

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5744**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3282**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5744

Nr Rp. 5744.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
Toruń, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji znaku przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu meblowego wyróżniająca się kształtem, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd i podnosi jego walory estetyczne oraz użytkowe.

Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest rzutem pionowym, a fig. 2 jest rzutem poziomym a fig. 3 jest rzutem bocznym.

Uchwyt meblowy, dwupunktowy składa się z uchwytu właściwego oraz dwóch części mocujących. Uchwyt właściwy ma postać odcinka pierścienia. Pierścień ten w przekroju poprzecznym i prostopadłym do tworzącej ma kształt zamkniętej krzywej drugiego stopnia, a korzystnie koła lub elipsy ustawionej większą osią równoległą do podstawy uchwytu. Każdy koniec uchwytu właściwego jest współosiowo połączony z częścią mocującą. Część mocująca ma postać bryły w kształcie prostokątnego kątownika o kołowym przekroju poprzecznym. Jedno ramię kątownika jest połączone z uchwytem właściwym, zaś drugie, zakończone podstawą w kształcie kołowego walca z ściętą podstawą

górną stanowi podstawę uchwytu. Podstawa uchwytu ma współosiowy, gwintowany na pewnej długości otwór, przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy, dwupunktowy składający się z uchwytu właściwego oraz dwóch części mocujących, w którym uchwyt właściwy ma postać odcinka pierścienia o poprzecznym przekroju prostokątnym do tworzącej w kształcie zamkniętej krzywej drugiego stopnia, a korzystnie koła lub elipsy ustawionej większą osią równoległą do podstawy uchwytu, znamienne tym, że każdy koniec uchwytu właściwego jest współosiowo połączony z częścią mocującą w kształcie bryły zbliżonej do prostokątnego kątownika o kołowym przekroju poprzecznym, którego jedno ramię jest połączone z uchwytem właściwym, zaś drugie zakończone podstawą w kształcie kołowego walca z ściętą podstawą górną stanowi podstawę uchwytu, jak pokazano na załączonym rysunku; fig. 1, fig.2 i fig.3.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugien

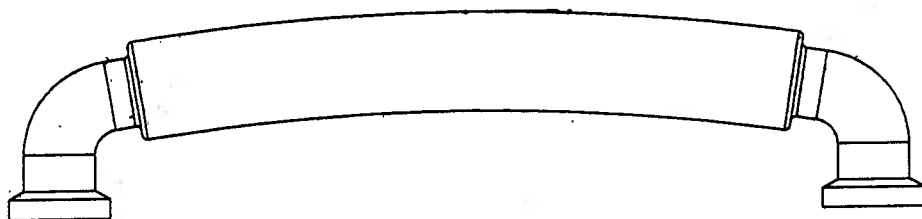


Fig. 1

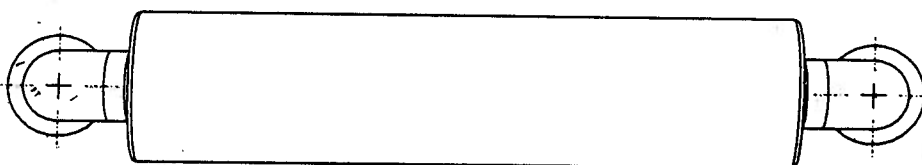


Fig. 2




Fig. 3

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rbgięń