

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20247**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **21062**

(22) Data zgłoszenia: **23.05.2013**

(54)

Latarenka witrażowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GRZĘDZICKI LESZEK, Jaworze, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GRZĘDZICKI LESZEK, Jaworze, (PL)

PL 20247

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarenka witrażowa.

Latarenka witrażowa jest przeznaczona do użytku sakralnego. Wykonana jest w całości ze szkła floatowego. Użyte szkło floatowe może być przezroczyste lub mleczne oraz kolorowe. Latarenka składa się z trzech zasadniczych części, wzajemnie sklejonych tj. daszku, obudowy i podstawki. Każda użyta część do lampionu jest gięta na formach w piecu szklarskim. Poszczególne części są malowane farbami szklarskimi. Część przednia i boczne obudowy są oklejane obrobionymi graficznie kalkomaniami termicznymi na wzór witrażu. Część tylna obudowy jest otwarta i służy do wkładania przez nią do środka wkładu, zwykle w postaci świecy.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie i użytym do jego wytworzenia materiale.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, na których na rysunku fig. 1 i fig. 1a, przedstawiono lampion wykonany ze szkła floatowego, którego istotną cechą jest to, że posiada daszek o kształcie płaszczyzny prostokątnej, podgiętej w dół, wzdłużnie i półkoliście, a na czubku której, centralnie zamieszczony jest wzdłuż uchwyt o podobnym kształcie, z podgięciem o stosunkowo mniejszym promieniu i o długości krótszej niż płaszczyzna daszka. Daszek do obudowy jest przyklejony wzdłuż jego krawędzi dłuższych. Pod daszkiem jest zawarta obudowa, cechująca się tym, że posiada pełną ściankę przednią i boczne, a otwartą ściankę tylną. Podstawę lampionu stanowi podstawka przyklejona do obudowy.

Cechą istotną wzoru jest to, że ma daszek z uchwytem i obudowę o kształcie ostrosłupa prostokątnego, ściętego, która jest posadowiona na podstawce o obrysie obudowy, podgiętą do dołu i wystającą poza jego obrys, wykonane ze szkła floatowego, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 1 i fig. 1a.

Ilustracja wzoru



Fig. A

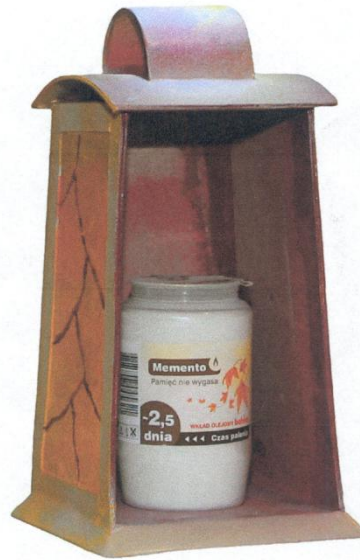


Fig. Aa

