

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10748**

(21) Numer zgłoszenia: **9675**

(51) Klasyfikacja:
07-99

(22) Data zgłoszenia: **12.05.2006**

(54)

Urządzenie filtracyjne

(30) Pierwszeństwo:

17.11.2005 (IN) 202100

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

UNILEVER N. V., Rotterdam, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Mukherjee Nikhileshwar, Mumbai, (IN);

Upadhye Pradyumna Dhanpal, Mumbai, (IN);

Srivastava Madalasa, Mumbai, (IN);

Mistry Mahendrakumar Maganlal, Mumbai, (IN);

Sunder Shyam, Karnataka, (IN);

Natarajan Suresh Kumar, Karnataka, (IN)

PL 10748

Urządzenie filtracyjne

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie filtracyjne.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu urządzenia filtracyjnego. Urządzenie stosowane jest do oczyszczania wody pitnej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia urządzenie filtracyjne w widoku perspektywicznym, fig.2- urządzenie filtracyjne w widoku z przodu, fig.3- urządzenie filtracyjne w widoku z tyłu, fig.4- urządzenie filtracyjne w widoku z góry, a fig.5- urządzenie filtracyjne w widoku z dołu.

Urządzenie filtracyjne według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać w przybliżeniu wielosegmentowego walca, przy czym na walcowej części dolnej urządzenia znajduje się występ mający, w widoku z dołu, zarys owalny, podparty od dołu dwoma żebrami, zaś część środkowa urządzenia stanowi trzy-segmentowy kołnierz, którego dolny segment mający, w widoku z dołu, zarys kolisty, sąsiaduje z dwoma symetrycznymi małymi występami położonymi naprzeciw siebie. Dwa pozostałe segmenty kołnierza mają w widoku z dołu zarysy koliste, a średnice segmentów kołnierza zwiększają się w kierunku od segmentu dolnego do segmentu górnego. Część górna

urządzenia filtracyjnego ma postać płyty w kształcie walca, na którego ścianie bocznej znajduje się osiem wgłębień położonych symetrycznie w odległościach, co 45 stopni. Na ścianie górnej płyty usytuowany jest kołnierz walcowy, którego powierzchnia górna podzielona jest centralną wypukłością przebiegającą wzdłuż średnicy kołnierza, przy czym, wypukłość jest najwyższa w osi kołnierza i opada w kierunku jego boków po zarysie łukowatym. W polu wypukłości widoczne są symetryczne otwory. Ponadto, w obu częściach powierzchni górnej kołnierza walcowego, położonych poniżej centralnej wypukłości znajduje się wiele otworów o zarysach owalnych, łukowatych i podłużnych, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.5.

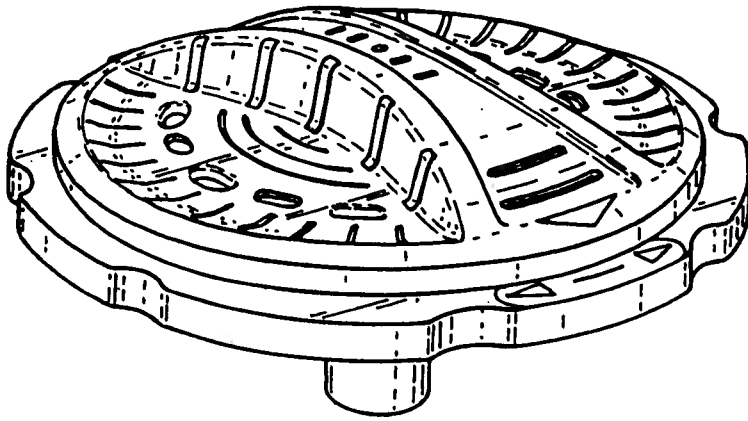


FIG.1

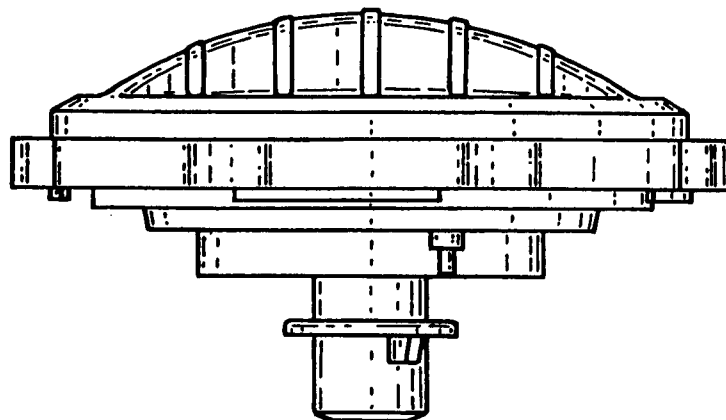


FIG. 2

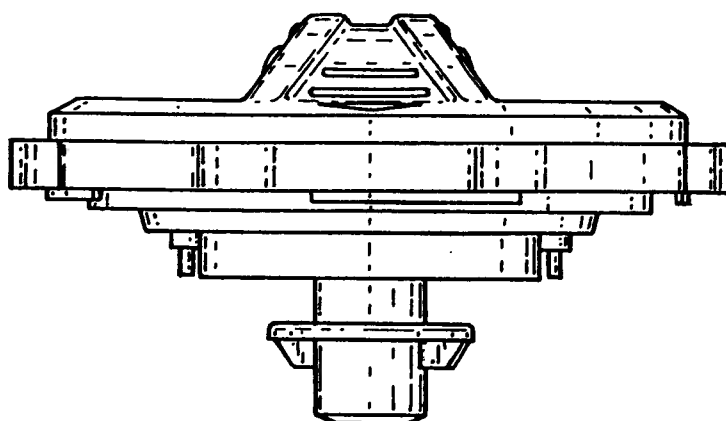


FIG. 3

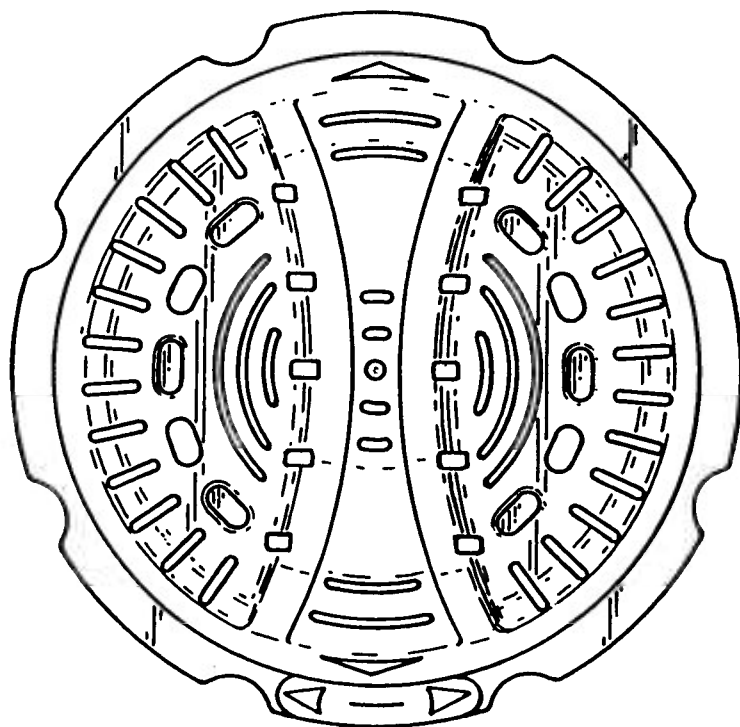


FIG.4

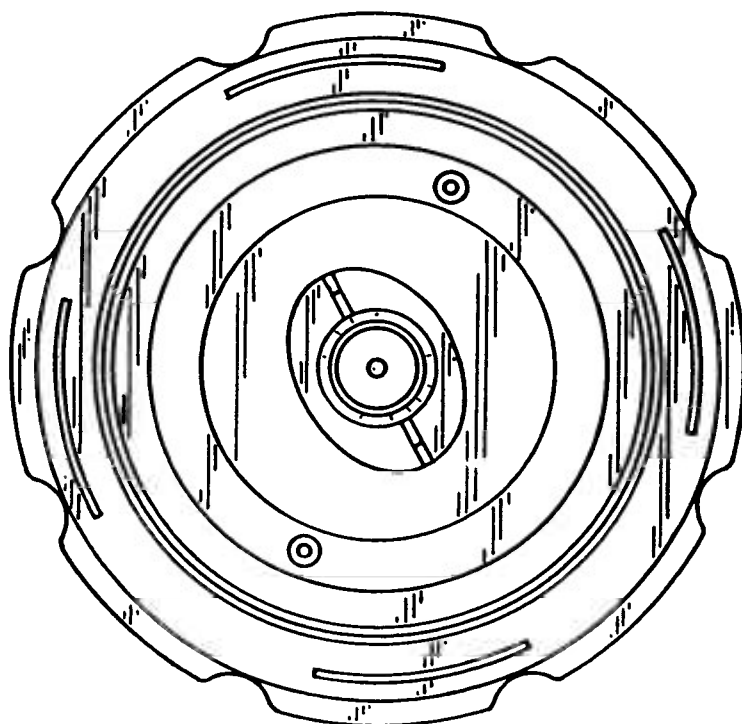


FIG.5