

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23714**

(21) Numer zgłoszenia: **25627**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(22) Data zgłoszenia: **12.06.2017**

(54)

Stopka meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2017 WUP 11/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ELBLĄGU,
Elbląg, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARIAN GROBLEWSKI, Krynica Morska, (PL),
MARIAN DZIUBA, Marzęcino, (PL)**

PL 23714

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stopka meblowa wytłaczana z tworzywa sztucznego, znajdująca zastosowanie jako element wyposażenia mebli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie, nadana mu przez cechy linii i materiał z którego jest wykonana.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku na którym fig. 1 – przedstawia widok perspektywiczny stopki meblowej w pozycji montowanej do mebla, fig. 2 – widok perspektywiczny stopki meblowej w pozycji odwróconej o 180° przedstawiony od strony przeciwnej w stosunku do fig. 1 i fig. 3 – widok stopki meblowej od góry.

Stopka jest jednolitą bryłą posiadającą pionowy słupek i dwa górne poziome ramiona ustawione prostopadle w stosunku do słupka i jednocześnie prostopadle względem siebie, po stronie zewnętrznej posiada prostokątne żebra wzmacniające łączące słupek z poziomymi ramionami. Słupek ma kształt kwadratowej rurki, a poziome ramiona kształt korytka wyposażonego w środkowej części w podłużne pionowe żebro z gniazdami pod otwory montażowe.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że stopka jest jednolitą bryłą posiadającą pionowy słupek i dwa górne poziome ramiona ustawione prostopadle w stosunku do słupka i jednocześnie prostopadle względem siebie, po stronie zewnętrznej posiada prostokątne żebra wzmacniające łączące słupek z poziomymi ramionami. Słupek ma kształt kwadratowej rurki, a poziome ramiona kształt korytka wyposażonego w środkowej części w podłużne pionowe żebro z gniazdami pod otwory montażowe, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Ilustracja wzoru

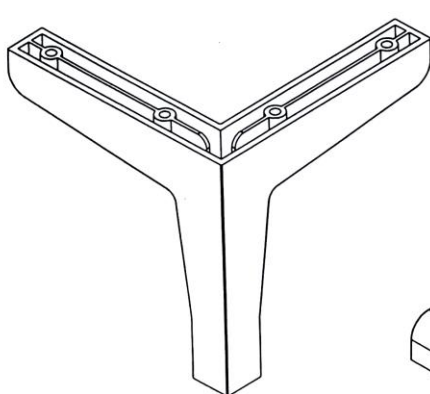


FIG.1

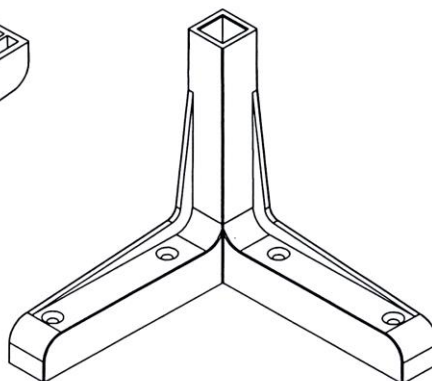


FIG.2




FIG.3