



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206822095 U

(45)授权公告日 2018.01.02

(21)申请号 201720411372.2

(22)申请日 2017.04.19

(73)专利权人 郑秋萍

地址 276000 山东省临沂市河东区汤头办事处下郑家村59号

(72)发明人 郑秋萍

(51)Int.Cl.

A43B 3/16(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型防雨鞋套

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型防雨鞋套,包括鞋底和鞋面,鞋底和鞋面无缝一体连接,鞋底包括脚掌部、脚跟部和连接部,脚掌部与脚跟部通过连接部连接;脚跟部设有通孔,通孔的下端口扣合有密封盖,通孔的上端口密封连接有伸缩套;连接部为弹性耐磨材料制成;本实用新型的有益效果是:设计合理,结构简单,能够根据自己的所穿的鞋型更改鞋套的形状,不仅能够应用在平底鞋上的,还能够适用在高跟鞋上的,适用范围广的,实用性高。

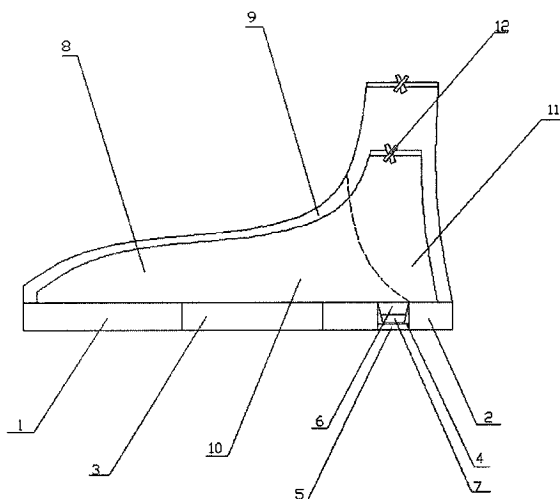

1. 一种新型防雨鞋套,包括鞋底和鞋面,鞋底和鞋面无缝一体连接,其特征在于:所述的鞋底包括脚掌部、脚跟部和连接部,脚掌部与脚跟部通过连接部连接;所述的脚跟部设有通孔,通孔的下端口扣合有密封盖,通孔的上端口密封连接有伸缩套;所述的连接部为弹性耐磨材料制成。

2. 根据权利要求1所述的一种新型防雨鞋套,其特征在于:所述的伸缩套的底端设有耐磨垫,伸缩套为软质防水材料压缩制成。

3. 根据权利要求1所述的一种新型防雨鞋套,其特征在于:所述的连接部分别与脚掌部和脚跟部无缝粘接。

4. 根据权利要求1所述的一种新型防雨鞋套,其特征在于:所述的鞋面包括内鞋面和外鞋面,内鞋面和外鞋面的结构相同。

5. 根据权利要求4所述的一种新型防雨鞋套,其特征在于:所述的内鞋面包括脚面部和套腿部,脚面部与套腿部一体成型。

6. 根据权利要求5所述的一种新型防雨鞋套,其特征在于:所述的套腿部与脚跟部倾斜45°连接。

7. 根据权利要求5所述的一种新型防雨鞋套,其特征在于:所述的套腿部的上端设有紧拉扣。

8. 根据权利要求1所述的一种新型防雨鞋套,其特征在于:所述的鞋面采用PVC材料制成。

9. 根据权利要求1所述的一种新型防雨鞋套,其特征在于:所述的连接部的两侧设有紧拉带,紧拉带的自由端上设有相互适配的帽扣。

一种新型防雨鞋套

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常用品领域,具体涉及的是一种新型防雨鞋套。

背景技术

[0002] 现在上班族基本上穿的都是高档皮鞋,一遇下雨皮鞋质量就会受到影响,有时还会脱胶变形;还有,游客在旅途中遇到下雨也是很麻烦的事情,所以人们研制出一种防雨鞋套来解决这种问题。

[0003] 防雨鞋套是近年来才出现的一种新产品。它采用全天然橡胶添加新型耐磨防滑材料,结合雨胶鞋和一次性塑料鞋套的功能设计而成。这种鞋套比雨胶鞋轻便、方便。在雨雪天气里,将这种鞋套套在鞋子外面,不用换鞋,就能达到防水、防泥、保护鞋子的目的。它穿在鞋子外不变形、不脱落、不打滑。比一次性塑料鞋套耐穿,可回收、可降解、可反复使用,取代一次性鞋套对环境的影响,室内室外都可穿用。同时它便于携带,便于清洗,便于收拾。

[0004] 中国发明专利(申请号:201310171398.0)公开了一种鞋套,以柔软的防雨布为鞋套面鞋套身的,和另一种以透明的塑料薄膜为鞋套面鞋套身的两种防雨鞋套。鞋套底部是以仿皮或薄型橡胶为鞋套底,仿皮反面朝下,防止地上打滑,鞋套身上沿口装有扣系带或贴粘布,扣系在小腿肚或下面,脚背部也装有贴粘布,便于扎紧鞋套,鞋套身后面装有一根拉链,至鞋套后跟底部,穿脱方便,套在鞋子上,能对鞋子、袜子及裤管,形成有效的保护,可以跟雨伞、雨披、雨衣配套使用。

[0005] 但是这种防雨鞋套存在的问题就是无法改变鞋型,例如平板鞋搭配的鞋套只能用于平板鞋外,无法应用在高跟鞋外,但是人们出门时无法准确预计今天是否下雨,这样就增加了人们的选择性,降低了产品的适用范围。

实用新型内容

[0006] 为解决上述技术问题,本实用新型提供一种不仅能够应用在平底鞋上的,还能够适用在高跟鞋上的,适用范围广的,实用性高的新型防雨鞋套。

[0007] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是,一种新型防雨鞋套,包括鞋底和鞋面,鞋底和鞋面无缝一体连接,其结构要点在于:鞋底包括脚掌部、脚跟部和连接部,脚掌部与脚跟部通过连接部连接;脚跟部设有通孔,通孔的下端口扣合有密封盖,通孔的上端口密封连接有伸缩套;连接部为弹性耐磨材料制成。

[0008] 作为本实用新型的优选方案,伸缩套的底端设有耐磨垫,伸缩套为软质防水材料压缩制成。

[0009] 作为本实用新型的优选方案,连接部分别与脚掌部和脚跟部无缝粘接。

[0010] 作为本实用新型的优选方案,鞋面包括内鞋面和外鞋面,内鞋面和外鞋面的结构相同。

[0011] 作为本实用新型的优选方案,内鞋面包括脚面部和套腿部,脚面部与套腿部一体成型。

- [0012] 作为本实用新型的优选方案,套腿部与脚跟部倾斜45°连接。
- [0013] 作为本实用新型的优选方案,套腿部的上端设有紧拉扣。
- [0014] 作为本实用新型的优选方案,鞋面采用PVC材料制成。
- [0015] 作为本实用新型的优选方案,连接部的两侧设有紧拉带,紧拉带的自由端上设有相互适配的帽扣。
- [0016] 本实用新型的有益效果是:设计合理,结构简单,能够根据自己的所穿的鞋型更改鞋套的形状,不仅能够应用在平底鞋上的,还能够适用在高跟鞋上的,适用范围广的,实用性强。

附图说明

- [0017] 图1为本实用新型的结构示意图;
- [0018] 其中,1-脚掌部,2-脚跟部,3-连接部,4-通孔,5-密封盖,6-伸缩套,7-耐磨垫,8-内鞋面,9-外鞋面,10-脚面部,11-套腿部,12-紧拉扣,。

具体实施方式

- [0019] 下面结合附图对本实用新型做进一步的解释说明,但不限制本实用新型的保护范围。
- [0020] 如图1所示,一种新型防雨鞋套,包括鞋底和鞋面,鞋底和鞋面无缝一体连接,所述的鞋底包括脚掌部1、脚跟部2和连接部3,脚掌部1与脚跟部2通过连接部3连接;所述的脚跟部2设有通孔4,通孔4的下端口扣合有密封盖5,通孔4的上端口密封连接有伸缩套6;所述的连接部3为弹性耐磨材料制成。
- [0021] 所述的伸缩套6的底端设有耐磨垫7,伸缩套6为软质防水材料压缩制成。
- [0022] 所述的连接部3分别与脚掌部1和脚跟部2无缝粘接;能够防止雨水由鞋底进入鞋套内部。
- [0023] 所述的鞋面包括内鞋面8和外鞋面9,内鞋面8和外鞋面9的结构相同;鞋面为双层结构,能够防止雨水由鞋面进入,从而避免了鞋子的淋湿。
- [0024] 所述的内鞋面8包括脚面部10和套腿部11,脚面部10与套腿部11一体成型。
- [0025] 所述的套腿部11与脚跟部2倾斜45°连接;能够防止鞋套脱落。
- [0026] 所述的套腿部11的上端设有紧拉扣12。
- [0027] 所述的鞋面采用PVC材料制成。
- [0028] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内,不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
- [0029] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施方式中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员

可以理解的其他实施方式。

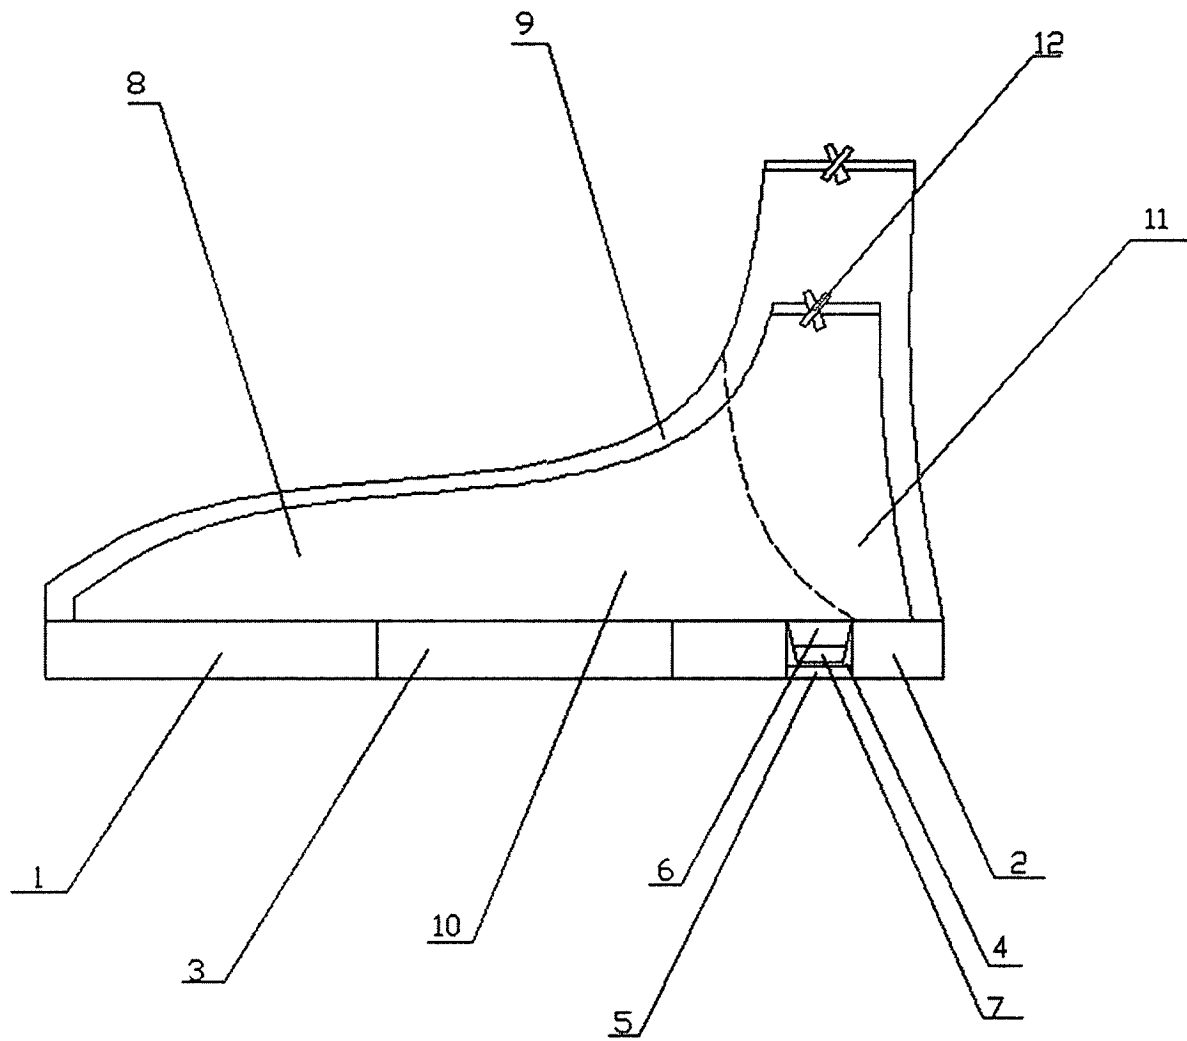


图1