



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	102007901554768
Data Deposito	11/09/2007
Data Pubblicazione	11/12/2007

Titolo

RECUPERO DEL BRACCIO ESTERNO DELLA LEVA A CROCE CON CORDA CONTRO LA RUOTA SPINTA DAL BRACCIO INTERNO.

DESCRIZIONE

dell'Invenzione Industriale dal titolo "RECUPERO DEL BRACCIO
ESTERNO DELLA LEVA A CROCE CON CORDA CONTRO LA RUOTA SPINTA DAL
BRACCIO INTERNO " di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità
italiana, residente in 62038 SERRAVALLE di Chienti, CESSI di Ma-
cerata via Acquapagana, depositata il... 11/09/2007

TESTO della Descrizione

Dalla FIG.8.342(da citare nella risposta)impariamo ad utilizzare
ambedue i bracci della leva a croce, con corda e braccio angolato
che tira la ruota, che l'altro braccio spinge. Il tirante parte
dal cilindro in olio (o ruota a secco) e tira il palo della leva
a croce, con angolo vuoto. Quindi abbiamo:

- (1) cilindro in olio fino all'anello centrale, a tenuta stagna;
- (2) anelli centrali per disco, o cilindro e/o raggi di ruota;
- (3) molla stirata una tantum, tra cilindro e palo della leva a
croce; o altro tirante in tensione;
- (4) palo centrale o quasi della leva a croce (coppia a 180°);
- (5) corda a trazione eccentrica della ruota (interna) utile al mo-
to in senso orario;
- (6) evaporazione dell'olio da calore per attrito rotante sia di
anelli che di cuscinetti a sfera;
- (7) recupero dell'olio raffreddato dal tetto spiovente, cioè
dal coperchio comunque raffreddato (radiatore, tubo ad aria);.

[Handwritten signature]

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

8.341) Unito ai prec. ti dal n. 7.000 in poi fino ai suc-

cessivi n. 8.347 anche per ogni eventuale mutua integrazione, come

denti, cinghie, radiatore, leve, corde, fulcri anche mobili e/o in

pressione e questo cilindro in olio o ruota a secco, e tirante

come molla stirata o altro in tensione da esso al palo della a

croce che spinge la ruota interna e frena in essa con corda il

braccio esterno, angolato; e raggi; anche in coppia a 180°.

8.342) Come prec. te, ma con la corda dal braccio esterno

all'altro lato della ruota in trazione utile in senso orario

nell'ip.; coppia a 180°; raggi denti, cinghia per carico esterno.

8.343) Unito agli altri anche per migliorie reciproche al

la bisogna, queste due leve a croce a 180° col tirante dal palo

all'asta ac(antiCentrifugazione dopo appoggio sui due bicikli

attaccati a 180° alla ruota interna al cilindro, in olio fino

all'anello centrale e raggi.

8.344) Unito agli altri questo cilindro con ruota(anello)

interna spinta dal braccioc orto di leve a croce, con o senza

angolo o altra figura, e il braccio esterno frenato al centro.

Con o senza staffe di antiCentrifugazione vicine al tirante.

8.345) Come s. fig. 8.343 questo con ruota, leve a croce bici

cli e tiranti dal palo all'asta antiCentrif. ne dopo i bicikli.

8.346) C.s. tirante dal cilindro al raggio di anello centra

le frenato dal fulcro della leva e corda sull'altro braccio.

8.347) Come s. ma con due fulcri contro anello con raggio del
tirante col tirante da esso al biciclo su asta in pressione.

Emilio Zaffari



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(il Funzionario)

eventuale integrazione reciproca alla bisogna, come denti, tubo sopra il coperchio della vasca con olio nel quale è immerso il cilindro fino all'anello centrale, perno(perni) in parete o alla base con aste(traliccio), cinghia per carico esterno, sia su due che una ruota, fori protetti in uscita dal coperchio, recupero dell'olio se riscaldato dall'attrito centrale(e/o ruota a secco) questo con leve a croce aderenti all'interno del cilindro, con o senza angolo, come semicerchio e/o angolo acuto o altra figura geometrica, e tiranti sul palo allungato fino al centro, o unico tirante a lato, su pali di lunghezza diversa, due tiranti come bolla stirata una tantum o altro in tensione dall'anello centrale, (o tirante unico a lato dell'anello) (cfr. fig. seguente n. 8.349,; in coppia a 180° con o senza radiatore sul coperchio.

8.349) Come sopra gli altri cui si unisce ad omnia alla bisogna, comprese mutue integrazioni e migliorie, sia in toto che in parte, questo cilindro con due leve a croce inserite nella circonferenza interna del cilindro come precedente, o staccate come qui, con tirante unico sui pali a lunghezza diversa, con o senza staffa antiCentrifugazione (ac) del tirante, col palo, (e pali) attaccati con triangolo o altra fig. geom., a 180°, ed anche distanze diverse da 180°, e olio fino all'anello centrale.




cilindro come s.a tenuta stagna, o ruota a secco. Denti al suo esterno per il carico con cinghia.



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)



26 | TAV. I

Konrad

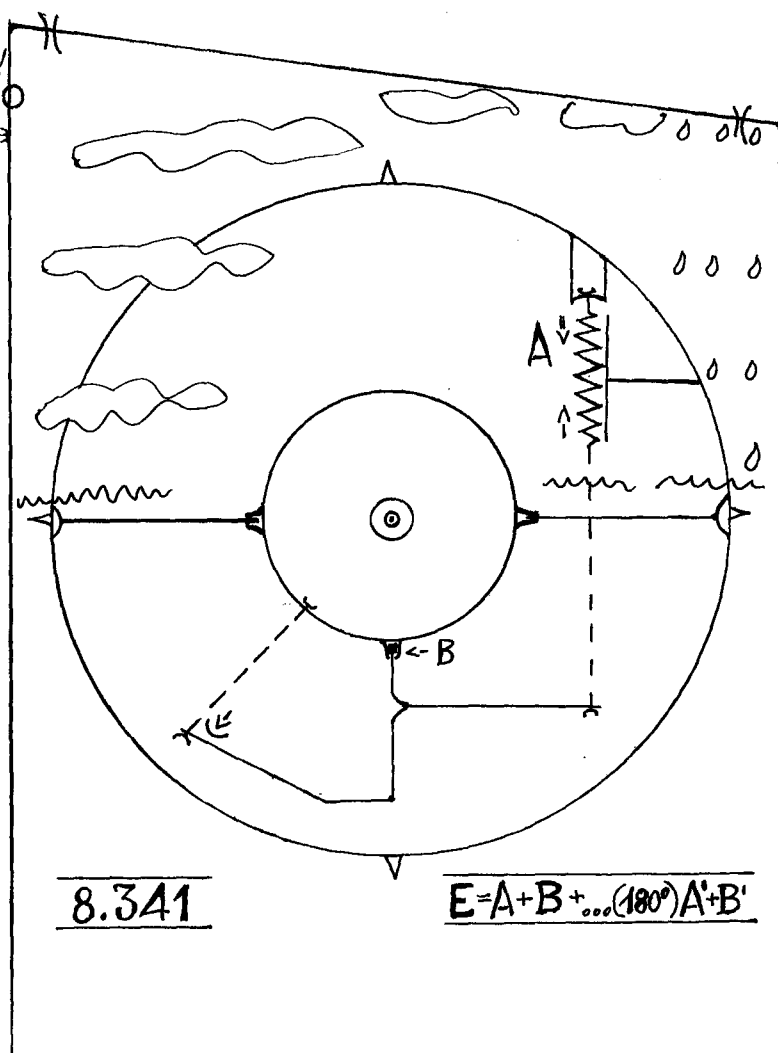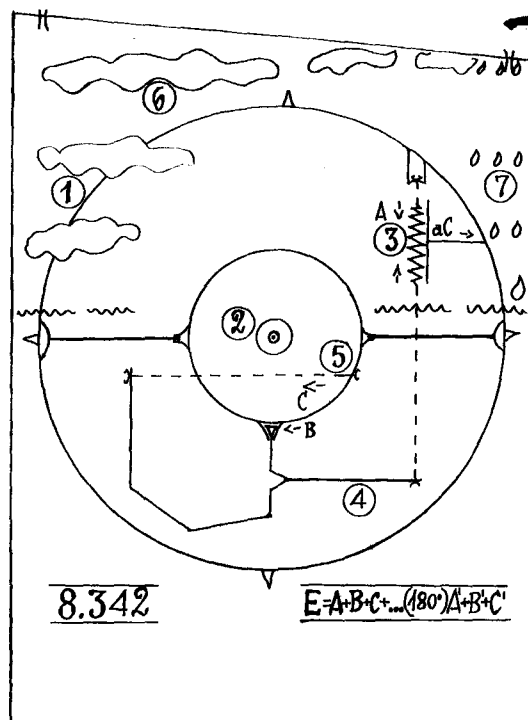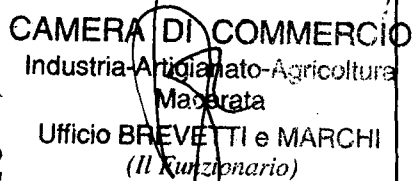

MC 2007 A000176

TAV. II

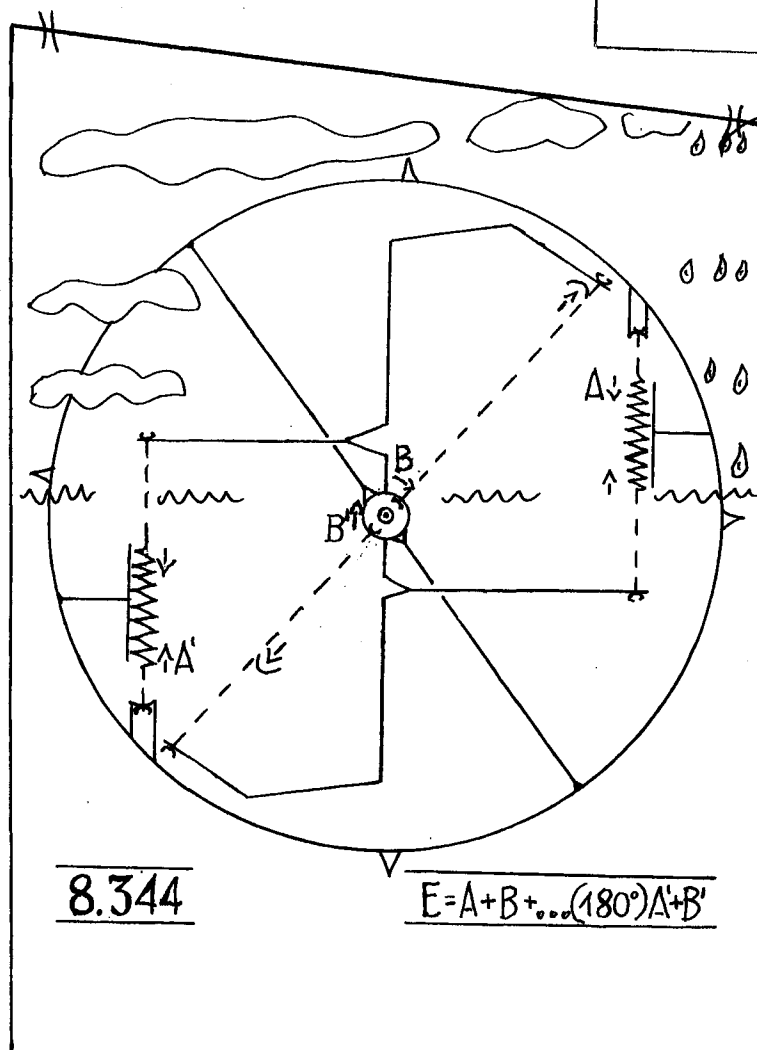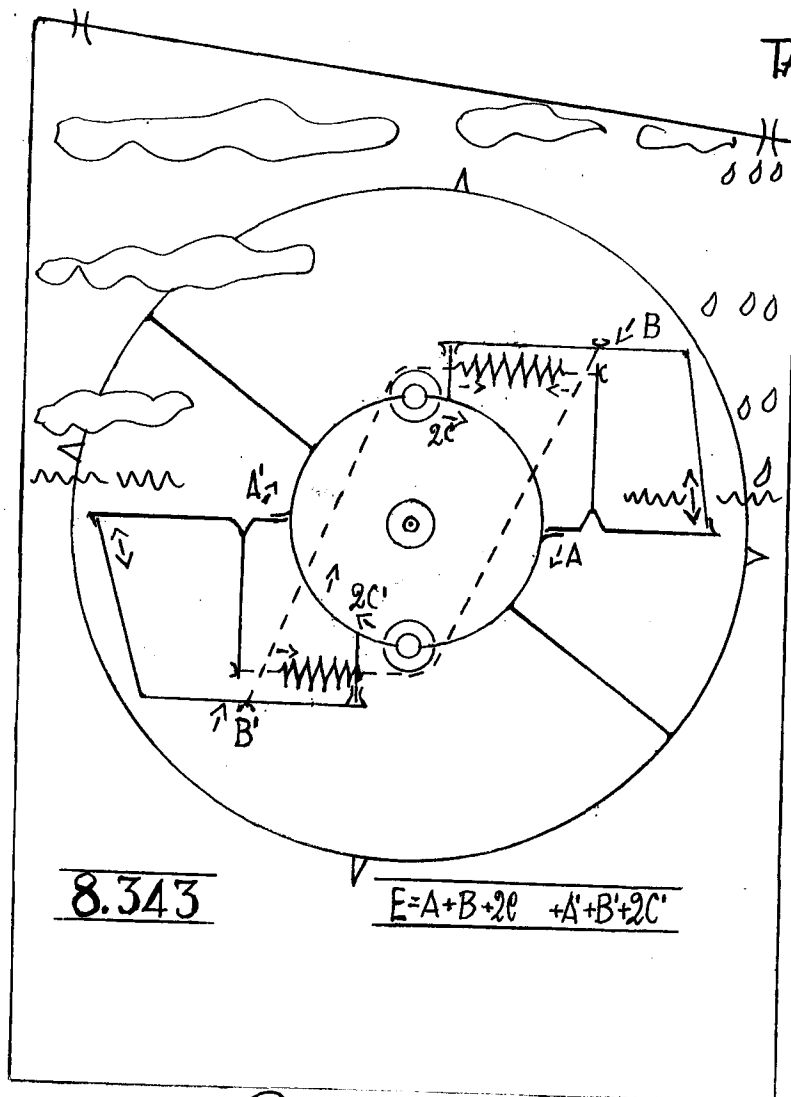



Handwritten signature



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(il Funzionario)

MC 2007 A000176

TAV. III

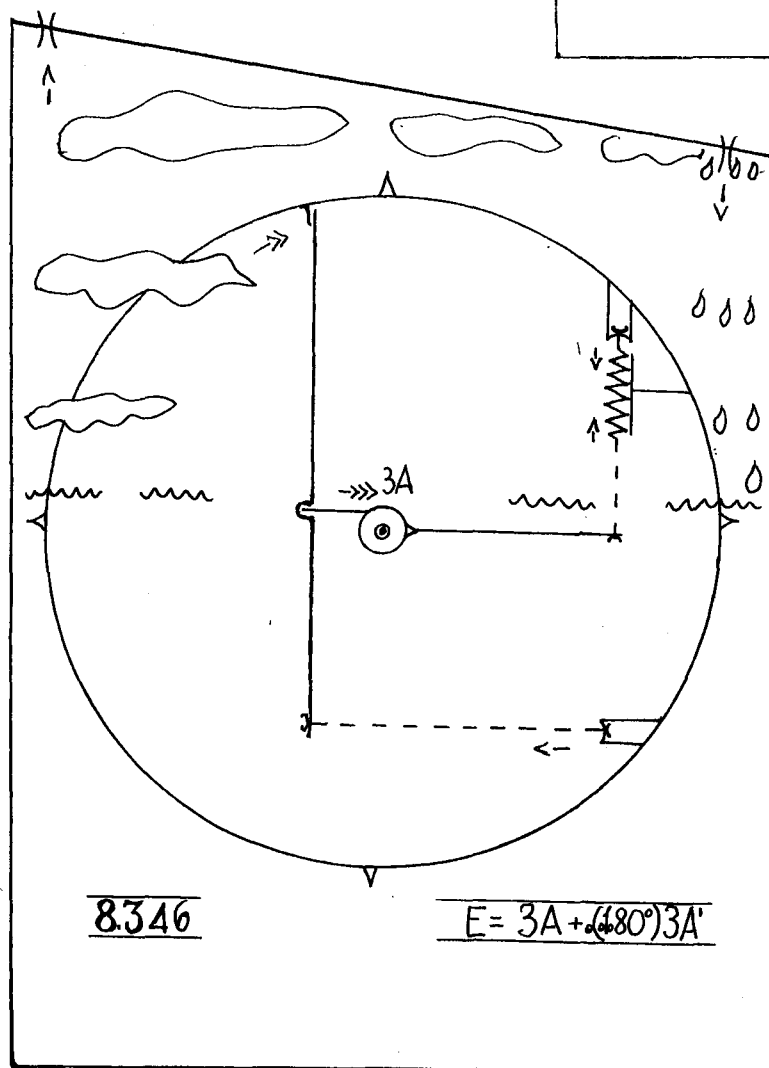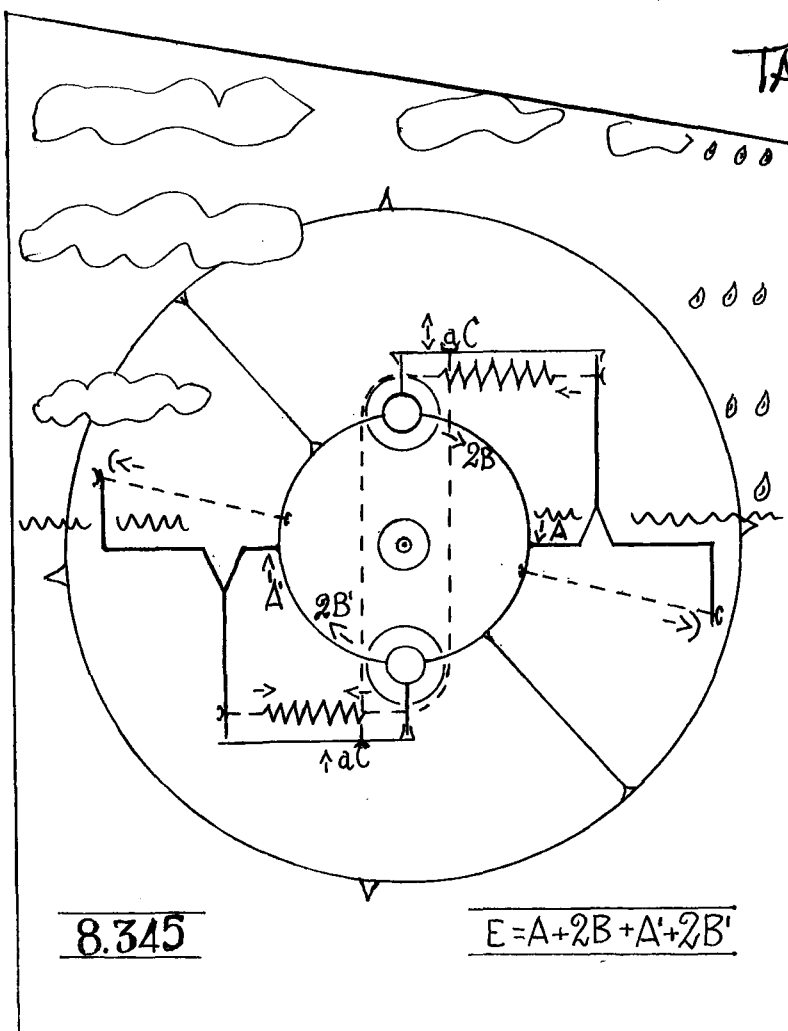



Handwritten signature



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2007 A000176

TAV. IV

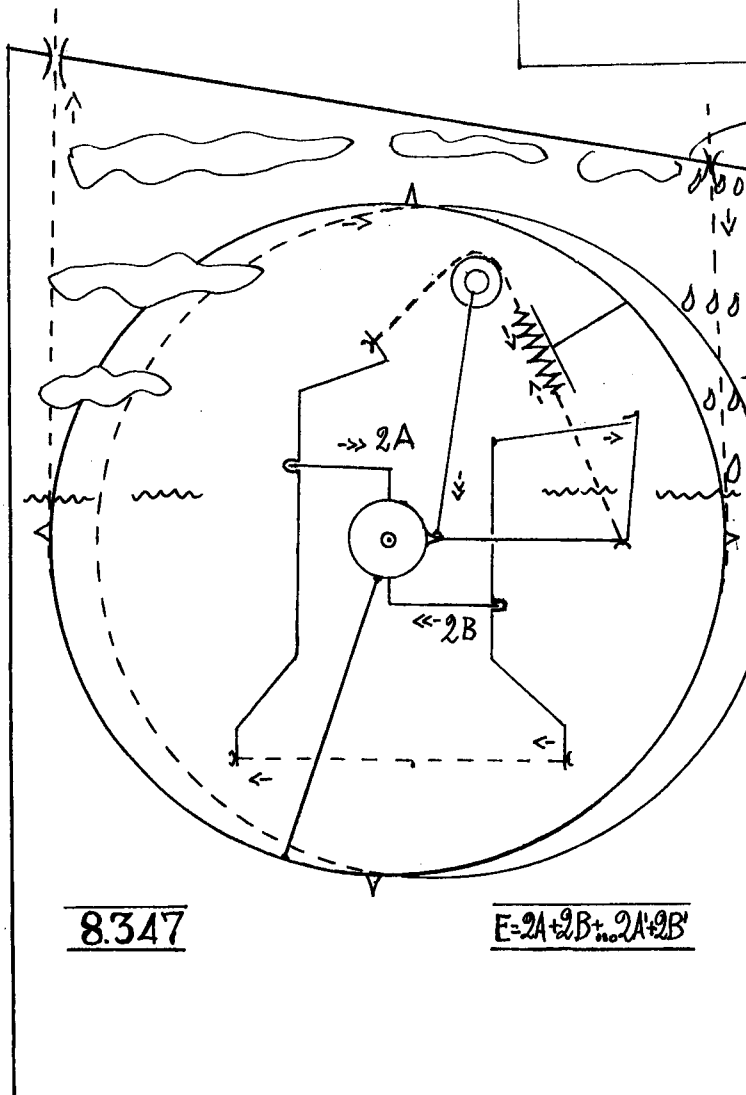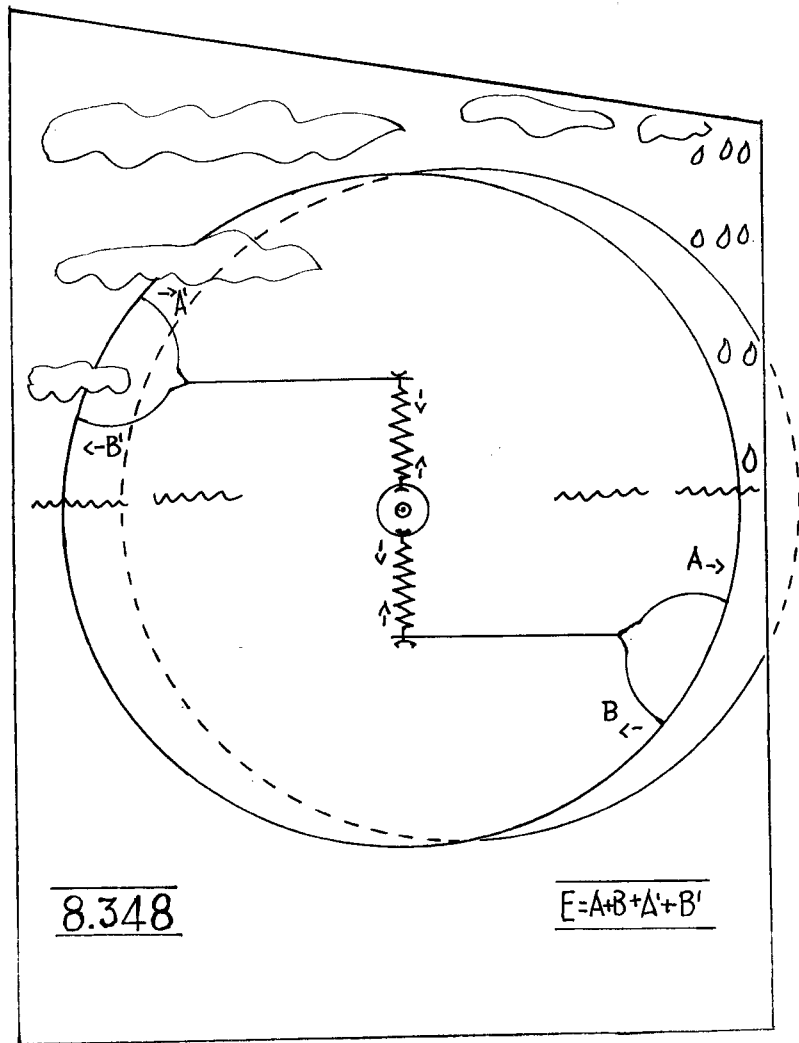


[Handwritten signature]

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2007 A000176

TAV. V

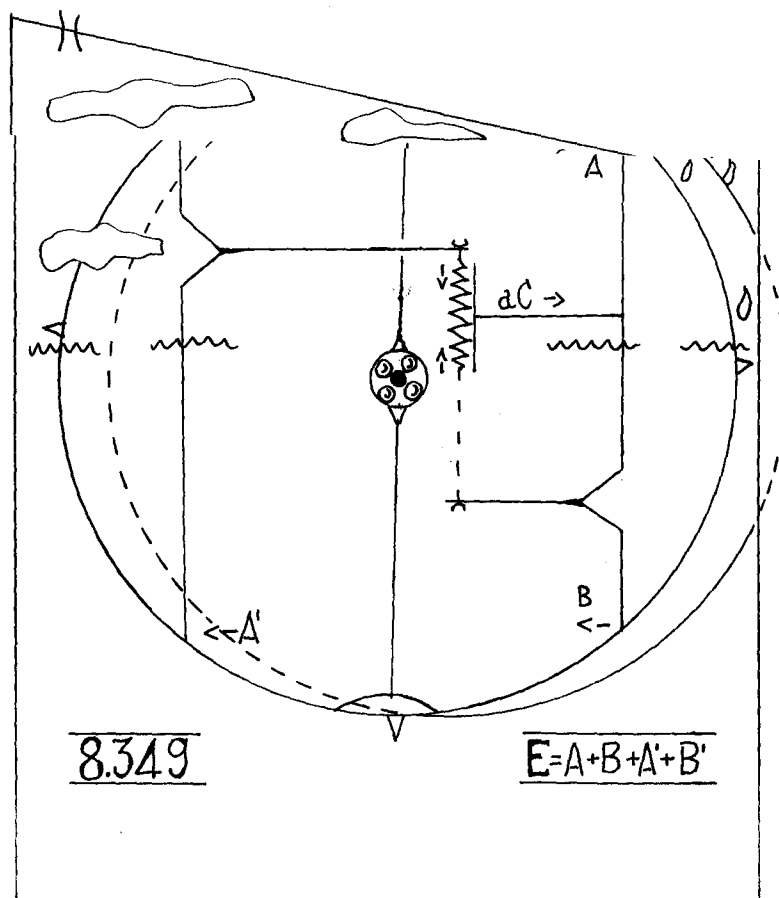

Camuffi



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)