

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26441**

(21) Numer zgłoszenia: **28636**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(22) Data zgłoszenia: **02.06.2020**

(54)

Uchwyt mocowany na klamkę drzwiową

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
16.11.2020 WUP 18/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO
PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Lubelski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROMAN RAK, Tomaszów Lubelski, (PL)

PL 26441

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt mocowany na klamkę drzwiową, przeznaczony do otwierania i zamykania drzwi bez użycia dłoni.

Uchwyt mocowany na klamkę drzwiową według wzoru przemysłowego jest przedstawiony na rysunku, na którym poszczególne figury przedstawiają:

- fig. 1a – uchwyt w widoku perspektywicznym z przodu od góry w pierwszej odmianie;
- fig. 1b – uchwyt w widoku perspektywicznym z tyłu od góry w pierwszej odmianie;
- fig. 1c – uchwyt w rzucie z przodu w pierwszej odmianie;
- fig. 1d – uchwyt w rzucie z tyłu w pierwszej odmianie;
- fig. 2a – uchwyt w widoku perspektywicznym z przodu od góry w drugiej odmianie;
- fig. 2b – uchwyt w widoku perspektywicznym z tyłu od góry w drugiej odmianie;
- fig. 2c – uchwyt w rzucie z przodu w drugiej odmianie;
- fig. 2d – uchwyt w rzucie z tyłu w drugiej odmianie;
- fig. 3a – uchwyt w widoku perspektywicznym z przodu od góry w trzeciej odmianie;
- fig. 3b – uchwyt w widoku perspektywicznym z tyłu od góry w trzeciej odmianie;
- fig. 3c – uchwyt w rzucie z przodu w trzeciej odmianie;
- fig. 3d – uchwyt w rzucie z tyłu w trzeciej odmianie;
- fig. 4a – uchwyt w rzucie z góry;
- fig. 4b – uchwyt w rzucie z boku.

Uchwyt posiada mocowanie śrubowe oraz część do zaczepiania i naciskania ręką przez użytkownika. Część do zaczepiania i naciskania ręką posiada kształt spłaszczonego lekko wygiętego elementu, który w środkowej części posiada otwór. Na obrzeżu części do zaczepiania i naciskania ręką od strony tylnej na jego obwodzie znajduje się występ.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt mocowany na klamkę drzwiową według wzoru przemysłowego charakteryzuje się budową wzoru, w tym:

- kształtem obrysu części do zaczepiania i naciskania ręką,
- otworem w części do zaczepiania i naciskania ręką,
- wygięciem części do zaczepiania i naciskania ręką,
- występem na obwodzie obrzeża części do zaczepiania i naciskania ręką od strony tylnej.

Ilustracja wzoru

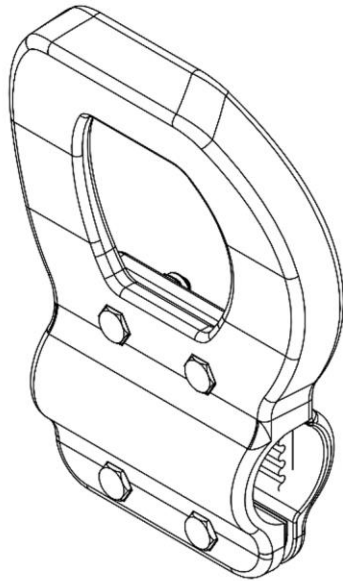


Fig. 1a

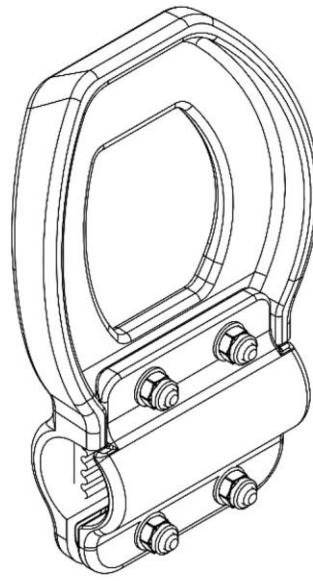


Fig. 1b

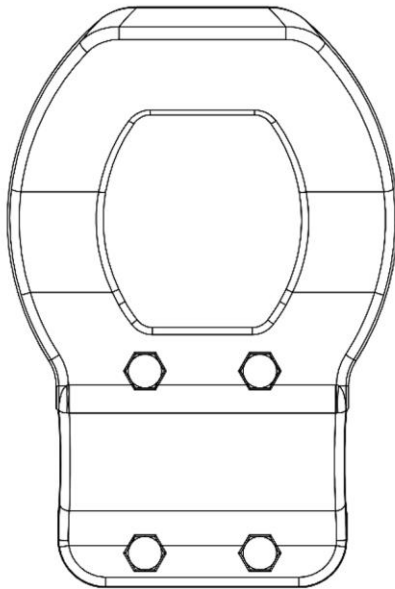


Fig. 1c

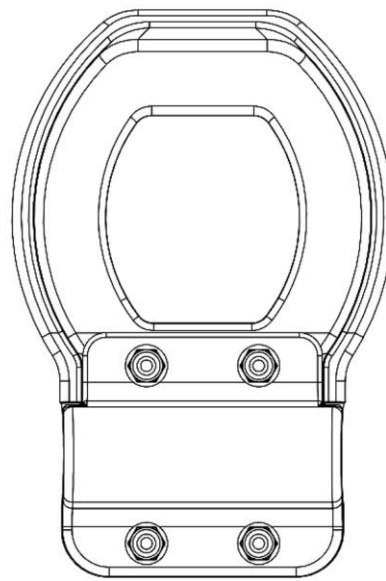


Fig. 1d

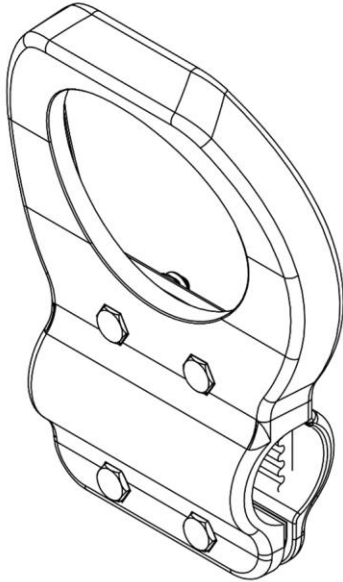


Fig. 2a

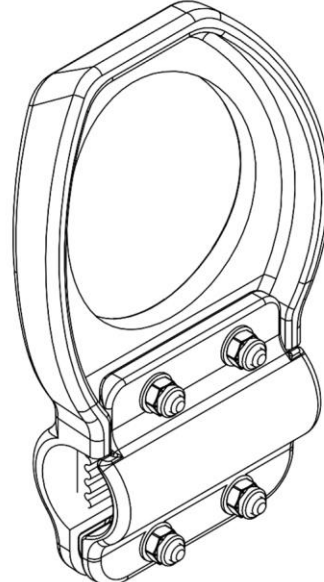


Fig. 2b

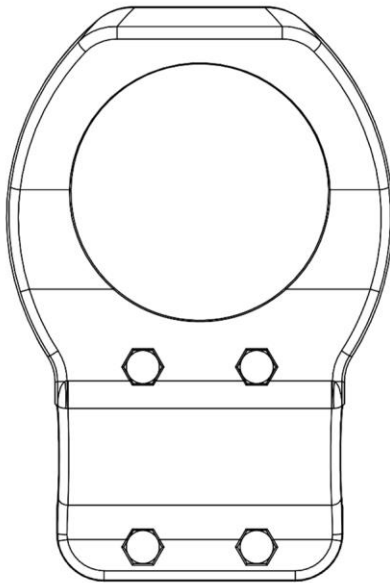


Fig. 2c

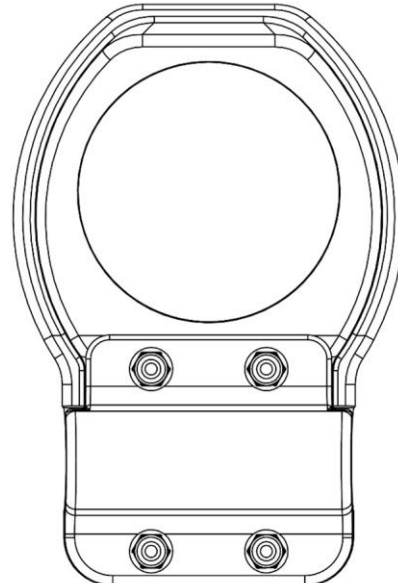


Fig. 2d

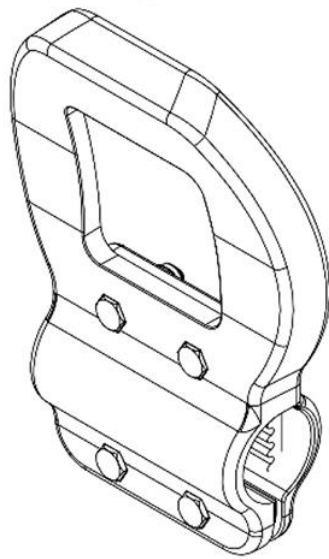


Fig. 3a

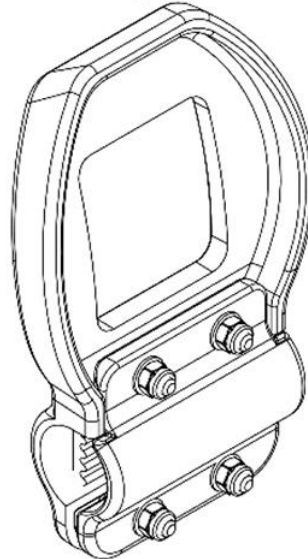


Fig. 3b

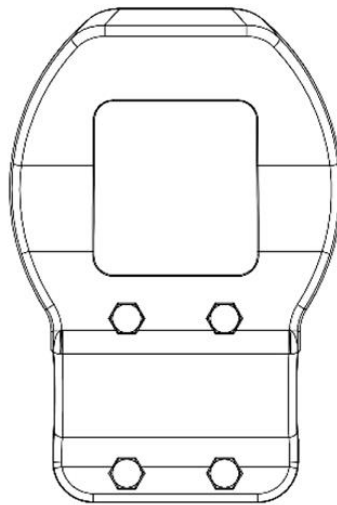


Fig. 3c

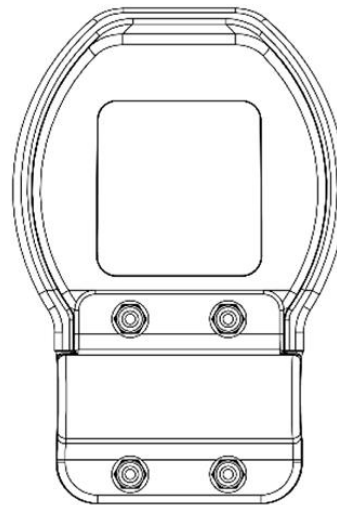


Fig. 3d

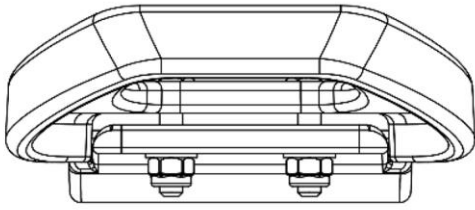


Fig. 4a

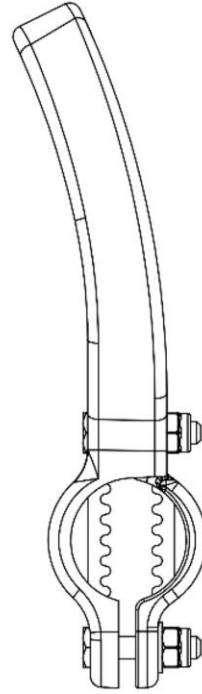


Fig. 4b