

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1927**

(21) Numer zgłoszenia: **20475**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(22) Data zgłoszenia: **29.08.2000**

(54)

Przycisk spłuczki klozetowej

(30) Pierwszeństwo:

27.03.2000 (CH)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

GEBERIT TECHNIK AG, Jona, (CH)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Witzig Uli, Wolfhausen, (CH)

PL Rp.1927

13-06-17

13-06-17

GEBERIT TECHNIK AG

Jona, Szwajcaria

Twórca wzoru zdobniczego: Uli WITZIG

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 29 sierpnia 2000 r.

Pierwszeństwo od dnia 27 marca 2000 r. nr DMA/004 859 (WIPO)

Przycisk spłuczki klozetowej

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest przycisk spłuczki klozetowej, mocowany na pokrywie spłuczki i umożliwiający dwufazowe spłukiwanie pełną ilością wody zawartą w spłuczce albo tylko częścią zawartości wody.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przycisku spłuczki klozetowej przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 do fig. 3 przedstawiają przycisk spłuczki klozetowej według wzoru, w

widoku z boku, fig. 4 – ten sam przycisk w widoku z góry, fig. 5 - ten sam przycisk w widoku z dołu, a fig. 6 - ten sam przycisk w widoku perspektywicznym.

Przycisk spłuczki klozetowej według wzoru składa się z właściwego przycisku oraz otaczającej go pierścieniowej ramki. Przycisk ma w widoku z góry kształt okrągły, zaś w widoku z boku kształt wypukłego łuku. Również górna powierzchnia ramki jest wypukła, tworząc wraz z powierzchnią boczną przycisku linię ciągłą. W górnej części przycisku znajduje się kwadratowy otwór, w którym jest osadzony dodatkowy, kwadratowy przycisk służący do częściowego tylko spuszczenia wody. Przycisk jest osadzony na pokrywie spłuczki i połączony w znany sposób z zaworem dzwonowym spłuczki.

W celu zwolnienia całkowitej ilości wody zawartej w spłuczce, naciska się wypukły, okrągły przycisk, natomiast mały przycisk kwadratowy jest wówczas nieruchomy. W celu częściowego tylko zwolnienia wody zawartej w spłuczce, naciska się łącznie przycisk okrągły oraz przycisk kwadratowy, powodując przez to krótsze w czasie uniesienie zaworu dzwonowego spłuczki.

Zastrzeżenie ochronne

Przycisk spłuczki klozetowej złożony z właściwego okrągłego, wypukłego przycisku, osadzonego przesuwnie w pierścieniowej ramce, znamienny tym, że w kwadratowym otworze okrągłego przycisku jest osadzony przesuwnie mały


przycisk kwadratowy do zwalniania części wodnej zawartości spłuczki, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 do fig. 6.

Zgłaszający:

GEBERIT TECHNIK AG

Jona, Szwajcaria

Pełnomocnik:

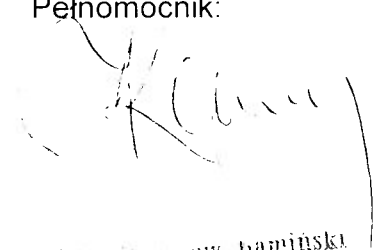

Dr inż. Andrzej Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig.1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig.6

Zgłaszający:

GEBERIT TECHNIK AG
Jona, Szwajcaria

ZT-435n/00

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY