

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15967**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **15853**

(22) Data zgłoszenia: **28.12.2009**

(54)

Krzesło dziecięce i młodzieżowe

(30) Pierwszeństwo:

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Richard Cieminski, Roettingen, (DE);
Jan Gramatyka, Sarzyna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Cieminski Richard, Roettingen, (DE);
Gramatyka Jan, Sarzyna, (PL)**

PL 15967

Nr Rp. 15967

Klasa 06-01

Krzesełko dziecięce i młodzieżowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło dziecięce i młodzieżowe.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego układzie linii, konturów i kształtów.

Krzesło dziecięce i młodzieżowe jest wykonane ze sklejki drewnianej polakierowanej na całej powierzchni. Krzesło według wzoru posiada cztery nogi, profilowane oparcie i siedzisko obniżone o 3 mm w stosunku do łączników poziomych nóg, które jest równia pochyła o kącie 3° ku tyłowi oraz którego przód jest wyprofilowany promieniem 60 mm. Tyłne nogi stoją zbieżnie do siebie, a ich pochylenie wynosi 1° od osi pionowej krzesła, przy czym odległość między nogami w górnej części krzesła jest mniejsza niż odległość między nogami w jego dolnej części. Przednie nogi krzesła według wzoru i łącznik poziomy nóg są wykonane z jednego kawałka sklejki drewnianej. Ostre krawędzie i kandy krzesła są zaokrąglone promieniem 3 mm, a spodnie części nóg krzesła są wyposażone w ślizgacze z tworzywa sztucznego.

Krzesło dziecięce i młodzieżowe według wzoru przemysłowego zostało przedstawione na przykładzie wykonania na fig.1 przedstawiającej krzesło w widoku z boku, na fig. 2 przedstawiającej krzesło w widoku od przodu oraz na fig. 3 przedstawiającej krzesło w widoku od tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to siedzisko obniżone o 3 mm w stosunku do łączników poziomych nóg, które jest równia pochyłą o kącie 3° ku tyłowi oraz którego przód jest wyprofilowany promieniem 60 mm, tylne nogi stojące zbieżnie do siebie i pochylone 1° od osi pionowej krzesła oraz, wykonane z jednego kawałka sklejki drewnianej, przednie nogi i łącznik poziomy nóg.

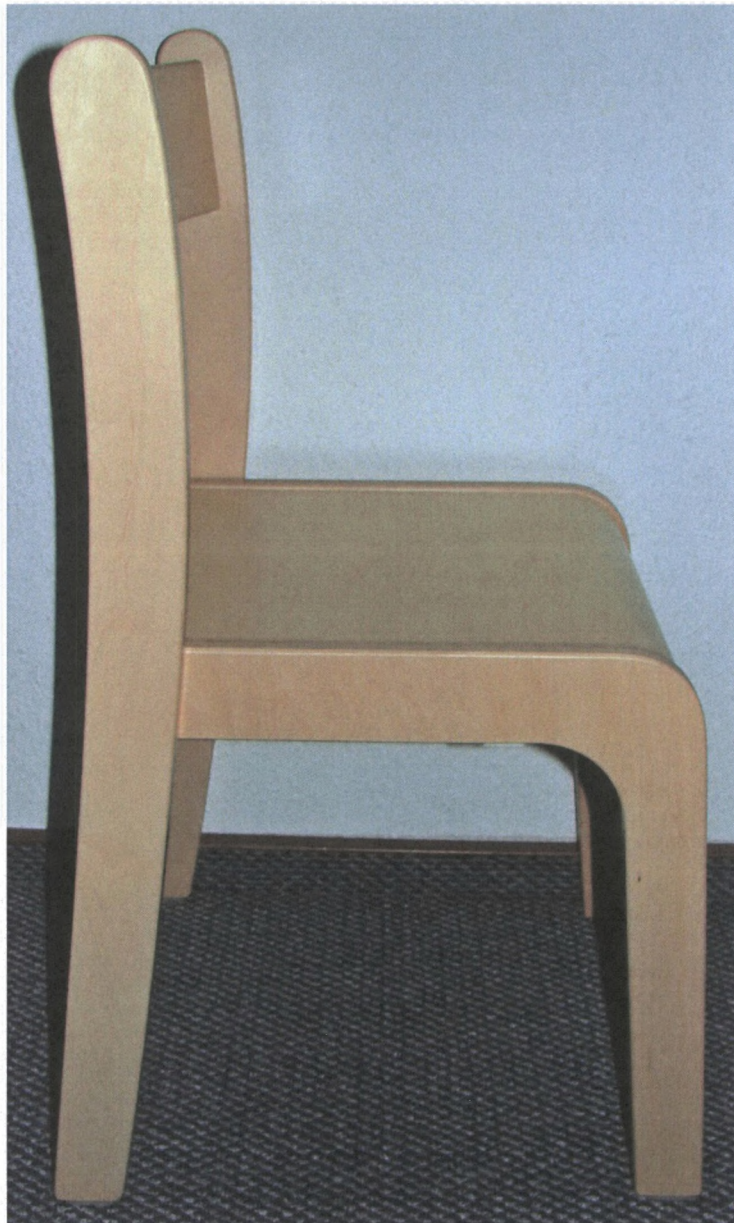


fig. 1

Wp-15853
Rp-15367



fig. 2



fig. 3

15967