

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20249**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **21211**

(22) Data zgłoszenia: **05.07.2013**

(54)

Ściana przednia elementów meblowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**SZINDZIELORZ ANDRZEJ FADOME,
Złotniki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SZINDZIELORZ ANDRZEJ, Złotniki, (PL)

PL 20249

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ściana przednia elementów meblowych, zwłaszcza drzwi do szafy, drzwiczek do szafki i ściany przedniej szuflady.

Cechy nowości i indywidualnego charakteru ściany przedniej elementów meblowych według wzoru przemysłowego, w porównaniu do znanych ścian przednich elementów meblowych przejawia się w kształcie i usytuowaniu uchwyty.

Ściana przednia elementów meblowych według wzoru przemysłowego jest elementem konstrukcyjnym, w szczególności szaf, szafek i szuflad stanowiąc element dekoracyjno-użyteczny, co podnosi walory estetyczne mebli, podkreślając ich charakter i decydując o ich stylistyce. Ściana przednia elementów meblowych według wzoru przemysłowego wykonana jest z płyty wiórowej i z płyty MDF oklejonej folią PVC, a mocowana jest najczęściej za pomocą zawiasów, prowadnic, kołków lub wkrętów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na rysunku, którego fig. 1 przedstawia w widoku perspektywnym, drzwi do szafy z uchwytem usytuowanym wzdłuż ich wysokości, fig. 2 przedstawia w widoku perspektywnym, drzwiczki do szafki z uchwytem usytuowanym wzdłuż ich szerokości, fig. 3 przedstawia w widoku perspektywnym, ścianę przednią szuflady z uchwytem usytuowanym wzdłuż jej szerokości, fig. 4 przedstawia w widoku perspektywnym, odmianę ściany przedniej szuflady z rowkami na uchwycie usytuowanym wzdłuż jej szerokości.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Istotę ściany przedniej elementów meblowych według wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu przejawiająca się w tym, że posiada uchwyt w kształcie jednogrzebietowej fali o spłaszczonych dolinach kończących się na przeciwległych krawędziach i wystających ponad powierzchnię ściany, przy czym grzbiet fali stanowi część chwytną.

Pierwszą odmianą ściany przedniej elementów meblowych według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 1 są drzwi do szafy z uchwytem w kształcie jednogrzebietowej fali o spłaszczonych dolinach kończących się na przeciwległych krawędziach i wystających ponad powierzchnię tych drzwi. Grzbiet fali stanowi część chwytną. Uchwyt usytuowany jest wzdłuż wysokości drzwi do szafy.

Drugą odmianą ściany przedniej elementów meblowych według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 2 są drzwiczki do szafki z uchwytem w kształcie jednogrzebietowej fali o spłaszczonych dolinach kończących się na przeciwległych krawędziach i wystających ponad powierzchnię tych drzwiczek. Grzbiet fali stanowi część chwytną. Uchwyt usytuowany jest wzdłuż szerokości ściany przedniej drzwiczek do szafki.

Trzecią odmianą ściany przedniej elementów meblowych według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 3 jest ściana przednia szuflady z uchwytem w kształcie jednogrzebietowej fali o spłaszczonych dolinach kończących się na przeciwległych krawędziach i wystających ponad jej powierzchnię. Grzbiet fali stanowi część chwytną i posiada półokrągłe wgłębienie. Uchwyt na całej długości jest poszerzony o część fali, której powierzchnia spłaszczonej doliny nie wystaje ponad powierzchnię ściany. Uchwyt usytuowany jest wzdłuż szerokości ściany przedniej szuflady.

Czwartą odmianą ściany przedniej elementów meblowych według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 4 jest odmiana ściany przedniej szuflady z uchwytem w kształcie jednogrzebietowej fali o spłaszczonych dolinach kończących się na przeciwległych krawędziach i wystających ponad jej powierzchnię. Grzbiet fali stanowi część chwytną i posiada półokrągłe wgłębienie. Uchwyt na całej długości jest poszerzony o część fali, której powierzchnia spłaszczonej doliny nie wystaje ponad powierzchnię ściany. Wystająca część uchwyty na całej długości ma podłużne rowki. Uchwyt usytuowany jest wzdłuż szerokości ściany przedniej szuflady.

Ilustracja wzoru

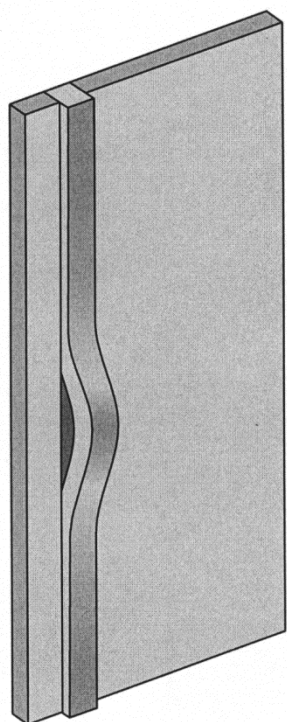


Fig. 1

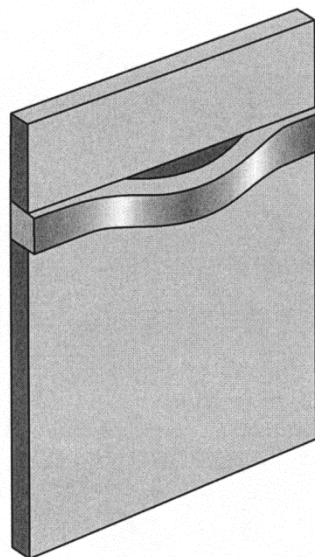


Fig. 2

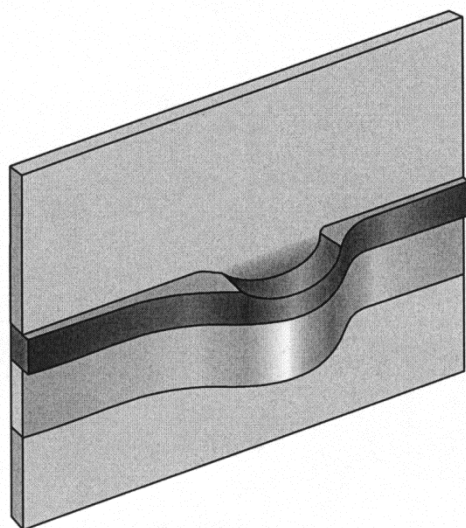


Fig. 3

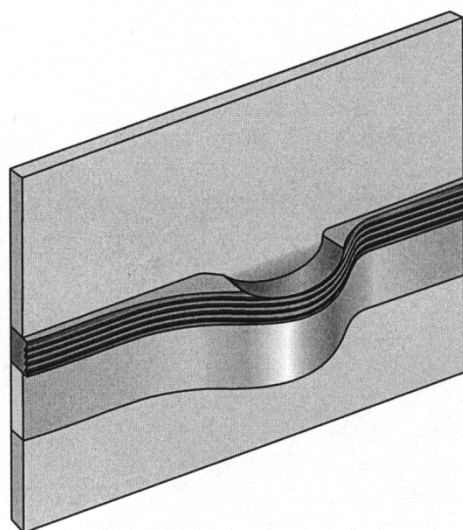


Fig. 4

