(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204207519 U
(45)授权公告日 2015.03.18

(21)申请号 201420663271.0

(22)申请日 2014.11.07

(73)专利权人 宁波职业技术学院
地址 315800 浙江省宁波市北仑区新大路1069号

(72)发明人 沈迪

(74)专利代理机构 上海泰能知识产权代理事务所 31233
代理人 宋缨 孙健

(51)Int.Cl.
A47G 25/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可防止衣服水洗后晾衣服时产生变形的衣架

(57)摘要

本实用新型涉及一种可防止衣服水洗后晾衣服时产生变形的衣架，包括挂体(1)和挂钩(2)，所述挂体(1)呈条状，所述挂体(1)中间为至安装有挂钩(2)，所述挂体(1)靠近两端位置带有纵撑(3)，所述纵撑(3)向挂体(1)上下两个方向延伸，所述两个纵撑(3)的下端之间连接横杆(4)。本实用新型的优点在于，在挂体靠近两端位置设置纵撑，在挂体下方设置横杆，支撑衣服，防止在晒干过程中变形，同时造价低廉，容易实现。

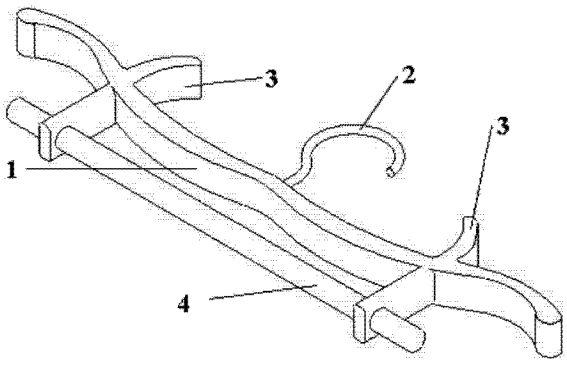

CN 204207519 U

1. 一种可防止衣服水洗后晾衣服时产生变形的衣架，包括挂体 (1) 和挂钩 (2)，其特征在于，所述挂体 (1) 呈条状，所述挂体 (1) 中间位置安装有挂钩 (2)，所述挂体 (1) 靠近两端位置带有纵撑 (3)，所述纵撑 (3) 向挂体 (1) 上下两个方向延伸，所述两个纵撑 (3) 的下端之间连接横杆 (4)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种可防止衣服水洗后晾衣服时产生变形的衣架，其特征在于，所述挂体 (1)、纵撑 (3) 和横杆 (4) 由高分子材料制成，所述挂钩 (2) 由不锈钢或者铝材制成。

一种可防止衣服水洗后晾衣服时产生变形的衣架

技术领域

[0001] 本实用新型属衣架技术领域，特别是涉及一种可防止衣服水洗后晾衣服时产生变形的衣架。

背景技术

[0002] 目前，大多数晾衣架都是传统模式，很多晾衣架的改变都只是在外观上做文章，外观新颖，但是都不能解决衣服水洗后晾干时候重力过大而变形的问题。在实际使用衣服在晾干过程中容易出现口拉大，衣服拉长等变形。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种可防止衣服水洗后晾衣服时产生变形的衣架，在挂体靠近两端位置设置纵撑，在挂体下方设置横杆，支撑衣服，防止在晒干过程中变形。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：提供一种可防止衣服水洗后晾衣服时产生变形的衣架，包括挂体和挂钩，所述挂体呈条状，所述挂体中间为至安装有挂钩，所述挂体靠近两端位置带有纵撑，所述纵撑向挂体上下两个方向延伸，所述两个纵撑的下端之间连接横杆。

[0005] 所述挂体、纵撑和横杆由高分子材料制成，所述挂钩由不锈钢或者铝材制成。

[0006] 有益效果

[0007] 本实用新型的优点在于，在挂体靠近两端位置设置纵撑，在挂体下方设置横杆，支撑衣服，防止在晒干过程中变形，同时造价低廉，容易实现。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合具体实施例，进一步阐述本实用新型。应理解，这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。此外应理解，在阅读了本实用新型讲授的内容之后，本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改，这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

[0010] 如图 1 所示，一种可防止衣服水洗后晾衣服时产生变形的衣架，包括挂体 1 和挂钩 2，所述挂体 1 呈条状，所述挂体 1 中间为至安装有挂钩 2，所述挂体 1 靠近两端位置带有纵撑 3，所述纵撑 3 向挂体 1 上下两个方向延伸，所述两个纵撑 3 的下端之间连接横杆 4。

[0011] 所述挂体 1、纵撑 3 和横杆 4 由高分子材料制成，所述挂钩 2 由不锈钢或者铝材制成。

[0012] 在实际使用中，件衣服的领口或者裤子的裤腰挂在纵撑 3 上，而挂体 1 两端向外的

延伸部分撑起衣服或者裤子，使衣服或者裤子在挂起状态下有多个受力点，这样挂起的衣服或者裤子纤维受力更加均匀，并且通过挂体 1 两端向外的延伸部分的撑起作用将挂起的衣服或者裤子撑开，有效的起到防止变形的作用。

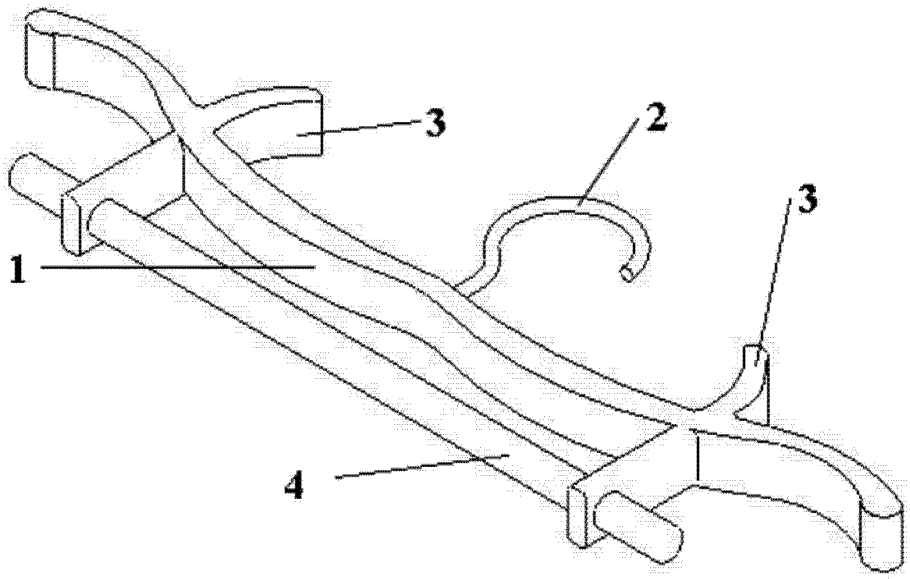


图 1