(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211932943 U
(45)授权公告日 2020.11.17

(21)申请号 202020562637.0

(22)申请日 2020.04.16

(73)专利权人 吴佳兴
地址 322100 浙江省金华市东阳市六石街道吴良村2-57号

(72)发明人 吴佳兴

(74)专利代理机构 义乌市宏创专利代理事务所(普通合伙) 33320
代理人 牟姣

(51)Int.Cl.
A45C 11/16(2006.01)
A45C 13/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图6页

(54)实用新型名称

一种组装防尘旋转首饰收纳盒

(57)摘要

本实用新型涉及首饰收纳盒技术领域，具体公开了一种组装防尘旋转首饰收纳盒，包括底板、连接板、挂饰板、盖板，连接板设置于底板与盖板之间，盖板与底板之间还设有挂饰板，挂饰板与连接板相邻，底板底部设置有旋转支架，盖板顶部设有凹槽，凹槽与旋转支架大小形状一致，挂饰板上设有挂孔，挂饰板顶部设有多个凸块，本实用新型包装体积更省，物流更不容易损坏，容量更大，使用更方便，可叠加，防尘，占地更小。

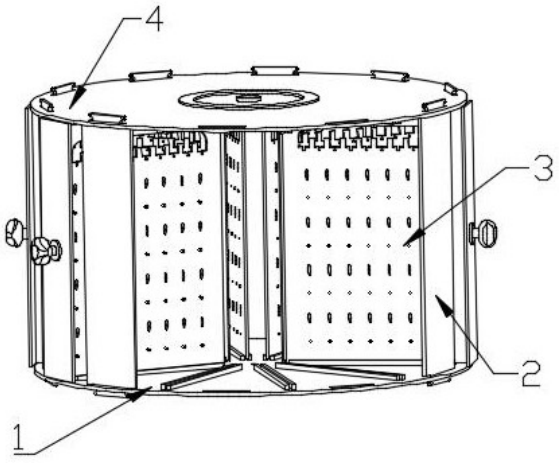

CN 211932943 U

1.一种组装防尘旋转首饰收纳盒,其特征在于:包括底板、连接板、挂饰板、盖板,所述连接板设置于所述底板与所述盖板之间,所述盖板与所述底板之间还设有挂饰板,所述挂饰板与所述连接板相邻,所述底板底部设置有旋转支架,所述盖板顶部设有凹槽,所述凹槽与所述旋转支架大小形状一致,所述挂饰板上设有挂孔,所述挂饰板顶部设有多个凸块。

2.根据权利要求1所述的一种组装防尘旋转首饰收纳盒,其特征在于:所述连接板上下两侧设有定位块,所述底板一侧设有第一定位孔以及第一定位槽,所述盖板一侧设有第二定位孔以及第二定位槽,所述定位块与所述第一定位孔以及所述第二定位孔大小形状一致,所述挂饰板上下两侧大小形状与所述第一定位槽以及所述第二定位槽一致。

3.根据权利要求1所述的一种组装防尘旋转首饰收纳盒,其特征在于:所述挂饰板上设有把手。

4.根据权利要求1所述的一种组装防尘旋转首饰收纳盒,其特征在于:所述底板、所述连接板、所述挂饰板以及所述盖板材质均为亚克力。

5.根据权利要求1所述的一种组装防尘旋转首饰收纳盒,其特征在于:所述凹槽以及所述旋转支架均为圆形。

一种组装防尘旋转首饰收纳盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及首饰收纳盒技术领域，具体公开了一种组装防尘旋转首饰收纳盒。

背景技术

[0002] 大多数女性都会拥有各种不同的饰品，这些饰品如果随 手放在抽屉等储物柜里，再次使用时找起来会比较麻烦，且外界灰尘较多，易积灰，目前市场上有一些首饰盒，可以很好的收纳各种首饰，但是现有的首饰盒存在一些问题，体积较大，且收纳盒容量较小，搬运以及物流易损坏，使用不便，放置首饰，寻找且取出首饰不便，且占地位置较大。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对上述现有技术的不足而提供一种组装防尘旋转首饰收纳盒。

[0004] 本实用新型为解决上述问题所采用的技术方案如下：一种组装防尘旋转首饰收纳盒，包括底板、连接板、挂饰板、盖板，所述连接板设置于所述底板与所述盖板之间，所述盖板与所述底板之间还设有挂饰板，所述挂饰板与所述连接板相邻，所述底板底部设置有旋转支架，所述盖板顶部设有凹槽，所述凹槽与所述旋转支架大小形状一致，所述挂饰板上设有挂孔，所述挂饰板顶部设有多个凸块。

[0005] 进一步的，所述连接板上下两侧设有定位块，所述底板一侧设有第一定位孔以及第一定位槽，所述盖板一侧设有第二定位孔以及第二定位槽，所述定位块与所述第一定位孔以及所述第二定位孔大小形状一致，所述挂饰板上下两侧大小形状与所述第一定位槽以及所述第二定位槽一致。

[0006] 进一步的，所述挂饰板上设有把手。

[0007] 进一步的，所述底板、所述连接板、所述挂饰板以及所述盖板材质均为亚克力。

[0008] 进一步的，所述凹槽以及所述旋转支架均为圆形。

[0009] 本实用新型有益效果：一种组装防尘旋转首饰收纳盒，包括底板、连接板、挂饰板、盖板，连接板设置于底板与盖板之间，盖板与底板之间还设有挂饰板，挂饰板与连接板相邻，底板底部设置有旋转支架，盖板顶部设有凹槽，凹槽与旋转支架大小形状一致，挂饰板上设有挂孔，挂饰板顶部设有多个凸块，本实用新型包装体积更省，物流更不容易损坏，容量更大，使用更方便，可叠加，防灰尘，占地更小。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型一种组装防尘旋转首饰收纳盒结构示意图；

[0011] 图2为本实用新型一种组装防尘旋转首饰收纳盒的底板俯视图；

[0012] 图3为本实用新型一种组装防尘旋转首饰收纳盒的底板仰视图；

[0013] 图4为本实用新型一种组装防尘旋转首饰收纳盒的连接板结构示意图；

[0014] 图5为本实用新型一种组装防尘旋转首饰收纳盒的挂饰板结构示意图；

[0015] 图6为本实用新型一种组装防尘旋转首饰收纳盒的盖板仰视图；

[0016] 图7为本实用新型一种组装防尘旋转首饰收纳盒的盖板俯视图。

[0017] 附图中标记为：1-底板、101-旋转支架、102-第一定位孔、103-第一定位槽、2-连接板、201-定位块、3-挂饰板、301-把手、302-挂孔、303-凸块、4-盖板、401-第二定位孔、402-第二定位槽、403-凹槽。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图具体阐明本实用新型的实施方式，附图仅供参考和说明使用，不构成对本实用新型专利保护范围的限制。

[0019] 在本实用新型中，为了更清楚的描述，作出如下说明：观察者面对附图1进行观察，观察者左侧设为后，观察者右侧设为前，观察者前方设为左，观察者后方设为右，观察者上面设为上，观察者下面设为下，应当指出文中的术语“上端”、“内部”、“上方”、“下方”等指示方位或位置关系为基于附图所设的方位或位置关系，仅是为了便于清楚地描述本实用新型，而不是指示或暗示所指的结构或零部件必须具有特定的方位、以特定的方位构造，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于为了清楚或简化描述的目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或数量。

[0020] 参照图1至图7所示，本实用新型为解决上述问题所采用的技术方案如下：

[0021] 一种组装防尘旋转首饰收纳盒，包括底板1、连接板2、挂饰板3、盖板4，连接板2设置于底板1与盖板4之间，用于固定盖板4与底板1，盖板4与底板1之间还设有挂饰板3，挂饰板3与连接板2相邻，底板1底部设置有旋转支架101，用于旋转展示，盖板4顶部设有凹槽403，凹槽403与旋转支架101大小形状一致，可以叠加，节省占地空间，挂饰板3上设有挂孔302，挂饰板3顶部设有多个凸块303，用于挂饰品。

[0022] 作为本实施例一种优选的实施方式，连接板2上下两侧设有定位块201，底板1一侧设有第一定位孔102以及第一定位槽103，盖板4一侧设有第二定位孔401以及第二定位槽402，定位块201与第一定位孔102以及第二定位孔401大小形状一致，固定底板1以及盖板4与连接板2连接，挂饰板3上下两侧大小形状与第一定位槽103以及第二定位槽402一致，方便挂饰板3安放。

[0023] 作为本实施例另一种优选的实施方式，挂饰板3上设有把手301，便于挂饰板3抽取，底板1、连接板2、挂饰板3以及盖板4材质均为亚克力，亚克力韧性好，便于运输，且透明，便于使用者观察收纳盒中的饰品，凹槽403以及旋转支架101均为圆形，便于收纳盒的旋转展示。

[0024] 一种组装防尘旋转首饰收纳盒，包括底板、连接板、挂饰板、盖板，连接板设置于底板与盖板之间，盖板与底板之间还设有挂饰板，挂饰板与连接板相邻，底板底部设置有旋转支架，盖板顶部设有凹槽，凹槽与旋转支架大小形状一致，挂饰板上设有挂孔，挂饰板顶部设有多个凸块，本实用新型包装体积更省，物流更不容易损坏，容量更大，使用更方便，可叠加，防灰尘，占地更小。

[0025] 上述实施例为本实用新型较佳的实施方式，但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制，其他的任何未违背本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化，均应为等效的置换方式，都包括在本实用新型的保护范围之内。

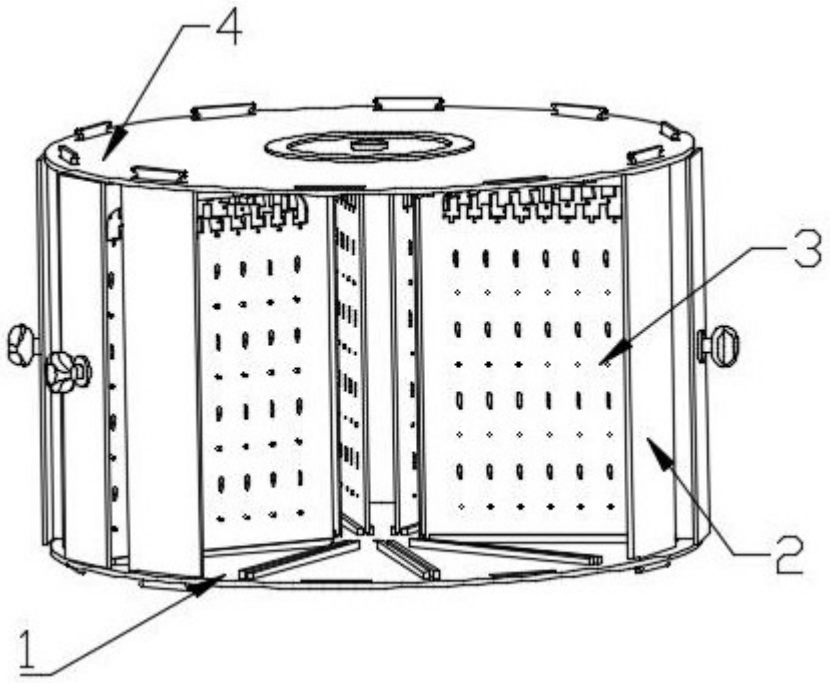


图1

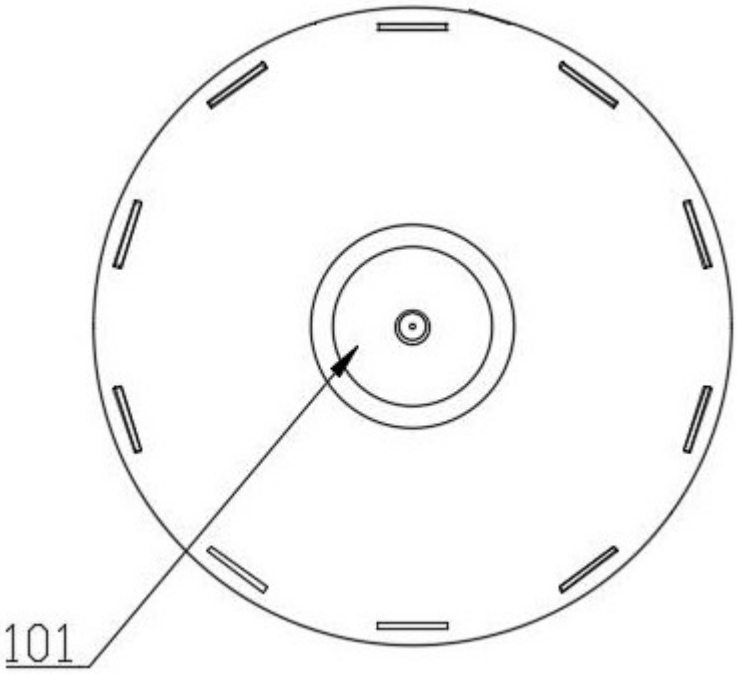


图2

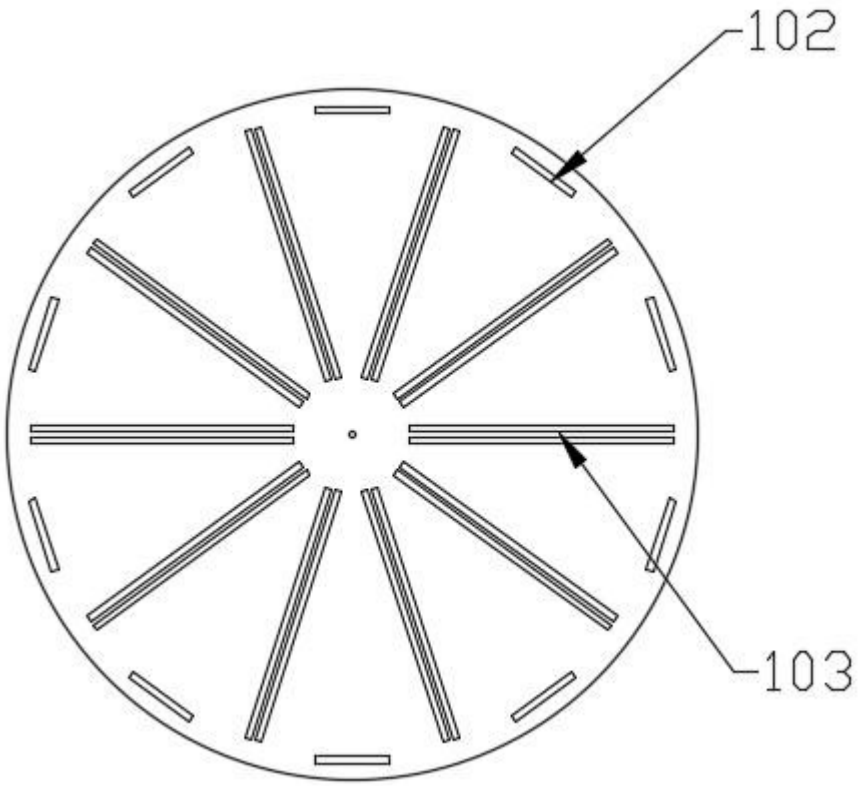


图3

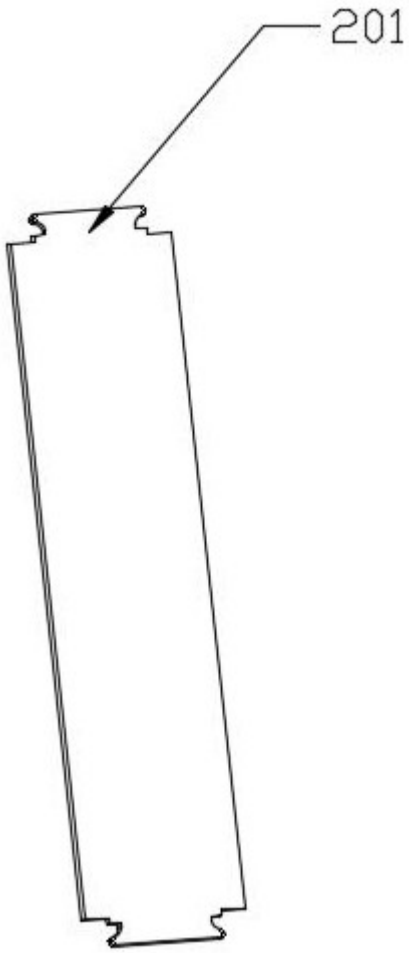


图4

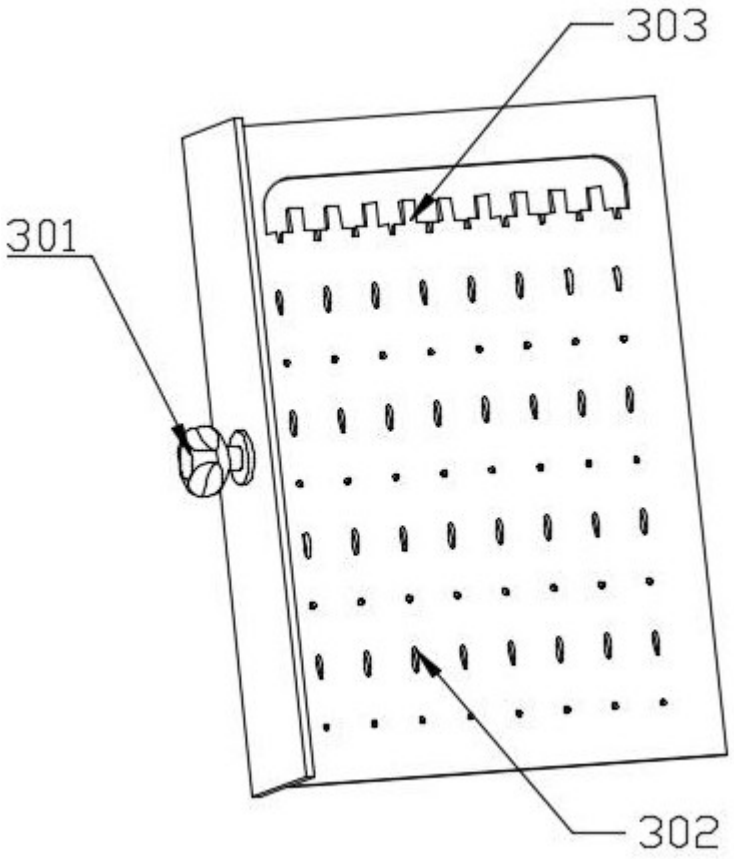


图5

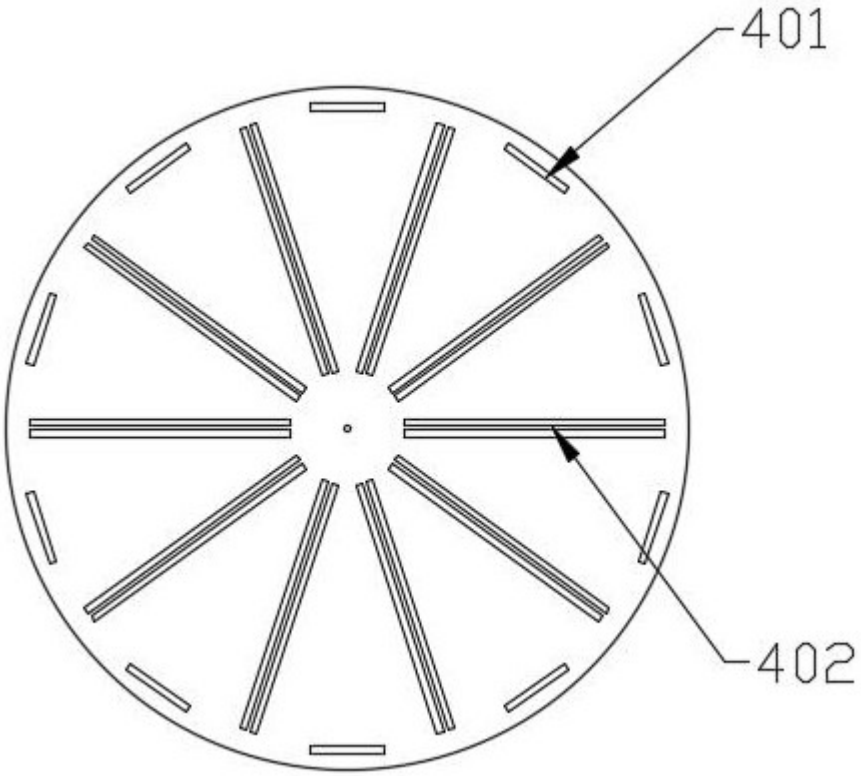


图6

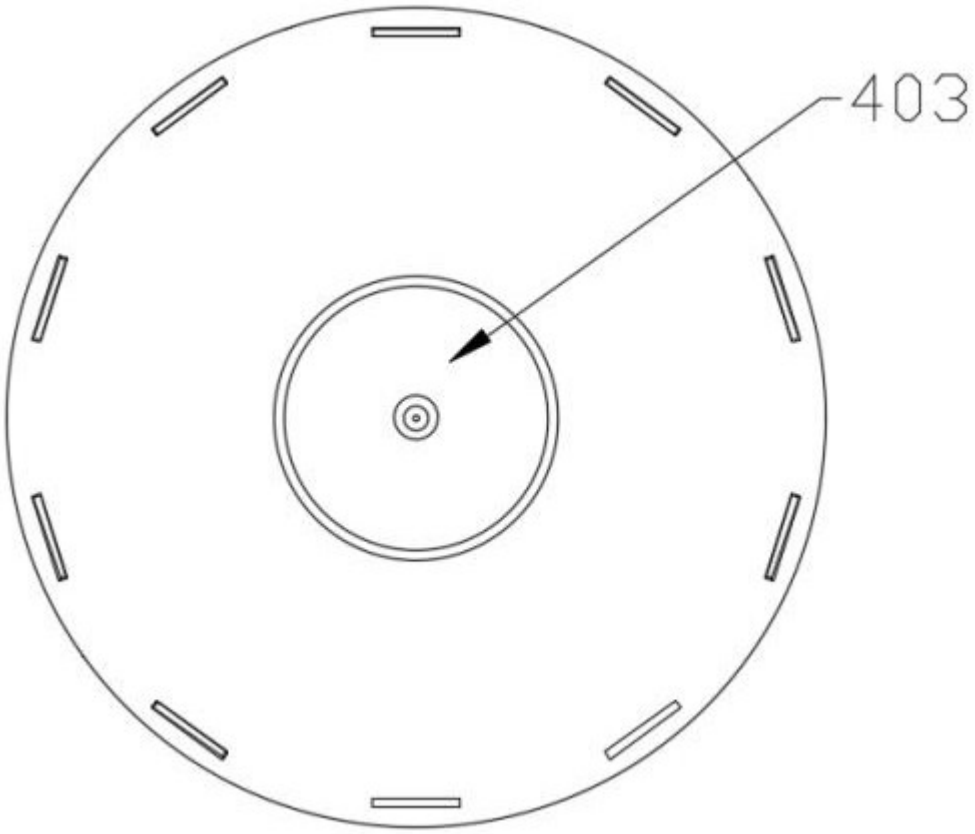


图7