

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6175**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(21) Numer zgłoszenia: **4344**

(22) Data zgłoszenia: **21.10.2003**

(54)

Generator pary do żelazka

(30) Pierwszeństwo:

22.04.2003 (WO) DMA/006042

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Braun GmbH, Kronberg, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Orthey Markus, Mainz, (DE);

Littmann Ludwig, Kronberg, (DE)

PL 6175

T-62675/GR

Nr Rp. 6175

Klasa ... 07-05 ..

Generator pary do żelazka

Braun GmbH

Kronberg, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego:

1/Markus Orthey

2/ Ludwig Littmann

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia:

21 października 2003r

Pierwszeństwo: 22 kwietnia 2003r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest generator pary do żelazka.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie generatora pary do żelazka.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia generator na parę do żelazka w widoku perspektywicznym, fig.2- generator w widoku z góry, fig.3- generator w widoku z dołu, fig.4- generator w widoku z przodu, fig.5- generator w widoku z tyłu, fig.6- generator w widoku z boku, a fig.7- generator w widoku z drugiego boku.

Generator pary do żelazka według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: generator pary ma kształt bryły będącej połączeniem dwóch części walców o różnych średnicach, przy czym pozioma ściana górna części lewej jest położona poniżej skośnej ściany górnej części prawej. W polu ściany górnej części lewej generatora znajdują się dwa pokrętła, dwa przyciski oraz dwa wskaźniki świetlne, zaś w polu ściany górnej części prawej znajduje się wkładka mająca, w widoku z góry, zarys trapezu równoramiennej z łukowatymi podstawami. Na ścianie górnej wkładki znajduje się wiele żeber skierowanych pod kątem do powierzchni tej ściany.

W polu ściany dolnej generatora pary widocznych jest pięć nóżek oraz grupa równoległych szczelin. Ponadto, generator pary podzielony jest obwodową linią podziałową na część dolną i górną, przy czym od strony tylnej, na linii podziałowej widoczne są dwa obszary, kolisty i owalny, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

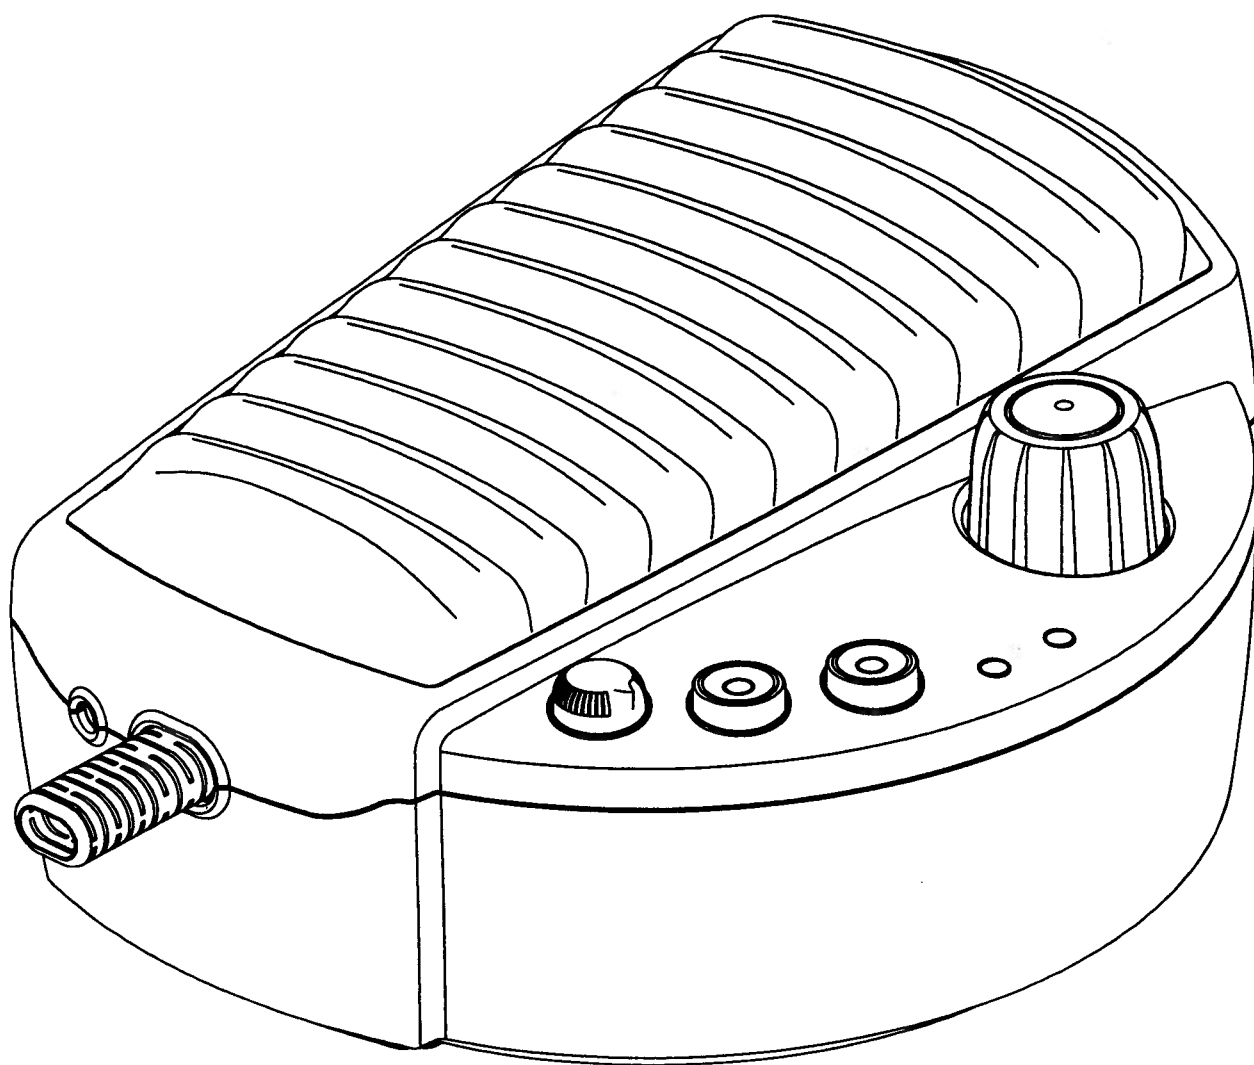


FIG.1

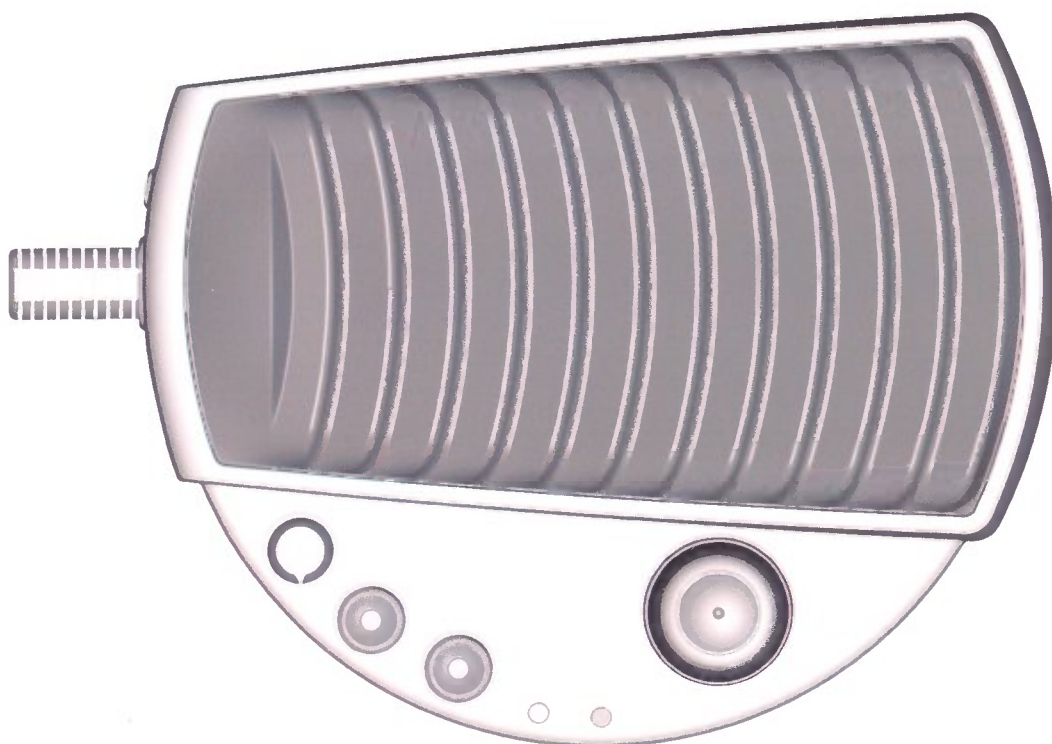


FIG.2

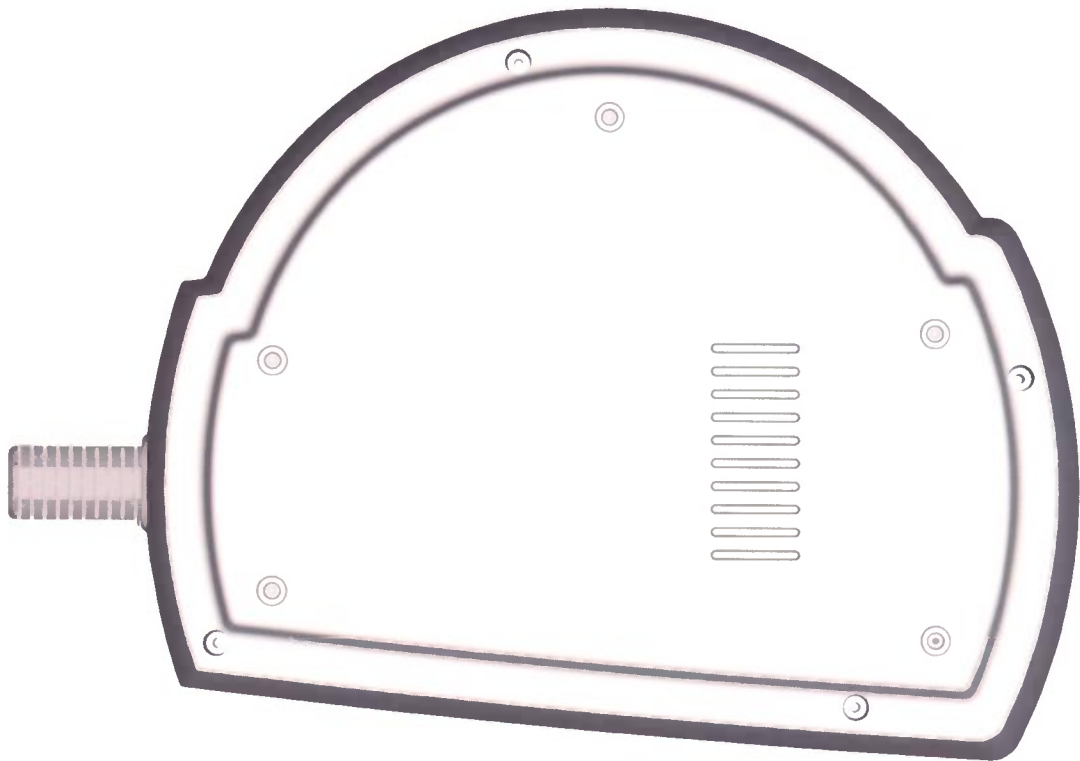


FIG.3

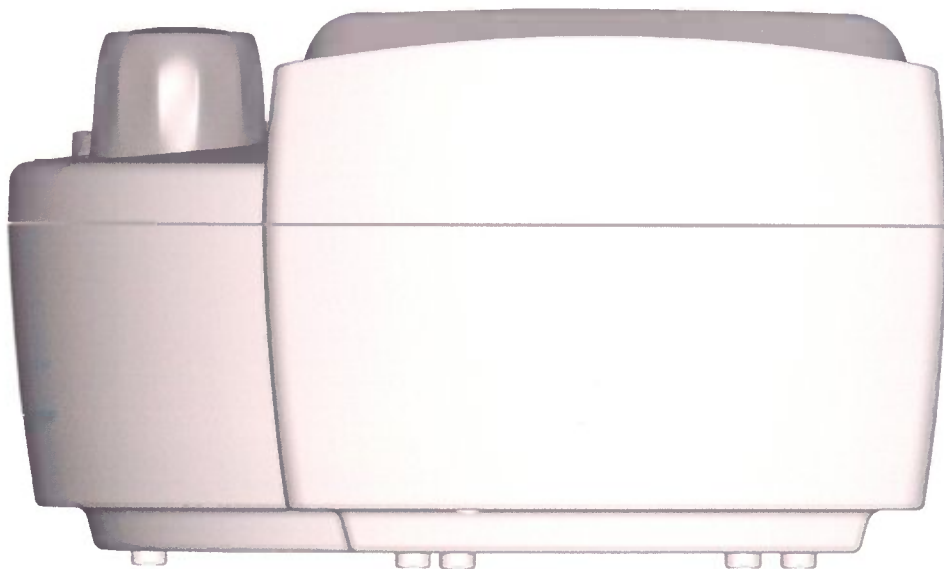


FIG.4

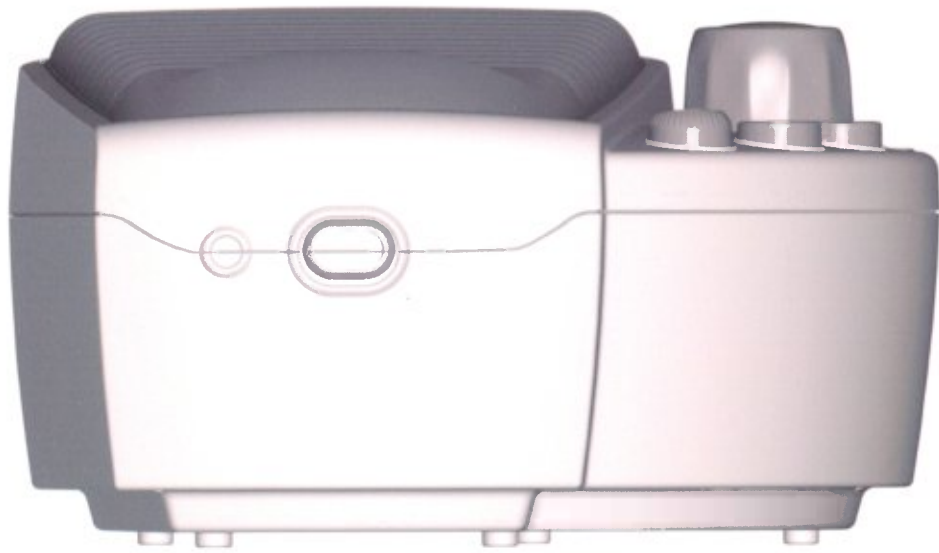


FIG.5



FIG.6

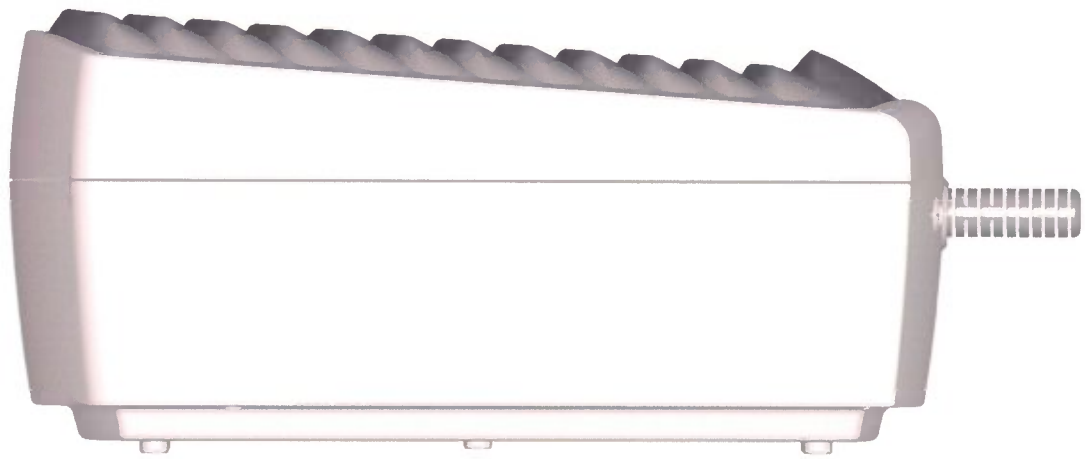


FIG.7