

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9245**

(21) Numer zgłoszenia: **8001**

(22) Data zgłoszenia: **10.06.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Drzwi przesuwne do szaf wnękowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DREW-STYL Wojciech Niwa, Dębica, (PL);
ŚWIAT WNĘTRZ Tomasz Pasieka, Dębica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Niwa Wojciech, Dębica, (PL)

PL 9245

Nr Rp. 9245.....

Klasa 06-06.....

Drzwi przesuwne do szaf wnękowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi przesuwne do szaf wnękowych, znajdujące zastosowanie zwłaszcza do aranżacji wnętrz mieszkalnych, hotelowych i biurowych.

Istota wzoru przejawia się w kształcie drzwi oraz elementach ich zdobienia.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig.1 przedstawia drzwi o powierzchni skrzydeł wypukłej i wklęsłej w podstawowej odmianie wzoru, fig. 2 – fig. 8 te same drzwi w kolejnych odmianach wykonania dotyczących kształtu elementów zdobniczych.

W podstawowej odmianie wzoru przesuwne drzwi mają postać dwóch skrzydeł zamocowanych w znany sposób w prowadnicach dolnej i górnej, przy czym promień przekroju poprzecznego każdego ze skrzydeł drzwi wynosi około 70 cm, tak, iż powierzchnia skrzydeł drzwi jest wypukła lub wklęsła. Powierzchnia skrzydeł drzwi obramowanych na swych krawędziach pionowych znanymi profilami metalowymi lub z tworzyw sztucznych, jest wykonana ze znanych płyt meblowych lub ratanu – w kolorach tych materiałów występujących w handlu.

Wykaz odmian wzoru:

1. podstawowa odmiana wzoru - fig. 1,
2. odmiana 2 wzoru - fig. 2,
3. odmiana 3 wzoru - fig. 3,
4. odmiana 4 wzoru - fig. 4,
5. odmiana 5 wzoru - fig. 5,
6. odmiana 6 wzoru - fig. 6,
7. odmiana 7 wzoru - fig. 7,
8. odmiana 8 wzoru - fig. 8.

W odmianie 2 wykonania drzwi zaopatrzone są w trwale połączony z ich powierzchnią element zdobniczy w postaci centralnie usytuowanego pasa o krawędziach równoległych do krawędzi dolnej i górnej drzwi, jak to jest uwidocznione na rysunku – fig. 2.

W odmianie 3 wykonania drzwi wyposażone są w trwale połączone z ich powierzchnią element zdobniczy w postaci trzech pasów o krawędziach równoległych do krawędzi dolnej i górnej drzwi, jak to jest pokazane na rysunku – fig. 3.

W odmianie 4 wykonania drzwi wyposażone są w trwale połączone z ich powierzchnią element zdobniczy w postaci trzech równoległych względem siebie pasów o krawędziach w kształcie zbliżonym do sinusoidy z ekstremum usytuowanym na zbiegu obydwu skrzydeł drzwi, bliżej ich górnej krawędzi, jak to jest zobrazowane na rysunku – fig. 4.

W odmianie 5 wykonania drzwi wyposażone są w trwale połączone z ich powierzchnią element zdobniczy w postaci trzech równoległych względem siebie pasów o krawędziach w kształcie zbliżonym do sinusoidy z ekstremum usytuowanym na zbiegu obydwu skrzydeł drzwi, bliżej ich dolnej krawędzi, jak to jest zobrazowane na rysunku – fig. 5.

W odmianie 6 wykonania drzwi wyposażone są w trwale połączone z ich powierzchnią element zdobniczy w postaci centralnie usytuowanego pasa o krawędziach w kształcie zbliżonym do sinusoidy, przy czym ekstremum krawędzi górnej jest skierowane ku górze, a naprzeciwnie ekstremum krawędzi dolnej jest skierowane ku dołowi, jak to jest uwidocznione na rysunku – fig. 6.

W odmianie 7 wykonania drzwi wyposażone są w trwale połączone z ich powierzchnią element zdobniczy w pojedynczego, usytuowanego centralnie pasa o krawędziach w kształcie zbliżonym do sinusoidy z ekstremum usytuowanym na zbiegu obydwu skrzydeł drzwi, bliżej ich górnej krawędzi, jak to jest pokazane na rysunku – fig. 7.

W odmianie 8 wykonania drzwi wyposażone są w trwale połączone z ich powierzchnią element zdobniczy w pojedynczego, usytuowanego centralnie pasa o krawędziach w kształcie zbliżonym do sinusoidy z ekstremum usytuowanym na zbiegu obydwu skrzydeł drzwi, bliżej ich dolnej krawędzi, jak to jest pokazane na rysunku – fig. 8.

Zasadniczą cechą istotną drzwi przesuwnych według wzoru jest promień przekroju poprzecznego każdego ze skrzydeł drzwi wynoszący około 70 cm, czego efektem jest wypukła lub wklęsła powierzchnia skrzydeł drzwi.

Kolejne cechy istotne wzoru to kształty elementów zdobniczych poszczególnych odmian wzoru.

KANCELARIA PATENTOWA WKTiR w Rzeszowie
ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, skr.poczt.192
tel.(0-17) 853-45-40, tel./fax (0-17) 853-45-10


Tadeusz Ostrzychowski
RZECZNIK PATENTOWY
nr upr. 1997

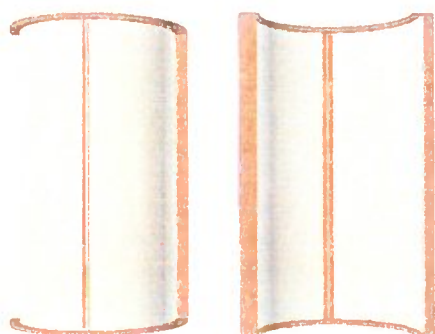


Fig. 1.

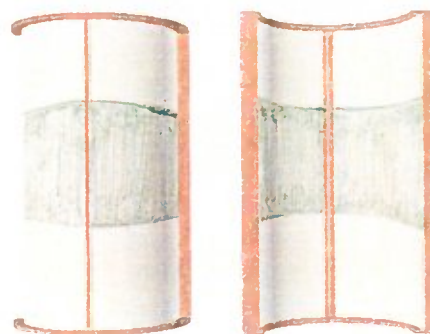


Fig. 2.

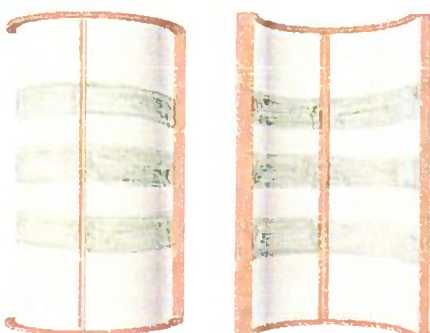


Fig. 3.

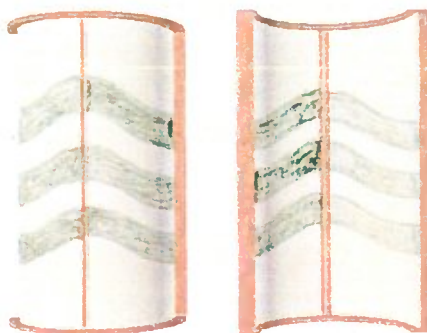


Fig. 4.

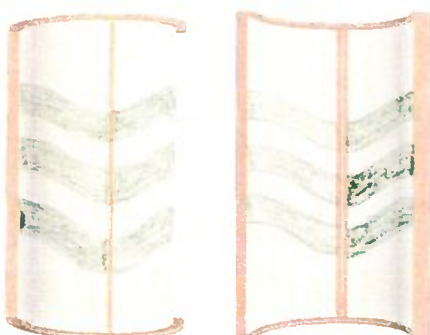


Fig. 5.

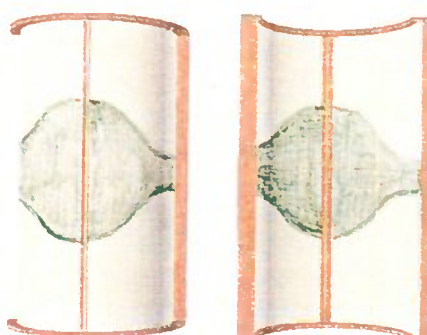


Fig. 6.

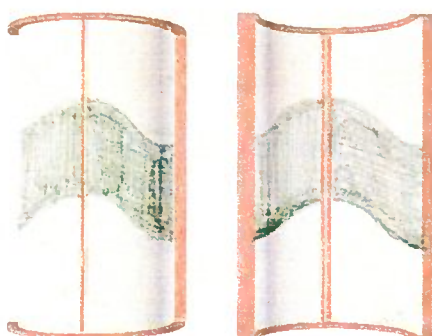


Fig. 7.

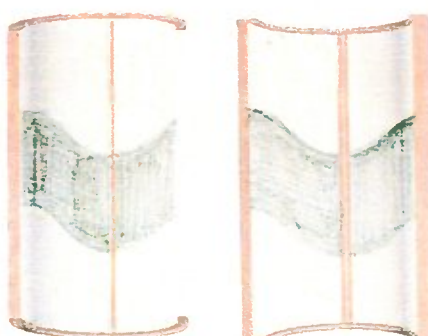


Fig. 8.