



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202348856 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 25

(21) 申请号 201120404941. 3

(22) 申请日 2011. 10. 22

(73) 专利权人 芜湖市贺记食品有限公司

地址 241006 安徽省芜湖市鸠江区武夷山路
石城工业园

(72) 发明人 贺锋

(74) 专利代理机构 南京知识律师事务所 32207

代理人 高桂珍

(51) Int. Cl.

F16B 2/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型接头结构

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型接头结构,属于接头技术领域。新型接头结构,其特征在于,包括底座和管,所述底座上焊接有紧固装置,所述管插在所述紧固装置内,所述紧固装置呈内部空心的圆柱体结构,所述紧固装置的侧面开有一个长槽,并通过螺栓锁紧。本实用新型接头结构,通过锁紧装置能够将管和底座牢固的连接在一起。

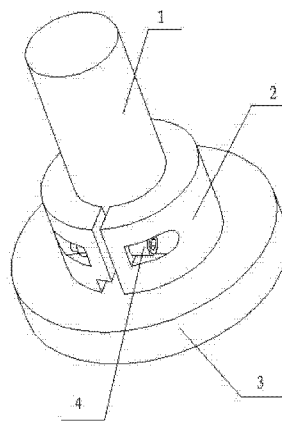

1. 新型接头结构,其特征在于,包括底座和管,所述底座上焊接有紧固装置,所述管插在所述紧固装置内,所述紧固装置呈内部空心的圆柱体结构,所述紧固装置的侧面开有一个长槽,并通过螺栓锁紧。

新型接头结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型接头结构,属于接头技术领域。

背景技术

[0002] 接头,广泛用于生产性企业的各种设备中,其功能较为强大,适应性较广。

发明内容

[0003] 针对现有技术中存在的技术问题,本实用新型的目的在于提供一种结构简单、连接牢靠的新型接头结构。

[0004] 本实用新型采用的技术方案如下:新型接头结构,其特征在于,包括底座和管,所述底座上焊接有紧固装置,所述管插在所述紧固装置内,所述紧固装置呈内部空心的圆柱体结构,所述紧固装置的侧面开有一个长槽,并通过螺栓锁紧。

[0005] 本实用新型接头结构,通过锁紧装置能够将管和底座牢固的连接在一起。

附图说明

[0006] 为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示,新型接头结构,包括底座 3 和管 1,底座 3 上焊接有紧固装置 2,管 1 插在紧固装置 2 内,紧固装置 2 呈内部空心的圆柱体结构,紧固装置 2 的侧面开有一个长槽,并通过螺栓 4 锁紧。

[0009] 以上内容仅仅是对本实用新型结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本实用新型的保护范围。

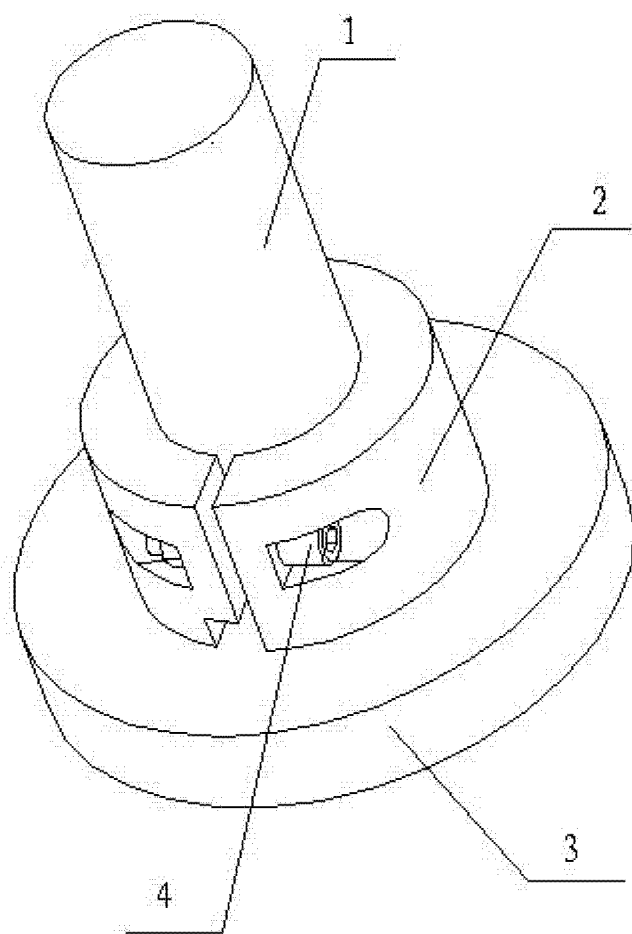


图 1