



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202919144 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 08

(21) 申请号 201220360551. 5

(22) 申请日 2012. 07. 24

(73) 专利权人 单明飞

地址 050400 河北省石家庄市平山县三汲乡
单杨村南庄小区 46 号

(72) 发明人 单明飞

(51) Int. Cl.

A43B 3/12(2006. 01)

A43B 7/08(2006. 01)

A43B 13/16(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

新型凉鞋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型凉鞋,包括用于固定脚的凉鞋带以及用于固定连接的凉鞋底,因所述的凉鞋底包括直接与地面接触的实体鞋底层、设置于实体鞋底层上面的透气鞋底层以及设置于实体鞋底层与透气鞋底层之间的中间支撑柱。所述的实体鞋底层可以减少置于实体鞋底层上的后脚跟的负重载荷,通风透气,防止脚臭的目的。所述的透气鞋底层可增加脚跟底部的空气流通性以及防止异物伤及脚。因此达到避免穿鞋者因脚底产生水泡和无比奇痒引起的各种脚气通病。另外,本实用新型具有引领时尚潮流,具有巨大的市潜力的目的。

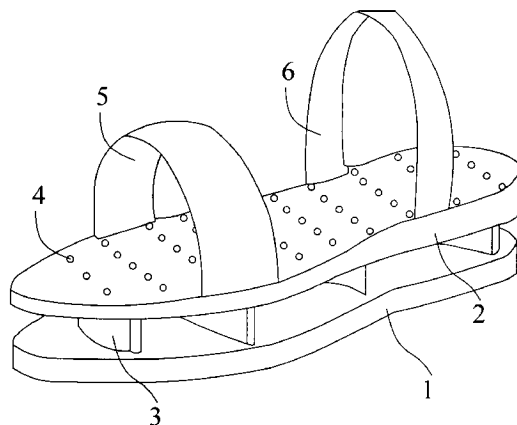

1. 一种新型凉鞋,包括用于固定脚的凉鞋带以及用于固定连接的凉鞋底,其特征在于:所述的凉鞋底包括直接与地面接触的实体鞋底层、设置于实体鞋底层上面的透气鞋底层以及设置于实体鞋底层与透气鞋底层之间的中间支撑柱。

2. 根据权利要求1所述的新型凉鞋,其特征在于:所述透气鞋底层表面设置有用减小实体鞋底负重载荷的粘接一起的用于硬质材料与软质皮料形成附合体。

3. 根据权利要求2所述的新型凉鞋,其特征在于:所述附合体上设置有用透气的复数个透气孔。

4. 根据权利要求1所述的新型凉鞋,其特征在于:所述的凉鞋带包括设置于实体鞋底前段的相互交叉设置的前鞋带以及设置于实体鞋底后端的用于固定脚跟的后鞋带。

5. 根据权利要求1所述的新型凉鞋,其特征在于:所述的实体鞋底是由未设有透气孔的可防止异物伤脚的硬质实体构成的。

新型凉鞋

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及一种新型凉鞋。

【背景技术】

[0002] 随着消费者的生活水平不断提高,伴随消费者对生活档次追求的也不断提高。现有市场有各种各样的凉鞋,其大部分凉鞋包括与直接地面接触的鞋底以及镶嵌设置于鞋底上端的凉鞋带。由于现有的鞋底透气性能比较差,当外界气温高,容易使穿鞋者的脚底产生水泡和无比奇痒,使用时间长,导致穿鞋者容易患有各种脚气通病。

【实用新型发明内容】

[0004] 本实用新型的技术目的是为了解决上述现有技术存在的问题而提供一种可避免穿鞋者因脚底产生水泡和无比奇痒引起的各种脚气通病的新型凉鞋。

[0005] 为了实现上述技术问题,本实用新型所提供的一种新型凉鞋,包括用于固定脚的凉鞋带以及用于固定连接的凉鞋底,所述的凉鞋底包括直接与地面接触的实体鞋底层、设置于实体鞋底层上面的透气鞋底层以及设置于实体鞋底层与透气鞋底层之间的中间支撑柱。

[0006] 依据所述主要技术特征,所述透气鞋底层表面设置有用减小实体鞋底负重载荷的粘接一起的用于硬质材料与软质皮料形成附合体。

[0007] 依据所述主要技术特征,所述附合体上设置有用透气的复数个透气孔。

[0008] 依据所述主要技术特征,所述的凉鞋带包括设置于实体鞋底前段的相互交叉设置的前鞋带以及设置于实体鞋底后端的用于固定脚跟的后鞋带。

[0009] 依据所述主要技术特征,所述的实体鞋底是由未设有透气孔的可防止异物伤脚的硬质实体构成的。

[0010] 本实用新型的有益效果:因所述的凉鞋底包括直接与地面接触的实体鞋底层、设置于实体鞋底层上面的透气鞋底层以及设置于实体鞋底层与透气鞋底层之间的中间支撑柱。所述的实体鞋底层可以减少置于实体鞋底层上的后脚跟的负重载荷,通风透气,防止脚臭的目的。所述的透气鞋底层可增加脚跟底部的空气流通性以及防止异物伤及脚。因此达到避免穿鞋者因脚底产生水泡和无比奇痒引起的各种脚气通病。另外,本实用新型具有引领时尚潮流,具有巨大的市潜力的目的。

【附图说明】

[0011] 图1是本实用新型中一种新型凉鞋的立体示意图。

【具体实施例】

[0012] 请参考图1所示,下面结合实施例说明一种新型凉鞋,包括用于固定脚的凉鞋带以及用于固定连接的凉鞋底。

[0013] 所述的凉鞋底包括直接与地面接触的实体鞋底层1、设置于实体鞋底层1上面的透气鞋底层2以及设置于实体鞋底层1与透气鞋底层2之间的中间支撑柱3。所述透气鞋

底层 2 表面设置有助于减小实体鞋底层 1 负重载荷的粘接一起的用于硬质材料与软质皮料形成附合体。所述附合体上设置有助于透气的复数个透气孔 4。所述的实体鞋底层 1 是由未设有透气孔的可防止异物伤脚的硬质实体构成的。

[0014] 所述的凉鞋带包括设置于实体鞋底层 1 前段的相互交叉设置的前鞋带 5 以及设置于实体鞋底层 1 后端的用于固定脚跟的后鞋带 6。在本实施例中,所述的前鞋带 5 和后鞋带 6 分别是由一根塑料带固定凉鞋底两端而成的。

[0015] 使用时,当穿鞋者的脚底置于透气鞋底层 2 的表面后,设置于附合体上的透气孔将脚底与透气鞋底层 2 表面之间产生各种异物气体,通过透气鞋底层 2 排出外界。

[0016] 综上所述,因所述的凉鞋底包括直接与地面接触的实体鞋底层 1、设置于实体鞋底层 1 上面的透气鞋底层 2 以及设置于实体鞋底层 1 与透气鞋底层 2 之间的中间支撑柱 3。所述的实体鞋底层 1 可以减少置于实体鞋底层 1 上的后脚跟的负重载荷,通风透气,防止脚臭的目的。所述的透气鞋底层 2 可增加脚跟底部的空气流通性以及防止异物伤及脚。因此达到避免穿鞋者因脚底产生水泡和无比奇痒引起的各种脚气通病。另外,本实用新型具有引领时尚潮流,具有巨大的市潜力的目的。

[0017] 另一种实施例与上述实施例不同点为:所述的前鞋带是由两根塑料带相互交叉之后分别固定于透气鞋底层与实体鞋底层之间的前端部分两侧面的。所述的后鞋带是由圆圈带两侧分别延伸出之后分别固定于透气鞋底层与实体鞋底层之间的后端部分两侧的。同样可以达到上述技术效果。

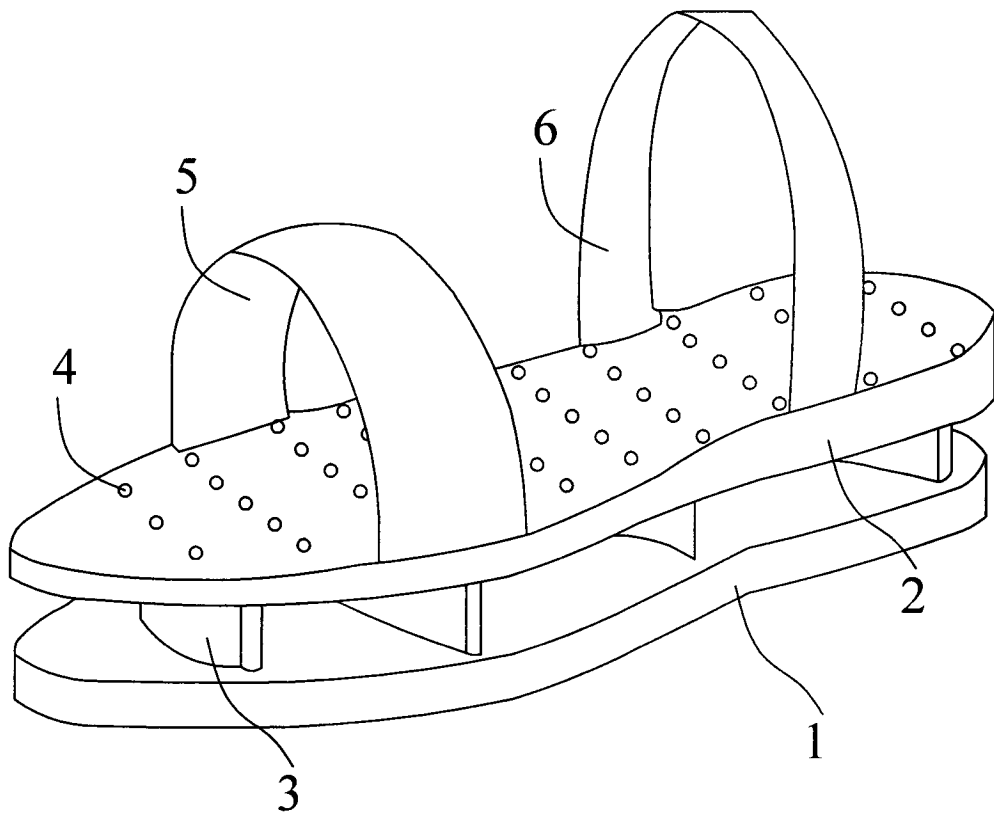


图 1