M671085

(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本　**(11)證書號數：TW M671085 U**

(45)公告日： 中華民國 114 (2025) 年 06 月 01 日

(21)申請案號：114202216　(22)申請日： 中華民國 114 (2025) 年 03 月 05 日

(51)Int. Cl.：　*A41D27/08　(2006.01)*

(71)申請人：徐忠豪(中華民國)　(TW)

臺北市信義區松德路 200 巷 8 號 2 樓

(72)新型創作人：徐忠豪 (TW)

(74)代理人：廖鉦達

申請專利範圍項數：5 項　　圖式數：7　　共 17 頁

(54)名稱

穿戴物件

(57)摘要

一種穿戴物件包含一裝飾物本體及一穿戴物本體，該裝飾物本體包含一第一基材層，該第一基材層具有一第一結合面，該第一結合面包含複數第一纖維；該穿戴物本體包含一第二基材層，該第二基材層具有一第二結合面，該第二基材層包含複數第二纖維，當該第二結合面與該第一結合面接合時，該些第二纖維對與該些第一纖維對應可分離地結合，使該裝飾物本體可重複分離及結合於該穿戴物本體上。

指定代表圖：

符號簡單說明：

100:穿戴物件

20:裝飾物本體

40:穿戴物本體

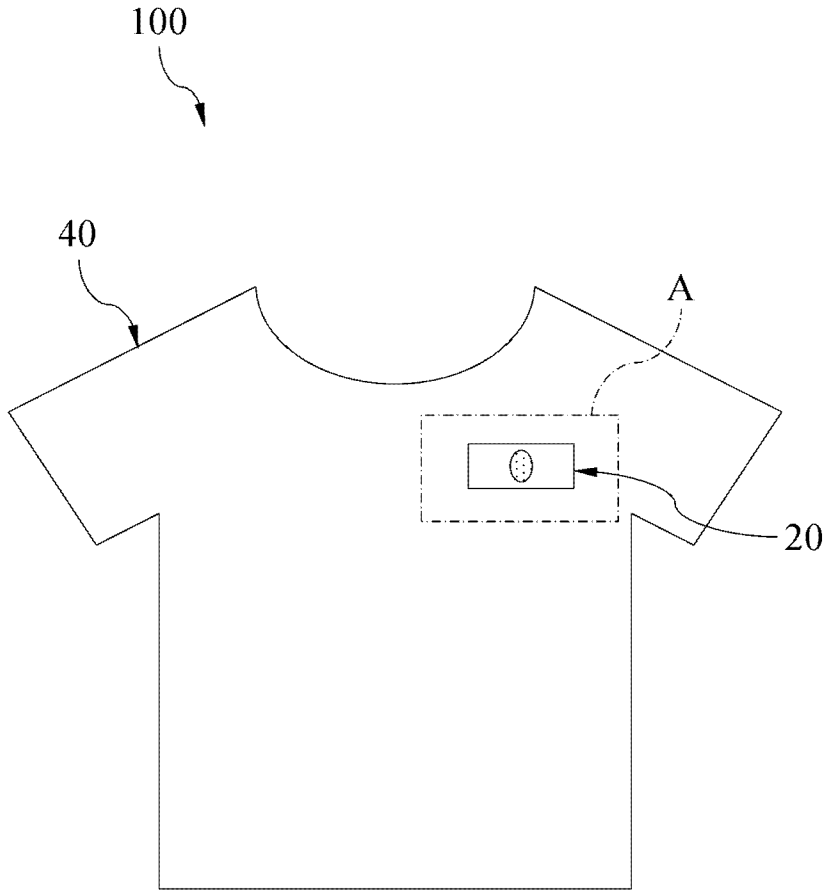

圖1

M671085

【新型摘要】

【中文新型名稱】　穿戴物件

【中文】

一種穿戴物件包含一裝飾物本體及一穿戴物本體，該裝飾物本體包含一第一基材層，該第一基材層具有一第一結合面，該第一結合面包含複數第一纖維；該穿戴物本體包含一第二基材層，該第二基材層具有一第二結合面，該第二基材層包含複數第二纖維，當該第二結合面與該第一結合面接合時，該些第二纖維對與該些第一纖維對應可分離地結合，使該裝飾物本體可重複分離及結合於該穿戴物本體上。

【指定代表圖】圖1

【代表圖之符號簡單說明】

100:穿戴物件

20:裝飾物本體

40:穿戴物本體

【新型說明書】

【中文新型名稱】　穿戴物件

【技術領域】

【0001】　本創作係與織物有關；特別是指一種穿戴物件。

【先前技術】

【0002】　已知當習用的裝飾物與另一習用的穿戴物結合時，通常需透過膠黏、車縫或熱壓的方式，將該裝飾物及該穿戴物彼此固定於一結合處，然而，位於該結合處的該裝飾物及該穿戴物之結構通常會被對應的黏膠、針體或高溫破壞，且位於該結合處的裝飾物及穿戴物無法再次分離及結合，亦或是透過額外的媒介結合，例如別針、鈕扣，即使能夠達到將該裝飾物及該穿戴物可重複分離及結合之效果，然而，在將別針或鈕扣結合於該裝飾物及該穿戴物的過程中，位於該結合處的該裝飾物及該穿戴物之結構還是會被針體破壞，造成使用該裝飾物及該穿戴物的不便。

【0003】　因此，如何提供可重複分離及結合的裝飾物及穿戴物，且裝飾物及穿戴物結構不會被破壞，實為相關產業目前專注之技術課題。

【新型內容】

【0004】　有鑑於此，本創作之目的在於提供一種穿戴物件，使一裝飾物本體可重複分離及結合地結合於一穿戴物本體上。

【0005】　緣以達成上述目的，本創作提供的一種穿戴物件包含一裝飾物本體及一穿戴物本體，該裝飾物本體包含一第一基材層，該第一基

材層具有一第一結合面，該第一結合面包含複數第一纖維；該穿戴物本體包含一第二基材層，該第二基材層具有一第二結合面，該第二基材層包含複數第二纖維，當該第二結合面與該第一結合面接合時，該些第二纖維對與該些第一纖維對應可分離地結合。

【0006】 本創作之效果在於，透過該裝飾物本體的該些第一纖維及該穿戴物本體的該些第二纖維的設計，當該第二結合面與該第一結合面接合時，該些第二纖維與該些第一纖維對應可分離地結合，藉此，可以依需求重複將該裝飾物本體結合於該穿戴物本體上，或是將該裝飾物本體自該穿戴物本體的該第二結合面分離，且不會損壞該穿戴物本體及該裝飾物本體的結構，以提升使用該裝飾物及該穿戴物的便利性。

【圖式簡單說明】

【0007】

圖1為本創作第一較佳實施例之穿戴物件的示意圖。

圖2為圖1中標示A處的局部示意圖。

圖3為本創作上述較佳實施例之穿戴物件的示意圖，揭示第一基材層的第一結合面。

圖4為本創作上述較佳實施例之穿戴物件的示意圖，揭示第一基材層的層接面。

圖5為圖1中標示A處的局部示意圖，揭示第二實施例的裝飾物本體。

圖6為本創作第二較佳實施例之穿戴物件的示意圖，揭示第一基材層的第一結合面。

圖7為本創作第三較佳實施例之穿戴物件的示意圖。

【實施方式】

【0008】 為能更清楚地說明本創作，茲舉較佳實施例並配合圖式詳細說明如後。請參圖1至圖4所示為本創作第一較佳實施例之穿戴物件100，該穿戴物件100包含一裝飾物本體20及一穿戴物本體40，於本實施例中，該穿戴物件100應用於衣物，但不以此為限。

【0009】 該裝飾物本體20包含一第一基材層22及一圖案層24，該第一基材層22具有一第一結合面222及一層接面224，該第一結合面222包含複數第一纖維，該些第一纖維為環狀纖維和鉤狀纖維其中一者，該層接面224與該第一結合面222相對；該裝飾物本體20包含一圖案層24，該圖案層24連接於該層接面224，於本實施例中，該圖案層24的材質可例如是織物、塑膠或金屬，但不以此為限，且該圖案層24可以例如透過膠黏或車縫的方式連接於該層接面224，但不以此為限。

【0010】 該穿戴物本體40包含一第二基材層42，該第二基材層42具有一第二結合面422，該第二結合面422面對該第一結合面222，該第二結合面422包含複數第二纖維，該些第二纖維為環狀纖維和鉤狀纖維其中一者，其中，當該些第一纖維為環狀纖維時，該些第二纖維為鉤狀纖維，而當該些第一纖維為鉤狀纖維時，該些第二纖維為環狀纖維；當該第二結合面422與該第一結合面222接合時，該些鉤狀纖維對應地鉤扣該些環狀纖維，使該些第二纖維與該些第一纖維對應可分離地結合，藉此，可以依需求重複將該裝飾物本體20結合於該穿戴物本體40上，或是將該裝飾物本體20自該穿戴物本體40的該第二結合面422分離，且不會損壞該穿戴物本體40及該裝飾物本體20的結構，以提升使用該穿戴物件100的便利性；於本實施例中，該穿戴物本體40為上衣，於其他實施例中，該穿戴物本體40可以是帽子、手套等非衣物用品，但不以此為限。

【0011】 於本實施例中，該第一基材層22及該第二基材層42可例如是自黏布，只要該第一結合面222及該第二結合面422分別是自黏布的結合面與被結合面即可。

【0012】 請參圖5及圖6，在本創作的第二較佳實施例的穿戴物件200中，該穿戴物本體40的結構與第一實施例的結構相同，不同之處在於，該裝飾物本體20’的該第一基材層22’具有一圖案面226，該圖案面226與該第一結合面222相對，一圖案226a形成於該圖案面226，藉此，同樣能透過該些鉤狀纖維對應地鉤扣該些環狀纖維的方式，使該裝飾物本體20’可重複分離地結合於該穿戴物本體40上，於本實施例中，該圖案226a可例如透過印刷或刺繡的方式形成於該圖案面226，但不以此為限。

【0013】 上述的第一實施例及第二實施例於實際應用時，該裝飾物本體20,20’可例如是個性化飾品，透過個性化設計的圖案層24或圖案226a達到個性化穿著的效果，此外，該裝飾物本體20,20’也可例如是徽章、號碼布或反光條，以在特定場合作為識別物使用，例如軍警相關場所、體育競賽、夜間活動等，當使用者使用該穿戴物件100時，使用者只要依需求將該裝飾物本體20,20’貼合至該穿戴物本體40上，使該第一結合面222及該第二結合面422接觸以透過該些鉤狀纖維對應地鉤扣該些環狀纖維，即可將該裝飾物本體20,20’暫時黏扣於該穿戴物本體40上，等到使用完後，使用者直接將該裝飾物本體20,20’自該穿戴物本體40上撕除，使該第一結合面222及該第二結合面422分離，而不會對該裝飾物本體20,20’及該穿戴物本體40造成破壞，使該裝飾物本體20,20’及該穿戴物本體40可以重複使用，將該裝飾物本體20,20’及該穿戴物本體40結

合時也不用借助其他媒介，例如別針、鈕扣等，藉此，除了能減少不必要的資源浪費，還可以提升使用該穿戴物件100,200的便利性。

【0014】 除此之外，還能搭配第一實施例及第二實施例的該裝飾物本體20,20’之不同的結構作應用，其中，透過第一實施例的該圖案層24之設置，使該裝飾物本體20可以結合異材質，舉例來說，當該裝飾物本體20是徽章時，可以選擇該圖案層24的材質為金屬，或是當該裝飾物本體20是反光條時，可以選擇該圖案層24的材質為反光材料，此外，也可以透過第二實施例的該圖案面226之設置，使該圖案226a形成於該裝飾物本體20’上，以簡化該裝飾物本體20’的製造工序，進而透過該裝飾物本體20,20’提高該穿戴物件100的設計多樣性。

【0015】 請參圖7，在本創作的第三較佳實施例的穿戴物件300中，該裝飾物本體20的結構與第一實施例的結構相同，不同之處在於，該穿戴物本體40’包含一第三基材層44，該第三基材層44與該第二基材層42連接，例如透過車縫或膠黏的方式連接，該第三基材層44的材質與該第二基材層42的材質不同，例如當該第二基材層42的材質是自黏布時，該第三基材層44的材質可以是牛仔布，藉此，除了可以透過於該穿戴物本體40’上的特定位置設置該第二基材層42以結合該裝飾物本體20，其餘位置則設置該第三基材層44，使該穿戴物本體40’達到重點式設計的效果，該穿戴物本體40’還可以透過該第三基材層44與該第二基材層42的設計達到異材質拼接的效果，使該穿戴物本體40的整體設計更多樣化；於另一實施例中，第三實施例的該穿戴物本體40’的結構同樣可以套用到第二實施例。

【0016】 以上所述僅為本創作較佳可行實施例而已，舉凡應用本創作說明書及申請專利範圍所為之等效變化，理應包含在本創作之專利範圍內。

【符號說明】

【0017】

100,200,300:穿戴物件

20,20':裝飾物本體

22,22':第一基材層

222:第一結合面

224:層接面

226:圖案面

226a:圖案

24:圖案層

40,40':穿戴物本體

42:第二基材層

422:第二結合面

44:第三基材層

【新型申請專利範圍】

【請求項1】一種穿戴物件，包含：

一裝飾物本體，包含一第一基材層，該第一基材層具有一第一結合面，該第一結合面包含複數第一纖維；

一穿戴物本體，包含一第二基材層，該第二基材層具有一第二結合面，該第二結合面包含複數第二纖維，當該第二結合面與該第一結合面接合時，該些第二纖維對與該些第一纖維對應可分離地結合。

【請求項2】如請求項1所述之穿戴物件，其中該些第一纖維與該些第二纖維之其中一者為環狀纖維，另一者為鉤狀纖維，該些鉤狀纖維對應地鉤扣該些環狀纖維。

【請求項3】如請求項1所述之穿戴物件，其中該第一基材層具有一層接面，該層接面與該第一結合面相對，該裝飾物本體包含一圖案層，該圖案層連接於該層接面。

【請求項4】如請求項1所述之穿戴物件，其中該第一基材層具有一圖案面，該圖案面與該第一結合面相對，一圖案形成於該圖案面。

【請求項5】如請求項1所述之穿戴物件，包含一第三基材層，該第三基材層與該第二基材層連接，該第三基材層的材質與該第二基材層的材質不同。

【新型圖式】

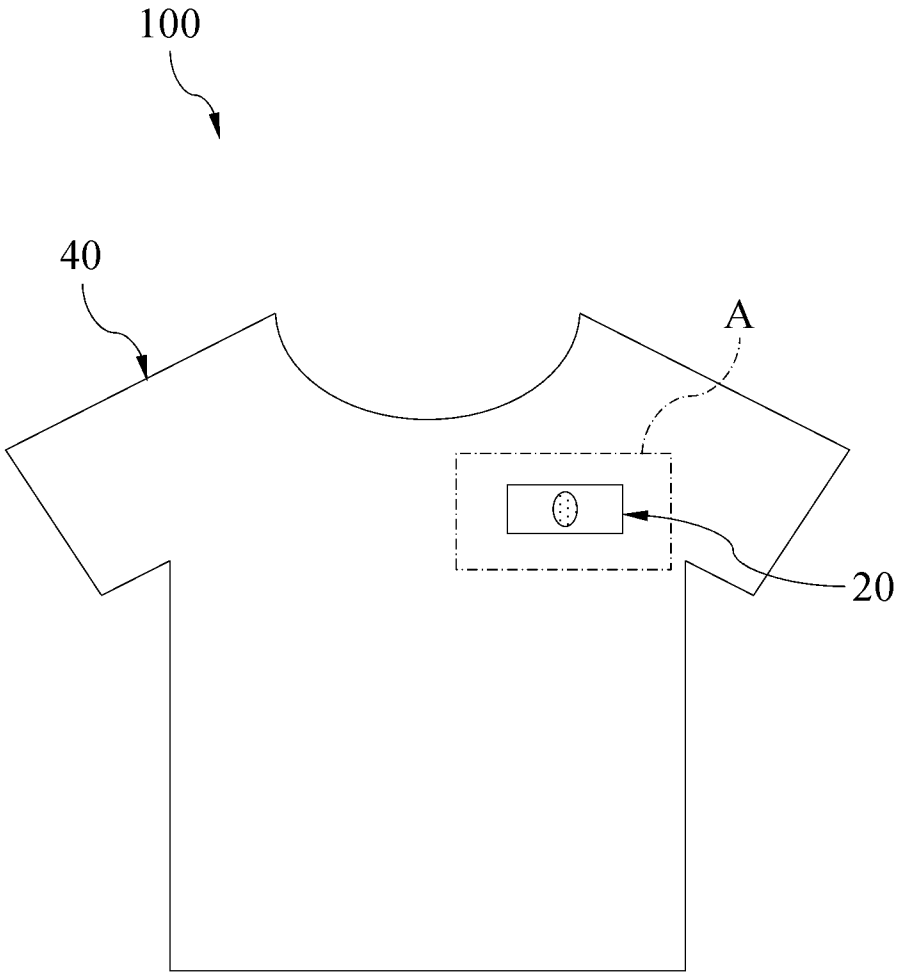

圖1

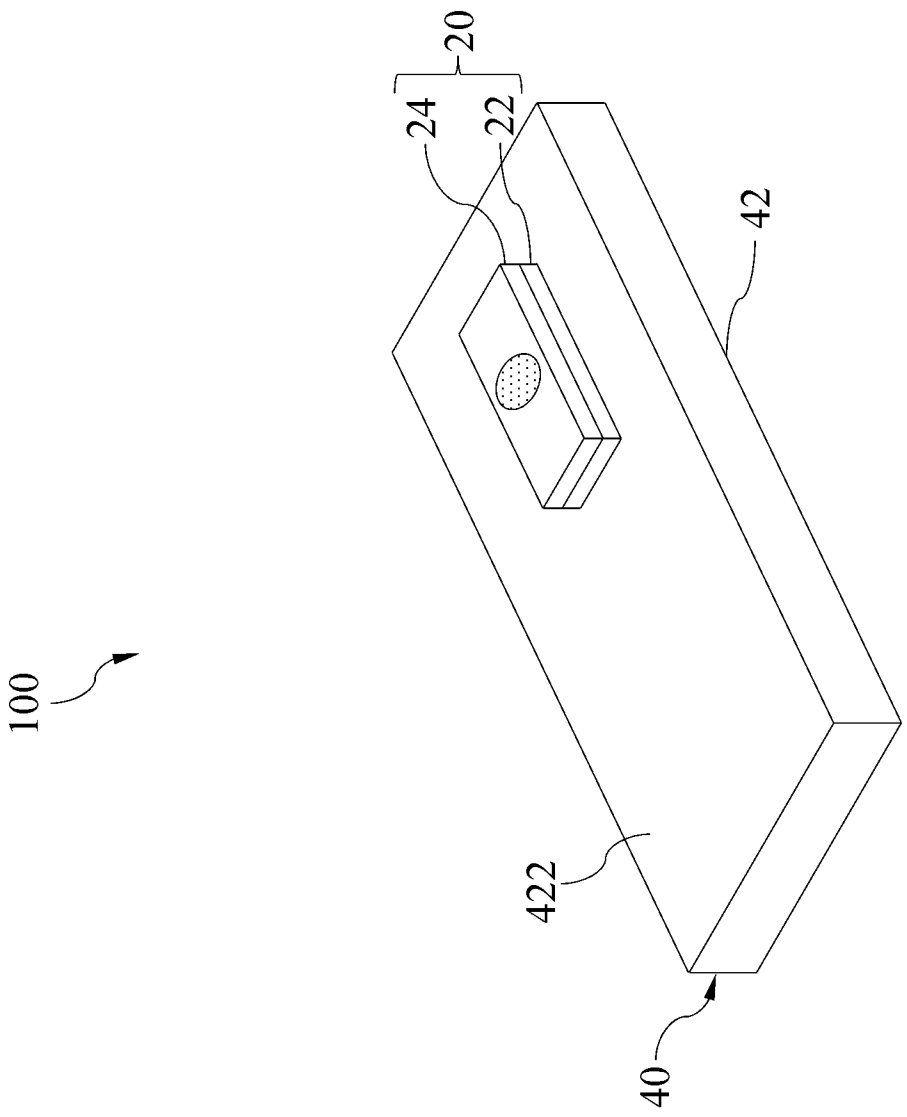

圖2

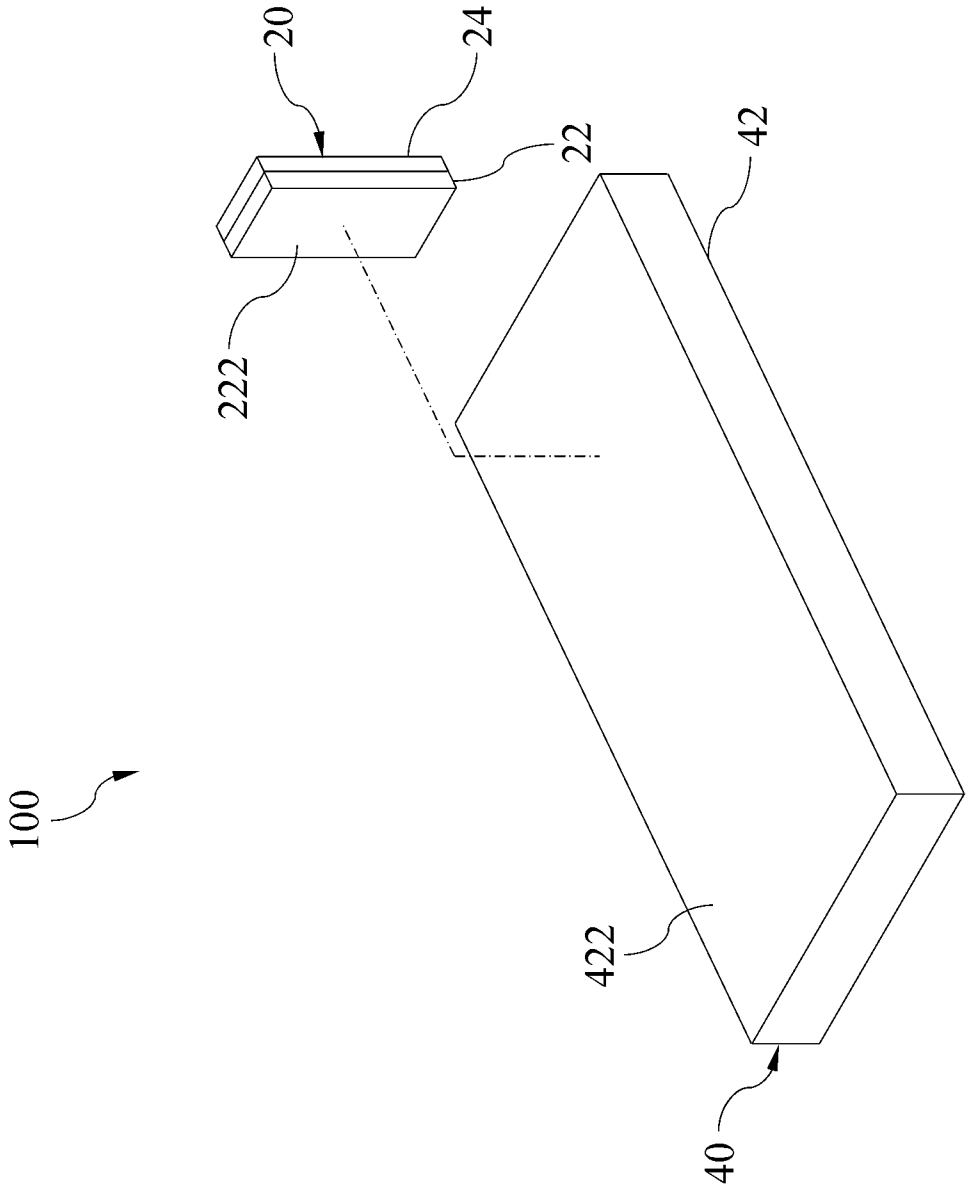

圖3

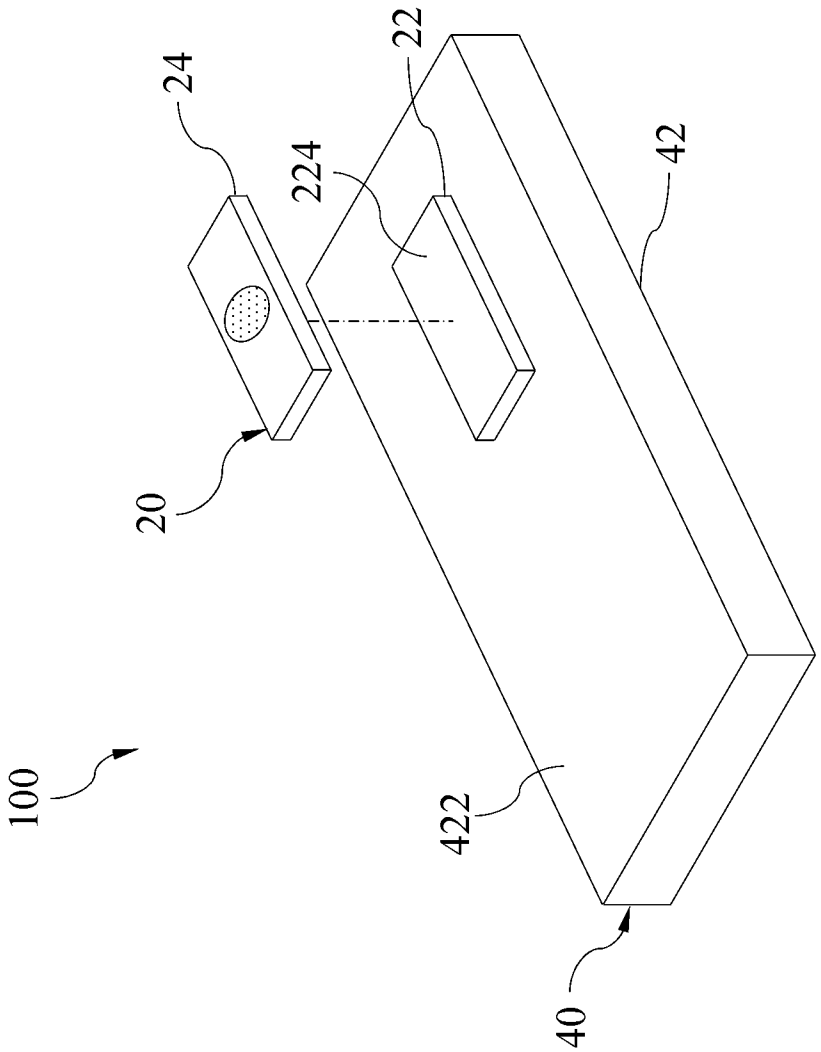

圖4

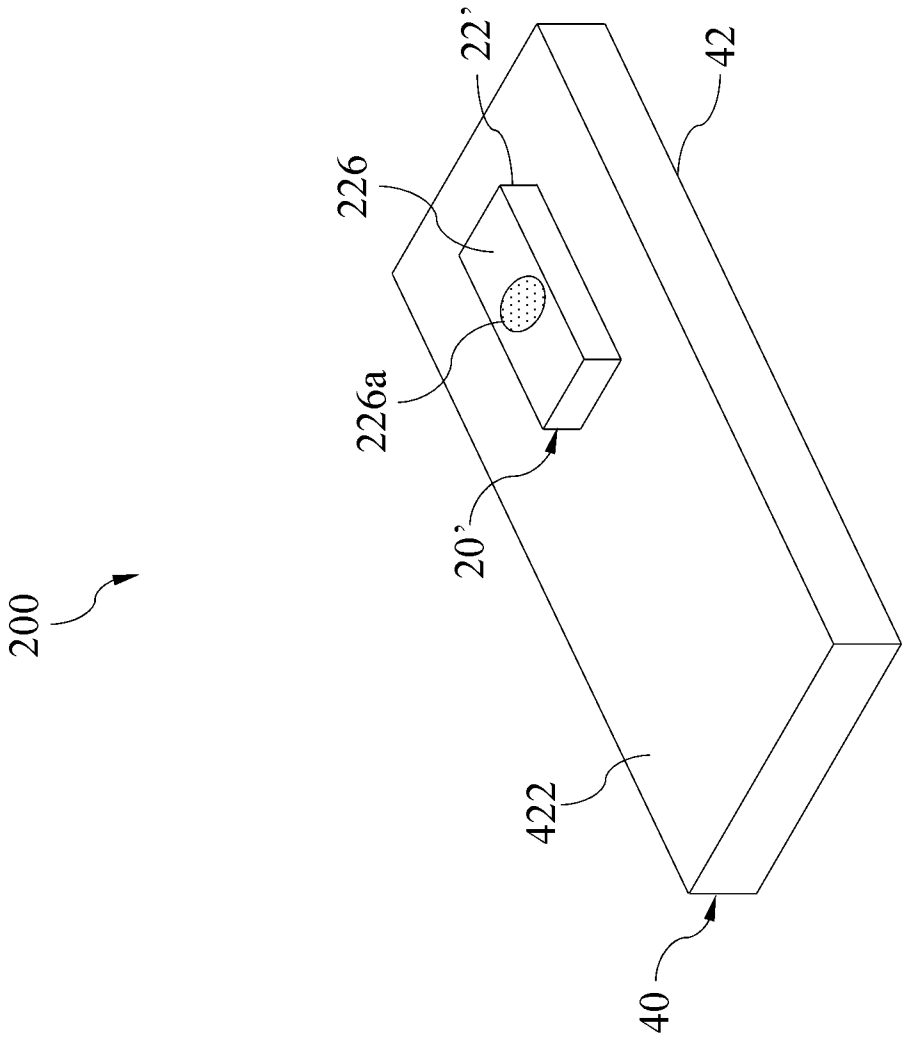

圖5

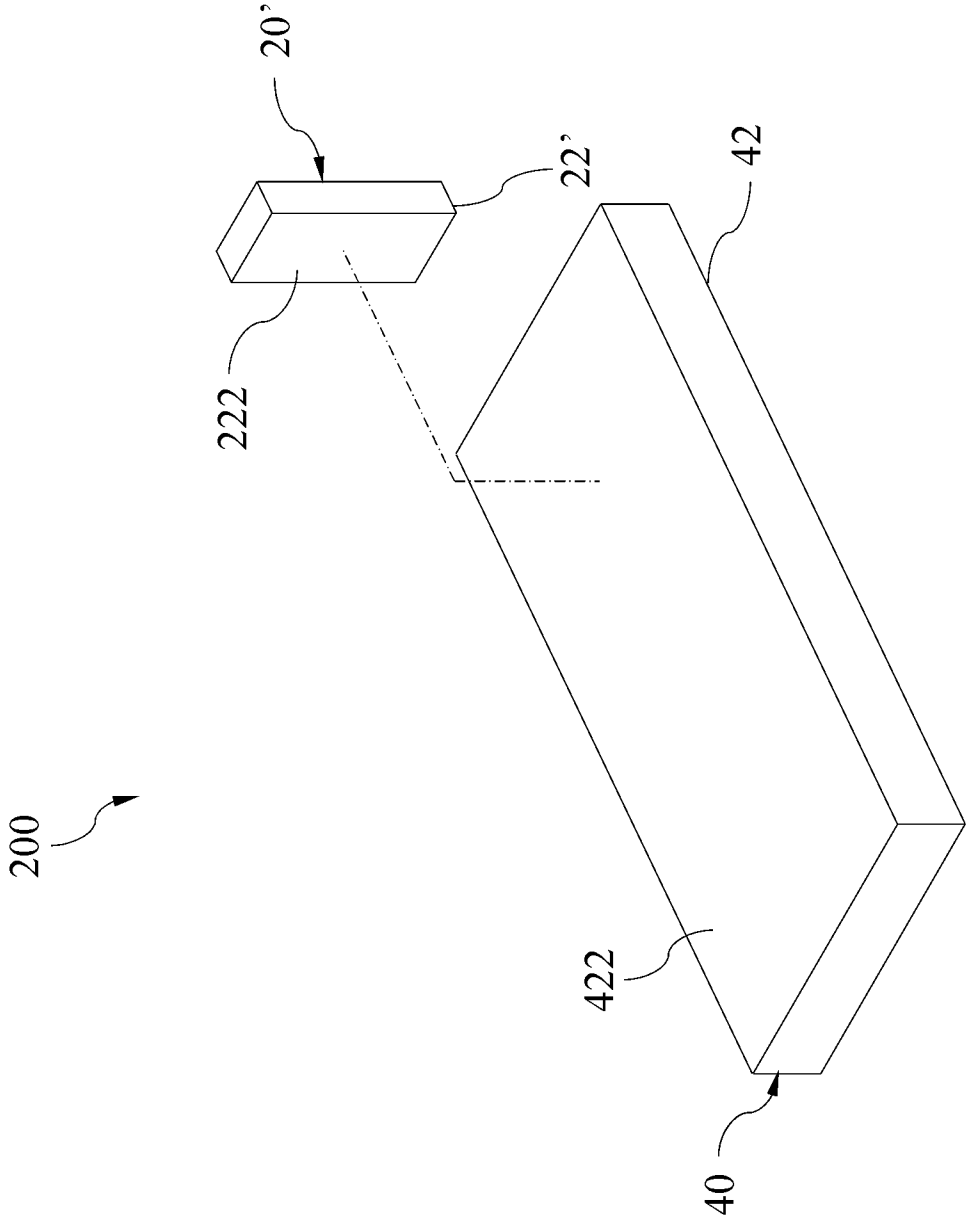

圖6

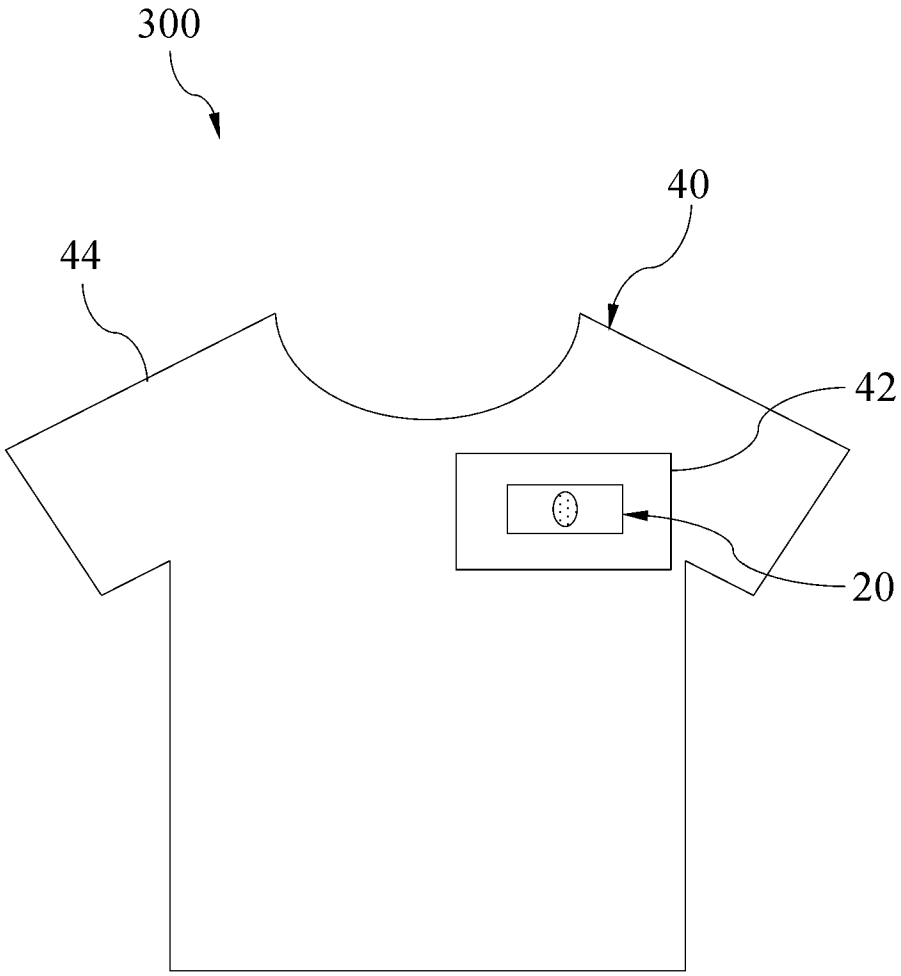

圖7