



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104585143 A

(43) 申请公布日 2015. 05. 06

(21) 申请号 201410703194. 1

(22) 申请日 2014. 11. 29

(71) 申请人 张旭

地址 233400 安徽省蚌埠市怀远县城关镇荆
山路工人宿舍 5 排 13 号

(72) 发明人 张旭

(51) Int. Cl.

A01K 85/01(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种仿真鱼饵

(57) 摘要

本发明涉及一种仿真鱼饵,包括鱼饵本体,鱼饵本体采用透明材料制备,鱼饵本体呈根据鱼的生理形状制成,鱼饵本体口部、腹部和尾部分别设有挂孔,上述各挂孔通过钢丝从鱼饵本体内部相互连接,鱼饵本体的口部呈张开状,鱼饵本体口部的挂孔从鱼饵本体张开的口部延伸出来,鱼饵本体腹部设有空腔,空腔内设置有发光装置。本发明提供的仿真鱼饵在鱼饵内部设置发光装置,可以提高鱼饵对有鱼的诱惑力,提高了钓鱼的效率。

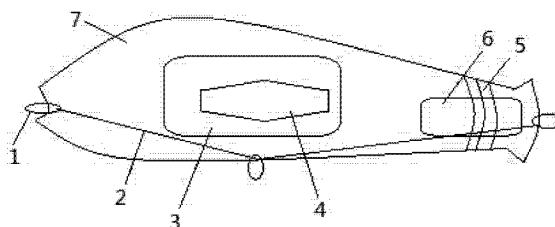

1. 一种仿真鱼饵,其特征在于:包括鱼饵本体,鱼饵本体采用透明材料制备,鱼饵本体呈根据鱼的生理形状制成,鱼饵本体口部、腹部和尾部分别设有挂孔,上述各挂孔通过钢丝从鱼饵本体内部相互连接,鱼饵本体的口部呈张开状,鱼饵本体口部的挂孔从鱼饵本体张开的口部延伸出来,鱼饵本体腹部设有空腔,空腔内设置有发光装置。

2. 根据权利要求1所述的一种仿真鱼饵,其特征在于:所述鱼饵本体外部涂有荧光涂料。

3. 根据权利要求1或2所述的一种仿真鱼饵,其特征在于:所述发光装置为微型电子带动的LED灯。

4. 根据权利要求1或2所述的一种仿真鱼饵,其特征在于:所述鱼饵本体尾部为可拆卸的连接,连接部为防水设计,连接处设有空腔。

一种仿真鱼饵

技术领域

[0001] 本发明属于渔具领域,具体涉及一种仿真鱼饵。

背景技术

[0002] 钓鱼是一项休闲、竞技均可的体育运动。历史悠久,曾是人类祖先获取食物的一种手段。随着生活质量的提高,钓鱼逐渐成为当今最流行的休闲运动之一,不仅老少皆宜,而且有利于健康。根据垂钓水域可简单的分为溪钓、池钓、库湖钓、海钓等几类。无论是钓鱼比赛或平时钓鱼,鱼饵总归是非常重要的的一环。在这项技术领域,可以分为钓饵的选择和钓饵的使用两方面内容。这里我们要说的是后者。当你确定了所要使用的钓饵品项后(可能是单独一种,也可能是多种鱼饵及添加剂的混合),从拌饵开始即可算是鱼饵的使用。其中包括鱼饵的软与硬、松与粘、轻与重、大与小等方面的学问,并且相互之间还有着紧密的关联。这种鱼饵适合钓一些容易上钩的鱼,但是对于比较凶猛的鱼,这种鱼饵垂钓时效果较差,而且不能重复使用,现在市场上出现仿生鱼饵,可以重复使用,但是鱼饵使用时下沉的深度不宜调节,而且鱼的上钩率不高。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种仿真鱼饵,提高了仿真鱼饵对鱼的引诱能力,提高了钓鱼的效率。

[0004] 本发明通过以下技术方案实现:

一种仿真鱼饵,包括鱼饵本体,鱼饵本体采用透明材料制备,鱼饵本体呈根据鱼的生理形状制成,鱼饵本体口部、腹部和尾部分别设有挂孔,上述各挂孔通过钢丝从鱼饵本体内部相互连接,鱼饵本体的口部呈张开状,鱼饵本体口部的挂孔从鱼饵本体张开的口部延伸出来,鱼饵本体腹部设有空腔,空腔内设置有发光装置。挂孔上设置钓钩并通过鱼线与鱼竿连接。

[0005] 所述鱼饵本体外部涂有荧光涂料。

[0006] 所述发光装置为微型电子带动的 LED 灯,也可以使用其他微型发光设备。

[0007] 所述鱼饵本体尾部为可拆卸的连接,连接部为防水设计,连接处设有空腔,在空腔中可以加入水、金属类用来调节仿真鱼饵的下潜深度。

[0008] 本发明的有益效果:本发明提供的仿真鱼饵在鱼饵内部设置发光装置,利用鱼的驱光性,可以提高鱼饵对有鱼的诱惑力,提高了钓鱼的效率,鱼饵本体腹部的空腔可以有效调节仿真鱼饵在水中的稳定性;同时,各挂孔间通过钢丝从内部进行连接,提高了仿真鱼饵上设置钓钩的稳定性,防止大鱼由于甩断挂孔与鱼饵本体连接处溜掉,而且鱼饵尾部设置空腔,可以通过向空腔中加入水或其他物质来调节鱼饵的重量,调节鱼饵下潜的深度,来调取不同的鱼。

附图说明

[0009] 图 1 为本发明的结果示意图。

具体实施方式

[0010] 一种仿真鱼饵,包括鱼饵本体 7,鱼饵本体 7 采用透明材料制备,鱼饵本体 7 呈根据鱼的生理形状制成,鱼饵本体口部、腹部和尾部分别设有挂孔 1,上述各挂孔 1 通过钢丝 2 从鱼饵本体内部相互连接,鱼饵本体的口部呈张开状,鱼饵本体口部的挂孔 1 从鱼饵本体张开的口部延伸出来,鱼饵本体腹部设有空腔 3,空腔 3 内设置有发光装置 4。挂孔 1 上设置钓钩并通过鱼线与鱼竿连接。

[0011] 所述鱼饵本体 7 外部涂有荧光涂料,所述荧光涂料分条涂在鱼饵本体表面,可以涂成草绿色、淡黄色、浅灰色等颜色。

[0012] 所述发光装置 4 为微型电子带动的 LED 灯。

[0013] 所述鱼饵本体尾部为可拆卸的连接,优选地,可以采取螺纹 5 连接的方式进行连接,连接部为防水设计,连接处设有空腔 6,在空腔 6 中可以加入水、金属类用来调节仿真鱼饵的下潜深度,可以根据不同的鱼在水中不同的深度的特点钓不同的鱼。在仿真鱼饵的腹部和尾部设置空腔,可以提高鱼饵在水中的悬浮能力,使仿真鱼饵在水中保持形态,提高对鱼的诱惑力。

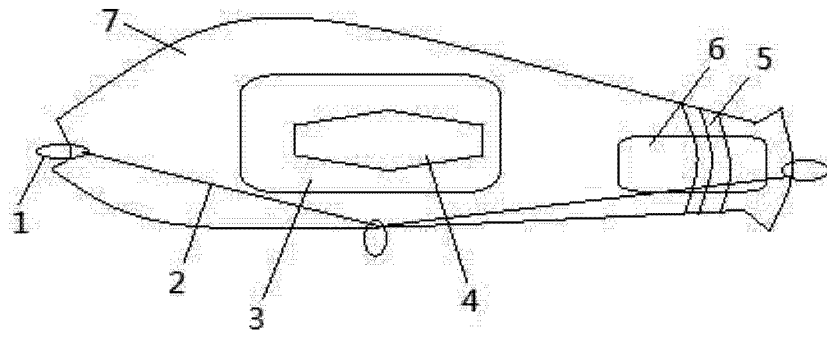


图 1