

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20068**

(51) Klasyfikacja:
07-07

(21) Numer zgłoszenia: **21024**

(22) Data zgłoszenia: **10.05.2013**

(54)

Wiadro gospodarcze

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RUMIŃSKI KONRAD, Magdalena, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RUMIŃSKI KONRAD, Magdalena, (PL)

PL 20068

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wiadro gospodarcze, znajdujące zastosowanie w różnorodnych pracach w gospodarstwie domowym, w pracach porządkowych ale również w przemyśle, głównie budownictwie, w rolnictwie i w innych dziedzinach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 - prezentuje wiadro w widoku ogólnym z boku, od frontu i z góry **odmiana 1**, zaś fig. 2 - uwidacznia wiadro gospodarcze w widoku od frontu **odmiana 2**.

Przedmiot wzoru został zilustrowany także na rysunku, na którym fig. 3 - uwidacznia wiadro w widoku z boku **odmiana 1**, fig. 4 - w widoku od spodu **odmiana 1**, fig. 5 - pokazuje wiadro w widoku z boku **odmiana 2**, natomiast fig. 6 - w widoku od spodu **odmiana 2**.

Wiadro gospodarcze, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonane z tworzyw sztucznych i przeznaczone do odtwarzania w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, zaprezentowanego na załączonej fotografii, fig. 1 oraz rysunku, fig. 3 i fig. 4 - należy zaliczyć, że wiadro gospodarcze jest ukształtowane w formie rozszerzającej się nieco ku górze, otwartej od góry bryły o zarysie kołowym. Od spodu wiadro ma eliptyczne wgłębienie, ułatwiające przytrzymywanie go podczas napełniania lub opróżniania z zawartości. W ścianie wiadra u góry, od frontu jest wykonane wytłoczenie, skierowane ku przodowi tworzące ukośnie nachylony do poziomu wylew o zarysie łukowym. Wokół obrzeża wiadro jest wyposażone w wywinięty na zewnątrz kołnierz, którego dolna krawędź jest usytuowana równolegle względem dna. Wywinięty i ścięty poprzecznie kołnierz wiadra, od strony frontowej jest ukształtowany schodkowo, przy czym fantazyjne schodki są zbieżne ku obrzeżu rozmieszczonego pośrodku wylewu. Krawędzie schodków są sfalowane, a zbieżność schodków powoduje, że wysokość kołnierza od strony frontowej jest niższa niż po bokach. W tylnej części kołnierza jest utworzona półka, umożliwiająca umieszczenie na niej uchwytu wiadra. Powyższa cecha stanowi o ogromnej użyteczności wiadra, szczególnie podczas składowania wiader ułożonych w stos. Od wewnątrz wiadro jest wyposażone w podziałkę umożliwiającą określanie objętości cieczy znajdującej się w nim.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 2**, zaprezentowanego na załączonej fotografii, fig. 2 oraz na rysunku fig. 5 i fig. 6 - należy zaliczyć, że wiadro gospodarcze jest ukształtowane w formie rozszerzającej się nieco ku górze dwustopniowo bryły o zarysie kołowym, otwartej od góry. Od spodu wiadro ma eliptyczne wgłębienie, ułatwiające przytrzymywanie go podczas napełniania lub opróżniania z zawartości. Dolna krawędź wiadra jest zaokrąglona. W ścianie wiadra u góry, od strony frontowej jest wykonane wytłoczenie, skierowane ku przodowi tworzące ukośnie nachylony i zaokrąglony wylew. Mniej więcej w połowie wysokości, od wylewu rozchodzi się na boki, otaczając wokół ściankę wiadra rowek, powyżej którego kąt nachylenia części pojemnikowej wiadra zwiększa się. Wokół górnego obrzeża wiadro jest wyposażone w wywinięty na zewnątrz kołnierz. Ścianka kołnierza jest wypukła na zewnątrz. Dolna krawędź wiadra jest zaokrąglona.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2

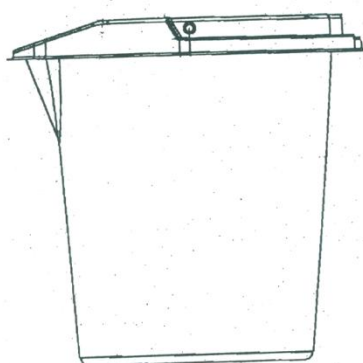


Fig.3

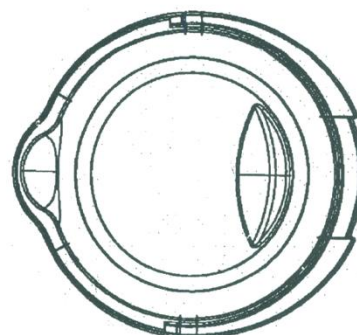


Fig.4




Fig.5

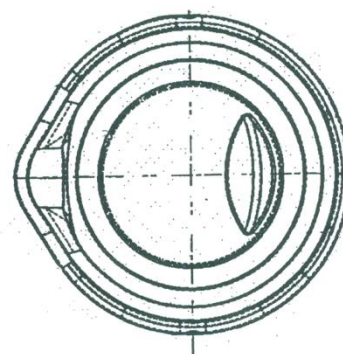


Fig.6

