

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27522**

(21) Numer zgłoszenia: **30073**

(51) Klasyfikacja:
11-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **01.09.2021**

(54)

Kamień biżuteryjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
06.12.2021 WUP 36/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PROGRES PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE JANUSZ PAWLIK,
Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**JANUSZ ALEKSANDER PAWLIK, Gdańsk, (PL),
BARBARA DANUTA PAWLIK, Gdańsk, (PL),
MAŁGORZATA BARBARA PAWLIK, Gdańsk, (PL)**

PL 27522

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kamień biżuteryjny płytkowy, jednoobsadowy przeznaczony do obsadzania w metalowych oprawach pierścionków, sygnetów, naszyjników, kolczyków, kolii, bransolet, szpilek, zapinek, spinek, dewizek i innych podobnych elementów biżuterii, zwłaszcza noszonej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest szczegółowo przedstawiony w odmianach jego wykonania i zobrazowany na załączonych rysunkach i zdjęciach.

Rysunki przedstawiają:

fig. 1 – perspektywiczny widok kamienia ukosem od strony powierzchni ekspozycyjnej,

fig. 1.1 – widok kamienia z góry,

fig. 1.2 – przekrój poprzeczny kamienia płaszczyzną pionową.

Kamień w widoku z góry ma kształt regularnego obłokrawędziowego krzywoliniowego prostokąta. Kamień ma charakter zasadniczo płaskiej cienkiej płytki, a jego nieznacznie wypukła górna (ekspozycyjna) powierzchnia przechodzi łagodnym łukiem o małym promieniu w boczną (również ekspozycyjną) powierzchnię ukośną, zbiegającą ku podstawie pod kątem rozwartym. W obrębie dolnej (nieekspozycyjnej) płaskiej podstawy ukształtowany jest na całym obwodzie jednakowej wysokości osadczy kołnierz prostopadły do płaskiej podstawy kamienia.

Załączone zdjęcia kolejno obrazują:

fot. 1 – widok kam. biżuteryjnego perspektywiczny, ukosem od strony powierzchni ekspozycyjnej,

fot. 1.1 – widok kamienia biżuteryjnego z góry,

fot. 1.2 – przekrój poprzeczny kam. biżuteryjnego.

Ilustracja wzoru

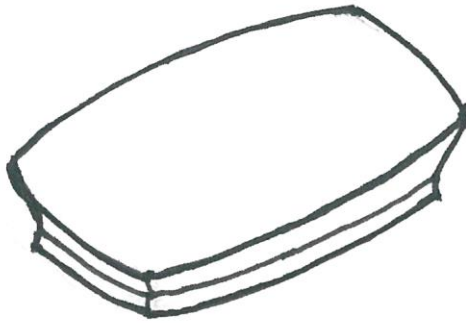


fig. 1

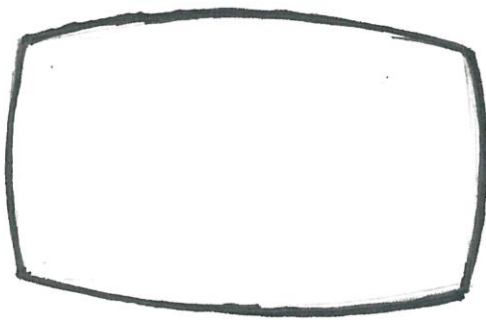


fig. 1.1


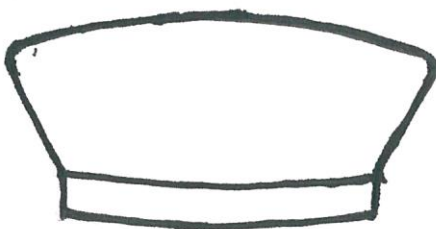


fig. 1.2





fot. 1.2

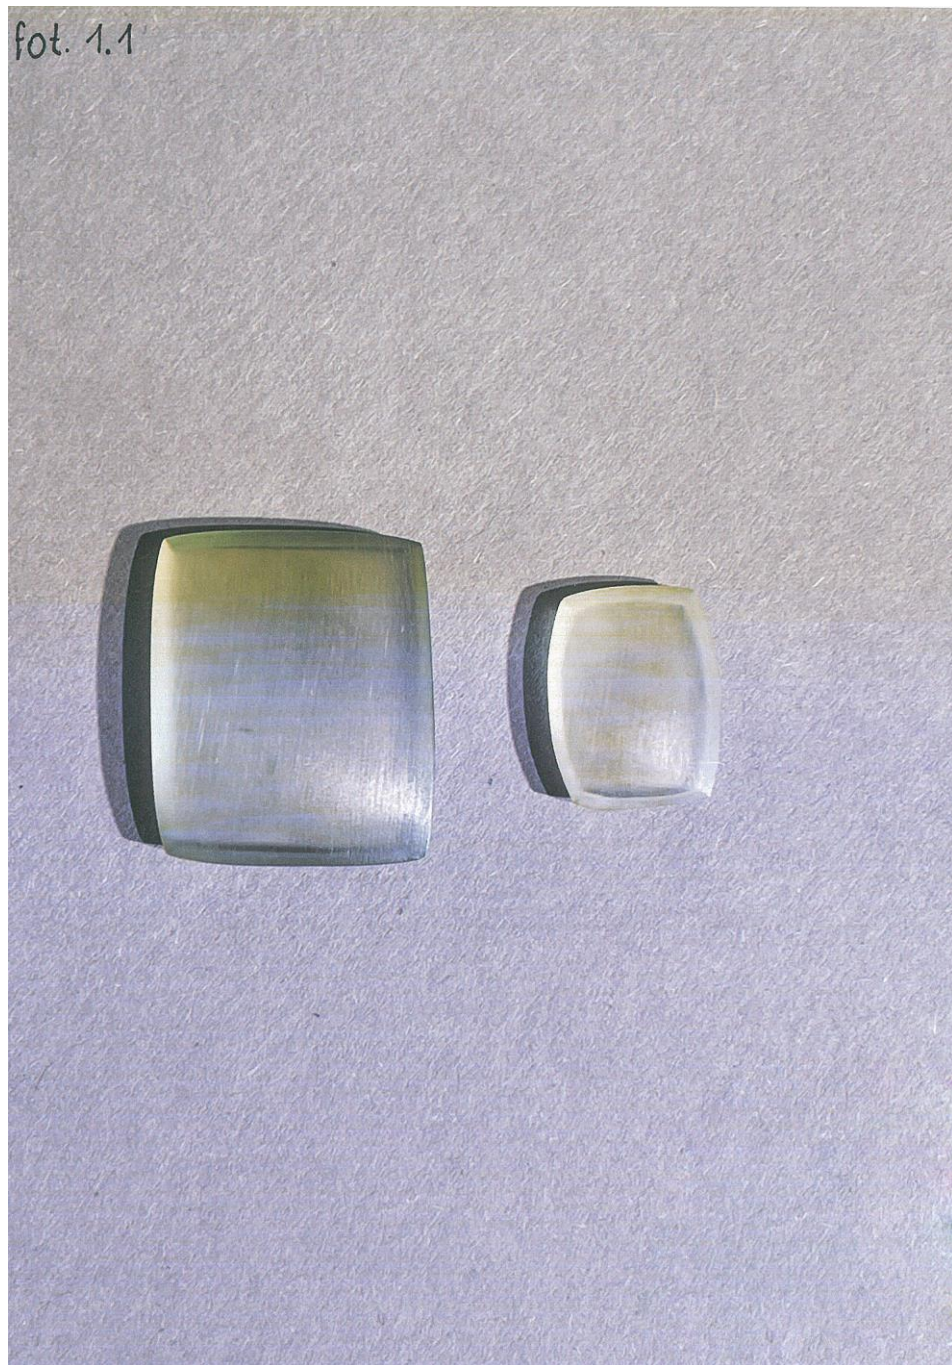