



Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr.: 2925/89 (51) Int.Cl. 4: B 65 D 17/28
 (22) Indleveringsdag:.... 14 jun 1989 B 32 B 15/08
 (24) Løbedag:..... 12 okt 1988 B 32 B 31/26
 (41) Alm. tilgængelig:.... 11 aug 1989
 (62) Stamansøgningsnummer:.....
 (86) International ansøgning nr.:... PCT/GB88/00847
 (86) International indleveringsdag: 12 okt 1988
 (85) Videreførselsdag:
 (30) Prioritet: 15 okt 1987 GB 8724245
 (71) Ansøger: *MB Group plc, Caversham Bridge House; Watermann Place,
 Reading RG1 8DN; Berkshire, GB
 (72) Opfinder: Peter John *Heyes, 12 Elswith Close; Grove, Wantage;
 Oxfordshire OX12 0BT, GB
 Nicholas John *Middleton, 3 Sevenfields; Highworth; Wiltshire
 SN6 7NF, GB
 (74) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft Patentbureau, Sankt Annæ Plads 11, 1250,
 København K

- (54) Metaldåseende
 (57) Sammendrag

2925-89

En metaldåseende har en lukning, der er fremstillet i ét stykke og åbnes ved oprivning, og som er af et polymermateriale (fx polyolefin eller polyamid) støbt på dåseenden på en sådan måde, at lukningen udfylder en åbning i dåseenden og danner en rand, der omslutter åbningen på undersiden, og en trækflig, der ligger an mod dåseendens overside. På dåseendens underside er der påført en coating af et polymermateriale, der binder til polymermaterialet af randen, medens dåseendens overside har en coating, hvis yderside er af et andet polymermateriale, som ikke binder til polymermaterialet i lukningen. Materialerne i coatingerne vælges på en sådan måde, at det er muligt at laminere coatingerne samtidig til metallet i dåseenden, fx ved brug af bindingsharpikser, såsom en syremodificeret polyolefinharpiks.

2925-89

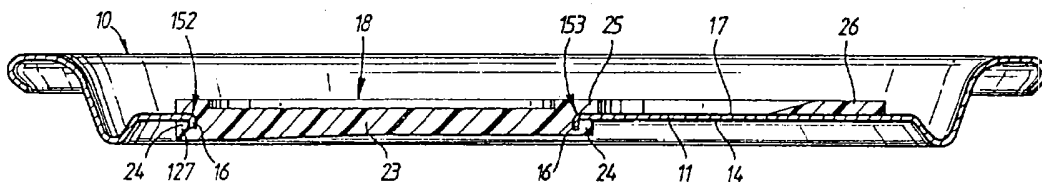


Fig. 4.