

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202653481 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 09

(21) 申请号 201220250784. X

(22) 申请日 2012. 05. 29

(73) 专利权人 张海燕

地址 730400 甘肃省景泰县正路乡红砚村 1
组 519 号

(72) 发明人 张海燕

(51) Int. Cl.

A46B 11/04 (2006. 01)

A46B 5/00 (2006. 01)

A46B 7/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种便捷型储油毛刷

(57) 摘要

本实用新型涉及厨房用品技术领域,具体为一种结构新颖、制作的成本低廉、使用便捷、涂抹均匀、干净卫生的便捷型储油毛刷。其结构为:刷头(2)的一侧固定连接有刷毛(1),另一侧安装有刷柄(4);刷柄(4)内部安装有储油管(5),储油管(5)口端设置有封油盖(6),储油管(5)的尾端固定连接有漏油斗(8),并在储油管(5)、漏油斗(8)二者的连接处设置有控制阀门(3),刷头(2)前端靠近刷毛(1)一侧设置有出油孔(7)。有益效果为:操作便捷、涂抹均匀,改变了以往油量过多时对周围环境造成的污染,以及造成的浪费;结构简单、设计新颖、制作成本低,适合推广使用。

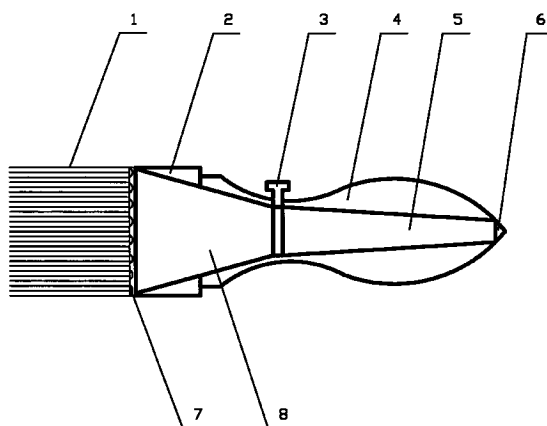

1. 一种便捷型储油毛刷,由刷毛(1)、刷头(2)、控制阀门(3)、刷柄(4)、储油管(5)、封油盖(6)、漏油斗(8)组成,其特征在于:刷头(2)的一侧固定连接有刷毛(1),另一侧安装有刷柄(4);刷柄(4)内部安装有储油管(5),储油管(5)口端设置有封油盖(6),储油管(5)的尾端固定连接有漏油斗(8),并在储油管(5)、漏油斗(8)二者的连接处设置有控制阀门(3)。

2. 如权利要求1所述的一种便捷型储油毛刷,其特征在于:所述的刷头(2)前端靠近刷毛(1)一侧设置有出油孔(7)。

一种便捷型储油毛刷

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨房用品技术领域，具体为一种便捷型储油毛刷。

背景技术

[0002] 毛刷是一种源于我国的传统劳作工具，它是在人们的生产实践中发明的，随着人类社会的不断发展而演变，毛刷大体可分为民用毛刷和工业毛刷，民用毛刷是我们在日常生活中使用到的毛刷，如：牙刷、油漆刷、家具清洁刷、化妆刷、各种用于清扫毛刷等等。随着毛刷领域的不断扩大，毛刷已经更大范围的延伸到了我们的饮食生活中，亦如我们平时在家中做烧烤，或者烙饼时，需要不断地在食物表面或者锅底进行抹油，大多数的家庭中会用一张干净的白纸蘸适量的油涂抹于锅底为了防止烙饼粘锅，这样做有时会在不小心的情况下烫伤手指，存有安全隐患，或者用毛刷沾有适量的油涂抹锅底、烧烤的食材表面，用毛刷自身的刷毛进行储油，虽然解决了烫伤手指的问题，可是刷毛存储的油较多时会滴落下来，造成浪费和污染环境；当储油量较少时，则需要频繁地蘸取油，因此费时费力，而且效率比较低下。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种便捷型储油毛刷，其具有结构新颖、制作的成本低廉、使用便捷、涂抹均匀、干净卫生的优点。

[0004] 本实用新型一种便捷型储油毛刷是由刷毛 1、刷头 2、控制阀门 3、刷柄 4、储油管 5、封油盖 6、出油孔 7、漏油斗 8 组成，其特征在于：刷头 2 的一侧固定连接有刷毛 1，另一侧安装有刷柄 4；刷柄 4 内部安装有储油管 5，储油管 5 口端设置有封油盖 6，储油管 5 的尾端固定连接有漏油斗 8，并在储油管 5、漏油斗 8 二者的连接处设置有控制阀门 3。

[0005] 所述的刷头 2 前端靠近刷毛 1 一侧设置有出油孔 7。

[0006] 本实用新型一种便捷型储油毛刷的有益效果：

[0007] 1) 通过在刷头 2、刷柄 4 内部设置的储油管 5、漏油斗 8 可以存储一定量的油，当需要刷油时，可通过控制阀门 3、出油孔 7 根据所需的量将油加入刷毛 1 中进行涂抹，因此操作便捷、涂抹均匀，改变了以往油量过多时对周围环境造成的污染，以及造成的浪费。

[0008] 2) 结构简单、设计新颖、制作成本低，适合推广使用。

附图说明

[0009] 图为一便捷型储油毛刷的结构示意图

[0010] 图中：刷毛 1、刷头 2、控制阀门 3、刷柄 4、储油管 5、封油盖 6、出油孔 7、漏油斗 8

具体实施方式

[0011] 实例 1.

[0012] 以下将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0013] 本实用新型是由刷毛 1、刷头 2、控制阀门 3、刷柄 4、储油管 5、封油盖 6、出油孔 7、漏油斗 8 组成,其结构为:刷头 2 的一侧固定连接有刷毛 1,另一侧安装有刷柄 4;刷柄 4 内部安装有储油管 5,储油管 5 口端设置有封油盖 6,储油管 5 的尾端固定连接有漏油斗 8,并在储油管 5、漏油斗 8 二者的连接处设置有控制阀门 3,刷头 2 前端靠近刷毛 1 一侧设置有出油孔 7。

[0014] 使用时:取下封油盖 6 将油加入储油管 5 中,当需要时可打开控制阀门 3,油会流入漏油斗 8 中,最终会通过出油孔 7 进入刷毛 1 中使用,通过控制阀门 3 即可控制出油的量,因此涂抹均匀、干净卫生、不会造成浪费。

