(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203593250 U
(45)授权公告日 2014.05.14

(21)申请号 201320793119.X

(22)申请日 2013.12.04

(73)专利权人 王汇
地址 510000 广东省广州市白云区太种镇永兴村永兴西路90号

(72)发明人 王汇

(74)专利代理机构 广州天河互易知识产权代理事务所（普通合伙） 44294
代理人 鲍子玉

(51)Int.Cl.
B65D 33/25(2006.01)
B65D 30/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种设置有单边拉链封口的通用包装袋

(57)摘要

本实用新型实施例公开了一种设置有单边拉链封口的通用包装袋，包括袋体，袋体由前后两片塑料薄膜通过周边热封粘接而成，袋体上部封口下方依次设置有单边拉链以及粘接在袋体内侧的塑料锁扣，塑料锁扣与袋体之间设置有密封加强条，单边拉链包括热封在袋体内的两条硬质条，两条硬质条中间设置有拉链，拉链的一端热封在袋体内，另一端为自由端，自由端与从袋体热封边裁切下的硬质头连接，本实用新型的目的在于提供一种开启方便、可重复使用、结构简单的设置有单边拉链封口的通用包装袋。

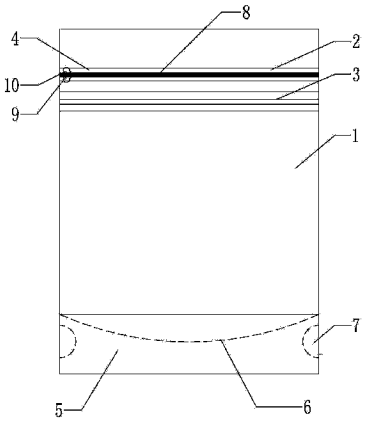

CN 203593250 U

1. 一种设置有单边拉链封口的通用包装袋，包括袋体，所述袋体由前后两片塑料薄膜通过周边热封粘接而成，其特征在于，所述袋体上部封口下方依次设置有单边拉链以及粘接在袋体内侧的塑料锁扣，所述塑料锁扣与袋体之间设置有密封加强条，所述单边拉链包括热封在袋体内的两条硬质条，所述两条硬质条中间设置有拉链，所述拉链的一端热封在袋体内，另一端为自由端，所述自由端与从袋体热封边裁切下的硬质头连接，开启时，先将拉链撕掉，然后打开塑料锁扣，实现开启；所述袋体底部向内弯折设置有一底片，所述袋体前后两片与底片粘接处呈向下的弧形或梯形，使袋体在盛装物品时底片打开呈椭圆形，所述底片的两侧通过半圆形粘接面粘接。

2. 根据权利要求 1 所述的设置有单边拉链封口的通用包装袋，其特征在于，所述硬质头包括设置在拉链自由端两侧的双耳，所述双耳嵌在所述袋体上，使用时用手指顶出，然后开启。

一种设置有单边拉链封口的通用包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装领域，尤其涉及一种设置有单边拉链封口的通用包装袋。

背景技术

[0002] 现有的包装袋大都为在袋体一侧设置有易撕口，使用者通过易撕口开启包装袋时很容易出现撕偏、撕大、撕小或撕坏的情况，开启线不能按使用都想要的方式开启，同时开启后里面盛放的物品暴露出来，由于对开口没有有效的封闭，里面的物品很容易变质。

实用新型内容

[0003] 本实用新型实施例所要解决的技术问题在于，提供一种开启方便、可重复使用、结构简单的设置有单边拉链封口的通用包装袋。

[0004] 所述设置有单边拉链封口的通用包装袋，包括袋体，所述袋体由前后两片塑料薄膜通过周边热封粘接而成，所述袋体上部封口下方依次设置有单边拉链以及粘接在袋体内侧的塑料锁扣，所述塑料锁扣与袋体之间设置有密封加强条，所述单边拉链包括热封在袋体内的两条硬质条，所述两条硬质条中间设置有拉链，所述拉链的一端热封在袋体内，另一端为自由端，所述自由端与从袋体热封边裁切下的硬质头连接。

[0005] 所述硬质头包括设置在拉链自由端两侧的双耳，所述双耳嵌在所述袋体上，使用时用手指顶出，然后开启。

[0006] 所述袋体底部向内弯折设置有一底片，所述袋体前后两片与底片粘接处呈向下的弧形或梯形，使袋体在盛装物品时底片打开呈椭圆形。

[0007] 所述底片的两侧通过半圆形粘接面粘接。

[0008] 实施本实用新型实施例，具有如下有益效果：

[0009] 本实用新型实施例设置有单边拉链封口的通用包装袋，袋体封口下部依次设置有单边拉链以及塑料锁扣，使用时可以通过手指顶开双耳硬质头，然后拉开拉链，双耳正好完全贴合手指受力点，不会出现撕坏的现象，同时也保证打开后袋的完整性，打开后还可以通过塑料锁扣再次封住袋体，保证盛放在里面的物品的品质，袋体底部设置有底片，底片与前后两片连接处为向下的弧形或梯形，袋体在盛满物品里，底片打开呈椭圆形，有效的增加了包装袋的容量，底片的两侧通过半圆形粘接面粘接，保证了底部的椭圆形，同时外观为平面状。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型实施例结构示意图；

[0011] 图 2 是本实用新型实施例袋体底片侧面放大结构示意图；

[0012] 图 3 是本实用新型袋体底部结构示意图。

具体实施方式

[0013] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述。

[0014] 本实用新型实施例设置有单边拉链封口的通用包装袋，如图 1-3 所示，包括袋体 1，袋体 1 由前后两片塑料薄膜通过周边热封粘接而成，袋体 1 上部封口下方依次设置有单边拉链 2 以及粘接在袋体内侧的塑料锁扣 3，塑料锁扣 3 与袋体之间设置有密封加强条，单边拉链 2 包括热封在袋体内的两条硬质条 4，两条硬质条 4 中间设置有拉链 8，拉链 8 的一端热封在袋体 1 内，另一端为自由端，自由端与从袋体热封边裁切下的硬质头 9 连接，硬质头 9 包括设置在拉链自由端两侧的双耳 10，双耳 10 嵌在袋体 1 上，使用时用手指顶出，然后开启，袋体 1 底部向内弯折设置有一底片 5，袋体 1 前后两片与底片 5 粘接处呈向下的弧形或梯形 6，使袋体 1 在盛装物品时底片打开呈椭圆形，底片 5 的两侧通过半圆形粘接面 7 粘接。

[0015] 本实用新型实施例设置有单边拉链封口的通用包装袋，袋体封口下部依次设置有单边拉链以及塑料锁扣，密封加强条使的袋体的密封性以及强度大大提高，使用时可以通过手指顶开双耳硬质头，然后拉开拉链，双耳正好完全贴合手指受力点，不会出现撕坏的现象，同时也保证打开后袋的完整性，打开后还可以通过塑料锁扣再次封住袋体，保证盛放在里面的物品的品质，袋体底部设置有底片，底片与前后两片连接处为向下的弧形，袋体在盛满物品里，底片打开呈椭圆形，有效的增加了包装袋的容量，底片的两侧通过半圆形粘接面粘接，保证了底部的椭圆形，同时外观为平面状。

[0016] 以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已，当然不能以此来限定本实用新型之权利范围，因此依本实用新型权利要求所作的等同变化，仍属本实用新型所涵盖的范围。

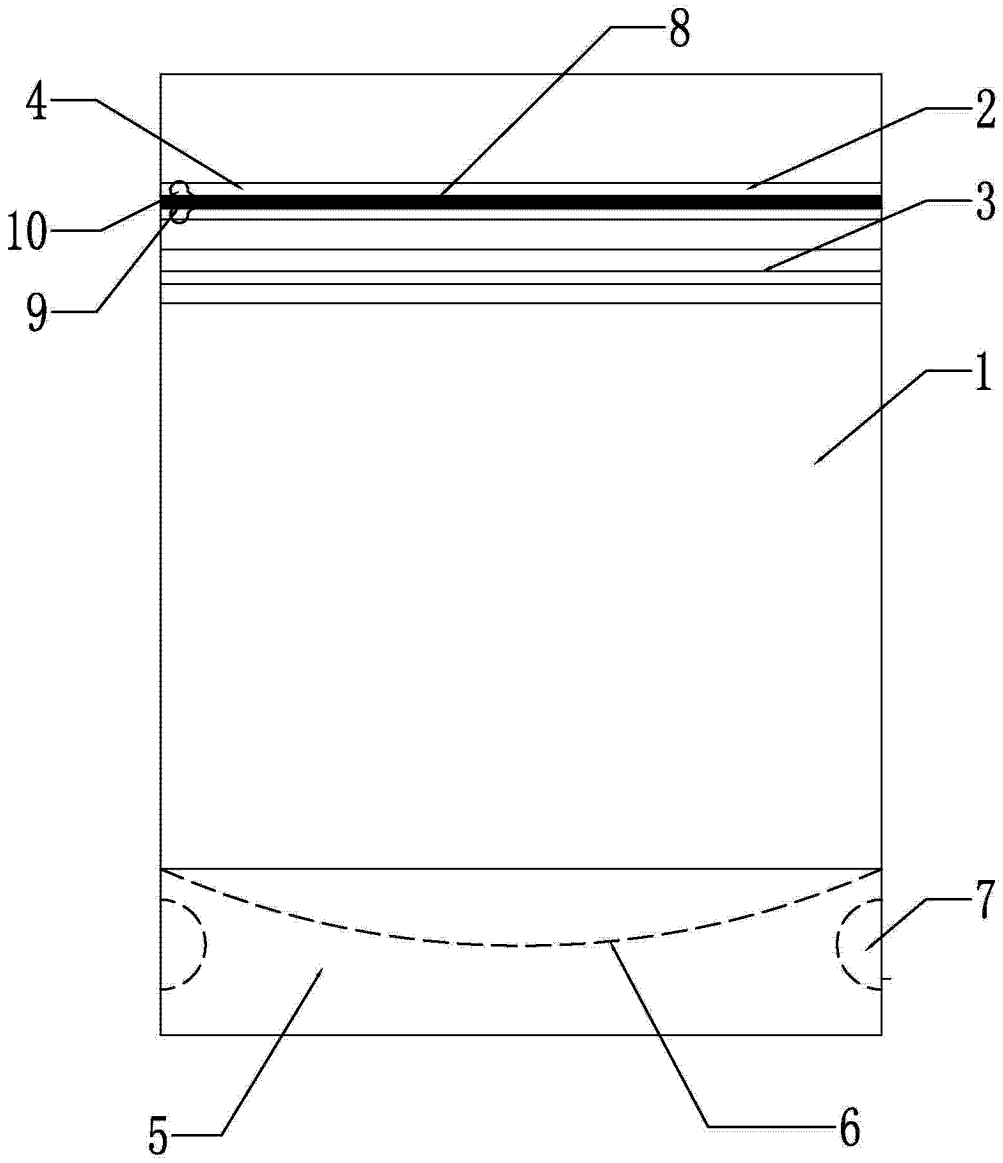


图 1

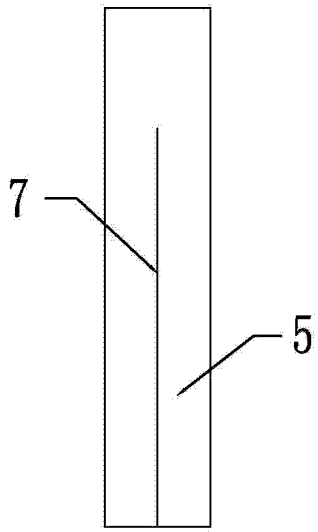


图 2

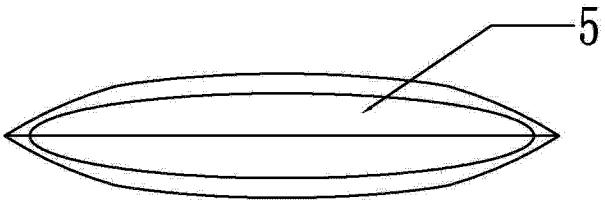


图 3