



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203897878 U

(45) 授权公告日 2014. 10. 29

(21) 申请号 201420347428. 9

(22) 申请日 2014. 06. 25

(73) 专利权人 李伟

地址 262700 山东省潍坊市寿光市金光街
1299 号潍坊科技学院

(72) 发明人 李伟

(51) Int. Cl.

A47F 7/14 (2006. 01)

G02B 27/22 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种动漫展示平台

(57) 摘要

本实用新型公开了一种动漫展示平台,它涉及动漫技术领域,支撑脚安装在框架的底部,框架的下端安装有安装板,安装板上安装有调节螺栓,调节螺栓的上端与支撑台的底部连接,支撑台底部的两端均安装有导向柱,导向柱与安装板滑动连接,支撑台的上端安装有六面成像镜,转轴安装在框架的上端,转轴上套接有转棍,转棍上安装有插接台,转轴的一端安装有转柄;本实用新型便于调节,且节省能源,适合在室内、室外等地方使用,操作简便,结构简单,成本低。

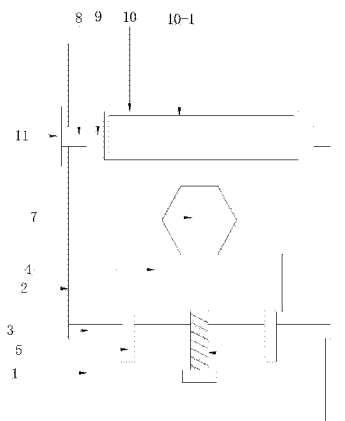

1. 一种动漫展示平台,其特征在于:它包含支撑脚(1)、框架(2)、安装板(3)、支撑台(4)、导向柱(5)、调节螺栓(6)、六面成像镜(7)、转轴(8)、转棍(9)、插接台(10)、转柄(11),支撑脚(1)安装在框架(2)的底部,框架(2)的下端安装有安装板(3),安装板(3)上安装有调节螺栓(6),调节螺栓(6)的上端与支撑台(4)的底部连接,支撑台(4)底部的两端均安装有导向柱(5),导向柱(5)与安装板(3)滑动连接,支撑台(4)的上端安装有六面成像镜(7),转轴(8)安装在框架(2)的上端,转轴(8)上套接有转棍(9),转棍(9)上安装有插接台(10),转轴(8)的一端安装有转柄(11)。

2. 根据权利要求1所述的一种动漫展示平台,其特征在于:所述的插接台(10)上设置有透明插接膜(10-1)。

3. 根据权利要求1所述的一种动漫展示平台,其特征在于:所述的调节螺栓(6)上安装有锁紧螺母。

一种动漫展示平台

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种动漫展示平台，属于动漫技术领域。

背景技术：

[0002] 动漫是指动画和漫画的合称与的缩写；泛指所有的动画、漫画作品。在其他语言相当少用。随着现代传媒技术的发展，动画和漫画之间联系日趋紧密，两者常被合而为“动漫”。动漫是目前年轻人最喜爱的多媒体影像形式之一。动漫作为一种流行文化发源于日本，作为一种大众文化载体，其含义更加广泛，不仅包括静态的漫画杂志、书籍、卡片，还包括动态的漫画音像制品。

[0003] 现有的动漫展示均是采用显示屏来播放，通过六面成像镜来实现 360° 全息动漫画，其结构复杂，成本高，而且浪费能源，不适合在室外使用，容易损坏。

实用新型内容：

[0004] 针对上述问题，本实用新型要解决的技术问题是提供一种动漫展示平台。

[0005] 本实用新型的一种动漫展示平台，它包含支撑脚、框架、安装板、支撑台、导向柱、调节螺栓、六面成像镜、转轴、转棍、插接台、转柄，支撑脚安装在框架的底部，框架的下端安装有安装板，安装板上安装有调节螺栓，调节螺栓的上端与支撑台的底部连接，支撑台底部的两端均安装有导向柱，导向柱与安装板滑动连接，支撑台的上端安装有六面成像镜，转轴安装在框架的上端，转轴上套接有转棍，转棍上安装有插接台，转轴的一端安装有转柄。

[0006] 作为优选，所述的插接台上设置有透明插接膜。

[0007] 作为优选，所述的调节螺栓上安装有锁紧螺母。

[0008] 本实用新型的有益效果为：便于调节，且节省能源，适合在室内、室外等地方使用，操作简便，结构简单，成本低。

附图说明：

[0009] 为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图中：1- 支撑脚；2- 框架；3- 安装板；4- 支撑台；5- 导向柱；6- 调节螺栓；7- 六面成像镜；8- 转轴；9- 转棍；10- 插接台；10-1- 透明插接膜；11- 转柄。

具体实施方式：

[0012] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面通过附图中示出的具体实施例来描述本实用新型。但是应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0013] 如图 1 所示，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含支撑脚 1、框架 2、安装板

3、支撑台 4、导向柱 5、调节螺栓 6、六面成像镜 7、转轴 8、转棍 9、插接台 10、转柄 11，支撑脚 1 安装在框架 2 的底部，框架 2 的下端安装有安装板 3，安装板 3 上安装有调节螺栓 6，调节螺栓 6 的上端与支撑台 4 的底部连接，支撑台 4 底部的两端均安装有导向柱 5，导向柱 5 与安装板 3 滑动连接，支撑台 4 的上端安装有六面成像镜 7，转轴 8 安装在框架 2 的上端，转轴 8 上套接有转棍 9，转棍 9 上安装有插接台 10，转轴 8 的一端安装有转柄 11。

[0014] 进一步的，所述的插接台 10 上设置有透明插接膜 10-1。

[0015] 进一步的，所述的调节螺栓 6 上安装有锁紧螺母。

[0016] 本具体实施方式的工作原理为：将动漫画插接在插接台 10 上，通过调节调节螺栓 6 来调节支撑台 4 的高度，通过六面成像镜 7 来 360° 全息漫画，当需要观看下一张动漫画时，只需要旋转转柄 11 即可，这样便于调节，且节省能源，适合在室内、室外等地方使用，当需要观看视频时只需要将显示屏通过固定带绑在插接台 10 即可，操作简便。

[0017] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

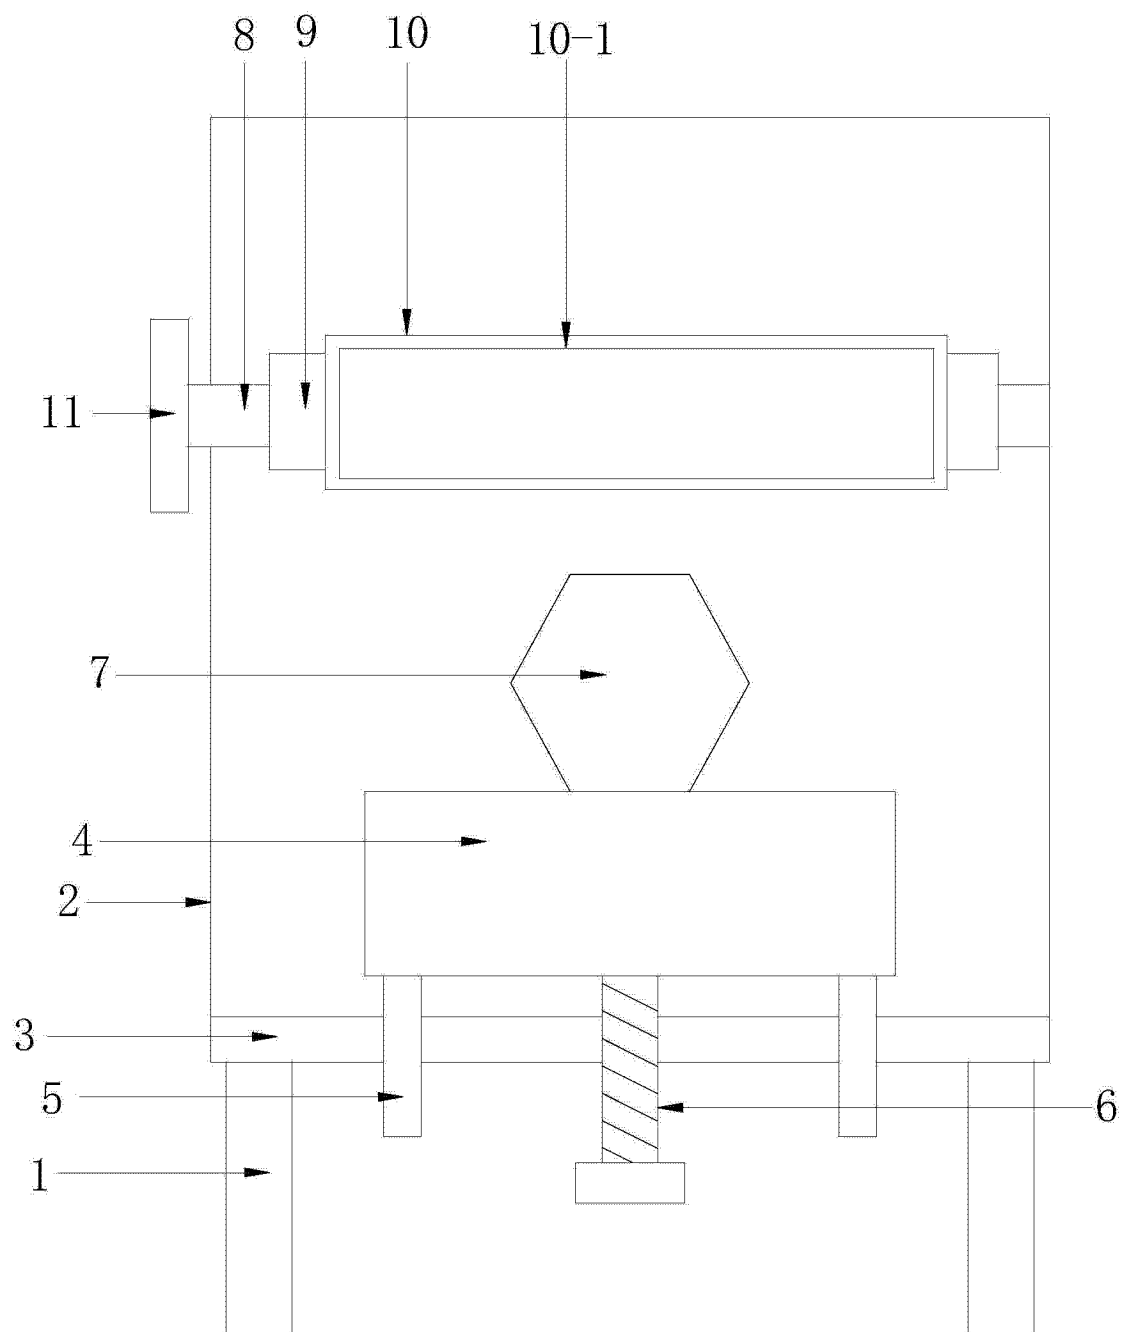


图 1