



NUMERO DE PUBLICATION : 1002584A6

NUMERO DE DEPOT : 8801274

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Classif. Internat.: B60C

Date de délivrance : 02 Avril 1991

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 28 Mars 1984 sur les brevets d' invention, notamment l' article 22;

Vu l' arrêté royal du 2 Décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d' invention, notamment l' article 28;

Vu le procès verbal dressé le 08 Novembre 1988 à 10h00
à l' Office de la Propriété Industrielle

ARRETE:

ARTICLE 1.- Il est délivré à : du QUESNE Francis
Kleistraat 138, 2630 AARTSELAAR(BELGIQUE)

représenté(e)(s) par : OTTELOHE Jozef, BUREAU OTTELOHE J.R. B.V.B.A.,
Fruithoflaan, 105 bus 3 - B-2600 ANTWERPEN (BERCHEM).

un brevet d' invention d' une durée de 6 ans, sous réserve du paiement des taxes annuelles, pour : DISPOSITIF POUR AJUSTER L'OUTIL D'UN APPAREIL DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE DE PNEUS D'AUTOMOBILES.

ARTICLE 2.- Ce brevet est délivré sans examen préalable de la brevetabilité de l' invention, sans garantie du mérite de l' invention ou de l' exactitude de la description de celle-ci et aux risques et périls du(des) demandeur(s).

Bruxelles, le 02 Avril 1991
PAR DELEGATION SPECIALE :

WUYTS L
Directeur

DISPOSITIF POUR AJUSTER L'OUTIL D'UN APPAREIL DE MONTAGE
ET DE DEMONTAGE DE PNEUS D'AUTOMOBILES.

L'invention concerne un dispositif pour ajuster la distance entre une roue fixée sur une table rotative et l'outil d'un appareil de montage et de démontage d'un pneu d'automobile respectivement sur et de ladite
5 roue.

On connaît des appareils de montage et de démontage de pneus d'automobiles qui se composent principalement d'un socle, muni en sa partie avant d'une table horizontale rotative sur laquelle est fixée la roue, et
10 muni en sa partie arrière d'une colonne verticale basculante vers l'arrière, laquelle colonne est pourvue en sa partie haute d'un bras horizontalement déplaçable, à l'extrémité duquel une tige verticale peut se déplacer et portant à son extrémité basse l'outil pour le montage
15 et le démontage d'un pneu sur et de la roue précitée, le bras horizontal étant pourvu d'un moyen de serrage à manette pouvant fixer la tige verticale dans le bras horizontal et celui-ci dans la colonne verticale tout en procurant un écart vertical et horizontal de l'outil par
20 rapport à ladite roue.

Bien qu'il soit possible d'ajuster l'outil par rapport à la roue, par une seule manette, avec ces appareils pour le montage ou le démontage d'un pneu sur et de ladite roue, de sorte que l'outil ne doit plus être
25 réajusté pour les autres roues du même véhicule, ces appareils présentent cependant l'inconvénient que, pour enlever ou replacer la roue ou le pneu suivant, la colonne verticale, solidaire de l'outil, doit être basculée vers l'arrière autour d'un axe par lequel elle est fixée
30 au socle de l'appareil. De ce fait, non seulement ces appareils sont d'une construction compliquée, ce qui en

- 2 -

augmente le prix, mais en outre, chaque fois qu'on enlève ou qu'on replace une roue ou un pneu sur l'appareil, la colonne relativement lourde doit être basculée vers l'arrière à la main, dans le but d'écarter
5 l'outil suffisamment et de permettre ainsi l'enlèvement ou la pose de la roue ou le pneu.

Pour remédier à ces inconvénients, selon la principale caractéristique de l'invention un appareil est réalisé conformément à la description donnée dans les
10 revendications.

Dans l'appareil conforme à l'invention, il est fait usage d'une colonne verticale montée d'une manière fixe sur l'arrière du socle, tandis que sur la partie avant du socle est montée une table rotative qui maintient la roue, et afin d'ajuster la distance entre la-
15 dite roue et l'outil pour le montage et le démontage du pneu et de limiter le déplacement du bras et de la tige portant l'outil, dans la direction de la roue, il est monté à l'extrémité arrière du bras une butée réglable
20 et un moyen de blocage pour la fixation de cette butée réglable qui agit librement avec une butée fixe de la colonne, et où entre ledit moyen de blocage et le moyen de serrage à manette pour fixer dans le bras la tige portant l'outil, il est prévu un moyen d'accouplement.

25 A titre d'exemple, sans aucun caractère limitatif, suit ci-dessous une description plus détaillée, d'une forme choisie de réalisation du dispositif conforme à l'invention. Cette description renvoie aux dessins annexés, dans lesquels :

30 la fig. 1 représente une vue de côté de l'appareil, l'outil étant représenté en position retirée;

la fig. 2 représente une vue de l'autre côté et agrandie de la partie arrière de l'appareil en position retirée de l'outil;

35 la fig. 3 représente une même vue de côté que la

fig. 1, mais l'outil ajusté à une distance fixe de la roue;

la fig. 4 représente une même vue agrandie que la fig. 2 mais le moyen de blocage étant bloqué;

5 la fig. 5 représente une vue d'en haut.

Dans ces figures on remarque qu'à l'avant du socle 1 de l'appareil est montée une table 2 rotative, horizontale, actionnée par un moteur, laquelle table est pourvue de griffes 3 radialement déplaçables, entre lesquelles une roue 4 est serrée. A l'arrière du socle 1 est fixée une colonne verticale 5, qui est pourvue en haut d'une boîte conductrice 6. Dans cette boîte conductrice est disposé entre quatre rouleaux-guides 7 un bras 8 déplaçable librement et descendant obliquement vers la roue. Pour équilibrer le déplacement du bras, un ressort à gaz 9 est monté entre l'extrémité arrière du bras 8 et la colonne 5. La partie avant du bras 8 est pourvue d'un manchon 10, dans lequel coulisse librement une tige verticale 11, dont la partie inférieure porte l'outil 12 de montage et de démontage d'un pneu. Le haut de la tige 11 est pourvue d'une poignée 13. Pour le blocage de la tige 11 dans le manchon 10 il est fait usage d'une plaque de serrage 14 disposée autour de la tige 11, laquelle plaque de serrage 14 est pourvue d'un boulon-guide 15, qui est librement déplaçable dans un oeillet 16, qui fait partie du manchon 10. La plaque de serrage 14 est obliquement poussée dans la position de blocage sur la tige verticale 11 par un tenon de pression 17 prévu dans le bras 8 et poussé vers le haut par un excentrique 18 monté dans le bras 8, excentrique sur lequel une manette de commande 19 est fixée. Un ressort de pression 20 placé entre la plaque de serrage 14 et la poignée 13, équilibre le poids de la tige 11 et de l'outil 12. Sur l'extrémité arrière du bras 8 est monté un bloc guide 21, dans lequel une tige d'arrêt 22 peut libre-

ment coulisser parallèlement au bras 8. Autour de la tige d'arrêt 22 est prévu une plaque de serrage 23, dont un côté peut coulisser librement sur deux boulons de guidage 24 et prendre une position oblique par rapport à la tige 22, lesquels boulons 24 sont fixés dans le bloc guide 21. Le côté opposé de la plaque de serrage 23 est maintenu contre une roulette de pression 25 par un ressort de pression 26 placé entre un collet de la tête de la tige d'arrêt 22 et la plaque de serrage 23. La roulette de pression 25 est montée sur un axe 27, qui est fixé excentriquement sur une des surfaces terminales d'un cylindre rotatif 28 traversant l'extrémité arrière du bras 8. Sur l'autre surface terminale du cylindre 28 est fixé excentriquement un axe 29, qui porte l'une des extrémités d'une tringle d'accouplement 30, tandis que l'autre extrémité de cette tringle 30 est fixée de la même façon à l'excentrique 18 du moyen de serrage pour la fixation de la tige 11. Pour limiter la rotation du cylindre 28 dans les deux directions, le cylindre 28 est pourvu de deux tenons 31-32, qui agissent de concert avec la butée 33 fixée sur le bras 8. La tige d'arrêt 22 opère de concert avec une butée 34 fixée sur la boîte conductrice 6 de la colonne 5, grâce à quoi il est possible de limiter le déplacement du bras 8 vers la roue 4.

Dans les figures 1 et 2, on remarque que la manette 19 est inclinée vers l'arrière et que dans cette position la tringle d'accouplement 30 maintient l'excentrique 18 et le cylindre 28 dans une position telle que le tenon de pression 17 se trouve dans sa position la plus basse et n'exerce aucune pression sur la plaque de serrage 14 et que la roulette de pression 25 du cylindre 28 n'exerce aucune pression sur la plaque de serrage 23, de sorte que tant la tige verticale 11, portant l'outil 12, que la tige d'arrêt 22, soient librement déplaçables.

Quand une roue d'un diamètre déterminé est fixée entre

les griffes 3 de la table 2, le bras 8 est tiré vers la roue 4 à l'aide de la poignée 13 et la tige 11 est déplacée verticalement jusqu'à ce que l'outil 12 soit dans la position voulue, en contact avec la roue. Pendant le déplacement du bras 8 vers la roue, la tête de la tige d'arrêt 22 heurte la butée 34 et la tige d'arrêt 22 est déplacée vers l'arrière dans le bloc guide 21. Le ressort à gaz 9 est comprimé et rend aisé le déplacement du bras 8. Ensuite dans la position voulue de l'outil 12, la manette 19 est basculée vers l'avant, de sorte que l'excentrique 18 pousse le tenon de pression 17 vers le haut et que celui-ci presse la plaque de pression 14 obliquement sur la tige 11, ce qui soulève légèrement celle-ci tout en la bloquant par rapport au manchon 10. En même temps, grâce à la tringle d'accouplement 30, le cylindre 28 est tourné et la roulette de pression 25, montée excentriquement, pousse obliquement la plaque de serrage 23 sur la tige d'arrêt 22 et contre la tête des boulons de guidage 24, ce qui provoque un léger déplacement de la tige d'arrêt 22 et le blocage de celle-ci par rapport au bloc guide 21 (figures 4 et 5). Ainsi, les deux mouvements excentriques simultanés du dispositif ont bloqué et déplacé légèrement la tige 11 et la tige 22, de telle manière qu'un écart vertical et horizontal de l'outil 12 s'est produit par rapport à la roue 4.

Pour l'enlèvement de la roue et le remplacement d'une roue de la même dimension que la première sur la table rotative 2, il suffit de déplacer, au moyen de la poignée 13, le bras 8 et donc l'outil 12 vers l'arrière. Lorsqu'ensuite le bras 8 avec l'outil 12 est de nouveau déplacé vers la roue 4, l'outil 12 sera automatiquement ramené à la distance présélectionnée de la roue.

Il va de soi que les pièces décrites ci-dessus peuvent avoir n'importe quelles formes et dimensions et que certaines de ces pièces peuvent être remplacées par

- 6 -

d'autres qui poursuivent le même but. La disposition relative de ces pièces peut également différer.

R E V E N D I C A T I O N S

1.- Dispositif pour ajuster la distance entre une roue fixée sur une table rotative et l'outil d'un appareil de montage et de démontage d'un pneu d'automobile respectivement sur et de ladite roue, lequel appareil
5 se compose principalement d'une colonne verticale (5), d'un bras (8) transversalement déplaçable dans ladite colonne, d'une tige (11) verticalement déplaçable à une extrémité dudit bras, d'un outil (12) pour le montage et le démontage d'un pneu prévu en bas de ladite
10 tige (11), d'un moyen de serrage (14 à 18) à manette (19) prévu entre lesdits bras (8) et tige (11), pour la fixation de la tige (11) par rapport au bras (8), et sous ledit outil d'une table (2) rotative à griffes (3) pour fixer la roue (4) sur la table, caractérisé
15 par le fait qu'à l'autre extrémité du bras (8) déplaçable sont prévus une butée réglable (21-22) et un moyen de blocage (23 à 33) pour cette butée réglable, laquelle butée réglable agit librement avec une butée fixe (34) de la colonne (5) pour limiter dans la direction de la
20 roue (4) le déplacement du bras (8) et de la tige portant l'outil (12), et où entre ledit moyen de blocage (23 à 33) et le moyen de serrage (14 à 18) à manette (19), pour la fixation de la tige (11) verticale avec outil (12) dans ledit bras, est prévu un moyen d'accouplement
25 (30).



2.- Dispositif conforme à la revendication 1, caractérisé par le fait que la butée réglable fait partie d'un bloc guide (21) fixé sur le bras (8) et est constituée d'une tige d'arrêt (22) disposée parallèlement
30 au bras (8) et qui peut coulisser dans le bloc guide (21) et y peut être fixée par le moyen de blocage (23 à 33).


3.- Dispositif conforme à la revendication 2, caractérisé par le fait qu'une plaque de serrage (23) est librement disposée autour de la tige d'arrêt (22), laquelle plaque de serrage pivote d'une part autour de
5 deux boulons de guidage (24) fixés au bloc guide (21) et d'autre part agit de concert avec un excentrique (25) qui fait partie du moyen de blocage (23 à 33) pour le blocage de la plaque de serrage (23) sur la tige d'arrêt (22) et la fixation de celle-ci par rap-
10 port au bloc guide (21), où un ressort de pression (26) est placé entre la plaque de serrage et un collet prévu sur la tête de la tige d'arrêt (22).

4.- Dispositif conforme à la revendication 3, caractérisé par le fait que l'excentrique se compose
15 d'un cylindre rotatif (28) traversant le bras (8), cylindre dont un côté est accouplé à une extrémité d'une tringle d'accouplement (30) dont l'autre extrémité est accouplée au moyen de serrage (14 à 18) pour la fixation de la tige (11) verticale portant l'outil (12)
20 pour le montage et le démontage d'un pneu, l'autre côté du cylindre (28) étant pourvu d'une roulette de pression (25) qui agit de concert avec la plaque de serrage (23) du moyen de blocage et où l'axe (27) de la roulette de pression (25) est disposé excentriquement
25 par rapport à l'axe du cylindre (28).

5.- Dispositif conforme à la revendication 4, caractérisé par le fait que le cylindre (28) est pour-
vu de deux tenons (31-32), et le bras (8) d'une butée (33) fixe, pour limiter dans deux directions le mouve-
30 ment rotatif du cylindre (28) portant la roulette de pression (25).

-9-

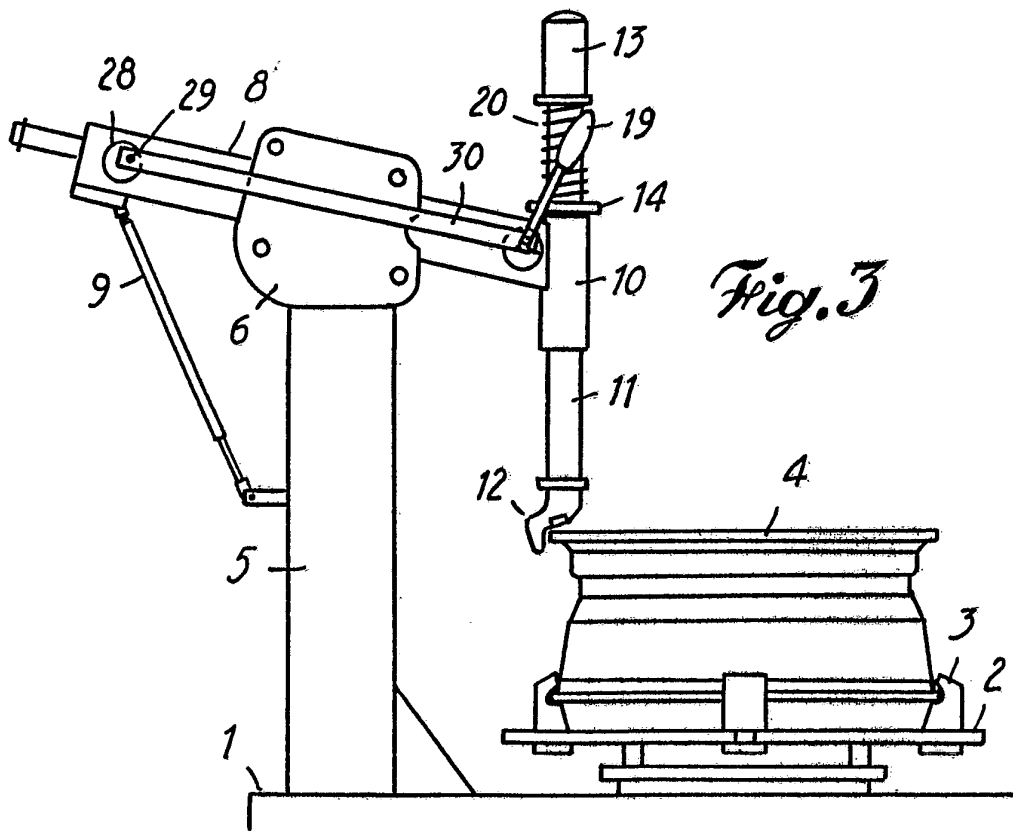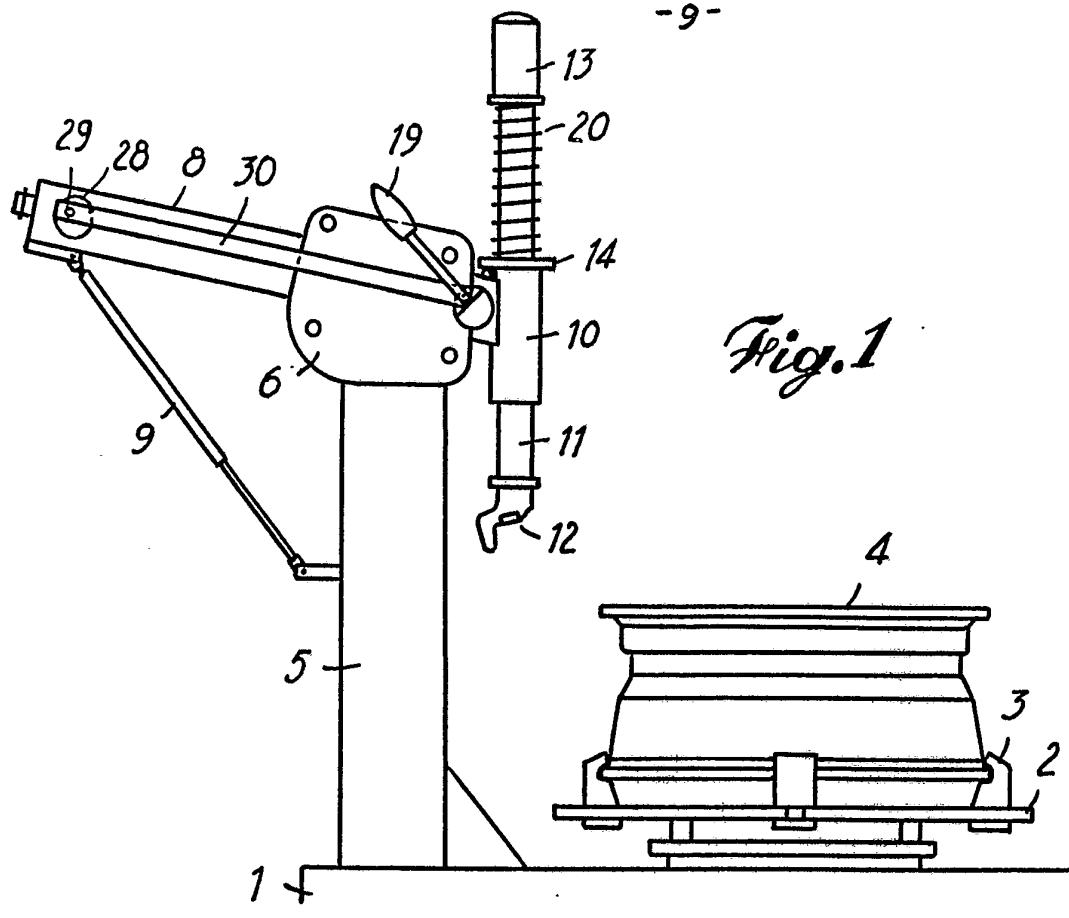

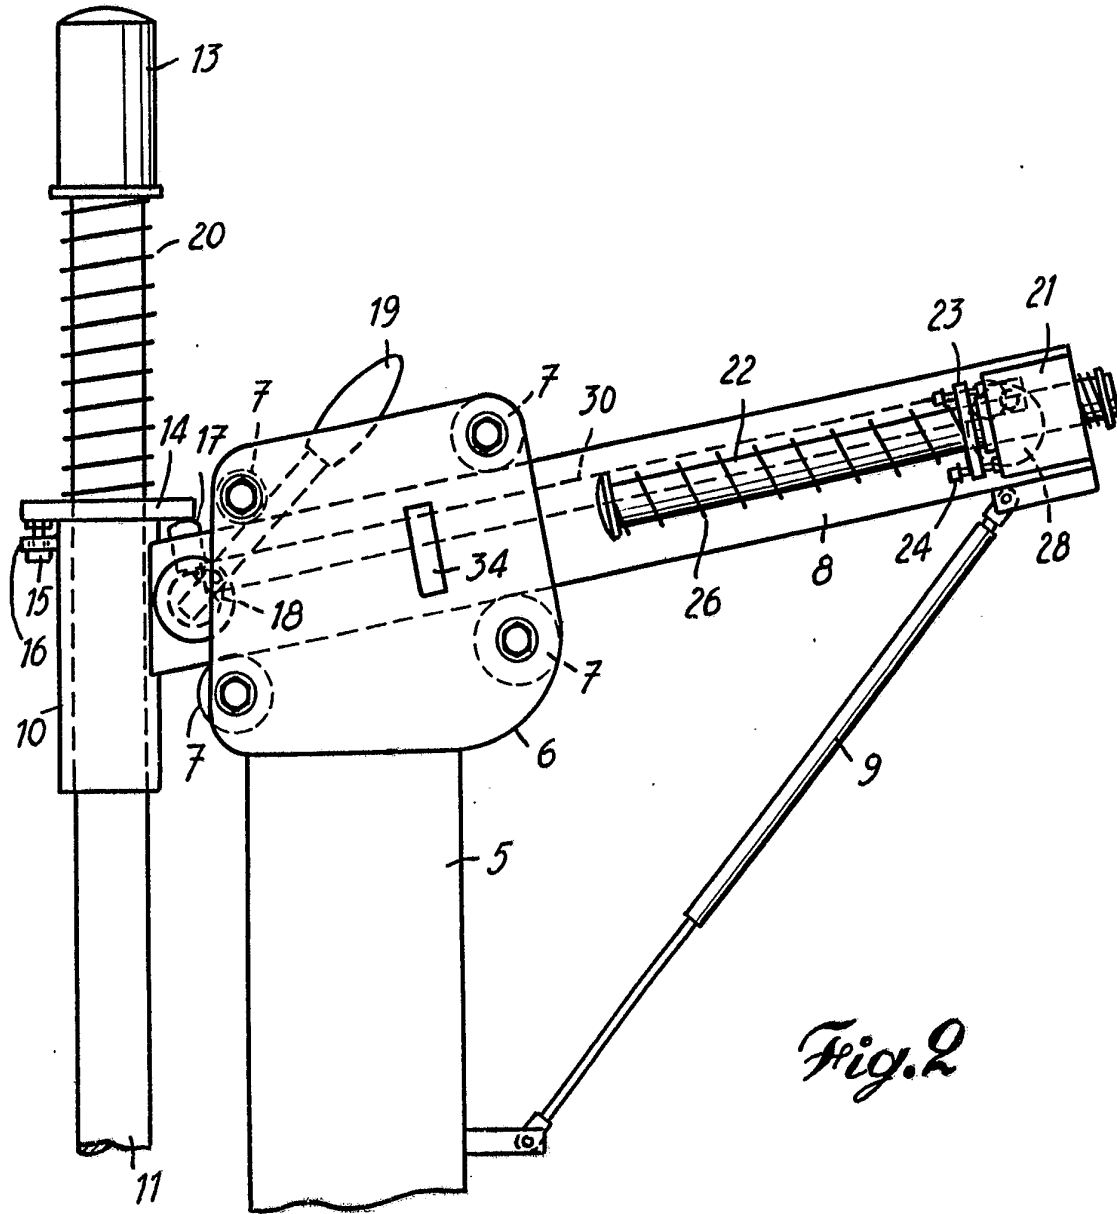*Fig. 2*

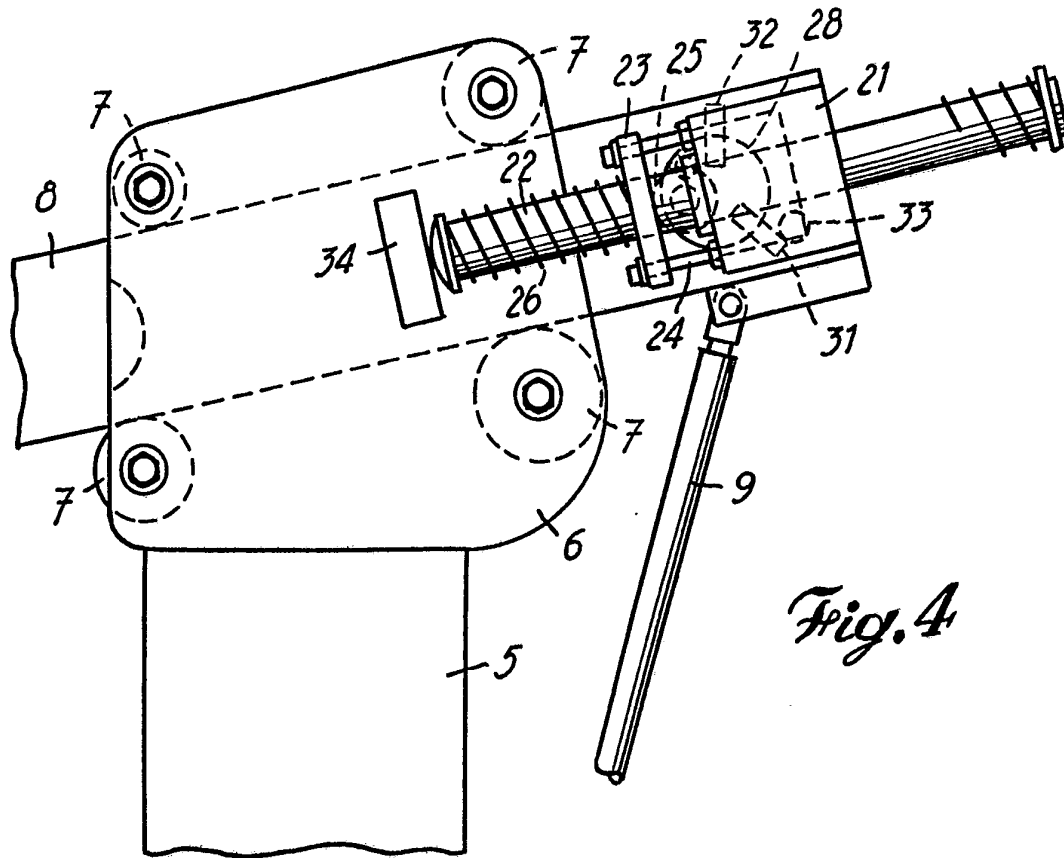


Fig. 5

