

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2297**

(21) Numer zgłoszenia: **21179**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(22) Data zgłoszenia: **31.01.2001**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LENA-LICHTING Sp. z o.o., Środa Wlkp., (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Nadwórny Jerzy, Środa Wlkp., (PL);
Jaraczewski Michał, Gostyń, (PL)**

2003 2003

LENA – LICHTING Sp. z o.o.

Środa Wlkp., Polska

Twórcy wzoru zdobniczego:

Jerzy Nadwórny

Michał Jaraczewski

Lampa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 31 stycznia 2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest lampa, .

Istotą wzoru zdobniczego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru zdobniczego w jest uwidoczniony na załączonym

materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest fotografią przedstawiającą wzór ten w widoku z przodu, fig. 2 fotografią przedstawiającą pierwszą odmianę lampy według wzoru w widoku z tyłu, natomiast fig. 3 jest fotografią przedstawiającą drugą odmianę lampy według wzoru w widoku z tyłu.

W widoku z przodu wzoru zdobniczego obudowa lampy ma formę prostokątnej ramki zaokrąglonej w narożnikach. Z powierzchni wewnętrznych boków ramki, poniżej jej krawędzi usytuowanych w płaszczyźnie czołowej, wychodzi klosz wypełniający przestrzeń ograniczoną bokami ramki. Powierzchnia klosza jest wypukła. Do boków obudowy, pod elementami tworzącymi ramkę jest przymocowany wahliwie pałąk, który po złożeniu przylega do powierzchni tworzących tył obudowy. Według pierwszej odmiany wzoru obudowa lampy w widoku z tyłu jest wypukła. Wychodzące z wnętrza ramki fragmenty powierzchni tylnej obudowy tworzą figurę przypominającą prostopadłościan o podstawie prostokąta zaokrąglonego w narożnikach, przy czym powierzchnie te przechodzą w garb będący fragmentem pobocznic walca z ukośnie ściętymi podstawami, których cięciwy są równoległe do boków długich obudowy. W centralnej części garb ma zagłębienie, w którym znajdują się dwa gniazda wtyczkowe. Przez powierzchnię garbu, prostopadle do boków długich obudowy przechodzi szereg równoległych żeber. Według drugiej odmiany wzoru obudowa lampy w widoku z tyłu jest wypukła. Wychodzące z wnętrza ramki fragmenty powierzchni tylnej obudowy tworzą figurę przypominającą prostopadłościan o podstawie prostokąta zaokrąglonego w narożnikach, przy czym powierzchnie te przechodzą w garb będący fragmentem pobocznic walca z ukośnie ściętymi podstawami, których cięciwy są równoległe do boków krótkich obudowy. W centralnej części garb ma zagłębienie, w którym znajdują się dwa gniazda wtyczkowe. Przez powierzchnię garbu, prostopadle do boków długich obudowy przechodzi szereg równoległych żeber.

Zastrzeżenia ochronne

1. Lampa, zawierająca obudowę zamkniętą kloszem, przy czym obudowa w widoku z przodu ma formę prostokątnej ramki zaokrąglonej w narożnikach, ponadto z powierzchni wewnętrznych boków ramki, poniżej jej

krawędzi usytuowanych w płaszczyźnie czołowej, wychodzi klosz wypełniający przestrzeń ograniczoną bokami ramki, znamieną tym, że powierzchnia klosza jest wypukła, natomiast do boków obudowy, pod elementami tworzącymi ramkę jest przymocowany wahliwie pałąk, który po złożeniu przylega do powierzchni tworzących tył obudowy, poza tym obudowa lampy w widoku z tyłu jest wypukła, natomiast wychodzące z wnętrza ramki fragmenty powierzchni tylnej obudowy tworzą figurę przypominającą prostopadłościan o podstawie prostokąta zaokrąglonego w narożnikach, przy czym powierzchnie te przechodzą w garb będący fragmentem pobocznic walca z ukośnie ściętymi podstawami, których cięciwy są równoległe do boków długich obudowy, ponadto w centralnej części garb ma zagłębienie, w którym znajdują się dwa gniazda wtyczkowe, przy czym przez powierzchnię garbu, prostopadle do boków długich obudowy przechodzi szereg równoległych żeber, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i 2.

.2 Lampa, zawierająca obudowę zamkniętą kloszem, przy czym obudowa w widoku z przodu ma formę prostokątnej ramki zaokrąglonej w narożnikach, ponadto z powierzchni wewnętrznych boków ramki, poniżej jej krawędzi usytuowanych w płaszczyźnie czołowej, wychodzi klosz wypełniający przestrzeń ograniczoną bokami ramki, znamieną tym, że powierzchnia klosza jest wypukła, natomiast do boków obudowy, pod elementami tworzącymi ramkę jest przymocowany wahliwie pałąk, który po złożeniu przylega do powierzchni tworzących tył obudowy, poza tym obudowa lampy w widoku z tyłu jest wypukła, natomiast wychodzące z wnętrza ramki fragmenty powierzchni tylnej obudowy tworzą figurę przypominającą prostopadłościan o podstawie prostokąta zaokrąglonego w narożnikach, przy czym powierzchnie te przechodzą w garb będący fragmentem pobocznic walca z ukośnie ściętymi podstawami, których cięciwy są równoległe do boków długich obudowy, ponadto w centralnej części garb ma zagłębienie, w którym znajdują się dwa gniazda wtyczkowe, przy czym przez powierzchnię garbu, prostopadle do boków długich obudowy przechodzi szereg równoległych żeber, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i 3.

Pełnomocnik :

(LENA – LICHTING Sp. z o.o.)


RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. R. Szymański



Fig 1

Pełnomocnik :

(LENA – LICHTING Sp. z o.o.)

BIURO PATENTOWY
Sydzis
mgr inż. J. J. J. J.



Fig 2

Pełnomocnik :

(LENA – LICHTING Sp. z o.o.)

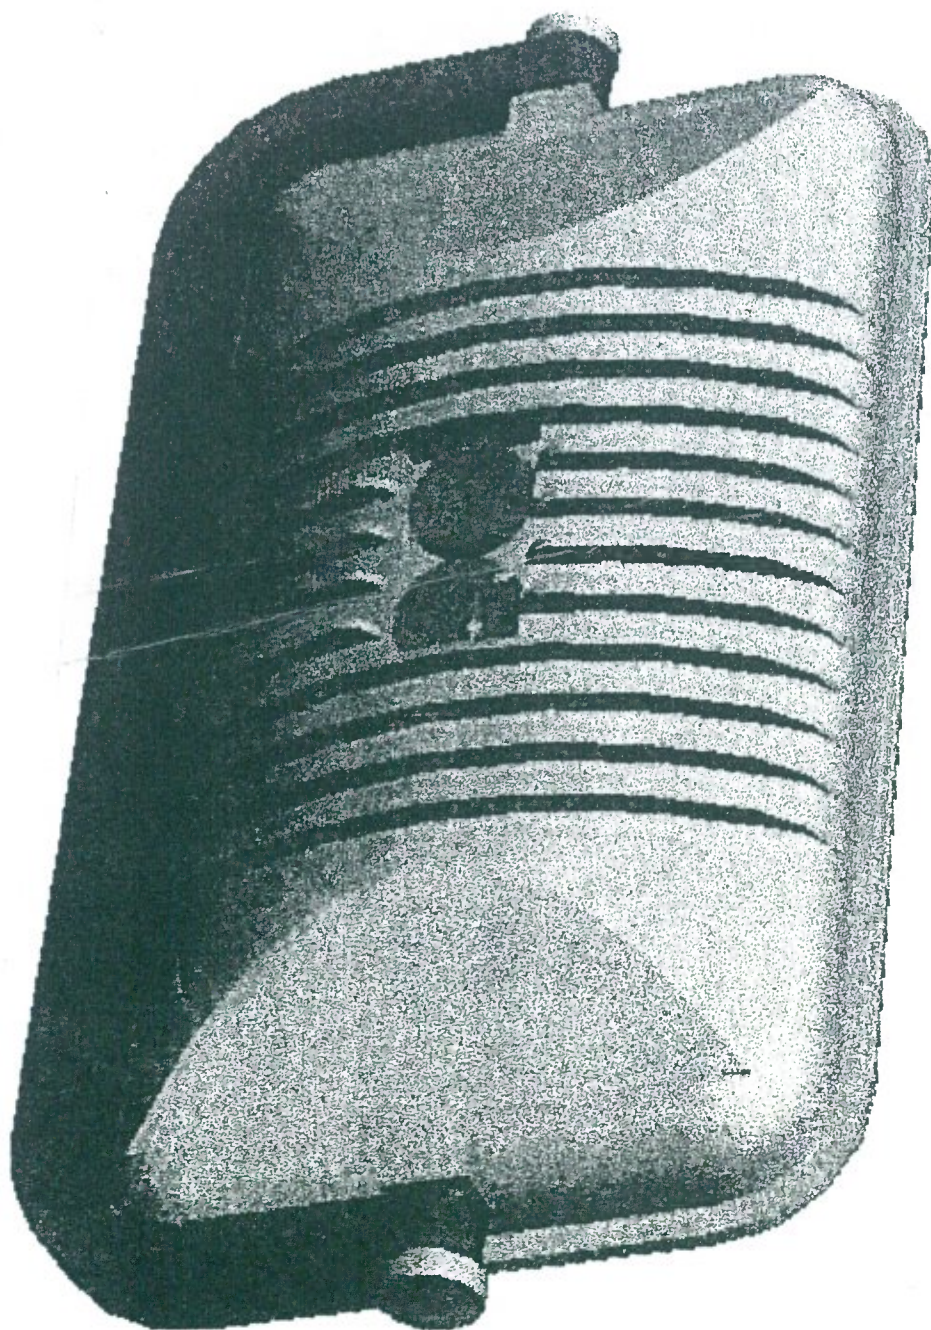


Fig 3

Pełnomocnik :

(LENA – LICHTING Sp. z o.o.)