



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101994900406830
Data Deposito	05/12/1994
Data Pubblicazione	05/03/1995

Titolo

**SBILANCIAMENTO ROTANTE DI RUOTE CONCENTRICHE PER LA SPINTA OPPOSTA DI
MOLLA RADIALE O LATERALE O DI PESO CENTRIFUGO**

MC 94 A 000 112

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo
" SBILANCIAMENTO ROTANTE DI RUOTE CONCENTRICHE PER LA
SPINTA OPPOSTA DI MOLLA RADIALE O LATERALE O DI PESO
CENTRIFUGO " di SERI Raniero, inventore unico, di na-
zionalità italiana, residente in Serravalle di Chien-
ti, Macerata, via Acquapagana 2, cap. 62030, depositata
il 5 DIC. 1994

RIASSUNTO


Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

⁻ⁱ
TESTO della Descrizione




Alla ricerca del moto perpetuo della 2 ruota, che gi-
rando da sola cambia radicalmente il modo di pensare
e di vivere della gente (in modo contrario alla pri-
ma ruota, che scatenò un'era di accaparramenti, vio-
lenze, sopraffazioni, guerre, fame, ingiustizie, inquinamento) in omaggio alla seconda regola o principio della termodinamica, troviamo una grossa difficoltà da parte del mondo scientifico e accademico, non ancora (è la terza volta che rappresentiamo lo stesso progetto) di afferrare la verità di una forza eccentrica, in grado di sbilanciare una ruota, come un peso che la faccia scendere e salire, e andare da sinistra a destra e da destra a sinistra, tramite una molla stirata, o un martinetto, attraverso il centro, oppure un peso, con la forza illimitata della centrifugazione.

Raniero Seri



Francesco Morini



- 1) Uno o più cerchi, una o più circonferenze di ruote concentriche unite da aste parallele (e pali a 90°), e/o da raggi) spinte da molla stirata (e/o martinetto, o peso radiale, o altro) sia al centro che di lato.
- 2) Peso e molla su congegno autorotante (come sopra al n. 1) per la spinta del detto peso e molla radiali, che spingono due aste-leve parallele, e che uniscono due circonferenze di ruote senza raggi.
- 3) Come sopra ai nn. 1) e 2), ma con unica molla stirata al centro (radiale, cioè attraverso il centro) in pressione eccentrica di due ruote concentriche.
- 4) Ruota unica spinta da pressione eccentrica di una (due) molle stirate (e/o martinetti, o pesi o altro) tra le aste parallele su pali a 90° , con raggio in uscita al centro (come sopra ai nn. 1), 2), e 3), ma anche attaccati direttamente sulla circonferenza e tra (da) cerchio libero (corona di perno), che gira in sincronia, con o senza gancio.
- 5) Congegno autorotante per lo sbilanciamento delle aste, di cui due appoggiate sulla corona centrale, aste-leve, parallele, in quattro per assorbire e sbilanciare il quadrato delle forze, che in parte viene assorbito al centro sulla corona dalla quinta e sesta asta che pure girano con la circonferenza che premono con molle stirate o altro c. sopra.



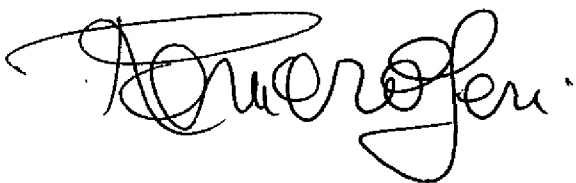


MC 94 A 000 112

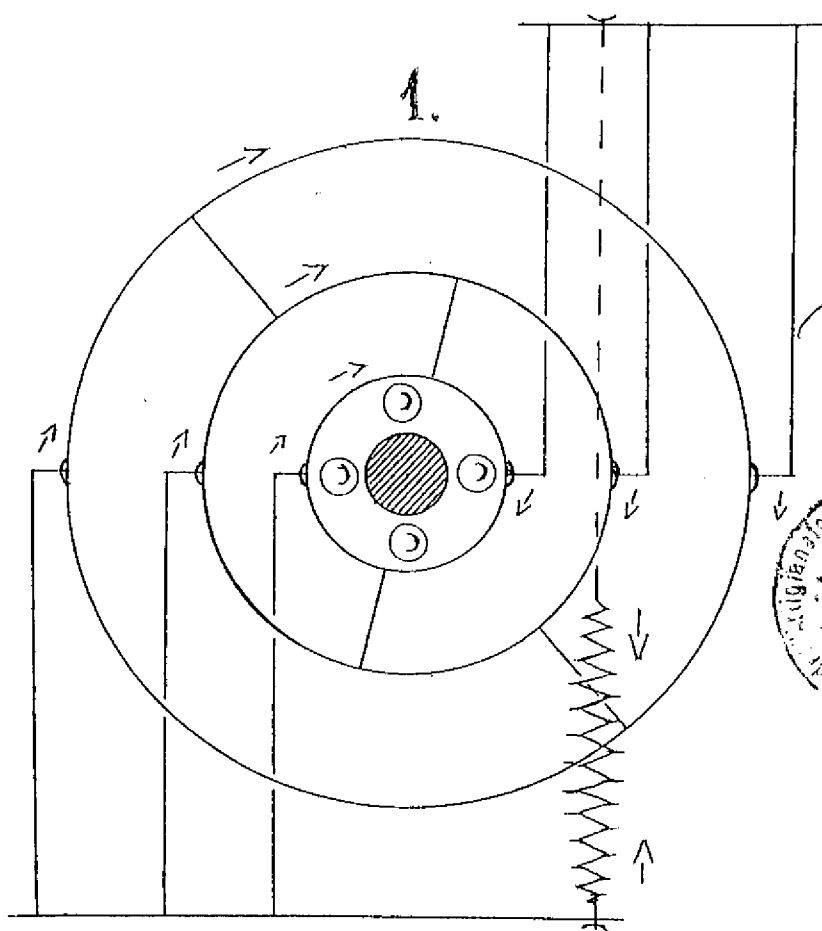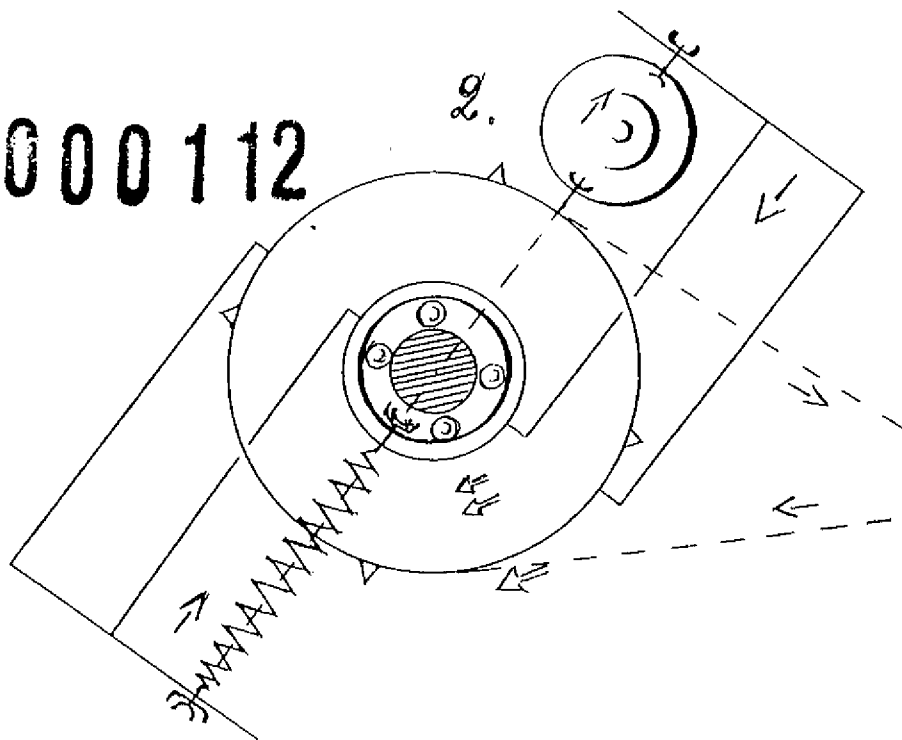

Handwritten signature: Ruediger
Handwritten text: Ruediger

MC 94 A 000 112

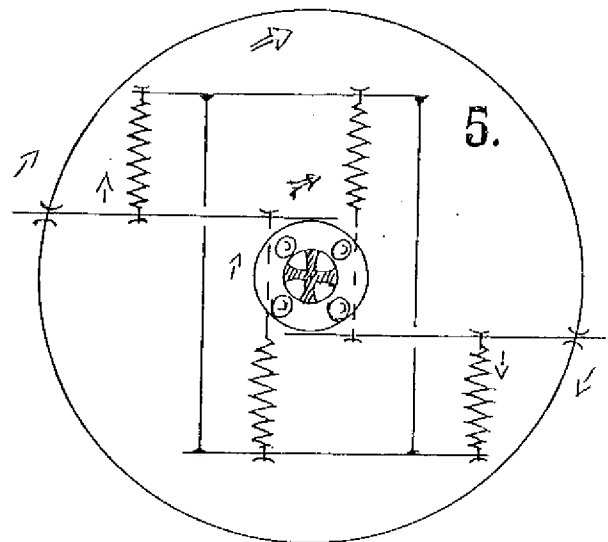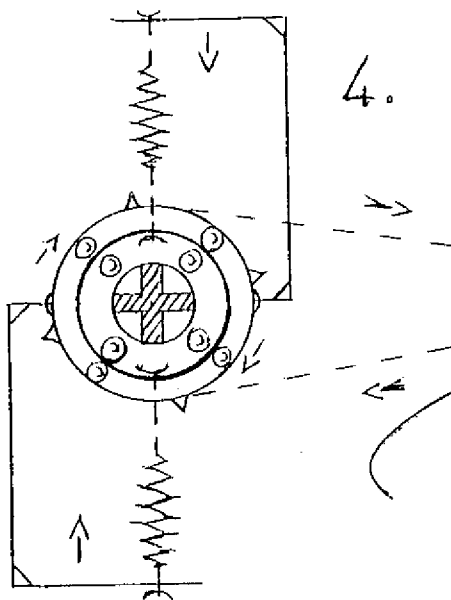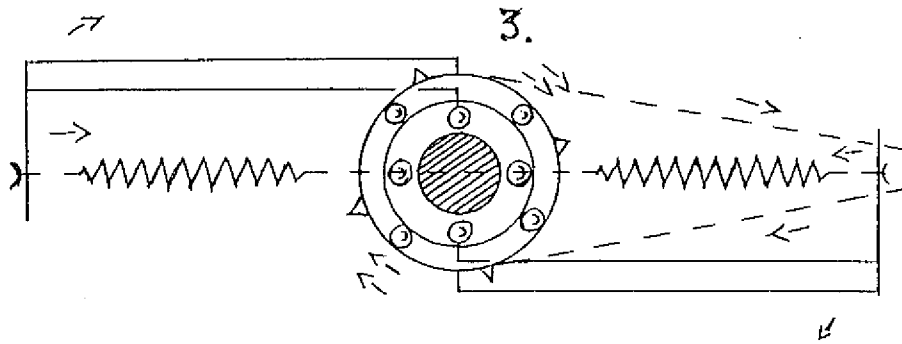

Longeri



Luigi Moretti