



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213215351 U

(45) 授权公告日 2021.05.18

(21) 申请号 202021963642.9

(22) 申请日 2020.09.10

(73) 专利权人 泉州合力成服装织造有限公司

地址 362000 福建省泉州市鲤城区浮桥街
道浮桥街392-27号4楼

(72) 发明人 蔡依晴

(51) Int. Cl.

A41B 9/04 (2006.01)

A41B 17/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种透气性好的活裆式内裤

(57) 摘要

本实用新型公开了一种透气性好的活裆式内裤,其技术方案要点是:包括内裤主体,所述内裤主体的顶部固定连接松紧带,所述松紧带的上端固定连接连接体,所述内裤主体的正面缝接连接有前裆,所述内裤主体的底部缝接连接有底裆,所述内裤主体位于前裆与底裆的两侧开设有裤腿口,所述前裆包括吸收层与透气层和防护层,所述吸收层的正面被透气层所覆盖。通过在前裆设置透气层与吸收层和防护层,而吸收层的纯棉和氨纶的合成面料舒适度好且易吸收,透气层采用粘纤面料有良好的透气性,防护层采用涤纶易洗快干,不易折皱,通过前裆内三者之间组合可以解决内裤透气差的问题,使用者穿起来更加的舒适。

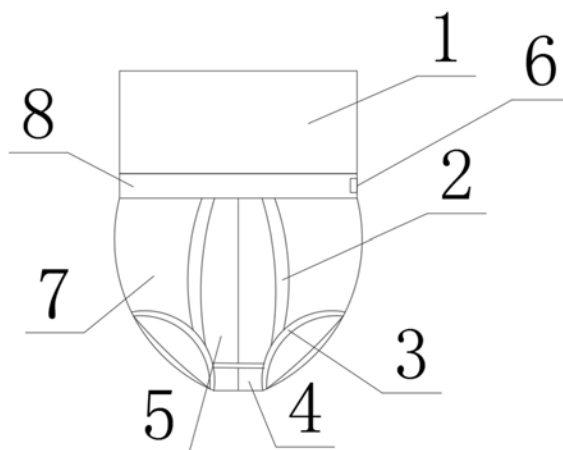

1. 一种透气性好的活裆式内裤,包括内裤主体(7),其特征在于:所述内裤主体(7)的顶部固定连接有松紧带(8),所述松紧带(8)的上端固定连接有连接体(1),所述内裤主体(7)的正面缝接连接有前裆(5),所述内裤主体(7)的底部缝接连接有底裆(4),所述内裤主体(7)位于前裆(5)与底裆(4)的两侧开设有裤腿口(3);

所述前裆(5)包括吸收层(902)与透气层(901)和防护层(903),所述吸收层(902)的正面被透气层(901)所覆盖,所述透气层(901)的正面被防护层(903)所覆盖;

所述底裆(4)包括底部棉层(403)与安全棉层(402),所述安全棉层(402)缝接在底部棉层(403)的中部,所述底部棉层(403)的两侧与裤腿口(3)之间均缝接连接有弹力棉带(406),所述弹力棉带(406)的内部含有弹筋(404)。

2. 根据权利要求1所述的一种透气性好的活裆式内裤,其特征在于:所述连接体(1)的内部正面缝接连接有囊袋(101),所述囊袋(101)外表面开设有开口(102)。

3. 根据权利要求1所述的一种透气性好的活裆式内裤,其特征在于:所述前裆(5)的两侧缝接有囊边层(2),所述囊边层(2)与内裤主体(7)缝接连接。

4. 根据权利要求1所述的一种透气性好的活裆式内裤,其特征在于:所述吸收层(902)采用的材料为纯棉和氨纶的合成面料,所述透气层(901)采用的材料为粘纤,所述防护层(903)采用的材料为涤纶。

5. 根据权利要求1所述的一种透气性好的活裆式内裤,其特征在于:所述裤腿口(3)处均缝接连接有蕾丝边(401)。

6. 根据权利要求1所述的一种透气性好的活裆式内裤,其特征在于:所述安全棉层(402)的中心缝接棉芯(405)。

7. 根据权利要求1所述的一种透气性好的活裆式内裤,其特征在于:所述松紧带(8)的右侧缝接有封包(6)。

一种透气性好的活裆式内裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉生活用品领域,特别涉及一种透气性好的活裆式内裤。

背景技术

[0002] 内裤,一般指贴身的下身裤子,分男装与女装两种。而且根据性别不同,款式也越来越多花样了。穿内裤各国各地出现的时间不一。

[0003] 然而,大多数女性内裤的主要都是由普通的布料制成,不但透气性差,而且一出汗,裆部比较贴身绑腿,容易出现导致使用者穿着不舒适。

实用新型内容

[0004] 针对背景技术中提到的问题,本实用新型的目的是提供一种透气性好的活裆式内裤,以解决背景技术中提到的问题。

[0005] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0006] 一种透气性好的活裆式内裤,包括内裤主体,所述内裤主体的顶部固定连接有松紧带,所述松紧带的上端固定连接有连接体,所述内裤主体的正面缝接连接有前裆,所述内裤主体的底部缝接连接有底裆,所述内裤主体位于前裆与底裆的两侧开设有裤腿口。

[0007] 所述前裆包括吸收层与透气层和防护层,所述吸收层的正面被透气层所覆盖,所述透气层的正面被防护层所覆盖。

[0008] 所述底裆包括底部棉层与安全棉层,所述安全棉层缝接在底部棉层的中部,所述底部棉层的两侧与裤腿口之间均缝接连接有弹力棉带,所述弹力棉带的内部含有弹筋。

[0009] 通过采用上述技术方案,通过在前裆设置吸收层与透气层和防护层,可以使内裤具有透气功能,通过在底裆与裤腿口处设置弹力棉带,可以增加底裆处的弹性。

[0010] 较佳的,所述连接体的内部正面缝接连接有囊袋,所述囊袋外表面开设有开口。

[0011] 通过采用上述技术方案,通过在连接体内设置囊袋与开口,可以方便女性朋友放置保健品。

[0012] 较佳的,所述前裆的两侧缝接有囊边层,所述囊边层与内裤主体缝接连接。

[0013] 通过采用上述技术方案,通过设置囊边层可以增加内裤主体与前裆之间的韧性,使前裆处更宽松。

[0014] 较佳的,所述吸收层采用的材料为纯棉和氨纶的合成面料,所述透气层采用的材料为粘纤,所述防护层采用的材料为涤纶。

[0015] 通过采用上述技术方案,吸收层通过采用纯棉和氨纶的合成面料弹性好,易吸收,透气层采用粘纤面料有良好的透气性,防护层采用涤纶易洗快干,不易折皱。

[0016] 较佳的,所述裤腿口处均缝接连接有蕾丝边。

[0017] 通过采用上述技术方案,通过在裤腿口设置蕾丝边满足当代女性的审美需求。

[0018] 较佳的,所述安全棉层的中心缝接棉芯。

[0019] 通过采用上述技术方案,通过在安全棉层中心设置棉芯,使面料与肌肤之间的亲

肤效果好,而且吸收污渍集中,便于清洗。

[0020] 较佳的,所述松紧带的右侧缝接有封包。

[0021] 通过采用上述技术方案,由于松紧带一般都是穿接的,所以接口处通过封包,可以对接口进行遮盖且不影响美观。

[0022] 综上所述,本实用新型主要具有以下有益效果:

[0023] 第一、通过在前裆设置透气层与吸收层和防护层,而吸收层的纯棉和氨纶的合成面料舒适度好且易吸收,透气层采用粘纤面料有良好的透气性,防护层采用涤纶易洗快干,不易折皱,通过前裆内三者之间组合可以解决内裤透气差的问题,使使用者穿起来更加的舒适;

[0024] 第二、通过在内裤的底裆的底部棉层两侧设置弹力棉带与弹筋,使内裤底部的弹性更强,从而使用者即便出汗也不会出现贴身绑腿的情况。

附图说明

[0025] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0026] 图2是本实用新型底裆的局部结构示意图;

[0027] 图3是本实用新型的囊袋的结构示意图;

[0028] 图4是本实用新型的前裆的剖面图。

[0029] 附图标记:1、连接体;2、囊边层;3、裤腿口;4、底裆;5、前裆;6、封包;7、内裤主体;8、松紧带;401、蕾丝边;402、安全棉层;403、底部棉层;404、弹筋;405、棉芯;406、弹力棉带;101、囊袋;102、开口;901、透气层;902、吸收层;903、防护层。

具体实施方式

[0030] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0031] 实施例一

[0032] 参考图1-4,一种透气性好的活裆式内裤,包括内裤主体7,所述内裤主体7的顶部固定连接有松紧带8,所述松紧带8的上端固定连接有连接体1,所述内裤主体7的正面缝接连接有前裆5,所述内裤主体7的底部缝接连接有底裆4,所述内裤主体7位于前裆5与底裆4的两侧开设有裤腿口3。

[0033] 所述前裆5包括吸收层902与透气层901和防护层903,所述吸收层902的正面被透气层901所覆盖,所述透气层901的正面被防护层903所覆盖。

[0034] 所述底裆4包括底部棉层403与安全棉层402,所述安全棉层402缝接在底部棉层403的中部,所述底部棉层403的两侧与裤腿口3之间均缝接连接有弹力棉带406,所述弹力棉带406的内部含有弹筋404。

[0035] 参考图3,为了达到方便女性健康目的;所述连接体1的内部正面缝接连接有囊袋101,所述囊袋101外表面开设有开口102;通过设置囊袋101可以放置有助于女性健康的产品。

[0036] 参考图1,为了达到增加透气效果目的;所述前裆5的两侧缝接有囊边层2,所述囊边层2与内裤主体7缝接连接;通过囊边层2可以增加前裆5与内裤主体7之间的缝隙从而使内裤更加透气。

[0037] 参考图4,为了达到前裆5透气的目的;所述吸收层902采用的材料为纯棉和氨纶的合成面料,所述透气层901采用的材料为粘纤,所述防护层903采用的材料为涤纶;吸收层902通过采用纯棉和氨纶的合成面料弹性好,易吸收,透气层901采用粘纤面料有良好的透气性,防护层903采用涤纶易洗快干,不易折皱,通过从面料间的配合,使内裤达到最佳的透气效果。

[0038] 参考图2,为了达到美观目的;所述裤腿口3处均缝接连接有蕾丝边401;通过设置蕾丝边401对内裤周边进行修饰增加美感。

[0039] 参考图2,为了增强底裆4部位的吸收目的,所述安全棉层402的中心缝接棉芯405;通过在安全棉层402内设置棉芯405,通过棉芯405使内裤吸收能力更好。

[0040] 参考图1,为了使内裤达到更加美观的目的,所述松紧带8的右侧缝接有封包6;通过封包6对松紧带8的连接点进行有效的覆盖和修饰,使内裤看起来更加美观。

[0041] 使用原理及优点:通过在内裤主体7的上端通过松紧带8连接连接体1,在连接体1内开设开口102囊袋101,增加内裤的保健效果,通过在前裆5两侧与内裤主体7之间缝接囊边层2增加前裆5的透气效果,由于前裆5内的吸收层902通过纯棉和氨纶的合成面料弹性好,易吸收,透气层901采用粘纤面料有良好的透气性,防护层903采用涤纶易洗快干,不易折皱,通过三者之间的结构组合使内裤主体7的透气效果达到最佳,通过在底部棉层403的两侧缝接弹力棉带406,弹力棉带406通过内部的弹筋404可以增大内裤的拉伸效果,从而使内裤使用起来更加的舒服,通过在底部棉层403中间设置安全棉层402,安全棉层402通过棉芯405的吸收作用,可以使穿着者更加的舒适。

[0042] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

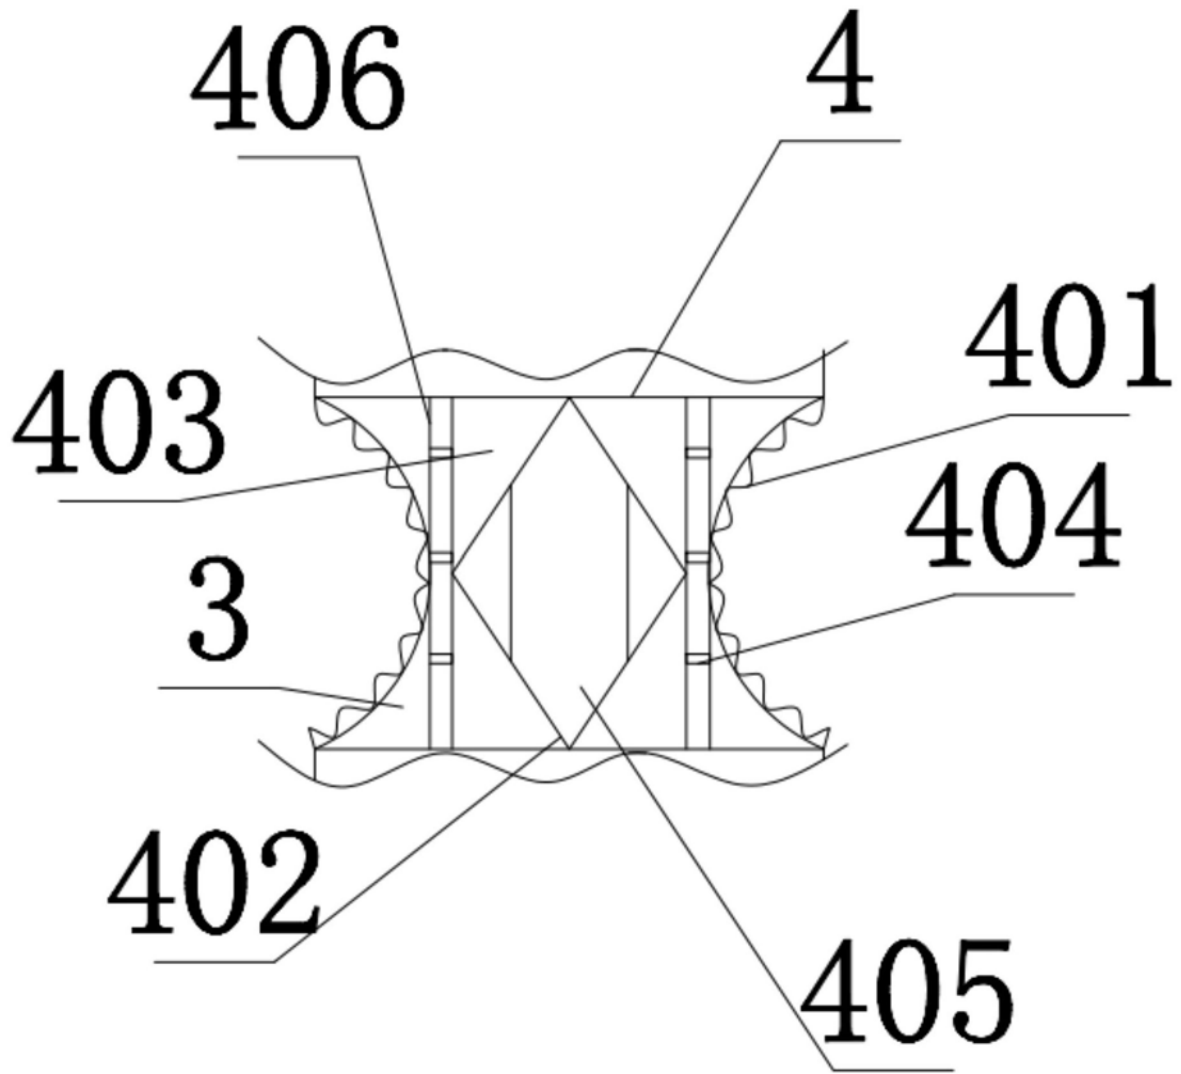


图2

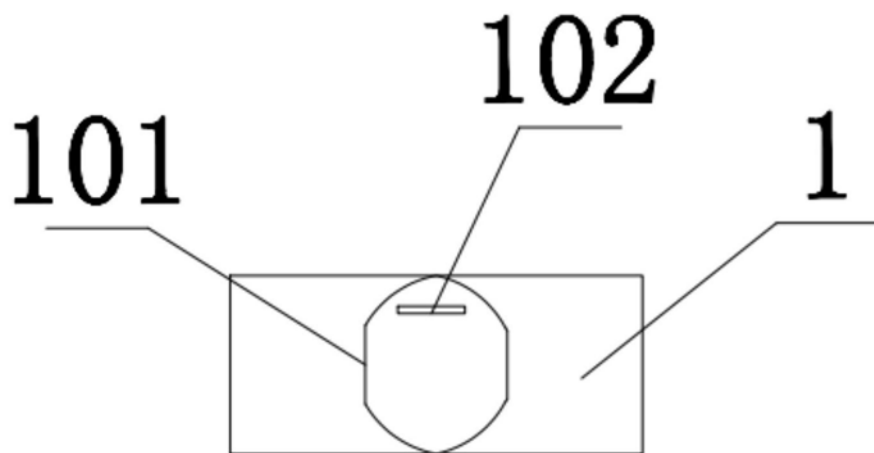


图3

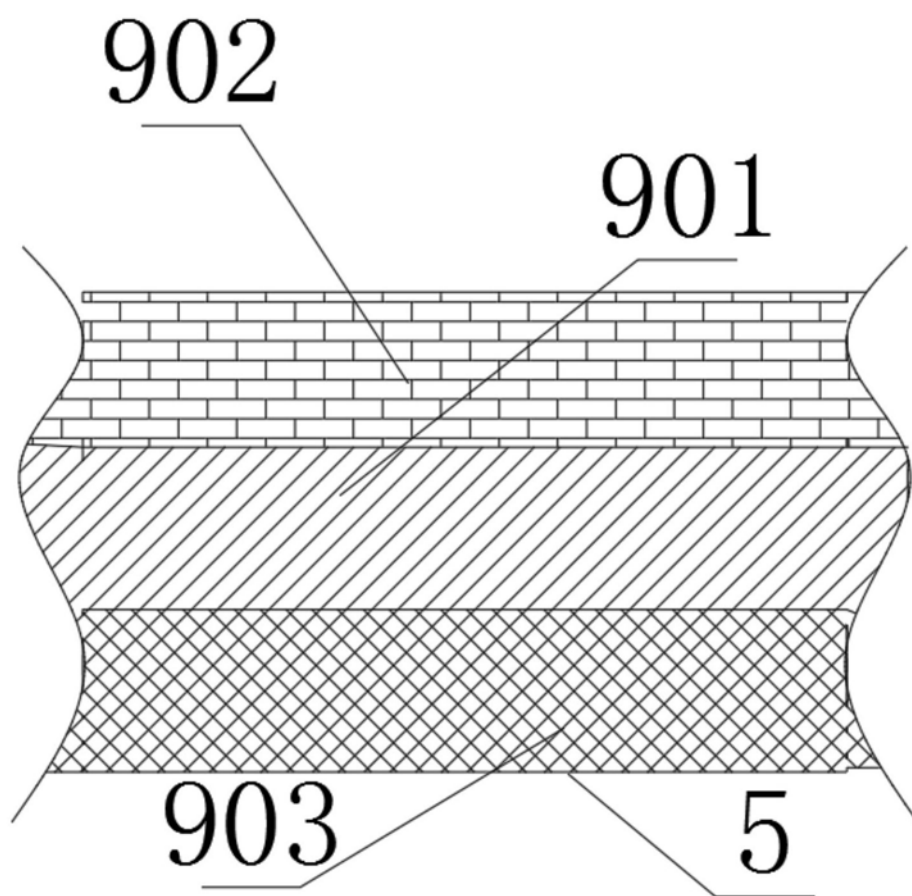


图4