

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3298**

(51) Klasyfikacja:
25-04

(21) Numer zgłoszenia: **476**

(22) Data zgłoszenia: **12.12.2001**

(54)

Stopień drabiny

(30) Pierwszeństwo:

13.06.2001 (DK)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

TELESTEPS AB, Tranas, (SE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Johansson Kjell, Forserum, (SE)

PL 3298

TELESTEPS AB,
Tranas, Szwecja

Twórca wzoru przemysłowego:

Kjell JOHANSSON, Forserum, Szwecja

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 12 grudnia 2001 r.

Pierwszeństwo od dnia 13 czerwca 2001 r., nr MA 2001 00593 (Dania)

Stopień drabiny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stopień drabiny, zwłaszcza do drabiny z teleskopowo rozkładanymi bocznkami.

Istotę wzoru stanowi nowa postać stopnia drabiny, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 - przedstawia stopień drabiny w widoku perspektywicznym z góry, fig. 2 - ten sam stopień w widoku perspektywicznym z dołu, fig. 3 - ten sam stopień w widoku z góry, fig. 4 -

ten sam stopień w widoku z dołu, fig. 5 – ten sam stopień w widoku z przodu, fig. 6 – ten sam stopień w widoku z tyłu, a fig. 7 - ten sam stopień w widoku z jednego z boków.

Stopień drabiny według wzoru, jest złożony z prostokątnej części, przeznaczonej do postawienia stopy (właściwego stopnia), zaopatrzonej w dwa elementy zatrzaskowe do zablokowania stopnia na bocznicach, oraz z dwóch połączonych z nią obejm, służących do zamocowania stopnia na bocznicach drabiny.

W widoku z góry i z dołu stopień drabiny ma kształt prostokąta, zaopatrzonego na swych krótszych bokach w okrągłe obejmy, wyposażone na zewnętrznych końcach w zgrubienia, mające w przybliżeniu kształt prostokąta.

Górna część właściwego stopnia jest wyposażona w wąskie prostokątne rowki, zapobiegające ześlizgnięciu się buta ze stopnia, natomiast dolna część obydwu obejm jest wyposażona w dwa wgłębienia.


W widoku z przodu i z tyłu stopień drabiny ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi, i wypukłymi, mniejszymi bokami, wyposażonymi w otwór na śrubę, przy czym z przodu stopień jest zaopatrzony po obydwu bokach w dwa elementy zatrzaskowe w kształcie wystającego prostokąta, z jednej strony zaokrąglonego, oraz wyposażonego w trzy owalne przyciski.

W widoku z góry i z dołu elementy zatrzaskowe mają w przybliżeniu kształt trójkąta z wklęsłym jednym bokiem.

Zgłaszający:

TELESTEPS AB,
Tranas, Szwecja

Pełnomocnik:

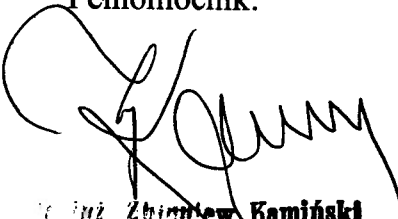

Piotr Zbigniew Kamiński
ZASTĘPCY PATENTOWY

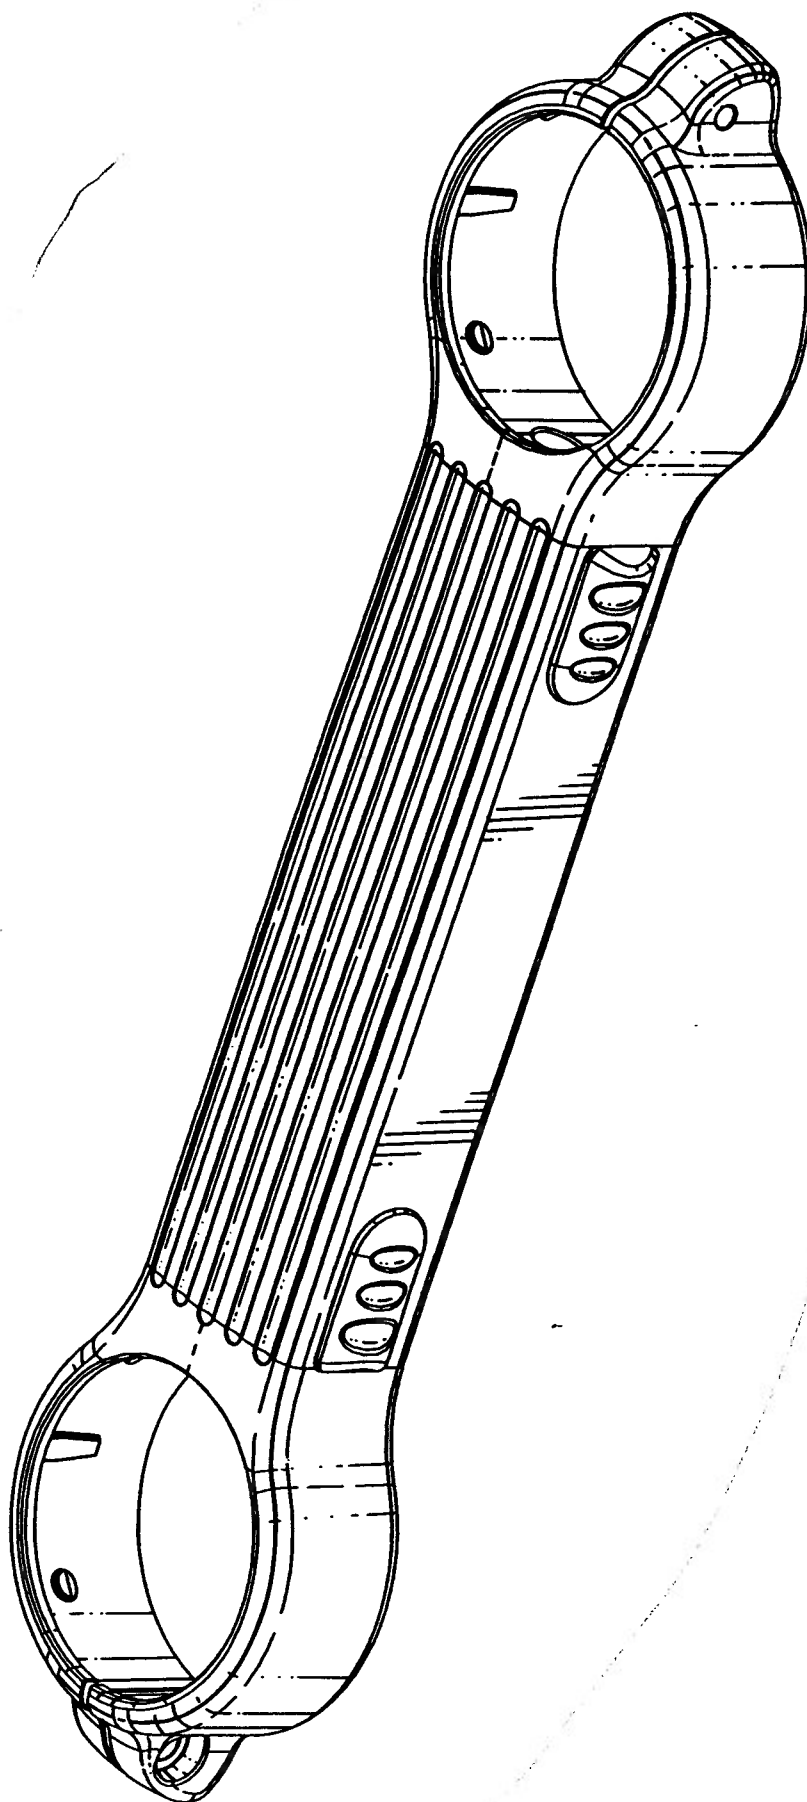


Fig. 1

ZT-617a/01

[Signature]
Dr inż. Zdzisław Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

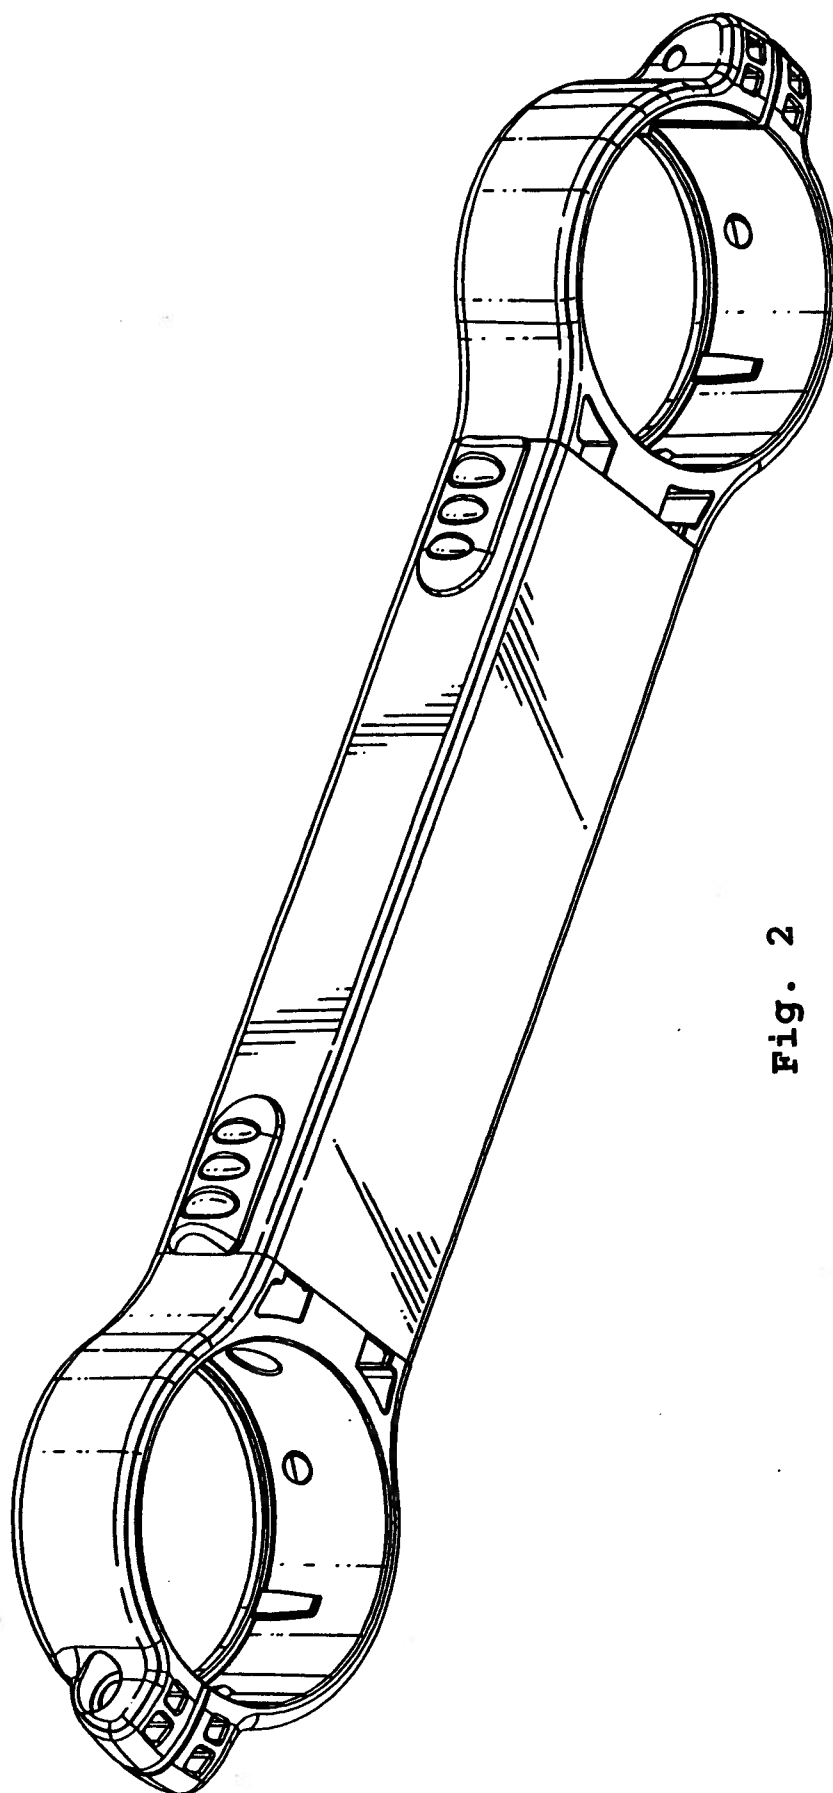


Fig. 2

ZT-617a/01

Zbigniew Kamiński
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

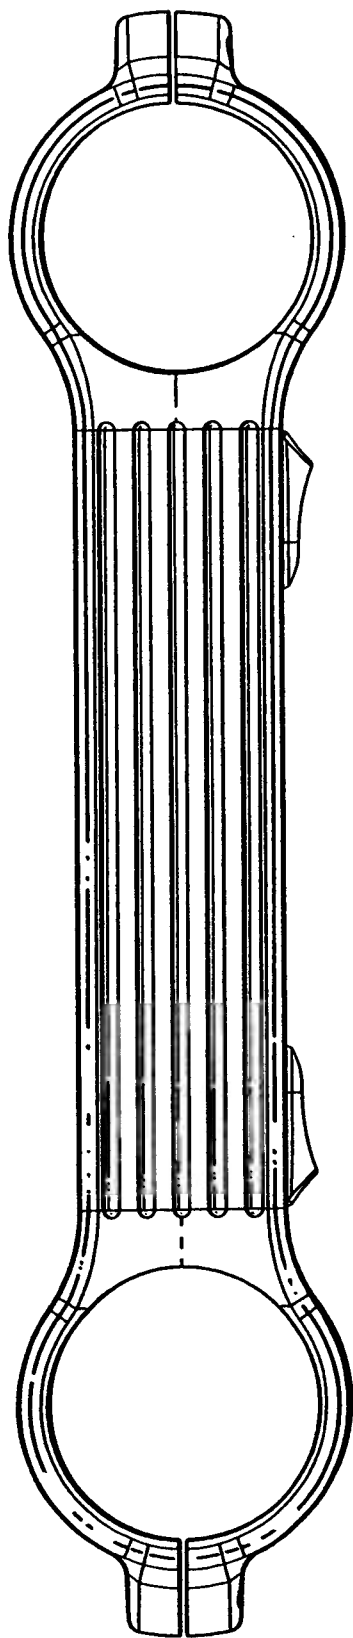


Fig. 3

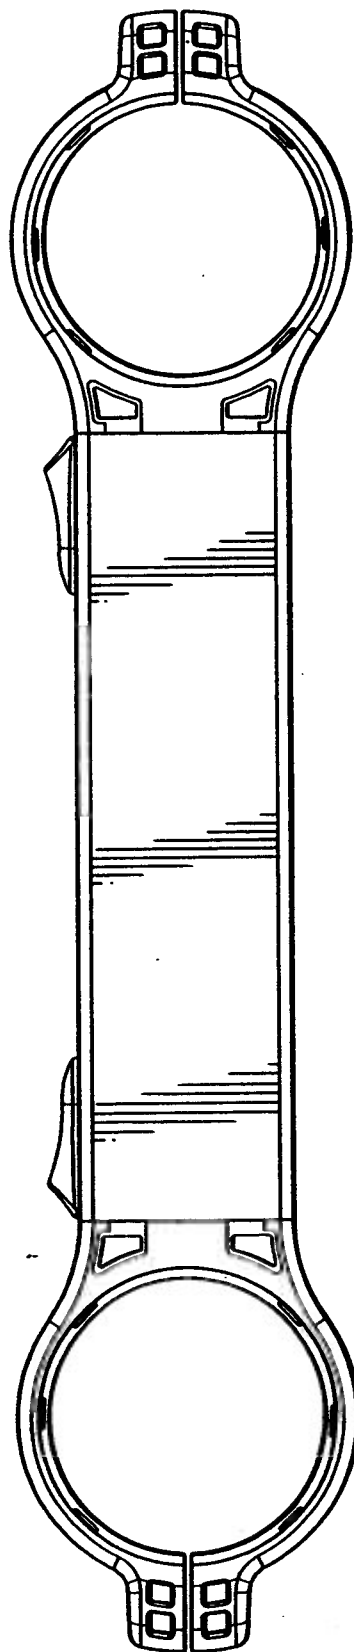


Fig. 4

ZT-617a/01

Dr inż. Zbigniew Kaniński
RZECZNIK PATENTOWY

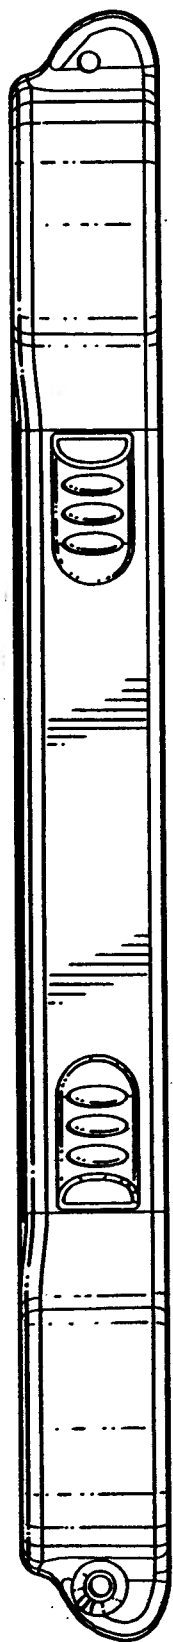


Fig. 5



Fig. 6

ZT-617a/07

Zbigniew Kamiński
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 7

ZT-617a/01

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY