

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2021-186294

(P2021-186294A)

(43) 公開日 令和3年12月13日 (2021. 12. 13)

(51) Int. Cl. F 1 テーマコード (参考)
A 6 3 F 7/02 (2006.01) A 6 3 F 7/02 3 1 5 A 2 C 0 8 8

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 2455 頁)

(21) 出願番号	特願2020-95122 (P2020-95122)	(71) 出願人	000144522
(22) 出願日	令和2年5月29日 (2020. 5. 29)		株式会社三洋物産
			愛知県名古屋市千種区今池 3 丁目 9 番 2 1 号
		(74) 代理人	100196151
			弁理士 工藤 洋平
		(72) 発明者	倉田 豪
			名古屋市千種区今池 3 丁目 9 番 2 1 号
			株式会社三洋物産内
		(72) 発明者	北田 昇平
			名古屋市千種区今池 3 丁目 9 番 2 1 号
			株式会社三洋物産内
		(72) 発明者	稲葉 尚弘
			名古屋市千種区今池 3 丁目 9 番 2 1 号
			株式会社三洋物産内
			最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【要約】

【課題】遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる遊技機を提供すること。

【解決手段】第1の判別条件の成立に基づいて第1の判別が実行され、第2の判別条件の成立に基づいて第1の判別よりも有利度合いが高い第2の判別が実行される。第1の判別の判別結果と第2の判別の判別結果とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技が実行される。第1の設定条件の成立に基づいて、第2の判別条件が成立し易い第1遊技状態が設定され、第1遊技状態において第2の設定条件が成立したに基づいて、第1遊技状態よりも有利度合いが低い第2遊技状態が設定される。第2遊技状態が設定されてから特定条件が成立するまでの間、第2の判別が実行され易い特定状態が形成される。これにより、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【選択図】 図1

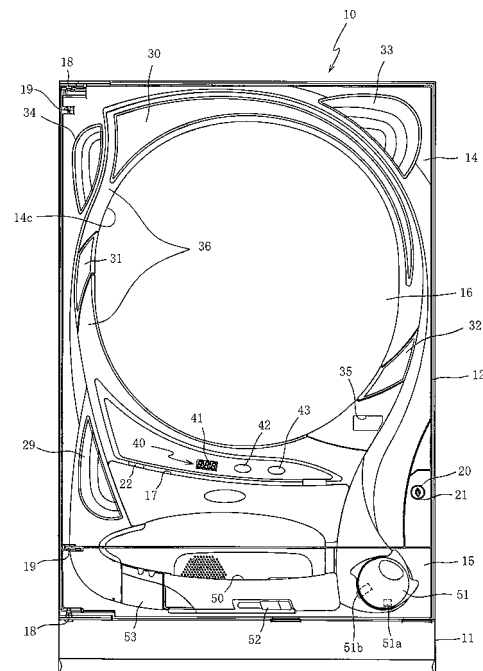

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

第 1 の判別条件の成立に基づいて第 1 の判別を実行する第 1 判別手段と、

前記第 1 の判別条件とは異なる第 2 の判別条件の成立に基づいて前記第 1 の判別よりも有利度合いが高い第 2 の判別を実行する第 2 判別手段と、

前記第 1 の判別の判別結果と前記第 2 の判別の判別結果とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、

第 1 の設定条件の成立に基づいて、前記第 2 の判別条件が成立し易い第 1 遊技状態を設定する第 1 遊技状態設定手段と、

前記第 1 遊技状態において第 2 の設定条件が成立したことに基づいて、前記第 1 遊技状態よりも有利度合いが低い第 2 遊技状態を設定する第 2 遊技状態設定手段と、を備え、

前記第 2 遊技状態が設定されてから特定条件が成立するまでの間、前記第 2 の判別が実行され易い特定状態を形成可能であることを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

所定の取得条件の成立に基づいて前記第 2 判別手段の判別に用いるための判別情報を取得する取得手段と、

その取得手段によって取得された前記判別情報を、予め定められた特定の情報数を上限として、前記第 2 判別手段の判別に用いられるまで記憶可能な判別情報記憶手段と、を備え、

前記特定状態は、少なくとも前記特定の情報数よりも多い情報数の前記判別情報を用いた前記第 2 の判別を実行可能な状態であることを特徴とする請求項 1 記載の遊技機。

【請求項 3】

前記特典遊技の終了後の遊技状態として、前記第 1 遊技状態と、前記第 2 遊技状態と、を少なくとも含む複数のうち 1 の遊技状態を決定する遊技状態決定手段を備え、

前記第 1 遊技状態は、予め定められた第 1 条件が成立していない状態で前記特定の判別結果となった場合に、前記遊技状態決定手段により前記第 2 遊技状態よりも前記第 1 遊技状態が決定され易くなり、前記第 1 条件が成立している状態で前記特定の判別結果となった場合に、前記第 1 条件が成立していない状態よりも、前記遊技状態決定手段により前記第 2 遊技状態が決定され易くなる遊技状態であることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の遊技機。

【請求項 4】

前記第 1 条件は、予め定められた特定回数の前記特典遊技に渡って連続して、前記遊技状態決定手段によって前記第 1 遊技状態が決定されたことに基づいて成立し得る条件であることを特徴とする請求項 3 記載の遊技機。

【請求項 5】

前記第 2 遊技状態において予め定められた第 2 条件が成立したことに基づいて、前記第 2 の判別条件が成立し易い第 3 遊技状態を設定する第 3 遊技状態設定手段を備え、

前記第 2 の設定条件の成立に基づいて設定された前記第 2 遊技状態では、前記第 2 の設定条件とは異なる設定条件の成立に基づいて設定された前記第 2 遊技状態よりも前記第 2 条件が成立し易くなる構成であることを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれかに記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、パチンコ機に代表される遊技機に関するものである。

【背景技術】**【0002】**

パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果が当たりだった場合に、遊技者に有利となる当たり遊技が実行されるものがある。かか

10

20

30

40

50

る遊技機の中には、当たり遊技の終了後に、遊技者にとって有利度合いが高い遊技状態を設定することで遊技者の遊技に対する興趣向上を図っているものも存在する。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2001-038007号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【0005】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的としている。

【課題を解決するための手段】

【0006】

この目的を達成するために請求項1記載の遊技機は、第1の判別条件の成立に基づいて第1の判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて前記第1の判別よりも有利度合いが高い第2の判別を実行する第2判別手段と、前記第1の判別の判別結果と前記第2の判別の判別結果とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、第1の設定条件の成立に基づいて、前記第2の判別条件が成立し易い第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において第2の設定条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態よりも有利度合いが低い第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、を備え、前記第2遊技状態が設定されてから特定条件が成立するまでの間、前記第2の判別が実行され易い特定状態を形成可能である。

【0007】

請求項2記載の遊技機は、請求項1記載の遊技機において、所定の取得条件の成立に基づいて前記第2判別手段の判別に用いるための判別情報を取得する取得手段と、その取得手段によって取得された前記判別情報を、予め定められた特定の情報数を上限として、前記第2判別手段の判別に用いられるまで記憶可能な判別情報記憶手段と、を備え、前記特定状態は、少なくとも前記特定の情報数よりも多い情報数の前記判別情報を用いた前記第2の判別を実行可能な状態である。

【0008】

請求項3記載の遊技機は、請求項1又は2記載の遊技機において、前記特典遊技の終了後の遊技状態として、前記第1遊技状態と、前記第2遊技状態と、を少なくとも含む複数のうち1の遊技状態を決定する遊技状態決定手段を備え、前記第1遊技状態は、予め定められた第1条件が成立していない状態で前記特定の判別結果となった場合に、前記遊技状態決定手段により前記第2遊技状態よりも前記第1遊技状態が決定され易くなり、前記第1条件が成立している状態で前記特定の判別結果となった場合に、前記第1条件が成立していない状態よりも、前記遊技状態決定手段により前記第2遊技状態が決定され易くなる遊技状態である。

【0009】

請求項4記載の遊技機は、請求項3記載の遊技機において、前記第1条件は、予め定められた特定回数の前記特典遊技に渡って連続して、前記遊技状態決定手段によって前記第1遊技状態が決定されたことに基づいて成立し得る条件である。

【0010】

請求項5記載の遊技機は、請求項1から4のいずれかに記載の遊技機において、前記第2遊技状態において予め定められた第2条件が成立したに基づいて、前記第2の判別条件が成立し易い第3遊技状態を設定する第3遊技状態設定手段を備え、前記第2の設定条件の成立に基づいて設定された前記第2遊技状態では、前記第2の設定条件とは異なる

10

20

30

40

50

設定条件の成立に基づいて設定された前記第2遊技状態よりも前記第2条件が成立し易くなる構成である。

【発明の効果】

【0011】

請求項1記載の遊技機によれば、第1の判別条件の成立に基づいて第1の判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて前記第1の判別よりも有利度合いが高い第2の判別を実行する第2判別手段と、前記第1の判別の判別結果と前記第2の判別の判別結果とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、第1の設定条件の成立に基づいて、前記第2の判別条件が成立し易い第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において第2の設定条件が成立したことに基

10

【0012】

これにより、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【0013】

請求項2記載の遊技機によれば、請求項1記載の遊技機の奏する効果に加え、所定の取得条件の成立に基づいて前記第2判別手段の判別に用いるための判別情報を取得する取得手段と、その取得手段によって取得された前記判別情報を、予め定められた特定の情報数を上限として、前記第2判別手段の判別に用いられるまで記憶可能な判別情報記憶手段と、を備え、前記特定状態は、少なくとも前記特定の情報数よりも多い情報数の前記判別情報を用いた前記第2の判別を実行可能な状態である。

20

【0014】

これにより、特定状態が形成されることで、比較的多い回数の第2の判別が実行されるため、特定状態が形成された場合に遊技者を喜ばせることができるという効果がある。

【0015】

請求項3記載の遊技機によれば、請求項1又は2記載の遊技機の奏する効果に加え、前記特典遊技の終了後の遊技状態として、前記第1遊技状態と、前記第2遊技状態と、を少なくとも含む複数のうち1の遊技状態を決定する遊技状態決定手段を備え、前記第1遊技状態は、予め定められた第1条件が成立していない状態で前記特定の判別結果となった場合に、前記遊技状態決定手段により前記第2遊技状態よりも前記第1遊技状態が決定され易くなり、前記第1条件が成立している状態で前記特定の判別結果となった場合に、前記第1条件が成立していない状態よりも、前記遊技状態決定手段により前記第2遊技状態が決定され易くなる遊技状態である。

30

【0016】

これにより、第1遊技状態において第1条件が成立していない間に特定の判別結果となることを期待させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【0017】

請求項4記載の遊技機によれば、請求項3記載の遊技機の奏する効果に加え、前記第1条件は、予め定められた特定回数の前記特典遊技に渡って連続して、前記遊技状態決定手段によって前記第1遊技状態が決定されたことに基づいて成立し得る条件なので、第1遊技状態が設定されると、特定回数の特典遊技に渡って連続して、有利な第1遊技状態に設定され易い極めて有利な状況を形成する。よって、第1遊技状態が設定された場合に遊技者に対して大きな満足感を抱かせることができるという効果がある。

40

【0018】

請求項5記載の遊技機によれば、請求項1から4のいずれかに記載の遊技機の奏する効果に加え、前記第2遊技状態において予め定められた第2条件が成立したことに基

50

、前記第２の設定条件の成立に基づいて設定された前記第２遊技状態では、前記第２の設定条件とは異なる設定条件の成立に基づいて設定された前記第２遊技状態よりも前記第２条件が成立し易くなる構成である。

【００１９】

これにより、第２の設定条件の成立に基づいて設定された第２遊技状態の有利度合いを、他の契機で設定された第２遊技状態よりも高くすることができる斬新な遊技性を実現することができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【００２０】

【図１】第１実施形態におけるパチンコ機の正面図である。

10

【図２】パチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図３】パチンコ機の背面図である。

【図４】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図５】可変入賞装置及び振分装置の正面斜視図である。

【図６】（ａ）及び（ｂ）は、可変入賞装置の正面斜視図である。

【図７】遊技盤の正面斜視図である。

【図８】遊技盤の背面斜視図である。

【図９】ベース板、可変入賞装置、集合樋及び振分装置の分解正面斜視図である。

【図１０】ベース板、可変入賞装置、集合樋及び振分装置の分解背面斜視図である。

【図１１】可変入賞装置の分解正面斜視図である。

20

【図１２】可変入賞装置の分解背面斜視図である。

【図１３】振分装置の分解正面斜視図である。

【図１４】振分装置の分解正面斜視図である。

【図１５】受入部材及び振分装置の正面図である。

【図１６】図１５のＸＶＩ－ＸＶＩ線における可変入賞装置及び振分装置の断面図である。

【図１７】図１５のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線における可変入賞装置及び振分装置の断面図である。

【図１８】図１５のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ線における可変入賞装置及び振分装置の断面図である。

30

【図１９】図１５のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線における可変入賞装置及び振分装置の断面図である。

【図２０】図１５のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ線における可変入賞装置及び振分装置の断面図である。

【図２１】可変入賞装置及び振分装置の正面図である。

【図２２】図１６の矢印ＸＸＩ方向視における可変入賞装置及び振分装置の斜視図である。

【図２３】図１６の矢印ＸＸＩＩ方向視における可変入賞装置及び振分装置の斜視図である。

【図２４】（ａ）は、主制御装置内のＲＯＭの電氣的構成を示すブロック図であり、（ｂ）は、第１当たり種別カウンタと特別図柄における大当たり種別との対応関係を模式的に示した模式図であり、（ｃ）は、第２当たり乱数カウンタと普通図柄における当たりとの対応関係を模式的に示した模式図である。

40

【図２５】各大当たり種別における１ラウンド目の可変入賞装置の開閉板の作動パターンと、振分装置のスライド変位部材の作動パターンと、の計時変化を示した図である。

【図２６】動作ユニットの正面斜視図である。

【図２７】動作ユニットの背面斜視図である。

【図２８】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。

【図２９】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。

【図３０】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。

50

- 【図 3 1】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。
- 【図 3 2】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。
- 【図 3 3】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。
- 【図 3 4】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。
- 【図 3 5】動作ユニットの動作の一例を示す動作ユニットの正面図である。
- 【図 3 6】第 1 動作ユニットの正面斜視図である。
- 【図 3 7】第 1 動作ユニットの背面斜視図である。
- 【図 3 8】第 1 動作ユニットの分解正面斜視図である。
- 【図 3 9】第 1 動作ユニットの分解背面斜視図である。
- 【図 4 0】演出待機状態における第 1 動作ユニットの正面図である。 10
- 【図 4 1】演出待機状態における第 1 動作ユニットの背面図である。
- 【図 4 2】図 4 0 の矢印 X L I I 方向視における第 1 動作ユニットの側面図である。
- 【図 4 3】中間演出状態における第 1 動作ユニットの正面図である。
- 【図 4 4】中間演出状態における第 1 動作ユニットの背面図である。
- 【図 4 5】張出状態における第 1 動作ユニットの正面図である。
- 【図 4 6】張出状態における第 1 動作ユニットの背面図である。
- 【図 4 7】回動部材の回動変位に伴う被支持部材の変位量および変位角度を模式的に示す模式図である。
- 【図 4 8】(a) 及び (b) は、回動部材が角速度一定の態様で傾倒方向に回動した場合における被支持部材の従動側の変位量の大小関係を示す模式図である。 20
- 【図 4 9】回動部材の回転に伴う角度の変化を示す模式図である。
- 【図 5 0】背面ケース及び第 2 動作ユニットの分解正面斜視図である。
- 【図 5 1】背面ケース及び第 2 動作ユニットの分解背面斜視図である。
- 【図 5 2】(a) は、図 2 8 の L I I a - L I I a 線における第 2 動作ユニット及びセンターフレームの断面図であり、(b) は、図 2 8 の L I I b - L I I b 線における第 2 動作ユニット及びセンターフレームの断面図である。
- 【図 5 3】(a) は、図 3 3 の L I I I a - L I I I a 線における第 2 動作ユニット及びセンターフレームの断面図であり、(b) は、図 3 3 の L I I I b - L I I I b 線における第 2 動作ユニット及びセンターフレームの断面図である。
- 【図 5 4】(a) は、図 3 0 の L I V a - L I V a 線における第 2 動作ユニット及びセンターフレームの断面図であり、(b) は、図 3 0 の L I V b - L I V b 線における第 2 動作ユニット及びセンターフレームの断面図である。 30
- 【図 5 5】昇降反転演出装置の分解正面斜視図である。
- 【図 5 6】昇降反転演出装置の分解背面斜視図である。
- 【図 5 7】(a) 及び (b) は、伝達装置保持板、上下反転部材、中間腕部材、直動板部材及び軸回転部材の正面図である。
- 【図 5 8】(a) は、図 5 7 (a) の L V I I I a - L V I I I a 線における伝達装置保持板、上下反転部材、中間腕部材、直動板部材及び軸回転部材の断面図であり、(b) は、図 5 7 (b) の L V I I I b - L V I I I b 線における伝達装置保持板、上下反転部材、中間腕部材、直動板部材及び軸回転部材の断面図である。 40
- 【図 5 9】(a) から (c) は、演出装置の正面図である。
- 【図 6 0】第 3 動作ユニットの構成の一部の分解正面斜視図である。
- 【図 6 1】第 3 動作ユニットの構成の一部の分解背面斜視図である。
- 【図 6 2】第 3 動作ユニットの構成の一部の分解正面斜視図である。
- 【図 6 3】第 3 動作ユニットの構成の一部の分解背面斜視図である。
- 【図 6 4】(a) 及び (b) は、外側回転部材及び中間腕部材の背面図である。
- 【図 6 5】(a) 及び (b) は、外側回転部材及び中間腕部材の背面図である。
- 【図 6 6】(a) 及び (b) は、外側回転部材及び中間腕部材の正面図である。
- 【図 6 7】(a) 及び (b) は、外側回転部材及び中間腕部材の正面図である。
- 【図 6 8】昇降アーム部材の配置、駆動モータの駆動態様および検出センサの出力の一例 50

を時系列で示すタイミングチャートである。

【図 6 9】図 2 8 の L X I X - L X I X 線における第 3 動作ユニットの断面図である。

【図 7 0】(a) から (d) は、各動作ユニットの組み合わせ動作の例を時系列に沿って模式的に説明する動作ユニットの正面模式図である。

【図 7 1】(a) から (d) は、各動作ユニットの組み合わせ動作の例を時系列に沿って模式的に説明する動作ユニットの正面模式図である。

【図 7 2】振分装置の正面斜視図である。

【図 7 3】可変入賞装置及び振分装置の正面図である。

【図 7 4】図 1 6 の矢印 X X I I I 方向視における可変入賞装置及び振分装置の斜視図である。

10

【図 7 5】図 7 3 の L X X V - L X X V 線における可変入賞装置及び振分装置の断面図である。

【図 7 6】図 7 5 の L X X V I - L X X V I 線における振分装置の中部材、スライド変位部材、下部材及び検出センサの断面図である。

【図 7 7】(a) から (d) は、振分装置の中部材の正面斜視図である。

【図 7 8】中部材、状態切替装置、スライド変位部材及び下部材の上面図である。

【図 7 9】(a) は、図 7 8 の L X X I X a - L X X I X a 線における中部材、スライド変位部材及び下部材の断面図であり、(b) は、図 7 8 の L X X I X b - L X X I X b 線における中部材、スライド変位部材及び下部材の断面図であり、(c) は、図 7 8 の L X X I X c - L X X I X c 線における中部材、スライド変位部材及び下部材の断面図である。

20

【図 8 0】(a) 及び (b) は、スライド変位部材と球案内内部の上側面に乗る球との側面図である。

【図 8 1】(a) は、回動部材の正面図であり、(b) は、回動部材の背面図であり、(c) は、図 8 1 (a) の矢印 L X X X I c 方向視における回動部材の側面図である。

【図 8 2】第 1 動作ユニットの正面図である。

【図 8 3】第 1 動作ユニットの背面図である。

【図 8 4】第 1 動作ユニットの正面図である。

【図 8 5】第 1 動作ユニットの背面図である。

【図 8 6】(a) 及び (b) は、案内長孔、皿状蓋部、検出センサ及び伝達ギアカムの延設部の背面図である。

30

【図 8 7】(a) 及び (b) は、案内長孔、皿状蓋部、検出センサ及び伝達ギアカムの延設部の背面図である。

【図 8 8】案内長孔、皿状蓋部、検出センサ及び伝達ギアカムの延設部の背面図である。

【図 8 9】第 1 装飾回転部材及び第 2 装飾回転部材の正面斜視図である。

【図 9 0】(a) 及び (b) は、案内長孔、矩形状箱部及び張出装飾部を模式的に示す正面模式図である。

【図 9 1】(a) 及び (b) は、案内長孔、矩形状箱部及び張出装飾部を模式的に示す正面模式図である。

【図 9 2】案内長孔、矩形状箱部及び張出装飾部を模式的に示す正面模式図である。

40

【図 9 3】図 8 5 の X C I I I - X C I I I 線における第 1 動作ユニットの断面図である。

【図 9 4】張出状態における第 2 動作ユニットの正面図である。

【図 9 5】図 9 4 の X C V - X C V 線における第 2 動作ユニットの断面図である。

【図 9 6】伝達装置保持板、上下反転部材、中間腕部材、直動板部材及び軸回転部材の正面図である。

【図 9 7】伝達装置保持板、上下反転部材、中間腕部材、直動板部材及び軸回転部材の正面図である。

【図 9 8】昇降反転演出装置の正面斜視図である。

【図 9 9】(a) は、中間腕部材の正面斜視図であり、(b) は、中間腕部材の背面斜視

50

図である。

【図100】金属棒と中間腕部材との変位を模式的に示す第3動作ユニットの模式図である。

【図101】第3動作ユニットの正面模式図である。

【図102】外側回転部材及び中間腕部材の正面図である。

【図103】(a)は、外側回転部材及び中間腕部材の背面図であり、(b)は、外側回転部材及び中間腕部材の正面図である。

【図104】第3動作ユニットの正面図である。

【図105】第3動作ユニットの正面図である。

【図106】図105のC V I - C V I 線における第3動作ユニットの断面図である。

【図107】図104のC V I I - C V I I 線における第3動作ユニットの断面図である。

【図108】図15のX V I - X V I 線に対応する線における第2実施形態における振分装置の断面図である。

【図109】(a)及び(b)は、図15のX V I I - X V I I 線に対応する線における第3実施形態における振分装置の断面図である。

【図110】(a)及び(b)は、第4実施形態における第3流路構成部の下流側の構成を模式的に示す第3流路構成部、確変検出センサ、通常検出センサ及びスライド変位部材の模式上面図である。

【図111】(a)は、図110(a)のC X I a - C X I a 線における第3流路構成部、確変検出センサ、通常検出センサ及びスライド変位部材の模式断面図であり、(b)は、図110(b)のC X I b - C X I b 線における第3流路構成部、確変検出センサ、通常検出センサ及びスライド変位部材の模式断面図である。

【図112】(a)及び(b)は、図15のX V I I - X V I I 線に対応する線における第5実施形態における振分装置の部分断面図である。

【図113】図15のX V I I - X V I I 線に対応する線における第6実施形態における振分装置の断面図である。

【図114】第7実施形態における振分装置の正面斜視図である。

【図115】図114のC X V - C X V 線における振分装置の断面図である。

【図116】第8実施形態における案内長孔と回転部材との関係を模式的に示す正面模式図である。

【図117】第9実施形態における案内長孔と回転部材との関係を模式的に示す正面模式図である。

【図118】第1制御例におけるパチンコ機の正面図である。

【図119】第1制御例におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図120】(a)は、第1制御例におけるパチンコ機の遊技盤の正面視下領域に設けられた可変入賞装の構造を模式的に示した模式図であり、(b)は、第1制御例における可変入賞装置に入賞した球の流下経路を模式的に示した模式図である。

【図121】第1制御例におけるパチンコ機の背面図である。

【図122】(a)は、第1制御例における表示画面の領域区分設定と有効ライン設定とを模式的に示した図であり、(b)は、第1制御例における実際の表示画面を例示した図である。

【図123】(a)は、第1制御例において第3図柄表示装置で表示される通常状態中におけるリーチ成立時の表示態様の一例を示した図であり、(b)は、第1制御例において第3図柄表示装置で表示される通常状態中における普通図柄変動の実行中の表示態様の一例を示した図である。

【図124】(a)は、第1制御例において第3図柄表示装置で表示される通常状態中に普図当たり遊技(ロング開放当たり遊技)が実行された場合の表示態様の一例を示した図であり、(b)は、第1制御例において第3図柄表示装置で表示される通常状態中におけるチャンスゾーンが設定された場合の表示態様の一例を示した図である。

10

20

30

40

50

【図 1 2 5】(a)は、第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される特殊変動演出中において第 3 図柄が仮停止した場合の表示態様の一例を示した図であり、(b)は、第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される特図 2 保留球を獲得している状態で実行される特殊変動演出において第 3 図柄が再始動した場合の表示態様の一例を示した図である。

【図 1 2 6】第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される特図 2 保留球を獲得していない状態で実行される特殊変動演出において第 3 図柄が再始動した場合の表示態様の一例を示した図である。

【図 1 2 7】(a)は、第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される通常大当たり遊技のエンディング期間のうち、前半期間の表示態様の一例を示した図であり、(b)は、第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される確変大当たり遊技のエンディング期間のうち、前半期間の表示態様の一例を示した図であり、(c)は、第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される通常大当たり遊技のエンディング期間のうち、後半期間の表示態様の一例を示した図であり、(d)は、第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される確変大当たり遊技のエンディング期間のうち、後半期間の表示態様の一例を示した図である。

【図 1 2 8】(a)、(b)は、第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示されるチャンスモード中に実行される遊技状態示唆演出の表示態様の一例を示した図である。

【図 1 2 9】(a)は、第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される演出モードとしてチャンスモードが設定されている状態であって、内部的に通常状態が設定されており、高速変動期間以外の期間中(通常変動期間中)の表示態様の一例を示した図であり、(b)は、第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される演出モードとしてチャンスモードが設定されている状態であって、内部的に通常状態が設定されており、高速変動期間以外の期間中(通常変動期間中)に枠ボタンを操作した場合の表示態様の一例を示した図である。

【図 1 3 0】(a)は、第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示されるチャンスモードのうち、高速変動期間中における操作演出の表示態様の一例を示した図であり、(b)は、第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示されるチャンスモードのうち、高速変動期間中における操作演出中に枠ボタンを操作した場合の表示態様の一例を示した図である。

【図 1 3 1】(a)は、第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される「スーパーチャンスモード」中に第 1 特別図柄変動が実行された場合の表示態様の一例を示した図であり、(b)は、第 1 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される「スーパーチャンスモード」中に第 2 特別図柄変動が実行された場合の表示態様の一例を示した図である。

【図 1 3 2】(a)は、第 1 制御例における第 3 図柄の変動演出として、非リーチ変動演出が実行される変動パターンが設定された場合の演出の流れを示したタイミングチャートであり、(b)は、第 1 制御例における第 3 図柄の変動演出として、リーチ変動演出が実行される変動パターンが設定された場合の演出の流れを示したタイミングチャートである。

【図 1 3 3】(a)は、第 1 制御例における通常大当たりを対象としたエンディング期間の演出の流れを示したタイミングチャートであり、(b)は、第 1 制御例における確変大当たりを対象としたエンディング期間の演出の流れを示したタイミングチャートあり、(c)は、第 1 制御例における確変大当たり遊技中に球が特定領域(Vゲート)を流下しなかった場合の流れを示したタイミングチャートである。

【図 1 3 4】(a)、(b)は、第 1 制御例における大当たり遊技終了後に設定される演出モードの流れを示したタイミングチャートである。

【図 1 3 5】(a)、(b)は、第 1 制御例における、チャンスモード中における操作演出の内容の流れを示したタイミングチャートである。

【図 1 3 6】第 1 制御例におけるパチンコ機のゲームフローを示した図である。

【図 1 3 7】第 1 制御例におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

10

20

30

40

50

【図 1 3 8】第 1 制御例における各種カウンタの構成を模式的に示した図である。

【図 1 3 9】(a)は、第 1 制御例における主制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、(b)は、第 1 制御例における主制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 1 4 0】(a)は、第 1 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 1 当たり乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第 1 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 2 当たり乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 4 1】(a)は、第 1 制御例における主制御装置の R O M に設定された大当たり種別選択テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第 1 制御例における主制御装置の R O M に設定された特図 1 大当たり用テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c)は、第 1 制御例における主制御装置の R O M に設定された特図 2 大当たり用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 4 2】(a)は、第 1 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターン選択テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第 1 制御例における主制御装置の R O M に設定された通常用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 4 3】第 1 制御例における主制御装置の R O M に設定された確変・時短用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 4 4】(a)は、第 1 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、(b)は、第 1 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 1 4 5】第 1 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された通常中特図 2 演出選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 4 6】第 1 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された確変中演出選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 4 7】(a)は、第 1 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された連続予告実行選択テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第 1 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された V 報知実行選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 4 8】(a)は、第 1 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定されたボタン操作時演出選択テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第 1 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された時短状態選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 4 9】第 1 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された確変状態選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 5 0】第 1 制御例における表示制御装置の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 1 5 1】(a)～(c)は、第 1 制御例における電源投入時画像を説明する説明図である。

【図 1 5 2】(a)は、第 1 制御例における背面 A を説明する説明図であり、(b)は、第 1 制御例における背面 B ～ D を説明する説明図である。

【図 1 5 3】第 1 制御例における表示データテーブルの一例を模式的に示した図である。

【図 1 5 4】第 1 制御例における転送データテーブルの一例を模式的に示した図である。

【図 1 5 5】第 1 制御例における描画リストの一例を模式的に示した図である。

【図 1 5 6】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図 1 5 7】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理を示すフローチャートである。

【図 1 5 8】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄大当たり判定処理を示すフローチャートである。

【図 1 5 9】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動パ

10

20

30

40

50

ターン選択処理を示すフローチャートである。

【図160】第1制御例における主制御装置内のMPUにより実行される更新処理を示すフローチャートである。

【図161】第1制御例における主制御装置内のMPUにより実行される始動入賞処理を示すフローチャートである。

【図162】第1制御例における主制御装置内のMPUにより実行される先読み処理を示すフローチャートである。

【図163】第1制御例における主制御装置内のMPUにより実行される普通図柄変動処理を示すフローチャートである。

【図164】第1制御例における主制御装置内のMPUにより実行されるスルーゲート通過処理を示すフローチャートである。

【図165】第1制御例における主制御装置内のMPUにより実行されるNMI割込処理を示すフローチャートである。

【図166】第1制御例における主制御装置内のMPUにより実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図167】第1制御例における主制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図168】第1制御例における主制御装置内のMPUにより実行される大当たり制御処理を示すフローチャートである。

【図169】第1制御例における主制御装置内のMPUにより実行される大当たり動作設定処理を示すフローチャートである。

【図170】第1制御例における主制御装置内のMPUにより実行される大当たり終了処理を示すフローチャートである。

【図171】第1制御例における主制御装置内のMPUにより実行される入賞処理を示すフローチャートである。

【図172】第1制御例における主制御装置内のMPUにより実行される異常処理を示すフローチャートである。

【図173】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図174】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図175】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるコマンド判定処理を示すフローチャートである。

【図176】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される状態コマンド受信処理を示すフローチャートである。

【図177】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される入賞コマンド処理を示すフローチャートである。

【図178】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される特図用入賞情報コマンド処理を示すフローチャートである。

【図179】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される普図関連処理を示すフローチャートである。

【図180】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される大当たり関連処理を示すフローチャートである。

【図181】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるエンディング処理を示すフローチャートである。

【図182】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される変動表示設定処理を示すフローチャートである。

【図183】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される特図1演出態様設定処理を示すフローチャートである。

【図184】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される特図2

10

20

30

40

50

演出態様設定処理を示すフローチャートである。

【図185】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるチャンスモード中演出設定処理を示すフローチャートである。

【図186】第1制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される枠ボタン入力監視・演出処理を示すフローチャートである。

【図187】第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図188】第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行されるブート処理を示すフローチャートである。

【図189】(a)は、第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行されるコマンド割込処理を示すフローチャートであり、(b)は、第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行されるV割込処理を示すフローチャートである。

【図190】第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行されるコマンド判定処理を示すフローチャートである。

【図191】(a)は、第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される変動パターンコマンド処理を示すフローチャートであり、(b)は、第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される停止種別コマンド処理を示すフローチャートである。

【図192】(a)は、第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行されるオープニングコマンド処理を示すフローチャートであり、(b)は、第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行されるラウンド数コマンド処理を示したフローチャートである。

【図193】第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行されるエンディングコマンド処理を示すフローチャートである。

【図194】(a)は、第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される変動停止コマンド処理を示すフローチャートであり、(b)は、第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される報知コマンド処理を示したフローチャートである。

【図195】(a)は、第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される背面画像変更コマンド処理を示すフローチャートであり、(b)は、第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行されるエラーコマンド処理を示したフローチャートである。

【図196】第1制御例における表示装置内のMPUにより実行される表示設定処理を示したフローチャートである。

【図197】第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される警告画像設定処理を示したフローチャートである。

【図198】第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行されるポインタ更新処理を示したフローチャートである。

【図199】(a)は、第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される転送設定処理を示したフローチャートであり、(b)は、第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される常駐画像転送設定処理を示したフローチャートである。

【図200】第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される通常画像転送設定処理を示したフローチャートである。

【図201】第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される描画処理を示したフローチャートである。

【図202】(a)は、第2制御例におけるパチンコ機に形成される表示画層と、表示画面との関係を示した模式図であり、(b)、(c)は、第2制御例における主図柄画層の表示がオフ、副図柄画層の表示がオンに設定されている場合に実行される表示演出の一例を示した図である。

【図203】(a)は、第2制御例において海画像（海背景）が設定されている場合に用いられる海用主図柄の画像データを示す模式図であり、(b)は、第2制御例において山

10

20

30

40

50

画像（山背景）が設定されている場合に用いられる山用主画像の画像データを示す模式図であり、（c）は、第2制御例においてキャラクタ記憶エリアに予め記憶されている副図柄の画像データを模式的に示した図であり、（d）は、第2制御例において変動用主図柄に用いられる各種画像に対応する画像データの内容を模式的に示した模式図である。

【図204】第2制御例における第3図柄（主図柄、副図柄）の変動表示の流れを模式的に示したタイミングチャートである。

【図205】（a）は、第2制御例における演出例に用いられる変動パターンの流れを模式的に示したタイミングチャートであり、（b）は、第2制御例における通常演出の流れを模式的に示したタイミングチャートであり、（c）は、第2制御例におけるリーチライン予告演出の流れを模式的に示したタイミングチャートであり、（d）は、第2制御例における副図柄の変動方向を通常とは異ならせた予告演出の流れを模式的に示したタイミングチャートである。

【図206】第2制御例における表示制御装置の電氣的構成を示すブロック図である。

【図207】第2制御例における表示データテーブルの一例を模式的に示した図である。

【図208】第2制御例における描画リストの一例を模式的に示した図である。

【図209】第2制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される変動パターンコマンド処理2を示したフローチャートである。

【図210】第2制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される背面画像変更コマンド処理2を示したフローチャートである。

【図211】（a）は、第2制御例の変形例におけるパチンコ機に形成される表示画層と、表示画面との関係を示した模式図であり、（b）は、第2制御例の変形例におけるトリプルリーチ演出中に表示される表示画面の一例を示した図であり、（c）は、第2制御例の変形例におけるトリプルリーチ演出によりトリプルリーチ状態となった場合の表示画面の一例を示した図である。

【図212】第3制御例におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図213】（a）は、第3制御例におけるパチンコ機の遊技盤の可変入賞装置のうち、特定入賞口付近の構造を模式的に示した模式図であり、（b）は、第3制御例における特定入賞口に入賞した球の流下経路を模式的に示した模式図である。

【図214】第3制御例における特定入賞口に入賞した球の流下経路を模式的に示した模式図である。

【図215】第3制御例における主制御装置のRAMの構成を示したブロック図である。

【図216】第3制御例における音声ランプ制御装置のRAMの構成を示したブロック図である。

【図217】第3制御例における主制御装置内のMPUにより実行される大当たり制御処理4を示すフローチャートである。

【図218】第3制御例における主制御装置内のMPUにより実行される入賞処理4を示すフローチャートである。

【図219】第3制御例における主制御装置内のMPUにより実行されるVラウンド処理を示すフローチャートである。

【図220】第3制御例における主制御装置内のMPUにより実行される大当たり中更新処理を示すフローチャートである。

【図221】第3制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される大当たり関連処理4を示すフローチャートである。

【図222】第3制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される演出更新処理4を示すフローチャートである。

【図223】第4制御例における主制御装置のROMの構成を示したブロック図である。

【図224】（a）は、第4制御例における主制御装置のROMに設定された特図2大当たり用2テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、第4制御例における主制御装置のROMに設定された転落抽選テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

。

10

20

30

40

50

【図 2 2 5】（a）は、第 4 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、（b）は、第 4 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 2 2 6】（a）は、第 4 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定されたボタン操作時演出選択 2 テーブルの構成を示したブロック図であり、（b）は、第 4 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された確変状態選択 2 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 2 2 7】第 4 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄大当たり判定処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 2 8】第 4 制御例における主制御装置内の M P U により実行される先読み処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 2 9】第 4 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり終了処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 3 0】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 3 1】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される転落関連処理を示すフローチャートである。

【図 2 3 2】第 2 制御例における表示演出の一例を示した図である。

【図 2 3 3】パチンコ機の遊技盤の変形例を示した図である。

【図 2 3 4】第 5 制御例におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図 2 3 5】（a）は第 5 制御例における特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて実行される大当たり遊技中表示される表示画面の一例を示した図であり、（b）は第 5 制御例における大当たり遊技のエンディング画面に表示される表示画面の一例を示した図である。

【図 2 3 6】（a）は第 5 制御例におけるチャンスタイム中表示される表示画面の一例を示した図であり、（b）は第 5 制御例におけるチャンスタイム終了時の演出画面の一例を示した図である。

【図 2 3 7】（a）は第 5 制御例における引き戻しゾーンの開始時に表示される表示画面の一例を示した図であり、（b）は第 5 制御例における引き戻しゾーン中に時短当選した場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

【図 2 3 8】（a）は第 5 制御例におけるロング時短が設定された場合に実行される延長タイム中の表示画面の一例を示した図であり、（b）は第 5 制御例におけるロング時短中において実行された特別図柄変動の実行回数が 9 9 0 0 回に到達した場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 2 3 9】第 5 制御例におけるチャンスタイム終了後に時短状態中に実行される準備タイムの演出画面の一例を示した図である。

【図 2 4 0】（a）は第 5 制御例における引き戻しゾーン中表示される背景種別と、各背景が示す内容との関係性を示す図であり、（b）は第 5 制御例における引き戻しモード中の示唆態様の種別と、各示唆態様が示す示唆内容との関係性を示した図である。

【図 2 4 1】第 5 制御例におけるゲームフローを示した図である。

【図 2 4 2】第 5 制御例におけるパチンコ機の電氣的構成を示したブロック図である。

【図 2 4 3】第 5 制御例における各種カウンタの構成を模式的に示した図である。

【図 2 4 4】（a）は第 5 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、（b）は第 5 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 2 4 5】（a）は第 5 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 1 当たり乱数 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は第 5 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 2 当たり乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（c）は第 5 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短当たり乱数 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

10

20

30

40

50

【図 2 4 6】(a) は第 5 制御例における主制御装置の R O M に設定された大当たり種別選択 5 テーブルの構成を示したブロック図であり、(b) は第 5 制御例における特図 1 大当たり用 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c) は第 5 制御例における特図 2 大当たり用 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 2 4 7】(a) は第 5 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターン選択 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は第 5 制御例における通常・第 2 確変用 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 2 4 8】(a) は第 5 制御例における確変・時短用 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は第 5 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短種別選択 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

10

【図 2 4 9】(a) は第 5 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は第 5 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 2 5 0】第 5 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された引き戻しモード選択テーブルの構成を示したブロック図である。

【図 2 5 1】第 5 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された示唆態様選択テーブルの構成を示したブロック図である。

【図 2 5 2】第 5 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 5 3】第 5 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄判定処理 5 を示すフローチャートである。

20

【図 2 5 4】第 5 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短抽選処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 5 5】第 5 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動パターン選択処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 5 6】第 5 制御例における主制御装置内の M P U により実行される更新処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 5 7】第 5 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短設定処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 5 8】第 5 制御例における主制御装置内の M P U により実行される始動入賞処理 5 を示すフローチャートである。

30

【図 2 5 9】第 5 制御例における主制御装置内の M P U により実行される先読み処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 6 0】第 5 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 6 1】第 5 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり終了処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 6 2】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 6 3】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される状態コマンド受信処理 5 を示すフローチャートである。

40

【図 2 6 4】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される通常状態演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 2 6 5】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される引き戻しモード設定処理を示すフローチャートである。

【図 2 6 6】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短状態演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 2 6 7】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される第 2 確変状態演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 2 6 8】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 1

50

演出態様設定処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 6 9】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 2 演出態様設定処理 5 を示すフローチャートである。

【図 2 7 0】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるチャンスタイム中演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 2 7 1】(a) は第 5 制御例の第 1 変形例における通常状態において特図 1 抽選の抽選結果が大当たり当選、又は時短当選した場合の変動表示画面の一例を示した図であり、(b) は第 5 制御例の第 1 変形例における通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）において第 1 特別図柄抽選（特図 1 抽選）の抽選結果が時短当選であった場合の表示画面の一例を示した図である。

10

【図 2 7 2】(a) は第 5 制御例の第 1 変形例における通常状態において特図 1 の変動時間として 3 0 秒が設定された場合の時短状態中の表示画面の一例を示した図であり、(b) は第 5 制御例の第 1 変形例における時短状態が終了した場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 2 7 3】第 5 制御例の第 1 変形例における昇格チャンスゾーン中に特図 2 保留で時短当選した場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 2 7 4】(a) は第 5 制御例の第 1 変形例における主制御装置の R O M に設定された時短当たり乱数 5 a テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は第 5 制御例の第 1 変形例における主制御装置の R O M に設定された時短種別選択 5 a テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

20

【図 2 7 5】第 5 制御例の第 1 変形例における主制御装置内の M P U により実行される時短抽選処理 5 a を示すフローチャートである。

【図 2 7 6】第 5 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短状態演出設定処理 5 a を示すフローチャートである。

【図 2 7 7】第 5 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 1 演出態様設定処理 5 a を示すフローチャートである。

【図 2 7 8】(a) は第 5 制御例の第 2 変形例における通常状態中の特図 1 抽選において第 1 時短状態が付与される大当たり当選した場合に実行されるチャンスタイム獲得演出中の表示画面の一例を示した図であり、(b) は第 5 制御例の第 2 変形例における通常状態中の特図 1 抽選において第 2 時短状態が付与される時短当選した場合に実行されるチャンスタイム獲得演出中の表示画面の一例を示した図である。

30

【図 2 7 9】第 5 制御例の第 2 変形例における大当たり当選した場合の変動パターンと時短当選した場合の変動パターンの一例を示した図である。

【図 2 8 0】(a) は第 5 制御例の第 2 変形例における主制御装置の R O M に設定された時短当たり乱数 5 b テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は第 5 制御例の第 2 変形例における大当たり用 5 b テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 2 8 1】第 5 制御例の第 2 変形例における主制御装置の R O M に設定された時短種別選択 5 b テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 2 8 2】第 5 制御例の第 2 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短状態演出設定処理 5 b を示すフローチャートである。

40

【図 2 8 3】(a) は第 6 制御例における時短 A が設定されている場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は第 6 制御例における時短 B が設定されている場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 2 8 4】(a) は第 6 制御例における時短状態中に時短当選し、時短残回数が増加した場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は第 6 制御例における時短状態中に時短当選し、時短残回数が減少した場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 2 8 5】第 6 制御例におけるゲームフローを示した図である。

【図 2 8 6】(a) は第 6 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短当たり乱数 6 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は第 6 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短種別選択 6 テーブルの規定内容を模式的に示した図である

50

。

【図 2 8 7】第 6 制御例における主制御装置の R O M に設定された大当たり用 6 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 2 8 8】第 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 2 8 9】第 6 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短抽選処理 6 を示すフローチャートである。

【図 2 9 0】第 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短状態演出設定処理 6 を示すフローチャートである。

【図 2 9 1】第 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 2 演出態様設定処理 6 を示すフローチャートである。

【図 2 9 2】第 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるモード別演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 2 9 3】第 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短 B 中演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 2 9 4】第 7 制御例におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図 2 9 5】第 7 制御例におけるパチンコ機の遊技盤の部分拡大図である。

【図 2 9 6】第 7 制御例における V 入賞装置の正面斜視図である。

【図 2 9 7】第 7 制御例における V 入賞装置の分解正面斜視図である。

【図 2 9 8】第 7 制御例における V 入賞装置を背面側から見た動作図である。

【図 2 9 9】(a) は第 7 制御例における V 入賞装置の V 入賞口を開閉扉が閉鎖している状態を平面視した模式図であり、(b) は第 7 制御例における V 入賞装置の V 入賞口が開放している状態を平面視した模式図である。

【図 3 0 0】(a) は第 7 制御例における特図 1 の変動中に時短抽選結果示唆演出が実行される場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は第 7 制御例における特図 1 の変動中に時短当選を示唆する場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 3 0 1】(a) は第 7 制御例における特図 1 の変動中に時短非当選を示唆する場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は第 7 制御例における重複当選した場合の大当たり当選報知画面の一例を示した図である。

【図 3 0 2】(a) は第 7 制御例における時短抽選、大当たり抽選に重複当選した場合の報知パターンの一例を示したタイミングチャートであり、(b) は第 7 制御例における時短当選、大当たり非当選であった場合の報知パターンの一例を示したタイミングチャートであり、(c) は第 7 制御例における時短非当選、大当たり当選した場合の報知パターン

の一例を示したタイミングチャートである。

【図 3 0 3】第 7 制御例における各種カウンタの構成を模式的に示した図である。

【図 3 0 4】(a) は第 7 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は第 7 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 3 0 5】(a) は第 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 1 当たり乱数 7 テーブルの構成を示したブロック図であり、(b) は第 7 制御例における第 1 特別図柄乱数 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c) は第 7 制御例における第 2 特別図柄乱数 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 3 0 6】(a) は第 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された大当たり種別選択 7 テーブルの構成を示したブロック図であり、(b) は第 7 制御例における特図 1 大当たり種別選択 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c) は第 7 制御例における特図 2 大当たり種別選択 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(d) は第 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短付与 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 3 0 7】第 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された小当たり種別選択 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

10

20

30

40

50

【図 3 0 8】（a）は第 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターン 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は第 7 制御例における通常用変動パターン 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 3 0 9】第 7 制御例における時短用変動パターン 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 3 1 0】（a）は第 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短当たり乱数 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は第 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短種別選択 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 3 1 1】第 7 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、（b）は第 7 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 3 1 2】第 7 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された抽選結果報知態様選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 3 1 3】第 7 制御例におけるゲームフローを示した図である。

【図 3 1 4】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図 3 1 5】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理 7 を示すフローチャートである。

【図 3 1 6】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短抽選処理 7 を示すフローチャートである。

【図 3 1 7】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄判定処理 7 を示すフローチャートである。

【図 3 1 8】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動パターン選択処理 7 を示すフローチャートである。

【図 3 1 9】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される更新処理 7 を示すフローチャートである。

【図 3 2 0】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり開始設定処理 7 を示すフローチャートである。

【図 3 2 1】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり用時短更新処理 7 を示すフローチャートである。

【図 3 2 2】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される V 入口通過処理を示すフローチャートである。

【図 3 2 3】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される V 通過処理を示すフローチャートである。

【図 3 2 4】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理 7 を示すフローチャートである。

【図 3 2 5】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるメイン処理 7 を示すフローチャートである。

【図 3 2 6】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理 7 を示すフローチャートである。

【図 3 2 7】第 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり制御処理 7 を示すフローチャートである。

【図 3 2 8】第 7 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 1 演出態様設定処理 7 を示すフローチャートである。

【図 3 2 9】パチンコ機 1 0 が有する遊技盤 1 3 の変形構成を示した図である。

【図 3 3 0】第 8 制御例におけるパチンコ機の遊技盤を模式的に示した正面図である。

【図 3 3 1】（a）～（b）は、第 8 制御例におけるパチンコ機の振り分けユニット 1 0 6 4 の内部の構造を模式的に示した図である。

【図 3 3 2】（a）は、第 8 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される不利時短状態

10

20

30

40

50

でオーバーフロー入賞によって特図 2 保留を連続で獲得した場合の演出画面の一例を示した図であり、(b)は、第 8 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される普図ロング当たり遊技中の演出画面の一例を示した図である。

【図 3 3 3】(a)は、第 8 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される不利時短状態の終了を示唆する場合の演出画面の一例を示した図であり、(b)は、第 8 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される通常大当たり遊技におけるエンディング中の演出画面の一例を示した図である。

【図 3 3 4】(a)は、第 8 制御例における主制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b)は、第 8 制御例における主制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 3 3 5】(a)は、第 8 制御例における大当たり種別選択 8 テーブルを模式的に示した模式図であり、(b)は、第 8 制御例における時短当たり乱数 8 テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 3 6】(a)は、第 8 制御例における確変・時短用 8 テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b)は、第 8 制御例における時短種別選択 8 テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 3 7】(a)は、第 8 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b)は、第 8 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 3 3 8】第 8 制御例における先読み保留態様選択テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 3 9】第 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 4 0】第 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される変動実行判定処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 4 1】第 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短抽選処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 4 2】第 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される更新処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 4 3】第 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短設定処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 4 4】第 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される始動入賞処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 4 5】第 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される先読み処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 4 6】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 3 4 7】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 4 8】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される状態コマンド受信処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 4 9】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される通常状態演出設定処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 5 0】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短状態演出設定処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 5 1】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される入賞コマンド処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 5 2】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図用入賞情報コマンド処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 5 3】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるエンデ

10

20

30

40

50

ィング処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 5 4】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される液晶演出実行管理処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 5 5】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される先行入賞検出処理 8 を示すフローチャートである。

【図 3 5 6】第 9 制御例におけるパチンコ機の遊技盤を模式的に示した正面図である。

【図 3 5 7】(a) ~ (b) は、第 9 制御例におけるパチンコ機の遊技盤の右側領域を示した拡大図である。

【図 3 5 8】(a) ~ (b) は、第 9 制御例におけるパチンコ機の遊技盤の右側領域を示した拡大図である。

【図 3 5 9】(a) ~ (b) は、第 9 制御例におけるパチンコ機の遊技盤の右側領域を示した拡大図である。

【図 3 6 0】第 9 制御例における普図当たり開放パターン A が設定された場合の普図当たり遊技の流れを示したタイミングチャートである。

【図 3 6 1】第 9 制御例における普図当たり開放パターン B が設定された場合の普図当たり遊技の流れを示したタイミングチャートである。

【図 3 6 2】第 9 制御例における遊技状態の遷移内容を示したゲームフローを模式的に示した模式図である。

【図 3 6 3】(a) は、第 9 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される通常状態で時短図柄当たりで当選した場合の演出画面の一例を示した図であり、(b) は、第 9 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される天国モード中の演出画面の一例を示した図である。

【図 3 6 4】(a) は、第 9 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される宇宙モード中の演出画面の一例を示した図であり、(b) は、第 9 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるチャレンジモード中の演出画面の一例を示した図である。

【図 3 6 5】(a) は、第 9 制御例における主制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 9 制御例における第 1 当たり乱数 9 テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 6 6】(a) は、第 9 制御例における大当たり種別選択 9 テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 9 制御例における時短当たり乱数 9 テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 6 7】第 9 制御例における普図当たり種別選択 9 テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 6 8】第 9 制御例における主制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 3 6 9】(a) は、第 9 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 9 制御例における期待度選択テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 7 0】第 9 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 3 7 1】第 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 9 を示すフローチャートである。

【図 3 7 2】第 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される状態コマンド処理 9 を示すフローチャートである。

【図 3 7 3】第 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される遊技状態更新処理 9 を示すフローチャートである。

【図 3 7 4】第 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短関連処理 9 を示すフローチャートである。

【図 3 7 5】第 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される非電状況管理処理を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 3 7 6】第 1 0 制御例におけるパチンコ機の遊技盤を模式的に示した正面図である。

【図 3 7 7】第 1 0 制御例におけるパチンコ機の V 入賞装置を示した拡大図である。

【図 3 7 8】第 1 0 制御例におけるパチンコ機の V 入賞装置を示した拡大図である。

【図 3 7 9】第 1 0 制御例におけるパチンコ機の V 入賞装置を示した拡大図である。

【図 3 8 0】第 1 0 制御例におけるパチンコ機の V 入賞装置を示した拡大図である。

【図 3 8 1】(a) は、第 1 0 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される通常時に特図 1 大当たり後の時短演出画面の一例を示した図であり、(b) は、第 1 0 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される特図 2 大当たり遊技中の演出画面の一例を示した図である。

【図 3 8 2】(a) は、第 1 0 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される超チャンスモード中の最終変動画面の一例を示した図であり、(b) は、第 1 0 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される超チャンスモード中に特図 2 保留が M A X まで貯まった場合の演出画面の一例を示した図である。

【図 3 8 3】(a) は、第 1 0 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される超チャンスモード中の宝箱開放演出画面の一例を示した図であり、(b) は、第 1 0 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される超チャンスモード中最終変動画面の一例を示した図である。

【図 3 8 4】第 1 0 制御例における遊技状態の遷移内容を示したゲームフローを模式的に示した模式図である。

【図 3 8 5】(a) は、第 1 0 制御例における主制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 0 制御例における主制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 3 8 6】(a) は、第 1 0 制御例における第 1 当たり乱数 1 0 テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 0 制御例における第 1 当たり乱数 1 0 テーブルの一部である特別図柄 1 乱数 1 0 テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(c) は、第 1 0 制御例における第 1 当たり乱数 1 0 テーブルの一部である特別図柄 2 乱数 1 0 テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 8 7】第 1 0 制御例における小当たり種別選択 1 0 テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 8 8】第 1 0 制御例における時短付与テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 8 9】(a) は、第 1 0 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 0 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 3 9 0】(a) は、第 1 0 制御例における最終変動演出選択テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 0 制御例における告知対象選択テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 9 1】第 1 0 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理 1 0 を示すフローチャートである。

【図 3 9 2】第 1 0 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動パターン選択処理 1 0 を示すフローチャートである。

【図 3 9 3】第 1 0 制御例における主制御装置内の M P U により実行される更新処理 1 0 を示すフローチャートである。

【図 3 9 4】第 1 0 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される保留球数コマンド処理 1 0 を示すフローチャートである。

【図 3 9 5】第 1 0 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 2 演出態様設定処理 1 0 を示すフローチャートである。

【図 3 9 6】第 1 1 制御例におけるパチンコ機の遊技盤を模式的に示した正面図である。

【図 3 9 7】(a) は、第 1 1 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるデモ画面の一例を示した図であり、(b) は、第 1 1 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される

10

20

30

40

50

通常時右打ち遊技中画面の一例を示した図である。

【図 3 9 8】(a)は、第 1 1 制御例における主制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b)は、第 1 1 制御例における主制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 3 9 9】(a)は、第 1 1 制御例における特別図柄 2 乱数 1 1 テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b)は、第 1 1 制御例における小当たり種別選択 1 1 テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 4 0 0】(a)は、第 1 1 制御例における時短当たり乱数 1 1 テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b)は、第 1 1 制御例における時短種別選択 1 1 テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

10

【図 4 0 1】第 1 1 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 4 0 2】第 1 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短抽選処理 1 1 を示すフローチャートである。

【図 4 0 3】第 1 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理 1 1 を示すフローチャートである。

【図 4 0 4】第 1 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり終了処理 1 1 を示すフローチャートである。

【図 4 0 5】第 1 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短リミット更新処理を示すフローチャートである。

20

【図 4 0 6】第 1 2 制御例におけるパチンコ機の遊技盤を模式的に示した正面図である。

【図 4 0 7】第 1 2 制御例における主制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 4 0 8】第 1 2 制御例における主制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 4 0 9】(a)は、第 1 2 制御例における第 1 当たり乱数 1 2 テーブルを模式的に示した模式図であり、(b)は、第 1 2 制御例における第 2 当たり乱数 1 2 テーブルを模式的に示した模式図であり、(c)は、第 1 2 制御例における時短当たり乱数 1 2 テーブルを模式的に示した模式図であり、(d)は、第 1 2 制御例における小当たり乱数 1 2 テーブルを模式的に示した模式図である。

30

【図 4 1 0】(a)は、第 1 2 制御例における大当たり種別選択 1 2 テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b)は、第 1 2 制御例における大当たり種別選択 1 2 テーブルの一部である特図 1 大当たり用 1 2 テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 4 1 1】第 1 2 制御例における大当たり種別選択 1 2 テーブルの一部である特図 2 大当たり用 1 2 テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 4 1 2】第 1 2 制御例における小当たり種別選択 1 2 テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 4 1 3】第 1 2 制御例における変動パターン 1 2 テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 4 1 4】第 1 2 制御例における変動パターン 1 2 テーブルの一部である通常状態用変動パターンテーブルの内容を模式的に示した模式図である。

40

【図 4 1 5】第 1 2 制御例における変動パターン 1 2 テーブルの一部である時短状態用変動パターンテーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 4 1 6】第 1 2 制御例における変動パターン 1 2 テーブルの一部である時短当選変動状態用変動パターンテーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 4 1 7】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 1 8】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動開始処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 1 9】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄

50

判定処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 2 0】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動パターン選択処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 2 1】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特図 1 時短抽選処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 2 2】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される遊技状態更新処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 2 3】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動実行中処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 2 4】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動停止処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 2 5】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特図 1 強制停止処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 2 6】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短設定処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 2 7】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動開始処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 2 8】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄判定処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 2 9】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特図 2 時短抽選処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 3 0】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり抽選処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 3 1】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動パターン選択処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 3 2】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動実行中処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 3 3】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動停止処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 3 4】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特図 2 強制停止処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 3 5】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特図 2 小当たり停止処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 3 6】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 3 7】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり終了処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 3 8】第 1 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短リミット更新処理 1 2 を示すフローチャートである。

【図 4 3 9】(a), (b) は、第 1 3 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される天井到達示唆演出画面の一例を示した図である。

【図 4 4 0】(a) は、第 1 3 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される天井到達変動演出画面の一例を示した図であり、(b) は、第 1 3 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される天井中演出画面の一例を示した図である。

【図 4 4 1】第 1 3 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される天井中上乗せ演出画面の一例を示した図である。

【図 4 4 2】第 1 3 制御例における各遊技状態の移行の流れを示した遷移図である。

【図 4 4 3】(a) は、第 1 3 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 1 3 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

10

20

30

40

50

【図４４４】（a）は、第１３制御例における主制御装置のＲＯＭに設定された第１当たり乱数１３テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、第１３制御例における主制御装置のＲＯＭに設定された第２当たり乱数１３テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（c）は、第１３制御例における主制御装置のＲＯＭに設定された時短当たり乱数１３テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図４４５】第１３制御例における主制御装置のＲＯＭに設定された大当たり種別選択１３テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図４４６】（a）は、第１３制御例における主制御装置のＲＯＭに設定された時短種別選択１３テーブルの構成を示したブロック図であり、（b）は、第１３制御例における時短当選用１３テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（c）は、第１３制御例における天井用１３テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図４４７】（a）は、第１３制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内のＲＯＭの構成を示したブロック図であり、（b）は、第１３制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内のＲＡＭの構成を示したブロック図である。

【図４４８】第１３制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置のＲＯＭに設定された天井到達示唆演出選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図４４９】第１３制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置のＲＯＭに設定された天井到達時演出選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図４５０】第１３制御例における主制御装置内のＭＰＵにより実行される特別図柄変動処理１３を示すフローチャートである。

【図４５１】第１３制御例における主制御装置内のＭＰＵにより実行される特別図柄判定処理１３を示すフローチャートである。

【図４５２】第１３制御例における主制御装置内のＭＰＵにより実行される天井判定処理１３を示すフローチャートである。

【図４５３】第１３制御例における主制御装置内のＭＰＵにより実行される時短抽選処理１３を示すフローチャートである。

【図４５４】第１３制御例における主制御装置内のＭＰＵにより実行される特別図柄変動パターン選択処理１３を示すフローチャートである。

【図４５５】第１３制御例における主制御装置内のＭＰＵにより実行される時短設定処理１３を示すフローチャートである。

【図４５６】第１３制御例における主制御装置内のＭＰＵにより実行される普通図柄変動処理１３を示すフローチャートである。

【図４５７】第１３制御例における主制御装置内のＭＰＵにより実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図４５８】第１３制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行されるコマンド判定処理１３を示すフローチャートである。

【図４５９】第１３制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される状態コマンド受信処理１３を示すフローチャートである。

【図４６０】第１３制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される時短状態演出設定処理１３を示すフローチャートである。

【図４６１】第１３制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される変動表示設定処理１３を示すフローチャートである。

【図４６２】第１３制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される演出態様設定処理１３を示すフローチャートである。

【図４６３】第１３制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される通常モード用演出設定処理１３を示すフローチャートである。

【図４６４】（a）は、第１３制御例の第１変形例における第３図柄表示装置に表示される遊技状態示唆演出画面の一例を示した図であり、（b）は、第１３制御例の第１変形例において遊技状態示唆演出にて第１時短状態が設定されていることが報知された後の表示画面の一例を示した図である。

10

20

30

40

50

【図４６５】（ａ）は、第１３制御例の第１変形例における主制御装置のＲＯＭに設定された時短当たり乱数１３ａテーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（ｂ）は、第１３制御例の第１変形例における時短当選用１３ａテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図４６６】（ａ）は、第１３制御例の第１変形例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内のＲＯＭの構成を示したブロック図であり、（ｂ）は、第１３制御例の第１変形例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内のＲＡＭの構成を示したブロック図である。

【図４６７】第１３制御例の第１変形例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置のＲＯＭに設定された遊技状態示唆演出選択１３ａテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図４６８】第１３制御例の第１変形例における主制御装置内のＭＰＵにより実行される時短抽選処理１３ａを示すフローチャートである。

【図４６９】第１３制御例の第１変形例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される時短状態演出設定処理１３ａを示すフローチャートである。

【図４７０】第１３制御例の第１変形例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される通常モード用演出設定処理１３ａを示すフローチャートである。

【図４７１】（ａ）は、第１４制御例における第３図柄表示装置に表示される天井発動モード突入時画面の一例を示した図であり、（ｂ）は、第１４制御例における第３図柄表示装置に表示される天井発動モード中の演出画面の一例を示した図である。

【図４７２】（ａ）は、第１４制御例における第３図柄表示装置に表示される超天井発動モード突入時画面の一例を示した図であり、（ｂ）は、第１４制御例における第３図柄表示装置に表示される天井発動モード中の時短突入時画面の一例を示した図である。

【図４７３】（ａ）は、第１４制御例におけるパチンコ機の主制御装置内のＲＯＭの構成を示したブロック図であり、（ｂ）は、第１４制御例におけるパチンコ機の主制御装置内のＲＡＭの構成を示したブロック図である。

【図４７４】（ａ）は、第１４制御例における主制御装置のＲＯＭに設定された時短当たり乱数１４テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（ｂ）は、第１４制御例における天井用１４テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図４７５】第１４制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内のＲＡＭの構成を示したブロック図である。

【図４７６】第１４制御例における主制御装置内のＭＰＵにより実行される天井判定処理１４を示すフローチャートである。

【図４７７】第１４制御例における主制御装置内のＭＰＵにより実行される時短設定処理１４を示すフローチャートである。

【図４７８】第１４制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される状態コマンド受信処理１４を示すフローチャートである。

【図４７９】第１４制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される時短状態演出設定処理１４を示すフローチャートである。

【図４８０】第１４制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される通常モード用演出設定処理１４を示すフローチャートである。

【図４８１】（ａ）は、第１４制御例の第１変形例における第３図柄表示装置に表示されるドキドキゾーン突入画面の一例を示した図であり、（ｂ）は、第１４制御例の第１変形例における第３図柄表示装置に表示されるドキドキゾーン突入直後に時短突入することを示す報知画面の一例を示した図である。

【図４８２】第１４制御例の第１変形例におけるパチンコ機の主制御装置内のＲＯＭの構成を示したブロック図である。

【図４８３】第１４制御例の第１変形例における時短当選用１４ａテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図４８４】（ａ）は、第１４制御例の第１変形例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内のＲＯＭの構成を示したブロック図であり、（ｂ）は、第１４制御例の第１変形例

10

20

30

40

50

におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 4 8 5】第 1 4 制御例の第 1 変形例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定されたドキドキゾーン演出選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 4 8 6】第 1 4 制御例の第 1 変形例における主制御装置内の M P U により実行される時短抽選処理 1 4 a を示すフローチャートである。

【図 4 8 7】第 1 4 制御例の第 1 変形例における主制御装置内の M P U により実行される天井判定処理 1 4 a を示すフローチャートである。

【図 4 8 8】第 1 4 制御例の第 1 変形例における主制御装置内の M P U により実行される時短設定処理 1 4 a を示すフローチャートである。

【図 4 8 9】第 1 4 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短状態演出設定処理 1 4 a を示すフローチャートである。

【図 4 9 0】第 1 4 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される通常モード用演出設定処理 1 4 a を示すフローチャートである。

【図 4 9 1】第 1 5 制御例におけるパチンコ機の遊技盤を模式的に示した正面図である。

【図 4 9 2】(a) は、第 1 5 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される第 2 確変状態中の演出画面の一例を示した図であり、(b) は、第 1 5 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される第 2 確変状態終了時の演出画面の一例を示した図である。

【図 4 9 3】(a) は、第 1 5 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される通常状態での特図 2 変動中の演出画面の一例を示した図であり、(b) は、第 1 5 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される第 2 確変状態中の特図 2 変動画面の一例を示した図である。

【図 4 9 4】(a) は、第 1 5 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 1 5 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 2 当たり乱数 1 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c) は、第 1 5 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短当たり乱数 1 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 4 9 5】(a) は、第 1 5 制御例における主制御装置の R O M に設定された大当たり種別選択 1 5 テーブルの構成を示したブロック図であり、(b) は、第 1 5 制御例における特図 1 大当たり用 1 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c) は、第 1 5 制御例における特図 2 大当たり用 1 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 4 9 6】第 1 5 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短種別選択 1 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 4 9 7】(a) は、第 1 5 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 1 5 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 4 9 8】第 1 5 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定されたキープゾーン演出選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 4 9 9】第 1 5 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理 1 5 を示すフローチャートである。

【図 5 0 0】第 1 5 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短抽選処理 1 5 を示すフローチャートである。

【図 5 0 1】第 1 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される第 2 確変状態演出設定処理 1 5 を示すフローチャートである。

【図 5 0 2】第 1 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 1 演出態様設定処理 1 5 を示すフローチャートである。

【図 5 0 3】第 1 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 2 演出態様設定処理 1 5 を示すフローチャートである。

【図 5 0 4】(a) は、第 1 6 実施形態におけるデータ表示装置が接続されたパチンコ機がホールに複数並べて設置されている状態における島設備の外観を例示した図であり、(b) は、第 1 6 実施形態におけるデータ表示装置のデータ表示部に表示される各種データの表示例を示した図である。

10

20

30

40

50

【図 5 0 5】（a）は、第 1 6 制御例において大当たり遊技状態となっている間のデータ表示装置の視認態様を示した図であり、（b）は、第 1 6 制御例において大当たり終了後に普通図柄の時短状態に移行した場合におけるデータ表示装置の視認態様の一例を示した図である。

【図 5 0 6】第 1 6 制御例において天井抽選回数に到達したことに基づいて設定される第 3 時短状態の間のデータ表示装置の視認態様を示した図である。

【図 5 0 7】（a）は、第 1 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるデータ表示装置連動演出の煽り演出の一例を示した図であり、（b）は、第 1 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるデータ表示装置連動型の大当たり報知演出の演出態様の一例を示した図である。

【図 5 0 8】（a）は、第 1 6 制御例において小当たり又は特殊大当たりに当選した場合の演出態様の一例を示した図であり、（b）は、第 1 6 制御例において天井抽選回数目に実行される変動表示態様の一例を示した図である。

【図 5 0 9】（a）は、第 1 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される通常状態における時短発動煽り演出の演出態様の一例を示した図であり、（b）は、第 1 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるデータ表示装置連動型の時短発動演出の演出態様の一例を示した図である。

【図 5 1 0】（a）は、第 1 6 制御例における保留変化態様の一覧を示した図であり、（b）は、第 1 6 制御例における保留変化演出が抑制される条件を示した図である。

【図 5 1 1】第 1 6 制御例における各遊技状態の間の移行方法を示した図である。

【図 5 1 2】第 1 6 制御例におけるパチンコ機の電氣的構成を示したブロック図である。

【図 5 1 3】第 1 6 制御例におけるパチンコ機と外部出力端子板を介して電氣的に接続されているデータ表示装置およびホールコンピュータの電氣的構成を示したブロック図である。

【図 5 1 4】第 1 6 制御例において外部出力端子板から出力される外部出力信号の種別を示した図である。

【図 5 1 5】第 1 6 制御例における通常遊技中の外部出力端子板の信号出力態様の一例を示した図である。

【図 5 1 6】第 1 6 制御例における電源投入時の信号出力態様の一例を示した図である。

【図 5 1 7】（a）は、第 1 6 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、（b）は、第 1 6 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 5 1 8】（a）は、第 1 6 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 1 当たり乱数 1 6 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、第 1 6 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターン選択 1 6 テーブルの構成を示したブロック図であり、（c）は、第 1 6 制御例における通常用 1 6 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 1 9】（a）は、第 1 6 制御例における主制御装置の R O M に設定された大当たり種別選択 1 6 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、第 1 6 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短当たり乱数 1 6 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 2 0】（a）は、第 1 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、（b）は、第 1 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 5 2 1】第 1 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された保留態様選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 2 2】第 1 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された時短示唆演出選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 2 3】第 1 6 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 5 2 4】第 1 6 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理 1 6 を示すフローチャートである。

【図 5 2 5】第 1 6 制御例における主制御装置内の M P U により実行される更新処理 1 6 を示すフローチャートである。

【図 5 2 6】第 1 6 制御例における主制御装置内の M P U により実行される天井判定処理 1 6 を示すフローチャートである。

【図 5 2 7】第 1 6 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短設定処理 1 6 を示すフローチャートである。

【図 5 2 8】(a) は、第 1 6 制御例における主制御装置内の M P U により実行される外端出力設定処理を示すフローチャートであり、(b) は、第 1 6 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるエラー信号処理を示すフローチャートである。

【図 5 2 9】第 1 6 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるアウト球検出信号処理を示すフローチャートである。

【図 5 3 0】第 1 6 制御例における主制御装置内の M P U により実行される始動口信号処理を示すフローチャートである。

【図 5 3 1】第 1 6 制御例における主制御装置内の M P U により実行される開放信号処理を示すフローチャートである。

【図 5 3 2】第 1 6 制御例における主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図 5 3 3】第 1 6 制御例における主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ時信号出力処理を示すフローチャートである。

【図 5 3 4】第 1 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 5 3 5】第 1 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出更新処理 1 6 を示すフローチャートである。

【図 5 3 6】第 1 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 1 6 を示すフローチャートである。

【図 5 3 7】第 1 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される状態コマンド受信処理 1 6 を示すフローチャートである。

【図 5 3 8】第 1 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される入賞コマンド処理 1 6 を示すフローチャートである。

【図 5 3 9】第 1 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される大当たり関連処理 1 6 を示すフローチャートである。

【図 5 4 0】第 1 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される小当たり関連処理を示すフローチャートである。

【図 5 4 1】第 1 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される普図関連処理を示すフローチャートである。

【図 5 4 2】第 1 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される通常モード用演出設定処理 1 6 を示すフローチャートである。

【図 5 4 3】第 1 6 制御例におけるデータ表示装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 5 4 4】第 1 6 制御例におけるデータ表示装置内の M P U により実行される表示装置信号受信処理を示すフローチャートである。

【図 5 4 5】第 1 6 実施形態におけるホールコンピュータの M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図 5 4 6】第 1 6 実施形態におけるホールコンピュータの M P U により実行される信号受信処理を示したフローチャートである。

【図 5 4 7】第 1 6 実施形態におけるホールコンピュータの M P U により実行される復電時比較処理を示したフローチャートである。

【図 5 4 8】第 1 7 制御例におけるパチンコ機の遊技盤を模式的に示した正面図である。

10

20

30

40

50

【図 5 4 9】（a）は、第 1 7 制御例において天井抽選回数に到達した場合に設定される時短状態 B の間の演出態様の一例を示した図であり、（b）は、第 1 7 制御例において時短状態 B から時短状態 A へと移行した場合の演出態様の一例を示した図である。

【図 5 5 0】第 1 7 制御例において時短状態 B の間に大当たりに当選した場合の演出態様の一例を示した図である。

【図 5 5 1】第 1 7 制御例における各遊技状態の間の移行方法を示した図である。

【図 5 5 2】第 1 7 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R O M の構成を示したブロック図である。

【図 5 5 3】第 1 7 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 5 5 4】（a）は、第 1 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された大当たり種別選択 1 7 テーブルの構成を示したブロック図であり、（b）は、第 1 7 制御例における特図 1 大当たり用 1 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（c）は、第 1 7 制御例における特図 2 大当たり用 1 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 5 5】（a）は、第 1 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 2 当たり乱数 1 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、第 1 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターン 1 7 テーブルの構成を示したブロック図であり、（c）は、第 1 7 制御例における第 1 時短用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 5 6】（a）は、第 1 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された小当たり乱数 1 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、第 1 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された小当たり種別選択 1 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（c）は、第 1 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短当たり乱数 1 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 5 7】（a）は、第 1 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短当たり種別選択テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、第 1 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターンシナリオテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 5 8】第 1 7 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 5 5 9】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 6 0】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動開始処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 6 1】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄判定処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 6 2】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり抽選処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 6 3】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動パターン選択処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 6 4】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される天井判定処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 6 5】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動停止処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 6 6】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特図 1 外れ停止処理を示すフローチャートである。

【図 5 6 7】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動開始処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 6 8】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄判定処理 1 7 を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 5 6 9】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特図 2 時短抽選処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 7 0】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動パターン選択処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 7 1】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動停止処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 7 2】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短設定処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 7 3】第 1 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特図 2 外れ停止処理を示すフローチャートである。

【図 5 7 4】第 1 7 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短状態演出設定処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 7 5】第 1 7 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 2 演出態様設定処理 1 7 を示すフローチャートである。

【図 5 7 6】第 1 8 制御例におけるパチンコ機の遊技盤を模式的に示した正面図である。

【図 5 7 7】第 1 8 制御例におけるパチンコ機の遊技盤の部分拡大図である。

【図 5 7 8】第 1 8 制御例における V 入賞装置の正面斜視図である。

【図 5 7 9】第 1 8 制御例における V 入賞装置の分解正面斜視図である。

【図 5 8 0】第 1 8 制御例における V 入賞装置を背面側から見た動作図である。

【図 5 8 1】(a) は第 1 8 制御例における V 入賞装置の V 入賞口を開閉扉が閉鎖している状態を平面視した模式図であり、(b) は第 1 8 制御例における V 入賞装置の V 入賞口が開放している状態を平面視した模式図である。

【図 5 8 2】(a) は、第 1 8 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される大当たり遊技のエンディング期間に実行される V アイコン獲得演出画面の一例を示した図であり、(b) は、第 1 8 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される大当たり遊技終了後、特図の 4 変動目で V 保留が消化される場合のバトル演出画面の一例を示した図である。

【図 5 8 3】(a) は、第 1 8 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるバトル演出中に V アイコンが発動された場合の演出画面の一例を示した図であり、(b) は、第 1 8 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される保留内に V 保留が存在する場合のバトル演出の演出画面の一例を示した図である。

【図 5 8 4】第 1 8 制御例における各種カウンタの構成を模式的に示した図である。

【図 5 8 5】(a) は、第 1 8 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 1 8 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 5 8 6】(a) は、第 1 8 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 1 当たり乱数 1 8 テーブルの構成を示したブロック図であり、(b) は、第 1 8 制御例における特別図柄 1 乱数 1 8 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c) は、第 1 8 制御例における特別図柄 2 乱数 1 8 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 8 7】(a) は、第 1 8 制御例における主制御装置の R O M に設定された大当たり種別選択 1 8 テーブルの構成を示したブロック図であり、(b) は、第 1 8 制御例における特図 1 大当たり種別選択 1 8 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c) は、第 1 8 制御例における特図 2 大当たり種別選択 1 8 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(d) は、第 1 8 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短付与 1 8 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 8 8】第 1 8 制御例における主制御装置の R O M に設定された小当たり種別選択 1 8 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 8 9】(a) は、第 1 8 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターン選択 1 8 テーブルの構成を示したブロック図であり、(b) は、第 1 8 制御例における通常用変動パターン 1 8 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 9 0】第 1 8 制御例における時短用変動パターン 1 8 テーブルの規定内容を模式的

10

20

30

40

50

に示した図である。

【図 5 9 1】(a)は、第 1 8 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短当たり乱数 1 8 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第 1 8 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短種別選択 1 8 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 9 2】(a)は、第 1 8 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b)は、第 1 8 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 5 9 3】(a)は、第 1 8 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された演出態様選択 1 8 テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第 1 8 制御例における時短用演出態様設定 A テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c)は、第 1 8 制御例における時短用演出態様設定 B テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 9 4】第 1 8 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された V アイコン獲得演出設定テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 5 9 5】第 1 8 制御例におけるゲームフローを示した図である。

【図 5 9 6】第 1 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される更新処理 1 8 を示すフローチャートである。

【図 5 9 7】第 1 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり用時短更新処理 1 8 を示すフローチャートである。

【図 5 9 8】第 1 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される始動入賞処理 1 8 を示すフローチャートである。

【図 5 9 9】第 1 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される先読み処理 1 8 を示すフローチャートである。

【図 6 0 0】第 1 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 1 8 を示すフローチャートである。

【図 6 0 1】第 1 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される大当たり関連処理 1 8 を示すフローチャートである。

【図 6 0 2】第 1 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される V アイコン獲得演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 6 0 3】第 1 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるエンディング処理を示すフローチャートである。

【図 6 0 4】第 1 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動表示設定処理 1 8 を示すフローチャートである。

【図 6 0 5】第 1 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出態様選択処理 1 8 を示すフローチャートである。

【図 6 0 6】第 1 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短用演出態様設定処理を示すフローチャートである。

【図 6 0 7】(a)は、第 1 8 制御例の第 1 変形例における第 3 図柄表示装置に表示される V アイコン獲得演出画面の一例を示した図であり、(b)は、第 1 8 制御例の第 1 変形例における第 3 図柄表示装置に表示される小当たり A 当選の特図変動中に V アイコンが発動される場合の演出画面の一例を示した図である。

【図 6 0 8】(a)は、第 1 8 制御例の第 1 変形例における第 3 図柄表示装置に表示される小当たり B 当選の特図変動中に V アイコンが発動される場合の演出画面の一例を示した図であり、(b)は、第 1 8 制御例の第 1 変形例における第 3 図柄表示装置に表示される小当たり B 当選の特図変動中に新たに V 保留を獲得した場合の V アイコン発動キャンセル演出画面の一例を示した図である。

【図 6 0 9】(a)は、第 1 8 制御例の第 1 変形例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b)は、第 1 8 制御例の第 1 変形例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

10

20

30

40

50

【図 6 1 0】第 1 8 制御例の第 1 変形例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された V アイコン表示態様設定テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 1 1】第 1 8 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される V アイコン獲得演出設定処理 a を示すフローチャートである。

【図 6 1 2】第 1 8 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるエンディング処理 a を示すフローチャートである。

【図 6 1 3】第 1 8 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短用演出態様設定処理 a を示すフローチャートである。

【図 6 1 4】第 1 6 制御例の変形例において、上部役物が張り出し位置に配置されている状態のパチンコ機の正面図である。

10

【図 6 1 5】(a) は、第 1 6 制御例の変形例においてデータ表示装置連動型の大当たり報知演出が実行され、上部役物が張り出し位置に配置されている状態で大当たりが開始された場合における演出態様の一例を示した図であり、(b) は、第 1 6 制御例の変形例においてデータ表示装置連動型の大当たり報知演出が実行され、実際に大当たりが報知されるタイミングとなった場合における演出態様の一例を示した図である。

【図 6 1 6】(a) は、第 1 5 制御例の第 1 変形例における第 3 図柄表示装置に表示される第 2 確変状態中の演出画面の一例を示した図であり、(b) は、第 1 5 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される第 2 確変状態終了時の演出画面の一例を示した図である。

【図 6 1 7】第 1 5 制御例の第 1 変形例における主制御装置内の M P U により実行される状態移行時変動破棄処理を示すフローチャートである。

20

【図 6 1 8】第 1 5 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される第 2 確変状態演出設定処理 1 5 a を示すフローチャートである。

【図 6 1 9】(a) 及び (b) は、第 1 9 制御例における通常時に特別図柄の抽選で時短図柄当選に対応する抽選結果となった場合に第 3 図柄表示装置で実行される変動表示態様の一例を示した図である。

【図 6 2 0】(a) は、第 1 9 制御例におけるチャンスタイム中に第 3 図柄表示装置において実行される上乗せ演出の一例を示した図であり、(b) は、第 1 9 制御例におけるチャンスタイムの残り回数が 1 0 回未満の場合に実行される終了待機演出の一例を示した図である。

【図 6 2 1】第 1 9 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるチャンスタイム終了演出の一例を示した図である。

30

【図 6 2 2】第 1 9 制御例において天井抽選回数に到達する 2 5 回前に実行された特別図柄の抽選で時短回数 5 0 回の時短図柄に当選した場合の演出態様の推移を示した図である。

【図 6 2 3】(a) 及び (b) は、第 1 9 制御例において天井抽選回数到達後 1 回目に実行された特別図柄の抽選結果を示すための変動表示態様の一例を示した図である。

【図 6 2 4】(a) 及び (b) は、第 1 9 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される天井煽り用の演出の一例を示した図である。

【図 6 2 5】第 1 9 制御例において天井抽選回数到達に基づく時短状態が少なくとも 1 回終了した後において実行される天井煽り用の演出の一例を示した図である。

40

【図 6 2 6】(a) は、第 1 9 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 1 9 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 6 2 7】第 1 9 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 1 当たり乱数 1 9 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 2 8】(a) は、第 1 9 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターン選択 1 9 テーブルの構成を示したブロック図であり、(b) は、第 1 9 制御例における天井煽り用テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c) は、第 1 9 制御例における天井到達時用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 2 9】(a) は、第 1 9 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短当た

50

り種別選択 19 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は、第 19 制御例における主制御装置の ROM に設定された変動パターンシナリオ 19 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 3 0】(a) は、第 19 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の ROM の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 19 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の RAM の構成を示したブロック図である。

【図 6 3 1】第 19 制御例における主制御装置内の MPU により実行される天井判定処理 19 を示すフローチャートである。

【図 6 3 2】第 19 制御例における主制御装置内の MPU により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図 6 3 3】第 19 制御例における主制御装置内の MPU により実行される設定値制御処理を示すフローチャートである。

【図 6 3 4】第 19 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される演出態様設定処理 19 を示すフローチャートである。

【図 6 3 5】第 19 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される通常モード用演出設定処理 19 を示すフローチャートである。

【図 6 3 6】第 19 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される変動パターン設定処理を示すフローチャートである。

【図 6 3 7】第 19 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される天井関連演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 6 3 8】(a) 及び (b) は、第 20 制御例において RAM クリア操作を伴う電源投入後 1 回目に実行された特図抽選結果が小当たりの場合の変動表示態様の一例を示した図である。

【図 6 3 9】第 20 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の ROM の構成を示したブロック図である。

【図 6 4 0】第 20 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の RAM の構成を示したブロック図である。

【図 6 4 1】(a) は、第 20 制御例における主制御装置の ROM に設定された変動パターンシナリオ 20 テーブルの構成を示したブロック図であり、(b) は、第 20 制御例における当たり後用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 4 2】(a) は、第 20 制御例における小当たり後用テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は、第 20 制御例における天井到達用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 4 3】第 20 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の RAM の構成を示したブロック図である。

【図 6 4 4】第 20 制御例における主制御装置内の MPU により実行される第 1 特別図柄変動パターン選択処理 20 を示すフローチャートである。

【図 6 4 5】第 20 制御例における主制御装置内の MPU により実行される天井判定処理 20 を示すフローチャートである。

【図 6 4 6】第 20 制御例における主制御装置内の MPU により実行される特図 1 外れ停止処理 20 を示すフローチャートである。

【図 6 4 7】第 20 制御例における主制御装置内の MPU により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図 6 4 8】第 20 制御例における主制御装置内の MPU により実行される大当たり終了処理 20 を示すフローチャートである。

【図 6 4 9】第 20 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される通常状態演出設定処理 20 を示すフローチャートである。

【図 6 5 0】第 20 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される特図 1 演出態様設定処理 20 を示すフローチャートである。

【図 6 5 1】(a) は、第 21 制御例においてチャンスタイムが終了してからチャンスタ

10

20

30

40

50

イム終了時に保留されていた第2特別図柄の保留球が全て消化されるまでの間に第3図柄表示装置で実行される演出態様の一例を示した図であり、(b)は、第21制御例においてチャンスタイムが終了した後の特図抽選回数が20回以内の間に第3図柄表示装置で実行される演出態様の一例を示した図である。

【図652】第21制御例において特殊モード中に天井抽選回数に到達した場合の演出態様の一例を示した図である。

【図653】第21制御例におけるチャンスタイム終了後の演出態様の推移を示した図である。

【図654】(a)は、第21制御例におけるパチンコ機の主制御装置内のROMの構成を示したブロック図であり、(b)は、第21制御例におけるパチンコ機の主制御装置内のRAMの構成を示したブロック図である。 10

【図655】(a)は、第21制御例における主制御装置のROMに設定された変動パターン選択21テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第21制御例における時短終了報知用テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c)は、第21制御例における時短終了後用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図656】(a)は、第21制御例における主制御装置のROMに設定された変動パターンシナリオ21テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第21制御例における当たり後用テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c)は、第21制御例における天井到達後用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図657】第21制御例における時短終了後用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。 20

【図658】第21制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内のRAMの構成を示したブロック図である。

【図659】第21制御例における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動パターン選択処理21を示すフローチャートである。

【図660】第21制御例における主制御装置内のMPUにより実行される更新処理21を示すフローチャートである。

【図661】第21制御例における主制御装置内のMPUにより実行される天井判定処理21を示すフローチャートである。

【図662】第21制御例における主制御装置内のMPUにより実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。 30

【図663】第21制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される演出態様設定処理21を示すフローチャートである。

【図664】第21制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される天井関連演出設定処理21を示すフローチャートである。

【図665】第22制御例におけるパチンコ機の正面図である。

【図666】第22制御例におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図667】第22制御例におけるパチンコ機の背面図である。

【図668】(a)は、第22制御例におけるパチンコ機の演出ボタンの正面図であり、(b)は、第22制御例におけるパチンコ機10の選択ボタンの正面図である。 40

【図669】(a)は、第22制御例におけるパチンコ機の装飾用可動役物が格納状態である場合を示した模式図であり、(b)は、第22制御例におけるパチンコ機の装飾用可動役物が可動状態である場合を示した模式図である。

【図670】第22制御例におけるV入賞装置の分解正面斜視図である。

【図671】第22制御例におけるV入賞装置を背面側から見た動作図である。

【図672】(a)は、第22制御例における第3図柄表示装置に表示される役物が格納された状態における特図変動中の表示画面の一例を示した図であり、(b)は、第22制御例における第3図柄表示装置に表示される役物が可動し、保留色を可変させる場合の表示画面1の一例を示した図である。

【図673】(a)は、第22制御例における第3図柄表示装置に表示される役物が可動 50

し、保留色を可変させる場合の表示画面 2 の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される役物が可動し、保留色を可変させる場合の表示画面 3 の一例を示した図である。

【図 6 7 4】(a) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される保留色の可変後に役物が格納された時の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される役物が可動し、保留色の一部が隣の保留に移る場合の表示画面 1 の一例を示した図である。

【図 6 7 5】(a) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される役物が可動し、保留色の一部が隣の保留に移る場合の表示画面 2 の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される保留色を可変させた後に役物が格納された時の表示画面の一例を示した図である。

10

【図 6 7 6】(a) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される役物が可動して保留図柄が単独で変化する場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される保留色が単独で変化した後に役物が格納された時の表示画面の一例を示した図である。

【図 6 7 7】(a) は、第 2 2 制御例における保留図柄の色と大当たり当選期待度との関係を模式的に示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における保留図柄の色の可変パターンを模式的に示した図である。

【図 6 7 8】(a) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるデモ画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される光量調整画面(役物あり)の一例を示した図である。

20

【図 6 7 9】(a) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される決定ボタンを操作した場合の調整終了画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される光量調整中に特図変動が開始された場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 6 8 0】第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される役物禁則中の光量調整画面の一例を示した図である。

【図 6 8 1】(a) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるシャッター閉鎖リーチ開始時の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるシャッター閉鎖リーチ継続時の表示画面の一例を示した図である。

30

【図 6 8 2】(a) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるシャッター閉鎖リーチ 5 段階目の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるシャッター閉鎖リーチ 6 段階目の表示画面の一例を示した図である。

【図 6 8 3】(a) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるシャッター閉鎖リーチ 3 段階目でカプセルを獲得した場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるシャッター閉鎖リーチ 5 段階目で獲得したカプセルが開放された場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 6 8 4】(a) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるリーチ演出中に分岐演出が実行された場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される分岐演出中にボタン操作が実行された場合のスペシャルムービー終了時の表示画面の一例を示した図である。

40

【図 6 8 5】第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される分岐演出中にボタン操作がされなかった場合のスペシャルムービー終了時の表示画面の一例を示した図である。

【図 6 8 6】第 2 2 制御例におけるスペシャルムービーの演出時間と特図の変動時間の関係を模式的に示したタイミングチャートであり、(a) は、第 2 2 制御例における分岐演出中にボタン操作がされなかった場合のタイミングチャートであり、(b) は、第 2 2 制御例における分岐演出中にボタン操作がされた場合のタイミングチャートである。

【図 6 8 7】第 2 2 制御例におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

50

【図 6 8 8】第 2 2 制御例における各種カウンタの構成を模式的に示した図である。

【図 6 8 9】(a)は、第 2 2 制御例における主制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、(b)は、第 2 2 制御例における主制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 6 9 0】第 2 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 1 当たり乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 9 1】(a)は、第 2 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 1 当たり種別選択テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第 2 2 制御例における第 2 当たり乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 9 2】(a)は、第 2 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターン選択テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第 2 2 制御例における大当たり用変動パターンテーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c)は、第 2 2 制御例における外れ用(通常)変動パターンテーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(d)は、第 2 2 制御例における外れ用(確変。時短)変動パターンテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 9 3】(a)は、第 2 2 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b)は、第 2 2 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 6 9 4】(a)は、第 2 2 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された保留変化演出抽選テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第 2 2 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された保留色選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 9 5】第 2 2 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された保留変化シナリオ選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 9 6】第 2 2 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定されたシャッター閉鎖リーチ選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 9 7】第 2 2 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された動作シナリオテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 9 8】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図 6 9 9】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 0 0】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄大当たり判定処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 0 1】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動パターン選択処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 0 2】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される更新処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 0 3】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される始動入賞処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 0 4】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される先読み処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 0 5】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される普通図柄変動処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 0 6】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるスルーゲート通過処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 0 7】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される N M I 割込処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 0 8】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理 2 2 を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 7 0 9】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 7 1 0】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 1 1】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり動作設定処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 1 2】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり終了処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 1 3】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される報知処理 2 2 を示すフローチャートである。

10

【図 7 1 4】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される入賞処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 1 5】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される以上処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 1 6】第 2 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 1 7】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 7 1 8】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 2 2 を示すフローチャートである。

20

【図 7 1 9】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される状態コマンド受信処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 2 0】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される入賞コマンド処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 2 1】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図入賞情報コマンド処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 2 2】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される保留演出設定処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 2 3】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される複合保留変化演出設定処理 2 2 を示すフローチャートである。

30

【図 7 2 4】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される停止コマンド処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 2 5】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される大当たり関連処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 2 6】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるエンディング処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 2 7】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動表示設定処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 2 8】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動演出設定処理 2 2 を示すフローチャートである。

40

【図 7 2 9】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される通常状態演出態様決定処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 3 0】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動開始時保留演出実行処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 3 1】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される枠ボタン入力監視・演出処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 3 2】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される決定ボタン操作処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 3 3】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出ボタン操作処理 2 2 を示すフローチャートである。

50

【図 7 3 4】第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出更新処理 2 2 を示すフローチャートである。

【図 7 3 5】(a) は、第 2 3 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるノーマルモードが設定されている状態における変動演出後半期間中にチャンスアップモードへの変更操作を実行した場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるノーマルモードが設定されている状態における変動演出前半期間中にチャンスアップモードに変更した場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 7 3 6】(a) は、第 2 3 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される外れ変動中にモードを選択している場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される大当たり変動中にモードを選択している場合の表示画面の一例を示した図である。

10

【図 7 3 7】(a) は、第 2 3 制御例における外れ変動中の演出モード選択エリアの構成を模式的に示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における大当たり変動中の演出モード選択エリアの構成を模式的に示した図である。

【図 7 3 8】第 2 3 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される大当たり変動における変動演出後半期間中にチャンスアップモードに切り替えるための決定ボタンが操作された場合の演出例を示した図である。

【図 7 3 9】(a) は、第 2 3 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される特図変動中に役物が可動した場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 3 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される役物が完全閉鎖した場合の表示画面 1 の一例を示した図である。

20

【図 7 4 0】第 2 3 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される役物が完全閉鎖した場合の表示画面 2 の一例を示した図である。

【図 7 4 1】第 2 3 制御例における特図変動中に演出カスタム選択操作を実行しない場合の特図変動中の変動演出を設定する流れを示したタイミングチャートである。

【図 7 4 2】第 2 3 制御例における特図変動中に演出カスタム選択操作を実行し、特図変動中に演出モードを変更した場合の特図変動中の変動演出を設定する流れと演出カスタム選択操作の関係を示したタイミングチャートである。

【図 7 4 3】第 2 3 制御例における特図変動中に演出カスタム選択操作を実行し、次変動から切り替わる場合の特図変動中の変動演出を設定する流れと演出カスタム選択操作の関係を示したタイミングチャートである。

30

【図 7 4 4】第 2 3 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R O M の構成を示したブロック図である。

【図 7 4 5】第 2 3 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された演出カスタム情報テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 7 4 6】第 2 3 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された後半予告演出選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 7 4 7】第 2 3 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 7 4 8】第 2 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動開始時保留演出実行処理 2 3 を示すフローチャートである。

40

【図 7 4 9】第 2 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される実行中保留変化演出設定処理 2 3 を示すフローチャートである。

【図 7 5 0】第 2 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される枠ボタン入力監視・演出処理 2 3 を示すフローチャートである。

【図 7 5 1】第 2 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出カスタム選択処理 2 3 を示すフローチャートである。

【図 7 5 2】第 2 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される決定ボタン操作処理 2 3 を示すフローチャートである。

【図 7 5 3】第 2 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出

50

カスタム実行処理 2 3 を示すフローチャートである。

【図 7 5 4】第 2 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出更新処理 2 3 を示すフローチャートである。

【図 7 5 5】第 2 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動演出更新処理 2 3 を示すフローチャートである。

【図 7 5 6】第 2 4 制御例におけるパチンコ機の背面図である。

【図 7 5 7】(a) ~ (d) は、第 2 4 制御例において設定変更を行うための手順を模式的に示した模式図であり、(e) ~ (g) は、第 2 4 制御例において設定確認を行うための手順を模式的に示した模式図である。

【図 7 5 8】(a) は、第 2 4 制御例において実行される特図の変動開始時に前回の停止図柄に対応するキャラクタが会話する場合の演出の一例を示した図であり、(b) は、第 2 4 制御例において実行される特殊な組み合わせ (7 リーチハズレ) で図柄が停止した後に次変動が開始された場合の設定示唆演出の一例を示した図である。

【図 7 5 9】(a) は、第 2 4 制御例において実行されるデモ演出中に停止図柄に対応するキャラクタが会話する場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 4 制御例において実行されるデモ演出でボイス固定中にキャラクタが会話する場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 7 6 0】(a) は、第 2 4 制御例において第 3 図柄表示装置に表示される保留色変化前兆表示画面の一例を示した図であり、(b) は第 2 4 制御例において第 3 図柄表示装置に表示される保留色変化前兆表示画面 (特図停止時) の一例を示した図であり、(c) は、第 2 4 制御例において第 3 図柄表示装置に表示される保留シフト時チャンス演出表示画面 1 (ジャンプ) の一例を示した図であり、(d) は、第 2 4 制御例において第 3 図柄表示装置に表示される保留シフト時チャンス演出表示画面 2 (高速) の一例を示した図である。

【図 7 6 1】第 2 4 制御例におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 7 6 2】第 2 4 制御例におけるパチンコ機の音声出力装置の構成を示すブロック図である。

【図 7 6 3】第 2 4 制御例におけるパチンコ機の主制御装置の R O M に設定された特別図柄大当たり乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 7 6 4】第 2 4 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 7 6 5】第 2 4 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R O M の構成を示したブロック図である。

【図 7 6 6】第 2 4 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定されたボイスコマンド選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 7 6 7】第 2 4 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された保留アクション選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 7 6 8】第 2 4 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 7 6 9】(a) は、第 2 4 制御例におけるパチンコ機の音声出力装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 2 4 制御例におけるパチンコ機の音声出力装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 7 7 0】第 2 4 制御例における主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理 2 4 を示すフローチャートである。

【図 7 7 1】第 2 4 制御例における主制御装置内の M P U により実行される設定値制御処理を示すフローチャートである。

【図 7 7 2】第 2 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理 2 4 を示すフローチャートである。

【図 7 7 3】第 2 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される待機処理を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 7 7 4】第 2 4 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 2 4 を示すフローチャートである。

【図 7 7 5】第 2 4 制御例における主制御装置内の M P U により実行される状態コマンド受信処理 2 4 を示すフローチャートである。

【図 7 7 6】第 2 4 制御例における主制御装置内の M P U により実行される停止図柄種別設定処理 2 4 を示すフローチャートである。

【図 7 7 7】第 2 4 制御例における主制御装置内の M P U により実行される停止コマンド処理 2 4 を示すフローチャートである。

【図 7 7 8】第 2 4 制御例における主制御装置内の M P U により実行される変動開始時保留演出実行処理 2 4 を示すフローチャートである。

【図 7 7 9】第 2 4 制御例における主制御装置内の M P U により実行される保留アクション決定処理を示すフローチャートである。

【図 7 8 0】第 2 4 制御例における音声出力装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 7 8 1】第 2 4 制御例における音声出力装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示すフローチャートである。

【図 7 8 2】第 2 4 制御例における音声出力装置内の M P U により実行される音声設定処理を示すフローチャートである。

【図 7 8 3】(a) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される図柄ストックリーチ開始時の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される図柄ストック完了時の表示画面の一例を示した図である。

【図 7 8 4】(a) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるストックした図柄が一旦画面から消える場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるストックした図柄でリーチ図柄が切り替わった場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 7 8 5】(a) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置の液晶ディスプレイの構成を模式的に示した図であり、(b) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置の予備画層に表示される表示画面の一例を示した図であり、(c) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置の主画層に表示される表示画面の一例を示した図であり、(d) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置の副画層に表示される表示画面の一例を示した図である。

【図 7 8 6】(a) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置の主画層が通常表示であり、予備画層の透過率が 1 0 0 % である場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置の主画層が尺度 A で表示され、予備画層の透過率が 0 % である場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 7 8 7】第 2 5 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R O M の構成を示したブロック図である。

【図 7 8 8】第 2 5 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された図柄ストックリーチ選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 7 8 9】第 2 5 制御例におけるパチンコ機の表示制御装置内の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 7 9 0】第 2 5 制御例における描画リストの一例を模式的に示した図である。

【図 7 9 1】第 2 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される通常状態演出態様決定処理 2 5 を示すフローチャートである。

【図 7 9 2】第 2 5 制御例における表示制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 2 5 を示すフローチャートである。

【図 7 9 3】第 2 5 制御例における表示制御装置内の M P U により実行される加工コマンド処理を示すフローチャートである。

【図 7 9 4】第 2 5 制御例における表示制御装置内の M P U により実行される描画処理 2 5 を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 7 9 5】(a) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される図柄ストックリーチ開始時の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される図柄ストック完了時の表示画面の一例を示した図である。

【図 7 9 6】(a) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるストックした図柄が移動する場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 5 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるストックした図柄から新たなリーチラインが形成される場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 7 9 7】(a) は、第 2 2 制御例の変形例における大剣役物可動状態の遊技機を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される光量調整中に特図変動が開始された場合の表示画面の一例を示した図である。

10

【図 7 9 8】(a) は、第 2 2 制御例の変形例における第 3 表示装置に表示されるシャッター閉鎖リーチの変形例発展あおり時の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例の変形例における第 3 図柄表示装置に表示されるシャッター閉鎖リーチの変形例発展時の表示画面の一例を示した図である。

【図 7 9 9】(a) は、第 2 2 制御例の変形例における第 3 表示装置に表示されるシャッター閉鎖リーチの分岐演出時の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 2 制御例の変形例における第 3 図柄表示装置に表示されるシャッターが完全開放された時の表示画面の一例を示した図である。

【図 8 0 0】(a) は、第 2 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるバトル演出開始画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるバトル演出の先制攻撃画面の一例を示した図である。

20

【図 8 0 1】(a) は、第 2 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるバトル演出ボタン押下指示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるバトル演出ボタン連打中画面の一例を示した図である。

【図 8 0 2】第 2 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示されるバトル演出ボタン長押し中画面の一例を示した図である。

【図 8 0 3】(a) 及び (b) は、第 2 6 制御例において第 3 図柄表示装置に表示されるボタン連打操作時のゲージ減少の流れの一例を示した図である。

【図 8 0 4】(a) ~ (d) は、第 2 6 制御例において第 3 図柄表示装置に表示されるボタン長押し時のゲージ減少の流れの一例を示した図である。

30

【図 8 0 5】(a) は、第 2 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される討伐演出開始時の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される 1 回目の開始画面の一例を示した図である。

【図 8 0 6】(a) は、第 2 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される 1 回目の攻撃画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される 2 回目の開始画面の一例を示した図である。

【図 8 0 7】(a) は、第 2 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される 2 回目の攻撃画面の一例を示した図であり、(b) は、第 2 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される 3 回目の開始画面の一例を示した図である。

【図 8 0 8】第 2 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される 3 回目の攻撃画面の一例を示した図である。

40

【図 8 0 9】第 2 6 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される通常変動中のチャンスアップ演出画面の一例を示した図である。

【図 8 1 0】第 2 6 制御例における特別図柄変動回数と実行されるチャンスアップ演出の内容を示した図である。

【図 8 1 1】第 2 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の ROM の構成を示したブロック図である。

【図 8 1 2】第 2 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の RAM の構成を示したブロック図である。

【図 8 1 3】第 2 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の ROM に設定され

50

た長押し演出シナリオテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 1 4】(a)は、第 2 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された外れ時最終 H P 選択テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第 2 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された突入抽選テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 1 5】第 2 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された解除抽選テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 1 6】第 2 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された追加減少値選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 1 7】(a)は、第 2 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定されたチャンス予告抽選テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第 2 6 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定されたチャンス態様選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 1 8】第 2 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動演出設定処理 2 6 を示すフローチャートである。

【図 8 1 9】第 2 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短状態演出態様決定処理 2 6 を示すフローチャートである。

【図 8 2 0】第 2 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される確変状態演出態様決定処理 2 6 を示すフローチャートである。

【図 8 2 1】第 2 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される通常状態演出態様決定処理 2 6 を示すフローチャートである。

【図 8 2 2】第 2 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される討伐リーチ演出決定処理 2 6 を示すフローチャートである。

【図 8 2 3】第 2 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるチャンスアップ演出決定処理 2 6 を示すフローチャートである。

【図 8 2 4】第 2 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出ボタン操作処理 2 6 を示すフローチャートである。

【図 8 2 5】第 2 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される長押し時演出設定処理 2 6 を示すフローチャートである。

【図 8 2 6】第 2 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出更新処理 2 6 を示すフローチャートである。

【図 8 2 7】第 2 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される長押し中処理 2 6 を示すフローチャートである。

【図 8 2 8】第 2 7 制御例におけるパチンコ機の遊技盤を模式的に示した正面図である。

【図 8 2 9】(a)及び(b)は、第 2 7 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される大当たりのオープニング演出の一例を示した図である。

【図 8 3 0】(a)は、第 2 7 制御例における第 3 図柄表示装置に表示される大当たりのオープニング演出の一例を示した図であり、(b)は、第 2 7 制御例における時短状態の間に第 3 図柄表示装置に表示される表示態様の一例を示した図である。

【図 8 3 1】(a)及び(b)は、第 2 7 制御例における時短状態の間に残り時間上乘せ演出が実行されている場合の第 3 図柄表示装置の表示態様の一例を示した図である。

【図 8 3 2】(a)及び(b)は、第 2 7 制御例における時短状態の間に継続率上昇演出が実行されている場合の第 3 図柄表示装置の表示態様の一例を示した図である。

【図 8 3 3】(a)及び(b)は、第 2 7 制御例における時短状態の終了後にファイナルジャッジ演出が実行されている場合の第 3 図柄表示装置の表示態様の一例を示した図である。

【図 8 3 4】第 2 7 制御例における大当たり当選後の演出態様の経時変化を示した図である。

【図 8 3 5】(a)は、第 2 7 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b)は、第 2 7 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内

10

20

30

40

50

の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 8 3 6】（a）は、第 2 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 1 当たり乱数 2 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、第 2 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 2 当たり乱数 2 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（c）は、第 2 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された小当たり乱数 2 7 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（d）は、第 2 7 制御例における直当たり用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 3 7】第 2 7 制御例における V 当たり用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 3 8】（a）は、第 2 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターン 2 7 テーブルの構成を示したブロック図であり、（b）は、第 2 7 制御例における S ランク用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 3 9】（a）は、第 2 7 制御例における A ランク用テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、第 2 7 制御例における時短終了後 1 変動時用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 4 0】（a）は、第 2 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された通常状態用変動パターンシナリオテーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、ランク毎のラッシュ性能を模式的に示した図である。

【図 8 4 1】（a）は、第 2 7 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、（b）は、第 2 7 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 8 4 2】（a）は、第 2 7 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定されたランクアップ演出テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、第 2 7 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定されたランクアップ判別テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 4 3】第 2 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動開始処理 2 7 を示すフローチャートである。

【図 8 4 4】第 2 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄判定処理 2 7 を示すフローチャートである。

【図 8 4 5】第 2 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動パターン選択処理 2 7 を示すフローチャートである。

【図 8 4 6】第 2 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特図 1 遊技状態更新処理を示すフローチャートである。

【図 8 4 7】第 2 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動停止処理 2 7 を示すフローチャートである。

【図 8 4 8】第 2 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動開始処理 2 7 を示すフローチャートである。

【図 8 4 9】第 2 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄判定処理 2 7 を示すフローチャートである。

【図 8 5 0】第 2 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり抽選処理 2 7 を示すフローチャートである。

【図 8 5 1】第 2 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動パターン選択処理 2 7 を示すフローチャートである。

【図 8 5 2】第 2 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特図 2 遊技状態更新処理を示すフローチャートである。

【図 8 5 3】第 2 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動停止処理 2 7 を示すフローチャートである。

【図 8 5 4】第 2 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特図 2 外れ停止処理 2 7 を示すフローチャートである。

【図 8 5 5】第 2 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御

10

20

30

40

50

処理 27 を示すフローチャートである。

【図 8 5 6】第 27 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される演出更新処理 27 を示すフローチャートである。

【図 8 5 7】第 27 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行されるファイナルジャッジ演出中処理を示すフローチャートである。

【図 8 5 8】第 27 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される時短中演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 8 5 9】第 27 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される大当たり関連処理 27 を示すフローチャートである。

【図 8 6 0】第 27 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される特図 1 演出態様設定処理 27 を示すフローチャートである。

【図 8 6 1】第 27 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される特図 2 演出態様設定処理 27 を示すフローチャートである。

【図 8 6 2】第 28 制御例におけるパチンコ機の遊技盤を模式的に示した正面図である。

【図 8 6 3】(a) は、第 28 制御例における確変状態の間に第 3 図柄表示装置に表示される表示態様の一例を示した図であり、(b) は、第 28 制御例における確変状態の間に特図 1 大当たり変動が開始された場合の第 3 図柄表示装置の表示態様の一例を示した図である。

【図 8 6 4】(a) は、第 28 制御例において、確変状態の間に特図 1 大当たり変動が開始され、当該特図 1 大当たり変動の変動時間が経過した場合に第 3 図柄表示装置に表示される表示態様の一例を示した図であり、(b) は、第 28 制御例において、確変状態の間に特図 1 大当たり変動が開始され、当該特図 1 大当たり変動の変動時間が経過するよりも前に特図 2 小当たり変動の変動時間が経過した場合に第 3 図柄表示装置に表示される表示態様の一例を示した図である。

【図 8 6 5】(a) は、第 28 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の ROM の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 28 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の RAM の構成を示したブロック図である。

【図 8 6 6】(a) は、第 28 制御例における主制御装置の ROM に設定された第 1 当たり乱数 28 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は、第 28 制御例における主制御装置の ROM に設定された大当たり種別選択 28 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c) は、第 28 制御例における主制御装置の ROM に設定された小当たり乱数 28 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 6 7】(a) は、第 28 制御例における主制御装置の ROM に設定された変動パターン 28 テーブルの構成を示したブロック図であり、(b) は、第 28 制御例における確変・時短用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 6 8】第 28 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の RAM の構成を示したブロック図である。

【図 8 6 9】第 28 制御例における主制御装置内の MPU により実行される第 1 特別図柄変動開始処理 28 を示すフローチャートである。

【図 8 7 0】第 28 制御例における主制御装置内の MPU により実行される第 1 特別図柄判定処理 28 を示すフローチャートである。

【図 8 7 1】第 28 制御例における主制御装置内の MPU により実行される第 1 特別図柄変動パターン選択処理 28 を示すフローチャートである。

【図 8 7 2】第 28 制御例における主制御装置内の MPU により実行される変動開始時更新処理を示すフローチャートである。

【図 8 7 3】(a) 及び (b) は、第 28 制御例における時短回数の減算タイミングを示した図である。

【図 8 7 4】第 28 制御例における主制御装置内の MPU により実行される第 1 特別図柄変動停止処理 28 を示すフローチャートである。

【図 8 7 5】第 28 制御例における主制御装置内の MPU により実行される変動停止時更

10

20

30

40

50

新処理を示すフローチャートである。

【図 8 7 6】第 2 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動開始処理 2 8 を示すフローチャートである。

【図 8 7 7】第 2 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄判定処理 2 8 を示すフローチャートである。

【図 8 7 8】第 2 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動停止処理 2 8 を示すフローチャートである。

【図 8 7 9】第 2 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理 2 8 を示すフローチャートである。

【図 8 8 0】第 2 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出更新処理 2 8 を示すフローチャートである。

【図 8 8 1】第 2 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 1 演出態様設定処理 2 8 を示すフローチャートである。

【図 8 8 2】第 2 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 2 演出態様設定処理 2 8 を示すフローチャートである。

【図 8 8 3】(a) は、第 2 9 制御例において、確変状態で、且つ、確変割合超 U P ソーンが設定されている場合に第 3 図柄表示装置に表示される表示態様の一例を示した図であり、(b) は、第 2 9 制御例において、確変割合超 U P ゾーン中に特図 2 小当たり変動または特図 2 ハズレ変動が実行された場合に実行されてピンチ演出が実行された場合の第 3 図柄表示装置の表示態様の一例を示した図である。

【図 8 8 4】第 2 9 制御例において、確変割合超 U P ゾーン中に特図 2 小当たり変動が実行されたことに基づいて実行されたピンチ演出の終了時における第 3 図柄表示装置の表示態様の一例を示した図である。

【図 8 8 5】(a) は、第 2 9 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 2 9 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 8 8 6】第 2 9 制御例における主制御装置の R O M に設定された大当たり種別選択 2 9 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 8 7】(a) は、第 2 9 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターン 2 9 テーブルの構成を示したブロック図であり、(b) は、第 2 9 制御例におけるゾーン用テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c) は、第 2 9 制御例における確変・時短用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 8 8】第 2 9 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターンシナリオテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 8 8 9】第 2 9 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 8 9 0】第 2 9 制御例における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動パターン選択処理 2 9 を示すフローチャートである。

【図 8 9 1】第 2 9 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理 2 9 を示すフローチャートである。

【図 8 9 2】第 2 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出更新処理 2 9 を示すフローチャートである。

【図 8 9 3】第 2 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 1 演出態様設定処理 2 9 を示すフローチャートである。

【図 8 9 4】第 2 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 2 演出態様設定処理 2 9 を示すフローチャートである。

【図 8 9 5】(a) は、第 3 0 制御例における確変状態の間に第 3 図柄表示装置に表示される表示態様の一例を示した図であり、(b) は、第 3 0 制御例における時短状態の間に第 3 図柄表示装置に表示される表示態様の一例を示した図である。

【図 8 9 6】(a) は、第 3 0 制御例におけるパチンコ機の主制御装置内の R O M の構成

10

20

30

40

50

を示したブロック図であり、(b)は、第30制御例におけるパチンコ機の主制御装置内のRAMの構成を示したブロック図である。

【図897】第30制御例における主制御装置のROMに設定された大当たり種別選択30テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図898】(a)は、第30制御例における主制御装置のROMに設定された変動パターン30テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第30制御例における時短用テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c)は、第30制御例における確変用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図899】第30制御例における主制御装置内のMPUにより実行される第1特別図柄変動パターン選択処理30を示すフローチャートである。

10

【図900】第30制御例における主制御装置内のMPUにより実行される変動開始時更新処理30を示すフローチャートである。

【図901】第30制御例における主制御装置内のMPUにより実行される変動停止時更新処理30を示すフローチャートである。

【図902】第30制御例における主制御装置内のMPUにより実行される大当たり制御処理30を示すフローチャートである。

【図903】第30制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される状態コマンド受信処理30を示すフローチャートである。

【図904】(a)は、第27制御例の第1の変形例において、通常状態の間に時短図柄当選が発生したことに基づいて設定された時短状態における第3図柄表示装置の表示態様の一例を示した図であり、(b)は、第27制御例の第1の変形例において、時短状態の間に時短図柄当選が発生したことに基づいて再設定された時短状態における第3図柄表示装置の表示態様の一例を示した図である。

20

【図905】(a)及び(b)は、第27制御例の第2の変形例において、時短状態の間に時短図柄当選が発生した場合の第3図柄表示装置の表示態様の一例を示した図である。

【図906】(a)及び(b)は、第27制御例の第2の変形例において、時短状態の間に時短図柄当選が発生したことに基づいて再設定された時短状態の間にランク報知演出が実行された場合の第3図柄表示装置の表示態様の一例を示した図である。

【図907】第27制御例の第2の変形例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内のRAMの構成を示したブロック図である。

30

【図908】第27制御例の第2の変形例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される特図2演出態様設定処理27Aを示すフローチャートである。

【図909】第27制御例の第2の変形例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される秘匿中演出設定処理を示すフローチャートである。

【図910】第27制御例の第2の変形例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される非秘匿中演出設定処理を示すフローチャートである。

【図911】(a)は、第26制御例の第1演出変形例における第3図柄表示装置に表示されるバトル演出開始画面の一例を示した図であり、(b)は、第26制御例の第1演出変形例における第3図柄表示装置に表示されるバトル演出の先制攻撃画面の一例を示した図である。

40

【図912】(a)～(d)は、第26制御例の第1演出変形例におけるロングボタンの表示例を示した図である。

【図913】第26制御例の第1演出変形例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される時短状態演出態様決定処理26aを示すフローチャートである。

【図914】(a)は、第26制御例の第2演出変形例における第3図柄表示装置に表示される上乗せ演出開始画面の一例を示した図であり、(b)は、第26制御例の第2演出変形例における第3図柄表示装置に表示される上乗せ演出の演出結果を示す画面の一例を示した図である。

【図915】(a)は、第26制御例の第2演出変形例における第3図柄表示装置に表示される疑似MAX大当たり演出開始画面の一例を示した図であり、(b)は、第26制御

50

例の第2演出変形例における第3図柄表示装置に表示される疑似MAX大当たり演出の演出中画面の一例を示した図である。

【図916】(a)は、第26制御例の第2演出変形例における第3図柄表示装置に表示される疑似保留連演出開始画面の一例を示した図であり、(b)は、第26制御例の第2演出変形例における第3図柄表示装置に表示される疑似保留連演出の演出中画面の一例を示した図である。

【図917】第26制御例の第2演出変形例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内のRAMの構成を示したブロック図である。

【図918】第26制御例の第2演出変形例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される変動演出設定処理26aを示すフローチャートである。

【図919】第26制御例の第2演出変形例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される大当たり関連処理26aを示すフローチャートである。

【図920】(a)は、第31制御例における第3図柄表示装置に表示される確変状態中の演出画面の一例を示した図であり、(b)は、第32制御例における第3図柄表示装置に表示される確変状態中の大当たり演出画面の一例を示した図である。

【図921】第31制御例におけるパチンコ機の主制御装置内のROMが有する確変用変動パターン31テーブルの構成を示したブロック図である。

【図922】第31制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内のRAMの構成を示したブロック図である。

【図923】第31制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される確変状態演出態様決定処理31を示すフローチャートである。

【図924】第32制御例のパチンコ機の正面図である。

【図925】第32制御例のパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図926】第32制御例のパチンコ機の遊技盤の部分拡大図である。

【図927】第32制御例のV入賞装置の正面斜視図である。

【図928】第32制御例のV入賞装置の分解正面斜視図である。

【図929】第32制御例のV入賞装置を背面側から見た動作図である。

【図930】(a)は、第32制御例におけるV入賞装置のV入賞口を開閉扉が閉鎖している状態を平面視した模式図であり、(b)は、第32制御例におけるV入賞装置のV入賞口が開放している状態を平面視した模式図である。

【図931】(a)は、第32制御例におけるパチンコ機の演出ボタンの正面図であり、(b)は、第32制御例におけるパチンコ機の選択ボタンの正面図である。

【図932】第32制御例におけるパチンコ機の遊技盤の背面図である。

【図933】(a)は、第32制御例における表示画面の領域区分設定と有効ライン設定とを模式的に示した図であり、(b)は、第32制御例における実際の表示画面を例示した図である。

【図934】(a)は、第32制御例において第3図柄表示装置で表示される通常状態大当たり当選後の大当たり演出画面の一例を示した図であり、(b)は、第32制御例において第3図柄表示装置で表示される敵討伐演出画面の一例を示した図である。

【図935】(a)は、第32制御例において第3図柄表示装置で表示される2ラウンド目終了後のインターバル中画面の一例を示した図であり、(b)は、第32制御例において第3図柄表示装置で表示される6ラウンド(最終ラウンド)中の討伐成功画面の一例を示した図である。

【図936】(a)は、第32制御例において第3図柄表示装置で表示される3ラウンド目の演出画面の一例を示した図であり、(b)は、第32制御例において第3図柄表示装置で表示される図936(a)でボタンを押した場合の表示画面の一例を示した図である。

【図937】(a)は、第32制御例において第3図柄表示装置で表示される図936(a)でボタンを押さなかった場合の表示画面の一例を示した図であり、(b)は、第32制御例において第3図柄表示装置で表示される6ラウンド(最終ラウンド)中の復活成功

10

20

30

40

50

演出画面の一例を示した図である。

【図 9 3 8】(a)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される時短状態（ラッシュ中）の表示画面の一例を示した図であり、(b)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される時短状態（ラッシュ中）の当たり画面の一例を示した図である。

【図 9 3 9】(a)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される時短状態（ラッシュ中）の小当たり遊技画面の一例を示した図であり、(b)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される V を狙え初回演出期間中に V 入賞した場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 9 4 0】第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される図 9 3 9 (b) の後、V を狙え初回演出期間経過後の表示画面の一例を示した図である。

【図 9 4 1】(a)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される時短状態（ラッシュ中）の最終変動（外れ）の表示画面の一例を示した図であり、(b)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される時短状態終了後の引き戻し演出画面の一例を示した図である。

【図 9 4 2】(a)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される引き戻し演出終了画面の一例を示した図であり、(b)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示されるラッシュ結果表示画面の一例を示した図である。

【図 9 4 3】(a)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される N E X T 演出画面（ラッシュ中大当たり 2 ラウンド目）の一例を示した図であり、(b)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される N E X T 演出結果画面（保留連、ラウンド昇格無し）の一例を示した図である。

【図 9 4 4】(a)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される N E X T 演出結果画面（ラウンド昇格あり）の一例を示した図であり、(b)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される N E X T 演出結果画面（保留連あり）の一例を示した図である。

【図 9 4 5】(a)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される保留連状態中の小当たり遊技画面の一例を示した図であり、(b)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される保留連状態中の N E X T 演出画面（保留連あり）の一例を示した図である。

【図 9 4 6】第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される連続保留連で表示ラウンド数が M A X（9 ラウンド）を超えた場合の表示画面の一例を示した図である。

【図 9 4 7】(a)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される待機状態中の表示画面の一例を示した図であり、(b)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される演出モード選択画面の一例を示した図である。

【図 9 4 8】(a)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される特図変動中のステージ移行演出画面の一例を示した図であり、(b)は、第 3 2 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される特図変動中におけるステージ固定操作画面の一例を示した図である。

【図 9 4 9】第 3 2 制御例におけるパチンコ機のゲームフローを示した図である。

【図 9 5 0】第 3 2 制御例におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 9 5 1】第 3 2 制御例における各種カウンタの構成を模式的に示した図である。

【図 9 5 2】(a)は、第 3 2 制御例における主制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、(b)は、第 3 2 制御例における主制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 9 5 3】(a)は、第 3 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 1 当たり乱数テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第 3 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された特別図柄 1 乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c)は、第 3 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された特別図柄 2 乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

10

20

30

40

50

【図 9 5 4】（a）は、第 3 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された大当たり種別選択テーブルの規定内容を示したブロック図であり、（b）は、第 3 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短付与テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 9 5 5】第 3 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された小当たり種別選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 9 5 6】（a）は、第 3 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターン選択テーブルの構成を示したブロック図であり、（b）は、第 3 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された通常用変動パターンテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 9 5 7】（a）は、第 3 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短用変動パターンテーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、第 3 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された特殊時短用変動パターンテーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（c）は、第 3 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短最終変動パターンテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 9 5 8】第 3 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターンシナリオテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 9 5 9】（a）は、第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、（b）は、第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 9 6 0】（a）は、第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された討伐数選択テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された討伐演出態様選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 9 6 1】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された追加減少値選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 9 6 2】（a）は、第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された演出ステージデータテーブルの規定内容を模式的に示した図であり、（b）は、第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定された遊技環境データテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 9 6 3】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図 9 6 4】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理を示すフローチャートである。

【図 9 6 5】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄判定処理を示すフローチャートである。

【図 9 6 6】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動パターン選択処理を示すフローチャートである。

【図 9 6 7】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり開始設定処理を示すフローチャートである。

【図 9 6 8】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短更新処理を示すフローチャートである。

【図 9 6 9】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり時短更新処理を示すフローチャートである。

【図 9 7 0】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される始動入賞処理を示すフローチャートである。

【図 9 7 1】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される先読み処理を示すフローチャートである。

【図 9 7 2】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される普通図柄変動処理を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 9 7 3】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるスルーゲート通過処理を示すフローチャートである。

【図 9 7 4】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される V 入口通過処理を示すフローチャートである。

【図 9 7 5】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される V 通過処理を示すフローチャートである。

【図 9 7 6】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される N M I 処理を示すフローチャートである。

【図 9 7 7】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図 9 7 8】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 9 7 9】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理を示すフローチャートである。

【図 9 8 0】第 3 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり制御処理を示すフローチャートである。

【図 9 8 1】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図 9 8 2】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 9 8 3】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示すフローチャートである。

【図 9 8 4】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される保留情報関連処理を示すフローチャートである。

【図 9 8 5】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される状態コマンド処理を示すフローチャートである。

【図 9 8 6】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される当たり関連処理を示すフローチャートである。

【図 9 8 7】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される大当たり関連処理を示すフローチャートである。

【図 9 8 8】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるラウンド中演出処理を示すフローチャートである。

【図 9 8 9】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される初回大当たり関連処理を示すフローチャートである。

【図 9 9 0】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される討伐演出態様決定処理を示すフローチャートである。

【図 9 9 1】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される初回大当たりラウンド中演出処理を示すフローチャートである。

【図 9 9 2】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される初回インターバル中演出処理を示すフローチャートである。

【図 9 9 3】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される小当たり関連処理を示すフローチャートである。

【図 9 9 4】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動表示設定処理を示すフローチャートである。

【図 9 9 5】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 9 9 6】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短用演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 9 9 7】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出更新処理を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 998】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される小当たり遊技中更新処理を示すフローチャートである。

【図 999】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される枠ボタン入力監視・演出処理を示すフローチャートである。

【図 1000】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される固定モード設定処理を示すフローチャートである。

【図 1001】第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出ボタン操作処理を示すフローチャートである。

【図 1002】(a) は、第 3 3 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される保留連中の小当たり遊技画面 (特 2 保留 0 の場合) の一例を示した図であり、(b) は、第 3 3 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される保留連中の小当たり遊技画面 (特 2 保留獲得時) の一例を示した図である。

10

【図 1003】第 3 3 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短更新処理 2 を示すフローチャートである。

【図 1004】第 3 3 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり制御処理 2 を示すフローチャートである。

【図 1005】第 3 3 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり時短更新処理 2 を示すフローチャートである。

【図 1006】第 3 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される保留情報関連処理 2 を示すフローチャートである。

20

【図 1007】第 3 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される小当たり中保留獲得処理を示すフローチャートである。

【図 1008】第 3 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される小当たり関連処理 2 を示すフローチャートである。

【図 1009】第 3 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される小当たり中案内態様設定処理を示すフローチャートである。

【図 1010】(a) は、第 3 4 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される特図 1 変動中に第 3 特図保留を獲得した場合の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 3 4 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される第 3 特図保留図柄のみアクションがズレている表示画面の一例を示した図である。

30

【図 1011】(a) は、第 3 4 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される特図 1 停止表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 3 4 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される特図 1 次変動開始画面の一例を示した図である。

【図 1012】(a) は、第 3 4 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される保留変化アクション表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 3 4 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される保留変化時表示画面の一例を示した図であり、(c) は、第 3 4 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される保留シフト時表示画面の一例を示した図である。

【図 1013】(a) は、第 3 4 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される保留図柄アクション同期時のステージ変更前表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 3 4 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される保留図柄アクション同期中のステージ変更後表示画面の一例を示した図である。

40

【図 1014】(a) は、第 3 4 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される保留図柄アクション非同期時のステージ変更前表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 3 4 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される保留図柄アクション非同期中のステージ変更中表示画面の一例を示した図であり、(c) は、第 3 4 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される保留図柄アクション非同期中のステージ変更後表示画面の一例を示した図である。

【図 1015】第 3 4 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の構成を示したブロック図である。

50

【図1016】第34制御例における主制御装置のROMに設定された保留アクションデータテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図1017】第34制御例における音声ランプ制御装置のRAMの構成を示したブロック図である。

【図1018】第34制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるコマンド判定処理3を示すフローチャートである。

【図1019】第34制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される入賞コマンド処理3を示すフローチャートである。

【図1020】第34制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される変動演出設定処理3を示すフローチャートである。

10

【図1021】第34制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される保留態様決定処理3を示すフローチャートである。

【図1022】第34制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される演出更新処理3を示すフローチャートである。

【図1023】第34制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される保留演出更新処理を示すフローチャートである。

【図1024】第34制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される変動中ステージ移行処理を示すフローチャートである。

【図1025】第34制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される特殊態様決定処理を示すフローチャートである。

20

【図1026】第35制御例におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図1027】第35制御例におけるパチンコ機の遊技盤の部分拡大図である。

【図1028】第35制御例におけるV入賞装置の正面斜視図である。

【図1029】第35制御例におけるV入賞装置の分解正面斜視図である。

【図1030】第35制御例におけるV入賞装置を背面側から見た動作図である。

【図1031】(a)は、第35制御例におけるV入賞装置のV入賞口を開閉扉が閉鎖している状態を平面視した模式図であり、(b)は、第35制御例におけるV入賞装置のV入賞口が開放している状態を平面視した模式図である。

【図1032】(a)は、第35制御例における装飾用可動役物が収納位置にある状態を示した模式図であり、(b)は、第35制御例における装飾用可動役物が下降限にある状態を示した模式図である。

30

【図1033】(a)は、第35制御例における装飾用可動役物の右中間片落ち状態を示した模式図であり、(b)は、第35制御例における装飾用可動役物の右中間片落ち、左方落ち状態を示した模式図である。

【図1034】第35制御例における装飾用可動役物の分解正面斜視図である。

【図1035】第35制御例における装飾用可動役物の分解背面斜視図である。

【図1036】第35制御例におけるバー役物の分解正面斜視図である。

【図1037】第35制御例におけるバー役物の分解背面斜視図である。

【図1038】第35制御例における回転体役物の分解正面斜視図である。

【図1039】第35制御例における回転体役物の分解背面斜視図である。

40

【図1040】(a)は、第35制御例における第3図柄列の構成を示した図であり、(b)～(e)は、第35制御例における回転体役物の停止パターンを模式的に示した図である。

【図1041】(a)は、第35制御例において第3図柄表示装置で表示される特図仮停止時の表示画面の一例を示した図であり、(b)は、第35制御例において第3図柄表示装置で表示される救済チャンス演出開始時の表示画面の一例を示した図である。

【図1042】(a)は、第35制御例において第3図柄表示装置で表示される救済チャンス演出成功の場合の一例を示した図であり、(b)は、第35制御例において第3図柄表示装置で表示される救済チャンス演出失敗の場合の一例を示した図である。

【図1043】第35制御例におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

50

【図1044】(a)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMの構成を示したブロック図であり、(b)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のRAMの構成を示したブロック図である。

【図1045】(a)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された変動パターン選択4テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された通常用変動パターン選択4テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図1046】(a)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された時短用変動パターン選択4テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された特殊時短用変動パターン選択4テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された時短最終変動パターン選択4テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図1047】第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオ選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図1048】(a)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオA(バー役物上下駆動)の規定内容を示した図であり、(b)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオA(回転体役物左右駆動、回転駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1049】(a)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオB(バー役物上下駆動)の規定内容を示した図であり、(b)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオB(回転体役物左右駆動、回転駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1050】(a)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオC(バー役物上下駆動)の規定内容を示した図であり、(b)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオC(回転体役物左右駆動、回転駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1051】(a)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオD(バー役物上下駆動)の規定内容を示した図であり、(b)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオD(回転体役物左右駆動、回転駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1052】(a)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオE(バー役物上下駆動)の規定内容を示した図であり、(b)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオE(回転体役物左右駆動、回転駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1053】(a)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオF(バー役物上下駆動)の規定内容を示した図であり、(b)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオF(回転体役物左右駆動、回転駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1054】(a)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオG(バー役物上下駆動)の規定内容を示した図であり、(b)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオG(回転体役物左右駆動、回転駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1055】(a)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオH(バー役物上下駆動)の規定内容を示した図であり、(b)は、第35制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された動作シナリオH(回転体役物左右駆動、回転駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1056】第35制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図1057】第35制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるコ

10

20

30

40

50

マンド判定処理 4 を示すフローチャートである。

【図 1058】第 35 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される図柄確定コマンド処理 4 を示すフローチャートである。

【図 1059】第 35 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される変動表示設定処理 4 を示すフローチャートである。

【図 1060】第 35 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される演出態様設定処理 4 を示すフローチャートである。

【図 1061】第 35 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行されるメ
液晶演出実行管理処理 4 を示すフローチャートである。

【図 1062】第 35 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される救
済チャンス演出開始処理を示すフローチャートである。

【図 1063】第 35 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される特
殊シナリオ実行中処理を示すフローチャートである。

【図 1064】第 35 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される救
済チャンス演出実行中処理を示すフローチャートである。

【図 1065】(a) は、第 35 制御例の第 1 変形例において第 3 図柄表示装置で表示さ
れる救済チャンス演出開始時表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 35 制御例
の第 1 変形例において第 3 図柄表示装置で表示される救済チャンス演出成功時の表示画面
の一例を示した図である。

【図 1066】第 36 制御例におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図 1067】第 36 制御例における装飾用可動役物動作ユニットの正面図である。

【図 1068】(a) は、第 36 制御例におけるロゴ役物の動作ユニットの模式図であり
、(b) は、第 36 制御例におけるア役物の動作ユニットの模式図である。

【図 1069】第 36 制御例におけるシャッター役物の動作ユニットの模式図である。

【図 1070】第 36 制御例におけるロゴ役物が下降限にある状態を示した図である。

【図 1071】第 36 制御例におけるロゴ役物の右中間片落ち状態を示した図である。

【図 1072】第 36 制御例におけるロゴ役物の右中間片落ち、左方落ち状態を示した図
である。

【図 1073】第 36 制御例におけるア役物が上昇限にある状態を示した図である。

【図 1074】第 36 制御例におけるシャッター役物の閉鎖状態を示した図である。

【図 1075】第 36 制御例における全装飾用可動役物が可動状態となった場合を示した
図である。

【図 1076】第 36 制御例におけるロゴ役物の分解正面斜視図である。

【図 1077】第 36 制御例におけるロゴ役物の分解背面斜視図である。

【図 1078】第 36 制御例におけるバー役物の分解正面斜視図である。

【図 1079】第 36 制御例におけるバー役物の分解背面斜視図である。

【図 1080】第 36 制御例における回転体役物の分解正面斜視図である。

【図 1081】第 36 制御例における回転体役物の分解背面斜視図である。

【図 1082】第 36 制御例におけるア役物の動作ユニットの分解正面斜視図である。

【図 1083】第 36 制御例におけるア役物の動作ユニットの分解背面斜視図である。

【図 1084】第 36 制御例における上昇役物の分解正面斜視図である。

【図 1085】第 36 制御例における上昇役物の分解背面斜視図である。

【図 1086】第 36 制御例におけるシャッター役物の動作ユニットの分解正面斜視図で
ある。

【図 1087】第 36 制御例におけるシャッター役物の分解正面斜視図である。

【図 1088】第 36 制御例におけるシャッター役物の分解背面斜視図である。

【図 1089】(a) は、第 36 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される通常パ
ターンの複合演出開始から 3 秒経過後の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 3
6 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される通常パターンの複合演出開始から 5 秒経
過後の表示画面の一例を示した図である。

【図1090】(a)は、第36制御例において第3図柄表示装置で表示される通常パターンの複合演出開始から7秒経過後の表示画面の一例を示した図であり、(b)は、第36制御例において第3図柄表示装置で表示されるリーチ演出中に複合演出が開始される場合の演出開始から3秒経過後の表示画面の一例を示した図である。

【図1091】(a)は、第36制御例において第3図柄表示装置で表示される代替パターン1の複合演出開始から5秒経過後の表示画面の一例を示した図であり、(b)は、第36制御例において第3図柄表示装置で表示される代替パターン1の複合演出開始から7秒経過後の表示画面の一例を示した図である。

【図1092】(a)は、第36制御例において第3図柄表示装置で表示される代替パターン2の複合演出開始から3秒経過後の表示画面の一例を示した図であり、(b)は、第36制御例において第3図柄表示装置で表示される代替パターン2の複合演出開始から5秒経過後の表示画面の一例を示した図である。

【図1093】第36制御例において第3図柄表示装置で表示される代替パターン2の複合演出開始から7秒経過後の表示画面の一例を示した図である。

【図1094】第36制御例におけるリーチ前演出期間に複合演出が実行される場合のタイミングチャートである。

【図1095】第36制御例におけるリーチ演出期間に代替パターン1の複合演出が実行される場合のタイミングチャートである。

【図1096】第36制御例におけるリーチ演出期間に代替パターン2の複合演出が実行される場合のタイミングチャートである。

【図1097】第36制御例におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図1098】(a)は、第36制御例における主制御装置のROMの構成を示したブロック図であり、(b)は、第36制御例における主制御装置のRAMの構成を示したブロック図である。

【図1099】(a)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された変動パターン選択5テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された通常用変動パターン選択5テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図1100】(a)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された時短用変動パターン選択5テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された特殊時短用変動パターン選択5テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された時短最終変動パターン選択5テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図1101】(a)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された複合演出動作シナリオテーブル(バー役物上下駆動)の規定内容を示した図であり、(b)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された複合演出動作シナリオテーブル(回転体役物左右駆動、回転駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1102】(a)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された複合演出動作シナリオテーブル(ア役物上下駆動)の規定内容を示した図であり、(b)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された複合演出動作シナリオテーブル(シャッター役物左右駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1103】(a)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された第1代替動作シナリオテーブル(バー役物上下駆動)の規定内容を示した図であり、(b)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された第1代替動作シナリオテーブル(回転体役物左右駆動、回転駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1104】(a)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された第1代替演出動作シナリオテーブル(ア役物上下駆動)の規定内容を示した図であり、

10

20

30

40

50

(b)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された第1代替動作シナリオテーブル(シャッター役物左右駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1105】(a)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された第2代替動作シナリオテーブル(バー役物上下駆動)の規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された第2代替動作シナリオテーブル(回転体役物左右駆動、回転駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1106】(a)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された第2代替演出動作シナリオテーブル(ア役物上下駆動)の規定内容を模式的に示した図であり、

(b)は、第36制御例における音声ランプ制御装置のROMに設定された第2代替動作シナリオテーブル(シャッター役物左右駆動)の規定内容を模式的に示した図である。

【図1107】第36制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図1108】第36制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される変動表示設定処理5を示すフローチャートである。

【図1109】第36制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される演出態様設定処理5を示すフローチャートである。

【図1110】第36制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるメ液晶演出実行管理処理5を示すフローチャートである。

【図1111】第36制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される複合演出開始処理を示すフローチャートである。

【図1112】第36制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される第1動作処理を示すフローチャートである。

【図1113】第36制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される第2動作処理を示すフローチャートである。

【図1114】第36制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される役物可動中処理を示すフローチャートである。

【図1115】(a)は、第36制御例の第1変形例において第3図柄表示装置で実行されるゲキアツ演出とキャラクタ役物の複合演出の一例を示した図であり、(b)は、第36制御例の第1変形例において第3図柄表示装置で表示されるゲキアツ演出実行中の表示画面の一例を示した図である。

【図1116】(a)は、第36制御例の第1変形例におけるキャラクタ役物が可動中である場合を示した図であり、(b)は、第36制御例の第1変形例におけるキ役物が可動中である場合を示した図である。

【図1117】(a)は、第36制御例の第1変形例において第3図柄表示装置で表示されるキ役物よりも前面側にキャラクタ役物が配置された場合の複合演出の一例を示した図であり、(b)は、第36制御例の第1変形例において第3図柄表示装置で表示されるキ役物よりも背面側にキャラクタ役物が配置された場合の複合演出の一例を示した図である。

【図1118】第37制御例における主制御装置のROMの構成を示したブロック図である。

【図1119】第37制御例における主制御装置のRAMの構成を示したブロック図である。

【図1120】(a)は、第37制御例における主制御装置のROMに設定された変動パターン選択テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第37制御例における主制御装置のROMに設定された通常用変動パターン1テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図1121】(a)は、第37制御例における主制御装置のROMに設定された通常用変動パターン2テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第37制御例における主制御装置のROMに設定された通常用変動パターン3テーブルの規定内容を模

10

20

30

40

50

式的に示した図である。

【図 1 1 2 2】(a)は、第 3 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短用変動パターン 1 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第 3 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短用変動パターン 2 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 1 2 3】第 3 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短用変動パターン 3 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 1 2 4】(a)は、第 3 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された状態移行テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第 3 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された状態移行 1 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c)は、第 3 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された状態移行 2 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(d)は、第 3 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された状態移行 3 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 1 2 5】(a)は、第 3 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された状態移行 4 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第 3 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された状態移行 5 テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c)は、第 3 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された状態移行 6 テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 1 2 6】第 3 7 制御例における主制御装置の R O M に設定された大当たり移行設定テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 1 2 7】第 3 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理 8 を示すフローチャートである。

【図 1 1 2 8】第 3 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別得柄変動パターン選択処理 8 を示すフローチャートである。

【図 1 1 2 9】第 3 7 制御例における主制御装置内の M P U により実行される変動回数減算処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 3 0】(a)は、第 3 8 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターン選択 9 テーブルの構成を示したブロック図であり、(b)は、第 3 8 制御例における主制御装置の R O M に設定された通常用主変動パターンテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 1 3 1】(a)は、第 3 8 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短用主変動パターンテーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第 3 8 制御例における主制御装置の R O M に設定された通常用加算変動パターンテーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 1 3 2】第 3 8 制御例における主制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 1 1 3 3】第 3 8 制御例における主制御装置の R A M に設定された変動時間カウンタの構成を示したブロック図である。

【図 1 1 3 4】第 3 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理 9 を示すフローチャートである。

【図 1 1 3 5】第 3 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動パターン選択処理 9 を示すフローチャートである。

【図 1 1 3 6】第 3 8 制御例における主制御装置内の M P U により実行される変動時間更新処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 3 7】(a)は、第 3 9 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される第 3 図柄変動中の表示画面の一例を示した図であり、(b)は、第 3 9 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される遅れ演出開始時の表示画面の一例を示した図である。

【図 1 1 3 8】(a)は、第 3 9 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される展開演出の表示画面の一例を示した図であり、(b)は、第 3 9 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される横回転演出の表示画面の一例を示した図である。

10

20

30

40

50

【図 1 1 3 9】第 3 9 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の構成を示したブロック図である。

【図 1 1 4 0】第 3 9 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に設定されたチャンス態様選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 1 4 1】第 3 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動演出設定処理 1 0 を示すフローチャートである。

【図 1 1 4 2】第 3 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される通常演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 4 3】第 3 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動パターンコマンド処理 1 0 を示すフローチャートである。

【図 1 1 4 4】第 3 9 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される箱図柄の構成を示した説明図である。

【図 1 1 4 5】(a) は、第 3 9 制御例における箱図柄と数字図柄との対応図であり、(b) は、第 3 9 制御例における数字図柄列表示パターンを示した図である。

【図 1 1 4 6】(a) ~ (b) は、第 3 9 制御例における数字図柄列にセットされる図柄データの一例を示した図である。

【図 1 1 4 7】(a) は、第 3 9 制御例において第 3 図柄表示装置で表示されるハズレ図柄停止時の表示画面の一例を示した図であり、(b) は、第 3 9 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される横回転演出の表示画面の一例を示した図である。

【図 1 1 4 8】第 3 9 制御例において第 3 図柄表示装置で表示される大当たり遊技のエンディング画面の一例を示した図である。

【図 1 1 4 9】第 4 0 制御例のパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図 1 1 5 0】(a) は、第 4 0 制御例における通常状態において時短図柄当選が発生した場合の演出態様の一例を示した図であり、(b) は、第 4 0 制御例における第 2 時短状態に移行してから第 1 特別図柄の保留球を消化するまでの期間において実行されるチャンスタイム待機演出の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 1 5 1】(a) は、第 4 0 制御例のチャンスタイム待機演出において時短回数 1 0 回が報知された場合の演出態様の一例を示した図であり、(b) は、第 4 0 制御例のチャンスタイム待機演出の実行期間中に第 1 特別図柄の保留球で大当たりに当選した場合の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 1 5 2】(a) は、第 4 0 制御例におけるチャンスタイムの間に普図当たり B に当選した場合の変動表示演出の演出態様の一例を示した図であり、(b) は、第 4 0 制御例におけるチャンスタイムの間に普図当たり B に当選した場合の普図当たり遊技中に実行される第 1 示唆演出の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 1 5 3】(a) 及び (b) は、第 4 0 制御例における第 2 特別図柄に対応する変動表示演出の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 1 5 4】(a) は、第 4 0 制御例における第 2 特別図柄の小当たり遊技中に実行される第 2 示唆演出の演出態様の一例を示した図であり、(b) は、第 4 0 制御例におけるラッシュ状態中に設定される演出態様の一例を示した図である。

【図 1 1 5 5】(a) 及び (b) は、第 4 0 制御例においてラッシュ状態中にスルーゲートを通過した場合の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 1 5 6】第 4 0 制御例におけるチャンスタイムの前後における演出態様の推移を示した図である。

【図 1 1 5 7】(a) 及び (b) は、第 4 0 制御例におけるチャンスタイム中の特別図柄の状態、及び普通図柄の状態の対応関係を示した図である。

【図 1 1 5 8】第 4 0 制御例における各遊技状態の間の移行方法を示した図である。

【図 1 1 5 9】(a) は、第 4 0 制御例における主制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 4 0 制御例における主制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 1 1 6 0】(a) は、第 4 0 制御例における特別図柄 1 乱数テーブルの規定内容を模

10

20

30

40

50

式的に示した図であり、(b)は、第40制御例における特別図柄2乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c)は、第40制御例における主制御装置のROMに設定された大当たり種別選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図1161】(a)は、第40制御例における主制御装置のROMに設定された第2当たり乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第40制御例における主制御装置のROMに設定された変動パターン選択テーブルの構成を示したブロック図であり、(c)は、第40制御例における通常用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図1162】(a)は、第40制御例における時短用テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第40制御例における時短付与テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

10

【図1163】(a)は、第40制御例における主制御装置のROMに設定された小当たり種別選択テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b)は、第40制御例における主制御装置のROMに設定された時短種別選択テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c)は、第40制御例における主制御装置のROMに設定された普図当たり種別選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図1164】(a)は、第40制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内のROMの構成を示したブロック図であり、(b)は、第40制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内のRAMの構成を示したブロック図である。

【図1165】第40制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置のROMに設定された待機演出選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

20

【図1166】第40制御例における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動処理40を示すフローチャートである。

【図1167】第40制御例における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄判定処理40を示すフローチャートである。

【図1168】第40制御例における主制御装置内のMPUにより実行される外れ時処理40を示すフローチャートである。

【図1169】第40制御例における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動パターン選択処理40を示すフローチャートである。

【図1170】第40制御例における主制御装置内のMPUにより実行される外れ時種別決定処理40を示すフローチャートである。

30

【図1171】第40制御例における主制御装置内のMPUにより実行される時短更新処理40を示すフローチャートである。

【図1172】第40制御例における主制御装置内のMPUにより実行される普通図柄変動処理40を示すフローチャートである。

【図1173】(a)は、第40制御例における主制御装置内のMPUにより実行される普図当たり時処理を示すフローチャートであり、(b)は、第40制御例における主制御装置内のMPUにより実行される第3終了条件判定処理を示すフローチャートである。

【図1174】第40制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるコマンド判定処理40を示すフローチャートである。

40

【図1175】第40制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される状態コマンド処理40を示すフローチャートである。

【図1176】第40制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される待機演出設定処理を示すフローチャートである。

【図1177】第40制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される大当たり関連処理40を示すフローチャートである。

【図1178】第40制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される小当たり関連処理40を示すフローチャートである。

【図1179】第40制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される普図当たりコマンド処理を示すフローチャートである。

50

【図 1 1 8 0】第 4 0 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動演出設定処理 4 0 を示すフローチャートである。

【図 1 1 8 1】第 4 0 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるチャンスタイム中演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 8 2】第 4 0 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出更新処理 4 0 を示すフローチャートである。

【図 1 1 8 3】第 4 1 制御例のパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図 1 1 8 4】(a) は、第 4 1 制御例において初当たり後に時短状態 A へと移行した場合の演出態様の一例を示した図であり、(b) は、時短状態 A において最初の第 2 特別図柄の変動表示が開始された場合の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 1 8 5】(a) は、第 4 1 制御例において初当たり後に時短状態 A へと移行した後で第 2 特別図柄の保留球が規定個数貯まって時短終了条件が成立した場合の演出態様の一例を示した図であり、(b) は、第 4 1 制御例において時短状態 B が設定された後、1 回目に実行された第 2 特別図柄の変動表示中の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 1 8 6】(a) は、第 4 1 制御例において M A X ボーナスに当選した場合の演出態様の一例を示した図であり、(b) は、第 4 1 制御例において時短状態 C の間に実行される疑似インターバル演出の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 1 8 7】第 4 1 制御例における初当たり後の演出態様の推移と、第 2 特別図柄の状態との対応関係を示した図である。

【図 1 1 8 8】第 4 1 制御例において M A X ボーナスモードに移行してから時短リミット回数に到達して通常モード B へと移行するまでの間の演出態様の推移を示した図である。

【図 1 1 8 9】第 4 1 制御例における各遊技状態の間の移行方法を示した図である。

【図 1 1 9 0】(a) は、第 4 1 制御例における主制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 4 1 制御例における主制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 1 1 9 1】(a) は、第 4 1 制御例における特別図柄 1 乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は、第 4 1 制御例における特別図柄 2 乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(c) は、第 4 1 制御例における主制御装置の R O M に設定された大当たり種別選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 1 9 2】(a) は、第 4 1 制御例における主制御装置の R O M に設定された第 2 当たり乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は、第 4 1 制御例における主制御装置の R O M に設定された変動パターン選択テーブルの構成を示したブロック図であり、(c) は、第 4 1 制御例における通常用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 1 9 3】(a) は、第 4 1 制御例における時短用テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は、第 4 1 制御例における M A X ボーナス用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 1 9 4】(a) は、第 4 1 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短付与テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は、第 4 1 制御例における主制御装置の R O M に設定された小当たり種別選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 1 9 5】(a) は、第 4 1 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 4 1 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置の R O M に設定された攻撃アイコン選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 1 9 6】第 4 1 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 1 1 9 7】第 4 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄判定処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 1 9 8】第 4 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変

10

20

30

40

50

動パターン選択処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 1 9 9】第 4 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短更新処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 2 0 0】第 4 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり時短更新処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 2 0 1】第 4 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される始動入賞処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 2 0 2】第 4 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される保留球数判別処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 0 3】第 4 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される普通図柄変動処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 2 0 4】第 4 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される V 通過処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 2 0 5】第 4 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 2 0 6】第 4 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり終了時処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 2 0 7】第 4 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 2 0 8】第 4 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される入賞情報コマンド処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 2 0 9】第 4 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される大当たり関連処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 2 1 0】第 4 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるエンディングコマンド処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 2 1 1】第 4 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動演出設定処理 4 1 を示すフローチャートである。

【図 1 2 1 2】第 4 1 制御例の第 1 の変形例における各遊技状態の間の移行方法を示した図である。

【図 1 2 1 3】第 4 1 制御例の第 1 の変形例における主制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 1 2 1 4】(a) は、第 4 1 制御例の第 1 の変形例における特別図柄 2 乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は、第 4 1 制御例の第 1 の変形例における主制御装置の R O M に設定された大当たり種別選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 2 1 5】(a) は、第 4 1 制御例の第 1 の変形例における主制御装置の R O M に設定された時短付与テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 2 1 6】(a) 及び (b) は、第 4 1 制御例の第 2 の変形例において初当たり後に時短状態 A へと移行した場合の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 2 1 7】(a) は、第 4 1 制御例の第 2 の変形例において時短モードまたは引き戻しモードへと移行した場合の演出態様の一例を示した図であり、(b) は、第 4 1 制御例の第 2 の変形例において M A X ボーナスモードへと移行した後で、時短リミット回数に到達する直前の時短状態 C における当たり変動演出の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 2 1 8】第 4 1 制御例の第 2 の変形例における時短状態中の普通図柄の変動表示、普通図柄の当たり遊技、および特別図柄の変動表示の対応関係を示した図である。

【図 1 2 1 9】第 4 1 制御例の第 2 の変形例における各遊技状態の間の移行方法を示した図である。

【図 1 2 2 0】(a) は、第 4 1 制御例の第 2 の変形例における特別図柄 2 乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は、第 4 1 制御例の第 2 変形例における主制御装置の R O M に設定された第 2 当たり乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図で

10

20

30

40

50

ある。

【図 1 2 2 1】第 4 1 制御例の第 2 の変形例における通常用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 2 2 2】(a) は、第 4 1 制御例の第 2 の変形例における時短用テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は、第 4 1 制御例の第 2 変形例における MAX ボーナス用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 2 2 3】第 4 1 制御例の第 2 の変形例における主制御装置の ROM に設定された時短付与テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 2 2 4】第 4 1 制御例の第 2 の変形例における主制御装置内の MPU により実行される特別図柄変動処理 4 1 B を示すフローチャートである。

10

【図 1 2 2 5】第 4 1 制御例の第 2 の変形例における主制御装置内の MPU により実行される特別図柄判定処理 4 1 B を示すフローチャートである。

【図 1 2 2 6】第 4 1 制御例の第 2 の変形例における主制御装置内の MPU により実行される外れ時処理 4 1 B を示すフローチャートである。

【図 1 2 2 7】第 4 1 制御例の第 2 の変形例における主制御装置内の MPU により実行される特別図柄変動パターン選択処理 4 1 B を示すフローチャートである。

【図 1 2 2 8】第 4 1 制御例の第 2 の変形例における主制御装置内の MPU により実行される外れ時種別決定処理 4 1 B を示すフローチャートである。

【図 1 2 2 9】第 4 1 制御例の第 2 の変形例における主制御装置内の MPU により実行される普通図柄変動処理 4 1 B を示すフローチャートである。

20

【図 1 2 3 0】第 4 1 制御例の第 2 の変形例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される変動演出設定処理 4 1 B を示すフローチャートである。

【図 1 2 3 1】第 4 1 制御例の第 2 の変形例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される演出更新処理 4 1 B を示すフローチャートである。

【図 1 2 3 2】(a) 及び (b) は、第 4 2 制御例における初当たり以外の大当たり遊技において実行される残機ストック演出の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 2 3 3】(a) は、第 4 2 制御例においてラッシュが開始された時点の演出態様の一例を示した図であり、(b) は、第 4 2 制御例におけるラッシュ中にリーチが発生した場合の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 2 3 4】(a) は、第 4 2 制御例におけるラッシュ中に非 V 小当たりに当選した場合の演出態様の一例を示した図であり、(b) は、第 4 2 制御例におけるラッシュ中に全ての非 V 小当たりに対応する残機が 0 になった場合の演出態様の一例を示した図である。

30

【図 1 2 3 5】(a) 及び (b) は、第 4 2 制御例におけるラッシュ中に残機増加条件を満たした場合に実行される残機回復演出の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 2 3 6】(a) は、第 4 2 制御例におけるラッシュ終了後の特図 2 の残保留を消化している間の演出態様の一例を示した図であり、(b) は、第 4 2 制御例における時短最終変動の開始後に当たり保留を獲得していた場合の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 2 3 7】第 4 2 制御例における無敵モード中の演出態様の一例を示した図である。

【図 1 2 3 8】第 4 2 制御例における各遊技状態の間の移行方法を示した図である。

【図 1 2 3 9】(a) は、第 4 2 制御例における主制御装置の ROM の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 4 2 制御例における主制御装置の RAM の構成を示したブロック図である。

40

【図 1 2 4 0】(a) は、第 4 2 制御例における特別図柄 2 乱数テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は、第 4 2 制御例における主制御装置の ROM に設定された大当たり種別選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 2 4 1】(a) は、第 4 2 制御例における主制御装置の ROM に設定された変動パターン選択テーブルの構成を示したブロック図であり、(b) は、第 4 2 制御例における通常用テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 2 4 2】(a) は、第 4 2 制御例における時短用テーブルの規定内容を模式的に示した図であり、(b) は、第 4 2 制御例における時短最終変動用テーブルの規定内容を模

50

式的に示した図である。

【図 1 2 4 3】第 4 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された時短付与テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 2 4 4】第 4 2 制御例における主制御装置の R O M に設定された小当たり種別選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 1 2 4 5】第 4 2 制御例におけるパチンコ機の音声ランプ制御装置内の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 1 2 4 6】第 4 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動パターン選択処理 4 2 を示すフローチャートである。

【図 1 2 4 7】第 4 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される時短更新処理 4 2 を示すフローチャートである。

【図 1 2 4 8】第 4 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される天井判定処理 4 2 を示すフローチャートである。

【図 1 2 4 9】第 4 2 制御例における主制御装置内の M P U により実行される小当たり時短更新処理 4 2 を示すフローチャートである。

【図 1 2 5 0】第 4 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動演出設定処理 4 2 を示すフローチャートである。

【図 1 2 5 1】第 4 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される時短中演出設定処理 4 2 を示すフローチャートである。

【図 1 2 5 2】第 4 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される非 V 小当たり時処理を示すフローチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0021】

以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図 1 から図 7 を参照し、第 1 実施形態として、本発明をパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）10 に適用した場合の一実施形態について説明する。図 1 は、第 1 実施形態におけるパチンコ機 10 の正面図であり、図 2 はパチンコ機 10 の遊技盤 13 の正面図であり、図 3 はパチンコ機 10 の背面図である。

【0022】

なお、以下の説明では、図 1 に示す状態のパチンコ機 10 に対して、紙面手前側を前方（正面）側として、紙面奥側を後方（背面）側として説明する。また、図 1 に示す状態のパチンコ機 10 に対して、上側を上方（上）側として、下側を下方（下）側として、右側を右方（右）側として、左側を左方（左）側としてそれぞれ説明する。さらに、図中（例えば、図 2 参照）の矢印 U-D、L-R、F-B は、パチンコ機 10 の上下方向、左右方向、前後方向をそれぞれ示している。

【0023】

図 1 に示すように、パチンコ機 10 は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成される外枠 11 と、その外枠 11 と略同一の外形形状に形成され外枠 11 に対して開閉可能に支持された内枠 12 とを備えている。外枠 11 には、内枠 12 を支持するために正面視（図 1 参照）左側の上下 2 カ所に金属製のヒンジ 18 が取り付けられ、そのヒンジ 18 が設けられた側を開閉の軸として内枠 12 が正面手前側へ開閉可能に支持されている。

【0024】

内枠 12 には、多数の釘や入賞口 63、64 等を有する遊技盤 13（図 2 参照）が裏面側から着脱可能に装着される。この遊技盤 13 の正面を球（遊技球）が流下することにより弾球遊技が行われる。なお、内枠 12 には、球を遊技盤 13 の正面領域に発射する球発射ユニット 112a（図 4 参照）やその球発射ユニット 112a から発射された球を遊技盤 13 の正面領域まで誘導する発射レール（図示せず）等が取り付けられている。

【0025】

内枠 12 の正面側には、その正面上側を覆う正面枠 14 と、その下側を覆う下皿ユニット 15 とが設けられている。正面枠 14 及び下皿ユニット 15 を支持するために正面視（

10

20

30

40

50

図 1 参照) 左側の上下 2 カ所に金属製のヒンジ 1 9 が取り付けられ、そのヒンジ 1 9 が設けられた側を開閉の軸として正面枠 1 4 及び下皿ユニット 1 5 が正面手前側へ開閉可能に支持されている。なお、内枠 1 2 の施錠と正面枠 1 4 の施錠とは、シリンダ錠 2 0 の鍵穴 2 1 に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。

【0026】

正面枠 1 4 は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には略楕円形状に開口形成された窓部 1 4 c が設けられている。正面枠 1 4 の裏面側には 2 枚の板ガラスを有するガラスユニット 1 6 が配設され、そのガラスユニット 1 6 を介して遊技盤 1 3 の正面がパチンコ機 1 0 の正面側に視認可能となっている。

【0027】

正面枠 1 4 には、球を貯留する上皿 1 7 が正面側へ張り出して上面を開放した略箱状に形成されており、この上皿 1 7 に賞球や貸出球などが排出される。上皿 1 7 の底面は正面視(図 1 参照) 右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿 1 7 に投入された球が球発射ユニット 1 1 2 a (図 4 参照) へと案内される。また、上皿 1 7 の上面には、枠ボタン 2 2 が設けられている。この枠ボタン 2 2 は、例えば、第 3 図柄表示装置 8 1 (図 2 参照) で表示される演出のステージを変更したり、スーパーリーチの演出内容を変更したりする場合などに、遊技者により操作される。

【0028】

正面枠 1 4 には、その周囲(例えばコーナー部分)に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて、点灯又は点滅することにより発光態様を変更制御され、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。窓部 1 4 c の周縁には、LED 等の発光手段を内蔵した電飾部 2 9 ~ 3 3 が設けられている。パチンコ機 1 0 においては、これら電飾部 2 9 ~ 3 3 が大当たりランプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵する LED の点灯や点滅によって各電飾部 2 9 ~ 3 3 が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当たり一歩手前のリーチ中である旨が報知される。また、正面枠 1 4 の正面視(図 1 参照) 左上部には、LED 等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを表示可能な表示ランプ 3 4 が設けられている。

【0029】

また、右側の電飾部 3 2 下側には、正面枠 1 4 の裏面側を視認できるように裏面側より透明樹脂を取り付けて小窓 3 5 が形成され、遊技盤 1 3 正面の貼着スペース K 1 (図 2 参照) に貼付される証紙等がパチンコ機 1 0 の正面から視認可能とされている。また、パチンコ機 1 0 においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部 2 9 ~ 3 3 の周りの領域にクロムメッキを施した ABS 樹脂製のメッキ部材 3 6 が取り付けられている。

【0030】

窓部 1 4 c の下方には、貸球操作部 4 0 が配設されている。貸球操作部 4 0 には、度数表示部 4 1 と、球貸しボタン 4 2 と、返却ボタン 4 3 とが設けられている。パチンコ機 1 0 の側方に配置されるカードユニット(球貸しユニット)(図示せず)に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操作部 4 0 が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる。具体的には、度数表示部 4 1 はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵された LED が点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン 4 2 は、カード等(記録媒体)に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿 1 7 に供給される。返却ボタン 4 3 は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿 1 7 に球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部 4 0 が不要となるが、この場合には、貸球操作部 4 0 の設置部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。

【0031】

上皿 1 7 の下側に位置する下皿ユニット 1 5 には、その左側部に上皿 1 7 に貯留しきれ

10

20

30

40

50

なかった球を貯留するための下皿 50 が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿 50 の右側には、球を遊技盤 13 の正面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハンドル 51 が配設される。

【0032】

操作ハンドル 51 の内部には、球発射ユニット 112a の駆動を許可するためのタッチセンサ 51a と、押下操作している期間中には球の発射を停止する発射停止スイッチ 51b と、操作ハンドル 51 の回動操作量（回動位置）を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器（図示せず）などが内蔵されている。操作ハンドル 51 が遊技者によって右回りに回動操作されると、タッチセンサ 51a がオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操作量に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ（発射強度）で球が発射され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤 13 の正面へ球が打ち込まれる。また、操作ハンドル 51 が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセンサ 51a および発射停止スイッチ 51b がオフとなっている。

10

【0033】

下皿 50 の正面下方部には、下皿 50 に貯留された球を下方へ排出する際に操作するための球抜きレバー 52 が設けられている。この球抜きレバー 52 は、常時、右方向に付勢されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿 50 の底面に形成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。この球抜きレバー 52 の操作は、通常、下皿 50 の下方に下皿 50 から排出された球を受け取る箱（一般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿 50 の右方には、上述したように操作ハンドル 51 が配設され、下皿 50 の左方には灰皿（図示せず）が取り付けられている。

20

【0034】

図 2 に示すように、遊技盤 13 は、正面視略正形状に切削加工したベース板 60 に、球案内用の多数の釘（センターフレーム 86 の下方において図示し、遊技領域の上半部においては図示せず）や風車（図示せず）の他、レール 61、62、一般入賞口 63、第 1 入賞口 64、第 2 入賞口 140、可変入賞装置 65、スルーゲート 67、可変表示装置ユニット 80 等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠 12（図 1 参照）の裏面側に取り付けられる。

【0035】

ベース板 60 は、光透過性の樹脂材料から形成されるており、その正面側からベース板 60 の背面側に配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能となっている。一般入賞口 63、第 1 入賞口 64、第 2 入賞口 140 及び可変入賞装置 65 は、ルータ加工によってベース板 60 に形成された貫通穴に配設され、遊技盤 13 の正面側からタッピングネジ等により固定されている。

30

【0036】

なお、ベース板 60 を木製の板部材から形成しても良い。この場合、センターフレーム 86 の外側において、その正面側からベース板 60 の背面側に配設された各種構造体を遊技者に視認不能に遮蔽することが可能となる。

【0037】

遊技盤 13 の正面中央部分は、正面枠 14 の窓部 14c（図 1 参照）を通じて内枠 12 の正面側から視認することができる。以下に、主に図 2 を参照して、遊技盤 13 の構成について説明する。

40

【0038】

遊技盤 13 の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール 62 が植立され、その外レール 62 の内側位置には外レール 62 と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール 61 が植立される。この内レール 61 と外レール 62 とにより遊技盤 13 の正面外周が囲まれ、遊技盤 13 とガラスユニット 16（図 1 参照）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤 13 の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤 13 の正面であって 2 本のレール 61、62 とレール

50

間を繋ぐ樹脂製の外縁部材 7 3 とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）である。

【0039】

2 本のレール 6 1, 6 2 は、球発射ユニット 1 1 2 a（図 4 参照）から発射された球を遊技盤 1 3 上部へ案内するために設けられたものである。内レール 6 1 の先端部分（図 2 の左上部）には戻り球防止部材 6 8 が取り付けられ、一旦、遊技盤 1 3 の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール 6 2 の先端部（図 2 の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム 6 9 が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム 6 9 に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

10

【0040】

遊技領域の正面視左側下部（図 2 の左側下部）には、発光手段である複数の LED 及び 7 セグメント表示器を備える第 1 図柄表示装置 3 7 A, 3 7 B が配設されている。第 1 図柄表示装置 3 7 A, 3 7 B は、主制御装置 1 1 0（図 4 参照）で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機 1 0 の遊技状態の表示が行われる。本実施形態では、第 1 図柄表示装置 3 7 A, 3 7 B は、球が、第 1 入賞口 6 4 へ入賞したか、第 2 入賞口 1 4 0 へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には、球が、第 1 入賞口 6 4 へ入賞した場合には、第 1 図柄表示装置 3 7 A が作動し、一方で、球が、第 2 入賞口 1 4 0 へ入賞した場合には、第 1 図柄表示装置 3 7 B が作動するように構成されている。

20

【0041】

また、第 1 図柄表示装置 3 7 A, 3 7 B は、LED により、パチンコ機 1 0 が確変中か時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が確変大当たりに対応した図柄か普通大当たりに対応した図柄か外れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7 セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数の LED は、それぞれの LED の発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ない LED でパチンコ機 1 0 の各種遊技状態を示唆することができる。

【0042】

尚、本パチンコ機 1 0 では、第 1 入賞口 6 4 及び第 2 入賞口 1 4 0 へ入賞があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機 1 0 は、その抽選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、1 5 R 確変大当たり、4 R 確変大当たり、4 R 通常大当たりが用意されている。第 1 図柄表示装置 3 7 A, 3 7 B には、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

30

【0043】

ここで、「1 5 R 確変大当たり」とは、最大ラウンド数が 1 5 ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことであり、「4 R 確変大当たり」とは、最大ラウンド数が 4 ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことである。また、「4 R 通常大当たり」は、最大ラウンド数が 4 ラウンドの大当たりの後に、低確率状態へ移行すると共に、所定の変動回数の間（例えば、1 0 0 変動回数）は時短状態となる大当たりのことである。

40

【0044】

また、「高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大当たり確率がアップした状態、いわゆる確率変動中（確変中）の時をいい、換言すれば、特別遊技状態へ移行し易い遊技の状態のことである。本実施形態における高確率状態（確変中）は、所定の変動回数の間（本実施形態では、1 0 0 変動回数）、大当たり確率がアップし、後述する第 2 図柄の当たり確率がアップして第 2 入賞口 1 4 0 へ球が入賞し易い遊技の状態を

50

含む。「低確率状態」とは、確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即ち、確変の時より大当たり確率が低い状態をいう。また、「低確率状態」のうちの時短状態（時短中）とは、大当たり確率が通常の状態であると共に、大当たり確率がそのまま第2図柄の当たり確率のみがアップして第2入賞口140へ球が入賞し易い遊技の状態のことをいう。一方、パチンコ機10が通常中とは、確変中でも時短中でもない遊技の状態（大当たり確率も第2図柄の当たり確率もアップしていない状態）である。

【0045】

本実施形態では、後述する振分装置300の確変検出センサSE11の貫通孔を、大当たり遊技の1ラウンド目に遊技球が通過したと判定された時に、その大当たり遊技終了後の遊技状態が100変動回数の間、高確率状態となる。なお、確変検出センサSE11の貫通孔に遊技球が通過したと判定されなかったら大当たり遊技終了後の遊技状態が100変動回数の間、時短状態となる。

10

【0046】

確変中や時短中は、第2図柄の当たり確率がアップするだけではなく、第2入賞口140に付随する電動役物140a（電動役物）が開放される時間も変更され、通常中と比して長い時間が設定される。電動役物140aが開放された状態（開放状態）にある場合は、その電動役物140aが閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比して、第2入賞口140へ球が入賞しやすい状態となる。よって、確変中や時短中は、第2入賞口140へ球が入賞し易い状態となり、大当たり抽選が行われる回数を増やすことができる。

【0047】

なお、確変中や時短中において、第2入賞口140に付随する電動役物140aの開放時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更することに加えて、1回の当たりで電動役物140aが開放する回数を通常中よりも増やす変更を行うものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2図柄の当たり確率は変更せず、第2入賞口140に付随する電動役物140aが開放される時間および1回の当たりで電動役物140aが開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2入賞口140に付随する電動役物140aが開放される時間や、1回の当たりで電動役物140aを開放する回数はせず、第2図柄の当たり確率だけを、通常中と比してアップするよう変更するものであってもよい。

20

【0048】

遊技領域には、球が入賞することにより5個から15個の球が賞球として払い出される複数の一般入賞口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第1入賞口64及び第2入賞口140への入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37A、37Bにおける変動表示と同期させながら、第3図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81と、スルーゲート67の球の通過をトリガとして第2図柄を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。

30

【0049】

なお、本実施形態では、第3図柄表示装置81は後述する背面ケース510の開口511aを埋めるように背面ケース510に締結固定され、センターフレーム86はベース板60の窓部を縁取るように配設されている。即ち、正面視では第3図柄表示装置81の外周を囲むようにセンターフレーム86が配設されているように見えるが、実際は、第3図柄表示装置81とセンターフレーム86とは前後に離れて配置されている。

40

【0050】

第3図柄表示装置81は、例えば9インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、表示制御装置114（図4参照）によって表示内容が制御されることにより、例えば上、中及び下の3つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第3図柄）によって構成され、これらの第3図柄が図柄列毎に横スクロールして第3図柄表示装置

50

81の表示画面上にて第3図柄が可変表示されるようになっている。本実施形態の第3図柄表示装置81は、主制御装置110（図4参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37A、37Bで行われるのに対して、その第1図柄表示装置37A、37Bの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしても良い。

【0051】

第2図柄表示装置は、球がスルーゲート67を通過する毎に表示図柄（第2図柄（図示せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機10では、球がスルーゲート67を通過したことが検出されると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第2図柄表示装置において、第2図柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれば、第2図柄表示装置において、第3図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。

10

【0052】

パチンコ機10は、第2図柄表示装置における変動表示が所定図柄（本実施形態においては「○」の図柄）で停止した場合に、第2入賞口140に付随された電動役物140aが所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成されている。

【0053】

第2図柄の変動表示にかかる時間は、遊技状態が通常中の場合よりも、確変中または時短中の方が短くなるように設定される。これにより、確変中および時短中は、第2図柄の変動表示が短い時間で行われるので、当たり抽選を通常中よりも多く行うことができる。よって、当たり抽選において当たりとなる機会が増えるので、第2入賞口140の電動役物140aが開放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。よって、確変中および時短中は、第2入賞口140へ球が入賞しやすい状態とすることができる。

20

【0054】

なお、確変中または時短中において、当たり確率を高める、1回に当たりに対する電動役物140aの開放時間や開放回数を増やすなど、その他の方法によっても、確変中または時短中に第2入賞口140へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第2図柄の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第2図柄の変動表示にかかる時間を、確変中または時短中において通常中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、1回の当たりに対する電動役物140aの開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。

30

【0055】

スルーゲート67は、可変表示装置ユニット80の左右の領域において遊技盤13に組み付けられ、遊技盤13に発射された球の一部が通過可能に構成されている。スルーゲート67を球が通過すると、第2図柄の当たり抽選が行われる。当たり抽選の後、第2図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。

【0056】

球のスルーゲート67の通過回数は、合計で最大4回まで保留され、その保留球数が上述した第1図柄表示装置37A、37Bにより表示されると共に第2図柄保留ランプ（図示せず）においても点灯表示される。第2図柄保留ランプは、最大保留数分の4つ設けられ、第3図柄表示装置81の下方に左右対称に配設されている。

40

【0057】

なお、第2図柄の変動表示は、本実施形態のように、第2図柄表示装置において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第1図柄表示装置37A、37B及び第3図柄表示装置81の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第2図柄保留ランプの点灯を第3図柄表示装置81の一部で行うようにしても良い。また、スルーゲート67の球の通過に対する最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以

50

下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、スルーゲート67の組み付け数は2つに限定されるものではなく、例えば1つであっても良い。また、スルーゲート67の組み付け位置は可変表示装置ユニット80の左右に限定されるものではなく、例えば、可変表示装置ユニット80の下方でも良い。また、第1図柄表示装置37A、37Bにより保留球数が示されるので、第2図柄保留ランプにより点灯表示を行わないものとしてもよい。

【0058】

可変表示装置ユニット80の下方には、球が入賞し得る第1入賞口64が配設されている。この第1入賞口64へ球が入賞すると遊技盤13の裏面側に設けられる第1入賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第1入賞口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図4参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37Aで示される。

10

【0059】

一方、第1入賞口64の正面視下方には、球が入賞し得る第2入賞口140が配設されている。この第2入賞口140へ球が入賞すると遊技盤13の裏面側に設けられる第2入賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第2入賞口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図4参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37Bで示される。

【0060】

また、第1入賞口64および第2入賞口140は、それぞれ、球が入賞すると5個の球が賞球として払い出される入賞口の1つにもなっている。なお、本実施形態においては、第1入賞口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入賞口140へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが、第1入賞口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入賞口140へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを異なる数、例えば、第1入賞口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を3個とし、第2入賞口140へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を5個として構成してもよい。

20

【0061】

第2入賞口140には電動役物140aが付随されている。この電動役物140aは開閉可能に構成されており、通常は電動役物140aが閉鎖状態（縮小状態）となって、球が第2入賞口140へ入賞しにくい状態となっている。一方、スルーゲート67への球の通過を契機として行われる第2図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第2図柄表示装置に表示された場合、電動役物140aが開放状態（拡大状態）となり、球が第2入賞口140へ入賞しやすい状態となる。

30

【0062】

上述した通り、確変中および時短中は、通常中と比して第2図柄の当たり確率が高く、また、第2図柄の変動表示にかかる時間も短いので、第2図柄の変動表示において「○」の図柄が表示され易くなって、電動役物140aが開放状態（拡大状態）となる回数が増える。更に、確変中および時短中は、電動役物140aが開放される時間も、通常中より長くなる。よって、確変中および時短中は、通常時と比して、第2入賞口140へ球が入賞しやすい状態を作ることができる。

40

【0063】

ここで、第1入賞口64に球が入賞した場合と第2入賞口140へ球が入賞した場合とで、大当たりとなる確率は、低確率状態であっても高確率状態でも同一である。しかしながら、大当たりとなった場合に選定される大当たりの種別として15R確変大当たりとなる確率は、第2入賞口140へ球が入賞した場合のほうが第1入賞口64へ球が入賞した場合よりも高く設定されている。一方、第1入賞口64は、第2入賞口140にあるような電動役物は有しておらず、球が常時入賞可能な状態となっている。

【0064】

よって、通常中においては、第2入賞口140に付随する電動役物が閉鎖状態にある場

50

合が多く、第2入賞口140に入賞しづらいので、電動役物のない第1入賞口64へ向けて、可変表示装置ユニット80の左方を球が通過するように球を発射し（所謂「左打ち」）、第1入賞口64への入賞によって大当たり抽選の機会を多く得て、大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

【0065】

一方、確変中や時短中は、スルーゲート67に球を通過させることで、第2入賞口140に付随する電動役物140aが開放状態となりやすく、第2入賞口140に入賞しやすい状態であるので、第2入賞口140へ向けて、可変表示装置80の右方を球が通過するように球を発射し（所謂「右打ち」）、スルーゲート67を通過させて電動役物を開放状態にすると共に、第2入賞口140への入賞によって15R確変大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

10

【0066】

なお、本実施形態におけるパチンコ機10は、遊技盤13の構成が左右対称とされるため、「右打ち」で第1入賞口64を狙うことも、「左打ち」で第2入賞口140を狙うこともできる。そのため、本実施形態のパチンコ機10は、パチンコ機10の遊技状態（確変中であるか、時短中であるか、通常中であるか）に応じて、遊技者に対し、球の発射の仕方を「左打ち」と「右打ち」とに変えさせることを不要にできる。よって、球の打ち方を変化させる煩わしさを解消することができる。

【0067】

第1入賞口64の下方には可変入賞装置65（図2参照）が配設されており、その略中央部分に特定入賞口65aが設けられている。パチンコ機10においては、第1入賞口64又は第2入賞口140への入賞に起因して行われた大当たり抽選が大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第1図柄表示装置37A又は第1図柄表示装置37Bを点灯させると共に、その大当たりに対応した停止図柄を第3図柄表示装置81に表示させて、大当たりの発生が示される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている特定入賞口65aが、所定時間（例えば、30秒経過するまで、或いは、球が10個入賞するまで）開放される。

20

【0068】

この特定入賞口65aは、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その特定入賞口65aが所定時間開放される。この特定入賞口65aの開閉動作は、最高で例えば15回（15ラウンド）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。

30

【0069】

なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。特定入賞口65aとは別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第1図柄表示装置37A、37Bにおいて大当たりに対応したLEDが点灯した場合に、特定入賞口65aが所定時間開放され、その特定入賞口65aの開放中に、球が特定入賞口65a内へ入賞することを契機として特定入賞口65aとは別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特別遊技状態として形成するようにしても良い。また、特定入賞口65aは1つに限るものではなく、1つ若しくは2以上の複数（例えば3つ）を配置しても良く、また配置位置も第1入賞口64の下方右側や、第1入賞口64の下方左側に限らず、例えば、可変表示装置ユニット80の左方でも良い。

40

【0070】

遊技盤13の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペースK1が設けられ、貼着スペースK1に貼られた証紙等は、正面枠14の小窓35（図1参照）を通じて視認することができる。

【0071】

遊技盤13には、アウト口71が設けられている。遊技領域を流下する球であって、い

50

ずれの入賞口 6 3, 6 4, 6 5 a, 1 4 0 にも入賞しなかった球は、アウト口 7 1 を通って図示しない球排出路へと案内される。アウト口 7 1 は、特定入賞口 6 5 a の左右に一对で配設される。

【0072】

遊技盤 1 3 には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されるとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている（図示せず）。

【0073】

図 3 に示すように、パチンコ機 1 0 の背面側には、制御基板ユニット 9 0, 9 1 と、裏パックユニット 9 4 とが主に備えられている。制御基板ユニット 9 0 は、主基板（主制御装置 1 1 0）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置 1 1 3）と表示制御基板（表示制御装置 1 1 4）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット 9 1 は、払出制御基板（払出制御装置 1 1 1）と発射制御基板（発射制御装置 1 1 2）と電源基板（電源装置 1 1 5）とカードユニット接続基板 1 1 6 とが搭載されてユニット化されている。

【0074】

裏パックユニット 9 4 は、保護カバー部を形成する裏パック 9 2 と払出ユニット 9 3 とがユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る 1 チップマイコンとしての MPU、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

【0075】

なお、主制御装置 1 1 0、音声ランプ制御装置 1 1 3 及び表示制御装置 1 1 4、払出制御装置 1 1 1 及び発射制御装置 1 1 2、電源装置 1 1 5、カードユニット接続基板 1 1 6 は、それぞれ基板ボックス 1 0 0～1 0 4 に収納されている。基板ボックス 1 0 0～1 0 4 は、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックススペースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

【0076】

また、基板ボックス 1 0 0（主制御装置 1 1 0）及び基板ボックス 1 0 2（払出制御装置 1 1 1 及び発射制御装置 1 1 2）は、ボックススペースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックススペースとボックスカバーとの連結部には、ボックススペースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス 1 0 0, 1 0 2 を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス 1 0 0, 1 0 2 を無理に開封しようとする、ボックススペース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス 1 0 0, 1 0 2 が開封されたかどうかを知ることができる。

【0077】

払出ユニット 9 3 は、裏パックユニット 9 4 の最上部に位置して上方に開口したタンク 1 3 0 と、タンク 1 3 0 の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール 1 3 1 と、タンクレール 1 3 1 の下流側に縦向きに連結されるケースレール 1 3 2 と、ケースレール 1 3 2 の最下流部に設けられ、払出モータ 2 1 6（図 4 参照）の所定の電氣的構成により球の払出を行う払出装置 1 3 3 とを備えている。タンク 1 3 0 には、遊技ホールの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置 1 3 3 により必要個数の球の払い出しが適宜行われる。タンクレール 1 3 1 には、当該タンクレール 1 3 1 に振動を付加するためのバイブレータ 1 3 4 が取り付けられている。

【0078】

また、払出制御装置 1 1 1 には状態復帰スイッチ 1 2 0 が設けられ、発射制御装置 1 1 2 には可変抵抗器の操作つまみ 1 2 1 が設けられ、電源装置 1 1 5 には RAM 消去スイッチ 1 2 2 が設けられている。状態復帰スイッチ 1 2 0 は、例えば、払出モータ 2 1 6（図 4 参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）す

るために操作される。操作つまみ 1 2 1 は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。R A M 消去スイッチ 1 2 2 は、パチンコ機 1 0 を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

【0079】

次に、図 4 を参照して、本パチンコ機 1 0 の電氣的構成について説明する。図 4 は、パチンコ機 1 0 の電氣的構成を示すブロック図である。

【0080】

主制御装置 1 1 0 には、演算装置である 1 チップマイコンとしての M P U 2 0 1 が搭載されている。M P U 2 0 1 には、該 M P U 2 0 1 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶した R O M 2 0 2 と、その R O M 2 0 2 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである R A M 2 0 3 と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。主制御装置 1 1 0 では、M P U 2 0 1 によって、大当たり抽選や第 1 図柄表示装置 3 7 A、3 7 B 及び第 3 図柄表示装置 8 1 における表示の設定、第 2 図柄表示装置における表示結果の抽選といったパチンコ機 1 0 の主要な処理を実行する。

【0081】

なお、払出制御装置 1 1 1 や音声ランプ制御装置 1 1 3 などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置 1 1 0 から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置 1 1 0 からサブ制御装置へ一方方向にのみ送信される。

【0082】

R A M 2 0 3 は、各種エリア、カウンタ、フラグのほか、M P U 2 0 1 の内部レジスタの内容や M P U 2 0 1 により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I / O 等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。なお、R A M 2 0 3 は、パチンコ機 1 0 の電源の遮断後においても電源装置 1 1 5 からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、R A M 2 0 3 に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

【0083】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値が R A M 2 0 3 に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、R A M 2 0 3 に記憶される情報に基づいて、パチンコ機 1 0 の状態が電源遮断前の状態に復帰される。R A M 2 0 3 への書き込みはメイン処理（図示せず）によって電源遮断時に実行され、R A M 2 0 3 に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図示せず）において実行される。なお、M P U 2 0 1 の N M I 端子（ノンマスクابل割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路 2 5 2 からの停電信号 S G 1 が入力されるように構成されており、その停電信号 S G 1 が M P U 2 0 1 へ入力されると、停電時処理としての N M I 割込処理（図示せず）が即座に実行される。

【0084】

主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン 2 0 4 を介して入出力ポート 2 0 5 が接続されている。入出力ポート 2 0 5 には、払出制御装置 1 1 1、音声ランプ制御装置 1 1 3、第 1 図柄表示装置 3 7 A、3 7 B、第 2 図柄表示装置、第 2 図柄保留ランプ、特定入賞口 6 5 a の開閉板 6 5 b（図 1 1 参照）の下辺を軸として正面側に開閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドなどからなるソレノイド 2 0 9 が接続され、M P U 2 0 1 は、入出力ポート 2 0 5 を介してこれらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。

【0085】

また、入出力ポート 2 0 5 には、図示しないスイッチ群およびスライド位置検出センサ S や回転位置検出センサ R を含むセンサ群などからなる各種スイッチ 2 0 8、電源装置 1

10

20

30

40

50

15に設けられた後述のRAM消去スイッチ回路253が接続され、MPU201は各種スイッチ208から出力される信号や、RAM消去スイッチ回路253より出力されるRAM消去信号SG2に基づいて各種処理を実行する。

【0086】

払出制御装置111は、払出モータ216を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行うものである。演算装置であるMPU211は、そのMPU211により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM212と、ワークメモリ等として使用されるRAM213とを有している。

【0087】

払出制御装置111のRAM213は、主制御装置110のRAM203と同様に、MPU211の内部レジスタの内容やMPU211により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。RAM213は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM213に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。なお、主制御装置110のMPU201と同様、MPU211のNMI端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路252から停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU211へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図示せず）が即座に実行される。

【0088】

払出制御装置111のMPU211には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン214を介して入出力ポート215が接続されている。入出力ポート215には、主制御装置110や払出モータ216、発射制御装置112などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置111には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置111に接続されるが、主制御装置110には接続されていない。

【0089】

発射制御装置112は、主制御装置110により球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル51の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット112aを制御するものである。球発射ユニット112aは、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ51aにより検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ51bがオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル51の回動操作量（回動位置）に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル51の操作量に応じた強さで球が発射される。

【0090】

音声ランプ制御装置113は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）226における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部29～33、表示ランプ34など）227における点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置114で行われる第3図柄表示装置81の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置であるMPU221は、そのMPU221により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM222と、ワークメモリ等として使用されるRAM223とを有している。

【0091】

音声ランプ制御装置113のMPU221には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン224を介して入出力ポート225が接続されている。入出力ポート225には、主制御装置110、表示制御装置114、音声出力装置226、ランプ表示装置227、その他装置228、枠ボタン22などがそれぞれ接続されている。その他装置228には駆動モータ631、731、782、861が含まれる。

【0092】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110から受信した各種のコマンド（変動パターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第3図柄表示装置81の表示態様を決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コマンド等）によって表示制御装置114へ通知する。また、音声ランプ制御装置113は、枠ボタン22からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン22が操作された場合は、第3図柄表示装置81で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容を変更したりするように、表示制御装置114へ指示する。ステージが変更される場合は、変更後のステージに応じた背面画像を第3図柄表示装置81に表示させるべく、変更後のステージに関する情報を含めた背面画像変更コマンドを表示制御装置114へ送信する。ここで、背面画像とは、第3図柄表示装置81に表示させる主要な画像である第3図柄の背面側に表示される画像のことである。表示制御装置114は、この音声ランプ制御装置113から送信されるコマンドに従って、第3図柄表示装置81に各種の画像を表示する。

10

【0093】

また、音声ランプ制御装置113は、表示制御装置114から第3図柄表示装置81の表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置113では、表示制御装置114から受信した表示コマンドに基づき、第3図柄表示装置81の表示内容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置226から出力し、また、その表示内容に対応させてランプ表示装置227の点灯および消灯を制御する。

20

【0094】

表示制御装置114は、音声ランプ制御装置113及び第3図柄表示装置81が接続され、音声ランプ制御装置113より受信したコマンドに基づいて、第3図柄表示装置81における第3図柄の変動演出などの表示を制御するものである。また、表示制御装置114は、第3図柄表示装置81の表示内容を通知する表示コマンドを適宜音声ランプ制御装置113へ送信する。音声ランプ制御装置113は、この表示コマンドによって示される表示内容にあわせて音声出力装置226から音声を出力することで、第3図柄表示装置81の表示と音声出力装置226からの音声出力とをあわせることができる。

【0095】

電源装置115は、パチンコ機10の各部に電源を供給するための電源部251と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路252と、RAM消去スイッチ122（図3参照）が設けられたRAM消去スイッチ回路253とを有している。電源部251は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置110～114等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部251は、外部より供給される交流24ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ208などの各種スイッチや、ソレノイド209などのソレノイド、モータ等を駆動するための12ボルトの電圧、ロジック用の5ボルトの電圧、RAMバックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら12ボルトの電圧、5ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置110～114等に対して必要な電圧を供給する。

30

【0096】

停電監視回路252は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置110のMPU201及び払出制御装置111のMPU211の各NMI端子へ停電信号SG1を出力するための回路である。停電監視回路252は、電源部251から出力される最大電圧である直流安定24ボルトの電圧を監視し、この電圧が22ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号SG1を主制御装置110及び払出制御装置111へ出力する。停電信号SG1の出力によって、主制御装置110及び払出制御装置111は、停電の発生を認識し、NMI割込処理を実行する。なお、電源部251は、直流安定24ボルトの電圧が22ボルト未満になった後においても、NMI割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である5ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置110及び払出制御装置111は、NMI

40

50

割込処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。

【0097】

RAM消去スイッチ回路253は、RAM消去スイッチ122（図3参照）が押下された場合に、主制御装置110へ、バックアップデータをクリアさせるためのRAM消去信号SG2を出力するための回路である。主制御装置110は、パチンコ機10の電源投入時に、RAM消去信号SG2を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、払出制御装置111においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置111に対して送信する。

【0098】

次いで、可変入賞装置65周辺の構造について説明する。図5は、可変入賞装置65及び振分装置300の正面斜視図であり、図6（a）及び図6（b）は、可変入賞装置65の正面斜視図である。図6（a）では、特定入賞口65aへの球の流下を規制するように開閉板65bが閉鎖される開閉板65bの閉鎖状態が図示され、図6（b）では、特定入賞口65aへの球の流下を許容するように開閉板65bが開放される開閉板65bの開放状態が図示される。なお、図5及び図6の説明においては、図2を適宜参照する。

10

【0099】

可変入賞装置65は、開閉板65bの開放状態（図6（b）参照）において、開閉板65bに着地する球を受け入れ、特定入賞口65aへ案内可能となるように、開閉板65bの開放状態において開閉板65bの板上面が背面側へ向けて下降傾斜するように形成される。

20

【0100】

開閉板65bの左右中央部の上方には電動役物140aが配置されているので（図2参照）、開閉板65bに着地する球は、電動役物140aから逸れて流下する球に限定される。即ち、開閉板65bへの球の着地は、左右中央部では生じず、主に、電動役物140aよりも左右外側の部分において生じる。換言すれば、開閉板65bに着地する球の配置は、開閉板65bの左右外側寄りの位置に限定される。

【0101】

なお、開閉板65bに着地した後の球の配置についてはこの限りではない。即ち、開閉板65bに着地した後の球の流れ方によっては、開閉板65bの左右中央位置寄りに球が配置されることは生じ得る。

30

【0102】

特に、本実施形態では、電動役物140aを前側から覆う前意匠部材141（図2参照）が、開閉板65b側の空間を確保するように湾曲形成されている（ガラスユニット16（図1参照）と対向配置される前端部下端から背面側へ向かうにつれて下側に張り出す態様の湾曲面として形成されている）ので、開閉板65bの左右中央位置寄りにおいて跳ねた球が前意匠部材141と衝突して勢いを落とされる程度を低くすることができる。これにより、開閉板65bの左右中央位置寄りに球が配置される可能性を高めることができる。

【0103】

なお、前意匠部材141の下部の湾曲形状の曲率半径の中心は、前後どちらに配置されるものでも良い。本実施形態では、横面視における曲率半径が前側下方に配置されるよう形成することで、開閉板65b側の空間をより大きく確保できるようにしている。また、前意匠部材141が左右端部において下側へ向かう程に左右幅が小さくなる形状とされることで、左右側において開閉板65bとの間に空間を確保し易くすることができる。

40

【0104】

開閉板65bの開放状態においては、開閉板65bに着地した球はほぼ漏れなく特定入賞口65aに案内される。検出センサSE1の球通過孔163bの手前側には、後方へ向けて下降傾斜する傾斜流下面163a1が球を球通過孔163bに案内可能な上下位置で配設されている。

【0105】

50

傾斜流下面 1 6 3 a 1 は、下面部 1 6 3 a により左右外側に転動された球が抵抗少なく乗り移れるように下面部 1 6 3 a の左右端部よりも一段下がって形成されている。この傾斜流下面 1 6 3 a 1 よりも左右外側において開閉板 6 5 b に着地した球の流下抵抗を低減するため、傾斜流下面 1 6 3 a 1 の左右外側において案内板部 1 6 3 a 2 が形成されている。

【0106】

案内板部 1 6 3 a 2 は、受入部材 1 6 3 の後壁部と左右内壁部とから、前側かつ左右内側へ延設される板状部であって、前端面が左右内側ほど後方へ配置がずれる傾斜面として形成される。

【0107】

これにより、開閉板 6 5 b に乗り転動する球が案内板部 1 6 3 a 2 の前端面に当接した場合に、傾斜面の傾斜に沿って球の流下を案内することができるので、球を傾斜流下面 1 6 3 a 1 に抵抗少なく案内することができる。そのため、開閉板 6 5 b に球が乗った状態で開閉板 6 5 b が閉鎖動作を開始した場合において、その球が傾斜流下面 1 6 3 a 1 よりも左右外側に配置されていたとしても、開閉板 6 5 b の閉鎖動作が阻害される程度を低減することができる。

【0108】

即ち、例えば、球の流れが悪くなり開閉板 6 5 b の閉鎖が滞ったり、開閉板 6 5 b の閉鎖動作により後方に流された球が受入部材 1 6 3 の後壁部で跳ね返って開閉板 6 5 b に再び当たり、開閉板 6 5 b を開放させる方向（前側）の負荷を与えることで開閉板 6 5 b が意図せず開いたり、等という動作不良が生じる可能性を低減することができる。

【0109】

開閉板 6 5 b が開放状態から閉鎖状態へ動作する場合、開閉板 6 5 b は起き上がり動作で閉じる。即ち、開閉板 6 5 b に着地した球は、開閉板 6 5 b の動作により特定入賞口 6 5 a に案内される（飲み込まれる）ので、開閉板 6 5 b に乗っている球の左右位置に寄らず、開閉板 6 5 b に乗っている球はほぼ漏れなく特定入賞口 6 5 a に案内される。

【0110】

この際、開閉板 6 5 b における球の配置が左右外側に寄っていたり、球の個数が多かったりすると、開閉板 6 5 b の閉鎖動作が遅れる可能性がある。これに対し、本実施形態では、受入部材 1 6 3 の下面部 1 6 3 a、傾斜流下面 1 6 3 a 1 及び案内板部 1 6 3 a 2 の形状を工夫しているので、特定入賞口 6 5 a に案内された球の流れを滞留させることなく、開閉板 6 5 b の閉鎖動作の迅速性を保つことができる。

【0111】

また、受入部材 1 6 3 の形状を工夫する代わりに、開放状態において球が乗る開閉板 6 5 b の転動面は、平面状に形成される（図 6（b）参照）。そのため、開閉板 6 5 b の開放状態において開閉板 6 5 b に着地した球は、一旦後方に流れてから、受入部材 1 6 3 の形状の作用により左右方向へ流され検出センサ S E 1 の球通過孔 1 6 3 b に案内されることになるので、開閉板 6 5 b 上で球の衝突が生じることを回避し易くすることができる。

【0112】

即ち、開閉板 6 5 b に複数の球が同時に着地しても、その球が一旦後方に平行移動することになるので、開閉板 6 5 b 上で球が互いに衝突することを回避することができる。従って、開閉板 6 5 b の転動面が下面部 1 6 3 a のように左右方向の傾斜面を有する形状とされ転動球に左右方向の流れが形成される場合に比較して、開閉板 6 5 b 上での球の動きが不規則になる可能性を低くすることができるので、意図せぬ動作不良を未然に防ぐことができる。

【0113】

受入部材 1 6 3 には、開閉板 6 5 b の閉鎖状態において、開閉板 6 5 b の左右両端部における回動先端部と当接し、開閉板 6 5 b の配置の再現性を高めるための当接面部 1 6 3 a 3 が形成されている。当接面部 1 6 3 a 3 は左右一対で形成されており、且つ、開閉板 6 5 b の形状に合わせた形状設計により点接触ではなく面接触可能に形成されているので

10

20

30

40

50

、開閉板 6 5 b の配置を安定させ易く、且つ、当接時の負荷を面で受けることにより応力集中を避けることができるので耐久性を向上させることができる。

【0 1 1 4】

また、当接面部 1 6 3 a 3 の下側には、対向配置される開閉板 6 5 b と若干の隙間を空け略平行となる面形状で形成される補助当接面 1 6 3 a 4 が形成されている。補助当接面 1 6 3 a 4 は、何らかの理由で当接面部 1 6 3 a 3 と開閉板 6 5 b との当接が不良となった場合のフェールセーフとして設けられている。

【0 1 1 5】

本実施形態では、当接面部 1 6 3 a 3 の手前側において球の流下を制限する被固定部材 1 6 1 が配置されており、基本的には球は当接面部 1 6 3 a 3 と衝突しないように構成されている。しかし、例えば、当接面部 1 6 3 a 3 と当接する開閉板 6 5 b の回動先端部が欠けた場合、閉鎖状態における開閉板 6 5 b の配置の再現性を保てなくなる可能性がある。

10

【0 1 1 6】

これに対し、本実施形態では、開閉板 6 5 b と当接面部 1 6 3 a 3 との正常な当接が保てなくなった場合には、開閉板 6 5 b の左右端部における前後幅間部と補助当接面 1 6 3 a 4 との面当接を生じさせ、開閉板 6 5 b の配置の安定性を保てるように図っている。これにより、閉鎖状態における開閉板 6 5 b の配置の再現性を向上することができる。

【0 1 1 7】

なお、補助当接面 1 6 3 a 4 を、当接面部 1 6 3 a 3 の形状が正常な状況から開閉板 6 5 b と当接するように構成しても良い。この場合、当接面部 1 6 3 a 3 の形状が正常な状況から開閉板 6 5 b との当接が生じるので負荷が蓄積され易いという不利益が生じ得るものの、負荷を分散させる面積を拡大できるので、開閉板 6 5 b との当接により当接面部 1 6 3 a 3 が受ける局所的な負荷の大きさを低減することができる。

20

【0 1 1 8】

開閉板 6 5 b が開放状態から閉鎖状態へ動作する場合、開閉板 6 5 b へ受け入れられる途中の遊技球を、上述した前意匠部材 1 4 1 の形状によって開閉板 6 5 b へ押し込む態様で受け入れさせるよう構成することができる。

【0 1 1 9】

即ち、受け入れられる途中の状態（例えば、開閉板 6 5 b の回動先端と特定入賞口 6 5 a の開口枠部とに挟まれて横滑りしている状態）で、球が前意匠部材 1 4 1 の下部形状と当接した場合に、その湾曲形状に案内させることで特定入賞口 6 5 a の内側へ流下させることができる。これにより、開閉板 6 5 b から逸れた球が第 3 流路構成部 3 3 6 の正面側を落下する事態の発生を避け易くすることができるので、第 3 流路構成部 3 3 6 への視界を確保し易くすることができる。

30

【0 1 2 0】

開閉板 6 5 b の閉鎖状態においては、開閉板 6 5 b への球の着地が生じないので、開閉板 6 5 b の閉鎖状態において開閉板 6 5 b の正面側を流下する球の配置は電動役物 1 4 0 a よりも左右外側に限定される。

【0 1 2 1】

従って、本実施形態の構成によれば、開閉板 6 5 b の閉鎖状態において特定入賞口 6 5 a に案内されずに流下する球の配置を、電動役物 1 4 0 a よりも左右外側位置に限定することができる。これにより、電動役物 1 4 0 a の下側において、電動役物 1 4 0 a の左右端部よりも左右内側位置における視界を確保することができる。

40

【0 1 2 2】

次いで、特定入賞口 6 5 a の下流側（特定入賞口 6 5 a を通過した球が流れる側）の構成について説明する。図 7 は、遊技盤 1 3 の正面斜視図であり、図 8 は、遊技盤 1 3 の背面斜視図である。なお、図 7 及び図 8 では、ベース板 6 0 に配設される構成の内、第 1 入賞口 6 4、第 2 入賞口 1 4 0 及び可変入賞装置 6 5 以外の構成が取り外された状態が図示される。

50

【0123】

図8に示すように、ベース板60の背面側における可変入賞装置65の後方位置には、第1入賞口64、第2入賞口140及び一般入賞口63（図2参照）に入球した球を球排出路（図示せず）へ流すための経路が形成される集合樋150が配設される。

【0124】

集合樋150は、流路を形成する溝状部分を備え、溝状部分においてベース板60と対面する前側部が開放される。この開放部分がベース板60に閉じられることで、球排出路へ球を流すための経路が完成する。

【0125】

集合樋150は、第1入賞口64に入球した球の流路を形成する第1流路部151と、第2入賞口140に入球した球の経路を形成する第2流路部152と、左右両側に配置される一般入賞口63に入球した球の流路を左右それぞれに形成する複数の第3流路部153と、を備える。

【0126】

第1流路部151は、第1入賞口64の後方位置から左下方向へ傾斜する流路として構成され、第2流路部152は、第2入賞口140の後方位置から右下方向へ傾斜する流路として構成される。第3流路部153は、一般入賞口63の下方へ延びる流路として構成される。

【0127】

従って、正面視では、第1入賞口64及び第2入賞口140が遊技領域の左右中央位置に配置される構成ながら、第1入賞口64及び第2入賞口140に入球した球の流れは、集合樋150によって左右中央位置から左右外側に寄せられる。これにより、第1入賞口64及び第2入賞口140の下方に空間を設けることができ、この空間を利用して可変入賞装置65及び後述する振分装置300を配設することができる。

【0128】

図9は、ベース板60、可変入賞装置65、集合樋150及び振分装置300の分解正面斜視図であり、図10は、ベース板60、可変入賞装置65、集合樋150及び振分装置300の分解背面斜視図である。なお、図9及び図10では、ベース板60の下半部のみが図示され、その他の部分の図示が省略されており、且つ、ベース板60に組み付けられる他の構成についての図示が省略され、ベース板60の地が視認可能となっている。また、図9では、説明の便宜上、センターフレーム86がベース板60に組み付けられた状態で図示される。

【0129】

可変入賞装置65、集合樋150及び振分装置300の固定について説明する。可変入賞装置65は、ルータ加工によってベース板60に形成された貫通穴に配設され、遊技盤13の正面側からタッピングネジ等により固定されている。集合樋150は、ルータ加工によってベース板60に形成された貫通穴に配設され、遊技盤13の背面側からタッピングネジ等により固定されている。

【0130】

そして、振分装置300は、上部において挿通孔311が可変入賞装置65に締結固定され、左右部において挿通孔331が集合樋150に締結固定される。即ち、ベース板60に直接的に固定される可変入賞装置65や、集合樋150とは異なり、振分装置300の有無は、遊技盤13の完成に影響するものではない。

【0131】

換言すれば、本実施形態における可変入賞装置65及び集合樋150は、振分装置300を配設する場合と、振分装置300を配設しない場合とで、そのまま流用することができる。これにより、振分装置300の有無に関わらず、可変入賞装置65と集合樋150との共通化を図ることができる。

【0132】

次いで、可変入賞装置65及び振分装置300の詳細について説明する。可変入賞装置

10

20

30

40

50

65は、特定入賞口65aを通して遊技領域から球を受け入れ可能に構成されており、振分装置300は、可変入賞装置65に受け入れられた球の流れる流下経路を構成している。本実施形態では、振分装置300の流下経路を流れる球の検出結果に基づいて遊技者が得られる利益が変化するように制御されるが、詳細は後述する。

【0133】

図11は、可変入賞装置65の分解正面斜視図であり、図12は、可変入賞装置65の分解背面斜視図である。図11及び図12に示すように、可変入賞装置65は、遊技盤13の正面側からタッピングネジ等により固定される被固定部材161と、その被固定部材161の正面側に配置され被固定部材161に締結固定される前意匠部材162と、被固定部材161の背面側に配置され、被固定部材161に締結固定され、特定入賞口65aを通った球を受け入れ可能に構成される受入部材163と、その受入部材163の背面側に配置され、受入部材163に締結固定され、振分装置300との連結部分として介在する介在部材164と、受入部材163の背面側に配置され、受入部材163に締結固定され、開閉板65bの開閉状態を通電の有無によって切り替え可能に構成される状態切替装置165と、を備える。

【0134】

被固定部材161は光透過性の樹脂材料から形成され、その正面側の形状は、ネジ挿通用の貫通孔、前意匠部材162との締結位置および特定入賞口65aを除き平坦面で形成される。一方、被固定部材161の背面側の形状は、外周部においてベース板60に面当接される薄肉部の内側において背面側に張り出す立体的な形状となっている。

【0135】

特に、薄肉部との境界部161aは横長略楕円の枠状に形成されており、この境界部161aを配設可能な大きさの貫通孔がベース板60に貫通形成される。即ち、境界部161aは、ベース板60の貫通孔に挿通される部分である。

【0136】

境界部161aの内側では、特定入賞口65aと、その特定入賞口65aの下縁よりも若干下側において特定入賞口65aの下縁と平行な横長板状で後方へ延設される横長板状部およびその横長板状部の途中位置において下方に延設される縦長板状部を備えて左右一対の略T字形状で構成される延設支持板161bと、が形成される。

【0137】

延設支持板161bは、特定入賞口65aの後方の範囲と、後述する振分装置300の流下経路と、の双方を支持するよう機能する。延設支持板161bの横長板状部から突設される突設支持部161cと、延設支持板161bの縦長板状部から突設される突設支持部161dと、境界部161aの下縁部上面から突設される突設支持部161eと、は振分装置300を支持する部分としての機能を有するが、詳細は後述する。

【0138】

境界部161aの内側において、特定入賞口65aの左右中央位置下方において左右対称形状で突設される対称突設部161fは、振分装置300を流下する球と当接して球の流下を案内する機能を有する。

【0139】

前意匠部材162に螺入する締結ネジを挿通するための複数の貫通孔161gは、境界部161aの内側および外側に配置される。受入部材163に挿通される締結ネジを螺入するため雌ネジ部を有する複数の被締結部161hは、境界部161aの内側に配置される。

【0140】

介在部材164に挿通される締結ネジを螺入するため雌ネジ部を有する被締結部161iは、境界部161aの切れ目（左右中央位置）において境界部161aの外側に配置される。即ち、ベース板60に形成される貫通孔の内、境界部161aを挿通するための貫通孔と第2入賞口140及び電動役物140aを挿通するための貫通孔との連結部分（図9参照）に、被締結部161iは配設される。

【0141】

前意匠部材162は、光透過性の樹脂材料から形成され、正面側は、ガラスユニット16（図1参照）との距離を均一とするべく平坦形状で形成される。前意匠部材162の背面側かつ被固定部材161の正面側の範囲において、球は流下可能とされる。

【0142】

前意匠部材162の背面側には、被固定部材161の貫通孔161gと合う位置に配設され、貫通孔161gに挿通された締結ネジを螺入可能に形成される雌ネジ部を有する複数の被締結部162aと、その被締結部162aを上側から覆うような形状で背面側に延設される複数の延設部162b、162cと、を備える。

【0143】

延設部162b、162cにより、被固定部材161と前意匠部材162との間を流下する球が被締結部162aに直接衝突することを回避することができるので、被締結部162aの耐久性を向上することができる。

【0144】

更に、延設部162b、162cの上面が傾斜面として形成されることにより、球の流下経路を制限することができる。即ち、特定入賞口65aの左右縁部付近で延設される延設部162b（左右中央側の2箇所）の上面が左右外側へ向けて下降傾斜する傾斜面として形成されることで、延設部162bに乗った球が特定入賞口65a側に流れることを抑制することができる。即ち、延設部162bに乗った球は、延設部162bの左右外側を下方へ落下した後、内レール61（図2参照）に沿ってアウト口71へ向けて流下することになる。

【0145】

また、左右両端に延設される延設部162c（左右両端の2箇所）の上面が左右内側へ向けて下降傾斜する傾斜面として形成されることで、延設部162cに乗って流れる球の流下経路を延設部162bに乗った球の流下経路とまとめることができる。これにより、流下する球の個数に比較して、流下する球が配置される範囲を狭めることができ（球の配置密度を高めることができ）、球に視認性を阻害されない部分（流下経路が構成されない空間）を確保することができる。

【0146】

なお、図11に図示される前意匠部材162は無地で記載され、背面側の視認性が良好とされているが、前意匠部材162を無地で構成する必要はない。例えば、前意匠部材162の正面側に模様やキャラクターが図示されたシールを貼り付けて装飾するようにしても良いし、前意匠部材162に幾何学模様で溝を掘り、その溝に光が照射されることで幾何学模様が浮かび上がって視認されるようにしても良い。また、無地や、上述のような装飾が加えられた上で、前意匠部材162が非透過性となるように構成しても良い。

【0147】

受入部材163は、光透過性の樹脂材料から正面側が開放された横長の枠状（または箱状）に形成され、上述した案内板部163a2と、当接面部163a3と、補助当接面163a4と、枠内側において流下面を形成する下面部163aと、下面部163aを流下した球が通過可能な貫通孔として配設される球通過孔163bと、被固定部材161の被締結部161hに合う位置に配置され被締結部161hに締結固定される締結ネジが背面側から挿通される複数の挿通孔163cと、介在部材164に挿通される締結ネジが螺入される雌ネジ部であって左右中央側に配設される一对の被締結部163dと、状態切替装置165に挿通される締結ネジが螺入される雌ネジ部を有する複数の被締結部163eと、を備える。

【0148】

下面部163aは、左右中央部を頂点として左右外側へ向けて下降傾斜する左右傾斜面として形成され、その左右傾斜面の左右外端部から一段下がった位置において後方へ向けて下降傾斜する傾斜流下面163a1を備えていることで、傾斜流下面163a1の後端部を流下する球が球通過孔163bを抵抗小さく通過できるように配設される。

【0149】

球通過孔163bは、受入部材163の背面側に係合される検出センサSE1に形成される検出用孔である。即ち、球通過孔163bを球が通過したことは検出センサSE1により検出される。

【0150】

介在部材164は、光透過性の樹脂材料から形成され、後方へ向けて下降傾斜する光屈折面を有する本体部164aと、その本体部164aの上側部において貫通形成され受入部材163の被締結部163dに螺入される締結ネジを挿通可能な一对の挿通孔164bと、その挿通孔164bよりも上側に配置されLEDが配設される発光基板164cと、本体部164aの下端側左右両端部において振分装置300に挿通される締結ネジを螺入可能な雌ネジ部を有して形成される一对の被締結部164dと、本体部164aの上側部において貫通形成され被固定部材161の被締結部161iに螺入される締結ネジを挿通可能な挿通孔164eと、を備える。

10

【0151】

発光基板164cは、LEDが配置される面が斜め前上方向を向く姿勢で配設され、組立状態において、正面視で特定入賞口65aの真上位置（図6参照）、且つ、第2入賞口140の真下位置に配置される。このような配置から、発光基板164cからの光は、第2入賞口140や特定入賞口65aへの入球を望みその箇所を斜め後下方向の視線で見つめる遊技者の視界に容易に入る。

20

【0152】

従って、第2入賞口140や特定入賞口65aへの入球が検出された際に発光基板164cのLEDを点灯させるよう制御することで、第2入賞口140や特定入賞口65aへの入球が生じたか否かを遊技者に容易に把握させることができる。

【0153】

上述の構成から、介在部材164は、被固定部材161及び受入部材163の双方に締結固定される。これにより、被固定部材161と受入部材163との締結固定のみで構成する場合に比較して、被固定部材161と受入部材163とを強固に固定することができる。また、介在部材164を介して被固定部材161及び受入部材163と連結固定される振分装置300の配置を安定させることができるので、被固定部材161及び受入部材163と振分装置300との相対的な位置ずれを抑制することができる。

30

【0154】

状態切替装置165は、受入部材163の被締結部163eに螺入される締結ネジが挿通される複数の挿通部165aを有し、配線通し用、兼、放熱用の複数の開口を有して上側が開放される深底の箱状に形成される下ケース部165bと、その下ケース部165bに收容される電磁ソレノイド165cと、その電磁ソレノイド165cのプランジャの先端に係合されプランジャと共にスライド変位するスライド部165dと、下ケース部165bの前端部から回動先端部がはみ出すような配置で下ケース部165bに回動可能に支持され、スライド部165dのスライド変位に伴い回動する回動部165eと、複数の挿通孔165fに挿通される締結ネジにより下ケース部165bに締結固定される上蓋部165gと、を備える。

40

【0155】

回動部165eの回動先端は、棒状部が係合可能に凹設されており、この凹設部に開閉板65bの右側端部から右方に突設される伝達突部65cが入り込み、係合される。伝達突部65cは、開閉板65bの開閉動作の回転軸を形成する金属製の軸棒部65dから偏心した位置に配置されている。このように構成することで、回動部165eの回動に伴って、開閉板65bの開閉動作を生じさせることができる。

【0156】

図13及び図14は、振分装置300の分解正面斜視図である。図13では、振分装置300を上方から見た斜視図が図示され、図14では、振分装置300を下方から見た斜視図が図示される。

50

【0157】

図13及び図14に示すように、振分装置300は、介在部材164の被締結部164dに螺入される締結ネジが挿通可能に貫通形成される一対の挿通孔311を有する上部材310と、その上部材310に上下方向で締結固定されると共に集合樋150の雌ネジ部に螺入される締結ネジを挿通可能に貫通形成される一対の挿通孔331を有する中部材330と、その中部材330と上部材310との間に収容され正面側にLED等の発光手段351が配設される基板350と、中部材330と上部材310との間の位置に収容され通電の有無によって状態を切り替え可能に構成される状態切替装置360と、中部材330の下方に配置され状態切替装置360の状態の切り替えに伴い前側位置と後側位置とで前後にスライド変位するスライド変位部材370と、中部材330との間にスライド変位部材370を挟むように中部材330の下方に配設されると共に集合樋150の雌ネジ部に螺入される締結ネジを挿通可能に貫通形成される挿通孔381を有する下部材380と、を備える。

10

【0158】

各部の構成の詳細を説明する前に、振分装置300の機能の概要について説明する。振分装置300は、検出センサSE1の球通過孔163b（図12参照）を通過した球が流下する流下経路を構成する装置である。

【0159】

球通過孔163bを通過した球は、上部材310の内部、上部材310と中部材330との間に形成される流路構成部334、335、336、下部材380の内部、という順で流下し、下部材380から流下した球は球排出路（図示せず）へ排出される。

20

【0160】

振分装置300の内部を流下する球は遊技者が視認可能となるように構成されており、その流下態様により、遊技者の目を楽しませる単なる演出的効果のみでは無く、遊技者が得られる利益に変化を生じさせるといった遊技利益に関わる効果を奏する。

【0161】

振分装置300の内部を流下する球の流下態様の違いは、主に、スライド変位部材370の配置により生じる。即ち、球が中部材330から下部材380へ向けて流下する時におけるスライド変位部材370の配置により、球が下部材380のどの箇所を通過するかの違いが生じる。

30

【0162】

従って、遊技者の視線は、自ずと中部材330から下部材380へ向けて球が流下する箇所（後述するように、スライド変位部材370の配置箇所）に集まり易くなるので、本実施形態では、視線の集中を前提とした工夫が施されている。

【0163】

次いで、振分装置300の各部の構成の詳細について説明する。上部材310は、光透過性の樹脂材料から形成される上面視コ字状の薄肉部材であり、上述の挿通孔311と、球を受け入れ可能に貫通形成される一対の開口部312と、目印として貼り付けられる有色（本実施形態では、赤色）透明の一対のシール部材313と、開口部312の下縁から外周部に沿って正面側に延設される一対の上面部314と、中部材330に螺入される締結ネジが挿通可能な貫通孔が形成される複数の挿通筒部315と、中部材330に挿通された締結ネジが螺入可能な雌ネジを有する被締結部316と、上部材310の下面から下方へ向けて突設される前後方向に長尺の部分であって左右に並べて配設される一対の前後長突設部317と、上部材310の下面から下方へ向けて突設される左右方向に長尺の部分であって一対の前後長突設部317の間に配設される一対の左右内突設部318と、上部材310の下面から下方へ向けて突設される左右方向に長尺の部分であって一対の前後長突設部317の左右外側に配設される一対の左右外突設部319と、基板350の上部を配置可能な大きさの凹部として形成される収容凹部320と、を備える。

40

【0164】

開口部312は、可変入賞装置65の球通過孔163bを通過した球を受け入れ、下方

50

へ流す役割を果たす通路状部（トンネル状部）であり、上前縁部は傾斜姿勢の検出センサ S E 1（図 1 2 参照）の板背面と面一となるように傾斜面で切断したような形状とされる。これにより、開口部 3 1 2 の上前縁部を検出センサ S E 1 の板背面に接触させることができる。

【0 1 6 5】

また、開口部 3 1 2 は、球通過孔 1 6 3 b の開口方向視で球通過孔 1 6 3 b の開口内側に侵入しない程度の開口度合いで形成される。これにより、球通過孔 1 6 3 b を通過した球を開口部 3 1 2 に案内する際の流下抵抗を低減することができる。

【0 1 6 6】

シール部材 3 1 3 は、基板 3 5 0 の発光手段 3 5 1 から照射される光を受けて煌びやかに視認されることで、遊技者の注目を集める部材として機能するが、詳細は後述する。

10

【0 1 6 7】

上面部 3 1 4 は、上部材 3 1 0 の下方における球の流下経路に合わせて傾斜が形成される薄板部である。開口部 3 1 2 の正面側に配置される第 1 上面部 3 1 4 a は正面側へ向かうほど下降傾斜するように形成され、第 1 上面部 3 1 4 a の前端部と連結され左右内側に配置される第 2 上面部 3 1 4 b は左右内側へ向かうほど下降傾斜するように形成される。そして、左右の第 2 上面部 3 1 4 b の左右間隔が手前側ほど長くなるように構成されることで、第 2 上面部 3 1 4 b の間を通して球を視認する遊技者の視界の確保を図ることができる。

【0 1 6 8】

挿通筒部 3 1 5 は、締結ネジのネジ頭を受ける座グリが上面側に形成される。そのため、締結ネジを上側から挿通するという構成ながら、遊技者に締結ネジのネジ頭が視認されることを回避し易くすることができる。

20

【0 1 6 9】

挿通筒部 3 1 5 は、中部材 3 3 0 に形成される雌ネジ部を有する被締結部 3 3 2 d に合う位置に配置される。特に、左側の挿通筒部 3 1 5 に対応する被締結部 3 3 2 d は、回動部 3 6 3 を支持する支持部を兼ねるが、詳細は後述する。

【0 1 7 0】

被締結部 3 1 6 に螺入される締結ネジは、ネジ部が上向き、ネジ頭が下向きの姿勢で配置される。そのため、被締結部 3 1 6 を手前側に配置する構成ながら、斜め上から視認する遊技者に対してネジ頭が目立ちにくいようにされている。これにより、上部材 3 1 0 と中部材 3 3 0 とを強度に固定しながらも、締結ネジにより振分装置 3 0 0 の見映えが悪くなることを回避することができる。

30

【0 1 7 1】

被締結部 3 1 6 が右側にしか形成されていないのは、既に後側において挿通筒部 3 1 5 が 2 箇所配設されているので前側における締結位置は 1 箇所でも十分な点や、ネジ頭が下向きにされ目立ちにくいとはいえ不要であれば配設を省略した方が振分装置 3 0 0 の見映えが良くなる点等が、理由である。なお、被締結部 3 1 6 の配置はこれに限定されるものではない。例えば、左側に配設されても良いし、左右一対で配設されても良い。

【0 1 7 2】

被締結部 3 1 6 の配置は、球の流下経路を避け、且つ、振分装置 3 0 0 の見映えの低下を最低限に抑えられる位置として設定されているが、詳細は後述する。

40

【0 1 7 3】

各一対で形成される前後長突設部 3 1 7、左右内突設部 3 1 8 及び左右外突設部 3 1 9 の下面部は、それぞれ同一の箇所を基準として、その箇所から遠ざかるほど配置が下がるような湾曲面として形成される。この湾曲面は、前後長突設部 3 1 7、左右内突設部 3 1 8 及び左右外突設部 3 1 9 で異なる形状とされており、この形状の違いにより球の流下態様を制御する意図がある。

【0 1 7 4】

中部材 3 3 0 は、上述の一対の挿通孔 3 3 1 と、後側において下底部を有する杵状（略

50

箱状)に形成される後側枠状部332と、前側において下底部を有する枠状(略箱状)に形成される一对の前側枠状部333と、その前側枠状部333の左右外側において凹設され球の流下経路を構成する一对の第1流路構成部334と、その第1流路構成部334の前端部に連結されて球の流下経路を構成すると共に前側枠状部333の前側において凹設される一对の第2流路構成部335と、その第2流路構成部335の左右内側端部に連結されて球の流下経路を構成すると共に前側枠状部333の左右内側において凹設される一对の第3流路構成部336と、を備える。

【0175】

また、中部材330は、第3流路構成部336の後端部の後ろ側において左右長尺形状で下底に貫通形成され球の排出路として機能する排出孔337と、その排出孔337及び第3流路構成部336を左右に仕切るよう前後方向に長尺の板状に形成される仕切り板部338と、第3流路構成部336の後方端部における下側面から左右長尺の矩形状凸部として突設される一对の位置合わせ突設部339と、を備える。

【0176】

後側枠状部332は、球の流下経路を構成する前側部とは異なり球の流下経路を構成せず、主に基板350や状態切替装置360を支持する部分として構成される。後側枠状部332は、左右中央部の正面側端部において上下方向に貫通形成されスライド変位部材370を配置可能に構成される配置用貫通孔332aと、左右方向に長尺の貫通孔として下底部に貫通形成され状態切替装置360の被案内部362cのスライド変位を案内する案内孔332bと、下部材380に挿通される締結ネジが螺入可能に形成される雌ネジ部を有する複数の被締結部332cと、上部材310の挿通筒部315に挿通された締結ネジが螺入可能な雌ネジ部を上先端に有する円柱形状の被締結部332dと、を備える。

【0177】

前側枠状部333は、枠内側および下底部表裏面に光拡散加工が施されていることで、前側枠状部333の奥側の視認性が低下することになる。前側枠状部333は、上面視略正形状の枠状に形成されており、上部材310の被締結部316に螺入される締結ネジを挿通可能な座グリ孔として形成される挿通孔333aを備える。

【0178】

第1流路構成部334、第2流路構成部335及び第3流路構成部336は、それぞれ球の流下経路を構成する部分であり、球の流下方向や、傾斜角度等が異なるように設計されているが、詳細は後述する。

【0179】

なお、第2流路構成部335と第3流路構成部336との連結位置において正面側が開放される開放部335aは、可変入賞装置65の対称突設部161f(図12参照)が進入可能とするための空隙である。即ち、対称突設部161fは、振分装置300を流下する球に当接可能となるように、開放部335aを通して流路内側に進入するように配置される。

【0180】

排出孔337は、仕切り板部338に仕切られる形で、左右一对で構成され、球が少なくとも2経路で排出可能な大きさで形成される。即ち、少なくとも、球の直径の2倍以上の左右長さで構成される。なお、本実施形態では、排出孔337の下側に配置される下部材380に複数の検出センサSE1が横並びにされているので、その検出センサSE1の球貫通孔の配置に合わせて排出孔337の形状を設計するようにすれば良い。

【0181】

仕切り板部338は、上述のように第3流路構成部336を仕切る機能に加え、スライド変位部材370の変位を案内する案内部としての機能を奏するが、詳細は後述する。位置合わせ突設部339は、下部材380の突設部383aと嵌め合わされ、中部材330と下部材380との位置ずれを回避するための部分であるが、詳細は後述する。

【0182】

基板350は、下側部353の方が上側部352に比較して左右長尺となる逆T字形状

で形成されており、下側部 3 5 3 の左端側における下端部に位置合わせ用の凹設部 3 5 4 を備える。

【0183】

凹設部 3 5 4 が、中部材 3 3 0 の内部形状として対応する部分と係合することで左右方向の位置決めがされ、左右長尺の下側部 3 5 3 が中部材 3 3 0 の後側枠状部 3 3 2 に前後から挟まれるように支持されることで前後方向の位置決めがされ、上部材 3 1 0 の収容凹部 3 2 0 に上側部 3 5 2 が収容されることで上方への脱落が防止されることで配置が固定されるよう構成されるが、発光手段 3 5 1 の配置の意図と共に詳細は後述する。

【0184】

状態切替装置 3 6 0 は、中部材 3 3 0 の後側枠状部 3 3 2 に収容される装置であって、電磁ソレノイド 3 6 1 と、その電磁ソレノイド 3 6 1 に左右方向に直動変位するよう支持されるプランジャーの先端に係合されプランジャーと共にスライド変位するスライド部 3 6 2 と、左側の被締結部 3 3 2 d に挿通されることで回動可能に支持され、スライド部 3 6 2 のスライド変位に伴い回動する回動部 3 6 3 と、を備える。

10

【0185】

スライド部 3 6 2 は、電磁ソレノイド 3 6 1 のプランジャーの先端の円板部 3 6 1 a を上側から受け入れ可能に凹設される凹設部 3 6 2 a と、右側面から右方に張り出す張出部 3 6 2 b と、下側面の前後中央部から下方に突設され左右方向に長尺の長円形状の断面で形成される被案内部 3 6 2 c と、を備える。

【0186】

凹設部 3 6 2 a の形成方向から、円板部 3 6 1 a がスライド部 3 6 2 を上側から支える構成となるので、スライド部 3 6 2 が上方へ脱落することを防止することができる。そのため、円板部 3 6 1 a にスライド部 3 6 2 を接着剤等で固着せずとも、スライド部 3 6 2 の配置を円板部 3 6 1 a と中部材 3 3 0 の下底部との間で維持することができる。

20

【0187】

被案内部 3 6 2 c は、中部材 3 3 0 の案内孔 3 3 2 b に挿通されることで、スライド部 3 6 2 の変位方向が左右方向からずれることを回避するための部分である。特に、本実施形態では左右方向に長尺に形成されるので、被案内部 3 6 2 c と案内孔 3 3 2 b との係合により、スライド部 3 6 2 の姿勢維持を図ることができる。なお、被案内部 3 6 2 c の断面形状は必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、円形でも良いし、矩形でも良い。

30

【0188】

回動部 3 6 3 は、上面視で略 L 字状に形成され、L 字の接続部において上下方向に長尺の筒状に形成され中部材 3 3 0 の被締結部 3 3 2 d を挿通可能な大きさの貫通孔を有する支持筒部 3 6 3 a と、L 字の短手側先端部から上方へ向けて円柱状に突設され張出部 3 6 2 b が有する貫通孔に挿通される上円柱部 3 6 3 b と、L 字の長手側先端部から下方へ向けて円柱状に突設されスライド変位部材 3 7 0 の凹設部 3 7 8 に挿通される下円柱部 3 6 3 c と、を備える。

【0189】

上述の構成により、回動部 3 6 3 は、支持筒部 3 6 3 a を中心軸として回動可能に構成される。この回動部 3 6 3 の変位は電磁ソレノイド 3 6 1 の状態の変化によって生じる。即ち、電磁ソレノイド 3 6 1 に通電されることでプランジャーがスライド変位しスライド部 3 6 2 が左右方向に変位すると、張出部 3 6 2 b の貫通孔に挿通されている上円柱部 3 6 3 b が変位し、これに伴い下円柱部 3 6 3 c が変位し、結果としてスライド変位部材 3 7 0 を変位させる。

40

【0190】

スライド変位部材 3 7 0 は、中部材 3 3 0 と下部材 3 8 0 との上下間位置において前後方向にスライド変位するよう支持される部材であって、中部材 3 3 0 の後側枠状部 3 3 2 の下底部と下部材 3 8 0 とに上下から挟み込まれて支持される薄板部 3 7 1 と、その薄板部 3 7 1 から左右一対で上方に突設される上突設部 3 7 6 と、その上突設部 3 7 6 よりも

50

後側において左右中央部で上方に突設される突設部の突設端部で凹設され回動部 3 6 3 の下円柱部 3 6 3 c を受け入れ可能に形成される凹設部 3 7 8 と、を備える。

【0191】

薄板部 3 7 1 は、後側半部において左右一対で貫通形成される被支持孔 3 7 1 a と、左右中央部における正面側端部から上突設部 3 7 6 の配置間隔よりも短い左右幅で前後長尺に凹設される凹設部 3 7 2 と、その凹設部 3 7 2 の縁部に沿う突条形状で下方に突設される一対の下突条部 3 7 3 と、後側半部における左右縁部に沿う突条形状で上下両方向に突設される複数の上下突条部 3 7 4 と、後端部から下方に円柱状で突設され下部材 3 8 0 の案内長孔 3 8 6 に挿通される円柱突部 3 7 5 と、を備える。

【0192】

下突条部 3 7 3 及び上下突条部 3 7 4 は、上下側に配置される中部材 3 3 0 又は下部材 3 8 0 と対面し摺動することを想定した部分であり、平面での接触に比較して、中部材 3 3 0 及び下部材 3 8 0 との接触面積を低減するための突条である。接触面積を低減することで、スライド変位部材 3 7 0 の変位抵抗を低減することができるので、スライド変位部材 3 7 0 の変位速度が遅くなることを防止することができる。

【0193】

上突設部 3 7 6 は、正面視略台形状の柱状部であり、配置用貫通孔 3 3 2 a を通り後側枠状部 3 3 2 の下底部よりも上方に進入するように配置される。上突設部 3 7 6 の左右内側の隙間の幅長さは、中部材 3 3 0 の仕切り板部 3 3 8 の左右厚みよりも若干長く設計される。この構成により、仕切り板部 3 3 8 により、上突設部 3 7 6 の変位を案内することができる。

【0194】

換言すれば、上突設部 3 7 6 は、左右内側の隙間に仕切り板部 3 3 8 を挟むように配置され、仕切り板部 3 3 8 との当接により左右方向の位置ずれが抑制されるよう構成される。これにより、スライド変位部材 3 7 0 の変位を良好に案内することができ、スライド変位部材 3 7 0 の変位方向を前後方向に維持することができる。

【0195】

凹設部 3 7 8 は、スライド変位部材 3 7 0 の前後方向変位を生じさせるのに必要となる回動部 3 6 3 の下円柱部 3 6 3 c の変位に対応できるように、左右方向に長尺の長孔として形成される。

【0196】

凹設部 3 7 8 が形成される突設部は、配置用貫通孔 3 3 2 a を通り後側枠状部 3 3 2 の下底部よりも上方に進入するように構成されることで、回動部 3 6 3 の下円柱部 3 6 3 c を容易に凹設部 3 7 8 に挿通することができる。

【0197】

このように、配置用貫通孔 3 3 2 a の形状は、挿通を予定される上突設部 3 7 6 と、凹設部 3 7 8 が形成される突設部と、が配置される全範囲を内側に含む形状の貫通孔として設計される。

【0198】

下部材 3 8 0 は、上述の挿通孔 3 8 1 と、左右に長尺の薄板状に形成される板状部 3 8 2 と、その板状部 3 8 2 の下側において複数（本実施形態では 4 個）の検出センサ S E 1 を左右に並べて配置可能とする枠状に形成されるセンサ保持枠部 3 8 9 と、を備える。

【0199】

センサ保持枠部 3 8 9 は、検出センサ S E 1 を挿入する背面側面と、検出センサ S E 1 の貫通孔を通る球が通過する上下側面と、が開口形成されており、その他の部分が閉鎖されてなる枠状に形成される。

【0200】

板状部 3 8 2 は、センサ保持枠部 3 8 9 に上下方向の貫通孔が形成されたことと同様に、検出センサ S E 1 の貫通孔と合う位置に貫通孔が形成され、左右内側の 2 個の検出センサ S E 1 の中間位置において前後方向に長尺の突条形状で上方へ突設される突条部 3 8 3

10

20

30

40

50

と、その突条部 383 の前側端部から左右に離れた位置で突設される一对の突設部 383 a と、突条部 383 よりも後側の位置においてスライド変位部材 370 の被支持孔 371 a に挿通可能な位置で突設される一对の案内突設部 384 と、その案内突設部 384 よりも左右外側の両位置において前後方向に長尺の突条として形成される一对の案内突条 385 と、上面視において突条部 383 と同一直線上に延びる長孔状の案内長孔 386 と、前側面において後方に突の湾曲面形状で形成される湾曲面部 387 と、中部材 330 の被締結部 332 c に螺入される締結ネジを挿通可能に貫通形成される挿通孔 388 と、を備える。

【0201】

突条部 383 は、スライド変位部材 370 の凹設部 372 の左右隙間幅よりも若干短い左右厚みの突条として形成され、スライド変位部材 370 は凹設部 372 で突条部 383 を挟むように配置される。即ち、突条部 383 は、スライド変位部材 370 の前後方向変位を案内する案内部として機能する。

【0202】

突設部 383 a は、左右内側端部が、中部材 330 の位置合わせ突設部 339 の左右外側端部と同等の位置となるように設計される。即ち、一对の突設部 383 a の左右内側端部に、位置合わせ突設部 339 の左右外側端部が当接する形で、嵌め合わされることにより、下部材 380 を基準とした中部材 330 の左右方向の位置を適切に定めることができる。それと共に、下部材 380 の枠前部（突条部 383 を突設部 383 a とを前端側でつなぐ部分）の背側面と位置合わせ突設部 339 の前側面とを当接させることで、下部材 380 を基準とした中部材 330 の前後方向の位置を適切に定めることができる。

【0203】

これにより、中部材 330 の構成としての第 3 流路構成部 336 と、下部材 380 の構成としての検出センサ SE1 と、の間に位置ずれが生じることを回避し易くすることができる。

【0204】

案内突設部 384 は、左右長尺の長円形状に形成されており、スライド変位部材 370 の被支持孔 371 a に挿通され、スライド変位部材 370 の変位を制限する。即ち、スライド変位部材 370 の変位は、被支持孔 371 a の内部に案内突設部 384 が配置される範囲での変位に制限される。

【0205】

これにより、スライド変位部材 370 と突条部 383 との衝突を生じさせないようにすることができるので、例えば、前方向の変位終端がスライド変位部材 370 と突条部 383 との衝突した位置で定まる構成に比較して、突条部 383 の耐久性を向上することができる。そのため、突条部 383 による案内効果を長く奏し続けることができる。

【0206】

なお、案内突設部 384 は、破損したとしてもスライド変位部材 370 の動作に即座に影響が生じる部分では無く、突条部 383 への衝突を防止するための部分として機能する。そのため、通常は案内突設部 384 の破損が生じない状態で設定期間（例えば、3 年）において使用を維持できる強度で設計するところ、案内突設部 384 が破損した後は突条部 383 とスライド変位部材 370 とが衝突する状態で使用をすることを見込んで、案内突設部 384 及び突条部 383 の強度を設計するようにしても良い。即ち、案内突設部 384 の寿命を設定期間未満として（例えば、2 年）として、残りの期間を突条部 383 の強度で耐えるように設計しても良い。この場合、下部材 380 に使用する樹脂材料の設定自由度や、形状の自由度を向上することができる。

【0207】

案内突条 385 は、スライド変位部材 370 の薄板部 371 の左右幅よりも若干長い隙間幅で配置され、薄板部 371 を隙間に配置可能に形成される。スライド変位部材 370 の変位は、案内突条 385 の左右内側における変位に制限される。これにより、スライド変位部材 370 の前後方向変位を、左右方向の位置ずれ小さく生じさせることができる。

【0208】

案内長孔386は、スライド変位部材370の円柱突部375を挿通可能な左右幅で形成される長孔である。スライド変位部材370の変位の方向は、円柱突部375が案内長孔386に案内されることで前後方向に制限される。

【0209】

湾曲面部387は、中部材330よりも下側を流下する球の流下を案内するための当接面である。本実施形態では、アウト口71に入球した球の流下を案内することになるが、詳細は後述する。

【0210】

挿通孔388には、締結ネジがネジ頭を下側に向けた姿勢で挿通される。これにより、締結ネジが目立って視認されることを回避することができる。また、挿通孔388の配置は、複数の検出センサSE1が配置される範囲よりも左右外側かつ背面側とされる。これにより、挿通孔388に挿通される締結ネジが、検出センサSE1付近または検出センサSE1の貫通孔を通過する球を見る視界を遮る可能性を低くすることができる。

10

【0211】

上述のように、スライド変位部材370は、複数の部分、即ち、薄板部371に対する案内突条385や、被支持孔371aに対する案内突設部384や、凹設部372及び下突条部373に対する突条部383や、円柱突部375に対する案内長孔386や、上突設部376に対する仕切り板部338等、に案内されて前後方向へ変位する。これにより、案内時の負荷を複数位置に分担させることができるので、負荷が局所的にかかることを回避でき、スライド変位部材370及びスライド変位部材370を案内する案内用部分の破損を回避することができる。

20

【0212】

ここからも分かるように、スライド変位部材370は、単一の部材に案内されるものではなく、少なくとも、中部材330と、下部材380と、の複数部材に案内される。即ち、スライド変位部材370は、少なくとも、中部材330の仕切り板部338に一对の上突設部376が案内され、且つ、下部材380の突条部383に凹設部372が案内される。

【0213】

そのため、中部材330と、下部材380との組み付けが不良で、配置ずれが大きいと、スライド変位部材370の動きが阻害される。ここで、中部材330と下部材380とは、球の流下経路を連続的に構成する部分として配置ずれを小さく抑えることが好ましい所、スライド変位部材370の変位が良好とされていることにより、配置ずれが小さいことを保証することができる。

30

【0214】

換言すれば、中部材330に対する下部材380の配置ずれが過度に大きくなると、スライド変位部材370の変位が良好に行われないので、スライド変位部材370の変位が不良であることを検出することにより、中部材330及び下部材380の相対的な配置が不良となっている可能性があるとしてエラー報知を実行するよう制御することができる。

【0215】

従って、中部材330及び下部材380の相対的な配置が不良な状態のままの遊技が継続されることを防止できるので、遊技者が不測の不利益を被る可能性を低くすることができる。

40

【0216】

次いで、振分装置300の内部構造の詳細について説明する。なお、ここでは、振分装置300の内部における球の流下に関わる構成と、球の流下経路側に進入する構成と、について主に説明する。

【0217】

図15は、受入部材163及び振分装置300の正面図であり、図16は、図15のXVI-XVI線における可変入賞装置65及び振分装置300の断面図であり、図17は

50

、図15のX V I I - X V I I 線における可変入賞装置65及び振分装置300の断面図であり、図18は、図15のX V I I I - X V I I I 線における可変入賞装置65及び振分装置300の断面図である。

【0218】

なお、図15から図18では、図示されている場合には、開閉板65bは閉鎖状態で図示され、スライド変位部材370は前側位置に配置された状態で図示される。まず、振分装置300の内部を流下する球の流下経路の詳細について説明する。

【0219】

開閉板65bが開放状態（図6（b）参照）の時に開閉板65bに着地した球は、受入部材163の下面部163aを転動し球通過孔163bに案内される。球通過孔163bを通過した球は上部材310の開口部312を通過し、中部材330の第1流路構成部334に案内される。第1流路構成部334と、続く第2流路構成部335と、その先に続く第3流路構成部336とは、全て下降傾斜する傾斜流路として構成され、接続される流路同士が上面視で90度の角度を成す渦巻き状に形成される。

【0220】

即ち、第1流路構成部334は前後方向正面側に球を流下させる傾斜流路として形成され、第2流路構成部335は第1流路構成部334を流下する球の流下方向を基準として90度回転した左右方向に球を流下させる傾斜流路として形成され、第3流路構成部336は第2流路構成部335を流下する球の流下方向を基準として先の回転方向と同方向に90度回転した前後方向背面側に球を流下させる傾斜流路として形成される。

【0221】

このように、流下経路を屈曲角度が直角の渦巻き状に形成することで、球の流下速度が下流側に向かうにつれて増加する程度を低減することができる。詳述すると、第1流路構成部334を流下する球は正面側へ向けて加速するところ、続く第2流路構成部335での流下方向は前後方向成分を持たないので、第1流路構成部334での加速分から受ける影響を抑えた流下態様を実現することができる。更に、第2流路構成部335に続く第3流路構成部336では、第1流路構成部334での加速方向とは逆の後方へ向けた流下となるので、前後方向の加速分から受ける影響を抑えた流下態様を実現することができる。

【0222】

従って、例えば、終始一貫して同方向（例えば、左方向）へ向けて流下する流下態様と異なり、下流側において球の流下速度が過大となることを回避し易くすることができる。換言すれば、流路全体において球の流下速度を均一にしやすいことができ、球に対する遊技者の注目力を高く維持することができ、球を遊技者が見失う事態の発生を回避し易くすることができるという効果を奏する。

【0223】

また、例えば、第2流路構成部335を形成しないことも可能だが、第2流路構成部335を形成した方が、球の詰まりや、逆流を防止し易くすることができる。第2流路構成部335が形成されない場合（第2流路構成部335の左右方向長さが0である場合）、即ち、第1流路構成部334と第3流路構成部336とが連結される場合、その連結箇所において、球の流下方向を手前側の流れから後方への流れに180度反転する必要性が生じる。この場合、球の流下方向の切り替え角度が大きく、特に速度方向を前後に反転させる必要があるので、球を滑らかに流下させることが困難であり、球の滞留や詰まり、逆流が生じ易く、不具合が生じる可能性がある。

【0224】

これに対し、本実施形態のように、流下方向の切り替え角度が90度以下であれば（本実施形態では、90度）、球の速度方向の反転が生じないので、球を滑らかに流下させることができ、球の滞留や詰まり、逆流を回避し易くすることができる。

【0225】

各流路構成部334～336の接続端部における流路形状について説明する。第2流路構成部335と第3流路構成部336との接続端部においては、上述の対称突設部161

f が球の流下方向を屈曲させる態様で球の流下を案内する部分として配設される。

【0226】

対称突設部 161f は、球の上流側に配置される部分よりも下流側に配置される部分の方が球の経路から退くよう形成される。例えば、隣り合って配置される仕切り板部 338 の左右幅よりも、対向配置される対称突設部 161f の左右幅の方が長く形成される。また、開放部 335a 付近の第 2 流路構成部 335 の流路側面よりも、対向配置される対称突設部 161f の左右端側の後端部の方が正面側に配置される（図 17 参照）。

【0227】

これにより、球が対称突設部 161f に衝突した場合に、球が過度に減速されたり、球の逆流が生じたり、することを防止することができる。

10

【0228】

また、第 2 流路構成部 335 と第 1 流路構成部 334 との接続端部においては、中部材 330 の前側左右端部において湾曲形成される側壁部 334a が、球の流下方向を屈曲させる態様で球の流下を案内する部分として形成される。

【0229】

また、第 1 流路構成部 334 の上流側端部においては、正面側へ向かうほど配置が下がる湾曲面形状（図 16 参照）で第 1 流路構成部 334 の流下面部から上方へ突設される湾曲突部 334b が、球の流下方向を屈曲させる態様で球の流下を案内する部分として形成される。

【0230】

即ち、開口部 312 を通過した球は、湾曲突部 334b を転動し、第 1 流路構成部 334 を流下し、流下中に側壁部 334a に当接することで流下方向を切り替えられ、第 2 流路構成部 335 を流下し、流下中に対称突設部 161f に当接することで流下方向を切り替えられ、第 3 流路構成部 336 を流下し、排出孔 337 に到達する。

20

【0231】

側壁部 334a は、被固定部材 161 の突設支持部 161d と係合し、位置合わせ可能な形状から形成される。即ち、側壁部 334a が左右の突設支持部 161d に挟み込まれるように支持され、左右方向への位置ずれが規制されることで、可変入賞装置 65 と振分装置 300 との左右方向の位置合わせを行うことができる。

【0232】

各流路構成部 334～336 の長手方向の傾斜角度および長さの比について説明する。長手方向の傾斜角度については、第 1 流路構成部 334 は、水平に対する傾斜角度が約 7 度とされ、第 2 流路構成部 335 は、水平に対する傾斜角度が約 5 度とされ、第 3 流路構成部 336 は、水平に対する傾斜角度が約 5 度とされる。即ち、第 1 流路構成部 334 において傾斜角度が最大に設定され、第 2 流路構成部 335 及び第 3 流路構成部 336 では若干緩い共通の傾斜角度に設定される。

30

【0233】

長さについては、各流路構成部 334～336 は、上面視において外形正形状に形成される前側枠状部 333 を内側側面とし、その前側枠状部 333 のなす正方形の中心と同じ中心を有する大きな正方形を外側側面とするように形成される。ここで、本実施形態では、前側枠状部 333 の一辺の長さが 21mm とされており、上述の大きな正方形の一辺の長さが 45mm とされることにより、周囲に幅 12mm の流路が形成される。

40

【0234】

そのため、通常使用される直径 11mm の球に対して、流路とのクリアランスが球の両側の合計で 1mm とされているので、球は幅方向の位置ずれがほとんどない状態で流下することになる。これは、ベース板 60（図 2 参照）とガラスユニット 16（図 1 参照）との間隔が 19mm 程度で規定されることから考えても、小さなクリアランスであるといえ、流下する球の位置ずれを抑制することができる。

【0235】

正形状の前側枠状部 333 の周囲を取り巻く正方形上に配置される各流路構成部 33

50

4～336の端部を構成する部分の内、第1流路構成部334の上流側の端部を構成する湾曲突部334bのみが正方形の頂点よりも内側（正面側）に配置されているので、第1流路構成部334は、第2流路構成部335及び第3流路構成部336に比べて短い。

【0236】

上面視における実測値から言えば、第2流路構成部335及び第3流路構成部336により形成される流路は略同等の長さとなされ（球中心間隔で33mm）、その長さは、第1流路構成部材334により形成される流路の長さ（球中心間隔で22mm）の約1.5倍とされる。

【0237】

上述した各流路構成部334～336の長手方向の傾斜角度および長さの比から、各流路構成部334～336を球が通過するのに要する時間は一定では無いことが説明できる。即ち、傾斜角度が最大で且つ流路長さが最短の第1流路構成部334を通過する時間は、傾斜角度が緩められ且つ経路長さが1.5倍の第2流路構成部335及び第3流路構成部336を通過する時間よりも短い。

【0238】

本実施形態では、このように構成することで、検出センサSE1の球通過孔163bを通過する際に配置が背面側へ移り、且つ検出センサSE1の非透過の樹脂部分に一部が隠されることで球の視認性が悪くなる状態から、球を早期に正面側に変位させることができ、遊技者に近く、球の視認性が高い状態へと状態を切り替えることができる。これにより、球通過孔163bを通過した球を遊技者が見失う事態が生じることを回避し易くすることができる。

【0239】

更に、球の視認性が高い状態においては、球の流下速度を緩めることにより、球へ向けた視線を遊技者が素早く動かすことを不要とし、球に注目する遊技者の遊技負担（眼球の移動による目の疲れ）を低減することができる。

【0240】

このように視認性が高くなる第2流路構成部335及び第3流路構成部336を流下する球に注目する際に、第2流路構成部335に沿って左右方向に球が流下する場合に比較して、第3流路構成部336に沿って前後方向に球が流下する場合の方が、正面視における球の変位量が小さくなるので、球に注目する遊技者の遊技負担を、第3流路構成部336を流下する球に注目する際に最小とすることができる。

【0241】

換言すれば、長さ及び傾斜角度が同等であることから、第2流路構成部335を球が通過するのに要する時間と、第3流路構成部336を球が通過するのに要する時間と、は同等とされるところ、正面視における球の変位量が異なるので、結果として見かけ上の球の流下速度（正面視での球の変位速度）は、第3流路構成部336を流下する球の方が第2流路構成部335を流下する球よりも遅くなる。

【0242】

遊技負担が最小とされ球に注目させ易い第3流路構成部336の後端部において球の流下経路は唯一変化し、それ以外の部分では球の流下経路は各流路構成部334～336において共通とされる。従って、遊技者の視線は第3流路構成部336の後端部に自ずと集中し易いところ、このように視線を集中させる遊技者の遊技負担を有効に低減することができる。

【0243】

また、第3流路構成部336の後端部に注目する遊技者の視界を確保するために、本実施形態では、第2流路構成部335の前側面に開放部335aが形成されるので（図17参照）、第3流路構成部336へ向かう視線を第2流路構成部335の内部が妨げることを回避することができる。

【0244】

更に、開放部335aの内側に配設される対称突設部161fは、流下する球との当接

10

20

30

40

50

、案内のために必要な部分のみが形成され、その上下側においては形状部の形成が省略される。換言すれば、対称突設部 1 6 1 f は上下に薄肉の板状部として形成され、その上下側には空間が確保される（図 1 8 参照）。そのため、対称突設部 1 6 1 f が上下に厚みを持って形成される場合に比較して、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部へ向けた視線が対称突設部 1 6 1 f に妨げられる可能性を低くすることができ、視認性を向上することができる。

【0 2 4 5】

また、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部を中心とする視界側へ、開閉板 6 5 b から逸れてアウト口 7 1 へ向かう球が集まってくるように構成される（図 5 参照）。特に、本実施形態では、アウト口 7 1 に入球する球は、第 3 流路構成部 3 3 6 の下方を流下し、下部材 3 8 0 の湾曲面部 3 8 7 に当接し下方へ排出される。

10

【0 2 4 6】

従って、第 3 流路構成部 3 3 6 を流下する球を斜め上前側から視認する視線を前提とすると、アウト口 7 1 に入球する球は、第 3 流路構成部 3 3 6 の奥側を流下する。そのため、第 3 流路構成部 3 3 6 を流下する球と、アウト口 7 1 に入球する球とが前後で被って視認されることになるので、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部に注目する視界に入り込む球の総数が多くなる。

【0 2 4 7】

換言すれば、特定入賞口 6 5 a に入球して第 3 流路構成部 3 3 6 を流下する球か、特定入賞口 6 5 a には入球せずアウト口 7 1 に入球する球かに寄らず、球が第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部に注目する視界に入り込む。

20

【0 2 4 8】

従って、特定入賞口 6 5 a への球の向かい易さ、即ち、ベース板 6 0 に植設される釘構成（所謂ゲージの良し悪し）に関わりなく、発射された球の多く（他の入賞口 6 3, 6 4, 1 4 0 に入球した球を除く球）が集まる位置と前後方向で被る位置に、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部（遊技者の注目が集まる部分）が配置される。これにより、流下する球により、視線を効率的に第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部に誘導することができる。

【0 2 4 9】

上述のように、正面側寄りの位置における視認性を向上したが、その上で、本実施形態では、背面側寄りの位置における視認性を、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部を除いて低下させるよう構成している。

30

【0 2 5 0】

例えば、中部材 3 3 0 の前側枠状部 3 3 3 の内側面には、プリズムに倣った形状で光拡散の作用を生じさせるための光拡散加工面 3 3 3 b が形成される。図 1 7 において、鋸歯状に視認される箇所が光拡散加工面 3 3 3 b であり、内側面のほぼ全内周、且つ、上下に亘って形成される。

【0 2 5 1】

光拡散の作用が生じると、光が複数方向に拡散されることで、面全体が光っているように視認されるので、表面を煌びやかに光らせ演出することができる一方で、光に視線が遮られ、その奥側の視認性が悪くなる。本実施形態によれば、基板 3 5 0 の発光手段 3 5 1 から光が照射される状態では視認性が悪くなり、逆に、光が照射されていない場合には、少なくとも光が照射される状態に比較して視認性を良くすることができる。

40

【0 2 5 2】

一方、光との間に遮蔽物があると、その遮蔽物の影が黒点として視認されることになり、その位置を判別し易くなる。

【0 2 5 3】

光拡散加工面 3 3 3 b と同様の加工面が他の部分にも形成されている。例えば、左右外突設部 3 1 9 の背側面に形成される光拡散加工面 3 1 9 a や、後側枠状部 3 3 2 の枠前部の背側面に形成される光拡散加工面 3 3 2 e 等である（図 1 7 参照）。

【0 2 5 4】

50

また、同様の形状で形成される加工面としては、上部材 3 1 0 の第 2 上面部 3 1 4 b の背面側に延設される板状部であって組立状態において中部材 3 3 0 の前側枠状部 3 3 3 に蓋をする部分の上面側において形成される光拡散加工面 3 1 4 c や、中部材 3 3 0 の後側枠状部 3 3 2 よりも前側の部分の下側面全体に亘り形成される光拡散加工面 3 4 0 等が例示される。

【0 2 5 5】

これらの構成により、本実施形態では、各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 から渦状に形成される流路の、背面側、下面側、渦の内側面および、その渦の上側面に、それぞれ光拡散加工面が形成されており、光照射による視認性の変化の効果を図っている。

【0 2 5 6】

光拡散加工面に光が照射されていない状態において、正面側から第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部に注目する遊技者目線で、第 3 流路構成部 3 3 6 から左右方向に方向転換した球を前側枠状部 3 3 3 で隠して、即座に見え難くすることができる。

【0 2 5 7】

更に、斜め上からの方向視で第 3 流路構成部 3 3 6 を流下する球を視認する遊技者目線で、センサ保持枠部 3 8 9 に保持される検出センサ S E 1 を通過し落下した後の球を見ようとしても、その視線は光拡散加工面 3 4 0 を通過することになるので、光拡散加工面 3 4 0 に光が照射されることにより、検出センサ S E 1 を通過し落下した後の球の識別は困難となる。

【0 2 5 8】

本実施形態では、後述するように、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部を球がどのように流下するかによって、遊技者が得られる利益が変化するように制御される。

【0 2 5 9】

従って、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部から球がどのように流下したのかを把握するために、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部における球の挙動を確認する必要があるため、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部への注目力をより一層向上することができる。

【0 2 6 0】

一方、発光手段 3 5 1 から光が照射されれば、球の影を黒点として視認し易い状態を構成することができる。このように、光の照射の有無を状況に応じて切り替えることで、球の視認性の良し悪しを切り替えることができる。また、黒点よりも正面側における球の配置の有無により、その黒点が球で隠される状況と、黒点が球に隠されずに見える状況を構成することもできる。

【0 2 6 1】

上述のように、各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 の付近において光拡散加工面 3 1 9 a, 3 3 2 e, 3 3 3 b, 3 4 0 が形成されるが、一貫して、各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 により形成される流路を流下する球と当接しない側の側面に形成される。

【0 2 6 2】

これにより、光拡散加工面 3 1 9 a, 3 3 2 e, 3 3 3 b, 3 4 0 が球との当接により削られることを避けることができるので、光拡散加工面 3 1 9 a, 3 3 2 e, 3 3 3 b, 3 4 0 の形状を長期間に亘り維持することができ、光拡散の作用を維持することができる。

【0 2 6 3】

更に、光拡散加工面 3 1 9 a, 3 3 2 e, 3 3 3 b, 3 4 0 に球が当接することで、球の流下が阻害されたり、球が減速の作用を受けたりすることを回避することができる。加えて、流路内部の視認性は確保できるようにすることで、球が各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 により形成される流路を流下している最中にまで球の視認性が低下することを回避することができる。

【0 2 6 4】

なお、敢えて光拡散加工面 3 1 9 a, 3 3 2 e, 3 3 3 b, 3 4 0 を流路側に形成するようにしても良い。この場合、プリズムの大きさの設定次第では、光拡散の作用を生じさ

10

20

30

40

50

せる効果と、球との衝突により球を減速させる効果と、を生じさせるように図ることができる。

【0265】

中部材330の前側枠状部333では、被締結部316との締結位置においては加工の難易度から光拡散加工面333bの形成が省略されており、対策なしでは視認性が高いまま維持される可能性がある。そこで、本実施形態では、締結ネジによる視認性の低下を図っている。

【0266】

即ち、被締結部316に螺入される締結ネジが金属製であり、非透過性であることを利用して、光拡散加工面333bの形成が困難となる箇所における目隠しとすることができる。前側枠状部333に光が照射されると、光拡散加工面333bは煌びやかに光り、光拡散加工面333bの形成が省略されている部分では締結ネジが光を反射して光るので、光拡散加工面333bの形成が省略されている箇所も含めて、正面側からの視線における前側枠状部333の奥側の視認性を低下させることができる。

【0267】

中部材330の光拡散加工面332eは、各流路構成部334～336の背面側に形成されているが、この目的として、煌びやかに光らせることの他に、背面側に配設される基板350及び状態切替装置360の目隠しとしての機能を生じさせることが挙げられる。特に、状態切替装置360は基板350の背面側に配置されるので（図17参照）、基板350が目隠しとなり、状態切替装置360が遊技者に視認されることを防止し易くすることができる。

【0268】

基板350は、中部材330の後側枠状部332に下支えされる形で收容されるが、左右中央部において後側枠状部332の下底部と隙間を空けて配置され、その隙間にスライド変位部材370が配置される（図18参照）。即ち、基板350は、スライド変位部材370を後側枠状部332の下底部との間で挟む位置に配置される。

【0269】

詳述すると、基板350は、下側部353が左右端部において後側枠状部332に前後から挟まれるように支持される（図17参照）。この支持箇所において、後側枠状部332の下底部は肉厚とされる肉厚部332fを備えており（図16参照）、左右中央位置付近では、この肉厚分が無いことで隙間が生まれ、その隙間にスライド変位部材370を配置することができる（図18参照）。

【0270】

図18に示すように、基板350の上側部352は、上部材310の收容凹部320の内側に進入し、介在部材164に形成される光拡散加工面164fと前後に対向配置される。

【0271】

そのため、上側部352に配置される発光手段351から光が照射されることにより、介在部材164の光拡散加工面164fが煌びやかに光る演出効果を奏することができ、更に、介在部材164の背面側の範囲の視認性を低下させることができる。

【0272】

ここで、上側部352に配置される発光手段351は光拡散加工面164fの下端部付近に光を照射するところ、光拡散加工面164fは、プリズムに倣った断面形状部が、表面に沿って上下方向全体に形成されるので、発光手段351から照射された光は上下幅の広い光として視認される。そのため、遊技者視線で、特定入賞口65aの上下に亘って発光しているように見せることができる。

【0273】

なお、正面側からの視界において、光拡散加工面164fは、受入部材163の左右中央側位置に配置されるが、検出センサSE1の背面側に配置したとしても検出センサSE1が視界の妨げとなり良好に視認できないので、少なくとも一対の検出センサSE1の配

10

20

30

40

50

置隙間内において形成されていれば、十分な効果を奏することができる。

【0274】

なお、基板350の下側部353は、シール部材313や、その下側に配設され球が流下する部分へ向けて光を照射するよう配置されるが、詳細は後述する。

【0275】

次いで、図19及び図20を参照して、第3流路構成部336の後端部を通過した球の流下経路の切り替えと、その意義について説明する。なお、図19及び図20の説明においては、図15から図18を適宜参照する。

【0276】

図19は、図15のXV I I - XV I I 線における可変入賞装置65及び振分装置300の断面図であり、図20は、図15のXV I I I - XV I I I 線における可変入賞装置65及び振分装置300の断面図である。図19及び図20では、図示されている場合には、開閉板65bは閉鎖状態で図示され、スライド変位部材370は後側位置に配置された状態で図示される。

10

【0277】

ここで、センサ保持枠部389に支持される左右4個の検出センサSE1と、各検出センサSE1への球の流下と、各検出センサSE1の機能について説明する。

【0278】

4個の検出センサSE1は、2組が左右対称に配設されるものであり、機能を共通とする確変検出センサSE11と、通常検出センサSE12と、を備える。確変検出センサSE11は、左右方向内側に配設され、通常検出センサSE12は、左右方向外側に配設される。

20

【0279】

この4個の検出センサSE1の機能は、開閉板65bの背後に配置される検出センサSE1とは異なる。開閉板65bの背後に配置される検出センサSE1は、賞球の払い出しを生じる入球センサである。即ち、特定入賞口65aに入球した球が背後の検出センサSE1に入球したと検出されると、所定個数（本実施形態では、1個の検出に対して10個）の賞球が払出制御装置111（図4参照）により遊技者側に払い出される。

【0280】

一方、センサ保持枠部389に支持される検出センサSE1は、賞球の払い出しを生じる検出センサではなく、入球を検出することで、大当たり遊技終了後の遊技状態を変化させるための検出センサとして機能する。

30

【0281】

なお、後述するように、本実施形態では、センサ保持枠部389に配設される検出センサSE1を確変状態への移行の有無の切替のために利用したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、検出センサSE1を次回大当たり獲得の有無の切替のための入球センサとして機能させても良い。

【0282】

スライド変位部材370が前側位置に配置される場合（図17及び図18参照）、確変検出センサSE11の上側に薄板部371が被さるようスライド変位部材370が配置され、確変検出センサSE11の貫通孔への球の通過が防止される。そのため、第3流路構成部336の後端部を通過する球は、スライド変位部材の上突設部376に案内されるようにして、通常検出センサSE12の貫通孔へ案内される。

40

【0283】

上突設部376は、球と対向する前側面376aが、流路側を凹とした円弧形状で形成されているので、流れてきた球を滑らかに通常検出センサSE12の貫通孔へ向けて流すことができる。

【0284】

一方、スライド変位部材370が後側位置に配置される場合（図19及び図20参照）、確変検出センサSE11の上方からスライド変位部材370が後方に退避し、確変検出

50

センサ S E 1 1 の貫通孔への球の通過が許容される。

【0285】

即ち、球がいずれの検出センサ S E 1 を通過するかは、スライド変位部材 3 7 0 の配置（前側位置または後側位置）と対応する。そして、大当たり遊技中に球が確変検出センサ S E 1 1 の貫通孔を通過したことが検出された場合に、その大当たり遊技後の遊技状態を確変状態とするように制御される。換言すれば、球が確変検出センサ S E 1 1 の貫通孔を通過したと検出されず、通常検出センサ S E 1 2 の貫通孔のみを通過した場合には、その大当たり遊技後の遊技状態を通常状態（又は時短状態）とするように制御される。

【0286】

ここで、本実施形態において、大当たり種別として、確変大当たりと、通常大当たりとが用意されていることについて上述した。これを実現するために、本実施形態では、大当たり種別ごとにスライド変位部材 3 7 0 の動作パターンとして異なる動作パターンが用意されている。

【0287】

換言すれば、スライド変位部材 3 7 0 は、確変大当たりの場合には、球が確変検出センサ S E 1 1 の貫通孔を通過し易いような動作パターンで動作するよう制御され、通常大当たりの場合には、球が確変検出センサ S E 1 1 の貫通孔を通過し難く、通常検出センサ S E 1 2 の貫通孔を通過し易いような動作パターンで動作するよう制御されるが、制御の詳細については後述する。

【0288】

このように、スライド変位部材 3 7 0 の配置は、遊技者が得られる利益に直結するものであり、その配置に自ずと遊技者の注目が集まることになる。一方、スライド変位部材 3 7 0 の配置を不正に切り替えようとする不正行為は少なからず発見されており、それに対する対策が重要視される。

【0289】

前提として、スライド変位部材 3 7 0 の配置は、状態切替装置 3 6 0 の電磁ソレノイド 3 6 1 への通電の有無によって切り替えられる。即ち、電磁ソレノイド 3 6 1 に通電がされていない時は、電磁ソレノイド 3 6 1 のプランジャー及びスライド部 3 6 2 が付勢バネ（図示せず）によって右側に配置され、回動部 3 6 3 の下円柱部 3 6 3 c が正面側に配置されることで、スライド変位部材 3 7 0 は前側位置に維持される。

【0290】

一方、電磁ソレノイド 3 6 1 が通電されると、電磁ソレノイド 3 6 1 のプランジャー及びスライド部 3 6 2 が電磁力によって左側に移動され、回動部 3 6 3 の下円柱部 3 6 3 c（図 1 3 参照、スライド変位部材 3 7 0 の凹設部 3 7 8 に挿入される部分）が背面側に変位することで、スライド変位部材 3 7 0 は後側位置に維持される。これが通常の動作態様であり、電磁ソレノイド 3 6 1 への通電と、スライド変位部材 3 7 0 の配置とが一对一对応する。

【0291】

上述した不正行為を行う者は、例えば、球払い出し開口や、外枠 1 1 と正面枠 1 4（図 1 参照）との隙間等からピアノ線などの金属細線を振分装置 3 0 0 の内部に差し入れて、その金属細線をスライド変位部材 3 7 0 に押し当てて、スライド変位部材 3 7 0 を奥側へ押し込むようにして、確変検出センサ S E 1 1 への球の入球が可能となる状態を不正に作り出そうとする可能性がある。

【0292】

これに対し、本実施形態では、スライド変位部材 3 7 0 の配置として、薄板部 3 7 1 が第 3 流路構成部 3 3 6 の下底部よりも下側に配置されているので（図 1 8 参照）、第 3 流路構成部 3 3 6 に金属細線を通してスライド変位部材 3 7 0 に押し当てる場合に、薄板部 3 7 1 の前端部に押し当てるのは困難であり、上突設部 3 7 6 に押し当てることになる。上突設部 3 7 6 の前側面 3 7 6 a は、上述のように負荷を左右外側へ逃がすような湾曲面形状とされるので、金属細線を押し当てられたとしても、その負荷を左右外側に逃がすこ

10

20

30

40

50

とができ、スライド変位部材 370 が不正に後側位置に変位させられる事態を回避し易くすることができる。

【0293】

また、スライド変位部材 370 に到達するまでの経路が、一直線では無く渦状に巻いていることに加え、スライド変位部材 370 自体の配置もガラスユニット 16（図 1 参照）の前側面から背面側に遠く（約 10 cm 程度）離れているので、そもそも、金属細線のスライド変位部材 370 に到達させることを困難とすることができる。

【0294】

これらの構成から、状態切替装置 360 の構成の設計自由度を向上することができるという効果も奏する。即ち、従来では、上述のような不正行為に対して、駆動力を伝達する機構の機械的な工夫（変位規制）によりスライド変位部材 370 の配置を維持するよう構成する場合が多く、その場合には、状態切替装置 360 の構成が制限されていた。これに対し、本実施形態では、そもそもスライド変位部材 370 に負荷がかけられ難く構成することにより、状態切替装置 360 に要求される条件を部分的に省くことができ、状態切替装置 360 の設計自由度を高めることができる。

【0295】

また、第 3 流路構成部 336 を通して這わせた金属細線でスライド変位部材 370 に押し付け負荷を加える場合には、この金属細線自体が、第 3 流路構成部 336 を流下しようとする球の流下を阻害することになるので、球を確変検出センサ SE11 に到達させることを困難とすることができる。

【0296】

上述のように、球が確変検出センサ SE11 の貫通孔を通過するか、通常検出センサ SE12 の貫通孔を通過するかにより、遊技者が得られる利益が大きく変化することから、誤入球は極力避けることが望ましい。

【0297】

従来の機種では、確変検出センサ SE11 への入球が許容される状態においては通常検出センサ SE12 への入球を規制するように構成することが通常であったが、本実施形態では、確変検出センサ SE11 への入球が許容される状態（図 19 及び図 20 参照）において通常検出センサ SE12 への入球を規制するような可動部材は用意されておらず、通常検出センサ SE12 へも入球させることが可能な構成である。

【0298】

このように構成しても、10 個の球が流下した場合に少なくとも 1 個が確変検出センサ SE11 の貫通孔を通過すれば、大当たり遊技後の確変状態は確保されることになる。本実施形態では、このような考え方から、通常検出センサ SE12 の開閉を行う可動部材の配置を省略することにより、材料コストの低減を図ることができ、製品コストを低減することができる。また、可動部材を配置しない結果、その可動部材の故障や動作不良に伴うメンテナンスが不要になったり、可動部材の寿命以上にパチンコ機の使用年数を延ばすことができたりという良い効果を奏する。

【0299】

一方で、可動部材とは別の工夫として、適切な側の検出センサ SE1 に球が案内されるようにするための工夫として、流路形状と、固定の突設部 317, 318, 319 の配置や形状とが工夫されている。即ち、スライド変位部材 370 が後側位置に配置されている状態で想定以上の球が通常検出センサ SE12 へ流れることを防止するような仕組みを、流路内部に固定配置される部分（即ち、突設部 317, 318, 319）の形状により実現するように図っている。このことについて、以下で説明する。

【0300】

まず、流路形状の工夫について説明する。第 3 流路構成部 336 の下底面 336a は、短手方向において、左右方向中央側（仕切り板部 338 側）に向かうにつれて水平に対して 5 度の角度で下降傾斜する傾斜面として形成される（図 15 参照）。

【0301】

この傾斜角度は、第２流路構成部３３５の長手方向の傾斜と、角度および方向が同様となるように設定されているので、第２流路構成部３３５から第３流路構成部３３６に球が流入する際の球の跳ね（仕切り板部３３８から離れる方向の跳ね）を低減することができる。

【０３０２】

この短手方向の傾斜によって、第３流路構成部３３６を流下する球の配置を仕切り板部３３８側に寄せることができる。そのため、第３流路構成部３３６の後端部から検出センサＳＥ１側へ流下する際の球を仕切り板部３３８に近接する側に配置することができるので、スライド変位部材３７０が後側位置に配置されている状態で、球が誤って通常検出センサＳＥ１２（仕切り板部３３８から離れて配置される検出センサＳＥ１）の貫通孔を通過する事態が生じる可能性を低くすることができる。

10

【０３０３】

また、下底面３３６ａの短手方向の傾斜に関わらず、各流路構成部３３４～３３６により構成される流路は、左右方向経路が第２流路構成部３３５によってのみ形成されており、その傾斜方向は左右中心側（仕切り板部３３８側）なので、左右方向の速度は左右内向きに生じることになる。これによっても、球が誤って通常検出センサＳＥ１２（仕切り板部３３８から離れて配置される検出センサＳＥ１）の貫通孔を通過する事態が生じる可能性を低くすることができる。

【０３０４】

次に、固定の突設部３１７，３１８，３１９の配置や形状の工夫について、説明する。第３流路構成部３３６を流下した球が最初に近接配置されるのは、左右内突設部３１８である。左右内突設部３１８は、突設部３１７，３１８，３１９の中で最も小さな突設部でありながら、検出センサＳＥ１の中心よりも正面側、且つ、スライド変位部材３７０の上突設部３７６よりも正面側に配置されているので、仕切り板部３３８に摺動しながら第３流路構成部３３６の後端部を通過する球と漏れなく当接する。

20

【０３０５】

左右内突設部３１８の突設先端面は、正面視では下に凹の湾曲面として構成され（図１５参照）、且つ、突設部後端側の方が突設部前端側よりも左右外側および下側に拡がって形成され前後端部が凹形の湾曲面でつながるように形成される（図１７参照）。従って、第３流路構成部３３６の後端部を通過し左右内突設部３１８に当接した球は、左右外向き成分と、下向き成分とが混合された方向の負荷を受け、流下する。

30

【０３０６】

一方で、左右内突設部３１８は小型に形成されていることから、左右内突設部３１８から受けた負荷のみで球の流下方向が下方か左右外方向かに定まるものでは無く、あくまで勢い付けとして機能する。そして、左右内突設部３１８がスライド変位部材３７０よりも上流側に配置されることから、上述の勢い付けは、スライド変位部材３７０の配置に関わらず生じる。

【０３０７】

左右内突設部３１８に当接した後の球の流下について場合を分けて説明する。スライド変位部材３７０が前側位置に配置された状態では、球は、上突設部３７６や、前後長突設部３１７（図１８参照）に当接しながら、スライド変位部材３７０の薄板部３７１を転動し、通常検出センサＳＥ１２側へ流れる。

40

【０３０８】

前後長突設部３１７の突設端部は、上突設部３７６と同様の用途を有する。即ち、球の流下方向を切り替えるための湾曲面として形成されるので、その湾曲面の曲率半径は、上突設部３７６の前側面３７６ａの曲率半径とほぼ同じとされる。目安として、上突設部３７６は左右内側を始点とし、上面視で確変検出センサＳＥ１１の貫通孔の中心位置の後方位置を終点とする湾曲面を構成し（図１７参照）、一方で、前後長突設部３１７は流路の天井面を始点とし、左右方向視で、スライド変位部材３７０の前側位置における前側面３７６ａの終点位置（後端位置）と近接する位置を終点とする湾曲面を構成している（図１

50

8 参照)。

【0309】

ここで、薄板部 371 の上側面が左右外側へ下降傾斜する傾斜面として形成されており、左右内突設部 318 との当接により左右外側へ勢い付けされた球は、その勢いを活かして左右外方向へ流下することになるので、球の流下を滑らかに形成することができる。

【0310】

更に、左右外方向へ流下する球の上方において左右外突設部 319 が形成されており、球跳ねが抑制されることによっても、球の流下を滑らかに形成することができる。左右外突設部 319 の目的が球の流下方向の切り替えでは無く球跳ねの抑制であることから、その形状は前後長突設部 317 とは大きく異なり、その突設端部は、確変検出センサ SE11 の上方から通常検出センサ SE12 の上方に亘って形成される大きな曲率半径の湾曲面として形成される。

10

【0311】

特に、本実施形態では、左右外突設部 319 が検出センサ SE1 の開口の中心（即ち、流路の中心）よりも正面側に配設されていることから（図 19 参照）、左右外突設部 319 と球とが上下方向で当接する場合に、球の中心が左右外突設部 319 の厚み中心よりも後方側に配置され易い。そのため、左右外突設部 319 と球とが上下方向で当接した際に、球に対して後方向成分を有する負荷がかかり易いようにすることができるので、球が正面側に逆流することを防止することができる。

20

【0312】

これらの構成から、複数の球が流下する場合に球詰まりが生じたり、球の逆流が生じたりすることを防止し易くすることができる。

【0313】

スライド変位部材 370 が後側位置に配置された状態では、薄板部 371 や上突設部 376 が前後長突設部 317 よりも後方に退避しているので、球は、前後長突設部 317 に当接して流れる。

【0314】

前後長突設部 317 は、突設端部（湾曲面）の面形状が、法線が第 3 流路構成部 336 の中心を通る形状とされており、確変検出センサ SE11 の貫通孔の中心位置の真後ろに厚み中心が配置されるので、当接した球に対して左右方向の成分が抑制された負荷を与えやすい。この負荷は、前後長突設部 317 の突設先端が凹状の湾曲面形状とされることから（図 20 参照）、球を前斜め下方に流す負荷として機能する。

30

【0315】

そのため、左右内突設部 318 からの勢い付けでは右方に行き切らなかった球は、前後長突設部 317 からの負荷により前斜め下方への負荷を受け確変検出センサ SE11 側へ流れる。

【0316】

ここで、前後長突設部 317 との衝突時の当たり所によっては、球が正面側に跳ね返る（逆流が生じる）可能性が危惧されるが、本実施形態では、上述のように、左右内突設部 318 との当接により左右外斜め下方に勢い付けされているので、球が正面側に跳ね返ったとしても、球は第 3 流路構成部 336 の下底部後端（図 20 参照）や、前側枠状部 333 の後側面（図 19 参照）に衝突するに留まり、第 3 流路構成部 336 を逆流する事態が生じることを回避し易くすることができる。

40

【0317】

本実施形態で独特なのは、スライド変位部材 370 が後側位置に配置され球が確変検出センサ SE11 側へ流れる際にも、スライド変位部材 370 が前側位置に配置され球が通常検出センサ SE12 側へ流れる場合と同様に、左右内突設部 318 から負荷による左右外側へ向けた変位が球に生じることである。この用途については、後述する。

【0318】

スライド変位部材 370 は、前側位置と後側位置とでスライド変位可能に構成されると

50

ころ、球がスライド変位部材 370 に向かって第 3 流路構成部 336 を流下している最中にスライド変位部材 370 が閉鎖動作（後側位置から前側位置へ向けた動作）をすると、球に前向きの負荷を与える可能性があり、球に第 3 流路構成部 336 を逆流させる方向（前向き）の負荷を与えられる可能性がある。

【0319】

これを防ぐために、スライド変位部材 370 の変位動作を制御することが好ましい。例えば、球がスライド変位部材 370 に到達する前に閉鎖動作を完了させておくように制御すれば、動作中のスライド変位部材 370 に球が衝突する可能性を排除できるので、球が逆流する可能性を低くすることができる。

【0320】

また、スライド変位部材 370 の上突設部 376 の前面が左右外側を向く湾曲面として形成されていたり、左右内突設部 318 が球にもれなく衝突するように配置されたりすることにより、第 3 流路構成部 336 の後端部に到達した球を左右外側に案内する作用を生じさせることができる。これにより、球の逆流が生じにくくすることができる。

【0321】

また、スライド変位部材 370 の開放動作（前側位置から後側位置へ向けた動作）は球と対抗する方向の動作ではなく、球から離れる側への動作なので、例えば、球がスライド変位部材 370 の薄板部 371 に乗っている時に動作が実行されても、その球を正面側に押し返す負荷は生じにくい。従って、開放動作については、球の配置を考慮せず任意のタイミングで実行する制御としても、球の逆流が生じ易くすることは無いと考えられる。

【0322】

球がスライド変位部材 370 の上面で前転回転しながら薄板部 371 を転動する（まだ左右外側に流れる前段階の）場合、スライド変位部材 370 の開放動作は、球に対して、回転を抑える方向（後転させる方向）の負荷を与えるので、球の回転を留めることができ、球の流れを停止させ自由落下に移し易い。

【0323】

そのため、球が薄板部 371 を転動中にスライド変位部材 370 が開放動作した場合に、球がそれまでの転動の勢いで通常検出センサ SE12 に案内されることを回避し易くすることができ、球を確変検出センサ SE11 に案内し易くすることができる。

【0324】

上述した振分装置 300 を備える本実施形態におけるパチンコ機 10 における、振分装置 300 の遊技者目線での見え方について説明する。以下では、一例として、水平方向に対する視線の角度が異なる状態で場合を分けて説明する。

【0325】

図 21 は、可変入賞装置 65 及び振分装置 300 の正面図であり、図 22 は、図 16 の矢印 XXII 方向視における可変入賞装置 65 及び振分装置 300 の斜視図であり、図 23 は、図 16 の矢印 XXIII 方向視における可変入賞装置 65 及び振分装置 300 の斜視図である。

【0326】

前提として、パチンコ機 10 を操作する遊技者は、操作ハンドル 51（図 1 参照）を握り回転させることを除き、好みの姿勢で遊技を行うことができる。例えば、パチンコ機 10 から頭を十分に離して、水平または水平から 5 度程度下降傾斜する方向の視線（図 22 参照）でガラスユニット 16（図 1 参照）の内側を見るようにして遊技を行っても良いし、パチンコ機 10 に頭を近づけて、水平から 30 度程度下降傾斜する方向の視線（図 23 参照）でガラスユニット 16 の内側を見るようにして遊技を行っても良い。一般的には、前者の方が広い視界を確保できるが、細かな部分には気付きにくい一方で、後者は視界が狭くなるが、その視界における細かな部分には気付き易い。

【0327】

図 21 は、基準として図示するものであり、以下では主に、図 22 及び図 23 を対比しながら説明を行う。なお、図 21 から図 23 では、便宜上、開閉板 65b の開放状態が図

10

20

30

40

50

示される。

【0328】

図21には、発光手段351が想像線で図示される。なお、発光手段351は左右対称に配設されているが(図13参照)、理解を容易とするために左半部のみが図示される。最上部に配置される発光手段351の機能については上述した通りであるので、ここでは下側部353に配置される左半部における3個の発光手段351について説明する。

【0329】

まず、上側の発光手段351は、シール部材313に向けて光を照射する。シール部材313は上述のように、赤色透明に形成されているので、発光手段351から光が照射された場合、シール部材313の周辺が赤く照らされる。これにより、シール部材313及びその周辺に対する遊技者の注目力を向上することができる。シール部材313は第3流路構成部336の真上に配設されているので(図18参照)、第3流路構成部336に注目させることができる。

10

【0330】

なお、上側の発光手段351の正面側においては、光拡散加工面332eの形成が省略されている(図18参照)。これにより、発光手段351からの光が光拡散加工面332eにより上下方向に引き延ばされるように視認されることを回避し、シール部材313周辺を集中的に光らせることができる。

【0331】

なお、発光制御については何ら限定されるものではないが、例えば、大当たり遊技中に、第3流路構成部336を流下する球に注目させたい状況においてシール部材313に光を照射するように制御することで、シール部材313に注目させ、その下側に配置される第3流路構成部336の後端部に自然と視線を誘導することができる。

20

【0332】

次に、下側において左右に並んで配置される発光手段351は、それぞれ、確変検出センサSE11と、通常検出センサSE12の真上位置に対応する。即ち、この発光手段351の制御を、球が確変検出センサSE11に入球した場合には確変検出センサSE11の真上位置に配置される発光手段351を発光させる一方、球が通常検出センサSE12に入球した場合には通常検出センサSE12の真上位置に配置される発光手段351を発光させるように制御することで、遊技者に対して、球の通過箇所を報知することができる。

30

【0333】

これらの、下側において左右に並んで配置される発光手段351から照射される光は、光拡散加工面に向けられる。即ち、左右中央側の発光手段351は、光拡散加工面332eと対向配置されており(図18参照)、左右外側の発光手段351は、光拡散加工面319a(図17参照)と対向配置されている。光拡散加工面319a、332eは、各部の上下に亘って形成される。

【0334】

従って、発光手段351からの光が視認される位置は、発光手段351のLEDの高さ位置に限定されるものではなく、上下に広がりがある範囲として形成される(上下に延びる帯状の光として視認される)。そのため、図21から図23に示すように、遊技者の視線の角度が変わったとしても、発光手段351からの光の視認性を向上することができる。

40

【0335】

図22における水平からの下降傾斜の角度(5度)は、第3流路構成部336の傾斜角度と同じである。そのため、図22では、第3流路構成部336の後端部に配置されるスライド変位部材370の外形を視認することができる。但し、スライド変位部材370は前後方向に変位するため、この視界では、スライド変位部材370の変位による変化を把握し難い。

【0336】

50

一方、図 2 3 に示すように、水平から 3 0 度の角度の方向視では、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部における視界の上下幅が狭まっているので、図 2 2 の方向視に比較して、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部における球の流下態様の切り替わりの確認の難易度が高くなる。但し、この視界では、スライド変位部材 3 7 0 が前後方向に変位する際の上突設部 3 7 6 の変位を把握し易い。

【0 3 3 7】

なお、中部材 3 3 0 の配置用貫通孔 3 3 2 a がスライド変位部材 3 7 0 の上突設部 3 7 6 を通すのに十分な最低限の大きさの開口として形成されているので、後側枠状部 3 3 2 の内部に配置される状態切替装置 3 6 0 (図 1 7 参照) を視認し難いように隠すことができている。

10

【0 3 3 8】

実際の大当たり遊技中には、ラウンド遊技中に特定入賞口 6 5 a に複数個の球が案内され、各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 を順に流下する。各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 に複数個の球が同時に配置される場合、奥側の球へ向けた視線が、手前側の球により妨げられる可能性がある。

【0 3 3 9】

例えば、第 3 流路構成部 3 3 6 に複数の球が配置される場合、それらの球は、図 2 2 では、同位置に配置される。従って、手前側の球によって、奥側の球が隠される。

【0 3 4 0】

また、球が通常検出センサ S E 1 2 側へ流れる場合、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部から左右外方向へ流れることになる。第 3 流路構成部 3 3 6 から左右方向へ外れた後は前側枠状部 3 3 3 の光拡散加工面 3 3 3 b により視認性が落ちるので、第 3 流路構成部 3 3 6 から左右方向へ外れる過程の球の動きを把握することが好ましいところ、第 2 流路構成部 3 3 5 の下流側端部位置 (球 P 1 の位置) から第 3 流路構成部 3 3 6 の上流側端部位置 (球 P 2 の位置) へ流入する球 (第 3 流路構成部 3 3 6 から左右方向に若干ずれる球) があると、その球により、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部から左右方向へ外れる過程の球が隠される。

20

【0 3 4 1】

換言すれば、球が確変検出センサ S E 1 1 へ流れたか、通常検出センサ S E 1 2 へ流れたかの把握は、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部で球の流下方向が左右外側へ切り替わったか、否かを視認すれば可能であり、第 3 流路構成部 3 3 6 の内側および右縁部周辺に注目していれば良い。これに対し、本実施形態では、その視線の方向上の上流側における第 3 流路構成部 3 3 6 と第 2 流路構成部 3 3 5 との連結位置において、第 3 流路構成部 3 3 6 の内側および右縁部周辺を含む経路で球が流下し得るように構成される (球 P 1 の位置から球 P 2 の位置への移動)。そのため、上流側を流下する球の配置によっては、球が確変検出センサ S E 1 1 へ流れたか、通常検出センサ S E 1 2 へ流れたかを把握し損なう事態が生じ得る。

30

【0 3 4 2】

また、図 2 3 の視線では、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部を流れる球と、第 2 流路構成部 3 3 5 を流れる球とが、上下方向の配置で明確に分けられるので、上流側の球が目隠しとなる事態を回避し易い。一方で、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部において視認される流路の上下幅が狭い分、方向視で視認できる球の面積が小さくなる。

40

【0 3 4 3】

特に、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部を通過した球は、上述したように、スライド変位部材 3 7 0 の配置によらず、一旦右斜め下方へ流下した後において、確変検出センサ S E 1 1 へ向かう流下経路か、通常検出センサ S E 1 2 へ向かう流下経路か、が切り替わる。そのため、球の流下経路として、球が真下に流下するか、球の流下方向が右方へ切り替わるかで切り替えられる場合に比較して、切替位置において視認される球の面積が小さくなる。

【0 3 4 4】

50

切り替わりの態様としては、他に、球の流下経路が真下に流下するか、右方へ切り替わるかで切り替わるかという場合のように、切替位置がより上流側に配置される場合が想定される。例えば、左右内突設部 3 1 8 が形成されず、確変検出センサ S E 1 1 へ向かう球は第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部から真下へ流下する場合には、切替位置は、少なくとも第 3 流路構成部 3 3 6 の中心線後方の位置となる。

【0 3 4 5】

これに対し、本実施形態のように切替位置が第 3 流路構成部 3 3 6 の中心線後方よりも右側に変位している場合、球が第 3 流路構成部 3 3 6 の下底部よりも下方に落ちる（第 3 流路構成部 3 3 6 の下底部上面とスライド変位部材 3 7 0 の薄板部 3 7 1 の上側面との上下差分だけ落ちる、図 1 8 参照）ことで、第 3 流路構成部 3 3 6 自体に球の一部が隠される作用に加え、球が第 3 流路構成部 3 3 6 を通して視認される範囲よりも左右外側に変位することで、前側枠状部 3 3 3 に球の一部が隠される。

10

【0 3 4 6】

従って、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部を通過した球の、遊技者目線で視認可能な面積が小さくなるので、球がいずれの流下経路で流下したかの把握を行うことが困難となる。これにより、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部付近を流下する球に対する注目力を更に向上することができる。

【0 3 4 7】

このように、本実施形態によれば、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部を流下する球の流下方向を識別する方向視として説明した複数の方向視（図 2 2 及び図 2 3 参照）において、いずれにも長所および短所が設定される。これにより、振分装置 3 0 0 の視認の仕方をとっても、遊技者に一辺倒の遊技を要求するのではなく、遊技者に好みの視認方法を調整および選択させることができ、遊技態様に幅を持たせることができるので、遊技者が遊技に飽きる事態が生じることを回避することができる。

20

【0 3 4 8】

遊技者の視界の確保は種々の方法で実現することができるが、本実施形態では、特に、上部材 3 1 0 の第 2 上面部 3 1 4 b 間に空隙が形成されることで、第 3 流路構成部 3 3 6 の屋根部が取り外されたような状態とすることができるので、第 3 流路構成部 3 3 6 を視認し易くすることができる。

【0 3 4 9】

30

図 2 2 及び図 2 3 の方向視について、振分装置 3 0 0 よりも正面側における視認性について説明する。図 2 2 及び図 2 3 では図示を省略しているが、振分装置 3 0 0 よりも正面側には、被固定部材 1 6 1 及び前意匠部材 1 6 2（図 5 参照）が配置されるので、部材の厚みにより透過する光が少なくなることから、視界が遮られることになる。

【0 3 5 0】

前意匠部材 1 6 2 により視界が遮られる範囲が狭くなる分、図 2 3 の方向視の方が、図 2 2 の方向視に比較して、振分装置 3 0 0 の内部を流下する球を視認し易くなる可能性がある。

【0 3 5 1】

40

被固定部材 1 6 1 及び前意匠部材 1 6 2 は、基本的には、上述のように平坦形状とされており、光の屈折が生じ難いように構成されている（図 1 2 参照）。これにより、振分装置 3 0 0 の視認性が悪くなることを回避することができる。

【0 3 5 2】

機能上、平坦形状とできない部分についても、視認性に与える影響が小さくなるように形成している。例えば、振分装置 3 0 0 を位置決め、係合するための突設支持部 1 6 1 c ～ 1 6 1 e は、斜め下方向へ向く遊技者の視線を遮ることが無いよう、流路構成部 3 3 4 ～ 3 3 6 を見る遊技者の視線の外方（上側後方、左右外側、左右側下方、）に配設されている。

【0 3 5 3】

また、例えば、対称突設部 1 6 1 f は、球の中心高さに形成され、強度上必要最低限の

50

厚さで肉薄に形成されている（図 18 参照）。これにより、対称突設部 161f が球と遊技者の目との間に配置されたとしても、球全体が隠されることを防止することができるので、流路構成部 334～336 を流下する球の視認性を確保することができる。

【0354】

被固定部材 161 と前意匠部材 162 との間には、特定入賞口 65a から逸れた球が流下し、アウト口 71 へ向けて流下する。アウト口 71 へ向けて流下する球による視界への影響について説明する。

【0355】

図 22 及び図 23 では、開閉板 65b の開放状態でアウト口 71 へ向けて流下する球の配置の一例が図示される。開閉板 65b の開放中は、開閉板 65b の上方から流下した球は開閉板 65b に乗り特定入賞口 65a 側へ案内されることになるので、アウト口 71 へ向けて流下する球は、開閉板 65b の左右に逸れた球となる。これらの球は、延設部 162b と延設部 162c との間を流下し、内レール 61 に案内されてアウト口 71 へ向けて流下する。

10

【0356】

図 22 及び図 23 に示すように、遊技者目線では、内レール 61 を流れる球の配置は、各流路構成部 334～336 よりも下方となるので、内レール 61 を流れる球により各流路構成部 334～336 を流下する球の視認性が低下することを回避し易くすることができる。

【0357】

20

一方で、内レール 61 を流下する球の流下は、第 2 流路構成部 335 を流下する球の流下と同様に、緩やかな角度で遊技領域の左右方向中央側へ向けて流れる態様であるので、第 2 流路構成部 335 を流下する球と同様に、遊技者の視線を遊技領域の左右中央位置に誘導する効果を奏する。この効果は、遊技者の視線をアウト口 71 に誘導すると共に、第 3 流路構成部 336 に誘導する。即ち、アウト口 71 及び第 3 流路構成部 336 の左右方向位置が同様の位置（左右中央位置）とされるので、遊技者が上下に視線を動かすことで、アウト口 71 及び第 3 流路構成部 336 の両方を視認可能となるような状態に視線を誘導する。

【0358】

30

従って、遊技領域へ向けて打ち出した球が、効率的に特定入賞口 65a に入球し易いか（大当たり遊技中の無駄球が少なく済む状態か）、逸れて延設部 162b と延設部 162c との間を流下する球が頻発するか（大当たり遊技中の無駄球が頻発する状態か）に関わらず、流下する球により遊技者の視線を第 3 流路構成部 336 に誘導するという効果を奏することができる。

【0359】

即ち、球が特定入賞口 65a に入球した場合には、第 2 流路構成部 335 を流下する状態において遊技者の視線を第 3 流路構成部 336 へ誘導でき、球が特定入賞口 65a を逸れる場合には、内レール 61 を流下する状態において遊技者の視線を第 3 流路構成部 336 へ誘導することができる。

【0360】

40

アウト口 71 へ向かう球は、無駄球として遊技において何ら作用を生じないことが通常であるが、本実施形態では上述のように構成することで、アウト口 71 へ向かう球に、遊技者の視線を第 3 流路構成部 336 へ誘導させる役割を持たせることができる。

【0361】

なお、開閉板 65b の閉鎖状態においては、球が開閉板 65b の正面側を流れ第 2 流路構成部 335 の正面側を通過することで、第 2 流路構成部 335 の視界を低下させる可能性がある。

【0362】

一方で、特定入賞口 65a の左右中央位置上方に第 2 入賞口 140 及び電動役物 140a が配設され、特定入賞口 65a の左右中央位置下方に第 3 流路構成部 336 が配設され

50

るという本実施形態の構成によれば、第2入賞口140及び電動役物140aにより球の流下を防止することができるので、球が第3流路構成部336の正面側を流下することを防止することができる。従って、開閉板65bの正面側を流下する球により第3流路構成部336及びその後端部周辺の視認性が低下する事態の発生を回避することができる。

【0363】

本実施形態では、特定入賞口65aに入球した球がスライド変位部材370に到達するまでの時間を流路構成部334～336の形成長さにより確保できているが、この弊害として生じやすい配置スペースの増大の回避を図っている。即ち、図22及び図23に示すように、遊技者目線において、可変入賞装置65の特定入賞口65aと、第3流路構成部336の配置の目安としてのスライド変位部材370と、の配置間隔を短く形成している。

10

【0364】

そればかりか、スライド変位部材370が特定入賞口65aの下側後方に配置されているので（図18参照）、図23に示すように遊技者目線として高頻度で生じる後側斜め下方へ向く視線において、特定入賞口65aの外形にスライド変位部材370の外形が食い込むほどに近接配置しているように視認される。

【0365】

加えて、左右長尺に構成した特定入賞口65aに入球し、その左右両端部に配置される検出センサSE1の球通過孔163bを通過した球の流下経路は、左右対称の各流路構成部334～336を経由して特定入賞口65aの左右中央側下方に集められる。これにより、特定入賞口65aの左右幅を球が左右方向に流下する場合に比較して、スライド変位部材370に球が到達するまでの時間を短くすることができる。加えて、球の流下経路として必要とされる構造を、下側ほど左右長さが短くなる構造とすることができるので、湾曲形状の内レール61の下縁部付近に配置し易くすることができる。

20

【0366】

特に、本実施形態では、特定入賞口65aがアウト口71に近接配置させる設計思想であるところ、第2流路構成部335の左右内側端部から真下に球を流下させる構造ではなく、第2流路構成部335の左右内側端部から第3流路構成部336により球を後方へ流下させる構造を採用することで、アウト口71（湾曲面部387の正面側（上流側））に配設される開口）を第2流路構成部335の真下位置に形成することができる。これにより、特定入賞口65aとアウト口71との上下間隔の短縮化を図っている。

30

【0367】

このように、遊技者目線における特定入賞口65a及びスライド変位部材370の上下配置幅および左右幅を短くできることで、一定の規格に正面視での大きさが制限される遊技領域の設計において、特定入賞口65a及びスライド変位部材370が占める範囲の上下幅を短縮化できるので、遊技領域の設計自由度を向上することができる。

【0368】

例えば、本実施形態のように、特定入賞口65aの配置を遊技領域の下端付近に配置することができるので、可変入賞装置65を左右対称の遊技領域に有効に利用することができる。

40

【0369】

次いで、振分装置300に入球後の球の流下と、その流下を考慮した可動役物（可変入賞装置65、スライド変位部材370）の作動パターンの一例について説明する。

【0370】

まず、前提として、開口部312を通った球は、第1流路構成部334、第2流路構成部335、第3流路構成部336を順に流下する（図16及び図17参照）。各流路構成部334～336を球が通過するのに要する時間は任意に設定可能であるが、本実施形態では、各流路構成部334～336を約0.3秒で通過するように設計されている。

【0371】

即ち、特定入賞口65aに入球してから第1流路構成部334を通過するのに0.3秒

50

、第2流路構成部335を通過するのに0.3秒、第3流路構成部336を通過するのに0.3秒を要するように構成される。

【0372】

従って、可変入賞装置65の開閉板65bが開放状態となった直後に球が特定入賞口65aに入球したとしても、0.9秒間は、第3流路構成部336の後方端部に配置される検出センサSE1に球が到達することは無いように構成される。これにより、開閉板65bが開放状態となった後の0.9秒間は、スライド変位部材370の位置に寄らず、球が確変検出センサSE11にも、通常検出センサSE12にも通過し得ないので、球の誤入賞を危惧せずにスライド変位部材370の作動パターンを設計することができる。

【0373】

そのため、例えば、V確変アタッカーを備えるパチンコ機に一般的に見られるような、V入賞センサへの誤入賞を防ぐためにラウンド遊技R開始時に開閉板を短時間解放させる制御（開閉板の動作に不自然さを伴う制御）を不要とすることができる。これにより、特定入賞口を開閉する開閉板の動作態様が自然な動作となり、安心して遊技を楽しむ環境を遊技者に提供することができる。

【0374】

また、上記例におけるV確変アタッカーを備えるパチンコ機では、V確変アタッカーの開放直後に入球する球が誤入賞を生じやすかったが、本件の可変入賞装置65では、後述するように、開放直後に入球する球によって、逆に好ましい効果（例えば、スライド変位部材370の動作を球で隠す効果）が生じるので、開放直後の球の入球を生じさせないようにする工夫を不要とすることができる。

【0375】

なお、球の通過に要する時間は、各流路構成部334～336の長さや傾斜、流路内壁部の形状など（平滑か、凹凸形状かなど）により任意に設定可能である。

【0376】

図24を参照して、第1実施形態の第1制御例におけるROM202（図4参照）の内容について説明する。図24（a）は、主制御装置110内のROM202の電氣的構成を示すブロック図であり、図24（b）は、第1当たり種別カウンタC2と特別図柄における大当たり種別との対応関係を模式的に示した模式図であり、図24（c）は、第2当たり乱数カウンタC4と普通図柄における当たりとの対応関係を模式的に示した模式図である。

【0377】

図24（a）に示すように、主制御装置110のROM202には、上記した固定値データの一部分として、第1当たり乱数テーブル202a、第1当たり種別選択テーブル202b、第2当たり乱数テーブル202c、および変動パターン選択テーブル202dが少なくとも記憶されている。

【0378】

第1当たり乱数テーブル202aは、定期的（例えば、2msecごと）に更新される第1当たり乱数カウンタの大当たり判定値が記憶されているデータテーブルである。始動入賞に基づいて取得した第1当たり乱数カウンタの値が、第1当たり乱数テーブル202aに規定されているいずれかの判定値と一致した場合に、特別図柄の大当たりであると判別される。

【0379】

第1当たり種別選択テーブル202b（図24（b）参照）は、大当たり種別を決定するための判定値が記憶されているデータテーブルであり、第1当たり種別カウンタC2の判定値が、各大当たり種別、および特別図柄の抽選契機となった入賞口の種別に対応付けて規定されている。本実施形態のパチンコ機10では特別図柄の大当たりと判定された場合に、始動入賞に基づいて取得した第1当たり種別カウンタC2の値と、第1当たり種別選択テーブル202bとが比較され、第1当たり種別カウンタC2の値に対応する大当たり種別が選択される。

【0380】

具体的には、特別図柄1の抽選（第1入賞口64への入球に基づく抽選）で大当たりとなった場合には、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～9」の範囲には、大当たりA1が対応付けられて規定されている（図24（b）の202b1参照）。

【0381】

大当たりA1となった場合は、4ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置65の第1の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材370は作動パターンX（詳細は後述する）で変位するように制御される。

【0382】

第1当たり種別カウンタC2の値が「10～19」の範囲には、大当たりA2が対応付けられて規定されている（図24（b）の202b2参照）。 10

【0383】

大当たりA2となった場合は、4ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置65の第1の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材370は作動パターンY（詳細は後述する）で変位するように制御される。

【0384】

第1当たり種別カウンタC2の値が「20～39」の範囲には、大当たりB1が対応付けられて規定されている（図24（b）の202b3参照）。

【0385】

大当たりB1となった場合は、4ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置65の第2の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材370は作動パターンX（詳細は後述する）で変位するように制御される。 20

【0386】

第1当たり種別カウンタC2の値が「40～49」の範囲には、大当たりB2が対応付けられて規定されている（図24（b）の202b4参照）。

【0387】

大当たりB2となった場合は、4ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置65の第2の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材370は作動パターンY（詳細は後述する）で変位するように制御される。

【0388】

第1当たり種別カウンタC2の値が「50～79」の範囲には、大当たりC1が対応付けられて規定されている（図24（b）の202b5参照）。 30

【0389】

大当たりC1となった場合は、4ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置65の第3の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材370は作動パターンX（詳細は後述する）で変位するように制御される。

【0390】

第1当たり種別カウンタC2の値が「80～99」の範囲には、大当たりC2が対応付けられて規定されている（図24（b）の202b6参照）。 40

【0391】

大当たりC2となった場合は、4ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置65の第3の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材370は作動パターンY（詳細は後述する）で変位するように制御される。

【0392】

上述したように、特別図柄1の抽選（第1入賞口64への入球に基づく抽選）で大当たりとなると、いずれの場合であっても、4ラウンドの大当たり遊技が選択される。そのため、後述する特別図柄2の抽選で大当たりとなる場合に比較して大量の賞球を期待することはできない。一方で、4ラウンドの大当たり遊技は、15ラウンドの大当たり遊技に比較して短時間で終了するので、その後の大当たりの獲得を狙うための球の打ち出しを、早期に開始することができる。 50

【0393】

一方、特別図柄2の抽選（第2入賞口140への入球に基づく抽選）で大当たりとなった場合には、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～99」の範囲には、大当たりaが対応付けられて規定されている（図24（b）の202b7参照）。

【0394】

大当たりaとなった場合は、15ラウンドの大当たり遊技が、可変入賞装置65の第3の作動パターン（詳細は後述する）で実行され、スライド変位部材370は作動パターンX（詳細は後述する）で変位するように制御される。

【0395】

上述したように、特別図柄2の抽選（第2入賞口140への入球に基づく抽選）で大当たりとなると、いずれの場合であっても、15ラウンドの大当たり遊技が選択される。そのため、特別図柄2の抽選での大当たりを獲得した方が、特別図柄1の抽選での大当たりを獲得する場合に比較して大量の払い出し賞球を得ることができるので、遊技者が、特別図柄2の抽選を行うための遊技（第2入賞口140へ入球させるように球を発射するような遊技）を行うことのモチベーションを高めることができる。

【0396】

また、スライド変位部材370の作動パターンが作動パターンXで固定となるので、スライド変位部材370の視認性を確保しないでも、遊技者に生じる不利益が大きくなる可能性が少ない。そのため、スライド変位部材370への視認性が若干悪くなるという短所があるが特定入賞口65aへの入球が生じ易い長所がある作動パターンとして第3の作動パターンがある時に、特別図柄2の抽選での大当たりの可変入賞装置65の作動パターンを第3の作動パターンで設定することで、短所の影響を低下させ、大当たり遊技に要する時間を短くすることができるという長所のみを際立たせることができる。

【0397】

即ち、特別図柄2の抽選での大当たり遊技が間延びする可能性を低くすることができるので、遊技者にとって気持ちの良い（賞球の払い出しの時間効率が良い）大当たり遊技を実現することができる。

【0398】

なお、特別図柄2の大当たり種別の設定は、これに限定されるものではない。例えば、特別図柄2の大当たり種別として、スライド変位部材370が作動パターンYで変位制御される大当たり種別を設けても良い。また、この大当たり種別は、少ない割合（例えば、20%程度）で設けるようにしても良い。

【0399】

これにより、スライド変位部材370に対する遊技者の注目力を向上させることができるので、遊技者が大当たり遊技を漫然と遊技することを防止することができる。即ち、スライド変位部材370の変位動作を遊技者に視認させ、変位動作のタイミングで遊技者を一喜一憂させ、遊技者の興味を高めることができる。

【0400】

上述した通り、特別図柄の確変中は、普通図柄の当たり確率がアップし、普通図柄の変動時間が短くなり（3秒）、普通図柄の当たりとなった場合における電動役物140aの開放時間が長くなる（1秒×2回）ように設定される。よって、第2入賞口140へと球を入球させやすくなるので、特別図柄2の抽選が行われやすくなる。従って、一旦特別図柄の確変状態へと移行させることができれば、特別図柄の大当たりとなりやすく、且つ、大当たりとなった場合に大当たりa（利益バランスの良い大当たり）となりやすい特別図柄の確変状態が繰り返されやすくなるので、遊技者が多量の賞球を獲得し易くなる。これにより、遊技者に対して特別図柄の確変状態へと移行させることを強く期待させながら遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【0401】

第2当たり乱数テーブル202c（図24（c）参照）は、普通図柄の当たり判定値が記憶されているデータテーブルである。具体的には、普通図柄の通常状態において、普通

10

20

30

40

50

図柄の当たりとなる判定値として、「5～28」が規定されている（図24（c）の202c1参照）。また、普通図柄の高確率状態において、普通図柄の当たりとなる判定値として、「5～204」が規定されている（図24（c）の202c2参照）。本実施形態のパチンコ機10では、普通入賞口67を球が通過することに基づいて取得される第2当たり乱数カウンタC4の値と、第2当たり乱数テーブル202cとを参照し、普通図柄の当たりであるか否かを判定している。変動パターン選択テーブル202dは、変動パターンの表示態様を決定するための変動種別カウンタの判定値が表示態様毎にそれぞれ規定されているデータテーブルである。

【0402】

図25は、各大当たり種別における1ラウンド目の可変入賞装置65の開閉板65bの作動パターンと、振分装置300のスライド変位部材370の作動パターンと、の計時変化を示した図である。

【0403】

MPU201（図4参照）は、前記特図当り決定において大当りを決定した場合には、特図変動表示（図柄変動演出）の終了後に、（決定した種類の）大当たり遊技の制御を開始する。以下、大当たり遊技が付与される場合に行われる可変入賞装置65の開閉板65bと、振分装置300のスライド変位部材370と、の作動制御について説明する。なお、図25の説明では、図24を適宜参照する。

【0404】

なお、本制御例では、大当たり種別の違いで駆動態様が異なるのは1ラウンド目のみであり、2ラウンド目以降は共通の駆動態様とされる。そのため、大当たり種別ごとの1ラウンド目の駆動態様についてそれぞれ説明する。

【0405】

大当たりA1又は大当たりA2の場合には、第1の作動パターンに基づいて開閉板65bが動作するようMPU201が電磁ソレノイド165c（図11参照）を駆動制御する。MPU201は、特図変動表示（図柄変動演出）が終了すると、タイマ手段（図示せず）が所定のオープニング時間OP（10秒）が経過するまで開閉板65bを閉鎖状態に保持するよう電磁ソレノイド165cを駆動制御し、オープニング時間OPの経過後に、1ラウンド目のラウンド遊技Rを開始する。

【0406】

すなわち、第1の作動時間T1（最大30秒）をタイマ手段で計測を開始すると共に開閉板65bを閉鎖状態から変位させて特定入賞口65aへの入球が可能な開放状態とする。初回の開放状態は0.2秒間維持される。第1の作動パターンでは、この0.2秒間の開放動作を、1.0秒間隔で実行するよう電磁ソレノイド165cを駆動制御して、開閉板65bに長時間動作を行わせる。

【0407】

なお、初回の開放時間は、遊技球を発射し続ける場合に、少なくとも1個の遊技球が特定入賞口65aに入り得る期間よりも長く、規定個数（本実施形態では10個）の遊技球が特定入賞口65aに入るのに要する期間よりも短い期間として設定される。

【0408】

そして、1ラウンド目のラウンド遊技Rにおいてラウンド終了条件（ラウンド遊技時間（第1の作動時間T1の最大値である30秒間）の経過または規定個数（本実施形態では10個）のパチンコ球の入賞）が満たされた場合に、開閉板65bを閉鎖状態へ変位させて特定入賞口65aを閉鎖するよう電磁ソレノイド165cを駆動制御して、1ラウンド目のラウンド遊技Rが終了する。

【0409】

第1の作動パターンにおける0.2秒の開放時間は、開閉板65bの開放中に特定入賞口65aの左右片側に入球する球の個数を1個に制限するために設定される。特定入賞口65aの左右片側に複数の球が重なって入球する（以下、「連球で入球」とも称する）ことを防止するための開放時間の設定であり、特定入賞口65aへの入球個数を1個に限定

10

20

30

40

50

する意図では無い。即ち、0.2秒の開放時間であっても、特定入賞口65aの左右両側に各1球ずつ球が到達し、一度に特定入賞口65aに入球することは生じ得ることである。

【0410】

大当たりA1の場合には、作動パターンXに基づいてスライド変位部材370が動作するようMPU201が電磁ソレノイド361（図17参照）を駆動制御する。電磁ソレノイド361の駆動制御は、開閉板65bの駆動制御を基準として設定されるものであり、本実施形態では、開閉板65bが開放状態へ変位するのと同時に、スライド変位部材370が前側位置から後側位置へ変位するよう駆動制御される。

【0411】

そのため、特定入賞口65aに入球した球は、各流路構成部334～336（図19参照）を通過し、スライド変位部材370の前側を通り確変検出センサSE11（図20参照）を通過する。

【0412】

この時、左右片側の各流路構成部334～336に配置される球が1個に限定されるので、他の球に視認性が低下させられることが無い。そのため、遊技者は、球が確変検出センサSE11を通過する状況を容易に視認することができる。

【0413】

大当たりA2の場合には、作動パターンYに基づいてスライド変位部材370が動作するようMPU201が電磁ソレノイド361（図17参照）を駆動制御する。電磁ソレノイド361の駆動制御は、開閉板65bの駆動制御を基準として設定されるものであり、本実施形態では、開閉板65bが開放状態へ変位するのと同時に、スライド変位部材370が前側位置から後側位置へ変位するよう駆動制御され、0.8秒経過後にスライド変位部材370が後側位置から前側位置へ変位するよう駆動制御される。

【0414】

上述の通り、各流路構成部334～336（図17参照）を球が通過するのに要する時間は約0.9秒で設定されているので、球がスライド変位部材370に到達する前にスライド変位部材370は前側位置に変位される。

【0415】

そのため、特定入賞口65aに入球した球は、各流路構成部334～336（図17参照）を通過し、スライド変位部材370の上側を通り通常検出センサSE12（図17参照）を通過する。

【0416】

この時、左右片側の各流路構成部334～336に配置される球が1個に限定されるので、他の球に視認性が低下させられることが無い。そのため、遊技者は、球が通常検出センサSE12を通過する状況を容易に視認することができる。

【0417】

スライド変位部材370の変位開始時間としての0.8秒は、球が各流路構成部334～336を通過するのに要する時間よりも短い時間としての思想と、球が第3流路構成部336に到達するのに要する時間よりも長い時間としての思想から、設定される。

【0418】

即ち、本実施形態によれば、球が特定入賞口65aに入球してから約0.6秒で第2流路構成部335を通過し、第3流路構成部336に到達するので、開閉板65bの開放時間としての0.2秒の終了間際に球が特定入賞口65aに入球した場合であっても、その球が第3流路構成部336に到達してからスライド変位部材370を変位動作させることができる。

【0419】

従って、特定入賞口65aへの入球が生じさえすれば、球の入球タイミングに寄らず、第3流路構成部336に配置される球によりスライド変位部材370の動作を隠すことができる（図22参照）。これにより、スライド変位部材370の変位動作が目立つことを

10

20

30

40

50

回避することができ、確変検出センサ S E 1 1 又は通常検出センサ S E 1 2 へ入球する球として各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 を流下する球に対する注目力を向上させることができる。

【0420】

なお、スライド変位部材 3 7 0 の変位開始時間は、0. 8 秒に限定されるものではない。例えば、0. 4 秒に設定しても良い。この場合、球が第 3 流路構成部 3 3 6 に到達するよりも前にスライド変位部材 3 7 0 の変位を生じさせることができるので、球に視線が遮られる可能性は低く、スライド変位部材 3 7 0 の変位を遊技者に視認させることができる。

【0421】

但し、この場合であっても、第 2 流路構成部 3 3 5 が被固定部材 1 6 1 の前板部に近接配置され、スライド変位部材 3 7 0 よりも手前側に配置されていることから、遊技者の視線は第 2 流路構成部 3 3 5 を流下する球に集まり易い。即ち、第 2 流路構成部 3 3 5 を流下する球に注目させることで（例えば、第 3 図柄表示装置 8 1 で「流れる球に注目！」等の表示をすることで）、スライド変位部材 3 7 0 の変位が遊技者に視認されることを回避し易くすることができる。

【0422】

なお、一方で、本実施形態では各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 が左右中央で区切られるように構成されているので、特定入賞口 6 5 a への入球が左右片側であれば、入球が生じていない側の第 3 流路構成部 3 3 6 の後方に注目することで、流下する球に遮られることなくスライド変位部材 3 7 0 の変位を視認することができる（図 2 2 参照）。

【0423】

このように、大当たり A 1, A 2 の場合は、左右片側の各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 に配置される球の個数が 1 個に限定されることにより、その球への注目力の向上を図ることができると共に、球が確変検出センサ S E 1 1 を通過するか、通常検出センサ S E 1 2 を通過するか、を容易に遊技者に視認させることができる。

【0424】

大当たり B 1 又は大当たり B 2 の場合には、第 2 の作動パターンに基づいて開閉板 6 5 b が動作するよう M P U 2 0 1 が電磁ソレノイド 1 6 5 c（図 1 1 参照）を駆動制御する。M P U 2 0 1 は、特図変動表示（図柄変動演出）が終了すると、タイマ手段（図示せず）が所定のオープニング時間 O P（10 秒）が経過するまで開閉板 6 5 b を閉鎖状態に保持するよう電磁ソレノイド 1 6 5 c を駆動制御し、オープニング時間 O P の経過後に、1 ラウンド目のラウンド遊技 R を開始する。

【0425】

すなわち、第 1 の作動時間 T 1（最大 30 秒）をタイマ手段で計測を開始すると共に開閉板 6 5 b を閉鎖状態から変位させて特定入賞口 6 5 a への入球が可能な開放状態とする。初回の開放状態は 1. 0 秒間維持される。第 2 の作動パターンでは、この 1. 0 秒間の開放動作を、1. 0 秒間隔で実行するよう電磁ソレノイド 1 6 5 c を駆動制御して、開閉板 6 5 b に長時間動作を行わせる。

【0426】

なお、初回の開放時間は、遊技球を発射し続ける場合に、少なくとも 1 個の遊技球が特定入賞口 6 5 a に入り得る期間よりも長く、規定個数（本実施形態では 10 個）の遊技球が特定入賞口 6 5 a に入るのに要する期間よりも短い期間として設定される。

【0427】

そして、1 ラウンド目のラウンド遊技 R においてラウンド終了条件（ラウンド遊技時間（第 1 の作動時間 T 1 の最大値である 30 秒間）の経過または規定個数（本実施形態では 10 個）のパチンコ球の入賞）が満たされた場合に、開閉板 6 5 b を閉鎖状態へ変位させて特定入賞口 6 5 a を閉鎖するよう電磁ソレノイド 1 6 5 c を駆動制御して、1 ラウンド目のラウンド遊技 R が終了する。

【0428】

第2の作動パターンにおける1.0秒の開放時間は、開閉板65bの開放中に特定入賞口65aの左右片側に複数の球が入球可能となる時間として設定される。特定入賞口65aの左右片側に複数の球が連なって入球する（以下、「連球で入球」とも称する）ことを許容するための開放時間の設定である。

【0429】

本制御例では、球の発射間隔は0.6秒間隔とされるので、球の流下間隔が発射時と変化していない場合であっても、開閉板65bが1.0秒間で1回開放する間に、2個の球が特定入賞口65aに入球し得る。一方で、開閉板65bの開放間隔は1.0秒おきに制限されているので、2個の球が各流路構成部334～336を通過する前に次の球が各流路構成部334～336に入球することは規制することができる。

10

【0430】

大当たりB1の場合には、上述した作動パターンXに基づいてスライド変位部材370が動作するようMPU201が電磁ソレノイド361（図17参照）を駆動制御する。また、大当たりB2の場合には、作動パターンYに基づいてスライド変位部材370が動作するようMPU201が電磁ソレノイド361を駆動制御する。そのため、大当たりB1の場合に各流路構成部334～336を通過した球は確変検出センサSE11を通過し、大当たりB2の場合に各流路構成部334～336を通過した球は通常検出センサSE12を通過する。

【0431】

この時、左右片側の各流路構成部334～336に配置される球が1個の場合と、2個（以上）の場合とで各流路構成部334～336の見え方が異なる。左右片側の各流路構成部334～336に配置される球が1個の場合には、大当たりA1、A2の場合と同様に、他の球に視認性が低下させられることが無いので、遊技者は、球が確変検出センサSE11を通過する状況を容易に視認することができる。

20

【0432】

一方、左右片側の各流路構成部334～336に配置される球が2個（以上）の場合には、上流側の球が下流側の球を見る遊技者の視線上に配置されることで、下流側の球の視認性が低下する可能性がある。そのため、球が確変検出センサSE11を通過するか、通常検出センサSE12を通過するかを知ろうと望む遊技者の、各流路構成部334～336を流下する球に対する注目力を向上することができる。

30

【0433】

大当たりC1、大当たりC2又は大当たりaの場合には、第3の作動パターンに基づいて開閉板65bが動作するようMPU201が電磁ソレノイド165c（図11参照）を駆動制御する。MPU201は、特図変動表示（図柄変動演出）が終了すると、タイマ手段（図示せず）が所定のオープニング時間OP（10秒）が経過するまで開閉板65bを閉鎖状態に保持するよう電磁ソレノイド165cを駆動制御し、オープニング時間OPの経過後に、1ラウンド目のラウンド遊技Rを開始する。

【0434】

すなわち、第1の作動時間T1（最大30秒）をタイマ手段で計測を開始すると共に開閉板65bを閉鎖状態から変位させて特定入賞口65aへの入球が可能な開放状態とし、第1の作動時間T1を限度に開閉板65bに長時間動作を行わせる。

40

【0435】

そして、1ラウンド目のラウンド遊技Rにおいてラウンド終了条件（ラウンド遊技時間（第1の作動時間T1の最大値である30秒間）の経過または規定個数（本実施形態では10個）のパチンコ球の入賞）が満たされた場合に、開閉板65bを閉鎖状態へ変位させて特定入賞口65aを閉鎖するよう電磁ソレノイド165cを駆動制御して、1ラウンド目のラウンド遊技Rが終了する。

【0436】

本制御例では、1ラウンド目のラウンド遊技R中において開閉板65bが開放状態を維持するので、特定入賞口65aの左右片側に複数の球が連球で入球する状況が生じ得る。

50

一方で、開閉板 6 5 b の開放間隔が制限されているわけでは無いので、第 2 の作動パターンと異なり、2 個の球が各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 を通過する前に次の球が各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 に入球することも生じ得る。従って、第 2 の作動パターンに比較して、第 3 の作動パターンの方が、各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 の下流側に配置された球の視認性が、上流側に配置される球により低下する状況が生じ易い。

【0 4 3 7】

大当たり C 1 又は大当たり a の場合には、上述した作動パターン X に基づいてスライド変位部材 3 7 0 が動作するよう MPU 2 0 1 が電磁ソレノイド 3 6 1 (図 1 7 参照) を駆動制御する。また、大当たり C 2 の場合には、作動パターン Y に基づいてスライド変位部材 3 7 0 が動作するよう MPU 2 0 1 が電磁ソレノイド 3 6 1 を駆動制御する。そのため、大当たり C 1 又は大当たり a の場合に各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 を通過した球は確変検出センサ S E 1 1 を通過し、大当たり C 2 の場合に各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 を通過した球は通常検出センサ S E 1 2 を通過する。

10

【0 4 3 8】

このように、確変検出センサ S E 1 1 に球を通すか、通常検出センサ S E 1 2 に球を通すかに関わらず、開閉板 6 5 b を開放状態のまま維持する制御態様としているが、スライド変位部材 3 7 0 に球が到達するのに要する時間を構造から管理しているので、球噛みによるスライド変位部材 3 7 0 の誤動作の可能性は排除することができる。

【0 4 3 9】

この時、左右片側の各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 に配置される球が 1 個の場合と、2 個の場合とで各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 の見え方が異なる。左右片側の各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 に配置される球が 1 個の場合には、大当たり A 1 , A 2 の場合と同様に、他の球に視認性が低下させられることが無いので、遊技者は、球が確変検出センサ S E 1 1 を通過する状況を容易に視認することができる。

20

【0 4 4 0】

一方、左右片側の各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 に配置される球が 2 個の場合には、上流側の球が下流側の球を見る遊技者の視線上に配置されることで、下流側の球の視認性が低下する可能性がある。そのため、球が確変検出センサ S E 1 1 を通過するか、通常検出センサ S E 1 2 を通過するかを知ろうと望む遊技者の、各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 を流下する球に対する注目力を向上することができる。

30

【0 4 4 1】

第 3 の作動パターンでは、1 ラウンド目のラウンド遊技 R において特定入賞口 6 5 a に入球可能なタイミングに制限が無いので、第 2 の作動パターンに比較して、各流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 の球の配置が無秩序になり易い。そのため、検出センサ S E 1 の視認性は低下し易い。

【0 4 4 2】

一方で、特定入賞口 6 5 a に入球可能なタイミングに制限が無いことは、ラウンド遊技 R の進行を早期に行わせることができる効果がある。即ち、ラウンド終了条件 (ラウンド遊技時間 (第 1 の作動時間 T 1 の最大値である 3 0 秒間) の経過または規定個数 (本実施形態では 1 0 個) のパチンコ球の入賞) としての規定個数の球の入賞を早期に満たしやすく、大当たり遊技が間延びすることを回避することができる。

40

【0 4 4 3】

特に、特別図柄 2 の大当たりは、1 0 0 % の確率でスライド変位部材 3 7 0 が作動パターン X で駆動制御されるため、特定入賞口 6 5 a に入球させれば、確変検出センサ S E 1 1 を球が通過することが約束されている。この場合、検出センサ S E 及びスライド変位部材 3 7 0 への遊技者の注目力はそもそも低い。

【0 4 4 4】

従って、検出センサ S E 1 の視認性が悪くなることを許容しても遊技者が感じる不利益は小さい。第 3 の作動パターンでは、検出センサ S E 1 の視認性が悪くなることは敢えて許容しながら、大当たり遊技が間延びすることを回避することを優先することで、大当た

50

り遊技の短時間での進行の実現を図り、大当たり遊技に対する遊技者の興趣の向上を図ることができるようにしている。

【0445】

大当たり種別に関わらず、1ラウンド目のラウンド遊技Rが終了すると、タイマ手段は、ラウンド間第1インターバル時間Int1（2.0秒）が経過するまで開閉板65bを閉鎖状態に保持するよう電磁ソレノイド165cを駆動制御し、ラウンド間第1インターバル時間Int1の経過後に、2ラウンド目のラウンド遊技Rを開始する。

【0446】

2ラウンド目では、1ラウンド目の開始と同様に、第1の作動時間T1（最大30秒）をタイマ手段で計測を開始すると共に開閉板65bを閉鎖状態から開放状態へ変位させて特定入賞口65aを開放するよう電磁ソレノイド165cを駆動制御して、開閉板65bに長時間動作を行わせる。2ラウンド目以降は、スライド変位部材370は前側位置で常時維持されるので、特定入賞口65aに入球した球は通常検出センサSE12を通過して排出される（図17参照）。

【0447】

そして、2ラウンド目のラウンド遊技Rにおいてラウンド終了条件（ラウンド遊技時間（第1の作動時間T1の最大値である30秒間）の経過または規定個数のパチンコ球の入賞）が満たされた場合に、開閉板65bを閉鎖状態へ変位させて特定入賞口65aを閉鎖するよう電磁ソレノイド165cを駆動制御して、2ラウンド目のラウンド遊技Rが終了する。

【0448】

以降は、2ラウンド目と同様に、各ラウンド遊技Rの間にラウンド間第1インターバル時間Int1を挟んで3ラウンド目～最終ラウンド（4ラウンド目）のラウンド遊技Rが繰り返されて、開閉板65bが閉鎖状態および開放状態の間で変位し、特定入賞口65aを開閉するよう電磁ソレノイド165cが駆動制御される。

【0449】

そして、最終ラウンド目のラウンド遊技Rが終了すると、タイマ手段がラウンド間第1インターバル時間Int1およびエンディング時間ED（11秒）が経過するまで開閉板65bを閉鎖状態に保持するよう電磁ソレノイド165cが駆動制御され、当該時間の経過に伴って大当たり遊技が終了する。

【0450】

なお、本制御例では、開閉板65bの短開放の変位動作や、スライド変位部材370の駆動制御を、1ラウンド目のみで実行する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、全ラウンドで実行するようにしても良いし、1ラウンド目以外のラウンド（例えば、3ラウンド目や、8ラウンド目や、12ラウンド目等）で実行するようにしても良い。

【0451】

このように、本制御例によれば、開閉板65bの開放パターン（第1の作動パターン～第3の作動パターン）の違いによって、開閉板65bへの球の入球態様を変化させ、各流路構成部334～336及び第3流路構成部336の下流側に配置される検出センサSE1の視認性を異ならせることができる。これにより、第3流路構成部336の下流側に配置される検出センサSE1の球の通過に注目する遊技者に球の発射態様を工夫する意欲を生じさせることができる。

【0452】

例えば、検出センサSE1の視認性の低下は、複数の球が各流路構成部334～336に同時に配置されることにより生じる場合があるので、必要に応じて（例えば、第2の作動パターン又は第3の作動パターンの大当たり種別において）意図的に球の発射間隔を広げることで、検出センサSE1の視認性の低下を抑制することができる。なお、第1の作動パターンでは、特定入賞口65aへの入球が制限されることから、発射態様によらず、検出センサSE1の視認性の低下を回避することができる。

【0453】

一方で、球の発射間隔を広げると特定入賞口65aに規定個数の球が入球するまでの期間が延びるので、ラウンド遊技Rが間延びする可能性がある。即ち、検出センサSE1の視認性を優先する遊技態様と、ラウンド遊技Rの間延びを回避することを優先する遊技態様とで、ラウンド遊技Rの遊技の仕方を遊技者に選択させることができる。

【0454】

例えば、スライド変位部材370の変位を視認するために、ラウンド遊技Rの開始後、若干の期間（例えば、1.0秒間）を空けて、特定入賞口65aへの入球を生じさせるようにしても良い。この場合、スライド変位部材370の変位が生じるタイミング（作動パターンYの場合においてラウンド遊技R開始から0.8秒経過したタイミング）で第3流路構成部336に球が配置される状況を回避することができるので、スライド変位部材370の変位動作が球で遮られることを回避することができる。

10

【0455】

一方で、球発射までの期間を空けるようにすると特定入賞口65aに規定個数の球が入球するまでの期間が延びるので、ラウンド遊技Rが間延びする可能性がある。即ち、検出センサSE1の視認性を優先する遊技態様と、ラウンド遊技Rの間延びを回避することを優先する遊技態様とで、ラウンド遊技Rの遊技の仕方を遊技者に選択させることができる。

【0456】

例えば、本実施形態によれば、各流路構成部334～336及びスライド変位部材370が左右対称に構成され、左右のどちら側からも、特定入賞口65aを通して球を入球させることができる。

20

【0457】

即ち、例えば、上述した球の発射間隔を広げる発射態様や、球発射までの期間を空ける発射態様については左側での入球において維持し、右側での入球については任意の発射態様で球を発射するように遊技しても、上述と同様の効果を図ることができる。

【0458】

具体的には、特定入賞口65aへ向けた球の発射を左右に打ち分けるような発射態様として、少なくとも1発目の球を右側へ発射し、何発目か（例えば2発目）の球を左側へ発射し、残りの球を右側へ発射するように打ち分ければ良い。

30

【0459】

この場合、各流路構成部334～336としての右側流路を流下する球には注目せず、左側流路を流下する球に注目することで、他の球に視線が遮られることを回避しながら、左側流路を流下する球が確変検出センサSE11を通過するか否かを視認することができる。加えて、この場合は、特定入賞口65aの右側部分へ向けて絶えず球を発射し続けているので、特定入賞口65aに規定個数の球が入球するまでの期間が延びることを回避でき、ラウンド遊技Rが間延びすることを回避することができる。

【0460】

なお、この左右への球の発射の打ち分けは、左側流路への入球を1個にすることが目的ではない。特に、左側流路を何発目の球が通過しきるまでの約0.9秒間において左側の各流路構成部334～336に配置される球の個数を1個に制限できれば良く、その他の期間においては左右流路に任意に球を入球させるように打ち分ければ良い。

40

【0461】

これにより、本実施形態のように特定入賞口65aの上方の開放幅が長くは無い場合（例えば、電動役物140aの配置や釘配置（図2参照）から球の入球経路が少数の経路に限定される場合）においても、特定入賞口65aへ向かう球同士が衝突して一方が特定入賞口65aの左右外側に零れる事態の発生を抑制することができる。なお、図2では釘配置を左右非対称としたが、左右対称の釘配置としても良い。

【0462】

次いで、遊技盤13の背面側に締結固定される動作ユニット500の構造について説明

50

する。動作ユニット５００は、遊技盤１３のベース板６０（図２参照）に背面側から締結固定されるユニットである。

【０４６３】

図２６は、動作ユニット５００の正面斜視図であり、図２７は、動作ユニット５００の背面斜視図である。なお、図２７では、背面ケース５１０の開口５１１ａに配設される液晶表示装置（可変表示装置ユニット８０）の図示が省略され、開口５１１ａを通して奥側を視認可能に図示される。また、図２６及び図２７の説明においては、図２を適宜参照する。

【０４６４】

動作ユニット５００は、底壁部５１１と、その底壁部５１１の外縁から立設される外壁部５１２とから正面側が開放された箱状に形成される背面ケース５１０を備える。背面ケース５１０は、底壁部５１１の中央に矩形状の開口５１１ａが開口形成されることで、正面視矩形状の枠状に形成される。開口５１１ａは、第３図柄表示装置８１の表示領域の外形（外縁）に対応した（即ち、第３図柄表示装置８１の表示領域を正面視で区切ることが可能な）大きさに形成される。

【０４６５】

背面ケース５１０は、外壁部５１２の正面側端部に遊技盤１３の背面に沿う（例えば、平行に配置される）平板として延設され、組立状態（図２参照）において遊技盤１３を面支持する支持板部５１３を備える。

【０４６６】

支持板部５１３は、遊技盤１３のベース板６０に形成される嵌合凹部（図示せず）と嵌合可能な形状で正面側へ向けて突設される位置決め凸部５１３ａと、ベース板６０に締結される締結ネジを挿通可能に穿設される複数の挿通孔５１３ｂとを備える。

【０４６７】

ベース板６０の嵌合凹部に位置決め凸部５１３ａを嵌合させることによりベース板６０に対して背面ケース５１０を位置決めし、締結ネジを挿通孔５１３ｂに挿通し、ベース板６０に螺入することにより、遊技盤１３と動作ユニット５００とを一体的に固定することができるので、遊技盤１３及び動作ユニット５００の全体としての剛性の向上を図ることができる。

【０４６８】

なお、位置決め凸部５１３ａの形状は何ら限定されるものではなく、種々の態様が例示される。例えば、ベース板６０の嵌合凹部の内形（本実施形態では、円形または長円形）よりも若干小さな外形の凸部でも良いし、組み付け時の作業性を考慮して、嵌合隙間が大きくなるような形状（更に小さな外形）の突部でも良い。また、嵌合凹部の内形が矩形状に形成される場合には、それに対応して位置決め凸部５１３ａの形状も矩形状とされることは当然想定される。

【０４６９】

動作ユニット５００は、遊技盤１３の背面側に配置され、各種発光手段や、各種動作ユニットが内部に配設されている。即ち、動作ユニット５００は、背面ケース５１０と、その背面ケース５１０の内側右部に配設される第１動作ユニット６００と、背面ケース５１０の内側下部に配設される第２動作ユニット７００と、背面ケース５１０の内側上部に配設される第３動作ユニット８００と、を備える。なお、背面ケース５１０の内側左部には、ＬＥＤ等の発光手段を有する基板と、その基板を前側から覆うように配設され光透過性材料から形成されると共に全体に亘って光拡散加工が形成される拡散装飾板ＬＢ１とが配設される。

【０４７０】

具体的には、第１動作ユニット６００は、開口５１１ａの右方位置において、第２動作ユニット７００は、開口５１１ａの下方位置において、第３動作ユニット８００は、開口５１１ａの上方位置において、それぞれ背面ケース５１０の底壁部５１１に配設される。まず、この動作ユニット５００の動作制御の概要について説明する。

【0471】

図28から図35は、動作ユニット500の動作の一例を示す動作ユニット500の正面図である。図28では、演出待機状態の各動作ユニット600～800が図示され、図29では、各動作ユニット600～800の演出待機状態から第1動作ユニット600が張出状態に変化した状態が図示され、図30では、各動作ユニット600～800の演出待機状態から第2動作ユニット700が張出状態に変化した状態が図示される。

【0472】

なお、図30では、第2動作ユニット700が、図29に図示される第2動作ユニット700とは覆設部材787の前側を向く面が異なる状態で図示される。

【0473】

図28から図35では、センターフレーム86の内側形状が想像線で図示される。この内側においては背面側に配置される第3図柄表示装置81が良好に視認可能となるが、センターフレーム86の外方においては、ベース板60が透明な樹脂部材から構成されているとはいえ、ベース板60に配設される釘や各種入賞口63, 64, 65a, 140等やスルーゲート67等(図2参照)に視界が遮られ易い。そのため、例えば、図28に示すようにセンターフレーム86の外方に配置されている状態において、各動作ユニット600～800の正面視における視認性が下がり易い。

【0474】

なお、動作ユニット500の構成に合わせる関係上、センターフレーム86の枠形状が図2に示すセンターフレーム86とは異なるが、その役割は同様である。また、第3動作ユニット800の手前側においてセンターフレーム86の内枠形状が下に張り出す湾曲形状となっているが、センターフレーム86の外枠まで下方に湾曲しているものではなく、センターフレーム86の内枠側において、第3動作ユニット800を前側から覆うように円形の透明な装飾薄板が張出形成されるものである。従って、センターフレーム86の上側に乗った球を左右両側へ転動させるという役割も、図2で示すものと同様であり、実際のセンターフレーム86の枠上部(外枠上部)は、第3動作ユニット800の上側を左右に跨ぐように配設される。

【0475】

図31及び図32では、各動作ユニット600～800の演出待機状態から第3動作ユニット800が張出状態に変化した状態が図示される。図31では、第1装飾部材870が前側を向いており第3動作ユニット800の個別合体状態が図示され、図32では、第2装飾部材880が前側を向いており第3動作ユニット800の一連合体状態が図示される。

【0476】

図31の状態と図32の状態とが切り替えられる変位は、直動変位と回転変位とを組み合わせた変位態様で生じるので、第3動作ユニット800の演出待機状態において実行すると、周囲の装飾部材と装飾部材870, 880とが衝突して不具合が生じることから、第3動作ユニット800の張出状態において実行される。

【0477】

換言すれば、本実施形態では、第3動作ユニット800が張出状態(又は、演出待機状態から装飾部材870, 880の衝突を回避するのに十分な程度で下降変位した状態)となり、装飾部材870, 880の変位を仮想円800F(図32参照)において許容する状態となっていることを前提に、反転変位(切替回転動作)を実行するように音声ランプ制御装置113(図4参照)で制御されるが、詳細は後述する。

【0478】

図33では、張出状態の第3動作ユニット800と、張出状態よりも若干下降変位した中間演出状態における第2動作ユニット700が図示され、図34では、図33の状態から第1動作ユニット600が中間演出状態に変位した状態が図示され、図35では、図33の状態から、第3動作ユニット800が演出待機状態へ変位し、第1動作ユニット600が張出状態に変位した状態が図示される。

【0479】

図28から図35に図示されるように、第3動作ユニット800の変位軌跡と、第1動作ユニット600の変位軌跡または第2動作ユニット700の変位軌跡と、は正面視で部分的に重なる。そのため、例えば、第3動作ユニット800が張出状態（図31参照）の時に、第1動作ユニット600又は第2動作ユニット700が演出待機状態から状態変化すると、衝突する可能性がある。

【0480】

これに対して、本実施形態では、第1動作ユニット600の演出待機状態からの状態変化を、第3動作ユニット800が演出待機状態であることを条件として実行可能に制御したり、第3動作ユニット800の演出待機状態からの状態変化を、第1動作ユニット600が演出待機状態であることを条件として実行可能に制御したりすることで、第1動作ユニット600と第3動作ユニット800とが正面視で重なることを避けることができる。従って、第1動作ユニット600及び第3動作ユニット800の配置自由度を向上することができる（前後位置が重なることを許容できる）。

10

【0481】

更に、本実施形態では、第2動作ユニット700の張出状態への状態変化を、第1動作ユニット600及び第3動作ユニット800が演出待機状態であることを条件として実行可能に制御したり、第3動作ユニット800が張出状態である場合の第2動作ユニット700の配置を中間演出状態（図33参照）にしたりすることで、第2動作ユニット700が他の動作ユニット600、800と正面視で重なることを避けることができる。従って、各動作ユニット600～800の配置自由度を向上することができる（前後位置が重なることを許容できる）。

20

【0482】

特に、第2動作ユニット700の視認状態として、開口511aにより近い張出状態で視認させる場合と、開口511aから若干退くものの第3動作ユニット800と近接配置した状態で視認させる場合と、の複数の状態を構成することで、第2動作ユニット700の演出装置としての機能の向上を図っている。

【0483】

図28から図35に示すように、第1動作ユニット600は、第3図柄表示装置81の右側において変位動作する。第1動作ユニット600の第2装飾回転部材660は略直方体形状の箱状部材661を備え、箱状部材661は、演出待機状態において斜め左方向へ向く第1演出面661aと、その第1演出面661aの裏面側に形成される第2演出面661bと、第1演出面661a及び第2演出面661bに隣設する面としての第3演出面661cと、を備えている。各演出面661a～661cには、任意で図形、模様、文字等による装飾が施されている。

30

【0484】

第1動作ユニット600の演出待機状態においては、第2装飾回転部材660は、第3図柄表示装置81の右側という、センターフレーム86の配置によって正面側からの視認性が低下し易い箇所に配置されているものの、第1演出面661aを遊技者側に斜めに向けた姿勢（矢印F-Bを基準として手前側の面が矢印L側に45度傾いた姿勢）とされているので、第3図柄表示装置81とセンターフレーム86の開口の枠内側から、そのセンターフレーム86と第3図柄表示装置81との隙間を通る斜め方向視で第2装飾回転部材660を視認する遊技者視線における第1演出面661aの視認性を向上することができる。

40

【0485】

一方、第1動作ユニット600の張出状態においては、第2装飾回転部材660は、第3図柄表示装置81の正面に張り出すことで、センターフレーム86の枠内側を視認する遊技者に対して正対する。この場合には、第2装飾回転部材660は第2演出面661bを真正面に向けた姿勢とされているので、第2装飾回転部材660を視認する遊技者視線における第2演出面661bの視認性を向上することができる。

50

【0486】

このように、第2装飾回転部材660は、配置に応じて遊技者に視認させる演出面661a～661cを切り替え可能に構成され、且つ、遊技者に視認させる各演出面661a～661cの視認性を向上する目的で、配置に応じて姿勢を切り替え可能に構成される。

【0487】

換言すれば、ガラスユニット16（図1参照）と平行な平面的な姿勢変化に限らず、遊技者の視線との関係を意図した角度変化を付けるよう設計されている。即ち、センターフレーム86の枠中央側の配置となるほど遊技者の視線が前後方向となり正対し易いので、演出面が前方向（矢印F方向）を向く方が視認性を良くすることができ、一方でセンターフレーム86の枠付近の配置となるほど遊技者の視線が斜めになり易いので、演出面をその視線と正対させるために斜めにした方が視認性を良くすることができる。

10

【0488】

第2装飾回転部材660の変位に伴い、張出装飾部652bが連動して変位する。張出装飾部652bは、板正面に図形や絵柄等の装飾がされており、第1動作ユニット600の演出待機状態（図28参照）及び中間演出状態（図34参照）では、背面ケース510の右上隅に配置されることで遊技者から視認されないように隠される。

【0489】

一方、張出装飾部652bは、第1動作ユニット600の張出状態（図28参照）では、正面視で第3図柄表示装置81の表示領域の右縁と前後で重なるようにセンターフレーム86の枠内側に配置されることで遊技者が視認可能となるよう構成されている。

20

【0490】

この状態において、張出装飾部652bの外形右端部は、第3図柄表示装置81の右縁よりも右側に位置する。そのため、張出装飾部652bの板正面の装飾を利用して、あたかも第3図柄表示装置81の表示領域が拡大しているように遊技者に錯覚させる表示演出を行うことができる。

【0491】

詳述すれば、第3図柄表示装置81の表示を視認可能な領域の右縁は第1動作ユニット600に規定されており、第1動作ユニット600の演出待機状態においては、第2装飾回転部材660の第1演出面661aの左縁と、第3図柄表示装置81の表示を視認可能な領域の領域右端RE1とが概ね一致する。

30

【0492】

これに対し、第1動作ユニット600の張出状態においては、領域右端RE1を右側に超えるようにして張出装飾部652bが配置される。そのため、第3図柄表示装置81の表示と、張出装飾部652bの板正面の装飾とを関連させたり、一致させたりすることで、あたかも、第3図柄表示装置81の表示領域が領域右端RE1を超えて拡大しているかのように、遊技者に視認させることができる。これにより、意外性のある演出を実現することができる。

【0493】

上述の表示と装飾とを一致させる例としては、例えば、第3図柄表示装置81に水玉模様を表示し、且つ、張出装飾部652bの板正面の装飾を同様の水玉模様にする例や、第3図柄表示装置81に変動表示される数字（例えば、抽選の当否を報知するための数字）の書体と同様の書体で、張出装飾部652bの板正面に、とある数字が記載されるようにする例が例示される。

40

【0494】

上述の表示と装飾とを関連させる例としては、例えば、第3図柄表示装置81に虹色を構成する7色の内の6色が表示され、且つ、張出装飾部652bの板正面が残りの一色で着色される例や、第3図柄表示装置81に領域右端RE1に右端を合わせるようにして配置される木の棒が表示され、且つ、張出装飾部652bの板正面に炎を模した装飾がされることで、第1動作ユニット600の張出状態において着火を連想させる例が例示される。

50

【0495】

なお、張出装飾部652bの演出態様は一種類に限定されるものではなく、張出装飾部652bの明るさを制御することで複数種類の演出態様を構成することができるが、張出装飾部652bの明るさを変える発光手段については後述する。

【0496】

また、張出装飾部652bの代わりに正面側に表示面を有する小型の液晶装置を配設することで、その液晶装置の表示を複数種類で変化させることができるので、領域右端RE1を超えて表示領域を拡大する際の第3図柄表示装置81の表示態様が制限されることを回避することができる。

【0497】

また、張出装飾部652bの装飾と関連させる対象は、表示に限定されるものではなく、種々の態様が例示される。例えば、張出装飾部652bの装飾と、第2動作ユニット700の部材（例えば、覆設部材787）に形成される装飾（第1装飾、第2装飾）とを関連させるようにしても良いし、張出装飾部652bの装飾と、第3動作ユニット800の部材（例えば、第1装飾部材870、第2装飾部材880）に形成される装飾（第1覆設部875の装飾、第2覆設部885の装飾）とを関連させるようにしても良い。

【0498】

図36は、第1動作ユニット600の正面斜視図であり、図37は、第1動作ユニット600の背面斜視図である。第1動作ユニット600は、第2装飾回転部材660が姿勢変化しながら回転するという複雑な変位態様で構成され、併せて第1装飾回転部材650の張出装飾部652bが第2装飾回転部材660を基準に相対変位することで、変位の前後で異なった外観を遊技者に視認させることができるよう構成される。

【0499】

図38は、第1動作ユニット600の分解正面斜視図であり、図39は、第1動作ユニット600の分解背面斜視図である。

【0500】

図38及び図39に示すように、第1動作ユニット600は、背面ケース510に締結固定される被固定手段610と、その被固定手段610に回動可能に支持される回動部材620と、その回動部材620を回動させるための駆動力を伝達する駆動伝達装置630と、回動部材620の回動先端部に一側の端部が回動可能に支持される被支持部材640と、その被支持部材640の他側の端部に回転可能に配設される第1装飾回転部材650と、その第1装飾回転部材650に回転可能に支持される第2装飾回転部材660と、被固定手段610の下半部の正面側に固定される装飾固定部材670と、を備える。

【0501】

被固定手段610は、背面ケース510の底壁部511に前後に対向配置されるベース部材611と、そのベース部材611の正面側に配置されベース部材611との間に空間を作りながらベース部材611に締結固定される前蓋部材612と、を備える。

【0502】

前蓋部材612は、駆動伝達装置630を配置するための伝達用配置部613と、その伝達用配置部613の正面側において装飾固定部材670を固定するための固定用部614と、その固定用部614よりも内側において回動部材620を回転可能に支持するための支持締結部615と、被支持部材640の他側の端部を案内する長孔として形成される案内長孔616と、を備える。

【0503】

案内長孔616は、直線部と曲線部とが混在する独自の形状から形成されるが、その詳細および作用については後述する。

【0504】

回動部材620は、長尺板状に形成される本体部621と、その本体部621の一端部（下側端部）に配設され被固定手段610の支持締結部615に外嵌支持される筒状部622と、直線方向に延びる長孔として本体部621の中間部に形成される伝達長孔623

10

20

30

40

50

と、本体部 6 2 1 の他端部（上側端部）に筒状部 6 2 2 の軸方向と平行な穿設方向で円形孔として穿設される円形貫通孔 6 2 4 と、その円形貫通孔 6 2 4 を中心とした円の一部分に沿ってギア歯状に形成されるギア歯部 6 2 5 と、を備える。

【0505】

筒状部 6 2 2 の周りにはトーションばね S P 1 が巻き付けられている。トーションばね S P 1 は、一方の腕部が本体部 6 2 1 の側壁に当接され、他方の腕部が前蓋部材 6 1 2 の突片に当接されるよう構成され、回動部材 6 2 0 を起こす方向（正面視時計回り方向）に付勢力が生じるよう構成されている。

【0506】

なお、筒状部 6 2 2 の軸支においては、支持締結部 6 1 5 が筒状部 6 2 2 に挿通された状態で、支持締結部 6 1 5 の先端部に形成されている雌ネジ部に締結ネジが螺入される。これにより、回動部材 6 2 0 は支持締結部 6 1 5 に脱落不能に軸支される。

10

【0507】

伝達長孔 6 2 3 は、駆動伝達装置 6 3 0 の円筒部 6 3 4 a が挿通される案内孔として機能し、円形貫通孔 6 2 4 は被支持部材 6 4 0 の筒状部 6 4 2 が回転可能に挿通固定される挿通孔として機能するが、詳細は後述する。

【0508】

駆動伝達装置 6 3 0 は、前蓋部材 6 1 2 の正面側に締結固定される駆動モータ 6 3 1 と、前蓋部材 6 1 2 の貫通孔 6 1 3 a を通して背面側へ突き出される駆動軸に固着される駆動ギア 6 3 2 と、その駆動ギア 6 3 2 に噛み合う状態で前蓋部材 6 1 2 の筒状部 6 1 3 b に軸支される伝達ギア 6 3 3 と、その伝達ギア 6 3 3 に噛み合う状態で前蓋部材 6 1 2 の筒状部 6 1 3 c に軸支される伝達ギアカム 6 3 4 と、を備える。

20

【0509】

なお、伝達ギア 6 3 3 及び伝達ギアカム 6 3 4 に筒状部 6 1 3 b, 6 1 3 c が挿通された状態で、筒状部 6 1 3 b, 6 1 3 c の先端部に形成されている雌ネジ部に締結ネジが螺入される。これにより、伝達ギア 6 3 3 及び伝達ギアカム 6 3 4 は前蓋部材 6 1 2 に脱落不能に軸支される。

【0510】

前蓋部材 6 1 2 には、筒状部 6 1 3 c を中心とした円弧に沿って貫通形成される円弧状孔 6 1 3 d が形成されており、その円弧状孔 6 1 3 d には、伝達ギアカム 6 3 4 の偏心位置において正面側に円筒状に突設される円筒部 6 3 4 a が挿通される。

30

【0511】

伝達ギアカム 6 3 4 は、伝達ギア 6 3 3 と歯合するギア部を備える回転部材であって、上述の円筒部 6 3 4 a と、その円筒部 6 3 4 a を含む角度位置から外径方向へ板状に延設される延設部 6 3 4 b と、を備える。

【0512】

円筒部 6 3 4 a は、円弧状孔 6 1 3 d に挿通され、その正面側において回動部材 6 2 0 の伝達長孔 6 2 3 に挿通される。ここで、円弧状孔 6 1 3 d 及び伝達長孔 6 2 3 の幅長さは、円筒部 6 3 4 a の外径よりも、若干長くなるように設計される。これにより、円筒部 6 3 4 a が円弧状孔 6 1 3 d 及び伝達長孔 6 2 3 を摺動する際の摺動抵抗を低減することができる。

40

【0513】

延設部 6 3 4 b は、前蓋部材 6 1 2 に締結固定されるフォトカプラ式の検出センサ K S 1 の検出溝に進入可能に構成されている。これにより、検出センサ K S 1 の出力の変化を読み取ることで、音声ランプ制御装置 1 1 3（図 4 参照）が伝達ギアカム 6 3 4 の姿勢を把握可能に構成される。

【0514】

被支持部材 6 4 0 は、長尺の本体部 6 4 1 と、その本体部 6 4 1 の背面側から回動部材 6 2 0 の円形貫通孔 6 2 4 に挿通可能な円筒形断面で突設される筒状部 6 4 2 と、その筒状部 6 4 2 と平行に突設される筒状部 6 4 3 と、その筒状部 6 4 3 に軸支された状態で回

50

動部材 6 2 0 のギア歯部 6 2 5 と歯合可能に形成される中間ギア 6 4 4 と、その中間ギア 6 4 4 よりも背面側に穴あきの底部を有する大径の筒状に形成される有底筒状部 6 4 5 と、その有底筒状部 6 4 5 が配置される端部の反対側の端部において正面側に延設される延設支持部 6 4 6 と、を備える。

【0 5 1 5】

上述の構成により、回動部材 6 2 0 の回動変位に伴い、ギア歯部 6 2 5 と、中間ギア 6 4 4 との間で歯合による駆動力伝達を生じさせることができる。

【0 5 1 6】

なお、回動部材 6 2 0 及び中間ギア 6 4 4 に筒状部 6 4 2, 6 4 3 が挿通された状態で、筒状部 6 4 2, 6 4 3 の先端部に形成されている雌ネジ部に締結ネジが螺入される。これにより、回動部材 6 2 0 及び中間ギア 6 4 4 は被支持部材 6 4 0 の本体部 6 4 1 に脱落不能に軸支される。

10

【0 5 1 7】

有底筒状部 6 4 5 は、底部の背面側が前蓋部材 6 1 2 の正面側縁部に近接配置され、底部の正面側において中間ギア 6 4 4 と第 1 装飾回転部材 6 5 0 のギア歯 6 5 4 a とが歯合可能となるように周面部に形成される開口 6 4 5 a と、筒状中心を中心とした円形で貫通形成され円筒支持部 6 5 1 a を挿通可能とされる挿通孔 6 4 5 b と、を備える。なお、形状の詳細については後述する。

【0 5 1 8】

延設支持部 6 4 6 は、第 2 装飾回転部材 6 6 0 を回転可能に軸支するための支持部として機能するが、詳細は後述する。

20

【0 5 1 9】

第 1 装飾回転部材 6 5 0 は、直交する回転軸を形成する本体部材 6 5 1 と、その本体部材 6 5 1 と有底筒状部 6 4 5 との間に軸支される前側回転部材 6 5 2 と、その前側回転部材 6 5 2 の装飾部 6 5 2 b の背面側に固定され正面側に L E D 等の発光手段が配設される電飾基板 6 5 3 と、前側回転部材 6 5 2 と同軸で後側に締結固定される後側回転部材 6 5 4 と、本体部材 6 5 1 に正面側から締結固定され配線通しとしての円筒状空間を形成する配線受部材 6 5 5 と、その配線受部材 6 5 5 の正面側に配置され本体部材 6 5 1 に背面側から挿通される締結ネジが螺入されることで締結固定される前側装飾部 6 5 6 と、配線受部材 6 5 5 と本体部材 6 5 1 とにより形成される円筒状部に外嵌軸支される軸直角回転部材 6 5 7 と、を備える。

30

【0 5 2 0】

本体部材 6 5 1 は、背面側に筒状に延設される円筒支持部 6 5 1 a を備えており、その円筒支持部 6 5 1 a は、先端部の直径位置に一对の雌ネジ部 6 5 1 b が形成され、その雌ネジ部 6 5 1 b を通る平面の片側において壁部を削減するように切りかけられる切り欠き部 6 5 1 c を備える。

【0 5 2 1】

円筒支持部 6 5 1 a は、内部に電気配線を挿通可能な太さで形成されており、切り欠き部 6 5 1 c は、電気配線の入口を確保するための開口部としての機能を有する。

【0 5 2 2】

円筒支持部 6 5 1 a は、基端側から順に、前側回転部材 6 5 2 の中心孔、後側回転部材 6 5 4 の中心孔、有底筒状部 6 4 5 の挿通孔 6 4 5 b、段付きリング状のカラー C 1 及び前蓋部材 6 1 2 の案内長孔 6 1 6 に挿通され、その先端部の雌ネジ部 6 5 1 b に皿状蓋部 C 2 に挿通された締結ネジが螺入されることで締結固定される。

40

【0 5 2 3】

即ち、上述した円筒支持部 6 5 1 a、前側回転部材 6 5 2、後側回転部材 6 5 4、有底筒状部 6 4 5、カラー C 1 及び皿状蓋部 C 2 は、前後方向に延びる軸線 O 1 に同軸で支持され、案内長孔 6 1 6 に沿って変位可能に構成される。

【0 5 2 4】

皿状蓋部 C 2 は、円周部の一部に開口 C 2 a が形成されており、この開口 C 2 a は組立

50

状態において、本体部材 6 5 1 の切欠き部 6 5 1 c と対向配置されることで、電気配線の通り道を形成する。

【0 5 2 5】

この電気配線は、一部の配線は軸直角回転部材 6 5 7 の内部を通り、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の内部に案内され、電飾基板 6 6 2 に配設されるコネクタに端子が接続される。また、その他の配線は、本体部材 6 5 1 と配線受部材 6 5 5 との間に形成される隙間（上側、即ち半筒形状部 6 5 5 a の上下反対側において本体部材 6 5 1 と対向配置される側に形成される隙間）を通り、張出装飾部 6 5 2 b の背後に案内され、電飾基板 6 5 3 のコネクタに端子が接続される。

【0 5 2 6】

後側回転部材 6 5 4 は、背面側端部の円周部に沿ってギア歯 6 5 4 a が形成されており、このギア歯 6 5 4 a と中間ギア 6 4 4 とが歯合可能に形成される。なお、ギア歯 6 5 4 a は、後述する動作に十分な配置として、全円周に亘ってでは無く、円周の一部に沿って形成される。

【0 5 2 7】

前側回転部材 6 5 2 は、傘歯車として形成されるギア歯 6 5 2 a と、径外方に張り出す張出装飾部 6 5 2 b と、を備える。張出装飾部 6 5 2 b の背面側には電飾基板 6 5 3 が締結固定され、電飾基板 6 5 3 に配置される発光手段からの光により張出装飾部 6 5 2 b を点灯させたり、点滅させたりする演出を実行可能とされる。

【0 5 2 8】

前側回転部材 6 5 2 は、後側回転部材 6 5 4 に締結固定されているので、後側回転部材 6 5 4 と前側回転部材 6 5 2 とは一体的に回転動作する。

【0 5 2 9】

軸直角回転部材 6 5 7 は、本体部材 6 5 1 の半筒形状部 6 5 1 d と、配線受部材 6 5 5 の半筒形状部 6 5 5 a とにより形成される円形筒状部に回転可能に支持され、前側回転部材 6 5 2 のギア歯 6 5 2 a と歯合可能な傘歯車として形成されるギア歯 6 5 7 a を備える。

【0 5 3 0】

このように構成することで、前側回転部材 6 5 2 の回転と連動して軸直角回転部材 6 5 7 が回転する。即ち、前側回転部材 6 5 2、後側回転部材 6 5 4 及び軸直角回転部材 6 5 7 は、連動するが、動作の詳細については後述する。なお、ギア歯 6 5 2 a、6 5 7 a は、後述する動作に十分な配置として、全円周に亘ってでは無く、円周の一部に沿って形成される。

【0 5 3 1】

第 2 装飾回転部材 6 6 0 は、軸直角回転部材 6 5 7 に締結固定される箱状部材 6 6 1 と、その箱状部材 6 6 1 の内部において箱状部材 6 6 1 に固定される電飾基板 6 6 2 と、箱状部材 6 6 1 と軸直角回転部材 6 5 7 との間に配設され半筒形状部 6 5 1 d、6 5 5 a の先端部に締結固定される配線留め板 6 6 3 と、を備える。

【0 5 3 2】

本実施形態では、後述する箱状部材 6 6 1 の回転に伴って、電飾基板 6 6 2 も回転変位することになるので、電飾基板 6 6 2 のコネクタに案内される際に半筒形状部 6 5 1 d、6 5 5 a の間を通過している電気配線が捻じれたり、配置が無秩序になったりする可能性があるところ、配線を仮留めする貫通孔を有する配線留め板 6 6 3 の機能により、配線の捻じれや、無秩序に配置されることからの回避を図っている。

【0 5 3 3】

なお、本実施形態では、電気配線が電飾基板 6 6 2 に固定されていることから、電気配線に捻じれが生じることは避けられない。一方で、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転変位は、1 回転以上の回転で生じるものでは無く、1 3 5 度の回転角度で反転する回転変位であるので、電気配線に過度な負担がかかったり、電気配線がねじ切れたりする事態を回避することができる。

10

20

30

40

50

【0534】

第2装飾回転部材660は、略直方体形状から形成され、最長辺を有する長方形側面の最長辺と平行な回転軸（半筒形状部651d、655aにより形成される回転軸）で回転可能に構成される。

【0535】

軸直角回転部材657は、配線留め板663が抜け止めとして機能し、半筒形状部651d、655aに脱落不能に支持される。第2装飾回転部材660は軸直角回転部材657に締結固定されるので、第2装飾回転部材660が半筒形状部651d、655aから抜ける事態が発生することを回避することができる。

【0536】

電飾基板662は、板の厚み方向と箱状部材661の厚み方向とが一致するように配設されている。電飾基板662の厚み方向の側面において、表側に配設され厚み方向に光軸が向くLED等の発光手段により第1演出面661aが照らされ、裏側に配設され厚み方向に光軸が向くLED等の発光手段により第2演出面661bが照らされ、裏側（第2演出面661bを照らす側）に配設され幅方向に光軸が向くLED等の発光手段により第3演出面661cが照らされる。

【0537】

このように、電飾基板662に配設される発光手段は、各演出面661a～661cを個別に照らすように機能するが、第3演出面661cを照らすLEDが裏側（第2演出面661bを照らす側）に配設されていることで、第2演出面661bが正面側に配置される状態（第1動作ユニット600の張出状態）において第3演出面661c（上側を向く面）を照らすLEDを発光させた場合に、そのLEDの光軸から角度をつけて進行する光により第2演出面661bを照らすことができる。

【0538】

即ち、電飾基板662の背後にLEDが配置される場合と異なり、光が電飾基板662に隠されることを回避することができるので、第3演出面661cを照らす光により第2演出面661bも照らすことができる。これにより、第2演出面661bを照らす演出態様の種類を増加させることができたり、発光演出時の第2演出面661bの明るさを向上させたりすることができる。

【0539】

装飾固定部材670は、光透過性の樹脂材料から、装飾用の文字や図形が遊技者に視認可能に形成され、その背面側から斜め左前方に光を照射する電飾基板671を備えている。装飾固定部材670の配置は第3図柄表示装置81の右側で固定であり、装飾固定部材670に対する遊技者の視線は、常に斜め右側に傾斜した視線となる。即ち、電飾基板671から照射される光の方向を左側に傾斜させることで、遊技者の目が配置され易い側に光を照射することができる。

【0540】

装飾固定部材670は、下縁部および右縁部が背面側に嵩上げ形成されており、上縁部および左縁部と前蓋部材612との間に前後隙間が形成される。この前後隙間は、回動部材620が傾倒変位する際に通る隙間として機能する。

【0541】

図40は、演出待機状態における第1動作ユニット600の正面図であり、図41は、演出待機状態における第1動作ユニット600の背面図であり、図42は、図40の矢印XLI方向視における第1動作ユニット600の側面図である。なお、形状の理解を容易とするために、ベース部材611（図38参照）及び締結ネジの図示は省略している。

【0542】

演出待機状態において、駆動伝達装置630の円筒部634aの変位開始方向SD1は、伝達長孔623の長手方向に沿う（例えば、平行となる）ように構成される。これにより、円筒部634aが伝達長孔623に摺動しながら変位開始する際の変位抵抗を低減することができる。即ち、変位開始時は、変位途中に比較して慣性の補助を得られず、駆動

10

20

30

40

50

モータ 6 3 1 で発生させる必要のある駆動力が大きくなり易いところ、本実施形態のように変位抵抗を低減するように構成することで、変位開始時に駆動モータ 6 3 1 にかかる負担の低減を図ることができる。

【0 5 4 3】

また、同様のことが、張出状態（図 4 5 参照）における円筒部 6 3 4 a の変位開始方向 S D 2 についても成立するように構成される。即ち、本実施形態では、回動部材 6 2 0 の両終端位置（演出待機状態の位置、張出状態の位置）における伝達長孔 6 2 3 に配置される円筒部 6 3 4 a の変位方向が、伝達長孔 6 2 3 の長手方向に沿う（例えば、平行となる）ように円筒部 6 3 4 a の変位（即ち、伝達ギアカム 6 3 4 の形状）が設計される。これにより、回動部材 6 2 0 の両終端位置からの変位開始時に駆動モータ 6 3 1 にかかる負担の低減を図ることができる。

10

【0 5 4 4】

図 4 1 に示すように、中間ギア 6 4 4 に両側から、回動部材 6 2 0 のギア歯部 6 2 5 と、第 1 装飾回転部材 6 5 0 のギア歯 6 5 4 a と、が噛み合う。本実施形態では、ギア歯部 6 2 5 の半径 R 1 と、ギア歯 6 5 4 a の半径 R 2 とが同じ長さで設計されているので、中間ギア 6 4 4 に対するギア歯部 6 2 5 の回転角度と、中間ギア 6 4 4 に対する後側回転部材 6 5 4 の回転角度と、は同角度とされる。

【0 5 4 5】

従って、後側回転部材 6 5 4 の回転角度を、中間ギア 6 4 4 とギア歯部 6 2 5 との間で生じる回転角度（角度 θ ）の設計次第で、変化可能に構成することができる。

20

【0 5 4 6】

図 4 2 に示すように、前側回転部材 6 5 2 のギア歯 6 5 2 a と、軸直角回転部材 6 5 7 のギア歯 6 5 7 a とが噛み合っており、前側回転部材 6 5 2 に伝達された回転駆動力が、回転軸の直交する第 2 装飾回転部材 6 6 0 に伝達される。

【0 5 4 7】

第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転角度はギア歯 6 5 7 a の回転角度と同様であり、ギア歯 6 5 7 a の回転角度は前側回転部材 6 5 2 のギア歯 6 5 2 a の回転角度に比例する。即ち、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転角度は、中間ギア 6 4 4 とギア歯部 6 2 5（図 4 1 参照）との間で生じる回転角度に比例する。

【0 5 4 8】

なお、本実施形態では、ギア歯 6 5 7 a の回転角度と、ギア歯 6 5 2 a の回転角度とが同じ（ギア比が 1）となるように構成されるので、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転角度は、中間ギア 6 4 4 とギア歯部 6 2 5 との間で生じる回転角度と同じとなる。

30

【0 5 4 9】

次いで、第 1 動作ユニット 6 0 0 の演出待機状態からの変位について、時系列で説明する。図 4 3 は、中間演出状態における第 1 動作ユニット 6 0 0 の正面図であり、図 4 4 は、中間演出状態における第 1 動作ユニット 6 0 0 の背面図である。また、図 4 5 は、張出状態における第 1 動作ユニット 6 0 0 の正面図であり、図 4 6 は、張出状態における第 1 動作ユニット 6 0 0 の背面図である。なお、形状の理解を容易とするために、ベース部材 6 1 1 及び締結ネジの図示は省略している。

40

【0 5 5 0】

演出待機状態と中間演出状態との間で、回動部材 6 2 0 の回動角度は 1 9 度に設定され、中間演出状態と張出状態との間で、回動部材 6 2 0 の回動角度は 2 6 度に設定されている。

【0 5 5 1】

第 1 動作ユニット 6 0 0 の中間演出状態では、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の箱状部材 6 6 1 が、幅の狭い第 3 演出面 6 6 1 c を正面側に向けた姿勢とされる。第 1 動作ユニット 6 0 0 の張出状態では、第 2 演出面 6 6 1 b が正面側を向くように構成される（図 4 5 参照）。

【0 5 5 2】

50

図４４に示すように、案内長孔６１６は、上端部から上下方向に延びる直線上に形成される直線状部６１６ａと、その直線状部６１６ａの下端部と連結され曲線上（略円弧形状）に形成される曲線状部６１６ｂと、を備える。

【０５５３】

第１動作ユニット６００の中間演出状態では、軸線Ｏ１が直線状部６１６ａの下端位置、即ち、直線状部６１６ａと曲線状部６１６ｂとの連結部分に配置されている。一方で、図４６に示すように、第１動作ユニット６００の張出状態では、軸線Ｏ１が曲線状部６１６ｂの下端位置に配置されている。

【０５５４】

従って、演出待機状態と中間演出状態との間における軸線Ｏ１の変位は、直線状部６１６ａに沿う直線状変位となり、中間演出状態と張出状態との間における軸線Ｏ１の変位は、曲線状部６１６ｂに沿う曲線状変位となるように構成される。

【０５５５】

第１動作ユニット６００は、上述のように状態変化可能に構成されており、その状態変化の基端側に配置されるのは回動部材６２０である。即ち、回動部材６２０が駆動伝達装置６３０からの駆動力を受けて変位し、その回動部材６２０の変位に被支持部材６４０、第１装飾回転部材６５０及び第２装飾回転部材６６０が従動する。

【０５５６】

そのため、対策なしでは、案内長孔６１６に案内される部分の摺動変位によって案内長孔６１６との間で生じる変位抵抗が大きくなる可能性があるが、本実施形態では、回動部材６２０の変位方向に案内長孔６１６の長手方向が沿うように構成されることで、その抑制を図っている。

【０５５７】

例えば、演出待機状態（図４１）からの回動部材６２０のギア歯部６２５の変位は、下方へ傾動する変位であるところ、案内長孔６１６も下方に延びるように形成されている。また、例えば、張出状態（図４６参照）からの回動部材６２０のギア歯部６２５の変位は右斜め上方向に起き上がる変位であるところ、案内長孔６１６も右斜め上に延びるように形成されている。

【０５５８】

このように、回動部材６２０の変位方向と、案内長孔６１６の長手方向と、を沿わせるようにすることで、案内長孔６１６の内部を変位する部分（及び軸線Ｏ１）の変位抵抗を抑制することができる。

【０５５９】

次いで、図４７を参照して、案内長孔６１６の形状が及ぼす効果について他の効果も含めて説明する。図４７は、回動部材６２０の回動変位に伴う被支持部材６４０の変位量および変位角度を模式的に示す模式図であり、図４８（ａ）及び図４８（ｂ）は、回動部材６２０が角速度一定の態様で傾倒方向に回動した場合における被支持部材６４０の従動側の変位量の大小関係を示す模式図である。なお、数値の正負は、正が下方への変位量、負が上方への変位量として図示され、図４８（ｂ）では、図４８（ａ）の数値が棒グラフとして図示される。

【０５６０】

図４７では、回動部材６２０の回動に伴う被支持部材６４０の支持位置の配置が、回動部材６２０の回動角度として１０度間隔で図示されるており、第１動作ユニット６００の張出状態における姿勢の回動部材６２０が実線で図示される。

【０５６１】

図４７において、角度 θ は、軸線Ｏ１及び円形貫通孔６２４の中心を結ぶ線分と、円形貫通孔６２４の中心および筒状部６２２の中心を結ぶ線分と、の間の角度として図示されている。

【０５６２】

案内長孔６１６は、軸線Ｏ１が配設される被支持部材６４０の端部を案内する長孔とし

10

20

30

40

50

て機能する。案内長孔 6 1 6 における変位は、回動部材 6 2 0 の円形貫通孔 6 2 4 に連結される被支持部材 6 4 0 の筒状部 6 4 2 が回動部材 6 2 0 の回動に伴って変位することにより生じる変位であるので、以下において、被支持部材 6 4 0 の筒状部 6 4 2 を被支持部材 6 4 0 の主動側とも称し、軸線 O 1 が配設される被支持部材 6 4 0 の端部を被支持部材 6 4 0 の従動側とも称する。

【0563】

回動部材 6 2 0 を中心とする動作の概要について説明する。回動部材 6 2 0 に支持される被支持部材 6 4 0 の上下変位は、回動部材 6 2 0 の回動による回動先端（被支持部材 6 4 0 の主動側）の上下変位と、被支持部材 6 4 0 の姿勢変位に伴う被支持部材 6 4 0 の従動側の上下変位とが合算された結果として生じる。

10

【0564】

演出待機状態においては、被支持部材 6 4 0 が縦姿勢であることに加え、回動部材 6 2 0 の変位の速度成分が上下に比較して左右方向が大きい（回動腕の配置が鉛直から左右 45 度の範囲）。即ち、上下方向の変位としては、小さくなる条件が 2 重に揃っている。

【0565】

これらは共に、張出状態においては逆になり、上下方向の変位が大きくなる条件が 2 重に揃うことになる。従って、下降変位開始時は速度が小であり、下降変位終端において速度が大という状況が生じ易い構成となっている。

【0566】

次いで、回動部材 6 2 0 を中心とする動作の詳細について説明する。演出待機状態から張出状態へ向けた回動部材 6 2 0 の変位（傾倒変位）について説明する。回動部材 6 2 0 が傾倒変位する場合、被支持部材 6 4 0 の従動側は主に自重により変位する。

20

【0567】

そのため、案内長孔 6 1 6 が鉛直方向に形成される場合、被支持部材 6 4 0 の従動側は勢いよく落下する可能性がある。一方で、本実施形態では、第 1 動作ユニット 6 0 0 を中間演出状態（傾倒変位の途中位置、図 4 4 参照）で停止させられる方が好ましい。

【0568】

そこで、本実施形態では、案内長孔 6 1 6 の形状として、直線状部 6 1 6 a の下方に曲線状部 6 1 6 b を組み合わせる態様を採用している。これにより、直線状部 6 1 6 a を自重により被支持部材 6 4 0 の従動側が変位し曲線状部 6 1 6 b に進入する際に、被支持部材 6 4 0 の従動側にかかる変位抵抗の増加を図ることができる。これにより、被支持部材 6 4 0 の従動側が中間演出状態における配置を超えて勢いよく落下することを防止し易くすることができる。

30

【0569】

直線状部 6 1 6 a における被支持部材 6 4 0 の従動側の変位について説明する。被支持部材 6 4 0 の従動側が直線状部 6 1 6 a を変位する際、被支持部材 6 4 0 の主動側が直線状部 6 1 6 a の延長線を跨ぐ。即ち、演出待機状態では被支持部材 6 4 0 の主動側は直線状部 6 1 6 a よりも右側に配置され（図 4 1 参照）、中間演出状態では被支持部材 6 4 0 の主動側は直線状部 6 1 6 a よりも左側に配置される（図 4 4 参照）。そのため、回動部材 6 2 0 が方向転換せずに傾倒変位する間に、被支持部材 6 4 0 の従動側は上下方向に往復変位する。

40

【0570】

これにより、回動部材 6 2 0 の回動角度の大きさに比較して、被支持部材 6 4 0 の従動側の上下方向の変位を小さく維持することができるので、被支持部材 6 4 0 の従動側が直線状部 6 1 6 a に配置されている間において、被支持部材 6 4 0 が、あたかも被支持部材 6 4 0 の従動側を中心として回動変位しているような変位態様で遊技者に見せることができる。

【0571】

この変位態様によれば、被支持部材 6 4 0 の従動側を中心とした回動変位による助走を利用して左右方向のスライド変位を生じさせることができるので、変位開始時から被支持

50

部材 6 4 0 全体を左右方向にスライド変位させる場合に比較して、変位に要する負荷を低く抑えることができる。そのため、被支持部材 6 4 0 の動作開始時に要する負荷を低減することができる、駆動モータ 6 3 1 に要求される性能の程度を低くすることができる。これにより、駆動モータ 6 3 1 の低コスト化を図ることができる。

【0572】

一方で、被支持部材 6 4 0 の従動側の変位が小さく抑えられていながら、回動部材 6 2 0 の回動変位に伴い被支持部材 6 4 0 の主動部の変位は十分に確保されており、被支持部材 6 4 0 の主動部を基準とした被支持部材 6 4 0 の従動側の回転方向は背面視反時計回り方向に維持される（方向が切り替えられることが無い）。これにより、上述のように、被支持部材 6 4 0 の姿勢変化の方向および第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転方向は切り替えられることなく（反転することなく）維持される。

10

【0573】

これにより、遊技者に対して、被支持部材 6 4 0 及び第 2 装飾回転部材 6 6 0 が往復動作（戻り動作）しているような印象を与えることを回避することができ、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の変位態様を勢いのある変位態様とすることができる。

【0574】

また、回動部材 6 2 0 の回動変位に伴う被支持部材 6 4 0 の主動部の変位が十分に確保されている状況下においても、被支持部材 6 4 0 の主動部の変位方向は水平方向成分が大きく、且つ、重力方向に沿う方向（下方）向きの変位であるので、回動部材 6 2 0 を変位開始させるために要求される負荷を低減することができ、駆動モータ 6 3 1 に要求される性能の程度を低くすることができる。これにより、駆動モータ 6 3 1 の低コスト化を図ることができる。

20

【0575】

曲線状部 6 1 6 b により生じる作用について説明する。直線状部 6 1 6 a と曲線状部 6 1 6 b との連結部に被支持部材 6 4 0 の従動側が配置される状態が第 1 動作ユニット 6 0 0 の中間演出状態として規定されている。上述のように、演出待機状態から中間演出状態までの回動部材 6 2 0 の回動角度は 1 9 度である。そのため、被支持部材 6 4 0 の従動側が曲線状部 6 1 6 b に配置される状態は、およそ、図 4 8 の角度幅 2 0 度～4 5 度の範囲に対応する。

【0576】

まず、前提として、案内長孔 6 1 6 に曲線状部を採用する必然性は無い。即ち、上述のように中間演出状態において変位抵抗を増加させるために屈曲するような箇所の採用の有無に関わらず、案内長孔 6 1 6 を直線状の部分のみで構成しても良い。

30

【0577】

一方、本実施形態では、敢えて曲線状部 6 1 6 b を採用することにより、変位終端において被支持部材 6 4 0 の従動側の速度が過大となることの防止を図っている。これについて、以下で説明する。

【0578】

直線状部 6 1 6 a に案内される場合も、曲線状部 6 1 6 b に案内される場合も、回動部材 6 2 0 に連結される被支持部材 6 4 0 の主動側が下方変位する際に、被支持部材 6 4 0 の従動側が下方変位することは同じである。

40

【0579】

違いとして、曲線状部 6 1 6 b に案内される場合において、曲線状部 6 1 6 b の上半部では、被支持部材 6 4 0 の従動側が被支持部材 6 4 0 の主動側の変位向き（左向き）と相反する向き（右向き）に変位案内されるように曲線状部 6 1 6 b が形成され、曲線状部 6 1 6 b の下半部では、被支持部材 6 4 0 の従動側が被支持部材 6 4 0 の主動側の変位向き（左向き）に沿う向き（左向き）に変位案内されるように曲線状部 6 1 6 b が形成される。

【0580】

これにより、被支持部材 6 4 0 の主動側の下方への変位量が大きくなる前（傾倒開始側

50

）においても、被支持部材 6 4 0 の従動側の変位が左右に振られていることで、被支持部材 6 4 0 の従動側の変位速度を大きく確保することができる。

【0 5 8 1】

これにより、回動部材 6 2 0 の傾倒変位の変位終端において被支持部材 6 4 0 の従動側の変位速度が過大となることを防止することができる。即ち、被支持部材 6 4 0 の従動側を特定の初期位置から終端位置まで任意の経路で上下変位させる場合、変位に要する時間が同じであれば、上下方向の速度を積分した結果は等しくなるので、変位開始時にゆっくりと変位する場合には、終盤に変位速度が大きくなる。

【0 5 8 2】

図 4 7 に比較として図示する上下方向に延びる直線上に案内される仮想軸線 O E 1 に被支持部材 6 4 0 の従動側が配置される場合、回動部材 6 2 0 の傾倒変位開始側から、変位速度が漸増することになり、被支持部材 6 4 0 の変位終端（変位下端）において最大となる。換言すれば、回動部材 6 2 0 が 1 0 度回転して変位下端に到達する間の案内長孔 6 1 6 に案内される軸線 O 1 の上下変位量 U X 1 に比較して、同じ間の仮想軸線 O E 1 の上下変位量 U E 1 は大きくなる。

【0 5 8 3】

そのため、仮想軸線 O E 1 の変位態様では、被支持部材 6 4 0 の従動側が跳ね戻る動作をする可能性があり、被支持部材 6 4 0 を変位下端で停止させる演出を行う場合には、第 1 動作ユニット 6 0 0 の演出に悪影響を与える。

【0 5 8 4】

これに対し、本実施形態では、案内長孔 6 1 6 に曲線状部 6 1 6 b を採用することで、被支持部材 6 4 0 の従動側の変位速度が大きくなる範囲を回動部材 6 2 0 の傾倒変位の変位開始側にも割り振るよう図っており、被支持部材 6 4 0 の従動側の変位速度の均一化を図っている。

【0 5 8 5】

この場合の均一化とは、変位の全範囲に亘って速度を同一となるように寄せることを意味するものばかりでは無く、速度の大小幅を抑制することを含む意味で用いられる。特に、本実施形態では、回動部材 6 2 0 の傾倒変位において、曲線状部 6 1 6 b への進入開始側において被支持部材 6 4 0 の従動側の変位速度が漸増し、曲線状部 6 1 6 b の下半部に進入開始してから被支持部材 6 4 0 の従動側の変位速度が漸減するよう構成されている。

【0 5 8 6】

即ち、曲線状部 6 1 6 b に被支持部材 6 4 0 の従動側が案内されている場合において、被支持部材 6 4 0 の従動側の変位速度に速度差を設けることで、被支持部材 6 4 0 の変位が単調となることを回避することができる。

【0 5 8 7】

更に、曲線状部 6 1 6 b の下端側部において被支持部材 6 4 0 の従動側に要求される速度、即ち、単位時間に要求される変位量を小さくすることにより、回動部材 6 2 0 を上方へ動作（起き上がり動作）させる場合の駆動開始時に、単位時間に被支持部材 6 4 0 の従動側を持ち上げる変位量を小さくすることができるので、駆動モータ 6 3 1 にかかる負担を軽減させることができる。

【0 5 8 8】

次いで、図 4 9 を参照して、回動部材 6 2 0 の回動変位に伴う第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転について説明する。図 4 9 は、回動部材 6 2 0 の回転に伴う角度 θ [度] の変化を示す模式図である。

【0 5 8 9】

角度 θ は、円形貫通孔 6 2 4 を中心とする回動部材 6 2 0 と被支持部材 6 4 0 との相対回転角度と同一視でき、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転に直結する。即ち、角度 θ の大小に対応して、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転角度の大小が規定される。

【0 5 9 0】

なお、本実施形態では、回動部材 6 2 0 のギア歯部 6 2 5 と第 1 装飾回転部材 6 5 0 の

10

20

30

40

50

ギア歯 6 5 4 a (図 3 9 参照) との回転伝達比、及びギア歯 6 5 2 a と軸直角回転部材 6 5 7 のギア歯 6 5 7 a (図 3 8 参照) との回転伝達比、が共に 1 に設定されている。そのため、角度 θ と、軸直角回転部材 6 5 7 との回転角度とは同一となることから、角度 θ の変化を、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の姿勢の変化として把握することができる。

【0591】

角度 θ の変化は、第 1 動作ユニット 6 0 0 の演出待機状態 (図 4 1 参照) から第 1 動作ユニット 6 0 0 の中間演出状態 (図 4 4 参照) まだが 4 5 度であり、第 1 動作ユニット 6 0 0 の中間演出状態から第 1 動作ユニット 6 0 0 の張出状態 (図 4 6 参照) まだが 9 0 度である。

【0592】

演出待機状態では、第 2 装飾回転部材 6 6 0 は第 1 演出面 6 6 1 a を 4 5 度だけ左方 (第 3 演出面 6 6 1 c を 4 5 度だけ右方) に傾けた姿勢とされているので、角度 θ の変化に従って、状態が中間演出状態、張出状態と順に切り替えられるごとに、第 2 装飾回転部材 6 6 0 が 4 5 度回転することで第 3 演出面 6 6 1 c が正面側に向き (図 4 3 参照)、次いで第 2 演出面 6 6 1 b が正面側を向く (図 4 5 参照)。

【0593】

角度 θ の設定は、被支持部材 6 4 0 の姿勢を規定するための案内長孔 6 1 6 の設計により実現されている。即ち、本実施形態では、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の配置および角度 θ に応じた第 2 装飾回転部材 6 6 0 の姿勢の両方を満たすように案内長孔 6 1 6 が設計されている。

【0594】

これにより、本実施形態のように、検出センサ K S 1 として回動部材 6 2 0 の配置を検出するセンサしか配設しない場合であっても、検出センサ K S 1 の出力を基にして第 2 装飾回転部材 6 6 0 の配置および姿勢を音声ランプ制御装置 1 1 3 (図 4 参照) が判定することができる。

【0595】

即ち、検出センサ K S 1 の検出溝に伝達ギアカム 6 3 4 の延設部 6 3 4 b が配置されていれば第 1 動作ユニット 6 0 0 の演出待機状態 (図 4 1 参照) であると判定でき、その状態からの駆動モータ 6 3 1 の回転角度から回動部材 6 2 0 の回動角度、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の配置および姿勢を判定することができる。

【0596】

ここで、角度 θ の変化量は、回動部材 6 2 0 の回動角度量に比例するものではない。そのため、駆動モータ 6 3 1 の回転角度から第 2 装飾回転部材 6 6 0 の配置および姿勢を判定する際には、駆動モータ 6 3 1 の回転角度から比例計算で数値を求めれば良いわけではない。また、これにより、回動部材 6 2 0 を一定速度で回動する場合であっても、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転速度が一定となることを避けることができる。以下、このことについて説明する。

【0597】

角度 θ の変化は、被支持部材 6 4 0 の従動側の変位速度の変化量の大小変化と概ね同様である。即ち、演出待機状態から中間演出状態までの角度変化 (回動部材 6 2 0 が 5 度回動する間に約 1 3 度) に比較して、中間演出状態から張出状態までの角度変化の方が概ね大きい (被支持部材 6 4 0 の従動側が曲線状部 6 1 6 b の上半部に配置される間において、回動部材 6 2 0 が 5 度回動する間に約 2 0 度)。

【0598】

一方で、中間演出状態から張出状態までの角度変化は、被支持部材 6 4 0 の従動側が曲線状部 6 1 6 b の下半部への進入位置程度から漸減し、最終的には演出待機状態から中間演出状態までの角度変化の水準以下になる (約 7 度まで低下する)。

【0599】

このように、回動部材 6 2 0 の単位角度あたりの回動に対する角度 θ の数値が大小で変化するように構成されることで、同様に第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転角度の大小が変化

10

20

30

40

50

するように構成することができる。即ち、角度 θ の数値が小さい範囲では、第2装飾回転部材660の回転角度が小さくなり易く、その姿勢を維持し易い状態とできる一方で、角度 θ の数値が大きい範囲では、第2装飾回転部材660の回転角度が大きくなり易く、遊技者側に向ける面（演出面661a～661c）を迅速に変化させ易い状態とすることができる。

【0600】

上述の構成から、第2装飾回転部材660の変位動作に緩急を形成することができる。第2装飾回転部材660の変位動作では、上述の通り、被支持部材640の変位に伴う配置変更および姿勢変更と、半筒形状部651d、655aにより形成される筒状部の中心に形成される回転軸を中心とした回転変位と、が同時に実行される。

10

【0601】

半筒形状部651d、655aにより形成される筒状部を中心とした回転変位の回転角度（角速度）は、被支持部材640の従動側が案内長孔616の直線状部616aから曲線状部616bに進入するタイミングで目立って大きくなる。

【0602】

即ち、傾倒変位において、中間演出状態に到達するまでは第2装飾回転部材660の回転角度は抑えられており、中間演出状態における被支持部材640の従動側の配置から多少上下（跳ね戻り）したとしても、第2装飾回転部材660が第3演出面661cを正面側に向ける状態（図43参照）での維持を図ることができる。

【0603】

20

一方、中間演出状態から被支持部材640の従動側が下方へ変位すると、回動部材620が一定速度で回動する場合の第2装飾回転部材660の回転速度は増大し、回転方向の姿勢変化が目立って視認される。即ち、遊技者に対して、第2装飾回転部材660が瞬時に回転変位しているように視認させることができる。

【0604】

なお、本実施形態では、回動部材620の回動終端（変位下端）において第2装飾回転部材660の第2演出面661bが正面側に向けられ、装飾固定部材670と近接配置された状態で一体的に視認される関係上（図28参照）、回動部材620が変位下端に配置された状態から被支持部材640の従動側が上方へ跳ね戻ることを防止できることが望ましい。

30

【0605】

これに対し、本実施形態では、上述のように案内長孔616の曲線状部616bbを構成することで、被支持部材640の従動側の変位速度を均一化しているので、回動部材620が変位下端に配置された状態における被支持部材640の従動側の変位速度が過大となることを予め防止することができ、被支持部材640の跳ね戻りを防止することができる。

【0606】

このように変位速度が均一化されていることに加え、回動部材620の下降変位終端における被支持部材640及び第2装飾回転部材660の中心部の配置（例えば、筒状部643の配置）が、回動部材620の回転軸としての支持締結部615に最接近するよう構成されている。これにより、回動部材620の回動先端側に支持される被支持部材640や第2装飾回転部材660の重量により回動部材620の回動先端が暴れることを回避でき、回動部材620の回動変位を安定させることができる。

40

【0607】

加えて、曲線状部616bの下半部は、回動部材620の変位下端において被支持部材640の従動側の、回動部材620の円形貫通孔624を中心として跳ね戻り方向（左上方向）への変位を好適に妨害するように構成される。即ち、曲線状部616bの下半部は、左上方向に傾斜する方向が短手方向となっており、この方向への被支持部材640の従動側の変位を抑制することができるので、被支持部材640の跳ね戻りを防止することができる。

50

【0608】

換言すれば、本実施形態では、被支持部材640の主動側の変位に追従して被支持部材640の従動側が変位する際の変位方向と、被支持部材640の主動側が変位終端で停止した場合における被支持部材640の従動側の変位方向と、が異なる。

【0609】

前者は、案内が無ければ被支持部材640の主動側の変位方向（回動部材620の回動方向）に沿って左下方への変位となると想定されるが、本実施形態では、案内長孔616に案内されることで、案内長孔616に沿う方向として左右方向に若干振られ、下方へ変位する。

【0610】

一方、後者は、被支持部材640の主動側を中心とした円上の軌道となるので、案内長孔616に沿う方向ではなく、案内長孔616の短手方向に沿う変位方向となる。これにより、被支持部材640の従動側の変位を抑制することができ、被支持部材640の跳ね返りを防止することができる。

【0611】

回動部材620の起き上がり方向変位の特徴について説明する。第1動作ユニット600の張出状態から演出待機状態への状態変化において、回動部材620は起き上がり方向に変位する。

【0612】

回動部材620を起き上がり変位させる際に要する負荷（即ち、駆動モータ631で生じる駆動力）は、主に、回動部材620、被支持部材640及び被支持部材640に配設される第1装飾回転部材650及び第2装飾回転部材660を上昇変位させることと、第2装飾回転部材660を回転させることとに利用される。

【0613】

即ち、第2装飾回転部材660の回転角度が小さいほど、回動部材620を起き上がり変位させる際に要する負荷を低減することができる。

【0614】

ここで、図49に示すように、本実施形態では、第1動作ユニット600の張出状態から回動部材620が回動変位を開始する時点において、第2装飾回転部材660の回転角度に比例する角度 θ の値が最低となるように設計されている。そのため、回動部材620を起き上がり変位させる際に要する負荷の低減を図ることができる。

【0615】

回動部材620の起き上がり方向変位の上昇変位終端において、被支持部材640の延設支持部646を中心とした第2装飾回転部材660の回転軸が、回動部材620の長手方向と沿う姿勢（上下方向を向く姿勢）で配置される。

【0616】

そのため、回動部材620の上昇変位終端において第2装飾回転部材660の回転変位が停止される際に第2装飾回転部材660の回転方向の慣性力として回動部材620に与えられる負荷を、回動部材620が長手方向を軸としてねじられる態様の負荷として生じさせることができ、回動部材620はその負荷を長手方向に分散させることで局所的には僅かな弾性変位で耐えることができる。

【0617】

そのため、第2装飾回転部材660の回転軸が回動部材620の長手方向と正面視で直交する場合に比較して、回動部材620が折れるように破損する事態を回避し易くすることができる。加えて、回動部材620の過度な弾性変位は、前蓋部材612との当接により抑制され、回動部材620で受けきれない負荷に関しては前蓋部材612が弾性変形することにより耐えるよう構成できるので、回動部材620の破損を防止することができる。

【0618】

張出装飾部652bの変位について説明する。張出装飾部652bは軸線O1を中心に

10

20

30

40

50

回転変位する部材であって、その回転角度は上述の角度 θ に対応する。従って、演出待機状態から張出状態への変化のように、被支持部材 6 4 0 の従動側の配置変化が小さい場合であっても、角度 θ が変化していれば張出装飾部 6 5 2 b は回転する。

【0619】

演出待機状態から張出状態までの角度 θ の変化は約 1 3 5 度であり、張出装飾部 6 5 2 b は約 4 5 度で回転している。ここで、演出待機状態から張出装飾部 6 5 2 b が 4 5 度も反時計回りに回転すると、組立状態（図 2 8 参照）において他の動作ユニット 8 0 0（左右の固定装飾部材）と衝突するように感じるが、本実施形態では、張出装飾部 6 5 2 b の回転の基準となる被支持部材 6 4 0 自体が時計回りに回転する態様で姿勢変化しているので、他の動作ユニット 8 0 0（左右の固定装飾部材）に衝突することを回避することができる。

10

【0620】

換言すれば、張出装飾部 6 5 2 b が被支持部材 6 4 0 を基準として変位可能に構成されることで、張出装飾部 6 5 2 b の変位に要するスペースを削減することができる。

【0621】

例えば、張出装飾部 6 5 2 b が第 1 動作ユニット 6 0 0 の張出状態において被支持部材 6 4 0 を基準として固定配置される部分である場合、被支持部材 6 4 0 が張出状態の配置から演出待機状態の配置に変化すると、張出装飾部 6 5 2 b は被支持部材 6 4 0 の左上側に張り出し、他の動作ユニット 8 0 0 に衝突したり、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域の正面側に張り出し表示を部分的に隠したり、という演出に対する悪影響を及ぼす可能性がある。

20

【0622】

これに対し、本実施形態では、被支持部材 6 4 0 の従動側を基準として、被支持部材 6 4 0 の主動側の回転方向とは逆方向に、張出装飾部 6 5 2 b が回転変位するので、被支持部材 6 4 0 が第 3 図柄表示装置 8 1 側に張り出す際には連動して張り出し、被支持部材 6 4 0 が第 3 図柄表示装置 8 1 から退避する側に変位する際には連動して退避する。そのため、退避した状態における張出装飾部 6 5 2 b の配置を、第 3 図柄表示装置 8 1 から離れる側に形成することができる。

【0623】

遊技者目線における、被支持部材 6 4 0 を基準とした張出装飾部 6 5 2 b の回転角度は、角度 θ の変化と、被支持部材 6 4 0 の姿勢変化と、の差によって求めることができる。即ち、角度 θ の変化幅である約 1 3 5 度と、被支持部材 6 4 0 の姿勢変化角度である約 9 0 度の差としての 4 5 度となる。

30

【0624】

ここで、本実施形態では、角度 θ の変化と、被支持部材 6 4 0 の姿勢変化と、の差が、回動部材 6 2 0 の配置に関わらず等しいよう構成される。即ち、図 4 7 に示すように、角度 θ を、水平線の下側の角度 a_1 、 a_2 と、水平線の上側の角度 b_1 、 b_2 と、で分けた場合に、角度 θ と、被支持部材 6 4 0 の姿勢変化と、の差は、 $((a_1 + b_1) - (a_2 + b_2)) - (b_1 - b_2) = (a_1 - a_2)$ と求められ、これは回動部材 6 2 0 の回動角度に等しい。

40

【0625】

従って、被支持部材 6 4 0 の姿勢を基準とした張出装飾部 6 5 2 b の回転角度が、回動部材 6 2 0 の回動角度と等しくなるので、回動部材 6 2 0 を角速度一定で回動変位させると、被支持部材 6 4 0 の変位速度は一定ではないにも関わらず、被支持部材 6 4 0 の姿勢を基準とした張出装飾部 6 5 2 b の回転の角速度が一定となる。

【0626】

そのため、遊技者に対して、被支持部材 6 4 0 に配設される張出装飾部 6 5 2 b が回動部材 6 2 0 を駆動させる駆動モータ 6 3 1 とは別の駆動手段で、一定角速度で駆動されているかのように視認させることができる。

【0627】

50

このように構成することで、張出装飾部 6 5 2 b の被支持部材 6 4 0 を基準とした変位が、遊技者目線で、スライド移動である区間があったり、回転移動がある区間があったりするように見せることができ、張出装飾部 6 5 2 b の変位態様を、あたかも機械では無いような柔らかい変位態様として視認させることができる。

【0628】

この作用は、被支持部材 6 4 0 の変位として、スライド方向の変位量に対して姿勢変化が大きい区間と、スライド方向の変位量に対して姿勢変化が小さい区間とを切り分けて設計することで実現することができる。即ち、張出装飾部 6 5 2 b は、回動部材 6 2 0 の回動角度に応じて被支持部材 6 4 0 に対して回転するところ、遊技者目線では、張出装飾部 6 5 2 b の変位が被支持部材 6 4 0 の変位として支配的となる側に影響される。

10

【0629】

従って、スライド方向の変位量に対して姿勢変化が大きい区間では張出装飾部 6 5 2 b が回転変位しているように視認させることができ、スライド方向の変位量に対して姿勢変化が小さい区間では張出装飾部 6 5 2 b がスライド変位しているように視認させることができる。

【0630】

上述したように、回動部材 6 2 0 は、演出待機状態、中間演出状態および張出状態を構成するように回動変位可能とされ、一方の変位終端から他方の変位終端へ変位する場合について説明したが、変位範囲の途中位置で逆方向へ変位するように駆動方向を切り替えても良い。

20

【0631】

例えば、演出待機状態から中間演出状態まで回動部材 6 2 0 を回動変位させた後で、駆動モータ 6 3 1 の駆動方向を反転させることで、演出待機状態に戻すように制御しても良い。この場合、回動部材 6 2 0 を下降途中で停止させる必要があるので、停止位置を正確にするためには、回動部材 6 2 0 の回動速度を低めに設定させる必要が生じる可能性がある。

【0632】

一方で、本実施形態では、演出待機状態に比較して、中間演出状態付近において角度 θ (図 4 9 参照) の数値が増大傾向に変化する。角度 θ の大小は、上述のように、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転の大小に対応する。

30

【0633】

従って、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転量が増大する中間演出状態付近において、駆動力の内で第 2 装飾回転部材 6 6 0 に振り分けられる分が多くなることから、相対的に、回動部材 6 2 0 の回動変位に振り分けられる分を少なくすることができ、自動的に回動部材 6 2 0 の回動変位を抑制することができる。

【0634】

換言すれば、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転量が増大することに伴って、回動部材 6 2 0 の回動速度を低下させることができるので、予め回動部材 6 2 0 の回動速度を低めに設定しておかなくとも、中間演出状態付近において回動部材 6 2 0 を停止させ易くすることができる。

40

【0635】

次いで、第 2 動作ユニット 7 0 0 について説明する。第 2 動作ユニット 7 0 0 は、背面ケース 5 1 0 の開口 5 1 1 a よりも下側において底壁部 5 1 1 に締結固定される動作ユニットであって、第 3 図柄表示装置 8 1 (図 2 8 参照) を見る遊技者の視界を確保するために開口 5 1 1 a よりも下側に退避する演出待機状態 (図 2 8 参照) と、第 3 図柄表示装置 8 1 の正面側に配置され注目を集める張出状態 (図 3 0 参照) と、その間の状態としての中間演出状態 (図 3 5 参照) とで、主に状態が切り替えられる。

【0636】

図 5 0 は、背面ケース 5 1 0 及び第 2 動作ユニット 7 0 0 の分解正面斜視図であり、図 5 1 は、背面ケース 5 1 0 及び第 2 動作ユニット 7 0 0 の分解背面斜視図である。図 5 0

50

及び図 5 1 では、主に昇降反転演出装置 7 7 0 の周辺の部材が分解された状態で図示され、昇降反転演出装置 7 7 0 については非分解の状態で図示される。

【0 6 3 7】

図 5 0 及び図 5 1 に示すように、第 2 動作ユニット 7 0 0 は、背面ケース 5 1 0 の右下隅部に締結固定される右側前板部材 7 1 0 と、その右側前板部材 7 1 0 と背面ケース 5 1 0 との間に配置され背面ケース 5 1 0 の円筒状突設部 5 1 1 b を中心に回動可能とされる回動アーム部材 7 2 0 と、その回動アーム部材 7 2 0 に駆動力を伝達可能に構成される駆動伝達装置 7 3 0 と、回動アーム部材 7 2 0 の先端部が案内可能に連結され昇降変位可能に構成される昇降板部材 7 4 0 と、その昇降板部材 7 4 0 の背面側において背面ケース 5 1 0 の左下隅部に締結固定される左側後板部材 7 5 0 と、左右一組で構成され右側前板部材 7 1 0 及び左側後板部材 7 5 0 の前側に締結固定される一組の前側支持部材 7 6 0 と、金属棒 7 0 2 の前側において背面ケース 5 1 0 に締結固定される目隠し装飾部材 7 6 8 と、昇降板部材 7 4 0 及び前側支持部材 7 6 0 に昇降変位と前後方向変位とを組み合わせた態様で変位可能に構成される昇降反転演出装置 7 7 0 と、を備える。

【0 6 3 8】

右側前板部材 7 1 0 は、駆動伝達装置 7 3 0 の各構成を支持する伝達支持部 7 1 1 と、左縁部において背面側から凹設され背面ケース 5 1 0 との間に隙間を形成する隙間形成部 7 1 2 と、駆動伝達装置 7 3 0 の被検出部 7 3 5 の配置を検出するために配設される複数（本実施形態では 3 個）の検出センサ 7 1 3 と、左側部前側において上側へ向かう程に正面側に向かう態様で傾斜形成され昇降反転演出装置 7 7 0 の回転筒部 7 7 4 e を案内可能に形成される前上傾斜部 7 1 4 と、背面ケース 5 1 0 の背面側から挿通される締結ネジが螺入される雌ネジ部が形成される複数の被締結部 7 1 8 と、を備える。

【0 6 3 9】

検出センサ 7 1 3 は、フォトカプラ式の複数のセンサが、被検出部 7 3 5 が進入可能となる位置に検出溝を配置するようにして、間隔を空けて配設されている。各検出センサ 7 1 3 は、それぞれ、第 2 動作ユニット 7 0 0 の演出待機状態における被検出部 7 3 5 の位置、第 2 動作ユニット 7 0 0 の中間演出状態における被検出部 7 3 5 の位置、第 2 動作ユニット 7 0 0 の張出状態における被検出部 7 3 5 の位置、に合致するように配設される。

【0 6 4 0】

即ち、検出センサ 7 1 3 は、第 2 動作ユニット 7 0 0 が演出待機状態か、中間演出状態か、張出状態か、により出力を切替可能に構成されており、その出力結果から音声ランプ制御装置 1 1 3（図 4 参照）が第 2 動作ユニット 7 0 0 の状態を把握可能に構成される。

【0 6 4 1】

回動アーム部材 7 2 0 は、背面ケース 5 1 0 の底壁部 5 1 1 から正面側に円筒形状に突設される円筒状突設部 5 1 1 b に軸支され、正面視くの字形状の長尺板状に形成される本体部 7 2 1 と、その本体部 7 2 1 の屈曲部において後方へ向けて円筒状に突設され内周側形状が円筒状突設部 5 1 1 b を挿通可能な大きさで形成される支持筒部 7 2 2 と、本体部 7 2 1 の右側端部において長尺方向に沿って長孔状に穿設される長孔部 7 2 3 と、本体部 7 2 1 の左側端部において前方（円筒状突設部 7 1 1 a の突設方向と平行な方向）へ向けて円筒状に突設され内周側に雌ネジが形成される円筒状被締結部 7 2 4 と、その円筒状被締結部 7 2 4 と支持筒部 7 2 2 との中間位置において後方へ円筒状に突設され内周側に雌ネジが形成される円筒状被締結部 7 2 5 と、支持筒部 7 2 2 の周囲に巻き付けられ背面ケース 5 1 0 との間で本体部 7 2 1 に上昇方向（左側部を持ち上げる方向）の付勢力を与えるトーションばね S P 2 と、を備える。

【0 6 4 2】

本体部 7 2 1 の左側部は、支持筒部 7 2 2 の基端側部に比較して正面側に配置がずれるように段が形成されており、その段により背面側に形成される隙間部に支持板 7 0 1 が配設される。

【0 6 4 3】

支持板 7 0 1 は、背面ケース 5 1 0 の底壁部 5 1 1 に締結固定される板状部であり、円

10

20

30

40

50

筒状被締結部 725 を案内可能に穿設される円弧状の長孔部 701a を備える。長孔部 701a にリング状のカラー C3 を挟んで挿通される締結ネジが円筒状被締結部 725 に螺入されることで、円筒状被締結部 725 を介して回動アーム部材 720 は支持板 701 に脱落不能に支持される。

【0644】

支持板 701 は背面ケース 510 の底壁部 511 に締結固定されるので、回動アーム部材 720 の左側部は背面ケース 510 から正面側へ離間変位することが制限される。これにより、回動アーム部材 720 の左側にかかる荷重により回動アーム部材 720 が正面側に傾倒する変位が生じることを防止することができるので、回動アーム部材 720 の変位を安定的に支持することができる。

10

【0645】

本体部 721 の右側部は、背面ケース 510 と隙間形成部 712 との間の隙間に配置される。即ち、本体部 721 の右側部の前後方向の変位は、背面ケース 510 と隙間形成部 712 とにより制限される。

【0646】

長孔部 723 は、幅中心を通り長尺方向に延びる直線が支持筒部 722 の中心を通る形状で形成される。従って、長孔部 723 に与えられる負荷が長孔部 723 の長尺方向を向く場合には、その負荷の回動アーム部材 720 の回動方向成分は 0 となる。

【0647】

駆動伝達装置 730 は、回動アーム部材 720 の長孔部 723 を介して駆動力を伝達する装置であって、右側前板部材 710 に前側から締結固定される駆動モータ 731 と、その駆動モータ 731 の駆動軸に固定される駆動ギア 732 と、その駆動ギア 732 に歯合される伝達ギア 733 と、その伝達ギア 733 に歯合されるギアカム部材 734 と、を備える。

20

【0648】

伝達ギア 733 及びギアカム部材 734 は、対応する位置において右側前板部材 710 の背面側に円筒状に突設される複数の円筒状突設部 711a にそれぞれ軸支される。円筒状突設部 711a の内周側には雌ネジが形成されており、伝達ギア 733 やギアカム部材 734 の軸孔に挿通される締結ネジが螺入可能となっている。これらの締結ネジが螺入固定されることで、伝達ギア 733 やギアカム部材 734 が円筒状突設部 711a に脱落不能に軸支される。

30

【0649】

伝達支持部 711 は、上述の円筒状突設部 711a と、ギアカム部材 734 を軸支する円筒状突設部 711a を中心とした円弧状に穿設される円弧状孔 711b と、を備える。

【0650】

ギアカム部材 734 は、回転軸部を中心とした円弧形状で正面側へ突設され円弧状孔 711b に挿通可能に形成される被検出部 735 と、ギア部よりも長径となるように延設される延設部 736 と、その延設部 736 の先端部から背面側へ円筒状に突設される円筒状突設部 736a と、を備える。

【0651】

被検出部 735 は、右側前板部材 710 の検出センサ 713 の検出溝に配置可能に形成されており、検出センサ 713 からの出力によってギアカム部材 734 の姿勢を音声ランプ制御装置 113 (図 4 参照) が検出可能にするための部分として構成される。

40

【0652】

円筒状突設部 736a は、回動アーム部材 720 の長孔部 723 に挿通可能に形成されており、円筒状突設部 736a の変位が長孔部 723 を介して回動アーム部材 720 に伝達される。

【0653】

円筒状突設部 736a の内周側には雌ネジが形成されており、リング状のカラー C3 の中心孔に挿通される締結ネジが螺入可能となっている。この締結ネジが螺入固定されるこ

50

とで、回動アーム部材 7 2 0 が円筒状突設部 7 3 6 a に脱落不能に連結される。

【0 6 5 4】

昇降板部材 7 4 0 は、回動アーム部材 7 2 0 の回動に伴い昇降変位する部材であって、左端側に配置され上下方向に案内される被案内部材 7 4 1 と、その被案内部材 7 4 1 の下端側に締結固定される左右に長尺の横長部材 7 4 2 と、を備える。

【0 6 5 5】

被案内部材 7 4 1 は、背面ケース 5 1 0 に長尺方向を上下方向に揃えた姿勢で固定される金属棒 7 0 2 が挿通可能に形成され、金属棒 7 0 2 に沿った上下方向変位が可能とされる。被案内部材 7 4 1 の左右両側から背面側へ突設される突条部の先端が背面ケース 5 1 0 の底壁部 5 1 1 と当接することで、被案内部材 7 4 1 の軸回転が規制されることになり、被案内部材 7 4 1 の姿勢の安定化が図られている。

10

【0 6 5 6】

被案内部材 7 4 1 の姿勢が安定化されることに伴い、その被案内部材 7 4 1 に締結固定されている横長部材 7 4 2 の姿勢の安定化が図られている。

【0 6 5 7】

横長部材 7 4 2 は、回動アーム部材 7 2 0 の円筒状被締結部 7 2 4 が挿通可能な上下幅で左右に長尺の長円形状で穿設される長孔部 7 4 3 と、その長孔部 7 4 3 の上側において正面側に円筒状に突設される円筒状部 7 4 4 と、その円筒状部 7 4 4 を基準として左右に等距離だけ離れた位置における底部の下方に配設される一对の案内部 7 4 5 と、を備える。

20

【0 6 5 8】

長孔部 7 4 3 にリング状のカラー C 3 を挟んで挿通される締結ネジが円筒状被締結部 7 2 4 に螺入されることで、円筒状被締結部 7 2 4 を介して昇降板部材 7 4 0 は回動アーム部材 7 2 0 に脱落不能に支持される。

【0 6 5 9】

円筒状部 7 4 4 は、昇降反転演出装置 7 7 0 の挿通筒状部 7 7 3 が挿通され、昇降反転演出装置 7 7 0 を前後変位可能な状態で支持する部分である。即ち、昇降反転演出装置 7 7 0 は、昇降板部材 7 4 0 に固定されるのではなく、昇降板部材 7 4 0 を基準とした前後変位が可能な態様で昇降板部材 7 4 0 の正面側に配設される。

【0 6 6 0】

30

円筒状部 7 4 4 及び挿通筒状部 7 7 3 の周囲を巻くようにコイルスプリング C S 2 が配設される。コイルスプリング C S 2 の付勢力は、昇降板部材 7 4 0 と昇降反転演出装置 7 7 0 とを引き離す方向に作用する。

【0 6 6 1】

案内部 7 4 5 は、左右一对で構成されており、前後に長尺の板部 7 4 5 a と、その板部 7 4 5 a から左右外側へ突設される前後一对の軸部に回転可能に軸支される回転筒部 7 4 5 b と、を備える。

【0 6 6 2】

回転筒部 7 4 5 b は、上述した昇降反転演出装置 7 7 0 が前後変位する際に回転し、前後方向変位を案内する部分として機能するが、詳細は後述する。

40

【0 6 6 3】

左側後板部材 7 5 0 は、右側前板部材 7 1 0 の前上傾斜部 7 1 4 と同様に、右側部前側において上側へ向かう程に正面側に向かう態様で傾斜形成され昇降反転演出装置 7 7 0 の回転筒部 7 7 4 e を案内可能に形成される前上傾斜部 7 5 1 と、背面ケース 5 1 0 の背面側から挿通される締結ネジが螺入される雌ネジ部が形成される複数の被締結部 7 5 2 と、を備える。

【0 6 6 4】

目隠し装飾部材 7 6 8 は、光透過性の樹脂材料から立体形状に形成される立体装飾部 7 6 8 a を備え、その立体装飾部 7 6 8 a の背面側には L E D が正面側に固定される基板が配置されており、L E D から照射される光で立体装飾部 7 6 8 a を光らせることができる。

50

よう構成される。

【0665】

前側支持部材760は、それぞれ、締結ネジが挿通される挿通孔を有して構成される固定用板部761と、その固定用板部761の左右内側に隣配置され板背面が上側へ向かう程に正面側に向かう態様で傾斜形成される受傾斜部762と、を備える。

【0666】

固定用板部761は、挿通孔に正面側から挿通される締結ネジが、対応する雌ネジ部に螺入されることで右側前板部材710又は左側後板部材750の正面側に締結固定される板部である。

【0667】

この固定位置において、受傾斜部762は、前上傾斜部714、751の前方に配置される。即ち、受傾斜部762及び前上傾斜部714、751により案内経路が形成され、この案内経路に昇降反転演出装置770の回転筒部774eが案内されることで、昇降反転演出装置770は前後方向に変位しながら昇降変位するよう構成されている。以下、この昇降変位について説明する。

【0668】

図52(a)は、図28のL I I a-L I I a線における第2動作ユニット700及びセンターフレーム86の断面図であり、図52(b)は、図28のL I I b-L I I b線における第2動作ユニット700及びセンターフレーム86の断面図である。図52(a)及び図52(b)では、第2動作ユニット700の演出待機状態が図示される。

【0669】

図53(a)は、図33のL I I I a-L I I I a線における第2動作ユニット700及びセンターフレーム86の断面図であり、図53(b)は、図33のL I I I b-L I I I b線における第2動作ユニット700及びセンターフレーム86の断面図である。図53(a)及び図53(b)では、第2動作ユニット700の中間演出状態が図示される。

【0670】

図54(a)は、図30のL I V a-L I V a線における第2動作ユニット700及びセンターフレーム86の断面図であり、図54(b)は、図30のL I V b-L I V b線における第2動作ユニット700及びセンターフレーム86の断面図である。図54(a)及び図54(b)では、第2動作ユニット700の張出状態が図示される。

【0671】

図52から図54に示す第2動作ユニット700の昇降反転演出装置770の昇降変位は、駆動伝達装置730の駆動力が回転アーム部材720に伝達されることで生じる。昇降反転演出装置770の昇降変位の際の駆動力伝達について説明する。なお、この説明では、図28、図30及び図33を適宜参照する。

【0672】

演出待機状態(図28参照)からの駆動力伝達開始時において、ギアカム部材734の円筒状突設部736a(図51参照)の変位方向は、回転アーム部材720の長孔部723の長尺方向と平行になるように設計されているので、ギアカム部材734の回転開始時に生じる変位抵抗を抑制することができる。また、同様のことが、張出状態においても成立する。

【0673】

一方、中間演出状態(図30参照)では、円筒状突設部736aの変位方向が長孔部723の長尺方向と直交することから、ギアカム部材734が回転アーム部材720から回転方向に受ける変位抵抗が極大化することで、ギアカム部材734の回転変位を停止させ易くすることができる。

【0674】

図52から図54に示すように、第2動作ユニット700の昇降反転演出装置770は、センターフレーム86の下側においては背面側に配置され、センターフレーム86の内

10

20

30

40

50

側へ向けて上昇変位することに伴って、前後方向においては正面側に変位するよう構成される。

【0675】

この変位の変位抵抗は、昇降反転演出装置770の回転筒部774eが受傾斜部762及び前上傾斜部714, 751に案内される構成と、昇降反転演出装置770の第1横板774b及び第2横板774cが昇降板部材740の回転筒部745bに案内される構成と、により、低減される。

【0676】

即ち、一对の回転筒部774eは、左右対称な位置に配置される受傾斜部762及び前上傾斜部714, 751（前上傾斜部751は、図52には図示されない左側に配置、図56参照）の傾斜角度と平行に並ぶよう設計されており、回転筒部774eが筒状部774d中心に転動することで、受傾斜部762及び前上傾斜部714, 751に沿った変位を行う本体部材771の変位抵抗を低減することができる。

【0677】

更に、前後に整列される回転筒部745bの配置として、前側の回転筒部745bを若干上側に配置する設計とすることで、本体部材771の傾倒変位の抑制を図ることができ、これにより回転筒部774eが受傾斜部762及び前上傾斜部714, 751に過大な負荷を与えることを回避している。

【0678】

即ち、本実施形態では、演出装置780の重心位置（回転軸位置）が本体部材771の前後中心よりも若干前側に位置するような設計とされており、本体部材771は常時、重力により前傾方向に付勢されている。この付勢力の影響から、第1横板774b及び第2横板774cには、前側が下がり、後側が上がるような変位が生じやすい。

【0679】

これに対し、本実施形態では、第1横板774bの前側が下がる時に近接配置される前側の回転筒部745bが若干上方に配置されており、第2横板774cの後側が上がる時に近接配置される後側の回転筒部745bが若干下方に配置されている。従って、本体部材771の前傾変位を効果的に抑制することができる。

【0680】

更に、この構成によれば、前側の回転筒部745bは、第2横板774cとの間に隙間が生じていることから第1横板774bとの間での転動を安定的に生じさせ、後側の回転筒部745bは、第1横板774bとの間に隙間が生じていることから第2横板774cとの間での転動を安定的に生じさせることができる。これにより、回転筒部745bの転動を正常に生じさせることができ、本体部材771が前後方向に変位する際の変位抵抗を低減することができる。

【0681】

昇降反転演出装置770の正面側への変位は、上述の形状的な案内のほかに、コイルスプリングCS2の付勢力により生じる。そのため、昇降反転演出装置770が正面側へ変位する上昇変位時の方が、下降変位時に比較して、前後方向変位の変位抵抗を低減することができる。

【0682】

昇降反転演出装置770の上下変位は、駆動モータ731の駆動力により行われるところ、その駆動力は、鉛直方向の変位と、前後方向の変位とに振り分けられる。鉛直方向の変位において、重力に対抗する必要性から、上昇方向の変位の負担が比較的大きくなるが、この場合における前後方向の変位をコイルスプリングCS2の付勢力により補助することができる。従って、昇降反転演出装置770を上昇変位させる際に要する駆動力が過大なることを回避することができる。

【0683】

コイルスプリングCS2は、第2動作ユニット700の中間演出状態（図53参照）において自然長となるように長さが設定される。即ち、昇降反転演出装置770が中間演出

10

20

30

40

50

状態の配置よりも下側に配置されている場合にはコイルスプリングC S 2の付勢力が駆動モータ731の駆動力による昇降反転演出装置770の前後方向の変位を補助する方向に作用する一方、昇降反転演出装置770が中間演出状態の配置よりも上側に配置されている場合には、コイルスプリングC S 2の付勢力は昇降反転演出装置770の前後変位に作用しない。

【0684】

これにより、昇降反転演出装置770の配置を中間演出状態で維持し易くすることができる。例えば、第2動作ユニット700の演出待機状態から駆動モータ731を駆動制御し、第2動作ユニット700を中間演出状態で停止させるよう駆動モータ731を停止制御した場合に、停止タイミングが理想よりも若干早くなったとしても、コイルスプリングC S 2の付勢力で第2動作ユニット700を中間演出状態側へ寄せるように変位させることができる。

10

【0685】

また、例えば、同様に停止制御した場合に、停止タイミングが理想よりも若干遅くなったとしても、第2動作ユニット700が自重で下降し、且つ、その自重による下降がコイルスプリングC S 2の付勢力で抑制されることにより、第2動作ユニット700を中間演出状態側へ寄せて配置を維持することができる。

【0686】

また、例えば、第2動作ユニット700の張出状態から駆動モータ731を駆動制御し、第2動作ユニット700を中間演出状態で停止させるよう駆動モータ731を停止制御する場合に、昇降反転演出装置770が中間演出状態を下方へ過ぎるとコイルスプリングC S 2の付勢力が変位抵抗として作用することから、中間演出状態よりも大きく下方変位することを防止し易くすることができる。そして、駆動モータ731を停止制御した後も、コイルスプリングC S 2の付勢力が負荷されることで第2動作ユニット700を中間演出状態側へ寄せることができる。

20

【0687】

ここで、昇降反転演出装置770について、昇降変位に伴い前後方向に変位させることによる作用について説明する。前提として、センターフレーム86により縁取られる枠の内外に変位して遊技者の注目を集める状態と遊技者の視界から退避する状態とで切り替えられる可動役物が知られている。

30

【0688】

このような可動役物では、センターフレーム86の内側に配置されている時の見映えについて重視した設計のものがほとんどであり、センターフレーム86の外側に退避する状態においては、遊技者から注目はされないという仮定のもとで、見映えについて考慮しないことが多かった。

【0689】

しかし、最近では、第3図柄表示装置81からセンターフレーム86までの前後距離が長く構成されており、センターフレーム86の内側を通り第3図柄表示装置81の表示領域を見るような視界の端において、センターフレーム86の後側外方位置（遊技領域の背後位置）にまで視線が届くので、センターフレーム86の後側外方位置に退避した状態の可動役物の見栄えが悪いと、遊技者の興味を低下させる可能性がある。

40

【0690】

これに対し、本実施形態では、覆設部材787の正面側（図52における第1主装飾面787a1）だけでは無く、背面側（図52における第2主装飾面787b1）および下面（図52における第1副装飾面787a2及び第2副装飾面787b2）に装飾面を形成した上で、昇降反転演出装置770の変位方向を、遊技者側（正面側）を基端として背面側へ向かう程に広がる（後方へ向かう程に下降傾斜する）線、即ち、遊技者の視界の端における視線の方向に沿った変位方向とすることで、各装飾面が遊技者の視界に容易に収まるように構成している。

【0691】

50

これにより、覆設部材 787 の各装飾面を遊技者の視界に無理なく入れることができる。覆設部材 787 の各装飾面の詳細については後述するが、張出状態（図 54 参照）において遊技者が視認可能となる前側面（第 1 主装飾面 787 a 1 又は第 2 主装飾面 787 b 1、図 54 では第 1 主装飾面 787 a 1）と、演出待機状態（図 52 参照）において遊技者が視認可能となる上側面（第 1 副装飾面 787 a 2 又は第 2 副装飾面 787 b 2、図 52 では第 1 副装飾面 787 a 2）と、に形成される装飾（図形、模様、文字または絵柄など）が、互いに関連する装飾として形成される。

【0692】

換言すれば、第 1 主装飾面 787 a 1 と第 1 副装飾面 787 a 2 とが互いに関連する第 1 装飾として形成され、第 2 主装飾面 787 b 1 と第 2 副装飾面 787 b 2 とが互いに関連する第 2 装飾として形成され、且つ、第 1 装飾と第 2 装飾とは互いに異なる装飾として形成される。

10

【0693】

上側面に形成される装飾は、第 2 動作ユニット 700 の演出待機状態においてセンターフレーム 86 と、その奥側に配置される第 3 図柄表示装置 81（図 26 参照）との前後隙間に配置されているので、センターフレーム 86（図 2 参照）の外側に形成される遊技領域を流下する球に注目する状態と、第 3 図柄表示装置 81 で展開される表示演出に注目する状態と、を切り替えるように遊技者が視線を動かす際に視界に入り易い。

【0694】

そのため、張出状態において覆設部材 787 を通して遊技者が視認可能となった装飾の内容（報知内容、例えば、「チャンス」や「大当たり」等）を、演出待機状態においても覆設部材 787 の上側面を通して遊技者が視認可能とすることができる。

20

【0695】

これにより、第 3 図柄表示装置 81 を視認し易いように演出待機状態の配置に変位し、目立たないように配置された覆設部材 787 に、遊技者の注目を継続して集めさせることができる。

【0696】

また、後述するように、覆設部材 787 は遊技者側に向ける装飾面を切り替えるように回転変位可能に構成されているので、張出状態において遊技者が視認可能となる装飾面の内容が異なる場合を生じさせることができる。

30

【0697】

例えば、張出状態における覆設部材 787 の外観を遊技者が確認する前に昇降反転演出装置 770 が演出待機状態に配置された場合（見逃した場合や、動作速度が過度に速い場合）、前側面からしか装飾面の内容を把握できない構成だと、演出待機状態ではその前側面の大部分が遊技盤 13 に隠されてしまうので、遊技者は第 3 図柄表示装置 81 の表示面で展開される液晶演出に注目せざるを得ず、覆設部材 787 に対する注目力は低下する。

【0698】

一方、本実施形態のように、上側面からも装飾面の内容を把握できる構成を採用する場合、遊技者は、演出待機状態における昇降反転演出装置 770 を視認することで、張出状態において覆設部材 787 を通して遊技者が視認可能であった装飾の内容（報知内容、例えば、「チャンス」や「大当たり」等）について把握することができる。

40

【0699】

これにより、張出状態における覆設部材 787 の外観を見逃した遊技者に対して、覆設部材 787 の状態により報知される内容を、演出待機状態でも覆設部材 787 の視認可能な装飾面で継続して報知することができる。これにより、演出待機状態か、張出状態か、等の各状態に関わらず、覆設部材 787 の注目力を高く維持することができる。

【0700】

本実施形態では、第 2 動作ユニット 700 の昇降反転演出装置 770 の前後方向の変位は、遊技領域の後端面の背面側に配置されている状態から、遊技領域の後端面よりも前方に進入するような変位として構成されることについて説明する。

50

【0701】

図52に示すように、第2動作ユニット700の演出待機状態において、覆設部材787の正面と、センターフレーム86の板背面とは対向配置されており、センターフレーム86は、覆設部材787側に突設形成される流路形成部86aを備える。

【0702】

流路形成部86aは、センターフレーム86の左右入口からセンターフレーム86の内側に形成されるワープ流路（転動経路）に飛び込んだ球がセンターフレーム86の下縁部に到達した後、そのセンターフレーム86の下側転動面を流下した球を一旦後方に振り、再び前方に流して、遊技領域に配設される第1入賞口64へ向けて案内するための案内流路の後側部を形成する部分である（図9参照）。即ち、流路形成部86aにより、遊技領域の後端面BE1が、ベース板60（図2参照）の板前面よりも後方側に配置される。

10

【0703】

流路形成部86aを流下した球は高確率で第1入賞口64に入球することから、流路形成部86aに対する注目力は高く、特に球がセンターフレーム86の内側に飛び込んだ際には、流路形成部86aに遊技者の視線が集まり易い。演出待機状態において（図52参照）、流路形成部86aの真後ろに演出装置780が配設されることから、演出待機状態における演出装置780が遊技者の視界に入り込む状態を構成し易くすることができる。

【0704】

第2動作ユニット700の演出待機状態では、覆設部材787は後端面BE1の背面側に配置され（図52（a）参照）、第2動作ユニット700の中間演出状態では、覆設部材787の前面部が後端面BE1上に配置され（図53（a）参照）、第2動作ユニット700の張出状態では、覆設部材787の前面部が後端面BE1の正面側に配置される。

20

【0705】

即ち、覆設部材787は、センターフレーム86の内側に向けて上昇変位すると同時に、遊技領域の前後位置と同じ前後位置に進入するように、正面側へ向けて変位する。従って、遊技者に対して、覆設部材787がセンターフレーム86に乗り上げて正面側へ移動してきている（遊技者側に迫ってきている）ように見せることができる。

【0706】

なお、第2動作ユニット700は昇降変位に伴って演出装置780が前後方向の変位するところ、その前端面の前後位置は、張出状態において、第1動作ユニット600の張出状態における第2装飾回転部材660の第2演出面661bの前後位置と合う（一致する）ように構成される。

30

【0707】

これにより、張出状態において正面視で近接配置される第1動作ユニット600の第2演出面661b（図29参照）と、第2動作ユニット700の演出装置780（図30）と、の前後位置が合うことになり、これらを一体的に視認させ易くすることができる。

【0708】

一方で、演出装置780の前後方向の配置は、中間演出状態や演出待機状態では張出状態における配置よりも後方に下がるので、張出状態に比較して、第1動作ユニット600の箱状部材661と演出装置780とを分けて（独立で）視認させ易くすることができる。

40

【0709】

昇降反転演出装置770は、昇降板部材740に連結支持される本体部材771と、その本体部材771を基準として変位可能に構成される演出装置780と、を備える。次いで、図55及び図56を参照して昇降反転演出装置770の詳細について説明する。

【0710】

図55は、昇降反転演出装置770の分解正面斜視図であり、図56は、昇降反転演出装置770の分解背面斜視図である。なお、図55及び図56の説明では、図50及び図51を適宜参照する。

【0711】

50

本体部材 771 は、左右方向に長尺に形成される下側長尺部 772 と、その下側長尺部 772 の左右中央位置から背面側へ円筒状で突設される挿通筒状部 773 と、下側長尺部 772 の左右両端部から背面側に延設される一対の案内延設部 774 と、上下に延びる連結部により下側長尺部 772 の左右中央位置と一体的に形成され左右方向に長尺に形成される上側長尺部 775 と、その上側長尺部 775 の左右両側部から背面側に配設され演出装置 780 の直動板部材 784 を左右方向に案内可能に構成される複数の案内部 776 と、上側長尺部 775 の左右中央に背面側から締結固定され駆動伝達装置を支持可能とされる伝達装置保持板 777 と、下側長尺部 772 及び上側長尺部 775 の正面側に締結固定される発光演出手段 778 と、を備える。

【0712】

挿通筒状部 773 は、昇降板部材 740 の円筒状部 744 の内周側に挿通される部分であり、円筒状部 744 の内周に摺動可能な寸法関係で形成され、摺動により本体部材 771 は前後方向に変位する。即ち、挿通筒状部 773 が円筒状部 744 に挿通されることで、昇降板部材 740 を基準とする本体部材 771 の前後方向の傾倒変位を抑制することができる。

【0713】

案内延設部 774 は、幅が上下方向を向く縦板 774a と、その縦板 774a の上端部に連結され幅方向が左右方向を向く第 1 横板 774b と、その第 1 横板 774b よりも下側において縦板 774a に連結され幅方向が左右方向を向く（第 1 横板 774b の幅と平行となる）第 2 横板 774c と、縦板 774a の左右外側面から左右外側へ向けて突設される上下一対の筒状部 774d と、その筒状部 774d に回転可能に軸支される回転筒部 774e と、を備える。

【0714】

第 2 横板 774c は、第 1 横板 774b の幅方向端部よりも左右内側に延びる態様で幅長さが長くされている。この幅方向の拡張部は、組立状態において昇降板部材 740 の下底部と上下方向に対向配置され、互いに当接することで、案内延設部 774 が前倒れする傾倒変位が抑制される。即ち、第 2 横板 774c を昇降板部材 740 の下底部と上下方向に対向配置される程度に幅長さを確保することにより、昇降板部材 740 を基準として本体部材 771 が前倒れする傾倒変位を抑制することができる。

【0715】

筒状部 774d は、一対が鉛直方向に並ぶのではなく、上側の筒状部 774dの方が、下側の筒状部 774d に比較して前側にずれて配置される。このずれは、前上傾斜部 714, 751 の傾斜と、一対の筒状部 774d の中心を結ぶ直線の方角と、が平行になるように設定される（図 52 (a) 参照）。即ち、前上傾斜部 714, 751 の傾斜と平行に一対の筒状部 774d が配置されることにより、上下一対の回転筒部 774e を前上傾斜部 714, 751 又は受傾斜部 762 に同時に当接させることができる。これにより、上下一対の回転筒部 774e を安定して転動させることができ、局所的な負荷が生じることを回避し易くすることができる。

【0716】

案内部 776 は、左右一対が上下に並ぶ態様で左右両側に配設され内周側に雌ネジが形成される複数の筒状部 776a と、左右一対の筒状部 776a を繋ぐように締結固定される複数の脱落防止板部 776b と、を備える。

【0717】

脱落防止板部 776b は、複数の筒状部 776a に対応する位置に穿設される挿通孔を備え、その挿通孔に背面側から挿通される締結ネジが筒状部 776a に螺入されることで筒状部 776a に締結固定される部分であり、直動板部材 784 の脱落を防止するための部分として機能するが、詳細は後述する。

【0718】

伝達装置保持板 777 は、駆動モータ 782 を支持するためのモータ支持板部 777a と、駆動モータ 782 の駆動軸を挿通可能な位置においてモータ支持板部 777a に穿設

10

20

30

40

50

される挿通孔 777b と、その挿通孔 777b の下側において正面側に円筒状に突設される円筒状突設部 777c と、上下両端位置において締結ネジを挿通可能に穿設される一対の挿通孔 777d と、背面側に締結固定される配線留め部材 777e と、を備える。

【0719】

円筒状突設部 777c は、内周側に雌ネジが形成されており、伝達ギア 781b に挿通された状態で締結ネジが螺入されることで、上下反転部材 781 を脱落不能に軸支する部分である。

【0720】

挿通孔 777d は、上側長尺部 775 の対応する部分に形成される雌ネジ部 775a に螺入される締結ネジが挿通可能とされ、その締結ネジにより伝達装置保持板 777 が上側長尺部 775 に締結固定される。

10

【0721】

配線留め部材 777e は、駆動モータ 782 に接続される電気配線を伝達装置保持板 777 との間の隙間に保持し、留めるための部分であるが、伝達装置保持板 777 の外枠に沿った形状に形成することで、伝達装置保持板 777 の全体的な剛性の向上をも図ることができる。

【0722】

発光演出手段 778 は、LED 等の発光部材が正面側に配設される左右長尺板状の上下 2 枚の電飾基板 778a と、その電飾基板 778a の正面側に配設される光透過性の樹脂材料から形成される板部材であって光拡散加工が形成される光拡散部材 778b と、を備える。

20

【0723】

上側の電飾基板 778a は、背面側に上下一対で配設される検出センサ 778d を備える。検出センサ 778d は、フォトカプラ形式の検出装置であって、検出溝に円弧状突設部 781d が配置されることで演出装置 780 の上下反転部材 781 の姿勢を検出可能に構成されるが、詳細は後述する。

【0724】

下側の光拡散部材 778b は、背面側に複数の被締結部が形成され、その被締結部に、対応する位置において下側長尺部 772 に穿設される挿通孔に背面側から挿通される締結ネジが螺入されることで締結固定されることで、締結ネジが目立たないようにしている。

30

【0725】

一方、上側の光拡散部材 778b には、左右両側に締結ネジを挿通するための挿通孔 778c が形成され、その挿通孔 778c に正面側から挿通された締結ネジが上側長尺部 775 の雌ネジ部 775b に螺入されることで、上側の光拡散部材 778b が締結固定される。

【0726】

この場合、締結ネジの頭部が正面側を向いており、対策なしでは目立ってしまう可能性があるが、本実施形態では、後述するように、常に覆設部材 787 が挿通孔 778c の正面側を覆うような配置とされるので、挿通孔 778c に固定される締結ネジの頭部を覆設部材 787 により隠すことができる。

40

【0727】

そのため、締結ネジの頭部が正面側に向くような設計であっても、その締結ネジの頭部が目立つことで演出に悪影響を与える事態が生じることを回避することができる。換言すれば、覆設部材 787 が締結ネジを隠すように配置する設計とすることで、締結ネジの挿通方向の設計自由度を高めることができる。

【0728】

演出装置 780 は、上側長尺部 775 の周囲に外形部が配置され変位可能に構成される装置であって、伝達装置保持板 777 の円筒状突設部 777c に軸支される上下反転部材 781 と、その上下反転部材 781 の伝達ギア 781b に駆動力を伝達する駆動ギア 782a が駆動軸に固着される駆動モータ 782 と、上下反転部材 781 の長尺方向両端部の

50

それぞれに一側の端部が軸支される一対の中間腕部材 783 と、その中間腕部材 783 の他側の端部が軸支され案内部 776 に左右方向に変位を案内される一対の直動板部材 784 と、その直動板部材 784 と中間腕部材 783 との間に配設され左右方向に延びる回転軸で回転（反転）可能に構成される一対の軸回転部材 785 と、その軸回転部材 785 を直動板部材 784 と共同で軸支する一対の軸支部材 786 と、軸回転部材 785 の左右外側先端部に位相が固定された状態で脱落不能に嵌合固定される一対の端板部材 785d と、その端板部材 785d の前後に配置され、上側長尺部 775 の左右側部を覆う左右長さで形成される覆設部材 787 と、を備える。

【0729】

上下反転部材 781 は、長尺板状に形成される本体板部 781a と、その本体板部 781a の中心部の背面側にギア状で突設される伝達ギア 781b と、本体板部 781a の長尺方向両端部から背面側へ円筒状に突設される一対の円筒状突設部 781c と、伝達ギア 781b の中心軸を中心とする円弧状に本体板部 781a の正面側に突設される円弧状突設部 781d と、を備える。

【0730】

伝達ギア 781b は、中心に前後方向に延びる円形孔を有し、この円形孔に伝達装置保持板 777 の円筒状突設部 777c が挿通され、先端側から締結ネジが螺入されることで、伝達ギア 781b を介して上下反転部材 781 が伝達装置保持板 777 に脱落不能に軸支される。

【0731】

伝達ギア 781b は、駆動ギア 782a と歯合しており、駆動モータ 782 に通電され駆動ギア 782a が回転すると、伝達ギア 781b も連動して回転することで、上下反転部材 781 が回転する。即ち、上下反転部材 781 は駆動モータ 782 を通電することで回転駆動可能とされる。

【0732】

円筒状突設部 781c は、中間腕部材 783 を軸支する。即ち、中間腕部材 783 の一側支持孔 783a が形成される端部は、上下反転部材 781 が回転変位することに伴い変位する円筒状突設部 781c に追従して変位する。

【0733】

円弧状突設部 781d は、発光演出手段 778 の検出センサ 778d の検出溝に配置可能に形成される。即ち、上下一対の検出センサ 778d のどちらかに円弧状突設部 781d が配置可能とされている。

【0734】

そのため、検出センサ 778d の出力を読み取ることで、上下反転部材 781 の姿勢を、円弧状突設部 781d が検出センサ 778d の検出溝に配置される 2 姿勢と、その間の姿勢（一対の検出センサ 778d の検出溝の双方に円弧状突設部 781d が配置されていない姿勢）と、で判定可能となっている。

【0735】

中間腕部材 783 は、長尺棒状（幅狭板状）に形成されており、一側の端部で穿設され円筒状突設部 781c に軸支される一側支持孔 783a と、一側支持孔 783a の反対側である他側の端部で内周側が貫通形成される円筒状の他側円筒状部 783b と、その他側円筒状部 783b を中心とする傘状のギア歯（傘歯車）として形成される傘歯部 783c と、を備える。

【0736】

円筒状突設部 781c の内周側には雌ネジが形成されており、その雌ネジに一側支持孔 783a に背面側から挿通される締結ネジが螺入される。これにより、中間腕部材 783 は、上下反転部材 781 に脱落不能に軸支される。

【0737】

直動板部材 784 は、左右方向に長尺な方形板状に形成され、中間腕部材 783 の他側円筒状部 783b に挿通される円筒状に突設される円筒状突設部 784a と、その円筒状

10

20

30

40

50

突設部 784 a の中心軸を中心とした円弧状で突設される円弧状板部 784 b と、円筒状突設部 784 a の上下両側において左右方向に平行に延びる長円状に穿設される一対の長孔部 784 c と、その長孔部 784 c の間の位置において上下一対で平行配置され背面側に突設される一対の支持板部 784 d と、その支持板部 784 d の中間部において互に対向される側に突設され前後方向に延びる突条として形成される一対の突条部 784 e と、支持板部 784 d の端部に背面側に開口される筒状に配設され内周側に雌ネジが形成される一対の被締結部 784 f と、円筒状突設部 784 a と支持板部 784 d との間で貫通形成される配置用孔 784 g と、軸支部材 786 との間でリング状金属部材 785 e を保持可能な半円形状面を有するリング保持半部 784 h と、軸支部材 786 との間で磁石 M g を保持可能となるように方形箱状に形成される磁石保持半部 784 i と、を備える。

10

【0738】

円筒状突設部 784 a は、中間腕部材 783 の他側円筒状部 783 b の内周径よりも若干短い外周径で形成され、他側円筒状部 783 b の軸方向長さよりも若干長い突設長とされ、内周側に雌ネジが形成されている。即ち、他側円筒状部 783 b に背面側から挿通される締結ネジが円筒状突設部 784 a の雌ネジに螺入されることで、中間腕部材 783 は、円筒状突設部 784 a に脱落不能に軸支される。

【0739】

円弧状板部 784 b は、他側円筒状部 783 b の外周径よりも若干長い内周径の円弧形状で形成される。これにより、円弧状板部 784 b が組立状態で他側円筒状部 783 b と径方向で対向するように近接配置され、他側円筒状部 783 b の回転軸に対する傾斜変位を制限している。これにより、他側円筒状部 783 b を中心とした中間腕部材 783 の回転変位を安定させることができる。

20

【0740】

長孔部 784 c は、本体部材 771 の筒状部 776 a が挿通される開口であり、筒状部 776 a に形成される雌ネジに、脱落防止板部 776 b の挿通孔に背面側から挿通される締結ネジが螺入されることで、直動板部材 784 が本体部材 771 に脱落不能に支持される。

【0741】

その支持状態（組立状態）において、直動板部材 784 は長孔部 784 c の形成方向に沿ってスライド変位可能とされる。即ち、直動板部材 784 は左右方向にスライド変位可能に構成される。

30

【0742】

支持板部 784 d は、軸回転部材 785 の金属棒 785 a の上下変位を抑制するように保持するための板状部であり、突条部 784 e は、金属棒 785 a の左右方向の配置を規定するための突条として機能するが、詳細は後述する。

【0743】

配置用孔 784 g は、軸回転部材 785 の傘歯部材 785 c との干渉を避けるための開口であるが詳細は後述する。

【0744】

軸回転部材 785 は、左右一組で配設され直動板部材 784 に軸支される部材であって、金属材料から略円柱状に形成される金属棒 785 a と、その金属棒 785 a の長さ方向の中央位置において周方向に形成される凹設溝部 785 b と、金属棒 785 a の左右内側端部に配設され金属棒 785 a に固定される部材であって中間腕部材 783 の傘歯部 783 c と歯合する傘歯（傘歯車）が形成される傘歯部材 785 c と、金属棒 785 a の左右外側端部に配設され金属棒 785 a に固定される端板部材 785 d と、その端板部材 785 d の金属棒 785 a の周りに端板部材 785 d から嵩上げされる態様で配置されるリング状金属部材 785 e と、端板部材 785 d の左右内側部に突設される部分であって内部に形成される雌ネジ部に金属製ネジが螺入固定される回転位置安定用部 785 f と、を備える。

40

【0745】

50

金属棒 785 a は、直動板部材 784 の一対の支持板部 784 d の間に配置され、凹設溝部 785 b に突条部 784 e が進入配置される。ここで、凹設溝部 785 b は、突条部 784 e と摺動可能となる寸法関係で構成されると共に、突条部 784 e に対して左右方向の変位が規制される寸法関係で構成される。

【0746】

即ち、凹設溝部 785 b の溝幅は突条部 784 e の左右幅よりも若干長く設定され、凹設溝部 785 b の溝深部の直径は突条部 784 e 間の隙間長さよりも短く設定され、凹設溝部 785 b が形成されていない部分の直径は突条部 784 e 間の隙間長さよりも長く設定される。

【0747】

これにより、金属棒 785 a を、直動板部材 784 の背面側において、軸回転可能かつ左右方向への変位が抑制される態様で支持することができる。

【0748】

傘歯部材 785 c は、直動板部材 784 の配置用孔 784 g に進入するように配置される。傘歯部材 785 c が配置用孔 784 g に部分的に進入した状態において、直動板部材 784 の反対側（背面側）から中間腕部材 783 が傘歯部 783 c を傘歯部材 785 c と歯合させるように組み付けられる。

【0749】

このように組み付けられた状態において、傘歯部材 785 c は、配置用孔 784 g に進入配置されているものの、金属棒 785 a が直動板部材 784 に支持されていることから正面側へは脱落不能とされ、背面側への変位は中間腕部材 783 により規制される。従って、傘歯部材 785 c は、直動板部材 784 及び中間腕部材 783 に脱落不能に支持される。

【0750】

端板部材 785 d の筒状部 785 d 1 は、金属棒 785 a の先端部としての非円形状（例えば、D 字断面形状）に対応する内周側形状で形成され、その内周側形状と金属棒 785 a の先端部とが締りばめの寸法関係で形成されることで、嵌合固定されている。

【0751】

なお、端板部材 785 d を金属棒 785 a に固定する方法は、これに限られるものではない。例えば、接着剤などを利用して固着させる方法でも良いし、金属棒 785 a の先端部に雌ネジを形成し、その雌ネジに端板部材 785 d に挿通される締結ネジを螺入することで、金属棒 785 a に端板部材 785 d を締結固定する方法でも良いし、その他の方法でも良い。

【0752】

リング状金属部材 785 e は、直動板部材 784 のリング保持半部 784 h に内嵌されるように保持される。リング状金属部材 785 e が保持され、リング状金属部材 785 e の内周側に金属棒 785 a を支持する端板部材 785 d の筒状部 785 d 1 が摺接するよう構成することで、端板部材 785 d の回転中心を傘歯部材 785 c の回転中心を通る軸線と一致し易くすることができ、金属棒 785 a の軸径方向に生じる負荷を低減することができる。

【0753】

回転位置安定用部 785 f は、配設される金属ネジが、磁石 M g に吸着する部分としての機能を奏する。

【0754】

軸支部材 786 は、方形板状に形成される部材であって、被締結部 784 f に螺入される締結ネジを挿通可能に穿設される挿通孔 786 a と、直動板部材 784 のリング保持半部 784 h との間でリング状金属部材 785 e を保持可能な半円形状面を有するリング保持半部 786 b と、直動板部材 784 の磁石保持半部 784 i との間で磁石 M g を保持可能な方形箱状に形成される磁石保持半部 786 c と、を備える。

【0755】

挿通孔 786a に背面側から挿通される締結ネジが被締結部 784f に螺入され直動板部材 784 及び軸支部材 786 が組み立てられると、軸支部材 786 の板部に金属棒 785a の背面側への脱落が規制され、リング状金属部材 785e はリング保持半部 784h, 786b に保持され、磁石 Mg は磁石保持半部 784i, 786c に保持される。

【0756】

覆設部材 787 は、前後一組で左右内側が開口される箱状に形成される左右一対の部材であって、軸回転部材 785 の端板部材 785d に締結固定され、逆側の面に異なる意味で読み取れる図形、模様、文字または絵柄などからなる装飾が形成される。

【0757】

即ち、覆設部材 787 は、張出状態（図 54 参照）において遊技者に視認させる装飾面として形成される第 1 主装飾面 787a1 と、その裏面に形成される第 2 主装飾面 787b1 と、第 1 主装飾面 787a1 が正面側に配置された状態で演出待機状態（図 52 参照）となった場合に遊技者が視認可能な側に形成される第 1 副装飾面 787a2 と、その裏面に形成される第 2 副装飾面 787b2 と、を備える。なお、第 2 副装飾面 787b2 は、第 2 主装飾面 787b1 が正面側に配置された状態で演出待機状態（図 52 参照）となった場合に遊技者が視認可能な側に形成される。

【0758】

覆設部材 787 は、端板部材 785d に締結固定される前後 2 枚の部材から形成され組立状態（図 26 参照）において左右内側が開放された略箱状に形成される左右一対の部材であって、左右の各部材に向けて延設される複数の延設部 787c と、その延設部 787c の間の部分において左右外側へ退避するように凹設される凹設部 787d と、を備える。

【0759】

延設部 787c は、覆設部材 787 の近接配置状態（図 26 参照）において、端部が互いに当接または近接配置されるよう形成される。これにより、左右一対の覆設部材 787 を一体的に視認させることができる。

【0760】

凹設部 787d は、覆設部材 787 の近接配置状態（図 26 参照）において、発光演出手段 778 の光拡散部材 778b の中央に配置される円形状部や、上側長尺部 775 の左右中央上側の円弧板部等を視認可能に開放するための部分であり、これらの部分との干渉を少なくとも避ける形状で凹設形成される。

【0761】

覆設部材 787 は、演出装置 780 の動作に伴い、第 1 主装飾面 787a1 を正面側に向けると共に第 1 副装飾面 787a2 を上側に向ける状態（図 29、図 52 参照）と、第 2 主装飾面 787b1 を正面側に向けると共に第 2 副装飾面 787b2 を上側に向ける状態（図 30 参照）と、で状態を切り替え可能に形成される。まず、覆設部材 787 の状態を切り替える変位を構成する機構について説明する。

【0762】

図 57（a）及び図 57（b）は、伝達装置保持板 777、上下反転部材 781、中間腕部材 783、直動板部材 784 及び軸回転部材 785 の正面図である。図 57（a）では、一対の円筒状突設部 781c が同一の鉛直線上に配置される上下反転部材 781 の縦配置状態（正立の縦配置状態とも称す）が図示され、図 57（b）では、図 57（a）に示す状態から上下反転部材 781 が円筒状突設部 777c を中心に正面視反時計回りに約 24 度回転した状態が図示される。なお、図 57（a）及び図 57（b）では、理解を容易とするために、左側の軸回転部材 785 の端板部材 785d 及び右側の軸回転部材 785 の図示が省略される。

【0763】

正立の縦配置状態では、円弧状突設部 781d は、上側の検出センサ 778d（図 56 参照）の検出溝に進入した状態で配置される。また、正立の縦配置状態から上下反転部材 781 を 180 度回転させた倒立の縦配置状態では、円弧状突設部 781d は、下側の検

10

20

30

40

50

出センサ 778d の検出溝に進入した状態で配置される。

【0764】

即ち、検出センサ 778d（図 56 参照）の出力は、上下反転部材 781 が正立の縦配置状態か倒立の縦配置状態かで切り替わるように構成されており、検出センサ 778d の出力から音声ランプ制御装置 113（図 4 参照）は演出装置 780 の状態を判定することができる。

【0765】

図 57（a）及び図 57（b）に示すように、上下反転部材 781 が回転変位されると、中間腕部材 783 が姿勢変化しながら左右方向に変位する。この姿勢変化の角度が、軸回転部材 785 の回転角度に対応し（比例し）、他側円筒状部 783b の左右方向変位量が、直動板部材 784 及び軸回転部材 785 の左右方向変位量に対応する。

10

【0766】

ここで、回転変位と左右方向変位（直動変位）とが生じる順序について説明する。これらの変位は、同時に同程度で生じるものではなく、回転変位の程度の方が大きくなる配置や、直動変位の程度の方が大きくなる配置等がある。

【0767】

まず、概要の説明をすると、上下反転部材 781、中間腕部材 783 及び直動板部材 784 の構成は、周知のスライダクランク機構となっている。即ち、円筒状突設部 777c を中心に上下反転部材 781 が回転すると、上下反転部材 781 の円筒状突設部 781c に軸支されている中間腕部材 783 の他側円筒状部 783b が、正面視で円筒状突設部 777c の中心部を通る移動軸 HL1 に沿って平行移動するように、他側円筒状部 783b に連結される直動板部材 784 の変位方向が規制されている。左右の一对の直動板部材 784 は、移動軸 HL1 に沿って左右逆方向に同時に変位する。

20

【0768】

図 57（b）に示すように、図 57（a）に示す縦配置状態から約 24 度回転するまでに、他側円筒状部 783b は左右方向に長さ L1 変位している。長さ L1 は、下側長尺部 772 と上側長尺部 775 との連結部分（図 55 参照）の幅長さの半分の長さ（左右中心と左右幅端部との間の長さ）として図示される。

【0769】

また、図 57（a）から図 57（b）への状態変化により、中間腕部材 783 の他側円筒状部 783b を中心とした姿勢変化は、正面視時計回りに 5 度となっており、傘歯部 783c の隣り合う歯の配置間隔としての角度である 15 度の半分以下の角度に抑えられている。

30

【0770】

傘歯部材 785c が中間腕部材 783 の手前側に配置されていることから、傘歯部 783c と傘歯部材 785c との負荷の伝達（歯合伝達）は、互いの前後方向の対向位置、即ち、正面視における移動軸 HL1 上で生じる。

【0771】

図 58（a）は、図 57（a）の L V I I I a - L V I I I a 線における伝達装置保持板 777、上下反転部材 781、中間腕部材 783、直動板部材 784 及び軸回転部材 785 の断面図であり、図 58（b）は、図 57（b）の L V I I I b - L V I I I b 線における伝達装置保持板 777、上下反転部材 781、中間腕部材 783、直動板部材 784 及び軸回転部材 785 の断面図である。

40

【0772】

図 58（b）に示すように、中間腕部材 783 の傘歯部 783c は、軸回転部材 785 の傘歯部材 785c のギア歯を押圧するように変位する（図 58（b）においては、上方へ変位する）。なお、図 58（b）では、理解を容易とするために、傘歯部 783c と傘歯部材 785c のギア歯とが重なって配置されるよう図示されており、この重なり幅が傘歯部 783c と傘歯部材 785c のギア歯との弾性変形により吸収される。

【0773】

50

傘歯部 783c が傘歯部材 785c と歯合し、駆動力が伝達されることにより、軸回転部材 785 が回転変位する。図 57 (a) に示す状態から上下反転部材 781 が正面視反時計回りに 180 度回転変位する間に、右側の軸回転部材 785 は後転方向に回転し、左側の軸回転部材 785 は前転方向に回転する。

【0774】

なお、上下反転部材 781 が 180 度回転する間に、中間腕部材 783 の傘歯部 783c は他側円筒状部 783b を中心に 90 度回転し、それに伴い軸回転部材 785 の傘歯部材 785c は 180 度回転する。即ち、傘歯部材 785c が金属棒 785a を中心として回転する角度は、傘歯部 783c の他側円筒状部 783b を中心とした回転角度の 2 倍となるように構成される。

10

【0775】

ここで、図 58 (a) の状態から図 58 (b) の状態までの変位による押圧に伴い生じ得る傘歯部材 785c の変位量は、ギア歯の周方向の厚みに満たず、傘歯部材 785c のギア歯を確実に回転させる量には満たない。即ち、当接する代表歯が隣設する歯の配置まで回転するまでの変位量（傘歯部材 785c のギア歯が 12 等分で配置されていることによれば、角度 30 度の回転に要する変位量）よりは小さい。

【0776】

傘歯部 783c のギア歯は傘歯部材 785c のギア歯を押圧するように変位するが、本実施形態では中間腕部材 783 及び傘歯部材 785c が樹脂材料から形成されていることから、押圧を伴う変位が中間腕部材 783 及び傘歯部材 785c の弾性変形により吸収されることにより、軸回転部材 785 の傘歯部材 785c の回転方向の姿勢は、図 57 (a) の状態から図 57 (b) の状態まで維持される。

20

【0777】

中間腕部材 783 及び傘歯部材 785c の弾性変形は、上下反転部材 781 を介して中間腕部材 783 に伝達される駆動力に対して、磁石 Mg から軸回転部材 785 の回転位置安定用部 785f (図 54 参照) に生じる吸着力が対抗することにより生じる。

【0778】

即ち、右側の軸回転部材 785 が後転方向に回転変位するのを制限するように、磁石 Mg の磁力が下側の回転位置安定用部 785f の金属ネジを吸着するように作用することで、右側の軸回転部材 785 は磁石 Mg から前転方向の付勢力を受ける。従って、磁石 Mg の吸着力は、右側の軸回転部材 785 の回転変位の変位抵抗を上昇させる方向に作用する。

30

【0779】

また、左側の軸回転部材 785 に対しては、回転位置安定用部 785f の配置が右側と同様に端板部材 785d の前側とされている一方で、磁石 Mg の配置が右側と逆の上側とされている (図 55 参照)。そのため、磁石 Mg の磁力が上側の回転位置安定用部 785f の金属ネジを吸着するように作用することで、左側の軸回転部材 785 は磁石 Mg から後転方向の付勢力を受ける。従って、磁石 Mg の吸着力は、左側の軸回転部材 785 の回転変位の変位抵抗を上昇させる方向に作用する。

【0780】

本実施形態では、磁石 Mg の吸着力は、図 57 (a) に示す状態から他側円筒状部 783b が左右方向に長さ L1 変位するまでの間に傘歯部材 785c に負荷される駆動力を超える負荷を発生可能となるように設計される。

40

【0781】

これにより、図 58 (b) に示す傘歯部 783c の変位量を吸収するように、中間腕部材 783 及び傘歯部材 785c の弾性変形が生じることになる。そして、図 57 (b) に示す状態を超えて変位が継続されると、磁石 Mg の吸着力を超えて傘歯部材 785c が回転し、磁石 Mg と回転位置安定用部 785f の金属ネジとの配置が離れることで磁力が極端に低下することになり、磁石 Mg の吸着力から開放された中間腕部材 783 及び傘歯部材 785c が弾性回復しつつ回転変位する。

50

【0782】

そのため、回転開始時においては、弾性回復分が軸回転部材785の回転方向の勢いを増すことになるので、回転開始時における回転速度を瞬間的に向上させることができる。この回転速度の向上は、軸回転部材785だけでなく、軸回転部材785に締結固定される覆設部材787（図55参照）でも同様に生じる。

【0783】

これにより、駆動モータ782の駆動速度の変更を行うことなく、覆設部材787の動作の緩急をつけることができるので、駆動モータ782の制御設計の負担を低減しながら、覆設部材787の演出効果を向上することができる。

【0784】

このように、本実施形態によれば、磁石Mgの吸着力により、軸回転部材785の回転変位が生じるタイミングを、中間腕部材783の傘歯部783cが回転開始するタイミングよりも遅らせることができる。

【0785】

磁石Mgの吸着力を受ける回転位置安定用部785fは、上下一対で構成されており、覆設部材787の第1主装飾面787a1が正面側を向いている時には一方の回転位置安定用部785fが磁石Mgに近接配置され吸着力を受け（図52（b）参照）、向きが反転し覆設部材787の第2主装飾面787b1が正面側を向いている時には他方の（図52（b）参照、上側の）回転位置安定用部785fが磁石Mgに近接配置され吸着力を受ける。

【0786】

即ち、正面側を向いている面が第1主装飾面787a1か第2主装飾面787b1に関わらず、少なくとも近接配置状態（図29及び図30参照）において、磁石Mgの磁力は軸回転部材785の回転変位を制限する目的で有効に作用する。従って、近接配置状態からの変位において、軸回転部材785の回転変位が磁力により遅れる作用を回転変位の方によらず（両方向で）生じさせることができる。

【0787】

即ち、図58（a）に示す状態から図58（b）に示す状態までの間は、左右方向の直動変位の程度の方が、回転変位の程度に比較して大きい。そして、上下反転部材781が図57（b）を超えて正面視反時計回りに回転が継続されると、左右方向の直動変位の程度が落ち着き、回転変位が生じる。

【0788】

本実施形態によれば、上述のようにスライダクランク機構を採用していることから、同様の作用が生じる。即ち、縦配置状態付近においては、円筒状突設部781cの変位は、左右方向に大きく上下方向に小さいので、中間腕部材783の左右方向変位は大きく回転量は小さい。そのため、直動板部材784の左右方向変位は大きく、軸回転部材785の回転変位は小さくなる。

【0789】

一方、上下反転部材781の長尺方向が左右方向に近づくように倒れるほど、円筒状突設部781cの変位は、左右方向に小さく上下方向に大きくなるので、中間腕部材783の左右方向変位は小さく回転量は大きくなる。そのため、直動板部材784の左右方向変位は小さく、軸回転部材785の回転変位は大きくなる。

【0790】

従って、縦配置状態から開始され縦配置状態で終了する上下反転部材781の回転動作において、まず直動板部材784の左右方向変位の程度が大きくなり、次いで軸回転部材785の回転変位の程度が大きくなり、再び直動板部材784の左右方向変位の程度が大きくなる。

【0791】

このような順序で直動変位と、回転変位とが生じることで、上側長尺部775と下側長尺部772との連結部分（図55参照）に覆設部材787の延設部787cが衝突するこ

10

20

30

40

50

とを回避することができる。次いで、覆設部材 787 の外観の変化について説明する。

【0792】

図 59 (a) から図 59 (c) は、演出装置 780 の正面図である。図 59 (a) から図 59 (c) では、昇降反転演出装置 770 の反転動作が時系列で図示される。図 59 (a) では、上下反転部材 781 の正立の縦配置状態における演出装置 780 が図示され、図 59 (b) では、上下反転部材 781 が縦配置状態から 90 度回転した時における演出装置 780 が図示され、図 59 (c) では、上下反転部材 781 の倒立の縦配置状態における演出装置 780 が図示される。

【0793】

上下反転部材 781 は、正立の縦配置状態 (図 57 (a) 参照) から正面視反時計回りに 180 度回転することで、倒立の縦配置状態に状態が変化する。倒立の縦配置状態では、正立の縦配置状態 (図 59 (a) 参照) を基準として、覆設部材 787 の姿勢が 180 度反転する。これにより、遊技者が視認可能な装飾面が切り替えられることになる (図 59 (c) 参照)。

【0794】

倒立の縦配置状態から上下反転部材 781 が正面視時計回り (反対回り) に 180 度回転変位することで、正立の縦配置状態 (図 57 (a) 参照) に戻る。従って、反転動作は、上下反転部材 781 を 180 度回転変位させるように方向を反転させて駆動モータ 782 (図 56 参照) を駆動する度に、図 59 (a) に示す状態と図 59 (c) に示す状態とで、状態を繰り返し切り替えることができる。

【0795】

上述したように、図 57 (a) に示す状態から上下反転部材 781 が正面視反時計回りに 180 度回転変位する間に、傘歯部 783 c と噛み合うことで軸回転部材 785 が 180 度回転変位する。ここで、傘歯部 783 c の回転方向から、右側の軸回転部材 785 は後転方向に回転し、左側の軸回転部材 785 は前転方向に回転する。即ち、左右に配置される一对の軸回転部材 785 及び端板部材 785 d に締結固定される覆設部材 787 は、逆方向に回転する。

【0796】

そのため、途中位置では、右側の覆設部材 787 は第 2 副装飾面 787 b 2 を正面側に向け、左側の覆設部材 787 は第 1 副装飾面 787 a 2 を正面側に向ける (図 59 (b) 参照)。

【0797】

これにより、覆設部材 787 の回転変位中に、左側の覆設部材 787 の第 1 副装飾面 787 a 2 (又は第 2 副装飾面 787 b 2) と右側の覆設部材 787 の第 1 副装飾面 787 a 2 (又は第 2 副装飾面 787 b 2) とが揃って視認されることを回避することができる。

【0798】

従って、回転変位中の覆設部材 787 の装飾面を、敢えて左右で内容のずれたものとすることができ、装飾面の内容を遊技者に認識し難いように構成できるので、回転変位中の覆設部材 787 が遊技者に与える情報量を低くすることができる。

【0799】

これにより、回転変位中の覆設部材 787 に対する遊技者の注目力を低減させることができる。また、回転変位が停止した時に左右一对の覆設部材 787 の装飾面が第 1 主装飾面 787 a 1 (又は第 2 主装飾面 787 b 1) で揃うことから、覆設部材 787 の回転が停止するまで遊技者の視線を覆設部材 787 に維持し易いという効果も奏し得る。

【0800】

回転変位は第 2 動作ユニット 700 の張出状態 (図 54 参照) で実行されるが、この回転変位が停止し、左右一对の覆設部材 787 の装飾面が第 1 主装飾面 787 a 1 (又は第 2 主装飾面 787 b 1) で揃った状態では、演出装置 780 が第 3 図柄表示装置 81 の表示領域の上下中央付近にまで上昇してきており (図 30 参照)、この状態で第 1 副装飾面

10

20

30

40

50

787a2（又は第2副装飾面787b2）に注目力が集まる可能性は低い。

【0801】

特に、第3動作ユニット800が第2動作ユニット700と近接変位されるよう制御される場合などには特に、第1副装飾面787a2（又は第2副装飾面787b2）への視界が第3動作ユニット800に遮られることになる。

【0802】

一方で、第2動作ユニット700が演出待機状態となり（図52参照）、演出装置780が第3図柄表示装置81の表示領域よりも下側に配置されると、第1副装飾面787a2（又は第2副装飾面787b2）が遊技者の視界に入り易くなる。

【0803】

このように、第2動作ユニット700では、第1副装飾面787a2（又は第2副装飾面787b2）を、張出状態においては回転変位中に揃って視認されることを防止したり遊技者側に面が向くことを防止したりすることで注目させず、演出待機状態においては遊技者に注目され得る側面として形成している。

【0804】

これにより、第2動作ユニット700の見え方を配置に応じて変化させることができるので、第2動作ユニット700を配置するコスト（場所の占有、上手に隠す負担）に対する演出性能が過度に低くなる状態が生じることを回避し易くすることができる。

【0805】

軸回転部材785及び覆設部材787の回転変位後において、回転位置安定用部785fが磁石Mg（図54（b）参照）に吸着することで軸回転部材785及び覆設部材787の姿勢の安定化を図ることができる。

【0806】

本実施形態では、磁石Mgに吸着する金属部材が金属製ネジで構成されるので、専用の金属部材を設計する場合に比較して、部材コストの削減や、メンテナンス性の向上を図ることができる。

【0807】

上述したように、軸回転部材785及び覆設部材787の回転変位には左右方向の直動変位が伴うので、回転変位を実行可能な演出装置780の配置は制限されることになる。即ち、第2動作ユニット700の演出待機状態（図28参照）や中間演出状態（図33参照）では、回転変位を実行することで、左右に配置される右側前板部材710、左側後板部材750及び前側支持部材760や、その正面側に固定配置される立体装飾部768a等の装飾部材が覆設部材787に衝突することになる。

【0808】

一方、第2動作ユニット700の張出状態（図30参照）では、左右方向に空間が確保されることで、軸回転部材785及び覆設部材787の回転変位を実行可能となる。

【0809】

従って、軸回転部材785及び覆設部材787の回転変位を生じさせる駆動モータ731の駆動制御は、検出センサ713の出力から第2動作ユニット700が張出状態になっていると判定されていることを前提に実行可能に制御される。これにより、軸回転部材785及び覆設部材787の回転変位を正常に生じさせることができる。

【0810】

延設部787cは、上下反転部材781の縦配置状態において互いに近接配置され、この状態において上側長尺部775と下側長尺部772との連結部分と前後で対向配置される。そのため、この配置から覆設部材787を左右方向に延びる回転軸で回転変位させると、延設部787cが上側長尺部775と下側長尺部772との連結部分に衝突することになり、不具合が生じる。

【0811】

一方で、延設部787cが近接配置される構成は、左右一対の覆設部材787を一体的に視認させることができるという効果を生じさせるものであり、演出上必要となる構成で

10

20

30

40

50

あるので、維持できることが好ましい。

【0812】

これに対し、本実施形態では、覆設部材787が、回転変位の前に、予め左右方向に長さL1だけ直動変位するよう構成される(図57参照)。長さL1の直動変位により、延設部787cを上側長尺部775と下側長尺部772との連結部分の前後位置から退避させることができ、延設部787cと上側長尺部775と下側長尺部772との連結部分とが衝突する不具合を回避することができる。

【0813】

また、このように回転変位を構成することで、覆設部材787が左右方向に変位する間において長さL1では回転変位が生じず(又は制限され)、残りの長さL2において回転変位を生じさせることになるので、覆設部材787の回転中における左右方向の変位量を小さく抑えることができる。

【0814】

これにより、回転中に覆設部材787の配置が大きく変化する場合に比較して、覆設部材787の注目力を低く抑えることができ、回転変位を目立たせなくすることができるので、各装飾面787a1~787b2の設計として、回転変位中の見映えを無視した設計を行うことができるので、設計自由度を向上することができる。

【0815】

なお、覆設部材787が回転開始するタイミングは、磁石Mgの吸着力の設計により任意に設定可能である。そのため、例えば、本体部材771の下側長尺部772と上側長尺部775との連結部の左右幅を長くする設計変更が生じたとしても、演出装置780の構成は同じとしながら、磁石Mgを吸着力の大きな磁石に変更することで、本実施形態と同様に、上述の連結部と延設部787cとの衝突を回避することができる。

【0816】

図59において想像線で図示するように、挿通孔778cは、常に覆設部材787に隠されるよう配置される。これにより、挿通孔778cに挿通される締結ネジが遊技者に視認されることを防止することができ、締結ネジにより演出効果が低くなることを回避することができる。

【0817】

本実施形態では、左右一对の覆設部材787に形成される各装飾面787a1, 787a2, 787b1, 787b2の装飾(図形、模様または絵柄など)が、左右の覆設部材787で同一では無いことから、左右の装飾に合わせて挿通孔778cの配置が左右非対称とされている。

【0818】

即ち、挿通孔778cは締結ネジが挿通される部分であるので、その位置で電飾基板787aにLEDを配置することができなくなる(図55参照)。また、締結ネジは金属製であり光を透過しないので、発光演出時に暗く視認され易い。

【0819】

従って、左右の装飾において、明るく光らせて目立たせる箇所を避けて挿通孔778cを配置することが望ましく、そのようにした結果、挿通孔778cの配置が左右非対称とされている。

【0820】

なお、挿通孔778cの配置を左右対称にすることは当然に許容される。特に、左右の覆設部材787で各装飾面787a1, 787a2, 787b1, 787b2の装飾が同一の場合には、挿通孔778cを左右対称に配置することによる不利益は生じず、且つ、電飾基板778aの設計を容易とすることができる。

【0821】

図59(b)に示すように、本実施形態では、昇降反転演出装置770の反転動作中に覆設部材787が左右に直動変位し、光拡散部材778bの中央部付近が延設部787cに囲まれていない状態においても、上下反転部材781、中間腕部材783及び直動板部

10

20

30

40

50

材 7 8 4 等の機構部が視認されないように隠される。

【 0 8 2 2 】

即ち、正面視において、本体部材 7 7 1 の上側長尺部 7 7 5 の外形が、前側に配置される光拡散部材 7 7 8 b の外形に収まる形状に設計されており、直動板部材 7 8 4 の上下幅が、前側に配置される上側長尺部 7 7 5 の左右長尺部の上下幅に収まる形状に設計されている。また、上下反転部材 7 8 1 は前側に配置される上側長尺部 7 7 5 の円板部の外形に収まる形状に設計されており、中間腕部材 7 8 3 は変位軌跡が光拡散部材 7 7 8 b の外形に収まるように設計される。

【 0 8 2 3 】

これにより、演出装置 7 8 0 の変位を実現するための機構部を光拡散部材 7 7 8 b の背後に隠し、視認不能とすることができるので、反転動作中における演出装置 7 8 0 の外観による演出効果が低下することを回避することができる。

【 0 8 2 4 】

図 2 6 に戻って説明する。第 3 動作ユニット 8 0 0 は、演出待機状態において第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域の上側に配置され、背面ケース 5 1 0 に支持される左右一对の昇降アーム部材 8 0 1 (図 3 1 参照) の先端部に支持され、昇降アーム部材 8 0 1 が上下方向に駆動されることに伴って昇降変位可能に構成されるユニットである。

【 0 8 2 5 】

図 6 0 は、第 3 動作ユニット 8 0 0 の構成の一部の分解正面斜視図であり、図 6 1 は、第 3 動作ユニット 8 0 0 の構成の一部の分解背面斜視図である。なお、図 6 0 及び図 6 1 では、第 3 動作ユニット 8 0 0 の変位を構成する部分が図示されており、外側に配設される装飾部分としての装飾部材 8 7 0、8 8 0 の図示が省略されている。

【 0 8 2 6 】

図 6 0 及び図 6 1 に示すように、第 3 動作ユニット 8 0 0 は、昇降アーム部材 8 0 1 に保持される被保持部材 8 1 0 と、その被保持部材 8 1 0 の中心部に円筒部 8 2 1 が締結固定される固定円筒部材 8 2 0 と、円筒部 8 2 1 が内周側に挿通された状態で円筒部 8 2 1 に軸支される内側回転部材 8 3 0 と、その内側回転部材 8 3 0 が内周側に挿通された状態で本体部 8 3 1 に軸支される外側回転部材 8 4 0 と、その外側回転部材 8 4 0 の円筒状部 8 4 2 a に回転可能に連結される複数(本実施形態では 5 本)の中間腕部材 8 5 0 と、被保持部材 8 1 0 に収容される複数のギア部材を有し内側回転部材 8 3 0、外側回転部材 8 4 0 及び中間腕部材 8 5 0 を変位させる駆動力を伝達するための駆動伝達装置 8 6 0 と、を備える。

【 0 8 2 7 】

被保持部材 8 1 0 は、円板形状の本体部材 8 1 1 と、その本体部材 8 1 1 に正面側から蓋をする孔空き蓋部材 8 1 7 と、を備える。

【 0 8 2 8 】

本体部材 8 1 1 は、中心部において固定円筒部材 8 2 0 の円筒部 8 2 1 を保持するために凹設され固定用の締結ネジを挿通する挿通孔や電気配線を挿通する貫通孔が形成される筒固定部 8 1 2 と、フォトカプラ式のセンサであって外側回転部材 8 4 0 の被検出部 8 4 4 を受け入れ可能な側に検出溝を向けて固定される検出センサ 8 1 3 と、駆動モータ 8 6 1 を保持するモータ保持部 8 1 4 と、伝達ギア 8 6 3 を脱落不能に軸支する円筒部として正面側に突設される複数の円筒状突設部 8 1 5 と、負荷応答ギア 8 6 5 を脱落不能に軸支する二重の円筒部として正面側に突設される複数の二重円筒突設部 8 1 6 と、を備える。

【 0 8 2 9 】

孔空き蓋部材 8 1 7 は、中央部に前後方向に穿設される円形孔 8 1 8 を備える。円形孔 8 1 8 は、開口方向視において、その内周縁部から、伝達ギア 8 6 3 及び負荷応答ギア 8 6 5 が内側に張り出すような寸法で設計される。

【 0 8 3 0 】

固定円筒部材 8 2 0 は、上述の円筒部 8 2 1 と、その円筒部 8 2 1 の正面側端部に形成される円形板部 8 2 2 と、その円形板部 8 2 2 に締結固定され正面側に L E D 等の発光手

10

20

30

40

50

段が配設される円板状の電飾基板 8 2 3 と、その電飾基板 8 2 3 を正面側から覆うことができるような傘状（又は、お椀状）で光透過性の樹脂材料から形成される透光装飾部材 8 2 4 と、円筒部 8 2 1 の円形板部 8 2 2 側の外径よりも若干長い内径の円環状に形成され円筒部 8 2 1 と摺動可能に構成される摺動部材 8 2 5 と、を備える。

【0831】

円筒部 8 2 1 は、背面側先端部に雌ネジが形成されており、その雌ネジに被保持部材 8 1 0 の筒固定部 8 1 2 の挿通孔に挿通された締結ネジが螺入されることで、固定円筒部材 8 2 0 が被保持部材 8 1 0 に回転不能に締結固定される。

【0832】

円筒部 8 2 1 は内周側において軸方向に貫通形成されており、この貫通部分を通して筒固定部 8 1 2 の貫通孔に挿通された電気配線が正面側へ這わされ、電飾基板 8 2 3 の背後に配設されるコネクタに接続される。

【0833】

電飾基板 8 2 3 は、LED として、五角形の頂点およびそれらの頂点から等距離離れた中心位置に配置される内側発光部 8 2 3 a と、円周上に等間隔で 15 箇所に配置される外側発光部 8 2 3 b と、を備える。内側発光部 8 2 3 a は、光軸が正面側（前方）を向く LED から構成され、外側発光部 8 2 3 b は、光軸が径方向外側（直径方向）を向く LED から構成される。

【0834】

外側発光部 8 2 3 b は、円周上に等間隔に配置される 15 個の LED から構成される。後述するように、外側発光部 8 2 3 b から照射される光は、円周上に等間隔で互いに密接して配置される第 1 装飾部材 8 7 0 の鍍金部 8 7 1 a に照射されることから、各第 1 装飾部材 8 7 0 に、3 個の LED からの光が照射されることになる。

【0835】

外側発光部 8 2 3 b は電飾基板 8 2 3 に固定配置されており、第 1 装飾部材 8 7 0 は円の中心を軸として回転変位するように構成されるが、外側発光部 8 2 3 b 及び第 1 装飾部材 8 7 0 は同軸の円上にそれぞれ等間隔で配置されるので、第 1 装飾部材 8 7 0 の回転方向の姿勢に関わらず、常に同数（本実施形態では、3 個）の LED からの光を各第 1 装飾部材 8 7 0 に照射することができる。

【0836】

これにより、回転動作中に第 1 装飾部材 8 7 0 に照射される光 L D 1 の光量の変化を抑制することができる。

【0837】

摺動部材 8 2 5 は、内径側部が固定円筒部材 8 2 0 の円筒部 8 2 1 に摺動可能に構成される一方、外径側部が内側回転部材 8 3 0 の円形フランジ状部 8 3 1 a に摺動可能となるように形成される。

【0838】

摺動部材 8 2 5 は、正面側にフランジ状部が形成されており、そのフランジ状部の内径側端部から後方に筒状で突設される筒状部を有するが、この筒状部の外径が、円形フランジ状部 8 3 1 a の内径よりも若干短く形成されることで、内側回転部材 8 3 0 に摺動可能に内嵌される。

【0839】

摺動部材 8 2 5 を間に介在させることにより、固定円筒部材 8 2 0 と、その周りを回転可能に構成される内側回転部材 8 3 0 とが直接接触することを防止するようにしている。また、円筒部 8 2 1 の円形板部 8 2 2 側であり、同様に本体部 8 3 1 の円形フランジ状部 8 3 1 a 側という強度的に有利な側に摺動部材 8 2 5 が配設されることで、摺動時や摺動不良時（意図せず変位抵抗が過大となった時）に生じる負荷によって固定円筒部材 8 2 0 や内側回転部材 8 3 0 が損傷したり変形したりする可能性を低減することができる。

【0840】

内側回転部材 8 3 0 は、正面側端部に円形フランジ状部 8 3 1 a を有する円筒状の本体

10

20

30

40

50

部 8 3 1 と、その本体部 8 3 1 の周囲を円周方向に 5 等分した位置において径方向に長尺方向に沿わせた姿勢で円形フランジ状部 8 3 1 a に締結固定される複数の金属棒 8 3 2 と、その金属棒 8 3 2 が挿通可能に形成され金属棒 8 3 2 に案内される形で直動変位可能に構成される複数の直動部材 8 3 3 と、その直動部材 8 3 3 の径方向外側部において回転可能に軸支される複数の回転部材 8 3 4 と、を備える。

【0 8 4 1】

本体部 8 3 1 は、上述の円形フランジ状部 8 3 1 a と、隣り合う金属棒 8 3 2 の中間の角度位置（5 箇所）において円形フランジ状部 8 3 1 a を基端として突条状に後方に延びる複数の摺動突条部 8 3 1 b と、円形フランジ状部 8 3 1 a の反対側の端部において円周方向に間隔を空けて凹設形成される複数の凹設部 8 3 1 c と、を備える。

10

【0 8 4 2】

摺動突条部 8 3 1 b は、外側回転部材 8 4 0 の本体部 8 4 1 の内周側曲面と摺動可能に構成される部分であって、外側回転部材 8 4 0 との接触面積を減らし接触摩擦を低減するために突設先端が断面半円状に形成される。

【0 8 4 3】

摺動突条部 8 3 1 b の配置は、上述のように隣り合う金属棒 8 3 2 の中間の角度位置とされるが、換言すれば、外側回転部材 8 4 0 の中心軸を基準として金属棒 8 3 2 の反対側の位置（180 度ずれた位置）とされる。

【0 8 4 4】

これにより、後述する切替回転動作において中間腕部材 8 5 0 が金属棒 8 3 2 に沿って径外方向に変位され、その中間腕部材 8 5 0 が軸支される外側回転部材 8 4 0 が径外方向に変位するよう負荷を受けたとしても、その外側回転部材 8 4 0 の変位を摺動突条部 8 3 1 b で受けることができるので、外側回転部材 8 4 0 の内側円周面と内側回転部材 8 3 0 の外側円周面との接触面積を低い状態で維持することができる。

20

【0 8 4 5】

凹設部 8 3 1 c は、中央円環ギア 8 6 4 の伝達突部 8 6 4 a が進入配置される部分であって、凹設部 8 3 1 c に伝達突部 8 6 4 a が配置されることで、互いの相対回転を不能として、中央円環ギア 8 6 4 の回転角度と内側回転部材 8 3 0 の回転角度とを一致させることができる。

【0 8 4 6】

直動部材 8 3 3 は、直動変位方向に並ぶように間隔を空けて配置され後方へ向けて円筒状に突設される一対の円筒状突設部 8 3 3 a、8 3 3 b と、その円筒状突設部 8 3 3 a、8 3 3 b を基準として本体部 8 3 1 の中心軸から離れた側に形成され回転部材 8 3 4 に挿通される円筒状の円筒状軸部 8 3 3 c と、その円筒状軸部 8 3 3 c の先端部において周方向に沿って凹設される凹設溝 8 3 3 d と、を備える。

30

【0 8 4 7】

凹設溝 8 3 3 d は、組立状態（図 28 参照）において回転部材 8 3 4 から突き出た側に配置されており、回転部材 8 3 4 に締結固定される装飾部材 8 7 0、8 8 0 の張出部 8 7 3、8 8 3 が摺動可能に外嵌されることで、回転部材 8 3 4 の径外方向への脱落を防止する変位規制用の溝として機能するが、詳細は後述する。

40

【0 8 4 8】

回転部材 8 3 4 は、傘歯車状に形成される傘歯部 8 3 4 a と、直動方向と平行に円筒状に突設される複数の円筒状突設部 8 3 4 b と、を備える。傘歯部 8 3 4 a は、全周に亘って形成されるものではなく、動作に必要となる 3/4 周（約 270 度）に亘って形成されている。

【0 8 4 9】

円筒状突設部 8 3 4 b は、内周側に雌ネジが形成されており、装飾部材 8 7 0、8 8 0 の挿通孔 8 7 4、8 8 4 に挿通された締結ネジを螺入することで、装飾部材 8 7 0、8 8 0 を回転部材 8 3 4 に締結固定するように機能するが、詳細は後述する。

【0 8 5 0】

50

外側回転部材 840 は、円筒状の本体部 841 と、その本体部 841 の周囲を円周方向に 5 等分した位置において径方向外方へ延設される複数（本実施形態では、5 本）の延設腕部 842 と、本体部 841 の後側端部の円周に沿って外周側に形成されるギア歯 843 と、検出センサ 813 の検出溝に進入可能な配置で本体部 841 の径外方向に延設される被検出部 844 と、を備える。

【0851】

延設腕部 842 は、本体部 841 の中心軸と平行に延びる円筒状部 842a を備え、その円筒状部 842a の内周側には雌ネジが形成されており、中間腕部材 850 の基端側棒部 851 に円筒状部 842a を挿通した状態で雌ネジに締結ネジを螺入することで、中間腕部材 850 が延設腕部 842 に脱落不能に軸支される。

10

【0852】

ギア歯 843 は、駆動伝達装置 860 の負荷応答ギア 865 と歯合可能に配設されることで、外側回転部材 840 の回転変位の有無を切り替える部分として機能するが、詳細は後述する。

【0853】

中間腕部材 850 は、長尺に形成される部材であって、一端側が外側回転部材 840 の円筒状部 842a に軸支される基端側棒部 851 と、その基端側棒部 851 の他端側において正面側に増厚される増厚部 852 と、その増厚部 852 の正面側端部から基端側棒部 851 の長尺方向と平行に延設される先端側棒部 853 と、その先端側棒部 853 の端部にギア歯を有して形成される回転伝達部 854 と、を備える。

20

【0854】

回転伝達部 854 は、直動部材 833 及び回転部材 834 と連動する部分であって、円筒状突設部 833a を挿通した状態で互いに回動可能な寸法関係で形成される被支持孔 854a と、その被支持孔 854a を中心とした円弧状に穿設される長孔であって円筒状突設部 833b を挿通した状態で案内する案内孔 854b と、被支持孔 854a を中心軸とする傘歯車状に形成され回転部材 834 の傘歯部 834a と歯合することで傘歯車を形成する傘歯部 854c と、を備える。

【0855】

駆動伝達装置 860 は、モータ保持部 814 に締結固定される駆動モータ 861 と、その駆動モータ 861 の駆動軸に固着される駆動ギア 862 と、円筒状突設部 815 に脱落不能に軸支され駆動ギア 862 を介して駆動力を伝達可能に歯合される複数の伝達ギア 863 と、その伝達ギア 863 に歯合される中央円環ギア 864 と、その中央円環ギア 864 の配置よりも前側にずれて配置され二重円筒突設部 816 に脱落不能に軸支される一対の負荷応答ギア 865 と、その負荷応答ギア 865 の背面側において二重円筒突設部 816 の二重筒に支持され負荷応答ギア 865 かけられる回転方向の負荷に応じた抵抗が可変とされるトルクリミッタ 866 と、を備える。

30

【0856】

中央円環ギア 864 は、環状に形成され、その内周側に固定円筒部材 820 の円筒部 821 を挿通可能に設計され、内側回転部材 830 の凹設部 831c に進入配置可能となるように凹設部 831c に対応する配置および形状で底板部から正面側に突設される伝達突部 864a と、その伝達突部 864a の内径側および外径側に配置される同軸二重円環形状で底板部から正面側に突設される支持円環状部 864b と、を備える。

40

【0857】

組立状態では、伝達突部 864a が凹設部 831c に進入配置された状態において、支持円環状部 864b の間の隙間に内側回転部材 830 の本体部 831 の後方端部が中間ばめの寸法関係または締りばめの寸法関係で嵌合される。これにより、中央円環ギア 864 と内側回転部材 830 とを一体的に回転させることができる。

【0858】

なお、凹設部 831c 及び伝達突部 864a の配置については何ら限定されるものではない。例えば、円周方向に等間隔で配置されるようにしても良いし、円周方向に不等間隔

50

で配置されるようにしても良い。

【0859】

等間隔であれば、内側回転部材830と中央円環ギア864との姿勢を考慮せずとも、伝達突部864aと凹設部831cとの配置を合わせれば組み付けることができるので、組み付けを迅速に行うことが可能となる。本実施形態のように、内側回転部材830及び中央円環ギア864の形状が回転方向で対称（72度間隔で同じ）とされる場合には、内側回転部材830及び中央円環ギア864の姿勢が組み付け時にずれることによる影響は少ないと考えられるので、等間隔とすることは有効である。

【0860】

不等間隔であれば、組み付け作業時において、内側回転部材830に対して中央円環ギア864の姿勢を合わせてから組み付けるという工数が1個増えるが、凹設部831cへの伝達突部864aの配置を利用して、内側回転部材830と中央円環ギア864との姿勢合わせを行うことができる。

【0861】

負荷応答ギア865は、外側回転部材840のギア歯843と歯合可能に配設される。負荷応答ギア865にトルクリミッタ866が係合していることにより、内側回転部材830及び中央円環ギア864と、外側回転部材840と、の間の回転抵抗の大小に起因して、負荷応答ギア865の回転が許容される状態と、規制（制限）される状態と、が切り替えられるよう構成されている。

【0862】

即ち、トルクリミッタ866は、所謂安全クラッチとして機能するものであり、所定の許容値を超える負荷がかかると接続を切り、駆動力の伝達を解除するよう構成される。本実施形態では、一方向の駆動力を伝達する装置（ワンウェイのトルクリミッタ）が、伝達方向を逆とする一組で構成され、トルクリミッタ866による駆動伝達の切り替えを双方向で応答性良く行えるように構成している。

【0863】

図62は、第3動作ユニット800の構成の一部の分解正面斜視図であり、図63は、第3動作ユニット800の構成の一部の分解背面斜視図である。なお、図62及び図63では、第3動作ユニット800の装飾部分が図示されており、変位を構成するための部分の図示が省略されている。

【0864】

図62及び図63に示すように、第3動作ユニット800は、上述した内側回転部材830と、その内側回転部材830の円筒状突設部834bに締結固定され円筒状突設部834bの一方の側面を覆う第1装飾部材870と、円筒状突設部834bに締結固定されると共に第1装飾部材870の反対側の側面から円筒状突設部834bを覆う第2装飾部材880と、を備える。

【0865】

第1装飾部材870は、円筒状突設部834bに締結固定可能に形成される第1骨格部871と、その第1骨格部871の一侧を覆うよう形成される第1覆設部875と、を備える。

【0866】

第1骨格部871には、全体に鍍金処理がされており、光を反射し易いよう構成されている。

【0867】

第1覆設部875は、枠の内側が無色で光透過性の樹脂材料で形成されており、その表面に図形や模様や、キャラクターの絵柄（以下、「絵柄等」とも称す）が描かれており、表面が正面側に向いた際には、その絵柄等を遊技者に視認させる。

【0868】

本実施形態では、複数（5個）の第1覆設部875に、それぞれ独立した絵柄等が描かれている。そのため、電飾基板823による発光制御で強発光させる第1覆設部875を

10

20

30

40

50

変更したり、第1覆設部875の配置を変更したりすることで、遊技者の注目を集める絵柄等を異ならせることができる。

【0869】

例えば、遊技者目線で、第3図柄表示装置81側にいずれの第1覆設部875が停止するか注目させるような表示演出を第3図柄表示装置81で実行すると同時に、内側回転部材830を回転させるように制御すれば、その回転に伴い第3図柄表示装置81側の第1覆設部875を継続的に変更することができるので、回転が停止するまでの期間に亘り、遊技者の視線を第1覆設部875に集めることができる。

【0870】

第2装飾部材880は、円筒状突設部834bに締結固定可能に形成される第2骨格部881と、その第2骨格部881の他側を覆うよう形成される第2覆設部885と、を備える。

【0871】

第2骨格部881は、第2覆設部885に収容される磁石Mg2を脱落不能に保持するための保持片881aを備える。

【0872】

第2覆設部885は、隣設される第2覆設部885に収容される磁石Mg2の吸着力が作用する位置（近接位置）に金属製ネジが螺入固定されており、この金属製ネジに磁石Mg2が吸着することで、合体状態（特に、一連合体状態、図32参照）における第2覆設部885の一体性が確保できるように図っている。

【0873】

第2覆設部885は、表面に図形や模様や、キャラクターの絵柄（以下、「絵柄等」とも称す）が描かれており、表面が正面側に向いた際には、その絵柄等を遊技者に視認させる。

【0874】

本実施形態では、複数（本実施形態では、5個）の第2覆設部885に描かれる絵柄等は、複数（少なくとも2個、最大で5個）の第2覆設部885が組となるよう絵柄等が構成されており、5個の第2覆設部885が合体状態を構成した時に正面視で「円状体」として視認されるように各第2覆設部885をその円状体の一部を構成するように装飾している。

【0875】

第2覆設部885に描かれる絵柄等は特に限定されるものではないが、本実施形態では、一連合体状態において第2覆設部885から把握される内容が第2装飾部材880の回転方向の配置が異なっても大きな違いが生じない絵柄として設計している。即ち、絵柄として明確な上下左右があるものではなく、回転させても外形の変化が目立たない（本実施形態では、円形状）を構成する設計としている。

【0876】

そのため、複数の第2覆設部885同士を強固に一体化できる方が、第2覆設部885を遊技者に視認させる時の演出性能を向上させることができる。この点で、本実施形態では、合体状態において磁石Mg2の吸着力により第2覆設部885側が強固に一体化されるので、第2覆設部885が正面側に配置されている場合の合体状態における演出性能を向上させることができる。

【0877】

なお、各第2覆設部885において、幅方向の片側に磁石Mg2が配設され、逆側に金属製ネジが螺入固定されている。後述する切替回転動作により第2覆設部885の向きが前後で反転した場合には、それに伴い正面視での磁石Mg2と金属製ネジとの配置も反転することになる。

【0878】

この場合でも、各磁石Mg2が吸着する金属製ネジが、逆側に隣設される第2覆設部885に螺入固定される金属製ネジに入れ替わるだけであり、5個の第2覆設部885が円

10

20

30

40

50

環状に配設されていることから一体化した際の吸着度合いに変化はない。

【0879】

一方、本実施形態では、第1覆設部875には、磁石を収容していない。これにより、第1覆設部875側における一体化の強度は、若干弱くなっているが、これにより演出性能が低下することを回避するようにしている。

【0880】

即ち、第1覆設部875には、それぞれ独立した絵柄等が描かれているので、合体状態における一体化の程度が弱く、第1装飾部材870の配置が多少ずれることがあっても、遊技者に視認させる絵柄等を認識できなくなる可能性は無い。従って、第1覆設部875に描かれる絵柄等を利用した演出の演出性能が低下することを回避することができる。

10

【0881】

更に、第1覆設部875側の一体化の強度が弱くなっていることにより、昇降変位（からの停止）に伴い生じる振動や、一体回転動作や切替回転動作としての回転変位（からの停止）に伴い生じる振動により、合体している第1覆設部875同士の配置をずらすことができる。これにより、第1覆設部875が分割体ではなく、単一の円形部材から構成される従来機では実現不可能な変位態様で第1覆設部875を変位させることができるので、第1覆設部875による演出の演出効果を向上させることができる。

【0882】

上述の事情から、複数の装飾部材870、880が近接配置される合体状態において、第1装飾部材870が前側を向く状態を個別合体状態とも称し（図31参照）、第2装飾部材880が前側を向く状態を一連合体状態とも称す（図32参照）。次いで、個別合体状態と一連合体状態とを切り替えるための動作について説明する。

20

【0883】

図64（a）、図64（b）、図65（a）及び図65（b）は、外側回転部材840及び中間腕部材850の背面図であり、図66（a）、図66（b）、図67（a）及び図67（b）は、外側回転部材840及び中間腕部材850の正面図である。

【0884】

図64から図67では、駆動モータ861（図60参照）の駆動力が伝達され、内側回転部材830が外側回転部材840に対して相対的に回転動作することにより変位する中間腕部材850の変位が時系列で図示される。

30

【0885】

即ち、背面視および正面視において時系列で図示されており、個別合体状態（図64（a）、図66（a））から、内側回転部材830が45度ずつ回転する様子が図示されている。

【0886】

なお、図64から図67では、金属棒832の軸線が仮想位置線832Fとして記載されており、この仮想位置線832Fの配置の角度変化が、内側回転部材830の回転角度に対応する。なお、個別合体状態（図64（a）、図66（a））からの内側回転部材830の回転角度が角度 $\theta 31$ で図示される。

【0887】

図64から図67に示すように、個別合体状態から内側回転部材830が正面視（図66参照）反時計回りに回転すると（この回転動作を、以下において「切替回転動作」とも称する）、中間腕部材850の回動が許容されることから、内側回転部材830の外側回転部材840に対する相対的な回転が許容される。本実施形態では、外側回転部材840はトルクリミッタ866（図60参照）の抵抗により配置が維持され、内側回転部材830のみが回転動作する。

40

【0888】

従って、図64から図67において、円筒状部842aの配置は維持されており、中間腕部材850は、外側回転部材840の円筒状部842aを中心に回動変位する。

【0889】

50

上述の部材間の構成から、仮想位置線 8 3 2 F は、被支持孔 8 5 4 a の中心を通る直線であり、被支持孔 8 5 4 a に直動部材 8 3 3 の円筒状突設部 8 3 3 a が締結固定されることから、被支持孔 8 5 4 a の配置変化は、直動部材 8 3 3 の配置変化に対応する。

【0890】

図 6 4 及び図 6 5 に示すように、回転伝達部 8 5 4 が内側回転部材 8 3 0 の回転軸を中心とした径方向に変位し、同時に、周方向に変位するので、回転伝達部 8 5 4 に支持される回転部材 8 3 4 も同様に、内側回転部材 8 3 0 の回転軸を中心とした径方向に変位し、同時に、周方向に変位する。即ち、切替回転動作において、直動部材 8 3 3 は、径方向の変位を伴いながら、周方向に 180 度変位する。

【0891】

切替回転動作に周方向の変位が含まれることから、径方向終端位置においても直動部材 8 3 3、回転部材 8 3 4 及びそれに締結固定される装飾部材 8 7 0、8 8 0 の配置が固定されることなく、周方向への変位を保つことができるので、径方向の直動変位のみで変位が完結する場合（例えば、第 2 動作ユニット 7 0 0 で上述した反転動作）に比較して、切替回転動作中における演出効果を高く維持することができる。

【0892】

なお、これに対し、第 2 動作ユニット 7 0 0 で上述した反転動作においては、傘歯部 7 8 3 c 及び傘歯部材 7 8 5 c（図 5 8 参照）の弾性回復力を利用した加速度の高い回転動作を生じさせることで、直動方向外側変位終端（図 5 9（b）参照）における覆設部材 7 8 7 の配置が固定されている印象を弱めるよう図っている。

【0893】

即ち、覆設部材 7 8 7 の回転始期を遅らせ、且つ回転終期を遅らせないことにより、覆設部材 7 8 7 の回転速度の向上を図っており、左右方向外側変位終端において左右位置の変化幅が小さい期間（スライダクランクの死点付近の期間）が継続する状況にあっても、覆設部材 7 8 7 の回転速度を上昇させることで覆設部材 7 8 7 の動作による演出効果を高く維持するよう図っている。

【0894】

切替回転動作に径方向の変位が含まれることから、中間腕部材 8 5 0 から外側回転部材 8 4 0 に径方向の負荷が生じ易く外側回転部材 8 4 0 の回転軸のずれが生じる可能性が考えられるが、本実施形態では、中間腕部材 8 5 0 の径方向の負荷が回転軸を中心として等間隔（72 度間隔）で同様に生じるので、各負荷が互いに相殺し合うことになる。これにより、外側回転部材 8 4 0 の回転軸のずれを抑えることができるので、切替回転動作を正常に実行させ易くすることができる。

【0895】

このように、第 3 動作ユニット 8 0 0 の回転動作における径方向変位（拡大縮小変位）は、円周方向の回転を伴いながら生じる。そのため、周囲の装飾部材との衝突を避けるために、第 3 動作ユニット 8 0 0 の切替回転動作は、第 3 動作ユニット 8 0 0 が張出状態となっていることが昇降アーム部材 8 0 1 の姿勢を判定する検出センサの出力により判定されている状態において実行可能となるように制御される。

【0896】

また、回転伝達部 8 5 4 の上述の変位に伴い、回転部材 8 3 4 に締結固定される第 1 装飾部材 8 7 0 及び第 2 装飾部材 8 8 0 も同様に、内側回転部材 8 3 0 の回転軸を中心とした径方向に変位し、同時に、周方向に変位する。

【0897】

中間腕部材 8 5 0 が回動変位することにより、傘歯部 8 5 4 c（図 6 6 及び図 6 7 参照）と、回転部材 8 3 4 の傘歯部 8 3 4 a（図 6 0 参照）とが歯合し、回転部材 8 3 4 及び回転部材 8 3 4 に締結固定される装飾部材 8 7 0、8 8 0 が金属棒 8 3 2 を軸として回転変位する。

【0898】

この回転変位の角度は、仮想位置線 8 3 2 F を基準とした中間腕部材 8 5 0 の回転角度

10

20

30

40

50

としての角度 $\theta 32$ に比例する。また、その回転方向は、角度 $\theta 32$ が仮想位置線832 Fから正面視反時計回り方向に離れるよう増大しており、回転部材834が中間腕部材850の正面側に配置されることから（図60参照）、仮想位置線832 Fの径外方向側から見て反時計回り方向に設定される。

【0899】

回転部材834は、一体回転状態において第1装飾部材870又は第2装飾部材880のいずれかが正面側を向く姿勢となるので、角度 $\theta 31$ の最大値としての最大角度 $\theta 31 E$ （本実施形態では、180度）の回転によって、中間腕部材850の回転角度が最大値としての最大角度 $\theta 32 E$ （本実施形態では、90度）となる場合に、回転部材834の傘歯部834 aが半周回転（180度回転）するよう構成される。

10

【0900】

即ち、回転部材834が金属棒832を中心として回転する角度は、傘歯部854 cの被支持孔854 aを中心とした回転角度の2倍となるように構成される。

【0901】

ここで、上述の第2動作ユニット700の磁石Mgの作用として説明したものとは異なり、磁石Mg2（図62参照）の吸着力は、金属棒832を中心とする装飾部材870，880の回転変位に対して回転を遅らせるような作用を生じさせるものではない。

【0902】

即ち、磁石Mg2は、隣設する第2装飾部材880との間で吸着力を生じるものであり、中間腕部材850の回転に伴い装飾部材880が金属棒832に沿って径外方向に変位することに伴い、隣設される第2装飾部材880の間に隙間が生じることで吸着力は失われ得る。

20

【0903】

従って、金属棒832を中心とする回転変位が開始される前において、磁石Mg2の吸着力は失われることになり、金属棒832を中心とする装飾部材870，880の回転変位に対して回転を遅らせるような作用は生じない。

【0904】

そのため、装飾部材870，880を回転変位させるために必要となる駆動力を低減することができる。即ち、駆動モータ861に要求される駆動力を低減することができるので、駆動モータ861の小形化を図ることができる。

30

【0905】

更に、装飾部材870，880の回転変位を迅速に開始し、早期に終了させることができるので、金属棒832を中心とする回転変位に対する遊技者の注目度合いを低くすることができる。

【0906】

装飾部材870，880の回転変位の開始時の迅速性は、内側回転部材830の回転角度に対する装飾部材870，880の回転角度を一定ではないように構成することでも保たれている。

【0907】

例えば、中間腕部材850の回転の過程において、中間腕部材850が縮径配置され一体回転動作が可能な状態からの仮想位置線832 Fの回転角度（内側回転部材830の回転角度）が45度である場合には角度 $\theta 32$ が18度であり（図66（b）参照）、更に45度の角度で仮想位置線832 Fが回転した場合における角度 $\theta 32$ が27度とされる（図67（a）参照）。

40

【0908】

即ち、角度 $\theta 32$ は、一体回転動作が可能な状態からの内側回転部材830の回転開始側の方が、回転途中に比較して小さくなるように設計されている。これにより、内側回転部材830の回転開始時において装飾部材870，880の回転変位の程度を抑制することができる。

【0909】

50

駆動モータ 861 の駆動力は、内側回転部材 830 の回転、中間腕部材 850 の回転および装飾部材 870、880 の回転に利用されることになるが、上述のような構成から、一体回転動作が可能な状態からの内側回転部材 830 の回転開始時において装飾部材 870、880 の回転に要する駆動力を低減することができるので、内側回転部材 830 の回転開始時に駆動モータ 861 にかかる負担が過度に大きくなることを回避することができる。

【0910】

また、金属棒 832 を中心とする装飾部材 870、880 の回転変位は、正面視で円周方向に位置ずれしながら生じるので、回転変位中の装飾部材 870、880 の視認性を低く抑えることができる。これにより、装飾部材 870、880 の側面部（例えば、第 1 覆設部 875 と第 2 覆設部 885 との連結面）が視認される可能性を低くすることができ、装飾部材 870、880 の側面部の設計自由度を向上することができる。

10

【0911】

切替回転動作の際、正面視において、中間腕部材 850 は、隣設される中間腕部材 850 と配置が重なる。また、自らが軸支される円筒状部 842a が配設される延設腕部 842 に隣設される延設腕部 842 とも配置が重なる。そのため、対策なしでは、中間腕部材 850 が周辺の部分と衝突する可能性がある。

【0912】

これに対し、本実施形態では、中間腕部材 850 の構成を部位ごとに前後にずらすことで衝突の回避を図っている。即ち、中間腕部材 850 の基端側棒部 851 よりも、先端側棒部 853 及び回転伝達部 854 の方が後側に配置されるようにすることで、基端側棒部 851 と先端側棒部 853 及び回転伝達部 854 とが前後で重なるようにでき、切替回転動作の際に衝突することを回避することができる。

20

【0913】

また、基端側棒部 851 は延設腕部 842 の前側に、先端側棒部 853 及び回転伝達部 854 は延設腕部 842 の後側に配置するようにすることで、切替回転動作の際に中間腕部材 850 が延設腕部 842 の前後に配置されるようにことができ、中間腕部材 850 と延設腕部 842 との衝突を回避することができる。

【0914】

図 64 から図 67 では、外側回転部材 840 を基準とした内側回転部材 830 の回転方向が、中間腕部材 850 の回転を許容する方向（個別合体状態における正面視反時計回り方向、図 66 参照）である場合を説明した。この場合、トルクリミッタ 866 を介して抵抗を生じる負荷応答ギア 865 にギア歯 843 が歯合されることで抵抗を受け、外側回転部材 840 の回転変位は制限される。

30

【0915】

一方、内側回転部材 830 の回転方向が上述の逆方向（個別合体状態における正面視時計回り方向）である場合や、中間腕部材 850 の回転を許容する方向（個別合体状態における正面視反時計回り方向）での回転により中間腕部材 850 が回転を規制される状態に到達（例えば、個別合体状態から一連合体状態に到達）してからも同方向で回転を継続した場合には、外側回転部材 840 の回転を規制するトルクリミッタ 866 の許容値を超える負荷が負荷応答ギア 865 に負荷され、トルクリミッタ 866 による負荷応答ギア 865 の姿勢維持が解除され、内側回転部材 830 と外側回転部材 840 とが同期回転する。

40

【0916】

換言すれば、回転方向に関わらず、中間腕部材 850 の回転が規制される状態において、中間腕部材 850 の回転の規制を継続する方向に内側回転部材 830 を回転させるように駆動した場合、内側回転部材 830 及び外側回転部材 840 が同期回転し、中間腕部材 850、第 1 装飾部材 870 及び第 2 装飾部材 880 が合体状態を維持したまま一体回転する（この回転動作を、以下において「一体回転動作」とも称する）。

【0917】

一体回転動作は、中間腕部材 850 の回転が規制される状態で生じるものであり、本実

50

施形態では、第1装飾部材870及び第2装飾部材880が互いに近接配置された合体状態で生じる。

【0918】

そのため、第1装飾部材870及び第2装飾部材880の拡張方向の変位が生じる切替回転動作と異なり、周囲の装飾部材との衝突を考慮する必要が無いので、第3動作ユニット800の演出待機状態において一体回転動作を実行することができる。従って、本実施形態では、一体回転動作は、第3動作ユニット800の配置に関わらず、実行可能に制御される。

【0919】

本実施形態では、上述のように、単一の駆動モータ861（図60参照）の駆動力により、第1装飾部材870及び第2装飾部材880の拡張方向変位を伴う切替回転動作と、拡張方向変位を伴わない第1装飾部材870及び第2装飾部材880の一体回転動作と、を実行可能とされており、両駆動方向でいずれの動作も実行可能であるが、動作に優先順位があり、任意の回転方向で即座に任意の動作を実行可能なわけではない。

【0920】

例えば、図64（a）及び図66（a）に示す状態からは、内側回転部材830を正面視反時計回りに回転させることで切替回転動作を実行可能であり、そのまま回転を継続すれば一体回転動作を実行可能であり、また、内側回転部材830を正面視時計回りに回転させることで一体回転動作を実行可能とされるが、即座には、正面視反時計回りの回転で一体回転動作を実行することはできない。

【0921】

また、例えば、図64（a）及び図66（a）に示す状態から、内側回転部材830を正面視反時計回りに回転させ、中間腕部材850が回動を規制される状態に到達した後で、内側回転部材830を正面視時計回り（逆回り）に回転させた場合には、再び切替回転動作が実行されてしまい、即座には、正面視時計回りに一体回転動作を実行することはできない。

【0922】

このように、本実施形態の第3動作ユニット800の動作態様は、駆動モータ861の回転方向に対して、中間腕部材850の変位が規制される状態か、又は許容される状態か、によって、内側回転部材830及び外側回転部材840の相対的変位が変化する。

【0923】

そのため、本実施形態において、音声ランプ制御装置113（図4参照）は、駆動モータ861の回転方向毎に、中間腕部材850の変位が規制される状態か、又は許容される状態か、を判定可能に制御され、その判定結果から、適切な駆動方向で駆動モータ861を駆動制御可能とされる。以下において、駆動モータ861の駆動制御の一例について説明する。

【0924】

図68は、昇降アーム部材801の配置、駆動モータ861の駆動態様および検出センサ813の出力の一例を時系列で示すタイミングチャートである。図68に示すように、音声ランプ制御装置113（図4参照）は、第3動作ユニット800の演出制御として通常演出と反転演出とを交互に繰り返すよう制御される。

【0925】

反転演出時には、切替回転動作を含む動作を実行し、通常演出時には、切替回転動作を含まない動作を実行する。これは、切替回転動作において装飾部材870、880と周囲の装飾部材とが衝突することを避けるためである。

【0926】

同様の目的から、突然停電が生じた場合等から再度電源を投入した場合や、朝一に電源投入した場合には、第3動作ユニット800を張出状態としてから駆動モータ861の回転制御を実行し、検出センサ813の出力から可動部分の状態を把握した後において、通常演出時の制御を実行するように制御される。これにより、電源投入時において検出セン

10

20

30

40

50

サ 8 1 3 の出力結果から可動部分の状態が把握できない場合であっても、誤って装飾部材 8 7 0、8 8 0 と周囲の装飾部材とが衝突する事態を回避することができる。

【0 9 2 7】

駆動モータ 8 6 1 の駆動方向として、正回転と、逆回転とを記載している。図 6 8 における正回転は、内側回転部材 8 3 0 を正面視時計回りに回転させる駆動態様（個別合体状態（図 6 6（a）参照）において一体回転動作を即座に実行する駆動態様）に対応し、図 6 8 における逆回転は、内側回転部材 8 3 0 を正面視反時計回りに回転させる駆動態様（個別合体状態において、切替回転動作を即座に実行する駆動態様）に対応する。

【0 9 2 8】

まず、反転演出時に至る前における、通常演出時の駆動制御について説明する。この通常演出時には、第 3 動作ユニット 8 0 0 は個別合体状態とされており、駆動モータ 8 6 1 は停止するか、又は正回転の駆動制御のみが実行される。そのため、第 1 装飾部材 8 7 0 及び第 2 装飾部材 8 8 0 の回転動作は、常に一体回転動作とされる。

【0 9 2 9】

切替回転動作は生じないので、周囲の装飾部材との衝突は生じ得ず、第 3 動作ユニット 8 0 0 の配置は演出待機状態または張出状態に任意のタイミングで切替可能である。例えば、昇降アーム部材 8 0 1 の上下動作により被保持部材 8 1 0 を昇降変位させている最中に駆動モータ 8 6 1 を駆動することで、昇降変位と同時に第 1 装飾部材 8 7 0 及び第 2 装飾部材 8 8 0 の一体回転動作を生じさせることもできるよう、制御される。

【0 9 3 0】

当然、昇降アーム部材 8 0 1 の配置が固定している状態において第 1 装飾部材 8 7 0 及び第 2 装飾部材 8 8 0 の一体回転動作を生じさせても良いし、第 1 装飾部材 8 7 0 及び第 2 装飾部材 8 8 0 の一体回転動作を停止した状態で昇降アーム部材 8 0 1 の昇降動作を行うようにしても良い。

【0 9 3 1】

駆動モータ 8 6 1 の駆動の方向が正回転のみなので、外側回転部材 8 4 0 の被検出部 8 4 4 が検出センサ 8 1 3 の検出溝に進入する度に検出センサ 8 1 3 の出力が切り替わり、この出力の切り替わりを判定することで音声ランプ制御装置 1 1 3（図 4 参照）は外側回転部材 8 4 0 の姿勢を初期位置として判定することができ、この初期位置からの駆動時間を複数種類で設定することで、外側回転部材 8 4 0 を任意の姿勢で停止するよう制御することができる。

【0 9 3 2】

次いで、反転演出時における駆動制御について説明する。まず、反転演出時には、昇降アーム部材 8 0 1 が下降変位し、第 3 動作ユニット 8 0 0 が張出状態とされる。この状態で駆動モータ 8 6 1 は、検出センサ 8 1 3 の検出溝に被検出部 8 4 4 が進入している状態となるまで正回転を継続するよう制御される。

【0 9 3 3】

検出センサ 8 1 3 の出力の切り替わりにより、検出センサ 8 1 3 の検出溝に被検出部 8 4 4 が進入している状態が判定されたら、駆動モータ 8 6 1 を逆回転で駆動する。逆回転の駆動により、第 3 動作ユニット 8 0 0 では、切替回転動作が実行されるが、この間は外側回転部材 8 4 0 の回転はトルクリミッタ 8 6 6 の抵抗により規制されるので、検出センサ 8 1 3 の出力は維持される。

【0 9 3 4】

そのままの回転方向で駆動モータ 8 6 1 の駆動を継続すると、一連合体状態に到達し、第 1 装飾部材 8 7 0 及び第 2 装飾部材 8 8 0 の一体回転動作が実行される。一体回転動作開始後は、外側回転部材 8 4 0 も内側回転部材 8 3 0 と連動して回転開始するので、被検出部 8 4 4 が検出センサ 8 1 3 の検出溝から退避し、検出センサ 8 1 3 の出力が切り替えられる。即ち、音声ランプ制御装置 1 1 3（図 4 参照）は、検出センサ 8 1 3 の出力の切り替わりにより、第 1 装飾部材 8 7 0 及び第 2 装飾部材 8 8 0 の一体回転動作が開始されたと判定することができる。

10

20

30

40

50

【0935】

一体回転動作が開始された後は、駆動モータ861は停止するか、又は逆回転の駆動制御のみが実行される。そのため、第1装飾部材870及び第2装飾部材880の回転動作は、常に一体回転動作とされる。切替回転動作は生じないので、周囲の装飾部材との衝突は生じ得ず、第3動作ユニット800の配置は演出待機状態または張出状態に任意のタイミングで切替可能である。

【0936】

駆動モータ861の駆動の方向が逆回転のみなので、外側回転部材840の被検出部844が検出センサ813の検出溝に進入する度に、検出センサ813の出力が切り替わり、音声ランプ制御装置113（図4参照）は外側回転部材840の姿勢を判定することができる。

10

【0937】

反転演出時から通常演出時に切り替わる際には、事前に、昇降アーム部材801が下降変位し、第3動作ユニット800が張出状態とされる。この状態で駆動モータ861は、検出センサ813の検出溝に被検出部844が進入している状態となるまで逆回転を継続するよう制御される。

【0938】

検出センサ813の出力の切り替わりにより、検出センサ813の検出溝に被検出部844が進入している状態が判定されたら、駆動モータ861を正回転で駆動する。正回転の駆動により、第3動作ユニット800では、切替回転動作が実行されるが、この間は外側回転部材840の回転はトルクリミッタ866の抵抗により規制されるので、検出センサ813の出力は維持される。

20

【0939】

次いで、第1装飾部材870及び第2装飾部材880の一体回転動作が実行される。一体回転動作開始後は、外側回転部材840が回転を開始することで、被検出部844が検出センサ813の検出溝から退避し、検出センサ813の出力が切り替えられる。即ち、音声ランプ制御装置113（図4参照）は、検出センサ813の出力の切り替わりにより、第1装飾部材870及び第2装飾部材880の一体回転動作が開始されたと判定することができる。

【0940】

一体回転動作が開始された後で、再び通常演出時に移行する。この通常演出時の駆動制御についての制限は、上述の反転演出時の前に配置されていた通常演出時において説明した駆動制御についての制限と同様である。

30

【0941】

このように、本実施形態によれば、単一の検出センサ813を、第3動作ユニット800の回転態様の切り替えの判定（一体回転動作または切替回転動作）と、外側回転部材840の回転角度の基準の判定と、に兼用することができる。従って、各判定に個別の検出センサを利用する場合に比較して、検出センサ813の必要個数を削減することができる。

【0942】

上述のように、一体回転動作を継続する状態または回転を停止している状態から、駆動モータ861の駆動方向を逆方向に切り替えることにより、切替回転動作を実行することができる。即ち、個別合体状態における第1装飾部材870の姿勢に関わらず、切替回転動作を実行し一連合体状態に切り替えることができる。

40

【0943】

そのため、動作演出において、大当たり告知のタイミングで一連合体状態に切り替えるように制御する場合において、第1装飾部材870の姿勢から大当たり告知の有無を遊技者に予想されることを回避することができる。

【0944】

更に、一連合体状態における装飾は、上述のように、遊技者に把握される内容が、第2

50

装飾部材 880 の回転方向の配置によって大きく違わないように設計されている。即ち、切替回転動作の開始時における装飾部材 870, 880 の回転方向の配置が異なる場合であっても、切替回転動作の終了時において一連合体状態として遊技者に把握される内容を同様のものとすることができる。

【0945】

そのため、一連合体状態における絵柄が回転方向の配置で異なる場合と異なり、一連合体状態に到達した後において姿勢を合わせるための一体回転動作を省略することができるので、個別合体状態における第 1 装飾部材 870 の姿勢に関わらず、大当たり告知までの駆動制御を同一とすることができる。

【0946】

このように、本実施形態では、駆動モータ 861 の駆動方向としての正回転と逆回転との双方で、切替回転動作および一体回転動作の双方の動作態様を実現することができる。従って、正回転と逆回転とで動作態様が固定されている場合に比較して、単一の駆動モータ 861 で多種多様な演出態様を実現することができる。

【0947】

図 69 は、図 28 の L X I X - L X I X 線における第 3 動作ユニット 800 の断面図である。図 69 に示すように、固定円筒部材 820 の円筒部 821 の開口は、被保持部材 810 の筒固定部 812 が配置される後端部から、電飾基板 823 が配置される前端部まで貫通しており、この開口を後端部から前端部まで電気配線が案内され、電飾基板 823 に配設されるコネクタに端子が接続される。この電気配線を通して電気が導通され、電飾基板 823 に配置される L E D を発光制御可能に構成している。

【0948】

電飾基板 823 の内側発光部 823 a から照射される光 L H 1 は、透光装飾部材 824 の中央部側において正面側に膨出する膨出部 824 a を照らすように作用する。膨出部 824 a は、装飾部材 870, 880 の合体状態において第 1 装飾部材 870 又は第 2 装飾部材 880 が円周上に配置される円の中央部において遊技者に視認可能とされる部分として機能する。

【0949】

電飾基板 823 の外側発光部 823 b から照射される光 L D 1 は、前側に配置される装飾部材 870, 880 (図 69 においては第 1 装飾部材 870) の内部に照射され、装飾部材 870, 880 を内部から照らすように作用する。

【0950】

本実施形態では、装飾部材 870 が前側に配置される個別合体状態 (図 69 参照) と、装飾部材 880 が前側に配置される一連合体状態 (図 32 参照) と、を切り替え可能とされているので、光 L D 1 により、装飾部材 870 を照らす場合と、装飾部材 880 を照らす場合とを切り替えることができる。

【0951】

個別合体状態 (図 69 参照) では、第 1 骨格部 871 の鍍金処理されている鍍金部 871 a で正面側に反射することで、光 L D 1 の向きを正面側に切り替えるよう構成している。これにより、光 L D 1 の大部分が第 1 覆設部 875 に向かうように照射することができる。光 L D 1 の照射時における第 1 覆設部 875 の明るさを良好に高めることができる。

【0952】

ここで、本実施形態では、電飾基板 823 は固定配置されており、その周囲を装飾部材 870, 880 が回転するように構成されているので、光 L D 1 の照射方向と装飾部材 870, 880 の配置との関係は装飾部材 870, 880 の回転により変化し得る。例えば、回転中において、鍍金部 871 a の中心部に光 L D 1 が照射される場合があれば、同じ L E D から照射される光 L D 1 が鍍金部 871 a の中心部からずれた位置に照射される場合も生じ得る。そのため、対策なしでは、光 L D 1 による第 1 覆設部 875 の明るさの程度が装飾部材 870, 880 の回転により変化し易くなり、一定明るさで発光させながら装飾部材 870, 880 を一体回転動作させる演出を実行することが困難となる可能性が

10

20

30

40

50

ある。

【0953】

これに対し、本実施形態では、光LD1を反射可能に構成される鍍金部871aの形状が凹面形状とされ、この凹面形状の曲率半径は、電飾基板823の半径よりも小さくなるように形成され、且つ、その中心が正面視で第1覆設部875の中心部付近に配置されるよう設計される。

【0954】

光LD1は外側発光部823bが配置される円の外径方向に光軸を向けるように配置されるので、光LD1は、鍍金部871aの凹面形状に反射されることで、その曲率半径の中心側へ向けて進行することになり、第1装飾部材870の各第1覆設部875の中央付近を照らす。

10

【0955】

従って、外側発光部823bを基準とした鍍金部871aの配置によらず、複数の光LD1を、第1覆設部875の中央付近を照らすように反射することができる。これにより、第1覆設部875の前板部の中央付近に光を安定的に照射することができるので、一体回転動作中においても、第1覆設部875を均一な明るさで視認させることができる。

【0956】

更に、第1骨格部871は、鍍金部871aへの鍍金処理と同様に鍍金処理が行われる部分であって、正面視で第1覆設部875の外方に配置される外鍍金部871bを備える。光LD1は、鍍金部871aと同様に外鍍金部871bでも反射されることになるが、鍍金部871aの配置に比較して外鍍金部871bが後方に配置されていることから、外鍍金部871bの光方の程度を弱めることができる。

20

【0957】

これにより、第1覆設部875の外方において視認される光の強度が強すぎて、遊技者が眩しく感じ、第1覆設部875の枠の内側の視認性を低下させる事態を回避することができる。

【0958】

電飾基板823は第1装飾部材870及び第2装飾部材880に前後から挟まれているが、つなぎ目において完全に閉塞されているものではないので、外側発光部823bからの光の全てがその内側に照射されるものではない。

30

【0959】

まず、第1覆設部875の部材縁部875aと、その部材縁部875aに対向配置される第2覆設部885の部材縁部885aとの間には、図69において内部構造が視認可能な程度の隙間VA1が形成されている。この隙間VA1を通して外鍍金部871bが第1覆設部875の枠外方へ張り出しているので、隙間VA1を通った光LD1を外鍍金部871bで反射させることができる。

【0960】

その上、金属棒832と対向配置される第1覆設部875の部材外端部875bと、第2覆設部885の部材外端部885bとの間には、金属棒832との部材干渉を避けるために要する領域を超える大きな隙間VA2が形成される。

40

【0961】

隙間VA2は、第1に、金属棒832と装飾部材870、880との衝突を回避することで、金属棒832の長さを十分に確保できるようにし、金属棒832により直動部材833及び回転部材834の直動変位を案内する機能を確保できるようにする目的で形成される。

【0962】

隙間VA2は、第2に、骨格部871、881に挿通される締結ネジであって、回転部材834の円筒状突設部834bに螺入されることにより装飾部材870、880を回転部材834に締結固定するための締結ネジの組み付け経路を確保できるようにする目的で形成される。

50

【0963】

更に、隙間VA2は、第3に、骨格部871、881の透明部分を通過した光を進行させるための、光の通り道を確保できるようにする目的で形成される。装飾部材870、880は円周上に等間隔で配置されていることから、隙間VAを通り外方へ進行する光は、円周上の等間隔位置を通り、その円の中心から放射状に進行する光として視認される。

【0964】

そのため、装飾部材870、880の一体回転動作を実行することで、隙間VA2を通過する光も同じように回転させることができる。これにより、外側発光部823bからの光の点灯態様を制御することを不要としながら（例えば、全点灯を継続したままで）、第3動作ユニット800の回転中心から径方向に放射状に出る光が回転する発光態様で視認される発光演出を実行することができる。

10

【0965】

一連合体状態（図32参照）では、第2骨格部881の全体が透光性の樹脂材料から形成されていることにより、第2骨格部881による光LD1の反射作用を抑えている。

【0966】

これにより、第2覆設部885の枠内に照射されるのは、光LD1の内、光軸から離れた光（弱い光）とすることができるので、第2覆設部885の光らせ方の度合いを弱くすることができる。一方で、光LD1の光軸方向の光は、隙間VA2を抜けるので、第3動作ユニット800の回転中心から径方向に放射状に出る光の強度を向上させることができる。

20

【0967】

第2覆設部885の枠内には、有色（本実施形態では、円状体の色味として任意の色で設定）で光透過性の樹脂材料から形成され、内側に光拡散加工が形成される光拡散装飾部885cが円周方向に亘って配設される。そのため、光LD1の内、光拡散装飾部885cに入射した光は屈折され、光拡散装飾部885cの全体を面発光させるように作用する。

【0968】

この面発光により、円周方向に亘って配設される光拡散装飾部885cを介して視認される光の均一化を図ることができ、5個の第2装飾部材880の各光拡散装飾部885cが遊技者に一体的に視認される効果を生じさせることができる。

30

【0969】

ここで、複数の第2覆設部885同士を強固に一体化できる方が、第2覆設部885を遊技者に視認させる時の演出性能を向上させることができることは上述した通りであり、この一体化を、光拡散装飾部885cが円周方向に亘って連続的に繋がっているように視認させることで行うことができる。従って、第2覆設部885が正面側に配置されている場合の合体状態における演出性能を向上させることができる。

【0970】

第2覆設部885の部材外端部885bは、金属棒832と対向する凹形状に形成されており、第1覆設部875の部材外端部875bと近接（当接）する端面885b1は、金属棒832が配設される平面を基準として第1装飾部材870側に張り出している。

40

【0971】

これにより、一連合体状態（図32参照）において第3動作ユニット800を斜め方向から見た際に、背面側に配置される第1装飾部材870の第1覆設部875が遊技者の視界に入る程度を下げることができ、演出に与える影響を低減することができる。

【0972】

これにより、第1覆設部875の枠部と、第2覆設部885の枠部とが、異なる色味で着色されている場合に、第2覆設部885が前側に配置されている時に、第1覆設部875の色味が視界に入ることを防止し易くすることができる。

【0973】

特に、一連合体状態で、第3動作ユニット800を単独で張出状態とする場合には（図

50

32参照)、他の動作ユニット600、700を共に張出状態とする場合に比較して(図33、F9参照)、第3動作ユニット800の周りに隙間が多く、第3動作ユニット800を斜め方向から視る視線が通り易い。そのため、対策なしでは、第3動作ユニット800の側面が視認されることで、演出効果を低下させ易い。

【0974】

これに対し、本実施形態によれば、一連合体状態において、第2覆設部885の端面885b1を側面の前後幅の中央よりも後方寄りに配置しているため、斜め方向視で第3動作ユニット800の側面が視認されたとしても、側面の大部分を第2覆設部885の部分として視認させることができ、第1覆設部875が視認される程度を低くすることができる。これにより、一連合体状態において、第1覆設部875よりも、第2覆設部885を見せ易くすることができ、演出効果を向上することができる。

10

【0975】

個別合体状態と一連合体状態とを切り替える切替回転動作では、駆動モータ861の駆動力が内側回転部材830に伝達されることで内側回転部材830は回転動作する一方で、外側回転部材840はトルクリミッタ866からの負荷により回転が止められる。

【0976】

摺動突条部831bで接触面積の低減を図っているが、内側回転部材830自体の回転抵抗が大きい場合には、外側回転部材840へ伝達される負荷は大きくなってしまい、トルクリミッタ866の負荷伝達の許容値を大きくせざるを得ず、トルクリミッタ866の小形化を阻害し易い。

20

【0977】

そのため、内側回転部材830の回転抵抗を抑制できることが好ましい。そのために、本実施形態では、以下のような特徴を備えている。例えば、内側回転部材830の回転に係る固定円筒部材820との間の支持箇所は、摺動部材825と接触する前側端部と、中央円環ギア864に支持される後側端部のみであり、その他の部分では隙間を空けるように構成している。これにより、固定円筒部材820と内側回転部材830との間の接触面積を低減することができ、変位抵抗を低減し易く構成できる。

【0978】

例えば、内側回転部材830は、中央円環ギア864に締結固定されているわけでは無いので、中央円環ギア864を基準とした前側への変位を抑制するためのストッパが必要と考えられるところ、摺動部材825がこのストッパの機能を果たしている。即ち、摺動部材825には内側回転部材830から前側へ押進する方向の負荷を受け得るが、摺動部材825は、その板前面が円形板部822の短径環状部822aと前後で当接する。

30

【0979】

短径環状部822aは、外径が摺動部材825の外径と同程度の円環状突部として円形板部822の背面側に配設され、その最外径部において断面半円形状で背面側に突設される突条部822bが円環状に形成される。

【0980】

この突条部822bが、摺動部材825の前面と前後方向で当接するので、短径環状部822aの背面全体と摺動部材825とが接触する場合に比較して、接触面積を低減することができる。これにより、内側回転部材830の回転方向の変位抵抗を低減することができる。

40

【0981】

なお、内側回転部材830及び中央円環ギア864の間で締結ネジを用いていないので、その分、締結ネジの重量増加があった場合に想定される内側回転部材830の変位抵抗を削減することができる。

【0982】

回転部材834に対する第1装飾部材870及び第2装飾部材880の固定について説明する。この固定の説明に当たっては、図62及び図63を適宜参照する。

【0983】

50

第1装飾部材870の回転部材834への固定は、第1骨格部871の挿通孔872に挿通される締結ネジを第1覆設部875の枠後部に形成される被締結部876の雌ネジに螺入することで第1覆設部875を第1骨格部871に締結固定した状態とした後、第1骨格部871の半円状凹設部の端部から張り出す張出部873を凹設溝833dに進入させ（摺動可能に外嵌させ）、挿通孔874に挿通させた締結ネジを円筒状突設部834bに螺入させることで行うことができる。

【0984】

第2装飾部材880の回転部材834への固定は、第2骨格部881の挿通孔882に挿通される締結ネジを第2覆設部885の枠後部に形成される被締結部886の雌ネジに螺入することで第2覆設部885を第2骨格部881に締結固定した状態とした後、第2骨格部881の半円状凹設部の端部から張り出す張出部883を凹設溝833dに進入させ（摺動可能に外嵌させ）、挿通孔884に挿通させた締結ネジを円筒状突設部834bに螺入させることで行うことができる。

10

【0985】

このようにして、第1装飾部材870及び第2装飾部材880を回転部材834に締結固定することができ、回転部材834の直動変位または回転変位に伴い、第1装飾部材870及び第2装飾部材880が直動変位または回転変位するように構成することができる。

【0986】

固定の過程において、張出部873、883が直動部材833の凹設溝833dに進入することで、骨格部871、881の直動部材833上の配置（金属棒832の長尺方向の配置）が規定され、骨格部871、881が直動部材833から脱落することを防止することができる。

20

【0987】

そして、骨格部871、881は回転部材834に締結固定されているので、回転部材834についても同様に、直動部材833上の配置（金属棒832の長尺方向の配置）が規定され、回転部材834が直動部材833から脱落することを防止することができる。

【0988】

このように、本実施形態では、回転部材834の直動部材833への組み付けにおいて、直動部材833上の回転部材834の配置を規定する部分が回転部材834に固定される骨格部871、881に形成されるので、直動部材833上の配置を規定する部分が回転部材834自体に形成される場合と異なり、組み付けや分解の工数を減らすことができる。

30

【0989】

即ち、例えば分解時においては、骨格部871、881を回転部材834に締結固定している締結ネジを取り外せば、骨格部871、881の直動部材833上の配置の規定を解除することができるだけでなく、回転部材834についても直動部材833上の配置の規定を解除することができる。これにより、作業効率を向上することができる。

【0990】

図70及び図71を参照して、各動作ユニット600～800の組み合わせ動作について説明する。図70(a)から図70(d)、図71(a)から図71(d)は、各動作ユニット600～800の組み合わせ動作の例を時系列に沿って模式的に説明する動作ユニット500の正面模式図である。なお、図70及び図71の説明では、図33から図35を適宜参照する。

40

【0991】

図70及び図71では、第1動作ユニット600の各演出面661a～661c、第2動作ユニット700の各装飾面787a1、787a2、787b1、787b2及び第3動作ユニット800の各覆設部875、885における装飾が、文字などで識別可能に模式的に図示される。

【0992】

50

即ち、第1演出面661aには、縦書きで「ノーマル」との文字が、第2演出面661bには、横書きで「発動」との文字が、第3演出面661cには、長手方向に沿って「！」の記号が、それぞれ図示されている。

【0993】

また、第1主装飾面787a1には、「開戦」との文字が、第1副装飾面787a2には、「ピンチはチャンス」との文字が、第2主装飾面787b1には、「攻撃」との文字が、第2副装飾面787b2には、「忍耐！？」との文字が、それぞれ図示されている。

【0994】

また、第1覆設部875の枠の内側には異なるキャラクターに対応する異なる英数字（「I」～「V」）が図示され、第2覆設部885には5個で一体の「○」記号が図示されている。

10

【0995】

図70(a)では、各動作ユニット600～800が、それぞれ演出待機状態に配置されている（図28参照）。なお、第2動作ユニット700の上方には、正面視では見えないものの遊技者目線で視認可能な面としての第1副装飾面787a2が想像線で図示される。

【0996】

また、図70(b)では、第1動作ユニット600が中間演出状態とされ、第2動作ユニット700が中間演出状態とされ、第3動作ユニット800が張出状態とされている。

【0997】

20

第3動作ユニット800の一体回転動作を実行することで、第2動作ユニット700に近接配置される第1装飾部材870の第1覆設部875を次々に入れ替えることができる。また、一体回転動作の継続中や、停止後に、第1動作ユニット600を中間演出状態とすることで、センターフレーム86の枠内部に第3演出面661cを張り出させ、動作ユニット600～800の動きを賑やかにすることができる。

【0998】

例えば、第3演出面661cが視認可能な場合に、抽選の大当たり期待度が上昇するよう演出を制御することにより、第1動作ユニット600の動作を視認した遊技者の興趣の向上を図ることができる。

【0999】

30

一体回転動作が停止された際には、第2動作ユニット700の第1主装飾面787a1に形成される装飾と、第2動作ユニット700に近接配置される第1装飾部材870に形成される装飾とを、一体的に視認させることができる。

【1000】

これにより、第2動作ユニット700に近接配置される第1装飾部材870に対する注目力を向上させることができ、その第1装飾部材870に形成される装飾に関連する表示演出を第3図柄表示装置81で開始しながら第3動作ユニット800を演出待機状態に戻すことにより、遊技者の視線を第3図柄表示装置81へスムーズに誘導することができる。

【1001】

40

注目させる第1装飾部材870としては、第2動作ユニット700に近接配置される第1装飾部材870に限定されるものではない。例えば、第1装飾部材870に光を照射可能に配設される外側発光部823b（図60参照）の点灯パターンを制御することにより、注目させる第1装飾部材870側へ光LED1を照射するLEDを点灯させ、その他のLEDを消灯させることで、任意の第1装飾部材870に注目させることが可能である。

【1002】

この時、第1装飾部材870の一体回転動作を停止させた状態でLEDの点灯パターンを切り替えても良いし、第1装飾部材870の一体回転動作に合わせてLEDの点灯パターンを切り替えても良い。

【1003】

50

第1装飾部材870の一体回転動作に合わせてLEDの点灯パターンを切り替える場合には、点灯させるLEDを回転方向で順次切り替えるようにして、光および第1装飾部材870が同軸円に沿って回転変位しているように遊技者に視認させても良い。また、点灯させるLEDは固定しておき、そのLEDから光を照射される位置に各第1装飾部材870が一体回転動作により順番に到達することを利用して、光が照射される第1装飾部材870を切り替えるようにしても良い。

【1004】

図70(a)に示す状態では、第1動作ユニット600の第2装飾回転部材660及び装飾固定部材670が、共に縦長に形成される装飾を備えており一体的に視認させることができる。特に、装飾固定部材670の前側面が、演出待機状態における第1演出面661aと同様に、斜め方向を向く面として形成されていることにより、一体的に視認される作用が高められている。

【1005】

一方、図71(a)に示す状態になると、図70(b)に示す途中経過で第2装飾回転部材660の下端部が装飾固定部材670と離れるように変位することに加え、第1動作ユニット600の第2装飾回転部材660は横長に形成される装飾となることから装飾固定部材670との一体感が低下し、今度は、同様に横長に形成される装飾を備える第2動作ユニット700の覆設部材787と一体的に視認させることができる。

【1006】

図35では第2動作ユニット700の中間演出状態が図示されているが、図71(a)に図示されるように、第2動作ユニット700を張出状態とすれば、覆設部材787と第2装飾回転部材660との上下間隔が更に縮まり、一体的に視認される作用を高めることができる。

【1007】

この時、張出装飾部652bが視認可能な位置に張り出しており、第3図柄表示装置81の右縁が領域右端RE1よりも右方に拡大しているように視認させる上述の作用により、第2演出面661bの配置が右縁寄りであっても窮屈な印象を遊技者に与えることを防止できる。

【1008】

また、これにより、第2主装飾面787b1と同様に、第2演出面661bも第3図柄表示装置81の中央側に配置されているように遊技者に視認させることができ、第2主装飾面787b1と第2演出面661bとが一体的に視認される作用を高めることができる。

【1009】

この場合において、張出装飾部652bの装飾を、第2演出面661bの装飾や、第2主装飾面787b1(第1主装飾面787a1)の装飾と関連する内容で形成することで、第2主装飾面787b1(第1主装飾面787a1)、第2演出面661b及び張出装飾部652bが一体的に視認される作用を高めることができる。

【1010】

図70(c)及び図70(d)では、第1動作ユニット600及び第3動作ユニット800が演出待機状態とされ、第2動作ユニット700が張出状態とされている。第2動作ユニット700の反転動作について図70(d)に図示するが、第1動作ユニット600の張出状態において第2装飾回転部材660は、第2動作ユニット700の覆設部材787の左右外側に配置されるものではないので、第1動作ユニット600を張出状態としたままでも、覆設部材787の反転動作(図59参照)を実行することができる。

【1011】

覆設部材787の反転動作においては、左右が異なる副装飾面787a2, 787b2を正面側に向けることになるので、識別力を有しない状態とできることについて上述したが、図70(d)に示すように、異なる副装飾面787a2, 787b2が組み合わさることで遊技者が内容を識別可能に構成しても良い。

10

20

30

40

50

【1012】

図70(d)によれば、「ピンチ!？」との内容を遊技者が識別でき、この状態で第2動作ユニット700の駆動を停止させることで第2動作ユニット700のその後の動きに注目させることができるので、遊技者の視線を第2動作ユニット700に集めることができる。

【1013】

例えば、抽選がはずれであることを報知する場合に、図70(d)の状態から図70(c)に戻すように制御し、抽選結果について未だ報知しない場合や抽選が大当たりであることを報知する場合に、図70(d)の状態から反転を継続し図71(a)に示す状態とするような制御を行うことで、遊技者の視線を第2動作ユニット700に集めることができる。

10

【1014】

図71(a)では、第1動作ユニット600及び第2動作ユニット700が張出状態とされ、第3動作ユニット800が演出待機状態とされる。なお、第2動作ユニット700の上方には、正面視では見えないものの遊技者目線で視認可能な面としての第2副装飾面787b2が想像線で図示される。

【1015】

図71(a)に示す状態では、第2演出面661bと、第2主装飾面787b1とが、近接配置され、それぞれに記載される文字が共に横書きであるので、遊技者に一体的に視認させ易い。また、その内容は、「攻撃発動」との一連の意味を成す内容となるので、尚更、一体的に視認させ易い。

20

【1016】

第1動作ユニット600は、演出待機状態(図70(a)参照)においては、第1演出面661aと、装飾固定部材670とが、近接配置され、それぞれに記載される文字が共に縦書きであるので、遊技者に一体的に視認させ易い。また、その内容は、「ノーマルタイム」との一連の意味を成す内容となるので、尚更、一体的に視認させ易い。

【1017】

このように、本実施形態では、第1動作ユニット600の各演出面661a、661bを、異なる部材の側面(例えば、第2主装飾面787b1又は装飾固定部材670の前面)と一体視させるように構成している。これにより、演出効果を向上することができる。

30

【1018】

図71(b)から図71(d)では、第1動作ユニット600及び第2動作ユニット700が演出待機状態とされ、第3動作ユニット800が張出状態とされる。図71(b)に示す状態と、図71(c)に示す状態とは、第3動作ユニット800が一体回転動作を実行されることにより、第1装飾部材870の配置が異なる。一方で、いずれの状態から切替回転動作が実行されたとしても、遊技者に対して同一の一連合体状態として視認させることができる(図71(d)参照)。

【1019】

即ち、第2装飾部材880が正面側を向く状態では、第1装飾部材870の配置の違いを遊技者が認識することはできないように構成されている。これにより、第3動作ユニット800の動作制御として、図柄変動中に第3図柄表示装置81で表示される表示演出の終盤に切替回転動作が実行されることで大当たりの当否を報知するよう設定される場合において、第1装飾部材870の配置から大当たりの当否の報知の有無を遊技者に予想されることを回避することができる。

40

【1020】

換言すれば、表示演出の終盤における第1装飾部材870の配置に寄らず(図71(b)に示す状態であっても図71(c)に示す状態であっても)、大当たり当否の遊技者の期待感を、同様に保つことができる。従って、第3動作ユニット800に対する遊技者の注目力を高い状態で維持し続けることができる。

【1021】

50

上述のように、各動作ユニット600～800は、装飾を単独で視認される場合と、組み合わせで一体的に視認される場合とを形成可能とされる。そのため、各動作ユニット600～800に形成される装飾は、各動作ユニット600～800のみで完結するのではなく、各動作ユニット600～800同士で互いに関連する装飾として設計される。

【1022】

各動作ユニット600～800の駆動制御は、その実行の可否が互いの配置に影響される。即ち、不適切なタイミングで各動作ユニット600～800の駆動を実行すると、部材動作が衝突し故障する可能性があるので、駆動制御に当たっては、他のユニットの部材の配置を判定した上で行うように制御される。

【1023】

例えば、第1動作ユニット600の張出状態への変化は、第2動作ユニット700の状態は任意で良く、第3動作ユニット800は演出待機状態と判定されている場合に実行されるよう制御される。

【1024】

第1動作ユニット600の中間演出状態への変化は、第2動作ユニット700の状態は任意で良く、第3動作ユニット800の上下配置は任意で良く、回転動作は切替回転動作が生じていないと判定されている場合に実行されるよう制御される。

【1025】

第2動作ユニット700の張出状態への変化は、第1動作ユニット600の状態は任意で良く、第3動作ユニット800は演出待機状態と判定されている場合に実行されるよう制御される。

【1026】

第2動作ユニット700の中間演出状態への変化は、第1動作ユニット600の状態は任意で良く、第3動作ユニット800の上下配置は任意で良く、回転動作は切替回転動作が生じていないと判定されている場合に実行されるよう制御される。

【1027】

第3動作ユニット800が張出状態へ変化し、回転は実行されないか一体回転動作のみが生じる制御は、第1動作ユニット600が中間演出状態または演出待機状態と判定され、第2動作ユニット700が中間演出状態または演出待機状態と判定される場合に実行される。

【1028】

第3動作ユニット800が張出状態へ変化し、切替回転動作が生じる制御は、第1動作ユニット600が演出待機状態と判定され、第2動作ユニット700が演出待機状態と判定される場合に実行される。

【1029】

上述のように、各動作ユニット600～800の駆動制御は、任意のタイミングで可能とされるものではなく、他のユニットの部材の配置を判定した上で実行されるよう制御される。

【1030】

次いで、第1実施形態における振分装置300の細部について、説明する。なお、振分装置300の細部の説明では、図1から図25を適宜参照する。まず、前意匠部材162に施される装飾の一例について説明する。

【1031】

図72は、振分装置300の正面斜視図である。図72では、上記の図5で示した内容との差異として、前意匠部材162に光透過性の窓部162dが形成されている。

【1032】

図72に示すように、振分装置300の正面側に配設される前意匠部材162は、前板が光透過性の樹脂材料で形成され、その前板の中央側範囲において周辺範囲よりも光透過性の高い範囲としての窓部162dが形成される。

【1033】

10

20

30

40

50

本実施形態では、窓部 1 6 2 d の形状に合わせて中央側範囲が切り抜かれた光透過性のシール部材 S L 1 が前意匠部材 1 6 2 の前板に貼り付けられている。この構成により、窓部 1 6 2 d の前後厚みが、その周囲においてシール部材 S L 1 が貼り付けられている範囲の前後厚みに比較して薄くなり、前意匠部材 1 6 2 を光が透過する度合いに差を持たせることができるので、窓部 1 6 2 d の光透過性を高くすることができる。

【1 0 3 4】

窓部 1 6 2 d は、遊技者が振分装置 3 0 0 を見る際、視線が前意匠部材 1 6 2 の板部を通ることを考慮して、振分装置 3 0 0 の視認性を向上することを第 1 の目的として形成され、特に、振分装置 3 0 0 の内部を流下する球の流下態様が把握できないという遊技者からの不満を解消することを第 2 の目的として形成される。即ち、窓部 1 6 2 d は、振分装置 3 0 0 の形状を考慮した形状および大きさで形成される。

10

【1 0 3 5】

なお、周辺範囲よりも光透過性の高い部分としての窓部 1 6 2 d の形成手段は何ら限定されるものではなく、種々の態様が例示される。例えば、前意匠部材 1 6 2 の板部に導光板を配置したり、導光板と同様の機能を奏するよう複数の溝パターンを形成したりして、L E D 等の発光手段の発光のパターンごとに前意匠部材 1 6 2 の見え方を変化させるようにしても良いし、前意匠部材 1 6 2 に模様や絵柄を直接描いても良いし、前意匠部材 1 6 2 の窓部 1 6 2 d に相当する範囲を開口として形成しても良い。

【1 0 3 6】

また、窓部 1 6 2 d の形状は、図 7 2 に示す形状に限定されるものではなく、種々の態様が例示される。例えば、同一の上下幅で左右に延びる帯形状としても良いし、左右幅が上方に張り出す範囲の左右幅と同等となるように、左右外方に延設されている部分を省略した形状（ホームベースのような五角形状）としても良いし、前意匠部材 1 6 2 の前板縁部の形状に沿った形状としても良い。

20

【1 0 3 7】

また、窓部 1 6 2 d は単一の範囲として形成されているが、これに限定されるものではなく、種々の態様が例示される。例えば、光透過性の高い範囲が、格子状部や梯子状部で仕切られる複数箇所の組み合わせで形成されても良いし、小窓が複数個整列する態様で範囲が区画されても良いし、窓部が無秩序に配列される態様で範囲が区画されても良い。また、窓部の形状が可変に構成されても良い。

30

【1 0 3 8】

また、シール部材 S L 1 の表面形状は何ら限定されるものではない。例えば、シボ加工による表面形状のように多数の凹凸が形成させる表面形状でも良いし、表面に多数の溝形状や突条が形成されても良いし、平滑表面として形成されても良い。

【1 0 3 9】

なお、窓部 1 6 2 d の表面形状は、平滑面として形成されることが好ましいが、周囲（シール部材 S L 1 の形成範囲に相当）よりも高い光透過性が確保できる態様であれば良く、上述のシール部材 S L 1 の表面形状と同様の形状の他、種々の態様を採用することができる。

【1 0 4 0】

図 7 3 は、可変入賞装置 6 5 及び振分装置 3 0 0 の正面図である。図 7 3 では、上記の図 2 1 で示した内容との差異として、前意匠部材 1 6 2 に光透過性の窓部 1 6 2 d が形成されている。

40

【1 0 4 1】

図 7 3 に示すように、窓部 1 6 2 d は、左右対称形状で形成され、上下に短く左右に長い主窓部 1 6 2 d 1 と、その主窓部 1 6 2 d 1 の左右中央部の上方に連なって形成される副窓部 1 6 2 d 2 と、を備える。

【1 0 4 2】

本実施形態では、主窓部 1 6 2 d 1 及び副窓部 1 6 2 d 2 は、無色透明の樹脂材料から形成され、光透過性が高い状態で維持される。各部の形状について、以下で詳述する。

50

【1043】

主窓部162d1は、正面視における外縁形状が、第2流路構成部335及び第3流路構成部336の視認性を確保するために十分な形状で設計される。即ち、図73に示すように、第2流路構成部335及び第3流路構成部336の球通路の上下幅と同等の上下幅で形成されると共に、第2流路構成部335の傾斜に合わせて左右外側へ向かう程上昇傾斜するV字形状とされる。

【1044】

これにより、第2流路構成部335及び第3流路構成部336を流下する球を、正面視で主窓部162d1の内側に収めることができることから、第2流路構成部335及び第3流路構成部336を流下する球の視認性を向上することができる。

10

【1045】

主窓部162d1の左右端は、球通過孔163bと同様の左右位置で形成される第1流路構成部334（図17参照）の左右幅の中央付近に設定される。即ち、主窓部162d1を通して第1流路構成部334の外壁の全体が見えるわけではなく、特に、側壁部334aの視認性は低くされる。

【1046】

これにより、見栄えの良い形状とすることが要求される場合のように遊技者に視認されることを前提として設計する場合に比較して、側壁部334aの形状設計において、設計の自由度を向上することができる。

【1047】

副窓部162d2は、正面視における外縁形状が、発光手段351からの光で照らされるシール部材313の視認性を確保するために十分な形状で設計される。即ち、図73に示すように、シール部材313を覆う矩形状に形成される。

20

【1048】

これにより、第3流路構成部336を流下する球の視認性に加え、球の流下態様に基づいて点灯タイミングが制御される発光手段351により照らされるシール部材313の状態を遊技者が把握し易いように構成できるので、遊技者に快適な遊技を提供することができる。

【1049】

図74は、図16の矢印XXIII方向視における可変入賞装置65及び振分装置300の斜視図であり、図75は、図73のLXXV-LXXV線における可変入賞装置65及び振分装置300の断面図である。図74及び図75では、上記の図23及び図18で示した内容との差異として、前意匠部材162に光透過性の窓部162dが形成されている。

30

【1050】

図74に示すように、振分装置300を見下げる方向視（角度付きの方向視）で視認する場合、前側位置に配置されるスライド変位部材370の上突設部376の一部が開閉板65bの下側で視認される。

【1051】

これに対し、スライド変位部材370が後側位置に移動すると、図74の方向視において上突設部376は開閉板65bの奥側に隠されることになる。従って、遊技者は、上突設部376が見えてさえいれば、第3流路構成部336を流下した球が確変検出センサSE11を通るのか、通常検出センサSE12を通るのかについて、容易に予想することができる。

40

【1052】

上突設部376へ向けた視界は、上部材310の第2上面部314bの内側面314b1が正面側へ向かう程に左右外側へ向かって傾斜する傾斜面として形成されていることによっても、良好に確保されている。

【1053】

即ち、第2上面部314bは、第2流路構成部335を流下する球の跳ね上がりを防止

50

する天井面としての機能を果たしながら、内側面 3 1 4 b 1 を傾斜面として構成することで上突設部 3 7 6 への視界が不要に遮られることを回避している。

【1054】

また、内側面 3 1 4 b 1 が傾斜面として構成されていることは、上面部 3 1 4 が前方へ向かう程に下降傾斜する傾斜面として構成されていることの短所を補っている。上面部 3 1 4 を上述のような傾斜面として構成する場合、図 7 4 に示すような見下げる方向視（角度付きの方向視）における上面部 3 1 4 の投影面積を大きくすることができることから、上面部 3 1 4 の光拡散加工面 3 1 4 c を介して光を視認させる演出の演出効果を向上し易いという長所がある一方で、上面部 3 1 4 の投影面積が大きくなることから、その下を流下する球を遊技者の視界から隠す範囲が広がる場合があるという短所がある。

10

【1055】

換言すれば、上面部 3 1 4 が前方に向かう程に下降傾斜する傾斜面として構成されることは、光演出には有利に働く一方で、流下する球の視認性には不利に働く可能性がある。

【1056】

これに対し、本実施形態では、内側面 3 1 4 b 1 が左右外側へ向かって傾斜する傾斜面として形成されていることにより、第 2 流路構成部 3 3 5 から第 3 流路構成部 3 3 6 へ球が進入する箇所において上面部 3 1 4 の投影面積を減らすことができ、上面部 3 1 4 の下を流下する球の視認性を向上することができる。

【1057】

図 7 4 に示すように、振分装置 3 0 0 を見下げる方向視（角度付きの方向視）で視認する場合、シール部材 3 1 3 が副窓部 1 6 2 d 2 の内側には視認されないことから、対策なしでは、シール部材 3 1 3 の状態を視認するためにシール部材 3 1 3 が見えるように目の位置や視線角度を調整することを遊技者に強いることになり、快適な遊技を阻害する可能性がある。

20

【1058】

これに対し、本実施形態では、シール部材 3 1 3 に光を向ける発光手段 3 5 1 の光軸としての直線 L L 1 は、シール部材 3 1 3 を通り、副窓部 1 6 2 d 2 を通ることから、発光手段 3 5 1 から照射された光の一部はシール部材 3 1 3 を通った後で副窓部 1 6 2 d 2 に到達する。そのため、直線 L L 1 上の発光手段 3 5 1 が点灯しているか否かを、副窓部 1 6 2 d 2 を見ることで把握することが可能である。

30

【1059】

シール部材 3 1 3 には光拡散加工がされていないので、発光手段 3 5 1 からの光の進行を留める作用は弱く、光を十分に副窓部 1 6 2 d 2 まで到達させることができる。これにより、発光手段 3 5 1 の点灯時には、シール部材 3 1 3 の色である赤色の光が副窓部 1 6 2 d 2 に到達することで、副窓部 1 6 2 d 2 を赤色に光らせることができる。

【1060】

これにより、光が到達する前における副窓部 1 6 2 d 2 の無色透明の状態との違いが分かり易くされるので、遊技者は、発光手段 3 5 1 の点灯の有無を把握し易くなる。なお、シール部材 3 1 3（又はシール部材 3 1 3 が配設される壁部）に光拡散加工を設けるようにしても良い。この場合、シール部材 3 1 3 を均一に発光させ易くすることができる。

40

【1061】

図 7 5 に示すように、直線 L L 1 は、第 3 流路構成部 3 3 6 を流下する球と重ならない位置（高さ位置）に配置される。即ち、第 3 流路構成部 3 3 6 を流下する球が配置され得る範囲よりも上側において直線 L L 1 が配置される。

【1062】

加えて、直線 L L 1 は、特定入賞口 6 5 a に入球する球と重ならない位置に配置される。即ち、特定入賞口 6 5 a に入球した球が乗る下面部 1 6 3 a よりも下側において直線 L L 1 が配置される。

【1063】

更に、被固定部材 1 6 1 と前意匠部材 1 6 2 との間においては、上述のように、前意匠

50

部材 1 4 1（図 7 参照）により球の流下が阻害されることにより、球の流下範囲は前意匠部材 1 4 1 の左右幅よりも左右外側に寄せられる。そのため、被固定部材 1 6 1 と前意匠部材 1 6 2 との間を流下する球についても、直線 L L 1 と重なることは避けられる。

【1 0 6 4】

従って、直線 L L 1 上に、ベース板 6 0 の正面側（例えば、遊技領域）を流下する球や、特定入賞口 6 5 a に入球した球や、振分装置 3 0 0（例えば、第 3 流路構成部 3 3 6）を流下する球が配置されることで、光が球で反射して屈折する事態を回避することができる。これにより、球の流下態様に寄らず、発光手段 3 5 1 から照射された光を副窓部 1 6 2 d 2 に安定的に到達させることができる。

【1 0 6 5】

なお、本実施形態におけるシール部材 3 1 3 の配置は、遊技者が目線を変えなければシール部材 3 1 3 を視認し難い状態を継続できることが遊技者にとっての利益につながる場合がある。

【1 0 6 6】

例えば、常時シール部材 3 1 3 が視界に入る構成では、発光手段 3 5 1 が発光する度に光が遊技者の目に入るので、遊技者によっては眩しく感じるどころ、本実施形態のように発光手段 3 5 1 を見え難く配置することで、遊技者の感じる眩しさを弱めることができる。

【1 0 6 7】

なお、本実施形態では発光手段 3 5 1 からの光が副窓部 1 6 2 d 2 に到達する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、直線 L L 1 と交差する範囲において、被固定部材 1 6 1 に光拡散加工を形成することで、光が副窓部 1 6 2 d 2 まで到達し難いように構成しても良い。

【1 0 6 8】

この場合、図 7 4 に示す状態から視線を変えてシール部材 3 1 3 を直接見られるようにしなければ、シール部材 3 1 3 に向けて発光手段 3 5 1 が点灯しているか否かを把握し難いように構成することができる。そのため、遊技者が、遊技の好みとして、球が確変検出センサ S E 1 1 に入球したか否かを知らなくない場合であっても、図 7 4 に示す視線を維持していれば目的を達成することができるので、このような遊技者の遊技負担を低減することができる。

【1 0 6 9】

なお、本実施形態では副窓部 1 6 2 d 2 が平滑な面形状から形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、副窓部 1 6 2 d 2 の表裏面の少なくとも一方に光拡散加工を施したり、光が拡散し易いように内部に気泡部を設けたりするように形成しても良い。

【1 0 7 0】

この場合、副窓部 1 6 2 d 2 に到達した光が拡散することで、副窓部 1 6 2 d 2 を通して視認される光の面積を大きくすることができる。これにより、副窓部 1 6 2 d 2 が照らされていることを遊技者が気付き易くすることができる。

【1 0 7 1】

ここまでは、発光手段 3 5 1 を構成する L E D の内、シール部材 3 1 3 に光を向ける発光手段 3 5 1、即ち、直線 L L 1 上に配置される L E D から照射される光について説明した。次いで、発光手段 3 5 1 を構成する L E D の内、最下段で左右 4 箇所配置される複数の L E D から照射される光について説明する。

【1 0 7 2】

図 7 6 は、図 7 5 の L X X V I - L X X V I 線における振分装置 3 0 0 の中部材 3 3 0、スライド変位部材 3 7 0、下部材 3 8 0 及び検出センサ S E 1 の断面図である。図 7 6 では、発光手段 3 5 1 の配置が、想像線で図示される。

【1 0 7 3】

以下の説明では、発光手段 3 5 1 の内、最下段で左右内側に配置される L E D を内側発

10

20

30

40

50

光手段 3 5 1 c とし、最下段で左右外側に配置される L E D を外側発光手段 3 5 1 d とし、改めて称して説明する。

【1 0 7 4】

まず、図 7 6 に示すように、内側発光手段 3 5 1 c の光軸（前後方向に延びる直線）は、光拡散加工面 3 3 2 e の内側に配置される。そのため、内側発光手段 3 5 1 c から光が照射される場合、左右に亘る範囲で形成される光拡散加工面 3 3 2 e が照らされる発光演出が実行される。

【1 0 7 5】

この発光演出は、確変検出センサ S E 1 1 と通常検出センサ S E 1 2 とで球の流れが分岐する分岐箇所 B P 1（図 7 5 参照、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部から連続的に繋がる左右に長い空間）の背面側で実行される。

10

【1 0 7 6】

そのため、内側発光手段 3 5 1 c が点灯している状況において、分岐箇所 B P 1 を球が流れる場合、左右に亘る範囲で発光する光拡散加工面 3 3 2 e の手前側を流れる球が配置される箇所が影として視認されるので、遊技者は、影の変位を視認することで球がどのように流れたかを容易に把握することができる。

【1 0 7 7】

内側発光手段 3 5 1 c の光軸は、前後長突設部 3 1 7 を通る（図 7 5 参照）。また、左右内突設部 3 1 8 には光軸は通らないものの、光軸付近の光が通り得る配置とされており、左右内突設部 3 1 8 の突設端部は前後方向視および上下方向視で湾曲形成されている。

20

【1 0 7 8】

そのため、内側発光手段 3 5 1 から照射された光の一部は、前後長突設部 3 1 7 及び左右内突設部 3 1 8 の湾曲形状によって屈折することで、前斜め下方へ向けて進むようになり、この光は光拡散加工面 3 4 0（図 7 5 参照）に到達し得る。

【1 0 7 9】

光拡散加工面 3 4 0 は、第 3 流路構成部 3 3 6 の下側面の全範囲に形成されているので（図 1 4 参照）、光拡散加工面 3 4 0 に光を到達させることで、第 3 流路構成部 3 3 6 の下底面の下側の空間の視認性を低下させることができる。従って、第 3 流路構成部 3 3 6 の内側を流下する球と、アウト口 7 1（図 7 5 参照）を通過して第 3 流路構成部 3 3 6 の下側を流下するアウト球との区別をし易くすることができる。

30

【1 0 8 0】

一方、図 7 6 に示すように、外側発光手段 3 5 1 d の光軸（前後方向に延びる直線）は、光拡散加工面 3 3 2 e の外側（上側）であり、且つ、光拡散加工面 3 1 9 a, 3 3 3 b の内側に配置される。そのため、外側発光手段 3 5 1 d から光が照射される場合、光拡散加工面 3 1 9 a, 3 3 3 b が照らされる発光演出が実行される。

【1 0 8 1】

この発光演出は、確変検出センサ S E 1 1 と通常検出センサ S E 1 2 とで球の流れが分岐する分岐箇所 B P 1（図 7 5 参照、第 3 流路構成部 3 3 6 の後端部から連続的に繋がる左右に長い空間）の上側および正面側で実行される。

【1 0 8 2】

そのため、外側発光手段 3 5 1 d が点灯している状況において、分岐箇所 B P 1 を球が流れる場合、その球の上側や手前側において光拡散加工面 3 1 9 a, 3 3 3 b が発光することになり、分岐箇所 B P 1 を流れる球が光拡散加工面 3 3 3 b に隠されることになるので（図 1 7 参照）、遊技者は、分岐箇所 B P 1 を球がどのように流れたかの把握がし難くなる。

40

【1 0 8 3】

加えて、光拡散加工面 3 3 3 b は上下に亘って形成されており、その上側には上面部 3 1 4 の光拡散加工面 3 1 4 c が配設される（図 7 3 参照）。そのため、分岐箇所 B P 1 を前後方向視で視認し難くする作用に加えて、光拡散加工面 3 3 3 b を上側から覗き込むような角度の視線（図 7 4 参照）に対しても、光拡散加工面 3 1 4 c の発光により分岐箇所

50

B P 1 を視認し難くすることができる。

【1084】

また、光拡散加工面 3 3 3 b は上下に亘って形成されており、その下側には光拡散加工面 3 4 0 が配設されており、この光拡散加工面 3 4 0 は第 2 流路構成部 3 3 5 の下側裏面にまで形成される（図 1 4 参照）。そのため、分岐箇所 B P 1 を前後方向視で視認し難くする作用とは別に、第 2 流路構成部 3 3 5 の下側面を発光させ、第 2 流路構成部 3 3 5 を球が流下する際に、その球が光（光拡散加工面 3 4 0 で拡散された光）を遮ることによる影を生じさせることで、球が流下していることを遊技者が把握し易くすることができる。

【1085】

ここで、光拡散加工面 3 3 3 b は、分岐箇所 B P 1 の前側に配設される（図 1 7 及び図 7 5 参照）。そのため、外側発光手段 3 5 1 d と光拡散加工面 3 3 3 b との位置関係によっては、球で光が隠される事態が発生し得るところ、本実施形態では、外側発光手段 3 5 1 d の光軸（前後方向に延びる直線）が、分岐箇所 B P 1 を球が流下する範囲の外側（上側）に配置されるので（図 7 6 参照）、分岐箇所 B P 1 に配置される球により光が遮られる事態を回避することができる。

【1086】

そのため、振分装置 3 0 0 内の球の流下態様によらず、外側発光手段 3 5 1 d を発光させることで、光拡散加工面 3 3 3 b を明るく照らすことができる。光拡散加工面 3 3 3 b が照らされた場合、その前側に配置される第 2 流路構成部 3 3 5 （図 1 7 参照）を流下する球が光を遮ることで影が生じるので、遊技者は、第 2 流路構成部 3 3 5 を流下する球の流下態様を把握し易くなる。

【1087】

本実施形態では、分岐箇所 B P 1 に配置される球により光が遮られる事態を回避するための工夫として、球の流下を滑らかにするための構成が採用されている。その構成について説明する。

【1088】

分岐箇所 B P 1 に到達し流下する球は、スライド変位部材 3 7 0 が後側位置に配置されている状態では（図 2 0 参照）、真下に流下して確変検出センサ S E 1 1 を通過し、スライド変位部材 3 7 0 が前側位置に配置されている状態では（図 1 8 参照）、球案内部 3 7 1 b の傾斜に沿って左右外側へ流下して通常検出センサ S E 1 2 を通過する。

【1089】

スライド変位部材 3 7 0 が前側位置に配置されている状態における球の流下において、スライド変位部材 3 7 0 の左右外側端部を支持する板状部 3 8 2 の貫通孔縁部 3 8 2 a は、確変検出センサ S E 1 1 の左右外側縁部と通常検出センサ S E 1 2 の左右内側縁部とをつなぐように配設され、上面が左右外側へ向けて下降傾斜する傾斜面として形成される。そのため、貫通孔縁部 3 8 2 a の上面に到達した球は、左右方向外側へ流下し易い構成とされる。

【1090】

これにより、球案内部 3 7 1 b の傾斜に沿って左右外側へ流下開始した球が、貫通孔縁部 3 8 2 a に橋渡しされた後において左右方向内側に逆流したり、跳ねたりする事態を回避し易くことができ、球の流下を滑らかにすることができる。

【1091】

なお、光拡散加工面 3 1 9 a は、分岐箇所 B P 1 の前後幅の内側に配設される。そのため、光拡散加工面 3 1 9 a の背面側に球が配置される状況が生じ得ないので、外側発光手段 3 5 1 d と光拡散加工面 3 1 9 a との位置関係に寄らず、球で光が隠されるという事態は発生し難い。

【1092】

このように、内側発光手段 3 5 1 c と外側発光手段 3 5 1 d とは、単純に左右にずれて配置されているだけでなく、その前側において異なる前後位置で配置される光拡散加工面 3 3 2 e, 3 1 9 a, 3 3 3 b と各発光手段 3 5 1 c, 3 5 1 d の光軸との配置関係に

10

20

30

40

50

意図的に差を設けて設計し、発光手段 351c, 351d からの光が到達する光拡散加工面 332e, 319a, 333b を異ならせることで、光が到達し拡散され視認される前後位置を異ならせることができる。

【1093】

上述の説明では、内側発光手段 351c を発光させる場合と、外側発光手段 351d を発光させる場合と、を別々に説明し、逆側の発光手段 351c, 351d は消灯している前提で説明したが、実際の各発光手段 351c, 351d の発光制御は片側ずつではなく、両点灯や、両消灯などの制御態様も生じ得る。以下、発光制御のパターンと、その際の振分装置 300 の内部流路の見え方について説明する。

【1094】

図 77 (a) から図 77 (d) は、振分装置 300 の中部材 330 の正面斜視図である。図 77 (a) から図 77 (d) では、理解を容易とするために光拡散加工面の形状線としての筋の図示が省略されており、それぞれ、発光手段 351c, 351d の点灯および消灯の組み合わせが異なる場合について図示されており、発光手段 351c, 351d からの光により明るく光る範囲が網掛け模様で図示される。

【1095】

即ち、図 77 (a) では、発光手段 351c, 351d が共に消灯されている両消灯状態が図示され、図 77 (b) では、内側発光手段 351c が点灯し外側発光手段 351d が消灯されている内点灯状態が図示され、図 77 (c) では、内側発光手段 351c が消灯し外側発光手段 351d が点灯されている外点灯状態が図示され、図 77 (d) では、

【1096】

両消灯状態では、図 77 (a) に示すように、各光拡散加工面 332e, 319a, 333b が照らされておらず、その奥側の視認性が確保されるものの、メリハリのない印象を遊技者に与える。特に、第 3 流路構成部 336 の上側を流れる球と、第 3 流路構成部 336 の奥側（下側）を流下するアウト球との区別が付き難い状態となる。

【1097】

内点灯状態では、図 77 (b) に示すように、第 3 流路構成部 336 の下側の光拡散加工面 340 が照らされることで、第 3 流路構成部 336 の上側を流れる球の視認性を高く維持し、且つ、第 3 流路構成部 336 の奥側（下側）を流下するアウト球の視認性が低くなる。

【1098】

更に、分岐箇所 BP1 の背面側において光拡散加工面 332e が照らされることから、分岐箇所 BP1 における球の流れの視認性を向上することができる。その上、光拡散加工面 332e の手前側に配置される光拡散加工面 319a, 333b は照らされない状態で維持されるので、分岐箇所 BP1 が光で目隠しされる事態を回避することができる。

【1099】

即ち、内点灯状態では、第 3 流路構成部 336 から分岐箇所 BP1 へ至る範囲が光で照らされ、前側枠状部 333 を介して分岐箇所 BP1 を見ようとする視線も通ることから、分岐箇所 BP1 における球の流下態様を遊技者が把握し易くすることができる。また、球の流下態様を把握する上で注目すべき箇所に光が照らされているので、注目箇所を遊技者が見逃す可能性を低くすることができ、遊技者の遊技ストレスを低減することができる。

【1100】

前側枠状部 333 の内側面には、全範囲に亘り光拡散加工面 333b が形成されており（図 13 参照）、遊技者目線で前側枠状部 333 を透かして背後を視認することが困難となるように構成される。

【1101】

前側枠状部 333 を透かして背後を視認する場合、前後方向視では、前側枠状部 333 の内側面の内、前後で対向配置される 2 側面を透かして背後を視認することになるので、透かして見る必要がある板が多い分、尚更、背面側を視認することが困難である。

【1102】

同様のことが、前側枠状部333を、左右内側から斜め左右外側方向に傾斜する視線（正面側左右中央位置から、通常検出センサSE12へ向かう傾斜した視線）で奥側を透かして視ようとする遊技者にとっても言える。

【1103】

即ち、本実施形態では、光拡散加工面333bが矩形筒形状の内側に亘って形成される場所、この傾斜する視線上には、前側枠状部333の後側面と、左右内側面（仕切り板部338と対向配置される側面）とが配置される。そのため、透かして見る必要がある板が多い分、尚更、背面側を視認することが困難である。

【1104】

このように、前側枠状部333によれば、前後方向視だけでなく、斜め方向視であっても、前側枠状部333の後側を透かして見ることを困難にすることができる。

【1105】

外点灯状態では、図77(c)に示すように、光拡散加工面319a、333bが照らされることから、分岐箇所BP1において左右外側に流れた球が光で隠されることになるので、流下球の視認性が低くなる。

【1106】

一方で、第2流路構成部335の奥側（下側）に形成される光拡散加工面340が照らされることから、第2流路構成部335を流下する球の視認性を向上することができる。即ち、外点灯状態では、手前側を流れる球の視認性を向上することで遊技者の注目力を向上する効果はあるが、分岐箇所BP1自体の視認性が低くなる。

【1107】

両点灯状態では、図77(d)に示すように、光拡散加工面332e、319a、333bが広範囲で照らされる。光で照らされる状況としては、内点灯状態および外点灯状態の組み合わせであり、双方の効果を生じ得るが、有利な効果で補助し合うばかりではない。

【1108】

例えば、光拡散加工面333bが照らされていることから、分岐箇所BP1を左右外側に流れる球が光に隠されるという特徴は、外点灯状態から引き継がれることになる。そのため、分岐箇所BP1の視認性を高める目的からすれば、内点灯状態で維持することが最適である。

【1109】

発光手段351c、351dの点灯消灯に係る制御態様は、種々の態様が例示される。例えば、大当たり遊技において、確変検出センサSE11（図76参照）に球が入球する可能性があるラウンド遊技においては、分岐箇所BP1に遊技者が注目し易いように内点灯状態を構成するよう制御し、それ以外のラウンド遊技では、外点灯状態や両点灯状態を構成することで全体的に明るくするように制御しても良い。

【1110】

また、例えば、ラウンド遊技の種類によらず両点灯状態と両消灯状態とを交互に切り替える態様で制御するようにしても良い。

【1111】

また、発光手段351c、351dを点灯させるタイミングはラウンド遊技に限るものではなく、種々の態様が例示される。例えば、図柄変動中のリーチ正立後に発光手段351c、351dを点灯させるように制御しても良いし、入賞口63、64、140、65aやスルーゲート67に球が入球したことが検出されたら、発光手段を351c、351dを点灯させるように制御しても良い。

【1112】

図73から図75に戻って、特定入賞口65a付近において球の流下を適正化するための構成について、改めて詳述する。図73に示すように、開閉板65bの左右外側に配置される延設部162bの上側面は左右外側へ向けて下降傾斜する傾斜面として形成されて

10

20

30

40

50

いる。

【1113】

そのため、開閉板65bが開放状態であるか閉鎖状態であるかに関わらず、開閉板65bの左右外側へ逸れた球であって延設部162bの上側面に乗った球を左右外側（開閉板65bが配置される側の反対側）へ流すことができるので、延設部162bに乗った球が特定入賞口65aの手前側を通り流下することを避けることができる。

【1114】

従って、アウト口71へ流下する大部分の球の流下態様を、内レール61を転動する流下態様とすることができるので、アウト口71付近において球が跳ね上がる（高くバウンドする）事態の発生を回避することができる。これにより、跳ね上がった球により、主窓部162d1や、その奥側に配置される第3流路構成部336が隠され、視認性が低下することを回避することができる。

【1115】

図74に示すように、開閉状態における開閉板65bの上側面は左右方向に延びる平面状に形成されている。一方で、第2流路構成部335は、左右中央側（仕切り板部338側）へ向かう程に下降傾斜している。

【1116】

そのため、左右中央側に近づく程、開閉板65bと第2流路構成部335との上下間隔が長くなるので、開閉板65bの上側面を転動する球と、第2流路構成部335から第3流路構成部336へ向かって流れる球と、を区別し易くすることができる。

【1117】

図74に示すように、開閉板65bは、上側面に乗った球を漏れなく特定入賞口65aへ流し込むような形状とされるが、球の流れが遅滞しないように種々の形状的な工夫がされている。

【1118】

例えば、第1に、受入部材163の案内板部163a2は、開閉板65bの左右端部の上側面から後方に流れる球と当接し、その球を左右内側に案内するための板状部である。案内板部163a2は水平方向に延びる板状ではなく、開閉板65bから受入部材163へ向けて流れる球の上下位置変位に合わせて、左右内側に下降傾斜する方向に延びる板状に形成される。

【1119】

即ち、案内板部163a2の前側端部は左右内側ほど後方に配置されるような傾斜面として形成されているところ、開閉板65bに乗る球が当接する左右外側端部付近よりも、開閉板65bよりも床面が低い受入部材163に受け渡される球が当接する左右内側部の方が、位置が下側になるように傾斜する方向に延びる。

【1120】

これにより、案内板部163a2に当接する球の当接位置（球の全長における当接高さ）を安定させることができ、球をスムーズに案内することができる。なお、本実施形態では、球の全長における中心高さ位置で球と当接可能となるように、開閉板65bや受入部材163の床面との相対関係から案内板部163a2の配置が設計される。

【1121】

例えば、第2に、開閉板65bの上側面後端部（回動基端側部）と、受入部材163の下面部163aとの高さ関係は、途中で逆転するように構成されている。即ち、下面部163aの高さ位置が最も高い左右中央位置においては開閉板65bの高さ位置の方が下であるが、下面部163aが左右側へ向かう程に下降傾斜しており、左右幅方向外側における一对の切替位置EP1でその上下が反転するよう構成されている。

【1122】

本実施形態では、切替位置EP1は、開閉板65bと受入部材163との間における球の流下態様を切り替える位置としての性質を持っており、前側枠状部333の左右内側面（仕切り板部338と対向配置する側面）と同一平面上の位置（図74で前側枠状部33

10

20

30

40

50

3の真上位置)として設計される。

【1123】

切替位置EP1の左右内側範囲(左右一対の切替位置EP1の間の範囲)では、球の転動面の上下位置の関係から、開閉板65bから受入部材163への球の転動が抑制される一方、受入部材163から開閉板65bへの球の転動は抵抗少なく生じ得る。

【1124】

例えば、開閉板65bの左右中央位置付近で後方に跳ねた球が受入部材163(の内側後面)に衝突して再度前方に跳ねたとしても、球跳ねが収まって転動し始めた後では、球が開閉板65bから受入部材163に乗り上げることを抑制することができる。

【1125】

なお、開閉板65bから受入部材163側に転動する球は、受入部材163に乗り上げるのではなく、球が下面部163aと当接し始めると、下面部163aの左右傾斜に沿って球が左右外側に流されることになる。

【1126】

なお、開閉板65bの左右中央位置付近への球の落下は、前意匠部材141(図7参照)が球の落下を規制していることから生じにくいため、球跳ねも生じにくい構成であるといえる。但し、球同士の衝突などにより球跳ねは生じ得る。

【1127】

切替位置EP1の左右外側範囲(左右一対の切替位置EP1よりも左右外側(球通過孔163bが配置される側)の範囲)では、球の転動面の上下位置の関係から、受入部材163から開閉板65bへの球の転動が抑制される一方、開閉板65bから受入部材163への球の転動は抵抗少なく生じ得る。例えば、他の球との衝突や遊技機の振動等により、下面部163aを転動している球に前側への速度が生じたとしても、球が開閉板65b側に逆流することを回避することができる。

【1128】

切替位置EP1についての記載をまとめると、受入部材163側から球が前側に転動できる範囲を、一対の切替位置EP1の間の範囲に限定することで、球通過孔163b付近での球の逆流を回避して球の流下をスムーズにすることで、球が滞留する事態の回避を図っている。

【1129】

加えて、一対の切替位置EP1の間の範囲からの球の後方への転動は、後方への流れが済んでから、左右方向の流れに切り替わるという転動態様ではなく、一対の切替位置EP1の間の範囲と球通過孔163bとを結ぶ斜めの直線方向に沿う転動態様となる。

【1130】

換言すれば、前後方向および左右方向のように直角に交差する経路での流れではなく、一端が同位置に配置される前後方向直線と左右方向直線他端同士を結ぶ斜辺に沿う流れとすることができるので、球の転動経路を短縮することができる(直角三角形において、斜辺の長さが、他の2辺の長さの合計よりも短いことに相当)。

【1131】

更に、開閉板65bの左右位置に亘って球が後方に流れ易い場合に比較して、本実施形態のように、一対の切替位置EP1の間の範囲では球が前方に流れ易いよう構成することで、受入部材163に多数の球が同時に入球した場合でも、球の流れが停滞する事態を回避し易くすることができる。

【1132】

図75に示すように、受入部材163は、一対の切替位置EP1の左右外側の範囲には形成されておらず(図16参照)、一対の切替位置EP1の左右中央側の範囲において前側に空間を空けるよう上昇傾斜する板状に形成される上面部163fを備えている。

【1133】

上面部163fは、下面部163aの位置が高くなることで一対の切替位置EP1の間の範囲において球が詰まる可能性を低くするための工夫であり、上面部163fにより、

10

20

30

40

50

球を配置する空間の上下幅を確保することができる。

【1134】

これにより、一对の切替位置EP1の間の範囲における球詰まりを防いだり、球が乗った状態で開閉板65bが閉鎖変位する場合に開閉板65bと受入部材163との間で球が噛み込むことを回避したりすることができる。

【1135】

対称突設部161fは、左右に延びる方向が、第2流路構成部335の傾斜角度に沿う方向（水平を基準として5度傾斜する方向）とされ、第2流路構成部335を転動する球の全長における中心高さ位置で球と当接する位置（第2流路構成部335の床底から5.5mm高い位置）に配設される。

10

【1136】

これにより、分岐箇所BP1の視認性を確保する目的から対称突設部161fの形成厚みを最小限とする場合において、球の中心高さから外れた位置で球が対称突設部161fに当接することで、球を持ち上げる方向の負荷や球を床に押し付ける方向の負荷が対称突設部161fから球に生じる場合に比較して、球の転動をスムーズにすることができる。

【1137】

なお、分岐箇所BP1の視認性が低下することを許容するのであれば、対称突設部161fの厚みを球の全長程度の厚みで形成することで、球の中心高さから外れた位置で対称突設部161fが球に当接する事態を回避することができる。

【1138】

次いで、スライド変位部材370及びその周辺構造について、改めて詳述する。図78は、中部材330、状態切替装置360、スライド変位部材370及び下部材380の上面図である。図78では、理解を容易とするために、中部材330が想像線で透明視され、中部材330の下側に配設されるスライド変位部材370が透けて見えている。

20

【1139】

スライド変位部材370は、分岐箇所BP1において前後方向にスライド変位する部材であるが、その前端部は、前側位置（図78参照）においても対向配置される排出孔337の側面と当接せず、隙間が維持される。隙間は、球が確変検出センサSE11に入球することを阻害するのに十分に短い寸法の隙間として形成される。

【1140】

これにより、球の確変検出センサSE11への入球を防止する目的を達成しながら、スライド変位部材370の前端部が排出孔337の側面との当接により削れたり、変形したりする事態を回避することができる。

30

【1141】

また、スライド変位部材370の前端部、即ち、薄板部371の前端部は、左右外側へ向かう程に配置が後方にずれる態様で傾斜形成される。これにより、薄板部371の前端部と排出孔337の側面との間に球が挟まれて滞留することを回避し易くすることができる。

【1142】

即ち、薄板部371の前端部と排出孔337の側面との間に球が挟まれた場合であっても、薄板部371の前端部が傾斜面として形成されていることから、球に対して生じる負荷は左右外側へ向けた方向成分を有するので、球を左右外側に押し出すことができる。これにより、球詰まりを抑制することができる。

40

【1143】

次いで、図79を参照して、スライド変位部材370の変位の案内についての工夫を説明する。スライド変位部材370の配置によって遊技者の利益が変わり得るので、スライド変位部材370の変位には、再現性（安定性）と、スムーズさと、が要求される。

【1144】

図79（a）は、図78のLXXIXa-LXXIXa線における中部材330、スライド変位部材370及び下部材380の断面図であり、図79（b）は、図78のLXX

50

I X b - L X X I X b 線における中部材 3 3 0、スライド変位部材 3 7 0 及び下部材 3 8 0 の断面図であり、図 7 9 (c) は、図 7 8 の L X X I X c - L X X I X c 線における中部材 3 3 0、スライド変位部材 3 7 0 及び下部材 3 8 0 の断面図である。なお、図 7 9 の説明においては、図 1 3 及び図 1 4 を適宜参照する。

【1 1 4 5】

図 7 9 (a) に示すように、上突設部 3 7 6 の正面側における薄板部 3 7 1 の上側面は左右外側ほど下側に位置する傾斜面として形成されており、この傾斜に沿って球が流れ得る。本実施形態では、この傾斜面を転動する球の流れを安定させるために、傾斜面の傾斜が変化するようなスライド変位部材 3 7 0 の姿勢変化を抑制するよう構成されている。

【1 1 4 6】

即ち、図 7 9 (a) に示すように、スライド変位部材 3 7 0 の薄板部 3 7 1 は、左右両端部だけでなく、下突条部 3 7 3 が下部材 3 8 0 の板状部 3 8 2 に当接支持される。これにより、凹設部 3 7 2 で左右に分けられる一对の球案内部 3 7 1 b のそれぞれを左右両端で下支えする（両持ちで支持する）ことができるので、スライド変位部材 3 7 0 の姿勢変化を抑制することができる。

【1 1 4 7】

換言すれば、左右一对の球案内部 3 7 1 b に球から与えられる負荷が異なる場合であっても（球がバランス悪い個数で乗ったとしても）、各球案内部 3 7 1 b について左右両端部で下支えされていることから、球案内部 3 7 1 b 及びスライド変位部材 3 7 0 の左右への傾き（前後方向に延びる軸を中心とした回動方向の変位）を抑制することができる。

【1 1 4 8】

また、凹設部 3 7 2 の縁部は、上側に仕切り板部 3 3 8 が配設されていることにより、上方への変位が規制される。即ち、スライド変位部材 3 7 0 の浮き上がり動作や、後傾方向の傾斜変位を抑制することができる。

【1 1 4 9】

これにより、スライド変位部材 3 7 0 の姿勢を適正な状態に維持し易くなり、前後方向変位の変位抵抗を抑制することができ、スライド変位部材 3 7 0 の動作不良を防止することができる。

【1 1 5 0】

球案内部 3 7 1 b は、上突設部 3 7 6 の突設基端側において前側に張り出し形成される板状部であって、球が転動可能とされる上側面が左右外側へ向かう程に下がる傾斜面として形成される。

【1 1 5 1】

球案内部 3 7 1 b と突条部 3 8 3 との接触は、点接触となるように構成されている。即ち、本実施形態では、凹設部 3 7 2 から突条部 3 8 3 側へ一对の半球状突設部 3 7 2 a が突設されており、間隔が埋まる際には、半球状突設部 3 7 2 a と突条部 3 8 3 とが点接触するよう構成される。

【1 1 5 2】

ここで、上述したように、球案内部 3 7 1 b は球が転動し得る上側面が左右方向に傾斜する傾斜面として形成されているので、球の自重により球案内部 3 7 1 b にかかる負荷は、上下方向成分と左右方向成分とに分解されることになり、左右方向成分によりスライド変位部材 3 7 0 は左右方向（スライド変位部材 3 7 0 の変位方向である前後方向と交差する方向）に変位し得る。

【1 1 5 3】

この時、スライド変位部材 3 7 0 の凹設部 3 7 2 と突条部 3 8 3 との左右方向隙間を小さくした方が球案内部 3 7 1 b の左右位置が安定し易く好ましい一方で、接触摩擦が生じ易くなることから、機能上の問題が生じる可能性がある。

【1 1 5 4】

例えば、球が球案内部 3 7 1 b に乗った状態でスライド変位部材 3 7 0 を前後方向変位させる場合に、接触摩擦が過度に大きくなると前後方向変位が不良となる（例えば、変位

10

20

30

40

50

が生じない) 事態が発生する可能性がある。

【1155】

これに対し、本実施形態では、半球状突設部372aと突条部383との接触が点接触となるように構成されているので、摩擦力が生じる面積を低減することができ、接触摩擦を小さく抑えることができる。これにより、球が球案内部371bに乗った状態であっても、スライド変位部材370の前後方向変位を良好に実行することができる。

【1156】

特に、球案内部371bに球が乗っている状態でのスライド変位部材370の前後方向変位は、確変検出センサSE11に球が入球し得ない状態から、確変検出センサSE11に球が入球可能な状態へ状態を切り替える変位動作であるので、この変位動作を良好に実行することで、遊技者が不利益を被ることを回避することができる。

10

【1157】

尚且つ、この変位動作の変位速度を高速とすることで、スライド変位部材370の前後方向変位の時に球案内部371bに乗っている球の回転を変化させる作用を生じさせることができる。

【1158】

図80(a)及び図80(b)は、スライド変位部材370と球案内部371bの上側面に乗る球との側面図である。図80(a)では、前側位置のスライド変位部材370に球が乗っている状態が図示され、図80(b)では、スライド変位部材370が後側位置に変位した状態が図示される。図80(a)及び図80(b)では、球の回転方向の例が矢印で図示される。

20

【1159】

図80(a)に示すように、後方へ向けて転動しスライド変位部材370に到達した球の回転方向は前転方向である。その球がスライド変位部材370に乗っている状態でスライド変位部材370が後側位置へ前後変位するよう電磁ソレノイド361(図13参照)が駆動されると、スライド変位部材370から球に与えられる負荷は、球の回転方向(案内方向)を逆方向(後転方向)とするように作用する。

【1160】

これにより、球の回転を抑制することができるので、重力の作用を球が受けやすい状態とすることができ、球を真下に落下させ易くなる。従って、スライド変位部材370に球が乗っている状態でスライド変位部材370が駆動された場合に、球が確変検出センサSE11に流下し易い構成とすることができる。

30

【1161】

前後長突設部317は、分岐箇所BP1へ到達した球をスライド変位部材370側へ案内する機能を有する。換言すれば、前後長突設部317は、確変検出センサSE11へ球を案内する機能に留まるものではなく、確変検出センサSE11の上流側に配置されるスライド変位部材370の配置によらず球を適切に案内可能な形状部として構成される。

【1162】

スライド変位部材370が後側位置に配置されている場合には、経路構成上、前後長突設部317に当接した球は確変検出センサSE11を通過する。このとき、前後長突設部317の端部の曲線が、上下方向幅に比較して前後方向幅が長い略円弧形状とされるので(図18参照)、当接した球に対して、前方向成分よりも下方向成分の方が大となる負荷を与えることになる。これにより、前後長突設部317に当接した球が前後方向に跳ね返り、第3流路構成部336を逆流する事態が生じることを回避することができる。

40

【1163】

一方、スライド変位部材370が前側位置に配置されている場合には、球の流下方向はスライド変位部材370の形状に委ねられる。本実施形態では、スライド変位部材370の上突設部376の前側面376aが左右外側へ向かって湾曲する湾曲面を形成しているので、球はこの湾曲に沿って左右外側へ案内される。

【1164】

50

ここで、スライド変位部材 370 が前側位置に配置されている状態において、前後方向に流れる球が勢いのままにスライド変位部材 370 に衝突すると、その衝突時の負荷によりスライド変位部材 370 が後方に押しのけられ、確変検出センサ S E 1 1 への球の通過が可能な状態に切り替わる可能性が考えられる。

【1165】

これに対し、本実施形態では、球がスライド変位部材 370 の上突設部 376 に衝突する前に前後長突設部 317 に当接することで、球の速度方向が下方寄りに修正される。そのため、球からの負荷によるスライド変位部材 370 の変位方向は主に下方向となるので、スライド変位部材 370 が後方に押しのけられる事態の発生を回避し易くすることができる。

10

【1166】

また、球から与えられる、スライド変位部材 370 を後方に変位させる方向の負荷が小さくなることから、スライド変位部材 370 を前側位置に維持するための付勢力（電磁ソレノイド 361（図 13 参照）が有する戻りバネの付勢力）を小さくできると共に、その付勢力に抗してプランジャーを駆動する電磁力を小さくすることができるので、結果として、電磁ソレノイド 361 の設計自由度を向上することができる。

【1167】

分岐箇所 B P 1 に球が配置されている状態でスライド変位部材 370 が後側位置から前側位置に変位した場合にも、球の逆流が生じることを回避し易くすることができる。

【1168】

20

左右内突設部 318 は上突設部 376 の前側変位終端位置よりも前側において球と当接し、球の勢いが左右外側下方向へ向けられる。尚且つ、前後長突設部 317 により球の勢いが下方向へ向けられる。これにより、球の前後方向の速度が収まるので、自重による慣性で配置が安定し、スライド変位部材 370 から与えられる負荷程度では球の逆流が生じ難い状態とすることができる。

【1169】

更に、球と上突設部 376 との当接は前後長突設部 317 と当接する高さ位置よりも球が下がった状態で生じるが、球が上突設部 376 と当接可能な程度に下がった状態では（図 80（a）参照）、球と当接する箇所は球案内部 371 b であり、第 3 流路構成部 336 の下底面 336 a のよりも低い位置に配置される。これにより、上突設部 376 から前後方向の負荷を受けて球が手前側に変位したとしても、球案内部 371 b の上側面から下底面 336 a に乗り上がるために相当のエネルギーを必要とするので、球の逆流の程度を低くすることができる。

30

【1170】

また、上突設部 376 は仕切り板部 338 側の前側端部が鋭角形状に形成されており、平面が球と前後方向で正面衝突する衝突態様ではない（図 78 参照）。即ち、上突設部 376 から球に対して与えられる負荷は、左右方向の負荷が大きく、前後方向の負荷は小さい。

【1171】

これにより、上突設部 376 に当接した球を左右外側方向にスムーズに流すことができるので、分岐箇所 B P 1 に球が配置された状態でスライド変位部材 370 が後側位置から前側位置に変位する制御態様とした場合に、上突設部 376 と排出孔 337 の前側面との間に球が噛み込んでしまい動作不良を生じる事態を回避し易くすることができる。

40

【1172】

図 78、図 79（b）及び図 79（c）に戻って説明する。スライド変位部材 370 を分岐箇所 B P 1 側（前側）に張り出すよう構成している関係上、球案内部 371 b に乗った球の自重によりスライド変位部材 370 が前倒れ方向に変位する可能性がある。

【1173】

これに対し、本実施形態では、上突設部 376 よりも後側に形成される部分、即ち、上下突条部 374 が左右両側において前後に亘って形成される部分の、前後幅長さを十分に

50

確保し、その前後幅に亘って後側枠状部 332 の下底部と当接可能に構成されている。これにより、スライド変位部材 370 の前傾方向に傾倒変位を防止することができる。

【1174】

加えて、上下突条部 374 が前後に長く形成されていることから、スライド変位部材 370 を前傾方向に傾倒変位させる負荷がかけられた場合に後側枠状部 332 に与えられる負荷が一点に集中することを避けることができる。これにより、スライド変位部材 370 の変形を抑制（剛性を高める）することができる。

【1175】

また、球案内 371b に球が乗り得る前側位置にスライド変位部材 370 が配置された状態では、凹設部 378 が形成される突設部（以下、突設部 378a と称する）の前側面が仕切り板部 338 の後側面と当接する。

10

【1176】

換言すれば、スライド変位部材 370 は、突設部 378a の前側面が仕切り板部 338 の後側面に当接する位置として前側位置が設定されている。この目的から、仕切り板部 338 の後側面には光拡散加工面が形成されず、突設部 378a と前後で対向配置され互いに当接可能とされる面が平坦面で形成される。これにより、前側位置におけるスライド変位部材 370 の配置を安定させることができる。

【1177】

回動部 363 の下円柱部 363c は凹設部 378 の内側に配置されているので、下円柱部 363c を介して伝達される電磁ソレノイド 361 の駆動力は、突設部 378a の前側肉部を介して仕切り板部 338 の後側面にかけられる。

20

【1178】

このように、駆動力が伝達される位置がスライド変位部材 370 の左右中央部であることから、スライド変位部材 370 にバランスよく駆動力を伝達することができる。即ち、前後方向変位時に、スライド変位部材 370 に上下方向軸を中心とする回転方向の姿勢ずれが生じることを回避し易くすることができる。

【1179】

更に、突設部 378a の前側面が仕切り板部 338 の後側面に面で押し付けられることにより、スライド変位部材 370 の姿勢を、上下方向軸を中心とする回転方向で修正し易くすることができる。

30

【1180】

ここで、スライド変位部材 370 の姿勢維持や姿勢復帰を仕切り板部 338 と半球状突設部 372a との当接により実行する場合、仕切り板部 338 と半球状突設部 372a との当接面積が小さいことから、負荷が局所的にかかってしまい、半球状突設部 372a の耐久性が劣化する可能性がある。

【1181】

これに対し、本実施形態では、突設部 378a の前側面が仕切り板部 338 の後側面に面で押し付けられる前段階において、スライド変位部材 370 に上下方向軸を中心とする回転方向の姿勢ずれが生じていたとしても、駆動力の伝達により、突設部 378a の前側面が仕切り板部 338 の後側面に面接触する過程でスライド変位部材 370 の姿勢ずれを解消することができ、適正な姿勢に修正することができる。

40

【1182】

突設部 378a に対する仕切り板部 338 は、前後方向変位時に当接することでスライド変位部材 370 の位置合わせをする目的の他、スライド変位部材 370 に与えられる前傾方向の負荷を受ける部分としての機能を有する。

【1183】

即ち、スライド変位部材 370 が前側位置に配置される状態において、球案内 371b に乗った球の自重により、スライド変位部材 370 を前傾方向に姿勢変化させる方向の負荷が生じた場合において、スライド変位部材 370 に許容される隙間内で突設部 378a が変位（前傾方向に変位）しかけると、突設部 378a は仕切り板部 338 の後側面に

50

押し付けられる。

【1184】

この場合、仕切り板部338の後側面から突設部378aに対して反対方向の抵抗がかけられることで、突設部378aの変位が抑制されることから、スライド変位部材370の姿勢変化を抑制することができる。

【1185】

次いで、各動作ユニット600、700、800の詳細について説明が不足していた部分について、改めて説明する。まず、第1動作ユニット600の詳細の説明として、回動部材620について説明する。

【1186】

図81(a)は、回動部材620の正面図であり、図81(b)は、回動部材620の背面図であり、図81(c)は、図81(a)の矢印LXXXIc方向視における回動部材620の側面図である。

【1187】

また、図82は、第1動作ユニット600の正面図であり、図83は、第1動作ユニット600の背面図である。図82及び図83では、案内長孔616に沿って変位する皿状蓋部C2が変位範囲の右端に配置された状態が図示される。

【1188】

図81(a)から図81(c)に示すように、動作の実行の際に回動部材620に与えられる負荷との関係から、回動部材620は非対称形状で設計されている。以下、回動部材620の詳細と、回動部材620への作用とについて説明する。

【1189】

回動部材620の本体部621は、停止時に負荷を受ける平らな側面として、第1側面621aと、第2側面621bと、第3側面621cと、を備える。筒状部622から近い順に、第1側面621a、第2側面621b、第3側面621cが形成されている。

【1190】

第1側面621aは、回動部材620の傾倒変位側に形成される側面であって、前蓋部材612から正面側に断面コ字状で突設される基端側突設部617aに面で当接可能となる形状で形成される(基端側突設部617aとの関係で形状が設計される)。第1側面621aが基端側突設部617aに変位を規制されることにより、回動部材620の変位可能範囲が規定される(変位可能範囲の終端位置における回動部材620について、図45参照)。

【1191】

第2側面621bは、回動部材620の起き上がり変位側に形成される側面であって、前蓋部材612から正面側に断面コ字状で突設される先端側突設部617bに面で当接可能となる形状で形成される(先端側突設部617bとの関係で形状が設計される)。第2側面621bが先端側突設部617bに変位を規制されることにより、回動部材620の変位可能範囲が規定される(変位可能範囲の終端位置における回動部材620について、図40参照)。

【1192】

第3側面621cは、回動部材620の起き上がり変位側に形成される側面であって、前蓋部材612の正面側に外形略矩形の箱状に形成される矩形状箱部618に面で当接可能となる形状で形成される(矩形状箱部618との関係で形状が設計される)。第3側面621cが矩形状箱部618に変位を規制されることにより、回動部材620の変位可能範囲が規定される(変位可能範囲の終端位置における回動部材620について、図40参照)。

【1193】

このように、回動部材620の変位終端では、回動部材620の各側面621a～621cが、対応した前蓋部材612の部分に当接し、変位を規制される。特に、回動部材620の起き上がり側の変位終端において当接箇所が複数形成されている。

10

20

30

40

50

【1194】

このように当接箇所を複数形成させることの目的として、当接時に受ける回動方向の負荷を複数箇所で分散させる目的と、回動部材620に生じ得る前後方向の負荷を複数箇所で分散させることで回動部材620の前後方向の変形を抑える目的と、がある。

【1195】

回動部材620に生じ得る前後方向の負荷としては、例えば、第2装飾回転部材660の重みを受けることによる前倒れ方向の負荷や、第2装飾回転部材660の回転停止時の慣性による捻じれ方向の負荷（回動部材620の長手方向を軸とする回転方向の負荷）等が例示される。

【1196】

特に、前倒れ方向の負荷は、筒状部622を支点とする前傾方向の負荷であるので、力のモーメントを考慮することにより、負荷を受ける当接位置が筒状部622から離れるほど、当接位置に生じる負荷は小さくなる。当接位置に生じる負荷を小さくすることを一つの目的として、第2側面621b及び第3側面621cが筒状部622から離れた位置に形成されている。

【1197】

回動部材620の本体部621は、駆動モータ631との干渉を避けるために駆動モータ631から退避する方向に凹設形成される凹設部621dと、その凹設部621dを含む範囲であって、筒状部622を中心とする回動部分として基端側突設部617aと当接する範囲を含んで増厚形成される増厚部621eと、を備える。

【1198】

回動部材620の回動基端側は、凹設部621dが形成されることで細幅となっているので、対策なしでは衝撃負荷による折損が生じる可能性が考えられるが、増厚部621eが形成されていることで、強度面での凹設部621dの影響を相殺することができる。これにより、回動部材620の折損を回避し易くすることができる。

【1199】

更に、増厚部621eが基端側突設部617aと当接し得る箇所を含む範囲に形成されていることで、回動部材620と基端側突設部617aとの間で生じ得る衝撃負荷に対する回動部材620の耐久性を向上することができる。

【1200】

図84は、第1動作ユニット600の正面図であり、図85は、第1動作ユニット600の背面図である。図84及び図85では、伝達ギアカム634の延設部634bの幅方向端部が検出センサKS1の検出溝に配置された状態が図示される。

【1201】

延設部634bは、検出センサKS1の背面視での幅長さに比較して、3倍以上に長い幅長さ（周方向長さ）で形成される。ここで、延設部634bの幅長さを十分長く形成することは、検出に利用する目的の他に、構造的な目的がある。

【1202】

即ち、本実施形態では、回動部材620の回動先端部の前側に被支持部材640が連結されており、その被支持部材640の前側に第2装飾回転部材660が配設されているので、回動部材620に前倒れ方向の負荷が与えられ得るところ、対策なしでは、回動部材620が前後方向に撓み変形し、動作不良を生じる可能性がある。

【1203】

これに対し、本実施形態のように、回動部材620に連結される円筒部634aの背後において、被固定手段610の背面と対向配置する延設部634bを幅広形状で形成することで、円筒部634aを介して延設部634bから被固定手段610に、回動部材620の前倒れ方向で与えられる負荷を、円弧状孔613dの広い角度範囲で受けることができる（負荷が生じる面積を大きく確保することができる）。これにより、単位面積当たりで受ける負荷を低減することができるので、延設部634bが破損することを回避しつつ、回動部材620の前傾変位を抑制することができる。

10

20

30

40

50

【1204】

本実施形態では、延設部634bの幅長さを長く確保することで構造的に有利な効果を奏することができる一方で、延設部634bの端部が検出センサKS1の検出溝に配置された状態（図84参照）で回動部材620の起き上がり方向の駆動を停止させる制御態様であっても、慣性等の負荷により、回動部材620が初期位置側の終端位置（図40参照）まで到達するように構造が工夫されている。

【1205】

例えば、第1に、各部材の慣性力が、回動部材620を初期位置側の終端位置へ変位させる方向で生じる。回動部材620自体の回動変位に伴う慣性力だけでなく、被支持部材640及び第2装飾回転部材660が軸線O1を中心として背面視時計回りに回動される回動変位に伴う慣性力も、回動部材620を初期位置側の終端位置へ変位させる方向（回動部材620を背面視反時計回りに回動させる方向）で生じる。

10

【1206】

例えば、第2に、中間ギア644を介して回動部材620のギア歯部625と歯車機構を構成するギア歯654aと一体動作するように配設される前側回転部材652の重心（本実施形態では、張出装飾部652bの中心と同じ）は、ギア歯654aの回転軸としての軸線O1の上下位置から左右に離れた位置に配置される。

【1207】

そのため、前側回転部材652に生じる自重は、ギア歯654aを回転させる方向で生じる。本実施形態では、ギア歯654aが、前側回転部材652の自重により、背面視反時計回りに回転する方向に負荷を受ける。

20

【1208】

この負荷が中間ギア644、ギア歯部625と順に伝達されることにより、ギア歯部625を介して、回動部材620に背面視反時計回りに回転する方向の負荷が与えられる。即ち、回動部材620の回動変位の慣性とは異なる負荷として、前側回転部材652の自重による回転方向の負荷が、回動部材620を初期位置側の終端位置へ変位させる方向で生じる。

【1209】

このように、回動部材620に対して生じる慣性負荷や、前側回転部材652の自重による回転方向の負荷により、駆動モータ631の通電を切断した後においても回動部材620を回動させる負荷が生じるよう構成される。

30

【1210】

そのため、図85に示すような、延設部634bが検出センサKS1の検出溝に配置されており、且つ、回動部材620が変位終端位置に到達していない状態で、駆動モータ631の通電を切断するように制御したとしても、上述の負荷により回動部材620の回動変位が継続され、回動部材620を初期位置側の変位終端位置（図40参照）に到達させることができる。

【1211】

図86(a)、図86(b)、図87(a)、図87(b)及び図88は、案内長孔616、皿状蓋部C2、検出センサKS1及び伝達ギアカム634の延設部634bの背面図である。

40

【1212】

図86(a)、図86(b)、図87(a)、図87(b)及び図88では、第1動作ユニット600の演出待機状態から開始される伝達ギアカム634の回転動作が時系列で図示される。

【1213】

なお、図86(a)は、第1動作ユニット600の演出待機状態に対応し、図86(b)は、図85に図示される状態に対応し、図87(a)は、第1動作ユニット600の中間演出状態に対応し、図87(b)は、図83に図示される状態に対応し、図88は、第1動作ユニット600の張出状態に対応する。

50

【1214】

皿状蓋部C2の開口C2aを通る電気配線の配置について説明する。矩形状箱部618に収容される基板に配設されているコネクタ618cに端部が固定される電気配線618dが開口C2aを通り第2装飾回転部材660に進入するように配設される。

【1215】

電気配線618dは、ベース部材611（図39参照）へ向けて前蓋部材612から突設形成される仕切り部619の下側を迂回し、開口C2aに進入するように配設される。電気配線618bは、開口C2aを備える皿状蓋部C2の移動軌跡を考慮した長さで構成され、コネクタ618cと開口C2aとの間で、自重で撓むようにして配置される。

【1216】

仕切り部619は、上下両端部に形成される柱状部619aと、その柱状部619aの間を連結するように長尺板状に突設される板状部619bと、を備える。柱状部619a及び板上部619bは、ベース部材611の前側面に当接する。

【1217】

柱状部619aの内側には雌ネジが形成されており、柱状部619aと対応する配置でベース部材611に穿設される開口を通る締結ネジが螺入されることで、ベース部材611及び前蓋部材612が締結固定される。即ち、仕切り部619により、電気配線618dの配設位置を制限する作用だけでなく、ベース部材611及び前蓋部材612の剛性を確保する作用も生じさせることができる。

【1218】

次いで、特に開口C2aの動きに注目して、電気配線618dの配置に対する工夫について説明する。まず、図86(a)から開始される皿状蓋部C2の下降変位に着目して説明する。皿状蓋部C2は、図86(a)、図86(b)、図87(a)、図87(b)、図88の時系列で下降変位する。

【1219】

演出待機状態（図86(a)参照）から、延設部634bの幅方向端部が検出センサKS1の検出溝に配置された状態（図86(b)参照）までの動作では、皿状蓋部C2の上下配置は大きくは変わらない一方で、開口C2aの配置が背面視反時計回りに回転変位する。

【1220】

これにより、皿状蓋部C2が本格的な下降変位を開始する前に、開口C2a付近の電気配線618dの配置を仕切り部619から離れる方向に寄せることができ、皿状蓋部C2が下降変位する過程で電気配線618dが皿状蓋部C2と仕切り部619との間に挟まることを防止することができる。

【1221】

特に、皿状蓋部C2と仕切り部619とが最接近するタイミング（図87(b)参照）では、開口C2aは仕切り部619から電気配線618dを退避させる側（下側）を向く姿勢となっている。

【1222】

これにより、電気配線618dを仕切り部619との間で挟む事態を回避することができるので、皿状蓋部C2を、仕切り部619に近接配置させるよう設計しても、電気配線618dが断線する等の不具合が生じることを回避することができる。

【1223】

図86(a)から図88に示すように、皿状蓋部C2の下降変位中に、開口C2aの姿勢は、背面視反時計回りに継続的に回転変位している。皿状蓋部C2の下側変位終端では、開口C2aがコネクタ618cの反対側（下側）を向いており、敢えて電気配線618dに下向きの弛みが生じるように構成している。これにより、電気配線618d自体の長さを確保しながら、変位終端位置における電気配線の不要な弛み（例えば、前後方向へ弛むことによるばたつき）を回避することができる。

【1224】

10

20

30

40

50

更に、電気配線 6 1 8 d の長さは、第 1 動作ユニット 6 0 0 の動作中において延設部 6 3 4 b と当接しない程度の長さで設計される。これにより、延設部 6 3 4 b と電気配線 6 1 8 d との間に仕切りを設けなくとも、電気配線 6 1 8 d が延設部 6 3 4 b に接触し負荷を受ける事態の発生を回避することができる。

【1 2 2 5】

本実施形態では、皿状蓋部 C 2 が伝達ギアカム 6 3 4 に最接近する状態（図 8 8 参照）において、延設部 6 3 4 b は、コネクタ 6 1 8 c から離れて配置（伝達ギアカム 6 3 4 の回転軸を基準としてコネクタ 6 1 8 c の反対側に配置）されることから、延設部 6 3 4 b との接触を避けながら電気配線 6 1 8 d を配置する範囲を大きく確保することができるので、電気配線 6 1 8 d の長さの設計自由度を向上することができる。

10

【1 2 2 6】

次いで、図 8 8 から開始される皿状蓋部 C 2 の上昇変位に着目して説明する。皿状蓋部 C 2 は、図 8 8、図 8 7（b）、図 8 7（a）、図 8 6（b）、図 8 6（a）の時系列で上昇変位する。

【1 2 2 7】

皿状蓋部 C 2 の上昇変位では、変位下端位置（図 8 8 参照）から、皿状蓋部 C 2 が仕切り部 6 1 9 に最接近するまで、開口 C 2 a は仕切り部 6 1 9 側を向くことは無く、下側を向いている。これにより、電気配線 6 1 8 d の下方への弛みを確保しつつ皿状蓋部 C 2 を上昇変位させることができる。

【1 2 2 8】

20

開口 C 2 a の向きは、皿状蓋部 C 2 が仕切り部 6 1 9 の下端を通過した後においても、徐々に回転しながらも、下側を向いた状態（開口 C 2 a 付近の電気配線 6 1 8 d を仕切り部 6 1 9 の長手方向に沿って配置させる状態）が維持される（図 8 7（a）参照）。

【1 2 2 9】

そして、皿状蓋部 C 2 が仕切り部 6 1 9 から十分離れた状態において、開口 C 2 a が仕切り部 6 1 9 側を向く姿勢まで回転され（図 8 6（a）及び図 8 6（b）参照）、電気配線 6 1 8 d が仕切り部 6 1 9 と皿状蓋部 C 2 との間に進入する（収容される）ように配置される。

【1 2 3 0】

これにより、電気配線 6 1 8 d を皿状蓋部 C 2 と仕切り部 6 1 9 との間に挟むことにより断線を生じさせる事態の発生を回避することができ、皿状蓋部 C 2 の上下変位に伴い電気配線 6 1 8 d に与えられる負荷の抑制を図ることができる。

30

【1 2 3 1】

換言すれば、仕切り部 6 1 9 と皿状蓋部 C 2 との配置関係に対応して、開口 C 2 a の配置を変化させることで電気配線 6 1 8 d の配置を制限し、皿状蓋部 C 2 と仕切り部 6 1 9 との間隔が狭くなる時に電気配線 6 1 8 d が皿状蓋部 C 2 と仕切り部 6 1 9 との間に配置されることを回避していることから、電気配線 6 1 8 d に与えられる負荷の抑制を図ることができる。

【1 2 3 2】

従って、電気配線 6 1 8 d が任意位置で配置される場合に比較して、電気配線 6 1 8 d 及び皿状蓋部 C 2 を近接配置するよう設計することができるので、電気配線 6 1 8 d 及び皿状蓋部 C 2 の配置の自由度を向上することができる。

40

【1 2 3 3】

また、電気配線 6 1 8 d の配置の制限を結束バンド等の別部材を利用してではなく、皿状蓋部 C 2 の開口 C 2 a により実現している。皿状蓋部 C 2 は、上述したように、第 1 装飾回転部材 6 5 0 の本体部材 6 5 1 との締結固定に利用される部材であるが、これを電気配線 6 1 8 d の配置制限に兼用している。

【1 2 3 4】

これにより、結束バンド等の電気配線 6 1 8 d を束ねるのに専用の部材を不要とすることができる。更に、結束バンドと異なり、皿状蓋部 C 2 の配置に対応した適切な側に電気

50

配線 6 1 8 d を配置できるように開口 C 2 a の向きを変えることができるので、電気配線 6 1 8 d が突っ張ったり、屈曲したりする事態を回避し易くすることができる。

【1 2 3 5】

本実施形態では、開口 C 2 a は、中心角度が約 1 1 0 の扇形状の開口として形成される。開口 C 2 a が幅広の開口として形成されているので、開口 C 2 a を通過させる電気配線 6 1 8 d の部分（接続端子等）として採用される形状の自由度を向上することができる。

【1 2 3 6】

次いで、開口 C 2 a よりも正面側に配置される電気配線 6 1 8 d の配設構造について説明する。図 8 9 は、第 1 装飾回転部材 6 5 0 及び第 2 装飾回転部材 6 6 0 の正面斜視図である。

10

【1 2 3 7】

図 8 9 では、説明に必要な部分のみが図示され、その他の部分の図示が省略されている。即ち、第 1 装飾回転部材 6 5 0 の本体部材 6 5 1 及び配線受部材 6 5 5、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の電飾基板 6 6 2 及び配線留め板 6 6 3 が実線で図示されており、理解を容易とするために箱状部材 6 6 1 を想像線で図示し内部を視認可能としている。

【1 2 3 8】

また、図 8 9 では、電気配線 6 1 8 d の配設例が図示され、その電気配線 6 1 8 d が挿通される開口 C 2 a を備える皿状蓋部 C 2 が図示される。電気配線 6 1 8 d は、電飾基板 6 5 3（図 4 1 参照）の端子に接続される配線と、電飾基板 6 6 2 の端子に接続される配線と、が本体部材 6 5 1 と配線受部材 6 5 5 との間で分岐する様子が図示される。

20

【1 2 3 9】

図 8 9 に示すように、配線留め板 6 6 3 は、半筒形状部 6 5 1 d、6 5 5 a の外径よりも大きな直径の円板状部材であって、電気配線 6 1 8 d を挿通可能な長孔形状で穿設される配線挿通長孔 6 6 3 a と、その挿通長孔 6 6 3 a の両側に締結ネジを挿通可能な貫通孔として穿設される一対の挿通孔 6 6 3 b と、を備える。

【1 2 4 0】

配線留め板 6 6 3 の直径が半筒形状部 6 5 1 d、6 5 5 a の外径よりも大きく形成されていることから、軸直角回転部材 6 5 7（図 3 9 参照）が半筒形状部 6 5 1 d、6 5 5 a から脱落することを配線留め板 6 6 3 により防止することができる。

【1 2 4 1】

配線留め板 6 6 3 の挿通孔 6 6 3 b を通る締結ネジは、半筒形状部 6 5 1 d、6 5 5 a にそれぞれ形成される雌ネジに螺入される。これにより、配線留め板 6 6 3 及び半筒形状部 6 5 1 d、6 5 5 a が一体的に固定される。

30

【1 2 4 2】

このように、配線留め板 6 6 3 は、軸直角回転部材 6 5 7 の脱落を防止する機能と、半筒形状部 6 5 1 d、6 5 5 a を一体的に固定する機能と、を兼ね備えている。これに加えて、配線留め板 6 6 3 は、電気配線 6 1 8 d を仮留めする機能を備えている。

【1 2 4 3】

図 8 9 に示すように、電気配線 6 1 8 d は、配線留め板 6 6 3 の配線挿通長孔 6 6 3 a の内側を通り、挟まれることで変位が抑制される態様で仮保持されている。本実施形態では、第 2 装飾回転部材 6 6 0 の回転動作が、1 回転以上の動作では無く、半回転未満の回転動作（約 1 3 5 度の回転動作）が往復方向に実行される回転動作とされるので、第 2 装飾回転部材 6 6 0 が複数回回転して電気配線 6 1 8 d が捻じ切られるという事態が生じることは無いように構成される。

40

【1 2 4 4】

第 2 装飾回転部材 6 6 0 が回転動作する際に電気配線 6 1 8 d に与えられる負荷（捻じれ方向の負荷）は、捻じれが生じ易い配線挿通長孔 6 6 3 a 付近において大きくなると考えられるが、本実施形態では、配線挿通長孔 6 6 3 a が長孔状に形成され、電気配線 6 1 8 d は配線挿通長孔 6 6 3 a に挟まれて仮保持される態様とされるので、長孔形状内における電気配線 6 1 8 d の変位は許容されている。

50

【1245】

そのため、電気配線618dに捻じれ方向の過負荷が生じたとしても、電気配線618dを配線挿通長孔663a内で変位させることで、負荷を逃がすことができる。これにより、電気配線618dの耐久性を向上することができる。

【1246】

本体部材651の内部に配置される電気配線618dの捻じれ方向と、皿状蓋部C2の開口C2aの方向との関係について説明する。図86(a)から図88に示す皿状蓋部C2の回転動作と一体的に本体部材651は回転動作するので、本体部材651の内部に配置される電気配線618dには、本体部材651の回転方向の捻じれが生じる。即ち、回動部材620の傾倒方向の回動変位に伴って、背面視反時計回り方向の捻じれが生じる。

10

【1247】

回動部材620の傾倒方向の回動変位に伴い、皿状蓋部C2の開口C2aも背面視反時計回りに変位するので、捻じれによって電気配線618dに与えられる負荷を低減することができる（電気配線618dの耐久性を向上させることができる）。

【1248】

皿状蓋部C2は、案内長孔616に沿って上下方向に変位しながら回転動作している。ここで、図86(a)から図88までの時系列で、電気配線618dは、コネクタ618cと皿状蓋部C2との間における弛みが大きな状態から弛みが小さな状態へ変化する。

【1249】

これに対応して、電飾基板662の回転動作は、電気配線618dの電飾基板662側の端子が背面側（本体部材651側）に配置される状態（図89参照）から、同端子が正面側（配線受部材655側）に配置される状態へ状態変化する動作として構成される。従って、電気配線618dを正面側に引っ張る状態の状態変化とすることができる。

20

【1250】

即ち、図86(a)から図88までの時系列で、電気配線618dは、本体部材651内部における電気配線618dの弛みが大きな状態（電飾基板662側の端子が背面側に配置される状態）から弛みが小さな状態（電飾基板662側の端子が正面側に配置される状態）に状態が変化する。

【1251】

従って、本実施形態では、弛みの大小関係が、コネクタ618cと皿状蓋部C2との間における関係と、本体部材651内部における関係とで、反転している（バランスしている）。これにより、第1動作ユニット600の動作に伴って電気配線618dに加えられる負荷を低減することができる。

30

【1252】

本体部材651の内部に配置される部分の電気配線618dの捻じれ方向と、本体部材651と配線受部材655との間に配置される部分の電気配線618dの捻じれ方向と、の関係について説明する。

【1253】

図86(a)から図88に示す時系列の動作において、本体部材651の内部に配置される電気配線618dは背面視反時計回りに捻じれる一方で、本体部材651と配線受部材655との間に配置される部分の電気配線618dは電飾基板662の回転方向（図89における下面視（電飾基板662側から挿通孔663bを見る方向視）で反時計回り）で捻じれる。即ち、互いに反対方向に捻じれる。

40

【1254】

本実施形態では、第1動作ユニット600の演出待機状態における電気配線618dの捻じれを最小化するように設計しており、張出状態において、電気配線618dの捻じれが最大となるようにしている。

【1255】

これにより、コネクタ618cと開口C2aとの間における電気配線618dの弛みが大きくても問題が生じ難い状態（演出待機状態、図86(a)を参照）においては敢えて

50

弛ませて、電気配線 6 1 8 d に生じる負荷を低減する一方、コネクタ 6 1 8 c と開口 C 2 a との間における電気配線 6 1 8 d の弛みを小さくすることが好ましい状態（張出状態、図 8 8 参照）においては、本体部材 6 5 1、配線受部材 6 5 5 及び電飾基板 6 6 2 の回転動作による捻じれを最大に生じさせ電気配線 6 1 8 d の弛みを抑制する（電気配線 6 1 8 d の変位を抑制する）ことができる。

【1 2 5 6】

このように、電気配線 6 1 8 d の耐久性向上の手段として、捻じれを最小とし、十分な弛みを生じさせる状態と、捻じれにより弛みを低減して周囲部材（例えば、延設部 6 3 4 b）と電気配線 6 1 8 d との接触を回避する状態と、を切り替えるように構成される。

【1 2 5 7】

なお、別の実施形態として、図 8 6（a）から図 8 8 に示す時系列の動作において、電飾基板 6 6 2 の回転方向を逆方向（図 8 9 における下面視（電飾基板 6 6 2 側から挿通孔 6 6 3 b を見る方向視）で時計回り）で構成しても良い。この場合、本体部材 6 5 1 の内部に配置される電気配線 6 1 8 d の捻じれ方向と、電飾基板 6 6 2 の回転動作による電気配線 6 1 8 d の捻じれ方向とが、同方向になるので、電気配線 6 1 8 d の捻じれ変形を相殺することができる。

【1 2 5 8】

次いで、第 1 動作ユニット 6 0 0 の動作における、張出装飾部 6 5 2 b の特徴について説明する。図 9 0（a）、図 9 0（b）、図 9 1（a）、図 9 1（b）及び図 9 2 は、案内長孔 6 1 6、矩形状箱部 6 1 8 及び張出装飾部 6 5 2 b を模式的に示す正面模式図である。

【1 2 5 9】

図 9 0（a）、図 9 0（b）、図 9 1（a）、図 9 1（b）及び図 9 2 では、案内長孔 6 1 6 及び矩形状箱部 6 1 8 の外形が模式的に図示され、理解を容易とするために前側回転部材 6 5 2 のギア歯 6 5 2 a の図示が省略された状態で、第 1 動作ユニット 6 0 0 の演出待機状態からの張出装飾部 6 5 2 b の変位が時系列で図示される。

【1 2 6 0】

図 9 0（a）では、第 1 動作ユニット 6 0 0 の演出待機状態（図 4 0 参照）に相当する配置が図示され、図 9 0（b）では、伝達ギアカム 6 3 4 の延設部 6 3 4 b の幅方向端部が検出センサ K S 1 の検出溝に配置された状態（図 8 4 参照）に相当する配置が図示され、図 9 1（a）では、第 1 動作ユニット 6 0 0 の中間演出状態（図 4 3 参照）に相当する配置が図示され、図 9 1（b）では、案内長孔 6 1 6 に沿って変位する皿状蓋部 C 2 が変位範囲の右端に配置された状態（図 8 2 参照）に相当する配置が図示され、図 9 2 では、第 1 動作ユニット 6 0 0 の張出状態（図 4 5 参照）に相当する配置が図示される。

【1 2 6 1】

演出待機状態（図 9 0（a）参照）では、張出装飾部 6 5 2 b が上面視で矩形状箱部 6 1 8 と重なる程度に右に寄せて配置されている。これにより、張出装飾部 6 5 2 b を遊技者の視界の外側に配置することができる（図 2 8 参照）。更に、本実施形態では、演出待機状態において張出装飾部 6 5 2 b は外縁部材 7 3（図 2 参照）の後方に配置されることで、外縁部材 7 3 により視線が遮られ易いので、張出装飾部 6 5 2 b の視認性を下げることができる。

【1 2 6 2】

一方で、張出装飾部 6 5 2 b が上面視で矩形状箱部 6 1 8 と重なる程度に右に寄せて配置されている状態のまま張出装飾部 6 5 2 b が下降変位する場合、張出装飾部 6 5 2 b と矩形状箱部 6 1 8 とは衝突してしまい不具合を生じることになる。

【1 2 6 3】

これに対し、本実施形態では、張出装飾部 6 5 2 b の下降変位に先立ち、又は、張出装飾部 6 5 2 b の下降変位に伴って、張出装飾部 6 5 2 b の姿勢が変化するように構成される（図 9 0（b）及び図 9 1（a）参照）。この姿勢変化は、矩形状箱部 6 1 8 から退避する方向（正面視斜め左上方向、軸線 O 1 を中心とした回転方向）への回転動作として生

10

20

30

40

50

じるので、張出装飾部 6 5 2 b と矩形状箱部 6 1 8 との衝突を避け易くすることができる。

【1 2 6 4】

本実施形態では、この姿勢変化により、張出装飾部 6 5 2 b が矩形状箱部 6 1 8 の上方位置から退避した後で（図 9 1（a）参照）、本格的な皿状蓋部 C 2 及び張出装飾部 6 5 2 b の下降変位が開始される。

【1 2 6 5】

張出装飾部 6 5 2 b の下降変位は、軸線 O 1 の下降変位に伴って生じるところ、下降変位においては、案内長孔 6 1 6 の形状に沿って軸線 O 1 が矩形状箱部 6 1 8 に接近する方向（右方）に変位するため（図 9 1（b）参照）、張出装飾部 6 5 2 b が矩形状箱部 6 1 8 に衝突する可能性がある。

10

【1 2 6 6】

これに対し、本実施形態では、矩形状箱部 6 1 8 が、左側面に、案内長孔 6 1 6 の形状に沿って凹設形成される凹設部 6 1 8 a を備えている。特に、凹設部 6 1 8 a は、案内長孔 6 1 6 と矩形状箱部 6 1 8 が最も接近する箇所、即ち、案内長孔 6 1 6 の右端部の右方位置に凹設形成されている。このように、矩形状箱部 6 1 8 の形状の設計は、前側回転部材 6 5 2 と矩形状箱部 6 1 8 との衝突を避けることを一つの目的として検討される。

【1 2 6 7】

更に、軸線 O 1 の下降変位に伴って、張出装飾部 6 5 2 b の姿勢変化が継続されるので、張出装飾部 6 5 2 b を矩形状箱部 6 1 8 から退避する方向に変位させることができる。本実施形態では、図 9 1（a）から図 9 1（b）への変位において、張出装飾部 6 5 2 b の左方向への変位寸法 X L 1（退避距離）が、軸線 O 1 の右方向への変位寸法 X R 1 以上（同等または超過）となるように、設計されている。これにより、張出装飾部 6 5 2 b と矩形状箱部 6 1 8 との衝突を避けることができる。

20

【1 2 6 8】

図 9 1（a）から図 9 1（b）までに示す状態では、軸線 O 1 の左右方向変位と、張出装飾部 6 5 2 b の姿勢変化に伴う左右方向変位とが左右反対方向とされ、相殺するので、張出装飾部 6 5 2 b の左右方向変位が小さく抑えられていた。

【1 2 6 9】

これに対し、図 9 1（b）から図 9 2 までに示す状態では、軸線 O 1 の左右方向変位と、張出装飾部 6 5 2 b の姿勢変化に伴う左右方向変位とが左右同方向とされるので、変位が重ね合わされることにより、張出装飾部 6 5 2 b の左右方向変位量が大きくなる。

30

【1 2 7 0】

これにより、張出装飾部 6 5 2 b の姿勢変化としては常に軸線 O 1 を中心とする回転動作が行われているにも関わらず、遊技者には、張出装飾部 6 5 2 b が、図 9 0（a）から図 9 1（b）までは小さな左右方向変位（細幅の変位軌跡）で上下方向に変位し、図 9 1（b）から図 9 2 までは、左右方向に大きく変位するように案内されているように見せることができる。

【1 2 7 1】

従って、張出装飾部 6 5 2 b の変位を案内する構造（部材形状）と、遊技者が見る張出装飾部 6 5 2 b の変位により想定される構造と、の間に差を設けることができる。これにより、意外性のある演出を実行することができる。

40

【1 2 7 2】

即ち、張出装飾部 6 5 2 b の変位は、あたかも張出装飾部 6 5 2 b が矩形状箱部 6 1 8 の右側から左方へ飛び出すような変位として、遊技者に見せることができる。そのため、センターフレーム 8 6（図 3 0 参照）の左右という、幅が狭く左右方向の変位が十分に確保できないであろう範囲において、左右方向に飛び出すという意外性のある変位を遊技者に見せることができることから、張出装飾部 6 5 2 b への注目力を向上させることができる。

【1 2 7 3】

50

なお、便宜上、軸線 O 1 の左右変位と張出装飾部 6 5 2 b の左右変位とを比較したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、軸線 O 1 は第 1 動作ユニット 6 0 0 の構成の一部の回転軸なので、この回転軸を中心として回転動作可能に構成される皿状蓋部 C 2 の左右変位と、軸線 O 1 の左右変位との意味は同じである。そのため、上述の説明を、皿状蓋部 C 2 の左右変位と張出装飾部 6 5 2 b の左右変位との比較として理解しても良い。

【1 2 7 4】

図 9 3 は、図 8 5 の X C I I I - X C I I I 線における第 1 動作ユニット 6 0 0 の断面図である。図 9 3 では、軸線 O 1 と中間ギア 6 4 4 の回転軸とが通る平面における断面図が図示される。図 9 3 に示すように、後側回転部材 6 5 4 は有底筒状部 6 4 5 に正面側から配置される一方、中間ギア 6 4 4 は本体部 6 4 1 に背面側から配置され、開口 6 4 5 a が形成され連通される箇所ではギア歯 6 5 4 a と中間ギア 6 4 4 とが歯合している。

10

【1 2 7 5】

図 9 3 に示すように、配線留め板 6 6 3 の直径が、半筒形状部 6 5 1 d, 6 5 5 a の外径よりも大きく形成されており、軸直角回転部材 6 5 7 の内径が配線留め板 6 6 3 の直径よりも小さくされていることから、配線留め板 6 6 3 により軸直角回転部材 6 5 7 の軸方向の変位を規制することができる。

【1 2 7 6】

本実施形態では、軸方向基端側（図 9 3 上側）において半筒形状部 6 5 1 d, 6 5 5 a に形成される段部と、配線留め板 6 6 3 と、の間に軸直角回転部材 6 5 7 が若干の隙間を空けて配置されている。これにより、軸直角回転部材 6 5 7 の脱落防止と、半筒形状部 6 5 1 d, 6 5 5 a により形成される筒状部の中心軸方向における軸直角回転部材 6 5 7 の配置の安定化を図ることができる。

20

【1 2 7 7】

配線留め板 6 6 3 の挿通孔 6 6 3 b を通る締結ネジは、半筒形状部 6 5 1 d, 6 5 5 a にそれぞれ形成される雌ネジに螺入される。これにより、配線留め板 6 6 3 及び半筒形状部 6 5 1 d, 6 5 5 a が一体的に固定される。

【1 2 7 8】

図 9 3 に示すように、張出装飾部 6 5 2 b の配置は、第 2 装飾回転部材 6 6 0 に比較して後側とされることから、第 2 装飾回転部材 6 6 0 に比較して第 3 図柄表示装置 8 1（図 2 参照）と前後方向で近接配置される。換言すれば、第 3 図柄表示装置 8 1 が配置される開口 5 1 1 a（図 2 6 参照）に前後方向で近接配置される。

30

【1 2 7 9】

これにより、第 3 図柄表示装置 8 1 と張出装飾部 6 5 2 b とが離れて配置される場合に比較して、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域の領域右端 R E 1 に重なるように張出装飾部 6 5 2 b が配置され（図 2 9 参照）、表示領域が右側に拡大されているように遊技者に見せる（錯覚させる）作用を生じさせ易くすることができる。

【1 2 8 0】

特に、張出装飾部 6 5 2 b と第 2 装飾回転部材 6 6 0 とを同時に視認する場合（例えば、図 2 9 参照）には、第 2 装飾回転部材 6 6 0 が第 3 図柄表示装置 8 1 から手前側に離れて配置され、第 3 図柄表示装置の表示とは独立して視認し易いことから、逆に、第 3 図柄表示装置 8 1 に正面側から近接配置される張出装飾部 6 5 2 b を表示の一部として遊技者に見せる（錯覚させる）作用を際立たせることができる。

40

【1 2 8 1】

換言すれば、特に目立つ対象（第 2 装飾回転部材 6 6 0 に相当）を一つ用意することによって、それ以外の構成（第 3 図柄表示装置 8 1 の表示や、張出装飾部 6 5 2 b に相当）の判別度合いが低くなるように図っている。これにより、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示と張出装飾部 6 5 2 b とを区別し難くすることができる。

【1 2 8 2】

張出装飾部 6 5 2 b は、硬質樹脂から形成される部分であって、途中で形状を変化させ

50

ることはできないが、電飾基板 6 5 3 に配設される L E D 等の発光手段の発光態様（色や明るさ等）を変化させるように制御することで、張出装飾部 6 5 2 b の見え方（色や明るさ等）を変化させることはできる。

【1 2 8 3】

そのため、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域で表示される動画に合うように、電飾基板 6 5 3 に配設される L E D 等の発光手段の発光態様を変化させることで、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域の領域右端 R E 1 に重なるように張出装飾部 6 5 2 b が配置され（図 2 9 参照）、表示領域が右側に拡大されているように遊技者に見せる（錯覚させる）作用を生じさせ易くすることができる。

【1 2 8 4】

次いで、第 2 動作ユニット 7 0 0 の詳細の説明を改めて行う。図 9 4 は、張出状態における第 2 動作ユニット 7 0 0 の正面図であり、図 9 5 は、図 9 4 の X C V - X C V 線における第 2 動作ユニット 7 0 0 の断面図である。

【1 2 8 5】

第 2 動作ユニット 7 0 0 では、上述のように、スライド変位において、昇降変位と前後方向変位とが同期して生じる（斜めに傾倒した前後方向にスライド変位する）ように構成されているところ、前後方向変位が過度に目立たないように、変位が滑らかに生じるように工夫されている。

【1 2 8 6】

例えば、第 2 動作ユニット 7 0 0 のスライド変位において、斜めに傾倒した前後方向への変位は単一の変位から構成されているのではなく、上下方向の変位と、前後方向の変位と、の組み合わせで構成されている。

【1 2 8 7】

即ち、まず、回動アーム部材 7 2 0 に連結される昇降板部材 7 4 0 は、金属棒 7 0 2 の長尺方向（上下方向）に昇降変位するように左端部において金属棒 7 0 2 に案内されている。左端部では、その他に、左側後板部材 7 5 0 や目隠し装飾部材 7 6 8 が昇降板部材 7 4 0 の前後に配置されており、昇降板部材 7 4 0 が前後方向に自由に変位することを防止している。これにより、昇降板部材 7 4 0 の変位方向を、上下方向に制限することができる。

【1 2 8 8】

昇降板部材 7 4 0 の右側部は、回動アーム部材 7 2 0 に支持されている。昇降板部材 7 4 0 の右端部は、固定の部材（背面ケース 5 1 0 に固定される部材）に支持されていないが、演出装置 7 8 0 を介して間接的に固定の部材（前上傾斜部 7 1 4, 7 5 1 及び受傾斜部 7 6 2）に支持される（図 5 4 参照）。これにより、昇降板部材 7 4 0 の右端部が前後方向に自由に変位することを防止しており、昇降板部材 7 4 0 の変位方向を上下方向に制限することができる。

【1 2 8 9】

そして、昇降板部材 7 4 0 に支持される演出装置 7 8 0 は、前後方向に変位するように円筒状部 7 4 4（図 5 0 参照）に案内される。このように、斜めに傾倒した前後方向へのスライド変位を実現するにあたって、構成部材としての昇降板部材 7 4 0 や演出装置 7 8 0 の変位の案内が、重力方向と、水平方向と、でそれぞれ分けて構成されている。

【1 2 9 0】

これにより、斜めに傾倒した前後方向に案内する構成に比較して、変位抵抗を低く維持するように構成することを容易とすることができる。

【1 2 9 1】

図 9 4 及び図 9 5 で図示される第 2 動作ユニット 7 0 0 の張出状態は、覆設部材 7 8 7 の状態を切り替える変位（図 5 7 参照）を実行するよう制御可能な状態である。即ち、本実施形態では、張出状態の他の状態（例えば、第 2 動作ユニット 7 0 0 の演出待機状態（図 2 8 参照）や第 2 動作ユニット 7 0 0 の中間演出状態（図 3 3 参照））では、覆設部材 7 8 7 の状態を切り替える変位を生じないように第 2 動作ユニット 7 0 0 が制御される。

10

20

30

40

50

【1292】

このように制御することで、覆設部材787の状態を切り替える変位の実行時に覆設部材787の左右端部が到達する左右位置と重なる位置に、右側前板部材710や左側後板部材750を配設するように構成しても、覆設部材787が右側前板部材710や左側後板部材750と衝突する事態が生じることを回避することができる。従って、右側前板部材710や左側後板部材750の配置自由度を向上することができる。

【1293】

覆設部材787の状態を切り替える変位に対する、演出装置780の構成の工夫について説明する。まず、覆設部材787の状態を切り替える変位の駆動力を生じる駆動モータ782（図56参照）は、演出装置780の左右中心位置（円筒状部744に挿通される挿通筒状部773の中心の真上に中心が配置される位置）に配置される。

10

【1294】

これにより、駆動モータ782の自重により演出装置780の姿勢が左右に傾くことを回避するだけでなく、駆動モータ782から生じる駆動力の左右バランスを安定させることができる。

【1295】

更に、覆設部材787の状態を切り替える変位を実行可能な第2動作ユニット700の張出状態（図95参照）において、昇降板部材740を支持する回動アーム部材720の円筒状被締結部724の左右位置は、演出装置780の左右中心位置と同等か、右側位置とされる。

20

【1296】

このように、昇降板部材740の右側部分の支持を、支持位置としての円筒状被締結部724が左右方向に変位し得る回動アーム部材720のみで構成しつつも、特に演出装置780の配置や姿勢の変動が生じ易いと想定される時、即ち覆設部材787の状態を切り替える変位の実行時における円筒状被締結部724の配置を演出装置780の左右中心位置と同等か、右側位置に設定することにより、演出装置780の配置や姿勢の安定化を図ることができる。

【1297】

なお、覆設部材787の状態を切り替える変位を実行する制御は、第2動作ユニット700が張出状態の時に限定して行われるが、覆設部材787の状態が切り替えられた後においては、第2動作ユニット700の状態を演出待機状態や、中間演出状態に変化させるよう制御することは可能である。

30

【1298】

即ち、例えば、第2動作ユニット700の演出待機状態から、覆設部材787の状態を切り替え、且つ、第2動作ユニット700を中間演出状態とするためには、第2動作ユニット700を一旦、張出状態として、覆設部材787の状態を切り替える変位を実行してから、第2動作ユニット700を中間演出状態に変化させるよう下降変位させるよう制御される。

【1299】

図95に図示されるように、光拡散部材778bは、一組の前側支持部材760の内側端部と前後方向視で重なる程度に左右方向に長く形成されている。これにより、前側支持部材760に支持される回転筒部774e（図54参照）が遊技者に見られないように隠すことができるので、回転筒部774eの配置や形状が遊技者に把握されることで演出装置780が前後方向に変位していることを遊技者に把握される事態を回避することができる。

40

【1300】

更に、光拡散部材778bは、第2動作ユニット700の張出状態において、固定配置の立体装飾部768aと、正面視で左右一列に重なって視認される（図94参照）。この状態における光拡散部材778b及び立体装飾部768aの配置は、正面視における第3図柄表示装置81の下縁部に沿い、下縁部の左右長さに亘って配置される。

50

【1301】

光拡散部材778b及び立体装飾部768aの背面側には、それぞれ正面側にLEDが固定される基板が配設されており、対応するLEDから照射される光により光拡散部材778b及び立体装飾部768aの発光演出を実行することができる。この発光演出により、第3図柄表示装置81の表示領域の下縁が光で区切られているように見せる演出をしたり、第3図柄表示装置81の表示領域の下縁を光で明るくするように演出したりすることができる。

【1302】

従って、本実施形態によれば、光拡散部材778bを、回転筒部774e（図54参照）を隠す部材としての機能と、立体装飾部768aと合同で発光演出を行う部材としての機能と、を兼ね備えるように構成することができる。

10

【1303】

図95に示すように、横長部材742は、立体装飾部768aの後方であって、光拡散部材778bの後方から外れている範囲（左側の範囲）において正面側間隔を空けて覆設される覆設カバー742aを備える。

【1304】

覆設カバー742aは、横長部材742の上下幅に亘って形成される目隠し用の部材であって、横長部材742との間の隙間で電気配線を通すことができるように配設される。即ち、演出装置780に通電するための電気配線は、目隠し装飾部材768の後方から、覆設カバー742aと横長部材742との間の隙間を通して、演出装置780側に案内され、駆動モータ782や、電飾基板778aや、検出センサ778d（図56参照）等に接続される。

20

【1305】

この時、電気配線の前方には、覆設カバー742aだけではなく、光拡散部材778bや立体装飾部768aが折り重なって配置されているので、遊技者の視線を遮り易い構成であり、電気配線が遊技者に視認されることを防止し易くすることができる。

【1306】

換言すれば、本来は光演出のために配設される光拡散部材778bや立体装飾部768aを、電気配線の目隠しとして機能させるために電気配線の通ridorの前方に配置することで、電気配線の目隠しのために必要となる覆設カバー742aの大きさを、最低限の大きさに抑えることができる。

30

【1307】

なお、立体装飾部768aは、配置が固定されているので、演出待機状態（図31参照）や中間演出状態（図33参照）では横長部材742と前後に重ならず、電気配線の目隠しには使えない。

【1308】

これを考慮して、本実施形態では、横長部材742の形成範囲を、正面視における光拡散部材778bの外方の範囲にしている。これにより、横長部材742及び光拡散部材778によって電気配線の目隠しを達成することができるので、第2動作ユニット700の状態（演出待機状態、中間演出状態、張出状態）に関わらず、電気配線が遊技者に視認されることを防止することができる。

40

【1309】

図96及び図97は、伝達装置保持板777、上下反転部材781、中間腕部材783、直動板部材784及び軸回転部材785の正面図である。図96では、一对の円筒状突設部781cが左右方向に延びる同一直線上に配置される上下反転部材781の横配置状態が図示され、図97では、上下反転部材781の倒立の縦配置状態（図59（c）参照）が図示される。

【1310】

一对の中間腕部材783は、同一形状で形成されるものではなく、上下反転部材781の横配置状態における下側面から上方へ向けて湾曲形成される湾曲形成部783dを備え

50

る。湾曲形成部 783d は、上下反転部材 781 の縦配置状態において中間腕部材 783 と駆動ギア 782a との衝突を避けるため、駆動ギア 782a から退避する方向に張り出すように湾曲形成される。

【1311】

図 98 は、昇降反転演出装置 770 の正面斜視図である。図 98 では、覆設部材 787 を透過して内側を視認可能とするために、覆設部材の外形が模式的に想像線で図示される。

【1312】

図 98 に図示されるように、磁石 Mg は一对の覆設部材 787 が互いに近接配置される側ではなく、左右両端部付近に配置されている。従って、磁石 Mg の磁力は、覆設部材 787 同士を直接的に合体させるように作用するのではなく、一对の覆設部材 787 にそれぞれ独立して作用する。

【1313】

これにより、例えば、一方の覆設部材 787 の動作が不良となった場合に、それにつられて他方の覆設部材 787 の動作も不良となることを避けることができる。

【1314】

また、例えば、一对の覆設部材 787 が互いに左右方向に離れ始める変位開始時において、左右方向変位の逆方向に磁力が作用することを回避することができる。即ち、上下反転部材 781 が正立の縦配置状態から回転動作を開始する場合に、磁力が作用するタイミングを遅らせることができる。

【1315】

これにより、一对の覆設部材 787 が互いに左右方向に離れ始める変位開始時において、磁石 Mg により覆設部材 787 に与えられる負荷の変化を抑制することができるので、左右方向に離れ始める変位開始時に磁石の吸着を剥す必要がある場合に比較して、一对の覆設部材 787 が互いに左右方向に離れ始める変位開始時に、急激な磁力の変化に伴い覆設部材 787 が振動したり、変位が不安定となり動作不良を起こしたりする事態を回避し易くすることができる。

【1316】

図 98 に示すように、磁石 Mg は、左右で上下反対側に配置されているが、この効果について説明する。磁石 Mg と当接して磁力が負荷される金属ネジが固定される回転位置安定用部 785f は、前後方向同じ側に配置される（上下反転部材 781 が正立の縦配置状態において正面側、図 55 参照）。そのため、磁石 Mg に金属ネジとの関係で生じる負荷の方向は、左右両側において前後同方向となる。

【1317】

詳述すると、例えば、上下反転部材 781 が正立の縦配置状態（図 59（a）参照）から倒立の縦配置状態（図 59（c）参照）に変化する場合、正面視左側の覆設部材 787 は前転方向に回転動作するので、磁石 Mg と近接配置されている（上側に配置されている）金属ネジの前方への変位に伴い磁石 Mg には吸着力の反作用としての前方向の負荷が生じる一方、正面視右側の覆設部材 787 は後転方向に回転動作するので、磁石 Mg と近接配置されている（下側に配置されている）金属ネジの前方への変位に伴い磁石 Mg には吸着力の反作用としての前方向の負荷が生じる。

【1318】

また、例えば、上下反転部材 781 が倒立の縦配置状態（図 59（c）参照）から正立の縦配置状態（図 59（a）参照）に変化する場合、正面視左側の覆設部材 787 は後転方向に回転動作するので、磁石 Mg と近接配置されている（上側に配置されている）金属ネジの後方への変位に伴い磁石 Mg には吸着力の反作用としての後方向の負荷が生じる一方、正面視右側の覆設部材 787 は前転方向に回転動作するので、磁石 Mg と近接配置されている（下側に配置されている）金属ネジの後方への変位に伴い磁石 Mg には吸着力の反作用としての後方向の負荷が生じる。

【1319】

このように、回転動作する覆設部材 787 と、姿勢を維持して覆設部材 787 を支持する本体部材 771 や直動板部材 784 と、の間に磁石 M g によって生じる負荷の方向が、左右両側において前後同方向となるように構成される。

【1320】

ここで、左右両側において前後逆方向の負荷が生じる場合（例えば、左側の磁石 M g が下位置に配置されることで左右両側の磁石 M g の配置が下位置とされ、左側の軸回転部材 785 の回転位置安定用部 785 f の配置が正立の縦配置状態において磁石 M g の背面側に配置されるよう設計変更する場合）、磁石 M g と金属ネジとが吸着状態から剥がされる際に生じる負荷により昇降反転演出装置 770 に与えられる変位のモードが、昇降反転演出装置 770 を上下方向に延びる回転軸で回転させる態様となる。

10

【1321】

この場合、昇降反転演出装置 770 に上下方向に延びる回転軸での回転方向の振動が生じ易くなる。特に、本実施形態のように、磁石 M g の吸着を剥す過程で傘歯部材 785 c（図 96 参照）が弾性変形し、磁石 M g の吸着が剥がれた後で傘歯部材 785 c の弾性回復を利用して覆設部材 787 を勢いよく回転動作させる構成では、昇降反転演出装置 770 に、上下方向に延びる回転軸での回転方向の振動が生じ易くなることが想定される。

【1322】

更に、昇降反転演出装置 770 から負荷を逃がすことが困難となり、昇降反転演出装置 770 が破損したり、昇降反転演出装置 770 の耐久性が低下したりする可能性がある。そのため、長期で、昇降反転演出装置 770 の変位を安定させるという目的からすると、対策が必要となると考えられる。

20

【1323】

これに対し、本実施形態では、磁石 M g と金属ネジとが吸着状態から剥がされる際に、回転動作する覆設部材 787 と、姿勢を維持して覆設部材 787 を支持する本体部材 771 や直動板部材 784 と、の間に生じる負荷の方向が、左右両側において前後同方向となるように構成されるので、磁石 M g と金属ネジとが吸着状態から剥がされる際に生じる負荷により昇降反転演出装置 770 に与えられる変位のモードを、昇降反転演出装置 770 を前後方向に変位させる態様とすることができる。

【1324】

そのため、昇降反転演出装置 770 の変位（前後方向成分を有する変位）により容易に相殺することができ、磁石 M g と金属ネジとが吸着状態から剥がされる際に生じる負荷により昇降反転演出装置 770 に破損が生じることを回避することができる。

30

【1325】

第 2 動作ユニット 700 では、演出装置 780 のスライド変位の方向（上下方向成分と前後方向成分を有する方向、即ち、左右方向と直交する平面内での方向）と、覆設部材 787 が互いに近接配置される状態（上下反転部材 781 の縦配置状態）からの変位開始方向（左右方向）と、が直交する。

【1326】

そのため、一方の変位が、他方の変位の慣性により生じることを回避し易くすることができる。例えば、演出装置 780 のスライド変位が実行される場合に、意図せず、覆設部材 787 が互いに近接配置される状態からの変位（互いに離れる方向の変位）が開始される事態を回避し易くすることができる。

40

【1327】

次いで、第 3 動作ユニット 800 の詳細の説明を改めて行う。まず、中間腕部材 850 の詳細について説明する。図 99（a）は、中間腕部材 850 の正面斜視図であり、図 99（b）は、中間腕部材 850 の背面斜視図である。

【1328】

図 99（a）及び図 99（b）に示すように、中間腕部材 850 は、長尺の棒部の軸方向位置が、増厚部 852 において切り替わるという特徴的な形状をしている。

【1329】

50

図 99 (a) に示すように、増厚部 852 は、隣合う回動部材 850 の先端側棒部 853 と対向配置され、先端側棒部 853 と対向配置される基端側補強部 852a と、軸方向に沿って正面側から肉抜き形成される凹設部 852b と、を備えている。

【1330】

基端側補強部 852a は、凹設部 852b と同様に肉抜きされているが、相対的な肉抜き量が小さくされ、変形抵抗が大きくなるように設計している。これにより、回動腕部材 850 の回転先端側という、回転における慣性力が大きくなり易い側に形成される先端側棒部 853 と当接することになっても、変形量が過大となることを回避することができる。

【1331】

凹設部 852b は、増厚部 852 の弾性変形の変形抵抗を弱めるよう作用する。これにより、増厚部 852 の可撓性を確保することができ、中間腕部材 850 の耐久性を向上することができる。

【1332】

増厚部 852 の短手方向の両側面には、湾曲形状で凹設形成される湾曲形状部 852c が形成される。湾曲形状部 852c は、合体状態において隣合う中間腕部材 850 の先端側棒部 853 の端部に形成される回転伝達部 854 の回転基端側に形成される湾曲形状部 854d を滑らかに受け入れ可能な形状から形成される。

【1333】

本実施形態では、個別合体状態（図 66 (a) 参照）と一連合体状態とで、隣合う中間腕部材 850 同士が回転して近接配置される際の中間腕部材 850 の回転方向が逆転することになるので、中間腕部材 850 の短手方向側面のどちらの側面が湾曲形状部 854d と近接配置されるかは、どちらの合体状態を構成するかで異なる。

【1334】

この前提において、湾曲形状部 852c が両側面に形成されていることから、いずれの合体状態においても湾曲形状部 854d を滑らかに受け入れることができる。これにより、合体状態への状態変化をスムーズに実行することができる。

【1335】

また、湾曲形状部 852c と湾曲形状部 854d とが面で当接可能となるように設計されることで、合体状態において湾曲形状部 852c と湾曲形状部 854d との間で局所的に過大な負荷が生じることを抑制することができ、中間腕部材 850 の耐久性を向上することができる。

【1336】

第 3 動作ユニット 800 は、昇降アーム部材 801 により昇降変位可能に構成されているが、その昇降変位の方向と、装飾部材 870、880 の合体状態からの直動部材 833 や回転部材 834 の変位開始方向と、が必ずしも直交する関係にはない。

【1337】

例えば、図 66 (a) に示すように、回転部材 834 の変位開始方向として認められる仮想位置線 832F が 72 度間隔で異なる方向として設定されているので、全ての回転部材 834 の変位開始方向と、昇降変位の方向と、が直交することは生じ得ない。

【1338】

そのため、第 3 動作ユニット 800 の昇降変位時に生じる負荷や慣性によって、意図せず、回転動作（一体回転動作や切替回転動作）が生じる可能性がある。この誤動作への対策についての工夫を説明する。

【1339】

図 100 は、金属棒 832 と中間腕部材 850 との変位を模式的に示す第 3 動作ユニット 800 の模式図である。

【1340】

図 100 では、金属棒 832 の仮想位置線 832F の内、個別合体状態において下方に延びる仮想位置線 832F と、仮想位置線 832F と中間腕部材 850 の長尺方向との角

10

20

30

40

50

度とが0.5度変化するまで正面視反時計回りに回転した仮想位置線832Fと、が図示される。

【1341】

即ち、図100において、角度 $\theta 51$ は45度であり、角度 $\theta 52$ は44.5度である状態が図示されている。

【1342】

図100に示すように、中間腕部材850は、切替回転動作の開始時において、回転部材834の回転動作を抑制した状態で、金属棒832の長手方向に沿って回転部材834をスライド移動させることができるよう構成される。

【1343】

図100における角度 $\theta 51$ 、 $\theta 52$ の変化量は、金属棒832に対する中間腕部材850の回転角度を意味しており、傘歯部834a、854c（図61参照）の歯合回転が生じる角度に対応する。

【1344】

ここで、ギア歯の噛み合いを正立させるためにはバックラッシュ（隙間）が不可欠であり、この隙間の大小の設定で回転の応答性の良し悪しが変わる。バックラッシュの設定には種々の態様を選択可能であるが、本実施形態では、バックラッシュを0.5度で設定している。

【1345】

即ち、合体状態における角度 $\theta 51$ が、角度 $\theta 52$ に変化するまでの間には、バックラッシュ（隙間）が埋まるに留まり、歯合回転は開始されない。一方で、中間腕部材850の回転先端側部は仮想位置線832Fに沿って第3動作ユニット800の径方向外側にスライド移動している。

【1346】

即ち、合体状態（個別合体状態）からの切替回転動作の開始時には、回転部材834の回転動作が抑制され、主に、金属棒832に沿ったスライド移動が生じるように構成される。

【1347】

図101は、第3動作ユニット800の正面模式図である。図101の説明では、図100を適宜参照する。図101では、一連合体状態における第3動作ユニット800が図示され、第3動作ユニット800の変位に対する抵抗力を生じるトルクリミッタ866及び磁石Mg2が図示される。

【1348】

ここで、内側回転部材830が外側回転部材840に対して僅かに回転動作（例えば、約5度（図100参照）の回転動作）する程度では、回転部材834に回転が生じないように構成されている。

【1349】

これにより、本実施形態のように、複数の第1装飾部材870及び第2装飾部材880の合体状態を維持するために磁石Mg2を採用し、周方向で吸着力を発生させる構成であっても、合体状態からの第1装飾部材870及び第2装飾部材880の変位を直動変位に限定できることから、磁石Mg2の磁力による合体を維持し易くすることができる。

【1350】

換言すれば、合体状態からの変位開始時において、第1装飾部材870及び第2装飾部材880が金属棒832を中心として回転動作する場合には、磁力の方向に直交する方向で第1装飾部材870及び第2装飾部材880が変位することから、磁力が消失し易いと考えられる。これに対し、本実施形態における、第1装飾部材870及び第2装飾部材880の合体状態からの変位開始時の変位は、あくまで5個の磁石Mg2が配置される平面に沿う変位（金属棒832に沿うスライド方向の変位）であることから、磁力による合体状態を維持し易い。

【1351】

10

20

30

40

50

これにより、意図しない負荷の影響などにより、内側回転部材 830 が意図せず僅かに回転動作（例えば、約 5 度回転動作）した場合であっても、複数の第 1 装飾部材 870 及び第 2 装飾部材 880 の合体状態を維持し易くすることができる。

【1352】

図 101 に示すように、トルクリミッタ 866 は、正方向への回転では、所定の許容値を超える負荷がかかると接続を切り、抵抗を低減する（空転する）ように切替回転 DR1 が生じるように構成され、逆方向への回転では、抵抗が低減される（空転する）ように空転回転 AR1 が生じるように構成される。この正逆の回転が反対で構成される一組で、トルクリミッタ 866 は構成されている。

【1353】

詳述すると、本実施形態では、左側のトルクリミッタ 866 は、正面視時計回りの回転では、かけられる負荷が許容値に達するまでは抵抗を生じ、許容値を超えると空転するという切替回転 DR1 が生じるように構成される一方、正面視反時計回りの回転方向では、空転するという空転回転 AR1 が生じるように構成される。

【1354】

また、右側のトルクリミッタ 866 は、正面視時計回りの回転方向では、空転するという空転回転 AR1 が生じるように構成される一方、正面視反時計回りの回転方向では、かけられる負荷が許容値に達するまでは抵抗を生じ、許容値を超えると空転するという切替回転 DR1 が生じるように構成される。

【1355】

このように、一組のトルクリミッタ 866 が、それぞれ異なる回転方向で安全クラッチとして機能することで、上述のように、両方向で切替回転動作を実行することが可能に構成されている。

【1356】

更に、回転方向での許容値を超える負荷が生じない状態においては、トルクリミッタ 866 に組み付けられる負荷応答ギア 865（図 61 参照）を介して外側回転部材 840 に正逆両方向の抵抗がかけられるので、意図しない負荷（昇降変位の慣性力や、扉開閉時の衝撃力）に起因して生じ得る外側回転部材 840 の回転動作を抑制することができる。従って、一組のトルクリミッタ 866 によって、外側回転部材 840 の姿勢維持を図ることができる。

【1357】

図 101 に示すように、磁石 Mg2 は、第 2 覆設部 885 の幅方向片側に固定され、5 個の第 2 覆設部 885 が円環状に合体した状態において、同心円状に配置される。磁石 Mg2 は、隣合って近接配置される第 2 覆設部 885 に固定される金属ネジ Nj2 との間で吸着力を生じる。

【1358】

このように構成することで、特定の第 2 覆設部 885 の幅方向両側に磁石 Mg2 が配設される場合（即ち、特定の第 2 覆設部 885 に両隣りで近接配置される第 2 覆設部 885 の双方が、その特定の第 2 覆設部 885 に接近する方向の付勢力を磁石 Mg2 から受ける場合）に比較して、合体状態において特定の第 2 覆設部 885 から離れた位置で第 2 覆設部 885 間に生じる隙間が大きくなることを回避し、全ての隣合う第 2 覆設部 885 間の隙間を均一化することができる。

【1359】

また、上述のように、第 2 装飾部材 880 の合体状態からの変位は径方向外側へのスライド移動として構成され、金属棒 832 を中心とする回転動作が開始されるまでには磁力による合体が解除される程度にまで離れるところ（図 100 参照）、磁石 Mg2 の磁力が、第 2 装飾部材 880 が整列される同心円の円周を短縮する方向（同心円の中心を向く方向）に作用するので、第 2 装飾部材 880 の径方向外側へのスライド移動の抵抗力となる。

【1360】

また、この抵抗力が、360度を5等分した各方向から同等の大きさで生じるので、第3動作ユニット800が磁石Mg2から受ける負荷のバランスをとることができる。即ち、磁力Mg2が不均一に作用する場合に比較して、第3動作ユニット800の配置を安定させ易くすることができる。

【1361】

第2装飾部材880の形状は5個とも共通とされ、磁石Mg2の配置も共通なので、各磁石Mg2の前後位置は同等とされる。これにより、磁石Mg2の磁力により、第2装飾部材880に前後方向成分を有する負荷が与えられることを回避することができるので、合体状態からの変位開始時または合体状態への到達直前時において磁力が前後方向に生じ、第2装飾部材880が前後方向に振動する事態を回避し易くすることができる。

10

【1362】

図102は、外側回転部材840及び中間腕部材850の正面図である。図102では、装飾部材870、880の個別合体状態に対応する配置状態が図示され、理解を容易とするために、中間腕部材850を想像線で図示し、後側に配置される外側回転部材840を視認可能としている。

【1363】

図102に示すように、本実施形態では、中間腕部材850の一方向（図102では、正面視時計回り方向）への回転を規制する部分が少なくとも一箇所確保可能となるように構成され、多くは二箇所で中間腕部材850の回転を規制している。この中間腕部材850の回転を規制する構成について説明する。

20

【1364】

まず、第1に、外側回転部材840の本体部841の外周面から径方向外側に突設される当接突設部845が挙げられる。当接突設部845は、隣合う延設腕部842の中間角度位置において、径方向外側へ向けて先細りする形状から形成され、内部が本体部841の軸方向と平行な方向に肉抜きされている。

【1365】

この当接突設部845が、中間腕部材850の回転方向で中間腕部材850と対向配置され、中間腕部材850の増厚部852の湾曲形状部852cと当接可能に配置されることで、中間腕部材850の過回転を防止するよう構成している。

【1366】

30

増厚部852は、凹設部852bにより弾性変形の変形抵抗が弱められている（図99（a）参照）。同様に、当接突設部845は肉抜きされている。これにより、中間腕部材850が高速で変位し、増厚部852の湾曲形状部852cと当接突設部845とが衝突した場合であっても、その際に生じる負荷を当接突設部845や増厚部852の弾性変形により吸収することができるので、当接突設部845や増厚部852の破損を回避することができる。

【1367】

当接突設部845は、延設腕部842の中間角度位置としての全位置に配設されるのではなく、被検出部844が形成される角度位置においては形成が省略される。これにより、軸方向視における当接突設部845と被検出部844との配置をずらしており、外側回転部材840の成形金型の抜き方向を本体部841の軸方向に設定することができる。よって、成形金型の設計の容易化を図ることができる。

40

【1368】

このように、本実施形態では、成形金型の設計の容易化の代償として当接突設部845の形成が省略されているが、本実施形態では、回動腕部材850の回転を規制する第2の構成として、増厚部852に基端側補強部852aが形成される。

【1369】

基端側補強部852aは、隣合う回動部材850の回転方向で先端側棒部853（図99（a）参照）と対向配置され、先端側棒部853が過回転する際に当接可能に配置されることで、中間腕部材850の過回転を防止するよう構成している。

50

【1370】

基端側補強部852aは、凹設部852bと同様に肉抜きされているが、相対的な肉抜き量が小さくされ、変形抵抗が大きくなるように設計している。これにより、回動腕部材850の回転先端側という回転における慣性力が大きくなり易い側と当接することになっても、変形量が過大となることを回避することができる。

【1371】

湾曲形状部852cは、湾曲形状部854dと面で当接可能となるように設計されており、合体状態において湾曲形状部852cと湾曲形状部854dとの間で局所的に過大な負荷が生じることを抑制することができ、中間腕部材850の耐久性を向上することができる。

10

【1372】

このように、回動腕部材850の変位は、当接突設部845が対向配置される場合には、当接突設部845との当接に加えて、隣合う回動腕部材850の湾曲形状部852cと湾曲形状部854dとを当接させたり、隣合う回動腕部材850の基端側補強部852aと先端側棒部853とを当接させたりすることができるような構成により、回動腕部材850の過回転が規制される。

【1373】

一方、当接突設部845の配置が省略される場合であっても、隣合う回動腕部材850の湾曲形状部852cと湾曲形状部854dとを当接させたり、隣合う回動腕部材850の基端側補強部852aと先端側棒部853とを当接させたりすることができるような構成により、回動腕部材850の過回転を規制することができる。

20

【1374】

これらの当接の構成は、5個の回動腕部材850で互いに関連するように構成している（循環配置されている）。そのため、一見、一箇所の当接突設部845の形成が省略され、その省略箇所に対応する回動腕部材850についてのみ回転を規制する構成が少ないので、当接時の負荷が集中するかのように見えるが、実際は、5個の回動腕部材850の相互作用により、当接時の負荷の分散を図ることができる。

【1375】

これにより、単一の回動腕部材850（当接突設部845の形成が省略された箇所に対応する回動腕部材850）の耐久性が極端に低下することを防止することができる。

30

【1376】

また、本体部841の外周面から、当接突設部845の背面側端部に沿う一平面上に円環板状に延設される円環板状部846の形成も、当接突設部845と同様に、軸方向視で被検出部844と重なる箇所において省略されている。

【1377】

円環板状部846の形成の省略は、上述の当接突設部845の形成の省略と同様に、成形金型の設計の容易化の代償として説明することができるが、円環板状部846の奏する効果は、円環板状部846の形成が省略されている箇所においても、隣合う回動腕部材850（を支持する構成）により実現される。

【1378】

40

即ち、円環板状部846の効果は、回動腕部材850の前後位置のずれの修正として説明することができる。即ち、合体状態（図64（a）参照）から、回動腕部材850が径方向外側へ変位し（図65（a）参照）、再び合体状態へ向かう際に、回動腕部材850の先端の配置が意図せず前後に位置ずれした場合であっても、基端側棒部851（図99（b）参照）の背面側側面が円環板状部846と対向配置され当接可能とされていることで、その当接により回動腕部材850の前後位置を修正することができる。

【1379】

この作用は、円環板状部846が省略されている場合には、円環板状部846との当接が生じないことから奏することができない。一方で、本実施形成では、回動腕部材850の先端側棒部853の背面側側面が延設腕部842の正面側側面と対向配置されるので、

50

回動腕部材 8 5 0 の先端の配置が前後に位置ずれした場合であっても、先端側棒部 8 5 3 の背面側側面が延設腕部 8 4 2 の正面側側面と対向配置され当接可能とされていることで、その当接により回動腕部材 8 5 0 の前後位置を修正することができる。

【1380】

このように、本実施形態では、円環板状部 8 4 6 と同様の作用を、延設腕部 8 4 2 によって生じさせるように構成している。これにより、円環板状部 8 4 6 の形成を一部省略しながらも、回動腕部材 8 5 0 の前後配置を修正する効果を、全回動腕部材 8 5 0 に生じさせることができる。

【1381】

図 1 0 3 (a) は、外側回転部材 8 4 0 及び中間腕部材 8 5 0 の背面図であり、図 1 0 3 (b) は、外側回転部材 8 4 0 及び中間腕部材 8 5 0 の正面図である。図 1 0 3 (a) 及び図 1 0 3 (b) では、一連合体状態における外側回転部材 8 4 0 及び中間腕部材 8 5 0 の相対配置で図示される。

【1382】

図 1 0 3 (a) で図示される状態は、図 6 5 (b) の状態から仮想位置線 8 3 2 F が最大角度 $\theta 31E$ (本実施形態では、180度) まで回転した状態 (切替回転動作が完了した状態) に対応し、図 1 0 3 (b) で図示される状態は、図 6 7 (b) の状態から仮想位置線 8 3 2 F が最大角度 $\theta 31E$ (本実施形態では、180度) まで回転した状態 (切替回転動作が完了した状態) に対応する。

【1383】

一連合体状態と、個別合体状態 (図 6 4 (a)、図 6 6 (a) 参照) とを比較すると、中間腕部材 8 5 0 の外側回転部材 8 4 0 に近接する短手方向の側が逆転するため、当接突設部 8 4 5 に当接する湾曲形状部 8 5 2 c が反対側になったり、湾曲形状部 8 5 4 d に当接する湾曲形状部 8 5 2 c が逆になったりという違いがある。

【1384】

この違いに対応することを目的として、当接突設部 8 4 5 は、本体部 8 4 1 の径方向を基準として正面視で線対称形状とされており、一対の湾曲形状部 8 5 2 c 及び湾曲形状部 8 5 4 d は、中間腕部材 8 5 0 の長手方向線 (回動基端と被支持孔 8 5 4 a とを結ぶ直線) を基準として正面視で線対称形状とされている。

【1385】

更に、湾曲形状部 8 5 2 c の形状に合わせて、当接突設部 8 4 5 の湾曲形状と、湾曲形状部 8 5 4 d の湾曲形状とを、同様の湾曲形状として設計している。これにより、個別合体状態においても、一連合体状態においても、同様の係合関係で合体状態を構成することができる。

【1386】

また、合体状態では、中間腕部材 8 5 0 の増厚部 8 5 2 が当接突設部 8 4 5 と湾曲形状部 8 5 4 d とに両側から挟まれる位置関係で構成される。これにより、中間腕部材 8 5 0 の増厚部 8 5 2 が、いずれの回動方向に変位することも抑制することができるので、中間腕部材 8 5 0 の状態を維持し易くすることができ、合体状態を保持し易くすることができる。

【1387】

図 1 0 4 及び図 1 0 5 は、第 3 動作ユニット 8 0 0 の正面図である。図 1 0 4 では、装飾部材 8 7 0, 8 8 0 が最外径位置に配置された状態 (個別合体状態と一連合体状態との中間の状態) が図示され、図 1 0 5 では、一連合体状態が図示される。

【1388】

図 1 0 6 は、図 1 0 5 の C V I - C V I 線における第 3 動作ユニット 8 0 0 の断面図であり、図 1 0 7 は、図 1 0 4 の C V I I - C V I I 線における第 3 動作ユニット 8 0 0 の断面図である。第 3 動作ユニット 8 0 0 の構成として、金属棒 8 3 2 と中間腕部材 8 5 0 との前後配置は任意に設定可能である。

【1389】

中間腕部材 850 を金属棒 832 の正面側に配置すれば、遊技者は中間腕部材 850 越しに金属棒 832 を視認することになるので、金属棒 832 の視認性を下げることができる。これに対して、本実施形態では、図 106 及び図 107 に示すように、金属棒 832 が中間腕部材 850 の正面側に配置されている。

【1390】

この配置により、支持部材としての金属棒 832 が中間腕部材 850 を部分的に隠す遮蔽部材として機能する。これにより、装飾部材ではなく機能部材としての中間腕部材 850 が目立つことを避けることができ、第 3 動作ユニット 800 の見栄えをよくすることができる。

【1391】

金属棒 832 は、露出した状態（図 104 参照）においては、表面の光沢により光を反射する演出部材としても機能するので、外側発光部 823b（図 107 参照）から照射される光による光演出の演出効果を向上することができる。即ち、金属棒 832 を光演出用の反射部材として利用することができる。

【1392】

中間腕部材 850 が金属棒 832 の正面側に配置される場合には遊技者の目に入る光が中間腕部材 850 により遮られる可能性があるが、本実施形態では中間腕部材 850 が金属棒 832 の背面側に配置されるので、中間腕部材 850 により光が遮られ、見栄えが悪くなることを回避することができる。

【1393】

このように、本実施形態では、金属棒 832 が露出する状態としての切替回転動作の途中の状態（図 104 及び図 107 参照）において、金属棒 832 を介して光を反射可能に構成することで、光演出を実行する範囲を拡張することができる。即ち、電飾基板 823（図 60 参照）が配設される透光装飾部材 824 の後方の範囲のみならず、正面視で透光装飾部材 824 の径方向外側に張り出すように配設される金属棒 832 が露出して視認される範囲 ER1（図 104 参照）においても、反射光を遊技者に視認させることができる。

【1394】

なお、光を受ける部分として、膨出部 824a は、内周面に、光拡散形状が円環状に形成される光拡散形状部 824b（図 106 及び図 107 参照）を備える。内側発光部 823a から照射された光は光拡散形状部 824b に照射可能とされ、その光を受けた光拡散形状部 824b は円環状に明るく光る。

【1395】

これにより、装飾部材 870、880 の合体状態のみならず、装飾部材 870、880 の円環配置が解除される切替回転動作の最中においても、光拡散形状部 824b が円環状に明るく視認されることにより、第 3 動作ユニット 800 の円環形状を利用した演出効果を維持し易くすることができる。

【1396】

図 104 及び図 105 に示すように、透光装飾部材 824 は、合体状態において視認される膨出部 824a だけでなく、その膨出部 824a よりも正面視で径方向外方に延びる延設部 824c を備えている。

【1397】

延設部 824c は、合体状態においては装飾部材 870、880 に隠されることになり装飾部としての機能が低い、図 104 に示す切替回転動作の途中において、機構部分の目隠しをする効果を奏する。

【1398】

即ち、図 104 及び図 107 に示すように、延設部 824c は、内側回転部材 830 の本体部 831 や、外側回転部材 840 の延設腕部 842 等（図 61 参照）、演出に利用し難い機構部分を遮蔽して目隠しできる程度の大きさで形成される。

【1399】

10

20

30

40

50

そして、膨出部 8 2 4 a だけでなく、延設部 8 2 4 c の正面側にも装飾模様が施されているので、機構部分を遮蔽して目隠ししている範囲について装飾模様を視認させることができ、演出効果を向上することができる。

【1400】

第 3 動作ユニット 8 0 0 の駆動制御の一例について説明する。まず、昇降アーム部材 8 0 1 が駆動制御されることによる第 3 動作ユニット 8 0 0 の昇降変位と、駆動モータ 8 6 1 が駆動制御されることによる第 3 動作ユニット 8 0 0 の回転変位との関係について説明する。

【1401】

本実施形態によれば、第 3 動作ユニット 8 0 0 の昇降変位と、回転変位とは、独立して実行可能に構成されているが、例えば、第 3 動作ユニット 8 0 0 の昇降変位時の慣性負荷により、連動して第 3 動作ユニット 8 0 0 に回転変位が生じる可能性がある。この場合、第 3 動作ユニット 8 0 0 が姿勢変化したり、第 3 動作ユニット 8 0 0 の合体状態が解除されたりする（磁石 M g 2 の吸着力に対抗して装飾部材 8 7 0, 8 8 0 が径方向外側へ変位する）ことにより、演出効果が低下する可能性がある。

【1402】

これを回避するために、例えば、第 3 動作ユニット 8 0 0 の昇降変位と、第 3 動作ユニット 8 0 0 の回転変位（特に、一体回転動作）と、を同時に実行するように制御しても良い。

【1403】

これにより、第 3 動作ユニット 8 0 0 の昇降変位時の回転変位を演出動作として遊技者に見せることができるので、演出効果の低下を防ぐことができる。更に、一体回転動作の継続中には、装飾部材 8 7 0, 8 8 0 を径方向内側へ変位させる方向に負荷がかかり続けるので（図 1 0 1 参照）、第 3 動作ユニット 8 0 0 の合体状態が解除されることを回避することができる。

【1404】

また、昇降変位と回転変位とを同時に実行する制御を行わないまでも、第 3 動作ユニット 8 0 0 の姿勢を、昇降変位により回動腕部材 8 5 0 が変位し難い姿勢となるように、予め第 3 動作ユニット 8 0 0 の回転方向の姿勢を調整するように制御しても良い。

【1405】

検出センサ 8 1 3 による外側回転部材 8 4 0 の被検出部 8 4 4 の検出態様が変化することは（図 6 8 参照）、本実施形態では、内側回転部材 8 3 0 の回転態様が一体回転動作で実行されていることを意味する。そのため、これを前提に検出センサ 8 1 3 の検出態様と、第 3 動作ユニット 8 0 0 の制御とを関連付けて設計することが想定される。

【1406】

この前提は、切替回転動作が、外側回転部材 8 4 0 の姿勢を維持した状態（内側回転部材 8 3 0 と外側回転部材 8 4 0 とが連動しない状態）で行われることに基づくものである。そのため、この前提が崩れる可能性がある状態は回避することが好ましい。

【1407】

本実施形態では、内側回転部材 8 3 0 が駆動モータ 8 6 1 の駆動力で回転制御される際に、トルクリミッタ 8 6 6 によりかけられる抵抗が外側回転部材 8 4 0 の回転を抑制するように作用することで外側回転部材 8 4 0 の姿勢が維持される。

【1408】

そのため、例えば、切替回転動作の実行中に金属棒 8 3 2、直動部材 8 3 3、回転部材 8 3 4 及び中間腕部材 8 5 0 間の抵抗が大きくなり、内側回転部材 8 3 0 と外側回転部材 8 4 0 との間の動作抵抗が大きくなり、トルクリミッタによりかけられる抵抗を超える場合には、外側回転部材 8 4 0 と内側回転部材 8 3 0 とが連動して、切替回転動作が適切に実行できなくなる可能性がある。

【1409】

これに対し、本実施形態では、金属棒 8 3 2、直動部材 8 3 3、回転部材 8 3 4 及び中

10

20

30

40

50

間腕部材 850 間の抵抗を低減するように構成している。

【1410】

例えば、合体状態からの直動部材 833 及び回転部材 834 を変位させる中間腕部材 850 の回動先端の変位方向は、金属棒 832 の長手方向に沿う方向となる。即ち、金属棒 832 の回転方向と直交する方向に中間腕部材 850 が変位するので、金属棒 832 の回転の抵抗を生じ難くすることができ、金属棒 832 と、直動部材 833、回転部材 834 及び中間腕部材 850 との間で生じる抵抗を小さく抑えることができる。

【1411】

直動部材 833 及び回転部材 834 が径方向外方終端位置に配置される状態（図 104 参照）では、中間腕部材 850 の回動先端側（例えば、被支持孔 854a）の変位方向が金属棒 832 の回転方向と沿うので、速度が不十分な場合等には特に、金属棒 832 と中間腕部材 850 とが平行移動する状態を構成し易い。この場合、切替回転動作が不良となる。

10

【1412】

これに対し、本実施形態では、切替回転動作を開始したら合体状態に至るまで十分な速度で駆動を継続するという制御態様を採用しており、直動部材 833 及び回転部材 834 が径方向外終端位置に配置される状態（図 104 参照）では、装飾部材 870、880 が金属棒 832 を中心として回転動作するように慣性を受ける。

【1413】

この慣性の影響で、装飾部材 870、880 に締結固定されている回転部材 834 が回転し、傘歯部 834a と傘歯部 854c とが歯合回転するので、中間腕部材 850 の回動先端側が径方向外方終端位置を通過して径方向内側へ回動する（図 65（b）及び図 67（b）参照）。

20

【1414】

径方向外方終端位置を外れた状態では、中間腕部材 850 の回動先端側が金属棒 832 に沿う方向で変位し易くなり、金属棒 832 の回転動作に対する抵抗を小さく抑えやすくなることができる。

【1415】

このように、本実施形態では、金属棒 832、直動部材 833、回転部材 834 及び中間腕部材 850 間の抵抗の低減を、部材間の関係や、駆動制御の設計によって実現するように図っている。

30

【1416】

切替回転動作中においては外側回転部材 840 の姿勢が維持され、被検出部 844 の配置が変化しないことから、切替回転動作の終了タイミングを、検出センサ 813 による被検出部 844 の検出態様の変化で判定することはできない。

【1417】

例えば、合体状態に到達したタイミングで駆動モータ 861 を停止させる制御は、切替回転動作に必要な十分な駆動時間を予め設定しておき、その駆動時間で駆動を停止するよう制御することで実現可能となるが、金属棒 832、直動部材 833、回転部材 834 及び中間腕部材 850 間の抵抗の程度によっては、駆動時間が同じであっても変位量が異なる場合があり、合体状態となる前に駆動停止する可能性がある。この場合、演出効果が低くなる可能性がある。

40

【1418】

これに対し、合体状態に到達したタイミングで駆動モータ 861 を停止させる制御態様ではなく、検出センサ 813 による被検出部 844 の検出態様が変化したことで、切替回転動作が終了して一体回転動作が始まったことを判定し（図 68 参照）、この判定後に駆動モータ 861 を停止させるよう制御しても良い。この制御により、切替回転動作の実行後に、装飾部材 870、880 が合体状態に到達していない状態で駆動モータ 861 の駆動が停止される事態を回避することができる。

【1419】

50

駆動制御として、切替回転動作は第3動作ユニット800の張出状態において実行されることは上述の通りであるが、一体回転動作については、第3動作ユニット800の状態に左右されずに実行可能である。

【1420】

駆動制御として、第3動作ユニット800の回転方向の配置に左右されず、切替回転動作を実行可能であるので、図68で上述したように、大当たり告知の有無を遊技者に予想されることを回避することができる。即ち、検出センサ813の検出溝に被検出部844が配置されている状態（図66（a）参照）からに限定されず、検出センサ813の検出溝に被検出部844が配置されていない状態からでも切替回転動作を実行することができる。

10

【1421】

一方で、検出センサ813の検出溝に被検出部844が配置されている状態で切替回転動作を実行する場合と異なり、切替回転動作の終了後から被検出部844が検出センサ813の検出溝に進入するまでは、検出センサ813の出力が変化しないので、制御態様を工夫する必要がある。

【1422】

例えば、検出センサ813の出力によらず、切替回転動作に必要な十分な駆動期間として予め設定される駆動期間で切替回転動作を実行するようにしても良いし、被検出部844が検出センサ813の検出溝に進入するまで駆動モータ861の駆動を継続するよう制御するようにしても良い。

20

【1423】

後者の場合、切替回転動作の終了後は一体回転動作に動作態様移行して、検出センサ813の検出溝に被検出部844が進入することにより、既に切替回転動作が終了し装飾部材870、880が合体状態となっていることを判定することができる。

【1424】

一方で、駆動モータ861の駆動を、切替回転動作から一体回転動作に移行して被検出部844が検出センサ813の検出溝に進入するのに十分な時間長さで実行しているにも関わらず、検出センサ813の出力が変化しない場合には、その検出センサ813の出力に基づいて、第3動作ユニット800に動作不良が生じていると判定することができる。

【1425】

また、後者の場合、第3動作ユニット800の任意の回転配置から、切替回転動作が行われ、一連合体状態（図32参照）が維持されている状態において、検出センサ813の検出溝に被検出部844が進入するまで駆動が継続される。

30

【1426】

第3動作ユニット800の一連合体状態では、上述のように、回転配置が異なっても見映えが異なりにくい。そのため、一連合体状態で検出センサ813の検出溝に被検出部844が進入するまで第3動作ユニット800の回転変位を継続しても、演出効果が低下することを回避し易くすることができる。

【1427】

更に、図68に示す反転演出時から通常演出時に復帰させる制御をする場合には、被検出部844が検出センサ813の検出溝に既に配置されていることから、切替回転動作の終了後に検出センサ813の出力が変化するまでの期間を最短化することができる。換言すれば、検出センサ813の検出溝に配置されている被検出部844が検出溝から退避する程度の短い駆動期間で十分であるので、反転演出時から通常演出時に復帰させる制御に要する長さを最短化することができる。

40

【1428】

このように、本実施形態によれば、通常演出時から反転演出時に切り替える切替回転動作を開始する第3動作ユニット800の回転配置の自由度の向上を図っており、通常は復帰動作が長期化する場合があるところ、復帰動作としての反転演出時から通常演出時への切替回転動作の短縮化を図っている。

50

【1429】

即ち、第3動作ユニット800の回転配置の違いを戻すための復帰動作の一部（被検出部844を検出センサ813の検出溝に配置するまでの回転変位）を、回転配置が異なっても見映えが変わり難い一連合体状態において行うことで、復帰動作中の第3動作ユニット800の演出効果の低下を回避することができる。

【1430】

更に、予め復帰動作の一部を行っておくことで、残りの復帰動作としての切替回転動作に要する期間の短縮化を図ることができる。

【1431】

各動作ユニット600、700、800の内、複数の動作ユニット600、700、800で共通して採用されている構成について、その採用態様の違いの理由も含めて横断的な説明を行う。

【1432】

まず、第1の横断的な説明として、各動作ユニット600、700、800で共通して採用されている検出センサKS1、713、778d、813について構成を確認し、その採用態様（センサの個数、被検出片の形状等）の違いの理由について説明する。

【1433】

第1動作ユニット600の検出センサKS1は、第1動作ユニット600の配置を検出するための検出装置であって、検出溝に延設部634bが進入可能とされる。第1動作ユニット600が備える検出装置は1個の検出センサKS1のみである（図41参照）。回動部材620、被支持部材640、張出装飾部652b及び第2装飾回転部材660という複数の変位部材について、回動部材620の姿勢が定まれば他の変位部材の配置や姿勢が定まるように構成していることから、1個の検出センサKS1での検出結果により、複数の変位部材の配置や姿勢を判定することができる。これにより、検出装置の配設個数を低減することができる。

【1434】

第2動作ユニット700の検出センサ713は、第2動作ユニット700のギアカム部材734の姿勢を検出するための検出装置であって、検出溝に被検出部735が進入可能とされる。第2動作ユニット700がギアカム部材734の姿勢を検出するための検出装置は3個であり（図50参照）、それぞれ、第2動作ユニット700の演出待機状態、中間演出状態、張出状態に対応する。

【1435】

演出待機状態を判定する検出センサ713は、初期位置への復帰を判定するために必要となる。張出状態を判定する検出センサ713は、上昇変位終端位置への到達を判定するために必要となる他、昇降反転演出装置770の反転動作や、意図しない負荷の影響による位置ずれの判定のために必要となる。中間演出状態を判定する検出センサ713は、中間演出状態での上下位置への到達を判定するために必要となる他、意図しない負荷の影響による位置ずれの判定のために必要となる。以下、反転動作と、意図しない負荷の影響について、順に説明する。

【1436】

まず、反転動作について説明する。第2動作ユニット700では、ギアカム部材734の回転動作に連動して生じる昇降反転演出装置770の上下変位その他、昇降反転演出装置770の反転動作（図59参照）が可能に構成される。

【1437】

反転動作により昇降反転演出装置770が上下方向に変位する可能性があるので、例えば、単一の検出センサ713（演出待機状態を判定する検出装置）のみを採用する場合には、張出状態や中間演出状態における上下方向の位置ずれを判定することができず、適正な演出動作が実行できない可能性がある。

【1438】

これに対し、本実施形態によれば、第2動作ユニット700の演出待機状態、中間演出

10

20

30

40

50

状態、張出状態に対応した検出センサ 713 を備えている。そのため、例えば、張出状態で昇降反転演出装置 770 を反転動作させたことで昇降反転演出装置 770 が上下方向に変位したことを判定でき、この判定結果を基にギアカム部材 734 の姿勢を適正に（張出状態となるように）修正する方向に駆動モータ 731 を回転させることで、昇降反転演出装置 770 の配置を適正に保つことができる。

【1439】

なお、本実施形態では、反転動作は第 2 動作ユニット 700 が張出状態の時（ギアカム部材 734 が動作終端側の時）にのみ許容されるので、反転動作時の位置ずれの修正は、ギアカム部材 734 を動作終端側に回転させれば良く、容易である。

【1440】

次に、意図しない負荷の影響について説明する。第 2 動作ユニット 700 では、ギアカム部材 734 の回転動作により回動する回動アーム部材 720 に連動して生じる昇降板部材 740 の上下変位その他、その昇降板部材 740 の上下位置に対応した前後位置に変位するための昇降板部材 740 を基準とした昇降反転演出装置 770 の前後変位が生じる（図 52 から図 54 参照）。

【1441】

そのため、遊技機の前後幅方向にかけられる負荷で昇降反転演出装置 770 が前後方向に変位することに伴って、昇降反転演出装置 770 及び昇降板部材 740 の上下位置が変動し、これに伴ってギアカム部材 734 の姿勢が変化することがある。遊技機の前後幅方向にかけられる負荷としては、遊技者が遊技機を叩くなどする場合の衝撃負荷や、正面

【1442】

前後幅方向の負荷により昇降反転演出装置 770 が上下方向に変位する可能性があるの

で、例えば、単一の検出センサ 713（演出待機状態を判定する検出装置）のみを採用する場合には、張出状態や中間演出状態における上下方向の位置ずれを判定することができず、昇降反転演出装置 770 が適正な配置に維持できない可能性がある。

【1443】

これに対し、本実施形態によれば、第 2 動作ユニット 700 の演出待機状態、中間演出状態、張出状態に対応した検出センサ 713 を備えている。そのため、例えば、中間演出状態

で前後幅方向の負荷が遊技機にかけられ、昇降反転演出装置 770 及び昇降板部材 740 の上下位置が変動した場合に、連動してギアカム部材 734 の姿勢が変化するので、昇降反転演出装置 770 が上下方向に変位したことを判定でき、この判定結果を基にギアカム部材 734 の姿勢を適正に（中間演出状態となるように）修正する方向に駆動モータ 731 を回転させることで、昇降反転演出装置 770 の配置を適正に保つことができる。

【1444】

なお、中間演出状態に対応した検出センサ 713 にギアカム部材 734 の被検出部 735 が配置されている状態から、意図しない負荷により被検出部 735 が検出センサ 713 から外れたと判定された場合、本実施形態では、被検出部 735 がいずれの方向に外れたのかの判定まではできないが、先に演出装置 780 を下降変位させる方向に駆動モータ 731 を駆動するように制御している。これにより、第 2 動作ユニット 700 と第 3 動作ユ

【1445】

本実施形態では、この駆動により、被検出部 735 が再度、中間演出状態に対応した検出センサ 713 に進入した場合には、意図しない負荷による被検出部 735 の変位は、演出装置 780 を上昇変位させる側に生じていたことが分かり、その時点で駆動を停止するようにすれば、意図しない負荷によって生じた影響を相殺することができる。

【1446】

また、この駆動により、被検出部 735 が中間演出状態に対応した検出センサ 713 に進入することなく、演出待機状態に対応した検出センサ 713 に進入した場合には、意図しない負荷による被検出部 735 の変位は、演出装置 780 を下降変位させる側に生じて

10

20

30

40

50

いたことが分かり、再度上昇変位させるように駆動を継続して中間演出状態に対応した検出センサ 713 に被検出部 735 が進入した時点で駆動を停止するようにすれば、意図しない負荷によって生じた影響を相殺することができる。

【1447】

なお、検出センサ 713 の検出溝に進入する被検出部 735 については、延設部 634 b で説明したような構造上の目的は生じないので、検出センサ 713 の検出幅に適切な幅長さの板状部として形成される。これにより、ギアカム部材 734 の姿勢を検出する分解能を高めることができる。

【1448】

検出センサ 778 d は、第 2 動作ユニット 700 の上下反転部材 781 の姿勢を検出するための検出装置であって、検出溝に円弧状突設部 781 d が進入可能とされる。第 2 動作ユニット 700 が上下反転部材 781 の姿勢を検出するための検出装置は 2 個であり（図 56 参照）、それぞれ、上下反転部材 781 の正立の縦配置状態と、倒立の縦配置状態と、に対応する。

【1449】

第 2 動作ユニット 700 は、上下反転部材 781 の正立の縦配置状態（図 59（a）参照）と、倒立の縦配置状態（図 59（c）参照）とにおいて、左右一対で配設される覆設部材 787 が近接する合体状態とされる。

【1450】

例えば、単一の検出センサ 778 d（上下反転部材 781 の正立の縦配置状態を反転する検出装置）のみを採用する場合には、正立の縦配置状態からの上下反転部材 781 の姿勢ずれは判定できるので、判定結果に基づいて覆設部材 787 の合体状態を維持するように駆動モータ 782 を駆動制御することは可能である。一方で、倒立の縦配置状態からの上下反転部材 781 の姿勢ずれを判定することはできないので、倒立の縦配置状態における覆設部材 787 の合体状態が、意図しない負荷や、制御不良等により状態変化した場合であっても、その状態変化を検出センサ 778 d で判定することはできず、合体状態が解除された状態が継続することになり、演出上好ましくない。

【1451】

これに対し、本実施形態によれば、上下反転部材 781 の正立の縦配置状態と、上下反転部材 781 の倒立の縦配置状態と、に対応した検出センサ 778 d を備えている。そのため、正立の縦配置状態か、倒立の縦配置状態かに関わらず、合体状態からの状態変化が生じたことを検出センサ 778 d により判定することができ、その判定結果を基に合体状態に戻す側に駆動モータ 782 を駆動制御することで、覆設部材 787 を合体状態に戻すことができる。これにより、第 2 動作ユニット 700 の演出効果を向上することができる。

【1452】

なお、検出センサ 778 d の検出溝に進入する円弧状突設部 781 d については、延設部 634 b で説明したような構造上の目的は生じないので、検出センサ 778 d の検出幅に適切な幅長さの板状部として形成される。これにより、上下反転部材 781 の姿勢を検出する分解能を高めることができる。

【1453】

第 3 動作ユニット 800 の検出センサ 813 は、第 3 動作ユニット 800 の外側回転部材 840 の姿勢を検出するための検出装置であって、検出溝に被検出部 844 が進入可能とされる（図 60 参照）。第 3 動作ユニット 800 が外側回転部材 840 の姿勢を検出するための検出装置は 1 個であり、この単一の検出装置が、外側回転部材 840 自体の回転と、外側回転部材 840 の回転が停止した状態における内側回転部材 830 の回転（切替回転動作）と、の判定に利用（兼用）される。

【1454】

なお、検出センサ 813 の検出溝に進入する被検出部 844 については、延設部 634 b で説明したような構造上の目的は生じないので、検出センサ 813 の検出幅に適切な幅

10

20

30

40

50

長さの板状部として形成される。これにより、外側回転部材 840 の姿勢を検出する分解能を高めることができる。

【1455】

検出センサ 813 は、外側回転部材 840 の姿勢を検出する目的から配設され、個数も 1 個と少ないので、装飾部材 870, 880 の合体状態からのずれを判定するには不十分である。例えば、検出センサ 813 に被検出部 844 が配置されていない姿勢で外側回転部材 840 が維持されている時に合体状態が解除されるような変位が生じて、それを検出センサ 813 で判定することはできない。

【1456】

そのため、合体状態からのずれを判定してから、合体状態に復帰させるという制御よりは、一定の時間間隔で、装飾部材 870, 880 を合体状態へ復帰させる方向（個別合体状態（図 66（a）参照）では正面視で内側回転部材 830 を時計回りに回転させる方向、一連合体状態（図 103（b）参照）では正面視で内側回転部材 830 を反時計回りに回転させる方向）に駆動モータ 861 を一定時間（例えば、短時間）回転させるよう駆動する制御が好ましいと考えられる。

【1457】

この制御により、装飾部材 870, 880 の合体状態が予期せず解除された場合であっても、一定の時間間隔での駆動モータ 861 の駆動により装飾部材 870, 880 を合体状態に復帰させることができるので、装飾部材 870, 880 の合体状態が解除されたまま長期に亘り維持されることを回避することができる。

【1458】

第 2 の横断的説明として、磁石 Mg, Mg2 の作用について説明する。上述のように、第 2 動作ユニット 700 では磁石 Mg が覆設部材 787 の姿勢維持に機能しており、第 3 動作ユニット 800 では磁石 Mg2 が装飾部材 870, 880 の合体状態の維持に機能しているように、類似の技術を採用しているが、それぞれ、磁石 Mg, Mg2 が生じる負荷の方向の設計思想が異なるので、ここで説明する。

【1459】

第 2 動作ユニット 700 では、左右にそれぞれ配設される磁石 Mg と金属ネジとの間で生じる磁力の方向が、左右両位置において、前後方向で揃うよう設計されている。換言すれば、磁力の作用線が、覆設部材 787 の回転動作の回転軸としての金属棒 785a と直交する平面に平行となるように設計されている。

【1460】

この場合、磁石 Mg の磁力が金属棒 785a の軸方向に生じる場合と比較して、覆設部材 787 が互いに近接離反するスライド変位の抵抗として生じる磁力の程度（大きさ）を下げるることができる。これにより、覆設部材 787 の動作開始時の動作抵抗を下げるることができる。

【1461】

一方、第 3 動作ユニット 800 では、装飾部材 880 に配設される磁石 Mg2 と金属ネジ Nj2 との間で生じる磁力の作用線の方向が、装飾部材 880 の回転動作の回転軸としての 5 本の金属棒 832 が配置される平面（内側回転部材 830 の回転軸に直交する平面）と、平行な一平面上に配置されるよう設計されている。

【1462】

この場合、磁石 Mg2 の磁力により装飾部材 870, 880 に回転動作方向の負荷がかけられる程度を下げるできるので、磁力により、装飾部材 870, 880 が回転動作方向にぐらつく誤動作を回避し易くすることができる。

【1463】

第 3 の横断的説明として、第 3 図柄表示装置 81 等の表示装置における表示と、動作ユニット 600, 700, 800 とを一体的に視認させる演出について説明する。

【1464】

第 1 動作ユニット 600 では、張出装飾部 652b が第 3 図柄表示装置 81 の表示領域

10

20

30

40

50

の領域右端 R E 1 と重なって見えるよう配置される（図 2 9 参照）。そのため、例えば、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域の領域右端 R E 1 付近に、張出装飾部 6 5 2 b を配置させる位置に対応する表示をすることで、表示領域と張出装飾部 6 5 2 b とをひとまとまりの表示演出として視認させ易くすることができる。

【1 4 6 5】

第 2 動作ユニット 7 0 0 では、第 1 副装飾面 7 8 7 a 2 が、センターフレーム 8 6 の内側下縁部と、開口 5 1 1 a の下縁部と、の間において高さを合わせて配置される（図 2 6 及び図 5 2 参照）。そのため、例えば、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域の下縁付近に、第 1 副装飾面 7 8 7 a 2 を配置させる位置に対応する表示をすることで、表示領域と第 1 副装飾面 7 8 7 a 2 とをひとまとまりの表示演出として視認させ易くすることができる。

10

【1 4 6 6】

第 3 動作ユニット 8 0 0 では、個別合体状態で遊技者が視認可能となる各第 1 覆設部 8 7 5 には異なる装飾がされており、張出状態では、その周囲を正面視で囲むように第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域が配置される。そのため、例えば、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域における第 1 覆設部 8 7 5 と近接した範囲において、第 1 覆設部 8 7 5 を配置させる位置に対応する表示をすることで、表示領域と第 1 覆設部 8 7 5 とをひとまとまりの表示演出として視認させ易くすることができる。

【1 4 6 7】

また、第 3 動作ユニット 8 0 0 が一体回転動作するように駆動制御すれば、各第 1 覆設部 8 7 5 が回転するルーレット状の動作演出を実行可能となるが、その際にも、例えば、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域における第 1 覆設部 8 7 5 と近接した範囲において、第 1 覆設部 8 7 5 と並走するように表示を動かすことで、表示領域と第 1 覆設部 8 7 5 とをひとまとまりの表示演出として視認させ易くすることができる。

20

【1 4 6 8】

次いで、図 1 0 8 を参照して、第 2 実施形態について説明する。第 1 実施形態では、流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 の内部形状が固定である場合を説明したが、第 2 実施形態の振分装置 2 3 0 0 では、内部形状を可変とする第 1 流路構成部 2 3 3 4 を備える。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1 4 6 9】

第 1 実施形態での第 1 流路構成部 3 3 4 の代替部として第 1 流路構成部 2 3 3 4 を説明する際、右側に配設される構成について図示して説明するが、左側に配設される構成についても第 1 流路構成部 2 3 3 4 とすることはできる。また、左右一方だけ第 1 流路構成部 2 3 3 4 とし、他方は第 1 流路構成部 3 3 4 とするように、左右で構成を異なるようにしても良い。

30

【1 4 7 0】

図 1 0 8 は、図 1 5 の X V I - X V I 線に対応する線における第 2 実施形態における振分装置 2 3 0 0 の断面図である。図 1 0 8 に示すように、振分装置 2 3 0 0 の第 1 流路構成部 2 3 3 4 は、湾曲突部 3 3 4 b の下部において前後方向に穿設される貫通孔 2 4 1 0 と、その貫通孔 2 4 1 0 に沿って前後にスライド変位可能に案内されるスライド部材 2 4 2 0 と、そのスライド部材 2 4 2 0 をスライド変位させる駆動力を発生可能となるように後側枠状部 3 3 2 内部に配設されるソレノイド 2 4 3 0 と、を備える。

40

【1 4 7 1】

図 1 0 8 では、ソレノイド 2 4 3 0 の非励磁状態におけるスライド部材 2 4 2 0 の前側配置 F P が実線で図示されている。ソレノイド 2 4 3 0 に通電されると、ソレノイド 2 4 3 0 の駆動力によりスライド部材 2 4 2 0 が後側配置 R P までスライド変位する。

【1 4 7 2】

本実施形態では、スライド部材 2 4 2 0 の前側配置 F P では、スライド部材 2 4 2 0 の上側面が、固定の流路の底面であって球が転動可能な底面 2 3 3 4 c よりも内側（上側）に張り出し、後側配置 R P では、スライド部材 2 4 2 0 の上側面が底面 2 3 3 4 c よりも内側（上側）には張り出さない（没入する）ように構成される。

50

【1473】

即ち、スライド部材2420の前側配置FPでは、スライド部材2420の上側面に球が当接し、スライド部材2420の後側配置RPでは、スライド部材2420と球とは当接しない。

【1474】

スライド部材2420の上側面は、底面2334cと平行な平面として形成される。そのため、球が底面2334cを転動している際にスライド部材2420のスライド変位が生じて、球の流下態様に対する影響を小さく抑えることができる。

【1475】

底面2334cを転動する球の流下方向は斜め前下方向であり、スライド部材2420のスライド変位方向は前後方向であるので、スライド部材2420のスライド変位方向が球の流下方向に沿う。そのため、スライド部材2420のスライド変位が、球の回転の強弱に影響する。

【1476】

球は、底面2334cを前方へ向けて転動するので、進行方向（前方）へ向けて前転する方向の回転が生じることになる。ソレノイド2430が非励磁の状態（図108参照）から、ソレノイド2430に通電されることにより、スライド部材2420が前側配置FPから後側配置RPにスライド変位される場合、スライド部材2420の上側面を転動している球の下端に対して後方向への負荷（摩擦力）が生じる。そのため、球の前転方向の回転が加速され、球の回転の程度を大きくでき、球の転動速度を増速させることができる。

【1477】

一方、ソレノイド2430が通電されている状態から、非励磁の状態（図108参照）へと変化されることで、スライド部材2420が後側配置RPから前側配置FPにスライド変位される場合、底面2334bを転動している球の下端に対してスライド部材2420の上側面を介して前方向への負荷（摩擦力）が生じる。そのため、球の前転方向の回転が減速され、球の回転の程度を小さくでき、球の転動速度を減速させることができる。

【1478】

更に、底面2334bの上下位置よりも、前側配置FPにおけるスライド部材2420の上側面の上下位置の方が上側にあるので、スライド部材2420からの摩擦力に加えて、球を上側に押し上げる方向の負荷が生じる。そのため、下方へ向けて転動する球の上下方向の速度を低減させることができるので、球の流下速度を減速させることができる。

【1479】

このように、本実施形態によれば、球が底面2334bを転動している時にスライド部材2420のスライド変位を生じさせる制御を実行することで、振分装置2300の内部を流下する球の流下速度を変化可能とすることができる。これにより、球が、球通過孔163bを通過してから分岐箇所BP1（図74参照）に到達するまでの時間を変化可能に制御することができる。

【1480】

本実施形態では、スライド部材2420が第2流路構成部335よりも後方に配置されているので、スライド部材2420により球が影響を受けている最中の様子を、遊技者に把握され難くすることができる。

【1481】

即ち、遊技者が視認し易く注目が集まり易い第2流路構成部335に球が導入される前段階でスライド部材2420と球との当接を生じさせることになるので、球に回転を付加したり、上下方向に変位させたりする様子を遊技者に把握され難くすることができる。これにより、第2流路構成部335を流下する球を視認する遊技者に与える違和感を小さくすることができる。

【1482】

本実施形態では、球が底面2334cの上側に配置されている時にスライド部材242

10

20

30

40

50

0 が変位する場合には当接負荷が与えられる一方で、スライド部材 2 4 2 0 の変位前後（停止時）に底面 2 3 3 4 c の上側を通過する球にはスライド部材 2 4 2 0 との当接負荷が与えられない。

【1 4 8 3】

従って、スライド部材 2 4 2 0 の動作中に底面 2 3 3 4 c の上側に配置される球と、スライド部材 2 4 2 0 の停止中に底面 2 3 3 4 c の上側に配置される球とで、流下態様（回転、回転の変化、流下速度、流下速度変化、等）を異ならせることができる。

【1 4 8 4】

次いで、図 1 0 9 を参照して、第 3 実施形態について説明する。第 1 実施形態では、確変検出センサ S E 1 1 及び通常検出センサ S E 1 2 が左右に並んで配置される場合を説明したが、第 3 実施形態の振分装置 3 3 0 0 では、確変検出センサ S E 1 1 の配置が通常検出センサ S E 1 2 の後側に移動されることで、確変検出センサ S E 1 1 及び通常検出センサ S E 1 2 が前後に並んで配置される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1 4 8 5】

確変検出センサ S E 1 1 及び通常検出センサ S E 1 2 の配置の変更例として左右中央よりも右側において説明を行うが、左右よりも左側における構成は任意に設計可能である。例えば、左側においては、第 1 実施形態と同様に確変検出センサ S E 1 1 及び通常検出センサ S E 1 2 を左右に並べて配置するようにして、振分装置 3 3 0 0 の左右で確変検出センサ S E 1 1 及び通常検出センサ S E 1 2 の配置が異なるように構成しても良いし、左側においても、以下で詳述するように前後に並べて配置されるようにして、振分装置 3 3 0 0 の左右で確変検出センサ S E 1 1 及び通常検出センサ S E 1 2 の配置が対称となるように構成しても良い。

【1 4 8 6】

図 1 0 9 (a) 及び図 1 0 9 (b) は、図 1 5 の X V I I - X V I I 線に対応する線における第 3 実施形態における振分装置 3 3 0 0 の断面図である。図 1 0 9 (a) では、電磁ソレノイド 3 6 1 (図 1 7 参照) が非励磁とされ、スライド変位部材 3 3 7 0 が前側位置に配置された状態が図示され、図 1 0 9 (b) では、電磁ソレノイド 3 6 1 に通電されスライド変位部材 3 3 7 0 が後側位置に配置された状態が図示される。

【1 4 8 7】

また、図 1 0 9 (a) 及び図 1 0 9 (b) では、第 3 流路構成部 3 3 6 を流れた後の球の案内経路が想像線で図示される。このように、スライド変位部材 3 3 7 0 の配置によって、球の案内経路が変化される。

【1 4 8 8】

図 1 0 9 (a) 及び図 1 0 9 (b) に示すように、振分装置 3 3 0 0 の中部材 3 3 3 0 には、確変検出センサ S E 1 1 及び通常検出センサ S E 1 2 への球案内経路を区画する後側枠状部 3 3 3 2 が、左側から球を受入可能に開放される形状で構成されている。

【1 4 8 9】

スライド変位部材 3 3 7 0 は、前側位置と後側位置とでスライド変位可能に構成されている。スライド変位部材 3 3 7 0 の後側位置 (図 1 0 9 (b) 参照) は、上突設部 3 7 6 の前側面 3 7 6 a の右端部と、確変検出センサ S E 1 1 へ球を案内する経路入口として後側枠状部 3 3 3 2 に形成される開放部 3 3 3 2 g の後側内面と、が左右で揃う (又は、前側面 3 7 6 a の右端部の方が若干前側に配置される) 位置として設定される。

【1 4 9 0】

このようにスライド変位部材 3 3 7 0 の位置を設定することで、スライド変位部材 3 3 7 0 が前側位置に配置されていれば、第 3 流路構成部 3 3 6 を通過した球がスライド変位部材 3 3 7 0 の前側面 3 7 6 a に当接しながら右側へ流され、通常検出センサ S E 1 2 を通過する一方で、スライド変位部材 3 3 7 0 が後側位置に配置されていれば、第 3 流路構成部 3 3 6 を通過した球がスライド変位部材 3 3 7 0 の前側面 3 7 6 a に当接しながら右側へ流され、確変検出センサ S E 1 1 を通過するように構成することができる。

【1491】

即ち、通常検出センサSE12を通過する球の流下経路と、確変検出センサSE11を通過する球の流下経路とが、双方共に、第3流路構成部336を通過した後で右方に流れる流下経路で構成される。違いは、右方に流れる前後位置のみである。

【1492】

そのため、正面側から第3流路構成部336を視認する遊技者目線で、球が確変検出センサSE11へ流れたか、通常検出センサSE12へ流れたかの判別を困難とすることができる。

【1493】

スライド変位部材3370は、薄板部371の前端部から正面側に棒状に延設される一対の棒状案内部3371cと、上突設部376に一体的に形成される上前突設部3376bと、上突設部376に一体的に形成される上横突設部3376cと、を備える。

10

【1494】

棒状案内部3371cは、上側面が球案内部371bの上面と面一とされ、第3流路構成部336を流下する球の球中心の左右両側に左右一対で形成されており、排出孔337の前側面を貫通して、第3流路構成部336の下面裏側に収容可能に構成される。

【1495】

即ち、スライド変位部材3370が前側位置に配置される場合には、棒状案内部3371cは第3流路構成部336の下面裏側に配置されることで球とは当接せず、スライド変位部材3370が後側位置に配置される場合には、棒状案内部3371cは排出孔337の前側面と球案内部371bとの前後方向隙間に亘って配設される。

20

【1496】

このように棒状案内部3371cを構成することで、スライド変位部材3370が後側位置に配置されている時に、球の下側左右部を棒状案内部3371cで支持することができる。球をスライド変位部材3370まで橋渡しすることができる。

【1497】

これにより、スライド変位部材3370が後側位置に配置されている時に、球が通常検出センサSE12へ向けて流下する事態を回避し易くすることができる。即ち、棒状案内部3371cにより、流下球の誤案内を回避し易くすることができる。

【1498】

また、第3流路構成部336を通過した球の配置が、球案内部371bの上面と面一で形成される棒状案内部3371cの上面に乗る配置とされることで、球と球案内部371bとが前後方向で正面衝突する事態を回避することができる。即ち、棒状案内部3371cにより、球と球案内部371bとが正面衝突して球が前方に逆流する事態や、球案内部371bの前側面と排出孔337の前側面との間に球が挟まって動作が不良となる事態を、回避し易くすることができる。

30

【1499】

上前突設部3376bは、第1実施形態で上述した前後長突設部317（図18参照）と同様の形状部が、第1実施形態のスライド変位部材370の前側位置における相対位置と同様の位置関係で上突設部376と一体形成される形状部である。

40

【1500】

上横突設部3376cは、第1実施形態で上述した左右内突設部318（図18参照）と同様の形状部が、第1実施形態のスライド変位部材370の前側位置における相対位置と同様の位置関係で上前突設部3376bと一体形成される形状部である。

【1501】

これにより、上前突設部3376b及び上横突設部3376cが、当接した球に与える作用は、スライド変位部材3370の配置に関わらず、上突設部376付近を流下する球に対する作用として生じる。

【1502】

換言すれば、前後長突設部317や左右内突設部318（図18参照）のように固定配

50

置される場合と異なり、スライド変位部材 3 3 7 0 が後側位置に配置される状態において、突設部 3 3 7 6 b, 3 3 7 6 c が、上突設部 3 7 6 の前位置に到達した球を通常検出センサ S E 1 2 側へ勢い付けする作用を排除することができる。

【1503】

次いで、図 1 1 0 及び図 1 1 1 を参照して、第 4 実施形態について説明する。第 1 実施形態では、確変検出センサ S E 1 1 及び通常検出センサ S E 1 2 が左右に並んで配置される場合を説明したが、第 4 実施形態の振分装置 4 3 0 0 では、通常検出センサ S E 1 2 の配置が確変検出センサ S E 1 1 の後側に移動されることで、確変検出センサ S E 1 1 及び通常検出センサ S E 1 2 が前後に並んで配置される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

10

【1504】

図 1 1 0 (a) 及び図 1 1 0 (b) は、第 4 実施形態における第 3 流路構成部 3 3 6 の下流側の構成を模式的に示す第 3 流路構成部 3 3 6、確変検出センサ S E 1 1、通常検出センサ S E 1 2 及びスライド変位部材 4 3 7 0 の模式上面図である。

【1505】

図 1 1 1 (a) は、図 1 1 0 (a) の C X I a - C X I a 線における第 3 流路構成部 3 3 6、確変検出センサ S E 1 1、通常検出センサ S E 1 2 及びスライド変位部材 4 3 7 0 の模式断面図であり、図 1 1 1 (b) は、図 1 1 0 (b) の C X I b - C X I b 線における第 3 流路構成部 3 3 6、確変検出センサ S E 1 1、通常検出センサ S E 1 2 及びスライド変位部材 4 3 7 0 の模式断面図である。図 1 1 1 (b) では、分かり易さのために、上

20

【1506】

スライド変位部材 4 3 7 0 は、確変検出センサ S E 1 1 又は通常検出センサ S E 1 2 の一方を球が通過不能に塞ぎ、他方を開放して球の通過を可能とするよう構成されており、確変検出センサ S E 1 1 の上方で左右にスライド移動する前側スライド部材 4 3 7 1 と、通常検出センサ S E 1 2 の上方で左右にスライド移動する後側スライド部材 4 3 7 5 と、を備える。

【1507】

前側スライド部材 4 3 7 1 と後側スライド部材 4 3 7 5 とは、ソレノイドの駆動力により、互いに左右反対方向にスライド変位する。即ち、図 1 1 0 (a) 及び図 1 1 1 (a) に示す前開放状態から、図 1 1 0 (b) 及び図 1 1 1 (b) に示す後開放状態に状態変化

30

する際に、前側スライド部材 4 3 7 1 は左方にスライド移動し、後側スライド部材 4 3 7 5 は右方にスライド移動するよう構成される。

【1508】

前側スライド部材 4 3 7 1 は、確変検出センサ S E 1 1 の上方に被さるように配置されるスライド板 4 3 7 2 と、左右内突設部 3 1 8 (図 1 7 参照) の形状と同様の形状で形成される上

40

【1509】

当接部 4 3 7 3 と、を備え、不図示の連結部により一体的に形成される。即ち、図 1 1 0 において、スライド板 4 3 7 2 及び上

【1510】

当接部 4 3 7 3 と当接し負荷を受けることで、下方(右下方)に流される。

従って、前側スライド部材 4 3 7 1 は、前開放状態と、後開放状態とが変化すると、異なる箇所

50

【1511】

後側スライド部材4375は、通常検出センサSE12の上方に被さるように配置されるスライド板4376と、前後長突設部317（図17参照）の形状と同様の形状で形成される上当接部4377と、を備え、不図示の連結部により一体的に形成される。即ち、図110において、スライド板4376及び上当接部4377は一体的にスライド変位する。

【1512】

スライド板4376の上側面4376aは、上側面4372aと前後逆の形状から形成される傾斜平面とされる（図111（a）参照）。そのため、前開放状態（図111（a）参照）において、上側面4376aの傾斜によって、上側面4376aに配置されている球を確変検出センサSE11側へ流すことができる。一方で、後開放状態（図111（b）参照）では、下底面336a及び上側面6372aを通過した球は上当接部4377と当接し負荷を受けることで、下方に流される。

10

【1513】

従って、後側スライド部材4375は、前開放状態と、後開放状態とが変化すると、異なる箇所で球と当接するようになり、異なる方向に球を案内する（流す）ように状態が変化するように構成される。

【1514】

このように構成することにより、確変検出センサSE11の上方を後方に通過した後の球が、再び確変検出センサSE11の上方に戻り確変検出センサSE11を通過するという事態が生じ得ることから、第3流路構成部336を通過した球に対する注目力を向上することができる。

20

【1515】

再び確変検出センサSE11の上方に戻る態様としては、例えば、上側面4372aを後方に球が通過するタイミングで、後開放状態から前開放状態に状態変化するようにソレノイドが駆動される場合が想定される。この場合、球は通常検出センサSE12を通過する前に上側面4376aに乗り上げることになり、上側面4376aの傾斜に沿って手前側に逆流し、確変検出センサSE11側に戻る。

【1516】

このように、球が第3流路構成部336を通過するタイミングと、スライド変位部材4370の駆動タイミングとが合うと、球は確変検出センサSE11側に戻り得るように構成される。従って、確変検出センサSE11の上方を下流側に通過した球が確変検出センサSE11を通過することは無いように構成される遊技機に比較して、第3流路構成部336を通過した後の球や、スライド変位部材4370の駆動タイミングに対する注目力を向上することができる。

30

【1517】

次いで、図112を参照して、第5実施形態について説明する。第1実施形態では、第3流路構成部336までは球の流路が共通であり、第3流路構成部336の後方に分岐箇所BP1が配置される場合を説明したが、第5実施形態の振分装置5300では、第3流路構成部336の上流側にスライド変位部材5370が配設され、第3流路構成部336の上流側で球の流路が変化する。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

40

【1518】

図112（a）及び図112（b）は、図15のXV I I－XV I I線に対応する線における第5実施形態における振分装置5300の部分断面図である。図112（a）では、スライド変位部材5370が右側位置に配置され、スライド変位部材5370によって球が確変検出センサSE11へ案内される状態が図示され、図112（b）では、スライド変位部材5370が左側位置に配置され、スライド変位部材5370によって球が通常検出センサSE12へ案内される状態が図示される。

【1519】

50

また、図 1 1 2 (a) 及び図 1 1 2 (b) では、第 1 流路構成部 3 3 4 を流れた後の球の案内経路が想像線で図示される。このように、スライド変位部材 5 3 7 0 の配置によって、球の案内経路が変化される。

【1 5 2 0】

スライド変位部材 5 3 7 0 は、不図示の電磁ソレノイドにより左右方向にスライド変位可能に構成されており、球の転動面を構成する薄板部 5 3 7 1 と、その薄板部 5 3 7 1 の上面から上方に突設される上突設部 5 3 7 6 と、を備える。

【1 5 2 1】

薄板部 5 3 7 1 は、第 1 流路構成部 3 3 4 を通過した球が乗り上げ可能な程度に薄肉で形成される。上突設部 5 3 7 6 は、球と対向する左側面 5 3 7 6 a が、流路側を凹とした円弧形状で形成されているので、流れてきた球を滑らかに後方へ向けて流すことができる。

10

【1 5 2 2】

本実施形態によれば、振分装置 5 3 0 0 のように、球の流下経路の前後幅が長く形成され、後側を流下する球に比較して、手前側を流下する球の視認性が高くなる構成を採用しながら、スライド変位部材 5 3 7 0 の配置を、球の視認性が高くなる手前側としていることから、球の流下態様（流下経路）を遊技者に判別させ易くすることができる。

【1 5 2 3】

本実施形態では、スライド変位部材 5 3 7 0 が右側位置に配置される場合、通常検出センサ S E 1 1 への経路入口は特に塞がれておらず、球の入球が生じ得る構造とされる。一方で、通常検出センサ S E 1 1 への経路入口の上流側を流下する球は、第 1 流路構成部 3 3 4 を流下する間に正面側に向けて流れている。

20

【1 5 2 4】

そのため、第 1 流路構成部 3 3 4 を通過した直後において、真逆の後方側への速度が生じ難いため、通常検出センサ S E 1 1 への経路入口への球の進入が生じ難い構成となっている。そこで、本実施形態では、敢えて通常検出センサ S E 1 1 への経路入口を塞ぐための部材を設けることを省略し、部材コストの削減を図っている。

【1 5 2 5】

次いで、図 1 1 3 を参照して、第 6 実施形態について説明する。第 1 実施形態では、左右の流路が仕切り板部 3 3 8 により分断され、流路同士が合流しない場合を説明したが、第 6 実施形態の振分装置 6 3 0 0 では、右側の第 3 流路構成部 3 3 6 に、左側の湾曲突部 3 3 4 b の下流側から右方に延びる合流流路 6 3 4 1 が連結される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

30

【1 5 2 6】

図 1 1 3 は、図 1 5 の X V I I - X V I I 線に対応する線における第 6 実施形態における振分装置 6 3 0 0 の断面図である。図 1 1 3 に示すように、振分装置 6 3 0 0 の右側の流路は、第 1 実施形態と同様に流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 から形成されている。

【1 5 2 7】

一方、振分装置 6 3 0 0 の左側の流路は、湾曲突部 3 3 4 b の正面側に球 1 個分のスペースを空けた箇所から右方に直線的に延びる合流流路 6 3 4 1 から形成され、この合流流路 6 3 4 1 は、右側の流路としての第 3 流路構成部 3 3 6 に接続される。従って、本実施形態では、右側流路を流下する球と、左側流路を流下する球とが、流路が接続される接続箇所 J P 1 で合流するので、球同士が衝突し得る。

40

【1 5 2 8】

合流流路 6 3 4 1 は、流路下端に上げ床部 6 3 4 2 を備える。上げ床部 6 3 4 2 は、第 3 流路構成部 3 3 6 の下底面 3 3 6 a よりも高い位置の床面として形成される。これにより、合流流路 6 3 4 1 から接続箇所 J P 1 に流入する球と、右側流路を流下し第 3 流路構成部 3 3 6 を流下する球のとの高さ位置に差をつけることができるので、球同士の衝突時に生じる逆流の度合いを低減することができる。

【1 5 2 9】

50

接続箇所 J P 1 における球同士の接触により、球同士の接触が生じない場合と比較して、球の流下を遅延させることができる。これにより、球同士の接触が生じる場合と、接触が生じない場合とで、球通過孔 1 6 3 b (図 1 6 参照) を通過した球が分岐箇所 B P 1 に到達するまでの時間を変化させることができる。

【1 5 3 0】

スライド変位部材 3 7 0 の動作タイミングは球の入球態様によらず、開閉板 6 5 b の開放タイミングから一定動作で設定されるので、球が分岐箇所 B P 1 に到達するタイミングを変化させることにより、スライド変位部材 3 7 0 が異なる配置の時に球を分岐箇所 B P 1 に到達させることができる可能性がある。

【1 5 3 1】

球同士の接触の前提は、球の合流が発生することであり、合流流路 6 3 4 1 を流下する球が存在することである。遊技者は、球同士の接触を生じさせたい場合には、左右一対の球通過孔 1 6 3 b (図 7 4 参照) にそれぞれ球を入球させるように発射強度を調節して遊技すればよく、球同士の接触を避けたい場合には、片側 (右側) の球通過孔 1 6 3 b にのみ球を入球させるように発射強度を調節して遊技すればいい。

【1 5 3 2】

本実施形態によれば、球の発射強度の調節が、接続箇所 J P 1 における球の接触の有無に関与し、球が分岐箇所 B P 1 に到達するタイミングでのスライド変位部材 3 7 0 の状態と関与することから、遊技者の利益に直接的に影響する。従って、遊技者の、球の発射強度を調節する意欲を向上することができる。

【1 5 3 3】

また、本実施形態によれば、接続箇所 J P 1 での接触は、球の連球の形成と密接に関連する。即ち、接続箇所 J P 1 で接触した 2 球を、近接配置した状態で分岐箇所 B P 1 へ流下させることができる。

【1 5 3 4】

次いで、図 1 1 4 及び図 1 1 5 を参照して、第 7 実施形態について説明する。第 1 実施形態では、分岐箇所 B P 1 への流下経路が、流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 により構成される流路のみである場合を説明したが、第 7 実施形態の振分装置 7 3 0 0 では、第 1 流路構成部 3 3 4 及び第 2 流路構成部 3 3 5 を経由せずに球が分岐箇所 B P 1 へ流下可能に構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1 5 3 5】

図 1 1 4 は、第 7 実施形態における振分装置 7 3 0 0 の正面斜視図であり、図 1 1 5 は、図 1 1 4 の C X V - C X V 線における振分装置 7 3 0 0 の断面図である。図 1 1 4 及び図 1 1 5 に示すように、振分装置 7 3 0 0 は、特定入賞口 6 5 a に入球した球が通過可能な経路として、球通過孔 1 6 3 b の他に、左右略中央位置において開口形成される球通過孔 7 1 6 3 b を備える。

【1 5 3 6】

球通過孔 7 1 6 3 b は、可変入賞装置 6 5 への入球を検出し、規定個数の入球の判定により開閉板 6 5 b を閉鎖状態に状態変化させるタイミングを検出するために利用される検出センサ S E 1 と同様の機能を有する検出センサ S E 7 1 の球通過開口として形成される。

【1 5 3 7】

球通過孔 7 1 6 3 b の下流側には、後方に向けて下降傾斜する方向に矩形筒状断面で延設される筒状流路 7 1 6 4 が配設される。筒状流路 7 1 6 4 は、内部を球が流下可能となるように十分に大きく形成されており、その端部は、分岐箇所 B P 1 の正面側上方まで延びている。即ち、球通過孔 7 1 6 3 b を通過した球は、筒状流路 7 1 6 4 の内部を流下して、分岐箇所 B P 1 まで到達可能に構成される。

【1 5 3 8】

筒状流路 7 1 6 4 を球が通過するのに要する時間長さは、流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 を

10

20

30

40

50

球が通過するのに要する時間長さよりも短くなるように設定され、第1流路構成部334を球が通過するのに要する時間長さと同等となるように設定される。

【1539】

そのため、例えば、振分装置7300が、上述した作動パターンY（図25参照）で駆動制御される場合において、上述のように、球通過孔163bを通過して流路構成部334～336を通過する球はスライド変位部材370が前側位置に復帰した後の状態でしか分岐箇所BP1に到達できないのに対し、球通過孔7163bを通過して筒状流路7164を流下した球はスライド変位部材370が後側位置に配置されている間に分岐箇所BP1に到達する可能性がある。

【1540】

特に、開閉板65bが開放状態に状態変化した直後に球通過孔7163bを通過した球は、スライド変位部材370が後側位置に配置されている間に分岐箇所BP1に到達し易い。

【1541】

即ち、スライド変位部材370の駆動制御のパターンが同じであっても、特定入賞口65aに入球した球が、球通過孔163bを通過するか、球通過孔7163bを通過するかで、確変検出センサSE11を球が通過するか否かが変化するように構成することができる。これにより、特定入賞口65aの内側における球の流下態様に対する遊技者の注目力を向上することができる。

【1542】

図114に示すように、遊技中における一般的な方向視で見ると、筒状流路7164によって分岐箇所BP1やスライド変位部材370や流路構成部334～336の視認性が低下することを回避できるように筒状流路7164の配置を工夫している。

【1543】

このように、本実施形態によれば、分岐箇所BP1の視認性は高く維持しながら、分岐箇所BP1へ球が案内される流路を増やしたことで、球が分岐箇所BP1へ到達するまでに要する時間長さの種類を増やすことができ、特定入賞口65aに対する遊技者の注目力を向上することができる。

【1544】

次いで、図116を参照して、第8実施形態について説明する。第1実施形態では、第1動作ユニット600の案内長孔616が直線状部616aと曲線状部616bとが一箇所で連結され、その連結位置において軸線O1の経路が屈曲し軸線O1の変位方向が切り替えられる場合を説明したが、第8実施形態の第1動作ユニット8600では、案内長孔8616が、複数箇所（二箇所）で連結され、その連結位置において軸線O1の経路が屈曲し変位方向O1の変位方向が切り替えられる。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1545】

図116は、第8実施形態における案内長孔8616と回動部材620との関係を模式的に示す正面模式図である。図116に示すように、案内長孔8616は、直線状部616aの下側において、左右に2度屈曲する。

【1546】

即ち、案内長孔8616は、直線状部616aと、その直線状部616aの下端部と連結され曲線上（略円弧形状）に形成される第1曲線状部8616bと、その第1曲線状部8616bの下端部と連結され、第1曲線状部8616bとは曲率半径の中心が左右逆となる曲線上（略円弧形状）に形成される第2曲線状部8616cと、を備える。

【1547】

本実施形態では、第1実施形態と同様に、軸線O1が直線状部616aの下端位置、即ち、直線状部616aと第1曲線状部8616bとの連結部分に配置される場合、軸線O1の変位方向が切り替えられることから軸線O1の変位速度を低減する（落とす）ことができる。

10

20

30

40

50

【1548】

加えて、軸線O1が第1曲線状部8616bの下端位置、即ち、第1曲線状部8616bと第2曲線状部8616cとの連結部分に配置される場合、軸線O1の変位方向が切り替えられることから軸線O1の変位速度を低減する（落とす）ことができる。

【1549】

このように、軸線O1を停止させ易い途中位置を複数位置で構成することができるので、軸線O1を途中で止めて、途中で停止している第2装飾回転部材660（図43参照）の停止姿勢の種類（バリエーション）を増やすことができる。

【1550】

次いで、図117を参照して、第9実施形態について説明する。第1実施形態では、第1動作ユニット600の案内長孔616が単一の経路で構成される場合を説明したが、第9実施形態の第1動作ユニット9600では、案内長孔9616が、直線状部616a及び曲線状部616bで構成される第1の経路と、その第1の経路の右側に連結される第2の経路と、を備える。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1551】

図117は、第9実施形態における案内長孔9616と回動部材620との関係を模式的に示す正面模式図である。図117に示すように、案内長孔9616は、第1実施形態の案内長孔616と同様に直線状部616a及び曲線状部616bを備えることに加え、直線状部616a及び曲線状部616bの連結箇所から右方に傾斜して延びる角度維持部9616cと、その角度維持部9616cの右端から曲線状部616b側へ延びて曲線状部616bの途中位置と連結される連結部9616dと、を備える。

【1552】

角度維持部9616cは、軸線O1が直線状部616aと曲線状部616bとの連結箇所に配置された状態（図43及び図44参照）から、回動部材620を傾倒側に回動させる場合に角度 θ が維持された状態で軸線O1が変位すると仮定した場合の、軸線O1の変位軌跡と同方向に形成される。

【1553】

このように、軸線O1が角度維持部9616cを変位する間は角度 θ が維持されるので、第2装飾回転部材660の箱状部材661の回転方向の姿勢は、第3演出面661cが正面を向く姿勢（図43参照）が維持される。

【1554】

換言すれば、回動部材620が回動変位する際に軸線O1が角度維持部9616cを変位する場合、回動部材620が傾倒方向に回動することに連動して回転する箱状部材661の回転態様として、角度維持部9616cの形成長さ（形成角度幅）に亘り、第3演出面661cが正面を向いた姿勢を維持することができる。

【1555】

連結部9616dを軸線O1が変位する場合は、回動部材620の回動に伴う角度 θ の変化は許容されるので、回動部材620の回動に連動して、箱状部材661は回転する。

【1556】

一方で、回動部材620の傾倒角度が同じ場合であっても、軸線O1が曲線状部616bに配置される場合の角度 θ の大きさと、軸線O1が連結部9616dに配置される場合の角度 θ の大きさと、は異なるので、軸線O1が変位する経路を左右で異ならせることで、回動部材620の回動に連動する箱状部材661の途中姿勢を異ならせることができる。

【1557】

また、軸線O1が変位する経路が左右いずれであろうと、軸線O1が変位可能範囲の上端に配置される場合の角度 θ や、下端に配置される場合の角度 θ は、それぞれ種類なので、軸線O1が変位可能範囲の上端または下端に配置されている場合における箱状部材661の姿勢は維持することができる（図40及び図45参照）。

【1558】

換言すれば、本実施形態では、軸線O1が変位可能範囲の端部間（途中位置）に配置された状態における、軸線O1の配置に関連する被支持部材640及び第2装飾回転部材660（図43及び図44参照）の配置と、軸線O1の変位速度に関連する被支持部材640の変位速度および第2装飾回転部材660の箱状部材661の回転速度と、を複数種類で生じさせることができる。

【1559】

案内長孔9616は、複数の経路で構成されているに留まり、軸線O1が変位可能な経路を制限する機構は備えていない。これにより、経路を制限する機構の不良による動作不良の発生を回避したり、構成を簡素化することによる製品コストの低減を図ったりすることができる。

10

【1560】

一方で、軸線O1の変位経路の分岐は、回動部材620を介して軸線O1にかけられる負荷の方向で制御することができる。以下、これについて説明する。まず、回動部材620が傾倒方向に回動変位する場合を説明する。

【1561】

第1に、軸線O1を左側の経路（直線状部616a及び曲線状部616b）で変位させる場合、回動部材620の回動変位が途中で停止しないように駆動モータ631（図40参照）を駆動制御する。

【1562】

この場合、軸線O1は、直線状部616aの延びる方向（上下方向）に沿う変位の慣性で曲線状部616bに進入し、そのまま案内長孔9616の下端位置まで変位する。

20

【1563】

第2に、軸線O1を右側の経路（角度維持部9616c及び連結部9616d）で変位させる場合、直線状部616a及び曲線状部616bの連結箇所に軸線O1が配置された段階で回動部材620を途中停止または減速させるよう駆動モータ631（図40参照）を駆動制御し、その後で再度、駆動モータ631を同方向に駆動制御する。

【1564】

この場合、直線状部616aの延びる方向（上下方向）に沿う変位の慣性が減少するので、軸線O1が左側の経路を変位するか、右側の経路を変位するかを選択は、変位抵抗が少ない側が選ばれる。

30

【1565】

ここで、角度維持部9616cへ軸線O1が進入する場合、角度 θ の大きさが維持されることから、回動部材620と歯合回転する中間ギア644（図44参照）や、中間ギア644よりも駆動力の伝達下流側の部材に駆動力を伝達する必要がない。即ち、その分だけ変位抵抗が少ないので、軸線O1を角度維持部9616b側に進入させることができる。

【1566】

このように、本実施形態では、回動部材620の傾倒方向の駆動制御において、駆動モータ631を途中で停止制御させるか、停止させないかにより、軸線O1が変位する経路を選択するように制御することができる。

40

【1567】

なお、回動部材620の起き上がり方向の変位では、軸線O1が回動部材620から斜め右上方向へ向けた負荷を受けるので、軸線O1が連結部9616dに進入するように変位する事態は生じ難くされ、曲線状部616bに沿って軸線O1を上昇変位させることができる。

【1568】

本実施形態では、連結部9616dと曲線状部616bとの連結箇所は、曲線状部616bの途中位置に設定されているので、曲線状部616bの右側面が、曲線状部616bの下端位置に配置された軸線O1の右上側に配置される左上傾斜の面として形成される。

50

【1569】

そのため、軸線O1が曲線状部616bの下端位置に配置された状態で、円形貫通孔624を中心とする円に沿って軸線O1が上方変位（跳ね戻り）することを防止することができる。

【1570】

以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容易に推察できるものである。

【1571】

上記各実施形態において、一の実施形態における構成の一部または全部を、他の実施形態における構成の一部または全部の構成と組み合わせて或いは置き換えて、別の実施形態としても良い。

10

【1572】

上記第1実施形態では、振分装置300により球が一旦手前側に流下した後で、後方に流下する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、手前側に流下する部分を構成することなく、複数回の経路屈曲や、球を減速させる減速凸部を形成することにより、球の流下に要する時間の確保を図っても良い。

【1573】

上記第1実施形態では、第2入賞口140の前意匠部材141の下底面が湾曲面形状とされる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、当接により球の流下を遮ることができる形状であれば良い。例えば、傾斜平面形状で構成しても良いし、平面から細かな凸部が多数突設されるよう形成され、衝突した球に不規則な負荷を与えられるようにしても良い。

20

【1574】

上記第1実施形態では、特定入賞口65aに入球した球が振分装置300を流下する際、専ら流路構成部334～336を順に流下する場合を説明したが、必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、特定入賞口65aの左右中央部に下方へ貫通する開口が形成され、この開口を通り第3流路構成部336に球が直接流入可能に形成しても良い。

【1575】

例えば、球が1球ずつ入球する場合には開口を球が通過することは無いが、複数球がまとまって特定入賞口65aに入球した場合に球が開口を通過し得るよう構成しても良い。この場合、特定入賞口65aに入球した球が開口を通過する場合と、開口を通過しない場合とで、球がスライド変位部材370に到達するまでに要する時間を変化させることができる。

30

【1576】

上記第1実施形態では、検出センサSE11、SE12が特定入賞口65aよりも後方に配置される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第2流路構成部335の下流側端部の真下に検出センサSE11、SE12が配設されるようにしても良い。また、この場合において、第1流路構成部334と第2流路構成部335との順番を逆転させても良い。即ち、検出センサSE11、SE12への入球において、左右方向への流下の直後に各検出センサSE11、SE12への分岐が生じて良いし、前後方向流下（手前側へ向けた流下）の直後に各検出センサSE11、SE12への分岐が生じて良い。

40

【1577】

上記第1実施形態では、振分装置300単体での特徴として、各流路構成部334～336の流路方向や傾斜について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、パチンコ機10の島への設置の際に、日常的に行われる「ねかせ」を考慮して、この流路方向や傾斜について設計するようにしても良い。

【1578】

ねかせとは、パチンコ機10を垂直な姿勢で設置するのではなく、前後方向に傾斜させ

50

た状態で設置することを言う。通常、パチンコ機は、約1度（四分五厘）後方に倒れた姿勢（ねかせ）で設置される。上述の振分装置300単体（ねかせが無い状態状態）での説明に比較して、約1度という設置角度を考慮すると、前後方向の傾斜を有する第1流路構成部334及び第2流路構成部336の傾斜の意味が変わってくる。

【1579】

即ち、振分装置300単体では、上述のように、第1流路構成部334が前側へ水平から7度だけ下降傾斜し、第3流路構成部336が後側へ水平から5度だけ下降傾斜するように設計されているが、設置角度を合わせて検討すると、第1流路構成部334も第3流路構成部336も同様に6度だけ下降傾斜する流路を構成することになる。一方で、第2流路構成部335は、左右方向の傾斜であるので設置角度の影響を受けにくく、上述と同様に約5度の傾斜とみなすことができる。

10

【1580】

この場合、振分装置300内の球の流下について、第1流路構成部334及び第3流路構成部336での球の加速度は同様とされ、第2流路構成部335において若干加速度が小さくなる。そのため、左右方向の球の流下速度を落とすことができるので、第2流路構成部335を流下する球を遊技者に視認させ易くすることができる。また、第1流路構成部334の方が第3流路構成部336よりも短いことは変わらないので、第1流路構成部334を、第3流路構成部336を通過するよりも短時間で通過させることができる。

【1581】

このように、振分装置300の内部での球の流下は、前後方向の流路を有していることからパチンコ機10のねかせの影響を受ける。そのため、各流路構成部334、336の傾斜角度をねかせの角度（約1度）よりも小さくすると、ねかせの良し悪し（角度設定）により流路構成部334、336における球の流下方向が変わって（反転して）しまうので、傾斜角度はねかせの角度よりも大きな角度として設定する必要がある。

20

【1582】

また、振分装置300の内部での球の流下が前後方向の流路を有しており、その流路が視認可能な構成では、その流路を流下する球の流速の僅かな違いから、パチンコ機10のねかせの程度を把握される可能性がある。敢えて、ねかせの程度を把握させたいなら、振分装置300の流路を視認し易い構成とすればいい。

【1583】

一方、上記第1実施形態では、球の流下速度の僅かな違いから「ねかせ」の程度を把握されないように、各流路構成部334～336の、前側周囲において被固定部材161や前意匠部材162が囲むように配置され、上側において可変入賞装置65が覆うように配設され、下側において光拡散加工面340で視認性を悪くするように構成されるようにしている。

30

【1584】

このように、各流路構成部334～336を流下する球の視認性を、通常の遊技者目線（正面視0度～約30度程度の範囲）を除き、悪くするようにしている。これにより、各流路構成部334～336を流下する球の流速を比較してパチンコ機10の「ねかせ」の程度を把握されることを回避することができる。

40

【1585】

上記第1実施形態では、第1流路構成部334の傾斜の方が、第3流路構成部336の傾斜よりも大きい場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、この傾斜の関係を逆転させても良いし、同様の傾斜で構成しても良い。

【1586】

また、各流路構成部334～336は、それぞれ直線状の流路が屈曲して渦状の流路を構成するものとして説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、蛇行する流路形状でも良いし、階段状に屈曲する流路形状でも良い。

【1587】

また、各流路構成部334～336の接続箇所では流路が直角に曲げられるように構成さ

50

れているが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、接続箇所では流路が鋭角で曲げられても良いし、鈍角で曲げられても良い。また、各流路構成部 334～336 としてクルーンを採用しても良い。

【1588】

上記第1実施形態では、第3流路構成部 336 を球が通過するのに要する時間が 0.3 秒となるように設計される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第3流路構成部 336 を通過するのに要する時間が 1 秒（0.6 秒以上）となるように設計しても良い。これにより、球が発射間隔（0.6 秒）を維持したまま振分装置 300 に入球した場合であっても、第3流路構成部 336 を流下する上流側の球を、その下流側において第3流路構成部 336 を流下する球の目隠しとして機能させることができる。

10

【1589】

上記第1実施形態では、流路構成部 334～336 の経路長さを確保することで、球の流下時間を確保する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、スライド変位部材 370 までの経路の内側両壁から遊技球の流下方向と交差する方向に長尺で形成され、互い違いに突設される突条を設け、この突条を遊技球に衝突させることで球を減速させるように構成しても良い。これにより、経路長さを長くせずとも、球の流下時間の確保を図ることができる。

【1590】

なお、減速用の突条は、スライド変位部材 370 までの経路の全範囲に均等に配置するようにしても良いし、配置を不均等にしても良い。例えば、第1流路構成部 334 及び第2流路構成部 335 については突条を形成せず、第3流路構成部 336 においてのみ突条を構成することで、第3流路構成部 336 までは迅速に球を到達させる一方、球が第3流路構成部 336 を緩やかに流下するように構成することができる。

20

【1591】

また、突条の突設方向は、左右方向から球の流下経路に沿って経路内側へ互い違いに突設されるような方向でも良いし、所定間隔を空けて下側から上方へ突設されるような方向でも良い。

【1592】

左右方向からの突設の場合、突条から球に与えられる負荷が左右方向の成分を有するので、この負荷により球が通常検出センサ SE12 に誤って案内されないように配置を考慮することが好ましい。例えば、スライド変位部材 370 に最も近接する位置においては、左右外側の壁部から左右内側に突設させることで、突条からの負荷が通常検出センサ SE12 側へ向かわず仕切り板部 338 側へ向かうようにすることで、球が誤って通常検出センサ SE12 に案内されることを回避し易くすることができる。

30

【1593】

下側から上方への突設の場合、突条自体がスライド変位部材 370 の目隠しとして機能する可能性があるため、遊技者の視線を考慮して、形成高さや形成位置を設計することが好ましい。

【1594】

なお、突条は、出沒可動に形成しても良い。この場合、出状態では球の流下をせき止めて、沒状態となった場合に球の流下を再開可能としても良い。

40

【1595】

上記第1実施形態では、スライド変位部材 370 の手前側を流下する球により目隠しがされる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、振分装置 300 の前に、可動の化粧部材が配置され、その化粧部材によって流路構成部 334～336 の目隠しがされるようにしても良い。この化粧部材は、駆動されても良いし、球の重みで動作するものでも良い。

【1596】

また、球により目隠しがされる場合において、球が手前側に配置される場合に限られる

50

ものではない。例えば、スライド変位部材 370 の背面側に鏡が配設され、その鏡の反射を利用してスライド変位部材 370 の状態を視認させる場合には、球がスライド変位部材 370 と鏡との間に配置されれば、目隠し機能を生じさせることができる。

【1597】

上記第 1 実施形態では、スライド変位部材 370 に到達する球が目隠しされる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第 1 入賞口 64 が、検出センサ SE11, SE12 のように遊技領域よりも後方に配置され、第 1 入賞口 64 が目隠しされるものでも良いし、他の一般入賞口 63 が目隠しされるものでも良い。

【1598】

上記第 1 実施形態では、流路構成部 334～336 が直線的で球を 1 個ずつ案内可能な流路から形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、蛇行する流路として形成されても良いし、複数に枝分かれが生じる流路として形成されても良いし、流路幅の大小があり流路幅が大の箇所では球が滞留し易いよう構成されても良い。

【1599】

上記第 1 実施形態では、スライド変位部材 370 へ向かう球により目隠しの効果が生じる場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、他の入賞口 63, 64, 65, 140 に入球した球を排出するための排出経路がスライド変位部材 370 の前側に配置され（例えば、手前側において交差するように配置され）、その排出経路および排出経路に配置される球によりスライド変位部材 370 が目隠しされるようにしても良い。

【1600】

上記第 1 実施形態では、特定入賞口 65a に入球した球は、専ら第 1 流路構成部 334 を通り第 2 流路構成部 335 側（手前側）に流れてくる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、特定入賞口 65a の下流側に球を振り分けるシーソー状の振分機構が配設され、その振分機構により第 2 流路構成部 335 側に流れる球が選別されることで、一部の球が第 2 流路構成部 335 側に流れるようにしても良い。

【1601】

振分機構は、球の自重で変位動作するものでも良いし、駆動装置で開閉板 65b の開閉から一定動作するよう駆動されても良いし、パチンコ機の電源オンから一定のパターンで駆動されるように制御しても良い。

【1602】

駆動制御する場合は、例えば、入球の種類が変化する場合において第 2 流路構成部 335 側に球が流れるように制御しても良い。例えば、特定入賞口 65a への入球において、カウント数（10 個／ラウンド）を超える入球（超過入賞）があった場合に、第 2 流路構成部 335 側に球が流れるように構成しても良い。この場合、第 2 流路構成部 335 側を流下する球の個数と、超過賞球の払い出し個数とを照合でき、得られる追加利益を遊技者が早期に把握することができる。この場合において、スライド変位部材 370 及びその下流の構成は維持しても良いし、省略しても良い。

【1603】

また、例えば、第 1 入賞口 64 に入球した球が振分装置 300 を流下するような構成においては、特別図柄 1 の保留個数が 4 個（満タン）の場合に入球があったら、その球は第 2 流路構成部 335 側に流すように構成しても良い。この場合、第 2 流路構成部 335 側を流れる球を視認することで、特別図柄 1 の保留個数が満タンであることを遊技者に気付かせることができる。この場合において、スライド変位部材 370 及びその下流の構成は維持しても良いし、省略しても良い。

【1604】

球の自重で変位動作する場合は、球が到達する度に所定動作を繰り返すようにしても良いし、到達する球の個数によって異なる動作をするように構成しても良い。例えば、1 個の球が特定入賞口 65a に入球した場合には第 2 流路構成部 335 側へは流れず、2 個以

10

20

30

40

50

上の球がまとまって特定入賞口 6 5 a に入球した場合には第 2 流路構成部 3 3 5 側へ球が流れるようにしても良い。また、逆でも良い。

【1605】

また、これらの動作態様は、特定入賞口 6 5 a の左右に一对で配設される検出センサ S E 1 の下流でいずれも同じでも良いし、左右で異なるように構成しても良い。

【1606】

ここで、特定入賞口 6 5 a からスライド変位部材 3 7 0 までの球の流下時間が長い場合、球排出時間が長いことにより遊技が間延びする可能性がある。そのため、例えば、上述の振分機構を利用して、特定入賞口 6 5 a に入球した何球目までかの球を第 2 流路構成部 3 3 5 側へ流下させ、それ以降の球については第 2 流路構成部 3 3 5 を経ずに排出するように構成しても良い。これにより、カウント数目の球が流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 を流下しきるのを待つ必要が無くなるので、ラウンド間長さを短く設定することができる。

10

【1607】

上記第 1 実施形態では、第 3 図柄表示装置 8 1 の下側において振分装置 3 0 0 が配置され、遊技領域の下端部付近で球を手前側に流す場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、特定入賞口 6 5 a が第 3 図柄表示装置 8 1 の下縁よりも上側に配置され、振分装置 3 0 0 の流路構成部 3 3 4 ~ 3 3 6 が、第 3 図柄表示装置 8 1 に近接配置または正面視で表示領域の手前側に配置されるよう構成しても良い。

【1608】

この場合、振分装置 3 0 0 を流下する球を視認する視線を第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域側を向く視線にすることができる。この場合、振分装置 3 0 0 での球の流下により遊技者が得られる利益の大小と、液晶表示での報知の内容とを対応付けることで、遊技者は表示を確認することで大小いずれの利益を獲得できたのかを容易に把握することができる。

20

【1609】

また、内レール 6 1 を転動する球が、第 3 流路構成部 3 3 6 を転動する球を基準として、正面視で下側にずれた位置で視認される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、内レール 6 1 を転動する球が第 3 流路構成部 3 3 6 を転動する球を基準として、正面視で上下に位置ずれせず、重なって視認され得るような配置関係で構成しても良い。この場合、振分装置 3 0 0 に入球した球のみでなく、内レール 6 1 を転動する球を第 3 流路構成部 3 3 6 を流下する球の目隠しとして機能させることができる。

30

【1610】

上記第 1 実施形態では、スライド変位部材 3 7 0 の作動パターン Y として、特定入賞口 6 5 a に入球した球が到達し得ない時間にスライド変位部材 3 7 0 を前側位置に切り替える場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、開閉板 6 5 b の開放タイミングから、1. 2 秒経過後にスライド変位部材 3 7 0 が前側位置に切り替えられるように制御しても良い。

【1611】

この場合、1. 2 秒が経過する前にスライド変位部材 3 7 0 に到達していた前流れ球については、確変検出センサ S E 1 1 の貫通孔に入球させることができる。一方、その前流れ球を追うように流れ、1. 2 秒の経過後にスライド変位部材 3 7 0 に到達した後追い球は、通常検出センサ S E 1 2 の貫通孔に入球することになる。

40

【1612】

ここで、後追い球が、前流れ球の目隠しとして機能する位置関係であった場合、遊技者は、前流れ球の流れが確変検出センサ S E 1 1 へ向けて（下方へ）切り替わるタイミングを、後追い球に隠されることで、視認することができない。その上、後追い球は通常検出センサ S E 1 2 に入球するので、遊技者は、球が確変検出センサ S E 1 1 に入球していないと思い込むと考えられる。

【1613】

このように、あたかも確変検出センサ S E 1 1 の貫通孔に球が入球していないように見

50

せることができるので、時短状態と確変状態との表示演出を同様にして遊技者の期待感を維持させるような遊技機において、その表示演出の演出効果を向上することができる。

【1614】

上記第1実施形態では、左右内突設部318に衝突した球は、その衝突による負荷だけでは通常検出センサSE12側には流れない場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、左右内突設部318に案内されるまでの球の速度や、回転が、複数種類で構成可能となるように左右内突設部318の上流側における流路を構成し（例えば、クルーンを配設したり、経路幅を広くしたりすることで球の流下方向の自由度を増加させ）、球の速度や、回転の違いによって、左右内突設部318との衝突による負荷だけで通常検出センサSE12に案内され得るように構成しても良い。

10

【1615】

上記第1実施形態では、スライド変位部材370と、各突設部317～319とが別体として形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、各突設部317～319の少なくとも一つが、スライド変位部材370に一体的に形成されても良い。即ち、スライド変位部材370の上突設部376から各突設部317～319の少なくとも一つが突設されるようにしても良い。

【1616】

上記第1実施形態では、スライド変位部材370の動作タイミングとして、球で隠される可能性を考慮した作動パターンYについて説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、球で隠されるタイミングで発光手段351のLEDを発光させる制御を織り交ぜても良い。

20

【1617】

上記第1実施形態では、案内長孔616の形状により軸線O1の変位抵抗を変化させる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、案内長孔616の幅長さを変えて隙間の外相を形成することで変位抵抗を変えても良いし、磁力やコイルスプリングの付勢力を利用して変位抵抗を変化させても良い。

【1618】

上記第1実施形態では、案内長孔616の形状を途中位置で屈曲する形状で構成したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、複数回屈曲する形状としても良い。この場合、軸線O1の上下方向変位の抵抗が増大する位置を複数位置で形成することができる。

30

【1619】

また、案内長孔616の形状を、回動部材620の回動中における角度 θ の変化量の大小を変化させる目的から設計しても良い。例えば、回動部材620の回動中における角度 θ の大きさが維持できる範囲を部分的に形成できるように被支持部材640を案内可能な形状で案内長孔616を形成しても良い。

【1620】

上記第1実施形態では、案内長孔616が固定される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、軸線O1が移動可能な案内長孔616が複数形成され、所定の切替手段（例えば、他の駆動装置や、回動部材620に当接して切り替えられるボタン式の切替装置）によって軸線O1が案内される案内長孔616を切り替えられるように構成しても良いし、案内長孔616を形状変化可能に構成しても良い。

40

【1621】

上記第1実施形態では、第2装飾回転部材660が第3図柄表示装置81の右側に配置された状態で第1演出面661aを前斜め左側へ向ける構成について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第3図柄表示装置81の左側に配置された状態で演出面を前斜め右側へ向けるように構成しても良いし、第3図柄表示装置81の下側（上側）に配置される場合に演出面を前斜め上側（下側）へ向けるように構成しても良い。

【1622】

上記第1実施形態では、回動部材620を変位の基端側に配置するよう構成したが、必

50

ずしもこれに限られるものではなく、直動変位する部材を変位の基端側に配置しても良い。一方で、直動の部材ではなく回動部材 6 2 0 を利用していることは、第 2 装飾回轉部材 6 6 0 及び張出装飾部 6 5 2 b の回轉角度を確保することに好適に機能する。

【1 6 2 3】

例えば、横スライドする部材を被支持部材 6 4 0 の主動側に固定する場合、第 2 装飾回轉部材 6 6 0 及び張出装飾部 6 5 2 b の回轉角度に影響する角度は、水平より上側の角度（角度 a 1 等）に限定される。これに対し、回動部材 6 2 0 を利用する場合であれば、水平より上側の角度だけでなく、下側の角度（角度 b 1 等）をも利用することができる。なお、この好適な効果に関わらず、被支持部材 6 4 0 の主動側に直動スライドする部材を連結するようにしても良い。

10

【1 6 2 4】

上記第 1 実施形態では、第 2 装飾回轉部材 6 6 0 が直方体で形成され、直角に交差する 3 側面に装飾が施される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第 2 装飾回轉部材 6 6 0 が断面五角形で形成され、各側面が前側を向く姿勢で停止制御可能に構成されても良い。

【1 6 2 5】

上記第 1 実施形態では、装飾固定部材 6 7 0 は固定の装飾部材としたが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、液晶表示装置が配設されても良い。この場合、第 1 動作ユニット 6 0 0 や第 2 動作ユニット 7 0 0 と一体視させ易い表示を容易に切り替えることができる。

20

【1 6 2 6】

上記第 1 実施形態では、回動部材 6 2 0 の回轉軸と、第 2 装飾回轉部材 6 6 0 とが直角に交差し得る場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第 2 装飾回轉部材 6 6 0 の回轉軸が前後方向の成分を軸として（斜めな回轉軸として）構成されても良い。

【1 6 2 7】

上記第 1 実施形態では、コイルスプリング C S 2 の付勢力の設定から、第 2 動作ユニット 7 0 0 を中間演出状態で維持し易くなるように構成する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、回動アーム部材 7 2 0 の長孔部 7 2 3 付近に磁石を配設し、この磁石が右側前板部材 7 1 0 に配設される磁石との間で吸着力を生じさせるよう構成し、この吸着力が第 2 動作ユニット 7 0 0 の中間演出状態において生じ易くなるようにしても良い。

30

【1 6 2 8】

また、例えば、傾斜部 7 5 1, 7 6 2 を直線的に形成するのではなく、波形状や鋸歯形状など屈曲した形状から形成しても良い。また、コイルスプリング C S 2 を利用する場合についても、コイルスプリング C S 2 が圧縮される場合にのみ付勢力が生じるものに限らず、コイルスプリング C S 2 の伸長変位に対する付勢力が生じるよう構成しても良い。

【1 6 2 9】

上記第 1 実施形態では、磁石 M g の吸着力を超えるまでは傘歯部 7 8 3 c と傘歯部材 7 8 5 c とが弾性変形することで軸回轉部材 7 8 5 の姿勢が維持される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、ギアの弾性変形ではなく、回轉する軸棒と、その軸棒を支持する支持筒との間の摺動摩擦に許容値を設けることで構成しても良い。

40

【1 6 3 0】

上記第 1 実施形態では、覆設部材 7 8 7 が下からせり上がり、遊技領域の後端部から前側に入り込む場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、下降変位によって前側に張り出す態様でも良い。この場合において、センターフレーム 8 6 の上縁を下から前方へ越える態様でも良いし、遊技領域の上方（例えば、正面枠 1 4 の上方）から前側に張り出す態様でも良い。

【1 6 3 1】

50

上記第1実施形態では、覆設部材787の回転が逆方向となることで副装飾面787a2, 787b2が揃って視認されないことで識別力を低下させる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、副装飾面787a2, 787b2を正面側に向けながら回転する態様ではなく、左右外側に向けながら回転する態様としても良い。また、同方向の回転であっても、回転角度をずらして回転させるように構成しても良い。

【1632】

上記第1実施形態では、第2動作ユニット700及び第3動作ユニット800で共通して、リンク機構（中間腕部材783、中間腕部材850）の回転角度を利用して軸回転部材785や回転部材834を回転（反転）させるように構成されるが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、回転部材834を案内する金属棒832に一筆書き状に溝が掘られ、その溝に回転部材834から突設される突片が差し込まれるような構成では、溝の設計次第で、回転部材834の回転タイミングを規定することができる。

10

【1633】

上記第1実施形態では、検出センサ813に被検出部844が配置された状態から、検出センサ813の出力が切り替わることで切替回転動作から一体回転動作に切り替わったと判定するように制御する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、検出センサ813に被検出部844が配置されていない状態で駆動モータ861の駆動方向を反転した後、被検出部844が検出センサ813に進入したことを検出することで、切替回転動作から一体回転動作に切り替わったと判定しても良い。

【1634】

上記第1実施形態では、第1装飾部材870の構成と、第2装飾部材880の構成とが所々で異なるように構成する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、磁石Mg2が両装飾部材870, 880に配設されるようにしても良いし、両装飾部材870, 880に鍍金処理がされるようにしても良い。

20

【1635】

上記第1実施形態では、トルクリミッタ866を配設することで切替回転動作と一体回転動作とを明確に分ける場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、粘性抵抗を生じるオイルダンパを設けるようにしても良い。なお、オイルダンパの場合、動作態様の切り替えによらず、常時抵抗が生じ続けるので、トルクリミッタの方が、一体回転動作に動作態様が切り替えられた後の回転方向の変位抵抗を低減することができ、一体回転動作に切り替えられた後の高速回転を実現し易い。

30

【1636】

上記第1実施形態では、光LD1が鍍金部871aで正面側に反射される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、金属棒832で光を反射させても良い。一体回転動作中は、直動部材833が金属棒832の基端側（円の内径側）に配置されることで金属棒832が直動部材833に隠されるが、切替回転動作において直動部材833が金属棒832の先端側（円の外径側）に配置される場合には、金属棒832の基端側（円の内径側）が露出することで、光LD1を反射させることが可能である。

【1637】

上記第1実施形態では、第3流路構成部336の下底面が左右内側に下降傾斜する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第1流路構成部334の転動面（底面）が左右方向に沿って非傾斜（水平面と平行）となるように構成しても良いし、左右内側に下降傾斜するように構成しても良い。前者の方が、後者に比較して、第2流路構成部335への球の勢いを低減することができる。

40

【1638】

また、例えば、第2流路構成部335の転動面（底面）が前後方向に沿って非傾斜（水平面と平行）となるように構成しても良いし、後方へ向かうにつれて下降傾斜するように構成しても良い。前者の方が、後者に比較して、第3流路構成部336への球の勢いを低減することができる。

【1639】

50

また、第3流路構成部336について、転動面（底面）が左右方向内側に下降傾斜する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、第3流路構成部336の転動面（底面）が左右方向に沿って非傾斜（水平面と平行）となるように構成しても良い。この場合、球が仕切り板部338側に付勢される度合いが下がるので、球との衝突や擦れによる仕切り板部338の損傷の度合いを低く維持することができる。

【1640】

上記第1実施形態では、外側発光手段351dの光軸が、分岐箇所を通る球の軌跡の外側に配置される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、外側発光手段351dの光軸が分岐箇所を通る球の軌跡の内側を通るように構成（配置位置を下げて構成）しても良い。この場合、外側発光手段351dを点灯している時に、分岐箇所を通る球が外側発光手段351dの光軸と重なることで、光を背面側に反射するように構成することができるので、光が光拡散加工面333bに到達しない状態（暗い状態）とすることができる。

10

【1641】

即ち、外側発光手段351dの点灯は継続したままで、分岐箇所での球の流下態様と、光拡散加工面333b（及び光拡散加工面333bから拡散される光を受けて照らされる光拡散加工面314c, 340）の明暗とを関連付けることができる。各光拡散加工面314c, 333b, 340は、球よりも遊技者目線での面積（投影される面積）が大きいので、分岐箇所での球の流下態様について遊技者に容易に把握させることができる。

【1642】

20

上記第1実施形態では、発光手段351を点灯制御するタイミングとして、大当たり遊技中の説明をしたが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、入賞口63, 64, 140等への入賞が検出されたことに起因して発光制御するようにしても良いし、枠ボタン22の入力操作があったことに起因して発光制御するようにしても良いし、規定個数（大当たり遊技のラウンド遊技の終了を規定する入賞個数、入賞口64, 140の入球に基づく変動の最大保留回数）を超える入賞が生じたことに起因して発光制御するようにしても良い。

【1643】

上記第1実施形態では、スライド変位部材370の動作が不良である場合には、中部材330と下部材380との組み付け位置が不良となっていることから、スライド変位部材370の動作を確認することで、中部材330と下部材380との組み付けの良し悪しを製造段階で判定することができる場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。

30

【1644】

例えば、スライド変位部材370の位置を検出する検出センサを備えるようにして、稼働時におけるスライド変位部材370の動作を検出するようにしても良い。この場合、製造段階では現れなかったものの、繰り返しの稼働や、何らかの外力の影響により、中部材330と下部材380との位置関係がずれた場合に、そのずれの発生をスライド変位部材370の動作不良により判定することができる。

【1645】

40

上記第1実施形態では、分岐箇所BP1において球の流下方向を切り替えるスライド変位部材370の変位方向を前後方向の直動変位としたが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、回転動作（例えば、ルーレット形式）としても良いし、球の流下を不規則にする形状部（例えば、漏斗状のクルーン）を配設し球が複数の方向に流下し得るようにしても良い。

【1646】

上記第1実施形態では、振分装置300を、球が、確変検出センサSE11と通常検出センサSE12とのいずれかを通過するかを切り替えるための装置として採用したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、始動入賞口（入賞口64, 140）へ球を案内するための装置として採用しても良いし、特定入賞口65aへ球を案内する装置とし

50

て採用しても良いし、その他の入賞口または入賞領域へ球を案内する装置として採用しても良い。

【1647】

上記第1実施形態では、振分装置300が遊技領域の下隅部に配置される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、振分装置300は、遊技領域の上隅部（例えば、センターフレーム86の上方）に配置されても良いし、左右隅部（センターフレーム86の左右縁部よりも左右外側）に配置されても良いし、遊技領域の中央側部に配置されても良い。例えば、遊技領域の上隅部に配置される場合、振分装置300を見る遊技者の視線は水平面に対して斜め上方向に傾斜するので、正面側へ向けて下降傾斜する流路部分において、下流側の球が上流側の球を隠すよう構成することができる。

10

【1648】

また、流路構成部334～336の構造が前後逆の傾斜となるように構成し、確変検出センサSE11、通常検出センサSE12を被固定部材161付近に配設するように構成しても良い。

【1649】

上記第1実施形態では、窓部162dの形状を、正面視における流路構成部335、336の形状と、シール部材313の配置と、から設計する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、遊技者視線（斜め下方向視）でスライド変位部材370（だけ）を視認可能となる形状でも良いし、スライド変位部材370の視認性が低下するような形状でも良い。また、スライド変位部材370の前側位置または後側位置の一方では視認可能とされ、他方では視認不能となる形状でも良い。

20

【1650】

また、第1実施形態では、流路構成部334～336を左右一対で構成し、合流しないようにすることで、一つの流路に入球する球の個数を少なくでき（入球を分散させることができ）、球詰まりを回避し易くすることができる作用を生じさせながら、それぞれの流路を通過した球のいずれの経路もスライド変位部材370で切り替えられるようにしている。

【1651】

この点、窓部162dの形状を、スライド変位部材370の左右一対の構成（例えば、球案内部371b、上突設部376）の内、片方のみが視認できてもう片方は視認できなくなるような形状でも良い。この場合、視認できなくなっている側での球の流下経路を遊技者に予想させることができるので、遊技者の興趣の向上を図ることができる。

30

【1652】

上記第1実施形態では、球案内部371bに球が乗り得る状態からのスライド変位部材370の変位方向を後ろ方向（第3流路構成部336を流下する球の進行方向の順方向）として、摺動により球の前転方向の回転を抑制し、球の落下直前の状態における回転量を抑えて、球が一時停止しているように遊技者に見せることができる場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。

【1653】

例えば、球案内部371bに球が乗り得る状態からのスライド変位部材370の変位方向を前方向（第3流路構成部336を流下する球の進行方向の逆方向）として構成しても良い。

40

【1654】

即ち、球案内部371bを前方向に変位させて、球案内部371bが第3流路構成部336の下側に進入させることで、確変検出センサSE11を開放可能に構成する。上突設部376については、球案内部371bと別体で構成し、球案内部371bに球が乗り得る状態では分岐箇所BP1側に張り出すように配置する。球案内部371bに球が乗らない状態へ球案内部371bが変位する場合には、上突設部376が球案内部371bの変位と同じタイミングで前後逆方向に変位して、確変検出センサSE11への球の通路を確保するようにすれば良い。

50

【1655】

この場合、球案内部371bのスライド変位時の球との摺動により、球の前転方向の回転を増速することができるので、球の落下直前の状態における回転量を増大させて、球が即座に落下（スムーズに落下）したように遊技者に見せることができる。

【1656】

上記第1実施形態では、回動部材620の制御は、駆動モータ631の通電切断後に回動部材620に与えられる慣性負荷を考慮して、検出センサKS1の検出溝に延設部634bが配置されたことをもって駆動モータ631の通電を切断する制御態様としていたが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、検出センサKS1の検出溝に延設部634bが配置されたことを検出センサKS1により検出したら、駆動モータ631の駆動電力を落として、短時間だけ弱めに回転させてから停止させるようにしても良い。これにより、回動部材620を変位終端位置（演出待機状態の位置）まで確実に到達させることができる。

10

【1657】

上記第1実施形態では、第2動作ユニット700について、前上傾斜部714、751や受傾斜部762の溝を、真っすぐな傾斜溝から構成する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、下端側で前側に湾曲するような、部分的なカーブを有する溝とすることで、演出装置780の変位を、上下スライド変位と、前後スライド変位と、前後方向の姿勢変位とを合わせた変位態様とすることができる。

【1658】

なお、前上傾斜部714、751や受傾斜部762の溝の形状としては、種々の態様が例示される。例えば、左右方向視でくの字形状（又は逆くの字形状）としても良いし、S字に湾曲する形状としても良い。

20

【1659】

上記第1実施形態では、第2動作ユニット700の反転動作について、磁力により反転動作の開始タイミングを遅らせることで、部材同士（例えば、本体部材771と覆設部材787、駆動モータ782と覆設部材787）の衝突を避けるように変位させる場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。

【1660】

例えば、中間腕部材783の傘歯部783cと軸回転部材785の傘歯部材785cとのギア数の設定により、部材同士の衝突を避ける設計手法でも良い。

30

【1661】

上記第1実施形態では、第2動作ユニット700では、上端位置としての張出状態で回動アーム部材720の回動先端が演出装置780の左右中央と一致する左右位置に配置される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、回動アーム部材720の回動先端が演出装置780の左右中央よりも右寄りに配置されることで、昇降板部材740の左側を支持する金属棒702と、昇降板部材740の右側を支持する回動アーム部材720との支持位置間隔を長く確保することができる。これにより、昇降板部材740を安定して支持することができる。

【1662】

上記第3動作ユニット800では、膨出部824aは、装飾部材870、880が個別合体状態か、一連合体状態かに関わらず、形状不変で遊技者に視認される部分として構成し、個別合体状態も、一連合体状態も、膨出部824aを一部（中央部）として遊技者に視認させる状態としたことで、膨出部824a、第1覆設部875及び第2覆設部885を互いに違和感の抑えた形状となるように設計する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。

40

【1663】

例えば、膨出部824aの正面に表示部が配設される位置関係で表示装置（セグ表示装置や、液晶表示装置）を配設しても良い。この場合、内側発光部823aからの光の照射態様（明暗や色）の変化で膨出部824aの視認性を変化させる場合と異なり、膨出部8

50

24aで視認される対象を表示部の表示態様を切り替えることで変化させることができるので、演出自由度を向上することができる。

【1664】

また、例えば、第1装飾部材870又は第2装飾部材880のいずれか一方について、覆設部875、885の形状を、合体状態における円形状の中心側に延設するように設計変更し、その延設した部分によって膨出部824aを覆うように構成しても良い。この場合、個別合体状態または一連合体状態のいずれか一方において、膨出部824aが遊技者に視認されないように隠すことができるので、膨出部824a、第1覆設部875及び第2覆設部885の設計自由度の制限の程度を下げるができる。

【1665】

上記第1実施形態では、第3動作ユニット800について複数の装飾部材870、880が磁力で吸着する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、凹凸係合による負荷により合体状態を維持するものでも良いし、バネ部材による付勢力で合体状態を維持するように構成しても良い。

【1666】

上記第1実施形態では、第3動作ユニット800の磁石Mg2の吸着力がトルクリミッタ866の抵抗力よりも小さくなるように設定することにより切替回転動作を実現しているが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、勢いをつけるような動作態様を採用することで、磁石Mg2の吸着力がトルクリミッタ866の抵抗力以上または同等である場合にも、切替回転動作を実現することができる。

【1667】

勢いをつけるような動作態様としては、例えば、準備動作（予備動作）として、逆方向へ回転制御するようにしても良い。この場合、装飾部材870、880の回転変位に反動をつけることができると共に、中間腕部材850を合体状態における配置から径方向外方へ放る方向の負荷を生じさせることができる。これにより、磁力による吸着を解除し易くすることができる。

【1668】

上記第1実施形態では、第3動作ユニット800の切替回転動作時のぐらつき抑制のための工夫として、装飾部材870、880が反転動作の前に径方向変位が生じるよう構成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、反転動作の回転軸としての金属棒832が配置される平面上に磁力の作用線が書けるように磁石Mg2を配設するように構成する場合、合体状態からの装飾部材870、880の径方向変位の前に反転動作が生じたとしても、複数（5個）の装飾部材870、880間で生じる磁力は同一平面上で生じるので、切替回転動作時に第3動作ユニット800に生じるぐらつきを抑制することができる。

【1669】

上記第1実施形態では、切替回転動作は、装飾部材870、880が180度反転動作する態様で構成したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、120度の反転動作で再び合体するように構成しても良い。この場合、切替回転動作の前後において、装飾部材870、880の正面視で視認される側を同じとしながら、覆設部875、885の視認される角度を異ならせる（例えば、動作前は右向き60度、動作後は左向き60度）とする動作演出を実行することができる。

【1670】

また、複数の中間腕部材850の構造について、例えば、長さを非共通に構成したり、傘歯部854cの形成範囲や形状を非共通に構成したりすることで、切替回転動作において、180度の反転動作で合体状態を再構成する装飾部材870、880と、120度の反転動作で合体状態を再構成する装飾部材870、880とを、共存させるように構成しても良い。例えば、5個の装飾部材870、880の内、一個の装飾部材870、880は切替回転動作で120度反転するように構成し、その他（四個）の装飾部材870、880は切替回転動作で180度反転するように構成しても良い。

【1671】

なお、切替回転動作における反転動作の角度は任意に設定可能である。上述した180度や120度でも良いし、0度でも、360度でも、0度から360度の任意の角度でも設定可能である。

【1672】

上記第1実施形態では、トルクリミッタ866が、左右一对で、外側回転部材840の回転軸よりも上側で、左右非対称位置に配置される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、左右対称位置に配置するようにしても良いし、外側回転部材840の左側、右側または下側に一对のトルクリミッタ866の双方を配置するようにしても良いし、外側回転部材840の回転軸を挟んで対向する側（正反対の側）に配置されるようにしても良い。

10

【1673】

上記第1実施形態では、複数（第1実施形態では、5個）の中間腕部材850が共通の形状で構成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、金属棒832に沿ってスライド変位する直動部材833が配設される被支持孔854aや案内孔854bの形状を異ならせて、金属棒832に沿ったスライド変位の開始タイミングを直動部材833同士で差を生じさせるようにしても良い。

【1674】

例えば、被支持孔854aを長孔または径の大きな孔として形成するよう設計変更し、対応して案内孔854bの形状を設計変更した中間腕部材850を混在させることで、切替回転動作における直動部材833の変位開始タイミングに差を設けることができる。

20

【1675】

これにより、直動部材833に連結される回転部材834に締結固定される装飾部材870、880の合体状態からの径方向外側への変位タイミングに、装飾部材870、880同士で差を持たせることができるので、磁石Mg2と金属ネジNj2との吸着部分をせん断方向（径方向）で離すことができる。

【1676】

この場合、吸着を剥すための負荷を低減することができるので、駆動モータ862に要求される駆動力を低減できると共に、第3動作ユニット800の配置の安定を図ることができる。

30

【1677】

なお、磁石Mg2と金属ネジNj2との吸着部分にせん断方向（径方向）の変位を生じさせる変位態様は、毎回生じるようにする必要は無い。例えば、せん断方向の変位を生じさせる変位態様が、合体状態から切替回転動作を実行する場合（往路）に生じる一方で、切替回転動作により合体状態に至る場合（復路）では生じないように構成しても良い。

【1678】

例えば、中間腕部材850の設計を、合体状態（回動先端が内側回転部材830の回転軸側に配置されている状態）から、装飾部材870、880が最外径位置に配置される状態へ中間腕部材850が回動する変位態様と、装飾部材870、880が最外径位置に配置される状態から、合体状態へ中間腕部材850が回動する変位態様と、で態様を異ならせるように構成することで、磁石Mg2と金属ネジNj2との吸着部分にせん断方向（径方向）の変位を生じさせる変位態様を選択的に生じさせることができる。

40

【1679】

上記第1実施形態では、各動作ユニット600、700、800ごとに、検出センサKS1、713、778d、813の個数を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、1個の検出センサKS1ではなく、複数の検出センサKS1が延設部634bを検出可能な位置に配置されるように構成しても良いし、3個の検出センサ713ではなく、2個以下または4個以上の検出センサ713を採用しても良い。なお、検出センサKS1の配置としては、第1動作ユニット600の中間演出状態または張出状態における延設部634bを検出可能な位置が例示される。

50

【1680】

また、例えば、2個の検出センサ778dの内の片方のみを採用しても良いし、1個の検出センサ813ではなく、複数の検出センサ813が被検出部844を検出可能な位置に配置されるように構成しても良い。検出センサ813の配置としては、例えば、5個の検出センサ813を円周上等間隔で配置することにより、第3動作ユニット800の個別合体状態における第1装飾部材870の配置を5種類（回転方向で異なる5態様）で判定することができる。

【1681】

上記第2実施形態では、スライド部材2420の配置によらず球の転動が継続される場合を説明したが、必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、前側配置FPにおけるスライド部材2420の上側面と、上部材310の上面部314の下側面との間隔が、球の直径と同等の長さとなるように構成しても良い。この場合、スライド部材2420が前側配置FPとなった場合には、球が、スライド部材2420の上側面と上面部314の下側面とに挟まれる状態を構成できるので、球の減速作用を強化し、球の滞留が生じ易くすることができる。

【1682】

上記第2実施形態では、第1流路構成部2334の内側に突条を形成するという記載はしなかったが、第1流路構成部2334に球を減速させるための突条を突設するように構成しても良い。この場合において、突条の配設高さを、前側位置FPにおけるスライド部材2420に乗る球か、又は、スライド部材2420が後側配置BPの際に底面2334cに乗る球か、の一方と当接し、他方とは当接しない高さとして設定しても良い。この場合、突条による減速作用を、スライド部材2420が前側配置FPの状態か、後側配置BPの状態か、の何れかで生じさせることができる。

【1683】

上記第3実施形態では、スライド変位部材3370は、薄板部371と上前突設部3376b及び上横突設部3376cとが一体形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、薄板部371が前側位置、後側位置に配置されるタイミングに合わせて、別部材としての上前突設部3376b及び上横突設部3376cが上下方向に出没し、球を当接する状態と、当接しない状態とを構成するようにしても良い。

【1684】

なお、確変検出センサSE11及び通常検出センサSE12の前後配置は何ら限定されるものではないが、本実施形態のように、後側を確変検出センサSE11とする方が、確変検出センサSE11への誤入賞を回避し易くすることができる。

【1685】

上記第4実施形態では、スライド板4372及び上当接部4373や、スライド板4376及び上当接部4377が一体形成されている場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、これらが別部材として構成されると共に、タイミングを合わせて同期動作（連動）するように構成しても良い。なお、前後方向にスライド変位するよう構成しても良い。

【1686】

上記第4実施形態では、スライド板4372の上側面4372aを球が後方に通過したタイミングでスライド部材4371、4375がスライド変位すると、上側面4376aの傾斜によって球が前側に戻される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、前開放状態におけるスライド板4372の後方に、追加の入球検出センサが配設されるように構成しても良い。

【1687】

この場合、後開放状態から前開放状態に状態変化する際にスライド板4372に乗っていた球だけが追加の入球検出センサに案内されるよう構成することができる。追加の入球検出センサに球が入球することにより遊技者が得られる利益（例えば、確変検出センサSE11への入球により得られる権利よりも大きいものとして、複数回の大当たりの獲得や

10

20

30

40

50

、上位の確変状態への移行の権利の獲得等）が大きいほど、第3流路構成部336を通過した球への注目力を向上することができる。

【1688】

上記第6実施形態では、合流流路6341の下流側端部の上げ床部6342からの流路が左右方向に沿う流路として構成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、上げ床部6342付近で、接続箇所JP1側が後方に向く湾曲流路として構成しても良い。これにより、上げ床部6342から接続箇所JP1に進入する球と、第2流路構成部335から接続箇所JP1に進入する球と、の双方共に後方への速度成分を有するようにでき、これらが衝突することによって、逆流が生じることを防止することができる。

10

【1689】

なお、接続箇所JP1は、振分装置6300の左右中心位置に配置されるように構成しても良い。また、流路構成部334～336の構造が前後逆の傾斜となるように構成し、確変検出センサSE11、通常検出センサSE12を被固定部材161付近に配設するように構成しても良い。この場合、球が接続箇所JP1で集まってから手前側に流下する状況を生じ易くすることができ、振分装置6300の内部を流下する球に対する注目力を向上することができる。

【1690】

上記第9実施形態では、案内長孔9616が分岐を有する長孔として構成され、軸線O1への負荷の与え方によって、軸線O1が案内長孔9616のどこを通るかを切り替えるように構成する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。

20

【1691】

例えば、案内長孔9616の形状を切り替えるよう構成しても良い。即ち、案内長孔9616において、常に長孔として構成されるのは直線状部616aのみとされ、曲線状部616bと、角度維持部9616c及び連結部9616dと、は、長孔として構成される場合と、その長孔が塞がれる場合とが、交互に切り替わるように構成しても良い。この場合、軸線O1が誤った経路で変位することを防止することができるので、被支持部材640及び第2装飾回転部材660が意図しない態様で変位することを防止することができる。

【1692】

例えば、分岐を有する案内長孔9616において、いずれかの経路を塞ぐことで軸線O1の変位経路を制限する切替弁を備えるように構成しても良い。この場合、案内長孔9616の形状は固定としながら、切替弁により軸線O1の変位経路を制限することができるので、軸線O1が誤った経路で変位することを防止することができるので、被支持部材640及び第2装飾回転部材660が意図しない態様で変位することを防止することができる。

30

【1693】

<第1制御例>

以下、本発明の制御例について、添付図面を参照して説明する。まず、図118から図87を参照し、第1制御例として、本発明をパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）10に適用した場合の一制御例について説明する。図118は、第1制御例におけるパチンコ機10の正面図であり、図119はパチンコ機10の遊技盤13の正面図であり、図120はパチンコ機10の遊技盤13の正面視下領域に設けられた可変入賞装置65の構造を模式的に示した模式図であり、図121はパチンコ機10の後面図である。

40

【1694】

図118に示すように、パチンコ機10は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成される外枠11と、その外枠11と略同一の外形形状に形成され外枠11に対して開閉可能に支持された内枠12とを備えている。外枠11には、内枠12を支持するために正面視（図118参照）左側の上下2カ所に金属製のヒンジ18が取り付けられ、そのヒンジ18が設けられた側を開閉の軸として内枠12が正面手前側へ開閉可能に支持されて

50

いる。

【1695】

内枠12には、多数の釘や球が入球可能な入球口63、64、640等を有する遊技盤13（図119参照）が裏面側から着脱可能に装着される。この遊技盤13の正面を球（遊技球）が流下することにより弾球遊技が行われる。なお、内枠12には、球を遊技盤13の正面領域（遊技領域）に発射する球発射ユニット112a（図137参照）やその球発射ユニット112aから発射された球を遊技盤13の正面領域まで誘導する発射レール（図示せず）等が取り付けられている。尚、遊技盤13に設けられた多数の入球口の内容については、図119を参照して後述する。

【1696】

内枠12の正面側には、その正面上側を覆う正面枠14と、その下側を覆う下皿ユニット15とが設けられている。正面枠14及び下皿ユニット15を支持するために正面視（図118参照）左側の上下2カ所に金属製のヒンジ19が取り付けられ、そのヒンジ19が設けられた側を開閉の軸として正面枠14及び下皿ユニット15が正面手前側へ開閉可能に支持されている。なお、内枠12の施錠と正面枠14の施錠とは、シリンダ錠20の鍵穴21に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。

【1697】

正面枠14は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には略楕円形状に開口形成された窓部14cが設けられている。正面枠14の裏面側には2枚の板ガラスを有するガラスユニット16が配設され、そのガラスユニット16を介して遊技盤13の正面がパチンコ機10の正面側に視認可能となっている。

【1698】

正面枠14には、球を貯留する上皿17が正面側へ張り出して上面を開放した略箱状に形成されており、この上皿17に賞球や貸出球などが排出される。上皿17の底面は正面視（図118参照）右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿17に投入された球が球発射ユニット112a（図21参照）へと案内される。また、上皿17の上面には、枠ボタン22が設けられている。この枠ボタン22は、例えば、第3図柄表示装置81（図119参照）で表示される演出のステージを変更したり、スーパーリーチの演出内容を変更したりする場合などに、遊技者により操作される。

【1699】

正面枠14には、その周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて、点灯又は点滅することにより発光態様を変更制御され、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。窓部14cの周縁には、LED等の発光手段を内蔵した電飾部29～33が設けられている。パチンコ機10においては、これら電飾部29～33が大当たりランプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵するLEDの点灯や点滅によって各電飾部29～33が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当たり一歩手前のリーチ中である旨が報知される。また、正面枠14の正面視（図118参照）左上部には、LED等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを表示可能な表示ランプ34が設けられている。

【1700】

また、右側の電飾部32下側には、正面枠14の裏面側を視認できるように裏面側より透明樹脂を取り付けて小窓35が形成され、遊技盤13正面の貼着スペースK1（図119参照）に貼付される証紙等がパチンコ機10の正面から視認可能とされている。また、パチンコ機10においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部29～33の周りの領域にクロムメッキを施したABS樹脂製のメッキ部材36が取り付けられている。

【1701】

窓部14cの下方には、貸球操作部40が配設されている。貸球操作部40には、度数表示部41と、球貸しボタン42と、返却ボタン43とが設けられている。パチンコ機10の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等

10

20

30

40

50

を投入した状態で貸球操作部 40 が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる。具体的には、度数表示部 41 はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵された LED が点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン 42 は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿 17 に供給される。返却ボタン 43 は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿 17 に球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部 40 が不要となるが、この場合には、貸球操作部 40 の設置部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。

10

【1702】

上皿 17 の下側に位置する下皿ユニット 15 には、その中央部に上皿 17 に貯留しきれなかった球を貯留するための下皿 50 が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿 50 の右側には、球を遊技盤 13 の正面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハンドル 51 が配設される。

【1703】

操作ハンドル 51 の内部には、球発射ユニット 112a の駆動を許可するためのタッチセンサ 51a と、押下操作している期間中には球の発射を停止する発射停止スイッチ 51b と、操作ハンドル 51 の回動操作量（回動位置）を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器（図示せず）などが内蔵されている。操作ハンドル 51 が遊技者によって右回りに回動操作されると、タッチセンサ 51a がオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操作量に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ（発射強度）で球が発射され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤 13 の正面へ球が打ち込まれる。また、操作ハンドル 51 が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセンサ 51a および発射停止スイッチ 51b がオフとなっている。つまり、本制御例では、球を遊技盤 13 に形成された遊技領域へと発射させるための発射手段と、操作ハンドル 51 の回動操作量（回動位置）に基づいて発射強度を可変させる発射強度可変手段と、を有している。これにより、遊技者は、操作ハンドル 51 を操作するだけで、発射手段を用いた球の発射行為と、球の発射強度を可変させる発射強度可変行為と、を実行することができる。よって、遊技盤 13 に形成される遊技領域のうち、特定の遊技領域に向けて球を発射させる操作を片手で実行することができ、遊技者に過度な負担を強いることなく、遊技を実行させることができる。

20

30

【1704】

本制御例では、操作ハンドル 51 の回動操作量（回動位置）に基づいて発射強度を可変させるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、遊技者が発射強度を選択可能な発射強度選択ボタンを設け、その発射強度選択ボタンの操作結果（選択結果）に対応する発射強度で発射手段が球を発射するように構成しても良い。

【1705】

下皿 50 の正面下方部には、下皿 50 に貯留された球を下方へ排出する際に操作するための球抜きレバー 52 が設けられている。この球抜きレバー 52 は、常時、右方向に付勢されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿 50 の底面に形成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。この球抜きレバー 52 の操作は、通常、下皿 50 の下方に下皿 50 から排出された球を受け取る箱（一般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿 50 の右方には、上述したように操作ハンドル 51 が配設され、下皿 50 の左方には灰皿 53 が取り付けられている。

40

【1706】

図 119 に示すように、遊技盤 13 は、正面視略正形状に切削加工したベース板 60 に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車の他、レール 61、62、一般入球口 63、第 1 入球口 64、第 2 入球口 640、可変入賞装置 65、普通図柄始動口（スルーゲート）67、可変表示装置ユニット 80 等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠 12（図

50

118参照)の裏面側に取り付けられる。ベース板60は光透過性の樹脂材料からなり、その正面側からベース板60の後面側に配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能に形成される。一般入球口63、第1入球口64、第2入球口640、可変入賞装置65、可変表示装置ユニット80は、ルータ加工によってベース板60に形成された貫通穴に配設され、遊技盤13の正面側からタッピングネジ等により固定されている。

【1707】

遊技盤13の正面中央部分は、正面枠14の窓部14c(図118参照)を通じて内枠12の正面側から視認することができる。以下に、主に図119を参照して、遊技盤13の構成について説明する。

【1708】

遊技盤13の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール62が植立され、その外レール62の内側位置には外レール62と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール61が植立される。この内レール61と外レール62とにより遊技盤13の正面外周が囲まれ、遊技盤13とガラスユニット16(図118参照)とにより前後が囲まれることにより、遊技盤13の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤13の正面であって2本のレール61、62とレール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材73とにより区画して形成される領域(入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域)である。

【1709】

2本のレール61、62は、球発射ユニット112a(図137参照)から発射された球を遊技盤13上部へ案内するために設けられたものである。内レール61の先端部分(図119の左上部)には戻り球防止部材68が取り付けられ、一旦、遊技盤13の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール62の先端部(図119の右上部)には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム69が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム69に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

【1710】

返しゴム69の左上側には第1図柄表示装置37が設けられている。この第1図柄表示装置37は、透明の樹脂(例えば、ABS)にて形成されている遊技盤13の裏面(遊技領域を形成する面とは反対側の面)に覆われるように配設されており、発射された球が第1図柄表示装置37に衝突しないように構成している。

【1711】

この第1図柄表示装置37には、発光手段である複数のLED及び7セグメント表示器を備える第1図柄表示装置37が配設されている。第1図柄表示装置37は、主制御装置110(図20参照)で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機10の遊技状態の表示が行われる。本制御例では、球が、第1入球口64、或いは第2入球口640へ入球(入賞)した場合に第1図柄表示装置37が作動し得るように構成されている。つまり、第1図柄表示装置37は、第1入球口64に球が入球した場合に実行される第1特別図柄抽選(特図1抽選)、及び、第2入球口640に球が入球した場合に実行される第2特別図柄抽選(特図2抽選)の抽選結果を示すための表示手段である。なお、本制御例では、特別図柄の種別を2種類(第1特別図柄、第2特別図柄)有するパチンコ機10を用いているため、第1図柄表示装置37にて2種類の特別図柄抽選(特図抽選)の結果が表示されるが、例えば、特別図柄の種別を1種類(第1特別図柄)のみ有するパチンコ機10であれば、第1図柄表示装置37に1種類の特別図柄に応じた表示領域を設ければ良い。

【1712】

また、第1図柄表示装置37は、LEDにより、現在のパチンコ機10の遊技状態(例えば、通常状態、時短状態、確変状態)が何れであることを点灯状態により示したり、特別図柄(第1図柄)が変動中(抽選結果を示すための図柄の組み合わせを停止表示させるための動的表示中)であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が遊技者に有利な大

10

20

30

40

50

当たりに対応した図柄か不利な大当たりに対応した図柄か外れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。また、特別図柄の変動を一時的に停止（中断）させている状態であることも点灯状態にて示すことが可能に構成している。複数のLEDは、それぞれのLEDの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ないLEDでパチンコ機10の各種遊技状態を示唆することができる。なお、本制御例では、発光手段（7セグメント表示装置）の発光色の組み合わせにより各種遊技状態を報知するように構成しているが、遊技者が各種遊技状態を識別可能な構成であれば良く、例えば、発光手段が点灯している期間と消灯している期間との長さ（点滅態様）を可変させることにより各種遊技状態を報知するように構成しても良い。

10

【1713】

尚、本パチンコ機10では、第1入球口64、或いは第2入球口640への入球（入賞）があったことを契機として抽選（特別図柄の抽選）が行われる。そして、その特別図柄の抽選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行う。ここで、大当たりに当選したと判定されたことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技状態となる大当たり遊技が実行される。

【1714】

大当たり遊技が実行されると、可変入賞装置65の特定入賞口65aに球を容易に入賞させることが可能な開放状態となり、特定入賞口65aに球を入賞させることで多くの賞球を短期間で獲得可能な遊技が実行される。この大当たり遊技は、特別図柄の抽選結果が停止表示（確定表示）された後に（場合に）実行されるものであり、所定期間（例えば1秒）のオープニング期間（可変入賞装置65の特定入賞口65aに球を入球させ難い閉鎖状態が設定される期間）と、開放状態が設定されるラウンド遊技期間と、1のラウンド遊技期間が終了した後に、次のラウンド遊技が開始されるまでの所定期間（例えば、0.5秒）、閉鎖状態が設定されるインターバル期間と、最後のラウンド遊技期間が終了した後に、所定期間（例えば、2秒）の閉鎖状態が設定されるエンディング期間と、からなる大当たり遊技期間が設定される。

20

【1715】

このように、大当たり当選を示す特別図柄の抽選結果が停止表示（確定表示）された後に、オープニング期間が設定することにより、大当たり遊技中において特定入賞口65aが開放状態となるタイミングに合わせて球を任意の方向に向けて発射させる準備を行うことができるため、大当たり遊技を円滑に行わせることができる。また、このオープニング期間を、今回の大当たり遊技の遊技内容を遊技者に報知する期間として用いることができるため、分かり易い遊技を提供することができる。

30

【1716】

また、大当たり遊技の最終期間としてエンディング期間を設定することにより、最後のラウンド遊技が終了した直後から、新たな特別図柄の抽選が実行されることを抑制することができるため、大当たり遊技の終了後に実行される遊技に向けて、球を任意の方向に向けて発射させる準備を行うことができるため、遊技の切り替えを円滑に行わせることができる。

40

【1717】

詳細な説明は後述するが、本制御例では、複数種類の大当たり遊技を実行可能に構成しており、当選した大当たりの種別に応じて、大当たり遊技中に実行されるラウンド遊技の数（ラウンド数）と、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態と、が異なるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して、特別図柄の抽選による大当たり当選の有無だけでは無く、当選した大当たり種別や、当選時における遊技状態にも興味を持たせることができる。

【1718】

なお、特別図柄の抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技の各期間（オープニング期間、ラウンド期間、エンディング期間）の長さについても、大当たり当選し

50

た時点に設定されている遊技状態や、当選した大当たりの種別に応じて異なる長さを設定しても良く、例えば、大当たり遊技終了後に実行される遊技内容として、大当たり当選時の遊技内容とは異なる遊技内容が設定される大当たりに当選した場合には、その大当たり遊技のエンディング期間（例えば、10秒）が、他の大当たり遊技のエンディング期間（例えば、2秒）よりも長くなるように設定しておき、そのエンディング期間中に遊技者に対して大当たり遊技終了後に実行される遊技内容を事前に案内する演出を実行可能に構成すると良い。これにより、遊技者に対して分かり易い遊技を提供することができる。

【1719】

一方、大当たり当選時の遊技内容と、大当たり遊技終了後に実行される遊技内容とが同一となる大当たりに当選した場合には、その大当たりのエンディング期間（例えば、1秒）を、他の大当たり遊技のエンディング期間（例えば、2秒）よりも短くなるように設定するように構成すると良い。これにより、遊技者に対して効率良く遊技を行わせることができる。

【1720】

また、大当たり当選時の遊技内容と、大当たり遊技終了後に実行される遊技内容とを実際に判別する構成を用いること無く、例えば、当選した大当たりの種別と、大当たり当選した時点における遊技状態とに基づいて、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を予め規定しておき、その規定内容に応じて、各大当たり遊技のエンディング期間を予め設定しておけば良い。

【1721】

具体的な説明は後述するが、本制御例におけるパチンコ機10では、特別図柄の抽選で大当たり当選する確率が異なる2つの状態（特別図柄の高確率状態、特別図柄の低確率状態）と、後述する普通図柄の抽選で当たり当選する確率が異なる2つの状態（普通図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）と、を組み合わせ、3種類の遊技状態を設定可能に構成している。具体的には、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）と、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）と、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）を設定可能に構成している。特別図柄の抽選も、普通図柄の抽選も、高確率状態である場合のほうが、低確率状態である場合よりも当たり当選し易くなるように構成しているため、本制御例におけるパチンコ機10にて設定可能な複数の遊技状態のうち、確変状態が、それ以外の遊技状態よりも特別図柄抽選で大当たりに当選し易い遊技状態となり、確変状態と時短状態が、それ以外の遊技状態よりも普通図柄抽選で当たりに当選し易い遊技状態となる。

【1722】

また、普通図柄抽選で当たり当選した場合には、特別図柄抽選が実行され易くなる当たり遊技（普図当たり遊技）が実行されるように構成している。具体的には、第2入球口640に付設されている電動役物640aが開放し、第2入球口640に球を入球させ易い状態が提供される普図当たり遊技が実行されるように構成している。よって、確変状態と時短状態、即ち、普通図柄の高確率状態が設定されている場合は、それ以外の遊技状態よりも、特別図柄抽選を実行し易い遊技状態となる。さらに、普通図柄の高確率状態が設定されている場合には、特別図柄抽選が実行されてから、その抽選結果が停止表示されるまでの期間（動的表示期間）として、普通図柄の低確率状態が設定されている場合よりも、短い期間が設定され易くなるように構成している。よって、変状態と時短状態、即ち、普通図柄の高確率状態が設定されている場合は、それ以外の遊技状態よりも、特別図柄抽選を短期間で実行させることができるため、新たな特別図柄抽選を実行し易い遊技状態となる。

【1723】

詳細な説明は後述するが、本制御例では、大当たり遊技中に開放動作される可変入賞装置65内に、特定領域を設けており、大当たり遊技中に球が特定領域を通過した場合に限り、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態を設定可能に構成している。そして、当選した大当たり種別に応じて、大当たり遊技中に球が特定領域を通過し易い大当たり遊技

（有利大当たり遊技）と、大当たり遊技中に球が特定領域を通過し難い大当たり遊技（不利大当たり遊技）と、を実行可能に構成している。以後、有利大当たり遊技、即ち、大当たり遊技中に球が特定領域を通過し易い大当たり遊技のことを確変大当たり遊技と称し、確変大当たり遊技が実行される大当たりのことを確変大当たりと称す。また、不利大当たり遊技、即ち、大当たり遊技中に球が特定領域を通過し難い大当たり遊技のことを通常大当たり遊技と称し、通常大当たり遊技が実行される大当たりのことを通常大当たりと称す。

【１７２４】

なお、本制御例では、特別図柄の抽選で大当たりに当選しなかった場合は外れと判定され、遊技者に特典が付与されないように構成しているが、これに限ること無く、例えば、大当たり抽選の抽選結果として上述した大当たりでは無い外れと判定された場合の一部において、上述した大当たりよりも遊技者に付与される特典が少ない（例えば、１ラウンドのみ可変入賞装置６５を開放させる特典）小当たり遊技が実行されるように構成しても良い。第１図柄表示装置３７には、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否か（小当たりであるか否か）が示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

【１７２５】

図１１９に戻り説明を続ける。遊技盤１３の表面に形成される遊技領域の左下方側には、球が入球することにより１０個の球が賞球として払い出される複数の左一般入球口６３aが配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット８０が配設されている。可変表示装置ユニット８０には、第１入球口６４、或いは第２入球口６４０への入球（始動入賞）をトリガとして、第１図柄表示装置３７にて実行される特別図柄の変動表示と同期させながら、第３図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第３図柄表示装置８１と、普通図柄始動口（スルーゲート）６７への球の通過をトリガとして普通図柄（第２図柄）を変動表示するＬＥＤで構成される第２図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。また、可変表示装置ユニット８０には、第３図柄表示装置８１の外周を囲むようにして、センターフレーム８６が配設されている。

【１７２６】

第３図柄表示装置８１は、１５インチサイズの液晶ディスプレイで構成されるものであり、後述する表示制御装置１１４によって表示内容が制御されることにより、例えば上、中及び下の３つの図柄列（Ｚ１～Ｚ３）が表示される（図２３０（a）参照）。第３図柄表示装置８１の表示画面に表示される第３図柄（第１特別図柄（特図１）または第２特別図柄（特図２）の変動表示に対応して変動する装飾図柄）は、「１」から「９」の数字を模した識別情報が付された１０種類の主図柄によりそれぞれ構成されている。これらの第３図柄が図柄列毎に横スクロールして第３図柄表示装置８１の表示画面上にて第３図柄が可変表示（動的表示）されるようになっていて、本制御例の第３図柄表示装置８１は、主制御装置１１０（図２０参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第１図柄表示装置３７で行われるのに対して、その第１図柄表示装置３７の表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第３図柄表示装置８１を構成

【１７２７】

図１２２（b）に示した通り、本制御例のパチンコ機１０では、主図柄s zが数字を模した識別情報毎に異なる種類のキャラクタ（魚等）を用いて形成されている。このように、各識別情報に対応させたキャラクタを用いることで、遊技者に対して特別図柄の抽選結果を視覚的に報知することができるため分かり易い遊技を行わせることができる。また、本制御例のパチンコ機１０においては、後述する主制御装置１１０による抽選結果が大当たりであった場合に、同一の主図柄が揃う（例えば「７７７」）変動表示が行われ、その変動表示が終わった後に大当たり遊技が発生するよう構成されている。つまり、第３図柄は、主制御装置１１０による特別図柄の抽選結果を示すための図柄として第３図柄表示装

置 8 1 に表示されるものである。

【1728】

主表示領域 D m は、上・中・下のそれぞれ 3 つの図柄列 Z 1, Z 2, Z 3 が表示される。各図柄列 Z 1 ~ Z 3 には、上述した第 3 図柄が規定の順序で表示される。即ち、各図柄列 Z 1 ~ Z 3 は、数字の昇順または降順に主図柄が配列され、図柄列 Z 1 ~ Z 3 毎に周期性をもって左右方向へスクロールして変動表示が行われる。

【1729】

具体的には、上図柄列 Z 1 は右から左に向かって数字が昇順となるように図柄列が形成され、右から左へとスクロールして変動表示されるように構成されており、中図柄列 Z 2 と下図柄列 Z 3 は左から右に向かって数字が昇順となるように図柄列が形成され、右から左へとスクロールして変動表示されるように構成されている。さらに、各図柄列には、主図柄 s z の間に特別図柄の抽選結果を示さない副図柄（ブランク図柄）f z も形成されている。図 1 2 2 (b) では三角を模した図柄を用いてブランク図柄（副図柄）f z を表示している。

【1730】

そして、図 1 2 2 (a) に示した通り、主表示領域 D m は、上下方向に形成される 3 つの有効ライン L 1 ~ L 3、及び、斜め方向に形成される 2 つの有効ライン L 4, L 5 を有しており、各図柄列 Z 1 ~ Z 3 が停止表示された状態で、第 3 図柄（主図柄 s z）が有効ライン上に大当たり図柄の組合せ（本制御例では、同一の主図柄の組合せ）で揃って停止されれば、大当たりとして大当たり動画が表示される。

【1731】

図 1 2 2 (a) に示した通り、本制御例では、各有効ライン（L 1 ~ L 5）が、各図柄列 Z 1 ~ Z 3 の図柄表示位置を含むように形成されているため、第 3 図柄表示装置 8 1 の主表示領域 D m に表示される各図柄列 Z 1 ~ Z 3 の全てが停止表示されるまで、対応する特別図柄の抽選結果を分かり難くすることができる。よって、最後の図柄列（本制御例では、中図柄列 V 2）が停止表示されるまでの間、主表示領域 D m にて実行される第 3 図柄の変動表示に興味を持たせることができる。

【1732】

なお、本制御例では、上述した 3 つの図柄列（Z 1 ~ Z 3）のうち、特定の図柄列（図柄列 Z 2）、即ち、複数の図柄列のうち変動表示が最後に停止表示される図柄列に対して、他の図柄列よりも主図柄の数が多くなるように構成している。具体的には、特定の数字（例えば、「4」の数字）が付された主図柄の数を、他の図柄列よりも多くしている。これにより、特定の数字を模した識別情報がリーチ状態となった場合には、他の識別情報でリーチ状態となった場合よりも、有効ライン上を通過する大当たり図柄（特定の数字を模した識別情報）の数を増やすことができるため、遊技者に対して大当たり当選の期待度が高いのではと視覚的に予測させることができる。

【1733】

なお、第 3 図柄表示装置 8 1 における第 3 図柄の変動表示の態様は、上記のものに限定されることはなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数などは適宜変更可能である。また、第 3 図柄表示装置 8 1 にて変動表示される図柄は上記に限られることはなく、例えば図形やキャラクタ等の画像と数字とを組み合わせた図柄を第 3 図柄として構成してもよい。さらに、第 3 図柄が変動表示される領域を可変させる構成にしてもよく、例えば、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面上で特定の演出が実行される場合は、第 3 図柄の変動表示領域を小さくしたり、変動表示領域を遊技者が視認し難い位置（例えば、表示画面の隅部）へと移動させたりすることで、第 3 図柄が変動しているか否かを遊技者が分かり難くするようにしてもよい。また、特別図柄が変動している期間中に、第 3 図柄の変動を一旦停止（仮停止）させ、再度変動させるように構成してもよい。

【1734】

さらに、本制御例では、第 1 特別図柄の変動に対応した第 3 図柄の表示態様と、第 2 特

別図柄の変動に対応した第3図柄の表示態様とが同一（遊技者が識別困難な程度の相違も含む）となるように構成しているが、変動している特別図柄の種別に対応するように第3図柄の表示態様や表示領域を異ならせても良い。

【1735】

次に、第3図柄表示装置81に実際に表示される内容について図122（b）を参照して説明をする。図122（b）に示した通り、主表示領域Dmにおける正面視左上には小表示領域Dm1が形成され、正面視右上には小表示領域Dm2が形成されている。この小表示領域Dm1は、特別図柄の抽選状況（抽選中（変動中）であるか否か、及び、抽選結果）を示すための識別情報（第4図柄）が表示される領域であって、第1特別図柄（特図1）の抽選状況を示すための第4図柄（特図1第4図柄）、或いは、第2特別図柄（特図2）の抽選状況を示すための第4図柄（特図2第4図柄）が小表示領域Dm1に表示されるように構成している。

10

【1736】

また、小表示領域Dm2は、普通図柄の抽選状況（抽選中（変動中）であるか否か、及び、抽選結果）を示すための識別情報が表示される領域であって、普通図柄（普図）の抽選状況を示すための第4図柄（普図第4図柄）が小表示領域Dm1に表示されるように構成している。

【1737】

このように小表示領域Dm1、Dm2を設けることにより、特別図柄の抽選状況や普通図柄の抽選状況を遊技者に報知することができる。なお、詳細は後述するが、本制御例のパチンコ機10では、第4図柄を、丸印とバツ印といった図形を模した表示態様で示しており、小表示領域Dm1、Dm2にて第4図柄を変動表示させることで（図122（b）の小表示領域Dm1参照）、特別図柄が変動している状況を示し、小表示領域Dm1、Dm2にて第4図柄を停止表示させることで（図122（b）の小表示領域Dm2参照）、特別図柄の抽選結果を示すように構成しているが、これに限ること無く、例えば、第4図柄として数字を用いた表示態様や、複数の色を示す表示態様を用いて、数字や、色を可変させる表示態様によって特別図柄が変動していることを示し、特定の図柄や色を示す表示態様を停止表示させることで、特別図柄の抽選結果を示すように構成しても良い。

20

【1738】

さらに、本制御例では、第4図柄を用いて、特別図柄の抽選状況（抽選中（変動中）であるか否か、及び、抽選結果）を示すように構成しているが、これに限ること無く、特別図柄が抽選中（変動中）であるか否かのみを報知するように構成しても良い。また、図122（b）に示した通り、本制御例では、特別図柄の抽選状況を示すための第4図柄が表示される第4図柄表示領域（小表示領域Dm1）を主表示領域Dmの左上側に、普通図柄の抽選状況を示すための普図第4図柄が表示される普図第4図柄表示領域（小表示領域Dm2）を主表示領域Dmの右上側に形成する例を示しているが、この第4図柄表示領域が形成される位置や、大きさを、主表示領域Dmの中央部分で実行される変動演出の演出態様に応じて可変させるように構成しても良い。

30

【1739】

このように構成することで、第4図柄表示領域や普図第4図柄表示領域によって、変動演出が実行される領域が制限されてしまい、演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。なお、この場合、第4図柄表示領域や普図第4図柄表示領域を第3図柄表示装置81の主表示領域Dmから削除し、可変表示装置ユニット80に設けられた発光手段（LED等）を用いて第4図柄の変動表示を実行するように構成しても良い。

40

【1740】

図122（a）に示すように、主表示領域Dmの下方には、副表示領域Dsが形成される。この副表示領域Dsには、獲得済みの特別図柄抽選の権利（保留記憶）の数に対応させた保留図柄が表示されるように構成している。上述した通り、本制御例のパチンコ機10は、第1図柄表示装置37において変動表示が行われている場合や、当たり遊技が実行されている場合、即ち、新たな特別図柄抽選を実行することができない状態で、球が第1

50

入球口 6 4、或いは第 2 入球口 6 4 0 へ入球すると、その入球回数が各入球口に対して最大 4 回まで保留される。副表示領域 D s に対して表示される保留図柄は、保留された入球回数と同一の個数が表示される。本実施形態では、第 1 入球口 6 4 への球の入球に対して記憶される保留球数の最大値が 4 個、第 2 入球口 6 4 0 への球の入球に対して記憶される保留球数の最大値が 4 個に設定されているので、副表示領域 D s には、保留図柄が最大 8 個表示される。

【1 7 4 1】

具体的には、図 1 2 2 (b) に示した通り、副表示領域 D s は、実行中領域 D s 1 a と、待機中領域 D s 1 b に区画形成される。待機中領域 D s 1 b は、特別図柄の保留球数に対応させた数の保留図柄を表示するための領域であって、保留記憶可能な上限数 (8 個) に対応した 8 つの台座 h r 1 ~ h r 8 が左から順に表示されている。そして、特別図柄の保留球を獲得した場合には、8 つの台座 h r 1 ~ h r 8 のうち、保留図柄が表示されていない最も若い番号の台座に対して保留図柄が表示される。

10

【1 7 4 2】

図 1 2 2 (b) に示した例では、第 1 特別図柄の保留球を 4 つ保留記憶している状態であって、待機中領域 D s 1 b には、第 1 特別図柄の保留球 (特図 1 保留球) に対応した表示態様 (白色の丸印) の保留図柄が 4 つ (h z 1 ~ h z 4)、第 1 台座 h r 1 ~ 第 4 台座 h r 4 に表示されている。

【1 7 4 3】

実行中領域 D s 1 a は、現在実行中の特別図柄変動に対応して表示されていた保留図柄がシフトして表示される表示領域であって、実行中台座 h r 0 に、実行中保留図柄 h z 0 が表示される。つまり、新たな特別図柄変動が開始される場合には、待機中領域 D s 1 b の台座 h r 1 に表示されていた保留図柄 h z 1 が、実行中領域 D s 1 a の台座 h r 0 へとシフトして表示される。このように構成することにより、例えば、待機中領域 D s 1 b に表示されている保留図柄に対して大当たり当選の期待度を示す予告演出 (例えば、保留図柄の表示態様を可変させる演出) を実行した場合に、その予告演出が実行された保留図柄に対応した特別図柄変動が実行されていることを遊技者に容易に判別させることができる。

20

【1 7 4 4】

また、実行中の特別図柄変動に対応する保留図柄を表示可能とすることで、保留図柄の表示態様を可変させる演出を、実行中の特別図柄変動に対応する保留図柄に対しても実行することができるため、実行中の特別図柄変動に対応する保留図柄が表示されない場合よりも長い間、保留図柄の標示態様が可変されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

30

【1 7 4 5】

本制御例では、副表示領域 D s の待機中領域 D s 1 b に表示される保留図柄の表示態様によって、表示されている保留図柄が第 1 特別図柄の保留球を示す保留図柄 (特図 1 保留図柄) であるか、第 2 特別図柄の保留球を示す保留図柄 (特図 2 保留図柄) であるかを遊技者が識別可能に構成しており、特図 1 保留図柄は白色の丸印 (図 1 2 2 (b) 参照) で、特図 2 保留図柄は黒色の丸印 (図 1 2 4 (a) 参照) で表示される。これにより、遊技者に対して現在の保留球数を特別図柄の種別毎に把握させることができるため、保留図柄の表示内容に基づいて第 1 入球口 6 4 へと球を入球させるための遊技を続行するか否かの判断を行わせ易くすることができる。

40

【1 7 4 6】

なお、図 1 2 2 (b) に示した通り、本制御例では、各特別図柄に対応する保留球数の個数に対応する数の保留図柄を表示し、若い番号の台座 (最も若い番号の台座は台座 h r 1) に表示されている保留図柄に対応する保留球を用いて特別図柄抽選を実行するように構成している。つまり、特別図柄抽選に用いられる順に保留図柄を表示するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、保留球を獲得した順に保留図柄を表示し、各保留図柄に対して特別図柄抽選に用いられる順番を示すための消化順情報を付すように構成

50

しても良い。このように構成することで、どのタイミングで獲得した保留球がどの保留図柄に対応しているかを遊技者に分かり易く報知することができる。

【1747】

また、本制御例では、図122(b)に示した通り、最大で8個の保留図柄を横並びで表示可能に構成しているが、これに限ること無く、特図1保留図柄の表示領域と、特図2保留図柄の表示領域と、を区別して表示するように構成しても良い。この場合、例えば、特図2保留を獲得し難い遊技状態（通常状態）が設定されている場合は、特図1保留図柄の表示領域を特図2保留図柄の表示領域よりも目立たせて表示し、特図2保留を獲得し易い遊技状態（確変状態、時短状態）が設定されている場合は、特図2保留図柄の表示領域を特図1保留図柄の表示領域よりも目立たせて表示するように構成しても良い。

10

【1748】

なお、本第10制御例では、図2を参照して説明をした通り、パチンコ機10の遊技盤13が左右対象に構成されており、右打ち遊技を行った場合と、左打ち遊技を行った場合とで、同様の遊技結果が付与されるように構成しているため、表示されることが無いが、例えば、設定されている遊技状態に応じて、左打ち遊技よりも右打ち遊技のほうが有利な遊技方法となる場合と、右打ち遊技よりも左打ち遊技のほうが有利な遊技方法となる場合とを設定可能にしたパチンコ機10であれば、第3図柄表示装置81の表示画面に、遊技者に対して球を発射させる方向（遊技方向）を案内するための案内表示態様が表示されるように構成しても良い。このように構成することで、遊技者は案内表示領域に表示されている案内表示態様を視認するだけで、遊技盤のどの領域に向けて球を発射すれば良いのかを容易に把握することができるため、遊技者に分かり易い遊技機を提供することができる。

20

【1749】

より詳細に説明をすると、案内表示領域として、遊技者に対して右打ち遊技を行わせることを案内するための「右打ち」の表示態様と、遊技者に対して左打ち遊技を行わせることを案内するための「左打ち」の表示態様と、が表示されるように構成すると良く、「右打ち」の表示態様は、右打ち遊技が遊技者にとって有利となる遊技状態、例えば、確変状態、時短状態中及び、大当たり遊技中に表示され、「左打ち」の表示態様は、右打ち遊技が終了してから所定期間（例えば、10秒間）表示されるように構成すれば良い。また、左打ち遊技が遊技者にとって有利となる遊技状態、即ち、通常状態中に、右打ち遊技が実行されていることを検知した場合にも、所定期間（例えば、10秒間）「左打ち」の表示態様が表示されるように構成すると良い。また、上述した各制御例において説明をした第3図柄表示装置81の表示面に表示される各種表示態様を適宜表示可能に構成しても良い。

30

【1750】

<第1制御例の演出内容について>

次に、図123～図131を参照して、本第1制御例のパチンコ機10の第3図柄表示装置81の表示面にて実行される各種演出内容のうち、特徴的な演出内容について説明をする。まず、図123(a)を参照して、通常状態中におけるリーチ成立時の表示画面について説明をする。図123(a)は、通常時（通常状態）にてリーチ状態となった場合に表示される表示画面の一例を示した模式図である。本制御例では、変動表示される第3図柄が、上図柄列Z1、下図柄列Z2の順で停止表示され、有効ラインL1～L5（図122(a)参照）の何れかにて、大当たり当選を示す第3図柄の組合せの一部として上図柄列Z1、下図柄列Z2が停止表示された場合にリーチ状態となり、大当たり当選を示す第3図柄の組合せの一部として上図柄列Z1、下図柄列Z2が停止表示された有効ラインをリーチ有効ラインとして、中図柄列Z2が変動表示されるように構成している。そして、リーチ状態となってからは、中図柄列Z2が各識別情報（第3図柄）を遊技者が視認可能な低速度（主図柄（数字を模した第3図柄）が1つ移行するのに要する時間が約0.5秒の速度）で変動表示されるように構成している。

40

【1751】

50

上述した通り、本制御例では、中図柄列が主図柄を10個（「1」～「3」，「5」～「9」の数字が付された主図柄が各1個、「4」の数字が付された主図柄が2個）有しているため、中図柄列Z2が低速度で変動表示されている場合には、1周するまでに要する時間が5秒（ 0.5×10 ）となる。そして、低速度で変動表示されている中図柄列Z2が、そのまま停止表示される。或いは、特定の移行条件が成立したことに基づいて異なる演出態様（リーチ態様）へと可変するように構成している。

【1752】

さらに、本制御例では、図123（a）に示した通り、どの第3図柄（図123（a）では、「9」を模した識別情報（カニを模した第3図柄））でリーチ状態となった場合であっても、リーチ中に変動表示される中図柄列Z2（図122（a）参照）が数字の「1」を模した識別情報（タコを模した第3図柄）が最初に視認可能となるように低速変動表示が実行されるように構成している。

10

【1753】

加えて、本制御例では、リーチ状態となつてからの中図柄列Z2の変動態様に応じて、変動演出の演出態様が可変するように構成しており、例えば、リーチ状態となつてから中図柄列Z2が1周したタイミング（低速変動表示が実行されてから5秒経過後）や、2周したタイミング（低速変動表示が実行されてから10秒経過後）に異なる演出態様（リーチ態様）へと可変し得るように構成している。よって、本制御例のように、リーチ状態となつてから最初に視認可能となる中図柄列Z2の識別情報を統一させることにより、遊技者に対して、どのタイミングで異なる演出態様（リーチ態様）へと可変するのかを分かり易くすることができる。

20

【1754】

なお、本制御例では、異なる演出態様（リーチ態様）へと可変するタイミングをリーチ状態となつてから中図柄列Z2が1周したタイミングや、2周したタイミングとしているがこれに限ること無く、例えば、リーチ状態となつてから大当たりを示す組合せとなる識別情報（リーチ停止されている識別情報と同一の識別情報）がリーチ有効ラインを通過するタイミングや、大当たりを示す組合せとなる識別情報から一つずれた識別情報がリーチ有効ラインを通過するタイミングにて異なる演出態様（リーチ態様）へと可変するように構成してもよい。このように、リーチ停止されている識別情報の種別に対応した特定の識別情報がリーチ有効ラインを通過することに基づいて異なる演出態様（リーチ態様）へと可変するように構成することで、遊技者に対して、大当たりとなる組合せで中図柄列Z2が停止表示されるタイミングと、異なる演出態様（リーチ態様）へと可変するタイミングとに関係性を持たせることができる。具体的には、リーチ状態となつてから大当たりを示す組合せとなる識別情報（リーチ停止されている識別情報と同一の識別情報）がリーチ有効ラインを通過するタイミングで異なる演出態様（リーチ態様）へと可変するように構成した場合には、遊技者に対して、大当たりとなる組合せで中図柄列Z2が停止表示されるタイミングと、異なる演出態様（リーチ態様）へと可変するタイミングとを重複させることができるため、大当たりを示す組合せとなる識別情報（リーチ停止されている識別情報と同一の識別情報）がリーチ有効ラインに接近する際に遊技者に大きな期待感を持たせながら変動演出を注視させることができる。

30

40

【1755】

ここで、本制御例では、上述した通り、どの第3図柄でリーチ状態となった場合であっても、特定の識別状態（数字の「1」を模した第3図柄）が最初に視認可能となるように中図柄列Z2が低速変動表示されるように構成しているため、例えば、最終的に停止表示させる第3図柄の組合せを大当たりとなる第3図柄の組合せに対して1種類ずらした組合せ（リーチ1コマ外れ）とする場合（最終停止表示態様を予め決定する場合）には、リーチ状態となつてから全ての第3図柄が停止表示されるまで（最終停止表示態様が停止表示されるまで）の期間が、リーチ状態となる第3図柄の種別によって異なってしまうという新たな問題が発生する。

【1756】

50

具体的には、数字の「1」を模した第3図柄でリーチ状態となった場合には、中図柄列Z2は数字の「1」を模した第3図柄を特定の図柄として低速変動表示するため、最終停止表示態様としてリーチ1コマ外れで中図柄列Z2を停止表示させるには、リーチ状態となってから5.5秒(1周目)、10.5秒(2周目)を要し、数字の「6」を模した第3図柄でリーチ状態となった場合には、中図柄列Z2は数字の「1」を模した第3図柄を特定の図柄として低速変動表示するため、最終停止表示態様としてリーチ1コマ外れで中図柄列Z2を停止表示させるには、リーチ状態となってから8秒(1周目)、13秒(2周目)を要することになる。

【1757】

よって、同一の変動時間が設定される変動パターンにて、異なる種別の第3図柄でリーチ状態を成立させるためには、第3図柄の停止表示タイミングからリーチ状態となるタイミングを逆算して設定する処理を実行する必要がある。つまり、変動開始タイミングからリーチ状態となるまでの期間がリーチ状態となる第3図柄の種別に応じて可変する統一性の無いリーチ演出が実行されてしまい演出効果が低下してしまうという問題があった。

【1758】

これに対して、本制御例では、特別図柄の抽選の実行に伴って、特別図柄の抽選結果を示すための第1図柄の変動時間を主制御装置110において抽選により決定し、その決定した変動時間を、変動パターンコマンドにより音声ランプ制御装置113に対して通知する構成としている。そして、音声ランプ制御装置113は、変動パターンコマンドにより通知された変動時間に適合する演出期間の変動表示演出を選択して、第1図柄の変動表示に同期させて、第3図柄の変動表示演出を実行する構成としている。そして、主制御装置110から出力される変動パターンコマンドは、基本の変動時間を示す基本時間コマンドと、加算される変動時間を示す加算時間コマンドとで構成されており、加算時間コマンドに含まれる変動時間の長さに基づいてリーチ状態となる第3図柄の種別を可変させるように構成している。より具体的には、30秒の変動時間の変動パターンが決定された場合には、基本時間コマンドとして30秒に対応するコマンドが通知されると共に、加算時間として0秒に対応するコマンドが通知される。一方で、37秒の変動時間の変動パターンが決定された場合には、基本時間コマンドとして30秒に対応するコマンドが通知されると共に、加算時間として7秒に対応するコマンドが通知される。つまり、加算時間コマンドの通知内容により、基本時間よりも7秒長い変動種別であることを音声ランプ制御装置113側で識別可能に構成されている。これにより、加算時間コマンドの内容を確認するだけで、リーチ状態とする第3図柄の種別を設定することができる。

【1759】

次に、図123(b)～図126を参照して、通常状態が設定されている場合に実行される第2特別図柄変動(抽選)に関する演出内容について説明をする。まず、図123(b)を参照して、通常状態において、当たり当選している普通図柄変動の実行中における第3図柄表示装置81の表示内容について説明をする。図123(b)は、通常状態において、当たり当選している普通図柄変動の実行中に表示される表示内容の一例を模式的に示した模式図である。図123(b)に示した通り、普通図柄変動が実行されると、小表示領域Dm2に、普通図柄変動が実行されていることを示す変動表示態様(図では矢印で表示)が表示される。そして、主表示領域Dmの右下側に小表示領域Dm3が形成され、その中に普図当たり遊技にて開放動作される電動役物640aを含む第2入球口640を模したアイコンが表示されると共に、小表示領域Dm3が形成されたことを遊技者に報知するための強調表示(図では、6本の線で表示)が実行される。なお、図123(b)で示した状況は、当たり当選している普通図柄変動の実行中であるため、小表示領域Dm3に表示されるアイコンは、閉鎖状態の電動役物640aを含む第2入球口640を模した表示態様となっている。このように構成することで、遊技者に対して、間もなく普図当たり遊技が実行されるのでは?と予測させることができ遊技の興趣を向上させることができる。

【1760】

なお、図 1 2 3 (b) では、当たり当選している普通図柄変動の実行中を一例に挙げて説明をしたが、抽選結果が外れである普通図柄変動の実行中の一部（例えば、外れ変動の 1 / 1 0 0 の確率）で小表示領域 D m 3 を形成し、電動役物 6 4 0 a を含む第 2 入球口 6 4 0 を模したアイコンを表示する演出（ガセ演出）を実行するように構成している。この場合、実行中の普通図柄変動（外れ変動）が停止表示するまでに、小表示領域 D m 3 が消滅する演出態様が設定される。このように構成することで、普通図柄抽選で当たり当選していない場合にも小表示領域 D m 3 が形成される演出表示が実行されることになるため、遊技者に対して普図当たり遊技が実行されることを期待させながら遊技を行わせることができる。また、図 1 2 3 (b) では、小表示領域 D m 3 にて電動役物 6 4 0 a を含む第 2 入球口 6 4 0 を模したアイコンを表示させることで普図当たり遊技の開始を示唆する演出について例示したが、これに限ること無く、例えば、副表示領域 D s や主表示領域 D m の一部にて普図当たり遊技の開始を示唆するコメントを表示するように構成しても良い。

10

【1 7 6 1】

また、主表示領域 D m にて実行中の第 3 図柄変動表示の表示態様を用いて普図当たり遊技の開始を示唆するように構成しても良い。この場合、普通図柄変動を実行させながら特別図柄変動も実行させている場合にのみ、普図当たり遊技が実行されることを示唆する演出が実行されることになるため、例えば、特別図柄抽選の実行契機となる第 1 入球口 6 4 よりも球を入球させ易いスルーゲート 6 7 に球を通過させ、普通図柄抽選のみを実行している遊技者に対しては普通図柄抽選の結果を予め示唆することが無くなる。よって、特別図柄変動も普通図柄変動も共に実行させる正常な遊技を行っている遊技者に対して特典（普通図柄抽選の結果を事前に示唆する演出の実行）を付与することができる。同様に、本制御例で用いられる小表示領域 D m 3 を用いた演出を、特別図柄変動が実行されていること、或いは、球を発射する遊技が継続して実行されていることを実行条件として設定しても良い。

20

【1 7 6 2】

加えて、実行されている遊技内容に応じて、普図当たり遊技の開始を示唆する示唆演出の期待度を異ならせるように構成しても良く、例えば、正常に遊技を行っている場合には、普図当たり遊技の開始を示唆する示唆演出が実行された場合に、ほぼ 1 0 0 % の割合で普図当たり遊技が実行され、特別図柄抽選を実行させることなく普通図柄抽選のみを実行させる遊技（止め打ち遊技）を行っている場合、即ち、正常な遊技を行っていない場合には、普図当たり遊技の開始を示唆する示唆演出が実行されたとしても約 1 0 % の割合でしか普図当たり遊技が実行されないように構成しても良い。このように構成することで、止め打ち遊技を実行している遊技者に対して、実行される示唆演出に基づいて普図当たり遊技の開始タイミングを把握され難くすることができ、ペナルティを科すことができる。

30

【1 7 6 3】

詳細は後述するが、本制御例では、普通図柄の抽選権利も最大で 4 個保留可能に構成しており、新たな抽選権利（普図保留）を獲得した場合に、獲得した抽選権利を用いた普通図柄抽選の結果を事前判別可能に構成している。そして、その事前判別結果を示すコマンド（情報）を、音声ランプ制御装置 1 1 3 へと出力可能に構成している。よって、普図当たり遊技の実行を示唆する示唆演出を当たり当選している普通図柄変動が実行されるよりも前段階、即ち、事前判別結果が当たり当選である普図保留を獲得している段階から普図当たり遊技が間もなく実行されることを示唆する示唆演出を実行することができる。この場合、図 1 2 3 (b) に示した示唆演出よりも、遊技者に分かり難い演出態様で示唆演出を実行するように構成すると良く、例えば、実行中の特別図柄変動に対応する特別図柄抽選の結果、或いは、獲得している特図保留に対する事前判別結果、を示唆する演出と同一の演出態様で示唆演出を実行するように構成し、実行された示唆演出によって、遊技者に有利な状況が間もなく訪れることのみを遊技者に報知するように構成しても良い。

40

【1 7 6 4】

このように、実際に普図当たり遊技が実行されるタイミングと、示唆演出の実行タイミングとが乖離するほど遊技者に普図当たり遊技が実行されることを示すための示唆演出の

50

演出態様を分かり難く、ひいては、示唆演出の対象が普図当たり遊技であることを分かり難くすることにより、示唆演出が実行された場合における遊技の興趣を向上させることができる。

【1765】

次に、図124(a)を参照して、通常状態中に普図当たり遊技(ロング開放当たり遊技)が実行された場合の演出内容について説明をする。図124(a)は、通常時(通常状態中)において普図当たり遊技(ロング開放当たり遊技)が実行された場合に表示される演出内容の一例を模式的に示した模式図である。本制御例では、普通図柄の低確率状態が設定されている通常状態中では、普通図柄抽選で当たり当選する確率が $1/100$ に設計されており、普通図柄の低確率状態で実行される普通図柄変動の変動時間が10秒に設計されている。そして、図119を参照して上述した通り、右打ち遊技を実行した場合、左打ち遊技を実行した場合の何れにおいても発射した球の約 $1/2$ がスルーゲート67を通過するように構成している。また、普通図柄の抽選権利(普図保留)を最大で4個記憶可能に構成している。

10

【1766】

つまり、通常状態にて遊技を継続している間は、継続して普通図柄抽選が実行され、約1000秒に1回の割合で普図当たりに当選するように構成している。さらに、通常状態で普図当たり当選した場合には、電動役物640aが5秒間開放される普図当たり遊技(ロング開放当たり)が実行されるように構成している。また、図119に示した通り、電動役物640aは第1入球口64の下方に設けられているため、第1入球口64を狙う遊技を継続するだけで発射された球が第2入球口640へと入球し得るように構成している。よって、低確率で発生する普通図柄の低確率状態中における普図当たり遊技にて遊技者が球を第2入球口640へと入球させることが出来ない事態が発生することを抑制している。

20

【1767】

通常状態にて普通図柄抽選で当たり当選した場合には、図124(a)に示した通り、小表示領域Dm2にて、普通図柄抽選の結果が当たりであることを示す組合せ(図では2つの丸印)で、識別情報(図柄)が停止表示され、普図当たり遊技が実行される。そして、主表示領域Dmの上側にて「電チューを狙ってね」のコメントが表示され、小表示領域Dm3には開状態の電チュー(電動役物640aを含む第2入球口640)を模したアイコンが表示される。なお、普通図柄抽選と、特別図柄抽選とは並行して(重複して)実行可能に構成しているため、特別図柄変動に対応して実行される第3図柄の変動表示、及び、小表示領域Dm1にて実行される第4図柄の変動表示は普図当たり遊技中も継続して実行される。

30

【1768】

また、副表示領域Dsの待機中領域Ds1bには、第2入球口640に球が入球したことに基いて獲得した第2特別図柄の保留記憶(特図2保留球)の数を示す特図2保留図柄(図では、黒丸で表示)が、獲得している第1特別図柄の保留記憶(特図1保留球)の数を示す特図1保留図柄(図では、白丸で表示)よりも優先して(待機中領域Ds1bの左側に)表示される。つまり、図124(a)に示した状態では、普図当たり遊技中に第2入球口640に球を4個以上入球させた後の状態であって、特図2保留を上限度である4個獲得した後の状態を示したものである。

40

【1769】

本制御例では、第1特別図柄の抽選よりも、第2特別図柄の抽選を優先して実行するように構成しているため、後に獲得した特図2保留球のほうが先に獲得している特図1保留球よりも優先して特別図柄抽選が実行される。このように構成することで、通常状態中に普図当たり遊技が実行され、複数の特図2保留球を獲得した場合に、第2特別図柄抽選を優先的に連続して実行することが可能となるため、第2特別図柄の抽選が実行される1つの期間を遊技者に有利な有利期間(チャンスゾーン)として専用の演出を実行することができ、遊技者に分かり易い演出を提供することができる。

50

【1770】

なお、本制御例では、待機中領域Ds1bに、獲得した特図1保留球と特図2保留球とを横並びに表示（最大で8個表示）するように構成しているが、例えば、特図1保留球のみを表示する特図1保留球表示領域と、特図2保留球のみを表示する特図2保留球表示領域と、を用いる場合であれば、優先して特別図柄抽選が実行される第2特別図柄の保留球を獲得していない場合は、特図1保留球表示領域を特図2保留球表示領域よりも目立たせるように表示し、第2特別図柄の保留球を獲得した場合に、特図1保留球表示領域よりも特図2保留球表示領域を目立たせるように切替表示すると良い。このように構成することで、遊技者に対して次に第1特別図柄の抽選が実行されるのか、第2特別図柄の抽選が実行されるのかを分かり易く報知することができる。

10

【1771】

図124(a)に示した表示画面は、通常状態中における普図当たり遊技の終了タイミング、或いは、通常状態中における第2特別図柄変動の開始タイミングのうち何れかのタイミングとなるまで継続表示されるように構成している。つまり、普図当たり遊技中であっても、第2特別図柄変動が開始された場合には図124(b)を参照して後述するチャンスゾーン演出が実行される。一方、普図当たり遊技の終了タイミングを迎えても第2特別図柄変動が開始されない場合、例えば、長時間の変動時間（例えば60秒）が選択された第1特別図柄変動が実行されている間に普図当たり遊技（5秒）が実行された場合には、主表示領域Dmの上側に『チャンスゾーン待機中』の文字を表示し、現在実行中の第1特別図柄変動が終了すると、第2特別図柄変動が開始されることを遊技者に報知する待機画面が表示される。

20

【1772】

なお、本制御例では、図124(a)に示した通り、第1特別図柄変動中に普図当たり遊技が実行された場合、実行中の第1特別図柄変動に対応して主表示領域Dmにて実行される第3図柄変動演出（図では、3本の矢印で表示）を継続表示しながら、主表示領域Dmの一部領域（図では右下に形成される小表示領域Dm3）にて普図当たり遊技中であることを報知しているが、この場合、実行中の第1特別図柄変動の抽選結果に基づいて普図当たり遊技が実行されたことを表示するために用いる表示領域の大きさを可変させるように構成すると良く、例えば、実行中の第1特別図柄変動が大当たり当選している場合は、小表示領域Dm3を図124(a)に示した例よりも小さく形成したり、小表示領域Dm3を形成しないように構成したりすると良い。このように構成することで、小表示領域Dm3が形成されることにより、大当たり当選を示す第3図柄変動演出の視認性が低下してしまうことを抑制することができる。また、小表示領域Dm3が形成されることなく普図当たり遊技が開始された場合に、実行中の特別図柄変動（第1特別図柄変動）が大当たり変動であることを遊技者に報知することができるため、小表示領域Dm3にて普図当たり遊技が実行されたことが報知されていない状態であっても、遊技者に対して電動役物640aの作動状況を注視させることができる。このような構成を用いる場合には、実行中の特別図柄変動が大当たり変動で無い（外れ変動である）場合の一部においても、大当たり変動と同一の演出態様が実行されるように構成すると良い。

30

【1773】

一方、実行中の特別図柄変動（第1特別図柄変動）が外れ変動である場合や、特別図柄変動が実行されていない場合は、小表示領域Dm3を図124(a)に示した例よりも大きく形成したり、主表示領域Dmの全面を用いて普図当たり遊技が実行されたことを表示するように構成しても良い。

40

【1774】

つまり、第3図柄表示装置81の表示領域という限られた領域内において、複数の情報（抽選結果や当たり遊技状況）を、重複して表示する必要がある場合に、遊技者に有利となる情報が優先して表示されるように構成していれば良く、その技術思想に基づいて様々な表示態様で表示すれば良い。この場合、遊技者によって有利となる情報が異なる場合があり、例えば、特別図柄抽選で大当たり当選したことを示す情報を有利な情報とする遊技

50

者もいれば、特別図柄抽選の結果よりも、出現率の低い演出を有利な情報とする遊技者もいる。そこで、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対する操作に基づいて第3図柄表示装置81の表示面に表示される各種情報の有利度合いを遊技者が任意に選択可能な有利度合い選択手段と、を設け、有利度合い選択手段により選択された有利度合いに基づいて第3図柄表示装置81の表示面に表示される各種情報に対応した表示態様を設定するように構成すると良い。これにより、遊技者に不快感を与え難い表示態様で各種情報を表示させることができる。

【1775】

次いで、通常状態中に第2特別図柄抽選（変動）が実行されるチャンスゾーン中の演出内容について、図124（b）から図126を参照して説明する。図124（b）は、チャンスゾーンが設定された場合に実行される演出内容の一例を模式的に示した模式図である。図124（b）に示した通り、通常状態中に第2特別図柄抽選（変動）が実行されると、主表示領域Dmの上側に「チャンスゾーン突入」のコメントが表示される。このチャンスゾーンは通常状態中に獲得した全ての特図2保留を消化するまでの期間に設定される有利期間であって、基本的に最初の第2特別図柄抽選（変動）が開始されてから最後の第2特別図柄抽選（変動）が終了するまでの期間、第3図柄表示装置81の表示面に表示されるように構成している。これにより、遊技者に対して現在が有利期間であることを分かり易く報知することができる。

【1776】

また、副表示領域Dsには、チャンスゾーン中に大当たり当選した場合には、高確率で確変状態を獲得できることを示すための案内表示態様として「確変GET高確率中」の文字が表示される。詳細な説明は後述するが、本制御例におけるパチンコ機10では、第1特別図柄抽選と第2特別図柄抽選とで大当たり当選する確率は同一だが、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合よりも、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合のほうが、大当たり遊技終了後に確変状態が設定され易くなるように構成している。よって、第1特別図柄抽選が主として実行される通常状態中において、第2特別図柄抽選が実行されるチャンスゾーンの期間は、通常状態におけるチャンスゾーン以外の期間よりも確変状態となる大当たり当選を獲得し易い期間となるため、図124（b）に示したように、高確率で確変状態を獲得できることを示すための案内表示態様として「確変GET高確率中」の文字が表示される。

【1777】

なお、詳細な説明は後述するが、このチャンスゾーン中には、1回の特別図柄変動（第2特別図柄変動）中に、複数回の特別図柄変動が実行されたように見せる疑似変動演出を実行するように構成している。よって、副表示領域Dsにて表示されていた特別図柄の保留記憶数を示す表示態様（図124（a）参照）が非表示となり、主表示領域Dmの右上側に形成された小表示領域Ds11にて特図1保留数（図では特図1保留数が2個であることを示す「2」）が、小表示領域Ds12にて特図2保留数（図では、特図2保留数が3個であることを示す「3」）が表示される。

【1778】

図124（b）に示した通り、小表示領域Ds11、及びDs12に表示される表示態様は、副表示領域Dsの待機中領域Ds1b（図124（a）参照）に表示される表示態様よりも遊技者が視認し難くなりように構成しているため、チャンスゾーン中は遊技者に特図保留数を把握させ難くすることができる。よって、チャンスゾーン中に疑似変動演出が実行された際に、実際に複数回の特別図柄抽選（変動）が実行されたのではと思わせることができ演出効果を高めることができる。なお、本制御例では、主表示領域Dmの一部領域（小表示領域Ds11、及びDs12）を用いて、特図保留数を表示するように構成しているが、これに限ること無く、チャンスゾーン中は特図保留数を遊技者に報知しないように構成しても良いし、第3図柄表示装置81の表示面以外の領域（例えば、可変表示ユニット80に設けられたLED）にて特図保留数を報知するように構成しても良い。さらに、遊技者に特図保留数を識別させ難く構成すれば良く、例えば、遊技者が容易に特図

保留数を識別可能な数字を用いた表示態様から、各特図保留数に対応させて色を可変させる表示態様へと切替えても良い。このように構成した場合には、特図保留数を示すための表示態様を遊技者が容易に把握できたとしても、現在の特図保留数が容易に識別されてしまうことを抑制することができるため、本制御例と同様の効果を奏することができる。

【1779】

また、図124(b)に示した通り、主表示領域Dmの右下側には、現在が第2特別図柄の変動中であることを示すウサギを模したキャラクタ1801が表示される。上述した通り、特別図柄抽選(変動)と、普通図柄抽選(変動)とは並行して(重複)して実行されるため、普図当たり遊技が実行されている期間が、第1特別図柄の変動期間中と重複する場合(図124(a)参照)と、重複しない場合とがある。第1特別図柄の変動期間中と重複して普図当たり遊技が実行された場合には、実行中の第1特別図柄変動が終了した後に第2特別図柄抽選が実行され、第1特別図柄の変動期間中と重複していない場合には、普図当たり遊技中に球が第2入球口640へと入球した直後(普図当たり遊技中)に第2特別図柄抽選が実行される。つまり、普図当たり遊技が実行された際の第1特別図柄の変動状況に応じて、第2特別図柄抽選の実行タイミングが異なることになり、現在実行されている特別図柄変動が第1特別図柄変動であるか第2特別図柄変動であるかを遊技者が正確に判別し難くなるという問題は発生する。

【1780】

これに対して本制御例では、第2特別図柄変動が実行されると、主表示領域Dmにてキャラクタ1801が表示されるように構成しているため、現在実行されている特別図柄変動が第1特別図柄変動であるか第2特別図柄変動であるかを遊技者に分かり易く報知することができる。

【1781】

次に、図125(a)、及び、図126を参照して、チャンスゾーン中に実行される変動演出のうち、疑似変動演出(特殊変動演出)の演出内容について説明をする。図125(a)は、特殊変動演出中において第3図柄が仮停止した際の表示画面の一例を模式的に示した模式図であって、図125(b)は、特図2保留球を獲得している状態で実行される特殊変動演出において第3図柄が再始動した際の表示画面の一例を模式的に示した模式図であって、図126は、特図2保留球を獲得していない状態で実行される特殊変動演出において第3図柄が再始動した際の表示画面の一例を模式的に示した模式図である。

【1782】

ここで、特殊変動演出(疑似変動演出)の演出内容について説明をする。この特殊変動演出は、1回の第2特別図柄変動の変動期間中に第3図柄を停止表示(仮停止表示)させ、その後再始動させる変動演出であり、遊技者に対して複数回の特別図柄変動が実行されたと思わせる疑似的な変動演出である。まず、特殊変動演出の前半期間(約10秒)を用いて、リーチ演出を実行し、前半期間の終了タイミングにて、図125(a)に示した通り、外れを示す組合せ(図では「353」で表示)で第3図柄を仮停止表示(図では、第3図柄に波線を付して表示)させる。このタイミング、即ち、特殊変動演出の前半期間の終了タイミングでは、副表示領域Dsに特別図柄抽選の結果が外れであることを示唆する「残念」の文字が表示され、遊技者に対して、チャンスゾーン中に実行された1の第2特別図柄抽選が外れであったと思わせるように構成している。つまり、特殊変動演出の前半期間では、大当たり当選に期待を持たせたリーチ演出が外れを示す演出結果で停止表示(仮停止表示)される特殊前半演出が実行される。

【1783】

その後、特殊変動演出の後半期間(約30秒)にて、仮停止していた第3図柄を再始動させる変動演出(特殊後半演出)が実行される。この特殊後半演出は、獲得済みの特図2保留数に応じてその演出態様を異ならせるように構成しており、例えば、特図2保留球を確保している状態では、図125(b)に示した通り、チャンスゾーン中の第2特別図柄変動に対応させた演出態様で特殊後半演出が実行され、特図2保留球を確保していない状態では、図126に示した通り、チャンスゾーンが終了した後に実行される第1特別図柄

変動に対応させた演出態様で特殊後半演出が実行される。つまり、本制御例では、特殊変動演出として、実行中の第2特別図柄変動が終了した後に実行される特別図柄変動の種別を特図保留数に基づいて判別し、その判別結果に対応した演出態様で特殊後半演出の演出態様を設定している。よって、遊技者に対して、1回の第2特別図柄変動中に複数回の特別図柄変動が実行されたとより強く思わせることができる。

【1784】

さらに、本制御例では、チャンスゾーン中の第2特別図柄変動に対応させた演出態様で特殊後半演出が実行される場合（図125（b）参照）には、獲得済みの特図2保留数に対応させて後半期間中に第3図柄を仮停止させる回数を異ならせるように構成している。なお、詳細な説明は省略するが特殊変動演出が実行される際に、特図2保留球、及び特図1保留球の何れも確保していない場合は、図125（a）に示した第3図柄の仮停止表示を実行することなく、第2特別図柄変動の変動期間の全てを用いて1回の変動演出（第3図柄を一度も仮停止表示させることの無い変動演出）を実行するように構成している。これにより、特図保留数を確保している状態にのみ上述した特殊変動演出が実行されることになるため、1回の第2特別図柄変動中に複数回の特別図柄変動が実行されたとより強く思わせることができる。

【1785】

加えて、第2特別図柄抽選の結果が大当たりである場合にのみ、後半期間中に実行される第3図柄の仮停止回数を、獲得済みの特図2保留数と異ならせた演出態様が設定されるように構成している。よって、例えば、第3図柄が5回以上仮停止した場合には実行中の第2特別図柄変動が大当たり当選しているのではと遊技者に期待を持たせることができる。なお、上述した通り、本制御例では、第3図柄が仮停止表示された場合と、停止表示された場合とを遊技者が識別困難に構成しているため、仮停止回数を正確に判別し難い。よって、仮停止表示回数と停止表示回数とを混在させて5回以上仮停止表示したと思わせたり、仮停止表示の一部を停止表示と思い込み、実際には5回以上仮停止表示されたにも関わらず、仮停止表示回数が5回に到達していない状態と思わせたりすることができ、遊技者に演出結果を予測する楽しさを提供することができる。

【1786】

なお、特殊変動演出の演出態様としてこれ以外の構成を用いても良く、例えば、1回の第2特別図柄変動中に仮停止表示された第3図柄の回数を遊技者に容易に把握させるための仮停止表示回数を示す表示態様を第3図柄表示装置81の表示面に表示するように構成しても良いし、1回の第2特別図柄変動中に仮停止表示された第3図柄の回数に応じて特殊変動演出の演出態様の少なくとも一部（例えば、背景の色や、第3図柄のエフェクト等）が段階的に可変するように構成しても良い。また、仮停止している第3図柄を再表示させるタイミングにて一時的に仮停止表示された回数を示す表示態様（例えば、1回目、2回目）を表示するように構成しても良い。

【1787】

図126に示した通り、特図2保留球を確保していない状態で特殊変動演出が実行された場合には、チャンスゾーンが終了したことを示す表示態様として「チャンスゾーン終了」の文字が副表示領域Dsに表示され、主表示領域Dmにて実行される第3図柄の変動表示が第1特別図柄変動に対応する変動表示（水平方向へと第3図柄が変動する変動表示）となる演出態様が特殊後半演出として実行されるため、遊技者に対してチャンスゾーンが終了したと思わせた後に、特殊変動演出の演出結果、即ち、第2特別図柄の抽選結果が停止表示されることになる。よって、遊技者に対して意外性のある演出を提供することができる。

【1788】

詳細な説明は後述するが、本制御例では、通常状態中における第2特別図柄変動のうち、一部において上述した特殊変動演出が実行され、それ以外は、1回の第2特別図柄変動に対して1回の変動演出が実行されるように構成している。よって、普図当たり遊技において複数個（最大で4個）の特図2保留球を獲得した場合に特殊変動演出が無用に長く実

10

20

30

40

50

行されてしまうことを抑制することができる。

【1789】

次に、図127を参照して、本制御例における大当たりエンディング期間中実行される演出内容について説明をする。図127(a)は、通常大当たり遊技のエンディング期間のうち、前半期間に表示される表示態様の一例を模式的に示した模式図であって、図127(b)は、確変大当たり遊技のエンディング期間のうち、前半期間に表示される表示態様の一例を模式的に示した模式図であって、図127(c)は、通常大当たり遊技のエンディング期間のうち、後半期間に表示される表示態様の一例を模式的に示した模式図であって、図127(d)は、確変大当たり遊技のエンディング期間のうち、後半期間に表示される表示態様の一例を模式的に示した模式図である。

10

【1790】

本制御例では、通常状態中に大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技が、遊技者にとって有利な遊技状態である確変状態が設定され易い大当たり遊技(確変大当たり遊技)である場合は、遊技者にとって有利な遊技状態である確変状態が設定され難い大当たり遊技(通常大当たり遊技)である場合よりも、大当たりエンディング期間が長く設定されるように構成している。具体的には、確変大当たり遊技では大当たりエンディング期間として17秒が、通常大当たり遊技では大当たりエンディング期間として15秒が設定されるように構成している。このように構成することで、大当たり遊技を介して遊技内容が大きく変わる(通常状態から確変状態へと移行する)ことをエンディング期間中(確変状態が設定されるよりも前)に、遊技者に分かり易く報知することができる。また、大当たり遊技終了後に実行すべき遊技の内容を長いエンディング期間を用いて遊技者に告知することができる。

20

【1791】

また、本制御例では、上述した通り、確変大当たり遊技が実行された場合であっても、可変入賞装置65に入賞した球を特定領域(Vゲート)65v(図120参照)へと流下させないと確変状態が設定されないように構成している。よって、確変大当たり遊技中に球を特定領域(Vゲート)65vへと流下させることができなかつた場合には、確変大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることなく、通常大当たり遊技と同様に時短状態(特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態)が設定される。

【1792】

この場合、確変大当たり遊技のエンディング期間において確変状態が設定されることを示す報知演出が実行されてしまうと、報知演出の演出内容と実際に設定される遊技状態とが相違してしまい遊技者に不満感を与えてしまうという問題があった。さらに、確変大当たり遊技のエンディング期間(17秒)において実行される報知演出の演出態様を、通常大当たり遊技のエンディング期間(15秒)において実行される報知演出の演出態様へと切り替えた場合には、実際のエンディング期間の長さで報知演出の演出期間の長さが異なってしまう、遊技者に違和感のある報知演出を実行することになるという問題があった。

30

【1793】

そこで、本制御例では、大当たりエンディング期間を前半期間と後半期間とに区別し、さらに、後半期間の長さを大当たり遊技の種別に関わらず統一の期間(7秒間)とするように構成している。そして、後半期間に実行される報知演出の演出態様を大当たり遊技終了後に設定される遊技状態に応じて決定するように構成している。

40

【1794】

具体的には、図127に示した通り、通常大当たり遊技が実行される場合には、大当たりエンディング期間中に実行される報知演出として、前半期間(8秒)に対して、時短状態が設定されることを示唆する「チャンスモード100回」の文字が表示され(図127(a)参照)、その後、後半期間(7秒)に対して、時短状態中に大当たり当選すると(第2特別図柄抽選で大当たり当選すると)、確変状態が設定され易いことを示すための遊技案内態様として「チャンスモード中に当たりとスーパーチャンスGET」の文字が表示される報知演出(図127(c)参照)を実行するように構成している。

50

【1795】

一方、確変大当たり遊技が実行される場合には、大当たりエンディング期間中に実行される報知演出として、前半期間（10秒）に対して、確変状態が設定されることを示唆する「スーパーチャンスモード100回」の文字が表示され（図127（b）参照）、その後、後半期間（7秒）に対して、遊技内容とは直接関係の無い注意喚起態様として「カードの取り忘れにご注意下さい」の文字が表示される報知演出（図127（d）参照）を実行するように構成している。

【1796】

本制御例では、上述した大当たりエンディング期間中に実行される報知演出の演出態様が、大当たり遊技が実行されるタイミングにて予め設定されるように構成されている。これにより、様々な制御処理が実行される大当たり遊技中において、報知演出の演出態様を決定するための処理を毎回実行する必要がなくなるため、大当たり遊技中に実行される制御処理の処理負荷を軽減させることができる。

【1797】

ここで、確変大当たり遊技が実行されたにも関わらず、大当たり遊技中に特定領域（Vゲート）65vへと球を流下させることができなかった場合について説明をする。この場合、図127（b）に示した表示態様のうち、「スーパー」の文字を非表示にさせる処理と、大当たりエンディング期間の後半期間（7秒）にて実行される報知演出を、通常大当たり遊技のエンディング期間の後半期間（7秒）にて実行される報知演出（図127（c）参照）へと切り替える処理とが実行される。

【1798】

より具体的には、図127（a）に示した表示態様として「スーパー」の文字が表示される表示レイヤ（表示画層）と、「チャンスモード100回」の文字が表示される表示レイヤ（表示画層）とを異ならせ、大当たり遊技中に特定ゲートへと球を流下させることができたか否かの判別結果に基づいて「スーパー」の文字が表示される表示レイヤ（表示画層）に対する表示指示の有無を切り替え可能に構成している。これにより、簡易的な制御処理によって、大当たり遊技中に特定ゲートへと球を流下させることができたか否かの判別結果に対応した報知演出を実行することが可能となる。さらに、大当たりエンディング期間の後半期間という同一の長さで設定される期間において、演出態様を切り替えるように構成しているため遊技者に違和感を与えることなく報知演出の演出態様を切り替えることができる。

【1799】

なお、本制御例では、大当たり種別によって大当たりエンディング期間の長さを異ならせているが、これに限ること無く、全ての大当たり種別に対して大当たりエンディング期間の長さを統一しても良い。また、本制御例では、全ての大当たり種別に対して同一の長さとなる期間として大当たりエンディング期間の後半期間を設定しているが、これに限ること無く、大当たりエンディング期間の前半期間が全ての大当たり種別に対して同一の長さとなるように構成しても良い。さらに、大当たり種別が3以上ある場合には、その全ての大当たり種別に対して同一の期間を設定する必要は無く、例えば、大当たり種別Aと大当たり種別Bとでは大当たりの前半期間が同一の長さとなり、大当たり種別Bと大当たり種別Cとでは大当たりの後半期間が同一の長さとなるように構成しても良い。

【1800】

また、本制御例では、当選した大当たり種別に応じて異なる長さのエンディング期間を設定するように構成しているが、これに限ること無く、大当たり遊技中の遊技結果に応じてエンディング期間の長さを異ならせるように構成しても良い。

【1801】

次に、図128～図130を参照して、チャンスモード中に実行される演出内容について説明をする。本制御例のパチンコ機10は、大当たり遊技終了後に普通図柄の高確率状態が100回設定されるように構成している。さらに、大当たり遊技中に球が特定領域（Vゲート）65vを通過した場合には、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態が5

0回設定されるように構成している。さらに、詳細な説明は後述するが、大当たり遊技中の球が特定領域（Vゲート）65vを通過したことを報知するV報知演出を実行する場合と、V報知演出を実行しない場合とを設定可能に構成している。

【1802】

そして、大当たり遊技中にV報知演出が実行された場合は、大当たり遊技終了後に確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されたことを遊技者に報知するための演出モード（スペシャルチャンスモード）が設定され、大当たり遊技中にV報知演出が実行されなかった場合、即ち、大当たり遊技中に球が特定領域（Vゲート）65vを通過しなかった場合、或いは、球が特定領域（Vゲート）65vを通過したにも関わらずV報知演出が実行されなかった場合には、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されているか否かを遊技者が把握困難な演出モード（チャンスモード）が設定されるように構成している。

10

【1803】

演出モードとしてチャンスモードが設定された場合には、主表示領域Dmの上側に「チャンスモード中」の文字が表示されると共に、副表示領域Dsの小表示領域Ds2に普通図柄の高確率状態が終了するまでの期間を示すための残期間報知態様が表示される（図128（a）参照）。図128（a）に示した例は、チャンスモードが設定されてから20回目の特別図柄変動が実行されている状態を示したものであり、残期間報知態様として、特別図柄変動があと80回実行された場合にチャンスモードが終了することを示す「80回」の文字が表示されている。

20

【1804】

このように、演出モードとしてチャンスモードが設定された場合には、第3図柄表示装置81の表示面に表示される各種表示態様から、現在の遊技状態が確変状態であるか時短状態であるかを遊技者に把握させ難くすることができるため、現在の遊技状態が遊技者に有利な遊技状態（確変状態）であることを期待させながら遊技を行わせることができる。

【1805】

また、大当たり遊技中にV報知演出が実行されなかった場合に限り、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される場合であっても演出モードとしてチャンスモードを設定可能に構成しているため、大当たり遊技中に球が特定領域（Vゲート）65vを通過したこと、即ち、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることを報知したにも関わらず、大当たり遊技終了後にチャンスモードが設定されてしまい、遊技者が戸惑ってしまう事態が発生することを抑制することができる。加えて、大当たり遊技中に球が特定領域（Vゲート）65vを通過したこと報知するV報知演出が実行された場合には、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されていることを示すための演出モードとしてスーパーチャンスモードが設定されるため、遊技者に安心して遊技を行わせることができる。

30

【1806】

なお、本制御例では、大当たり遊技中に特定領域（Vゲート）65vを球が通過したにも関わらずV報知演出が実行されなかった場合には、大当たり遊技終了後の演出モードとしてチャンスモードが設定されるように構成しているが、これに限ること無く、大当たり遊技中に特定領域（Vゲート）65vを球が通過したにも関わらずV報知演出が実行されなかった場合の一部において、スーパーチャンスモードが設定されるように構成しても良い。この場合、例えば、大当たり遊技のエンディング時（今回の大当たり遊技中に特定領域（Vゲート）65vへと球を通過させることが不可能（困難）となった後）に、今回の大当たり遊技中に特定領域（Vゲート）65vを球が通過したかの判別と、V報知演出が実行されたかの判別を実行し、特定領域（Vゲート）65vを球が通過したとの判別結果と、V報知演出が実行されていないとの判別結果と、を得た場合の一部（所定の抽選で特定の抽選結果となった場合）において、大当たり遊技のエンディング期間中に、確変状態が設定されることを示す表示態様（図127（b）、及び図127（d））を表示するように構成し、大当たり遊技終了後の演出モードとしてスーパーチャンスモードを設定するように構成すると良い。

40

50

【1807】

このように構成することで、大当たり遊技中にV報知演出が実行されなかった場合であっても、スーパーチャンスモードが設定される可能性を残すことができるため、大当たり遊技が終了するまで遊技者に期待感を持たせて遊技を行わせることができる。

【1808】

以上、説明をした通り、本制御例では、大当たり遊技終了後に設定される演出モードとしてチャンスモードが設定された場合には、遊技状態として時短状態が設定されている場合と、確変状態が設定されている場合とが発生することになる。そして、何れの遊技状態が設定されている場合であっても、普通図柄の高確率状態が継続する期間の残期間が表示される。つまり、大当たり遊技の終了後に設定される遊技状態として、通常状態よりも遊技者に有利となる有利遊技状態として、第1有利遊技状態（確変状態）と、第2有利遊技状態（時短状態）と、を設定可能に構成し、第1有利遊技状態は、所定の第1期間（大当たり遊技の終了後、特別図柄変動が50回実行されるまでの期間）継続し、第2有利遊技状態は、上述した第1期間よりも長い第2期間（大当たり遊技の終了後、特別図柄変動が100回実行されるまでの期間）継続するように構成し、大当たり遊技終了後に第1有利遊技状態が設定された後、第1期間が経過した場合には、第2期間を経過するまで第2有利遊技状態が設定されるように構成し、第2期間が経過した場合に通常状態が設定されるように構成した遊技機において、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されるか否かに関わらず、有利遊技状態が終了するまでの期間（第2期間）の残期間を示すための残期間報知を実行可能に構成している。

【1809】

このように構成することで、遊技者に対して、通常状態よりも遊技者に有利となる有利遊技状態が継続する期間を分かり易く報知することができる。さらに、本制御例では、第2期間の残期間（チャンスモードの残期間）が設定されている状態において、現在の遊技状態が確変状態であるか時短状態であるかを遊技者に示唆するための遊技状態示唆演出を、残期間報知の報知態様（表示態様）を用いて実行可能に構成している。

【1810】

ここで、図128(b)を参照して、チャンスモード中に実行される遊技状態示唆演出の演出内容について説明をする。図128(b)は、チャンスモード中に実行される遊技状態示唆演出の表示内容の一例を模式的に示した模式図である。図128(b)に示した通り、確変状態が設定されている状態でチャンスモードが設定された場合に所定の報知条件が成立すると、小表示領域Ds2に表示される残期間報知の表示態様が可変される遊技状態示唆演出（図128(b)では、白抜きの表示態様で表示）が実行される。そして、副表示領域Dsの小表示領域Ds1には、「大当たり期待度UP」のコメントが表示される。このように構成することで、遊技者に有利な有利遊技状態が終了するまでの期間を遊技者に報知しながら、有利遊技状態のうち、どの遊技状態が設定されているのかを遊技者に予測させる楽しさを提供することができる。なお、詳細な説明は省略するが、本制御例では、図128(b)に示した表示態様と同一の表示態様を、実行中の特別図柄変動が大当たり変動である場合、或いは、獲得済みの特図2保留球に大当たり当選する情報が含まれている場合であって、チャンスモードのうち、確変状態が設定され得る期間内（大当たり遊技終了後、特別図柄変動が50回実行されるまでの期間内）において表示可能に構成している。

【1811】

このように構成することで、遊技者に有利な有利遊技状態が継続する期間示すチャンスモード中において、遊技者に対してより有利な様々な情報（確変状態が設定されていることを示す情報、大当たり当選に関する情報）を同一の表示態様を用いて表示することができるため、遊技者に分かり易い演出を提供することができる。また、実際には時短状態が設定されている場合であっても、大当たり当選に基づいて確変状態が設定されている場合に表示され易い表示態様を表示することができるため、設計値よりも高い割合で確変状態が設定されていると遊技者に思わせることができ、遊技者の遊技意欲を高めることができ

るという効果がある。

【1812】

なお、上述した本制御例の技術思想とは別の技術思想を用いてチャンスモード中の演出を実行するように構成しても良く、例えば、確変状態中にチャンスモードが設定されている状態で、大当たり当選、或いは、獲得済みの特図2保留球に大当たり当選する情報が含まれている場合に、現在設定されている遊技状態が時短状態であることを示唆するための示唆演出（例えば、残期間報知の表示態様を、図128（a）、（b）とは異なる表示態様（漢数字表示にする表示態様）で表示する演出）を実行するように構成しても良い。これにより、有利遊技状態において、確変状態よりも遊技者に不利となる時短状態中に大当たり当選したと遊技者に思わせることができ、遊技者の遊技意欲を高めることができる。また、遊技履歴として確変状態が設定された割合を実際よりも低く見せることができるため、次の大当たり遊技で確変状態が設定されることをより期待させながら遊技を行わせることができる。

10

【1813】

以上、図128（a）、（b）を参照して説明をした通り、本第1制御例では、チャンスモードが継続する期間（残期間）を示すための残期間報知態様の表示態様を可変させることにより、現在設定されている遊技状態を遊技者に示唆可能に構成することで、チャンスモードの残期間を注意深く見ている遊技者に対して、現在設定されている遊技状態を示唆する遊技状態示唆演出を把握させ易くすることができるように構成しているが、遊技状態示唆演出を、残期間報知態様以外を用いて実行しても良く、例えば、確変状態が設定されている場合のほうが、時短状態が設定されている場合よりも表示され易い第1表示態様（例えば、「チャンス」の文字）や、時短状態が設定されている場合のほうが、確変状態が設定されている場合よりも表示され易い第2表示態様（例えば、「ピンチ」の文字）を第3図柄表示装置81の表示面に表示するように構成しても良いし、第3図柄表示装置81の表示面に表示される第3図柄（主図柄s z、副図柄f z）の表示態様を可変させることにより遊技状態示唆演出を実行するように構成しても良い。

20

【1814】

なお、本第1制御例では、特別図柄の高確率状態も、普通図柄の高確率状態も、特別図柄変動の実行回数が所定回数に到達した場合に終了するように構成しているため、図128（a）、（b）に示した通り、チャンスモードが継続する残期間（特別図柄の高確率状態、或いは普通図柄の高確率状態が継続し得る残期間）を報知する残期間報知の表示態様を用いて、現在の遊技状態を示唆可能に構成しているが、例えば、特別図柄の高確率状態が、次に大当たり遊技が実行されるまで継続するように構成されたパチンコ機10にて、上述したチャンスモードの構成を用いても良い。この場合、チャンスモードの継続期間として、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定された場合に、その普通図柄の高確率状態が終了するまでの残期間（時短状態が終了するまでの期間）を残期間報知によって報知するように構成し、その残期間報知によって報知された残期間を経過した場合において、時短状態が設定されている場合には、通常状態へと移行したことを報知する演出を実行し、確変状態が設定されている場合には、次に大当たり遊技が実行されるまで特別図柄の高確率状態が継続することを示す表示態様、即ち、確変状態が継続する残期間が次回大当たりまでの期間であることを示す表示態様として「おめでとう」の文字が表示される演出を実行可能とし、チャンスモードが設定されている期間中において、所定の報知条件が成立した場合に、「おめでとう」の文字を表示させるように構成しても良い。

30

40

【1815】

つまり、特別図柄抽選が実行される毎に更新されるチャンスモードの残期間に対応させて随時更新される残期間報知態様（図128（a）参照）に替えて、チャンスモードの残期間が存在していることを示すだけの表示態様、即ち、図128（a）に示した残期間報知態様のよう、チャンスモード中に実行可能な特別図柄の残抽選回数を示さない残期間報知態様を用いても良いし、チャンスモードの残期間の長さに対応させて表示態様を可変

50

(例えば、表示色を可変) させることにより、大まかにチャンスモードの残期間の長さを報知可能な残期間報知態様を用いても良い。さらに、残期間報知態様を複数表示可能に構成し、表示された複数の残期間報知態様の表示態様を組み合わせることにより、遊技者がチャンスモードの残期間の長さを把握可能となるように構成しても良い。

【1816】

次に、図129及び図130を参照して、チャンスモード中において遊技者が操作手段を操作した場合に実行される演出内容について説明をする。本制御例では、遊技者が枠ボタン22(図119参照)に対して所定の操作を実行すると、その操作内容と、操作タイミングとに基づいて様々な演出(操作演出)を実行可能に構成している。詳細な説明は省略するが、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmに表示される背景画像を変更する操作演出や、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmにて実行される変動演出の一部として遊技者に枠ボタン22を操作させるための案内報知を実行し、遊技者が枠ボタン22を操作した場合に、遊技者が枠ボタン22を操作しない場合とは異なる演出態様の演出を実行する操作演出や、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmにて実行される変動演出を賑やかすための操作演出等が実行されるように構成している。これにより、遊技者に対して、球を発射させる行為以外の遊技を意欲的に行わせることができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【1817】

ここで、上述した操作演出のうち、チャンスモード中に実行される各種操作演出の内容について説明をする。詳細は、図18を参照して後述するが、本制御例では、有利遊技状態(時短状態、確変状態)が設定された場合に、有利遊技状態が設定されてからの特別図柄変動回数に応じて異なる変動時間が選択され得るように構成している。具体的には、有利遊技状態が設定されてから特別図柄変動回数が「1回目～20回目」の期間が、短い変動時間(例えば、5秒)が選択され易い第1期間(高速変動期間)となり、「21回目～49回目」の期間が、第1期間よりも長い変動時間(例えば、10～30秒)が設定され易い第2期間となり、「50回目」のみ、特定の変動時間(例えば、20秒)が設定される特定期間となり、「51回目～100回目」の期間が、第2期間と同程度の変動時間(例えば、10～30秒)が設定され易い第3期間となるように構成している。

【1818】

つまり、チャンスモードが設定されてからの所定期間(第1期間)、即ち、大当たり遊技終了後の所定期間は、短い変動時間で特別図柄変動が実行され易くなるため、この第1期間中に大当たり当選した場合には、短い間隔で複数回の大当たり遊技を実行させ易くすることができる。これにより、前回実行された大当たり遊技の一環として次の大当たり遊技が実行されたのでは?と遊技者に思わせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

【1819】

そして、上述した第2期間や第3期間では、通常状態が設定されている場合よりは短い変動時間の特別図柄変動が実行され易く、第1期間よりは長い変動時間の特別図柄変動が実行され易くなるように構成している。これにより、チャンスモード中において、1回の特別図柄変動中に現在設定されている遊技状態が時短状態であるか確変状態であるかを示唆するための示唆演出を実行する期間を確保することができる。また、特定期間(有利遊技状態が設定されてから50回目の特別図柄変動)では、必ず特定の変動時間(20秒)の特別図柄変動が実行され、遊技者に対して確変状態が設定されていた(されている)状態であるか否かを示唆するための20秒間の示唆演出が実行されるように構成している。

【1820】

このように、特別図柄変動の実行回数に応じて異なる変動時間を選択可能に構成することで、各変動回数に応じた演出を適切な期間を用いて実行することができる。

【1821】

図129(a)は、演出モードとしてチャンスモードが設定されている状態であって、内部的に通常状態が設定されており、高速変動期間以外の期間中(通常変動期間中)に表

10

20

30

40

50

示される表示内容の一例を模式的に示した模式図であって、図129(b)は、図129(a)に表示された表示演出中に枠ボタン22を操作した場合の演出態様を模式的に示した模式図である。本制御例では、チャンスモード中における通常変動期間では、第3図柄表示装置81の表示面に表示される背景画像を遊技者が任意に選択可能となり、枠ボタン22を遊技者が押下(操作)することで、海背景(海モード)と山背景(山モード)とを交互に切替表示されるように構成している。

【1822】

図129(a)に示した通り、背景画像を切替可能な場合には、主表示領域Dmの右側下方に枠ボタン22を模したアイコンHR10が、操作可能な状態であることを示す表示態様(図では、ボタン押下方向に向けて矢印表示)で表示され、副表示領域Dsの小表示領域Ds1には、現在、海モードが設定されていることを示す「海モード」の文字が表示されている。この状態で遊技者が枠ボタン22を操作すると、図129(b)に示した通り、「海モード」から「山モード」へと切替表示される。

【1823】

次に、図130を参照して、チャンスモードのうち、高速変動期間中における操作演出の内容について説明をする。本制御例では、高速変動期間(時短状態、確変状態が設定されてから20回目の特別図柄変動が終了するまでの期間)中に枠ボタン22を操作した場合に、背景画像が切替表示されない(難くなる)ように構成している。つまり、1回の特別図柄変動の変動時間として短い変動時間(5秒)が選択される高速変動期間において、背景画像を切替表示してしまうと、第3図柄表示装置81の表示面に表示される表示態様が頻繁に変化してしまい、特別図柄抽選の結果を遊技者が把握し難くなるため、背景画像が切替表示されない(難く)なるように構成している。しかしながら、高速変動期間中における枠ボタン22に対する遊技者の操作を全て無効にってしまうと、遊技者の遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

【1824】

そこで、本制御例では、高速変動期間中に遊技者が枠ボタン22を操作した場合には、背景画像の切替表示では無く、別の演出が実行されるように構成している。具体的には、図130(a)に示した通り、チャンスモードにおける高速変動期間中は、副表示領域Dsの小表示領域Ds1に「スペシャルモード」の文字が表示され、現在が高速変動期間中であることが遊技者に報知される。この「スペシャルモード」中は、特別図柄抽選の結果に関わらず、5秒の変動時間が設定された特別図柄変動が実行され、第3図柄の変動演出も「スペシャルモード」専用の変動演出が実行される。そして、「スペシャルモード」中でも主表示領域Dmの右側下方にアイコンHR10が表示され、遊技者が枠ボタン22を押下すると、図130(b)に示した通り、小表示領域Ds2に表示される残期間報知の表示態様が可変される遊技状態示唆演出が実行される。

【1825】

このように、遊技者が同一の操作(枠ボタン22の押下)をした場合であっても、その操作タイミングによって、実行される操作演出の演出内容を異ならせることにより、遊技者に対して様々なタイミングで枠ボタン22を操作しようと意欲的に遊技を行わせることができる。また、本制御例では、図129(a)、或いは図130(a)に示した通り、遊技者に対して枠ボタン22に対する操作(押下)を案内するための案内表示(アイコンHR10)を同一にし、遊技者が同一の操作(枠ボタン22の押下)をした場合に、その操作タイミングによって、実行される操作演出の演出内容を異ならせている。よって、枠ボタン22を実際に操作(押下)するまでは、どのような操作演出が実行されるのかを遊技者に分かり難くすることができるため、より意欲的に枠ボタン22を操作させることができる。

【1826】

なお、詳細は図18を参照して後述するが、本制御例では、高速変動期間に枠ボタン22を操作した場合に複数の操作演出を実行可能に構成しており、各操作演出が選択される割合を、設定されている遊技状態に応じて異ならせている。つまり、高速変動期間中に実

10

20

30

40

50

行される各操作演出の出現割合によって、現在設定されている遊技状態が確変状態であるか時短状態であるかを予測することができる。よって、高速変動期間中に同一の操作演出が繰り返し実行された場合であっても、遊技者の遊技意欲が低下することを抑制することができる。

【1827】

さらに、本制御例では、高速変動期間中であっても所定条件が成立している場合にのみ、枠ボタン22を押下した際に背景画像の切替表示が行われるように構成している。具体的には、高速変動期間中に獲得した第2特別図柄の保留球（特図2保留球）内に大当たり当選する情報が含まれている場合に、その大当たり当選する情報が含まれる特図2保留球に対応する大当たり特別図柄変動と、その大当たり特別図柄変動よりも前に実行される特別図柄変動（大当たり当選する情報が含まれている特図2保留球よりも前に獲得していた特図2保留球に対応する特別図柄変動）と、の変動時間を用いた特殊変動演出を実行可能に構成しており、その特殊変動演出を実行可能な条件を満たしている状態で遊技者が枠ボタン22を押下すると、現在表示されている背景画像（例えば、海モード）から専用の特殊背景画像（例えば、宇宙モード）へと背景画像の切替表示が行われるように構成している。つまり、高速変動期間中において遊技者が枠ボタン22を押下したに基づいて背景画像の切替表示が実行された場合には、大当たり当選の期待度が高くなるやめ、遊技者に対して積極的に枠ボタン22を押下させることができる。

10

【1828】

加えて、高速変動期間中であっても、枠ボタン22に対して特殊操作（長押し）を行うことで、背景画像の切替表示を実行可能に構成している。この特殊操作（長押し）は、遊技者が枠ボタン22を2秒間継続して押下した場合に操作が実行されたと判別されるものであり、枠ボタン22に対する通常操作（押下）よりも、操作が行われたと判別されるまでの期間を長くしている。よって、通常操作（押下）に比べて頻繁に実行し難い操作となるため、背景画像の切替表示を実行可能に構成しても、背景画像の切替表示が頻繁に行われてしまうことを抑制することができる。なお、本制御例では、通常操作よりも操作時間を長くした特殊操作として長押し操作を用いているが、これに限ること無く、例えば、操作手段として枠ボタン22に加えて、複数の操作部を有する操作手段（例えば、十字キー）を設け、複数の操作部を所定の順序で操作することにより行われる特殊操作を規定しても良い。

20

30

【1829】

次に、図131を参照して、確変状態が設定されていることが遊技者に報知される「スーパーチャンスモード」中に実行される演出内容について説明をする。図131（a）は、「スーパーチャンスモード」中に第1特別図柄変動が実行された場合の演出内容の一例を模式的に示した模式図であって、図131（b）は、「スーパーチャンスモード」中に第2特別図柄変動が実行された場合の演出内容の一例を模式的に示した模式図である。

【1830】

本制御例では、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されている場合には、第2特別図柄抽選が実行され易くなるように構成している。そして、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、高確率で確変状態が設定される（大当たり遊技中に特定ゲートへと容易に球を流下させることができる確変大当たり遊技が必ず実行される）ように構成している。そして、確変状態は特別図柄抽選が所定回数（50回）実行されるまで継続するように構成している。

40

【1831】

つまり、一度確変状態が設定されると、所定回数（50回）の特別図柄抽選が実行されるまでに第2特別図柄抽選で大当たり当選（特別図柄の高確率状態での大当たり確率は1/50）に当選する限り、高確率で確変状態をループさせることができるように構成している。よって、確変状態中の遊技を実行している遊技者に対して、いち早く第2特別図柄抽選で大当たり当選するように意欲的に遊技を行わせることができる。

【1832】

50

一方、確変状態が設定されている状態であっても、例えば、通常状態にて実行された第1特別図柄抽選で確変大当たり当選し、その大当たり遊技終了後に確変状態が設定された直後、即ち、確変状態が設定された状態において、特図2保留球を獲得しておらず、且つ、特図1保留球を獲得している状態では、第1特別図柄抽選が実行される。本制御例では、上述した通り、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には100%の割合で確変大当たり遊技が実行されるのに対して、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合には50%の割合で確変大当たり遊技が実行され、残りの50%では通常大当たり遊技が実行されるように構成している。つまり、確変状態が設定されている状態であっても、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、確変状態をループさせることが出来ない場合がある。

10

【1833】

このように確変状態中に第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合において、当選した大当たりが通常大当たり遊技が実行される大当たり種別（通常大当たり）であることを遊技者に早期に判別されてしまうと、遊技者の遊技意欲が低下してしまうという問題が発生するため、本制御例では、確変状態中に実行される第1特別図柄変動に対応する変動演出として、確変大当たりに対応する第3図柄（奇数の数字が付された識別情報）と、通常大当たりに対応する第3図柄（偶数の数字が付された識別情報）と、が同時にリーチ状態となる変動演出であるダブルリーチ演出が実行され易くなるように構成している。より具体的には、確変状態中に実行される第1特別図柄抽選で通常大当たり当選した場合には、必ず上述したダブルリーチ演出が実行されるように構成している（図131（a）参照）。

20

【1834】

これにより、確変状態中に実行される第1特別図柄抽選で通常大当たり当選した場合において、通常大当たりに対応する第3図柄（偶数の数字が付された識別情報）のみがリーチ状態となるリーチ演出が実行されることを防止することができ、特別図柄の変動期間中に通常大当たり当選することを遊技者に事前に予測されることを抑制することができる。

【1835】

また、図131（a）に示した通り、本制御例では、「スーパーチャンスモード」中は、上述した「チャンスモード」中と同様に、小表示領域Ds11、及びDs12が形成され、遊技者に対して特図保留数が把握され難くなるように構成している。そして、主表示領域Dmの上側には現在が確変状態中であることを遊技者に報知するための表示態様として「スーパーチャンスモード中」の文字が表示される。

30

【1836】

ここで、スーパーチャンスモード中において、図131（a）に示したダブルリーチ（確変大当たりに対応する第3図柄（1の数字が付された識別情報）と、通常大当たりに対応する第3図柄（2の数字が付された識別情報）と、が同時にリーチ状態となる変動演出であるダブルリーチ演出）が実行された場合には、実行中の特別図柄変動が第1特別図柄変動であることを遊技者に容易に把握されてしまう虞があるため、本制御例では、第2特別図柄変動に対応させて実行される変動演出においても、図131（a）に示したダブルリーチ演出を実行可能に構成している。即ち、大当たり当選した場合には必ず確変大当たり遊技が実行される第2特別図柄抽選に対応させた変動演出にて、通常大当たりに対応する第3図柄を用いたダブルリーチ演出を実行可能に構成している。

40

【1837】

このように構成することで、図127（a）に示したダブルリーチ演出が実行されたとしても、実行中の特別図柄変動が第1特別図柄変動であるか第2特別図柄変動であるかを遊技者に容易に判別させ難くすることができる。

【1838】

さらに、本制御例では、第2特別図柄抽選に対応させた変動演出としてダブルリーチ演出が実行された場合には、中図柄列Z2が1周したタイミングでリーチ状態となる第3図

50

柄の種別を図 1 3 1 (b) に示した通り、確変大当たりに対応する第 3 図柄 (1 の数字が付された識別情報と 9 の数字が付された識別情報) とに可変させる演出 (確変ダブルリーチへの昇格演出) が実行されるように構成している。

【1839】

このように構成することで、実行中の特別図柄抽選が大当たり当選している場合に、必ず確変大当たり遊技が実行されることを遊技者に事前に報知することができる。また、第 1 特別図柄抽選に対応させた変動演出としてダブルリーチ演出が実行された場合であっても、途中で確変ダブルリーチへと昇格するのではと遊技者に期待させながら遊技を行わせることができる。

【1840】

なお、本制御例では、実行中のダブルリーチ演出を確変ダブルリーチ演出へと可変 (昇格) させるための可変条件として、中図柄 Z 2 の変動態様が所定態様 (1 周経過) となった場合に成立する可変条件を設定しているが、これに限ることなく、例えば、中図柄列 Z 2 にて変動表示される第 3 図柄としてリーチ状態に対応する第 3 図柄 (大当たりとなる組合せとなる第 3 図柄) がリーチ有効ラインを通過した場合に成立する可変条件を設定しても良いし、遊技者が操作可能な操作手段 (枠ボタン 2 2) に対する操作結果が特定の操作結果である場合に成立する可変条件を設定するように構成しても良い。

【1841】

また、本制御例では、可変条件が成立した場合にリーチ状態となっている第 3 図柄の種別を可変するように構成しているが、これに限ることなく、例えば、リーチ状態となる第 3 図柄の数を増加させるように構成しても良い。より具体的には、図 1 3 1 (a) に示したダブルリーチ状態から、ブランク図柄 (図では三角印で表示) を消去し、上図柄列 Z 1 として左から順に「3. 2. 1」を表示させ、下図柄列 Z 3 として左から順に「1. 2. 3」を表示させた、トリプルリーチ演出を実行するように構成しても良い。このように構成した場合であっても、ダブルリーチ演出よりもトリプルリーチ演出のほうが、確変大当たりに対応した第 3 図柄のリーチ数を多くすることができるため、今回の特別図柄抽選にて確変大当たり当選している可能性が高いことを遊技者に視覚的に報知することができる。

【1842】

加えて、上述した技術思想を通常状態中に実行される変動演出に適用しても良く、例えば、通常大当たりに対応する第 3 図柄 (偶数の数字が付された識別情報) のみがリーチ状態となる通常シングルリーチ演出中に可変条件が成立した場合に、リーチ状態である第 3 図柄の種別を確変大当たりに対応した第 3 図柄の種別へと切り替えても良いし、リーチ状態となる第 3 図柄の数を増加させるように構成しても良い。これにより、変動演出が終了するまで遊技者に対してより有利な演出結果が提供されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

【1843】

次に、図 1 3 2 を参照して、本制御例において選択される特別図柄の変動パターンと、実行される演出態様との関係について説明をする。図 1 3 2 (a) は、第 3 図柄の変動演出として、非リーチ変動演出が実行される変動パターンが設定された場合の演出の流れを示した模式図であって、図 1 3 2 (b) は、第 3 図柄の変動演出として、リーチ変動演出が実行される変動パターンが設定された場合の演出の流れを示した模式図である。

【1844】

詳細な説明は、図 2 5 を参照して後述するが、本制御例では、特別図柄抽選の結果を示すための変動パターン (変動時間) として、基本時間と加算時間とを合算させた変動パターンを規定している。そして、基本時間に該当する期間を共通変動パターンとし、加算時間に該当する期間を特有変動パターンとするように構成している。

【1845】

つまり、本制御例では、特別図柄抽選の結果を示すために第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面にて実行される第 3 図柄変動の演出態様として、リーチ状態が表示されてから第 3 図柄

10

20

30

40

50

が停止表示されるまでの期間を、リーチ状態となる第3図柄の種別に応じて異ならせるように構成している。そして、加算時間として設定された時間に応じた第3図柄をリーチ状態となる第3図柄として設定するように構成している。このように構成することで、第3図柄が変動を開始してから所定期間の間に実行される第3図柄変動演出（基本時間に対応させて実行される第3図柄変動演出）を共通化させることができる。

【1846】

具体的には、図132(a)に示した通り、非リーチ変動演出の場合は、加算時間が設定されないため、基本時間（8秒）に対応させた共通変動パターンが設定され、第3図柄変動演出が開始されてから所定期間が経過したタイミング（例えば、5秒経過タイミング）で上図柄列Z1が停止表示され、その1秒後に下図柄列Z3が有効ライン上にリーチ状態が発生しない停止表示態様で停止表示され、その2秒後に抽選結果が外れを示す停止表示態様で中図柄列Z2が停止表示される。その後、1秒間の停止表示期間（確定時間）を経て、特別図柄抽選の抽選結果が確定表示される。

10

【1847】

図132(b)に示した通り、リーチ変動演出が実行される場合は、基本時間（30秒）が設定され、30秒間の共通変動パターンとして、リーチ状態となってから5秒が経過するまでの演出態様が設定される。つまり、リーチ状態となってから中図柄列Z2が1周するまでの演出態様が共通変動パターンとして設定される。その後、加算時間に応じた演出態様（リーチパターン、停止図柄）が設定される。

【1848】

20

次に、図133を参照して、大当たり遊技のエンディング期間中に実行されるエンディング演出の演出態様について説明をする。図133(a)は、通常大当たり、図133(b)は、確変大当たりを対象としたエンディング期間の演出の流れを示したものであり、図133(c)は、確変大当たり遊技中に球が特定領域（Vゲート）を流下しなかった場合の流れを示したものである。

【1849】

図133に示した通り、本制御例では通常大当たりと確変大当たりとでエンディング期間（ED期間）を異ならせており、通常大当たりは15秒、確変大当たりでは17秒のED期間が設定されるように構成している。そして、それぞれ前半期間と後半期間とに区分けされたエンディング演出が実行されるように構成している（図127参照）。

30

【1850】

本制御例では、大当たり遊技の開始タイミングにてエンディング期間における演出態様がセットされ、大当たり期間中にV入賞したか否か（特定ゲートへと球が流下したか否か）の判別をエンディング期間（ED期間）の開始タイミングで判別し、その判別結果に基づいてエンディング表示態様を切り替えるように構成している。

【1851】

まず、図133(a)を参照して、通常大当たり遊技が実行された場合における大当たり遊技のエンディング期間中の演出内容について説明をする。本制御例では、大当たり遊技中に実行される各種処理が煩雑化してしまい、大当たり遊技中における処理負荷が増大してしまうことを抑制するために、大当たり遊技中のラウンド遊技（賞球を獲得可能な遊技）が実行されるよりも前（大当たり遊技の開始前、或いは、大当たり遊技におけるオープニング期間中）に大当たり遊技のエンディング期間中に実行される演出（エンディング表示演出）の演出態様を決定するように構成している。

40

【1852】

通常大当たり遊技が実行された場合には、大当たり遊技のオープニング期間が終了するまでに、大当たり遊技終了後に「チャンスモード」が設定される（時短状態が設定される）ことを遊技者に示すためのエンディング演出の表示態様（図127(a)、(c)参照）を設定する。そして、通常大当たり遊技では、その大当たり遊技中に球が特定領域（Vゲート）65vを通過することが無いため、大当たり遊技のエンディング演出として、予め設定してあるエンディング演出が実行される。

50

【1853】

次に、図133(b)、及び図133(c)を参照して、確変大当たり遊技が実行された場合における大当たり遊技のエンディング期間中の演出内容について説明をする。確変大当たり遊技が実行された場合には、大当たり遊技のオープニング期間が終了するまでに、大当たり遊技中にV報知演出を実行するか否かを判定し、その判定結果に基づいてエンディング演出の演出態様を決定する。具体的には、特定領域(Vゲート)65vを球が通過し易いラウンド遊技(Vラウンド遊技)が実行される場合に、遊技者に対して特定領域(Vゲート)65vに球を通過させることを案内する案内報知と、実際に球が特定領域(Vゲート)65vを通過したことを遊技者に報知するV通過報知と、が実行されるV報知演出を実行するか否かを判定し、V報知演出を実行すると判定した場合は、エンディング演出として、大当たり遊技の終了後に「スーパーチャンスモード」が設定される(確変状態が設定される)ことを遊技者に示すための表示態様(図127(b),(d)参照)を設定する。一方、V報知演出を実行しないと判定した場合は、エンディング演出として、大当たり遊技の終了後に「チャンスモード」が設定されることを遊技者に示すための表示態様(図127(b)の表示態様に対して『スーパー』の表示を削除した表示態様と、図127(c)参照)を設定する。

10

【1854】

V報知演出を実行する場合には、Vラウンド(1ラウンド目)遊技の開始に合わせて「Vを狙え」のコメント、及び、可変入賞装置65内の特定領域(Vゲート)65vの位置を模式的に示した模式図が第3図柄表示装置81の表示面に表示される案内報知が実行される。そして、球が特定領域(Vゲート)65vを通過した場合に、「V獲得!!」のコメントが第3図柄表示装置81の表示面に表示されるV通過報知が実行される。一方で、案内報知が実行されたにも関わらず、所定期間の間(例えば、3秒間)、球が特定領域(Vゲート)65vを通過していない場合は、遊技者に対して特定領域(Vゲート)65vへの球通過をより強調して案内する強調案内報知が実行される。そして、Vラウンド遊技が終了するまでに球が特定領域(Vゲート)65vを通過した場合には、上述したV通過報知が実行され、特定領域(Vゲート)65vに球を通過させることなくVラウンド遊技が終了した場合には、「V獲得ならず、残念!」の文字が表示される。

20

【1855】

その後、大当たり遊技のエンディング期間が到来すると、実際のVラウンド遊技の遊技結果に基づいて、予め設定してあるエンディング演出の表示態様を差し替えるか否かの判別が実行される。ここで、上述した通り、大当たり遊技開始時において、V報知演出を実行すると判定した場合には、エンディング演出として「スーパーチャンスモード」が設定されることを示す表示態様(図127(b),(d)参照)が予め設定されているため、Vラウンド遊技中に球を特定領域(Vゲート)65vに通過させている場合は、エンディング演出の表示態様を切り替えることなく、エンディング演出が実行される。一方、Vラウンド遊技中に球を特定領域(Vゲート)65vに通過させることができなかった場合は、大当たり遊技終了後に時短状態が設定されることになるため、エンディング演出の表示態様を「チャンスモード」が設定されることを示すための表示態様へと切り替える処理(差替処理)を実行し、差し替え後の表示態様(図127(b)の表示態様に対して『スーパー』の表示を削除した表示態様と、図127(c)参照)でエンディング演出が実行される。

30

40

【1856】

また、V報知演出を実行しない場合には、通常大当たり遊技と同様に、大当たり遊技中にV報知演出が実行されず、第3図柄表示装置81の表示面にて実行される各種演出表示からは、Vラウンド遊技が実行されていること、及び、球が特定領域(Vゲート)65vを通過したことを把握することができない大当たり遊技が実行される。そして、Vラウンド遊技中に球が特定領域(Vゲート)65vを通過したか否かに関わらず、予め設定された表示態様でエンディング演出が実行される。これにより、実際には確変状態が設定されているにも関わらず、大当たり遊技の終了後に「チャンスモード」が設定される状態を提

50

供することができる。

【1857】

さらに、確変状態が設定されている状態で「チャンスモード」が設定される場合は、大当たり遊技中（確変大当たり遊技中）にV報知演出が実行されないため、大当たり遊技中の演出によって確変状態が設定されることを事前に把握され難くすることができる。なお、本制御例では、V報知演出が実行されない大当たり遊技において球が特定領域（Vゲート）65vを通過した場合に、実際には確変状態が設定されているにも関わらず、大当たり遊技の終了後に「チャンスモード」が設定されるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、V報知演出が実行されている状態で球が特定領域（Vゲート）65vを通過したにも関わらず、所定の割合でV通過報知を実行しないように構成し、特定領域（Vゲート）65vを球が通過したにも関わらず、V通過報知が実行されなかった場合に、大当たり遊技の終了後に「チャンスモード」が設定されるように構成しても良い。また、この場合、通常大当たり遊技が実行される場合にも、V報知演出を実行可能に構成すると良い。

【1858】

このように構成することで、V報知演出が実行されたにも関わらず、V通過報知が実行されない事象を現出させ易くすることができるため、V報知演出が実行された大当たり遊技の終了後に「チャンスモード」が設定されることに対して遊技者に違和感を与えることを抑制することができる。

【1859】

次に、図134を参照して、大当たり遊技終了後に設定される演出モードの流れについて説明をする。上述した通り、本第1制御例におけるパチンコ機10では、大当たり遊技の終了後に普通図柄の高確率状態が予め定められた第1特定期間（特別図柄変動が100回実行されるまでの期間）設定される。そして、大当たり遊技中に球が特定領域（Vゲート）65vを通過した場合には、大当たり遊技の終了後に特別図柄の高確率状態が予め定められた第2特定期間（特別図柄変動が50回実行されるまでの期間）設定される。そして、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）である場合は、演出モードとして「チャンスモード」が設定される（図134（b）参照）。また、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）である場合は、大当たり遊技中の演出内容に応じて（V報知演出の有無に応じて）、大当たり遊技終了後に設定される演出モードを異ならせており、図134（a）に示した通り、大当たり遊技中（大当たり遊技のエンディング期間中）に、確変状態が設定されることが報知された場合、即ち、エンディング演出として「スーパーチャンスモード」突入の表示態様（図127（b）参照）が表示された場合は、演出モードとして「スーパーチャンスモード」が設定され（図134（a）の表示a参照）、大当たり遊技中（大当たり遊技のエンディング期間中）に、確変状態が設定されることが報知されなかった場合、即ち、エンディング演出として「チャンスモード」突入の表示態様（図127（a）参照）が表示された場合は、演出モードとして「チャンスモード」がされる（図134（a）の表示b参照）。

【1860】

図134（a）の表示aに示した通り、大当たり遊技終了後に「スーパーチャンスモード」が設定された場合、その「スーパーチャンスモード」は、確変状態が終了するまで継続し、遊技状態が確変状態から時短状態へと移行する場合に、「チャンスモード」へと切替表示される。この場合、「スーパーチャンスモード」が設定されている間は、図131（a）に示した通り、残期間態様として確変状態が終了するまでの期間（最大で50回）が小表示領域Ds2に表示される。これにより、遊技者に最も有利な遊技状態が継続する期間を遊技者に分かり易く報知することができる。なお、図131（a）に示した表示内容に加え、確変状態が終了した後に、時短状態が50回設定されることを遊技者に予め報知する事前報知演出を実行するように構成しても良く、例えば、小表示領域Ds2に表示されている確変状態の残期間を示す残期間態様（図131（a）では、白抜きで「49回

」と表示)が、所定期間以下(例えば、「10回」以下)となった場合に、後に設定される時短状態が継続する回数(50回)を示す残期間態様を、確変状態の残期間を示す残期間態様とは異なる表示態様(例えば、黒抜きで「50回」と表示)で表示させるように構成すると良い。これにより、確変状態が終了した後にも、通常状態よりも有利な遊技状態(時短状態)が設定されることを遊技者に事前に報知することができる。

【1861】

また、「スーパーチャンスモード」が設定された時点で、確変状態の残期間を示す残期間態様(50回)と、時短状態の残期間を示す残期間態様(100回)と、を表示し、特別図柄変動が実行される毎に、各残期間態様を1ずつ減算させるように構成しても良いし、確変状態の残期間を示す残期間態様(50回)と、確変状態が終了した後に設定される時短状態の残期間を示す残期間態様(50回)と、を表示し、先に確変状態の残期間を示す残期間態様を減算していき、確変状態の残期間が0となり、時短状態へと移行した場合に、時短状態の残期間を示す残期間態様を減算していくように構成しても良い。このように構成した場合であっても、確変状態中の遊技を行っている遊技者に対して、確変状態が終了した後に通常状態よりも遊技者に有利な遊技状態が設定されることを事前に報知することができる。

【1862】

次に、図134(a)の表示bと、図134(b)とを用いて、チャンスモード中の演出について説明をする。本制御例では、確変状態が設定される場合の一部と、時短状態が設定される場合に、演出モードとしてチャンスモードが設定される。そして、チャンスモード中には、図128を参照して上述した通り、残期間報知の報知態様を可変させる遊技状態示唆演出を実行される。この遊技状態示唆演出は、確変状態中のチャンスモードのほ

【1863】

うが、時短状態中のチャンスモードよりも出現率が高くなるように設定されている。

次に、図135を参照して、チャンスモード中における操作演出の内容について説明をする。本制御例では、チャンスモード中に実行される操作演出(遊技者による枠ボタン22(操作手段)への操作に基づいて実行される演出)の演出態様を、遊技者による枠ボタン22(操作手段)の操作タイミング、操作方法、及び、設定されている遊技状態と、に応じて可変させるように構成している。具体的には、図135(a)に示した通り、時短状態が設定されている場合におけるチャンスモード中は、操作方法としてボタンPUSH「通常押し」を実行した場合には、特別図柄変動が20回実行されるまでの高速変動期間中において、実行中の変動演出がリーチ状態となるか否かを、第3図柄変動中に示唆する「リーチ示唆」、或いは、現在設定されている遊技状態を示唆する「状態示唆」の操作演出を実行可能に構成し、それ以降(特別図柄変動回数が21回目以降)は、背景モードを移行させる「背景モード移行」の操作演出を実行可能に構成している。また、操作方法として、ボタン長押し「長押し」を実行した場合には、特別図柄変動が20回実行されるまでの高速変動期間中に、背景モードを移行させる「背景モード移行」の操作演出を実行可能に構成し、特別図柄変動の回数が21回~50回までの期間(第2期間中)に、現在設定されている遊技状態を示唆する「状態示唆」の操作演出を実行可能に構成し、それ以降(特別図柄変動回数が51回目以降)は、過去(「チャンスモード」が設定された時点(大当たり遊技終了後))に設定されていた遊技状態を示唆するため「過去状態示唆」の操作演出を実行可能に構成している。

【1864】

また、図135(b)に示した通り、確変状態が設定されている場合におけるチャンスモード中は、操作方法としてボタンPUSH「通常押し」を実行した場合には、特別図柄変動が20回実行されるまでの高速変動期間中において、実行中の変動演出がリーチ状態となるか否かを、第3図柄変動中に示唆する「リーチ示唆」、現在設定されている遊技状態を示唆する「状態示唆」、或いは、背景モードを移行させる「背景モード移行」の操作演出を実行可能に構成し、特別図柄変動の回数が21回~50回までの期間(第2期間中)に、「背景モード移行」、或いは「状態示唆」の操作演出を実行可能に構成し、それ以

降（特別図柄変動回数が51回目以降）は、「背景モード移行」の操作演出を実行可能に構成している。また、操作方法として、ボタン長押し「長押し」を実行した場合には、特別図柄変動の回数に関わらず、背景モードを移行させる「背景モード移行」の操作演出を実行可能に構成している。

【1865】

以上、説明をした通り、本制御例では、時短状態が設定される場合、或いは、確変状態が設定される場合の一部において、演出モードとして「チャンスモード」を設定可能に構成しており、そのチャンスモード中に実行される特別図柄変動の回数に応じて、チャンスモードの継続期間（時短100回）を複数の期間に区分けし、設定されている遊技状態及び期間毎に、遊技者が操作手段（枠ボタン22）を操作した場合に実行される操作演出の演出態様を異ならせるように構成している。これにより、チャンスモードが設定された場合において、操作演出により実行される操作演出の内容に基づいて現在設定されている遊技状態を遊技者に予測させることが可能となるため、遊技者に対して意欲的に操作手段を操作させる遊技を実行させることができる。

【1866】

以上、説明をした通り、本制御例では、大当たり遊技終了後の所定期間の間が高速変動期間となり、枠ボタン22に対して「通常押し」の操作を実行したとしても「背景モード移行」の操作演出が、他の期間よりも実行され難くなるように構成しているが、高速変動期間（背景モード移行され難い期間）を、他のタイミングで設定しても良く、例えば、大当たり遊技終了後に実行される1回の特別図柄変動が終了するまでの期間を、通常時短変動期間とし、大当たり遊技終了後の2回目の特別図柄変動が実行されてから20回目の特別図柄変動が実行されるまでの期間が高速変動期間として設定されるように構成しても良い。

【1867】

このように構成することで、例えば、大当たり遊技終了後の1回目の特別図柄変動期間中において、高速変動期間が設定されることを予告する予告態様として、「次変動から背景モードを変更できないよ！今のうちに希望の背景を選択してね」のコメントを副表示領域Dsに表示することで、遊技者に対して、背景モードを変更できない期間（高速変動期間）が急に設定されてしまい、所望する背景モードで遊技を実行することができず、遊技意欲が低下してしまう事態を抑制することができる。さらに、大当たり遊技終了後の1回の特別図柄変動期間を用いて、「チャンスモード」の遊技内容を遊技者に説明するための案内態様として、「チャンスモードは、確変状態の可能性もあるよ！諦めないで！」のコメントや「残回数の表示態様が変わるとチャンス！」のコメントも併せて表示するように構成しても良い。

【1868】

なお、本第1制御例のように、大当たり終了後の1回目の特別図柄変動から高速変動期間が設定される場合においては、高速変動期間が設定される前に実行された大当たり遊技の遊技期間中（例えば、大当たり遊技のエンディング期間中）に、「チャンスモード」中の背景モードを選択可能に構成すると共に、「チャンスモード」が設定されると、所定期間の間（高速変動期間中）、背景モードを変更できない旨を遊技者に報知するように構成すれば良い。

【1869】

図2に戻り、説明を続ける。第2図柄表示装置は、球が普通図柄始動口（スルーゲート）67を通過する毎に表示図柄（第2図柄（図示せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機10では、球が普通図柄始動口（スルーゲート）67を通過したことが検出されると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第2図柄表示装置において、第2図柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれば、第2図柄表示装置において、第3図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。

。

10

20

30

40

50

【1870】

パチンコ機10は、第2図柄表示装置における変動表示が所定図柄（本制御例においては「○」の図柄）で停止した場合に、第2入球口640に付随された電動役物640aが所定時間だけ作動状態（開放状態）となる当たり遊技（普図当たり遊技）が実行されるよう構成している。

【1871】

第2図柄の変動表示にかかる時間（普図変動時間）は、設定されている普通図柄の確率状態（低確率状態、高確率状態）に応じて異ならせており、普通図柄の低確率状態（通常状態）が設定されている場合は、普図変動時間として10秒が、普通図柄の高確率状態（確変状態、時短状態）が設定されている場合は、普図変動時間として3秒が設定されるように構成されている。これにより、普通図柄の低確率状態において普図当たり遊技が実行される頻度と、普通図柄の高確率状態において普図当たり遊技が実行される頻度とを大きく乖離させることが可能となる。つまり、普通図柄の低確率状態に対して普通図柄の高確率状態のほうが、普図変動時間を短くすることで単位時間あたりに実行され得る普通図柄抽選（普図抽選）の回数を増加させることができ、さらに、実行される普図抽選にて当たり当選し易くすることができる。よって、普通図柄の低確率状態が設定されている場合に普図当たり遊技を実行させ難くしながらも、普通図柄の高確率状態が設定されている場合に普図当たり遊技を実行させ易くすることができる。

【1872】

なお、本制御例では、普通図柄の低確率状態よりも、普通図柄の高確率状態のほうが、設定される普図変動時間も、当たり当選確率も遊技者に有利となるように構成しているが、これに限ること無く、何れか一方のみが遊技者に有利となるように構成してもよい。例えば、普通図柄の確率状態に関わらず、同一時間の普図変動時間（例えば、3秒）が設定されるように構成し、当たり当選確率のみに差を持たせても良い。これにより、例えば、普通図柄の低確率状態中（通常状態中）に普図当たり遊技が実行され難くするために、普通図柄の変動表示にかかる時間（普図変動時間）が時短状態中よりも通常状態中のほうが長くなるように構成したパチンコ機10において、普通図柄の当たり遊技（普図当たり遊技）が実行され難い通常状態（普通図柄の低確率状態）から、普図当たり遊技が実行され易い時短状態（普通図柄の高確率状態）へと遊技状態が移行する場合に、通常状態中に実行された長時間の普通図柄変動（時短状態中よりも遊技者に不利となる普図当たり遊技）の実行中に時短状態へと移行してしまい、時短状態が設定されたにも関わらず、時短状態中の普通図柄抽選が実行されない期間が長時間設定されてしまうことを抑制することができる。

【1873】

図2を参照して上述した通り、本制御例におけるパチンコ機10は、遊技盤13の遊技領域に各種装置が配設されており、可変表示ユニット80の左側に形成される左側領域に球を流下させる遊技（左打ち遊技）を実行しても、右側領域に球を流下させる遊技（右打ち遊技）を実行しても、遊技者が得る遊技価値に差が生じ無い（生じ難い）ように遊技盤13が構成されている。具体的には、図2に示した通り、遊技盤13の中央部の垂線に対して左右対称に各種装置が配設されており、可変表示ユニット80の下側領域に、球が入球することにより第1特別図柄の抽選契機となり得る第1入球口64と、その第1入球口64の下方位置に設けられ、球が入球することにより第2特別図柄の抽選契機となり得る第2入球口640と、その第2入球口640に付設され、普通図柄抽選で当たり当選した場合に実行される普図当たり遊技にて開放動作される電動役物640aと、その第2入球口640の下方位置に設けられ、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技にて開放動作される可変入賞装置65と、が配設されている。

【1874】

左打ち遊技によって発射された球は、左側領域を流下し1/2の割合で左側領域に設けられたスルーゲート67を通過し、スルーゲート67を通過した球も、スルーゲート67を通過しなかった球も、遊技盤13に植設された釘によって、下側領域に設けられた第1

入球口 64 に向けて流下する。ここで、釘の間から直下方向へと流下した球は、2 つの一般入球口 63 へと入球する。なお、本制御例では、左側領域を流下する球の約 1 / 50 が 2 つの一般入球口 63 の何れかへと入球するように構成されており、一般入球口 63 へと球が入球した場合には、10 個の賞球（特典）が付与されるように構成している。

【1875】

第 1 入球口 64 には、15 球に 1 球の割合で球が入球し得るように構成されており、球が入球した場合には、4 個の球が賞球として払い出されるように構成している。第 2 入球口 640 は、電動役物 640a が閉鎖している状態（図 2 にて白色で示した状態）では、殆ど球が入球せず、電動役物 640a が開放している状態（図 2 にて黒色で示した状態）では、左打ち遊技にて発射され、左側領域を流下する球の約 2 球に 1 球の割合で球が入球するように構成されており、球が入球した場合には、1 個の球が賞球として払い出されるように構成している。また、可変入賞装置 65 は、大当たり遊技が実行されていない状態では、殆ど球が入球せず、大当たり遊技中には約 3 球に 2 球の割合で球が入球するように構成されており、球が入球した場合には、15 球の球が賞球として払い出されるように構成している。

10

【1876】

ここで、可変入賞装置 65 について説明をする。この可変入賞装置 65 は、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技にて開放動作される可変入球手段であって、大当たり遊技中に可変入賞装置 65 へと入賞した球が可変入賞装置 65 の内部領域に設けられた特定領域（Vゲート）を通過することによって、その大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態を設定することができるように構成している。

20

【1877】

また、当選した大当たりの種別に応じて、可変入賞装置 65 へと入賞した球が特定領域（Vゲート）を通過し易い大当たり遊技（確変大当たり遊技）と、通過し難い大当たり遊技（通常大当たり遊技）と、を実行可能に構成しており、本制御例では、可変入賞装置 65 へと入賞した球が特定領域（Vゲート）を通過し易い大当たり遊技、即ち、大当たり遊技中に正常な遊技を行えば特定領域（Vゲート）へと球を容易に流下させることが可能な大当たり（遊技）を確変大当たり（遊技）、可変入賞装置 65 へと入賞した球が特定ゲートを通過し難い大当たり遊技、即ち、大当たり遊技中に正常な遊技を行ったとしても特定領域（Vゲート）へと球を通過させることが困難な大当たり（遊技）を通常大当たり（遊技）と称して説明をする。

30

【1878】

なお、上述した通り、確変大当たり遊技が実行されたとしても、その大当たり遊技中に特定領域（Vゲート）へと球を通過させることができなかった場合は、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態（確変状態）が設定されることが無い。つまり、本制御例では、大当たり遊技が実行されたタイミングでは、その大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が確定しないことになる。詳細な説明は後述するが、本制御例では、大当たり遊技の 1 ラウンド目に実行されるラウンド遊技にて、最も球を特定領域（Vゲート）へと通過させ易いラウンド遊技（Vラウンド遊技）が実行されるように構成している。よって、この Vラウンド遊技が終了するまで、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を確定させることができない。このように大当たり遊技中の遊技結果によって大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が確定するように構成することで、遊技者は大当たり遊技にて様々な特典（賞球、特別図柄の高確率状態）を獲得するための遊技を行うことができ、遊技の興趣を向上させることができる。

40

【1879】

一方で、上述した構成を用いた場合、大当たり遊技の終了後に設定される遊技状態を遊技者に報知するための報知演出の演出態様（例えば、大当たりエンディング期間の演出態様）を予め（例えば、大当たり遊技開始時に）設定しておくことが出来ず、出球に関する制御処理や表示に関する制御処理が密に実行される大当たり遊技中に報知演出の演出態様を設定しなければならず、パチンコ機 10 の制御処理が煩雑になってしまうという問題が

50

あった。

【1880】

これに対して、本制御例では、確変大当たり遊技が実行される場合には、予め（大当たり遊技開始時に）報知演出の演出態様として大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることを示す演出態様を設定しておき、報知演出が実行される直前に（例えば、大当たりエンディング期間の開始時に）特定領域（Vゲート）への球の通過結果に基づいて報知演出の演出態様を切り替えるか否かの判別を実行し、特定領域（Vゲート）を球が通過している場合には、予め設定しておいた演出態様の報知演出を実行し、特定領域（Vゲート）を球が通過していない場合にのみ、報知演出の演出態様を切り替えるように構成している。このように、大当たり遊技中に正常な遊技を行った場合、大当たり遊技終了後に設定され 10
易い遊技状態を想定して予め報知態様の演出態様を設定しておき、想定外の遊技状態が設定されると判別された場合にのみ、報知態様の演出態様を切り替えるようにすることで、大当たり遊技中に報知演出の演出態様を設定するための制御処理が実行される頻度を低減することができる。

【1881】

さらに、本制御例では、大当たりエンディング期間の長さを、確変大当たり遊技と通常大当たり遊技とで異ならせしており、遊技者にとって有利となる確変大当たり遊技のほうが通常大当たり遊技よりも長いエンディング期間が設定されるように構成している。これにより、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることを、実際に確変状態が設定される 20
よりも前に（大当たり遊技中に）遊技者に分かり易く報知することができる。一方、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されない場合には、その旨を長期間報知したとしても遊技者に不快感を与えてしまうだけであるため、エンディング期間が短くなるように構成している。

【1882】

このように、大当たりエンディング期間の長さを、確変大当たり遊技と通常大当たり遊技とで異ならせると、確変大当たり遊技中に球を特定領域（Vゲート）へと流下させることができなかつた場合に、大当たりエンディング期間の演出態様を単に通常当たり遊技のエンディング期間に実行される演出態様へと切り替える処理を実行するだけでは、エンディング期間の長さが異なるためエンディング期間中に違和感のある報知演出が実行されてしまうという問題があった。また、確変大当たり遊技において球を特定領域（Vゲート）へと流下させることができなかつた場合にのみ設定される専用の演出態様を予め用意してしまつと、その演出態様に対する画像データ（演出データ）を予め表示制御装置 1 1 4 のキャラクタROM 2 3 4 に記憶させておく必要があり、記憶容量が増加してしまうという問題があった。 30

【1883】

これに対して、本制御例では、大当たりエンディング期間を前半期間と後半期間とに分けし、後半期間の長さが大当たり種別（確変大当たり、通常大当たり）に関わらず共通の長さとなるように構成し、確変大当たり遊技中に球を特定領域（Vゲート）へと流下させることが出来なかつた場合に、大当たりエンディング期間の後半期間に対応する演出態様のみ通常当たり遊技のエンディング期間の後半期間に対して設定される演出態様へと切り替えるように構成している。これにより、確変大当たり遊技中に球を特定領域（Vゲート）へと流下させることが出来なかつた場合にのみ用いられる専用の演出態様を設けること無く、且つ、遊技者に違和感を与えることの無い報知演出を実行することができる。 40

【1884】

なお、本制御例では、大当たりエンディング期間を前半期間と後半期間とに分けし、後半期間の長さを大当たり種別に関わらず共通の長さとするように構成することで、確変大当たり遊技中に球を特定領域（Vゲート）へと流下させることが出来なかつた場合に実行される報知演出の演出態様を切替設定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技の最終ラウンド期間中から報知演出を実行することで、実際の大当たりエンディング期間よりも長い期間実行される報知演出を実行可能に構成しても良い 50

し、大当たりエンディング期間が設定されてから所定期間の間、大当たり遊技の最終ラウンド期間中に実行されるラウンド演出を継続して実行し、その後、報知演出を実行することで、実際の大当たりエンディング期間よりも短い期間の報知演出を実行するように構成しても良い。

【1885】

なお、本制御例では、図2に示した通り、パチンコ機10の遊技盤13の構成を左右対称に構成しているが、これに限ること無く、例えば、遊技者が獲得可能な特典量が左打ち遊技を行った場合と、右打ち遊技を行った場合とで大きく乖離しないように構成すれば良く、例えば、左側領域に設けられる一般入球口63の数を、右側領域に設けられる一般入球口63の数よりも少なくし、且つ、第1入球口64へと球が入球する割合を、右打ち遊技よりも左打ち遊技のほうが高くなるように構成し、左打ち遊技のほうが右打ち遊技よりも賞球を獲得し難いが第1特別図柄抽選を実行し易くし、右打ち遊技のほうが左打ち遊技よりも賞球を獲得し易いが第1特別図柄抽選を実行し難くするように構成しても良い。このように構成した場合には、通常状態中、即ち、第1入球口64へと球を入球させる遊技を実行している間は、遊技者が任意の遊技方法で遊技を行うことができ、第2入球口640へと球を入球させる遊技（時短状態や確変状態中の遊技）においては、左打ち遊技よりも右打ち遊技のほうが遊技者に有利な遊技とすることができる。

【1886】

図2に戻り、説明を続ける。普通図柄始動口（スルーゲート）67は、可変表示装置ユニット80の左側の領域（左側領域）、及び、可変表示装置ユニット80の右側の領域（右側領域）の何れにも組み付けられており、左側領域のスルーゲート67は、遊技盤13の左側領域を流下する球の1/2が通過可能に構成されている。また、右側領域のスルーゲート67は、遊技盤13の右側領域を流下する球の1/2が通過可能に構成されている。普通図柄始動口（スルーゲート）67を球が通過すると、第2図柄の当たり抽選が行われる。この第2図柄の当たり抽選の後、第2図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。

【1887】

球の普通図柄始動口（スルーゲート）67の通過回数は、合計で最大1回まで保留され、その保留球数が上述した第2図柄保留ランプ84において表示される。第2図柄保留ランプ84は、最大保留数分の1つ設けられ、第3図柄表示装置81の下方に左右対称に配設されている。

【1888】

なお、第2図柄の変動表示は、本制御例のように、第2図柄表示装置において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第1図柄表示装置37a、37b及び第3図柄表示装置81の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第2図柄保留ランプの点灯を第3図柄表示装置81の一部で行うようにしても良い。また、普通図柄始動口（スルーゲート）67の球の通過に対する最大保留球数は1回に限定されるものでなく、2回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、普通図柄始動口（スルーゲート）67の組み付け数は1つに限定されるものではなく、複数（例えば、2つ）であっても良い。また、普通図柄始動口（スルーゲート）67の組み付け位置は可変表示装置ユニット80の左方に限定されるものではなく、例えば、可変表示装置ユニット80の右方でも良い。また、本制御例では、左打ち遊技によって遊技盤13の左側領域を流下する球の殆どがスルーゲート67を通過するように構成しているが、これに限ること無く、一部の球のみがスルーゲート67を通過するように構成しても良い。

【1889】

図2に戻り説明を続ける。可変表示装置ユニット80の下方（電動役物640aの下方）には、左打ち遊技によって発射され左側領域を流下する球も、右打ち遊技によって発射され右側領域を流下する球も入賞し得るように、開口幅が約50ミリの可変入賞装置65が配設されている。このように、広い開口幅を有する可変入賞装置65を設けることによ

り、左打ち遊技によって電動役物 6 4 0 a の左側を流下した球も、右打ち遊技によって電動役物 6 4 0 a の右側を流下した球も可変入賞装置 6 5 へと入賞させることができる。

【1890】

ここで、図 1 2 0 を参照して、可変入賞装置 6 5 の具体的な構成について説明をする。図 1 2 0 (a) は、可変入賞装置 6 5 の構造を模式的に示した模式図であり、図 1 2 0 (b) は、可変入賞装置 6 5 に入賞した球の流下経路を模式的に示した模式図である。図 1 2 0 (a) に示した通り、可変入賞装置 6 5 の内部には、案内部材 6 5 d が設けられており、開状態である開閉扉 6 5 b 上を流下し特定入賞口 6 5 a に入賞した球が左右方向へと流下するように構成されている。

【1891】

具体的には、左側領域を流下し、可変入賞装置 6 5 の左側から特定入賞口 6 5 a に入賞した球は、案内部材 6 5 d の左側斜面上の左案内流路 6 5 d 1 を流下し、第 1 開口部 6 5 a 1 へと誘導される。また、右側領域を流下し、可変入賞装置 6 5 の右側から特定入賞口 6 5 a に入賞した球は、案内部材 6 5 d の右側斜面上の右案内流路 6 5 d 2 を流下し、第 2 開口部 6 5 a 2 へと誘導される。

【1892】

そして、第 1 開口部 6 5 a 1 或いは第 2 開口部 6 5 a 2 の下方には、可変入賞装置 6 5 に入賞した球を検知するための球検知センサ (6 5 s 1, 6 5 s 2) が設けられており、この球検知センサが球を検知した場合に、賞球として 1 5 個の球を払い出すための払出制御が実行される。このように、左側領域を流下し可変入賞装置 6 5 へと入賞した球が通過し得る開口部 (第 1 開口部 6 5 a 1) と、右側領域を流下し可変入賞装置 6 5 へと入賞した球が通過し得る開口部 (第 2 開口部 6 5 b 1) と、を設け、各開口部に対して球検知センサを設けることにより、遊技者が大当たり遊技中に左打ち遊技を行っても、右打ち遊技を行っても、差の無い遊技を実行させることができる。

【1893】

次に、図 1 2 0 (b) を参照して、特定入賞口 6 5 a に入賞した球の球流れについて説明する。図 1 2 0 (b) に示した通り、第 1 開口部 6 5 a 1 を通過した球は、第 1 球検知センサ 6 5 s 1 を通過し、誘導路 6 5 e 上の第 1 流路 6 5 e 1、第 2 流路 6 5 e 2 を流下し、切替弁 6 5 y の切替状態に応じて第 3 流路 6 5 e 3、或いは第 4 流路 6 5 e 4 の何れかを流下する。

【1894】

第 3 流路 6 5 e 3 の下流端には排出口 6 5 h 1 が設けられており、第 3 流路 6 5 e 3 を流下した球は、排出口 6 5 h 1 に入球し、パチンコ機 1 0 の外部へと排出される。なお、図示はしていないが排出口 6 5 h 1 に入球した球が流下する排出路には球検知センサが設けられており、排出口 6 5 h 1 に入球した球数をカウント可能に構成されている。

【1895】

第 4 流路 6 5 e 4 には特定領域 (Vゲート) 6 5 v が設けられており、下流端には特定領域 (Vゲート) 6 5 v を通過した球が入球する排出口 6 5 h 2 が設けられている。特定領域 (Vゲート) には、通過した球を検知するための検知センサが設けられており、大当たり遊技中の所定期間内に特定領域 (Vゲート) 6 5 v を球が通過したことを検知した場合にその検知結果を記憶しておき、大当たり遊技が終了する場合に、記憶結果を参照して大当たり遊技終了後の遊技状態が設定されるように構成している。

【1896】

ここで、大当たり遊技中における切替弁 6 5 y の動作内容について説明をする。切替弁 6 5 y は図示しない Vソレノイド 2 0 9 a (図 1 3 7 参照) を駆動源とする可変部材であって、Vソレノイド 2 0 9 a が通電していない状態 (オフ状態) では、第 2 流路 6 5 e 2 を流下した球を第 3 流路 6 5 e 3 へと流下させるための閉状態 (図 1 2 0 (b) 参照) を維持し、Vソレノイド 2 0 9 a が通電した状態 (オン状態) では、第 2 流路 6 5 e 2 を流下した球を第 4 流路 6 5 e 4 へと流下させるための開状態を維持するように構成されている。

【1897】

このVソレノイド209aは通常オフ状態であり、大当たり遊技中の所定期間のみオン状態となるように駆動制御されている。具体的には、大当たり遊技中に実行される複数のラウンド遊技のうち、特定のラウンド遊技（1ラウンド目のラウンド遊技）が開始された場合にオン状態となり、特定のラウンド遊技（1ラウンド目のラウンド遊技）が終了した場合、或いは、特定のラウンド遊技の遊技時間が所定時間（例えば、20秒）を経過した場合にオフ状態となるように駆動制御されている。つまり、大当たり遊技中に実行される大当たり制御の一環として切替弁65yが切替動作されるように構成している。

【1898】

このように構成することで、大当たり遊技が実行されている場合（大当たり制御が実行されている場合）のみ、可変入賞装置65に球を入賞させることができると共に、可変入賞装置65へと入賞した球を特定領域（Vゲート）65vへと流下させることが可能となる。また、特定領域（Vゲート）65vを球が通過したことに基づいて付与される特典（特別図柄の高確率状態の設定）は、大当たり遊技の終了タイミング（大当たり遊技の終了時に実行される処理）にて付与されるように構成しているため、大当たり遊技中以外のタイミングにおいて球を特定領域（Vゲート）65vへ通過させる不正行為が行われたとしても、遊技者に特典が付与されることが無い。

【1899】

なお、本制御例では、大当たり遊技中に実行される大当たり制御処理において、特定のラウンド遊技が開始されたタイミングに基づいて予め定められた規則に沿って切替弁65yを切り替えるための切替制御を実行するように構成しているが、それ以外の契機に基づいて切替制御を実行するように構成しても良く、例えば、大当たり遊技が開始されたことを切替制御の実行契機としても良いし、大当たり遊技のオープニング期間が終了したことを切替制御の実行契機としても良いし、大当たり遊技中に可変入賞装置65に入賞した球数を計測し、その計測結果が特定数となったことを切替制御の実行契機としても良い。また、可変入賞装置65に入賞した球数が特定数となったことを切替制御の実行契機とする場合には、大当たり遊技全体における球数を判別対象としても良いし、ラウンド遊技単位における球数を判別対象としても良い。このように構成することで、大当たり遊技中のどのタイミングで特定領域（Vゲート）へと球を通過させ易い状態が設定されるのかを遊技者に分かり難くすることができる。

【1900】

さらに、大当たり遊技が実行される場合に設定されるオープニング期間の長さや、開閉扉65bの開閉パターンを大当たり種別毎に異ならせるように構成しても良い。このように構成することで、大当たり種別に関わらず切替弁65yに対して同一の切替制御を実行するように構成した場合であっても、特定領域（Vゲート）へと球を通過させ易い状態が設定される期間中に球を特定領域（Vゲート）65vへと到達させ易い大当たり遊技と、通過させ難い大当たり遊技と、を実行することができる。

【1901】

次に、図121を参照して、本制御例におけるパチンコ機10の後面側の構成について説明をする。図121は、本第1制御例におけるパチンコ機10の背面図である。図121に示すように、パチンコ機10の後面側には、制御基板ユニット90、91と、裏パックユニット94とが主に備えられている。制御基板ユニット90は、主基板（主制御装置110）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置113）と表示制御基板（表示制御装置114）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット91は、払出制御基板（払出制御装置111）と発射制御基板（発射制御装置112）と電源基板（電源装置115）とカードユニット接続基板116とが搭載されてユニット化されている。

【1902】

裏パックユニット94は、保護カバー部を形成する裏パック92と払出ユニット93とがユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る1チップマイコンとしてのMPU、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間

10

20

30

40

50

計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

【1903】

なお、主制御装置110、音声ランプ制御装置113及び表示制御装置114、払出制御装置111及び発射制御装置112、電源装置115、カードユニット接続基板116は、それぞれ基板ボックス100～104に収納されている。基板ボックス100～104は、ボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックスベースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

【1904】

また、基板ボックス100（主制御装置110）及び基板ボックス102（払出制御装置111及び発射制御装置112）は、ボックスベースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックスベースとボックスカバーとの連結部には、ボックスベースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス100、102を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス100、102を無理に開封しようとする、ボックスベース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス100、102が開封されたかどうかを知ることができる。

【1905】

払出ユニット93は、裏バックユニット94の最上部に位置して上方に開口したタンク130と、タンク130の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール131と、タンクレール131の下流側に縦向きに連結されるケースレール132と、ケースレール132の最下流部に設けられ、払出モータ216（図21参照）の所定の電氣的構成により球の払出を行う払出装装置133とを備えている。タンク130には、遊技ホールの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装装置133により必要個数の球の払い出しが適宜行われる。タンクレール131には、当該タンクレール131に振動を付加するためのバイブレータ134が取り付けられている。

【1906】

また、払出制御装置111には状態復帰スイッチ120が設けられ、発射制御装置112には可変抵抗器の操作つまみ121が設けられ、電源装置115にはRAM消去スイッチ122が設けられている。状態復帰スイッチ120は、例えば、払出モータ216（図137参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）するために操作される。操作つまみ121は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。RAM消去スイッチ122は、パチンコ機10を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

【1907】

＜第1制御例におけるパチンコ機の遊技の流れについて＞

次に、図136を参照して、本制御例における遊技の流れについて説明をする。図136は、第1制御例のパチンコ機10における遊技の流れを模式的に示した模式図である。本制御例のパチンコ機10は、図136に示した通り、遊技状態として、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）と、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）と、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）との3種類の遊技状態を設定可能に構成しており、初期状態（パチンコ機10の出荷時の状態、或いは、RAM消去スイッチ122を操作（押下）した状態で電源を投入した後の状態）では、通常状態が設定されるように構成している。

【1908】

そして、通常状態中は、第1入球口64に球を入球させることで実行される第1特別図柄抽選を主とした遊技が実行される。特別図柄の低確率状態が設定される通常状態では、特別図柄の大当たり確率が1/200に設定されており、大当たり当選した場合には、大

10

20

30

40

50

当たり種別として「大当たりA」（選択率1／2）と「大当たりB」（選択率1／2）との何れかが選択される。「大当たりA」が選択された場合には、大当たり遊技中に特定領域（Vゲート）65vへと球を通過させ易い大当たり遊技（確変大当たり遊技）が実行され、「大当たりB」が選択された場合には、大当たり遊技中に特定領域（Vゲート）65vへと球を通過させ難い大当たり遊技（通常大当たり遊技）が実行される。

【1909】

そして、大当たり遊技中に球が特定領域（Vゲート）65vを通過した場合には、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される。この確変状態は、特別図柄抽選（変動）の実行回数が50回に到達した場合、或いは、大当たり当選した場合に終了条件が成立し、他の遊技状態へと移行する。具体的には、確変状態が設定されている状態で、特別図柄抽選の実行回数が50回に到達した場合には、51回目の特別図柄抽選が実行されるまでに、遊技状態が確変状態から時短状態へと移行される。なお、本制御例では、確変状態から時短状態へと遊技状態を移行させる処理を、50回目の特別図柄抽選に対応する特別図柄変動が停止表示されたタイミングで実行するように構成しているが、51回目の特別図柄抽選が特別図柄の高確率状態が設定されている状態で実行されなければ良く、例えば、50回目の特別図柄抽選を実行した直後（50回目の特別図柄変動の開始時）に遊技状態を移行させても良いし、51回目の特別図柄抽選の実行直前（51回目の特別図柄抽選の実行条件は成立しているが、特別図柄抽選が実行されていないタイミング）に遊技状態を移行させても良い。

【1910】

確変状態は普通図柄の高確率状態であるため、普通図柄の低確率状態である通常状態よりも普通図柄当たり遊技により電動役物640aが開状態となり易く、第2特別図柄抽選を主とした遊技が実行される。特別図柄の高確率状態が設定される確変状態では、特別図柄の大当たり確率が1／50に設定されており、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、大当たり種別として「大当たりC」（選択率3／10）、「大当たりD」（選択率4／10）、「大当たりE」（選択率3／10）の何れかが選択される。

【1911】

「大当たりC」は、4ラウンドの確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であり、「大当たりD」は、7ラウンドの確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であり、「大当たりE」は、16ラウンドの確変大当たり遊技が実行される大当たり種別である。つまり、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、必ず、確変大当たり遊技が実行される。よって、確変大当たり遊技の実行確率の点では、第1特別図柄抽選よりも第2特別図柄抽選のほうが遊技者に有利な抽選となる。

【1912】

また、詳細は、図141を参照して後述するが、本制御例では、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、必ず7ラウンド遊技が実行され、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、平均で8.8ラウンド（4ラウンドが30％、7ラウンドが40％、16ラウンドが30％）のラウンド遊技が実行される。よって、大当たり遊技中に獲得可能な賞球数の平均値の点でも第2特別図柄抽選のほうが第1特別図柄抽選よりも遊技者に有利となる。なお、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、4ラウンド遊技が実行される可能性があるため、大当たり遊技中に獲得し得る賞球数が最も少なくなり得るのは第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合となる。よって、大当たり遊技中に最低限獲得可能な賞球数の点では第1特別図柄抽選のほうが第2特別図柄抽選よりも遊技者に有利となる。

【1913】

次に、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）について説明をする。通常状態中に実行された第1特別図柄抽選で「大当たりB」に当選した場合、確変状態中に実行された特別図柄抽選の回数が50回を超えた場合、或いは、確変大当たり遊技中に球を特定領域（Vゲート）65vへと通過させることができなかった場合には、時短状態が設定される。この時短状態は、前回の大当たり遊技の終了後に実行された特別図柄抽

選の回数が100回に到達するまで、或いは、100回に到達するまでに大当たり当選した場合に消滅するように構成している。つまり、大当たり遊技の終了後に時短状態が設定された場合（大当たりBに当選した場合）は、大当たり遊技終了後から特別図柄変動が100回実行されるまでの期間、時短状態が設定される（時短回数100回が設定される）。一方、確変状態に実行される特別図柄抽選の回数が50回を超えた場合には、確変状態終了後に、時短回数が50回設定される。

【1914】

この時短状態中は、上述した確変状態と同様に普通図柄の高確率状態が設定される遊技状態であることから、電動役物640aが開放されやすく、第2特別図柄抽選が主として実行される遊技状態となる。また、時短状態中に実行される特別図柄抽選の抽選確率は、通常状態と同一である。よって、時短状態は、通常状態と比べて第2特別図柄抽選が実行され易く、通常状態と同一の大当たり確率で特別図柄抽選が実行される遊技状態となる。つまり、第2特別図柄抽選の実行のし易さの点から、通常状態よりも遊技者に有利な遊技状態となる。

【1915】

一方、時短状態は、確変状態よりも低い大当たり確率で特別図柄抽選が実行され、第2特別図柄抽選の実行のし易さは確変状態と同一である。つまり、特別図柄抽選による大当たり当選確率の点から、時短状態は、確変状態よりも遊技者に不利な遊技状態となる。なお、本制御例では、確変状態と時短状態とで、第2特別図柄抽選の実行のし易さが同一となるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、確変状態中に実行される第2特別図柄抽選の変動時間と、時短状態中に実行される第2特別図柄抽選の変動時間と、を異ならせ、例えば、確変状態中のほうが、通常状態中よりも短い変動時間で特別図柄変動を実行可能に構成しても良い。

【1916】

＜第1制御例における電氣的構成について＞

次に、図137を参照して、本パチンコ機10の電氣的構成について説明する。図137は、パチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。

【1917】

主制御装置110には、演算装置である1チップマイコンとしてのMPU201が搭載されている。MPU201には、該MPU201により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM202と、そのROM202内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM203と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。主制御装置110では、MPU201によって、大当たり抽選や第1図柄表示装置37a、37b及び第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。

【1918】

なお、払出制御装置111や音声ランプ制御装置113などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置110から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置110からサブ制御装置へ一方方向にのみ送信される。

【1919】

主制御装置110では、特別図柄の抽選、普通図柄の抽選、第1図柄表示装置37における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示の設定、および、第3図柄表示装置81における表示の設定といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。そして、RAM203には、これらの処理を制御するための各種カウンタが設けられている。ここで、図138を参照して、主制御装置110のRAM203内に設けられるカウンタ等について説明する。図22は、主制御装置110のRAM203内に設けられるカウンタ等を模式的に示した模式図である。これらのカウンタ等は、特別図柄の抽選、普通図柄の抽選、第1図柄表示装置37における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示の設定、

および、第3図柄表示装置81における表示の設定などを行うために、主制御装置110のMPU201で使用される。

【1920】

特別図柄の抽選や、第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81の表示の設定には、特別図柄の抽選に使用する第1当たり乱数カウンタC1と、特別図柄の大当たり種別を選択するために使用する第1当たり種別カウンタC2と、特別図柄における外れの停止種別を選択するために使用する停止種別選択カウンタ(C3)と、第1当たり乱数カウンタC1の初期値設定に使用する初期値乱数カウンタCINI1と、変動パターン選択に使用する変動種別カウンタCS1と、が用いられる。

【1921】

また、普通図柄の抽選には、第2当たり乱数カウンタC4が用いられ、第2当たり乱数カウンタC4の初期値設定には第2初期値乱数カウンタCINI2と、普通図柄の変動パターン選択に使用する変動種別カウンタCS1と、が用いられる。これら各カウンタは、更新の都度、前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。

【1922】

各カウンタは、例えば、タイマ割込処理(図156参照)の実行間隔である2ミリ秒間隔で更新され、また、一部のカウンタは、メイン処理(図167参照)の中で不定期に更新されて、その更新値がRAM203の所定領域に設定されたカウンタ用バッファに適宜格納される。RAM203には、4つの保留エリア(保留第1～第4エリア)からなる第1球口64への入球に対応する第1特別図柄保留球格納エリア203aと、4つの保留エリア(保留第1～第4エリア)からなる第2入球口640への入球に対応する第2特別図柄保留球格納エリア203bと、が設けられており、第1特別図柄保留球格納エリア203aには、第1入球口64への入球タイミングに合わせて、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3、及び変動種別カウンタCS1の各値がそれぞれ格納され、第2特別図柄保留球格納エリア203bには、第2入球口640への入球タイミングに合わせて、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3、及び、変動種別カウンタCS1の各値が格納される。

【1923】

そして、特別図柄の始動条件(変動条件)が成立した場合に、第1特別図柄保留球格納エリア203aの保留第1エリアに格納されている各種値、或いは、第2特別図柄保留球格納エリア203bの保留第1エリアに格納されている各種値のうち、次に抽選が実行される特別図柄種別に対応する特別図柄の情報を有しているを特別図柄実行エリアへシフトし、格納されている各種値に基づいた特別図柄変動が開始される。

【1924】

なお、本制御例では、特別図柄の種別が2種類(第1特別図柄、第2特別図柄)の構成を用いているが、これに限ること無く、特別図柄の種別を1種類としても良い。そして、第1特別図柄の始動条件(変動条件)、或いは、第2特別図柄の始動条件(変動条件)が成立した場合に、対応する特別図柄種別の特別図柄保留球格納エリアの保留第1エリアに格納されている各種値を特別図柄実行エリアへシフトし、格納されている各種値に基づいた特別図柄変動が開始されるように構成すれば良い。このように構成することで、複数の特別図柄種別を用いたパチンコ機10であっても、各々の特別図柄変動を円滑に実行することができる。

【1925】

さらに、本制御例のように、複数の特別図柄種別(第1特別図柄、第2特別図柄)を有するパチンコ機10であれば、第1特別図柄の抽選と、第2特別図柄の抽選とを同時に(並行して)実行可能に構成しても良く、この場合、各特別図柄保留球格納エリア(第1特別図柄保留球格納エリア203a、第2特別図柄保留球格納エリア203b)がそれぞれ特別図柄実行エリアを有するように構成すれば良い。これにより、各特別図柄の始動条件

が成立した場合に、速やかに次の特別図柄変動を実行させることができる。

【1926】

また、本制御例では、特別図柄の抽選結果が大当たりと外れのみとなるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、特別図柄の抽選結果が外れである場合の一部において、大当たり当選時よりも少ない特典（大当たり当選時とは異なる特典）を遊技者に付与可能な小当たりに当選し得るように構成しても良い。このように構成することで、大当たり当選しなかった場合であっても、遊技者に特典を付与する機会を設けることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。この場合、主制御装置110のRAM203内に、小当たり種別カウンタを設け、取得した小当たり種別カウンタの値を特別図柄保留球格納エリアに格納可能に構成し、特別図柄の抽選を実行する場合に参照するように構成すれば良い。

10

【1927】

加えて、特別図柄抽選で小当たり当選可能に構成した場合には、例えば、大当たり当選に基づく遊技状態の移行内容と、小当たり当選に基づく遊技状態の移行内容と、を異ならせるように構成しても良く、例えば、大当たり当選した場合は、大当たり遊技の開始時に遊技状態を通常状態へと移行させ、さらに、設定された大当たり種別に基づいて、大当たり遊技終了後に新たな遊技状態を設定可能に構成し、小当たり当選した場合は、小当たり当選時の遊技状態を維持したまま小当たり遊技を実行し、その小当たり遊技終了後も遊技状態を移行させないように構成しても良い。

20

【1928】

このように構成することで、当選した当たり種別（大当たり、小当たり）に応じて、遊技状態の移行の有無や、移行内容を異ならせることができるため、バリエーションに富んだ遊技を提供することができる。

【1929】

さらに、本実施形態のRAM203には、4つの保留エリア（保留第1エリア）からなるスルーゲート67への入球（球の通過）に対応する普通図柄保留球格納エリア203bが設けられており、普通図柄保留球格納エリア203bには、スルーゲート67への入球タイミングに合わせて、第2当たり乱数カウンタC4、及び普図変動種別カウンタCS2の各値がそれぞれ格納される。

【1930】

そして、普通図柄の始動条件（変動条件）が成立した場合に、普通図柄保留球格納エリア203bの保留第1エリアに格納されている各種値を普通図柄実行エリアへシフトし、格納されている各種値に基づいた普通図柄変動が開始される。

30

【1931】

次に、図138を参照して、各カウンタについて詳しく説明する。第1当たり乱数カウンタC1は、所定の範囲（例えば、0～999）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～999の値を取り得るカウンタの場合は999）に達した後0に戻る構成となっている。特に、第1当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の第1初期値乱数カウンタCINI1の値が当該第1当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。

40

【1932】

また、第1初期値乱数カウンタCINI1は、第1当たり乱数カウンタC1と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成される。即ち、例えば、第1当たり乱数カウンタC1が0～399の値を取り得るループカウンタである場合には、第1初期値乱数カウンタCINI1もまた、0～399の範囲のループカウンタである。この第1初期値乱数カウンタCINI1は、タイマ割込処理（図39参照）の実行毎に1回更新されると共に、メイン処理（図167参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【1933】

第1当たり乱数カウンタC1の値は、例えば定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64に入球したタイミングでRAM203の第1特

50

別図柄保留球格納エリア203aに、第2入球口640に入球したタイミングでRAM203の第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納される。そして、特別図柄の大当たりとなる乱数の値は、主制御装置110のROM202に格納される第1当たり乱数テーブル202aによって設定されており、第1当たり乱数カウンタC1の値が、第1当たり乱数テーブル202aによって設定された大当たりとなる乱数の値と一致する場合に、特別図柄の大当たりと判定する。

【1934】

ここで、図140(a)を参照して、第1当たり乱数テーブル202aについて説明する。図140(a)は、第1当たり乱数テーブル202aに規定されている内容を模式的に示した模式図である。この第1当たり乱数テーブル202aは、特別図柄の抽選において、大当たりと判別される乱数値(判定値)が規定されたテーブルである。

10

【1935】

具体的には、第1当たり乱数テーブル202aには、大当たりと判定される判定値を遊技状態(特別図柄の確率状態)に応じて異ならせて規定している。図140(a)に示した通り、遊技状態として特別図柄の低確率状態(通常状態、時短状態)に対しては、第1当たり乱数カウンタC1の値のうち「0~4」が大当たり判定値として規定されており、それ以外の値(「5~999」)が外れの判定値として規定されている。また、遊技状態として特別図柄の高確率状態(確変状態)に対しては、第1当たり乱数カウンタC1の値のうち「0~19」が大当たり判定値として規定されており、それ以外の値(「20~999」)が外れの判定値として規定されている。つまり、第1当たり乱数テーブル202aの更新範囲は「0~999」の1000個であるため、特別図柄の低確率状態において、大当たりと判定される確率は $1/200$ (1000個のうち5個)となり、特別図柄の高確率状態において、大当たりと判定される確率は $1/50$ (1000個のうち20個)となる。

20

【1936】

なお、本制御例では、2種類の大当たり確率が遊技状態に応じて設定されるように構成しているが、これに限ること無く、大当たりに当選する確率を遊技状態に関わらず同一の確率となるように構成しても良いし、3種類以上の大当たり確率が設定されるように構成しても良い。この場合、例えば、特別図柄の状態と、普通図柄の状態と、を組み合わせることによって設定される最大で4種類の遊技状態毎に特別図柄の大当たり確率を異ならせるように構成しても良いし、単純に、特別図柄の状態を高確率状態、通常確率状態、低確率状態のように3種類以上設定可能にし、各状態に対して異なる大当たり確率を設定するように構成しても良い。

30

【1937】

また、本制御例では、特別図柄の抽選結果として、「大当たり」と「外れ」の2種類の抽選結果が判定されるように構成しているが、これに加えて、第3の抽選結果として、「外れ」の1種として「小当たり」を判定可能に構成しても良い。この「小当たり」に当選した場合には、可変入賞装置65を「大当たり」よりも短い期間(1ラウンド分)開放させる小当たり遊技が実行されるように構成すると良い。このように構成することで、大当たり当選しなかった場合において、少量の特典(賞球)を遊技者に付与することができる。なお、「小当たり」を「外れ」の1種とする場合には、遊技者に対して小当たり遊技による賞球を付与可能であるが、大当たり当選していないため、遊技状態を可変させる(当選時の遊技状態とは異なる遊技状態を設定する)処理が実行されないように構成すると良い。これにより、大当たり当選に基づいて遊技者に付与される特典と、小当たり当選に基づいて遊技者に付与される特典と、を明確に異ならせることができる。

40

【1938】

上述した通り、特別図柄の抽選結果として「小当たり」に当選し得るように構成する場合は、第1当たり乱数テーブル202aに「小当たり」に対応する第1当たり乱数カウンタC1の値を規定するように構成すれば良い。このように構成することで、特別図柄の大当たり抽選と小当たり抽選と、を同一の処理で実行することができるため、大当たり抽選

50

と小当たり抽選とを異なる処理で実行する場合に比べ、主制御装置 110 の処理負荷を軽減することができる。また、1つの特別図柄抽選において、大当たりと小当たりとに重複して当選してしまうことを禁止することができる。

【1939】

第1当たり種別カウンタC2は、特別図柄の大当たりとなった場合に、第1図柄表示装置37の表示態様を決定するものであり、所定の範囲（例えば、0～99）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～99の値を取り得るカウンタの場合は99）に達した後0に戻る構成となっている。第1当たり種別カウンタC2の値は、例えば、定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64へと入球したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aに、第2入球口640へと入球したタイミングでRAM203の第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納される。

10

【1940】

本実施形態のパチンコ機10における第1当たり種別カウンタC2の値は、0～99の範囲のループカウンタとして構成されている。本実施形態では取得した第1当たり種別カウンタC2の値を用いて、第1当たり種別選択テーブル202cを参照して大当たりに当選した場合の大当たり種別を判別するように構成している。ここで、図141を参照して大当たり種別選択テーブル202dの内容について説明をする。

【1941】

図141(a)は、大当たり種別選択テーブル202dに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図141(a)に示した通り、この大当たり種別選択テーブル202dは、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に参照される特図1大当たり用テーブル202d1と、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に参照される特図2大当たり用テーブル202d2と、を有している。

20

【1942】

まず、図141(b)を参照して、特図1大当たり用テーブル202d1の内容について説明をする。図141(b)は、特図1大当たり用テーブル202d1に規定されている内容を示した模式図である。上述した通り、この特図1大当たり用テーブル202d1は、第1特別図柄の抽選で大当たり当選した場合に設定する大当たり種別を選択するためのデータテーブルであって、取得した第1当たり種別カウンタC2の値に応じて異なる大当たり種別が規定されているものである。

30

【1943】

具体的には、第1特別図柄（特図1）の大当たり種別としては、第1当たり種別カウンタC2の値（更新範囲「0～99」）が「0～49」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりA」が対応付けて規定されている。この「大当たりA」は、大当たりのラウンド数が7ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短カウンタ203hの値に「100」が、確変カウンタ203iの値に「50」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域（Vゲート）65vを球が流下（通過）しなかった場合は（非V時は）、大当たり遊技終了後に確変カウンタ203jaの値に「0」が設定される。さらに、「大当たりA」では、大当たり遊技のエンディング期間として「17秒」が設定されるように規定している。

40

【1944】

特別当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりA」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が50個であるので、第1特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりA」が決定される割合は50%（50/100）である。

【1945】

また、図241(b)に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「50～99」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりB」が対応付けて規定されている。こ

50

の「大当たり B」は、大当たりのラウンド数が 7 ラウンドであり、通常大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短カウンタ 2 0 3 h の値に「1 0 0」が、確変カウンタ 2 0 3 j a の値に「0」が設定される大当たり種別である。さらに、「大当たり B」では、大当たり遊技のエンディング期間として「1 5 秒」が設定されるように規定している。

【1 9 4 6】

第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る 1 0 0 個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たり B」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が 5 0 個であるので、第 1 特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たり B」が決定される割合は 5 0 %（5 0 / 1 0 0）である。

10

【1 9 4 7】

即ち、第 1 特別図柄抽選で大当たり当選した場合に設定され得る 2 個の大当たり種別（大当たり A、大当たり B）は、大当たり遊技のラウンド数は同一であるが、大当たり遊技中に可変入賞装置 6 5 内に設けられた特定領域（V ゲート）6 5 v への球の通過のさせ易さを異ならせており、「大当たり A」のほうが「大当たり B」よりも大当たり遊技中に球を特定ゲートへと流下させ易い大当たり遊技が実行されるように構成している。よって、「大当たり A」は、「大当たり B」よりも有利な大当たり種別となる。

【1 9 4 8】

次に、図 2 4 1（c）を参照して、特図 2 大当たり用テーブル 2 0 2 d 2 に規定されている内容について説明をする。図 2 4 1（c）は、特図 2 大当たり用テーブル 2 0 2 d 2 に規定されている内容を模式的に示した模式図である。この特図 2 大当たり用テーブル 2 0 2 d 2 は、第 2 特別図柄抽選で大当たり当選し、大当たり種別を選択する際に参照されるデータテーブルである。

20

【1 9 4 9】

図 2 4 1（c）に示した通り、本第 1 制御例における特図 2 大当たり用テーブル 2 0 2 d 2 には、第 2 特別図柄（特図 2）の大当たり種別として、「大当たり C」～「大当たり E」の 3 個の大当たり種別が規定されている。

【1 9 5 0】

具体的には、第 2 特別図柄（特図 2）の大当たり種別として、特別当たり種別カウンタ C 2 の値が「0～2 9」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たり C」が対応付けて規定されている。この「大当たり C」は、大当たりのラウンド数が 4 ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短カウンタ 2 0 3 h の値に「1 0 0」が、確変カウンタ 2 0 3 i の値に「5 0」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置 6 5 内に設けられた特定領域（V ゲート）6 5 v を球が流下（通過）しなかった場合は（非 V 時は）、大当たり遊技終了後に確変カウンタ 2 0 3 i の値に「0」が設定される。さらに、「大当たり C」では、大当たり遊技のエンディング期間として「1 7 秒」が設定されるように規定している。

30

【1 9 5 1】

特別当たり種別カウンタ C 2 の取り得る 1 0 0 個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たり C」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が 3 0 個であるので、第 2 特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たり C」が決定される割合は 3 0 %（3 0 / 1 0 0）である。

40

【1 9 5 2】

また、図 2 4 1（c）に示した通り、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「3 0～6 9」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たり D」が対応付けて規定されている。この「大当たり D」は、大当たりのラウンド数が 7 ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短カウンタ 2 0 3 h の値に「1 0 0」が、確変カウンタ 2 0 3 i の値に「5 0」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置 6 5 内に設けられた特定領域（V ゲート）6 5 v を球が流下（通過）しなかった場合は（非 V 時は）、大当たり遊技終了後に確変カウンタ 2

50

03iの値に「0」が設定される。さらに、「大当たりD」では、大当たり遊技のエンディング期間として「17秒」が設定されるように規定している。

【1953】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりD」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が40個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりC」が決定される割合は40%（40/100）である。

【1954】

また、図241（c）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「70～99」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりE」が対応付けて規定されている。この「大当たりE」は、大当たりのラウンド数が16ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短カウンタ203hの値に「100」が、確変カウンタ203iの値に「50」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域（Vゲート）65vを球が流下（通過）しなかった場合は（非V時は）、大当たり遊技終了後に確変カウンタ203iの値に「0」が設定される。さらに、「大当たりE」では、大当たり遊技のエンディング期間として「17秒」が設定されるように規定している。

【1955】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりE」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が30個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりE」が決定される割合は30%（30/100）である。

【1956】

即ち、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合に設定され得る3個の大当たり種別（大当たりC、大当たりD、大当たりE）は、何れも確変大当たり遊技が実行されるが、大当たり遊技のラウンド数を異ならせしており、最も多くのラウンド遊技が実行される「大当たりE」が最も遊技者に有利な大当たり種別となり、「大当たりA」が最も遊技者に不利な大当たり種別となる。

【1957】

以上、説明をした通り、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、必ず確変大当たり遊技が実行されるため、50%の割合で確変大当たり遊技が実行される第1特別図柄抽選よりも、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の面では、有利な大当たり種別となる。また、大当たり遊技中に実行されるラウンド遊技の数、即ち、大当たり遊技中に獲得可能な賞球数の面では、獲得し得る最大数は第2特別図柄抽選のほうが多く、獲得し得る最低数も第2特別図柄抽選のほうが少なくなるように規定している。また、平均的に獲得可能な賞球数では、第2特別図柄抽選のほうが多くなるように規定している。

【1958】

よって、最低の条件において獲得可能な賞球数の面では、第1特別図柄抽選のほうが有利となり、それ以外の面では第2特別図柄抽選のほうが有利となる。なお、本制御例では、図241に示した大当たり種別を規定しているが、これに限ること無く、上述した各制御例にて設定され得る各大当たり種別と同一の技術思想に基づいて様々な大当たり種別を設定可能に構成しても良い。

【1959】

なお、本制御例では、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に、全ての当たりで同一のラウンド数の大当たり遊技が実行されるように構成しているが、これに限ることなく、選択された大当たり種別に応じて異なる数のラウンド遊技を実行可能に構成しても良い。また、本制御例では、特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に、全ての当たりで大当たり遊技終了後に時短状態を同一期間（時短回数100回）設定するように構成しているが、これに限ること無く、大当たり当選の一部（設定される大当たり種別の一部）にて時短状態が設定されないように構成しても良いし、大当たり種別に応じて時短回

10

20

30

40

50

数（時短終了条件）を異ならせるように構成しても良い。さらに、選択される大当たり種別に応じて大当たり遊技終了時に時短状態が設定される大当たり種別と、通常状態が設定される大当たり種別と、を設けても良い。

【1960】

図138に戻り説明を続ける。動種別カウンタCS1は、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCS1によって、いわゆる短時間外れ、長時間外れ、ノーマルリーチ、スーパーリーチ等の大まかな表示態様（変動時間）が決定される。表示態様の決定は、具体的には、図柄変動の変動時間の決定である。変動種別カウンタCS1により決定された変動時間に基づいて、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114により第3図柄表示装置81で表示される第3図柄のリーチ種別や細かな図柄変動態様が決定される。変動種別カウンタCS1の値は、後述するメイン処理（図167参照）が1回実行される毎に1回更新され、当該メイン処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。尚、変動種別カウンタCS1の値（乱数値）から、図柄変動の変動時間を一つ決定する乱数値を格納した変動パターン選択テーブル202d（図142参照）は、主制御装置110のROM202内に設けられている。

【1961】

ここで、図142を参照して変動パターン選択テーブル202bの内容について説明をする。図142（a）は変動パターン選択テーブル202bに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図142（a）に示した通り、変動パターン選択テーブル202bには、遊技状態として通常状態を設定している状態で用いられる通常用テーブル202b1と、確変状態、或いは時短状態を設定している状態で用いられる確変・時短用テーブル202b2と、が規定されている。詳細については後述するが、本制御例では遊技状態に応じて変動パターンを選択するために用いるデータテーブルを異ならせているため、遊技状態に応じて選択される変動パターン（変動時間）を異ならせることができる。

【1962】

次に、変動パターン選択テーブル202bに規定されている各テーブルの詳細な内容について、図142（b）及び図143を参照して説明をする。図142（b）は通常用テーブル202b1に規定されている内容を模式図に示した模式図である。この通常用テーブル202b1は、遊技状態として通常状態が設定されている場合に参照されるデータテーブルであって、特別図柄の抽選結果が大当たりである場合のほうが、外れである場合よりも長い変動時間の変動パターンが選択され易くなるように規定しており、抽選が実行された特別図柄の種別と、実行された特別図柄抽選の結果に応じて異なる変動パターンが規定されている。

【1963】

まず、図142（b）を参照して、通常用テーブル202b1について説明する。図142（b）は、この通常用テーブル202b1の規定内容を示した図である。この通常用テーブル202b1には、特別図柄の抽選結果に対応させて、各種変動パターンがそれぞれ規定されており、その変動パターンのそれぞれに対して、変動種別カウンタCS1の値が割り付けされている。具体的には、特別図柄の種別（図柄種別）が第1特別図柄（特図1）で、当否判定結果が大当たりであって、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「0～19」の場合は、変動パターンとして変動時間が33秒～42秒のノーマル（リーチ）が規定されている。このノーマルが決定されると、変動パターンコマンドとして、基本時間が30秒間、加算時間が3秒～12秒の何れかを示す組合せのコマンドが出力される。詳細な説明は省略するが、本制御例では、取得した変動種別カウンタCS1の値に応じて加算時間が0.5秒単位でより詳細に設定されるように構成しており、例えば、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0」である場合には加算時間が「3秒」、「1」である場合には加算時間が「3.5秒」、「2」である場合には加算時間が「4秒」、「3」である場合には加算時間が「4.5秒」、「3」である場合には加算時間が「5秒」、「4」である場合には加算時間が「5.5秒」、「5」である場合には加算時間が「6秒

」、「6」である場合には加算時間が「6.5秒」、「7」である場合には加算時間が「7秒」、「8」である場合には加算時間が「7.5秒」、「9～11」である場合には加算時間が「8秒」、「12」である場合には加算時間が「8.5秒」、「13」である場合には加算時間が「9秒」、「14」である場合には加算時間が「9.5秒」、「15」である場合には加算時間が「10秒」、「16」である場合には加算時間が「10.5秒」、「17」である場合には加算時間が「11秒」、「18」である場合には加算時間が「11.5秒」、「19」である場合には加算時間が「12秒」となるように規定されている。

【1964】

そして選択された基本時間（30秒）を示すコマンド（基本コマンド）と、加算時間を示すコマンド（加算コマンド）と、が音声ランプ制御装置113に対して通知された場合には、基本コマンドに含まれる情報に基づいて変動パターン（ノーマルリーチ）を設定し、加算コマンドに含まれる情報に基づいてリーチ図柄（第3図柄の種別）を設定するように構成している。これにより、リーチ状態となった場合に最初に遊技者が視認可能となる中図柄列Z2の第3図柄の種別を、常に特定の第3図柄（本制御例では数字の1を付した第3図柄）となるように構成したとしても、変動演出が実行されてからリーチ状態となるまでの期間を可変させること無く、様々な第3図柄の種別でリーチ演出を実行することができる。

【1965】

また、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「20～169」の場合は、変動パターンとして変動時間が43秒～52秒のスーパー（リーチ）が規定されている。このスーパーが決定されると、変動パターンコマンドとして、基本時間が30秒間、加算時間が13秒～22秒の何れかを示す組合せのコマンドが出力される。本制御例では、取得した変動種別カウンタCS1の値に応じて加算時間が0.5秒単位でより詳細に設定されるように構成しており、その内容は上述したノーマルのパターンと同一であるため詳細な説明を省略する。

【1966】

ここで、本制御例では、加算コマンドに含まれる情報（秒数）に応じて、リーチ演出の演出態様を可変可能に構成しており、具体的には、加算コマンドに含まれる秒数が「3秒～12秒」の場合は、ノーマルリーチ演出（中図柄列Z2が1周程度変動した後に停止表示される演出）が、「13秒～22秒」の場合は、スーパーリーチ演出（中図柄列Z2が2周程度変動した後に停止表示される演出）が実行されるように構成している。

【1967】

このように構成することで、例えば、最初の所定期間中は同一の演出態様で変動演出が実行され、その後、演出態様が分岐する変動演出を実行する場合において、同一の演出態様が実行される期間を基本コマンド（基本時間を示す情報が含まれるコマンド）に基づいて設定し、分岐後の変動演出を加算コマンド（加算時間を示す情報が含まれるコマンド）に基づいて設定することが可能となる。よって、例えば、全体の変動時間が同一の場合であっても、その変動時間のうち、基本時間が占める割合、加算時間が示す割合を変更するだけで、音声ランプ制御装置113側で容易に異なる変動演出を設定することができる。

【1968】

なお、本制御例では、ノーマルリーチが実行される場合の基本時間（30秒）と、スーパーリーチが実行される場合の基本時間（30秒）と、を同一にし、加算時間として設定された変動時間の長さに応じて、リーチ演出の演出態様を可変させるように構成しているが、これに限ること無く、ノーマルリーチ用の基本時間を30秒、スーパーリーチ用の基本時間を40秒に規定し、第3図柄の種別を決定するためだけに加算時間を「3～12秒」の範囲から選択するように構成しても良い。

【1969】

次いで、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「170～198」の場合は、変動パターンとして変動時間が90秒のSP（リーチ）が規定されている。このSPが決定

されると、変動パターンコマンドとして、基本時間が5.5秒間、加算時間が3.5秒を示す組合せのコマンドが出力される。ここで、SPが決定された場合には、一旦リーチ状態となった第3図柄の変動演出が別の変動演出へと切り替わる演出が実行されるため、リーチ状態となった場合に最初に遊技者が視認可能となる中図柄列Z2の第3図柄の種別を、常に特定の第3図柄（本制御例では数字の1を付した第3図柄）となるように構成したとしても、遊技者に違和感を与えること無く、変動の途中で中図柄列Z2の第3図柄の表示順序を最終的に停止させる第3図柄に対応させて変更させることができるため、上述したノーマル、スーパーのように、加算時間を可変させてリーチ状態となる第3図柄の種別を設定する必要が無い。

【1970】

また、図柄種別が特図1で、当否判定結果が外れの場合についても同様に、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「0～179」の場合は、変動パターンとして変動時間が8秒の外れが規定されている。この外れが決定されると、変動パターンコマンドとして、基本時間8秒、加算時間0秒を示す組合せのコマンドが出力される。ここで、外れが決定された場合には、第3図柄の変動演出として、リーチ状態にならずに外れを示す組合せで第3図柄が停止表示される変動演出が実行される。よって、加算時間を設定する必要が無い。

【1971】

また、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「180～198」の場合は、変動パターンとして変動時間が3.3秒～5.2秒のリーチ外れが規定されている。このリーチ外れが決定されると、変動パターンコマンドとして、基本時間が3.0秒間、加算時間が3秒～2.2秒の何れかを示す組合せのコマンドが出力される。本制御例では、取得した変動種別カウンタCS1の値に応じて加算時間が0.5秒単位でより詳細に設定されるように構成しており、その内容は上述したノーマルのパターンと同一であるため詳細な説明を省略する。つまり、抽選結果が外れである場合にも、抽選結果が当たりである場合と同様の変動パターンコマンドが設定されるように構成している。なお、抽選結果が外れである場合には、最終的に停止表示される第3図柄が大当たりとなる組合せ以外となるように停止表示される第3図柄の種別を設定する必要があるため、音声ランプ制御装置113側では、当たり当選している場合に参照される加算コマンドに基づく第3図柄種別の設定内容から1つずらした第3図柄が設定されるように補正処理が実行される。これにより、リーチ外れ演出が実行されると、当たりの組合せとなる第3図柄の近辺で第3図柄が停止表示（外れ停止表示）される演出態様を容易に設定することができる。

【1972】

一方、特別図柄の種別（図柄種別）が第2特別図柄（特図2）である場合は、当否判定結果が大当たりであって、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～99」の場合は、変動パターンとして変動時間が4.0秒の特殊リーチが規定されている。この特殊リーチが決定されると、変動パターンコマンドとして、基本時間が1.0秒間、加算時間が3.0秒を示す組合せのコマンドが出力される。また、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「100～198」の場合は、変動パターンとして変動時間が1.0秒の特殊リーチが規定されている。この特殊リーチが決定されると、変動パターンコマンドとして、基本時間が1.0秒間、加算時間が0秒を示す組合せのコマンドが出力される。

【1973】

ここで、本制御例では、通常状態が設定されている状態で第2特別図柄抽選が実行されると、図124（b）から図126を参照して上述したように、チャンスゾーン中の変動演出が実行されるように構成している。そして、音声ランプ制御装置113に対して基本時間（1.0秒）を示すコマンド（基本コマンド）と、加算時間（3.0秒）を示すコマンド（加算コマンド）が通知された場合には、基本コマンドに含まれる情報に基づいて変動パターン（特殊変動）を設定し、加算コマンドに含まれる情報に基づいて特殊リーチを設定するように構成している。より具体的には、通常状態が設定されている状態で第2特別図柄の変動パターンコマンドとして基本時間1.0秒を示す基本コマンドが通知された場合に

は、図124(b)に示した通り、上下方向に第3図柄が変動する特殊変動演出の演出態様が設定される。そして、基本時間の経過タイミングにて図125(a)に示したように第3図柄を停止表示(仮停止表示)させる演出態様が設定される。そして、加算時間0秒を示す加算コマンドを受信している場合は(変動パターンが特殊外れである場合は)、そのまま第3図柄を確定表示し変動演出を終了する。

【1974】

一方、加算時間30秒を示す加算コマンドを受信している場合は(変動パターンが特殊リーチである場合は)、図125(b)や図126に示したように、仮停止している第3図柄が再始動する変動演出が設定される。

【1975】

次に、図143を参照して、確変・時短用テーブル202b2の内容について説明をする。図143は、確変・時短用テーブル202b2に規定されている内容を模式的に示した模式図である。この確変・時短用テーブル202b2は、確変状態、或いは時短状態が設定されている場合において変動パターンを選択する際に参照されるデータテーブルであって、特別図柄の種別と、変動回数(大当たり遊技終了後からの特別図柄変動回数)と、特別図柄の抽選結果と、取得した変動種別カウンタCS1の値と、に応じて異なる変動パターンが選択されるように各変動パターンが規定されている。

【1976】

ここで、本制御例では、大当たり遊技終了後には必ず普通図柄の高確率状態(確変状態、又は時短状態)が設定されるように構成されている。そして、設定された普通図柄の高確率状態が、時短終了条件が成立するまで継続するように構成している。本制御例では、時短終了条件として、普通図柄の高確率状態が設定されてからの特別図柄変動の実行回数が100回に到達した場合に成立する第1時短終了条件と、普通図柄の高確率状態が設定されている状態で実行された特別図柄抽選にて大当たり当選した場合に成立する第2時短終了条件と、を設けており、何れかの時短終了条件が成立した場合に、普通図柄の高確率状態から普通図柄の低確率状態へと移行するように構成している。

【1977】

この普通図柄の高確率状態(確変状態、時短状態)中は、普通図柄の低確率状態(通常状態)よりも短い変動時間の変動パターンが選択され易くなるように設定されている。よって、単位時間当たりに実行され得る特別図柄抽選の回数を増加させることができるため、遊技者に対して効率の良い遊技(特別図柄の抽選遊技)を提供することができる。

【1978】

具体的には、図143に示した通り、普通図柄の高確率状態が設定されてからの特別図柄変動回数が「1回～20回」の期間は、特別図柄の種別、特別図柄抽選の結果、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず、変動時間が「5秒」の変動パターン(短変動)が選択されるように規定している。つまり、普通図柄の高確率状態が設定されてからの所定期間(特別図柄変動が20回実行されるまでの期間)は、他の期間よりも短い変動時間で特別図柄抽選が実行される高速変動期間(第1期間)となる。この高速変動期間を設定することで、大当たり遊技の終了後に短期間で次の大当たり遊技を実行させ易くすることができるため、遊技者に対して、一の大当たり遊技に関連して次の大当たり遊技が実行されたのではと思わせることができ、遊技の興趣を向上させることができる。また、この高速変動期間中は、変動時間が「5秒」の変動パターンが常に選択されるため、複数回の特別図柄抽選を跨ぐ演出(連続演出)の演出期間を設定し易くすることができる。

【1979】

加えて、通常状態(普通図柄の低確率状態)が設定されている状態で大当たり当選した場合には、その大当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技の終了時点では第2特別図柄の保留球(特図2保留球)を獲得していない可能性が高いため、獲得済みの第1特別図柄の保留球(特図1保留球)を用いた特別図柄抽選(特図1抽選)が実行され易く、確変状態、或いは時短状態(普通図柄の高確率状態)が設定されている常態で大当たり当選した場合には、その大当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技の終了時点にて、特

10

20

30

40

50

図 2 保留球を獲得している可能性が高いため、特図 2 保留球を用いた特別図柄抽選（特図 2 抽選）が実行され易くなる。

【1980】

このように、普通図柄の高確率状態が設定された直後では、何れの図柄種別（第 1 特別図柄、第 2 特別図柄）の特別図柄抽選も実行され得るため、図 1 4 3 に示した通り、普通図柄の高確率状態が設定されてからの所定期間（特別図柄変動が 20 回実行されるまでの期間）は、図柄種別に関わらず同一の変動パターンが選択されるように構成している。これにより、何れの図柄種別の特別図柄抽選が実行された場合であっても同一の特別図柄変動を実行することができ、複数回の特別図柄抽選を跨ぐ演出（連続演出）の演出期間を設定し易くすることができる。

10

【1981】

なお、本制御例は、図 1 1 9 を参照して上述した通り、左打ち遊技によって発射された球も、右打ち遊技によって発射された球も、普通図柄の高確率状態が設定されている場合には、第 2 入球口 6 4 0 へと 2 球に 1 球の割合で到達するように構成しているため、普通図柄の高確率状態中に球を発射させる遊技を継続して実行するだけで、特別図柄抽選を途切れること無く実行することができるように構成している。よって、普通図柄の高確率状態が設定された場合に、高速変動期間が終了するまでの期間、即ち、20 回目の特別図柄変動が終了するまでの期間（5 秒×20 回）となる 100 秒を高速変動期間として予め設定しておき、20 回の特別図柄抽選を跨ぐ連続演出として、100 秒間の連続演出を容易に実行することができる。この場合、高速変動期間中に大当たり当選した場合にのみ、既に設定されている連続演出の演出態様を切り替える切替処理を実行すれば良く、高速変動期間中における演出を実行するための処理を簡素化することができる。

20

【1982】

また、高速変動期間中において設定された 100 秒間の連続演出を一時的に停止するかどうかの判別を行う判別手段を設け、例えば、実行中の特別図柄変動が停止表示されてから、次の特別図柄変動が実行されるまでの期間が所定期間（例えば、1 秒）以上であると判別した場合、即ち、特別図柄変動が途切れたと判別した場合には、実行中の連続演出を一時的に停止させる処理を実行するように構成しても良い。これにより、高速変動期間中に遊技者が離席した場合であっても連続演出のみ先に進行してしまうことを抑制することができる。加えて、遊技者が操作可能な操作手段（例えば、枠ボタン 2 2）を設け、その操作手段に対して所定の操作を実行した場合に、実行中の連続演出を一時的に停止させる処理を実行するように構成しても良い。

30

【1983】

なお、本制御例では、高速変動期間中に選択される変動パターン（変動時間）として、同一の変動時間（5 秒）が選択されるように構成しているが、これに限ること無く、5 秒以外の変動時間が設定される変動パターンが選択されるように構成しても良い。この場合、特別図柄抽選の結果が大当たり当選している場合のほうが、大当たり当選していない場合よりも 5 秒以上の変動時間が設定され易くすると良い。このように構成することで、予め設定されていた 100 秒間の連続演出の演出態様を切り替えてから大当たり当選を示す特別図柄が停止表示されるまでの期間を長くし易くすることができるため、遊技者が抽選結果を十分に把握可能な演出態様で大当たり当選を報知することができ、演出効果を高めることができる。

40

【1984】

また、高速変動期間として想定される時間（100 秒）に対して、一括で連続演出の演出態様を設定するのでは無く、高速変動期間（100 秒）を複数の期間に区分けし、例えば、第 1 高速変動期間（50 秒）中に実行する第 1 連続演出を高速変動期間（第 1 高速変動期間）の開始タイミングで設定し、第 2 高速変動期間（50 秒）中に実行する第 2 連続演出を、第 2 高速変動期間の開始タイミングで設定するように構成しても良い。このように構成することで、例えば、高速変動期間の前半で大当たり当選した場合に実行されない演出態様（連続演出の後半期間の演出態様）を予め設定する事態が発生することを抑制す

50

ることができる。

【1985】

さらに、高速変動期間の全期間に対して連続演出を実行する必要は無く、高速変動期間のうち特定の第1期間（例えば、高速変動期間中に実行される特別図柄変動（計20回）のうち、10回目から20回目の変動期間）のみ連続演出を実行するように構成しても良い。

【1986】

図143に戻り説明を続ける。特別図柄の種別（図柄種別）が第1特別図柄（特図1）で、変動回数（大当たり遊技終了後に実行される特別図柄変動回数）が「21回～49回（第2期間）」であって、抽選結果（特別図柄の抽選結果）が「当たり」の場合は、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」、即ち、全範囲において、変動時間が「30秒」の変動パターン（当たり）が選択されるように規定しており、抽選結果が「外れ」の場合は、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～179」の範囲に対して変動時間が「30秒」の変動パターン（長外れ）が選択され、「180～198」の範囲に対して変動時間が「5秒」の変動パターン（短外れ）が選択されるように規定している。

【1987】

本制御例では、普通図柄の高確率状態（確変状態、時短状態）が設定されている場合には、主として第2特別図柄抽選が実行されるように構成されており、普通図柄の高確率状態が設定されてから21回以上の特別図柄変動が実行されている第2期間中は、継続して遊技を行っている限り第2特別図柄抽選が実行され易く構成されている。しかしながら、図119にて上述した通り、本制御例のパチンコ機10は、左打ち遊技を行っても、右打ち遊技を行っても第1入球口64、及び第2入球口640へと球を入球させることが可能な遊技盤13の構成を有しているため、例えば、確変状態、或いは時短状態中に遊技を中断した場合は、遊技再開後に第1特別図柄抽選が実行される場合がある。

【1988】

上述した通り、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合は、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合とは異なり、通常大当たり遊技が実行される可能性（大当たり当選の50%）があり、第2特別図柄抽選が主として実行される遊技状態（確変状態、時短状態）にて、第1特別図柄抽選で通常大当たり遊技が実行される大当たりに当選した場合には、大当たり当選した中では遊技者に不利な抽選結果となる。また、本制御例では、第3図柄表示装置81の表示面にて実行される変動演出（第3図柄を用いた変動演出）にて、大当たり当選の有無に加え、大当たり種別も遊技者に示唆可能に構成しており、例えば、奇数の数字が付されている主図柄szが大当たり当選を示す組合せで停止表示された場合には、確変大当たり遊技が実行される大当たり当選を示唆し、偶数の数字が付されている主図柄szが大当たり当選を示す組合せで停止表示された場合には、通常大当たり遊技が実行される大当たり当選を示唆するように構成している。

【1989】

よって、確変状態、或いは、時短状態中に実行される変動演出にて、偶数の数字が付されている主図柄szにてリーチ状態（通常大当たり遊技が実行される大当たり当選を示す組合せとなる主図柄szの一部が停止表示され、残りの図柄列が変動表示されている状態）が創出された場合には、特別図柄変動が停止表示されるよりも前の時点から不利な大当たりに当選したのではと遊技者に思わせてしまい、遊技意欲が低下してしまうという問題があった。そこで、本制御例では、第2特別図柄抽選が主として実行される遊技状態（確変状態、時短状態）にて、第1特別図柄抽選で通常大当たり遊技が実行される大当たりに当選した場合には、図131（a）に示した通り、必ず、奇数の数字が付されている主図柄szと、偶数の数字が付されている主図柄szとの何れもがリーチ状態となる変動演出（ダブルリーチ演出）が実行されるように構成している。これにより、特別図柄変動が停止表示されるよりも前の時点から不利な大当たりに当選したのではと遊技者に思わせてしまうことを抑制することができる。

【1990】

このダブルリーチ演出を実行するために、第2期間中における第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、変動時間が「30秒」の変動パターンが選択される。なお、確変状態、或いは、時短状態中に実行される変動演出として上述したダブルリーチ演出が、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合にのみ実行されてしまうと、ダブルリーチ演出が実行された時点で第1特別図柄の大当たり当選について遊技者に把握されてしまうため、本制御例では、第1特別図柄抽選で外れ当選した場合の一部（約80%）と、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合の一部（約25%）と、第2特別図柄抽選で外れ当選した場合の一部（約5%）とで、ダブルリーチ演出を実行するための変動パターン（30秒の変動時間）が選択されるように構成している。

【1991】

このように構成することで、確変状態、或いは時短状態中にダブルリーチ演出が実行された場合に、該当する特別図柄抽選が第1特別図柄の抽選であるか第2特別図柄の抽選であるかを分かり難くすると共に、抽選結果が大当たりであるか否かも分かり難くすることができ、ダブルリーチ演出の演出結果が表示されるまで遊技者に期待感を持たせながら遊技を行わせることができる。

【1992】

さらに、大当たり当選した場合には必ず確変大当たり遊技が実行される第2特別図柄抽選に対しても、ダブルリーチ演出を実行するように構成しているため、ダブルリーチ演出全体に対して確変大当たり遊技が実行される大当たり当選したことを示す演出結果（奇数の数字を付した主図柄s zが大当たり当選を示す組合せで停止表示する演出結果）を、第1特別図柄抽選に対してのみダブルリーチ演出を実行する場合に比べて創出し易くすることができる。よって、ダブルリーチ演出が実行された場合における確変大当たり遊技に対する期待度を高めることができる。

【1993】

図143に戻り、説明を続ける。特別図柄の種別（図柄種別）が第1特別図柄（特図1）で、変動回数（大当たり遊技終了後に実行される特別図柄変動回数）が「50回（特定期間）」である場合には、抽選結果（特別図柄の抽選結果）、及び、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず、変動時間が「20秒」の変動パターン（中変動）が選択されるように規定している。

【1994】

本制御例では、大当たり遊技中に球が可変入賞装置65内の特定領域（Vゲート）65vを通過した場合に、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態が設定されるように構成しており、特別図柄の高確率状態を終了させるための確変終了条件として、特別図柄変動の実行回数が50回に到達した場合に成立する第1確変終了条件と、特別図柄の高確率状態が設定されている状態で特別図柄の大当たり当選した場合に成立する第2確変終了条件と、を設けており、何れかの確変終了条件が成立した場合に、特別図柄の高確率状態から特別図柄の低確率状態へと移行するように構成している。

【1995】

つまり、大当たり遊技中の遊技結果に応じて、大当たり遊技終了後に、特別図柄変動の実行回数が50回となるまで確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定され、その後、特別図柄の実行回数が50回となるまで時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定される場合と、大当たり遊技終了後に特別図柄変動の実行回数が100回となるまで時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定される場合と、がある。

【1996】

第3図柄表示装置81の表示面では、現在設定されている遊技状態を遊技者に示唆するための遊技状態示唆演出が実行されるように構成しており、例えば、大当たり遊技中に球が特定領域（Vゲート）65vを通過したことを報知するV報知演出が実行された場合には、現在の遊技状態が確変状態であることを遊技者に報知する報知演出（スーパーチャンスモード演出）が実行され、大当たり遊技中に球が特定領域（Vゲート）65vを通過し

10

20

30

40

50

た場合であってもV報知演出が実行されないように大当たり遊技中の演出態様が設定されている場合には、現在の遊技状態が確変状態であるかを分かり難くする共通演出（チャンスモード演出）が実行される。

【1997】

そして、スーパーチャンスモード演出が実行されている場合には、特別図柄変動の50回目（特定期間）にて、確変状態が終了することになるため、特別図柄変動50回目に設定される「20秒」の変動時間を用いて、確変状態が終了し、次いでチャンスモード（時短）が設定されることを示す演出が実行される。また、チャンスモードが実行されている場合には、特定期間にて、確変状態が設定されていたか否かを示唆する演出が実行される。

10

【1998】

このように、特定期間における特別図柄の抽選結果を示すための特別図柄変動期間を用いて、特別図柄の抽選結果以外の情報（遊技状態が移行することを案内するための情報や、過去に設定されていた遊技状態を示唆するための情報）を遊技者に報知する情報報知演出を実行する場合に、選択される特別図柄変動の変動時間を固定することで、特別図柄の抽選結果以外の情報を遊技者に報知するための情報報知演出の演出態様（演出時間も含む）のバリエーションを少なくすることが可能となる。

【1999】

なお、本制御例では、確変状態が終了することとなる特別図柄変動（大当たり終了後50回目の特別図柄変動）の実行期間を特定期間とし、特別図柄変動の変動時間を「20秒」に固定しているが、これに限ること無く、確変状態が終了することとなる特別図柄変動の前後も含めて、例えば、大当たり終了後45回目～52回目の特別図柄変動の実行期間が特定期間（固定された変動時間が選択される期間）とし、その特定期間中に実行される特別図柄変動の変動時間を用いて、情報報知演出を実行可能に構成しても良い。

20

【2000】

また、上述した特定期間中に実行される特別図柄抽選の結果に応じて、情報報知演出の演出態様を可変させても良く、例えば、特別図柄抽選の結果が大当たりである場合には、確変状態が終了することを示す情報を報知しない演出態様へと可変させても良いし、実際に設定された遊技状態に関わらず、過去に設定された遊技状態（前回の当たり遊技終了後に設定された遊技状態）が遊技者に不利な遊技状態（例えば、時短状態）であることを示す演出態様へと可変させても良い。

30

【2001】

加えて、特定期間中において情報報知演出が実行されるタイミングを、特別図柄抽選の結果に応じて可変させても良く、例えば、特別図柄抽選で大当たり当選した場合のほうが、大当たり当選していない場合よりも、情報報知演出の実行タイミングが遅くなり易くすると良い。これにより、情報報知演出の演出内容だけでなく、実行タイミングについても遊技者に興味を持たせることができ、演出効果を高めることができる。

【2002】

また、上述した例のように、特定期間中において情報報知演出が実行されるタイミングを、特別図柄抽選の結果に応じて可変させる場合には、予め特定タイミングで情報報知演出が実行されるように設定しておき、特定期間中に実行される特別図柄抽選の結果が所定の結果（例えば、大当たり）である場合に、情報報知演出が実行されるタイミングを上述した特定タイミングから可変させるように構成しても良いし、情報報知演出が実行されるタイミングを予め設定すること無く、特定期間中に実行される特別図柄抽選の結果に応じて複数の実行タイミングの中から一の実行タイミングを決定するように構成しても良い。

40

【2003】

次に、特別図柄の種別（図柄種別）が第1特別図柄（特図1）で、変動回数（大当たり遊技終了後に実行される特別図柄変動回数）が「51回～100回（第3期間）」であって、抽選結果（特別図柄の抽選結果）が「当たり」の場合は、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」、即ち、全範囲において、変動時間が「30秒」の変動パタ

50

ーン（当たり）が選択されるように規定しており、抽選結果が「外れ」の場合は、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～179」の範囲に対して変動時間が「30秒」の変動パターン（長外れ）が選択され、「180～198」の範囲に対して変動時間が「60秒」の変動パターン（第2超変動）が選択されるように規定している。

【2004】

この第3期間は、遊技状態が時短状態となる期間である。つまり、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されていた場合であっても、確変終了条件が成立し時短状態が設定される期間である。この第3期間中も、上述した第2期間と同様に、第2特別図柄抽選が主として実行される期間ではあるが、実行される遊技方法によっては第1特別図柄抽選が実行される。時短状態中は第2特別図柄抽選を実行させたほうが、第1特別図柄抽選を実行させる場合よりも遊技者に有利な遊技となるため、この第3期間中に実行される第1特別図柄抽選は長い変動時間の変動パターンが選択され易くなるように構成されている。これにより、万が一、時短状態の第3期間中に第1特別図柄抽選が実行された場合であっても、長い変動時間が設定される変動パターンで第1特別図柄変動が実行されるため、その間に、第2特別図柄の保留球を獲得し易くすることができる。よって、時短状態中に頻繁に第1特別図柄抽選が実行されてしまうことを抑制することができる。

10

【2005】

なお、この第3期間中も、上述した第2期間中と同様にダブルリーチ演出（図131参照）が実行されるように構成しているため、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合、外れ当選の一部、及び第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合の一部、外れ当選した場合の一部で、変動時間が「30秒」の変動パターンが選択されるように規定している。

20

【2006】

次に、確変状態、或いは、時短状態が設定されている場合における第2特別図柄抽選に対して規定されている各種変動パターンの内容について説明をする。

【2007】

図143に示した通り、特別図柄の種別（図柄種別）が第2特別図柄（特図2）で、変動回数（大当たり遊技終了後に実行される特別図柄変動回数）が「1回～20回（第1期間）」である場合には、抽選結果（特別図柄の抽選結果）、及び、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず、変動時間が「5秒」の変動パターン（短変動）が選択されるように規定している。即ち、第1期間中は、第1特別図柄抽選が実行された場合と、第2特別図柄抽選が実行された場合とで同一の変動パターン（5秒変動）が選択される。

30

【2008】

次に、変動回数（大当たり遊技終了後に実行される特別図柄変動回数）が「21回～49回（第2期間）」であって、抽選結果（特別図柄の抽選結果）が「当たり」の場合は、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～149」の範囲に対して、変動時間が「10秒」の変動パターン（第2短変動）が、「150～198」の範囲に対して、変動時間が「30秒」の変動パターン（長変動）が選択されるように規定しており、抽選結果が「外れ」の場合は、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～191」の範囲に対して変動時間が「10秒」の変動パターン（第2短変動）が選択され、「192～198」の範囲に対して変動時間が「30秒」の変動パターン（長変動）が選択されるように規定している。

40

【2009】

主として第2特別図柄抽選が実行される普通図柄の高確率状態（確変状態、時短状態）である第2期間中は、上述したダブルリーチ演出が実行される変動パターン（30秒の変動時間が設定される変動パターン）以外は、変動時間が「10秒」の変動パターンが選択される。つまり、第2入球口640へと容易に球を入球可能な状態において第2特別図柄変動が短期間で終了するようにし、第2特別図柄抽選が効率良く実行されるように構成している。これにより、特図2保留球が上限まで記憶されている状態で第2入球口640へと多量の球が入球してしまう事態が発生することを抑制することができ、遊技者に気持ちのよい遊技を行わせることができる。

50

【2010】

なお、本制御例では、短時間の変動時間として「10秒」を規定しているが、この変動時間をさらに短く規定しても良く、この場合、遊技盤13へと発射された球が第2入球口640へと到達し得る間隔（約1.2秒）よりも長い時間（例えば、3秒）を規定すると良い。このように構成することで、遊技者が継続して球を発射しているにも関わらず、特図2保留球が減少していき、第2特別図柄抽選よりも非優先に設定してある第1特別図柄抽選が実行されてしまう事態が発生することを抑制することができる。

【2011】

次に、変動回数（大当たり遊技終了後に実行される特別図柄変動回数）が「50回（特定期間）」である場合には、抽選結果（特別図柄の抽選結果）、及び、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず、変動時間が「20秒」の変動パターン（中変動）が選択されるように規定している。この特定期間中に設定される変動パターンについては、上述した第1特別図柄抽選に対応して選択される変動パターンと同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【2012】

次に、特別図柄の種別（図柄種別）が第2特別図柄（特図2）で、変動回数（大当たり遊技終了後に実行される特別図柄変動回数）が「51回～100回（第3期間）」であって、抽選結果（特別図柄の抽選結果）が「当たり」の場合は、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～149」の範囲に対して、変動時間が「10秒」の変動パターン（第2短変動）が、「150～198」の範囲に対して、変動時間が「30秒」の変動パターン（長変動）が選択されるように規定しており、抽選結果が「外れ」の場合は、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～191」の範囲に対して変動時間が「5秒」の変動パターン（短変動）が選択され、「192～198」の範囲に対して変動時間が「30秒」の変動パターン（長変動）が選択されるように規定している。

【2013】

以上、説明をした通り、本第1制御例では、変動パターン選択テーブル202bとして、通常用テーブル202b1と、確変・時短用テーブル202b2と、を有しており、設定されている遊技状態に応じて、変動パターンを選択する際に参照するデータテーブルを異ならせるように構成している。これにより、設定されている遊技状態に応じて選択される変動パターンの種類を異ならせることができ、遊技者に多様な変動パターンで特別図柄抽選の結果を示すことができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【2014】

さらに、遊技状態として確変状態が設定されている場合と、時短状態が設定されている場合とで同一のデータテーブル（確変・時短用テーブル202b2）を参照して変動パターンを選択するように構成している。よって、時短状態が設定されているか確変状態が設定されているかを遊技者に分かり難くする演出モードである「チャンスモード」が設定されている状態において、実行される特別図柄抽選に対応して選択される変動パターンの種類によって、設定されている遊技状態が遊技者に把握されてしまうことを抑制することができる。なお、本制御例では、確変状態中の変動パターンを選択する際に参照されるデータテーブルと、時短状態中の変動パターンを選択する際に参照されるデータテーブルと、を同一としているが、これに限ること無く、異なるデータテーブルを参照させるように構成しても良い。

【2015】

この場合、確変状態中の変動パターンを選択する際に参照される確変用データテーブルと、時短状態中の変動パターンを選択する際に参照される時短用データテーブルと、を設け、僅かな確率（例えば、5%）で選択される変動パターンの種別として、一方のデータテーブルにのみ規定されている特定変動パターンを設けると良い。これにより、特定変動パターンが選択された場合にのみ、選択された変動パターンの種別に基づいて現在設定されている遊技状態を遊技者が把握することができる。

【2016】

加えて、確変用データテーブルと、時短用データテーブルとで、各変動パターンが選択される割合を異ならせるように構成しても良い。このように構成することで、「チャンスモード」中に実行される特別図柄抽選に対して選択される変動パターンの偏りを分析することによって、遊技者に現在設定されている遊技状態を予測させる楽しさを提供することができる。

【2017】

なお、上述した通り、本制御例では、設定される遊技状態に応じて、変動パターンを選択する際に参照されるデータテーブルを異ならせるように構成しているが、遊技状態以外の条件によって参照するデータテーブルを選択するように構成しても良く、例えば、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される場合において、前回の当選時に設定されていた遊技状態や、前回の当選時に設定された大当たり種別（特別図柄の停止表示態様）や、第3図柄表示装置81に停止表示された第3図柄の表示態様や、大当たり遊技中に特定領域（Vゲート）65Vへと球が通過したか否か（V入賞したか否か）の結果等に基づいて、同一の時短状態中において変動パターンを選択する際に参照されるデータテーブルを異ならせるように構成しても良い。

【2018】

この場合、選択された変動パターンを示すコマンド（変動パターンコマンド）を設定する際に、参照されたデータテーブル（変動パターン選択テーブル）の種別を示す情報が含まれるコマンドを設定するように構成すると良い。これにより、音声ランプ制御装置113側で、変動パターンコマンドを受信した場合に、今回設定された変動パターンの種別に加え、現在の遊技状態が設定された経緯も判別することが可能となる。よって、受信した変動パターンコマンドに基づいて、例えば、確変大当たり遊技が実行されたにも関わらず、球をV入賞させることが出来ず時短状態が設定されたことを判別し、専用の演出モード（例えば、「残念モード」）を設定することができる。

【2019】

図138に戻り説明を続ける。第2当たり乱数カウンタC4は、例えば0～299の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり299）に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。また、第2当たり乱数カウンタC4が1周した場合、その時点の第2初期値乱数カウンタCIN12の値が当該第2当たり乱数カウンタC4の初期値として読み込まれる。第2当たり乱数カウンタC4の値は、本実施形態ではタイマ割込処理（図156参照）毎に、例えば定期的に更新され、球が普通始動口（スルーゲート）67を通過したことが検知された時に取得され、RAM203の普通図柄保留球格納エリア203cに格納される。

【2020】

そして、普通図柄の当たりとなる乱数の値は、主制御装置のROM202に格納される第2当たり乱数テーブル202cによって設定されており、第2当たり乱数カウンタC4の値が、第2当たり乱数テーブル202cによって設定された当たりとなる乱数の値と一致する場合に、普通図柄（第2図柄）の当たりと判定する。また、この第2当たり乱数テーブル202cは、普通図柄の低確率時用と、その低確率時より普通図柄の当たりとなる確率の高い高確率時用との2種類に分けられ、それぞれに含まれる大当たりとなる乱数の個数が異なって設定されている。このように、当たりとなる乱数の個数を異ならせることにより、普通図柄の低確率時と普通図柄の高確率時とで、当たりとなる確率を変更される。

【2021】

この第2当たり乱数テーブル202cに規定されている内容について、図140（b）を参照して説明をする。図140（b）は、第2当たり乱数テーブル202cに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図140（b）に示した通り、普通図柄の低確率状態である場合は、取得した第2当たり乱数カウンタC4が「0～2」の値に普図当たりが規定され、普通図柄の高確率状態である場合は、取得した第2当たり乱数カウンタC4が「0～149」の範囲に普図当たりが規定されている。

【2022】

つまり、本制御例では、普通図柄の低確率状態が設定されている場合には、普通図柄の抽選で当たりとなる確率（ $1/100$ ）が低確率に設定されている。これにより、普通図柄の低確率状態である通常状態と、普通図柄の高確率状態である時短状態と、で同一の遊技方法（左打ち遊技）が実行される本実施形態において、通常状態中に普図当たりに当選し難くすることができるため、通常状態中に普図当たり遊技が実行され第2入球口640内に球が入球する事態を発生し難くすることができる。一方、普通図柄の高確率状態が設定されている場合には、普通図柄の抽選で当たりとなる確率（ $1/2$ ）が高確率に設定されている。これにより、時短状態中において普通図柄の当たり当選に基づく普図当たり遊技を実行し易くすることができる。

10

【2023】

また、本制御例では、設定されている遊技状態に応じて普通図柄抽選の結果を示すための普通図柄変動の変動時間として異なる長さの変動時間が設定されるように構成されており、普通図柄の低確率状態が設定されている場合のほうが、普通図柄の高確率状態が設定されている場合よりも長い変動時間（例えば、10秒）が設定されるように構成している。このように、普通図柄抽選で当たり当選する確率と、普通図柄変動の変動時間の長さと、を遊技状態に応じて可変させることにより、普通図柄抽選で当たり当選し、第2入球口640へと球を入球させ易い遊技状態（確変状態、時短状態）を容易に設定することができる。

【2024】

20

さらに、本制御例では、普通図柄の低確率状態が設定されている状態で実行された普通図柄抽選にて当たり当選した場合に、第2入球口640へと球を複数個入球させることが可能な動作態様（ロング開放）で電動役物640aが開放動作される普図当たり遊技を実行可能に構成している。よって、普通図柄抽選で当たり当選し難い遊技状態（通常状態）であっても、一時的に第2入球口640へと球を入球させ易くすることができるため、どのような遊技状態が設定されている状態であっても、遊技者に対して第2特別図柄抽選が実行される可能性を残すことができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【2025】

第2初期値乱数カウンタCINI2は、第2当たり乱数カウンタC4と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成され（値＝0～299）、タイマ割込処理（図156参照）毎に1回更新されると共に、メイン処理（図167参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

30

【2026】

このように、RAM203には種々のカウンタ等が設けられており、主制御装置110では、このカウンタ等の値に応じて大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行することができる。

【2027】

図137に戻り説明を続ける。ROM202は、図138に図示した各種カウンタに対応して規定される各種データテーブル等を有している。ここで、図139（a）を参照して、本実施形態のパチンコ機10における主制御装置110のROM202の内容について説明をする。図139（a）は、本実施形態におけるパチンコ機10の主制御装置110のROM202の内容を模式的に示した模式図である。

40

【2028】

図139（a）に示した通り、本実施形態におけるパチンコ機10の主制御装置110のROM202は、第1当たり乱数テーブル202a、変動パターン選択テーブル202b、第2当たり乱数テーブル202c、大当たり種別選択テーブル202dを少なくとも有している。なお、第1当たり乱数テーブル202a、変動パターン選択テーブル202b、第2当たり乱数テーブル202c、大当たり種別選択テーブル202dについては、図138に図示した各種カウンタを説明する際に上述したため、その説明を省略する。

50

【2029】

図137に戻り、説明を続ける。RAM203は、図138に図示した各種カウンタのほか、MPU201の内部レジスタの内容やMPU201により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。

【2030】

なお、RAM203は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM203に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

【2031】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がRAM203に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、RAM203に記憶される情報に基づいて、パチンコ機10の状態が電源遮断前の状態に復帰される。RAM203への書き込みはメイン処理（図167参照）によって電源遮断時に実行され、RAM203に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図166参照）において実行される。なお、MPU201のNMI端子（ノンマスクابل割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路252からの停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU201へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図165参照）が即座に実行される。

【2032】

また、RAM203は、図139（b）に示すように、第1特別図柄保留球格納エリア203a、第2特別図柄保留球格納エリア203b、普通図柄保留球格納エリア203c、第1特別図柄保留球数カウンタ203d、第2特別図柄保留球数カウンタ203e、普通図柄保留球数カウンタ203f、遊技状態格納エリア203g、時短カウンタ203h、確変カウンタ203i、大当たり開始フラグ203j、大当たり中フラグ203k、確変設定フラグ203m、確変通過カウンタ203n、入賞個数カウンタ203o、残球タイマフラグ203p、残球タイマ203q、確変有効フラグ203r、確変有効タイマ203s、排出個数カウンタ203t、その他メモリエリア203zを有している。

【2033】

第1特別図柄保留球格納エリア203aは、上限個数（本制御例では、4個）まで、第1入球口64に球が入球（始動入賞）したことに基づいて取得された各種カウンタ値を記憶するための記憶エリアである。

【2034】

第2特別図柄保留球格納エリア203bは、上限個数（本制御例では、4個）まで、第2入球口640に球が入球（始動入賞）したことに基づいて取得された各種カウンタ値を記憶するための記憶エリアである。

【2035】

特別図柄保留球実行エリア（図示せず）は、特別図柄の変動表示を開始するための各種カウンタ値が格納される記憶エリアであり、特別図柄が変動停止した場合に、第1特別図柄保留球格納エリア203a、或いは第2特別図柄保留球格納エリア203bに各種カウンタ値が記憶されている場合に、その各種カウンタ値がシフトして記憶される記憶エリアである。本制御例では、第1特別図柄抽選よりも優先して第2特別図柄抽選が実行されるように構成しているため、第1特別図柄保留球格納エリア203a、第2特別図柄保留球格納エリア203bの何れにも各種カウンタ値が記憶されている場合には、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納されている各種カウンタ値が特別図柄保留球実行エリアへとシフトして記憶される。

【2036】

第1特別図柄保留球格納エリア203a、第2特別図柄保留球格納エリア203b、特別図柄保留球実行エリア（図示せず）は、始動入賞の検出に伴ってカウンタ用バッファ（

10

20

30

40

50

図 1 3 8 参照) より取得した第 1 当たり乱数カウンタ C 1、第 1 当たり種別カウンタ C 2、停止種別カウンタ C 3、変動種別カウンタ C S 1 の値がそれぞれ記憶される。M P U 2 0 1 は、タイマ割込処理 (図 1 5 6 参照) の中で、球が第 1 入球口 6 4 へ入球 (始動入賞) したことを検出すると、カウンタ用バッファから各カウンタ C 1 ~ C 3, C S 1 の値を取得し、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a にそれぞれ格納する。また、球が第 2 入球口 6 4 0 へ入球 (始動入賞) したことを検出すると、カウンタ用バッファから各カウンタ C 1 ~ C 3, C S 1 の値を取得し、第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b にそれぞれ格納する。

【2 0 3 7】

M P U 2 0 1 は、特別図柄変動 (抽選) の実行開始タイミングであることを検出すると、大当たり抽選や、第 1 図柄表示装置 3 7 または第 3 図柄表示装置 8 1 の表示の設定等の処理を実行するために、上述した第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a、或いは、第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に記憶されている各始動入賞に対応するデータ (カウンタ C 1 ~ C 3, C S 1 の各値) のうち、一の始動入賞に対応するデータを、この特別図柄保留球実行エリアへシフトする。なお、本実施形態におけるシフトとは、一の領域に記憶されているデータを別の領域へ移動させることを示す。

【2 0 3 8】

普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c はスルーゲート 6 7 への球の通過 (始動入賞) 検出に伴ってカウンタ用バッファ (図 1 3 8 参照) より取得した第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値が記憶される記憶エリアである。主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 は、タイマ割込処理 (図 1 5 6 参照) の中で、球がスルーゲート 6 7 を通過 (始動入賞) したことを検出すると、カウンタ用バッファから第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値を取得し、普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c に格納する。普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c は、一の始動入賞に対応するデータ (カウンタ C 4 の値) が、最大 4 回分まで記憶 (保留) できるように、4 つの保留エリアを有している。普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c には、スルーゲート 6 7 へ通過 (始動入賞) した順に保留球のデータが、データが空いている保留エリアの内、消化される順序の早い保留エリアから順に記憶される。

【2 0 3 9】

また、普通図柄保留球実行エリア (図示せず) は、始動入賞に基づいて、普通図柄の変動表示演出の実行開始タイミングであることを検出すると、各カウンタ値が格納され、普通図柄の当たり抽選や、第 1 図柄表示装置 3 7 または第 3 図柄表示装置 8 1 の表示 (変動パターン) の設定等の処理において参照すべきデータ (カウンタ C 4 の値) を記憶するためのメモリである。

【2 0 4 0】

なお、M P U 2 0 1 は、普通図柄の変動表示演出の実行開始タイミングであることを検出すると、当たり抽選や、第 2 図柄表示装置 8 3 の表示の設定等の処理を実行するために、上述した普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c に記憶されている各始動入賞に対応するデータ (第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値) のうち、一の始動入賞に対応するデータを、この普通図柄保留球実行エリア (図示せず) へシフトする。なお、本実施形態におけるシフトとは、一の領域に記憶されているデータを別の領域へ移動させることを示す。

【2 0 4 1】

第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d は、2 ミリ秒毎に定期的に行われるタイマ割込処理 (図 1 5 6 参照) の中で検出される第 1 入球口 6 4 への入賞に基づいて、第 1 図柄表示装置 3 7 で行われる変動表示演出 (第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示演出) の保留球数 (待機回数) を最大 4 回まで計数するカウンタである。第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d は、電源投入後の R A M 2 0 3 の初期設定処理 (図 1 6 6 の S 1 7 0 1 参照) によって、初期値としてゼロが設定される。そして、始動入賞が検出されて変動表示の保留球数が増加する毎に、それぞれ最大値 4 まで 1 加算される。一方、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d は、変動表示演出が実行される毎に 1 減算される。

【2 0 4 2】

また、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（即ち、保留球数）は、第1入球口64に球が入球（始動入賞）したことに基づいて、第1特別図柄保留球格納エリア203aにカウンタ値が格納された場合に、主制御装置110から出力される第1特別図柄保留球数コマンドによって音声ランプ制御装置113に通知される。第1特別図柄保留球数コマンドは、始動入賞が検出されて第1特別図柄保留球数カウンタ203dが1加算される毎に、主制御装置110から音声ランプ制御装置113に対して送信されるコマンドである。

【2043】

第2特別図柄保留球数カウンタ203eは、2ミリ秒毎に定期的に行われるタイマ割込処理（図156参照）の中で検出される第2入球口640への入賞に基づいて、第1図柄表示装置37で行われる変動表示演出（第3図柄表示装置81で行われる変動表示演出）の保留球数（待機回数）を最大4回まで計数するカウンタである。第2特別図柄保留球数カウンタ203eは、電源投入後のRAM203の初期設定処理（図166のS1701参照）によって、初期値としてゼロが設定される。そして、始動入賞が検出されて変動表示の保留球数が増加する毎に、それぞれ最大値4まで1加算される。一方、第2特別図柄保留球数カウンタ203eは、変動表示演出が実行される毎に1減算される。

10

【2044】

また、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値（即ち、保留球数）は、第2入球口640に球が入球（始動入賞）したことに基づいて、第2特別図柄保留球格納エリア203bにカウンタ値が格納された場合に、主制御装置110から出力される第2特別図柄保留球数コマンドによって音声ランプ制御装置113に通知される。第2特別図柄保留球数コマンドは、始動入賞が検出されて第2特別図柄保留球数カウンタ203eが1加算される毎に、主制御装置110から音声ランプ制御装置113に対して送信されるコマンドである。

20

【2045】

MPU201は、特別図柄保留球実行エリア（図示せず）にカウンタ用バッファから取得される上記カウンタC1～C3、CS1の各値がそれぞれ記憶された場合には、特別図柄保留球実行エリア（図示せず）に格納されたデータを、特別図柄大当たり判定処理（図158のS301参照）において参照し、その参照データに基づいて大当たり抽選を行うと共に、その抽選結果に対応する変動パターン及び停止種別を決定する。第1図柄表示装置37では、主制御装置110の制御により、この決定された変動パターンおよび停止種別に基づいて、変動表示が行われる。

30

【2046】

また、ここで決定された変動パターン及び停止種別は、特図変動パターンコマンドおよび停止種別コマンドによって、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114へ通知される。そして、表示制御装置114の制御によって、第3図柄表示装置81では、変動パターンコマンドおよび停止種別コマンドにより通知された変動パターンおよび停止種別に基づいて、変動表示演出が行われる。

【2047】

普通図柄保留球数カウンタ203fは、2ミリ秒毎に定期的に行われるタイマ割込処理（図156参照）の中で検出されるスルーゲート67を球が通過（以下「始動入賞」と称す）したことに基づいて、第2図柄表示装置83で行われる変動表示の保留球数（待機回数）を最大1回まで計数するカウンタである。この普通図柄保留球数カウンタ203fは、スルーゲート67を球が通過したことに基づいて記憶される保留球数の合計を記憶するカウンタである。電源投入後のRAM203の初期設定処理（図166のS1701参照）によって、初期値としてゼロが設定される。そして、始動入賞が検出されて変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値まで1加算される（図164のS904参照）。一方、普通図柄保留球数カウンタ203fは、普通図柄の変動表示が実行される毎に1減算される（図163のS805参照）。

40

【2048】

50

遊技状態格納エリア 203 g は、現在設定されている遊技状態を一時的に格納するための記憶領域であって、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態（時短カウンタ 203 h の設定状況、確変カウンタ 203 i の設定状況）に対応した遊技状態が記憶される。具体的には、時短カウンタ 203 h の値が 0 で、且つ、確変カウンタ 203 i の値が 0 である場合に通常状態が記憶され、時短カウンタ 203 h の値が 0 よりも大きい値で、確変カウンタ 203 i の値が 0 である場合に時短状態が記憶され、時短カウンタ 203 h の値が 0 よりも大きい値で、確変カウンタ 203 i の値が 0 よりも大きい値である場合に確変状態が記憶される。

【2049】

さらに、大当たり遊技が実行されている状態では、大当たり遊技が実行されている状態であることを示す大当たり遊技状態（大当たり状態）と、実行されている大当たり遊技に対応する大当たり種別を示す種別情報も記憶されるように構成されている。加えて、普図大当たり遊技の実行中であることを示す普図大当たり遊技中情報も記憶されるように構成されている。

【2050】

そして、遊技状態格納エリア 203 g に格納（記憶）された情報に基づいて、状態コマンドが設定され、その状態コマンドが音声ランプ制御装置 113 へと出力される。音声ランプ制御装置 113 では出力された状態コマンドを受信し、従状態設定エリア 223 g に一時的に記憶する。

【2051】

この遊技状態格納エリア 203 g に記憶された情報は、パチンコ機 10 の電源が断された場合であっても、その情報を保持可能に構成されており、パチンコ機 10 の電源を入れた際に実行される立ち上げ処理（図 166 参照）において、遊技状態格納エリア 203 g に記憶されている情報に対応する状態コマンドを設定するように構成している。

【2052】

これにより、停電等によりパチンコ機 10 の電源が断された場合であっても、現在の遊技状態を音声ランプ制御装置 113 側が判別可能にすることができる。

【2053】

時短カウンタ 203 h は、普通図柄の高確率状態が設定されている状態を示すためのカウンタであって、普通図柄の高確率状態が設定されている場合に対応する値が設定される。この時短カウンタ 203 h には、大当たり遊技終了後に、その当選した大当たり種別に対応した値が設定される（図 170 の S2103 参照）。そして、大当たり遊技に当選した場合に 0 にクリアされる。これにより、大当たり遊技中は普通図柄の高確率状態が設定されないため、大当たり遊技中において遊技者に過度な特典を付与してしまうことを抑制することができる。

【2054】

なお、本実施形態では、普通図柄の高確率状態が設定されると、時短カウンタ 203 j の値がセットされ、特別図柄抽選（変動）に基づいて、時短カウンタ 203 h の値が減算され、時短カウンタ 203 h の値が 0 となった場合に、普通図柄の高確率状態が終了し、普通図柄の低確率状態へと移行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、次回の大当たり遊技が実行されるまで（大当たり当選するまで）は、普通図柄の高確率状態が継続するように構成しても良い。この場合、時短カウンタ 203 h の値として、「10000」を設定するように構成すれば良い。

【2055】

また、本実施形態では、普通図柄の高確率状態を終了させるための条件、時短カウンタ 203 h の値を減算させるための条件として、特別図柄抽選（変動）の回数に基づいて時短カウンタ 203 h の値を減算させる条件のみを設定しているが、これに限ること無く、例えば、主制御装置 110 の実行する各種処理の処理内容によって成立し得る終了条件が成立した場合に、時短カウンタ 203 h の値を減算するように構成してもよい。具体的には、普通図柄の高確率状態が設定されている状態で実行される各図柄抽選の抽選結果が所

定の抽選結果（例えば、特殊外れ当選）となった場合、或いは、普通図柄抽選の結果が所定の抽選結果（例えば、特殊普図当たり当選）となった場合にも、時短カウンタ 203h の値を減算させるように構成しても良い。

【2056】

加えて、本実施形態では、時短カウンタ 203h の値を 1 ずつ減算するように構成しているが、成立した終了条件の種別に応じて、時短カウンタ 203h の値を複数まとめて（例えば、2）減算するように構成しても良いし、現状の時短カウンタ 203h の値に関わらず、時短カウンタ 203h の値が「0」になるように減算するように構成しても良い。このように構成することで、時短状態がいつまで継続するのかを遊技者に分かり難くすることができ、時短状態中の遊技に対して遊技者に興味を持たせることができる。

10

【2057】

さらに、時短状態が設定される条件の成立内容（大当たり種別）に応じて、時短状態を終了させる条件を異ならせても良い。これにより、遊技者に対して、大当たり遊技を実行させることだけでは無く、実行された大当たり遊技に対応する大当たり種別に対しても興味を持たせることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【2058】

確変カウンタ 203i は、特別図柄の高確率状態が設定されている状態を示すためのカウンタであって、特別図柄の高確率状態が設定されている場合に対応する値が設定される。この確変カウンタ 203i には、大当たり遊技中に球が特定領域（Vゲート）65v を通過したことに基づいて、その大当たり遊技終了後に値が設定される（図 170 の S2102 参照）。そして、大当たり遊技に当選した場合に 0 にクリアされる。これにより、大当たり遊技中は特別図柄の高確率状態が設定されないため、大当たり遊技中において遊技者に過度な特典を付与してしまうことを抑制することができる。

20

【2059】

なお、本実施形態では、特別図柄の高確率状態が設定されると、確変カウンタ 203i の値がセットされ、特別図柄抽選（変動）に基づいて、確変カウンタ 203i の値が減算され、確変カウンタ 203i の値が 0 となった場合に、特別図柄の高確率状態が終了し、特別図柄の低確率状態へと移行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、次回の大当たり遊技が実行されるまで（大当たり当選するまで）は、特別図柄の高確率状態が継続するように構成しても良い。この場合、確変カウンタ 203i の値として、「10000」を設定するように構成すれば良い。

30

【2060】

また、本実施形態では、特別図柄の高確率状態を終了させるための条件、確変カウンタ 203i の値を減算させるための条件として、特別図柄抽選（変動）の回数に基づいて確変カウンタ 203i の値を減算させる条件のみを設定しているが、これに限ること無く、例えば、主制御装置 110 の実行する各種処理の処理内容によって成立し得る終了条件が成立した場合に、確変カウンタ 203i の値を減算するように構成してもよい。具体的には、普通図柄の高確率状態が設定されている状態で実行される各図柄抽選の抽選結果が所定の抽選結果（例えば、特殊外れ当選）となった場合、或いは、普通図柄抽選の結果が所定の抽選結果（例えば、特殊普図当たり当選）となった場合にも、確変カウンタ 203i の値を減算させるように構成しても良い。

40

【2061】

さらに、当選した大当たり種別と、特定領域（Vゲート）65v への球の通過状況とに基づいて確変カウンタ 203i に設定される値を異ならせても良いし、上述した時短カウンタ 203h の値を減算する内容と同様に、特別図柄の変動回数以外の条件によって確変カウンタ 203i の値を減算可能に構成しても良いし、確変カウンタ 203i の値を減算するための減算条件が成立した場合に、確変カウンタ 203i の値を一度に複数個減算可能に構成しても良い。これにより、特別図柄の高確率状態がいつまで継続するのかを遊技者に把握させ難くすることができるため、特別図柄の高確率状態中に実行される特別図柄抽選の結果を飽きること無く注視させることができる。

50

【2062】

また、本制御例では、確変状態を終了させるための条件、即ち、確変カウンタ203iの値を減算させるための条件として、特別図柄抽選（変動）の回数に基づいて確変カウンタ203iの値を減算させる条件のみを設定しているが、これに限ること無く、例えば、主制御装置110の実行する各種処理の処理内容によって成立し得る終了条件が成立した場合に、確変カウンタ203iの値を減算するように構成してもよい。具体的には、特別図柄の高確率状態が設定されている状態で実行される各図柄抽選の抽選結果が所定の抽選結果（例えば、特殊外れ当選）となった場合、或いは、普通図柄抽選の結果が所定の抽選結果（例えば、特殊普図当たり当選）となった場合にも、確変カウンタ203iの値を減算させるように構成しても良いし、球が特定の入球口（例えば、第1入球口64、第2入球口640等）に入球したことに基づいて確変カウンタ203iの値を減算するように構成してもよい。

10

【2063】

加えて、本制御例では、確変カウンタ203iの値を1ずつ減算するように構成しているが、成立した終了条件の種別に応じて、確変カウンタ203iの値を複数まとめて（例えば、2）減算するように構成しても良いし、現状の確変カウンタ203iの値に関わらず、確変カウンタ203iの値が「0」になるように減算するように構成しても良い。このように構成することで、確変状態がいつまで継続するのかを遊技者に分かり難くすることができ、確変状態中の遊技に対して遊技者に興味を持たせることができる。

20

【2064】

さらに、確変状態が設定される条件の成立内容（大当たり種別）に応じて、確変状態を終了させる条件を異ならせても良い。これにより、遊技者に対して、大当たり遊技を実行させることだけでは無く、実行された大当たり遊技に対応する大当たり種別に対しても興味を持たせることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【2065】

大当たり開始フラグ203jは、大当たりを開始させるか否かを示すフラグである。この大当たり開始フラグ203jがオンであれば、大当たりを開始させるタイミングであることを意味し、オフであれば、大当たりを開始させるタイミングではないことを意味する。この大当たり開始フラグ203jは、大当たりを示す変動表示の終了タイミングとなった場合にオンに設定される。また、大当たり開始フラグ203jは、大当たりの開始を設定した場合にオフに設定される（図168のS1903参照）。

30

【2066】

大当たり中フラグ203kは、大当たり遊技（特別遊技状態）中であるか否かを示すフラグである。この大当たり中フラグ203kがオンであれば、大当たり中であることを意味し、オフであれば大当たり中でないことを意味する。大当たり中フラグ203kは、特別図柄の抽選により大当たりとなり、大当たり遊技（特別遊技状態）が開始されると共にオンに設定される（図168のS1903参照）。また、大当たり遊技（特別遊技状態）の終了時にオフに設定される（図170のS2105参照）。そして、特別図柄変動処理（図157参照）では、この大当たり中フラグ203kが参照されて、大当たり中であるか否かが判別される（図157のS201参照）。

40

【2067】

確変設定フラグ203mは、大当たり遊技後に遊技状態を確変状態に移行させるか否かを示すフラグである。本パチンコ機10では、遊技状態が確変状態に設定されるか否かは、大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域（Vゲート）65v（図120参照）に球が入球（流下）したか否かにより決定される。ここで、この特定領域（Vゲート）65vへと球が入球（流下）したこと（特定領域（Vゲート）65vに設けられている確変スイッチの通過）を検出すると、確変設定フラグ203mがオンに設定される（図171のS2215参照）。一方、この確変設定フラグ203mは、大当たり遊技の終了時にオフに設定される（図170のS2105参照）。なお、この確変設定フラグ203mは、電源断時にはバックアップされ、復帰時（電源投入時）には電源断直前の状

50

態に設定される。また、パチンコ機 10 が初期化された状態ではオフに設定される。

【2068】

なお、電源投入時に確変設定フラグ 203m がオンに設定されている場合には、確変スイッチに電源断前に通過したかを判別して、通過していると判別できた場合に、確変設定フラグ 203m を正式にオンに設定して復帰するように構成してもよい。この場合、電源断前に確変スイッチを通過しているかの判別は、後述する確変通過カウンタ 203n が 0 より大きい値であるかにより判別できる。このように構成することで、電源断されている状態で、確変設定フラグ 203m のみをオンに書き換えて電源を再投入されるような不正を判別して、遊技店側の被害を低減することができる。

【2069】

確変通過カウンタ 203n は、大当たり遊技中の 1 つのラウンド（本実施形態では、大当たりの 1 ラウンド）で確変スイッチを通過した（特定領域を流下した）球の数をカウントするためのカウンタである。なお、この確変通過カウンタ 203n と後述する排出個数カウンタ 203t との合計により可変入賞装置 65 の特定入賞口 65a に入賞した球が全て排出されたかを判別することができる。この確変通過カウンタ 203n は、確変スイッチを球が通過した（特定領域を流下した）場合に 1 ずつ加算されて更新される。また、可変入賞装置 65 に入賞した球の数と排出個数が一致するか否かの判定処理を実行した後に、初期値である「0」にリセットされる。なお、この確変通過カウンタ 203n は、電源断時にはバックアップされる。また、初期化された状態では、0 に設定される。

【2070】

入賞個数カウンタ 203o は、大当たり遊技における 1 つのラウンドで可変入賞装置 65 の特定入賞口 65a に入賞した球の数をカウントするためのカウンタであり、特定入賞口 65a への入賞が検出されたことに基づいて、1 ずつ加算されて更新される。一方、1 つのラウンドが終了した場合に、可変入賞装置 65 に入賞した個数（入賞個数カウンタ 203o の値）と排出された個数（排出個数カウンタ 203t と確変通過カウンタ 203n との合計値）とが一致しているか判別された後に、初期値である「0」にリセットされる。なお、この入賞個数カウンタ 203o の値は、電源断時にはバックアップされる。また、初期化された状態では、0 に設定される。

【2071】

残球タイマフラグ 203p は、1 のラウンドが終了し、特定入賞口 65a が閉鎖した後の球はけ期間であるか否かを示すフラグである。この残球タイマフラグ 203p がオンに設定されている場合は、球はけ期間であることを意味する。この残球タイマフラグ 203p がオンに設定されている間は、後述する残球タイマ 203q が 1 ずつ加算されて更新される。残球タイマ 203q は、特定入賞口 65a が閉鎖されてからの時間を判別するためのカウンタであり、可変入賞装置 65 内の遊技球が排出されるのに必要な時間が経過したかを判別するためのカウンタである。

【2072】

残球タイマ 203q は、予め設定されている 1 のラウンドが終了して可変入賞装置 65 の特定入賞口 65a が閉鎖した場合に、可変入賞装置 65 に入賞した球が排出されるのに必要な時間が経過したかを判別するためのカウンタである。本実施形態では、可変入賞装置 65 に入賞した球が排出されるまでに必要な時間は 0.5 秒であり、本実施形態では、予め 0.8 秒に対応するカウンタ値が残球タイマ 203q の上限値として設定されている。この残球タイマ 203q の上限値（本実施形態では、0.8 秒）となったことに基づいて、可変入賞装置 65 への入賞個数とその排出個数とが一致しているかの判別が実行される。一致しない場合には、エラーコマンドが設定されて、その旨が報知される。よって、可変入賞装置 65 内に遊技球が球詰まりしていることを早期に知らせることができる。

【2073】

なお、入賞個数と排出個数が一致しない場合には、専用のフラグをオンに設定しておき、そのフラグがオンである場合には確変スイッチを遊技球が通過しても確変設定フラグ 203m をオンに設定しない構成にしてもよい。このように構成することで、不正に確変状

10

20

30

40

50

態が付与されることを抑制できる。

【2074】

確変有効フラグ203rは、切替弁65yが球を特定領域（Vゲート）65vへと振り分け不可能な配置に切り替わった後に、遊技球が特定領域（Vゲート）65vを通過した場合に、その通過（入球）を有効とするか否かを判別するためのフラグである。この確変有効フラグ203rがオンに設定されている場合には、特定領域（Vゲート）65vを遊技球が通過することが正常な期間であることを示している。

【2075】

確変有効タイマ203sは、上述した確変有効フラグ203rがオンに設定されてからの時間をカウントする為のカウンタである。この確変有効タイマ203sにより切替弁65yが特定領域（Vゲート）65vを球が流下不可能な配置に切り替わった後に、確変スイッチを正常に通過するのに必要な期間を判別することができる。本実施形態では、切替弁65yに到達した遊技球が確変スイッチを通過するのに要する時間は0.3秒である。確変有効タイマ203sの上限値は0.5秒に対応するカウンタ値に設定されており、それ以後に特定領域（Vゲート）65vを通過しても不正と判別して通過と判別しない。

【2076】

これにより、不正に遊技球を特定領域（Vゲート）65v（V領域）に入球させて確変スイッチを通過させたり、確変スイッチの下方よりピアノ線等で遊技球を押し上げて通過させたり、電波等により磁気センサを通過と誤検出させたりする不正による被害を抑制できる。

【2077】

排出個数カウンタ203tは、1のラウンドで可変入賞装置65から排出された遊技球の数をカウントするためのカウンタである。この排出個数カウンタ203tは、可変入賞装置65に入賞した球の数と排出個数との一致が判別された後に、初期値である0にリセットされる。

【2078】

その他メモリエリア203zは、遊技に必要なその他のデータや、カウンタ、フラグ等が設定（記憶）される。

【2079】

払出制御装置111は、払出モータ216を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行うものである。演算装置であるMPU211は、そのMPU211により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM212と、ワークメモリ等として使用されるRAM213とを有している。

【2080】

払出制御装置111のRAM213は、主制御装置110のRAM203と同様に、MPU211の内部レジスタの内容やMPU211により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。RAM213は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM213に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。なお、主制御装置110のMPU201と同様、MPU211のNMI端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路252から停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU211へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図示せず）が即座に実行される。

【2081】

払出制御装置111のMPU211には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン214を介して入出力ポート215が接続されている。入出力ポート215には、主制御装置110や払出モータ216、発射制御装置112などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置111には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置1

10

20

30

40

50

1 1 に接続されるが、主制御装置 1 1 0 には接続されていない。

【2082】

発射制御装置 1 1 2 は、主制御装置 1 1 0 により球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル 5 1 の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット 1 1 2 a を制御するものである。球発射ユニット 1 1 2 a は、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル 5 1 に触れていることをタッチセンサ 5 1 a により検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ 5 1 b がオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル 5 1 の回動操作量（回動位置）に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル 5 1 の操作量に応じた強さで球が発射される。

10

【2083】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）2 2 6 における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部 2 9 ～ 3 3、表示ランプ 3 4 など）2 2 7 における点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置 1 1 4 で行われる第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置である MPU 2 2 1 は、その MPU 2 2 1 により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶した ROM 2 2 2 と、ワークメモリ等として使用される RAM 2 2 3 とを有している。

【2084】

音声ランプ制御装置 1 1 3 の MPU 2 2 1 には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン 2 2 4 を介して入出力ポート 2 2 5 が接続されている。入出力ポート 2 2 5 には、主制御装置 1 1 0、表示制御装置 1 1 4、音声出力装置 2 2 6、ランプ表示装置 2 2 7、その他装置 2 2 8、枠ボタン 2 2 などがそれぞれ接続されている。その他装置 2 2 8 には、パチンコ機 1 0 に設けられる演出用の駆動役物を動作させるための各種駆動モータが含まれる。

20

【2085】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 から受信した各種のコマンド（変動パターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様を決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コマンド等）によって表示制御装置 1 1 4 へ通知する。また、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、枠ボタン 2 2 からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン 2 2 が操作された場合は、第 3 図柄表示装置 8 1 で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容を変更したりするように、表示制御装置 1 1 4 へ指示する。ステージが変更される場合は、変更後のステージに応じた後面画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるべく、変更後のステージに関する情報を含めた後面画像変更コマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する。ここで、後面画像とは、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる主要な画像である第 3 図柄の後面側に表示される画像のことである。表示制御装置 1 1 4 は、この音声ランプ制御装置 1 1 3 から送信されるコマンドに従って、第 3 図柄表示装置 8 1 に各種の画像を表示する。

30

【2086】

なお、遊技者によって枠ボタン 2 2 が操作された場合に、図示しない演出用の役物を駆動させるためにその他装置 2 2 8 へ役物駆動コマンドを送信したり、枠ボタン 2 2 への操作内容に対応した音声を音声出力装置 2 2 6 に出力させるための音声出力コマンドを設定したり、枠ボタン 2 2 への操作内容に対応した発光態様でランプ表示装置 2 2 7 を発光させるためのランプ出力コマンドを設定したりするように構成しても良い。

【2087】

また、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、表示制御装置 1 1 4 から第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置 1 1 3 では、表示制御装置 1 1 4 から受信した表示コマンドに基づき、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内

40

50

容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置 226 から出力し、また、その表示内容に対応させてランプ表示装置 227 の点灯および消灯を制御する。

【2088】

音声ランプ制御装置 113 は、主制御装置 110 からのコマンドや、音声ランプ制御装置 113 に接続された各種装置等の状況に応じてエラーを判定し、そのエラーの種別を含めてエラーコマンドを表示制御装置 114 へ送信する。表示制御装置 114 では、受信したエラーコマンドによって示されるエラー種別（例えば、振動エラー）に応じたエラーメッセージ画像を第 3 図柄表示装置 81 に遅滞無く表示させる制御が行われる。

【2089】

ここで、本制御例における音声ランプ制御装置 113 の MPU 221 が有する ROM 222 に規定されている内容について説明をする。音声ランプ制御装置 113 の ROM 222 には、図 144 (a) に示すように、変動パターン選択テーブル 222a と、通常中特図 2 演出選択テーブル 222b と、確変中演出選択テーブル 222c と、連続予告実行選択テーブル 222d と、V 報知実行選択テーブル 222e と、ボタン操作時演出選択テーブル 222f と、が少なくとも記憶されている。

【2090】

変動パターン選択テーブル 222a は、図示しない変動パターン選択用のカウンタ値に各変動パターンの種別（ど外れ、リーチ外れ、リーチ各種等）の変動パターンがそれぞれ設定されている。音声ランプ制御装置 113 は、主制御装置 110 より受信した変動パターンコマンドが示す変動パターン種別、当否判定結果、取得した選択用のカウンタ値に基づいて、詳細な変動パターンを選択する。これにより、変動時間や変動パターンの種別等の大まかな情報は厳守しつつ、音声ランプ制御装置 113 が多種多様な変動態様を選択することができる。よって、同じ変動表示態様等が頻繁に表示されることが防止でき、遊技者が早期に飽きてしまう不具合を抑制できる。

【2091】

なお、本制御例では、実行される特別図柄変動に対応させて第 3 図柄表示装置 81 にて第 3 図柄が横スクロールで変動表示される変動演出（図 123 参照）が実行される。この変動演出では、主制御装置 110 より受信した変動パターンコマンドが示す変動パターン種別、当否判定結果、取得した選択用のカウンタ値に基づいて、詳細な変動パターンが決定されるため、遊技者は、第 3 図柄表示装置 81 にて実行される変動演出を視認することで今回の特別図柄変動が大当たり当選しているか否かを予測しながら遊技（特図遊技）を行うことができる。

【2092】

通常中特図 2 演出選択テーブル 222b は、通常状態が設定されている間に実行された第 2 特別図柄変動のうち、加算時間が 30 秒の変動パターンが選択された場合の第 3 図柄の演出態様を選択する際に参照されるデータテーブルであって、第 2 特別図柄抽選の抽選結果（当否判定結果）、特図 2 保留数、特図 1 保留数、演出カウンタ 223f の値に対応させて異なる演出態様（演出内容）が規定されている。

【2093】

本制御例では、通常状態が設定されている状態において普通図柄抽選で当たり当選すると、電動役物 640a が 5 秒間開状態となる普図当たり遊技が実行される。そして、普図当たり遊技中に第 2 入球口 640 へと球を入球させることで第 2 特別図柄抽選を実行させることが可能に構成している。つまり、第 2 特別図柄抽選が実行され難い遊技状態（通常状態）において、所定の実行条件が成立した場合に（普図当たり当選した場合に）、所定期間の間（普図当たり遊技期間の間）、第 2 特別図柄抽選の抽選契機（特図 2 保留球）を獲得し易く（第 2 入球口 640 へと球を入球させ易く）することができるよう構成している。

【2094】

通常状態中に実行される第 2 特別図柄抽選では、通常用テーブル 202b1（図 142 (b) 参照）に示した通り、変動時間が「10 秒」の変動パターンと、変動時間が「40

10

20

30

40

50

秒」の変動パターンとが選択可能に構成されており、変動時間が「40秒」の変動パターンが設定されている第2特別図柄抽選が実行される場合に、通常中特図2演出選択テーブル222bを参照して変動演出の演出態様が設定される。

【2095】

ここで、図145を参照して、通常中特図2演出選択テーブル222bの内容について説明をする。図145は、通常中特図2演出選択テーブル222bの内容を模式的に示した図である。この通常中特図2演出選択テーブル222bは、通常状態が設定されている間に実行された第2特別図柄変動のうち、加算時間が30秒の変動パターンが選択された場合の第3図柄の変動演出の演出態様を選択する際に参照されるデータテーブルであって、第2特別図柄抽選の抽選結果（当否判定結果）、特図2保留数、特図1保留数、演出カウンタ223fの値に対応させて異なる演出態様（演出内容）が規定されている。

10

【2096】

通常用テーブル202b1（図142（b）参照）に示した通り、本制御例では、通常状態中に第2特別図柄変動が実行されると、基本時間（10秒）に対応させて、共通の外れリーチ演出が実行され（図125（a）参照）、その後、通常中特図2演出選択テーブル222bを参照して選択された演出内容（演出態様）として疑似変動演出（図125（b）～126参照）が加算時間（30秒）の間に実行されるように構成している。

【2097】

具体的には、抽選結果が大当たりであって、特図2保留数が3の場合は、特図1保留数に関わらず取得した演出カウンタ223fの値が「0～79」の範囲に、変動パターンとして「疑似3演出」が、「80～99」の範囲に、変動パターンとして「特殊疑似2演出」が規定されており、特図2保留数が2の場合は、特図1保留数に関わらず取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の範囲に、変動パターンとして「疑似2演出」が、特図2保留数が1の場合は、特図1保留数に関わらず取得した演出カウンタ223fの値が「0～89」の範囲に、変動パターンとして「疑似1演出」が、「90～99」の範囲に、変動パターンとして「特殊疑似4演出」が規定されている。

20

【2098】

また、抽選結果が大当たりであって、特図2保留数が0の場合は、特図1保留数が1～4の場合に「特殊終了演出」が、特図1保留数が0の場合に「疑似無し演出」が設定される。

30

【2099】

抽選結果が外れである場合には、特図2保留数が3の場合は、特図1保留数に関わらず取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の範囲に、変動パターンとして「疑似3演出」が規定されており、特図2保留数が2の場合は、特図1保留数に関わらず取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の範囲に、変動パターンとして「疑似2演出」が、特図2保留数が1の場合は、特図1保留数に関わらず取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の範囲に、変動パターンとして「疑似1演出」が、特図2保留数が0の場合は、「疑似無し演出」が規定されている。

【2100】

以上、説明をした通り、本実施形態では、第2特別図柄の疑似変動演出の演出態様を設定する際に、特図2保留数及び特図1保留数の有無を判別し、次に実行される特別図柄抽選に対応する演出態様で疑似変動演出を実行するように構成している。このように構成することで、1の特別図柄変動期間中に実行される疑似変動演出を、あたかも次の特別図柄変動に対応させた変動演出と思わせ易くすることができる。

40

【2101】

さらに、疑似変動演出にて実行される疑似変動回数（第3図柄の仮停止回数）が、獲得済みの特図2保留数に対応させた回数となるように構成しているため、通常状態中に実行された普図当たり遊技中に獲得した特図2保留が全て使用されたと思わせることができる。よって、大当たり当選している疑似変動演出が実行された場合は、通常状態中に実行された普図当たり遊技中に多くの特図2保留を獲得した結果として、大当たり当選したと遊

50

技者に思わせることができる。また、外れ当選している疑似変動演出が実行された場合は、特図 2 保留を全て消化したと思わせた後に、次に特図 2 保留を用いた変動演出が実行されるため（チャンスゾーンが継続するため）、遊技者に以外性のある演出を提供することができる。

【2102】

また、本制御例では、大当たり当選した場合にのみ設定される疑似変動演出（特殊疑似 2 演出、疑似 4 演出）を設けているため、疑似変動演出にて実行される疑似変動回数と、特図 2 保留数とに対して遊技者に興味を持たせることができる。

【2103】

次に、図 1 4 6 を参照して、確変中演出選択テーブル 2 2 2 c の内容について説明をする。図 1 4 6 は、確変中演出選択テーブル 2 2 2 c の内容を模式的に示した模式図である。この確変中演出選択テーブル 2 2 2 c は、確変状態（時短状態）中、即ち、普通図柄の高確率状態中に実行される特別図柄変動の変動パターンとして、基本時間が 30 秒の変動パターンが選択された場合における変動演出を設定する際に参照されるデータテーブルである。この確変中演出選択テーブル 2 2 2 c は、実行される特別図柄変動に対する変動演出の演出態様を設定する際に参照されるものであり、変動表示設定処理（図 1 8 2 の S 4 1 1 3 参照）にて実行される特図 1 演出態様設定処理（図 1 8 3 の S 4 9 0 3 参照）にて、確変状態であることを遊技者に報知する演出モードである「スーパーチャンスモード」中であって（図 1 8 3 の S 5 0 0 5 : Yes）、今回実行される変動パターンの変動時間（基本変動時間）が「30 秒」である場合（図 1 8 3 の S 5 0 0 7 : Yes）、又は、変動表示設定処理（図 1 8 2 の S 4 1 1 3 参照）にて実行される特図 2 演出態様設定処理（図 1 8 4 の S 4 9 0 7 参照）にて、確変状態であることを遊技者に報知する演出モードである「スーパーチャンスモード」中であって（図 1 8 4 の S 5 1 1 2 : Yes）、今回実行される変動パターンの変動時間（基本変動時間）が「30 秒」である場合（図 1 8 4 の S 5 1 1 4 : Yes）、に参照される。

【2104】

本制御例では、普通図柄の高確率状態において第 1 特別図柄抽選が実行された場合に、第 1 特別図柄抽選でのみ当選し得る大当たり（通常大当たり遊技が実行される大当たり）に当選したことが、第 1 特別図柄抽選の抽選結果が停止表示されるよりも前に遊技者が把握してしまう事態が発生することを抑制するために、第 1 特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、通常大当たり遊技が実行される大当たり当選を示すための第 3 図柄（偶数の数字が付された第 3 図柄）と、確変大当たり遊技が実行される大当たり当選を示すための第 3 図柄（奇数の数字が付された第 3 図柄）と、が何れもリーチ状態となるダブルリーチ演出を実行するように構成している。

【2105】

さらに、普通図柄の高確率状態である確変状態、或いは、時短状態において、上述したダブルリーチ演出が実行された場合に、実行中の特別図柄抽選が第 1 特別図柄抽選であることを遊技者に把握させ難くするために、大当たり当選した場合には必ず確変大当たり遊技が実行される第 2 特別図柄抽選に対応する変動演出においても、上述したダブルリーチ演出を実行するように構成している。また、普通図柄の高確率状態が設定されている状態で実行される第 1 特別図柄変動と、第 2 特別図柄変動とは、何れも変動時間が「30 秒」の変動パターンを選択可能に構成しており、この「30 秒」の変動パターンが選択された場合においてダブルリーチ演出が実行されるように構成している。このように、特別図柄の種別に関わらず、同一の変動時間（30 秒）を設定し、同一の変動演出となるダブルリーチ演出を実行するように構成しているため、実行される変動演出によって実行中の特別図柄変動の図柄種別を遊技者に把握されてしまうことを抑制することが出来ると共に、変動演出に用いられる演出データを共通化することにより、パチンコ機 10 にて実行される各種演出に用いられる演出データの容量を抑えることができる。

【2106】

図 1 4 6 に示した通り、確変中演出選択テーブル 2 2 2 c には、図柄種別（特別図柄の

種別)と、抽選結果(特別図柄抽選の結果)と、演出カウンタ223fの値とに応じて異なる演出態様が規定されている。具体的には、図柄種別が第1特別図柄(特図1)であって、抽選結果が確変大当たり(大当たりA)である場合は、演出カウンタ223fの値が「0~49」の範囲に「確変シングルリーチ」が、「50~99」の範囲に「ダブルリーチ」が規定され、通常大当たり(大当たりB)である場合は「ダブルリーチ」が、外れの場合は「非リーチ」が規定されている。

【2107】

また、図柄種別が第2特別図柄(特図2)であって、抽選結果が確変大当たりである場合は、演出カウンタ223fの値が「0~49」の範囲に「特殊ダブルリーチ」が、「50~99」の範囲に「確変ダブルリーチ」が規定され、外れの場合は、演出カウンタ223fの値が「0~4」の範囲に「ダブルリーチ」が、「5~10」の範囲に「確変ダブルリーチ」が、「11~99」の範囲に「非リーチ」が規定されている。

10

【2108】

このように構成することで、確変状態において第1特別図柄抽選が実行される場合も、第2特別図柄抽選が実行される場合も「ダブルリーチ」(図131(a)に示した、通常当たりに対応する第3図柄を含む2以上の第3図柄がリーチ状態となるリーチ演出)が実行されることになるため、遊技者に対して、「ダブルリーチ」が実行された場合に、何れの特別図柄抽選に対応する第3図柄変動演出が実行されているのかを分かり難くすることができる。

【2109】

さらに、「特殊ダブルリーチ」が設定されると、最初に「ダブルリーチ」の演出態様が設定され、その後、図131(b)に示した「確変ダブルリーチ」へと演出態様が可変するリーチ演出が実行される。よって、第1特別図柄抽選に対応して「ダブルリーチ」が実行された場合であっても、途中で「確変ダブルリーチ」へと昇格することを期待させながら遊技を行わせることができる。なお、この「特殊ダブルリーチ」において、リーチ演出の演出態様が可変するタイミングは、中図柄列Z2が1周、或いは2周したタイミングとしているが、これに限ること無く、遊技者が操作ボタン22を操作したタイミングに基づいて演出態様を可変しても良い。

20

【2110】

なお、通常状態中に第2特別図柄変動が実行される場合において、変動時間が「10秒(基本時間10秒、加算時間0秒)」の変動パターン(特殊外れ)が選択された場合には、図125(a)に示した外れリーチ演出が実行された後、そのまま外れを示す表示態様で第3図柄が停止表示される。一方、変動時間が「10秒(基本時間10秒、加算時間0秒)」の変動パターン(特殊当たり)が選択された場合には、10秒間の図柄変動の後、大当たり当選を示す表示態様(例えば、「777」)で第3図柄が停止表示される。

30

【2111】

このように、通常状態中に実行される第2特別図柄変動に対応する変動演出として、1回の特別図柄変動期間中に疑似的に複数回の変動演出を実行する特殊変動パターンと、1回の特別図柄変動期間中に1回の変動演出を実行する通常変動パターンと、を設けることにより、どのタイミングで新たな第2特別図柄変動が実行されたのかを遊技者に分かり難くすることができるため、チャンスゾーンが継続することを期待しながら遊技を行わせることができる。

40

【2112】

また、チャンスゾーン中の実行される変動演出(疑似含む)の回数が多い程、大当たり当選の期待度を高めることができるため、チャンスゾーンが長時間継続することを期待させながら遊技者に遊技を行わせることができる。

【2113】

加えて、本制御例では、1回の特別図柄変動期間中に疑似的に複数回の変動演出を実行する特殊変動パターンにて実行される1回の疑似変動時間(10秒)と同一時間となるように通常変動パターンの変動時間(10秒)が規定されているため、例えば、特殊変動パ

50

ターンで実行された第2特別図柄変動の後に、通常変動パターンで実行された第2特別図柄変動が実行された場合に、第3図柄表示装置81の表示面では、10秒間の変動演出が繰り返し実行されることになる。よって、特殊変動パターンとして疑似変動演出が繰り返し実行されているのか、特殊変動パターンと通常変動パターンとが連続して実行されているのかを遊技者に分かり難くすることができる。よって、どのタイミングで新たな第2特別図柄変動が実行されたのかを遊技者に分かり難くすることができるため、チャンスゾーンが継続することを期待しながら遊技を行わせることができる。

【2114】

なお、本制御例では、通常状態中の第2特別図柄変動として、変動時間が「40」秒の変動パターンが選択された場合に、特殊変動パターンの変動演出を実行するように構成しているが、これに限ること無く、通常状態中に実行される第2特別図柄変動に対応する変動時間として「40秒」以外の変動時間を選択可能に構成しても良い。また、本制御例では、特殊変動パターンの変動演出の一部である疑似変動時間を基本的に10秒で固定し、大当たり期待度が高い場合に、10秒以外の長さで疑似変動演出が実行され易くなるように構成している。このように構成することで、1回の変動演出の実行期間が長くなることを、期待させながら遊技者に遊技を行わせることができる。

【2115】

図144(a)に戻り、説明を続ける。連続予告実行選択テーブル222dは、主制御装置110側から受信した入賞情報コマンドに含まれる入賞情報(大当たり当選の有無)に基づいて、複数の特別図柄変動の期間を跨いで実行される連続予告演出の実行条件を成立させるか否かを決定する際に参照されるデータテーブルである。ここで連続予告演出の実行条件が成立すると、枠ボタン22への操作を有効に判別する特殊有効時間が設定される。そして、特殊有効時間内に枠ボタン22が操作された場合に、連続予告演出が実行される。

【2116】

この連続予告演出が実行されると、通常背景モード(海モード、山モード)とは異なる背景モード(空モード)へと移行し、実行条件の成立対象となった入賞情報に対応する特別図柄抽選の結果が表示されるまでの期間を用いた連続演出が実行される。詳細な説明は後述するが、本実施形態では、普通図柄の高確率状態が設定されている期間のうち、高速変動期間(普通図柄の高確率状態が設定されてから、20回目の特別図柄変動が実行されるまでの期間)中は、他の期間に比べて枠ボタン22への操作に基づいて背景モードが移行し難くなるように構成している。そのような高速変動期間中であっても、枠ボタン22を操作することにより背景モードを移行させることができるため、遊技者に対して意欲的に枠ボタン22を操作させることができる。

【2117】

また、通常背景モード移行とは異なり、大当たり当選の期待度を高めた背景モード移行を実行させることができるため、演出効果を高めることができる。さらに、高速変動期間中は、他の期間に比べて特別図柄変動の変動時間が短くなり易いため、他の期間のように背景モードを移行させてしまうと、肝心の特別図柄抽選の結果を見逃してしまう虞があることから、背景モード移行し難くなるように構成している。しかしながら、連続予告演出が実行されることに基づいて背景モード移行する場合には、複数回の特別図柄変動の変動時間を用いた連続予告演出が実行されるため、背景モード移行後に即座に連続予告演出の演出結果が表示されることが無い。よって、背景モード移行を実行したとしても、遊技者に分かり易い演出を提供することができる。

【2118】

さらに、本制御例では、高速変動期間中に枠ボタン22を操作した場合に、背景モード移行以外の演出(操作演出)を実行可能にし、高速変動期間中であっても、遊技者に意欲的に枠ボタン22を操作させることで遊技に早期に飽きてしまうことを抑制するように構成している。その中で、連続予告演出の実行条件が成立したことに基づいて背景モード移行が実行されることにより、遊技者に対して意外性のある演出を提供することができ、遊

10

20

30

40

50

技の興趣を向上させることができる。

【2119】

ここで、図147(a)を参照して、連続予告実行選択テーブル222dの内容について説明する。図147(a)は、連続予告実行選択テーブル222dの内容を模式的に示した模式図である。図147(a)に示した通り、連続予告実行選択テーブル222dには、受信した入賞情報に含まれる抽選結果（特別図柄の抽選結果）と、特図2保留数（第2特別図柄の保留球数）と、取得した演出カウンタ223fの値と、に対応させて、連続予告演出の実行条件を成立させるか否かが規定されている。

【2120】

具体的には、抽選結果が「大当たり」で、特図2保留数が「3」であって、取得した演出カウンタ223fの値が「0～79」の範囲には、連続予告演出の実行条件が成立する「連続予告有」が、「80～198」の範囲には、連続予告演出の実行条件が成立しない「連続予告無」が規定されている。また、特図2保留数が「4」であって、取得した演出カウンタ223fの値が「0～149」の範囲には、連続予告演出の実行条件が成立する「連続予告有」が、「150～198」の範囲には、連続予告演出の実行条件が成立しない「連続予告無」が規定されている。

【2121】

一方、抽選結果が「外れ」で、特図2保留数が「3」であって、取得した演出カウンタ223fの値が「0～194」の範囲には、連続予告演出の実行条件が成立しない「連続予告無」が、「195～198」の範囲には、連続予告演出の実行条件が成立する「連続予告有」が規定されている。また、特図2保留数が「4」であって、取得した演出カウンタ223fの値が「0～189」の範囲には、連続予告演出の実行条件が成立しない「連続予告無」が、「190～198」の範囲には、連続予告演出の実行条件が成立する「連続予告有」が規定されている。

【2122】

上述した通り、本制御例では、特図2保留数が多いほど、連続予告演出の実行条件が成立し易く、さらに、特別図柄の抽選結果が大当たりである場合のほうが、外れである場合よりも連続予告演出の実行条件が成立し易くなるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して連続予告演出を実行させようと意欲的に遊技（第2入球口640へと球を入球させる遊技）を行わせることができ、パチンコ機10の稼働を高めることができる。加えて、特図2保留数が多い程、連続予告演出の実行条件が成立した場合における大当たり期待度が高くなるように構成している。よって、大当たり期待度の高い連続予告演出を実行させるために、意欲的に遊技（第2入球口640へと球を入球させる遊技）を行わせることができ、パチンコ機10の稼働を高めることができる。

【2123】

本制御例では、主制御装置110側から入賞情報コマンド（特別図柄に対する入賞情報コマンド）を受信した場合に、連続予告実行選択テーブル222dを参照して、連続予告演出の実行条件の成立の有無のみを判定（決定）するように構成しており、連続予告演出の実行条件が成立した場合であっても、その時点で連続予告演出が実行されず、実行条件が成立した後、特定の期間内にて枠ボタン22を操作した場合に連続予告演出が実行されるように構成している。これにより、1回の特別図柄変動期間中に第2入球口640へと球が複数入球し、複数の入賞情報コマンドを受信した場合には、実行条件の成立対象となる入賞情報を遊技者に分かり難くすることができる。よって、連続予告演出が実行された場合に、その連続予告演出がいつまで継続するのかを遊技者に分かり難くすることができる。連続予告演出の演出内容が単調になることを抑制することができる。

【2124】

なお、本制御例では、上述した通り、連続予告演出の実行条件が成立したことを遊技者に報知（示唆）しないように構成しているが、これに限ること無く、実行条件が成立したことを遊技者に報知（示唆）するための報知（示唆）演出を実行するように構成しても良く、例えば、副表示領域Dsに「待機中」の文字を表示することで、連続予告演出の実行

10

20

30

40

50

条件が成立したことを遊技者に報知（示唆）するように構成しても良い。このように構成することで報知（示唆）演出が実行された場合に、連続予告演出を実行させようと意欲的に枠ボタン２２を操作させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【２１２５】

また、本制御例では、図１２９（ａ）に示した通り、遊技者による枠ボタン２２への操作を有効に判別する有効期間が設定されていることを（有効期間中であることを）遊技者に報知可能な有効期間報知態様として、主表示領域Ｄｍの右側下方に枠ボタン２２を模したアイコンＨＲ１０を表示するように構成しているが、連続予告演出の実行条件が成立した場合に設定される特殊有効時間が設定されているのか、通常の有効時間が設定されているのかを、アイコンＨＲ１０の表示態様からは判別できない（し難い）ように構成している。このように構成することで、遊技者は、枠ボタン２２を操作するまで連続予告演出が実行されるのか、通常の実行演出が実行されるのかが分からないため、連続予告演出を実行させようと枠ボタン２２を意欲的に操作させることができる。

【２１２６】

なお、本制御例の構成とは異なり、アイコンＨＲ１０の表示態様によって、現在設定されている有効期間が特殊有効時間であるか、通常有効時間であるかを遊技者が判別可能となるように構成しても良いし、アイコンＨＲ１０が第３図柄表示装置８１の表示面に表示される表示タイミングによって現在設定されている有効期間が特殊有効時間であるか、通常有効時間であるかを判別させるように構成しても良い。また、特殊有効時間が設定される期間を、通常有効時間が設定される期間（例えば、特別図柄変動が開始されてから３秒間）とは異ならせ、さらに、特殊有効時間が設定されていることを遊技者に報知（示唆）しないように構成しても良い。このように構成することで、遊技者に対してどのタイミングで枠ボタン２２を操作したら連続予告演出が実行されるのかを分かり難くすることができるため、遊技者に対して意欲的に枠ボタン２２を操作させることができる。同様に、特殊有効時間が設定されていることを遊技者に報知（示唆）しないように構成した場合において、連続予告演出の実行条件が成立していることを報知（示唆）する演出（例えば、副表示領域Ｄｓに「待機中」の文字を表示）のみ実行可能に構成しても良い。これにより、連続予告演出の実行条件が成立していない状態で無駄に枠ボタン２２を操作させてしまうことを抑制することができる。加えて、連続予告演出の実行条件が成立している状態であって、特殊有効時間外に枠ボタン２２を操作した場合に、現在が特殊有効時間外であることを遊技者に報知するための報知表示（例えば、副表示領域Ｄｓに「今じゃない」の表示）を実行しても良いし、特殊有効時間を案内するための案内表示（例えば、副表示領域Ｄｓに「２秒後にもう一度押してね」の表示）を実行しても良い。

【２１２７】

また、本制御例では、第２特別図柄に対する入賞情報が含まれる入賞情報コマンドを受信した場合に、連続予告演出テーブル２２２ｄを参照して、連続予告演出の実行条件を成立させるための処理を実行するが、これに限ること無く、第１特別図柄に対する入賞情報が含まれる入賞情報コマンドを受信した場合にも連続予告演出の実行条件が成立するように構成しても良い。

【２１２８】

図１４４に戻り説明をする。Ｖ報知実行選択テーブル２２２ｅは、大当たり遊技中にＶ報知演出を実行するか否かを決定する際に参照されるデータテーブルである。本制御例では、大当たり遊技中に開放動作される可変入賞装置６５内に特定領域（Ｖゲート）６５ｖを設けており、可変入賞装置６５内に入賞した球が特定領域（Ｖゲート）６５ｖを通過すると、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態（確変状態）が設定されるように構成している。そして、実行される大当たり遊技の種別に応じて、大当たり遊技中に球が特定領域（Ｖゲート）６５ｖを通過し易い大当たり遊技（確変大当たり遊技）と、その確変大当たり遊技よりも、大当たり遊技中に球が特定領域（Ｖゲート）６５ｖを通過し難い大当たり遊技（通常大当たり遊技）と、を実行可能に構成している。

【２１２９】

具体的には、図120(b)に示した通り、可変入賞装置65内に切替弁65yを設け、切替弁65yの配置状況によって可変入賞装置65内に流入した球が、特定領域(Vゲート)65vを通過不可能(困難)な第3流路65e3と、特定領域(Vゲート)65vを通過可能な第4流路65e4とに振り分けられるように構成している。この切替弁65yは、確変大当たり遊技が実行された場合の1ラウンド目のラウンド遊技中にのみ球を第4流路65e4へと振り分け可能な配置状況へと切り替わるように駆動制御される。

【2130】

V報知演出は、大当たり遊技を実行している遊技者に対して、球が特定領域(Vゲート)65vを通過可能な期間(V期間)、及び、特定領域(Vゲート)65vを狙うための遊技方法を案内するV案内演出と、現在がV期間であることを報知するV期間演出と、V期間中に球が特定領域(Vゲート)65vを通過したことを報知するV成功演出と、V期間中に球が特定領域(Vゲート)65vを通過しなかったことを報知するV失敗演出と、を実行可能な演出である。このV報知演出を実行することにより、確変大当たり遊技が実行された場合において、特定領域(Vゲート)65vに球を通過させるための遊技を容易に行わせることができると共に、特定領域(Vゲート)65vを球が通過したことが遊技者に報知されるため、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることを遊技者に分かり易く報知することができる。

【2131】

ここで、本制御例では、通常大当たり遊技が実行された後には、時短状態(特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態)が設定されるように構成しており、時短状態が設定された場合には、演出モードとして「チャンスモード」が設定されるように構成している(図134参照)。さらに、大当たり遊技の終了後に確変状態が設定される場合の一部においても「チャンスモード」が設定されるように構成している。これにより、大当たり遊技終了後に「チャンスモード」が設定された場合であっても、内部的には確変状態が設定されている可能性を残すことができるため、遊技者に確変状態であることを期待させながら遊技を行わせることができる。しかしながら、大当たり遊技中にV報知演出が実行されてしまうと、大当たり遊技中に球が特定領域(Vゲート)65vを通過したか否かを大当たり遊技中に容易に把握できてしまうため、ひいては、球が特定領域(Vゲート)65vを通過したにも関わらず、大当たり遊技終了後に「チャンスモード」が設定されてしまうと、確変状態が消滅したと不信感を持たれてしまうという問題があった。特に、本制御例のように確変状態を終了させるための確変終了条件として、特別図柄変動が50回実行された場合に成立する確変終了条件を有するパチンコ機10においては、特別図柄抽選で大当たり当選することなく確変状態が終了してしまうため、特定領域(Vゲート)65vを球が通過したにも関わらず、確変状態が設定されなかったと強く思われてしまう虞があった。

【2132】

そこで、本制御例では、大当たり遊技中にV報知演出を実行するか否かを決定する処理を実行し、その処理結果に基づいて大当たり遊技中のV報知演出の有無を決定する。そして、V報知演出を実行しない大当たり遊技中にて、球が特定領域(Vゲート)65vを通過した場合(大当たり遊技終了後に確変状態が設定される場合)に、その大当たり遊技終了後に「チャンスモード」を設定するように構成している。このように構成することで、内部的に確変状態が設定されているか否かを遊技者が判別することが困難となるため、「チャンスモード」を遊技している遊技者に対して不信感を与えることなく、確変状態が設定されていることを期待させながら遊技を行わせることができる。

【2133】

ここで、図147(b)を参照して、V報知実行選択テーブル222eの内容について説明をする。図147(b)は、V報知実行選択テーブル222eに規定されている内容を模式的に示した模式図である。このV報知実行選択テーブル222eは、音声ランプ制御装置113のメイン処理(図174参照)にて実行される大当たり関連処理(図180のS4218参照)において、確変大当たり遊技を開始するタイミングであると判別され

た場合に（図180のS4701：Yes）、今回の大当たり遊技中にV報知演出を実行するか否かを決定する際に参照される（図180のS4704）。

【2134】

図147（b）に示した通り、V報知実行選択テーブル222eには、今回実行される大当たり遊技に対応する大当たり種別（大当たり当選した大当たり種別）と、取得した演出カウンタ223fの値とに対応させてV報知有無（V報知演出を実行するか否かの判定結果）が規定されている。具体的には、大当たり種別が「大当たりA」であって、取得した演出カウンタ223fの値が「0～149」の範囲には、V報知演出を実行することを示す「V報知有」が、「150～198」の範囲には、V報知演出を実行しないことを示す「V報知無」が規定されている。また、大当たり種別が「大当たりC、D、E」であって、取得した演出カウンタ223fの値が「0～189」の範囲には、「V報知有」が、「190～198」の範囲には、「V報知無」が規定されている。

10

【2135】

第1特別図柄抽選で大当たり当選し、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別「大当たりA」が設定された場合には、約75%の割合でV報知演出が実行される。ここで、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、50%が確変大当たり遊技（「大当たりA」）となり、残りの50%が通常大当たり遊技（「大当たりB」）となるように構成されている。よって、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合の約37.5%の割合で大当たり遊技中にV報知演出が実行され、約62.5%の割合で大当たり遊技中にV報知演出を実行報知演出が実行されないことになる。また、V報知演出が実行されなかった場合のうち、確変大当たり遊技が実行されている割合が約20%となるように構成されている。

20

【2136】

一方、第2特別図柄抽選で大当たり当選し、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別「大当たりC、D、E」が設定された場合には、約90%の割合でV報知演出が実行される。ここで、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合は、必ず確変大当たり遊技（「大当たりC、D、E」）となるように構成されている。よって、実際には第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合の約10%の割合でV報知演出が実行されない大当たり遊技が実行されることになる。このように、必ず確変大当たり遊技が実行される第2特別図柄抽選による大当たり当選に対してもV報知演出を実行しない場合を設けることにより、V報知演出が実行されなかった場合、即ち、大当たり遊技終了後に「チャンスモード」が設定された場合において、遊技状態が確変状態である割合を高めることができる。

30

【2137】

また、上述した通り、第1特別図柄抽選で確変大当たり遊技が実行される大当たり（「大当たりA」）に当選した場合と、第2特別図柄抽選で確変大当たり遊技が実行される大当たり（「大当たりC、D、E」）に当選した場合とで、V報知演出が実行される割合を異ならせている。具体的には、実際に確変大当たり遊技が実行され易い第2特別図柄抽選よりも、確変大当たり遊技が実行され難い第1特別図柄抽選のほうが、確変大当たり遊技が実行される場合において、V報知演出が実行され難くなるように構成している。このように構成することで、第1特別図柄抽選で大当たりに当選した場合に、その大当たり遊技中にV報知演出が実行されない頻度を高めることができるため、通常大当たり遊技が実行され得る第1特別図柄抽選に基づく大当たり遊技の終了後に「チャンスモード」が設定された場合にも遊技者に期待感を持たせ易くすることができる。

40

【2138】

なお、本制御例では、図147（b）に示した通り、V報知演出の実行割合を、大当たり種別に応じて異ならせているが、それ以外の要素に応じてV報知演出の実行割合を異ならせても良く、例えば、大当たり当選した時点における遊技状態に応じてV報知演出の実行割合を異ならせたり、通常状態へ移行すること無く大当たり当選した回数（所謂、連荘回数）に応じてV報知演出の実行割合を異ならせたり、遊技者が枠ボタン22を操作した操作結果に応じてV報知演出の実行割合を異ならせても良い。このように様々な条件に

50

じてV報知演出の実行割合を異ならせることで、見た目上の確変割合（大当たり当選全体におけるV報知演出が実行される割合）を複数設定することができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【2139】

本制御例では、確変大当たり遊技が実行される場合、即ち、特定領域（Vゲート）65vに球を通過させることが可能な大当たり遊技が実行される場合にのみ、上述したV報知演出を実行可能に構成しているが、これに限ること無く、通常大当たり遊技が実行される場合にもV報知演出を実行可能に構成しても良い。この場合、確変大当たり遊技にてV期間（特定領域（Vゲート）65vに球を通過させることが可能な期間）が設定されるタイミング（1ラウンド目のラウンド遊技が実行されるタイミング）に合わせてV報知演出を実行し、最終的にV期間中に球が特定領域（Vゲート）65vを通過しなかったことを報知するV失敗演出を実行するように構成すれば良い。さらに、大当たり遊技中に正常に遊技を行ったにも関わらず、V失敗演出が実行されるように構成した場合には、例えば、確変大当たり遊技にて特定領域（Vゲート）65vに球を通過させたにも関わらずV失敗演出を実行し、大当たり遊技終了後に「チャンスモード」を設定するように構成しても良い。

10

【2140】

また、本制御例では、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合も、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合も、確変大当たり遊技中にV報知演出を実行しないパターンを設定可能に構成しているが、これに限ること無く、例えば、大当たり当選した場合には必ず確変大当たり遊技が実行される第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には必ずV報知演出を実行するように構成しても良い。

20

【2141】

図144（a）に戻り、説明を続ける。ボタン操作時演出選択テーブル222fは、演出モードとして「チャンスモード」が設定されている場合に、遊技者が操作手段である枠ボタン22を操作したことに基づいて実行される操作演出の演出態様を決定する際に参照されるデータテーブルであって、音声ランプ制御装置113のメイン処理（図174参照）にて実行される枠ボタン入力監視・演出処理（図186のS4107参照）にて、チャンスモード中に枠ボタン22に対して有効な操作が実行されたと判別された場合に（図186のS5314：Yes）、参照される（図186のS5315参照）。このように、遊技者が枠ボタン22を操作した場合に実行される操作演出の演出態様を、ボタン操作時演出選択テーブル222fを参照して可変させることにより、遊技者に対してバリエーションに富んだ操作演出を提供することができる。

30

【2142】

ここで、図148（a）を参照して、ボタン操作時演出選択テーブル222fの内容について説明をする。図148（a）は、ボタン操作時演出選択テーブル222fに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図148（a）に示した通り、ボタン操作時演出選択テーブル222fには、時短状態が設定されている場合に参照される時短状態選択テーブル222f1と、確変状態が設定されている場合に参照される確変状態選択テーブル223f2と、が規定されている。

40

【2143】

本制御例では、時短状態が設定される場合と、確変状態が設定される場合の一部において、演出モードとして「チャンスモード」が設定されるように構成されている。そして、設定されている遊技状態に関わらず、「チャンスモード」中は共通の変動演出が実行されるように構成されている。さらに、確変状態が設定されている場合と、時短状態が設定されている場合とで、同一の変動パターンテーブル（確変・時短用テーブル202b2）を参照して変動パターン（変動時間）が選択されるように構成されている。これにより、「チャンスモード」中に実行される特別図柄変動、及び、その特別図柄変動に対応して実行される第3図柄の変動演出からは、現在設定されている遊技状態が確変状態であるか時短状態であるかを把握し難くすることができるため、遊技者に対して現在が確変状態である

50

ことを期待させながら遊技を行わせることができる。

【2144】

しかしながら、「チャンスモード」を遊技している遊技者に対して、現在設定されている遊技状態を示唆可能な情報を提供しないと、「チャンスモード」中の遊技に早期に飽きてしまうという問題があった。そこで、本制御例では、「チャンスモード」中に複数種類の操作演出を実行可能に構成し、設定されている遊技状態に応じて、各操作演出の実行割合を異ならせるように構成している。つまり、実行され得る操作演出の種類は同一だが、各操作演出が選択される割合を異ならせることにより、実際に実行される複数の操作演出に基づいて現在の遊技状態を予測することができるように構成している。これにより、遊技者に対して遊技状態を予測する楽しみを提供することができる。

10

【2145】

なお、通常状態が設定されている場合に実行される操作演出の演出態様や、確変状態が設定されていることを報知する演出モードである「スーパーチャンスモード」中に実行される操作演出の演出態様や、変動演出の一環として実行される操作演出の演出態様についても同様に複数種類の演出態様のうち、何れかの演出態様を決定して実行するように構成しているが、その詳細な説明は省略する。

【2146】

次に、図148(b)を参照して、操作時演出選択テーブル222fに規定されている時短状態選択テーブル223f1の内容について説明をする。図148(b)は、時短状態選択テーブル223f1の内容を模式的に示した模式図である。この時短状態選択テーブル223f1は、時短状態が設定されている「チャンスモード」中における操作演出の演出態様を決定する際に参照されるデータテーブルであって、枠ボタン22が操作されたタイミングと、遊技者が枠ボタン22に対して実行した操作方法の種別と、取得した演出カウンタ223fの値とに応じて異なる操作演出の演出態様が規定されている。

20

【2147】

具体的には、図148(b)に示した通り、操作タイミングが高速変動期間(第1期間)中で、操作方法が「通常押し」であって、取得した演出カウンタ223fの値が「0～149」の範囲には、操作演出が実行されないことを示す「無」が、「150～189」の範囲には、実行中の変動演出がリーチ状態となるか否かを、第3図柄変動中に示唆する演出を示す「リーチ示唆」が、「190～198」の範囲には、現在設定されている遊技状態を示唆するための演出を示す「状態示唆」が規定されている。また、操作方法が「長押し」の場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～198」の範囲に、背景モードを移行されることを示す「背景モード移行」が規定されている。

30

【2148】

ここで、本制御例では、遊技者が枠ボタン22に対して実行可能な操作方法が複数設定されており、枠ボタン22を押下した状態が2秒未満である場合に判定される「通常押し」と、枠ボタン22を押下した状態が2秒以上継続した場合に判定される「長押し」と、が設定されている。そして、遊技者の操作方法に応じて異なる操作演出が実行されるように構成している。これにより、遊技者が任意に操作方法を選択することで様々な操作演出を実行することができる。よって、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することが出来る。

40

【2149】

なお、本制御例では、遊技者が操作可能な操作方法として、上述した2種類の操作方法を用いているが、これに限ること無く、例えば、パチンコ機10に枠ボタン22以外の操作手段(例えば、第2枠ボタン)を設け、遊技者が押下した枠ボタンの種類に応じて異なる操作演出が選択されるように構成しても良いし、所定期間(例えば、2秒間)の間に、複数の操作手段に対して実行された操作の順序に対応させて複数の操作方法を設定するように構成しても良い。さらに、遊技者が枠ボタン22を押下した時点で「通常押し」と判定し、その後、その押下状態が所定期間(例えば、2秒)継続した場合に、「長押し」と追加判定することで、「長押し」専用の操作演出を実行するように構成しても良い。

50

【2150】

さらに、遊技者が操作可能な操作手段として、遊技者が押下可能な枠ボタン22の構成以外に、遊技者が上下左右方向に傾倒操作可能なレバー部材や、遊技者が回動操作可能な回動部材から成る操作手段を設けても良い。また、遊技者が部材を直接操作するのではなく、所定の検知領域を有する近接センサを設け、その検知領域内に進入させた手を近接センサに検知させることで所定の操作を実行したと判定可能な操作手段（例えば、タッチセンサ等）を設けても良く、遊技者が任意に所定の操作を実行可能であって、その操作内容に応じて異なる操作方法を選択できるものであれば良い。

【2151】

また、本制御例では、「通常押し」と、「長押し」の2種類の操作方法を有する構成について説明をしたが、これに限ること無く、3種類以上の操作方法を設けても良いし、操作方法を1種類しか設けなくても良い。ここで、操作方法を1種類しか設けない場合には、当該操作が実行される間隔に応じて異なる操作演出が実行されるように構成しても良い。これにより、操作方法自体は1種類であっても、様々な操作演出を遊技者に選択させることが可能となる。

【2152】

図148(b)に戻り、時短状態選択テーブル223f1の内容の説明を続ける。操作タイミングが通常時短変動期間（第2期間）中で、操作方法が「通常押し」であって、取得した演出カウンタ223fの値が「0～198」の範囲には、背景モードを移行されることを示す「背景モード移行」が規定されている。また、操作方法が「長押し」の場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～198」の範囲に、現在設定されている遊技状態を示唆するための演出を示す「状態示唆」が規定されている。

【2153】

そして、操作タイミングが特定期間（50回目の特別図柄変動中）の場合、操作方法、及び取得した演出カウンタ223fの値に関わらず、操作演出が実行されないように構成されている。最後に、操作タイミングが通常時短変動期間（第3期間）中で、操作方法が「通常押し」であって、取得した演出カウンタ223fの値が「0～198」の範囲には、背景モードを移行されることを示す「背景モード移行」が規定されている。また、操作方法が「長押し」の場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～198」の範囲に、過去（「チャンスモード」が設定された時点（大当たり遊技終了後））に設定されていた遊技状態を示唆するための演出を示す「過去状態示唆」が規定されている。

【2154】

次に、図149を参照して、操作時演出選択テーブル222fに規定されている確変状態選択テーブル223f2の内容について説明をする。図149は、確変状態選択テーブル223f2の内容を模式的に示した模式図である。この確変状態選択テーブル223f2は、確変状態が設定されている「チャンスモード」中における操作演出の演出態様を決定する際に参照されるデータテーブルであって、枠ボタン22が操作されたタイミングと、遊技者が枠ボタン22に対して実行した操作方法の種別と、取得した演出カウンタ223fの値とに応じて異なる操作演出の演出態様が規定されている。

【2155】

具体的には、図149に示した通り、操作タイミングが高速変動期間（第1期間）中で、操作方法が「通常押し」であって、取得した演出カウンタ223fの値が「0～119」の範囲には、操作演出が実行されないことを示す「無」が、「120～139」の範囲には、実行中の変動演出がリーチ状態となるか否かを、第3図柄変動中に示唆する演出を示す「リーチ示唆」が、「140～189」の範囲には、現在設定されている遊技状態を示唆するための演出を示す「状態示唆」、「190～198」の範囲は、背景モードを移行することを示す「背景モード移行」が規定されている。また、操作方法が「長押し」の場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～198」の範囲に、背景モードを移行されることを示す「背景モード移行」が規定されている。

【2156】

また、操作タイミングが通常時短変動期間（第２期間）中で、操作方法が「通常押し」であって、取得した演出カウンタ２２３ｆの値が「０～１６９」の範囲には、背景モードを移行されることを示す「背景モード移行」が、「１７０～１９８」の範囲には、現在設定されている遊技状態を示唆するための演出を示す「状態示唆」が規定されている。また、操作方法が「長押し」の場合には、取得した演出カウンタ２２３ｆの値が「０～１９８」の範囲に、現在設定されている遊技状態を示唆するための演出を示す「状態示唆」が規定されている。

【２１５７】

そして、操作タイミングが特定期間（５０回目の特別図柄変動中）の場合、操作方法、及び取得した演出カウンタ２２３ｆの値に関わらず、操作演出が実行されないように構成されている。最後に、操作タイミングが通常時短変動期間（第３期間）中で、操作方法が「通常押し」であって、取得した演出カウンタ２２３ｆの値が「０～１９８」の範囲には、背景モードを移行されることを示す「背景モード移行」が規定されている。また、操作方法が「長押し」の場合には、取得した演出カウンタ２２３ｆの値が「０～１９８」の範囲に、過去（「チャンスモード」が設定された時点（大当たり遊技終了後））に設定されていた遊技状態を示唆するための演出を示す「過去状態示唆」が規定されている。

【２１５８】

以上、説明をした通り、大当たり遊技終了後の演出モードとして「チャンスモード」が設定された場合には、時短状態である場合と、確変状態である場合と、で異なるデータテーブルを参照して操作演出の演出態様が選択されるように構成しており、設定されている遊技状態に応じて各演出態様が選択される割合を異ならせている。よって、実行される操作演出の演出態様に基づいて現在設定されている遊技状態を遊技者に予測させることが可能となるため、遊技者に意欲的に枠ボタン２２を操作させることができる。

【２１５９】

また、特定の操作タイミングにおいて、演出モードとして「チャンスモード」が設定され得る複数の遊技状態（確変状態、時短状態）のうち、遊技者に有利となる有利遊技状態（確変状態）が設定されている場合に実行され易い演出態様（有利演出態様）として、例えば、「第１期間」中の「通常押し」により実行される「状態示唆」の操作演出を設けているため、「第１期間」中の「通常押し」により「状態示唆」の操作演出が実行された場合に、有利遊技状態が設定されているのでは？と期待感を持たせながら遊技を行わせることができる。

【２１６０】

さらに、「第１期間」中に操作演出を複数回実行可能に構成しているため、「第１期間」中に上述した有利演出態様で操作演出が実行された回数が増加すればするほど、有利遊技状態が設定されている期待度を高めることができるため、遊技者により意欲的に枠ボタン２２を操作させることができる。

【２１６１】

加えて、特定の操作タイミングにおいて、演出モードとして「チャンスモード」が設定され得る複数の遊技状態（確変状態、時短状態）のうち、遊技者に有利となる有利遊技状態（確変状態）が設定されている場合にのみ実行される演出態様（確定演出態様）として、例えば、「第１期間」中の「通常押し」により実行される「背景モード移行」の操作演出を設けているため、「第１期間」中の「通常押し」により「背景モード移行」の操作演出が実行された場合に、有利遊技状態が設定されていることを把握することができる。

【２１６２】

また、上述した有利演出態様や、確定演出態様として、他の条件下（例えば、「第２期間」中の「通常押し」）において選択され得る演出態様を用いている。より詳細には、「状態示唆」の演出態様は、「第１期間」中の「通常押し」により実行された場合には、確変状態が設定されている期待度が高くなり、「第２期間」中の「通常押し」により実行された場合には、時短状態が設定されている期待度が高くなるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して、「チャンスモード」が設定されているどの期間中

にどの演出態様で操作演出が実行されたのかを分析しながら遊技を行わせる楽しさを提供することができる。

【2163】

以上、図148、及び図149を参照して、遊技者が操作手段（枠ボタン22）を操作した場合に、選択され得る操作演出の演出態様の内容、及び、選択される際に参照されるデータテーブル（ボタン操作時演出選択テーブル222f）の内容について説明をしたが、本第1制御例では、設定されている遊技状態に応じて異なるデータテーブルを参照するように構成している。そして、各データテーブルには、同一の演出態様が、選択割合を異ならせて規定されている。これにより、実行される操作演出の演出態様だけでは現在の遊技状態を遊技者に把握させ難くし、複数回の操作演出を実行することにより、各演出態様の選択割合を把握することで現在の遊技状態を把握可能にすることができる。よって、遊技者に対して操作演出を複数回実行させようと意欲的に遊技を行わせることができる。

10

【2164】

なお、本制御例では、設定されている遊技状態に応じて異なるデータテーブルを参照するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、現在設定されている遊技状態と、現在設定されている演出モードと、に基づいて、異なるデータテーブルを参照して操作演出の演出態様を選択するように構成しても良い。これにより、確変状態が設定されている場合において、演出モードとして「スーパーチャンスモード」が設定されている場合と、「チャンスモード」が設定されている場合とで、異なる操作演出を実行することができる。

20

【2165】

ここで、演出モードとして「スーパーチャンスモード」が設定されている場合には、例えば、現在の遊技状態が設定されていることを示唆する演出態様である「状態示唆」を実行する必要が無いため、代わりに、「リーチ示唆」の演出態様や、入賞情報格納エリア223bに格納されている入賞情報に特定の抽選結果（大当たり当選や、所定時間以上の変動時間が設定される変動パターン）を示す情報が含まれているか否かを示唆する「先読み示唆」の演出態様を規定すると良い。これにより、「スーパーチャンスモード」が設定されている状態においても、遊技者に操作演出を意欲的に実行させることができる。

【2166】

さらに、操作演出の演出態様を選択するためのデータテーブル（ボタン操作時演出選択テーブル222f）の種別を、大当たり当選時の遊技状態や、大当たり種別（特別図柄の停止表示態様）、第3図柄表示装置81の表示面に表示された第3図柄の停止表示態様、或いは、大当たり遊技中におけるV入賞の有無に応じて異ならせるように構成しても良い。

30

【2167】

この場合、例えば、遊技状態として時短状態が設定され、且つ、演出モードとして「チャンスモード」が設定される場合において、通常大当たり遊技の終了後に「チャンスモード」が設定される場合と、確変大当たり遊技中に球をV入賞させることができず、その大当たり遊技終了後に「チャンスモード」が設定される場合と、で「チャンスモード」中に実行される操作演出の演出態様を異ならせることができる。具体的には、確変の大当たり遊技終了後に時短状態が設定された「チャンスモード」中には、前回の大当たり遊技が確変大当たり遊技であったことを示唆する「過去大当たり種別示唆」の演出態様を規定すると良い。これにより、実際には時短状態が設定されているにも関わらず、確変状態が設定されているのではと遊技者に思わせることができる。また、前回の大当たり遊技が確変大当たり遊技であったにも関わらず、V入賞させることができなかったことを報知する「過去遊技履歴報知」の演出態様を規定しても良い。これにより、今後実行する遊技の内容を改め易くすることができる。

40

【2168】

次に、図144（b）を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221のRAM223について説明する。図144（b）に示すように、音声ランプ制御装置113のR

50

A M 2 2 3 には、コマンド記憶領域 2 2 3 a、入賞情報格納エリア 2 2 3 b、特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c、特図変動開始フラグ 2 2 3 d、停止種別選択フラグ 2 2 3 e、演出カウンタ 2 2 3 f、従状態設定エリア 2 2 3 g、普通図柄保留球数カウンタ 2 2 3 h、特殊演出中フラグ 2 2 3 i、V入賞フラグ 2 2 3 j、V演出実行フラグ 2 2 3 k、V報知フラグ 2 2 3 m、時短中カウンタ 2 2 3 n、特殊連続予告フラグ 2 2 3 o、演出モード記憶エリア 2 2 3 p、連続予告実行中フラグ 2 2 3 q、SW有効時間カウンタ 2 2 3 r、特殊有効時間カウンタ 2 2 3 s、操作中カウンタ 2 2 3 t、その他メモリエリア 2 2 3 z が少なくとも設けられている。

【2169】

コマンド記憶領域 2 2 3 a は、主制御装置 1 1 0 から音声ランプ制御装置 1 1 3 へ出力された各種コマンドがそのコマンドに対する処理が実行されるまで一時的に記憶され領域である。詳細には、リングバッファで構成され、F I F O (F i r s t I n F i r s t O u t) 方式によってデータの読み書きが行われる。音声ランプ処理装置 1 1 3 のコマンド判定処理 (図 6 1 参照) が実行されると、コマンド記憶領域 2 2 3 a に記憶された未処理のコマンドのうち、最初に格納されたコマンドが読み出され、コマンド判定処理によって、そのコマンドが解析されて、そのコマンドに応じた処理が行われる。

【2170】

入賞情報格納エリア 2 2 3 b は、1 つの実行エリアと、4 つの保留エリア (第 1 エリア ~ 第 4 エリア) とを特別図柄に対して有しており、これらの各エリアには、主制御装置 1 1 0 から出力された入賞情報コマンドに含まれる入賞情報が第 1 エリアから順に格納される。この入賞情報格納エリア 2 2 3 a に格納される情報により、保留球の抽選結果等が変動開始前に音声ランプ制御装置 1 1 3 により判別できる。

【2171】

本制御例では、第 1 特別図柄の保留球を最大で 4 個、第 2 特別図柄の保留球を最大で 4 個、それぞれ保留記憶可能に構成しているため、入賞情報格納エリア 2 2 3 b には、第 1 特別図柄用の 4 つの保留エリアと、第 2 特別図柄用の 4 つの保留エリアとが形成される。なお、本制御例では、第 1 特別図柄の抽選と第 2 特別図柄の抽選とは同時に実行されないように構成しており、第 1 特別図柄の保留球と、第 2 特別図柄の保留球とをともに有している状態で新たな特別図柄抽選を実行する場合には、第 2 特別図柄の保留エリアのうち、最古に記憶された入賞情報 (第 1 エリアに記憶された入賞情報) が実行エリアへと移行するように構成されている。そして、第 2 エリア ~ 第 4 エリアに格納されている各入賞情報が 1 つ若い番号の保留エリアへとシフトするように構成されている。即ち、本制御例のパチンコ機 1 0 は、第 2 特別図柄抽選が第 1 特別図柄抽選よりも優先して実行されるように構成されている。

【2172】

なお、本制御例のパチンコ機 1 0 とは異なり、例えば、特別図柄の種別に関わらず、保留球を獲得した順番に応じて特別図柄抽選が実行されるパチンコ機 1 0 (所謂、入賞順消化のパチンコ機 1 0) であれば、入賞情報格納エリア 2 2 3 b に 8 つの保留エリアを設け、主制御装置 1 1 0 から出力された入賞情報コマンドに含まれる入賞情報が第 1 エリアから順に記憶されるように構成すれば良い。また、第 1 特別図柄抽選と、第 2 特別図柄抽選と、を同時に (重複して) 実行可能なパチンコ機 1 0 (所謂、同時変動タイプのパチンコ機 1 0) であれば、本制御例の構成に対して、1 つの実行エリアに替えて、第 1 特別図柄用の第 1 実行エリアと、第 2 特別図柄用の第 2 実行エリアと、を設け、各特別図柄に対応した保留エリアの第 1 エリアに記憶されている入賞情報が各特別図柄に対応した実行エリアへと移行するように構成すれば良い。

【2173】

特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c は、主制御装置 1 1 0 から送信された保留球数コマンドに対応する値を計数するためのカウンタであって、第 1 特別図柄の保留球数を計数するための第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c 1 と、第 2 特別図柄の保留球数を計数するための第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c 2 と、を有している。即ち、特別図柄に

対応する保留球の数が、主制御装置 1 1 0 より出力される保留球数コマンドに基づいて設定される。

【2 1 7 4】

上述したように、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 に直接アクセスして、主制御装置 1 1 0 の R A M 2 0 3 に格納されている特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 c の値を取得することができない。よって、音声ランプ制御装置 1 1 3 では、主制御装置 1 1 0 から送信される保留球数コマンドに基づいて各特別図柄の保留球数をカウントし、特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c にて、その保留球数を管理するようになっている。

【2 1 7 5】

具体的には、主制御装置 1 1 0 では、第 1 入球口 6 4 への入球によって第 1 特別図柄の保留球数が加算された場合、又は、主制御装置 1 1 0 において新たな第 1 特別図柄抽選を実行するために第 1 特別図柄の保留球数を減算した場合に、加算後または減算後の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値を示す保留球数コマンド（特図 1 保留球数コマンド）を、音声ランプ制御装置 1 1 3 へ送信する。また、第 2 入球口 6 4 0 への入球によって第 2 特別図柄の保留球数が加算された場合、又は、主制御装置 1 1 0 において新たな第 2 特別図柄抽選を実行するために第 2 特別図柄の保留球数を減算した場合に、加算後または減算後の第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値を示す保留球数コマンド（特図 2 保留球数コマンド）を、音声ランプ制御装置 1 1 3 へ送信する。

【2 1 7 6】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 より送信される保留球数コマンド（特図 1 保留球数コマンド、特図 2 保留球数コマンド）を受信すると、その保留球数コマンドから、主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d、或いは、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値を取得して、特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c（第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c 1、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c 2）に格納する。このように、音声ランプ制御装置 1 1 3 では、主制御装置 1 1 0 より送信される保留球数コマンドに従って、特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値を更新するので、主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e と同期させながら、その値を更新することができる。

【2 1 7 7】

特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値は、保留図柄の表示に用いられる。即ち、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドの受信に応じて、そのコマンドにより示される保留球数を特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c に格納すると共に、格納後の特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値を表示制御装置 1 1 4 に通知するべく、表示用保留球数コマンドを表示制御装置 1 1 4 に対して送信する。

【2 1 7 8】

表示制御装置 1 1 4 では、この表示用保留球数コマンドを受信すると、そのコマンドにより示される保留球数の値、即ち、音声ランプ制御装置 1 1 3 の特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値分の保留球数を第 3 図柄表示装置 8 1 の副表示領域 D s 1（図 1 2 2（b）参照）に表示するように、画像の描画を制御する。上述したように、特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 d は、主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e と同期しながら、その値が変更される。従って、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される保留図柄の数も、主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値に同期させながら、変化させることができる。よって、第 3 図柄表示装置 8 1 には、特別図柄抽選の実行が保留されている保留球の数を正確に表示させることができる。

【2 1 7 9】

特図変動開始フラグ 2 2 3 d は、電源投入時に初期値としてオフに設定され、主制御装置 1 1 0 から出力された特別図柄の変動パターンを通知する特図変動パターンコマンドを受信した場合にオンに設定される。一方、第 3 図柄表示装置 8 1 における変動表示の設定がなされるときにオフされる。なお、特図変動開始フラグ 2 2 3 d は、第 1 特別図柄に対

10

20

30

40

50

応する第1特図変動開始フラグ223d1と、第2特別図柄に対応する第2特図変動開始フラグ223d2と、を有しており、主制御装置110から送信された特図変動パターンコマンドが示す特別図柄の種別に対応させてオン、オフの設定がされる。

【2180】

特図停止種別選択フラグ223eは、主制御装置110から出力される特別図柄の変動停止種別を通知する停止種別コマンドを受信した場合にオンに設定される。一方、第3図柄表示装置81における変動表示の設定がなされるときにオフされる。なお、この特図停止種別選択フラグ223eは、第1特別図柄に対応する第1特図停止種別選択フラグ223e1と、第2特別図柄に対応する第2特図停止種別選択フラグ223e2と、を有しており、主制御装置110から送信された停止種別コマンド（特図停止種別コマンド）に含まれる特別図柄の種別に対応させてオン、オフの設定がされる。

10

【2181】

演出カウンタ223fは、変動パターンの選択や、各種演出の選択等を使用されるカウンタであって、「0～198」の範囲で繰り返し更新される。なお、メイン処理が実行される毎に1ずつ加算されて更新される。なお、詳細な説明は省略するが、この演出カウンタ223fは、複数のカウンタから構成されており、それぞれ更新規則が異なるように規定されている。何れのカウンタも、音声ランプ制御装置113のメイン処理（図174参照）が実行される毎にカウンタの更新処理が実行されるように構成している。そして、メイン処理の実行間隔内において変動パターンの選択や、各種演出の選択処理を複数種類実行する場合には、演出カウンタ223fが有する異なるカウンタの値を取得して処理を実行するように構成している。これにより、同一タイミング（メイン処理の同一周期内）において演出カウンタ223fの値を用いる処理が複数回実行された場合であっても、演出カウンタ223fの同一値を用いて各種演出等を選択することを抑制することができる。

20

【2182】

従状態設定エリア223gは、主制御装置110から出力される状態コマンドに対応したデータが設定される。従状態設定エリア223gに設定されるデータにより、現在の遊技状態を音声ランプ制御装置113でも判別することができる。なお、状態設定コマンドは、電源投入時にも主制御装置110より出力されて、バックアップされた遊技状態が音声ランプ制御装置113により判別可能に構成されている。さらに、従状態設定エリア223gには、現在設定されている遊技状態を記憶する現遊技状態記憶領域と、現在の遊技状態が設定される以前に設定されていた遊技状態を記憶する過去遊技状態記憶領域と、を有しており、現在の遊技状態がどのような過程を経て設定されたのかを算出可能に構成している。これにより、例えば、時短状態が設定されている場合において、大当たり遊技終了後に時短状態が設定されたのか、それとも、大当たり遊技終了後に確変状態が設定され、その後、確変終了条件が成立したことを契機に時短状態が設定されたのかを判別し、その判別結果に基づいた演出（過去の遊技状態を遊技者に示唆するための過去状態示唆演出）を実行することができる。また、従状態設定エリア223gは、通常状態、確変状態、時短状態の他に、大当たり遊技状態、普図当たり遊技状態、といった遊技状態も記憶することができるように構成している。

30

【2183】

普通図柄保留球数カウンタ223hは、主制御装置110から送信された普図保留球数コマンドに対応する値を計数するためのカウンタであって、主制御装置110のMPU201のRAM203が有する普通図柄の保留球数を計数するための普通図柄保留球数カウンタ203fの値と同期してその値が加算、減算されるものである。なお、詳細な内容は、上述した特別図柄保留球数カウンタ223cに対して、対象を特別図柄から普通図柄へと変更した点で相違するだけでありそれ以外は同一であるため省略する。

40

【2184】

特殊演出中フラグ223iは、通常状態中に第2特別図柄変動が実行されることを示すためのフラグであって、通常状態中に第2特別図柄変動が実行される条件が成立した場合にオンに設定される。具体的には、通常状態において第2特別図柄変動が実行される場合

50

、或いは、第1特別図柄変動が実行されている状態で特図2保留を獲得した場合にオンに設定される。そして、特殊演出中フラグ223iがオンに設定されている状態で第1特別図柄変動が実行される場合、即ち、特図2保留が0の場合にオフに設定される。本制御例では、特殊演出中フラグ223iがオンに設定される期間を示すために、「チャンスゾーン」演出(図124(b)参照)が実行される。

【2185】

V入賞フラグ223jは、大当たり遊技中に球が特定領域(Vゲート)65vを通過したことを示すためのフラグであって、球が特定領域(Vゲート)65vを通過した場合にオンに設定される。具体的には、主制御装置110にてV入賞コマンドが設定された場合に(図171のS2216参照)、そのV入賞コマンドが送信される。そして、音声ラン
10 プ制御装置113のコマンド判定処理(図175のS4112参照)にて実行される入賞コマンド処理(図177のS4212参照)においてV入賞コマンドを受信したと判別した場合に(図177のS4407:Yes)、オンに設定される。

【2186】

このV入賞フラグ112jは、大当たり関連処理(図180のS4218参照)において実行されるエンディング処理(図181のS4715参照)にて参照され(図181のS4801)、今回の大当たり遊技中に特定領域(Vゲート)65vを球が通過したか(V入賞したか)が判別される。そして、エンディング処理(図181のS4715参照)にてオンに設定されていると判別した場合に(図181のS4801:Yes)、オフに
20 設定される。

【2187】

本制御例では、大当たり遊技中に球を特定領域(Vゲート)65vに通過させる(V入賞)ための演出としてV報知演出を実行可能に構成しており、V入賞の有無に応じて、V入賞時(Vラウンド終了時)と、大当たり遊技のエンディング時とに実行される演出の演出態様を可変させるように構成している。さらに、V報知演出が実行されているか否かに
30 応じて、V入賞時の演出態様と、大当たり遊技のエンディング時の演出態様とを可変させるように構成している。このように、V入賞の有無に基づいて可変設定される演出を、V入賞時とは異なるタイミング(エンディング時)で実行可能とするために、V入賞の有無をV入賞フラグ112jの設定状況により判別可能に構成している。

【2188】

V演出実行フラグ223kは、大当たり遊技中にV報知演出を実行することを示すためのフラグであって、大当たり遊技中にV報知演出を実行すると決定した場合にオンに設定されるものである。具体的には、大当たり関連処理(図180のS4218参照)において、大当たり開始コマンドを受信したと判別した場合(図180のS4701:Yes)であって、今回の大当たりが確変大当たりである場合に(図180のS4703:No)、V報知実行選択テーブル222eを参照してV報知演出の実行の有無が決定される。そしてV報知演出を実行すると判別した場合に(図180のS4705:Yes)、オンに
30 設定される(図180のS4706参照)。

【2189】

そして、大当たり関連処理(図180のS4218参照)において実行されるエンディング処理(図181のS4715参照)にて、V入賞フラグ112jがオンに設定されていない場合、即ち、大当たり遊技中にV入賞が発生しなかった場合に参照され(図181のS4802)、オンに設定されていると判別した場合には(図181のS4802:Yes)、エンディング演出の演出態様を切り替えるための処理を実行し(図181のS4804)、その後、オフに設定される(図181のS1804)。
40

【2190】

本制御例では、確変大当たり遊技が実行される場合には、その大当たり遊技中にV報知演出を実行するか否かを決定し、V報知演出の実行を決定した場合には、その時点でエンディング期間中の演出態様として、確変状態が設定されることを示すための演出態様(図127(b)、(d)参照)を設定するように構成している。つまり、確変大当たり遊技
50

中にV報知演出を実行する場合には、V入賞した時点で遊技者に対してその旨が報知されるため、エンディング期間に実行されるエンディング演出においても、遊技者に確変状態が設定されることを示すための演出態様（図127（b）,（d）参照）が設定されるように構成している。よって、大当たり遊技中にV入賞しなかった場合には、エンディング演出の演出態様を、時短状態が設定されることを示すための演出態様（図127（a）,（c）参照）へと切り替える処理を実行する。

【2191】

一方、確変大当たり遊技中にV報知演出を実行しない場合には、V入賞したとしてもその旨を遊技者に報知すること無く、エンディング演出の演出態様として、時短状態が設定されることを示すための演出態様（図127（a）,（c）参照）が予め設定されるため、大当たり遊技中にV入賞しなかった場合であっても、エンディング演出の演出態様を切り替える処理を実行する必要が無い。

10

【2192】

時短中カウンタ223nは、時短状態（普通図柄の高確率状態）が設定される期間を計測するためのカウンタであって、普通図柄の高確率状態が設定される場合に（大当たり遊技終了後に）、予め定められた値（本制御例では「100」）が設定される。そして、時短中カウンタ223nの値が1以上である状態で特別図柄変動が実行されると、その値が1減算され、時短中カウンタ223nの値が「0」となった場合に、普通図柄の低確率状態へと移行したと判別する。また、時短中カウンタ223nの値に基づいて、普通図柄の高確率状態における詳細な期間を判別するように構成している。

20

【2193】

特殊連続予告フラグ223oは、演出モードとして「チャンスモード」が設定されている高速変動期間（第1期間）中に連続予告演出の実行条件が成立したことを示すためのフラグであって、連続予告演出の実行条件が成立した場合にオンに設定される。この特殊連続予告フラグ223oがオンに設定されると、操作手段に対する操作を有効に判別可能となる特殊有効期間が設定され、その特殊有効期間中に操作手段に対して特定の操作が行われた場合に、連続予告演出が実行される。

【2194】

具体的には、音声ランプ制御装置113のコマンド判定処理（図175のS4112参照）の一部である入賞コマンド処理（図177のS4212参照）にて、特図用入賞情報コマンド（特別図柄に対応する入賞情報コマンド）を受信した場合に実行される特図用入賞情報コマンド処理（図178のS4406参照）において、現在が高速変動期間中である（時短中カウンタ223nの値が75よりも大きい）と判別された場合に（図178のS4502：Yes）、連続予告実行選択テーブル222dを参照して連続予告演出を実行すると判別した場合に（図178のS4506：Yes）、オンに設定される（図178のS4507）。

30

【2195】

そして、第2特別図柄変動に対応する変動演出を選択するための特図2演出態様設定処理（図184のS4907参照）にて、「チャンスモード」が設定されている場合に実行されるチャンスモード中演出設定処理（図185のS5116参照）にて、特殊連続予告フラグ223oの設定状況が参照され（図185のS5210）、オンに設定されている場合に、枠ボタン22への操作を有効に判別可能な特殊有効期間として、特殊有効時間タイマ223sに3秒に対応する値が設定され（図181のS5211）、その後、オフに設定される。

40

【2196】

このように、連続予告演出の実行条件が成立した場合にのみ、操作手段への操作が有効に判別される特殊有効期間を設定し、その特殊有効期間内に遊技者が操作手段に対して特定の操作を実行した場合にのみ、連続予告演出を実行可能とすることで、連続予告演出を実行しようと遊技者に意欲的に遊技を行わせることができる。また、連続予告演出を実行するための複数の情報（連続予告演出の実行条件が成立したか否かを示す情報や、特殊有

50

効期間が設定される期間（設定されている期間）を示す情報や、連続予告演出を実行させるために操作手段に対して行う操作内容を示す情報）を、遊技者に報知するための報知演出の報知態様を可変させることにより、連続予告演出の実行難易度を容易に可変調整することができる。

【2197】

なお、この場合、特別図柄抽選で大当たり当選した場合（する場合）に、連続予告演出の実行条件が成立し易くなるように構成すると良い。これにより、遊技者に対して連続予告演出を実行させようと意欲的に遊技を行わせることができる。加えて、連続予告演出の実行条件が成立している状態において、特殊有効期間外に遊技者が操作手段に対して特定の操作を実行した場合に、特殊有効期間が設定されるタイミングを遊技者に案内する案内報知演出を実行するように構成すると良い。これにより、遊技者に対してより意欲的に操作手段を操作させることができ、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【2198】

演出モード記憶エリア223pは、普通図柄の高確率状態中に設定される各種演出モードが格納される記憶領域であって、時短中カウンタ223nの値に応じて異なる演出モードが記憶される。そして、現在の演出モードを判別する際に、格納されている演出モードが読み出される。具体的には、チャンスモード中演出設定処理（図185のS5012参照）にて、時短中カウンタ223nの値が読み出され（図185のS5201）、読み出した値に対応する演出モード（高速期間（高速変動期間）、通常第1期間（第1期間）、通常第2期間（第2期間））が設定され記憶される。そして、普通図柄の高確率状態が低確率状態へと移行した場合に記憶されている情報がクリアされる。

【2199】

連続予告実行中フラグ223qは、第3図柄の変動演出として連続予告演出が設定されていることを示すためのフラグであって、連続予告演出が実行されている場合にオンに設定される。そして、チャンスモード中演出設定処理（図185のS5012参照）にて、設定状況が判別され（図185のS5208）、オンに設定されている場合には（図185のS5208：Yes）、連続予告演出に対応する演出態様が決定される。そして、連続予告演出が終了した場合にオフに設定される。このように構成することで、連続予告演出中に実行される新たな変動演出において、連続予告演出に対応しない別の演出態様が設定されることを抑制することができる。

【2200】

SW有効時間タイマ223rは、第3図柄の変動表示期間内に設定される枠ボタン22の操作を有効に判別する操作有効期間を計測するためのタイマであって、操作有効期間が設定される場合に、操作有効期間の長さに対応する値が設定され、時間の経過に伴って、値が減算されるように構成している。そして、操作有効期間中に遊技者が枠ボタン22を操作した場合に、その値が0にクリアされる。このように、枠ボタン22の操作を有効に判別する操作有効期間を設定することにより、操作手段（枠ボタン22）を操作した場合に実行される演出（操作演出）が過剰に実行されることを抑制することができる。

【2201】

なお、本制御例では、遊技者が操作可能な操作手段として枠ボタン22のみを設けているが、例えば、操作手段として、枠ボタン22（第1操作手段）以外に、第2操作手段等の複数の操作手段を設ける場合には、各操作手段に対して異なる操作有効期間を設定する場合がある。その場合は、各操作手段に対してSW有効時間タイマ223rを設けることで、各操作手段の操作有効期間を重複して設定することができる。

【2202】

特殊有効時間タイマ223sは、特殊連続予告フラグ223oがオンに設定されている状態で、チャンスモード中演出設定処理（図185のS5012参照）が実行された場合にのみ設定される、枠ボタン22への操作を有効に判別する操作有効期間（特殊操作有効期間）を計測するためのタイマであって、特殊操作有効時間が設定される場合に、その特

10

20

30

40

50

特殊操作有効時間の長さに対応する値が設定され、時間の経過に伴って、値が減算されるように構成している。そして、枠ボタン入力監視・演出処理（図186のS4107参照）において、特殊操作有効期間内であるか否かが判別され（図186のS5306）、有効期間内であると判別した場合に（図186のS5306：Yes）、枠ボタン22の操作が有効に取り扱われる。本制御例では、通常操作有効期間（SW有効時間タイマ223rの値が0よりも大きい期間）内に枠ボタン22を操作した場合と、特殊操作有効期間（特殊有効時間タイマ223sの値が0よりも大きい期間）内に枠ボタン22を操作した場合とで異なる操作演出が実行されるように構成しており、具体的には、特殊操作有効期間内に枠ボタン22を操作した場合には、次に実行される特別図柄変動から対象となる特別図柄変動が終了するまでの複数の特別図柄変動期間を跨いだ連続予告演出が実行されるように構成している。そして、その連続予告演出が実行された場合には、背景モードが専用の背景モード（天国モード）へと移行するように構成している。よって、通常操作有効期間内への枠ボタン22の操作により背景モード移行が抑制されている期間内においては、背景モード移行が実行されるだけで遊技者に対して大当たり当選の期待度を高めさせることができる。

10

【2203】

操作中カウンタ223tは、遊技者が枠ボタン22を押下している期間を計測するためのカウンタであって、遊技者が枠ボタン22を計測して押下している場合に、時間経過に伴ってカウンタの値が更新されるものである。この操作中カウンタ223tが計測した値に基づいて、遊技者が枠ボタン22に対して実行した操作の種別が判別される（図186のS5313参照）。

20

【2204】

その他メモリエリア223zは上述したデータ以外のデータを格納する領域として設けられており、音声ランプ制御装置113のMPU221が使用するその他カウンタ値などを一時的に記憶しておくための領域である。

【2205】

図137に戻り説明を続ける。表示制御装置114は、音声ランプ制御装置113及び第3図柄表示装置81が接続され、音声ランプ制御装置113より受信したコマンドに基づいて、第3図柄表示装置81における第3図柄の変動演出などの表示を制御するものである。また、表示制御装置114は、第3図柄表示装置81の表示内容を通知する表示コマンドを適宜音声ランプ制御装置113へ送信する。音声ランプ制御装置113は、この表示コマンドによって示される表示内容にあわせて音声出力装置226から音声を出力することで、第3図柄表示装置81の表示と音声出力装置226からの音声出力とを合わせることができる。

30

【2206】

電源装置115は、パチンコ機10の各部に電源を供給するための電源部251と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路252と、RAM消去スイッチ122（図121参照）が設けられたRAM消去スイッチ回路253とを有している。電源部251は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置110～114等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部251は、外部より供給される交流24ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ208などの各種スイッチや、ソレノイド209などのソレノイド、モータ等を駆動するための12ボルトの電圧、ロジック用の5ボルトの電圧、RAMバックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら12ボルトの電圧、5ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置110～114等に対して必要な電圧を供給する。

40

【2207】

停電監視回路252は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置110のMPU201及び払出制御装置111のMPU211の各NMI端子へ停電信号SG1を出力するための回路である。停電監視回路252は、電源部251から出力される最大電圧である直流安定24ボルトの電圧を監視し、この電圧が22ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号SG1を主制御装置110及び払出制御

50

装置 1 1 1 へ出力する。停電信号 S G 1 の出力によって、主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 は、停電の発生を認識し、N M I 割込処理を実行する。なお、電源部 2 5 1 は、直流安定 2 4 ボルトの電圧が 2 2 ボルト未満になった後においても、N M I 割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である 5 ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 は、N M I 割込処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。

【2 2 0 8】

R A M 消去スイッチ回路 2 5 3 は、R A M 消去スイッチ 1 2 2（図 1 2 1 参照）が押下された場合に、主制御装置 1 1 0 へ、バックアップデータをクリアさせるための R A M 消去信号 S G 2 を出力するための回路である。主制御装置 1 1 0 は、パチンコ機 1 0 の電源投入時に、R A M 消去信号 S G 2 を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、払出制御装置 1 1 1 においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置 1 1 1 に対して送信する。

【2 2 0 9】

＜第 1 制御例における表示制御装置の電氣的構成について＞

次に、図 1 5 0～図 1 5 5 を参照して、本第 1 制御例における表示制御装置 1 1 4 の電氣的構成について説明する。図 1 5 0 は、表示制御装置 1 1 4 の電氣的構成を示すブロック図である。表示制御装置 1 1 4 は、M P U 2 3 1 と、ワーク R A M 2 3 3 と、キャラクタ R O M 2 3 4 と、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 と、通常用ビデオ R A M 2 3 6 と、画像コントローラ 2 3 7 と、入力ポート 2 3 8 と、出力ポート 2 3 9 と、バスライン 2 4 0、2 4 1 とを有している。

【2 2 1 0】

入力ポート 2 3 8 の入力側には音声ランプ制御装置 1 1 3 の出力側が接続され、入力ポート 2 3 8 の出力側には、M P U 2 3 1、ワーク R A M 2 3 3、キャラクタ R O M 2 3 4、画像コントローラ 2 3 7 がバスライン 2 4 0 を介して接続されている。画像コントローラ 2 3 7 には、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 及び通常用ビデオ R A M 2 3 6 が接続されると共に、バスライン 2 4 1 を介して出力ポート 2 3 9 が接続されている。また、出力ポート 2 3 9 の出力側には、第 3 図柄表示装置 8 1 が接続されている。

【2 2 1 1】

なお、パチンコ機 1 0 は、特別図柄の大当たりとなる抽選確率や、1 回の特別図柄の大当たりで払い出される賞球数が異なる別機種であっても、第 3 図柄表示装置 8 1 で表示される図柄構成が全く同じ仕様の機種があるので、表示制御装置 1 1 4 は共通部品化されコスト低減が図られている。

【2 2 1 2】

以下では、先に M P U 2 3 1、キャラクタ R O M 2 3 4、画像コントローラ 2 3 7、常駐用ビデオ R A M 2 3 5、通常用ビデオ R A M 2 3 6 について説明し、次いで、ワーク R A M 2 3 3 について説明する。

【2 2 1 3】

まず、M P U 2 3 1 は、主制御装置 1 1 0 の変動パターンコマンドに基づく音声ランプ制御装置 1 1 3 から出力された表示用変動パターンコマンドに基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容を制御するものである。M P U 2 3 1 は、命令ポインタ 2 3 1 a を内蔵しており、命令ポインタ 2 3 1 a で示されるアドレスに格納された命令コードを読み出してフェッチし、その命令コードに従って各種処理を実行する。M P U 2 3 1 には、電源投入（停電からの復電を含む。以下、同じ。）直後に、電源装置 1 1 5 からシステムリセットがかけられるようになっており、そのシステムリセットが解除されると、命令ポインタ 2 3 1 a は、M P U 2 3 1 のハードウェアによって自動的に「0 0 0 0 H」に設定される。そして、命令コードがフェッチされる度に、命令ポインタ 2 3 1 a は、その値が 1 ずつ加算される。また、M P U 2 3 1 が命令ポインタの設定命令を実行した場合は、その設定命令により指示されたポインタの値が命令ポインタ 2 3 1 a にセットされる。

【2 2 1 4】

なお、詳細については後述するが、本制御例において、MPU 231によって実行される制御プログラムや、その制御プログラムで使用される各種の固定値データは、従来の遊技機のように専用のプログラムROMを設けて記憶させるのではなく、第3図柄表示装置81に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタROM 234に記憶させている。

【2215】

詳細については後述するが、キャラクタROM 234は、小面積で大容量化を図ることが可能なNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されている。これにより、画像データだけでなく制御プログラム等を十分に記憶させておくことができる。そして、キャラクタROM 234に制御プログラム等を記憶させておけば、制御プログラム等を記憶する専用のプログラムROMを設ける必要がない。よって、表示制御装置114における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

【2216】

一方で、一般的にNAND型フラッシュメモリは、特にランダムアクセスを行う場合において読み出し速度が遅くなるという問題点がある。例えば、複数のページに連続して並んだデータの読み出しを行う場合において、2ページ目以降のデータは高速読み出しが可能であるが、最初の1ページ目のデータの読み出しには、アドレスが指定されてからデータが出力されるまでに大きな時間を要する。また、連続していないデータを読み出す場合は、そのデータを読み出す度に大きな時間を要する。このように、NAND型フラッシュメモリは、その読み出しに係る速度が遅いため、MPU 231が直接キャラクタROM 234から制御プログラムを読み出して各種処理を実行するように構成すると、制御プログラムを構成する命令の読み出しに時間がかかる場合が発生し、MPU 231として高性能のプロセッサを用いても、表示制御装置114の処理性能を悪化させてしまうおそれがある。

【2217】

そこで、本制御例では、MPU 231のシステムリセットが解除されると、まず、キャラクタROM 234のNAND型フラッシュメモリ234aに記憶されている制御プログラムを、各種データの一時記憶用に設けたワークRAM 233に転送して格納する。そして、MPU 231はワークRAM 233に格納された制御プログラムに従って、各種処理を実行する。ワークRAM 233は、後述するようにDRAM (Dynamic RAM) によって構成され、高速でデータの読み書きが行われるので、MPU 231は遅滞なく制御プログラムを構成する命令の読み出しを行うことができる。よって、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【2218】

キャラクタROM 234は、MPU 231において実行される制御プログラムや、第3図柄表示装置81に表示される画像のデータを記憶したメモリであり、MPU 231とバスライン240を介して接続されている。MPU 231は、バスライン240を介してシステムリセット解除後にキャラクタROM 234に直接アクセスし、そのキャラクタROM 234の後述する第2プログラム記憶エリア234a1に記憶された制御プログラムを、ワークRAM 233のプログラム格納エリア233aへ転送する。また、バスライン240には画像コントローラ237も接続されており、画像コントローラ237はキャラクタROM 234の後述するキャラクタ記憶エリア234a2に格納された画像データを、画像コントローラ237に接続されている常駐用ビデオRAM 235や通常用ビデオRAM 236へ転送する。

【2219】

このキャラクタROM 234は、NAND型フラッシュメモリ234a、ROMコントローラ234b、バッファRAM 234c、NOR型ROM 234dをモジュール化して構成されている。

10

20

30

40

50

【2220】

NAND型フラッシュメモリ234aは、キャラクタROM234におけるメインの記憶部として設けられる不揮発性のメモリであり、MPU231によって実行される制御プログラムの大部分や第3図柄表示装置81を駆動させるための固定値データを記憶する第2プログラム記憶エリア234a1と、第3図柄表示装置81に表示させる画像（キャラクタ等）のデータを格納するキャラクタ記憶エリア234a2とを少なくとも有する。

【2221】

ここで、NAND型フラッシュメモリは、小さな面積で大きな記憶容量が得られる特徴を有しており、キャラクタROM234を容易に大容量化することができる。これにより、本パチンコ機において、例えば2ギガバイトの容量を持つNAND型フラッシュメモリ234aを用いることにより、第3図柄表示装置81に表示させる画像として、多くの画像をキャラクタ記憶エリア234a2に記憶させることができる。よって、遊技者の興趣をより高めるために、第3図柄表示装置81に表示される画像を多様化、複雑化することができる。

10

【2222】

また、NAND型フラッシュメモリ234aは、多くの画像データをキャラクタ記憶エリア234a2に記憶させた状態で、更に、制御プログラムや固定値データも第2プログラム記憶エリア234a1に記憶させることができる。このように、制御プログラムや固定値データを、従来の遊技機のように専用のプログラムROMを設けて記憶させることなく、第3図柄表示装置81に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタROM234に記憶させることができるので、表示制御装置114における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

20

【2223】

ROMコントローラ234bは、キャラクタROM234の動作を制御するためのコントローラであり、例えば、バスライン240を介してMPU231や画像コントローラ237から伝達されたアドレスに基づいて、NAND型フラッシュメモリ234a等から該当するデータを読み出し、バスライン240を介してMPU231又は画像コントローラ237へ出力する。

【2224】

ここで、NAND型フラッシュメモリ234aは、その性質上、データの書き込み時にエラービット（誤ったデータが書き込まれたビット）が比較的多く発生したり、データを書き込むことができない不良データブロックが発生したりする。そこで、ROMコントローラ234bは、NAND型フラッシュメモリ234aから読み出したデータに対して公知の誤り訂正を施し、また、不良データブロックを避けてNAND型フラッシュメモリ234aへのデータの読み書きが行われるように公知のデータアドレスの変換を実行する。

30

【2225】

このROMコントローラ234bにより、エラービットを含むNAND型フラッシュメモリ234aから読み出されたデータに対して誤り訂正が行われるので、キャラクタROM234としてNAND型フラッシュメモリ234aを用いたとしても、誤ったデータに基づいてMPU231が処理を行ったり、画像コントローラ237が各種画像を生成したりすることを抑制することができる。

40

【2226】

また、ROMコントローラ234bによってNAND型フラッシュメモリ234aの不良データブロックが解析され、その不良データブロックへのアクセスが回避されるので、MPU231や画像コントローラ237は、個々のNAND型フラッシュメモリ234aで異なる不良データブロックのアドレス位置を考慮することなく、キャラクタROM234へのアクセスを容易に行うことができる。よって、キャラクタROM234にNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、キャラクタROM234へのアクセス制御が複雑化することを抑制することができる。

50

【2227】

バッファRAM234cは、NAND型フラッシュメモリ234aから読み出したデータを一時的に記憶するバッファとして用いられるメモリである。MPU231や画像コントローラ237からバスライン240を介してキャラクタROM234に割り振られたアドレスが指定されると、ROMコントローラ234bは、その指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分（例えば、2キロバイト）のデータがバッファRAM234cにセットされているか否かを判断する。そして、セットされていない場合は、その指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分（例えば、2キロバイト）のデータをNAND型フラッシュメモリ234a（またはNOR型ROM234d）より読み出してバッファRAM234cに一旦セットする。そして、ROMコントローラ234bは、公知の誤り訂正処理を施した上で、指定されたアドレスに対応するデータを、バスライン240を介してMPU231や画像コントローラ237に出力する。

10

【2228】

このバッファRAM234cは、2バンクで構成されており、1バンク当たりNAND型フラッシュメモリ234aの1ページ分のデータがセットできるようになっている。これにより、ROMコントローラ234bは、例えば、一方のバンクにデータをセットした状態のまま他方のバンクを使用して、NAND型フラッシュメモリ234aのデータを外部に出力したり、MPU231や画像コントローラ237より指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分のデータをNAND型フラッシュメモリ234aから一方のバンクに転送してセットする処理と、MPU231や画像コントローラ237によって指定されたアドレスに対応するデータを他方のバンクから読み出してMPU231や画像コントローラ237に対して出力する処理とを、並列して処理したりすることができる。よって、キャラクタROM234の読み出しにおける応答性を向上させることができる。

20

【2229】

NOR型ROM234dは、キャラクタROM234におけるサブの記憶部として設けられる不揮発性のメモリであり、NAND型フラッシュメモリ234aを補完することを目的にそのNAND型フラッシュメモリ234aよりも極めて小容量（例えば、2キロバイト）に構成されている。このNOR型ROM234dには、キャラクタROM234に記憶される制御プログラムのうち、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されていないプログラム、具体的には、MPU231においてシステムリセット解除後に最初に実行されるブートプログラムの一部を格納する第1プログラム記憶エリア234d1が少なくとも設けられている。

30

【2230】

ブートプログラムは、第3図柄表示装置81に対する各種制御が実行可能となるように表示制御装置114を起動するための制御プログラムであり、システムリセット解除後にMPU231が先ずこのブートプログラムを実行する。これにより、表示制御装置114において各種制御が実行可能に状態とすることができる。第1プログラム記憶エリア234d1は、このブートプログラムのうち、バッファRAM234cの1バンク分（即ち、NAND型フラッシュメモリ234aの1ページ分）の容量の範囲で、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令（例えば、1ページの容量が2キロバイトであれば、1024ワード（1ワード＝2バイト）分の命令）を格納する。なお、第1プログラム記憶エリア234d1に格納されるブートプログラムの命令数は、バッファRAM234cの1バンク分の容量以下に収まっていればよく、表示制御装置114の仕様に合わせて適宜設定されるものであってもよい。

40

【2231】

MPU231は、システムリセットが解除されると、ハードウェアによって命令ポインタ231aの値を「0000H」に設定すると共に、バスライン240に対して命令ポインタ231aにて示されるアドレス「0000H」を指定するように構成されている。一方、キャラクタROM234のROMコントローラ234bは、バスライン240にアドレス「0000H」が指定されたことを検知すると、NOR型ROM234dの第1プロ

50

グラム記憶エリア234d1に記憶されたブートプログラムをバッファRAM234cの一方のバンクにセットして、対応するデータ（命令コード）をMPU231へ出力する。

【2232】

MPU231は、キャラクタROM234から受け取った命令コードをフェッチすると、そのフェッチした命令コードに従って各種処理を実行するとともに、命令ポインタ231aを1だけ加算し、命令ポインタ231aにて示されるアドレスをバスライン240に対して指定する。そして、キャラクタROM234のROMコントローラ234bは、バスライン240によって指定されたアドレスがNOR型ROM234dに記憶されたプログラムを指し示すアドレスである間、先にNOR型ROM234dからバッファRAM234cにセットされたプログラムの中から、対応するアドレスの命令コードをバッファRAM234cより読み出して、MPU231に対して出力する。

10

【2233】

ここで、本制御例において、制御プログラムを全てNAND型フラッシュメモリ234aに格納するのではなく、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令をNOR型ROM234dに格納するのは、次の理由による。即ち、NAND型フラッシュメモリ234aは、上述したように、最初の1ページ目のデータの読み出しにおいて、アドレスを指定してからデータが出力されるまでに大きな時間を要する、というNAND型フラッシュメモリ特有の問題がある。

【2234】

20

このようなNAND型フラッシュメモリ234aに対して制御プログラムを全て格納すると、システムリセット解除後にMPU231が最初に実行すべき命令コードをフェッチするためにMPU231からバスライン240を介してアドレス「0000H」が指定された場合、キャラクタROM234はアドレス「0000H」に対応するデータ（命令コード）を含む1ページ分のデータをNAND型フラッシュメモリ234aから読み出してバッファRAM234cにセットしなければならない。そして、NAND型フラッシュメモリ234aの性質上、その読み出しからバッファRAM234cへのセットに多大な時間を要することになるので、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してからアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取るまでに多くの待ち時間を消費する。よって、MPU231の起動にかかる時間が長くなるので、結果として、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御が即座に開始されないおそれがあるという問題点が生じる。

30

【2235】

これに対し、NOR型ROMは高速にデータを読み出すことが可能なメモリであるので、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令をNOR型ROM234dに格納することによって、システムリセット解除後にMPU231からバスライン240を介してアドレス「0000H」が指定されると、キャラクタROM234は即座にNOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されたブートプログラムをバッファRAM234cにセットして、対応するデータ（命令コード）をMPU231へ出力することができる。よって、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してから短い時間でアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取ることができ、MPU231の起動を短時間で行うことができる。従って、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234に制御プログラムを格納しても、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御を即座に開始することができる。

40

【2236】

さて、ブートプログラムは、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラム、即ち、NOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムを除く制御プログラムや、その制御プログラムで用いられる固定値データ（例えば、後述する表示データ

50

テーブル、転送データテーブルなど)を、所定量(例えば、NAND型フラッシュメモリ234aの1ページ分の容量)ずつワークRAM233のプログラム格納エリア233aやデータテーブル格納エリア233bへ転送するようにプログラミングされている。そして、MPU231は、まず、システムリセット解除後に第1プログラム記憶エリア234d1から読み出したブートプログラムに従って、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムがセットされているバッファRAM234cのバンクとは異なるバンクを使用しながら、所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、格納する。

【2237】

ここで、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、上述したように、バッファRAM234cの1バンク分に相当する容量で構成されているので、内部バスのアドレスが「0000H」に指定されたことを受けて第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムがバッファRAM234cにセットされる場合、そのブートプログラムはバッファRAM234cの一方のバンクにのみセットされる。よって、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムに従って、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムをプログラム格納エリア233aに転送する場合は、バッファRAM234cの一方のバンクにセットされた第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムを残したまま、他方のバンクを使用してその転送処理を実行することができる。従って、その転送処理後に、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムを再度バッファRAM234cにセットし直すといった処理が不要であるので、ブート処理に係る時間を短くすることができる。

【2238】

第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア233aに転送すると、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233a内の第1の所定番地に設定するようにプログラミングされている。これにより、システムリセット解除後、MPU231によって第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムが所定量だけプログラム格納エリア233aに転送されると、命令ポインタ231aがプログラム格納エリア233aの第1の所定番地に設定される。

【2239】

よって、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムのうち所定量のプログラムがプログラム格納エリア233aに格納されると、MPU231は、そのプログラム格納エリア233aに格納された制御プログラムを読み出して、各種処理を実行することができる。即ち、MPU231は、第2プログラム記憶エリア234a1を有するNAND型フラッシュメモリ234aから制御プログラムを読み出して命令フェッチするのではなく、プログラム格納エリア233aを有するワークRAM233に転送された制御プログラムを読み出して命令フェッチし、各種処理を実行することになる。後述するように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムの殆どを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aに記憶させた場合であっても、MPU231は高速に命令をフェッチし、その命令に対する処理を実行することができる。

【2240】

ここで、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムには、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが含まれている。一方、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aに所定量だけ第2プログラム記憶エリア234a1から転送される制御プログラムの中に、その残りのブートプログラムが含まれるようにプログラミングされていると共に、プログラム格納エリア233aに格納されたその残りのブートプログラムの先頭アドレスを第1の所定番地として命令ポインタ231aを設定するようにプログラミングされている。

【2241】

これにより、MPU231は、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムによって、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア233aに転送した後、その転送した制御プログラムに含まれる残りのブートプログラムを実行する。

【2242】

この残りのブートプログラムでは、プログラム格納エリア233aに転送されていない残りの制御プログラムやその制御プログラムで用いられる固定値データ（例えば、後述する表示データテーブル、転送データテーブルなど）を全て第2プログラム記憶エリア234a1から所定量ずつプログラム格納エリア233a又はデータテーブル格納エリア233bに転送する処理を実行する。また、ブートプログラムの最後で、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233a内の第2の所定番地に設定する。具体的には、この第2の所定番地として、プログラム格納エリア233aに格納された、ブートプログラムによるブート処理（図187のS6001参照）の終了後に実行される初期設定処理（図187のS6002参照）に対応するプログラムの先頭アドレスを設定する。

【2243】

MPU231は、この残りのブートプログラムを実行することによって、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムや固定値データが全てプログラム格納エリア233a又はデータテーブル格納エリア233bに転送される。そして、ブートプログラムがMPU231により最後まで実行されると、命令ポインタ231aが第2の所定番地に設定され、以後、MPU231は、NAND型フラッシュメモリ234aを参照することなく、プログラム格納エリア233aに転送された制御プログラムを用いて各種処理を実行する。

【2244】

よって、制御プログラムの殆どを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、システムリセット解除後にその制御プログラムをワークRAM233のプログラム格納エリア233aに転送することで、MPU231は、読み出し速度が高速なDRAMによって構成されるワークRAMから制御プログラムを読み出して各種制御を行うことができる。従って、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【2245】

また、上述したように、NOR型ROM234dにブートプログラムを全て格納せずに、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令を格納しておき、残りのブートプログラムについては、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶させても、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを確実にプログラム格納エリア233aに転送することができる。よって、キャラクタROM234は、極めて小容量のNOR型ROM234dを追加するだけで、MPU231の起動を短時間で行うことができるようになるので、その短時間化に伴うキャラクタROM234のコスト増加を抑制することができる。

【2246】

画像コントローラ237は、画像を描画し、その描画した画像を所定のタイミングで第3図柄表示装置81に表示させるデジタル信号プロセッサ（DSP）である。画像コントローラ237は、MPU231から送信される後述の描画リスト（図155参照）に基づき1フレーム分の画像を描画して、後述する第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれか一方のフレームバッファに描画した画像を展開すると共に、他方のフレームバッファにおいて先に展開された1フレーム分の画像情報を第3図柄表示装置81へ出力することによって、第3図柄表示装置81に画像を表示させる。画像コントローラ237は、この1フレーム分の画像の描画処理と1フレーム分の画像の表

示処理とを、第3図柄表示装置81における1フレーム分の画像表示時間（本制御例では、20ミリ秒）の中で並列処理する。

【2247】

画像コントローラ237は、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に、MPU231に対して垂直同期割込信号（以下、「V割込信号」と称す）を送信する。MPU231は、このV割込信号を検出する度に、V割込処理（図189（b）参照）を実行し、画像コントローラ237に対して、次の1フレーム分の画像の描画を指示する。この指示により、画像コントローラ237は、次の1フレーム分の画像の描画処理を実行すると共に、先に描画によって展開された画像を第3図柄表示装置81に表示させる処理を実行する。

10

【2248】

このように、MPU231は、画像コントローラ237からのV割込信号に伴ってV割込処理を実行し、画像コントローラ237に対して描画指示を行うので、画像コントローラ237は、画像の描画処理および表示処理間隔（20ミリ秒）毎に、画像の描画指示をMPU231より受け取ることができる。よって、画像コントローラ237では、画像の描画処理や表示処理が終了していない段階で、次の画像の描画指示を受け取ることがないので、画像の描画途中で新たな画像の描画を開始したり、表示中の画像情報が格納されているフレームバッファに、新たな描画指示に伴って画像が展開されたりすることを防止することができる。

【2249】

20

画像コントローラ237は、また、MPU231からの転送指示や、描画リストに含まれる転送データ情報に基づいて、画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235や通常用ビデオRAM236に転送する処理も実行する。

【2250】

なお、画像の描画は、常駐用ビデオRAM235および通常用ビデオRAM236に格納された画像データを用いて行われる。即ち、描画の際に必要な画像データは、その描画が行われる前に、MPU231からの指示に基づき、キャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235または通常用ビデオRAM236へ転送される。

【2251】

30

ここで、一般的にNAND型フラッシュメモリは、ROMの大容量化を容易にする一方、読み出し速度がその他のROM（マスクROMやEEPROMなど）と比して遅い。これに対し、表示制御装置114では、MPU231が、キャラクタROM234に格納されている画像データのうち一部の画像データを電源投入後に常駐用ビデオRAM235に転送するように、画像コントローラ237に対して指示するよう構成されている。そして、後述するように、常駐用ビデオRAM235に格納された画像データは、上書きされることなく常駐されるように制御される。

【2252】

40

これにより、電源が投入されてから常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データの転送が終了した後は、常駐用ビデオRAM235に常駐された画像データを使用しながら、画像コントローラ237にて画像の描画処理を行うことができる。よって、描画処理に使用する画像データが常駐用ビデオRAM235に常駐されていれば、画像描画時に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234から対応する画像データを読み出す必要がないため、その読み出しにかかる時間を省略でき、画像の描画を即座に行って第3図柄表示装置81に描画した画像を表示することができる。

【2253】

特に、常駐用ビデオRAM235には、頻繁に表示される画像の画像データや、主制御装置110または表示制御装置114によって表示が決定された後、即座に表示すべき画像の画像データを常駐させるので、キャラクタROM234をNAND型フラッシュメモリ234aで構成しても、第3図柄表示装置81に何らかの画像を表示させるまでの応答

50

性を高く保つことができる。

【2254】

また、表示制御装置114は、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データを用いて画像の描画を行う場合は、その描画が行われる前に、キャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に対して描画に必要な画像データを転送するように、MPU231が画像コントローラ237に対して指示するよう構成されている。後述するように、通常用ビデオRAM236に転送された画像データは、画像の描画に用いられた後、上書きによって削除される可能性はあるものの、画像描画時には、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234から対応する画像データを読み出す必要がなく、その読み出しにかかる時間を省略できるので、画像の描画を即座に行って第3図柄表示装置81に描画した画像を表示することができる。

10

【2255】

また、通常用ビデオRAM236にも画像データを格納することによって、全ての画像データを常駐用ビデオRAM235に常駐させておく必要がないため、大容量の常駐用ビデオRAM235を用意する必要がない。よって、常駐用ビデオRAM235を設けたことによるコスト増大を抑えることができる。

【2256】

画像コントローラ237は、NAND型フラッシュメモリ234aの1ブロック分の容量である132キロバイトのSRAMによって構成されたバッファRAM237aを有している。

20

【2257】

MPU231が、転送指示や描画リストの転送データ情報によって画像コントローラ237に対して行う画像データの転送指示には、転送すべき画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、転送先の情報（常駐用ビデオRAM235及び通常用ビデオRAM236のいずれに転送するかを示す情報）、及び転送先（常駐用ビデオRAM235又は通常用ビデオRAM236）の先頭アドレスが含まれる。なお、格納元最終アドレスに代えて、転送すべき画像データのデータサイズを含めてもよい。

【2258】

画像コントローラ237は、この転送指示の各種情報に従って、キャラクタROM234の所定アドレスから1ブロック分のデータを読み出して一旦バッファRAM237aに格納し、常駐用ビデオRAM235または通常用ビデオRAM236の未使用時に、バッファRAM237aに格納された画像データを常駐RAM235または通常用ビデオRAM236に転送する。そして、転送指示により示された格納元先頭アドレスから格納元最終アドレスに格納された画像データが全て転送されるまで、その処理を繰り返し実行する。

30

【2259】

これにより、キャラクタROM234から時間をかけて読み出された画像データを一旦そのバッファRAM237aに格納し、その後、その画像データをバッファRAM237aから常駐用ビデオRAM235又は通常用ビデオRAM236へ短時間で転送することができる。よって、キャラクタROM234から画像データが常駐用ビデオRAM235又は通常用ビデオRAM236へ転送される間に、常駐用ビデオRAM235又は通常用ビデオRAM236が、その画像データの転送で長時間占有されるのを防止することができる。従って、画像データの転送により常駐用ビデオRAM235や通常用ビデオRAM236が占有されることで、画像の描画処理にそれらのビデオRAM235、236が使用できず、結果として必要な時間までに画像の描画や、第3図柄表示装置81への表示が間に合わないことを防止することができる。

40

【2260】

また、バッファRAM234cから常駐用ビデオRAM235又は通常用ビデオRAM236への画像データへの転送は、画像コントローラ237によって行われるので、常駐

50

用ビデオRAM 235及び通常用ビデオRAM 236が画像の描画処理や第3図柄表示装置81への表示処理に未使用である期間を容易に判定することができ、処理の単純化を図ることができる。

【2261】

常駐用ビデオRAM 235は、キャラクタROM 234より転送された画像データが、電源投入中、上書きされることがなく保持され続けるように用いられ、電源投入時主画像エリア235a、背面画像エリア235c、キャラクタ図柄エリア235e、エラーメッセージ画像エリア235fが設けられているほか、電源投入時変動画像エリア235b、第3図柄エリア235dが少なくとも設けられている。

【2262】

電源投入時主画像エリア235aは、電源が投入されてから常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき全ての画像データが格納されるまでの間に第3図柄表示装置81に表示する電源投入時主画像に対応するデータを格納する領域である。また、電源投入時変動画像エリア235bは、第3図柄表示装置81に電源投入時主画像が表示されている間に遊技者によって遊技が開始され、特図入球口64への入球が検出された場合に、主制御装置110において行われた抽選結果を変動演出によって表示する電源投入時変動画像に対応する画像データを格納する領域である。

【2263】

MPU 231は、電源部251から電源供給が開始されたときに、キャラクタROM 234から電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを電源投入時主画像エリア235aへ転送するように、画像コントローラ237へ転送指示を送信する(図187のS6003、S6004参照)。

【2264】

ここで、図151を参照して、電源投入時変動画像について説明する。図151は、表示制御装置114が電源投入直後において、常駐用ビデオRAM 235に対して格納すべき画像データをキャラクタROM 234から転送している間に、第3図柄表示装置81にて表示される電源投入時画像を説明する説明図である。

【2265】

表示制御装置114は、電源投入直後に、キャラクタROM 234から電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを、電源投入時主画像エリア235aおよび電源投入時変動画像エリア235bへ転送すると、続いて、常駐用ビデオRAM 235に格納すべき残りの画像データを、キャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に対して転送する。この残りの画像データの転送が行われている間、表示制御装置114は、先に電源投入時主画像エリア235aに格納された画像データを用いて、図151(a)に示す電源投入時主画像を第3図柄表示装置81に表示させる。

【2266】

このとき、変動開始の指示コマンドである主制御装置110からの変動パターンコマンドに基づき音声ランプ制御装置113から送信される表示用変動パターンコマンドを受信すると、表示制御装置114は、図151(b)に示すように、電源投入時主画像の表示画面上に、画面に向かって右下の位置に「○」図柄の電源投入時変動画像と、図151(c)に示すように、「○」図柄と同位置に「×」図柄の電源投入時変動画像とを、変動期間中、交互に繰り返して表示する。そして、主制御装置110からの変動パターンコマンドや停止種別コマンドに基づき音声ランプ制御装置113から送信される表示用変動パターンコマンドおよび表示用停止種別コマンドから、主制御装置110にて行われた抽選の結果を判断し、「特別図柄の大当たり」である場合は図151(b)に示す画像を変動演出の停止後に一定期間表示させ、「特別図柄の外れ」である場合は図151(c)に示す画像を変動演出の停止後に一定期間表示させる。

【2267】

MPU 231は、常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき全ての画像データが常駐用ビデオRAM 235に対して転送されるまで、画像コントローラ237に対し、電源投入時

10

20

30

40

50

主画像エリア235aに格納された画像データを用いて電源投入時主画像の描画を行うよう指示する。これにより、残りの常駐すべき画像データが常駐用ビデオRAM235に転送されている間、遊技者やホール関係者は、第3図柄表示装置81に表示された電源投入時主画像を確認することができる。よって、表示制御装置114は、電源投入時主画像を第3図柄表示装置81に表示させている間に、時間をかけて残りの常駐すべき画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送することができる。また、遊技者等は、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間、何らかの処理が行われていることを認識できるので、残りの常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データが、キャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送されるまでの間、動作が停止していないか、といった不安を持つことなく、常駐用ビデオRAM235への画像データの転送が完了するまで待機することができる。

10

【2268】

また、製造時の工場等における動作チェックにおいても、電源投入時主画像がすぐに第3図柄表示装置81に表示されることによって、第3図柄表示装置81が電源投入によって問題なく動作が開始されていることをすぐに確認することができ、更に、キャラクタROM234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aを用いることにより動作チェックの効率が悪化することを抑制できる。

【2269】

また、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間に遊技者が遊技を開始し、特図入球口64に入球が検出された場合は、電源投入時変動画像エリア235bに常駐された電源投入時変動画像に対応する画像データを用いて電源投入時変動画像が描画され、図151(b)及び(c)に示す画像が交互に第3図柄表示装置81に表示されるように、MPU231から画像コントローラ237に対して指示される。これにより、電源投入時変動画像を用いて簡単な変動演出を行うことができる。よって、遊技者は、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間であっても、その簡単な変動演出によって確実に抽選が行われたことを確認することができる。

20

【2270】

また、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示される段階で、すでに電源投入時変動演出画像に対応する画像データが電源投入時変動画像エリア235bに常駐されているので、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間に特図入球口64に入球が検出された場合は、対応する変動演出を第3図柄表示装置81に即座に表示させることができる。

30

【2271】

図150に戻って、説明を続ける。背面画像エリア235cは、第3図柄表示装置81に表示される背面画像に対応する画像データを格納する領域である。ここで、図152を参照して、背面画像と、その背面画像のうち、背面画像エリア235cに格納される背面画像の範囲について説明する。図152は、4種類の背面画像と、各背面画像に対して常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納される背面画像の範囲を説明する説明図であり、図152(a)は、「街中ステージ」に対応する背面Aに対して、図152(b)は、「森ステージ」、「川ステージ」、および「空ステージ」に対応する背面B～Dに対してそれぞれ示したものである。

40

【2272】

各背面A～Dに対応する背面画像は、図152に示すように、いずれも第3図柄表示装置81において表示される表示領域よりも水平方向に長い画像が、キャラクタROM234に用意されている。画像コントローラ237は、その画像を水平方向に左から右へスクロールさせながら背面画像が第3図柄表示装置81に表示されるように、画像の描画をおこなう。

【2273】

各背面A～Dに用意された画像（以下、「スクロール用画像」と称す。）は、いずれも位置aおよび位置cのところで背面画像が連続するように画像が構成されている。そして

50

、位置 c から位置 d の間の画像および位置 a から位置 a' の間の画像は、表示領域の水平方向の幅分の画像によって構成されており、位置 c から位置 d の間にある画像が表示領域として第 3 図柄表示装置 8 1 に表示された後に、位置 a から位置 a' の間にある画像を表示領域として第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させると、第 3 図柄表示装置 8 1 にスムーズなつながりで背面画像がスクロール表示されるようになっている。

【2274】

背面種別選択テーブル（図示せず）に基づいて背面種別の変更が決定され、ステージが「街中ステージ」、「森ステージ」、「川ステージ」、または「空ステージ」に変更されると、MPU 231 は、対応する背面画像のまず位置 a から位置 a' の間を表示領域の初期位置として設定し、その初期位置の画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるように、画像コントローラ 237 を制御する。そして、時間の経過とともに、表示領域をスクロール用画像に対して左から右に移動させ、順次その表示領域が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるように画像コントローラ 237 を制御し、更に、表示領域が位置 c から位置 d の間の画像に到達した場合、再び表示領域を位置 a から位置 a' の画像として第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるように画像コントローラ 237 を制御する。よって、第 3 図柄表示装置 8 1 には、位置 a ～位置 c の間の画像を、左方向に向かって流れるように、スムーズなつながりで繰り返しスクロールされて表示させることができる。

【2275】

一方、背面 E における背面画像は、時間の経過とともに、(a) → (b) → (c) → (a) → … の順で、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される。具体的には、背面 E は、島にそびえる山の画像と、山のふもとに広がる砂浜の画像と、島を囲む海の画像とが、その表示される位置が固定された状態で第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される。一方、山の上に広がる空の画像は、その色調が時間経過とともに変化する。

【2276】

ステージが「島ステージ」に変更されると、背面 E の初期背面画像として、朝やけを示すオレンジ色の空が表示される。そして、時間の経過とともに空の色調がオレンジ色から徐々に鮮やかな青色に変化して、所定時間経過後、昼を示す鮮やかな青色の空が表示される。次に、時間の経過とともに空の色調が鮮やかな青色から徐々に黒色に変化して、所定時間経過後、夜を示す黒色の空が表示される。その後、時間の経過とともに空の色調が黒色から徐々に白みはじめ更にオレンジ色に変化する。そして、所定時間経過後、朝やけを示す背面画像に戻る繰り返し背面画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される。

【2277】

次いで、各背面画像において、背面画像エリア 235 c に格納される背面画像の範囲について説明する。初期ステージである街中ステージに対応する背面 A は、図 152 (a) に示すように、その背面 A の全範囲、即ち、位置 a から位置 d に対応する画像データが全て常駐用ビデオ RAM 235 の背面画像エリア 235 c に格納される。通常、初期ステージである「街中ステージ」を表示させたまま、ステージを変更せずに遊技が行われる場合が多いので、多頻度で表示される「街中ステージ」に対応する背面 A の画像データを全て背面画像エリア 235 c に常駐させておくことで、キャラクタ ROM 234 へのデータアクセス回数を減らすことができる。よって、表示制御装置 114 にかかる処理負荷を軽減することができる。

【2278】

一方、「森ステージ」に対応する背面 B、「川ステージ」に対応する背面 C、および「空ステージ」に対応する背面 D は、図 152 (b) に示すように、その背面の一部領域、即ち、位置 a から位置 b の間の画像に対応する画像データだけが常駐用ビデオ RAM 235 の背面画像エリア 235 c に格納される。また、島ステージに対応する背面 E に対応する画像データが、電源投入後の立ち上げ処理の中で常駐用ビデオ RAM 235 の背面画像エリア 235 c に格納され、常駐される。

【2279】

ここで、即座に背面画像を変更するためには、全ての背面画像について全範囲の画像デ

10

20

30

40

50

ータを常駐用ビデオRAM 235に常駐させておくことが理想的であるが、そのようにすると常駐用ビデオRAM 235として非常に大きな容量のRAMを用いなければならず、コストの増大につながるおそれがある。

【2280】

これに対し、本パチンコ機10では、ステージが変更された場合に最初に表示される背面画像の初期位置を、位置aから位置a'の範囲に固定し、その初期位置を含む位置aから位置bの間の画像に対応する画像データを常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに格納しておく構成としているので、キャラクタROM 234を読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成しても、変動開始時の抽選によりステージの変更が決定された場合に、常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに常駐されている画像データを用いることによって、即座にその背面B～Dの初期位置を第3図柄表示装置81に表示させることができ、また、時間経過とともにスクロール表示または色調を変化させながら表示させることができる。また、背面B～Dについては、一部範囲の画像に対応する画像データだけを格納するので、常駐用ビデオRAM 235の記憶容量の増大を抑制でき、コストの増大を抑えることができる。

10

【2281】

また、背面B～Dは、初期位置の画像が表示された後、常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに常駐された画像データを用いて位置aから位置bの範囲を左から右に向けてスクロールさせている間に、位置b'から位置dの画像に対応する画像データをキャラクタROM 234から通常用RAM 236へ転送完了できるように、その位置aから位置bの範囲が設定されている。これにより、位置aから位置bの範囲をスクロールさせる間に位置b'から位置dの画像データを通常用ビデオRAM 236へ転送できるので、常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに格納された画像データを用いて位置aから位置bの範囲をスクロールさせた後、遅滞なく通常用ビデオRAM 236に格納された背面画像に対応する画像データを用いて、位置b'から位置dの範囲をスクロールさせて第3図柄表示装置81に表示させることができる。

20

【2282】

同様に、背面Eは、初期位置の画像が表示された後、常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに常駐された画像データを用いて画像を表示させている間に、残りの画像の画像データがキャラクタROM 234から通常用RAM 236へ転送が完了できるように、画像データの範囲が設定されている。これにより、画像を表示させている間に残りの画像に対応する画像データを通常用ビデオRAM 236へ転送できるので、常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに常駐された画像データを用いて画像を表示させた後、遅滞なく通常用ビデオRAM 236に格納された背面画像に対応する画像データを用いて、残りの画像を時間経過とともに、順次、第3図柄表示装置81に表示させることができる。

30

【2283】

なお、背面B～Eにおいて、通常用ビデオRAM 236に格納される画像データは、通常用ビデオRAM 236の画像格納エリア236a（図150参照）に設けられた背面画像専用のサブエリアに格納される。これにより、背面画像専用のサブエリアに格納された背面画像データが、他の画像データによって上書きされることがないので、背面画像を確実に表示させることができる。

40

【2284】

また、背面B～Dにおいて、常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに格納される画像データと、通常用ビデオRAM 236に格納される画像データとでは、位置b'から位置bの間の画像に対応する画像データが重複して格納される。そして、MPU 231による画像コントローラ237の制御により、常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに格納された画像データを用いて位置bまでの画像を第3図柄表示装置81に表示させ、次いで、通常用ビデオRAM 236に格納された画像データを用いて位置b'からの画像を第3図柄表示装置81に表示させることで、第3図柄表示装置81に

50

スムーズなつながりで背面画像がスクロール表示されるようになっている。

【2285】

更に、MPU231は、通常用ビデオRAM236の画像データを用いて、位置cから位置dの間の画像を表示領域として第3図柄表示装置81に表示されるように画像コントローラ237を制御すると、次いで、MPU231は、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cの画像データを用いて、位置aから位置a'の間の画像を表示領域として第3図柄表示装置81に表示されるように画像コントローラ237を制御する。これにより、第3図柄表示装置81には、位置a～位置cの間の画像が、左方向に向かって流れるように、スムーズなつながりで繰り返しスクロールされて表示させることができる。

【2286】

図150に戻って、説明を続ける。第3図柄エリア235dは、第3図柄表示装置81に表示される変動演出において使用される第3図柄を常駐するためのエリアである。即ち、第3図柄エリア235dには、第3図柄である「0」から「9」の数字を付した上述の10種類の主図柄に対応する画像データが常駐される。これにより、第3図柄表示装置81にて変動演出を行う場合、逐一キャラクタROM234から画像データを読み出す必要がないので、キャラクタROM234にNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、第3図柄表示装置81において素早く変動演出を開始することができる。よって、特図入球口64、または第2入球口640への入球が発生してから、第1図柄表示装置37では変動演出が開始されているにも関わらず、第3図柄表示装置81において変動演出が即座に開始されないような状態が発生するのを抑制することができる。

【2287】

また、第3図柄エリア235dには、「0」から「9」の数字が付されていない主図柄として、木箱といった後方図柄からなる主図柄や、後方図柄とかんな、風呂敷、ヘルメット等のキャラクタを模した附属図柄とからなる主図柄に対応する画像データも常駐される。これらの画像データは、一の変動演出が停止してから所定時間経過しても、始動入賞に伴う次の変動演出が開始されない場合に、第3図柄表示装置81に表示されるデモ演出に用いられる。これにより、デモ演出が第3図柄表示装置81に表示されると、そのデモ演出において、第3図柄として数字の付されていない主図柄が表示される。よって、遊技者は、数字の付されていない主図柄を第3図柄表示装置81の表示画像から視認することによって、当該パチンコ機10がデモ状態にあることを容易に認識することができる。

【2288】

また、本制御例では、設定される背景モード（背面画像）に応じて表示態様が異なる第3図柄が表示されるように構成している。よって、第3図柄エリア235dには、背景モードが切り替わる毎に、切り替わり後の背景モードに対応する第3図柄の表示画像データが格納される。これにより、第3図柄エリア235dに全ての背景モードに対応する全ての第3図柄に対する画像データを格納する必要がなくなるため、記憶容量の削減を図ることができる。

【2289】

なお、本制御例では、遊技者が操作手段（枠ボタン22）を操作することにより背景モードを切替可能に構成しているため、短期間の間に複数回の背景モード移行が実行される場合がある。そこで、本制御例では、背景モードを切り替えた後の所定期間（例えば、10秒間）は、切替前の背景モードに対応する画像データを第3図柄エリア235dから消去しないように構成している。これにより、頻繁に背景モードを切り替える事象が発生したとしても、第3図柄エリア235dへと画像データを格納する処理が煩雑に実行されることを抑制することができる。また、第3図柄記憶エリア235dに対して、予め、複数の背景モード毎に対応させた複数の第3図柄の画像データを格納するように構成しても良い。

【2290】

キャラクタ図柄エリア235eは、第3図柄表示装置81に表示される各種演出で使用されるキャラクタ図柄に対応する画像データを格納する領域である。本パチンコ機10で

10

20

30

40

50

は、「少年」や「老人」、「少女」をはじめとする様々なキャラクタが各種演出にあわせて表示されるようになっており、これらに対応するデータがキャラクタ図柄エリア235eに常駐されることにより、表示制御装置114は、音声ランプ制御装置113より受信したコマンドの内容に基づいてキャラクタ図柄を変更する場合、キャラクタROM234から対応の画像データを新たに読み出すのではなく、常駐用ビデオRAM235のキャラクタ図柄エリア235eに予め常駐されている画像データを読み出すことによって、画像コントローラ237にて所定の画像を描画できるようになっている。これにより、キャラクタROM234から対応の画像データを読み出す必要がないので、キャラクタROM234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、キャラクタ図柄を即座に変更することができる。

10

【2291】

エラーメッセージ画像エリア235fは、パチンコ機10内にエラーが発生した場合に表示されるエラーメッセージに対応する画像データを格納する領域である。本パチンコ機10では、例えば、遊技盤13の裏面に取り付けられた振動センサ（図示せず）の出力から、音声ランプ制御装置113によって振動を検出すると、音声ランプ制御装置113は振動エラーの発生をエラーコマンドによって表示制御装置114に通知する。また、音声ランプ制御装置113により、その他のエラーの発生が検出された場合にも、音声ランプ制御装置113は、エラーコマンドによって、そのエラーの発生をそのエラー種別と共に表示制御装置114へ通知する。表示制御装置114では、エラーコマンドを受信すると、その受信したエラーに対応するエラーメッセージを第3図柄表示装置81に表示させるように構成されている。

20

【2292】

ここで、エラーメッセージは、遊技者の不正防止やエラーに対する遊技者の保護の観点から、エラーの発生とほぼ同時に表示されることが求められる。本パチンコ機10では、エラーメッセージ画像エリア235fに、各種エラーメッセージに対応する画像データが予め常駐されているので、表示制御装置114は、受信したエラーコマンドに基づいて、常駐用ビデオRAM235のエラーメッセージ画像エリア235fに予め常駐されている画像データを読み出すことによって、画像コントローラ237にて各エラーメッセージ画像を即座に描画できるようになっている。これにより、キャラクタROM234から逐次エラーメッセージに対応する画像データを読み出す必要がないので、キャラクタROM234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、エラーコマンドを受信してから対応するエラーメッセージを即座に表示させることができる。

30

【2293】

通常用ビデオRAM236は、データが随時上書きされ更新されるように用いられるもので、画像格納エリア236a、第1フレームバッファ236b、第2フレームバッファ236cが少なくとも設けられている。

【2294】

画像格納エリア236aは、第3図柄表示装置81に表示させる画像の描画に必要な画像データのうち、常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データを格納するためのエリアである。画像格納エリア236aは、複数のサブエリアに分割されており、サブエリア毎に、そのサブエリアに格納される画像データの種別が予め定められている。

40

【2295】

MPU231は、常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データのうち、その後の画像の描画で必要となる画像データを、キャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに設けられたサブエリアのうち、その画像データの種別を格納すべき所定のサブエリアに転送するように、画像コントローラ237に対して指示をする。これにより画像コントローラ237は、MPU231により指示された画像データをキャラクタROM234から読み出し、バッファRAM237aを介して、画像格納エリア236aの指定された所定のサブエリアにその読み出した画像データを転送する。

50

【2296】

なお、画像データの転送指示は、MPU231が画像コントローラ237に対して画像の描画を指示する後述の描画リストの中に、転送データ情報を含めることによって行われる。これにより、MPU231は、画像の描画指示と、画像データの転送指示とを、描画リストを画像コントローラ237に送信するだけで行うことができるので、処理負荷を低減することができる。

【2297】

第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cは、第3図柄表示装置81に表示すべき画像を展開するためのバッファである。画像コントローラ237は、MPU231からの指示に従って描画した1フレーム分の画像を、第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれか一方のフレームバッファに書き込むことによって、そのフレームバッファに1フレーム分の画像を展開すると共に、その一方のフレームバッファに画像を展開している間、他方のフレームバッファから先に展開された1フレーム分の画像情報を読み出し、駆動信号と共に第3図柄表示装置81に対してその画像情報を送信することによって、第3図柄表示装置81に、その1フレーム分の画像を表示させる処理を実行する。

【2298】

このように、フレームバッファとして、第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cの2つを設けることによって、画像コントローラ237は、一方のフレームバッファに描画した1フレーム分の画像を展開しながら、同時に、他方のフレームバッファから先に展開された1フレーム分の画像を読み出して、第3図柄表示装置81にその読み出した1フレーム分の画像を表示させることができる。

【2299】

そして、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、第3図柄表示装置81に画像を表示させるために1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとは、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に、MPU231によって、それぞれ第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれかが交互に入れ替えて指定される。

【2300】

即ち、あるタイミングで、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒後に、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定される。これにより、先に第1フレームバッファ236bに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第2フレームバッファ236cに新たな画像が展開される。

【2301】

そして、更に次の20ミリ秒後には、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定される。これにより、先に第2フレームバッファ236cに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第1フレームバッファ236bに新たな画像が展開される。以後、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、20ミリ秒毎に、それぞれ第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれかを交互に入れ替えて指定することによって、1フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1フレーム分の画像の表示処理を20ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

【2302】

ワークRAM 233は、キャラクタROM 234に記憶された制御プログラムや固定値データを格納したり、MPU 231による各種制御プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶するためのメモリであり、DRAMによって構成される。このワークRAM 233は、プログラム格納エリア 233a、データテーブル格納エリア 233b、簡易画像表示フラグ 233c、表示データテーブルバッファ 233d、転送データテーブルバッファ 233e、ポインタ 233f、描画リストエリア 233g、計時カウンタ 233h、格納画像データ判別フラグ 233i、描画対象バッファフラグ 233j、背面画像変更フラグ 233w、背面画像判別フラグ 233x、デモ表示フラグ 233y、確定表示フラグ 233zを少なくとも有している。

【2303】

プログラム格納エリア 233aは、MPU 231によって実行される制御プログラムを格納するためのエリアである。MPU 231は、システムリセットが解除されると、キャラクタROM 234から制御プログラムを読み出してワークRAM 233へ転送し、このプログラム格納エリア 233aに格納する。そして、全ての制御プログラムをプログラム格納エリア 233aに格納すると、以後、MPU 231はプログラム格納エリア 233aに格納された制御プログラムを用いて各種制御を実行する。上述したように、ワークRAM 233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ 234aによって構成されるキャラクタROM 234に記憶させた場合であっても、表示制御装置 114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置 81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【2304】

データテーブル格納エリア 233bは、主制御装置 110からのコマンドに基づき表示させる一の演出に対し、時間経過に伴い第3図柄表示装置 81に表示すべき表示内容を記載した表示データテーブルと、表示データテーブルにより表示される一の演出において使用される画像データのうち常駐用ビデオRAM 235に常駐されていない画像データの転送データ情報ならびに転送タイミングを規定した転送データテーブルとが格納される領域である。

【2305】

これらのデータテーブルは、通常、キャラクタROM 234のNAND型フラッシュメモリ 234aに設けられた第2プログラム記憶エリア 234a1に固定値データの一種として記憶されており、システムリセット解除後にMPU 231によって実行されるブートプログラムに従って、これらのデータテーブルがキャラクタROM 234からワークRAM 233へ転送され、このデータテーブル格納エリア 233bに格納される。そして、全てのデータテーブルがデータテーブル格納エリア 233bに格納されると、以後、MPU 231は、データテーブル格納エリア 233bに格納されたデータテーブルを用いて第3図柄表示装置 81の表示を制御する。上述したように、ワークRAM 233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、各種データテーブルを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ 234aによって構成されるキャラクタROM 234に記憶させた場合であっても、表示制御装置 114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置 81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【2306】

ここで、各種データテーブルの詳細について説明する。まず、表示データテーブルは、主制御装置 110からのコマンドに基づいて第3図柄表示装置 81に表示される各演出の演出態様毎に1つずつ用意されるもので、例えば、変動演出、オープニング演出、ラウンド演出、エンディング演出、デモ演出に対応する表示データテーブルが用意されている。

【2307】

変動演出は、音声ランプ制御装置 113からの表示用変動パターンコマンドを受信した場合に、第3図柄表示装置 81において開始される演出である。なお、表示用変動パターン

10

20

30

40

50

コマンドが受信される場合には、変動演出の停止種別を示す表示用停止種別コマンドも受信される。例えば、変動演出が開始された場合に、その変動演出の停止種別が外れであれば、外れを示す停止図柄が最終的に停止表示される一方、その変動演出の停止種別が大当たりA、大当たりBのいずれかであれば、それぞれの大当たり示す停止図柄が最終的に停止表示される。遊技者は、この変動演出における停止図柄を視認することで大当たり種別を認識でき、大当たり種別に応じて付与される遊技価値を容易に判断することができる。

【2308】

オープニング演出は、これからパチンコ機10が特別遊技状態へ移行して、通常時には閉鎖されている大開放口が繰り返し開放されることを遊技者に報知するための演出であり、ラウンド演出は、これから開始されるラウンド数を遊技者に報知するための演出である。エンディング演出は、特別遊技状態の終了を遊技者に報知するための演出である。

10

【2309】

なお、デモ演出は、上述したように、一の変動演出が停止してから所定時間経過しても、始動入賞に伴う次の変動演出が開始されない場合に、第3図柄表示装置81に表示される演出であり、「0」から「9」の数字が付されていない主図柄からなる第3図柄が停止表示されると共に、背面画像のみが変化する。第3図柄表示装置81にデモ演出が表示されていれば、遊技者やホール関係者が、当該パチンコ機10において遊技が行われていないことを認識することができる。

【2310】

データテーブル格納エリア233bには、オープニング演出、ラウンド演出、エンディング演出およびデモ演出に対応する表示データテーブルをそれぞれ1つずつ格納する。また、変動演出用の表示データテーブルである変動表示データテーブルは、設定される変動演出パターンが32パターンあれば、1変動演出パターンに1テーブル、合計で32テーブルが用意される。

20

【2311】

ここで、図153を参照して、表示データテーブルの詳細について説明する。図153は、表示データテーブルのうち、変動表示データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。表示データテーブルは、第3図柄表示装置81において1フレーム分の画像が表示される時間（本制御例では、20ミリ秒）を1単位として表したアドレスに対応させて、その時間に表示すべき1フレーム分の画像の内容（描画内容）を詳細に規定したものである。

30

【2312】

描画内容には、1フレーム分の画像を構成する表示物であるスプライト毎に、そのスプライトの種別を規定すると共に、そのスプライトの種別に応じて、表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報、フィルタ指定情報といった、スプライトを第3図柄表示装置81に描画させるための描画情報が規定されている。

【2313】

スプライトの種別は、表示すべきスプライトを特定するための情報である。表示位置座標は、そのスプライトを表示すべき第3図柄表示装置81上の座標を特定するための情報である。拡大率は、そのスプライトに対して予め設定された標準的な表示サイズに対する拡大率を指定するための情報で、その拡大率に従って表示されるスプライトの大きさが特定される。なお、拡大率が100%より大きい場合は、そのスプライトが標準的な大きさよりも拡大されて表示され、拡大率が100%未満の場合は、そのスプライトが標準的な大きさよりも縮小されて表示される。

40

【2314】

回転角度は、スプライトを回転させて表示させる場合の回転角度を特定するための情報である。半透明値は、スプライト全体の透明度を特定するためのものであり、半透明値が高いほど、スプライトの背面側に表示される画像が透けて見えるように画像が表示される。 α ブレンディング情報は、他のスプライトとの重ね合わせ処理を行う場合に用いられる既知の α ブレンディング係数を特定するための情報である。色情報は、表示すべきスプラ

50

イトの色調を指定するための情報である。そして、フィルタ指定情報は、指定されたスプライトを描画する場合に、そのスプライトに対して施すべき画像フィルタを指定するための情報である。

【2315】

変動表示データテーブルでは、各アドレスに対応して規定される1フレーム分の描画内容として、1つの背面画像、9個の第3図柄（図柄1，図柄2，・・・）、その画像において光の差し込みなどを表現するエフェクト、少年画像や文字などの各種演出に用いられるキャラクタといった各スプライトに対する描画情報が、アドレス毎に規定されている。なお、エフェクトやキャラクタに関する情報は、そのフレームに表示すべき内容に合わせて、1つ又は複数規定される。

10

【2316】

ここで、背面画像は、表示位置は第3図柄表示装置81の画面全体に固定され、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報は、時間経過に対して一定とされるので、変動表示データテーブルでは、背面画像の種別を特定するための情報である背面種別のみが規定されている。この背面種別は、遊技者によって選択されているステージ（「街中ステージ」、「森ステージ」、「川ステージ」、「空ステージ」、「島ステージ」のいずれか）に対応する背面A～Eのいずれかを表示させるか、背面A～Eとは異なる背面画像を表示させるかを特定する情報が記載されている。また、背面種別は、背面A～Eとは異なる背面画像を表示させることを特定する場合、どの背面画像を表示させるかを特定する情報も合わせて記載されている。

20

【2317】

M P U 2 3 1 は、この背面種別によって、背面A～Eのいずれかを表示させることが特定される場合は、背面A～Eのうち抽選により決定されたステージに対応する背面画像を描画対象として特定し、また、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を時間経過に合わせて特定する。一方、背面A～Eとは異なる背面画像を表示させることが特定される場合は、背面種別から表示させるべき背面画像を特定する。

【2318】

なお、本制御例では、表示データテーブルにおいて、背面画像の描画内容として背面種別のみを規定する場合について説明するが、これに代えて、背面種別と、その背面種別に対応する背面画像のどの範囲を表示すべきかを示す位置情報とを規定するようにしてもよい。この位置情報は、例えば、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報であってもよい。この場合、M P U 2 3 1 は、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を、位置情報により示される初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間に基づいて特定する。

30

【2319】

また、位置情報は、この表示データテーブルに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報であってもよい。この場合、M P U 2 3 1 は、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を、表示用データベースに基づき画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始された段階で表示されていた背面画像の位置と、位置情報により示される該画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間とに基づいて特定する。

40

【2320】

更に、位置情報は、背面種別に応じて、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報および表示データテーブルに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報のいずれかを示すものであってもよいし、背面種別および位置情報とともに、その位置情報の種別情報（例えば、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報であるか、表示用データベースに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報であるかを示す情報）を、背面画像の描画内容として規定してもよい。その他、位置情報は、経過時間を示す情報ではなく、表示すべき背

50

面画像の範囲が格納されたアドレスを示す情報であってもよい。

【2321】

第3図柄（図柄1，図柄2，・・・）は、表示すべき第3図柄を特定するための図柄種別情報として、図柄種別オフセット情報が記載されている。このオフセット情報は、各第3図柄に付された数字の差分を表す情報である。第3図柄の種別を直接特定するのではなく、オフセット情報を特定するのは、変動演出における第3図柄の表示は、1つ前に行われた変動演出の停止図柄および今回行われる変動演出の停止図柄に応じて変わるためであり、変動が開始されてから所定時間経過するまでの図柄オフセット情報では、1つ前に行われた変動演出の停止図柄からのオフセット情報を記載する。これにより、1つ前の変動演出における停止図柄から変動演出が開始される。

10

【2322】

一方、変動が開始されてから所定時間経過後は、音声ランプ制御装置113を介して主制御装置110より受信した停止種別コマンド（表示用停止種別コマンド）に応じて設定される停止図柄からのオフセット情報を記載する。これにより、変動演出を、主制御装置110より指定された停止種別に応じた停止図柄で停止させることができる。

【2323】

なお、各第3図柄には固有の数字が付されているので、1つ前の変動演出における変動図柄や、主制御装置110より指定された停止種別に応じた停止図柄を、その第3図柄に付された数字で管理し、また、オフセット情報を、各第3図柄に付された数字の差分で表すことにより、そのオフセット情報から容易に表示すべき第3図柄を特定することができる。

20

【2324】

また、図柄オフセット情報において、1つ前に行われた変動演出の停止図柄のオフセット情報から今回行われている変動演出の停止図柄のオフセット情報に切り替えられる所定時間は、第3図柄が高速に変動表示されている時間となるように設定されている。第3図柄が高速に変動表示されている間は、その第3図柄が遊技者に視認不能な状態であるので、その間に、図柄オフセット情報を1つ前に行われた変動演出の停止図柄のオフセット情報から今回行われている変動演出の停止図柄のオフセット情報に切り替えることによって、第3図柄の数字の連続性が途切れても、その数字の連続性の途切れを遊技者に認識させないようにすることができる。

30

【2325】

表示データテーブルの先頭アドレスである「0000H」には、データテーブルの開始を示す「Start」情報が記載され、表示データテーブルの最終アドレス（図153の例では、「02F0H」）には、データテーブルの終了を示す「End」情報が記載されている。そして、「Start」情報が記載されたアドレス「0000H」と「End」情報が記載されたアドレスとの間の各アドレスに対して、その表示データテーブルで規定すべき演出態様に対応させた描画内容が記載されている。

【2326】

MPU231は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、使用する表示データテーブルを選定し、その選定した表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに格納すると共に、ポインタ233fを初期化する。そして、1フレーム分の描画処理が完了する度にポインタ233fを1加算し、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいて、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容に基づき、次に描画すべき画像内容を特定して後述する描画リスト（図155参照）を作成する。この描画リストを画像コントローラ237に送信することで、その画像の描画指示を行う。これにより、ポインタ233fの更新に従って、表示データテーブルで規定された順に描画内容が特定されるので、その表示データテーブルで規定された通りの画像が第3図柄表示装置81に表示される。

40

50

【2327】

このように、本パチンコ機10では、表示制御装置114において、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、MPU231により実行すべきプログラムを変更するのではなく、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに適宜置き換えるという単純な操作だけで、第3図柄表示装置81に表示すべき演出画像を変更することができる。

【2328】

ここで、従来のパチンコ機のように、第3図柄表示装置81に表示させる演出画像を変更する度にMPU231で実行されるプログラムを起動するように構成した場合、演出画像の多種多様化に伴って複雑かつ膨大化するプログラムの起動や実行の処理に多大な負荷がかかるため、表示制御装置114における処理能力が制限となって、制御可能な演出画像の多様化に限界が生じてしまうおそれがあった。これに対し、本パチンコ機10では、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに適宜置き換えるという単純な操作だけで、第3図柄表示装置81に表示すべき演出画像を変更することができるので、表示制御装置114の処理能力に関係なく、多種多様な演出画像を第3図柄表示装置81に表示させることができる。

【2329】

また、このように各演出態様に対応して表示データテーブルを用意し、表示すべき演出態様に応じた表示データテーブルバッファを設定して、その設定されたデータテーブルに従い、1フレームずつ描画リストを作成することができるのは、パチンコ機10では、始動入賞に基づいて行われる抽選の結果に基づいて、予め第3図柄表示装置81に表示させる演出が決定されるためである。これに対し、パチンコ機といった遊技機を除くゲーム機などでは、ユーザの操作に基づいてその場その場で表示内容が変わるため、表示内容を予測することができず、よって、上述したような各演出態様に対応する表示データテーブルを持たせることはできない。このように、各演出態様に対応して表示データテーブルを用意し、表示すべき演出態様に応じた表示データテーブルバッファを設定して、その設定されたデータテーブルに従い、1フレームずつ描画リストを作成する構成は、パチンコ機10が、始動入賞に基づいて行われる抽選の結果に基づき予め第3図柄表示装置81に表示させる演出態様を決定する構成であることに基づいて初めて実現できるものである。

【2330】

次いで、図154を参照して、転送データテーブルの詳細について説明する。図154は、転送データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。転送データテーブルは、演出毎に用意された表示データテーブルに対応して用意されるもので、上述したように、表示データテーブルで規定されている演出において使用されるスプライトの画像データのうち、常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに転送するための転送データ情報ならびにその転送タイミングが規定されている。

【2331】

なお、表示データテーブルに規定された演出において使用されるスプライトの画像データが、全て常駐用ビデオRAM235に格納されていれば、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルは用意されていない。これにより、データテーブル格納エリア233bの容量増大を抑制することができる。

【2332】

転送データテーブルは、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスに対応させて、そのアドレスで示される時間に転送を開始すべきスプライトの画像データ（以下、「転送対象画像データ」と称す）の転送データ情報が記載されている（図154のアドレス「0001H」及び「0097H」が該当）。ここで、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、その転送対象画像データの転送開始タイミン

10

20

30

40

50

グが設定されており、転送データテーブルでは、その転送開始タイミングに対応するアドレスに対応させて、転送対象画像データの転送データ情報が規定される。

【2333】

一方、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスで示される時間に、転送を開始すべき転送対象画像データが存在しない場合は、そのアドレスに対応して転送を開始すべき転送対象画像データが存在しないことを意味するNullデータが規定される（図154のアドレス「0002H」が該当）。

【2334】

転送データ情報としては、その転送対象画像データが格納されているキャラクタROM 234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオRAM 236）の先頭アドレスが含まれる。

【2335】

なお、転送データテーブルの先頭アドレスである「0000H」には、表示データテーブルと同様に、データテーブルの開始を示す「Start」情報が記載され、転送データテーブルの最終アドレス（図154の例では、「02F0H」）には、データテーブルの終了を示す「End」情報が記載されている。そして、「Start」情報が記載されたアドレス「0000H」と「End」情報が記載されたアドレスとの間の各アドレスに対して、その転送データテーブルで規定すべき転送対象画像データの転送データ情報が記載されている。

【2336】

MPU 231は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、使用する表示データテーブルを選定すると、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが存在する場合は、その転送データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、後述するワークRAM 233の転送データテーブルバッファ233eに格納する。そして、ポインタ233fの更新毎に、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルから、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容を特定して、後述する描画リスト（図155参照）を作成すると共に、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルから、その時点において転送を開始すべき所定のスプライトの画像データの転送データ情報を取得して、その転送データ情報を作成した描画リストに追加する。

【2337】

例えば、図154の例では、ポインタ233fが「0001H」や「0097H」となった場合に、MPU 231は、転送データテーブルの当該アドレスに規定された転送データ情報を、表示データテーブルに基づいて作成した描画リストに追加して、その追加後の描画リストを画像コントローラ237へ送信する。一方、ポインタ233fが「0002H」である場合、転送データテーブルのアドレス「0002H」には、Nullデータが規定されているので、転送を開始すべき転送対象画像データが存在しないと判断し、生成した描画リストに転送データ情報を追加せずに、描画リストを画像コントローラ237へ送信する。

【2338】

そして、画像コントローラ237は、MPU 231より受信した描画リストに転送データ情報が記載されていた場合、その転送データ情報に従って、転送対象画像データを、キャラクタROM 234から画像格納エリア236aの所定のサブエリアに転送する処理を実行する。

【2339】

ここで、上述したように、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されているので、この転送データテーブルに規定された転送デ

10

20

30

40

50

ータ情報に従って、画像データをキャラクタROM 234から画像格納エリア236aに転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオRAM 235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。そして、その画像格納エリア236aに格納された画像データを用いて、表示データテーブルに基づき、所定のスプライトの描画を行うことができる。

【2340】

これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM 234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタROM 234から読み出し、通常用ビデオRAM 236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM 235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ転送することができる。

10

【2341】

また、本パチンコ機10では、表示制御装置114において、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定するのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが転送データテーブルバッファ233eに設定されるので、その表示データテーブルで用いられるスプライトの画像データを、所望のタイミングで確実にキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ転送することができる。

20

【2342】

また、転送データテーブルでは、スプライトに対応する画像データ毎にキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ画像データが転送されるように、その転送データ情報を規定する。これにより、その画像データの転送をスプライト毎に管理し、また、制御することができるので、その転送に係る処理を容易に行うことができる。そして、スプライト単位でキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236への画像データの転送を制御することにより、その処理を容易にしつつ、詳細に画像データの転送を制御できる。よって、転送にかかる負荷の増大を効率よく抑制することができる。

30

【2343】

また、転送データテーブルは、表示データテーブルと同様のデータ構造を有し、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスに対応させて、そのアドレスで示される時間に転送を開始すべき転送対象画像データの転送データ情報が規定されているので、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルに基づいて所定のスプライトの画像データが用いられる前に、確実にその画像データが通常用ビデオRAM 236へ格納されるように、転送開始のタイミングを指示することができるので、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM 234を構成しても、多種多様な演出画像を容易に第3図柄表示装置81に表示させることができる。

【2344】

簡易画像表示フラグ233cは、第3図柄表示装置81に、図151(a)～(c)に示す電源投入時画像（電源投入時主画像および電源投入時変動画像）を表示するか否かを示すフラグである。この簡易画像表示フラグ233cは、電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データが常駐用ビデオRAMの電源投入時主画像エリア235a又は電源投入時変動画像エリア235bに転送された後に、MPU 231により実行されるメイン処理（図187参照）の中でオンに設定される（図187のS6005参照）。そして、画像転送処理の常駐画像転送処理によって、全ての常駐対象画像データが常駐用ビデオRAM 235に格納された段階で、第3図柄表示装置81に電源投入時画像以外の画像を表示させるために、オフに設定される（図199(b)のS7605参照）。

40

【2345】

50

この簡易画像表示フラグ233cは、画像コントローラ237から送信されるV割込信号を検出する毎にMPU231によって実行されるV割込処理の中で参照され（図189（b）のS6301参照）、簡易画像表示フラグ233cがオンである場合は、電源投入時画像が第3図柄表示装置81に表示されるように、簡易コマンド判定処理（図189（b）のS6308参照）および簡易表示設定処理（図189（b）のS6309参照）が実行される。一方、簡易画像表示フラグ233cがオフである場合は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンドに応じて、種々の画像が表示されるように、コマンド判定処理（図190～図195参照）および表示設定処理（図196～図198参照）が実行される。

【2346】

また、簡易画像表示フラグ233cは、V割込処理の中でMPU231により実行される転送設定処理の中で参照され（図199（a）のS7501参照）、簡易画像表示フラグ233cがオンである場合は、常駐用ビデオRAM235に格納されていない常駐対象画像データが存在するため、常駐対象画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送する常駐画像転送設定処理（図199（b）参照）を実行し、簡易画像表示フラグ233cがオフである場合は、描画処理に必要な画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送する通常画像転送設定処理（図200参照）を実行する。

【2347】

表示データテーブルバッファ233dは、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に応じて第3図柄表示装置81に表示させる演出態様に対応する表示データテーブルを格納するためのバッファである。MPU231は、その音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に基づいて、第3図柄表示装置81に表示させる演出態様を判断し、その演出態様に対応する表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから選定して、その選定された表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに格納する。そして、MPU231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された描画内容に基づき、1フレーム毎に画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト（図155参照）を生成する。これにより、第3図柄表示装置81には、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルに対応する演出が表示される。

【2348】

MPU231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された描画内容に基づき、1フレーム毎に画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト（図155参照）を生成する。これにより、第3図柄表示装置81には、表示データテーブルに対応する演出が表示される。

【2349】

転送データテーブルバッファ233eは、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に応じて、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを格納するためのバッファである。MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに表示データテーブルを格納するのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから選定して、その選定された転送データテーブルを転送データテーブルバッファ233eに格納する。なお、表示データテーブルバッファ233dに格納される表示データテーブルにおいて用いられるスプライトの画像データが全て常駐用ビデオRAM235に格納されている場合は、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが用意されていないので、MPU231は、転送データテーブルバッファ233eに転送対象画像データが存在しないことを意味するNullデー

10

20

30

40

50

タを書き込むことで、その内容をクリアする。

【2350】

そして、MPU231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された転送対象画像データの転送データ情報が規定されていれば（即ち、Nullデータが記載されていなければ）、1フレーム毎に生成される画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト（図155参照）に、その転送データ情報を追加する。

【2351】

これにより、画像コントローラ237は、MPU231より受信した描画リストに転送データ情報が記載されていた場合、その転送データ情報に従って、転送対象画像データを、キャラクタROM234から画像格納エリア236aの所定のサブエリアに転送する処理を実行する。ここで、上述したように、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されている。よって、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタROM234から画像格納エリア236aに転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納しておくことができる。

【2352】

これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタROM234から読み出し、通常用ビデオRAM236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

【2353】

ポインタ233fは、表示データテーブルバッファ233dおよび転送データテーブルバッファ233eの各バッファにそれぞれ格納された表示データテーブルおよび転送データテーブルから、対応する描画内容もしくは転送対象画像データの転送データ情報を取得すべきアドレスを指定するためのものである。MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに表示データテーブルが格納されるのに合わせて、ポインタ233fを一旦0に初期化する。そして、画像コントローラ237から1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒ごとに送信されるV割込信号に基づいてMPU231により実行されるV割込処理の表示設定処理（図189（b）のS6303参照）の中で、ポインタ更新処理（図198のS7205参照）が実行され、ポインタ233fの値が1ずつ加算される。

【2354】

MPU231は、このようなポインタ233fの更新が行われる毎に、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルから、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容を特定して、後述する描画リスト（図155参照）を作成すると共に、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルから、その時点において転送を開始すべき所定のスプライトの画像データの転送データ情報を取得して、その転送データ情報を作成した描画リストに追加する。

【2355】

これにより、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルに対応する演出が第3図柄表示装置81に表示される。よって、表示データテーブルバッファ233dに格納する表示データテーブルを変更するだけで、容易に第3図柄表示装置8

10

20

30

40

50

1 に表示させる演出を変更することができる。従って、表示制御装置 1 1 4 の処理能力に関わらず、多種多様な演出を表示させることができる。

【2 3 5 6】

また、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に格納された転送データテーブルが格納されている場合は、その転送データテーブルに基づいて、対応する表示データテーブルによって所定のスプライトの描画が開始されるまでに、そのスプライトの描画で用いられる常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア 2 3 6 a に格納させておくことができる。これにより、読み出し速度の遅い NAND 型フラッシュメモリ 2 3 4 a によってキャラクタ ROM 2 3 4 を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタ ROM 2 3 4 から読み出し、通常用ビデオ RAM 2 3 6 へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタ ROM 2 3 4 から通常用ビデオ RAM 2 3 6 へ転送することができる。

10

【2 3 5 7】

描画リストエリア 2 3 3 g は、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納された表示データテーブル、及び、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に格納された転送データテーブルに基づいて生成される、1 フレーム分の画像の描画を画像コントローラ 2 3 7 に指示する描画リストを格納するためのエリアである。

20

【2 3 5 8】

ここで、図 1 5 5 を参照して、描画リストの詳細について説明する。図 1 5 5 は、描画リストの内容を模式的に示した模式図である。描画リストは、画像コントローラ 2 3 7 に対して、1 フレーム分の画像の描画を指示する指示表であり、図 1 5 5 に示すように、1 フレームの画像で使用する背面画像、第 3 図柄（図柄 1、図柄 2、・・・）、エフェクト（エフェクト 1、エフェクト 2、・・・）、キャラクタ（キャラクタ 1、キャラクタ 2、・・・、保留球数図柄 1、保留球数図柄 2、・・・、エラー図柄）といったスプライト毎に、そのスプライトの詳細な描画情報（詳細情報）を記述したものである。また、描画リストには、画像コントローラ 2 3 7 に対して所定の画像データをキャラクタ ROM 2 3 4 から通常用ビデオ RAM 2 3 6 へ転送させるための転送データ情報もあわせて記述される。

30

【2 3 5 9】

各スプライトの詳細な描画情報（詳細情報）には、対応するスプライト（表示物）の画像データが格納されている RAM 種別（常駐用ビデオ RAM 2 3 5 か、通常用ビデオ RAM 2 3 6 か）を示す情報と、そのアドレスとが記述されており、画像コントローラ 2 3 7 は、その RAM 種別およびアドレスによって指定されるメモリ領域から、当該スプライトの画像データを取得する。また、その詳細な描画情報（詳細情報）には、表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報が含まれており、画像コントローラ 2 3 7 は、各種ビデオ RAM より読み出した当該スプライトの画像データにより生成される標準的な画像に対し、拡大率に応じて拡大縮小処理を施し、回転角度に応じて回転処理を施し、半透明値に応じて半透明化処理を施し、 α ブレンディング情報に応じて他のスプライトとの合成処理を施し、色情報に応じて色調補正処理を施し、フィルタ指定情報に応じてその情報により指定された方法でフィルタリング処理を施した上で、表示位置座標に示される表示位置に各種処理を施して得られた画像を描画する。そして、描画した画像は、画像コントローラ 2 3 7 によって、描画対象バッファフラグ 2 3 3 j で指定される第 1 フレームバッファ 2 3 6 b 又は第 2 フレームバッファ 2 3 6 c のいずれかに展開される。

40

【2 3 6 0】

M P U 2 3 1 は、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納された表示データテーブルにおいて、ポインタ 2 3 3 f によって示されるアドレスに規定された描画内容と、その

50

他の描画すべき画像の内容（例えば、保留球数図柄を表示する保留画像や、エラーの発生を通知する警告画像など）とに基づき、1フレーム分の画像の描画に用いられる全スプライトに対する詳細な描画情報（詳細情報）を生成すると共に、その詳細情報をスプライト毎に並び替えることによって描画リストを作成する。

【2361】

ここで、各スプライトの詳細情報のうち、スプライト（表示物）のデータの格納RAM種別とアドレスとは、表示データテーブルに規定されるスプライト種別や、その他の画像の内容から特定されるスプライト種別に応じて生成される。即ち、スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納される常駐用ビデオRAM235のエリア、又は、通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aのサブエリアが固定されているので、MPU231は、スプライト種別に応じて、そのスプライトの画像データが格納されている格納RAM種別とアドレスとを即座に特定し、それらの情報を描画リストの詳細情報に容易に含めることができる。

【2362】

また、MPU231は、各スプライトの詳細情報のうち、その他の情報（表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報）について、表示データテーブルに規定されるそれらの情報をそのままコピーする。

【2363】

また、MPU231は、描画リストを生成するにあたり、1フレーム分の画像の中で、最も背面側に配置すべきスプライトから前面側に配置すべきスプライト順に並び替えて、それぞれのスプライトに対する詳細な描画情報（詳細情報）を記述する。即ち、描画リストでは、最初に背面画像に対応する詳細情報が記述され、次いで、第3図柄（図柄1、図柄2、・・・）、エフェクト（エフェクト1、エフェクト2、・・・）、キャラクタ（キャラクタ1、キャラクタ2、・・・、保留球数図柄1、保留球数図柄2、・・・、エラー図柄）の順に、それぞれのスプライトに対応する詳細情報が記述される。

【2364】

画像コントローラ237では、描画リストに記述された順番に従って、各スプライトの描画処理を実行し、フレームバッファにその描画されたスプライトを上書きによって展開していく。従って、描画リストによって生成した1フレーム分の画像において、最初に描画したスプライトが最も背面側に配置させ、最後に描画したスプライトが最も前面側に配置させることができるのである。

【2365】

また、MPU231は、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルにおいて、ポインタ233fによって示されるアドレスに転送データ情報が記載されている場合、その転送データ情報（転送対象画像データが格納されたキャラクタROM234における格納元先頭アドレスおよび格納元最終アドレスと、その転送対象画像データを格納すべき画像格納エリア236aに設けられたサブエリアの格納先頭アドレス）を、描画リストの最後に追加する。画像コントローラ237は、描画リストにこの転送データ情報が含まれていれば、その転送データ情報に基づいて、キャラクタROM234の所定の領域（格納元先頭アドレスおよび格納元最終アドレスによって示される領域）から画像データを読み出して、通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに設けられた所定のサブエリア（格納先アドレス）に、転送対象となる画像データを転送する。

【2366】

計時カウンタ233hは、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにより第3図柄表示装置81にて表示される演出の演出時間をカウントするカウンタである。MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに一の表示データテーブルを格納するのに合わせて、その表示データテーブルに基づいて表示される演出の演出時間を示す時間データを設定する。この時間データは、演出時間を第3図柄表示装置81における1フレーム分の画像表示時間（本制御例では、20ミリ秒）で割った値である。

10

20

30

40

50

【2367】

そして、1フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する20ミリ秒毎に画像コントローラ237から送信されるV割込信号に基づいて、MPU231により実行されるV割込処理（図189（b）参照）の表示設定処理が実行される度に、計時カウンタ233hが1ずつ減算される（図196のS7207参照）。その結果、計時カウンタ233hの値が0以下となった場合、MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにより表示される演出が終了したことを判断し、演出終了に合わせて行うべき種々の処理を実行する。

【2368】

格納画像データ判別フラグ233iは、対応する画像データが常駐用ビデオRAM235に常駐されない全てのスプライトに対して、それぞれ、そのスプライトに対応する画像データが通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに格納されているか否かを表す格納状態を示すフラグである。

【2369】

この格納画像データ判別フラグ233iは、電源投入時にメイン処理の中でMPU231により実行される初期設定処理（図187のS6002参照）によって生成される。ここで生成される格納画像データ判別フラグ233iは、全てのスプライトに対する格納状態が、画像格納エリア236aに格納されていないことを示す「オフ」に設定される。

【2370】

そして、格納画像データ判別フラグ233iの更新は、MPU231により実行される通常画像転送設定処理（図200参照）の中で、一のスプライトに対応する転送対象画像データの転送指示を設定した場合に行われる。この更新では、転送指示が設定された一のスプライトに対応する格納状態を、対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されていることを示す「オン」に設定する。また、その一のスプライトと同じ画像格納エリア236aのサブエリアに格納されることになっているその他のスプライトの画像データは、一のスプライトの画像データが格納されることによって必ず未格納状態となるので、その他のスプライトに対応する格納状態を「オフ」に設定する。

【2371】

また、MPU231は、常駐用ビデオRAM235に画像データが常駐されていないスプライトの画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送する際に、格納画像データ判別フラグ233iを参照し、転送対象のスプライトの画像データが、既に通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに格納されているか否かを判断する（図200のS7713参照）。そして、転送対象のスプライトに対応する格納状態が「オフ」であり、対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されていないければ、その画像データの転送指示を設定し（図200のS7714参照）、画像コントローラ237に対して、その画像データをキャラクタROM234から画像格納エリア236aの所定サブエリアに転送させる。一方、転送対象のスプライトに対応する格納状態が「オン」であれば、既に対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されているので、その画像データの転送処理を中止する。これにより、無駄にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に対して転送されるのを抑制することができ、表示制御装置114の各部における処理負担の軽減や、バスライン240におけるトラフィックの軽減を図ることができる。

【2372】

描画対象バッファフラグ233jは、2つのフレームバッファ（第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236c）の中から、画像コントローラ237によって描画された画像を展開するフレームバッファ（以下、「描画対象バッファ」と称す）を指定するためのフラグで、描画対象バッファフラグ233jが0である場合は描画対象バッファとして第1フレームバッファ236bを指定し、1である場合は第2フレームバッファ236cを指定する。そして、この指定された描画対象バッファの情報は、描画リストと共に画像コントローラ237に送信される（図201のS7802参照）。

10

20

30

40

50

【2373】

これにより、画像コントローラ237は、描画リストに基づいて描画した画像を、指定された描画対象バッファ上に展開する描画処理を実行する。また、画像コントローラ237は、描画処理と同時並行的に、描画対象バッファとは異なるフレームバッファから先に展開済みの描画画像情報を読み出し、駆動信号と共に第3図柄表示装置81に対して、その画像情報を転送することで、第3図柄表示装置81に画像を表示させる表示処理を実行する。

【2374】

描画対象バッファフラグ233jは、描画対象バッファ情報が描画リストと共に画像コントローラ237に対して送信されるのに合わせて、更新される。この更新は、描画対象バッファフラグ233jの値を反転させることにより、即ち、その値が「0」であった場合は「1」に、「1」であった場合は「0」に設定することによって行われる。これにより、描画対象バッファは、描画リストが送信される度に、第1フレームバッファ236bと第2フレームバッファ236cとの間で交互に設定される。また、描画リストの送信は、1フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する20ミリ秒毎に画像コントローラ237から送信されるV割込信号に基づいて、MPU231により実行されるV割込処理の描画処理（図189（b）のS6306参照）が実行される度に行われる。

【2375】

即ち、あるタイミングで、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒後に、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定される。これにより、先に第1フレームバッファ236bに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第2フレームバッファ236cに新たな画像が展開される。

【2376】

そして、更に次の20ミリ秒後には、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定される。これにより、先に第2フレームバッファ236cに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第1フレームバッファ236bに新たな画像が展開される。以後、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、20ミリ秒毎に、それぞれ第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれかを交互に入れ替えて指定することによって、1フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1フレーム分の画像の表示処理を20ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

【2377】

背面画像変更フラグ233wは、第3図柄表示装置81に表示される背面画像の種別を変更するか否かを判別するためのフラグである。この背面画像変更フラグ233wがオンであれば、背面画像の種別を変更することを意味し、オフであれば変更を行わないことを意味する。背面画像変更フラグ233wは、音声ランプ制御装置113から送信される背面画像変更コマンドを受信した場合にオンに設定される（図195（a）のS7001参照）。また、この背面画像変更フラグ233wは、通常画像転送設定処理において参照される（図200のS7709参照）、背面画像の変更処理が実行される際にオフに設定される（図200のS7710参照）。これにより、音声ランプ制御装置113から受信した背面画像変更コマンドや演出モード変更コマンドに対応した背面画像を表示することができる。

【2378】

背面画像判別フラグ233xは、設定されている背面画像種別を示すフラグである。このフラグは、例えば1バイトで構成されており、各ビットに対して各背面種別が対応付けられている。この背面画像判別フラグ233xのうち、いずれかのビットがオンであれば、そのオンのビットに対応する背面種別が現在の背面種別として設定されていることを意味する。例えば、背面画像判別フラグ233xの0ビット目がオンであれば、背面Aが設定されていることを意味する。この背面画像判別フラグ233xは、音声ランプ制御装置113から送信される背面画像変更コマンドを受信した場合に、そのコマンドにより通知された背面画像に対応するビットがオンに設定される（図195(a)のS7002参照）。この際、他のビットは全てオフに設定される。この背面画像判別フラグ233xにより、容易に現在設定されている背面種別を特定することができる。

10

【2379】

デモ表示フラグ233yは、デモ演出中であるか否かを示すフラグである。このデモ表示フラグ233yがオンであればデモ演出中であることを意味し、オフであればデモ演出中でないことを意味する。このデモ表示フラグ233yは、表示設定処理（図196参照）において、デモ用表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定した場合にオンに設定され（図196のS7221参照）、デモ用表示データテーブル以外の他の表示データテーブルが表示データテーブルバッファ233dに対して設定された場合にオフに設定される（図191(a)のS6505、図192(a)のS6705、図192(b)のS6805、図193のS6905参照）。このデモ表示フラグ233yにより、現在がデモ演出中であるか否かを容易に判別することができる。

20

【2380】

確定表示フラグ233zは、確定表示演出の実行中であるか否かを示すフラグである。ここで、確定表示演出とは、変動パターン後に停止図柄を所定期間（例えば、1秒）停止表示（確定表示）する演出を示す。この確定表示フラグ233zがオンであれば、確定表示演出中であることを意味し、オフであれば、確定表示演出中でないことを意味する。確定表示フラグ233zは、表示設定処理（図196参照）の中で、確定表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定した場合にオンに設定され（図196のS7214）、確定表示データテーブル以外の他の表示データテーブルが表示データテーブルバッファ233dに対して設定された場合にオフに設定される（図191(a)のS6505、図192(a)のS6705、図192(b)のS6805、図193のS6905参照）。この確定表示フラグ233zにより、現在が確定表示演出中であるか否かを容易に判別することができる。

30

【2381】

＜第1制御例における主制御装置により実行される制御処理について＞

次に、図156から図172のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される各制御処理を説明する。かかるMPU201の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理と、定期的に（本制御例では2m秒間隔で）起動されるタイマ割込処理と、NMI端子への停電信号SG1の入力により起動されるNMI割込処理とがあり、説明の便宜上、はじめにタイマ割込処理とNMI割込処理とを説明し、その後、立ち上げ処理とメイン処理とを説明する。

40

【2382】

本第1制御例では、上述した通り、第1特別図柄の抽選権利（特図1保留）と、第2特別図柄の抽選権利（特図2保留）と、を共に記憶している状態において、第2特別図柄の抽選を優先的に実行するように構成している。また、大当たり遊技が実行されている間に、可変入賞装置65内に配設された特定領域（Vゲート）65Vに球を通過させることにより、大当たり遊技の終了後に特別図柄の高確率状態が設定されるように構成している。さらに、遊技者に有利な遊技状態である確変状態を終了させるための終了条件として、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に成立する終了条件以外に、特別図柄抽選が所定回数（例えば、50回）実行された場合に成立する終了条件を設けるように構成している。

50

【2383】

図156は、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。タイマ割込処理は、例えば2ミリ秒毎に実行される定期処理である。タイマ割込処理では、まず各種入賞スイッチの読み込み処理を実行する（S101）。即ち、主制御装置110に接続されている各種スイッチの状態を読み込むと共に、当該スイッチの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。

【2384】

次に、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新を実行する（S102）。具体的には、第1初期値乱数カウンタCINI1を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本制御例では999）に達した際、0にクリアする。そして、第1初期値乱数カウンタCINI1の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域に格納する。同様に、第2初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本制御例では999）に達した際、0にクリアし、その第2初期値乱数カウンタCINI2の更新値をRAM203の該当するバッファ領域に格納する。

【2385】

更に、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、第2当たり乱数カウンタC4の更新を実行する（S103）。具体的には、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、第2当たり乱数カウンタC4をそれぞれ1加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値（本制御例ではそれぞれ、999、99、999）に達した際、それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC1、C2、C4の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域に格納する。

【2386】

次に、第1図柄表示装置37a、37bにおいて表示を行うための処理であると共に、第3図柄表示装置81による第3図柄の変動パターンなどを設定する特別図柄変動処理を実行する（S104）。その後、第1入球口64への球の入球（始動入賞）や第2入球口640への球の入球（始動入賞）に伴う始動入賞処理を実行する（S105）。尚、特別図柄変動処理、始動入賞処理の詳細は、図157～図162を参照して後述する。

【2387】

始動入賞処理を実行した後は、第2図柄表示装置において表示を行うための処理である普通図柄変動処理を実行し（S106）、普通図柄始動口（スルーゲート）67における球の通過に伴うスルーゲート通過処理を実行する（S107）。尚、普通図柄変動処理、及び、スルーゲート通過処理の詳細は、図163および図164を参照して後述する。スルーゲート通過処理を実行した後は、次いで、発射制御処理を実行し（S108）、更に、定期的に実行すべきその他の処理を実行して（S109）、タイマ割込処理を終了する。なお、発射制御処理は、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ51aにより検出し、且つ、発射を停止させるための発射停止スイッチ51bが操作されていないことを条件に、球の発射のオン／オフを決定する処理である。主制御装置110は、球の発射がオンである場合に、発射制御装置112に対して球の発射指示をする。

【2388】

次に、図157を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理の一処理である特別図柄変動処理（S104）を説明する。図157は、この特別図柄変動処理（S104）を示すフローチャートである。特別図柄変動処理（図157のS104参照）は、特別図柄を、取得した各カウンタ値に基づいて、各種判定（当否判定）や決定を行い、所定の制御によりその決定された変動表示態様で、第1図柄表示装置37に変動表示を可能に制御したり、第3図柄表示装置81にて第3図柄、第4図柄の変動表示演出を実行させるための各種コマンドを設定したり、判定結果（当否判定結果）を示す表示態様で停止表示させるための制御が実行される。以下、特別図柄変動処理（図157のS104参照）について説明する。

【2389】

この特別図柄変動処理（S104）では、まず、今現在が、特別図柄の大当たり中（大

10

20

30

40

50

当たり遊技中)であるかを判別する(S201)。具体的には、大当たり中フラグ203kがオンであるかを判別する。判別の結果、特別図柄の大当たり中(大当たり遊技中)であれば(S201:Yes)、そのまま本処理を終了する。

【2390】

S201の処理において、特別図柄の大当たり中(大当たり遊技中)ではないと判別した場合は(S201:No)、第1図柄表示装置37の表示態様の変動中であるか否かを判定し(S202)、第1図柄表示装置37の表示態様の変動中でなければ(S202:No)、即ち、新たな特別図柄抽選(変動)を実行可能な状態であれば、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(第1特別図柄の抽選に基づく変動表示の保留回数N1)と、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(第2特別図柄の抽選に基づく変動表示の保留回数N2)を取得する(S203)。次に、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)が0よりも大きいかを判別する(S204)。第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)が0でなければ(S204:Yes)、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)を1減算し(S205)、演算により変更された第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値を示す保留球数コマンドを設定する(S206)。ここで設定された保留球数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理の外部出力処理の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値を抽出し、抽出した値をRAM223の特別図柄保留球数カウンタ223cに格納する。

【2391】

S206の処理により保留球数コマンドを設定した後は、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納されたデータをシフトする(S207)。S207の処理では、第2特別図柄保留球格納エリア203bの保留第1エリア～保留第4エリアに格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、保留第1エリア→実行エリア、保留第2エリア→保留第1エリア、保留第3エリア→保留第2エリア、保留第4エリア→保留第3エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトし、S208の処理へ移行する。

【2392】

一方、S204の処理において、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)が0である場合は(S204:No)、S203の処理で取得した第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が0よりも大きいかを判別する(S210)。

【2393】

S210の処理において、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が0であると判別した場合は(S210:No)、そのまま本処理を終了する。一方、S210の処理において、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が0でない(即ち、1以上である)と判別した場合は(S210:Yes)、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)を1減算し(S211)、演算により変更された第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を示す保留球数コマンドを設定する(S212)。ここで設定された保留球数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理の外部出力処理の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を抽出し、抽出した値をRAM223の特別図柄保留球数カウンタ223cに格納する。

【2394】

S212の処理により保留球数コマンドを設定した後は、第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納されたデータを、S207の処理と同一の手法によりシフトして(S213)、処理をS208の処理へと移行する。S207、またはS213の処理後に実行

される S 2 0 8 の処理では、特別図柄大当たり判定処理を実行し (S 2 0 8)、次いで、特別図柄変動パターン選択処理を実行し (S 2 0 9)、その後、本処理を終了する。この特別図柄大当たり判定処理 (S 2 0 8) および特別図柄変動パターン選択処理 (S 2 0 9) の詳細については図 1 5 8 および図 1 5 9 を参照して後述する。

【2395】

S 2 0 2 の処理において、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様が変動中であれば (S 2 0 2 : Y e s)、次いで、変動時間が経過したか否かを判別する (S 2 1 4)。変動時間が経過していなければ (S 2 1 4 : N o)、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示を更新し (S 2 1 5)、その後、本処理を終了する。S 2 1 5 の処理では、特別図柄の変動時間を計測するための変動時間カウンタの値が更新され、更新後の変動時間カウンタの値に対応させて第 1 図柄表示装置 8 1 の表示が更新される。この変動時間カウンタには、特別図柄変動パターン選択処理 (S 2 0 9) にて選択された変動パターンに対応する変動時間を示す値が、特別図柄変動の開始タイミングでセットされ、その後、S 2 1 5 の処理を実行する毎に更新 (減算) される。一方、S 2 1 4 の処理で変動時間が経過したと判別された場合は (S 2 1 4 : Y e s)、即ち、S 2 1 5 の処理で更新された変動時間カウンタの値が 0 である場合は、第 1 図柄表示装置 3 7 の停止図柄に対応した表示態様を設定する (S 2 1 6)。停止図柄の設定は、特別図柄変動パターン選択処理 (S 2 0 9) によって予め行われる。この特別図柄変動パターン選択処理 (S 2 0 9) が実行されると、実行エリアに格納された各種カウンタの値に基づいて、特別図柄の抽選が行われる。より具体的には、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値に応じて特別図柄の大当たりか否かが決定されると共に、特別図柄の大当たりである場合には、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値に応じて大当たり A ~ E のいずれかが決定される。

【2396】

尚、本制御例では、大当たり A になる場合には、第 1 図柄表示装置 3 7 において青色の L E D を点灯させ、大当たり B になる場合には赤色の L E D を点灯させ、大当たり C となる場合には、緑色の L E D を点灯させ、大当たり D となる場合には、青色の L E D と緑色の L E D を点灯させる。また、外れである場合には赤色の L E D と緑色の L E D とを点灯させる。なお、各 L E D の表示は、次の変動表示が開始される場合に点灯が解除されるが、変動の停止後数秒間のみ点灯させるものとしても良い。

【2397】

S 2 1 6 の処理が終了した後は、第 1 図柄表示装置 3 7 において実行中の変動表示が開始されたときに、特別図柄変動開始処理によって行われた特別図柄の抽選結果 (今回の抽選結果) が、特別図柄の大当たりであるかを判定する (S 2 1 7)。今回の抽選結果が特別図柄の大当たりであれば (S 2 1 7 : Y e s)、大当たり開始フラグ 2 0 3 j をオンに設定し (S 2 1 8)、時短カウンタ 2 0 3 h、確変カウンタ 2 0 3 i の値をクリア (0 に設定) し (S 2 1 9)、S 2 2 0 の処理へと移行する。S 2 1 8 の処理によって、大当たり開始フラグ 2 0 3 j がオンに設定されると、主制御装置 1 1 0 にて実行されるメイン処理の大当たり制御処理 (図 1 1 3 の S 1 8 0 4 参照) が実行された場合に、S 1 9 0 1 : Y e s へ分岐して、オープニングコマンドが設定される (S 1 9 0 2)。その結果、第 3 図柄表示装置 8 1 において、大当たり演出が開始される。

【2398】

S 2 1 7 の処理において、今回の抽選結果が特別図柄の外れであれば (S 2 1 7 : N o)、S 2 1 8、S 2 1 9 の処理をスキップして、更新処理を実行し (S 2 2 1)、その後、S 2 2 0 へと移行する。

【2399】

ここで設定された状態コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行される後述のメイン処理の外部出力処理 (S 1 8 0 1) の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、状態コマンドを受信すると、状態コマンドに含まれる遊技状態を取得する。これにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 の把握する状態を、実際のパチンコ機 1 0 の状態

に一致させることができる。S 2 2 0 の処理では、特図確定コマンドを設定し（S 2 2 0）、本処理を終了する。

【2 4 0 0】

次に、図 1 5 8 を参照して、特別図柄変動処理（図 1 5 7 の S 1 0 4）の一処理である特別図柄大当たり判定処理（S 2 0 8）について説明する。図 1 5 8 は、この特別図柄大当たり判定処理（S 2 0 8）を示すフローチャートである。

【2 4 0 1】

特別図柄大当たり判定処理（図 1 5 8 の S 2 0 8）では、まず、特別図柄保留球実行エリア（図示せず）に記憶されている各カウンタ値を取得する（S 3 0 1）。そして、第 1 当たり乱数テーブル 2 0 2 a（図 1 4 0（a）参照）に基づいて、S 3 0 1 の処理で取得した第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が大当たり判定値と一致するか否かを判定し、その抽選結果（判定結果）を取得する（S 3 0 2）。

10

【2 4 0 2】

S 3 0 2 の処理を終えると、次に、今回の抽選結果が大当たりであるかを判別し（S 3 0 3）、大当たりであると判別した場合は（S 3 0 3：Y e s）、特別図柄の抽選結果を大当たりに設定し（S 3 0 4）、取得した当たり種別カウンタ C 2 の値に基づいて、第 1 図柄表示装置 3 7 に表示する特別図柄の大当たり図柄をセットし（S 3 0 5）、本処理を終了する。一方、S 3 0 3 の処理において今回の抽選結果が大当たりでは無いと判別した場合は（S 3 0 3：N o）、第 1 図柄表示装置 3 7 に特別図柄の外れ図柄をセットし（S 3 0 6）、本処理を終了する。

20

【2 4 0 3】

次に、図 1 5 9 を参照して、特別図柄変動処理（図 1 5 7 の S 1 0 4）の一処理である特別図柄変動パターン選択処理（S 2 0 9）について説明する。図 1 5 9 はこの特別図柄変動パターン選択処理（S 2 0 9）を示すフローチャートである。

【2 4 0 4】

特別図柄変動パターン選択処理（図 1 5 9 の S 2 0 9）では、まず、特別図柄大当たり判定処理（図 1 5 8 の S 2 0 8）において、特別図柄の抽選結果が大当たりであるか否か、即ち、特別図柄の大当たりが設定されているか否かを判別する（S 4 0 1）。

【2 4 0 5】

S 4 0 1 の処理において、特別図柄の大当たりが設定されていると判別された場合には（S 4 0 1：Y e s）、大当たり種別選択テーブル 2 0 2 d（図 1 4 1（a）～（c）参照）と、取得している第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値とに基づいて、大当たり種別を決定する（S 4 0 2）。次いで、特別図柄実行エリアに格納されている変動種別カウンタ C S 2 の値を取得し（S 4 0 3）、遊技状態格納エリア 2 0 3 g に記憶されている情報に対応する現在の遊技状態（通常状態、潜伏状態、確変状態）に対応した変動パターン選択テーブル 2 0 2 d を読み出す（S 4 0 4）。

30

【2 4 0 6】

そして、S 4 0 3 の処理で取得した変動種別カウンタ C S 2 の値と、S 4 0 4 の処理で読み出した変動パターン選択テーブル 2 0 2 d とに基づいて変動パターンを選択し（S 4 0 5）、S 4 0 5 の処理で選択した変動パターンに基づいて、特図変動パターンコマンドを設定する（S 4 0 6）。ここで設定される特図変動パターンコマンドには、特別図柄抽選の抽選結果、特別図柄の変動時間を示す情報が含まれており、主制御装置 1 1 0 のメイン処理の外部出力処理（図 1 6 7 の S 1 8 0 1 参照）にて音声ランプ制御装置 1 1 3 へと出力される。

40

【2 4 0 7】

次に、特別図柄の停止図柄を示す特図停止種別コマンドを設定し（S 4 0 7）、第 1 図柄表示装置 3 7 で特別図柄の変動開始を設定し（S 4 0 8）、選択した変動パターンの変動時間を示す値を特図変動時間カウンタ（図示せず）の値にセットし（S 4 0 9）、本処理を終了する。S 4 0 7 の処理で設定される特図停止種別コマンドには、今回の特別図柄変動の結果を示す停止図柄の種別、即ち、リーチ外れや、リーチにならない外れといった

50

大まかな種別を示す情報が含まれており、主制御装置 110 のメイン処理（図 167）の外部出力処理（図 167 の S1801 参照）にて音声ランプ制御装置 113 へと出力される。

【2408】

一方、S401 の処理において、特別図柄の抽選結果が外れであると判別した場合には（S401：No）、S402 の処理をスキップして S403 の処理へ移行する。

【2409】

次に、図 160 を参照して、特別図柄変動処理（図 15 の S104 参照）にて実行される更新処理（S221）の内容について説明をする。図 160 は、更新処理（S221）の内容を示したフローチャートである。この更新処理（S221）では、特別図柄変動の変動時間が経過した場合（変動停止時）に実行される処理であって、確変状態が継続して設定される期間の残期間を更新したり、時短状態が継続して設定される期間の残期間を更新したりするための処理が実行される。

【2410】

更新処理（S221）が実行されると、まず確変カウンタ 203 i の値が 0 よりも大きい、即ち、現在が特別図柄の高確率状態であるかを判別し（S501）、確変カウンタ 203 i の値が 0 よりも大きいと判別した場合は（S501：Yes）、確変カウンタ 203 i の値を 1 減算（更新）し（S502）、次いで、更新後の確変カウンタ 203 i の値が 0 であるかを判別し（S503）、0 であると判別した場合は（S503：Yes）、遊技状態格納エリア 203 g に時短状態を設定し（S504）、S505 の処理へ移行する。また、S501 の処理において確変カウンタ 203 i の値が 0 よりも大きくない（0 である）と判別した場合（S501：No）は、現在が特別図柄の高確率状態では無いため、確変カウンタ 203 i の値を更新するための上述した S502～S504 の処理をスキップして S505 の処理へ移行する。

【2411】

また、S503 の処理において、確変カウンタ 203 i の値が 0 では無い、即ち、確変カウンタ 203 i の値が 0 よりも大きく、確変状態（特別図柄の高確率状態）が継続する場合も（S503：No）、S504 の処理をスキップして S505 の処理へ移行する。

【2412】

S505 の処理では、時短カウンタ 203 h の値が 0 よりも大きいかを判別し、0 よりも大きいと判別した場合、即ち、現在が普通図柄の高確率状態である場合は（S505：Yes）、時短カウンタ 203 h の値を 1 減算し（S506）、減算後の時短カウンタ 203 h の値が 0 であるかを判別する（S507）。S507 の処理において時短カウンタ 203 h の値が 0 であると判別した場合は、遊技状態格納エリア 203 g に通常状態を設定し（S508）、確変カウンタ 203 i の値、時短カウンタ 203 h の値、現在の遊技状態を示す状態コマンドを設定し（S509）、本処理を終了する。また、S505 の処理において時短カウンタ 203 h の値が 0 よりも大きく無い（0 である）と判別した場合（S505：No）、或いは、S507 の処理において時短カウンタ 203 h の値が 0 では無いと判別した場合（S507：No）は、そのまま S509 の処理へ移行する。

【2413】

次に、図 161 を参照して、主制御装置 110 内の MPU 201 により実行されるタイマ割込処理（図 156）の一処理である始動入賞処理（S105）を説明する。図 161 は、この始動入賞処理（S105）を示すフローチャートである。始動入賞処理（図 161 の S105）は、第 1 入球口 64、第 2 入球口 640 のいずれかに球が入球（始動入賞）したか判別して、始動入賞した場合には、保留上限個数（第 1 入球口 64、第 2 入球口 640 に最大 4 個）まで、取得した各カウンタ値を第 1 特別図柄保留球格納エリア 203 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 203 b にそれぞれ格納する処理である。

【2414】

また、保留球に基づいて取得された各カウンタ値が、第 1 特別図柄保留球格納エリア 203 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 203 b にそれぞれ記憶されると、第 1 特別

10

20

30

40

50

図柄保留球格納エリア 203 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 203 b のそれぞれに記憶されている各カウンタ値に基づいて、事前に当否判定結果や選択される変動パターン等を予測する処理（所謂、先読み処理）が実行される。以下、始動入賞処理（図 161 の S105）について説明する。

【2415】

始動入賞処理（図 161 の S105）では、まず、球が第 1 始動口である第 1 入球口 64 に入球（始動入賞）したか否かを判別する（S601）。ここでは、第 1 入球口 64 内に設けられた球検知スイッチ（図示せず）への球の入球を検出する。球が第 1 入球口 64 に入球した（始動入賞があった）と判別する（S601: Yes）、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 203 d の値（N1）を取得し（S602）、その取得した値（N1）が 4 未

10

【2416】

つまり、現時点で第 1 入球口 64 に対する保留個数が上限値である 4 個よりも少ない状態であるか（即ち、保留個数が上限値まで記憶されていないか）が判別される。取得した値（N1）が 4 未満であると判別した場合には（S603: Yes）、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 203 d の値（N1）を 1 加算し（S604）、音声ランプ制御装置 113 に対して第 1 入球口 64 の保留個数（第 1 特別図柄の抽選権利保留数）を通知するための保留球数コマンドを設定する（S605）。

【2417】

そして、各種カウンタ値（第 1 当たり乱数カウンタ C1、第 1 当たり種別カウンタ C2、変動種別カウンタ CS1）の各値をカウンタ用バッファから読み出し（取得して）、RAM 203 の第 1 特別図柄保留球実行エリアの対応する保留球数の記憶エリアに各々保留（格納）し（S606）、S607 の処理へ移行する。

20

【2418】

また、S601 の処理で球が第 1 入球口 64 に入球していないと判別した場合（S601: No）、或いは、S603 の処理で、現時点で第 1 入球口 64 に対する保留個数が上限値であると判別した場合（S603: No）は、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 203 d の値（N1）を加算する処理をスキップして、S607 の処理へ移行する。

【2419】

次に、S607～S612 までの各処理については、S601～S606 までの各処理で実行された第 1 始動口（第 1 入球口 64）への球の入賞に対して行われた処理と同様の処理が、第 2 入球口 640 に対して実行される処理であることが相違するのみであるので、詳細な説明は省略する。

30

【2420】

S601～S612 までの各処理を実行後、先読み処理を実行し（S613）、本処理を終了する。

【2421】

この先読み処理（S613）については、図 162 を参照して後述するが、新たに第 1 特別図柄保留球格納エリア 203 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 203 b に記憶された各カウンタ値から当否判定結果や、決定される変動パターン、停止種別等を判別する処理が実行される。なお、本制御例では、新たに記憶された各カウンタ値に基づいて当否判定結果や、決定される変動パターン、停止種別等を判別する処理を実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、新たな始動入賞があった場合に、第 1 特別図柄保留球格納エリア 203 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 203 b に記憶（格納）されている全ての保留記憶に対して当否判定結果や、決定される変動パターン、停止種別等を判別する処理を実行するように構成しても良い。

40

【2422】

また、本制御例では、第 1 特別図柄保留球格納エリア 203 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 203 b に新たな情報（入賞情報）を格納する場合、即ち、特別図柄の抽選権利を新たに獲得した場合に、特別図柄の抽選権利（入賞情報）の内容を事前に判別する

50

構成としているが、これに限ること無く、例えば、球がスルーゲート67を通過した場合や、普通図柄の抽選結果に応じて、特別図柄の抽選権利（入賞情報）の内容を事前に判別するように構成しても良い。

【2423】

上述した通り、本制御例では、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)または第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)を加算した場合に、加算された入賞に関する情報（入賞情報）に基づいた先読み処理(S613)を実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、S603の処理で第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が上限数(4)であると判別した場合(S603:No)、即ち、特別図柄の保留球数が上限に到達している状態で第1入球口64に球を入球させた場合に先読み処理(S613)を実行することができるように構成しても良い。これにより、特別図柄の保留球数が上限に到達している状態においても、先読み処理を実行させるために遊技者に継続して遊技を行わせることができる。また、特別図柄の保留球数が上限に到達している状態で第1入球口64に球を入球させた場合に付加価値を付与することができるため、特別図柄の保留球数が上限に到達している状態で第1入球口64に球が入球した際に遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

10

【2424】

次に、図162を参照して、始動入賞処理(図161のS105)の一処理である先読み処理(S613)について説明する。図107は、この先読み処理(S613)を示すフローチャートである。

20

【2425】

先読み処理(図162のS613)では、まず、新たに第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bに記憶された格納エリアから各種カウンタ値である、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、変動種別カウンタCS1の各値を読み出す(S701)。そして、読み出したデータを先読み保留記憶エリアの空いている記憶エリアのうち、入賞順序がもっとも小さいエリアに記憶する(S702)。

【2426】

次に、新たに先読み保留記憶エリアに記憶された各カウンタ値に基づいて、当否判定結果を判定する。なお、ここでは、特別図柄の低確率状態である場合の当否判定と、特別図柄の高確率状態である場合の当否判定との両方が判別される。これは、新たな保留記憶が発生したタイミング(第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bに新たな保留(入賞情報)が記憶されたタイミング)と、今回新たに保留された入賞情報に基づいて大当たり判定が実行されるタイミングとにはタイムラグが発生することから、今回新たに保留された入賞情報に基づく大当たり判定が実行されるタイミングで設定されている遊技状態(特別図柄の確率状態)を予測することが困難だからである。

30

【2427】

次に、当否判別結果が大当たりであるか否かを判別する(S703)。判別結果が大当たりであると判別した場合は(S703:Yes)、読み出した各種カウンタ値に基づいて、大当たり種別と、変動パターンと、を特定可能な情報を含む入賞コマンドを設定し(S704)、その後、本処理を終了する。

40

【2428】

一方、S703の処理における判別結果が大当たりでは無いと判別した場合は(S703:No)、読み出した各種カウンタ値に基づいて、外れ当選と、変動パターンと、を特定可能な情報を含む入賞コマンドを設定し(S705)、その後、本処理を終了する。

【2429】

ここで、S704、或いはS705の処理で設定された入賞コマンドは、上述した当否判定結果を示すための情報(当否判定結果に基づいて異なる意味を持たせる情報)に加え、共通情報として、S701の処理によって読み出された各種カウンタ値の値を示すため

50

の情報も含んで設定される。そして、本処理で設定された入賞コマンドが主制御装置 1 1 0 のメイン処理（図 1 6 7 参照）にて実行される外部出力処理（S 1 8 0 1）によって音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して出力される。

【2 4 3 0】

音声ランプ制御装置 1 1 3 側では、入賞コマンドを受信した場合に、入賞コマンドに含まれる各種情報に基づいて、保留球の表示態様を可変させて（例えば、保留球の色を通常とは異なる色で可変して）表示させたり、変動開始前に予告図柄等を表示して遊技者に当否判定結果を示唆したりする演出（先読み演出）を実行できる。

【2 4 3 1】

なお、本制御例では、特別図柄の確率状態が 1 つ（特別図柄の低確率状態）しかないため、入賞コマンドに設定する情報（当否判定結果）を遊技状態に関わらず設定することができるが、例えば、特別図柄の確率状態を複数（特別図柄の高確率状態、特別図柄の低確率状態）有する遊技機においては、特別図柄の高確率状態の場合の当否判定結果と、特別図柄の低確率状態の場合の当否判定結果とを判別し、各判別の結果に基づいた入賞コマンドを設定するように構成しても良いし、特別図柄が高確率状態であっても、低確率状態であっても大当たりと判定される判定値（第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値）を規定し、その判定値を読み出した場合のみ特別図柄の大当たりを示す入賞コマンドを設定するように構成しても良い。

【2 4 3 2】

このように構成することで、音声ランプ制御装置 1 1 3 側に対して、特定の大当たりであることを事前判別した場合のみ大当たりを示す入賞コマンドを出力することになるため、先読み演出が実行されない特別図柄変動に対して、大当たり当選の期待感を持たせることができる。

【2 4 3 3】

さらに、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に格納（記憶）されている保留記憶（入賞情報）に基づく特別図柄の抽選が行われる際の遊技状態を正確に判別して、その遊技状態に基づいて当否判定を実行するように構成してもよい。この場合には、変動パターンの選択を保留球数によって可変するのではなく、変動開始時の保留球数に関わらず一定の変動パターンを選択するように構成することで判別が可能となる。先読みを実行する場合に、その保留球が変動開始されるまでの変動順序を保留記憶されている情報に基づいて判別することで変動開始時の遊技状態を判別できる。

【2 4 3 4】

また、本制御例では、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に新たな保留記憶（入賞情報）が格納（記憶）された場合に、その入賞情報に基づく先読み処理を実行し、その先読み処理の中で当否判定を事前に予測する構成を用いているが、これに限ること無く、主制御装置 1 1 0 の先読み処理において、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に新たに格納（記憶）された入賞情報（保留記憶）の内容（各カウンタ値）を示す情報を入賞コマンドとして設定し、音声ランプ制御装置 1 1 3 側で受信した入賞コマンドに含まれる情報に基づいて当否判定結果を予測するように構成しても良い。

【2 4 3 5】

このように構成することで、主制御装置 1 1 0 の処理負荷を軽減することができる。また、音声ランプ制御装置 1 1 3 側で、先読み演出を実行するか否かを判別する処理を実行し、先読み演出を実行すると判別した場合に、主制御装置 1 1 0 から受信した入賞コマンドに含まれる情報を解析（当否判定結果の予測）するように構成すると良い。これにより、先読み演出を実行しない場合には、具体的な先読み処理（当否判定結果の予測）が実行されないため、パチンコ機 1 0 にて無駄な制御が実行されることを抑制することができる。また、無題に実行された先読み処理の結果を遊技者に不正に取得されてしまう不具合を抑制することができる。

10

20

30

40

50

【2436】

次に、図163を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理の一処理である普通図柄変動処理（S106）について説明する。図163は、この普通図柄変動処理（S106）を示すフローチャートである。普通図柄変動処理（S106）は、第2図柄（普通図柄）の変動表示や、電動役物640aの開放時間などを制御するための処理であり、普通図柄変動（抽選）に関連する様々な処理（普通図柄変動を実行する処理、実行する普通図柄変動の変動態様（変動時間）を設定する処理、実行中の普通図柄変動を更新する処理、普通図柄変動を停止させる処理、普通図柄抽選の結果が当たりである場合に実行される普図当たり遊技の遊技内容を決定する処理）が実行される処理である。

10

【2437】

この普通図柄変動処理（図163のS106）では、まず、今現在が、普通図柄（第2図柄）の当たり中であるかを判別する（S801）。普通図柄（第2図柄）の当たり中としては、第2図柄表示装置83において当たりを示す表示がなされてから（当たり図柄が停止表示してから）電動役物640aの開閉制御がなされている最中まで（当たり遊技が終了するまで）が含まれる。普通図柄（第2図柄）の当たり中であると判別した場合には（S801：Yes）、そのまま本処理を終了する。

【2438】

一方、普通図柄（第2図柄）の当たり中でないと判別した場合には（S801：No）、第2図柄表示装置83の普通図柄が変動表示中であるかを判別する（S802）。普通図柄の変動表示中では無い、即ち、現在が新たな普通図柄変動（抽選）を実行可能な状態であると判別した場合は（S802：No）、次に、普通図柄保留球数カウンタ203fの値（M）を取得し（S803）、その値が0よりも大きいかを判別する（S804）。

20

【2439】

S804の処理で普通図柄保留球数カウンタ203fの値（M）が0であると判別された場合には（S804：No）、そのまま本処理を終了する。一方、普通図柄保留球数カウンタ203fの値が0よりも大きいと判別した場合は（S804：Yes）、普通図柄保留球数カウンタ203fの値（M）を1減算する（S805）。つまり、S804の処理において新たな普通図柄変動を実行するための条件（普通図柄変動に用いるための入賞情報が保留記憶されていること）が成立していると判別された場合は、保留記憶されている入賞情報を用いて普通図柄変動を実行するため、普通図柄保留球数カウンタ203fの値を1減算する。

30

【2440】

次に、普通図柄保留球格納エリア203cに格納されたデータをシフトする（S806）。S806の処理では、普通図柄保留球格納エリア203cの普通図柄保留1～普通図柄保留4に格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、普通図柄保留1→実行エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、普通図柄保留球実行エリア（図示せず）に格納されている第2当たり乱数カウンタC4の値を取得する（S807）。

【2441】

次に、時短カウンタ203hがオンであるか否か、即ち、現在が普通図柄の高確率状態（時短中）であるか否かを判別し（S808）、時短カウンタ203hがオンに設定されていると判別した場合は（S808：Yes）、高確率時用の第2当たり乱数テーブル202c（図140（b）参照）の当たり判定値に基づいて当否判定結果（抽選結果）を取得し（S809）、S811の処理へ移行する。一方、時短カウンタ203hがオフであると判別した場合は（S808：No）、低確率時用の第2当たり乱数テーブル202c（図140（b）参照）の当たり判定値に基づいて、当否判定結果を取得され（S810）、S811の処理へ移行する。

40

【2442】

S811の処理では、今回の普通図柄変動（抽選）が当たりであるかを判別し（S81

50

1)、当たりであると判別した場合は(S 8 1 1 : Y e s)、当たり時の表示態様である「○」の表示態様を設定し(S 8 1 2)、S 8 1 4の処理へ移行する。一方、S 8 1 1の処理で、今回の普通図柄変動(抽選)が当たりでは無い(外れである)と判別した場合は(S 8 1 1 : N o)、外れ時の表示態様である「×」の表示態様を設定し(S 8 1 3)、S 8 1 4の処理へ移行する。

【2 4 4 3】

S 8 1 4の処理では、現在の遊技状態が時短中(普通図柄の高確率状態)であるかを時短カウンタ2 0 3 hの値を参照して判別し(S 8 1 4)、時短中(普通図柄の高確率状態)であると判別した場合は(S 8 1 4 : Y e s)、普通図柄の変動時間を3秒に設定し(S 8 1 5)、本処理を終了する。一方、S 8 1 4の処理で時短中(普通図柄の高確率状態)では無いと判別した場合は(S 8 1 4 : N o)、普通図柄の変動時間を1 0秒に設定し(S 8 1 6)、本処理を終了する。

10

【2 4 4 4】

なお、本制御例では、上述した通り、設定される普通図柄の確率状態に応じて、普通図柄の変動時間を異ならせているが、これに限ること無く、設定されている遊技状態に関わらず、常に変動時間として3秒が設定されるように構成してもよい。このように構成することで、遊技状態が切り替わるタイミングにおいて、具体的には、一般的に長い変動時間が設定され易い通常状態(普通図柄の低確率状態)から、短い変動時間が設定され易い時短状態(普通図柄の高確率状態)へと遊技状態が切り替わる大当たり遊技終了のタイミングにおいて、長い変動時間の普通図柄変動が実行されており、時短状態が設定されたにも関わらず、時短状態中の普通図柄抽選が実行されない事態が発生することを抑制することができる。

20

【2 4 4 5】

なお、普通図柄の変動時間の設定方法については、本制御例の構成に限ること無く、遊技状態に応じて変動時間を異ならせたり、普図保留球数に応じて変動時間を異ならせたり、取得した所定値に応じて変動時間を異ならせたりしても良く、例えば、本制御例では、普通図柄変動の変動時間を、設定されている普通図柄の確率状態(高確率状態、低確率状態)と、普通図柄保留球数カウンタ2 0 3 fの値(普図保留数)と、に基づいて可変設定するように構成しても良い。さらに、設定された普通図柄の変動時間によって、第2入球口6 4 0への球の入球のし易さが異なるように構成しても良い。

30

【2 4 4 6】

このように、設定される普通図柄の変動時間の長さに応じて、第2入球口6 4 0への球の入球具合を可変させるように構成することで、第2入球口6 4 0への球の入球のし易さを遊技状態に応じて容易に可変することができるため、様々な遊技性を創り出すことができる。

【2 4 4 7】

一方、S 8 0 2の処理において、普通図柄(第2図柄)が変動表示中ではないと判別した場合には(S 8 0 2 : N o)、第2図柄表示装置8 3において実行している普通図柄の変動時間が経過したかを判別し(S 8 1 7)、変動時間が経過していないと判別した場合は(S 8 1 7 : N o)、そのまま本処理を終了する。

40

【2 4 4 8】

一方、S 8 1 7の処理において変動時間が経過していると判別した場合は(S 8 1 7 : Y e s)、次に、第2図柄表示装置8 3の停止表示を設定する(S 8 1 8)。S 8 1 8の処理では、今回の普通図柄の抽選が当たりである場合には、第2図柄表示装置8 3には「○」図柄が停止表示(点灯表示)されるように設定する。一方、普通図柄の抽選が外れである場合には、第2図柄表示装置8 3には「×」図柄が停止表示(点灯表示)される。つまり、上述したS 8 1 2、或いはS 8 1 3の処理で設定された表示態様を停止表示させるための設定が行われる。

【2 4 4 9】

S 8 1 8の処理により、停止表示を設定すると、第2図柄表示装置8 3における変動表

50

示が終了し、S 8 1 2 の処理、或いは S 8 1 3 の処理で設定された表示態様で、停止図柄（第 2 図柄）が第 2 図柄表示装置 8 3 に停止表示（点灯表示）される。

【2 4 5 0】

次に、今回の普通図柄の抽選結果は当たりであるかを判別する（S 8 1 9）。普通図柄の抽選結果が当たりでは無い（外れである）と判別した場合は（S 8 1 9：N o）、そのまま本処理を終了する。一方、今回の普通図柄の抽選結果は当たりであると判別した場合には（S 8 1 9：Y e s）、現在の遊技状態が時短中（普通図柄の高確率状態）であるかを時短カウンタ 2 0 3 h の値を参照して判別し（S 8 2 0）、時短中（普通図柄の高確率状態）であると判別した場合は（S 8 2 0：Y e s）、普図当たり遊技の遊技内容として、電動役物 6 4 0 a の開放時間が 1 秒間×2 回の遊技内容（開放動作）を設定し（S 8 2 3）、S 8 2 2 の処理へ移行する。

10

【2 4 5 1】

一方、S 8 2 0 の処理で時短中（普通図柄の高確率状態）では無いと判別した場合は（S 8 2 0：N o）、普図当たり遊技の遊技内容として、電動役物 6 4 0 a の開放時間が 5 秒間×1 回の遊技内容（開放動作）を設定し（S 8 2 1）、S 8 2 2 の処理へ移行する。

【2 4 5 2】

S 8 2 2 の処理では、S 8 2 1、或いは S 8 2 3 の処理において設定されたシナリオに基づいて電動役物 6 4 0 a の開閉制御開始を設定し（S 8 2 2）、本処理を終了する。

【2 4 5 3】

次に、本制御例における電動役物 6 4 0 a の開閉制御態様（開放パターン）について説明をする。本制御例のパチンコ機 1 0 では、普通図柄の当否判定を行うタイミング（S 8 0 8～S 8 1 1 の処理を行うタイミング）にて設定されている普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）に基づいて普通図柄の当否判定を実行し、電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミング（S 8 1 7 の処理で変動時間が経過したと判別したタイミング）にて設定されている普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）に基づいて電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するように構成している。

20

【2 4 5 4】

即ち、本制御例では、普通図柄に関する変動処理（抽選処理）と、特別図柄に関する変動処理（抽選処理）とが独立して実行されるように構成されており、さらに、特別図柄に関する変動処理（抽選処理）の結果に基づいて普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）が可変するように構成している。よって、普通図柄に関する変動処理（抽選処理）が実行されている期間中に並行して実行される特別図柄に関する変動処理（抽選処理）の結果によっては、普通図柄の当否判定を行うタイミングでは普通図柄の高確率状態が設定され、電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミングでは普通図柄の低確率状態が設定される場合が発生する。

30

【2 4 5 5】

このような状況において、例えば、普通図柄の当否判定を行うタイミングにて設定されている普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）に基づいて、電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定してしまうと、普通図柄の低確率状態が設定されている状態で、電動役物 6 4 0 a がロング開放（普通図柄の高確率状態中が設定されている場合に実行される開放パターン）してしまうという問題があった。

40

【2 4 5 6】

そこで、本制御例では、電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミングにおける普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）を判別し、その判別結果に基づいて電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するように構成している。これにより、設定されている遊技状態に応じた開放パターンで電動役物 6 4 0 a を開放させることができる。

【2 4 5 7】

なお、本制御例では、普通図柄の当否判定を行うタイミングにおける普通図柄の確率状

50

態に基づいて普通図柄の当否判定を実行し、普通図柄の当たり遊技にて可動させる電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミングにおける普通図柄の確率状態に基づいて電動役物 6 4 0 a の開放パターンを設定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、普通図柄の当否判定を行うタイミングで普通図柄の高確率状態が設定されており、且つ普通図柄の当たり遊技にて可動させる電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミングでも普通図柄の高確率状態が設定されている場合にのみ、電動役物 6 4 0 a がロング開放するように構成しても良いし、普通図柄の当否判定を行うタイミングで設定されている遊技状態に基づいて、電動役物 6 4 0 a の開放パターンを設定するように構成しても良い。

【2 4 5 8】

10

また、詳細な説明は省略しているが、普通図柄変動処理（図 1 0 8 の S 1 0 6 参照）において決定された各種情報（普通図柄抽選の結果、普通図柄変動の変動時間、普図当たりシナリオ等）は、それぞれ各種情報の内容を示すコマンドが設定され、主制御装置 1 1 0 のメイン処理（図 1 6 7 参照）の外部出力処理（図 1 6 7 の S 1 8 0 1 参照）にて音声ランプ制御装置 1 1 3 へと出力される。

【2 4 5 9】

次に、図 1 6 4 を参照してスルーゲート通過処理（S 1 0 7）の内容について説明をする。図 1 6 4 は、スルーゲート通過処理（S 1 6 4 参照）の内容を示したフローチャートである。このスルーゲート通過処理（S 1 0 7）は、タイマ割込処理（図 1 5 6 参照）の中で実行され、普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 における球の通過の有無を判断し、球の通過があった場合に、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 が示す値を取得し実行エリアに格納するための処理である。また、取得した普通当たり乱数カウンタ C 5 の値を用いて、実際の当否判定が実行されるよりも前に（普通図柄変動処理（図 1 6 3 の S 1 0 6 参照）にて当否判定（S 8 1 1 参照）が実行されるよりも前に）、抽選結果（当否判定結果）を事前に取得するための処理である。

20

【2 4 6 0】

スルーゲート通過処理（S 1 0 7）では、まず、球が普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 を通過したか否かを判定する（S 9 0 1）。ここでは、普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 における球の通過を 3 回のタイマ割込処理にわたって検出する。そして、球が普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 を通過したと判定されると（S 9 0 1：Yes）、次に、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値（M）を取得し（S 9 0 2）、次いで、その取得した普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値（M）が 4 よりも大きくないか（普通図柄の保留球数が上限値に到達していないか）を判別する（S 9 0 3）。

30

【2 4 6 1】

S 9 0 3 の処理で、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値（M）が 4 よりも大きい（上限値の 4 である）と判別した場合は（S 9 0 3：No）、そのまま本処理を終了する。一方、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値（M）が 4 よりも大きくないと判別した場合は（S 9 0 3：Yes）、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値（M）に 1 を加算し（S 9 0 4）、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値を普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c に格納し（S 9 0 5）、第 2 当たり乱数テーブル 2 0 2 c（図 1 4 0（b）参照）に基づいて抽選結果を事前に取得し（S 9 0 6）、普通当たり判定結果（S 9 0 6 の処理にて取得した事前判別結果）を含む普図用入賞情報コマンドを設定し（S 9 0 7）、本処理を終了する。

40

【2 4 6 2】

S 9 0 7 の処理で設定された普図用入賞情報コマンドは、上述した各制御例にて設定される特別図柄の事前判別結果を示す入賞情報コマンドと同一の処理によって音声ランプ制御装置 1 1 3 へと通知される。このように構成することで、保留記憶されている普通図柄の抽選権利に対応する普通図柄抽選の抽選結果を事前に判別し、その事前判別結果に基づいた演出を実行することが可能となる。

【2 4 6 3】

50

具体的には、チャンスゾーンが設定されている状態において、即ち、通常状態中に普図当たり遊技が実行されたことに基づいて第2特別図柄抽選が実行されている状態において受信した普図用入賞情報コマンドに普通図柄の当たり当選を示す情報が含まれている場合には、次に普図当たり遊技が実行されるまでチャンスゾーンを継続させる演出を実行することができる。この場合、次に普図当たり遊技が実行されるまでの間に、第2特別図柄抽選が全て終了し、第1特別図柄抽選が実行される場合であっても、その第1特別図柄抽選に対応して実行される変動演出の演出態様として、第1特別図柄抽選に対応した演出態様（例えば、図122（b）に示した水平方向に第3図柄を変動させる演出態様）では無く、第2特別図柄抽選に対応した演出態様（例えば、図124（b）に示した垂直方向に第3図柄を変動させる演出態様）が設定されるように構成すると良い。このように構成することで、通常状態において所定期間内に複数回の普図当たり遊技が実行される場合には、チャンスゾーンを長期間設定することができ演出効果を高めることができる。

10

【2464】

また、チャンスゾーンが設定されてから所定回数の第2特別図柄抽選が実行されたにも関わらず、チャンスゾーンが終了しない場合には、間もなく次の普図当たり遊技が実行されることを遊技者が把握することができるため、チャンスゾーン中に実行される第2特別図柄抽選の回数に対して遊技者に興味を持たせることができる。加えて、本制御例では、チャンスゾーン中に実行される第2特別図柄抽選に対応した変動演出として、第3図柄を複数回仮停止させる疑似変動演出を実行するように構成している。つまり、遊技者に対して第2特別図柄抽選の実行回数を分かり難くすることができる。よって、チャンスゾーンがいつ終了するのか、或いは、チャンスゾーンが延長されている期間であるか否かを遊技者に予測させる楽しさを提供することができる。

20

【2465】

次に、図165を参照して、NMI割込処理について説明をする。図165は、主制御装置110内のMPU201により実行されるNMI割込処理を示すフローチャートである。NMI割込処理は、停電の発生等によるパチンコ機10の電源遮断時に、主制御装置110のMPU201により実行される処理である。このNMI割込処理により、電源断の発生情報がRAM203に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機10の電源が遮断されると、停電信号SG1が停電監視回路252から主制御装置110内のMPU201のNMI端子に出力される。すると、MPU201は、実行中の制御を中断してNMI割込処理を開始し、電源断の発生情報の設定として、電源断の発生情報をRAM203に記憶し（S1601）、NMI割込処理を終了する。

30

【2466】

なお、上記のNMI割込処理は、払出発射制御装置111でも同様に実行され、かかるNMI割込処理により、電源断の発生情報がRAM213に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機10の電源が遮断されると、停電信号SG1が停電監視回路252から払出制御装置111内のMPU211のNMI端子に出力され、MPU211は実行中の制御を中断して、NMI割込処理を開始するのである。

【2467】

次に、図166を参照して、主制御装置110に電源が投入された場合に主制御装置110内のMPU201により実行される立ち上げ処理について説明する。図166は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。

40

【2468】

この立ち上げ処理は電源投入時のリセットにより起動される。立ち上げ処理（図166）では、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する（S1701）。例えば、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。次いで、サブ側の制御装置（音声ランプ制御装置113、払出制御装置111等の周辺制御装置）が動作可能な状態になるのを待ったために、ウェイト処理（本制御例では1秒）を実行する（S1702）。そして、RAM203のアクセスを許可する（S1703）。

【2469】

50

その後は、電源装置 115 に設けた RAM 消去スイッチ 122（図 121 参照）がオンされているか否かを判別し（S1704）、オンされていれば（S1704:Yes）、処理を S1712 へ移行する。一方、RAM 消去スイッチ 122 がオンされていなければ（S1704:No）、更に RAM 203 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し（S1705）、記憶されていなければ（S1705:No）、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるので、この場合も、処理を S1712 へ移行する。

【2470】

RAM 203 に電源断の発生情報が記憶されていれば（S1705:Yes）、RAM 判定値を算出し（S1706）、算出した RAM 判定値が正常でなければ（S1707:No）、即ち、算出した RAM 判定値が電源遮断時に保存した RAM 判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理を S1712 へ移行する。なお、RAM 判定値は、例えば RAM 203 の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。この RAM 判定値に代えて、RAM 203 の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断するようにしても良い。

【2471】

S1712 の処理では、サブ側の制御装置（周辺制御装置）となる払出制御装置 111 を初期化するために払出初期化コマンドを送信する（S1712）。払出制御装置 111 は、この払出初期化コマンドを受信すると、RAM 213 のスタックエリア以外のエリア（作業領域）をクリアし、初期値を設定して、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。主制御装置 110 は、払出初期化コマンドの送信後は、RAM 203 の初期化処理（S1713、S1714）を実行する。

【2472】

上述したように、本パチンコ機 10 では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時に RAM データを初期化する場合には RAM 消去スイッチ 122 を押しながら電源が投入される。従って、立ち上げ処理の実行時に RAM 消去スイッチ 122 が押されていれば、RAM 203 の初期化処理（S1713、S1714）を実行する。

【2473】

また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、RAM 判定値（チェックサム値等）によりバックアップの異常が確認された場合も同様に、RAM 203 の初期化処理（S1713、S1714）を実行する。RAM の初期化処理（S1713、S1714）では、RAM 203 の使用領域を 0 クリアし（S1713）、その後、RAM 203 の初期値を設定する（S1714）。RAM 203 の初期化処理の実行後は、S1710 の処理へ移行する。

【2474】

一方、RAM 消去スイッチ 122 がオンされておらず（S1704:No）、電源断の発生情報が記憶されており（S1705:Yes）、更に RAM 判定値（チェックサム値等）が正常であれば（S1707:Yes）、RAM 203 にバックアップされたデータを保持したまま、電源断の発生情報をクリアする（S1708）。次に、サブ側の制御装置（周辺制御装置）を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の払出復帰コマンドを送信し（S1709）、S1710 の処理へ移行する。払出制御装置 111 は、この払出復帰コマンドを受信すると、RAM 213 に記憶されたデータを保持したまま、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。

【2475】

次に、音声ランプ制御装置 113 に対して、各種演出を実行することを許可する演出許可コマンドを出力する（S1710）。その後、割込みを許可し（S1711）、後述するメイン処理に移行する。

【2476】

次に、図 167 を参照して、上記した立ち上げ処理後に主制御装置 110 内の MPU 2

10

20

30

40

50

01により実行されるメイン処理について説明する。図167は、このメイン処理を示すフローチャートである。このメイン処理では、大別して、カウンタの更新処理と、電源断時処理とが実行される。

【2477】

メイン処理（図167参照）においては、まず、タイマ割込処理（図156参照）の中でRAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶されたコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置（周辺制御装置）に送信する外部出力処理を実行する（S1801）。具体的には、タイマ割込処理（図156参照）におけるスイッチ読み込み処理で検出した入賞検知情報の有無を判別し、入賞検知情報があれば払出制御装置111に対して獲得球数に対応する賞球コマンドを送信する。また、特別図柄変動処理（図157参照）や始動入賞処理（図161参照）で設定された保留球数コマンドを音声ランプ制御装置113に送信する。更に、この外部出力処理（図167のS1801）により、主制御装置110の各種処理にて設定された各種コマンドを音声ランプ制御装置113に送信し、第3図柄表示装置81にて表示される各種演出（変動演出、装飾演出等）を設定するための情報とする。また、大当たり制御処理（図158参照）で設定されたオープニングコマンド、ラウンド数コマンド、エンディングコマンドを音声ランプ制御装置113へ送信する。さらに、その他制御処理において設定された各種コマンドを音声ランプ制御装置113へ送信する。加えて、球の発射を行う場合には、発射制御装置112へ球発射信号を送信する。

【2478】

次に、変動種別カウンタCS1の値を更新する（S1802）。具体的には、変動種別カウンタCS1を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本制御例では198）に達した際、0にクリアする。そして、変動種別カウンタCS1の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域に格納する。

【2479】

変動種別カウンタCS1の更新が終わると、払出制御装置111より受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込み（S1803）、次いで、特別図柄の大当たり状態である場合に、音声ランプ制御装置113にて大当たり演出を実行させるためのコマンドの設定や、可変入賞装置65の特定入賞口65aを開放動作するための大当たり制御処理を実行する（S1804）。

【2480】

大当たり制御処理（S1804）の詳細な内容については、図168～図172を参照して後述するが、この大当たり制御処理（S1804）では、大当たり状態のラウンド毎に特定入賞口65a（以下、入賞口等と称す）を開放し、入賞口等（特定入賞口65a）の最大開放時間が経過したか、又は入賞口等（特定入賞口65a）に球が規定数入賞したかを判定する。そして、これら何れかの条件が成立すると入賞口等（特定入賞口65a）を閉鎖する。この入賞口等（特定入賞口65a）の開放と閉鎖とを所定ラウンド数繰り返し実行する。尚、本制御例では、大当たり制御処理（S1804）をメイン処理において実行しているが、タイマ割込処理において実行しても良い。

【2481】

次いで、第2入球口640に付随する電動役物640aの開閉制御を行う電動役物開閉処理を実行する（S1806）。電動役物開閉処理では、普通図柄変動処理（図163参照）のS822の処理によって電動役物の開閉制御開始が設定された場合に、電動役物の開閉制御を開始する。尚、この電動役物の開閉制御は、普通図柄変動処理におけるS821の処理、S823の処理、によって設定された期間が終了するまで継続される。

【2482】

次に、第1図柄表示装置37A、37Bの表示を更新する第1図柄表示更新処理を実行する（S1807）。第1図柄表示更新処理では、特別図柄変動パターン選択処理（図159のS209）によって変動パターンが設定された場合に、その変動パターンに応じた変動表示を、第1図柄表示装置37A、37Bにおいて開始する。本制御例では、第1図

10

20

30

40

50

柄表示装置 37A, 37B の LED の内、変動が開始されてから変動時間が経過するまでは、例えば、現在点灯している LED が赤であれば、その赤の LED を消灯すると共に緑の LED を点灯させ、緑の LED が点灯していれば、その緑の LED を消灯すると共に青の LED を点灯させ、青の LED が点灯していれば、その青の LED を消灯すると共に赤の LED を点灯させる。

【2483】

なお、メイン処理は 4 ミリ秒毎に実行されるが、そのメイン処理の実行毎に LED の点灯色を変更すると、LED の点灯色の变化を遊技者が確認することができない。そこで、遊技者が LED の点灯色の变化を確認することができるように、メイン処理が実行される毎にカウンタ（図示せず）を 1 カウントし、そのカウンタが 100 に達した場合に、LED の点灯色の変更を行う。即ち、0.4 s 毎に LED の点灯色の変更を行う。尚、カウンタの値は、LED の点灯色が変更されたら、0 にリセットされる。

10

【2484】

また、第 1 図柄表示更新処理では、特別図柄変動パターン選択処理（図 159 の S209）によって設定された変動パターンに対応する変動時間が終了した場合に、第 1 図柄表示装置 37A, 37B において実行されている変動表示を終了し、特別図柄変動パターン選択処理（図 159 の S209 参照）の S407 で設定された表示態様で、停止図柄を第 1 図柄表示装置 37A, 37B に停止表示（点灯表示）する。

【2485】

さらに、本制御例では、一方の特別図柄が大当たりを示す表示態様（大当たり図柄）で停止表示された場合に、他方の特別図柄を、外れを示す表示態様（外れ図柄）で停止表示させるように構成しており、そのための停止表示も実行される。

20

【2486】

次に、第 2 図柄表示装置の表示を更新する第 2 図柄表示更新処理を実行する（S1808）。第 2 図柄表示更新処理では、普通図柄変動処理（図 163 参照）の S815 の処理、S816 の処理によって第 2 図柄の変動時間が設定された場合に、第 2 図柄表示装置において変動表示を開始する。これにより、第 2 図柄表示装置では、第 2 図柄としての「○」の図柄と「×」の図柄とを交互に点灯させる変動表示が行われる。また、第 2 図柄表示更新処理（S1808）では、普通図柄変動処理（図 163 参照）の S818 の処理によって第 2 図柄表示装置の停止表示が設定された場合に、第 2 図柄表示装置において実行されている変動表示を終了し、普通図柄変動処理（図 163 参照）の S812 の処理または S813 の処理によって設定された表示態様で、停止図柄（第 2 図柄）を第 2 図柄表示装置に停止表示（点灯表示）する。

30

【2487】

その後は、RAM203 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し（S1809）、RAM203 に電源断の発生情報が記憶されていなければ（S1809: No）、停電監視回路 252 から停電信号 SG1 は出力されておらず、電源は遮断されていない。よって、かかる場合には、次のメイン処理の実行タイミングに至ったか否か、即ち今回のメイン処理の開始から所定時間（本制御例では 4 m 秒）が経過したか否かを判別し（S1810）、既に所定時間が経過していれば（S1810: Yes）、処理を S1801 へ移行し、上述した S1801 以降の各処理を繰り返し実行する。

40

【2488】

一方、今回のメイン処理の開始から未だ所定時間が経過していなければ（S1810: No）、所定時間に至るまで間、即ち、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、第 1 初期値乱数カウンタ CINI1、第 2 初期値乱数カウンタ CINI2 及び変動種別カウンタ CS1 の更新を繰り返し実行する（S1811, S1812）。

【2489】

まず、第 1 初期値乱数カウンタ CINI1 と第 2 初期値乱数カウンタ CINI2 との更新を実行する（S1811）。具体的には、第 1 初期値乱数カウンタ CINI1 と第 2 初

50

期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本制御例では999、999）に達した際、0にクリアする。そして、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域にそれぞれ格納する。次に、変動種別カウンタCS1の更新を、S1811の処理と同一の方法によって実行する（S1812）。なお、このS1812の処理では、変動種別カウンタCS1の値と同様に普図変動種別カウンタCS2の値も更新される。

【2490】

ここで、S1801～S1808の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新を繰り返し実行することにより、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2（即ち、第1当たり乱数カウンタC1の初期値、第2当たり乱数カウンタC4の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタCS1、普図変動種別カウンタCS2の値についてもランダムに更新することができる。よって、特別図柄や普通図柄の抽選に関する判定値を更新するための処理内容を把握され難くすることができ、当たりに対応する判定値が取得されるタイミングを狙った不正遊技が実行されることを抑制することができる。

【2491】

また、S1809の処理において、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば（S1809：Yes）、停電の発生または電源のオフにより電源が遮断され、停電監視回路252から停電信号SG1が出力された結果、図165のNMI割込処理が実行されたということなので、S1813以降の電源遮断時の処理が実行される。まず、各割込処理の発生を禁止し（S1813）、電源が遮断されたことを示す電源断コマンドを他の制御装置（払出制御装置111や音声ランプ制御装置113等の周辺制御装置）に対して送信する（S1814）。そして、RAM判定値を算出して、その値を保存し（S1815）、RAM203のアクセスを禁止して（S1816）、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。ここで、RAM判定値は、例えば、RAM203のバックアップされるスタックエリア及び作業エリアにおけるチェックサム値である。

【2492】

なお、S1809の処理は、S1801～S1808で行われる遊技の状態変化に対応した一連の処理の終了時、又は、残余時間内に行われるS1811とS1812の処理の1サイクルの終了時となるタイミングで実行されている。よって、主制御装置110のメイン処理において、各設定が終わったタイミングで電源断の発生情報を確認しているので、電源遮断の状態から復帰する場合には、立ち上げ処理の終了後、処理をS1801の処理から開始することができる。即ち、立ち上げ処理において初期化された場合と同様に、処理をS1801の処理から開始することができる。よって、電源遮断時の処理において、MPU201が使用している各レジスタの内容をスタックエリアへ退避したり、スタックポインタの値を保存しなくても、初期設定の処理（図166，S1701）において、スタックポインタが所定値（初期値）に設定されることで、S1801の処理から開始することができる。従って、主制御装置110の制御負担を軽減することができると共に、主制御装置110が誤動作したり暴走したりすることなく正確な制御を行うことができる。

【2493】

次に、図168を参照して、大当たり制御処理（S1804）の内容について説明をする。図168は、大当たり制御処理（S1804）の内容を示したフローチャートである。この大当たり制御処理（S1804）は、主制御装置110のメイン処理（図167参照）において、実行される処理であって、パチンコ機10が特別図柄の大当たり状態である場合に、大当たりに応じた各種演出の実行や、特定入賞口65aを開放又は閉鎖するための処理である。

【2494】

大当たり制御処理（S1804）では、まず、大当たり開始フラグ203jがオンであるか否かを判別する（S1901）。大当たり開始フラグ203jがオンであると判別した場合は（S1901：Yes）、大当たり用オープニングコマンドを設定し（S1902）、大当たり開始フラグ203jをオフ、大当たり中フラグ203kをオンにそれぞれ設定し（S1903）、本処理を終了する。一方、S1901の処理において、大当たり開始フラグ203jがオフであると判別した場合は（S1901：No）、次に、現在が特別図柄の大当たり中であるか（即ち、大当たり中フラグ203kがオンであるか）否かを判別する（S1904）。S1904の処理において、現在が大当たり中ではない（大当たり中フラグ203kがオフである）と判別した場合は（S1904：No）、そのまま本処理を終了する。一方、S1904の処理において、現在が大当たり中である（大当たり中フラグ203kがオンである）と判別した場合は（S1904：Yes）、次いで、新たなラウンドの開始タイミングであるか否かを判別する（S1905）。

10

【2495】

S1905の処理において、新たなラウンドの開始タイミングであると判別した場合は（S1905：Yes）、ラウンド数に応じた特定入賞口65aの開閉動作を設定するための大当たり動作設定処理を実行し（S1906）、本処理を終了する。この大当たり動作設定処理の詳細については図114を参照して後述する。

【2496】

一方、S1905の処理において、新たなラウンドの開始タイミングではないと判別した場合は（S1905：No）、次に、現在実行されているラウンドのエンディング期間の開始タイミングであるかを判別する（S1907）。ここで、本制御例では、大当たりの最終ラウンドが終了した場合に、エンディング期間の開始タイミングであると判別する。エンディング期間の開始タイミングであると判定した場合は（S1907：Yes）、エンディングコマンドを設定し（S1908）、本処理を終了する。ここで設定されたエンディングコマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行されるメイン処理の外部出力処理の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、エンディングコマンドを受信すると、表示用エンディングコマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114によって表示用エンディングコマンドが受信されると、第3図柄表示装置81において大当たりの終了を示すエンディング演出が開始される。

20

30

【2497】

本第1制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に、大当たり種別選択テーブル202d（図141（a）参照）を用いて大当たり種別を決定する処理を実行し（図159のS402）、決定された大当たり種別に対応するエンディング期間が設定されるように構成している。よって、S1908の処理では、大当たり種別に対応して決定されたエンディング期間の長さに対応した表示用エンディングコマンドが設定される。なお、本第1制御例のように、大当たり当選時にエンディング期間の長さを設定するのでは無く、大当たり遊技中におけるV入賞の有無（特定領域（Vゲート65V）への球の通過の有無）に応じて大当たり遊技のエンディング期間の長さを決定しても良い。

40

【2498】

具体的には、大当たり制御処理（図168のS1804参照）において、エンディング期間の開始タイミング（最終ラウンドの終了タイミング）と判別した場合は、今回の大当たり遊技中にV入賞したか（確変設定フラグ203mがオンに設定されているか）を判別し、確変設定フラグ203mがオンに設定されていると判別した場合は、確変状態が設定されることを示す17秒間のエンディング表示（図127（b）、（d）参照）を行うために大当たり遊技のエンディング期間として17秒を設定し、確変設定フラグ203mがオンに設定されていないと判別した場合は、時短状態が設定されることを示す15秒間のエンディング表示（図127（a）、（c）参照）を行うために大当たり遊技のエンディング期間として15秒を設定するように構成しても良い。

50

【2499】

このように構成することで、大当たり遊技中の遊技結果に応じて、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を異ならせることが可能なパチンコ機10において、実際に設定される遊技状態に応じたエンディング期間を設定することができる。

【2500】

また、このように大当たり遊技中の遊技結果に応じて大当たり遊技のエンディング期間を異ならせる構成を用いる場合には、大当たり遊技中の遊技結果が確定してからエンディング期間が開始するまでの間の何れかのタイミングにて大当たり遊技のエンディング期間を決定するように構成すれば良く、例えば、本第1制御例のパチンコ機10であれば、1ラウンド目のラウンド遊技が終了した後に（球を特定領域（Vゲート65V）へと入賞させることが可能なラウンド遊技が終了した後に）、V入賞の有無を判別し、その判別結果に基づいて、2ラウンド目～最終ラウンド目のラウンド遊技が実行されている期間中に大当たり遊技のエンディング期間を設定するように構成しても良い。

【2501】

さらに、上述した例では、大当たり遊技中におけるV入賞の有無に基づいてエンディング期間の長さを設定するように構成しているが、これに替えて、例えば、本第1制御例のように当選した大当たり種別に基づいて、予め大当たり遊技のエンディング期間を設定しておき、具体的には、確変大当たりに当選した場合には17秒、通常大当たりに当選した場合には15秒のエンディング期間を予め設定しておき、大当たり遊技中の遊技結果に基づいてエンディング期間の長さを可変させる必要が生じた場合、即ち、確変大当たり遊技が実行されたにも関わらず、大当たり遊技中にV入賞させることができなかった場合に、予め設定されているエンディング期間の長さを可変させるように構成しても良い。このように構成することで、大当たり遊技中にエンディング期間の長さを設定する頻度を抑制することができる。

【2502】

一方、S1907の処理において、現在実行されているエンディング期間の開始タイミングではないと判別した場合は（S1907：No）、次に、大当たりの終了タイミングであるかを判別する（S1909）。ここで、大当たりの終了タイミングとは、エンディング演出の実行期間が経過した場合を示す。S1909の処理において、大当たりの終了タイミングであると判別した場合は（S1909：Yes）、大当たり終了後の遊技状態を設定するための大当たり終了処理を実行し（S1910）、本処理を終了する。この大当たり終了処理の詳細については図170を参照して後述する。一方、S1909の処理において、大当たり終了のタイミングではないと判別した場合には（S1909：No）、特定入賞口65aへの入賞に応じた制御を行うための入賞処理を実行し（S1911）、特定入賞口65aに対して入球した球が正常に排出されたかを判別するための異常処理を実行し（S1912）、その後、本処理を終了する。入賞処理および異常処理の詳細については図171および図172を参照して後述する。

【2503】

次に、図169のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される大当たり動作設定処理（S1906）の詳細について説明する。図169は、この大当たり動作設定処理（S1906）を示すフローチャートである。この大当たり動作設定処理（S1906）は、大当たり制御処理の中で実行され、上述した通り、ラウンド数に応じた特定入賞口65aの開閉動作を設定するための処理である。

【2504】

この大当たり動作設定処理（図169参照）が開始されると、まず、1ラウンドの開始タイミングであるかを判別する（S2001）。S2001の処理において、1ラウンドの開始タイミングであると判別した場合は（S2001：Yes）、切替弁65y（Vソレノイド209a）の動作シナリオの開始を設定して（S2002）、大当たり種別に対応する特定入賞口65aの開放パターンを設定する（S2003）。

【2505】

ここで、詳細な説明は省略するが、本制御例では、1回の大当たり遊技中に複数回実行されるラウンド遊技のうち、特定のラウンド数（1ラウンド目）に実行されるラウンド遊技の内容を、大当たり種別に応じて異ならせており、具体的には、特定の特定大当たり種別（確変大当たり）の場合のみ、1ラウンド目のラウンド遊技として、球が特定領域（Vゲート65V）へと流下させ易くなるように切替弁65yを動作させるラウンド遊技が実行されるように構成している。このように構成することで、長期間実行される大当たり遊技のうち、特定の期間のみ球を特定領域（Vゲート65V）へと流下させる確率を高めることができるため、遊技者が集中力を切らすことなく大当たり遊技中の遊技を実行することができる。

【2506】

なお、本制御例では、確変大当たり遊技における1ラウンド目が実行される場合に、第3図柄表示装置81の表示面にて遊技者に対して特定領域（Vゲート65V）へと球を流下させるチャンス期間であることを示すための案内報知態様として「Vを狙え」の文字が表示されるV報知演出を実行可能に構成している。これにより、遊技者に対して、長期間実行される大当たり遊技のうち、特定領域（Vゲート65V）へと球を流下させ易い特定の期間を分かり易く報知することができる。さらに、球が特定領域（Vゲート65V）を流下したことを検知手段が検知したことに基づいて、第3図柄表示装置81の表示面に球が特定領域（Vゲート65V）を流下したことを案内するための案内報知態様として「VGET」の文字が表示されるように構成している。これにより、遊技者に対して、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される条件を満たしたことを分かり易く報知することができる。

【2507】

なお、上述した案内報知の報知態様を、条件成立に応じて可変させても良く、例えば、特定ゲートへと球を流下させ易い特定期間の経過時間、或いは残時間に基づいて「Vを狙え」の文字色を可変させたり、表示領域の大きさを可変させたり、より強調した内容の文字（例えば「早くVを狙うんだ」）に可変させたりすると良い。これにより、特定領域（Vゲート65V）へと球を流下させ易い状況にて遊技者が球を発射しない事態が発生することを抑制することができる。

【2508】

また、本制御例では、可変入賞装置65へと入賞した球の流路を切り替えるためのV役物として切替弁65yを設け、その切替弁65yの動作パターンを可変させることで球が特定ゲートへと流下しやすい期間とし難い期間とを設定可能としているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技開始時から共通の動作パターンで切替弁65yを動作させるように構成し、特定入賞口65aが開放状態となるタイミングを大当たり種別によって可変させることにより、球が特定領域（Vゲート65V）へと流下しやすい期間とし難い期間とを設定可能に構成しても良い。これにより、切替弁65yの動作パターンを共通化することができるため、切替弁65yの動作内容を把握されたとしても今回の大当たり遊技が球を特定領域（Vゲート65V）へと通過させ易い大当たり遊技であるか否かを遊技者に把握され難くすることができる。また、切替弁65yの動作内容を統一化することができるため、Vソレノイド209aに対する負荷を軽減することができ、V役物（切替弁65y）の故障を抑制することができる。

【2509】

一方、S2001の処理において、今回のラウンドが1ラウンド目ではないと判別した場合は（S2001：No）、S2002、S2003の処理をスキップして、通常の設定入賞口65aの開放を設定し（S2004）、処理をS2005へと移行する。S2005の処理では、新たに開始するラウンド数を示すラウンド数コマンドを設定して（S2005）、本処理を終了する。

【2510】

ここで設定されたラウンド数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行されるメイン処理の外部出力処理（

10

20

30

40

50

S 1 8 0 1) の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、ラウンド数コマンドを受信すると、新たに開始されたラウンド数を第 3 図柄表示装置 8 1 において表示するための表示用ラウンド数コマンドを設定する。これにより、大当たりのラウンド数に合わせて第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容を更新することができる。

【 2 5 1 1 】

この大当たり動作設定処理（図 1 6 9 参照）を実行することにより、大当たりの各ラウンドにおいて特定入賞口 6 5 a を開放することができると共に、1 ラウンド目に特定領域（V ゲート 6 5 V）を球が通過可能に設定することができる。これにより、大当たり A、C ~ E では、1 ラウンド目に遊技者が球を発射するだけで、ほぼ確実に球が特定領域（V

10

【 2 5 1 2 】

次に、図 1 7 0 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される大当たり終了処理（S 1 9 1 0）の詳細について説明する。図 1 7 0 は、この大当たり終了処理（S 1 9 1 0）を示すフローチャートである。この大当たり終了処理（S 1 9 1 0）は、大当たり制御処理（図 1 6 8 の S 1 8 0 4 参照）の中で実行され、上述した通り、大当たり終了後の遊技状態を設定するための処理である。

【 2 5 1 3 】

この大当たり終了処理（S 1 9 1 0）では、まず、確変設定フラグ 2 0 3 m がオンであるかを判別する（S 2 1 0 1）。S 2 1 0 1 の処理において、確変設定フラグ 2 0 3 m がオンであると判別した場合は（S 2 1 0 1 : Y e s）、大当たり中に V ゲート（特定領域）6 5 v を球が通過したことを意味するので、確変カウンタ 2 0 3 i の値に 5 0 を設定し（S 2 1 0 2）、S 2 1 0 3 の処理へ移行する。一方、S 2 1 0 1 の処理において、確変設定フラグ 2 0 3 m がオフであれば（S 2 1 0 1 : N o）、S 2 1 0 2 の処理をスキップして、S 2 1 0 3 の処理へ移行する。

20

【 2 5 1 4 】

S 2 1 0 3 の処理では、時短カウンタ 2 0 3 h の値に 1 0 0 を設定し（S 2 1 0 3）、次いで、時短カウンタ 2 0 3 h の値、確変カウンタ 2 0 3 i の値に基づいて、状態コマンドを設定する（S 2 1 0 4）。ここで設定された状態コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理の外部出力処理（S 1 8 0 1）の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、状態コマンドを受信すると、その状態コマンドで通知された遊技状態に合わせて従状態設定エリア 2 2 3 g を更新する。これにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 において、パチンコ機 1 0 の遊技状態を正確に把握することができる。次いで、大当たり中フラグ 2 0 3 k および確変設定フラグ 2 0 3 m を共にオフに設定して（S 2 1 0 5）、本処理を終了する。

30

【 2 5 1 5 】

この大当たり終了処理（図 1 7 0 参照）を実行することにより、大当たり遊技中に V ゲート（特定領域）6 5 v を球が通過したか否かに応じて大当たり終了後の遊技状態を正確に設定することができる。

40

【 2 5 1 6 】

次に、図 1 7 1 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される入賞処理（S 1 9 1 1）の詳細について説明する。図 1 7 1 は、この入賞処理（S 1 9 1 1）を示すフローチャートである。この入賞処理（S 1 9 1 1）は、大当たり制御処理（図 1 6 8 参照）の中で実行され、上述した通り、特定入賞口 6 5 a への入賞に応じた制御を行うための処理である。

【 2 5 1 7 】

この入賞処理（S 1 9 1 1）では、まず、現在がラウンド有効期間であるかを判別する（S 2 2 0 1）。ここで、ラウンド有効期間とは、ラウンド遊技が設定されている期間、

50

即ち、特定入賞口 6 5 a の開放状態からインターバル期間が終了するまでの期間である。
S 2 2 0 1 の処理において、ラウンド有効期間でなければ (S 2 2 0 1 : N o)、そのまま本処理を終了する。

【 2 5 1 8 】

一方、S 2 2 0 1 の処理において、現在がラウンド有効期間であると判別した場合は (S 2 2 0 1 : Y e s)、次いで、特定入賞口 6 5 a への入賞を検出したかを判別し (S 2 2 0 2)、特定入賞口 6 5 a に対する入賞を検出していれば (S 2 2 0 2 : Y e s)、入賞個数カウンタ 2 0 3 o の値に 1 を加算して更新し (S 2 2 0 3)、特定入賞口 6 5 a への入賞を検出したことを示す入賞コマンドを設定して (S 2 2 0 4)、S 2 2 0 5 の処理へ移行する。これに対し、S 2 2 0 2 の処理において、特定入賞口 6 5 a への入賞を検出していなければ (S 2 2 0 2 : N o)、S 2 2 0 3、S 2 2 0 4 の処理をスキップし、S 2 2 0 5 の処理へ移行する。

10

【 2 5 1 9 】

S 2 2 0 5 の処理では、入賞個数カウンタ 2 0 3 o の値が 1 0 以上であるかを判別し (S 2 2 0 5)、入賞個数カウンタ 2 0 3 o の値が 1 0 以上であれば (S 2 2 0 5 : Y e s)、S 2 2 0 7 の処理へ移行する。一方、S 2 2 0 5 の処理において、入賞個数カウンタ 2 0 3 o の値が 9 以下であると判別した場合は (S 2 2 0 5 : N o)、ラウンド時間 (3 0 秒) が経過したかを判別し (S 2 2 0 6)、ラウンド時間が経過していれば (S 2 2 0 6 : Y e s)、S 2 2 0 7 の処理へと移行する。なお、この S 2 2 0 6 の処理では、今回の大当たりの各ラウンド遊技の開始から 3 0 秒間が経過した場合にラウンド時間が経過したと判別する。なお、本制御例では、大当たり種別、ラウンド数に関わらず同一のラウンド時間経過及び個数入賞によってラウンド遊技の終了条件が成立するように構成しているが、これに限ること無く、大当たり種別に応じてラウンド遊技の終了条件を異ならせても良いし、実行されるラウンド数によってラウンド遊技の終了条件を異ならせてもよい。

20

【 2 5 2 0 】

S 2 2 0 7 の処理では、特定入賞口 6 5 a の閉鎖を設定し (S 2 2 0 7)、特定入賞口 6 5 a の閉鎖が設定されたことを示す閉鎖コマンドを設定する (S 2 2 0 8)。次いで、今回の特定入賞口 6 5 a の閉鎖が 1 ラウンドの終了に基づく閉鎖であるかを判別し (S 2 2 0 9)、1 ラウンドの終了に基づく閉鎖であると判別した場合は (S 2 2 0 9 : Y e s)、Vソレノイド 2 0 9 a をオフに設定して (S 2 2 1 0)、処理を S 2 2 1 1 へと移行する。一方、S 2 2 0 9 の処理において、今回の特定入賞口 6 5 a の閉鎖が 1 ラウンド以外のラウンドが終了したことによる閉鎖であると判別した場合は (S 2 2 0 9 : N o)、流路ソレノイド (確変ソレノイド) 2 6 6 5 k がオンに設定されていないので、S 2 2 1 0 の処理をスキップして、処理を S 2 2 1 2 へと移行する。

30

【 2 5 2 1 】

S 2 2 1 1 の処理では、残球タイマフラグ 2 0 3 p、確変有効フラグ 2 0 3 r、ラウンド終了フラグ 2 0 3 をオンに設定し (S 2 2 1 1)、処理を S 2 2 1 2 へと移行する。また、S 2 2 0 5 の処理において入賞個数カウンタ 2 0 3 o の値が 9 以下と判別され (S 2 2 0 5 : N o)、且つ、S 2 2 0 6 の処理においてラウンド時間が経過していないと判別された場合には (S 2 2 0 6 : N o)、S 2 2 0 7 ~ S 2 2 1 1 の処理をスキップして、処理を S 2 2 1 2 へと移行する。

40

【 2 5 2 2 】

S 2 2 1 2 の処理では、ラウンド終了フラグ 2 0 3 がオンであるかを判定し (S 2 2 1 2)、ラウンド終了フラグ 2 0 3 がオフであれば (S 2 2 1 2 : N o)、S 2 2 1 3 の処理へ移行する。一方、S 2 2 1 2 の処理においてラウンド終了フラグ 2 0 3 がオンであると判定した場合は (S 2 2 1 2 : Y e s)、次いで、確変有効フラグ 2 0 3 r がオンであるかを判別する (S 2 2 1 7)。S 2 2 1 7 の処理において、確変有効フラグ 2 0 3 r がオフであれば (S 2 2 1 7 : N o)、そのまま本処理を終了する。

【 2 5 2 3 】

一方、確変有効フラグ 2 0 3 r がオンであれば (S 2 2 1 7 : N o)、確変有効タイマ

50

203sの値に1を加算し(S2218)、次いで、確変有効タイマ203sの値が上限値であるかを判別する(S2219)。そして、確変有効タイマ203sの値が上限値でなければ(S2219:No)、S2213の処理へ移行し、特定領域(Vゲート65V)への球の通過を監視して確変設定フラグ203mを更新する処理を実行する。これにより、確変有効タイマ203sが上限値でないと、特定領域(Vゲート65V)を球が通過したか判別されるので、球はけの時間を考慮して確変状態を設定できる。また、有効と判別される時間に上限があるので、不正に特定領域(Vゲート65V)に球を通過させて確変状態が付与されることを抑制できる。

【2524】

一方、確変有効タイマ203sの値が上限値であれば(S2219:Yes)、確変有効フラグ203r、ラウンド終了フラグ203をオフに設定し(S2220)、確変有効タイマ203sの値をリセットして(S2221)、本処理を終了する。

【2525】

また、S2213の処理では、球が特定領域(Vゲート65V)を通過したか否かを判別し(S2213)、球が特定領域(Vゲート65V)を通過していなければ(S2213:No)、本処理を終了する。一方、球が特定領域(Vゲート65V)を通過していれば(S2213:Yes)、確変通過カウンタ203nの値に1を加算し(S2214)、確変設定フラグ203mをオンに設定し(S2215)、V入賞コマンドを設定し(S2216)、本処理を終了する。

【2526】

次に、図172のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される異常処理(S1912)を説明する。図172は、この異常処理(S1912)を示すフローチャートである。この異常処理(S1912)は、大当たり制御処理(図168参照)の中で実行される処理であり、上述した通り、特定入賞口65aに対して入球した球が正常に排出されたかを判別するための処理である。

【2527】

異常処理(S1912)では、まず、現在がラウンド有効期間であるかを判別し(S2301)、ラウンド有効期間でなければ(S2301:No)、そのまま本処理を終了する。一方、ラウンド有効期間であると判別した場合は(S2301:Yes)、次いで、球が排出口65h1を通過したかを判別する(S2302)。このS2302の処理では、排出口65h1(図120(b)参照)を通過した球を検知可能な球排出口スイッチ(図示せず)が球の通過を検知している否かで判別される。

【2528】

S2302の処理において、球が排出口65h1を通過したと判別した場合は(S2302:Yes)、排出個数カウンタ203tの値に1を加算し(S2303)、S2304の処理へ移行する。一方、S2302の処理において、球が排出口65h1を通過していなければ(S2302:No)、S2303の処理をスキップしS2304の処理へ移行する。

【2529】

S2304の処理では、残球タイマフラグ203pがオンであるかを判別する(S2304)。残球タイマフラグ203pがオフであると判別した場合は(S2304:No)、そのまま本処理を終了する。一方、残球タイマフラグ203pがオンであれば(S2304:Yes)、球はけ期間中であるので、残球タイマ203qの値に1を加算して更新する(S2305)。次に、残球タイマ203qの値が上限値であるかを判別し(S2306)、残球タイマ203qの値が上限値でなければ(S2306:No)、そのまま本処理を終了する。一方、残球タイマ203qの値が上限値であると判別した場合は(S2306:Yes)、次いで、排出個数(確変通過カウンタ203nの値と、排出個数カウンタ203tの値との合計値)が入賞個数(入賞個数カウンタ203oの値)と一致しているかを判別する(S2307)。

【2530】

10

20

30

40

50

S 2 3 0 7 の処理において、排出個数と入賞個数とが一致していないと判別した場合は (S 2 3 0 7 : N o)、エラーコマンドを設定し (S 2 3 0 8)、S 2 3 0 9 の処理へ移行する。エラーコマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 が受信することにより、エラー表示 (例えば、入賞個数不一致エラーの文字を表示) がされ、ホールコンピュータに対して、エラー信号の出力がされる。よって、第 4 流路 6 5 e 4 (図 1 2 0 (b) 参照) が閉鎖されている期間 (切替弁 6 5 y が閉状態となる期間) に、不正に球を第 4 流路 6 5 e へと流入させて特定領域 (V ゲート 6 5 V) を通過させる不正行為を抑制できる。

【2 5 3 1】

一方、S 2 3 0 7 の処理において、排出個数と入賞個数とが一致したと判別した場合は (S 2 3 0 7 : Y e s)、S 2 3 0 8 の処理をスキップし、S 2 3 0 9 の処理へと移行する。S 2 3 0 9 の処理では、残球タイマフラグ 2 0 3 p をオフに設定し (S 2 3 0 9)、次いで、残球タイマ 2 0 3 q の値をリセットする (S 2 3 1 0)。その後、入賞個数カウンタ 2 0 3 o、排出個数カウンタ 2 0 3 t、確変通過カウンタ 2 0 3 n の値をそれぞれリセットし (S 2 3 1 1)、本処理を終了する。

【2 5 3 2】

この異常処理 (図 1 7 2 参照) を実行することにより、可変入賞装置 6 5 の内部で球詰まりが生じる等により、特定入賞口 6 5 a へと入球した球が正常に排出されなくなってしまう不具合の発生を早期に検出し、報知することができる。

【2 5 3 3】

＜第 1 制御例における音声ランプ制御装置により実行される制御処理について＞

次に、図 1 7 3 から図 1 8 6 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される各制御処理を説明する。かかる M P U 2 2 1 の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理とがある。

【2 5 3 4】

まず、図 1 7 3 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される立ち上げ処理を説明する。図 1 7 3 は、この立ち上げ処理を示したフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時に起動される。

【2 5 3 5】

立ち上げ処理が実行されると、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する (S 4 0 0 1)。具体的には、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。その後、電源断処理中フラグがオンしているか否かによって、今回の立ち上げ処理が瞬間的な電圧低下 (瞬間的な停電、所謂「瞬停」) によって、S 4 1 1 7 の電源断処理 (図 1 7 4 参照) の実行途中に開始されたものであるか否かが判断される (S 4 0 0 2)。図 1 7 4 を参照して後述する通り、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 から電源断の発生情報を受信すると (図 1 7 4 の S 4 1 1 4 参照)、S 4 1 1 7 の電源断処理を実行する。かかる電源断処理の実行前に、電源断処理中フラグがオンされ、該電源断処理の終了後に、電源断処理中フラグはオフされる。よって、S 4 1 1 7 の電源断処理が実行途中であるか否かは、電源断処理中フラグの状態によって判断できる。

【2 5 3 6】

電源断処理中フラグがオフであれば (S 4 0 0 2 : N o)、今回の立ち上げ処理は、電源が完全に遮断された後に開始されたか、瞬間的な停電が生じた後であって S 4 1 1 7 の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 にのみリセットがかかって (主制御装置 1 1 0 からの電源断コマンドを受信することなく) 開始されたものである。よって、これらの場合には、R A M 2 2 3 のデータが破壊されているか否かを確認する (S 4 0 0 3)。

【2 5 3 7】

R A M 2 2 3 のデータ破壊の確認は、次のように行われる。即ち、R A M 2 2 3 の特定の領域には、S 4 0 0 6 の処理によって「5 5 A A h」のキーワードとしてのデータが書き込まれている。よって、その特定領域に記憶されるデータをチェックし、該データが「

10

20

30

40

50

5 5 A A h」であれば R A M 2 2 3 のデータ破壊は無く、逆に「5 5 A A h」でなければ R A M 2 2 3 のデータ破壊を確認することができる。R A M 2 2 3 のデータ破壊が確認されれば (S 4 0 0 3 : Y e s)、S 4 0 0 4 へ移行して、R A M 2 2 3 の初期化を開始する。一方、R A M 2 2 3 のデータ破壊が確認されなければ (S 4 0 0 3 : N o)、S 4 0 0 8 へ移行する。

【2 5 3 8】

なお、今回の立ち上げ処理が、電源が完全に遮断された後に開始された場合には、R A M 2 2 3 の特定領域に「5 5 A A h」のキーワードは記憶されていないので (電源断によって R A M 2 2 3 の記憶は喪失するから)、R A M 2 2 3 のデータ破壊と判断され (S 4 0 0 3 : Y e s)、S 4 0 0 4 へ移行する。一方、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であって S 4 1 1 7 の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 にのみリセットがかかって開始された場合には、R A M 2 2 3 の特定領域には「5 5 A A h」のキーワードが記憶されているので、R A M 2 2 3 のデータは正常と判断されて (S 4 0 0 3 : N o)、S 4 0 0 8 へ移行する。

【2 5 3 9】

電源断処理中フラグがオンであれば (S 4 0 0 2 : Y e s)、今回の立ち上げ処理は、瞬間的な停電が生じた後であって、S 4 1 1 7 の電源断処理の実行途中に、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 にリセットがかかって開始されたものである。かかる場合は電源断処理の実行途中なので、R A M 2 2 3 の記憶状態は必ずしも正しくない。よって、かかる場合には制御を継続することはできないので、処理を S 4 0 0 4 へ移行して、R A M 2 2 3 の初期化を開始する。

【2 5 4 0】

S 4 0 0 4 の処理では、R A M 2 2 3 の全範囲の記憶領域をチェックする (S 4 0 0 4)。チェック方法としては、まず、1 バイト毎に「0 F F h」を書き込み、それを 1 バイト毎に読み出して「0 F F h」であるか否かを確認し、「0 F F h」であれば正常と判別する。かかる 1 バイト毎の書き込み及び確認を、「0 F F h」に次いで、「5 5 h」、「0 A A h」、「0 0 h」の順に行う。この R A M 2 2 3 の読み書きチェックにより、R A M 2 2 3 のすべての記憶領域が 0 クリアされる。

【2 5 4 1】

R A M 2 2 3 のすべての記憶領域について、読み書きチェックが正常と判別されれば (S 4 0 0 5 : Y e s)、R A M 2 2 3 の特定領域に「5 5 A A h」のキーワードを書き込んで、R A M 破壊チェックデータを設定する (S 4 0 0 6)。この特定領域に書き込まれた「5 5 A A h」のキーワードを確認することにより、R A M 2 2 3 にデータ破壊があるか否かがチェックされる。一方、R A M 2 2 3 のいずれかの記憶領域で読み書きチェックの異常が検出されれば (S 4 0 0 5 : N o)、R A M 2 2 3 の異常を報知して (S 4 0 0 7)、電源が遮断されるまで無限ループする。R A M 2 2 3 の異常は、表示ランプ 3 4 により報知される。なお、音声出力装置 2 2 6 により音声を出力して R A M 2 2 3 の異常報知を行うようにしても良いし、表示制御装置 1 1 4 にエラーコマンドを送信して、第 3 図柄表示装置 8 1 にエラーメッセージを表示させるようにしてもよい。

【2 5 4 2】

S 4 0 0 8 の処理では、電源断フラグがオンされているか否かを判別する (S 4 0 0 8)。電源断フラグは S 4 1 1 7 の電源断処理の実行時にオンされる (図 1 1 9 の S 4 1 1 6 参照)。つまり、電源断フラグは、S 4 1 1 7 の電源断処理が実行される前にオンされるので、電源断フラグがオンされた状態で S 4 0 0 8 の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であって S 4 1 1 7 の電源断処理の実行を完了した状態で開始された場合である。従って、かかる場合には (S 4 0 0 8 : Y e s)、音声ランプ制御装置 1 1 3 の各処理を初期化するために R A M の作業エリアをクリアし (S 4 0 0 9)、R A M 2 2 3 の初期値を設定した後 (S 4 0 1 0)、割込み許可を設定して (S 4 0 1 1)、メイン処理へ移行する。なお、R A M 2 2 3 の作業エリアとしては、主制御装置

10

20

30

40

50

110から受信したコマンド等を記憶する領域以外の領域をいう。

【2543】

一方、電源断フラグがオフされた状態でS4008の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、例えば電源が完全に遮断された後に開始されたためにS4004からS4006の処理を経由してS4008の処理へ至ったか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって（主制御装置110からの電源断コマンドを受信することなく）開始された場合である。よって、かかる場合には（S4008：No）、RAM223の作業領域のクリア処理であるS4009をスキップして、処理をS4010へ移行し、RAM223の初期値を設定する（S4010）。

【2544】

なお、S4009のクリア処理をスキップするのは、S4004からS4006の処理を経由してS4008の処理へ至った場合には、S4004の処理によって、既にRAM223のすべての記憶領域はクリアされているし、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって、立ち上げ処理が開始された場合には、RAM223の作業領域のデータをクリアせず保存しておくことにより、音声ランプ制御装置113の制御を継続できるからである。

【2545】

次に、図174を参照して、音声ランプ制御装置113の立ち上げ処理後に音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理について説明する。図174は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理が実行されると、まず、該メイン処理が開始されてから、又は、前回S4101の処理が実行されてから1ミリ秒以上が経過したか否かが判別され（S4101）、1ミリ秒以上経過していなければ（S4101：No）、S4102～S4111の処理を行わずにS4112の処理へ移行する。S4101の処理で、1ミリ秒経過したか否かを判別するのは、S4102～S4111が表示（演出）に関する処理であり、短い周期（1ミリ秒以内）で編集する必要がないのに対して、S4112のコマンド判定処理やS4113の変動表示設定処理を短い周期で実行する方が好ましいからである。S4112の処理が短い周期で実行されることにより、主制御装置110から送信されるコマンドの受信洩れを防止でき、S4112の処理が短い周期で実行されることにより、コマンド判定処理によって受信されたコマンドに基づき、変動表示演出に関する設定を遅滞なく行うことができる。

【2546】

S4101の処理で1ミリ秒以上経過していれば（S4101：Yes）、まず、S4103～S4113の処理によって設定された、表示制御装置114に対する各種コマンドを、表示制御装置114に対して送信するコマンド出力処理を実行する（S4102）。次いで、表示ランプ34の点灯態様の設定や後述するS4108の処理で編集されるランプの点灯態様となるよう各ランプの出力を設定し（S4103）、その後電源投入報知処理を実行する（S4104）。電源投入報知処理は、電源が投入された場合に所定の時間（例えば30秒）電源が投入されたことを知らせる報知を行うものであり、その報知は音声出力装置226やランプ表示装置227により行われる。また、第3図柄表示装置81の画面において電源が供給されたことを報知するようコマンドを表示制御装置114に送信するものとしても良い。なお、電源投入時でなければ、電源投入報知処理による報知は行わずにS4105の処理へ移行する。

【2547】

S4105の処理では客待ち演出が実行され、その後、保留個数表示更新処理が実行される（S4106）。客待ち演出では、パチンコ機10が遊技者により遊技されない時間が所定時間経過した場合に、第3図柄表示装置81の表示をタイトル画面に切り替える設定などが行われ、その設定がコマンドとして表示制御装置114に送信される。

【2548】

その後、枠ボタン入力監視・演出処理が実行される（S4107）。この枠ボタン入力監視・演出処理では、演出効果を高めるために遊技者に操作される枠ボタン22が押され

10

20

30

40

50

たか否かの入力を監視し、枠ボタン22の入力が確認された場合に対応した演出を行うよう設定する処理である。この処理では、枠ボタン22の遊技者による操作が検出されると、表示制御装置114に対して枠ボタン22が操作されたことを通知する枠ボタン操作コマンドを設定する。この枠ボタン入力監視・演出処理（S4107）の詳細については、図186を参照して後述する。

【2549】

枠ボタン入力監視・演出処理が終わると、次いで、ランプ編集処理を実行し（S4108）、その後音編集・出力処理を実行する（S4109）。ランプ編集処理では、第3図柄表示装置81で行われる表示に対応するよう電飾部29～33の点灯パターンなどが設定される。音編集・出力処理では、第3図柄表示装置81で行われる表示に対応するよう音声出力装置226の出力パターンなどが設定され、その設定に応じて音声出力装置226から音が出力される。

【2550】

S4109の処理後、液晶演出実行管理処理を実行し（S4110）、次に、演出更新処理を実行する（S4111）。S4111の処理を実行後、S4112の処理へ移行する。液晶演出実行管理処理では、主制御装置110から送信される変動パターンコマンドに基づいて第3図柄表示装置81で行われる変動表示に要する時間と同期した時間が設定される。この液晶演出実行監視処理で設定された時間に基づいてS4108のランプ編集処理が実行される。なお、S4109の音編集・出力処理も第3図柄表示装置81で行われる変動表示に要する時間と同期した時間で実行される。

【2551】

S4111の処理後、主制御装置110より受信したコマンドに応じた処理を行うコマンド判定処理（S4112）が実行され、S4113の処理へ移行する。このコマンド判定処理（S4112）の詳細については、図175を参照して後述する。

【2552】

S4113の処理では、第3図柄表示装置81において変動表示演出を表示させるために、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドを生成し、そのコマンドを表示制御装置114に送信するために設定する処理である変動表示設定処理を実行する。この変動表示設定処理の詳細については、図182を参照して後述する。

【2553】

S4113の処理が終わると、ワークRAM233に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する（S4114）。電源断の発生情報は、主制御装置110から電源断コマンドを受信した場合に記憶される。S4114の処理で電源断の発生情報が記憶されていれば（S4114：Yes）、電源断フラグ及び電源断処理中フラグを共にオンして（S4116）、電源断処理を実行する（S4117）。電源断処理の実行後は、電源断処理中フラグをオフし（S4118）、その後、処理を、無限ループする。電源断処理では、割込処理の発生を禁止すると共に、各出力ポートをオフして、音声出力装置226およびランプ表示装置227からの出力をオフする。また、電源断の発生情報の記憶も消去する。

【2554】

一方、S4114の処理で電源断の発生情報が記憶されていなければ（S4114：No）、RAM223に記憶されるキーワードに基づき、RAM223が破壊されているか否かが判別され（S4115）、RAM223が破壊されていなければ（S4115：No）、S4101の処理へ戻り、繰り返しメイン処理が実行される。一方、RAM223が破壊されていれば（S4115：Yes）、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。ここで、RAM破壊と判別されて無限ループするとメイン処理が実行されないため、その後、第3図柄表示装置81による表示が変化しない。よって、遊技者は、異常が発生したことを知ることができるので、ホールの店員などを呼びパチンコ機10の修復などを頼むことができる。また、RAM223が破壊されていると確認された

場合に、音声出力装置 2 2 6 やランプ表示装置 2 2 7 により R A M 破壊の報知を行うものとしても良い。

【 2 5 5 5 】

次に、図 1 7 5 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるコマンド判定処理 (S 4 1 1 2) について説明する。図 1 7 5 は、このコマンド判定処理 (S 4 1 1 2) を示したフローチャートである。このコマンド判定処理 (S 4 1 1 2) は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理 (図 1 7 4 参照) の中で実行され、上述したように、主制御装置 1 1 0 から受信したコマンドを判定する。以下、コマンド判定処理 (S 4 1 1 2) の詳細を説明する。

【 2 5 5 6 】

コマンド判定処理 (S 4 1 1 2) が実行されるとまず、状態コマンドを受信したかを判別し (S 4 2 0 1) 、受信したと判別した場合は (S 4 2 0 1 : Y e s) 、状態コマンド受信処理を実行し (S 4 2 0 2) 、本処理を終了する。この状態コマンド受信処理 (S 4 2 0 2) は、現在の遊技状態を示す状態コマンドを受信し、その遊技状態に応じたモード演出態様を設定し、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面にて対応する演出態様 (例えば、背面画像) を表示するための表示用コマンドが設定される。例えば、確変状態を示す状態コマンドを受信した場合は、図 1 3 1 に示したスーパーチャンスモードに対応する表示用コマンドが設定され、時短状態を示す状態コマンドを受信した場合は、図 1 2 8 に示すチャンスモードに対応する表示用コマンドが設定される。なお、実際に設定される遊技状態と、実行されるモード演出における演出態様の切替制御の詳細については後述する。この状態コマンド受信処理 (S 4 2 0 2) の詳細については図 1 7 6 を参照して後述する。

【 2 5 5 7 】

S 4 2 0 1 の処理において状態コマンドを受信していないと判別した場合は (S 4 2 0 1 : N o) 、次に、特図変動パターンコマンドを受信したかを判別し (S 4 2 0 3) 、受信したと判別した場合は (S 4 2 0 3 : Y e s) 、受信した特図変動パターンコマンドに対応する特図変動開始フラグ 2 2 3 d をオンに設定し (S 4 2 0 4) 、受信したコマンドから変動パターンコマンドを抽出する (S 4 2 0 5) 。そして、本処理を終了する。

【 2 5 5 8 】

S 4 2 0 3 の処理において特図変動パターンコマンドを受信していないと判別した場合は (S 4 2 0 3 : N o) 、次に、特図停止種別コマンドを受信したかを判別し (S 4 2 0 6) 、受信したと判別した場合は (S 4 2 0 6 : Y e s) 、受信した特図停止種別コマンドに対応する停止種別選択フラグ 2 2 3 e (第 1 特図停止種別フラグ 2 2 3 e 1 、第 2 特図停止種別フラグ 2 2 3 e 2) をオンに設定し (S 4 2 0 7) 、受信したコマンドから停止種別を抽出する (S 4 2 0 8) 。そして、本処理を終了する。

【 2 5 5 9 】

S 4 2 0 6 の処理において特図停止種別コマンドを受信していないと判別した場合は (S 4 2 0 6 : N o) 、次に、主制御装置 1 1 0 より保留球数コマンドを受信したかを判別する (S 4 2 0 9) 。ここで、保留球数コマンドを受信したと判別した場合には (S 4 2 0 9 : Y e s) 、受信した保留球数コマンドから保留球数を抽出し、対応する値を特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c 、普通図柄保留球数カウンタ 2 2 3 h に格納する (S 4 2 1 0) 。具体的には、特別図柄の保留球数コマンドを受信した場合は、その保留球数コマンドに含まれる主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d 、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値 (即ち、特別図柄の変動表示の保留球数) を抽出し、その抽出したカウンタ値に合わせて、音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 に設けられた特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値を更新する。

【 2 5 6 0 】

また、普通図柄の保留球数コマンドを受信した場合は、その保留球数コマンドに含まれる主制御装置 1 1 0 の普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値 (即ち、普通図柄の変動表示の保留球数) を抽出し、その抽出したカウンタ値に合わせて、音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 に設けられた普通図柄保留球数カウンタ 2 2 3 h の値を更新する。

10

20

30

40

50

【2561】

ここで、保留球数コマンドは、球が各種入球口（第1入球口64、第2入球口640、スルーゲート67）に入球（始動入賞）し、各種保留球数カウンタの値が加算された場合、或いは、各種変動開始処理を実行する際に、各種保留球数カウンタの値が減算されたときに主制御装置110から送信されるものである。始動入賞時や変動表示設定時毎に、S4210の処理によって、音声ランプ制御装置113の特別図柄保留球数カウンタ223c、普通図柄保留球数カウンタ223hの値を、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203d、第2特別図柄保留球数カウンタ203e、普通図柄保留球数カウンタ203fの値に合わせることができる。

【2562】

10

よって、ノイズなどの影響により、音声ランプ制御装置113のRAM223が有する特別図柄保留球数カウンタ223cの値が、主制御装置110の各種保留球数カウンタ203d、203e、203dの値とずれてしまっても、始動入賞時、変動表示設定時、即ち、各種保留球数変更されることに基づいて保留球数コマンドが通知されれば、音声ランプ制御装置113の特別図柄保留球数カウンタ223cの値を修正し、主制御装置110の各種保留球数カウンタ第1特別図柄保留球数カウンタ203d、第2特別図柄保留球数カウンタ203e、普通図柄保留球数カウンタ203fの値に合わせることができる。

【2563】

また、S4209の処理において、保留球数コマンドを受信していないと判別した場合は（S4209：No）、主制御装置110より入賞コマンドを受信したか判別する（S4211）。S4211の処理において、入賞コマンドを受信したと判別した場合は（S4211：Yes）、入賞コマンド処理を実行し（S4212）、本処理を終了する。この入賞コマンド処理（S4212）は、受信した入賞情報コマンドに含まれる入賞情報に対応する図柄種別（特別図柄、普通図柄）を解析し、その解析結果に対応する記憶領域（音声ランプ制御装置113のRAM223内の入賞情報格納エリア223b）に格納（記憶）する処理と、受信した入賞情報に基づいた演出（先読み演出）を実行するための処理を行うものである。なお、入賞コマンド処理（S4212）の詳細な内容については、図177を参照して後述する。

20

【2564】

S4211の処理において、入賞コマンドを受信していないと判別した場合は（S4211：No）、次に、図柄確定コマンドを受信したかを判別し（S4213）、図柄確定コマンドを受信したと判別した場合は（S4213：Yes）、第3図柄の停止表示を設定し（S4214）、本処理を終了する。停止コマンドを受信していないと判別した場合は（S4213：No）、次いで、普図関連コマンドを受信したかを判別し（S4215）、受信したと判別した場合は（S4215：Yes）、普図関連処理を実行し（S4216）、その後、本処理を終了する。なお、普図関連処理を実行し（S4216）の詳細な説明は、図124を参照して後述する。

30

【2565】

S4215の処理において、普図関連コマンドを受信していないと判別した場合は（S4215：No）、大当たり関連コマンドを受信したかを判別し（S4217）、受信したと判別した場合は（S4217：Yes）、大当たり関連処理を実行し（S4218）、その後、本処理を終了する。なお、大当たり関連処理（S4218）の詳細な説明は、図180を参照して後述する。一方、大当たり関連コマンドを受信していないと判別した場合は（S4217：No）、その他のコマンドに応じた処理を実行し（S4219）、本処理を終了する。

40

【2566】

次に、図176を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される状態コマンド受信処理（S4202）について説明する。図176は、この状態コマンド受信処理（S4202）を示したフローチャートである。この状態コマンド受信処理（S4202）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるコマン

50

ド判定処理（図175参照）の中で実行されるものであって、設定されている遊技状態に応じて第3図柄表示装置81に表示される表示モードを異ならせて設定するための処理を実行するものである。以下、状態コマンド受信処理（S4202）の詳細を説明する。

【2567】

状態コマンド受信処理（S4202）が実行されると、まず、現在設定されている遊技状態が変更されるか否かを判別する（S4301）。ここでは、従状態設定エリア223gに設定されている遊技状態と、今回受信した状態コマンドが示す遊技状態とが、相違するか否かが判別される。S4301の処理において、遊技状態に変更がないと判別した場合は（S4301：No）、そのまま本処理を終了する。遊技状態に変更があると判別した場合は（S4301：Yes）、変更後の遊技状態が通常状態であるかを判別する（S4302）。 10

【2568】

S4302の処理において、変更後の遊技状態が通常状態であると判別した場合は（今回受信した状態コマンドが通常状態を示すコマンドである場合は（S4302：Yes）、通常モードを示す表示用コマンドを設定し（S4303）、S4304の処理へ移行する。

【2569】

S4302の処理において、変更後の遊技状態が通常状態では無いと判別した場合は（今回受信した状態コマンドが通常状態を示すコマンドでは無い場合は（S4302：No）、次いで、変更後の遊技状態が時短状態であるかを判別し（S4306）、遊技状態が時短状態である（今回受信した状態コマンドが時短状態を示すコマンドである）と判別した場合は（S4306：Yes）、時短中カウンタ223nの値に100を設定し（S4307）、チャンスモードを示す表示用コマンドを設定し（S4308）、S4304の処理へ移行する。 20

【2570】

S4306の処理において、遊技状態が時短状態はないと判別した場合は（S4306：No）、次いで、V報知フラグ223mがオンであるか否かを判別する（S4309）。V報知フラグ223mがオフの場合は（S4309：No）、上述したS4308の処理へ移行する。V報知フラグ223mがオンである場合は（S4309：Yes）、V報知フラグ223mをオフに設定し（S4310）、スーパーチャンスモードを示す表示用コマンドを設定し（S4311）、S4304の処理へ移行する。 30

【2571】

S4304の処理では、従状態設定エリア223gの現状態エリアに設定されている遊技状態を過去状態エリアに設定し（S4304）、従状態設定エリア223gの現状態エリアに受信した状態コマンドが示す情報に対応する遊技状態を設定し（S4305）、本処理を終了する。

【2572】

ここで、S4308およびS4311の処理で設定されたコマンドが表示制御装置114に通知されることにより通常状態中における変動演出表示が実行されることになる。このように、本制御例では、音声ランプ制御装置113にて、主制御装置110から出力された状態コマンドに基づいて第3図柄表示装置81の表示領域にて表示される各種表示態様の種別（モード、背景）を設定し、その種別を示すコマンドを表示制御装置114へと出力するように構成している。 40

【2573】

このように構成することで、例えば、音声ランプ制御装置113側で設定されている遊技状態に対してそれぞれ変動演出表示の表示態様を設定する必要を無くすることが可能となる。つまり、現在設定されている遊技状態に対応する各種表示態様の種別を示すコマンド（種別コマンド）と、特別図柄の変動表示に対応する変動パターンコマンド（共通コマンド）とを表示制御装置114に出力するだけで、表示制御装置114側で受信した種別コマンドと、共通コマンドとに基づいて、現在の遊技状態と受信した変動パターンとに対応 50

した表示態様で第3図柄表示装置81に表示させる表示データを設定することができる。
よって、音声ランプ制御装置113の処理負荷を軽減させることができる。

【2574】

なお、上述したように、音声ランプ制御装置113から受信した複数のコマンドを表示制御装置114側で組み合わせることにより第3図柄表示装置81に表示させる表示データを設定するように構成した場合には、表示制御装置114側から音声ランプ制御装置113側へと設定後の表示データの内容を示す情報（確認情報）を出力するように構成し、音声ランプ制御装置113側で受信した確認情報が適正であるかを判別する判別手段を設け、その判別結果が適正では無いと判別した場合に、適正な情報を示す簡易的な表示用変動パターンコマンドを設定し、既に設定されている表示データの内容を簡易的な表示データに書き換えるように構成すると良い。

10

【2575】

このように構成することで、音声ランプ制御装置113が主制御装置110から受信した各種コマンドに対して適正な表示データが設定されなかった場合に、適正な情報を示す簡易的な表示データを設定することができ、その簡易的な表示データに基づく変動演出表示を表示することができる。よって、実際の遊技結果（特別図柄の抽選結果）とは異なる内容の変動演出表示が実行されてしまい、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。また、上述した簡易的な表示データとしては、例えば、どの遊技状態にも対応しない特殊モード（例えば、黒背景のモード）を表示する表示データや、第4図柄の変動表示を実行する表示データといった、通常の変動演出表示にて用いる表示データよりもデータ量の少ない表示データを用いれば良い。

20

【2576】

なお、本制御例では、上述した構成を用いているがこれに限ること無く、音声ランプ制御装置113側で、現在の遊技状態と、受信した変動パターンとに基づいた表示用変動パターンコマンドを設定するように構成しても良い。

【2577】

次に、図177を参照して、コマンド判定処理（図175のS4112参照）にて実行される入賞コマンド処理（S4212参照）の内容を説明する。図177は、入賞コマンド処理（S4212）の内容を示したフローチャートである。この入賞コマンド処理（S4212）は、主制御装置110から特別図柄抽選の抽選権利を獲得した場合に設定される入賞コマンド（入賞情報コマンド）や、普通図柄抽選の抽選権利を獲得した場合に設定される普図用入賞情報コマンドや、大当たり遊技中に球が特定ゲート（確変スイッチ）を流下（通過）した場合に設定されるV入賞コマンドを受信した場合に実行される処理である。

30

【2578】

入賞コマンド処理（S4212）が実行されると、まず、受信した入賞コマンド（入賞情報コマンド）の情報を入賞情報格納エリア（入賞情報記憶エリア）223bの対応する領域に格納（設定）し（S4401）、今回受信したコマンドが普図用入賞情報コマンドであるかを判別し（S4402）、普図用入賞情報コマンドであると判別した場合は（S4402：Yes）、受信したコマンドの中に当たり情報（普図当たり当選している入賞情報）が含まれているかを判別し（S4403）当たり情報があると判別した場合は（S4403：Yes）、次いで、時短カウンタ203hの値が0よりも大きいのか、即ち、現在が普通図柄の高確率状態であるかを判別する（S4404）。

40

【2579】

ここで、現在が普通図柄の高確率状態では無い、即ち、通常状態であると判別した場合は（S4404：No）、通常状態中に普図当たり当選する普通図柄抽選の抽選権利を獲得した状態であって、チャンスゾーンが設定される可能性が高い場合であるため、電チューロング開放を示唆するための表示用コマンドを設定し（S4405）、S4406の処理へと移行する。S4405の処理で表示用コマンドが設定されると、他の音声ランプ制御装置での制御処理にて設定される各種表示用コマンドと同一の制御内容で表示制御装置

50

1 1 4 へと通知され、通常状態中に普図当たり遊技が実行され電動役物 6 4 0 a がロング開放（5 秒間開放）することを示唆する示唆演出（例えば、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面の主表示領域 D m に小表示領域 D m 3 が形成されるか否かを煽る演出）が実行される。

【2 5 8 0】

なお、本制御例では、通常状態中に普図当たり当選する普通図柄抽選の抽選権利を獲得した場合にのみ上述した示唆演出が実行されるように構成しているが、これに限ること無く、普図用入賞情報コマンドに特定の外れ当選を示す入賞情報が含まれていると判別した場合にも、上述した示唆演出が実行されるように構成すると良い。これにより、示唆演出が実行された場合に普図当たり遊技が実行される場合と、実行されない場合とを設定することができるため、遊技者に今後実行される遊技内容を予測させながら遊技を行わせることができる。

10

【2 5 8 1】

さらに、本制御例では、通常状態中に普図当たり当選する普通図柄抽選の抽選権利を獲得した場合に、示唆演出が実行されるように構成しているが、この構成に加え、実行中の特別図柄抽選、或いは、入賞情報格納エリア 2 2 3 b に格納されている特別図柄抽選の事前判別結果に基づいて、実際に普図当たり遊技が実行されるタイミング、即ち、普図当たり当選を示す普図用入賞情報コマンドに対応する普通図柄抽選が実行されるタイミング（普図当たり遊技が実行されるタイミング）の遊技状態が通常状態であるか否かを判別する事前遊技状態処理を実行し、通常状態であると判別した場合に、上述した示唆演出を実行するように構成しても良い。これにより、チャンスゾーンが設定されることをよりの確に示唆することが可能となる。

20

【2 5 8 2】

図 1 7 7 に戻り説明を続ける。S 4 4 0 2 の処理で、普図用入賞情報コマンドを受信していないと判別した場合（S 4 4 0 2 : N o）、S 4 4 0 3 の処理で当たり情報が無いと判別した場合（S 4 4 0 3 : N o）、S 4 4 0 4 の処理で時短カウンタ 2 0 3 h の値が 0 よりも大きいと判別した場合（S 4 4 0 4 : Y e s）も S 4 4 0 6 の処理へ移行する。

【2 5 8 3】

S 4 4 0 6 の処理では、特図用入賞情報コマンド処理を実行し（S 4 4 0 6）、S 4 4 0 7 の処理へ移行する。この特図用入賞情報コマンド処理（S 4 4 0 6）の詳細については図 1 7 8 を参照して後述する。

30

【2 5 8 4】

S 4 4 0 7 の処理では、今回受信したコマンドが V 入賞コマンド（入賞処理（図 1 7 1 の S 1 9 1 1 参照）にて確変スイッチ（特定ゲート）へと球が流下した場合に設定されるコマンド（S 2 2 1 6 参照））であるかを判別し（S 4 4 0 7）、V 入賞コマンドである場合は（S 4 4 0 7 : Y e s）、V 入賞フラグ 2 2 3 j をオンに設定し（S 4 4 0 8）、S 4 4 0 9 の処理へ移行する。また、S 4 4 0 7 の処理において、V 入賞コマンドを受信していないと判別した場合は（S 4 4 0 7 : N o）、S 4 4 1 3 の処理へ移行する。

【2 5 8 5】

S 4 4 0 9 の処理では、V 演出実行フラグ 2 2 3 k がオンであるか否かを判別する（S 4 4 0 9）。V 演出実行フラグ 2 2 3 k がオンである場合は（S 4 4 0 9 : Y e s）、V 演出実行フラグ 2 2 3 k をオフに設定し（S 4 4 1 0）、V 入賞を報知するための表示用コマンドを設定し（S 4 4 1 1）、V 報知フラグ 2 2 3 m をオンに設定し（S 4 4 1 2）、S 4 4 1 3 の処理へ移行する。また、S 4 4 0 9 の処理において、V 演出実行フラグ 2 2 3 k がオフである場合も（S 4 4 0 9 : N o）、S 4 4 1 3 の処理へ移行する。

40

【2 5 8 6】

S 4 4 1 3 の処理では、その他の処理を実行し（S 4 4 1 3）、本処理を終了する。

【2 5 8 7】

次に、図 1 7 8 を参照して、入賞コマンド処理（図 1 7 7 の S 4 2 1 2）にて実行される特図用入賞情報コマンド処理（S 4 4 0 6）の内容を説明する。図 1 7 8 は、特図用入賞情報コマンド処理（S 4 4 0 6）の内容を示したフローチャートである。

50

【2588】

特図用入賞情報コマンド処理（S4406）が実行されると、まず、従状態設定エリア223gに設定されている情報に基づいて現在の遊技状態を抽出し（S4501）、時短中カウンタ223nの値が75より大きいかな否かを判別する（S4502）。時短中カウンタ223nの値が75より大きいと判別した場合は（S4502：Yes）、次いで、特殊連続予告フラグ223oがオンであるかな否かを判別する（S4503）。特殊連続予告フラグ223oがオフであると判別した場合は（S4503：No）、連続予告実行選択テーブル222d（図147（a））を用いて連続予告の有無を選択し（S4504）、次いで、連続予告の実行があるかな否かを判別する（S4505）。連続予告の実行があると判別した場合は（S4505：Yes）、特殊連続予告フラグ223oをオンに設定し（S4506）、S4507の処理へ移行する。

10

【2589】

また、S4502の処理において、時短中カウンタ223nの値が75以下であると判別した場合と（S4502：No）、S4503の処理において、特殊連続予告フラグ223oがオンであると判別した場合と（S4503：No）、S4505の処理において、連続予告の実行がないと判別した場合も（S4505：No）、S4507の処理へ移行する。

【2590】

S4507の処理では、受信した特図用入賞情報コマンドに含まれる情報に基づいた表示用コマンドを設定し（S4507）、本処理を終了する。

20

【2591】

次に、図179を参照して、コマンド判定処理（図175のS4112参照）にて実行される普図関連処理（S4216）の内容を説明する。図179は、普図関連処理（S4216）の内容を示したフローチャートである。この普図関連処理（S4216）は、主制御装置110から普通図柄抽選が実行されたことを示す普図変動パターンコマンドや、普図当たり遊技が開始されたことを示す普図当たり開始コマンドや、普図当たり遊技の終了を示す普図当たり終了コマンドを受信した場合に実行される処理である。

【2592】

普図関連処理（S4216）が実行されると、まず、普図変動パターンコマンドを受信したかを判別し（S4601）、受信したと判別した場合は（S4601：Yes）、表示用普図変動開始コマンドを設定し（S4602）、次いで、時短中カウンタ223nの値が0よりも大きいか、即ち、普通図柄の高確率状態であるかを判別する（S4603）。時短中カウンタ223nの値が0よりも大きいと判別した場合は（S4603：Yes）、そのまま本処理を終了し、0よりも大きく無いと判別した場合は（S4603：No）、今回受信した普図変動パターンコマンドが普図当りに当選している普通図柄抽選に対応する普図変動パターンコマンドであるかを判別し（S4604）、普図当りに当選していないと判別した場合は（S4604：No）、そのまま本処理を終了する。

30

【2593】

一方で、普図当りに当選していると判別した場合は（S4604：Yes）、ロング開放当たりが実行される普図当たり変動であるため、ロング開放待機中を示す表示用コマンドを設定し（S4605）、本処理を終了する。S4605の処理で表示用コマンドが設定されることで、図123（b）に示した表示態様が第3図柄表示装置81の表示面に表示される。これにより、遊技者に対して間もなくチャンスゾーンが設定される可能性が高い状態であることを容易に予測させることができる。

40

【2594】

なお、本制御例では、普通図柄変動が当たり変動であるかな否かに基づいて図123（b）に示した表示態様（小表示領域Dm3を形成する表示態様）を表示させる処理を用いているが、これに限ること無く、特定の普図外れ変動（例えば、普図当たり変動と同一の変動時間が設定される普図外れ変動の一部）にて図123（b）に示した表示態様（小表示領域Dm3を形成する表示態様）を表示させるように構成しても良い。

50

【2595】

また、実行中の特別図柄変動に対応する変動演出（第3図柄変動演出）の内容に応じて小表示領域Dm3の表示領域の大きさを可変させるように構成しても良く、例えば、第3図柄変動演出にて大当たり期待度の高い変動演出（例えば、リーチ演出）が実行されている場合は、大当たり期待度の高い変動演出（例えば、リーチ演出）が実行されていない場合よりも小表示領域Dm3の表示領域が小さくなるように表示内容を可変させるように構成すると良い。このように、独立して実行される特別図柄抽選の抽選結果を示唆する変動演出と普通図柄抽選の抽選結果を示唆する変動演出とに関係性を持たせて表示内容を可変制御することにより、遊技者に対して無駄に多くの遊技情報が提供されてしまい遊技者が混乱してしまうことを抑制し、分かり易い遊技を提供することができる。

10

【2596】

図179に戻り、説明を続ける。S4601の処理にて普図変動パターンコマンドを受信していないと判別した場合は（S4601：No）、次に、普図当たり開始コマンドを受信したかを判別し（S4606）、普図当たり開始コマンドを受信したと判別した場合は（S4606：Yes）、次いで、時短中カウンタ223nの値が0よりも大きいかを判別し（S4607）、0よりも大きく無いと判別した場合は（S4607：No）、ロング開放中を示す表示用コマンドを設定し（S4608）、本処理を終了する。S4608の処理で表示用コマンドが設定されることで、図124（a）に示した表示態様が第3図柄表示装置81の表示面に表示される。これにより、遊技者に対してロング開放当たりが実行されていることを容易に把握させることができる。また、S4607の処理にて、時短中カウンタ223nの値が0よりも大きいと判別した場合は（S4607：Yes）、S4608の処理をスキップして本処理を終了する。

20

【2597】

S4606の処理で、普図当たり開始コマンドを受信していないと判別した場合は（S4606：No）、普図当たり終了コマンドを受信したかを判別し（S4609）、受信したと判別した場合は（S4609：Yes）、時短中カウンタ223nの値が0よりも大きいかを判別し（S4610）、時短中カウンタ223nの値が0であると判別した場合は（S4610：No）、次いで、普通図柄保留球数カウンタ223hの値が1以上であるかを判別し（S4611）、1以上であると判別した場合は（S4611：Yes）、特殊演出中フラグ223iがオンに設定されているかを判別し（S4612）、オンに設定されていないと判別した場合は（S4612：No）、チャンスゾーン突入を示す表示用コマンドを設定し（S4613）、特殊演出中フラグ223iをオフに設定し（S4614）、本処理を終了する。一方、S4610～S4612の処理において、上述した判別結果以外の判別結果であると判別した場合は、そのまま本処理を終了する。

30

【2598】

次に、図180を参照して、大当たり関連処理（S4218）の内容について説明をする。図180は、大当たり関連処理（S4218）の内容を示したフローチャートである。大当たり関連処理（S4218）では、大当たりに当選した場合に実行される大当たり遊技に対応した演出表示を第3図柄表示装置81に実行させるための処理を行うものであり、大当たりに当選した場合に、主制御装置110から送信される様々なコマンドに対応した処理が実行される。

40

【2599】

大当たり関連処理（S4218）では、まず、今回受信したコマンドが、大当たり開始コマンドであるかを判別する（S4701）。大当たり開始コマンドであると判別した場合には（S4701：Yes）、表示用大当たり開始コマンドを設定する（S4702）。ここで設定される表示用大当たり開始コマンドは、RAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理（図174参照）のコマンド出力処理（S4102）の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114は、表示用大当たり開始コマンドを受信すると、大当たりの開始を示唆する演出を第3図柄表示装置81に表示する。

50

【2600】

次いで、今回の大当たり遊技が通常大当たり（遊技）であるかを判別し（S4703）、通常大当たりであると判別した場合は（S4703：Yes）、チャンスモード突入（時短状態が設定される）ことを示すエンディング表示態様を設定し（S4708）、本処理を終了する。一方、通常大当たりでは無いと判別した場合は（S4703：No）、即ち、確変大当たりであると判別した場合は、V報知実行選択テーブル222e（図147（b））を用いてV報知演出の実行有無を選択し（S4704）、次いで、V報知演出があるか否かを判別する（S4705）。V報知演出があると判別した場合は（S4705：Yes）、V演出実行フラグ223kをオンに設定し（S4706）、スーパーチャンスモード突入（確変状態が設定される）ことを示すエンディング表示態様を設定し（S4707）、本処理を終了する。

【2601】

一方、S4705の処理において、V報知演出がないと判別した場合は（S4705：No）、上述したS4708の処理へ移行する。

【2602】

つまり、本制御例では、図141を参照して上述した通り、設定される大当たり種別（通常大当たり、確変大当たり）に応じて異なる長さのエンディング期間が設定されており、大当たり遊技が開始されるタイミングにて今回実行される大当たり遊技のエンディング期間に対応させたエンディング表示態様（図133参照）を予め設定するように構成している。このように構成することで、各種制御（大当たり遊技の進行状況に応じて可変表示させる大当たり遊技情報の可変表示制御（例えば、獲得した賞球数を示すための情報を表示させる制御や実行中のラウンド遊技数を示すための情報を表示させる制御）や、大当たり遊技中に可変入賞装置65へと入賞した球数に応じて賞球を払い出すための賞球払出制御）が頻繁に実行される大当たり遊技期間中にエンディング表示態様を設定するための表示制御を実行する必要が無くなるため、音声ランプ制御装置113、表示制御装置114の処理負荷を軽減させることができる。なお、本制御例では、大当たり遊技の開始タイミングにてエンディング表示態様を設定する処理を実行しているが、これに限ること無く、大当たり遊技が実行されることが確定している特別図柄の大当たり変動中にエンディング表示態様を設定しても良いし、大当たり遊技期間のうち、制御処理が少ない期間に実行される音声ランプ制御装置113のメイン処理の残余期間を用いて設定するように構成しても良い。

【2603】

一方、S4701の処理にて、大当たり開始コマンドを受信していないと判別した場合は（S4701：No）、次に、ラウンド数コマンドを受信したかを判別し（S4709）、ラウンド数コマンドを受信したと判別した場合は（S4709：Yes）、ラウンド数に基づいて表示用ラウンド数コマンドを設定し（S4710）、今回のラウンド数が1ラウンド（Vラウンド）であるかを判別する（S4711）。1ラウンド（Vラウンド）であると判別した場合は（S4711：Yes）、V演出実行フラグ223kがオンであるか否かを判別する（S4712）。V演出実行フラグ223kがオンであると判別した場合は（S4712：Yes）、V入賞を案内する表示用コマンドを設定し（S4713）、本処理を終了する。また、S4711の処理で今回のラウンド数が1ラウンド（Vラウンド）では無い、即ち、1ラウンド目以外のラウンド遊技が開始されると判別した場合と（S4711：No）、S4712の処理において、V演出実行フラグ223kがオフであると判別した場合も（S4712：No）、そのまま本処理を終了する。

【2604】

S4709の処理でラウンド数コマンドを受信していないと判別した場合は（S4709：No）、次に、エンディングコマンドを受信したかを判別し（S4714）、受信したと判別した場合は（S4714：Yes）、エンディング処理を実行し（S4715）、本処理を終了する。また、S4786の処理にてエンディングコマンドを受信していないと判別した場合は（S4714：No）、そのまま本処理を終了する。

【2605】

次に、図181を参照して、エンディング処理（S4715）の処理について説明をする。図181は、エンディング処理（S4715）の内容を示したフローチャートである。このエンディング処理（S4715）は、上述した大当たり関連処理（図180のS4218参照）にてエンディングコマンドを受信したと判別した場合に実行される処理であって、エンディング期間中に実行されるエンディング表示態様を最終的に決定するための処理を実行するものである。

【2606】

エンディング処理（S4715）が実行されると、まず、V入賞フラグ223jがオンに設定されているかを判別し（S4801）、オンに設定されていると判別した場合は（S4801：Yes）、V入賞フラグ223jをオフに設定し（S4805）、既に設定されているエンディング表示態様に対応するエンディング表示の実行を設定し（S4804）、本処理を終了する。また、S4801の処理においてV入賞フラグ223jがオンに設定されていないと判別した場合は（S4801：No）、V演出実行フラグ223kがオンであるかを判別し（S4802）、V演出実行フラグ223kがオフであると判別した場合は（S4802：No）、そのままS4804の処理へ移行する。

10

【2607】

一方、S4802の処理において、V演出実行フラグ223kがオンであると判別した場合は（S4802：Yes）、エンディング期間のうち、後半期間（7秒）の表示態様を切り替えるための表示切替コマンドを設定し（S4803）、S4804の処理へ移行する。

20

【2608】

S4803の処理において表示切替コマンドが設定されると、表示制御装置114へと通知され、予め確変状態が設定されることに伴って設定されていたエンディング期間の後半期間の表示態様（図236（d）参照）を、時短状態が設定されることに伴って表示態様（図236（c）参照）へと切り替える処理が実行される。本制御例では、この表示切替コマンドに基づいて切り替えられる表示態様の表示期間を一定（7秒）にしているため、容易に表示態様を切り替えることができる。

【2609】

次に、図182を参照して、変動表示設定処理（S4113）の内容について説明をする。図1827は、変動表示設定処理（S4113）の内容を示したフローチャートである。この変動表示設定処理（S4113）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理（図174参照）の中で実行され、第3図柄表示装置81において変動演出を実行させるために、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドを生成し設定する。

30

【2610】

変動表示設定処理（S4113）では、まず、RAM223に設けられた特図1変動開始フラグ223d1がオンかを判別する（S4901）。そして、特図1変動開始フラグ223d1がオンではない（即ち、オフである）と判別した場合（S4901：No）、主制御装置110より変動パターンコマンドを受信していない状態であるので、S4905の処理へ移行する。一方、特図1変動開始フラグ223d1がオンであると判別した場合（S4901：Yes）、特図1変動開始フラグ223d1をオフに設定し（S4902）、次いで、表示制御装置114へ通知するための表示用変動パターンコマンドを取得した変動パターン種別に基づいて生成するための特図1演出態様設定処理を実行し（S4903）、入賞情報格納エリア223bのうち第1特別図柄に対応するデータをシフトし（S4904）、S4905の処理へ移行する。特図1演出態様設定処理（S4903）の詳細については図183を参照して後述する。

40

【2611】

S4905の処理では、RAM223に設けられた特図2変動開始フラグ223d2がオンかを判別する（S4905）。そして、特図2変動開始フラグ223d2がオンでは

50

ない（即ち、オフである）と判別した場合（S 4 9 0 5：N o）、主制御装置 1 1 0 より変動パターンコマンドを受信していない状態であるので、S 4 9 0 9 の処理へ移行する。一方、特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 d 2 がオンであると判別した場合（S 4 9 0 5：Y e s）、特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 d 2 をオフに設定し（S 4 9 0 6）、次いで、特図 2 演出態様設定処理を実行し（S 4 9 0 7）、入賞情報格納エリア 2 2 3 b のデータのうちの第 2 特別図柄に対応するデータをシフトし（S 4 9 0 8）、S 4 9 0 9 の処理へ移行する。特図 2 演出態様設定処理（S 4 9 0 7）の詳細については図 1 8 4 を参照して後述する。

【2 6 1 2】

S 4 9 0 9 の処理では、R A M 2 2 3 に設けられた特図 1 停止種別選択フラグ 2 2 3 e 1 または特図 2 停止種別選択フラグ 2 2 3 e 2 がオンかを判別する（S 4 9 0 9）。そして、特図 1 停止種別選択フラグ 2 2 3 e 1 または特図 2 停止種別選択フラグ 2 2 3 e 2 がオンではない（即ち、オフである）と判別した場合（S 4 9 0 9：N o）、主制御装置 1 1 0 より変動パターンコマンドを受信していない状態であるので、そのまま本処理を終了する。一方、特図 1 停止種別選択フラグ 2 2 3 e 1 または特図 2 停止種別選択フラグ 2 2 3 e 2 がオンであると判別した場合（S 4 9 0 9：Y e s）、オンに設定されている特図 1 停止種別選択フラグ 2 2 3 e 1 または特図 2 停止種別選択フラグ 2 2 3 e 2 をオフに設定し（S 4 9 1 0）、次いで、コマンドから抽出した停止種別に基づいて表示用特図 1 または特図 2 停止種別コマンドを設定し（S 4 9 1 1）、その後、本処理を終了する。

【2 6 1 3】

次に、図 1 8 3 を参照して、特図 1 演出態様設定処理（S 4 9 0 3）の内容について説明をする。図 1 8 3 は、特図 1 演出態様設定処理（S 4 9 0 3）の内容を示したフローチャートである。この特図 1 演出態様設定処理（S 4 9 0 3）は、変動表示設定処理（図 1 8 2 の S 4 1 1 3 参照）にて、第 1 特別図柄の変動演出を設定する際に実行されるものであって、設定されている遊技状態に対応した変動演出の演出態様を設定するための処理が実行される。

【2 6 1 4】

特図 1 演出態様設定処理（S 4 9 0 3）が実行されると、まず、時短中カウンタ 2 2 3 n の値が 0 より大きいかな否かを判別する（S 5 0 0 1）。時短中カウンタ 2 2 3 n の値が 0 より大きいと判別した場合は（S 5 0 0 1：Y e s）、時短中カウンタ 2 2 3 n の値を 1 減算し（S 5 0 0 2）、減算後の時短中カウンタ 2 2 3 n の値を示すための表示用コマンドを設定し（S 5 0 0 3）、S 5 0 0 4 の処理へ移行する。S 5 0 0 1 の処理において、時短中カウンタ 2 2 3 n の値が 0 であると判別した場合は（S 5 0 0 1：N o）、S 5 0 0 2 および S 5 0 0 3 の処理をスキップし、S 5 0 0 4 の処理へ移行する。

【2 6 1 5】

S 5 0 0 4 の処理では、演出モード記憶エリア 2 2 3 p に記憶されている演出モードを読み出し（S 5 0 0 4）、次いで、スーパーチャンスモードであるかな否かを判別する（S 5 0 0 5）。スーパーチャンスモードであると判別した場合は（S 5 0 0 5：Y e s）、変動パターンコマンドが示す基本コマンドに含まれる変動時間（基本時間）を抽出し（S 5 0 0 6）、基本変動時間（基本時間）が 3 0 秒であるかを判別する（S 5 0 0 7）。基本変動時間が 3 0 秒であると判別した場合には（S 5 0 0 7：Y e s）、確変中演出選択テーブル 2 2 2 c（図 2 9 参照）に基づいて演出態様（演出内容）を決定し（S 5 0 0 8）、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定し（S 5 0 0 9）、本処理を終了する。一方、基本変動時間が 3 0 秒では無いと判別した場合には（S 5 0 0 7：N o）、S 5 0 1 1 の処理へ移行する。

【2 6 1 6】

一方、S 5 0 0 5 の処理において、スーパーチャンスモードではないと判別した場合は（S 5 0 0 5：N o）、次いで、チャンスモードであるかな否かを判別する（S 5 0 1 0）。チャンスモードではないと判別した場合は（S 5 0 1 0：N o）、変動パターンコマンドが示す基本コマンドに対応する演出態様を決定し（S 5 0 1 1）、上述した S 5 0 0 9

10

20

30

40

50

の処理へ移行する。S 5 0 1 0 の処理において、チャンスモードであると判別した場合は（S 5 0 1 0 : Y e s）、チャンスモード中演出設定処理を実行し（S 5 0 1 2）、S 5 0 0 9 の処理へ移行する。チャンスモード中演出設定処理（S 5 0 1 2）の詳細については図 1 8 5 を参照して後述する。

【2 6 1 7】

次に、図 1 8 4 を参照して、特図 2 演出態様設定処理（S 4 9 0 7）の内容について説明をする。図 1 8 4 は特図 2 演出態様設定処理（S 4 9 0 7）の内容を示したフローチャートである。この特図 2 演出態様設定処理（S 4 9 0 7）は、変動表示設定処理（図 1 8 2 の S 4 1 1 3 参照）にて、第 2 特別図柄の変動演出を設定する際に実行されるものである。設定されている遊技状態に対応した変動演出の演出態様を設定するための処理が実行される。

10

【2 6 1 8】

特図 2 演出態様設定処理（S 4 9 0 7）が実行されると、まず、現在の遊技状態が通常状態であるかを判別し（S 5 1 0 1）、通常状態であると判別した場合は（S 5 1 0 1 : Y e s）、チャンスゾーン突入を示す表示用コマンドを設定し（S 5 1 0 2）、次いで、特殊演出中フラグ 2 2 3 i をオンに設定し（S 5 1 0 3）、通常中特図 2 演出選択テーブル 2 2 2 b（図 1 4 5 参照）に基づいて演出態様を決定し（S 5 1 0 4）、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定し（S 5 1 0 5）、本処理を終了する。

【2 6 1 9】

一方、S 5 1 0 1 の処理において、通常状態では無いと判別した場合は（S 5 1 0 1 : N o）、次に、時短中カウンタ 2 2 3 n の値が 0 より大きいかなかを判別し（S 5 1 0 6）、時短中カウンタ 2 2 3 n の値が 0 より大きいと判別した場合は（S 5 1 0 6 : Y e s）、時短中カウンタ 2 2 3 n の値を 1 減算し（S 5 1 0 7）、減算後の時短中カウンタ 2 2 3 n の値を示すための表示用コマンドを設定し（S 5 1 0 8）、S 5 1 0 9 の処理へ移行する。S 5 1 0 6 の処理において、時短中カウンタ 2 2 3 n の値が 0 であると判別した場合は（S 5 1 0 6 : N o）、S 5 1 0 7 および S 5 1 0 8 の処理をスキップし、S 5 1 0 9 の処理へ移行する。

20

【2 6 2 0】

S 5 1 0 9 の処理では、演出モード記憶エリア 2 2 3 p に記憶されている演出モードを読み出し（S 5 1 0 9）、次いで、スーパーチャンスモードであるかなかを判別する（S 5 1 1 0）。スーパーチャンスモードであると判別した場合は（S 5 1 1 0 : Y e s）、変動パターンコマンドが示す基本コマンドに含まれる変動時間（基本時間）を抽出し（S 5 1 1 1）、基本変動時間（基本時間）が 3 0 秒であるかを判別する（S 5 1 1 2）。基本変動時間が 3 0 秒であると判別した場合には（S 5 1 1 2 : Y e s）、確変中演出選択テーブル 2 2 2 c（図 1 4 6 参照）に基づいて演出態様（演出内容）を決定し（S 5 1 1 3）、上述した S 5 1 0 5 の処理を実行し、本処理を終了する。一方、基本変動時間が 3 0 秒では無いと判別した場合には（S 5 1 1 2 : N o）、S 5 1 1 5 の処理へ移行する。

30

【2 6 2 1】

一方、S 5 1 1 0 の処理において、スーパーチャンスモードではないと判別した場合は（S 5 1 1 0 : N o）、チャンスモード中演出設定処理を実行し（S 5 1 1 4（S 5 0 1 2））、S 5 1 1 5 の処理へ移行する。チャンスモード中演出設定処理（S 5 1 1 4（S 5 0 1 2））の詳細については図 1 8 5 を参照して後述する。

40

【2 6 2 2】

S 5 1 1 5 の処理では、変動パターンコマンドが示す基本コマンドに対応する演出態様を決定し（S 5 1 1 5）、上述した S 5 1 0 5 の処理を実行し、本処理を終了する。

【2 6 2 3】

次に、図 1 8 5 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるチャンスモード中演出設定処理（S 5 0 1 2（S 5 1 1 4））について説明する。図 1 8 5 は、この特図 1 演出態様設定処理（図 1 8 3 の S 4 9 0 3 参照）および特図 2 演出態様設定処理（図 1 8 4 の S 4 9 0 7 参照）にて実行されるチャンスモード中演出設定処

50

理（S5012（S5114））を示したフローチャートである。

【2624】

チャンスモード中演出設定処理（S5012（S5114））では、まず、時短中カウンタ223nの値を読み出し（S5201）、読み出した時短中カウンタ223nの値が99であるか否かを判別する（S5202）。時短中カウンタ223nの値が99であると判別した場合は（S5202：Yes）、演出モード記憶エリア223pに高速期間を設定し（S5203）、S5208の処理へ移行する。S5202の処理において、時短中カウンタ223nの値が99ではないと判別した場合は（S5202：No）、次いで、読み出した時短中カウンタ223nの値が79であるか否かを判別する（S5204）。時短中カウンタ223nの値が79であると判別した場合は（S5204：Yes）、演出モード記憶エリア223pに通常第1期間を設定し（S5205）、S5208の処理へ移行する。S5204の処理において、時短中カウンタ223nの値が79ではないと判別した場合は（S5204：No）、次いで、読み出した時短中カウンタ223nの値が49であるか否かを判別する（S5206）。時短中カウンタ223nの値が49であると判別した場合は（S5206：Yes）、演出モード記憶エリア223pに通常第2期間を設定し（S5207）、S5208の処理へ移行する。S5206の処理において、時短中カウンタ223nの値が49ではないと判別した場合は（S5206：No）、S5207の処理をスキップし、S5208の処理へ移行する。

10

【2625】

S5208の処理では、連続予告実行中フラグ223qがオンであるか否かを判別する（S5208）。連続予告実行中フラグ223qがオンであると判別した場合は（S5208：Yes）、変動パターンコマンドが示す基本コマンドに対応する連続演出態様を決定し（S5209）、S5214の処理へ移行する。S5208の処理において、連続予告実行中フラグ223qがオフであると判別した場合は（S5208：No）、特殊連続予告フラグ223oがオンであるか否かを判別する（S5210）。特殊連続予告フラグ223oがオンであると判別した場合は（S5210：Yes）、特殊有効時間タイマに3秒に対応する値を設定し（S5211）、特殊連続予告フラグ223oをオフに設定し（S5212）、S5213の処理へ移行する。S5210の処理において、特殊連続予告フラグ223oがオフであると判別した場合にも（S5210：No）、S5213の処理へ移行する。

20

30

【2626】

S5213の処理では、変動パターンコマンドが示す基本コマンドに対応する演出態様を決定し（S5213）、S5214の処理へ移行する。S5214の処理では、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定し（S5214）、本処理を終了する。

【2627】

次に、図186を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される枠ボタン入力監視・演出処理（S4107）について説明する。図186は、この枠ボタン入力監視・演出処理（S4107）を示したフローチャートである。この枠ボタン入力監視・演出処理（S4107）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理（図174参照）の中で実行され、第3図柄表示装置81において演出効果を高めるために遊技者の操作に応じた演出（操作演出）を実行させるために、枠ボタン22の操作に基づいて表示用コマンドを生成し設定する。

40

【2628】

本制御例では、遊技者が複数の操作方法で枠ボタン22を操作可能に構成しており、具体的には、枠ボタン22を短時間（2秒未満）押下する「通常押し」と、枠ボタン22を長時間（2秒以上）押下し続ける「長押し」と、を判別可能に構成している。そして、判別された操作内容に応じて異なる操作演出を実行可能に構成している。これにより、遊技者に対して様々な操作演出を実行しようと枠ボタン22を様々な操作方法で操作させることができるため、遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。なお、本制御

50

例では、判別可能な操作方法として2種類の操作方法を用いているが、これに限ること無く、操作方法を1種類にしても良いし、3種類以上設けても良い。また、本制御例では、遊技者が操作可能な操作手段を枠ボタン22の1種類としているが、これに限ること無く、遊技者が操作可能な操作手段を複数個設けても良い。そして、判別可能な操作方法を、個々の操作手段に対する操作だけで無く、複数の操作手段に対して実行された操作内容の組合せで判別するように構成しても良い。加えて、複数の操作手段を設けた場合には（例えば、第1操作手段と第2操作手段）、第1操作手段に対して第1操作を実行した場合と、第2操作手段に対して第2操作を実行した場合とで、同一の操作が実行されたと判別（同一の操作方法と判別）するように構成しても良い。このように構成することで、例えば、第1操作手段の配置位置と、第2操作手段の配置位置とを離間させている場合において、遊技者が操作し易い操作手段を選択して操作を楽しむ行うことができる。

【2629】

枠ボタン入力監視・演出処理（図186のS4107）では、まず、SW有効時間が0より大きいのか、即ち、SW有効時間が設定されているか（SW有効時間カウンタ223rの値が0よりも大きいのか）を判別する（S5301）。なお、このSW有効時間は、枠ボタン22を使用する変動パターンの演出が選択されている場合に各変動パターンに対応して設定されるものである。SW有効時間が設定されていると判別した場合には（S5301：Yes）、SW有効時間カウンタ223rの値を経過に対応する値を減算し（S5302）、S5303の処理へ移行する。一方、S5301の処理において、SW有効時間カウンタ223rの値が0であると判別した場合は（S5301：No）、S5302の処理をスキップし、S5303の処理へ移行する。

【2630】

S5303の処理では、特殊有効時間タイマの値が0より大きいのか否かを判別する（S5303）。特殊有効時間タイマの値が0より大きいと判別した場合は（S5303：Yes）、特殊有効時間タイマの値を減算し（S5304）、S5305の処理へ移行する。特殊有効時間タイマの値が0であると判別した場合は（S5303：No）、S5304の処理をスキップし、S5305の処理へ移行する。

【2631】

S5305の処理では、操作中カウンタ223tの値が0より大きいのか否かを判別する（S5305）。操作中カウンタ223tの値が0であると判別した場合は（S5305：No）、次いで、有効時間内であるか否かを判別する（S5306）。有効時間内であると判別した場合は（S5306：Yes）、次いで、枠ボタン22が押下されたか判別する（S5307）。枠ボタン22が押下されたと判別された場合には（S5307：Yes）、操作中カウンタ223tの値に2秒に対応する値を設定し（S5308）、S5309の処理へ移行する。S5306の処理において、有効時間内ではないと判別した場合と（S5306：No）、S5307の処理において、枠ボタン22が押下されていないと判別した場合には（S5307：No）、S5308の処理をスキップし、S5309の処理へ移行する。

【2632】

一方、S5305の処理において、操作中カウンタ223tの値が1以上であると判別した場合は（S5305：Yes）、次いで、枠ボタン22を押下中であるか否かを判別する（S5310）。枠ボタン22を押下中であると判別した場合は（S5310：Yes）、操作中カウンタ223tの値を減算し（S5312）、減算した操作中カウンタ223tの値が0であるか否かを判別する（S5313）。減算した操作中カウンタ223tの値が0であると判別した場合は（S5313：Yes）、S5314の処理へ移行する。減算した操作中カウンタ223tの値が0ではないと判別した場合は（S5313：No）、S5309の処理へ移行する。

【2633】

一方、S5310の処理において、枠ボタン22を押下中ではないと判別した場合は（S5310：No）、操作中カウンタ223tの値をクリアし（S5311）、S531

4 の処理へ移行する。

【2634】

S5314 の処理では、現在がチャンスモード中であるか否かを判別する (S5314) 。現在がチャンスモード中であると判別した場合は (S5314 : Yes) 、ボタン操作時演出選択テーブル 222 f (図 148 参照) を用いて実行する演出を選択し (S5315) 、S5309 の処理へ移行する。

【2635】

S5314 の処理において、現在がチャンスモード中ではないと判別した場合は (S5314 : No) 、今回の操作方法と、実行中の演出内容と、に対応したボタン演出を設定し (S5316) 、S5309 の処理へ移行する。S5309 の処理では、その他のボタン処理 (背景変更等) が実行される。

10

【2636】

図 186 を参照して上述した枠ボタン入力監視・演出処理 (S4107) では、省略したが、本制御例では、SW有効時間と特殊有効時間とは、枠ボタン 22 の操作を受け付けた時点で残期間が 0 になるように構成している。即ち、各有効時間が設定されている期間中に実行される操作演出の回数が 1 回となるように構成している。これにより、操作演出が過剰に実行されることを抑制することができる。

【2637】

なお、SW有効時間と特殊有効時間の残期間に対する処理は、これに限ること無く、例えば、10 秒間の有効時間が設定された場合において、有効時間が設定されてから所定期間内 (例えば、1 秒以内) に、枠ボタン 22 の操作を受け付けた場合 (図 186 の S5310 : No, S5313 : Yes) に、当該特別図柄変動期間中に、新たな有効時間を設定するように構成しても良い。このように構成することにより、遊技者が枠ボタン 22 を操作するタイミングによって、1 回の特別図柄変動期間中に実行される操作演出の回数を異ならせることができる。

20

【2638】

＜第 1 制御例における表示制御装置の制御処理について＞

次に、図 187 から図 201 を参照して、表示制御装置 114 の MPU231 により実行される各制御について説明する。かかる MPU231 の処理としては大別して、電源投入後から繰り返し実行されるメイン処理と、音声ランプ制御装置 113 よりコマンドを受信した場合に実行されるコマンド割込処理と、画像コントローラ 237 より 1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 20 ミリ秒毎に送信される V 割込信号を MPU231 が検出した場合に実行される V 割込処理とがある。MPU231 は、通常、メイン処理を実行し、コマンドの受信や V 割込信号の検出に合わせて、コマンド割込処理や V 割込処理を実行する。なお、コマンドの受信と V 割込信号の検出とが同時に行われた場合は、コマンド受信処理を優先的に実行する。これにより、音声ランプ制御装置 113 より受信したコマンドの内容を素早く反映して、V 割込処理を実行させることができる。

30

【2639】

まず、図 187 を参照して、表示制御装置 114 内の MPU231 により実行されるメイン処理について説明する。図 187 は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理は、電源投入時の初期化処理を実行するものである。

40

【2640】

このメイン処理の起動は、具体的には、以下の流れに従って行われる。電源装置 115 から表示制御装置 114 に対して電源が投入され、システムリセットが解除されると、MPU231 は、そのハードウェア構成によって、MPU231 内に設けられた命令ポインタ 231 a を「0000H」に設定すると共に、命令ポインタ 231 a にて示されるアドレス「0000H」をバスライン 240 に対して指定する。キャラクタ ROM 234 の ROM コントローラ 234 b は、バスライン 240 に指定されたアドレスが「0000H」であることを検知すると、NOR 型 ROM 234 d の第 1 プログラム記憶エリア 234 d 1 に記憶されたブートプログラムをバッファ RAM 234 c にセットして、対応するデー

50

タ（命令コード）をMPU231へ出力する。そして、MPU231は、キャラクタROM234から受け取った命令コードをフェッチし、そのフェッチした命令に応じた処理の実行を開始することで、メイン処理を起動する。

【2641】

ここで、仮にシステムリセット解除後にMPU231によって最初に処理されるブートプログラムを全てNAND型フラッシュメモリ234aに記憶させた場合、キャラクタROM234は、バスライン240に指定されたアドレスが「0000H」であることを検知すると、アドレス「0000H」に対応するデータ（命令コード）を含む1ページ分のデータをNAND型フラッシュメモリ234aから読み出してバッファRAM234cにセットしなければならない。そして、NAND型フラッシュメモリ234aの性質上、その読み出しからバッファRAM234cへのセットに多大な時間を要するので、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してからアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取るまでに多くの待ち時間を消費することとなる。よって、MPU231の起動にかかる時間が長くなるので、結果として、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御が即座に開始されないおそれがあるという問題点が生じる。

【2642】

これに対し、本制御例のように、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令がNOR型ROM234dに格納されることにより、NOR型ROMは高速にデータを読み出すことが可能なメモリであるため、システムリセット解除後にMPU231からバスライン240を介してアドレス「0000H」が指定されると、キャラクタROM234は即座にNOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されたブートプログラムをバッファRAM234cにセットして、対応するデータ（命令コード）をMPU231へ出力することができる。よって、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してから短い時間でアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取ることができるので、MPU231においてメイン処理の起動を短時間で行うことができる。従って、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234に制御プログラムを格納しても、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御を即座に開始することができる。

【2643】

以上のようにしてメイン処理が実行されると、まず、ブートプログラムによって実行されるブート処理を実行し（S6001）、第3図柄表示装置81に対する各種制御が実行可能となるように表示制御装置114を起動する。

【2644】

ここで、図188を参照して、ブート処理（S6001）について説明する。図188は、表示制御装置114のMPU231において、メイン処理の中で実行されるブート処理（S6001）を示すフローチャートである。

【2645】

上述したように、本制御例では、MPU231によって実行される制御プログラムや固定値データは、従来の遊技機のように専用のプログラムROMを設けて記憶させるのではなく、第3図柄表示装置81に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタROM234に記憶させている。そしてキャラクタROM234は、小面積で大容量化を図ることが可能なNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されているため、画像データだけでなく制御プログラム等を十分に記憶させておくことができる一方、制御プログラム等を記憶する専用のプログラムROMを設ける必要がない。よって、表示制御装置114における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

【2646】

一方、NAND型フラッシュメモリは、特にランダムアクセスを行う場合において読み出し速度が遅いため、MPU231がNAND型フラッシュメモリ234aに格納された

10

20

30

40

50

制御プログラムや固定値データを直接読み出して処理しては、MPU 231として高性能のプロセッサを用いても、表示制御装置 114の処理性能を悪化してしまうおそれがある。そこで、本ブート処理では、NAND型フラッシュメモリ 234aの第2プログラム記憶エリア 234a1に記憶されている制御プログラム及び固定値データを、DRAMによって構成されるワークRAM 233に設けられたプログラム格納エリア 233aやデータテーブル格納エリア 233bへ転送し格納する処理を実行する。

【2647】

具体的には、まず、上述のMPU 231及びキャラクタROM 234のハードウェアによる動作に基づき、システムリセット解除後にNOR型ROM 234dの第1プログラム記憶エリア 234d1より読み出されバッファRAM 234cにセットされたブートプログラムに従って、第2プログラム記憶エリア 234a1に記憶されている制御プログラムのうち、所定量だけプログラム格納エリア 233aへ転送する(S6101)。ここで転送される所定量の制御プログラムには、第1プログラム記憶エリア 234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが含まれる。

【2648】

そして、命令ポインタ 231aをプログラム格納エリア 233aの第1の所定番地、即ち、プログラム格納エリア 233aに格納されたその残りのブートプログラムの先頭アドレスを設定する(S6102)。これにより、MPU 231は、S6101の処理によってプログラム格納エリア 233aに転送され格納された制御プログラムに含まれる残りのブートプログラムの実行を開始する。

【2649】

また、S6102の処理により命令ポインタ 231aをプログラム格納エリア 233aの所定番地に設定することで、MPU 231は、そのワークRAM 233のプログラム格納エリア 233aに格納された制御プログラムを読み出しながら、各種処理を実行することになる。即ち、MPU 231は、第2プログラム記憶エリア 234a1を有するNAND型フラッシュメモリ 234aから制御プログラムを読み出して命令フェッチするのではなく、プログラム格納エリア 233aを有するワークRAM 233に転送された制御プログラムを読み出して命令フェッチし、各種処理を実行する。上述したように、ワークRAM 233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ 234aによって構成されるキャラクタROM 234に記憶させた場合であっても、MPU 231は高速に命令をフェッチし、その命令に対する処理を実行することができる。

【2650】

S6102の処理により命令ポインタ 231aが設定されると、続いて、その設定された命令ポインタ 231aによって実行が開始される残りのブートプログラムに従って、NAND型フラッシュメモリ 234aの第2プログラム記憶エリア 234a1に記憶されている制御プログラムのうちプログラム格納エリア 233aに未転送である残りの制御プログラムと固定値データとを、所定量ずつプログラム格納エリア 233a又はデータテーブル格納エリア 233bへ転送する(S6103)。具体的には、制御プログラムおよび一部の固定データを、ワークRAM 233のプログラム格納エリア 233aに格納し、また、固定値データのうち上述の各種データテーブル(表示データテーブル、転送データテーブル)をデータテーブル格納エリア 233bに転送する。

【2651】

そして、ブート処理に必要なその他の処理を実行(S6104)した後、命令ポインタ 231aをプログラム格納エリア 233aの第2の所定番地、即ち、このブート処理(図187のS6001参照)の終了後に実行すべき初期化処理(図187のS6002参照)に対応するプログラムの先頭アドレスを設定することで(S6105)、ブートプログラムの実行を終え、本ブート処理を終了する。

【2652】

このように、ブート処理(S6001)が実行されることによって、NAND型フラッ

10

20

30

40

50

シュメモリ 234a の第 2 プログラム記憶エリア 234a1 に記憶されている制御プログラム及び固定値データは、全て DRAM によって構成されたワーク RAM 233 のプログラム格納エリア 233a 及びデータテーブル格納エリア 233b に転送され、格納される。そして、ブート処理の終了時に、命令ポインタ 231a が上述の第 2 の所定番地に設定され、以後、MPU 231 は、NAND 型フラッシュメモリ 234a を参照することなく、プログラム格納エリア 233a に転送された制御プログラムを用いて各種処理を実行する。

【2653】

よって、制御プログラムを読み出し速度の遅い NAND 型フラッシュメモリ 234a によって構成されるキャラクタ ROM 234 に記憶させた場合であっても、システムリセット解除後にその制御プログラムや固定値データをワーク RAM 233 のプログラム格納エリア 233a 及びデータテーブル格納エリア 233b に転送することで、MPU 231 は、読み出し速度が高速な DRAM によって構成されるワーク RAM から制御プログラムや固定値データを読み出して各種制御を行うことができるので、表示制御装置 114 において高い処理性能を保つことができ、補助演出部を用いて多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【2654】

一方、NOR 型 ROM 234d にブートプログラムを全て格納せずに、システムリセット解除後に MPU 231 によって最初に処理すべき命令から所定数の命令を格納しておき、残りのブートプログラムについては、NAND 型フラッシュメモリ 234a の第 2 プログラム記憶エリア 234a1 に記憶させても、第 2 プログラム記憶エリア 234a1 に記憶されている制御プログラムを確実にプログラム格納エリア 233a に転送することができる。よって、キャラクタ ROM 234 は、極めて小容量の NOR 型 ROM 234d を追加するだけで、MPU 231 の起動を短時間で行うことができるようになるので、その短時間化に伴うキャラクタ ROM 234 のコスト増加を抑制することができる。

【2655】

なお、図 188 に示すブート処理では、S6101 の処理によってプログラム格納エリア 233a に転送される所定量の制御プログラムに、第 1 プログラム記憶エリア 234d1 に記憶されていない残りのブートプログラムが全て含まれるように構成されているが、必ずしもこれに限られるものではなく、S6101 の処理によってプログラム格納エリア 233a に転送される所定量の制御プログラムは、S6102 の処理に続いて処理すべきブート処理を実行するブートプログラムの一部としてもよい。ここで転送されるブートプログラムは、残りのブートプログラムを全て含む制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア 233a に転送し、更に、これによりプログラム格納エリア 233a に格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ 231a に設定する処理を実行するものであってもよい。そして、プログラム格納エリア 233a に格納された残り全てのブートプログラムによって、S6103～S6105 の処理を実行するようにしてもよい。

【2656】

また、S6101 の処理によって転送されるブートプログラムは、残りのブートプログラムの一部を更に所定量だけプログラム格納エリア 233a に転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア 233a に格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ 231a に設定する処理を実行するものであってもよい。また、この処理によってプログラム格納エリア 233a に格納された一部のブートプログラムは、更に残りのブートプログラムの一部を所定量だけプログラム格納エリア 233a に転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア 233a に格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ 231a に設定する処理を実行するものであってもよい。そして、残りのブートプログラムの一部を所定量だけプログラム格納エリア 233a に転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア 233a に格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ 231a に設定する処理を、S6101 及び S6102 の処理を含めて複数回繰り返した後、S6103～S6105 の処理を実行するようにしてもよい。

【2657】

これにより、ブートプログラムのプログラムサイズが大きく、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが一度にプログラム格納エリア233aへ転送できなくても、MPU231はプログラム格納エリア233aに既に格納されたブートプログラムを使用して、所定量ずつプログラム格納エリア233aに転送することができる。

【2658】

また、本制御例では、第1プログラム記憶エリア234d1に、ブートプログラムのうち、システムリセット解除時にまずMPU231によって実行されるブートプログラムの一部を記憶させる場合について説明したが、全てのブートプログラムを第1プログラム記憶エリア234d1に記憶させてもよい。この場合、MPU231は、ブート処理を開始すると、S6101及びS6102の処理を行わずに、S6103～S6105の処理を実行してもよい。これにより、ブートプログラムをプログラム格納エリア233aへ転送する処理が不要となるので、キャラクタROM234かプログラム格納エリア233aへのプログラムの転送処理回数が減るため、ブート処理の処理時間を減らすことができる。よって、ブート処理後に可能となるMPU231における補助演出部の制御の開始をより早く行うことができる。

【2659】

ここで、図187の説明に戻る。ブート処理を終了すると、次いで、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aに転送され格納された制御プログラムに従って、初期設定処理を実行する(S6002)。具体的には、スタックポインタの値をMPU231内に設定すると共に、MPU231内のレジスタ群や、I/O装置等に対する各種の設定などを行う。また、ワークRAM233、常駐用ビデオRAM235、通常用ビデオRAM236の記憶をクリアする処理などが行われる。更に、ワークRAM233に各種フラグを設け、それぞれのフラグに初期値を設定する。なお、各フラグの初期値として、特に明示した場合を除き、「オフ」又は「0」が設定される。

【2660】

更に、初期設定処理では、画像コントローラ237の初期設定を行った後、第3図柄表示装置81に特定の色の画像が画面全体に表示されるように、画像コントローラ237に対して、画像の描画および表示処理の実行を指示する。これにより、電源投入直後において、第3図柄表示装置81には、まず、特定の色の画像が画面全体に表示される。ここで、電源投入直後に第3図柄表示装置81の画面全体に表示される画像の色が、パチンコ機の機種に応じて異なる色となるように設定されている。これにより、製造時の工場等における動作チェックにおいて、電源投入直後に、その機種に応じた色の画像が第3図柄表示装置81に表示されるか否かを検査することで、パチンコ機10が正常に起動開始できるか否かを簡易かつ即座に判断することができる。

【2661】

次いで、電源投入時主画像に対応する画像データを常駐用ビデオRAM235の電源投入時主画像エリア235aへ転送するように、画像コントローラ237に対して転送指示を送信する(S6003)。この転送指示には、電源投入時主画像に対応する画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレスおよび最終アドレスと、転送先の情報(ここでは、常駐用ビデオRAM235)と、転送先である電源投入時主画像エリア235aの先頭アドレスとが含まれており、画像コントローラ237は、この転送指示に従って、電源投入時主画像に対応する画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235の電源投入時主画像エリア235aに転送される。

【2662】

そして、転送指示により示された画像データの転送が全て完了すると、画像コントローラ237は、MPU231に対して転送終了を示す転送終了信号を送信する。MPU231はこの転送終了信号を受信することにより、転送指示で指定した画像データの転送が終了したことを把握することができる。なお、画像コントローラ237は、転送指示により

10

20

30

40

50

示された画像データの転送を全て完了した場合、画像コントローラ 237 の内部に設けられたレジスタまたは内蔵メモリの一部領域に、転送終了を示す転送終了情報を書き込むようにしてもよい。そして、MPU 231 は随時このレジスタまたは内蔵メモリの一部領域の情報を読み出し、画像コントローラ 237 による転送終了情報の書き込みを検出することによって、転送指示で指定した画像データの転送が終了したことを把握するようにしてもよい。

【2663】

電源投入時主画像エリア 235 a に転送された画像データは、電源が遮断されるまで上書きされないように保持される。S6003 の処理により画像コントローラ 237 に対して送信された転送指示に基づき、電源投入時主画像に対応する画像データの電源投入時主画像エリア 235 a への転送が終了すると、次いで、電源投入時変動画像に対応する画像データを常駐用ビデオ RAM 235 の電源投入時変動画像エリア 235 b へ転送するように、画像コントローラに対して転送指示を送信する (S6004)。この転送指示には、電源投入時変動画像に対応する画像データが格納されているキャラクタ ROM 234 の先頭アドレスと、その画像データのデータサイズと、転送先の情報 (ここでは、常駐用ビデオ RAM 235) と、転送先である電源投入時変動画像エリア 235 b の先頭アドレスとが含まれており、画像コントローラは、この転送指示に従って、電源投入時変動画像に対応する画像データがキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 の電源投入時変動画像エリア 235 b に転送される。そして、電源投入時変動画像エリア 235 b に転送された画像データは、電源が遮断されるまで上書きされないように保持される。

【2664】

S6004 の処理により画像コントローラ 237 に対して送信された転送指示に基づき、電源投入時変動画像に対応する画像データの電源投入時変動画像エリア 235 b への転送が終了すると、次いで、簡易画像表示フラグ 233 c をオンする (S6005)。これにより、簡易画像表示フラグ 233 c がオンの間は、後述する転送設定処理 (図 199 (a) 参照) において、常駐用ビデオ RAM 235 に常駐すべき全ての画像データをキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 へ転送するように画像コントローラ 237 へ転送を指示する常駐画像転送設定処理が実行される (図 199 (a) の S7502 参照)。

【2665】

また、簡易画像表示フラグ 233 c は、この常駐画像転送設定処理による画像コントローラ 237 への転送指示に基づき、常駐用ビデオ RAM 235 に常駐すべき全ての画像データのキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 への転送が終了するまでの間、オンに維持される。これにより、その間は、V 割込処理 (図 189 (b) 参照) において、電源投入時画像 (電源投入時主画像や電源投入時変動画像) が描画されるように、簡易コマンド判定処理 (図 189 (b) の S6308 参照) および簡易表示設定処理 (図 189 (b) の S6309 参照) が実行される。

【2666】

上述したように、本パチンコ機 10 では、キャラクタ ROM 234 に NAND 型フラッシュメモリ 234 a を用いているため、その読み出し速度が遅いことに起因して、常駐用ビデオ RAM 235 に格納すべき全ての画像データが、キャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 に転送されるまでに多くの時間を要する。そこで、本メイン処理のように、電源が投入された後、まず先に電源投入時主画像および電源投入時変動画像をキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 へ転送し、電源投入時主画像を第 3 図柄表示装置 81 に表示することで、残りの常駐すべき画像データが常駐用ビデオ RAM 235 に転送されている間、遊技者やホール関係者は、第 3 図柄表示装置 81 に表示された電源投入時主画像を確認することができる。よって、表示制御装置 114 は、電源投入時主画像を第 3 図柄表示装置 81 に表示させている間に、時間をかけて残りの常駐すべき画像データをキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 に転送することができる。一方、遊技者等は、電源投入時主画像が第 3 図柄表示装置 81 に表示されている間

、何らかの初期化処理が行われていることを認識できるので、残りの常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき画像データがキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に転送されるまでの間、動作が停止していないか、といった不安を持つことなく、初期化が完了するまで待機することができる。

【2667】

また、製造時の工場等における動作チェックにおいても、電源投入時主画像がすぐに第3図柄表示装置81に表示されることによって、第3図柄表示装置81が電源投入によって問題なく動作が開始されていることをすぐに確認することができ、キャラクタROM 234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ 234aを用いることにより動作チェックの効率が悪化することを抑制できる。

10

【2668】

また、パチンコ機10の表示制御装置114では、電源投入後に電源投入時主画像とあわせて電源投入時変動画像もキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235へ転送するので、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間に遊技者が遊技を開始したことにより、特図入球口64へ入球（始動入賞）があり、変動演出の開始指示が主制御装置110より音声ランプ制御装置113を介してあった場合、即ち、表示用変動パターンコマンドを受信した場合は、電源投入時変動画像をその変動演出期間中に即座に表示させ、簡単な変動演出を行うことができる。よって、遊技者は、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間であっても、その簡単な変動演出によって確実に抽選が行われたことを確認することができる。

20

【2669】

また、上述したように、残りの常駐すべき画像データがキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に転送されている間は、第3図柄表示装置81に電源投入時主画像が表示され続けるが、キャラクタROM 234は読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ 234aによって構成されており、その転送に時間がかかるので、電源投入後、電源投入時主画像が表示され続ける時間も長くなる。しかしながら、本パチンコ機10では、電源投入後に常駐用ビデオRAM 235に転送された電源投入時変動画像を用いて簡易的な変動演出を行うことができるので、電源が投入された直後、例えば、停電復帰直後などにおいて、電源投入時主画像が表示されている間であっても、遊技者に安心して遊技を行わせることができる。

30

【2670】

S6005の処理の後、割込許可を設定し（S6006）、以後、メイン処理は電源が切断されるまで、無限ループ処理を実行する。これにより、S6006の処理によって割込許可が設定されて以降、コマンドの受信およびV割込信号の検出に従って、コマンド割込処理およびV割込処理を実行する。

【2671】

次いで、図189（a）を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるコマンド割込処理について説明する。図189（a）は、そのコマンド割込処理を示すフローチャートである。上述したように、音声ランプ制御装置113からコマンドを受信すると、MPU231によってコマンド割込処理が実行される。

40

【2672】

このコマンド割込処理では、受信したコマンドデータを抽出し、ワークRAM 233に設けられたコマンドバッファ領域に、その抽出したコマンドデータを順次格納して（S6201）、終了する。このコマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された各種コマンドは、後述するV割込処理のコマンド判定処理または簡易コマンド判定処理によって読み出され、そのコマンドに応じた処理が行われる。

【2673】

次いで、図189（b）を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理について説明する。図189（b）は、そのV割込処理を示すフローチャートである。このV割込処理では、コマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納さ

50

れたコマンドに対応する各種処理を実行すると共に、第3図柄表示装置81に表示させる画像を特定した上で、その画像の描画リストを作成し、その描画リストを画像コントローラ237に送信することで、画像コントローラ237に対し、その画像の描画処理および表示処理の実行を指示するものである。

【2674】

上述したように、このV割込処理は、画像コントローラ237からのV割込信号が検出されることによって実行が開始される。このV割込信号は、画像コントローラ237において、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に生成され、MPU231に対して送信される信号である。よって、このV割込信号に同期させてV割込処理を実行することにより、画像コントローラ237に対して描画指示が、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に行われることになる。よって、画像コントローラ237では、画像の描画処理や表示処理が終了していない段階で、次の画像の描画指示を受け取ることがないので、画像の描画途中で新たな画像の描画を開始したり、表示中の画像情報が格納されているフレームバッファに、新たな描画指示に伴って画像が展開されたりすることを防止することができる。

【2675】

ここでは、まず、V割込処理のフローの概略について説明し、次いで、各処理の詳細について他の図面を参照して説明する。このV割込処理では、図189(b)に示すように、まず、簡易画像表示フラグ233cがオンであるか否かを判別し(S6301)、簡易画像表示フラグ233cがオンではない、即ち、オフであれば(S6301:No)、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データの転送が完了していることを意味するので、電源投入時画像ではなく、通常の演出画像を第3図柄表示装置81に表示させるべく、コマンド判定処理(S6302)を実行し、次いで、表示設定処理(S6303)を実行する。

【2676】

コマンド判定処理(S6302)では、コマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された音声ランプ制御装置113からのコマンドの内容を解析し、そのコマンドに応じた処理を実行すると共に、表示用デモコマンドや表示用変動パターンコマンドが格納されていた場合は、デモ用表示データテーブル又は変動パターン種別に応じた変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定すると共に、設定された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを転送データテーブルバッファ233eに設定する。

【2677】

このコマンド判定処理では、その時点でコマンドバッファ領域に格納されている全てのコマンドを解析して、処理を実行する。これは、コマンド判定処理が、V割込処理の実行される20ミリ秒間隔で行われるため、その20ミリ秒の間に複数のコマンドがコマンドバッファ領域に格納されている可能性が高いためである。特に、主制御装置110において、変動演出の開始が決定された場合、表示用変動パターンコマンドや表示用停止種別コマンドなどが同時にコマンドバッファ領域に格納されている可能性が高い。従って、これらのコマンドを一度に解析して実行することによって、主制御装置110や音声ランプ制御装置113によって選定された変動演出の態様や停止種別を素早く把握し、その態様に応じた演出画像を第3図柄表示装置81に表示させるように、画像の描画を制御することができる。なお、このコマンド判定処理の詳細については、図190～図195を参照して後述する。

【2678】

表示設定処理(S6303)では、コマンド判定処理(S6302)などによって表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルの内容に基づき、第3図柄表示装置81において次に表示すべき1フレーム分の画像の内容を具体的に特定する。また、処理の状況などに応じて、第3図柄表示装置81に表示すべき演出態様を決定し、その決定した演出態様に対応する表示データテーブルを表示データテーブルバッファ2

33dに設定する。なお、この表示設定処理の詳細については、図196～図198を参照して後述する。

【2679】

表示設定処理（S6303）が実行された後、次いで、タスク処理を実行する（S6304）。このタスク処理では、表示設定処理（S6303）もしくは簡易表示設定処理（S6309）によって特定された、第3図柄表示装置81に表示すべき次の1フレーム分の画像の内容に基づき、その画像を構成するスプライト（表示物）の種別を特定すると共に、各スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

【2680】

次に、転送設定処理を実行する（S6305）。この転送設定処理では、簡易画像表示フラグ233cがオンである間は、画像コントローラ237に対して、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235の所定エリアへ転送させる転送指示を設定する。また、簡易画像表示フラグ233cがオフである間は、転送データテーブルバッファ233eに設定される転送データテーブルの転送データ情報に基づき、画像コントローラ237に対して、所定の画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aの所定サブエリアへ転送させる転送指示を設定すると共に、音声ランプ制御装置113から連続予告コマンドや背面画像変更コマンドを受信した場合にも、画像コントローラ237に対して、連続予告演出で使用する連続予告画像の画像データや変更後の背面画像の画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aの所定サブエリアへ転送させる転送指示を設定する。なお、転送設定処理の詳細については、図199および図200を参照して後述する。

【2681】

次いで、描画処理を実行する（S6306）。この描画処理では、タスク処理（S6304）で決定された、1フレームを構成する各種スプライトの種別やそれぞれのスプライトの描画に必要なパラメータと、転送設定処理（S6305）により設定された転送指示とから、図155に示す描画リストを生成し、描画対象バッファ情報と共に、その描画リストを画像コントローラ237に対して送信する。これにより、画像コントローラ237では、描画リストに従って、画像の描画処理を実行する（S6306）。なお、描画処理の詳細については、図201を参照して後述する。

【2682】

次いで、表示制御装置114に設けられた各種カウンタの更新処理を実行する（S6307）。そして、V割込処理を終了する。S6307の処理によって更新されるカウンタとしては、例えば、停止図柄を決定するための停止図柄カウンタ（図示せず）がある。この停止図柄カウンタの値は、ワークRAM233に格納され、V割込処理が実行される度に、更新処理が行われる。そして、コマンド判定処理において、表示用停止種別コマンドの受信が検出されると、表示用停止種別コマンドにより示される停止種別（大当たりA、大当たりB、前後外れリーチ、前後外れ以外リーチ、完全外れ）に対応する停止種別テーブルと停止種別カウンタとが比較され、第3図柄表示装置81に表示される変動演出後の停止図柄が最終的に設定される。

【2683】

一方、S6301の処理において、簡易画像表示フラグ233cがオンであると判別されると（S6301：Yes）、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データの転送が完了していないことを意味するので、電源投入時画像を第3図柄表示装置81に表示させるべく、簡易コマンド判定処理（S6308）を実行し、次いで、簡易表示設定処理（S6309）を実行して、S6304の処理へ移行する。

【2684】

次いで、図190～図195を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述のコマンド判定処理（S6302）の詳細について説

10

20

30

40

50

明する。まず、図190は、このコマンド判定処理を示すフローチャートである。

【2685】

このコマンド判定処理では、図190に示すように、まず、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがあるか否かを判別し（S6401）、未処理の新規コマンドがなければ（S6401：No）、コマンド判定処理を終了してV割込処理に戻る。一方、未処理の新規コマンドがあれば（S6401：Yes）、オン状態で新規コマンドを処理したことを表示設定処理（S6303）に通知する新規コマンドフラグをオンに設定し（S6402）、次いで、コマンドバッファ領域に格納されている未処理のコマンドすべてについて、そのコマンドの種別を解析する（S6403）。

【2686】

そして、未処理のコマンドの中に、表示用変動パターンコマンドがあるか否かを判別する（S6404）。そして、表示用変動パターンコマンドがあれば（S6404：Yes）、変動パターンコマンド処理を実行して（S6405）、S6401の処理へ戻る。

【2687】

ここで、図191（a）を参照して、変動パターンコマンド処理（S6405）の詳細について説明する。図191（a）は、変動パターンコマンド処理（S6405）を示すフローチャートである。この変動パターンコマンド処理（S6405）は、音声ランプ制御装置113より受信した表示用変動パターンコマンドに対応する処理を実行するものである。

【2688】

変動パターンコマンド処理では、まず、表示用変動パターンコマンドによって示される変動演出パターンに対応した変動表示データテーブルを決定し、その決定した変動表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに設定する（S6501）。

【2689】

ここで、主制御装置110において変動の開始の判断は、必ず数秒以上離れて行われるので、20ミリ秒以内に2以上の表示用変動パターンコマンドを受信することはなく、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に2以上の表示用変動パターンコマンドが格納されている場合はあり得ないが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って表示用変動パターンコマンドとして解釈されるおそれもあり得る。S6501の処理では、このような場合に備え、2以上の表示用変動パターンコマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合は、変動時間が最も短い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定する。

【2690】

仮に、変動時間の長い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定してしまうと、実際には、設定した表示データテーブルよりも短い変動時間を有する変動演出が主制御装置110によって指示されていた場合に、設定された変動表示データテーブルに従った変動演出を第3図柄表示装置81に表示させている最中に主制御装置110から次の表示用変動パターンコマンドを受信することとなり、別の変動表示が急に開始されてしまうので、遊技者に対して違和感を持たせるおそれがあった。

【2691】

これに対し、本制御例のように、変動時間が最も短い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定することで、実際には、設定した表示データテーブルよりも長い変動時間を有する変動演出が主制御装置110によって指示されていた場合であっても、後述するように、表示データテーブルバッファ233dに従った変動演出が終了したのち、主制御装置110から次の表示用パターンコマンドを受信するまでの間、デモ演出が表示されるように、表示設定処理によって、第3図柄表示装置81の表示が制御されるので、遊技者は違和感なく第3図柄表示装置81におけ

10

20

30

40

50

る第3図柄の変動を見続けることができる。

【2692】

次いで、S6501で設定された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを決定してデータテーブル格納エリア233bから読み出し、それを転送データテーブルバッファ233eに設定する(S6502)。そして、S6501の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定された変動表示データテーブルに対応する変動パターンの変動時間を基に、その変動時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し(S6503)、ポインタ233fを0に初期化する(S6504)。そして、デモ表示フラグおよび確定表示フラグをいずれもオフに設定して(S6505)、変動パターンコマンドを終了し、コマンド判定処理に戻る。

10

【2693】

この変動パターンコマンド処理が実行されることにより、表示設定処理では、S6505の処理によって初期化されたポインタ233fを更新しながら、S6501の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定された変動表示データテーブルから、ポインタ233fに示されるアドレスに規定された描画内容を抽出し、第3図柄表示装置81において次に表示すべき1フレーム分の画像の内容を特定すると同時に、S6502の処理によって転送データテーブルバッファ233eに設定された転送データテーブルから、ポインタ233fに示されるアドレスに規定された転送データ情報を抽出し、設定された変動表示データテーブルにおいて必要なスプライトの画像データが、予めキャラクターROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに転送されるように、画像コントローラ237を制御する。

20

【2694】

また、表示設定処理では、S6503の処理によって時間データが設定された計時カウンタ233hを用いて、変動表示データテーブルで規定された変動演出の時間を計時し、変動表示データテーブルにおける変動演出が終了すると判断された場合、主制御装置110からの表示用停止種別コマンドに応じた停止図柄を第3図柄表示装置81に表示するように、その停止表示の設定を制御する。

【2695】

ここで、図190の説明に戻る。S6404の処理において、表示用変動パターンコマンドがないと判別されると(S6404:No)、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用停止種別コマンドがあるか否かを判別し(S6406)、表示用停止種別コマンドがあれば(S6406:Yes)、停止種別コマンド処理を実行して(S6407)、S6401の処理へ戻る。

30

【2696】

ここで、図191(b)を参照して、停止種別コマンド処理(S6407)の詳細について説明する。図191(b)は、停止種別コマンド処理を示すフローチャートである。この停止種別コマンド処理は、音声ランプ制御装置113より受信した表示用変動種別コマンドに対応する処理を実行するものである。

【2697】

停止種別コマンド処理(S6407)では、まず、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報(大当たりA~G、小当たりA~C、リーチ外れ、完全外れ、のいずれか)に対応する停止種別テーブルを決定し(S6601)、その停止種別テーブルと、V割込処理(図189(b)参照)が実行されるたびに更新される停止種別カウンタの値とを比較して、第3図柄表示装置81に表示される変動演出後の停止図柄を最終的に設定する(S6602)。

40

【2698】

そして、各停止図柄毎に設けられた停止図柄判別フラグのうち、S6602の処理によって設定された停止図柄に対応する停止図柄判別フラグをオンすると共に、その他の停止図柄に対応する停止図柄判別フラグをオンに設定し(S6603)、コマンド判定処理に戻る。

50

【2699】

ここで、上述したように、変動表示データテーブルでは、そのデータテーブルに基づく変動が開始されてから所定時間経過後において、第3図柄表示装置81に表示すべき第3図柄を特定する種別情報として、S6602の処理によって設定された停止図柄からのオフセット情報（図柄オフセット情報）が記載されている。上述のタスク処理（S6304）では、変動が開始されてから所定時間が経過した後、S6603によって設定された停止図柄判別フラグからS6602の処理によって設定された停止図柄を特定すると共に、その特定した停止図柄に対して表示設定処理により取得された図柄オフセット情報を加算することによって、実際に表示すべき第3図柄を特定する。そして、この特定された第3図柄に対応する画像データが格納されたアドレスを特定する。第3図柄に対応する画像データは、上述したように、常駐用ビデオRAM235の第3図柄エリア235dに格納されている。

10

【2700】

なお、主制御装置110において変動の開始の判断は、必ず数秒以上離れて行われるので、20ミリ秒以内に2以上の表示用停止種別コマンドを受信することではなく、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に2以上の表示用停止種別コマンドが格納されている場合はあり得ないが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って表示用停止種別コマンドとして解釈されるおそれもあり得る。S6601の処理では、このような場合に備え、2以上の表示用停止種別コマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合は、停止種別が完全外れであると仮定して、停止種別テーブルを決定する。これにより、完全外れに対応する停止図柄がS6602の処理によって設定される。

20

【2701】

仮に、「特別図柄の大当たり」に対応する停止図柄が設定されてしまうと、実際には、「特別図柄の外れ」であった場合であっても、第3図柄表示装置81には「特別図柄の大当たり」に対応する停止図柄が表示されることとなり、遊技者にパチンコ機10が「特別図柄の大当たり」となると勘違いさせてしまい、パチンコ機10の信頼性を低下させるおそれがあった。これに対し、本制御例のように、完全外れに対応する停止図柄が設定されることで、実際には、「特別図柄の大当たり」であれば、第3図柄表示装置81に完全外れの停止図柄が表示されても、パチンコ機10が「特別図柄の大当たり」になるので、遊技者を喜ばせることができる。

30

【2702】

図190に戻り、説明を続ける。S6406の処理において、表示用停止種別コマンドがないと判別されると（S6406：No）、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用オープニングコマンドがあるか否かを判別し（S6408）、表示用オープニングコマンドがあれば（S6408：Yes）、オープニングコマンド処理を実行して（S6409）、S6401の処理へ戻る。

【2703】

ここで、図192（a）を参照して、オープニングコマンド処理（S6409）の詳細について説明する。図192（a）は、オープニングコマンド処理を示すフローチャートである。このオープニングコマンド処理は、音声ランプ制御装置113より受信したオープニングコマンドに対応する処理を実行するものである。

40

【2704】

オープニングコマンド処理では、まず、オープニング表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定する（S6701）。その後、オープニング表示データテーブルに対応する転送データテーブルを転送データテーブルバッファ233eに設定し（S6702）、設定したオープニング表示データテーブルを基に、時間データを計時カウンタ233hに設定する（S6703）。その後、ポインタ233fを0に初期化する（S6704）。そして、デモ表示フラグ233y、および確定表示フラグ233zをいずれもオフに設定して（S6705）、オープニングコマンドを終了し、コマンド判定処

50

理に戻る。

【2705】

図190に戻り、説明を続ける。S6408の処理において、表示用オープニングコマンドがないと判別されると(S6408:No)、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用ラウンド数コマンドがあるか否かを判別し(S6410)、表示用ラウンド数コマンドがあれば(S6410:Yes)、ラウンド数コマンド処理を実行して(S6411)、S6401の処理へ戻る。

【2706】

ここで、図192(b)を参照して、ラウンド数コマンド処理(S6411)の詳細について説明する。図192(b)は、ラウンド数コマンド処理を示すフローチャートである。このラウンド数コマンド処理は、音声ランプ制御装置113より受信した表示用ラウンド数コマンドに対応する処理を実行するものである。

10

【2707】

ラウンド数コマンド処理では、まず、表示用ラウンド数コマンドによって示されるラウンド数に対応したラウンド数表示データテーブルを決定し、その決定したラウンド数表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに設定する(S6801)。次いで、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする(S6802)。

【2708】

そして、S6801の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定されたラウンド数表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し(S6803)、ポインタ233fを0に初期化する(S6804)。そして、デモ表示フラグ233y、および確定表示フラグ233zをいずれもオフに設定して(S6805)、ラウンド数コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

20

【2709】

図190に戻って説明を続ける。S6410の処理において、表示用ラウンド数コマンドがないと判別されると(S6410:No)、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用エンディングコマンドがあるか否かを判別し(S6412)、表示用エンディングコマンドがあれば(S6412:Yes)、エンディングコマンド処理を実行して(S6413)、S6401の処理へ戻る。

30

【2710】

ここで、図193を参照して、エンディングコマンド処理(S6413)の詳細について説明する。図193は、エンディングコマンド処理を示すフローチャートである。このエンディングコマンド処理は、音声ランプ制御装置113より受信した表示用エンディングコマンドに対応する処理を実行するものである。

【2711】

エンディングコマンド処理では、まず、表示用エンディングコマンドによって示されるエンディング演出の表示態様に対応したエンディング表示データテーブルを決定し、その決定したエンディング表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに設定する(S6901)。次いで、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする(S6902)。

40

【2712】

次いで、S6901の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定されたエンディング表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し(S6903)、ポインタ233fを0に初期化する(S6904)。そして、デモ表示フラグ233y、および確定表示フラグ233zをいずれもオフに設定して(S6905)、エンディングコマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【2713】

図190に戻り、説明を続ける。S6412の処理において、表示用エンディングコマ

50

ンドがないと判別されると（S 6 4 1 2 : N o）、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用変動停止コマンドがあるか否かを判別し（S 6 4 1 4）、表示用変動停止コマンドがあれば（S 6 4 1 4 : Y e s）、変動停止コマンド処理を実行して（S 6 4 1 5）、S 6 4 0 1 の処理へ戻る。

【2 7 1 4】

ここで、図 1 9 4（a）を参照して、変動停止コマンド処理（S 6 4 1 5）の詳細について説明する。図 1 9 4（a）は、変動停止コマンド処理を示すフローチャートである。この変動停止コマンド処理は、音声ランプ制御装置 1 1 3 より受信した表示用変動停止コマンドに対応する処理を実行するものである。

【2 7 1 5】

この表示用変動停止コマンドとは、音声ランプ制御装置 1 1 3 の変動表示設定処理（図 1 8 2 の S 4 1 1 2 参照）において設定された表示用変動パターンコマンドの終了タイミング、即ち、主制御装置 1 1 0 における各特別図柄の変動パターンを設定する処理にて設定された変動パターン（変動時間）の終了タイミング（主制御装置 1 1 0 が停止コマンドを設定するタイミング）にて、音声ランプ制御装置 1 1 3 から出力される表示用停止コマンド（正常停止コマンド）を示すものである。

【2 7 1 6】

変動停止コマンド処理では、まず、表示用変動停止コマンドによって示される変動停止データテーブルを決定し、その決定した変動停止データテーブルをデータテーブル格納エリア 2 3 3 b から読み出して、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する（S 6 9 3 1）。次いで、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に N u l l データを書き込むことで、その内容をクリアする（S 6 9 3 2）。

【2 7 1 7】

次いで、S 6 9 3 1 の処理によって表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された変動停止データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定し（S 6 9 3 3）、ポインタ 2 3 3 f を 0 に初期化する（S 6 9 3 4）。そして、デモ表示フラグ 2 3 3 y、および確定表示フラグ 2 3 3 z をいずれもオフに設定して（S 6 9 3 5）、変動停止コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【2 7 1 8】

図 1 9 0 に戻り、説明を続ける。S 6 4 1 4 の処理において、変動停止コマンドがないと判別されると（S 6 4 1 4 : N o）、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用報知コマンドがあるか否かを判別し（S 6 4 1 6）、表示用報知コマンドがあれば（S 6 4 1 6 : Y e s）、報知コマンド処理を実行して（S 6 4 1 7）、S 6 4 0 1 の処理へ戻る。

【2 7 1 9】

ここで、図 1 9 4（b）を参照して、報知コマンド処理（S 6 4 1 7）の詳細について説明する。図 1 9 4（b）は、報知コマンド処理を示すフローチャートである。この報知コマンド処理は、音声ランプ制御装置 1 1 3 より受信した（表示用）報知コマンドに対応する処理を実行するものである。

【2 7 2 0】

この報知コマンドは、主制御装置 1 1 0 にて設定された各種異常状態を示すためのコマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 が受信した場合に設定される各種報知コマンドのうち、表示制御装置 1 1 4 に出力された表示用報知コマンドを表示制御装置 1 1 4 が受信した場合に実行される処理である。

【2 7 2 1】

報知コマンド処理では、まず、報知コマンドによって示される報知態様に対応した表示（報知）データテーブルを決定し、その決定した表示（報知）データテーブルをデータテーブル格納エリア 2 3 3 b から読み出して、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する（S 6 9 5 1）。次いで、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に N u l l データを書き込むことで、その内容をクリアする（S 6 9 5 2）。

【2 7 2 2】

10

20

30

40

50

次いで、S 6 9 5 1 の処理によって表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された表示（報知）データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定し（S 6 9 5 3）、ポインタ 2 3 3 f を 0 に初期化する（S 6 9 5 4）。そして、デモ表示フラグ 2 3 3 y、および確定表示フラグ 2 3 3 z をいずれもオフに設定して（S 6 9 5 5）、報知コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【2 7 2 3】

なお、本制御例では、音声ランプ制御装置 1 1 3 の設定した各種報知コマンドのうち、報知対象が第 3 図柄表示装置 8 1（表示装置）であることを示す表示用コマンドのみを表示制御装置 1 1 4 が判別するように構成しているが、これに限ること無く、表示用コマンド以外の発光用コマンドや、音声出力用コマンドや、役物駆動用コマンドといった関連コマンドも一旦受信し、表示制御装置 1 1 4 の処理にて設定されたデータ内容（表示態様）を示すための情報を追加した状態で、関連コマンドを対応する制御装置に出力するように構成しても良い。

【2 7 2 4】

図 1 9 0 に戻り、説明を続ける。S 6 4 1 6 の処理において、表示用報知コマンドがないと判別されると（S 6 4 1 6：No）、次いで、未処理のコマンドの中に、背面画像変更コマンドがあるか否かを判別し（S 6 4 1 8）、背面画像変更コマンドがあれば（S 6 4 1 8：Yes）、背面画像変更コマンド処理を実行して（S 6 4 1 9）、S 6 4 0 1 の処理へ戻る。

【2 7 2 5】

ここで、図 1 9 5（a）を参照して、背面画像変更コマンド処理（S 6 4 1 9）の詳細について説明する。図 1 9 5（a）は、背面画像変更コマンド処理を示すフローチャートである。この背面画像変更コマンド処理は、音声ランプ制御装置 1 1 3 より受信した背面画像変更コマンドに対応する処理を実行するものである。

【2 7 2 6】

背面画像変更コマンド処理では、まず、オン状態で背面画像変更コマンドを受信したことに伴う背面画像の変更を通常画像転送設定処理（S 7 5 0 3）に通知する背面画像変更フラグ 2 3 3 w をオンに設定する（S 7 0 0 1）。そして、背面画像種別（背面 A、B）毎に設けられた背面画像判別フラグ 2 3 3 x の各ビットのうち、背面画像変更コマンドによって示された背面画像種別に対応するビットをオンに設定すると共に、その他の背面画像種別に対応するビットをオフに設定して（S 7 0 0 2）、この背面画像変更コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【2 7 2 7】

通常画像転送設定処理では、S 7 0 0 1 の処理により設定される背面画像変更フラグ 2 3 3 w がオンされていることを検出すると、S 7 0 0 2 の処理によって設定される背面画像判別フラグ 2 3 3 x から、変更後の背面画像種別を特定する。

【2 7 2 8】

また、タスク処理では、表示データテーブルに規定された背面画像の背面種別によって、背面 A、B のいずれかを表示させることが規定されていた場合、S 7 0 0 2 によって設定された背面画像判別フラグ 2 3 3 x から、その時点において表示すべき背面画像種別を特定し、更に、表示すべき背面画像の範囲を時間経過に合わせて特定して、その背面画像の範囲に対応する画像データが格納されている RAM 種別（常駐用ビデオ RAM 2 3 5 か、通常用ビデオ RAM 2 3 6 か）と、その RAM のアドレスを特定する。

【2 7 2 9】

なお、遊技者が枠ボタン 2 2 を 2 0 ミリ秒以下で連続して操作することはないので、2 0 ミリ秒以内に 2 以上の背面画像変更コマンドを受信することはないが、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に 2 以上の背面画像変更コマンドが格納されている場合はないはずであるが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って背面画像変更コマンドとして解釈されるおそれもあり得る。S 7 0 0 2 の処理では、2 以上の背面画像コマンドがコマンドバッファ領域に格納されて

10

20

30

40

50

いると判断される場合、先に受信した背面画像コマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグ233xをオンしてもよいし、後に受信した背面画像コマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグ233xをオンしてもよい。また、任意の1の背面画像変更コマンドを抽出し、そのコマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグ233xをオンしてもよい。この背面画像の変更は、パチンコ機10における遊技価値の直接影響を与えるものではないので、パチンコ機10の特性や操作性に応じて、適宜設定するのが好ましい。

【2730】

ここで、図190の説明に戻る。S6418の処理において、背面画像変更コマンドがないと判別されると(S6418:No)、次いで、未処理のコマンドの中に、エラーコマンドがあるか否かを判別し(S6420)、エラーコマンドがあれば(S6420:Yes)、エラーコマンド処理を実行して(S6421)、S6401の処理へ戻る。

10

【2731】

ここで、図195(b)を参照して、エラーコマンド処理(S6421)の詳細について説明する。図195(b)は、エラーコマンド処理を示すフローチャートである。このエラーコマンド処理は、音声ランプ制御装置113より受信したエラーコマンドに対応する処理を実行するものである。

【2732】

エラーコマンド処理では、まず、オン状態でエラーが発生していることを示すエラー発生フラグをオンに設定する(S7101)。そして、エラー種別毎に設けられたエラー判別フラグのうち、エラーコマンドによって示されるエラー種別に対応するエラー判別フラグをオンすると共に、その他のエラー判別フラグをオフに設定して(S7102)、エラーコマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

20

【2733】

表示設定処理では、S7101の処理によって設定されたエラー発生フラグに基づいて、エラーの発生を検出すると、S7102の処理によって設定されたエラー判別フラグから発生したエラー種別を判断し、そのエラー種別に対応する警告画像を第3図柄表示装置81に表示させるように処理を実行する。

【2734】

なお、2以上のエラーコマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合、S7102に処理では、それぞれのエラーコマンドによって示される全てのエラー種別に対応するエラー判別フラグをオンに設定する。これにより、全てのエラー種別に対応する警告画像が第3図柄表示装置81に表示されるので、遊技者やホール関係者が、エラーの発生状況を正しく把握することができる。

30

【2735】

ここで、図190の説明に戻る。S6416の処理において、エラーコマンドがないと判別されると(S6420:No)、次いで、その他の未処理のコマンドに対応する処理を実行し(S6422)、S6401の処理へ戻る。

【2736】

各コマンドの処理が実行された後に再び実行されるS6401の処理では、再度、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがあるか否かを判別し、未処理の新規コマンドがあれば(S6401:Yes)、再びS6402～S6422の処理を実行する。そして、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがなくなるまで、S6401～S6422の処理が繰り返し実行され、S6401の処理で、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがないと判別されると、このコマンド判定処理を終了する。

40

【2737】

なお、V割込処理(図189(b)参照)において簡易画像表示フラグ233cがオンの場合に実行される簡易コマンド判定処理(S6308)も、コマンド判定処理と同様の処理が行われる。ただし、簡易コマンド判定処理では、コマンドバッファ領域に格納されている未処理のコマンドから、電源投入時画像を表示するのに必要なコマンド、即ち、表

50

示用変動パターンコマンドおよび表示用停止種別コマンドだけを抽出して、それぞれのコマンドに対応する処理である、変動パターンコマンド処理（図191（a）参照）および停止種別コマンド処理（図191（b）参照）を実行すると共に、その他のコマンドについては、そのコマンドに対応する処理を実行せずに破棄する処理を行う。

【2738】

ここで、この場合に実行される、変動パターンコマンド処理（図191（a）参照）では、S6501の処理で、電源投入時変動画像の表示に対応した表示データテーブルバッファが表示データテーブルバッファ233dに設定され、また、その場合に必要となる電源投入時主画像および電源投入時変動画像の画像データは常駐用ビデオRAM235の電源投入時主画像エリア235aおよび電源投入時変動画像エリア235bに格納されているので、S6502の処理では、転送データテーブルバッファ233eにはNullデータを書き込み、その内容をクリアする処理が行われる。

10

【2739】

次いで、図196～図198を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述の表示設定処理（S6303）の詳細について説明する。図196は、この表示設定処理を示すフローチャートである。

【2740】

この表示設定処理では、図196に示すように、まず、新規コマンドフラグがオンであるか否かを判別し（S7201）、新規コマンドフラグがオンではない、即ち、オフであれば（S7201：No）、先に実行されるコマンド判定処理において新規コマンドが処理されていないと判断して、S7202～S7204の処理をスキップし、S7205の処理へ移行する。一方、新規コマンドフラグがオンであれば（S7201：Yes）、先に実行されるコマンド判定処理において新規コマンドが処理されたと判断し、新規コマンドフラグをオフに設定した後（S7202）、S7203～S7204の処理によって、新規コマンドに対応する処理を実行する。

20

【2741】

S7203の処理では、エラー発生フラグがオンであるか否かを判別する（S7203）。そして、エラー発生フラグがオンであれば（S7203：Yes）、警告画像設定処理を実行する（S7204）。

【2742】

ここで、図197を参照して、警告画像設定処理の詳細について説明する。図197は、警告画像設定処理を示すフローチャートである。この処理は、発生したエラーに対応する警告画像を第3図柄表示装置81に表示させる画像データを展開するための処理で、まず、エラー判別フラグを参照し、オンが設定された全てのエラー判別フラグに対応したエラーの警告画像を第3図柄表示装置81に表示させる警告画像データを展開する（S7301）。

30

【2743】

タスク処理（S6304）では、この展開された警告画像データを元に、その警告画像を構成するスプライト（表示物）の種別を特定すると共に、各スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

40

【2744】

そして、警告画像設定処理では、S7301の処理の後、エラー発生フラグをオフに設定して（S7302）、表示設定処理に戻る。

【2745】

ここで、図196の説明に戻る。警告画像設定処理（S7204）の後、又は、S7203の処理において、エラー発生フラグがオンではない、即ち、オフであると判別されると（S7203：No）、次いで、S7205の処理へ移行する。

【2746】

S7205では、ポインタ更新処理を実行する（S7205）。ここで、図198を参照して、ポインタ更新処理の詳細について説明する。図198は、ポインタ更新処理を示

50

すフローチャートである。このポインタ更新処理は、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d および転送データテーブルバッファ 2 3 3 e の各バッファにそれぞれ格納された表示データテーブルおよび転送データテーブルから、対応する描画内容もしくは転送対象画像データの転送データ情報を取得すべきアドレスを指定するポインタ 2 3 3 f の更新を行う処理である。

【2 7 4 7】

このポインタ更新処理では、まず、ポインタ 2 3 3 f に 1 を加算する (S 7 4 0 1)。即ち、ポインタ 2 3 3 f は、原則、V 割込処理が実行される度に 1 だけ加算されるように更新処理が行われる。また、上述したように、各種データテーブルは、アドレス「0 0 0 0 H」には、S t a r t 情報が記載されており、それぞれのデータの実体はアドレス「0 0 0 0 1 H」以降に規定されているところ、表示データテーブルが表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納されるのに合わせてポインタ 2 3 3 f の値が 0 に初期化された場合は、このポインタ更新処理によってその値が 1 に更新されるので、アドレス「0 0 0 1 H」から順に、それぞれのデータテーブルから実体的なデータを読み出すことができる。

10

【2 7 4 8】

S 7 4 0 1 の処理によって、ポインタ 2 3 3 f の値を更新した後、次いで、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された表示データテーブルにおいて、その更新後のポインタ 2 3 3 f で示されるアドレスのデータが E n d 情報であるか否かを判別する (S 7 4 0 2)。その結果、E n d 情報であれば (S 7 4 0 2 : Y e s)、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された表示データテーブルにおいて、その実体データが記載されたアドレスを過ぎてポインタ 2 3 3 f が更新されたことを意味する。

20

【2 7 4 9】

そこで、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納されている表示データテーブルがデモ用表示データテーブルであるか否かを判別して (S 7 4 0 3)、デモ用表示データテーブルであれば (S 7 4 0 3 : Y e s)、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定されているデモ用表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定し (S 7 4 0 4)、ポインタ 2 3 3 f を 1 に設定して初期化し (S 7 4 0 5)、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。これにより、表示設定処理では、デモ用表示データテーブルの先頭から順に描画内容を展開することができるので、第 3 図柄表示装置 8 1 には、デモ演出を繰り返し表示させることができる。

30

【2 7 5 0】

一方、S 7 4 0 3 の処理において、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納されている表示データテーブルがデモ用表示データテーブルでないと判別された場合は (S 7 4 0 3 : N o)、ポインタ 2 3 3 f の値を 1 だけ減算して (S 7 4 0 6)、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。これにより、表示設定処理では、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d にデモ用表示データテーブル以外の表示データテーブル、例えば、変動表示データテーブルが設定されている場合は、E n d 情報が記載された 1 つ前のアドレスの描画内容が常に展開されるので、第 3 図柄表示装置 8 1 には、その表示データテーブルで規定される最後の画像を停止させた状態で表示させることができる。一方、S 7 4 0 2 の処理において、更新後のポインタ 2 3 3 f で示されるアドレスのデータが E n d 情報でなければ (S 7 4 0 2 : N o)、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。

40

【2 7 5 1】

ここで、図 1 9 6 に戻り説明を続ける。ポインタ更新処理の後、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定されている表示データテーブルから、ポインタ更新処理によって更新されたポインタ 2 3 3 f で示されるアドレスの描画内容を取得する (S 7 2 0 6)。タスク処理 (S 6 3 0 4) では、先に展開された警告画像などと共に、S 7 2 0 6 の処理で展開された描画内容を元に、画像を構成するスプライト (表示物) の種別を特定すると共に、各スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

【2 7 5 2】

50

次いで、計時カウンタ233hの値を1だけ減算し（S7207）、減算後の計時カウンタ233hの値が0以下であるか否かを判別する（S7208）。そして、計時カウンタ233hの値が1以上である場合は（S7208：No）、そのまま表示設定処理を終了してV割込処理に戻る。一方、計時カウンタ233hの値が0以下である場合は（S7208：Yes）、表示データテーブルバッファ233dに設定されている表示データテーブルに対応する演出の演出時間が経過したことを意味する。このとき、表示データテーブルバッファ233dに変動表示データテーブルが設定されている場合は、その変動表示を終了すると共に停止表示を行うタイミングであるので、確定表示フラグがオンであるか否かを確認する（S7209）。

【2753】

その結果、確定表示フラグがオフであれば（S7209：No）、まだ確定表示の演出を行っておらず、確定表示の演出を行うタイミングなので、まず、確定表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定し（S7210）、次いで、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする（S7211）。そして、確定表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ233hに設定し（S7212）、更に、ポインタ233fの値を0に初期化する（S7213）。そして、オン状態で確定表示演出中であることを示す確定表示フラグをオンに設定した後（S7214）、停止図柄判別フラグの内容をそのままワークRAM233に設けられた前回停止図柄判別フラグにコピーして（S7215）、V割込処理に戻る。

【2754】

これにより、表示データテーブルバッファ233dに変動表示データテーブルが設定されている場合などにおいて、その演出の終了に合わせて、変動演出における停止図柄の確定表示演出が第3図柄表示装置81に表示されるように、その描画内容を設定することができる。また、表示データテーブルバッファ233dに設定される表示データテーブルを確定表示データテーブルに変更するだけで、容易に、第3図柄表示装置81に表示させる演出を確定表示演出に変更することができる。そして、従来のように、別のプログラムを起動させることによって表示内容を変更する場合と比較して、プログラムが複雑かつ肥大化することなく、よって、MPU231に多大な負荷がかかることがないので、表示制御装置114の処理能力に関係なく、多種多様な演出画像を第3図柄表示装置81に表示させることができる。

【2755】

なお、S7215の処理によって設定された前回停止図柄判別フラグは、次に行われる変動演出において第3図柄表示装置81に表示すべき第3図柄を特定するために用いられる。即ち、上述したように、変動演出における第3図柄の表示は、1つ前に行われた変動演出の停止図柄に応じて変わるためであり、変動表示データテーブルでは、そのデータテーブルに基づく変動が開始されてから所定時間経過するまでは、1つ前に行われた変動演出の停止図柄からの図柄オフセット情報が記載されている。タスク処理（S6304）では、変動が開始されてから所定時間が経過するまで、S7215によって設定された前回停止図柄判別フラグから、1つ前に行われた変動演出の停止図柄を特定すると共に、その特定した停止図柄に対して表示設定処理により取得された図柄オフセット情報を加算することによって、実際に表示すべき第3図柄を特定する。これにより、1つ前の変動演出における停止図柄から変動演出が開始される。

【2756】

一方、S7209の処理において、確定表示フラグがオンであれば（S7209：Yes）、デモ表示フラグがオンであるか否かを判別する（S7216）。そして、デモ表示フラグがオフであれば（S7216：No）、確定表示演出の終了に伴って計時カウンタ233hの値が0以下になったことを意味するので、確定表示演出の終了から一定時間経過後に、第3図柄表示装置81にデモ演出を表示させるための処理を行う。

【2757】

まず、デモ表示データテーブルを取得して表示データテーブルバッファ233dへ設定し(S7217)、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする(S7218)。そして、デモ表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ233hに設定する(S7219)。そして、ポインタ233fを0に初期化し(S7220)、オン状態でデモ演出中であることを示すデモ表示フラグをオンに設定して(S7221)、本処理を終了し、V割込処理に戻る。

【2758】

これにより、確定表示演出が終了した後に、次の変動演出開始を示す表示用変動パターンコマンドを受信しなかった場合には、自動的に、第3図柄表示装置81にデモ演出が表示されるように、その描画内容を設定することができる。

10

【2759】

S7216の処理において、デモ表示フラグがオンであれば(S7216:Yes)、確定表示演出が終了した後にデモ演出が行われ、そのデモ演出が終了したことを意味するので、そのまま表示設定処理を終了し、V割込処理に戻る。そして、この場合、次のV割込処理の中で実行されるポインタ更新処理によって、上述したように、再びデモ演出が開始されるように、各種設定が行われるので、音声ランプ制御装置113より新たな表示用変動パターンコマンドを受信するまでは、デモ演出を繰り返し第3図柄表示装置81に表示させることができる。

【2760】

なお、V割込処理(図189(b)参照)において簡易画像表示フラグ233cがオンの場合に実行される簡易表示設定処理(S6309)でも、表示設定処理と同様の処理が行われる。ただし、簡易表示設定処理では、電源投入時変動画像による変動演出の演出時間が終了した後、所定時間、表示用停止種別コマンドに基づいて設定された停止図柄に応じた電源投入時変動画像の一方の画像を停止表示させることを規定した表示データテーブルを、表示データテーブルバッファ233dに設定する処理が行われる。

20

【2761】

次いで、図199及び図200を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述の転送設定処理(S6305)の詳細について説明する。まず、図199(a)は、この転送設定処理を示すフローチャートである。

【2762】

この転送設定処理では、まず、簡易画像表示フラグ233cがオンか否かを判別する(S7501)。そして、簡易画像表示フラグ233cがオンであれば、(S7501:Yes)、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送されていないので、常駐画像転送設定処理を実行して(S7502)、転送設定処理を終了し、V割込処理へ戻る。これにより、画像コントローラ237に対して、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送させるための転送指示が設定される。なお、常駐画像転送設定処理の詳細については、図199(b)を参照して後述する。

30

【2763】

一方、S7501の処理の結果、簡易画像表示フラグ233cがオンではない、即ち、オフであれば、(S7501:No)、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送されている。この場合は、通常画像転送設定処理を実行し(S7503)、転送設定処理を終了して、V割込処理へ戻る。これにより、以後のキャラクタROM234からの画像データの転送は、通常用ビデオRAM236に対して行われるように転送指示が設定される。なお、通常画像転送設定処理の詳細については、図200を参照して後述する。

40

【2764】

次いで、図199(b)を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行される転送設定処理(S6305)の一処理である常駐画像転送設定処理(S7502)につい

50

て説明する。図199(b)は、この常駐画像転送設定処理(S7502)を示すフローチャートである。

【2765】

この常駐画像転送設定処理では、まず、画像コントローラ237に対して、未転送の画像データの転送指示をしているか否かを判別し(S7601)、転送指示を送信していれば(S7601:Yes)、更に、その転送指示に基づき画像コントローラ237により行われる画像データの転送処理が終了したか否かを判別する(S7602)。このS7602の処理では、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を行った後、画像コントローラ237から、転送処理の終了を示す転送終了信号を受信した場合に、転送処理が終了したと判断する。そして、S7602の処理により、転送処理が終了していないと判別される場合(S7602:No)、画像コントローラ237において画像の転送処理が継続して行われているので、この常駐画像転送設定処理を終了する。一方、転送処理が終了したと判別される場合(S7602:Yes)、S7603の処理へ移行する。また、S7601の処理の結果、画像コントローラ237に対して、未転送の画像データの転送指示を送信していない場合も(S7601:No)、S7603の処理へ移行する。

10

【2766】

S7603の処理では、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての常駐対象画像データを転送したか否かを判別し(S7603)、未転送の常駐対象画像データがあれば(S7603:No)、その未転送の常駐対象画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送するように、画像コントローラ237に対する転送指示を設定し(S7604)、本処理を終了する。

20

【2767】

これにより、描画処理において画像コントローラ237に対して送信される描画リストに、未転送の常駐対象画像データに関する転送データ情報が含まれることになり、画像コントローラ237は、その描画リストに記載された転送データ情報を基に、常駐対象画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送することができる。なお、転送データ情報には、常駐対象画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレスと最終アドレス、転送先の情報(この場合は、常駐用ビデオRAM235)、及び転送先(ここで転送される常駐対象画像データを格納すべき常駐用ビデオRAM235に設けられたエリア)の先頭アドレスが含まれる。画像コントローラ237は、この転送データ情報に基づいて画像転送処理を実行し、転送処理で指定された画像データをキャラクタROM234から読み出して一旦バッファRAM237aに格納した後、常駐用ビデオRAM235の未使用期間中に、常駐用ビデオRAM235の指定されたアドレスに転送する。そして、転送が完了すると、MPU231に対して、転送終了信号を送信する。

30

【2768】

S7603の処理の結果、全ての常駐対象画像データが転送されていれば(S7603:Yes)、簡易画像表示フラグ233cをオフに設定して(S7605)、本処理を終了する。これにより、V割込処理(図189(b)参照)において、簡易コマンド判定処理(図189(b)のS6308参照)および簡易表示設定処理(図189(b)のS6309参照)ではなく、コマンド判定処理(図190~図195参照)および表示設定処理(図196~図198参照)が実行されるので、通常時の画像の描画が設定されることになり、第3図柄表示装置81には通常時の画像が表示される。また、以後のキャラクタROM234からの画像データの転送は、通常画像転送設定処理(図200参照)により、通常用ビデオRAM236に対して行われる(図199(a)のS7501:No参照)。

40

【2769】

MPU231は、この常駐画像転送設定処理を実行することにより、既にメイン処理の中で転送されている電源投入時主画像および電源投入時変動画像を除く、常駐用ビデオR

50

AM235に常駐すべき全ての常駐対象画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に対して転送することができる。そして、MPU231は、常駐用ビデオRAM235に転送された画像データを、電源投入中、上書きすることなく保持され続けるよう制御する。これにより、常駐画像転送設定処理によって常駐用ビデオRAM235に転送された画像データは、電源投入中、常駐用ビデオRAM235に常駐されることになる。

【2770】

よって、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データが常駐用ビデオRAM235に転送された後、表示制御装置114は、この常駐用ビデオRAM235に常駐された画像データを使用しながら、画像コントローラ237にて画像の描画処理を行うことができる。これにより、描画処理に使用する画像データが常駐用ビデオRAM235に常駐されていれば、画像描画時に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234から対応する画像データを読み出す必要がないため、その読み出しにかかる時間を省略でき、画像の描画を即座に行って第3図柄表示装置81に描画した画像を表示することができる。

10

【2771】

特に、常駐用ビデオRAM235には、背面画像や、第3図柄、キャラクタ図柄、エラーメッセージといった、頻繁に表示される画像の画像データや、主制御装置110、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114などによって表示が決定された後、即座に表示すべき画像の画像データを常駐させるので、キャラクタROM234をNAND型フラッシュメモリ234aで構成しても、遊技者によって任意のタイミングで行われる種々の操作から、第3図柄表示装置81に何らかの画像を表示させるまでの応答性を高く保つことができる。

20

【2772】

次いで、図200を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行される転送設定処理(S6305)の一処理である通常画像転送設定処理(S7503)について説明する。図200は、この通常画像転送設定処理(S7503)を示すフローチャートである。

【2773】

この通常画像転送設定処理では、まず、転送データテーブルバッファ233eに設定されている転送データテーブルから、先に実行された表示設定処理(S6303)のポインタ更新処理(S7205)によって更新されたポインタ233fで示されるアドレスに記載された情報を取得する(S7701)。そして、取得した情報が転送データ情報であるか否かを判別し(S7702)、転送データ情報であれば(S7702:Yes)、その転送データ情報から、転送対象画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレス(格納元先頭アドレス)と最終アドレス(格納元最終アドレス)、及び、転送先(通常用ビデオRAM236)の先頭アドレスを抽出して、ワークRAM233に設けられた転送データバッファに格納し(S7703)、更に、ワークRAM233に設けられ、オン状態で転送開始すべき画像データが存在することを示す転送開始フラグをオンに設定して(S7704)、S7705の処理へ移行する。

30

40

【2774】

また、S7702の処理において、取得した情報が転送データ情報ではなく、Nullデータであれば(S7702:No)、S7703及びS7704の処理をスキップして、S7705の処理へ移行する。S7705の処理では、画像コントローラ237に対して、前回行われた画像データの転送が終了した後に、新たに画像データの転送指示を設定したか否かを判別し(S7705)、転送指示を設定していれば(S7705:Yes)、更に、その転送指示に基づき画像コントローラ237により行われる画像データの転送が終了したか否かを判別する(S7706)。

【2775】

このS7706の処理では、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を

50

設定した後、画像コントローラ237から、転送処理の終了を示す転送終了信号を受信した場合に、転送処理が終了したと判断する。そして、S7706の処理により、転送処理が終了していないと判別される場合（S7706：No）、画像コントローラ237において画像の転送処理が継続して行われているので、この通常画像転送設定処理を終了する。一方、転送処理が終了したと判別される場合（S7706：Yes）、S7707の処理へ移行する。また、S7705の処理の結果、前回の転送処理の終了後に、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を設定していない場合も（S7705：No）、S7707の処理へ移行する。

【2776】

S7707の処理では、転送開始フラグがオンか否かを判別し（S7707）、転送開始フラグがオンであれば（S7707：Yes）、転送開始すべき画像データが存在しているので、転送開始フラグをオフにし（S7708）、S7703の処理によって転送データバッファに格納した各種情報によって示されるスプライトの画像データを転送対象画像データに設定した上で、S7713の処理へ移行する。一方、転送開始フラグがオンではなく、オフであれば（S7707：No）、次いで、背面画像変更フラグ233wはオンか否かを判別する（S7709）。そして、背面画像変更フラグ233wがオンではなく、オフであれば（S7709：No）、転送開始すべき画像データが存在していないので、そのまま通常画像転送設定処理を終了する。

【2777】

一方、背面画像変更フラグ233wがオンであれば（S7709：Yes）、背面画像の変更を意味するので、背面画像変更フラグ233wをオフに設定した後（S7710）、背面画像種別毎に設けられた背面画像判別フラグ233xのうち、オン状態にある背面画像判別フラグ233xに対応する背面画像の画像データを特定し、その画像データを転送対象画像データに設定する（S7711）。更に、オン状態にある背面画像判別フラグ233xに対応する背面画像の画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオRAM236）の先頭アドレスを取得し（S7712）、S7713の処理へ移行する。

【2778】

S7713の処理では、転送対象画像データが通常用ビデオRAM236に既に格納されているか否かを判別する（S7713）。このS7713の処理における判別では、格納画像データ判別フラグ233iを参照することによって行われる。即ち、転送対象画像データとされたスプライトに対応する格納状態を格納画像データ判別フラグ233iより読み出して、その格納状態が「オン」であれば、転送対象となったスプライトの画像データが通常用ビデオRAM236に格納されていると判断し、格納状態が「オフ」であれば、転送対象となったスプライトの画像データが通常用ビデオRAM236に格納されていないと判断する。

【2779】

そして、S7713の処理の結果、転送対象画像データが通常用ビデオRAM236に格納されていれば（S7713：Yes）、キャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に対して、その画像データを転送する必要がないので、そのまま通常画像転送設定処理を終了する。これにより、無駄に画像データがキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に対して転送されるのを抑制することができ、表示制御装置114の各部における処理負担の軽減や、バスライン240におけるトラフィックの軽減を図ることができる。

【2780】

一方、S7713の処理の結果、転送対象画像データが通常用ビデオRAM236に格納されていなければ（S7713：No）、その転送対象画像データの転送指示を設定する（S7714）。これにより、描画処理において画像コントローラ237に対して送信される描画リストに、転送対象画像データの転送データ情報が含まれることになり、画

10

20

30

40

50

像コントローラ 237 は、その描画リストに記載された転送データ情報を基に、転送対象画像の画像データをキャラクタ ROM 234 から通常用ビデオ RAM 236 へ転送することができる。なお、転送データ情報には、転送対象画像の画像データが格納されているキャラクタ ROM 234 の先頭アドレスと最終アドレス、転送先の情報（この場合は、通常用ビデオ RAM 236）、及び転送先（ここで転送される転送対象画像の画像データを格納すべき通常用ビデオ RAM 236 の画像格納エリア 236a に設けられたサブエリア）の先頭アドレスが含まれる。画像コントローラ 237 は、この転送データ情報に基づいて画像転送処理を実行し、転送処理で指定された画像データをキャラクタ ROM 234 から読み出して、指定されたビデオ RAM（ここでは、通常用ビデオ RAM 236）の指定されたアドレスに転送する。そして、転送が完了すると、MPU 231 に対して、転送終了信号を送信する。

10

【2781】

S7714 の処理の後、格納画像データ判別フラグ 233i を更新し（S7715）、この通常用転送設定処理を終了する。格納画像データ判別フラグ 233i の更新は、上述したように、転送対象画像データとなったスプライトに対応する格納状態を「オン」に設定し、また、その一のスプライトと同じ画像格納エリア 236a のサブエリアに格納されることになっているその他のスプライトに対応する格納状態を「オフ」に設定することによって行われる。

【2782】

このように、この通常用画像転送処理を実行することによって、先に実行されたコマンド判定処理の中で、表示用停止種別コマンドに対応する処理が実行され、その結果、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報が大当たりの停止種別であると判別された場合は、ファンファーレ演出において使用する画像データを遅滞なくキャラクタ ROM 234 から通常用ビデオ RAM 236 に転送させることができる。また、先に実行されたコマンド判定処理の中で背面画像変更コマンドの受信に基づいて背面画像の変更が行われた場合は、その背面画像で用いられる画像データのうち、常駐用ビデオ RAM 235 の背面画像エリア 235c に格納されていない画像データを、遅滞なく、キャラクタ ROM 234 から通常用ビデオ RAM 236 に転送させることができる。

20

【2783】

また、本制御例では、主制御装置 110 からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置 113 から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、表示データテーブルが表示データテーブルバッファ 233d に設定されるのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが転送データテーブルバッファ 233e に設定される。そして、MPU 231 は、通常画像転送設定処理を実行することにより、転送データテーブルバッファ 233e に設定された転送データテーブルのポインタ 233f で示されるエリアに記載されている転送データ情報に従って、画像コントローラ 237 に対し転送対象画像データの転送指示を設定するので、表示データテーブルバッファ 233d に設定された表示データテーブルで用いられるスプライトの画像データを、所望のタイミングで確実にキャラクタ ROM 234 から通常用ビデオ RAM 236 へ転送することができる。

30

40

【2784】

ここで、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア 236a に格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されているので、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタ ROM 234 から画像格納エリア 236a に転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオ RAM 235 に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア 236a に格納させておくことができる。

【2785】

50

これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクターROM234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクターROM234から読み出し、通常用ビデオRAM236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクターROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

【2786】

また、転送データテーブルでは、スプライトに対応する画像データ毎にキャラクターROM234から通常用ビデオRAM236へ画像データが転送されるように、その転送データ情報を規定する。これにより、その画像データの転送をスプライト毎に管理し、また、制御することができるので、その転送に係る処理を容易に行うことができる。そして、スプライト単位でキャラクターROM234から通常用ビデオRAM236への画像データの転送を制御することにより、その処理を容易にしつつ、詳細に画像データの転送を制御できる。よって、転送にかかる負荷の増大を効率よく抑制することができる。

【2787】

次いで、図201を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述の描画処理(S6306)の詳細について説明する。図201は、この描画処理を示すフローチャートである。

【2788】

描画処理では、タスク処理(S6304)で決定された1フレームを構成する各種スプライトの種別ならびにそれぞれのスプライトの描画に必要なパラメータ(表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報、フィルタ指定情報)、及び、転送設定処理(S6305)により設定された転送指示から、描画リスト(図155)を生成する(S7801)。即ち、S7801の処理では、タスク処理(S6304)で決定された1フレームを構成する各種スプライトの種別から、各スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納されている格納RAM種別とアドレスとを特定し、その特定された格納RAM種別とアドレスとに対して、タスク処理で決定されたそのスプライトに必要なパラメータを対応付ける。そして、各スプライトを、1フレーム分の画像の中で最も背面側に配置すべきスプライトから前面側に配置すべきスプライト順に並び替えた上で、その並び替え後のスプライト順に、それぞれのスプライトに対する詳細な描画情報(詳細情報)として、スプライトの画像データが格納されている格納RAM種別ならびにアドレスおよびそのスプライトの描画に必要なパラメータを記述することで、描画リストを生成する。また、転送設定処理(S6305)により転送指示が設定された場合は、その描画リストの末尾に、転送データ情報として、転送対象画像データが格納されているキャラクターROM234の先頭アドレス(格納元先頭アドレス)と最終アドレス(格納元最終アドレス)、及び、転送先(通常用ビデオRAM236)の先頭アドレスを追記する。

【2789】

なお、上述したように、スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納される常駐用ビデオRAM235のエリア、又は、通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aのサブエリアが固定されているので、MPU231は、スプライト種別に応じて、そのスプライトの画像データが格納されている格納RAM種別とアドレスとを即座に特定し、それらの情報を描画リストの詳細情報に容易に含めることができる。

【2790】

描画リストを生成すると、その生成した描画リストと、描画対象バッファフラグ233jによって特定される描画対象バッファ情報とを画像コントローラへ送信する(S7802)。ここでは、描画対象バッファフラグ233jが0である場合は、描画対象バッファ情報として第1フレームバッファ236bに描画された画像を展開するよう指示する情報を含め、描画対象バッファフラグ233jが1である場合は、描画対象バッファ情報として第2フレームバッファ236cに描画された画像を展開するよう指示する情報を含める

。

【2791】

画像コントローラ237は、MPU231より受信した描画リストに基づいて、その描画リストの先頭に記述されたスプライトから順に画像を描画し、それを描画対象バッファ情報によって指示されたフレームバッファに上書きによって展開する。これにより、描画リストによって生成された1フレーム分の画像において、最初に描画したスプライトが最も背面側に配置させ、最後に描画したスプライトが最も前面側に配置させることができる。

。

【2792】

また、描画リストに転送データ情報が含まれている場合は、その転送データ情報から、転送対象画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオRAM236）の先頭アドレスを抽出し、その格納元先頭アドレスから格納元最終アドレスまでに格納された画像データを順にキャラクタROM234から読み出してバッファRAM237aに一時的に格納した後、通常用ビデオRAM236が未使用状態にあるときを見計らって、バッファRAM237aに格納した画像データを通常用ビデオRAM236の転送先先頭アドレスによって示されるエリアに順次転送する。そして、この通常用ビデオRAM236に格納された画像データは、その後にMPU231より送信される描画リストに基づいて使用され、描画リストに従った画像の描画が行われる。

【2793】

なお、画像コントローラ237は、描画対象バッファ情報によって指示されたフレームバッファとは異なるフレームバッファから、先に展開された画像の画像情報を読み出して、駆動信号と共にその画像情報を第3図柄表示装置81に送信する。これにより、第3図柄表示装置81に対して、フレームバッファに展開した画像を表示させることができる。また、一方のフレームバッファに描画した画像を展開しながら、一方のフレームバッファから展開した画像を第3図柄表示装置81に表示させることができ、描画処理と表示処理とを同時並列的に処理することができる。

【2794】

描画処理は、S7802の処理の後、描画対象バッファフラグ233jを更新する（S7803）。そして、描画処理を終了して、V割込処理に戻る。描画対象バッファフラグ233jの更新は、その値を反転させることにより、即ち、値が「0」であった場合は「1」に、「1」であった場合は「0」に設定することによって行われる。これにより、描画対象バッファは、描画リストが送信される度に、第1フレームバッファ236bと第2フレームバッファ236cとの間で交互に設定される。

【2795】

ここで、描画リストの送信は、1フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する20ミリ秒毎に画像コントローラ237から送信されるV割込信号に基づいて、MPU231により実行されるV割込処理（図189（b）参照）の描画処理が実行される度に、行われることになる。これにより、あるタイミングで、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒後に、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定される。よって、先に第1フレームバッファ236bに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第2フレームバッファ236cに新たな画像が展開される。

【2796】

そして、更に次の20ミリ秒後には、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出され

るフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定される。よって、先に第2フレームバッファ236cに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第1フレームバッファ236bに新たな画像が展開される。以後、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、20ミリ秒毎に、それぞれ第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれかを交互に指定することによって、1フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1フレーム分の画像の表示処理を20ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

【2797】

以上、説明をした通り、本第1制御例では、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とが重複して（並行して）実行されることが無いように構成しており、第2特別図柄の抽選のほうが、第1特別図柄の抽選よりも優先して実行されるように構成している。そして、第1特別図柄の抽選よりも第2特別図柄の抽選のほうが遊技者に有利となる抽選が実行されるように構成している。さらに、設定されている遊技状態に応じて第2特別図柄の抽選の実行し易さを異ならせるように構成している。具体的には、普通図柄の低確率状態が設定されている場合（通常状態）よりも、普通図柄の高確率状態が設定されている場合（時短状態、確変状態）が設定されている場合のほうが、第2特別図柄の抽選権利を取得し易くなるように、普通図柄の当たり当選時に実行される当たり遊技（普図当たり遊技）にて開放動作される電動役物640aが付随する入球口（第2入球口640）に球が入球した場合に、第2特別図柄の抽選権利を取得し得るように構成している。つまり、初期の遊技状態である通常状態にて遊技を行う場合には、第2特別図柄抽選よりも第1特別図柄抽選のほうが実行され易く構成し、第1特別図柄の抽選にて大当たり当選したことを契機に、普通図柄の高確率状態を設定可能にし、普通図柄の高確率状態が設定された場合に、第1特別図柄の抽選よりも有利となる第2特別図柄の抽選を実行するように構成している。このように構成することで、設定される遊技状態に応じて遊技者への有利度合いを大きく異ならせることができるため、遊技者に対して有利度合いの高い遊技状態が設定されることを期待しながら意欲的に遊技を行わせることができる。

【2798】

また、普通図柄の低確率状態が設定されている状態で実行される普通図柄抽選にて当たり当選した場合に、電動役物640aが5秒間開放される普図当たり遊技を実行可能に構成している。このように構成することで、遊技者に不利な遊技状態である通常状態であっても、一時的に第2特別図柄抽選を実行させ易い期間を提供することが可能となるため、通常状態を遊技している遊技者に対して、特別図柄抽選大当たり当選を目指す遊技と、普通図柄抽選で当たり当選を目指す遊技と、を実行させることができ、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【2799】

さらに、本制御例では、通常状態中に実行される第2特別図柄抽選に対応して第3図柄表示装置81の表示面にて実行される特図2変動演出の演出態様を、記憶している第2特別図柄の抽選権利数、即ち、特図2保留数に基づいて可変させるように構成している。具体的には、第2特別図柄抽選の結果が大当たりである場合に実行される特図2変動演出の演出態様として、変動演出の前半期間に抽選結果が外れであることを示す疑似外れ変動演出を実行し、後半期間において、疑似外れ変動演出にて停止（仮停止）された第3図柄を再始動させて抽選結果が大当たりであることを示す疑似当たり変動演出を実行するように構成し、その疑似当たり変動演出にて第3図柄が一時的に停止（仮停止）する回数を、特図2保留数に対応させて可変させるように構成している。このように構成することで、第2特別図柄抽選の結果が大当たりであることを示す組合せで第3図柄が停止表示（確定表示）されるまでに、第3図柄を複数回疑似停止させる変動演出を実行することが可能となる。つまり、複数回の第2特別図柄抽選を経て大当たり当選したと思わせることができる。

【2800】

これにより、普図当たり遊技中に獲得した複数の特図 2 保留のうち、最初に実行される第 2 特別図柄抽選に用いられた特図 2 保留で大当たり当選した場合であっても、遊技者に対して、複数の特図 2 保留を普図当たり遊技中に獲得したため大当たり当選したと思わせることができるため、普図当たり遊技中により意欲的に特図 2 保留を獲得するための遊技を行わせることができる。

【2801】

また、第 2 特別図柄抽選で大当たり当選した場合における特図 2 保留数が 0 の場合は、上述した疑似当たり変動演出として、第 1 特別図柄抽選が実行される場合に第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面に表示される変動演出（第 1 特別図柄抽選に対応して第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面にて実行される特図 1 変動演出の演出態様）を模した変動演出を実行するよう

10

【2802】

本制御例では、確変大当たり遊技が実行される場合には、予め（大当たり遊技開始時に）報知演出の演出態様として大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることを示す演出態様を設定しておき、報知演出が実行される直前に（例えば、大当たりエンディング期間の開始時に）特定ゲートへの球の流下結果に基づいて報知演出の演出態様を切り替えるか

20

【2803】

さらに、本制御例では、大当たりエンディング期間の長さを、確変大当たりと通常大当たりとで異ならせており、遊技者にとって有利となる確変大当たりのほうが通常大当たりよりも長いエンディング期間が設定されるように構成している。これにより、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることを、実際に確変状態が設定されるよりも前に遊技者に分かり易く報知することができる。一方、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されな

30

【2804】

このように、大当たりエンディング期間の長さを、確変大当たりと通常大当たりとで異ならせている場合において、確変大当たり遊技中に球を特定ゲートへと流下させることができなかつた場合には、大当たりエンディング期間の演出態様を単に通常当たり遊技のエンディング期間に実行される演出態様へと切り替える処理を実行するだけではエンディング期間の長さが異なるためエンディング期間中に違和感のある報知演出が実行されてしまうという問題があった。また、確変大当たり遊技において球を特定ゲートへと流下させることができなかつた場合にのみ設定される専用の演出態様を予め容易してしまうと、その演出態様に対する画像データ（演出データ）を予め表示制御装置 1 1 4 のキャラクタ R O M 2 3 4 に記憶させておく必要があり、記憶容量が増加してしまうという問題があった。

40

【2805】

これに対して、本制御例では、大当たりエンディング期間を前半期間と後半期間とに分けし、後半期間の長さを大当たり種別に関わらず共通の長さとするように構成し、確変大当たり遊技中に球を特定ゲートへと流下させることが出来なかつた場合に、大当たりエンディング期間の後半期間に対応する演出態様のみ通常当たり遊技のエンディング期間の後半期間に対して設定される演出態様へと切り替えるように構成している。これにより、確変大当たり遊技中に球を特定ゲートへと流下させることが出来なかつた場合にのみ用いられる専用の演出態様を設けること無く、且つ、遊技者に違和感を与えることの無い報知

50

演出を実行することができる。

【2806】

なお、本制御例では、大当たりエンディング期間を前半期間と後半期間とに区分けし、後半期間の長さを大当たり種別に関わらず共通の長さとするように構成することで、確変大当たり遊技中に球を特定ゲートへと流下させることが出来なかった場合に実行される報知演出の演出態様を切替設定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技の最終ラウンド期間中から報知演出を実行することで、実際の大当たりエンディング期間よりも長い期間実行される報知演出を実行可能に構成しても良いし、大当たりエンディング期間が設定されてから所定期間の間、大当たり遊技の最終ラウンド期間中に実行されるラウンド演出を継続して実行し、その後、報知演出を実行することで、実際の大当たりエンディング期間よりも短い期間の報知演出を実行するように構成しても良い。

10

【2807】

このV入賞装置2650は、上述した第8制御例のV入賞装置2650（図194～図196参照）と同一内容で構成されているため、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。また、可変表示ユニット80の右側領域の構成、及び、右側領域を流下した球がスルーゲート67、一般入球口63、第1入球口64、第2入球口640、V入賞装置2650へと入球する割合については、上述した左側領域と同一であるため、その詳細な説明は省略する。以上、説明をした通り、本制御例では、設定されている遊技状態に関わらず、ひいては大当たり遊技が実行されているか否かに関わらず、遊技者が右打ち遊技を実行しても左打ち遊技を実行しても同様の特典が付与されるように構成している。よって、遊技者は自分の気分に合わせて任意の遊技方法で遊技を行うことができる。

20

【2808】

なお、本制御例では、図230に示した通り、パチンコ機10の遊技盤13の構成を左右対称に構成しているが、これに限ること無く、例えば、遊技者が獲得可能な特典量が左打ち遊技を行った場合と、右打ち遊技を行った場合とで大きく乖離しないように構成すれば良く、例えば、左側領域に設けられる一般入球口63の数を、右側領域に設けられる一般入球口63の数よりも少なくし、且つ、第1入球口64へと球が入球する割合を、右打ち遊技よりも左打ち遊技のほうが高くなるように構成し、左打ち遊技のほうが右打ち遊技よりも賞球を獲得し難いが第1特別図柄抽選を実行し易くし、右打ち遊技のほうが左打ち遊技よりも賞球を獲得し易いが第1特別図柄抽選を実行し難くするように構成しても良い。このように構成した場合には、通常状態中、即ち、第1入球口64へと球を入球させる遊技を実行している間は、遊技者が任意の遊技方法で遊技を行うことができ、第2入球口640へと球を入球させる遊技（時短状態や確変状態中の遊技）においては、左打ち遊技よりも右打ち遊技のほうが遊技者に有利な遊技とすることができる。

30

【2809】

上記各制御例では、主制御装置110において第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N）が更新される度（即ち、増加した場合や、減少した場合にそれぞれ）に、保留球数コマンドを主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ送信する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、主制御装置110において第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N）が増加する場合だけ、保留数コマンドを主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ送信する。また、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信された変動パターンコマンドを受信すると、特別図柄2保留球数カウンタ223bの値を1減らすように構成する。これにより、主制御装置110が音声ランプ制御装置113へ保留数コマンドを送信する回数と、音声ランプ制御装置113が保留数コマンドを受信する回数とをそれぞれ減らすことができるので、主制御装置110および音声ランプ制御装置113の制御的負担を軽減することができる。

40

【2810】

上記各制御例においては、第1入球口64への入賞は最大4回まで、スルーゲート67

50

の通過は最大１回まで保留されるように構成したが、最大保留球数はこれに限定されるものでなく、３回以下、又は、５回以上の回数（例えば、８回）に設定してもよい。また、第１入球口６４への入賞に基づく変動表示の保留球数を、第３図柄表示装置８１の一部において、数字で、或いは、４つに区画された領域を保留球数分だけ異なる態様（例えば、色や点灯パターン）にして表示するようにしてもよく、第１図柄表示装置３７とは別体でランプ等の発光部材を設け、該発光部材によって保留球数を通知するように構成してもよい。

【２８１１】

また、上記各制御例に示すように、動的表示の一種である変動表示は、第３図柄表示装置８１の表示画面上で識別情報としての図柄を縦方向にスクロールさせるものに限定されず、縦方向あるいはＬ字形等の所定経路に沿って図柄を移動表示して行うものであってもよい。また、識別情報の動的表示としては、図柄の変動表示に限られるものではなく、例えば、１又は複数のキャラクタを図柄と共に、若しくは、図柄とは別に多種多様に動作表示または変化表示させて行われる演出表示なども含まれるのである。この場合、１又は複数のキャラクタが、第３図柄として用いられる。また、特別図柄の抽選結果を示すための第３図柄の動的表示の表示態様と、普通図柄の抽選結果を示すための装飾図柄の動的表示の表示態様と、を遊技者が識別困難となるように、例えば、表示制御装置１１４が有する共通の画像データを用いて各表示態様を設定するように構成しても良い。

【２８１２】

上述した各制御例では、遊技者に各図柄の抽選結果を示すための第３図柄表示を１つの表示手段（第３図柄表示装置８１）にて実行しているが、それ以外の構成を用いてもよく、例えば、第３図柄のうち、遊技者に強調して表示される主図柄を表示する表示手段と、従図柄を表示する表示手段とで異なる表示手段を設けてもよい。また、表示手段の構成として、液晶ディスプレイ以外の構成を用いても良い。

【２８１３】

上述した各制御例では、遊技者に有利となる遊技状態（時短状態）の場合と、その時短状態よりも遊技者に不利となる遊技状態（通常状態）の場合とで、遊技盤１３の左側領域を狙う左打ち遊技が実行されるように構成しているが、遊技状態に応じて異なる遊技盤１３の狙う領域を異ならせるように構成しても良く、例えば、通常状態の場合は遊技盤１３の左側領域を狙う左打ち遊技が実行され、時短状態の場合は遊技盤１３の右側領域を狙う右打ち遊技が実行されるように構成しても良い、また、時短状態中に左打ち遊技を実行させ、通常状態中に右打ち遊技を実行させてもよい。

【２８１４】

さらに、上述した各制御例では、何れの遊技状態が設定されている場合も、大当たり遊技が設定されている場合も、遊技盤１３の左側領域を狙う左打ち遊技が実行されるように構成しているが、これに限ること無く、時短状態が設定されている場合と、大当たり遊技中は右打ち遊技を実行させ、通常状態中のみ左打ち遊技を実行させるように構成しても良い。このように構成することで、実行させる遊技方法（右打ち遊技、左打ち遊技）に応じて遊技者に有利な状態であるか否かを遊技者に分かり易く理解させることができる。

【２８１５】

上述した各制御例では、遊技者が操作可能な操作手段として、遊技者が押下動作することにより、操作手段が操作されたことが判別される枠ボタン２２を用いているが、それ以外の構成を用いてもよく、遊技者が左右または前後に傾倒させることで操作されたことを判別可能なレバー状に構成された操作手段や、遊技者が接触または近接したで操作されたことを判別可能なタッチセンサ式の操作手段や、所定の電波を発信することで操作されたことを判別可能な無線式の操作手段等を用いても良い。また、枠ボタン２２を音声ランプ制御装置１１３に対して電気的に接続させており、枠ボタン２２を、パチンコ機１０にて実行される演出の演出態様を、遊技者の操作に基づいて可変させるための演出用操作手段として用いているが、枠ボタン２２に対する遊技者の操作に基づいてパチンコ機１０で実行される各種演出の演出態様を可変させることができれば良く、例えば、枠ボタン２２を

表示制御装置 114 に対して電氣的に接続させても良いし、操作手段（枠ボタン 22）からの出力信号を入力可能にし、表示制御装置 114、音声ランプ制御装置 113、音声出力装置 226、ランプ表示装置 227 へと出力可能な演出設定信号を生成可能な制御装置を設けても良い。このように構成することで、演出用操作手段を複数設けた場合であっても、複数の演出用操作手段から出力される出力信号（操作信号）を集中管理することができるため、演出用操作手段への遊技者の操作に対する演出態様を円滑に設定することができる。

【2816】

さらに、上述した第 1 制御例では、大当たり遊技終了後に有利遊技状態（確変状態、時短状態）が設定された場合に、所定期間の間（特別図柄変動が 20 回実行されるまでの間）、短時間の変動時間が選択される高速変動期間を設定可能に構成し、その高速変動期間中は、枠ボタン 22 を操作した場合に背景モード移行演出が実行されない（され難い）ように構成している。これにより、短時間の変動時間が選択され易い期間中に、操作演出として背景モード移行演出が実行されてしまい、特別図柄抽選の結果を示すための第 3 図柄の停止表示態様を遊技者が把握し難くなる事態が発生することを抑制することができる。

【2817】

また、第 1 制御例では、高速変動期間中に枠ボタン 22 に対して第 1 操作、即ち、通常状態が設定されている状態においては、背景モード移行演出が実行される操作（「通常押し」）を行った場合に、背景モード移行演出とは異なる演出態様の操作演出が実行されるように構成している。これにより、高速変動期間中においても遊技者に対して意欲的に枠ボタン 22 を操作させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【2818】

加えて、本第 1 制御例では、高速変動期間中であっても、上述した第 1 操作（「通常押し」）以外の第 2 操作（「長押し」）を実行することで、背景モード移行演出を実行可能に構成している。このように構成することで、第 3 図柄の停止表示態様が把握し難くなることを承知した上で背景モード移行演出を実行させようとする遊技者に対して背景モード移行演出を提供することができる。本第 1 制御例では、第 1 操作が実行されたと判別するのに要する期間よりも第 2 操作が実行されたと判別するのに要する期間のほうが長くなるように構成している。これにより、背景モード移行演出が実行される頻度を抑えることができるため、過剰に第 3 図柄の停止表示態様が把握し難くなることを抑制することができる。

【2819】

なお、本実施形態のように、所定条件が成立していない場合において、操作手段に対して第 1 操作を行うことで実行される第 1 操作処理を、所定条件が成立した場合においては、操作手段に対して第 1 操作を行ったとしても実行されないようにする（され難くする）技術思想を他の技術に用いても良く、例えば、パチンコ機 10 にて出力される音声の大きさ（音量）を調整する音量調整処理や、第 3 図柄表示装置 81 として液晶ディスプレイを用いた場合に、その液晶ディスプレイの輝度を調整する輝度調整処理を上述した第 1 操作処理として適用し、所定条件が成立していない場合（例えば、特別図柄変動が実行されていない場合）には第 1 操作処理を実行可能にし、所定条件が成立している場合（例えば、特別図柄変動が実行されている場合）には第 1 操作処理を実行困難にするように構成しても良い。

【2820】

また、上述した所定条件として、特別図柄変動の有無だけでは無く、パチンコ機 10 において異常が発生した場合に成立する条件や、大当たり遊技中に成立する条件を設定可能に構成しても良い。

【2821】

さらに、このように構成されたパチンコ機 10 において、所定条件が成立している場合に、上述した第 1 操作を実行した場合に、第 1 操作処理とは異なる第 2 操作処理（例えば、第 1 操作処理が実行されないことを報知する処理）を実行するように構成すると良い。

これにより、第1操作処理が実行されないことを遊技者が容易に把握することができる。
なお、これに限ること無く、第1操作処理とは関連しない別の操作演出を実行するように構成しても良い。

【2822】

加えて、上述した所定条件が成立している場合においても、本制御例と同様に第1操作とは異なる第2操作を実行することにより、上述した第1操作処理が実行されるように構成すると良い。また、本第1制御例では、1の操作手段（枠ボタン22）に対する操作方法を異ならせることで第1操作と第2操作とを実行可能に構成しているが、これに限ること無く、複数の操作手段をパチンコ機10に設け、第1操作手段（例えば、枠ボタン22）を操作することで第1操作を実行可能にし、第2操作手段（例えば、枠ボタン22以外に設けられた枠ボタン）を操作することで第2操作を実行可能にするように構成しても良い。また、この場合、第1操作よりも第2操作のほうが実行し難くなるように構成すると良く、例えば、第1操作手段を遊技者が常時操作可能なパチンコ機10の前面側に配置し、第2操作手段を遊技者が操作困難なパチンコ機10の背面側（図121参照）に配置するように構成すると良い。

10

【2823】

さらに、上述した第1操作手段と第2操作手段と、を設けた場合には、第1操作手段に対する操作を有効に判別する第1操作有効判別期間と、第2操作手段に対する操作を有効に判別する第2操作有効判別期間と、を統一して設定しても良いし、異なる期間を設定しても良い。各操作有効判別期間を統一した場合には、有効期間の判別処理を簡素化することができる。また、異なる期間を設定した場合には、操作する操作手段の種別に応じて、その操作を有効と判別する期間が異なるため、様々な操作手段を様々なタイミングで操作しようと意欲的に遊技を行わせることができる。

20

【2824】

以上、説明をした第1制御例では、通常状態と、その通常状態よりも遊技者に有利となる複数の有利遊技状態（確変状態、時短状態）を設定可能に構成し、有利遊技状態のうち、何れかの遊技状態が設定された場合において、設定された遊技状態が終了するまでの期間では無く、次に通常状態が設定されるまでの期間（残期間）を、遊技者に報知可能に構成している。

【2825】

ここで、従来より、遊技者にとって有利となる有利遊技状態（例えば、確変状態や時短状態）が設定された場合に、その有利遊技状態が継続する期間（特別図柄変動回数）を遊技者に報知するものがある。具体的には、有利遊技状態が継続する期間を示す残期間表示態様として「100回」を表示し、特別図柄抽選が実行される毎に、残期間表示態様の値を1減算表示するものがある。これにより、現在設定されている有利遊技状態中にあと何回の特別図柄抽選を実行することができるのかを遊技者に容易に把握させることができるものであった。

30

【2826】

また、近年の遊技機では、遊技者にとって有利となる有利遊技状態として複数の状態種別を設定可能なものがあり、有利遊技状態として、通常有利遊技状態（例えば、時短状態）と、その第1有利遊技状態よりもさらに有利な最有利遊技状態（例えば、確変状態）と、を設定可能なものがある。

40

【2827】

このように構成されたパチンコ機10では、遊技状態が、最有利遊技状態から通常有利遊技状態へと移行する場合において、最有利遊技状態が継続する期間を示すための残期間表示態様を遊技者に報知し、その後、通常有利遊技状態が設定されると、通常有利遊技状態が継続する期間を示すための残期間表示態様を用いて遊技者に報知するものであった。

【2828】

つまり、最有利遊技状態が設定されている状態において、最有利遊技状態が継続する期間（残期間）を遊技者に把握させることは可能であるが、最有利遊技状態が終了した後に

50

設定される遊技状態がどのような遊技状態であるか、また、最有利遊技状態が終了した後
に設定される遊技状態が継続する期間がどの程度であるかを遊技者が把握することができ
ないものであった。

【2829】

よって、遊技者は最有利遊技状態が終了した場合に、最有利遊技状態よりも遊技者に有
利となる遊技状態が設定されるのか、それとも最有利遊技状態よりも遊技者に不利となる
遊技状態（例えば、通常状態）が設定されるのかを把握することができず、最有利遊技状
態中において、何を目指して遊技を行えば良いのかを分かり難くしてしまうという問題が
あった。

【2830】

これに対して、本制御例では、上述した通り、複数種類の有利遊技状態が連続して設定
される場合において、その複数種類の有利遊技状態が終了するまでの期間、即ち、次に通
常状態が設定されるまでの期間を対象として有利遊技状態残期間表示態様を表示するよう
に構成している。このように構成することで、異なる種別の有利遊技状態が連続して設定
される場合には、連続して設定される有利遊技状態を跨ぐように有利状態残期間表示態様
が表示されるため、遊技者に対して安心して遊技を行わせることができる。

【2831】

さらに、本第1制御例では、連続して設定される複数の有利遊技状態（確変状態、時短
状態）を跨いだ一つの有利遊技状態期間の残期間を報知している場合に、現在設定されて
いる遊技状態が確変状態であるか時短状態であるかを遊技者が識別困難な演出を実行可能
に構成している。よって、有利遊技状態期間中において設定されている遊技状態を分かり
難くすることができるため、遊技者により有利な遊技状態が設定されていることを期待さ
せながら遊技を行わせることができる。

【2832】

本第1制御例では、連続して設定される複数の有利遊技状態（確変状態、時短状態）を
跨いだ一つの有利遊技状態期間の残期間を報知している場合に、現在設定されている遊技
状態や、過去に設定されていた遊技状態を示唆可能な示唆演出を実行可能に構成している
。これにより、遊技状態期間中に実行される示唆演出の内容に対して遊技者に興味を持た
せることができる。

【2833】

さらに、第1制御例では、有利遊技状態期間中に複数種類の演出態様で操作演出を実
行可能に構成しており、設定されている遊技状態に応じて各演出態様の選択割合を異なら
せている。よって、有利遊技状態期間中に実行される操作演出の演出態様に基づいて現在
の遊技状態を遊技者に予測させることができるため演出効果を高めることができる。また
、設定されている遊技状態に応じて各演出態様の選択割合を異ならせているだけであるた
め、有利遊技状態期間中に実行される操作演出の回数を増加させるほど予測精度を高める
ことができる。よって、遊技者に対して意欲的に操作手段（枠ボタン22）を操作させる
ことができる。なお、本制御例では、図149を参照して上述した通り「チャンスモード
」中に枠ボタン22が操作された場合であって、操作演出の演出態様として「リーチ示唆
」が選択された場合には、実行中の特別図柄変動がリーチ状態となるか否か、リーチ状態
となる場合にはそのリーチラインやリーチ図柄を遊技者に示唆する「リーチ示唆」演出が
実行されるように構成していたが、これに限ること無く、例えば、入賞情報格納エリア2
23bに格納されている第2特別図柄に関する入賞情報の中にリーチ状態となる入賞情報
があるかを判別し、その判別結果に基づいてリーチ状態となる第2特別図柄変動が実行さ
れる旨を当該第2特別図柄変動が実行されるよりも前に遊技者に報知するように構成して
も良い。このように、操作演出の演出対象を、実行中の特別図柄変動だけでは無く、保留
記憶されている特別図柄変動（今後実行される特別図柄変動）にまで広げることにより、
より演出効果を高めることができる。

【2834】

また、上述した第1制御例では、枠ボタン22を遊技者が操作することにより、背景モ

10

20

30

40

50

ード移行や特別図柄抽選の結果を示すための演出が実行されるように構成していたが、遊技者が操作手段を操作することにより実行可能な機能として、例えば、パチンコ機 10 の音声出力装置 226（図 137 参照）から出力される音量を調整する音量調整機能や、液晶ディスプレイで形成される第 3 図柄表示装置 81 の表示面における輝度を調整する輝度調整機能を用いても良い。この、音量調整機能や、輝度調整機能についても、上述した背景モード移行と同様に、第 3 図柄表示装置 81 の表示面にて実行される第 3 図柄の変動演出を見え難くする虞があるため、所定条件が成立した場合、具体的には、特別図柄変動の変動時間として短い変動時間が選択され易い期間（高速変動期間）が設定された場合に、それ以外の期間が設定されている場合よりも実行され難くなるように構成しても良い。

【2835】

上述した第 1 制御例では、高速変動期間が設定されている間も、背景モード移行を実行し得る構成としているが、これに限ること無く、完全に背景モード移行が実行されないように構成しても良い。また、上述した第 1 制御例では、操作手段を操作することにより実行される操作演出として特定の演出態様（背景モード移行）が実行され易い第 1 期間と、その第 1 期間よりも実行され難い第 2 期間と、を設けているが、特定の演出態様で操作演出が実行される割合を異ならせた期間を 3 つ以上設定可能に構成しても良い。

【2836】

<第 2 制御例>

次に、図 202 から図 210 を参照して、第 2 制御例について説明をする。本第 2 制御例では、上述した第 1 制御例に対して、第 3 図柄表示装置 81 の表示面に各種画像を表示するための構成、及び制御内容を異ならせている点で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【2837】

上述した第 1 制御例では、図 122（b）を参照して上述した第 3 図柄表示装置 81 の表示面に表示される各図柄列 Z1～Z3 を一つの画層に表示させるように構成していた。これに対して、本第 2 制御例では各図柄列 Z1～Z3 を構成する主図柄 sz と、副図柄 fz と、を異なる画層に表示させるように構成している点で相違している。そして、異なる画層に表示される主図柄 sz と、副図柄 fz とを同期させて表示制御することにより、上述した第 1 制御例と同様に各図柄列 Z1～Z3 を変動表示させることを可能に構成している。

【2838】

ここで、従来より、特別図柄抽選の結果を示すための識別情報として、第 3 図柄を変動表示させるものがあった。また、その第 3 図柄の変動表示中に様々な演出（変動演出）を実行し、遊技者に対して、特別図柄抽選の結果を示唆することで大当たり当選を期待させながら遊技を行わせることができるものがあった。

【2839】

ところで、一般的な遊技機として、複数の第 3 図柄（例えば、1～9 の数字が付された第 3 図柄）によって形成される図柄列を複数（例えば、3 つ）用いた図柄変動表示を実行し、1 の図柄列を除いた他の図柄列にて所定の第 3 図柄が停止表示された場合に、大当たり期待度を高めた演出（例えば、リーチ演出）を実行するものがある。しかしながら、従来の遊技機では、図柄列を形成する各図柄の順序を可変すること無く、変動表示の変動速度のみを可変させた変動表示が実行されている。よって、図柄列の変動表示を用いた変動演出の演出効果を高めることができないという問題があった。

【2840】

また、1 の図柄列に特別図柄抽選の結果を示すための識別情報（主図柄）以外の識別情報（副図柄）を配置することで、変動表示のバリエーションを増加させるものも提案されているが、このような構成を用いたとしても、主図柄と副図柄とで形成される図柄列の変動表示速度を可変させるだけでは変動演出の演出効果を高めることができないという問題があった。

【2841】

さらに、主図柄や副図柄の配置や種別を異ならせた複数の図柄列を予め容易しておき、特定の変動演出を実行する場合に、図柄列そのものを可変させることにより変動演出の演出効果を高めるものもあるが、実行される変動演出に応じて異なる図柄列を変動表示させる制御を実行する必要があるため、表示制御が煩雑になるという問題があった。

【2842】

これに対して、本制御例では、図柄列表示を複数の画層（レイヤ）を用いて実行するように構成している。具体的には、図柄列を構成する主図柄と、副図柄と、を別の画層（レイヤ）に表示するように構成している。そして、通常時は、主図柄と副図柄とを同期させて変動表示させることにより、図柄列を形成する各種図柄を特定の配列（図122（b）参照）で変動表示させながら、主図柄の変動表示内容と、副図柄の変動表示内容と、を異ならせることにより、特定の図柄配列以外の態様で図柄列を変動表示可能に構成している。

10

【2843】

このように構成することで、特定の図柄列を形成する第3図柄（主図柄、副図柄）の画像データを用いながら、特定の図柄配列以外の態様で第3図柄の変動表示を容易に行うことができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

【2844】

ここで、図202を参照して、本第2制御例にて第3図柄表示装置81の表示面にて表示される表示内容について説明をする。図202（a）は、本第2制御例のパチンコ機10に形成される表示画層と、表示画面との関係を示した模式図であり、図202（b）は、主図柄画層s rの表示がオフ、副図柄画層f rの表示がオンに設定されている場合に実行される表示演出の一例を示した図であり、図202（c）は、図202（b）の表示演出の演出結果の一例を示した図である。

20

【2845】

図202（a）に示した通り、本第2制御例では、主図柄s zが表示される主図柄画層s rと、副図柄f zが表示される副図柄画層f rと、が重複形成されており、主図柄画層s rが副図柄画層f rよりも前面（遊技者目線で手前側）に配置されるように構成している。なお、図202（a）では、主図柄画層s rと、副図柄f zのみを標記しているが、実際には、第3図柄表示装置81の表示面に表示される各種画像を表示する各画層（レイヤ）が重畳されている。

30

【2846】

具体的には、図155を参照して上述した描画リストに記載されているように、1フレームの画像で使用する背面画像、第3図柄（図柄1、図柄2、・・・）、エフェクト（エフェクト1、エフェクト2、・・・）、キャラクタ（キャラクタ1、キャラクタ2、・・・、保留球数図柄1、保留球数図柄2、・・・、エラー図柄）といった各スプライトに対応させて各画層（レイヤ）が形成されている。そして、表示画像が重複している箇所については、手前側の画層（レイヤ）に表示される表示画像が優先して視認可能となる。

【2847】

このように構成された本第2制御例では、主図柄画層s rに表示される主図柄s zと、副図柄画層f rに表示される副図柄f zと、がともに変動表示された場合には、主図柄s zが副図柄f zよりも優先して表示されるため、特別図柄抽選の結果を示すための識別情報（主図柄s z）が、特別図柄抽選の結果を示さない識別情報（副図柄f z）に隠れてしまい、遊技者が特別図柄抽選の結果を視認し難くなる事態が発生することを抑制することができる。また、特別図柄抽選の結果を遊技者に視認し易くするために主図柄s zと副図柄f zとが重複しないように変動表示制御する必要があるため、変動表示制御を簡素化することができると共に、第3図柄表示装置81の表示面という限られた表示領域を最大限に利用して主図柄s zの変動表示を実行することができる。

40

【2848】

なお、本制御例では、図202（a）に示した通り、主図柄画層s rを副図柄画層f rよりも手前側（優先的）に配置し、主図柄s zが副図柄f zよりも優先して表示されるよ

50

うに構成しているが、これに限ること無く、例えば、副図柄 f z が主図柄 s z よりも優先して表示されるように、副図柄画層 f r を主図柄画層 s r よりも手前側（優先的）に配置するように構成しても良い。このように構成することで、各図柄（主図柄 s z、副図柄 f z）を変動表示させている際中において、主図柄 s z の表示態様を遊技者に視認させ難くすることができる。よって、第 3 図柄（主図柄 s z、副図柄 f z）変動が停止表示されるまで特別図柄抽選の結果を遊技者が把握し難くなるため、最後まで期待感を持たせた第 3 図柄の変動演出を実行することができる。

【2849】

次に、図 202（b）及び図 202（c）を参照して、各図柄画層に対する表示制御により実行される変動演出について説明をする。上述した通り、本制御例では、図柄列を構成する主図柄 s z と、副図柄 f z とを独立して表示させることが可能に構成している。さらに、各画層に対して表示設定される表示画像を、表示するか否かを設定可能に構成している。つまり、内部的には各画層に対する表示制御を実行しながら、その画層そのものを対象に表示の有無（オン、オフ）を設定可能に構成している。

【2850】

図 202（b）では、主図柄画層 s r の表示がオフに設定され、副図柄画層 f r の表示がオンに設定されている場合の表示画面の一例を示したものであって、第 3 図柄表示装置 81 の表示面には、各図柄列 Z1～Z3 のうち、副図柄 f z のみを変動表示されている。そして、副表示領域 D s には、主図柄 s z が表示されるまでに副図柄 f z が停止表示することで、今回の第 3 図柄変動において有効となるリーチラインを遊技者に予告するためのリーチライン予告演出が実行されたことを示す「リーチライン予告スタート」の文字が表示される。その後、副図柄 f z が停止位置に応じた演出結果が表示される。

【2851】

図 202（c）に示した例では、副図柄 f z が「ひし形状」に停止表示され、有効ライン L4、及び有効ライン L5（図 122 参照）においてリーチ状態となることを示す演出結果として、副表示領域 D s に「ダブルリーチ確定」の文字が表示される。そして、このリーチライン予告演出が終了すると、主図柄画層 s r の表示がオンに設定され、有効ライン L4、及び有効ライン L5（図 122 参照）においてリーチ状態となる主図柄 s z の種別が何になるのかを遊技者に示唆するための変動演出が実行され、その後、ダブルリーチ演出（図 131 参照）が実行される。

【2852】

このように、本第 2 制御例では、主図柄 s z の変動表示と、副図柄 f z の変動表示と、を異ならせて実行することが可能であるため、先に副図柄 f z を変動表示させることにより、主図柄 s z が停止表示される箇所を遊技者に報知し、その後、主図柄 s z を変動表示させることにより、リーチ状態となる主図柄 s z の種別を報知することができる。よって、遊技者に対して、特別図柄抽選の結果を示すための第 3 図柄変動演出の演出結果を段階的に示すことができ、分かり易い演出を提供することができる。

【2853】

なお、図 202（b）、（c）を参照して説明をしたリーチライン予告演出では、副図柄 f z の停止表示位置によって、主図柄 s z の停止表示位置のみを遊技者に事前に報知しているが、これに加え、例えば、停止表示された副図柄 f z の配置によって、停止表示される主図柄 s z の種別、即ち、特別図柄抽選の結果を示すように構成しても良い。具体的には、例えば、リーチライン予告演出の演出結果として、有効ライン L2（図 122（a）参照）を形成する領域以外の全ての領域に副図柄 f z が停止表示された場合には、有効ライン L2（図 122（a）参照）に、特定の主図柄 s z の組合せ（例えば、上から「3．4．1」の組合せ）が停止表示されるように構成すると良い。

【2854】

ここで、特定の主図柄 s z の組合せが停止表示された場合には、第 3 図柄の変動表示が再始動し大当たり当選の期待度が高まる変動演出（所謂、疑似連変動演出）が実行されたり、そのまま、当たり遊技（大当たり遊技や、小当たり遊技）が実行されたりするように

構成すると良い。このように構成することで、リーチライン予告演出が実行された場合に、その演出結果に対して遊技者により興味を持たせることができる。

【2855】

さらに、副図柄 f z のみを先に変動表示させるリーチライン予告演出が実行される場合において、今回のリーチライン予告演出が主図柄 s z の停止表示位置のみを事前報知するものであるか、停止表示される主図柄 s z の種別も事前報知するものであるかを遊技者に分かり易くするために、例えば、副図柄 f z が停止表示された後に（図 202（c）参照）、停止表示された各副図柄 f z を用いて形成される表示態様（例えば、各副図柄 f z を線で繋いで表示される図形表示）の種別によって、今回のリーチライン予告演出の演出結果を報知するように構成すると良く、例えば、図 202（c）に示した状態（副図柄 f z がひし形に停止表示した状態）において、ひし形の図形が表示された場合は、今回のリーチライン予告演出の演出結果が主図柄 s z の停止位置を事前に示すものとなり、4つの副図柄 f z を繋いだハート形の図形が表示された場合は、特定の主図柄 s z が停止表示されることを事前に示すものであることを遊技者に報知するように構成すると良い。

10

【2856】

このように、副図柄 f z が停止表示されてから、主図柄 s z が停止表示されるまでの間に、停止表示されている副図柄 f z を用いた演出（演出結果事前報知）を実行することにより、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出（第3図柄を用いた変動演出）の結果をより段階的に遊技者に示すことができるため、実行される変動演出に対して継続して興味を持たせることができる。

20

【2857】

次に、図 203 を参照して、表示制御装置 114 のキャラクタ ROM 234 が有するキャラクタ記憶エリア 234 a 2 に予め記憶されている各種図柄の内容について説明をする。本制御例では、上述した第1制御例と同様に、背面画像として海背景用の背面画像と、山背景用の背面画像と、を設定可能に構成している。具体的には、遊技者が枠ボタン 22 を操作したことに基づいて背景モード移行が実行された場合に、現在設定されている背面画像（例えば、海背景）を、現在設定されていない背面画像（例えば、山背景）へと切り替えるように構成している。

【2858】

さらに、本第2制御例は、設定されている（表示されている）背面画像の種別に応じて、第3図柄（主図柄 s z）の表示態様を異ならせるように構成している。このように構成することで、背面画像の種別に応じた表示態様の主図柄 s z を変動表示させることが可能となるため、背面画像を切り替えた場合の演出効果を高めることができる。

30

【2859】

ここで、背面画像に対応して表示される主図柄 s z の画像データの内容について、図 203（a）、及び、図 203（b）を参照して説明をする。図 203（a）は、海画像（海背景）が設定されている場合に用いられる海用主図柄の画像データを示す模式図であって、図 203（b）は、山画像（山背景）が設定されている場合に用いられる山用主図柄の画像データを示す模式図である。これら各画像データは、表示制御装置 114 のキャラクタ ROM 234 が有するキャラクタ記憶エリア 234 a 2 に予め記憶されおり、パチンコ機 10 に電源が投入された場合、或いは、背景モード移行が実行された場合に、キャラクタ記憶エリア 234 a 2 から対応する画像データが読み出され、常駐用ビデオ RAM 235 の第3図柄エリア 235 d、或いは、第3図柄列エリア 235 g に格納される。なお、各図柄に対応する画像データを読み出す処理や常駐用ビデオ RAM 235 の第3図柄エリア 235 d に格納する処理の内容については、上述した第1制御例と同一であるため、その詳細な説明を省略する。

40

【2860】

図 203（a）に示した通り、海用主図柄 s z に対応する画像データには、9種類（タコ、ハリセンボン、カメ、サメ、エビ、アンコウ、ジュゴン、エンゼルフィッシュ、カニ）の態様図柄に、それぞれ数字「1～9」が付された主図柄を示す画像データ（D1～D

50

9) が記憶されている。この主図柄画像データ D 1 ~ D 9 は、実際に変動表示される順序に対応させてキャラクタ記憶エリア 2 3 4 a 2 に予め格納されている。よって、主図柄に対応する画像データを読み出す際には、画像データ D 1 から順番に読み出しで第 3 図柄エリア 2 3 5 d へと格納するだけで良い。

【2861】

また、本第 2 制御例では、図柄列 Z 1 と図柄列 Z 3 (図 1 2 2 (a) 参照)、即ち、リーチ状態となった場合に停止表示されている図柄列を、9 個の主図柄 (画像データ D 1 ~ D 9 に対応する主図柄) で形成しているのに対して、図柄列 Z 2 (図 1 2 2 (a) 参照)、即ち、リーチ状態中に変動表示される図柄列を、10 個の主図柄で形成するように構成している。具体的には、上述した図柄列 Z 1 を形成する 9 個の主図柄 (画像データ D 1 ~ D 9 に対応する主図柄) に、サメの態様図柄に数字の 4 を付した変更用主図柄 (画像データ D A に対応する主図柄) を加えた 10 個の主図柄で、図柄列 Z 2 を形成するように構成している。そして、図柄列 Z 2 は、数字の 9 を付した主図柄 s z が通過した後に、数字の 4 を付した主図柄 s z が通過し、その後、数字の 1 を付した主図柄 s z が通過するように変動表示されるように構成している。これにより、図柄列の変動表示が 1 周するまでの間に、特定種別の主図柄 s z (本制御例では数字の 4 を付した主図柄) を複数回通過させることができるため、その特定種別の主図柄 s z を対象にリーチ状態が成立した場合に、大当たり当選する可能性 (リーチ状態の有効ライン上に、大当たりの組合せとなる主図柄 s z が停止表示される可能性) が高いことを遊技者に視覚的に示唆することができる。よって、遊技者に対して、どの種別の主図柄 s z でリーチ状態が成立するのかに対しても注目させることができ、演出効果を高めることができる。

【2862】

同様に、図 2 0 3 (b) に示した通り、山用主図柄 s z に対応する画像データには、9 種類 (ゾウ、ライオン、ジュゴン、サイ、クジャク、クマ、イノシシ、ネズミ、ヘビ) の態様図柄に、それぞれ数字「1~9」が付された主図柄を示す画像データ (D 1 ~ D 9) が記憶されている。この主図柄画像データ D 1 ~ D 9 は、実際に変動表示される順序に対応させてキャラクタ記憶エリア 2 3 4 a 2 に予め格納されている。よって、主図柄に対応する画像データを読み出す際には、画像データ D 1 から順番に読み出しで第 3 図柄エリア 2 3 5 d へと格納するだけで良い。

【2863】

そして、海背景が表示されている場合と同様に、図柄列 Z 1 と図柄列 Z 3 (図 1 2 2 (a) 参照)、即ち、リーチ状態となった場合に停止表示されている図柄列を、9 個の主図柄 (画像データ D 1 ~ D 9 に対応する主図柄) で形成しているのに対して、図柄列 Z 2 (図 1 2 2 (a) 参照)、即ち、リーチ状態中に変動表示される図柄列を、10 個の主図柄で形成するように構成している。具体的には、上述した図柄列 Z 1 を形成する 9 個の主図柄 (画像データ D 1 ~ D 9 に対応する主図柄) に、サイの態様図柄に数字の 4 を付した変更用主図柄 (画像データ D A に対応する主図柄) を加えた 10 個の主図柄で、図柄列 Z 2 を形成するように構成している。そして、図柄列 Z 2 は、数字の 9 を付した主図柄 s z が通過した後に、数字の 4 を付した主図柄 s z が通過し、その後、数字の 1 を付した主図柄 s z が通過するように変動表示されるように構成している。これにより、図柄列の変動表示が 1 周するまでの間に、特定種別の主図柄 s z (本制御例では数字の 4 を付した主図柄) を複数回通過させることができるため、その特定種別の主図柄 s z を対象にリーチ状態が成立した場合に、大当たり当選する可能性 (リーチ状態の有効ライン上に、大当たりの組合せとなる主図柄 s z が停止表示される可能性) が高いことを遊技者に視覚的に示唆することができる。よって、遊技者に対して、どの種別の主図柄 s z でリーチ状態が成立するのかに対しても注目させることができ、演出効果を高めることができる。

【2864】

さらに、本第 2 制御例では、上述した主図柄 s z に対応する画像データを、キャラクタ記憶エリア 2 3 4 a 2 から読み出し、図柄列を表示させるための図柄列データとして第 3 図柄列エリア 2 3 5 g に格納するように構成している。つまり、図柄列 Z 1 ~ Z 3 のうち

、主図柄に対応する主図柄列画像データ（副図柄 f z の表示位置を飛ばした間隔で各主図柄 s z が表示される画像データ）を、図柄列単位で生成し、第 3 図柄列エリア 2 3 5 g に格納するように構成している。そして、この主図柄列画像データを用いて、主図柄画層 s r に主図柄 s z を変動表示させるように構成している。このように構成することで、各図柄単位の画像データを変動表示させるよりも、表示制御に用いる画像データの数を削減することができるため、表示制御の処理負荷を軽減させることができる。

【2865】

また、上述した通り、本第 2 制御例では、図柄列 Z 1 ~ Z 3 を形成する各図柄のうち、主図柄 s z と、副図柄 f z とを、独立させて変動表示させることが可能に構成しているため、各図柄列が有する複数の主図柄 s z を 1 つの画像データ（主図柄列画像データ）で形成し、変動表示させたとしても、副図柄 f z の変動表示態様を可変させることにより様々な変動表示を実行することができる。よって、表示制御に用いる画像データの数を削減したとしても演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。

【2866】

さらに、各図柄列を形成する第 3 図柄のうち、特別図柄の抽選結果を示すための識別情報である主図柄 s z に対しては、主図柄列画像データを用いて図柄列単位で変動表示を実行し、特別図柄の抽選結果を示さない識別情報である副図柄 f z に対しては、図柄単位で変動表示を実行するように構成しているため、特別図柄の抽選結果を示す主図柄 s z の変動表示の内容を変えることなく、副図柄 f z の変動表示の内容を可変させることで様々な変動演出を実行することができる。つまり、第 3 図柄の変動表示演出を多様化するにあたり、停止表示の表示態様が予め決定されている主図柄 s z は、予め定められた変動表示を実行したまま副図柄 f z の変動表示の内容を可変させることで様々な変動演出を実行することができる。よって、特別図柄の抽選結果を示すための第 3 図柄の変動表示演出を、確実に且つバリエーションの富んだ内容に容易にすることができる。

【2867】

なお、本第 2 制御例では、図柄列を形成する全ての主図柄 s z を 1 の画像データ（主図柄列画像データ）が有するように構成しているが、これに限ること無く、全ての主図柄 s z（1 ~ 9 の数字が付された各主図柄 s z）のうち、一部の主図柄 s z（例えば、偶数の数字が付された通常主図柄 s z）の図柄列のみを生成する通常主図柄列画像データと、残りの主図柄 s z（例えば、奇数の数字が付された確変主図柄 s z）の図柄列のみを生成する確変主図柄列画像データと、を第 3 図柄列エリア 2 3 5 g に格納し、格納された画像データを用いて主図柄 s z を主図柄画層 s r に変動表示させるように構成しても良い。

【2868】

この場合、例えば、対象となる特別図柄抽選の抽選結果が確変大当たりである場合、即ち、奇数の数字が付された主図柄 s z を用いて大当たりとなることを示す組合せを停止表示させる場合において、確変主図柄列画像データを用いた変動表示のみ予め定められた変動表示を実行したまま、通常主図柄列画像データを用いる変動表示の内容を可変させることが可能となる。具体的には、通常主図柄列画像データを用いた変動表示を、確変主図柄列画像データを用いた変動表示よりも高速で実行し、遊技者が奇数の数字が付された確変主図柄 s z のみ視認可能となるように構成しても良い。これにより、今回の第 3 図柄変動が、確変主図柄 s z のみ変動表示されており、確変主図柄 s z しか停止表示されない状態、即ち、通常図柄（偶数の数字が付された主図柄）が停止表示されることなく、通常大当たり当選し得ない状態であることを遊技者に報知することができる。

【2869】

また、主図柄 s z を形成する画像データを、通常主図柄列画像データと、確変主図柄列画像データとに分けて生成する構成を用いる場合には、通常主図柄列画像データを用いて通常主図柄を表示する通常主図柄画層（レイヤ）と、確変主図柄列画像データを用いて確変主図柄を表示する確変主図柄画層（レイヤ）と、異ならせるように構成し、特別図柄抽選の結果に応じて、通常主図柄画層、或いは、確変主図柄画層に表示される主図柄 s z を表示するか否か（各画層の表示を有効（オン）にするか否か）を決定するように構成して

も良い。さらに、上述した第1制御例のように、図柄列を形成する図柄列画像データを生成すること無く、各図柄単位の画像データを用いた変動表示制御を実行するように構成しても良い。

【2870】

次に、図203(c)を参照して、副図柄fzの画像データの内容について説明をする。図203(c)は、キャラクタ記憶エリア234a2に予め記憶されている副図柄fzの画像データを模式的に示した図である。この画像データは、表示制御装置114のキャラクタROM234が有するキャラクタ記憶エリア234a2に予め記憶されており、パチンコ機10に電源が投入された場合、或いは、背景モード移行が実行された場合に、キャラクタ記憶エリア234a2から対応する画像データが読み出され、常駐用ビデオRAM235の第3図柄エリア235dに格納される。なお、各図柄に対応する画像データを読み出す処理や常駐用ビデオRAM235の第3図柄エリア235dに格納する処理の内容については、上述した第1制御例と同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【2871】

図203(c)に示した通り、本第2制御例のキャラクタ記憶エリア234a2には、副図柄fzの画像データとして、三角印を模した通常の副図柄fz(図122(b)参照)の画像データSD1、泡を模した予告演出用の副図柄fzの画像データSD2、数字の16を模した特殊副図柄fzの画像データSD3が少なくとも格納されている。なお、図202(c)では省略しているが、予告演出用の副図柄fzは、設定されている背景モードに対応させた表示態様で表示されるものであり、図202(c)にて示した泡を模した予告演出用の副図柄fzは、海背景が設定されている場合に用いられる副図柄fzである。よって、キャラクタ記憶エリア234a2には、山背景が設定されている場合に用いられる副図柄fzとして木の葉を模した予告演出用の副図柄fz(図示せず)の画像データ(図示せず)も予め格納されている。

【2872】

ここで、本第2制御例では、第3図柄表示装置81の表示面に変動表示される第3図柄のうち、特別図柄抽選の結果を示さない副図柄fzのみを副図柄画層frに表示可能に構成しており、主図柄画層srにて予め定められた変動パターン(変動時間、停止表示位置)で変動表示される主図柄szとは独立させて副図柄fzを第3図柄表示装置81の表示面に変動表示させることができるように構成している。よって、副図柄fzを用いた様々な変動演出を主図柄szの変動表示内容を可変させることなく容易に実行することができる。また、副図柄fzを用いた様々な変動演出を実行した場合に、その一部が主図柄szと重複表示されたとしても、主図柄画層srのほうが副図柄画層frよりも優先表示されるように配置しているため、遊技者が主図柄szを視認し難くなる事態が発生することを抑制することができる。

【2873】

本第2制御例では、副図柄fzを用いた変動演出として、図202(b)、及び図202(c)を参照して説明をしたリーチライン予告演出以外にも、様々な変動演出を実行可能に構成しており、例えば、副図柄fzを、画像データSD2を用いた予告演出用の表示態様に切り替え、第3図柄の変動表示開始時に、主図柄szの変動方向(例えば、左方向)に対して逆方向(右方向)へと変動表示させる変動開始時予告演出や、副図柄fzの一部を、画像データSD3を用いた特殊表示態様に切り替え、第3図柄(主図柄sz、副図柄fz)の変動停止時に停止表示される特殊表示態様の副図柄fz(数字の16を模した副図柄fz)の個数や配列に応じて、大当たり種別を示唆する大当たり種別示唆演出を実行可能に構成している。

【2874】

このように、特別図柄抽選の結果を示す識別情報(主図柄sz)とは異なる識別情報(副図柄fz)であって、且つ、特別図柄抽選の結果を示す識別情報(主図柄sz)が変動表示されている期間中に変動表示可能な識別情報(副図柄fz)を用いて様々な変動演出を実行可能にすることで、変動表示される副図柄fzに対しても遊技者を注視させること

ができる。

【2875】

また、本第2制御例では、主図柄s zの変動表示制御とは異なり、副図柄f zの変動表示制御を各図柄単位で実行するように構成しているため、各図柄列Z 1～Z 3に形成される複数の副図柄f zのうち、一部のみ（例えば、最終的に停止表示される主図柄s zの近傍のみ）の表示態様を変動演出用の表示態様へと切り替える制御を容易に実行することができる。また、通常であれば、主図柄s z間に1つ表示される副図柄f zの個数が2個以上となるように表示することもできるし、一部の副図柄f zのみ表示させないようにすることができる。

【2876】

また、副図柄f zの表示態様を可変させるタイミングは、特別図柄変動の開始タイミングでも良いし、大当たり当選したことを示す特別図柄が停止表示されるタイミングでも良い。

【2877】

最後に図203（d）を参照して、本第2制御例における変動用主図柄に用いられる各画像データの内容について説明をする。図203（d）は、変動用主図柄に用いられる各種画像に対応する画像データの内容を模式的に示した模式図である。この変動用主図柄とは、図柄列Z 2、即ち、リーチ状態中に変動表示される図柄列に設けられた10個目の主図柄のことであって、キャラクタ記憶エリア234a2に記憶される主図柄表示データのうち、画像データDAが用いられる主図柄のことである。

【2878】

従来より、特別図柄抽選の結果を示すための識別情報（第3図柄）を変動表示させ、特定の識別情報が停止表示した場合に、特別図柄抽選の結果が大当たりであることを示すものがある。この場合、遊技者に対して停止表示される識別情報が特定の識別情報となるかを煽るための変動演出が実行される。ここで、一般的には、複数種類の識別情報が特定の順序で形成される図柄列を複数用いた変動演出が実行される。具体的には、特定の順序で、1～9の各数字が付された複数の識別情報（例えば、主図柄s z）が形成される図柄列を複数用いた変動演出が実行される。

【2879】

このように構成された遊技機では、第3図柄変動の演出効果を高めるために、変動表示中の第3図柄の表示態様を可変させる変動演出が実行されるが、変動表示中の識別情報（第3図柄）を可変させる場合において、識別情報に付されている1～9の数字、即ち、特別図柄抽選の結果を示すための具体的な情報を変更してしまうと、例えば、1～9の各数字が付された9個の第3図柄を用いて変動表示が実行されたにも関わらず、変動途中で5の数字が付された第3図柄を、6の数字が付された第3図柄へと切り替えた場合には、6の数字が付された第3図柄が消滅してしまうため、第3図柄の変動表示中に特別図柄抽選の結果を変更したのではと遊技者に不信感を与えてしまう虞があった。

【2880】

また、例えば、1～9の各数字が付された9個の第3図柄を用いて変動表示を実行し、途中で新たに6の数字が付された第3図柄を追加し、計10個の第3図柄を用いた変動表示へと切り替えた場合には、変動表示される第3図柄の個数が途中で増加したことに対応するための表示制御を実行する必要がある、制御内容が難化してしまう虞があった。

【2881】

これに対して、本制御例では、1～9の数字が付された各主図柄と、変更用主図柄と、により10個の主図柄によって図柄列Z 2を形成するように構成している。よって、1～9の数字が付された各種図柄を残したまま、図柄列を形成する主図柄の数を可変させることなく、主図柄の表示態様を可変させることが可能となる。また、変更用主図柄の表示態様を様々な表示態様へと可変させたとしても、図柄列Z 2を形成する主図柄の個数が変わることが無いため、図柄列Z 2に対する表示制御を容易に実行することができる。

【2882】

図203(d)に示した通り、本第2制御例のるキャラクタ記憶エリア234a2には、変更用主図柄の画像データとして、数字の4を付した通常主図柄szの画像データDA1、数字の7を付した通常主図柄szの画像データDA2、Vの文字を模したV主図柄szの画像データDA3、数字の16を模した特殊主図柄szの画像データDA4、バツ印を模した残念主図柄szの画像データDA4が少なくとも格納されている。なお、図202(d)では省略しているが、通常主図柄szは、設定されている背景モードに対応させた表示態様で表示されるものであり、図202(d)にて示した「サメ」を模した通常主図柄sz、及び、「ジュゴン」を模した通常主図柄szは、海背景が設定されている場合に用いられる主図柄szである。よって、キャラクタ記憶エリア234a2には、山背景が設定されている場合に用いられる通常主図柄szとして「サイ」、或いは「イノシシ」を模した通常主図柄sz（図示せず）の画像データ（図示せず）も予め格納されている。

【2883】

ここで、通常時における第3図柄の変動表示演出においては、画像データDA1を用いた変更用主図柄が図柄列Z2に表示されるように構成されており、特別図柄抽選で大当たり当選した場合の一部、或いは、特別図柄抽選で外れ当選した場合のごく一部において、画像データDA2を用いた変更用主図柄が図柄列Z2に表示されるように構成されている。即ち、通常時は数字の4を付した「サメ」を模した変更用主図柄szが変動表示されることで、通常大当たり当選を示唆する主図柄（偶数の数字を付した主図柄）が5個、確変大当たり当選を示す主図柄（奇数の数字を付した主図柄）が5個、計10個の主図柄によって図柄列Z2が形成されるのに対して、特別図柄抽選で大当たり当選した場合の一部、或いは、特別図柄抽選で外れ当選した場合のごく一部においては、数字の7を付した「ジュゴン」を模した変更用主図柄szが変動表示されることで、通常大当たり当選を示唆する主図柄（偶数の数字を付した主図柄）が4個、確変大当たり当選を示す主図柄（奇数の数字を付した主図柄）が6個、計10個の主図柄によって図柄列Z2が形成されることになる。

【2884】

これにより、現在実行されている特別図柄抽選にて遊技者に有利な大当たり（確変大当たり）に当選したのでは？と遊技者に期待感を持たせることができる。なお、数字の7を付した「ジュゴン」を模した変更用主図柄szを用いる条件としては、特別図柄抽選の結果が大当たりである場合のほうが、それ以外（外れ）である場合よりも成立し易くなれば良く、特別図柄抽選の結果が外れである場合には用いられないように構成しても良い。また、特別図柄抽選で大当たり当選した場合のうち、通常大当たり当選した場合よりも、確変大当たり当選した場合のほうが用いられ易くなるように構成すると良い。これにより、見た目上の主図柄の各種別数（偶数、奇数の数）と、確変大当たり当選の割合とを対応付けることができ、分かり易い遊技を提供することができる。

【2885】

また、画像データDA3に示したV主図柄szは、通常時は表示されていない表示態様であり、第3図柄（主図柄）の変動表示中に特殊条件が成立した場合に変更用主図柄として表示されるものである。このV主図柄szは、リーチ状態となる主図柄szの種別に関わらず、そのリーチ状態の有効ライン上に停止表示された場合に、大当たり当選を示す組合せとなる汎用主図柄として用いられる。このように汎用主図柄を用いることにより、例えば、大当たり当選する組合せとなる主図柄がリーチ状態の有効ライン上を通過した場合であっても、図柄列Z2がもう1周するのを待たずに、大当たり当選を示す組合せで第3図柄（主図柄）が停止表示することを期待させることができる。

【2886】

なお、詳細な説明は省略するが、第3図柄の変動表示演出において、通常主図柄（偶数の数字を付した主図柄sz）と確変主図柄（奇数の数字を付した主図柄sz）とでダブルリーチ状態となった場合に、重複する各リーチ状態の有効ライン上にV主図柄が停止表示した場合には、遊技者に有利となる側の主図柄にて大当たり当選したことを示すように構成すると良い。これにより、ダブルリーチ状態となった場合にV主図柄を変動表示させて

も遊技者に不信感を抱かせることを抑制することができる。さらに、本制御例では、V主図柄を汎用主図柄として用いているが、これに限ること無く、V主図柄を用いて大当たり当選を示す組合せが停止表示された場合には、今回実行される大当たり遊技に加え、少なくとも、後1回の大当たり遊技が実行される権利を既に獲得済みである（保留記憶されている特図保留内に大当たり当選を示す入賞情報がある）ことを示す重複大当たり示唆図柄として用いても良いし、V主図柄が変動表示されるだけで大当たり遊技の実行権利を複数獲得済みであることを示唆するように構成しても良い。このように構成することで、V主図柄が変動表示された場合に、遊技者に対してより期待感を持たせながら遊技を行わせることができる。

【2887】

10

次いで、画像データDA4に示した特殊主図柄sz、及び画像データDA5に示した残念主図柄szは、第3図柄の変動表示中に用いられるものではなく、大当たり当選を示す組合せで主図柄szが停止表示された後に実行され得る昇格演出にて用いられる変更用主図柄である。ここで、本制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に、遊技者に有利となる有利大当たり遊技（確変大当たり遊技）と、その有利大当たり遊技よりも遊技者に不利となる不利大当たり遊技（通常大当たり遊技）と、を実行可能に構成しており、例えば、確変大当たりに当選した場合において、通常大当たり遊技が実行されることを示唆する通常主図柄sz（偶数の数字を付した主図柄sz）を用いた組合せで大当たり当選したことを停止表示した場合の一部（又は、全部）において、停止表示された主図柄szの種別を確変主図柄sz（奇数の数字を付した主図柄sz）へと可変させるための昇格演出を実行可能に構成している。

20

【2888】

この昇格演出中は、主図柄szを用いて特別図柄抽選の結果（大当たり、外れ）を示唆する期間では無く、今回当選した大当たりが確変大当たりであるか通常大当たりであることを示唆するための期間となるため、変更用主図柄として、確変大当たりであることを示す画像データDA4に示した特殊主図柄sz、或いは、通常大当たりであることを示す画像データDA5に示した残念主図柄szが設定される。このように、主図柄szを用いて遊技者に報知すべき内容が可変するタイミングに合わせて、変更用主図柄の表示態様を可変させることにより、遊技者に分かり易い演出を提供することができる。

【2889】

30

なお、本第2制御例では、昇格演出によって大当たり当選を示す組合せで停止表示された主図柄szの種別を、通常主図柄szから確変主図柄szへと昇格させる演出を実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技中に実行されるラウンド遊技の数（ラウンド数）を、少ないラウンド数を示す主図柄から、そのラウンド数よりも多いラウンド数を示す主図柄へと昇格させる演出を実行するように構成しても良い。この場合、変更用主図柄として、実行され得るラウンド数を示唆する表示態様で複数の画像データを用意しておき、実際に当選した大当たり種別に応じて対応する画像データを用いて変更用主図柄の表示態様を決定するように構成しても良い。

【2890】

40

また、本制御例では、数字の1～9を付した9個の主図柄szと、上述した変更用主図柄szとを用いて図柄列Z2の主図柄列画像データを生成し第3図柄列エリア235gに格納するように構成しているが、これに限ること無く、変更用主図柄szを主図柄列画像データに含めずに、第3図柄列エリア235dに格納しておき、副図柄fzと同様に図柄単位で変動表示制御を実行するように構成しても良い。このように構成することで、一度設定された図柄列Z2のうち、変更用主図柄szの表示態様を容易に可変させることができる。

【2891】

また、主図柄szが表示される主図柄画層srとは別に、変更用主図柄szが表示される変更用主図柄画層sr1を配置し、この変更用主図柄画層sr1を用いて変更用主図柄szを表示するように構成しても良い。この場合、変更用主図柄szが表示されるのは、

50

図柄列 Z 2 のみであるため、変更用主図柄画層 s r 1 の表示領域を図柄列 Z 2 の表示領域のみとし、変更用主図柄画層 s r 1 を主図柄画層 s r よりも非優先で且つ、副図柄画層 f r よりも優先して表示される位置に配置するように構成すると良い。これにより、副図柄 f z により変更用主図柄 s z が隠れてしまうことを抑制し、且つ、主図柄 s z の表示を邪魔すること無く変更用主図柄 s z を表示することができる。

【2892】

図 203 (a) ~ (d) を参照して上述した各画像データは、キャラクタ記憶エリア 234a2 に格納されている第 3 図柄 (主図柄 s z、副図柄 f z) を示す画像データのうちの一部であって、実際には他の画像データも格納されている。例えば、主図柄表示データとして格納されている各画像データのそれぞれには、異なるアクションを示す表示態様 (例えば、対象となる生き物が驚いている表示態様や、喜んでいる表示態様) に対応する画像データが格納されており、特別図柄抽選の結果が特定の抽選結果 (例えば、大当たり) である場合に、画像データを差し替えることで、停止表示された第 3 図柄 (主図柄 s z) の表示態様を可変させることができる。

【2893】

具体的には、大当たり当選したことを示す第 3 図柄が停止表示された場合 (7 の数字が付された「ジュゴン」が通常表示態様で停止表示された場合) に 7 の数字が付された「ジュゴン」が驚いた表情となる特殊表示態様へと切替表示されるように構成している。これにより、第 3 図柄の表示態様によっても遊技者に対して大当たり当選したことを報知することができる。また、この特殊表示態様に対応する画像データを第 3 図柄変動が開始してからの所定期間 (例えば、0.2 秒間) に用いるように構成し、第 3 図柄変動が開始された直後に、遊技者に対して特別図柄抽選で大当たり当選していることを示唆する演出を実行するように構成しても良い。

【2894】

次に、図 204 を参照して、本第 2 制御例における第 3 図柄 (主図柄 s z、副図柄 f z) の変動表示の流れについて説明をする。図 204 は、第 3 図柄の変動表示演出と第 3 図柄表示装置 81 の表示面に表示される図柄列の表示内容との関係を模式的に示した図である。図 204 では、第 3 図柄変動演出の一例として、大当たり当選を示す変動時間 60 秒の変動パターンを用いている。

【2895】

図 204 に示した通り、特別図柄変動の開始を示す変動パターンコマンドを音声ランプ制御装置 113 が受信すると、今回受信した変動パターン (コマンド) に基づいて、主図柄 s z および副図柄 f z の変動表示態様を決定する。具体的には、音声ランプ制御装置 113 のメイン処理 (図 174 参照) にて実行される変動表示設定処理 (図 182 の S4113 参照) において、予告演出の有無、リーチ演出の有無、停止図柄を決定し、対応する表示用コマンドを設定する。その後、音声ランプ制御装置 113 のメイン処理 (図 174 参照) にて実行されるコマンド出力処理 (図 174 の S4102 参照) にて、設定した表示用コマンドを表示制御装置 114 へと送信する。

【2896】

変動表示設定処理 (図 182 の S4113 参照) において設定された表示用コマンドを表示制御装置 114 が受信すると、表示制御装置 114 のコマンド判定処理 (図 190 の S6302 参照) にて実行される変動パターンコマンド処理 2 (図 209 の S6455 参照) にて、受信した表示用コマンド (変動パターンコマンド) を解析し、解析結果に基づいて変動表示テーブルを決定し、現在設定されている背景モードに対応する主図柄 s z を用いた主図柄列の画像データ (主図柄列画像データ) を第 3 図柄列エリア 235g から読み出し、現在設定されている背景モードに対応する副図柄 f z に対応する画像データを第 3 図柄列エリア 235g から読み出し、表示画像を生成し、第 3 図柄表示装置 81 の表示面に表示する。

【2897】

そして、第 3 図柄変動演出が実行されてから 10 秒間は、通常変動期間が設定される。

この通常変動期間は、図柄列 Z 1 ～ Z 3 が全て変動表示されている期間であって、遊技者が枠ボタン 2 2 を操作することにより、背景モード移行を実行可能な期間として設定される。この通常変動期間中に背景モード移行が実行された場合には、主図柄 s z と、副図柄 f z と、のうち、背景モードに対応した表示態様で表示されている各図柄が、移行後の背景モードに対応した表示態様へと切り替わる制御が実行される。

【2898】

その後、図柄列 Z 1、及び図柄列 Z 3 が停止表示されてリーチ状態となると、40 秒間のリーチ変動期間が設定され、今回の特別図柄の抽選結果が大当たりであることを示唆する（煽る）リーチ演出が実行される。このリーチ変動期間中は、背景モード移行が実行されないように構成しており、枠ボタン 2 2 を操作した場合には、パチンコ機 1 0 に搭載されている装飾用の各種 L E D の発光態様が可変する装飾演出が実行される。また、リーチ演出の一部において、枠ボタン 2 2 の操作を有効に判別する有効期間（S W 有効期間）が設定される操作演出を実行するように構成しており、設定された有効期間内に枠ボタン 2 2 が操作されることにより、枠ボタン 2 2 が操作されない場合には実行されない演出が実行される。具体的には、枠ボタン 2 2 を操作した場合には、今回の特別図柄抽選が大当たり当選していることを報知する確定報知や、大当たり当選している可能性が高いことを示す示唆報知が実行可能に構成している。このように構成することで、特別図柄の抽選結果をいち早く把握しようとする遊技者に対して意欲的に枠ボタン 2 2 を操作させることができる。また、操作演出中に枠ボタン 2 2 を操作しないと見ることができない演出を設けているため、様々な演出を見たいと思う遊技者に対しても意欲的に枠ボタン 2 2 を操作させることができる。

【2899】

上述した通り、リーチ変動期間中は、背景モード移行が実行されないように構成しているため、今回の特別図柄の抽選結果が大当たりであることを示唆する（煽る）リーチ演出の実行中に背景モードが切り替わってしまい、それに伴い第 3 図柄の表示態様も切り替わることで、遊技者に分かり難いリーチ演出となることを抑制することができる。また、背景モード移行が実行されないリーチ変動期間中に操作演出を実行するように構成しているため、例えば、操作演出にて設定される S W 有効期間を遊技者に報知しない変動演出（所謂、隠れ操作演出）を設定可能に構成したとしても、遊技者に対して積極的に枠ボタン 2 2 を操作させることができる。

【2900】

なお、この場合、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面にて、背景モード移行が実行されない期間であることを遊技者に報知するための報知態様（例えば、「リーチ中は、ボタンを押しても背景モードが変わらないよ」のコメント表示）を設定したり、隠れ操作演出の実行中であることを遊技者に報知するための報知態様（例えば、「リーチ中のどこかのタイミングでボタンを押したら特別な演出が実行されるよ」のコメント表示）を設定したりすると良い。これにより、遊技者に対して安心して操作演出を実行させることができる。

【2901】

そして、リーチ変動期間が終了するタイミングにて、大当たり当選を示す主図柄 s z の組合せのうち、通常主図柄 s z（偶数の数字が付された主図柄 s z）の組合せで第 3 図柄が停止表示され、その後、大当たり当選した通常主図柄 s z を、確変主図柄（奇数の数字が付された主図柄 s z）へと昇格させるための昇格演出が実行される。この昇格演出が実行される際に、今回の大当たり当選が確変大当たりであるか否かを判別し、その判別結果に基づいて、副図柄 f z の表示態様、及び、主図柄 s z のうち変更用主図柄 s z の表示態様を決定する。そして、昇格演出用の図柄列を用いた昇格演出を、昇格変動期間（10 秒）を用いて実行する。

【2902】

ここで、昇格演出用の図柄列として、例えば、変更用主図柄 s z の表示態様が画像データ D A 4 を用いた表示態様（図 203（d）参照）となり、副図柄 f z の表示態様が画像データ S D 3 を用いた表示態様（図 203（c）参照）となっている場合は、通常の変換

主図柄 s z（奇数の数字が付された主図柄 s z）に加えて、遊技者に有利な有利大当たり
に当選していることを示す図柄を多く表示することができるため、遊技者に対して今回の
昇格演出にて確変大当たりへと昇格する可能性が高いことを視覚的に報知することができ
る。

【2903】

次に、図205を参照して、本第2制御例にて実行される変動演出の内容について説明
をする。図205は、同一の変動パターンコマンドに対して実行される第3図柄の変動演
出の演出例を示したものであって、図202（a）は、演出例に用いられる変動パター
ンの流れを模式的に示した図であり、図202（b）は、通常演出の流れを模式的に示した
図であり、図202（c）は、リーチライン予告演出（図202（b）参照）の流れを模
式的に示した図であり、図202（d）は、副図柄 f z の変動方向を通常とは異ならせた
予告演出の流れを模式的に示した図である。

10

【2904】

図205（a）に示した通り、主制御装置110にて、60秒間の変動時間が設定され
た変動パターンを示す変動パターンコマンドが設定された場合には、音声ランプ制御装置
113にてリーチ演出が実行される表示用変動パターンコマンドが設定される。さらに、
リーチ演出が実行されるまでの期間を用いて、副図柄 f z を用いた様々な予告演出が実行
される。本第2制御例では、上述した通り、各図柄列を形成する主図柄 s z と、副図柄 f
z と、を独立させて変動表示可能に構成しているため、主制御装置110から受信した変
動パターンコマンドに応じて主図柄 s z を特定の変動パターンで変動表示させながら、副
図柄 f z の変動パターンのみ可変させることで様々な変動演出（予告演出）を実行するこ
とができる。

20

【2905】

具体的には、図205（b）に示した演出Aでは、上述した第1制御例のパチンコ機1
0と同様に、主図柄 s z と副図柄 f z とが同期した第3図柄変動表示（図202（a）参
照）が実行され、リーチ状態となる通常パターンを示している。このように、独立して変
動表示される主図柄 s z と、副図柄 f z と、を同期させるように表示制御することにより
、見た目上は主図柄 s z と副図柄 f z とが一つの図柄列として変動表示されているように
思わせることができる。

【2906】

次に、図205（c）に示した演出Bでは、第3図柄の変動開始から所定期間（15秒
間）の間、主図柄画層 s r の表示がオフに設定され（非表示に設定され）、その間に、副
図柄 f z の変動表示を停止表示させるリーチライン予告演出が実行される演出パターンを
示している。つまり、主図柄 s z に対しては、上述した205（a）と同一の表示制御が
実行されるが、通常変動期間の前半期間（15秒）にて主図柄画層 s r が非表示に設定さ
れるため、遊技者が主図柄 s z の変動表示を視認できないように構成している。

30

【2907】

そして、その通常変動期間の前半期間（15秒）を用いて、副図柄 f z を変動表示させ
（図202（b）参照）、通常変動期間の前半期間（15秒）の終了タイミングにて、副
図柄 f z を停止表示させることにより、今回の第3図柄変動表示にて主図柄 s z が停止表
示される位置が表示される（図202（c）参照）。その後、通常変動期間の後半期間（
15秒）になると、主図柄画層 s r の表示がオンに設定され（表示に設定され）、通常変
動期間の後半期間（15秒）を用いて、主図柄 s z の変動表示が実行され、図205（b）
と同様に、変動開始から30秒後にリーチ状態となる。

40

【2908】

つまり、図205（c）に示した演出Bが実行された場合、即ち、リーチライン予告演
出が実行された場合には、主図柄 s z が停止表示される前に、主図柄 s z が停止表示さ
れる位置のみを遊技者に報知することができるため、今回の第3図柄変動表示が、ダブルリ
ーチになるのか、シングルリーチになるのか、リーチにならないのかを事前に（第3図柄
の変動開始から15秒後に）把握することが可能となる。よって、リーチになるか否かを

50

把握するのに30秒要する通常パターン（図205（b）参照）に対して、主図柄s zがリーチ状態となり得ない位置に副図柄f zが停止表示された場合には、遊技者に対して過度な期待感を持たせる期間を短くすることができる。

【2909】

また、主図柄s zがリーチ状態となり得る位置に副図柄f zが停止表示された場合には、遊技者に対して、どの主図柄s zによってリーチ状態となるのかを期待させながら残りの変動時間を楽しませることができる。なお、本第2制御例では、主図柄s zがリーチ状態となり得る位置に副図柄f zが停止表示された場合には、必ず、リーチ状態となるように構成しているため、副図柄f zの停止表示タイミングにて、今回の第3図柄変動がリーチ状態となるか否かを遊技者に容易に判別させることができる。

10

【2910】

最後に、図205（d）に示した演出Cでは、上述した演出Aと同様に主図柄s zに対しては通常表示が実行され、副図柄f zに対しては、変動開始から所定期間（3秒）のみ演出Aとは異なる演出が実行される演出パターンを示している。具体的には、変動開始時に表示される副図柄f zの表示態様として画像データSD2（図203（c）参照）を用いた表示態様が設定され、主図柄の変動表示方向（左方向）とは逆方向（右方向）へと副図柄f zを変動表示させる副図柄逆変動表示が実行され、その後、通常の副図柄f zを用いた変動表示が主図柄s zの変動表示と同期して実行される演出パターンである。

【2911】

この演出Cに示した演出パターンのように、第3図柄変動表示が開始されたタイミングにて、主図柄s zの変動表示方向と、副図柄f zの変動表示方向とを異ならせることにより、遊技者に対して意外性のある演出、即ち、主図柄s zと副図柄f zとが同一の図柄列で形成されており、同一方向にしか変動表示しないと認識していた遊技者に対して、認識していない態様で副図柄f zが変動表示されるため意外性のある演出を提供することができる。

20

【2912】

以上、説明をした通り、本第2制御例では、主図柄s zと副図柄f zとを独立させて変動表示可能に構成し、特別図柄の抽選結果に基づいて設定される変動パターンコマンドに対応させて主図柄s zの変動表示態様を設定し、その主図柄s zの変動表示態様を可変させること無く、副図柄f zの変動表示態様のみを可変させることで様々な変動演出を実行可能に構成している。このように構成することで、主図柄s zの変動表示結果が、特別図柄の抽選結果とは異なる結果となる事態が発生し難くすることができる。

30

【2913】

また、副図柄f zを先に変動表示させる場合において、例えば、副図柄f zを拡大表示し、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmを副図柄f zが覆うような変動表示を実行し、その間に、主図柄s zの変動表示位置や、図柄種別を可変させるように構成しても良い。

【2914】

＜第2制御例における表示制御装置の電氣的構成について＞

次に、図206から図208を参照して、本第2制御例における表示制御装置114の電氣的構成について説明をする。図206は、表示制御装置114の電氣的構成を示すブロック図である。本第2制御例のパチンコ機10では、上述した第1制御例のパチンコ機10に対して、表示制御装置114のキャラクタROM234のキャラクタ記憶エリア234a2に格納されている画像データの内容を変更した点と、常駐用ビデオRAM235に第3図柄列エリア235gを追加した点で相違している。それ以外は、上述した第1制御例と同一である。同一の構成に対しては同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

40

【2915】

本第2制御例のキャラクタ記憶エリア234a2には、図203を参照して上述した通り、各背景モードに対応した主図柄表示データの各画像データD1～D9、副図柄表示デ

50

ータの各画像データSD1～SD3等、変更用主図柄表示データの各画像データDA1～DA5等が格納されている点で上述した第1制御例のキャラクタ記憶エリア234a2と相違し、それ以外に格納されている画像データについて同一である。なお、本第2制御例にて新たに格納された各画像データの詳細については、図203を参照して上述したため、その説明を省略する。

【2916】

第3図柄列エリア235gは、キャラクタ記憶エリア234a2に格納された主図柄szの画像データを複数読み出して予め図柄列として一つの画像データ（主図柄列画像データ）を生成し、その生成した主図柄列画像データを格納するための記憶領域である。主図柄画層srに主図柄szを変動表示させる場合には、この第3図柄列エリア235gに格納された主図柄列画像データを読み出し、表示データテーブルに規定されている描画内容に基づいて表示位置座標を可変設定することにより主図柄szを変動表示させる。このように構成することで、主図柄szを変動表示させる場合に用いる画像データの数を、主図柄sz単位で生成される画像データを用いる場合に比べて減少させることができるため、表示制御の処理負荷を軽減させることができる。

【2917】

次に、図207を参照して、本第2制御例のパチンコ機10にて用いられる表示データテーブルの内容について説明をする。図207は、表示データテーブルのうち、変動表示データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。表示データテーブルは、第3図柄表示装置81において1フレーム分の画像が表示される時間（本制御例では、20ミリ秒）を1単位として表したアドレスに対応させて、その時間に表示すべき1フレーム分の画像の内容（描画内容）を詳細に規定したものである。本第2制御例のパチンコ機10では、上述した第1制御例のパチンコ機10における表示データテーブル（図153参照）に対して、第3図柄（主図柄sz、副図柄fz）に関する描画内容を異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

【2918】

図207に示した通り、表示データテーブルの描画内容には、1フレーム分の画像を構成する表示物であるスプライト毎に、そのスプライトの種別を規定すると共に、そのスプライトの種別に応じて、表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、αブレンディング情報、色情報、フィルタ指定情報といった、スプライトを第3図柄表示装置81に描画させるための描画情報が規定されている。

【2919】

ここで、背面画像は、表示位置は第3図柄表示装置81の画面全体に固定され、拡大率、回転角度、半透明値、αブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報は、時間経過に対して一定とされるので、変動表示データテーブルでは、背面画像の種別を特定するための情報である背面種別のみが規定されている。この背面種別は、遊技者によって選択されている背景モード（「海モード」、「山モード」のいずれか）に対応する背面A、Bのいずれかを表示させるか、背面A、Bとは異なる背面画像を表示させるかを特定する情報が記載されている。また、背面種別は、背面A、Bとは異なる背面画像を表示させることを特定する場合、どの背面画像を表示させるかを特定する情報も合わせて記載されている。

【2920】

MPU231は、この背面種別によって、背面A、Bのいずれかを表示させることが特定される場合は、背面A、Bのうち抽選により決定されたステージに対応する背面画像を描画対象として特定し、また、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を時間経過に合わせて特定する。一方、背面A、Bとは異なる背面画像を表示させることが特定される場合は、背面種別から表示させるべき背面画像を特定する。

【2921】

なお、本制御例では、表示データテーブルにおいて、背面画像の描画内容として背面種別のみを規定する場合について説明するが、これに代えて、背面種別と、その背面種別に

対応する背面画像のどの範囲を表示すべきかを示す位置情報とを規定するようにしてもよい。この位置情報は、例えば、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報であってもよい。この場合、MPU231は、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を、位置情報により示される初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間に基づいて特定する。

【2922】

また、位置情報は、この表示データテーブルに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報であってもよい。この場合、MPU231は、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を、表示用データベースに基づき画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始された段階で表示されていた背面画像の位置と、位置情報により示される該画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間とに基づいて特定する。

【2923】

更に、位置情報は、背面種別に応じて、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報および表示データテーブルに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報のいずれかを示すものであってもよいし、背面種別および位置情報とともに、その位置情報の種別情報（例えば、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報であるか、表示用データベースに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報であるかを示す情報）を、背面画像の描画内容として規定してもよい。その他、位置情報は、経過時間を示す情報ではなく、表示すべき背面画像の範囲が格納されたアドレスを示す情報であってもよい。

【2924】

次に、第3図柄（主図柄sz、副図柄fz）を第3図柄表示装置81に表示させるためのスプライトの種別について説明をする。まず、副図柄（副図柄1、副図柄2、・・・）は、1つ前の変動演出において停止表示された各副図柄fzの停止位置を示す表示位置座標が設定される。これにより、1つ前の変動演出における副図柄fzの停止位置から変動演出が開始される。なお、図202（a）に示した通り、主図柄szとは異なり、副図柄fzには固有の数字が付されておらず、全ての副図柄fzが共通の表示態様で表示されている。よって、1つ前の変動演出において停止表示された各副図柄fzの位置を示す表示位置座標を設定するだけで、容易に1つ前の変動演出における副図柄fzの停止位置から変動演出を開始することができる。

【2925】

なお、詳細な説明は図208を参照して後述するが、本第2制御例では、副図柄fzの表示態様として複数の表示態様を設定可能に構成しており、第3図柄表示装置81に表示させる各副図柄fzの表示態様に応じて、描画リストにて表示に用いる画像データの格納先を指定することにより対応する表示態様で各副図柄fzを表示させるように構成している。ここで、1つ前の変動演出において停止表示されている各副図柄fzの表示態様と、今回の変動演出にて用いられる副図柄fzの表示態様が異なる場合は、変動演出の開始タイミング、即ち、表示データテーブルのアドレス「0001H」に対応する描画情報から副図柄fzの表示態様を異ならせるように構成しても良いし、1つ前の変動演出における副図柄fzの表示態様を用いて変動演出を開始し、副図柄fzの表示態様を遊技者が視認困難となる高速変動中に副図柄fzの表示態様を可変させるように構成しても良い。

【2926】

前者の場合は、変動演出が開始される前、即ち、副図柄fzが停止しているタイミングで今回の変動演出にて用いられる表示態様で副図柄fzが表示されるため、これから実行される変動演出の演出内容を事前に遊技者に把握させることができ、演出効果を高めることができる。また、後者の場合は、遊技者が気付き難いタイミングで副図柄fzの表示態様を可変させることができるため、遊技者に違和感を与えることなく、スムーズに副図柄fzの表示態様を可変させることができる。

【2927】

次に、第3図柄（主図柄s z、副図柄f z）を第3図柄表示装置81に表示させるためのスプライトの種別のうち、主図柄s zを表示させるためのスプライトについて説明をする。主図柄列（主図柄列1、主図柄列2、・・・）は、表示すべき第3図柄の主図柄s zを特定するための図柄列種別情報として、図柄列種別オフセット情報が記憶されている。このオフセット情報は、各主図柄s zに付された数字の差分を表す情報である。主図柄s zの種別を直接特定するのではなく、オフセット情報を特定するのは、変動演出における主図柄s zの表示は、1つ前に行われた変動演出の停止図柄および今回行われる変動演出の停止図柄に応じて変わるためであり、変動が開始されてから所定時間経過するまでの図柄オフセット情報では、1つ前に行われた変動演出の停止図柄からのオフセット情報を記載する。これにより、1つ前の変動演出における停止図柄から変動演出が開始される。

10

【2928】

一方、変動が開始されてから所定時間経過後は、音声ランプ制御装置113を介して主制御装置110より受信した停止種別コマンド（表示用停止種別コマンド）に応じて設定される停止図柄からのオフセット情報を記載する。これにより、変動演出を、主制御装置110より指定された停止種別に応じた停止図柄で停止させることができる。

【2929】

なお、各主図柄s zには固有の数字が付されているので、1つ前の変動演出における変動図柄や、主制御装置110より指定された停止種別に応じた停止図柄を、その主図柄s zに付された数字で管理し、また、オフセット情報を、各主図柄s zに付された数字の差分で表すことにより、そのオフセット情報から容易に表示すべき主図柄s zを特定することができる。

20

【2930】

また、図柄オフセット情報において、1つ前に行われた変動演出の停止図柄のオフセット情報から今回行われている変動演出の停止図柄のオフセット情報に切り替えられる所定時間は、主図柄s zが高速に変動表示されている時間となるように設定されている。主図柄s zが高速に変動表示されている間は、その主図柄s zが遊技者に視認不能な状態であるので、その間に、図柄オフセット情報を1つ前に行われた変動演出の停止図柄のオフセット情報から今回行われている変動演出の停止図柄のオフセット情報に切り替えることによって、主図柄s zの数字の連続性が途切れても、その数字の連続性の途切れを遊技者に認識させないようにすることができる。

30

【2931】

さらに、本第2制御例では、第3図柄表示装置81に表示される各主図柄s zの画像データが、図柄列単位で1の画像データ（主図柄列画像データ）となるように構成している。例えば、図柄列Z1にて変動表示される数字の1～9が付された各主図柄s zに対して、数字の3が付された主図柄s zが画像データの先頭となり、次いで、主図柄s zに付された数字が「3→2→1→9→8→7→6→5→4」の順となるように、所定の間隔（副図柄f zが表示される間隔）を開けた主図柄列画像データが生成され、第3図柄列エリア235gに格納されている。そして、主図柄列画像データの表示位置座標を時間経過に基づいて可変させることにより、図柄列Z1を形成する主図柄s zのみが変動表示される画像が主図柄画層s rに表示されるように構成している。なお、主図柄画層s rに形成される表示領域の大きさ（座標範囲）は、主図柄列画像データに含まれる全ての画像を表示不可能な大きさに設定されており、図202（a）に示した通り、最大で3個の主図柄s zが表示可能な大きさに設定されている。

40

【2932】

よって、図柄列種別オフセット情報に含まれるオフセット情報に基づいて、主図柄画層s rに表示すべき主図柄s zの種別を特定し、その特定した主図柄s zを表示させるべき位置に対応させて主図柄列画像データの表示範囲が決定され、その表示範囲にて各主図柄s zの表示が実行される。このように、主図柄s zの配置関係を可変させることなく、変動表示を実行する場合には、上述した第1制御例のように、個々の主図柄s z単位で画像

50

データを設け、1つ前の変動演出における主図柄 s z の停止図柄のオフセット情報に基づいて、今回の変動演出を開始する際に表示される各主図柄 s z の図柄種別を特定し、その後、実行される変動演出の内容に応じて、各主図柄 s z の画像データの表示位置（表示位置座標）を同期させながら可変設定するよりも、所定の順序で且つ所定の間隔を設けながら複数の主図柄 s z が規定される図柄列画像データを生成し、その図柄列画像データを用いて変動演出を実行するように構成した場合のほうが、表示制御処理の負荷を軽減することができる。

【2933】

なお、本第2制御例の表示制御方法を用いた場合には、主図柄 s z の配列を可変させたり、主図柄 s z の配置間隔を可変させたりすることが困難となるため、その場合は、上述した第1制御例のように各主図柄 s z に対応する画像データを用いて各主図柄 s z を変動表示させる表示制御を実行した方がよい。また、上述した第1制御例の構成と、本第2制御例の構成と、を融合させ、特定の主図柄 s z のみ図柄単位の画像データを用い、特定の主図柄以外の複数の主図柄に対しては主図柄列画像データを用いるように構成しても良い。この場合、特定の主図柄に対しては、用いる画像データを可変させたり、表示位置の変更具合（変動表示速度）を可変させたりする制御を容易に実行することができると共に、特殊な表示制御を実行することなく、常に同期した変動表示内容で表示される複数の主図柄 s z に対しては、その複数の主図柄 s z を変動表示させる際の表示制御の処理負荷を軽減することができる。

【2934】

図柄列単位で1の画像データ（主図柄列画像データ）を生成している本第2制御例では、図柄列 Z 1、図柄列 Z 2、図柄列 Z 3 のそれぞれに対して（各図柄列に対して）異なる描画内容が設定されるように構成しており、図柄列 Z 2 に対しては、変動表示される数字の1～9が付された各主図柄 s z に対して、数字の4が付された主図柄 s z が画像データの先頭となり、次いで、主図柄 s z に付された数字が「4→5→6→7→8→9→1→2→3」の順となるように、所定の間隔（副図柄 f z が表示される間隔）を開けた主図柄列画像データが生成され、第3図柄列エリア 235g に格納されている。また、図柄列 Z 3 に対しては、変動表示される数字の1～9が付された各主図柄 s z に対して、数字の1が付された主図柄 s z が画像データの先頭となり、次いで、主図柄 s z に付された数字が「1→2→3→4→5→6→7→8→9」の順となるように、所定の間隔（副図柄 f z が表示される間隔）を開けた主図柄列画像データが生成され、第3図柄列エリア 235g に格納されている。

【2935】

このように構成された各図柄列 Z 1～Z 3 に対応する主図柄列画像データを用いて全ての図柄列 Z 1～Z 3 が左方向へと変動表示するように表示制御することにより、主図柄画面層 s r には、各図柄列 Z 1～Z 3 にて表示される主図柄 s z のみが増変動表示される。なお、上述した通り、図柄列 Z 1～Z 3 毎に、主図柄列画像データの先頭に位置する主図柄 s z の種別が異なるように構成している。これにより、パチンコ機 10 の電源をオンした状態（初期状態）において、第3図柄表示装置 81 の中央位置、即ち、有効ライン L 2（図 122（a）参照）上には、上から順に「3. 4. 1」の数字が付された主図柄 s z が停止表示される。つまり、各主図柄列画像データの先頭位置となる主図柄 s z に付された数字を異ならせるように構成することにより、主制御装置 110 から変動パターンコマンドを受信していない初期状態においては、各図柄列 Z 1～Z 3 を形成する主図柄列画像データの先頭位置が有効ライン L 2 上となるように初期表示設定をするだけで、大当たりとなる組合せとは異なる主図柄 s z の組合せを停止表示することができ、初期状態における表示制御を簡素化することができる。

【2936】

次に、図 208 を参照して、本第2制御例における描画リストの内容について説明をする。図 208 は、第2制御例におけるパチンコ機 10 の描画リストの内容を模式的に示した模式図である。この描画リストは、上述した第1制御例の描画リスト（図 155 参照）

に対して、第3図柄を表示するためのすプライドの種別を変更している点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、その詳細な説明を省略する。

【2937】

描画リストは、画像コントローラ237に対して、1フレーム分の画像の描画を指示する指示表であり、図208に示すように、1フレームの画像で使用する背面画像、副図柄（副図柄1、副図柄2、・・・）、主図柄列（主図柄列1、主図柄列2、・・・）エフェクト（エフェクト1、エフェクト2、・・・）、キャラクタ（キャラクタ1、キャラクタ2、・・・、保留球数図柄1、保留球数図柄2、・・・、エラー図柄）といったスプライト毎に、そのスプライトの詳細な描画情報（詳細情報）を記述したものである。また、描画リストには、画像コントローラ237に対して所定の画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送させるための転送データ情報もあわせて記述される。

10

【2938】

各スプライトの詳細な描画情報（詳細情報）には、対応するスプライト（表示物）の画像データが格納されているRAM種別（常駐用ビデオRAM235か、通常用ビデオRAM236か）を示す情報と、そのアドレスとが記述されており、画像コントローラ237は、そのRAM種別およびアドレスによって指定されるメモリ領域から、当該スプライトの画像データを取得する。

【2939】

つまり、副図柄fzの画像に対する描画指示内容としては、画像データが格納されているRAM種別として常駐用ビデオRAM235を示す情報と、第3図柄エリア235dに格納されている副図柄fzに対応する複数の画像データSD1～SD3（図203（c）参照）の中から、今回の描画指示に用いられる画像データを示すアドレスが記載されている。また、主図柄szの画像に対する描画指示内容としては、画像データが格納されているRAM種別として常駐用ビデオRAM235を示す情報と、第3図柄列エリア235gに格納されている主図柄列に対応する複数の画像データ（主図柄列画像データ）の中から、今回の描画指示に用いられる画像データを示すアドレスが記載されている。

20

【2940】

<第2制御例における制御処理内容について>

次に、図209、及び図210を参照して、本第2制御例における制御処理内容について説明をする。本第2制御例では、上述した第1制御例に対して、表示制御装置114にて実行される制御処理内容を異ならせている点で少なくとも異ならせている。また、音声ランプ制御装置113にて設定される変動演出の演出態様の種別内容も異ならせている。それ以外の内容については同一であり、同一の内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

30

【2941】

なお、本第2制御例では、音声ランプ制御装置113にて設定される第3図柄の変動演出態様の内容を異ならせており、具体的には、図205を参照して上述した通り、第3図柄のうち、副図柄fzに対してのみ様々な変動演出を実行させるための表示用コマンドを設定可能に構成している。しかしながら、変動演出に対応する表示用コマンドの設定方法については、上述した第1制御例の変動表示設定処理（図182のS4113参照）と同一であり、具体的な設定内容が異なるだけであるため、その詳細な説明を省略する。また、本第2制御例にて実行される副図柄fzに対して実行される各種変動演出の内容についても、図205を参照して上述したためその詳細な説明を省略する。

40

【2942】

まず、本第2制御例における表示制御装置114にて実行される制御処理内容について説明をする。図209は、変動パターンコマンド処理2（S6455）を示すフローチャートである。この変動パターンコマンド処理2（S6455）は、音声ランプ制御装置113より受信した表示用変動パターンコマンドに対応する処理を実行するものであって、上述した第1制御例のパチンコ機10の表示制御装置114にて実行される変動パターン

50

コマンド処理（図191のS6405参照）に対して、今回の変動演出中に用いられる変更用主図柄s zおよび、副図柄f zの種別を決定し、常駐用ビデオRAM235の各種記憶エリアに格納するための処理を追加した点で相違している。それ以外の処理内容は同一であるため、同一の処理内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【2943】

変動パターンコマンド処理2（S6455）では、まず、樹陰した変動パターンコマンド（表示用変動パターンコマンド）を解析し（S6501）、今回の変動パターンコマンドが大当たり当選を示すための変動パターンコマンド（主制御装置110にて実行された特別図柄抽選において大当たり当選した場合に選択される変動パターンコマンド）であるかを判別する（S6551）。そして、大当たり変動であると判別した場合は（S6551：Yes）、次いで、今回の表示用変動パターンコマンドに昇格演出の演出態様を示す情報が含まれているかを判別し（S6552）、昇格演出の演出態様を示す情報が含まれていると判別した場合は（S6552：Yes）、昇格専用図柄列の変動用主図柄にコマンドに対応した変更用主図柄を決定して、第3図柄列エリアに格納し、S6554へと移行する。また、S6551の処理において、今回の変動が大当たり変動ではない場合した場合、或いは、S6552の処理において昇格演出を実行しないと判別した場合は、次に、S6554へと移行し、S6501の処理で解析した情報に基づいて、今回受信した変動パターンの中に、副図柄f zを用いた予告演出（図205参照）を実行するための情報が含まれているかを判別し、副図柄f zの予告演出が実行されると判別した場合は（図209のS6554：Yes）、今回の副図柄予告演出にて用いられる副図柄f zの表示態様を決定し、その決定した表示態様に対応する画像データをキャラクタROM234のキャラクタ記憶エリア234a2から読み出し、常駐用ビデオRAM235の第3図柄エリア235dに格納する（S6555）。

【2944】

その後、受信した変動パターンコマンドに対応した変動表示データテーブルを決定して、表示で0用の表示変動パターンを設定し、上述した第1制御例の表示制御装置114にて実行される変動パターンコマンド処理（図191のS6405参照）と同一のS6502～S6505の処理を実行し、本処理を終了する。

【2945】

次に、図210を参照して、背面画像変更コマンド処理2（S6469）の内容について説明をする。図210は、背面画像変更コマンド処理2の内容を示したフローチャートである。この背面画像変更コマンド処理2（S6469）は、上述した背面画像変更コマンド処理（図195（a）のS6419参照）に対して、背面画像変更フラグ233wがオンに設定された場合に、変更後の背面画像（背景モード）に対応する第3図柄（主図柄s z、副図柄f z）の種別を決定し、第3図柄エリア235d、第3図柄列エリア235gに格納する処理を追加した点で相違している。それ以外の処理は同一であるため、同一の処理については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【2946】

背面画像変更コマンド処理2（S6469）が実行されると、まず、背面画像変更フラグ233wをオンに設定し（S7001）、変更後の背面画像（背景モード）に対応する第3図柄（主図柄s z、副図柄f z）の種別を決定して、第3図柄エリア235d、第3図柄列エリア235gに決定した種別に対応する画像データを格納する（S7002）。その後、変更後の背面画像種別に対応する背面画像判別フラグ223xをオンに設定し（S7051）、本処理を終了する。

【2947】

＜第2制御例の変形例について＞

次に、図211を参照して、上述した第2制御例の変形例について説明をする。上述した第2制御例では、第3図柄を構成する主図柄s zを主図柄画層s rに表示（描画）し、副図柄f zを副図柄画層f rに表示（描画）するように構成しており、主図柄画層s rの表示内容と、副図柄画層f rの表示内容とを同期させて表示制御することで、主図柄s z

と、副図柄 f z とが特定の順列のまま規則的に変動表示されるようにし、さらに、副図柄 f z に対する表示制御内容のみを可変設定することにより、特別図柄抽選の結果を示すための主図柄 s z に対する変動表示内容を可変させること無く、様々な変動演出を実行可能に構成していた。

【2948】

これに対して、本変形例では、上述した第1制御例と同様に1の画層に対して、第3図柄（主図柄 s z、副図柄 f z）を表示（描画）するように構成し、さらに、第3図柄（主図柄 s z、副図柄 f z）を表示（描画）する画層を複数（2つ）設けるように構成している点で相違している。そして、その2つの画層（第3図柄画像A、第3図柄画像B）に対して表示される第3図柄の表示制御内容を可変させることにより、特殊な変動演出を実行可能に構成している点で相違している。それ以外の内容については、上述した第2制御例と同一であり、同一の内容についてその詳細な説明を省略する。

10

【2949】

図211(a)は、本第2制御例の変形例のパチンコ機10に形成される表示画層と、表示画面との関係を示した模式図であり、図211(b)は、トリプルリーチ演出中に表示される表示画面の一例を示した図であって、図202(c)は、トリプルリーチ演出によりトリプルリーチ状態となった場合の表示画面の一例を示した図である。

【2950】

図211(a)に示した通り、本第2制御例の変形例では、第3図柄が表示される画層として第3図柄画層Aと、第3図柄画層Bと、が重複形成されており、第3図柄画層Aが第3図柄画層Bよりも前面（遊技者目線で手前側）に配置されるように構成している。なお、図211(a)では、第3図柄画層Aと、第3図柄画層Bのみを標記しているが、実際には、第3図柄表示装置81の表示面に表示される各種画像を表示する各画層（レイヤ）が重畳されている。

20

【2951】

そして、第3図柄画層Aと、第3図柄画層Bとに対して、第3図柄の変動表示を同期させて実行することにより、見た目上は、上述した第1制御例の図125(b)を参照して示した第3図柄の変動表示と同一の変動表示を実行可能に構成している。

【2952】

このように構成された本変形例では、上述した第2制御例と同様に、第3図柄画層Aに表示される第3図柄と、第3図柄画層Bに表示される第3図柄と、を独立して変動表示制御することができるため、例えば、図211(b)に示した通り、第3図柄画層Bに表示される第3図柄にて「9」のシングルリーチとなった状態で、第3図柄画層Aの第3図柄変動を継続させることが可能となる。この状態では、第3図柄画層Aの第3図柄変動の結果次第では、リーチ状態となる第3図柄が増加するため、副表示領域Dsにて「リーチ！昇格チャンス」の文字が表示される。

30

【2953】

そして、図211(c)に示した通り、第3図柄画層Aに表示される第3図柄にて「1」と「9」のダブルリーチが成立すると、見た目上は、3つの第3図柄がリーチ状態となる「トリプルリーチ」となる。このように、複数の画層を用いて第3図柄を重複して変動表示させることにより、1つの画層で第3図柄を変動表示させる場合には、各第3図柄の図柄列の順序を可変させる表示制御を必要とする変動演出を容易に実行することができ、演出効果を高めることができる。

40

【2954】

なお、このように、複数の第3図柄画層に対して第3図柄の変動表示を異ならせる場合には、例えば、優先して表示される側の画層（第3図柄画層A）にて表示される第3図柄を、特別図柄抽選の結果を示すための真の第3図柄とし、非優先側の画層（第3図柄画層B）にて表示される第3図柄を、装飾用の第3図柄とし、特別図柄の抽選結果に基づいて設定される変動パターン（主制御装置110にて設定される変動パターン）に基づいて、第3図柄画層Aの第3図柄の変動パターンを決定し、音声ランプ制御装置113側にて、

50

決定された第3図柄画層Aの第3図柄の変動パターンに基づいて（大当たり当選の有無や、リーチの種別に基づいて）、第3図柄画層Bにて表示される第3図柄の変動演出内容を決定するように構成すると良い。そして、特別図柄抽選で大当たり当選している場合のほ
うが、していない場合よりも、第3図柄画層Aと第3図柄画層Bとで異なる変動表示制御
が実行されるように構成すると良い。

【2955】

また、本変形例では、第3図柄画層Aの変動表示と第3図柄画層Bの変動表示とを完全
に異ならせた変動演出について説明をしたが、これに限ること無く、例えば、変動開始タ
イミングを0.2秒ずらして実行し、その後、第3図柄変動の高速変動中に、変動表示内
容を同期させる変動演出を実行するように構成しても良い。このように、変動演出の一部
期間のみ第3図柄画層Aの変動表示と第3図柄画層Bの変動表示とを異ならせることで、
遊技者に若干の違和感を与えることができるため、遊技者に対して変動表示をより抽選さ
せることができる。

【2956】

以上、説明をした通り、上述した第2制御例、及び第2制御例の変形例では、特別図柄
抽選の抽選結果を示すための識別情報を有する主図柄s_zを含む図柄で構成される図柄列
Z₁～Z₃の各第3図柄（主図柄s_z、副図柄f_z）に対して様々な表示制御を実行する
ように構成しているが、第3図柄表示装置81の表示面において表示領域が重複するよう
に動的表示される図柄であれば、図柄列Z₁～Z₃が有する図柄（第3図柄）以外の図柄
を設けても良い。

【2957】

例えば、第3図柄変動の実行中において、図柄列Z₁～Z₃が有さない特殊図柄が図柄
列Z₁～Z₃の表示領域と重複する表示領域にて動的表示されるように構成しても良い。
また、上述した特殊図柄は、第3図柄変動が実行されている期間中に動的表示されるもの
であれば良く、第3図柄変動の実行中に特殊図柄の動的表示を開始させたり、第3図柄変
動の実行中に特殊図柄を停止表示、或いは、非表示にさせたりするように構成しても良い
。

【2958】

このように構成した場合においても、主図柄s_zの変動表示態様（変動パターン）を、
特別図柄抽選の結果に基づいて決定しておけば良く、特殊図柄に対しては、上述した副図
柄f_zと同様に演出用の変動パターンを設定することが可能となる。また、上述した特殊
図柄は、副図柄f_zとは異なり図柄列Z₁～Z₃が有する図柄では無いため、第3図柄変
動の開始タイミングや停止タイミングにおいて第3図柄表示装置81の表示面に表示され
ていなくても遊技者に違和感を与えることが無い。よって、副図柄f_zよりも設定可能な
変動パターンの種別を多様化させることができ、演出効果をより高めることができる。

【2959】

また、この特殊図柄の動的表示態様を、上述した第3図柄の動的表示態様と異ならせる
ように構成すると良く、例えば、第3図柄の動的表示方向が左方向（図202（a）の視
点で左方向）である場合には、特殊図柄の動的表示方向が第3図柄の動的表示方向とは異
なる方向（例えば、図202（a）の視点で右方向）となるように構成すると良い。これ
により、第3図柄変動表示が実行されている期間中において、第3図柄変動表示の表示領
域と重複した表示領域において特殊図柄を動的表示させたとしても、遊技者に特殊図柄の
動的表示が実行されたことを分かり易く報知することができる。

【2960】

なお、上述した例では、特殊図柄の動的表示方向を、第3図柄の動的表示方向とは異な
る方向として真逆の方向としているが、動的表示方向を異ならせていれば良く、例えば、
左右方向では無く、上下方向（図202（a）の視点で上下に移動する方向）や、前後方
向（図202（a）の視点で奥側から手前側へと、或いは、手前側から奥側へと移動する
方向）、斜め方向（移動方向を示す移動線を90度未満の角度でズラした斜め側へ移動す
る方向）としても良い。さらに、上述した例では、第3図柄変動中に特殊図柄の変動表示

が実行されたことを分かり易く報知するために、第3図柄の動的表示方向と、特殊図柄の動的表示方向と、を異ならせたパターンを説明したがこれに限ること無く、動的表示される第3図柄の大きさと、特殊図柄の大きさを異ならせることで、第3図柄変動中に特殊図柄の変動表示が実行されたことを分かり易く報知するように構成しても良い。さらに、第3図柄変動が実行されるよりも前に、特殊図柄の動的表示を実行させたり、第3図柄変動が停止表示（遊技者が識別困難な程度揺動している表示状態も含む）された後に特殊図柄の動的表示を実行させたりするように構成しても良い。

【2961】

一方、上述した例とは逆の技術思想として、第3図柄変動中に特殊図柄の変動表示が実行されたことを分かり難く報知するために、各図柄（第3図柄、特殊図柄）の動的表示方向や大きさが同一となるように構成しても良い。このように構成することで、第3図柄表示装置81の表示面にて実行される各種変動表示を注視しないと特殊図柄の動的表示が実行されたことを把握することができないため、特殊図柄の動的表示が実行されたことを知りたい遊技者に対して、第3図柄表示装置81の表示面にて実行される各種変動表示に継続して興味を持たせることができる。

【2962】

なお、上述した通り、特殊図柄は第3図柄とは異なり常時表示させなくても良いため、第3図柄のように停止表示された場合の表示態様に応じて特別図柄の抽選結果を示すものでは無く、例えば、特殊図柄の動的表示が開始されたことにより、特別図柄の抽選結果が大当たり当選している可能性が高いことを遊技者に報知するように構成しても良い。このように、動的表示される図柄の種別に応じて、特別図柄の抽選結果を示すための情報が提供されるタイミング（動的表示開始タイミング、停止表示タイミング）を異ならせることにより、動的表示される各種図柄に応じて遊技者が注視すべきタイミングを異ならせることができるため、演出効果を高めることができる。

【2963】

また、このように動的表示が開始されることで、特別図柄抽選で大当たり当選している可能性が高いことを示す特殊図柄を用いる場合には、動的表示が実行されることを示唆する待機表示態様として特殊図柄の少なくとも一部を第3図柄表示装置81の表示面に表示させるように構成すると良い。例えば、特殊図柄として、複数の魚が群れを為している表示態様の特殊図柄を用いる場合には、その特殊図柄の変動方向側の先頭付近に表示される魚のみを表示させるように構成すると良い。このように構成することで、特殊図柄の動的表示が開始されることを期待しながら遊技者に遊技を行わせることができる。この場合、特殊図柄を示す表示態様の全部では無く、一部を第3図柄表示装置81の表示面に表示させるように構成すると良い。これにより、待機表示態様として特殊図柄が表示された場合に、既に、特殊図柄が動的表示されていると誤認されてしまうことを抑制することができる。

【2964】

また、上述した第2制御例では、第3図柄を形成する主図柄s_zと、副図柄f_zとを異なる画層に表示するように構成し、各画層に対して実行される表示制御内容を異ならせることにより、主図柄s_zの変動表示態様と、副図柄f_zの変動表示態様と、を異ならせるように構成しているが、これに加え、例えば、副図柄f_zを表示可能な画層として第1副図柄画層と、第2副図柄画層と、を設け、第1副図柄画層に表示される副図柄f_zと、第2副図柄画層に表示される副図柄f_zとが重複して表示されるように構成しても良いし、何れか一方のみが表示されるように構成しても良い。また、複数の表示画層に表示される副図柄f_zの停止表示位置を異ならせるように表示制御した上で、図202（b）に示したリーチライン予告演出を実行することで、主図柄s_zが停止表示される位置をより限定するように構成しても良い。

【2965】

以上、説明をした第2制御例では、各図柄列Z₁～Z₃を構成する1の図柄（主図柄s_z）と、他の図柄（副図柄f_z）と、を表示させる表示画層を異ならせ、各表示画層単位

で表示制御を実行可能に構成することで様々な変動演出を実行可能に構成しているが、第3図柄表示装置81の表示面にて変動表示される第3図柄の図柄列を形成する各図柄の種別（主図柄s z、副図柄f z）に対して異なる表示制御を実行可能な構成であれば、同一の表示画層に対して表示される構成であっても良い。この場合、各表示制御の結果として表示される表示対象が重複した場合に、何れの表示対象を表示させるかを予め規定する必要がある分、表示制御処理が複雑になるが、上述した第2制御例にて説明をした各演出と同様の効果を奏することができる。

【2966】

また、同一の表示画層に対して複数の表示制御の結果を表示させる構成を用いる場合であっても、図柄列Z1～Z3を構成する複数の図柄種別（主図柄s z、副図柄f z）以外の図柄、即ち、特別図柄の変動表示に対応して第3図柄表示装置81の表示面にて動的表示される第3図柄以外の図柄（例えば、特別図柄抽選の結果が特定の結果（大当たり当選）である可能性が高いことを示すために、特別図柄変動中の所定期間に動的表示される装飾図柄）も含む各種図柄を対象として上述した第2制御例にて説明をした各種表示制御処理を実行しても良い。

【2967】

上述した第2制御例では、操作演出として背景モード移行演出が実行された場合に、主図柄s zの表示態様を、切り替え後の背景モードに対応する表示態様へと切り替えるように構成しているが、背景モード移行演出が実行された場合に、主図柄s zの表示態様だけでなく、副図柄f zの表示態様も切り替えるように構成しても良い。この場合、キャラクタ記憶エリア234a2に格納される副図柄f zの画像データとして、各背景モードに対応する画像データを格納しておき、背景モードが切り替わる際に、切り替え後の背景モードに対応する画像データを読み出して、第3図柄エリア235dに格納すれば良い。

【2968】

加えて、操作演出として背景モード移行演出が実行される場合に、実行中の特別図柄抽選の結果を判別し、その判別結果に基づいて背景モード切り替え後に表示される副図柄f zの種別を決定しても良い。具体的には、実行中の特別図柄抽選の結果が大当たり当選している場合のほうが、大当たり当選していない場合よりも決定されやすい副図柄f zの種別として、「数字の16」を模した表示態様や、「V」を模した表示態様を設けると良い。このように構成することで、背景モード移行演出を実行し、背景モードを切り替えることにより、特別図柄変動が停止表示されるよりも前に、特別図柄抽選の結果を予測し易くすることができるため、遊技者に対して積極的に操作演出を実行させることができる。

【2969】

さらに、設定される背景モードと、表示される副図柄f zの種別と、の組合せによって特別図柄抽選の結果が大当たり当選である可能性を異ならせても良く、例えば、第1の演出モード（海モード）においては通常用いられる副図柄f zの種別（海モード用の表示態様）が、第2の演出モード（山モード）において用いられた場合には、実行中の特別図柄抽選が大当たり当選している可能性が高いことを示すように構成しても良い。このように、背景モードと副図柄f zの種別とを組み合わせた演出を実行することにより、副図柄f zの種別を増加させること無く、多様な演出を実行することができる。

【2970】

また、本制御例では、操作演出として背景モード移行演出が実行される場合に、第3図柄（主図柄s z、副図柄f z）の表示態様を可変させる処理を実行するように構成しているが、それ以外に、第3図柄表示装置81の表示面に形成される有効ラインL1～L5（図122（a）参照）の数や位置を可変させても良い。

【2971】

さらに、図202（a）、（b）で示したリーチライン予告演出が実行され、副図柄f zが停止表示された状態（図202（b）参照）にて、背景モード移行演出が実行された場合には、リーチライン予告演出にて報知された主図柄s zの停止表示位置を可変させるように構成しても良く、この場合、実行中の特別図柄抽選の結果が大当たり当選である場

合のほうが、大当たり当選以外である場合よりも主図柄 s z の停止表示位置が可変し易くなるように構成しても良いし、反対に、大当たり当選の場合よりも、大当たり当選以外であるほうが主図柄 s z の停止表示位置が可変し易くなるように構成しても良い。

【2972】

<第3制御例>

次に、第3制御例について、図212から図222を参照して、第3制御例について説明をする。上述した第1制御例では、大当たり遊技中に開放動作される可変入賞装置65内に特定領域（Vゲート65v）を形成し、大当たり遊技中に遊技球が特定領域（Vゲート65v）を通過すると、その大当たり遊技終了後に確変状態を設定するように構成していた。

10

【2973】

そして、図120に示した通り、幅広（開口幅50ミリ）の大入賞口65aに入賞した球を、第1流路65e1及び第5流路65e5を用いて1箇所に集め、第2流路65e2を流下させることで、Vゲート65vへと到達し得るように構成していた。しかしながら、上述した第1制御例の可変入賞装置65の構成では、可変入賞装置65の左側（第1流路65e1の上流側）から入賞した球、即ち、左打ち遊技によって発射された球が左側領域を流下した後に可変入賞装置65へと入賞した場合と、可変入賞装置65の右側（第5流路65e5の上流側）から入賞した球、即ち、右打ち遊技によって発射された球が右側領域を流下した後に可変入賞装置65へと入賞した場合と、で可変入賞装置65に入賞したタイミングから、Vゲート65vへと到達し得るタイミングが異なるため、確変大当たり遊技が実行される場合には、左打ち遊技を行っても、右打ち遊技を行っても、可変入賞装置65へと入賞した球がVゲート65vへと到達可能とするために、球が第4流路65e4を流下可能な状態に切替弁65yを長期間位置させる必要があった。また、可変入賞装置65に入賞した球がVゲート65vを通過可能な期間を長く設定することに伴い、Vゲート65v（特定領域）の球通過を有効に判別する期間（V有効期間）の長さも長く設定する必要があるため、大当たり遊技中の不正行為、即ち、不正な遊技によって球をVゲート65V（特定領域）に通過させる行為を発見し難くなるという問題もあった。

20

【2974】

これに対して、本第3制御例におけるパチンコ機10では、左打ち遊技によって発射された球が左側領域を流下した後に可変入賞装置65に入賞する場合と、右打ち遊技によって発射された球が右側領域を流下した後に可変入賞装置65に入賞する場合と、で可変入賞装置65に入賞した球が特定領域を通過するまでの期間がほぼ同一となるように構成している。このように構成することで、特定領域への球通過を有効に判別する期間（V有効期間）の長さを短くすることが可能となり、大当たり遊技中の不正行為、即ち、不正な遊技によって球をVゲート65V（特定領域）に通過させる行為を発見し易くすることができる。

30

【2975】

上述した通り、本第3制御例では、可変入賞装置65内の構成を変更した点と、可変入賞装置65内に設けられた切替弁65yの切替制御の内容を変更した点とで、上述した第1制御例と相違しており、それ以外の内容については同一である。同一の内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

40

【2976】

まず、図212を参照して、本第3制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の構成について説明をする。図212は、本第3制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13を模式的に示した正面図である。図212に示した通り、本第3制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13は、上述した第1制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の構成（図119参照）に対して、電動役物640aの下方領域に植設される釘部材の配置を異ならせている点で相違している。具体的には、上述した第1制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13では、左側領域を流下した球、或いは、右側領域を流下した球が可変入賞装置65の特定入賞口65aの開口幅方向に対して満遍なく入賞し得るように釘が植設さ

50

れているのに対して、本第3制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13では、左側領域を流下した球は可変入賞装置65の特定入賞口65aの左端側に、右側領域を流下した球は可変入賞装置65の特定入賞口65aの右端側に入賞し易くなるように、電動役物640aの下方にハの字状に複数の釘部材が植設されている。

【2977】

つまり、本第3制御例では、左打ち遊技によって左側領域を流下した球も、右打ち遊技によって右側領域を流下した球も入賞し得るように広い開口幅の特定入賞口65aを有する可変入賞装置65を設けた上で、特定入賞口65aの開口幅方向の中央部付近での球の入賞を抑制するために、可変入賞装置65の中央部上方に入賞障害部材として電動役物640aを設け、さらに、特定入賞口65aの開口幅方向の両端部付近での球の入賞を誘導

10

【2978】

このように構成することで、大当たり遊技中に右打ち遊技を行った場合も、左打ち遊技を行った場合も、可変入賞装置65の特定入賞口65aにおける開口幅方向の両端部付近への球入賞を促進させることができる。詳細な説明は、図213を参照して後述するが、本第3制御例の可変入賞装置65は、その内部構造が左右対称（特定入賞口65aの開口幅方向を左右方向と見て左右対称）となるように構成しており、特定入賞口65aへの球の入賞位置を左右対称位置にすることで、特定入賞口65aへと入賞した球が可変入賞装置65内の各領域（例えば、特定領域）を通過するまでの期間に誤差が生じ難くすることができる。

20

【2979】

次に、図213を参照して、第3制御例のパチンコ機10における可変入賞装置65の内部構造について説明をする。図213(a)は、可変入賞装置65のうち、特定入賞口65a付近の構造を模式的に示した模式図であり、図213(b)は、特定入賞口65aに入賞した球の流下経路を模式的に示した模式図である。

【2980】

本第3制御例の可変入賞装置65も、上述した第1制御例の可変入賞装置65の構成（図120参照）と同様に、大当たり遊技状態中に開状態となる開閉扉65bで受け入れた球が、案内部材65dによって、特定入賞口65aの両端部側に設けられた第1開口部65a1、或いは、第2開口部65a2へと誘導されるように構成している。そして、第1

30

【2981】

図212を参照して上述した通り、本第3制御例では、特定入賞口65aの中央部付近から球が入賞し難くなるように構成されているため、開状態の開閉扉65bで受け入れた球を円滑に第1開口部65a1、或いは、第2開口部65a2へと誘導することができる。よって、第1開口部65a1、或いは、第2開口部65a2を流下する前に入賞球が増加してしまい、球詰まりが発生することを抑制することができると共に、特定入賞口65

40

【2982】

図213(b)に示した通り、本第3制御例の可変入賞装置65は、上述した第1実施形態にて用いられた可変入賞装置65（図120(b)参照）に対して、特定入賞口65aに入賞した球（球検知センサ65s1、或いは球検知センサ65s2を通過した球）が、排出口65へと誘導される経路が左右対称に構成されている点で大きく相違している。

【2983】

まず、球検知センサ65s1を通過した球は、第1流路65r1を切替弁65yに向けて流下し、図213(b)に示した通り、切替弁65yが閉状態（Vゲート65Vが配設

50

された流路を塞ぐように突出している状態)である場合には、切替弁65yの上面を流下し、第1排出口65h1へと誘導される。なお、第1流路65r1を球が流下するのに要する時間(ta)が約2秒となるように構成されている。同様に、球検知センサ65s2を通過した球は、第2流路65r2を切替弁65yに向けて流下し、図213(b)に示した通り、切替弁65yが閉状態(Vゲート65Vが配設された流路を塞ぐように突出している状態)である場合には、切替弁65yの上面を流下し、第2排出口65h2へと誘導される。なお、第2流路65r2を球が流下するのに要する時間(tb)も、上述した時間taと同じく約2秒となるように構成されている。

【2984】

つまり、本第3制御例では、左打ち遊技によって特定入賞口65aの左側端部付近に入賞し、第1開口部65a1を通過した球も、右打ち遊技によって特定入賞口65aの右側端部付近に入賞し、第2開口部65a2を通過した球も、同位置の流下時間を経て切替弁65yに到達するように構成している。

【2985】

そして、切替弁65yが閉状態(Vゲート65Vが配設された流路を、球が通過となるように埋没している状態)になると、図214に示した通り、第1流路65r1を流下した球が、埋没状態の切替弁65y(図214では点線で表示)を通過して、第1Vゲート65v1を通過して、第3排出口65h3へ流入する。また、第2流路65r2を流下した球も、埋没状態の切替弁65yを通過して、第2Vゲート65V2を通過して、第4排出口65h4へ流入するように構成されている。

【2986】

本第3制御例では、球が可変入賞装置65に入賞した個数(球検知センサ65s1、65s2が検知した球の累計数)が所定個数に到達した場合に、切替弁65yが閉状態(図213(b)参照)から開状態(図214参照)へと切り替わるように構成しており、所定個数目の球が球検知センサ65s1、或いは球検知センサ65s2を通過してから切替弁65yに到達するまでの時間(約2秒)よりも、球が可変入賞装置65に入賞した個数が所定個数に到達し、切替弁65yが開状態となるのに要する時間(約0.5秒)のほうが短くなるように構成している。よって、上述した所定個数目の球がそのままVゲート65Vを通過可能に構成している。よって、切替弁65yが開状態となった場合に確実に球を特定領域(Vゲート65V)へと流下させることができる。

【2987】

なお、本第3制御例における可変入賞装置65の構造は、上述した第1実施形態における振分装置300(図13参照)の構造と同一であるが、説明の便宜上、図213、及び図214に示した通り簡素化した図で示している。よって、本第3制御例における可変入賞装置65の詳細な構成については、上述した第1実施形態の内容が勿論適用させるものであり、その説明を省略する。

【2988】

<第3制御例における電氣的構成について>

次に、図215、及び図216を参照して、本第3制御例における電氣的構成について説明をする。本第3制御例では、上述した第1制御例に対して、大当たり遊技中に実行される大当たり制御の内容を異ならせている点、及び、その相違点に基づく各種処理内容を異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。具体的には、主制御装置110のMPU201が有するRAM203の内容を一部変更した点と、音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223の内容を一部変更した点で相違し、それ以外の構成については同一である。

【2989】

ここで、図215を参照して、本第3制御例における主制御装置110のMPU201が有するRAM203の構成について説明をする。図215は、主制御装置110のMPU201が有するRAM203の内容を模式的に示した模式図である。図215に示した

通り、本第3制御例のRAM203は、上述した第1制御例のRAM203の構成（図139（b）参照）に対して、V期間タイマ203caを追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【2990】

V期間タイマ203caは、特定領域（Vゲート65v）に球を通過させることが可能となるように、切替弁65yを開状態に位置させる期間を計測するためのものであって、特定領域（Vゲート65v）へと球を通過させることが可能な条件が成立した場合に所定時間（5秒）が設定される。そして、主制御装置110のメイン処理（図167参照）の大当たり制御処理3（図217のS1854参照）にて実行される大当たり中更新処理（図220のS1954参照）において、V期間タイマ203caの値が更新され、V期間が経過した（V期間タイマ203caの値が0となった）場合に、切替弁65yが閉状態へと切り替わるように構成している。

10

【2991】

本第3制御例では、確変大当たり遊技中の特定ラウンド数目のラウンド遊技（1ラウンド目のラウンド遊技）において、特定入賞口65aへの球の入賞数（球検知センサ65s1、65s2の検知した球数）が所定個数（2個）であると判別された場合に、特定領域（Vゲート65v）へと球を通過させることが可能なV条件が成立し、切替弁65yを所定期間（5秒間）開状態へと切り替えるように構成している。

【2992】

つまり、大当たり遊技が開始されてからの時間経過に基づいて切替弁65yを切替制御するのでは無く、大当たり遊技中に可変入賞装置65へと入賞した球の個数に基づいて切替弁65yを切替制御するように構成している。このように構成することで、大当たり遊技中に正常に遊技を行っているにも関わらず、球を可変入賞装置65へと入賞させることができなかった期間中に切替弁65yの開状態期間が終了してしまい、球を特定領域（Vゲート65v）へと通過させることができない事態が発生することを抑制することができる。

20

【2993】

さらに、本第3制御例では、切替弁65yを開状態へと切り替えるV条件を成立させた球、即ち、所定個数（2個）目に球検知センサ65s1、或いは65s2を通過した球が切替弁65yに到達するまでに要する期間（約2秒）よりも、V条件が成立してから切替弁65yが開状態へと切り替わるのに要する期間（約0.5秒）のほうが短くなるように構成しており、少なくともV条件を成立させた球が特定領域（Vゲート65v）を通過可能に構成している。このように構成することで、V条件が成立した場合に確実に特定領域（Vゲート65v）へと球を通過させることができる。

30

【2994】

なお、本制御例では、V条件が成立し、切替弁65yを開状態へと切り替えた状態を所定期間（5秒間）継続するように構成している。即ち、切替弁65yの開状態を終了させるための終了条件として、所定期間が経過した場合に成立する期間経過終了条件のみとしているが、これに限ること無く、例えば、球が特定領域（Vゲート65v）を通過した場合に成立するV通過終了条件を設けても良いし、Vラウンド遊技（1ラウンド目のラウンド遊技）の終了条件が成立した場合、或いは、Vラウンド遊技の終了条件が成立してから所定期間（例えば、Vラウンド中に可変入賞装置65へと入賞した球が何れかの排出口65hに到達するまでに要する4秒間）経過した場合に成立するラウンド終了条件を設けても良い。このように様々な終了条件を設定しておき、先に何れかの終了条件が成立した場合に切替弁65yの開状態を閉状態へと切り替えるように構成しても良い。これにより、切替弁65yが開状態となる期間を極力短くすることができるため、球が特定領域（Vゲート65v）を無用に通過することを抑制することができる。よって、Vゲート65vに設けられている球検知センサに球が衝突してしまい、球検知センサが物理的に破壊されてしまう可能性を低くすることができる。

40

【2995】

50

次に、図 2 1 6 を参照して、本第 3 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の MPU 2 2 1 が有する RAM 2 2 3 の内容について説明をする。図 2 1 6 は、第 3 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の MPU 2 2 1 が有する RAM 2 2 3 の内容を模式的に示した模式図である。図 2 1 6 に示した通り、本第 3 制御例の RAM 2 2 3 は、上述した第 1 制御例の RAM 2 2 3 の構成（図 1 4 4 (b) 参照）に対して、V タイマ 2 2 3 c a を追加した点で相違しており、それ以外は同一である。同一の構成については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【2996】

V タイマ 2 2 3 c a は、特定領域（V ゲート 6 5 v）へと球を通過させることが可能な期間（V 入賞可能な期間）が設定されてからの経過時間を計測するためのタイマであって、V 入賞可能な期間となった場合に主制御装置 1 1 0 にて設定される V 期間コマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 にて受信した場合に、所定期間（3 秒）に対応する値が設定される。そして、特定領域（V ゲート 6 5 v）を球が通過するまで V タイマ 2 2 3 c a の値は更新（減算）され続け、値が 0 となった場合（所定期間が経過した場合）に、V 入賞させる案内を強調した強調案内報知が実行される。

【2997】

つまり、V 入賞可能な期間が最大で 5 秒間設定されるのに対して、V 入賞可能な期間が設定されてから 3 秒が経過した時点で強調案内報知が実行されるように構成している。ここで、上述した通り、通常であれば、V 条件を成立させた球がそのまま V 入賞するように構成されており、その V 条件を成立した球が V 入賞するまでに要する時間が約 2 秒となるように構成している。即ち、V タイマ 2 2 3 c a の値が 0 に到達した場合は、V 条件を成立させた球が V 入賞しなかった場合が考えられる。よって、追加の球を用いて V 入賞を狙う必要があるため、強調案内報知が実行されるように構成している。これにより、V 入賞可能な期間が設定されたにも関わらず、遊技者の遊技内容によって、V 入賞させることができなかったという事態が発生することを抑制することができる。

【2998】

なお、本制御例では、V 条件が成立してからの経過時間に基づいて強調案内報知を実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、V 条件を成立させた球が特定領域（V ゲート 6 5 v）を有さない領域（例えば、排出口 6 5 h 1 を有する流路（図 2 1 3 (b) 参照））を通過したことを検知した場合に強調案内待機報知を実行するように構成しても良い。また、本制御例では、切替弁 6 5 y を開状態へと切り替える契機となった球が特定領域（V ゲート 6 5 v）を通過していないことを検知した場合に、上述した強調案内報知を実行するように構成しているが、これに替えて、可変入賞装置 6 5 内の流路において異常（例えば、球詰まり）が発生したことを外部に報知するための異常報知を実行するように構成しても良い。

【2999】

また、本制御例では、所定個数目（2 個目）の球の入賞を球検知センサ 6 5 s 1, 6 5 s 2 が検知した場合に、即座に切替弁 6 5 y を開状態へと切り替える切替制御を実行するように構成しているが、この場合、所定個数目（2 個目）よりも前に可変入賞装置 6 5 へと入賞した球（1 個目の入賞球）が、開状態である切替弁 6 5 y に誘導され、特定領域（V ゲート 6 5 V）を通過してしまう場合がある。そこで、所定個数目（2 個目）の入賞を検知した場合に、その 2 個目の入賞球が切替弁 6 5 y に到達するまでの時間（約 2 秒）を考慮した待機時間（約 1.5 秒）を設定し、その待機時間経過後に切替弁 6 5 y を開状態へと切替制御するように構成しても良い。これにより、切替弁 6 5 y を開状態へと切り替える契機となった球のみを特定領域（V ゲート 6 5 V）へと通過させ易くすることができる。

【3000】

さらに、本制御例では、1 回の大当たり遊技中に球が特定領域（V ゲート 6 5 v）を通過することで、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態を設定するように構成しており、1 回の大当たり遊技中に複数の球が特定領域（V ゲート 6 5 V）を通過しても遊技者

に付与される特典（特別図柄の高確率状態の提供）が変わらないように構成しているが、それ以外に、例えば、大当たり遊技中に特定領域（Vゲート65V）を通過した球数に応じて、遊技者に付与される特典の内容を異ならせたパチンコ機10を用いた場合には、上述した待機時間を設定することにより、過剰に球が特定領域（Vゲート65V）を通過してしまうことを抑制することができる。

【3001】

なお、大当たり遊技中に特定領域（Vゲート65V）を通過した球数に応じて、遊技者に付与される特典の内容を異ならせたパチンコ機10を用いた場合には、例えば、当選した大当たりの種別に応じて、切替弁65yを開状態へと切り替える契機となる入賞数（V入賞条件）を異ならせたり、切替弁65yを開状態へと切り替える契機となる入賞数の球が可変入賞装置65に入賞してから切替弁65yを開状態へと切り替えるまでの待機時間を異ならせたり、切替弁65yを開状態から閉状態へと切り替える条件（V終了条件）を異ならせたりすると良い。

【3002】

具体的には、遊技者に有利となる大当たり遊技として、1回の大当たり遊技中に複数の球が特定領域（Vゲート65V）を通過し易くするために、V入賞条件として少ない球数を設定すると良い。これにより、大当たり遊技が実行されてからV入賞条件が成立するまでの期間を短くすることができるため、V入賞条件が成立している状態で長時間の大当たり遊技を実行させることができ、複数の球を特定領域（Vゲート65V）へと通過させ易くすることができる。また、待機時間を短くしても良い。これにより、V入賞条件を成立させた球よりも前に可変入賞装置65へと入賞した球（第1流路65r1、第2流路65r2を流下中の球）も特定領域（Vゲート65V）を通過し得るようにすることができる。さらに、V終了条件を、特定領域（Vゲート65V）への球の通過数に関わらず経過時間に基づいて成立させるように構成しても良い。このように構成することで、遊技者に有利となる大当たり遊技が実行された場合に、数多くの球を特定領域（Vゲート65V）へと通過させようと意欲的に遊技を行わせることができる。

【3003】

一方、遊技者に不利となる大当たり遊技に対しては、上述した有利となる大当たり遊技に対して、1回の大当たり遊技中に複数の球が特定領域（Vゲート65V）を通過し難くするために、V入賞条件として多い球数を設定したり、待機時間を長く設定したり、V終了条件を、特定領域（Vゲート65V）へ球が1個通過した場合に成立する条件としたり、球を特定領域（Vゲート65V）へと通過させるのが困難な程度の時間経過（例えば、0.1秒経過）で成立する条件としたりすると良い。

【3004】

このように構成することで、実行される大当たり遊技の種別に応じて、大当たり遊技中に球が特定領域（Vゲート65V）を通過する期待度を大きく異ならせることができる。さらに、可変入賞装置65内の球流路として、通常流路と、その通常流路よりも短期間の間に球を切替弁65yに向けて流下させることが可能な特別流路と、を設けると良い。具体的には、特別流路内には球の流下を滞らせる遅滞手段（例えば、クルーン）を備え、通常流路から排出される球よりも特別流路から排出される球のほうが数珠つなぎで排出され易くなるように構成すると良い。

【3005】

この場合、切替弁65yが開状態となるタイミングと、特別流路から球が排出されるタイミングとが合致した場合には多くの球を特定領域（Vゲート65V）へと通過させ易くすることができる。さらに、この場合、遊技者に対して、可変入賞装置65内に入賞した球が通常流路を流下させ易くするか、特別流路を流下させ易くするかを選択可能に構成すると良く、例えば、左打ち遊技を実行した場合には、可変入賞装置65に入賞した球が特別流路よりも通常流路を流下し易く、右打ち遊技を実行した場合には、通常流路よりも特別流路を流下し易くなるように構成すると良い。また、この場合、大当たり遊技中に第3図柄表示装置の表示面を用いて、左打ち遊技が、特定領域（Vゲート65V）へと1個の

球を通過させ易い安定遊技である旨と、右打ち遊技が、特定領域（Vゲート65V）へと球を通過させ難いが、タイミングが合えば大量の球を特定領域（Vゲート65V）へと通過可能なチャレンジ遊技である旨を案内する遊技案内表示を実行すると良い。また、過去の大当たり遊技において、左打ち遊技を実行したか、右打ち遊技を実行したかを記憶、具体的には、大当たり遊技中に球検知センサ65s1, 65s2の何れの球検知数が多いかを判別し、その判別結果に基づいて大当たり遊技中の遊技方法を判定して結果を記憶する記憶手段を設け、その記憶手段に記憶されている遊技方法と、大当たり遊技中の遊技結果（特定領域（Vゲート65V）への球の通過数）を過去履歴として表示する履歴表示を実行すると良い。

【3006】

これにより、大当たり遊技中に実行する遊技方法を遊技者を選択させる楽しさを提供することができる。なお、上述した制御例では、特定領域（Vゲート65V）を通過した場合に付与される特典を、特別図柄の高確率状態としているが、これに限ること無く、例えば、遊技者に有利となる抽選結果となり易い抽選の権利を付与したり、大当たり遊技とは異なる第2大当たり遊技を付与したりしても良い。この場合、上述した特典が付与される権利を所定数を上限として記憶可能な付与権利記憶手段を設けると良い。これにより、短期間で複数の付与権利を獲得した場合であっても、確実に所定数を条件に特典を付与することができる。また、本制御例では、大当たり遊技中に可変入賞装置65内に入賞した球について説明をしたが、これに限ること無く、例えば、特別図柄の抽選で大当たり以外の抽選結果である場合の一部において、可変入賞装置65を短期間開放させる小当たり当選を設定しておき、小当たり当選した場合に実行される小当たり遊技中に可変入賞装置65内に入賞した球を対象に上述した構成を用いても良い。加えて、普通図柄の抽選で当たり当選した場合に実行される当たり遊技において、球が入賞可能となる可変入球手段（例えば、電動役物640a）に対して上述した構成を用いても良い。

【3007】

また、本制御例では、開状態である切替弁65yを通過した球の全てが特定領域（Vゲート65V）を通過可能に構成しているが、これに限ること無く、開状態である切替弁65yを通過した球の一部が特定領域（Vゲート65V）を通過可能となるように、振分部材を設けても良い。また、本制御例では、球を特定領域（Vゲート65V）へと通過させ易い第1状態と、通過させ難い第2状態とに可変可能な可変手段として、複数の流路のうち、球が流下する流路を切り替える切替弁65yを用いているが、可変手段の構成はこれに限られること無く、例えば、球を所定期間の間、滞留させる滞留位置と、滞留させない開放位置とに可変可能な構成とし、所定期間の間球を滞留させることにより特定領域（Vゲート65V）への球の通過を有効に判別する期間内に球を特定領域（Vゲート65V）へと通過させ易くする可変手段を設けても良い。また、可変入賞装置65内に複数の可変手段を設けても良い。

【3008】

＜第3制御例における主制御装置の制御処理内容について＞

次に、図217から図220を参照して、本第3制御例における主制御装置の制御処理内容について説明をする。本第3制御例では、上述した第1制御例に対して、大当たり制御処理（図168のS1804参照）に替えて大当たり制御処理3（図217のS1854参照）を、入賞処理（図171のS1911参照）に替えて入賞処理3（図218のS1953参照）を、実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の制御処理内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【3009】

まず、図217を参照して、大当たり制御処理3（S1854）の内容について説明をする。図217は、大当たり制御処理3（S1854）の内容を示したフローチャートである。この大当たり制御処理3（S1854）では、上述した大当たり制御処理（図168のS1804参照）に対して、大当たり開始時に実行される制御内容と、大当たり遊技中に球が可変入賞装置65に入賞した場合に実行される制御内容と、を変更し、さらに、

大当たり遊技中にV期間タイマ203caの値を更新する制御内容を追加した点で相違している。それ以外の内容は同一である。同一の内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【3010】

大当たり制御処理3 (S1854) が実行されると、まず、大当たり開始フラグ203jがオンに設定されているかを判別し (S1901)、オンに設定されていると判別した場合は (S1901: Yes)、次いで、オープニングコマンドを設定し (S1902)、大当たり開始フラグ203jをオフに設定し、大当たり中フラグ203kをオンに設定し (S1903)、本処理を終了する。一方、S1901の処理において、大当たり開始フラグ203jがオンに設定されていないと判別した場合は (S1901: No)、次に、現在が大当たり遊技中であるか (大当たり中フラグ203kがオンに設定されているか) を判別し (S1904)、大当たり遊技中では無いと判別した場合は (S1904: No)、そのまま本処理を終了する。

10

【3011】

S1904の処理において、大当たり遊技中である (大当たり中フラグ203kがオンに設定されている) と判別した場合は (S1904: Yes)、次に、新たなラウンドの開始タイミングであるかを判別し (S1905)、開始タイミングであるかと判別した場合は (S1905: Yes)、特定入賞口65aの開放を設定し (S1951)、新たに開始するラウンド数を示すラウンド数コマンドを設定し (S1952)、本処理を終了する。

20

【3012】

一方、S1905の処理において、新たなラウンドの開始タイミングでは無いと判別した場合は (S1905: No)、上述した第1制御例の大当たり制御処理 (図168のS1804参照) と同一のS1907~S1910の処理を実行し、本処理を終了する。また、S1909の処理において、大当たりの終了タイミングでは無いと判別した場合は (S1909: No)、入賞処理3を実行し (S1953)、その後、異常処理を実行し (S1912)、次いで大当たり中更新処理を実行し (S1954)、本処理を終了する。

【3013】

次に、大当たり制御処理3 (図217のS1854参照) にて実行される入賞処理3 (S1953) の内容について、図218を参照して説明をする。図218は、入賞処理3 (S1953) の内容を示したフローチャートである。この入賞処理3 (S1953) は、上述した第1制御例の入賞処理 (図171のS1911) に対して、切替弁65yが開状態となり得るVラウンド (1ラウンド) 中の制御処理内容を異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、同一の符号を付して、その詳細な内容の説明を省略する。

30

【3014】

入賞処理3 (S1953) が実行されると、まず、上述した第1制御例の入賞処理 (図171のS1911) と同一のS2201~S2204の処理を実行し、S2204の処理を終えた場合、或いは、S2202の処理にて球が特定入賞口65aに入賞していないと判別した場合 (S2202: No) に、Vラウンド処理を実行する (S2251)。このVラウンド処理 (S2251) の詳細については図219を参照して後述するが、1ラウンド目のラウンド遊技 (Vラウンド遊技) が実行される場合において、切替弁65yの開閉制御を行うための処理が実行されるものである。

40

【3015】

Vラウンド処理 (S2251) を終わると、次に、上述した入賞処理 (図171のS1911参照) と同一のS2205~S2208の処理、S2211~S2221の処理を実行し、本処理を終了する。

【3016】

次に、入賞処理3 (図218のS1953参照) において実行されるVラウンド処理 (S2251) の内容について、図219を参照して説明をする。図219は、Vラウンド

50

処理（S 2 2 5 1）の内容を示したフローチャートである。

【3 0 1 7】

Vラウンド処理（S 2 2 5 1）が実行されると、まず、現在が1ラウンド中（Vラウンド中）であるかを判別し（S 2 4 0 1）、1ラウンド中では無いと判別した場合は（S 2 4 0 1：N o）、そのまま本処理を終了する。一方、現在が1ラウンド中であると判別した場合は（S 2 4 0 1：Y e s）、次に、入賞個数カウンタ2 0 3 oの値が「2」であるか、即ち、1ラウンド目のラウンド遊技中における可変入賞装置6 5への球の入賞数が「2」であるかを判別し（S 2 4 0 2）、「2」であると判別した場合は（S 2 4 0 2：Y e s）、Vソレノイド2 0 9 aをオンに設定し（S 2 4 0 3）、V入賞可能な期間（特定領域（Vゲート6 5 V）へと球を誘導することが可能な期間）を示すV期間コマンドを設定し（S 2 4 0 4）、V期間タイマ2 0 3 c aに5秒に対応する値を設定し（S 2 4 0 5）、本処理を終了する。一方、S 2 4 0 2の処理において、入賞個数カウンタ2 0 3 oの値が「2」では無いと判別した場合は（S 2 4 0 2：N o）、そのまま本処理を終了する。

10

【3 0 1 8】

以上、説明をした通り、本制御例では、大当たり遊技中に実行される特定ラウンド遊技において、可変入賞装置6 5へと入賞した球の個数が所定条件を満たした場合に（入賞数が2個となった場合に）、球が特定領域（Vゲート6 5 v）を通過し易くなるように切替弁6 5 yを開状態へと切り替える制御処理を実行するように構成している。これにより、大当たり遊技中において、可変入賞装置6 5に球を入賞させていない状態で切替弁6 5 y

20

【3 0 1 9】

なお、本制御例では、大当たり遊技中の特定ラウンド（1ラウンド）目のみ切替弁6 5 yを開状態へと切り替え可能なVラウンドとなるように構成しているが、これに限ること無く、複数のラウンドを、切替弁6 5 yを開状態へと切替可能なVラウンドとして設定可能に構成しても良い。この場合、Vラウンド処理（S 2 2 5 1）において、新たに実行されるラウンド遊技のラウンド数を判別し、判別されたラウンド数のラウンド遊技がVラウンドであるかを判定する。

【3 0 2 0】

そして、Vラウンドと判定された場合に、当該Vラウンド中における入賞個数カウンタ2 0 3 oの値に基づいて切替弁6 5 yの状態を切替制御するように構成すれば良い。また、この場合、複数設定されるVラウンド毎にVソレノイド2 0 9 aをオンに設定する条件（切替弁6 5 yを開状態に切り替える条件）を異ならせても良い。

30

【3 0 2 1】

また、Vラウンド遊技が実行されている場合において、Vソレノイド2 0 9 aをオンに設定する条件が成立するまでの遊技内容を第3図柄表示装置8 1の表示面に報知させる報知手段を設けても良く、例えば、Vラウンドが開始された場合に、今回のラウンド遊技がVラウンドであることを示すVラウンド報知と、Vソレノイド2 0 9 aがオンに設定される条件を成立させるまでに必要な入賞数を示す必要入賞数報知と、を実行するように構成すると良い。これにより、遊技者に対して、特定領域に球を通過させようと意欲的に遊技を行わせることができる。

40

【3 0 2 2】

次に、図2 2 0を参照して、大当たり中更新処理（S 1 9 5 4）の内容について説明をする。図2 2 0は、大当たり中更新処理（S 1 9 5 4）の内容を模式的に示したフローチャートである。この大当たり中更新処理（S 1 9 5 4）では、大当たり遊技中に設定されたV期間タイマ2 0 3 c aの値を更新するための処理が実行される。

【3 0 2 3】

大当たり中更新処理（S 1 9 5 4）が実行されると、まず、V期間タイマ2 0 3 c aの値が0よりも大きいか、即ち、Vソレノイド2 0 9 aがオンに設定されている状態であるかを判別する（S 1 9 6 1）。そして、V期間タイマ2 0 3 c aの値が0よりも大きく無

50

い（0である）と判別した場合は（S1961：No）、そのまま本処理を終了する。S1961の処理において、V期間タイマ203caの値が0よりも大きいと判別した場合は（S1961：Yes）、次に、V期間タイマの値を更新し（S1962）、更新後のV期間タイマ203caの値が0であるかを判別し（S1963）、0では無いと判別した場合は（S1963：No）、ソレノイド209aをオフにするタイミングでは無いため、そのまま本処理を終了する。

【3024】

一方、S1963の処理において、V期間タイマ203caの値が0であると判別した場合は（S1963：Yes）、Vソレノイド209aをオフに設定し（S1964）、V期間終了を示すコマンドを設定し（S1965）、本処理を終了する。

10

【3025】

＜第3制御例における音声ランプ制御装置の制御処理内容について＞

次に、図221、及び図222を参照して、本第3制御例における音声ランプ制御装置の制御処理内容について説明をする。本第3制御例では、上述した第1制御例に対して、大当たり関連処理（図180のS4218参照）に替えて大当たり関連処理3（図221のS4258参照）を、演出更新処理（図174のS4111参照）に替えて演出更新処理3（図222のS4151参照）を、実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の制御処理内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【3026】

まず、図221を参照して、大当たり関連処理3（S4258）の内容について説明をする。この大当たり関連処理3（S4258）は、上述した第1制御例の大当たり関連処理（S4218）に対して、主制御装置110からV期間コマンドを受信した場合に実行される制御処理内容を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

20

【3027】

大当たり関連処理3（S4258）が実行されると、まず、上述した大当たり関連処理（図180のS4218参照）と同一のS4701～S1713の処理を実行する。そして、S4709の処理において、ラウンド数コマンドを受信していないと判別した場合には（S4709：No）、次に、V期間コマンドを受信したかを判別し（S4751）、V期間コマンドを受信したと判別した場合は（S4752：Yes）、Vタイマ223caに3秒に対応する値を設定し、本処理を終了する。

30

【3028】

また、S4751の処理においてV期間コマンドを受信していないと判別した場合は（S4751：No）、その後、上述した大当たり関連処理（図180のS4218参照）と同一のS4714～S1715の処理を実行し、本処理を終了する。

【3029】

次に、図222を参照して、演出更新処理3の内容について説明をする。図222は、演出更新処理3の内容を示したフローチャートである。この、演出更新処理3では、大当たり遊技中に設定されたVタイマ223caの値を更新する処理と、Vタイマ223caの値が0となった場合における演出態様を設定するための処理と、を実行可能に構成している。

40

【3030】

図222に示した通り、演出更新処理3が実行されると、まず、Vタイマ223caの値が0よりも大きいかを判別し（S5401）、0よりも大きい値であると判別した場合は（S5401：Yes）、次いで、V期間タイマ203caの値を更新し（S5402）、更新後のV期間タイマ203caの値が0であるかを判別する（S5403）。

【3031】

S5403の処理にてV期間タイマ203caの値が0であると判別した場合は（S5403：Yes）、次に、V演出実行フラグ223kがオンに設定されているかを判別し（S5404）、即ち、現在実行されている大当たり遊技中にV報知演出を実行している

50

場合は、V入賞の案内を強調得する表示用コマンドを設定し（S5405）、その他各種カウンタ及び各種タイマの更新回数を実行し、本処理を終了する。

【3032】

以上、説明をした通り、本第3制御例では、右打ち遊技を行っても左打ち遊技を行っても入賞可能な箇所に可変入賞装置65を配置し、さらに、何れの遊技方法で球を発射させた場合であっても、球が入賞してから切替弁65yへと到達するまでの期間に大きな差が生じないように構成している。よって、大当たり遊技中において、球が特定領域（Vゲート65v）を通過したことを有効に検知する期間（V有効期間）を無用に長く設定することなく、円滑に大当たり遊技を実行させることができる。また、V有効期間を短くすることにより、不正遊技によって球を特定領域へと通過させる行為を監視し易くすることができる。

10

【3033】

また、可変入賞装置65への入賞数に基づいて切替弁65yの切替制御を実行するように構成しているため、大当たり遊技中に発生した球詰まり等により、球を可変入賞装置65へと入賞させることが出来ない状態で切替弁65yが開状態になることを抑制することができる。なお、本制御例では、ラウンド遊技単位で球の入賞数を計測し、計測結果が所定の計測結果となった場合に、そのラウンド遊技期間内における所定期間の間、切替弁65yが開状態となるように構成しているが、これに限ること無く、大当たり遊技が開始されたからの入賞数の累計値や、大当たり遊技中に所定の計測条件が成立してからの入賞数の累計値、或いは、複数の大当たり遊技における入賞数の累計値が所定の計測結果となった場合に、切替弁65yを開状態へと切り替える制御を実行するように構成しても良い。

20

【3034】

また、切替弁65yが開状態となる期間の長さの最長期間を、ラウンド遊技が終了するまでの期間に限定すること無く、例えば、次に実行されるラウンド遊技に跨がって、切替弁65yが開状態を継続するように構成しても良い。

【3035】

また、本第3制御例では、図213（b）に示した通り、一つの切替弁65yが、第1Vゲート65v1、第2Vゲート65V2の何れも塞ぐように構成しているが、これに限ること無く、各Vゲートを塞ぐように、2つの切替弁65yを設け、例えば、球検知センサ65s1が所定個数目の入賞を検知した場合には、第1Vゲート65V1を覆う側の切替弁のみを開状態とし、球検知センサ65s2が所定個数目の入賞を検知した場合には、第2Vゲート65V2を覆う側の切替弁のみを開状態とするように構成しても良い。これにより、開状態となる切替弁の範囲を縮小することができるため、無用にVゲート65Vを球が通過することを抑制することができる。

30

【3036】

<第4制御例>

次に、図223から図231を参照して、第4制御例について説明をする。本第4制御例は、上述した第1制御例に対して、主制御装置110のMPU201が有するROM202、及びRAM203の一部構成を変更した点と、音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222、及びRAM223の一部構成を変更した点とで相違している。また、主制御装置110のMPUが実行する制御内容と、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する制御内容の一部を変更した点で相違している。それ以外の内容は同一であり、同一の内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

40

【3037】

上述した第1制御例では、大当たり遊技終了後に、遊技者に有利な有利遊技状態として、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）或いは、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）を設定可能に構成していた。そして、大当たり遊技終了後に確変状態が設定された場合には、特別図柄抽選が50回実行されるまで確変状態が継続し、その後、50回の特別図柄抽選が実行されるまで、即ち、大当たり遊技終了後からの特別図柄抽選回数が100回に到達するまで、時短状態が設定されるように構

50

成していた。一方、大当たり遊技終了後に時短状態が設定された場合には、特別図柄が100回実行されるまで時短状態が継続するように構成していた。

【3038】

つまり、上述した第1制御例では、大当たり遊技終了後に何れの有利遊技状態（確変状態、時短状態）が設定された場合であっても、特別図柄抽選で大当たりに当選しない限り、特別図柄抽選が100回実行されるまでは有利遊技状態が継続するように構成していた。そして、大当たり遊技終了後に有利遊技状態（確変状態、時短状態）が設定された場合には、有利遊技状態が終了するまでの期間、即ち、遊技者に不利となる通常状態が設定されるまでの期間を遊技者に報知するように構成していた（図128（a）参照）。

【3039】

このように構成することで、通常状態よりも遊技者に有利な有利遊技状態を複数有するパチンコ機10において、現在設定されている有利遊技状態（確変状態、或いは時短状態）が終了するまでの期間では無く、遊技者に不利となる不利遊技状態（通常状態）が設定されるまでの期間を遊技者に把握させることができる。よって、現在設定されている有利遊技状態（例えば、確変状態）が終了するまでの期間、即ち、確変状態が終了して時短状態が終了するまでの期間を遊技者に報知する場合に比べて、遊技者に有利となる有利遊技状態が継続する期間を予め把握させることができるため、遊技者に安心して遊技を行わせることができる。

【3040】

さらに、上述した第1制御例では、複数の有利遊技状態（確変状態、時短状態）のうち、より有利となる確変状態が継続する期間が、特別図柄抽選が50回実行される期間となるように予め規定しており、大当たり遊技が終了してから50回の特別図柄抽選が実行されるまでの期間において、現在設定されている遊技状態が確変状態であるか時短状態であるかを遊技者に示唆可能な示唆演出を実行可能に構成していた（図128（b）参照）。これにより、有利遊技状態が設定されている状態で、次に不利遊技状態が設定されるまでの期間を報知するパチンコ機10において、現在設定されている遊技状態が、複数の有利遊技状態のうちどれかであるのかを遊技者に予測させる楽しさを提供することができるものであった。

【3041】

これに対して、本第4制御例のパチンコ機10では、大当たり遊技終了後に確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されると、特別図柄の高確率状態を低確率状態へと移行させるための抽選（所謂、転落抽選）を実行可能に構成し、転落抽選に当選した場合に、遊技状態を確変状態から時短状態へと移行させるように構成している。つまり、上述した第1制御例では、確変状態が設定されると、特別図柄抽選が50回実行されるまでは確変状態が継続するように構成していたが、本第4制御例では、特別図柄抽選が50回実行されるまでに転落抽選に当選してしまうと、その時点で確変状態が終了してしまうように構成している。

【3042】

このように構成することで、有利遊技状態が設定されている期間において実行される示唆演出によって確変状態が設定されていると把握した場合であっても、いつまで確変状態が継続するのかを遊技者に分かり難くすることができるため、実行される示唆演出の内容をより注視させることができる。

【3043】

また、本第4制御例では、有利遊技状態が設定されている期間に実行される示唆演出として、現在設定されている遊技状態の示唆だけでは無く、転落抽選に当選したことで確変状態が終了したタイミングも示唆可能に構成している。

【3044】

＜第4制御例の電氣的構成について＞

次に、図223から図226を参照して、本第4制御例の電氣的構成について説明をする。本第4制御例は、上述した第1制御例に対して、特別図柄の高確率状態を低確率状態

10

20

30

40

50

へと移行させる抽選（転落抽選）を実行可能に構成している点で大きく相違しており、転落抽選を実行するための構成を追加した点で相違している。

【3045】

まず、図223を参照して、本第4制御例の主制御装置110のMPU201が有するROM202の構成について説明をする。図223は、第4制御例のパチンコ機10のROM202の内容を模式的に示した模式図である。図223に示した通り、本第4制御例のROM202は、上述した第1制御例のROM202（図139（a）参照）に対して、大当たり種別選択テーブル202dの内容の一部を変更した点と、新たに転落抽選テーブル202daを追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

10

【3046】

まず、大当たり種別選択テーブル202dの内容について、第1制御例との相違点を主に説明をする。本第4制御例では、上述した第1制御例に対して、第2特別図柄（特図2）の抽選で大当たり当選した場合に選択される大当たり種別の内容を異ならせており、詳細な内容については、図224（a）を参照して後述するが、大当たり当選時の遊技状態、及び、選択される大当たり種別に応じて時短カウンタ203hに設定される値、即ち、普通図柄の高確率状態が設定される期間を異ならせるように構成している。これにより、大当たり遊技終了後に設定される有利遊技状態（確変状態、或いは時短状態）が継続する期間の長さを異ならせることができる。よって、大当たり遊技の終了後に有利遊技状態が設定された場合に、有利遊技状態が継続する期間の長さを遊技者に把握され難くすることができる。そのため、有利遊技状態が継続する期間（不利遊技状態が設定されるまでの残期間）を遊技者に報知するための報知演出に対して興味を持たせることができる。

20

【3047】

ここで、図224（a）を参照して、本制御例において第2特別図柄抽選（特図2抽選）にて大当たり当選した場合に大当たり種別を選択するための参照される特図2大当たり用2テーブル202ddの内容について説明をする。図224（a）は、特図2大当たり用2テーブル202dd2に規定されている内容を模式的に示した模式図である。

【3048】

図224（a）に示した通り、特図2大当たり用2テーブル202dd2には、取得した第1当たり種別カウンタc2の値と、当選時の遊技状態と、に応じて、大当たり遊技終了後に設定される時短カウンタ203hの値を異ならせた大当たり種別が規定されている。つまり、大当たり当選時に選択された大当たり種別に応じて大当たり遊技終了後に設定される有利遊技状態（確変状態、或いは時短状態）が継続する期間の長さを異ならせている。

30

【3049】

具体的には、大当たり種別として、取得した第1当たり種別カウンタC2の値が「0～29」の範囲には、当選時の遊技状態が通常状態、或いは時短状態である場合には「50」が、確変状態である場合には「100」が時短カウンタ203hの値として設定され、確変カウンタ203iの値として「50」を設定可能な「大当たりC」が、取得した第1当たり種別カウンタC2の値が「30～69」の範囲には、当選時の遊技状態が通常状態、或いは時短状態である場合には「100」が、確変状態である場合には「90」が時短カウンタ203hの値として設定され、確変カウンタ203iの値として「50」を設定可能な「大当たりD」が、取得した第1当たり種別カウンタC2の値が「70～99」の範囲には、当選時の遊技状態が通常状態、或いは時短状態である場合には「100」が、確変状態である場合には「100」が時短カウンタ203hの値として設定され、確変カウンタ203iの値として「50」を設定可能な「大当たりD」が規定されている。

40

【3050】

なお、各大当たり種別に対応して実行されるラウンド遊技の内容、及び、特図2大当たり用2テーブル202dd2に規定されている確変カウンタ203iに設定される値の説明、エンディング期間（S）については、上述した特図2大当たりテーブル202dと

50

同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【3051】

以上、説明をした通り、本第4制御例では、大当たり当選時に選択された大当たり種別と、大当たり当選時の遊技状態とに応じて、時短状態が継続する期間を異ならせており、例えば、大当たり種別として大当たりDが選択された場合には、大当たり当選時が時短状態であれば「100」が、確変状態であれば「90」が時短カウンタ203hに設定されることになる。よって、大当たりDが選択された場合に実行される大当たり遊技終了後に、第3図柄表示装置81の副表示領域Dsの小表示領域Ds2に表示される残期間報知態様の表示態様に依拠して、前回大当たり当選した時点の遊技状態が確変状態であったのか、時短状態であったのかを遊技者に把握させることができる。

10

【3052】

このように構成することで、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）よりも遊技者に有利となる有利遊技状態を複数種類有するパチンコ機10であって、現在設定されている遊技状態を具体的に報知すること無く、有利遊技状態が設定されていることのみを報知可能な報知演出が実行されるパチンコ機10において、有利遊技状態中に大当たり当選した場合に、どの遊技状態が設定されている状態で大当たり当選したのかを、事後的に遊技者が把握することが可能となる。よって、過去の遊技結果を基に、今後の遊技を予測させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【3053】

なお、本制御例では、図224(a)に示した通り、大当たり当選時に設定されている遊技状態に応じて時短カウンタ203hに設定される値を異ならせることにより、大当たり遊技終了後に表示される残期間報知態様（有利遊技状態が終了するまでの残期間を報知する態様）の表示内容によって大当たり当選時に設定されていた遊技状態を遊技者に予測させるように構成していたが、これに限ること無く、例えば、時短カウンタ203hに対して異なる値が設定された場合であっても、大当たり遊技終了後に表示される残期間報知態様の表示態様を共通化し（例えば「70」の表示）、有利遊技状態中における特別図柄抽選の実行回数が所定回数（例えば、10回）に到達した場合に、残期間報知態様の表示態様を、実際の時短カウンタ203hの値に対応させて可変表示するように構成しても良い。

20

【3054】

このように構成することで、大当たり遊技が終了してから所定期間が経過した後に、前回の大当たり当選時に設定されていた遊技状態を遊技者に把握させることが可能となる。よって、有利遊技状態中において遊技者に対して、大当たり当選を目指す遊技と、過去に設定されていた遊技状態を把握する遊技と、を重複して実行させることができるため、遊技者に対して有利遊技状態中の遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

30

【3055】

また、本制御例では、大当たり当選時に設定されている遊技状態に応じて時短カウンタ203hに設定される値を異ならせることにより、大当たり遊技終了後に表示される残期間報知態様（有利遊技状態が終了するまでの残期間を報知する態様）の表示内容によって大当たり当選時に設定されていた遊技状態を遊技者に予測させるように構成していたが、大当たり当選時に設定されていた遊技状態を、遊技者に事後的に把握させることが可能なタイミングであれば、他のタイミングで示唆可能に構成しても良く、例えば、大当たり遊技中において実行される大当たり遊技演出によって、大当たり当選時に設定されていた遊技状態を遊技者に報知するように構成しても良い。この場合、大当たり当選時に設定されていた遊技状態を直接報知する演出を実行してもよいし、大当たり遊技終了後に設定される有利遊技状態の継続期間を示唆する演出を実行してもよい。

40

【3056】

図223に戻り、説明を続ける。転落抽選テーブル202daは、後述する転落抽選カウンタCd1の判定値が記憶されているデータテーブルである。第1入球口64、または第2入球口640へ球が入球した際（始動入賞の際）に取得された転落抽選カウンタCd

50

1の値が、転落抽選テーブル202daに規定されているいずれかの判定値と一致した場合に、特別図柄の低確率状態へと移行するように（転落するように）設定される。

【3057】

ここで、図224(b)を参照して、転落抽選テーブル202daの内容について説明をする。図224(b)は、転落抽選テーブル202daの内容を模式的に示した模式図である。図224(b)に示したとおり、転落抽選テーブル202daには、特別図柄の確変状態において転落と判定される判定値として、「0, 1」の2つの判定値が規定されている。ここで、転落抽選カウンタCd1は、「0～999」の範囲で値が更新されるループカウンタである。転落抽選カウンタCd1の取り得る1000個の値のうち、転落と判定される判定値が2個存在するので、特別図柄の確変状態において、転落する（特別図柄の低確率状態へと移行する）確率は、 $1/500$ となる。

10

【3058】

なお、本制御例における転落抽選テーブル202daには、特別図柄の確変状態において転落か否かを判定するための判定値（特別図柄の確変状態用の判定値）のみが規定されており、特別図柄の低確率状態用の判定値は規定されていない。既に特別図柄の低確率状態となっている場合において、特別図柄の低確率状態へと移行させるか否かを判定するのは処理の無駄だからである。

【3059】

本制御例では、この転落抽選テーブル202daと、定期的に更新される転落抽選カウンタCd1とが比較されて、特別図柄の確変状態から特別図柄の低確率状態へと移行させる（転落させる）か否かが判定される。即ち、有利遊技状態のうち、最も遊技者に有利な有利状態である確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）から、有利遊技状態の1つではあるが、確変状態よりは遊技者に不利となる時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）へと移行するタイミングをランダムにすることができる。よって、遊技者に対して、確変状態がなるべく長く継続するように期待させながら遊技を行わせることができる。

20

【3060】

なお、本制御例では、大当たり遊技終了後に、特別図柄の高確率状態の最大継続期間（50回）が確変カウンタ203iの値によって規定されており、その最大継続期間（50回）よりも、長い期間、普通図柄の高確率状態が継続するように構成している。つまり、転落抽選の抽選結果に基づいて、どのタイミングで特別図柄の高確率状態が低確率状態へと移行（転落）したとしても、普通図柄の高確率状態が設定されている状態となるように構成している。よって、遊技状態としては、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）から、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）へと移行することになるため、転落抽選に当選したタイミングを、普図当たり遊技の実行頻度によって遊技者に把握されることが無い。

30

【3061】

このように構成されたパチンコ機10では、有利遊技状態中（普通図柄の高確率状態中）において、現在の遊技状態が確変状態であるか時短状態であるかを遊技者が把握困難となるため、大当たり当選時に設定されていた遊技状態を事後的に示唆する示唆演出の演出内容に対して遊技者に興味を持たせることができる。

40

【3062】

本制御例では、特別図柄の高確率状態から特別図柄の低確率状態へと移行（転落）するか否かが抽選（判定）されていたが、他の状態へと移行することを抽選（判定）してもよい。例えば、普通図柄の高確率状態から普通図柄の低確率状態へと移行するか否かを、変動毎に実行される抽選により判別してもよい。これにより、有利遊技状態がいつまで続くのかをランダムとすることができるので、変動毎に有利遊技状態が継続することを願って遊技を行わせることができる。また、例えば、特別図柄の低確率状態から特別図柄の高確率状態へと移行するか否かを抽選可能に構成してもよい。

【3063】

50

さらに、本制御例では、上述した転落抽選を特別図柄抽選が行われる毎に実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、特別図柄抽選が実行される特別図柄の種別に応じて、転落抽選の実行のし易さを異ならせても良く、例えば、普通図柄の高確率状態中に主として実行される第2特別図柄抽選が行われる場合のほうが、第1特別図柄抽選が行われる場合よりも転落抽選が実行され易くなるように構成しても良い。このように構成することで、第1特別図柄抽選が行われることに基づいて実行された転落抽選によって特別図柄の高確率状態が低確率状態へと移行してしまい、遊技者に有利な遊技を行わせ難くなることを抑制することができる。

【3064】

また、転落抽選の実行タイミングにて、転落抽選の実行回数を決定する回数決定手段を設け、転落抽選の実行契機が成立した場合に実行される転落抽選の回数を異ならせるように構成しても良い。この場合、回数決定手段により決定される回数の範囲を「0～5」とし、その平均値が1回となるように設計すると良い。このように構成することで、特別図柄抽選が実行される回数と、転落抽選が実行される回数とを乖離させることができるため、どのタイミングで特別図柄の高確率状態が低確率状態へと移行するのかをより分かり難くすることができる。なお、この場合、回数決定手段により決定された回数（転落抽選の実行回数）を、示唆可能な示唆手段を設け、遊技者に対して、転落し易い期間（回数決定手段により複数回が決定された期間）と、転落し難い期間（回数決定手段により0回が決定された期間）と、を示唆可能に構成すると良い。これにより、示唆手段による示唆内容に基づいて、転落の有無を予測しながら遊技を行うことができる。

【3065】

さらに、本制御例では、特別図柄抽選の実行を転落抽選の実行契機としているが、これに限ること無く、例えば、普通図柄抽選が実行される場合に転落抽選を実行するように構成しても良いし、遊技盤13に設けられた特定の入賞口（例えば、一般入球口63）に球が入球した場合に転落抽選を実行するように構成しても良い。

【3066】

次に、図225を参照して、本第4制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222、及びRAM223の内容について説明をする。本第4制御例は、上述した通り、転落抽選の機能を有している点で上述した第1制御例と相違している。そして、音声ランプ制御装置113にて設定される各種演出内容についても、転落抽選の結果に基づいた演出を実行可能に構成している点で相違している。それ以外の構成については同一であり、同一の内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【3067】

図225（a）は、第4制御例におけるパチンコ機10のROM222の内容を模式的に示した模式図であって、図225（b）は、第4制御例におけるパチンコ機10のRAM223の内容を模式的に示した模式図である。

【3068】

まず、図225（a）を参照して、ROM222の構成について説明をする。図2254（a）に示した通り、本第4制御例では、上述した第1制御例に対して、ボタン操作時演出選択テーブル222f（図148参照）に替えてボタン操作時演出選択2テーブル222dfを設けた点で相違しており、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【3069】

図226（a）を参照して、ボタン操作時演出選択2テーブル222dfの内容について説明をする。図226（a）は、ボタン操作時演出選択2テーブル222dfに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図226（a）に示した通り、本第4制御例では、上述した第1制御例に対して、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される場合に参照されるデータテーブルを、確変状態選択テーブル223f2（図149参照）から確変状態選択2テーブル222df2に変更している点で相違し、それ以外は同一である

。

【3070】

ここで、図226(b)を参照して、確変状態選択2テーブル222df2に規定されている内容について説明をする。図226(b)は、確変状態選択2テーブル222df2に規定されている内容を模式的に示した模式図である。この確変状態選択2テーブル222df2は、上述した確変状態選択テーブル223f2(図149参照)と同様に、大当たり遊技終了後に確変状態が設定された場合において、操作演出として実行される演出態様を選択する際に参照されるデータテーブルであって、確変状態選択テーブル223f2(図149参照)に対して、操作演出の演出態様を選択する要因に転落抽選の抽選結果を追加した点、及び、転落抽選の抽選結果に基づく情報を示唆可能な演出態様を選択可能にした点、各演出態様の選択割合を一部変更した点で相違している。それ以外の内容は同一であり、同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

10

【3071】

確変状態選択2テーブル222df2には、上述した確変状態選択テーブル223f2(図149参照)と同様に、遊技者が枠ボタン22(操作手段)を操作したタイミング、操作方法と、取得した演出カウンタ223fの値に加え、転落抽選の抽選結果に基づいて設定される短転落フラグ223daの設定状況に対応させて、操作演出として実行される演出態様が規定されている。この短転落フラグ223daの詳細については後述するが、転落抽選に当選したことにより、確変状態の継続期間が所定期間(例えば、特別図柄抽選回数が20回以内)であったことを示すためのフラグであり、確変状態が短期間で終了した場合にオンに設定されるものである。

20

【3072】

確変状態選択2テーブル222df2のうち、短転落フラグ223daがオフに設定されている場合に参照されるエリアには、上述した確変状態選択テーブル223f2(図149参照)と同一の内容が規定されているため、詳細な説明を省略する。ここでは、短転落フラグ223daがオンに設定されている場合に参照されるエリアの規定内容について具体的に説明をする。

【3073】

短転落フラグ223daがオンに設定されている場合は、操作タイミングが高速変動期間である第1期間(特図変動回数が1回~20回の期間)中で、操作方法が「通常押し」であって、取得した演出カウンタ223fの値が「0~149」の範囲には、操作演出が実行されないことを示す「無」が、「150~189」の範囲には、実行中の変動演出がリーチ状態となるか否かを、第3図柄変動中に示唆する演出を示す「リーチ示唆」が、「140~189」の範囲には、現在設定されている遊技状態を示唆するための演出を示す「状態示唆」、「190~198」の範囲は、現在設定されている遊技状態を示唆するための演出を示す「状態示唆」が規定されている。また、操作方法が「長押し」の場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0~198」の範囲に、背景モードを移行されることを示す「背景モード移行」が規定されている。

30

【3074】

また、操作タイミングが通常時短変動期間(第2期間)中で、操作方法が「通常押し」であって、取得した演出カウンタ223fの値が「0~189」の範囲には、背景モードを移行されることを示す「背景モード移行」が、「190~198」の範囲には、現在設定されている遊技状態を示唆するための演出を示す「状態示唆」が規定されている。また、操作方法が「長押し」の場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0~198」の範囲に、現在設定されている遊技状態を示唆するための演出を示す「状態示唆」が規定されている。

40

【3075】

そして、操作タイミングが特定期間(50回目の特別図柄変動中)の場合、操作方法、及び取得した演出カウンタ223fの値に関わらず、操作演出が実行されないように構成されている。最後に、操作タイミングが通常時短変動期間(第3期間)中で、操作方法が

50

「通常押し」であって、取得した演出カウンタ223fの値が「0～189」の範囲には、背景モードを移行されることを示す「背景モード移行」が、「190～198」の範囲には、前回の当たり遊技終了後に確変状態が設定されたが、早期に転落抽選に当選してしまい時短状態へと移行したことを報知するための演出を示す「早期転落報知」が規定されている。また、操作方法が「長押し」の場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～198」の範囲に、過去（「チャンスモード」が設定された時点（当たり遊技終了後））に設定されていた遊技状態を示唆するための演出を示す「過去状態示唆」が規定されている。

【3076】

なお、本第4制御例における各種操作演出に対しても、上述した第1制御例同様に、今回実行される特別図柄変動に対する抽選結果だけでは無く、入賞情報格納エリア223bに格納されている入賞情報に基づいた操作演出を実行しても良く、例えば、入賞情報格納エリア223bに格納されている入賞情報を用いて、転落抽選に当選するタイミングを事前に判別し、その判別結果に基づいた操作演出を実行可能に構成しても良い。具体的には、入賞情報格納エリア223bに格納されている入賞情報を特別図柄抽選の実行順に読み出し、各入賞情報に含まれている転落抽選カウンタcd1の値を示す情報が、転落抽選に当選する値を示しているかを判別する。なお、この場合、音声ランプ制御装置113のROM222に転落抽選に当選する転落抽選カウンタcd1の値に対応する情報を予め記憶させておき、その記憶されている情報と、入賞情報に含まれている転落抽選カウンタcd1の値を示す情報と、に基づいて判別を実行するように構成すれば良い。

【3077】

そして、入賞情報格納エリア223bに格納されている入賞情報のうち、特別図柄抽選の実行順が確定している入賞情報、即ち、第2特別図柄抽選が、第1特別図柄抽選よりも優先して実行される本制御例においては、第2特別図柄抽選に対する入賞情報に、転落抽選に当選することになる入賞情報が存在しない場合は、現在実行中の特別図柄変動の残変動時間と、入賞情報格納エリア223bに格納されている第2特別図柄抽選の入賞情報のそれぞれに対応する特別図柄変動の変動時間と、を算出する処理を実行し、転落抽選に当選し得ない期間、即ち、確変状態が継続する期間（最有利期間）を決定する。そして決定された最有利期間を遊技者に報知する最有利期間示唆の演出態様を操作演出として実行すれば良い。

【3078】

このように構成することで、転落抽選に当選し得ない期間を遊技者に示唆（報知）することができるため、遊技者に安心して遊技を行わせることができる。また、この最有利期間示唆の表示態様としては、最有利期間として結果された各変動時間の合計時間のうち、少なくとも一部の時間を表示するように構成すると良い。これにより、最有利期間が少なくとも継続する時間を遊技者に把握させることができる。また、最有利期間を時間で表示することにより、最有利期間中に特別図柄抽選を何回実行させることができるのかを遊技者に把握させ難くすることができるため、長い変動時間の変動パターンのほうが当たり当選の可能性が高く設定されているパチンコ機10であっても、遊技者に対して、特別図柄変動の変動パターンとして短い変動時間が設定されることを期待させるという斬新な遊技性を提供することができる。

【3079】

なお、上述したように、入賞情報格納エリア223bに格納されている入賞情報に基づいて操作演出を実行する場合には、遊技者が枠ボタン22（操作手段）を操作した直後から操作演出を実行するように構成しても良いし、遊技者が枠ボタン22（操作手段）を操作し、操作演出の演出態様が決定された状態において新たに特別図柄変動が開始されたタイミングで操作演出を実行するように構成しても良い。この場合、遊技者による枠ボタン22（操作手段）の操作を受け付けたことを遊技者に報知する報知手段と、操作演出が実行されるまでの待機期間中であることを報知するための報知手段と、を設けると良い。これにより、枠ボタン22を操作したにも関わらず、操作演出が実行されないことについて

遊技者が不信感を覚えてしまうことを抑制することができる。なお、この最有利期間を報知する演出において、上述したように最有利期間を時間で表示するのでは無く、特別図柄変動の実行回数で表示するように構成しても良い。また、入賞情報格納エリア223bに格納されている入賞情報の中に、転落抽選に当選することを示す情報を有する入賞情報があると判別された場合には、転落抽選に当選し、特別図柄の高確率状態が低確率状態へと移行するまでの期間を算出し、転落抽選に当選することを示唆する演出や、特別図柄の高確率状態が終了するまでの残期間を示唆する演出を実行するように構成しても良い。

【3080】

＜第4制御例における制御処理内容について＞

次に、図227から図229を参照して、本第4制御例における主制御装置110のMPU201が実行する制御処理内容のうち、上述した第1制御例とは異なる点について説明をする。本第4制御例のパチンコ機10は、上述した通り転落抽選の機能を有している点と、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の継続期間を変更した点と、で上述した第1制御例のパチンコ機10とは相違しており、この相違点に関する制御内容が相違している。具体的には、上述した第1制御例のパチンコ機10における主制御装置の制御内容に対して、特別図柄大当たり判定処理（図158のS208参照）に替えて特別図柄大当たり判定処理4（図227のS258参照）を、先読み処理（図162のS613参照）に替えて先読み処理4（図228のS653参照）を、大当たり終了処理（図170のS1910参照）に替えて大当たり終了処理4（図229のS1960参照）を実行するように構成している点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

【3081】

まず、図227を参照して、特別図柄大当たり判定処理4（S258）の内容について説明をする。図227は、特別図柄大当たり判定処理4（S258）の内容を示したフローチャートである。この特別図柄大当たり判定処理4（S258）が実行されると、上述した特別図柄大当たり判定処理（図158のS208参照）と同一のS301の処理を実行し、その後、確変カウンタ203iの値が0よりも大きいかを判別する（S351）。ここで、確変カウンタ203iの値が0よりも大きく無い、即ち、特別図柄の高確率状態では無いと判別した場合は（S351：No）、上述した特別図柄大当たり判定処理（図158のS208参照）と同一のS302～S307の処理を実行し、本処理を終了する。

【3082】

一方、S351の処理において、確変カウンタ203iの値が0よりも大きい、即ち、特別図柄の高確率状態であると判別した場合は（S351：Yes）、次いで、取得した転落抽選カウンタCd1の値と、転落抽選テーブル202daに規定されている値とを比較し（S352）、転落抽選に当選したか否かを判別する（S353）。

【3083】

転落抽選に当選したと判別した場合は（S353：Yes）、確変カウンタ203iの値を0にリセットし（S354）、特別図柄の高確率状態が低確率状態へと移行したことを示すための転落コマンドを設定し（S355）、上述した特別図柄大当たり判定処理（図158のS208参照）と同一のS302～S307の処理を実行し、本処理を終了する。なお、この場合、特別図柄の低確率状態が設定された状態で特別図柄抽選（S302）が実行される。一方、S353の処理において、転落抽選に当選していないと判別した場合は（S353：No）、S353～S355の処理をスキップして、上述した特別図柄大当たり判定処理（図158のS208参照）と同一のS302～S307の処理を実行し、本処理を終了する。なお、この場合、特別図柄の高確率状態が設定された状態で特別図柄抽選（S302）が実行される。

【3084】

以上、説明をした通り、本第4制御例では、特別図柄抽選の実行条件が成立した状態（特別図柄大当たり判定処理4（図227のS258参照）が実行された状態）において、

実際に特別図柄抽選を実行する前に、転落抽選を実行するように構成している。このように構成することで、転落抽選の抽選結果に応じた特別図柄抽選を即座に実行することができるため、遊技者に対して公正な遊技を提供することができる。

【3085】

なお、転落抽選の実行タイミングと、特別図柄抽選の実行タイミングとを、本制御例とは異ならせるように構成しても良く、例えば、特別図柄抽選を実行した後に、転落抽選を実行するように構成しても良い。この場合、特別図柄の高確率状態が設定されている状態で特別図柄抽選が実行され、その直後に転落抽選が実行されることになるため、特別図柄の高確率状態で実行された特別図柄抽選の抽選結果が停止表示されるまでに（特別図柄変動が停止表示されるまでに）、転落抽選に当選し特別図柄の低確率状態が設定される事象が発生することになる。このような状態が発生した場合には、例えば、第3図柄表示装置81の表示面にて、現在実行中の特別図柄変動が、特別図柄抽選が高確率状態で実行された最後の変動となり、次の特別図柄抽選が特別図柄の低確率状態で実行される旨を示すための転落報知演出を実行するように構成すると良い。このように構成することで、遊技者に対して実行中の特別図柄変動の結果をより注視させることができる。

10

【3086】

また、本制御例では、転落抽選に当選すると、次に特別図柄抽選が実行されるよりも前に特別図柄の高確率状態を低確率状態へと移行させる処理を実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、転落抽選に当選した場合に、特別図柄の高確率状態が継続する回数を2以上減算（確変カウンタ203iの値を2以上減算）したり、特別図柄の高確率状態中に実行され得る特別図柄抽選の残回数を所定回数（例えば、2回）にしたりするように構成しても良い。このように構成した場合であっても、転落抽選に当選したことにより、遊技者に最も有利となる遊技状態（確変状態）がいつまで継続するのかを遊技者に分かり難くさせることができるため、緊張感を持たせた遊技を行わせることができる。

20

【3087】

本制御例では、転落抽選にて当選しなかった場合、即ち、特別図柄の高確率状態が継続した場合にて、その旨を遊技者に示唆、或いは報知するための演出を実行しないことで、特別図柄の高確率状態が継続する期間（継続している期間）を遊技者に分かり難く構成しているが、これに限ること無く、転落抽選にて当選しなかった場合の一部において、その旨を遊技者に報知するように構成しても良い。この場合、例えば、転落抽選テーブル202daに、当選（転落）と判定される転落抽選カウンタCd1の値だけでは無く、特定外れと判定される値（例えば、998, 999）を規定しておき、当該値と判定した場合に、特定外れを示すコマンドを設定することで、遊技者に対して転落抽選の結果が特定外れであることを示すための演出を実行するように構成しても良いし、転落抽選の抽選結果が外れであることを示すためのコマンドを設定し、音声ランプ制御装置113側で転落抽選の抽選結果が外れであることを示すためのコマンドを受信した場合に、転落抽選の抽選結果が外れであることを示す演出を実行するか否かの抽選を行い、その抽選で演出を実行すると判別した場合に外れ演出を実行するように構成しても良い。

30

【3088】

次に、図228を参照して、本第4制御例における先読み処理4（S653）の内容について説明をする。図228は、先読み処理4（S653）の内容を示したフローチャートである。この先読み処理4（S653）は、上述した第1制御例にて実行される先読み処理（図162のS613参照）に対して、特別図柄保留球格納エリア（第1特別図柄保留球格納エリア203a、第2特別図柄保留球格納エリア203b）に格納された各種カウンタを読み出す処理において、読み出される各種カウンタの種別を異ならせた点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

40

【3089】

先読み処理4（S653）が実行されると、新たに特別図柄保留球格納エリア（第1特

50

別図柄保留球格納エリア203a、第2特別図柄保留球格納エリア203b)に格納された第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、転落抽選カウンタCd1、変動種別カウンタCS1を読み出し(S751)、その後、上述した第1制御例にて実行される先読み処理(図162のS613参照)と同一のS702~S705の処理を実行し、本処理を終了する。

【3090】

以上、説明をした通り、本第4制御例では、始動入賞処理(図161のS105参照)において、新たに特別図柄の抽選権利(特図保留)を獲得した場合に(特別図柄保留球格納エリアに新たな入賞情報を格納した場合に)実行される先読み処理4(S653)において、転落抽選カウンタCd1の値も読み出すように構成し、取得した転落抽選カウンタCd1の値も含む入賞コマンドを設定し、音声ランプ制御装置113へと送信可能に構成している。これにより、音声ランプ制御装置113側にて獲得済みの特図保留球の中に、転落抽選に当選する転落抽選カウンタCd1の値を示す情報が含まれているかを判別することが可能となる。よって、転落抽選に当選するまでの期間を示唆する示唆演出を実行可能にすることができる。

10

【3091】

次に、図229を参照して、大当たり終了処理4(S1960)の内容について説明をする。図229は、大当たり終了処理4(S1960)の内容を示したフローチャートである。この大当たり終了処理4(S1960)は、上述した第1制御例の大当たり終了処理(図170のS1910参照)に対して、時短カウンタ203hの値を設定するための処理内容を異ならせている点で相違し、それ以外の内容は同一である。同一の内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

20

【3092】

大当たり終了処理4(S1960)が実行されると、まず、上述した第1制御例の大当たり終了処理(図170のS1910参照)と同一のS2101、S2102の処理を実行し、その後、大当たり当選時の遊技状態と、大当たり種別とに対応する値を時短カウンタ203hに設定し(S2153)、今回設定した確変カウンタ203iの値、及び時短カウンタ203hの値に基づいて状態コマンドを設定し(S2104)、大当たり中フラグ203k、確変設定フラグ203mをオフに設定し(S2105)、本処理を終了する。

30

【3093】

ここで、S2153の処理内容について詳細に説明をする。本制御例では、遊技状態格納エリア203gに、現在の遊技状態と、前回の大当たり当選時に設定されていた遊技状態と、大当たり当選した場合に選択される大当たり種別と、を一時的に記憶可能に構成している。そして、S2153の処理が実行される場合に、遊技状態格納エリア203gに記憶されていた大当たり当選時の遊技状態と、大当たり種別とを読み出し、大当たり種別選択テーブル202dに規定されている値を時短カウンタ203hに設定する。

【3094】

本制御例では、大当たり終了処理4が実行される時点、即ち、大当たり遊技中のラウンド遊技が全て終了した時点で、時短カウンタ203hに設定する値を決定している。このように構成することで、大当たり遊技のラウンド遊技中に成立し得る設定条件、例えば、ラウンド遊技(Vラウンド遊技)中に特定領域(Vゲート65V)を通過した場合に成立する設定条件の成立の有無に応じて時短カウンタ203hに設定する値を異ならせることができる。

40

【3095】

なお、本制御例で用いた構成に関わらず、例えば、大当たり遊技開始時、または当選した大当たり種別を選択する時点において、大当たり当選時における遊技状態に基づいた時短カウンタ203hの値を決定しておき、その決定内容に応じた値を大当たり終了処理4(S1960参照)にて設定するように構成しても良い。このように構成することで、大当たり遊技の期間中に大当たり当選時の遊技状態を示す情報を保持する必要が無くなるた

50

め、記憶容量の軽減化を図ることができる。

【3096】

次に、図230、及び図231を参照して、本第4制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する制御処理内容のうち、上述した第1制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する制御処理内容と異なる点について説明をする。本第4制御例は、上述した第1制御例に対して、転落抽選を実行する点が大きく相違しており、音声ランプ制御装置113のMPU221にて実行される制御処理内容についても、転落抽選に関する処理を実行する点で相違している。

【3097】

具体的には、コマンド判定処理（図175のS4112参照）に替えてコマンド判定処理4（図230のS4162参照）を実行する点で相違している。それ以外の内容は同一であるため、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【3098】

まず、図230を参照して、コマンド判定処理4（S4162）の内容について説明をする。図230は、コマンド判定処理4（S4162）の内容を示したフローチャートである。図230に示した通り、このコマンド判定処理4（S4162）では、上述した第1制御例のコマンド判定処理（図175のS4112参照）に対して、大当たり関連コマンドを受信していないと判別した場合に（S4217：No）、次いで、主制御装置110から転落コマンドを受信したか判別し（S4251）、転落コマンドを受信したと判別した場合に（S4251：Yes）、転落関連処理（S4252）を実行する点で相違している。なお、S4251の処理において転落コマンドを受信していないと判別した場合（S4251：No）、或いは、転落関連処理（S4252）を実行した後は、上述した第1制御例のコマンド判定処理（図175のS4112）と同一のS4219の処理を実行し、本処理を終了する。

【3099】

次に、図231を参照して、コマンド判定処理4（図230のS4162参照）にて実行される転落関連処理（S4252）の内容について説明をする。図231は、転落関連処理（S4252）の内容を示したフローチャートである。この転落関連処理（S4252）は、主制御装置110にて実行される転落抽選（図227のS352、S353参照）において、転落抽選に当選したと判別された場合に設定される転落コマンド（図227のS355参照）を受信した場合に実行される処理であって、転落コマンドを受信したタイミング（特別図柄の高確率状態が終了したタイミング）を判別するための処理を実行するためのものである。

【3100】

転落関連処理（S4252）が実行されると、まず、時短カウンタ203hの値を読み出し（S5501）、時短カウンタ203hの値が80以上であるかを判別する（S5502）。時短カウンタ203hの値は、大当たり遊技終了後に設定される時短回数（普通図柄の高確率状態中に実行可能な特別図柄抽選の回数）に対応する値がセットされ、特別図柄抽選が実行される毎に1減算されるものであるため、例えば、大当たり遊技終了後に時短回数100回がセットされた場合であれば、大当たり遊技終了後に実行された特別図柄抽選の回数が20回に到達するまでに転落抽選に当選したか否かが判別される。つまり、S5502の処理では特別図柄の高確率状態が設定されたにも関わらず、早期に転落抽選に当選した状態であるか否かが判別される。

【3101】

S5502の処理において、時短カウンタ203hの値が80以上であると判別した場合は（S5502：Yes）、短転落フラグ223daをオンに設定し（S5503）、従状態設定エリア223gに時短状態を設定し（S5504）、本処理を終了する。一方、S5502の処理において、時短カウンタ203hの値が80以上では無いと判別した場合は（S5502：No）、S5503の処理をスキップしてS5504の処理を実行し、本処理を終了する。

【3102】

S5503の処理にて短転落フラグ223daをオンに設定することにより、枠ボタン入力監視・演出処理（図186のS4107参照）において、チャンスモード中に枠ボタン22を操作したと判別し、確変状態選択2テーブル222df2（図226（b））を参照して演出態様を選択する場合に、短転落フラグ223daがオフに設定されている場合と異なるデータテーブルを参照して演出態様を選択することになる。よって、遊技者に対して、実行される操作演出の演出態様によって転落抽選の結果を事後的に把握させることができるため、演出効果を高めることができる。

【3103】

＜第2制御例における演出例について＞

次に、図232を参照して、上述した第2制御例にて実行される第3図柄の変動演出のうち、副図柄fzの変動方向を主図柄szの変動方向とは異ならせて実行する演出である逆変動表示演出（図205（d）参照）の内容について説明をする。図232は、逆変動表示演出中に表示される表示内容の一例を示した模式図である。

【3104】

上述した通り、第2制御例では、特別図柄の抽選結果を示すための識別情報が含まれる主図柄szと、その主図柄szとは異なる副図柄fzとを独立して表示制御可能に構成しており、例えば、図202（b）に示した通り、主図柄szの変動表示よりも先に副図柄fzを変動表示させて、その後、主図柄szが停止表示されるよりも前に副図柄fzを停止表示させることにより、主図柄szの停止表示位置のみを遊技者に報知するリーチライン予告演出を実行させることができるように構成している。それ以外にも、図205（d）に示した通り、特別図柄変動の開始タイミングに合わせて主図柄szの変動表示方向とは異なる方向へと副図柄fzを所定期間（3秒間）変動表示させる逆変動表示演出を実行可能に構成している。

【3105】

この逆変動表示演出の内容について図232を参照して説明をする。まず、特別図柄抽選の結果を示すための変動パターンコマンドが、主制御装置110から送信される。そして、その変動パターンコマンドを音声ランプ制御装置113側で受信すると、第3図柄表示装置81の表示面にて実行される変動演出の演出態様を決定するための処理（変動表示設定処理（図182のS4113参照））にて、主図柄szに対する演出態様（変動パターン）を決定処理が実行される。これにより、主制御装置110にて実行された特別図柄抽選の結果に基づいて、特別図柄の抽選結果を示すための識別情報（識別図柄）である主図柄szの演出態様を確実に設定することができる。よって、実際に実行された特別図柄抽選の結果とは異なる抽選結果を示すための主図柄szが停止表示されることを抑制することができる。

【3106】

その後、音声ランプ制御装置113にて決定された主図柄szの演出態様に基づいて、副図柄fzの演出態様を設定するための処理が実行される。具体的には、主図柄szに対する演出態様として、リーチ状態となる演出態様が設定されたか否かが判別され、リーチ状態となる演出態様が設定されたと判別した場合に、副図柄fzの演出態様を選択する処理が実行される。なお、主図柄szに対する演出態様として、リーチ状態となる演出態様が設定されなかった場合は、主図柄szに対して設定された演出態様に対応する変動パターンが副図柄fzに対して設定されるように構成している。これにより、特別図柄の抽選結果に基づいて設定された演出態様（変動パターン）で変動表示される主図柄szと同期させて副図柄fzを変動表示させることができる。よって、主図柄szと副図柄fzとを、あたかも特定の順序に並んで配置されている図柄列として変動表示させているように遊技者に思わせることができる。

【3107】

なお、上述した例では、主図柄szに対する演出態様がリーチ状態となる場合に、副図柄fzの演出態様を選択するための処理を実行するように構成しているが、これに限るこ

10

20

30

40

50

と無く、例えば、リーチ状態のうち、特定のリーチ状態（例えば、スーパーリーチ状態）となる演出態様が設定された場合に、副図柄 f z の演出態様を選択するための処理を実行するように構成しても良いし、主図柄 s z に対して設定された演出態様が非リーチ状態である場合の一部においても、副図柄 f z の演出態様を選択するための処理を実行可能に構成しても良い。つまり、特別図柄抽選の結果が大当たりである可能性が高いことを示す演出態様で主図柄 s z の演出態様が設定された場合に、副図柄 f z の演出態様が選択される処理を実行し易くなるように構成すれば良い。このように構成することで、副図柄 f z として通常の演出態様（主図柄 s z の演出態様に同期する演出態様）とは異なる演出態様が設定（実行）されただけで、遊技者に対して大当たり当選の期待感を持たせることができる。

10

【3108】

また、上述した例では、副図柄 f z の演出態様を選択する処理が実行されない場合には、主図柄 s z の演出態様に対応した演出態様（同期演出態様）が副図柄 f z に対して設定されるように構成しており、副図柄 f z の変動表示が主図柄 s z の変動表示と同期する変動演出が実行されるように構成している。これにより、第3図柄表示装置 81 の表示画面上では、主図柄 s z の変動表示に追従するように副図柄 f z が変動表示されるため、上述した第1制御例における第3図柄の変動表示（図122（b）参照）と同一の変動表示が実行されることとなる。よって、遊技者に対して、複数の主図柄 s z と、複数の副図柄 f z と、が、図122（b）に示した様に、所定の順序（1（主図柄 s z）→三角印（副図柄 f z）→2（主図柄 s z）→・・・）を為す図柄列として変動表示制御されていると思わせることができる。

20

【3109】

よって、主図柄 s z の演出態様と、副図柄 f z の演出態様とを異ならせて設定した場合に、遊技者に意外性のある演出を提供することができるため、演出効果を高めることができる。また、主図柄 s z に対する演出態様を設定する処理と、副図柄 f z に対する演出態様を設定する処理と、を異ならせているため、主図柄 s z と副図柄 f z とが同期しないパターンで変動表示させる処理を容易に実行することができる。つまり、上述した第1制御例のように、全第3図柄（主図柄 s z 及び副図柄 f z）に対して、演出態様（変動パターン）を設定するように構成しているパチンコ機 10 では、例えば、副図柄 f z の変動表示態様のみを異ならせた演出態様（変動パターン）を設定する際に、全第3図柄（主図柄 s z 及び副図柄 f z）を対象に、副図柄 f z の変動表示態様のみを異ならせた演出態様（変動パターン）を設定する必要があるが、第2制御例のように主図柄 s z に対する演出態様と、副図柄 f z に対する演出態様と、を独立して設定可能に構成することで、副図柄 f z に対する演出態様のみを可変設定するだけで良く、第3図柄の演出態様を設定するための処理を軽減させることができる。

30

【3110】

図232に戻り説明を続ける。副図柄 f z の演出態様を選択する処理が実行されると、まず、特別図柄の抽選結果が大当たりであるか否かが判別され、その判別結果を参照して、図示しない副図柄演出選択テーブルを用いて、副図柄 f z の演出態様が選択される。ここで、副図柄演出選択テーブル（図示せず）には、特別図柄抽選の結果と、主図柄 s z に対して設定された演出態様と、に対応させて所定の割合で副図柄 f z の演出態様が規定されている。具体的には、特別図柄の抽選結果が「大当たり」であって、主図柄 s z の演出態様として「ダブルリーチ」が設定された場合には、60%の割合で「リーチライン予告演出」が選択され、20%の割合で「逆変動表示演出」が選択され、20%の割合で「副図柄演出無し」が選択されるように規定されている。

40

【3111】

また、特別図柄の抽選結果が「大当たり」であって、主図柄 s z の演出態様として「シングルリーチ」が設定された場合には、20%の割合で「リーチライン予告演出」が選択され、20%の割合で「逆変動表示演出」が選択され、60%の割合で「副図柄演出無し」が選択されるように規定されている。

50

【3112】

さらに、特別図柄の抽選結果が「外れ」であって、主図柄s zの演出態様として「ダブルリーチ」が設定された場合には、40%の割合で「逆変動表示演出」が選択され、60%の割合で「副図柄演出無し」が選択されるように規定されており、主図柄s zの演出態様として「シングルリーチ」が設定された場合には、5%の割合で「リーチライン予告演出」が選択され、5%の割合で「逆変動表示演出」が選択され、90%の割合で「副図柄演出無し」が選択されるように規定されている。

【3113】

このように規定された副図柄演出選択テーブル（図示せず）を用いて、「逆変動表示演出」が選択された場合には、次に、副図柄f zの表示態様を選択するための表示態様選択処理が実行される。この表示態様選択処理では、今回の第3図柄変動演出（副図柄f zの演出態様）に用いられる副図柄f zの表示態様を選択するための処理が実行されるものであって、特別図柄抽選の結果、及び、設定される大当たり種別に応じて副図柄f zの表示態様が選択される。なお、ここで選択され得る副図柄f zの表示態様は、上述した第2制御例において、図203（c）を参照して説明をした、表示制御装置114のキャラクターROM234が有するキャラクタ記憶エリア234a2に記憶されている表示態様となる。

10

【3114】

つまり、音声ランプ制御装置113にて実行される表示態様選択処理において、副図柄f zの演出態様を特定するための表示用副図柄態様コマンド（表示用コマンド）が設定され、設定された表示用副図柄態様コマンド（表示用コマンド）を表示制御装置114が受信した場合に、キャラクタ記憶エリア234a2から対応する画像データを読み出す処理が実行される。

20

【3115】

表示態様選択処理では、例えば、図203（c）に示した通り、副図柄f zの通常表示態様である「三角印」の表示態様SD1と、大当たり期待度が高いことを示す「泡」を模した表示態様SD2と、大当たり当選した場合に、遊技者に有利な有利大当たり遊技（16ラウンド遊技）が実行されることを示す「数字の16」を模した表示態様SD3とのうち、何れかの表示態様が選択されるように構成しており、今回の特別図柄抽選の結果が大当たりである場合のほうが、大当たり以外である場合（外れの場合）よりも、表示態様SD2を選択し易くなるように構成し、さらに、今回実行される特別図柄抽選の結果に基づいて有利大当たり遊技が実行される場合のほうが、有利大当たり遊技が実行されない場合（大当たり当選していない場合、大当たり当選しているが、有利大当たり遊技以外の大当たり遊技が実行される場合）よりも、表示態様SD3を選択し易くなるように構成している。

30

【3116】

このように構成することで、副図柄f zに対して設定される演出態様と、副図柄f zに対して設定される表示態様と、の両方に対して遊技者に興味を持たせることができるため、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【3117】

図232は、副図柄f zの演出態様として「逆変動表示演出」が実行され、副図柄f zの表示態様として「泡」を模した表示態様SD2が設定されている状態を示したものであって、図232の視点で左方向へと主図柄s zが変動表示され、図232の視点で右方向へと副図柄f zが変動表示される「逆変動表示演出」が実行されている。このように、第3図柄表示装置81の表示面にて第3図柄（主図柄s z、副図柄f z）の変動表示として、主図柄s zと副図柄f zとが逆方向へと変動表示されることで、遊技者に意外性のある変動演出を提供することができる。さらに、副図柄f zを用いた演出態様として、主図柄s zの変動表示方向とは異なる変動表示方向に副図柄f zを変動表示させるため、遊技者に対して、副図柄f zの演出態様が通常とは異なる演出態様であることを遊技者に分かり易く報知することができる。

40

50

【3118】

なお、図232に示した表示画面では、表示面に表示されている全ての副図柄f zが、上述した表示態様選択処理により選択された「泡」を模した表示態様SD2で表示されているが、これに限ること無く、複数の副図柄f zのうち、いずれかの副図柄f zの表示態様のみを可変させても良い。この場合、最終的に停止表示される主図柄s zの近傍に配置される副図柄f zの表示態様のみを上述した表示態様選択処理により選択された表示態様へと可変させ易くなるように構成しても良い。これにより、副図柄f zの表示態様に基づいて、主図柄s zの停止表示態様を予測させ易くすることができる。

【3119】

加えて、図232に示した表示画面では、表示面に表示されている全ての副図柄f zの大きさが同一である例が表示されているが、副図柄f zの大きさ（拡大率）や、回転角度、半透明値などを異ならせて設定しても良い。この場合、各副図柄f zを表示するための表示データテーブル（図207参照）に規定する値を変更すれば良い。

【3120】

また、図232では、第3図柄変動が開始されるタイミングで、副図柄f zの表示態様が通常の「三角印」の表示態様SD1から「泡」を模した表示態様SD2へと切り替わり、逆変動表示演出が実行される例を示しているが、これに限ること無く、第3図柄変動が開始されるよりも前のタイミングとして、前回の第3図柄変動が停止表示されてから、今回の第3図柄変動が開始されるまでの期間にて副図柄f zの表示態様を切り替えたり、今回の第3図柄変動が開始されてから停止するまでの期間にて副図柄f zの表示態様を切り替えたりしても良い。

【3121】

なお、前回の第3図柄変動が停止表示されてから、今回の第3図柄変動が開始されるまでの期間にて副図柄f zの表示態様を切り替える処理を実行する場合には、例えば、先読み処理によって入賞情報格納エリア223bに格納されている入賞情報に含まれるかを解析し、次に実行される特別図柄抽選（変動）が特定の抽選結果（例えば大当たり当選）となる場合において、停止表示されている副図柄f zの表示態様を可変させるように構成しても良い。この場合、次に実行される特別図柄抽選（変動）の抽選結果を示すための主図柄s zの演出態様を設定するよりも前に、次に実行される副図柄f zの変動演出に用いられる表示態様が決定されることになる。このように、入賞情報格納エリア223bに格納されている入賞情報を用いることにより、特別図柄抽選の結果を示すための第3図柄変動の演出態様に用いる各態様を遊技者に報知するタイミングを異ならせることができるため、遊技者に対して、実行される第3図柄変動演出に興味を持たせることができる。

【3122】

また、今回の第3図柄変動が開始されてから停止するまでの期間にて副図柄f zの表示態様を切り替える処理を実行する場合には、第3図柄変動が開始される時点において副図柄f zを切替前の表示態様で表示しても良いし、表示態様を切り替える処理が実行された後に、副図柄f zを表示するように構成しても良い。

【3123】

<大当たり遊技中に実行される切替弁の切替制御について>

上述した各制御例では、大当たり動作設定処理（図169のS1906参照）や、Vラウンド処理（図219のS2251参照）を用いて説明をした通り、特定のラウンド遊技（Vラウンド遊技）が開始されたと判別された場合に、切替弁65y（図120（b）、或いは、図213（b）参照）に対する制御処理を実行するように構成していた。つまり、実行される大当たり遊技が確変大当たり遊技である場合にのみ、特定のラウンド遊技（Vラウンド遊技）が実行されるように構成し、通常大当たり遊技である場合には、特定のラウンド（Vラウンド遊技）が実行されないように構成していた。このように構成することで通常大当たり遊技中に球がV入賞（特定領域（Vゲート65V）へと通過）することを抑制することができるものであったが、実行される大当たり遊技の種別に応じて、切替弁65yに対する制御処理の内容を可変させる必要があるため、大当たり遊技中の処理負

荷を増大させてしまうという問題があった。

【3124】

そこで、上述した各制御例にて用いられた切替弁65yに対する制御処理内容以外の制御処理を用いても良く、例えば、通常大当たり遊技においてもVラウンド遊技が実行されるが、そのVラウンド遊技を終了させる条件を確変大当たり遊技と異ならせ、Vラウンド遊技中に球が可変入賞装置65へと入賞し得ないように構成しても良い。また、上述したVラウンド処理（図219のS2251参照）が実行される第4制御例のように、Vラウンド遊技が実行されてからの球の入賞数に基づいて切替弁65yを切替制御する場合には、通常大当たり遊技においては、切替弁65yを切替制御するための球の入賞数を、Vラウンド遊技を終了させるための入賞数（例えば、10個）よりも多い数に設定することで切替弁65yの切替制御が実行されないように構成しても良い。

10

【3125】

また、切替弁65yの制御内容（切替条件）を、確変大当たり遊技と、通常大当たり遊技とで同一に設定し、通常大当たり遊技の実行中に球が特定領域（Vゲート65V）を通過したとしても、その通過を有効に処理しないように構成しても良い。つまり、通常大当たり遊技中に球が特定領域を通過したとしても、その大当たり遊技中に特別図柄の高確率状態が設定されないように構成しても良い。

【3126】

さらに、大当たり遊技の種別に関わらず、大当たり遊技が開始されてから（大当たり遊技のオープニング期間が設定されてから）、所定期間経過した場合に切替弁65yが所定期間の間、開状態となるように切替制御を実行し、大当たり遊技における開閉扉65bの開放パターンを大当たり遊技の種別に応じて異ならせるように構成することで、大当たり遊技種別毎のV入賞確率を異ならせるように構成しても良い。

20

【3127】

上述した第2制御例、及び第2制御例の変形例では、主図柄szの演出態様（変動パターン）も、副図柄fzの演出態様（変動パターン）も、音声ランプ制御装置113にて設定（選択）するように構成しているが、これに限ること無く、表示制御装置114にて演出態様（変動パターン）を設定するように構成しても良く、この場合、特別図柄抽選の結果を示す主図柄szの演出態様のみ音声ランプ制御装置113にて設定し、副図柄fzの演出態様を表示制御装置114にて設定するように構成すると良い。

30

【3128】

以上、第2制御例、及び第2制御例の変形例について説明をしたが、第3図柄表示装置81の表示面にて実行される各種図柄を動的表示させる変動演出の演出態様を設定する場合において、動的表示される図柄の種別に対して独立して演出態様を設定し、独立して表示制御を実行するように構成するものであれば良く、上述した制御例にて示した構成以外の構成を用いても良い。

【3129】

例えば、副図柄fzを表示するための表示画層を複数設け、図211を参照して上述した第2制御例の変形例のように、副図柄fzを重複させて変動表示可能に構成しても良い。

40

【3130】

また、複数の表示画層を設け、各画層に対して表示の優先順位を設定し、第3図柄表示装置81の表示面において、各表示画層に表示される表示態様が重複した場合には、優先順位の高い画層に表示される表示態様が遊技者に視認可能となるように表示制御されていたが、これに限ること無く、例えば、優先順位が設定されない表示画層を設け、第3図柄表示装置81の表示面に複数の表示画層に表示された表示態様を重複させて表示するように構成しても良い。この場合、例えば、図232に参照した「逆変動表示演出」を実行する場合において、「三角印」の副図柄fzの中に、「泡」を模した副図柄fzが表示される重複副図柄が表示されるように表示制御（各副図柄の半透明値、拡大率を設定）し、副図柄fzの表示態様が「三角印」から「泡」へと可変することを事前に示唆可能な表示態

50

様で表示するように構成しても良い。

【3131】

以上、説明をした通り、上述した第1制御例、及び第4制御例では、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）と、その通常状態よりも遊技者に有利となる有利遊技状態として、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）と、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）と、の2種類の有利遊技状態を設定可能に構成している。さらに、確変状態が終了した後に時短状態が設定されるように構成している。

【3132】

そして、有利遊技状態が設定された場合には、次に、通常状態が設定されるまでの期間、例えば、確変状態が設定された場合には、確変状態の終了後に設定される時短状態が終了し、通常状態が設定されるまでの期間を有利遊技状態の継続期間として遊技者に報知可能に構成している。このように構成することで、現在設定されている遊技状態が終了するまでの期間では無く、遊技者に有利となる有利遊技状態が終了するまでの期間を遊技者に報知することができるため、遊技者に安心して遊技を行わせることができる。

10

【3133】

加えて、複数の有利遊技状態が連続して継続する期間を1の有利遊技状態の継続期間として報知する場合において、第3図柄表示装置81にて実行される各種演出の内容及び実行頻度によって、現在設定されている詳細な遊技状態を遊技者に把握させることができるように構成している。このように構成することで、通常状態が設定されるまでの期間を把握しながらも、現在の遊技状態を予測しながら遊技を行わせることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

20

【3134】

また、上述した第1制御例、及び第4制御例では、複数の有利遊技状態のうち、遊技者により有利となる最有利遊技状態（確変状態）が先に設定され、その後、最有利遊技状態（確変状態）よりも不利となる通常有利遊技状態（時短状態）が設定されるように構成しているが、複数の有利遊技状態が連続して設定され得る構成であれば良く、例えば、遊技状態として、通常状態と、確変状態と、時短状態と、に加え、潜確状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）も設定であって、確変状態よりも潜確状態のほうが遊技者に有利となるように構成したパチンコ機10では、特別図柄、或いは、普通図柄が高確率状態である遊技状態（確変状態、時短状態、潜確状態）が、遊技者に有利な有利遊技状態となる。そして、特別図柄の高確率状態が継続する期間を示す確変カウンタ203iの値のほうが、普通図柄の高確率状態が継続する期間を示す時短カウンタ203hの値よりも大きくなるように設定可能に構成する。

30

【3135】

このように構成されたパチンコ機10にて、例えば、大当たり遊技終了後に確変状態として、確変カウンタ203iの値として「100」を、時短カウンタ203hの値として「50」を設定可能に構成することで、大当たり遊技終了後には、有利遊技状態として確変状態が設定され、その後、潜確状態が設定されることになる。このような場合であっても、上述した第1制御例、及び第4制御例のように、複数の有利遊技状態が連続して継続する期間、即ち、確変状態の後に設定される潜確状態が終了するまでの期間を1の有利遊技状態の継続期間として報知すると良い。また、この場合、有利遊技状態の継続期間中に、現在設定されている遊技状態が他の遊技状態へと移行する可能性があるか否かを遊技者に示唆可能な移行示唆演出を実行可能に構成すると良い。これにより、有利遊技状態中に他の遊技状態へと移行する可能性があることのみを遊技者に把握させることができるため、有利遊技状態中に実行される遊技の内容を、予測させる楽しさを提供することができる。さらに、有利遊技状態の継続期間中に、現在設定されている遊技状態が他の遊技状態へと移行する可能性がある場合において、移行後の遊技状態が遊技者により有利となる遊技状態であるか否かを示唆可能な有利移行示唆演出を実行可能に構成しても良い。さらに、有利遊技状態中に遊技状態が移行するタイミングを示唆する示唆演出を実行するように構

40

50

成しても良い。このように構成することで、通常状態が設定されるまでの期間を把握しながらも、その期間内における遊技を楽しませることができる。

【3136】

また、上述した第1制御例、及び第4制御例では、有利遊技状態中に大当たり当選した場合には、有利遊技状態が終了するように構成しているが、複数の有利遊技状態のうち、遊技者により有利となる最有利遊技状態（確変状態）が先に設定され、その後、最有利遊技状態（確変状態）よりも不利となる通常有利遊技状態（時短状態）が設定されるように構成しているため、有利遊技状態中に大当たり当選することにより遊技者に不利とならないが、例えば、複数の有利遊技状態のうち、遊技者により有利となる通常有利遊技状態（確変状態）が先に設定され、その後、通常有利遊技状態（確変状態）よりも遊技者に有利となる最有利遊技状態（潜確状態状態）が設定されるように構成したパチンコ機10では、通常有利遊技状態中に大当たり当選するよりも、大当たり当選すること無く、最有利遊技状態が設定される場合のほうが、遊技者に有利となり得る場合がある。

10

【3137】

よって、有利遊技状態中に実行される特別図柄抽選の結果として大当たり当選することが遊技者に有利となる期間と、不利となる期間とを遊技者が識別可能な期間演出を実行するように構成すると良い。これにより、期間演出によって識別した内容に基づいて特別図柄抽選の結果を注視することができるため、遊技の興趣を向上させることができる。さらに、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に設定される大当たり種別として、通常有利遊技状態中に設定されると遊技者に不利となる大当たり種別と、通常有利遊技状態中に設定されたとしても遊技者に不利とならない大当たり種別と、を有するパチンコ機10であれば、上述した期間演出の演出内容と、大当たり当選時に設定される大当たり種別とに基づいて、遊技者に有利な大当たり当選であるか否かを示唆する演出を実行するように構成しても良い。これにより、特別図柄抽選で大当たり当選を目指すだけの遊技では無く、大当たり当選するタイミングと、大当たり当選時に設定される大当たり種別と、に対しても遊技者に興味を持たせることができる。

20

【3138】

上述した第1制御例では、大当たり遊技終了後に複数種類（2種類）の有利遊技状態（確変状態、時短状態）の何れかが設定されるように構成しているが、これに限ること無く、大当たり遊技終了後に通常状態が設定され得るように構成しても良い。このように構成することで、大当たり遊技終了後に有利遊技状態が設定されることを期待しながら遊技者に遊技を行わせることができる。

30

【3139】

また、上述した第1制御例では、大当たり遊技中に実行される大当たり遊技演出の演出結果に応じて、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されたことを報知する演出モード（スーパーチャンスモード）と、大当たり遊技終了後に通常状態よりも遊技者に有利となる有利遊技状態（確変状態、或いは時短状態）が設定されたことを報知する演出モード（チャンスモード）と、を設定するように構成している。これにより、大当たり遊技中に実行される大当たり遊技演出において、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることを報知したにも関わらず、大当たり遊技終了後にチャンスモードが設定されるという無意味な演出が実行されることを抑制することができる。

40

【3140】

このように構成された第1制御例の技術に対して、例えば、大当たり遊技終了後に設定される演出モードを遊技者が任意に選択可能な演出モード選択手段を設け、予め、演出モード選択手段により任意の演出モードを選択可能にしておくことで、大当たり遊技中に実行される大当たり遊技演出の演出態様、及び、大当たり遊技終了後に設定される演出モードを、演出モード選択手段により選択された内容に対応させて設定するように構成しても良い。具体的には、演出モード選択手段により、大当たり遊技終了後に設定される演出モードとして、実際に設定される遊技状態を報知する「完全告知モード」と、有利遊技状態が設定されていることのみを報知する「チャンス告知モード」と、を選択可能に構成し、

50

パチンコ機 10 にて特別図柄抽選が実行されていない期間において、遊技者が操作手段（枠ボタン 22）を操作することで何れかの演出モードを選択可能に構成する。

【3141】

遊技者により選択された演出モードを一時的に記憶する記憶手段を設け、その記憶手段に記憶された演出モードを識別可能な情報を第 3 図柄表示装置 81 の表示面の一部（例えば、副表示領域 Ds）に表示しておき、現在設定されている演出モードを常に遊技者が識別可能に構成する。そして、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に、記憶手段に記憶されている演出モードを読み出す。例えば、記憶手段に「完全告知モード」が記憶されている場合には、大当たり遊技演出として、大当たり遊技中に球を特定領域（Vゲート）65v に通過させる（V入賞）ことを案内する演出として V 報知演出を実行し、実際に球が特定領域（Vゲート）65v を通過した場合には、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることを示す表示態様でエンディング画面を表示し（図 127（b）,（d）参照）、通過しなかった場合には、大当たり遊技終了後に時短状態が設定されることを示す表示態様でエンディング画面を表示する（図 127（a）,（c）参照）そして、大当たり遊技終了後に確変状態が設定された場合には、現在の遊技状態が確変状態であることを示す「スーパーチャンスモード」（図 131（a）参照）が設定され、大当たり遊技終了後に時短状態が設定された場合には、現在の遊技状態が時短状態であることを示す「チャンスモード」（図 128（a）参照）が設定される。このように構成することで、設定される遊技状態、及び、遊技状態を決定するための契機となる V 入賞の有無を遊技者に確実に報知することができる。

10

20

【3142】

一方、記憶手段に「チャンス告知モード」が記憶されている場合には、大当たり遊技演出として上述した V 報知演出を実行しないようにし、大当たり遊技終了後には、設定される遊技状態に関わらず「チャンスモード」が設定される。このように構成することで、設定される遊技状態、及び、遊技状態を決定するための契機となる V 入賞の有無を遊技者に報知すること無く、遊技を行わせることができる。なお、演出モード選択手段による演出モードの選択がされていない場合は、パチンコ機 10 の初期状態と同様に、記憶手段には「初期モード」が記憶されており、上述した第 1 制御例と同様に、大当たり遊技中に V 報知演出を実行するか否かを抽選で決定し、その抽選結果に基づいた大当たり遊技演出を実行し、その大当たり遊技演出の演出結果に基づいて、大当たり遊技終了後の演出モードが設定される。

30

【3143】

このように構成することで、遊技者が所望する任意の演出モードを違和感無く提供することができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【3144】

さらに、パチンコ機 10 にて実行される各種演出を選択可能な手段として、チャンスモードが選択されている場合に実行される操作演出に対して選択される各種演出態様（図 148 参照）の選択割合を遊技者が任意に選択可能な演出頻度選択手段を設けても良い。具体的には、確変状態が設定されている場合と、時短状態が設定されている場合とで、選択される各種演出態様の選択割合を大きく乖離させたり、選択割合の相違を小さくさせたりすることができるように選択割合を遊技者が選択可能にする演出頻度選択手段を設けると良い。このような構成を用いた場合であっても、遊技者が所望する任意の演出モードを違和感無く提供することができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

40

【3145】

以上、説明をした第 1 制御例から第 4 制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技中に可変入賞装置 65 内に設けられた特定領域（Vゲート 65V）を球が通過することで、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態（確変状態）が設定されるように構成されたパチンコ機 10 について説明をしたが、このように、遊技者に有利となる特典遊技が実行されている状態で球が特定領域を通過したことに基づいて

50

特典遊技とは異なる特別遊技を遊技者に提供可能な構成として、例えば、特別図柄抽選で大当たり当選とは異なる抽選結果である小当たりに当選した場合に、特典遊技（大当たり遊技）とは異なる第2特典遊技（小当たり遊技）を実行可能にし、その第2特典遊技中に開放動作される可変入球手段（可変入賞装置65でも良いし、それ以外の入賞装置を別途設けても良い）に入球した球が通過し得る特定領域を設け、第2特典遊技中に球が特定領域を通過した場合に、第2特典遊技（小当たり遊技）の終了後に特典遊技（大当たり遊技）を実行可能な構成を用いても良い。

【3146】

なお、上述した各制御例におけるパチンコ機10の構成として、図233に示した通り、何れの遊技状態が設定されている状態であっても、左打ち遊技を実行することで第1特別図柄抽選の実行契機となり得る第1入球口64へと遊技球を入球可能とし、右打ち遊技を実行することで第2特別図柄抽選の実行契機となり得る第2入球口640へと遊技球を入球可能とするように構成しても良い。

10

【3147】

<第5制御例>

次に、図234から図270を参照して、第5制御例について説明をする。本第5制御例は、上述した第1制御例に対して、主制御装置110のMPU201が有するROM202、及びRAM203の一部構成を変更した点と、音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222、及びRAM223の一部構成を変更した点とで相違している。また、主制御装置110のMPUが実行する制御内容と、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する制御内容の一部を変更した点で相違している。それ以外の内容は同一であり、同一の内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

20

【3148】

上述した第1制御例では、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）を設定可能に構成し、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて実行される大当たり遊技の終了後に、各図柄（特別図柄、普通図柄）の確率状態を低確率状態から高確率状態へと移行させることを可能に構成していた。また、上述した大当たり遊技の終了後、及び、他の終了条件（例えば、特別図柄抽選の実行回数が所定回数に到達した場合に成立する終了条件）が成立した場合に、各図柄（特別図柄、普通図柄）の確率状態を高確率状態から低確率状態へと移行させることを可能に構成していた。

30

【3149】

つまり、特別図柄抽選によって大当たり当選しない限り、各図柄（特別図柄、普通図柄）の確率状態を低確率状態から高確率状態へと移行させる契機が成立しないように構成していた。このように構成された第1制御例では、遊技者に対して、多くの賞球を付与可能な大当たり遊技と、遊技者に有利な抽選が実行され易い高確率状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）の設定と、が何れも特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて実行されるため、特別図柄抽選で大当たり当選した遊技者に対して多様な特典を付与することができ、遊技者に対して特別図柄抽選で大当たり当選することを目指して意欲的に遊技を行わせることができるものであった。

40

【3150】

しかしながら、上述した第1制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合にのみ、各図柄の確率状態を高確率状態へと移行可能に構成していることから、特別図柄抽選で大当たり当選していない遊技者は特典が付与されず、長時間に渡って大当たり当選していない遊技者の遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

【3151】

これに対して、本第5制御例では、普通図柄の確率状態を低確率状態から高確率状態へと移行させるための契機として、特別図柄抽選の大当たり当選以外の契機を設け、特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選とは異なる抽選結果（外れ）の一部において、普通図柄

50

の高確率状態を設定させるための契機が成立するように構成している。

【3152】

つまり、特別図柄抽選で大当たり当選しなかった遊技者に対しても、大当たり遊技とは異なる特典を付与可能に構成している。このように構成することで、1回の特別図柄抽選において、大当たり遊技が実行される抽選結果と、時短状態（普通図柄の高確率状態）が設定される抽選結果とを遊技者に別々に提供することができるため、遊技者に対して有利となる抽選結果の種別の多様化を図りやすくすることができる。

【3153】

さらに、本第5制御例では、設定されている遊技状態に応じて、普通図柄の高確率状態を設定させるための契機の成立のし易さを異ならせしており、具体的には、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている場合は、特別図柄抽選が実行された場合に大当たり当選の有無に加え、時短当選（普通図柄の高確率状態を設定させるための契機の成立の有無）の有無を判定可能に構成し、通常状態以外の遊技状態が設定されている場合は、特別図柄抽選が実行された場合に大当たり当選の有無のみを判定可能に構成している。

【3154】

このように構成することで、通常状態が設定されている状態では、普通図柄の高確率状態が設定され得る契機として、特別図柄抽選において大当たり当選した場合に成立し得る契機と、特別図柄抽選で時短当選した場合に成立し得る契機と、が設定され、通常状態以外の遊技状態では、普通図柄の高確率状態が設定され得る契機として、特別図柄抽選において大当たり当選した場合に成立し得る契機が設定されることになる。即ち、時短当選の有無を判定可能となる通常状態のほうが、通常状態以外の遊技状態よりも、普通図柄の高確率状態を設定するために多くの契機が設定されるように構成している。

【3155】

よって、各図柄（特別図柄、普通図柄）が低確率状態に設定されており、各図柄抽選において最も当たり当選し難い遊技状態（遊技者に不利となる遊技状態）である通常状態のほうが、他の遊技状態よりも普通図柄の高確率状態を設定させ易くすることができ、通常状態中の遊技を実行している遊技者の遊技意欲を高めることができる。

【3156】

加えて、本第5制御例では、普通図柄の高確率状態が設定されている遊技状態（確変状態、時短状態）のほうが、普通図柄の低確率状態が設定されている遊技状態（通常状態、第2確変状態）よりも第2特別図柄抽選が実行され易くなるように構成しており、且つ、第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）を、所定数（4個）を上限に記憶可能（保留記憶可能）に構成している。そして、第1特別図柄抽選よりも第2特別図柄抽選のほうが時短当選し易くなるように構成している。

【3157】

つまり、普通図柄の高確率状態が設定されている何れかの遊技状態（確変状態、時短状態）から通常状態へと遊技状態が移行した場合（遊技者に有利な遊技状態から不利な遊技状態へと移行した場合）において、移行後の通常状態中に、移行前の普通図柄の高確率状態中にて保留記憶された第2特別図柄抽選の実行権利に基づく第2特別図柄抽選が実行された場合に時短当選し易くなるように構成している。

【3158】

このように構成することで、遊技者に有利な遊技状態から不利な遊技状態へと移行した場合にも所定期間の間、遊技者に有利な遊技状態へと復帰し易い特別図柄抽選を遊技者に実行させることができるため、遊技者に不利となる遊技状態である通常状態が設定された場合に遊技者の遊技意欲が著しく低下してしまうことを抑制することができる。また、通常状態中により多くの第2特別図柄抽選を実行させるために、第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）を上限数（4個）獲得した状態で普通図柄の高確率状態を終了させようと、普通図柄の高確率状態が終了する最後の瞬間まで特図2保留を獲得するための遊技を意欲的に行わせることができる。

【3159】

上述した第1制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいてのみ普通図柄の高確率状態を設定可能に構成していた。具体的には、大当たり遊技終了後に、遊技者に有利な有利遊技状態として、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）或いは、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）を設定可能に構成していた。そして、大当たり遊技終了後に確変状態が設定された場合には、特別図柄抽選が50回実行されるまで確変状態が継続し、その後、50回の特別図柄抽選が実行されるまで、即ち、大当たり遊技終了後からの特別図柄抽選回数が100回に到達するまで、時短状態が設定されるように構成していた。一方、大当たり遊技終了後に時短状態が設定された場合には、特別図柄が100回実行されるまで時短状態が継続するように構成していた。

10

【3160】

これに対して、本第5制御例では、上述した通り、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に加え、特別図柄抽選で時短当選した場合にも普通図柄の高確率状態を設定可能に構成しており、大当たり当選に基づいて設定される普通図柄の高確率状態（第1時短）と、時短当選に基づいて設定される普通図柄の高確率状態（第2時短）とで、普通図柄の高確率状態を終了させるための終了条件の成立のし易さを異ならせている。

【3161】

具体的には、第1時短の終了条件として設定される時短回数よりも第2時短の終了条件として設定される時短回数のほうが多くなり易くなるように構成している。このように、普通図柄の高確率状態が設定された場合において、その設定契機（普通図柄の高確率状態を設定するための成立契機）に応じて有利度合いを異ならせた普通図柄の高確率状態を設定可能とすることにより、普通図柄の高確率状態が設定されるか否かだけで無く、どのような契機で普通図柄の高確率状態が設定されるのかという遊技の過程についても遊技者に興味を持たせることができるため、遊技者に継続して遊技を行わせ易くすることができる。

20

【3162】

なお、本第5制御例では、普通図柄の高確率状態において遊技者に付与される特典の有利度合いを異ならせるために、時短終了条件の成立のし易さ（時短回数）を異ならせているが、これに限ること無く、例えば、第1時短が設定された場合と、第2時短が設定された場合とで、第2特別図柄抽選の保留記憶の獲得のし易さ（電動役物640aの開放パターン）を異ならせたり、普通図柄の高確率状態中に特別図柄抽選で大当たり当選した場合に付与される特典の有利度合い（例えば、大当たり遊技中に付与される賞球数や、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の種別）を異ならせたりするように構成しても良い。

30

【3163】

まず、図234を参照して、本第5制御例におけるパチンコ機10の構成について説明をする。図234は、本第5制御例のパチンコ機10における遊技盤13の正面図である。図234に示した通り、本第5制御例のパチンコ機10における遊技盤13は、上述した第1実施形態のパチンコ機10における遊技盤13（図119参照）に対して、遊技盤13の左側領域（可変表示ユニット80の左側の領域）に設けられていたスルーゲート67を削除した点と、電動役物640aが付設された第2入球口640、少なくとも大当たり遊技が実行された場合に遊技球を入賞させることが可能となる可変入賞装置65の配設位置を異ならせた点と、で大きく相違している。また、可変入賞装置65の内部構成を変更している点で相違している。それ以外の内容は上述した第1制御例と同一であり、同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

40

【3164】

図234に示した通り、本第5制御例のパチンコ機10では、普通図柄の抽選実行契機を成立させるための入球口であるスルーゲート67を、可変表示ユニット80の右側に形成された右側領域のみに配設している。このように構成することで、可変表示ユニット80の左側に形成された左側領域に向けて遊技球を発射させ、第1入球口（入賞口）64へ

50

と遊技球を入球させる左打ち遊技を行っている間は、普通図柄抽選を実行させ難くすることができる。

【3165】

第1入球口64は、可変表示ユニット80の下方に配置されている。可変表示ユニット80が遊技盤13上の遊技領域を左右に区画するように配置されており、可変表示ユニット80の左側には遊技球が流下可能な左側流路（左側領域）が形成され、可変表示ユニット80の右側には遊技球が流下可能な右側流路（右側領域）が形成されている。そして、左側流路（領域）を流下した遊技球は、右側流路（領域）を流下すること無く、右側流路（領域）を流下した遊技球は、左側流路（領域）を流下しないように構成されている。

【3166】

可変表示ユニット80の下側には、左側流路（領域）を流下した遊技球も、右側流路（領域）を流下した遊技球も流下可能な下側領域（共通領域）が形成され、下側領域の最流下部（遊技盤13の最下部）にはアウト口66が設けられている。第1入球口64は、左側流路を流下した遊技球も、右側流路を流下した遊技球も入球可能な位置に配置されている。なお、本第5制御例の構成とは異ならせ、左側流路を流下する遊技球のみが第1入球口64へと入球可能となるように構成しても良い。このように構成することで、右側領域へと遊技球を流下させる右打ち遊技を実行する場合、例えば、右打ち遊技によって第2入球口640へと遊技球を入球させる遊技を実行する場合において、第1入球口64へと遊技球が入球し、第1特別図柄抽選が実行される事態が発生することを抑制することができる。

【3167】

第2入球口640は、右側流路を流下した遊技球が、左側流路を流下した遊技球よりも入球し易い位置に配置されている。第2入球口640は、遊技盤13に横長矩形状の開口部が形成されており、その開口部に遊技球が流下することが可能な流路が形成されており、開口部に入球した遊技球を検知するフォトセンサが設けられている。開口部の前面側には開口部を塞ぐことが可能な横長矩形状の開閉板として電動役物640aが付随して設けられており、その開閉板の可変を軸として正面側に開閉駆動するための開放口ソレノイド（図示せず）とを備えている。第2入球口640の開口部は、通常時は、遊技球が入賞できないか又は入賞し難い閉状態になっている。普通図柄（第2図柄）の当たりの際には開放口ソレノイドを駆動して電動役物640aを正面下側に傾倒し、球が第2入球口640の開口部に入賞しやすい開放状態を一時的に形成し、その開放状態と通常時の閉鎖状態との状態を遊技状態により定められた所定回数繰り返すように作動する。

【3168】

尚、本パチンコ機10では、第1入球口64及び第2入球口640へ入賞があったことを契機として抽選（特別図柄抽選）が行われる。パチンコ機10は、その特別図柄抽選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）と、普通図柄の高確率状態を設定するための時短当選の判定（時短抽選）とを行うと共に、大当たりと判定した場合（大当たり当選した場合）はその大当たり種別の判定を行い、時短当選した場合はその時短種別の判定を行うように構成している。

【3169】

本第5制御例では、第1入球口64に遊技球が入球した場合に抽選契機が成立する第1特別図柄と、第2入球口640に遊技球が入球した場合に抽選契機が成立する第2特別図柄と、で異なる大当たり種別が規定されており、第1特別図柄に対しては16R確変大当たり（大当たりA5）、6R確変大当たり（大当たりB5）が規定されている。また、第2特別図柄に対しては16R確変大当たり（大当たりA5）、6R確変大当たり（大当たりC5）、6R確変大当たり（大当たりD5）が規定されている。第1図柄表示装置37A、37Bには、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

【3170】

ここで、「16R確変大当たり（大当たりA5）」とは、最大ラウンド数が16ラウン

10

20

30

40

50

ドの大当たり遊技が実行され、その大当たり遊技の終了後に確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定される大当たり種別である。本第5制御例では、特別図柄の高確率状態が継続する期間（特図高確期間）と、普通図柄の高確率状態が継続する期間（普図高確期間）として、異なる期間を設定可能に構成しており、大当たりA5は、特図高確期間として特別図柄（第1特別図柄または第2特別図柄）が60回変動されて、60回目の特別図柄変動が停止するまでの期間が設定され、普図高確期間として特別図柄（第1特別図柄または第2特別図柄）が60回変動されて、60回目の特別図柄変動が停止するまでの期間が設定される。

【3171】

つまり、大当たりA5に対しては、特図高確期間と、普図高確期間として同一条件（60回目の特別図柄変動停止）が規定されている。よって、大当たり種別として大当たりA5が設定された場合には、大当たり遊技終了後に確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定され、その確変状態中における60回目の特別図柄変動が停止表示された場合に特図高確期間と普図高確期間とが共に終了し通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定される。このように構成することで、普通図柄の高確率状態が設定されている遊技状態から直接通常状態へと遊技状態が移行することになるため、普通図柄の高確率状態中に獲得した第2特別図柄の抽選権利（特図2保留）に基づく第2特別図柄抽選を、通常状態において実行し易くすることができる。

【3172】

「6R確変大当たり（大当たりB5）」とは、最大ラウンド数が6ラウンドの大当たり遊技が実行され、その大当たり遊技の終了後に確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定される大当たり種別である。この大当たりB5が、特図高確期間、及び普図高確期間を終了させるための終了条件として、上述した大当たりA5と同一の終了条件（60回目の特別図柄変動が停止表示された場合に成立する条件）が規定されている。つまり、大当たりB5は、大当たりA5に対して、大当たり遊技中に実行されるラウンド遊技の数（ラウンド数）のみを異ならせた大当たり種別となる。

【3173】

上述したとおり、本第5制御例では、普通図柄の低確率状態である通常状態においては、第2入球口640へと遊技球を入球させることが困難となるように構成していることから、通常状態中は左打ち遊技によって第1入球口64へと遊技球を入球させ、第1特別図柄抽選を実行させる左打ち遊技が実行されるように構成している。そして、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、大当たり種別として大当たりA、或いは大当たりBの何れかが設定されるように構成している。つまり、通常状態において主として実行される第1特別図柄抽選において大当たり当選した場合には、設定された大当たり種別に応じた異なるラウンド数の大当たり遊技が実行され、大当たり遊技終了後に終了条件が同一の確変状態が設定されるように構成している。

【3174】

このように構成することで、何れの大当たり種別が設定された場合であっても、大当たり遊技が終了した後は同一条件の遊技を遊技者に行わせることができる。なお、本第5制御例では、第1特別図柄抽選にて大当たり当選した場合に、大当たり遊技のラウンド数のみを異ならせた大当たり種別を設定可能に構成しているが、これに限ること無く、設定される大当たり種別に応じて、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の種別を異ならせたり、同一の遊技状態に対して終了条件を異ならせたりするように構成しても良い。また、大当たり遊技の内容（ラウンド数等）と、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の内容（遊技状態種別、終了条件）と、を異ならせて設定可能に構成しても良い。

【3175】

この場合、特別図柄の大当たり当選に基づいて遊技者に付与される第1特典（大当たり遊技）と、第2特典（普通図柄の高確率状態）と、の種別として、第1特典及び第2特典が最も遊技者に有利となる組合せに対応した大当たり種別から、第1特典及び第2特典が最も遊技者に不利となる組合せに対応した大当たり種別まで予め規定しておき、大当たり

当選時にいずれかの当たり種別が設定されるように構成しても良い。このように構成することで、特別図柄抽選で当たり当選した後に付与され得る特典の有利益合いを、設定される当たり種別に基づいて大きく異ならせることができるため、遊技者に対して設定される当たり種別に対して興味を持たせることができる。なお、特別図柄抽選で当たり当選したことに基づいて付与される特典の有利益合いを大きく異ならせないようにするためには、例えば、有利益合いの低い第1特典と、有利益合いの高い第2特典と、を組み合わせた当たり種別や、有利益合いの高い第1特典と、有利益合いの低い第2特典と、を組み合わせた当たり種別、即ち、当たり種別に対して規定されている第1特典と第2特典との有利益合いが共に高い、或いは共に低い当たり種別以外の当たり種別のみが予め規定されるように構成し、規定されている複数の当たり種別の中から何れか1の当たり種別を設定するように構成すれば良い。

10

【3176】

「6R確変当たり（当たりC5）」とは、最大ラウンド数が6ラウンドの当たり遊技が実行され、その当たり遊技の終了後に確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定される当たり種別である。そして、本第5制御例では、特別図柄の高確率状態が継続する期間（特図高確期間）と、普通図柄の高確率状態が継続する期間（普図高確期間）として、異なる期間を設定可能に構成しており、当たりC5は、特図高確期間として特別図柄（第1特別図柄または第2特別図柄）が60回変動されて、60回目の特別図柄変動が停止するまでの期間が設定され、普図高確期間として特別図柄（第1特別図柄または第2特別図柄）が56回変動されて、56回目の特別図柄変動が停止するまでの期間が設定される。

20

【3177】

つまり、当たりC5は、特図高確期間を終了させるための終了条件（確変終了条件）と、普図高確期間を終了させるための終了条件（時短終了条件）とを異ならせて規定しており、確変終了条件が成立するよりも前に時短終了条件が成立するように構成されている。よって、当たり種別として当たりC5が設定された場合には、当たり遊技終了後に確変状態が設定され、その確変状態中における56回目の特別図柄変動が停止表示された場合に、特図高確期間よりも先に普図高確期間が終了し、第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定される。そして、第2確変状態が設定されてから4回目（当たり遊技が終了してから合計で60回目）の特別図柄変動が停止表示された場合に時短終了条件が成立し、通常状態が設定されるように遊技状態が遷移する。

30

【3178】

ここで、確変状態が設定されている期間は、普通図柄の高確率状態が設定されていることから、第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）を獲得し易い遊技状態であり、遊技者に対して右打ち遊技を行わせる遊技期間となるのに対して、第2確変状態が設定されている期間は、普通図柄の低確率状態が設定されていることから、通常状態と同様に特図2保留を獲得し難い遊技状態となる。よって、遊技者に対して左打ち遊技を行わせる遊技期間となる。つまり、確変状態から第2確変状態へと移行した場合には、確変状態中に獲得した特図2保留に基づく第2特別図柄抽選が、第2確変状態中に実行されることになる。そして、本第5制御例では、第1特別図柄抽選よりも第2特別図柄抽選が優先して実行され、且つ、特図2保留を最大で4個まで記憶可能に構成していることから、特図2保留を上限数（4個）獲得した状態で確変状態から第2確変状態へと移行したとしても、第2確変状態が終了するまで（特図高確期間が終了するまで）の間に、4回の第2特別図柄抽選が実行されるため、第2確変状態から通常状態へと遊技状態が移行した時点において記憶されている特図2保留の数が0個となる。

40

【3179】

つまり、当たり種別として当たりCが設定された場合には、当たり遊技終了後に主として第2特別図柄抽選が実行される普図高確期間（確変状態）が設定されるが、普図高確期間中に獲得した特図2保留に基づく第2特別図柄抽選を、通常状態にて実行させ難い遊技が実行されることになる。よって、同一内容の当たり遊技が実行され、且つ、大

50

当たり遊技終了後に確変状態が設定される点で同一の大当たり種別である大当たりBよりも、特図高確期間及び普図高確期間が終了し、通常状態が設定された状態における第2特別図柄抽選の実行のし易さの点で大当たりBよりも不利な大当たり種別となる。

【3180】

なお、詳細な説明は後述するが、本第5制御例では、確変状態が終了し第2確変状態が設定された場合と、確変状態が終了し通常状態が設定された場合と、で同一の演出態様（引き戻しモード）が設定されるように構成している。つまり、確変状態が終了した後に、第2確変状態、或いは通常状態の何れの遊技状態が設定されているのかを遊技者に把握させ難くするように構成している。このように構成することで、普図高確期間が終了した後に実行される第2特別図柄抽選が通常状態中に実行されたものであるか、第2確変状態中に実行されたものであるかを遊技者に分かり難くすることができるため、実行された第2特別図柄抽選によって時短当選し得るか否か（時短抽選が実行されているか否か）を分かり難くすることができる。

10

【3181】

よって、第2確変状態が設定されている場合であっても、時短当選を期待させながら遊技を行わせることができる。

【3182】

なお、本第5制御例では、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されてから特図高確期間（特別図柄の高確率状態が継続する期間）よりも先に普図高確期間（普通図柄の高確率状態が継続する期間）が終了し、第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）するように各終了条件が規定されている大当たり種別として大当たりC5を有しており、具体的には、大当たりC5には、確変状態中に獲得した特図2保留が第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）の間に、全て消費されるよう普図高確期間が終了してから特図高確期間が終了するまでの期間（第2確変状態が継続する期間）として、特別図柄変動が4回実行されるまでの期間を設定するように構成しているが、これに限ること無く、確変状態の後に設定される遊技状態（通常状態、第2確変状態等）に応じて、獲得済みの特図2保留に基づく特別図柄抽選（第2特別図柄抽選）が実行される遊技状態を異ならせる構成。即ち、獲得済みの特図保留に基づいて特別図柄抽選が実行される遊技状態として、遊技者に有利となる有利遊技状態（通常状態）で実行され得る特別図柄抽選の実行回数を異ならせることが可能な構成を用いても良い。

20

30

【3183】

例えば、確変状態中に獲得した特図2保留の一部が第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）の間に消費され、残りの特図2保留が通常状態中に消費されるよう、例えば、普図高確期間の終了条件として特別図柄変動58回、特図高確期間の終了条件として特別図柄変動60回が規定される大当たり種別を設けても良い。この場合、確変状態中に上限数の特図2保留を獲得した状態で普図高確期間が終了し第2確変状態へと移行すると、第2確変状態中に特図2保留を2個消化し、残りの2個の特図2保留に基づく第2特別図柄抽選を通常状態において実行させることができる。このように、確変状態が設定されて特図高確期間よりも先に普図高確期間が終了するように各終了条件を規定する場合には、各終了条件の差分を異ならせるだけで通常状態にて実行され得る第2特別図柄抽選の回数を異ならせることができる。

40

【3184】

また、本第5制御例では、第1特別図柄の保留記憶（特図1保留）と、第2特別図柄の保留記憶（特図2保留）と、を共に有している場合において、第1特別図柄抽選よりも第2特別図柄抽選が優先して実行されるように構成しているため、上述した通り、確変状態中に獲得した特図2保留に基づく第2特別図柄抽選が、特図1保留の有無（特図2保留よりも先に獲得している特図1保留の有無）に関わらず優先して実行され、特図2保留を獲得し易い遊技状態（普通図柄の高確率状態）が終了した場合、即ち、特図2保留を獲得し難い遊技状態（普通図柄の低確率状態）が設定された直後から特図2保留数が減少してい

50

くが、これに限ること無く、特図 1 保留に基づく第 1 特別図柄抽選と、特図 2 保留に基づく第 2 特別図柄抽選とを、各特図保留を獲得した順に応じて実行可能に構成しても良い。

【3185】

「6R 確変大当たり（大当たり D5）」とは、最大ラウンド数が 6 ラウンドの大当たり遊技が実行され、その大当たり遊技の終了後に確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定される大当たり種別である。そして、本第 5 制御例では、特別図柄の高確率状態が継続する期間（特図高確期間）と、普通図柄の高確率状態が継続する期間（普図高確期間）として、異なる期間を設定可能に構成しており、大当たり D5 は、特図高確期間として特別図柄（第 1 特別図柄または第 2 特別図柄）が 60 回変動されて、60 回目の特別図柄変動が停止するまでの期間が設定され、普図高確期間として特別図柄（第 1 特別図柄または第 2 特別図柄）が 65 回変動されて、65 回目の特別図柄変動が停止するまでの期間が設定される。

10

【3186】

つまり、大当たり D5 は、特図高確期間を終了させるための終了条件（確変終了条件）と、普図高確期間を終了させるための終了条件（時短終了条件）とを異ならせて規定しており、時短終了条件が成立するよりも前に確変終了条件が成立するように構成されている。よって、大当たり種別として大当たり D5 が設定された場合には、大当たり遊技終了後に確変状態が設定され、その確変状態中における 60 回目の特別図柄変動が停止表示された場合に、普図高確期間よりも先に特図高確期間が終了し、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定される。そして、時短状態が設定されてから 5 回目（大当たり遊技が終了してから合計で 65 回目）の特別図柄変動が停止表示された場合に時短終了条件が成立し、通常状態が設定されるように遊技状態が遷移する。

20

【3187】

ここで、時短状態が設定されている期間は、確変状態と同様に、普通図柄の高確率状態が設定されていることから、第 2 特別図柄抽選の実行権利（特図 2 保留）を獲得し易い遊技状態であり、遊技者に対して右打ち遊技を行わせる遊技期間となる。つまり、確変状態から時短状態へと移行した場合には、遊技者に対して継続して右打ち遊技を実行させ特図 2 保留を獲得する遊技を行わせることになる。そして、本第 5 制御例では、第 1 特別図柄抽選よりも第 2 特別図柄抽選が優先して実行され、且つ、特図 2 保留を最大で 4 個まで記憶可能に構成していることから、特図 2 保留を上限数（4 個）獲得した状態で時短状態から通常状態へと移行した時点において記憶されている特図 2 保留の数が 4 個となる。

30

【3188】

つまり、大当たり種別として大当たり D5 が設定された場合には、大当たり遊技終了後に主として第 2 特別図柄抽選が実行される普図高確期間（確変状態）が設定され、大当たり B5 と同様に普図高確期間中に獲得した特図 2 保留に基づく第 2 特別図柄抽選を、通常状態にて実行させ易い遊技が実行されることになる。よって、同一内容の大当たり遊技が実行され、且つ、大当たり遊技終了後に確変状態が設定され、その後、特図高確期間及び普図高確期間が終了し、通常状態が設定された状態における第 2 特別図柄抽選の実行のし易さの点で大当たり B5 と同等の有利度合いとなる。

【3189】

ここで、時短状態は、確変状態と比べて特別図柄抽選で大当たり当選する確率が低確率（ $1/300$ ）に設定されることから、時短状態は確変状態よりも特別図柄抽選で大当たり当選し難い遊技状態となる。よって、確変状態から通常状態へと移行する大当たり B5 では、確変状態中に実行される特別図柄の最終変動期間中に、当該変動にて大当たり当選しているか否かを示すための演出（変動演出）と、確変状態中に特図 2 保留を上限数まで獲得させることを促すための案内報知（報知演出）と、を重複して実行する必要がある、異なる主旨の演出が重複して実行されることから遊技者に分かり難い演出が実行されてしまうという問題があった。

40

【3190】

これに対して、大当たり D5 のように、確変状態から時短状態へと移行し、その後、時

50

短状態から通常状態へと移行するように特図高確期間の終了条件と普図高確期間の終了条件とを規定した場合には、確変状態中に実行される特別図柄の最終変動期間中は、当該変動にて大当たり当選しているか否かを示すための演出（変動演出）のみを実行することが可能となるため、遊技者に対して、特別図柄の高確率状態中（特図高確期間中）に実行される特別図柄抽選、即ち、大当たり当選の期待度が高い特別図柄抽選の抽選結果を示すための変動演出に遊技者を注視させ易くすることができる。そして、時短状態の最終変動において、特図2保留を上限数まで獲得させることを促すための案内報知（報知演出）を実行することで、大当たり当選の期待度が高い特別図柄抽選の抽選結果を示すための変動演出が実行される期間と、普図高確期間中に特図2保留を上限数まで獲得させることを促すための報知演出が実行される期間とが重複し難くすることができる。

10

【3191】

よって、大当たりD5は、大当たりB5に対して、実行される演出の分かり易さの点で有利な大当たり種別となる。

【3192】

普通図柄の高確率状態中（普図高確期間中）は、第2図柄の当たり確率がアップするだけでなく、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放される時間も変更され、通常状態中（普通図柄の低確率状態）と比して長い時間が設定される。電動役物640aが開放された状態（開放状態）にある場合は、その電動役物640aが閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比して、第2入球口640へ球が入賞しやすい状態となる。よって、時短状態中は、第2入球口640へ球が入賞し易い状態となり、特別図柄抽選が行われる回数を増やすことができる。

20

【3193】

なお、時短状態中において、第2入球口640に付随する電動役物640aの開放時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更することに加えて、1回の当たりで電動役物640aが開放する回数を通常状態中よりも増やす変更を行うものとしてもよい。また、時短状態中において、第2図柄の当たり確率は変更せず、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放される時間および1回の当たりで電動役物640aが開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、時短状態中において、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放される時間や、1回の当たりで電動役物640aを開放する回数はせず、第2図柄の当たり確率だけを、通常中と比してアップするよう変更するものであってもよい。

30

【3194】

遊技領域には、球が入賞することにより5個から15個の球が賞球として払い出される複数の一般入賞口（入球口）63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示ユニット80が配設されている。可変表示ユニット80には、第1入球口64及び第2入球口640への入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37A、37Bにおける変動表示と同期させながら、第3図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81と、普通図柄始動口（スルーゲート）67の球の通過をトリガとして第2図柄を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。また、可変表示ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。

40

【3195】

第3図柄表示装置81は9インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、表示制御装置114（図242参照）によって表示内容が制御されることにより、例えば上、中及び下の3つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第3図柄）によって構成され、これらの第3図柄が図柄列毎に横スクロールして第3図柄表示装置81の表示画面上にて第3図柄が可変表示されるようになっている。本実施形態の第3図柄表示装置81は、主制御装置110（図242参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37A、37Bで行われるのに対して、その第1図柄表示装置37A、37

50

Bの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしても良い。

【3196】

第2図柄表示装置83は、球が普通図柄始動口（スルーゲート）67を通過する毎に表示図柄（第2図柄（図示せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機10では、球が普通図柄始動口（スルーゲート）67を通過したことが検出されると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第2図柄表示装置83において、第2図柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれば、第2図柄表示装置において、第3図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。

10

【3197】

パチンコ機10は、第2図柄表示装置における変動表示が所定図柄（本実施形態においては「○」の図柄）で停止した場合に、第2入球640に付随された電動役物640aが所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成されている。

【3198】

第2図柄の変動表示にかかる時間は、遊技状態が通常中の場合よりも、時短中の方が短くなるように設定される。これにより、時短中は、第2図柄の変動表示が短い時間で行われるので、当たり抽選（第2図柄の変動表示回数）を通常中よりも多く行うことができる。よって、当たり抽選において当たりとなる機会が増えるので、第2入球口640の電動役物640aが開放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。よって、時短中は、第2入球口640へ球が入賞しやすい状態とすることができる。なお、第2入球口640に球が入球することで、賞球として遊技者に4個の球が上皿17に払い出されるので第2入球口640へ球が入賞し易い状態となることで、遊技者の持ち球が減少することを抑制しながら遊技を行うことができ、追加で球を貸し出す為の投資を抑制させることができる。

20

【3199】

なお、時短中において、当たり確率を高める、1回に当たりに対する電動役物640aの開放時間や開放回数を増やすなど、その他の方法によっても、時短中に第2入球口640へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第2図柄の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第2図柄の変動表示にかかる時間を、時短中において通常中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、1回の当たりに対する電動役物640aの開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。

30

【3200】

普通図柄始動口（スルーゲート）67は、可変表示ユニット80の右側流路の領域において遊技盤に組み付けられ、遊技盤に発射された球のうち、遊技盤の左側を流下する球の一部が通過可能に構成されている。普通図柄始動口（スルーゲート）67を球が通過すると、第2図柄の当たり抽選が行われる。当たり抽選の後、第2図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。

40

【3201】

球の普通図柄始動口（スルーゲート）67の通過回数は、合計で最大4回まで保留され、その保留球数が上述した第1図柄表示装置37A、37Bにより表示されると共に第2図柄保留ランプ（図示せず）においても点灯表示される。第2図柄保留ランプは、最大保留数分の4つ設けられ、第3図柄表示装置81の下方に左右対称に配設されている。

【3202】

なお、第2図柄の変動表示は、本制御例のように、第2図柄表示装置において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第1図柄表示装置37A、37B及び第3図柄表示装置81の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第2図

50

柄保留ランプの点灯を第3図柄表示装置81の一部で行うようにしても良い。また、普通図柄始動口（スルーゲート）67の球の通過に対する最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、普通図柄始動口（スルーゲート）67の組み付け数は1つに限定されるものではなく、複数（例えば、2つ）であっても良い。また、普通図柄始動口（スルーゲート）67の組み付け位置は可変表示ユニット80の右方に限定されるものではなく、例えば、可変表示ユニット80の左方でも良い。また、第1図柄表示装置37A、37Bにより保留球数が示されるので、第2図柄保留ランプにより点灯表示を行わないものとしてもよい。

【3203】

可変表示ユニット80の下方には、球が入賞し得る第1入球口64が配設されている。この第1入球口64へ球が入賞すると遊技盤13の裏面側に設けられる第1入賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第1入球口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図242参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37Aで示される。なお、本実施形態では、普通図柄始動口（スルーゲート）67を遊技球が通過した場合には、賞球は払いだされない構成としたが、それに限らず、例えば、1球等の所定数の賞球を払い出すように構成してもよい。

【3204】

また、第1入球口64および第2入球口640は、それぞれ、球が入賞すると4個の球が賞球として払い出される入賞口の1つにもなっている。なお、本実施形態においては、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを異なる数、例えば、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を3個とし、第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を5個として構成してもよい。

【3205】

第2入球口640には電動役物640aが付随されている。この電動役物640aは開閉可能に構成されており、通常は電動役物640aが閉鎖状態となって、球が第2入球口640へ入賞しにくい状態となっている。一方、普通図柄始動口（スルーゲート）67への球の通過を契機として行われる第2図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第2図柄表示装置に表示された場合、電動役物640aが開放状態となり、球が第2入球口640へ入賞しやすい状態となる。

【3206】

上述した通り、時短中は、通常中と比して第2図柄の当たり確率が高く、また、第2図柄の変動表示にかかる時間も短いので、第2図柄の変動表示において「○」の図柄が表示され易くなって、電動役物640aが開放状態（拡大状態）となる回数が増える。更に、確変中および時短中は、電動役物640aが開放される時間も、通常中より長くなる。よって、時短中は、通常時と比して、第2入球口640へ球が入賞しやすい状態を作ることができる。

【3207】

ここで、第1入球口64に球が入賞した場合と第2入球口640へ球が入賞した場合とで、大当たりとなる確率は、低確率状態であっても高確率状態でも同一である。しかしながら、第2入球口640へと遊技球が入球することで実行される第2特別図柄抽選では、特定の遊技状態（通常状態）において、大当たり当選以外の特典として時短状態を付与可能に構成している。つまり、第2特別図柄抽選の抽選結果として、大当たり当選以外（外れ）である場合の一部において、特別図柄変動が停止表示された後に、時短状態を設定する特典を付与可能に構成している。よって、第1入球口64へと遊技球が入球したことを契機に実行される第1特別図柄抽選よりも、第2特別図柄抽選のほうが遊技者に有利な特別図柄抽選を実行することになる。

【3208】

つまり、第2特別図柄抽選を実行させ易くすることが可能となる普通図柄の高確率状態が設定されることを期待させながら遊技者に遊技を行わせることができる。

【3209】

次に、図235から図239を参照して、本第5制御例のパチンコ機10において第3図柄表示装置81の表示面にて実行される各種演出のうち、特徴的な演出の内容について説明をする。本第5制御例では、上述した第1制御例に対して、特別図柄抽選の抽選結果として、大当たり当選以外に時短当選を設けている点で大きく相違しており、ここでは、時短当選に関わる演出について主に説明をする。なお、上述した第1制御例と同一内容の要素（表示態様）については、その詳細な説明を省略する。

【3210】

図235(a)は、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて実行される大当たり遊技中に表示される表示画面の一例を示した図である。図235(a)に示した通り、大当たり遊技が実行されると、主表示領域Dmにはウサギを模したキャラクタ801が表示され、遊技者に特典（大当たり遊技）が付与されていることを祝福する演出が実行される。大当たり遊技中は、主表示領域Dmの右上に形成された小表示領域Dm1にて大当たり当選したことを示す第3図柄が継続して停止表示されており、図235(a)に示した例では、「777」の表示態様で第3図柄が停止表示されている。この小表示領域Dm1は、第1特別図柄に対応して変動表示される第3図柄が表示される領域であって、第1特別図柄が変動表示されている間は、第1特別図柄が変動表示されていることを示す表示態様で第3図柄が変動表示される。

【3211】

また、主表示領域Dm1の左側には、大当たり遊技中における遊技方法を遊技者に案内するための案内報知態様が表示される小表示領域Dm4と、現在のラウンド数（ラウンド遊技数）を遊技者に報知するためのラウンド数報知態様が表示される小表示領域Dm5と、通常状態を介さずに連続して実行された遊技において獲得した賞球数に対応する値を示すための獲得情報が表示される小表示領域Dm6と、が形成され、図235(a)に示した例では、小表示領域Dm4に「右打ち」、小表示領域Dm5に「2ラウンド」、小表示領域Dm6に「140P」の文字が表示されている。

【3212】

つまり、大当たり遊技中は右打ち遊技を実行することを遊技者に案内し、現在大当たり遊技の2ラウンド目が実行されていることを報知し、今回の大当たり遊技にて獲得した賞球数が140個であることを示している。このように、大当たり遊技中であること、及び、大当たり遊技中の遊技方法や、獲得した特典に関する情報を表示可能に構成することで、遊技者に対して、分かり易い遊技を提供することができる。

【3213】

そして、大当たり遊技中のラウンド遊技が全て終了し、大当たり遊技のエンディング期間が設定されると、図235(b)に示した通り、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を事前に遊技者に示唆するためのエンディング画面が表示される。図235(b)は、大当たり遊技のエンディング画面に表示される表示画面の一例を示した図である。図235(b)に示した例では、大当たり遊技終了後に確変状態に対応した演出（チャンスタイム）が設定されることと、そのチャンスタイムの期間が56回（特別図柄変動56回）であることが遊技者に報知される表示画面を示している。そして、主表示領域Dm1の中央部では、チャンスタイム中に実行される演出内容を事前に遊技者に報知するための表示態様として、左方向から右方向へとキャラクタ801が走り続ける表示態様が表示される。

【3214】

このように、実際に確変状態が設定されるよりも前（大当たり遊技中）の一部期間を用いて、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されること、設定された確変状態の継続期間、確変状態中に実行される演出内容の説明を遊技者に報知することにより、今後実行される遊技の内容を遊技者に事前に把握させることが可能となるため、遊技者に理解し易い遊

10

20

30

40

50

技を提供することができる。

【3215】

次に、確変状態中に実行されるチャンスタイム演出の演出内容について、図236を参照して説明をする。図236(a)は、チャンスタイム中に表示される表示画面の一例を示した図であり、図236(b)は、チャンスタイムの最終変動中に表示される表示画面の一例を示した図である。チャンスタイム中は、主表示領域Dm1にてキャラクタ801が走り続け、画面に表示されるVアイコン801vをゲットすることで大当たり当選が報知される演出が実行される。上述した通り、確変状態中は、普通図柄の高確率状態が設定されるため、右打ち遊技によって第2入球口640へと遊技球を入球させ第2特別図柄抽選を実行させる遊技(右打ち遊技)が遊技者に有利な遊技方法となる。

10

【3216】

よって、小表示領域Dm4には、右打ち遊技を案内するための「右打ち」が表示される。そして、チャンスタイムが終了するまでの期間を示すための残期間報知態様が小表示領域Dm7に表示される。図236(a)では、チャンスタイムが終了するまでに実行可能な特別図柄変動の回数に残り50回であることを示すための表示態様として「残り50回」の文字が表示されている。

【3217】

ここで、チャンスタイムは確変状態に対応して実行される演出であり、チャンスタイムの終了タイミングは、確変状態が終了するタイミングのことである。ここで、本第5制御例では、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される確変大当たりの種別によって、確変状態が終了した後に、通常状態が設定される場合(大当たりA5、B5)と、第2確変状態が設定される場合(大当たりC5)と、時短状態が設定される場合(大当たりD5)と、がある。何れの大当たり種別が設定された場合であっても、確変状態が終了する特別図柄変動(確変状態における特別図柄最終変動)中は、図236(b)に示したチャンスタイム終了時の演出画面が表示される。

20

【3218】

図236(b)に示した例は、確変状態が終了した後に第2確変状態、或いは通常状態、即ち、確変状態の終了に伴い、普通図柄の高確率状態から低確率状態へと移行する場合におけるチャンスタイム終了時の演出画面の一例を示したものであって、主表示領域Dm1には、普通図柄の低確率状態が設定されることを示すための「チャンスタイム終了後は引き戻しモード突入」のコメントが表示される。そして、普通図柄の高確率状態が継続している期間、即ち、特図2保留を獲得し易い期間中に特図2保留を上限まで獲得することを促す遊技案内態様として、副表示領域Dsに「右打ちして保留を貯めてね」のコメントが表示されると共に、主表示領域Dmの右下側に獲得済みの特図2保留数を示すため小表示領域Dm9が形成される。

30

【3219】

小表示領域Dm9には、獲得可能な特図2保留の上限数と、獲得済みの特図2保留数と、を遊技者に報知可能な保留アイコンが表示され、1個目の特図2保留に対応して第1保留アイコンh1、2個目の特図2保留に対応して第2保留アイコンh2、3個目の特図2保留に対応して第3保留アイコンh3、4個目の特図2保留に対応して第4保留アイコンh4が表示される。図236(b)では、特図2保留を3個獲得している状態であるため、第1保留アイコンh1、第2保留アイコンh2、第3保留アイコンh3が獲得済みを示すための表示態様(図では黒色)で表示され、第4保留アイコンh4は未獲得であることを示すための表示態様(図では白色)で表示されている。これにより、特図2保留を上限まで獲得できたか否かを遊技者に分かり易く報知することができる。

40

【3220】

なお、詳細な説明は省略するが、小表示領域Dm9に表示される4つの保留アイコンが全て獲得済みとなった場合、即ち、確変状態における特別図柄最終変動中に上限数(4個)の特図2保留を獲得した場合には、これ以上右打ち遊技を継続しても新たな特図2保留を獲得できない点と、確変状態における特別図柄最終変動であることから、確変状態中に

50

特図 2 保留が消化されない点と、から、これ以上右打ち遊技を継続しても遊技者に有利となる特典を付与することが出来ない状況となるため、小表示領域 D m 9 には、特図 2 保留を上限数獲得したことを示すための表示態様（例えば、「MAX」）が表示されると共に、小表示領域 D m 4 に表示されている「右打ち」の文字の特図 2 保留を上限数獲得するよりも前の表示態様と異ならせ、右打ち遊技の必要性が低い表示態様（例えば、文字の大きさを小さくする）を表示するように構成している。これにより、遊技者に対して、無駄に右打ち遊技を継続させ難くすることができる。

【3 2 2 1】

引き戻しモードとは、普通図柄の低確率状態（通常状態、第 2 確変状態）において第 2 特別図柄抽選が実行される期間に対応して設定される演出である。本第 5 制御例では、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）において実行される第 2 特別図柄抽選にて時短当選し得るように構成している。つまり、引き戻しモード中は、大当たり当選だけで無く、時短当選の可能性がある特別図柄抽選が実行されるため、時短状態（普通図柄の高確率状態）が設定される可能性を高めることができる。

【3 2 2 2】

次に、図 2 3 7 を参照して、引き戻しモード中に実行される演出の内容について説明をする。図 2 3 7 (a) は、引き戻しモードの開始時に表示される表示画面の一例を示した図であり、図 2 3 7 (b) は、引き戻しモード中に時短当選した場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

【3 2 2 3】

引き戻しモードが設定されると、図 2 3 7 (a) に示した通り、獲得している特図 2 保留数に対応した数の宝箱 8 1 0 a ~ 宝箱 8 1 0 d が表示され、第 2 特別図柄変動に合わせて宝箱を開放する演出が実行される。そして、対応する第 2 特別図柄の抽選結果を示すための表示態様が宝箱の中から出現する演出が実行される。

【3 2 2 4】

引き戻しモードの開始時には、副表示領域 D s に引き戻しモード中の演出内容を説明するための案内態様として「宝箱から「V」が出たら大当たり、「時」が出たら時短ゲット」のコメントと、「宝箱を開ける」のコメントが表示される。

【3 2 2 5】

なお、本第 5 制御例では、引き戻しモード中に実行される第 2 特別図柄変動の変動時間が、引き戻しモード中に実行された第 2 特別図柄変動回数に関わらず決定されるように構成されており、1 回の第 2 特別図柄変動の変動期間に対して、1 個の宝箱を開放する演出が実行されるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、引き戻しモード中に実行される全ての第 2 特別図柄変動の変動時間を用いて 1 個の宝箱を開放する演出を実行可能に構成し、引き戻しモード中に実行される第 2 特別図柄変動にて 1 個でも抽選結果が大当たりまたは時短当選している場合に、その抽選結果を示すための演出を実行するように構成しても良い。このように構成することで、引き戻しモード中に実行される第 2 特別図柄変動の変動回数を遊技者に分かり難くすることができる。

【3 2 2 6】

また、本第 5 制御例では、実際に時短抽選が実行される通常状態と、時短抽選が実行されない第 2 確変状態と、の何れの遊技状態が設定された場合にも、即ち、確変状態から普通図柄の低確率状態が設定される遊技状態（通常状態、第 2 確変状態）へと移行した場合に、引き戻しモードが設定されるように構成している。つまり、第 2 確変状態が設定されている場合の引き戻しモードでは、演出結果として宝箱から「時」が出現することが無い演出が実行されることになる。

【3 2 2 7】

このように、時短抽選を実行可能な遊技状態と、時短抽選を実行不可能（し難い）遊技状態とで、同一の演出（引き戻しモード）を実行するように構成することで、引き戻しモードの演出結果として、時短当選を示す演出結果が表示され易い引き戻しモードと、表示されにくい引き戻しモードと、を予め設定することができる。この場合、今回設定された

引き戻しモードが時短当選を示す演出結果が表示されやすい引き戻しモード（有利引き戻しモード）であるか、時短当選を示す演出結果が表示され難い引き戻しモード（不利引き戻しモード）であるかを、遊技者に示唆することが可能となる。

【3228】

本第5制御例では、引き戻しモード中に表示される背景の種別に応じて、今回実行される引き戻しモードが有利引き戻しモードであるか否かを遊技者に示唆可能に構成しており、図237（a）に示した表示画面には、有利引き戻しモードの可能性が高いことを示唆するための背景種別として「天国」を模した背景画像が表示されている。

【3229】

つまり、本第5制御例では、既に獲得済みの特図2保留に対応する特別図柄抽選の結果を先読みすること無く（事前判定すること無く）、設定されている遊技状態に応じて引き戻しモードの背景種別を決定可能に構成している。このように構成することで、どの背景種別の背景画像が表示されたとしても、時短当選、或いは、大当たり当選の可能性を残し易くすることができるため遊技者の遊技意欲を高めることができる。

【3230】

そして、引き戻しモード中に時短当選した場合には、図237（b）に示した演出が実行される。図237（b）は、引き戻しモード中における3回目の第2特別図柄抽選にて時短当選した場合に表示される表示内容の一例を示した図であり、既に2回の第2特別図柄変動が実行されたことを示すための履歴表示態様としてバツ印が付された宝箱810aと、宝箱810bとが表示され、実行中の第2特別図柄変動（3回目の第2特別図柄変動）の抽選結果が時短当選であることを示す表示態様が宝箱810cの中から出現する演出が実行され、抽選結果が時短当選であり、付与される時短回数が「10000回」、即ち、実質、次回大当たり当選するまで時短状態（普通図柄の高確率状態）が付与されることを示すための表示態様として「「時」×10000」が表示される。また、主表示領域Dmの右下側には、実行中の第2特別図柄変動も含めて、引き戻しモード中に実行されえる第2特別図柄抽選の残回数を分かり易く報知することができる。

【3231】

次に、引き戻しモード中に実行された第2特別図柄抽選で時短当選した場合に実行される演出の内容について説明をする。本第5制御例では、特別図柄抽選で時短当選した場合のほうが、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて確変状態が設定される場合に比べて普通図柄の高確率状態が継続する期間（普図高確期間）が長く設定され易く（普図高確期間が終了し難く）なるように構成している。具体的には、時短当選した場合の一部において、特別図柄変動の実行回数が大当たり当選すること無く10000回に到達するまで普図高確期間が継続する時短状態（ロング時短）を設定可能に構成している。

【3232】

そして、引き戻しモード中に実行される第2特別図柄抽選で時短当選し、ロング時短が設定された場合には、図238（a）に示した演出画面が表示される。図238（a）は、ロング時短が設定された場合に実行される延長タイム中の表示画面の一例を示した図である。ロング時短が設定された場合には、特別図柄変動の実行回数が10000回に到達するよりも前に、特別図柄抽選で大当たり当選することが殆どであるため、図238（a）に示した通り、ロング時短が設定された場合には、普通図柄の高確率状態が継続する普図高確期間の残期間を示すための残期間報知態様として「無限（図では記号で表示）」が小表示領域Dm7に表示される。

【3233】

このように構成することで、遊技者に対して、普図高確期間の残期間を気にすること無く時短状態中の遊技を行わせることができると共に、小表示領域Dm7の表示領域として5桁の数字を表示可能な領域を設ける必要が無くなるなり、小表示領域Dm7を小さくすることができるため、主表示領域Dmの表示領域を他の演出に有効に活用することができる。そして、副表示領域Dsには、実質、次回の大当たり当選まで時短状態（普図高確期間）が継続することを遊技者に案内するための案内態様として「次の大当たりまで右打ち

でサクサク消化だ」のコメントが表示される。

【3234】

ここで、ロング時短が設定された場合は、確率的に実質次回大当たり当選まで時短状態が継続するまで時短状態が継続することが殆どであるが、万が一、ロング時短が設定されてから大当たり当選すること無く特別図柄変動の回数が10000回を超えた場合には、普図高確期間が終了してしまい、表示画面にて表示された内容と、実際の遊技内容とが異なり、遊技者に不信感を与えてしまうことになるため、ロング時短が設定されてから実行された特別図柄変動の実行回数が所定回数（例えば、9850回）を超えた場合には、ロング時短中の表示画面を異ならせるように構成している。

【3235】

図238（b）は、ロング時短中において実行された特別図柄変動の実行回数が9900回に到達した場合の表示画面の一例を示した図である。図238（b）に示した通り、ロング時短が設定されてからの特別図柄変動回数が所定回数を超えた場合には、小表示領域Dm7に普図高確期間の残期間を示すための残期間報知態様として「残り100回」が表示され、主表示領域Dmには、キャラクタ801が疲れた表情で走る演出態様が表示される。このように構成することで、実質次回大当たりまで時短状態が継続し得る普図高確期間が設定された場合であっても、実際に普図高確期間が終了し得る状況が発生した場合には、具体的な残期間を遊技者に報知することができるため、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

【3236】

次に、図239を参照して、チャンスタイム終了後に時短状態が設定される場合の演出内容について説明をする。図239は、チャンスタイム終了後に時短状態中に実行される準備タイムの演出画面の一例を示した図である。上述した通り、確変大当たりの種別として、大当たりD5が設定された場合には、確変状態から時短状態へと移行し、時短状態から通常状態へと遊技状態が移行する。そして、時短状態中は準備タイム演出が実行される。この準備タイムは、時短状態が設定されている期間、実行される演出であって、時短状態における特別図柄最終変動の期間中には、上述した図236（b）に示した確変状態における特別図柄最終変動と同様に特図2保留を上限まで獲得することを促す態様が表示される。

【3237】

次に、引き戻しモード中に表示される背景種別の内容について、図240（a）を参照して説明をする。図240（a）は、引き戻しモード中に表示される背景種別と、各背景が示す内容との関係性を示す図である。

【3238】

図240（a）に示した通り、本第5制御例では、引き戻しモード中の背景種別として4つの背景（天国、夜、夕、昼）を表示可能に構成している。そして、表示された背景の種別に応じて今回の引き戻しモード中における特典（大当たり、時短当選）の期待度を遊技者に示唆可能に構成している。

【3239】

詳細な説明は図250を参照して後述するが、本第5制御例では、引き戻しモードを設定する場合（確変状態から第2確変状態、或いは通常状態へと移行する場合）に、獲得済みの特図2保留数と、移行後の遊技状態の種別と、保留内の大当たり当選、時短当選の有無と、に基づいて4つのモード種別の中から1のモード種別を決定可能に構成し、決定されたモード種別に対応させた背景種別を引き戻しモード中の背景として表示可能に構成している。

【3240】

引き戻しモード中のモード種別は、特典付与の期待度が異なるように規定されており、遊技者に最も有利なモードAから、遊技者に最も不利なモードDまでの4つのモード種別を有している。「モードA」は、引き戻しモード中に大当たり当選または時短当選の可能性が極めて高いモードであって、対応する背景種別として「天国」が規定されている。つ

10

20

30

40

50

まり、引き戻しモード中の背景として、天国を模した背景が表示された場合には、引き戻しモードが終了するまでに、何らかの特典が付与される可能性が高い状態であることを遊技者に理解させ易くすることができる。次いで、「モードB」は、引き戻しモード中に大当たり当選または時短当選の可能性が2番目に高いモードであって、対応する背景種別として「夜」が規定されている。つまり、引き戻しモード中の背景として、夜を模した背景が表示された場合には、引き戻しモードが終了するまでに、何らかの特典が付与される可能性が2番目に高い状態であることを遊技者に理解させ易くすることができる。「モードC」は、引き戻しモード中に大当たり当選または時短当選の可能性が3番目に高いモードであって、対応する背景種別として「夕」が規定されている。つまり、引き戻しモード中の背景として、夕方を模した背景が表示された場合には、引き戻しモードが終了するまでに、何らかの特典が付与される可能性が若干高い状態であることを遊技者に理解させ易くすることができる。最後に「モードD」は、引き戻しモード中に大当たり当選または時短当選の可能性が低いモードであって、対応する背景種別として「昼」が規定されている。つまり、引き戻しモード中の背景として、昼を模した背景が表示された場合には、引き戻しモードが終了するまでに、何らかの特典が付与される可能性が低い状態であることを遊技者に理解させ易くすることができる。

10

【3241】

なお、本第5制御例では、引き戻しモード突入時における特図2保留数が上限数では無い場合には、高モードのモード種別が選択されないように構成している。さらに、引き戻しモード突入時における特図2保留数が上限数では無い場合には、引き戻しモード中に実行される第2特別図柄抽選にて時短抽選が実行されるか否かを判別すること無くモード種別を決定するように構成している。つまり、引き戻しモードのモード種別を予測し易くするためには、特図2保留数を上限数獲得した状態で引き戻しモードへと移行する必要がある。

20

【3242】

このように構成することで、確変状態、或いは時短状態が設定されている状態において特図2保留を上限数まで獲得しようと意欲的に遊技を行わせることができる。

【3243】

次に、図240(b)を参照して、引き戻しモード中に実行される第2特別図柄変動の抽選結果を示すための示唆態様について説明をする。図240(b)は、引き戻しモード中の示唆態様の種別と、各示唆態様を示す示唆内容との関係性を示した図である、図240(b)に示した通り、引き戻しモード中の示唆態様としては、後述する示唆態様選択テーブル222db(図251参照)を参照して、宝箱(図237参照)の表示態様を可変させたり、宝箱を開放するまでの間にキャラクタ801の表示態様を可変させたりする示唆態様(示唆A～示唆D)が設定される。

30

【3244】

具体的には、当該変動における大当たり当選、或いは時短当選の期待度に応じて示唆種別として「示唆A」,「示唆B」を設定可能に構成され、設定されている遊技状態に応じて示唆種別として「示唆C」,「示唆D」を設定可能に構成されている。

【3245】

「示唆A」が選択された場合には、引き戻しモード中(図237(b)参照)において表示される宝箱810cの表示態様として、通常とは異なる色(金色)の宝箱が表示される。この「示唆A」に対応する金色の宝箱が表示された場合は、当該変動で大当たり当選、又は時短当選している可能性が高いことを遊技者に示唆することになる。「示唆B」が選択された場合には、引き戻しモード中(図237(b)参照)において表示される宝箱810cの表示態様として、通常よりも大きな宝箱が表示される。この「示唆B」に対応する金色の宝箱が表示された場合は、当該変動で大当たり当選、又は時短当選している可能性が高いことを遊技者に示唆することになる。なお、「示唆A」が選択されたほうが「示唆B」が選択された場合よりも大当たり又は時短当選している可能性が高くなるように構成している。

40

50

【3246】

「示唆C」、及び「示唆D」が選択された場合には、引き戻しモード中（図237（b）参照）において表示されるキャラクタ801が装飾品を備えた表示態様が表示され、通常とは異なる態様でキャラクタ801が表示される。そして表示される装飾品の種別に応じて現在設定されている遊技状態を遊技者に示唆される。

【3247】

「示唆C」が選択された場合には、図237（b）に示した通り、キャラクタ801に天使の輪を模した装飾品801wが表示され、現在設定されている遊技状態が通常状態である可能性が高いことを遊技者に示唆し、「示唆D」が選択された場合には、キャラクタ801の頭上にチャンスの文字を模したアイコンが表示されることで遊技状態が通常状態である可能性が高いことを遊技者に示唆する。なお、「示唆C」が選択されたほうが「示唆D」が選択された場合よりも通常状態が設定されている可能性が高くなるように構成している。

10

【3248】

このように、本第5制御例では、引き戻しモードが設定される時点における遊技状況に応じて引き戻しモードのモード種別が決定され、且つ、引き戻しモード中に実行される特別図柄変動に対して示唆態様が決定されるように構成している。そしてモード種別と示唆態様の種別とを複合的に判別することにより現在の遊技状況を遊技者により正確に予測させることが可能となる。よって、遊技者に対して実行されている様々な演出の態様に興味を持たせることができる。

20

【3249】

＜第5制御例におけるゲームフローについて＞

次に、図241を参照して、本第5制御例におけるゲームフローについて説明をする。図241は、本第5制御例におけるゲームフロー、即ち、遊技状態の移行の流れを模式的に示した図である。図241に示した通り、本第5制御例では、遊技状態として、通常状態（特図1通常、特図2通常）、時短状態（第1時短、第2時短）、確変状態、第2確変状態の遊技状態を設定可能に構成しており、特別図柄抽選における大当たり判定の結果、及び、時短当選判定の結果に応じて様々な遊技状態を設定可能に構成している。

【3250】

＜第5制御例における電氣的構成について＞

30

次に、図242から図251を参照して、本第5制御例における電氣的構成について説明をする。図242は、パチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。なお、本第5制御例における電氣的構成のうち、上述した第1制御例におけるパチンコ機10の電氣的構成（図137参照）と同一の内容については、その説明を一部省略する。

【3251】

主制御装置110には、演算装置である1チップマイコンとしてのMPU201が搭載されている。MPU201には、該MPU201により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM202と、そのROM202内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM203と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。主制御装置110では、MPU201によって、大当たり抽選や第1図柄表示装置37a、37b及び第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。

40

【3252】

なお、払出制御装置111や音声ランプ制御装置113などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置110から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置110からサブ制御装置へ一方向にのみ送信される。

【3253】

主制御装置110では、特別図柄の抽選、普通図柄の抽選、第1図柄表示装置37にお

50

ける表示の設定、第2図柄表示装置83における表示の設定、および、第3図柄表示装置81における表示の設定といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。そして、RAM203には、これらの処理を制御するための各種カウンタが設けられている。ここで、図243を参照して、主制御装置110のRAM203内に設けられるカウンタ等について説明する。図243は、主制御装置110のRAM203内に設けられるカウンタ等を模式的に示した模式図である。これらのカウンタ等は、特別図柄の抽選、普通図柄の抽選、第1図柄表示装置37における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示の設定、および、第3図柄表示装置81における表示の設定などを行うために、主制御装置110のMPU201で使用される。

【3254】

10

特別図柄の抽選や、第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81の表示の設定には、特別図柄の抽選に使用する第1当たり乱数カウンタC1と、特別図柄の大当たり種別を選択するために使用する第1当たり種別カウンタC2と、特別図柄における外れの停止種別を選択するために使用する停止種別選択カウンタ(C3)と、第1当たり乱数カウンタC1の初期値設定に使用する初期値乱数カウンタCINI1と、変動パターン選択に使用する変動種別カウンタCS1と、時短当選時における時短種別を選択するために使用する時短種別選択カウンタCC1が用いられる。

【3255】

また、普通図柄の抽選には、第2当たり乱数カウンタC4が用いられ、第2当たり乱数カウンタC4の初期値設定には第2初期値乱数カウンタCINI2と、普通図柄の変動パターン選択に使用する変動種別カウンタCS1と、が用いられる。これら各カウンタは、更新の都度、前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。

20

【3256】

各カウンタは、例えば、タイマ割込処理(図156参照)の実行間隔である2ミリ秒間隔で更新され、また、一部のカウンタは、メイン処理(図167参照)の中で不定期に更新されて、その更新値がRAM203の所定領域に設定されたカウンタ用バッファに適宜格納される。RAM203には、4つの保留エリア(保留第1～第4エリア)からなる第1球口64への入球に対応する第1特別図柄保留球格納エリア203aと、4つの保留エリア(保留第1～第4エリア)からなる第2入球口640への入球に対応する第2特別図柄保留球格納エリア203bと、が設けられており、第1特別図柄保留球格納エリア203aには、第1入球口64への入球タイミングに合わせて、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3、及び変動種別カウンタCS1時短種別選択カウンタCC1の各値がそれぞれ格納され、第2特別図柄保留球格納エリア203bには、第2入球口640への入球タイミングに合わせて、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3、及び、変動種別カウンタCS1、時短種別選択カウンタCC1の各値が格納される。

30

【3257】

そして、特別図柄の始動条件(変動条件)が成立した場合に、第1特別図柄保留球格納エリア203aの保留第1エリアに格納されている各種値、或いは、第2特別図柄保留球格納エリア203bの保留第1エリアに格納されている各種値のうち、次に抽選が実行される特別図柄種別に対応する特別図柄の情報を有している各種値を特別図柄実行エリアへシフトし、格納されている各種値に基づいた特別図柄変動が開始される。

40

【3258】

なお、本制御例では、特別図柄の種別が2種類(第1特別図柄、第2特別図柄)の構成を用いているが、これに限ること無く、特別図柄の種別を1種類としても良い。そして、第1特別図柄の始動条件(変動条件)、或いは、第2特別図柄の始動条件(変動条件)が成立した場合に、対応する特別図柄種別の特別図柄保留球格納エリアの保留第1エリアに格納されている各種値を特別図柄実行エリアへシフトし、格納されている各種値に基づいた特別図柄変動が開始されるように構成すれば良い。このように構成することで、複数の

50

特別図柄種別を用いたパチンコ機 10 であっても、各々の特別図柄変動を円滑に実行することができる。

【3259】

さらに、本制御例のように、複数の特別図柄種別（第 1 特別図柄、第 2 特別図柄）を有するパチンコ機 10 であれば、第 1 特別図柄の抽選と、第 2 特別図柄の抽選とを同時に（並行して）実行可能に構成しても良く、この場合、各特別図柄保留球格納エリア（第 1 特別図柄保留球格納エリア 203a、第 2 特別図柄保留球格納エリア 203b）がそれぞれ特別図柄実行エリアを有するように構成すれば良い。これにより、各特別図柄の始動条件が成立した場合に、速やかに次の特別図柄変動を実行させることができる。

【3260】

また、本第 5 制御例では、特別図柄の抽選結果として、大当たり当選しなかった場合に時短当選し得るように、大当たり当選の判定値と、時短当選の判定値と、を異ならせているが、これに限ること無く、大当たり当選の判定値と時短当選の判定値との少なくとも一部を重複させるように構成しても良い。このように構成することで、取得した判定値（第 1 当たり乱数カウンタ C1 の値）によって、大当たり当選のみ、時短当選のみ、大当たり当選と時短当選の重複当選の抽選結果を遊技者に提供することができる。この場合、重複当選した場合のほうが、何れか一方に当選した場合よりも遊技者に有利な特典が付与されるように構成すると良く、例えば、重複当選したことに基づいて設定される時短状態を、他の当選に基づいて設定される時短状態よりも終了させ難くするように構成すると良い。

【3261】

このように構成することで、遊技者に対して重複当選することを期待させながら遊技を行わせることができる。

【3262】

また、本制御例では、特別図柄の抽選結果が大当たりと外れに加え、特別図柄の抽選結果が外れである場合の一部において、当たり遊技を実行すること無く時短状態（普通図柄の高確率状態）を設定可能となるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、特別図柄の抽選結果が外れである場合の一部において、大当たり当選時よりも少ない特典（大当たり当選時とは異なる特典）を遊技者に付与可能な小当たりに当選し得るように構成しても良い。このように構成することで、大当たり当選しなかった場合であっても、遊技者に特典を付与する機会を設けることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。この場合、主制御装置 110 の RAM 203 内に、小当たり種別カウンタを設け、取得した小当たり種別カウンタの値を特別図柄保留球格納エリアに格納可能に構成し、特別図柄の抽選を実行する場合に参照するように構成すれば良い。

【3263】

加えて、特別図柄抽選で小当たり当選可能に構成した場合には、例えば、大当たり当選に基づく遊技状態の移行内容と、小当たり当選に基づく遊技状態の移行内容と、を異ならせるように構成しても良く、例えば、大当たり当選した場合は、大当たり遊技の開始時に遊技状態を通常状態へと移行させ、さらに、設定された大当たり種別に基づいて、大当たり遊技終了後に新たな遊技状態を設定可能に構成し、小当たり当選した場合は、小当たり当選時の遊技状態を維持したまま小当たり遊技を実行し、その小当たり遊技終了後も遊技状態を移行させないように構成しても良い。

【3264】

このように構成することで、当選した当たり種別（大当たり、小当たり）に応じて、遊技状態の移行の有無や、移行内容を異ならせることができるため、バリエーションに富んだ遊技を提供することができる。また、1 の特別図柄抽選の抽選結果として、大当たり当選、小当たり当選、時短当選、外れの 4 つの抽選結果に当選可能に構成しても良いし、特別図柄種別に応じて、特別図柄抽選で当選し得る特典を異ならせるように構成しても良い。

【3265】

この場合、例えば、第 1 特別図柄抽選が実行された場合に付与され得る特典として、大

10

20

30

40

50

当たり当選と、時短当選と、を規定し、第2特別図柄抽選が実行された場合に付与され得る特典として、大当たり当選と、小当たり当選と、を規定するように構成し、且つ、同一の遊技状態が設定されている場合に、遊技者が遊技球を発射させる方向を選択することで（左打ち遊技、右打ち遊技を選択することで）、実行される特別図柄抽選の種別を選択可能に構成すると良い。このように構成することで、遊技者に対して、大当たり当選以外の特典（付加特典）の種別を選択させることが可能となる。

【3266】

さらに、本実施形態のRAM203には、4つの保留エリア（保留第1エリア）からなるスルーゲート67への入球（球の通過）に対応する普通図柄保留球格納エリア203bが設けられており、普通図柄保留球格納エリア203bには、スルーゲート67への入球タイミングに合わせて、第2当たり乱数カウンタC4、及び普図変動種別カウンタCS2の各値がそれぞれ格納される。

10

【3267】

そして、普通図柄の始動条件（変動条件）が成立した場合に、普通図柄保留球格納エリア203bの保留第1エリアに格納されている各種値を普通図柄実行エリアへシフトし、格納されている各種値に基づいた普通図柄変動が開始される。

【3268】

次に、図243を参照して、各カウンタについて詳しく説明する。第1当たり乱数カウンタC1は、所定の範囲（例えば、0～899）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～899の値を取り得るカウンタの場合は899）に達した後0に戻る構成となっている。特に、第1当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の第1初期値乱数カウンタCINI1の値が当該第1当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。

20

【3269】

また、第1初期値乱数カウンタCINI1は、第1当たり乱数カウンタC1と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成される。即ち、例えば、第1当たり乱数カウンタC1が0～899の値を取り得るループカウンタである場合には、第1初期値乱数カウンタCINI1もまた、0～899の範囲のループカウンタである。この第1初期値乱数カウンタCINI1は、主制御装置110のタイマ割込処理の実行毎に1回更新されると共に、メイン処理（図167参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

30

【3270】

第1当たり乱数カウンタC1の値は、例えば定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64に入球したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aに、第2入球口640に入球したタイミングでRAM203の第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納される。そして、特別図柄の大当たりとなる乱数の値は、主制御装置110のROM202に格納される第1当たり乱数5テーブル202daによって設定されており、第1当たり乱数カウンタC1の値が、第1当たり乱数5テーブル202daによって設定された大当たりとなる乱数の値と一致する場合に、特別図柄の大当たりと判定する。また、特別図柄抽選で時短当選となる乱数の値は、主制御装置110のROM202に格納される時短当たり乱数5テーブル202deによって設定されており、第1当たり乱数カウンタC1の値が、時短当たり乱数5テーブル202daによって設定された時短当選となる乱数の値と一致する場合に、時短当選と判定する。

40

【3271】

ここで、図245（a）を参照して、第1当たり乱数5テーブル202daについて説明する。図245（a）は、第1当たり乱数5テーブル202daに規定されている内容を模式的に示した模式図である。この第1当たり乱数5テーブル202daは、特別図柄の抽選において、大当たりと判別される乱数値（判定値）が規定されたテーブルである。

【3272】

具体的には、第1当たり乱数5テーブル202daには、大当たりと判定される判定値

50

を遊技状態（特別図柄の確率状態）に応じて異ならせて規定している。図 2 4 5（a）に示した通り、遊技状態として特別図柄の低確率状態（通常状態、時短状態）に対しては、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値のうち「0～2」が大当たり判定値として規定されており、それ以外の値（「3～8 9 9」）が外れの判定値として規定されている。また、遊技状態として特別図柄の高確率状態（確変状態）に対しては、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値のうち「0～1 4」が大当たり判定値として規定されており、それ以外の値（「1 5～8 9 9」）が外れの判定値として規定されている。つまり、第 1 当たり乱数 5 テーブル 2 0 2 d a の更新範囲は「0～8 9 9」の 9 0 0 個であるため、特別図柄の低確率状態において、大当たりと判定される確率は $1/300$ （9 0 0 個のうち 3 個）となり、特別図柄の高確率状態において、大当たりと判定される確率は $1/60$ （9 0 0 個のうち 1 5 個）となる。

10

【3 2 7 3】

なお、本制御例では、2 種類の大当たり確率が遊技状態に応じて設定されるように構成しているが、これに限ること無く、大当たりに当選する確率を遊技状態に関わらず同一の確率となるように構成しても良いし、3 種類以上の大当たり確率が設定されるように構成しても良い。この場合、例えば、特別図柄の状態と、普通図柄の状態と、を組み合わせることによって設定される最大で 4 種類の遊技状態毎に特別図柄の大当たり確率を異ならせるように構成しても良いし、単純に、特別図柄の状態を高確率状態、通常確率状態、低確率状態のように 3 種類以上設定可能にし、各状態に対して異なる大当たり確率を設定するように構成しても良い。

20

【3 2 7 4】

また、本制御例では、特別図柄の抽選結果として、「大当たり」と「外れ」の 2 種類の抽選結果に加え「時短当選」が判定されるように構成している。ここで、図 2 4 5（c）を参照して、時短当たり乱数 5 テーブル 2 0 2 d e について説明する。図 2 4 5（a）は、時短当たり乱数 5 テーブル 2 0 2 d e に規定されている内容を模式的に示した模式図である。この時短当たり乱数 5 テーブル 2 0 2 d e は、特別図柄の抽選において、時短当選と判別される乱数値（判定値）が規定されたテーブルである。

【3 2 7 5】

具体的には、時短当たり乱数 5 テーブル 2 0 2 d e には、時短当選と判定される判定値を特別図柄種別、及び遊技状態に応じて異ならせて規定している。図 2 4 5（a）に示した通り、特別図柄種別として第 1 特別図柄に対しては、時短当選に対応する判定値（第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値）が規定されていない。また、特別図柄種別として第 2 特別図柄に対しては、遊技状態が通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）である場合のみ時短当選に対応する判定値が規定されており、それ以外の遊技状態（確変状態、第 2 確変状態、時短状態）である場合には、時短当選に対応する判定値が規定されていない。

30

【3 2 7 6】

遊技状態として通常状態が設定されている場合に実行される第 2 特別図柄抽選に対しては、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値のうち「5 1～2 0 0」が時短当選判定値として規定されており、それ以外の値（「3～5 0，2 0 1～8 9 9」）が外れの判定値として規定されている。なお、詳細な説明は後述するが、この時短当たり乱数 5 テーブル 2 0 2 d e は、第 1 当たり乱数 5 テーブル 2 0 2 d a を参照して実行された大当たり判定の結果が「外れ」であった場合に参照されるものであるため、通常状態において実行される第 2 特別図柄抽選の抽選結果が大当たりと判定される第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値（「0～2」）以外の値を取得している場合に参照されることになる。

40

【3 2 7 7】

よって、第 1 当たり乱数 5 テーブル 2 0 2 d a の更新範囲は「0～8 9 9」の 9 0 0 個であるため、特別図柄の低確率状態において、大当たりと判定される確率は $1/300$ （9 0 0 個のうち 3 個）となり、時短当選と判定される確率は $1/6$ （9 0 0 個のうち 1 5 0 個）となる。

50

【3278】

つまり、通常状態において実行される第2特別図柄抽選は、大当たり当選する確率が3／900、時短当選する確率が150／900、外れ確率が747／900となり、通常状態において実行される第1特別図柄抽選（外れ確率897／900）に対して、外れ当選し難い（特典が付与され易い）特別図柄抽選となる。

【3279】

なお、本制御例では、特定の遊技状態（通常状態）であり、且つ、特定の特別図柄種別（第2特別図柄）の特別図柄抽選でのみ時短当選の判定を実行するように構成しているが、これに限ること無く、何れの特別図柄種別に対しても時短当選の判定を実行可能に構成しても良い。さらに、通常状態以外の遊技状態が設定されている場合でも時短当選の判定を実行可能に構成しても良く、例えば、普通図柄の低確率状態（第2確変状態）が設定されている状態で実行される第2特別図柄抽選においても時短当選の判定を実行可能に構成しても良い。このように構成することで、引き戻しモード（図237参照）中に実行される第2特別図柄抽選では必ず時短当選の判定（時短抽選）を実行させることができる。

10

【3280】

この場合、通常状態中に実行される時短抽選と、第2確変状態中に実行される時短抽選と、で時短当選と判定される確率（時短当選確率）を異ならせると良く、例えば、通常状態が設定されている場合のほうが、第2確変状態が設定されている場合よりも時短当選し易くなるように構成すると良い。このように構成することで、特別図柄抽選で大当たり当選する確率が第2確変状態（特別図柄の高確率状態）よりも低い通常状態（特別図柄の低確率状態）において、時短当選確率を高めることができるため、遊技者に過剰に不利な遊技を実行させてしまうことを抑制することができる。

20

【3281】

なお、これに限ること無く、通常状態よりも第2確変状態のほうが、時短当選確率を高めるように構成しても良い。この場合、特別図柄抽選で大当たり当選する確率が高確率に設定されている遊技状態（特別図柄の高確率状態）において、時短当選する確率も高めることができるため、確変状態中に実行される特別図柄抽選よりも、第2確変状態中に実行される特別図柄抽選のほうが、何らかの特典（大当たり、時短）が付与される抽選結果となる確率（外れに当選しない確率）を高めることができる。

【3282】

さらに、本第5制御例では、特定の遊技状態であり、且つ、特定の特別図柄抽選が実行される場合にのみ時短抽選を実行可能に構成しているため、時短当選確率は常に固定されているが、異なる条件下（特別図柄種別、遊技状態）において時短抽選が実行されるように構成した場合には、時短抽選の成立契機に合わせて時短当選確率を異ならせるように構成しても良い。

30

【3283】

また、時短抽選の成立契機だけでは無く、例えば、遊技状態が可変されること無く実行された特別図柄変動の変動回数が所定回数を越えた場合に、時短当選確率を高めるように構成しても良い。

【3284】

これに加えて、第3の抽選結果として、「外れ」の1種として「小当たり」を判定可能に構成しても良い。この「小当たり」に当選した場合には、可変入賞装置650を「大当たり5」よりも短い期間（1ラウンド分）開放させる小当たり遊技が実行されるように構成すると良い。このように構成することで、大当たり当選しなかった場合において、少量の特典（賞球）を遊技者に付与することができる。なお、「小当たり」を「外れ」の1種とする場合には、遊技者に対して小当たり遊技による賞球を付与可能であるが、大当たり当選していないため、遊技状態を可変させる（当選時の遊技状態とは異なる遊技状態を設定する）処理が実行されないように構成すると良い。これにより、大当たり当選に基づいて遊技者に付与される特典と、小当たり当選に基づいて遊技者に付与される特典と、を明確に異ならせることができる。

40

50

【3285】

また、本制御例では、特別図柄の抽選結果として、「大当たり」と「外れ」と「時短当選」の3種類の抽選結果が判定されるように構成しているが、これに加えて、第4の抽選結果として、「外れ」の1種として「小当たり」を判定可能に構成しても良い。この「小当たり」に当選した場合には、可変入賞装置650を「大当たり」よりも短い期間（1ラウンド分）開放させる小当たり遊技が実行されるように構成すると良い。このように構成することで、大当たり当選しなかった場合において、少量の特典（賞球）を遊技者に付与することができる。なお、「小当たり」を「外れ」の1種とする場合には、遊技者に対して小当たり遊技による賞球を付与可能であるが、大当たり当選していないため、遊技状態を可変させる（当選時の遊技状態とは異なる遊技状態を設定する）処理が実行されないように構成すると良い。これにより、大当たり当選に基づいて遊技者に付与される特典と、小当たり当選に基づいて遊技者に付与される特典と、を明確に異ならせることができる。

10

【3286】

上述した通り、特別図柄の抽選結果として「小当たり」に当選し得るように構成する場合は、第1当たり乱数テーブル202aに「小当たり」に対応する第1当たり乱数カウンタC1の値を規定するように構成すれば良い。このように構成することで、特別図柄の大当たり抽選と小当たり抽選と、を同一の処理で実行することができるため、大当たり抽選と小当たり抽選とを異なる処理で実行する場合に比べ、主制御装置110の処理負荷を軽減することができる。また、1つの特別図柄抽選において、大当たりと小当たりとに重複して当選してしまうことを禁止することができる。

20

【3287】

第1当たり種別カウンタC2は、特別図柄の大当たりとなった場合に、第1図柄表示装置37の表示態様を決定するものであり、所定の範囲（例えば、0～99）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～99の値を取り得るカウンタの場合は99）に達した後0に戻る構成となっている。第1当たり種別カウンタC2の値は、例えば、定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64へと入球したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aに、第2入球口640へと入球したタイミングでRAM203の第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納される。

【3288】

本実施形態のパチンコ機10における第1当たり種別カウンタC2の値は、0～99の範囲のループカウンタとして構成されている。本実施形態では取得した第1当たり種別カウンタC2の値を用いて、第1当たり種別選択5テーブル202dcを参照して大当たりに当選した場合の大当たり種別を判別するように構成している。ここで、図246(a)を参照して大当たり種別選択5テーブル202ddの内容について説明をする。

30

【3289】

図246(a)は、大当たり種別選択5テーブル202ddに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図246(a)に示した通り、この大当たり種別選択5テーブル202ddは、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に参照される特図1大当たり用5テーブル202dd1と、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に参照される特図2大当たり用5テーブル202dd2と、を有している。

40

【3290】

まず、図246(b)を参照して、特図1大当たり用5テーブル202dd1の内容について説明をする。図246(b)は、特図1大当たり用5テーブル202dd1に規定されている内容を示した模式図である。上述した通り、この特図1大当たり用5テーブル202dd1は、第1特別図柄の抽選で大当たり当選した場合に設定する大当たり種別を選択するためのデータテーブルであって、取得した第1当たり種別カウンタC2の値に応じて異なる大当たり種別が規定されているものである。なお、各データテーブルに規定されている詳細な内容については上述したため省略する。

【3291】

50

図 2 4 3 に戻り説明を続ける。変動種別カウンタ C S 1 は、例えば 0 ～ 1 9 8 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値（つまり 1 9 8）に達した後 0 に戻る構成となっている。変動種別カウンタ C S 1 によって、いわゆる短時間外れ、長時間外れ、ノーマルリーチ、スーパーリーチ等の大まかな表示態様（変動時間）が決定される。表示態様の決定は、具体的には、図柄変動の変動時間の決定である。変動種別カウンタ C S 1 により決定された変動時間に基づいて、音声ランプ制御装置 1 1 3 や表示制御装置 1 1 4 により第 3 図柄表示装置 8 1 で表示される第 3 図柄のリーチ種別や細かな図柄変動態様が決定される。変動種別カウンタ C S 1 の値は、後述するメイン処理（図 1 6 7 参照）が 1 回実行される毎に 1 回更新され、当該メイン処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。尚、変動種別カウンタ C S 1 の値（乱数値）から、図柄変動の変動時間を一つ決定する乱数値を格納した変動パターン選択 5 テーブル 2 0 2 d b （図 2 4 7 参照）は、主制御装置 1 1 0 の R O M 2 0 2 内に設けられている。

10

【 3 2 9 2 】

ここで、図 2 4 7 を参照して変動パターン選択 5 テーブル 2 0 2 d b の内容について説明をする。図 2 4 7 （ a ）は変動パターン選択 5 テーブル 2 0 2 d b に規定されている内容を模式的に示した模式図である。図 2 4 7 （ a ）に示した通り、変動パターン選択 5 テーブル 2 0 2 d b には、遊技状態として通常状態、或いは第 2 確変状態を設定している状態で用いられる通常・第 2 確変用 5 テーブル 2 0 2 d b 1 と、確変状態、或いは時短状態を設定している状態で用いられる確変・時短用 5 テーブル 2 0 2 d b 2 と、が規定されている。詳細については後述するが、本制御例では遊技状態に応じて変動パターンを選択するために用いるデータテーブルを異ならせているため、遊技状態に応じて選択される変動パターン（変動時間）を異ならせることができる。

20

【 3 2 9 3 】

次に、変動パターン選択 5 テーブル 2 0 2 d b に規定されている各テーブルの詳細な内容について、図 2 4 7 （ b ）及び図 2 4 8 （ a ）を参照して説明をする。図 2 4 7 （ b ）は通常・第 2 確変用 5 テーブル 2 0 2 d b 1 に規定されている内容を模式図に示した模式図である。この通常・第 2 確変用 5 テーブル 2 0 2 d b 1 は、遊技状態として通常状態、或いは第 2 確変状態、即ち、普通図柄の低確率状態が設定されている場合に参照されるデータテーブルであって、特別図柄の抽選結果が大当たりである場合のほうが、外れである場合よりも長い変動時間の変動パターンが選択され易くなるように規定しており、抽選が実行された特別図柄の種別と、実行された特別図柄抽選の結果に応じて異なる変動パターンが規定されている。また、特別図柄の抽選結果が時短当選（外れの一部）である場合には、特別図柄の抽選結果が外れ（時短当選以外）である場合よりも、特別図柄の抽選結果が大当たりである場合と同一の変動時間が選択され易くなるように規定している。

30

【 3 2 9 4 】

まず、図 2 4 7 （ b ）を参照して、通常・第 2 確変用 5 テーブル 2 0 2 d b 1 について説明する。図 2 4 7 （ b ）は、この通常・第 2 確変用 5 テーブル 2 0 2 d b 1 の規定内容を示した図である。この通常・第 2 確変用 5 テーブル 2 0 2 d b 1 には、特別図柄の抽選結果に対応させて、各種変動パターンがそれぞれ規定されており、その変動パターンのそれぞれに対して、変動種別カウンタ C S 1 の値が割り付けされている。具体的には、特別図柄の種別（図柄種別）が第 1 特別図柄（特図 1）で、当否判定結果が大当たりであって、取得した変動種別選択カウンタ C S 1 の値が「 0 ～ 1 9 」の場合は、変動パターンとして変動時間が 3 0 秒のノーマル（リーチ）が規定されている。このノーマルが決定されると、変動パターンコマンドとして、基本時間が 3 0 秒間を示すコマンドが出力される。また、取得した変動種別選択カウンタ C S 1 の値が「 2 0 ～ 1 6 9 」の場合は、変動パターンとして変動時間が 3 0 秒のスーパー（リーチ）が規定されている。また、取得した変動種別選択カウンタ C S 1 の値が「 1 7 0 ～ 1 9 8 」の場合は、変動パターンとして変動時間が 5 5 秒の S P （リーチ）が規定されている。つまり、変動時間が 3 0 秒と同一であっても、取得した変動種別選択カウンタ C S 1 の値に応じて、異なる変動パターンを選択可能に構成している。このように主制御装置 1 1 0 にて同一の変動時間に対して異なる変動

40

50

パターンを選択可能に構成することで、変動パターンを示すコマンドを受信した音声ランプ制御装置 113 側にて変動演出を決定するための処理を簡略化することができる。

【3295】

なお、取得した変動種別カウンタCS1の値に応じて基本時間に加え、加算時間を付加可能に構成しても良く、加算時間を付加可能に構成した場合には、基本時間と加算時間とを合算した合算時間を変動時間として設定し、その基本時間を示すコマンドと、加算時間を示すコマンドと、を出力するように構成する。この場合、付加される加算時間を決定する際に、変動種別選択カウンタCS1の値を用いても良いし、加算時間を選択するために用いる専用のカウンタの値を取得するように構成しても良い。そして選択された基本時間（例えば、30秒）を示すコマンド（基本コマンド）と、加算時間を示すコマンド（加算コマンド）と、が音声ランプ制御装置 113 に対して通知された場合には、基本コマンドに含まれる情報に基づいて変動パターン（ノーマルリーチ）を設定し、加算コマンドに含まれる情報に基づいてリーチ図柄（第3図柄の種別）を設定するように構成すると良い。これにより、リーチ状態となった場合に最初に遊技者が視認可能となる中図柄列Z2の第3図柄の種別を、常に特定の第3図柄（本制御例では数字の1を付した第3図柄）となるように構成したとしても、変動演出が実行されてからリーチ状態となるまでの期間を可変させること無く、様々な第3図柄の種別でリーチ演出を実行することができる。

【3296】

また、図柄種別が特図1で、当否判定結果が外れの場合についても同様に、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「0～179」の場合は、変動パターンとして変動時間が8秒の外れが規定されており、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「180～198」の場合は、変動パターンとして変動時間が30秒のリーチ外れが規定されている。

【3297】

一方、特別図柄の種別（図柄種別）が第2特別図柄（特図2）である場合は、当否判定結果が大当たりであって、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「0～149」の場合は、変動パターンとして変動時間が30秒のスーパー（リーチ）が規定されている。このスーパーが決定されると、変動パターンコマンドとして、基本時間が30秒間を示すコマンドが出力される。また、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「150～198」の場合は、変動パターンとして変動時間が55秒のSP（リーチ）が規定されている。

【3298】

当否判定結果が外れ（時短）、即ち、当否判定結果が時短当選であって、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「0～169」の場合は、変動パターンとして変動時間が30秒のスーパー（リーチ）が規定されている。このスーパーが決定されると、変動パターンコマンドとして、基本時間が30秒間を示すコマンドが出力される。また、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「170～198」の場合は、変動パターンとして変動時間が55秒のSP（リーチ）が規定されている。

【3299】

当否判定結果が外れであって、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「0～19」の場合は、変動パターンとして変動時間が30秒のリーチ外れが規定されている。また、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「20～198」の場合は、変動パターンとして変動時間が8秒の外れが規定されている。

【3300】

次に、図248(a)を参照して、確変・時短用5テーブル202db2の内容について説明をする。図248(a)は、確変・時短用5テーブル202db2に規定されている内容を模式的に示した模式図である。この確変・時短用5テーブル202db2は、確変状態、或いは時短状態が設定されている場合において変動パターンを選択する際に参照されるデータテーブルであって、設定されている遊技状態と、特別図柄の種別と、変動回数（大当たり遊技終了後からの特別図柄変動回数）と、特別図柄の抽選結果と、取得した

変動種別カウンタCS1の値と、に応じて異なる変動パターンが選択されるように各変動パターンが規定されている。

【3301】

ここで、本第5制御例では、大当たり遊技終了後には必ず普通図柄の高確率状態（確変状態）が設定されるように構成されている。そして、設定された普通図柄の高確率状態が、時短終了条件が成立するまで継続するように構成している。本第5制御例では、時短終了条件として、普通図柄の高確率状態が設定されてからの特別図柄変動の実行回数が所定回数に到達した場合に成立する第1時短終了条件と、普通図柄の高確率状態が設定されている状態で実行された特別図柄抽選にて大当たり当選した場合に成立する第2時短終了条件と、を設けており、何れかの時短終了条件が成立した場合に、普通図柄の高確率状態から普通図柄の低確率状態へと移行するように構成している。

10

【3302】

そして、大当たり種別に応じて第1時短終了条件として設定される特別図柄変動の実行回数（時短回数）を異ならせており、例えば、大当たり種別として大当たりA5、B5が設定された場合には特別図柄変動の実行回数が60回に到達した場合に第1時短終了条件が成立し（時短回数60回）、大当たりC5が設定された場合には特別図柄変動の実行回数が56回に到達した場合に第1時短終了条件が成立し（時短回数56回）、大当たりD5が設定された場合には特別図柄変動の実行回数が65回に到達した場合に第1時短終了条件が成立（時短回数65回）するように構成している。

20

【3303】

加えて、本第5制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選しなかった場合（外れの場合）の一部において、時短状態（普通図柄の高確率状態）を設定可能（時短当選可能）に構成しており、時短当選した場合に設定される時短種別によって、第1時短終了条件を異ならせている。例えば、時短種別として時短Aが設定された場合には、特別図柄変動の実行回数が10000回に到達した場合に第1時短終了条件が成立（時短回数10000回）し、時短Bが設定された場合には、特別図柄変動の実行回数が100回に到達した場合に第1時短終了条件が成立（時短回数100回）するように構成している。

【3304】

そして、普通図柄の高確率状態が設定されている場合であっても、遊技状態、及び、時短種別に応じて異なる変動パターンが選択されるように構成している。このように構成することで、設定されている遊技状態や時短種別に対応させた変動演出を実行させ易くすることができる。

30

【3305】

具体的には、図248(a)に示した通り、時短種別が「大当たり後時短」、即ち、大当たり当選に基づいて普通図柄の高確率状態が設定された場合は、特別図柄変動回数が「1回～60回」の期間は、特別図柄の種別に関わらず、抽選結果（当否判定結果）が当たりに対して、変動種別選択カウンタCS1の値に関わらず変動時間が「15秒」の変動パターン（ミドル変動）が選択されるように規定している。また、抽選結果（当否判定結果）が外れに対しては、取得した変動種別選択カウンタCS1の値が「0～189」の範囲に対して、変動時間が「5秒」の変動パターン（ショート変動）が、「190～198」の範囲に対して、変動時間が「15秒」の変動パターン（ミドル変動）が規定されている。

40

【3306】

さらに、特別図柄変動回数が「61回～65回」の期間は、特別図柄の種別、抽選結果、取得した変動種別選択カウンタCS1の値に関わらず、変動時間が「5秒」の変動パターン（特殊変動）が規定されている。

【3307】

ここで、特別図柄変動回数が「61回～65回」の期間が参照される場合は、大当たり種別として大当たりD5が設定された場合、即ち、確変状態が終了した後に5回転の時短状態が設定される場合である。この時短状態中は、準備タイム（図239参照）の演出が

50

実行される期間であり、当否判定結果に関わらず常に一定の変動時間（５秒）が設定される。よって、準備タイム全体の期間を固定することができるため、引き戻しモードが設定されるまでの残期間を遊技者に把握させ易くすることができる。

【３３０８】

なお、図２３９を参照して準備タイム中の表示画面について上述したが、図２３９に示した表示態様に加え、準備タイムの残期間（秒数）を報知可能に構成しても良く、例えば、獲得済みの特図２保留数が、準備タイム（時短状態）を終了させる条件を満たした場合に、時短状態中に実行可能な特別図柄の残変動回数に５秒を加えた時間を表示画面に表示するように構成すると良い。このように構成することで、準備タイムが終了し引き戻しモードが設定されるタイミングを遊技者により分かり易く報知することができる。

10

【３３０９】

さらに、準備タイムの残期間を報知可能に構成した場合には、報知されている残期間のうち、時短状態中における特別図柄最終変動に対応する期間、即ち、獲得した特図２保留が時短状態中に新たに消費されないことが確定している期間に該当する範囲を遊技者に予め示唆可能な演出を実行可能に構成しても良い。このように構成することで、準備タイム中における特別図柄の最終変動が実行される期間を遊技者に分かり易く報知することができる。

【３３１０】

一方、設定されている時短種別が「時短Ａ」で、図柄種別（特別図柄種別）が特図１（第１特別図柄）の場合は、変動回数（特別図柄変動回数）、抽選結果（特別図柄抽選結果）、取得した変動種別選択カウンタＣＳ１の値に関わらず、変動時間が「２０秒」の変動パターン（ロング変動）が規定され、図柄種別が特図２（第２特別図柄）の場合は、特別図柄変動回数が「１回～９９回」の期間は、抽選結果（当否判定結果）が当たりに対して、変動種別選択カウンタＣＳ１の値に関わらず変動時間が「１５秒」の変動パターン（ミドル変動）が選択されるように規定している。また、抽選結果（当否判定結果）が外れに対しては、取得した変動種別選択カウンタＣＳ１の値が「０～１８９」の範囲に対して、変動時間が「５秒」の変動パターン（ショート変動）が、「１９０～１９８」の範囲に対して、変動時間が「１５秒」の変動パターン（ミドル変動）が規定されている。そして、特別図柄変動回数が「１００回」に対しては、抽選結果（特別図柄抽選結果）、取得した変動種別選択カウンタＣＳ１の値に関わらず、変動時間が「１０秒」の変動パターン（特殊変動）が規定されている。さらに、特別図柄変動回数が「１０１回～２００回」に対しては、抽選結果（特別図柄抽選結果）、取得した変動種別選択カウンタＣＳ１の値に関わらず、変動時間が「２秒」の変動パターン（超短変動）が規定され、特別図柄変動回数が「２０１回～１００００回」に対しては、抽選結果（特別図柄抽選結果）、取得した変動種別選択カウンタＣＳ１の値に関わらず、変動時間が「０．５秒」の変動パターン（特殊短変動）が規定されている。

20

30

【３３１１】

また、設定されている時短種別が「時短Ｂ」で、図柄種別（特別図柄種別）が特図１（第１特別図柄）の場合は、変動回数（特別図柄変動回数）、抽選結果（特別図柄抽選結果）、取得した変動種別選択カウンタＣＳ１の値に関わらず、変動時間が「２０秒」の変動パターン（ロング変動）が規定され、図柄種別が特図２（第２特別図柄）の場合は、特別図柄変動回数が「１回～９９回」の期間は、抽選結果（当否判定結果）が当たりに対して、変動種別選択カウンタＣＳ１の値に関わらず変動時間が「１５秒」の変動パターン（ミドル変動）が選択されるように規定している。また、抽選結果（当否判定結果）が外れに対しては、取得した変動種別選択カウンタＣＳ１の値が「０～１８９」の範囲に対して、変動時間が「５秒」の変動パターン（ショート変動）が、「１９０～１９８」の範囲に対して、変動時間が「１５秒」の変動パターン（ミドル変動）が規定されている。そして、特別図柄変動回数が「１００回」に対しては、抽選結果（特別図柄抽選結果）、取得した変動種別選択カウンタＣＳ１の値に関わらず、変動時間が「１０秒」の変動パターン（特殊変動）が規定されている。

40

50

【3312】

上述した通り、本第5制御例では、特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて時短状態が設定された場合（大当たり遊技を介さずに時短状態が設定された場合）には、設定される時短種別に関わらず、特別図柄変動が100回実行されるまで共通の内容で変動パターンが選択されるように構成している。よって、時短状態中に実行される特別図柄変動の変動パターンに基づいて設定されている時短種別を遊技者に把握され難くすることができる。さらに、100回目の特別図柄変動に対しては、特別図柄抽選の結果に関わらず、変動時間が10秒の変動パターンが選択されるように構成している。ここで、本第5制御例では、特別図柄抽選で時短当選した場合に、時短種別として時短A、或いは時短Bを設定可能に構成しており、時短Aが設定された場合には時短回数1000回が設定され、時短Bが設定された場合には時短回数100回が設定されるように構成している。

10

【3313】

そして、特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて時短状態が設定された場合には、100回目の特別図柄変動の変動期間を用いて、時短状態が終了するか否か（時短種別が時短Aであるか時短Bであるか）を示唆するための演出（継続演出）を実行するように構成している。つまり、何れの時短種別が設定されている場合であっても、且つ、当該変動の抽選結果が何れであっても、固定秒数（10秒）の変動パターンが選択されるため、継続演出を実行し易くすることができる。

【3314】

また、時短Aが設定された場合には、最大で10000回の特別図柄抽選が実行されるまで時短状態が継続することになるが、時短状態中は特別図柄の低確率状態が設定されているため特別図柄抽選で大当たり当選する確率は通常状態と同一である。よって、通常状態よりも特別図柄抽選を実行させ易い時短状態において、大当たり当選すること無く、特別図柄抽選が実行され続ける場合がある。この場合、時短状態中は右打ち遊技によって第2入球口640へと頻繁に遊技球を入球させて賞球を獲得することが出来るため、遊技者の持ち玉が大きく減少する事態は発生し難いが、次に大当たり当選するまでの期間が間延びしてしまい遊技時間に制限のある遊技者が時短状態中に遊技を断念せざるを得ない事態が発生してしまう虞があった。

20

【3315】

そこで、本第5制御例では、時短状態中に実行された特別図柄抽選の実行回数が増加するほど、短い変動時間の変動パターンが選択され易くなるように構成している。このように構成することで、時短状態中において大当たり当選すること無く多くの特別図柄抽選が実行される場合における遊技の時間効率を高めることができる。また、時短状態が設定されてから所定回数（100回）の特別図柄抽選が実行されるまでの期間は、短縮変動時間が選択され難くなるように構成しているため、複数回の大当たり遊技が短時間で実行されてしまい、短時間で遊技者に過剰に多くの賞球が提供されてしまうことを抑制することができる。

30

【3316】

図243に戻り説明を続ける。第2当たり乱数カウンタC4は、例えば0～299の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり299）に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。また、第2当たり乱数カウンタC4が1周した場合、その時点の第2初期値乱数カウンタCINI2の値が当該第2当たり乱数カウンタC4の初期値として読み込まれる。第2当たり乱数カウンタC4の値は、本実施形態ではタイマ割込処理（図156参照）毎に、例えば定期的に更新され、球が普通始動口（スルーゲート）67を通過したことが検知された時に取得され、RAM203の普通図柄保留球格納エリア203cに格納される。なお、第2当たり乱数テーブル202cの構成については、上述した第1制御例と同一であるため、その詳細な説明を省略する。

40

【3317】

時短種別選択カウンタCC1は、特別図柄抽選で時短当選した場合に、第1図柄表示装置37の表示態様を決定するものであり、所定の範囲（例えば、0～99）内で順に1ず

50

つ加算され、最大値（例えば、0～99の値を取り得るカウンタの場合は99）に達した後0に戻る構成となっている。時短種別選択カウンタCC1の値は、例えば、定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64へと入球したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aに、第2入球口640へと入球したタイミングでRAM203の第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納される。

【3318】

本制御例のパチンコ機10における時短種別選択カウンタCC1の値は、0～99の範囲のループカウンタとして構成されている。本制御例では取得した時短種別選択カウンタCC1の値を用いて、時短種別選択5テーブル202dfを参照して時短当選した場合の時短種別を選択するように構成している。ここで、図248（b）を参照して時短種別選択5テーブル202dfの内容について説明をする。

10

【3319】

図248（b）は、時短種別選択5テーブル202dfに規定されている内容を示した図である。この時短種別選択5テーブル202dfには、取得した時短種別選択カウンタCC1の値に対して異なる時短種別が規定されている。具体的には、取得した時短種別選択カウンタCC1の値が「0～89」の範囲に対して時短種別「時短A」が規定されており、「90～99」の範囲に対して時短種別「時短B」が規定されている。

【3320】

ここで、時短種別として「時短A」が設定された場合には、時短カウンタ203hの値に10000が設定され、「時短B」が設定された場合には、時短カウンタ203hの値に100が設定される。つまり、時短Aは時短回数10000回の時短状態となり、時短Bは時短回数100回の時短状態となる。

20

【3321】

図242に戻り説明を続ける。ROM202は、図243に図示した各種カウンタに対応して規定される各種データテーブル等を有している。ここで、図244（a）を参照して、本第5制御例のパチンコ機10における主制御装置110のROM202の内容について説明をする。図244（a）は、本制御例におけるパチンコ機10の主制御装置110のROM202の内容を模式的に示した模式図である。

【3322】

図244（a）に示した通り、本制御例におけるパチンコ機10の主制御装置110のROM202は、第1当たり乱数5テーブル202da、変動パターン選択5テーブル202db、第2当たり乱数5テーブル202dc、大当たり種別選択5テーブル202dd、時短当たり乱数5テーブル202de、時短種別選択5テーブル202dfを少なくとも有している。なお、第1当たり乱数テーブル202a、変動パターン選択テーブル202b、第2当たり乱数テーブル202c、大当たり種別選択テーブル202d、時短当たり乱数5テーブル202de、時短種別選択5テーブル202dfについては、図243に図示した各種カウンタを説明する際に上述したため、その説明を省略する。

30

【3323】

図242に戻り、説明を続ける。RAM203は、図243に図示した各種カウンタのほか、MPU201の内部レジスタの内容やMPU201により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。

40

【3324】

なお、RAM203は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM203に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

【3325】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がRAM203に記憶される。一方、電源

50

投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、RAM 203に記憶される情報に基づいて、パチンコ機10の状態が電源遮断前の状態に復帰される。RAM 203への書き込みはメイン処理（図167参照）によって電源遮断時に実行され、RAM 203に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図166参照）において実行される。なお、MPU 201のNMI端子（ノンマスクابل割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路252からの停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU 201へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図165参照）が即座に実行される。

【3326】

また、RAM 203は、図244（b）に示すように、第1特別図柄保留球格納エリア203a、第2特別図柄保留球格納エリア203b、普通図柄保留球格納エリア203c、第1特別図柄保留球数カウンタ203d、第2特別図柄保留球数カウンタ203e、普通図柄保留球数カウンタ203f、遊技状態格納エリア203g、時短カウンタ203h、確変カウンタ203i、大当たり開始フラグ203j、大当たり中フラグ203k、その他メモリエリア203zを有している。なお、上述した各格納エリア、及び各カウンタ、各フラグの内容は、上述した第1制御例と同一であるため、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【3327】

音声ランプ制御装置113のMPU 221には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン224を介して入出力ポート225が接続されている。入出力ポート225には、主制御装置110、表示制御装置114、音声出力装置226、ランプ表示装置227、その他装置228、枠ボタン22などがそれぞれ接続されている。その他装置228には、パチンコ機10に設けられる演出用の駆動役物を動作させるための各種駆動モータが含まれる。

【3328】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110から受信した各種のコマンド（変動パターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第3図柄表示装置81の表示態様を決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コマンド等）によって表示制御装置114へ通知する。また、音声ランプ制御装置113は、枠ボタン22からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン22が操作された場合は、第3図柄表示装置81で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容を変更したりするように、表示制御装置114へ指示する。ステージが変更される場合は、変更後のステージに応じた後面画像を第3図柄表示装置81に表示させるべく、変更後のステージに関する情報を含めた後面画像変更コマンドを表示制御装置114へ送信する。ここで、後面画像とは、第3図柄表示装置81に表示させる主要な画像である第3図柄の後面側に表示される画像のことである。表示制御装置114は、この音声ランプ制御装置113から送信されるコマンドに従って、第3図柄表示装置81に各種の画像を表示する。

【3329】

なお、遊技者によって枠ボタン22が操作された場合に、図示しない演出用の役物を駆動させるためにその他装置228へ役物駆動コマンドを送信したり、枠ボタン22への操作内容に対応した音声を音声出力装置226に出力させるための音声出力コマンドを設定したり、枠ボタン22への操作内容に対応した発光態様でランプ表示装置227を発光させるためのランプ出力コマンドを設定したりするように構成しても良い。

【3330】

また、音声ランプ制御装置113は、表示制御装置114から第3図柄表示装置81の表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置113では、表示制御装置114から受信した表示コマンドに基づき、第3図柄表示装置81の表示内容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置226から出力し、また、その表示内容に対応させてランプ表示装置227の点灯および消灯を制御する。

【3331】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110からのコマンドや、音声ランプ制御装置113に接続された各種装置等の状況に応じてエラーを判定し、そのエラーの種別を含めてエラーコマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114では、受信したエラーコマンドによって示されるエラー種別（例えば、振動エラー）に応じたエラーメッセージ画像を第3図柄表示装置81に遅滞無く表示させる制御が行われる。

【3332】

ここで、本第5制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222に規定されている内容について説明をする。本第5制御例における音声ランプ制御装置113のROM222は、上述した第1制御例における音声ランプ制御装置113のROM222（図144（a）参照）に対して、通常中特図2演出選択テーブル222bと、確変中演出選択テーブル222cと、連続予告実行選択テーブル222dと、V報知実行選択テーブル222eと、ボタン操作時演出選択テーブル222fを削除し、引き戻しモード選択テーブル222daと、示唆態様選択テーブル222dbと、を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素に対しては同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

10

【3333】

引き戻しモード選択テーブル222daは、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されている状態で普通図柄の高確率状態を終了させる終了条件（時短終了条件）が成立した場合に設定される遊技状態（通常状態、第2確変状態）に対応させて実行される演出モードである引き戻しモードにおけるモード種別を選択する際に参照されるデータテーブルであって、確変状態において時短終了条件が成立した場合の特図2保留数（第2特別図柄の保留記憶数）と、時短抽選回数カウンタ223dbの値と、保留内（特図2保留内）大当たりの有無、保留内（特図2保留内）時短当選の有無、演出カウンタ223fの値に対応させて4種類のモード種別（背景）が規定されている。

20

【3334】

具体的には、特図2保留数が「4」、即ち、上限数の特図2保留を獲得しており、時短抽選回数カウンタ223dbの値が「4」、保留内大当たりが「有」の場合は、保留内時短当選の有無に関わらず、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して「モードA」が、「50～99」の範囲に対して「モードB」が規定されている。また、保留内大当たりが「無」で、保留内時短当選が「有」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～79」の範囲に対して「モードB」が、「80～99」の範囲に対して「モードA」が規定され、保留内時短当選が「無」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～19」の範囲に対して「モードB」が、「20～59」の範囲に対して「モードC」が、「60～99」の範囲に対して「モードD」が規定されている。

30

【3335】

また、特図2保留数が「4」、即ち、上限数の特図2保留を獲得しており、時短抽選回数カウンタ223dbの値が「0」、保留内大当たりが「有」の場合は、保留内時短当選の有無に関わらず、取得した演出カウンタ223fの値が「0～59」の範囲に対して「モードB」が、「60～99」の範囲に対して「モードC」が規定されており、保留内大当たりが「無」の場合は、保留内時短当選の有無に関わらず、取得した演出カウンタ223fの値が「0～79」の範囲に対して「モードC」が、「80～99」の範囲に対して「モードB」が規定されている。

40

【3336】

一方で、特図2保留数が「1～3」、即ち、上限数の特図2保留を獲得していない状態では、時短抽選回数カウンタ223dbの値に関わらず、保留内大当たりが「有」の場合は、保留内時短当選の有無に関わらず、取得した演出カウンタ223fの値が「0～19」の範囲に対して「モードB」が、「20～59」の範囲に対して「モードC」が、「60～99」の範囲に対して「モードD」が規定されており、保留内大当たりが「無」の場合は、保留内時短当選が「有」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～4

50

9」の範囲に対して「モードB」が、「50～99」の範囲に対して「モードD」が規定されており、保留内時短当選が「無」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～19」の範囲に対して「モードB」が、「20～99」の範囲に対して「モードD」が規定されている。

【3337】

詳細な内容は、図240(b)を参照して上述したため、その説明を省略するが、引き戻しモード選択テーブル222daを参照して選択される4種類のモード種別(モードA～モードD)は、遊技者への特典付与期待度を異ならせるように規定されており、モードAが最も遊技者に有利なモード種別(引き戻しモード中に特典(大当たり、時短当選)が付与される期待度が最も高い)となり、モードBが次に有利なモード種別となり、次いで、モードC、モードDの順で特典付与期待度が低くなるように各モード種別が選択されるよう、引き戻しモード選択テーブル222daの内容が規定されている。

10

【3338】

さらに、確変状態が終了するタイミングにおける特図2保留数に応じて、選択されるモード種別を大きく異ならせるように構成しており、確変状態が終了するタイミングにおける特図2保留数が上限数では無い場合には、時短抽選回数カウンタ223dbの値や、特図2保留内の先読み結果(大当たり、時短当選の有無)に関わらず、最も遊技者に有利となるモード種別(モードA)が選択されない(され難くなる)ように構成している。

【3339】

このように構成することで、引き戻しモード中に実行される第2特別図柄抽選の抽選結果を予測しようと、遊技者に対して特図2保留数が上限数となるように積極的に右打ち遊技を実行させることができる。

20

【3340】

示唆態様選択テーブル222dbは、引き戻しモード中に実行される第2特別図柄変動に対応する変動演出において表示される示唆態様を選択する際に参照されるデータテーブルであって、設定されているモード種別と、当該変動の抽選結果と、演出カウンタ223fの値とに対応させて異なる種別の示唆態様が規定されている。

【3341】

次に、図249(b)を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221のRAM223について説明する。図249(b)に示すように、音声ランプ制御装置113のRAM223には、コマンド記憶領域223a、入賞情報格納エリア223b、特別図柄保留球数カウンタ223c、特図変動開始フラグ223d、停止種別選択フラグ223e、演出カウンタ223f、従状態設定エリア223g、普通図柄保留球数カウンタ223h、時短中カウンタ223da、時短抽選回数カウンタ223db、モード種別格納エリア223dc、ロング時短中フラグ223dd、初回設定フラグ223de、その他メモリエリア223zが少なくとも設けられている。

30

【3342】

なお、コマンド記憶領域223a、入賞情報格納エリア223b、特別図柄保留球数カウンタ223c、特図変動開始フラグ223d、停止種別選択フラグ223e、演出カウンタ223f、従状態設定エリア223g、普通図柄保留球数カウンタ223hの内容については、上述した第1制御例の内容と同一であるためその詳細な説明を省略する。

40

【3343】

時短中カウンタ223daは、時短状態(普通図柄の高確率状態)が設定される期間を計測するためのカウンタであって、普通図柄の高確率状態が設定される場合に(大当たり遊技終了後、或いは、時短当選した特別図柄変動の停止表示後に)、予め定められた値が設定される。そして、時短中カウンタ223daの値が1以上である状態で特別図柄変動が実行されると、その値が1減算され、時短中カウンタ223daの値が「0」となった場合に、普通図柄の低確率状態へと移行したと判別する。また、時短中カウンタ223daの値に基づいて、普通図柄の高確率状態における詳細な期間を判別するように構成している。

50

【3344】

時短抽選回数カウンタ223dbは、普通図柄の低確率状態（通常状態、第2確変状態）中に実行される第2特別図柄抽選のうち、通常状態中に実行され得る第2特別図柄抽選の回数、即ち、時短当選し得る第2特別図柄抽選の実行回数を計測するためのカウンタであって、普通図柄の確率状態が高確率状態から低確率状態へと移行する際に獲得している特図2保留数と、普通図柄の高確率状態から低確率状態へと移行した場合に設定される遊技状態（通常状態、第2確変状態）とに基づいて値が設定される。

【3345】

具体的には、普通図柄の高確率状態（確変状態、時短状態）から通常状態へと移行したことを示す状態コマンドを受信した場合（図264のS9102：No）、或いは、確変状態から第2確変状態へと移行したことを示す状態コマンドを受信した場合（図267のS9402：Yes）に実行される引き戻しモード設定処理（図265のS9104参照）において、獲得済みの特図2保留に基づいて通常状態中に実行される（され得る）第2特別図柄抽選の回数が特定され、特定した回数を示す値が時短抽選回数カウンタ223dbの値に設定される。そして、引き戻しモード選択テーブル222daを参照して、引き戻しモードのモード種別を選択する際に参照される。

10

【3346】

また、引き戻しモード中において第2特別図柄抽選が実行される場合において、時短抽選カウンタ223dbの値が読み出され、1よりも大きい値が設定されていると判別された場合には、第2特別図柄抽選が実行される毎にその値が1減算される（図269のS9607参照）。

20

【3347】

つまり、本第5制御例では、普通図柄の高確率状態中に獲得した特図2保留を普通図柄の低確率状態が設定された後に実行する場合に、設定されている遊技状態に関わらず同一態様の演出を実行するように構成している。つまり、普通図柄の低確率状態が設定される遊技状態として、時短当選し得る特別図柄抽選が実行される通常状態と、時短当選し得ない特別図柄抽選が実行される第2確変状態とで、同一の態様（引き戻しモード）の演出が実行されるように構成し、実行中の第2特別図柄抽選の抽選結果として時短当選が表示され得る遊技状態であるか否かを遊技者に容易に判別させ難くするように構成している。このように構成することで、時短当選し得ない特別図柄抽選が実行される第2確変状態が設定されている場合であっても、遊技者に対して、時短当選に期待しながら遊技を行わせることができる。

30

【3348】

さらに、実際に時短当選し得る特別図柄抽選の実行回数を判別し、その判別結果に基づいて引き戻しモードのモード種別を選択可能に構成している。このように構成することで、時短当選し得る特別図柄抽選が実行される通常状態と、時短当選し得ない特別図柄抽選が実行される第2確変状態とで、同一の態様（引き戻しモード）の演出が実行されながらも、何れの遊技状態が設定されているかを遊技者に予測させるための要素（モード種別）を提供することができるため、現在設定されている遊技状態が時短当選の可能性がある遊技状態であるかをいち早く判別したい遊技者に対して、実行中の演出の内容を注視させることができるため、演出効果を高めることができる。

40

【3349】

モード種別格納エリア223dcは、引き戻しモード選択テーブル222daを参照して選択されたモード種別を格納するための格納エリアである。このモード種別格納エリア223dcに格納された情報（モード種別）は、引き戻しモード中に実行される第2特別図柄変動に対応する変動演出の演出態様を決定する際に読み出される。そして、引き戻しモードが終了した場合に、格納されている情報がクリアされる。

【3350】

ロング時短中フラグ223ddは、長期間（特別図柄変動10000回）の時短状態が設定されたことを示すためのフラグであって、長期間の時短状態（時短種別「時短A」）

50

が設定された場合にオンに設定され、時短状態が終了した場合にオフに設定される。このロング時短中フラグ223ddの設定状況は、残時短回数（普通図柄の高確率状態の残期間）を示すための表示態様を決定する際に参照される。具体的には、時短状態中に実行される第2特別図柄変動に対応する特図2演出態様を決定する場合において（図269のS9613：Yes）、ロング時短中フラグ223ddがオンに設定されているかを判別し（図269のS9615）、ロング時短中フラグ223ddがオンに設定されていない場合は（図269のS9615：No）、第3図柄表示装置81の表示画面の小表示領域Dm7に表示されている残回数を減算表示するための表示用コマンドを設定する（図269のS9614）。

【3351】

一方、ロング時短中フラグ223ddがオンに設定されている場合は（図269のS9615：Yes）、時短中カウンタ223daの値が150未満であるかを判別し（図269のS9616）、150未満では無いと判別した場合は（図269のS9616：No）、図238（a）に示した通り、小表示領域Dm7に「無限」が表示されている状態であるため、残時短回数を減算表示する処理をスキップし、150未満であると判別した場合は（図269のS9616：Yes）、小表示領域Dm7の表示態様を「無限」から「149」へと切り替えるための演出態様を決定する（図269のS9617）。

【3352】

初回設定フラグ223deは、引き戻しモード中に実行される第2特別図柄抽選のうち、初回の第2特別図柄抽選が実行済であることを示すためのフラグであって、引き戻しモード中に実行される初回の第2特別図柄変動に対応する特図2演出態様を決定した後にオンに設定される（図269のS9605参照）。そして、引き戻しモード中に実行される第2特別図柄変動に対応する特図2演出態様を設定する際に参照され、初回設定フラグ223deがオンに設定されていると判別した場合は（図269のS9602：Yes）、初回の特図2演出態様を設定するための処理（図269のS9603，S9604）がスキップされる。

【3353】

＜第5制御例のパチンコ機10における制御処理内容について＞

次に、図252から図270を参照して、本第5制御例のパチンコ機10における各種制御処理の内容について説明をする。本第5制御例では、上述した第1制御例のパチンコ機10に対して、主制御装置110のMPU201により実行される制御処理の一部と、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理の一部を変更している点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【3354】

まず、図252から図261を参照して、本第5制御例における主制御装置110にて実行される制御処理について説明をする。本第5制御例では、上述した第1制御例に対して、特別図柄変動処理（図157のS104参照）に代えて、特別図柄変動処理5（図252のS104）を、特別図柄大当たり判定処理（図158のS208）に代えて特別図柄判定処理5（図253のS251参照）を、特別図柄変動パターン選択処理（図159のS209）に代えて特別図柄変動パターン選択処理5（図255のS252）を、更新処理（図160のS221）に代えて更新処理5（時256のS253）を、始動入賞処理（図161のS105）に代えて始動入賞処理5（図258のS195）を、先読み処理（図162のS613）に代えて先読み処理5（図259のS653）を、大当たり制御処理（図168のS1804）に代えて大当たり制御処理5（図260のS1894参照）を、大当たり終了処理（図170のS1910参照）に代えて大当たり終了処理5（図261のS8403参照）を、実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容についてはその詳細な説明を省略する。

【3355】

まず、図252を参照して、特別図柄変動処理5（図252のS104）の処理内容に

10

20

30

40

50

ついて説明をする。図 2 5 2 は、特別図柄変動処理 5 (S 1 0 4) の処理内容を示したフローチャートである。この特別図柄変動処理 5 (S 1 0 4) では、上述した特別図柄変動処理 (図 1 5 7 の S 1 0 4 参照) に対して、特別図柄変動を開始させる際に実行する処理の一部と、特別図柄変動の変動時間が経過した場合に実行する処理の一部を変更した点で相違している。

【3 3 5 6】

具体的には、特別図柄変動処理 5 (S 1 0 4) が実行されると、上述した特別図柄変動処理 (図 1 5 7 の S 1 0 4 参照) と同一の S 2 0 1 ~ S 2 0 7, S 2 1 0 ~ S 2 1 3 の処理を実行する。そして、S 2 0 7 の処理、或いは、S 2 1 3 の処理を終えると、特別図柄判定処理 5 (S 2 5 1) を実行し、その後、特別図柄変動パターン選択処理 5 (S 2 5 2) を実行し、本処理を終了する。

10

【3 3 5 7】

また、特別図柄変動の変動時間が経過したと判別した場合は (S 2 1 4 : Y e s)、上述した特別図柄変動処理 (図 1 5 7 の S 1 0 4 参照) と同一の S 2 1 6 ~ S 2 2 0 の処理を実行し本処理を終了すると共に、S 2 1 7 の処理において、今回の抽選結果が大当たりでは無いと判別した場合に (S 2 1 7 : N o)、更新処理 5 を実行し (S 2 5 3)、その後、時短設定処理 5 を実行し (S 2 5 4)、S 2 2 0 の処理へと移行する。

【3 3 5 8】

次に、図 2 5 3 を参照して、特別図柄判定処理 5 (S 2 5 1) の処理内容について説明をする。図 2 5 3 は、特別図柄判定処理 5 (S 2 5 1) の処理内容を示したフローチャートである。この特別図柄判定処理 5 (S 2 5 1) は、上述した第 1 制御例の特別図柄大当たり判定処理 (図 1 5 8 の S 2 0 8) に代えて実行されるものであり、特別図柄抽選における大当たり判定に加え、時短当選の判定 (時短抽選処理 5) が実行される。

20

【3 3 5 9】

特別図柄判定処理 5 (S 2 5 1) が実行されると、まず、特別図柄保留球格納エリアの実行エリアのデータを取得し (S 8 0 0 1)、第 1 当たり乱数 5 テーブル 2 0 2 d a に基づいて抽選結果を取得し (S 8 0 0 2)、抽選結果が大当たりであると判定した場合は (S 8 0 0 3 : Y e s)、特別図柄の抽選結果を大当たりに設定し (S 8 0 0 4)、取得した当たり種別カウンタ (第 1 当たり種別カウンタ C 2) の値に基づいて、第 1 図柄表示装置 3 7 に表示する特別図柄の大当たり図柄をセットし (S 8 0 0 5)、本処理を終了する。一方、抽選結果が大当たりでは無いと判別した場合は (S 8 0 0 3 : N o)、時短抽選処理 5 を実行し (S 8 0 0 6)、本処理を終了する。

30

【3 3 6 0】

ここで、時短抽選処理 5 (S 8 0 0 6) は、今回の特別図柄抽選における時短当選の判定を実行するための処理である。つまり、本第 5 制御例では、特別図柄抽選において、まず、大当たり当選の判定を実行し (S 8 0 0 3)、大当たり当選した場合には、時短当選の判定を実行することなく特別図柄抽選を終了し、大当たり当選していない場合にのみ時短当選の判定を実行するように構成している。このように構成することで、1 回の特別図柄抽選において、複数の特典 (特別図柄の大当たり当選、時短当選) を遊技者に付与することが無いため、遊技者に過剰に有利な遊技を提供してしまうことを抑制することができる。

40

【3 3 6 1】

次に、図 2 5 4 を参照して、時短抽選処理 5 (S 8 0 0 6) の処理内容について説明をする。図 2 5 4 は、時短抽選処理 5 (S 8 0 0 6) の内容を示したフローチャートである。この時短抽選処理 5 (S 8 0 0 6) では、現在の遊技状況が時短抽選 (時短当選判定) を実行可能な遊技状況であるかを判別し、実行可能であると判別した場合に時短当選判定を実行する処理が行われる。

【3 3 6 2】

時短抽選処理 5 (S 8 0 0 6) が実行されるとまず、今回の対象 (抽選対象) が特図 2 (第 2 特別図柄) であるかを判別し (S 8 1 0 1)、特図 2 であると判別した場合は (S

50

8101; Yes)、遊技状態格納エリアに格納されている現在の遊技状態を読み出し(S8102)、読み出した遊技状態が通常状態であるかを判別する(S8103)。

【3363】

S8103の処理において、通常状態であると判別した場合に(S8103: Yes)、時短当たり乱数5テーブル202dに基づいて抽選結果(時短当選判定結果)を取得し(S8104)、時短当選しているかを判別し(S8105)、時短当選していると判別した場合は(S8105: Yes)、取得した当たり種別カウンタ(第1当たり種別カウンタC2)の値に基づいて、第1図柄表示装置37に表示する特別図柄の時短図柄をセットし(S8106)、本処理を終了する。

【3364】

一方、S8101の処理において、今回の対象が特図2では無い(第1特別図柄である)と判別した場合(S8101: No)、S8103の処理において、現在の遊技状態が通常状態では無いと判別した場合(S8103: No)、或いは、S8105の処理において時短当選していない(S8105: No)と判別した場合は、取得した当たり種別カウンタ(第1当たり種別カウンタC2)の値に基づいて、第1図柄表示装置37に表示する特別図柄の外れ図柄をセットし(S8107)、本処理を終了する。

【3365】

つまり、本第5制御例では、特別図柄抽選において時短当選判定を実行するための実行条件として、当該特別図柄抽選で大当たり当選していないこと、第2特別図柄抽選であること、通常状態が設定されていることが規定されている。このように、時短当選判定を実行可能な条件を設けることにより、特別図柄抽選の実行状況に応じて、大当たり判定のみを実行する場合と、大当たり判定と時短当選判定とを実行する場合とを創出することができる。よって、状況に応じて1回の特別図柄抽選において遊技者に特典(大当たり、又は時短)が付与される確率を異ならせることができる。

【3366】

また、本第5制御例では、確変状態、時短状態、といった通常状態よりも遊技者に有利となる遊技状態が、特別図柄抽選の実行回数が所定回数(例えば60回)を超えた場合に終了し通常状態へと移行するように構成している。つまり、大当たり当選すること無く特別図柄抽選が所定回数実行された場合において、時短当選判定の実行条件が成立し易くすることができる、よって、特別図柄抽選が大当たり当選すること無く所定回数実行された場合には、所定回数実行される前よりも1回の特別図柄抽選において遊技者に特典(大当たり、又は時短)が付与される確率を高めることができる。このように構成することで、所定期間大当たり当選していない遊技者に対して遊技意欲が極端に低下してしまうことを抑制することができる。

【3367】

次に、図255を参照して、特別図柄変動パターン選択処理5(S252)について説明をする。図255は、特別図柄変動パターン選択処理5(S252)の処理内容を示したフローチャートである。この特別図柄変動パターン選択処理5(S252)では、まず、特別図柄判定処理5(図253のS251)において、特別図柄の抽選結果が大当たりであるか否か、即ち、特別図柄の大当たりが設定されているか否かを判別する(S8201)。S8201の処理において、特別図柄の大当たりが設定されていると判別された場合には(S8201: Yes)、大当たり種別選択5テーブル202ddと、取得している第1当たり種別カウンタC2の値とに基づいて、大当たり種別を決定する(S8202)。次いで、特別図柄実行エリアに格納されている変動種別カウンタCS2の値を取得し(S8203)、遊技状態格納エリア203gに記憶されている情報に対応する現在の遊技状態(通常状態、第2確変状態、確変状態)に対応した変動パターン選択5テーブル202dbを読み出す(S8204)。

【3368】

そして、S8203の処理で取得した変動種別カウンタCS2の値と、S8204の処理で読み出した変動パターン選択5テーブル202dbとに基づいて変動パターンを選択

10

20

30

40

50

し（S 8 2 0 5）、S 8 2 0 5の処理で選択した変動パターンに基づいて、特図変動パターンコマンドを設定する（S 8 2 0 6）。ここで設定される特図変動パターンコマンドには、特別図柄抽選の抽選結果、特別図柄の変動時間を示す情報が含まれており、主制御装置 1 1 0 のメイン処理の外部出力処理にて音声ランプ制御装置 1 1 3 へと出力される。

【3 3 6 9】

次に、特別図柄の停止図柄を示す特図停止種別コマンドを設定し（S 8 2 0 7）、第 1 図柄表示装置 3 7 で特別図柄の変動開始を設定し（S 8 2 0 8）、選択した変動パターンの変動時間を示す値を特図変動時間カウンタ（図示せず）の値にセットし（S 8 2 0 9）、本処理を終了する。S 8 2 0 7 の処理で設定される特図停止種別コマンドには、今回の特別図柄変動の結果を示す停止図柄の種別、即ち、リーチ外れや、リーチにならない外れといった大まかな種別を示す情報が含まれており、主制御装置 1 1 0 のメイン処理の外部出力処理にて音声ランプ制御装置 1 1 3 へと出力される。

10

【3 3 7 0】

一方、S 8 2 0 1 の処理において、特別図柄の抽選結果が外れであると判別した場合には（S 8 2 0 1 : N o）、次に、時短抽選結果（時短当選判定結果）が時短当選であるかを判別し（S 8 2 0 9）、時短当選であると判別した場合は（S 8 2 0 9 : Y e s）、時短種別選択 5 テーブル 2 0 2 d f を参照して時短種別を決定し（S 8 2 1 0）、S 8 2 0 3 の処理へ移行する。また、S 8 2 0 9 の処理において時短当選していないと判別した場合は（S 8 2 0 9 : N o）、S 8 2 1 0 の処理をスキップして S 8 2 0 3 の処理へ移行する。

20

【3 3 7 1】

次に、図 2 5 6 を参照して、更新処理 5（S 2 5 3）の処理内容について説明をする。図 2 5 6 は、更新処理 5（S 2 5 3）の処理内容を示したフローチャートである。この、更新処理 5（S 2 5 3）では、上述した、更新処理（図 1 6 0 の S 2 2 1 参照）と同様の処理が実行されるため、その詳細な説明を省略する。

【3 3 7 2】

次に、図 2 5 7 を参照して、時短設定処理 5（S 2 5 4）の処理内容について説明をする。図 2 5 7 は、時短設定処理 5（S 2 5 4）の処理内容を示したフローチャートである。この時短設定処理 5（S 2 5 4）では、時短当選判定により時短当選した場合に時短状態を設定するための処理が実行される。時短設定処理 5（S 2 5 4）が実行されると、まず、今回の抽選結果が時短当選であるかを判別し（S 8 3 5 1）、時短当選であると判別した場合には（S 8 3 5 1 : Y e s）、決定された時短種別に対応する値を時短カウンタ 2 0 3 h に設定し（S 8 3 5 2）、遊技状態格納エリアに時短状態を設定し（S 8 3 5 3）、時短カウンタ 2 0 3 h の値、時短種別遊技状態（時短状態を示す情報と、設定された時短種別を示す情報）を示す状態コマンドを設定し（S 8 3 5 4）、本処理を終了する。

30

【3 3 7 3】

一方、S 8 3 5 1 の処理において、時短当選していないと判別した場合は（S 8 3 5 1 : N o）、そのまま本処理を終了する。

【3 3 7 4】

つまり、本第 5 制御例では、時短当選契機に応じて、異なるタイミングで時短状態が設定されるように構成しており、特別図柄抽選で時短当選した場合には、当該特別図柄変動の停止タイミングにて時短状態が設定され、特別図柄抽選の大当たり当選に基づいて時短状態が設定される場合には、当該特別図柄変動の停止タイミングでは無く、大当たり遊技終了タイミングで時短状態が設定される。

40

【3 3 7 5】

このように構成することで、時短状態が設定されるタイミングを異ならせることができるため、遊技者に対して飽き難い遊技を提供することができる。

【3 3 7 6】

次に、図 2 5 8 を参照して始動入賞処理 5（S 1 9 5）の処理内容について説明をする。図 2 5 8 は、始動入賞処理 5（S 1 9 5）の処理内容を示したフローチャートである。

50

この始動入賞処理 5 (S 1 9 5) では、上述した始動入賞処理 (図 1 6 1 の S 1 0 5 参照) に対して、各特別図柄保留球格納エリアに格納するカウンタ値の種別に時短種別選択カウンタ C C 1 の値を追加した点 (S 6 5 1, S 6 5 2) と、先読み処理 5 (S 6 5 3) を実行する点で相違しているだけであり、それ以外の処理内容は同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【 3 3 7 7 】

次いで、図 2 5 9 を参照して先読み処理 5 (S 6 5 3) の処理内容について説明をする。図 2 5 9 は、先読み処理 5 (S 6 5 3) の処理内容を示したフローチャートである。この先読み処理 5 (S 6 5 3) が実行されると、まず、新たに第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に記憶された格納エリアから各種カウンタ値である、第 1 当たり乱数カウンタ C 1、第 1 当たり種別カウンタ C 2、変動種別カウンタ C S 1、時短種別選択カウンタ C C 1 の各値を読み出す (S 7 5 0)。そして、読み出したデータを先読み保留記憶エリアの空いている記憶エリアのうち、入賞順序がもっとも小さいエリアに記憶する (S 7 0 2)。

10

【 3 3 7 8 】

次に、新たに先読み保留記憶エリアに記憶された各カウンタ値に基づいて、当否判定結果を判定する。なお、ここでは、特別図柄の低確率状態である場合の当否判定と、特別図柄の高確率状態である場合の当否判定との両方が判別される。これは、新たな保留記憶が発生したタイミング (第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に新たな保留 (入賞情報) が記憶されたタイミング) と、今回新たに保留された入賞情報に基づいて大当たり判定が実行されるタイミングとにはタイムラグが発生することから、今回新たに保留された入賞情報に基づく大当たり判定が実行されるタイミングで設定されている遊技状態 (特別図柄の確率状態) を予測することが困難だからである。

20

【 3 3 7 9 】

次に、当否判別結果が大当たりであるか否かを判別する (S 7 0 3)。判別結果が大当たりであると判別した場合は (S 7 0 3 : Y e s)、読み出した各種カウンタ値に基づいて、大当たり種別と、変動パターンと、を特定可能な情報を含む入賞コマンドを設定し (S 7 5 1)、その後、本処理を終了する。

【 3 3 8 0 】

一方、S 7 0 3 の処理における判別結果が大当たりでは無いと判別した場合は (S 7 0 3 : N o)、次いで、時短当選かを判別し (S 7 5 2)、時短当選していないと判別した場合は (S 7 5 2 : N o)、読み出した各種カウンタ値に基づいて、外れ当選と、変動パターンと、を特定可能な情報を含む入賞コマンドを設定し (S 7 0 5)、その後、本処理を終了する。

30

【 3 3 8 1 】

一方、S 7 5 2 の処理において時短当選と判別した場合は (S 7 5 2 : Y e s)、当該保留変動時が通常状態であるかを判別し (S 7 5 3)、通常状態であると判別した場合は (S 7 5 3 : Y e s)、読み出した各種カウンタ値に基づいて、時短当選と、変動パターンと、を特定可能な情報を含む入賞コマンドを設定し (S 7 5 4)、本処理を終了する。

40

【 3 3 8 2 】

ここで、S 7 0 4、S 7 0 5、或いは S 7 5 4 の処理で設定された入賞コマンドは、上述した当否判定結果を示すための情報 (当否判定結果に基づいて異なる意味を持たせる情報) に加え、共通情報として、S 7 0 1 の処理によって読み出された各種カウンタ値の値を示すための情報も含んで設定される。そして、本処理で設定された入賞コマンドが主制御装置 1 1 0 のメイン処理 (図 1 6 7 参照) にて実行される外部出力処理 (S 1 8 0 1) によって音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して出力される。

【 3 3 8 3 】

音声ランプ制御装置 1 1 3 側では、入賞コマンドを受信した場合に、入賞コマンドに含まれる各種情報に基づいて、保留球の表示態様を可変させて (例えば、保留球の色を通常

50

とは異なる色で可変して）表示させたり、変動開始前に予告図柄等を表示して遊技者に当否判定結果（大当たり当否、時短当選当否）を示唆したりする演出（先読み演出）を実行できる。

【3384】

なお、本制御例では、特別図柄の確率状態が1つ（特別図柄の低確率状態）しかないため、入賞コマンドに設定する情報（当否判定結果）を遊技状態に関わらず設定することができるが、例えば、特別図柄の確率状態を複数（特別図柄の高確率状態、特別図柄の低確率状態）有する遊技機においては、特別図柄の高確率状態の場合の当否判定結果と、特別図柄の低確率状態の場合の当否判定結果とを判別し、各判別の結果に基づいた入賞コマンドを設定するように構成しても良いし、特別図柄が高確率状態であっても、低確率状態であつても大当たりと判定される判定値（第1当たり乱数カウンタC1の値）を規定し、その判定値を読み出した場合のみ特別図柄の大当たりを示す入賞コマンドを設定するように構成しても良い。

10

【3385】

このように構成することで、音声ランプ制御装置113側に対して、特定の大当たりや時短当選であることを事前判別した場合のみ大当たりや時短当選を示す入賞コマンドを出力することになるため、先読み演出が実行されない特別図柄変動に対して、大当たり当選の期待感を持たせることができる。

【3386】

さらに、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（記憶）されている保留記憶（入賞情報）に基づく特別図柄の抽選が行われる際の遊技状態を正確に判別して、その遊技状態に基づいて当否判定を実行するように構成してもよい。この場合には、変動パターンの選択を保留球数によって可変するのではなく、変動開始時の保留球数に関わらず一定の変動パターンを選択するように構成することで判別が可能となる。先読みを実行する場合に、その保留球が変動開始されるまでの変動順序を保留記憶されている情報に基づいて判別することで変動開始時の遊技状態を判別できる。

20

【3387】

また、本制御例では、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bに新たな保留記憶（入賞情報）が格納（記憶）された場合に、その入賞情報に基づく先読み処理を実行し、その先読み処理の中で当否判定を事前に予測する構成を用いているが、これに限ること無く、主制御装置110の先読み処理において、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bに新たに格納（記憶）された入賞情報（保留記憶）の内容（各カウンタ値）を示す情報を入賞コマンドとして設定し、音声ランプ制御装置113側で受信した入賞コマンドに含まれる情報に基づいて当否判定結果を予測するように構成しても良い。

30

【3388】

このように構成することで、主制御装置110の処理負荷を軽減することができる。また、音声ランプ制御装置113側で、先読み演出を実行するか否かを判別する処理を実行し、先読み演出を実行すると判別した場合に、主制御装置110から受信した入賞コマンドに含まれる情報を解析（当否判定結果の予測）するように構成すると良い。これにより、先読み演出を実行しない場合には、具体的な先読み処理（当否判定結果の予測）が実行されないため、パチンコ機10にて無駄な制御が実行されることを抑制することができる。また、無題に実行された先読み処理の結果を遊技者に不正に取得されてしまう不具合を抑制することができる。

40

【3389】

次に、図260を参照して、大当たり制御処理5（S1894）の処理内容について説明する。図260は、大当たり制御処理5（S1894）の処理内容を示したフローチャートである。この大当たり制御処理5（S1894）では、上述した大当たり制御処理（図168のS1804参照）に対して、新たなラウンドの開始タイミングと判別した場合

50

(S1905:Yes)に実行する処理を、特定入賞口の開放を設定し(S8401)、新たに開始するラウンド数を示すラウンド数コマンドを設定する(S8402)点と、大当たりの終了タイミングであると判別した場合(S1909:Yes)に、大当たり終了処理5(S8403)を実行する点で相違し、それ以外は同一であるため、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【3390】

次に、図261を参照して、大当たり制御処理5(図260のS1894参照)にて実行される大当たり終了処理5(S8403)の処理内容について説明する。図261は、大当たり終了処理5(S8403)の内容を示したフローチャートである。この大当たり終了処理5(S8403)が実行されると、現在実行中お大当たり種別を特定し(S8501)、特定した大当たり種別に対応する値(時短終了条件)を、確変カウンタ203i、時短カウンタ203hに設定し(S8502)、確変カウンタ203i、時短カウンタ203hの値に対応する遊技状態を遊技状態格納エリアに設定し(S8503)、設定した確変カウンタ203iの値、時短カウンタ203hの値、遊技状態を示す状態コマンドを設定し(S8504)、大当たり中フラグをオフに設定し(S8505)、本処理を終了する。

10

【3391】

次に、図262から図270を参照して、本第5制御例における音声ランプ制御装置113にて実行される制御処理内容について説明をする。本第5制御例では、上述した第1制御例に対して、コマンド判定処理(図175のS4112参照)に代えてコマンド判定処理5(図262のS4182)を、状態コマンド受信処理(図176のS4202参照)に代えて、状態コマンド受信処理5(図263のS4282)を、特図1演出態様設定処理(図183のS4903参照)に代えて、特図1演出態様設定処理5(図268のS4983)を、特図2演出態様設定処理(図184のS4907参照)に代えて、特図2演出態様設定処理5(図269のS4987参照)を実行する点で相違しており、それ以外は同一である。同一の処理内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

20

【3392】

図262は、コマンド判定処理5(図262のS4182)を示したフローチャートである。図262に示した通り、コマンド判定処理5(図262のS4182)では、上述したコマンド判定処理(図175のS4112参照)に対して、状態コマンド受信処理を状態コマンド受信処理5(S4282)に代えている点で相違し、それ以外は同一である。

30

【3393】

図263は、状態コマンド受信処理5(S4282)を示したフローチャートである。図263に示した通り、この状態コマンド受信処理5(S4282)では、主制御装置110から受信した状態コマンドに基づいて、新たに設定された遊技状態を判別し、その判別結果に基づいた各種演出を設定するための処理が実行される。

【3394】

状態コマンド受信処理5(S4282)では、まず、遊技状態に変更があるか判別する(S9001)。遊技状態に変更がないと判別した場合には(S9001:No)、そのまま本処理を終了する。一方、S9001の処理において、遊技状態に変更があると判別した場合には(S9001:Yes)、従状態設定エリア223gに設定されている情報をシフトし、今回主制御装置110より受信したコマンドに対応する遊技状態を従状態設定エリア223gに設定する(S9002)。

40

【3395】

次に、今回受信したコマンドが通常状態への変更を示すコマンドであるか判別する(S9003)。今回受信したコマンドが通常状態への変更を示すコマンドであると判別した場合には(S9003:Yes)、通常状態演出設定処理を実行し(S9004)、本処理を終了する。通常状態演出設定処理(S9004)の詳細な説明については、図264

50

を参照し、後述する。一方、S 9 0 0 3 の処理において、今回受信したコマンドが通常状態への変更を示すコマンドではないと判別した場合には (S 9 0 0 3 : N o)、S 9 0 0 5 の処理に移行する。

【3396】

S 9 0 0 5 の処理では、今回受信したコマンドが時短状態への変更を示すコマンドであるか判別する (S 9 0 0 5)。今回受信したコマンドが時短状態への変更を示すコマンドであると判別した場合には (S 9 0 0 5 : Y e s)、時短状態演出設定処理を実行し (S 9 0 0 6)、本処理を終了する。時短状態演出設定処理 (S 9 0 0 6) の詳細な説明については、図 2 6 6 を参照して後述する。一方、S 9 0 0 5 の処理において、今回受信したコマンドが時短状態への変更を示すコマンドではないと判別した場合には (S 9 0 0 5 : N o)、S 9 0 0 7 の処理に移行する。

10

【3397】

S 9 0 0 7 の処理では、今回受信したコマンドが第 2 確変状態への変更を示すコマンドであるか判別する (S 9 0 0 7)。今回受信したコマンドが第 2 確変状態への変更を示すコマンドであると判別した場合には (S 9 0 0 7 : Y e s)、第 2 確変状態演出設定処理を実行し (S 9 0 0 8)、本処理を終了する。第 2 確変状態演出設定処理 (S 9 0 0 8) の詳細な説明については、図 2 6 7 を参照し後述する。一方、S 9 0 0 7 の処理において、今回受信したコマンドが第 2 確変状態への変更を示すコマンドではないと判別した場合には (S 9 0 0 7 : N o)、S 9 0 0 9 の処理に移行する。

【3398】

20

S 9 0 0 9 の処理では、今回受信したコマンドが確変状態への変更を示すコマンドであるか判別する (S 9 0 0 9)。確変状態への変更を示すコマンドであると判別した場合には (S 9 0 0 9 : Y e s)、受信したコマンドに含まれる時短回数を時短中カウンタ 2 0 3 d a の値に設定し (S 9 0 1 0)、本処理を終了する。一方、S 9 0 0 9 の処理において、今回受信したコマンドが確変状態への変更を示すコマンドではないと判別した場合には (S 9 0 0 9 : N o)、そのまま本処理を終了する。

【3399】

図 2 6 4 は、通常状態演出設定処理 (S 9 0 0 4) を示したフローチャートである。この通常状態演出設定処理 (S 9 0 0 4) は、状態コマンド受信処理 5 (図 2 6 3 の S 4 2 8 2 参照) において、通常状態を示す状態コマンドを受信した場合に実行される処理である。この通常状態演出設定処理 (S 9 0 0 4) では、図 2 6 4 に示した通り、通常状態が設定される前の遊技状態が第 2 確変状態であるか否かに応じて、異なる演出態様が設定されるものであり、第 2 確変状態では無い場合、即ち、確変状態、或いは時短状態から通常状態へと移行したと判別した場合は、引き戻しモード (引き戻しゾーン) に対応する演出態様を設定するための、引き戻しモード設定処理を実行する。

30

【3400】

通常状態演出設定処理 (S 9 0 0 4) では、まず、従状態設定エリア 2 2 3 g から変更前の遊技状態の読み出しを実行する (S 9 1 0 1)。次に、S 9 1 0 1 の処理で読み出した変更前の遊技状態は、第 2 確変状態であるか判別する (S 9 1 0 2)。変更前の遊技状態が第 2 確変状態であると判別した場合には (S 9 1 0 2 : Y e s)、第 1 通常モードに対応する演出モード用の表示コマンドを設定し (S 9 1 0 3)、本処理を終了する。一方、S 9 1 0 2 の処理において、読み出した変更前の遊技状態が第 2 確変状態ではないと判別した場合には (S 9 1 0 4 : N o)、引き戻しモード設定処理を実行し (S 9 1 0 4)、本処理を終了する。引き戻しモード設定処理 (S 9 1 0 4) の詳細な説明については、図 2 6 5 を参照し、後述する。

40

【3401】

図 2 6 5 は、引き戻しモード設定処理 (S 9 1 0 4) を示したフローチャートである。この引き戻しモード設定処理 (S 9 1 0 4) では、図 2 6 5 に示した通り、図 2 3 7 に示した演出画面に関わる表示態様 (演出態様) を示すための表示用コマンドを設定するための様々な処理が実行される。

50

【3402】

引き戻しモード設定処理（S9104）では、まず、従状態設定エリア223gから変更前の遊技状態の読み出しを実行する（S9201）。次に、第2特別図柄に保留球があるか判別する（S9202）。第2特別図柄に保留球があると判別した場合には（S9202：Yes）、通常状態中に実行される第2特別図柄の抽選回数を特定する（S9203）。次に、S9203の処理において特定した通常状態中に実行される第2特別図柄の抽選回数の値を時短抽選回数カウンタ223dbに設定する（S9204）。

【3403】

次に、第2特別図柄の保留数と、時短抽選回数カウンタ223dbの値と、特図2保留情報とを用いて、引き戻しモード選択テーブル222da（図250参照）を参照して、モード種別を決定し（S9205）、S9205の処理において決定したモード種別を、モード種別格納エリア223dcに格納し（S9206）、本処理を終了する。一方、S9202の処理において、第2特別図柄に保留球がないと判別した場合には（S9202：No）、第1通常モードに対応する演出モード用表示コマンドを設定し（S9207）、本処理を終了する。

【3404】

図266は、時短状態演出設定処理（S9006）を示したフローチャートである。この時短状態演出設定処理（S9006）は、状態コマンド受信処理5（図263のS4282参照）において、時短状態を示す状態コマンドを受信した場合に実行される処理である。この時短状態演出設定処理（S9006）では、図266に示した通り、時短状態が設定される前の遊技状態が確変状態である場合は準備タイム（図239参照）に対応する表示態様（演出態様）を設定するための処理を実行し、通常状態である場合は、時短状態に突入したことを示すための表示態様や、ロング時短に対応する延長タイム（図238参照）に対応する表示態様（演出態様）を設定するための処理を実行する。

【3405】

時短状態演出設定処理（S9006）では、まず、従状態設定エリア223gから変更前の遊技状態を実行する（S9301）。次に、S9301の処理において読み出した変更前の遊技状態は確変状態であるか判別する（S9302）。変更前の遊技状態は確変状態であると判別した場合には（S9302：Yes）、準備タイム中に対応する演出態様を示すための表示用コマンドを設定し（S9303）、本処理を終了する。

【3406】

一方、S9301の処理において読み出した変更前の遊技状態は、確変状態ではないと判別した場合には（S9302：No）、変更前の遊技状態は通常状態であるか判別する（S9304）。変更前の遊技状態は通常状態ではないと判別した場合には（S9304：No）、そのまま本処理を終了する。一方、変更前の遊技状態は通常状態であると判別した場合には（S9304：Yes）、受信したコマンドに含まれる時短回数を時短中カウンタ223daの値に設定し（S9305）、今回設定される時短種別は、時短Aであるか判別する（S9306）。

【3407】

S9306の処理において、今回設定される時短種別は時短Aであると判別した場合には（S9306：Yes）、ロング時短中フラグ223ddをオンに設定し（S9307）、延長タイムに対応する演出態様を示すためのコマンドを設定し（S9308）、本処理を終了する。一方、今回設定される時短種別は時短Aではないと判別した場合には（S9306：No）、本処理を終了する。

【3408】

図267は、第2確変状態演出設定処理（S9008）を示したフローチャートである。この第2確変状態演出設定処理（S9008）は、状態コマンド受信処理5（図263のS4282参照）において、第2確変状態を示す状態コマンドを受信した場合に実行される処理である。この第2確変状態演出設定処理（S9008）では、図267に示した通り、第2確変状態が設定される前の遊技状態が確変状態であるか否かに応じて、異なる

演出態様が設定されるものであり、確変状態である場合は、引き戻しモード（引き戻しゾーン）に対応する演出態様を設定するための、引き戻しモード設定処理を実行する。

【3409】

第2確変状態演出設定処理（S9008）では、まず、従状態設定エリア223gから変更前の遊技状態の読み出しを実行する（S9401）。次に、S9401の処理において読み出した変更前の遊技状態は確変状態であるか判別する（S9402）。変更前の遊技状態は確変状態であると判別した場合には（S9402：Yes）、引き戻しモード設定処理（図265のS9104参照）を実行し（S9403）、そのまま本処理を終了する。一方、S9402の処理において、変更前の遊技状態は確変状態ではないと判別した場合には（S9402：No）、そのまま本処理を終了する。

10

【3410】

図268は、特図1演出態様設定処理5（S4983）を示すためのフローチャートである。この特図1演出態様設定処理5（S4983）では、実行される第1特別図柄変動に対応する変動演出の演出態様を設定するための処理が実行される。

【3411】

特図1演出態様設定処理5（S4983）では、まず、時短中カウンタ223daの値が0より大きいと判別する（S9501）。時短中カウンタ223daの値が0より大きい値であると判別した場合には（S9501：Yes）、時短中カウンタ223daの値を1減算し（S9502）、減算後の時短中カウンタ223daの値を示すための表示用コマンドを設定し（S9503）、S9504の処理に移行する。一方、S9501の処理において、時短中カウンタ223daの値が0より大きい値ではないと判別した場合には（S9501：No）S9502～S9503の処理をスキップし、S9504の処理に移行する。S9504の処理では、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定し（S9504）、本処理を終了する。

20

【3412】

図269は、特図2演出態様設定処理5（S4987）を示すためのフローチャートである。この特図2演出態様設定処理5（S4987）では、図269に示した通り、第2特別図柄抽選が実行される遊技状態に応じて、様々な演出態様を設定するための処理が実行される。

【3413】

特図2演出態様設定処理5（S4987）では、まず、現在の遊技状態が通常状態、又は、第2確変状態であるか判別する（S9601）。現在の遊技状態が通常状態、又は、第2確変状態であると判別した場合には（S9601：Yes）、初回設定フラグ223deはオンであるか判別する（S9602）。初回設定フラグ223deはオンではないと判別した場合には（S9602：No）、時短抽選回数カウンタ223dbの値に基づいて、引き戻しゾーン中に実行される第2特別図柄の抽選回数を決定し（S9603）、決定した第2特別図柄の抽選回数に対応する演出態様を決定する（S9604）。

30

【3414】

次に、初回設定フラグ223deをオンに設定し（S9605）、S9606の処理に移行する。一方、S9602の処理において、初回設定フラグ223deがオンであると判別した場合には（S9602：Yes）、S9603～S9605の処理をスキップしてS9606の処理に移行する。

40

【3415】

S9606の処理では、示唆態様選択テーブル222db（図251参照）を参照して、示唆態様を決定する（S9606）。次に、時短抽選回数カウンタ223dbの値を1減算し（S9607）、減算後の時短抽選回数カウンタ223dbの値が0であるか判別する（S9608）。減算後の時短抽選回数カウンタ223dbの値が0であると判別した場合には（S9608：Yes）、引き戻しゾーン最終変動に対応する演出態様を決定し（S9609）、初回設定フラグ223deをオフに設定する（S9610）。そして、決定した演出態様を示す表示用コマンドを設定し（S9611）、本処理を終了する。

50

一方、S 9 6 0 8 の処理において、減算後の時短抽選回数カウンタ 2 2 3 d b の値が 0 ではないと判別した場合には (S 9 6 0 8 : N o)、S 9 6 0 9 ~ S 9 6 1 0 の処理をスキップし、上述した S 9 6 1 1 の処理を実行し、本処理を終了する。

【3 4 1 6】

一方、S 9 6 0 1 の処理において、通常状態、又は、第 2 確変状態ではないと判別した場合には (S 9 6 0 1 : N o)、時短中カウンタ 2 2 3 d a の値を 1 減算する (S 9 6 1 2)。次に、現在の遊技状態が時短状態であるか判別する (S 9 6 1 3)。現在の遊技状態が時短状態ではないと判別した場合、即ち、確変状態であると判別した場合には (S 9 6 1 3 : Y e s)、減算後の時短中カウンタ 2 2 3 d a の値を示すための表示用コマンドを設定し (S 9 6 1 4)、チャンスタイム中演出設定処理を実行し (S 9 6 1 9)、上述した S 9 6 1 1 の処理を実行し、本処理を終了する。チャンスタイム中演出設定処理 (S 9 6 1 9) の詳細な説明については、図 2 7 0 を参照して後述する。

10

【3 4 1 7】

一方、S 9 6 1 3 の処理において、時短状態であると判別した場合には (S 9 6 1 3 : Y e s)、ロング時短中フラグ 2 2 3 d d がオンであるか判別する (S 9 6 1 5)。ロング時短中フラグ 2 2 3 d d がオンではないと判別した場合には (S 9 6 1 5 : N o)、上述した S 9 6 1 4 の処理に移行する。一方、ロング時短中フラグ 2 2 3 d d がオンであると判別した場合には (S 9 6 1 5 : Y e s)、時短中カウンタ 2 2 3 d a の値が 1 5 0 より少ない値であるか否かを判別する (S 9 6 1 6)。

【3 4 1 8】

S 9 6 1 6 の処理において、時短中カウンタ 2 2 3 d a の値が 1 5 0 より少ない値であると判別した場合には (S 9 6 1 6 : Y e s)、残時短回数を示すための演出態様を決定し (S 9 6 1 7)、上述した S 9 6 1 4 の処理に移行する。一方、S 9 6 1 6 の処理において、時短中カウンタ 2 2 3 d a の値が 1 5 0 より少ない値ではないと判別した場合には (S 9 6 1 6 : N o) 次回大当たり当選まで時短状態が継続することを示す表示用コマンドを設定し (S 9 6 1 8)、チャンスタイム中演出設定処理 (S 9 6 1 9) に移行する。

20

【3 4 1 9】

図 2 7 0 は、チャンスタイム中演出設定処理 (S 9 6 1 9) を示すためのフローチャートである。この、チャンスタイム中演出設定処理 (S 9 6 1 9) は、特図 2 演出態様設定処理 5 (図 2 6 9 の S 4 9 8 7 参照) において、普通図柄の高確率状態が設定されている場合に実行される変動演出の演出態様を設定するための処理であって、図 2 7 0 に示した通り、残期間表示の表示態様を更新するための処理が実行される。

30

【3 4 2 0】

チャンスタイム中演出設定処理 (S 9 6 1 9) では、まず、特図 2 演出態様設定処理 5 (図 2 6 9 の S 4 9 8 7 参照) の S 9 6 1 2 の処理において減算した時短中カウンタ 2 2 3 d a の値が 0 であるか判別する (S 9 7 0 1)。減算後の時短中カウンタ 2 2 3 d a の値が 0 であると判別した場合には (S 9 7 0 1 : Y e s)、特図 2 保留を貯めさせるための案内態様を含む演出態様を決定し (S 9 7 0 2)、次に、ロング時短中フラグ 2 2 3 d d がオンであるか判別する (S 9 7 0 3)。

【3 4 2 1】

S 9 7 0 3 の処理において、ロング時短中フラグ 2 2 3 d d がオンであると判別した場合には (S 9 7 0 3 : Y e s)、ロング時短中フラグ 2 2 3 d d をオフに設定し (S 9 7 0 4)、変動パターンコマンドに対応する演出態様を決定し (S 9 7 0 5)、本処理を終了する。一方、S 9 7 0 1 の処理において、減算後の時短中カウンタ 2 2 3 d a の値が 0 ではない (S 9 7 0 1 : N o)、或いは、S 9 7 0 3 の処理において、ロング時短中フラグ 2 2 3 d b がオンではないと判別した場合には (S 9 7 0 3 : N o)、上述した S 9 7 0 5 の処理を実行し、本処理を終了する。

40

【3 4 2 2】

<第 5 制御例の第 1 変形例>

次に、図 2 7 1 から図 2 7 7 を参照して、上述した第 5 制御例の第 1 変形例について説

50

明をする。上述した第5制御例では、通常状態が設定されている場合に実行される第2特別図柄抽選でのみ時短当選し得るように構成していた。これに対して、本第1変形例では、通常状態が設定されている場合に実行される第1特別図柄抽選でも時短当選し得るように構成している点で相違している。それ以外の構成については同一であり、同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

【3423】

上述した第5制御例では、普通図柄の高確率状態（確変状態、時短状態）が設定されている状態で第2特別図柄抽選を実行する遊技を行わせ、普通図柄の高確率状態中に第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）を獲得可能に構成していた。そして、普通図柄の高確率状態中に獲得した特図2保留に基づく第2特別図柄抽選を普通図柄の低確率状態が設定されている通常状態において実行した場合に、大当たり抽選に加え、時短抽選も実行されるように構成することで、遊技者に有利となる普通図柄の高確率状態中の遊技（有利遊技）を体験した遊技者に対して、有利遊技が終了した後に、通常時よりも高確率で有利遊技へと復帰し易い遊技（引き戻し遊技）を実行させることができるものであった。

10

【3424】

しかしながら、上述した第5制御例では、通常状態において実行される特別図柄抽選（第1特別図柄抽選）にて大当たり当選し、普通図柄の高確率状態が設定された遊技（有利遊技）を実行しない限り、時短抽選の恩恵を受けることが出来ないため、時短抽選の恩恵を受けること無く遊技者が遊技に飽きてしまうという問題があった。

【3425】

これに対して、本第1変形例では、通常状態にて実行される第1特別図柄抽選においても時短当選し得るように構成しているため、遊技者に対して時短抽選の恩恵を受け易くすることができる。

20

【3426】

さらに、上述した第5制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて設定される普通図柄の高確率状態（確変状態、時短状態）よりも、特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて設定される普通図柄の高確率状態（時短状態）のほうが、普通図柄の高確率状態が継続する期間（普図高確期間）が長くなり易くなるように構成していた。つまり、特別図柄抽選で時短当選した場合に、次の大当たり当選まで普図高確期間を継続させ易くするという特典を遊技者に付与可能に構成していた。

30

【3427】

これに対して、本第1変形例では、第1特別図柄抽選で時短当選した場合には、短期間（例えば、時短回数1回）の時短状態を設定可能に構成し、その短期間の時短状態が設定される期間（普図高確期間）において、第2特別図柄抽選の実行権利を獲得させる遊技を実行可能に構成している。つまり、本第1変形例では、上述した第5制御例における引き戻し遊技を、大当たり当選すること無く実行させ得るように構成している。このように構成することで、通常状態において実行される第1特別図柄抽選にて大当たり当選すること無く、通常状態中に第2特別図柄抽選を実行させ易くすることができる。

【3428】

さらに、詳細な説明は省略するが、本第1変形例では、時短状態中に実行される第1特別図柄抽選の変動パターンとして、複数の変動時間を選択可能に構成している。本第1変形例では、通常状態中に実行される第1特別図柄抽選にて時短当選すると、所定の変動時間の変動を経て時短当選を示すための表示態様（時短図柄）で第1特別図柄が停止表示された後に時短状態（時短回数1回）が設定され、次に実行される特別図柄変動が停止表示されるまでの間、時短状態が継続するように構成している。

40

【3429】

つまり、時短状態中に実行される特別図柄変動の変動時間に対応して時短状態が継続する期間の長さが決定することになる。よって、時短状態中に実行される特別図柄変動の変動時間が長ければ長い程、時短状態中に多くの特図2保留を獲得し易くなるため遊技者に有利な時短状態とすることができる。

50

【3430】

＜第5制御例の第1変形例の演出内容について＞

図271～図273を参照して、第5制御例の第1変形例のパチンコ機10の第3図柄表示装置81の表示面にて実行される特徴的な演出内容について説明をする。

【3431】

まず、上述した第5制御例では、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態が継続する期間（特図高確期間）と普通図柄の高確率状態が継続する期間（普図高確期間）が所定期間（例えば、特別図柄（第1特別図柄または第2特別図柄）が60回変動されて、60回目の特別図柄変動が停止するまでの期間）設定され、普図高確期間中には第2特別図柄の抽選権利（特図2保留）を獲得可能であり、特図高確期間および普図高確期間が終了し通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定された場合に、普図高確期間中に獲得した特図2保留に基づいて実行される第2特別図柄抽選（特図2抽選）の抽選結果が大当たり当選でなかった場合にのみ時短判定が実行され、時短判定によって時短当選した場合に時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定される構成であった。

10

【3432】

なお、特図2保留とは、第2入球口640に遊技球が入球した場合に、既に特別図柄（第1特別図柄または第2特別図柄）が変動中である場合に、第2特別図柄の抽選権利が保留されることであり、その抽選権利は最大4個まで保留（保留記憶）される。

【3433】

第5制御例では、通常状態が設定されている場合には、普通図柄の当たり確率が低確率であるため、時短状態に比べて普通図柄抽選（普図抽選）において当たり当選し難く、電動役物640aが開放状態となる普通図柄の当たり遊技（普図当たり遊技）が実行され難いことから、第2入球口640に遊技球を入球させることが困難に構成されており、通常状態において特図2抽選が実行されるのは、上述のように、大当たり遊技終了後に設定される普図高確期間中に特図2保留を獲得し、特図高確期間および普図高確期間終了後に通常状態が設定された場合に、特図2保留が存在する場合のみであった。

20

【3434】

したがって、通常状態よりも有利な状態（例えば、時短状態）が設定されるためには、少なくとも1度は大当たりに当選しなければならず、第1入球口64に遊技球が入球したことに基づいて実行される第1特別図柄抽選（特図1抽選）において大当たり当選できない遊技者は、不利な遊技状態である通常状態の遊技を長期間行うこととなるため、遊技意欲が低下してしまう虞があった。

30

【3435】

これに対して、第5制御例の第1変形例では、通常状態において、特図1抽選の抽選結果が大当たり当選でなかった場合においても時短判定が実行され、時短当選であった場合に、時短状態が所定期間（例えば、特別図柄（第1特別図柄または第2特別図柄）が1回変動されて、その特別図柄の変動が停止するまでの期間）設定され、時短状態中に特図2保留を獲得可能である、つまり、大当たり当選しなくても特図2保留を獲得可能に構成している点で、第5制御例と相違する。

40

【3436】

具体的には、特図1抽選の抽選結果が大当たり当選でなかった場合に時短判定を実行し、この場合の時短当選確率を第2特別図柄の時短当選確率よりも低確率（例えば、第2特別図柄の時短当選確率を1/6、第1特別図柄の時短当選確率を1/200）とする。また、第1特別図柄で時短当選した場合に付与される時短回数（時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が継続する期間）を第2特別図柄で時短当選した場合よりも少ない回数（例えば、第2特別図柄の時短当選時は特別図柄が10000回変動されて、10000回目の特別図柄変動が停止するまでの期間、第1特別図柄の時短当選時は特別図柄が1回変動されて、その特別図柄の変動が停止するまでの期間）とする。

【3437】

50

ここで、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）中の第2特別図柄抽選（特図2抽選）における時短当選確率を、例えば、 $1/200$ とした場合、普図高確期間中に第2特別図柄の抽選権利（特図2保留）を上限数（実施例では、最大4個）まで獲得したとしても、4回の特図2抽選で少なくとも1回時短当選する確率は約2%であり、特図高確期間および普図高確期間が終了し、通常状態が設定された場合に、特図2保留に基づく特図2抽選において時短当選することで有利状態が再度設定されることを遊技者はほとんど期待しないため、遊技者に通常状態中の特図2抽選を特別な期間であると思わせることが難しく、遊技者が普図高確期間が終了する最後の瞬間まで特図2保留を獲得しようと意欲的に遊技をしない虞がある。

【3438】

10

したがって、通常状態中の特図2抽選における時短当選確率は、普図高確期間中に特図2保留を上限数（本実施例では、最大4個）まで獲得した場合に、その獲得した特図2保留に基づく特図2抽選で時短当選が十分に期待できる確率（例えば、 $1/6$ ）とするのが望ましく、このように構成することで、4回の特図2抽選で少なくとも1回時短当選する確率は約50%となり、特図高確期間および普図高確期間が終了し、通常状態が設定されても、特図2保留に基づく特図2抽選において時短当選することで有利状態が再度設定されることを遊技者に期待させることが可能となり、通常状態中の特図2抽選が特別な期間であると思わせることで、普図高確期間が終了する最後の瞬間まで多くの特図2保留を獲得しようと意欲的に遊技をさせることができる。

【3439】

20

これに対して、通常状態中の第1特別図柄抽選（特図1抽選）における時短当選確率を、通常状態中の特図2抽選における時短当選確率と同確率または特図2抽選における時短当選確率よりも高確率とした場合、通常状態において頻繁に時短当選し、時短状態が設定され易くなることで、過度に遊技者に有利となってしまう虞がある。

【3440】

したがって、本実施例においては、通常状態中の特図1抽選における時短当選確率を、通常状態中の特図2抽選における時短当選確率よりも低く設定している。

【3441】

また、詳細は後述するが、本実施例においては、特図1抽選において時短当選した場合に時短回数1回、つまり、特別図柄が1回変動されて、その特別図柄の変動が停止するまでの期間、時短状態が設定される構成としている。

30

【3442】

例えば、時短回数が2回以上付与される場合、遊技者が正しく遊技していれば、特図2保留を上限まで獲得可能であるが、このような構成の場合、特図1抽選において時短当選した場合には毎回特図2保留を上限数まで獲得し得ることにより、時短当選のし易さは常に一定となり、特図1抽選において時短当選したことに基づいて設定される時短状態中の遊技が、単に特図2保留を上限数まで獲得するだけの単調な遊技になってしまう虞があった。

【3443】

これに対して、第1特別図柄抽選（特図1抽選）において時短当選した場合に付与される時短回数が1回の場合、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されている場合の特別図柄の変動時間、普通図柄の変動時間、或いは普通図柄抽選の当たり当選による特典として開放状態となる電動役物640aの開放パターン、の組み合わせによって、遊技者が時短状態中に獲得可能な第2特別図柄の抽選権利（特図2保留）の個数を異ならせることが可能となり、獲得し得る特図2保留数によって時短当選確率を可変させずに時短当選のし易さを異ならせることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

40

【3444】

このように、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）中の特図1抽選においても時短判定が実行され、時短当選した場合には、特図2保留を獲得可能な時短

50

状態が設定されることで、長期間に渡って遊技者が大当たりに当選できない場合にも、特図 2 保留を獲得できる機会を得られるため、遊技者に不利な通常状態が長期間続くことによって遊技者の遊技意欲が低下することを抑制することができる。

【3445】

以上のように、第 5 制御例の第 1 変形例では、通常状態中の特図 1 抽選においても時短判定が実行されるため、時短当選後に遊技状態を可変させることに伴い、遊技者の遊技方法も変わることから、遊技者に時短当選したことを分かり易く報知する必要がある。

【3446】

また、通常状態中の特図 1 抽選で時短当選した場合に設定される時短状態と、通常状態中の第 2 特別図柄抽選（特図 2 抽選）で時短当選した場合に設定される時短状態と、で遊技の内容が異なる（特図 1 抽選における時短当選によって設定される時短状態では、特図 2 保留を多く獲得し、獲得した特図 2 保留に基づき実行される通常状態中の特図 2 抽選で時短当選を目指す遊技、特図 2 抽選で時短当選した場合に設定される時短状態では、特別図柄抽選の大当たり当選を目指す遊技）ため、遊技者が混乱しないように時短状態中の表示態様を異なる表示態様とし、どちらの特図抽選における時短当選に基づいて設定されている時短状態であるかを遊技者に分かり易くする必要がある。

【3447】

以上を踏まえて、図 271～図 273 を参照して、本第 5 制御例の第 1 変形例における演出例について説明する。

【3448】

図 271（a）は、通常状態において特図 1 抽選の抽選結果が大当たり当選、又は時短当選した場合の変動表示画面の一例である。図 271（a）に示したように、通常状態において特図 1 抽選の抽選結果が大当たり当選、又は時短当選である場合には、主表示領域 Dm にうさぎのキャラクタ 801 と宝箱 810e が表示され、副表示領域 Ds に「宝箱から「V」が出たら大当たり！！」「時」が出たら時短 GET！！宝箱を開けろ」と表示される。つまり、図 271（a）が表示された時点では、大当たり、又は時短の何れに当選したのかが遊技者に分からないように構成している。

【3449】

このように構成することで、宝箱 810e が表示された場合に、大当たり当選と時短当選のどちらかに当選したことを遊技者に期待させることが可能となり、宝箱 810e が開くまでの期間、遊技者に大当たり当選と時短当選のどちらに当選したのかを予測させることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。

【3450】

図 271（b）は、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）において第 1 特別図柄抽選（特図 1 抽選）の抽選結果が時短当選であった場合の表示画面の一例である。主表示領域 Dm には、図 271（a）で表示された宝箱 810e が開き、中から「時×1」と記載された玉 t m 1 が出現する演出が実行され、副表示領域 Ds には「時短 1 回 GET」と表示されることで、遊技者に時短当選したことを報知する構成としている。

【3451】

なお、特図 1 抽選の抽選結果が大当たり当選であった場合には、図 271（b）の主表示領域 Dm において宝箱 810e が開き、中から「V」と記載された玉が出現する演出が実行され、副表示領域において「おめでとう！大当たり！」と表示され、遊技者に大当たり当選したことを報知する。

【3452】

このように構成することで、変動中の第 1 特別図柄が停止した後に設定される遊技状態が大当たり遊技状態なのか時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）なのかを遊技者に分かり易くすることができる。

【3453】

なお、実施例では、大当たり当選、又は時短当選した場合に図 271（a）および（b）

10

20

30

40

50

）の演出が実行される構成としたが、特図 1 抽選の抽選結果が何れの判定においても外れであった場合の一部で図 271（a）および（b）の演出を実行しても良く、この場合、図 271（b）において外れであることを示す表示態様（例えば、宝箱 810e の中身が空で副表示領域 Ds に「残念」と表示される）が表示される構成とする。

【3454】

なお、この場合、図 271（a）で表示される宝箱 810e の表示態様を可変させることで大当たり当選、又は時短当選の期待度を示唆しても良い（例えば、青色の宝箱 810e が表示された場合には外れ当選である可能性が高く、金色の宝箱 810e が表示された場合には何れかに当選している可能性が高いことを示す）。

【3455】

このように構成することで、長期間特図 1 抽選の抽選結果が何れの判定においても外れである状況が続き、演出が実行されないことで遊技者が遊技に飽きてしまうことを抑制することができる。

【3456】

なお、詳細は後述するが、小表示領域 Dm10 は獲得した第 1 特別図柄の抽選権利（特図 1 保留）の個数を表示するための表示領域であり、図 271（b）では、保留 h5 および保留 h6 が黒く表示され、保留 h7 および保留 h8 が白く表示され、黒く表示されている保留数に対応する特図 1 保留が存在していることを示している（図 271（b）の場合は、特図 1 保留が 2 つ存在している状態を示す）。すなわち、実施例は、特図 1 保留が存在する場合に、通常状態中の特図 1 抽選において時短当選した場合に実行される演出例である。

【3457】

ここで、有利状態（例えば、時短状態）が設定されている場合においては第 1 特別図柄よりも第 2 特別図柄の方が短い変動時間が設定され易い構成の遊技機が一般的である。このように構成することで、有利状態（例えば、時短状態）が設定されている場合には第 2 特別図柄抽選（特図 2 抽選）が主として実行されるため、抽選結果が外れであった場合の特別図柄の変動時間を短くすることで有利状態における遊技が間延びすることを抑制し、遊技者が快適に遊技を行うことができる。

【3458】

しかしながら、本第 5 制御例の第 1 変形例において、特図 1 保留が存在しない状況で、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）中の第 1 特別図柄抽選（特図 1 抽選）において時短当選した場合に、図 271（b）のように時短当選したことを報知すると、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されていることから遊技者は遊技機の盤面右側領域にある第 2 入球口 640 に向けて遊技球を発射する遊技（右打ち遊技）を開始し、第 2 入球口 640 に遊技球が入球したに基づいて、第 2 特別図柄の変動が開始される。つまり、時短状態が設定されている状態で第 1 特別図柄よりも短い変動時間が設定され易い第 2 特別図柄が変動を開始することとなり、その第 2 特別図柄の変動が停止すると時短状態が終了するため、遊技者は第 2 特別図柄の抽選権利（特図 2 保留）を上限数まで獲得できない可能性が高くなり、遊技者に不利な状況となってしまう。

【3459】

また、時短状態において第 1 特別図柄よりも第 2 特別図柄の方が長い変動時間が設定され易い構成である場合、特図 1 抽選で時短当選したに基づいて時短状態が設定されている場合に、第 2 特別図柄を変動させることで特図 2 保留を上限数まで獲得し易くなるため、通常状態における遊技中に第 1 特別図柄の抽選権利（特図 1 保留）を獲得しないよう遊技球を 1 球ずつ発射させる不正な遊技を行う遊技者が現れる虞がある。

【3460】

したがって、特図 1 保留が存在しない状況で特図 1 抽選において時短当選した場合には、時短当選した第 1 特別図柄の変動を停止しても時短当選したことを報知せず（例えば、宝箱 810e の中身が空である表示がされる）、次に第 1 入球口 64 或いは、大 2 入球口

10

20

30

40

50

640に遊技球が入球したことに基づいて特別図柄の変動が開始された場合に、時短状態中の演出(図272(a)参照)を実行する構成としても良い。

【3461】

このように構成することで、特図1保留が存在しない状況では特図1抽選において時短当選しても、遊技者は時短当選したか否かが分からず、第1入球口64に遊技球を入球させる遊技(左打ち遊技)を継続するため、特図1抽選で時短当選したことに基づいて設定される時短状態中に、第1特別図柄による変動を実行させ易くすることができる。

【3462】

なお、特図1抽選における時短当選に基づいて設定される時短状態中に、第1特別図柄を変動させるために、遊技機の盤面右側領域にある第2入球口640よりも上部に第1特別図柄を変動させることが可能な始動口を設ける構成としても良い。

10

【3463】

図272(a)および(b)を参照して、通常状態中に特図1抽選において時短当選したことに基づいて時短状態が設定されている場合に実行される演出について説明する。

【3464】

詳細は後述するが、第5制御例の第1変形例では、通常状態中に特図1抽選において時短当選した場合には、時短当選した第1特別図柄の変動が停止してから次に実行される1の特別図柄の変動が終了するまでの期間、時短状態が設定される。

【3465】

なお、上述したように、時短状態が設定されると、普通図柄の当たり確率がアップし、通常状態に比べて電動役物640aが開放状態となる普図当たり遊技が実行され易いことから、第2入球口640へ遊技球が入球し易くなり、遊技者は特図2保留を獲得することが可能となる。

20

【3466】

そして、時短状態(特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態)中に遊技者が獲得し得る特図2保留数は、特別図柄の変動時間、普通図柄の変動時間、普図当たり遊技による電動役物640aの開放パターンの組み合わせによって可変させることが可能である。

【3467】

例えば、時短状態が設定されている場合の第1特別図柄の変動時間として30秒が設定され、普通図柄の変動時間3秒、普図当たり遊技として電動役物640aが1秒×2回開放状態となる場合には、最大で12回電動役物640aが開放状態となるため、遊技者は保留記憶可能な上限数(実施例では、4回)まで第2特別図柄の抽選権利(特図2保留)を獲得することが可能となる。

30

【3468】

一方、時短状態が設定されている場合の第1特別図柄の変動時間として5秒が設定され、普通図柄の変動時間4秒、普図当たり遊技として電動役物640aが1秒×1回開放状態となる場合には、最大で1回しか第2入球口640へ遊技球を入球させることができないため、遊技者は特図2保留を1個しか獲得できない。

【3469】

そして、特別図柄の変動が停止し時短状態が終了すると、時短状態中に遊技者が獲得した特図2保留に基づいて、第2特別図柄抽選(特図2抽選)が実行される。

40

【3470】

なお、実施例では、通常状態(特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態)における第2特別図柄の時短当選確率は第1特別図柄の時短当選確率よりも高く(実施例では、1/6)、時短当選時に付与される時短回数も多く(実施例では、10000回)構成されている。

【3471】

即ち、時短中に獲得した特図2保留が多いほど、特図2抽選を多く受けることができるため、時短状態が設定されている場合の特別図柄の変動時間が長いほど、遊技者に有利となる。

50

【3472】

なお、時短状態が設定されている場合の特別図柄の変動時間、普通図柄の変動時間、或いは普図当たり遊技による電動役物640aの開放パターンの何れかを固定値とする構成としても良い。

【3473】

図272(a)は、通常状態において時短当選した第1特別図柄が停止し、次に実行される第1特別図柄の変動時間として30秒、普通図柄の変動時間として2秒、電動役物640aの開放パターンとして1秒×1回が設定されている場合の時短状態中の表示画面である。

【3474】

10

小表示領域Dm1には第1特別図柄が変動表示されており、小表示領域Dm8には第2特別図柄が変動表示していないことを示す表示がされ、どちらの特別図柄が変動しているかを遊技者に分かり易くしている。

【3475】

小表示領域Dm4には時短状態が設定されていることに対応して、遊技者に遊技機の盤面右側領域にある第2入球口640へ向けて遊技球を発射させることを促す「右打ち」という表示がされ、副表示領域Dsには「右打ちして保留を貯めてね!」と表示されることで、初めて遊技する遊技者でも遊技状態に適した遊技方法で遊技できるように構成している。

【3476】

20

主表示領域Dmでは、中央部に「チャージ中制限時間内にカプセルを集めろ!」と表示され、うさぎのキャラクタ801がカプセルを獲得する演出(チャージ演出)が実行される。

【3477】

なお、カプセルは第2入球口640に遊技球が入球したことを報知するための表示であり、第2入球口640に遊技球が入球し、小表示領域Dm9の保留図柄が黒く点灯したことに合わせて、カプセルが1つ表示される。ここで、小表示領域Dm9は、遊技者が第2入球口640に遊技球を入球させたことによって獲得した特図2保留数を示すための表示領域であり、第2特別図柄の抽選権利(特図2保留)が存在しない場合には保留h1～保留h4が白く表示され、遊技者が特図2保留を獲得した場合には、保留h1から若い順に黒く点灯し、保留記憶が上限数まで貯まると保留h1～保留h4の全てが黒く点灯される。

30

【3478】

また、小表示領域Dm10は、遊技者が第1入球口64に遊技球を入球させたことによって獲得した第1特別図柄の抽選権利(特図1保留)の個数を示すための表示領域であり、特図1保留が存在しない場合には、保留h5～保留h8が白く表示され、遊技者が特図1保留を獲得した場合には、保留h5から若い順に黒く点灯し、特図1保留を上限数(実施例では、4回)まで獲得すると保留h5～h8の全てが黒く点灯する。

【3479】

40

つまり、図272(a)に示す例では、特図1保留を1個と特図2保留を1個獲得した状態であることを示している。このように構成することで、それぞれの特別図柄の保留の上限数と現在の特別図柄の保留獲得状況が遊技者に分かり易くなり、それぞれの特別図柄の保留数を上限数まで獲得した場合には遊技球が第1入球口64、又は第2入球口640に入球してもそれぞれの特別図柄の抽選権利は保留されないため、保留獲得状況に応じて遊技者に第1入球口64、又は第2入球口640へと遊技球を入球させるための遊技を続行するか否かの判断を行わせ易くすることができる。

【3480】

なお、小表示領域Dm9において保留h1～保留h3が黒く表示されている状態で第2入球口640に遊技球が入球したに基づいて保留h4が黒く表示された場合、つまり、特図2保留が上限数である4個記憶された場合には、主表示領域Dmにおいて「MAX

50

獲得完了！」の表示がされることにより、遊技者に特図2保留を上限数まで獲得したことを報知する。このように構成することで、特図2保留を上限数まで獲得したことが遊技者に分かり易くなり、遊技者を安心させることができる。

【3481】

小表示領域Dm5には、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が終了するまでの残時間、つまり、変動中の特別図柄の残変動時間が表示され、小表示領域Dm11には「カプセル上限獲得期待度MAX」と表示されている。小表示領域Dm11に表示される内容は、時短状態中に獲得し得る特図2保留数に対応しており、図272（a）に示す例では、第1特別図柄の変動時間として30秒、普通図柄の変動時間として2秒、電動役物640aの開放パターンとして1秒×1回が設定されているため、上述の通り、特図2保留を上限数の4個まで獲得し得ることから「カプセル上限獲得期待度MAX」と表示される。これに対して、第1特別図柄の変動時間として5秒、普通図柄の変動時間として3秒、電動役物640aの開放パターンとして1秒×2回が設定された場合には、特図2保留を最大で1個しか獲得できないため、「カプセル上限獲得期待度低」の表示がされる。

10

【3482】

このように構成することで、小表示領域Dm11の表示内容から遊技者が時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）中に獲得し得る特図2保留数を予測する楽しさを付与できるとともに、特別図柄の変動時間として短い変動時間が設定された場合に、遊技者に急いで遊技球を発射させることが可能となり、時短状態が設定されているにも関わらず、遊技球の発射が遅れたために遊技者が時短状態の遊技をし損なうという不具合を抑制することができる。

20

【3483】

なお、カプセル上限期待度の表示は高低が分かるものであれば良く、例えば、星の数で期待度を示唆しても良い。

【3484】

なお、実施例では、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）中に第1特別図柄抽選（特図1抽選）において時短当選した場合に、第1特別図柄の抽選権利（特図1保留）が存在し、時短状態中にその特図1保留に基づいて第1特別図柄の変動が実行される場合を例として説明したが、時短当選した時点で特図1保留が存在しない場合には、チャージ演出は、次に第1入球口64、又は第2入球口640に遊技球が入球し、第1特別図柄、又は第2特別図柄の何れかの変動が開始された時点で開始される。なお、時短状態は特図1保留が存在するか否かに関わらず、時短当選した第1特別図柄の変動が停止した時点で設定される。

30

【3485】

図272（b）は、特別図柄の変動が停止し、時短状態が終了した場合に表示される表示画面の一例である。

【3486】

小表示領域Dm1には、第1特別図柄が停止表示されており、小表示領域Dm5においては、「残り0秒」と表示され、時短状態が設定されている期間が終了したことを報知している。

40

【3487】

小表示領域Dm9においては保留h1～保留h4が黒く点灯し、主表示領域Dmの中央部に「Total4GET」という文字とカプセルcp1～cp4が表示されることで、第2特別図柄の抽選権利（特図2保留）を4個獲得したことが遊技者に報知される。カプセルcp1～カプセルcp4はそれぞれ保留1～保留4に対応しており、例えば、保留h2（チャージ演出中に2番目に獲得した特図2保留）の保留情報を事前に判別した結果（先読み結果）、時短当選の期待度が高い場合には、カプセルcp2が他のカプセルとは異なる表示態様（黒色のカプセル）で表示される。

【3488】

50

これにより、遊技者に特図 2 保留内に時短当選する可能性が高い保留が存在するという期待感を高めることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【3489】

また、主表示領域 Dm の中央部に「チャージ終了昇格チャンスゾーン突入！」と表示され、副表示領域 Ds には、「昇格チャンスゾーン中に「時」GET のチャンス！」と表示されることで、時短状態が終了した後に第 2 特別図柄抽選（特図 2 抽選）が実行されることを示している。

【3490】

なお、上述のチャージ演出中にカプセルを獲得できなかった場合、即ち、特図 2 保留を 1 個も獲得できなかった場合には、チャージ演出終了後に昇格チャンスゾーンには突入せず通常モードに移行する。

10

【3491】

なお、実施例では、小表示領域 Dm9 および小表示領域 Dm10 において、特図 1 保留または特図 2 保留が存在しない場合にも保留 h1～保留 h8 が白く表示されることで、それぞれ最大 4 個まで保留が可能であることを示す構成としたが、これに限ることなく、特図 1 保留または特図 2 保留が存在しない場合には、小表示領域 Dm9 または小表示領域 Dm10 に何も表示せず、特別図柄の保留を獲得した場合に保留図柄が表示される構成としても良い。

【3492】

このように構成することで、遊技者にそれぞれの特別図柄の抽選権利を何個まで保留できるかが分かり難くなり、保留を上限数まで獲得した場合にも保留を上限数まで獲得したことに気付かせずに遊技球の発射を継続させることが可能となる。

20

【3493】

なお、実施例では、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されている特別図柄の変動が停止した場合に、図 272（b）の表示画面が表示されている構成としているが、これに限らず、特別図柄の変動が停止するまでの残変動時間が残っている状態で第 2 特別図柄の抽選権利（特図 2 保留）を上限数まで獲得した場合に、図 272（b）の表示画面を表示する構成としても良い。なお、このように構成する場合、第 2 入球口 640 に遊技球が入球するとカプセルの表示態様が可変し、特図 2 保留の大当たり当選期待度、或いは時短当選期待度が示唆される構成としても良い。

30

【3494】

このように構成することで、まだ特別図柄の変動時間が多く残っている状態で特図 2 保留を上限数まで獲得した遊技者に対して、第 2 入球口 640 に遊技球を入球させればカプセルの表示態様が可変するかもしれないと期待させることによって、特別図柄の変動を停止する最後の瞬間まで第 2 入球口 640 に遊技球を入球させる遊技を継続させることが可能となる。

【3495】

なお、実施例では、保留 h1～保留 h4 にそれぞれ対応するカプセル cp1～カプセル cp4 を表示する構成としたが、これに限ることなく、特図 2 保留を 1 個獲得しても 4 個獲得しても 1 個のカプセルしか表示されない構成としても良い。つまり、後述する昇格チャンスゾーンにおいて、保留 1～保留 4 に基づく第 2 特別図柄抽選（特図 2 抽選）の抽選結果を 1 回のカプセル開放によって報知する。このように構成することで、チャージ演出中に特図 2 保留を何個獲得したかが遊技者に分かり難くなり、遊技者は獲得した特図 2 保留数を気にせずに昇格チャンスゾーン演出を楽しむことができる。

40

【3496】

なお、このように構成する場合、チャージ演出において、特図 2 保留を獲得した場合に、特図 2 保留を獲得したことを遊技者に分からないようにすることが望ましく、例えば、特図 2 保留を獲得した場合にカプセルは表示せず、小表示領域 Dm9 を表示しないことで特図 2 保留の獲得状況を分からないようにし、特図 2 保留を上限数まで獲得した場合にのみ、主表示領域 Dm に「MAX 獲得完了」の表示をする構成としても良い。

50

【3497】

このように構成することで、特図2保留の獲得状況が分かり難くなるため、チャージ演出中に特図2保留が思うように獲得できないことで遊技者が不満に思うことを抑制することができる。

【3498】

図273は昇格チャンスゾーン中に特図2保留に基づく特図2抽選で時短当選した場合に表示される表示画面の一例である。

【3499】

小表示領域Dm1では第1特別図柄が変動表示していないことを示す表示がされ、小表示領域Dm8では第2特別図柄が時短当選したことを示す表示態様が表示されている。

10

【3500】

また、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されているため、遊技者に第1入球口64に向けて遊技球を発射することを促す「左打ち」という表示がされ、遊技者が誤った遊技方法で遊戯しないようにしている。

【3501】

主表示領域Dmの中央部には、既に開放された状態であることを示す「済」と記載されたカプセルcp1と、第2特別図柄の抽選権利（特図2保留）に基づく特図2抽選の結果が時短当選であったことを示す「時×10000」と記載されたダイヤdy1と開放されたカプセルcp2と、まだ開放されていない状態のカプセルcp3およびcp4が表示されている。

20

【3502】

図273の例では、チャージ演出中に獲得した4つの特図2保留の内、最初に獲得した特図2保留に基づく第2特別図柄抽選（特図2抽選）では大当たりおよび時短に当選せず、2番目に獲得した特図2保留に基づく特図2抽選で時短に当選したことを示している。

【3503】

なお、小表示領域Dm5には「あと3回」と表示され、特図2保留に基づく第2特別図柄の変動回数残り3回であることを示しており、残り回数の表示は第2特別図柄の変動表示が開始された場合に更新される。例えば、1つめの特図2保留に基づく第2特別図柄の変動表示が開始された時点では、「あと4回」と表示され、2つめの特図2保留に基づく変動表示が開始された時点で「あと3回」と表示される。

30

【3504】

また、小表示領域Dm9の表示は、特図2保留に基づいて新たに第2特別図柄の変動が開始された場合に、保留h1に表示されていた保留表示が黒い表示から白い表示へと可変し、保留h2が黒い表示である場合、つまり、特図2保留が他にも存在する場合には、保留h1にシフトして表示され保留h1が黒い表示となり、保留h2が白い表示となる。その際、保留h3、保留h4が黒い表示である場合には、それぞれ、保留h2と保留h3にシフトして表示される。図273に示す例では、特図2保留に基づく第2特別図柄の変動が2回実行されたため、2つの保留h3および保留h4が白く表示されている。

【3505】

このように構成することで、特図2保留に基づく第2特別図柄の変動があと何回実行されるのかを遊技者に分かり易くすることができる。

40

【3506】

なお、図273では、特図2保留に基づく特図2抽選で時短当選した場合の演出例について説明したが、特図2保留に基づく特図2抽選で大当たり当選した場合には、カプセルの中身を異なる表示態様（例えば、「V」と記載された玉）として表示することで遊技者に大当たり当選を報知する構成としても良いし、カプセル自体を異なる表示態様（例えば、赤色のカプセル）で表示する構成としても良い。

【3507】

また、特図2保留に基づく特図2抽選の結果が何れの判定においても外れであった場合には、カプセルが開放された場合に中身が空である構成としても良いし、カプセルの中か

50

ら外れを示す表示態様（例えば、「残念」と書かれた紙）を表示する構成としても良い。

【3508】

また、実施例では、特図2保留の保留情報を事前に判別した結果（先読み結果）、時短当選する可能性が高い場合には、時短当選する可能性が高い特図2保留に対応するカプセルを異なる表示態様で表示する構成としたが、これに限るものではない。

【3509】

例えば、3番目に獲得した特図2保留の保留情報を先読みした結果、時短当選する可能性が高い場合に、2番目に獲得した特図2保留に基づくカプセル開放演出において、カプセルの中から「次回大チャンス！」と書かれた紙を出現させることで、次の第2特別図柄の抽選権利（特図2保留）（つまり、3番目に獲得した特図2保留）に基づく特図2抽選において大当たり当選または時短当選する可能性が高いことを遊技者に示唆する構成としても良いし、或いは、2番目に獲得した特図2保留に基づくカプセル開放演出が終了した後に表示される「済」と書かれたカプセルの表示態様を異なる表示態様（例えば、「次回大チャンス」と書かれたカプセル）としても良い。

【3510】

このように構成することで、昇格チャンスゾーンにおいて表示態様が異なるカプセルが表示されている場合に、そのカプセルに対応する特図2保留の前に実行される特図2保留に基づく第2特別図柄の変動において、次に実行される特図2保留に関する情報が表示されるのではないかと期待させることが可能となり、通常が表示態様で表示されるカプセルの開放演出にも興味を持たせることができる。

【3511】

なお、昇格チャンスゾーンにおいて、特図2保留は獲得した順（h1から若い順）に消化されていき、消化される特図2保留に対応するカプセルが順（カプセルcp1から若い順）に開放される構成としたが、これに限ることなく、消化される特図2保留と開放されるカプセルが対応しない構成としても良い。例えば、最初に獲得した特図2保留に基づく第2特別図柄抽選（特図2抽選）の抽選結果が時短当選であった場合に、カプセルcp1ではなくカプセルcp4が選択される場合には時短当選する可能性が高いことを示す構成とすることで、遊技者にカプセルの表示態様だけでなくカプセルの開放順にも興味を持たせることが可能となり、更に遊技の興趣を向上させることができる。

【3512】

＜第5制御例の第1変形例における電氣的構成について＞

次に、図274を参照して、本第1変形例における電氣的構成について説明をする。本第1変形例では、上述した第5制御例に対して、第1特別図柄抽選において時短当選し得る点と、第1特別図柄抽選にて時短当選した場合に設定される時短種別を第2特別図柄抽選で時短当選した場合に設定される時短種別とは異ならせている点で相違している。また、時短状態中に実行される第1特別図柄変動の変動時間を異ならせている点で相違している。それ以外の構成は同一であり、同一の内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【3513】

図274（a）は、時短当たり乱数5aテーブル202daeに規定されている内容を示した図である。図274（a）に示した通り、時短当たり乱数5aテーブル202daeは、上述した第5制御例の時短当たり乱数5aテーブル202deに対して、第1特別図柄に対しても、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）時において時短当選の判定値を規定している点で相違し、それ以外は同一である。

【3514】

具体的には、特別図柄種別が第1特別図柄であって、設定されている遊技状態が特別図柄及び普通図柄の低確率状態（通常状態）である場合に、取得した第1当たり乱数カウンタC1が「51～54」の範囲に時短当選する当たり判定値が規定されている。

【3515】

つまり、第1当たり乱数カウンタC1の値が取り得る範囲が900個であるため、通常

10

20

30

40

50

状態において実行される第1特別図柄抽選において、4/900の確率で時短当選するように構成している。

【3516】

次に、図274(b)を参照して、時短種別選択5aテーブル202dafの内容について説明をする。図274(b)は、時短種別選択5aテーブル202dafに規定されている内容を示した図である。時短種別選択5aテーブル202dafは、上述した第5制御例の時短種別選択5aテーブル202dfに対して、第1特別図柄抽選で時短当選した場合に設定される時短種別を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

【3517】

具体的には、特別図柄種別(特図種別)が第1特別図柄で有る場合は、取得した時短種別選択カウンタCC1の値に関わらず、時短種別「時短C」が規定されている。この時短Cが設定された場合には、時短カウンタ203hの値に1が設定される。つまり、時短回数1回の時短状態が設定される。

【3518】

＜第5制御例の第1変形例における制御処理について＞

次に、図275から図277を参照して、本第1変形例における制御処理の処理内容について説明をする。本第1変形例では、上述した第5制御例に対して、主制御装置110にて実行される処理内容の一部と、音声ランプ制御装置113にて実行される処理内容の一部と、を変更している点で相違し、それ以外は同一である。ここでは、上述した第5制御例との相違点について説明をする。

【3519】

図275は、時短抽選処理5a(S8021)の処理内容を示したフローチャートである。この時短抽選処理5a(S8021)では、上述した第5制御例の時短抽選処理5(S8001)に対して、時短抽選(時短当選判定)を実行するための条件を異ならせている。つまり、上述した第5制御例では、実行されている特別図柄抽選の種別が第2特別図柄である場合のみ時短当否判定を実行する条件が成立し得るように制御処理を実行していた(S8101参照)のに対して、本第1変形例では、特別図柄種別に関わらず時短当否判定を実行する条件が成立し得るように構成している。即ち、上述した第5制御例の時短抽選処理5(S8001)に対して、S8101の処理を削除している点で相違している。それ以外の処理内容は同一である。このように構成することで、第1特別図柄抽選においても時短当否判定を実行することが可能となる。

【3520】

図276は、時短状態演出設定処理5a(S9026)の処理内容を示したフローチャートである。この時短状態演出設定処理5a(S9026)は、上述した第5制御例の時短状態演出設定処理5(図266のS9006参照)に対して、第1特別図柄抽選にて時短当選した場合に設定される時短種別(時短C)が設定された場合における処理内容(S9321, S9322)を追加した点で相違し、それ以外は同一であるため説明を省略する。

【3521】

時短状態演出設定処理5a(S9026)が実行されると、上述した第5制御例の時短状態演出設定処理5(図266のS9006参照)と同一のS9301~S9308の処理を実行し、本処理を終了する。一方、S9306の処理において、時短種別が時短Aでは無いと判別した場合は(S9306:No)、次に、時短種別が時短Cであるかを判別し(S9321)、時短Cであると判別した場合は(S9321:Yes)、チャージタイム(図272参照)に対応する演出態様を示すための表示用コマンドを設定し(S9322)、本処理を終了する。

【3522】

図277は、特図1演出態様設定処理5a(S4993)の処理内容を示したフローチャートである。この特図1演出態様設定処理5a(S4993)では、上述した第5制御

10

20

30

40

50

例における特図1演出態様設定処理5（図268のS4983）に対して、第1特別図柄抽選で時短当選した場合における演出態様を設定するための処理と、時短状態中に実行される第1特別図柄変動の演出態様を設定するための処理を異ならせている点で相違している。

【3523】

特図1演出態様設定処理5a（S4993）が実行されると、まず、時短中カウンタ223daの値が0よりも大きいかを判別し（S9501）、0よりも大きいと判別した場合は（S9501：Yes）、時短中カウンタ223daの値を1減算し（S9502）、従状態設定エリア223gから時短種別を読み出し（S9521）、読み出した時短種別が時短Cであるかを判別し（S9522）、時短Cである場合は、今回の特別図柄の残変動時間に対応する時短演出態様を決定し（S9523）、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定し（S9524）、本処理を終了する。

10

【3524】

つまり、S9523にて決定された時短演出態様によって、図272（a）に示した小表示領域Dm5に表示される時短残期間を案内する表示態様が表示される。これにより、遊技者に対して時短状態が継続する残時間を分かり易く報知することができる。

【3525】

また、S9522の処理において時短Cでは無いと判別した場合は（S9522：No）、他の時短種別が設定されている状態で第1特別図柄変動が実行される場合であるため、減算後の時短抽選回数カウンタ223dbの値を示すための表示用コマンドを設定し（S9525）、S9524の処理へ移行する。

20

【3526】

一方、S9501の処理において、時短抽選回数カウンタ223dbの値が0であると判別した場合、即ち、現在が時短状態では無いと判別した場合は（S9501：No）、次いで、時短当選変動であるかを判別し（S9526）、時短当選変動であると判別した場合に（S9526：Yes）、時短当選を示すための演出態様を決定し（S9527）、S9524の処理へ移行する。ここで、S9527の処理において決定された演出態様によって、図271（b）に示した時短当選変動の変動演出が実行される。

【3527】

<第5制御例の第2変形例>

30

図278から図282を参照して、第5制御例の第2変形例について説明をする。上述した第5制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて普通図柄の高確率状態（第1時短）を設定可能にし、且つ、特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて普通図柄の高確率状態（第2時短）を設定可能に構成していた。これにより、複数の契機で普通図柄の高確率状態を設定可能にすることができ、遊技のバリエーションを増加させることで遊技者の遊技に対する興味を向上させることができるものであった。

【3528】

本第2変形例では、更なる興味向上を目指すために、普通図柄の高確率状態が設定されている状態において実行される特別図柄抽選で大当たり当選した場合に付与される特典の内容を、普通図柄の高確率状態が設定された契機（第1時短又は第2時短）に応じて異ならせるように構成している。つまり、第1時短中に大当たり当選した場合と、第2時短中に大当たり当選した場合とで、同一の大当たり種別が設定された場合に付与される特典の内容を異ならせている。このように構成することで、普通図柄の高確率状態（時短状態）が設定された場合において、どの契機で時短状態が設定されたのかについても遊技者に興味を持たせることができるため、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

40

【3529】

さらに、本第2変形例では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技として、ラウンド数が少なく、且つ、1回のラウンド遊技の遊技時間が短い大当たり遊技（2R大当たり）を実行可能に構成し、その2R大当たり遊技が実行された後に、

50

時短状態が設定されるように構成している。このように構成することで、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて時短状態が設定される場合、即ち、第1時短が設定される場合と、大当たり遊技が実行されること無く時短状態が設定される場合、即ち、第2時短が設定される場合とで、実行される遊技の内容の相違を遊技者に気付かれ難くすることができる。

【3530】

加えて、本第2変形例では、第1時短が設定される過程において実行される変動演出と、第2時短が設定される過程において実行される変動演出と、を同様の演出態様で実行可能に構成している。具体的には、第1時短が設定される大当たり当選（2R大当たり当選）したことを示すための特別図柄変動が開始されてから、その特別図柄変動が停止表示され、その後、2R大当たり遊技が終了するまでの第1期間と、第2時短が設定される時短当選したことを示すための特別図柄変動の変動時間である第2期間と、が略同期間となるように設定し、その期間を用いて共通の演出態様で演出を実行するように構成している。

【3531】

このように構成することで、第1時短が設定される場合と、第2時短が設定される場合とで、特別図柄変動が開始されてから、時短状態が設定されるまでの期間において共通の演出態様の演出を実行させることができるため、何れの契機で時短状態が設定されたのかを遊技者により分かり難くすることができる。

【3532】

＜第5制御例の第2変形例における演出内容について＞

図278および図279を参照して、第5制御例の第2変形例のパチンコ機10の第3図柄表示装置81の表示面にて実行される特徴的な演出内容について説明をする。

【3533】

上述した第5制御例では、大当たり遊技終了後に付与される時短回数（普通図柄の高確率状態中に実行可能な特別図柄抽選の回数）と、時短当選によって付与される時短回数に違いはあるものの、大当たり当選に基づいて設定されている時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）中に特別図柄抽選で大当たり当選した場合と、時短当選に基づいて設定されている時短状態中に特別図柄抽選で大当たり当選した場合とで、大当たり種別が同一であれば付与される特典（例えば、大当たり遊技終了後に付与される時短回数）も同一である構成であった。

【3534】

したがって、大当たり当選と時短当選のどちらを契機に時短状態が設定されたとしても、時短状態中に大当たり当選した場合の大当たり種別の割合や同一の大当たり種別であっても付与される特典に差がなく、単調な遊技になってしまう虞があった。

【3535】

これに対して、第5制御例の第2変形例では、大当たり当選に基づいて設定されている時短状態中に大当たり当選した場合と、時短当選に基づいて設定されている時短状態中に大当たり当選した場合とで、大当たり種別の割合や同一の大当たり種別であっても付与される特典が異なる構成としている点で第5制御例と相違する。

【3536】

このように構成することで、時短状態が設定されることとなった契機によって、遊技者に有利な特典が付与される大当たり種別（例えば、大当たり遊技のラウンド数が多い大当たり）の割合を可変させたり、同一の大当たり種別でも付与される特典を異ならせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

【3537】

具体的には、第5制御例の第2変形例では、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）において第1特別図柄抽選（特図1抽選）および第2特別図柄抽選（特図2抽選）において大当たり判定と時短判定が実行される構成であり、大当たり当選したことに基づいて第1時短状態を設定し、時短当選に基づいて第2時短状態を設定することが可能である。そして、例えば、第1時短状態が設定されている状態で大当たりAに当選

10

20

30

40

50

した場合には、大当たり遊技終了後に最大で100回の時短回数が付与されるが、第2時短状態が設定されている状態で大当たりAに当選した場合には、大当たり遊技終了後に最大で10000回の時短回数が付与される。

【3538】

このように、大当たり当選した場合に設定されている遊技状態が第1時短状態か第2時短状態かによって、大当たり当選した場合に遊技者に付与される特典が異なり、第2時短状態が設定されている場合の方が、第1時短状態が設定されている場合よりも大当たり当選したことに基づいて有利な特典（例えば、大当たり遊技終了後に付与される時短回数が多い）が付与され易く構成されているため、遊技者は第1時短状態よりも第2時短状態が設定されることを期待しながら遊技を行うこととなる。

10

【3539】

なお、後述するが、第5制御例の第2変形例では、大当たり遊技中に賞球を獲得可能であり、大当たり遊技終了後に確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定される16R確変大当たりと、大当たり遊技中に賞球の獲得が困難であり、大当たり遊技終了後に第1時短状態が設定される2R時短大当たりが用意されている。

【3540】

このため、大当たり当選した場合に選択された大当たり種別が2R時短大当たりであった場合に、大当たり当選したにも関わらず賞球を得ることができず、更に第2時短状態に比べて不利な第1時短状態が設定されることから、2R大当たりに当選した遊技者の遊技意欲を低下させる虞がある。

20

【3541】

したがって、第5制御例の第2変形例においては、第1時短状態が設定される2R時短大当たりに当選した場合と、第2時短状態が設定される時短当選した場合とで実行される演出を同一にし、2R時短大当たり当選か時短当選かを遊技者が判別し難くなるように構成している。

【3542】

このように構成することで、16R確変大当たりに比べて不利な2R時短大当たりに当選した場合であっても、時短当選ではないかと遊技者に期待させることが可能となり、2R時短大当たりに当選した場合の遊技者の遊技意欲の低下を抑制することができる。

【3543】

図278(a)は、通常状態中の第1特別図柄抽選（特図1抽選）において第1時短状態が付与される大当たりに当選した場合に実行されるチャンスタイム獲得演出の一例である。

30

【3544】

主表示領域Dmの中央部には、数字の「2」が2つ表示され、その間に「チャンスタイム」と記載された図柄が表示され、副表示領域Dsには、「チャンスタイムGET!!」と表示されており、この後にチャンスタイムに移行することを報知している。

【3545】

ここで、チャンスタイムとは、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されてから、時短状態が終了するまでの期間に表示される演出モードのことを示している。なお、第1時短状態と第2時短状態のどちらの時短状態が設定されている場合であっても、表示される演出モードはチャンスタイムとなる。したがって、表示される演出モードから現在設定されている時短状態が何れの時短状態かを遊技者が判別することができない構成としている。

40

【3546】

なお、チャンスタイム中に実行される演出を用いて、設定されている時短状態を示唆する構成としても良く、例えば、チャンスタイム中に表示される背景画像を複数用意し、第2時短状態が設定されている場合には第1時短状態が設定されている場合に比べて、特定の背景画像が設定され易い構成としても良い。

【3547】

50

このように構成することで、時短状態の種別を推測しようと遊技者にチャンスタイム中の表示態様に注目させることが可能となり、チャンスタイム中の遊技の興趣を向上させることができる。

【3548】

小表示領域Dm1には、第1特別図柄が2R時短大当たりに当選したことを示す表示態様が示されている。ここで、図278(a)においては、小表示領域Dm1における表示を遊技者が視認可能な大きさとしているが、遊技者が視認できないように構成（例えば、小表示領域Dm1を表示しない）することが望ましく、遊技者が視認できないように構成することで2R時短大当たり当選か時短当選かを遊技者が更に判別し難くすることができる。

10

【3549】

そして、第1特別図柄が2R時短大当たり当選したことに基づいて大当たり遊技が実行されるため、小表示領域Dm4には、遊技者に遊技機の盤面右側領域にある特定入賞口65aに向けて遊技球を発射する大当たり遊技中であることを報知するために「右打ち」と表示される。

【3550】

ここで、2R時短大当たりに当選した場合は、大当たり遊技における大当たり期間中に開閉板65bが高速で開閉動作を2回行う。一方、時短当選した場合は大当たり遊技が実行されないため開閉板65bが閉鎖状態のままとなる。つまり、遊技者は開閉板65bの動作状況を確認することで2R時短大当たり当選か時短当選かが判別できてしまう。よって、本実施例では、これを抑制するためにチャンスタイム獲得演出においては画面を激しく発光させることで、遊技者が第3図柄表示装置81に注目することで開閉板65bに注目しないように構成している。

20

【3551】

なお、実施例では、画面を激しく発光させることで、遊技者が開閉板65bに注目させない構成としているが、これに限るものではなく、ボタンを操作させる演出を実行することで遊技者をボタンに注目させる構成としても良いし、2R時短大当たり当選に基づく大当たり遊技が実行される場合にのみ作動する小さな可変入賞装置を可変入賞装置65よりも目立たない位置に設置する構成としても良い。

【3552】

図278(b)は、通常状態の第1特別図柄において時短当選した場合に実行されるチャンスタイム獲得演出の一例である。

30

【3553】

2R時短大当たりに当選した場合と異なるのは、小表示領域Dm1において、時短当選したことを示すための表示態様が表示されている点であり、その他の表示は2R時短大当たりに当選した場合に表示される表示画面と同一である。

【3554】

なお、時短当選した第1特別図柄の変動が停止した場合にも、小表示領域Dm4において「右打ち」と表示されるが、これは時短状態が設定されているため、遊技者に遊技機の盤面右側領域にある第2入球口640へ向けて遊技球を発射させる遊技を行うよう促すための表示である。

40

【3555】

このように、2R時短大当たりに当選した場合と時短当選した場合のチャンスタイム獲得演出を同一の表示態様とし、どちらに当選したのかを遊技者が判別し難くすることで、2R大時短当たりに当選した場合にも、時短当選ではないかと遊技者に期待させることが可能となり、特別図柄抽選の抽選結果が2R時短大当たりであった場合に遊技者の遊技意欲が低下することを抑制することができる。

【3556】

ここで、2R時短大当たりに当選した場合にはチャンスタイム獲得演出中に大当たり遊技が実行されるが、時短当選した場合には大当たり遊技が実行されないため、同じタイミ

50

ングで特別図柄の変動が停止した場合に、2 R時短大当たりに当選した場合の方が時短当選した場合よりも大当たり遊技が実行される期間分、チャンスタイム獲得演出の表示からチャンスタイムが開始されるまでの期間が長くなり、チャンスタイム獲得演出の表示時間の長短で2 R時短大当たりに当選したのか時短当選したのかを遊技者が判別できてしまう虞がある。

【3557】

そこで、第5制御例の第2変形例では、2 R時短大当たりに当選した場合と時短当選した場合とでチャンスタイム獲得演出が開始されてから実際に特別図柄の変動を停止するまでの期間（確定期間）が異なる構成としている。

【3558】

図279を参照して、大当たり当選時の特別図柄の変動パターンと時短当選時の変動パターンについて説明する。

【3559】

図279（a）と（b）に示すように、特別図柄の変動開始からチャンスタイム獲得演出が終了するまでの演出態様は同一である。しかし、図279（a）では、チャンスタイム獲得演出が開始されてから1秒後に特別図柄の変動が停止し、4秒間の大当たり遊技が実行されているのに対して、図279（b）においては、チャンスタイム獲得演出が開始されてから約5秒後に特別図柄の変動が停止している。

【3560】

このように、2 R時短大当たりに当選した場合よりも時短当選した場合のチャンスタイム獲得演出が開始されてから実際に特別図柄の変動を停止するまでの期間（確定期間）を長く設定する構成とすることによって、チャンスタイム獲得演出が表示されている間に大当たり遊技が実行された場合と、チャンスタイム獲得演出が表示されている間に大当たり遊技が実行されない場合とで、チャンスタイム獲得演出の表示時間が変わらないため、チャンスタイム獲得演出の表示時間の長短で遊技者が2 R時短大当たり当選したのか時短当選したのかを判別し難くしている。

【3561】

なお、実施例では、2 R時短大当たりに当選した場合と、時短当選した場合とで、異なる確定期間を設定する構成とし、チャンスタイム獲得演出の表示時間を同一とする構成としたが、これに限るものではない。

【3562】

例えば、2 R時短大当たりに当選した場合と、時短当選した場合とで、確定期間は同一とし、時短当選した場合には特別図柄の変動が停止してから、次の特別図柄の変動が一定期間開始されない待機期間を設けることでチャンスタイム獲得演出の表示時間を同一とする構成としても良い。

【3563】

なお、実施例では、2 R時短大当たりに当選した場合と時短当選した場合とが遊技者に判別し難く構成したが、これに限られるものではない。例えば、時短当選した特別図柄が変動している場合に、第1特別図柄の抽選権利（特図1保留）が存在し、その特図1保留の保留情報に基づいて事前に判定した結果（先読み結果）が大当たり当選であった場合には、変動中の特別図柄において実行されるチャンスタイム獲得演出の表示態様を特殊な表示態様（例えば、「チャンスタイム」図柄を虹色で表示する）とし、遊技者に時短当選した後に大当たり当選することを示唆する構成としても良い。

【3564】

＜第5制御例の第2変形例における電氣的構成について＞

次に、図280、図281を参照して第5制御例の第2変形例における電氣的構成について説明をする。図280（a）は、時短当たり乱数5bテーブル202d b eの内容を示した図である。図280（a）に示した通り、時短当たり乱数5bテーブル202d b eは、上述した第5制御例の時短当たり乱数5テーブル202d eに対して、第1特別図柄抽選においても時短当選と判定される規定値を設定している点で相違し、それ以外は同

10

20

30

40

50

一である。

【3565】

図280(b)は、大当たり用5bテーブル202dbd1の内容を示した図である。図280(b)に示した通り、大当たり用5bテーブル202dbd1は、上述した第5制御例の大当たり種別選択5テーブル202ddの内容を第1特別図柄と第2特別図柄とで共通して参照されるように規定したものであり、大当たり当選時の遊技状態と、取得した第1当たり種別カウンタC2の値と、に応じて、大当たり種別と、各大当たり種別に対応する時短カウンタ203hの値と確変カウンタ203iの値とが規定されている。

【3566】

本第2変形例では、上述した通り、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて普通図柄の高確率状態（第1時短）を設定可能にし、且つ、特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて普通図柄の高確率状態（第2時短）を設定可能に構成しており、図280(b)に示した通り、大当たり用5bテーブル202dbd1には、普通図柄の高確率状態の種別として第1時短が設定されている場合と、第2時短が設定されている場合とで、大当たり遊技終了後に設定される時短回数（時短カウンタ203hに設定する値）を異ならせている。

【3567】

また、図280(b)に示した通り、本第2変形例では、大当たり当選した場合に選択される大当たり種別として、大当たり遊技が2ラウンドで、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が時短状態となる大当たりB5bを選択可能に構成している。ここで、大当たり種別として大当たりB5bが選択された場合に、図278、及び図279を参照して上述した演出、即ち、第1時短が設定されたか第2時短が設定されたかを遊技者に分かり難くする特定演出が実行される。

【3568】

つまり、第2時短が設定された場合と同一の遊技状態（時短状態）を設定可能とし、且つ、大当たり遊技期間が短い大当たり遊技を実行可能に構成している。このように構成することで、第1時短が設定されたか第2時短が設定されたかを遊技者に分かり難くすることができる。

【3569】

図281は、時短種別選択5bテーブル202dbfの内容を示した図である。時短種別選択5bテーブル202dbfは、上述した第5制御例における時短種別選択5テーブル202dfに対して、取得した時短種別選択カウンタCC1の値に対応させて規定している時短種別を異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。

【3570】

図281に示した通り、本第2変形例では、第2時短が設定された場合の時短終了条件（時短カウンタ203hに設定する値）が、第1時短が設定された場合の時短終了条件（図280(b)参照）と同一となるように構成している。具体的には、時短カウンタ203hの値に「50」、「200」、「10000」のいずれかが設定される時短種別が選択されるように構成している。

【3571】

このように構成することで、例えば、特定演出が実行された後に、普通図柄の高確率状態が設定され、特別図柄変動回数が50回に到達し普通図柄の高確率状態（時短状態）が低確率状態（通常状態）へと移行した場合において、先程まで第1時短が設定されていたか、第2時短が設定されていたかを遊技者に分かり難くすることができる。

【3572】

＜第5制御例の第2変形例における制御処理について＞

次に、図282を参照して本第2変形例のパチンコ機10において実行される制御処理内容について説明をする。図282は、時短状態演出設定処理5b（S9056）の内容を示したフローチャートである。この時短状態演出設定処理5b（S9056）では、上述した第5制御例における時短状態演出設定処理（図266のS9006参照）に対して

、通常状態から時短状態へと遊技状態が移行したと判別した場合において実行される制御処理内容を異ならせている点で相違しており、具体的には、時短当選したと判別した時点において特図2保留内に大当たり当選があるかを先読み判別し（S9352）、大当たり当選を含む特図2保留があると判別した場合に特殊時短モードが実行されるように構成している。

【3573】

時短状態演出設定処理5b（S9056）では、まず、従状態設定エリア223gから変更前の遊技状態の読み出しを実行する（S9301）。次に、S9301の処理において読み出した変更前の遊技状態は確変状態であるか判別する（S9302）。変更前の遊技状態が確変状態であると判別した場合には（S9302：Yes）、準備タイム中に対応する演出態様を示すための表示用コマンドを設定し（S9303）、本処理を終了する。

10

【3574】

一方、S9302の処理において、変更前の遊技状態は確変状態ではないと判別した場合には（S9302：No）、次に、変更前の遊技状態は通常状態であるか判別する（S9303）。変更前の遊技状態は通常状態であると判別した場合には（S9304：Yes）、受信したコマンドに含まれる時短回数を時短中カウンタ223daの値に設定する（S9305）。そして、今回設定された時短状態が時短当選を契機に設定された時短状態であるかを判別する（S9351）。

【3575】

S9351の処理において、時短当選を契機に設定された時短状態であると判別した場合には（S9351：Yes）、次に、第2特別図柄の保留内に大当たり当選する保留があるか判別する（S9352）。大当たり当選する保留があると判別した場合には（S9352：Yes）特殊時短モードに対応する演出態様を示すための表示用コマンドを設定し（S9353）、本処理を終了する。一方、S9351の処理において、今回の抽選で時短当選していないと判別した場合（S9351：No）、或いは、S9352の処理において、第2特別図柄の保留内に大当たり当選する保留がないと判別した場合には（S9352：No）、時短モードに対応する演出態様を示すための表示用コマンドを設定し（S9354）、本処理を終了する。

20

【3576】

<第6制御例>

次に、図283から図293を参照して、第6制御例について説明をする。上述した第5制御例、及び各変形例では、通常状態が設定されている状態で実行される特別図柄抽選において時短当選し得るように構成していた。これに対して、本第6制御例では、通常状態以外の遊技状態が設定されている状態においても特別図柄抽選で時短当選し得るように構成している点で大きく相違している。

30

【3577】

このように構成することで、例えば、時短状態が設定されている状態において、新たに時短当選した場合に、時短状態が継続する残期間を更新可能とすることができる。よって、時短状態がいつまで継続するかを遊技者に把握させ難くすることができる。

40

【3578】

また、時短状態が継続する残期間を更新させる場合において、現状の残期間よりも時短状態が継続する期間が長くなるように更新（有利更新）される場合と、短くなるように更新（不利更新）される場合とが発生するように構成している。つまり、時短抽選において時短当選するタイミングと、時短当選した場合に設定される時短回数（時短期間）とによって、時短当選が遊技者に有利な特典となる場合と、不利な特典となる場合が発生するように構成している。このように構成することで、時短当選を期待する遊技性と、時短当選を期待しない遊技性と、を備える斬新な遊技性を提供することができる。

【3579】

さらに、本第6制御例では、大当たり当選すること無く、連続して時短当選すればする

50

ほど遊技者に有利な時短状態が設定され易くなるように構成している。具体的には、遊技者の有利度合いを異ならせた時短種別が複数規定されており、時短状態中に時短当選する程、有利な時短種別が設定され易くなるように構成している。このように構成することで、大当たり当選しない期間が長くなればなるほど、遊技者に有利な特典を付与し易くすることができる。

【3580】

加えて、遊技者に最も有利な時短種別が設定されている場合には、その時短種別よりも不利な時短種別が設定されている場合よりも、遊技者に不利な時短種別へと移行し易くなるように構成している。つまり、有利度合いを異ならせた複数段階の時短種別を有し、時短当選に基づいて徐々に有利度合いの高い時短種別が設定されていき、最高段階の時短種別に到達した場合には、最低段階の時短種別へと転落し易くなるように構成している。このように構成することで、遊技者に有利な時短種別が過剰に長時間継続してしまうことを抑制することができる。

10

【3581】

＜第6制御例の演出内容について＞

ここで、図283、及び図284を参照して、本第6制御例における特徴的な演出内容について説明をする。図283(a)は、通常状態において時短当選し、時短種別として時短Aが設定された場合の表示画面を示した図であり、図283(b)は、時短Aが設定されている状態で時短当選し、時短Bが設定された場合の表示画面を示した図である。

【3582】

20

また、図284(a)は、時短状態中に時短当選し、残時短回数(残時短期間)が増加する場合の表示画面の一例を示した図であり、図284(b)は、時短状態中に時短当選し、残時短回数(残時短期間)が減少する場合の表示画面の一例を示した図である。

【3583】

図283に示した通り、本第6制御例では、時短状態中に実行される特別図柄抽選においても、時短当選判定を実行可能に構成しているため、時短状態中における特別図柄抽選の結果を示すための演出(袋863の中から抽選結果を示すアイコンが出現する演出)が実行される。この場合、例えば、時短状態中における現在の残時短回数と、新たに当選した時短種別とを判別し、新たに当選した時短種別に対応して設定される時短回数が現在の残時短回数(Dm7参照)よりも多い場合は、図284(a)に示した通り、時短状態の残時短回数が増加することを示す演出が実行され、新たに当選した時短種別に対応して設定される時短回数が現在の残時短回数(Dm7参照)よりも少ない場合は、図284(b)に示した通り、時短状態の残時短回数が減少することを示す演出が実行される。

30

【3584】

なお、本第6制御例では、時短状態中に時短当選した場合には、時短終了条件が成立し難い時短状態(時短B)が設定され易く(通常状態にて時短当選した場合よりも設定され易く)なるように構成している。そして、時短Bが設定されている状態で更に時短当選した場合には、次回大当たり当選まで時短状態が継続する(時短回数10000回が設定される)有利時短が付与され易くなるように構成している。

【3585】

40

そして、時短Bが設定されている場合は、図283(b)に示した通り、時短Aが設定されている状態とは異なる表示態様で時短状態が設定されていることを遊技者に報知可能な表示態様が表示される。

【3586】

＜第6制御例におけるゲームフローについて＞

次に、図285を参照して、本第6制御例におけるゲームフローについて説明をする。図285は、本第6制御例におけるゲームフローを示した図である。図285に示した通り、上述した第5制御例に対して、通常状態以外の遊技状態において、時短当選の判定を実行可能にしている点と、時短当選の判定が実行される遊技状態に応じて、時短当選確率を異ならせている点と、時短状態として、大当たり当選時の特典の有利度合いを異ならせ

50

た複数の時短種別（時短 A、時短 B）を設けている点とで相違している。

【3587】

＜第 6 制御例における電氣的構成について＞

図 286（a）は、時短当たり乱数 6 テーブル 202 e e の内容を示した図である。図 286（a）に示した通り、時短当たり乱数 6 テーブル 202 e e は、上述した第 5 制御例の時短当たり乱数 5 テーブル 202 d e に対して、第 1 特別図柄抽選においても時短当選と判定される判定値を規定している点と、通常状態以外の遊技状態においても時短当選の判定値を規定している点と、遊技状態に応じて時短当選と判定される範囲（時短当選確率）を異ならせている点で相違している。

【3588】

このように構成することで、設定されている遊技状態と、実行される特別図柄抽選の種別に応じて時短当選確率を異ならせることができる。

【3589】

図 286（b）は、時短種別選択 6 テーブル 202 e f の内容を示した図である。図 286（b）に示した通り、時短種別選択 6 テーブル 202 e f は、上述した時短種別選択 5 テーブル 202 d f に対して、当選時の遊技状態に応じて各時短種別に対して設定される時短カウンタ 203 h の値、即ち、時短回数が異なるように規定している。

【3590】

このように構成することで、どの遊技状態が設定されているかについて遊技者に興味を持たせることができる。

【3591】

図 287 は、大当たり用 6 テーブル 202 e d の内容を示した図である。図 287 に示した通り、大当たり用 6 テーブル 202 e d では上述した大当たり用 5 テーブル 202 d d に対して、大当たり当選時における遊技状態に応じて、各時短種別に対して設定される時短カウンタ 203 h の値、即ち、時短回数が異なるように規定している。具体的には、同一の遊技状態（時短状態）である時短 B が設定されている場合と、時短 A が設定されている場合と、で大当たり遊技終了後に設定される時短回数を異ならせており、時短 B が設定されている場合、即ち、時短状態中に時短当選した場合に設定され易い時短状態が設定されている場合のほうが、時短回数が多い時短状態が設定されやすくなるように構成している。なお、本第 6 制御例では、大当たり当選時における遊技状態に応じて、各時短種別に対して設定される時短カウンタ 203 h の値、即ち、時短回数が異なるように規定しているが、これに限ること無く、実行される大当たり遊技のラウンド数を、大当たり当選時における遊技状態に応じて異ならせるように構成しても良い。

【3592】

図 288 は、本第 6 制御例における音声ランプ制御装置 113 の RAM 223 の構成を示した図である。図 288 に示した通り、本第 6 制御例における音声ランプ制御装置 113 の RAM 223 は、時短モード格納エリア 223 e a を追加した点で、第 5 制御例と相違しており、それ以外は同一である。同一の内容については、その詳細な説明を省略する。

【3593】

時短モード格納エリア 223 e a は、設定された時短モードを格納するための記憶領域であって、時短状態演出設定処理 6（図 290 の S9076 参照）において設定された時短モードが記憶される（図 290 の S9372）。そして、時短状態中に実行される特別図柄変動の演出態様を設定する際に参照され、読み出された時短モードに対応する演出態様で変動演出が実行される。

【3594】

＜第 6 制御例における制御処理内容について＞

次に、図 289 から図 293 を参照して、本第 6 制御例にて実行される制御処理内容について説明をする。図 289 は、時短抽選処理 6（S8056）の処理内容を示したフローチャートである。この時短抽選処理 6（S8056）は、上述した時短抽選処理 5（S

10

20

30

40

50

8016) に対して、時短抽選(時短当選判定)の実行条件が成立するか否かの判別を行うための処理を変更した点で相違している。つまり、図289に示した通り、実行される特別図柄抽選の殆どにおいて時短当否当選が実行されている。

【3595】

時短抽選処理6(S8056)では、まず、時短当たり乱数6テーブル202ee(図286(a)参照)に基づいて抽選結果を取得する(S8154)。次に取得した抽選結果は時短当選であるか判別する(S8105)。次に取得した抽選結果は時短当選であると判別した場合には(S8105:Yes)、取得した時短種別カウンタCC1の値に基づいて、第1図柄表示装置37に表示する特別図柄の時短図柄をセットし(S8106)、本処理を終了する。一方、S8105の処理において、取得した抽選結果が時短当選ではないと判別した場合には(S8105:No)、第1図柄表示装置37に特別図柄の外れ図柄をセットし(S8107)、本処理を終了する。

10

【3596】

次に、図290は、時短状態演出設定処理6(S9076)の内容を示したフローチャートである。この時短状態演出設定処理6(S9076)では、上述した第5制御例における時短状態演出設定処理5(図282のS9056)に対して、今回受信した状態コマンドに含まれる時短種別を時短モード格納エリア223eaに格納するための処理を実行する点で相違し、それ以外は同一であるため、詳細な説明を省略する。

【3597】

次に、図291は、特図2演出態様設定処理6(S4997)の内容を示したフローチャートである。この特図2演出態様設定処理6(S4997)は、第2特別図柄変動に対応させた変動演出の演出態様を設定するための処理であり、上述した第5制御例における特図2演出態様設定処理5(図269のS4987参照)に対して、時短状態中における演出態様を決定するためのモード別演出設定処理(S9651)を実行する点で相違し、それ以外は同一であるため、詳細な説明を省略する。

20

【3598】

ここで、図292を参照して、モード別演出設定処理(S9651)の内容について説明をする。図292はモード別演出設定処理(S9651)の処理内容を示したフローチャートである。このモード別演出設定処理(S9651)では、図283及び図284を参照して上述した各種演出の演出態様を決定するための処理が実行される。

30

【3599】

モード別演出設定処理(S9651)では、まず、時短モード格納エリア223eaから現在の時短モードの読み出しを実行する(S9801)。次に、時短モード格納エリア223eaから読み出した現在の時短モードは、時短Aであるか判別する(S9802)。現在の時短モードは、時短Aであると判別した場合には(S9802:Yes)、今回の抽選が時短に当選する抽選か判別する(S9803)。

【3600】

時短に当選する抽選であると判別した場合には(S9803:Yes)、今回の抽選に基づいて付与される時短回数と、時短中カウンタ223daの値とに基づいて、差分を算出する(S9804)。次に、算出した差分に基づいて残時短回数が減少するか判別する(S9805)。時短回数が減少しない、即ち、時短回数が増加すると判別した場合には(S9805:No)、残時短回数が増加することを示すための表示用コマンドを設定し(S9806)、S9809の処理に移行する。

40

【3601】

一方、S9805の処理において、差分に基づいて残時短回数が減少すると判別した場合には(S9805:Yes)、残時短回数が減少することを示すための表示用コマンドを設定し(S9807)、S9809の処理に移行する。一方、S9803の処理において、今回の抽選は時短当選する抽選ではないと判別した場合には(S9803:No)、S9804~S9807の処理をスキップし、S9809の処理に移行する。

【3602】

50

一方、S 9 8 0 2 の処理において、読み出した現在の時短モードが時短 A ではないと判別した場合には (S 9 8 0 2 : N o)、時短 B 中演出設定処理を実行する (S 9 8 0 8)。時短 B 中演出設定処理 (S 9 8 0 8) の詳細な説明については、図 2 9 3 を参照して後述する。次に、読み出した現在の時短モードと、抽選結果に基づいて設定される遊技状態との比較を実行し (S 9 8 0 9)、時短モードの切り替えがあるか判別する (S 9 8 1 0)。時短モードの切り替えがあると判別した場合には (S 9 8 1 0 : Y e s)、時短モードの切り替えに対応する演出態様を決定し (S 9 8 1 1)、本処理を終了する。一方、S 9 8 1 0 の処理において、時短モードの切り替えがないと判別した場合には (S 9 8 1 0 : N o)、S 9 8 1 1 の処理をスキップし、そのまま本処理を終了する。

【3 6 0 3】

次に、図 2 9 3 を参照して、時短 B 中演出設定処理 (S 9 8 0 8) の処理内容について説明をする。図 2 9 3 は、時短 B 中演出設定処理 (S 9 8 0 8) の内容を示したフローチャートである。図 2 9 3 に示した通り、時短 B 中演出設定処理 (S 9 8 0 8) では、時短 B 中において時短当選した際に設定される時短種別を判別し、時短 B 以外、即ち、時短 A が設定された場合において、直ぐに時短状態が終了することを示すための演出態様を設定するための処理が実行される (S 9 8 5 3)。

【3 6 0 4】

時短 B 中演出設定処理 (S 9 8 0 8) では、まず、今回の抽選が時短当選する抽選であるか判別する (S 9 8 5 1)。時短当選する抽選であると判別した場合には (S 9 8 5 1 : Y e s)、時短 B に当選する抽選であるか判別する (S 9 8 5 2)。時短 B に当選する抽選ではないと判別した場合には (S 9 8 5 2 : N o)、時短終了を示唆するための演出態様を決定し (S 9 8 5 3)、本処理を終了する。一方、時短 B に当選する抽選であると判別した場合には (S 9 8 5 2 : Y e s)、次回大当たりまでの時短継続に対応する演出態様を決定し (S 9 8 5 5)、本処理を終了する。

【3 6 0 5】

一方、S 9 8 5 1 の処理において、今回の抽選は時短当選する抽選ではないと判別した場合には (S 9 8 5 1 : N o)、大当たりに当選する抽選であるか判別する (S 9 8 5 4)。大当たりに当選する抽選であると判別した場合には (S 9 8 5 4 : Y e s)、上述した S 9 8 5 5 の処理を実行し、本処理を終了する。一方、大当たりに当選する抽選ではないと判別した場合には (S 9 8 5 4 : N o)、そのまま本処理を終了する。

【3 6 0 6】

< 第 7 制御例 >

次に、図 2 9 4 から図 3 2 8 を参照して、第 7 制御例の内容について説明をする。本第 7 制御例は、上述した第 5 制御例に対して、特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選では無い (外れである) 場合の一部において、小当たり当選し得るように構成し、小当たり当選したことに基づいて実行される小当たり遊技中に遊技球を特定領域へと入球させることで大当たり遊技を実行可能に構成している点で相違している。

【3 6 0 7】

加えて、上述した第 5 制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選していない場合にのみ時短当選の判定を実行するように構成していたのに対して、本第 7 制御例では、1 回の特別図柄抽選で大当たり当選と、時短当選と、を重複して判定可能に構成している点で相違している。

【3 6 0 8】

さらに、上述した第 5 制御例では、大当たり当選の判定を実行した後に、時短当選の判定を実行するように構成し、時短当選した場合には、時短当選した特別図柄変動が停止表示されたタイミングにて時短状態を設定するように構成していたのに対して、本第 7 制御例では、大当たり当選の判定が実行される前に時短当選の判定を実行するように構成し、時短当選した場合には、当該特別図柄抽選にて大当たり当選の判定が実行されるよりも前に時短状態を設定し、時短状態が設定されている状態で当該特別図柄抽選における大当たり当選の判定を実行し、当該特別図柄抽選の抽選結果を示すための特別図柄変動が実行さ

10

20

30

40

50

れるタイミングにて時短状態を終了させることが可能に構成している。

【3609】

具体的には、通常状態における第1特別図柄抽選で時短当選した場合において、上述した通り、当該特別図柄抽選にて大当たり判定が実行されるタイミングを含む短期間の間、時短状態となるように構成している。つまり、上述した第5制御例では、次の大当たり当選に向けて遊技者に有利な遊技（特別図柄抽選を実行させ易い遊技）を、大当たり遊技を介すること無く所定期間（最大で10000回）実行させるために特別図柄抽選にて時短当選可能な機能（時短期間設定機能）を設けていたのに対して、本第7制御例では、上述した時短期間設定機能に加え、通常状態において、特別図柄抽選を実行させ易くすること無く、特別図柄抽選による大当たり判定が実行されるタイミングが時短状態となるように構成することで通常状態にて実行される遊技（左打ち遊技）の最中に時短状態における特別図柄抽選の大当たり判定を実行可能にする機能（特殊抽選機能）を設けている。

10

【3610】

このように構成することで、遊技者に対して、特別図柄抽選で時短当選したことを把握され難くしながら時短状態における特別図柄抽選の大当たり判定を実行することができるため、特別図柄抽選の結果として意外性のある抽選結果を報知することが可能となる。

【3611】

また、本第7制御例では、第1特別図柄抽選にて大当たり当選した場合に付与される特典を、通常状態にて大当たり当選した場合と、時短状態にて大当たり当選した場合とで、異ならせており、通常状態よりも時短状態で大当たり当選した場合のほうが、遊技者に有利な特典（例えば、ラウンド数の多い大当たり遊技）が付与されるように構成している。つまり、通常状態において実行される第1特別図柄抽選において、時短当選と大当たり当選とに重複当選した場合のほうが、大当たりのみ当選した場合よりも有利な特典が付与されることになる。

20

【3612】

加えて、本第7制御例では、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出の演出態様として、時短当選の有無を示唆可能な示唆態様（報知態様）と、大当たり当選の有無を示唆可能な示唆態様（報知態様）と、を設定可能に構成している。

【3613】

つまり、実行される変動演出の演出態様を把握することで実行中の特別図柄抽選に対して実行された大当たり判定の結果と、時短当選判定の結果と、を遊技者に予測させることが可能に構成している。さらに、変動演出として、時短当選の有無を報知するタイミングと、大当たり当選の有無を報知するタイミングを異ならせるように構成している。このように構成することで、1回の特別図柄抽選に対して異なる複数の特典を付与するための判定を実行可能なパチンコ機10において、少なくとも1の判定結果を把握（予測）した状態で、他の判定結果を示唆するための示唆態様を把握させることができる。

30

【3614】

また、本第7制御例では、時短当選の有無を示唆可能な示唆態様を含む演出（時短演出）の演出結果が、時短非当選を示唆する示唆態様を含む演出結果であった場合のほうが、時短演出が実行されない場合よりも大当たり当選の期待度が高くなるように構成している。このように、付与判定を異ならせた複数の特典を1回の特別図柄抽選にて付与可能な構成を用いたパチンコ機10において、1の特典に対する付与判定の結果を示唆可能な判定結果示唆演出が実行された場合に、その判定結果示唆演出の演出結果が1の特典が付与されないことを示唆する演出結果であることで、判定結果示唆演出が実行されなかった場合に比べて他の特典が付与される期待度が高くなるように構成することで、判定結果示唆演出が実行された時点で、判定結果示唆演出が実行されなかった場合に比べて、何れかの特典が付与され易い状態であることを遊技者に報知することができる。

40

【3615】

以下、本第7制御例のパチンコ機10について説明をするが、上述した各制御例と同一の内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

50

【3616】

まず、図294から図299を参照して、第7制御例におけるパチンコ機10の構造について説明する。図294は第7制御例のパチンコ機10の遊技盤13の正面図であり、図295は第7制御例のパチンコ機10の遊技盤13の正面視右下領域を拡大した拡大図であり、図296～図299は第7制御例のパチンコ機10の遊技盤13に設けられたV入賞装置650の構造を模式的に示した模式図である。

【3617】

図294に示すように、遊技盤13は、正面視略正形状に切削加工したベース板60に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車の他、ルール61、62、一般入賞口63、第1入球口64、第2入球口640、第1可変入賞装置65、V入賞装置650、普通図柄始動口（スルーゲート）67、可変表示装置ユニット80等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠12（図1参照）の裏面側に取り付けられる。ベース板60は光透過性の樹脂材料からなり、その正面側からベース板60の後面側に配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能に形成される。一般入賞口63、第1入球口64、第2入球口640、第1可変入賞装置65、V入賞装置650、可変表示装置ユニット80は、ルータ加工によってベース板60に形成された貫通穴に配設され、遊技盤13の正面側からタッピングネジ等により固定されている。

【3618】

遊技盤13の正面中央部分は、正面枠14の窓部14c（図1参照）を通じて内枠12の正面側から視認することができる。以下に、主に図2を参照して、遊技盤13の構成について説明する。

【3619】

遊技盤13の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外ルール62が植立され、その外ルール62の内側位置には外ルール62と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内ルール61が植立される。この内ルール61と外ルール62とにより遊技盤13の正面外周が囲まれ、遊技盤13とガラスユニット16（図1参照）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤13の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤13の正面であって2本のルール61、62とルール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）である。

【3620】

2本のルール61、62は、球発射ユニット112a（図242参照）から発射された球を遊技盤13上部へ案内するために設けられたものである。内ルール61の先端部分（図294の左上部）には戻り球防止部材68が取り付けられ、一旦、遊技盤13の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外ルール62の先端部（図294の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム69が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム69に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

【3621】

遊技領域の正面視右側上部（図294の右側上部）には、発光手段である複数のLED及び7セグメント表示器を備える第1図柄表示装置37a、37bが配設されている。第1図柄表示装置37a、37bは、主制御装置110（図242参照）で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機10の遊技状態の表示が行われる。第7制御例では、第1図柄表示装置37a、37bは、球が、第1入球口64へ入賞したか、第2入球口640へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には、球が、第1入球口64へ入賞した場合には、第1図柄表示装置37aが作動し、一方で、球が、第2入球口640へ入賞した場合には、第1図柄表示装置37bが作動するように構成されている。

【3622】

また、第1図柄表示装置37a、37bは、LEDにより、パチンコ機10が時短中か

通常中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が時短大当たり（大当たり遊技終了後に遊技状態として時短状態が設定される大当たり）に対応した図柄か普通大当たり（大当たり遊技終了後に遊技状態として通常状態が設定される大当たり）に対応した図柄か外れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数のLEDは、それぞれのLEDの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ないLEDでパチンコ機10の各種遊技状態を示唆することができる。

【3623】

尚、本パチンコ機10では、第1入球口64及び第2入球口640へ入賞があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機10は、その抽選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、大当たり遊技のラウンド数が15ラウンドで大当たり終了後に時短状態が付与される15R時短大当たり（15R時短有大当たり）、大当たり遊技のラウンド数が5ラウンドで大当たり終了後に時短状態が付与される5R時短大当たり（5R時短有大当たり）、大当たり遊技のラウンド数が5Rで大当たり終了後に時短状態が付与されない5R通常大当たり（5R時短無大当たり）が用意されている。

【3624】

また、大当たり抽選の抽選結果として上述した大当たりでは無い外れと判定された場合の一部において、上述した大当たりよりも遊技者に付与される特典が少ない（例えば、1ラウンドのみV入賞装置650を開放させる特典）小当たりが用意されている。第1図柄表示装置37a、37bには、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否か（小当たりであるか否か）が示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

【3625】

ここで、「15R時短大当たり」とは、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に時短状態へ移行する大当たりのことであり、「5R時短大当たり」とは、最大ラウンド数が5ラウンドの大当たりの後に時短状態へ移行する大当たりのことである。また、「5R通常大当たり」は、最大ラウンド数が5ラウンドの大当たりの後に時短状態へと移行せずに通常状態へと移行する大当たりのことである。

【3626】

つまり、本パチンコ機10では、特別図柄の大当たりに当選した場合に提供される大当たり遊技として、遊技者に最も多くの特典を付与可能な「15R時短大当たり」と、その次に多い特典を付与可能な「5R時短大当たり」と、大当たり遊技のうち最も遊技者に付与される特典が少ない「5R通常大当たり」と、のうち、何れかの大当たり遊技が提供されるように構成されている。これにより、特別図柄の抽選において大当たりに当選した場合であっても付与され得る特典が異なる大当たり遊技のうち、最も多くの特典が付与される大当たり遊技が提供されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

【3627】

なお、第7制御例では、大当たり遊技のラウンド数（大当たり遊技中に獲得可能な賞球数）と、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の内容と、に応じて遊技者に付与される特典の大小を定義しているが、これに限ること無く、上述した条件以外を用いて遊技者に付与される特典の大小を定義しても良いし、特典に大小を定義付けることなく、異なる特典が付与されるように大当たり遊技の内容を異ならせるだけでも良い。

【3628】

また、「時短状態」とは、大当たり終了後に遊技者に付与される付加価値（特典）として、大当たり確率は通常状態と同じであるが、第2入球口640へ球が入球し易い遊技状態である。この第2入球口640へ球が入球し易い状態とするために、第7制御例では、第2図柄の変動時間を通常状態よりも短くし、且つ、第2図柄の抽選結果が当たりの場合

10

20

30

40

50

に動作させる電動役物 6 4 0 a の動作態様を通常状態よりも第 2 入球口 6 4 0 へ球が入球し易い期間が長くなるように設定している。なお、第 2 入球口 6 4 0 へ球が入球し易い遊技状態を設定するためにそれ以外の構成を用いても良く、上述した設定内容の一部のみを用いても良いし、上述した内容以外にも、第 2 図柄の当たり確率を通常状態よりも高く設定するように構成しても良い。

【3629】

加えて、本第 7 制御例では、第 1 入球口 6 4 へと遊技球が入球した場合に実行契機が成立し得る第 1 特別図柄抽選、及び、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球が入球した場合に実行契機が成立し得る第 2 特別図柄抽選において、上述した大当たり当選、小当たり当選以外に時短当選し得るように構成している。具体的には、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている状態で実行される特別図柄抽選（第 1 特別図柄抽選、第 2 特別図柄抽選）において、時短当選の判定が実行されるように構成している。

10

【3630】

ここで、時短当選した場合には、当該特別図柄抽選において大当たり判定が実行されるよりも前に時短状態（普通図柄の高確率状態）が設定され、特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動が開始されるタイミングにて、時短状態を終了させるか否かを判定する処理（更新処理 7）が実行される。例えば、時短回数 1（時短カウンタ 2 0 3 h の値が 1）に設定される時短状態の場合は、時短当選した当該特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動が開始されるタイミングで実行される更新処理 7 において、残時短回数（時短カウンタ 2 0 3 h の値）が更新（減算）され、時短終了条件が成立し、時短状態を終了させると判定される。一方、時短回数として複数回（例えば、1 0 0 回）の値が設定される時短状態の場合は、更新処理 7 によって実行される残時短回数の更新の結果に基づいて時短終了条件が成立するまで時短状態が継続する。

20

【3631】

つまり、本第 7 制御例にて用いられる時短状態の設定タイミングと、時短状態の終了タイミングと、を用いることにより、設定される時短回数に応じて、特別図柄抽選の大当たり判定タイミングのみ（特別図柄変動期間を除外して）時短状態を設定したり、特別図柄変動期間を含めて時短状態を設定したりすることが可能となる。

【3632】

なお、同様の効果を奏する手法として、別の処理タイミングを設定しても良く、例えば、上述した第 5 制御例と同様に時短当選した当該特別図柄変動の停止タイミングに時短状態を設定し、次に実行される特別図柄変動が開始されるよりも前に時短状態の更新処理（時短状態を終了させるか否かを判定する処理）を実行可能に構成しても良い。このように構成した場合も、設定される時短回数を異ならせることで特別図柄変動期間が含まれるように時短状態を設定したり、特別図柄変動期間が含まれないように時短状態を設定したりすることが可能となる。なお、この場合、時短状態が設定された特別図柄変動が停止表示され、時短状態が設定された状態で次の特別図柄抽選が開始されない場合は、時短終了条件が成立し得ないため時短状態が継続することになる。

30

【3633】

よって、この場合、時短当選した特別図柄変動が停止表示されるまでに（時短状態が設定されるまでに）、次に実行される特別図柄抽選の実行権利（特図保留）を獲得しているかを判別し、特図保留を獲得していると判別した場合、即ち、時短状態が設定された後、ただちに次の特別図柄変動が開始され、時短状態が終了し得る場合のみ、時短当選したことを遊技者に報知するように構成すると良い。このように構成することで、時短当選したことを把握した遊技者が、第 1 特別図柄抽選を実行させること無く、右打ち遊技を行い、第 2 特別図柄抽選を実行させる行為を抑制することができる。

40

【3634】

さらに、詳細は後述するが、第 7 制御例では「時短状態」が終了する条件として、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて付与される時短状態に対しては、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄の変動回数（合計変動回数）が第 1 所定回数（1 0 0 回）に到達し

50

た場合（第1終了条件）、或いは、特別図柄の抽選において小当たりに当選した（小当たり遊技が実行された）回数が第2所定回数（例えば、1回）に到達した場合（第2終了条件）の何れかの終了条件が成立した場合に、遊技状態を時短状態から通常状態へと移行するように構成している。このように、遊技状態を時短状態から通常状態へと移行させるための終了条件を複数用意し、その複数の終了条件のうち何れかの終了条件が成立した場合に時短状態から通常状態へと移行させることで、時短状態が終了するタイミングを複数設定することが可能となり、遊技者に対して、通常状態よりも遊技者に有利な時短状態がいつまで継続するのかドキドキさせながら遊技を行わせることができる。

【3635】

さらに、第7制御例では特別図柄の抽選（第2特別図柄抽選）において当選し得る小当たりとして、複数の小当たり種別（例えば、小当たりA、B）が用意されており、各小当たり種別に対してそれぞれ第2終了条件が成立する回数が異ならせて設定されている。このように構成することで、時短状態中に当選した小当たり回数だけで時短状態が終了するか否かを予測することが困難となるため、遊技者に対して常に緊張感を持たせて時短遊技を行わせることができる。

【3636】

一方で、本第7制御例では、特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて時短状態（第2時短）が設定された場合には、大当たり当選に基づいて時短状態（第1時短）が設定された場合とは異なる終了条件が設定されるように構成しており、具体的には、時短回数「1」が設定されるように構成している。つまり、特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて設定される第1時短は、特別図柄抽選の大当たり判定のみ時短状態で実行させるための特殊抽選機能として時短状態が利用される。

【3637】

また、第7制御例では、小当たり遊技中に開放されるV入賞装置650内に特定領域を設け、小当たり遊技中に球が特定領域を通過することで（特定領域である特別排出流路650e2に設けられたVスイッチ650e3が球を検知することで）大当たり（所謂、2種当たり）となるように構成されている（図298参照）。加えて、詳細は後述するが、当選した小当たりの小当たり種別に応じて小当たり遊技中に球が特定領域を通過する期待度（V入賞期待度）が異なるように構成している。そして、各小当たり種別に対して設定される第2終了条件が成立する回数（小当たり回数）を、V入賞期待度が高い小当たり遊技が実行される小当たり種別の方が少なくなるように構成している。

【3638】

このように構成することで、時短遊技中において小当たりに当選した場合に2種当たりを獲得するためのV入賞期待度と、時短状態が終了するかもしれない不安感とを関連付けることができ、遊技者により意欲的に遊技を行わせることができる。

【3639】

なお、第7制御例では、特別図柄（第1特別図柄、第2特別図柄）の変動回数に対して、上述した通り第1所定回数（100回）を終了条件（第1終了条件）として設定しているが、特別図柄の変動回数に対してそれ以外の終了条件を設定しても良く、例えば、第1特別図柄のみの変動回数が第3所定回数（例えば、50回）となった場合や、第2特別図柄のみの変動回数が第4所定回数（例えば、80回）となった場合に時短状態の終了条件が成立するように構成しても良い。また、上述した多数の終了条件の一部のみを用いても良いし、それぞれを適宜組み合わせても良い。

【3640】

遊技領域には、球が入賞することにより10個の球が賞球として払い出される複数の一般入賞口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第1入球口64及び第2入球口640への球の入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37a、37bにおける変動表示と同期させながら、第3図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81と、普通図柄始動口（スルーゲ

10

20

30

40

50

ート) 67への球の通過をトリガとして第2図柄を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置(図示せず)とが設けられている。また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。

【3641】

第3図柄表示装置81は15インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、表示制御装置114(図242参照)によって表示内容が制御されることにより、例えば上、中及び下の3つの図柄列が表示される(図122参照)。各図柄列は複数の図柄(第3図柄)によって構成され、これらの第3図柄が図柄列毎に横スクロールして第3図柄表示装置81の表示画面上にて第3図柄が可変表示されるようになっている。第7制御例の第3図柄表示装置81は、主制御装置110(図242参照)の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37a, 37bで行われるのに対して、その第1図柄表示装置37a, 37bの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。

【3642】

つまり、第1図柄表示装置37a, 37bにおいて第1図柄が可変表示(変動表示)されている期間(動的表示期間)に対応させて第3図柄表示装置81にて第3図柄が可変表示(変動表示)され、第1図柄表示装置37a, 37bにおいて特別図柄の抽選結果を示す表示態様で第1図柄が停止表示されるタイミングに対応させて第3図柄表示装置81にて第3図柄が特別図柄の抽選結果に応じた表示態様で停止表示される。

【3643】

即ち、判別条件(第1入球口64或いは第2入球口640への球の入賞)が成立することに基づいて判別手段による判別が実行され(特別図柄の抽選が実行され)、所定の動的表示期間が経過するまで識別情報(第3図柄)が動的表示(変動表示)された後に、判別手段の判別結果(特別図柄の抽選結果)を示した表示態様(図柄の組み合わせ)で、識別情報(第3図柄)が停止表示される。これにより、遊技者は第3図柄表示装置81に表示される第3図柄を把握することで特別図柄の抽選結果を把握することができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

【3644】

なお、第3図柄表示装置81に停止表示される第3図柄は、特別図柄の抽選結果に応じた表示態様であれば良く、特別図柄の抽選結果の一部(例えば、大当たり或いは外れ、時短当選といった当否判定結果のみ)に対応した表示態様でも良いし、特別図柄の抽選結果の詳細(例えば、当選した大当たりの種別)に対応した表示態様でも良い。また、特別図柄の抽選結果として、4種類の抽選結果(例えば、大当たり、小当たり、外れ、時短)を有する場合には、第3図柄の表示態様として、特別図柄の抽選結果が上述した3種類の抽選結果のうち特定の2種類(例えば、大当たり或いは小当たり)の何れかであることを示す表示態様を用いても良い。また、重複して当選可能な判定(例えば、大当たり安定、時短判定)にて重複して当選した場合には、重複当選を示すための表示態様を用いても良いし、重複当選したことに基づいて実行される遊技の内容が、大当たり当選のみに基づいて実行される遊技の内容と同一である場合には、同一の表示態様を用いても良い。

【3645】

また、第7制御例で用いられる表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしても良いし、パチンコ機10に複数の表示装置を設けても良い。

【3646】

本第7制御例では時短状態中に第2図柄(普通図柄)の当たりに当選した場合には、通常状態中に第2図柄(普通図柄)の当たりに当選した場合よりも電動役物640aを作動させる期間(電動役物640aを突出させて球が第2入球口640に入球し易くする期間)が長くなるように構成している。これにより、時短状態中を第2入球口640へ球が入賞し易い状態とすることができる。

【3647】

なお、時短状態中を第2入球口640へ球が入賞し易い状態とするための構成は上述した内容に限られる物では無く、例えば、第2図柄の当たり確率を高める、1回に当たりに対する電動役物640aの開放時間や開放回数を増やすといった構成を用いても良い。また、電動役物640aの作動パターンを異ならせることにより時短状態を第2入球口640へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第2図柄の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第2図柄の変動表示にかかる時間を、時短中において通常中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、1回の当たりに対する電動役物640aの開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。

【3648】

さらに、設定される遊技状態に応じて第2図柄の変動表示にかかる時間を可変させ、且つ、電動役物640aの開放時間や開放回数を可変させる場合において、第2図柄の変動表示が開始される時点にて設定されている遊技状態に応じて第2図柄の変動表示時間を決定し、第2図柄の変動表示が停止し、当たりを示す第2図柄が表示されたタイミング（第2図柄の当たり遊技、即ち、電動役物640aを作動させるタイミング）において設定されている遊技状態に応じて電動役物640aの開放時間や開放回数を決定するように構成しても良い。このように構成することで、例えば、時短状態中に変動が開始された第2図柄が通常状態中に当たりを示す表示態様で停止表示された場合に、通常状態中に対応する電動役物640aの作動パターンで作動させることができる。よって、設定されている遊技状態と実行される電動役物の作動パターンとをより正確に対応付けることができる。

【3649】

なお、遊技状態と第2図柄の変動時間および電動役物640aの作動パターンの関係は上述した内容以外を規定しても良く、例えば、第2図柄の変動開始タイミングと、電動役物640aの作動開始タイミングとの何れか一方のタイミングにおいて遊技状態として時短状態が設定されていると判別した場合には、電動役物640aの作動パターンとして遊技者に有利な作動パターン（時短状態中に実行される作動パターン）を設定するように構成しても良い。

【3650】

可変表示装置ユニット80の下方には、球が入球し得る第1入球口64が配設されている。この第1入球口64へ球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第1入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第1入球口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図242参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37aで示される。

【3651】

図294に示した通り、第1入球口64は可変表示装置ユニット80の左側を球が流下するように行われる遊技（所謂、左打ち遊技）の方が、可変表示装置ユニット80の右側を球が流下するように行われる遊技（所謂、右打ち遊技）よりも球が入球し易くなるように遊技盤13上に釘が植設されている。よって、第2入球口640に球が入球し難い遊技状態（通常状態）が設定されている場合には、第1入球口64に球を入球させるために左打ち遊技が実行される。

【3652】

一方、第1入球口64の正面視右方には、球が入球し得る第2入球口640が配設されている。この第2入球口640へ球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第2入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第2入球口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図242参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37bで示される。

【3653】

また、第1入球口64および第2入球口640は、それぞれ、球が入賞すると5個の球が賞球として払い出される入賞口の1つにもなっている。なお、第7制御例においては、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入球口640へ球が入賞

した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを異なる数、例えば、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を3個とし、第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を5個として構成してもよい。

【3654】

加えて、第7制御例では特別図柄の抽選契機（大当たりの抽選契機）となる球を検知するスイッチ（第1入球口スイッチ、第2入球口スイッチ）を入球口内に設けているため、特別図柄の抽選契機を獲得すると共に、賞球を獲得できる構成としているが、それ以外の構成を用いても良く、例えば、球が通過可能な領域（ゲート）を設け、その領域（ゲート）を通過する球を検知するスイッチ（検知手段）が球の通過を検知した場合に、特別図柄の抽選契機を獲得し得るように構成しても良い。なお、この場合、特別図柄の抽選契機となり得る領域（ゲート）を通過した球の少なくとも一部が入球可能となり、球が入球した場合に所定数（例えば5個）の賞球が払い出される入球口を設けると良い。このように構成することで、特別図柄の抽選契機の獲得回数と、賞球獲得回数とを異ならせることができるため、多様な遊技性を提供することができる。

10

【3655】

第2入球口640には電動役物640aが付随されている。この電動役物640aは遊技盤13から手前側（図294の視点で手前側）に突出した突出状態（許容状態）と、遊技盤13側に待避した待避状態（規制状態）と、に可変可能に構成されており、通常（第2図柄の当たりに当選していない場合）は電動役物640aが待避状態（規制状態）となって、球が第2入球口640へ入球し難い状態となっている。一方、普通図柄始動口（スルーゲート）67への球の通過を契機として行われる第2図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第2図柄表示装置に表示された場合、即ち、第2図柄の抽選において当たりに当選した場合は、電動役物640aが突出状態（許容状態）となり、球が第2入球口640へ入球し易い状態となる。

20

【3656】

ここで、第7制御例のパチンコ機10に設けられた第2入球口640への球流れについて説明をする。第7制御例では図294に示した通り、遊技盤13の遊技領域の略中央位置に可変表示装置ユニット80を配設し、遊技領域を可変表示装置ユニット80の左方側（左打ち領域）と右方側（右打ち領域）とに区画しており、遊技者が操作ハンドル51の操作量を調整することで発射された球の行き先を右打ち領域或いは左打ち領域へと打ち分けることが可能に構成している。以下、遊技者が操作ハンドル51を操作して遊技領域のうち左打ち領域へと球を発射させる遊技を左打ち遊技、右打ち領域へと球を発射させる遊技を右打ち遊技と称す。

30

【3657】

第7制御例では、図294に示した通り、第2入球口640と、第2入球口640に付随する電動役物640a、及び、電動役物640aを動作させるか否かの抽選のトリガとなる普通図柄始動口（スルーゲート）67が右打ち領域に配設されており、遊技状態として時短状態が設定されている場合には右打ち遊技が行われるように構成している。

40

【3658】

左打ち遊技により発射された球が第2入球口640に入球することが無いように可変表示装置ユニット80の下方には釘が植設されており、左打ち遊技中に第2入球口640に球が入球することが無いように構成している。このように構成することで、左打ち遊技では第1特別図柄を変動させるために球を第1入球口64へと入球させる遊技を行わせ、右打ち遊技では第2特別図柄を変動させるために球を第2入球口640へと入球させる遊技を行わせることができ、遊技方法に応じて異なる遊技性を適切に提供することができる。

【3659】

第7制御例のパチンコ機10では、図294に示した通り、右打ち領域には、その上面が左下方向（図294の正面視で左下方向）に向けて下り傾斜しているV入賞装置650

50

が配設され、そのV入賞装置650の上面を流下した球が普通図柄始動口（スルーゲート）67を通過し、電動役物640aに向けて流下するように各機構が配設されている。

【3660】

そして、電動役物640aが待避状態に位置している場合は、待機状態の電動役物640aを通過し可変入賞装置65に向けて球が流下する。一方、電動役物640aが突出状態に位置している場合は、電動役物640aに到達した球が右下方向（図2の正面視で右下方向）に向けて流下する。そして、電動役物640aの右端まで到達した球は第2入球口640へ入球し、電動役物640aの右端に到達するまでに電動役物640aが待避状態へと可変した場合は、電動役物640aの下方に配設された一般入賞口63に入球するように構成している。

10

【3661】

さらに、本パチンコ機10は上述した電動役物640a、第2入球口640、一般入賞口63を覆うように透過性のカバー部材655を設けている。このカバー部材655は入射する光を乱反射させるためのカット加工が表面に施されている。このカバー部材655を設けることで、遊技中はパチンコ機10に設けられた発光手段（LED等）や第3図柄表示装置81から発せられる様々な光によってカバー部材655の内部を遊技者に視認させ難くすることができる。よって、電動役物640aの動作タイミングを図って右打ち遊技を行う行為を抑制することができる。

【3662】

また、遊技が行われていない状態（遊技機の電源がオフになっている状態）では、カバー部材への入射光が抑えられるため、カバー部材655の内部を容易に視認することができる。なお、このようにカバー部材655を用いて内部の視認性を可変させる構成を用いる場合には、上述したように装飾用に発光する発光手段を利用可能に構成することで発光手段を共有することができ、パチンコ機10を構成する部品点数を削減することができるが、カバー部材655の内部を視認困難とするための発光手段を専用に設けても良い。

20

【3663】

また、電動役物640aの動作が行われる期間を含む所定期間の間カバー部材655の内部を視認困難にすればよく、例えば、電動役物640aの動作が実行されると判別した場合（即ち、普通図柄の抽選により当たりに当選した場合）に、カバー部材655の表面に電動役物640aが動作する旨を報知する文字（例えば、「オープン」）が表示されるように発光手段を制御し、その表示された文字により、カバー部材655の内部を視認困難にするように構成しても良い。これにより、電動役物640aが動作することを遊技者に把握させるとともに、その詳細な動作タイミングを把握させ難くすることができる。

30

【3664】

ここで、図295を参照して、本パチンコ機10の右打ち領域の構成について説明をする。図295に示した通り、右打ち遊技により発射された球のうち、スルーゲート67を通過した球は、電動役物640aが配設されている領域に向けて流下する。具体的に説明をすると、電動役物640aは、50mmの長さを有し、その上面を球が流下可能な板状部材で構成され、右下方向（図295の正面視で右下方向）に向けて下り傾斜となるように遊技盤13に配設されている。そして、スルーゲート67を通過した球は電動役物640aの左端から20mmの範囲に該当する領域a（図295参照）に流下する。

40

【3665】

領域aに到達した球は、電動役物640aが待避状態に位置している場合は電動役物640aを通過し可変入賞装置65に向けて流下する。一方、電動役物640aが突出位置に位置している場合は電動役物640aの上面を右端位置に向けて球が流下する。そして、領域b（電動役物640aの左端から20mmから40mmが該当する領域）に球が到達した状態で電動役物640aが待避状態へと可変した場合には、電動役物640aの下方に設けられた一般入賞口63に向けて球が流下するように構成されている。最後に、領域c（電動役物640aの右端から20mmが該当する領域）に球が到達すると、その球

50

は第2入球口640へ入球するように構成されている。

【3666】

なお、本第7制御例では、遊技状態（普通図柄の確率状態）において電動役物640aが連続して動作する期間が異なる様に構成されており、遊技状態として通常状態（普通図柄の低確率状態）が設定されている状態で電動役物640aが動作する場合には、突出状態に位置する電動役物640a上を流下する球が領域b（図295参照）に到達するまでに電動役物640aが待避状態へと可変し、時短状態が設定されている状態では、電動役物640a上を流下する球が領域c（図295参照）に到達するのに十分な期間の間、電動役物640aが突出位置に位置するように構成されている。

【3667】

具体的には、電動役物640aの動作期間（継続して突出状態に位置される期間）が、時短状態中は2秒、通常状態中は0.2秒となるように構成している。そして、電動役物640aは図295に示した領域（領域aから領域cまでの範囲）を球が流下するための流下期間が0.2秒よりも長く、且つ2秒よりも短くなるように構成されている（第7制御例では、0.8秒）。このように構成することで、通常状態中に右打ち遊技を行い、普通図柄の当たりに当選し、動作中の電動役物640aの上面を球が流下する状態になった場合であっても、電動役物640aの上面を流下する球が第2入球口640に到達するまでに電動役物640aの動作が終了するため、通常状態において第2特別図柄の抽選が実行されることを確実に防止することができる。

【3668】

また、時短状態中においては、電動役物640aの上面を球が流下し第2入球口640へと球が到達する期間（0.4秒）よりも長い期間電動役物640aを動作させるため、誘導状態（突出状態）である電動役物640aの上面を流下した球が第2入球口640へ到達し易くし、第2特別図柄の抽選を実行され易くすることができる。

【3669】

さらに、時短状態中において、例えば、電動役物640aが作動してから1.5秒後に電動役物640aに到達した球は電動役物640aの上面を流下し、領域bに到達したタイミングで電動役物640aの作動が終了する（電動役物640aが作動してから2秒経過する）ことになる。このような球は図3に示した通り、電動役物640aの下方に配設された一般入賞口63に入球し、10個の球が賞球として払い出される。このように、時短状態中において右打ち遊技をした場合には、電動役物640aの作動タイミングと、電動役物640aへの球の到達タイミングとによって、異なる入球口（第2入球口640或いは一般入賞口63）へと球を誘導することができるように構成することで、遊技者に対して時短状態中に継続して右打ち遊技を行わせることができる。

【3670】

上述したように、一般入賞口63への入球に応じた賞球数が10個で、第2入球口640への入球に応じた賞球数が5個となるように構成しているため、第2特別図柄（特図2）の抽選を実行し得る状態であれば、第2入球口640へ球が入球するほうが一般入賞口63に球が入球するよりも遊技者に有利な特典（即ち、特図2の抽選および5個の賞球）を付与することができ、第2特別図柄（特図2）の抽選を実行し得ない状態（特別図柄変動中）であれば、第2入球口640よりも一般入賞口63に球が入球するほうが遊技者に有利な特典（即ち、10個の賞球）を付与することができるように構成している。

【3671】

これにより、遊技の状況（特別図柄の変動の有無）に応じて、遊技者が入球を所望する入球口（多くの特典を獲得可能な入球口）が可変させることができるため、時短状態中における右打ち遊技を遊技者に楽しませることができる。また、電動役物640aの一回の動作中に第2入球口640と、一般入賞口63との両方に球を入球させるためには、右打ち遊技を継続して実行する必要があるため遊技の稼働を高めることができる。

【3672】

尚、第7制御例では時短状態中における電動役物640aの動作期間を電動役物640

10

20

30

40

50

aの上面を球が流下し第2入球口640へと到達する期間(0.8秒)よりも十分に長い期間(2秒)を設定し、電動役物640aが動作した場合に第2入球口640へ球を確実に入球させるように構成しているが、それ以外に、例えば、時短状態中における電動役物640aの動作期間を電動役物640aの上面を球が流下し第2入球口640へと球が到達する期間(0.8秒)よりも若干長い期間(例えば、0.9秒)となるように構成しても良い。このように構成することで、時短状態中においてスルーゲート67に球を通過させた後、球の打ち出しを止め、電動役物640aが動作したことを確認した後に再度球の打ち出しを開始する行為(所謂、止め打ち)を抑制することができるため、時短状態中において右打ち遊技を継続して行わせ遊技の稼働を向上させることができる。

【3673】

図294に戻り説明を続ける。図295を参照して上述した通り、右打ち遊技により発射された球は、まずV入賞装置650に到達する。次に、V入賞装置650の構成について説明をする。V入賞装置650は、球が入賞可能な開放状態と入賞困難な閉鎖状態とに変可能に構成されているものであり、第2特別図柄の抽選結果が「小当たり」である場合にV入賞装置650の開閉扉650f1が動作し特定入賞口(V入賞口)650aに球が入賞可能な開放状態へと変換するように構成されている。

【3674】

なお、特別図柄の「大当たり」に当選したうちの一部分において、V入賞装置650の開閉扉650f1を、上述した「小当たり」に当選した場合と同様に動作させるように構成してもよい。これにより、V入賞装置650の開閉扉650f1が動作した場合に特別図柄の「大当たり」に当選したのか「小当たり」に当選したのかを把握し難くすることができる。

【3675】

ここで、図295～図299を参照してV入賞装置650の構成について詳細に説明をする。まず、図295に示した通り、V入賞装置650の開閉扉650f1が特定入賞口(V入賞口)650aを閉鎖している閉鎖状態である場合は、閉鎖状態である開閉扉650f1の上面を球が流下可能に構成されており、V入賞装置650が閉鎖状態中にV入賞装置650に到達した球は、開閉扉650f1上を左下側(図295の正面視で左下側)に向けて流下し、スルーゲート67に向けて流出される。一方、V入賞装置650が開放状態(即ち、小当たり遊技中)である場合は、球がV入賞装置650内へと入賞する。

【3676】

第7制御例では、小当たり遊技中におけるV入賞装置650の開放期間が0.1秒×12回となるように構成されており、V入賞装置650が開放するタイミングにおいて開閉扉650f1上を流下している球が、V入賞装置650へと入賞する。V入賞装置650に入賞した球は、第1規制部材651或いは第2規制部材652上を流下しながら検出口650a1(図298(a)参照)に向けて整列して流下するように構成されている。このように構成することで、開閉扉650f1上を流下している球が開閉扉650f1のどの位置からV入賞装置650の特定入賞口(V入賞口)650aに入賞したとしても、円滑に球を流下させることができる。

【3677】

なお、第7制御例ではV入賞装置650の開閉扉650f1が継続して開放される期間を0.1秒に設定しているが、開閉扉650f1の開放期間中に開閉扉650f1上を流下している球がV入賞装置650へと入賞可能な期間であればその他の期間を設定しても良い。また、第7制御例では1回の小当たり遊技においてV入賞装置650の開閉扉650f1を開放する回数を12回としているが、それ以外の回数を設定しても良い。

【3678】

詳細は後述するが、第7制御例では小当たり遊技においてV入賞装置650の開閉扉650f1を1回開放させてから次に開放させるまでの期間(開放間インターバル期間)として、小当たり遊技中の5回目と10回目の開放動作後には5秒が設定され、それ以外のタイミングでは0.5秒が設定されている。これは、小当たり遊技が行われている期間中

10

20

30

40

50

にV入賞装置650へ球を入賞させ易くさせるためのものである。具体的には、小当たり遊技中において5回目の開放動作が終了した時点でVスイッチ650e3が球を検知していないと判別した場合には、5回目の開放動作終了後の開放間インターバル期間中に、遊技者に右打ち遊技を強調して促す遊技案内表示を第3図柄表示装置81に表示するように構成している。

【3679】

そして、第3図柄表示装置81に表示された遊技案内表示を把握することで右打ち遊技を開始した場合にも、V入賞装置650へ球を入球させることができるように、開放間インターバル期間を通常よりも長く設定している。また、小当たり遊技中の10回目の開放動作が終了した時点でVスイッチ650e3が球を検知していないと判別した場合にも同様の制御処理が実行される。

10

【3680】

このように構成することで、小当たり遊技中に適切な遊技をしていない遊技者（右打ち遊技をしていない遊技者）に対しても適切な遊技を実行させ易くすることができる。このように、複数回の開放動作が実行される特定遊技（小当たり遊技）中において、一部の開放間インターバル期間を他よりも長く設定し、適正な遊技を行っていないと判別した場合に、適正な遊技内容を促すための遊技案内表示を表示可能とすることで、誤った遊技を行っている遊技者に対して、安心して遊技を行わせることができる。

【3681】

第7制御例では、小当たり遊技中の5回目と10回目の開放動作後に他よりも長い特別開放間インターバル期間を設定している。このように1回の小当たり遊技中に遊技者に遊技案内表示を表示させるタイミングを複数回設けることで、遊技者に適切な遊技をより行わせ易くすることができる。なお、遊技案内表示を表示させるタイミングを複数回設ける場合では少なくとも2回目移行の報知タイミングを、正常に遊技を行っている遊技者が到達し得ないタイミングに設定するとよい。即ち、詳細は後述するが、第7制御例では小当たり遊技中に継続して右打ち遊技を行うことにより、V入賞装置650の開閉扉650f1の1回の開放動作において少なくとも1個の球が入球し得るように構成されているため、正常な遊技（継続して右打ち遊技）を行っていれば、10回目の開放動作中に小当たり遊技の終了条件となる入賞個数（10個）に到達し、小当たり遊技が終了されることになる。

20

30

【3682】

つまり、小当たり遊技中の開放動作10回目以降に実行される開放間インターバル期間は正常な遊技（継続して右打ち遊技）を行っている場合には到達し得ないタイミングとなる。よって、このタイミングを利用して遊技案内表示を表示させるタイミングを設定することで、正常な遊技（継続して右打ち遊技）を行っている遊技者に対して無用に長い特別開放間インターバル期間が実行されることが無くなり、小当たり遊技を円滑に実行することができる。

【3683】

なお、第7制御例のように1回目の特別開放間インターバル期間を、正常な遊技（継続して右打ち遊技）を行っても到達するタイミング（5回目の開放動作終了後）に設定する場合は、1回目の特別開放間インターバル期間が開始されるタイミング（5回目の開放動作終了タイミング）、或いは、1回目の特別開放間インターバル期間が開始されてから所定期間経過したタイミング（5回目の開放動作中に入球した球がV入賞装置650から排出されるまでに要する期間を経過したタイミング）においてVスイッチ650e3が球を検知しているかを判別し、Vスイッチ650e3が球を検知していると判別した場合は、1回目の特別開放間インターバル期間中にその旨を報知する報知演出を表示し、Vスイッチ650e3が球を検知していないと判別した場合は、上述したように遊技案内表示を表示するように構成すると良い。これにより、小当たり遊技中に設定した特別開放間インターバル期間を遊技内容に応じて有効に用いることができる。

40

【3684】

50

さらに、2回目の特別開放間インターバル期間においては、既にVスイッチ650e3が球を検知している場合にも遊技案内表示を表示するように構成すると良い。これにより、小当たり遊技中に所定個数(10個)の球をV入賞装置650へ入賞させることなく小当たり遊技が終了してしまう事態が発生することを抑制することができる。

【3685】

次に、図296を参照してV入賞装置650の構造について詳細に説明をする。図296は、このV入賞装置650の分解斜視図である。V入賞装置650は、図296に示すように、遊技盤13の前面側に突出して配置される開口部形成部材650b、その開口部形成部材650bの背面側に組み合わされて、V入賞装置650を遊技盤13にビス留めするためのベース部材650cと、そのベース部材650cの背面側に配置されてベース部材650cの背面側よりパチンコ機10の前面側に対してLEDを点灯させるためのLEDが複数配置されたLED基板650dと、そのLED基板650dをベース部材650cと挟持する裏カバー体650eと、開口部形成部材650bに形成されている特定入賞口(V入賞口)650aを開閉するための開閉扉650f1を有した開閉ユニット650fと、裏カバー体650eの背面側に組み合わされて流路を形成する流路カバー体650gと、裏カバー体650eと流路カバー体650gとで形成された流路に突出して遊技球の流路を切り替える切替部材650hと、その切替部材650hと係止されるリンク部材650iと、流路カバー体650gの背面側に配置される背面カバー体650jと、その背面カバー体650jの背面側に固定されて、リンク部材650iを作動させる流路ソレノイド650kと、その流路ソレノイド650kを背面側から覆って背面カバー体650jにビスにより固定するための固定用カバー体650mとで構成されている。

10

20

【3686】

図297は、V入賞装置650の断面図である。図297(c)はV入賞装置650の上面図であり、図297(b)は、V入賞装置650のLb-Lb断面図である。図297(b)に示すように、V入賞装置650には、遊技球が入球可能な開口部である特定入賞口(V入賞口)650aが形成されている。特定入賞口(V入賞口)650aは、パチンコ機10の上方を略長形状の開口が形成されており、その開口を通過した遊技球が図297(b)の左方向に誘導されるように左下方に傾斜した底面が形成されている。底面の左端部には、遊技球の入賞を検知するための磁気センサ(球検知スイッチ)650c1で構成された検出口650a1が配置されている。この検出口650a1を通過した遊技球は、図297(a)で示す裏カバー体650eの背面側に形成された振り分け流路へと誘導される。

30

【3687】

なお、図297(b)に示すように特定入賞口(V入賞口)650aの開口は、遊技盤13側より出没可能なシャッター機構で構成された開閉扉650f1により遊技球が入球可能な開放状態と入球不可能(入球困難)な閉鎖状態とに可変される。閉鎖状態では、開口が完全に開閉扉650f1によって覆われ、開閉扉の上部を遊技球が転動可能に構成される。また、開放状態では、開閉扉650f1は、ベース部材650cの内側(遊技盤13の内部)に退避されることにより特定入賞口(V入賞口)650a内から退避されるように構成されている。

40

【3688】

このように構成することで、時短遊技中と、大当たり遊技中と、小当たり遊技中とを継続して右打ち遊技させることができるため、遊技状態に応じて遊技方法を変更させる手間を軽減することができる。従って、より楽に遊技を行うことができる。

【3689】

また、開閉扉650f1の開放状態においては、遊技球が流下する方向と直交する面をV入賞装置650の開口として構成できるので、遊技球を効率よく特定入賞口(V入賞口)650a内に入賞させることができる。よって、小当たり遊技に要する時間を短くすることができ、遊技の効率化をはかることができる。

【3690】

50

図297(a)は、図297(b)に示すLa-La断面図である。図297(a)に示すように検出口650a1を有する磁気センサ650c1は、裏カバー体650eの振り分け流路側へと検出口650a1が傾くようにベース部材650cに固定されている。

【3691】

次に、図298を参照して、裏カバー体650eの振り分け流路に誘導された遊技球が後述する通常排出流路650e1と特別排出流路650e2とに振り分けられる構成について説明する。

【3692】

図298(a)は、遊技球が特別排出流路650e2に振り分けられるように切替部材650hが作動された状態を示す裏カバー体650eの背面図である。図298(a)に示すように、切替部材650hは、リンク部材650iの突部が挿入される係止穴650h1と遊技球を誘導する誘導片650h2とを有しており、流路カバー体650gに背面側より回動可能に軸支されている。ここで、流路カバー体650gには、この誘導片650h2を挿通することが可能な開口部が設けられており、流路カバー体650gの背面側より振り分け流路内に誘導片650hを回動可能に配置することが可能に構成されている。

10

【3693】

図298(a)に示すように、検出口650a1より振り分け流路内に誘導された遊技球は、左斜め下方に配置された誘導片650h2の上面に誘導されて特別排出流路650e2に誘導される。特別排出流路650e2を通過した遊技球は特別排出流路650e2に設けられた遊技球の通過を検出可能な磁気センサで構成されたVスイッチ650e3により検出されてアウト球としてパチンコ機10外へ排出される。

20

【3694】

ここで、詳細については後述するが、第7制御例におけるパチンコ機10では、小当たり遊技中に上記したVスイッチ650e3を遊技球が通過することにより、小当たり遊技後に大当たり遊技が設定される。即ち、Vスイッチ650e3は、大当たり遊技を開始させるためのトリガとして構成されている。また、切替部材650hは、小当たり中にV入賞装置650に入賞した球がVスイッチ650e3を通過可能な流路（特別排出流路650e2）、或いはVスイッチ650e3を通過不可能（困難）な流路（通常排出流路650e1）の何れかを連通させるためのものであって、流路ソレノイド650kをオンに設定することでV入賞装置650に入賞した球が特別排出流路650e2を流下するように流路を切り替える（図298(b)参照）ように構成している。

30

【3695】

第7制御例で用いられるパチンコ機10は、通常に遊技を行っている間は流路ソレノイド650kがオフに設定されており、V入賞装置650に入賞した球が通常排出流路650e1を流下するように構成している。そして、小当たりに当選した場合に、図25を参照して後述する開放シナリオテーブル202gに規定されている内容に従って流路ソレノイド650kをオンに設定し、V入賞装置650に入賞した球が特別排出流路650e2を流下可能となるように構成している。このように、流路ソレノイド650kをオフに設定している場合に、パチンコ機10において長期間維持される状態、即ち、V入賞装置650に入賞した球が通常排出流路650e1を流下するように切替部材650hを維持する状態（図298(a)参照）を提供するように構成することで、パチンコ機10の使用電力を抑えることが出来る。

40

【3696】

このように、小当たり遊技中にV入賞装置650に入賞した遊技球の流下ルートにより小当たり遊技後に設定される遊技状態が可変されるので、小当たり遊技中にも遊技者の興趣を向上させることができる。なお、V入賞装置650の開口（特定入賞口）から特別排出流路650e2の入り口（切替部材650hの誘導片650h2により閉鎖される開口面）を通過するのに必要な時間は、最短でも1秒で構成されている。このように構成することで、小当たりに当選していないにも関わらず開閉扉650f1が開放されたことを検

50

知してから切替部材 6 5 0 h により球の流下ルートを切り替えたとしても、確実に球が特別排出流路 6 5 0 e 2 を流下する事態を抑制することができる。

【3 6 9 7】

また、通常排出流路 6 5 0 e 1 の端部には球の通過を検出可能な磁気センサで構成された排出確認スイッチ 6 5 0 e 4 が設けられている。これにより、V 入賞装置 6 5 0 内に入球した遊技球が全て排出されたかを排出確認スイッチ 6 5 0 e 4 と V スイッチ 6 5 0 e 3 との合計により判別できる。なお、小当たり遊技の終了タイミング（小当たり遊技の終了条件（V 入賞装置 6 5 0 に所定数（10 個）の入賞があった場合、或いは、V 入賞装置 6 5 0 の開放シナリオが終了した場合）が成立した後に実行される小当たりエンディング期間を経過したタイミング）において、V 入賞装置 6 5 0 内に入球した遊技球が全て排出されていない場合には、V 入賞装置 6 5 0 内部の異常と判別し、外部に異常を報知したり、大当たり遊技や通常遊技が開始されないように遊技を停止させたりするように構成すると良い。これにより、パチンコ機 10 の一部において異常が発生している状態で遊技が進行してしまい 2 次的な異常が発生してしまうことを抑制することができる。

10

【3 6 9 8】

このように、V 入賞装置 6 5 0 の特定入賞口（V 入賞口）6 5 0 a に入賞した遊技球が磁気センサ 6 5 0 c 1 により検出され、それに基づいて、遊技者に特典として賞球（第 7 制御例では 1 球入賞に対して 10 個の賞球）を払い出すことができる。また、その検出された後の遊技球を利用して、V スイッチ 6 5 0 e 3 に通過するか否かを振り分け可能に構成することで、小当たり遊技終了後に大当たり遊技が実行されるか否かを振り分けることができる。よって、大当たり遊技を付与するための専用の入賞口（特定領域）を V 入賞装置 6 5 0 とは別に設ける必要がなく、遊技盤 13 のスペースを有効に利用することができる。

20

【3 6 9 9】

さらに、第 7 制御例では、小当たりに当選した場合に設定される小当たり種別（小当たり A、B）に応じて、流路ソレノイド 6 5 0 k をオンに設定する期間やタイミングが異なる小当たり遊技が実行されるように構成している。このように構成することで、小当たりに当選した場合に実行される小当たり遊技の内容によって、その小当たり遊技中に球が V スイッチ 6 5 0 e 3 を通過する期待度（V 入賞期待度）を異ならせることができる。よって、遊技者は小当たりに当選することだけではなく、V 入賞期待度が高い小当たり遊技が実行されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

30

【3 7 0 0】

次に、図 2 9 9 を参照して、V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a を開閉する開閉扉 6 5 0 f 1 の球流下面の構造について説明をする。図 2 9 9（a）は、V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a を開閉扉 6 5 0 f 1 が閉鎖している状態を平面視した模式図である。第 7 制御例の開閉扉 6 5 0 f 1 は、図 2 9 9（a）に示した通り、V 入賞装置 6 5 0 の上面に到達した球は、V 入賞装置 6 5 0 上面の傾斜（図 2 9 4 参照）に沿って、V 入賞装置 6 5 0 の右側上面 6 5 0 y 1 から開閉扉 6 5 0 f 1 の上面を介して左側上面 6 5 0 y 2 を流下し、可変入賞装置 6 5 に向けて流出するように構成されている。

【3 7 0 1】

そして、開閉扉 6 5 0 f 1 の上面には、球の流下を遅延させるための遅延部材として第 1 遅延部材 6 5 0 f a、第 2 遅延部材 6 5 0 f b、第 3 遅延部材 6 5 0 f c が設けられており、球が開閉扉 6 5 0 f 1 上面を流下する流下期間が 0.6 秒となるように構成している。この流下期間（0.6 秒）は、V 入賞装置 6 5 0 の特定入賞口（V 入賞口）6 5 0 a が小当たり遊技によって複数回開放される際の間隔（閉鎖期間（0.5 秒））よりも長くなるように構成されている。このように構成することで、開閉扉 6 5 0 f 1 上を流下している球が、小当たり遊技により特定入賞口（V 入賞口）6 5 0 a が開放された場合に確実に入賞するように構成している。

40

【3 7 0 2】

図 2 9 9（a）に示した状態で、小当たり遊技が実行され、開閉扉 6 5 0 f 1 が開放状

50

態に可変すると、図 299 (b) に示した状態へと移行する。図 299 (b) は、V 入賞装置 650 の V 入賞口 650 a が開放している状態を平面視した模式図である。図 299 (b) に示した通り、開閉扉 650 f 1 は開放状態になると、遊技盤 13 の内部に待避するように可動し、右側上面 650 y 1 を流下した球が特定入賞口 (V 入賞口) 650 a に入賞可能となるように特定入賞口 (V 入賞口) 650 a が開放状態となる。また、開閉扉 650 f 1 上を流下中の球も、開閉扉 650 f 1 が待避位置に位置することで、特定入賞口 (V 入賞口) 650 a へ入賞する。

【3703】

また、V 入賞装置 650 には、開閉扉 650 f 1 上を流下していた球がどの位置から特定入賞口 (V 入賞口) 650 a に入賞したとしても、入賞後の球流れを円滑にするための第 1 規制部材 651 と、第 2 規制部材 652 が設けられており (図 294 参照)、開閉扉 650 f 1 上面上流側で特定入賞口 (V 入賞口) 650 a に入賞した球は第 1 規制部材 651、第 2 規制部材 652 を介して一列に整列させてから、球 1 個分の通路幅である検出口 650 a 1 に向けて流下するように構成されている。このように第 1 規制部材 651、第 2 規制部材 652 を設けることで、第 1 規制部材の下方位置に検出口 650 a 1 を設けたとしても、開閉扉 650 f 1 から勢いよく入賞した球が直接検出口 650 a 1 に衝突することを防止することができるため、検出口 650 a 1 に設けられた球検知スイッチ 650 c 1 が故障することを抑制することができる。加えて、球 1 個分の通路幅の検出口 650 a 1 を球が通過するまでに球を整列させるための流路 (第 1 規制部材 651、第 2 規制部材 652 上を流下する流路) を確保することができるため、V 入賞装置 650 内で球詰まりが発生し、遊技に支障を来す事態が発生することを抑制することができる。

【3704】

以上、説明をしたように、第 7 制御例では判別手段の判別結果 (特別図柄の抽選の結果) が所定の判別結果 (小当たり) である場合に付与される特典遊技 (小当たり遊技) において作動する可変部材 (開閉扉 650 f 1) の開放間インターバル期間 (0.5 秒) よりも、その可変部材 (開閉扉 650 f 1) 上を球が流下するのに要する流下期間 (0.6 秒) が長くなるように構成しているため、小当たり遊技中の開放間インターバル (開閉扉 650 f 1 が閉鎖状態のタイミング) 中に可変部材上を流下する球を確実に次の開放タイミングで V 入賞装置 650 へ入賞させることができる。

【3705】

また、可変部材上を流下中の球のみを小当たり遊技中に V 入賞装置 650 へ入賞させるだけでも小当たり遊技中に所定個数 (10 個) を入賞させることができるように、1 回の小当たり遊技における開放動作回数 (12 回) を、小当たり遊技の終了条件入賞個数 (10 個) よりも多く設定しているため、1 回の開放期間 (0.1 秒) を短く設定したとしても、充分の入賞個数を確保することができる。加えて、1 回の開放期間を長く設定してしまうことにより、小当たり遊技中に過剰な個数の球を V 入賞装置 650 へ入賞させてしまうという事態が発生することを抑制することができる。

【3706】

<第 7 制御例のパチンコ機 10 における演出内容について>

図 300 ~ 図 302 を参照して、第 7 制御例のパチンコ機 10 にて実行される特徴的な演出内容について説明をする。

【3707】

上述した第 5 制御例では、第 1 入球口 64 及び第 2 入球口 640 へ遊技球が入球したことを契機として実行される抽選 (特別図柄抽選) における大当たりか否かの当否判定 (大当たり抽選) において外れであった場合に、普通図柄の高確率状態を設定するための時短当選の判定 (時短抽選) が実行される構成であったため、大当たり当選した場合には時短当選することがない構成であった。

【3708】

これに対して、第 7 制御例では、特別図柄抽選において大当たり当選と時短当選が重複可能な構成としている点で第 5 制御例と相違する。

【3709】

具体的には、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）における第1特別図柄抽選において大当たり抽選が実行される前に時短抽選を実行し、時短当選した場合には時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定され、時短状態が設定されている期間中に大当たり抽選が実行され、その大当たり抽選が終了し第1特別図柄の変動が開始された時点で時短状態が終了する構成としている。つまり、時短当選により時短状態が設定されている期間は、大当たり抽選が実行される期間のみとなる。

【3710】

そして、通常状態が設定されている場合と、時短状態が設定されている場合と、で大当たり当選した場合に決定される大当たり種別の割合が異なる構成としており、例えば、通常状態が設定されている期間で大当たり当選した場合に15R大当たり（最大ラウンド数が15ラウンドの大当たり）が決定される割合は10%であるのに対して、時短状態が設定されている期間で大当たり当選した場合に15R大当たりが決定される割合は50%となる。つまり、時短当選したに基づいて時短状態が設定されている期間に大当たり当選すると、通常状態が設定されている期間に大当たり当選した場合よりも15R大当たりが決定される可能性が高くなるため、時短当選と大当たり当選が重複した場合には遊技者に有利となる。

10

【3711】

なお、本実施例では、時短当選した場合に設定される時短状態では、時短当選してから次に第1特別図柄の変動が開始されるまでの僅かな期間しか時短状態が継続しないため、遊技者は第2入球口640に遊技球を入球させる遊技（右打ち遊技）を行うことはできないが、大当たり当選に基づいて設定される時短状態では、右打ち遊技を行うことが可能である。

20

【3712】

ここで、大当たり当選していない場合に遊技者に時短当選したことを報知した場合、遊技者に対して変動中の特別図柄が停止した後に設定される遊技状態が通常状態なのか時短状態なのか遊技者が混乱してしまい、時短状態が設定されていると誤認した遊技者が誤って右打ち遊技を行ってしまう虞がある。

【3713】

一方で、時短当選と大当たり当選が重複した場合は、時短当選したことを報知したことによって、変動中の特別図柄が停止した後に設定されるのが通常状態か時短状態か遊技者が混乱したとしても、大当たり当選したことが報知されることにより、遊技者に特別図柄停止後には大当たり遊技が実行されると認識させることができる。

30

【3714】

したがって、第7制御例においては、特別図柄抽選において時短当選と大当たり当選が重複した場合には時短当選したことを報知或いは示唆するが、時短当選したものの大当たり当選しなかった場合には、時短当選したことを遊技者に報知或いは示唆しない構成としている。

【3715】

このように構成することで、時短当選と大当たり当選が重複した場合には、どの遊技状態が設定されている場合の大当たり当選であったかを遊技者が判別することが可能となる一方で、時短当選したものの大当たり当選しなかった場合には、変動中の特別図柄が停止した後に設定される遊技状態を遊技者が誤認し、遊技者に誤った遊技方法で遊技させてしまうことを抑制することができる。

40

【3716】

図300および図301を参照して、第1特別図柄の変動中に時短抽選結果を示唆する場合の表示画面について説明する。

【3717】

図300(a)は、第1特別図柄の変動中に時短抽選結果示唆演出（時短抽選の結果を示唆するための演出）が実行される場合に表示される表示画面の一例である。本実施例で

50

は、特別図柄抽選において実行された時短抽選の抽選結果を遊技者に報知する場合には、「おみくじタイム演出」を実行する。おみくじタイム演出は、主表示領域Dmに表示されるカプセルc p 5の中身によって時短当選か時短非当選かを遊技者に示唆する演出である。主表示領域Dmには、閉じたカプセルc p 5とともに「この変動は時短当選かな?」と表示されることで、おみくじタイム演出が変動中の第1特別図柄が時短当選したか否かをカプセルc p 5の中身によって示唆する演出であることを遊技者に認識させることができる。

【3718】

ここで、おみくじタイム演出は第1特別図柄の変動毎に実行されるものではなく、時短当選した場合であってもおみくじタイム演出が実行されない場合もある構成としている。つまり、おみくじタイム演出が実行されなかった場合には、変動中の第1特別図柄が時短当選したのか否かを遊技者が認識できず、おみくじタイム演出が実行された場合には、変動中の第1特別図柄が時短当選したのか時短非当選であったのかを遊技者が認識できるように構成している。

【3719】

図300(b)は、第1特別図柄の変動中に時短当選したことを示唆する場合の表示画面の一例である。主表示領域Dmでは、カプセルc p 5が開放され、中から「○」と書かれた紙k 1が出現する演出が実行される。紙k 1は変動中の第1特別図柄が時短当選したことを示すための表示態様であり、これにより遊技者は時短当選したことを認識することができる。

【3720】

なお、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）における第1特別図柄の変動中に時短当選したことが遊技者に示唆されるのは、時短当選と大当たり当選が重複した場合のみとしており、大当たり抽選（特別図柄抽選において実行される大当たりか否かの当否判定）の結果が外れであった場合には時短当選した場合であっても遊技者に時短当選したことが示唆されない（つまり、おみくじタイム演出が実行されない）。したがって、おみくじタイム演出において時短当選したことを示唆する紙k 1が表示された場合には、大当たり当選したことを示す表示態様の第3図柄が表示される前に遊技者は大当たり当選したことを認識可能となる。

【3721】

なお、後述するが、本実施例では、通常状態が設定されている場合と、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されている場合と、で大当たりに当選した場合の大当たり種別の割合が異なり、通常状態中に大当たり当選した場合に15R大当たり（最大ラウンド数が15ラウンドの大当たり）が決定される割合は10%であるのに対して、時短状態中に大当たり当選した場合に15R大当たりが決定される割合は50%となる。

【3722】

したがって、実施例では、おみくじタイム演出において時短当選したことを示唆する紙k 1が表示された場合には、主表示領域Dmに「スーパーチャンス到来!この変動で当たれば15R大当たりの大チャンス!」と表示される「スーパーチャンス到来演出」が実行されることで、変動中の第1特別図柄が15R大当たりに当選している可能性が高いことを遊技者に示唆し、おみくじタイム演出が終了してから大当たり抽選の結果が報知されるまでの期間で遊技者に15R大当たりに当選していることを期待させることで遊技の興趣を向上させることができる。

【3723】

図301(a)は、第1特別図柄の変動中に時短非当選であったことを示唆する場合の表示画面の一例である。時短当選した場合と異なり、おみくじタイム演出においてカプセルc p 5の中から「×」と書かれた紙k 2が出現する演出が実行される。紙k 2は変動中の第1特別図柄が時短非当選であったことを示すための表示態様であり、これにより遊技者は時短非当選であったことを認識することができる。

【3724】

なお、後述するが、本実施例では、時短非当選であったことが遊技者に示唆されるのは、大当たりA（15R時短有大当たり）に当選した場合と大当たり抽選が外れであった場合のみとしている。

【3725】

ここで、本実施例では、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）における第1特別図柄の大当たり種別として3つの大当たり種別が規定されており、「大当たりA」は大当たりのラウンド数が15ラウンドであり、大当たり遊技終了後に時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定される大当たり種別であって、「大当たりB」は大当たりのラウンド数が5ラウンドであり、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される大当たり種別であって、「大当たりC」は大当たりのラウンド数が5ラウンドであり、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される大当たり種別である。つまり、大当たりAは大当たりB、Cよりも遊技者に付与される大当たり遊技のラウンド数が多く、大当たりCと異なり大当たり遊技終了後には通常状態よりも有利な時短状態が設定されることから、最も有利な大当たり種別である。

【3726】

したがって、おみくじタイム演出において、時短非当選であったことを示唆する紙k2が表示された場合には、主表示領域Dmに「一か八か！大当たりA？orハズレ？」と表示される「一か八か演出」が実行されることで、最も有利な大当たりAに当選している可能性が高いことを遊技者に示唆し、おみくじタイム演出が終了してから大当たり抽選（特別図柄抽選において実行される大当たりか否かの当否判定）の結果が報知されるまでの期間で遊技者に大当たりAに当選していることを期待させることで遊技の興趣を向上させることができる。

【3727】

図301（b）は、時短当選と大当たり当選が重複している場合の大当たり当選報知画面の一例である。小表示領域Dm1では第1特別図柄が大当たりに当選したことを示す表示態様で停止表示され、主表示領域Dmでは、うさぎのキャラクタ801によって宝箱810fを開放され、宝箱810fの中から「V」と書かれた玉tm2が出現する演出が実行される。玉tm2は、第1特別図柄が大当たりに当選したことを遊技者に報知するための表示態様であり、玉tm2が表示されることで遊技者は大当たりに当選したことを認識することができる。

【3728】

また、主表示領域Dmには、図300（b）で示した「スーパーチャンス到来！この変動で当たれば15R大当たりの大チャンス！」と表示されるスーパーチャンス到来演出が大当たり抽選の結果が報知される時にも継続して表示される。

【3729】

なお、時短非当選であったものの大当たりBまたはCに当選した場合には、図301（b）の主表示領域Dmにスーパーチャンス到来演出および一か八か演出のどちらも表示されていない状態でうさぎのキャラクタ801が宝箱810fを開放して玉tm2が出現する演出が実行される。一方、時短非当選であったが大当たりAに当選し、上述したおみくじタイム演出中に一か八か演出が実行されている場合には、図301（b）の大当たり当選報知画面においても、主表示領域Dmには一か八か演出が継続して表示され、玉tm2が表示されたことで大当たりAに当選したことを遊技者が認識することができる。

【3730】

なお、図301（b）の大当たり当選報知画面が表示された後に、決定された大当たり種別を報知する演出を実行する（図示しない）。

【3731】

なお、変動中の第1特別図柄が時短非当選且つ大当たり非当選であった場合に、おみくじタイム演出が実行され、おみくじタイム演出において主表示領域Dmに「一か八か！大当たりA？orハズレ？」と表示される一か八か演出が実行された場合には、図301（

b)においても主表示領域Dmに一か八か演出が継続して表示される。この場合、宝箱810fの中から「残念」と書かれた玉が出現する演出が実行されることで、大当たり非当選であったことが遊技者に報知される。

【3732】

なお、実施例では、おみくじタイム演出によって時短抽選（特別図柄抽選において実行される普通図柄の高確率状態を設定するための時短当選の判定）の結果を示唆する構成としたが、これに限るものではなく、特定のキャラクタや背景画像を表示させることで時短抽選結果を遊技者が認識できる構成としても良い。

【3733】

また、例えば、図300(a)に示すスーパーチャンス到来演出において、主表示領域Dmに「スーパーチャンス到来！スーパーチャンス表示中に大当たり図柄が停止すれば、15R大当たりの大チャンス！」と表示される構成とし、大当たり当選報知画面までスーパーチャンス到来演出が継続して表示されていれば、15R大当たりが確定し、大当たり当選報知画面が表示される前にスーパーチャンス到来演出が終了した場合、つまり、図301(b)においてスーパーチャンス到来演出が表示されていない場合には、15R大当たりの可能性が低いことを遊技者に示唆する構成としても良い。

【3734】

このように構成することで、スーパーチャンス到来演出が実行されてから大当たり当選報知画面が表示されるまでの期間、遊技者にスーパーチャンス到来演出が継続して表示されることを期待させながら遊技を行わせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができるとともに、スーパーチャンス到来演出が表示された状態で大当たり当選が報知されたにも関わらず、大当たり種別が15R大当たりでなかった場合に、遊技者に不信感を与えてしまうことを抑制することができる。

【3735】

なお、図301(b)において、玉tm2の表示態様によって大当たり種別を報知する構成としても良く、例えば、玉tm2の色が虹色であれば大当たりA(15R時短有大当たり)、青色であれば大当たりC(5R時短無大当たり)であることを示す構成としても良い。

【3736】

次に、図302を参照して、時短抽選および大当たり抽選に当選した場合の報知パターンについて説明する。図302は、時短抽選（特別図柄抽選において実行される普通図柄の高確率状態を設定するための時短当選の判定）または大当たり抽選（特別図柄抽選において実行される大当たりか否かの当否判定）に当選した場合の報知パターンの一例を示すタイミングチャートである。

【3737】

図302(a)は、時短当選と大当たり当選が重複した場合の報知パターンの一例であり、リーチ前演出期間において、おみくじタイム演出(図300(a)参照)が実行され、時短当選したことを示唆するための表示態様である紙k1(図300(b)参照)および「スーパーチャンス到来演出」(図300(b)参照)が表示されることで時短当選したことが遊技者に示唆され、リーチ演出期間を経て大当たり当選報知画面が表示されることで、大当たり当選したことが遊技者に報知される。したがって、時短当選と大当たり当選が重複した場合には、時短当選と大当たり当選が重複したことを遊技者が認識できることとなる。

【3738】

図302(b)は時短当選したものの大当たり当選しなかった場合の報知パターンの一例であり、この場合には、図302(a)の場合とは異なり、リーチ前演出期間においておみくじタイム演出(図300(a)参照)は実行されないため時短抽選の結果を遊技者が知ることはできず、リーチ演出後に第3図柄が大当たり非当選であることを示すための表示態様で表示されることで大当たり当選しなかったことが遊技者に報知される。したがって、時短当選したものの大当たり当選しなかった場合には、遊技者は時短抽選の結果を

10

20

30

40

50

知ることはできず、大当たり非当選であったことのみ認識することができる。

【3739】

図302(c)は、時短非当選であったものの、大当たり当選した場合の報知パターンであり、上述した通り、大当たりAに当選した場合の一部を除き、リーチ前演出期間においておみくじタイム演出(図300(a))は実行されないため、302(b)と同様に時短抽選の結果を遊技者が知ることができず、リーチ演出後に第3図柄が大当たり当選したことを示すための表示態様で表示されることで大当たり当選したことのみが報知される。したがって、大当たり当選したものの時短非当選であった場合には、遊技者は時短抽選の結果を知ることができず、大当たり当選したことのみ認識することができる。

【3740】

このように構成することで、時短当選と大当たり当選が重複した場合には、どの遊技状態が設定されている場合の大当たり当選であったかを遊技者が判別することが可能となる一方で、時短当選したものの大当たり当選しなかった場合には、変動中の特別図柄が停止した後に設定される遊技状態を遊技者が誤認し、遊技者に誤った遊技方法で遊技させてしまうことを抑制することができる。

【3741】

なお、実施例では、時短当選を示唆する演出をリーチ前演出期間で実行する構成としたが、これに限るものではなく、例えば、リーチ演出期間で時短当選示唆演出(時短当選したことを示唆するための演出)を実行しても良いし、大当たり当選報知画面が表示される期間において時短当選示唆演出を実行しても良い。

【3742】

このように構成することで、リーチ前演出期間で時短当選示唆演出が発生しなくても、大当たり当選したことが報知される画面においても時短当選示唆演出が実行される可能性があるため、リーチ前演出期間で時短当選示唆演出が出なかったとしても遊技者を落胆させることなく時短当選を期待させながら第1特別図柄の変動表示を楽しませることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

【3743】

なお、実施例では、時短当選しても大当たり当選しなかった場合には、時短当選を報知しない構成としたが、これに限るものではなく、時短当選したものの大当たり当選しなかった場合であっても、時短当選を報知する構成としても良い。例えば、実施例では、スーパーチャンス到来演出(図300(b)参照)が実行されるのは、時短当選と大当たり当選が重複した場合のみであったため、スーパーチャンス到来演出(図300(b)参照)が発生することで、遊技者は大当たり当選が報知される前に大当たり当選であることを知ることとなるが、時短当選したものの大当たり当選しなかった場合の一部でスーパーチャンス到来演出(図300(b))を実行する構成とすることで、スーパーチャンス到来演出(図300(b)参照)が発生しても大当たり当選が確定せず、大当たり抽選の結果が報知される最後の瞬間まで大当たり抽選の結果を予測させる楽しみを遊技者に付与することが可能となるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【3744】

＜第7制御例のパチンコ機10における電氣的構成について＞

次に、図303を参照して、本第7制御例のパチンコ機10のMPU201が有する各カウンタについて説明する。なお、上述した各制御例にて用いられた各カウンタについては、カウンタの更新範囲を一部異ならせている点で相違しているが、基本的な構成は同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【3745】

第1当たり乱数カウンタC1は、所定の範囲(例えば、0～999)内で順に1ずつ加算され、最大値(例えば、0～999の値を取り得るカウンタの場合は999)に達した後0に戻る構成となっている。特に、第1当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の第1初期値乱数カウンタCINI1の値が当該第1当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。

10

20

30

40

50

【3746】

また、第1初期値乱数カウンタCINI1は、第1当たり乱数カウンタC1と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成される。即ち、例えば、第1当たり乱数カウンタC1が0～999の値を取り得るループカウンタである場合には、第1初期値乱数カウンタCINI1もまた、0～999の範囲のループカウンタである。この第1初期値乱数カウンタCINI1は、タイマ割込処理（図314参照）の実行毎に1回更新されると共に、メイン処理7（図325参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【3747】

第1当たり乱数カウンタC1の値は、例えば定期的に（第7制御例ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64または第2入球口640に入賞したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aや、特別図柄保留球実行エリアに格納される。そして、特別図柄の大当たりとなる乱数の値は、主制御装置110のROM202に格納される第1当たり乱数7テーブル202faによって設定されており、第1当たり乱数カウンタC1の値が、第1当たり乱数7テーブル202faによって設定された大当たりとなる乱数の値と一致する場合に、特別図柄の大当たりと判定する。

【3748】

また、この第1当たり乱数7テーブル202faには、第1特別図柄用の第1特別図柄乱数7テーブル202fa1と、第2特別図柄用の第2特別図柄乱数7テーブル202fa2との2種類が設けられており、大当たりとなる乱数の個数は同一であるが、小当たりとなる乱数の個数を異ならせて設定している（図305参照）。このように、小当たりとなる乱数の個数を異ならせることにより、第1特別図柄の抽選と、第2特別図柄の抽選とで、遊技者への特典（大当たり又は小当たり）付与に対する期待度を異ならせることができる。この第1特別図柄乱数7テーブル202fa1と、第2特別図柄乱数7テーブル202fa2とは、主制御装置110のROM202内に設けられている。

【3749】

ここで、図305を参照して、第1当たり乱数7テーブル202faについて説明する。図305（a）は、第1当たり乱数7テーブル202faに規定されている内容を模式的に示した模式図であり、図305（b）は、第1特別図柄乱数7テーブル202fa1に規定されている内容を模式的に示した模式図であり、図305（c）は、第2特別図柄乱数7テーブル202fa2に規定されている内容を模式的に示した模式図である。この第1当たり乱数7テーブル202faは、第1特別図柄または第2特別図柄の抽選において、大当たりと判定される乱数値（判定値）と小当たりと判定される乱数値（判定値）が設定されたテーブルである。

【3750】

具体的には、第1特別図柄の抽選を実行する場合には第1特別図柄乱数7テーブル202fa1が参照される。図305（b）に示した通り、第1特別図柄乱数7テーブル202fa1は、乱数カウンタC1の値のうち「0～4」が大当たり判定値として規定されており、それ以外の値が大当たり以外（即ち、外れ）の判定値として規定されている。そして、第1特別図柄の抽選において第1当たり乱数カウンタC1の値が判別され、その値が「0～4」のいずれかである場合に大当たりであると判別される。

【3751】

第2特別図柄の抽選を実行する場合には第2特別図柄乱数7テーブル202fa2が参照される。図305（c）に示した通り、第2特別図柄乱数7テーブル202fa2は、乱数カウンタC1の値のうち「0～4」が大当たり判定値として規定されており、「5～144」が小当たり判定値として規定されており、「145～999」がそれ以外（即ち、外れ）の判定値として規定されている。そして、第2特別図柄の抽選において第1当たり乱数カウンタC1の値が判別され、その値が「0～4」のいずれかである場合に大当たりと判別され、「5～144」のいずれかである場合に小当たりと判別される。

【3752】

第1当たり種別カウンタC2は、特別図柄の大当たりとなった場合に、第1図柄表示装

10

20

30

40

50

置 3 7 の表示態様を決定するものであり、所定の範囲（例えば、0～99）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～99の値を取り得るカウンタの場合は99）に達した後0に戻る構成となっている。第1当たり種別カウンタC2の値は、例えば、定期的に（第7制御例ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64に入賞したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納される。また、特別図柄の抽選（変動）を実行可能な状態（即ち、特別図柄の変動中及び大当たり遊技、小当たり遊技中以外の状態）では球が第1入球口64或いは第2入球口640に入球したタイミングでRAM203の特別図柄保留球実行エリアに格納される。

【3753】

ここで、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは特別図柄保留球実行エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が、特別図柄の大当たりや小当たりであると判別される乱数でなければ、即ち、特別図柄の外れであると判別される乱数であれば、第1図柄表示装置37に表示される停止図柄に対応した表示態様は、特別図柄の外れ時のものとなる。

【3754】

一方で、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは特別図柄保留球実行エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が、特別図柄の大当たりとなる乱数であれば、第1図柄表示装置37に表示される停止図柄に対応した表示態様は、特別図柄の大当たり時のものとなる。この場合、その大当たり時の具体的な表示態様は、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは特別図柄保留球実行エリアに格納されている第1当たり種別カウンタC2の値が示す表示態様となる。

【3755】

第7制御例のパチンコ機10における第1当たり乱数カウンタC1は、0～999の範囲の2バイトのループカウンタとして構成されている。この第1当たり乱数カウンタC1において、第1特別図柄、第2特別図柄の抽選時に、特別図柄の大当たりとなる乱数値は5個あり、その乱数値である「0～4」は、前述したように第1当たり乱数7テーブル202faの第1特別図柄乱数7テーブル202fa1、第2特別図柄乱数7テーブル202fa2に格納されている。このように第7制御例のパチンコ機10では乱数値の総数が1000ある中で、大当たりとなる乱数値の総数が5なので、特別図柄の大当たりとなる確率は、「1/200」となる。

【3756】

第7制御例のパチンコ機10における第1当たり種別カウンタC2の値は、0～99の範囲のループカウンタとして構成されている。第7制御例では取得した第1当たり種別カウンタC2の値を用いて、第1当たり種別選択テーブル202bを参照して大当たりに当選した場合の大当たり種別を判別するように構成している。ここで、図306を参照して大当たり種別選択7テーブル202fbの内容について説明をする。

【3757】

図306（a）は、大当たり種別選択7テーブル202fbに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図306（a）に示した通り、第7制御例では、第1特別図柄（特図1）の抽選時に、取得した第1当たり種別カウンタC2の値を判定する際に用いられる特図1大当たり種別選択テーブル202fb1と、第2特別図柄（特図2）の抽選時に、取得した第1当たり種別カウンタC2の値を判定する際に用いられる特図2大当たり種別選択テーブル202fb2と、を有している。これにより、特図1の抽選により大当たりに当選した場合の大当たり種別と、特図2の抽選により大当たりに当選した場合の大当たり種別とを異ならせる、或いは、複数種類の大当たり種別のそれぞれが選択される割合を異ならせることができるため、第1特別図柄（特図1）を用いた遊技と、第2特別図柄（特図2）を用いた遊技とで異なる遊技性を遊技者に提供することができ遊技の興趣を向上することができる。

【3758】

次に、図306（b）を参照して第1特別図柄（特図1）の抽選時に用いられる特図1

大当たり種別選択テーブル202fb1について説明をする。図306(b)は特図1大当たり種別選択テーブル202fb1に規定されている内容を模式的に示した模式図である。図306(b)に示した通り、遊技状態として通常状態が設定されている場合に、第1当たり種別カウンタC2において、乱数値が「0～9」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たりA」となり、「10～49」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たりB」となり、「50～99」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たりC」となる。遊技状態として時短状態が設定されている場合に、第1当たり種別カウンタC2において、乱数値が「0～9」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たりD」となり、「10～49」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たりA」となり、「50～99」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たりB」となる。

10

【3759】

「大当たりA」は、大当たり遊技としてラウンド数が15ラウンドで、大当たり終了後の遊技状態が時短状態に設定される大当たり種別である。ラウンド数が多い上に、大当たり後の遊技状態が遊技者にとって有利な時短状態に設定されるので、「大当たりA」は、遊技者にとって最も有利な大当たり種別である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウント値（乱数値）のうち、「大当たりA」が選択される乱数値が10個なので、第1特別図柄（特図1）の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりA」が選択される割合は10%である。

【3760】

20

「大当たりB」は、大当たり遊技としてラウンド数が5ラウンドで、大当たり終了後の遊技状態が時短状態に設定される大当たり種別である。ラウンド数は上述した「大当たりA」よりも少ないが、大当たり後の遊技状態が遊技者にとって有利な時短状態に設定されるので、「大当たりB」は、遊技者にとって有利な大当たり種別である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウント値（乱数値）のうち、「大当たりB」が選択される乱数値が40個なので、第1特別図柄（特図1）の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりB」が選択される割合は40%である。

【3761】

「大当たりC」は、大当たり遊技としてラウンド数が5ラウンドで、大当たり終了後の遊技状態が通常状態（非時短状態）に設定される大当たり種別である。ラウンド数も少なく、大当たり後に通常状態が設定されるので、「大当たりC」は、遊技者にとって不利な大当たり種別である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウント値（乱数値）のうち、「大当たりC」が選択される乱数値が50個なので、第1特別図柄（特図1）の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりC」が選択される割合は50%である。

30

【3762】

「大当たりD」は、大当たり遊技としてラウンド数が15ラウンドで、大当たり終了後の遊技状態が時短状態に設定される大当たり種別である。ラウンド数が多い上に、大当たり後の遊技状態が遊技者にとって有利な時短状態に設定されるので、「大当たりD」は、遊技者にとって最も有利な大当たり種別である。さらに、「大当たりD」は、上述した「大当たりA」に対して、終了し難い時短状態が設定されるように構成している。よって、同一内容の大当たり遊技が実行され、且つ、大当たり遊技終了後に同一の遊技状態が設定される「大当たりA」よりも、遊技者に有利な大当たり種別となる。

40

【3763】

以上、説明をしたように、第7制御例のパチンコ機10では、通常状態が設定されている第1特別図柄（特図1）の抽選において大当たりに当選した場合の10%の割合で15ラウンドの大当たり遊技が選択され、90%の割合で5ラウンドの大当たり遊技が選択される。また、50%の割合で大当たり遊技終了後の遊技状態が時短状態へと移行する大当たりが選択される。

【3764】

一方、時短状態が設定されている状態で実行された第1特別図柄（特図1）の抽選にお

50

いて大当たりに当選した場合の50%の割合で15ラウンドの大当たり遊技が選択され、50%の割合で5ラウンドの大当たり遊技が選択される。また、時短状態中に特図1抽選で大当たり当選した場合には、その大当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技の終了後に必ず時短状態が設定される。

【3765】

つまり、通常状態で大当たり当選するよりも時短状態で大当たり当選したほうが、大当たり遊技の内容、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の点で遊技者に有利となる。よって、大当たり当選時点の遊技状態としては、通常状態よりも時短状態のほうが遊技者に有利となる。

【3766】

次に、図306(c)を参照して、第2特別図柄(特図2)の抽選時に用いられる特図2大当たり種別選択テーブル202fb2について説明をする。図306(c)は特図2大当たり種別選択テーブル202fb2に規定されている内容を模式的に示した模式図である。図306(c)に示した通り、第1当たり種別カウンタC2において、乱数値が「0~99」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たりD」となる。即ち、第2特別図柄(特図2)の抽選において大当たりに当選した場合は、大当たり種別として遊技者にとって最も有利な「大当たりD」が必ず選択されるように構成している。

【3767】

第7制御例では、大当たりの種類は4種類としたが、それに限らず、1種類でもよいし、5種類以上設けるように構成してもよい。また、第1特別図柄と第2特別図柄とで、同じ第1当たり種別カウンタC2の値であっても、異なる大当たり種別が選択されるように構成してもよい。このように構成することで、例えば、第2特別図柄で大当たりした場合に、よりラウンド数が多く実行される大当たり種別を設定しておくことで、第2特別図柄での当たりをより遊技者に期待させることができる。よって、高確率遊技状態での当たりをより遊技者に有利にすることができ、高確率状態中における遊技の趣向性を向上させることができる。従って、高確率状態へ移行させたいと遊技者に強く思わせることができ、より長く遊技を行わせることができる。

【3768】

また、第1特別図柄と第2特別図柄とで選択される大当たり種別の種類と、各大当たり種別の選択率(振分率)を同一にし、各大当たり種別に対応させる第1当たり種別カウンタC2の範囲のみを異ならせるように構成しても良い。これにより特定のカウンタ値を狙って第1当たり種別カウンタC2の値を取得する不正行為が第1特別図柄と第2特別図柄との両方で実行されることを抑制することができる。

【3769】

小当たり種別カウンタC5は、特別図柄の小当たりとなった場合に、小当たり種別を決定して、第1図柄表示装置37の表示態様を決定するものであり、所定の範囲(例えば、0~99)内で順に1ずつ加算され、最大値(例えば、0~99の値を取り得るカウンタの場合は99)に達した後0に戻る構成となっている。小当たり種別カウンタC5の値は、例えば、定期的に(第7制御例ではタイマ割込処理毎に1回)更新され、球が第1入球口64に入球したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納され、特別図柄の抽選(変動)を実行可能な状態(即ち、特別図柄の変動中及び大当たり遊技、小当たり遊技中以外の状態)において球が第1入球口64或いは第2入球口640に入球したタイミングでRAM203の特別図柄保留球実行エリアに格納される。

【3770】

第7制御例のパチンコ機10における小当たり種別カウンタC5の値は、0~99の範囲のループカウンタとして構成されている。そして、第2特別図柄に対する大当たり抽選の結果が小当たりである場合に、実行される小当たりの種別を決定するための小当たり種別選択7テーブル202ff(図307参照)が主制御装置110のROM202に設定されている。

【3771】

10

20

30

40

50

ここで、図307を参照して小当たり種別選択7テーブル202ffの内容について説明をする。図307は小当たり種別選択7テーブル202ffに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図307に示した通り、小当たり種別選択7テーブル202ffには第2特別図柄の小当たり種別として小当たりA、Bの2種類が小当たり種別カウンタC5の値により選択されるように規定されている。具体的には、取得している小当たり種別カウンタC5の値が「0～89」である場合の小当たり種別は、「小当たりA（V通過時大当たりA）」となり、「90～99」のいずれかであった場合の小当たり種別は、「小当たりB（V通過時大当たりB）」となる。

【3772】

ここで、各小当たり種別（小当たりA、B）には、それぞれ小当たり遊技においてV入賞装置650内のVスイッチ650e3を球が通過した場合に、その小当たり遊技終了後に実行される大当たり遊技の種別が設定されている。小当たりAの場合には、大当たりA（15R時短有大当たり）が設定されており、小当たりAの実行後に、可変入賞装置65が15R開放状態に設定される大当たりが実行され、その後に時短状態（特別図柄の変動が100回或いは、小当たりAに1当選、或いは、小当たりBに3回当選するまでの期間）が設定されるように構成されている。また、小当たりBの場合には、大当たりB（5R時短有大当たり）が設定されており、小当たりBの実行後に、可変入賞装置65が5R開放状態に設定される大当たりが実行され、その後に時短状態（特別図柄の変動が100回或いは、小当たりAに1当選、或いは、小当たりBに3回当選するまでの期間）が設定されるように構成されている。

【3773】

このように、選択される小当たり種別によって、小当たり遊技終了後に実行される大当たり遊技の内容およびその大当たり遊技後に設定される遊技状態を異ならせることができる。具体的には、小当たりAは、大当たり遊技において実行されるラウンド数が多く（15R）、且つ、大当たり遊技終了後に遊技者に有利となる時短状態が設定されるため、遊技者にとって最も有利な小当たりとして設定されており、小当たりBは、大当たり遊技において実行されるラウンド数は少なく（5R）、上述した小当たりAよりも不利に設定されているが、大当たり遊技後に時短状態が設定される。

【3774】

なお、詳細な説明は後述するが、第7制御例では、時短状態の終了条件として、第2特別図柄抽選の抽選結果に基づいて成立する時短終了条件（小当たりA当選の回数、或いは小当たりB当選の回数等）、或いは、特別図柄（第1特別図柄および第2特別図柄）の変動回数に基づいて成立する時短終了条件を設定可能に構成している。このように構成することで、第1特別図柄の保留球数が1以上ある状態で大当たりに当選し、大当たり終了後に時短状態が設定された場合において、大当たり終了後に第1特別図柄（特図1）の変動が実行されたとしても時短状態が終了することが無い。また、第2特別図柄（特図2）の変動が実行され、大当たり遊技を実行させることが可能な小当たり（小当たりA、小当たりB）に当選した場合には、特別図柄の変動回数に基づいて時短終了条件が成立するよりも前に時短終了条件が成立し時短状態を終了させることができるため、時短状態中に有利な小当たり（小当たりA）に当選するまで小当たり遊技中に遊技球を特定領域へと通過させない遊技を第2終了条件が成立するまで繰り返し実行されることを抑制することができる。

【3775】

次に、図308（a）を参照して変動パターン7テーブル202fdの内容について説明をする。図308（a）は変動パターン7テーブル202fdに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図308（a）に示した通り、変動パターン7テーブル202fdには、遊技状態として通常状態を設定している状態で用いられる通常用変動パターン7テーブル202fd1と、時短状態を設定している状態で用いられる時短用変動パターン7テーブル202fd2とが規定されている。詳細については後述するが、第7制御例では遊技状態に応じて変動パターンを選択するために用いるデータテーブルを異なら

せているため、遊技状態に応じて選択される変動パターン（変動時間）を異ならせることができる。

【3776】

図308（b）は、変動パターン7テーブル202fdに設けられる通常用変動パターン7テーブル202fd1に規定された内容を模式的に示した模式図である。図308（b）に示した通り、通常用変動パターン7テーブル202fd1には、図柄種別、抽選結果、および変動種別カウンタCS1の値の範囲と、変動パターンとが対応付けて規定されている。

【3777】

具体的には、図308（b）に示した通り、図柄種別が第1特別図柄（特図1）、抽選結果が「外れ」であって、変動種別カウンタCS1の値が「0～139」の範囲に変動時間が7秒の短外れが対応付けて規定され、「140～149」の範囲に変動時間が20秒のガセ外れが対応付けて規定され、「150～179」の範囲に変動時間が40秒のノーマルリーチ各種が対応付けて規定され、「180～198」の範囲に変動時間が80秒のスーパーリーチaが対応付けて規定されている。

【3778】

また、図柄種別が第1特別図柄（特図1）、抽選結果が「大当たり」であって、変動種別カウンタCS1の値が「0～29」の範囲に変動時間が40秒のノーマルリーチ各種が対応付けて規定され、「30～189」の範囲に変動時間が80秒のスーパーリーチが対応付けて規定され、「190～198」の範囲に変動時間が140秒のスペシャルリーチ各種が対応付けて規定されている。

【3779】

次に、図柄種別が第2特別図柄（特図2）、抽選結果が「外れ」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が180秒のロング外れが規定され、抽選結果が「大当たり、または小当たり」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が180秒のロング外れが規定されている。

【3780】

このように、特別図柄の抽選結果に応じて、変動時間が7秒～180秒の変動パターンのうち何れかの変動パターンが設定され、この変動パターンを示すコマンドを音声ランプ制御装置113へと送信することで、変動時間に対応する変動演出が第3図柄表示装置81にて実行される。

【3781】

ここで、第7制御例では、上述した通り、遊技状態として通常状態が設定されている状態において右打ち遊技を実行した場合には第2入球口640に球が入球しないように構成されていることから、通常状態中は第1入球口64に球を入球させる遊技、即ち、第1特別図柄の抽選を実行する遊技が行われるように構成されている。このように構成されている通常状態中において第2特別図柄の抽選が実行される場合としては、遊技者が不正に球を第2入球口640に入球させた場合であるため、通常状態における第2特別図柄の変動は長い変動時間を有する変動パターンが選択される。これにより、短期間の間に不正に第2特別図柄の抽選が行われる事態を抑制することができる。なお、通常状態中に第2特別図柄の抽選（変動）が実行されたと判別した場合は、その抽選結果が表示されるまでの期間（180秒間）を用いて、不正に第2特別図柄の抽選（変動）が実行されたことを外部に報知するように構成しても良い。また、不正に第2特別図柄の抽選（変動）が実行された場合には、その不正に実行された第2特別図柄の抽選（変動）結果として、外れの抽選（変動）結果を強制的に創出し、表示するように構成しても良い。

【3782】

図308（b）に示した通り、通常用変動パターン7テーブル202fd1にて選択される変動パターン（変動時間）は、図柄種別が特図1で抽選結果が外れの場合には7秒（選択割合が約70%）、40秒（選択割合が約15%）、80秒（選択割合が約10%）

、20秒（選択割合が約5%）の順で選択され易くなるように規定されている。また、抽選結果が大当たりの場合には80秒（選択割合が約80%）、40秒（選択割合が約15%）、140秒（選択割合が約5%）の順で選択され易くなるように規定されている。

【3783】

このように、特別図柄の抽選結果と選択される変動パターン（変動時間）には関連性があり、特別図柄の抽選結果が大当たりの場合に選択される変動時間（変動パターン）の割合と、特別図柄の抽選結果が外れの場合に選択される変動時間（変動パターン）の割合とによって、特定の変動時間（変動パターン）が選択された場合における大当たり期待度を示唆することができるように構成している。このように構成することで、選択される変動時間（変動パターン）によって大当たりに当選しているか否かを遊技者に予測させることができる。

10

【3784】

なお、第7制御例では当選した大当たり種別に関わらず、同一の変動パターンテーブルを用いる構成としているが、これに限ること無く、大当たり種別が遊技者に有利となる大当たり（例えば、大当たりA）を示す大当たり種別である場合と、それ以外の大当たり（大当たりB、大当たりC）を示す大当たり種別である場合とで、異なる変動パターンテーブルを用いる構成としても良い。この場合、例えば、有利大当たり（大当たりA）を示す大当たり種別に当選した場合に用いられる変動パターンテーブルよりも、それ以外の大当たりを示す大当たり種別に当選した場合に用いられる変動パターンテーブルのほうが短い変動時間の変動パターンが選択され易くなるように構成すると良い。これにより、実行される変動パターンに設定される変動時間が長ければ長いほど遊技者に有利となる遊技結果に期待することができるため、遊技者に対して特別図柄の変動時間に興味を持たせることができる。

20

【3785】

また、確変大当たりを示す大当たり種別に当選した場合に用いられる変動パターンテーブルよりも、通常大当たりを示す大当たり種別に当選した場合に用いられる変動パターンテーブルのほうが長い変動時間の変動パターンが選択され易くなるように構成しても良い、これにより、短い変動時間で大当たりに当選した場合に、遊技者に意外性のある遊技結果を提供することができ、短い変動時間が選択された場合であっても、最後まで期待を持たせることができる。

30

【3786】

次に、図309を参照して変動パターン7テーブル202fdに設けられた時短用変動パターン7テーブル202fd2の内容について説明をする。図309は時短用変動パターン7テーブル202fd2に規定された内容を模式的に示した模式図である。図309に示した通り、時短用変動パターン7テーブル202fd2には、図柄種別、変動回数、抽選結果、および変動種別カウンタCS1の値の範囲と、変動パターンとが対応付けて規定されている。

【3787】

具体的には、図309に示した通り、図柄種別が第1特別図柄（特図1）、変動回数が1～4回、抽選結果が「外れ」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が2秒の短外れが規定され、抽選結果が「大当たり」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が2秒の短当たりが規定されている。図柄種別が第1特別図柄（特図1）、変動回数が5回以上、抽選結果が「外れ」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が20秒の外れが規定され、抽選結果が「大当たり」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が20秒の当たりが規定されている。また、図柄種別が第2特別図柄（特図2）、変動回数が1回以上、抽選結果が「外れ」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が30秒の中外れが規定され、抽選結果が「小当たり」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～160」の

40

50

範囲に変動時間が10秒の短小当たりが規定され、「161～198」の範囲に変動時間が30秒の中小当たりが規定され、抽選結果が「大当たり」である場合は、変動時間が30秒の中大当たりが規定されている。

【3788】

図303に戻り説明を続ける。第2当たり乱数カウンタC4は、例えば0～239の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり239）に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。また、第2当たり乱数カウンタC4が1周した場合、その時点の第2初期値乱数カウンタCINI2の値が当該第2当たり乱数カウンタC4の初期値として読み込まれる。第2当たり乱数カウンタC4の値は、第7制御例ではタイマ割込処理（図314参照）毎に、例えば定期的に更新され、球が普通始動口（スルーゲート）67を通過したことが検知された時に取得され、RAM203の第2図柄保留球実行エリアに格納される。

10

【3789】

そして、普通図柄の当たりとなる乱数の値は、主制御装置のROM202に格納される第2当たり乱数7テーブル202fcによって設定されており、第2当たり乱数カウンタC4の値が、第2当たり乱数7テーブル202fcによって設定された当たりとなる乱数の値と一致する場合に、普通図柄（第2図柄）の当たりと判定する。なお、第7制御例では、普通図柄の当たりに当選する確率がパチンコ機10の遊技状態に関わらず常に一定となるように構成しているが、それ以外の構成を用いても良い。

【3790】

20

例えば、第2当たり乱数7テーブル202fcとして、普通図柄の低確率時（普通図柄の通常状態である期間）用と、その低確率時より普通図柄の当たりとなる確率の高い高確率時（普通図柄の時短状態である期間）用との2種類を設けても良い。この場合、それぞれに含まれる当たりとなる乱数の個数が異なるように設定する。このように、当たりとなる乱数の個数を異ならせることにより、普通図柄の低確率時と普通図柄の高確率時とで、当たりとなる確率を変更することができる。

【3791】

球が普通始動口67を通過すると、第2当たり乱数カウンタC4の値が取得されると共に、現在の遊技状態が時短状態であるかを判別し、遊技状態が時短状態であれば第2図柄表示装置83において普通図柄の変動表示が3秒間実行される。一方、遊技状態が時短状態では無ければ第2図柄表示装置83において普通図柄の変動表示が30秒間実行される。

30

【3792】

取得された第2当たり乱数カウンタC4の値が「5～204」の範囲であれば当選と判定されて、第2図柄表示装置83における変動表示が終了した後に、停止図柄（第2図柄）として「○」の図柄が点灯表示される。そして、第2図柄が停止表示（確定表示）された時点における遊技状態が時短状態であるかを判別し、第2図柄が停止表示（確定表示）された時点が時短状態であって、且つ、第2図柄の変動開始時点も時短状態である場合には第2入球口640が「2秒間×2回」開放されるように電動役物640aを動作制御（ロング開放制御）する。一方、それ以外の場合は、第2入球口640が「0.2秒間×1回」だけ開放されるように電動役物640aを動作制御（ショート開放制御）する。尚、第2入球口640開放時間や回数は任意に設定すれば良い。

40

【3793】

このように、普通図柄の変動時間、及び、当たり当選時における電動役物640aの動作内容（第2入球口640の開放期間、開放回数）は、設定されている遊技状態によって可変されるように構成されており、普通図柄の変動開始時における遊技状態が時短状態の場合は、通常状態の場合と比較して、変動表示の時間が「30秒→3秒」と非常に短くなり、更に、時短状態が設定されている期間中に変動を開始した第2図柄の抽選結果が当たりであって電動役物640aが動作を開始する時点も時短状態が設定されている場合は、それ以外の場合と比較して、第2入球口640の開放期間が「0.2秒×1回→2秒間×2

50

回」と非常に長くなるので、第2入球口640へ球が入球し易い状態となる。尚、第2当たり乱数カウンタC4の値（乱数値）から、普通図柄の当たりか否かを判定する乱数値を格納したテーブル（図示せず）は、ROM202内に設けられている。

【3794】

尚、第7制御例では、普通図柄（第2図柄）の変動開始時における遊技状態と、普通図柄の当たり当選に基づいて実行される電動役物640aの動作開始タイミングにおける遊技状態とに応じて、第2図柄の変動時間、及び電動役物640aの動作内容を異ならせて設定するように構成しているが、それ以外の構成を用いても良く、例えば、普通図柄（第2図柄）の変動開始タイミングから電動役物640aの動作開始タイミングまでの間、継続して時短状態が設定されていることを判別する判別手段を設け、その判別手段の判別結果を用いて第2図柄の変動時間、及び電動役物640aの動作内容を設定するように構成しても良い。

【3795】

上述したように、第7制御例では電動役物640aの動作として遊技者に有利となる動作（ロング開放）を実行するためには、普通図柄変動開始時、及び電動役物640aの動作開始時の何れタイミングにおいても時短状態が設定されている必要がある。このように構成することで、例えば、通常状態が設定されているタイミングで変動を開始した第2図柄が、時短状態が設定されているタイミングにて当たりを示す識別情報で停止表示した場合、或いは、時短状態が設定されているタイミングで変動を開始した第2図柄が、通常状態が設定されているタイミングにて当たりを示す識別情報で停止表示した場合といった、一つの第2図柄の抽選に基づいて実行される第2図柄の変動及び電動役物640aの動作が複数の遊技状態を跨ぐ場合において、遊技者に有利となる電動役物640aの動作制御（ロング開放）が実行されてしまうことを抑制することができる。よって、遊技者に対して過剰に有利な状態を提供することを防止することができる。

【3796】

第2初期値乱数カウンタCINI2は、第2当たり乱数カウンタC4と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成され（値＝0～239）、タイマ割込処理（図314参照）毎に1回更新されると共に、メイン処理7（図325参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【3797】

このように、RAM203には種々のカウンタ等が設けられており、主制御装置110では、このカウンタ等の値に応じて大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行することができる。

【3798】

次に、図304（a）を参照して、第7制御例のパチンコ機10に設けられる主制御装置110ROM202の内容について、説明する。図304（a）に示した通り、主制御装置110のROM202には、固定値データの一部として、第1当たり乱数7テーブル202fa、大当たり種別選択7テーブル202fb、第2当たり乱数7テーブル202fc、および変動パターン7テーブル202fd、時短付与7テーブル202fe、小当たり種別選択7テーブル202ff、開放シナリオ7テーブル202fg、時短当たり乱数7テーブル202fh、時短種別選択7テーブル202fiが少なくとも記憶されている。

【3799】

尚、ROM202に記憶されている固定値データのうち、第1当たり乱数7テーブル202fa、大当たり種別選択7テーブル202fb、第2当たり乱数7テーブル202fc、変動パターン7テーブル202fd、小当たり種別選択7テーブル202ffについては、既にその詳細な内容について説明をしているため説明を省略する。

【3800】

時短付与7テーブル202feは、時短状態を終了させる複数の時短終了条件を、当選

10

20

30

40

50

した大当たりの大当たり種別毎に異ならせて設定する際に参照されるデータテーブルであり、大当たり遊技が終了（大当たり遊技のエンディング期間が終了）した場合に（図326のS1612：Yes）参照され、大当たり種別に応じて異なる時短回数（時短終了条件）が設定される。

【3801】

ここで、図306（d）を参照して時短付与7テーブル202feに規定されている内容について説明をする。図306（d）は時短付与7テーブル202feに規定されている内容を模式的に示した模式図である。第7制御例では大当たり終了後に時短状態が設定される大当たり種別（大当たりA、B、D）と、大当たり終了後に時短状態が設定されない（通常状態が設定される）大当たり種別（大当たりC）とを有しており、図306（d）に示した通り、各大当たり種別に対応させて複数の時短終了条件が規定されている。

10

【3802】

第7制御例では特別図柄の変動回数に応じて成立する第1時短終了条件と、特別図柄の抽選で小当たりAに当選した回数に応じて成立する第2時短終了条件と、特別図柄の抽選で小当たりBに当選した回数に応じて成立する第3時短終了条件と、を有している。

【3803】

図306（d）に示した通り、時短付与7テーブル202feには複数の時短終了条件のそれぞれに対応した各種カウンタに設定する値が規定されており、上述した第1時短終了条件として設定する値は時短中カウンタ203hにセットされ、第2時短終了条件として設定する値は小当たりAカウンタ203fgにセットされ、第3時短終了条件として設定する値は小当たりBカウンタ203fhにセットされる。

20

【3804】

具体的には、大当たり種別が大当たりA及びBの場合には、時短終了条件として、時短中カウンタ203h（第1時短終了条件）に「100」、小当たりAカウンタ203fgに「1」、小当たりBカウンタ203fhに「3」の値をセットするように規定され、大当たりDの場合には、時短終了条件として、時短中カウンタ203h（第1時短終了条件）に「100」、小当たりAカウンタ203fgに「2」、小当たりBカウンタ203fhに「10」の値をセットするように規定されている。

【3805】

なお、上述した通り、第7制御例では、大当たり種別が大当たりCの場合では、大当たり遊技の終了後に時短状態が設定されないため、時短付与7テーブル202feの大当たりCには上述した各種カウンタに対して設定する値が規定されていない。このように、当選した大当たり種別毎に大当たり遊技終了後に設定される時短状態の終了条件を異ならせることで、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される旨を事前に報知したとしても、具体的な時短内容を把握させ難くすることができるため、最後まで（時短状態が終了するまで）遊技意欲を高めた状態で遊技を行うことができる。

30

【3806】

なお、第7制御例では時短付与7テーブル202feを用いて設定される時短終了状態以外にも特別図柄の大当たりに当選した場合にも時短状態が終了するように構成しているが、この大当たり当選に基づいて成立する時短終了条件は、設定される大当たり種別に応じて異なるものではないため、時短付与7テーブル202feからは省略しているが、上述した時短終了条件（特図の大当たり当選に基づいて成立する時短終了条件）についても時短付与7テーブル202feに値を規定するように構成しても良い。

40

【3807】

さらに、本第7制御例では、特別図柄抽選で時短当選した場合にも時短状態（第2時短）を設定するように構成しているが、第2時短に対して設定される時短終了条件については、後述する時短種別選択7テーブル202fiを参照して説明をする。なお、本第7制御例では、時短当選したことに基づいて設定される時短状態（第2時短）に対する時短終了条件を、時短付与7テーブル202feでは無く、時短種別選択7テーブル202fiを参照して設定するように構成しているが、これに限ること無く、時短付与7テーブル2

50

0 2 f e に第 2 時短に対応する時短終了条件を規定するように構成しても良い。

【3808】

また、第 7 制御例では複数の時短終了条件として、上述した第 1 時短終了条件～第 3 時短終了条件を有する構成を用いているが、それ以外の条件を時短終了条件として設定しても良く、例えば、第 1 特別図柄の変動回数が所定回数（例えば 50 回）となった場合に成立する時短終了条件や、第 2 特別図柄の変動回数が所定回数（例えば 80 回）となった場合に成立する時短終了条件や、小当たりに当選し V 入賞装置が作動した回数（小当たり A カウンタ 203 f g、小当たり B カウンタ 203 f h の値を合算した回数）が所定回数（例えば、10 回）となった場合に成立する時短終了条件を設定しても良い。

【3809】

さらに、特別図柄の変動回数や抽選結果に基づかず、別の要因によって成立する時短終了条件を設定しても良く、例えば、普通図柄の変動回数や普通図柄の当たり当選回数（電動役物 640 a の作動回数）が所定回数となった場合に成立する時短終了条件や、特定の入球口（例えば、一般入賞口 63）に入球した球数が所定個数（例えば、50 個）となった場合に成立する時短終了条件等を予め設定するように構成しても良い。

【3810】

上述したように、遊技者に有利な遊技状態である時短状態を終了させるための時短終了条件を複数設定し、その時短終了条件の何れかが設定した場合に時短状態が終了するように構成することで、時短状態がどれくらいの期間継続するのかを遊技者が事前に把握することが困難となるため単調な遊技が行われることを抑制することができる。

【3811】

さらに、第 7 制御例では複数の時短終了条件のうち何れかの時短終了条件が成立した場合に時短状態を終了させる制御を用いているが、これ以外にも例えば、複数の時短終了条件が所定数（例えば 2 つ）成立した場合に時短終了条件が成立するように構成しても良い。この場合、成立した時短終了条件の数を判別する成立数判別手段と、成立数判別手段により判別された成立数が所定数（例えば 2 つ）に到達したかを判別する条件到達判別手段と、を設け、条件到達判別手段により成立数が所定数（例えば 2 つ）に到達したと判別された場合に時短状態を終了（通常状態を設定）するように構成すると良い。

【3812】

また、最初に成立した時短終了条件の内容を判別する内容判別手段を設け、その内容判別手段の判別結果に基づいて、条件到達判別手段の判別基準となる所定数（例えば 2 つ）を可変させる判別基準数可変手段を設けても良い。これにより、最初に成立した時短終了条件の種類に応じて、終了し易い時短状態や、終了し難い時短状態を設定することができるため、時短状態が設定された後でも遊技者に意欲的に遊技を行わせることができる。

【3813】

上述した内容に加え、時短状態が設定されてからの所定期間（例えば、特別図柄の変動回数が 10 回に到達するまで）を計測する所定期間計測手段と、その所定期間計測手段の計測結果を判別する結果判別手段とを設け、結果判別手段により、現在が所定期間内であると判別した場合には、上述した時短終了条件が成立したとしても所定期間が経過するまでは時短状態の終了を遅延させる時短終了遅延手段を設けても良いし、結果判別手段により現在が所定期間内であると判別した場合に成立した時短終了条件を無効にする終了条件無効手段を設けても良い。また、結果判別手段により、現在が所定期間内であると判別している間は時短終了条件の成立の有無判別や、各時短終了条件に対応して設定された各種カウンタの値を更新（減算）する処理を実行しないようにしても良い。

【3814】

このように構成することで、時短状態が設定された直後に時短状態が終了してしまう事態を確実に防止することが出来ると共に、時短状態の終了タイミングを複雑に設定することができる。また、上述したように複数の時短終了条件が成立したことに基づいて時短状態を終了させる処理を用いる場合においては、複数の時短終了条件を、優先時短終了条件（例えば、特別図柄の変動回数が 100 回に到達した場合に成立する時短終了条件）と、

10

20

30

40

50

非優先時短終了条件（例えば、小当たり回数が3回に到達した場合に成立する時短終了条件）とを設定しておき、優先時短終了条件が成立した場合は直ちに時短状態を終了させ、非優先時短終了条件のみ複数成立した場合に時短状態を終了させるように構成すると良い。このように優先時短終了条件を設けることで、遊技者に対して過剰に時短状態を提供してしまうことを抑制することができる。

【3815】

開放シナリオ7テーブル202fgは、特別図柄の抽選によって大当たり或いは小当たりに当選した場合に実行される当たり遊技（大当たり遊技、小当たり遊技）において、可変入賞装置65、或いは、V入賞装置650の開放パターン（各入賞装置に設けられた各種ソレノイドを動作させるパターン）をシナリオ化した開放シナリオが記憶されるデータテーブルであって、当選した大当たりに設定されている大当たり種別、或いは、当選した小当たりに設定されている小当たり種別に対応させて開放シナリオの内容が規定されている。

10

【3816】

このように、当選結果（大当たり或いは小当たり）および当たり種別（大当たり種別、小当たり種別）に応じて開放動作される入賞装置（可変入賞装置65、V入賞装置650）や開放動作内容（開放シナリオ）を異ならせることで、特典遊技の有利度合を複数段階設定することができるため、大当たり又は小当たりに当選した後も、遊技者に対してどの種別の当たりに当選したのかを楽しませることができる。

【3817】

20

開放シナリオ7テーブル202fgには、当選した当たり種別（大当たり種別、小当たり種別）に対応して当たり遊技中の開始インターバル期間（当たり遊技が開始されてから最初に入賞装置が開放動作するまでの期間）と、入賞装置の開放動作態様（開放動作される入賞装置の種別、1回の開放動作（ラウンド遊技）の秒数、総開放動作回数（ラウンド数））と、ラウンド間インターバル期間（ラウンド遊技間に設定される入賞装置が閉鎖される期間）と、終了インターバル期間（全てのラウンド遊技が終了してから、当たり遊技が終了するまでの期間（新たな特別図柄変動の開始を許容するまでの期間））と、V入賞装置650に入賞した球が通常排出流路650e1あるいは特別排出流路650e2を流下するように流路を切り替えるための流路ソレノイド650kのオンオフ切替動作態様が、それぞれ規定されている。

30

【3818】

具体的には、当選した当たり種別が大当たりAに対応して、開始インターバル期間として「2秒」が、入賞装置の開放動作態様として「可変入賞装置65」を「15ラウンド」、1回のラウンド遊技として「継続して29秒」開放する開放動作態様が、ラウンド間インターバル期間として「1秒」が、終了インターバル期間として「4秒」が規定されている。よって、大当たり種別が大当たりAの大当たりに当選した場合は、可変入賞装置65が15ラウンド分開放される大当たり遊技が実行されることになり、遊技者に多くの賞球が払い出される大当たり遊技となる。さらに、大当たり種別が大当たりAの場合には、大当たり遊技終了後に遊技者に有利となる遊技状態である時短状態が設定される大当たりであるため、大当たりAは遊技者にとって最も有利となる特典が付与される大当たりである。

40

【3819】

次に、当たり種別が大当たりB、Cに対応して、開始インターバル期間として「2秒」が、入賞装置の開放動作態様として「可変入賞装置65」を「5ラウンド」、1回のラウンド遊技として「継続して29秒」開放する開放動作態様が、ラウンド間インターバル期間として「1秒」が、終了インターバル期間として「4秒」が規定されている。よって、大当たり種別が大当たりB、Cの大当たりに当選した場合は、可変入賞装置65が5ラウンド分開放される大当たり遊技が実行されることになり、遊技者に対して大当たりAに対応する大当たり遊技の約1/3の賞球が払い出される大当たり遊技となる。また、大当たり種別が大当たりBの場合には、大当たり遊技終了後に遊技者に有利となる遊技状態であ

50

る時短状態が設定され、大当たりCの場合には、大当たり遊技終了後に時短状態が設定されないように構成されているため、大当たりBは大当たりAよりも不利で大当たりCよりも有利な特典が付与される大当たりとなる。

【3820】

当たり種別が大当たりDに対応して、開始インターバル期間として「1秒」が、入賞装置の開放動作態様として「V入賞装置650」を「1ラウンド目」に開放動作し、「可変入賞装置65」を「2～15ラウンド目」に開放動作し、1回のラウンド遊技として、1ラウンド目は「0.1秒開放を0.5秒間の開放間インターバルを設けて12回」開放し、2～15ラウンド目は「29秒間継続開放」する開放動作態様が、ラウンド間インターバル期間として、1ラウンド目終了後は「10秒」、それ以外は「1秒」が、終了インターバル期間として「4秒」が規定されている。

10

【3821】

つまり、大当たりDの開始インターバル期間と2ラウンド目が実行されるまでの期間（1ラウンド目のラウンド遊技内容（開閉動作態様）、及び、1ラウンド目終了後のラウンド間インターバル期間）に規定されている内容が、後述する小当たり遊技に規定されている内容と同一となるように構成している。このように構成することで、今回実行されている当たり遊技が大当たり遊技であるか小当たり遊技であるかを、1ラウンド目が終了するタイミングまで（小当たり遊技であればその小当たり遊技が終了するタイミングまで）遊技者に把握させ難くすることができる。これにより、小当たりに当選して小当たり遊技が実行されていると認識していた遊技者に対して意外性のある当たり遊技を提供することができる。

20

【3822】

なお、第7制御例では、大当たりDは第2特別図柄によって大当たりに当選した場合に必ず選択される大当たり種別であり、且つ、第2特別図柄の抽選では殆どが小当たりに当選するように設定されている（図305（c）参照）。よって、遊技状態として時短状態が設定され、第2特別図柄の変動を主に行う期間中は、特別図柄の変動が停止表示された後に何らかの当たり遊技が開始される。この場合において、大当たりに当選した場合も、小当たりに当選した場合も、同一の開放動作から開始される当たり遊技を実行するため、遊技者により何れの当たり（大当たり又は小当たり）に当選したのかを把握させ難くすることができる。

30

【3823】

加えて、第2特別図柄の抽選においては、大当たりに当選する確率の方が小当たりに当選する場合よりも低くなるように設定されており、又、大当たりDに対応する大当たり遊技の終了後には時短状態が付与されるように設定されている。よって、大当たりに当選した遊技者に対して、小当たりに当選した場合よりも不利な特典が提供されることが無いため、意外性のある遊技（大当たりDに対応した大当たり遊技）を、遊技者に有利な遊技とすることができるため、遊技者をより興奮させることができる。

【3824】

なお、大当たりDに当選した場合と、各種小当たりに当選した場合とでは、第3図柄表示装置81にて表示される変動表示（変動演出）として同一の演出態様が実行されるようにし、且つ、特別図柄の抽選結果を示す第1図柄表示装置37a、37bの表示態様により遊技者に抽選結果を識別され難くするために、特別図柄の停止表示タイミングと、第3図柄表示装置81に表示される第3図柄の停止表示タイミングを異ならせたり、特別図柄の停止表示タイミングと第3図柄の停止表示タイミングは同期させるが、その停止表示タイミング或いはその前後の期間において、第3図柄の表示をそれ以外の期間よりも遊技者が識別し難くするために、表示態様や表示領域を可変させたり、特別図柄の停止表示タイミングにおいて、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmに表示される演出用の図柄を第3図柄から普通図柄の変動表示に対応させた演出用普通図柄に切り替えたりすると良い。

40

【3825】

加えて、当たり遊技が実行された場合に開放動作する入賞装置（V入賞装置650）と

50

第1図柄表示装置37a, 37bを離れて配設し、特別図柄の停止表示タイミング（何れかの当たりに当選したことを遊技者に報知するタイミング）に第3図柄表示装置81にてV入賞装置650を遊技者に注目させる演出表示を実行したり、第7制御例のように第1図柄表示装置37a, 37bの表示領域を第3図柄表示装置81の表示領域よりも小さくし、第3図柄よりも第1図柄が視認し難くなるように構成すると良い。これにより、今回の特別図柄の抽選結果が大当たりであるか小当たりであるかを第1図柄表示装置37a, 37bの停止表示態様により識別され難くすることができ、当たり遊技中も継続して大当たりに当選したことを期待させることができる。

【3826】

当たり種別が小当たりA, Bに対応して規定される内容には、小当たり遊技（1ラウンド遊技）に加え、その小当たり遊技中にVスイッチ650e3が球を検知することにより、小当たり遊技終了後に継続して実行される大当たり遊技（2～15ラウンド遊技）の開放シナリオも併せて規定されている。これにより、当選した小当たり種別の小当たり遊技内容と、その小当たり遊技終了後に実行し得る大当たり遊技内容とを確実に対応付けすることができるため、適正な遊技を提供することができる。

【3827】

具体的には、当たり種別が小当たりAに対して、小当たり遊技として、開始インターバル期間「1秒」が、入賞装置の開放動作態様「V入賞装置650」を「1ラウンド」開放が、1回のラウンド遊技「0.1秒開放を12回」、開放間インターバル期間「5回目と10回目の開放終了後以外に0.5秒（開放間インターバル1）、5回目と10回目の開放終了後に5秒（開放間インターバル2）」が規定されている。

【3828】

そして、小当たり遊技終了後に実行され得る大当たり遊技として「可変入賞装置65」が、「2～15ラウンド目」に開放動作し、1回のラウンド遊技「29秒間継続開放」が、ラウンド間インターバル期間として、1ラウンド目終了後は「10秒」、それ以外は「1秒」が、開始インターバル「2秒」、終了インターバル期間「8秒」が規定されている。

【3829】

また、当たり種別が小当たりBに対して、小当たり遊技として、開始インターバル期間「1秒」が、入賞装置の開放動作態様「V入賞装置650」を「1ラウンド」開放が、1回のラウンド遊技「0.1秒開放を12回」、開放間インターバル期間「5回目と10回目の開放終了後以外に0.5秒（開放間インターバル1）、5回目と10回目の開放終了後に5秒（開放間インターバル2）」が規定されている。

【3830】

そして、小当たり遊技終了後に実行され得る大当たり遊技として「可変入賞装置65」が、「2～5ラウンド目」に開放動作し、1回のラウンド遊技「29秒間継続開放」が、ラウンド間インターバル期間として、1ラウンド目終了後は「10秒」、それ以外は「1秒」が、開始インターバル「2秒」、終了インターバル期間「8秒」が規定されている。

【3831】

つまり、小当たりBに対応する小当たり遊技終了後に実行され得る大当たり遊技は、上述した小当たりAに対応する大当たり遊技よりもラウンド遊技数が少なくなるように設定されている。また、小当たり種別が小当たりBの場合には、対応する大当たり遊技終了後に遊技者に有利となる遊技状態である時短状態が設定されるように構成されているため、小当たりBは小当たりAよりも不利な特典が付与される小当たりとなる。

【3832】

時短当たり乱数7テーブル202fhは、第1特別図柄または第2特別図柄の抽選において、時短当選と判定される第1当たり乱数カウンタC1の値（判定値）が遊技状態に対応させて規定されているデータテーブルである。ここで、図310（a）を参照して、時短当たり乱数7テーブル202fhの内容について説明をする。図310（a）は、時短当たり乱数7テーブル202fhに規定されている内容を示した図である。

【3833】

具体的には、特別図柄種別に関わらず、遊技状態が通常状態（特別図柄及び普通図柄の低確率状態）に対しては、第1当たり乱数カウンタC1の値が「3, 4, 140～287」の範囲に時短当選の判定値として規定されており、それ以外の遊技状態に対しては、時短当選の判定値を設けないように構成されている。

【3834】

ここで、本第7制御例では、1回の特別図柄抽選において大当たり当選の判定と時短当選の判定とを重複して実行可能に構成している。また、小当たり当選の判定と時短当選の判定とを重複して実行可能に構成している。よって、例えば、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が「3, 4」である場合には、第1当たり乱数7テーブル202fa（図305（a）参照）を用いて実行される大当たり判定において大当たりと判定され、且つ、時短当たり乱数7テーブル202fh（図310（a）参照）を用いて実行される時短当選判定において時短当選と判定されるため、大当たりと時短とに重複当選することになる。同様に、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が「140～144」である場合には、特別図柄2乱数7テーブル202fa2（図305（c）参照）を用いて実行される小当たり判定において小当たりと判定され、且つ、時短当たり乱数7テーブル202fh（図310（a）参照）を用いて実行される時短当選判定において時短当選と判定されるため、小当たりと時短とに重複当選することになる。

【3835】

上述した通り、本第7制御例では、時短当選の判定を実行した後に、大当たり（小当たり）判定を実行するように構成しているため、重複当選した場合には、時短状態において大当たり（小当たり）当選したことになる。よって、時短当選すること無く大当たり（小当たり）当選した場合に比べて遊技者に有利な特典を付与することができる。

【3836】

なお、本第7制御例では、1回の特別図柄抽選において取得した第1当たり乱数カウンタC1の値を用いて、大当たり（小当たり）の判定と、時短当選の判定を実行するように構成し、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が、何れの判定においても当選判定値である場合に重複当選し得るように構成しているが、これに限ること無く、例えば、特別図柄抽選の実行権利を獲得した際に、大当たり（小当たり）判定用の乱数カウンタの値と、時短当選用の乱数カウンタの値と、を別々に取得し、取得した各値を用いて大当たり（小当たり）判定と、時短当選判定を実行するように構成しても良い。

【3837】

時短種別選択7テーブル202fiは、特別図柄抽選で時短当選した場合に設定される時短状態（第2時短）に対する時短終了条件を設定する際に参照されるデータテーブルであって、時短種別選択カウンタCC1の値に対応させて時短種別が規定されている。

【3838】

ここで、図310（b）を参照して、時短種別選択7テーブル202fiの内容について説明をする。図310（b）は、時短種別選択7テーブル202fiに規定されている内容を示した図である。図310（b）に示した通り、時短種別選択7テーブル202fiには、取得した時短種別選択カウンタCC1の値に対応させて時短種別が規定されており、規定されている時短種別に対応する時短終了条件が規定されている。

【3839】

具体的には、取得した時短種別選択カウンタCC1の全範囲（「0～99」）に対して時短種別として時短Aが規定されている。そして、時短Aに対応する時短終了条件として時短カウンタ203h（第1時短終了条件）に「1」が設定される時短終了条件が規定されている。つまり、特別図柄時短カウンタ203hの値を更新する処理が1回実行された時点で時短状態が終了する時短終了条件が設定される。よって、特別図柄抽選で時短当選した場合には、時短当選した時点で時短状態が設定され、その後当該特別図柄抽選における大当たり判定が実行され、当該特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動が開始されるまでの間、時短状態が設定されることになる。

【3840】

つまり、特別図柄抽選で時短当選した場合には、特別図柄抽選における大当たり判定を時短状態中に実行させる（特殊抽選を実行させる）ためだけの時短状態を設定することができる。よって、特別図柄抽選で時短当選した場合には、遊技者に時短当選したことを気付かれること無く大当たり判定のみ時短状態中に実行することが可能となるため、大当たり当選した場合に遊技者に意外性のある特典（大当たり遊技内容、大当たり遊技終了後の時短状態）を付与することができる。

【3841】

なお、図310（b）に示した通り、本第7制御例では、特別図柄抽選で時短当選した場合に時短種別として時短Aが必ず設定されるように構成しているがこれに限ること無く、例えば、取得した時短種別選択カウンタCC1の値に応じて時短Aとは異なる時短種別を選択可能に構成しても良い。この場合、例えば、取得した時短種別選択カウンタCC1の値が「0～94」の範囲に対して時短種別として時短Aを規定し、「95～99」の範囲に対して時短種別として時短Zとは異なる時短Zを規定するように構成し、時短Zに対応する時短終了条件として時短カウンタ203h（第1時短終了条件）に「100」が設定される時短終了条件を規定すると良い。

【3842】

このように構成することで、特別図柄抽選で時短当選した場合の一部において、特殊抽選を実行させるための時短状態では無く、第2特別図柄抽選を継続して実行させるための時短状態を設定することが可能となるため、遊技者に対してより意外性のある遊技を提供することができる。

【3843】

次に、図304（b）を参照して、本第7制御例におけるパチンコ機10の主制御装置110のMPU201が有するRAM203の構成について説明をする。図304（b）は、第7制御例におけるパチンコ機10のRAM203の構成を模式的に示した図である。図304（b）に示すように、本第7制御例におけるRAM203は、第1特別図柄保留球格納エリア203a、第2特別図柄保留球格納エリア203b、普通図柄保留球格納エリア203c、第1特別図柄保留球数カウンタ203d、第2特別図柄保留球数カウンタ203e、普通図柄保留球数カウンタ203f、遊技状態格納エリア203g、時短カウンタ203h、大当たり開始フラグ203j、大当たり中フラグ203k、小当たり種別格納エリア203fa、小当たり開始フラグ203fb、小当たり中フラグ203fc、V通過大当たり種別格納エリア203fd、Vフラグ203fe、V通過フラグ203ff、小当たりAカウンタ203fg、小当たりBカウンタ203fh、その他メモリエリア203zを有している。

【3844】

つまり、上述した第5制御例におけるパチンコ機10のRAM203（図244（b）参照）に対して、小当たり種別格納エリア203fa、小当たり開始フラグ203fb、小当たり中フラグ203fc、V通過大当たり種別格納エリア203fd、Vフラグ203fe、V通過フラグ203ff、小当たりAカウンタ203fg、小当たりBカウンタ203fhを追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【3845】

小当たり種別格納エリア203faは、当選した小当たりに設定される小当たり種別を一時的に格納するための記憶領域であって、小当たりに当選したと判別した場合に（図317のS10306：Yes）、取得した小当たり種別が一時的に格納される（図317のS10310）。そして、小当たり遊技中においてV入賞装置650の開放数が所定数に到達し（図327のS11707：Yes）、Vフラグ203feがオンに設定されていないと判別した場合（図327のS11708：No）に、格納されている小当たり種別が参照され（図327のS11709）、参照した小当たり種別に対応した指示コマンドが設定される。なお、詳細な説明は省略するが、小当たり種別格納エリア203faに

格納された情報（小当たり種別を示すための情報）は、小当たり遊技終了時にクリアされるように構成されている。

【3846】

小当たり開始フラグ203fbは、小当たり遊技の開始タイミングであることを示すフラグである。判定結果が小当たりである特別図柄の変動が停止されるタイミングでオンに設定される（図320のS10404）。小当たり開始フラグ203fbがオンであることが判別されて、小当たり遊技の開始タイミングであると識別されるとオフに設定される（図327のS11703）。この小当たり開始フラグ203fbは、RAMクリア等の初期状態では、オフに設定されるフラグであり、電断等が発生した場合には、電断等の発生直前の状態がバックアップされることにより保持されるように構成されている。

10

【3847】

小当たり中フラグ203fcは、小当たり遊技中であることを示すフラグである。判定結果が小当たりである特別図柄の変動が停止されるタイミングでオンに設定される（図320のS10404）。一方、小当たりの終了タイミングであると判別された場合（設定されている小当たりのラウンド数の遊技が終了したと判別した場合）に、オフに設定される（図327のS11720）。この小当たり中フラグ203fcは、RAMクリア等の初期状態では、オフに設定されるフラグであり、電断等が発生した場合には、電断等の発生直前の状態がバックアップされることにより保持されるように構成されている。

【3848】

V通過大当たり種別格納エリア203fdは、小当たり遊技が実行されている場合に、V入賞装置650に入賞した球がVスイッチ650e3により検知された場合に設定される大当たり種別を判別するためのデータが記憶される記憶エリアである。V通過大当たり種別格納エリア203fdは、判定結果が小当たりとなる特別図柄の変動が停止する場合に、判定されている小当たり種別に対応した大当たり種別に対応するデータ値が記憶される（図320のS10402）。V入賞装置650内の特別排出流路650e2を球が流下し、Vスイッチ650e3により球を検知すると、V通過大当たり種別格納エリア203fdに記憶されているデータ値に対応する大当たり種別に対応するVフラグ203feがオンに設定されるように構成されている。小当たり遊技の終了時に、V通過大当たり種別格納エリア203fdに記憶されているデータ値がクリアされるように構成されている。このV通過大当たり種別格納エリア203fdは、RAMクリア等の初期状態では、オフに設定されるフラグであり、電断等が発生した場合には、電断等の発生直前の状態がバックアップされることにより保持されるように構成されている。

20

30

【3849】

Vフラグ203feは、小当たり遊技中にV入賞装置650内の特別排出流路650e2を球が流下し、Vスイッチ650e3により球が検知された場合に、実行している小当たり遊技の種別に対応した大当たり種別に対応したフラグがオンに設定されるものである。小当たり遊技の終了時に、このVフラグ203feがオンであるかを判別し（図327のS11716）、Vフラグ203feがオンであると判別した場合に（図327のS11716:Yes）、オンに設定されているフラグより実行される大当たり種別が判別されて対応する大当たり遊技の開始が設定される（図327のS11718）。このVフラグ203feは、RAMクリア等の初期状態では、オフに設定されるフラグであり、電断等が発生した場合には、電断等の発生直前の状態がバックアップされることにより保持されるように構成されている。

40

【3850】

V通過フラグ203ffは、小当たり遊技中において、Vフラグ203feがオンに設定されている状態を判別するために用いられるフラグであって、Vフラグ203feがオンに設定されている場合にオンに設定される。第7制御例では、小当たり遊技中においてV入賞装置650に入賞した球の殆どが特別排出流路650e2を流下するように構成されており、特別排出流路650e2に最初に入賞した球に対応したV通過処理（図323参照）においてオンに設定される（図323のS11207）。

50

【3851】

そして、V通過処理（図323参照）では、V通過フラグ203ffがオンに設定しているか判別し（図323のS11201）、オンに設定していると判別した場合は（図323のS11201：Yes）、V通過処理（図323参照）のうちS11202～S11208の処理をスキップするように構成している。これにより、1回の小当たり遊技中にVスイッチ650e3が複数の球を検知した場合であっても、最初に検知した球に対応したV通過処理のみが実行されることになる。よって、小当たり遊技中に実行される処理を簡素化することが出来ると共に、音声ランプ制御装置113へV通過コマンドを複数回送信してしまい、音声ランプ制御装置113側でのV通過管理は煩雑になることを抑制することができる。

10

【3852】

時短カウンタ203hは、時短状態中に設定される時短終了条件の一つが成立するまでの特別図柄の変動回数を計測するためのカウンタであって、大当たり制御処理（図326のS11504）において、エンディング演出の終了タイミング（大当たりの終了タイミング）であると判別された場合に（図326のS11612：Yes）、時短付与7テーブル202feに規定されている値（100）が設定される（図326のS11614）。

【3853】

そして、特別図柄変動処理7（図315のS10104）にて実行される更新処理7（図319のS8253）においてカウンタの値が参照され（図319のS10601）、カウンタの値が0よりも大きいと判別した場合に（図319のS10601：Yes）、カウンタの値が1減算される。減算した後の時短中カウンタ203kの値が0であると判別すると（図319のS10604：Yes）、時短終了条件が成立するため、遊技状態として通常状態が設定される（図319のS10605）。なお、第7制御例は、時短状態を終了させるための時短終了条件を複数設定しており、その何れの時短終了条件が成立した場合であっても（例えば、小当たり当選回数に基づく時短終了条件が成立した場合であっても）、カウンタの値が0に設定（リセット）される（図321のS10505）。このように、複数の時短終了条件のうち、時短カウンタ203hの値を参照した時短終了条件（第1時短終了条件）以外の時短終了条件が成立した場合であっても、時短カウンタ203hの値が0に設定（リセット）されるため、時短状態が終了したにも関わらず時短カウンタ203hの値を減算する処理が継続されてしまう事態を抑制することができる。また、複数の時短終了条件のうちどの時短終了条件が成立したとしても、時短状態を終了させる際に時短終了条件の成立を判別する際に用いる各種カウンタの値を初期値（0）に設定するように構成しているため、時短状態を終了させた後の処理が煩雑になることを抑制することができる。

20

30

【3854】

小当たりAカウンタ203fgは、時短状態中に設定される時短終了条件の一つが成立するまでの小当たり種別として小当たりAが設定された小当たりの当選回数の計測するためのカウンタであって、大当たり制御処理7（図326のS11504）において、エンディング演出の終了タイミング（大当たりの終了タイミング）であると判別された場合に（図326のS11612：Yes）、時短付与7テーブル202feに規定されている値（1）が設定される（図326のS11614）。

40

【3855】

そして、特別図柄変動処理7（図315のS10104）の小当たり開始設定処理（図320のS10223）にて実行される小当たり用時短更新処理7（図321のS10405）に今回当選した小当たりの小当たり種別が小当たりAであると判別した場合に（図321のS10502：Yes）、カウンタの値が1減算される。減算した後の小当たりAカウンタ203fgの値が0であると判別すると（図321のS10504：Yes）、時短終了条件が成立するため、遊技状態として通常状態が設定される（図321のS10507）。なお、第7制御例は、時短状態を終了させるための時短終了条件を複数設定

50

しており、その何れの時短終了条件が成立した場合であっても（例えば、特別図柄変動回数に基づく時短終了条件が成立した場合であっても）、カウンタの値が0に設定（リセット）される（図319のS10606）。このように、複数の時短終了条件のうち、小当たりAカウンタ203mの値を参照した時短終了条件（第2時短終了条件）以外の時短終了条件が成立した場合であっても、小当たりAカウンタ203mの値が0に設定（リセット）されるため、時短状態が終了したにも関わらず小当たりAカウンタ203mの値を減算する処理が継続されてしまう事態を抑制することができる。また、複数の時短終了条件のうちどの時短終了条件が成立したとしても、時短状態を終了させる際に時短終了条件の成立を判別する際に用いる各種カウンタの値を初期値（0）に設定するように構成しているため、時短状態を終了させた後の処理が煩雑になることを抑制することができる。

10

【3856】

小当たりBカウンタ203fhは、時短状態中に設定される時短終了条件の一つが成立するまでの小当たり種別として小当たりBが設定された小当たりの当選回数の計測するためのカウンタであって、大当たり制御処理（図326のS11504）において、エンディング演出の終了タイミング（大当たりの終了タイミング）であると判別された場合に（図326のS11612：Yes）、時短付与7テーブル202feに規定されている値（3）が設定される（図326のS11614）。

【3857】

そして、特別図柄変動処理7（図315のS10104）の小当たり開始設定処理（図320のS10223）にて実行される小当たり用時短更新処理（図321のS10405）に今回当選した小当たりの小当たり種別が小当たりBであると判別した場合に（図321のS10510：Yes）、カウンタの値が1減算される。減算した後の小当たりBカウンタ203fhの値が0であると判別すると（図321のS10512：Yes）、時短終了条件が成立するため、遊技状態として通常状態が設定される（図321のS10507）。なお、第7制御例は、時短状態を終了させるための時短終了条件を複数設定しており、その何れの時短終了条件が成立した場合であっても（例えば、特別図柄変動回数に基づく時短終了条件が成立した場合であっても）、カウンタの値が0に設定（リセット）される（図319のS10606）。このように、複数の時短終了条件のうち、小当たりBカウンタ203fhの値を参照した時短終了条件（第3時短終了条件）以外の時短終了条件が成立した場合であっても、小当たりBカウンタ203fhの値が0に設定（リセット）されるため、時短状態が終了したにも関わらず小当たりBカウンタ203fhの値を減算する処理が継続されてしまう事態を抑制することができる。また、複数の時短終了条件のうちどの時短終了条件が成立したとしても、時短状態を終了させる際に時短終了条件の成立を判別する際に用いる各種カウンタの値を初期値（0）に設定するように構成しているため、時短状態を終了させた後の処理が煩雑になることを抑制することができる。

20

30

【3858】

次に、図311（a）を参照して、本第7制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のMPU221のROM222について説明する。図311（a）は、本第7制御例における音声ランプ制御装置113のROM222の構成を示した図である。図311（a）に示した通り、本第7制御例のROM222は、上述した第5制御例のROM222（図249（a）参照）に対して、引き戻しモード選択テーブル222daと、示唆態様選択テーブル222dbとを削除し、抽選結果報知態様選択テーブル222faを追加した点で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

40

【3859】

抽選結果報知態様選択テーブル222faは、特別図柄変動の変動時間に対応して実行される変動演出の演出態様を決定する際に参照されるデータテーブルであって、特別図柄抽選の結果（大当たり判定の判定結果と、時短当選判定の判定結果）を示唆（報知）するための態様として複数の態様の中から1の態様が選択される。この抽選結果報知態様選択テーブル222faは、第1特別図柄抽選の結果を示すための変動演出（特図1変動演出

50

）の演出態様を設定するための特図 1 演出態様設定処理 7（図 3 2 8 の S 1 4 8 9 3 参照）において参照される（図 3 2 8 の S 1 9 5 0 2 参照）。

【3860】

ここで、図 3 1 2 を参照して、抽選結果報知態様選択テーブル 2 2 2 f a に規定されている内容について説明をする。図 3 1 2 は、抽選結果報知態様選択テーブル 2 2 2 f a に規定されている内容を模式的に示した図である。図 3 1 2 に示した通り、抽選結果報知態様選択テーブル 2 2 2 f a には、大当たり判定時の遊技状態と、大当たり判定結果と、取得した演出カウンタ 2 2 3 f の値とに対応させて異なる抽選結果報知態様が規定されており、選択された報知態様を用いて特別図柄抽選の結果を示すための演出態様が設定される。

10

【3861】

具体的には、大当たり判定時の遊技状態が通常状態、即ち、当該特別図柄抽選における時短当選判定において時短当選しなかった場合であって、大当たり判定結果が「大当たり A（1 5 R 大当たり）」の場合は、取得した演出カウンタ 2 2 3 f の値が「0～6 4」の範囲に対して「時短当選示唆＋大当たり当選報知」が規定されており、「6 5～7 9」の範囲に対して「時短非当選示唆＋大当たり非当選報知」が規定されており、「8 0～9 9」の範囲に対して「大当たり当選報知」が規定されている。また、大当たり判定結果が「大当たり B，C（5 R 大当たり）」の場合は、取得した演出カウンタ 2 2 3 f の値が「0～4」の範囲に対して「時短当選示唆＋大当たり当選報知」が規定されており、「5～9 9」の範囲に対して「大当たり当選報知」が規定されている。大当たり判定結果が「外れ」の場合は、取得した演出カウンタ 2 2 3 f の値が「0～9 8」の範囲に対して「大当たり非当選報知」が規定されており、「9 9」の値に対して「時短非当選示唆＋大当たり非当選報知」が規定されている。

20

【3862】

一方、大当たり判定時の遊技状態が時短状態、即ち、当該特別図柄抽選における時短当選判定において時短当選した場合であって、大当たり判定結果が「大当たり A，D（1 5 R 大当たり）」の場合は、取得した演出カウンタ 2 2 3 f の値が「0～8 9」の範囲に対して「時短当選示唆＋大当たり当選報知」が規定されており、「9 0～9 9」の範囲に対して「大当たり当選報知」が規定されている。また、大当たり判定結果が「大当たり B，C（5 R 大当たり）」の場合は、取得した演出カウンタ 2 2 3 f の値が「0～7 9」の範囲に対して「時短当選示唆＋大当たり当選報知」が規定されており、「8 0～9 9」の範囲に対して「大当たり当選報知」が規定されている。大当たり判定結果が「外れ」の場合は、取得した演出カウンタ 2 2 3 f の値が「0～9」の範囲に対して「時短当選示唆＋大当たり非当選報知」が規定されており、「1 0～9 9」の値に対して「大当たり非当選報知」が規定されている。

30

【3863】

次に、図 3 1 1（b）を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 の MPU 2 2 1 の RAM 2 2 3 について説明する。図 3 1 1（b）に示すように、音声ランプ制御装置 1 1 3 の RAM 2 2 3 には、入賞情報格納エリア 2 2 3 a、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 b、変動開始フラグ 2 2 3 c、停止種別選択フラグ 2 2 3 d、演出カウンタ 2 2 3 e、遊技状態格納エリア 2 2 3 f、時短情報更新エリア 2 2 3 g、仮当たり判定フラグ 2 2 3 h、仮時短情報更新エリア 2 2 3 i、仮時短終了フラグ 2 2 3 j、時短下限フラグ 2 2 3 k、準終了条件フラグ 2 2 3 m、時短終了前変動フラグ 2 2 3 n、状態演出カウンタ 2 2 3 o、その他メモリエリア 2 2 3 z、が少なくとも設けられている。

40

【3864】

入賞情報格納エリア 2 2 3 a は、1 つの実行エリアと、4 つのエリア（第 1 エリア～第 4 エリア）とを有しており、これらの各エリアには、入賞情報がそれぞれ格納される。この入賞情報格納エリア 2 2 3 a に格納される情報により、保留球の抽選結果等が変動開始前に音声ランプ制御装置 1 1 3 により判別できる。この入賞情報格納エリア 2 2 3 a には、音声ランプ制御装置 1 1 3 の入賞コマンド処理（図 1 7 7 の S 4 2 1 2 参照）が実行さ

50

れる場合に、主制御装置 110 から送信された入賞情報コマンドに基づいた入賞情報が第 1 エリアから順に格納されていく、なお、主制御装置 110 から送信される入賞情報コマンドは、主制御装置 110 の先読み処理 5 (図 259 の S653) が実行された場合に設定され、主制御装置 110 のメイン処理 7 (図 325 参照) にて実行される外部出力処理 (図 325 の S11501) によって音声ランプ制御装置 113 へと送信される。

【3865】

この入賞情報格納エリア 223a の第 1 エリア～第 4 エリアに格納された各入賞情報は、音声ランプ制御装置 113 の変動表示設定処理 (図 182 の S4113 参照) が実行される毎に、1 つずつシフト (第 2 エリアに格納されていた入賞情報を第 1 エリアに移行) される (図 182 の S4904, S4908 参照)。これにより、主制御装置 110 から送信された入賞情報コマンドに対応する特別図柄変動が何時実行されるのかを、音声ランプ制御装置 113 側で確実に把握することができる。

10

【3866】

また、入賞情報コマンドによって送信された入賞情報 (特別図柄の先読み情報) を実行エリア (現在実行中の特別図柄変動に対応するエリア) までシフトさせることを可能に構成しているため、例えば、入賞情報コマンドを受信したことに基づいて、次に実行される特別図柄変動の開始タイミングから当該入賞情報コマンドに対応する特別図柄変動が終了するまでのタイミングまでの期間を用いた演出 (所謂、先読み連続演出) を実行する際に、当該入賞情報コマンドに対応する入賞情報を上述した先読み連続演出が終了するまでの間、保持することができる。

20

【3867】

なお、第 7 制御例では入賞情報 (第 1 入球口 64 に球が入球した場合に取得し得る情報) を 4 つまで保留記憶可能に構成しているため、入賞情報格納エリア 223a が実行エリア以外に、第 1 エリア～第 4 エリアを有するように構成しているが、例えば、第 2 入球口 640 に球が入球した場合に取得し得る入賞情報 (第 2 特別図柄に関わる入賞情報) も 4 つまで保留記憶可能に構成した場合には、入賞情報格納エリア 223a に、実行エリア以外に、第 1 特別図柄用の 4 つのエリア (保留情報エリア) と、第 2 特別図柄用の 4 つのエリア (保留情報エリア) を設けるように構成すれば良い。

【3868】

第 1 特別図柄保留球数カウンタ 223b は、主制御装置 110 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 203d と同様に、第 1 図柄表示装置 37 (および第 3 図柄表示装置 81) で行われる変動演出 (変動表示) であって、主制御装置 110 において保留されている変動演出の保留球数 (待機回数) を最大 4 回まで計数するカウンタである。即ち、第 1 特別図柄に対応する保留球の数が、主制御装置 110 より出力される保留球数コマンドに基づいて設定される。

30

【3869】

上述したように、音声ランプ制御装置 113 は、主制御装置 110 に直接アクセスして、主制御装置 110 の RAM 203 に格納されている第 1 特別図柄保留球数カウンタ 203d の値を取得することができない。よって、音声ランプ制御装置 113 では、主制御装置 110 から送信される保留球数コマンドに基づいて保留球数をカウントし、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 223b にて、その第 1 特別図柄の保留球数を管理するようになって

40

【3870】

具体的には、主制御装置 110 では、第 1 入球口 64 への入球によって変動表示の保留球数が加算された場合、又は、主制御装置 110 において特別図柄における変動表示が実行されて保留球数が減算された場合に、加算後または減算後の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 203d の値を示す保留球数コマンドを、音声ランプ制御装置 113 へ送信する。

【3871】

音声ランプ制御装置 113 は、主制御装置 110 より送信される保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから、主制御装置 110 の第 1 特別図柄保留球数カウン

50

タ 2 0 3 d の値を取得して、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 b に格納する（図 2 6 2 の S 4 1 8 2 参照）。このように、音声ランプ制御装置 1 1 3 では、主制御装置 1 1 0 より送信される保留球数コマンドに従って、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 b の値を更新するので、主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d と同期させながら、その値を更新することができる。

【 3 8 7 2 】

第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 b の値は、第 3 図柄表示装置 8 1 における保留球数図柄の表示に用いられる。即ち、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドの受信に応じて、そのコマンドにより示される保留球数を第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 b に格納すると共に、格納後の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 b の値を表示制御装置 1 1 4 に通知するべく、表示用保留球数コマンドを表示制御装置 1 1 4 に対して送信する。

10

【 3 8 7 3 】

表示制御装置 1 1 4 では、この表示用保留球数コマンドを受信すると、そのコマンドにより示される保留球数の値、即ち、音声ランプ制御装置 1 1 3 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 b の値分の保留球数図柄を第 3 図柄表示装置 8 1 の小領域 D s 1 に表示するように、画像の描画を制御する。上述したように、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 b は、主制御装置 1 1 0 の特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 a と同期しながら、その値が変更される。従って、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される保留球数図柄の数も、主制御装置 1 1 0 の特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 a の値に同期させながら、変化させることができる。よって、第 3 図柄表示装置 8 1 には、変動表示が保留されている保留球の数を正確に表示させることができる。

20

【 3 8 7 4 】

なお、主制御装置から送信される保留球数コマンドに含まれる情報としては、実際の保留球数、即ち、特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 a の値を示す情報でも良いし、特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 a の値が 1 加算、或いは 1 減算されたことを示す情報でも良い。なお、保留球数コマンドとして特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 a の値が 1 加算、或いは 1 減算されたことを示す情報を送信する場合には、音声ランプ制御装置 1 1 3 に受信した保留球数コマンドに含まれる情報に基づいて現在の保留球数を演算管理する演算手段を設ければ良い。

30

【 3 8 7 5 】

変動開始フラグ 2 2 3 c は、主制御装置 1 1 0 から送信される変動パターンコマンドを受信した場合にオンされ（図 2 6 2 の S 4 2 0 4 参照）、第 3 図柄表示装置 8 1 における変動表示の設定がなされるときにオフされる（図 1 8 2 の S 4 9 0 2 , S 4 9 0 6 参照）。変動開始フラグ 2 2 3 c がオンになると、受信した変動パターンコマンドから抽出された変動パターンに基づいて、表示用変動パターンコマンドが設定される。

【 3 8 7 6 】

ここで設定された表示用変動パターンコマンドは、R A M 2 2 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理 7 （図 3 2 5 参照）の外部出力処理（図 3 2 5 の S 1 1 5 0 1 ）の中で、表示制御装置 1 1 4 に向けて送信される。表示制御装置 1 1 4 では、この表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される変動パターンで、第 3 図柄表示装置 8 1 において第 3 図柄の変動表示が行われるように、その変動演出の表示制御が開始される。

40

【 3 8 7 7 】

停止種別選択フラグ 2 2 3 d は、主制御装置 1 1 0 から送信される停止種別コマンドを受信した場合にオンされ（図 2 6 2 の S 4 2 0 7 参照）、第 3 図柄表示装置 8 1 における停止種別の設定がなされるときにオフされる（図 1 8 2 の S 4 9 1 0 参照）。停止種別選択フラグ 2 2 3 d がオンになると、受信した停止種別コマンドから抽出された停止種別（大当たりの場合には大当たり種別）に基づいて、表示用停止種別が設定される（図 1 8 2

50

の S 4 9 1 1) 。

【 3 8 7 8 】

演出カウンタ 2 2 3 e は、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面にて実行される各種演出の演出内容を決定する際の抽選に使用されるカウンタであって、図示は省略したが、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が実行するメイン処理 7 (図 3 2 5 参照) が実行される毎に更新される。第 7 制御例では、演出カウンタ 2 2 3 e として複数のループカウンタ (例えば、0 ~ 9 9 の範囲で繰り返し更新されるカウンタ) を有しており、各カウンタの値が同期すること無く更新するように構成されている。

【 3 8 7 9 】

具体的には、例えば、メイン処理 7 (図 3 2 5 参照) が実行される毎に更新される値が異なるカウンタを複数設け、各カウンタの更新後の値が同期しないように構成している。さらに、各カウンタの値を演算することで別の値を算出し、その算出した値を用いて各種演出の演出内容を決定する際の抽選に使用する値として用いても良い。

【 3 8 8 0 】

遊技状態格納エリア 2 2 3 f は、主制御装置 1 1 0 から遊技状態に関する状態コマンドを受信した場合に、その状態コマンドに対応する遊技状態を格納するための領域である。この遊技状態格納エリア 2 2 3 f に格納された情報 (遊技状態) を参照することで、音声ランプ制御装置 1 1 3 側で現在の遊技状態を識別可能に構成している。

【 3 8 8 1 】

なお、第 7 制御例では、音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 は、パチンコ機 1 0 の電源が遮断された場合にデータが消去されるため、停電等の発生による電源遮断時には遊技状態格納エリア 2 2 3 f に格納されている現在の遊技状態を示す情報も消去されることとなる。しかしながら、第 7 制御例では電源投入後に実行される主制御装置 1 1 0 の立ち上げ処理 (主制御装置) 7 (図 3 2 4 参照) にて状態コマンドが設定されるため (図 3 2 4 の S 1 1 4 1 2) 、電源復旧後、直ちに遊技状態格納エリア 2 2 3 f に電源遮断前に設定されていた遊技状態を示す情報が格納されることになる。よって、パチンコ機 1 0 に電源が投入されている状態では音声ランプ制御装置 1 1 3 側で常に遊技状態を識別することができる。また、主制御装置 1 1 0 において遊技状態を可変設定する場合にも、可変設定された後の遊技状態を示す状態コマンドが設定される (図 3 2 1 の S 1 0 5 0 9 、図 3 1 9 の S 1 0 6 0 7 、図 3 2 6 の S 1 1 6 1 6 等) 。

【 3 8 8 2 】

時短情報更新エリア 2 2 3 g は、時短状態の終了条件と、各終了条件に対する進捗状況 (終了条件の対象となる事象 (例えば、特別図柄の変動や小当たり、大当たりの当選) が実行された回数) とを格納するためのデータ領域である。この時短情報更新エリア 2 2 3 a に格納される情報 (時短状態の終了条件及び進捗状況) に基づいて第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に表示される状態 (状況) 表示態様 D m 3 a が選択される。この時短情報更新エリア 2 2 3 g は、主制御装置 1 1 0 から時短設定情報を含む時短関連コマンド、即ち、主制御装置 1 1 0 の大当たり制御処理 7 (図 3 2 6 の S 1 1 5 0 4) にてエンディング演出の終了タイミングと判別し (図 3 2 6 の S 1 1 6 1 2) 、時短状態の終了条件を設定した場合に (図 3 2 6 の S 1 1 6 1 4) 設定される時短設定情報コマンドを受信した場合に、今回の時短状態を終了させるための終了条件が設定される。

【 3 8 8 3 】

そして、音声ランプ制御装置 1 1 3 の時短更新処理 (図 6 0 の S 2 2 1 6 参照) において、時短情報を更新させるための更新情報 (特別図柄変動が実行されたことを示すための変動情報や、小当たりに当選したことを示すための小当たり情報) を受信したと判別した場合に (図 6 0 の S 2 6 0 4 : Y e s 、図 6 0 の S 2 6 1 5 : Y e s) 、受信した更新情報に対応させて現在の時短状況が更新される。

【 3 8 8 4 】

この時短情報更新エリア 2 2 3 g 内のデータ領域について具体的に説明をすると、時短情報更新エリア 2 2 3 g には、時短状態の終了条件になり得る各項目 (例えば、第 1 特別

10

20

30

40

50

図柄の変動回数、第2特別図柄の変動回数、第1特別図柄の変動回数と第2特別図柄の変動回数とを合算した合算変動回数、小当たり種別（小当たりA、B）毎の当選回数（V入賞装置600の動作を開始した回数）、小当たり当選回数（各小当たり種別の当選回数を合算した合算当選回数）等）に対応して情報を一時的に格納できるように形成されており、各項目に対して、時短設定情報（時短状態の終了条件が成立する回数）と、時短状態が継続して設定されている期間中における各項目の更新情報（実際に実行された回数を示す情報）と、がそれぞれ格納されるように構成されている。

【3885】

第7制御例では、この時短情報更新エリア223gに格納されている情報を用いて、複数の終了条件の中から他の終了条件よりも成立し易い終了条件を判別したり、各終了条件が成立するまでの残実行回数を判別したりするように構成している。さらに、時短情報更新エリア223gに格納されている時短設定情報や更新情報を用いて、例えば、時短設定情報に含まれる各項目の終了条件を示す値に対する更新情報が示す値の割合を算出し、時短進行度合いを数値（例えばパーセント）で表示するように構成しても良い。

10

【3886】

また、第7制御例では、時短情報更新エリア223gに格納される情報として、更新情報（既に実行された回数（変動回数、当選回数）を示す情報）を格納するように構成しているが、これに限ること無く、時短状態の終了条件が成立するまでの残回数を算出し、算出した残回数を示す情報を時短情報更新エリア223gに格納するように構成しても良い。

20

【3887】

上述した通り、第7制御例では、時短設定情報と、更新情報と、を区分けして記憶（格納）するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、時短設定情報として記憶した情報を直接更新するように構成しても良い。このように構成することで、時短情報更新エリア223gの容量を削減することができる。

【3888】

仮当たり判定フラグ223hは、特別図柄の抽選（変動）が実行される前の入賞情報（保留記憶されている入賞情報）に大当たりに当選する入賞情報が含まれていることを示すためのフラグであって、オンに設定されることで保留記憶されている入賞情報に大当たりに当選する入賞情報が含まれていることを示すものである。この仮当たり判定フラグ223hは、主制御装置110の先読み処理5にて取得された入賞情報コマンドを、音声ランプ制御装置113側で受信した場合に実行される入賞情報関連処理において、主制御装置110から受信した入賞情報コマンドの入賞情報に当たり情報があると判別した場合に、オンに設定される。そして、入賞情報関連処理において参照され、オンに設定されていると判別した場合は、以降に受信した入賞情報コマンドに対する各種判別処理をスキップするように構成している。また、変動表示設定処理にて実行される演出設定処理においても参照され、オンに設定されていると判別した場合は、状態表示態様を示す表示用状態表示コマンドを設定するための処理をスキップするように構成している。

30

【3889】

以上、説明をしたように、受信した入賞情報コマンドに含まれる入賞情報や、大当たり終了時点において保留記憶されている入賞情報の中に、大当たりに当選する入賞情報が含まれている場合には、それ以降に新たに受信した入賞情報コマンドに含まれる入賞情報に対して大当たりに当選する入賞情報が含まれているかの判別や、現在設定されている遊技状態の終了条件が成立するか否かの判別を実行しないように構成している。つまり、大当たりに当選したことにより時短状態が終了すると判別された場合は、それ以降に獲得した入賞情報に基づいて、現在設定している時短状態が終了するか否かの判別が不要となるため、その不要な処理をスキップするように構成している。よって、音声ランプ制御装置113が実行する処理の処理負荷を軽減させることができる。

40

【3890】

なお、第7制御例では、新たな入賞情報コマンドを受信した場合と、大当たり遊技の終

50

了した場合とで入賞情報の内容を判別する処理を実行するように構成しているが、それ以外のタイミングとして、例えば、停電等でパチンコ機10の電源がオフとなった後に、主制御装置110の立ち上げ処理（主制御装置）7（図324参照）において、第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納されている各入賞情報を示すための復帰時入賞情報コマンドを設定し、全て音声ランプ制御装置113へと送信するように構成し、音声ランプ制御装置113側で上述した復帰時入賞情報コマンドを受信した場合に、上述した入賞情報の内容を判別する処理を実行するように構成しても良い。

【3891】

また、第7制御例では、新たな入賞情報コマンドを受信した場合や、大当たり遊技が終了した場合に、必ず入賞情報の内容を判別する処理を実行するように構成しているが、これに限ること無く、所定の禁止条件が成立している場合には入賞情報の内容を判別しないように構成しても良い。この場合、所定の禁止条件としては、例えば、パチンコ機10が複数の演出モードを有しており、そのうちの1の演出モードが設定されている場合に成立する演出モード禁止条件や、特別図柄の抽選結果として大当たり以外（外れ）が所定回数（例えば、500回）連続した場合に成立するハマリ中禁止条件や、入賞情報に含まれる大当たり抽選結果（当否判定結果）に基づいて複数の特別図柄変動に跨がって実行される連続演出が実行されている間に成立する連続演出中禁止条件や、その連続演出が終了してからの所定期間（例えば、特別図柄の変動が2回実行されるまでの期間）の間に成立する多発禁止条件等を設けると良い。

【3892】

このように構成することで、入賞情報に基づいて事前に判別された内容に応じた演出（所謂、先読み演出）を実行可能な期間と、実行不能な期間とを設定することができるため、遊技者に対して先読み演出が実行されなかった場合であっても大当たりへの期待感を維持することができる。なお、上述した禁止条件が成立している場合に、入賞情報の内容を判別する頻度を低くするように構成しても良いし、禁止条件が成立していない場合に、必ず入賞情報の内容を判別するのでは無く、入賞情報の内容を判別する頻度を高くするように構成しても良い。さらに、上述した禁止条件が成立しているか否かは遊技者に把握されないように構成すると良い。

【3893】

仮時短情報更新エリア223iは、入賞情報コマンドに含まれる入賞情報に応じて事前に更新させた時短情報（仮時短情報）を一時的に格納するためのデータ領域である。第7制御例では、この仮時短情報更新エリア223iに格納されている仮時短情報を参照して、時短状態が終了するタイミングを事前に判別可能に構成している。

【3894】

以上、説明をしたように、受信した入賞情報コマンドに含まれる入賞情報によって、時短終了条件が成立する場合には、それ以降に新たに受信した入賞情報コマンドに含まれる入賞情報に対して大当たりに当選する入賞情報が含まれているかの判別や、現在設定されている遊技状態の終了条件が成立するか否かの判別を実行しないように構成している。つまり、大当たりに当選したことにより時短状態が終了すると判別された場合は、それ以降に獲得した入賞情報に基づいて、現在設定している時短状態が終了するか否かの判別が不要となるため、その不要な処理をスキップするように構成している。よって、音声ランプ制御装置113が実行する処理の処理負荷を軽減させることができる。

【3895】

時短下限フラグ223kは、特別図柄の変動回数に基づいて成立する終了条件に対して、特別図柄の変動回数が所定回数に到達したことを示すためのフラグであって、オンに設定されることで、時短状態中の特別図柄の変動回数が所定回数に到達したことを示すためのものである。

【3896】

このように、時短終了条件が成立するまでの進行具合に応じてオンに設定されるフラグを設け、そのフラグの設定状況に応じて演出態様を可変させるように構成することで、遊

10

20

30

40

50

技者に対して、時短終了条件が成立するタイミングを予測させることが可能となる。よって、時短状態の終了タイミングを示唆する演出の演出効果を高めることができる。

【3897】

なお、第7制御例では、時短終了条件が成立するまでの進行具合を2段階で判別するように構成しているが、より多くの段階を設けても良い。この場合、例えば、時短状態が設定されている状態において特別図柄の変動が10回実行される毎にその状態を識別可能なフラグ（カウンタ）を設け、そのフラグ（カウンタ）に応じて演出態様を可変するように構成すれば良い。

【3898】

準終了条件フラグ223mは、特別図柄の抽選によって小当たりに当選したことに基づいて成立する終了条件に対して、特別図柄の変動回数が所定回数に到達したことを示すためのフラグであって、オンに設定されることで、時短状態中の特別図柄の変動回数が所定回数に到達したことを示すためのものである。

【3899】

時短終了前変動フラグ223nは、時短状態が終了する（時短終了条件が成立する）前の変動が実行されることを示すためのフラグであって、オンに設定されることで、時短状態が終了する1つ前の変動が実行されることを示すものである。具体的には、複数設定される時短状態の終了条件のうち、特別図柄の変動回数に基づいて設定される時短終了条件が成立するまでの期間（変動回数）が残り1回となった場合にオンに設定される。この時短終了前変動フラグ223nがオンに設定されている状態で変動表示設定処理（図182参照）を実行することで、当該変動が時短状態の最終変動と判別することが可能となり、時短状態の最終変動に対応した演出を実行することができる。

【3900】

なお、第7制御例では、時短が終了する前の変動が完了した（実行された）ことを判別するために、時短終了前変動フラグ223nを設定するようにしているが、それ以外にも、例えば、第2特別図柄の入賞情報を保留記憶可能な構成を設け、保留記憶されている入賞情報に対しても先読み処理5（図259参照）を実行するように構成し、その先読み処理の結果を示す入賞コマンドを受信するように構成し、受信した入賞コマンドに基づいて、小当たり当選する第2特別図柄の入賞情報を事前に判別するように構成する。そして、事前判別の結果に基づいて、時短状態の終了条件が成立する小当たり当選が実行される特別図柄変動の前の変動が実行される場合に、時短終了前変動フラグ223nがオンになるような構成を追加しても良い。これにより、複数の時短終了条件を有する遊技機において、確実に時短終了条件が成立する1つ前の特別図柄変動を判別することができる。

【3901】

状態演出カウンタ223oは、音声ランプ制御装置113によって実行される各種演出の演出態様を設定する際に用いられる各種抽選に使用されるカウンタであって、図示は省略したが、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行するメイン処理が実行される毎に1ずつ更新される。状態演出カウンタ223oは、上述した演出カウンタ223eと同一のループカウンタで構成されている。なお、詳細な構成については、上述した演出カウンタ223eと同一であるため省略する。

【3902】

このように、特定の規則性（当否判定結果、各種フラグの設定状況）に応じて特定の表示態様を選択する場合において、ランダムに更新される値（状態演出カウンタ223oの値）に基づいて選択される表示態様を更に詳細に区分けするように構成することで、表示態様の多様化を図るとともに、選択される表示態様（第3図柄表示装置81に表示される表示態様）によって現在の遊技状態（時短状態の更新状況）を遊技者に容易に把握されてしまうことを抑制することができる。

【3903】

その他メモリエリア223zは上述したデータ以外のデータを格納する領域として設けられており、音声ランプ制御装置113のMPU221が使用するその他カウンタ値など

10

20

30

40

50

を一時的に記憶しておくための領域である。

【3904】

次に図313を参照して、第7制御例におけるパチンコ機10の遊技の流れについて説明をする。図313は、第7制御例におけるパチンコ機10の遊技の流れを模式的に示した模式図である。図313に示した通り、第7制御例におけるパチンコ機10は、上述したように通常状態中（通常状態中）は、左打ち遊技が行われ第1入球口64を狙う特1（特図1）遊技が実行される。ここで、第1入球口64へと遊技球が入球し、第1特別図柄抽選が実行されると、まず、時短当選の判定が行われる。そして、時短当選の判定にて時短当選しないと判定された場合は、遊技状態が通常状態のまま第1特別図柄抽選の大当たり判定が実行される。そして、通常状態において第1特別図柄の大当たりに当選すると、
10

【3905】

具体的には、当選した大当たりの大当たり種別が大当たりC（全体の50%）である場合は、大当たり終了後に再度通常状態が設定され、大当たり種別が大当たりAまたは大当たりBである場合は、大当たり終了後に通常状態よりも遊技者に有利な遊技状態である時短遊技状態（時短状態）へと移行する。

【3906】

なお、通常状態中において第2入球口640に球を入球させて第2特別図柄の抽選を実行し、大当たりに当選した場合はその大当たり終了後に遊技状態として、通常状態が設定されるように構成している。これは、図295を参照して上述した通り、第7制御例のパチンコ機10は通常状態中（通常遊技中）に右打ち遊技を行ったとしても第2入球口640に球が入球しない（し難い）ように構成していることから、通常状態において第2特別図柄の抽選が実行される行為を不正行為とみなし、不正行為を行った遊技者に対して有利な遊技を行わせないための対策である。後述するように、第7制御例では時短状態中では第1特別図柄の抽選よりも第2特別図柄の抽選の方が遊技者に有利な抽選（遊技）を行わせることができるように構成しているため、不正行為を行って第2特別図柄の抽選が行われる虞があった。そこで、上述した対策を施すことにより、不正行為により第2特別図柄の抽選が行わせることを抑制することができる。
20

【3907】

さらに、第7制御例では、第2特別図柄の入賞情報（第2入球口640に球が入球した場合に取得される入賞情報）を保留記憶する構成を有していないため、例えば、時短状態中（電動役物640aが突出位置に動作され易い状態中）に第2特別図柄の入賞情報を保留記憶し、その保留記憶された入賞情報に基づいて通常状態中の第2特別図柄の抽選（変動）が実行されてしまうことが無い。これにより、正常な遊技を行っている場合に、遊技状態として通常状態が設定されている状態において、第2特別図柄の抽選（変動）が実行されることを確実に防止することができる。
30

【3908】

一方で、通常状態が設定されている状態で実行される第1特別図柄抽選において時短当選した場合（時短当選の判定で時短当選したと判定された場合）は、時短状態にて大当たり判定が実行される。この状態にて実行された大当たり判定にて大当たり当選した場合は、その大当たり遊技終了後に、100%の割合で時短状態が設定される。また、第1特別図柄抽選において実行される時短当選の判定で時短当選した場合には、当該第1特別図柄抽選の結果を示すための第1特別図柄変動が開始されるタイミングで時短状態が終了し、通常状態が設定されるように構成しているため、引き続き通常状態の遊技（左打ち遊技）が実行される。
40

【3909】

特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて時短状態が設定された場合には、第2入球口640に付随する電動役物640aの開放動作（突出動作）により第2入球口640に容易に球を入球させることが可能な期間時短状態が継続するように時短状態が設定されるため、右打ち遊技が行われ第2入球口640を狙う特2遊技が実行される。
50

【3910】

ここで、第2特別図柄の抽選によって、小当たりに当選（当選確率140／1000）した場合は、小当たり遊技としてV入賞装置650が開放動作され、V入賞装置650内のVスイッチ650e3が球を検知することで（球が特定領域を通過することで）、大当たり遊技が開始される。第7制御例では、小当たり遊技経由で大当たり遊技が設定（実行）された場合には、その大当たり遊技終了後に、遊技状態として必ず時短状態が設定されるように構成している。このように構成することで、小当たり遊技経由の大当たりを獲得した遊技者に対して不快感を与えることを無くすることができる。

【3911】

なお、第7制御例では第2特別図柄の抽選によって、小当たりに当選した場合に設定される小当たり種別（小当たりA、B）によって、その小当たり遊技中に球が特定領域を通過する可能性（Vスイッチ650e3が球を検知する可能性）が異なる小当たり遊技が実行されるように構成されている。

10

【3912】

加えて、第7制御例では、大当たり当選に基づいて設定された時短状態を終了させる終了条件（時短終了条件）として、特別図柄（第1特別図柄或いは第2特別図柄）の変動回数（抽選回数）が規定変動回数（100回）に到達した場合に成立する変動回数終了条件（第1時短終了条件）と、特別図柄（第2特別図柄）の抽選の結果、小当たりに当選した当選回数（小当たり当選に基づいて動作されるV入賞装置650の動作回数）が規定動作回数に到達した場合に成立する動作回数終了条件（第2時短終了条件）と、が設定されている。

20

【3913】

また、第2時短終了条件は、更に、小当たりに当選した場合に設定される小当たり種別（実行される小当たり遊技）に応じてそれぞれ設定されるように構成している。

【3914】

そして、時短状態が設定されている状態（状況）において、上述した第1時短終了条件、或いは、第2時短終了条件が成立するよりも前に、特別図柄の大当たり抽選に当選（1種当たりに当選）、或いは、特別図柄の抽選にて小当たりに当選し、当選した小当たりに応じた小当たり遊技（小当たり種別に応じた小当たり遊技）中に、球を特定領域に通過させ大当たりを獲得（2種当たりを獲得）した場合には、時短状態が繰り返し設定される。

30

【3915】

一方、時短状態が設定されている状態（状況）において、1種当たり、或いは2種当たりを獲得する前に上述した第1時短終了条件（特別図柄の変動回数に応じた終了条件）或いは第2時短終了条件（小当たり当選（V入賞装置650の動作）に応じた終了条件）の何れかが成立した場合には、遊技状態が時短状態から通常状態へと移行（設定）される。

【3916】

このように構成された第7制御例のパチンコ機10は、時短状態が設定されている場合に実行される第2特別図柄の抽選において小当たりに当選した場合に、時短状態を終了させる可能性（第2時短終了条件が成立する可能性）と、2種当たりを獲得する可能性の両方を遊技者に提供することができる。よって、時短状態中に実行される遊技（第2特別図柄の抽選）に対する遊技者の興味を高め、遊技の興趣を向上させることができる。

40

【3917】

さらに、第7制御例では図313に示した通り、時短状態が設定されている場合に第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合には、大当たり遊技終了後に遊技状態として時短状態が設定されるように構成している。このように構成することで、遊技状態として通常状態が設定されている状態、即ち、左打ち遊技が行われている状態であって、第1特別図柄の保留球数（保留記憶数）が上限数（4個）である場合に大当たりに当選し、その大当たり遊技終了後に時短状態が設定された場合に実行され得る「時短状態中における第1特別図柄変動（抽選）」において、大当たりに当選したとしても、遊技者に不利となる結果を遊技者に提供することを抑制することができる。

50

【3918】

＜第7制御例における主制御装置110により実行される制御処理について＞

次に、図314から図327のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される各制御処理を説明する。かかるMPU201の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理7と、定期的に（第7制御例では2m秒間隔で）起動されるタイマ割込処理と、NMI端子への停電信号SG1の入力により起動されるNMI割込処理とがあり、説明の便宜上、はじめにタイマ割込処理とNMI割込処理とを説明し、その後、立ち上げ処理（主制御装置）7とメイン処理7とを説明する。なお、本第7制御例における主制御装置110により実行される制御処理のうち、上述した第5制御処理と同一の処理内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

10

【3919】

図314は、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。タイマ割込処理は、例えば2ミリ秒毎に実行される定期処理である。タイマ割込処理では、まず各種入賞スイッチの読み込み処理を実行する（S10101）。即ち、主制御装置110に接続されている各種スイッチの状態を読み込むと共に、当該スイッチの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。

【3920】

次に、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新を実行する（S10102）。具体的には、第1初期値乱数カウンタCINI1を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（第7制御例では999）に達した際、0にクリアする。そして、第1初期値乱数カウンタCINI1の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域に格納する。同様に、第2初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（第7制御例では239）に達した際、0にクリアし、その第2初期値乱数カウンタCINI2の更新値をRAM203の該当するバッファ領域に格納する。

20

【3921】

更に、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3、第2当たり乱数カウンタC4、小当たり種別カウンタC5、時短種別選択カウンタCC1の値（図示せず）の更新を実行する（S10103）。具体的には、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3、第2当たり乱数カウンタC4及び小当たり種別カウンタC5、時短種別選択カウンタCC1の値（図示せず）をそれぞれ1加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値（第7制御例ではそれぞれ、999, 99, 99, 239, 99）に達した際、それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC1～C5, CC1の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域に格納する。

30

【3922】

次に、第1図柄表示装置37a, 37bにおいて表示を行うための処理であると共に、第3図柄表示装置81による第3図柄の変動パターンなどを設定する特別図柄変動処理7を実行する（S10104）。その後、第1入球口64への入賞（始動入賞）に伴う始動入賞処理を実行する（S10105）。尚、特別図柄変動処理7の詳細は、図315を参照して後述する。

40

【3923】

始動入賞処理を実行した後は、第2図柄表示装置83において表示を行うための処理である普通図柄変動処理を実行し（S10106）、普通図柄始動口（スルーゲート）67における球の通過に伴うスルーゲート通過処理を実行する（S10107）。尚、始動入賞処理（S10105）、普通図柄変動処理（S10106）、及び、スルーゲート通過処理（S10107）の詳細な内容については、上述した第5制御例における始動入賞処理、普通図柄変動処理、及び、スルーゲート通過処理と同一であるため、その詳細な説明を省略する。スルーゲート通過処理（S10107）を実行した後は、V入賞装置650

50

への入球に伴うV入口通過処理を実行する（S10108）。その後、V入賞装置650のV入賞スイッチ（Vスイッチ）650e3への入賞に伴うV通過処理を実行する（S10109）。尚、V入口通過処理及びV通過処理の詳細は、図322及び図323を参照して後述する。

【3924】

次いで、発射制御処理を実行し（S10110）、更に、定期的に実行すべきその他の処理を実行して（S10111）、タイマ割込処理を終了する。なお、発射制御処理は、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ51aにより検出し、且つ、発射を停止させるための発射停止スイッチ51bが操作されていないことを条件に、球の発射のオン／オフを決定する処理である。主制御装置110は、球の発射がオンである場合に、発射制御装置112に対して球の発射指示をする。

10

【3925】

次に、図315を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される特別図柄変動処理7（S10104）について説明する。図315は、この特別図柄変動処理7（S10104）を示すフローチャートである。この特別図柄変動処理7（S10104）は、タイマ割込処理（図314参照）の中で実行され、第1図柄表示装置37a、37bにおいて行う特別図柄（第1図柄）の変動表示や、第3図柄表示装置81において行う第3図柄の変動表示などを制御するための処理である。

【3926】

この特別図柄変動処理7（S10104）では、まず、今現在が、特別図柄の大当たり中であるか否かを判定する（S10201）。特別図柄の大当たり中としては、第1図柄表示装置37a、37b及び第3図柄表示装置81において特別図柄の大当たり（特別図柄の大当たり遊技中も含む）を示す表示がなされている期間が含まれるものであり、大当たり遊技の開始を示す期間（オープニング期間）と、大当たり遊技中の期間（ラウンド遊技期間）と、ラウンド遊技期間が終了し、次に新たな特別図柄の抽選（変動）が開始されるまでの猶予期間（エンディング期間）と、が含まれる。

20

【3927】

ここで、現在が大当たり中であるか否かの判別をするために、具体的には、大当たり中フラグ203kがオンに設定されているかを判別している。判別の結果、特別図柄の大当たり中（大当たり中フラグ203kがオンに設定されている）と判別した場合は（S10201：Yes）、そのまま本処理を終了する。

30

【3928】

特別図柄の大当たり中でなければ、即ち、大当たり中フラグ203kがオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別した場合は（S10201：No）、第1図柄表示装置37a、37bの表示態様の変動中であるか否かを判定し（S10202）、第1図柄表示装置37a、37bの表示態様の変動中でなければ（S10202：No）、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N1）と第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値（N2）を取得する（S10203）。

【3929】

そして、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値（N2）が0より大きいか判別する（S10204）。第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値（N2）が0でなければ（S10204：Yes）、即ち、変動（抽選）を開始させる第2特別図柄の保留球を確保している状態であれば、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値（N2）を減算し（S10205）、演算により変更された第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値（N2）を示す保留球数コマンド（特図2保留球数コマンド）を設定する（S10206）。S10206の処理により特図2保留球数コマンドを設定した後は、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納されたデータをシフトする（S10207）。その後、時短抽選処理7（S10208）、特別図柄判定処理7（S10209）、特別図柄変動パターン選択処理7（S10210）の処理を実行し、本処理を終了する。

40

【3930】

50

一方、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)が0であると判別された場合には(S10204:No)、現時点において変動(抽選)を開始させる第2特別図柄の保留球を確保していない状態であるため、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が0より大きいと判別する(S10211)。

【3931】

第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が0であると判別された場合には(S10211:No)、現時点において変動(抽選)を開始させる第1特別図柄の保留球を確保していない状態であるため、特別図柄変動を実行するための本処理を終了する。

【3932】

一方、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が0でなければ(S10211:Yes)、即ち、変動(抽選)を開始させる第1特別図柄の保留球を確保している状態であれば、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)を減算し(S10212)、演算により変更された第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)を示す保留球数コマンド(特図1保留球数コマンド)を設定する(S10213)。S10213の処理により特図1保留球数コマンドを設定した後は、第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納されたデータをシフトする(S10214)。その後、時短抽選処理7(S10208)、特別図柄判定処理7(S10209)、特別図柄変動パターン選択処理7(S10210)の処理を実行し、本処理を終了する。

【3933】

S10202の処理において、第1図柄表示装置37a、37bの表示態様が変動中であれば(S10202:Yes)、第1図柄表示装置37a、37bにおいて実行している変動表示の変動時間が経過したか否かを判別する(S10211)。第1図柄表示装置37a、37bにおいて実行される変動表示の変動時間は、変動種別カウンタCS1により選択された変動パターンに応じて決められており(変動パターンコマンドに応じて決められており)、この変動時間が経過していなければ(S10215:No)、即ち、現在が特別図柄の変動期間中であれば、第1図柄表示装置の表示を更新し(S10216)、本処理を終了する。

【3934】

一方、S10215の処理において、実行している変動表示の変動時間が経過していれば(S10215:Yes)、第1図柄表示装置37a、37bの停止図柄に対応した表示態様(停止表示)を設定する(S10217)。停止表示の設定は、図318を参照して後述する特別図柄変動パターン選択処理7(S10252)によって予め行われる。詳細な説明は省略するが、第7制御例では、S10217の処理において設定された停止表示を所定期間(0.5秒)第1図柄表示装置に表示するように構成している。このように停止図柄の表示態様(停止表示)を所定期間継続して表示させることにより、変動中の図柄が一瞬表示された場合とは異なり、遊技者に対して確実に停止表示された第1図柄の内容を認識させることができる。

【3935】

上述した第1図柄の停止態様を表示する所定期間(確定期間)として、第7制御例では0.5秒を設定しているが、それ以外の構成を用いても良く、例えば、第1図柄が変動中であることを示すために点灯状態と消去状態とを繰り返す点滅表示を行う場合であれば、その点滅表示を行う際の1回の点灯表示期間(例えば、0.2秒)よりも長い期間を上述した確定期間として設定すれば良い。このように構成することで、第1図柄が変動中であるか停止中(確定中)であるかを遊技者に容易に判別させることができる。

【3936】

S10217の処理が終了した後は、第1図柄表示装置37a、37bにおいて実行中の特別図柄の変動表示が開始された際に、特別図柄判定処理7(図317のS10209参照)によって行われた特別図柄の抽選結果(今回の判別結果)が、特別図柄の大当たりであるかを判別する(S10218)。今回の抽選結果が特別図柄の大当たりであると判別した場合は(S10218:Yes)、大当たり開始フラグ203jと大当たり中フラ

10

20

30

40

50

グ 2 0 3 k とをオンに設定し (S 1 0 2 1 9)、時短カウンタ 2 0 3 h を 0 に設定して (S 1 0 2 2 0)、S 1 0 2 2 1 の処理へ移行する。S 1 0 2 2 1 の処理では、特図確定コマンドを設定し (S 1 0 2 2 1)、本処理を終了する。

【 3 9 3 7 】

つまり、第 7 制御例では、S 1 0 2 2 0 の処理にて説明をした通り、特別図柄の大当たりに当選した場合には、その特別図柄の変動が終了 (第 1 図柄の確定表示が終了) してから、大当たり遊技が開始されるまでのタイミングで時短状態が終了するように構成している。なお、特別図柄の大当たりに当選したことに基づいて時短状態を終了させるタイミングについては、予め定められているタイミングで有れば良く、上述した第 7 制御例のように、特別図柄 (第 1 図柄) の確定表示後以外にも、例えば、大当たりに当選した特別図柄の変動開始タイミングで時短状態を終了しても良いし、特別図柄が停止表示されたタイミング (確定表示が開始されるタイミング) で時短状態を終了しても良い。また、当選した大当たりに対応した大当たり遊技を開始するタイミングや大当たり遊技が開始されてから所定期間後 (例えば、可変入賞装置 6 5 が開放されるラウンド遊技開始タイミング) に時短状態を終了しても良いし、大当たり遊技が終了したタイミングで時短状態を終了しても良い。

10

【 3 9 3 8 】

さらに、特別図柄の大当たりに当選したことに基づいて時短状態を終了させる終了タイミング (特別図柄の大当たりに当選した場合に成立する時短終了条件を成立させるタイミング) を、上述した複数のタイミングの中から 1 つだけ予め設定するように構成しても良いし、当選した大当たりの大当たり種別に応じて異なるタイミングで時短状態が終了するように構成しても良い。

20

【 3 9 3 9 】

このように構成することで、例えば、特別図柄の変動開始タイミングで時短状態を終了させた場合には、遊技者に対して、時短状態が終了し (例えば、特別図柄の変動回数が規定回数 (1 0 0 回) に到達し) 通常状態が設定されたのか、それとも、時短状態中に大当たりに当選したことにより時短状態が終了したのかを分かり難くすることができる。よって、時短状態が終了した際に実行される特別図柄変動に対応する第 3 図柄の演出表示 (変動表示) の内容を遊技者に注視させることができ、演出効果を高めることができる。

【 3 9 4 0 】

また、複数の大当たり種別毎に時短終了条件が成立するタイミング (大当たりに当選した場合に時短状態を終了させるタイミング) を異ならせるように設定することで、時短状態の終了タイミングに基づいて特別図柄の抽選結果 (判別結果) が遊技者に把握されてしまうことを抑制することができる。なお、複数の大当たり種別毎に設定される時短終了条件が成立するタイミングの一部に、時短状態が終了したタイミングを遊技者が識別した場合に、今回の特別図柄の抽選結果 (判別結果) が大当たりであることを遊技者に報知できるタイミング、即ち、大当たりに当選したことにより成立する時短終了条件が成立した場合にのみ時短状態が終了する大当たり専用の時短終了タイミングを設けても良い。

30

【 3 9 4 1 】

このように構成することで、時短状態が終了するタイミングを把握することで、大当たりに当選したことをいち早く知ることができ、優越感に浸る期間を長くすることができる。また、このような効果をより奏するために、上述した大当たり専用の時短終了タイミングを、特別図柄変動が実行されてから特別図柄変動が終了するまでの変動期間のうち、前半期間に設定するように構成すると良い。

40

【 3 9 4 2 】

一方、S 1 0 2 1 8 の処理において、今回の抽選結果が大当たりでないと判別された場合は (S 1 0 2 1 8 : N o)、今回の抽選結果が小当たりであるか否かを判別する (S 1 0 2 2 2)。S 1 0 2 2 2 の処理において、今回の抽選結果が小当たりであると判別された場合は (S 1 0 2 2 2 : Y e s)、小当たり開始設定処理 7 を実行し (S 1 0 2 2 3)、本処理を終了する。一方、S 1 0 2 2 2 の処理において、今回の抽選結果が小当たりで

50

ないと判別された場合は（S 1 0 2 2 2 : N o）、小当たり開始設定処理 7（S 1 0 2 2 3）をスキップして、本処理を終了する。

【3 9 4 3】

以上、説明をしたように、第 7 制御例の特別図柄変動処理 7（図 3 1 5 の S 1 0 1 0 4）では、第 1 特別図柄の抽選（変動）条件の成立の有無よりも優先して（先に）、第 2 特別図柄の抽選（変動）条件の成立の有無を判別するように構成している（図 3 1 5 の S 1 0 2 0 4 の処理）。これは、遊技者にとって有利な特別図柄である第 2 特別図柄は遊技状態として時短状態が設定されている場合に変動可能（変動容易）となり、通常状態が設定されている場合は、変動不能（変動困難）となる第 2 特別図柄のほうが、第 1 特別図柄よりも変動（抽選）を実行し難い特別図柄となるように構成されているためである。

10

【3 9 4 4】

このように構成されたパチンコ機 1 0 において、万が一、第 1 特別図柄の抽選（変動）条件と、第 2 特別図柄の抽選（変動）条件が同時（主制御装置 1 1 0 のタイマ割込処理（図 3 1 4 参照）の処理期間である 2 ミリ秒分の誤差は含む）に成立した場合に、変動（抽選）が実行され難い第 2 特別図柄よりも優先して第 1 特別図柄の変動が開始されてしまうと、遊技者に対して不快感を与えてしまうことになる。さらに、第 7 制御例では第 1 特別図柄の抽選（変動）よりも第 2 特別図柄の抽選（変動）のほうが遊技者に有利となる抽選結果に当選し易くなるように（小当たりに当選し易くなるように）構成しているため、第 1 特別図柄の抽選（変動）条件と、第 2 特別図柄の抽選（変動）条件が同時（主制御装置 1 1 0 のタイマ割込処理（図 3 1 4 参照）の処理期間である 2 ミリ秒分の誤差は含む）に成立した場合に、変動（抽選）が実行され難い第 2 特別図柄よりも優先して第 1 特別図柄の変動が開始されてしまうと、より不快感を与えてしまうという問題があった。

20

【3 9 4 5】

これに対して、第 7 制御例では、第 1 特別図柄、或いは第 2 特別図柄の変動を開始させる処理を実行する場合に、遊技者にとって付加価値の高い（小当たりの当選確率が第 1 特別図柄よりも高い、実際に抽選（変動）が実行され難い）特別図柄（第 7 制御例では第 2 特別図柄）の抽選（変動）条件を優先して（最初に）判別するように構成しているため、上述した問題が発生することを抑制することができる。

【3 9 4 6】

次に、図 3 1 6 を参照して、時短抽選処理 7（S 1 0 2 0 8）の処理内容について説明をする。図 3 1 6 は、時短抽選処理 7（S 1 0 2 0 8）の処理内容を示したフローチャートである。図 3 1 6 に示した通り、時短抽選処理 7（S 1 0 2 0 8）は、上述した第 5 制御例における時短抽選処理 5（図 2 5 4 の S 8 0 0 6 参照）に対して、時短抽選を実行するための条件と、時短抽選の抽選結果（時短当選の有無）を判定する際に参照されるデータテーブルを異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

30

【3 9 4 7】

時短抽選処理 7（S 1 0 2 0 8）が実行されると、まず、現在の遊技状態が通常状態であるかを判別し（S 1 8 1 0 3）、通常状態では無い（時短状態である）と判別した場合は（S 1 8 1 0 3 : N o）、そのまま本処理を終了する。一方、通常状態であると判別した場合は（S 1 8 1 0 3 : Y e s）、時短当たり乱数 7 テーブル 2 0 2 f h に基づいて抽選結果（時短当選の判定結果）を取得し（S 1 8 1 0 4）、時短当選したかを判別し（S 1 8 1 0 5）、時短当選したと判別した場合は（S 1 8 1 0 5 : Y e s）、時短種別選択 7 テーブル 2 0 2 f i に規定されている内容に基づいて時短カウンタ 2 0 3 h の値に 1 を設定し（S 1 8 1 0 6）、本処理を終了する。また、S 1 8 1 0 5 の処理において時短当選していないと判別した場合は（S 1 8 1 0 5 : N o）、そのまま本処理を終了する。

40

【3 9 4 8】

以上、説明をした通り、本第 7 制御例では、特別図柄種別に関わらず、特別図柄抽選が通常状態にて実行される場合を時短当選判定の実行条件としている。そして、本第 7 制御例におけるパチンコ機 1 0 は、遊技状態として、通常状態と時短状態との 2 種類を設定可

50

能に構成している。つまり、第7制御例では、時短状態が設定されていない状態で実行される特別図柄抽選の全てにおいて、時短当選の判定が実行されるように構成している。よって、遊技者に対して常に時短状態が設定される可能性を持たせたまま遊技を行わせることができる。

【3949】

なお、上述した通り、本第7制御例では、特別図柄抽選で時短当選した場合には、その時短当選に基づいて設定される時短状態が、当該特別図柄抽選にて大当たり判定が実行される期間のみ設定されるように構成していることから、大当たり当選しない限り時短当選したか否かを遊技者に把握させ難くすることができる。

【3950】

次に、特別図柄判定処理7（S10209）の処理内容について、図317を参照して説明をする。図317は、特別図柄判定処理7（S10209）の処理内容を示したフローチャートである。特別図柄判定処理7（S10209）は、上述した特別図柄変動処理7（図315のS10104参照）において、時短抽選処理7（図316のS10208参照）が実行された後に実行される処理であって、特別図柄抽選における大当たり判定（小当たり判定）を行うための処理が実行される。

【3951】

図317に示した通り、この特別図柄判定処理7（S10209）は、上述した第5制御例における特別図柄判定処理5（図253のS251参照）に対して、小当たり判定された場合に実行される処理を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。なお、図317では、上述した特別図柄判定処理5（図253のS251参照）と同一の処理内容に対して、説明の便宜上、異なる符号を付しているが記載内容が同一の処理についてはその処理内容は同一である。

【3952】

特別図柄判定処理7（S10209）が実行されると、まず、特別図柄保留球格納エリアの実行エリアのデータを取得し（S10301）、第1当たり乱数7テーブル202fhに基づいて抽選結果（大当たり（小当たり）判定結果）を取得し（S10302）、取得した抽選結果が大当たり当選であるかを判別する（S10303）。大当たり当選であると判別した場合は（S10303：Yes）、特別図柄の抽選結果を大当たり設定し（S10304）、取得した当たり種別カウンタ（第1当たり種別カウンタC2）の値に基づいて、第1図柄表示装置37に表示する特別図柄の大当たり図柄をセットし（S10305）、本処理を終了する。

【3953】

一方、S10303の処理において大当たり当選していないと判別した場合は（S10303：No）、次いで、小当たり当選しているかを判別し（S10306）、小当たり当選していると判別した場合は（S10306：Yes）、特別図柄の抽選結果を小当たり設定し（S10307）、取得した当たり種別カウンタ（第1当たり種別カウンタC2）の値に基づいて、第1図柄表示装置37に表示する特別図柄の小当たり図柄をセットし（S10308）、本処理を終了する。

【3954】

なお、詳細な図示は省略しているが、S10305の処理、及びS10308の処理では、当該特別図柄抽選にて時短当選した場合と、時短当選していない場合とで異なる当たり図柄をセットするように構成している。つまり、第1図柄表示装置37には、特別図柄抽選の抽選結果を示すための特別図柄の表示態様として、時短当選の有無と当たり当選（大当たり当選、小当たり当選）の有無とを複合した表示態様を設定可能に構成している。

【3955】

次に、図318を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される特別図柄変動パターン選択処理7（S10210）について説明する。図318は、特別図柄変動パターン選択処理7（S10210）の内容を示したフローチャートである。図318に示した通り、特別図柄変動パターン選択処理7（S10210）では、特別図柄変動

10

20

30

40

50

の開始を設定する前に更新処理 7 (S 8 2 5 3) を実行するように構成している。このように構成することで、特別図柄変動が開始されるよりも前に時短状態を終了させることができる。

【3956】

さらに、本第 7 制御例では、特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動の変動パターンが選択されてから、実際に特別図柄変動が開始されるまでの間に、更新処理 7 (S 8 2 5 3) を実行するように構成している。よって、特別図柄抽選が実行された時点における遊技状態に対応させて特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動の変動パターンを選択することができるため、遊技者に対して、更新処理 7 (S 8 2 5 3) が実行されたことにより遊技状態が切り替わった場合であっても、実行される特別図柄変動の変動パターンによって現在の遊技状態を予測させ難くすることができる。

10

【3957】

また、時短状態が終了した後に実行される特別図柄変動であっても、その特別図柄変動に対応する特別図柄抽選が時短状態中に実行された場合であれば、特別図柄変動の変動パターンを時短状態中に参照されるデータテーブルを用いて決定することができるため、例えば、時短状態中に実行される特別図柄抽選に基づいてのみ付与可能な特典を有しているパチンコ機 10 において、その特典が付与されることを示すための専用演出を時短状態中に選択される特別図柄変動の変動パターンに対応して規定しておくだけで円滑に専用演出を実行することができる。

【3958】

20

なお、これに限ること無く、例えば、図 3 1 8 の S 8 2 5 2 の処理が実行されるよりも前に更新処理 7 (S 8 2 5 3) を実行するように構成しても良い。このように構成することで、特別図柄変動の変動パターンを選択するよりも前に時短状態を終了させることが可能となるため、例えば、通常状態と時短状態とで異なる変動パターンを選択可能に構成されたパチンコ機 10 において、選択された変動パターンに基づいて、時短状態中に特別図柄抽選の大当たり判定が実行されたか否かを判別されてしまうことを抑制することができる。

【3959】

特別図柄変動パターン選択処理 7 (S 1 0 2 1 0) が実行されると、まず、特別図柄の抽選結果が大当たりであるか否か、即ち、特別図柄の大当たりが設定されているか否かを判別する (S 8 2 0 1)。S 8 2 0 1 の処理において、特別図柄の大当たりが設定されていると判別された場合には (S 8 2 0 1 : Y e s)、大当たり種別選択 7 テーブル 2 0 2 f b (図 3 0 6 (a) 参照) を参照して大当たり種別を決定し (S 8 2 5 1)、S 8 2 0 3 の処理に移行する。

30

【3960】

一方、S 8 2 0 1 の処理において、特別図柄の抽選結果が大当たりではないと判別した場合には (S 8 2 0 1 : N o)、特別図柄の抽選結果が小当たりであるか否か、即ち、特別図柄の小当たりが設定されているか否かを判別する (S 8 2 0 9)。S 8 2 0 9 の処理において特別図柄の小当たりが設定されていると判別した場合には (S 8 2 0 9 : Y e s)、小当たり種別選択 7 テーブル 2 0 2 f f (図 3 0 7 参照) を参照して小当たり種別を決定し (S 8 2 5 4)、S 8 2 0 3 の処理に移行する。

40

【3961】

また、S 8 2 0 9 の処理において、特別図柄の小当たりが設定されていない、即ち、特別図柄の外れが設定されていると判別した場合には (S 8 2 0 9)、S 8 2 5 4 の処理をスキップし、S 8 2 0 3 の処理に移行する。

【3962】

S 8 2 0 3 の処理では、特別図柄実行エリアに格納されている変動種別カウンタ C S 2 の値を取得する (S 8 2 0 3)。次に、遊技状態格納エリア 2 0 3 g に記憶されている情報に基づいて現在の遊技状態 (通常状態、時短状態) を特定し、特定した遊技状態に対応したデータテーブルを変動パターン選択 7 テーブル 2 0 2 f d から読み出す (S 8 2 5 2

50

）。

【3963】

そして、S8203の処理で取得した変動種別カウンタCS2の値と、S8252の処理で読み出した変動パターン選択7テーブル202fd（図308（a）参照）が有するデータテーブルとに基づいて変動パターンを選択し（S8205）、S8205の処理で選択した変動パターンに基づいて、特図変動パターンコマンドを設定する（S8206）。ここで設定される特図変動パターンコマンドには、特別図柄抽選の抽選結果、特別図柄の変動時間を示す情報が含まれており、主制御装置110のメイン処理の外部出力処理にて音声ランプ制御装置113へと出力される。

【3964】

次に、特別図柄の停止図柄を示す特図停止種別コマンドを設定し（S8207）、更新処理7を実行する（S8253）。更新処理7（S8253）の詳細な説明については、図319を参照して後述する。そして、第1図柄表示装置37で特別図柄の変動開始を設定し（S8208）、本処理を終了する。S8207の処理で設定される特図停止種別コマンドには、今回の特別図柄変動の結果を示す停止図柄の種別、即ち、リーチ外れや、リーチにならない外れといった大まかな種別を示す情報が含まれており、主制御装置110のメイン処理の外部出力処理にて音声ランプ制御装置113へと出力される。

【3965】

次に、図319を参照して、特別図柄変動パターン選択処理7（図318のS10210参照）にて実行される更新処理7（S8253）の処理内容について説明をする。図319は、更新処理7（S8253）の処理内容を示したフローチャートである。この更新処理7（S8253）では、上述した第5制御例における更新処理5（図256のS253参照）と同様に、遊技状態（時短状態）を終了させるための終了条件に関する情報を更新するための処理と、更新後の情報が終了条件を満たしているかを判別するための処理と、終了条件を満たしていると判別した場合に遊技状態（時短状態）を終了させる処理と、が実行される。

【3966】

図319に示した通り、本第7制御例では、遊技状態として通常状態と、時短状態と、を設定可能に構成しているため、更新処理7（S8253）では、時短状態を終了させるための時短終了条件に関する情報を更新し、更新後の情報に基づいた処理を実行するように構成している。つまり、時短カウンタ203hの値を減算し、時短終了条件が成立したかを判別し、その判別結果に基づいて時短状態を終了させる処理（時短終了条件が成立したか否かの判別を実行する際に参照される各種カウンタの値をクリアする処理）が実行される。

【3967】

この更新処理7（S8253）は、タイマ割込処理（図314参照）の特別図柄変動処理7（図315参照）の中で実行される処理であり、時短回数を更新し、遊技状態を通常状態に設定するための処理である。

【3968】

更新処理7（S8253）が実行されると、まず、時短カウンタ203hの値が0よりも大きいか、即ち、現在が時短中であるかを判別する（S10601）。S10601の処理において、時短カウンタ203hの値が0よりも大きく無い（0である）、即ち、時短中ではないと判別した場合は（S10601：No）、そのまま本処理を終了する。一方、時短カウンタ203hの値が0よりも大きい、即ち、時短中であると判別した場合は（S10601：Yes）、時短カウンタ203hの値を1減算し（S10602）、S10603の処理へ移行する。

【3969】

S10603の処理では、演算により変更された（1減算された）時短カウンタ203hの値を示す残時短回数コマンドを設定する（S10603）。ここで設定された残時短回数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され

10

20

30

40

50

、後述のメイン処理 7（図 3 2 5 参照）の外部出力処理（S 1 1 5 0 1）の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。

【3 9 7 0】

その後、時短カウンタ 2 0 3 h の値が 0 であるかを判別する（S 1 0 6 0 4）。時短カウンタ 2 0 3 h の値が 0 であると判別した場合は（S 1 0 6 0 4 : Y e s）、遊技状態を通常状態に設定し（S 1 0 6 0 5）、小当たり A カウンタ 2 0 3 f g および小当たり B カウンタ 2 0 3 f h を 0 に設定する（S 1 0 6 0 6）。次いで、現在の遊技状態が通常状態であることを示す状態コマンドを設定し（S 1 0 6 0 7）、本処理を終了する。

【3 9 7 1】

一方、S 1 0 6 0 4 の処理において、時短カウンタ 2 0 3 h の値が 0 ではないと判別した場合は（S 1 0 6 0 4 : N o）、そのまま本処理を終了し、特別図柄変動処理 7（図 3 1 5 参照）へ戻る。

【3 9 7 2】

以上、説明をしたとおり、第 7 制御例では、特別図柄の変動回数に基づいて成立する時短終了条件（変動回数終了条件）の成立の有無は、更新処理 7（図 3 1 9 参照）により判別され、特別図柄の小当たり当選の当選回数に基づいて成立する時短終了条件（当選回数終了条件）の成立の有無は、小当たり用時短更新処理 7（図 3 2 1 参照）により判別されるように構成している。そして、何れかの処理において、複数設定される時短終了条件のうち、何れかの時短終了条件が成立した場合には、他の時短終了条件に対応する時短情報の更新状況を示すための各種カウンタの値を全て時短終了条件が成立した状態を示すための値（0）に設定するように構成している。よって、何れの時短終了条件が成立した場合においても、時短状態を終了させるための処理内容を統一することができる。

【3 9 7 3】

なお、第 7 制御例では、各時短終了条件に対応する時短情報の更新状況を示すために、時短状態が設定されたタイミングで各種カウンタに、各時短終了条件を示す値を設定し、各時短終了条件に対応する時短情報を判別した場合に、各種カウンタの値を減算し、減算した値が 0 となった場合に、対応する時短終了条件が成立したと判別する構成を用いているが、それ以外にも、時短状態が設定された時点で各種カウンタの値を 0 にセットし、対応する時短情報を判別した場合に、カウンタの値を 1 加算し、加算後のカウンタの値が時短終了条件を示す値であると判別した場合に時短状態を終了するように構成しても良い。つまり、時短終了条件の成立の有無を判別する手段と、時短状態が設定されている状態において、各種時短終了条件に対応する時短情報（特別図柄の変動回数や小当たり当選回数等）を更新する更新手段と、を設ける構成であれば良い。

【3 9 7 4】

次に、図 3 2 0 を参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される小当たり開始設定処理 7（S 1 0 2 2 3）について説明する。図 3 2 0 は、小当たり開始設定処理 7（S 1 0 2 2 3）を示したフローチャートである。この小当たり開始設定処理 7（S 1 0 2 2 3）は、タイマ割込処理（図 3 1 4 参照）の特別図柄変動処理 7（図 3 1 5 参照）の中で実行される処理であり、小当たり種別（小当たり A、B）に基づいて、小当たり遊技の開始を設定し、当選した小当たりに応じて時短情報を更新するための処理（当選回数終了条件に対する更新処理）が実行される。

【3 9 7 5】

ここで、本パチンコ機 1 0 は、小当たり遊技が開始されると V 入賞装置 6 5 0 を球が入賞可能（容易）な開放状態に可変し、その V 入賞装置 6 5 0 に入賞した球が特定領域（V 入賞スイッチ（V スイッチ）6 5 0 e 3）を通過することで、その小当たり遊技終了後に大当たり遊技が実行（設定）されるよう構成されている。

【3 9 7 6】

即ち、小当たり遊技が実行される遊技状態は、V 入賞装置 6 5 0 に球が入賞可能となる（賞球を得ることが出来る）有利状態、且つ、通常遊技状態に比べて大当たり遊技が実行される可能性が高くなる有利状態となるよう構成されている。なお、詳細は後述するが第

10

20

30

40

50

7 制御例では、小当たりに当選した場合に設定される小当たり種別（小当たり A，B）に対応して異なる小当たり遊技が実行されるように構成されており、各小当たり種別に応じて、小当たり遊技中に球が特定領域を通過する可能性が異なるようにしている。

【3977】

このように構成することで、実行される小当たり遊技によって大当たり遊技（2 種当たり）が実行（設定）される可能性（期待度）を可変させることができるため、遊技者に対して小当たりに当選するか否かだけでは無く、当選した小当たりの種別に対しても興味を持たせることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【3978】

小当たり開始設定処理 7（S10223）が実行されると、まず、小当たり種別と対応した開放シナリオを設定する（S10401）。その後、V 通過大当たり種別格納エリア 203fd に小当たり種別に応じた大当たり種別を設定する（S10402）。より具体的には、小当たり種別と小当たり種別選択テーブル 202ff に基づいて、V 通過大当たり種別（小当たり遊技中に球が特定領域を通過した場合に設定（実行）される大当たり遊技）を判別する。上述したように、小当たり種別が A であれば、大当たり A（15 ラウンド時短有大当たり）であると判別し、小当たり種別が B であれば、大当たり B（5 ラウンド時短有大当たり）であると判別する（図 307 参照）。つまり、第 7 制御例では、小当たり遊技中に球が特定領域を通過した場合に設定（実行）される大当たり（2 種当たり）の大当たり遊技の内容と、特別図柄の抽選によって大当たり（1 種当たり）に当選した場合に実行される大当たり遊技とで同一の大当たり遊技が実行されるように、2 種当たりを
10
20

【3979】

このように、2 種当たりを獲得した場合に、大当たり種別を設定し、設定された大当たり種別に基づいて大当たり遊技を開始させる処理を実行することで、1 種当たりに当選した場合と、2 種当たりを獲得した場合とで、大当たり遊技に関する処理を共通化することができ、主制御装置 110 の処理負荷を軽減することができる。

【3980】

なお、第 7 制御例の構成に限ること無く、1 種当たりに当選した場合のみ、或いは、2 種当たりに当選した場合のみ、実行され得る大当たり遊技を設定可能に構成しても良いし、1 種当たりと 2 種当たりとで異なる大当たり遊技処理を実行するように構成しても良い。
30

【3981】

図 320 に戻り、説明を続ける。S10402 の処理を終え、次いで、小当たり種別に基づいて、小当たりの開始を設定し（S10403）、小当たり開始フラグ 203fb と小当たり中フラグ 203fc をオンに設定する（S10404）。その後、小当たり用時短更新処理 7 を実行し（S10405）、本処理を終了する。この小当たり用時短更新処理 7（S10405）は、小当たりに当選した場合に成立し得る時短状態の終了条件である当選回数終了条件に対応する時短情報を更新するための処理と、時短情報を更新したことにより当選回数終了条件が成立した場合に、遊技状態を時短状態から通常状態へと移行させるための処理と、を実行するためのものであって、その詳細は図 321 を参照して後述する。
40

【3982】

ここで、図 321 を参照して、主制御装置 110 内の MPU 201 により実行される小当たり用時短更新処理 7（S10405）について説明する。図 321 は、小当たり用時短更新処理 7（S10405）の内容を示したフローチャートである。この小当たり用時短更新処理 7（S10405）は、タイマ割込処理（図 314 参照）の特別図柄変動処理 7（図 315 参照）の小当たり開始設定処理 7（図 320 参照）の中で実行される処理であり、当選した小当たりに基づいて時短情報を更新し、時短終了条件が成立した場合に、
50

遊技状態を時短状態から通常状態へと更新するための処理である。

【3983】

小当たり用時短更新処理7 (S10405) では、まず、時短カウンタ203hの値が0よりも大きいかを判別する (S10501)。即ち、現在が時短状態であるかを判別する。S10501の処理において、時短カウンタ203hの値が0よりも大きくない (0である) と判別した場合は (S10501: No)、時短状態以外の遊技状態において小当たりに当選した状態であるため、時短情報を更新するために本処理を全てスキップし、本処理を終了する。なお、第7制御例では、時短状態が設定されている状態以外では小当たりに当選することが無いように (第2特別図柄の抽選 (変動) が実行されないように) 構成しているため、S10501の処理にて時短状態が設定されていない状態であると判別した場合に、エラー報知 (異常報知) を実行するためのエラーコマンドを設定するように構成しても良い。

10

【3984】

一方、S10501の処理において、時短カウンタ203hの値が0よりも大きい、即ち、時短状態が設定されている状態であると判別した場合は (S10501: Yes)、次に、今回当選した小当たりの小当たり種別が「小当たりA」であるかを判別する (S10502)。ここで、S10502の処理では、特別図柄判定処理7 (図317参照) のS10310の処理において小当たり種別格納エリア203faに格納された小当たり種別を読み出して判別を実行する。

【3985】

S10502の処理において、今回の小当たり種別が「小当たりA」であると判別した場合は (S10502: Yes)、小当たりAカウンタ203fgの値を1減算し (S10503)、減算後の小当たりAカウンタ203fgの値が0であるかを判別し (S10504)、0であると判別した場合は (S10504: Yes)、今回の小当たり当選で時短終了条件 (小当たりAに対応する当選回数終了条件) が成立した場合であるため、変動回数終了条件が成立するまでの期間を計測していた時短カウンタ203hの値を0に設定し (S10505)、各種当選回数終了条件を計測していた小当たりAカウンタ203fg、小当たりBカウンタ203fhのそれぞれの値を0に設定し (S10506)、遊技状態として通常状態を設定する (S10507)。

20

【3986】

上述したS10505～S10507の処理を実行することにより、複数設定される時短終了条件のうち、1つの時短終了条件が成立した場合に、他の時短終了条件が成立するまでの期間を計測するためのカウンタの値をそれぞれ時短終了条件が成立したことを示す値に設定することができるため、時短終了条件が成立した後に (遊技状態として通常状態が設定された後に)、時短情報を更新するための処理 (小当たりAカウンタ203fg、小当たりBカウンタ203fh、時短カウンタ203hの値を更新するための処理) が実行されることを確実に防止することができる。よって、不必要な処理が実行されることを抑制できるため、主制御装置110の処理負荷を軽減することができる。

30

【3987】

なお、第7制御例では、複数の時短終了条件のうち、何れかの終了条件が成立した場合に、複数の時短終了条件のそれぞれに対応する時短情報を更新するための各種カウンタの値を0 (時短終了条件が成立したことを示す値) に設定するように構成するだけであるため、時短状態が終了した後に、前回の時短状態がどの時短終了条件が成立して終了したのかを判別することができないが、例えば、成立した時短終了条件を記憶可能な記憶手段を設け、過去に成立した時短終了条件の種別や成立回数を判別可能に構成しても良い。

40

【3988】

このように構成することで、例えば、成立し易い時短終了条件を、設計値から算出した算出結果と、実際の成立回数とに基づいて決定し、その決定した内容に基づいて遊技者に成立し易い時短終了条件を示唆 (報知) するように構成することができる。さらに、1の時短終了条件が成立した場合における他の時短終了条件に対応する時短情報の更新状況 (

50

例えば、時短カウンタ203hの値が0になった時点における小当たりAカウンタ203fg、小当たりBカウンタ203fhの各値)を記憶可能に構成し、最も成立し難い時短終了条件、即ち、複数の時短終了条件のうち、1の時短終了条件が成立した時点において、最も大きな値の時短情報を有する時短終了条件を判別するように構成しても良い。

【3989】

S10507の処理を終えると、次に、減算された各小当たりカウンタの値に対応する残時短回数コマンドを設定し(S10508)、現在の遊技状態を示す状態コマンドを設定し(S10509)、本処理を終了する。ここで、S10508及びS10509で設定されたコマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、後述のメイン処理7(図325参照)の外部出力処理(S11501)の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、受信した残時短回数コマンドに基づいて時短情報を管理し、時短状況(時短状態が終了するまでの期間)を示唆(報知)するための状態表示態様を設定する。また、受信した状態コマンドに基づいて現在の遊技状態を把握する。

10

【3990】

一方、S10504の処理において、小当たりAカウンタ203fgの値が0では無いと判別した場合は(S10504:No)、今回の小当たり当選によって時短状態が終了しないため、時短状態を終了するためのS10505~S10507の処理をスキップしてS10508の処理へ移行する。

【3991】

上述したS10502の処理に戻り説明を続ける。S10502の処理において、今回当選した小当たりの小当たり種別が「小当たりA」では無い(「小当たりB」である)と判別した場合は(S10502:No)、次に、今回当選した小当たりの小当たり種別が「小当たりB」であるかを判別し(S10510)、「小当たりB」であると判別した場合は(S10510:Yes)、小当たりBカウンタ203fhの値を1減算し(S10511)、その後、減算した小当たりBカウンタ203fhの値が0であるかを判別する(S10512)。

20

【3992】

S10512の処理において、小当たりBカウンタ203fhの値が0であると判別した場合は(S10512:Yes)、今回の小当たり当選で時短終了条件(小当たりBに対応する当選回数終了条件)が成立した場合であるため、上述したS10505の処理へ移行し、時短状態を終了させるための処理を実行する。

30

【3993】

一方、S10512の処理において、小当たりBカウンタ203fhの値が0では無い(1以上である)と判別した場合は(S10512:No)、今回の小当たり当選によって時短状態が終了しないため、時短状態を終了するためのS10505~S10507の処理をスキップしてS10508の処理へ移行する。

【3994】

S10510の処理において、今回当選した小当たりの小当たり種別が「小当たりB」では無い場合は(S10510:No)、今回の小当たり当選によって時短状態が終了しないため、時短状態を終了するためのS10505~S10507の処理をスキップしてS10508の処理へ移行する。

40

【3995】

以上説明をした通り、第7制御例では小当たりに当選した特別図柄の変動時間が経過した場合に、その小当たり当選に対応するカウンタの値を減算し、小当たり当選に基づいて成立する時短終了条件(当選回数終了条件)の成立の有無を判別するように構成している。このように構成することで、小当たり遊技が実行される前に当選回数終了条件により時短状態を終了させることが可能となる。よって、変動回数終了条件、当選回数終了条件の何れの時短終了条件が成立した場合であっても、時短状態を終了させるタイミングに大きな差が発生することを防止することができる。

50

【3996】

具体的には、第7制御例では、変動回数終了条件、即ち、特別図柄の変動回数に基づいて成立する時短終了条件が成立した場合には、特別図柄（第1図柄）の確定表示が終了したタイミングで時短状態が終了するように構成され、当選回数終了条件、即ち、特別図柄の抽選で小当たりに当選した当選回数に基づいて成立する時短終了条件が成立した場合には、特別図柄（第1図柄）の確定表示後の、小当たり遊技の開始設定タイミングで時短状態が終了するように構成されている。

【3997】

つまり、何れの時短終了条件が成立した場合であっても、対応する特別図柄の変動が停止した直後に時短状態が終了するように構成している。これにより、今回設定された時短状態がどの時短終了条件が成立して終了したのかを遊技者に分かり難くすることができる。なお、時短状態が終了したか否かを遊技者が判別するためには、例えば、普通図柄（第2図柄）の変動時間の長短や、電動役物640aの開放パターンを識別する必要があるが、例えば、第7制御例のように小当たり開始設定時（小当たり遊技が開始される直前）に時短状態を終了するように設定することで、小当たり遊技が開始された直後には時短状態が終了したか否かを判別し難くすることができる。

【3998】

なお、第7制御例では、複数の時短終了条件のうち、変動回数終了条件と当選回数終了条件との何れの終了条件が成立した場合にも、略同一のタイミング（遊技者が判別困難な程度の時間差を含む概念）で時短状態を終了させるように構成しているが、それ以外の構成を用いても良く、例えば、変動回数終了条件が成立した場合には特別図柄（第1図柄）の確定表示直後に時短状態を終了させ、当選回数終了条件が成立した場合には特別図柄（第1図柄）の確定表示後に実行される小当たり遊技終了後に時短状態を終了させるように構成しても良い。このように構成することで、小当たり遊技が実行されている期間中を時短状態とすることができる。

【3999】

よって、小当たり遊技中は今回の小当たり当選によって時短状態が終了したのか否かを遊技者が判別することができず、小当たり遊技が終了するまで（2種当たりを獲得したか否かの遊技結果が報知されるまで）、時短状態が終了したのか否かを分かり難くすることができる。さらに、第7制御例のように、小当たり遊技中に2種当たりを獲得可能な遊技性を有するパチンコ機10では、小当たり遊技終了後に時短状態が終了したか否かを遊技者に報知するように構成することで、今回の小当たり遊技が時短状態を終了させる小当たり当選に基づくものでは？と予測しながらの遊技を行うことになるため、時短状態中に実行される小当たり遊技に対して常に意欲的に2種当たりを狙わせることができる。

【4000】

次に、図322を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるV入口通過処理（S10108）について説明する。図322は、タイマ割込処理（図314参照）の中で実行されるV入口通過処理（S10108）を示すフローチャートである。

【4001】

V入口通過処理（S10108）では、まず球通過センサ（球検知スイッチ）650c1がオンであるか否かを判定する（S11101）。S11101の処理において、球通過センサ650c1がオンでないと判別された場合は（S11101：No）、そのまま本処理を終了する。一方、S11101の処理において、球通過センサ650c1がオンであると判別された場合（S11101：Yes）、V入賞口650aの開放期間中であるか否かを判別する（S11102）。

【4002】

S11102の処理において、V入賞口650aの開放期間中であると判別された場合（S11102：Yes）、V入口通過コマンドを設定し（S11103）、本処理を終了する。ここで設定されたV入口通過コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行されるメイン処理7（図32

10

20

30

40

50

5 参照)の外部出力処理(S 1 1 5 0 1)の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 では、V 入口通過コマンドを受信すると、V 入口を通過した球をカウントすると共に、表示制御装置 1 1 4 へ V 入口通過に基づく演出を実行させるためのコマンドを送信する。これにより、V 入賞装置 6 5 0 への入球に基づく小当たり遊技中の演出を実行することができる(図 3 1 3 参照)。

【4 0 0 3】

一方、V 入賞口 6 5 0 a の開放期間中でないと判別された場合は(S 1 1 1 0 2 : N o)、小当たり遊技でないにも関わらず、V 入賞装置 6 5 0 へ球が入球した場合であるので、エラーコマンドを設定する(S 1 1 1 0 4)。その後、流路ソレノイド 2 0 9 a をオンに設定し(S 1 1 1 0 5)、本処理を終了する。

10

【4 0 0 4】

次に、図 3 2 3 を参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される V 通過処理(S 1 0 1 0 9)について説明する。図 3 2 3 は、V 通過処理(S 1 0 1 0 9)を示すフローチャートである。この V 通過処理(S 1 0 1 0 9)は、タイマ割込処理(図 3 1 4 参照)の中で実行される処理である。

【4 0 0 5】

V 通過処理では、まず、V 通過フラグ 2 0 3 f f がオンであるか否かを判別する(S 1 1 2 0 1)。S 1 1 2 0 1 の処理において、V 通過フラグ 2 0 3 f f がオンであると判別された場合は(S 1 1 2 0 1 : Y e s)、そのまま本処理を終了する。一方、S 1 1 2 0 1 の処理において、V 通過フラグ 2 0 3 f f がオンでないと判別された場合は(S 1 1 2 0 1 : N o)、V 通過ありか否かを判別する(S 1 1 2 0 2)。即ち、遊技球が V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞スイッチ(V スイッチ) 6 5 0 e 3 を通過したか否かを判別する。S 1 1 2 0 2 の処理において、V 通過なしと判別された場合は(S 1 1 2 0 2 : N o)、そのまま本処理を終了する。

20

【4 0 0 6】

S 1 1 2 0 2 の処理において、V 通過ありと判別された場合は(S 1 1 2 0 2 : Y e s)、V 通過有効期間中であるか否かを判別する(S 1 1 2 0 3)。V 通過有効期間中であると判別された場合は(S 1 1 2 0 3 : Y e s)、V 通過大当たり種別格納エリア 2 0 3 f d に格納されている V 通過時大当たり種別値を取得し(S 1 1 2 0 4)、取得した V 通過大当たり種別を示す V フラグ 2 0 3 f e をオンに設定する(S 1 1 2 0 5)。そして、V 通過コマンドを設定する(S 1 1 2 0 6)。

30

【4 0 0 7】

次いで、V 通過フラグ 2 0 3 f f をオンに設定し(S 1 1 2 0 7)する。その後、時短カウンタ 2 0 3 h を 0 に設定して(S 1 1 2 0 8)、本処理を終了する。

【4 0 0 8】

一方、S 1 1 2 0 3 の処理において、V 通過有効期間中でないと判別された場合は(S 1 1 2 0 3 : N o)、エラーコマンドを設定し(S 1 1 2 0 9)、本処理を終了する。V 通過有効期間中でない場合に、遊技球が V 入賞スイッチ(V スイッチ) 6 5 0 e 3 を通過した場合は、不正に V 入賞スイッチ 6 5 0 e 3 へ球が入賞された場合であると考えられる。この場合、S 1 1 2 0 9 の処理においてエラーコマンドが設定されることにより、エラーの出力が実行され、不正行為を発見することができる。

40

【4 0 0 9】

次に、図 3 2 4 を参照して、主制御装置 1 1 0 に電源が投入された場合に主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される立ち上げ処理(主制御装置) 7 について説明する。図 3 2 4 は、この立ち上げ処理(主制御装置) 7 を示すフローチャートである。この立ち上げ処理(主制御装置) 7 は電源投入時のリセットにより起動される。立ち上げ処理では、まず、電源投入に伴う初期設定を実行する(S 1 1 4 0 1)。例えば、スタックポイントに予め決められた所定値を設定する。次いで、サブ側の制御装置(音声ランプ制御装置 1 1 3、払出制御装置 1 1 1 等の周辺制御装置)が動作可能な状態になるのを待つために、ウェイト処理(第 7 制御例では 1 秒)を実行する(S 1 1 4 0 2)。そして、R A M

50

203のアクセスを許可する(S11403)。

【4010】

その後は、電源装置115に設けたRAM消去スイッチ122(図121参照)がオンされているか否かを判別し(S11404)、オンされていれば(S11404:Yes)、処理をS11415へ移行する。一方、RAM消去スイッチ122がオンされていなければ(S11404:No)、更にRAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し(S11405)、記憶されていなければ(S11405:No)、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるので、この場合も、処理をS11415へ移行する。

【4011】

10

RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば(S11405:Yes)、RAM判定値を算出し(S11406)、算出したRAM判定値が正常でなければ(S11407:No)、即ち、算出したRAM判定値が電源遮断時に保存したRAM判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理をS11415へ移行する。なお、図325のS11515の処理で後述する通り、RAM判定値は、例えばRAM203の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。このRAM判定値に代えて、RAM203の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断するようにしても良い。

【4012】

20

S11415の処理では、サブ側の制御装置(周辺制御装置)となる払出制御装置111を初期化するために払出初期化コマンドを送信する(S11415)。払出制御装置111は、この払出初期化コマンドを受信すると、RAM213のスタックエリア以外のエリア(作業領域)をクリアし、初期値を設定して、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。主制御装置110は、払出初期化コマンドの送信後は、RAM203の初期化処理(S11416, S11417)を実行する。

【4013】

上述したように、本パチンコ機10では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時にRAMデータを初期化する場合にはRAM消去スイッチ122を押しながら電源が投入される。従って、立ち上げ処理の実行時にRAM消去スイッチ122が押されていれば、RAMの初期化処理(S11416, S11417)を実行する。また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、RAM判定値(チェックサム値等)によりバックアップの異常が確認された場合も同様に、RAM203の初期化処理(S11416, S11417)を実行する。RAMの初期化処理(S11416, S11417)では、RAM203の使用領域を0クリアし(S11416)、その後、RAM203の初期値を設定する(S11417)。RAM203の初期化処理の実行後は、S11410の処理へ移行する。

30

【4014】

一方、RAM消去スイッチ122がオンされておらず(S11404:No)、電源断の発生情報が記憶されており(S11405:Yes)、更にRAM判定値(チェックサム値等)が正常であれば(S11407:Yes)、RAM203にバックアップされたデータを保持したまま、電源断の発生情報をクリアする(S11408)。次に、サブ側の制御装置(周辺制御装置)を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の払出復帰コマンドを送信し(S11409)、S11410の処理へ移行する。払出制御装置111は、この払出復帰コマンドを受信すると、RAM213に記憶されたデータを保持したまま、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。

40

【4015】

S11410の処理では、演出許可コマンドを音声ランプ制御装置113へ送信し、音声ランプ制御装置113および表示制御装置114に対して各種演出の実行を許可する。次いで、時短カウンタ203hの値を読み出し(S11411)、読み出した値に基づく状態コマンドを設定する(S11412)。そして、流路ソレノイド209aをオフに設

50

定する（S 1 1 4 1 3）。その後、割込みを許可して（S 1 1 4 1 4）、後述するメイン処理 7 に移行する。

【4 0 1 6】

次に、図 3 2 5 を参照して、上記した立ち上げ処理（主制御装置）7 後に主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理 7 について説明する。図 3 2 5 は、このメイン処理 7 を示すフローチャートである。このメイン処理 7 では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、4 m 秒周期の定期処理として S 1 1 5 0 1 ~ S 1 1 5 0 8 の各処理が実行され、その残余時間で S 1 1 5 1 1, S 1 1 5 1 2 のカウンタ更新処理が実行される構成となっている。

【4 0 1 7】

メイン処理 7（図 3 2 5 参照）においては、まず、タイマ割込処理（図 3 1 4 参照）の実行中に、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶されたコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置（周辺制御装置）に送信する外部出力処理を実行する（S 1 1 5 0 1）。具体的には、タイマ割込処理（図 3 1 4 参照）における S 1 0 1 0 1 のスイッチ読み込み処理で検出した入賞検知情報の有無を判別し、入賞検知情報があれば払出制御装置 1 1 1 に対して獲得球数に対応する賞球コマンドを送信する。また、特別図柄変動処理 7（図 3 1 5 参照）や始動入賞処理（図 1 6 1 参照）で設定された特図 1 保留球数コマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 に送信する。更に、この外部出力処理（S 1 1 5 0 1）により、第 3 図柄表示装置 8 1 による第 3 図柄の変動表示に必要な変動パターンコマンド、停止種別コマンド等を音声ランプ制御装置 1 1 3 に送信する。また、大当たり制御処理 7（図 3 2 6, S 1 1 5 0 4）で設定されたオープニングコマンド（S 1 1 6 0 2）、ラウンド数コマンド（S 1 1 6 0 7）、エンディングコマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 へ送信する（S 1 1 6 1 1）。加えて、球の発射を行う場合には、発射制御装置 1 1 2 へ球発射信号を送信する。

【4 0 1 8】

次に、変動種別カウンタ C S 1 の値を更新する（S 1 1 5 0 2）。具体的には、変動種別カウンタ C S 1 を 1 加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（第 7 制御例では 1 9 8）に達した際、0 にクリアする。そして、変動種別カウンタ C S 1 の更新値を、R A M 2 0 3 の該当するバッファ領域に格納する。

【4 0 1 9】

変動種別カウンタ C S 1 の更新（S 1 1 5 0 2）が終わると、払出制御装置 1 1 1 より受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込み（S 1 1 5 0 3）、次いで、特別図柄の大当たり状態である場合に、大当たり演出の実行や、対応する入賞口（第 1 可変入賞装置 6 5 の特定入賞口（大開放口）6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a）を開放又は閉鎖するための大当たり制御処理を実行する（S 1 1 5 0 4）。大当たり制御処理 7（S 1 1 5 0 4）では、大当たり状態のラウンド毎に対応する入賞口（第 1 可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a）を開放し、対応する入賞口（第 1 可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a）の最大開放時間が経過したか、又は対応する入賞口（第 1 可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a）に球が規定数入賞したかを判定する。そして、これら何れかの条件が成立すると対応する入賞口（第 1 可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a）を閉鎖する。この対応する入賞口（第 1 可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a）の開放と閉鎖とを所定ラウンド数繰り返し実行する。尚、第 7 制御例では、大当たり制御処理 7（S 1 1 5 0 4）をメイン処理 7（図 3 2 5 参照）において実行しているが、タイマ割込処理（図 3 1 4 参照）において実行しても良い。

【4 0 2 0】

次に、特別図柄の小当たり状態である場合に、小当たりに応じた各種演出の実行や、対応する入賞口（第 1 可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a）を開放又は閉鎖するための小当たり制御処理 7 を実行する（S 1 1 5 0 5）

10

20

30

40

50

。小当たり制御処理 7 (S 1 1 5 0 5) では、開放シナリオに基づいて対応する入賞口 (第 1 可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a) を開放し、対応する入賞口 (第 1 可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a) の最大開放時間が経過したか、又は対応する入賞口 (第 1 可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a) に球が規定数入賞したかを判定する。そして、これら何れかの条件が成立すると対応する入賞口 (第 1 可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a) を閉鎖する。尚、第 7 制御例では、小当たり制御処理 7 (S 1 1 5 0 5) をメイン処理 7 (図 3 2 5 参照) において実行しているが、タイマ割込処理 (図 3 1 4 参照) において実行しても良い。

10

【4 0 2 1】

次に、第 2 入球口 6 4 0 に付随する電動役物 6 4 0 a の開閉制御を行う電動役物開閉処理を実行する (S 1 1 5 0 6)。電動役物開閉処理では、普通図柄変動処理 (図 1 6 3 参照) の S 8 2 2 の処理によって電動役物の開閉制御開始が設定された場合に、電動役物の開閉制御を開始する。尚、この電動役物の開閉制御は、普通図柄変動処理における S 8 2 1 の処理または S 8 2 3 の処理で設定された開放時間および開放回数が終了するまで継続される。

【4 0 2 2】

次に、第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b (図 2 参照) の表示を更新する第 1 図柄表示更新処理を実行する (S 1 1 5 0 7)。第 1 図柄表示更新処理 (S 1 1 5 0 7) では、特別図柄変動パターン選択処理 7 (図 3 1 8 参照) の S 8 2 0 6 の処理によって変動パターンが設定された場合に、その変動パターンに応じた変動表示を、第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b において開始する。第 7 制御例では、第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b の L E D の内、変動が開始されてから変動時間が経過するまでは、例えば、現在点灯している L E D が赤であれば、その赤の L E D を消灯すると共に緑の L E D を点灯させ、緑の L E D が点灯していれば、その緑の L E D を消灯すると共に青の L E D を点灯させ、青の L E D が点灯していれば、その青の L E D を消灯すると共に赤の L E D を点灯させる。

20

【4 0 2 3】

なお、メイン処理 7 (図 3 2 5 参照) は 4 m 秒毎に実行されるが、そのメイン処理の実行毎に L E D の点灯色を変更すると、L E D の点灯色の变化を遊技者が確認することができない。そこで、遊技者が L E D の点灯色の变化を確認することができるように、メイン処理が実行される毎にカウンタ (図示せず) を 1 カウントし、そのカウンタが 1 0 0 に達した場合に、L E D の点灯色の変更を行う。即ち、0. 4 s 毎に L E D の点灯色の変更を行う。尚、カウンタの値は、L E D の点灯色の変更されたら、0 にリセットされる。

30

【4 0 2 4】

また、第 1 図柄表示更新処理 (S 1 1 5 0 7) では、特別図柄変動パターン選択処理 7 (図 3 1 8 参照) の S 8 2 0 6 の処理によって設定された変動パターンに対応する変動時間が終了した場合に、第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b (図 2 9 4 参照) において実行されている変動表示を終了し、特別図柄判定処理 7 (図 3 1 7 参照) の S 1 0 3 0 5、または S 1 0 3 0 8 の処理によって設定された表示態様で、停止図柄 (第 1 図柄) を第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b に停止表示 (点灯表示) する。

40

【4 0 2 5】

次に、第 2 図柄表示装置 8 3 の表示を更新する第 2 図柄表示更新処理を実行する (S 1 1 5 0 8)。第 2 図柄表示更新処理 (S 1 1 5 0 8) では、普通図柄変動処理 (図 1 6 3 参照) の S 8 1 5 の処理または S 8 1 6 の処理によって第 2 図柄の変動時間が設定された場合に、第 2 図柄表示装置 8 3 において変動表示を開始する。これにより、第 2 図柄表示装置 8 3 では、第 2 図柄としての「○」の図柄と「×」の図柄とを交互に点灯させる変動表示が行われる。また、第 2 図柄表示更新処理 (S 1 1 5 0 8) では、普通図柄変動処理 (図 1 6 3 参照) の S 8 1 8 の処理によって第 2 図柄表示装置 8 3 の停止表示が設定された場合に、第 2 図柄表示装置 8 3 において実行されている変動表示を終了し、普通図柄変

50

動処理（図163参照）のS812の処理またはS813の処理によって設定された表示態様で、停止図柄（第2図柄）を第2図柄表示装置83に停止表示（点灯表示）する。

【4026】

その後は、RAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し（S11509）、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていなければ（S11509：No）、停電監視回路252から停電信号SG1は出力されておらず、電源は遮断されていない。よって、かかる場合には、次のメイン処理7の実行タイミングに至ったか否か、即ち今回のメイン処理7の開始から所定時間（第7制御例では4m秒）が経過したか否かを判別し（S11510）、既に所定時間が経過していれば（S11510：Yes）、処理をS11501へ移行し、上述したS11501以降の各処理を繰り返し実行する。

10

【4027】

一方、今回のメイン処理7の開始から未だ所定時間が経過していなければ（S11510：No）、所定時間に至るまで間、即ち、次のメイン処理7の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、第1初期値乱数カウンタCINI1、第2初期値乱数カウンタCINI2及び変動種別カウンタCS1の更新を繰り返し実行する（S11511、S11512）。

【4028】

まず、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2との更新を実行する（S11511）。具体的には、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、各カウンタ値が最大値（第7制御例では999、239）に達した際、0にクリアする。そして、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域にそれぞれ格納する。次に、変動種別カウンタCS1の更新を、S11502の処理と同一の方法によって実行する（S11512）。

20

【4029】

ここで、S11501～S11508の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次のメイン処理7の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新を繰り返し実行することにより（S11511）、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2（即ち、第1当たり乱数カウンタC1の初期値、第2当たり乱数カウンタC4の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタCS1についてもランダムに更新することができる。

30

【4030】

また、S11509の処理において、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば（S11509：Yes）、停電の発生または電源のオフにより電源が遮断され、停電監視回路252から停電信号SG1が出力された結果、図165のNMI割込処理が実行されたということなので、S11513以降の電源遮断時の処理が実行される。まず、各割込処理の発生を禁止し（S11513）、電源が遮断されたことを示す電源断コマンドを他の制御装置（払出制御装置111や音声ランプ制御装置113等の周辺制御装置）に対して送信する（S11514）。そして、RAM判定値を算出して、その値を保存し（S11515）、RAM203のアクセスを禁止して（S11516）、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。ここで、RAM判定値は、例えば、RAM203のバックアップされるスタックエリア及び作業エリアにおけるチェックサム値である。

40

【4031】

なお、S11509の処理は、S11501～S11508で行われる遊技の状態変化に対応した一連の処理の終了時、又は、残余時間内に行われるS11511とS11512の処理の1サイクルの終了時となるタイミングで実行されている。よって、主制御装置110のメイン処理において、各設定が終わったタイミングで電源断の発生情報を確認しているので、電源遮断の状態から復帰する場合には、立ち上げ処理（主制御装置）7の終

50

了後、処理をS 1 1 5 0 1の処理から開始することができる。即ち、立ち上げ処理（主制御装置）7において初期化された場合と同様に、処理をS 1 1 5 0 1の処理から開始することができる。よって、電源遮断時の処理において、MPU 2 0 1が使用している各レジスタの内容をスタックエリアへ退避したり、スタックポインタの値を保存しなくても、初期設定の処理（S 1 1 4 0 1）において、スタックポインタが所定値（初期値）に設定されることで、S 1 1 5 0 1の処理から開始することができる。従って、主制御装置1 1 0の制御負担を軽減することができると共に、主制御装置1 1 0が誤動作したり暴走することなく正確な制御を行うことができる。

【4 0 3 2】

次に、図3 2 6のフローチャートを参照して、主制御装置1 1 0内のMPU 2 0 1により実行される大当たり制御処理7（S 1 1 5 0 4）を説明する。図3 2 6は、この大当たり制御処理7（S 1 1 5 0 4）を示すフローチャートである。この大当たり制御処理7（S 1 1 5 0 4）は、メイン処理7（図3 2 5参照）の中で実行され、パチンコ機1 0が特別図柄の大当たり状態である場合に、大当たりに応じた各種演出の実行や、対応する入賞口（可変入賞装置6 5の特定入賞口（大開放口）6 5 a又はV入賞装置6 5 0のV入賞口6 5 0 a）を開放又は閉鎖するための処理である。

【4 0 3 3】

大当たり制御処理7（図3 2 6，S 1 1 5 0 4）では、まず、特別図柄の大当たり開始タイミングであるかを判別する（S 1 1 6 0 1）。具体的には、大当たり開始フラグ2 0 3 jの設定状況を解析することにより判別する。この大当たり開始フラグ2 0 3 jは、特別図柄変動処理7（図3 1 5参照）のS 1 0 2 1 5の処理により大当たりの開始を設定した場合に、オンに設定される（S 1 0 2 1 6）。S 1 1 6 0 1の処理において、大当たりの開始タイミングであると判別した場合（大当たり開始フラグ2 0 3 jがオンであると判別した場合）は（S 1 1 6 0 1：Y e s）、オープニングコマンドを設定し（S 1 1 6 0 2）、次いで、大当たり開始フラグ2 0 3 jをオフに設定して（S 1 1 6 0 3）、本処理を終了する。

【4 0 3 4】

一方、S 1 1 6 0 1の処理において、特別図柄の大当たりの開始タイミングでは無い（大当たり開始フラグ2 0 3 jがオフに設定されている）と判別した場合には（S 1 1 6 0 1：N o）、次に、現在が大当たり中であるかを判別する（S 1 1 6 0 4）。特別図柄の大当たり中としては、第1図柄表示装置3 7及び第3図柄表示装置8 1において特別図柄の大当たり（特別図柄の大当たり遊技中も含む）を示す表示がなされている最中と、特別図柄の大当たり遊技終了後の所定時間の最中とが含まれるものであり、上述した大当たり中フラグ2 0 3 kがオンに設定されている期間が該当する。S 1 1 6 0 4の処理において、特別図柄の大当たり中では無い（大当たり中フラグ2 0 3 kがオフである）と判別した場合（S 1 1 6 0 4：N o）は、そのまま本処理を終了する。

【4 0 3 5】

一方、S 1 1 6 0 4の処理において、特別図柄の大当たり中である（大当たり中フラグ2 0 3 kがオンに設定されている）と判別した場合には（S 1 1 6 0 4：Y e s）、大当たり中における複数タイミングで実行される各種処理を実行するタイミングであるかを判別するための判別処理（S 1 1 6 0 5～S 1 1 6 1 2）が実行される。

【4 0 3 6】

S 1 1 6 0 4の処理において、現在が大当たり中であると判別した場合は（S 1 1 6 0 4：Y e s）、次に、現在が新たなラウンドの開始タイミングであるかを判別する（S 1 1 6 0 5）。このS 1 1 6 0 5の処理では、今回の大当たり遊技に対応して設定される開放シナリオに基づいて現在のタイミングが新たなラウンドの開始タイミングであるかを判別する。S 1 1 6 0 5の処理において、新たなラウンドの開始タイミングであると判別した場合には（S 1 1 6 0 5：Y e s）、開放シナリオテーブル2 0 2 f gに基づき、対応する入賞口（第1可変入賞装置6 5の特定入賞口6 5 a又はV入賞装置6 5 0のV入賞口6 5 0 a）を開放し（S 1 1 6 0 6）、新たに開始するラウンド数を示すラウンド数コマン

10

20

30

40

50

ドを設定する（S 1 1 6 0 7）。ラウンド数コマンドを設定した後は、本処理を終了する。

【4 0 3 7】

ここで設定されたラウンド数コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理 7（図 3 2 5 参照）の外部出力処理（S 1 1 5 0 1）の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、ラウンド数コマンドを受信すると、ラウンド数に応じた表示用ラウンド数コマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する。表示制御装置 1 1 4 によって表示用ラウンド数コマンドが受信されると、第 3 図柄表示装置 8 1 において新たなラウンド演出が開始される。

10

【4 0 3 8】

なお、詳細な説明は省略するが、大当たりが継続して（例えば、複数の大当たり遊技が実行される間の特別図柄変動回数（抽選回数）が 5 0 回未満の場合や、大当たり遊技中を挟んで時短状態が繰り返し設定されている期間中に）実行される場合には、音声ランプ制御装置 1 1 3 側にて継続して実行される大当たり遊技のラウンド数を累積して表示するように構成している。つまり、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 から送信される状態コマンドや変動パターンコマンドに基づいて大当たりが継続して実行されていると判別する期間（連チャン期間）を設定する期間設定手段と、その期間設定手段によって設定された期間中に新たな大当たり遊技が実行された場合に、前に実行された大当たり遊技におけるラウンド遊技数（ラウンド数）に新たな大当たり遊技のラウンド遊技数（ラウンド数）を加算するラウンド数累積手段と、そのラウンド数累積手段により累積されたラウンド累積数に応じた表示用ラウンド数コマンドを表示制御装置 1 1 4 に送信し、大当たり遊技中の第 3 図柄表示装置 8 1 に表示するラウンド累積数表示制御手段と、を有している。これにより、大当たりが長く継続していることを遊技者に認識させることができるので、遊技者の興趣を向上させることができる。

20

【4 0 3 9】

一方、S 1 1 6 0 5 の処理において、新たなラウンドの開始タイミングでは無いと判別した場合は（S 1 1 6 0 5 : N o）、次に、対応する入賞口（可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a）の閉鎖条件が成立したかを判別する（S 1 1 6 0 8）。具体的には、対応する入賞口（可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a）を開放した後に所定時間（例えば、3 0 秒）が経過した場合、または、可変入賞装置 6 5 又は V 入賞装置 6 5 0 に球が所定数（例えば、合計 1 0 個）入賞した場合に、閉鎖条件が成立したと判別する。

30

【4 0 4 0】

S 1 1 6 0 8 の処理において、対応する入賞口（可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a）の閉鎖条件が成立したと判別した場合は（S 1 1 6 0 8 : Y e s）、対応する入賞口（可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a）を閉鎖して（S 1 1 6 0 9）、本処理を終了する。一方、対応する入賞口（可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a 又は V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a）の閉鎖条件が成立していないと判別した場合には（S 1 1 6 0 8 : N o）、次に、現在がエンディング演出の開始タイミングであるかを判別する（S 1 1 6 1 0）。エンディング演出の開始タイミングは、1 5 ラウンド（今回の大当たり遊技において予め設定される最終ラウンド遊技）が終了して開閉扉 6 5 0 f 1 が閉状態にされ、球はけ時間である待機時間（第 7 制御例では、3 秒）が経過した場合に、エンディング演出の開始タイミングとして判別する。

40

【4 0 4 1】

S 1 1 6 1 0 の処理において、エンディング演出の開始タイミングであると判別した場合は（S 1 1 6 1 0 : Y e s）、エンディングコマンドを設定し（S 1 1 6 1 1）、本処理を終了する。ここで設定されたエンディングコマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理 7

50

(図325参照)の外部出力処理(S11501)の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、エンディングコマンドを受信すると、表示用エンディングコマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114によって表示用エンディングコマンドが受信されると、第3図柄表示装置81においてエンディング演出が開始される。

【4042】

一方、S11610の処理において、エンディング演出の開始タイミングでないと判別した場合は(S11610:No)、S11612の処理において、エンディング演出の終了タイミングであるかを判別する(S11612)。S11612の処理において、エンディング演出の終了タイミングでないと判別した場合は(S11612:No)、本処理を終了する。

10

【4043】

S11612の処理において、エンディング演出の終了タイミングであると判別した場合は(S11612:Yes)、次に、実行中の大当たり種別が大当たりA～大当たりDの何れであるかを判別する(S11613)。このS11613の処理では設定される大当たり種別を一時的に格納する格納エリア(図示しない)に格納されている大当たり種別が読み出される。

【4044】

次に、読み出した大当たり種別に基づいて、時短付与7テーブル202feを用いて対応する時短終了条件を設定する(S11614)。具体的には、大当たり種別が大当たりA(15R時短有大当たり)または大当たりB(5R時短有り大当たり)の場合は、時短カウンタ203hに100を、小当たりAカウンタ203fgに1を、小当たりBカウンタ203fhに3を、それぞれ設定する。また、大当たり種別が大当たりD(15R時短有大当たり)の場合は、時短カウンタ203hに100を、小当たりAカウンタ203fgに2を、小当たりBカウンタ203fhに10を、それぞれ設定する。

20

【4045】

なお、大当たり種別が大当たりC(5R時短無大当たり)の場合は、大当たり終了後に時短状態が設定されない大当たり種別であるため、時短カウンタ203h、小当たりAカウンタ203fg、小当たりBカウンタ203fh、のそれぞれに値(時短終了条件)が設定されない用に構成している。上述したS11614の処理を終えると、次に、S11614の処理にて設定した時短終了条件を示す各種カウンタの値に対応した情報を示すための時短設定情報コマンドを設定する(S11615)。

30

【4046】

ここで設定された時短設定情報コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行されるメイン処理7(図325参照)の外部出力処理(S11501)の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、時短設定情報コマンドを受信すると、時短情報更新エリア223gおよび仮時短情報更新エリア223iに今回の時短状態の時短終了条件を示す時短情報を設定する。ここで設定された時短情報と、特別図柄の変動(抽選)に基づいて更新される時短状態の更新情報に基づいて、時短状態の残回数(残条件)を判別し、その残回数に基づいて様々な演出態様が第3図柄表示装置81にて表示される。

40

【4047】

S11615の処理を終えると、次に、大当たり後に設定される遊技状態に対応する状態コマンドを設定し(S11616)、大当たりの終了を設定し(S11617)、大当たり中フラグ203kをオフに設定し(S11618)、本処理を終了する。

【4048】

以上、説明をした通り、第7制御例では、大当たりに当選した場合に設定される大当たり種別に応じて、時短状態の終了条件を異ならせて設定することができるよう構成している。さらに、第7制御例では、第1特別図柄の抽選によって大当たりに当選した場合に比べて、第2特別図柄の抽選によって大当たりに当選した場合のほうが、時短状態の終了

50

条件（時短終了条件）として成立し難い時短終了条件が設定されるように構成している。

【4049】

このように構成することで、時短状態が設定されている間の右打ち遊技中に、2種当たりでは無く1種当たりに当選した際の付加価値を遊技者に提供することができる。

【4050】

なお、第7制御例では、第1特別図柄の抽選によって大当たりに当選した場合に設定される大当たり種別（大当たりA、B）では、同一の時短終了条件が設定されるように構成しているが、それに限ること無く、例えば、大当たり種別が大当たりAの場合のほうが成立し難い時短終了条件を設定するように構成しても良い。また、複数の時短終了条件の一部を大当たりAのほうが成立し易くし、他を大当たりBの方が成立し易くなるように設定しても良い。

10

【4051】

さらに、図306（d）に示した通り、第7制御例では、時短状態を終了させるための時短終了条件として、特別図柄の変動回数に関する変動回数終了条件（時短カウンタ203hの値に基づいた終了条件）と、特別図柄の抽選の結果、小当たりに当選した当選回数に関する当選回数終了条件（各小当たりカウンタの値に基づいた終了条件）と、を設定するように構成している。

【4052】

加えて、当選回数終了条件として、小当たり当選時に設定される複数の小当たり種別に対応させた終了条件を設定するように構成している。このように構成することで、遊技者に対して、特別図柄の変動回数が所定回数（100回）に到達するまでの間に、どの小当たり種別に対応する小当たり遊技が実行され、あとどれくらいで時短状態が終了するのかを分かり難くすることができる。

20

【4053】

なお、第7制御例では、変動回数終了条件として特別図柄（第1特別図柄と第2特別図柄）の変動回数「100回」のみを設定するように構成しているが、大当たり種別に応じて異なる変動回数終了条件を設定しても良い。また、変動回数終了条件として、第1特別図柄の変動回数のみを計測する第1特別図柄変動計測手段を設け、その第1特別図柄変動計測手段の計測結果が所定結果となった場合に成立する第1特別図柄変動終了条件や、第2特別図柄の変動回数のみを計測する第2特別図柄変動計測手段を設け、その第2特別図柄変動計測手段の計測結果が所定結果となった場合に成立する第2特別図柄変動終了条件を設けても良い。

30

【4054】

さらに、第7制御例では、当選回数終了条件として各小当たり種別に対応させたカウンタ（小当たりAカウンタ203fg、小当たりBカウンタ203fh）の計測結果に基づく終了条件を設定するように構成しているが、これに限ること無く、単に小当たりに当選した回数を合算した値に基づいて成立する時短終了条件を設定しても良いし、複数（3以上）の小当たり種別のうち、所定数（2つ）の小当たり種別が設定された小当たり遊技が実行された回数を合算して計測する手段を設け、その手段の計測結果に基づく終了条件を設定するように構成しても良い。

40

【4055】

また、第7制御例では、小当たり当選時に設定され得る小当たり種別の全てに対して、時短終了条件を設定するように構成しているが、これに限ることなく、小当たり当選時に何回設定されたとしても時短終了条件が成立し得ない小当たり種別として小当たり種別Zを設定可能に構成しても良い。これにより、時短状態中に小当たりに当選したことを遊技者が把握したとしても、今回の小当たりによって時短状態が終了に近づいているのかを判別し難くすることができる。

【4056】

加えて、上述した小当たり種別Zを設ける場合には、当選回数終了条件が設定されている小当たり遊技と同一内容の小当たり遊技を実行するように構成すると良い。このように

50

構成することで、時短状態中に実行される小当たり遊技の遊技内容を識別したとしても、今回の小当たり遊技によって時短状態が終了に近づいているのかを判別し難くすることができる。

【4057】

このように、小当たりに当選したことを判別したり、或いは、小当たりに当選したことに基づいて実行される小当たり遊技の遊技内容を判別したりすることで、つまり、パチンコ機10の遊技内容を判別することで、時短状態の進捗（終了に近づいているか否か）を把握困難とすることにより、時短状態の進捗（終了に近づいているか否か）を示唆（報知）する演出に対して、遊技者に強い興味を持たせることができる。なお、第7制御例において第3図柄表示装置81で実行される演出の制御内容については、後述する音声ランプ制御装置113の制御処理説明の中で詳細に説明をする。

10

【4058】

次に、図327のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される小当たり制御処理7（S11505）を説明する。図327は、この小当たり制御処理7（S11505）を示すフローチャートである。この小当たり制御処理7（S11505）は、メイン処理7（図325参照）の中で実行され、パチンコ機10が特別図柄の小当たり状態である場合に、小当たりに応じた各種演出の実行や、対応する入賞口（V入賞装置650のV入賞口650a）を開放又は閉鎖するための処理である。

【4059】

小当たり制御処理7（図327，S11505）では、まず、特別図柄の小当たりが開始されるかを判定する（S11701）。具体的には、小当たり開始設定処理7（図320参照）のS10404の処理により小当たり開始フラグ203fbがオンに設定されていれば、特別図柄の小当たりが開始されると判定する。S11701の処理において、特別図柄の小当たりが開始される場合には（S11701：Yes）、オープニングコマンドを設定する（S11702）。そして、小当たり開始フラグ203fbをオフに設定して（S11703）、本処理を終了する。

20

【4060】

一方、S11701の処理において、特別図柄の小当たりが開始されない場合には（S11701：No）、特別図柄の小当たり中であるかを判別する（S11704）。特別図柄の小当たり中としては、第1図柄表示装置37及び第3図柄表示装置81において特別図柄の小当たり（特別図柄の小当たり遊技中も含む）を示す表示がなされている最中と、特別図柄の小当たり遊技終了後の所定時間の最中とが含まれる。S11704の判別は小当たり中フラグ303fcがオンに設定されているかを解析することで判別する。S11704の処理において、特別図柄の小当たり中では無いと判別した場合は（S11704：No）、そのまま本処理を終了する。

30

【4061】

一方、S11704の処理において、特別図柄の小当たり中であると判別した場合には（S11704：Yes）、S11705の処理を実行する。S11705の処理では、V入賞口開放タイミングであるかを判別する（S11705）。S11705の処理において、V入賞口開放タイミングであるかと判別した場合には（S11705：Yes）、開放シナリオテーブル202fgに基づき、対応する入賞口（V入賞装置650のV入賞口650a）を開放し（S11706）、今回が5回目又は10回目の開放タイミングであるかを判別する（S11707）。

40

【4062】

S11707の処理において、今回が5回目又は10回目の開放タイミングでは無いと判別した場合は（S11707：No）、本処理を終了する。一方、S11707の処理で今回が5回目又は10回目の開放タイミングであるかと判別した場合は（S11707：Yes）、次に、S11708の処理において、Vフラグ203feがオンに設定されているかを判別し（S11708）、オンではない（オフである）と判別した場合には（S11708：No）、小当たり種別格納エリア203faに格納されている小当たり種別

50

を読み出し（S 1 1 7 0 9）、次いで、読み出した小当たり種別に対応する指示コマンドを設定する（S 1 1 7 1 0）。

【4 0 6 3】

S 1 1 7 1 0 の処理において設定される指示コマンドとしては、例えば、小当たり種別として小当たり遊技中に球が特定領域を通過し易い小当たり（例えば、小当たり A）と、小当たり遊技中に球が特定領域を通過し難い小当たり（例えば、小当たり B）と、によって第 3 図柄表示装置 8 1 に表示する表示態様を異ならせるための指示コマンドが設定される。

【4 0 6 4】

図 3 2 7 に戻り、説明を続ける。S 1 1 7 0 5 の処理において、V 入賞口 6 5 0 a の開放タイミングではないと判別した場合には（S 1 1 7 0 5 : N o）、V 入賞口 6 5 0 a の閉鎖条件が成立したか、即ち、V 入賞口 6 5 0 a の閉鎖タイミングであるか判別する（S 1 1 7 1 1）。V 入賞口 6 5 0 a の閉鎖タイミングであると判別した場合には（S 1 1 7 1 1 : Y e s）、V 入賞口 6 5 0 a を閉鎖し（S 1 1 7 1 2）、本処理を終了する。

【4 0 6 5】

一方、S 1 1 7 1 1 の処理において、現在が V 入賞口 6 5 0 a の閉鎖タイミングではないと判別した場合には（S 1 1 7 1 1 : N o）、次に、エンディング演出の開始タイミングであるかを判別する（S 1 1 7 1 3）。S 1 1 7 1 3 の処理において、エンディング演出の開始タイミングであると判別した場合は（S 1 1 7 1 3 : Y e s）、エンディングコマンドを設定し（S 1 1 7 1 4）、本処理を終了する。ここで設定されたエンディングコマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理（図 3 2 5 参照）の外部出力処理（S 1 1 5 0 1）の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、エンディングコマンドを受信すると、表示用エンディングコマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する。表示制御装置 1 1 4 によって表示用エンディングコマンドが受信されると、第 3 図柄表示装置 8 1 においてエンディング演出が開始される。

【4 0 6 6】

一方、S 1 1 7 1 3 の処理において、エンディング演出の開始タイミングでないと判別した場合は（S 1 1 7 1 3 : N o）、S 1 1 7 1 5 の処理において、エンディング演出の終了タイミングであるかを判別する（S 1 1 7 1 5）。S 1 1 7 1 5 の処理において、エンディング演出の終了タイミングでないと判別した場合は（S 1 1 7 1 5 : N o）、本処理を終了する。

【4 0 6 7】

S 1 1 7 1 5 の処理において、エンディング演出の終了タイミングであると判別した場合は（S 1 1 7 1 5 : Y e s）、V フラグ 2 0 3 f e がオンに設定されているかを判別し（S 1 1 7 1 6）、オンに設定されていると判別した場合は（S 1 1 7 1 6 : Y e s）、V フラグ 2 0 3 f e の内容に対応する大当たり種別に基づく開放シナリオを設定し（S 1 1 7 1 7）、大当たり開始フラグ 2 0 3 j、大当たり中フラグ 2 0 3 k をオンに設定し（S 1 1 7 1 8）、V フラグ 2 0 3 f e をオフに設定し（S 1 1 7 1 9）、V 通過フラグ 2 0 3 f f をオフに設定し（S 1 1 7 2 0）、小当たり中フラグ 2 0 3 f c をオフに設定し（S 1 1 7 2 1）、本処理を終了する。

【4 0 6 8】

次に、図 3 2 8 を参照して、本第 7 制御例のパチンコ機 1 0 における音声ランプ制御装置 1 1 3 にて実行される制御処理内容について説明をする。図 3 2 8 は、特図 1 演出態様設定処理 7（S 1 4 9 8 3）の処理内容を示したフローチャートである。この特図 1 演出態様設定処理 7（S 1 4 9 8 3）では、時短状態中における第 1 特別図柄抽選に対応する変動演出の演出態様を設定するために、抽選結果報知態様選択テーブル 2 2 2 f a を参照して決定した演出態様を用いる処理（S 1 9 5 0 2 参照）を実行する。

【4 0 6 9】

特図 1 演出態様設定処理 7（S 1 4 9 8 3）が実行されると、まず、現在の遊技状態が

10

20

30

40

50

時短状態であるか判別する（S19501）。現在の遊技状態が時短状態であると判別した場合には（S19501：Yes）、抽選結果報知態様選択テーブル222fa（図312参照）を参照して、報知態様を決定する（S19502）。そして、S19502の処理において決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定し（S19503）、本処理を終了する。一方、S19501の処理において、現在の遊技状態が時短状態ではないと判別した場合には（S19501：No）、S19502の処理をスキップし、上述したS19503の処理を実行し、本処理を終了する。

【4070】

以上、説明をした通り、本第7制御例では、1回の特別図柄抽選において、大当たり当選の判定と、時短当選の判定とを何れも実行可能に構成し、大当たりと、時短とに重複して当選した場合において、遊技者に有利となる特典を付与可能に構成している点で、他の制御例とは異なる技術思想を有しているが、この第7制御例特有の技術思想を他の制御例に記載されているパチンコ機10に適用しても良い。また、通常状態以外の遊技状態が設定されている場合においても時短当選の判定を実行可能に構成しても良い。

10

【4071】

また、本第7制御例では、特別図柄抽選に関する処理が実行された場合に、大当たり当選を判定する処理よりも前に時短当選を判定する処理を実行可能に構成し、時短当選した場合には、大当たり当選の判定が実行されるよりも前に時短状態を設定し、大当たり当選の判定が実行されてから、その判定結果を示すための特別図柄変動が開始されるまでの間に時短状態を終了させるように構成している。つまり、特別図柄抽選における大当たり当選の判定が実行される際の遊技状態を変更させる目的のみで時短状態を設定可能に構成している。

20

【4072】

このように構成することで、従来型のパチンコ機10のように、特別図柄抽選を実行させ易くすることを目的として時短状態を設定する場合とは異なる目的で時短状態を用いることができるため、遊技者に対して多彩な遊技を提供することができる。

【4073】

なお、特別図柄抽選における大当たり当選の判定が実行される際の遊技状態を変更させる目的のみで時短状態を設定可能にする構成として、本第7制御例に記載されている構成以外の構成を用いても良く、例えば、特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動が停止表示されるタイミングにおいて時短状態を設定し、次の特別図柄抽選において大当たり当選の判定が実行された後に時短状態を終了させるように構成しても良い。

30

【4074】

この場合、特別図柄抽選の実行権利（特図保留）を獲得している場合には、時短状態が設定される期間が一瞬となるため、本第7制御例と同様に、特別図柄抽選における大当たり当選の判定が実行される際の遊技状態を変更させる目的で時短状態を設定することが可能となる。一方、特図保留を獲得していない場合は、次の特別図柄抽選が実行されるまでの間、時短状態が継続することになるため、特別図柄抽選を実行させ易い期間を設定することが可能となる。よって、特別図柄抽選を円滑に実行することができない遊技者に対してのみ、次の特別図柄抽選を実行させ易くすることができる。

40

【4075】

また、本第7制御例では、1回の特別図柄抽選にて大当たり当選と、時短当選とに重複当選可能に構成し、重複当選した場合に、重複当選していない場合よりも遊技者に有利な特典を付与可能に構成しているが、これに限ること無く、重複当選した場合に、重複当選しなかった場合よりも遊技者に不利となる特典を付与可能に構成しても良い。

【4076】

また、重複当選し得る判定として、大当たり当選の判定、時短当選の判定、だけで無く、時短終了条件成立の判定や、転落抽選当選の判定を用いても良い。つまり、特定の実行契機が成立したことに基づいて複数種類の判定を実行可能に構成し、その複数種類の判定結果の組合せが所定の組合せとなった場合に、所定の組合せとは異なる組合せとなった場

50

合とは異なる特典を付与可能に構成すれば良い。

【4077】

＜パチンコ機10の遊技盤構成の変形例＞

次に、図329を参照して、パチンコ機10の遊技盤13の変形例について説明をする。上述した第5制御例から第7制御例においては、通常状態において第1入球口64へと遊技球を入球させるための左打ち遊技を実行し、時短状態が設定された場合に入球し易くなる第2入球口640へと遊技球を入球させるための右打ち遊技を実行可能な遊技盤13を有していた。つまり、遊技状態に応じて第1特別図柄抽選を実行させる遊技と、第2特別図柄抽選を実行させる遊技とを切り替える遊技性を有したパチンコ機10について説明をした。

10

【4078】

これに対して本変形例では、図329に示した通り、通常状態において、左打ち遊技を実行することで第1入球口64へと遊技球を入球させて第1特別図柄抽選を実行可能にし、右打ち遊技を実行することで第2入球口1641へと遊技球を入球させて第2特別図柄抽選を実行可能に構成している。このように構成することで、同一の遊技状態が設定されている状態において遊技者が遊技方法（左打ち遊技、右打ち遊技）を選択することで（操作ハンドル21を操作して発射強度を調整することで）、任意の特別図柄種別の特別図柄抽選を実行させることができるため、遊技者の遊技への参加意欲を高めることができる。

【4079】

次に、図329に示した遊技盤13を用いた斬新な遊技性について説明をする。

20

【4080】

＜遊技性1＞

上述した第7制御例にて用いた遊技性を有するパチンコ機10において、第1特別図柄抽選と第2特別図柄抽選とで、同一の選択割合で大当たり当選するように構成し、加えて、第1特別図柄抽選において、大当たり当選に加えて時短当選の判定も実行可能に構成し、第2特別図柄抽選において、大当たり当選に加えて小当たり当選の判定も実行可能に構成する。そして、時短当選したことに基づいて時短状態が設定された場合には、第2入球口1640へと遊技球が入球し易くなり、右打ち遊技を実行させ、小当たり当選によって大当たり遊技を狙わせる遊技を実行可能に構成する。

【4081】

30

このように構成することで、通常状態において、左打ち遊技によって、第1特別図柄の大当たり当選を経由して時短状態が設定されることを目指す、或いは、第1特別図柄の時短当選を経由して時短状態が設定されることを目指す遊技（第1遊技）と、右打ち遊技によって、第2特別図柄の大当たり当選を経由して時短状態が設定されることを目指す、或いは、第2特別図柄の小当たり当選を経由して時短状態が設定されることを目指す遊技（第2遊技）と、を遊技者に選択させることが可能となる。

【4082】

この場合、例えば、時短当選した場合に設定される時短状態（第2時短）は時短終了条件が成立し易くし、第2時短が設定された場合の約50%の割合で、第2時短中に小当たり当選を経由して大当たり遊技が実行されるように構成し、第1特別図柄抽選で時短当選する確率を、第2特別図柄抽選で小当たり当選する確率よりも高くするように構成すると良い。

40

【4083】

このように構成することで、第2特別図柄抽選の小当たり当選を経由して大当たり遊技が実行される遊技過程を実行するために第1遊技を実行するか第2遊技を実行するかを遊技者の趣向に合わせて選択させることができる。なお、この場合、通常状態において左打ち遊技を行った場合と、右打ち遊技を行った場合とで、規定数の遊技球を発射した場合における獲得賞球数の割合が均等となるように、各入球口への遊技球の入球割合や、時短当選確率や、小当たり当選確率や、小当たり当選時における大当たり遊技の実行確率を規定すると良い。これにより、何れの遊技を実行した場合であっても、遊技者に公平な遊技を

50

提供することができる。

【4084】

さらに、この場合、規定数の遊技球を発射した場合における獲得賞球数の割合が均等となるのに要する期間を第1遊技と第2遊技とで異なせたり、獲得賞球数の偏差を異なせたりするように構成すると良い。このように構成することで、遊技者の趣向に合った遊技を提供することができる。

【4085】

＜その他の遊技性：時短種別によって通常状態よりも不利な時短状態と有利な時短状態とを設定可能＞

上述した第5制御例のように、通常状態において実行される特別図柄抽選において大当たり当選経由で設定される時短状態（第1時短）と、時短当選経由で設定される時短状態（第2時短）とを設定可能に構成し、第2時短に当選した場合に設定される時短種別として遊技者に有利な第2時短Aと、不利な第2時短Bと、を設定可能に構成する。

【4086】

第2時短Aが設定された場合には、上述した第5制御例と同様に、特別図柄抽選を通常状態よりも実行され易くなるように電動役物640aが開放動作する時短状態が設定される。一方で、第2時短Bが設定された場合には、通常状態と同程度の入球割合でしか第2入球口640へと遊技球が入球し得ない開放動作で電動役物640aが開放動作制御される。

【4087】

そして、第2時短Bが設定された場合、即ち、通常状態以外の遊技状態では、時短当選判定が実行されないように構成する。このように構成することで、通常状態が設定された場合は、特別図柄抽選において大当たり当選判定と時短当選判定と、が実行される遊技となり、第2時短Bが設定された場合は、特別図柄抽選において大当たり当選判定のみが実行される遊技となる。つまり、通常状態に対して時短当選判定が実行されない分、第2時短Bのほうが遊技者に不利な遊技が実行されることになる。

【4088】

そして、第2時短Bに対して時短終了条件として異なる回数の特別図柄抽選回数（例えば、10回、50回、100回）を設定可能に構成する。

【4089】

さらに、通常状態で実行される特別図柄抽選における抽選結果の選択割合として、大当たり当選する確率が $1/200$ とし、時短当選する確率が $199/200$ とする。そして、時短当選した場合に第2時短Aが選択される割合を10%、第2時短Bが選択される割合を90%に設定する。つまり、通常状態において特別図柄抽選が実行された場合には、その抽選結果が大当たり当選以外である場合に、必ず時短当選するように構成する。

【4090】

このように構成することで、通常状態において特別図柄抽選が実行されるタイミングが、大当たり当選終了後第2時短Bの時短終了条件が成立し、通常状態が設定された場合における特別図柄抽選、即ち、特定周期において実行される特別図柄抽選のみとなる。これにより、遊技者に有利な特別図柄抽選（通常状態における特別図柄抽選）を、周期的に（第2時短Bの終了条件が成立する毎に）実行させることができる。

【4091】

また、第2時短Bの時短終了条件として異なる特別図柄抽選回数を設定可能に構成することで、遊技者に有利な特別図柄抽選が実行される周期を可変させることができるため、遊技者に意外性のある遊技を提供することができる。

【4092】

なお、この場合、図329を参照して上述した遊技盤13の構成のように、通常状態において第1特別図柄抽選も第2特別図柄抽選も実行可能とするパチンコ機10を用いた場合には、通常状態における第1特別図柄抽選と、第2特別図柄抽選とで、時短当選確率を異なせたり、時短当選時に設定される時短種別の選択割合を異なせたり、第2時短B

10

20

30

40

50

が設定された場合の時短終了条件の内容を異ならせたりするように構成すると良い。

【4093】

このように構成することで、周期的に実行される遊技者に有利な特別図柄抽選（通常状態における特別図柄抽選）が何れの種別の特別図柄で実行されるかに応じて、遊技者に有利な第2時短Aが設定される確率を異ならせることができる。

【4094】

また、第2時短Bの時短終了条件として、特別図柄抽選の実行回数に基づいて成立する時短終了条件では無く、特別図柄抽選の結果が特定の判別結果（例えば、小当たり）である場合に成立する時短終了条件を設定可能に構成し、特別図柄抽選の抽選結果として、大当たり、時短当選とは異なる小当たりに当選し得るように構成しても良い。このように構成することで、第2時短Bが設定された場合に、いち早く第2時短Bを終了させて通常状態における特別図柄抽選を実行させようと、小当たり当選を目指すという斬新な遊技性を提供することができる。

10

【4095】

＜遊技性2：同時変動仕様の遊技機と、時短当選の組合せ＞

第1特別図柄の抽選と、第2特別図柄の抽選とを同時に（並行して）実行可能に構成し、両方の特別図柄が大当たりに当選した場合には、先に特別図柄変動が停止（特別図柄の確定表示）された側の特別図柄の抽選結果に基づく大当たり遊技を実行し、先に特別図柄変動が停止（特別図柄の確定表示）した時点で大当たり種別によっては、他方の特別図柄変動を抽選結果が外れであることを示す表示態様で強制的に停止表示するように構成している遊技機において、第1特別図柄抽選及び第2特別図柄抽選の何れにおいても時短当選判定を実行可能に構成する。

20

【4096】

そして、上述した第5制御例と同様に各特別図柄変動開始前に時短抽選（時短当選判定）を実行し、時短当選した場合には、特別図柄変動停止タイミングにて時短状態を設定する。この場合、第1特別図柄抽選で時短当選した場合は、第1特典となる時短状態が設定され、第2特別図柄抽選で時短当選した場合は、第1特典とは異なる第2特典となる時短状態が設定される。

【4097】

さらに、時短当選している第1特別図柄変動中に実行された第2特別図柄抽選において、時短当選した場合には、第1特典及び第2特典よりも有利な第3特典が付与される時短状態を設定可能に構成する。このように構成することで、第1特別図柄の抽選と、第2特別図柄の抽選とを同時に（並行して）実行可能に構成したパチンコ機10において、各特別図柄抽選で時短当選するタイミングに応じて異なる特典が付与される時短状態を設定することが可能となる。

30

【4098】

付与される特典については、例えば、第1特典又は第2特典よりも時短終了条件が成立し難い第3特典としても良いし、第1特典又は第2特典よりも特別図柄抽選が実行され易い第3特典としても良い。

【4099】

さらに、第3特典の時短状態が設定されるタイミングは、並行して実行されている各特別図柄変動のうち、先に特別図柄変動が停止表示されたタイミングでも良いし、後に特別図柄変動が停止表示されたタイミングでも良い。また、停止表示タイミングの前後に関わらず、先に実行された特別図柄変動が停止表示されたタイミングでも良いし、後に実行された特別図柄変動が停止表示されたタイミングでも良い。また、特定の特別図柄種別が停止表示されたタイミングでも良い。

40

【4100】

このように構成することで、複数の特別図柄種別の抽選を同時に（並行して）実行可能なパチンコ機10において各特別図柄の抽選で大当たりに当選してしまい、遊技者に対して同時に過剰な特典（大当たり遊技）が付与されてしまう事態の発生を抑制することがで

50

きる。

【4101】

さらに、一方の特別図柄抽選で遊技者に不利となる大当たりに当選したとしても、その当選結果が停止表示（確定表示）されるまでに、他方の特別図柄抽選で遊技者に有利となる大当たりに当選させることが可能となる。この場合、特別図柄の抽選結果が停止表示されるまでの変動時間を用いて、遊技者に不利当たりに当選したことを示唆する変動演出を実行すると良い。これにより、遊技者に対して不利当たりに当選したのではと思わせることができるため、その変動時間中に他方の特別図柄抽選を意欲的に実行させることができる。

【4102】

加えて、遊技者に不利となる大当たりに当選した場合よりも、遊技者に有利となる大当たりに当選したほうが、短い変動時間が設定され易くなるように構成しても良い。これにより、不利当たりに当選した一方の特別図柄の変動中に他方の特別図柄抽選で有利当たりに当選させ、その当選結果を不利当たりの当選結果よりも先に停止表示（確定表示）させることができる。

【4103】

＜時短回数（普通図柄の高確率状態中に実行可能な特別図柄抽選の回数）無限を設定可能な遊技機について＞

上述した第1から第4制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合の一部において、その大当たり遊技終了後に特別図柄抽選が100回実行されるまでの期間、普通図柄の高確率状態（時短状態）を設定可能に構成していたが、時短状態が継続する期間を特別図柄抽選が100回実行されるまでに限らずに100回以上の特別図柄抽選が実行されるまでとしても良く、無限（次回大当たりに当選するまで）としても良い。

【4104】

例えば、上述した第1制御例において、大当たり遊技終了後に設定される時短状態が終了する終了条件として設定される特別図柄変動回数として、第1変動回数と、その第1変動回数とは異なる第2変動回数と、を少なくとも含む複数の変動回数の中から1の特別図柄変動回数を設定可能に構成し、第1変動回数を100回、第2変動回数を200回、第3変動回数を300回、第4変動回数を500回、第5変動回数を10000回（実質次回大当たり当選まで）とする。

【4105】

第3図柄表示装置81に表示される演出態様としては、時短状態が設定された時点では何れの終了条件が設定されていても「残り100回」と表示され、100回以上の変動回数（例えば、第4変動回数）が設定されている場合には、所定のタイミングで表示されている残り変動回数の値に所定回数を上乗せする演出（例えば、「+30回」）を実行する。

【4106】

このように構成することで、大当たり遊技終了後にスーパーチャンスモード（特別図柄抽選が50回実行されるまでの期間限定の特別図柄の高確率状態（確変状態））が設定されなかった場合であっても、時短状態が継続する期間として10000回の特別図柄変動が実行されるまでの期間が設定された場合には、確変状態が設定された場合よりも第2入賞口640へ球が入球し易い状態が長期間継続することにより、特別図柄の大当たり確率は低確率であるものの、獲得した遊技球数を維持したまま、より多くの特別図柄の大当たり抽選を実行させることが可能となり、大当たりに当選する可能性が高くなるため、大当たり遊技終了後にチャンスモード（時短状態）が設定されても、遊技者に長期間の時短状態が設定されることを期待させることで遊技意欲が低下することを抑制し、時短状態がいつまで継続するのにも興味を持たせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

【4107】

また、大当たり遊技中に遊技球が特定領域を通過することで確変状態が設定され、通過

10

20

30

40

50

しなかった場合には時短状態が設定される構成であるため、特別図柄の高確率状態となるが普通図柄の高確率状態が継続する期間である時短回数が100回の確変状態での遊技と、特別図柄の低確率状態が設定されるが普通図柄の高確率状態が継続する期間である時短回数が最大で10000回付与される可能性がある時短状態での遊技と、の何れの遊技状態で遊技するかを遊技者に選択させることができる。

【4108】

＜大当たり遊技終了後、終了条件が成立するまでの間、特別図柄の高確率状態（確変状態）が設定される構成（所謂、ST仕様）を有する遊技機について＞

特別図柄抽選において大当たり当選した場合に、大当たり遊技終了後に確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）を設定し、確変状態が設定されてからの特別図柄変動回数が特定回数（例えば、100回）に到達した場合に確変状態の終了条件が成立する構成（所謂、ST仕様）の遊技機において、終了条件を複数規定し、その中から1つの終了条件を設定する構成としても良い。

10

【4109】

例えば、大当たり遊技終了後に設定される確変状態が終了する終了条件として設定される特別図柄変動回数として、第1変動回数と、その第1変動回数とは異なる第2変動回数と、を少なくとも含む複数の変動回数の中から1の特別図柄変動回数を設定可能に構成し、第1変動回数を100回、第2変動回数を200回、第3変動回数を300回、第4変動回数を500回、第5変動回数を10000回（実質次回大当たり当選まで）とする。

【4110】

そして、第3図柄表示装置81に表示される演出態様としては、確変状態が設定された時点では何れの終了条件が設定されていても「残り100回」と表示され、終了条件として100回以上の変動回数（例えば、第4変動回数）が設定されている場合には、所定のタイミングで表示されている残り変動回数の値に所定回数を上乗せする演出（例えば、「+30回」）を実行する。

20

【4111】

このように構成することで、確変状態が継続する残り期間が遊技者に分かり難くなるため、表示されている確変状態が終了するまでの残り期間（特別図柄の残変動回数）が少ない場合でも、遊技者に上乗せ演出が発生することを期待させることが可能となり、確変状態が終了する最後の瞬間まで確変状態が継続するかもしれないという期待感を持たせながら遊技を行わせることができる。

30

【4112】

なお、上述した構成を特別図柄の抽選で大当たりとなった場合、または特定領域へと遊技球が入球した場合に大当たりが付与される仕様の遊技機（所謂1種2種混合機）に適用しても良い。

【4113】

＜高確率状態を連続して設定可能な期間に上限を設ける機能（リミット機能）を有する遊技機について＞

なお、上述した時短回数無限を設定可能な構成を高確率状態を連続して設定可能な期間に上限を設ける機能（リミット機能）を有する遊技機に適用しても良い。

40

【4114】

ここで、リミット機能とは、大当たり遊技終了後に特別図柄または普通図柄の高確率状態（高確状態）が設定され得る大当たり種別の大当たりに当選した場合であっても、大当たり遊技終了後に特別図柄または普通図柄の低確率状態（低確状態）を設定させるための処理を実行させる閾値を指す。

【4115】

例えば、低確状態において大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態（確変状態）が設定される種別の大当たり（確変大当たり）に当選し、確変リミット回数として3回がセットされた場合、確変状態が設定されてから3回連続で確変大当たりに当選した場合には、3回目の確変大当たり当選で確変リミットに到達し、大当たり遊技終了後に特別図柄の

50

低確状態が設定される。

【4116】

なお、確変リミット回数とは、特別図柄の低確状態において大当たり当選し、その大当たりに基づいて実行された大当たり遊技の終了後に確変状態が設定される場合にセットされる値である。確変状態において、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される大当たりに当選し、その大当たり当選に基づいて実行された大当たり遊技の終了時に値が更新され、更新後の値を用いて確変リミットに到達したか否かの判別が実行される。

【4117】

従来の確変リミットを有する遊技機では、例えば、特別図柄の大当たりに当選した場合の大当たり種別の振分が、確変大当たり90%、通常大当たり10%であり、確変リミット回数3回とした場合に、低確状態において確変大当たりに当選し、大当たり遊技終了後に確変状態が設定された後、3回連続で確変大当たりに当選した場合には、3回目の確変大当たりで確変リミットに到達し、3回目の大当たり遊技終了後に所定期間（例えば、特別図柄抽選が100回実行されるまで）の時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定され、特別図柄の大当たりに当選しないまま所定期間が経過すると、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）に移行する。

【4118】

また、確変リミットに到達する前に通常大当たりに当選した場合にも、大当たり遊技終了後に所定期間（例えば、特別図柄抽選が100回実行されるまで）の時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定され、特別図柄の大当たりに当選しないまま所定期間が経過すると、通常状態に移行する。なお、時短状態において確変大当たりに当選すると、新たに確変リミット回数3回がセットされる。

【4119】

つまり、従来の確変リミットを有する遊技機では、通常大当たりに当選した場合に確変リミット回数が解除されるものの、限られた期間内（例えば、特別図柄抽選が100回実行されるまでの期間）に特別図柄の低確率状態で特別図柄の大当たりに当選しなければ通常状態に移行するため、遊技者にとっては、通常大当たりは確変大当たりよりも不利な大当たりであり、確変状態が設定された後に確変大当たりが2回連続した場合、次回当選する大当たりが確変大当たりと通常大当たりの何れの大当たりであっても、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態は同じであるため、確変リミット到達までの残回数が1回の場合の確変状態において遊技者の遊技意欲が低下する虞があった。

【4120】

これに対して、時短回数無限（次回大当たりに当選するまで）が付与される通常大当たりを設定することで、確変状態が設定された後に通常大当たりに当選することによって、確変リミット回数が解除される特別図柄の低確率状態が設定されるものの、時短状態が次回大当たりまで継続するため、確変リミット到達までの残回数が1回の場合の確変状態においては、確変大当たりに当選するよりも通常大当たりに当選の方が遊技者に有利となり、確変リミット到達までの残回数が1回の場合の確変状態においても遊技者に通常大当たりに当選することを期待させることで遊技意欲が低下することを防ぎ、遊技の興趣を向上させることができる。

【4121】

なお、時短回数無限が付与される通常大当たりに当選する場合には、確変大当たりに当選した場合と異なる特殊演出（例えば、表示されている確変リミット到達までの残回数が巻き戻される演出等）を実行しても良い。

【4122】

＜第1特別図柄の抽選に基づく変動表示と、第2特別図柄の抽選に基づく変動表示とを同時に（並列して）実行可能な構成（所謂、同時変動方式）を有しない遊技機における大当たり2回ループが実行可能な構成について＞

第1特別図柄の抽選に基づく変動表示と、第2特別図柄の抽選に基づく変動表示とを同時に（並列して）実行可能な構成（所謂、同時変動方式）を有しない遊技機において、大

10

20

30

40

50

当たり遊技終了後に特別図柄および普通図柄の高確率状態（確変状態）が次回大当たりに当選するまで設定される確変大当たりと、大当たり遊技終了後に所定期間（例えば、特別図柄抽選が100回実行されるまで）特別図柄の低確率状態且つ普通図柄の高確率状態（時短状態）が設定される通常大当たりの2つの大当たり種別を有する遊技機（所謂、確変ループ機。）が一般に知られている。

【4123】

従来の確変ループ機では、確変大当たりに当選した場合、大当たり遊技終了後に確変状態が設定され、あと1回の大当たり当選が確約されることとなるが、確変大当たりに当選した後に通常大当たりに当選すると、所定期間設定される時短状態に大当たり当選しなければ、通常状態が設定されるため、確変大当たりの割合を変えることなく、あと2回の大当たり当選を確約することはできなかった。

10

【4124】

しかし、上述した時短回数無限回（次回大当たりに当選するまで）を設定可能な構成とすることで、確変大当たりの割合を変えずに確変大当たりに当選した場合にあと2回の大当たり当選を確約することが可能となる。

【4125】

具体的には、確変状態が設定されている場合に通常大当たりに当選した場合には、時短回数無限（次回大当たりに当選するまで）の時短状態が設定され、通常状態または時短状態が設定されている場合に通常大当たりに当選した場合には時短回数無限よりも少ない期間（例えば、特別図柄抽選が20回実行されるまで）の時短状態が設定される構成とする。

20

【4126】

このように構成することで、大当たり遊技終了後に確変状態が設定された場合には、次回当選した大当たりが何れの大当たり種別であってもさらにもう1回の大当たりが確約されるため、1度確変大当たりに当選することであと2回の大当たりが確約されることとなる。したがって、確変大当たりに当選することで遊技者は多くの賞球を得ることが可能となるため、確変大当たりに当選することを期待して意欲的に遊技を行わせることができる。

【4127】

＜時短状態（普通図柄の高確率状態）が設定されている場合に、大当たり当選しても時短状態をリセットしない構成について＞

30

従来の遊技機において、大当たり遊技終了後に所定期間（例えば、特別図柄抽選が100回実行されるまで）時短状態を設定し、時短状態中に大当たり当選したに基づいて大当たり遊技が開始された場合に設定されていた時短状態を終了し、その大当たり遊技終了後に新たに所定期間の時短状態を設定する（時短状態をリセットする）構成が一般的である。

【4128】

このような構成の遊技機に対して、更なる興趣向上を目指すために、時短状態が設定されている場合に、大当たり当選しても時短状態をリセットしない構成とすることで、所定期間内に如何に多くの大当たりに当選できるかを遊技者に楽しませることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

40

【4129】

具体的には、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）において大当たりに当選した場合（初当たり）の大当たり遊技終了後に時短状態が設定され、時短状態が終了する終了条件として設定される特別図柄変動回数として、第1変動回数と、その第1変動回数とは異なる第2変動回数と、を少なくとも含む複数の変動回数の中から1の特別図柄変動回数を設定可能に構成し、第1変動回数を100回、第2変動回数を300回、第3変動回数を500回、第4変動回数を1000回（実質次回大当たり当選まで）とする。

【4130】

50

そして、例えば、終了条件として第3変動回数が設定されている場合に、20回目に実行された特別図柄変動で大当たりに当選した場合、大当たり遊技開始時に時短状態を終了させない（リセットしない）ため、大当たり遊技終了後の時短状態の終了条件成立までの残変動回数は480回となる。

【4131】

このように、初当たりに基づいて設定されている時短状態が、時短状態中に大当たりに当選したことによって終了せず、初当たりに基づく大当たり遊技の終了後に設定された時短状態が新たに実行された大当たり遊技終了後にも引き継がれるため、初当たりに基づく大当たり遊技終了後に設定された時短状態の終了条件である変動回数何回であるかによって遊技者が時短状態中に獲得し得る大当たり当選回数を異ならせることが可能となり、斬新な遊技を提供することができる。

10

【4132】

なお、時短状態を終了させる条件として、終了条件として設定された変動回数が0回になった場合（つまり、時短状態中に所定回数の特別図柄変動が実行された場合）と時短状態中の大当たり当選回数が特定回数に到達した場合、例えば、大当たり遊技終了後に時短状態が設定され、時短状態が設定されてから3回目の大当たりに当選した場合に、大当たり遊技開始時に時短状態を終了させ、その大当たり遊技終了後に新たに時短状態を設定する構成としても良い。

【4133】

このように構成することで、通常状態よりも有利な状態（例えば、時短状態）を継続させるために連チャンを目指すという斬新な遊技を提供することができ、更に遊技の興趣を向上させることができる。

20

【4134】

＜第1確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）よりも第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されているほうが遊技者に有利となる構成の遊技機について＞

遊技状態として、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）、第1確変状態、第2確変状態の少なくとも4つの遊技状態が設定可能であり、各遊技状態の遊技者の有利度合いとして、第1確変状態よりも、少なくとも、第2確変状態のほうが遊技者に有利な構成の遊技機にて、上述した特別図柄抽選において時短抽選（特別図柄抽選における時短状態を設定するか否かの判定）を実行する構成としても良い。

30

【4135】

具体的には、特別図柄の低確率状態と高確率状態での大当たり当選確率の差を少なく設定し（例えば、特別図柄の低確率状態での大当たり当選確率を $1/50$ 、高確率状態での大当たり当選確率を $1/50$ ）、第1特別図柄で大当たり当選した場合に第1確変大当たり（大当たり遊技終了後に第1確変状態が設定される大当たり種別）が決定される割合を95%、時短大当たり（大当たり遊技終了後に時短状態が設定される大当たり種別）が決定される割合を5%とし、大当たり遊技中には賞球を得ることができない構成とする。

40

【4136】

なお、通常状態、時短状態、第1確変状態においては第1特別図柄抽選が主として実行され、第2確変状態においてのみ第2特別図柄抽選が実行される構成とする。

【4137】

そして、第2特別図柄抽選において大当たり当選しなかった場合にのみ、小当たり抽選（特別図柄抽選における小当たり当選か否かの判定）が実行され、小当たり当選した場合に実行される小当たり遊技によって遊技者は賞球を得ることができる。

【4138】

なお、通常状態における特別図柄抽選において大当たり当選しなかった場合には時短抽選を実行し、時短当選すると所定期間（例えば、特別図柄変動が20回実行されるまでの

50

期間) 時短状態が設定される。

【4139】

また、通常状態において第1確変大当たりに当選した場合には、大当たり遊技終了後に第1確変状態が設定される。ここで、第1確変状態では特別図柄の高確率状態は次回大当たりに当選するまで継続するが、普通図柄の高確率状態は終了条件が成立すると低確率状態が設定される構成とし、終了条件として設定される特別図柄変動回数として、第1変動回数と、その第1変動回数とは異なる第2変動回数と、を少なくとも含む複数の変動回数の中から1の特別図柄変動回数を設定可能に構成し、例えば、第1変動回数を1回、第2変動回数を50回、第3変動回数を100回、第4変動回数を200回、第5変動回数を300回とする。

10

【4140】

このように構成することで、第1確変状態において普通図柄の高確率状態の終了条件が成立した場合に、特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態、つまり、遊技者に有利な第2確変状態が設定されることとなるため、第1確変状態においては当たり当選せずに普通図柄の高確率状態が終了することを目指す斬新な遊技を遊技者に提供することができる。

【4141】

なお、第2特別図柄で当たり当選した場合に第2確変大当たり（大当たり遊技終了後に第2確変状態が設定される当たり）が決定される割合を95%、時短大当たりが決定される割合を5%とする。

20

【4142】

なお、時短状態が設定されている場合に第1特別図柄が当たり当選した場合には100%第2確変状態が設定される構成とする。

【4143】

なお、普通図柄の高確率状態を連続して設定可能な期間に上限を設ける（時短リミット）構成としても良く、例えば、時短リミット回数を10回とし、第1確変大当たりに10回当選することで10回目の大当たり遊技終了後に第2確変状態が設定される。このように構成することで、大当たりを連チャンさせることで更に有利な遊技状態が設定されるという斬新な遊技を提供することが可能となり、遊技者の遊技の興趣を向上させることができる。

30

【4144】

なお、第1特別図柄抽選においても小当たり抽選を実行する構成としても良く、小当たり当選した場合に、少なくとも小当たり遊技終了後に第2確変状態が設定される小当たり種別を含む複数の小当たり種別の中から小当たり種別が決定される構成としても良い。このように構成することで、第2確変状態へ移行する契機が増えるため、更に遊技の興趣を向上させることができる。

【4145】

なお、第1確変状態が設定されている場合に、設定されている普通図柄の高確率状態の終了条件が成立するまでの特別図柄の残変動回数を遊技者に示唆する演出を実行しても良い。例えば、終了条件として第5変動回数（変動回数300回）が設定されている場合に、第3図柄表示装置81において「300ポイント貯めろ」と表示され、特別図柄の1変動毎に1ポイント貯まり、300ポイント貯まった場合に、第2確変状態が設定される構成としても良い。この場合、第1確変状態において当たり当選した場合には、獲得したポイントがリセット（つまり、0に戻る）される構成とする。

40

【4146】

なお、終了条件として、例えば、第1変動回数（変動回数1回）が設定されている場合にも、第3図柄表示装置81において「300ポイント貯めろ」と表示され、特別図柄の1変動が終了したら300ポイント獲得できる構成としても良く、設定されている終了条件の変動回数に応じて特別図柄の1変動で付与されるポイント数を異ならせるように構成しても良い。

50

【４１４７】

このように構成することで、普通図柄の高確率状態の終了条件としてどの変動回数が設定されているのかを遊技者が分かり難くなるため、付与されるポイント数からどの変動回数が設定されているかを予測する楽しさを提供でき、遊技の興趣を向上させることができる。

【４１４８】

＜技術思想まとめ＞

次に、上述した各制御例に記載された各技術思想について簡単に説明をする。まず、時短中に獲得した特図２保留を用いた特図２抽選の実行回数が所定回数を超えると、特図２抽選により有利特典が付与される確率が高くなる技術思想について、上述した第５制御例のパチンコ機１０によれば、第２入球口６４０に遊技球が入球した場合には、第２特別図柄抽選の実行権利を取得する手段を有し（情報を取得することが可能な取得手段）と、第２特別図柄抽選の実行権利（特図２保留）を上限数（４個）まで保留記憶可能な手段を有する（取得手段により取得された前記情報を記憶することが可能な記憶手段）。そして、保留記憶されている第２特別図柄抽選の実行権利（特図２保留）に基づいて、第２特別図柄抽選が実行される（記憶手段に記憶されている前記情報に基づいて判別を実行することが可能な判別手段）。そして、第２特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選（第１判別結果）であることに基づいて大当たり遊技（特定遊技）が実行される。そして、大当たり遊技が終了した後は、第２入球口６４０へと遊技球を入球させ易くなる普通図柄の高確率状態（特定設定）が、普通図柄の高確率状態を終了させるための終了条件（時短終了条件）が成立するまでの間継続する。また、第２特別図柄抽選では、大当たり当選の判定とは別に時短当選判定を実行可能に構成しており、時短当選判定において時短当選したと判別された場合は（第２判別結果であると判別された場合は）、大当たり遊技を実行すること無く、普通図柄の高確率状態（特定設定）を設定可能である。さらに、上述した第５制御例では、複数の遊技状態を設定可能に構成しているが、その中で、通常状態（特定期間）が設定されている状態においてのみ、時短当選判定を実行可能である。

【４１４９】

このように構成することで、第２特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて普通図柄の高確率状態が設定される場合は、特別図柄変動の停止タイミングでは無く、大当たり遊技の終了タイミングにて普通図柄の高確率状態が設定され、第２特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて普通図柄の高確率状態が設定される場合は、特別図柄変動の停止タイミングにて普通図柄の高確率状態が設定される。よって、普通図柄の高確率状態を設定されるタイミングを時短状態の設定契機に応じて異ならせることができる。

【４１５０】

また、時短当選判定を実行可能な期間（通常状態が設定されている期間）と、実行不可能な期間（通常状態が設定されていない期間）と、を設けることができるため、特別図柄抽選が実行される期間についても遊技者に興味を持たせることができる。なお、上述した第５制御例では、通常状態でのみ時短当選判定を実行するように構成しているが、時短当選判定を実行可能な期間と、実行しない期間と、を設ければ良く、例えば、普通図柄の低確率状態が設定されている遊技状態（通常状態、第２確変状態）において時短当選判定を実行可能とし、普通図柄の高確率状態が設定されている遊技状態（時短状態、確変状態）において時短当選判定を実行しないように構成しても良い。

【４１５１】

さらに、時短当否判定の実行の有無を設定されている遊技状態に応じて切り替えるのでは無く、時短当否判定において時短当選する確率を遊技状態に応じて異ならせても良く、例えば、通常状態が設定されている場合における時短当否判定では１／６の確率で時短当選し、それ以外の遊技状態においては、１／２００の確率で時短当選するように構成しても良い。このように構成することで、時短当選し易い遊技状態と、時短当選し難い遊技状態と、を設定することができるため、上述した技術思想と同様に効果、即ち、特別図柄抽選が実行される期間についても遊技者に興味を持たせることができる。

【４１５２】

さらに、上述した第５制御例では、遊技球が入球することにより、第１特別図柄抽選の実行契機となり得る第１入球口６４（遊技球が入球可能な第１入球手段）と、第２特別図柄抽選の実行契機となり得る第２入球口６４０（その第１入球手段とは異なる第２入球手段）と、を設けており、時短当選判定は、第２特別図柄抽選でのみ実行可能に構成している。

【４１５３】

つまり、第１特別図柄抽選では、何れの遊技状態が設定されていても時短当選判定が実行されず、第２特別図柄抽選では特定期間（通常状態）において時短当選判定を実行可能としている。このように構成することで、第１特別図柄抽選と、第２特別図柄抽選とで、ひいては、第１入球口６４への遊技球の入球と、第２入球口６４０への遊技球の入球とで、後に遊技者へと付与される価値の量を大きく異ならせることができる。

10

【４１５４】

なお、上述した第５制御例では、第１特別図柄抽選では時短当選判定を実行せずに、第２特別図柄抽選では特定期間（通常状態）において時短当選判定を実行可能に構成しているが、これに限ること無く、例えば、第１特定期間（通常状態）においては第２特別図柄抽選のみ時短当選判定を実行し、第１特定期間とは異なる第２特定期間（第２確変状態）においては、第１特別図柄抽選のみが時短当選判定を実行可能に構成してもよい。このように構成することで、設定されている期間によって、第１入球口６４への遊技球の入球が、第２入球口６４０への遊技球の入球より遊技者に有利な価値を付与し易い状況と、第１入球口６４への遊技球の入球よりも、第２入球口６４０への遊技球の入球が遊技者に有利な価値を付与し易い状況と、を創出することが可能となる。よって、遊技者に対してより有利な価値が付与され易い遊技を実行しようと意欲的に遊技を行わせることができる。

20

【４１５５】

さらに、この場合、図３２９に示した変形例のように、何れの遊技状態が設定されている場合であっても、第１入球口６４への遊技球の入球度合いと、第２入球口６４０への遊技球の入球度合いとが同様となるようにパチンコ機１０の遊技盤１３を構成すると良い。このように構成することで、遊技者の判断によって、何れの入球口へと遊技球を入球させるかを選択することができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【４１５６】

さらに、各制御例に記載した通り、大当たり当選に基づいて設定される時短状態（第１時短）よりも、時短当選判定により時短当選したことに基づいて設定される時短状態（第２時短）のほうが、遊技者に有利な時短状態、即ち、時短終了条件が成立し難い時短状態が設定され易くなるように構成している。つまり、時短状態の設定契機に応じて、設定された時短状態の有利度合いを異ならせるように構成している。これにより、時短状態（特定設定）が設定される期間（時短終了条件）を判別された判別結果（設定契機）により可変させることが可能となるので、遊技を多様にすることができ興趣をより向上できるという効果がある。

30

【４１５７】

この場合、時短状態が設定される前の遊技状態に応じて、第１時短よりも第２時短のほうが遊技者に有利な時短状態となる場合と、第２時短よりも第１時短のほうが遊技者に有利な時短状態となる場合と、を設けると良い。このように構成することで、どの状況で時短状態が設定されたかについても遊技者に興味を持たせることができる。

40

【４１５８】

より具体的には、例えば、前回の当当たり遊技が終了してから実行された特別図柄抽選の回数（ハマリ回数）が所定数を越えた場合のほうが、越えていない場合よりも、有利な時短状態となり易くなるように構成しても良い。

【４１５９】

次に、上述した第７制御例では、１回の特別図柄抽選において、大当たり当選と、時短当選とに重複して当選可能に構成している（図３１５参照）。これにより、大当たり当選

50

（第1判別結果）と時短当選（第2判別結果）とを重複して判別することが可能に構成されているので、1回の特別図柄抽選において、大当たり当選、時短当選、大当たりと時短との両方に当選と、様々な抽選結果を期待することができる。さらに、第7制御例では、時短当選と大当たり当選とが重複した場合に、重複して当選しなかった場合よりも遊技者に有利な大当たり遊技が実行されるように構成している（図306（b）参照）。よって、重複して判別されることで遊技者に有利となる種別の特定遊技が実行され易いので、遊技者に多様な判別結果に対応した特典を付与することで遊技を多様にするという効果がある。

【4160】

なお、重複当選した場合のほうが、重複当選していない場合よりも、遊技者に有利な特典を付与する構成として、上述した第7制御例の構成以外を用いても良く、例えば、大当たり遊技が終了した後に設定される遊技状態が、重複当選した場合のほうが、重複当選していない場合よりも、有利な遊技状態（例えば、確変状態、時短状態等）を設定可能に構成しても良い。

【4161】

また、上述した第7制御例では、時短当選の判定（第2判別結果であるか否かの判別）を実行した後に、大当たり判定（第1判別結果であるか否かの判別）を実行するように構成しており、1の特別図柄抽選において、時短当選した場合には、当該特別図柄抽選における大当たり判定を時短状態で実行することができるように構成している。このように構成することで、重複当選した場合に実行される特典遊技の有利度合いと、重複当選しなかった場合に実行される特典遊技の有利度合いと、を異ならせることができる。

【4162】

次に、上述した第5制御例の第2変形例では、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて設定される普通図柄の高確率状態（第1時短）と、特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて設定される普通図柄の高確率状態（第2時短）と、で普通図柄の高確率状態が設定されている状態で大当たり当選した場合に遊技者に付与される特典の種別（大当たり遊技終了後に付与される時短回数）を異ならせている（図280（b）参照）。よって、設定種別（第1時短、第2時短）に応じて特典遊技の種別における選択割合（大当たり遊技の内容と、付与される時短回数）が可変されるので、同じ普通図柄の高確率状態（第2遊技状態）であっても遊技者へと付与される特典を異なるものとすることができ、遊技状態を多数設定しなくとも遊技を多様にして遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【4163】

なお、上述した第5制御例の第2変形例では、設定種別（第1時短と第2時短）とに応じて、付与される時短回数に差を設けているが、これに限ること無く、実行される大当たり遊技の内容（例えば、ラウンド遊技数）を異ならせるように構成しても良い。

【4164】

さらに、上述した第5制御例の第2変形例では、第1時短よりも第2時短が設定された場合、即ち、大当たり遊技が実行されること無く普通図柄の高確率状態が設定された場合のほうが、終了条件が成立し難い普通図柄の高確率状態が設定され易くなるように構成している。つまり、大当たり遊技中に賞球を獲得すること無く、普通図柄の高確率状態が設定された場合、即ち、第1時短よりも普通図柄の高確率状態が設定されるまでに付与される特典が少ない第2時短のほうが、普通図柄の高確率状態を長くすることができるため、遊技者に対して公平に特典を付与することができるという効果がある。

【4165】

さらに、上述した第5制御例の第2変形例では、上述した第5制御例や第5制御例の第1変形例と同様に、通常状態でのみ時短当選判定（第2判別結果の判別）を実行可能に構成している。換言すれば、通常状態以外では、時短当選判定が実行されることを規制している。よって、遊技状態に応じて時短当選判定が実行されないの、設定されている遊技状態に興味をより持たせ、第2判別結果が判別可能となる遊技状態が設定されることを期

10

20

30

40

50

待させることができるという効果がある。

【4166】

加えて、上述した第5制御例の第2変形例では、第1時短が設定されたか第2時短が設定されたかを、遊技者に判別させ難くするように、特別図柄抽選の結果を示すための演出態様を設定可能に構成している（図278、及び図279参照）。つまり、第1時短が設定される場合には、特別図柄変動時間と、その後の大当たり遊技期間とを合算した第1期間に対して特定演出（図278（a）参照）を実行し、第2時短が設定される場合には、特別図柄変動時間（確定時間含む）である第2期間に対して特定演出（図278（b）参照）を実行するように構成している。

【4167】

より具体的には、上述した第1期間と第2期間とが略同一期間となるように、各特別図柄抽選結果に対応させて変動時間や、大当たり遊技期間を予め規定しておき、特定演出の演出期間が同一となるように構成している。このように構成することで、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される演出として、演出期間、及び、演出態様が同一の特定演出が実行された後に、普通図柄の高確率状態を示す演出が実行されることになる。よって、第3図柄表示装置81の表示画面にて実行される演出を注視している遊技者に対して、何れの設定契機で普通図柄の高確率状態が設定されたのかを判別させ難くすることができる。

【4168】

次に、上述した第6制御例では、時短状態（第2遊技状態）中においても時短当選判定を実行可能に構成しており、時短状態（第2遊技状態）中に時短当選した場合には、時短終了条件が成立し難い（時短回数が多い、又は、時短当選確率が高い）時短種別の時短状態（第2遊技状態）を設定可能に構成している。

【4169】

これにより、時短状態が設定されている期間が長くなるほど、時短終了条件が成立し難い時短種別の時短状態が設定され易くなるため、特典遊技が実行され易くすることができる。

【4170】

なお、上述した第6制御例では、図286（a）に示した通り、設定されている遊技状態に応じて、時短当選確率を異ならせているが、時短当選確率を同一に規定しても良い。また、遊技状態に応じて時短当選確率を異ならせているが、それ以外に例えば、前回の当当たり遊技が実行されてからの特別図柄抽選回数に応じて時短当選確率を異ならせても良い。この場合、前回の当当たり遊技が実行されてからの特別図柄抽選回数が所定回数（例えば、200回）を超えた場合に、時短当選確率が高くなるように構成すると良い。このように構成することで、特別図柄抽選で長時間大当たり当選していない遊技者に対して、大当たり遊技とは異なる時短当選という特典を付与し易くすることができる。なお、本技術思想は、他の制御例にも適用可能であることは言うまでも無い。

【4171】

図329を参照して説明をした遊技機では、第1判別を実行可能な第1判別手段（第1特別図柄抽選）と、その第1判別手段により実行される第1判別の結果が、第1判別結果（大当たり当選）であることに基づいて第1特典（大当たり遊技）を付与可能であり、第1判別の結果が、第1判別結果とは異なる第2判別結果（時短当選）であることに基づいて第2特典（普通図柄の高確率状態）を付与可能な第1特典付与手段と、第1判別とは異なる第2判別を実行可能な第2判別手段（第2特別図柄抽選）と、第2判別手段により実行される第2判別の結果が、第3判別結果（大当たり当選）であることに基づいて第1特典を付与可能であり、第2判別の結果が第3判別結果とは異なる第4判別結果（小当たり当選）であることに基づいて、第1特典及び第2特典とは異なる第3特典（小当たり遊技）を付与可能な第2特典付与手段と、を有し、第1判別手段により実行される第1判別に基づいて第3特典が付与されることが無く、且つ、第2判別手段により実行される第2判別に基づいて第2特典が付与されることが無いように構成されている。

【４１７２】

これにより、第１判別が実行された場合と、第２判別が実行された場合とで、異なる特典を付与可能に構成しているため、遊技者に対して、異なる判別を実行させようと意欲的に遊技を行わせることが可能となり、遊技が単調となることを抑制できるという効果がある。

【４１７３】

上述した＜遊技性２＞に係る遊技機では、第１特別図柄の抽選と、第２特別図柄の抽選とを同時に（並行して）実行可能に構成し、両方の特別図柄が大当たりに当選した場合には、先に特別図柄変動が停止（特別図柄の確定表示）された側の特別図柄の抽選結果に基づく大当たり遊技を実行し、先に特別図柄変動が停止（特別図柄の確定表示）した時点で大当たり種別によっては、他方の特別図柄変動を抽選結果が外れであることを示す表示態様で強制的に停止表示するように構成している遊技機において、第１特別図柄抽選及び第２特別図柄抽選の何れにおいても時短当選判定を実行可能に構成する。そして第１判別手段により第１条件が成立した（時短当選した）と判別されてから第１状態設定手段により第１有利状態（第１特典の時短状態）が設定されるまでの間に、第２判別手段により第２条件が成立した（時短当選した）と判別されたことに基づいて、第１有利状態、及び第２有利状態よりも遊技者に有利となる第３有利状態（第３特典の時短状態）を設定可能である。よって、第１特別図柄の抽選と、第２特別図柄の抽選とを同時に（並行して）実行可能に構成したパチンコ機１０において、各特別図柄抽選で時短当選するタイミングに応じて異なる特典が付与される時短状態を設定することが可能となる。

【４１７４】

上述した＜その他の遊技性＞では、判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が第１判別結果であることに基づいて特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、第１遊技状態と、その第１遊技状態とは異なる第２遊技状態とを少なくとも含む複数の遊技状態の中から１の遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有した遊技機において、遊技状態設定手段は、第１遊技状態（通常状態）が設定されている状態において実行された判別手段（特別図柄抽選）による判別の結果が第１判別結果とは異なる第２判別結果（第２時短Ｂ当選）であることに基づいて第２遊技状態（第２時短Ｂ）を設定可能であり、第２遊技状態が設定されている状態において終了条件（時短終了条件）が成立したことに基づいて第１遊技状態を設定可能であり、第１遊技状態が設定されている状態において実行された判別手段による判別の結果が第１判別結果及び第２判別結果とは異なる第３判別結果（第２時短Ａ当選）であることに基づいて、第２遊技状態よりも遊技者に有利な第３遊技状態（第２時短Ａ）を設定可能である。また、判別手段は、判別の結果が第２判別結果となる確率（選択割合９０％）よりも第３判別結果となる確率（選択割合１０％）のほうが低くなるように判別を実行可能である。

【４１７５】

さらに、終了条件（第２時短Ｂの時短終了条件）として、第２遊技状態が設定されている状態において実行される判別手段による判別の回数（特別図柄抽選回数）が所定回数に到達したことに基づいて成立可能な第１終了条件を少なくとも設定可能である。加えて、判別手段による判別の結果が特定判別結果（小当たり当選）であることに基づいて成立可能な第２終了条件を設定可能である。

【４１７６】

この場合、遊技状態設定手段により第２遊技状態を設定するための設定種別として、特典遊技実行手段の終了後に第２遊技状態を設定可能な第１設定（通常の時短状態）と、判別手段により実行される判別の結果が第１判別結果とは異なる第２判別結果（第２時短Ｂ当選）であることに基づいて特典遊技を実行すること無く、第２遊技状態（時短状態）を設定可能な第２設定と、を少なくとも設定可能な種別設定手段を有し、遊技状態設定手段は、種別設定手段により設定された設定種別（時短種別）に応じて、第１遊技状態（通常状態）よりも有利となる有利第２遊技状態（通常の時短状態）と、第１遊技状態よりも不利となる不利第２遊技状態（第２時短Ｂ）と、を設定可能である。

【４１７７】

<第８制御例>

次に、図３３０から図３３５を参照して、第８制御例について説明をする。上述した第５制御例は、普通図柄の低確率状態（通常状態）中に第２入球口６４０へと遊技球を入球させ難くし、普通図柄の高確率状態（時短状態）中に第２入球手段６４０へと遊技球を入球させ易くするように構成していた。さらに、通常状態にて実行される第２特別図柄抽選にて時短当選の判定（時短抽選）を実行するように構成していた。また、第２特別図柄の抽選権利（特図２保留）を、所定数（４個）を上限に記憶（保留記憶）可能に構成していた。

【４１７８】

このように構成された第５制御例におけるパチンコ機１０では、特図２保留を保留記憶している状態で普通図柄の高確率状態（時短状態）が終了し、普通図柄の低確率状態（通常状態）が設定されることにより、保留記憶されていた特図２保留に基づく第２特別図柄抽選が普通図柄の低確率状態（通常状態）にて実行され、その通常状態中に実行された第２特別図柄抽選で時短当選した場合に、再度、普通図柄の高確率状態（時短状態）が設定されるように構成していた。

【４１７９】

つまり、普通図柄の高確率状態（時短状態）が終了し、普通図柄の低確率状態（通常状態）が設定されてから所定期間（特図２保留に基づく第２特別図柄抽選が実行されている期間）が経過するまでの期間を、普通図柄の高確率状態（時短状態）が設定され易い期間（引き戻し期間）として設定可能に構成することで、普通図柄の高確率状態（時短状態）が終了した後も遊技者に意欲的に遊技を行わせることができるものであった。

【４１８０】

これに対して、本第８制御例では、通常状態において実行される第１特別図柄抽選、及び第２特別図柄抽選の何れにおいても時短当選の判定（時短抽選）を実行可能に構成し、高確率（外れ当選の殆ど）で時短当選するように構成し、時短当選したことに基づいて設定される時短状態（第２時短）が、通常状態よりも遊技者に不利な遊技状態となるように構成している点で相違している。

【４１８１】

加えて、本第８制御例では、第１特別図柄抽選と第２特別図柄抽選とが交互に実行され易くなるように遊技盤１３が構成されており、上述した第２時短の終了条件として、一方の種別の特別図柄抽選が連続して実行された場合に成立する終了条件が設定されるように構成している。

【４１８２】

このように構成された本第８制御例におけるパチンコ機１０では、通常状態が設定されている状態にて実行される特別図柄抽選にて大当たり当選（大当たり確率１／３００）しなかった場合には、高確率（２９８／３００）で時短当選することより第２時短が設定される。そして、第２時短の終了条件が成立するまで、第２時短で特別図柄抽選が実行される。

【４１８３】

また、第２時短の終了条件として、第２時短中に実行された特別図柄抽選の合算回数が特定数（１００回）に到達した場合に成立する第１時短終了条件と、所定の順序で特別図柄抽選が実行された場合に成立する第２時短終了条件とが設定されるように構成しており、第２時短終了条件は、第１時短終了条件が成立するよりも前に成立し得るように構成している。

【４１８４】

よって、第２時短が設定された場合には、いち早く第２時短を終了させるために第２時短終了条件を成立させようと遊技者に意欲的に遊技を行わせることができる。

【４１８５】

また、通常状態において実行される特別図柄抽選の種別に応じて、遊技者への有利度合

10

20

30

40

50

いを異ならせるように構成しており、通常状態で実行される第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合の方が、通常状態で実行される第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合よりも、大当たり遊技終了後に有利な遊技状態を設定し易くなるように構成している。

【4186】

このように構成することで、第2時短が終了した後に実行される特別図柄抽選の種別に対して遊技者に興味を持たせることができる。

【4187】

ここで、図331を参照して、振り分けユニット1064の構成について説明する。図331(a)～(b)は、振り分けユニット1064の内部の構造を示した図である。実際には、この前面側にカバー体が配置されており、そのカバー体は、内部が透視可能な部材で構成されており、渦巻き状の柄が表面に内部が透視不可能または困難な着色されており、内部が視認し難くなるように構成されている。

10

【4188】

振り分けユニット1064の上部には、遊技球が入球可能な通過口1064bが設けられており、その通過口1064bを遊技球が通過したことを検知可能にする透過型の入球センサ1064aが配置されている。通過口1064bを通過した遊技球は、振り分け部材900によって、その下方に配置された第1入球口64aと第2入球口1641とに交互に振り分けられる。

【4189】

振り分け部材900は、通過口へと入球した遊技球を振り分け部材900の収容部900aまたは900cで受ける。収容部900aで遊技球を受けた場合には、遊技球の重さにより、振り分け部材900は、正面視(図331(a)参照)左回りに回転して、遊技球を第1入球口64aへと誘導する。ここで、振り分け部材900は、それぞれ左右周りに約90度回動可能に構成されており、収容部900aと収容部900bとの境界壁には磁石900bが設けられている。

20

【4190】

振り分けユニット1064の背面側に設けられるベース体には、振り分け部材900の磁石901bが通過口の中央線上の位置にベース側磁石901が配置されている。振り分け部材900の磁石900bとベース側磁石901とは互いに反発する極性になるように構成されている。詳細には、ベース側磁石901は、ベース体に固定された棒状の磁石で構成されており、先端部に磁極(S極またはN極)が発生するように構成されている。ベース側磁石901は、先端部を振り分け部材900側に向くように配置されて固定されている。

30

【4191】

磁石900bもベース側磁石901と同様に棒状で構成された磁石で構成され、先端部がベース側磁石901側に向くように、振り分け部材900に固定されている。振り分け部材900が回動し、収容部900aと収容部900bの境界壁が真上(通過口の遊技球が約1球分入球可能な間隔の中心線上)に来る位置で、ベース側磁石901と振り分け部材900の磁石900bとが最も接近する(先端部同士が向かい合う)位置となる。ここで、互いの磁石は、極性が同じ(例えば、N極とN極)となるように配置されているので反発仕合、振り分け部材900の境界壁が真上を向く位置で停止することが無く、左右どちらかに回動した位置に維持されることとなる。

40

【4192】

これにより、振り分け部材900は、磁石900bが通過口の中心線上となる位置(上方となる位置)となると、磁石900bとベース側磁石901とが反発することにより、振り分け部材900が左右どちらかに回転し、収容部900aと収容部900bとのどちらかが、振り分けユニット640に入球してくる遊技球を受ける側(遊技機上方側)を向くようになる。よって、入球した遊技球が収容部900aと収容部900bとの境界壁と当接して、球詰まりが発生するのを防止することができる。

【4193】

50

また、磁石 900b とベース側磁石 901 とが反発することで、例えば、収容部 900a が遊技球を受けて左に約 90 度回転して、遊技球を第 1 入球口 64a へ誘導した後に、振り分け部材 900 が右回転する（収容部 900a が上方を向く）のを防止することができる。これにより、遊技球を第 1 入球口 64a へ誘導した後は、収容部 900b が上方を向いた状態となり、次に振り分けユニット 640 に入球した遊技球は、収容部 900b が受けて、遊技球の重さにより振り分け部材 900 が右に約 90 度回転して、遊技球を第 2 入球口 1641 へ誘導する。このように、振り分け部材 900 は、振り分けユニット 640 に入球する遊技球を第 1 入球口 64a と第 2 入球口 1641 とに交互に誘導することができる。よって、均等に第 1 入球口 64a と第 2 入球口 1641 とに遊技球を振り分けて入賞させることができ、後述する、第 1 入球口 64a への入賞に起因する抽選遊技（以下、第 1 抽選遊技）と第 2 入球口 1641 への入賞に起因する抽選遊技（以下、第 2 抽選遊技）とを効率良く実行することができる。

10

【4194】

右側第 2 入球口 1640 は、第 2 入球口 1641 と同様に遊技球が入球すると第 2 特別図柄の抽選が開始されることとなる入球口である。なお、第 2 特別図柄は、第 2 入球口 1641 と右側第 2 入球口 1640 とを合わせて保留球が 4 個となっている。

【4195】

また、振り分けユニット 1064 の通過口 1064b（遊技球が 1 球通過可能な大きさ）には、可変表示ユニット 80 の右側を通過した遊技球も、左側を通過した遊技球も入球可能となっており、右側第 2 入球口 1640 には、右側を通過した遊技球のみが入球可能に構成されている。

20

【4196】

ここで、図 331（a）は、振り分け部材 900 が収容部 900a を上方に向く位置に回動した状態で停止している場合を示した図である。この場合に通過口 1064b を遊技球が通過すると、収容部 900a に遊技球が収容され、遊技球の自重により振り分け部材 900 を左回りに回動させて誘導部 900z1 に誘導されながら第 1 入球口 64a に遊技球が誘導される。

【4197】

遊技球が振り分け部材 900 により第 1 入球口 64a へと振り分けられた後には、図 331（b）に示すように、収容部 900c が上方に向く位置で振り分け部材 900 が停止される。その後、通過口 1064b を遊技球が通過すると収容部 900c に収容され、第 2 入球口 1641 へと遊技球が振り分けられる。よって、交互に第 1 入球口 64a と第 2 入球口 1641 とに振り分けることができる。

30

【4198】

また、図 331（b）に示した通り、振り分けユニット 1064 の通過口 1061b から入球した遊技球のうち、振り分け部材 900 によって第 1 入球口 64a、或いは、第 2 入球口 1641 へと適正に誘導することが出来なかった遊技球は、振り分けユニット 1064 の外壁部と、各入球口との間に形成された球排出経路を流下し、振り分けユニット 1064 の外部へと排出されるように構成している。

【4199】

このように構成することで、例えば、振り分けユニット 1064 の通過口 1061b へと勢いよく流入した遊技球が振り分け部材 900 と衝突し、誘導部 900z1、900z2 に誘導されること無く振り分けユニット 1064 内を流下する事象が発生した場合であっても、振り分けユニット 1064 内で球詰まりが発生することを抑制することができる。

40

【4200】

また、詳細な図示は省略するが、振り分け部材 900 の位置（回動状況）は、回転センサ（図示せず）によって識別可能に構成されている。具体的には、振り分け部材 900 の回転軸 900d の回転量を検知可能な回転センサが設けられており、その回転センサの検知結果に基づいて振り分け部材 900 の位置を特定可能に構成している。そして、回転セ

50

ンサの検知結果に基づいて特定された振り分け部材 900 の位置に基づいて、次に通過口 1061b へと入球した遊技球が何れの入球口（第 1 入球口 64a、第 2 入球口 1061）へと誘導されるかを判別可能に構成している。

【4201】

このように構成することで、同一種別の特図保留を連続して獲得可能な状態であるか否かを遊技者に報知するための報知演出や、同一種別の特図保留を連続して獲得させるための案内演出を実行することができるため、遊技者に対して、第 2 時短終了条件を成立させるための遊技を分かり易く行わせることができる。

【4202】

なお、本第 5 制御例では、回転センサを用いて振り分け部材 900 の位置を特定可能な構成としたが、それに限らず、入球した入球口により振り分け部材 900 の位置を毎回判別するように構成してもよい。具体的には、第 1 入球口 64a に入球したことに基づいて、振り分け部材 900 は収容部 900c が上方を向いている状態として特定し、第 2 入球口 1641 に入球したことに基づいて、振り分け部材 900 は収容部 900a が上方を向いている状態として特定するように構成する。このように構成することで、専用のセンサ等を設けなくても、振り分け部材 900 の位置を特定することができる。また、振り分け部材 900 が振動等で回動してしまったとしても、毎回入球口に入球する毎に、位置を更新して判別することで、正しく振り分け部材 900 の位置を特定することができる。

【4203】

本第 5 制御例では、図 331 を参照して上述した通り、正常であれば、振り分けユニット 1064 内へと流入した遊技球が第 1 入球口 64a と、第 2 入球口 1641 とに交互に誘導されるように構成し、各入球口へと遊技球が入球したことに基づいて新たな特図保留を獲得することができない場合に、振り分けユニット 1064 へと遊技球を入球させることで特図保留を獲得すること無く、振り分け部材 900 の位置を可変させることにより、同一種別の特図保留を連続して獲得可能に構成しているが、これに限ること無く、例えば、振り分けユニット 1064 内へと流入した遊技球のうち一部の遊技球が振り分け部材 900 に収容されること無く、第 1 入球口 64a、或いは、第 2 入球口 2164 へと入球し得るように構成しても良い。

【4204】

このように構成することで、振り分け部材 900 を用いて第 1 特別図柄抽選に対応する特図保留（特図 1 保留）と、第 2 特別図柄抽選に対応する特図保留（特図 2 保留）とを交互に獲得可能な構成と、振り分け部材 900 を用いること無く特図保留を獲得する構成と、を用いて不規則な順序で特図 1 保留と、特図 2 保留と、を獲得することが可能となる。よって、第 2 時短終了条件を成立させ易くすることができる。

【4205】

図 330 に戻り、説明を続ける。遊技盤 13 の右側領域には、右第 2 入球口 1640 と、その右第 2 入球口 1640 へと遊技球を入球させることが可能な開状態と、その開状態よりも遊技球を入球させることが困難な閉状態とに可変可能な可変手段として電動役物 1640a と、が設けられている。

【4206】

この電動役物 1640a は、上述した第 5 制御例における電動役物 640a と同様に、スルーゲート 67 を遊技球が通過したことに基づいて実行される普通図柄抽選において当たり当選した場合に実行される当たり遊技（普図当たり遊技）によって、所定の可変パターンに従って閉状態から開状態へと可変されるように構成している。なお、普通図柄抽選に関する技術、及び、普通図柄抽選で当たり当選したことに基づいて実行される電動役物 1640a への制御処理の内容については、上述した第 5 制御例において用いられる第 1 制御例におけるパチンコ機 10 と同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【4207】

つまり、本第 8 制御例では、上述した第 1 制御例と同様に、普通図柄抽選で当たり当選した場合に、遊技球を右第 2 入球口 1640 へと入球させ易い普図当たり遊技（ロング開

10

20

30

40

50

放当たり遊技)と、そのロング開放当たり遊技よりも右第2入球口1640へと遊技球を入球させることが困難となる普図当たり遊技(通常開放当たり遊技)と、を実行可能に構成しており、普通図柄の低確率状態が設定されている遊技状態、及び、普通図柄の高確率状態が設定されている遊技状態の何れにおいても、ロング開放当たり遊技を実行可能に構成している。

【4208】

このように構成することで、遊技状態として、時短状態のうち遊技者に不利となる不利時短状態が設定されている場合において、普通図柄抽選で当たり当選し、ロング開放当たり遊技が実行されることで右第2入球口1640へと複数の遊技球を入球させることが可能となる。これにより、遊技球の入球順に従って特別図柄抽選が実行される本第8実施形態において、同一種別の特別図柄(第2特別図柄)を連続して実行させることが可能となり、不利時短状態を終了させるための時短終了条件(第2時短終了条件)を成立させ易くすることができる。

10

【4209】

よって、普通図柄抽選で当たり当選しロング開放当たり遊技が実行されることによって、遊技特別図柄抽選を効率良く実行させるという特典に加え、不利時短状態を終了させるという特典を付与することができるため、遊技者に対して普通図柄抽選の結果に興味を持たせることができる。

【4210】

なお、詳細な説明は後述するが、本第8制御例では、時短状態として、遊技者に有利となる時短状態(有利時短状態)と、遊技者に不利となる時短状態(不利時短状態)と、を実行可能に構成しており、特別図柄抽選の実行効率の点において、有利時短状態の方が不利時短状態よりも実行効率が高くなるように構成している。より具体的には、不利時短状態が設定されている状態では、普通図柄抽選で当たり当選したことに基づいて実行される普図当たり遊技中に右第2入球口1640へと遊技球を入球させることが可能な期待度が、通常状態と同程度となるように構成している。

20

【4211】

さらに、特別図柄抽選において大当たり当選した場合に付与される特典(大当たり遊技内容、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態)の点において、有利時短状態の方が不利時短状態よりも遊技者に有利な特典が付与される(され易くなる)ように構成している。より具体的には、不利時短状態中に大当たり当選した場合に付与される特典は、通常状態中に大当たり当選した場合よりも遊技者に不利な特典が付与される(され易くなる)ように構成している。

30

【4212】

よって、通常状態、有利時短状態、不利時短状態の3つの遊技状態の中で、有利時短状態が遊技者に最も有利な遊技状態となり、次いで、通常状態が遊技者に有利な遊技状態となり、不利時短状態が最も遊技者に不利な遊技状態となるように構成している。

【4213】

加えて、本第8制御例では、有利時短状態を終了させるための時短終了条件(有利時短終了条件)の規定内容と、不利時短状態を終了させるための時短終了条件(不利時短終了条件)の規定内容と、を異ならせている。具体的には、有利時短終了条件、不利時短終了条件の何れにおいても、時短状態が設定されてから実行される特別図柄抽選の回数に基づいて成立する第1時短終了条件が規定されており、不利時短終了条件に対して、それに加え、時短状態中に実行される特別図柄抽選の実行順序に基づいて成立する第2時短終了条件が規定されている。

40

【4214】

また、上述した通り、本第8制御例では、振り分けユニット1064によって、第1入球口64と、第2入球口1641とへ交互に遊技球が入球し易くなるように構成しているため、通常であれば、第1特別図柄抽選と、第2特別図柄抽選とが交互に実行されるように構成している。ここで、例えば、普通図柄抽選で当たり当選したことに基づいてロング

50

開放当たり遊技が実行された場合には、右打ち遊技によって、右第2入球口1640へと遊技球を入球させる遊技が実行されることから、第2特別図柄抽選が連続して実行される事象を創出することが可能となる。

【4215】

そして、本第8制御例では、時短状態中に実行される特別図柄抽選の実行順序に基づいて成立する第2時短終了条件として、同一種別の特別図柄抽選が連続して実行されたことに基づいて成立する第2時短終了条件を設定可能に構成している。よって、不利時短状態が設定されている遊技者に対して、第2時短終了条件を成立させるために、ロング開放当たり遊技が実行されることを期待しながら遊技を行わせることができる。

【4216】

また、同一種別の特別図柄抽選を連続して実行させるためには、ロング開放当たり遊技を実行させなくとも、例えば、新たな特図保留を獲得できない状態、つまり、上限数まで特図保留が保留記憶されている状態で振り分けユニット1064内へと遊技球を流入させる遊技を実行させることが考えられる。例えば、新たな特別図柄変動が実行され難い状態、例えば、大当たり遊技中に左打ち遊技を実行し、特図1保留および特図2保留を上限数まで獲得した状態で、さらに振り分けユニット1064内へと遊技球を流入させることで振り分け部材900の位置を変化させる遊技を実行させることが考えられる。

【4217】

本第8制御例では、大当たり遊技中において、振り分け部材900の位置を特定することにより、特図1保留と特図2保留の獲得状況（獲得順序）に基づいて、同一種別の特別図柄に対応する特図保留を連続して獲得可能な状態を創出するための案内演出（図333（b）参照）を実行可能に構成している。このように構成することで、右打ち遊技が実行される大当たり遊技中において、実行される案内演出の内容に基づいて左打ち遊技を実行することにより遊技者に有利な遊技を実行させることができるという斬新な遊技性を提供することができる。

【4218】

＜第8制御例における演出内容について＞

ここで、図332～図333を参照して、本第8制御例におけるパチンコ機10にて実行される演出内容について説明する。

【4219】

本第8制御例では、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）と、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）と、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）とを設定可能に構成しており、さらに、時短状態として有利時短状態（大当たり遊技終了後に設定される時短状態、及び、時短当選した場合に低確率で設定される時短状態）と、不利時短状態（時短当選した場合に高確率で設定される時短状態）と、を設定可能に構成している。

【4220】

不利時短状態は、実際には普通図柄の高確率状態が設定されているが、有利時短状態と比べて右第2入球口1640へと遊技球を入球させ難く構成しており、実質通常状態（普通図柄の低確率状態）と同程度しか右第2入球口1640へと遊技球を入球させることが出来ない時短状態である。よって、時短状態が設定されている場合であっても、不利時短状態が設定されている場合には、通常状態が設定されている場合と同様に、右打ち遊技によって右第2入球口1640へと遊技球を入球させる遊技よりも、左打ち遊技によって振り分けユニット1064へと遊技球を流入させる遊技を行った方が、遊技者に有利な遊技となるように構成している。

【4221】

通常状態で特別図柄の大当たりに当選した場合には、不利時短状態で特別図柄の大当たりに当選した場合よりも有利な特典（例えば、大当たり遊技のラウンド数が多い等）が付与されるように構成している。したがって、不利時短状態は、通常状態よりも遊技者に不利な遊技状態となる。一方、有利時短状態は、右第2入球口1640へと遊技球を比較的

10

20

30

40

50

入球させ易くなるように普図当たり遊技が実行されるように構成しており、右打ち遊技が遊技者に有利な遊技となるように構成している。よって、不利時短状態、通常状態、有利時短状態の順に遊技者に有利な遊技状態となる。

【4222】

詳細は後述するが、不利時短状態は、特別図柄抽選において実行される時短抽選において時短当選した場合にその変動表示が終了した後に設定され得る遊技状態であり、本第8制御例では、時短抽選において高い確率（299／300）で時短当選する構成としている。不利時短状態の終了条件は不利時短に当選した特別図柄の種別によって異なり、第1特別図柄で不利時短当選した場合には、第1特別図柄の変動表示が1回実行された場合（即ち、第1特別図柄の変動表示が連続して実行された場合）、または第1特別図柄と第2特別図柄の変動表示が合算で100回実行された場合に不利時短状態が終了する。一方、第2特別図柄で不利時短当選した場合には、第2特別図柄の変動表示が1回実行された場合（即ち、第2特別図柄の変動表示が連続して実行された場合）、または第1特別図柄と第2特別図柄の変動表示が合算で100回実行された場合に不利時短状態が終了するように構成している。

【4223】

上述した通り、本制御例における遊技機13では、振り分けユニット1064（図330参照）に入球した遊技球を振り分け部材900（図331参照）によって、その下方に配置された第1入球口64a（図331参照）と第2入球口1641（図331参照）とに交互に振り分け、第1入球口64a（図331参照）に入賞した場合には第1特別図柄の抽選が実行され、第2入球口1641（図331参照）に入賞した場合には第2特別図柄の抽選が実行される。そして、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選はそれぞれ対応する入球口に遊技球が入賞した順で実行される。例えば、第1入球口64a（図331参照）、第2入球口1641（図331参照）の順に入賞した場合には、第1特別図柄抽選、第2特別図柄抽選の順に実行される。このように第1特別図柄の抽選結果を示すための変動表示、或いは第2特別図柄の抽選結果を示すための変動表示の何れか一方が連続して実行され難く構成している。

【4224】

ここで、本制御例において、何れかの特別図柄種別の変動表示が連続して実行される場合の一例について説明する。遊技機13では、上述したように、振り分け部材900（図331参照）によって遊技球が第1入球口64a（図331参照）と第2入球口1641（図331参照）とに振り分けられる構成であるが、各特別図柄の入賞情報はそれぞれ最大4個まで保留される。そして、各特別図柄の保留数が上限数（本制御例では、4個）に達している状態で、遊技球が対応する入球口に新たに入賞した場合には、その入賞情報は保留されない（以下、オーバーフロー入賞という）。そして、両特別図柄の保留数が上限数まで達している状態（本制御例では、第1特別図柄の保留数と第2特別図柄の保留数が合計8個貯まっている状態）で遊技球が振り分けユニット1064（図330参照）に入球した場合に、振り分け部材900（図331参照）は8個目の保留の特別図柄種別に対応する入球口とは異なる入球口に遊技球を振り分けるが、オーバーフロー入賞となりその入賞情報は保留されない。なお、振り分け部材900（図331参照）は、遊技球を振り分けたことにより位置が可変するため、次回振り分けユニット1064（図331参照）に入球した遊技球を、8個目の保留の特別図柄種別に対応する入球口に振り分けることが可能となり、8個目の保留と同種の特別図柄種別の変動表示を連続して実行することが可能となることで、不利時短状態を終了させることができる。このように構成することで、不利時短状態を終了させるために保留を貯めようと遊技者に遊技球の発射を意欲的に行わせることができる。

【4225】

なお、本制御例では、第1特別図柄および第2特別図柄の入賞情報は、最大4個まで保留されるように構成したが、最大保留球数は4個に限定されるものでなく、3個以下（例えば、2個）、又は、5個以上の保留球数（例えば、8個）に設定しても良い。また、小

表示領域 D m 1 9 における保留図柄の表示に代えて、保留球数を第 3 図柄表示装置 8 1 の一部に数字で、或いは、4 つに区画された領域を保留球数分だけ異なる態様（例えば、色や点灯パターン）にして表示するようにしても良い。また、第 1 図柄表示装置 3 7 により保留球数が示されるので、第 3 図柄表示装置 8 1 に保留球数を表示させないものとしてもよい。

【 4 2 2 6 】

図 3 3 2 (a) は、不利時短状態でオーバーフロー入賞によって第 2 特別図柄保留を連続で獲得した場合に表示される表示画面の一例である。不利時短状態が設定されている場合には、小表示領域 D m 1 2 においてチャンス変動までの残変動回数が表示され、それぞれの特別図柄の変動表示が実行されると 1 ずつ減算されて更新される。なお、本制御例におけるチャンス変動とは、通常状態中に実行された特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄の変動表示のことを指す。このように、現在の遊技状態が通常状態か不利時短状態かを遊技者が判別できる構成とし、チャンス変動までの残変動回数に応じて遊技を継続するかどうかを遊技者が判断し易くしている。

【 4 2 2 7 】

小表示領域 D m 1 では第 1 特別図柄が停止表示されており、小表示領域 D m 2 では第 2 特別図柄が変動表示中であり、どちらの特別図柄の変動中であることを遊技者が容易に判別できる構成としている。

【 4 2 2 8 】

小表示領域 D m 1 9 には特別図柄の保留図柄が表示されており、斜線で塗られた丸が第 1 特別図柄の保留を示し、黒で塗られた丸が第 2 特別図柄の保留を示している。図 3 3 2 (a) に示した表示画面は、第 1 特別図柄の保留数が 3 個、第 2 特別図柄の保留数が 4 個であることを示しており、保留図柄 h r 6 と保留図柄 h r 7 は第 2 特別図柄の入賞情報を示す保留図柄であるため、第 2 特別図柄の変動表示が連続して実行されることとなる。上述したように、一方の特別図柄の変動表示が連続して実行された場合には不利時短状態が終了するため、保留図柄 h r 7 に基づく特別図柄の変動停止により不利時短状態が終了し、保留図柄 h r 7 に基づく特別図柄の変動停止後、次に実行される特別図柄の変動表示がチャンス変動となる。

【 4 2 2 9 】

ここで、小表示領域 D m 1 2 に示す表示を特別図柄の変動表示が実行される毎に 1 ずつ減算する場合、保留図柄 h r 7 に基づく特別図柄の変動表示が実行された場合に、「チャンス変動まであと 7 3 回」と表示されることになり、実際にチャンス変動が実行されるまでの残変動回数と小表示領域 D m 1 2 に表示される残変動回数とが一致せず、遊技者に遊技情報に対する不信感を与えてしまう虞がある。

【 4 2 3 0 】

そこで、本制御例では、図 3 3 2 (a) に示すような不利時短状態の終了条件が成立することを先読みし、小表示領域 D m 1 2 に表示されるチャンス変動までの残変動回数とチャンス変動が実行される（即ち、通常状態が設定される）までの残変動回数とが一致しない場合に、小表示領域 D m 1 2 に表示されるチャンス変動までの残変動回数が短縮される演出を小表示領域 D m 1 7 にて実行することで、実際にチャンス変動が実行されるまでの残変動回数と小表示領域 D m 1 2 に表示される残変動回数とを一致させ、正しい遊技情報を提供する構成している。

【 4 2 3 1 】

また、本制御例では、図 3 3 2 (a) に示す通り、保留図柄 h r 6 と保留図柄 h r 7 の上部に「ラッキー」と表示することで不利時短状態の終了条件が成立することを遊技者に事前に示唆する構成としている。このように構成することで、どの保留でチャンス変動が実行されるのかを遊技者が認識し易くなるため、遊技者が注目すべき変動を分かり易くすることができる。

【 4 2 3 2 】

なお、本制御例では、小表示領域 D m 1 2 においてチャンス変動までの残変動回数を表

示し、特別図柄の変動表示が実行される毎に1ずつ減算される構成としたが、これに限るものではない。例えば、ポイントを貯める演出とし、特定数のポイント（例えば、100ポイント）が貯まるとチャンス変動が実行される構成としても良い。この場合、特別図柄の変動表示が実行される毎に1ポイント加算され、同種の特別図柄の変動表示が連続して実行された場合には、MAXまでポイントが貯まる構成とすることで遊技者に違和感を与えない演出とすることができる。

【4233】

なお、本制御例では、同種の特別図柄の変動表示が連続して実行された後に不利時短状態が終了し、次に実行される特別図柄の変動表示をチャンス変動としたが、これに限るものではなく、同種の特別図柄の変動表示が連続する場合に、後に実行される特別図柄の変動表示開始時に不利時短状態を終了し、チャンス変動とする構成としても良い。

【4234】

図332(b)は、普通図柄の当たりに当選し、普通図柄の当たり遊技として右側第2入球口1640(図330参照)に付随する電動役物1640a(図330参照)がロング開放されている場合に表示される表示画面の一例である。小表示領域Dm11に普通図柄の当たりに当選したことを示す表示態様が表示され、普通図柄の当たり遊技が実行されると、小表示領域Dm4には普通図柄の当たり遊技における遊技方法を遊技者に案内するために「右打ち」と表示され、小表示領域dm18に右側第2入球口1640(図330参照)に付随する電動役物1640a(図330参照)が開放状態であることを示す表示がされ、副表示領域Dsに「右打ちして電チューを狙え」と表示される。これにより、遊技者に右側第2入球口1640(図330参照)に向かって遊技球を発射する遊技を行うことを分かり易く案内し、遊技状態に適した遊技方法で遊技させることができる。

【4235】

ここで、右側第2入球口1640(図330参照)に遊技球が入賞した場合には、第2特別図柄の入賞情報が保留される。図332(b)の場合、小表示領域Dm19に表示されている最後尾の保留図柄hr5は第2特別図柄の保留図柄であるため、右側第2入球口1640(図330参照)に遊技球を入賞させると第2特別図柄の変動表示を連続して実行させることが可能となり、不利時短状態を終了させることができる。したがって、遊技者に右側第2入球口1640(図330参照)に遊技球を入賞させると有利となることを報知するために、主表示領域Dmにて「チャンス変動ゲットのチャンス」と表示される。このように構成することで、右側第2入球口1640(図330参照)に遊技球を入賞させようと強く思わせることが可能となり、意欲的に遊技を行わせることができる。

【4236】

なお、既に第2特別図柄の保留が3個貯まっている状態で小表示領域Dm19に表示されている最後尾の保留図柄(例えば、保留図柄hr6)が第1特別図柄の保留図柄である場合には、右側第2入球口1640(図330参照)に複数個の遊技球を入賞させても第2特別図柄の入賞情報は1個しか保留されないため、第2特別図柄の変動表示を連続して実行させることができない。したがって、右側第2入球口1640(図330参照)に遊技球を入賞させても不利時短状態の終了条件が成立し得ない場合には、異なる表示態様(例えば、「保留を貯めるチャンス」等の表示)を主表示領域Dmに表示する構成としても良い。このように構成することで、適切な遊技情報を遊技者に提供することが可能となり、遊技情報の信頼性を高くすることができる。

【4237】

図333(a)は、不利時短状態が終了することを示唆する場合に表示される表示画面の一例である。主表示領域Dm12には「チャンス変動まであと3回」と表示されており、不利時短状態が設定されてからの第1特別図柄と第2特別図柄の変動表示が合算で98回行われたことを示している。つまり、保留図柄hr2に基づく特別図柄の変動表示が終了すると第1特別図柄と第2特別図柄の変動表示が合算で100回実行され、不利時短状態の終了条件が成立する。この場合、保留図柄hr3に基づく特別図柄の抽選は通常状態で実行されることとなるため、通常状態で特別図柄の抽選が実行されることを示唆するた

めに保留図柄 h r 3 は第 1 特別図柄の入賞情報に対応する保留図柄と第 2 特別図柄の入賞情報に対応する保留図柄とは異なる表示態様（白色の丸に星形の模様が表示された保留図柄）で表示され、保留図柄 h r 3 の上部には「注目」と表示される。このように構成することで、遊技者は保留図柄 h r 3 に基づく特別図柄の変動表示がチャンス変動であることを認識し易くなり、保留図柄 h r 3 に基づく変動表示が実行されるまでの期間で遊技者の保留図柄 h r 3 に基づいて実行される特別図柄の変動表示に対する期待感を高めることができる。

【4238】

また、主表示領域 D m には「今回のチャンス変動はラッキー変動かも」と表示されているが、これは保留図柄 h r 3 の入賞情報を先読みした結果を示唆するものであり、この場合、保留図柄 h r 3 に基づく特別図柄の抽選結果が大当たり当選である可能性が高いことを示唆している。これにより、遊技者の保留図柄 h r 3 に基づいて実行される特別図柄の変動表示に対する期待感を更に高めることができる。

10

【4239】

なお、本制御例では、主表示領域 D m において保留図柄 h r 3 の先読み結果を示唆し、小表示領域 D m 1 9 に表示される保留図柄 h r 3 の表示態様によって保留図柄 h r 3 に基づく特別図柄の抽選が通常状態で実行されることを示唆する構成としたが、これに限るものではない。保留図柄 h r 3 の表示態様によって先読み結果も併せて示唆する構成としても良く、例えば、保留図柄の色を可変させることで大当たり当選の期待度を報知する構成としても良い。

20

【4240】

図 3 3 3 (b) は、通常大当たりに当選したことにに基づく大当たり遊技中のエンディング期間に表示される表示画面の一例である。小表示領域 D m には通常大当たりに当選したことを示す表示態様が表示され、小表示領域 D m 5 には「エンディング」と表示されることで、大当たり遊技のエンディング期間であることを遊技者に報知している。

【4241】

詳細は後述するが、本制御例では、第 1 特別図柄で大当たり当選した方が、第 2 特別図柄で大当たり当選した場合よりも遊技者に有利となるように構成している。そして、通常大当たり当選後の大当たり遊技が終了すると、大当たり遊技終了後最初の特別図柄の抽選は通常状態で実行される。したがって、副表示領域 D s において「ラッキー、通常変動が特図 1 から始まるよ」と表示することで、遊技者に大当たり遊技終了後の最初に実行される特別図柄の抽選が遊技者に有利な第 1 特別図柄で実行されることを事前に報知し、遊技者に大当たり遊技終了後の特別図柄の変動表示にも興味を持たせることができる。なお、大当たり遊技終了後の最初の特別図柄の抽選が第 2 特別図柄で実行される場合には、異なる表示態様（例えば、「ラッキー」を表示しない表示態様）が表示される。

30

【4242】

大当たり遊技中は特別図柄の変動表示が実行されないため、遊技者が保留を貯め易い期間である。上述したように、各特別図柄の保留数が上限数に達している場合に振り分けユニット 1 6 4 0 (図 3 3 0 参照) に遊技球が入球すると入賞情報は保留されないが振り分け部材 9 0 0 (図 3 3 1 参照) の位置を可変させることができる。そして、本制御例では、振り分け部材 9 0 0 の位置を、回転センサ 9 9 0 (図示しない) によって識別可能に構成されている。したがって、本制御例では、保留図柄 h r 8 に対応する特別図柄種別と振り分け部材 9 0 0 (図 3 3 1 参照) の位置を識別し、オーバーフロー入賞により振り分け部材の位置を可変させる方が遊技者に有利となるか否かを報知する構成としている。

40

【4243】

具体的には、次回入賞情報が保留可能な状態となった場合に、小表示領域 d m 1 9 の最後尾に表示されている保留図柄に対応する特別図柄種別と同種の特別図柄種別の入賞情報が保留可能な状態ではない場合、つまり、オーバーフロー入賞により振り分け部材 9 0 0 の位置を可変させることで同種の特別図柄種別の入賞情報が保留可能な状態とすることができる場合には、図 3 3 3 (b) に示すように、主表示領域 D m の中央部に「大当たりが

50

終了するまでにへそに球を１個入れると大チャンス」と表示され、小表示領域 D m 1 8 に現在の振り分け部材 9 0 0（図 3 3 1 参照）の位置に対応する模式図が表示されることで、遊技者に振り分けユニット 1 6 4 0（図 3 3 0 参照）に遊技球を入球させることを促す演出が実行される。このように構成することで、遊技者に大当たりのエンディング期間にも遊技球を発射させる遊技を楽しませることができる。

【４２４４】

なお、次回入賞情報が保留可能な状態となった場合に、小表示領域 d m 1 9 の最後尾に表示されている保留図柄に対応する特別図柄種別と同種の特別図柄種別の入賞情報が保留可能な状態である場合には、オーバーフロー入賞により振り分け部材 9 0 0（図 3 3 1 参照）の位置が可変することで、同種の特別図柄種別の入賞情報が保留可能な状態ではなく

10

【４２４５】

なお、次回入賞情報が保留可能な状態となった場合に、小表示領域 d m 1 9 の最後尾に表示されている保留図柄に対応する特別図柄種別と同種の特別図柄種別の入賞情報が保留可能な状態である場合には、主表示領域 D m の中央部にオーバーフロー入賞が不利であることを報知する表示態様が表示される構成としても良い。このように構成することで、遊技者にオーバーフロー入賞が有利な状態であるか不利な状態であるかを判断させ易くなる。

【４２４６】

なお、本制御例では、回転センサ 9 9 0 によって、振り分け部材 9 0 0（図 3 3 1 参照）の位置を判別する構成としたが、それに限らず、入球した入球口により振り分け部材 9 0 0（図 3 3 1 参照）の位置を毎回判別するように構成してもよい。具体的には、第 1 入球口 6 4 a（図 3 3 1 参照）に入球したことに基づいて、振り分け部材 9 0 0（図 3 3 1 参照）は収容部 9 0 0 c（図 3 3 1 参照）が上方を向いている状態として判別するように構成する。このように構成することで、専用のセンサ等を設けなくても、振り分け部材 9 0 0（図 3 3 1 参照）の位置を判別できる。また、振り分け部材 9 0 0（図 3 3 1 参照）が振動等で回動してしまったとしても、毎回入球口に入球する毎に、位置を更新して判別することで、正しく振り分け部材 9 0 0（図 3 3 1 参照）の位置を判別できる。

20

【４２４７】

＜第 8 制御例における電氣的構成について＞

次に、図 3 3 4 から図 3 3 8 を参照して、本第 8 制御例における電氣的構成の内容について説明をする。本第 8 制御例は、上述した第 5 制御例に対して、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 が有する R O M 2 0 2 の構成の一部、R A M 2 0 3 の構成の一部、及び音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が有する R O M 2 2 2 の構成の一部、R A M 2 2 3 の構成の一部を変更している点で相違している。なお、上述した第 5 制御例と同一の内容については、その詳細な説明を省略する。

30

【４２４８】

まず、図 3 3 4（a）を参照して、本第 8 制御例における主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 が有する R O M 2 0 2 の構成について説明をする。本第 8 制御例におけるパチンコ機 1 0 は、上述した第 5 制御例におけるパチンコ機 1 0 の R O M 2 0 2（図 2 4 4（a）参照）に対して、変動パターン選択 5 テーブル 2 0 2 d b に代えて変動パターン選択 8 テーブル 2 0 2 g b を、大当たり種別選択 5 テーブル 2 0 2 d d に代えて大当たり種別選択 8 テーブル 2 0 2 g d を、時短当たり乱数 5 テーブル 2 0 2 d e に代えて時短当たり乱数 8 テーブル 2 0 2 g e を、時短種別選択 5 テーブル 2 0 2 d f に代えて時短種別選択 8 テーブル 2 0 2 g f を設けた点で相違している。

40

【４２４９】

大当たり種別選択 8 テーブル 2 0 2 g d は、上述した大当たり種別選択 5 テーブル 2 0 2 d d と同様に、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に設定される大当たり種別を選択する際に参照されるデータテーブルである。上述した第 5 制御例では、第 1 特別図柄の抽

50

選で大当たりに当選した場合に参照される特図 1 大当たり用 5 テーブル 2 0 2 d d 1 と、第 2 特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に参照される特図 2 大当たり用 5 テーブル 2 0 2 d d 2 と、を有していたが、本第 8 制御例では、特別図柄種別に関わらず同一の振り分け内容で大当たり種別を選択するように構成しているため、第 1 特別図柄抽選で大当たり当選した場合も、第 2 特別図柄抽選で大当たり当選した場合も、大当たり種別選択 8 テーブル 2 0 2 g d が参照される。

【4 2 5 0】

ここで、図 3 3 5 (a) を参照して、大当たり種別選択 8 テーブル 2 0 2 g d の詳細な内容について説明をする。図 3 3 5 (a) は、大当たり種別選択 8 テーブル 2 0 2 g d の内容を模式的に示した図である。図 3 3 5 (a) に示した通り、大当たり種別選択 8 テーブル 2 0 2 g d には、大当たり当選した時点において設定されている遊技状態と、取得した第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値と、に対応付けて大当たり種別（大当たり A 8、大当たり B 8）が規定されている。

10

【4 2 5 1】

具体的には、大当たり当選時の遊技状態が通常（通常状態）では、取得した第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「0～9 4」の範囲に対して「大当たり A 8」が、「9 5～9 9」の範囲に対して「大当たり B 8」が、それぞれ規定されている。また、大当たり当選時の遊技状態が通常（通常状態）以外、即ち、時短状態、又は確変状態では、取得した第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「0～4 9」の範囲に対して「大当たり A 8」が、「5 0～9 9」の範囲に対して「大当たり B 8」が、それぞれ規定されている。

20

【4 2 5 2】

大当たり種別「大当たり A 8」は、大当たりのラウンド数が 1 6 ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短カウンタ 2 0 3 h の値に「6 0」が、確変カウンタ 2 0 3 i の値に「6 0」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置 6 5 内に設けられた特定領域（V ゲート）6 5 v を球が流下（通過）しなかった場合は（非 V 時は）、大当たり遊技終了後に確変カウンタ 2 0 3 i の値に「0」が設定される。

【4 2 5 3】

第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る 1 0 0 個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たり A 8」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）は、通常状態では 9 5 個（0～9 4）であるので、通常状態において特別図柄抽選で大当たり当選した場合に、「大当たり A 8」が決定される割合は 9 5 %（9 5 / 1 0 0）である。一方、通常状態以外では 5 0 個（0～4 9）であるので、通常状態以外の遊技状態において特別図柄抽選で大当たり当選した場合に、「大当たり A 8」が決定される割合は 5 0 %（5 0 / 1 0 0）である。

30

【4 2 5 4】

大当たり種別「大当たり B 8」は、大当たりのラウンド数が 6 ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短カウンタ 2 0 3 h の値に「6 0」が、確変カウンタ 2 0 3 i の値に「6 0」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置 6 5 内に設けられた特定領域（V ゲート）6 5 v を球が流下（通過）しなかった場合は（非 V 時は）、大当たり遊技終了後に確変カウンタ 2 0 3 i の値に「0」が設定される。

40

【4 2 5 5】

第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る 1 0 0 個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たり B 8」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）は、通常状態では 5 個（9 5～9 9）であるので、通常状態において特別図柄抽選で大当たり当選した場合に、「大当たり B 8」が決定される割合は 5 %（5 / 1 0 0）である。一方、通常状態以外では 5 0 個（5 0～9 9）であるので、通常状態以外の遊技状態において特別図柄抽選で大当たり当選した場合に、「大当たり B 8」が決定される割合は 5 0 %（5 0 / 1 0 0）である。

【4 2 5 6】

つまり、本第 8 制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合において、設定され

50

ている遊技状態に応じて設定される大当たり種別の選択割合を異ならせており、通常状態中に大当たり当選した場合の方が、通常状態以外で大当たり当選した場合よりも、遊技者に有利な大当たり種別（大当たりA8）が選択され易くなるように構成している。

【4257】

このように構成することで、通常状態中に多くの特別図柄抽選が実行されることを期待しながら遊技者に遊技を行わせることができる。

【4258】

次に、時短当たり乱数8テーブル202geについて説明をする。この時短当たり乱数8テーブル202geは、特別図柄抽選の結果が大当たり当選以外（外れ）である場合に実行される時短判定にて参照されるデータテーブルであって、時短当選の有無を判定するために用いられるものである。

10

【4259】

ここで、図335（b）を参照して、時短当たり乱数8テーブル202geの内容について説明をする。図335（b）は、時短当たり乱数8テーブル202geに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図335（b）に示した通り、時短当たり乱数8テーブル202geには、特別図柄種別（特図種別）と、遊技状態と、に対応させて時短当選と判定される第1当たり乱数カウンタC1の値（範囲）が規定されている。

【4260】

具体的には、特別図柄種別が第1特別図柄抽選で、遊技状態が通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）の場合には、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が「3～899」の範囲が時短当選の判定値として規定されている。また、遊技状態が通常状態以外である場合には、時短当選の判定値が規定されていない（図では「－」で表示）。同様に、特別図柄種別が第2特別図柄抽選で、遊技状態が通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）の場合には、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が「3～899」の範囲が時短当選の判定値として規定されている。また、遊技状態が通常状態以外である場合には、時短当選の判定値が規定されていない（図では「－」で表示）。

20

【4261】

ここで、本第8制御例では、特別図柄抽選において時短当選の判定（時短抽選）が、特別図柄抽選で大当たり当選しなかった場合、即ち、大当たり抽選で外れ当選した場合に実行されるように構成しており、通常状態において実行される特別図柄抽選にて大当たり当選したと判別される第1当たり乱数カウンタC1の値として「0～2」の範囲が規定されている（第1当たり乱数5テーブル202da参照）ことから、通常状態において実行される特別図柄抽選にて大当たり当選しなかった場合には、必ず時短当選するように構成している。

30

【4262】

なお、本第8制御例では、上述した通り、通常状態において実行される特別図柄抽選において外れ当選した場合には必ず時短当選するように時短当たり乱数8テーブル202geの内容を規定しているが、これに限ること無く、通常状態において実行される特別図柄抽選において外れ当選した場合の一部となるように時短当選の判定値の範囲を規定するように構成しても良い。このように構成することで、時短当選すること無く特別図柄抽選を連続して実行させることが可能となる。

40

【4263】

また、本第8制御例では、図335（b）に示した通り、時短当選の判定値を特別図柄種別に関わらず同一としているが、これに限ること無く、特別図柄種別に応じて異なる判定値を規定しても良い。例えば、通常状態中に第1特別図柄抽選が実行された場合の方が、第2特別図柄抽選が実行された場合よりも、時短当選し難くなるように構成しても良い。このように、通常状態中に実行される特別図柄抽選の種別に応じて、時短当選する確率を異ならせることにより、実行される特別図柄抽選の種別によって、通常状態中に連続して実行される特別図柄抽選の回数を異ならせ易くすることができるため、遊技者に対して

50

、通常状態中に何れの特別図柄種別の特別図柄抽選が実行されたのか（されるのか）について興味を持たせることができる。

【4264】

なお、通常状態中に実行される特別図柄抽選の種別に応じて、時短当選する確率を異ならせる場合には、複数の特別図柄種別のうち、通常状態中に遊技者に有利となる特別図柄抽選が実行される（大当たり当選時に遊技者に有利な特典が付与され易い）特別図柄種別（例えば、第1特別図柄）の方が、時短当選し難くなるように構成すると良い。このように構成することで、通常状態中に第1特別図柄抽選が実行されることで、その抽選結果が大当たり当選である場合には、遊技者に有利となる特典が付与され易く、且つ、大当たり当選以外である場合には、再度、通常状態にて特別図柄抽選を実行させ易くすることができるため、遊技者により有利な特別図柄種別とすることができる。

10

【4265】

また、本第8制御例のように、基本的に第1特別図柄抽選と第2特別図柄抽選とが交互に実行され易くなるように構成し、第1特別図柄抽選よりも第2特別図柄抽選のほうが遊技者に不利な特別図柄抽選が実行されるように構成している場合には、通常状態中に実行される第2特別図柄抽選の方が、通常状態中に実行される第1特別図柄抽選よりも時短当選し難くなるように構成しても良い。このように構成することで、通常状態が設定された状態で最初に実行される特別図柄抽選が第2特別図柄抽選であったとしても、その後、通常状態を継続したまま第1特別図柄抽選を実行させ易くすることができる。このように構成することで、例えば、不利時短状態を終了させ、不利時短状態よりも遊技者に有利となる通常状態が設定された場合に、遊技者に不利となる第2特別図柄抽選が1回実行されただけで再度不利時短状態が設定されてしまい、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

20

【4266】

また、図335（b）に示した通り、本第8制御例では、通常状態が設定されている場合のみ時短当選の判定（時短抽選）を実行するように構成しているが、これに限ること無く、他の遊技状態が設定されている場合であっても、時短当選の判定（時短抽選）を実行するように構成しても良い。

【4267】

例えば、時短状態のうち、遊技者に不利となる不利時短状態（特定の時短種別に時短当選した場合に設定される時短状態）が設定されている場合にも、時短当選の判定（時短抽選）を実行可能に構成し、不利時短状態中に時短当選した場合には、即座に時短終了条件が成立する短縮時短状態が設定されるように構成すると良い。このように構成することで、不利時短状態中の遊技を行っている遊技者に対して、不利時短状態を終了させるために、時短終了条件の成立を目指す遊技と、時短当選を目指す遊技と、を並行して実行させることができる。

30

【4268】

それ以外にも、不利時短状態中に時短当選した場合には、大当たり遊技終了後に設定される時短状態（有利時短状態）へと移行するように構成しても良いし、有利時短状態中にも時短当選の判定（時短抽選）を実行可能に構成し、有利時短状態中に時短当選した場合には、不利時短状態へと移行するように構成しても良い。

40

【4269】

このように、既に時短状態が設定されている状況で時短当選の判定（時短抽選）を実行可能に構成し、時短当選した場合に、設定されている時短状態とは有利度合いを異ならせた時短状態へと移行可能に構成することで、時短当選した方が良い期間（不利時短状態が設定されている期間）と、時短当選しない方が良い期間（有利時短状態が設定されている期間）と、を設けることができる。なお、本第8制御例では、通常状態中に時短当選することで、有利時短状態よりも不利時短状態が設定され易くなるように構成しているため、通常状態が設定されている期間は、時短当選しない方が良い期間となる。

【4270】

50

この場合、例えば、時短当選の結果を遊技者に示唆するための演出の内容を、時短当選の結果に加え、設定されている遊技状態に応じて異ならせるように構成すると良く、時短当選した方が良い期間（不利時短状態が設定されている期間）にて時短当選した場合には、遊技者を祝福する演出態様を設定し、時短当選しない方が良い期間（有利時短状態が設定されている期間）にて時短当選した場合には、遊技者を落胆させる演出態様を設定可能に構成すると良い。このように構成することで、同一の時短抽選の結果に対して、遊技者の有利度合いに対応させた演出態様で演出を実行することができるため、遊技者に分かり易く遊技を提供することができる。

【4271】

図334(a)に戻り説明を続ける。変動パターン選択8テーブル202gbは、上述した第5制御例における変動パターン選択5テーブル202dbと同様に、特別図柄抽選の結果を示すために実行される特別図柄変動の変動パターンが規定されているデータテーブルであって、遊技状態として、確変状態、或いは時短状態が設定されている状態で参照されるデータテーブルとして、確変・時短用8テーブル202db2（図248(a)参照）に代えて確変・時短用8テーブル202db2（図336(a)参照）を設けている点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

【4272】

ここで、図336(a)を参照して、確変・時短用8テーブル202db2の詳細な内容について説明をする。図336(a)は、確変・時短用8テーブル202db2に規定されている内容を模式的に示した図である。図336(a)に示した通り、確変・時短用8テーブル202db2には、獲得している特図保留数（特図1保留数、特図2保留数）に応じて異なる変動時間の変動パターンが規定されている点で相違している。

【4273】

なお、図336(a)に示した通り、本第8制御例では、上述した各制御例と同様に、取得した変動種別カウンタCS1の値に応じて異なる変動時間の変動パターンが規定されているが、変動種別カウンタCS1の値の各範囲に対して規定される変動パターンに関する図示を省略している。

【4274】

具体的には、時短種別が「大当たり後時短（大当たり遊技終了後に設定される普通図柄の高確率状態）」中は、特図1保留数（0～4）、特図2保留数（0～4）の各値、及び取得した変動種別カウンタCS1の値に対応して様々な変動パターンが規定されており、選択された変動パターンに応じて「5～90秒」の変動時間で特別図柄変動が実行されるように構成している。詳細な説明は省略するが、上述した各制御例と同様に、特別図柄抽選の結果が大当たり当選している場合のほうが、大当たり当選していない場合よりも長い変動時間（90秒）に対応する変動パターンが選択され易くなるように、変動種別カウンタCS1の値と、特別図柄抽選の結果と、に対応付けて各種変動パターンが規定されている。

【4275】

また、特図保留数が多い方が、少ない場合よりも短い変動時間（例えば5秒）に対応する変動パターンが選択され易くなるように、変動種別カウンタCS1の値と、特図保留数の値と、に対応付けて各種変動パターンが規定されている。

【4276】

次に、時短種別が「時短A8」中は、特図1保留数が「0～2」で、特図2保留数が「0～2」の場合は、「5～90秒」の変動時間に対応した各種変動パターンが規定されており、特図1保留数が「0～2」で、特図2保留数が「3, 4」の場合は、「5～60秒」の変動時間に対応した各種短変動パターンが規定されている。また、特図1保留数が「3」で、特図2保留数が「0～2」の場合は、「5～60秒」の変動時間に対応した各種短変動パターンが規定されており、特図1保留数が「3」で、特図2保留数が「3, 4」の場合は、「5秒」の変動時間に対応した短変動パターンが規定されている。

【4277】

さらに、また、特図 1 保留数が「4」で、特図 2 保留数が「0～2」の場合は、「5～60 秒」の変動時間に対応した各種短変動パターンが規定されており、特図 1 保留数が「3」で、特図 2 保留数が「3, 4」の場合は、「5 秒」の変動時間に対応した短変動パターンが規定されている。

【4278】

ここで、本第 8 制御例では、第 1 入球口 64、第 2 入球口 1641、右第 2 入球口 1640 へと遊技球が入球した順（入賞順）に対応させて特別図柄抽選を実行するように構成しており、獲得している特図 1 保留数と特図 2 保留数とに基づいて変動パターンを選択するように構成しており、各特図保留数が少ない場合よりも、多い場合のほうが、短い変動時間の変動パターンが選択され易くなるように構成している。このように構成することで、特図保留数を多く獲得している状態のほうが、短い変動時間で特別図柄抽選を実行させ易くすることができるため、特図 1 保留数と特図 2 保留数とが何れも上限数に到達する事態を発生させ難くすることができる。

【4279】

このように構成することで、特図 1 保留数と特図 2 保留数とが何れも上限数に到達している状態で振り分けユニット 1064 へと遊技球を流入させ、振り分け部材 900 の位置を可変させることにより同一種別の特図保留を連続して獲得する遊技を行わせ難くすることができる。

【4280】

なお、特図保留数が上限数に近い状態であっても、低確率（例えば、1／100）で比較的長い変動時間の変動パターンを選択可能に構成しても良い。このように構成することで、一時的に特図保留数を上限数に到達させた状態で振り分けユニット 1064 へと遊技球を流入させ易い期間を創出することが可能となる。

【4281】

次に、時短種別が「時短 B 8」中は、特図 1 保留数（0～4）、特図 2 保留数（0～4）の各値、及び、取得した変動種別カウンタ CS1 の値に対応して様々な変動パターンが規定されており、選択された変動パターンに応じて「5～60 秒」の変動時間で特別図柄変動が実行されるように構成している。詳細な説明は省略するが、上述した各制御例と同様に、特別図柄抽選の結果が大当たり当選している場合のほうが、大当たり当選していない場合よりも長い変動時間（90 秒）に対応する変動パターンが選択され易くなるように、変動種別カウンタ CS1 の値と、特別図柄抽選の結果と、に対応付けて各種短変動パターンが規定されている。

【4282】

時短種別選択 8 テーブル 202 g f は、時短当選した場合に設定される時短種別を選択する際に参照されるデータテーブルであって、上述した第 5 制御例における時短種別選択 5 テーブル 202 d f（図 248（b）参照）に代えて設けられているものである。

【4283】

ここで、図 336（b）を参照して、時短種別選択 8 テーブル 202 g f の詳細な内容について説明をする。図 336（b）は、時短種別選択 8 テーブル 202 g f に規定されている内容を示した図である。

【4284】

図 336（b）に示した通り、本第 8 制御例では、第 1 特別図柄抽選、第 2 特別図柄抽選の何れにおいても時短当選し得るように構成しており（図 335（a）参照）、時短種別の選択割合を、第 1 特別図柄抽選で時短当選した場合と、第 2 特別図柄抽選で時短当選した場合とで異ならせるように構成している。

【4285】

具体的には、図柄種別が「特図 1（第 1 特別図柄）」の場合は、取得した時短種別選択カウンタ CC1 の値が「0～95」の範囲に対して時短種別「時短 A 8 a」が、「96～99」の範囲に対して時短種別「時短 B 8」が規定されており、図柄種別が「特図 2（第 2 特別図柄）」の場合は、取得した時短種別選択カウンタ CC1 の値が「0～98」の範

10

20

30

40

50

囲に対して時短種別「時短 A 8 b」が、「99」の値に対して時短種別「時短 B 8」が規定されている。

【4286】

ここで、本第8制御例では、時短種別として「時短 A 8（時短 A 8 a、時短 A 8 b）」が設定された場合には、通常状態よりも遊技者に不利となる不利時短状態が設定され、「時短 B 8」が設定された場合には、通常状態よりも遊技者に有利となる有利時短状態が設定されるように構成している。なお、不利時短状態における各種制御内容、即ち、通常状態よりも遊技者に不利となるように普通図柄の高確率状態中の遊技を実行する制御内容については、上述した各制御例において説明をした各技術を採用するため、その詳細な説明を省略するが、例えば、普通図柄抽選で当たり当選する確率は通常状態よりも高確率となるが、実行される普図当たり遊技の開放パターンが遊技球を右第2入球口1640へと入球させることが困難となる開放パターンで実行されたり、普通図柄の変動時間として通常状態よりも長い変動時間が選択され易く構成したりすれば良い。

10

【4287】

また、通常状態よりも遊技者に不利となる不利時短状態の定義としては、特別図柄抽選を通常状態よりも実行させ難くすることで遊技者に不利とする技術思想は勿論のこと、特別図柄抽選の実行のし易さは同等、或いは、若干通常状態のほうが実行し難い場合であっても、実行される特別図柄抽選に基づいて付与される特典を遊技者に不利とする技術思想も勿論含まれる。

20

【4288】

「時短 A 8 a」が設定された場合、即ち、特図1抽選で時短当選した場合の95%は、不利時短状態が設定される。そして、不利時短状態の終了条件として、時短状態中に実行される特別図柄抽選の回数が100回に到達した場合に成立する第1時短終了条件と、時短状態が設定された後に実行される特別図柄抽選が特図1抽選である場合に成立する第2時短終了条件と、が設定される。つまり、特図1保留を2個連続で獲得している場合、即ち、特図1抽選が連続して実行される場合において、第2時短終了条件が成立するように構成している。

【4289】

このように構成することで、特図1抽選で時短当選し不利時短状態が設定された場合には、その時短当選した特図1抽選の次に実行される特別図柄抽選の種別が特図1抽選である場合には、不利時短状態中に実行される1回目の特図抽選によって不利時短状態を終了させ、通常状態を設定することができる。よって、遊技者に対して、第1時短終了条件が成立するよりも前に第2時短終了条件が成立することを目指して遊技を行わせることができる。

30

【4290】

なお、本第8制御例では、不利時短状態中に実行される1回目の特図抽選の種別に応じて第2時短終了条件が成立し得るように構成しているが、第1時短終了条件が成立するよりも前に、実行される特別図柄抽選の実行順序に応じて成立し得るものであれば、それ以外の内容を第2時短終了条件として規定しても良い。

【4291】

例えば、不利時短状態中において所定の規則に従って複数の特図抽選が実行された場合に成立する第2時短終了条件を規定しても良いし、連続する複数の特図抽選の結果や、連続する複数の特図抽選の結果を示すための特別図柄変動の各変動パターンが所定の規則に該当する場合に成立する第2時短終了条件を規定しても良い。このように構成することで、どのタイミングで第2時短終了条件が成立し、不利時短状態が終了するのかを遊技者に分かり難くすることができる。

40

【4292】

つまり、図336(b)に示した通り、本第8制御例では、特図1（第1特別図柄）抽選で時短当選した場合の方が、特図2（第2特別図柄）抽選で時短当選した場合よりも、遊技者に有利となる有利時短状態が設定され易くなる（時短 B 8を選択し易くなる）よう

50

に構成している。このように構成することで、通常状態において実行される特別図柄抽選の種別に対して遊技者に興味を持たせることができる。

【4293】

図334(b)は、本第8制御例における主制御装置110のMPU201が有するRAM203の構成を示した図である。図334(b)に示した通り、上述した第5制御例におけるRAM203(図244(b)参照)に対して、変動実行フラグ203ga、変動順序格納エリア203gb、時短短縮フラグ203gcを追加した点で相違している。それ以外は同一であり、同一の内容には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4294】

変動実行フラグ203gaは、第1特別図柄が優先に変動されるか、第2特別図柄が優先に変動されるかを示すフラグである。なお、このフラグは、電断時にもバックアップされる領域であり、RAMクリア等された初期状態では、第1特別図柄が優先に設定されている。

【4295】

変動順序格納エリア203gbは、第1特別図柄保留球格納エリア203aと、第2特別図柄保留球格納エリア203bと、に記憶されている各保留データ(保留図柄)について入賞順序を記憶するエリアである。この変動順序格納エリア203gbには、8個の記憶エリアが設定されており入賞した順に先の記憶エリアに順序が記憶される。なお、特別図柄の変動開始に基づいて、記憶エリアもシフトされる。

【4296】

時短短縮フラグ203gcは、遊技者に不利となる時短状態である不利時短状態(時短種別「時短A8」が設定される時短状態)を短縮させることが可能な期間であることを示すためのフラグであって、不利時短状態を短縮させることが可能な期間である場合にオンに設定される。この時短短縮フラグ203gcがオンに設定されている間は、不利時短状態を短縮させるための条件(第2時短終了条件)の成立有無を判別するための処理が実行される。

【4297】

次に、図337、及び、図338を参照して、本第8制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有する電氣的構成の内容について、上述した第5制御例と相違する点を中心に説明する。なお、上述した第5制御例と同一の内容については、その詳細な説明を省略する。

【4298】

まず、図337(a)を参照して、本第8制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222の構成について説明をする。図337(a)は、本第8制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222に規定されている構成を模式的に示した図である。図337(a)に示した通り、本第8制御例におけるROM222は、上述した第5制御例におけるROM222(図249(a)参照)に対して、先読み保留態様選択テーブル222gaを追加した点で相違している。

【4299】

先読み保留態様選択テーブル222gaは、獲得した特図保留に対する先読み結果を示すための演出(先読み演出)として実行される先読み保留演出(図333(a)参照)における保留図柄の表示態様を選択する際に参照されるデータテーブルである。本第8制御例では、先読み処理を実行することにより、通常状態中に実行される特別図柄抽選に対応する特図保留を特定可能に構成し、その特図保留に対して先読み保留演出を実行可能に構成している。

【4300】

ここで、図338を参照して先読み保留態様選択テーブル222gaの詳細な内容について説明をする。図338は、先読み保留態様選択テーブル222gaに規定されている内容を模式的に示した図である。図338に示した通り、先読み保留態様選択テーブル222gaには、先読み保留演出の対象となる特図保留に対応する特図種別と、その特図保

10

20

30

40

50

留に対応する先読み結果（事前判別結果）と、取得した演出カウンタ223fの値と、に基づいて保留図柄の表示態様が決定されるように各パラメータが規定されている。

【4301】

具体的には、特図種別が「特図1（第1特別図柄）」であって、先読み結果が「大当たり」である場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～79」の範囲に対して「2つ星」が、「80～99」の範囲に対して「3つ星」が、それぞれ保留図柄の表示態様として規定されており、先読み結果が「時短B8」である場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して「2つ星」が、「50～99」の範囲に対して「1つ星」が、それぞれ保留図柄の表示態様として規定されており、先読み結果が「時短A8a」、或いは、「外れ」である場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の範囲に対して「1つ星」が保留図柄の表示態様として規定されている。

10

【4302】

つまり、先読み保留演出の対象となる保留図柄の表示態様として、表示される星の数が多くなるほど、遊技者に有利となる特別図柄抽選が通常状態において実行されることを遊技者に示唆可能な先読み保留演出が実行されるように構成している。

【4303】

なお、本第8制御例では、先読み保留態様選択テーブル222gaを用いて選択された表示態様が、そのまま対象となる保留図柄の表示態様となるように表示用コマンドを設定し、通常が表示態様から、先読み保留演出の演出結果を示す表示態様へと保留図柄の表示態様が可変するように構成しているが、これに限ること無く、図338を参照して選択された表示態様を、先読み保留演出の最終演出結果として一時的に記憶し、先読み保留演出として、最終的に記憶されている最終演出結果となるように段階的に先読み保留演出の対象となる特図保留の表示態様を可変させるように先読み保留演出を実行するように構成しても良い。この場合、例えば、先読み保留演出の対象となる特図保留に対応する特別図柄抽選よりも前に特別図柄抽選が実行される毎に先読み保留演出の対象となる特図保留の表示態様が可変されるように構成すると良く、この場合、先読み保留演出が実行されてから実際に対象となる特図保留に対応する特別図柄抽選が実行されるまでの間に、多くの特別図柄抽選が実行される場合の方が、少ない場合よりも最終演出結果に対応する表示態様へと保留図柄の表示態様を可変させ易くなるように構成すると良い。

20

【4304】

このように構成することで、遊技者に対して、常に多くの特図保留を獲得しておこうと意欲的に遊技を行わせることができる。また、先読み保留演出が実行される時点において獲得済みの特図保留数に基づいて、先読み保留演出の演出結果を異ならせ易くすることができるため、例えば、獲得済みの特図保留数に応じて、先読み保留演出の実行有無を判別したり、先読み保留演出の演出結果の内容を可変させること無く、バリエーションに富んだ先読み保留演出を実行し易くすることができる。

30

【4305】

特図種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、先読み結果が「大当たり」である場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の範囲に対して「2つ星」が保留図柄の表示態様として規定されており、先読み結果が「時短B8」である場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～29」の範囲に対して「2つ星」が、「30～99」の範囲に対して「1つ星」が、それぞれ保留図柄の表示態様として規定されており、先読み結果が「時短A8b」、或いは、「外れ」である場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の範囲に対して「1つ星」が保留図柄の表示態様として規定されている。

40

【4306】

本第8制御例では、図335（a）及び図336（b）を参照して上述した通り、通常状態において実行される特別図柄抽選のうち、第1特別図柄抽選の方が、第2特別図柄抽選よりも遊技者に有利な特別図柄抽選が実行されるように構成しており、図338に示した通り、先読み保留演出も、対象となる特図保留が特図1保留である場合の方が、特図2

50

保留である場合よりも、遊技者に有利な演出結果（星の数が多い表示態様）となり易くなるように構成している。

【4307】

このように構成することで、先読み保留演出の演出結果と、演出対象となる特図保留の種別と、を参照することで先読み結果をより詳細に予測させることが可能となる。

【4308】

なお、本第8制御例では、図333に示した通り、獲得済みの特図保留の種別を遊技者が把握可能となるように、特図1保留に対応する保留図柄と、特図2保留に対応する保留図柄と、が異なる表示態様で表示されるように構成しているが、これに限ること無く、特図1保留に対応する保留図柄と、特図2保留に対応する保留図柄とで同一の表示態様、或いは、遊技者が視認困難な程度の差の表示態様で表示するように構成しても良い。このように構成することで、どのタイミングで第2時短終了条件が成立するのかを遊技者に予測させ難くすることができると共に、先読み保留演出の表示態様に基づいて先読み結果を予測させ難くすることができる。よって、先読み保留演出に対象となる特図保留に対応する特別図柄抽選が実際に実行されるまで遊技者に継続して遊技に興味を持たせ続けることができる。

10

【4309】

さらに、本第8制御例では、通常状態中に実行される特別図柄抽選に対応する特図保留に対してのみ先読み保留演出を実行可能に構成しているが、これに限ること無く、時短状態（不利時短状態）中に実行される特別図柄抽選に対応する特図保留に対しても先読み保留演出と同等の演出（疑似先読み保留演出）を実行可能に構成しても良い。

20

【4310】

この疑似先読み保留演出を実行する場合には、先読み保留演出と同様に特定の保留図柄に対して表示態様を決定し、図333（a）に示した通り、特定の保留図柄の表示態様を可変させた疑似先読み保留演出を実行する。そして、疑似先読み保留演出の対象となる特定の保留図柄に対応する特別図柄抽選が実行された場合に、その特図変動期間中に実行される演出として、疑似先読み保留演出が実行されていたことを遊技者に報知するための疑似先読み保留演出の演出結果を表示するように構成すると良い。

【4311】

このように構成することで、不利時短状態が長時間継続する場合においても、先読み保留演出と同等の疑似先読み保留演出を実行することで遊技者に対して飽きの来ない遊技を提供し易くすることができる。また、この場合、先読み結果が大当たり当選である特図保留に対応する保留図柄の方が、先読み結果が大当たり当選では無い特図保留に対応する保留図柄よりも疑似先読み保留演出の対象となり易くなるように構成すると良い。これにより、疑似先読み保留演出が実行されていたことを遊技者に報知するための疑似先読み保留演出の演出結果が表示された場合であっても、大当たり当選している可能性を高めることができるため遊技者の遊技意欲が著しく低下してしまうことを抑制することができる。

30

【4312】

次に、図337（b）を参照して、本第8制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223の構成について説明をする。図337（b）は、本第8制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223の構成を示した図である。

40

【4313】

図337（b）に示した通り、本第8制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223は、上述した第5制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223（図249（b）参照）に対して、振り分け状態格納エリア223ga、保留態様格納エリア223gb、不利時短中フラグ223gcを追加した点で相違している。同一の内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4314】

50

振り分け状態格納エリア 2 2 3 g a は、振り分けユニット 1 0 6 4 内に設けられた振り分け部材 9 0 0 の位置（振り分け状態）を示すための情報を記憶する記憶エリアである。この振り分け状態格納エリア 2 2 3 g a には、次に振り分けユニット 1 0 6 4 へと流入した遊技球が第 1 入球口 6 4、第 2 入球口 1 6 4 1 の何れに入球するのかを特定するための情報が記憶される。

【4 3 1 5】

本第 8 制御例では、図 3 3 1 (a) に示した通り、振り分けユニット 1 0 6 4 の通過口 1 0 6 4 b を通過した遊技球を検知するための検知手段として入球センサ 1 0 6 4 a が設けられており、音声ランプ制御装置 1 1 3 が入球センサ 1 0 6 4 a の検知結果を判別可能に構成している。そして、主制御装置 1 1 0 から出力される入賞コマンドと、入球センサ 1 0 6 4 a の検知結果とに基づいて、振り分け部材 9 0 0 の位置（振り分け状態）を特定可能に構成し、その特定結果に応じた画像アイコンを第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面に表示可能に構成している（図 3 3 3 (b) の表示領域 D m 1 8 参照）。

10

【4 3 1 6】

これにより、遊技者に対して、次に振り分けユニット 1 0 6 4 へと遊技球を流入させた場合に、何れの入球口（第 1 入球口 6 4、第 2 入球口 1 6 4 1）へと遊技球が誘導されるのかを遊技者に把握させ易くすることができる。

【4 3 1 7】

よって、例えば、大当たり遊技中に複数の遊技球を振り分けユニット 1 0 6 4 へと流入させるための左打ち遊技を実行し、振り分け部材 9 0 0 の位置（振り分け状態）に応じて表示される画像アイコンの態様から次に振り分けユニット 1 0 6 4 へと流入した遊技球が何れの入球口（第 1 入球口 6 4、第 2 入球口 1 6 4 1）へと入球するかを判別することで、既に獲得済みの特図保留のうち最後に獲得した特図保留（入賞情報格納エリア 2 2 3 b の記憶領域のうち、8 個目の記憶領域に入賞情報が記憶されている特図保留）に対応する特別図柄種別と同一の特別図柄種別の抽選権利を獲得可能な入球口へと遊技球が誘導される振り分け状態を創出させ易くすることができる。

20

【4 3 1 8】

なお、本第 8 制御例では、入球センサ 1 0 6 4 a の検知結果と、入賞コマンドに含まれる情報とに基づいて振り分け部材 9 0 0 の位置（振り分け状態）を特定可能に構成しているがこれに限ること無く、振り分け部材 9 0 0 の位置（振り分け状態）を直接検知可能な検知手段を設けても良い。

30

【4 3 1 9】

保留態様格納エリア 2 2 3 g b は、先読み保留演出により設定された保留態様を一時的に記憶しておくための記憶領域であって、先読み保留態様選択テーブル 2 2 2 g a を参照して選択された保留態様（表示態様）が、対応する特図保留を特定するための情報と共に記憶される。そして、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 3 4 6 参照）にて実行される保留個数表示更新処理（図 3 4 6 の S 4 1 0 6 参照）において、記憶された情報が読み出される。

【4 3 2 0】

また、詳細な説明は省略するが、保留態様格納エリア 2 2 3 g b に情報が記憶されている期間は、新たな先読み保留演出の実行を制限するように構成している。つまり、先読み保留演出が実行されている期間は、獲得している特図保留が全て消化されるまでに時短状態が終了し、通常状態が設定される状態であるため、それ以降に実行される特図抽選に基づいて遊技状態が移行することを先読みしてしまうと、先読み結果と実際の遊技状態移行とが相違する可能性が高くなり、遊技者に対して信頼度の高い演出を実行し難くなるため、先読み保留演出の実行中は、実行中の先読み保留演出の対象となる特図保留以降の特図保留の先読み結果に基づいて遊技状態の移行内容を特定する処理を実行しないように構成している。これにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 の処理負荷を軽減することができる。

40

【4 3 2 1】

不利時短中フラグ 2 2 3 g c は、時短状態のうち不利時短状態が設定されていることを

50

示すためのフラグであって、時短種別「時短 A 8 a」、又は「時短 A 8 b」が設定された場合にオンに設定される。そして、入賞コマンド処理 8（図 3 5 1 の S 4 2 9 2 参照）において、ロング開放当たり遊技が実行されることを示す普図用入賞情報コマンドを受信した場合に、不利時短中フラグ 2 2 3 g c の設定状況が判別され（図 3 5 1 の S 4 4 5 1）、オンに設定されていると判別した場合に（図 3 5 1 の S 4 4 5 1 : Yes）、普図ロング開放当たり遊技（電チューロング開放）が実行されることを示唆するための演出に対応した表示用コマンドが設定される（図 3 5 1 の S 4 4 0 5）。これにより、図 3 3 2 に示した通り、不利時短状態を終了させるための第 2 時短終了条件が成立し易い状態となることを遊技者に分かり易く報知することができる。そして、不利時短状態が終了したことを示す状態コマンドを受信したと判別した場合に（図 3 4 8 の S 9 0 5 1 : Yes）、オフに設定される（図 3 4 8 の S 9 0 5 2）。

10

【4 3 2 2】

＜第 8 制御例における主制御装置の制御処理内容について＞

次に、図 3 3 9 から図 3 4 5 を参照して、本第 8 制御例における主制御装置 1 1 0 の制御処理内容のうち、上述した第 5 制御例とは異なる点を中心に説明をする。本第 8 制御例のパチンコ機 1 0 は、上述した第 5 制御例のパチンコ機 1 0 に対して、第 1 特別図柄抽選と第 2 特別図柄抽選の実行順序を決定する処理と、時短状態を終了させるための時短終了条件が成立したか否かの判定を行う処理と、遊技球が始動入賞した場合に実行される処理と、の内容を異ならせている。

【4 3 2 3】

20

具体的には、特別図柄変動処理 5（図 2 5 2 の S 1 0 4 参照）に代えて特別図柄変動処理 8（図 3 3 9 の S 1 0 1 5 4 参照）を、始動入賞処理 5（図 2 5 8 の S 1 9 5 参照）に代えて始動入賞処理 8（図 3 4 4 の S 1 0 1 9 5 参照）を実行する点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

【4 3 2 4】

まず、図 3 3 9 を参照して、特別図柄変動処理 8（S 1 0 1 5 4）の内容について説明をする。図 3 3 9 は、特別図柄変動処理 8（S 1 0 1 5 4）の処理内容を示したフローチャートである。図 3 3 9 に示した通り、特別図柄変動処理 8（S 1 0 1 5 4）は、上述した特別図柄変動処理 5（図 2 5 2 の S 1 0 4 参照）に対して、新たな特別図柄変動を開始させるために実行される処理の内容と、実行中の特別図柄変動が停止表示する際に実行される処理の内容と、を異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

30

【4 3 2 5】

特別図柄変動処理 8（S 1 0 1 5 4）が実行されると、まず、上述した特別図柄変動処理 5（図 2 5 2 の S 1 0 4 参照）と同一の S 2 0 1 ～ S 2 0 3 の処理が実行される。その後、変動実行判定処理 8（S 1 0 2 5 1）を実行する。この変動実行判定処理 8（S 1 0 2 5 1）の詳細については、図 3 4 0 を参照して後述するが、新たに実行する特別図柄変動の種別を判定するための処理が実行される。

【4 3 2 6】

S 1 0 2 5 1 の処理を終えると、次に、新たに実行される特別図柄変動の種別が特図 2（第 2 特別図柄）であるかを判別し（S 1 0 2 5 2）、特図 2 であると判別した場合は（S 1 0 2 5 2 : Yes）、上述した特別図柄変動処理 5（図 2 5 2 の S 1 0 4 参照）と同一の S 2 0 5 ～ S 2 0 7、及び、S 2 5 1, S 2 5 2 の処理を実行し、本処理を終了する。

40

【4 3 2 7】

一方、S 1 0 2 5 2 の処理において、特図 2 では無いと判別した場合は（S 1 0 2 5 2 : No）、次に、新たに実行される特別図柄変動の種別が特図 1（第 1 特別図柄）であるかを判別し（S 1 0 2 5 3）、特図 1 であると判別した場合は（S 1 0 2 5 3 : Yes）、上述した特別図柄変動処理 5（図 2 5 2 の S 1 0 4 参照）と同一の S 2 1 1 ～ S 2 1 3、及び、S 2 5 1, S 2 5 2 の処理を実行し、本処理を終了する。また、S 1 0 2 5 3 の

50

処理において、特図 1 では無いと判別した場合は (S 1 0 2 5 3 : N o)、そのまま本処理を終了する。

【4 3 2 8】

また、S 2 0 2 の処理において、変動中であると判別した場合は (S 2 0 2 : Y e s)、上述した特別図柄変動処理 5 (図 2 5 2 の S 1 0 4 参照) と同一の処理に対して、更新処理 5 (図 2 5 2 の S 2 5 3) に代えて更新処理 8 (S 1 0 2 5 4) を実行し、時短設定処理 5 (図 2 5 2 の S 2 5 4) に代えて時短設定処理 8 (S 1 0 2 5 5) を実行し、本処理を終了する。

【4 3 2 9】

次に、図 3 4 0 を参照して、特別図柄変動処理 8 (図 3 3 9 の S 1 0 1 5 4 参照) にて実行される変動実行判定処理 8 (S 1 0 2 5 1) の詳細な説明をする。図 3 4 0 は、変動実行判定処理 8 (S 1 0 2 5 1) の処理内容を示したフローチャートである。この変動実行判定処理 8 (S 1 0 2 5 1) は、第 1 図柄表示装置 3 7 および第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる特別図柄変動を、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b の、どちらの実行エリアに格納された各種カウンタの値に基づいて実行するかを判定するための処理である。

【4 3 3 0】

変動実行判定処理 8 (S 1 0 2 5 1) では、まず、変動実行フラグ 2 0 3 g a に 0 を設定することで、初期化を行い (S 1 0 2 7 1)、変動順格納エリア 2 0 3 g b のデータを取得する (S 1 0 2 7 2)。その後、変動順格納エリア 2 0 3 g b のデータをシフトする (S 1 0 2 7 3)。S 3 1 0 2 7 3 の処理では、変動順格納エリア 2 0 3 g b の第 1 エリア～第 8 エリアに格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、第 1 エリア→実行エリア、第 2 エリア→第 1 エリア、第 3 エリア→第 2 エリア、第 4 エリア→保留第 3 エリア、第 5 エリア→第 4 エリア、第 6 エリア→第 5 エリア、第 7 エリア→保留第 6 エリア、第 8 エリア→保留第 7 エリア、といった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、実行エリアのデータが特図 1 (1) であるか否かを判定する (S 1 0 2 7 4)。

【4 3 3 1】

S 1 0 2 7 4 の処理にて、実行エリアのデータが特図 1 (1) であると判定された場合 (S 1 0 2 7 4 : Y e s)、変動実行フラグ 2 0 3 g a を特図 1 で変動実行 (1) に設定し (S 1 0 2 7 5)、本処理を終了し、特別図柄変動処理へ戻る。

【4 3 3 2】

一方、実行エリアのデータが特図 1 (1) でないと判定された場合 (S 1 0 2 7 4 : N o)、実行エリアのデータが特図 2 (2) であるか否かを判定する (S 1 0 2 7 6)。S 1 0 2 7 6 の処理にて、実行エリアのデータが特図 2 (2) であると判定された場合 (S 1 0 2 7 6 : Y e s)、変動実行フラグ 2 0 3 g b を特図 2 で変動実行に設定し (S 1 0 2 7 7)、本処理を終了し、特別図柄変動処理へ戻る。

【4 3 3 3】

S 1 0 2 7 6 の処理にて、実行エリアのデータが特図 2 (2) でないと判定された場合 (S 1 0 2 7 6 : N o)、変動実行する保留球が無い場合、変動実行フラグ 2 0 3 g b が初期状態のまま、本処理を終了し、特別図柄変動処理へ戻る。

【4 3 3 4】

上述した通り、変動実行判定処理 8 (S 1 0 2 5 1) を実行することで、変動順格納エリア 2 0 3 g b に格納されている各種保留記憶 (特図保留) を、格納した順に特別図柄変動させることができる。

【4 3 3 5】

次に、図 3 4 1 を参照して、時短抽選処理 8 (S 8 0 7 6) の処理内容について説明をする。図 3 4 1 は、時短抽選処理 8 (S 8 0 7 6) の処理内容を示したフローチャートである。この時短抽選処理 8 (S 8 0 7 6) は、特別図柄変動処理 8 (図 3 3 9 の S 1 0 1 5 4 参照) の特別図柄判定処理 5 (図 2 5 3 の S 2 5 1 参照) にて実行される時短抽選処

理 5（図 2 5 4 の S 8 0 0 6 参照）に代えて実行されるものであって、時短抽選（時短当選の判定）を実行するための条件を遊技仕様に対応させて変更している点で相違している。

【4 3 3 6】

具体的には、時短抽選処理 8（S 8 0 7 6）が実行されると、今回実行される特別図柄変動の種別に関わらず（時短抽選処理 5（図 2 5 4 参照）にて実行される特別図柄変動の種別を判別するための S 8 1 0 1 の処理を実行すること無く）、上述した時短抽選処理 5（図 2 5 4 の S 8 1 0 1 参照）と同一の S 8 1 0 3～S 8 1 0 6 の処理を実行し、本処理を終了する。

【4 3 3 7】

つまり、本第 8 制御例では、図 3 3 5（b）を参照して上述した通り、特別図柄の種別に関わらず、通常状態が設定されている場合には時短抽選（時短当選の判定）を実行するように構成しているため、時短抽選処理 8（S 8 0 7 6）では、新たに実行される特別図柄変動の種別に関わらず、新たに特別図柄変動が実行される時点の遊技状態のみを判別して時短抽選（時短当選の判定）を実行するか否かを判定している。

【4 3 3 8】

このように、時短抽選処理 8（S 8 0 7 6）では、時短抽選（時短当選の判定）の実行条件（時短抽選実行条件）が成立しているか否かを判定する処理と、時短抽選実行条件が成立している場合に時短抽選（時短当選の判定）を実行する処理と、を実行するように構成しているが、時短抽選実行条件が成立しているか否かを判定する処理の内容は、パチンコ機 1 0 の遊技仕様に応じて適宜変更すれば良く、例えば、通常状態に加えて、特定の遊技状態（例えば、不利時短状態等）で設定されている場合にも時短抽選を実行するように構成した場合には、S 8 1 0 3 の処理に、不利時短中フラグ 2 2 3 g c がオンに設定されているかを判別する処理を加えれば良い。

【4 3 3 9】

次に、図 3 4 2 を参照して、更新処理 8（S 2 7 3）の処理内容について説明をする。図 3 4 2 は、更新処理 8（S 2 7 3）の処理内容を示したフローチャートである。この更新処理 8（S 2 7 3）は、上述した第 5 制御例における更新処理 5（図 2 5 6 の S 2 5 3 参照）に対して、時短終了条件が成立したかを判別するための処理として新たな処理を追加した点で相違している。

【4 3 4 0】

具体的には、更新処理 8（S 2 7 3）が実行されると、まず、時短短縮フラグ 2 0 3 g c がオンに設定されているかを判別し（S 8 3 5 1）、時短短縮フラグ 2 0 3 g c がオンに設定されていると判別した場合は（S 8 3 5 1：Y e s）、時短短縮フラグ 2 0 3 g c をオフに設定し（S 8 3 5 2）、次いで、時短終了条件が成立しているかを判別し（S 8 3 5 3）、時短終了条件が成立していると判別した場合は（S 8 3 5 3：Y e s）、時短カウンタ 2 0 3 h の値を 0 にリセットし（S 8 3 5 4）、時短短縮を示すコマンドを決定し（S 8 3 5 5）、その後、上述した更新処理 5（図 3 4 2 の S 2 5 3 参照）と同一の S 8 3 0 1～S 8 3 0 6 の処理を実行し、確変カウンタ 2 0 3 i、時短カウンタ 2 0 3 h の値、各種値を更新した後の遊技状態、時短短縮の有無を示す状態コマンドを設定し（S 8 3 5 6）、本処理を終了する。

【4 3 4 1】

また、S 8 3 5 1 の処理において、時短短縮フラグ 2 0 3 g c がオンに設定されていない場合（S 8 3 5 1：N o）、S 8 3 5 3 の処理において、時短終了条件が成立していないと判別した場合は（S 8 3 5 3：N o）は、そのまま S 8 3 0 1 の処理へ移行し、上述した更新処理 5（図 3 4 2 の S 2 5 3 参照）と同一の S 8 3 0 1～S 8 3 0 6 の処理を実行し、確変カウンタ 2 0 3 i、時短カウンタ 2 0 3 h の値、各種値を更新した後の遊技状態、時短短縮の有無を示す状態コマンドを設定し（S 8 3 5 6）、本処理を終了する。

【4 3 4 2】

更新処理 8（S 2 7 3）にて示した通り、本第 8 制御例では、時短短縮フラグ 2 0 3 g

10

20

30

40

50

c がオンに設定されている場合、即ち、時短種別「時短 A 8」が設定される不利時短状態が設定された場合において、不利時短状態が設定されてから所定期間の間のみ、特殊な時短終了条件が成立し得るように構成しており、その期間限定で成立し得る時短終了条件が成立したか否かを判別可能に構成している。

【4343】

具体的には、時短抽選によって時短当選し不利時短状態が設定された場合には、時短当選した特別図柄種別と同一種別の特別図柄変動が、時短状態（不利時短状態）が設定されてから 1 回目の特別図柄変動として実行された場合に時短終了条件が成立するように構成している。このように構成することで、不利時短状態を短縮して終了させることが可能となるため、遊技者に対して意欲的に遊技を行わせることができる。

10

【4344】

次に、図 3 4 3 を参照して、時短設定処理 8（S 1 0 2 5 5）の処理内容について説明をする。図 3 4 3 は、時短設定処理 8（S 1 0 2 5 5）の処理内容を示したフローチャートである。この時短設定処理 8（S 1 0 2 5 5）は、上述した時短設定処理 5（図 2 5 7 の S 2 5 4 参照）に対して、時短当選した場合に時短短縮フラグ 2 0 3 g c をオンに設定する処理（S 8 3 7 1）を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については、同一の符号を付してその説明を省略する。

【4345】

具体的には、上述した時短設定処理 5（図 2 5 7 の S 2 5 4 参照）と同一の S 8 3 5 1，S 8 3 5 2 の処理を実行した後、時短短縮フラグ 2 0 3 g c をオンに設定し（S 8 3 7 1）、その後、S 8 3 5 3，S 8 3 5 4 の処理を実行し、本処理を終了する。

20

【4346】

このように構成することで、時短状態が設定される場合のうち、時短当選した場合のみ（時短抽選に当選した場合のみ）時短短縮フラグ 2 0 3 g c がオンに設定されるため、更新処理 8（図 3 4 2 の S 2 7 3 参照）にて時短状態を短縮させるための時短終了条件（第 2 時短終了条件）が成立したか否かの判別処理が無用に実行される（時短種別「時短 A 8」が設定されることの無い大当たり当選に基づいて設定された時短状態（遊技時短状態）中に実行される）ことを抑制することができる。

【4347】

なお、図 3 4 3 に示した通り、本第 8 制御例では、時短当選した場合に必ず時短短縮フラグ 2 0 3 g c がオンに設定されるように構成しているが、これに限ること無く、不利時短状態（時短種別「時短 A 8」）が設定されたか否かを判別し、不利時短状態（時短種別「時短 A 8」）が設定されたと判別した場合に時短短縮フラグ 2 0 3 g c をオンに設定するように構成しても良い。

30

【4348】

次に、図 3 4 4 を参照して始動入処理 8（S 1 0 1 9 5）の処理内容について説明をする。図 3 4 4 は始動入処理 8（S 1 0 1 9 5）の処理内容を示したフローチャートである。この始動入処理 8（S 1 0 1 9 5）は、上述した始動入賞処理 5（図 2 5 8 の S 1 9 5 参照）に対して、変動順格納エリア 2 0 3 g b に情報を格納する処理を追加した点と、先読み処理の処理内容を変更した点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

40

【4349】

具体的には、始動入処理 8（S 1 0 1 9 5）が実行されると、上述した始動入賞処理 5（図 2 5 8 の S 1 9 5 参照）と同一の S 6 0 1～S 6 5 1 の処理を実行し、S 6 5 1 の処理を終えた後に、変動順格納エリア 2 0 3 g b の最初のエリアへ特図 1（1）を設定し（S 6 7 1）、S 6 0 7 の処理へ移行する。なお、S 6 7 1 の処理では、第 1 特別図柄保留球カウンタ 2 0 3 d または第 2 特別図柄保留球カウンタ 2 0 3 e の値を参照し、その合計値が 1 であれば、第 1 エリアを最初のエリアとする。同様に、その値が 2 であれば第 2 エリアを、その値が 3 であれば第 3 エリアを、その値が 4 であれば第 4 エリアを、それぞれ最初のエリアとする。この変動順格納エリア 2 0 3 g b に設定された値を上述した変動実

50

行判定処理 8 (S 1 0 2 5 1) にて判別することにより、本第 8 制御例のように始動口が第 1 特別図柄を変動させるものと、第 2 特別図柄を変動させるものの 2 種類の変動がある場合でも、始動口に入賞した順序で変動を開始させることができる。

【4 3 5 0】

次いで、上述した始動入賞処理 5 (図 2 5 8 の S 1 9 5 参照) と同一の S 6 0 7 ~ S 6 5 2 の処理を実行する。S 6 5 2 の処理を終えると、変動順格納エリア 2 0 3 g b の最初のエリアへ特図 2 (2) を設定し (S 6 7 2)、先読み処理 8 を実行し (S 6 7 3)、本処理を終了する。なお、S 6 7 2 の処理では、第 1 特別図柄保留球カウンタ 2 0 3 d または第 2 特別図柄保留球カウンタ 2 0 3 e の値を参照し、その合計値が 1 であれば、第 1 エリアを最初のエリアとする。同様に、その値が 2 であれば第 2 エリアを、その値が 3 であれば第 3 エリアを、その値が 4 であれば第 4 エリアを、それぞれ最初のエリアとする。この変動順格納エリア 2 0 3 g b に設定された値を上述した変動実行判定処理 8 (S 1 0 2 5 1) にて判別することにより、本第 8 制御例のように始動口が第 1 特別図柄を変動させるものと、第 2 特別図柄を変動させるものの 2 種類の変動がある場合でも、始動口に入賞した順序で変動を開始させることができる。

10

【4 3 5 1】

次に、図 3 4 5 を参照して、先読み処理 8 (S 6 7 3) の処理内容について説明をする。図 3 4 5 は、先読み処理 8 (S 6 7 3) の処理内容を示したフローチャートである。この先読み処理 8 (S 6 7 3) では、上述した第 5 制御例における先読み処理 5 (図 2 5 9 の S 6 5 3 参照) に対して、先読みされた入賞情報に対応する特別図柄抽選が実行される場合の遊技状態を特定し、その特定した情報 (当該保留変動時における遊技状態を示す情報) を含む入賞コマンドを設定するように構成している点で相違し、それ以外は同一であるためその詳細な説明を省略する。

20

【4 3 5 2】

次に、図 3 4 6 ~ 図 3 5 5 を参照して、本第 8 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される制御処理の内容について説明をする。本第 8 制御例では、上述した第 5 制御例に対して、音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理 (図 3 4 6 参照) にて実行される処理として、液晶演出実行管理処理 8 (図 3 5 4 の S 4 1 8 1) と、先行入賞検出処理 8 (図 3 5 5 の S 4 1 8 2) と、コマンド判定処理 8 (図 3 4 7 の S 4 1 8 3 参照) と、変動表示設定処理 8 と、を実行する点で相違している。それ以外の処理内容については同一であり、同一の処理内容についてはその詳細な説明を省略する。

30

【4 3 5 3】

まず、図 3 4 6 を参照して、本第 8 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理の処理内容について説明をする。図 3 4 6 は、メイン処理の処理内容を示したフローチャートである。図 3 4 6 に示した通り、本第 1 0 制御例では、上述した第 5 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理に対して液晶演出実行管理処理 8 (図 3 5 4 の S 4 1 8 1) と、先行入賞検出処理 8 (図 3 5 5 の S 4 1 8 2) と、コマンド判定処理 8 (図 3 4 7 の S 4 1 8 3 参照) と、変動表示設定処理 8 と、を実行する点で相違した処理が実行される。それ以外の処理内容については同一であり、同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

40

【4 3 5 4】

次に、図 3 4 7 を参照して、コマンド判定処理 8 (S 4 1 8 3) の処理内容について説明をする。図 3 4 7 は、コマンド判定処理 8 (S 4 1 8 3) の処理内容を示したフローチャートである。このコマンド判定処理 8 (S 4 1 8 3) では、上述した第 5 制御例のコマンド判定処理 5 (図 2 6 2 の S 4 1 8 2 参照) に対して、状態コマンド受信処理 5 (S 4 2 8 2) に代えて状態コマンド受信処理 8 (図 3 4 8 の S 4 2 9 1 参照) を、入賞コマンド処理 (S 4 2 1 2 参照) に代えて入賞コマンド処理 8 (図 3 5 1 の S 4 2 9 2 参照) を、大当たり関連処理 (S 4 2 1 8) に代えて大当たり関連処理 8 (S 4 2 9 3) を実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

50

【4355】

次に、図348を参照して、状態コマンド受信処理8（S4291）の処理内容について説明をする。図348は、状態コマンド受信処理8（S4291）の処理内容を示したフローチャートである。図348に示した通り、状態コマンド受信処理8（S4291）では、上述した第5制御例における状態コマンド受信処理5（図265のS4282参照）に対して、主制御装置110から受信した状態コマンドに含まれる情報に基づいて遊技状態が通常状態へと変更されたと判別した場合（S9003：Yes）に実行される処理内容と、主制御装置110から受信した状態コマンドに含まれる情報に基づいて遊技状態が時短状態へと変更されたと判別した場合（S9005：Yes）に実行される処理内容と、を異ならせている点で相違している。それ以外の処理内容は同一であるためその詳細な説明を省略する。

10

【4356】

状態コマンド受信処理8（S4291）が実行されると、上述した第5制御例における状態コマンド受信処理5（図265のS4282参照）と同一のS9001からS9003の処理が実行される。そして、S9003の処理において、遊技状態が通常状態へと変更されたと判別した場合（S9003：Yes）は、次に、不利時短中フラグ223gcがオンに設定されているかを判別し（S9051）、オンに設定されていると判別した場合（S9051：Yes）は、不利時短中フラグ223gcをオフに設定し（S9052）、通常状態演出設定処理8を実行し（S9053）、本処理を終了する。一方、S9051の処理において、不利時短中フラグ223gcがオンに設定されていないと判別した場合は（S9051：No）、S9052の処理をスキップして、本処理を終了する。なお、通常状態演出設定処理8（S9053）の詳細な内容については、図349を参照して後述する。

20

【4357】

S9003の処理において、通常状態へと変更されていないと判別した場合は（S9003：No）、次に、遊技状態が時短状態へと変更されたかを判別し（S9005）、変更されていないと判別した場合は（S9005：No）、上述した第5制御例における状態コマンド受信処理5（図265のS4282参照）と同一のS9007～S9010の処理を実行し、本処理を終了する。

【4358】

一方、S9005の処理において、時短状態に変更されたと判別した場合は、時短状態演出設定処理8を実行し（S9054）、その後、本処理を終了する。ない、時短状態演出設定処理8（S9054）の内容については、図350を参照して後述する。

30

【4359】

次に、図349を参照して、状態コマンド受信処理8（図348のS4291）にて実行される通常状態演出設定処理8（S9053）の処理内容について説明をする。図349は、通常状態演出設定処理8（S9053）の処理内容を示したフローチャートである。この通常状態演出設定処理8（S9053）は、上述した通常状態演出設定処理（図264のS9004）に対して、不利時短状態から通常状態へと移行した場合における処理内容を追加した点で相違しており、それ以外の処理内容は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

40

【4360】

通常状態演出設定処理8（S9053）が実行されると、まず、従状態設定エリア223gから今回設定された遊技状態の前に設定されていた遊技状態（変更前の遊技状態）を読み出し（S9101）、変更前の遊技状態が不利時短状態であるかを判別する（S9151）。S9151の処理において、不利時短状態であると判別した場合は（S9151：Yes）、チャンス変動に対応する演出モード用表示コマンドを設定し（S9152）、本処理を終了する。一方、S9151の処理において、不利時短状態では無いと判別した場合は（S9151：No）、上述した通常状態演出設定処理（図264のS9004参照）と同一のS9102～S9104の処理を実行し、本処理を終了する。

50

【4361】

S9152に処理において演出モード用表示コマンドを設定することにより、不利時短状態の時短終了条件が成立したことに基づいて通常状態が設定されたことを示す表示態様で第3図柄表示装置81の表示画面の背景画像が表示される。これにより、次に実行される特別図柄変動が、通常状態にて実行される特別図柄変動（抽選）であることを遊技者に分かり易く報知することができる。

【4362】

次に、図350を参照して、状態コマンド受信処理8（図348のS4291）にて実行される時短状態演出設定処理8（S9054）の処理内容について説明をする。図350は、時短状態演出設定処理8（S9054）の処理内容を示したフローチャートである。この時短状態演出設定処理8（S9054）は、上述した時短状態演出設定処理（図266のS900参照）に対して、通常状態から時短状態へと移行した場合における処理内容を変更している点で相違しており、それ以外の処理内容は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【4363】

時短状態演出設定処理8（S9054）が実行されると、まず、時短状態演出設定処理（図266のS900参照）と同一のS9301～S9304の処理を実行する。そして、S9304の処理において、変更前の遊技状態が通常状態であると判別した場合は（S9304：Yes）、今回受信したコマンドに含まれる時短回数を時短中カウンタ223daの値に設定し（S9305）、その後、今回設定された時短状態の時短種別が時短A8であるかを判別し（S9381）、時短A8であると判別した場合は（S9381：Yes）、不利時短中フラグ223gcをオンに設定し（S9382）、不利時短中に対応する演出態様を示すための表示用コマンドを設定し（S9383）、本処理を終了する。一方、S9381の処理において、今回設定された時短状態の時短種別が時短A8では無いと判別した場合は（S9382：Yes）、S9382、S9383の処理をスキップして本処理を終了する。

【4364】

次に、図351を参照して入賞コマンド処理8（S4292）の処理内容について説明をする。図351は、入賞コマンド処理8（S4292）の処理内容を示したフローチャートである。この入賞コマンド処理8（S4292）は、上述した入賞コマンド処理（図177のS4212参照）に対して、普図用入賞情報コマンドを受信した場合における処理内容と、特図用入賞情報コマンドを受信した場合における処理内容と、を変更した点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、その詳細な内容の説明を省略する。

【4365】

入賞コマンド処理8（S4292）が実行されると、まず、上述した入賞コマンド処理（図177のS4212参照）と同一のS4401～S4403の処理を実行する。そして、S4403の処理において、当たり情報ありと判別した場合、即ち、今回受信した普図用入賞情報コマンドに普通図柄抽選で当たり当選することを示す当たり情報が含まれていると判別した場合（S4403：Yes）は、次に、不利時短中フラグ223gcがオンに設定されているかを判別し（S4451）、オンに設定されていると判別した場合（S4451：Yes）は、電チューロング開放を示唆するための表示用コマンドを設定する（S4405）。

【4366】

つまり、本第8制御例では、不利時短状態が設定されている状態にて獲得した普図用入賞情報の中に、普図ロング開放当たり遊技が実行されることを示す情報（特定の普図当たり情報）が含まれている場合に、遊技者に対して普図ロング開放当たり（電チューロング開放）を示唆するための演出が実行されるように構成している。このように構成することで、不利時短状態の遊技を実行している遊技者に対して、連続して同一種別の特別図柄抽選（第2特別図柄抽選）を実行させることが可能な機会が訪れることを、実際に普図ロング開放当たり遊技が実行されるよりも前に報知することができるため、不利時短状態が終

了する（短縮される）ことを期待しながら遊技を行わせることができる。

【4367】

さらに、本第8制御例のように、不利時短状態が設定されている場合に実行される遊技方法（左打ち遊技）と、普図ロング開放当たり遊技中に実行される遊技方法（右打ち遊技）と、を異ならせるように遊技盤13が構成されているパチンコ機10においては、実際に普図ロング開放当たり遊技が実行されるよりも前から普図ロング開放当たり遊技が実行されることを遊技者に報知可能とすることで、遊技者に対して遊技方法を変更させるための猶予期間を設定することができるため、遊技者に対して、普図ロング開放当たり遊技に対応する遊技を実行させ易くすることができる。

【4368】

なお、本第8制御例では、普通図柄に関する入賞情報コマンドを受信したことに基づいて普図ロング開放当たり（電チューロング開放）を示唆するための演出が実行されるように構成している。つまり、普図ロング開放当たりには当選する普通図柄抽選が実行されるよりも前に遊技者に対して普図ロング開放当たり遊技が実行されることを示唆可能に構成しているが、これに限ること無く、普図ロング開放当たりには当選する普通図柄抽選が実行されてからその抽選結果が停止表示されるまでの期間（普図当たり変動期間）を用いて遊技者に対して普図ロング開放当たり遊技が実行されることを示唆可能に構成しても良い。

【4369】

さらに、普通図柄に関する入賞情報コマンドを受信する毎に普図ロング開放当たり遊技が実行されることを示す情報が含まれているかを判別し、普図ロング開放当たり遊技が実行されることを示す情報が含まれていると判別した場合において、その普図ロング開放当たり遊技が実行されるまでの期間を算出可能な算出手段を設け、その算出手段により算出された期間に基づいて、普図ロング開放当たり遊技が実行されることを遊技者に示唆するための演出が実行される期間を決定するように構成しても良い。この場合、例えば、普図当たり変動期間が所定期間（例えば、10秒）よりも短い場合には、普図当たり変動が実行されるよりも前の段階、例えば、普図ロング開放当たり遊技が実行されることを示す普通図柄に関する入賞情報コマンドを受信した段階から演出を実行可能に構成すれば良い。

【4370】

次に、図352を参照して、入賞コマンド処理8（図351のS4292参照）にて実行される特図用入賞情報コマンド処理8（S4451）の処理内容について説明をする。図352は、特図用入賞情報コマンド処理8（S4451）の処理内容を示したフローチャートである。この特図用入賞情報コマンド処理8（S4451）は、特別図柄に関する入賞情報コマンドを受信した場合に実行される処理であって、入賞情報コマンドに含まれている情報、例えば、当たり当選を示すための情報に基づいて、その入賞情報に対応する特別図柄抽選が実行されるよりも前にその入賞情報コマンドに含まれる情報を遊技者に示唆するための演出（先読み演出）の演出態様を設定するための処理が実行される。

【4371】

本第8制御例では、この特図用入賞情報コマンド処理8（S4451）を実行することにより、入賞情報コマンドに含まれている当たり当選を示すための情報に対応させて保留図柄の表示態様を可変させたり、入賞情報コマンドに含まれている特別図柄種別を示すための情報に対応させて保留図柄の表示態様を可変させたりすることができる。

【4372】

さらに、本第8制御例では、特定の遊技状態（通常状態）にて実行される特別図柄抽選に対応する特図保留がどれであることを遊技者に示唆可能とするために、特別図柄に関する入賞情報コマンドを受信した場合において、受信した入賞情報コマンドに対応する特別図柄抽選が実行される際の遊技状態を事前に判別可能に構成している。

【4373】

このように構成することで、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される特図保留の表示態様を確認することで、遊技者に対して、特図保留に対応する特別図柄抽選が実行される際の遊技状態を遊技者に予測させることができる。

10

20

30

40

50

【4374】

具体的には、特図用入賞情報コマンド処理8（S4451）が実行されると、まず、従状態設定エリア223gに設定されている情報に基づいて現在の遊技状態を抽出（特定）し（S4501）、時短中カウンタ223daの値が0よりも大きいかを判別する（S4551）。時短中カウンタ223daの値が0よりも大きいと判別した場合は（S4551：Yes）、次に、不利時短中フラグ223gcがオンに設定されているかを判別し（S4552）、オンに設定されていると判別した場合（S4552：Yes）、即ち、今回受信した入賞情報コマンドが、不利時短状態中に受信した入賞情報コマンドである場合には、不利時短状態を終了させるための時短終了条件の成立有無を予測し（S4553）、S4553の処理にて予測された時短終了条件の成立有無の結果に基づいて、時短終了条件が成立するか（今回受信した入賞情報コマンドに対応する特別図柄抽選が通常状態にて実行される特別図柄抽選であるか）を判別する（S4554）。 10

【4375】

S4554の処理において、通常状態にて実行される特別図柄抽選であると判別した場合は（S4554：Yes）、先読み保留態様選択テーブル222gaを参照して対応する保留図柄の表示態様（星の数）を決定し（S4555）、決定した保留態様（保留図柄の表示態様）を示すための情報を保留態様格納エリア223gbに格納する（S4556）。そして、受信した特図用入賞情報コマンドに含まれる情報に基づいて表示用コマンド（S4555の処理において決定された表示態様を示すための表示用コマンドも含む）を設定し（S4507）、本処理を終了する。 20

【4376】

一方、S4551の処理において、時短中カウンタ223daの値が0よりも大きく無いと判別された場合（S4551：No）、S4552の処理において、不利時短中フラグ223gcがオンに設定されていないと判別された場合（S4552：No）、S4554の処理において、時短終了条件が成立しないと判別された場合（S4554：No）はそのままS4507の処理へ移行する。

【4377】

次に、コマンド判定処理8（図347のS4183参照）にて実行される大当たり関連処理8（S4293）について説明をする。この大当たり関連処理8（S4293）では、上述した大当たり関連処理（図180のS4218参照）に対して、エンディングコマンドを受信したと判別した場合（図180のS4714：Yes）に実行されるエンディング処理（図180のS4715参照）に代えて、エンディング処理8（S4293）を実行する点で相違し、それ以外は同一の処理が実行される。ここで、図353を参照して、エンディング処理8（S4293）にて実行される処理内容について説明をする。図353は、エンディング処理8（S4293）の処理内容を示したフローチャートである。 30

【4378】

エンディング処理8（S4293）では、上述したエンディング処理（図181のS4715参照）に対して、大当たり遊技終了後（小当たり遊技終了後）の1回目に行われる特別図柄抽選の種別を、遊技者に報知するための次回変動特図種別報知演出の演出態様を設定するための処理を追加した点で相違している。 40

【4379】

具体的には、図353に示した通り、エンディング処理8（S4293）が実行されると、上述したエンディング処理（図181のS4715参照）と同一のS4801～S4803の処理を実行した後に、入賞情報格納エリア223aに格納されている情報に基づいて次回変動の特図種別（特別図柄種別）を読み出し（S4851）、読み出した特図種別を示すための表示用コマンドを設定する（S4852）。そして、エンディング表示の実行を設定し（S4804）、本処理を終了する。

【4380】

S4852の処理において読み出した特図種別を示すための表示用コマンドを設定することにより、図333（b）に示した通り、大当たり遊技終了後1回目に行われる特別 50

図柄抽選の特図種別を遊技者に示すための表示態様を表示することが可能となる。また、S 4 8 5 1 の処理において、入賞情報格納エリア 2 2 3 a に情報が格納されていないと判別した場合、即ち、1 つも特図保留を獲得していない場合には、入賞情報格納エリア 2 2 3 a に格納されている情報に基づいて大当たり遊技終了後 1 回目に実行される特別図柄抽選の特図種別を遊技者に報知することができないため、エンディング画面にて大当たり遊技終了後 1 回目に実行される特別図柄抽選の特図種別を遊技者に示すための表示態様を表示するための処理がスキップされる。

【4 3 8 1】

なお、これに限ること無く、例えば、後述する先行入賞検出処理 8（図 3 5 5 の S 4 1 8 2 参照）の処理結果に基づいて、次に実行される特別図柄抽選の特図種別を予測し、その予測結果に基づく表示態様を表示させるための表示用コマンドを設定するように構成しても良い。

【4 3 8 2】

次に、図 3 5 4 を参照して、液晶演出実行管理処理 8（S 4 1 8 1）の処理内容について説明をする。図 3 5 4 は、液晶演出実行管理処理 8（S 4 1 8 1）の処理内容を示したフローチャートである。この液晶演出実行管理処理 8（S 4 1 8 1）では、主制御装置 1 1 0 から送信される変動パターンコマンドに基づいて第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示に要する時間と同期させた値がセットされる変動時間カウンタ（図示せず）の値を更新する処理が実行され、更新後の値に対応する演出態様を決定するための処理が実行される。

【4 3 8 3】

液晶演出実行管理処理 8（S 4 1 8 1）が実行されると、まず変動時間カウンタの値が 0 よりも大きいかを判別し（S 5 5 4 0 1）、0 よりも大きいと判別した場合は（S 5 5 4 0 1：Y e s）、変動時間カウンタの値を更新し（S 5 4 0 2）、更新後のカウンタ値に対応する演出態様を設定（決定）し（S 5 5 4 0 2）、その他演出に関する更新処理を実行し（S 5 4 0 7）、更新結果に基づく演出態様を示すための表示用コマンドを設定し（S 5 4 0 8）、本処理を終了する。

【4 3 8 4】

このように構成することで、特別図柄変動が実行されてから所定時間（例えば、3 0 秒）の経過を契機に特定の演出（例えば、遊技者に現在の遊技状態を示唆するための示唆演出）を実行させることが可能となる。この場合、今回設定された特別図柄変動の変動時間に関わらず、示唆演出の実行契機を設定可能に構成し、今回設定された特別図柄変動の変動時間が、示唆演出の実行契機となる経過時間よりも長い場合にのみ示唆演出が実行されるように構成すると良い。このように構成することで、設定された変動パターンによって、示唆演出が実行されるか否かを決定することができる。

【4 3 8 5】

さらに、示唆演出が実行される表示領域を、変動演出が実行される表示領域と重複するように構成し、示唆演出の実行契機が成立し、示唆演出が第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面に表示されるタイミングにて実行中の変動演出の演出態様によって、示唆演出の演出内容を遊技者が視認可能な状況と、視認困難（視認不可能）な状況と、を創出可能に構成しても良い。このように構成することで、実行中の特別図柄変動の変動時間、及び、実行中の変動演出の内容と、に応じて遊技者が視認可能な示唆演出が実行されるか否かを決定することが可能となる。

【4 3 8 6】

また、図 3 5 4 では、液晶演出実行管理処理 8（S 4 1 8 1）の処理内容として、特別図柄変動の変動時間に対応する値がセットされた変動時間カウンタの値を更新し、その更新後の値に対応する演出態様を設定（決定）する処理内容を示しているが、特別図柄変動の変動時間以外の時間経過に対応した値をセット可能なカウンタを設け、そのカウンタの更新内容に対応させた演出態様を設定（決定）可能に構成しても良い。

【4 3 8 7】

例えば、大当たり遊技が開始されてからの経過時間を計測可能なカウンタの値を更新する処理や、特定の演出が実行されてからの経過時間を計測可能なカウンタの値を更新する処理を実行し、その更新結果に対応する演出態様を設定（決定）する処理を実行しても良い。また、液晶演出実行管理処理 8（S 4 1 8 1）にて、各種カウンタの値を更新し、更新結果が実行条件を満たしているか否かの判別を行い、実行条件を満たしている場合に実行条件が成立したことを示すためのフラグをオンに設定する処理のみを実行し、実行条件が成立したことを示すためのフラグがオンに設定されていることを条件に、他の処理（例えば、変動表示設定処理）にて特定の演出を実行するための処理を実行可能に構成しても良い。

【4 3 8 8】

次に、図 3 5 5 を参照して、先行入賞検出処理 8（S 4 1 8 2）の処理内容について説明をする。図 3 5 5 は、先行入賞検出処理 8（S 4 1 8 2）の処理内容を示したフローチャートである。この先行入賞検出処理 8（S 4 1 8 2）は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 3 4 6 参照）の中で実行され、上述したように、入球センサ 1 0 6 4 a による入球検出があった場合に、その入球検出された遊技球が入賞し得る入球口が第 1 入球口 6 4 a または第 2 入球口 1 6 4 1 であるかを予測するための処理と、実際に何れかの入球口へと入球した場合に、次に振り分け装置 1 0 6 4 へと入球する遊技球が何れの入球口へと入球し得るかを示すために振り分け部材 9 0 0 の状態（位置）を特定するための処理が実行される。

【4 3 8 9】

先行入賞検出処理 8（S 4 1 8 2）では、まず、球が振り分け装置 1 0 6 4 へと入球したか否かを入球センサ 1 0 6 4 a によって判別する（S 9 9 0 1）。球が振り分け装置 1 0 6 4 へと入球していないと判別された場合は（S 9 9 0 1：No）、そのまま本処理を終了する。一方、球が振り分け装置 1 0 6 4 へ入球したと判別された場合は（S 9 9 0 1：Yes）、遊技球が第 1 入球口 6 4 a または第 2 入球口 1 6 4 1 のどちらに入球するかを予測する（S 9 9 0 2）。入球先の予測の方法としては、振り分け部材 9 0 0 の軸に搭載されている傾きを検知するセンサ（図示せず）により、振り分け部材 9 0 0 の向きを傾きから算出することで予測する。なお、入球先の予測のための振り分け部材 9 0 0 の向きの検出は、傾きを検知するセンサによるものでなくても良く、例えば、磁石とホールセンサを用いるものであっても良い。また、入賞先の予測は、上述したように振り分け部材 9 0 0 の向きは左右交互となっているので、入賞回数に基づいて入賞先を予測するようにしても良く、その場合センサを不要とすることができる。

【4 3 9 0】

次に、S 9 9 0 2 の処理により球が第 1 入球口 6 4 へ入賞すると予測されたか否かを判定し（S 9 9 0 3）、球が第 1 入球口 6 4 へ入賞しないと予測された場合は（S 9 9 0 3：No）、S 9 9 0 5 の処理へ移行する。一方、球が第 1 入球口 6 4 へ入賞すると予測された場合は（S 9 9 0 3：Yes）、振り分け状態格納エリア 2 2 3 g a に、次に振り分け装置 1 0 6 4 に入球した遊技球が第 2 入球口 1 6 4 1 へと入賞し得る（する可能性が高い）ことを示す第 2 入球口側情報を格納し（S 9 9 0 4）、S 9 9 0 5 の処理へ移行する。

【4 3 9 1】

S 9 9 0 5 の処理では、S 9 9 0 2 の処理により球が第 2 入球口 1 6 4 1 へ入賞すると予測されたか否かを判定し（S 9 9 0 5）、球が第 2 入球口 1 6 4 1 へ入賞しないと予測された場合は（S 9 9 0 5：No）、そのまま本処理を終了する。一方、球が第 2 入球口 1 6 4 1 へ入賞すると予測された場合は（S 9 9 0 5：Yes）、振り分け状態格納エリア 2 2 3 g a に、次に振り分け装置 1 0 6 4 に入球した遊技球が第 1 入球口 6 4 へと入賞し得る（する可能性が高い）ことを示す第 1 入球口側情報を格納し（S 9 9 0 6）、本処理を終了する。

【4 3 9 2】

以上、説明をした通り、本第 8 制御例では、通常状態において実行される特別図柄抽選

10

20

30

40

50

によって、時短当選の判定が実行され、高確率で時短当選し得るように構成している。よって、通常状態における特別図柄抽選が実行され難くなるという斬新な遊技性を提供することができる。

【4393】

また、時短当選の判定により時短当選した場合には、通常状態よりも不利となる不利時短状態と、通常状態よりも有利となる有利時短状態との何れかが設定されるように構成している。そして、不利時短状態が設定された場合には、時短終了条件が成立するまで、通常状態の特別図柄抽選が実行されないように構成している。そして、時短終了条件として、特定の順序で特別図柄抽選が実行された場合に成立する時短終了条件と、特別図柄抽選の実行回数が所定回数に到達した場合に成立する時短終了条件と、を設定可能に構成している。

10

【4394】

よって、不利時短状態が設定されている場合には、特別図柄抽選を実行すればするほど、時短終了条件が成立し易くすることができるため、不利時短状態中の遊技を行っている遊技者に対して、継続して遊技を行わせ易くすることができる。

【4395】

なお、本第8制御例では、不利時短状態を終了させるための時短終了条件として、特別図柄抽選の実行回数が100回に到達した場合に成立する変動回数終了条件を設定可能に構成しているが、これに限ること無く、例えば、設定される時短種別に応じて変動回数終了条件として設定される特別図柄抽選の実行回数（時短回数）を異ならせるように構成しても良い。

20

【4396】

この場合、例えば、時短種別として時短AA8、時短BB8、時短CC8と設定可能に構成し、時短AA8に対して変動回数終了条件として時短回数「100回」、時短BB8に対して変動回数終了条件として時短回数「200回」。時短CC8に対して変動回数終了条件として時短回数「300回」を設定するように構成すると良い。このように構成することで、設定される時短種別に応じて、不利時短状態の継続期間を異ならせることができる。

【4397】

なお、この場合、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される残時短回数として、時短回数「100回」が設定された場合に対応する残時短回数を初期表示として表示可能に構成し、不利時短状態における遊技の経過に応じて残時短回数の表示を増加させるように構成すると良い。このように構成することで、遊技者に対して不利時短状態がいつ終了するのかを判別させ難くすることができる。

30

【4398】

本第8制御例では、第2特別図柄抽選において不利時短当選した場合には、その不利時短状態が終了するまでの間、第1特別図柄抽選においても、通常状態よりも不利となる特別図柄抽選が実行されるように構成している。換言すれば、1の特別図柄抽選の結果に応じて、他の特別図柄抽選に対してペナルティを課すことができるように構成している。

【4399】

40

＜第9制御例＞

次に、図356～図375を参照して、第9制御例におけるパチンコ機10について説明をする。本第9制御例におけるパチンコ機10は、上述した第5制御例と同様に、特別図柄の抽選で大当たり当選した場合に大当たり遊技が実行され、遊技領域（大当たり遊技中に開放動作される可変入賞装置（アタッカー）3650内の領域）に設けられた特定領域（Vゲート）に遊技球が入球（通過）することによって、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態が設定される仕様を採用している。また、上述した第5制御例と同様に、通常状態にて実行される特別図柄抽選の抽選結果が外れである場合に、時短図柄当選の判定を実行可能に構成している。

【4400】

50

本第9制御例におけるパチンコ機10では、通常状態における特別図柄抽選で時短当選した場合に、遊技者に最も有利となる遊技状態（第2時短状態）が設定されるように構成している。このように構成することで、通常状態を遊技している遊技者に対して、特別図柄抽選で大当たり当選し、大当たり遊技による賞球を獲得しながら通常状態よりも有利となる確変状態へと遊技状態が移行することを目指す遊技と、通常状態における特別図柄抽選で時短当選し、遊技者に最も有利となる遊技状態（第2時短状態）が設定されることを目指す遊技と、を並行して実行させることができ、遊技者の遊技意欲を高めることができる。

【4401】

さらに、本第9制御例では、遊技者に最も有利となる遊技状態（第2時短状態）への移行契機が時短当選のみとなるように構成し、且つ、時短当選の判定（時短抽選）が通常状態でのみ実行されるように構成しているため、通常状態よりも遊技者に有利となる確変状態が設定された場合には、その確変状態から第2時短状態へと遊技状態を移行させることができないように構成している。

【4402】

また、本第9制御例では、確変状態よりも第2時短状態のほうが遊技者に有利な遊技状態とするために、確変状態中に実行され易い特別図柄抽選の種別と、時短状態中に実行され易い特別図柄抽選の種別とを異ならせるように構成している。

【4403】

具体的には、普通図柄の高確率状態が設定される確変状態中は、通常状態よりも特別図柄抽選が実行され易く、且つ、第2特別図柄抽選よりも第1特別図柄抽選のほうが実行され易くなるように構成している。また、普通図柄の高確率状態が設定される時短状態中は、通常状態よりも特別図柄抽選が実行され易く、且つ、第1特別図柄抽選よりも第2特別図柄抽選のほうが実行され易くなるように構成している。そして、第1特別図柄抽選よりも、第2特別図柄抽選のほうが、遊技者に有利となる特別図柄抽選を実行可能に構成している。

【4404】

このように構成することで、通常状態よりも遊技者に有利な遊技状態として、確変状態と、時短状態と、を設定可能に構成し、さらに、確変状態よりも遊技者に有利となる時短状態として第2時短状態を設定することが可能となる。

【4405】

本第9制御例におけるパチンコ機10が、上述した第5制御例におけるパチンコ機10と相違する点は、遊技盤13の構成を変更した点と、主制御装置110のMPU201が有するROM202、及びRAM203の構成の一部を変更した点と、音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222、及びRAM223の構成の一部を変更した点と、各種制御処理の内容を一部変更した点である。なお、上述した第5制御例と同一の内容についてはその説明を省略する。

【4406】

＜第9制御例におけるパチンコ機10の盤面構成について＞

まず、図356～図361を参照して、本第9制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の構成について説明をする。本第9制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の構成は、上述した第5制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の構成に対して、普通電動役物3071の内部（普通電動役物3071が開状態となった場合に遊技球が流下可能となる（流下し易くなる）遊技領域）に各種非電作動口を設けた点、及び、各種非電作動口へと遊技球が入球した場合に、その入球した遊技球によって作動する各種非電動役物を設けた点と、各種非電動役物が作動することによって入球可能となる入球口を設けた点で大きく相違している。

【4407】

詳細な説明は、図356を参照して後述するが、本第9制御例におけるパチンコ機10では、第1特別図柄抽選の実行権利（特図1保留）を獲得可能な入球手段（右第1入球口

10

20

30

40

50

3064)に付随する非電動役物(特図1非電動役物3064a)と、第2特別図柄抽選の実行権利(特図2保留)を獲得可能な入球手段(第2入球口3065)に付随する非電動役物(非電動役物3065a)を設けており、何れの非電動役物も、普通電動役物3071の内部に設けられた対応する非電作動口(特図1非電作動口3073a、特図2非電作動口3073b)に遊技球が入球した場合に作動するように構成している。

【4408】

そして、遊技状態として普通図柄の高確率状態(時短状態、確変状態)が設定された場合に実行され易くなる普図当たり遊技の種別によって、普図当たり遊技中に普図電動役物3071の内部へと流入した遊技球が特図1非電作動口3073aへと入球し易い第1普図当たり遊技と、特図2非電作動口3073bへと入球し易い第2普図当たり遊技と、を

10

【4409】

さらに、本第9制御例では、普通図柄の高確率状態が設定されている場合のほうが、普通図柄の低確率状態が設定されている場合よりも普図当たり遊技が実行され易くなる(普図当たり遊技中に遊技球を普通電動役物3071の内部へと入球させ易くなる)ように構成しており、普通図柄抽選で当たり当選した場合に実行される普図当たり遊技として、第1普図当たり遊技のほうが第2普図当たり遊技よりも実行され易い時短状態(第1時短状態)と、第1普図当たり遊技よりも第2普図当たり遊技のほうが実行され易い時短状態(第2時短状態)と、を普図当たり当選した場合に設定されている遊技状態に応じて決定可能に構成している。

20

【4410】

このように構成することで、普通図柄の高確率状態が設定される遊技状態の種別によって、その普通図柄の高確率状態中に実行され易い特別図柄抽選の種別を異ならせることができる。

【4411】

また、本第9制御例では、第1特別図柄抽選が実行された場合よりも第2特別図柄抽選が実行された場合のほうが遊技者に有利な抽選となるように構成している。このように構成することで、普通図柄の高確率状態が設定される遊技状態に応じて遊技者に対して有利度合いの異なる遊技を実行させることが可能となるため、遊技者に対して普通図柄の高確率状態が設定されたか否かだけで無く、設定された遊技状態の種別についても興味を持たせることができる。

30

【4412】

加えて、本第9制御例では、普通図柄の高確率状態が設定される遊技状態として、時短状態が設定された場合に、第2特別図柄抽選が実行され易く、確変状態が設定された場合に、第1特別図柄抽選が実行され易くなるように構成している。そして、時短状態が設定された場合の一部(第2時短状態が設定された場合)において、その第2時短状態を終了させるための時短終了条件として、成立し難い条件(時短回数10000回)を設定するように構成している。つまり、第2時短状態が設定された場合には、実質次の大当たり遊技が実行されるまで時短状態が継続するように構成している。さらに、第2時短状態中に実行され易くなる第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、高確率(90%)の確率で大当たり遊技終了後に第2時短状態が設定されるように構成している。

40

【4413】

このように構成することで、確変状態よりも特別図柄抽選で大当たり当選する確率が低確率となる時短状態においても、その遊技状態を終了させること無く次の大当たり遊技を目指す遊技を遊技者に行わせ易くすることができると共に、大当たり当選した場合に付与される特典を、確変状態よりも遊技者に有利なものとする事ができる。

【4414】

ここで、図356を参照して、本第9制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の構成について説明をする。図356は、本第9制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13を模式的に示した正面図である。図356に示した通り、本第9制御例におけるパチンコ

50

機 10 は、上述した第 5 制御例におけるパチンコ機 10 の遊技盤 13 の構成（図 234 参照）に対して、遊技盤 13 の下方領域、及び、右側領域の構成を異ならせている点で相違している。それ以外の構成については同一であり、同一の構成については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【4415】

図 356 に示した通り、可変表示ユニット 80 の下方に形成される遊技盤 13 の下方領域には、第 1 特別図柄抽選の実行権利を獲得可能な第 1 入球口 64 が設けられている。そして、可変表示ユニット 80 の右側に形成される遊技盤 13 の右側領域には、作動装置 3070 と、特図 1 非電動役物 3064a、特図 2 非電動役物 3065a と、スルーゲート 67 と、が設けられている。

10

【4416】

作動装置 3070 は、その内部に遊技球が流下可能な流路が形成されており、当該流路を流下した遊技球が入球可能な特図 1 非電作動口 3073a と、特図 2 非電作動口 3073b と、を有するものである。そして、作動装置 3070 の内部へと遊技球を流入させるための開口部に普通電動役物 3071 が付設されている。

【4417】

普通電動役物 3071 は、普通図柄の抽選（スルーゲート 67 を遊技球が通過したことに基づいて実行される抽選）で当たり当選した場合に実行される普図当たり遊技によって開放動作されるものである。なお、普通図柄の抽選、及び、普図当たり遊技に基づく普通電動役物 3071 に対する開放制御処理の内容については、上述した第 5 制御例における普通電動役物 640a に対する開放制御処理の内容と同一であるため、その詳細な説明を省略する。

20

【4418】

特図 1 非電作動口 3073a は、特図 1 非電動役物 3064a と作動用機構（図示せず）で接続されており、特図 1 非電動役物 3064a が閉鎖している間に特図 1 非電作動口 3073a へと遊技球が入球すると、その入球した遊技球の自重により作動用機構が作動し、特図 1 非電動役物 3064a が機械的に開放されるように構成している。つまり、特図 1 非電作動口 3073a は、特図 1 非電動役物 3064a を開放させるための手段となる。

【4419】

同様に特図 2 非電作動口 3073b は、特図 2 非電動役物 3065a と作動用機構（図示せず）で接続されており、特図 2 非電動役物 3065a が閉鎖している間に特図 1 非電作動口 3073b へと遊技球が入球すると、その入球した遊技球の自重により作動用機構が作動し、特図 2 非電動役物 3065a が機械的に開放されるように構成している。つまり、特図 2 非電作動口 3073b は、特図 2 非電動役物 3065a を開放させるための手段となる。

30

【4420】

なお、作動装置 3070 へと流入した遊技球に基づいて作動可能な特図 1 非電動役物 3064a、特図 2 非電動役物 3065a の詳細な説明については、図 357 から図 359 を参照して後述する。

40

【4421】

また、上述した通り、非電動役物（特図 1 非電動役物 3064a、及び、特図 2 非電動役物 3065a）は、電氣的な制御では無く、遊技球の自重に基づく機械的作用によって開閉作動するように構成している。よって、電氣的に開閉制御させる電動役物（例えば、普通電動役物 3071 や、可変入賞装置 3650 の開閉扉 3650f 等）のように、パチンコ機 10 の主制御装置 110 等により開閉制御が実行されることが無いため、主制御装置 110 等により、その開閉状況が管理されることが無い。

【4422】

そこで、本第 9 制御例では、各非電動役物（特図 1 非電動役物 3064a、特図 2 非電動役物 3065a）の実際の作動状況を検知するための検知センサ（図示せず）を設け、

50

各非電動役物（特図1非電動役物3064a、特図2非電動役物3065a）の作動状況（開閉状況）を検知可能に構成している。

【4423】

そして、検知センサの検知結果に基づいて、特図1非電動役物3064aが作動している（開放している）こと、或いは、特図2非電動役物3065aが作動している（開放している）ことが、特図1非電報知ランプ3064bや特図2非電報知ランプ3065bによって遊技者に報知される。これにより、遊技者に対して、各非電動役物の作動状況を分かり易く報知することができる。

【4424】

なお、本第9制御例では、特図1非電報知ランプ3064b、特図2非電報知ランプ3065bによって、対応する非電動役物が作動している（開放している）か否かを遊技者に報知するように構成しているが、それ以外の状況を報知可能な報知手段を設けても良く、例えば、特図1非電動役物3064aが作動し易い状況であるか、特図2非電動役物3065aが作動し易い状況であるかを遊技者に報知（示唆）可能な報知手段を設けても良い。この場合、例えば、普通図柄抽選で当たり当選した場合に設定された普図当たり種別に基づいて、何れの非電動役物を作動させ易い（何れの非電作動口へと遊技球を入球させ易い）普図当たり遊技が実行されるかを遊技者に報知（示唆）するための報知手段を設けると良い。

【4425】

このように構成することで、実際に特図非電動役物が作動するよりも前のタイミング、例えば、普通図柄抽選が実行されてから普図当たり抽選の結果が停止表示されるまでの第1期間、普図当たり抽選の結果が停止表示されてから普図当たり遊技が実行されるまでの第2期間、普図当たり遊技が実行されてから作動装置3070へと遊技球が流入するまでの第3期間、普図当たり遊技が実行されてから非電作動口へと遊技球が入球するまでの第4期間、作動装置3070へと遊技球が流入してから非電作動口へと遊技球が入球するまでの第5期間、非電作動口へと遊技球が入球してから非電動役物が作動するまでの第6期間の何れか1の期間、或いは、複数の期間を選択して組み合わせた合算期間において、遊技者に対して、作動される（開放される）非電動役物の種別を報知することが可能となる。よって、報知手段によって示唆された内容に基づいて、後に実行される遊技の内容を遊技者に把握（予測）させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【4426】

また、普図当たり抽選が実行されてから作動装置3070へと遊技球が流入するまでの何れかの期間（上述した第1期間、第2期間、第3期間に相当）において報知手段による報知を実行する場合には、遊技者に対して、報知手段の報知内容に基づいて、作動装置3070へと遊技球を流入させるか否かを選択させることが可能となる。つまり、非電動役物を開放させ易い有利遊技状態（例えば、時短状態）が設定されている場合において、何れか1の非電動役物（例えば、特図1非電動役物3064a）が作動している場合に入球可能となる入球手段（例えば、右第1入球口3064）へと遊技球を入球させた場合（第1特別図柄抽選を実行させた場合）に、有利遊技状態が終了してしまうが、他の非電動役物（例えば、特図2非電動役物3065a）が作動している場合に入球可能となる入球手段（第2入球口3065）へと遊技球を入球させた場合（第2特別図柄抽選を実行させた場合）には、有利遊技状態が終了することが無い状態において、上述した報知手段による報知を実行可能に構成することで、有利遊技状態を継続させるか否かを遊技者に選択させることが可能となる。つまり、遊技者に遊技方法（遊技球発射の有無）を選択させることにより、後に実行される遊技の結果を大きく異ならせることができる。これにより、より有利な遊技が実行されることを目指す遊技者の遊技意欲を高めることができる。

【4427】

さらに、この場合、1の入球手段へと遊技球を入球させた場合に、他の入球手段へと遊技球を入球させた場合よりも遊技者に有利な遊技が実行されるが、有利遊技状態を終了させ易くなり、他の入球手段へと遊技球を入球させた場合に、1の入球手段へと遊技球を入

球させた場合よりも遊技者に不利な遊技が実行されるが、有利遊技状態を終了させ難くなるように各入球手段に遊技球が入球した場合に付与される特典（例えば、特別図柄抽選）の内容や、有利遊技状態の終了条件を既定すると良い。

【4428】

ここで、各非電動役物の作動状況を検知するための検知センサについて、具体的に説明をすると、非電作動口（特図1非電作動口3073a、特図2非電作動口3073b）へと入球した遊技球が接触することで作動する作動機構（特図1作動用機構3074、特図2作動用機構3075）が作動位置（非電動役物を作動（開放）させる位置）に位置していることを検知可能な箇所に検知手段（近接センサ）を設け、その検知手段により作動機構が作動位置に位置していることが検知された場合（検知手段から出力される検知信号に基づいて判別手段が判別した場合）に、非電動役物が開放されていると特定可能に構成している。

10

【4429】

なお、各非電動役物の作動状況を管理するための手法としては、上述したような実際の非電動役物3065aの作動状況を検知する手法以外を用いても良く、例えば、普図当たり遊技中に作動装置3070へと流入した遊技球を検知する検知手段を設け、その検知手段による検知結果、及び、普図当たり種別に基づいて、何れの非電作動口（特図1非電作動口3073a、特図2非電作動口3073b）へと遊技球が入球したかを判定し、その判定結果に基づいて各非電動役物の作動状況を特定するように構成しても良い。この場合、特定された非電動役物の作動状況と、取得した入賞情報とに基づいて各非電動役物の閉鎖条件が成立したか否かを判定することで、各非電動役物の作動状況を特定するように構成すると良い。このように構成することで、非電動役物の作動状況を管理するためだけに専用の検知手段を設ける必要がなくなるため、製造コストを抑えることができる。

20

【4430】

また、この場合、非電動役物が作動している場合と作動していない場合とで入球のし易さが異なる入球手段への遊技球の入球を検知し、その検知結果と、非電動役物の作動状況として特定している内容と、を比較し、特定内容が正常か否かを判定する管理処理を設けると良い。

【4431】

次に、図357から図359を参照して、本第9制御例におけるパチンコ機10の右側領域に形成された各種構成の詳細な内容について説明をする。図357（a）は、図356に示した遊技盤13の右側領域を拡大した拡大図である。図357（a）に示した通り、遊技盤13の右側領域には、上下方向に遊技球流下流路が形成されており、右側領域に向けて発射された遊技球（右打ち遊技によって発射された遊技球）が遊技球流下流路を流下し、最終的にアウト口66へと流入するように構成している。

30

【4432】

この遊技球流下流路には、複数の釘が縦方向（図357の視点で上下方向）に複数植設されており、この植設された複数の釘によって、遊技球流下流路を左側流路（複数の釘と、可変表示ユニット80との間に形成された流路）と、右側流路（複数の釘の右側に形成された流路）とに区画形成されている。

40

【4433】

図357（a）に示した通り、遊技球流下流路を左側流路と右側流路とに区画するための複数の釘は、左側流路を流下している遊技球の右側流路への流入、及び、右側流路を流下している遊技球の左側流路への流入が可能となるように、遊技球が通過可能な通過領域を形成するように植設されている。

【4434】

遊技球流下流路の左側、即ち、左側流路を流下する遊技球のほうが、右側流路を流下する遊技球よりも流入し易い位置に作動装置3070が設けられており、遊技球流下流路の右側、即ち、右側流路を流下する遊技球のほうが、左側流路を流下する遊技球よりも流入し易い位置に特図1非電動役物3064a、特図2非電動役物3065aが設けられてい

50

る。

【4435】

このように左側流路と右側流路とを形成することにより、右打ち遊技によって発射された遊技球が流下する経路を複数設けることができるため、例えば、右側領域に設けられた複数の装置（作動装置3070、特図1非電動役物3064a、特図2非電動役物3065a等）が入球可能な状態（開放状態）となった場合に、右側領域の上流側に設けられた装置に対してのみ遊技球が入球してしまい、下流側に設けられた装置に対する遊技球の入球が発生し難くなることで、遊技の進行が遅延してしまう事態が発生することを抑制することができる。

【4436】

ここで、作動装置3070の詳細な構成について説明をする。作動装置3070は、普通図柄抽選で当たり当選した場合（普図当たり遊技が実行された場合）に、遊技球が入球可能な状態となり、（即ち、普通電動役物3071が開放され）、作動装置3070の内部に設けられている2つの非電作動口（特図1非電作動口3073a、特図2非電作動口3073b）のうち、何れかへと遊技球が入球することにより、対応する非電動役物（特図1非電動役物3064a、特図2非電動役物3065a）が開状態となる。

【4437】

作動装置3070の内部へと流入した遊技球は第1流路3070aを流下して、可動片3072へと到達する。この可動片3072は、普図当たり遊技が実行される場合に予め定められた開閉パターンで可変制御されるものであって、第1流路3070aを流下してきた遊技球を第2流路3070bへと流入させることが可能な開放位置と、第1流路3070aを流下してきた遊技球を受け止め、第3流路3070cに向けて流下させることが可能な閉鎖位置と、に可変可能に構成されている。なお、普図当たり遊技が実行されていない状態（非普図当たり遊技状態）では、可動片3072は閉鎖位置に位置するように構成している。

【4438】

つまり、この可動片3072は、所定条件が成立した場合（普図当たり遊技が実行された場合）に、第2流路3070bへの遊技球の流入を許容する手段となる。本第9制御例では、普通図柄抽選で当たり当選した場合に実行される普図当たり遊技における普通電動役物3071の開放動作内容を、普図当たり種別に応じて異ならせるように構成している。具体的には、普図当たり遊技が実行されてから普通電動役物3071が開放状態となるまでの期間（オープニング期間）の長さを異ならせている。一方、可動片3072は、普図当たり種別に関わらず、普図当たり遊技が実行されてから、予め定められた可変パターンで可変制御されるように構成している。

【4439】

そして、普図当たり種別に応じて、オープニング期間の長さを異ならせることにより、普図当たり遊技が実行されてから遊技球が可動片3072へと到達するまでに要する期間の長さを異ならせることで、可動片3072へと到達した遊技球が第2流路3070bへと誘導され易い普図当たり遊技と、可動片3072へと到達した遊技球が第3流路3070cへと誘導され易い普図当たり遊技と、を実行可能に構成している。

【4440】

第2流路8070bの下流側には、特図1非電作動口3073aが設けられており、第2流路8070bを流下した遊技球の全てが特図1非電作動口3073aに入球するように構成している。特図1非電作動口3073aは、特図1非電動役物3064aと特図1作動用機構3074を介して接続されており、遊技球が特図1非電作動口3073aへと入球した場合に、その入球した遊技球が作動用機構3074に接触し、遊技球の自重によって作動用機構3074を作動させ、閉状態である特図1非電動役物3064aを開状態へと可変させるように構成している。

【4441】

なお、特図1非電動役物3064aが開状態である場合には、作動用機構3074が開

10

20

30

40

50

状態に作動しているため、特図1非電作動口3073aへと入球した遊技球が作動用機構3074と接触することが無いように構成している。つまり、特図1非電作動口3073aは、閉状態である特図1非電動役物3064aを開状態へと可変させるための手段であって、電氣的駆動源を用いること無く、特図1非電動役物3064aを可変させるための手段である。

【4442】

特図1非電動役物3064aは、右第1入球口3064に付設された非電動役物であって、右第1入球口3064へと遊技球を入球させることが可能な開状態と、その開状態よりも遊技球を入球させることが困難な閉状態とに可変可能に構成されている。この特図1非電動役物3064aは、特図1非電作動口3073aへと遊技球が入球したことに基

10

【4443】

具体的には、右第1入球口3064へと入球した球を一時的に保持可能な保持手段（図示せず）が右第1入球口3064の内部に設けられており、その保持手段に遊技球が2個保持されると、その自重により保持されていた遊技球が遊技機外部へと遊技球を排出するための排出経路へと流出するように構成してあり、その排出経路へと排出される遊技球が接触するように閉鎖機構（図示せず）が設けられている。

【4444】

20

この閉鎖機構に遊技球が接触することにより、閉鎖機構が作動し、開状態であった特図1非電動役物3064aが閉状態へと可変されるように構成している。

【4445】

以上、説明をした通り、特図1非電動役物3064aは、閉状態から開状態へと可変される場合も、開状態から閉状態へと可変される場合も、何れにおいても電氣的な制御を用いること無く、流下する遊技球の自重を用いて機械的に可変させるように構成している。

【4446】

第3流路3070cの下流側には、特図2非電作動口3073bが設けられており、第3流路8070cを流下した遊技球の全てが特図2非電作動口3073bに入球するように構成している。特図2非電作動口3073bは、特図2非電動役物3065aと特図2作動用機構3075を介して接続されており、遊技球が特図2非電作動口3073bへと入球した場合に、その入球した遊技球が特図2用作用機構3075に接触し、遊技球の自重によって特図2用作用機構3075を作動させ、閉状態である特図2非電動役物3065aを開状態へと可変させるように構成している。

30

【4447】

なお、特図2非電動役物3065aが開状態である場合には、特図2用作用機構3075が開状態に作動しているため、特図2非電作動口3073bへと入球した遊技球が特図2用作用機構3075と接触することが無いように構成している。つまり、特図2非電作動口3073bは、閉状態である特図2非電動役物3065aを開状態へと可変させるための手段であって、電氣的駆動源を用いること無く、特図2非電動役物3065aを可変させるための手段である。

40

【4448】

特図2非電動役物3064bは、第2入球口3065に付設された非電動役物であって、第2入球口3065へと遊技球を入球させることが可能な開状態と、その開状態よりも遊技球を入球させることが困難な閉状態とに可変可能に構成されている。この特図2非電動役物3065aは、特図2非電作動口3073bへと遊技球が入球したことに基

【4449】

50

具体的には、第2入球口3065へと入球した球を一時的に保持可能な保持手段（図示せず）が第2入球口3065の内部に設けられており、その保持手段に遊技球が2個保持されると、その自重により保持されていた遊技球が遊技機外部へと遊技球を排出するための排出経路へと流出するように構成してあり、その排出経路へと排出される遊技球が接触するように閉鎖機構（図示せず）が設けられている。

【4450】

この閉鎖機構に遊技球が接触することにより、閉鎖機構が作動し、開状態であった特図2非電動役物3065aが閉状態へと可変されるように構成している。

【4451】

以上、説明をした通り、特図2非電動役物3065aは、閉状態から開状態へと可変される場合も、開状態から閉状態へと可変される場合も、何れにおいても電氣的な制御を用いることなく、流下する遊技球の自重を用いて機械的に可変させるように構成している。

【4452】

次に、図357（b）を参照して、普図当たり遊技中における遊技球の流下内容について説明をする。図357（b）は、普図当たり遊技中に遊技球が特図1非電作動口3073aへと遊技球が入球する場合の球流れを模式的に示した図である。

【4453】

図357（b）に示した通り、普図当たり遊技が実行されると、予め定められた開放パターンで普通電動役物3071が開放動作される。そして、普通電動役物3071が開状態へと可変されると、開状態である普通電動役物3071（図357（b）参照）によって誘導された遊技球が開放位置に位置している可動片3072を通過して特図1非電作動口3073aへと入球する。特図1非電作動口3073aに遊技球が入球すると、特図1作動用機構3074が作動し、特図1非電動役物3064aが開状態（図357（b）の実線参照）となる。

【4454】

特図1非電動役物3064aが開状態へと可変されると、右側流路を塞ぐ位置まで特図1非電動役物3064aが可変されるため、右打ち遊技によって発射され、右側流路3060を流下した遊技球のうち、右側流路を流下する遊技球の殆どが右第1入球口3064へと入球する。

【4455】

図357（b）に示した通り、本第9制御例では、普通電動役物3071は左側流路に対して設けられ、特図1非電動役物3064aは右側流路に対して設けられ、さらに、普通電動役物3071のほうが特図1非電動役物3064aよりも上流側に設けられているため、特図1非電動役物3064aの可変状況によって、普通電動役物3071への遊技球の流入割合が異なることが無い。よって、特図1非電動役物3064aが開状態へと可変されることにより、普図当たり遊技中の遊技球を作動装置3070へと流入させることができず、遊技を円滑に進行することができない事態が発生してしまうことを抑制することができる。

【4456】

また、特図1非電動役物3064aが開状態へと可変されている間に、特図2非電作動口3073bへと遊技球を入球させることが可能な普図当たり遊技が実行されたとしても、特図1非電動役物3064aによって作動装置3070への遊技球の入球が規制されないため、確実に特図2非電作動口3073bへと遊技球を入球させることが可能となる。

【4457】

加えて、本第9制御例では、右側領域3060を流下する遊技球が2つの流路（左側流路、右側流路）を流下するように構成しているため、上流側に設けられた普図電動役物3071が開状態となったとしても、右側流路を流下する遊技球を、下流側に設けられた特図1非電動役物3064aへと到達させ易くすることができる。つまり、普図電動役物3071と特図1非電動役物3064aとが共に開状態となった場合において、右側領域3060を流下する遊技球が1つの流路を流下させる構成を用いたパチンコ機10に対して

、何れの役物に対しても遊技球を到達させ易くすることができる。

【4458】

そして、開状態である特図1非電動役物3064aへと遊技球が2個入球すると、図358(a)に示した通り、非電動役物3064aの閉鎖条件が成立し、非電動役物3064aが開状態から閉状態へと可変される。

【4459】

ここで、上述した通り、本第9制御例では、特図1非電動役物3064aが開状態である場合にも、作動装置3070へと遊技球を入球させることが可能となるように構成しているため、例えば、特図1非電動役物3064aが開状態のまま遊技球が特図1非電作動口3073aへと入球する場合が発生し得る。この場合、遊技球が特図1非電作動口3073aへと入球したとしても、その入球した遊技球によって特図1作動用機構3074が作動されないように構成しているため、特図1非電動役物3064aは開状態が継続される。また、開状態である特図1非電動役物3064aの閉鎖条件となる入球数の値もそのまま継続される。つまり、特図1非電動役物3064aが開状態のまま、新たな遊技球が特図1非電作動口3073aへと入球したとしても、遊技者に何ら特典が付与されることが無い。

【4460】

このように構成することで、特図1非電動役物3064aが開状態へと可変された場合には、次の遊技球が特図1非電作動口3073aに入球するまでの間に、特図1非電動役物3064aが付設される右第1入球口3064へと遊技球を所定数(2個)入球させようと意欲的に遊技を行わせることができる。

【4461】

なお、本第9制御例では、上述した通り、特図1非電動役物3064aが開状態へと可変されている状態において、作動装置3070へと遊技球を入球させることが可能に構成しているが、これに限ること無く、例えば、特図1非電動役物3064aよりも下流側であって、特図1非電動役物3064aが開状態である場合のほうが、閉状態である場合よりも到達し難い位置に作動装置3070(普通電動役物3071)を設けるように構成しても良い。このように構成することで、特図1非電動役物3064aが開状態である期間は、開状態では無い期間よりも、作動装置3070への遊技球の入賞数を抑えることが可能となる。

【4462】

次に、図358(a)を参照して、特図1非電動役物3064aが開状態である場合に右打ち遊技によって発射された遊技球の球流れについて説明をする。図358(a)は、開状態である特図1非電動役物3064aへと遊技球が入球した場合の流れを模式的に示した図である。図358(a)に示した通り、特図1非電動役物3064aが開状態へと可変(作動)している状態では、右第1入球口3064へと遊技球が入球容易な状態となり、その右第1入球口3064へと遊技球が入球すると、特図1非電動役物3064aに接続されている閉鎖機構(図示せず)が作動し、特図1非電動役物3064aが閉状態へと可変(作動)する。

【4463】

次に、図358(b)を参照して、特図2非電作動口3073bへと遊技球が入球した場合における各種機構の動作内容について説明をする。図358(b)は、普図当たり遊技中に遊技球が特図2非電作動口3073bへと遊技球が入球する場合の球流れを模式的に示した図である。

【4464】

図358(b)に示した通り、普図当たり遊技が実行されると、予め定められた開放パターンで普通電動役物3071が開放動作される。そして、普通電動役物3071が開状態へと可変されると、開状態である普通電動役物3071(図358(b)参照)によって誘導された遊技球が閉鎖位置に位置している可動片3072の上面を流下して第3流路3070cを流下し、特図2非電作動口3073bへと入球する。特図2非電作動口30

10

20

30

40

50

7 3 b に遊技球が入球すると、特図 2 作動用機構 3 0 7 5 が作動し、特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a が開状態（図 3 5 8（b）の実線参照）となる。

【4 4 6 5】

特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a が開状態へと可変されると、右側流路を塞ぐ位置まで特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a が可変されるため、右打ち遊技によって発射され、右側領域 3 0 6 0 を流下した遊技球のうち、右側流路を流下する遊技球の殆どが第 2 入球口 3 0 6 5 へと入球する。

【4 4 6 6】

図 3 5 8（b）に示した通り、本第 9 制御例では、普通電動役物 3 0 7 1 は左側流路に対して設けられ、特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a は右側流路に対して設けられ、さらに、普通電動役物 3 0 7 1 のほうが特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a よりも上流側に設けられているため、特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a の可変状況によって、普通電動役物 3 0 7 1 への遊技球の流入割合が異なることが無い。よって、特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a が開状態へと可変されることにより、普図当たり遊技中の遊技球を作動装置 3 0 7 0 へと流入させることができず、遊技を円滑に進行することができない事態が発生してしまうことを抑制することができる。

10

【4 4 6 7】

さらに、本第 9 制御例では、特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a よりも上方に特図 1 非電動役物 3 0 6 4 a を配設しているため、例えば、特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a が開状態である場合に、特図 1 非電動役物 3 0 6 4 a が開状態へと可変（作動）した場合には、右打ち遊技によって発射された遊技球が、第 2 入球口 3 0 6 5 よりも、右第 1 入球口 3 0 6 4 へと優先して入球するように構成している。

20

【4 4 6 8】

このように構成することで、第 1 特別図柄抽選よりも遊技者に有利な抽選が実行される第 2 特別図柄抽選が過剰に実行されること、即ち、第 2 入球口 3 0 6 5 へと遊技球が過剰に入球してしまうことを抑制することができる。さらに、右第 1 入球口 3 0 6 4 が開状態である限り、第 2 入球口 3 0 6 5 へと遊技球を入球させ難くすることができるため、特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a の開状態を長期間継続させ易くすることができるため、例えば、時短状態が終了する間際において特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a が開状態へと可変（作動）した場合には、第 2 入球口 3 0 6 5 へと遊技球が入球するよりも前に、特図 1 非電動役物 3 0 6 4 a が開状態となるように遊技を行い、特図 1 非電動役物 3 0 6 4 a を開状態へと可変（作動）させることで、時短状態が終了した後にも、特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a の開状態を維持させることが可能となる。

30

【4 4 6 9】

よって、遊技者に対して、時短状態が終了した時点における遊技状況（特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a の開閉状況）を遊技者に有利な遊技状況とするために意欲的に遊技を行わせることができる。

【4 4 7 0】

次に、図 3 6 0 及び図 3 6 1 を参照して、本第 9 制御例における普図当たり遊技の遊技内容について説明をする。図 3 6 0 は、普図当たり開放パターン A（第 1 時短状態中に設定され易い開放パターン）が設定された場合の普図当たり遊技の流れを示した図であり、図 3 6 1 は、普図当たり開放パターン B（第 2 時短状態中に設定され易い開放パターン）が設定された場合の普図当たり遊技の流れを示した図である。

40

【4 4 7 1】

本第 9 制御例では、普通図柄抽選で当たり当選した場合に設定される普図当たり種別（当選時の遊技状態）に応じて、普図当たり遊技の動作内容を異ならせることにより、普図当たり遊技中における作動装置 3 0 7 0 へと遊技球の流入タイミングを異ならせるように構成している。そして、作動装置 3 0 7 0 への遊技球の流入タイミングに応じて、作動装置 3 0 7 0 へと流入した遊技球が、特図 2 非電作動口 3 0 7 3 b よりも特図 1 非電作動口 3 0 7 3 a へと入球し易い普図当たり遊技（普図当たり開放パターン A が設定された普図

50

当たり遊技)と、特図1非電作動口3073aよりも特図2非電作動口3073bへと入球し易い普図当たり遊技(普図当たり開放パターンBが設定された普図当たり遊技)と、を実行可能に構成している。

【4472】

さらに、遊技状態として時短状態が設定される場合に、普図当たり種別として、普図当たり開放パターンBよりも普図当たり開放パターンAが設定され易い時短種別(第1時短状態)と、普図当たり開放パターンAよりも普図当たり開放パターンBが設定され易い時短種別(第2時短状態)と、を設定可能に構成している。

【4473】

このように構成することで、通常状態よりも作動装置3070へと遊技球を入球させ易くすることが可能な(単位時間当たりにおける普図当たり遊技にて普通電動役物3071が開状態となる期間が、通常状態よりも長くすることが可能な)時短状態が設定された場合に、第1特別図柄抽選が第2特別図柄抽選よりも実行され易くなる第1時短状態(不利時短状態)と、第2特別図柄抽選が第1特別図柄抽選よりも実行され易くなる第2時短状態(有利時短状態)と、を設定することが可能となる。

【4474】

普図当たり遊技は、普図当たり遊技が実行されてから普通電動役物3071が開状態へと可変されるまでの期間(オープニング期間)と、普通電動役物3071が開状態となる期間(開放期間)と、普通電動役物3071の開状態を終了させるための終了条件が成立し、開状態から閉状態へと可変してから普図当たり遊技を終了させるまでの期間(エンディング期間)とから構成されており、各期間に対して所定時間(所定条件)が予め定められて規定されており、規定された内容で普通電動役物3071の開放動作が実行されるように構成している。さらに、作動装置3070内に設けられた可動片3072(図780参照)を予め定められた可動パターンで可動させる可動制御が実行されるように構成している。

【4475】

まず、図360を参照して、普図当たり開放パターンAが設定されている場合に実行される普図当たり遊技の流れについて説明をする。具体的には、普図当たり開放パターンAが設定されている場合に実行される普図当たり遊技では、図360に示した通り、普図当たり遊技として、オープニング期間(OP期間)が3秒、開放期間が2.5秒、エンディング期間(ED期間)が1秒の普図当たり遊技が実行される。そして、可動片3072に対して、可動片3072が開放状態となる開期間が0.5秒経過した後に、1.5秒の間、可動片3072が閉鎖状態となる閉期間となる可動制御が実行される。

【4476】

つまり、普図当たり開放パターンAの普図当たり遊技では、作動装置3070へと流入した遊技球を特図2非電作動口3073bへと誘導可能な状態(可動片3072が閉鎖状態)が設定される期間(普図当たり遊技が実行されてから0.5秒から2秒の間の期間)が経過した後に、普通電動役物3071の開放期間が設定されることになる。よって、普図当たり開放パターンAの普図当たり遊技が実行され、普通電動役物3071が開状態となる開放期間中に作動装置3070へと流入した遊技球は、その全て(殆ど)が、開放状態の可動片3072を通過し、特図1非電作動口3073aへと入球することになる。特図1非電作動口3073aへと遊技球が入球した場合には、特図1非電動役物3064aが開状態へと作動するため、普図当たり開放パターンAの普図当たり遊技は、第1特別図柄抽選を実行させ易い普図当たり遊技となる。

【4477】

なお、本第9制御例では、普通電動役物3071の開状態を終了させるための終了条件として、予め定められた時間(2.5秒)が経過した場合に成立する時間終了条件に加え、作動装置3070へと流入した遊技球(開状態である普通電動役物3071を通過した遊技球)の数が2個を越えた場合に成立する入球終了条件も設定されるように構成している。このように構成することで、1回の普図当たり遊技において多くの遊技球が作動装置

10

20

30

40

50

3070内へと流入することを抑制することができるため、例えば、作動装置3070内で遊技球が詰まったり、可動片3072に衝突する遊技球の数が増加することにより可動片3072が故障（破損）し易くなったりすることを抑制することができる。

【4478】

さらに、遊技球を継続して発射させた場合には、60秒間で最大100個の遊技球を発射可能に構成しているため、普図当たり遊技中に継続して右打ち遊技を実行することで、時間終了条件よりも先に入球終了条件が成立し易くなるように構成しているため、遊技球を継続して発射させる右打ち遊技を実行した場合のほうが、普図当たり遊技を早く終了させることが可能となる。よって、例えば、普図当たり開放パターンAの普図当たり遊技のほうが、後述する普図当たり開放パターンBの普図当たり遊技よりも実行され易い時短種別（時短B）が設定されている時短状態において、時短状態を終了させるための時短終了条件が成立するまでの間により多くの普通図柄抽選を実行させ、1回でも多く、第2特別図柄抽選を実行させようと遊技者に対して継続して遊技球を発射させることが可能となるため、遊技の稼働を向上させることができる。

10

【4479】

加えて、時短終了条件が成立する直前に特図2非電動役物3065aを開状態へと作動させた場合には、時短終了条件が成立し遊技状態が時短状態から通常状態へと移行した後に第2特別図柄抽選を実行させ易くすることができるため、時短終了条件が成立する直前まで、遊技者に対して、特図2非電動役物3065aを開状態へと作動させるために、第2非電作動口3073bへと遊技球を入球させることが可能となる普図当たり開放パターンBの普図当たり遊技が実行されることを期待して遊技を行わせることができる。

20

【4480】

次に、普図当たり開放パターンBが設定されている場合に実行される普図当たり遊技の流れについて説明をする。具体的には、普図当たり開放パターンBが設定されている場合に実行される普図当たり遊技では、図361に示した通り、普図当たり遊技として、オープニング期間（OP期間）が0.5秒、開放期間が2.5秒、エンディング期間（ED期間）が1秒の普図当たり遊技が実行される。そして、可動片3072に対して、可動片3072が開放状態となる開期間が0.5秒経過した後に、1.5秒の間、可動片3072が閉鎖状態となる閉期間となる可動制御が実行される。

【4481】

つまり、普図当たり開放パターンBの普図当たり遊技では、作動装置3070へと流入した遊技球を特図2非電作動口3073bへと誘導可能な状態（可動片3072が閉鎖状態）が設定される期間（普図当たり遊技が実行されてから0.5秒から2秒の間の期間）中に、普通電動役物3071の開放期間が設定されることになる。よって、普図当たり開放パターンBの普図当たり遊技が実行され、普通電動役物3071が開状態となる開放期間中に作動装置3070へと流入した遊技球は、その全て（殆ど）が、閉鎖状態の可動片3072の上面を流下し、特図2非電作動口3073bへと入球することになる。特図2非電作動口3073bへと遊技球が入球した場合には、特図2非電動役物3065aが開状態へと作動するため、普図当たり開放パターンBの普図当たり遊技は、第2特別図柄抽選を実行させ易い普図当たり遊技となる。

30

40

【4482】

以上、説明をした通り、本第9制御例では、普図当たり種別に応じて、普図当たり遊技におけるオープニング期間の長さを異ならせることにより、普図当たり遊技中に作動装置3070へと流入した遊技球が入球し得る（入球し易い）特図非電作動口の種別を異ならせるように構成している。この場合、普図当たり遊技のオープニング期間の長さ以外の普図当たり遊技内容を普図当たり種別に対して共通化したとしても、普図当たり遊技中に作動装置3070へと流入した遊技球が入球し得る（入球し易い）特図非電作動口の種別を確実に異ならせることが可能となるため、時短状態が設定された場合に、異なる種別の特別図柄抽選を実行させ易くするという斬新な遊技性を、パチンコ機10の処理負荷を軽減させながら実行することができる。

50

【４４８３】

なお、時短状態が設定された場合に、異なる種別の特別図柄抽選を実行させ易くするという斬新な遊技性を実現するための構成はこれに限ること無く、例えば、普図当たり種別に応じて普図当たり遊技における普通電動役物３０７１の開放パターンを異ならせることにより、作動装置３０７０へと流入した遊技球が入球し得る（入球し易い）特図非電作動口の種別を異ならせるように構成しても良いし、普図当たり種別に応じて可動片３０７２の可動パターンを異ならせることで作動装置３０７０へと流入した遊技球が入球し得る（入球し易い）特図非電作動口の種別を異ならせるように構成しても良い。

【４４８４】

また、本第９制御例では、作動装置３０７０へと流入した遊技球が、何れかの特図非電作動口へと入球するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、作動装置３０７０に流入した遊技球を、再度遊技領域へと排出するための排出口を設けても良いし、作動装置３０７０内に遊技球が入球することにより所定数（例えば、１０個）の賞球が払い出される入賞口を設け、作動装置３０７０へと流入した遊技球の一部が特図非電作動口へと入球すること無く、入賞口へと入賞するように構成しても良い。

【４４８５】

このように構成することで、普図当たり遊技中に作動装置３０７０へと遊技球が流入した場合であっても、何れの特図非電動役物も開状態へと作動しないパターンを創出することが可能となるため、遊技者に対して、普図当たり遊技が実行された場合に、何れかの特図非電動役物が開状態となるという一定の関係性を与えてしまうことを抑制することができるので、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【４４８６】

また、上述した通り、非電動役物の性質上、特図非電動役物が開状態である場合に対応する特図非電作動口へと遊技球が入球しても何ら影響が無い場合、特図非電動役物が開状態である場合において、普図当たり遊技が実行されることに対して遊技者の興味が低くなる虞があったが、作動装置３０７０の内部に上述した入賞口及び、入賞口へと遊技球を入賞させることが可能な流路を設けることにより、作動装置３０７０へと流入した遊技球によって、特図非電動役物を開状態へと作動（可変）させるだけでは無く、賞球が付与される可能性があるため、特図非電動役物が開状態である場合における普図当たり遊技に対しても遊技者に興味を持たせることができる。

【４４８７】

なお、この場合、特図非電動役物が開状態である場合のほうが、特図非電動役物が閉状態である場合よりも、対応する特図非電作動口へと入球し得る遊技球が上述した入賞口へと入賞し易くなるように構成すると良く、例えば、特図非電作動口を遊技球が通過可能な構成（例えば、歯車構成）とし、特図非電動役物が閉状態である場合には、特図非電作動口へと入球した遊技球が作動用機構に当接し、作動用機構を作動させると共に、その遊技球がパチンコ機１０の外部へと排出されるように構成し、特図非電動役物が開状態である場合には、特図非電作動口へと入球した遊技球が作動用機構に当接すること無く、入賞口に向かって流下するように構成すると良い。このように構成することで、特図非電動役物が開状態である場合のほうが、特図非電動役物が閉状態である場合よりも、普図当たり遊技中において多くの賞球を獲得し易くすることが可能となる。

【４４８８】

よって、特図非電動役物が開状態である場合の普図当たり遊技を、賞球獲得の点において遊技者に有利な遊技とすることができ、特図非電動役物の開閉状況に関わらず、普図当たり遊技が実行されることを期待しながら遊技者に遊技を行わせることができ、遊技者の遊技意欲を高めることができる。

【４４８９】

まず、図３６０を参照して普図当たり開放パターンＡの内容について説明をする。図３６０に示した通り、普図当たり遊技が実行されると、オープニング期間の計測が開始されると共に、可動片３０７２を可変制御するためのシナリオが更新される。

【4490】

可動片3072の可変制御は、普図当たり種別に関わらず常に一定に規定されており、普図当たり遊技が開始されてから0.5秒経過してから1.5秒間の間、可動片3072を閉鎖位置へと位置させるシナリオが規定されている。つまり、普図当たり遊技が実行される毎に、1.5秒間の閉期間が所定タイミング（普図当たり遊技が実行されてから0.5秒後）に設定されるようにシナリオが規定されている。

【4491】

そして、普図当たり開放パターンAは、普図当たり遊技が実行されてから普通電動役物3071を開状態へと可変させるまでの期間（オープニング期間）として3秒が規定されており、その後、普通電動役物3071を開状態へと可変される期間（開放期間）として2.5秒が規定されており、開放期間が経過してから普図当たり遊技を終了させるまでの期間（エンディング期間）として、1秒が規定されている。つまり、普図当たり開放パターンAが設定された場合には、普図当たり遊技の遊技期間が最長で6.5秒となるように普図当たり遊技のシナリオが規定されている。

【4492】

なお、上述した普図当たり遊技における開放期間（2.5秒）は、時間経過以外の条件によっても終了させることが可能に構成されており、具体的には、開放期間中に作動装置3070へと流入した遊技球の個数が所定数（2個）に到達した場合（入賞数終了条件が成立した場合）に、開放期間の時間経過を待たずに開放期間を終了させるように構成している。つまり、普図当たり遊技が実行された場合に、普図当たり遊技が実行されていない場合に比べて遊技球が入球し易くなる領域（作動装置3070の内部）への遊技球の流入数（入球数）が所定数に到達することで普図当たり遊技を終了させることができるように構成している。このように構成することで、1回の普図当たり遊技に対して遊技者に付与可能な特典量に上限を設けることができるため、遊技者に過剰に特典が付与されてしまうことを抑制することができる。

【4493】

また、入賞数終了条件を成立させることにより普図当たり遊技を終了させることで、普図当たり遊技の遊技期間を、時間経過に基づいて普図当たり遊技を終了させる場合よりも短くすることができるため、結果として、単位時間当たりにおける普通図柄の抽選回数を増加させることが可能となる。よって、例えば、主として特図1非電作動口3073aへと遊技球を入球させることが可能な普図当たり開放パターンAが設定され易い時短状態において、時短状態が終了するまでに、1回でも多く第2特別図柄抽選を実行させる（特図2非電作動口3073bへと遊技球を入球させることが可能な普図当たり遊技を実行させる）ことを目指して、遊技者に継続して遊技を行わせることができるため、遊技の稼働を向上させ易くすることができる。

【4494】

特に、普図当たり開放パターンAが設定され易い時短状態において、第1特別図柄の保留記憶（特図1保留）数が上限数（4個）に到達している状態、即ち、これ以上、右第1入球口3064に遊技球を入球させたとしても新たな特図1保留を獲得（記憶）することが出来ない状態では、無駄な遊技球を発射させないために遊技球を発射させる遊技（右打ち遊技）を一時的に中断する行為が一般的に実行されるが、本第9制御例におけるパチンコ機10では、第2特別図柄の保留記憶（特図2保留）を獲得するために、遊技者に対して継続して遊技を行う行為を選択させることができる。よって、遊技者に対して、無駄に遊技球を使用しない遊技と、有利な特典が付与されることを目指して無駄に遊技球を使用する遊技と、を選択させるという斬新な遊技性を提供することができる。

【4495】

図360に示した通り、普図当たり開放パターンAが設定された場合には、オープニング期間として3秒が設定されるため、オープニング期間が経過するまでの間に、可動片3072の閉期間が終了することになる。よって、普図当たり開放パターンAが設定された普図当たり遊技が実行された場合には、普通電動役物3071が開放され、作動装置30

70へと流入した遊技球が、第1流路3070a、第2流路3070bを流下して特図1非電作動口3073aへと入球することになる(図357(b)参照)。

【4496】

次に、図361を参照して、普図当たり開放パターンBが設定された場合の普図当たり遊技の流れについて説明をする。本第9制御例では、普図当たり開放パターンAと、普図当たり開放パターンBと、で普図当たり遊技のオープニング期間の長さを異ならせているだけであり、それ以外は同一内容の普図当たり遊技が実行されるように構成している。同一内容については、その詳細な説明を省略する。

【4497】

図361に示した通り、普図当たり開放パターンBには、普図当たり遊技のオープニング期間として、0.5秒が規定されているため、可動片3072が閉鎖位置に位置している期間中に作動装置3070へと流入した遊技球を可動片3072へと到達させることができる。

【4498】

以上、説明をした通り、本第9制御例では、第1特別図柄抽選よりも第2特別図柄抽選のほうが遊技者に有利な抽選が実行されるように構成しており、普図当たり当選した場合に設定される普図当たり種別に応じて、普図当たり遊技中に遊技球が入球し易い非電作動口(特図1非電作動口3073a、特図2非電作動口3073b)を異ならせるように構成している。

【4499】

そして、遊技者に有利な第2特別図柄抽選の実行形機となる特図2非電作動口3073bへと遊技球が入球可能となる普図当たり遊技(普図当たり開放パターンBが設定される普図当たり遊技)のほうが、普図当たり遊技の遊技期間が短くなるように構成している。

【4500】

このように構成することで、時短状態の種別として、特図2非電作動口3073bへと遊技球を入球させ易い時短種別である時短Bが設定された場合には、普図当たり遊技を効率良く実行させることができるため、遊技者に円滑に時短状態中の遊技を実行させることができる。

【4501】

一方、時短状態の種別として、遊技者に不利な第1特別図柄抽選の実行形機となる特図1非電作動口3073aへと遊技球が入球可能となる普図当たり遊技(普図当たり開放パターンAが設定される普図当たり遊技)が実行され易い時短Aが設定された場合には、普図当たり遊技のオープニング期間が長くなる分、1回の普図当たり遊技に要する期間が長くなるため、時短状態中における普図当たり遊技の実行回数(普通図柄抽選の実行回数)が過剰に増加してしまうことを抑制することができる。

【4502】

加えて、普図当たり開放パターンAが設定された場合には、特図2非電作動口3073bへと遊技球を入球させることが可能な期間が経過してから普図電動役物3071が開放されるように構成しているため、普図当たり開放パターンAの普図当たり遊技中に作動装置3070へと流入した遊技球が特図2非電作動口3073bに入球してしまう事態が発生することを抑制することができる。

【4503】

つまり、設定される普図当たり開放パターンに応じて、作動装置3070へと遊技球が流入可能な期間(普通電動役物3071の開放期間)と、可動片3072が閉鎖位置に位置する期間(可動片3072の閉期間)と、の重複度合いを異ならせることで、特図2非電作動口3073bへと遊技球を入球させることが可能な普図当たり遊技(有利普図当たり遊技)と、特図2非電作動口3073bへと遊技球を入球させることが困難な普図当たり遊技(不利普図当たり遊技)と、を設定可能な手法として、本第9制御例にて用いた手法、即ち、普図当たり遊技のオープニング期間の長さを普図当たり種別に応じて異ならせ、短いオープニング期間が設定される普図当たり遊技が有利普図当たり遊技となり、長い

10

20

30

40

50

オープニング期間が設定される普図当たり遊技が不利普図当たり遊技となる手法以外の手法として、短いオープニング期間が設定される普図当たり遊技が不利普図当たり遊技となり、長いオープニング期間が設定される普図当たり遊技が有利普図当たり遊技となるように構成しても良い。

【4504】

しかしながら、この場合、不利普図当たり遊技によって作動装置3070へと遊技球が流入するタイミングよりも時系列的に後のタイミングで可動片3072が閉鎖位置に位置することになるため、例えば、不利普図当たり遊技中に作動装置3070へと流入した遊技球が作動装置3070内の遊技領域に滞留することで、可動片3072が閉鎖位置へと位置した後に可動片3072に遊技球が到達する虞がある。

10

【4505】

これに対して、本第9制御例にて用いた手法では、不利普図当たり遊技によって作動装置3070へと遊技球が流入するタイミングよりも前に可動片3072が閉鎖位置に位置する閉期間が終了するため、不利普図当たり遊技によって作動装置3070へと流入した遊技球が作動装置3070内の遊技領域に滞留したとしても、特図2非電作動口3073bへと入球してしまうことを抑制することができる。よって、例えば、不利普図当たり遊技によって作動装置3070へと流入した遊技球を意図的に作動装置3070内に滞留させる不正行為を実行され難くすることができる。

【4506】

なお、図360及び図361を参照して上述した通り、本第9制御例では、普図当たり遊技中に作動装置3070へと流入した遊技球が確実に特図2非電作動口3073bへと入球し得ない普図当たり開放パターンAと、確実に特図2非電作動口3073bへと入球する普図当たり開放パターンBと、を設定可能に構成しているが、これに限ること無く、例えば、同一の普図当たり開放パターンが設定された場合において、作動装置3070へと遊技球が流入するタイミングや、作動装置3070へと流入した遊技球が可動片3072に到達するまでに要した期間に応じて、特図2非電作動口3073bへと入球し得る場合と、し得ない場合と、が切り替わるように構成しても良い。

20

【4507】

この場合、例えば、普図当たり遊技中における普通電動役物3071の開放期間（2.5秒）のうち一部の期間（最初の0.5秒間や最後の0.5秒間）に作動装置3070へと遊技球を流入させた場合に、その遊技球が閉鎖位置に位置している可動片3072へと到達可能となるように構成すると良い。このように構成することで、作動装置3070へと遊技球を流入させるタイミングによって特図2非電作動口3073bへと遊技球が入球するか否かが決定されるため、遊技者に対して、どのタイミングで作動装置3070へと遊技球が入球するかについて興味を持たせることができる。

30

【4508】

また、それ以外の構成として、例えば、作動装置3070へと流入した遊技球が流下可能な複数の流路を、作動装置3070の内部に形成し、遊技球が流下する流路に応じて可動片3072へと到達するまでに要する期間を異ならせるように構成し、作動装置3070へと流入してから可動片3072へと到達するまでに要する期間が所定期間以内である場合に閉鎖位置に位置している可動片3072へと到達可能となるように構成したり、作動装置3070へと流入してから可動片3072へと到達するまでに要する期間が所定期間以上である場合に閉鎖位置に位置している可動片3072へと到達可能となるように構成したりしても良い。このように構成することで、作動装置3070へと流入した遊技球が可動片3072へと到達するまでの挙動に対して遊技者に興味を持たせることができる。

40

【4509】

なお、本第9制御例では、上述した通り、普通図柄の高確率状態が設定される遊技状態（確変状態、時短状態）の種別によって、実行され易くなる特別図柄抽選の種別を異ならせるように構成しているが、これに限ること無く、普通図柄の高確率状態（時短状態）中

50

に普図当たり当選した場合に設定される普図当たり種別によって、実行され易くなる特別図柄抽選の種別を異ならせるように構成しても良い。

【4510】

また、本第9制御例では、実行される普図当たり遊技の開放パターンに対応させて遊技球が入球可能となる非電作動口の種別が決定されるように構成しているが、これに限ること無く、実行される普図当たり遊技の開放パターンに応じて遊技球が入球し易くなる非電作動口の種別を異ならせるように構成しても良い。つまり、何れの開放パターンで普図当たり遊技が実行された場合であっても、何れの非電作動口にも遊技球が入球し得るように構成し、各非電作動口への入球のし易さを普図当たり遊技の開放パターンに対応させて可変可能に構成しても良い。

10

【4511】

＜第9制御例における遊技状態の遷移内容について＞

次に、図362を参照して、本第9制御例のパチンコ機10における遊技状態の遷移内容について説明をする。図362は、本第9制御例のパチンコ機10における遊技状態の遷移内容を示したゲームフローである。

【4512】

本第9制御例では、遊技状態として、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）と、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）と、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）と、の3つの遊技状態を設定可能に構成し、さらに、時短状態が設定されることとなる契機（時短設定契機）に応じて、時短終了条件が比較的成立し易い第1時短状態と、時短終了条件が比較的成立し難い第2時短状態と、を設定可能に構成している。具体的には、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて時短状態が設定される場合よりも、時短当選の判定（時短抽選）で時短当選したことに基づいて時短状態が設定される場合の方が遊技者に有利な第2時短状態が設定され易くなるように構成している。

20

【4513】

よって、遊技者に対して、時短状態が設定されるか否かだけで無く、時短状態がどの時短設定契機に基づいて設定されたのかについても興味を持たせることができる。

【4514】

まず、通常状態における遊技内容について説明をする。図362に示した通り、本第9制御例のパチンコ機10は、左打ち遊技によって発射された遊技球が流下可能な遊技領域（左打ち領域）、即ち、可変表示ユニット80の左側に形成される遊技領域を流下した遊技球が入球可能な位置に第1入球口64が設けられており、第1入球口64に遊技球が入球した場合には、第1特別図柄抽選が実行される。一方、通常状態において右打ち遊技を行ったとしても、普通図柄の低確率状態が設定されている通常状態では、普通図柄抽選で当たり当選する確率が低確率（ $1/240$ ）であり、作動装置3070へと遊技球を流入させ難いことから、右第1入球口3064や第2入球口3065へと遊技球を入球させ難い状態となる。よって、通常状態中は左打ち遊技が遊技者に有利な遊技となる。

30

【4515】

第1特別図柄抽選では、 $27/8192$ の確率で大当たり当選する大当たり抽選（大当たり当選判定）が実行され、さらに、 $1/8192$ の確率で時短当選する時短抽選（時短当選判定）が実行されるように構成している。ここで、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、大当たり種別として大当たりA、大当たりBが設定されるように構成しており、大当たりA（選択割合70%）が設定された場合には、大当たり遊技終了後に、確変状態（宇宙モード）が設定される。一方、大当たりB（選択割合30%）が設定された場合には、大当たり遊技終了後に、第1時短状態（チャレンジモード）が設定される。

40

【4516】

確変状態（宇宙モード）中は、普通図柄の高確率状態が設定されており、普通図柄抽選で当たり当選する確率が高確率（ $239/240$ ）となるため、右打ち遊技によって作動装置3070へと遊技球を流入させ、何れかの非電作動口へと遊技球を入球させることに

50

より右第1入球口3064、或いは第2入球口3065へと遊技球を入球させる遊技を実行し易い状態となる。よって、確変状態（宇宙モード）中は、右打ち遊技が遊技者に有利な遊技となる。

【4517】

確変状態（宇宙モード）中は、作動装置3070へと流入した遊技球が特図1非電作動口3073aへと入球し易くなるように構成しているため、基本的には第1特別図柄抽選が実行される。第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、上述した通り、大当たり種別として大当たりA、大当たりBが設定されるため、大当たりA（選択割合70%）が設定された場合には、大当たり遊技終了後に、再度確変状態（宇宙モード）が設定され、大当たりB（選択割合30%）が設定された場合には、大当たり遊技終了後に、第1時短状態（チャレンジモード）が設定される。

10

【4518】

第1時短状態（チャレンジモード）中は、普通図柄の高確率状態が設定されており、普通図柄抽選で当たり当選する確率が高確率（239/240）となるため、上述した確変状態と同様に、右打ち遊技によって作動装置3070へと遊技球を流入させ、何れかの非電作動口へと遊技球を入球させることにより右第1入球口3064、或いは第2入球口3065へと遊技球を入球させる遊技を実行し易い状態となる。よって、第1時短状態（時短Aモード）中は、右打ち遊技が遊技者に有利な遊技となる。

【4519】

第1時短状態（チャレンジモード）中は、作動装置3070へと流入した遊技球が特図2非電作動口3073bへと入球し易くなるように構成しているため、基本的には第2特別図柄抽選が実行される。第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、大当たり種別として大当たりA、大当たりCが設定されるように構成しており、大当たりA（選択割合10%）が設定された場合には、大当たり遊技終了後に、第1時短状態（チャレンジモード）が設定される。一方、大当たりC（選択割合90%）が設定された場合には、大当たり遊技終了後に、第2時短状態（天国モード）が設定される。

20

【4520】

第2時短状態（天国モード）中は、上述した第1時短状態（チャレンジモード）と、同様に、普通図柄の高確率状態が設定されており、普通図柄抽選で当たり当選する確率が高確率（239/240）となるため、上述した確変状態と同様に、右打ち遊技によって作動装置3070へと遊技球を流入させ、何れかの非電作動口へと遊技球を入球させることにより右第1入球口3064、或いは第2入球口3065へと遊技球を入球させる遊技を実行し易い状態となる。よって、第1時短状態（時短Aモード）中は、右打ち遊技が遊技者に有利な遊技となる。

30

【4521】

第2時短状態（天国モード）中は、作動装置3070へと流入した遊技球が特図2非電作動口3073bへと入球し易くなるように構成しているため、基本的には第2特別図柄抽選が実行される。第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、大当たり種別として大当たりA、大当たりCが設定されるように構成しており、大当たりA（選択割合10%）が設定された場合には、大当たり遊技終了後に、第1時短状態（チャレンジモード）が設定される。一方、大当たりC（選択割合90%）が設定された場合には、大当たり遊技終了後に、第2時短状態（天国モード）が設定される。

40

【4522】

ここで、本第9制御例では、第1時短状態と、第2時短状態とで、時短終了条件の成立のし易さを異ならせており、第1時短状態の方が第2時短状態よりも時短終了条件が成立し易くなるように構成している。具体的には、第1時短状態は、時短状態を終了させるための時短終了条件として、第1特別図柄抽選の実行回数と、第2特別図柄抽選の実行回数と、を合算した合算抽選回数が10回に到達した場合に成立する時短終了条件が設定されており、大当たり遊技が実行されること無く、時短終了条件が成立した場合には、遊技状態が通常状態へと移行する。

50

【４５２３】

一方、第２時短状態は、時短状態を終了させるための時短終了条件として、第１特別図柄抽選の実行回数と、第２特別図柄抽選の実行回数と、を合算した合算抽選回数が１００００回に到達した場合に成立する時短終了条件が設定されており、大当たり遊技が実行されること無く、時短終了条件が成立した場合には、遊技状態が通常状態へと移行する。本第８制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選する確率が約 $27/8192$ となるように構成しているため、第２時短状態が設定された場合には、実質、次回大当たり当選するまで時短状態が継続することになる。

【４５２４】

＜第９制御例における演出内容について＞

次に、図３６３および図３６４を参照して、本第９制御例のパチンコ機１０にて実行される各種演出のうち、特徴的な演出内容について説明をする。具体的には、通常状態中における時短当選を示すための時短当選演出の内容や、各遊技状態に対応した演出モード画面の内容について説明をする。なお、上述した各実施形態と同一の演出要素については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【４５２５】

まず、図３６３（ａ）を参照して、通常状態で時短図柄当たり（時短当選）した場合の演出内容について説明をする。図３６３（ａ）は、通常状態で時短図柄当たり（時短当選）した場合に第３図柄表示装置８１の表示画面に表示される一例を示した図である。

【４５２６】

本第９制御例では、通常状態中にのみ時短抽選を実行可能に構成している。具体的には、通常状態中に実行された特別図柄抽選の結果が大当たり当選では無い（外れである）場合に、時短当選の有無を判定可能に構成しており、特別図柄抽選が実行された場合の $1/8192$ という低確率で時短当選するように構成している。そして、時短当選した場合には、対象となる特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動を停止表示した後に時短状態（第２時短状態）が設定されるように構成している。ここで、本第９制御例では、第２時短状態が遊技者に最も有利な遊技状態となるように構成しているため、通常状態中の遊技を行っている遊技者は、特別図柄抽選で大当たり当選することを目指しながらも、時短当選を目指すことが可能となる。

【４５２７】

そして、特別図柄抽選で時短当選した場合には、図３６３（ａ）に示した通り、第３図柄表示装置８１の表示画面がブラックアウトする画像が表示される。本第８制御例では、上述した各制御例と同様に、特別図柄変動の変動パターンを決定（選択）する際に、時短当選の有無を参照しないように構成している。具体的には、時短当選の有無に関わらず、特別図柄抽選の結果が外れに対応した変動パターンが決定されるように構成している。

【４５２８】

このように構成することで、実行される特別図柄変動の変動パターンから時短当選の有無を遊技者に予測され難くすることができる。また、上述した各制御例と同様に通常状態において特別図柄抽選の結果が外れの場合には、異なる変動時間の変動パターンが選択されるように構成していることから、時短当選した特別図柄変動の変動パターンも異なる変動時間が設定されることになる。

【４５２９】

さらに、本第９制御例のように、時短当選したことを示す特別図柄変動に対応する変動演出として、特定の画像（ブラックアウト画像）を特別図柄の停止コマンドを受信するまで継続して表示するように構成することで、異なる変動時間の変動パターンが選択された場合であっても、音声ランプ制御装置１１３にて設定される変動演出として、時短当選に対応する変動演出を決定する処理を簡素化することができる。

【４５３０】

なお、本第９制御例では、時短当選に対応する変動演出（特別図柄変動中に第３図柄表示装置８１に表示される演出）として、図３６３（ａ）に示した表示画面を必ず表示する

10

20

30

40

50

ように構成することで、音声ランプ制御装置 113 の処理負荷を軽減させるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、時短当選に対応する変動演出として、主制御装置 110 から出力された変動パターンコマンド（外れ当選を示す変動パターンコマンド）に基づく変動演出（特別図柄抽選の結果が外れであることを示すための変動演出）を設定し、設定された変動演出の実行期間中における特定タイミング（例えば、変動演出が実行されてから 5 秒経過したタイミングや、変動演出の演出態様が進展するタイミング（リーチ表示タイミング）や、外れを示す組合せで第 3 図柄を停止表示させるタイミング）から、ブラックアウト画像を表示するように構成しても良い。

【4531】

このように構成することで、特別図柄抽選が外れであることを示すための変動演出が実行されている最中、つまり、遊技者の遊技意欲が低下し易い期間において、遊技者に最も有利な特典（時短当選）が付与されることを報知することができるため、特別図柄抽選の結果が外れである可能性が高い変動演出が実行されている間も、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【4532】

また、通常の変動演出が実行されている期間中に時短当選を示す演出を割り込ませる手法としては、上述した通り、予め定められた特定タイミングにて時短当選を示す演出を割り込ませる手法以外にも、例えば、遊技者に対して枠ボタン 22 を操作させる操作演出が実行される場合には、その操作演出の演出結果の一部として、時短当選を示す演出を割り込ませるように構成しても良い。このように構成することで、遊技者が操作手段（枠ボタン 22）を操作することに基づいて、時短当選の有無を報知するための演出を実行することができるため、遊技者に対して意欲的に操作手段を操作させることが可能となる。

【4533】

次に、図 363（b）を参照して、第 2 時短状態（天国モード）中における演出内容について説明をする。図 363（b）は、第 2 時短状態（天国モード）中表示される表示画面の一例を示した図である。

【4534】

図 363（b）に示した通り、第 2 時短状態（天国モード）が設定されると、主表示領域 Dm の背面画像として、天国を模した背面画像が表示されるように構成している。そして、小表示領域 Dm31 には、大当たり当選した場合に、再度、第 2 時短状態（天国モード）が設定される確率（継続率）を示すための案内態様として「継続率 90 %」の文字が表示されている。そして、副表示領域には、大当たり当選した後に第 2 時短状態（天国モード）が設定されなかった場合（継続しなかった場合）における遊技内容を説明するための案内態様として「終了しても行き先は宇宙だよ」のコメントが表示されている。

【4535】

また、主表示領域 Dm の左側に形成される小表示領域 Dm32 には、各遊技状態に対応した演出モード（天国、宇宙、通常）が、遊技者への有利度合いに対応させた順序で表示されている。本第 9 制御例では、遊技者に有利な遊技状態である程、地面から離れた（標高の高い）場所が演出モードの背景となるように構成しており、最も遊技者に有利な遊技状態（第 2 時短状態）に対して天国モードが、次に遊技者に有利な遊技状態（確変状態）に対して宇宙モードが設定されるように構成している。

【4536】

このように、複数の演出モードの態様と、遊技者への有利度合いとに関連性を持たせるように構成することで、遊技者に対して表示されている演出モードが有利であるか否かを視覚的に判別させ易くすることができる。加えて、小表示領域 Dm32 に表示される案内態様によって、設定可能（移行可能）な演出モードの全容と、現在設定されている演出モードと、各演出モードの有利度合いと、を遊技者に視覚的に把握させ易くすることができるため、遊技者に対して、現在設定されている演出モードが継続した方が良いのか、より有利な演出モードへと移行した方が良いのかを容易に判別することができ、遊技者に分かり易い遊技を提供し易くすることができる。

10

20

30

40

50

【４５３７】

なお、図３６３（ｂ）に示した通り、第２時短状態（天国モード）中は、時短回数として１００００回が設定されており、実際には、特別図柄抽選で大当たり当選すること無く、１００００回の特別図柄抽選が実行されたことに基づいて時短終了条件が成立し、通常状態へと移行するように構成しているが、特別図柄抽選で大当たり当選すること無く、１００００回の特別図柄抽選が実行される割合はごく僅かであるため、時短終了条件が成立するまでの特別図柄抽選の実行回数（残時短回数）を表示しないように構成している。

【４５３８】

このように構成することで、第２時短状態（天国モード）が次回の大当たり当選まで継続すると遊技者に思わせ易くすることができる。なお、万が一、第２時短状態における残時短回数が所定数（例えば、５０回）に到達した場合には、第２時短状態が終了する虞があることを遊技者に報知するための注意喚起画像と、残時短回数と、を表示する注意演出を実行するように構成すると良い。このように構成することで、何の前触れも無く第２時短状態が終了してしまい遊技者が困惑してしまうことを抑制することができる。

【４５３９】

次に、図３６４（ａ）を参照して、確変状態（宇宙モード）中の表示画面の内容について説明をする。図３６４（ａ）は、確変状態（宇宙モード）中の表示画面に表示される表示内容の一例を示した図である。図３６４（ａ）に示した通り、確変状態中は、右打ち遊技によって第１特別図柄抽選が実行され易くなるように構成していることから、小表示領域Ｄｍ１には第１特別図柄変動が実行中であることを示すための表示態様（図では矢印３本で表示）が表示されている。そして、主表示領域Ｄｍの背景画像として、宇宙を模した背景画像が表示され、現在の演出モードを示すための案内態様として「宇宙モード」の文字が表示されている。

【４５４０】

そして、小表示領域Ｄｍ３１には、大当たり遊技終了後に再度確変状態（宇宙モード）が設定される確率（継続率）を示すための案内態様として「継続率７０％」の文字が表示されている。また、小表示領域Ｄｍ３２には、現在の遊技状態が確変状態であることを遊技者に分かり易く報知するの表示態様が表示されている。この宇宙モードが設定されている遊技状態、即ち、確変状態は、特別図柄抽選で大当たり当選する確率が高確率（１／６０）となり、次回大当たり当選するまで確変状態が継続するように構成している。つまり、確変状態（宇宙モード）が設定された場合には、上述した第２時短状態（天国モード）が設定された場合と同様に、次の大当たり遊技が実行されるまで継続して遊技者に有利な遊技（特別図柄抽選を実行し易い遊技）が実行されることになることから、遊技者に有利な遊技状態となる。

【４５４１】

次に、図３６４（ｂ）を参照して、第１時短状態（チャレンジモード）が設定された場合に実行される演出内容について説明をする。図３６４（ｂ）は、第１時短状態（チャレンジモード）中に表示される表示画面の一例を示した図である。図３６４（ｂ）に示した通り、第１時短状態（チャレンジモード）が設定されると、ロケット１８５１によって高度（標高）を徐々に高くするための演出が実行されるように構成している。そして、第１時短状態中に実行される第２特別図柄抽選（１０回）の残回数を示すため表示態様が小表示領域Ｄｍ８に表示され、副表示領域Ｄｓには「天国まで届け」のコメントが表示されており、第１時短状態中に実行される第２特別図柄抽選によって、大当たり当選を目指す遊技に対応した演出が実行される。

【４５４２】

つまり、第１時短状態中は、第２特別図柄抽選の結果に基づいて、ロケット１８５１の上昇度合いを可変させた変動演出が実行され、大当たり当選した場合にはロケット１８５１が天国に到達した演出が実行される。そして、第１時短状態の時短終了条件が成立する第２特別図柄変動、即ち、時短最終変動の抽選結果が外れである場合には、ロケット１８５１が故障して通常背景（例えば、地面）に落下する演出が実行され、第１時短状態の終

了後に通常状態が設定されることを遊技者に案内するように構成している。

【4543】

また、第1時短状態中に実行された第1特別図柄抽選にて大当たり当選した場合には、ロケット1851が宇宙を彷徨ったまま宇宙モードへと移行する演出が実行される。このように構成することで、チャレンジモード中は複数回の特別図柄抽選が実行される期間を跨いだ期間演出を継続して実行することができるため、遊技者に分かり易い演出を提供することができる。

【4544】

＜第9制御例における電氣的構成について＞

次に、図365から図375を参照して、本第9制御例のパチンコ機10における電氣的構成について説明をする。本第9制御例では、上述した第5制御例のパチンコ機に対して、主制御装置110のMPU201が有するROM202の構成の一部、RAM203の構成の一部、音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222の構成の一部、RAM223の構成の一部を変更している点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付してその詳細な内容について説明を省略する。

10

【4545】

まず、図365から図367を参照して、主制御装置110のMPU201が有するROM202の構成について説明をする。図365(a)は、本第9制御例におけるROM202の構成を示したブロック図である。図365(a)に示した通り、本第9制御例におけるROM202の構成は、上述した第5制御例におけるROM202の構成(図244(a)参照)に対して、第1当たり乱数5テーブル202daに代えて第1当たり乱数9テーブル202haを、第1当たり種別選択5テーブル202dbに代えて大当たり種別選択9テーブル202hbが設けられている点、及び、普図当たり種別選択9テーブル202hf、及び時短当たり乱数テーブル202heが追加されている点で相違している。

20

【4546】

普図当たり種別選択9テーブル202hfは、普通図柄の抽選で当たり(普図当たり)当選した場合に、その普図当たり種別を決定するために参照されるデータテーブルである。詳細な内容については、図367(b)を参照して後述するが、普通図柄の抽選で当たり当選した場合には、この普図当たり種別選択9テーブル202hfが参照されて、当選時の遊技状態と、取得した普図当たり種別カウンタC6の値に対応する普図当たり種別が決定される。この普図当たり種別選択9テーブル202hfに規定されている内容については、図367を参照して後述する。

30

【4547】

ここで、普図当たり種別カウンタC6は、他の各種カウンタ(第1当たり乱数カウンタC1等)と同様に、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理によって定期的に値が更新されるカウンタである。具体的には、タイマ割込処理が実行される毎に、普図当たり種別カウンタC6の値を1加算すると共に、カウンタ値が最大値(本実施形態では99)に達した際、最小値0にクリアする。つまり、普図当たり種別カウンタC6は、「0~99」の範囲をループしながら値が更新されるものである。そして、更新後の値が、RAM203の該当するバッファ領域に格納される。普図当たり当選した場合には、RAM203の該当するバッファ領域に格納されている普図当たり種別カウンタC6が読み出され、普図当たり種別を決定する際に参照される。

40

【4548】

次に、図365(b)を参照して、本第9制御例における第1当たり乱数9テーブル202haについて説明する。図365(b)は、本第9制御例における第1当たり乱数9テーブル202haの規定内容を示した図である。

【4549】

図365(b)に示した通り、第1当たり乱数9テーブル202haは、上述した第1当たり乱数5テーブル202da(図245(a)参照)に対して、大当たり当選と判定

50

される第1当たり乱数カウンタC1の値の範囲を異ならせている点で相違している。また、本第9制御例では、第1当たり乱数カウンタC1の値が取り得る範囲を異ならせている。具体的には、上述した第5制御例では、第1当たり乱数カウンタC1の値が取り得る範囲を「0～899」の900個に規定しているが、本第9制御例では、「0～8191」の8192個に規定している。このように構成することで、第1当たり乱数カウンタC1の値を参照して決定される各種判定において、より低確率な判定結果を規定することができる。なお、本第9制御例では、第1当たり乱数カウンタC1の値が取り得る範囲を異ならせているだけであり、第1当たり乱数カウンタC1の値を更新するための処理や、更新後の値を格納する構成については同一であるためその詳細な説明を省略する。

【4550】

具体的には、特別図柄の確率状態が「低確率」である場合には、第1当たり乱数カウンタC1の値が「0～26」の範囲に対して抽選結果「大当たり」が、「27～8191」の範囲に対して抽選結果「外れ」が規定されており、「高確率」である場合には、第1当たり乱数カウンタC1の値が「0～136」の範囲に対して抽選結果「大当たり」が、「137～8191」の範囲に対して抽選結果「外れ」が規定されている。

【4551】

つまり、特別図柄の確率状態が「低確率」である場合には、第1当たり乱数カウンタC1が取り得る値が8192個に対して、大当たりと判定される値が27個であるため、大当たり当選確率が $27/8192$ （約 $1/300$ ）となる。一方、特別図柄の確率状態が「高確率」である場合には、第1当たり乱数カウンタC1が取り得る値が8192個に対して、大当たりと判定される値が137個であるため、大当たり当選確率が $137/8192$ （約 $1/60$ ）となる。

【4552】

次に、図366(a)を参照して、本第9制御例における大当たり種別選択9テーブル202hbについて説明する。図366(a)は、大当たり種別選択9テーブル202hbの規定内容を示した図である。図366(a)に示した通り、大当たり種別選択9テーブル202hbには、第1特別図柄（特図1）に対応した大当たり種別として、大当たりA9、B9の2種類が、第2特別図柄（特図2）に対応した大当たり種別として、大当たりA9、C9の2種類が設けられている。

【4553】

図366(a)に示した通り、特別図柄の種別として、特図1（第1特別図柄）に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～69」の範囲には、「大当たりA9」が対応付けられて規定されている。この「大当たりA9」は、ラウンド数が9ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として確変状態が設定される大当たり種別（9ラウンド確変大当たり）である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりA9」となるカウンタ値は70個なので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりA9」が決定される割合は70%（ $70/100$ ）である。

【4554】

図366(a)に示した通り、第1特別図柄に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「70～99」の範囲には、「大当たりB9」が対応付けられて規定されている。この「大当たりB9」は、ラウンド数が9ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第1時短状態が設定される大当たり種別（9ラウンド第1時短大当たり）である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりB9」となるカウンタ値は30個なので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりB9」が決定される割合は30%（ $30/100$ ）である。

【4555】

また、特別図柄の種別として、特図2（第2特別図柄）に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～9」の範囲には、「大当たりA9」が対応付けられて規定されている。この「大当たりA9」は、ラウンド数が9ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として確変状態が設定される大当たり種別（9ラウンド確変大当たり）である。第

10

20

30

40

50

1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る 100 個のカウンタ値のうち、「大当たり A 9」となるカウンタ値は 10 個なので、第 2 特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たり A 9」が決定される割合は 10 % (10 / 100) である。

【4556】

図 366 (a) に示した通り、第 2 特別図柄に対して、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「10～99」の範囲には、「大当たり C 9」が対応付けられて規定されている。この「大当たり C 9」は、ラウンド数が 9 ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第 2 時短状態が設定される大当たり種別 (9 ラウンド第 2 時短大当たり) である。第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る 100 個のカウンタ値のうち、「大当たり C 9」となるカウンタ値は 90 個なので、第 2 特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たり C 9」が決定される割合は 90 % (90 / 100) である。

10

【4557】

次に、図 366 (b) を参照して、時短当たり乱数 9 テーブル 202 h e の詳細な内容について説明をする。図 366 (b) は、時短当たり乱数 9 テーブル 202 h e に規定されている内容を模式的に示した図である。この時短当たり乱数 9 テーブル 202 h e は、上述した第 5 制御例における時短当たり乱数 5 テーブル 202 g e に対して、時短当選し得る第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値を異ならせている点と、第 2 特別図柄抽選においても時短当選し得る第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値を規定している点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【4558】

20

具体的には、通常状態が設定されている場合には、第 1 特別図柄抽選、第 2 特別図柄抽選の何れにおいても第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が「8192」に対して時短当選と判定される判定値が規定されている。つまり、本第 9 制御例では、通常状態において実行される特別図柄抽選において 1 / 8192 の確率で時短当選するように構成している。なお、時短当選した場合には、必ず時短種別として第 2 時短 (時短 B) が設定されるように構成しているため、時短当選した後は、第 2 時短状態 (天国モード) へと移行する。

【4559】

次に、図 367 を参照して、普図当たり種別選択 9 テーブル 202 h f の詳細な内容について説明をする。図 367 は、普図当たり種別選択 9 テーブル 202 h f に規定されている内容を示した図である。この普図当たり種別選択 9 テーブル 202 h f は、普通図柄抽選で当たり当選した場合において設定される普図当たり種別を決定する際に参照されるデータテーブルであって、設定されている遊技状態と、取得した普図当たり種別カウンタ C 6 の値とに対応付けて異なる普図当たり種別 (普図当たり A、普図当たり B) がそれぞれ規定されている。

30

【4560】

具体的には、図 367 に示した通り、遊技状態が「確変」、又は「第 1 時短」であって、取得した普図当たり種別カウンタ C 6 の値が「0～99」の範囲には、普図当たり種別として「普図当たり A」が決定されるように構成されており、遊技状態が「第 2 時短」であって、取得した普図当たり種別カウンタ C 6 の値が「0～99」の範囲には、普図当たり種別として「普図当たり B」が決定されるように構成している。

40

【4561】

ここで、普図当たり種別の内容について説明をする。本実施形態では、普通図柄の低確率状態が設定されている場合と、普通図柄の高確率状態が設定されている場合とで、普図当たり遊技における普通電動役物 3071 の開放パターンを異ならせており、普通図柄の低確率状態が設定されている場合のほうが、普通図柄の高確率状態が設定されている場合よりも、1 回の普図当たり遊技において普通電動役物 3071 が開状態となる期間が短くなるように構成している。これにより、普通図柄の高確率状態のほうが、普通図柄の低確率状態よりも、作動装置 3070 へと遊技球を入球させ易くすることが可能となる。

【4562】

上述した通り、作動装置 3070 の内部には、右第 1 入球口 3064 に付随する特図 1

50

非電動役物 3 0 6 4 a を閉状態から開状態へと作動させるための特図 1 非電作動口 3 0 7 3 a や、第 2 入球口 3 0 6 5 に付随する特図 2 非電動役物 3 0 6 5 a を閉状態から開状態へと作動させるための特図 2 非電作動口 3 0 7 3 b が配設されていることから、作動装置 3 0 7 0 へと遊技球を流入させ易い状態（普通図柄の高確率状態）のほうが、作動装置 3 0 7 0 へと遊技球を流入させ難い状態（普通図柄の低確率状態）よりも、特別図柄の抽選を実行させ易い遊技状態となるため、遊技者に有利な遊技状態となる。

【4 5 6 3】

さらに、本第 9 制御例では、普通図柄の高確率状態が設定される時短状態において、異なる時短種別を設定可能に構成しており、設定された時短種別に応じて、普通図柄抽選で当たり当選した場合に決定される普図当たり種別の選択割合を異ならせるように構成している。本第 9 制御例では、図 3 6 7 (b) に示した通り、普図当たり種別として「普図当たり A」、「普図当たり B」を選択可能に構成している。

10

【4 5 6 4】

そして、普図当たり種別として「普図当たり A」が決定された場合と、「普図当たり B」が決定された場合とで、1 回の普図当たり遊技において普通電動役物 3 0 7 1 が開状態となる期間の長さを変えること無く、普図当たり遊技が実行されてから普通電動役物 3 0 7 1 が開状態となるまでの期間（オープニング期間）の長さを異ならせるように構成している。つまり、何れの普図当たり種別が決定された場合であっても、通常状態（普通図柄の低確率状態）において実行される普図当たり遊技よりも、遊技球を作動装置 3 0 7 0 へと流入させ易い普図当たり遊技が実行されるが、決定された普図当たり種別に応じて、作動装置 3 0 7 0 への遊技球の流入タイミングを異ならせるように構成し、流入タイミングを異ならせることにより、作動装置 3 0 7 0 へと流入した遊技球が特図 1 非電作動口 3 0 7 3 a へと入球し易い普図当たり遊技と、特図 2 非電作動口 3 0 7 3 b へと入球し易い普図当たり遊技と、を実行可能に構成している。

20

【4 5 6 5】

具体的には、普図当たり種別として「普図当たり A」が設定された場合には、作動装置 3 0 7 0 内へと流入した遊技球が可動片 3 0 7 2 に到達し得る期間において、可動片 3 0 7 2 が開状態となり易くなるように普図当たり遊技のオープニング期間が設定され、「普図当たり B」が設定された場合には、作動装置 3 0 7 0 内へと流入した遊技球が可動片 3 0 7 2 に到達し得る期間において、可動片 3 0 7 2 が閉状態となり易くなるように普図当たり遊技のオープニング期間が設定されている。

30

【4 5 6 6】

なお、本第 9 制御例では、図 3 6 0 及び図 3 6 1 を参照して上述した通り、普図当たり遊技として、作動装置 3 0 7 0 へと流入した遊技球が特図 1 非電作動口 3 0 7 3 a へと入球する普図当たり遊技（普図当たり A の普図当たり遊技）と、作動装置 3 0 7 0 へと流入した遊技球が特図 2 非電作動口 3 0 7 3 b へと入球する普図当たり遊技（普図当たり B の普図当たり遊技）と、を実行可能に構成しているが、これに限ること無く、例えば、普図当たり遊技によって普通電動役物 3 0 7 1 が開状態となる開放期間のうち、第 1 期間内に遊技球を作動装置 3 0 7 0 へと流入させた場合には特図 2 非電作動口 3 0 7 3 b へと遊技球を入球させることが可能となり、第 1 期間とは異なる第 2 期間内に遊技球を作動装置 3 0 7 0 へと流入させた場合には特図 1 非電作動口 3 0 7 3 a へと遊技球を入球させることが可能となる普図当たり遊技（例えば、普図当たり種別「普図当たり C」）を実行可能に構成しても良い。

40

【4 5 6 7】

このように構成することで、設定された普図当たり種別に応じて遊技球が入球し得る非電作動口（特図 1 非電作動口 3 0 7 3 a、特図 2 非電作動口 3 0 7 3 b）が決定されるのではなく、遊技球の流下状況（作動装置 3 0 7 0 への流入タイミングや、作動装置 3 0 7 0 内での流下速度や流下経路等）に応じて入球し得る非電作動口（特図 1 非電作動口 3 0 7 3 a、特図 2 非電作動口 3 0 7 3 b）が決まるため、遊技者に対して、何れかの非電作動口（特図 1 非電作動口 3 0 7 3 a、特図 2 非電作動口 3 0 7 3 b）へと遊技球が入球す

50

るまで何れの特別図柄抽選（第1特別図柄抽選、第2特別図柄抽選）が実行され易くなるのかを把握させ難くすることができる。

【4568】

なお、本第9制御例では、図367に示した通り、設定されている遊技状態に応じて、設定される普図当たり種別を確実に異ならせるように普図当たり種別選択9テーブル202h fの内容を規定しているが、これに限ること無く、第2時短状態が設定されている場合のほうが、普図当たりBの普図当たり種別が選択され易くなる範囲において、第2時短状態が設定されていない場合であっても普図当たりBを選択可能に構成しても良い。このように構成することで、第1特別図柄抽選が主に実行される普通図柄の高確率状態において、突然、第2特別図柄抽選が実行される状況を創出することができるため、遊技者に意外性のある遊技を提供することができる。

10

【4569】

次に、図368を参照して、本第9制御例における主制御装置110のMPU201が有するRAM203の構成について説明する。図368は、本第9制御例におけるRAM203の構成を示したブロック図である。図368に示した通り、本第9制御例におけるRAM203の構成は、上述した第5制御例におけるRAM203の構成（図244（b）参照）に対して、特図2変動回数カウンタ203paが追加されている点で相違している。その他の構成については上述した第5制御例におけるRAM203の構成と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

【4570】

20

大当たり種別格納エリア203ebは、大当たりに当選した場合に、当該当選した大当たりの種別を示すデータを一時的に格納しておくための記憶領域である。この大当たり種別格納エリア203ebには、特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に、大当たり種別に対応するデータが格納される。この大当たり種別格納エリア203ebに格納されたデータは、当選した大当たりの終了タイミングまで保持され、大当たり終了後の遊技状態を、大当たり種別に応じて設定するために用いられる。なお、大当たり種別格納エリア203ebの詳細な内容については、第9実施形態に上述した内容と同一であるため、その説明を省略する。

【4571】

次に、図369（a）を参照して、本第9制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているROM222の構成について説明する。図369（a）は、本第9制御例におけるROM222の構成を示したブロック図である。図369（a）に示した通り、本第9制御例におけるROM222の構成は、上述した第5制御例におけるROM222の構成に対して、期待度選択テーブル222paが追加されている点でのみ相違している。この期待度選択テーブル222paは、時短種別「時短A」、即ち、主として第1特別図柄抽選が実行される時短状態が設定されている状態において、第2特別図柄抽選が比較的执行され難い「時短A1」が設定されているか、比較的执行され易い「時短A2」が設定されているかを遊技者に示唆するためのモード種別示唆演出（図791（b）参照）の演出態様（演出により示唆される期待度）を決定するために参照されるデータテーブルである。

30

40

【4572】

ここで、上述した通り、本第9制御例では、第2特別図柄抽選よりも第1特別図柄抽選が実行され易い時短状態として、「時短A」を設定可能に構成している。さらに、「時短A」として、第2特別図柄抽選が比較的执行され難い「時短A1」が設定されているか、比較的执行され易い「時短A2」を設定可能に構成している。そして、「時短A」が設定されている場合には、何れの時短種別（時短A1、時短A2）が設定されている場合も共通のモード演出（時短Aモード）を実行するように構成している。

【4573】

このように構成することで、時短Aモードの演出が実行された遊技者に対して、設定されている時短種別が「時短A1」であるか「時短A2」であるかを予測させる楽しみを提

50

供することができる。また、時短 A モードの演出が実行されている状態で、モード示唆演出を実行可能に構成しているため、時短 A モードの演出が実行されている状態において、遊技者に対して実際に設定されている時短種別（時短 A 1、時短 A 2）を予測するための要素を提供することができる。

【4574】

ここで、この期待度選択テーブル 222 p a の詳細について、図 369（b）を参照して説明する。図 369（b）は、期待度選択テーブル 222 p a の規定内容を示した図である。図 369（b）に示した通り、この期待度選択テーブル 222 p a は、時短種別毎に、期待度の種別（時短 A 2 の時短種別が設定されている期待度）と、演出抽選カウンタ 223 e a の値の範囲とが対応付けて規定されている。具体的には、図 369（b）に示した通り、時短種別「時短 A 1」（時短 A のうち、第 2 特別図柄抽選が実行される確率が比較的低い時短種別）に対しては、演出抽選カウンタ 223 e a の値が「0～4」の範囲に高期待度用の演出態様が対応付けて規定され、「5～49」の範囲に中期待度用の演出態様が対応付けて規定され、「50～99」の範囲に低期待度用の演出態様が対応付けて規定されている。

【4575】

演出抽選カウンタ 223 e a は、「0～99」の 100 個の値を取り得るので、時短種別 A 1 となった場合に高期待度用、中期待度用、および低期待度用の演出態様が決定される割合は、それぞれ 5%（5/100）、45%（45/100）、および 50%（50/100）である。

【4576】

また、図 369（b）に示した通り、時短種別「時短 A 2」（時短 A のうち、第 2 特別図柄抽選が実行される確率が比較的高い時短種別）に対しては、演出抽選カウンタ 223 e a の値が「0～19」の範囲に高期待度用の演出態様が対応付けて規定され、「20～79」の範囲に中期待度用の演出態様（図示せず）が対応付けて規定され、「80～99」の範囲に低期待度用の演出態様が対応付けて規定されている。

【4577】

演出抽選カウンタ 223 e k a は、「0～99」の 100 個の値を取り得るので、時短 A 2 となった場合に高期待度用、中期待度用、および低期待度用の演出態様が決定される割合は、それぞれ 20%（20/100）、60%（60/100）、および 20%（20/100）である。これらの規定内容から、高期待度用の演出態様は、時短 A 2 が設定されている場合に選択され易くなる一方で、時短 A 1 が設定されている場合に選択し難くなると言える。また、中期待度用の演出態様は、時短 A 1、時短 A 2 の何れが設定されている場合にも比較的高い割合で選択され、低期待度用の演出態様は、時短 A 2 が設定されている場合に選択され難く、時短 A 1 が選択されている場合に選択され易くなる。よって、高期待度用の演出態様が実行された場合には、設定されている時短種別が時短 A 2 である可能性が高いことを示唆することが可能となる一方で、低期待度用の演出態様が実行された場合には、設定されている時短種別が時短 A 1 である可能性が高いことを示唆することが可能となる。また、中期待度用の演出態様が実行された場合には、設定されている時短種別が時短 A 1、時短 A 2 の何れの可能性もあるということを示唆することが可能となる。これにより、演出態様により示唆された期待度に応じて、遊技者に対して時短状態中における第 2 特別図柄抽選の実行期待度を予測させることができるため、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【4578】

次に、図 370 を参照して、本第 9 制御例における音声ランプ制御装置 113 内に設けられている RAM 223 の構成について説明する。図 370 は、RAM 223 の構成を示したブロック図である。図 370 に示した通り、本第 9 制御例における RAM 223 は、上述した第 5 制御例における RAM 223 の構成に対して、演出抽選カウンタ 223 h a、残時短回数カウンタ 223 h b、特図 1 非電開放中フラグ 223 h c、特図 2 非電開放中フラグ 223 h d、初期変動待機フラグ 223 h e が追加されている点で相違している

。

【4579】

演出抽選カウンタ223haは、上述した期待度選択テーブル222paから1の演出態様（期待度種別）を選択するために用いるカウンタである。この演出抽選カウンタ223haは、「0～99」の範囲で値が更新される。特殊小当たり演出の演出態様（期待度種別）を選択する場合は、期待度選択テーブル222paに規定された乱数値（カウンタ値）と、この演出抽選カウンタ223haの値と比較されて、対応する1の演出態様（期待度種別）が選択される。この演出抽選カウンタ223haは、例えばメイン処理17（図807参照）の中で1ms毎に更新される。

【4580】

残時短回数カウンタ223hbは、時短状態中における残時短回数を計測するためのカウンタである。

【4581】

特図1非電開放中フラグ223hcは、特図1非電動役物3064aが作動していることを示すためのフラグであり。特図1非電動役物3064aが開状態（作動中）である場合にオンに設定され、閉状態（未作動中）である場合にオフに設定されるフラグである。

【4582】

特図2非電開放中フラグ223hdは、特図2非電動役物3065aが作動していることを示すためのフラグであり。特図2非電動役物3065aが開状態（作動中）である場合にオンに設定され、閉状態（未作動中）である場合にオフに設定されるフラグである。

【4583】

初期変動待機フラグ223heは、大当たり遊技が終了してから1回目の特別図柄変動が実行されるまでの期間を示すためのフラグであって、大当たり遊技が終了した場合にオンに設定される。そして、大当たり遊技終了後、1回目の特別図柄変動が実行された場合にオフに設定される。つまり、大当たり遊技が終了してから1回目の特別図柄変動が実行されるまでの間、オンに設定されるフラグである。

【4584】

この初期変動待機フラグ223heは、大当たり遊技終了時に表示される遊技説明画面を継続して表示する期間を判別する際に参照される。

【4585】

なお、本制御例では、大当たり遊技終了後に、実行される特別図柄種別に関わらず、1回目の特別図柄抽選が実行された場合に、初期変動待機フラグ223heをオフに設定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技終了後に設定される時短状態の時短種別が「時短A」の場合は、1回目の第1特別図柄変動が実行されるまで、「時短B」の場合は、1回目の第2特別図柄変動が実行されるまでを初期変動待機フラグ223heがオンに設定される期間として設定しても良い。つまり、設定される時短状態の時短種別に応じて、初期変動待機フラグ223heをオフに設定するための特別図柄変動種別を異ならせるように構成しても良く、設定される時短種別によって主として実行される特別図柄種別に対応した特別図柄変動が実行されるまで初期変動待機フラグ223heをオンに設定するように構成しても良い。

【4586】

＜第9制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図371から図375を参照して、本第9制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221にて実行される制御処理の内容のうち、特徴的な内容について説明をする。なお、上述した第5制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221にて実行される制御処理内容と同一の内容については、その詳細な説明を省略する。また、上述した第5制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221にて実行される制御処理内容と同一の内容である制御処理のうち、一部の制御処理に対して、説明の便宜上、異なる符号を付している箇所があるが、同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

。

10

20

30

40

50

【4587】

図371は、コマンド判定処理9（S54112）の内容を示したフローチャートである。このコマンド判定処理9（S54112）では、上述したコマンド判定処理に対して、状態コマンドを受信したと判別した場合（S4309：Yes）に、状態コマンド処理9を実行する点（S54301）と、時短関連コマンドを受信したと判別した場合（S4303：Yes）に、時短関連処理9を実行する（S54304）処理を実行する点で相違している。それ以外は同一である。

【4588】

ここで、図372を参照して、状態コマンド処理9（S54301）の内容について説明をする。図372は、状態コマンド処理9（S54301）の内容を示したフローチャートである。この状態コマンド処理9（S54301）は、主制御装置110から受信したコマンドの中に状態コマンドが含まれている場合に実行される処理であって、主制御装置110にて設定されている遊技状態に基づく演出態様を設定するための処理や、時短状態が設定された場合における残時短回数（時短終了条件）を設定するための処理が実行される。

10

【4589】

状態コマンド処理9（S54301）が実行されると、まず、遊技状態を示すコマンドを受信したかを判別し（S54351）、受信したと判別した場合は（S54351：Yes）、遊技状態更新処理9を実行し（S54352）、S54353へ移行する。また、受信していないと判別した場合は（S54351：No）、次に、時短回数の設定を示すコマンドを受信したかを判別し（S54353）、受信したと判別した場合は（S54353：Yes）、遊技状態格納エリア223iに格納されている時短種別を読み出し（S54354）、読み出した時短種別が「時短A」であるかを判別し（S54355）、「時短A」と判別した場合は（S54355：Yes）、残時短回数カウンタ223paの値に「10000」を設定し、S54358の処理へ移行する。一方、「時短A」では無い（「時短B」である）と判別した場合は（S54355：No）、残時短回数カウンタ223hbの値に10を設定し（S54357）、S54358の処理へ移行する。

20

【4590】

つまり、残時短回数カウンタ223hbの値には、時短種別に対応した残時短回数（時短終了条件）が設定される（S54356、S54357）。ここで、設定された残時短回数カウンタ223hbの値は、時短状態が設定されている場合に第3図柄表示装置81の表示画面に表示される小領域Dm6の残時短回数として表示される。なお、本第9制御例では、第2時短状態の時短終了条件として残時短回数カウンタ223hbに「10000」の値が設定されるように構成している。つまり、10000回の特別図柄抽選において大当たり当選しなかった場合に成立する時短終了条件が設定されるように構成している。

30

【4591】

この場合、時短状態における特別図柄抽選は、27／8192の確率で大当たり当選するため、実質、時短終了条件が成立するまでに略確実に大当たり当選することになる。よって、第2時短状態が設定された場合には、残時短回数カウンタ223hbの値が所定数（例えば、100）に到達するまでは、第3図柄表示装置81の表示画面に残時短回数を更新表示する処理を実行しないように構成し、代わりに、「∞」の文字を継続して表示するように構成している。

40

【4592】

このように構成することで、遊技者が時短状態の残時短回数に興味を持たない期間（残時短回数を多く残っている期間）において、特別図柄抽選が実行される毎に残時短回数を示す表示態様を更新表示する処理を実行する手間を省くことができ、音声ランプ制御装置113の処理負荷を軽減させることができる。

【4593】

50

なお、この場合、大当たり当選した後に、今回の第2時短状態において実行された特別図柄抽選の実行回数を遊技者に結果表示の一部として表示するように構成しても良い。このように構成することで、実際に実行した遊技の分析を遊技者に行わせ易くすることができる。

【4594】

このように、主として実行される特別図柄抽選の種別を異ならせた普通図柄の高確率状態を設定可能なパチンコ機10において、主として成立し易い時短終了条件を成立させるための要素を残時短回数カウンタ223hbの値に設定するように構成することで、残時短回数を更新表示するための処理は、残時短回数カウンタ223hbの値に対する更新内容に基づいて実行すれば良く、残時短回数を示す表示態様を更新させるための処理を簡素化することができる。

10

【4595】

S54358の処理では、状態コマンドに含まれるその他の情報に対応する処理を実行し(S54358)、本処理を終了する。

【4596】

次に、図373を参照して、遊技状態更新処理9(S54352)の内容について説明をする。図373は、遊技状態更新処理9(S54352)の内容を示したフローチャートである。この遊技状態更新処理9(S54352)では、状態コマンド処理9(図372のS54301参照)において遊技状態を示すコマンドを受信した場合に実行される処理であって、移行前の遊技状態と、移行後の遊技状態とに基づいた処理が実行される。

20

【4597】

遊技状態更新処理9(S54352)が実行されると、まず、今回受信した状態コマンドに基づいて、現在の遊技状態を示すための情報を遊技状態格納エリア223iに格納し(S4401)、通常状態へ移行したかを判別する(S54401)。S54401の処理において、通常状態へと移行したと判別した場合、即ち、今回受信した状態コマンドに通常状態を示すコマンドが含まれていると判別した場合は(S54401:Yes)、残時短回数カウンタ223hbの値を0にクリアする(S54402)。

【4598】

次に、特図2保留(第2特別図柄の保留記憶)があるかを判別し(S54404)、特図2保留が無いと判別した場合は(S54404:No)、そのまま本処理を終了する。

30

【4599】

一方、S54404の処理において、特図2保留があると判別した場合は(S54404:Yes)、特図2保留数に対応する回数の引き戻し演出を示すための表示用コマンドを設定し(S54405)、本処理を終了する。

【4600】

つまり、S54404からS54405の処理では、主として第1特別図柄抽選が実行される「時短A(時短Aモード)」が終了した時点で特図2保留を獲得している場合において、通常状態へと移行してから優先して実行される第2特別図柄抽選に対して専用の演出(引き戻し演出)を実行するための処理が実行される。

【4601】

40

このように構成することで、引き戻し演出が実行されている最中が、遊技者に特別な状態であることを分かり易く報知することができる。

【4602】

S54401の処理において、通常状態への移行では無いと判別した場合は(S54401:No)、次に、時短状態への移行であるかを判別し(S54406)、時短状態への移行では無いと判別した場合は(S54406:No)、そのまま本処理を終了する。

【4603】

一方、時短状態への移行であると判別した場合は(S54406:Yes)、初期変動待機フラグ223heをオンに設定し(S54407)、時短種別に対応する表示用コマンドを設定し(S54408)、本処理を終了する。

50

【4604】

つまり、上述したS54407、S54408の処理では、大当たり遊技が終了し、時短状態が設定された場合において、大当たり遊技のエンディング期間中に表示された遊技説明画面の表示を、大当たり遊技終了後も継続して実行させるための処理が実行される。

【4605】

次に、図374を参照して、時短関連処理9（S54304）の内容について説明をする。図374は、時短関連処理9（S54304）の内容を示したフローチャートである。この時短関連処理9（S54304）では、時短状態中に実行される特別図柄抽選に基づいて演出態様を決定するための処理が実行される。

【4606】

時短関連処理9（S54304）が実行されると、まず、遊技状態格納エリア223iから現在の時短種別を読み出す（S54601）。次に、現在の時短種別が「時短A」であるかを判別し（S54602）、現在の時短種別が「時短A」と判別した場合に（S54602：Yes）、受信したコマンドが特図2変動関連（第2特別図柄変動の実行に関連）するコマンドであるかを判別する（S54603）。

【4607】

S54603の処理において、特図2変動関連であると判別した場合は（S54603：Yes）、次に、従特図2変動回数カウンタ223pbの値を1加算し（S54604）、加算後の従特図2変動回数カウンタ203pbの値が5よりも大きいかを判別する（S54605）。S54505の処理において、5よりも大きいと判別した場合は（S545605：Yes）、特図2変動回数が上限突破したことを示すための表示用コマンドを設定し（S54606）、S54609の処理へ移行する。

【4608】

S54606の処理において表示用コマンドが設定されると、第2特別図柄抽選が実行され難い時短Aが設定された時短状態において、時短Bに対して設定される時短終了条件である「第2特別図柄抽選の実行回数5回」よりも多くの第2特別図柄抽選が実行されたことを祝福するための表示態様が設定される。

【4609】

一方、S54602の処理において、今回読み出した時短種別が「時短A」では無いと判別した場合は（S54602：No）、そのまま本処理を終了する。

【4610】

S54609の処理では、受信した情報に基づいて残時短回数カウンタ223hbの値を更新し（S54609）、更新後の残時短回数カウンタ223hbの値を示すための表示用コマンドを設定し（S54610）、本処理を終了する。

【4611】

次に、図375を参照して、非電状況管理処理（S54102）の内容について説明をする。図375は、非電状況管理処理（S54102）の内容を示したフローチャートである。この非電状況管理処理（S54102）では、パチンコ機10に設けられた検知手段から出力される検知信号に基づいて、特図1非電動役物3064a、及び特図2非電動役物3065aの作動状況を管理するための処理が実行される。

【4612】

従来より、遊技球が入球することで抽選（例えば、特別図柄抽選）を実行可能な入球手段と、その入球手段へと遊技球を入球させることが可能な第1位置（開状態）と、第1位置よりも遊技球を入球させることが困難な第2位置（閉状態）と、に可変可能な可変手段（例えば、普通電動役物）と、を設け、当たり遊技（例えば、普通図柄抽選にて当たり当選した場合に実行される普図当たり遊技）によって可変手段を可変動作させることにより、入球手段へと遊技球を入球させる遊技を実行可能に構成したパチンコ機がある。

【4613】

さらに、遊技状態として、当たり遊技が実行され易い、或いは、1回の当たり遊技において可変手段を第1位置に位置させる期間が長くなり易い有利遊技状態、即ち、入球手段

10

20

30

40

50

へと遊技球を入球させ易くすることが可能な有利遊技状態（例えば、時短状態）を設定可能に構成したパチンコ機がある。

【4614】

このように構成された従来型のパチンコ機では、有利遊技状態が設定された場合は、有利遊技状態以外の遊技状態（例えば、通常状態）が設定されている場合に比べて、入球手段へと遊技球を入球させ易くすることができるため、遊技者に対して有利遊技状態が設定されることを期待させながら意欲的に遊技を行わせることができるものであった。

【4615】

しかしながら、従来型のパチンコ機では、入球手段へと遊技球を入球させた場合に実行される抽選が1種類であったため、その抽選の内容を過剰に遊技者に有利な内容にしてしまうと、有利遊技状態が設定された場合に遊技者に過剰に有利な遊技を提供してしまうことになり、一方で、抽選の内容を遊技者への有利度合いが低い内容にしてしまうと、遊技者に対して有利遊技状態が設定されることを目指して意欲的に遊技を行わせ難くなるという問題があった。

【4616】

また、遊技者への有利度合いを高めた抽選内容に設定しておき、有利遊技状態が設定される頻度、即ち、遊技者に対して容易に入球手段へと遊技球を入球させることが可能な遊技状態が設定される頻度を低くする仕様を用いることも考えられるが、この場合、有利遊技状態が設定されるまでに要する遊技期間が長くなってしまい、有利遊技状態以外の遊技状態での遊技を行っている遊技者が、有利遊技状態が設定されるまでに遊技に飽きてしまうという問題があった。

【4617】

これに対して、本第9制御例では、有利遊技状態が設定されたことにより遊技球が入球し易くなった入球手段へと遊技球が入球した場合に、複数種類の抽選が実行され易くなるように構成している。そして、実行され易くなる複数種類の抽選に対して、遊技者への有利度合いを異ならせている。

【4618】

より具体的には、入球手段へと入球した遊技球の挙動（流下結果）に応じて、有利度合いの低い第1特別図柄抽選、或いは有利度合いの高い第2特別図柄抽選を実行させる（させ易くする）ことが可能となるように構成している。このように構成することで、有利遊技状態（時短状態）が設定されることで遊技者に対して特別図柄抽選を実行させ易くする期間を所定期間提供しながらも、その期間中に実行される（実行され易くする）特別図柄抽選の種別を切り替えることにより、有利遊技状態（時短状態）中に遊技者に付与される特典の有利度合いを異ならせることができるため、遊技者に対して過剰に有利な遊技を提供してしまうことを抑制することができる。

【4619】

さらに、詳細な説明は図356を参照して上述した通り、本第9制御例では、普通図柄抽選で当たり当選した場合に実行される普図当たり遊技中に遊技球が入球し易くなる領域内（作動装置3070内）に特図1非電動役物3064aを作動させる契機となる特図1非電作動口3073aと、特図2非電動役物3065aを作動させる契機となる特図2非電作動口3073bと、を設け、普図当たり遊技の動作パターンに応じて遊技球が特図1非電作動口3073a、或いは特図2非電作動口3073bの何れかへと振り分けられるように構成している。

【4620】

そして、遊技球が特図1非電作動口3073aへと入球した場合には特図1非電動役物3064aが作動することで、第1特別図柄抽選の実行契機となる右第1入球口3064へと遊技球が入球し易い状態となり、特図2非電作動口3073bへと入球した場合には特図2非電動役物3065aが作動することで、第2特別図柄抽選の実行契機となる第2入球口3065へと遊技球が入球し易い状態となるように構成している。さらに、第1特別図柄抽選よりも第2特別図柄抽選のほうが遊技者に有利な抽選が実行されるように構成

10

20

30

40

50

しており、特図1非電動役物3064aと、特図2非電動役物3065aとが共に作動している状態では、遊技球が第2入球口3065へと到達し難くなるように構成している。

【4621】

具体的には、第2入球口3065へと遊技球が到達し得る流路を作動中の特図1非電動役物3064aが遮るように構成している。よって、特図1非電動役物3064aと、特図2非電動役物3065aとが共に作動している状態では、遊技球が第2入球口3065よりも第1入球口3064へと入球し易くなるように構成している。

【4622】

さらに、本第9制御例では、有利遊技状態を終了させるための終了条件として、有利遊技状態中に実行された特別図柄抽選の実行回数が所定回数に到達した場合に成立する終了条件を設定している。このように構成することで、有利遊技状態中に第2特別図柄抽選のみを実行させる遊技を実行させ難くすることができる。

10

【4623】

加えて、本第9制御例では、パチンコ機10の遊技盤13のうち右側領域にスルーゲート67、普通電動役物3071、特図1非電動役物3064a、特図2非電動役物3065aを配設しているため、例えば、各非電動役物へと遊技球を到達させること無く、スルーゲート67、及び、普通電動役物3071に向けて遊技球を発射させ難くすることができる。よって、遊技者にとって有利な抽選が実行される第2入球口3065へと遊技球を入球させることが可能な状態（特図2非電動役物3065aが作動している状態）となるまで、右第1入球口3064へと遊技球を入球させずに遊技を行わせ難くすることができる。

20

【4624】

つまり、スルーゲート67、普通電動役物3071、特図1非電動役物3064a、特図2非電動役物3065aのうち、いずれかの装置に向けて遊技球を発射させた場合に、他の装置へと遊技球が入球され得るように構成している。このように構成することで、特定の装置に対してのみ遊技球を入球させる遊技を遊技者に実行されてしまう事態が発生することを抑制することができる。

【4625】

なお、本第9制御例では、スルーゲート67、普通電動役物3071、特図1非電動役物3064a、特図2非電動役物3065aの全てを遊技盤13の右側領域に設けているが、これに限ること無く、上述した各種装置の少なくとも複数が同一の流下経路を流下した遊技球が入球し得る位置に配設されるように構成すれば良い。

30

【4626】

<第10制御例>

次に、図376から図395を参照して、第10制御例におけるパチンコ機10について説明をする。本第10制御例は、上述した第7制御例と同様に、特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選では無い（外れである）場合の一部において、小当たり当選し得るように構成し、小当たり当選したことに基づいて実行される小当たり遊技中に遊技球を特定領域へと入球させることで大当たり遊技を実行可能な遊技性（所謂、1種2種タイプ）を有している。そして、時短状態が設定された場合に、第2特別図柄の保留記憶（特図2保留）を獲得し易い時短状態と、獲得し難い時短状態と、を設定可能に構成している。

40

【4627】

本第10制御例におけるパチンコ機10は、上述した第7制御例におけるパチンコ機10に対して、特図2保留を所定数（4個）を上限に記憶可能に構成した点と、各遊技状態において大当たり当選に基づいて大当たり遊技が実行された後、或いは、小当たり当選に基づいて大当たり遊技が実行された後に設定される遊技状態を異ならせている点で相違している。さらに、時短状態中に実行される演出の内容を変更している点で相違している。以下に、本第10制御例に対して、上述した第7制御例との相違点を主に説明をする。なお、上述した第7制御例と同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

【4628】

50

上述した第7制御例（各変形例も含む）におけるパチンコ機10では、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）と、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）と、が少なくとも設定可能に構成されており、時短状態中において実行される普図当たり遊技（普通図柄抽選で当たり当選した場合に実行される当たり遊技）によって電動役物640aが開放動作され、第2入球口（入賞口）640へと球が入球され易くなるように構成していた。

【4629】

そして、第2入球口（入賞口）640へと球が入球したことに基づいて実行される特別図柄抽選（第2特別図柄抽選）で大当たり以外の抽選結果（例えば、小当たり当選）となった場合に、小当たり遊技が実行され、その小当たり遊技中に遊技球が特定領域を通過した場合に（小当たり遊技終了時に、特定領域を遊技球が通過したことを示す情報が記憶されている場合に）、大当たり遊技が実行されるように構成していた。加えて、第2特別図柄の抽選契機を、所定数（例えば、4個）を上限に保留記憶可能に構成することで、時短状態（普通図柄の高確率状態）中に第2特別図柄の抽選契機を保留記憶させることにより、普通図柄の高確率状態が終了した後も（普通図柄の低確率状態へと移行した後も）、第2特別図柄抽選を実行可能に構成しているため、例えば、時短状態が終了し、通常状態へと遊技状態が移行した場合であっても、通常よりも有利な通常状態（第2特別図柄の抽選契機を保留記憶している通常状態）における遊技を遊技者に実行させることが可能となるため、遊技者に有利な遊技状態である時短状態が終了してしまった遊技者に対して、通常よりも大当たり遊技が実行される可能性を高めた状態を維持することができ、遊技者の遊技意欲が著しく低下してしまうことを抑制することができるものであった。

【4630】

しかしながら、上述した各制御例におけるパチンコ機10では、時短状態中に正常に遊技を実行している遊技者に対して、第2特別図柄の抽選契機を獲得した状態で時短状態を終了させるために、時短状態中において普図当たり確率を高め、且つ、可変手段が開放動作される期間を長くした普図当たり遊技が実行されるように構成していることから、時短状態が終了した時点において獲得済みの第2特別図柄の抽選契機の数（特図2保留数）が常に同一の数となってしまう、遊技者に意外性のある遊技を提供することができないという問題があった。

【4631】

また、時短状態が終了した時点において獲得済みの特図2保留数が常に同一となる場合では、遊技者に過剰に有利となる遊技が実行されてしまうことを抑制するためには、時短状態が終了した後に実行される第2特別図柄抽選の実行回数も含めて、時短状態が設定される割合を予め低く規定したり、第2特別図柄抽選にて小当たり当選する確率を予め低く規定したりする必要がある。よって、遊技者に対して時短状態中の遊技を実行させ難くなり、遊技者の遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

【4632】

これに対して、本第10制御例では、時短状態として、特図2保留を獲得し易い時短状態（有利時短状態）と、特図2保留を獲得し難い時短状態（不利時短状態）と、を設定可能に構成している。このように構成することで、設定された時短状態の種別に応じて、時短状態が終了した時点における特図2保留数を異ならせ易くすることが可能となる。よって、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される割合を高めたとしても、遊技者に過剰に有利な遊技が実行されることを抑制することができるため、遊技者に対して時短状態中の遊技を実行させ易くすることができ、遊技者の遊技意欲を高めることができる。

【4633】

さらに、本第10制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて大当たり遊技が実行された場合には、その大当たり遊技の終了後に不利時短状態が設定され、特別図柄抽選で小当たり当選したことに基づいて大当たり遊技が実行された場合には、その大当たり遊技の終了後に有利時短状態を設定可能に構成している。

【4634】

つまり、大当たり遊技の実行契機に応じて、大当たり遊技終了後に設定される時短状態の有利度合いを異ならせるように構成している。このように構成することで、何れの実行契機に基づいて大当たり遊技が実行されたのかについて遊技者に興味を持たせることができる。

【4635】

なお、本第10制御例では、上述した通り、大当たり遊技の実効契機に応じて、有利時短状態と不利時短状態との設定割合を異ならせるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技が実行される時点の遊技状態（大当たり当選時の遊技状態）に応じて、有利時短状態と不利時短状態との設定割合を異ならせるように構成しても良い。この場合、例えば、遊技状態として通常状態が設定されている状態で大当たり遊技が実行された場合よりも、時短状態が設定されている状態で大当たり遊技が実行された場合のほうが、有利時短状態が設定される割合が高くなるように構成すると良い。これにより、遊技者に最も不利な遊技状態では、大当たり遊技終了後に時短状態が設定された場合であっても、不利時短状態が設定され易いため、時短状態が終了し易いが、時短状態中に大当たり遊技が実行され、再度、時短状態が設定された場合には、有利時短状態が設定され易くなるため、大当たり遊技を介して時短状態をループさせ易くすることができる。

【4636】

このように構成することで、遊技者に対して、有利度合いの異なる遊技を段階的に実行させることができるため、最も有利度合いの高い遊技を実行しようと意欲的に遊技を行わせることができる。なお、本第10制御例では、上述した各制御例と同様に、第1特別図柄抽選よりも第2特別図柄抽選のほうが遊技者に有利となる抽選が実行されるように構成していることから、特図2保留を獲得している状態で終了し易い時短状態（有利時短状態）のほうが、特図2保留を獲得していない状態で終了し易い時短状態（不利時短状態）よりも遊技者に有利となるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、第1特別図柄抽選のほうが第2特別図柄抽選よりも遊技者に有利となるように構成し、特図2保留を獲得している状態で終了し易い時短状態よりも、特図2保留を獲得していない状態で終了し易い時短状態のほうが遊技者に有利となるように構成しても良い。

【4637】

上述した各制御例のパチンコ機10では、通常状態よりも遊技者に有利となる時短状態を終了させる特別図柄変動の回数として、大当たり種別に応じて異なる回数を設定可能にすることで、時短状態がいつまで継続するかを遊技者に分かり難くしたものがある。これにより、遊技者に対して、時短状態がより長く継続することを期待させながら遊技を行わせることができるようにしていた。

【4638】

また、上述した各制御例のパチンコ機10では、時短状態を終了させる回数目の特別図柄変動（時短終了条件が成立する特別図柄変動）における特別図柄変動の停止タイミングにて時短状態を終了させるように構成していた。

【4639】

これに対して、本第10制御例では、時短状態を終了させるための時短終了条件が成立した場合において、対応する特別図柄変動の開始タイミングで時短状態を終了させるように構成している。さらに、時短状態を終了させるための時短終了条件として、第2特別図柄変動が1回実行されることにより成立する時短終了条件を設定可能に構成している。つまり、第2特別図柄変動が1回実行されることにより成立する時短終了条件が設定された場合には、時短状態中に1回目の第2特別図柄変動が実行されるまでは時短状態が継続し、1回目の第2特別図柄変動が実行される場合、例えば、第2特別図柄抽選の抽選権利（特図2保留）を有していない状態で時短状態が設定された場合には、時短状態中に第2入球口640へと遊技球が入球し、第2特別図柄抽選が実行される場合に、時短状態が終了するように構成している。

【4640】

このように構成することで、時短状態が設定された場合において、第2特別図柄抽選を

確実に実行させることができると共に、時短状態中において特図 2 保留を獲得するための期間を短くすることができる。つまり、本第 10 制御例では、第 2 特別図柄変動が 1 回実行されることにより成立する時短終了条件が設定される時短状態が、遊技者に不利となる不利時短状態となる。

【4641】

また、本第 10 制御例では、時短状態を終了させるための時短終了条件として、第 2 特別図柄変動が 2 回実行されることにより成立する時短終了条件も設定可能に構成している。この場合、2 回目の第 2 特別図柄変動が開始されるまでの間、時短状態を継続させることが可能となるため、1 回目の第 2 特別図柄変動の変動期間中は第 2 入球口 640 へと遊技球を入球させ易い期間となる。つまり、本第 10 制御例では、第 2 特別図柄変動が 2 回

10

【4642】

なお、本第 10 制御例では、上述した通り、時短終了条件が成立する特別図柄変動の開始タイミングにて時短状態を終了させるように構成し、且つ、時短状態中における 1 回目の特別図柄変動において成立し得る時短終了条件を設定可能に構成することで、特図 2 保留を獲得することが困難な時短状態（不利時短状態）を設定可能としているが、これに限ること無く、例えば、上述した各制御例と同様に、時短終了条件が成立する特別図柄変動の停止タイミングにて時短状態を終了させるように構成されたパチンコ機 10 において、時短終了条件が成立する特別図柄変動の変動パターンとして、短い変動時間（例えば、0

20

【4643】

このように構成することで、選択される変動パターンによって、有利時短状態と、不利時短状態と、を切り替えることが可能となる。つまり、時短状態の時短終了条件として同一内容の時短終了条件が設定された場合において、設定される変動パターンに応じて、特図 2 保留の獲得のし易さを異ならせることができる。

【4644】

さらに、この場合、大当たり当選（小当たり当選）した時点における遊技状態に応じて異なる種別の時短状態を設定可能に構成し、設定される時短種別によって、上述した短変動パターンと、長変動パターンとの選択割合を異ならせたり、前回の当当たり遊技が終了してから実行された特別図柄抽選の回数に基づいて短変動パターンが選択され易い期間と、長変動パターンが選択され易い期間と、を設定可能に構成したりしても良い。

30

【4645】

このように構成することで、1 の時短状態が設定されてから、その時短状態が終了するまでの期間において、有利時短状態と、不利時短状態と、を切り替えることが可能となるため、遊技者に対して時短状態が終了する最後の瞬間まで、有利時短状態による遊技が実行されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

【4646】

また、本第 10 制御例の技術と、上述した各制御例の技術と、を組み合わせることにより、時短状態において実行される特別図柄変動の開始タイミングや停止タイミングといった様々なタイミングで時短状態を終了させることが可能となるように構成しても良い。このように、時短終了条件が成立した場合において、実際に時短状態を終了させるタイミングを可変させるように構成することにより、遊技者に対して、どのタイミングで時短状態が終了するのかを把握させ難くすることができるため、意外性のある遊技を提供することができる。

40

【4647】

<第 10 制御例における遊技盤 13 の構成について>

まず、図 376 から図 380 を参照して、本第 10 制御例におけるパチンコ機 10 の遊技盤 13 の構成について説明をする。本第 10 制御例におけるパチンコ機 10 は、上述し

50

た第7制御例のパチンコ機10の遊技盤13（図294参照）に対して、小当たり遊技中に開放動作されるV入賞装置650の配設位置及び、構造を変更した点と、スルーゲート67、第2入球口640の配設位置を変更した点と、第2入球口640に付随する電動役物640aの構造を変更した点と、遊技盤13の右側領域の構成を変更した点と、で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【4648】

図376に示すように、遊技盤13は、正面視略正形状に切削加工したベース板60に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車の他、ルール61、62、一般入球口63、第1入球口64、第2入球口640、可変入賞装置65、V入賞装置650、普通図柄始動口（スルーゲート）67、可変表示装置ユニット80等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠12（図1参照）の裏面側に取り付けられる。

10

【4649】

この第1図柄表示装置37には、発光手段である複数のLED及び7セグメント表示器を備える第1図柄表示装置37が配設されている。第1図柄表示装置37は、主制御装置110で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機10の遊技状態の表示が行われる。本制御例では、球が、第1入球口64へ入球（入賞）した場合に、第1図柄表示装置37が作動するように構成されている。つまり、第1図柄表示装置37は、第1入球口64に球が入球した場合に実行される第1特別図柄抽選（特図1抽選）の抽選結果を示すための表示手段である。また、球が第2入球口640へ入球（入賞）した場合にも、第1図柄表示装置37が作動するように構成されている。つまり、第1図柄表示装置37は、第2入球口640に球が入球した場合に実行される第2特別図柄抽選（特図2抽選）の抽選結果を示すための表示手段でもある。なお、本制御例では、特別図柄の種別が2種類のパチンコ機10を用いているが、これに限ること無く、特別図柄の種別が1種類のパチンコ機10を用いても良い。

20

【4650】

また、第1図柄表示装置37は、LEDにより、パチンコ機10の遊技状態（例えば、通常状態、時短状態等）の何れであるかを点灯状態により示したり、特別図柄（第1図柄）が変動中（抽選結果を示すための図柄の組み合わせを停止表示させるための動的表示中）であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が遊技者に有利な当たりに対応した図柄か不利な当たりに対応した図柄か外れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。また、特別図柄の変動を一時的に停止（中断）させている状態であることも点灯状態にて示すことが可能に構成している。複数のLEDは、それぞれのLEDの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ないLEDでパチンコ機10の各種遊技状態を示唆することができる。なお、本実施形態では、発光手段（7セグメント表示装置）の発光色の組み合わせにより各種遊技状態を報知するように構成しているが、遊技者が各種遊技状態を識別可能な構成であれば良く、例えば、発光手段が点灯している期間と消灯している期間との長さ（点滅態様）を可変させることにより各種遊技状態を報知するように構成しても良い。

30

40

【4651】

本パチンコ機10では、第1入球口64、或いは、第2入球口640へ入球（入賞）があったことを契機として抽選（特別図柄の抽選）が行われる。そして、その特別図柄の抽選では、小当たり当選しているか否かの当否判定（当たり抽選）を行う。ここで、小当たりに当選したと判定されたことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技である小当たり遊技が実行される。

【4652】

そして、小当たり遊技中にはV入賞装置650が予め定められた内容（シナリオ）で開放動作され、V入賞装置650へと球を入賞させ易い状態が提供される。この小当たり遊技中にV入賞装置650へと入賞した球が、後述する特定領域（V入賞口1650）へと

50

入賞すると、小当たり遊技の終了後に大当たり遊技が実行される。この大当たり遊技中は、可変入賞装置 6 5 が予め定められた内容（シナリオ）で開放動作され、可変入賞装置 6 5 へと球を入賞させ易い状態が提供される。

【4653】

本制御例では、小当たり遊技よりも、大当たり遊技のほうが、その遊技中に遊技者が獲得可能な賞球数の総数が多くなるように構成されている。つまり、遊技者が獲得する賞球数の点において、小当たり遊技よりも、大当たり遊技のほうが遊技者に有利な特典遊技となる。なお、小当たり遊技のほうが、大当たり遊技よりも遊技者が獲得可能な賞球数の総数が多くなるように構成しても良い。このように、実行される特典遊技に応じて異なる有利度合いの特典を付与可能に構成することで、遊技者に対してどの特典遊技が実行されるのかを楽しませながら遊技を行わせることができる。

10

【4654】

また、本制御例では、大当たり遊技が実行されると、大当たり遊技実行前の遊技状態とは異なる遊技状態（例えば、通常状態）が設定され、大当たり遊技終了後には、実行された大当たり遊技に係わる情報（例えば、小当たり種別（大当たり種別）や、当たり当選（小当たり当選）時の遊技状態）に基づいて、新たな遊技状態を設定可能に構成している。一方、小当たり遊技が実行された場合には、その小当たり遊技実行前の遊技状態が小当たり遊技中も継続し、小当たり遊技終了後も継続するように構成している。つまり、遊技者に対して有利度合いが高い（賞球数が多い）大当たり遊技中は、遊技者に不利な遊技状態である通常状態を設定することで、大当たり遊技中において、遊技者に過剰な特典が提供されてしまうことを抑制するのに対して、大当たり遊技よりも有利度合いが低い小当たり遊技が実行された場合には、遊技状態が変更されないように構成している。

20

【4655】

このように構成することで、有利度合いが低い小当たり遊技が実行されたことを契機に遊技状態が変更されてしまうことを抑制することができる。なお、これに限ること無く、大当たり遊技と同様に小当たり遊技中に遊技者に不利な遊技状態（通常状態）が設定されるように構成しても良いし、小当たり当選した種別に基づいて、小当たり遊技終了後の遊技状態を決定するように構成しても良い。また、当たり遊技中（大当たり遊技中、小当たり遊技中）の遊技結果に基づいて、当たり遊技終了後に設定される遊技状態を決定するように構成しても良く、この場合、当たり遊技（特典遊技）中に球を入球させ易くなる可変入賞装置 6 5 や V 入賞装置 6 5 0（可変入球手段）に入球した球が、可変入球手段内に設けられた特定領域を通過したか否かを判別し、その判別結果に基づいて当たり遊技終了後に設定される遊技状態の種別を異ならせるよう構成すると良く、例えば、特定領域を通過した場合に、特定領域を通過しなかった場合よりも遊技者に有利となる遊技状態を設定したり、特定領域を通過した場合に、特定領域を通過しなかった場合よりも遊技者に不利となる遊技状態を設定したりするように構成すると良い。これにより、当たり遊技中において、当たり遊技終了後に有利な遊技状態が設定されることを目指した遊技を行わせることが可能となり、遊技者に意欲的の遊技を行わせることができる。

30

【4656】

加えて、遊技者に有利な遊技状態（時短状態）が設定されている状態で当たり遊技が実行され、その当たり遊技終了後にも遊技者に有利な遊技状態（時短状態）が設定される事象が連続して所定回数（例えば、5 回）実行されている状態で当たり遊技が実行された場合に、その当たり遊技終了後に強制的に遊技者に不利な遊技状態（通常状態）が設定されるように構成しても良い。これにより、遊技者に対して有利な遊技状態が過剰に継続してしまう事態が発生することを抑制することができる。

40

【4657】

大当たり遊技が実行されると、可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a に球を容易に入賞させることが可能な開放状態となり、特定入賞口 6 5 a に球を入賞させることで多くの賞球を短期間で獲得可能な遊技が実行される。この大当たり遊技は、特別図柄の抽選結果が所定期間（例えば 2 秒間）停止表示（確定表示）された後に（場合に）実行されるもので

50

あり、所定期間（例えば１秒）のオープニング期間（可変入賞装置６５の特定入賞口６５aに球を入球させ難い閉鎖状態が設定される期間）と、開放状態が設定されるラウンド遊技期間と、１のラウンド遊技期間が終了した後に、次のラウンド遊技が開始されるまでの所定期間（例えば、０．５秒）、閉鎖状態が設定されるインターバル期間と、最後のラウンド遊技期間が終了した後に、所定期間（例えば、２秒）の閉鎖状態が設定されるエンディング期間と、からなる大当たり遊技期間が設定される。

【４６５８】

このように、大当たり遊技の開始タイミングに合わせて、オープニング期間を設定することにより、大当たり遊技中において特定入賞口６５aが開放状態となるタイミングに合わせて球を任意の方向に向けて発射させる準備を行うことができるため、大当たり遊技を円滑に行わせることができる。また、このオープニング期間を、今回の大当たり遊技の遊技内容を遊技者に報知する期間として用いることができるため、分かり易い遊技を提供することができる。

10

【４６５９】

また、大当たり遊技の最終期間としてエンディング期間を設定することにより、最後のラウンド遊技が終了した直後から、新たな特別図柄の抽選が実行されることを抑制することができるため、大当たり遊技の終了後に実行される遊技に向けて、球を任意の方向に向けて発射させる準備を行うことができるため、遊技の切り替えを円滑に行わせることができる。

【４６６０】

なお、本制御例では、小当たり遊技中に球が特定領域（V入賞口１６５０）へと入賞したことに基づいて、その小当たり遊技終了後に大当たり遊技を実行可能に構成している。よって、小当たり遊技の最終期間としてエンディング期間を設定することにより、小当たり遊技中に実行される遊技（左打ち遊技）から大当たり遊技中に実行される遊技（右打ち遊技）へと切り替える準備期間を設けることができるため、遊技者に対して遊技の切り替えを円滑に行わせることができる。

20

【４６６１】

なお、大当たり遊技の各期間（オープニング期間、ラウンド期間、エンディング期間）の長さについては、特別図柄抽選時（小当たり当選時）、特別図柄抽選の結果が停止表示されたタイミング、小当たり遊技開始時、小当たり遊技終了時、大当たり遊技開始時、大当たり遊技終了時の何れかにおいて設定されている遊技状態や、当選した大当たりの種別に応じて異なる長さを設定しても良く、例えば、大当たり遊技終了後に実行される遊技内容（遊技方法）として、大当たり遊技前の遊技内容（遊技方法）とは異なる遊技内容（遊技方法）が設定される大当たりに当選した場合には、その大当たり遊技のエンディング期間（例えば、１０秒）が、他の大当たり遊技のエンディング期間（例えば、２秒）よりも長くなるように設定しておき、そのエンディング期間中に遊技者に対して大当たり遊技終了後に実行される遊技内容を事前に案内する演出を実行可能に構成すると良い。これにより、遊技者に対して分かり易い遊技を提供することができる。

30

【４６６２】

一方、大当たり遊技開始前の遊技内容（遊技方法）と、大当たり遊技終了後に実行される遊技内容（遊技方法）とが同一となる大当たり遊技が実行される場合には、その大当たり遊技のエンディング期間（例えば、１秒）を、他の大当たり遊技のエンディング期間（例えば、２秒）よりも短くなるように設定するように構成すると良い。これにより、遊技者に対して効率良く遊技を行わせることができる。

40

【４６６３】

また、大当たり遊技前の遊技内容（遊技方法）と、大当たり遊技終了後に実行される遊技内容（遊技方法）とを実際に判別する構成を用いること無く、例えば、実行される大当たり遊技の種別（小当たり種別）と、大当たり遊技前に設定されている遊技状態とに基づいて、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を予め規定しておき、その規定内容に応じて、各大当たり遊技のエンディング期間の長さを設定するように構成しても良い。

50

【４６６４】

本第１０制御例では、遊技状態として、「通常状態」、「時短状態」の何れかが設定されるように構成している。通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）では、特別図柄の大当たり確率が（３０／１０００）に設定され、普通図柄の当たり確率が低確率（３／３００）に設定される遊技状態であり、時短状態は、特別図柄の大当たり確率が（３０／１０００）に設定され、普通図柄の当たり確率が高確率（１５０／３００）に設定される遊技状態である。

【４６６５】

本制御例では、時短状態が設定された後、所定の終了条件（時短終了条件）が成立した場合に、遊技状態が時短状態から通常状態へと移行するように構成しており、上述した時短回数とは、時短終了条件を示すものである。つまり、時短回数１回とは、時短状態が設定されてから大当たり遊技が実行されること無く、特別図柄の抽選が１回実行される場合に時短終了条件が成立することを示すものである。

【４６６６】

さらに、本第１０制御例では、特別図柄変動を開始するタイミングにおいて時短終了条件が成立するかを判別可能に構成している。このように構成することで、遊技者に対して、時短状態がいつまで継続するのかを判別させ難くすることができる。

【４６６７】

なお、本実施形態では、時短状態を終了させるための時短終了条件として、時短状態中の特別図柄抽選の回数に関する条件（時短回数）を規定しているが、時短終了条件としてそれ以外の構成を用いても良く、例えば、特別図柄抽選の結果が特定の抽選結果（特定の外れ）である回数が所定回数（例えば、３回）に到達した場合に成立する時短終了条件や、時短状態が設定されてからの経過時間が所定時間（例えば、１００秒）経過した場合に成立する時短終了条件や、時短状態中に球が特定の入球口（例えば、一般入球口６３ａ）に入球した個数が所定個数（例えば、５個）に到達した場合に成立する終了条件を設定しても良い。

【４６６８】

また、時短終了条件が成立したかを判別するタイミングと、時短状態を終了させるタイミングとを異ならせても良く、例えば、特別図柄変動を開始するタイミングにおいて、今回の特別図柄変動によって時短終了条件が成立したかを判別し、時短終了条件が成立したと判別された場合に、特定条件の成立の有無に応じて、特別図柄変動が開始されるよりも前に時短状態を終了させたり、特別図柄変動が開始されてから停止されるまでの期間（特別図柄変動の停止表示タイミングも含む）のうち、所定タイミングで時短状態を終了させたりするように構成しても良い。これにより、時短終了条件が成立したかを判別するための処理を実行するタイミングを統一化することができるため、時短状態を終了させるための制御処理を簡素化することができる。

【４６６９】

なお、上述した特定条件（時短終了条件が成立した場合において、時短状態を終了させるタイミングを決定するための要素）としては、大当たり遊技の実行契機となった特別図柄抽選（小当たり当選した特別図柄抽選）が実行された時点において設定されている遊技状態の種別（通常状態、又は時短状態）や、設定された小当たり種別や、大当たり遊技の種別に基づいて成立する条件を設定すれば良く、例えば、小当たり当選時の遊技状態が通常状態である場合と、時短状態である場合と、で同一の小当たり種別（大当たり種別）が設定され、同一の時短終了条件が設定された場合であっても、時短状態を終了させるタイミングを異ならせるように構成すれば良い。

【４６７０】

本第１０制御例におけるパチンコ機１０も、上述した第７制御例のパチンコ機１０と同様に、第２図柄表示装置における変動表示が所定図柄（本実施形態においては「○」の図柄）で停止した場合に、普電入賞装置６４０に付随された電動役物６４０ａが所定時間だけ作動状態（開放状態）となる当たり遊技（普図当たり遊技）が実行されるよう構成して

10

20

30

40

50

いる。

【4671】

第2図柄の変動表示にかかる時間（普図変動時間）は、普通図柄の確率状態（低確率状態、高確率状態）に応じて、異なる長さの変動時間が規定されており、普通図柄の低確率状態では、10秒の普図変動時間が、普通図柄の高確率状態では1秒の普図変動時間が設定されるように構成されている。これにより、普通図柄の低確率状態（通常状態）中において、頻繁に普図当たり遊技が実行されてしまうことを抑制することができる。

【4672】

なお、本第10制御例とは異なる構成を用いても良く、例えば普通図柄の確率状態に関わらず、常に同一の普図変動時間（例えば、1秒）が設定されるように構成しても良い。このように構成することで、例えば、普通図柄の低確率状態中（通常状態中）に普図当たり遊技が実行され難くするために、普通図柄の変動表示にかかる時間（普図変動時間）が時短状態中よりも通常状態中のほうが長くなるように構成したパチンコ機10において、普通図柄の当たり遊技（普図当たり遊技）が実行され難い通常状態（普通図柄の低確率状態）から、普図当たり遊技が実行され易い時短状態（普通図柄の高確率状態）へと遊技状態が移行する場合に、通常状態中に実行された長時間の普通図柄変動（時短状態中よりも遊技者に不利となる普図当たり遊技）の実行中に時短状態へと移行してしまい、時短状態が設定されたにも関わらず、時短状態中の普通図柄抽選が実行されない期間が長時間設定されてしまうことを抑制することができる。

【4673】

この場合、普通図柄の低確率状態において普通図柄抽選が最高で1秒に1回実行されることになるため、普通図柄の低確率状態中（通常状態中）にて普図当たり遊技が実行され易くなるため、普通図柄の低確率状態中（通常状態中）における普図当たりに当選する確率を低く設定すれば良い。

【4674】

本制御例では、通常状態と時短状態とで、実行される普図当たり遊技の遊技内容（電動役物640aの開放動作パターン）を異ならせるように構成している。つまり、通常状態中に実行される普図当たり遊技よりも、時短状態中に実行される普図当たり遊技のほうが、遊技者に有利な普図当たり遊技、即ち、球が、第2入球口640へと入球し易くなるように構成している。具体的には、通常状態が設定されている場合は、4.1秒間のオープニング期間（電動役物640aの閉鎖期間）を経て、0.1秒の開放期間が設定される普図当たり遊技（通常普図当たり遊技）が実行され、時短状態が設定されている場合は、1秒のオープニング期間（電動役物640aの閉鎖期間）を経て、3秒の開放期間が設定される普図当たり遊技（時短普図当たり遊技）が実行される。

【4675】

次に、図376を参照して、電動役物640aの構成について説明をする。本第10制御例における電動役物640aは、遊技盤13に埋設している埋設状態（制限状態）と、遊技盤13から突出している突出状態（誘導状態）と、に変位可能に構成されており、普図当たり遊技が実行されていない場合は、埋設状態（閉状態）に位置するように構成している。そして、普図当たり遊技が実行されると、予め定められた可変パターンに基づいて所定期間（最大で3秒間）の間、突出状態（誘導状態）へと変位する。

【4676】

ここで、電動役物640aの変位状態の用語について説明をする。電動役物640aの閉状態とは、球を第2入球口640へ入球させるための流路（電動役物640a上に形成される流路）が閉ざされた状態、即ち、電動役物640aが遊技盤13内に埋設している状態を示すために用いられる用語であり、機能的な表現として、制限状態（第2入球口640への球の入球を制限する状態）という用語を用いる場合もある。

【4677】

また、電動役物640aの開状態とは、球を第2入球口640へ入球させるための流路（電動役物640a上に形成される流路）が開放された状態、即ち、電動役物640aが

遊技盤 1 3 から突出している状態を示すために用いられる用語であり、機能的な表現として、誘導状態（第 2 入球口 6 4 0 へと球を誘導可能な状態）という用語を用いる場合もある。

【4 6 7 8】

図 3 7 6 に示した通り、電動役物 6 4 0 a が誘導状態に位置している場合は、左打ち遊技によって発射された球の殆どが、誘導状態に位置する電動役物 6 4 0 a の上面に形成された流路に流れ込むように電動役物 6 4 0 a が配設されている。電動役物 6 4 0 a の上面に形成された流路は、第 2 入球口 6 4 0 へと向かって下り傾斜する球流下面が形成されており、電動役物 6 4 0 a の上面に到達した球は第 2 入球口 6 4 0 へと流下する。

【4 6 7 9】

詳細は後述するが、本制御例では、普図当たり遊技中に球が第 2 入球口 6 4 0 へと 1 個入賞したことを契機に、普図当たり遊技を終了させるように構成している。よって、1 回の普図当たり遊技中に第 2 入球口 6 4 0 へと入賞可能な球数は最大で 1 個になる。

【4 6 8 0】

図 3 7 6 を参照して上述した通り、本制御例では、通常状態が設定されている遊技状態中も、時短状態が設定されている遊技状態中も、遊技者に有利となる遊技方法が同一（左打ち遊技）となるように構成している。このように構成されたパチンコ機 1 0 では、通常状態中にも普通図柄の抽選契機が成立し（スルーゲート 6 7 への球通過が発生し）、普通図柄の抽選が実行される。そして、普通図柄抽選の結果、当たり当選した場合には、左打ち遊技によって発射された球が到達可能な遊技領域に設けられた電動役物 6 4 0 a が開放制御されるため、通常普図当たり遊技の実行中において、球が第 2 入球口 6 4 0 へと入球してしまう虞があった。

【4 6 8 1】

これに対して、本制御例のパチンコ機 1 0 は、通常状態中に普図当たり遊技が実行されたとしても、普図当たり遊技中に第 2 入球口 6 4 0 へと球が入球し得ないように構成している。具体的には、球が電動役物 6 4 0 a の上面を流下し、第 2 入球口 6 4 0 に到達するまでに要する時間が約 1 秒となるように構成しているのに対して、通常状態中における普図当たり遊技によって電動役物 6 4 0 a が誘導状態となる期間が 0. 2 秒となるように構成している。

【4 6 8 2】

このように構成することで、通常状態（普通図柄の低確率状態）と、時短状態（普通図柄の高確率状態）と、で同一の遊技方法で遊技を実行する構成を有するパチンコ機 1 0、即ち、通常状態においても、普図当たり遊技に当選し得るパチンコ機 1 0 において、通常状態中に第 2 入球口 6 4 0 へと球が入球してしまうことを抑制することができる。

【4 6 8 3】

普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 は、可変表示装置ユニット 8 0 の左側の領域（左側領域）において遊技盤 1 3 に組み付けられ、遊技盤に発射された球のうち、遊技盤 1 3 の左側領域を流下する球の殆ど（約 1 0 0 %）が通過可能に構成されている。普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 を球が通過すると、第 2 図柄の当たり抽選が行われる。この第 2 図柄の当たり抽選の後、第 2 図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。

【4 6 8 4】

球の普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 の通過回数は、合計で最大 1 回まで保留され、その保留球数が上述した第 2 図柄保留ランプ 8 4 において表示される。第 2 図柄保留ランプ 8 4 は、最大保留数分の 1 つ設けられ、第 3 図柄表示装置 8 1 の下方に左右対称に配設されている。

【4 6 8 5】

図 3 7 6 に戻り説明を続ける。可変表示装置ユニット 8 0 の左方（図 3 7 6 の視点で左方）には、左打ち遊技によって発射され左側領域を流下する球が入賞し得るように V 入賞

10

20

30

40

50

装置 650 が設けられている。ここで、図 377 から図 380 を参照して、V 入賞装置 650 の具体的な構成、及び、V 入賞装置 650 内に入賞した球の流れについて説明をする。本制御例では、特別図柄抽選で小当たり当選した場合に、V 入賞装置 650 を開放動作させる小当たり遊技が実行されるように構成している。そして、V 入賞装置 650 内に設けられた V 入賞口 1650 に球が入賞することで大当たり遊技（V 大当たり遊技）が実行されるように構成している。

【4686】

本制御例は、特別図柄抽選によって大当たり当選することが無く、小当たり当選した場合に実行される小当たり遊技中に球が特定領域（V 入賞口 1650）を通過（入賞）したことに基づいて、大当たり遊技が実行されるように構成している。このように、第 1 条件（小当たり当選）と、第 2 条件（特定領域の通過）を段階的に成立させることにより遊技者に有利となる特典遊技（大当たり遊技）を実行させるように構成することで、遊技者に飽きの来ない遊技を提供することができる。

【4687】

なお、これに加え、特別図柄抽選で大当たり当選するように構成しても良い。この場合、特別図柄の抽選で大当たり当選した場合に成立する大当たり遊技（特図大当たり遊技）の実行契機に加え、特定の入賞口（V 入賞口 1650）に球が入賞した場合に成立する大当たり遊技（V 大当たり遊技）の実行契機を有することになる。このように、大当たり遊技を実行させるための契機を複数設けることにより、遊技者に対して飽きの来ない遊技を提供することができる。

【4688】

まず、図 377 を参照して、V 入賞装置 650 の構成について説明をする。V 入賞装置 650 には、V 入賞装置 650 内に球が入賞し易い開放状態と、その開放状態よりも球が入賞し難い閉鎖状態とに可変可能な開閉扉 650a が設けられている。この開閉扉 650a は、遊技盤 13 の左側領域を流下する球が到達し得る位置（図 376 参照）に設けられており、小当たり遊技が実行される場合に開放状態へと可変される。

【4689】

V 入賞装置 650 内には、開放状態中の開閉扉 650a を通過した球が流下する第 1 流路 650b が第 1 隔壁 650k1 と第 2 隔壁 650k2 との間の空間に形成され、その第 1 流路 650b を流下した球（流下期間 0.5 秒）が到達する位置に貯留弁 660a が設けられている。この貯留弁 660a の上面には球を 1 個貯留可能な貯留部が形成されており、小当たり遊技中に最初に V 入賞装置 650 に入賞した球が貯留部に一時的に貯留するように構成している。また、貯留弁 660a の上方には貯留センサ 650s が設けられており、球が貯留部に貯留されていることを検知可能に構成している。さらに、V 入賞装置 650 に入賞した球を検知するための球検知センサ 650s2 が第 1 流路 650b の上流側に設けられており、球検知センサ 650s2 が球を検知したことに基づいて、小当たり遊技中に V 入賞装置 650 へと入賞した球数を計測すると共に、入賞した球に対する賞球払出制御が実行される。このように、V 入賞装置 650 に入賞した球が直後に流下する位置に球検知センサ 650s2 を設けることにより、V 入賞装置 650 へと規定数以上の球が入賞してしまう事態を抑制することができると共に、小当たり遊技中の賞球を遊技者に即座に付与することができる。

【4690】

また、第 1 流路 650b と連通するように第 2 流路 650c が形成されており、第 2 流路 650c の下流側には、第 1 アウト口 1163a が設けられている。図 377 に示した通り、第 2 流路 650c は、第 1 流路 650b を流下した球が直接流入するのではなく、貯留弁 660a の貯留部に球が貯留されている状態で、第 1 流路 650b を流下した後続の球が、貯留弁 660a の貯留部に貯留されている球と接触し、第 2 流路 650c へと誘導されるように構成している。第 2 流路 650c の下流側に設けられた第 1 アウト口 1163a は、入球した球をパチンコ機 10 の外部へと排出するための入球口であって、第 2 流路 650c を流下（流下期間 0.1 秒）し、第 1 アウト口 1163a に入球した球は、

図示しない球排出経路を流下してパチンコ機 10 の外部へと排出される。

【4691】

詳細な説明は後述するが、貯留弁 660a は、小当たり遊技の進行に応じて（小当たり遊技が実行される動作シナリオに対応させて）、球を貯留可能な貯留状態と、その貯留状態よりも球を貯留し難い解除状態と、に可変動作されるように構成している。この貯留弁 660a が解除状態に位置すると、第 1 流路 650b と、第 3 流路 650d と、が連通し、第 1 流路 650b を流下した球、又は、貯留弁 660a の貯留部に貯留されていた球が第 3 流路 650d を流下する。この第 3 流路 650d は、第 1 隔壁 650k1 の下端側と、第 3 隔壁 650k3 との間の空間に形成された幅が約 15 ミリの垂直方向に直線状に形成された流路である。

10

【4692】

第 3 流路 650d の下流側が臨む位置には、第 1 可動弁 660b が配設されている。この第 1 可動弁 660b は、パチンコ機 10 に電源が投入されたことを契機に予め定められた可動パターンで、第 3 流路 650d を流下した球を受け止め可能な誘導位置（突出位置）と、第 3 流路 650d を流下した球を受け止め不可能な通過位置（埋没位置）と、に可動するように構成している。具体的には、主制御装置 110 の入出力ポート 205 に接続され、主制御装置 110 によって駆動制御される第 1 可動弁ソレノイド 209d の動作に応じて可動するように構成しており、第 1 可動弁ソレノイド 209d がオンに設定された場合（通電させた場合）に、第 1 可動弁 660b が V 入賞装置 650 内から退避する通過位置（遊技盤 13 に埋没する位置）へと可動し、第 1 可動弁ソレノイド 209d がオフに設定された場合（電気を遮断させた場合）に、第 1 可動弁 660b が V 入賞装置 650 内に突出する誘導位置（遊技盤 13 から突出する位置）へと可動するように構成している。

20

【4693】

誘導位置（突出位置）に位置する第 1 可動弁 660b は、その上面を球が流下可能に構成されており、図 377 に示した通り、第 1 可動弁 660b の上面の下流端側が第 4 流路 650e に向けて下り傾斜するように構成している。よって、第 1 可動弁 660b が誘導位置（突出位置）に位置した状態で第 3 流路 650d を流下した球（流下期間 0.2 秒）は、第 1 可動弁 660b の上面を第 4 流路 650e に向けて流下することになる。第 4 流路 650e の下流側には第 2 アウト口 1163b が設けられており、第 4 流路 650e を流下した球（流下期間 0.2 秒）は第 2 アウト口 1163b に入球する。この第 2 アウト口 1163b は、上述した第 1 アウト口 1163a と同様に、入球した球をパチンコ機 10 の外部へと排出させるための入球口であって、第 2 アウト口 1163b に入球した球は図示しない球排出経路を流下し、パチンコ機 10 の外部へと排出される。

30

【4694】

一方、第 1 可動弁 660b が通過位置に位置している状態では、第 3 流路 650d と、第 5 流路 650f とが連通し、第 3 流路 650d を流下した球（流下期間 0.2 秒）が第 5 流路 650f（流下期間 0.1 秒）へと流入する。そして、第 5 流路 650f の下流側には V 入賞口 1650 が設けられている。V 入賞口 1650 は、大当たり遊技を実行するための契機となり得る入賞口であって、大当たり遊技が実行されていない状態で球が V 入賞口 1650 に入賞すると、その入賞情報が記憶され（大当たり遊技の実行権利を獲得し）、実行中の小当たり遊技終了後に、大当たり遊技が実行される。

40

【4695】

図 377 に示した通り、V 入賞装置 650 内には、第 1 アウト口 1163a と、第 2 アウト口 1163b とが設けられている。このように構成することで、貯留弁 660a が貯留状態である場合に V 入賞装置 650 に入賞した球が、貯留弁 660a が解除状態となった場合に球が通過し得る流路（第 3 流路 650d、第 4 流路 650e、第 5 流路 650f）へと流入することを確実に防止することができる。なお、本制御例の構成に限ること無く、例えば、第 1 アウト口 1163a を排除し、第 2 流路 650c と、第 4 流路 650e と、を連通させ、貯留弁 660a が貯留状態であって、第 2 流路 650c を流下した球が、第 2 アウト口 1163b へと入球するように構成しても良い。この場合、図 377 では

50

垂直方向に直線的に設けられている第3隔壁650k3を、上端側から下端側に向けて図377の視点で右下方向へと傾けて、即ち、隔壁650k3の下端側方向に向けての延長線上が第4隔壁650k4の右側（図377の視点で右側）となるように設けると良い。このように構成することで、第2流路650cを流下した球が第5流路650fへと流入してしまう事態を抑制することができる。

【4696】

このように、本制御例では、小当たり遊技中に球がV入賞口1650へと入賞したことを契機として大当たり遊技を実行させる。以降、実行契機を区別して大当たり遊技を説明する際に、V入賞口1650へと入賞したことを契機として実行される大当たり遊技のことをV大当たり遊技とも称す。

10

【4697】

上述した通り、本制御例のV入賞装置650は、小当たり遊技が実行されることで球が入賞可能な開放状態となり、貯留弁660aに貯留された1個の球のみが第3流路650dを流下するように構成し、第3流路650dを流下した球が第1可動弁660bに到達した際における第1可動弁660bの稼働状況に応じて、V入賞口1650に球が入賞するか否かが決定するように構成している。

【4698】

なお、本第10制御例では、小当たり遊技中にV入賞装置650へと遊技球を入球させることで、その遊技球が確実にV入賞口1650へと入球し得るように第1可動弁660bが稼働するように構成しているが、これに限ること無く、小当たり遊技中にV入賞装置650へと遊技球を入球させた場合に、V入賞口1650へと遊技球が入球する場合と、入球しない場合とが発生するように第1可動弁660bの可動内容を規定しても良く、例えば、第1可動弁660bは、誘導位置に位置する時間（球がV入賞口1650へと入賞し得ない時間）が6秒に対して、通過位置に位置する時間（球がV入賞口1650へと入賞し得る時間）が1秒となる可動パターンで常時可動するように構成しても良い。これにより、第3流路650dを流下した球がV入賞口1650へと入賞する割合は、約1/6とすることができる。

20

【4699】

次に、図378から図380を参照して、本第10制御例とは異なり、V入賞口1650へと遊技球が入球可能な小当たり遊技と、入球できない小当たり遊技と、を実行可能に構成した変形例における、小当たり遊技の実行中におけるV入賞装置650に入賞した球流れの内容について説明をする。なお、以降の説明においては、1回の小当たり遊技においてV入賞装置650へと複数個の球を入賞させたとしても、第3流路650dを流下させる球数が1個となるように貯留弁660aが動作制御される場合を例に挙げて説明をする。まず、図378を参照して、小当たり遊技の前半期間（貯留弁660aが貯留状態である期間）における球流れについて説明をする。図378は、小当たり遊技のうち、貯留弁660aが貯留状態である場合におけるV入賞装置650内の球流れを示す模式図である。詳細な説明は後述するが、貯留弁660aは、小当たり遊技が実行されてから、V入賞装置650が閉鎖状態となるまでの間、貯留状態となるように動作制御されるように構成している。そして、貯留弁660aが貯留状態中に複数の球がV入賞装置650に入賞した場合には、最初に入賞した球P1が貯留弁660aに形成される貯留部に貯留され、次点で入賞した球P2は、貯留弁660aに貯留されている球P1と当接し、第2流路650cを流下し、アウト口1163aに入球する。

30

40

【4700】

このように、貯留弁660aが貯留状態である場合は、貯留弁660aの貯留部に貯留された球P1以外の入賞球（例えば、球P2）が、全てアウト口1163aに入球するように構成しているため、複数の球がV入賞装置650内に滞留することが無い。また、貯留弁660aは、V入賞装置650のV開閉扉650aが閉鎖状態となってから（閉鎖状態にさせるための動作制御を実行してから）、貯留状態が解除されるため、1回の役物当たり遊技にて第3流路650dを流下させる球数を確実に1個にすることが可能となる。

50

【4701】

このように構成することで、小当たり遊技中にV入賞装置650へと球を入賞させるタイミングや、入賞数に応じて、V入賞口1650への球の入賞のし易さが可変することができる。無いため、全ての遊技者に対して公平な遊技を提供することができる。

【4702】

なお、これに限ること無く、小当たり遊技中にV入賞装置650へと球を入賞させる入賞数に応じて、V入賞口1650への球の入賞のし易さが可変するように構成しても良く、例えば、V入賞装置650へと入賞した球を貯留可能な貯留部を6個設け、V入賞装置650へと入賞した球が6個の貯留部の何れかに振り分けられる振分部材（クルーン等）を設ける。そして、6個の貯留部のうち、特定の貯留部に貯留された球のみが、貯留部の貯留状態が解除された場合にV入賞口1650へと入球可能とし、特定の貯留部以外の貯留部に貯留された球（最大で5個）は、各貯留部の貯留状態が解除された場合に第2アウト口1163bへと入球するように構成する。加えて、既に球が貯留されている貯留部に向けて、振分部材によって次の球が振り分けられた場合には、既に貯留状態の球に衝突し、隣接する別の貯留部に貯留されるように各貯留部間を連通する流路を設ける。

10

【4703】

このように構成することで、小当たり遊技中にV入賞装置650へと球を入賞させる入賞数に応じて、V入賞口1650への入賞割合を異ならせることができるため、遊技者に意欲的に遊技を行わせることができる。

【4704】

このように構成した場合であっても、1回の小当たり遊技中におけるアウト口へと球を流下させる貯留部の貯留状態を解除する回数を小当たり種別に応じて異ならせることにより、実質のV入賞口1650への入賞割合を異ならせることができる。

20

【4705】

次に、図379を参照して、貯留弁660aが貯留状態から解除状態へと移行した際の球流れ（役物当たり遊技の後半期間）の内容について説明をする。図379は、小当たり遊技のうち、貯留弁660aが貯留状態から解除状態へと移行した場合における球流れを示す模式図である。図379に示した通り、V開閉扉650aが閉鎖状態となり、新たな球がV入賞装置650に入賞し得ない状態となった後に、貯留弁660aが解除状態（図では点線で表示）へと移行すると、貯留弁660aの貯留部に貯留されていた球P1（図378参照）が、第3流路650dを流下する。図379に示した状態では、第1可動弁660bが誘導位置に位置しているため、球P1が第1可動弁660bの上面に形成された下り傾斜を転動し、第4流路650eを流下し、第2アウト口1163bに入球する。

30

【4706】

一方、貯留弁660aの貯留部に貯留されていた球P1（図378参照）が、第3流路650dを流下し、第1可動弁660bに到達したタイミングで、第1可動弁660bが通過位置に位置している場合の球流れについて、図380を参照して説明をする。図380は、小当たり遊技のうち、貯留弁660aが貯留状態から解除状態へと移行した場合における球流れを示す模式図である。図380に示した通り、第3流路650dを流下した球が第1可動弁660bに到達したタイミングにおいて、第1可動弁660bが通過位置に位置している場合は、第5流路660fを流下し、V入賞口1650へと入賞する。

40

【4707】

なお、本第10制御例では、図376から図380を参照して上述した通り、通常状態において第1入球口64へと遊技球を入球させるための遊技も、時短状態において第2入球口640へと遊技球を入球させるための遊技も、左打ち遊技を遊技者に行わせるように構成し、さらに、小当たり遊技中も左打ち遊技を行わせ、大当たり遊技中のみ右打ち遊技を行わせるように構成しているが、これに限ること無く、上述した各制御例と同様に、通常状態と時短状態とで遊技者に対して異なる遊技方法で遊技を行わせるように構成しても良い。

【4708】

50

＜第１０制御例における演出内容について＞

次に、図３８１から図３８３を参照して、本第１０制御例におけるパチンコ機１０にて実行される各種演出のうち、特徴的な演出の内容について説明をする。本第１０制御例では、時短状態中において獲得した特図２保留が上限数（４個）に到達した場合に、その特図２保留に対する先読み結果を示す情報に基づいて、遊技者に対して、大当たり遊技（小当たり当選に基づく大当たり遊技）を実行させることが可能な回数を報知可能に構成している。

【４７０９】

具体的には、第２特別図柄抽選が実行された場合には、必ず大当たり当選、或いは、小当たり当選するように規定しており、且つ、小当たり当選したことに基づいて実行される小当たり遊技中に正常に遊技を行うことで確実に特定領域へと遊技球を通過させることが可能に構成している。

10

【４７１０】

つまり、本第１０制御例では、獲得済みの特図２保留の数だけ、大当たり遊技を実行可能な権利を獲得する遊技性の遊技が実行されることになり、例えば、特図２保留を４個獲得している状態では、後４回の大当たり遊技を実行させることが可能な状態となる。また、本第１０制御例では、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態として、通常状態と、時短状態とを設定可能に構成しており、さらに、時短状態として、特図２保留を獲得し難い不利時短状態と、その不利時短状態よりも特図２保留を獲得し易い有利時短状態と、を設定可能に構成している。

20

【４７１１】

そして、時短状態中において所定条件（特図２保留が上限に到達）が成立した場合に、獲得済みの特図２保留の先読み結果に基づいて、大当たり遊技終了後に有利時短状態が設定されるか否かを判別し、その判別結果も踏まえて、遊技者に対して大当たり遊技を実行させることが可能な権利数を報知可能に構成している。

【４７１２】

このように、獲得済みの特図２保留の数に加え、獲得済みの特図２保留に対応する特別図柄抽選の結果に基づいて実行される大当たり遊技の終了後に設定される遊技状態まで予測した上で、大当たり遊技を実行させることが可能な回数（大当たり実行可能回数）を報知可能に構成することで、獲得済みの特図２保留よりも多い数の大当たり実行可能回数を報知することが可能となる。

30

【４７１３】

さらに、本第１０制御例では、大当たり実行可能回数として遊技者に報知する回数を、特図２保留が上限に到達した時点における遊技状態や、先読み結果に基づいて異ならせるように構成している。つまり、大当たり実行可能回数として最大数以外の回数を遊技者に報知可能に構成している。このように構成することで、報知された大当たり実行可能回数に基づいて後に実行される遊技の内容を遊技者に完全に把握されてしまい、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【４７１４】

加えて、本第１０制御例では、特図２保留を獲得可能な時短状態の最終変動期間中において、特図２保留を上限数まで獲得していない状態であっても、最終変動の抽選結果や、獲得済みの特図２保留の先読み結果に基づいて特図２保留を獲得させるための案内演出の演出態様を可変させたり、案内演出とは異なる演出を実行可能に構成している。

40

【４７１５】

ここで、従来型のパチンコ機１０のうち、本第１０制御例と同様の遊技性を有しているパチンコ機１０では、特図２保留を獲得し易い時短状態における特別図柄の最終変動期間（時短最終変動期間）において、特図２保留を上限数まで獲得させるための案内演出を実行することで、時短状態中に遊技者に付与される特典（特図２保留を獲得し易くする特典）を最大限に生かした遊技を遊技者に行わせるものがある。

【４７１６】

50

しかしながら、上述した従来側のパチンコ機10では、例えば、時短最終変動の抽選結果や、時短最終変動の後に実行される第2特別図柄抽選（通常状態中に実行される特図2保留に対応する第2特別図柄抽選）の結果に関わらず、案内演出が実行されるため、今回の時短最終変動期間にて特図2保留数を上限数まで獲得しなくとも、その後に実行される第2特別図柄抽選の結果に基づいて、再度、特図2保留を獲得可能な時短状態が設定される場合等において、遊技者に無用に遊技球を発射させる遊技を行わせることになり、遊技者に対して適正な遊技を案内することが出来ていないという問題があった。

【4717】

これに対して、本第10制御例では、時短最終変動期間中に実行される演出態様を決定する際に、時短最終変動に対応する第2特別図柄抽選の結果と、獲得済みの特図2保留に対応する先読み結果とに基づいて、時短最終変動期間が経過した後に、再度、特図2保留を獲得可能な時短状態が設定されるか否かを判別し、その判別結果に基づいて、案内演出の実行の有無を異ならせるように構成している。

【4718】

このように構成することで、遊技者に対して、無用に特図2保留数を上限に到達させるための遊技を行わせることを抑制した案内演出を実行することができる。

【4719】

加えて、本第10制御例では、時短最終変動期間が経過した後に実行され得る遊技の内容（特図2保留の獲得難度）に応じて、案内演出の演出態様を可変するように構成しており、例えば、時短最終変動の抽選結果が小当たり当選で、且つ、小当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技の終了後に通常状態が設定される場合の方が、時短最終変動の抽選結果が小当たり当選で、且つ、小当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技の終了後に特図2保留を獲得することが困難な時短状態（不利時短状態）である場合よりも、遊技者に対して特図2保留を獲得する案内態様を強調した案内演出を実行するように構成している。

【4720】

このように、時短最終変動期間中に実行される案内演出の演出態様として案内態様に強弱を設けるように構成することで、常に単調な案内演出を実行する場合に比べて、特図2保留を獲得しなければ遊技者に不利となる期間中に特図2保留を獲得しないまま、その期間が終了してしまい遊技者に不利な遊技を実行させてしまうことを抑制することができる。

【4721】

本第10制御例では、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、その大当たり遊技終了後に、特図2保留を獲得困難な時短状態（不利時短状態）、或いは、特図2保留を獲得し易い時短状態（有利時短状態）と、を設定可能に構成している。

【4722】

具体的には、不利時短状態が設定された場合には、時短状態中に実行される1回目の第2特別図柄変動が開始されるタイミングで時短状態が終了するように構成し、有利時短状態が設定された場合には、時短状態中に実行される2回目の第2特別図柄変動が開始されるタイミングで時短状態が終了するように構成している。このように構成することで、不利時短状態が設定された場合には、特図2保留を獲得すること無く、第2特別図柄抽選が1回のみ実行される時短状態が設定され、有利時短状態が設定された場合には、特図2保留を上限数獲得可能な時短状態が設定される。

【4723】

まず、図381(a)を参照して、大当たり遊技終了後に時短状態が設定された場合の演出内容を説明する。図381(a)は、特図1抽選で大当たり当選した後に設定される時短状態（初当たり状態）における1回目の第2特別図柄変動中に表示される表示画面の一例を示した図である。図381(a)に示した通り、実行中の第2特別図柄変動の抽選結果が、不利時短状態が設定される抽選結果（不利抽選結果）であるか、有利時短状態が設定される抽選結果（有利抽選結果）であるかを示すための時短演出が実行される。

【4724】

図381(a)に示した例によれば、不利抽選結果に対応する表示態様として「V」を模したアイコン1800aと、有利抽選結果に対応する表示態様として「V×5」を模したアイコン1800bとが表示されている。そして、アイコン1800bが選択された場合には、超チャンスモードへと移行することを案内するための案内態様として「超チャンスモード」が表示され、副表示領域Dsには、アイコン1800bが選択された場合に大当たり遊技の実行権利を5個獲得(5連チャン可能)することを案内するための案内態様として「V×5なら5連チャン」のコメントが表示される。

【4725】

次に、時短状態中に実行される第2特別図柄抽選の結果に基づいて実行される大当たり遊技中の演出内容について図381(b)を参照して説明をする。図381(b)は、特図2大当たり遊技中に表示される表示画面の一例を示した図である。図381(b)に示した通り、大当たり遊技のエンディング画面にて、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を事前に遊技者に報知するための報知演出が実行される。

【4726】

次に、図382(a)を参照して、有利時短状態中の演出内容について説明をする。図382(a)は、有利時短状態であることを示す超チャンスモード中の表示画面の一例を示した図である。図382(a)に示した通り、超チャンスモードは複数回の第2特別図柄変動が実行されるまで時短状態が継続するように構成しており、第2特別図柄変動の変動期間中に特図2保留を獲得可能に構成している。よって、副表示領域Dsには、現在が特図2保留を容易に獲得可能な状況であること、及び、遊技者に対して特図2保留を獲得させることを促すために「右打ちしてVを貯めろ」のコメントが表示されている。

【4727】

そして、小表示領域Dm9には、獲得済みの特図2保留数に対応させて増減するVアイコンが表示される。このVアイコンは、特図2保留と同数に上限に表示可能に構成しており、特図2保留を獲得する毎に、第1Vアイコンhr1～第4Vアイコンhr4の順に表示される。図382(a)に示した例では、特図2保留を2つ獲得している状態であるため、第1Vアイコンhr1と、第2Vアイコンhr2とが表示されている。

【4728】

その後、遊技者が特図2保留を上限数まで獲得すると、図382(b)に示した通り、小表示領域Dm9の情報に、特図2保留を上限数獲得したことを示すための上限報知態様として「MAX」を模したアイコンhxが表示され、主表示領域Dmの中央部に宝箱1810が出現する演出が実行されると共に、「宝箱が出現」の文字が表示される。そして、副表示領域Dsには、実行中の演出の進展内容を遊技者に説明するための案内態様として「中身は何だろう」の文字が表示される。これにより、宝箱1810が開放される演出がその後実行されることを遊技者に分かり易く報知することができる。

【4729】

次に、図383(a)に示した通り、宝箱1810が開放されると、宝箱1810の中から中身1810aが出現する演出が実行され、その中身1810aの表示態様によって、現時点で遊技者が獲得している大当たり遊技の実行権利数を報知している。つまり、図383(a)に示した例では、4個目の特図2保留の先読み結果が、有利時短状態が設定される小当たり当選であるため、実行中の第2特別図柄抽選の結果に基づく大当たり遊技(1回)と、獲得済みの特図2保留に対応する第2特別図柄抽選の結果に基づく大当たり遊技(4回)と、4個目の特図2保留に対応する第2特別図柄抽選の結果に基づく大当たり遊技の終了後に実行される第2特別図柄抽選の結果に基づく大当たり遊技(1回)と、その変動中に獲得可能な特図2保留に対応する大当たり遊技(4回)と、を合わせた10回の大当たり遊技実行権利を獲得したことを報知するための表示態様「V×10」で中身1810aが表示されている。

【4730】

このように構成することで、本第10制御例では、既に獲得済みの大当たり遊技の実行

10

20

30

40

50

権利数だけで無く、獲得済みの大当たり遊技の実行権利に基づいて実行され得る大当たり遊技終了後の遊技内容まで予測した上で、遊技者に対して獲得し得る大当たり遊技の実行権利に関する情報を報知することができるため、一度に保留記憶可能な特図2保留数（4個）よりも多くの数の大当たり遊技の実行権利数を遊技者に事前報知可能となる。よって、遊技者に対して、大当たり遊技の実行権利がどのようにして発生するのか（獲得し得るのか）を予測させ難くすることができ、飽きの来ない遊技を提供することができる。

【4731】

なお、本第10制御例では、小当たり遊技中に適正な遊技（右打ち遊技）を実行した場合には、ほぼ大当たり遊技を実行させることが可能に構成しているため、事前に遊技者に対して報知した大当たり遊技の実行権利数と同数の大当たり遊技を遊技者に提供可能となるが、例えば、小当たり遊技中に適正な遊技（右打ち遊技）を行わなかったことにより小当たり遊技中に遊技球を特定領域へと入球させることができず、大当たり遊技が実行されなかった場合には、事前報知されている大当たり遊技の実行権利数を減少させる演出を実行するように構成すると良い。

【4732】

このように構成することで、実行した遊技の内容によって実行される大当たり遊技の回数が減少したことを遊技者に分かり易く報知することができる。この場合、大当たり遊技の実行権利数が減少した（実行権利が消滅した）経緯を遊技者に把握させるための情報を報知可能に構成すると良い。これにより、大当たり遊技の実行権利数が残存している場合において、大当たり遊技の実行権利数が再度減少してしまう事態が発生してしまうことを抑制することができる。

【4733】

本第10制御例では、小当たり遊技中に適正な遊技（右打ち遊技）を実行した場合には、ほぼ大当たり遊技を実行させることが可能に構成しているため、事前に遊技者に対して報知した大当たり遊技の実行権利数と同数の大当たり遊技を遊技者に提供可能であるため、算出された大当たり遊技の実行権利数の全てを遊技者に事前報知するように構成しているが、これに限ること無く、既に獲得済みの大当たり遊技の実行権利数だけで無く、獲得済みの大当たり遊技の実行権利に基づいて実行され得る大当たり遊技終了後の遊技内容まで予測した上で、遊技者に対して獲得し得る大当たり遊技の実行権利数を算出し、その算出結果の一部を遊技者に事前報知するように構成しても良い。

【4734】

これにより、例えば、小当たり遊技が実行された場合の約1/2の確率で大当たり遊技が実行されるように構成されたパチンコ機10において、遊技者に対して獲得し得る大当たり遊技の実行権利数として算出された数の1/2の数を遊技者に事前報知するように構成した場合に、実際に実行された小当たり遊技の回数と、大当たり遊技の回数とに基づいて、事前報知された大当たり遊技の実行権利数を増加させたり減少させたりするための更新処理を実行可能にすることで、遊技者に対して、大当たり遊技が実行され得る回数を予測させ易くすること共に、予測に用いた情報の信頼性を高めることができる。

【4735】

図383（b）に戻り説明を続ける。図383（b）は、有利時短状態であることを示す超チャンスモード中における第2特別図柄の最終変動期間中に表示される表示画面の一例を示した図である。本第10制御例では、有利時短状態が設定されている期間は、有利時短状態が設定されていない期間よりも、遊技球を第2入球口640へと入球させ易くなるように構成しており、有利時短状態の終了条件が成立する第2特別図柄変動期間中（最終変動期間中）は、図382（a）に示した通り、遊技者に対して第2入球口640へと遊技球を入球させることを促すための案内報知を実行可能に構成しているが、最終変動期間となる特別図柄変動が実行される際に既に獲得済みの特図2保留の中に大当たり遊技終了後に有利時短状態が設定される当たり当選に対応する特図2保留が存在している場合には、上述した案内報知を実行すること無く、図383（b）に示した通り、遊技者を祝福するための演出態様が設定されるように構成している。

【４７３６】

つまり、時短状態を終了させるための時短終了条件が成立する特別図柄変動期間中にいて、特図２保留を上限数獲得していない状態であっても特定条件が成立している場合には、特図２保留を上限数まで獲得させることを促すための案内報知を実行しないように構成している。このように構成することで、遊技者に対して、無用の特図２保留を上限数まで獲得させるための遊技を行わせることを抑制することができる。

【４７３７】

＜第１０制御例における遊技状態の遷移について＞

次に、図３８４を参照して、本第１０制御例における遊技状態の遷移内容について説明をする。図３８４は、遊技状態の遷移内容を示したゲームフローである。図３８４に示した通り、本第１０制御例では、上述した第７制御例と同様に、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）と、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）と、を設定可能に構成しており、何れの遊技状態が設定されている場合であっても、遊技者に左打ち遊技を実行可能に構成している。

10

【４７３８】

パチンコ機１０の初期状態としては、特図１保留、及び、特図２保留を獲得していない状態で通常状態（第１通常状態）が設定される。この第１通常状態では、左打ち遊技によって第１入球口６４へと遊技球を入球させるための遊技が行われる。この第１通常状態では、特別図柄の低確率状態が設定されているため、３０／１０００の確率で大当たり当選する第１特別図柄抽選が実行される。

20

【４７３９】

ここで、第１特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、大当たり種別として「大当たりＡ」が設定される。大当たり種別「大当たりＡ」が設定された大当たり遊技の終了後には時短状態が設定される。

【４７４０】

本第１０制御例では、遊技者への遊技度合いを異ならせた時短状態を設定可能に構成しており、遊技者に有利となる第２時短状態（有利時短状態）と、その第２時短状態（有利時短状態）よりも遊技者に不利となる第１時短状態（不利時短状態）と、を設定可能に構成している。より具体的には、時短状態が設定されている期間中における特図２保留の獲得のし易さを異ならせることにより、時短状態における遊技度合いを異ならせており、遊技者に有利となる第２時短状態（有利時短状態）が設定された場合には、その時短期間中に第２入球口６４０へと遊技球を複数個入球させることが容易となるように構成している。一方で、第１時短状態（不利時短状態）が設定された場合には、その時短期間中に第２入球口６４０へと遊技球を複数個入球させることが困難となるように構成している。

30

【４７４１】

つまり、第１時短状態（不利時短状態）が設定された場合と、第２時短状態（有利時短状態）が設定された場合とで、時短状態中における特図２保留球の獲得のし易さを異ならせることにより遊技者への有利度合いを異ならせるように構成している。

【４７４２】

本制御例のパチンコ機１０は、遊技状態として、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）と、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）とを設定可能に構成している。通常状態は普通図柄の低確率状態が設定されているため、普図当たりに当選し難く、且つ、普図当たりに当選した場合であっても、電動役物６４０ａの動作期間が短く第２入球口６４０へと球を入球させ難い（させることが出来ない）遊技状態となる。よって、左打ち遊技によって第１入球口６４へと球を入球させ、第１特別図柄抽選を実行する遊技が主として行われる。

40

【４７４３】

そして、第１入球口６４へと球が入球すると、３０／１０００の確率で大当たりに当選する第１特別図柄抽選（特図１抽選）が実行される。特図１抽選で大当たり当選した場合には、大当たり種別として大当たりＡが設定され、大当たり遊技終了後に第１時短状態が

50

設定される。

【4744】

次に、本第10制御例のパチンコ機10における時短状態の内容について説明をする。図384に示した通り、本制御例では、時短状態として第1時短状態と第2時短状態とを設定可能に構成している。ここで、第1時短状態と第2時短状態との違いについて説明をする。第1時短状態と第2時短状態とは、何れも特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態が設定される時短状態であって、特別図柄抽選の当たり確率、普通図柄抽選の当たり確率は同一である。さらに、特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動の変動パターンの選択割合も同一である。

【4745】

唯一の相違点は、時短状態が終了する（通常状態へと移行する）タイミングであり、第1時短状態では、第2特別図柄抽選が1回実行された場合に、その第2特別図柄変動の開始タイミングで時短状態が終了するように構成されており、第2時短状態では、第2特別図柄抽選が2回実行された場合に、その第2特別図柄変動の開始タイミングで時短状態が終了するように構成されている。

【4746】

つまり、第1時短状態よりも第2時短状態のほうが、第2特別図柄変動の変動期間分、時短状態を長く設定することができるため、遊技者に有利な時短状態といえる。さらに、本制御例では、1回の普図当たり遊技中に第2入球口640へと入球可能な球数が1個となるように構成されており、且つ、第2特別図柄変動が1回実行された場合に時短終了条件が成立するように構成しているため、第1時短状態が設定された場合には、第2特別図柄の保留記憶（特図2保留）を獲得していない状態で時短状態が終了し易くなる。一方、第2時短状態が設定された場合には、第2特別図柄変動の変動期間中も継続して時短状態となるため、第2特別図柄の保留記憶（特図2保留）を獲得した状態で時短状態を終了させ易くなる。即ち、時短状態が終了した時点における特図2保留の獲得状況の点から見ても、第1時短状態よりも第2時短状態のほうが遊技者に有利な時短状態といえる。

【4747】

そして、詳細は後述するが、第1時短状態に実行される第2特別図柄抽選で小当たり当選した場合には、5%の割合で第2時短状態が設定され得る小当たり遊技が選択されるように構成している。即ち、通常状態では第2時短状態よりも第1時短状態へと移行し易く、第1時短状態では、通常状態よりも高確率で第2時短状態へと移行し易くなるように構成している。よって、通常状態の遊技を行っている遊技者に対して、遊技者に最も有利となる第2時短状態への移行割合を異ならせた遊技状態（通常状態、第1時短状態）を段階的に移行させることができるため、第2時短状態が設定されるまでに遊技に飽きてしまうことを抑制することができる。また、通常状態よりも第2時短状態へと移行し易い遊技状態へと移行した場合に、遊技を止め難くすることができるため、遊技の稼働を向上させ易くすることができる。

【4748】

第1時短状態では、左打ち遊技によってスルーゲート67に球を通過させ、普通図柄抽選を実行し、普図当たり遊技中に第2入球口640へと球を入球させる遊技が実行される。そして、第2入球口640へと球が入球した場合には、970/1000の確率で小当たり当選し、30/1000の確率で大当たり当選する第2特別図柄抽選が実行される。この第1時短状態中は、第2特別図柄抽選が1回実行されたことに基づいて時短終了条件が成立し、時短終了条件が成立した第2特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動（第2特別図柄変動）の開始タイミングにて時短状態が終了するように構成している。これにより、特図2保留を獲得できないまま時短状態が終了し易くなるため、時短状態の設定後、第2特別図柄抽選を1回のみ実行可能な遊技状態となる。

【4749】

本第10制御例では、時短状態中に第2特別図柄抽選が実行された場合には、必ず、大当たり当選、或いは、小当たり当選するように構成しており、小当たり遊技が実行された

10

20

30

40

50

場合には、正常に遊技を実行した場合には、確実に大当たり遊技の実行権利（V入賞口1650への遊技球の入賞）を獲得可能に構成している。つまり、第2特別図柄抽選の実行回数と、大当たり遊技の実行回数と、を同一数とすることができる。よって、第1時短状態よりも、特図2保留を獲得可能な第2時短状態が設定されることを目指した遊技が行われる。

【4750】

時短状態中において、特図2抽選で小当たり当選した場合に設定される小当たり種別は、それぞれ選択割合を異ならせており、大当たり遊技終了後に第1時短状態が設定される小当たりAの選択割合が80%、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される小当たりBの選択割合が15%、大当たり遊技終了後に第2時短状態が設定される小当たりCの選択割合が5%となるように構成している。

10

【4751】

つまり、第1時短状態が設定された場合には、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される小当たりBが選択されるまで、第2特別図柄抽選を実行させる遊技を継続して行わせることができる。

【4752】

そして、第1時短状態に実行される第2特別図柄抽選で小当たり当選した場合には、5%の割合で第2時短状態が設定され得る小当たり遊技が選択されるように構成している。即ち、通常状態では第2時短状態よりも第1時短状態へと移行し易く、第1時短状態では、通常状態よりも高確率で第2時短状態へと移行し易くなるように構成している。よって、通常状態の遊技を行っている遊技者に対して、遊技者に最も有利となる第2時短状態への移行割合を異ならせた遊技状態（通常状態、第1時短状態）を段階的に移行させることができるため、第2時短状態が設定されるまでに遊技に飽きてしまうことを抑制することができる。また、通常状態よりも第2時短状態へと移行し易い遊技状態へと移行した場合に、遊技を止め難くすることができるため、遊技の稼働を向上させ易くすることができる。

20

【4753】

第2時短状態中は、上述した第1時短状態に対して、2回目の第2特別図柄抽選が実行された場合に時短終了条件が成立し、時短終了条件が成立した第2特別図柄変動の開始タイミングにて時短状態が終了するように構成している。つまり、時短終了条件が成立するまでの第2特別図柄変動の変動期間中を時短状態とすることができるため、その変動期間中に特図2保留を獲得することが可能となり、特図2保留を獲得した状態で時短状態を終了させ易くすることができる。よって、第2時短状態は第1時短状態よりも遊技者に有利な遊技状態となる。

30

【4754】

なお、第2時短状態中に実行される第2特別図柄抽選の結果に基づく遊技状態の移行内容については、上述した第1時短状態と同一であるため、その詳細な説明を省略する。そして、第2時短状態が終了した時点、即ち、時短終了条件が成立した第2特別図柄変動が停止表示された場合において、特図2保留を獲得していない場合は、上述した第1時短状態の終了時と同様に第1通常状態中へと移行する。

40

【4755】

一方、時短終了条件が成立した第2特別図柄変動が停止表示された場合において、特図2保留を獲得している場合は、遊技状態として通常状態が設定されている状態で第2特別図柄抽選が実行される第2通常状態へと移行する。この第2通常状態では、継続して超チャンスモードが設定される。

【4756】

通常状態において第2特別図柄抽選が実行された場合には、時短状態中と同一の確率（970/1000）で小当たり当選する特別図柄抽選が実行される。そして、時短状態中における第2特別図柄抽選と同一の選択割合で小当たり種別が選択される。つまり、多くの特図2保留を獲得した状態であれば、大当たり遊技終了後に通常状態が設定されたとし

50

ても、高確率で時短状態へと復帰させ易くすることができる。

【4757】

なお、本第10制御例では、通常状態における小当たり種別の選択割合と、時短状態における小当たり種別の選択割合と、を同一に設定しているが、これに限ること無く、一方の遊技状態の方が、他方の遊技状態よりも遊技者に有利な小当たり種別が選択され易くなるように構成しても良く、例えば、通常状態が設定されている場合の方が遊技者に有利な小当たり種別（小当たりC）を選択させ易くするように構成すると良い。このように構成することで、時短状態中に実行される第2特別図柄抽選よりも、通常状態中に実行される第2特別図柄抽選のほうが遊技者に有利な遊技状態とすることが可能となる。よって、特図2保留を獲得した状態で時短状態を終了させることの有利度合いを高めることができるため、第1時短状態と、第2時短状態との有利度合いの差を大きくし易くすることができる。

10

【4758】

＜第10制御例の電氣的構成について＞

次に、図385から図390を参照して、本第10制御例のパチンコ機10における電氣的構成について説明をする。本第10制御例のパチンコ機10は、上述した第7制御例のパチンコ機10における電氣的構成に対して、主制御装置110のMPU201が有するROM202、及びRAM203の一部構成、及び、音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222、及びRAM223の一部構成を変更している点で相違し、それ以外が同一である。同一の要素については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

20

【4759】

まず、図385を参照して、本第10制御例における主制御装置110の電氣的構成について説明をする。図385(a)は、本第10制御例における主制御装置110のMPU201が有するROM202の内容を模式的に示した模式図である。図385(a)に示した通り、本制御例のROM202は、上述した第7制御例のROM202（図304(a)参照）に対して、第1当たり乱数7テーブル202faに代えて第1当たり乱数10テーブル202iaを、小当たり種別選択7テーブル202ffに代えて小当たり種別選択10テーブル202ifを、時短付与7テーブル202feに代えて時短付与10テーブル202ieを設けた点と、小当たりシナリオ10テーブル202iiを新たに追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。なお、説明の便宜上、上述した第7制御例のROM202（図304(a)参照）では図示している各種構成のうち、図385(a)にてその図示を省略しているものもあるが、適用が困難な構成以外はその図示を省略しているものである。

30

【4760】

第1当たり乱数10テーブル202iaは、上述した第1当たり乱数7テーブル202fa（図305(a)参照）に対して、大当たりと判別される規定値と、小当たり当選と判別される規定値を異ならせた点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については詳細な説明を省略する。

【4761】

ここで、図386を参照して、第1当たり乱数10テーブル202iaに規定されている内容について説明をする。図386(a)は、第1当たり乱数10テーブル202iaの内容を模式的に示した模式図である。図386(a)に示した通り、第1当たり乱数10テーブル202iaは、第1特別図柄（特図1）の当たり抽選の際に参照される特別図柄1乱数10テーブル202ia1と、第2特別図柄（特図2）の当たり抽選を実行する際に参照される特別図柄2乱数10テーブル202ia2とを有している。

40

【4762】

次に、図386(b)を参照して、特別図柄1乱数10テーブル202ia1に規定されている内容について説明をする。図386(b)は、特別図柄1乱数10テーブル202ia1に規定されている内容を模式的に示した模式図である。図386(b)に示した

50

通り、第1当たり乱数カウンタC1の値が取り得る「0～999」の範囲のうち、「0～29」の範囲に対して「大当たり」が規定されている。即ち、本第10制御例では、第1特別図柄（特図1）の抽選で大当たりに当選する確率が $3/100$ （ $30/1000$ ）となる。

【4763】

次いで、図386（c）を参照して、特別図柄2乱数10テーブル202ia2に規定されている内容について説明をする。図386（c）は、特別図柄2乱数10テーブル202ia2に規定されている内容を模式的に示した模式図である。図386（c）に示した通り、第1当たり乱数カウンタC1の値が取り得る「0～999」の範囲のうち、「0～29」の範囲に対して「大当たり」が規定され、「30～999」の値に「小当たり」が規定されている。即ち、本第10制御例では、特図2の抽選で大当たりに当選する確率が約 $3/100$ （ $30/1000$ ）、小当たりに当選する確率が $97/100$ （ $970/1000$ ）となる。

10

【4764】

本第10制御例では、小当たり当選と判定される判定値の種類や数を遊技状態に関わらず一定値にしているが、これに限ること無く、遊技状態に応じて、小当たりに当選する確率が高くなる高確率状態（特別図柄の高確率状態）と、低くなる低確率状態（特別図柄の低確率状態）と、を設定するように構成しても良い。また、本第10制御例では、第2特別図柄抽選のみ小当たり当選と判定され得るように構成しているが、第1特別図柄抽選においても小当たり当選し得るように特別図柄1乱数10テーブル202ia1の内容を規定しても良く、この場合、第1特別図柄抽選と第2特別図柄抽選とで小当たり当選する確率を同一にしても良いし、異ならせても良い。

20

【4765】

小当たり種別選択10テーブル202ifは、第2特別図柄抽選（特図2抽選）にて小当たりに当選した場合に設定される小当たり種別を選択する際に参照されるデータテーブルである。この小当たり種別選択10テーブル202ifは、上述した第7制御例の小当たり種別選択7テーブル202ff（図307参照）に対して、規定される小当たり種別の内容を変更している点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素についてはその詳細な説明を省略する。

【4766】

ここで、図387を参照して、小当たり種別選択10テーブル202ifについて説明をする。図387は、小当たり種別選択10テーブル202ifの内容を示した模式図である。本第10制御例では、設定される小当たり種別に応じて、小当たり遊技中に実行条件が成立したことに基づいて実行される大当たり遊技の終了後における時短状態の有利度合いを異ならせるように構成している。より具体的には、設定される小当たり種別に応じて有利時短状態、或いは、不利時短状態を設定可能に構成している。

30

【4767】

具体的には、第1特別図柄の小当たり種別としては、上記した小当たりA、小当たりB、及び小当たりCの3種類が小当たり種別カウンタC5の値により選択されるように設定されており、取得した小当たり種別カウンタC5の値が「0～79」の範囲に対して「小当たりA（V通過時5R大当たりA）」が規定されており、「80～94」の範囲に対して「小当たりB（V通過時5R大当たりB）」が規定されており、「95～99」の範囲に対して「小当たりC（V通過時5R時短無し大当たりC）」が規定されている。

40

【4768】

ここで、各小当たり種別には、それぞれ小当たり遊技においてV入賞口1650へ遊技球が入球した場合に、その後に実行される大当たり遊技の種別（大当たり種別）が設定されている。「小当たりA」に対しては、大当たり種別として「大当たりA」が設定されており、「小当たりB」に対しては、「大当たりB」が設定されており、「小当たりC」に対しては、「大当たりC」が設定されている。

【4769】

50

本第10制御例では、「大当たりA」～「大当たりC」の何れの大当たり種別が設定された場合であっても、大当たり遊技として可変入賞装置65を開放されるラウンド遊技を5回実行させる大当たり遊技（5ラウンド遊技）を実行し、大当たり遊技の終了後に、時短状態が設定されるように構成している。そして、詳細な説明は図388を参照して後述するが、設定される大当たり種別に応じて、時短状態を終了させるための時短終了条件として、異なる内容の時短終了条件が設定されるように構成している。

【4770】

つまり、小当たり当選した場合に設定される小当たり種別に応じて、時短終了条件のみを異ならせた特典遊技（大当たり遊技、時短状態中の遊技）を提供するように構成している。このように構成することで、小当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技の内容によって、大当たり種別を遊技者に特定されてしまい、後に設定される時短状態が有利時短状態であるか不利時短状態であるかを遊技者に事前に予測されてしまうことを抑制することができる。

【4771】

なお、本第10制御例では、小当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技の内容が、小当たり種別に関わらず同一（5ラウンド（R）大当たり遊技）となるように構成しているが、これに限ること無く、小当たり種別に応じて異なる内容の大当たり遊技を実行可能に構成しても良い。この場合、遊技者に不利となる不利時短状態が設定される大当たり種別と、遊技者に有利となる有利時短状態が設定される大当たり種別の少なくとも一部とで同一の大当たり遊技内容の大当たり遊技が実行されるように構成すると良い。

【4772】

このように構成することで、大当たり遊技終了後に設定される時短状態が有利時短状態であるか不利時短状態であるかを大当たり遊技が実行されている最中に遊技者に判別させ難くする大当たり遊技と、大当たり遊技終了後に設定される時短状態が有利時短状態であることを大当たり遊技が実行されている最中に遊技者に判別させ易くする大当たり遊技（有利時短状態が設定される大当たり種別のみ実行可能な大当たり遊技）と、を実行することができるため、どのような内容の大当たり遊技が実行されるのかについて遊技者に興味を持たせることができる。

【4773】

時短付与10テーブル202ieは、大当たり遊技終了時に設定する時短状態の終了条件（時短終了条件）が予め規定されているデータテーブルであって、各大当たり種別に対応させた時短付与内容（時短終了条件）が規定されているものである。この時短付与10テーブル202ieは、時短状態を終了させるための複数の時短終了条件を設定する際に参照されるデータテーブルであり、大当たり遊技が終了（大当たり遊技のエンディング期間が終了）した場合に参照され、大当たり種別に応じて異なる時短回数（時短終了条件）が設定される。

【4774】

ここで、図388を参照して時短付与10テーブル202ieに規定されている内容について説明をする。図388は時短付与10テーブル202ieに規定されている内容を模式的に示した模式図である。本制御例では、第1特別図柄変動と第2特別図柄変動との合算回数に基づいて成立する第1時短終了条件（時短カウンタ203hにセットされる値）と、第2特別図柄変動の回数に基づいて成立する第2時短終了条件（特図2変動回数カウンタにセットされる値）と、を設定可能に構成している。

【4775】

具体的には、特別図柄抽選で大当たり当選した場合、或いは、小当たり種別「小当たりA」が設定された場合に設定される「大当たりA」に対しては、第1時短終了条件として、時短カウンタ203hの値に「10」が、第2時短終了条件として、特図2変動回数カウンタ203iaの値に「1」が規定されている。つまり、「大当たりA」に対応する時短状態が設定された場合には、第1特別図柄変動の実行回数と、第2特別図柄変動の実行回数との合算回数が10回に到達した場合に第1時短終了条件が成立し、第2特別図柄変

10

20

30

40

50

動の実行回数が1回に到達した場合に第2時短終了条件が成立する時短状態が設定される。なお、上述した通り、本第10制御例では、時短終了条件が成立する特別図柄変動の開始タイミングにて時短状態を終了させるように構成していることから、「大当たりA」に対応する時短状態が設定された場合には、時短状態が設定されてから1回目の第2特別図柄変動の開始タイミングにて時短状態が終了することになる。よって、遊技者に不利となる不利時短状態となる。

【4776】

なお、本第10制御例では、時短状態中において正常に遊技を実行する場合において先に成立し得る第2時短終了条件と、その第2時短終了条件よりも成立し難い第1時短終了条件を設定するように構成している。そして、第1時短終了条件として時短カウンタ203hの値に「10」をセットするように規定されている。この「10」の値は、特図1保留の上限数「4」よりも大きな値となるように規定されている。よって、特図1保留を上限数記憶している状態で時短状態が設定され、第2特別図柄変動が実行されるよりも前に、全ての特図1保留が消化されたとしても時短状態が終了することが無い。また、時短状態中において第1特別図柄抽選のみを実行する行為が行われた場合には、第1特別図柄変動の回数が10回に到達した時点で時短状態を終了させることができるため、正常では無い遊技が継続して実行されることを抑制することができる。なお、本制御例では、時短状態が設定される全ての当たり種別に対して、第1時短終了条件として同一の値をセットするように構成しているが、これに限ること無く、異なる値をセットするように構成しても良い。

【4777】

小当たり種別「小当たりB」が設定された場合に設定される「大当たりB」に対しては、第1時短終了条件として、時短カウンタ203hの値に「0」が、第2時短終了条件として、特図2変動回数カウンタ203iaの値に「0」が規定されている。つまり、「大当たりB」が設定された場合には、大当たり遊技終了後に通常状態が設定されるように構成している。なお、上述した通り、本第10制御例では、通常状態が設定される場合よりも時短状態が設定される場合の方が、遊技者に有利な遊技（第2特別図柄抽選）を実行させ易く構成していることから、「大当たりB」は、遊技者に最も不利となる大当たり種別となる。

【4778】

小当たり種別「小当たりC」が設定された場合に設定される「大当たりC」に対しては、第1時短終了条件として、時短カウンタ203hの値に「10」が、第2時短終了条件として、特図2変動回数カウンタ203iaの値に「2」が規定されている。つまり、「大当たりC」に対応する時短状態が設定された場合には、第1特別図柄変動の実行回数と、第2特別図柄変動の実行回数との合算回数が10回に到達した場合に第1時短終了条件が成立し、第2特別図柄変動の実行回数が2回に到達した場合に第2時短終了条件が成立する時短状態が設定される。なお、上述した通り、本第10制御例では、時短終了条件が成立する特別図柄変動の開始タイミングにて時短状態を終了させるように構成していることから、「大当たりC」に対応する時短状態が設定された場合には、時短状態が設定されてから2回目の第2特別図柄変動の開始タイミングにて時短状態が終了することになる。つまり、時短状態が設定されてから1回目の第2特別図柄変動の変動期間中は時短状態が継続し、普図当たり遊技によって第2入球口640へと遊技球を入球させ易くなる期間となる。よって、遊技者に有利となる有利時短状態となる。

【4779】

また、本制御例では複数の時短終了条件として、上述した第1時短終了条件、第2時短終了条件を有する構成を用いているが、それ以外の条件を時短終了条件として設定しても良く、例えば、第1特別図柄の変動回数が所定回数（例えば50回）となった場合に成立する時短終了条件や、第2特別図柄の変動回数が所定回数（例えば80回）となった場合に成立する時短終了条件や、小当たりで当選しV入賞装置650が作動した回数が所定回数（例えば、10回）となった場合に成立する時短終了条件を設定しても良い。

【４７８０】

さらに、特別図柄の変動回数や抽選結果に基づかず、別の要因によって成立する時短終了条件を設定しても良く、例えば、普通図柄の変動回数や普通図柄の当たり当選回数（電動役物６４０aの作動回数）が所定回数となった場合に成立する時短終了条件や、特定の入球口（例えば、一般入賞口６３）に入球した球数が所定個数（例えば、５０個）となった場合に成立する時短終了条件等を予め設定するように構成しても良い。

【４７８１】

上述したように、遊技者に有利な遊技状態である時短状態を終了させるための時短終了条件を複数設定し、その時短終了条件の何れかが設定した場合に時短状態が終了するように構成することで、時短状態がどれくらいの期間継続するのかが遊技者が事前に把握することが困難となるため単調な遊技が行われることを抑制することができる。

10

【４７８２】

さらに、複数の時短終了条件が所定数（例えば２つ）成立した場合に時短終了条件が成立するように構成しても良い。この場合、成立した時短終了条件の数を判別する成立数判別手段と、成立数判別手段により判別された成立数が所定数（例えば２つ）に到達したかを判別する条件到達判別手段と、を設け、条件到達判別手段により成立数が所定数（例えば２つ）に到達したと判別された場合に時短状態を終了（通常状態を設定）するように構成すると良い。

【４７８３】

また、最初に成立した時短終了条件の内容を判別する内容判別手段を設け、その内容判別手段の判別結果に基づいて、条件到達判別手段の判別基準となる所定数（例えば２つ）を可変させる判別基準数可変手段を設けても良い。これにより、最初に成立した時短終了条件の種類に応じて、終了し易い時短状態や、終了し難い時短状態を設定することができるため、時短状態が設定された後でも遊技者に意欲的に遊技を行わせることができる。

20

【４７８４】

上述した内容に加え、時短状態が設定されてからの所定期間（例えば、特別図柄の変動回数が１０回に到達するまで）を計測する所定期間計測手段と、その所定期間計測手段の計測結果を判別する結果判別手段とを設け、結果判別手段により、現在が所定期間内であると判別した場合には、上述した時短終了条件が成立したとしても所定期間が経過するまでは時短状態の終了を遅延させる時短終了遅延手段を設けても良いし、結果判別手段により現在が所定期間内であると判別した場合に成立した時短終了条件を無効にする終了条件無効手段を設けても良い。また、結果判別手段により、現在が所定期間内であると判別している間は時短終了条件の成立の有無判別や、各時短終了条件に対応して設定された各種カウンタの値を更新（減算）する処理を実行しないようにしても良い。

30

【４７８５】

このように構成することで、時短状態が設定された直後に時短状態が終了してしまう事態を確実に防止することが出来ると共に、時短状態の終了タイミングを複雑に設定することができる。また、上述したように複数の時短終了条件が成立したことに基づいて時短状態を終了させる処理を用いる場合においては、複数の時短終了条件を、優先時短終了条件（例えば、特別図柄の変動回数が１００回に到達した場合に成立する時短終了条件）と、非優先時短終了条件（例えば、小当たり回数が３回に到達した場合に成立する時短終了条件）とを設定しておき、優先時短終了条件が成立した場合は直ちに時短状態を終了させ、非優先時短終了条件のみ複数成立した場合に時短状態を終了させるように構成すると良い。このように優先時短終了条件を設けることで、遊技者に対して過剰に時短状態を提供してしまうことを抑制することができる。

40

【４７８６】

図３８５（b）に戻り、本第１０制御例におけるパチンコ機１０の主制御装置１１０が有するＲＡＭ２０３の構成について説明をする。図３８５（b）は、第１０制御例におけるパチンコ機１０の主制御装置１１０が有するＲＡＭ２０３に規定されている内容を模式的に示した図である。図３８５（b）に示した通り、本第１０制御例では、上述した第７

50

制御例におけるRAM203（図304（b）参照）に対して、特図2変動回数カウンタ203iaを追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の構成については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4787】

なお、遊技状態格納エリア203gは、上述した各制御例と同様に主制御装置110から受信した状態コマンドに含まれている遊技状態を示す情報が格納される記憶領域であって、遊技状態格納エリア203gに格納されている情報に基づいて、設定されている遊技状態（通常状態、時短状態）に加え、その遊技状態の種別（不利時短状態（第1時短状態）、有利時短状態（第2時短状態））も判別可能に構成されている。

【4788】

特図2変動回数カウンタ203iaは、時短状態中に実行される第2特別図柄変動の変動回数が第2時短終了条件を満たしているかを判別する際に参照されるカウンタであって、時短状態が設定される場合に第2時短終了条件に対応する値がセットされる。そして、時短状態中に第2特別図柄変動を開始させるための制御処理が実行される毎に、値が減算されていき、減算後の値が第2時短終了条件を満たしているか（0であるか）が判別される。

【4789】

このように構成することで、設定される時短状態の種別によって第2時短終了条件の内容を異ならせた場合であっても、時短状態を設定する際に特図2変動回数カウンタ203iaにセットする値の内容を異ならせるだけで良く、主制御装置110の処理負荷を軽減することができる。

【4790】

次に、図389（a）を参照して、本第10制御例における音声ランプ制御装置113のROM222の構成について説明をする。図389（a）は、第10制御例における音声ランプ制御装置113のROM222の構成を模式的に示した模式図である。図389（a）に示した通り、本第10制御例における音声ランプ制御装置113のROM222は、上述した第7制御例のROM222（図311（a）参照）に対して、抽選結果報知態様選択テーブル202faを削除した点と、最終変動演出選択テーブル222iaと、告知対象選択テーブル222ibとを設けた点で相違している。それ以外の構成は同一であり、同一の内容については同一の符号を付してその説明を省略する。

【4791】

最終変動演出選択テーブル222iaは、時短状態中に実行される第2特別図柄変動の最終変動（特図2時短最終変動）中に実行される変動演出（最終変動演出）の演出態様を決定する際に参照されるデータテーブルであって、時短状態を終了させるための時短終了条件が成立する1つ前の特図2変動の変動演出パターンを決定する際に参照される。

【4792】

本第10制御例では、上述した通り、時短状態を終了させるタイミングが特別図柄変動の開始タイミングとなるため、時短終了条件が成立する1つ前の特別図柄変動の変動期間が、遊技者に対して特図2保留を獲得させるための最後のチャンスとなる。よって、本第10制御例では、時短終了条件が成立する1つ前の特別図柄変動の変動期間が時短最終変動期間となり、その時短最終変動期間において最終変動演出が実行されるように構成している。

【4793】

具体的には、主制御装置110により実行される更新処理10（図393参照）によって、時短カウンタ203hの値や、特図2変動回数カウンタ203iaの値が更新され、更新された後の特図2変動回数カウンタ203iaの値を示す残時短回数コマンドが設定される（図393のS10603参照）。そして、主制御装置110から出力された残時短回数コマンドを音声ランプ制御装置113が受信することにより、音声ランプ制御装置113側で現在設定されている時短状態に対して時短終了条件が成立するまでの残情報（残時短回数）を特定可能に構成している。

10

20

30

40

50

【4794】

ここで、残時短回数として1回、即ち、今回受信した残時短回数コマンドに対応する特別図柄変動の次に実行される特別図柄変動によって時短終了条件が成立する状態であると判別した場合、具体的には、時短カウンタ203hの値、或いは、特図2変動回数カウンタ203iaの値として「1」を示す情報を残時短回数コマンドとして受信した場合に、対応する特別図柄変動（時短最終変動）の変動期間を時短最終変動期間として特定し、その時短最終変動期間に対して時短最終変動演出の演出態様を決定するように構成している。

【4795】

このように構成することで、時短終了条件が成立した特別図柄変動の開始タイミングにおいて時短状態を終了させる処理を実行する場合であっても、遊技者に対して、特図2保留を獲得させることを促す演出（保留獲得演出）を実行する期間を確保し易くすることができる。

【4796】

なお、本第10制御例では、時短終了条件が成立した特別図柄変動の開始タイミングにて時短状態を終了させるように構成しているため、時短終了条件が成立した特別図柄変動の変動期間中は、特図2保留を獲得することが困難な遊技状態（通常状態）となることから、時短終了条件が成立する特別図柄変動の1つ前の特別図柄変動期間中において時短最終変動演出を実行するように構成しているが、例えば、時短状態を終了させるタイミングとして特別図柄変動の停止タイミングが規定されているパチンコ機10であれば、時短終了条件が成立した特別図柄変動の変動期間を時短最終変動期間として特定し、その時短最終変動期間に対して時短最終変動演出の演出態様を決定するように構成すれば良い。

【4797】

また、時短最終変動演出の演出期間としては、少なくとも、上述した時短最終変動期間に該当する期間の少なくとも一部と重複していれば良く、時短最終変動期間の一部期間のみを演出期間とした時短最終変動演出を実行するように構成しても良いし、時短最終変動期間の一部期間と、時短最終変動期間とは異なる期間と、を跨ぐように時短最終変動演出を実行するように構成しても良い。

【4798】

ここで、図390を参照して、最終変動演出選択テーブル222iaに規定されている内容について説明をする。図390は、最終変動演出選択テーブル222iaに規定されている内容を模式的に示した図である。本第10制御例では、図382(a)、或いは、図383(b)に示した通り、時短最終変動演出として異なる情報を遊技者に付与可能な演出態様を設定可能に構成している。例えば、時短最終変動演出が実行されている期間中において、特図2保留の獲得を促す保留獲得演出（図382(a)参照）に対応する演出態様と、獲得済みの特図2保留の中に遊技者に有利な特典を付与可能な情報が含まれていることを報知するための祝福演出（図383(b)参照）に対応する演出態様と、を設定可能に構成している。

【4799】

この最終変動演出選択テーブル222iaには、図390(a)に示した通り、時短最終変動演出が実行される特別図柄変動に対応する特別図柄抽選の結果（当否判定結果）と、時短最終変動演出が実行される特別図柄変動の変動演出を決定する際の特図2保留数（特別図柄2保留球数カウンタ223b1の値）と、取得した演出カウンタ223eの値とに対応させて最終変動演出の演出態様が規定されている。

【4800】

具体的には、時短最終変動演出が実行される特別図柄変動に対応する特別図柄抽選の結果（当否判定結果）が「大当たり」、或いは「小当たりC」であり、時短最終変動演出が実行される特別図柄変動の変動演出を決定する際の特図2保留数（特別図柄2保留球数カウンタ223b1の値）が「1～3」である場合には、取得した演出カウンタ223eの値が「0～69」の範囲に対して、演出態様として「ゴール」（図383(b)参照）が

10

20

30

40

50

、「70～99」の範囲に対して、演出態様として「貯めろ弱」（図382（a）参照）が、それぞれ規定されており、時短最終変動演出が実行される特別図柄変動の変動演出を決定する際の特図2保留数（特別図柄2保留球数カウンタ223b1の値）が「0」である場合には、取得した演出カウンタ223eの値が「0～69」の範囲に対して、演出態様として「貯めろ弱」（図382（a）参照）が、「70～99」の範囲に対して、演出態様として「ゴール」（図383（b）参照）が、それぞれ規定されている。

【4801】

また、時短最終変動演出が実行される特別図柄変動に対応する特別図柄抽選の結果（当否判定結果）が「小当たりA」であり、時短最終変動演出が実行される特別図柄変動の変動演出を決定する際の特図2保留数（特別図柄2保留球数カウンタ223b1の値）が「0～3」である場合には、取得した演出カウンタ223eの値が「0～69」の範囲に対して、演出態様として「貯めろ弱」（図382（a）参照）が、「70～99」の範囲に対して、演出態様として「貯めろ強」が、それぞれ規定されている。

【4802】

さらに、時短最終変動演出が実行される特別図柄変動に対応する特別図柄抽選の結果（当否判定結果）が「小当たりB」であり、時短最終変動演出が実行される特別図柄変動の変動演出を決定する際の特図2保留数（特別図柄2保留球数カウンタ223b1の値）が「1～3」である場合には、取得した演出カウンタ223eの値が「0～69」の範囲に対して、演出態様として「貯めろ強」が、「70～99」の範囲に対して、演出態様として「貯めろ弱」（図382（a）参照）が、それぞれ規定されており、時短最終変動演出が実行される特別図柄変動の変動演出を決定する際の特図2保留数（特別図柄2保留球数カウンタ223b1の値）が「0」である場合には、取得した演出カウンタ223eの値が「0～99」の範囲に対して、演出態様として「貯めろ強」が規定されている。

【4803】

ここで、本第10制御例では、小当たり種別として「小当たりC」が設定される場合には、その小当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技の終了後に第2時短状態（有利時短状態）が設定されるように構成している。つまり、「小当たりC」に当選している場合には、後に、特図2保留を獲得可能な期間を有する時短状態が設定されるように構成している。よって、時短最終変動演出の演出態様として、時短最終変動演出の演出期間中において特図2保留の獲得を遊技者に促すことの無い祝福演出（「ゴール」）に対応する演出態様が設定され得るように構成している。

【4804】

このように構成することで、時短状態が終了することを示す時短最終変動期間において、遊技者に対して特図2保留を獲得させるために無用に遊技球を発射させる遊技を促すことを抑制することができる。さらに、既に獲得済みの特図2保留数の数に応じて、祝福演出（「ゴール」）に対応する演出態様が設定される割合を異ならせるように構成しており、獲得済みの特図2保留数が少ない場合よりも、多い場合の方が、祝福演出（「ゴール」）に対応する演出態様が設定され易くなるように構成している。

【4805】

つまり、最終変動演出期間中において特図2保留を獲得するために遊技球を発射した場合において、遊技者に付与される特典が少ない状態（新たに獲得可能な特図2保留数が少ない状態）の方が、保留獲得演出が実行され難くなるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して特図2保留を獲得させるために無用に遊技球を発射させる遊技を促すことをより抑制することができる。

【4806】

さらに、本第10制御例では、再度、有利時短状態が設定される可能性が高い状態（小当たりC当選している状態）であっても、低確率で保留獲得演出が実行されるように構成しているため、時短最終変動演出の演出態様によって、後の遊技内容を遊技者に確実に把握されてしまうことを抑制することができる。

【4807】

一方、本第10制御例では、小当たり種別として「小当たりB」が設定される場合には、その小当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技の終了後に時短状態が設定されない（通常状態が設定される）ように構成している。つまり、「小当たりB」に当選している場合には、後に、特図2保留を獲得可能な期間が設定されないように構成している。よって、時短最終変動演出の演出態様として、時短最終変動演出の演出期間中において特図2保留の獲得を遊技者に促す演出態様が設定され得るように構成している。

【4808】

このように構成することで、遊技者に対して、特図2保留を獲得し得る最後の期間中において、特図2保留を確実に獲得させ易くすることができる。また、本第10制御例では、遊技者に特図2保留を獲得させることを促すための保留獲得演出の演出態様として、特図2保留の獲得を促す弱演出態様（「貯めろ弱」）と、その弱演出態様よりも特図2保留の獲得を強く促す強演出態様（「貯めろ強」）と、を設定可能に構成しており、大当たり遊技終了後に不利時短状態が設定される場合（小当たりAに当選した場合）と、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される場合（小当たりBに当選した場合）と、で保留獲得演出の演出態様として、強演出態様が設定される割合を異ならせるように構成している。

【4809】

つまり、不利時短状態が設定された場合には、特図2保留を新たに獲得することは困難であるが、例えば、特図2保留を1個も獲得していない状態で不利時短状態が設定された場合には、新たに第2特別図柄抽選を1回実行可能に構成している。即ち、大当たり遊技終了後に通常状態が設定された場合と、不利時短状態が設定された場合と、では、何れも新たに特図2保留を獲得することが困難な遊技状態となるが、不利時短状態の方が、新たに第2特別図柄抽選を実行させ易い遊技状態となる。そして、新たに第2特別図柄抽選が実行されることにより、その抽選結果に基づいて有利時短状態が設定される可能性があることから、通常状態が設定される「小当たりB」よりも、不利時短状態が設定される「小当たりC」のほうが、後に有利時短状態が設定される可能性が高くなる。

【4810】

よって、本第10制御例では、小当たりAに当選した場合よりも、小当たりBに当選した場合の方が、遊技者に対して特図2保留の獲得を強く促す演出態様（貯めろ強）が設定され易くなるように構成している。

【4811】

ここで、従来のパチンコ機10では、時短状態において特図2保留を獲得することが可能となる最終期間（時短最終変動期間）において、無条件で遊技者に対して特図2保留を獲得させることを促す演出（保留獲得演出）が実行されるように構成されていた。しかしながら、時短最終変動期間に対応する特別図柄抽選の結果によっては、時短最終変動期間中において特図2保留を獲得することのメリットが無く、無用に遊技球を発射してしまうというデメリットのみが発生する場合があった。

【4812】

そして、実際に特図2保留を獲得した方が良い状況（例えば、そのまま時短状態が終了し、特図2保留を新たに獲得することが出来なくなる状況）と、特図2保留を獲得するメリットが低い状況（例えば、実行中の特別図柄抽選が大当たり当選（小当たり当選）しており、その抽選結果に基づいて実行される大当たり遊技の終了後に、再度、特図2保留を容易に獲得することが可能な時短状態が設定される状況）と、で同一態様の保留獲得演出が実行されることから、保留獲得演出が実行された場合において、新たに特図2保留を獲得しようとする遊技意欲が徐々に低下してしまう問題が発生する虞があった。

【4813】

これに対して、本第10制御例では、保留獲得演出の演出態様として、遊技者に対して特図2保留を獲得させることを促す程度を異ならせた演出態様を設定可能に構成し、実際に特図2保留を獲得した方が良い状況（例えば、そのまま時短状態が終了し、特図2保留を新たに獲得することが出来なくなる状況）において、遊技者に特図2保留を獲得すること強く促す演出態様（貯めろ強）が設定され易くなるように構成している。

【４８１４】

このように構成することで、通常実行される保留獲得演出とは異なる演出態様であって、且つ、特図２保留の獲得が強く促されている演出態様で実行される保留獲得演出を見た遊技者に対して、意欲的に特図２保留を獲得するための遊技を行わせることができる。

【４８１５】

なお、特図２保留の獲得を強く促す演出態様としては、例えば、図３８２（ａ）に示した通常の保留獲得演出の演出態様に対して、小表示領域Dm4の表示領域を大きくすることにより「左打ち」の文字を大きく表示したり、副表示領域Dsに表示されるコメントとして「左打ちしてVを貯めろ」に代えて「必ず左打ちしてください」のコメントを表示したりすることで、遊技者に遊技球の発射を強く促す、即ち、通常の保留獲得演出において遊技者に提供される情報の表示態様を異ならせることにより、遊技者に遊技球の発射を強く促すように構成しても良いし、図３８２（ａ）に示した表示画面（通常の保留獲得演出の表示画面）では遊技者に提供されることの無い新たな情報（例えば、今回の特図変動期間が終了すると、特図２保留を獲得可能な期間が設定されないことを示すための情報）を遊技者に提供可能な演出態様を設定するように構成しても良い。加えて、パチンコ機１０から出力される音声や、パチンコ機１０に設けられた発光手段（LED等）を用いた追加演出を実行することにより、実際に特図２保留を獲得した方が良い状況（例えば、そのまま時短状態が終了し、特図２保留を新たに獲得することが出来なくなる状況）であることを遊技者に分かり易く報知するように構成しても良い。

【４８１６】

なお、本第１０制御例では、図３９０（ａ）に示した通り、時短最終変動演出が実行される特別図柄変動に対応する特別図柄抽選の結果（当否判定結果）と、獲得済みの特図２保留数と、に基づいて、時短最終変動演出の演出態様を決定可能に構成しているが、それ以外の情報に基づいて時短最終変動演出の演出態様を決定可能に構成しても良く、例えば、獲得済みの特図２保留に対する先読み結果（事前判別結果）に関する情報に基づいて演出態様を決定可能に構成しても良い。

【４８１７】

この場合、当該特別図柄抽選の結果（当否判定結果）と、獲得済みの特図２保留に対する先読み結果（事前判別結果）と、に基づいて、後に有利時短状態が設定されるか否かを判別し、その判別結果に基づいて時短最終変動演出の演出態様を決定するように構成すれば良い。このように構成することで、より精度を高めた時短最終変動演出を実行することが可能となる。

【４８１８】

告知対象選択テーブル２２２ibは、遊技者に対して獲得済み（獲得予定を含む）の当たり遊技の実行権利数を報知するための報知演出（図３８３（ａ）参照）の演出態様（報知数）を決定する際に参照されるデータテーブルであって、報知演出の実行条件が成立し、報知演出の演出態様を決定するための情報を特定する際に参照される（図３９４のS20108参照）。

【４８１９】

ここで、図３９０（b）を参照して、告知対象選択テーブル２２２ibに規定されている内容について説明をする。図３９０（b）は、告知対象選択テーブル２２２ibに規定されている内容を模式的に示した図である。図３９０（b）に示した通り、告知対象選択テーブル２２２ibには、入賞情報格納エリア２２３aに格納されている保留記憶情報を読み出した結果（有利時短状態が設定される小当たり種別「小当たりC」に対応する保留記憶情報が格納されている位置（記憶エリア）と、「小当たりC」に対応する保留記憶情報の数）と、に基づいて、報知演出の対象とする（告知対象とする）保留記憶情報を異ならせて規定している。

【４８２０】

ここで、入賞情報格納エリア２２３aは、上述した通り、１つの実行エリアと、４つの保留エリア（第１エリア～第４エリア）とを特別図柄に対して有しており、これらの各エ

リアには、主制御装置 110 から出力された入賞情報コマンドに含まれる入賞情報が第 1 エリアから順に保留記憶情報として格納されるように構成している。つまり、入賞情報格納エリア 223a には、第 2 特別図柄に対応する保留記憶情報として、第 2 特別図柄抽選が実行される順に保留記憶情報が記憶されるように構成している。

【4821】

よって、入賞情報格納エリア 223a に格納されている第 2 特別図柄に対応する保留記憶情報を読み出すことにより、小当たり C に当選する保留記憶情報の数と、小当たり C に当選する保留記憶情報に基づく第 2 特別図柄抽選が実行される順序と、を特定することが可能となる。

【4822】

詳細な説明は省略するが、入賞情報格納エリア 223a の第 1 エリア（エリア 1）には、次に実行される第 2 特別図柄抽選に対応する保留記憶情報が格納され、次いで、第 2 エリア（エリア 2）、第 3 エリア（エリア 3）、第 4 エリア（エリア 4）の順で保留記憶情報が格納される。本第 10 制御例では、入賞情報を獲得した順に特別図柄抽選が実行されるように構成しているため、第 1 エリア（エリア 1）に格納されている保留記憶情報が最初に格納された保留記憶情報となり、第 4 エリア（エリア 2）に格納されている保留記憶情報が最後に格納された保留記憶情報となる。

【4823】

図 390（b）に示した通り、告知対象選択テーブル 222ib には、最終小当たり C 保留格納位置と、保留内小当たり C 保留数と、に対応付けて告知対象とする小当たり C 保留を決定するように構成している。最終小当たり C 保留格納位置とは、入賞情報格納エリア 223a に格納されている複数の第 2 特別図柄に対応する保留記憶情報のうち、小当たり C 当選する保留記憶情報を特定し、その特定した保留記憶情報の中で最後に格納された保留記憶情報が記憶されている保留エリア（第 1 エリア～第 4 エリア）を示すものである。

【4824】

つまり、最終小当たり C 保留格納位置が「1」の場合は、入賞情報格納エリア 223a の保留エリアのうち、第 1 エリア（エリア 1）にのみ小当たり C 当選する保留記憶情報（小当たり C 保留）が格納されている状態であることを示し、最終小当たり C 保留格納位置が「2」の場合は、入賞情報格納エリア 223a の保留エリアのうち、最後に小当たり C 保留が格納されたエリアが第 2 エリア（エリア 2）であることを示している。なお、最終小当たり C 保留格納位置は、最後に格納された小当たり C 保留の位置を特定しているだけであり、最終小当たり C 保留格納位置が「2」の場合は、第 1 エリア（エリア 1）に小当たり C 保留が格納されている場合と、格納されていない場合と、が存在する。

【4825】

同様に、最終小当たり C 保留格納位置が「3」の場合は、入賞情報格納エリア 223a の保留エリアのうち、最後に小当たり C 保留が格納されたエリアが第 3 エリア（エリア 3）であることを示している。なお、最終小当たり C 保留格納位置は、最後に格納された小当たり C 保留の位置を特定しているだけであり、最終小当たり C 保留格納位置が「3」の場合は、第 1 エリア（エリア 1）、或いは第 2 エリア（エリア 2）に小当たり C 保留が格納されている場合と、格納されていない場合と、が存在する。

【4826】

また、最終小当たり C 保留格納位置が「4」の場合は、入賞情報格納エリア 223a の保留エリアのうち、最後に小当たり C 保留が格納されたエリアが第 4 エリア（エリア 4）であることを示している。なお、最終小当たり C 保留格納位置は、最後に格納された小当たり C 保留の位置を特定しているだけであり、最終小当たり C 保留格納位置が「4」の場合は、第 1 エリア（エリア 1）、第 2 エリア（エリア 2）、第 3 エリア（エリア 3）のそれぞれに小当たり C 保留が格納されている場合と、格納されていない場合と、が存在する。

【4827】

また、最終小当たりC保留格納位置は、上述した通り、最後に格納された小当たりC保留の位置を特定するだけのものであり、獲得済みの特図2保留数（入賞情報格納エリア223aに格納されている第2特別図柄に対応する保留記憶情報の総数）を特定するものではない。よって、獲得済みの特図2保留数が「1」である場合も、「4」である場合も、保留エリアの第1エリア（エリア1）のみに小当たりC保留が格納されている場合には、最終小当たりC保留格納位置が「1」と特定される。

【4828】

保留内小当たりC保留数は、入賞情報格納エリア223aに格納されている第2特別図柄に対応する保留記憶情報のうち、小当たりC保留に対応する保留記憶情報（小当たりC当選する保留記憶情報）の数を示すものであって、保留内小当たりC保留数が「1」の場合は、入賞情報格納エリア223aに格納されている第2特別図柄に対応する保留記憶情報のうち、小当たりC保留に対応する保留記憶情報が1個であり、保留内小当たりC保留数が「2」の場合は、入賞情報格納エリア223aに格納されている第2特別図柄に対応する保留記憶情報のうち、小当たりC保留に対応する保留記憶情報が2個であり、保留内小当たりC保留数が「3」の場合は、入賞情報格納エリア223aに格納されている第2特別図柄に対応する保留記憶情報のうち、小当たりC保留に対応する保留記憶情報が3個であり、保留内小当たりC保留数が「4」の場合は、入賞情報格納エリア223aに格納されている第2特別図柄に対応する保留記憶情報のうち、小当たりC保留に対応する保留記憶情報が4個であることを示している。

【4829】

次に、図390（b）を参照して、告知対象選択テーブル222ibに規定されている内容を具体的に説明する。図390（b）に示した通り、最終小当たりC保留格納位置が「1」に対しては、保留内小当たりC保留数を特定すること無く、告知対象とする小当たりC保留として「エリア1（第1エリア）」が規定される。つまり、最終小当たりC保留格納位置が「1」の場合は、それ以外に小当たりC保留が存在しない状態であることから、そのまま「エリア1（第1エリア）」に格納されている小当たりC保留を報知演出による告知対象として決定する。

【4830】

また、最終小当たりC保留格納位置が「2」に対しては、保留内小当たりC保留数が「1」の場合、即ち、保留エリアのうち「第2エリア（エリア2）」にのみ小当たりC保留が格納されている場合には、告知対象とする小当たりC保留として「エリア1（第1エリア）」が特定される。この場合、「エリア1（第1エリア）」には、小当たりC保留が格納されていない状態であるため、報知演出として、小当たりCに当選することを前提とした大当たり遊技の実行権利数では無く、「エリア1（第1エリア）」に格納されている保留記憶情報に基づいて算出される大当たり遊技の実行権利数が報知演出の報知数として決定される。

【4831】

このように構成することで、報知演出によって報知された大当たり遊技の実行権利数と、実際に獲得している（獲得予定を含む）大当たり遊技の実行権利数とを乖離させた報知演出を実行可能とすることができ、遊技者に意外性のある演出を提供することができる。

【4832】

保留内小当たりC保留数が「2」の場合は、告知対象とする小当たりC保留として「エリア2（第2エリア）」が特定される。この場合、「エリア2（第2エリア）」には、小当たりC保留が格納されているため、現時点における最大数の大当たり遊技の実行権利数を報知演出の報知数として設定することが可能となる。

【4833】

次に、最終小当たりC保留格納位置が「3」に対しては、保留内小当たりC保留数が「1」の場合、即ち、保留エリアのうち「第3エリア（エリア3）」にのみ小当たりC保留が格納されている場合には、告知対象とする小当たりC保留として「エリア3（第3エリ

ア)」が特定される。この場合、「エリア3（第3エリア）」には、最後に格納された小当たりC保留が格納されているため、現時点における最大数の大当たり遊技の実行権利数を報知演出の報知数として設定することが可能となる。

【4834】

また、保留内小当たりC保留数が「2」の場合は、告知対象とする小当たりC保留として「エリア2（第2エリア）」が特定される。この場合、「エリア2（第2エリア）」には、小当たりC保留が格納されていない場合と、格納されている場合とが生じる。具体的に説明をすると、最終小当たりC保留格納位置が「3」であることから、保留エリアのうち「エリア3（第3エリア）」には、小当たりC保留が格納されていることは確定している。そして、保留内小当たりC保留数が「2」であることから、「エリア3（第3エリア）」よりも先に保留記憶情報が格納されている「エリア2（第2エリア）」、或いは「エリア1（第1エリア）」の何れかに小当たりC保留が格納されていることになる。

10

【4835】

ここで、小当たりC保留が「エリア2（第2エリア）」に格納されている場合は、告知対象とする「エリア2（第2エリア）」に小当たりC保留が格納されている状態であるため、「エリア2（第2エリア）」に格納されている保留記憶情報に基づいた報知数（小当たりC当選に基づいて設定される有利時短状態中に獲得可能な大当たり遊技の実行権利数を含む報知数）が報知演出の報知数として設定される。一方、小当たりC保留が「エリア1（第1エリア）」に格納されている場合は、告知対象とする「エリア2（第2エリア）」に小当たりC保留が格納されていない状態であるため、「エリア2（第2エリア）」に格納されている保留記憶情報（小当たりA、小当たりB、或いは大当たり）に基づいた報知数が報知演出の報知数として設定される。

20

【4836】

また、保留内小当たりC保留数が「3」の場合は、告知対象とする小当たりC保留として「エリア1（第1エリア）」が特定される。この場合、「エリア1（第1エリア）」には、小当たりC保留が確実に格納されている状態となる。具体的に説明をすると、最終小当たりC保留格納位置が「3」であることから、保留エリアのうち「エリア3（第3エリア）」には、小当たりC保留が格納されていることは確定している。そして、保留内小当たりC保留数が「3」であることから、「エリア3（第3エリア）」よりも先に保留記憶情報が格納されている「エリア2（第2エリア）」、或いは「エリア1（第1エリア）」に2つの小当たりC保留が格納されている状態のみが該当するため、「エリア1（第1エリア）」には、小当たりC保留が確実に格納されている状態となる。この場合、告知対象とする「エリア1（第1エリア）」に小当たりC保留が格納されている状態であるため、「エリア1（第1エリア）」に格納されている保留記憶情報に基づいた報知数（小当たりC当選に基づいて設定される有利時短状態中に獲得可能な大当たり遊技の実行権利数を含む報知数）が報知演出の報知数として設定される。なお、この場合、「エリア1（第1エリア）」よりも後のエリアに小当たりC保留が格納されている状態であり、「エリア3（第3エリア）」に格納されている保留記憶情報に基づいた報知数が現時点において報知演出にて報知可能な大当たり遊技の実行権利数の最大数となる。このように、大当たり遊技の実行権利数として報知可能な最大数とは異なる数を報知演出として報知可能に構成することで、遊技者に実際に実行される大当たり遊技の回数（連チャン数）を予測させる楽しみを提供することができる。

30

40

【4837】

同様に、最終小当たりC保留格納位置が「4」に対しては、保留内小当たりC保留数が「1」の場合、即ち、保留エリアのうち「第4エリア（エリア4）」にのみ小当たりC保留が格納されている場合には、告知対象とする小当たりC保留として「エリア4（第4エリア）」が特定される。この場合、「エリア4（第4エリア）」には、最後に格納された小当たりC保留が格納されているため、現時点における最大数の大当たり遊技の実行権利数を報知演出の報知数として設定することが可能となる。

【4838】

50

また、保留内小当たりC保留数が「2」の場合は、告知対象とする小当たりC保留として「エリア3（第3エリア）」が特定される。この場合、「エリア3（第3エリア）」には、小当たりC保留が格納されていない場合と、格納されている場合とが生じる。具体的に説明をすると、最終小当たりC保留格納位置が「4」であることから、保留エリアのうち「エリア4（第4エリア）」には、小当たりC保留が格納されていることが確定している。そして、保留内小当たりC保留数が「2」であることから、「エリア4（第4エリア）」よりも先に保留記憶情報が格納されている「エリア3（第3エリア）」、「エリア2（第2エリア）」、或いは「エリア1（第1エリア）」の何れかに小当たりC保留が格納されていることになる。

【4839】

10

ここで、小当たりC保留が「エリア3（第3エリア）」に格納されている場合は、告知対象とする「エリア3（第3エリア）」に小当たりC保留が格納されている状態であるため、「エリア3（第3エリア）」に格納されている保留記憶情報に基づいた報知数（小当たりC当選に基づいて設定される有利時短状態中に獲得可能な大当たり遊技の実行権利数を含む報知数）が報知演出の報知数として設定される。一方、小当たりC保留が「エリア1（第1エリア）」、或いは「エリア2（第2エリア）」に格納されている場合は、告知対象とする「エリア3（第3エリア）」に小当たりC保留が格納されていない状態であるため、「エリア3（第3エリア）」に格納されている保留記憶情報（小当たりA、小当たりB、或いは大当たり）に基づいた報知数が報知演出の報知数として設定される。

【4840】

20

保留内小当たりC保留数が「3」の場合は、告知対象とする小当たりC保留として「エリア2（第2エリア）」が特定される。この場合、「エリア2（第2エリア）」には、小当たりC保留が格納されていない場合と、格納されている場合とが生じる。具体的に説明をすると、最終小当たりC保留格納位置が「4」であることから、保留エリアのうち「エリア4（第4エリア）」には、小当たりC保留が格納されていることが確定している。そして、保留内小当たりC保留数が「3」であることから、「エリア4（第4エリア）」よりも先に保留記憶情報が格納されている「エリア3（第3エリア）」、「エリア2（第2エリア）」、或いは「エリア1（第1エリア）」のうち、2つのエリアに小当たりC保留が格納されていることになる。

【4841】

30

ここで、小当たりC保留が「エリア2（第2エリア）」に少なくとも格納されている場合は、告知対象とする「エリア2（第2エリア）」に小当たりC保留が格納されている状態であるため、「エリア2（第2エリア）」に格納されている保留記憶情報に基づいた報知数（小当たりC当選に基づいて設定される有利時短状態中に獲得可能な大当たり遊技の実行権利数を含む報知数）が報知演出の報知数として設定される。一方、小当たりC保留が「エリア1（第1エリア）」、及び「エリア3（第3エリア）」に格納されている場合は、告知対象とする「エリア2（第2エリア）」に小当たりC保留が格納されていない状態であるため、「エリア2（第2エリア）」に格納されている保留記憶情報（小当たりA、小当たりB、或いは大当たり）に基づいた報知数が報知演出の報知数として設定される。

40

【4842】

また、保留内小当たりC保留数が「4」の場合は、告知対象とする小当たりC保留として「エリア1（第1エリア）」が特定される。この場合、「エリア1（第1エリア）」には、小当たりC保留が確実に格納されている状態となる。具体的に説明をすると、最終小当たりC保留格納位置が「4」であることから、保留エリアのうち「エリア4（第4エリア）」には、小当たりC保留が格納されていることは確定している。そして、保留内小当たりC保留数が「4」であることから、「エリア4（第4エリア）」よりも先に保留記憶情報が格納されている「エリア3（第3エリア）」、「エリア2（第2エリア）」、「エリア1（第1エリア）」に3つの小当たりC保留が格納されている状態のみが該当するため、「エリア1（第1エリア）」には、小当たりC保留が確実に格納されている状態とな

50

る。この場合、告知対象とする「エリア 1（第 1 エリア）」に小当たり C 保留が格納されている状態であるため、「エリア 1（第 1 エリア）」に格納されている保留記憶情報に基づいた報知数（小当たり C 当選に基づいて設定される有利時短状態中に獲得可能な大当たり遊技の実行権利数を含む報知数）が報知演出の報知数として設定される。なお、この場合、「エリア 1（第 1 エリア）」よりも後のエリアに小当たり C 保留が格納されている状態であり、「エリア 4（第 4 エリア）」に格納されている保留記憶情報に基づいた報知数が現時点において報知演出にて報知可能な大当たり遊技の実行権利数の最大数となる。このように、大当たり遊技の実行権利数として報知可能な最大数とは異なる数を報知演出として報知可能に構成することで、遊技者に実際に実行される大当たり遊技の回数（連チャン数）を予測させる楽しみを提供することができる。

10

【4843】

次に、図 389（b）を参照して、本第 10 制御例における音声ランプ制御装置 113 の RAM 223 の構成について説明をする。図 389（b）は、第 10 制御例における音声ランプ制御装置 113 の RAM 223 の構成を模式的に示した模式図である。図 389（b）に示した通り、本第 10 制御例における音声ランプ制御装置 113 の RAM 223 は、上述した第 7 制御例の RAM 223（図 311（b）参照）に対して、状態格納エリア 223 i a と、時短最終変動フラグ 223 i b と、実行済フラグ 223 i c とを設けた点で相違している。それ以外の構成は同一であり、同一の内容については同一の符号を付してその説明を省略する。

【4844】

20

なお、本第 10 制御例では、入賞情報格納エリア 223 a に格納される情報の種類を上述した第 7 制御例に対して増加している点でも相違している。具体的には、本第 10 制御例では、遊技者に対して獲得済みの大当たり遊技の実行権利数の少なくとも一部を報知するための報知演出を実行可能に構成しており、告知対象選択テーブル 222 i a を参照して決定した保留記憶情報に基づいて、大当たり遊技の実行権利数を報知するように構成している。そして、入賞情報格納エリア 223 a には、告知対象選択テーブル 222 i a を参照して決定された保留記憶情報に対して、告知対象であることを示すための情報を格納するように構成している。

【4845】

このように構成することで、第 2 特別図柄抽選が実行され、入賞情報格納エリア 223 a に格納されている保留記憶情報の記憶エリアがシフトした場合であっても、どの保留記憶情報が告知対象となっているかを容易に判別することが可能となる。

30

【4846】

本第 10 制御例では、大当たり遊技の実行権利数を報知するための報知演出が実行された場合には、その報知演出の対象となる特図 2 保留に対応する特別図柄抽選が実行されるまで新たな報知演出を実行しないように構成することで、獲得済み（獲得予定も含む）の大当たり遊技の実行権利数の全てが報知演出によって報知されたと遊技者に思わせるように構成している。

【4847】

このように、報知演出の対象となる特図 2 保留に対応する特別図柄抽選が実行されるまで新たな報知演出を実行しないように制御するために、入賞情報格納エリア 223 a に格納されている保留記憶情報の中に報知演出の告知対象を示す情報が含まれているかを判別するように構成している。これにより、報知演出の終了タイミングを容易に判別することが可能となる。

40

【4848】

なお、本第 10 制御例では、報知演出の実行期間中に新たな報知演出が実行されることを規制するように構成しているが、これに限ること無く、新たな報知演出を実行可能に構成しても良い。この場合、例えば、獲得済み（獲得予定も含む）の大当たり遊技の実行権利数のうち、報知演出によって報知されていない数が所定数（例えば、5 個）を超えた場合に追加実行条件が成立したと判別し、報知演出が実行中であるか否かに関わらず、新た

50

な報知演出が実行可能となるように構成すると良い。

【4849】

このように構成することで、報知演出によって報知されない大当たり遊技の実行権利数が増加してしまい、遊技者が報知演出に対して興味を持たなくなり、演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。また、追加実行条件としては、獲得済み（獲得予定も含む）の大当たり遊技の実行権利数のうち、報知演出によって報知されていない数に基づいて成立する条件以外に、例えば、保留記憶情報に含まれている情報の中に特定情報（例えば、遊技者に有利な大当たり遊技が実行されることを示す情報や、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が遊技者に有利な遊技状態となることを示す情報）が所定個数（例えば、2個）含まれていると判別した場合に成立する条件を設けても良い。

10

【4850】

さらに、獲得済み（獲得予定も含む）の大当たり遊技の実行権利数を報知演出によって報知するための報知態様を遊技者に選択可能に構成し、例えば、第1報知態様を遊技者が選択した場合には、獲得済み（獲得予定も含む）の大当たり遊技の実行権利数の全てが遊技者に報知されるように構成し、第2報知態様を遊技者が選択した場合には、本第10制御例のように、一部の実行権利数をランダムに選択して遊技者に報知されるように構成し、第3報知態様を遊技者が選択した場合には、最小限の実行権利数、即ち、獲得済み（獲得予定も含む）の大当たり遊技の実行権利数を有しているか否かの結果のみが遊技者に報知されるように構成しても良い。この場合、第1報知態様が選択された場合には、新たな特図2保留を獲得することで、報知演出により報知された獲得済み（獲得予定も含む）の大当たり遊技の実行権利数が増加するように、新たな報知演出が実行されることになる。

20

【4851】

状態格納エリア223iaは、主制御装置110から出力される状態コマンドに含まれる情報を一時的に記憶するための記憶領域である。この情報格納エリア223aに格納されている情報を読み出すことにより、音声ランプ制御装置113側において、現在設定されている遊技状態、及び、その種別（有利時短状態、不利時短状態）を特定可能に構成している。さらに、情報格納エリア223aには、現在設定されている遊技状態に関する情報を記憶可能な記憶エリアと、過去に設定されていた遊技状態に関する情報を記憶可能な過去記憶エリアとが設けられている。そして、過去記憶エリアは、最大で3つ前の遊技状態に関する情報まで記憶可能な記憶領域（第1過去記憶エリア～第3過去記憶エリア）を有しており、主制御装置110から遊技状態の変更を示す状態コマンドを受信した場合に、受信した状態コマンドに対応する情報が記憶エリアに格納され、それ以前に記憶エリアに格納されていた情報が第1過去記憶エリアにシフトし、第1過去記憶エリアに記憶されていた情報が第2過去記憶エリアへ、第2過去記憶エリアに記憶されていた情報が第3過去記憶エリアへとシフトされ、第3過去記憶エリアに格納されていた情報が消去されるように構成している。

30

【4852】

このように、過去に設定されていた遊技状態を一時的に記憶可能に構成することにより、複数回の遊技状態の移行内容に応じた演出や、過去に設定されていた遊技状態に応じた演出を実行することが可能となるため、遊技者に対して多彩な演出を提供することができる。

40

【4853】

時短最終変動フラグ223ibは、時短最終変動演出を実行するための特別図柄変動期間を示すためのフラグであって、時短最終変動演出を実行するための特別図柄変動期間に対応する特別図柄変動が実行される場合にオンに設定されるものである。

【4854】

本第10制御例では、時短終了条件が成立した特別図柄変動の開始タイミングにて時短状態を終了させるように構成しているため、時短終了条件が成立した特別図柄変動の変動期間中は、特図2保留を獲得することが困難な遊技状態（通常状態）となることから、時短終了条件が成立する特別図柄変動の1つ前の特別図柄変動が実行される場合に時短最終

50

変動フラグ 2 2 3 i b がオンに設定され、時短終了条件が成立する特別図柄変動の 1 つ前の特別図柄変動が停止表示されるタイミングにおいてオフに設定される。

【4 8 5 5】

実行済フラグ 2 2 3 i c は、報知演出が実行されていることを示すためのフラグであって、報知演出が実行される場合にオンに設定される。そして、報知演出の告知対象となる保留記憶情報に対応する特別図柄変動が実行された場合（対応する特別図柄変動の変動演出を設定した場合）にオフに設定される。本第 1 0 制御例では、実行済フラグ 2 2 3 i c がオンに設定されている間は、新たな報知演出が実行されないように構成している。

【4 8 5 6】

＜第 1 0 制御例における主制御装置 1 1 0 の制御処理について＞

次に、図 3 9 1 から図 3 9 3 を参照して、本第 1 0 制御例における主制御装置 1 1 0 内の MPU 2 0 1 により実行される各制御処理を説明する。本第 1 0 制御例では、上述した第 7 制御例に対して、特別図柄変動処理 7（図 3 1 5 参照）に代えて、特別図柄変動処理 1 0（図 3 9 1 参照）を、特別図柄変動パターン選択処理 7（図 3 1 8 参照）に代えて、特別図柄変動パターン選択処理 1 0（図 3 9 2 参照）を、更新処理 7（図 3 1 9 参照）に代えて、更新処理 1 0（図 3 9 3 参照）を実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。なお、上述した各制御例、及び各実施形態において説明をした内容と同一の要素について詳細な説明を省略している箇所については、上述した各制御例、及び各実施形態において説明をした内容が適用されるものである。また、上述した各制御例、及び各実施形態において説明をした技術思想については、本第 1 0 制御例にも当然適用されるものであり、上述した各制御例、及び各実施形態において説明をした変形例や追加例についても本第 1 0 制御例に当然適用されるものである。

【4 8 5 7】

まず、図 3 9 1 を参照して、主制御装置 1 1 0 内の MPU 2 0 1 により実行される特別図柄変動処理 1 0（S 1 0 1 5 4）について説明する。図 3 9 1 は、この特別図柄変動処理 1 0（S 1 0 1 5 4）を示すフローチャートである。この特別図柄変動処理 1 0（S 1 0 1 5 4）は、タイマ割込処理（図 3 1 4 参照）の中で実行され、第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b において行う特別図柄（第 1 図柄）の変動表示や、第 3 図柄表示装置 8 1 において行う第 3 図柄の変動表示などを制御するための処理である。

【4 8 5 8】

この特別図柄変動処理 1 0（S 1 0 1 5 4）では、まず、今現在が、特別図柄の大当たり中であるか否かを判定する（S 1 0 2 0 1）。特別図柄の大当たり中としては、第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b 及び第 3 図柄表示装置 8 1 において特別図柄の大当たり（特別図柄の大当たり遊技中も含む）を示す表示がなされている期間が含まれるものであり、大当たり遊技の開始を示す期間（オープニング期間）と、大当たり遊技中の期間（ラウンド遊技期間）と、ラウンド遊技期間が終了し、次に新たな特別図柄の抽選（変動）が開始されるまでの猶予期間（エンディング期間）と、が含まれる。

【4 8 5 9】

ここで、現在が大当たり中であるか否かの判別をするために、具体的には、大当たり中フラグ 2 0 3 k がオンに設定されているかを判別している。判別の結果、特別図柄の大当たり中（大当たり中フラグ 2 0 3 k がオンに設定されている）と判別した場合は（S 1 0 2 0 1：Y e s）、そのまま本処理を終了する。

【4 8 6 0】

特別図柄の大当たり中でなければ、即ち、大当たり中フラグ 2 0 3 k がオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別した場合は（S 1 0 2 0 1：N o）、第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b の表示態様の変動中であるか否かを判定し（S 1 0 2 0 2）、第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b の表示態様の変動中でなければ（S 1 0 2 0 2：N o）、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値（N 1）と第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（N 2）を取得する（S 1 0 2 0 3）。

【4861】

そして、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)が0より大きいと判別する(S10204)。第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)が0でなければ(S10204:Yes)、即ち、変動(抽選)を開始させる第2特別図柄の保留球を確保している状態であれば、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)を減算し(S10205)、演算により変更された第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)を示す保留球数コマンド(特図2保留球数コマンド)を設定する(S10206)。S10206の処理により特図2保留球数コマンドを設定した後は、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納されたデータをシフトする(S10207)。その後、時短抽選処理7(S10208)、特別図柄判定処理7(S10209)、特別図柄変動パターン選択処理10(S10251)の処理を実行し、本処理を終了する。

10

【4862】

一方、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)が0であると判別された場合には(S10204:No)、現時点において変動(抽選)を開始させる第2特別図柄の保留球を確保していない状態であるため、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が0より大きいと判別する(S10211)。

【4863】

第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が0であると判別された場合には(S10211:No)、現時点において変動(抽選)を開始させる第1特別図柄の保留球を確保していない状態であるため、特別図柄変動を実行するための本処理を終了する。

20

【4864】

一方、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が0でなければ(S10211:Yes)、即ち、変動(抽選)を開始させる第1特別図柄の保留球を確保している状態であれば、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)を減算し(S10212)、演算により変更された第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)を示す保留球数コマンド(特図1保留球数コマンド)を設定する(S10213)。S10213の処理により特図1保留球数コマンドを設定した後は、第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納されたデータをシフトする(S10214)。その後、特別図柄判定処理7(S10209)、特別図柄変動パターン選択処理10(S10251)の処理を実行し、本処理を終了する。

30

【4865】

S10202の処理において、第1図柄表示装置37a、37bの表示態様が変動中であれば(S10202:Yes)、第1図柄表示装置37a、37bにおいて実行している変動表示の変動時間が経過したか否かを判別する(S10211)。第1図柄表示装置37a、37bにおいて実行される変動表示の変動時間は、変動種別カウンタCS1により選択された変動パターンに応じて決められており(変動パターンコマンドに応じて決められており)、この変動時間が経過していなければ(S10215:No)、即ち、現在が特別図柄の変動期間中であれば、第1図柄表示装置の表示を更新し(S10216)、本処理を終了する。

【4866】

一方、S10215の処理において、実行している変動表示の変動時間が経過していれば(S10215:Yes)、第1図柄表示装置37a、37bの停止図柄に対応した表示態様(停止表示)を設定する(S10217)。停止表示の設定は、図392を参照して後述する特別図柄変動パターン選択処理7(S10252)によって予め行われる。詳細な説明は省略するが、第10制御例では、S10217の処理において設定された停止表示を所定期間(0.5秒)第1図柄表示装置に表示するように構成している。このように停止図柄の表示態様(停止表示)を所定期間継続して表示させることにより、変動中の図柄が一瞬表示された場合とは異なり、遊技者に対して確実に停止表示された第1図柄の内容を認識させることができる。

40

【4867】

50

上述した第1図柄の停止態様を表示する所定期間（確定期間）として、第10制御例では0.5秒を設定しているが、それ以外の構成を用いても良く、例えば、第1図柄が変動中であることを示すために点灯状態と消去状態とを繰り返す点滅表示を行う場合であれば、その点滅表示を行う際の1回の点灯表示期間（例えば、0.2秒）よりも長い期間を上述した確定期間として設定すれば良い。このように構成することで、第1図柄が変動中であるか停止中（確定中）であるかを遊技者に容易に判別させることができる。

【4868】

S10217の処理が終了した後は、第1図柄表示装置37a、37bにおいて実行中の特別図柄の変動表示が開始された際に、特別図柄判定処理7（図317のS10209参照）によって行われた特別図柄の抽選結果（今回の判別結果）が、特別図柄の大当たりであるかを判別する（S10218）。今回の抽選結果が特別図柄の大当たりであると判別した場合は（S10218：Yes）、大当たり開始フラグ203jと大当たり中フラグ203kとをオンに設定し（S10219）、時短カウンタ203hを0に設定して（S10220）、S10221の処理へ移行する。S10221の処理では、特図確定コマンドを設定し（S10221）、本処理を終了する。

【4869】

つまり、第10制御例では、S10220の処理にて説明をした通り、特別図柄の大当たりに当選した場合には、その特別図柄の変動が終了（第1図柄の確定表示が終了）してから、大当たり遊技が開始されるまでのタイミングで時短状態を終了するように構成している。なお、特別図柄の大当たりに当選したことに基づいて時短状態を終了させるタイミングについては、予め定められているタイミングで有れば良く、上述した第10制御例のように、特別図柄（第1図柄）の確定表示後以外にも、例えば、大当たりに当選した特別図柄の変動開始タイミングで時短状態を終了しても良いし、特別図柄が停止表示されたタイミング（確定表示が開始されるタイミング）で時短状態を終了しても良い。また、当選した大当たりに対応した大当たり遊技を開始するタイミングや大当たり遊技が開始されてから所定期間後（例えば、可変入賞装置65が開放されるラウンド遊技開始タイミング）に時短状態を終了しても良いし、大当たり遊技が終了したタイミングで時短状態を終了しても良い。

【4870】

さらに、特別図柄の大当たりに当選したことに基づいて時短状態を終了させる終了タイミング（特別図柄の大当たりに当選した場合に成立する時短終了条件を成立させるタイミング）を、上述した複数のタイミングの中から1つだけ予め設定するように構成しても良いし、当選した大当たりの大当たり種別に応じて異なるタイミングで時短状態が終了するように構成しても良い。

【4871】

このように構成することで、例えば、特別図柄の変動開始タイミングで時短状態を終了させた場合には、遊技者に対して、時短状態が終了し（例えば、特別図柄の変動回数が規定回数（100回）に到達し）通常状態が設定されたのか、それとも、時短状態中に大当たり当選したことにより時短状態が終了したのかを分かり難くすることができる。よって、時短状態が終了した際に実行される特別図柄変動に対応する第3図柄の演出表示（変動表示）の内容を遊技者に注視させることができ、演出効果を高めることができる。

【4872】

また、複数の大当たり種別毎に時短終了条件が成立するタイミング（大当たり当選した場合に時短状態を終了させるタイミング）を異ならせるように設定することで、時短状態の終了タイミングに基づいて特別図柄の抽選結果（判別結果）が遊技者に把握されてしまうことを抑制することができる。なお、複数の大当たり種別毎に設定される時短終了条件が成立するタイミングの一部に、時短状態が終了したタイミングを遊技者が識別した場合に、今回の特別図柄の抽選結果（判別結果）が大当たりであることを遊技者に報知できるタイミング、即ち、大当たり当選したことにより成立する時短終了条件が成立した場合にのみ時短状態が終了する大当たり専用の時短終了タイミングを設けても良い。

【4873】

このように構成することで、時短状態が終了するタイミングを把握することで、大当たりに当選したことをいち早く知ることができ、優越感に浸る期間を長くすることができる。また、このような効果をより奏するために、上述した大当たり専用の時短終了タイミングを、特別図柄変動が実行されてから特別図柄変動が終了するまでの変動期間のうち、前半期間に設定するように構成すると良い。

【4874】

一方、S10218の処理において、今回の抽選結果が大当たりでないと判別された場合は(S10218:No)、今回の抽選結果が小当たりであるか否かを判別する(S10222)。S10222の処理において、今回の抽選結果が小当たりであると判別された場合は(S10222:Yes)、小当たり開始設定処理7を実行し(S10223)、本処理を終了する。一方、S10222の処理において、今回の抽選結果が小当たりでないと判別された場合は(S10222:No)、小当たり開始設定処理7(S10223)をスキップして、本処理を終了する。

【4875】

以上、説明をしたように、第10制御例の特別図柄変動処理10(図391のS10104)では、第1特別図柄の抽選(変動)条件の成立の有無よりも優先して(先に)、第2特別図柄の抽選(変動)条件の成立の有無を判別するように構成している(図391のS10204の処理)。これは、遊技者にとって有利な特別図柄である第2特別図柄は遊技状態として時短状態が設定されている場合に変動可能(変動容易)となり、通常状態が設定されている場合は、変動不能(変動困難)となる第2特別図柄のほうが、第1特別図柄よりも変動(抽選)を実行し難い特別図柄となるように構成されているためである。

【4876】

このように構成されたパチンコ機10において、万が一、第1特別図柄の抽選(変動)条件と、第2特別図柄の抽選(変動)条件が同時(主制御装置110のタイマ割込処理(図314参照)の処理期間である2ミリ秒分の誤差は含む)に成立した場合に、変動(抽選)が実行され難い第2特別図柄よりも優先して第1特別図柄の変動が開始されてしまうと、遊技者に対して不快感を与えてしまうことになる。さらに、第10制御例では第1特別図柄の抽選(変動)よりも第2特別図柄の抽選(変動)のほうが遊技者に有利となる抽選結果に当選し易くなるように(小当たりに当選し易くなるように)構成しているため、第1特別図柄の抽選(変動)条件と、第2特別図柄の抽選(変動)条件が同時(主制御装置110のタイマ割込処理(図314参照)の処理期間である2ミリ秒分の誤差は含む)に成立した場合に、変動(抽選)が実行され難い第2特別図柄よりも優先して第1特別図柄の変動が開始されてしまうと、より不快感を与えてしまうという問題があった。

【4877】

これに対して、第10制御例では、第1特別図柄、或いは第2特別図柄の変動を開始させる処理を実行する場合に、遊技者にとって付加価値の高い(小当たりの当選確率が第1特別図柄よりも高い、実際に抽選(変動)が実行され難い)特別図柄(第10制御例では第2特別図柄)の抽選(変動)条件を優先して(最初に)判別するように構成しているため、上述した問題が発生することを抑制することができる。

【4878】

次に、図392を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される特別図柄変動パターン選択処理10(S10251)について説明する。図392は、特別図柄変動パターン選択処理10(S10251)の内容を示したフローチャートである。図392に示した通り、特別図柄変動パターン選択処理10(S10251)では、特別図柄変動の開始を設定する前に更新処理10(S8272)を実行するように構成している。このように構成することで、特別図柄変動が開始されるよりも前に時短状態を終了させることができる。

【4879】

特別図柄変動パターン選択処理10(S10251)が実行されると、まず、特別図柄

の抽選結果が大当たりであるか否か、即ち、特別図柄の大当たりが設定されているか否かを判別する（S 8 2 0 1）。S 8 2 0 1の処理において、特別図柄の大当たりが設定されていると判別された場合には（S 8 2 0 1：Y e s）、大当たり種別として大当たりAを決定し（S 8 2 7 1）、S 8 2 0 3の処理に移行する。

【4 8 8 0】

一方、S 8 2 0 1の処理において、特別図柄の抽選結果が大当たりではないと判別した場合には（S 8 2 0 1：N o）、特別図柄の抽選結果が小当たりであるか否か、即ち、特別図柄の小当たりが設定されているか否かを判別する（S 8 2 0 9）。S 8 2 0 9の処理において特別図柄の小当たりが設定されていると判別した場合には（S 8 2 0 9：Y e s）、小当たり種別選択10テーブル202 i f（図387参照）を参照して小当たり種別を決定し（S 8 2 7 3）、S 8 2 0 3の処理に移行する。

10

【4 8 8 1】

また、S 8 2 0 9の処理において、特別図柄の小当たりが設定されていない、即ち、特別図柄の外れが設定されていると判別した場合には（S 8 2 0 9：N o）、S 8 2 7 3の処理をスキップし、S 8 2 0 3の処理に移行する。

【4 8 8 2】

S 8 2 0 3の処理では、特別図柄実行エリアに格納されている変動種別カウンタC S 2の値を取得する（S 8 2 0 3）。次に、遊技状態格納エリア203 gに記憶されている情報に基づいて現在の遊技状態を特定し、特定した遊技状態に対応したデータテーブルを変動パターン選択7テーブル202 f dから読み出す（S 8 2 5 2）。

20

【4 8 8 3】

そして、S 8 2 0 3の処理で取得した変動種別カウンタC S 2の値と、S 8 2 5 2の処理で読み出した変動パターン選択7テーブル202 f d（図308（a）参照）が有するデータテーブルとに基づいて変動パターンを選択し（S 8 2 0 5）、S 8 2 0 5の処理で選択した変動パターンに基づいて、特図変動パターンコマンドを設定する（S 8 2 0 6）。ここで設定される特図変動パターンコマンドには、特別図柄抽選の抽選結果、特別図柄の変動時間を示す情報が含まれており、主制御装置110のメイン処理の外部出力処理にて音声ランプ制御装置113へと出力される。

【4 8 8 4】

次に、特別図柄の停止図柄を示す特図停止種別コマンドを設定し（S 8 2 0 7）、更新処理10を実行する（S 8 2 7 2）。更新処理10（S 8 2 7 2）の詳細な説明については、図393を参照して後述する。そして、第1図柄表示装置37で特別図柄の変動開始を設定し（S 8 2 0 8）、本処理を終了する。S 8 2 0 7の処理で設定される特図停止種別コマンドには、今回の特別図柄変動の結果を示す停止図柄の種別、即ち、リーチ外れや、リーチにならない外れといった大まかな種別を示す情報が含まれており、主制御装置110のメイン処理の外部出力処理にて音声ランプ制御装置113へと出力される。

30

【4 8 8 5】

なお、これに限ること無く、例えば、図392のS 8 2 5 2の処理が実行されるよりも前に更新処理10（S 8 2 7 2）を実行するように構成しても良い。このように構成することで、特別図柄変動の変動パターンを選択するよりも前に時短状態を終了させることが可能となるため、例えば、通常状態と時短状態とで異なる変動パターンを選択可能に構成されたパチンコ機10において、選択された変動パターンに基づいて、時短状態中に特別図柄抽選の大当たり判定が実行されたか否かを判別されてしまうことを抑制することができる。

40

【4 8 8 6】

図319は、更新処理10（S 8 2 7 2）の処理内容を示したフローチャートである。この更新処理10（S 8 2 7 2）では、図319に示した通り、時短カウンタ203 hの値を減算し、時短終了条件が成立したかを判別し、その判別結果に基づいて時短状態を終了させる処理（時短終了条件が成立したか否かの判別を実行する際に参照される各種カウンタの値をクリアする処理）が実行される。

50

【4887】

更新処理10 (S8272) が実行されると、まず、時短カウンタ203hの値が0よりも大きいか、即ち、現在が時短中であるかを判別する (S10601)。S10601の処理において、時短カウンタ203hの値が0よりも大きく無い (0である)、即ち、時短中ではないと判別した場合は (S10601:No)、そのまま本処理を終了する。一方、時短カウンタ203hの値が0よりも大きい、即ち、時短中であると判別した場合は (S10601:Yes)、時短カウンタ203hの値を1減算し (S10602)、S10603の処理へ移行する。

【4888】

S10603の処理では、演算により変更された (1減算された) 時短カウンタ203hの値を示す残時短回数コマンドを設定する (S10603)。ここで設定された残時短回数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、メイン処理7 (図325参照) の外部出力処理 (S11501) の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。

【4889】

その後、時短カウンタ203hの値が0であるかを判別する (S10604)。時短カウンタ203hの値が0であると判別した場合は (S10604:Yes)、遊技状態を通常状態に設定し (S10605)、次いで、現在の遊技状態が通常状態であることを示す状態コマンドを設定し (S10607)、本処理を終了する。

【4890】

一方、S10604の処理において、時短カウンタ203hの値が0ではないと判別した場合は (S10604:No)、そのまま本処理を終了し、特別図柄変動パターン選択処理10 (図392参照) へ戻る。

【4891】

＜第10制御例における音声ランプ制御装置113の制御処理について＞

次に、図394から図395を参照して、本第10制御例における音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される各制御処理を説明する。本第10制御例では、上述した第7制御例に対して、保留球数コマンド処理10 (図394参照) と、特図2演出態様設定処理10 (図395参照) とを実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。なお、上述した各制御例、及び各実施形態において説明をした内容と同一の要素について詳細な説明を省略している箇所については、上述した各制御例、及び各実施形態において説明をした内容が適応されるものである。また、上述した各制御例、及び各実施形態において説明をした技術思想については、本第10制御例にも当然適用されるものであり、上述した各制御例、及び各実施形態において説明をした変形例や追加例についても本第10制御例に当然適用されるものである。

【4892】

まず、図394を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される保留球数コマンド処理10 (S20101) について説明をする。図394は、保留球数コマンド処理10 (S20101) の内容を示したフローチャートである。

【4893】

保留球数コマンド処理10 (S20101) が実行されると、まず、実行済フラグ223icがオンであるか判別する (S20102)。実行済フラグ223icがオンであると判別した場合には (S20102:Yes)、そのまま本処理を終了する。一方、実行済フラグ223icがオンではないと判別した場合には (S20102:No)、今回主制御装置110より受信したコマンドから保留情報を抽出し、対応する値に対応する特別図柄保留球数カウンタ (特別図柄1保留球数カウンタ203b、或いは、特別図柄2保留球数カウンタ203b1) に格納する (S20103)。

【4894】

次に、特別図柄2保留球数カウンタ203b1の値が4であるか判別する (S2010

10

20

30

40

50

4)。特別図柄2保留球数カウンタ203b1の値が4ではないと判別した場合には(S20104:No)、そのまま本処理を終了する。一方、特別図柄2保留球数カウンタ203b1の値が4であると判別した場合には(S20104:Yes)入賞情報格納エリア223aから第2特別図柄の保留記憶情報の読み出しを実行する(S20105)。そして、読み出した保留記憶情報に小当たりCに対応する保留記憶情報があるか判別する(S20106)。読み出した保留記憶情報に小当たりCに対応する情報がないと判別した場合には(S20106:No)、そのまま本処理を終了する。

【4895】

一方、S20106の処理において、S20105の処理において読み出した保留記憶情報から小当たりCに対応する情報があると判別した場合には(S20106:Yes)、現在の遊技状態が第2時短状態であるか判別する(S20107)。現在の遊技状態が第2時短状態であると判別した場合には(S20107:Yes)、告知対象選択テーブル222ib(図390(b)参照)より告知対象となる小当たりC保留を決定し(S20108)、S20109の処理に移行する。一方、S20107の処理において、現在の遊技状態が第2確変状態中ではないと判別した場合には(S20107:No)、最後に獲得した小当たりC保留を告知対象に決定し(S20112)、S20109の処理に移行する。

【4896】

S20109の処理では、S20108、或いは、S20112の処理において決定した小当たりC保留の格納位置に対応する連チャン数を示す表示態様を決定し(S20109)、入賞情報格納エリア223aに告知対象情報を追加する(S20110)。そして、実行済フラグ223icをオンに設定し(S20111)、本処理を終了する。

【4897】

次に、図395を参照し、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される特図2演出態様設定処理10(S14994)について説明する。図395は、特図2演出態様設定処理10(S14994)の内容を示したフローチャートである。

【4898】

特図2演出態様設定処理10(S14994)が実行されると、まず、遊技状態が時短状態であるか判別する(S19551)。遊技状態が時短状態ではないと判別した場合には(S19551:No)、S19552~S19555の処理をスキップし、S19556の処理に移行する。一方、遊技状態が時短状態であると判別した場合には(S19551:Yes)、今回の変動が時短の最終変動であるか判別する(S19552)。今回の変動が時短の最終変動ではないと判別した場合には(S19552:No)、S19553~S19555の処理をスキップし、S19556の処理に移行する。

【4899】

一方、S19552の処理において、今回の変動が時短状態の最終変動であると判別した場合には(S19552:Yes)、状態格納エリア223iaから時短状態の読み出しを実行する(S19554)。そして、読み出した時短状態が第2時短状態であるか判別する(S19554)。読み出した最終変動演出選択テーブル(図390(a)参照)を参照して演出態様を決定し(S19555)、S19556の処理に移行する。一方、読み出した遊技状態が第2時短状態ではないと判別した場合には(S19554:No)、S19555の処理をスキップし、S19556の処理に移行する。

【4900】

次に、実行済フラグ223icはオンであるか判別する(S19556)。実行済フラグ223icがオンであると判別した場合には(S19556:Yes)、今回の対象変動が告知対象であるか判別する(S19557)。今回の対象変動は告知対象であると判別した場合には(S19557:Yes)、実行済フラグ223icをオフに設定し(S19558)、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定し(S19559)、本処理を終了する。

【4901】

10

20

30

40

50

一方、S 1 9 5 5 6 の処理において、実行済フラグ 2 2 3 i c がオンではないと判別した場合（S 1 9 5 5 6 : N o）、或いは、S 1 9 5 5 7 の処理において今回の対象変動が告知対象ではないと判別した場合には（S 1 9 5 5 7 : N o）、上述した S 1 9 5 5 9 の処理を実行し、本処理を終了する。

【4 9 0 2】

＜第 1 1 制御例＞

次に、図 3 9 6 から図 4 0 5 を参照して、第 1 1 制御例におけるパチンコ機 1 0 について説明をする。本第 1 1 制御例におけるパチンコ機 1 0 は、上述した第 7 制御例と同様に、特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選では無い（外れである）場合の一部において、小当たり当選し得るように構成し、小当たり当選したことに基づいて実行される小当たり遊技中に遊技球を特定領域へと入球させることで大当たり遊技を実行可能な遊技性（所謂、1 種 2 種タイプ）を有している。

10

【4 9 0 3】

本第 1 1 制御例におけるパチンコ機 1 0 が、上述した第 7 制御例におけるパチンコ機 1 0 に対して大きく相違する点は、遊技者に対して、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）において、第 1 特別図柄抽選を実行させるための遊技（左打ち遊技）と、第 2 特別図柄抽選を実行させるための遊技（右打ち遊技）と、選択可能に構成している点と、第 1 特別図柄抽選の結果に基づいて時短状態が設定された場合と、第 2 特別図柄抽選の結果に基づいて時短状態が設定された場合とで、時短状態の遊技性を異ならせている点で相違している。

20

【4 9 0 4】

上述した第 7 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、通常状態中は第 1 特別図柄抽選の実行契機となる第 1 入球口 6 4 への遊技球の入球を目指す左打ち遊技が遊技者に最も有利な遊技方法となるように、通常状態中では第 1 特別図柄抽選のほうが第 2 特別図柄抽選よりも実行され易くなるように遊技盤 1 3 を構成していた。そして、時短状態が設定された場合には、第 2 特別図柄抽選の実行契機となる第 2 入球口 6 4 0 への遊技球の入球を目指す右打ち遊技が遊技者に最も有利な遊技方法となるように、時短状態中では第 1 特別図柄抽選よりも第 2 特別図柄抽選のほうが実行され易くなるように遊技盤 1 3 を構成していた。

【4 9 0 5】

つまり、上述した第 7 制御例におけるパチンコ機 1 0 は、設定されている遊技状態に応じて遊技者に有利となる遊技方法が予め規定されており、その遊技方法に沿った遊技を遊技者が実行するように構成していた。このように構成することで、遊技者に対して分かり易い遊技を提供することが可能となるが、遊技者に対して定められた遊技方法にて遊技を実行させることになるため遊技者が遊技に飽きてしまうという問題を有していた。

30

【4 9 0 6】

これに対して、本第 1 1 制御例におけるパチンコ機 1 0 は、通常状態が設定されている状態で、第 1 特別図柄抽選の実行を目指す遊技（左打ち遊技）と、第 2 特別図柄抽選の実行を目指す遊技（右打ち遊技）と、を遊技者が選択可能となるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して遊技方法を選択させることができるため、様々な遊技方法で遊技を実行することが可能となる。よって、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

40

【4 9 0 7】

加えて、本第 1 1 制御例では、通常状態において第 1 特別図柄抽選を実行させる左打ち遊技を実行した場合と、第 2 特別図柄抽選を実行させる右打ち遊技を実行した場合とで、獲得可能な遊技球数（賞球数）の期待値は同程度となるが、その期待値分の遊技球数（賞球数）を獲得するまでの過程が異なるように構成している。簡単に説明をすると、左打ち遊技を実行した場合には、遊技者に有利な遊技状態である時短状態が比較的に設定され難いが、一度時短状態が設定されると、その時短状態が継続し易くなり、右打ち遊技を実行した場合には、左打ち遊技を実行した場合よりも時短状態が設定され易く、その時短状態が継続し難くなるように構成している。

50

【4908】

このように構成することで、遊技者の都合に合わせた遊技を遊技者自身に選択させることができるため、遊技者の遊技意欲が低下することを抑制することができる。

【4909】

まず、図396を参照して、本第11制御例のパチンコ機10における遊技盤13の構成について説明をする。図396は、本第11制御例のパチンコ機10における遊技盤13の構成を示した正面図である。図396に示した通り、本第11制御例のパチンコ機10における遊技盤13は、上述した第7制御例のパチンコ機10における遊技盤13の構成（図294参照）に対して、遊技盤13の右側領域（右打ち遊技によって発射された遊技球が流下する可変表示ユニット80よりも右側の領域）の構成を異ならせている点と、遊技者に対して遊技方法を示すための指標（表示態様）を遊技盤13に形成される遊技領域の上側に付している点と、で相違している。なお、上述した第7制御例と同一の構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

10

【4910】

図396に示した通り、遊技盤13に形成される遊技領域（発射した遊技球が通過可能な領域）のうち、上側（可変表示ユニット80の上方）の領域には、遊技方法（左打ち遊技、右打ち遊技）に対応する態様として、カメを模した態様k1と、サメを模した態様k2と、が付されている。態様k1は、左打ち遊技に対応する態様であって、態様k1を目指して遊技球を発射させることで、遊技者に左打ち遊技を行わせることが可能となる可変表示ユニット80の左上方の位置に付されている。

20

【4911】

一方、態様k2は、右打ち遊技に対応する態様であって、態様k2を目指して遊技球を発射させることで、遊技者に右打ち遊技を行わせることが可能となる可変表示ユニット80の右上方の位置に付されている。このように構成することで、遊技者に対して操作ハンドル22に対する操作内容（回転量）では無く、実際に発射された遊技球の軌跡を目で追いながら遊技方法を調整することが可能となるため、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

【4912】

なお、遊技者に対して実行中の遊技方法を報知するための手法として別の手法を用いても良く、例えば、遊技盤13に形成される遊技領域のうち、左打ち遊技によって発射された遊技球が流下し得る左側領域（可変表示ユニット80の左側に形成される遊技領域）に遊技球を検知可能な検知手段を設け、その検知手段が遊技球を検知したことに基づいて左打ち遊技が実行されていることを遊技者に報知する報知手段を設けても良いし、右打ち遊技によって発射された遊技球が流下し得る右側領域（可変表示ユニット80の右側に形成される遊技領域）に遊技球を検知可能な検知手段を設け、その検知手段が遊技球を検知したことに基づいて右打ち遊技が実行されていることを遊技者に報知する報知手段を設けても良い。

30

【4913】

次に、図396を参照して、遊技盤13の右側領域の構成について説明をする。本第11制御例では、遊技盤13の右側領域に第2特別図柄抽選を実行させるための入球口（始動入球口）として、第2入球口1640と、右第2入球口1641と、を配設している。

40

【4914】

第2入球口1640には、普通図柄抽選で当たり当選したことに基づいて実行される当たり遊技（普図当たり遊技）にて開閉作動する電動役物1640aが付随しており、設定されている遊技状態に応じて遊技球を入球させ易い状態（普通図柄の高確率状態）と、遊技球を入球させ難い状態（普通図柄の低確率状態）と、を創出可能に構成している。なお、普通図柄抽選の内容や、普通図柄抽選で当たり当選したことに基づいて実行される当たり遊技（普図当たり遊技）において開閉作動される電動役物1640aの動作制御内容等については、上述した各制御例において説明をした電動役物制御の内容と同一であるため、その詳細な説明を省略する。

50

【4915】

一方、右第2入球口1641は、設定されている遊技状態に関わらず、右打ち遊技によって発射された遊技球が一定の割合で入球し得るように配設されており、本第11制御例では、左打ち遊技によって発射された遊技球が第1入球口64へと入球する割合と、同程度の入球割合となるように右第2入球口1641が配設されている。このように構成することで、通常状態において左打ち遊技によって実行される第1特別図柄抽選と、右打ち遊技によって実行される第2特別図柄抽選と、を同程度の頻度で実行させることができるため、遊技者が何れの遊技方法を選択した場合であっても、違和感無く遊技を行わせることができる。

【4916】

また、時短状態が設定された場合には、右打ち遊技を実行することにより、第2入球口1640へと遊技球を入球させ易くすることができるように普通図柄の高確率状態に基づく普通図柄抽選、及び、電動役物1640aを開閉動作させる普図当たり遊技が実行されるため、時短状態中は右打ち遊技が遊技者に有利な遊技方法となる。なお、普通図柄の高確率状態に基づく普通図柄抽選、及び、電動役物1640aを開閉動作させる普図当たり遊技の内容については、上述した第7制御例と同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【4917】

さらに、遊技盤13の右側領域下方には、小当たり遊技中に開放動作されるV入賞装置1650と、大当たり遊技中に開放動作される可変入賞装置1065が配設されている。このV入賞装置1650は、上述した第7制御例における第2可変入賞装置650（図294参照）と同一内容であり、可変入賞装置1650は、上述した第7制御例における可変入賞装置65（図294参照）と同一内容であり、その詳細な説明を省略する。

【4918】

＜第11制御例における電氣的構成について＞

次に、図398～図401を参照して、本第11制御例におけるパチンコ機10の電氣的構成について説明をする。本第11制御例のパチンコ機10は、上述した第7制御例のパチンコ機10における電氣的構成に対して、主制御装置110のMPU201が有するROM202、及びRAM203の一部構成、及び、音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222、及びRAM223の一部構成を変更している点で相違し、それ以外が同一である。同一の要素については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【4919】

まず、図398を参照して、本第11制御例における主制御装置110の電氣的構成について説明をする。図398（a）は、本第11制御例における主制御装置110のMPU201が有するROM202の内容を模式的に示した模式図である。図395（a）に示した通り、本制御例のROM202は、上述した第7制御例のROM202（図304（a）参照）に対して、第1当たり乱数7テーブル202faに代えて第1当たり乱数11テーブル202jaを、小当たり種別選択7テーブル202ffに代えて小当たり種別選択11テーブル202jfを、時短当たり乱数7テーブル202fhに代えて時短当たり乱数11テーブル202jhを、時短種別選択7テーブル202fiに代えて時短種別選択11テーブル202iiを設けた点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。なお、説明の便宜上、上述した第7制御例のROM202（図304（a）参照）では図示している各種構成のうち、図385（a）にてその図示を省略しているものもあるが、適用が困難な構成以外はその図示を省略しているものである。

【4920】

第1当たり乱数11テーブル202jaは、上述した第1当たり乱数7テーブル202fa（図305（a）参照）に対して、第2特別図柄抽選の際に参照される特別図柄2乱数7テーブル202fa2に代えて特別図柄2乱数11テーブル202ja2を設けた点

10

20

30

40

50

で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については詳細な説明を省略する。

【4921】

ここで、図399(a)を参照して、特別図柄2乱数11テーブル202ja2に規定されている内容について説明をする。図399(a)は、特別図柄2乱数11テーブル202ja2の内容を模式的に示した模式図である。図399(a)に示した通り、特別図柄2乱数11テーブル202ja2は、第2特別図柄(特図2)の当たり抽選を実行する際に参照されるデータテーブルである。

【4922】

具体的には、第1当たり乱数カウンタC1の値が取り得る「0～999」の範囲のうち、「0～4」の範囲に対して「大当たり」が規定され、「5～54」の値に「小当たり」が規定されている。即ち、本第11制御例では、特図2の抽選で大当たりには当選する確率が約1/200(5/1000)、小当たりには当選する確率が1/20(50/1000)となる。

【4923】

小当たり種別選択11テーブル202jfは、第2特別図柄抽選(特図2抽選)にて小当たりには当選した場合に設定される小当たり種別を選択する際に参照されるデータテーブルである。この小当たり種別選択11テーブル202jfは、上述した第7制御例の小当たり種別選択7テーブル202ff(図307参照)に対して、規定される小当たり種別の選択割合を変更している点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素についてはその詳細な説明を省略する。

【4924】

ここで、図399(b)を参照して、小当たり種別選択11テーブル202jfについて説明をする。図399(b)は、小当たり種別選択11テーブル202jfの内容を示した模式図である。取得した小当たり種別カウンタC5の値が「0～4」の範囲に対して「小当たりA(V通過時大当たりA)」が規定されており、「5～99」の範囲に対して「小当たりB(V通過時大当たりB)」が規定されている。

【4925】

時短当たり乱数11テーブル202jhは、特別図柄抽選にて実行される時短当選判定(時短抽選)にて参照されるデータテーブルであって、上述した時短当たり乱数7テーブル202fh(図310(a)参照)に対して、時短当選に対応する判定値を異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、その説明を省略する。

【4926】

ここで、図400を参照して時短当たり乱数11テーブル202jhに規定されている内容について説明をする。図400は時短当たり乱数11テーブル202jhに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図400(a)に示した通り、時短当たり乱数11テーブル202jhには、遊技状態が通常状態(特別図柄及び普通図柄の低確率状態)に対してのみ時短当選判定の判定値が規定されており、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が「900～949」の範囲に対して、時短当選する判定値が規定されている。つまり、第1当たり乱数カウンタC1の値の取り得る値が1000個に対して、時短当選と判定される判定値の数が50個であるため、通常状態中に時短当選する確率は、1/20(50/1000)となる。なお、図400(a)に示した通り、通常状態以外の遊技状態では、時短当選することは無い。なお、これに限ること無く、低確率(例えば、1/1000)の確率で、通常状態以外の遊技状態においても時短当選するように構成しても良い。

【4927】

時短種別選択11テーブル202jiは、特別図柄抽選で時短当選した場合に設定される時短状態に対する時短終了条件を設定する際に参照されるデータテーブルであって、時短種別選択カウンタCC1の値に対応させて時短種別が規定されている。本第11制御例では、第1特別図柄抽選で時短当選した場合と、第2特別図柄抽選で時短当選した場合とで、異なる時短種別が選択されるように構成している。

【4928】

ここで、図400(b)を参照して、時短種別選択11テーブル202jiの内容について説明をする。図400(b)は、時短種別選択11テーブル202jiに規定されている内容を示した図である。図400(b)に示した通り、時短種別選択11テーブル202jiには、時短当選した特別図柄の種別と、取得した時短種別選択カウンタCC1の値に対応させて時短種別が規定されており、規定されている時短種別に対応する時短終了条件、及び、時短リミット設定の有無が規定されている。

【4929】

具体的には、第1特別図柄抽選で時短当選した場合は、取得した時短種別選択カウンタCC1の全範囲(「0~99」)に対して時短種別として時短A11が規定されている。そして、時短Aに対応する時短終了条件として時短カウンタ203h(第1時短終了条件)に「200」が、時短リミットの設定「なし」が設定される時短終了条件が規定されている。つまり、特別図柄時短カウンタ203hの値を更新する処理が200回実行された時点で時短状態が終了する時短終了条件が設定される。

10

【4930】

一方、第2特別図柄抽選で時短当選した場合は、取得した時短種別選択カウンタCC1の全範囲(「0~99」)に対して時短種別として時短B11が規定されている。そして、時短Bに対応する時短終了条件として時短カウンタ203h(第1時短終了条件)に「200」が、時短リミットの設定「あり」が設定される時短終了条件が規定されている。つまり、特別図柄時短カウンタ203hの値を更新する処理が200回実行された時点で時短状態が終了する時短終了条件が設定されると共に、時短状態が連続して設定される回数が所定回数(10回)に到達した場合に、時短リミットに到達し、通常状態が設定されるように構成している。

20

【4931】

よって、特別図柄抽選で時短当選した場合には、時短リミットの設定がされない第1特別図柄抽選の方が、第2特別図柄抽選よりも遊技者に有利な時短状態を設定することができるように構成している。これにより、時短抽選が実行される通常状態において、左打ち遊技を行うことで大当たり抽選と、遊技者に有利な時短抽選を実行するか、右打ち遊技を行うことで、大当たり抽選、小当たり抽選と、遊技者に不利な時短抽選を実行するかを遊技者に選択させ難くすることができ、遊技者に対して遊技方法を選択させる楽しさを提供することができる。

30

【4932】

図398(b)に戻り、本第11制御例におけるパチンコ機10の主制御装置110が有するRAM203の構成について説明をする。図398(b)は、第11制御例におけるパチンコ機10の主制御装置110が有するRAM203に規定されている内容を模式的に示した図である。図398(b)に示した通り、本第11制御例では、上述した第7制御例におけるRAM203(図304(b)参照)に対して、時短リミット回数カウンタ203jaを追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の構成については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4933】

時短リミット回数カウンタ203jaは、普通図柄の高確率状態が連続して設定される回数を計測するためのカウンタである。ここで、本第11制御例におけるパチンコ機10は、大当たり遊技中を除いて、普通図柄の低確率状態が設定されること無く、普通図柄の高確率状態が連続して設定される回数(普通連続設定回数)を計測可能に構成しており、その普通連続設定回数が所定数(10回)に到達した場合(時短リミットに到達した場合)に、普通図柄の高確率状態を設定可能な条件が成立している場合であっても、普通図柄の低確率状態を強制的に設定する処理(時短リミット処理)を実行可能に構成し、遊技者に対して有利な遊技状態(第1確変状態)が過剰に連続して設定されてしまうことを抑制している。

40

【4934】

50

この時短リミット回数カウンタ203jaには、普通図柄の低確率状態が設定されている状態で第2特別図柄抽選によって時短当選した場合に、初期値として「10」がセットされる(図402のS18182参照)。そして、普通連続設定回数が増算される毎にカウンタの値が増算され(図405のS13104参照)、時短リミットに到達したか否かの判別処理にて増算後のカウンタ値が参照される(図405のS13107参照)。そして、時短リミットに到達した場合や、実行中の大当たり種別が普通図柄の低確率状態を設定するものである場合に時短リミット回数カウンタ203jaの値が0にクリアされる。

【4935】

この時短リミット回数カウンタ203jaの値を示す情報は、大当たり終了処理において、音声ランプ制御装置113へと出力するために状態コマンドとして設定される。

10

【4936】

なお、本第11制御例では、上述した通り、普通連続設定回数を計測するための時短リミット回数カウンタ203jaの値に、時短リミットに到達するまでの普通連続設定回数をセットし、普通連続設定回数が増算される毎に、カウンタ値を増算するように構成しているが、これに限ること無く、普通図柄の高確率状態が設定された場合に時短リミット回数カウンタ203jaの値に「1」をセットし、以降、普通連続設定回数が増算される毎に、時短リミット回数カウンタ203jaの値を1加算するように構成し、加算後の時短リミット回数カウンタ203jaの値が時短リミットに到達したことを示す値(例えば、10)であるかを判別し、その判別の結果が時短リミットに到達したことを示す判別結果である場合に、時短リミット処理を実行するように構成しても良い。

20

【4937】

このように構成した場合、例えば、特別図柄の高確率状態が連続して設定されている期間内において第2特別条件(例えば、特定の大当たり種別の大当たりに当選)が成立した場合に、時短リミットの成立条件(到達条件)を変更させるように構成した場合であっても、変更後の成立条件(到達条件)と、時短リミット回数カウンタ203jaの値とを比較するだけで、時短リミットに到達したか否かを判別することが可能となる。

【4938】

なお、上述した例示内容における特別条件が成立した場合に、時短リミットの成立条件を、変更前よりも成立し難くするように変更しても良いし、変更前よりも成立し易くするように変更しても良い。また、時短リミットの成立条件(到達条件)が変更された場合に、現時点における時短リミット回数カウンタ203jaの値が時短リミットの成立条件(到達条件)を満たしているか否かを即座に判別するように構成しても良いし、時短リミットの成立条件(到達条件)が変更された場合であっても、時短リミット回数カウンタ203jaの成立条件(到達条件)を満たしているか否かの判別は大当たり遊技終了時に実行するように構成しても良い。特に、後者の場合は、時短リミットの成立条件(到達条件)が変更された場合において直ちに普通図柄の高確率状態が終了してしまうことを抑制すると共に、普通図柄の高確率状態が設定されている期間中に特別図柄抽選の大当たり当選が最低限(1回分)保証されることになるため、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

30

【4939】

本第11制御例では、普通図柄の高確率状態が設定される契機として、時短リミット回数カウンタ203jaに値を設定する契機(時短リミットをセットする契機)と、設定しない契機(時短リミットを設定しない契機)と、を設けている。このように構成することで、遊技者に対して、どのような契機で時短状態が設定されたのかについても興味を持たせることができる。

40

【4940】

さらに、本第11制御例では、大当たり遊技の終了後に普通図柄の高確率状態(時短状態)が設定される場合であっても、その大当たり遊技の実行契機に応じて、時短リミット回数カウンタ203jaの値を更新(減算)する場合と、更新(減算)しない場合とを設けるように構成している。具体的には、特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、その

50

大当たり当選に基づいて実行された大当たり遊技の終了後に時短状態が設定される場合であっても時短リミット回数カウンタ203jaの値を更新すること無く、特別図柄抽選で小当たり当選した場合には、その小当たり当選に基づいて実行された大当たり遊技の終了後に時短状態が設定される場合に時短リミット回数カウンタ203jaの値を更新（減算）するように構成している。

【4941】

このように構成することで、大当たり遊技の実行契機として成立し難い契機（大当たり当選）の方が、成立し易い契機（小当たり当選）の方が遊技者に不利とすることができる。よって、小当たり当選し易い時短状態中において大当たり当選を目指しながら意欲的に遊技を行わせることができる。また、成立し易い大当たり遊技の実行契機が所定回数（10回）実行されるまでの期間に、成立し難い大当たり遊技の実行契機を成立させることを目指す、ひいては、成立し易い大当たり遊技の実行契機が成立しないことを期待するという斬新な遊技性を遊技者に提供することができる。

【4942】

なお、本第11制御例では、大当たり遊技の実行契機として成立し難い契機（大当たり当選）が成立した場合の特典として、時短リミット回数カウンタ203jaの値を更新しない特典を付与するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技の実行契機として成立し難い契機（大当たり当選）が成立した場合に、時短リミット回数カウンタ203jaの値を増加させたり、初期値に戻したりする処理を実行可能に構成しても良い。

【4943】

次に、図401を参照して、本第11制御例における音声ランプ制御装置113のRAM223の構成について説明をする。図401は、第11制御例における音声ランプ制御装置113のRAM223の構成を模式的に示した模式図である。図401に示した通り、本第11制御例における音声ランプ制御装置113のRAM223は、上述した第7制御例のRAM223（図311（b）参照）に対して、残時短回数カウンタ223ja、時短リミットフラグ223jbと、を設けた点で相違している。それ以外の構成は同一であり、同一の内容については同一の符号を付してその説明を省略する。

【4944】

残時短回数カウンタ223jaは、主制御装置110において設定された時短リミット回数カウンタ203jaの値に対応させた値が設定されるカウンタであって、時短リミットに到達するまでの期間（普図高確率状態を連続して設定可能な残数）を示すためのものである。

【4945】

この残時短回数カウンタ223jaは、音声ランプ制御装置113のコマンド判定処理にて実行される状態コマンド処理において、リミット関連コマンドを受信した場合に実行されるリミット情報更新処理において時短リミットを設定する時短種別に関する情報を含むコマンドを受信した場合に対応する値（10）がセットされ、時短リミット回数コマンドを受信した場合に、既にセットされている値が1減算される。

【4946】

この残時短回数カウンタ223jaの値は、各遊技状態における演出モードを決定する処理を実行する場合に、参照される。そして、音声ランプ制御装置113の状態コマンド処理において、遊技状態コマンドを受信した場合に実行される遊技状態更新処理において普通図柄の低確率状態が設定されたことを示すコマンドを受信したと判別された場合に、値が0にクリア（セット）される。

【4947】

時短リミットフラグ223jbは、時短リミットに到達したことを示すためのフラグであって、コマンド判定処理にて実行される状態コマンド処理において、リミット関連コマンドを受信した場合に実行されるリミット情報更新処理において、時短リミットに到達したことを示すための時短リミット到達コマンドを受信した場合オンに設定される。

【4948】

＜第11制御例における主制御装置の制御処理内容について＞

次に、図402～図405を参照して、本第11制御例における主制御装置110のMPU201にて実行される制御処理の内容について説明をする。本第11制御例では、上述した第7制御例に対して、大当たり遊技を跨いで遊技者に有利な遊技状態（時短状態）が継続する期間に上限を設定可能に構成している点で大きく相違している。

【4949】

まず、図402を参照して時短抽選処理11（S10288）の内容について説明をする。図402は時短抽選処理11（S10288）の処理内容を示したフローチャートである。図402に示した通り、時短抽選処理11（S10288）は、上述した時短抽選処理7（図316のS10208参照）に対して、時短当選したと判別した場合に（S18105：Yes）、今回の時短当選が第2特別図柄抽選での時短当選であるかを判別し（S18181）、第2特別図柄抽選での時短当選であると判別した場合（S18181：Yes）に、時短リミット回数カウンタ203jaの値に「10」を設定する（S18182）処理を追加している。

10

【4950】

このように構成することで、通常状態における時短抽選で時短当選した場合であって、且つ、その時短当選した特別図柄種別が第2特別図柄である場合にのみ、時短リミットを設定することが可能となる。

【4951】

20

次に、図403を参照して、大当たり制御処理11（S11574）の処理内容について説明をする。図403は、大当たり制御処理11（S11574）の処理内容を示したフローチャートである。この大当たり制御処理11（S11574）では、上述した各制御例における大当たり制御処理に対して、エンディング演出の終了タイミングにて大当たり終了処理11（S11651）を実行する点で相違し、それ以外は同一であるため、詳細な説明を省略する。

【4952】

次に、図404を参照して、大当たり終了処理11（S11651）の処理内容について説明をする。図404は、大当たり終了処理11（S11651）の処理内容を示したフローチャートである。この大当たり終了処理11（S11651）では、大当たり遊技が終了時実行されるものであって、時短リミットを更新するための処理と、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を決定し、決定内容に従った遊技状態を設定するための処理が実行される。

30

【4953】

大当たり終了処理11（S11651）が実行されると、まず、時短リミット更新処理を実行する（S13001）。この時短リミット更新処理（S13001）の詳細な内容については図405を参照して後述する。次いで、大当たり終了後に設定される遊技状態を示す情報を遊技状態格納エリアに格納し（S13002）、実行中の大当たり種別に対応する時短回数を決定し（S13003）、決定した時短回数を時短カウンタ203hに設定し（S13004）、設定内容に対応する時短設定情報コマンドを設定し（S13005）、大当たり後の遊技状態と、時短リミット回数カウンタ203jaの値とに対応する状態コマンドを設定し（S13006）、本処理を終了する。

40

【4954】

次に、大当たり終了11処理（図404のS11651参照）内の一処理である時短リミット更新処理（S13001）の詳細について説明する。図405は、時短リミット更新処理（S13001）の内容を示したフローチャートである。この時短リミット更新処理（S13001）では、当選した大当たり種別や時短種別に基づいて、普通図柄の高確率状態を設定するための処理と、連続して普通図柄の高確率状態を設定可能な上限値を設定したり、設定済の上限値に対する残回数数を更新するための処理とが実行される。

【4955】

50

時短リミット更新処理（S 1 3 0 0 1）では、まず、実行中の特別図柄の大当たり種別の読み出しを実行する（S 1 3 1 0 1）。次に、S 1 3 1 0 1の処理において読み出した実行されている大当たり種別が、大当たり終了後に、普通図柄の高確率状態（時短状態）が設定される大当たり種別であるか判別する（S 1 3 1 0 2）。大当たり終了後に、普通図柄の高確率状態が設定される大当たり種別であると判別した場合には（S 1 3 1 0 2：Y e s）、今回の大当たり遊技が小当たり当選に基づく大当たり遊技であるかを判別する（S 1 3 1 0 3）。

【4 9 5 6】

なお、S 1 3 1 0 3の処理では、遊技状態格納エリア2 0 3 gに格納されている過去の遊技状況に基づく情報によって大当たり遊技の実行契機が判別される。S 1 3 1 0 3の処理において、小当たり当選に基づく大当たり遊技であると判別した場合は（S 1 3 1 0 3：Y e s）、時短リミット回数カウンタ2 0 3 j aの値が0より大きい値であるか判別する（S 1 3 1 0 4）。時短リミット回数カウンタ2 0 3 j aの値が0より大きい値ではない、即ち、大当たり当選時における普通図柄の確率状態が低確率状態であると判別した場合には（S 1 3 1 0 4：N o）、時短リミット回数カウンタ2 0 3の値に連続して普通図柄の高確率状態を設定可能な値が設定されていないため、そのまま本処理を終了する。

【4 9 5 7】

一方、S 1 3 1 0 4の処理において、時短リミット回数カウンタ2 0 3 j aの値が0より大きい値であると判別した場合には（S 1 3 1 0 4：Y e s）、時短リミット回数カウンタ2 0 3 j aの値を1減算し（S 1 3 1 0 6）、次に、減算後の時短リミット回数カウンタ2 0 3 j aの値が0であるか否かを判別する（S 1 3 1 0 7）。減算後の時短リミット回数カウンタ2 0 3 j aの値が0であると判別した場合には（S 1 3 1 0 7：Y e s）、連続して普通図柄の高確率状態が設定できる上限値に達したため、時短リミット到達フラグをオンに設定し（S 1 3 1 0 8）、本処理を終了する。一方、S 1 3 1 0 7の処理において、減算後の時短リミット回数カウンタ2 0 3 j aの値が0ではないと判別した場合には（S 1 3 1 0 7：N o）、そのまま、本処理を終了する。

【4 9 5 8】

以上、説明をした通り、本第1 1制御例では、通常状態が設定されている状態で、第1特別図柄抽選の実行を目指す遊技（左打ち遊技）と、第2特別図柄抽選の実行を目指す遊技（右打ち遊技）と、を遊技者が選択可能となるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して遊技方法を選択させることができるため、様々な遊技方法で遊技を実行することが可能となる。よって、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【4 9 5 9】

加えて、本第1 1制御例では、通常状態において第1特別図柄抽選を実行させる左打ち遊技を実行した場合と、第2特別図柄抽選を実行させる右打ち遊技を実行した場合とで、獲得可能な遊技球数（賞球数）の期待値は同程度となるが、その期待値分の遊技球数（賞球数）を獲得するまでの過程が異なるように構成している。簡単に説明をすると、左打ち遊技を実行した場合には、遊技者に有利な遊技状態である時短状態が比較的设置され難いが、一度時短状態が設定されると、その時短状態が継続し易くなり、右打ち遊技を実行した場合には、左打ち遊技を実行した場合よりも時短状態が設定され易く、その時短状態が継続し難くなるように構成している。

【4 9 6 0】

このように構成することで、遊技者の都合に合わせた遊技を遊技者自身に選択させることができるため、遊技者の遊技意欲が低下することを抑制することができる。

【4 9 6 1】

さらに、本第1 1制御例では、通常状態において左打ち遊技を実行した場合には、特別図柄抽選において大当たり当選を目指す遊技と、時短当選を目指す遊技とを遊技者に行わせ、右打ち遊技を実行した場合には、特別図柄抽選において大当たり当選、小当たり当選、時短当選を目指す遊技を遊技者に行わせるように構成している。つまり、大当たり遊技

の実行のさせ易さの点では、左打ち遊技よりも右打ち遊技のほうが遊技者に大当たり遊技を実行させ易くすることができるように構成している。一方、左打ち遊技によって実行される第1特別図柄抽選で時短当選した場合のほうが、右打ち遊技によって実行される第2特別図柄抽選で時短当選した場合よりも、遊技者に有利な時短状態を設定可能に構成している。このように構成することで、遊技者に対して、遊技方法を選択させる楽しさを提供させることができる。

【4962】

本第11制御例では、普通図柄の高確率状態が連続して設定される回数に上限（時短リミット）を設定可能に構成している。これにより、遊技者に有利な遊技状態が過剰に連続することを抑制することができる。さらに、本第11制御例では、普通図柄の高確率状態が設定される契機に応じて、時短リミットを設定するか否かの判別が実行されるように構成している。つまり、普通図柄の高確率状態の設定契機によって、時短リミットが設定される場合と、設定されない場合と、を創出することができるように構成している。よって、遊技者に対して、時短リミットが設定されること無く時短状態が設定されることを期待しながら遊技を行わせることができる。

10

【4963】

さらに、時短リミットが設定された状態であっても、大当たり遊技の実行契機に応じて、普通図柄の高確率状態が連続して設定される回数の更新を行う場合と、行わない場合と、を創出することができるように構成している。よって、遊技者に対して、時短リミットに到達するまでの残回数が更新されること無く大当たり遊技が実行されることを期待しながら遊技を行わせることができる。

20

【4964】

なお、本第11制御例では、普通図柄の高確率状態が連続して設定される回数に対して上限（時短リミット）を設定可能な構成を用いているが、遊技者に有利な遊技状態が連続して設定されることを抑制するための機能として、別の構成を用いても良く、例えば、特別図柄の高確率状態を設定可能なパチンコ機10であれば、特別図柄の高確率状態が連続して設定される回数に上限（確変リミット）を設定可能に構成しても良い。

【4965】

さらに「特別図柄の高確率状態」が連続して設定される回数（特図連続設定回数）に対する上限と、「普通図柄の高確率状態」が連続して設定される回数（普図連続設定回数）に対する上限と、を分けて更新管理可能に構成しても良く、例えば、遊技者に有利な遊技状態である「第1確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）」が設定されることが決定している状態において、特図連続設定回数が上限に到達した場合（確変リミットに到達した場合）には、「特別図柄の高確率状態」を「特別図柄の低確率状態」と変更した「時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）」を、普図連続設定回数が上限に到達した場合（時短リミットに到達した場合）には「普通図柄の高確率状態」を「普通図柄の低確率状態」へと変更した「第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）」を設定可能に構成しても良い。

30

【4966】

さらに、特別図柄の高確率状態を連続して設定可能な回数（特図連続設定回数）が、普通図柄の高確率状態を連続して設定可能な回数（普図連続設定回数）よりも多くなるように構成している。加えて、特別図柄の高確率状態が連続して設定される特図高確期間のうち、第1確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されている第1期間よりも、第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている第2期間よりも、遊技者に多くの賞球を付与可能に構成しても良い。

40

【4967】

このように構成することで、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている状態で大当たり当選し、第1確変状態が設定された場合に、まず第1期間が時短リミットに到達するまで設定され、その後、第2期間が設定されることになる。

50

【4968】

よって、遊技者に対して多くの賞球を付与可能な第1遊技を第1期間実行させた後に、賞球の付与が困難な第2遊技を第2期間実行させることが可能となるため、第1遊技が過剰に連続して実行されてしまい、遊技者に過剰に賞球が付与されてしまう事態が発生することを抑制することができる。

【4969】

さらに、第1遊技を実行可能な第1期間の長さが、第1確変状態が設定されてから時短リミットに到達するまで（第2確変状態が設定されるまで）の期間（大当たり当選10回分）とし、第2遊技を実行可能な第2期間の長さを、第2確変状態が設定されてから、確変リミットに到達するまでの期間（大当たり当選30回分）とするように構成しても良い。このように、特図高確期間内において設定される第1期間、及び第2期間の長さを、大当たり当選回数に基づいて設定可能に構成することで、特図高確期間が設定される期間の長さを管理可能となる。

10

【4970】

より具体的には、第1確変状態が設定される第1期間は、主として実行される第2特別図柄抽選の変動時間を、第2特別図柄抽選の結果に関わらず、常に一定（1秒）とし、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技の内容（ラウンド遊技数）を、常に一定（10ラウンド）としている。つまり、実行される特別図柄変動の変動パターンや、実行される大当たり遊技の内容によって、第1期間の長さが異なることが無いように構成しても良い。

20

【4971】

このように構成することで、特別図柄の高確率状態（大当たり確率30／1000）において、10回大当たり当選するまでの期間（特別図柄変動回数）に対応した長さで第1期間を設定することができる。

【4972】

また、第2確変状態が設定される第2期間は、主として実行される第1特別図柄抽選の変動時間を、第1特別図柄抽選の結果に関わらず、常に一定（0.1秒）とし、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技の内容（ラウンド遊技数）を、常に一定（2ラウンド）としている。つまり、実行される特別図柄変動の変動パターンや、実行される大当たり遊技の内容によって、第2期間の長さが異なることが無いように構成しても良い。

30

【4973】

このように構成することで、特別図柄の高確率状態（大当たり確率30／1000）において、30回大当たり当選するまでの期間（特別図柄変動回数）に対応した長さで第2期間を設定することができる。

【4974】

さらに、特図高確期間の一部期間である第1期間中において遊技者に多くの賞球を付与可能とすることで出玉を増加させ、特図高確期間の他の期間である第2期間中においては、遊技者に付与される賞球を少なくすることで出玉の増減が抑制されるように構成しても良い。

40

【4975】

このように構成することで、特図高確期間が設定される特定期間において、付与可能な適正な出玉増加量を、第1期間中に偏らせるように構成した場合、即ち、第1期間のみを見た場合には過剰に多くの出玉を遊技者に付与可能に構成した場合であっても、特図高確期間全体における出玉増加量でみた場合には、適正の出玉増加量とすることができるため、遊技者に対して、意外性のある出玉増加遊技を実行可能に構成しながらも、結果として遊技者に過剰な出玉が付与されないようにすることができる。

【4976】

また、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている状態で大当たり当選した場合のほうが、第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の

50

低確率状態)で大当たり当選した場合よりも、大当たり遊技終了後に第1確変状態が設定され易くなるように構成している。つまり、大当たり当選し難いが、大当たり当選した場合に遊技者に最も有利な第1遊技状態へと移行し易い遊技状態と、大当たり当選し易いが、大当たり当選した場合に遊技者に最も有利な第1遊技状態へと移行し難い遊技状態と、を設定可能に構成しても良い。

【4977】

このように構成することで、設定される遊技状態に応じて、遊技者に目指させる遊技目的を異ならせることができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制し易くすることができる。

【4978】

第1確変状態(特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態)が設定されている状態において、先に確変リミットに到達した場合と、先に時短リミットに到達した場合と、確変リミット、時短リミットに同時に到達した場合と、で大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を異ならせるように構成しても良い。

【4979】

このように構成することで、同一種別の大当たり(例えば、第1確変状態が設定される第1確変大当たり)に当選した場合であっても、各リミットの到達状況に応じて、異なる遊技状態を設定することができるため、遊技者に様々な遊技を提供し易くすることができる。

【4980】

また、上述した構成を用いることにより、何れのリミットにも到達していない場合において、大当たり遊技終了後に同一の遊技状態(例えば、第1確変状態)が設定される割合を高めた(必ず設定される)場合であっても、設定割合の高い遊技状態(例えば、第1確変状態)が長期間に渡って連続して設定されてしまい、遊技が単調となってしまう遊技意欲が低下してしまう事態が発生することを抑制することができる。

【4981】

さらに、確変リミット、時短リミットに同時に到達した場合において遊技者に有利な特殊状態(特殊モード)を設定可能に構成しても良い。つまり、特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態が設定されている第1確変状態において、確変リミット、時短リミットに同時に到達したことに基づいて通常状態が設定される場合には、通常の通常状態よりも遊技者に有利な通常状態(特殊通常状態)が設定されるように構成している。このように構成することで、各図柄の確率状態を高確率状態から低確率状態へと強制的に移行させる契機(各リミット)が成立した場合においても、特殊条件が成立した場合には、遊技者に有利な遊技状態へと移行することが可能となる。

【4982】

よって、確変リミット、又は時短リミットに到達しないことを期待させる遊技と、同時に到達することを期待させる遊技と、を遊技者に重複して実行させることができるため、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【4983】

上述した通り、大当たり当選した大当たり種別以外に、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態(遊技状況)を決定するための要素(各リミット)を有している場合には、同一お大当たり種別の大当たり遊技が実行された後に、様々な遊技状態を大当たり遊技終了後に何れの遊技状態が設定されるのかを遊技者が事前に把握することが困難であるという問題があった。

【4984】

これに対して、設定されている遊技状態と、確変リミットに到達するまでの残回数(残大当たり回数)と、時短リミットに到達するまでの残回数(残大当たり回数)と、に基づいて演出態様を異ならせるように構成しても良い。

【4985】

このように構成することで、実行される演出の内容に基づいて、今後の遊技内容を予測

10

20

30

40

50

させることが可能となるため、遊技者に分かり易い遊技を提供し易くすることができる。

【4986】

なお、第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定される場合に主として実行される第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合の一部において、大当たり遊技終了後に第1確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）を設定可能に構成しているが、これに限ること無く、第2確変状態が設定されている状態で大当たり当選した場合には、その大当たり遊技終了後に必ず第2確変状態が設定されるように構成しても良い。

【4987】

このように構成することで、特別図柄の高確率状態が継続して設定される特図高確期間中において、第2確変状態が設定された場合、即ち、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に大当たり遊技終了後に第2確変状態が設定される大当たり種別が設定された場合、或いは、第1確変状態が連続して設定されたことにより時短リミットに到達し大当たり遊技終了後に第2確変状態が強制的に設定された場合（確変リミット処理によって第2確変状態が設定された場合）において、確変リミットに到達するまでの期間を確実に第2確変状態とすることができる。よって、遊技者に有利な有利遊技状態（第1確変状態）が設定された後に、不利遊技状態（第2確変状態）を所定期間の間、確実に設定し易くすることができる。

【4988】

さらに、この場合、第2確変状態が設定された契機に応じて、第2確変状態中に大当たり当選した場合に設定される大当たり種別を異ならせるように構成しても良く、例えば、確変リミット処理によって第2確変状態が設定された場合のほうが、大当たり種別に基づいて第2確変状態が設定された場合よりも、大当たり遊技終了後に第2確変状態が設定される大当たり種別が設定され易くなるように構成しても良い。

【4989】

このように構成することで、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている状態で大当たり当選し、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態が設定された場合において、確変リミットに到達するまでの間、遊技者に有利な有利遊技状態である第1確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されること無く遊技者に過剰に不利な遊技が実行されてしまうことを抑制することができる。

【4990】

さらに、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に、その大当たり遊技終了後に必ず特別図柄の高確率状態が設定されるように構成しているが、これに限ること無く、大当たり当選した場合の一部において特別図柄の低確率状態が設定されるように構成しても良い。また、本第1実施形態では、複数の遊技状態を設定可能に構成し、設定された遊技状態に応じて有利度合いの異なる遊技を実行可能に構成している。具体的には、遊技者への有利度合いが、第1確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が最も遊技者に有利な遊技状態となり、次いで、特殊状態（特殊モード）が設定された通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）、第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）、通常状態の順となるように各遊技状態を構成したが、これに限ること無く、各々の遊技状態において実行される遊技内容を異ならせることにより、各遊技状態における遊技者の有利度合いを異ならせるように構成しても良い。

【4991】

<第12制御例>

次に、図406～図438を参照して、第12制御例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第11制御例では、第1特別図柄と第2特別図柄の一方が変動表示されている期間は、他方の特別図柄の大当たり抽選が実行されない構成であった。これに対して、本第12制御例は、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示を同時に（並行して）実行可能に構成（所謂、同時変動仕様）している点で相違している。

【４９９２】

このように構成することで、所定時間内に、より多くの特別図柄の抽選遊技を実行させることができ、遊技者に大当たりが所定時間内に付与される確率が高くできる。従って、遊技者は、効率よく遊技を行うことができる。

【４９９３】

また、上述した第１１制御例では、第１特別図柄抽選においてのみ時短抽選が実行される構成であったが、本第１２制御例では、第１特別図柄抽選と第２特別図柄抽選の両方で時短抽選を実行可能に構成し、第１特別図柄または第２特別図柄の一方のみが時短当選した場合よりも、一方の特別図柄が時短当選し、その特別図柄の変動表示が停止するまでの期間で、他方の特別図柄でも時短当選した場合に遊技者に有利な特典が付与されるように構成している点で相違している。

10

【４９９４】

詳細は後述するが、本第１２制御例では、通常状態において第１特別図柄または第２特別図柄が時短当選した場合に時短Ａ状態が設定される。一方、通常状態において第１特別図柄が時短当選した場合には、長時間（３００秒）の変動時間が設定され（時短当選変動状態）、第１特別図柄の変動が終了するまで（つまり、時短当選したことを示す第１特別図柄が停止表示されるまで）の期間で第２特別図柄が時短当選した場合には、時短Ａ状態よりも遊技者に有利な時短Ｂ状態が設定される。

【４９９５】

このように構成することで、一方の特別図柄が時短当選した場合に、他方の特別図柄でも時短当選することで遊技者に有利な特典が付与されるため、一方の特別図柄が時短当選し、時短当選したことを示す特別図柄の変動中に、他方の特別図柄でも時短当選したいと遊技者に思わせることで、意欲的に遊技を行わせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

20

【４９９６】

加えて、大当たり遊技終了後に時短状態（普通図柄の高確率状態）が設定され得る大当たり種別の大き当たりに当選した場合であっても、大当たり遊技終了後に通常状態（普通図柄の低確率状態）を設定させるための処理を実行する構成としている。

【４９９７】

このように構成することで、遊技者に有利な遊技状態（時短状態）が長時間に渡って継続することで遊技者が過剰に有利になることを抑制し、遊技者の射幸心の向上を抑制することができる。

30

【４９９８】

また、同時変動仕様の遊技機において、一方の特別図柄抽選において大当たり（または小当たり）に当選した場合に、他方の特別図柄の変動表示を強制的に停止させる（破棄させる）か、或いは、仮停止させる（中断させる）かの一方のみを実行する仕様であることが一般的であるが、本第１２制御例では、大当たり種別（または小当たり種別）によって、他方の特別図柄の変動表示を強制停止させるか、仮停止させるかを決定する構成としている。つまり、他方の特別図柄の変動を強制停止させる（破棄させる）大当たり種別と、他方の特別図柄の変動表示を仮停止させる（中断させる）大当たり種別が規定されている。

40

【４９９９】

このように構成することで、遊技者に有利な遊技状態が設定されている状態において、一方の特別図柄が停止表示されることにより遊技者に不利な遊技状態が設定され得る場合には、他の特別図柄の変動を破棄することができる大当たり種別の大き当たりに当選した場合には不利な遊技状態が設定されることを防ぐことができるが、他の特別図柄を中断させる大当たり種別の大き当たりに当選した場合には不利な遊技状態が設定され得る状況が継続するので、大当たり当選した場合に、遊技者に他の特別図柄の変動を破棄できたか否かに興味を持たせることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【５０００】

50

ここで、本第12制御例のパチンコ機10の概要について説明する。本第12制御例のパチンコ機10の大当たり確率は $1/50$ であり、第1特別図柄と第2特別図柄で共通である。また、時短当選確率は $1/50$ であり、第1特別図柄と第2特別図柄で共通である。また、小当たり確率は $1/50$ であるが、小当たり抽選は第2特別図柄のみで実行される。

【5001】

詳細は後述するが、大当たりに当選した場合に決定される大当たり種別は、第1特別図柄と第2特別図柄とで異なるテーブル（図410、411参照）によって決定され、第1特別図柄で大当たり当選した場合には、遊技状態に関わらず、100%大当たりA（5R時短A大当たり）が決定される。一方、第2特別図柄で大当たり当選した場合、図411に示す通り、遊技状態に応じて大当たり種別が決定される。図411に示す通り、通常状態において第2特別図柄が大当たりに当選した場合には、100%大当たりAが設定される。つまり、通常状態においては、第1特別図柄と第2特別図柄とで大当たり当選した場合に決定される大当たり種別は同一である。

【5002】

なお、第2特別図柄では小当たり抽選も実行され、小当たり当選し、小当たり遊技において特定領域1650に遊技球が入球すると大当たりAよりも有利な大当たりBまたはCとなるため、第1特別図柄よりも第2特別図柄の方が遊技者に有利な特別図柄であると言える。

【5003】

本第12制御例のパチンコ機10では、通常状態（普通図柄の低確率状態）と時短状態（普通図柄の高確率状態）とで、第1特別図柄の変動時間と第2特別図柄の変動時間が異なり、通常状態では、第2特別図柄の変動時間よりも第1特別図柄の変動時間の方が短く設定されるため、第1特別図柄の方が先に停止し易い。時短状態では、第1特別図柄の変動時間よりも第2特別図柄の変動時間の方が短く設定されるため、第2特別図柄の方が先に停止し易い。

【5004】

このように構成することで、通常状態では第2特別図柄抽選の実行回数を抑制し、遊技者が過剰に有利になることを抑制し、時短状態では第2特別図柄よりも先に第1特別図柄が停止することで遊技者に比較的不利な遊技状態が設定されることを抑制することができ、メリハリのある遊技を提供することが可能となる。

【5005】

なお、通常状態では、第1特別図柄の変動時間よりも第2特別図柄の変動時間の方が短く設定され、時短状態では、第2特別図柄の変動時間よりも第1特別図柄の変動時間の方が短く設定される構成としても良い。

【5006】

ここで、本第12制御例のパチンコ機10において設定される遊技状態について説明する。本第12制御例では、遊技状態として、通常状態（普通図柄の低確率状態）と、時短状態（普通図柄の高確率状態）を設定可能である。時短状態には、時短状態が設定されてからの特別図柄の変動が5回実行されると終了する時短A状態と、時短状態が設定されてからの特別図柄の変動が10000回実行されると終了する時短B状態の2つの時短種別があり、時短A状態が設定された場合に、5回の特別図柄抽選で大当たり（大当たり当選確率： $1/50$ ）または小当たり（小当たり当選確率 $1/50$ ）に当選する確率は約18%と低く、時短B状態が設定された場合には、ほぼ100%大当たりまたは小当たりに当選可能であるため、時短A状態よりも時短B状態の方が遊技者に有利な時短種別である。

【5007】

本第12制御例のパチンコ機10では、通常状態において第1特別図柄または第2特別図柄が大当たり当選した場合の大当たり遊技終了後に設定される遊技状態は時短A状態のみである。また、第1特別図柄または第2特別図柄の一方のみが時短当選した場合に設定される遊技状態は時短A状態のみであり、時短B状態は設定されない。

【5008】

ここで、本第12制御例では、図414に示す通り、通常状態において第1特別図柄が時短当選した場合に、第1特別図柄の変動時間として長時間（300秒）が設定される構成としている。そして、図416に示す通り、第1特別図柄の長時間変動中（時短当選変動状態）は、第2特別図柄の変動時間として極めて短い変動時間（0.5秒）が設定される。これにより、時短当選変動状態では、通常状態に比べて第2特別図柄抽選を多く実行可能となる。

【5009】

そして、図411に示す通り、時短当選変動状態中に第2特別図柄が大当たり当選した場合には、100%大当たりB（10R時短B大当たり）が決定され、大当たり遊技終了後に時短B状態が設定される。また、時短当選変動状態中に第2特別図柄が時短当選すると時短B状態が設定される。

10

【5010】

このように構成することで、第1特別図柄が時短当選した場合に、その第1特別図柄が停止表示されるまでの期間で可能な限り多くの第2特別図柄抽選を実行させ、時短B状態を設定させようと遊技者に意欲的に遊技を行わせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

【5011】

なお、詳細は後述するが、時短当選変動状態において、第2特別図柄の大当たり（又は小当たり）当選、或いは時短当選により時短B状態が設定された場合に、時短当選した第1特別図柄の変動表示が継続して実行され、その第1特別図柄が停止表示された場合には、設定されている時短B状態が破棄され、新たに時短A状態が設定される。つまり、時短B状態は第1特別図柄が停止表示されるまでの期間しか継続しないこととなる。

20

【5012】

一方、時短当選した第1特別図柄の変動表示を破棄することができれば、後述する時短リミット到達まで時短B状態での遊技を実行することが可能となり、大量の賞球を得ることができる。なお、時短リミットとは、大当たり遊技終了後に時短状態が設定され得る大当たり種別の大きさに当選した場合であっても、大当たり遊技終了後に非時短状態を設定させるための処理を実行させる閾値を指す。

【5013】

このように、本第12制御例のパチンコ機10では、同じ時短B状態であっても、第1特別図柄の破棄を目指す遊技と、時短リミット到達まで連チャンさせることで大量の賞球を得ることを目指す遊技の異なる遊技性を遊技者に提供することが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

30

【5014】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、第1特別図柄が時短当選した場合に時短当選変動状態を設定する構成としたが、これに限るものではなく、第2特別図柄が時短当選した場合にも時短当選変動状態を設定する構成としても良い。この場合、特別図柄種別によって時短当選変動の変動時間を異ならせる構成とすることで、特別図柄種別によって遊技者に比較的有利な時短当選変動状態と比較的不利な時短当選変動状態とを設けることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

40

【5015】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、第1特別図柄と第2特別図柄の一方のみが時短当選した場合に設定される時短種別を時短A状態としたが、これに限るものではなく、第1特別図柄のみが時短当選した場合と、第2特別図柄のみが時短当選した場合と、で異なる時短種別の時短状態を設定する構成としても良く、例えば、第2特別図柄が時短当選した場合には、時短A状態よりも遊技者に有利であるが、時短B状態よりも遊技者に不利な時短C状態（例えば、時短回数が100回）を設定する構成としても良い。

【5016】

次に、図406を参照して、本第12制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の構

50

成について説明をする。図406は、本第12制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13を模式的に示した正面図である。図406に示した通り、本第12制御例におけるパチンコ機10は、上述した第11制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の構成（図396参照）と同一の構成であるため、その詳細な説明を省略する。

【5017】

＜第12制御例における電氣的構成について＞

次に、図407から図416を参照して、本第12制御例における電氣的構成について説明をする。本第12制御例では、上述した第11制御例に対して、主制御装置110が有するROM202およびRAM203の構成の一部を変更している点で相違する。それ以外は同一である。同一の構成については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

10

【5018】

図407に示す通り、本第12制御例における主制御装置110が有するROM202は、上述した第1実施形態における主制御装置110が有するROM202に対して、第1当たり乱数11テーブル202jaに代えて第1当たり乱数12テーブル202kaを、大当たり種別選択7テーブル202fbに代えて、大当たり種別選択12テーブル202kbを、第2当たり乱数7テーブル202fcに代えて、第2当たり乱数12テーブル202kcを、変動パターン7テーブル202fdに代えて、変動パターン12テーブル202kdを、小当たり種別選択11テーブル202jfに代えて、小当たり種別選択12テーブル202kfを、時短当たり乱数11テーブル202jhに代えて、時短スター

20

委乱数12テーブル202khを、時短種別選択11テーブル202jiに代えて、時短種別選択12テーブル202kiを用いている点と、時短付与7テーブル202feと、時短種別選択11テーブル202jiを削除した点と、小当たり乱数12テーブル202keを追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の構成については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【5019】

次に、RAM203の詳細について、図408を参照して説明する。図408は、主制御装置110のRAM203の構成を示すブロック図である。上述した第11制御例に対して、特図1変動時間タイマ203kaと、特図2変動時間タイマ203kbと、特図1仮停止フラグ203kcと、特図2仮停止フラグ203kdと、特図1変動停止フラグ203keと、特図2変動停止フラグ203kfと、時短当選変動状態フラグ203kgと、時短リミット到達フラグ203khと、を追加して点で相違する。それ以外の構成については、上述した第11制御例と同一であるため、その詳細な説明は省略する。

30

【5020】

特図1変動時間タイマ203ka、および特図2変動時間タイマ203kbは、それぞれ第1特別図柄、および第2特別図柄の変動時間を計時するためのタイマであり、第1特別図柄、および第2特別図柄の変動パターンが選択された場合に、選択された変動パターンに対応する変動時間が設定される。この特図1変動時間タイマ203ka、および特図2変動時間タイマ203kbの計時結果によって各特別図柄の変動時間が終了したか否かが判別される（図424のY701、図433のY901参照）。

40

【5021】

特図1仮停止フラグ2030kcは、特図1の変動時間の更新（減算）を停止する期間を示すフラグであって、オンに設定されている場合に変動時間の更新（減算）を停止し、オンに設定された状態からオフに設定された場合に、停止されていた変動時間の更新（減算）が再開されるものである。

【5022】

この特図1仮停止フラグ203kcは、抽選結果が大当たりD以外の大当たりである第2特別図柄（特図2）の変動を停止する際にオンに設定され（図433のY903）、第1特別図柄変動実行中処理12（図235参照）および第1特別図柄変動停止処理12（図424、Y708参照）において参照される。参照した結果、オンに設定されている場

50

合には、特図 1 に対応する第 1 図柄表示装置の表示を変動中と同様に更新する処理が実行される。つまり、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 0 b c がオンに設定されている間は、変動時間の更新（減算）は停止しているが、第 1 図柄表示装置は変動表示が継続して実行される状態となる。これにより、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c がオンに設定されたことにより、特図 1 の変動が強制停止されていないことを報知することができる。そして、第 1 特別図柄変動実行中処理 1 2（図 4 2 3 参照）においてオンに設定されていると判別された場合に（図 4 2 3 の Y 2 8 0 1 : Y e s）、オフに設定される（図 4 2 3 の Y 2 8 0 3）。なお、詳細な説明および図示は省略するが、この特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c は、第 2 特別図柄（特図 2）の抽選結果が小当たりである場合にも大当たりである場合と同一の処理が実行されオンに設定される。

10

【5 0 2 3】

特図 2 仮停止フラグ 2 0 3 k d は、特図 2 の変動時間の更新（減算）を停止する期間を示すフラグであって、オンに設定されている場合に変動時間の更新（減算）を停止し、オンに設定された状態からオフに設定された場合に、停止されていた変動時間の更新（減算）が再開されるものである。

【5 0 2 4】

この特図 2 仮停止フラグ 2 0 3 k d は、抽選結果が大当たりである第 1 特別図柄（特図 1）の変動を停止する際にオンに設定され（図 4 2 4 の Y 7 0 3）、第 2 特別図柄変動実行中処理 1 2（図 4 3 2 参照）および第 2 特別図柄変動停止処理 1 2（図 4 3 参照）において参照される。なお、本処理において参照される内容については、上述した特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c と同一であるため、その説明を省略する。そして、第 2 特別図柄変動実行中処理 1 2（図 4 3 2 参照）においてオンに設定されていると判別された場合に（図 4 3 2 の Y 2 9 0 1 : Y e s）、オフに設定される（図 4 3 2 の Y 2 9 0 3）。

20

【5 0 2 5】

特図 1 変動停止フラグ 2 0 3 k e は、変動中の第 1 特別図柄を強制停止するタイミングであることを示すフラグである。この特図 1 変動停止フラグ 2 0 3 k e は、第 2 特別図柄に対して、大当たり D または小当たり B の変動が停止される場合にオンに設定される（図 4 3 3 の Y 9 0 5、図 4 3 5 の Y 9 3 2 参照）。一方、第 1 特別図柄の変動中に、特図 1 変動停止フラグ 2 0 3 k e がオンであると判別された場合にオフに設定される（図 4 2 5 の Y 7 2 2 参照）。これにより、第 2 特別図柄の大当たり D または小当たり B の変動が先に停止するタイミングに合わせて、第 1 特別図柄を強制的に停止させることができる。

30

【5 0 2 6】

特図 2 変動停止フラグ 2 0 3 k f は、変動中の第 2 特別図柄を強制停止するタイミングであることを示すフラグである。この特図 2 変動停止フラグ 2 0 3 k f は、第 1 特別図柄が時短当選し、変動表示が開始される場合にオンに設定される（図 4 2 1 の Y 4 0 5）。一方、第 2 特別図柄の変動中に、特図 2 変動停止フラグ 2 0 3 k f がオンであると判別された場合にオフに設定される（図 4 3 4 の Y 6 3 2）。これにより、第 1 特別図柄が時短当選し、変動が開始されたタイミングに合わせて、第 2 特別図柄を強制的に停止させることができる。

【5 0 2 7】

時短当選変動状態フラグ 2 0 3 k g は、時短当選した第 1 特別図柄が変動表示中であること（即ち、時短当選変動状態であること）を示すフラグである。この時短当選変動状態フラグ 2 0 3 k g は、第 1 特別図柄抽選の結果が時短当選であった場合に、オンに設定される（図 4 2 1 の Y 4 0 3 参照）。一方、時短当選した第 1 特別図柄が停止表示され、時短 A 状態が設定される場合（図 4 2 6 の Y 8 3 5 2 参照）と、第 2 特別図柄が大当たり D または小当たり B に当選し、第 1 特別図柄の変動が破棄された場合（図 4 2 5 の Y 7 2 6 参照）にオフに設定される。これにより、第 1 特別図柄が時短当選し、その第 1 特別図柄の変動が終了するまでの期間で時短当選変動状態を設定することができる。

40

【5 0 2 8】

時短リミット到達フラグ 2 0 3 k h は、普通図柄の高確率状態が連続して設定された回

50

数（普図連続設定回数）が上限値に到達したことを示すためのフラグであり、普図連続設定回数が上限値に到達し、普通図柄の高確率状態を強制的に低確率状態へと変更する状態となった場合にオンに設定されるものである。

【5029】

次に、図409（a）を参照して、第1当たり乱数12テーブル202kaに規定されている内容について説明をする。図409（a）は、第1当たり乱数12テーブル202kaに規定に規定されている内容を模式的に示した図である。本第12制御例は、図409（a）に示す通り、第1特別図柄と第2特別図柄で大当たり当選確率は同一であり、 $18/900$ （即ち、 $1/50$ ）の確率で大当たり当選する。

【5030】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、第1特別図柄と第2特別図柄とで大当たり確率を同一の確率としたが、これに限るものではなく、第1特別図柄と第2特別図柄とで異なる大当たり確率となるように構成しても良い。

【5031】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、何れの遊技状態においても大当たり確率が可変しない構成としたが、これに限るものではなく、特定の大当たり種別が決定された場合に、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態（所謂、確変状態）を設定する構成としても良い。

【5032】

次に、図409（b）を参照して、ROM202に規定されている、第2当たり乱数12テーブル202kcの内容について説明をする。図409（b）は、第2当たり乱数12テーブル202kcの内容を模式的に示した図である。第2当たり乱数12テーブル202kcは、普通図柄の当たり判定値が記憶されているデータテーブルである。具体的には、普通図柄の通常状態において、普通図柄の当たりとなる判定値として、「0～2」が規定されている。また、普通図柄の高確率状態において、普通図柄の当たりとなる判定値として、「0～149」が規定されている。本第12制御例のパチンコ機10では、普通入賞口67を球が通過することに基づいて取得される第2当たり乱数カウンタC4の値と、第2当たり乱数12テーブル202kcとを参照し、普通図柄の当たりであるか否かを判定している。

【5033】

ここで、図406を参照して、本第12制御例のパチンコ機10では、普通図柄抽選で当たり当選した場合に、遊技盤13の右側領域に配設されている電動役物1640aが開放動作し、右第2入球口1640に入球可能となるように構成している。

【5034】

従って、普通図柄の高確率状態（時短状態）が設定されると、電動役物1640aが開放動作し易くなり、右第2入球口1640へと遊技球が入球し易くなるため、通常状態に比べて第2特別図柄抽選が実行され易くなる。

【5035】

次に、図409（c）を参照して、時短当たり乱数12テーブル202khの内容について説明をする。図409（c）は、時短当たり乱数12テーブル202khの内容を模式的に示した図である。図409（c）に示す通り、本第12制御例のパチンコ機10では、第1特別図柄および第2特別図柄の両方で時短抽選が実行される。各特別図柄での時短当選確率は共通であり、 $18/900$ （ $1/50$ ）である。なお、時短抽選は通常状態でのみ実行され、時短状態では時短抽選が実行されない構成としている。

【5036】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、第1特別図柄と第2特別図柄とで、時短当選確率を同一とする構成としたが、これに限るものではなく、第1特別図柄のよりも第2特別図柄の方が時短当選確率が高くなるように構成しても良いし、低くなるように構成しても良い。

【5037】

10

20

30

40

50

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、通常状態でのみ時短抽選が実行される構成としたが、これに限るものではなく、時短状態においても時短抽選が実行される構成としても良い。

【5038】

次に、409(d)を参照して、小当たり乱数12テーブル202keの内容について説明する。図409(d)は、小当たり乱数12テーブル202keの内容を模式的に示した図である。図409(d)に示す通り、本第12制御例のパチンコ機10では、第2特別図柄のみ小当たり抽選が実行される。小当たり当選確率は18/900(1/50)である。

【5039】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、第2特別図柄の小当たり抽選を実行する構成としたが、これに限るものではなく、第1特別図柄でも小当たり抽選を実行する構成としても良い。

【5040】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、大当たり当選確率、時短当選確率、小当たり当選確率の何れも1/50であるが、これに限るものではなく、大当たり当選確率、時短当選確率、小当たり当選確率を全て異なる確率で構成しても良い。例えば、大当たり当選確率を1/300、時短当選確率を1/30、小当たり当選確率を1/100としても良い。

【5041】

次に、図410(a)を参照して、大当たり種別選択12テーブル202kbの内容について説明をする。図410(a)は、図410(a)は、大当たり種別選択12テーブル202kbの内容を模式的に示した図である。大当たり種別選択12テーブル202kbには、特図1大当たり用12テーブル202kb1と特図2用大当たり用12テーブル202kb2が規定されている。

【5042】

図410(b)は、大当たり種別選択12テーブル202kbに規定されている特図1大当たり用12テーブル202kb1の内容を模式的に示した図である。図410(b)に示す通り、本第12制御例のパチンコ機10において、第1特別図柄が大当たり当選した場合には、100%大当たりAが選択される。大当たりAは、5ラウンドの大当たり遊技が実行され、大当たり遊技終了後に時短A状態が設定される大当たり種別である。なお、大当たりAの大当たり遊技終了後には、時短カウンタ203hのカウンタ値として5回がセットされる。

【5043】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、第1特別図柄の大当たり種別は1種類としたが、これに限るものではなく、複数種類の大当たり種別を設定しても良い。また、遊技状態に応じて選択される大当たり種別が異なる構成としても良い。

【5044】

図411は大当たり種別選択12テーブル202kbに規定されている特図2大当たり用12テーブル202kb2の内容を模式的に示した図である。第2特別図柄で大当たり当選した場合には、大当たり当選時に設定されている遊技状態と、遊技状態が変更されてからの第2特別図柄の変動回数と、第1当たり種別カウンタCS2の値に応じて大当たり種別を選択する。なお、変動回数のカウントは、例えば、時短B状態において大当たり当選し、大当たり遊技終了後に再度時短B状態が設定される場合にもリセットされる。

【5045】

まず、遊技状態が通常状態の場合には、非時短当選変動状態と時短当選変動状態とがあり、非時短当選変動状態とは、時短当選変動状態フラグ20kgがオフである状態、即ち、時短当選した第1特別図柄が変動表示されていない状態である。時短当選変動状態は、時短当選変動状態フラグ203kgがオンである状態、即ち、時短当選した第1特別図柄が変動表示中である状態である。通常状態の非時短当選変動状態では、第2特別図柄の変

10

20

30

40

50

動回数に関わらず、100%大当たりA（5R時短A大当たり）が選択され、大当たり遊技終了後に時短カウンタ203hのカウンタ値に5がセットされる。通常状態の時短当選変動状態では、第2特別図柄の変動回数に関わらず、100%大当たりB（10R時短B大当たり）が選択され、大当たり遊技終了後に時短カウンタ203hのカウンタ値に1000がセットされる。

【5046】

このように、通常状態においては、大当たり当選時に時短当選変動状態フラグ203kgがオンであるか否かで遊技者に付与される特典が異なるように構成することで、第2特別図柄抽選のみを実行させる遊技を行う遊技者が過剰に有利になることを抑制している。

【5047】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、通常状態においては第2特別図柄の変動回数に関わらず、100%大当たりA（または大当たりB）が選択される構成としたが、これに限るものではなく、複数の大当たり種別の中から変動回数に応じて大当たり種別が選択される構成としても良い。例えば、通常状態の非時短当選変動状態において、大当たりA、大当たりBの何れかを選択可能に構成し、0～50回転目までは大当たりBよりも大当たりAが選択され易く、51回転目以降は大当たりAよりも大当たりBが選択され易い構成としても良い。このように構成することで、通常状態において外れ当選が続いた場合であっても、遊技者に有利な大当たり種別が選択され易くなるので、遊技者の遊技意欲が低下することを抑制することができる。

【5048】

また、0～50回転目までは大当たりBよりも大当たりAが選択され易く、51～100回転目までは大当たりAよりも大当たりBが選択され易く、101～150回転目までは大当たりBよりも大当たりAが選択され易い、といったような特定の期間で選択され易い大当たり種別が可変する構成としても良い。このように構成することで、周期的に遊技者に有利な期間が発生し、遊技者に第2特別図柄の変動回数にも興味を持たせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

【5049】

次に、時短状態には、時短A状態と時短B状態とがあり、時短A状態においては第2特別図柄の変動回数に関わらず50%で大当たりB（10R時短B大当たり）が選択され、50%で大当たりC（5R時短B大当たり）が選択される。時短B状態においては、第2特別図柄の変動回数に応じて選択される大当たり種別が可変し、0～50回転目までは100%大当たり（10R時短B大当たり）が選択され、51回転目以降は50%で大当たりB（10R時短B大当たり）が選択され、50%で大当たりD（10R時短B大当たり）が選択される。大当たりBと大当たりDは、ともに10ラウンドの大当たり遊技と、大当たり遊技終了後に時短B状態が設定される大当たり種別であるが、大当たりBに当選した場合には変動中の第1特別図柄を仮停止させる（中断させる）処理を実行し、大当たりDに当選した場合には変動中の第1特別図柄を強制的に停止させる（破棄させる）処理を実行する点で異なる大当たり種別となっている。つまり、第2特別図柄の外れ当選が特定回数まで続いた場合には、第1特別図柄の変動表示を破棄させ易くなる。

【5050】

このように構成することで、時短当選した第1特別図柄が変動表示されている状態で第2特別図柄の外れ当選が続き、第1特別図柄の変動時間が残り少なくなった場合でも、第1特別図柄の変動を破棄できる可能性が高くなるので、第2特別図柄の外れ当選が続いた場合に遊技者の遊技意欲を向上させることができる。

【5051】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、時短B状態の場合のみ、第2特別図柄の変動回数に応じて選択され易い大当たり種別を可変させる構成としたが、これに限るものではなく、時短A状態においても第2特別図柄の変動回数に応じて選択され易い大当たり種別を可変させる構成としても良い。

【5052】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、0～50回転目までは100%大当たりBが選択される構成としたが、これに限るものではなく、0～50回転目であっても異なる大当たり種別に当選可能な構成としても良く、例えば、80%で大当たりBが選択され、20%で大当たりDが選択される構成としても良い。このように構成することで、時短B状態が設定されたばかりの期間においても遊技者に大当たりDに当選し、第1特別図柄の変動表示を破棄できるかもしれないと期待させながら遊技を行わせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

【5053】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、「0～50回転目まで」と「51回転目以降」とで、選択され易い大当たり種別を切り替える構成としたが、これに限るものではなく、例えば、0～50回転目までは大当たりDよりも大当たりBが選択され易く、51～100回転目までは大当たりBよりも大当たりDが選択され易く、101～150回転目までは大当たりDよりも大当たりBが選択され易い、といったような特定の期間で選択され易い大当たり種別を可変させる構成としても良い。このように構成することで、周期的に遊技者に有利な期間が発生し、遊技者に第2特別図柄の変動回数にも興味を持たせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

10

【5054】

次に、図412を参照して、小当たり種別選択12テーブル202kfの内容について説明をする。図412は、小当たり種別選択12テーブル202kfの内容を模式的に示した図である。図412に示す通り、本第12制御例のパチンコ機10では、2種類の小当たり種別が規定されている。なお、上述したように、本第12制御例のパチンコ機10では、第2特別図柄のみ小当たり抽選が実行される構成である。

20

【5055】

小当たりAは、小当たり当選時の80%で選択される小当たり種別であり、小当たり遊技において特定領域1650aを通過（V通過）した場合に、大当たりC（5R時短B大当たり）が付与される。詳細は後述するが、本第12制御例のパチンコ機10では、小当たり種別によって、実行中の第1特別図柄の変動表示を強制的に停止させる（破棄する）場合と、仮停止させる（中断させる）場合とがあり、小当たりAが実行される場合には、実行中の第1特別図柄の変動を仮停止させる（中断させる）処理を行う。

30

【5056】

一方、小当たりBは、小当たり当選時の20%で選択される小当たり種別であり、小当たり遊技においてV通過した場合に、大当たりB（10R時短B大当たり）が付与される。小当たりBが実行される場合には、実行中の第1特別図柄の変動を強制的に停止させる（破棄する）処理を実行する。なお、本第12制御例のパチンコ機10における小当たり種別は2種類としたが、これに限るものではなく、3種類以上の小当たり種別を設けても良い。

【5057】

次に、図413を参照して、変動パターン12テーブル202kdの内容について説明をする。図413は、変動パターン12テーブル202kdの内容を模式的に示した図である。変動パターン12テーブル202kdには、通常状態用変動パターン12テーブル202kd1、時短状態用変動パターン12テーブル202kd2、時短当選変動状態用変動パターン12テーブル202kd3が規定されており、それぞれの変動パターンテーブルは遊技状態に応じて参照される。

40

【5058】

図414は、変動パターン12テーブル202kdに規定されている、通常状態用変動パターン12テーブル202kd1の内容を模式的に示した図である。通常状態用変動パターン12テーブル202kd1では、特別図柄の図柄種別と、抽選結果と、変動種別カウンタCS1の値と、に基づいて変動パターンが設定される。

【5059】

具体的には、図柄種別が「第1特別図柄」では、当否判定結果が「外れ」の場合、取得

50

した変動種別カウンタCS1の値が「0～139」の範囲に、変動時間が7秒（7000ミリ秒）の「短外れ」が規定されており、取得した変動種別カウンタCS1の値が「140～149」の範囲に、変動時間が20秒（20000ミリ秒）の「ガセ外れ」が規定されており、取得した変動種別カウンタCS1の値が「150～179」の範囲に、変動時間が40秒（40000ミリ秒）の「ノーマルリーチ各種」が規定されており、取得した変動種別カウンタCS1の値が「180～189」の範囲に、変動時間が80秒（80000ミリ秒）の「スーパーリーチ」が規定されている。また、当否判定結果が「当たり」の場合、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～29」の範囲に、変動時間が40秒（40000ミリ秒）の「ノーマルリーチ」が規定されており、取得した変動種別カウンタCS1の値が「30～189」の範囲に、変動時間が80秒（80000ミリ秒）の「スーパーリーチ」が規定されており、取得した変動種別カウンタCS1の値が「190～198」の範囲に、変動時間が140秒（140000ミリ秒）の「スペシャルリーチ」が規定されている。また、当否判定結果が「時短当選」の場合は、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲に、変動時間が300秒の「ロング時短当たり」が規定されている。

10

【5060】

一方、図柄種別が「第2特別図柄」では、当否判定結果が「外れ」の場合、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲に、変動時間が600秒（60000ミリ秒）の「ロング外れ」が規定されており、当否判定結果が「時短当選」の場合、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲に、変動時間が600秒（600000ミリ秒）の「時短当たり」が規定されており、当否判定結果が「大当たり、小当たり」の場合、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲に、変動時間が600秒（600000ミリ秒）の「ロング当たり」が規定されている。

20

【5061】

このように、本第12制御例のパチンコ機10では、通常状態においては第2特別図柄よりも第1特別図柄の方が短い変動時間が設定され易い構成としている。これは、第2特別図柄のみ小当たり抽選を実行する構成であり、小当たり当選した場合には、遊技者に最も有利な時短B状態が設定されることから、第2特別図柄の変動時間を長くすることで遊技効率を悪くし、第2特別図柄抽選のみを実行させる遊技を行う遊技者が過剰に有利になることを抑制するためである。

30

【5062】

また、第1特別図柄の抽選結果が「時短当選」である場合には、「ロング時短当たり」が設定される。ロング時短当たり変動中は、時短当選変動状態となり、ロング時短当たりが設定された第1特別図柄が停止表示される（或いは、破棄される）までは、時短当選変動状態用パターンテーブル202kd3が参照され、第2特別図柄の変動が短変動（0.5秒）となるため、複数回の第2特別図柄抽選が実行可能となる。なお、ロング時短当たり変動中（時短当選変動状態中）に大当たり（または、小当たり）当選、時短当選に基づいて時短状態が設定された場合にもロング時短当たり変動が継続している期間は、時短当選変動状態用パターンテーブル202kd3が参照される。

【5063】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、第1特別図柄が時短当選した場合には、100%「ロング時短当たり」が設定される構成であったが、これに限るものではなく、複数の変動パターンの中から変動種別カウンタCS1の値に基づいて選択する構成としても良い。例えば、50%で変動時間300秒の「ロング時短当たり」が選択され、30%で変動時間が200秒の「ショート時短当たり」が選択され、20%で変動時間が500秒の「スーパー時短当たり」が選択される構成としても良い。このように構成することで、選択された第1特別図柄の変動時間によって、時短当選変動状態における遊技者の有利不利を可変させることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

40

【5064】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、第1特別図柄が時短当選した場合にのみ

50

時短当選変動状態となる構成としたが、これに限るものではなく、第2特別図柄で時短当選した場合にも時短当選変動状態が設定可能な構成としても良く、この場合、特別図柄の図柄種別によって時短当選した場合の変動時間を異ならせる（例えば、第1特別図柄の場合は変動時間300秒、第2特別図柄の場合は変動時間600秒）構成とすることで、どちらの特別図柄で時短当選したかによって遊技者に有利な時短当選変動状態と、遊技者に比較的不利な時短当選変動状態を設定可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

【5065】

図415は、変動パターン12テーブル202kdに規定されている、時短状態用変動パターン12テーブル202kd2の内容を模式的に示した図である。時短状態用変動パターン12テーブル202kd2では、特別図柄の図柄種別と、抽選結果と、変動種別カウンタCS1の値と、に基づいて変動パターンが設定される。

10

【5066】

時短状態用変動パターン12テーブル202kd2は、遊技状態として時短状態が設定されている場合に参照される変動パターン12テーブルであり、時短A状態と時短B状態で共通である。なお、上述したように、第1特別図柄のロング時短当たり変動が実行されている場合には、時短状態用変動パターン12テーブル202kd2ではなく、時短当選変動状態用変動パターン12テーブル202kd3が参照される。

【5067】

図415に示す通り、時短状態用変動パターン12テーブル202kd2では、第1特別図柄が長変動（600秒）となり、第2特別図柄が短変動（3～5秒）となる。上述したように、時短B状態が設定されている状態で第1特別図柄が大当たり当選した場合には、時短B状態よりも遊技者に不利な時短A状態が設定されるため、第2特別図柄の変動が先に停止表示され易く構成することで、遊技者に有利な時短B状態が継続して設定され易くなるようにしている。

20

【5068】

図416は変動パターン12テーブル202kdに規定されている、時短当選変動状態用変動パターン12テーブル202kd3の内容を模式的に示した図である。時短当選変動状態用変動パターン12テーブル202kd3では、特別図柄の図柄種別と、抽選結果と、変動種別カウンタCS1の値と、に基づいて変動パターンが設定される。

30

【5069】

図416に示す通り、本第12制御例のパチンコ機10では、時短当選変動状態が設定されている場合には、第2特別図柄の抽選結果が何れの判定であっても短変動（0.5秒）が設定される。時短当選変動状態では、時短当選した第1特別図柄が停止表示されると終了してしまうため、時短当選変動状態における遊技効率を高めるために、第2特別図柄の変動時間が短くし、多くの第2特別図柄抽選を実行可能に構成している。

【5070】

なお、時短当選変動状態では第1特別図柄が既に変動中であり、第1特別図柄の変動が終了すると時短当選変動状態も終了するため、時短当選変動状態において第1特別図柄の変動パターンが設定されることはない。従って、時短当選変動状態用変動パターン12テーブル202kd3では第2特別図柄の変動パターンのみを選択する構成としている。

40

【5071】

なお、上述したように、遊技状態が通常状態または時短状態であっても、第1特別図柄のロング時短当たり変動中（時短当選変動状態フラグ203kgがオンに設定されている場合）には、変動パターン選択時には、時短当選変動状態用変動パターン12テーブル202kd3が参照される。

【5072】

<第12制御例における主制御装置の制御処理について>

次に、図416～図437を参照して、第12制御例における主制御装置110のMPU201によって実行される各種制御処理について説明を行う。本第12制御例における

50

主制御装置 110 の制御処理は、上述した第 5 制御例における主制御装置 110 の制御処理に対して、特別図柄変動処理 5（図 252 参照）に代えて特別図柄変動処理 12（図 416 参照）、更新処理 5（図 256 参照）に代えて遊技状態更新処理 12（図 422 参照）、大当たり制御処理 5（図 260 参照）に代えて大当たり制御処理 12（図 435 参照）を実行する点で相違し、その他は同一の処理が実行される。なお、同一の処理については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

【5073】

上述したように、本第 12 制御例では、上述した第 5 制御例に対して、特別図柄（以下、特図と称す）である第 1 特別図柄（以下、特図 1 と称す）と、第 2 特別図柄（以下、特図 2 と称す）とが同時に（並行して）変動表示を実行可能に構成している点で大きく相違している。

10

【5074】

まず、図 417 を参照して、本第 12 制御例における特別図柄変動処理 12（Y104）の内容について説明をする。図 416 は特別図柄変動処理 12（Y104）の内容を示すフローチャートである。特別図柄変動処理 12（Y104）が実行されると、まず、現在が大当たり又は小当たり中であるかを判別し、（Y231）。大当たり中又は小当たり中であると判別した場合は（Y231：Yes）、次に、特図 1 仮停止フラグ 203kc または特図 2 仮停止フラグ 203kd がオンに設定されているかを判別する（Y232）。この Y232 の処理では、一方の特図が当たりを示す図柄で停止表示されたことにより、変動中の他方の特図変動時間の減算を中断している状態かを判別している。Y232 の処理において、特図 1 仮停止フラグ 203kc または特図 2 仮停止フラグ 203kd がオンに設定されていると判別した場合は（Y232：Yes）、仮停止されている特図に対応する第 1 図柄表示装置 37 の表示を更新し（Y233）、即ち、変動時間の減算が中断されている特図に対して、第 1 図柄表示装置 37 の変動表示を継続させる処理を実行して、本処理を終了する。これにより、特図変動を強制停止していないことを遊技者に報知することができる。

20

【5075】

一方、Y231 の処理において、現在が大当たり又は小当たり中であると判別した場合は（Y231：No）、特図 1 変動時間タイマ 203ka の値が 0 よりも大きい（即ち、特図 1 が変動中であるか）を判別し（Y234）、特図 1 変動時間タイマ 203ka の値が 0 よりも大きくない（0 である）と判別した場合は（Y234：No）、第 1 特別図柄変動開始処理 12（Y237）と同一の処理を実行し、その後、特図 2 に関する変動処理を実行する Y238 に移行する。

30

【5076】

Y234 の処理において、特図 1 変動時間タイマ 203ka の値が 0 よりも大きいと判別した場合は（Y234：Yes）、第 1 特別図柄変動実行中処理 12（Y235）を実行する。この第 1 特別図柄変動実行中処理 12（Y235）は、特図 1 変動中の処理を実行するものであり、図 422 を参照してその詳細な説明を後述する。

【5077】

第 1 特別図柄変動実行中処理 12（Y235）を終えると、次に、第 1 特別図柄変動停止処理 12（Y236）を実行し、その後、Y238 へ移行する。

40

【5078】

Y238～Y241 の処理では、特図 1 に対して実行した Y234～Y237 と同一の処理が実行される。Y238 の処理が実行されると、まず、特図 2 変動時間タイマ 203kb の値が 0 よりも大きい（即ち、特図 2 が変動中であるか）を判別し（Y238）、特図 2 変動時間タイマ 203kb の値が 0 よりも大きくない（0 である）と判別した場合は（Y238：No）、第 2 特別図柄変動開始処理 12（Y239）を実行し、その後、本処理を終了する。

【5079】

一方、Y238 の処理において、特図 2 変動時間タイマ 203kb の値が 0 よりも大き

50

いと判別した場合は（Y 2 3 8：Y e s）、第 2 特別図柄変動実行中処理 1 2（Y 2 4 0）を実行する。この第 2 特別図柄変動実行中処理 1 2（Y 2 4 0）は、特図 2 変動中の処理を実行するものであり、図 4 3 1 を参照してその詳細な説明を後述する。

【5 0 8 0】

第 2 特別図柄変動実行中処理 1 2（Y 2 4 0）を終えると、次に、第 2 特別図柄変動停止処理 1 2（Y 2 4 1）を実行し、本処理を終了する。

【5 0 8 1】

次に、図 4 1 8 を参照して、特別図柄変動処理 1 2（図 4 1 7、Y 1 0 4）の一処理である第 1 特別図柄変動開始処理 1 2（Y 2 3 7）について説明する。図 2 3 7 は、この第 1 特別図柄変動開始処理 1 2（Y 2 3 7）を示すフローチャートである。

10

【5 0 8 2】

第 1 特別図柄変動開始処理 1 2（図 4 1 7、Y 2 3 7）では、まず、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c がオンであるか判別する（Y 3 0 1）。Y 3 0 1 の処理において、特図 1 仮停止フラグがオンであると判別した場合には（Y 3 0 1：Y e s）、本処理を終了する。

【5 0 8 3】

一方、Y 3 0 1 の処理において、特図 1 仮停止フラグがオンでないと判別した場合には（Y 3 0 1：N o）、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値（N 1）を取得し（Y 3 0 2）、取得した第 1 特別図柄保留球数カウンタの値（N 1）が 0 より大きい値であるか判別する（Y 3 0 3）。Y 3 0 3 の処理において、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値（N 1）が 0 より大きいと判別した場合には（Y 3 0 3：Y e s）、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値（N 1）を 1 減算して（Y 3 0 4）、減算後の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値を示す保留球数コマンドを、音声ランプ制御装置 1 1 3 に通知するための保留球数コマンドを設定する（Y 3 0 5）。

20

【5 0 8 4】

ここで設定された保留球数コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行される後述のメイン処理（図 1 1 9 参照）の外部出力処理（Y 2 0 0 1）において、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値を抽出し、抽出した値を R A M 2 3 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c に格納する。このように、音声ランプ制御装置 1 1 3 では、主制御装置 1 1 0 より送信される保留球数コマンドに従って、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値を更新するので、主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値と同期させながら、その値を更新することができる。

30

【5 0 8 5】

Y 3 0 5 の処理が終了すると、次に、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a のデータを一つ前のデータにシフトする（Y 3 0 6）。より具体的には、保留エリア 1 → 実行エリア、保留エリア 2 → 保留エリア 1、保留エリア 3 → 保留エリア 2、保留エリア 4 → 保留エリア 3 といった具合に各エリア内のデータをシフトする。

【5 0 8 6】

Y 3 0 6 の処理が終了すると、次いで、第 1 特別図柄判定処理 1 2 を実行する（Y 3 0 7）。この第 1 特別図柄判定処理 1 2（図 4 1 8、Y 3 0 7）については、詳しく後述するが、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a の実行エリアにシフトされた第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値に基づいて、設定されている遊技状態に基づいて、大当たりか否かの大当たり判定を実行するための処理である。なお、遊技状態更新処理 1 2（Y 3 0 9）を Y 3 0 7 の処理の前に実行しても良く、このように構成することで、遊技状態が更新された後に特別図柄抽選が実行されることとなる。

40

【5 0 8 7】

Y 3 0 7 の処理が終了すると、次に、第 1 特別図柄変動パターン選択処理 1 2 を実行する（図 4 2 0、Y 3 0 8）。詳細については後述するが、この第 1 特別図柄変動パターン選択処理 1 2（Y 3 0 8）は、第 1 特別図柄の当否判定結果、および第 1 特別図柄保留球

50

格納エリア 203a の実行エリアに格納された変動種別カウンタ C S 1 の値に基づいて変動パターンを選択するための処理である。

【5088】

第1特別図柄変動パターン選択処理12 (Y308) が終了すると、次いで、遊技状態更新処理12を実行する (Y309)。この遊技状態更新処理12 (図421、Y309) は、詳細については後述するが、パチンコ機10の状態を示す各種カウンタ (時短カウンタ203h) の値を更新することにより、パチンコ機10の状態を更新するための処理である。Y309の処理が終了すると、特図1待受フラグ2030iをオフに設定すると共に、オフを示す特図1待機コマンドを設定して (Y310)、本処理を終了する。

【5089】

一方、Y303の処理において、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値 (N1) が0であると判別した場合は (Y303: No)、特図1待受フラグ2030iがオンであるか否か判別し (Y311)、オンであると判別した場合は (Y311: Yes)、本処理を終了する。Y311の処理において、オフである (即ち、オンでない) と判別した場合は (Y311: No)、特図1待受フラグ2030iをオンに設定し (Y312)、オンを示す特図1待機コマンドを設定 (Y313) した後、本処理を終了する。

【5090】

次に、図419を参照して、第1特別図柄判定処理12 (Y307) の処理内容について説明をする。図419は、第1特別図柄判定処理12 (Y307) の処理内容を示したフローチャートである。この第1特別図柄判定処理12 (Y307) は、上述した第5制御例の特別図柄判定処理5 (図253のS251) に代えて実行されるものであり、特別図柄抽選における大当たり判定に加え、時短当選の判定 (特図1時短抽選処理12) が実行される。

【5091】

第1特別図柄判定処理12 (Y307) が実行されると、まず、第1特別図柄保留球格納エリアの実行エリアのデータを取得し (Y8001)、第1当たり乱数12テーブル202kaに基づいて抽選結果を取得し (Y8002)、抽選結果が大当たりであると判別した場合は (Y8003: Yes)、第1特別図柄の抽選結果を大当たりを設定し (Y8004)、取得した当たり種別カウンタ (第1当たり種別カウンタC2) の値に基づいて、第1図柄表示装置37に表示する特別図柄の大当たり図柄をセットし (Y8005)、現在の遊技状態を示す値を当選時状態格納エリアに格納し (Y8006)、本処理を終了する。一方、抽選結果が大当たりでは無いと判別した場合は (Y8003: No)、特図1時短抽選処理12を実行し (Y8007)、本処理を終了する。

【5092】

ここで、特図1時短抽選処理12 (Y8007) は、今回の特別図柄抽選における時短当選の判定を実行するための処理である。つまり、本第12制御例では、第1特別図柄抽選において、まず、大当たり当選の判定を実行し (Y8003)、大当たり当選した場合には、時短当選の判定を実行することなく特別図柄抽選を終了し、大当たり当選していない場合にのみ時短当選の判定を実行するように構成している。このように構成することで、1回の特別図柄抽選において、複数の特典 (特別図柄の大当たり当選、時短当選) を遊技者に付与することが無いため、遊技者に過剰に有利な遊技を提供してしまうことを抑制することができる。

【5093】

次に、図420を参照して、第1特別図柄変動開始処理12 (図418、Y237) の一処理である第1特別図柄変動パターン選択処理12 (Y308) について説明する。図420はこの第1特別図柄変動パターン選択処理12 (Y308) を示すフローチャートである。

【5094】

第1特別図柄変動パターン選択処理12 (図420、Y308) では、まず、第1特別図柄判定処理12 (図419、Y307) において、第1特別図柄の抽選結果が大当たり

10

20

30

40

50

と判定されたか、即ち、第1特別図柄の大当たりが設定されているか否かを判別する（Y501）。

【5095】

Y501の処理において、第1特別図柄の大当たりが設定されていると判別された場合には（Y501：Yes）、上述した第1特別図柄判定処理12（図419参照）におけるY8005の処理で取得した第1当たり種別カウンタC2の値に基づいて、特図1大当たり用12テーブル202kb（図410（b）参照）より大当たり種別を決定し（Y502）、Y503の処理へ移行する。

【5096】

一方、Y501の処理において、第1特別図柄の抽選結果が外れであると判別した場合には（Y501：No）、Y502の処理をスキップして、Y503の処理へ移行する。

【5097】

Y503の処理では、第1特別図柄保留球格納エリア203aの実行エリアから変動種別カウンタCS1の値を取得する（Y503）。次いで、遊技状態に応じた変動パターン選択テーブル（図413～416参照）を読み出して（Y504）、Y505の処理へ移行する。なお、遊技状態は、時短当選変動フラグの値と、遊技状態格納エリア203gに記憶されている情報に基づいて判別される。Y505の処理では、読み出した変動パターン選択テーブルから変動種別カウンタCS1の値に対応する変動パターンを選択し（Y505）、その後、選択した変動パターンに基づいて、特図1変動パターンコマンドを設定する（Y506）。

【5098】

Y506の処理が終了すると、停止図柄を示す特図1停止種別コマンドを設定する（Y507）。次いで、第1図柄表示装置37で第1特別図柄の変動開始を設定し（Y508）、本処理を終了する。

【5099】

次に、図421を参照して、特図1時短抽選処理12（Y8007）の処理内容について説明をする。図421は、特図1時短抽選処理12（Y8007）の内容を示したフローチャートである。

【5100】

特図1時短抽選処理12（Y8007）が実行されると、まず、時短当たり乱数12テーブル202khに基づいて抽選結果（時短当選判定結果）を取得し（Y401）、時短当選しているかを判別し（Y402）、時短当選していると判別した場合は（Y402：Yes）、時短当選変動状態フラグ203kgをオンに設定し（Y403）、第1図柄表示装置37に表示する特別図柄の時短図柄として時短Aをセットし（Y404）、特図2変動停止フラグkfをオンに設定し（Y8105）、本処理を終了する。

【5101】

一方、Y402の処理において時短当選していない（Y402：No）と判別した場合は、取得した当たり種別カウンタ（第1当たり種別カウンタC2）の値に基づいて、第1図柄表示装置37に表示する特別図柄の外れ図柄をセットし（Y406）、本処理を終了する。

【5102】

次に、図422を参照して、遊技状態更新処理12（Y309）の内容について説明をする。図422は、遊技状態更新処理12（Y309）の内容を示すフローチャートである。

【5103】

遊技状態更新処理12（Y309）が実行されると、まず、時短カウンタ203hの値が0より大きい値であるかが判別され（Y601）、時短カウンタ203hの値が0より大きい値であると判別された場合には（Y601：Yes）、時短カウンタ203hの値を1減算し（Y602）、時短カウンタ203hの値を示す残時短回数コマンドを設定する（Y603）。次に、時短カウンタ203hの値が0であるかを判別し（Y604）、

10

20

30

40

50

0であると判別した場合には（Y 6 0 4 : Y e s）、時短遊技が付与されていない状態（即ち、通常状態）であるため、通常状態を示す状態コマンドを設定し（Y 6 0 5）、本処理を終了する。

【5 1 0 4】

一方、Y 6 0 4 の処理において、時短カウンタ 2 0 3 h の値が 0 ではないと判別した場合（Y 6 0 4 : N o）は、Y 6 0 5 の処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

【5 1 0 5】

次に、図 4 2 3 を参照して、特別図柄変動処理 1 2（図 4 1 7 の Y 1 0 4 参照）において実行される第 1 特別図柄変動実行中処理 1 2（Y 2 3 5）の内容について説明をする。図 4 2 3 は、第 1 特別図柄変動実行中処理 1 2（Y 2 3 5）の内容を示すフローチャートである。この第 1 特別図柄変動実行中処理 1 2（Y 2 3 5）では、特図 1 の変動時間の減算を中断している場合にその減算を再開する処理、および、変動時間を減算する処理が実行される。

【5 1 0 6】

第 1 特別図柄変動実行中処理 1 2（Y 2 3 5）が実行されると、まず、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c がオンに設定されているかを判別する（Y 2 8 0 1）。ここで、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c がオンに設定されている状態で本処理が実行される場合について簡単に説明をする。特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c は、特図 1 が変動中において、特図 2 が特定の当たり（大当たり A ~ C、又は小当り A）を示す図柄で停止表示される場合にオンに設定されるものである。そして、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c がオンに設定されると、その処理内で大当たり中フラグ 2 0 3 k がオンに設定されるため、主制御装置 1 1 0 にて 2 ミリ秒毎に実行されるタイマ割込処理がループし、次回（特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c がオンに設定された 2 ミリ秒後）の特別図柄変動処理 1 2（図 4 1 7）が実行される際には、Y 2 3 1 の処理において大当たり中であると判別されるため、第 1 特別図柄変動実行中処理 1 2（Y 2 3 5）が実行されることがない。そして、大当たり遊技（又は小当り遊技）が終了し、Y 2 3 1 の処理において大当たり中（又は小当り中）では無いと判別されることで、第 1 特別図柄変動実行中処理 1 2（Y 2 3 5）が実行されることになる。このように構成することで、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c がオンに設定されている状態で第 1 特別図柄変動実行中処理 1 2（Y 2 3 5）が実行される状態が、大当たり（又は小当り）遊技が終了し、変動時間の減算を中断していた特図変動の変動時間の減算を再開するタイミングとなるように構成している。

【5 1 0 7】

図 4 2 3 に戻り説明を続ける。Y 2 8 0 1 の処理において、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c がオンに設定されていると判別した場合は（Y 2 8 0 1 : Y e s）、次に、特図 1 変動再開コマンドを設定し（Y 2 8 0 2）、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c をオフに設定し（Y 2 8 0 3）、Y 2 8 0 4 へ移行する。一方、Y 2 8 0 1 の処理において、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c がオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別した場合は（Y 2 8 0 1 : N o）、Y 2 8 0 2、Y 2 8 0 3 の処理をスキップして Y 2 8 0 4 の処理へ移行する。

【5 1 0 8】

Y 2 8 0 4 の処理では特図 1 変動時間タイマ 2 0 3 k a を 1 減算して更新し（Y 2 8 0 4）、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示を更新し（Y 2 8 0 5）、本処理を終了する。

【5 1 0 9】

次に、図 4 2 4 を参照して、特別図柄変動処理 1 2（図 4 1 7、Y 1 0 4）の一処理である第 1 特別図柄変動停止処理 1 2（Y 2 3 6）について説明する。図 4 2 4 はこの第 1 特別図柄変動停止処理 1 2（Y 2 3 6）を示すフローチャートである。

【5 1 1 0】

第 1 特別図柄変動停止処理 1 2（図 4 2 4、Y 2 3 6）では、まず、実行中の第 1 特別図柄に基づく変動の終了タイミングであるか否かを判別する（Y 7 0 1）。Y 7 0 1 の処理において、実行中の第 1 特別図柄に基づく変動の終了タイミングであると判別した場合

には（Y701：Yes）、第1特別図柄（特図1）の大当たりが設定されているか判別する（Y702）。第1特別図柄の大当たりが設定されていると判別した場合には（Y702：Yes）、特図2仮停止フラグ203kdをオンに設定する（Y703）。図示は省略したが、Y703の処理が実行されると、特図2変動停止フラグ203kdがオンになったことを示す特図2変動停止コマンドが設定される。

【5111】

Y703の処理を終えると、設定されている停止種別を示す特図1停止種別コマンドを設定する（Y704）。そして、選択されている大当たり種別に基づいた大当たりシナリオが設定される（Y705）。その後、第1特別図柄を確定停止することを音声ランプ制御装置113に対して指示するための特図1確定コマンドを設定する（Y706）。そして、第1特別図柄表示装置37で変動表示している第1特別図柄の変動表示を停止する処理を実行し（Y707）、本処理を終了する。

10

【5112】

一方、Y702の処理において、第1特別図柄の大当たりが設定されていない場合は（Y702：No）、第1特別図柄の時短当選が設定されているかを判別する（Y710）。Y710の処理において、時短当選が設定されていると判別した場合（Y710：Yes）には、時短設定処理12（Y711）を実行し、Y706の処理に移行する。この時短設定処理12（Y711）では、当選した時短種別に対応した時短状態の設定に関する処理が実行される。なお、この時短設定処理12（Y711）については、図426を参照して詳細について後述する。

20

【5113】

一方、Y701の処理において、実行中の第1特別図柄に基づく変動の終了タイミングでないと判別した場合には（Y701：No）、次いで、特図1仮停止フラグ203kcまたは特図1変動停止フラグ203keがオンであるか否かを判別する（Y708）。Y708の処理において特図1仮停止フラグ203kcまたは特図1変動停止フラグ203keがオフであると判別された場合は（Y708：No）、そのまま本処理を終了する。

【5114】

一方、Y708の処理において特図1仮停止フラグ203kcまたは特図1変動停止フラグ203keがオンであると判別した場合は（Y708：Yes）、第2特別図柄が大当たりまたは小当たりで停止された場合であるので、実行中の第1特別図柄に基づく変動を停止（仮停止）させるために、特図1強制停止処理12を実行する（Y709）。尚、この特図1強制停止処理12の詳細については、図425を参照して後述する。

30

【5115】

このように、第1特別図柄停止処理12（Y236）では、変動表示中の第1特別図柄の規定の変動時間が経過した場合に（Y701：Yes）、第1抽選遊技の判定結果を示す図柄で変動表示を停止する処理（Y703からY707またはY711）が実行される。また、第2特別図柄が大当たり（または小当たり）を示す図柄で変動停止され、第2抽選遊技の大当たり遊技（または小当たり遊技）が実行される場合に（Y708：Yes）、変動表示中の第1特別図柄を強制的に停止する処理（Y709）が実行される。なお、第1特別図柄が大当たり（または小当たり）を示す図柄で変動停止された場合には（Y702：Yes）、変動表示中の第2特別図柄の変動を中断（仮停止）するように構成してもよい。

40

【5116】

次に、図425を参照して、第1特別図柄変動停止処理12（図424、Y236）の一処理である特図1強制停止処理12（Y709）について説明する。図425は、この特図1強制停止処理12（Y709）を示すフローチャートである。

【5117】

特図1強制停止処理12（図425、Y709）では、まず、特図1変動停止フラグ203keがオンであるかを判別する（Y721）。特図1変動停止フラグ203keがオンであると判別した場合（Y721：Yes）には、特図1変動停止フラグ203keを

50

オフに設定し（Y 7 2 2）、次に、特図 1 変動停止フラグ 2 0 3 k e のオフを示す特図 1 変動停止コマンドを設定する（Y 7 2 3）。そして、第 1 特別図柄の変動種別を外れに設定し（Y 7 2 4）、時短当選変動状態フラグ 2 0 3 k g はオンであることを判別する（Y 7 2 5）。なお、図示しないが、Y 7 2 5 の処理の前に第 1 図柄表示装置 3 7 の第 1 特別図柄を外れ図柄で変動停止させ、第 1 特別図柄の特図 1 確定コマンドを設定する。

【5 1 1 8】

Y 7 2 5 の処理において、時短当選変動状態フラグ 2 0 3 k g がオンである（即ち、第 1 特別図柄抽選の結果が時短当選であった場合）と判別した場合（Y 7 2 5 : Y e s）には、時短当選変動状態フラグ 2 0 3 k g をオフに設定し（Y 7 2 6）、本処理を終了する。一方、Y 7 2 5 の処理において、時短当選変動状態フラグ 2 0 3 k g がオンでない（即ち、第 1 特別図柄抽選の結果が時短当選ではなかった場合）には（Y 7 2 5 : N o）、Y 7 2 6 をスキップし、本処理を終了する。

10

【5 1 1 9】

なお、第 1 特別図柄の変動を破棄することが可能な大当たり D に当選可能なのは時短 B 状態が設定されている場合のみであるため、通常状態において第 2 特別図柄の大当たり当選に基づいて時短当選変動状態フラグ 2 0 3 k g がオフに設定されることはない構成としているが、これに限るものではなく、例えば、通常状態において大当たり D に当選可能な構成としても良い。その場合、Y 7 2 5 の処理の後に、通常状態において大当たり D に当選した場合にスペシャルフラグをオンに設定する処理を設けて、時短 B 状態よりも有利な遊技状態（例えば、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態））が設定される構成としても良い。このように構成することで、通常状態の時短当選変動状態において大当たり D に当選した場合と、時短状態の時短当選変動状態において大当たり D に当選した場合とで、異なる遊技状態が設定され、遊技の興趣を向上させることが可能となる。

20

【5 1 2 0】

一方、Y 7 2 1 の処理において、特図 1 変動時間フラグ 2 0 3 k e がオンでないと判別された場合（Y 7 2 1 : N o）は、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c がオンである場合であるため、第 1 特別図柄の変動を仮停止（中断）させるコマンドを設定し（Y 7 2 9）、本処理を終了する。

【5 1 2 1】

このように、本第 1 2 制御例では、特図 1 仮停止フラグ 2 0 3 k c または特図 1 変動停止フラグ 2 0 3 k e がオンにされる（第 2 特別図柄で大当たりまたは小当たりとなる変動が停止するタイミング）と、第 1 特別図柄の変動時間が未経過であっても強制的に変動を中断、或いは外れの判定結果として強制停止される。これにより、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄で同時に抽選結果が変動表示されていても、一方の抽選結果のみ対する小当たりや大当たりを実行すればよく、射幸性を抑制することができる。さらに、遊技の効率を上げることができる。

30

【5 1 2 2】

また、本第 1 2 制御例では、第 2 特別図柄の大当たりまたは小当たりの種別によって第 1 特別図柄の変動を強制的に外れとして停止させる場合と、仮停止（中断）させる場合と、を設ける構成としている。

40

【5 1 2 3】

上述したように本第 1 2 制御例では、時短状態の種別として、時短 A と時短 B を設定可能である。そして、時短 A は時短回数が 5 回（図 4 1 1 参照）であり、時短回数 5 回で第 2 特別図柄が大当たり（当選確率 1 / 5 0）または小当たり（当選確率 1 / 5 0）に当選する確率は約 1 8 % と低確率であるため、時短 A 状態中の第 2 特別図柄での大当たりまたは小当たり当選はほとんど期待できない。一方、時短 B は時短回数が 1 0 0 0 0 回（図 4 1 1 参照）であるため、時短 B が設定されると高確率で次の大当たりまたは小当たり当選が期待できる。したがって、時短 A 状態よりも時短 B 状態の方が遊技者に有利な時短状態であると言える。

50

【5124】

ここで、第1特別図柄が時短当選し、時短当選したことを示す第1特別図柄が停止表示されるまでの期間（即ち、時短当選変動状態が設定されている場合）に、第2特別図柄が大当たり当選、小当たり当選、或いは時短当選したことによって時短B状態が設定された場合に、第1特別図柄の変動を強制的に外れ図柄として停止させることができずに時短当選したことを示す第1特別図柄が停止表示された場合には、設定されている時短B状態が破棄され、新たに時短A状態が設定される。つまり、この場合、時短B状態が継続するのは、時短当選した第1特別図柄の変動時間（本第12制御例では、300秒）が経過するまでの期間のみとなり、時短リミットに到達する前に時短状態が終了してしまう可能性が高くなる。

10

【5125】

一方、第1特別図柄が時短当選し、時短当選したことを示す第1特別図柄が停止表示されるまでの期間（即ち、時短当選変動状態が設定されている場合）に、第2特別図柄が大当たり当選、小当たり当選、或いは時短当選したことによって時短B状態が設定された場合に、特定の大当たり（大当たりD）または小当たり（小当たりB）に当選し、第1特別図柄の変動を強制的に外れ図柄として停止させることができた場合には、時短リミット到達まで時短B状態を継続させることが可能となり、遊技者は大量の賞球を獲得可能となる。

【5126】

このように、本第12制御例では、第1特別図柄が時短当選し、時短当選したことを示す第1特別図柄が停止表示されるまでの期間（即ち、時短当選変動状態が設定されている場合）に、第2特別図柄が大当たり当選、小当たり当選、或いは時短当選したことによって時短B状態が設定された場合に、変動表示されている第1特別図柄を強制的に外れとして停止（破棄）し、有利な時短状態を継続させることができるかという新たな遊技性を遊技者に提供することができ、遊技の興趣を向上させることができる。

20

【5127】

次に、図426を参照して、時短設定処理12（Y711）の処理内容について説明をする。図426は、時短設定処理12（Y711）の処理内容を示したフローチャートである。この時短設定処理12（Y711）では、時短当選判定により時短当選した場合に時短状態を設定するための処理が実行される。時短設定処理12（Y711）が実行されると、まず、今回の時短種別が時短Aであるかを判別し（Y8351）、時短Aであると判別した場合に（Y8351：Yes）、時短当選変動状態フラグ203kgをオフに設定する（Y8352）し、決定された時短種別に対応する値を時短カウンタ203hに設定し（Y8353）、遊技状態格納エリアに時短状態を設定し（Y8354）、時短カウンタ203hの値、時短種別遊技状態（時短状態を示す情報と、設定された時短種別を示す情報）を示す状態コマンドを設定し（Y8355）、本処理を終了する。

30

【5128】

一方、Y8351の処理において、時短Aではないと判別した場合（即ち、時短Bである場合）は（Y8351：No）、Y8352の処理をスキップし、Y8353の処理を行う。なお、図示しないが、Y8353の処理では、時短カウンタ203hの値をクリアした後、決定された時短種別に対応する値を新たに設定する。したがって、時短当選に基づいて時短A状態が設定される場合に、既に時短カウンタ203hに時短Bに対応する値（例えば、10000回）が設定されている場合には、時短Bに対応する値を破棄し、時短Aに対応する値（5回）を設定する。

40

【5129】

このように、本第12制御例では、時短当選契機に応じて、異なるタイミングで時短状態が設定されるように構成しており、特別図柄抽選で時短当選した場合には、当該特別図柄変動の停止タイミングにて時短状態が設定され、特別図柄抽選の大当たり当選に基づいて時短状態が設定される場合には、当該特別図柄変動の停止タイミングでは無く、大当たり遊技終了タイミングで時短状態が設定される。

50

【5130】

このように構成することで、時短状態が設定されるタイミングを異ならせることができるため、遊技者に対して飽き難い遊技を提供することができる。

【5131】

次に、図427を参照して、特別図柄変動処理12（図417、Y104）の一処理である第2特別図柄変動開始処理12（Y239）について説明する。図239は、この第2特別図柄変動開始処理12（Y239）を示すフローチャートである。

【5132】

第2特別図柄変動開始処理12（図427、Y239）では、まず、特図2仮停止フラグ203kdがオンであるか判別する（Y831）。Y831の処理において、特図2仮停止フラグ203kdがオンであると判別した場合には（Y831：Yes）、本処理を終了する。

10

【5133】

一方、Y831の処理において、特図2仮停止フラグ203kdがオンでないと判別した場合には（Y831：No）、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値（N1）を取得し（Y832）、取得した第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値（N1）が0より大きい値であるか判別する（Y833）。Y833の処理において、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値（N1）が0より大きいと判別した場合には（Y833：Yes）、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値（N1）を1減算して（Y834）、減算後の第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値を示す保留球数コマンドを、音声ランプ制御装置113に通知するための保留球数コマンドを設定する（Y835）。

20

【5134】

ここで設定された保留球数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行されるメイン処理の外部出力処理において、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値を抽出し、抽出した値をRAM230の第2特別図柄保留球数カウンタ223dに格納する。このように、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信される保留球数コマンドに従って、第2特別図柄保留球数カウンタ223dの値を更新するので、主制御装置110の第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値と同期させながら、その値を更新することができる。

30

【5135】

Y835の処理が終了すると、次に、第2特別図柄保留球格納エリア203bのデータを一つ前のデータにシフトする（Y836）。より具体的には、保留エリア1→実行エリア、保留エリア2→保留エリア1、保留エリア3→保留エリア2、保留エリア4→保留エリア3といった具合に各エリア内のデータをシフトする。

【5136】

Y836の処理が終了すると、次いで、第2特別図柄判定処理12を実行する（Y837）。この第2特別図柄判定処理12（図428、Y837）については、詳しく後述するが、第2特別図柄保留球格納エリア203bの実行エリアにシフトされた第1当たり乱数カウンタC1の値に基づいて、設定されている遊技状態に基づいて、大当たりか否かの判定を実行するための処理である。

40

【5137】

Y837の処理が終了すると、次に、第2特別図柄変動パターン選択処理12を実行する（図431、Y838）。詳細については後述するが、この第2特別図柄変動パターン選択処理12（Y838）は、第2特別図柄の当否判定結果、および第2特別図柄保留球格納エリア203bの実行エリアに格納された変動種別カウンタCS1の値に基づいて変動パターンを選択するための処理である。

【5138】

第2特別図柄変動パターン選択処理12（Y838）が終了すると、次いで、遊技状態

50

更新処理 1 2 を実行する (Y 8 3 9 (Y 3 0 9))。この遊技状態更新処理 1 2 (図 4 2 1、Y 8 3 9 (Y 3 0 9)) は、第 1 特別図柄において実行されるものと同一の処理が行われ、細部は図 4 2 2 を参照して説明しているため、詳細な説明は省略する。Y 8 3 9 の処理が終了すると、特図 2 待受フラグをオフに設定すると共に、オフを示す特図 1 待機コマンドを設定して (Y 8 4 0)、本処理を終了する。なお、遊技状態更新処理 1 2 (Y 8 3 9) を Y 8 3 7 の処理の前に実行しても良く、このように構成することで、遊技状態が更新された後に特別図柄抽選が実行されることとなる。

【5 1 3 9】

一方、Y 8 3 3 の処理において、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値 (N 1) が 0 であると判別した場合は (Y 8 3 3 : N o)、特図 2 待受フラグがオンであるか否か判別し (Y 8 4 1)、オンであると判別した場合は (Y 8 4 1 : Y e s)、本処理を終了する。Y 8 4 1 の処理において、オフである (即ち、オンでない) と判別した場合は (Y 8 4 1 : N o)、特図 2 待受フラグをオンに設定し (Y 8 4 2)、オンを示す特図 2 待機コマンドを設定 (Y 8 4 3) した後、本処理を終了する。

【5 1 4 0】

次に、図 4 2 8 を参照して、第 2 特別図柄判定処理 1 2 (Y 8 3 7) の処理内容について説明をする。図 4 2 8 は、第 2 特別図柄判定処理 1 2 (Y 8 3 7) の処理内容を示したフローチャートである。この第 2 特別図柄判定処理 1 2 (Y 8 3 7) では、上述した第 1 特別図柄判定処理 1 2 (図 4 1 9 の Y 3 0 7) とは異なり、特別図柄抽選における大当たり判定において外れであると判定された場合に、時短当選の判定 (特図 2 時短抽選処理 1 2) に加えて小当たり当選の判定 (小当たり抽選処理 1 2) が実行される。

【5 1 4 1】

第 2 特別図柄判定処理 1 2 (Y 8 3 7) が実行されると、まず、第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b の実行エリアのデータを取得し (Y 8 1 0 1)、第 1 当たり乱数 1 2 テーブル 2 0 2 k a に基づいて抽選結果を取得し (Y 8 1 0 2)、抽選結果が大当たりであると判定した場合は (Y 8 1 0 3 : Y e s)、第 2 特別図柄の抽選結果を大当たりに設定し (Y 8 1 0 4)、取得した当たり種別カウンタ (第 1 当たり種別カウンタ C 2) の値に基づいて、第 1 図柄表示装置 3 7 に表示する特別図柄の大当たり図柄をセットし (Y 8 1 0 5)、現在の遊技状態を示す値を当選時状態格納エリアに格納し (Y 8 1 0 7)、本処理を終了する。一方、抽選結果が大当たりでは無いと判別した場合は (Y 8 1 0 3 : N o)、特図 2 時短抽選処理 1 2 を実行し (Y 8 1 0 6)、本処理を終了する。

【5 1 4 2】

このように、本第 1 2 制御例では、第 2 特別図柄の大当たり抽選において大当たり判定でなかった場合には、時短抽選と小当たり抽選が実行される構成となっているため、第 1 特別図柄に比べて遊技者に有利な状態 (時短状態) となる契機が多く設定されており、第 2 特別図柄は第 1 特別図柄よりも有利な特別図柄であるといえる。なお、上述したように、通常状態における第 2 特別図柄の変動時間は長時間 (6 0 0 秒) が設定され、通常状態で第 2 特別図柄抽選のみを実行しようとする遊技者の遊技効率が悪くなるように構成している。

【5 1 4 3】

また、細部については後述するが、特図 2 時短抽選処理 1 2 (Y 8 1 0 6) では、特図 1 時短抽選処理 1 2 (図 4 2 1 の Y 8 0 0 7) と異なり、時短当選した場合に、時短当選変動状態フラグ 2 0 3 k g がオンであるか否かによって設定する時短種別を決定する。具体的には、時短当選変動状態フラグ 2 0 3 k g がオンである場合にのみ時短 B 状態が設定される。つまり、時短当選したことを示す第 1 特別図柄の変動表示中に第 2 特別図柄が時短当選した場合にのみ時短 B 状態が設定され、それ以外の場合には時短 A 状態が設定される構成としている。このように構成することで、時短当選変動状態でない場合に第 2 特別図柄が時短当選しても遊技者に有利な時短状態である時短 B 状態は設定されないため、第 1 特別図柄を変動させない状態で第 2 特別図柄抽選のみを実行する遊技者が過剰に有利になることを抑制することができる。

10

20

30

40

50

【5144】

次に、図429を参照して、特図2時短抽選処理12（Y8107）の処理内容について説明をする。図429は、特図2時短抽選処理12（Y8107）の内容を示したフローチャートである。

【5145】

特図2時短抽選処理12（Y8107）が実行されると、まず、時短当たり乱数12テーブル202khに基づいて抽選結果（時短当選判定結果）を取得し（Y8201）、時短当選しているかを判別し（Y8202）、時短当選していると判別した場合は（Y8202：Yes）、時短当選変動状態フラグ203kgがオンであるかを判別し（Y8203）、時短当選変動状態フラグ203kgがオンであると判別された場合（Y8203：Yes）には、第1図柄表示装置37に表示する特別図柄の時短図柄として時短Bをセットし（Y8205）、本処理を終了する。

10

【5146】

Y8202の処理において時短当選していない（Y8202：No）と判別した場合は、取得した当たり種別カウンタ（第1当たり種別カウンタC2）の値に基づいて、第1図柄表示装置37に表示する特別図柄の外れ図柄をセットし（Y8206）、本処理を終了する。

【5147】

Y8203の処理において、時短当選変動状態フラグ203kgがオフであると判別された場合（Y8203：No）には、第1図柄表示装置37に表示する特別図柄の時短図柄として時短Aをセットし（Y8204）、本処理を終了する。

20

【5148】

このように本第12制御例では、時短当選変動状態フラグkgがオンの場合（即ち、第1特別図柄が時短当選し、時短当選したことを示す第1特別図柄の変動表示が実行中である場合）のみ、第2特別図柄が時短当選した場合に時短B状態が設定される構成としている。このように構成することで、時短当選変動状態でない場合に第2特別図柄が時短当選しても遊技者に有利な時短状態である時短B状態は設定されないため、第1特別図柄を変動させない状態で第2特別図柄抽選のみを実行する遊技者が過剰に有利になることを抑制することができる。また、第1特別図柄が時短当選し、時短当選したことを示す第1特別図柄が停止表示されるまでの期間内で、第2特別図柄の時短当選を目指すという新たな遊技性を遊技者に提供することができ、遊技の興趣を向上させることができる。

30

【5149】

次に、図430を参照して、第2特別図柄判定処理12（図428、Y837）の一処理である小当たり抽選処理12（Y8108）について説明する。図430はこの小当たり抽選処理12（Y8108）を示すフローチャートである。

【5150】

小当たり抽選処理12（図430、Y8108）では、まず、第2特別図柄の抽選結果が時短当選と判定されたか、即ち、第2特別図柄の時短当選が設定されているか否かを判別する（Y8301）。

【5151】

Y8301の処理において、第2特別図柄の時短当選が設定されていると判別された場合には、（Y8301：Yes）、そのまま本処理を終了する。

40

【5152】

一方、Y8301の処理において、第2特別図柄の時短当選が設定されていないと判別された場合には、（Y8301：No）、小当たり乱数12テーブルに基づいて抽選結果を取得し（Y8302）、小当たり当選であると判別された場合には（Y8304：Yes）、小当たり種別カウンタC5の値を取得し、小当たり種別選択12テーブル202kfから小当たり種別を選択し、第1図柄表示装置に表示する特別図柄の小当たり図柄をセットする（Y8305）。一方、Y8304の処理において、小当たり当選ではないと判別された場合には（Y8304：No）、Y8305の処理をスキップし、本処理を終了

50

する。

【5153】

このように、本第12制御例では、1度の第2特別図柄抽選において大当たり当選、時短当選、小当たり当選が重複しないことで、遊技者に複数の特典が付与されることを抑制し、遊技者が過剰に有利にならないように構成している。

【5154】

なお、大当たり当選または小当たり当選と、時短当選が重複する構成としても良く、この場合、例えば、大当たり当選と時短当選が重複した場合には、大当たり当選のみした場合よりも大当たり遊技終了後に有利な時短状態が設定される構成とすることで、同種の大当たり種別の大当たりに当選した場合でも、時短当選したか否かで、大当たり遊技終了後の遊技状態に多様性を持たせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

10

【5155】

次に、図431を参照して、第2特別図柄変動開始処理12（図427、Y239）の一処理である第2特別図柄変動パターン選択処理12（Y838）について説明する。図431はこの第2特別図柄変動パターン選択処理12（Y838）を示すフローチャートである。

【5156】

第2特別図柄変動パターン選択処理12（図431、Y838）では、まず、第2特別図柄判定処理12（図428、Y8103）において、第1特別図柄の抽選結果が大当たりと判定されたか、即ち、第2特別図柄の大当たりが設定されているか否かを判別する（Y921）。

20

【5157】

Y921の処理において、第2特別図柄の大当たりが設定されていると判別された場合には（Y921：Yes）、上述した第2特別図柄判定処理12（図428参照）におけるY8105の処理で取得した第1当たり種別カウンタC2の値に基づいて、特図2大当たり用12テーブル202kb2（図411参照）より大当たり種別を決定し（Y922）、Y923の処理へ移行する。

【5158】

一方、Y921の処理において、第2特別図柄の抽選結果が外れであると判別した場合には（Y921：No）、Y922の処理をスキップして、Y923の処理へ移行する。

30

【5159】

Y923の処理では、第2特別図柄保留球格納エリア203bの実行エリアから変動種別カウンタCS1の値を取得する（Y923）。次いで、遊技状態に応じた変動パターンテーブル（図413～416参照）を読み出して（Y924）、Y925の処理へ移行する。なお、遊技状態は、時短当選変動フラグの値と、遊技状態格納エリア203gに記憶されている情報に基づいて判別される。Y925の処理では、読み出した変動パターンテーブルから変動種別カウンタCS1の値に対応する変動パターンを選択し（Y925）、その後、選択した変動パターンに基づいて、特図2変動パターンコマンドを設定する（Y926）。

40

【5160】

Y926の処理が終了すると、停止図柄を示す特図2停止種別コマンドを設定する（Y927）。次いで、第1図柄表示装置37で第2特別図柄の変動開始を設定し（Y928）、本処理を終了する。

【5161】

次に、図432を参照して、特別図柄変動処理12（図417のY104参照）において実行される第2特別図柄変動実行中処理12（Y240）の内容について説明をする。図432は、第2特別図柄変動実行中処理12（Y240）の内容を示すフローチャートである。この第2特別図柄変動実行中処理12（Y240）では、第2特別図柄の変動時間の減算を中断している場合にその減算を再開する処理、および、変動時間を減算する処

50

理が実行される。

【5162】

第2特別図柄変動実行中処理（Y240）が実行されると、まず、特図2仮停止フラグ203kdがオンに設定されているかを判別する（Y2901）。ここで、特図2仮停止フラグ203kdがオンに設定されている状態で本処理が実行される場合について簡単に説明をする。上述したように特図2仮停止フラグ203kdは、特図2が変動中において、特図1が当たり（大当たり）を示す図柄で停止表示される場合にオンに設定されるものである。そして、特図2仮停止フラグ203kdがオンに設定されると、その処理内で大当たり中フラグ203kがオンに設定されるため、主制御装置110にて2ミリ秒毎に実行されるタイマ割込処理がループし、次回（特図2仮停止フラグ203kdがオンに設定された2ミリ秒後）の特別図柄変動処理12（図417、Y104）が実行される際には、Y231の処理において大当たり中であると判別されるため、第2特別図柄変動実行中処理12（Y240）が実行されることがない。そして、大当たり遊技が終了し、Y231の処理において大当たり中では無いと判別されることで、第2特別図柄変動実行中処理12（Y240）が実行されることになる。このように構成することで、特図2仮停止フラグ203kdがオンに設定されている状態で第2特別図柄変動実行中処理12（Y240）が実行される状態が、大当たり遊技が終了し、変動時間の減算を中断していた特図変動の変動時間の減算を再開するタイミングとなるように構成している。

10

【5163】

図432に戻り説明を続ける。Y2901の処理において、特図2仮停止フラグ203kdがオンに設定されていると判別した場合は（Y2901：Yes）、次に、特図2変動再開コマンドを設定し（Y2902）、特図2仮停止フラグ203kdをオフに設定し（Y2903）、Y2904へ移行する。一方、Y2901の処理において、特図2仮停止フラグ203kdがオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別した場合は（Y2901：No）、Y2902、Y2903の処理をスキップしてY2904の処理へ移行する。

20

【5164】

Y2904の処理では特図2変動時間タイマ203kbを1減算して更新し（Y2904）、第1図柄表示装置の表示を更新し（Y2905）、本処理を終了する。

【5165】

次に、図433を参照して、第2特別図柄変動停止処理12（Y241）の内容について説明をする。図433は、第2特別図柄変動停止処理12（Y241）の内容を示すフローチャートである。この第2特別図柄変動停止処理12（Y241）は、特図2の変動を停止する際の処理を実行するものであって、上述した第1特別図柄変動停止処理（図424参照）に対して、特図2の抽選結果が大当たりであった場合において、特図1の変動を中断させる（変動時間の減算を中断させる）構成に加えて、特図2の抽選結果が特定の大当たり種別（大当たりD）であった場合には、特図1の変動を強制停止する構成を設けた点と、特図2の抽選結果が小当たりの場合に実行される処理を追加した点で相違している。

30

【5166】

第2特別図柄変動停止処理12（Y241）が実行されると、まず、第2特別図柄の変動時間が終了したか否かが判別される（Y901）。第2特別図柄の変動時間が終了したか否かは、特図2変動時間タイマ203kbのカウンタ値が0であるか否かによって判別される。

40

【5167】

Y901の処理において変動時間が終了したと判別された場合には（Y901：Yes）、第2特別図柄（特図2）の抽選結果が大当たりであるかを判別し（Y902）、大当たりではない（外れである）と判別した場合は（Y902：No）、次いで、特図2の抽選結果が小当たりであるかを判別する（Y912）。Y910の処理において、小当たりではないと判別した場合は（Y912：No）、次いで、特図2の抽選結果が時短当選で

50

あるかを判別する（Y914）。時短当選ではないと判別した場合は、第2特別図柄の確定コマンドをセットし（Y908）、第1図柄表示装置の第2特別図柄の変動を停止し（Y909）、本処理を終了する。

【5168】

Y914の処理において、時短当選であると判別された場合には（Y914：Yes）、時短設定処理12が実行され（Y915）、その後、Y908の処理を行う。なお、時短設定処理12は、上述した第1特別図柄変動停止処理12（図424、Y236）の一処理として実行される時短設定処理12（Y711）と同一の処理であるため、詳細な説明は省略する。

【5169】

Y912の処理において、小当たり当選であると判別された場合には（Y912：Yes）、特図2小当たり停止処理12を実行し（Y913）、その後、Y908の処理を行う。特図2小当たり停止処理12（Y913）は、当選した小当たりの小当たり種別によって、第1特別図柄の変動表示を強制的に停止させる（破棄させる）か、仮停止させる（中断させる）か、を設定する処理を実行するものであり、詳細な説明は図435を参照して後述する。

【5170】

Y902の処理において、大当たりであると判別した場合には（Y902：Yes）、大当たり種別が大当たりDであるかを判別し（Y903）、大当たりDではないと判別された場合（Y903：No）には、特図1仮停止フラグ203kcをオンに設定し（Y904）、設定されている停止種別を示す特図2停止種別コマンドを設定し（Y906）、大当たりシナリオを設定し（Y907）し、その後、Y908、Y909の処理を行う。

【5171】

一方、Y903の処理において、大当たりDであると判別された場合には、特図1変動停止フラグkeをオンに設定し（Y905）、Y906～Y909の処理を実行する。

【5172】

このように本第12制御例のパチンコ機10では、大当たり種別が大当たりDである場合には、特図1変動停止フラグkeをオンに設定し、それ以外の大当たり種別の場合には、特図1仮停止フラグ203kcをオンに設定することで、大当たり種別によって第1特別図柄の変動が強制的に停止される（破棄される）場合と、仮停止される（中断される）場合とを可変させることができる。

【5173】

なお、図411に示す通り、第2特別図柄が大当たりした場合に決定される大当たり種別は、実行された第2特別図柄の変動回数によって異なり、大当たりDは51回転目以降に大当たり当選した場合に、決定され易い構成としている。このように構成することで、第2特別図柄で大当たり当選できずに外れ当選が続いた場合（所謂、ハマった場合）であっても、遊技者に有利な大当たり種別が決定され易くなるため、ハマった場合の遊技者の遊技意欲が低下することを抑制することができる。

【5174】

Y901の処理において、実行中の第2特別図柄に基づく変動の終了タイミングでないと判別した場合には（Y901：No）、次いで、特図2仮停止フラグ203kdまたは特図2変動停止フラグ203kfがオンであるか否かを判別する（Y910）。Y910の処理において特図2仮停止フラグ203kdまたは特図2変動停止フラグ203kfがオフであると判別された場合は（Y910：No）、そのまま本処理を終了する。

【5175】

一方、Y910の処理において特図2仮停止フラグ203kdまたは特図2変動停止フラグ203kfがオンであると判別した場合は（Y910：Yes）、第1特別図柄が大当たりで停止された場合または時短当選した場合であるので、実行中の第2特別図柄に基づく変動を停止（仮停止）させるために、特図2強制停止処理12を実行する（Y911）。尚、この特図2強制停止処理12の詳細については、図434を参照して後述する。

10

20

30

40

50

【5176】

このように、第2特別図柄停止処理12（Y241）では、変動表示中の第2特別図柄の規定の変動時間が経過した場合に（Y901：Yes）、第2特別図柄抽選遊技の判定結果を示す図柄で変動表示を停止する処理が実行される。また、第1特別図柄が大当たりを示す図柄で変動停止され、第1特別図柄の大当たり遊技が実行される場合、または第1特別図柄が時短当選し、時短当選変動状態が設定される場合に（Y910：Yes）、変動表示中の第2特別図柄を強制的に停止する処理（Y911）が実行される。

【5177】

次に、図434を参照して、第2特別図柄変動停止処理12（図433、Y241）の一処理である特図2強制停止処理12（Y911）について説明する。図434は、この特図2強制停止処理12（Y911）を示すフローチャートである。

10

【5178】

特図2強制停止処理12（図434、Y911）では、まず、特図2変動停止フラグ203kfがオンであるかを判別する（Y631）。特図2変動停止フラグ203kfがオンであると判別した場合（Y631：Yes）には、特図2変動停止フラグ203kfをオフに設定し（Y632）、次に、特図2変動停止フラグ203kfのオフを示す特図2変動停止コマンドを設定する（Y633）。そして、第2特別図柄の変動種別を外れに設定する（Y634）。なお、図示しないが、Y634の処理の後に第1図柄表示装置37の第2特別図柄を外れ図柄で変動停止させ、第2特別図柄の特図2確定コマンドを設定する。

20

【5179】

一方、Y631の処理において、特図2変動停止フラグ203kfがオンでないと判別された場合（Y631：No）は、特図2仮停止フラグ203kdがオンである場合であるため、第2特別図柄の変動を仮停止（中断）させるコマンドを設定し（Y635）、本処理を終了する。

【5180】

このように、本第12制御例では、特図2仮停止フラグ203kdがオンにされる（第1特別図柄で大当たりとなる変動が停止するタイミング）と、第2特別図柄の変動時間が未経過であっても強制的に変動を中断して強制停止される。これにより、第1特別図柄と第2特別図柄で同時に抽選結果が変動表示されていても、一方の抽選結果のみに対する大当たり遊技を実行すればよく、射幸性を抑制することができる。さらに、遊技の効率を上げることができる。

30

【5181】

また、本第12制御例では、第1特別図柄が時短当選した場合の第1特別図柄の変動開始時に、第2特別図柄の変動停止フラグkfをオンにする構成としている。本第12制御例では、上述したように、通常状態においては第2特別図柄の変動時間は長時間（600秒）が設定されるため、第1特別図柄が時短当選した時点で既に第2特別図柄の変動表示が開始されている場合に、そのまま第2特別図柄の変動が継続されると、設定された時短当選変動状態が変動中の第2特別図柄の停止表示前に終了してしまい、遊技者が時短当選変動状態で第2特別図柄の抽選を実行することができないという不具合が生起し得る。

40

【5182】

ここで、第1特別図柄が時短当選した場合の第1特別図柄の変動開始時に、第2特別図柄の変動停止フラグkfをオンにする構成とすることで、時短当選した第1特別図柄の変動が開始された場合に、変動中の第2特別図柄の変動が破棄されるため、時短当選変動状態で新たに第2特別図柄の抽選を受けることができ、遊技者が時短当選変動状態で第2特別図柄の抽選を実行することができないという不具合を防ぐことができる。

【5183】

次に、図435を参照して、第2特別図柄変動停止処理12（図433、y241）の一処理である特図2小当たり停止処理12（Y913）について説明をする。図435は特図2小当たり停止処理12（Y913）の内容を示すフローチャートである。

50

【5184】

特図2小当たり停止処理12（図435、Y913）では、まず、小当たり種別が小当たりBであるか判別し（Y931）、小当たりBであると判別された場合（Y931：Yes）には、特図1変動停止フラグk eをオンに設定し（Y932）、特図1変動停止フラグ203k eのオンを示す特図1変動停止コマンドを設定する（Y933）。そして、選択されている小当たり種別に対応する小当たりシナリオを設定し（Y934）、本処理を終了する。

【5185】

一方、Y931の処理において、小当たりBでないと判別された場合（Y931：No）には、特図1仮停止フラグk cをオンに設定し、（Y937）、特図1仮停止フラグk cのオンを示す特図1仮停止コマンドを設定し（Y938）、Y934の処理を行う。

10

【5186】

このように、本第12制御例では、特定の大当たり種別だけでなく、特定の小当たり種別によっても、変動中の第1特別図柄を破棄させることが可能に構成されている。これにより、遊技者に小当たり種別にも興味を持たせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

【5187】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、小当たりB当選を示す第2特別図柄の変動停止時に特図1変動停止フラグをオンに設定する構成としたが、これに限るものではなく、小当たりBに当選した第2特別図柄の変動開始時に特図1変動停止フラグをオンに設定する構成としても良い。また、小当たり遊技の開始時に第1特別図柄を破棄する構成としても良いし、小当たり遊技の終了時に破棄する構成としても良い。

20

【5188】

次に、図436を参照して、メイン処理において実行される大当たり制御処理12（Y1004）の内容について説明をする。図436は大当たり制御処理12（Y1004）の内容を示すフローチャートである。この大当たり制御処理12（Y1004）は、上述した第11制御例の大当たり制御処理11（図403参照）の大当たり終了処理11（S11651）に代えて、大当たり終了処理12（Y11613）を実行する点でのみ相違し、その他の処理は第11制御例と同一であるため、その詳細な説明は省略する。

【5189】

次に、図437を参照して、大当たり終了処理12（Y11613）の内容について説明する。図437は大当たり終了処理12（Y11613）の内容を示すフローチャートである。大当たり終了処理12が実行されると、まず、時短リミット更新処理12（Y2701）が実行される。時短リミット更新処理12（Y2701）の詳細な説明については、図438を参照して後述するが、連続して普通図柄の高確率状態を設定可能な上限値を時短リミット回数カウンタ203j aにセットしたり、設定済の時短リミット回数カウンタ203j aの値を更新（減算）したりするための処理を実行する。

30

【5190】

ここで、図438を参照して、大当たり終了処理12（図437のY11613参照）内の一処理である時短リミット更新処理12（Y2701）の詳細について説明する。図438は、時短リミット更新処理12（Y2701）の内容を示したフローチャートである。この時短リミット更新処理12（Y2701）では、連続して普通図柄の高確率状態を設定可能な上限値を設定したり、設定済の上限値に対する残回数数を更新するための処理が実行される。

40

【5191】

時短リミット更新処理12（Y2701）では、まず、時短リミット回数カウンタ203j aの値が0より大きい値であるか判別する（Y3001）。時短リミット回数カウンタ203j aの値が0より大きい値ではない、即ち、大当たり当選時における普通図柄の確率状態が低確率状態であると判別した場合には（Y3001：No）、時短リミット回数カウンタ203j aの値に連続して普通図柄の高確率状態を設定可能な値が設定されて

50

いないため、時短リミット回数カウンタ203jaの値に10を設定し(Y3005)、時短フラグをオンに設定する(Y3006)。そして、本処理を終了する。

【5192】

一方、Y3001の処理において、時短リミット回数カウンタ203jaの値が0より大きい値であると判別した場合には(Y3001:Yes)、時短リミット回数カウンタ203jaの値を1減算し(Y3002)、次に、減算後の時短リミット回数カウンタ203jaの値が0であるか否かを判別する(Y3003)。減算後の時短リミット回数カウンタ203jaの値が0であると判別した場合には(Y3003:Yes)、連続して普通図柄の高確率状態が設定できる上限値に達したため、時短リミット到達フラグ203khをオンに設定し(Y3004)、本処理を終了する。一方、Y3004の処理において、減算後の時短リミット回数カウンタ203jaの値が0ではないと判別した場合には(Y3004:No)、本処理を終了する。

10

【5193】

なお、本実施形態では、時短リミット回数として10回が設定されるよう構成したが、これに限ることなく、20回や30回など、複数の設定回数の中から決定するよう構成してもよい。

【5194】

図437に戻り説明を続ける。時短リミット更新処理12(Y2701)を実行した後、時短リミット到達フラグ203khはオンであるかを判別し(Y2702)、時短リミット到達フラグ203khがオンであると判別された場合(Y2702:Yes)には、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態として通常状態(普通図柄の低確率状態)を示す情報を遊技状態格納エリア203gに格納し(Y2703)、大当たり遊技終了後の遊技状態に対応する状態コマンドを設定し(Y2707)し、本処理を終了する。

20

【5195】

一方、Y2702の処理において、時短リミット到達フラグ203khがオンではないと判別された場合(Y2702:No)には、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態として時短状態(普通図柄の高確率状態)を示す情報を遊技状態格納エリア203gに格納し、(Y2704)、図410および図411に示す大当たり種別選択12テーブル202kbに基づき、実行中の大当たり種別に対応する時短回数を時短カウンタ203hのカウント値に設定し(Y2705)、設定内容に対応する時短設定情報コマンドを設定し(Y2706)、Y2707の処理を行う。

30

【5196】

このように、本第12制御例のパチンコ機10では、大当たり遊技終了後に連続して時短状態(普通図柄の高確率状態)を設定可能な上限値を定め、遊技者に有利な状態が連続して設定される回数を制限することで、過剰に賞球を得ることにより遊技者の射幸心を煽ることを抑制することができる。

【5197】

なお、本第12制御例のパチンコ機10では、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態(確変状態)が設定されない構成としたが、これに限るものではなく、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される構成としても良い。

40

【5198】

なお、図示しないが、本第12制御例のパチンコ機10における第3図柄表示装置81において実行される演出の内容について説明する。従来のパチンコ機では、特定の結果を示すための特別図柄(例えば、大当たり図柄)が停止表示されたことを契機に、対応する遊技状態が設定されるものが一般的である。例えば、特別図柄が大当たり当選した場合に、大当たり当選したことを示す特別図柄の変動表示中の演出によって、遊技者は大当たり当選ではないかと予測し、特別図柄が停止表示され、大当たり当選であることを示す表示態様が表示されることで遊技者は大当たり当選したことを認識することができる。この場合、特別図柄の停止表示後に異なる遊技状態が設定されることを遊技者が事前に予測することができるため、円滑に遊技状態の変化に対応することができる。

50

【5199】

一方、本第12制御例のパチンコ機10では、上述したように、第1特別図柄が時短当選し、その第1特別図柄の変動が開始された場合に、時短当選変動状態が設定される。図406に示す通り、本第12制御例のパチンコ機10では、第1特別図柄抽選の始動契機となる第1入球口64は、遊技球が盤面の左側領域を流下した場合と、右側領域を流下した場合の何れであっても入球可能な位置に配置されているが、第2特別図柄の始動契機となる第2入球口1641は、遊技球が盤面の右側領域を流下した場合のみ入球可能な位置に配置されている。

【5200】

これにより、例えば、遊技球の盤面の左側領域を流下させて第1入球口64へ入球させる遊技（所謂、左打ち遊技）を行っている遊技者が時短当選した場合に、時短当選変動状態が設定されているにも関わらず左打ち遊技を継続して行くと、第2特別図柄抽選を実行しないまま時短当選変動状態が終了してしまうという不具合が生じ得る。

【5201】

従って、本第12制御例のパチンコ機10では、第1特別図柄が時短当選した場合に、その第1特別図柄が停止表示される前に時短当選し、時短当選変動状態中であることを報知する演出を実行する。

【5202】

具体的には、第1特別図柄が時短当選した場合に、その第1特別図柄の変動表示が開始されると、所定時間経過した時点（例えば、10秒経過後）で疑似図柄が停止し、時短当選変動状態が設定されたことを示す表示態様が表示され（例えば、「時短当選変動ゾーン突入」）、遊技者に第2入球口1641を狙って遊技球を発射させるために「右打ち」と表示される。

【5203】

このように表示されることで、遊技者は時短当選変動状態が設定されたことを認識し、遊技状態に適した遊技方法で遊技を行うことができる。なお、併せて、時短当選変動状態中に第2特別図柄で大当たり（または小当たり）当選または時短当選することで時短B状態が設定されることを遊技者に報知する表示を行うと良い。

【5204】

また、通常状態において保留されている第1特別図柄の入賞情報（特図1保留）の中に時短当選する入賞情報が存在することを、その入賞情報を先読みした結果判別した場合には、時短当選する第1特別図柄の変動の直前に実行された第1特別図柄の停止表示画面で、次の第1特別図柄の変動において時短当選変動状態が設定されることを報知する構成を加えても良い。つまり、特図1保留が存在する場合には、時短当選変動状態が設定される直前の第1特別図柄の変動において次の変動が時短当選変動状態であることを報知し、特図1保留が存在しない場合には、時短当選変動状態が設定される第1特別図柄の変動の開始から所定時間経過後に時短当選変動状態が設定されていることを報知する構成とする。

【5205】

このように、特図1保留が存在しない場合には、時短当選変動が開始されてから時短当選変動状態であることが報知されるまでの変動時間のロスがあるが、特図1保留が存在する場合には、事前に時短当選変動状態が設定されることが報知されるので、時短当選変動が開始されてから時短当選変動状態であることが報知されるまでの変動時間のロスがなくなる。よって、遊技者は、時短当選変動状態における変動時間のロスを無くするために、常に保留を貯めた状態を維持させようと思わせることで、意欲的に遊技を行わせることができる。

【5206】

なお、時短当選変動状態における第1特別図柄の変動時間を遊技者に分かり易く報知する構成としても良い。

【5207】

以上、説明したように、本第12制御例は、第1特別図柄の抽選と、第2特別図柄の抽

10

20

30

40

50

選とを同時に（並行して）実行可能に構成し、両方の特別図柄が大当たりに当選した場合には、先に特別図柄変動が停止（特別図柄の確定表示）された側の特別図柄の抽選結果に基づく大当たり遊技を実行し、先に特別図柄変動が停止（特別図柄の確定表示）した時点で大当たり種別によっては、他方の特別図柄変動を抽選結果が外れであることを示す表示態様で強制的に停止表示するように構成している遊技機において、第1特別図柄抽選及び第2特別図柄抽選の何れにおいても時短当選判定を実行可能に構成している。

【5208】

そして、上述した第5制御例と同様に各特別図柄変動開始前に時短抽選（時短当選判定）を実行し、時短当選した場合には、特別図柄変動停止タイミングにて時短状態を設定する。この場合、第1特別図柄または第2特別図柄の一方のみが時短当選した場合には、第1特典となる時短状態が設定される。なお、第1特別図柄抽選で時短当選した場合は、第1特典となる時短状態（時短A状態）が設定され、第2特別図柄抽選で時短当選した場合は、第1特典とは異なる第2特典となる時短状態（時短C）が設定される構成としても良い。

10

【5209】

さらに、時短当選している第1特別図柄変動中に実行された第2特別図柄抽選において、時短当選した場合には、第1特典及び第2特典よりも有利な第3特典が付与される時短状態（時短B状態）を設定可能に構成している。このように構成することで、第1特別図柄の抽選と、第2特別図柄の抽選とを同時に（並行して）実行可能に構成したパチンコ機10において、各特別図柄抽選で時短当選するタイミングに応じて異なる特典が付与される時短状態を設定することが可能となる。

20

【5210】

付与される特典については、例えば、第1特典又は第2特典よりも時短終了条件が成立し難い第3特典としても良いし、第1特典又は第2特典よりも特別図柄抽選が実行され易い第3特典としても良い。

【5211】

さらに、第3特典の時短状態が設定されるタイミングは、並行して実行されている各特別図柄変動のうち、先に特別図柄変動が停止表示されたタイミングでも良いし、後に特別図柄変動が停止表示されたタイミングでも良い。また、停止表示タイミングの前後に関わらず、先に実行された特別図柄変動が停止表示されたタイミングでも良いし、後に実行された特別図柄変動が停止表示されたタイミングでも良い。また、特定の特別図柄種別が停止表示されたタイミングでも良い。

30

【5212】

このように構成することで、複数の特別図柄種別の抽選を同時に（並行して）実行可能なパチンコ機10において各特別図柄の抽選で大当たりに当選してしまい、遊技者に対して同時に過剰な特典（大当たり遊技）が付与されてしまう事態の発生を抑制することができる。

【5213】

さらに、一方の特別図柄抽選で遊技者に不利となる大当たりに当選したとしても、その当選結果が停止表示（確定表示）されるまでに、他方の特別図柄抽選で遊技者に有利となる大当たりに当選させることが可能となる。この場合、特別図柄の抽選結果が停止表示されるまでの変動時間を用いて、遊技者に不利当たりに当選したことを示唆する変動演出を実行すると良い。これにより、遊技者に対して不利当たりに当選したのではと思わせることができるため、その変動時間中に他方の特別図柄抽選を意欲的に実行させることができる。

40

【5214】

加えて、遊技者に不利となる大当たりに当選した場合よりも、遊技者に有利となる大当たりに当選したほうが、短い変動時間が設定され易くなるように構成しても良い。これにより、不利当たりに当選した一方の特別図柄の変動中に他方の特別図柄抽選で有利当たりに当選させ、その当選結果を不利当たりの当選結果よりも先に停止表示（確定表示）させ

50

ることができる。

【5215】

なお、本第12制御例では、時短当選した特別図柄を長変動させ、時短当選変動状態を設定する構成としたが、これに限るものではなく、例えば、大当たり当選した特別図柄を長変動させて、大当たり当選変動状態を設定し、大当たり当選変動状態中は他方の特別図柄が短変動となる構成とすることで、小当たり遊技による賞球の獲得を可能としても良い。

【5216】

＜第13制御例＞

次に、図439から図463を参照して、第13制御例におけるパチンコ機10について説明をする。本第13制御例におけるパチンコ機10は、上述した第5制御例におけるパチンコ機10に対して、主制御装置110のMPU201が有するROM202、及びRAM203の一部構成を変更した点と、音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222、及びRAM223の一部構成を変更した点とで相違している。また、主制御装置110のMPUが実行する制御内容と、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する制御内容の一部を変更した点で相違している。それ以外の内容は同一であり、同一の内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【5217】

上述した第5制御例では、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）、第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）を設定可能に構成し、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて実行される大当たり遊技の終了後に、各図柄（特別図柄、普通図柄）の確率状態を低確率状態から高確率状態へと移行させることを可能に構成していた。また、上述した大当たり遊技の終了後、及び、他の終了条件（例えば、特別図柄抽選の実行回数が所定回数に到達した場合に成立する終了条件）が成立した場合に、各図柄（特別図柄、普通図柄）の確率状態を高確率状態から低確率状態へと移行させることを可能に構成していた。

【5218】

さらに、上述した第5制御例では、普通図柄の確率状態を低確率状態から高確率状態へと移行させるための契機として、特別図柄抽選の大当たり当選以外の契機を設け、特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選とは異なる抽選結果（外れ）の一部において、普通図柄の高確率状態を設定させるための契機が成立するように構成していた。

【5219】

つまり、特別図柄抽選で大当たり当選しなかった遊技者に対しても、普通図柄の高確率状態が設定される特典を付与可能に構成している。このように構成することで、1回の特別図柄抽選において、大当たり遊技が実行される抽選結果と、時短状態（普通図柄の高確率状態）が設定される抽選結果とを遊技者に別々に提供することができるため、遊技者に対して有利となる抽選結果種別の多様化を図りやすくすることができるものであった。

【5220】

しかしながら、上述した第5制御例におけるパチンコ機10においても、実行される特別図柄抽選の抽選結果に基づいて特典が付与される性質上、特別図柄抽選が複数回実行されたにも関わらず、何れの特典も付与されないという事態が長時間継続し得るものであり、実行される特別図柄抽選の結果によっては、遊技者の遊技意欲を低下させてしまうという問題があった。

【5221】

これに対して、本第13制御例におけるパチンコ機10は、特別図柄抽選が実行された回数（特別図柄抽選回数）が所定条件を満たした場合に、遊技者に有利となる特典を付与可能に構成している。このように構成することで、特別図柄抽選を実行させる遊技を長時間実行した遊技者に対して、特別図柄抽選の結果に関わらず特典を付与することができるため、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【５２２２】

ここで、特別図柄抽選が実行された回数（特別図柄抽選回数）が所定条件を満たした場合に付与される特典（天井特典）とは、抽選結果が大当たり当選以外（外れ）となる特別図柄抽選が連続して所定回数（例えば、５００回）実行された場合に付与される特典であって、特別図柄抽選を比較的実行させ易くする遊技状態（第３時短状態）が設定されるように構成している。

【５２２３】

つまり、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）における特別図柄抽選において、５００回連続で大当たり当選しなかった場合（ハマリ回数が５００回に到達した場合）に、天井特典が付与され、遊技者に有利となる遊技状態（第３時短状態）が設定されるように構成している。このように構成することで、特別図柄抽選において大当たり当選しない遊技が長時間継続している遊技者に対して、遊技を継続させ易くすることができ、遊技の稼働を向上させ易くすることができる。

10

【５２２４】

また、前回の当選遊技が終了してから実行された特別図柄抽選回数が多いパチンコ機１０（所謂、ハマリ台）であっても、天井特典が付与されることを目的としている新たな遊技者により遊技が実行されるため、遊技の稼働を向上させ易くすることができる。特に、大当たり当選確率が異なる複数段階の設定値を設定可能に構成されているパチンコ機１０において、大当たり当選確率が比較的低い設定値（低設定）のパチンコ機１０であっても、天井特典が付与されることを目的としている遊技者が継続して遊技を実行し得るため、低設定のパチンコ機１０を設置することによりパチンコ機１０の稼働が著しく低下してしまうことを抑制することができる。

20

【５２２５】

また、本第１３制御例では、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている場合と、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されている場合の一部、具体的には、時短抽選に当選したことに基づいて設定される時短状態が設定されている場合（第１時短状態）と、で略同一内容の遊技が実行されるように構成しており、現在設定されている遊技状態が通常状態であるのか第１時短状態であるのかを遊技者に把握させ難くするように構成している。

30

【５２２６】

そして、天井特典が付与される（第３時短状態が設定される）条件が成立した時点における遊技状態（ハマリ回数が５００回に到達した時点における遊技状態）に応じて、天井特典として付与される特典の内容を異ならせている。具体的には、通常状態が設定されている状態で天井特典が付与されるよりも、第１時短状態が設定されている状態で天井特典が付与される場合のほうが、遊技者に有利な特典（終了し難い第３時短状態）が付与されるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して設定されている遊技状態を予測する楽しみを提供することができる。

40

【５２２７】

さらに、本第１３制御例におけるパチンコ機１０は、特別図柄抽選が実行される場合において高確率（１／２）で時短当選するように構成されており、時短当選した場合の殆どで、短期間（特別図柄変動１回分）の第１時短状態が設定されるように構成している。このように構成することで、天井特典が付与されるまでの間に、遊技状態として、通常状態と、第１時短状態とが頻繁に切り替わることになる。よって、天井特典が付与される条件が成立した時点における遊技状態を遊技者に予測させ難くすることができる。

【５２２８】

また、本第１３制御例におけるパチンコ機１０では、特別図柄抽選が実行された場合において、天井特典が付与されるまでの特別図柄抽選の回数が更新される遊技状態（有効遊技状態）と、更新されない遊技状態（無効遊技状態）と、を設定可能に構成している。

【５２２９】

具体的には、本第１３制御例におけるパチンコ機１０は、第２確変状態（特別図柄の高

50

確率状態、普通図柄の低確率状態)を設定可能に構成しており、第2確変状態が設定されている場合には、通常状態、及び、第1時短状態と同様の遊技(左打ち遊技)が実行されるように構成している。つまり、遊技者に対して、設定されている遊技状態が通常状態であるか、第1時短状態であるか、第2確変状態であるかを判別させ難くするように構成している。

【5230】

そして、第2確変状態が設定されている状態が無効遊技状態となり、第2確変状態中に特別図柄抽選が実行された場合には、天井特典が付与されるまでの特別図柄抽選の回数が更新されないように構成している。

【5231】

このように構成することで、左打ち遊技を実行している遊技者(通常状態、第1時短状態、第2確変状態の何れかの遊技を実行している遊技者)に対して、現在が有効遊技状態であるか無効遊技状態であるかを判別させ難くすることができるため、天井特典が付与されるまでに必要となる特別図柄抽選の回数を遊技者に予測させ難くすることができる。また、第2確変状態が設定される期間の長さに応じて、天井特典が付与される条件を満たす特別図柄抽選回数(前回の当たり遊技が終了してから実行される特別図柄抽選回数)を異ならせることができるため、天井特典が付与される特別図柄抽選回数として同一の回数(例えば、500回)のみを規定した場合であっても、多様なタイミングで天井特典を付与させることができ、天井特典が付与されることを目指す遊技者に対して、天井特典が付与されるまでの特別図柄抽選回数を予測させる楽しさを提供することができる。

【5232】

また、上述した第5制御例では、普通図柄の確率状態を低確率状態から高確率状態へと移行させることにより、特別図柄抽選が比較的実行され易い遊技(右打ち遊技)を実行可能に構成していたが、本第13制御例では、上述した第5制御例にて用いた構成に加え、普通図柄の確率状態を低確率状態から高確率状態へと移行させることなく、特別図柄抽選が比較的実行され易い遊技(右打ち遊技)を実行されることが可能に構成している。

【5233】

具体的には、天井特典として付与される第3時短状態では、普通図柄の低確率状態を設定したまま、普通図柄の変動時間のみを可変させることにより、特別図柄抽選が比較的実行され易い遊技(右打ち遊技)を実行可能に構成している。つまり、本第13制御例では、通常状態よりも特別図柄抽選が実行され易い遊技状態として、普通図柄の高確率状態が設定されている遊技状態(第2時短状態)と、普通図柄の低確率状態が設定されている遊技状態(第3時短状態)と、を設定可能に構成している。

【5234】

このように構成することで、普通図柄の確率状態を低確率状態から高確率状態へと移行するための契機(例えば、当たり当選)が成立していない状況においても、特別図柄抽選の実行のされ易さを異ならせる(特別図柄抽選が比較的実行され難い状態から、特別図柄抽選が比較的実行され易い状態へと移行させる)ことが可能となるため、遊技者に対して多様なタイミングで特別図柄抽選の実行のされ易さを異ならせた遊技を提供することができる。

【5235】

なお、上述した第5制御例では、通常状態(特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態)が設定されている場合よりも、特別図柄抽選が実行され易い遊技状態として、普通図柄の高確率状態が設定されている遊技状態(時短状態、確変状態)のみを設定可能に構成していたため、普通図柄の高確率状態が設定されている遊技状態を、特別図柄抽選が実行され易い遊技状態(時短状態、右打ち遊技状態)と称していたが、本第13制御例では、上述した通り、普通図柄の高確率状態が設定されている遊技状態の一部(第1時短状態)において、特別図柄抽選の実行のされ易さが通常状態と同一となるように構成し、且つ、普通図柄の低確率状態が設定されている遊技状態の一部(第2時短状態)において、通常状態よりも特別図柄抽選を実行させ易くなるように構成している。

【５２３６】

よって、実際に設定されている各図柄の確率状態を説明するのでは無く、単に特別図柄抽選の実行のし易さを説明する際には、普通図柄の確率状態に関わらず、特別図柄抽選の実行のし易さが通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）と同一（同程度）となる遊技状態（第１時短状態、第２確変状態）を通常状態、或いは、左打ち遊技状態と称し、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）よりも特別図柄抽選が実行され易い遊技状態（第２時短状態、第３時短状態）を時短状態、或いは、右打ち遊技状態と称して説明をする。

【５２３７】

また、本第１３制御例では、左打ち遊技状態（通常状態、第１時短状態、第２確変状態）中に実行される特別図柄抽選の結果に基づいて、天井特典と同様の特典を付与可能に構成している。具体的には、左打ち遊技状態中に実行される特別図柄抽選で大当たり当選した場合の一部において、他の大当たり当選よりも大当たり遊技が実行される期間（ラウンド遊技数）が短く、且つ、大当たり遊技終了後に、天井特典として付与可能な第３時短状態と同一の時短終了条件（時短回数）が設定される第２時短状態を設定可能に構成している。更に、左打ち遊技状態中に実行される特別図柄抽選で時短当選した場合の一部において、第２時短状態を設定可能に構成し、時短当選に基づいて第２時短状態が設定された場合に、天井特典として付与可能な第３時短状態と同一の時短終了条件（時短回数）を設定可能に構成している。

【５２３８】

このように構成することで、左打ち遊技を実行している遊技者に対して、天井特典の付与条件が成立するよりも前に、天井特典と同等の特典を付与することが可能となるため、天井特典の付与条件を把握させ難くすることができる。また、特別図柄抽選で大当たり当選、或いは、時短当選したことに基づいて第２時短状態が設定される事象を、天井特典の付与条件が成立し第３時短状態が設定されたと遊技者に思わせることができるため、天井特典の付与条件として、少ない特別図柄抽選回数が設定される場合があると思い込んでいる遊技者に対して、前回の当当たり遊技が終了してから実行された特別図柄抽選の回数が、天井特典の付与条件が成立する特別図柄抽選の回数と乖離している状態であっても、天井特典が付与されることを目指して意欲的に遊技を行わせることができ、遊技の稼働を向上させることができる。

【５２３９】

また、詳細な説明は後述するが、本第１３制御例では、左打ち遊技中において、天井特典の付与条件が成立するまでの残期間（残特別図柄抽選回数）を遊技者に示唆するための示唆演出（天井到達示唆演出）を実行可能に構成している。このように構成することで、天井到達示唆演出の演出結果に基づいて天井特典の付与条件が成立し易い（間もなく成立する）状況であるか否かを遊技者に予測させることが可能となるため、天井特典が付与されることを期待しながら長時間の遊技を行わせ易くすることができる。

【５２４０】

なお、この天井到達示唆演出の演出態様を決定する際には、天井特典の付与条件が成立するまでの情報に加え、上述した天井特典として付与され得る第３時短状態と同様の第２時短状態が設定される条件の成立の有無に関する情報も加味して演出態様が決定されるように構成している。このように構成することで、天井特典として付与され得る第３時短状態と同様の第２時短状態が設定される条件を満たした場合には、天井到達示唆演出として、天井特典の付与条件が成立する可能性が高い状況である場合と同一の演出態様が決定されることになる。よって、特別図柄抽選で大当たり当選、或いは、時短当選したことに基づいて天井特典と同様の第２時短状態が設定される事象を、天井特典の付与条件が成立し第３時短状態が設定されたと遊技者に思わせ易くすることができる。

【５２４１】

<第１３制御例の演出内容について>

まず、図４３９から図４４１を参照して、本第１３制御例におけるパチンコ機１０にて

実行される各種演出のうち、特徴的な演出の内容について説明をする。本第13制御例におけるパチンコ機10は、上述した第5制御例におけるパチンコ機10に対して、特別図柄抽選の実行回数に基づいて遊技者に有利な遊技状態（右打ち遊技状態）を設定可能に構成している。

【5242】

具体的には、特別図柄抽選の実行回数が所定回数（500回）に到達したと判別された場合に、その特別図柄抽選（500回目の特別図柄抽選）の抽選結果を示すための特別図柄変動が停止表示された後に、救済措置として天井特典を付与可能に構成している。本第13制御例では、天井特典として、左打ち遊技状態よりも特別図柄抽選（第2特別図柄抽選）を実行させ易くすることが可能な右打ち遊技状態（第3時短状態）が設定される特典を付与するように構成している。

10

【5243】

そして、左打ち遊技状態（例えば、通常状態や第1時短状態）中において、特別図柄抽選が実行された場合に、天井特典が付与されるまでの期間（特別図柄抽選回数）を遊技者に予測させるための演出として、天井到達示唆演出を実行可能に構成している。このように構成することで、天井到達示唆演出の演出態様を把握することにより、天井特典が付与されるまでの期間（特別図柄抽選回数）を遊技者に予測させる楽しさを提供することができる。

【5244】

また、実際に天井特典が付与されるよりも前に、間もなく天井特典が付与されることを（付与される可能性が高いことを）、遊技者に把握させることができるため、何の前触れもなく天井特典が付与されてしまい、遊技者が天井特典の恩恵を受け難くなる事態が発生してしまうことを抑制することができる。

20

【5245】

本第13制御例では、天井到達示唆演出の演出態様として、天井特典が付与される期待度が高い「示唆強」の演出態様と、その「示唆強」の演出態様よりも、天井特典が付与される期待度が低い「示唆弱」の演出態様と、を少なくとも設定可能に構成しており、後述する天井到達示唆演出選択テーブル2221a（図448参照）を用いて、演出態様が選択されるように構成している。具体的な説明は、図448を参照して後述するが、本第13制御例では、天井到達示唆演出の演出態様を選択する際に、前回の当たり遊技終了後に実行された特別図柄抽選回数、即ち、抽選結果が当たり以外（外れ）となる特別図柄抽選が連続して実行された回数（ハマリ回数）と、天井到達示唆演出が実行される変動演出の対象となる特別図柄抽選の結果と、に基づいて演出態様を選択するように構成している。

30

【5246】

このように、ハマリ回数に基づいて演出態様を選択するように構成することで、天井特典が付与されるまでの実際の期間（残ハマリ回数）に基づいて天井到達示唆演出の演出態様を選択することができるため、遊技者に対して信頼度の高い演出を実行することができる。また、本第13制御例では、特別図柄抽選の結果に基づいて（当たり抽選、時短抽選の結果に基づいて）天井特典と同様の特典を付与可能に構成しており、天井到達示唆演出の対象となる特別図柄抽選の結果が天井特典と同様の特典を付与する可能性がある場合にも、天井特典が付与される期待度が高い「示唆強」の演出態様が選択され易くなるように構成している。

40

【5247】

このように構成することで、特別図柄抽選の結果に基づいて（当たり抽選、時短抽選の結果に基づいて）天井特典と同様の特典が付与される場合においても遊技者に対して、天井特典が付与されたと思わせ易くすることができる。よって、予め定められている天井特典の付与条件（特別図柄抽選回数）が成立するタイミングよりも多くのタイミングにて天井特典が付与されることを期待させながら遊技者に遊技を行わせることができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

50

【5248】

天井到達示唆演出では、図439に示した通り、天井到達後の演出モード（天井中モード）にて表示されるキャラクタが表示画面に表示される演出が実行されるように構成しており、図439（a）は、天井到達示唆演出の演出態様として、天井特典が付与されるまでの期間が短い場合よりも、長い場合のほうが選択され易い演出態様である「示唆弱」が設定された場合に表示される表示画面の一例を示した図であり、図439（b）は、天井到達示唆演出の演出態様として、天井特典が付与されるまでの期間が長い場合よりも、短い場合のほうが選択され易い演出態様である「示唆強」が設定された場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

【5249】

「示唆弱」の演出態様が設定された天井到達示唆演出が実行されると、図439（a）に示した通り、天使を模したキャラクタ809が第3図柄表示装置81の表示画面上を横切る演出が実行される。そして、副表示領域Dsには、天井到達示唆演出が実行されたことを遊技者に案内するための案内態様として「天使発見！天井？・・・」のコメントが表示される。

【5250】

ここで、上述した通り、図439（a）に示した演出態様「示唆弱」は、天井到達示唆演出として設定される演出態様としては天井到達の期待度が低い演出態様であるが、本第13制御例では、天井到達示唆演出が実行される頻度が、天井特典が付与されるまで（天井到達するまで）の期間が短くなるほど高くなるように構成している。よって、図439（a）に示した演出態様「示唆弱」であっても、天井到達示唆演出が実行されただけで天井特典が付与されるまでの期間が短いことを遊技者に期待させながら遊技を行わせることができる。

【5251】

図439（a）に示した表示画面は、前回の当たり遊技終了後から250回目の特別図柄抽選の抽選結果を示すための特別図柄変動中の表示画面であって、前回の当たり遊技が終了してから実行された特別図柄抽選の回数を示すためのハマリ回数報知態様として小表示領域Dm7に「250回」が表示されている。つまり、本第13制御例では、左打ち遊技状態が継続している期間における特別図柄抽選回数の累積値（ハマリ回数）を遊技者に把握させ易くするために、ハマリ回数を表示可能な態様で表示されている。

【5252】

このように構成することで、実行される天井到達示唆演出の演出態様と、小表示領域Dm7に表示されているハマリ回数と、に基づいて天井特典が付与されるまでの期間（天井到達までの期間）を遊技者に予測させ易くすることができる。

【5253】

また、図439（a）に示した通り、左打ち遊技状態において、主として実行される第1特別図柄抽選の保留記憶（特図1保留）に対応させた保留アイコンhr1～hr4が小表示領域Dm9に表示されるように構成しており、図439（a）に示した例では、特図1保留を3個獲得している状態（小表示領域Dm1a参照）であるため、小表示領域Dm9には3個の保留アイコンhr1～hr3が表示されている。

【5254】

一方、天井到達示唆演出の演出態様として「示唆強」が設定された場合には、図439（b）に示した通り、「示唆演出弱」よりも遊技者に対して天井到達示唆演出が実行される期待度が高いことを示すための演出が実行される。

【5255】

図439（b）は、前回の当たり遊技が終了してから実行された特別図柄抽選の回数が499回目となる特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動中の表示画面であって、前回の当たり遊技が終了してから実行された特別図柄抽選の回数を示すためのハマリ回数報知態様として小表示領域Dm7に「499回」が表示されている。そして、今回実行されている天井到達示唆演出が「示唆強」であることを示すための表示態様として、「

示唆弱」のキャラクタ 809（図 439（a）参照）よりも、豪華なキャラクタ 809z が表示される。このように、天井到達示唆演出の演出態様として、天井特典が付与され易い（されるまでの期間が短い）場合に設定され易い演出態様「示唆強」のほうが、他の演出態様「示唆弱」よりも、見た目上で豪華なキャラクタを表示するように構成することで、天井到達示唆演出が実行された場合に表示されるキャラクタの態様によって、天井特典が付与され易い（されるまでの期間が短い）状況であるか否かを視覚的に判別させ易くすることができる。

【5256】

加えて、副表示領域 Ds には、今回実行された天井到達示唆演出が「示唆強」であることを遊技者に案内するための案内態様として「大天使だ！天井までもうすぐ」のコメントが表示される。このように構成することにより、天井特典が付与され易い（されるまでの期間が短い）状況であるか否かを遊技者に判別させ易くすることができる。

10

【5257】

また、図 439（b）に示した表示画面では、特図 1 保留を 2 個獲得している状態（小表示領域 Dm1a 参照）であるため、小表示領域 Dm9 には 2 個の保留アイコン hr1, hr2 が表示されている。

【5258】

なお、天井特典が付与されるタイミングが近付いていることを、表示画面の主表示領域 Dm にて実行される天井到達示唆演出にて実行するのでは無く、小表示領域 Dm9 に表示される保留アイコンの表示態様を可変させることで示唆可能に構成しても良く、例えば、獲得済みの特図 1 保留のうち、左打ち遊技状態中に消化される特図 1 保留の範囲を特定する特定手段を設け、その特定手段によって特定された範囲と、それ以外の範囲とで、保留アイコンの表示態様を異なせたり、表示される保留アイコンの大きさを異なせたり、表示される領域を異なせたりするように構成しても良い。

20

【5259】

また、保留アイコンを用いて実行される先読み演出として、大当たり当選する期待度が高い表示態様が、天井特典が付与されるよりも前に実行される第 1 特別図柄抽選に対応する特図 1 保留の保留アイコンに設定される場合と、天井特典が付与された後に実行される第 1 特別図柄抽選に対応する特図 1 保留の保留アイコンに設定される場合と、で異なる表示態様を設定可能に構成しても良い。

30

【5260】

さらに、天井特典が付与される前に大当たり当選する場合と、天井特典が付与された後に大当たり当選する場合とで、大当たり当選に基づいて付与される特典の内容を異ならせるように構成されたパチンコ機 10 であれば、大当たり当選に基づいて付与される特典の内容を示唆可能な表示態様で保留アイコンを表示するように構成すると良い。このように構成することで、保留アイコンを用いた先読み演出によって、大当たり当選期待度と、天井特典付与の期待度と、を組合せた情報を遊技者に提供することができる。

【5261】

加えて、先読み演出として、天井特典が付与されるタイミングを示唆するための第 1 示唆態様と、大当たり当選を示唆するための第 2 示唆態様と、時短抽選による時短当選を示唆するための第 3 示唆態様と、をそれぞれ保留アイコンの表示態様として設定可能に構成して場合において、1 の保留アイコンの表示態様として、上述した 2 つ以上の示唆態様を組み合わせ合わせた組合せ表示態様を表示可能に構成すると良い。また、この場合、異なる組合せに対応する組合せ表示態様として同一（遊技者が識別困難な程度の相違も含む概念）の表示態様を設定可能に構成すると良い。

40

【5262】

このように構成することで、先読み演出として表示された保留アイコンの表示態様に基づいて、後の遊技状況を遊技者に予測させる楽しみを提供することができる。また、他の表示画面に表示されている各種情報（例えば、スタート回数等）を含めて複合的に遊技状況を判別することにより、先読み演出として表示された保留アイコンの表示態様が示す後

50

の遊技状況を予測する精度を高めることができる。

【5263】

次に、天井特典が付与される場合に実行される演出の演出内容について説明をする。図440(a)は、実行中の特別図柄変動が停止表示した後に天井特典(右打ち遊技状態)が設定される特別図柄変動(天井到達変動)中表示される表示画面の一例を示した図であって、図440(b)は、天井特典として付与された右打ち遊技状態中(天井中モード)に表示される表示画面の一例を示した図である。

【5264】

ここで、本第13制御例では、左打ち遊技状態(通常状態、第1時短状態)中に大当たり当選すること無く、特別図柄抽選が所定回数(例えば、500回)実行された場合に、天井特典(右打ち遊技状態)を設定可能に構成している。また、天井特典が設定される場合において設定されている遊技状態(通常状態、又は第1時短状態)に応じて、天井特典の内容(遊技者への有利度合い)を異ならせるように構成している。

【5265】

そして、天井特典が付与されることを報知するための天井到達変動演出の演出態様によって、今回付与される天井特典の内容の少なくとも一部を遊技者に報知するように構成している。このように構成することで、天井特典が付与される時点で遊技者に対して天井特典が付与されることを報知するだけで無く、その内容も報知することができるため、分かり易い遊技を提供することができる。

【5266】

具体的には、図440(a)に示した通り、天井到達変動演出が実行されると、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmの背景画像として天井中モードに対応する天国背景が表示され、小表示領域Dm7には天井に到達した(する)ことを示すための表示態様として「天井!？」の文字が表示される。そして、天井到達示唆演出にて表示されたキャラクタ809が、天井特典が付与されることを祝福する演出態様で天井到達変動演出が実行される。また、今回の天井特典の内容を報知するための情報「100」を含む表示態様で宝箱810の中身810aが表示される。

【5267】

さらに、主表示領域Dmの右下側には、天井特典として右打ち遊技状態(第3時短状態)が設定された後の遊技方法を遊技者に案内するための案内態様として「右打ちしてね」のコメントが表示される。また、副表示領域Dsには、天井特典が付与されることを示唆するための報知態様として、「天井到達!!時短100GET!!」のコメントが表示される。

【5268】

図440(a)に示した通り、天井特典の付与条件が成立した特別図柄変動の変動期間中に実行される天井到達変動演出では、小表示領域Dm7に前回の当たり遊技終了後からの特別図柄抽選回数を示す情報(図439(a)の小表示領域Dm7に表示される情報)が表示されないように構成している。このように構成することで、天井到達変動演出が実行された特別図柄抽選回数を遊技者が容易に判別し難くすることができる。よって、天井特典が付与される条件が成立し得る特別図柄抽選回数を把握するためには、天井到達変動演出が実行されるよりも前の特別図柄抽選回数を常に把握する必要がある、遊技者に対して、左打ち遊技状態中においても第3図柄表示装置81に表示される表示態様に常に興味を持たせ易くすることができる。

【5269】

また、上述した天井到達変動演出は、前回の当たり遊技終了後から実行された特別図柄抽選の抽選回数が天井特典の付与条件が成立する回数(500回)となった場合だけでなく、天井特典と同様の特典(右打ち遊技状態)が付与される当たりに当選した場合や、天井特典と同様の特典(右打ち遊技状態)が付与される特定の時短に当選した場合にも実行されるように構成している。

【5270】

このように構成することで、遊技者に対して、今回付与される特典が天井特典であるかを判別させ難くすることができる。なお、複数の特典付与過程にて図440(a)に示した天井到達変動演出を実行することで、遊技者に対して、実際に付与される特典の種別を判別させ難くする場合には、特典の種別に応じて実行される天井到達変動演出の演出態様の少なくとも一部を変更するように構成すると良い。このように構成することで実行される天井到達変動演出の演出態様の若干の違いを識別可能な遊技者に対してのみ今回付与される特典の種別を判別させることが可能となる。

【5271】

また、実行される天井到達変動演出の演出態様を変えること無く、天井到達変動演出が実行される演出期間、即ち、天井到達変動演出が実行される特別図柄変動の変動時間を異ならせるように構成しても良く、例えば、天井特典が付与されることとなる特別図柄変動の変動時間（外れ当選した特別図柄変動の変動時間）を基本時間（例えば、10秒）とした場合において、大当たり当選に基づいて天井到達変動演出が実行される場合の特別図柄変動の変動時間（特定の大当たり当選に対応する特別図柄変動の変動時間）が11秒、時短当選に基づいて天井到達変動演出が実行される場合の特別図柄の変動時間（特定の時短当選に対応する特別図柄変動の変動時間）が12秒となるように構成しても良い。このように構成することで、同一の演出態様で天井到達変動演出を実行させながら、天井到達変動演出の演出期間を付与される特典の種別に応じて異ならせることができる。よって、天井到達変動演出を実行するための演出データの増加を抑制しながらも、付与される特典の種別に応じて異なる態様の天井到達変動演出を実行させることが可能となるため、実行される天井到達変動演出の若干の違い（演出期間の違い）を識別可能な遊技者に対してのみ今回付与される特典の種別を判別させることが可能となる。

【5272】

なお、詳細な説明は省略するが、本第13制御例では、図440(a)に示した天井到達変動演出を、天井特典が付与されない場合においても実行可能に構成している。この場合に実行される天井到達変動演出（ガセ天井到達演出）では、図440(a)に示した表示画面と同様に、天井中モードの背景画像（天国画像）が表示され、キャラクタ809が登場し、宝箱810を開放しようとする演出が実行される。そして、宝箱810の中から天井特典が付与されないことを示す表示態様（「残念」の文字が付された中身810a）が表示された後、背景画像が通常背景画像へと切り替わる演出が実行される。

【5273】

このガセ天井到達演出の実行期間のうち、天井特典が付与される場合に実行される天井特典演出と同一の演出態様を用いて演出が実行されている間は、副表示領域Dsにて天井特典が付与される可能性が高いことを示す態様として「天井到達!？」のコメントが表示され、ガセ天井到達演出の演出結果を示す演出が実行されると、副表示領域Dsにて天井特典が付与されないことを示す態様として「残念!!」のコメントが表示される。

【5274】

このように、実際に天井特典が付与されることの無い状況にてガセ天井到達演出を実行可能に構成することで、天井到達演出の演出結果として天井特典が付与されないことを示す演出結果を一時的に表示した後に、天井特典が付与されない演出が実行される演出態様（復活演出）が実行される場合において、実行中の天井到達演出が、実際に天井特典が付与されることの無いことを示すガセ天井到達演出であると思わせ易くすることができる。

【5275】

上述した通り、本第13制御例では、天井到達演出（ガセ天井到達演出を含む）が実行された場合であっても、天井特典が付与されることを報知するものではなく、天井特典が付与される可能性があることを遊技者に示すだけである。よって、図440(a)に示した第3図柄表示装置81の表示画面の小表示領域Dm7には「天井!？」の表示態様、即ち、天井特典が付与される可能性があることを示す表示態様が表示される。換言すれば、図440(a)に示した第3図柄表示装置81の表示画面の小表示領域Dm7に表示される「天井!？」の文字のうち「!？」の文字は、天井特典が付与されることを確定報知す

るものでは無いことを示す表示態様となる。なお、本制御例、及び、他の制御例においても、表示画面に表示される文字として「!？」が表示される場合には、その文字が付随する対象が確定している状態では無いことを示すものとして用いている。

【5276】

また、本第13制御例では、図439(a)、及び図439(b)に示した通り、左打ち遊技状態中は、前回の大当たり遊技が終了してから実行された特別図柄変動回数(スタート回数)を表示するように構成し、天井特典が付与されるまで(天井特典の付与条件が成立するまで)に必要な特別図柄変動回数(残変動回数)を表示しないように構成しているが、これに限ること無く、例えば、天井特典が付与されるまでの残変動回数を報知可能に構成しても良い。このように構成することで、天井特典が付与されるまでに必要とされる特別図柄変動回数を把握した上で、遊技を継続するか否かを遊技者に選択させることができる。

10

【5277】

また、天井特典が付与されるまでに必要とされる特別図柄変動回数(残変動回数)に対応した情報(例えば、残り回数)を遊技者に報知可能に構成した場合には、実際の残変動回数とは異なる値に対応した演出用情報(例えば、残り回数よりも多い回数)を表示画面に表示するように構成し、実際に天井特典が付与される時点で表示画面に表示されている演出用情報が、天井特典が付与されるまでに必要とされる残変動回数が0であることを示す演出用情報となるように構成しても良い。

【5278】

20

この場合、例えば、天井特典が付与されるまでの残変動回数が200回である場合において、表示画面に表示される演出用情報として「残り300回」の表示態様を表示する。つまり、実際の残変動回数よりも大きい残り回数を演出用情報として表示する。そして、実行される特別図柄変動の変動時間が長い場合や、大当たり当選の期待度が高い演出態様で変動演出が実行された場合や、遊技者が操作手段を操作可能な操作演出が実行され、その操作演出中に遊技者が操作手段を操作した場合といった更新条件が成立したことに基づいて、表示画面に表示されている演出用情報が示す値が、実際の残変動回数に近づくように更新(減算)されるように構成すると良い。

【5279】

このように構成することで、演出用情報として表示されている残り回数を、特別図柄抽選の実行回数よりも大きく減算させることが可能となるため、遊技者に対して、実行される演出の演出結果によって、天井特典が付与され易くなった(天井特典が付与されるまでの残変動回数が短縮された)と思わせることが可能となり、演出効果を高めることができる。

30

【5280】

また、演出用情報として表示されている残り回数を、特別図柄抽選の実行回数よりも大きく減算させることが可能に構成することで、天井特典が付与されるよりも前に、特別図柄抽選の結果が、天井特典と同等の特典(第2時短状態)を付与可能な抽選結果(大当たりC13当選、或いは、第2時短状態が設定される時短当選)となる場合に、その特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄が停止表示されるまでに、演出用情報として表示されている残り回数を、天井特典が付与されるまでに必要とされる残変動回数が0であることを示す演出用情報へと大幅に更新(減算)する演出を遊技者に違和感を与えることなく実行させ易くすることができる。

40

【5281】

このように構成することで、天井特典と同等の特典(第2時短状態)が付与される場合に実行される演出の内容と、天井特典が付与される場合に実行される演出の内容とが乖離してしまうことを抑制することができ、遊技者に対して、何れの特典が付与されたのかを分かり難くすることができる。よって、様々なタイミング(ハマリ回数)で天井特典が付与されると思わせながら遊技者に意欲的に遊技を行わせることができる。

【5282】

50

次に、天井特典（第3時短状態が設定される右打ち遊技状態）が付与されている期間を示すための天井中モードでは、図440（b）に示した通り、主表示領域Dmにてウサギを模したキャラクタ801が、天国を飛び回る演出が実行され、現在が天井中モードであることを示すための「天井中」の文字が表示される。そして、遊技者に対して遊技方法を案内するための案内表示態様として、小表示領域Dm4には「右打ち」の文字が表示され、天井特典が終了するまでの残期間を報知するための残期間表示態様として、小表示領域Dm7に「ラスト90回」の文字が表示されている。

【5283】

図440（b）に示した表示画面は、天井到達変動演出にて天井特典の内容として、時短回数100回が付与されることを示す「100」が表示された（図440（a）参照）後、特別図柄抽選が10回実行された時点の表示画面であるため、天井特典が付与された時点にて遊技者に報知された天井特典の内容を示す「100」の値が、特別図柄抽選が実行される毎に減算されていき「90」が表示されている。

【5284】

このように、天井特典が終了するまでの期間（天井中モードが継続する期間）を遊技者に報知することで、天井特典が急に終了してしまうことを抑制することができる。また、本第13制御例では、左打ち遊技状態が設定されている場合よりも、右打ち遊技状態が設定されている場合の方が、大当たり当選した場合に遊技者に付与される特典（大当たり遊技内容や大当たり遊技終了後に設定される遊技状態）として、遊技者に有利となる有利特典が付与され易くなるように構成している。よって、副表示領域Dsには「今大当たりする」といいことあるよ！」のコメントが表示される。

【5285】

詳細な説明は後述するが、本第13制御例では、通常状態や第1時短状態が設定されている左打ち遊技状態と、第3時短状態が設定されている右打ち遊技状態と、では、特別図柄抽選で大当たり当選する確率が同一（5／1000）となるように構成しており、通常状態や第1時短状態が設定されている左打ち遊技状態にて、大当たり当選しない特別図柄抽選を連続で500回実行した場合に天井特典の付与条件が成立し、天井特典として第3時短状態（右打ち遊技状態）が設定されるように構成している。そして、左打ち遊技状態よりも右打ち遊技状態の方が、大当たり当選時に遊技者に有利となる特典を付与し易くなるように構成している。

【5286】

つまり、上述した右打ち遊技状態中において、天井特典が付与されるまでの残期間（残特別図柄抽選回数）が少なくなった場合には、左打ち遊技状態中に実行される特別図柄抽選にて大当たり当選することを期待するのでは無く、特別図柄抽選で大当たり当選しないことを期待しながら遊技を行わせ、右打ち遊技状態が設定された後に特別図柄抽選で大当たり当選することを期待させるという斬新な遊技性を提供することができる。ここで、従来型のパチンコ機10では、設定されている遊技状態に応じて大当たり当選に基づいて付与される特典に対して有利度合いを異ならせるものはあるが、何れの遊技状態が設定されている場合であっても、特別図柄抽選で大当たり当選する場合の方が、大当たり当選しない場合よりも特典が付与される点で遊技者に有利となるように構成しているため、何れの遊技状態が設定されている場合であっても、遊技者に対して特別図柄抽選で大当たり当選を目指すという単調な遊技性を有するものであった。

【5287】

これに対して、本第13制御例におけるパチンコ機10は、特別図柄抽選の抽選結果では無く、抽選回数に基づいて特典を付与可能に構成している。具体的には、通常状態、或いは第1時短状態が設定されている左打ち遊技状態中に、特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選すること無く500回実行された場合に右打ち遊技状態（第3時短状態）が設定されるように構成している。そして、通常状態、或いは、第1時短状態が設定されている場合よりも、第3時短状態が設定されている状態で大当たり当選した場合のほうが、ラウンド遊技数が多い大当たり遊技が実行され易くなるように構成している。

【5288】

このように構成することで、遊技者に対して、通常状態、或いは第1時短状態が設定されている左打ち遊技状態中に実行された特別図柄抽選の回数が500回に近付いた場合に、実行される特別図柄抽選にて大当たり当選しないことを期待するという斬新な遊技性を提供することができる。つまり、遊技者が特別図柄抽選を実行する遊技期間の一部を、大当たり当選を期待しない特殊期間として設定することが可能となるように構成している。

【5289】

よって、遊技者に対して、特別図柄抽選で大当たり当選することを期待する遊技期間と、特別図柄抽選で大当たり当選しない（外れ当選する）ことを期待する遊技期間（特殊期間）と、を提供することができるため、常に大当たり当選を目指す従来型のパチンコ機10より遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【5290】

次に、図441を参照して、天井中モードの残期間が上乘せされる場合の演出（上乘せ演出）について説明をする。図441は、天井中モードの残期間を示すための情報（残回数）表示が加算（上乘せ）される上乘せ演出中に表示される表示画面の一例を示した図である。

【5291】

本第13制御例では、天井特典が付与される場合に実行される天井到達変動演出（図440（a）参照）において、今回付与される特典の内容（時短回数）を遊技者に報知可能に構成しているが、天井到達変動演出にて報知される特典の内容（時短回数）は、内部的に設定される時短回数を上限に、専用の選択テーブル（天井到達時演出選択テーブル2221b）を参照して決定するように構成している。

【5292】

そして、天井到達変動演出にて報知される特典の内容（時短回数）と、内部的に設定されている時短回数とに差が生じた場合には、天井中モード中に、天井中モードの残期間（図440（b）の小表示領域Dm7に表示される残回数）を増加（上乘せ）する上乘せ演出を実行するように構成している。このように構成することで、天井中モードが設定された遊技者に対して、天井中モードが継続する最低限の期間を把握させた状態で安心して遊技を行わせることができると共に、天井中モードが継続する期間が延長されることを期待しながら遊技を行わせることができる。

【5293】

さらに、本第13制御例では、天井特典が付与される時点において設定されている遊技状態に応じて天井特典として付与される特典の内容を異ならせるように構成しており、具体的には、特別図柄変動の開始時における天井特典の付与判定処理が実行されるタイミングにおいて設定されている遊技状態が通常状態である場合には、天井特典として時短回数が100回の右打ち遊技状態（第3時短状態）が設定され、特別図柄変動の開始時における天井特典の付与判定処理が実行されるタイミングにおいて設定されている遊技状態が第1時短状態である場合には、天井特典として時短回数が300回の右打ち遊技状態（第3時短状態）が設定されるように構成している。

【5294】

つまり、通常状態にて天井特典が付与されるよりも、第1時短状態にて天井特典が付与される場合の方が、遊技者に有利な天井特典が付与されるように構成している。そして、天井到達変動演出にて報知される天井特典の内容（時短回数）として、時短回数が300回の天井特典が付与された場合において、遊技者に不利となる天井特典の内容（時短回数100回）を報知可能に構成している。

【5295】

このように構成することで、天井到達変動演出が実行された時点において、今回付与された天井特典が遊技者に有利な天井特典（時短回数300回）であるか、遊技者に不利な天井特典（時短回数100回）であるかを遊技者に把握させ難くすることができる。なお、本第13制御例におけるパチンコ機10では、天井到達変動演出にて報知される天井特

10

20

30

40

50

典の内容が、実際に設定される天井特典の内容の範囲内となるように構成し、遊技者に対して報知された内容に従って安心して遊技を行わせることを可能にしているが、これに限ること無く、天井到達変動演出にて報知される天井特典の内容（時短回数）を、天井中モードが設定されている期間において減算する減算演出を実行するように構成しても良い。

【5296】

例えば、遊技者に不利な天井特典（時短回数100回）が設定された場合において、天井到達変動演出にて遊技者に有利な天井特典（時短回数300回）が付与されたことを示すための情報を報知し（小表示領域Dm7に「300回」と表示し）、天井中モードにて、小表示領域Dm7に表示されている情報（残時短回数）を、特別図柄抽選の実行回数よりも多く減算させるように構成しても良い。このように構成することで、何れの天井特典が付与される場合であっても、天井到達変動演出にて遊技者に有利な天井特典（時短回数300回）が設定された可能性があることを遊技者に把握させることができるため、実際に有利な天井特典が付与されていることに期待しながら遊技者に遊技を行わせることができる。

【5297】

なお、上述した通り、本第13制御例におけるパチンコ機10は、通常状態が設定されている場合と、第1時短状態が設定されている場合とで、同一内容の遊技（左打ち遊技）が実行されるように構成しており、左打ち遊技が実行される左打ち遊技状態中は、同一内容の変動演出が実行されるように構成している。つまり、左打ち遊技状態中において設定されている遊技状態を遊技者が識別することが困難となるように構成している。よって、左打ち遊技状態中に天井特典の付与条件が成立した場合には、天井特典として付与される特典の内容（時短回数）が何れであるのかを遊技者に把握させ難くすることができるため、天井到達変動演出にて報知される天井特典の内容に興味を持たせることができる。

【5298】

また、本第13制御例におけるパチンコ機10では、通常状態、及び、第1時短状態が設定されている場合において実行される特別図柄抽選において大当たり当選しなかった場合に、時短当選の判定（時短抽選）を実行するように構成しており、その時短当選の判定（時短抽選）の結果が当たりである場合には、時短当選した特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動が停止表示された後に、大当たり遊技を介すること無く時短状態（第1時短状態、第2時短状態）を設定可能に構成している。

【5299】

そして、時短抽選の結果に基づいて第1時短状態が設定された場合には、第1時短状態を終了させるための時短終了条件として、特別図柄変動が1回実行された場合に成立する時短終了条件が設定されるように構成している。

【5300】

つまり、本第13制御例におけるパチンコ機10は、左打ち遊技状態中において、遊技状態が通常状態と第1時短状態とに頻繁に切り替わるように構成している。このように構成することで、天井特典の付与条件（特別図柄抽選500回）が成立する時点において設定されている遊技状態を異ならせ易くすることができるため、天井特典として付与される特典の内容（時短回数）を遊技者により分かり難くすることができる。

【5301】

図441に示した表示画面は、天井特典として遊技者に有利な天井特典（時短回数300回）が設定された状態で、天井到達変動演出にて遊技者に不利な天井特典（時短回数100回）に対応する特典の内容を示す表示態様が表示され（図440（a）参照）、天井中モードにて100回の特別図柄抽選が実行された（小表示領域Dm7に表示される残時短回数が1回（ラスト））時点における表示画面であって、小表示領域Dm7には、天井中モードの最終期間であることを示すための「ラスト」が表示されている。そして、天井中モードの残期間を上乗せさせるための上乗せ演出として、キャラクタ809が天井中モードの残期間を延長させるため上乗せ態様809aが表示される演出が実行される。

【5302】

図441では、上乗せ態様809aとして、天井中モードの残期間が特別図柄抽選200回分延長されることを示すための「+200」が表示されている。そして、上乗せ態様809aが小表示領域Dm7に向かって移動し、小表示領域Dm7に表示される残期間が「ラスト200回」へと可変される上乗せ演出が実行される。そして、副表示領域Dsには、天井中モードが延長することを案内する案内態様と、延長内容を示すための案内態様として「天井延長！！プラス200回！！」の文字が表示される。

【5303】

なお、図441に示した例では、天井中モードの最終期間（小表示領域Dm7に「ラスト」が表示される特別図柄変動期間）において上乗せ演出が実行された場合における表示画面を示しているが、上乗せ演出を天井中モードの最終期間以外に実行しても良く、例えば、天井中モードの残期間として所定期間（例えば、残り時短回数90回）を示す情報が小表示領域Dm7に表示されている状態（図440（b）参照）にて上乗せ演出を実行するように構成しても良い。このように構成することで、どのタイミングで上乗せ演出が実行されるかを遊技者に予測させ難くすることができるため、天井中モード中に実行される演出に対して継続して興味を持たせることができる。

【5304】

また、図441に示した通り、本第13制御例におけるパチンコ機10では、上乗せ演出として専用の演出が実行されるように構成しているが、上乗せ演出の一部演出態様が他の演出の演出態様と同一となるように構成しても良く、例えば、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出において対象となる特別図柄抽選の結果が外れである場合に、特別図柄抽選の結果が外れであることを示すと共に、天井中モードの残期間が延長されることを示すための情報を含む表示態様を表示させるように構成しても良い。このように構成することで、天井中モード中に実行される各種演出（変動演出等）にて天井中モードの残期間が延長されることを示す演出結果が表示される可能性を残すことができるため、天井中モード中に実行される各種演出に対して遊技者に興味を持たせることができる。

【5305】

さらに、本第13制御例におけるパチンコ機10では、天井中モード期間中に天井中モードの残期間を延長させるための上乗せ演出を実行するように構成しているが、天井中モードの終了を示す表示態様が表示された後に、天井中モードが再度設定される復活演出を実行可能に構成しても良い。この場合、例えば、図441に示した天井中モードの最終変動演出にて上乗せ演出を実行せずに、一旦、天井中モードの終了を示す終了画面を表示し、左打ち遊技状態が設定されることを示唆する演出（例えば、「左打ちに戻してください」との案内報知が設定された場合に実行される演出の一部演出）を実行した後に、天井中モードが終了していないことを示す演出（「天井中モード突入！！右打ち遊技を継続してください」との案内報知を含む演出）を実行し、天井中モードの残期間を示すための表示態様として小表示領域Dm7に「残り200回」を表示するように構成すると良い。

【5306】

このように構成することで、天井中モードが単に継続したのでは無く、1の天井中モードが終了した後に、新たな天井中モードが設定されたと遊技者に思わせることができるため、遊技者に対して天井中モードが設定される条件（第3時短状態の付与条件）を分かり難くすることができる。よって、左打ち遊技状態の遊技を実行している遊技者に対して、第3時短状態（右打ち遊技状態）が設定されることを期待させながら継続して遊技を行わせることができる。

【5307】

＜第13制御例における遊技状態の遷移について＞

次に、図442を参照して、本第13制御例における遊技状態の遷移内容について説明をする。図442は、本第13制御例のパチンコ機10における遊技状態の遷移内容を示した図である。図442に示した通り、本第13制御例におけるパチンコ機10は、第1特別図柄抽選の実行契機となる第1入球口64（図234参照）へと遊技球を入球させることを目指して遊技盤13に形成される遊技領域のうち、左側領域（可変表示ユニット8

10

20

30

40

50

0よりも左側)に向けて遊技球を発射させる左打ち遊技が遊技者に有利な遊技方法となる左打ち遊技状態と、第2特別図柄抽選の実行契機となる第2入球口640(図234参照)へと遊技球を入球させることを目指して遊技盤13に形成される遊技領域のうち、右側領域(可変表示ユニット80よりも右側)に向けて遊技球を発射させる右打ち遊技が遊技者に有利な遊技方法となる右打ち遊技状態と、を設定可能に構成している。

【5308】

より具体的には、遊技状態として通常状態(特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態)、第1時短状態(特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態)、第2確変状態(特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態)が設定されている場合は左打ち遊技状態となり、第2時短状態(特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態)、第3時短状態(特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態)が設定されている場合は右打ち遊技状態となるように構成している。

10

【5309】

ここで、第1時短状態と、第2時短状態とは、共に、特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態が設定される遊技状態であるが、普通図柄変動の変動時間(普図変動時間)として異なる長さの普図変動時間が設定されるように構成しており、第1時短状態が設定された場合には、普通図柄の低確率状態が設定されている場合よりも高確率で普通図柄抽選にて当たり当選するが、当たり当選に基づいて実行される普図当たり遊技中に遊技球が第2入球口640へと入球し難くなるように普図変動時間が規定されている。よって、第1時短状態が設定されている状態では、普通図柄の高確率状態が設定されているにも関わらず、右打ち遊技よりも左打ち遊技の方が遊技者に有利な遊技方法となる。

20

【5310】

また、第3時短状態とは、特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態が設定される遊技状態であるが、普通図柄変動の変動時間として専用の変動時間を設定可能に構成することで、左打ち遊技によって発射された遊技球が第1入球口64へと入球する割合よりも、右打ち遊技によって発射された遊技球が第2入球口640へと入球する割合の方が高くなる遊技状態である。よって、第3時短状態が設定されている状態では、普通図柄の低確率状態が設定されているにも関わらず、左打ち遊技よりも右打ち遊技の方が遊技者に有利な遊技方法となる。

【5311】

まず、通常状態(特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態)中における遊技内容について説明をする。通常状態は、左打ち遊技によって第1入球口64へと遊技球を入球させることで第1特別図柄抽選を主として実行させる遊技(特図1遊技)が行われる遊技状態である。通常状態中に第1特別図柄抽選が実行されると、1/200の確率で大当たり当選し、大当たり当選しなかった場合において1/2の確率で時短当選する特別図柄抽選が実行される。

30

【5312】

通常状態にて実行される第1特別図柄抽選において大当たり当選した場合には、4種類の大当たり種別(大当たりA13、大当たりB13、大当たりC13、大当たりD13)のうち、何れかの大当たり種別が設定されるように構成しており、大当たり種別の選択割合として、大当たりA13が20%、大当たりB13が30%、大当たりC13が30%、大当たりD13が20%の選択割合となるように規定されている。

40

【5313】

大当たり種別として、大当たりA13が設定された場合には、ラウンド遊技数が10ラウンド(R)の大当たり遊技が実行され、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される。大当たりB13が設定された場合には、ラウンド数が10ラウンド(R)の大当たり遊技が実行され、大当たり遊技終了後に第2時短状態が設定される。大当たりC13が設定された場合には、ラウンド数が2ラウンド(R)の大当たり遊技が実行され、大当たり遊技終了後に第2時短状態が設定される。大当たりD13が設定された場合には、ラウンド数が10ラウンド(R)の大当たり遊技が実行され、大当たり遊技終了後に第2確変状態が

50

設定される。

【5314】

一方、通常状態にて実行される第1特別図柄抽選において大当たり当選すること無く、時短当選した場合には、その第1特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動が停止表示された後に時短状態が設定される。本第13制御例では、特別図柄抽選において時短当選した場合には、2種類の時短種別のうち何れかの時短種別が設定されるように構成しており、第1時短状態が設定される時短種別の選択割合が99%、第2時短状態が設定される時短種別の選択割合が1%となるように構成している。なお、図442に示した図では、遊技状態の主な遷移の流れを示しているため、時短当選した場合には第1時短状態へと移行する流れのみを示しているが、実際には、時短当選時の1%にて第2時短状態へと移行する。

10

【5315】

次に、時短当選した場合において設定される第1時短状態について説明をする。第1時短状態は、上述した通り、特別図柄抽選の低確率状態、普通図柄の高確率状態が設定される遊技状態ではあるが普通図柄の変動時間として、後述する第2時短状態よりも短い変動時間(0.1秒)が設定される変動時間短縮(変短)状態が設定されることにより、右打ち遊技を実行したとしても第2入球口640へと遊技球を入球させることが困難となるように構成している。よって、通常状態と同様に左打ち遊技が右打ち遊技よりも遊技者に有利な遊技状態となる。

【5316】

なお、本第13制御例では、普通図柄の高確率状態が設定される遊技状態であることから、遊技状態を示す用語としては第1時短状態と称すが、実際には、通常状態と同一の遊技が実行される遊技状態であることから、遊技内容を示すための用語として、通常状態を第1通常モード、第1時短状態を第2通常モードと称す場合もある。

20

【5317】

この第1時短状態は、特別図柄抽選で時短当選した場合にのみ設定される遊技状態であって、時短当選にて第1時短状態が設定された場合には、第1時短状態を終了させるための時短終了条件として「時短回数1回」が設定される。なお、第1時短状態中に特別図柄抽選が実行された場合にも、通常状態と同一の時短抽選(時短当選の判定)が実行されるように構成しており、第1時短状態中に時短当選した場合にも、上述した通常状態と同一の選択割合、同一の内容で時短種別が選択されるように構成している。

30

【5318】

つまり、第1時短状態中に実行される1回目の特別図柄抽選の抽選結果が大当たり、時短の何れにも当選しなかった場合には、その抽選結果を示すための特別図柄変動が停止表示された後に時短終了条件が成立し、通常状態が設定される。一方、第1時短状態中に実行される1回目の特別図柄抽選の抽選結果が時短当選である場合には、特別図柄変動が停止表示されたタイミングで新たな第1時短状態が設定されるため、第1時短状態が繰り返し設定されることになる。よって、第1時短状態が設定されると、特別図柄抽選にて時短当選する限り、第1時短状態における特別図柄抽選が継続し、特別図柄抽選にて時短当選しなかった場合に、通常状態における特別図柄抽選が実行されるように構成している。

40

【5319】

このように構成することで、左打ち遊技状態中において、通常状態と、第1時短状態と、を頻繁に切り替えることが可能となる。また、左打ち遊技が実行される通常状態(第1通常モード)と、第1時短状態(第2通常モード)では、第3図柄表示装置81を用いて実行される変動演出も同一の演出態様が設定されるように構成している。よって、通常状態と第1時短状態の何れが設定されているかを遊技者に把握させ難くすることができる。

【5320】

さらに、本第13制御例では、通常状態、或いは第1時短状態にて抽選結果が外れとなる特別図柄抽選が連続して実行された回数(ハマリ回数)が500回に到達した場合に、天井特典として第3時短状態が設定されるように構成している。詳細は後述するが、第3

50

時短状態が設定された場合には、上述した第2時短状態と同様に、第2入球口640へと遊技球を入球させる右打ち遊技を行った方が、第1入球口64へと遊技球を入球させる左打ち遊技を行うよりも遊技者に有利となる右打ち遊技状態となるように構成している。

【5321】

加えて、左打ち遊技状態中に実行された特別図柄抽選の回数（ハマリ回数）が、天井特典が付与される回数に到達した時点で設定されている遊技状態に応じて、天井特典の内容を異ならせるように構成しており、通常状態が設定されている場合よりも、第1時短状態が設定されている場合の方が遊技者に有利となる天井特典が付与されるように構成している。

【5322】

つまり、本第13制御例のパチンコ機10では、左打ち遊技状態中に通常状態と第1時短状態とが頻繁に切り替わり、且つ、通常状態と第1時短状態の何れが設定されているかを遊技者に把握させ難く構成しているため、天井特典として第3時短状態が設定される場合において、何れの遊技状態（通常状態、第1時短状態）から第3時短状態へと移行したのかを遊技者に把握させ難くすることができる。

【5323】

図442に戻り、説明を続ける。第1時短状態中に第1特別図柄抽選にて大当たり当選した場合には、上述した通常状態中に第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合と同一の4種類の大当たり種別（大当たりA13、大当たりB13、大当たりC13、大当たりD13）のうち、何れかの大当たり種別が設定されるように構成している。そして、通常状態にて大当たり当選した場合とは異なる選択割合で各大当たり種別が選択されるように構成しており、大当たり種別の選択割合として、大当たりA13が50%、大当たりB13が20%、大当たりC13が10%、大当たりD13が20%の選択割合となるように規定している。

【5324】

本第13制御例におけるパチンコ機10では、大当たり当選した場合に設定されている遊技状態と、設定された大当たり種別に応じて、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を異ならせるように構成しており、第1時短状態中に大当たり当選し、大当たり種別として、大当たりA13が設定された場合には、大当たり遊技終了後に通常状態が設定され、大当たりB13、及び大当たりC13が設定された場合には、大当たり遊技終了後に第1時短状態が設定され、大当たりD13が設定された場合には、大当たり遊技終了後に第2確変状態が設定されるように構成している。

【5325】

つまり、第1時短状態で大当たり当選した場合は、50%の割合で大当たり遊技終了後に通常状態が設定され、30%の割合で大当たり遊技終了後に第1時短状態が設定され、20%の割合で大当たり遊技終了後に第2確変状態が設定されることになる。よって、通常状態で大当たり当選した場合よりも、第1時短状態で大当たり当選した場合の方が、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の面で遊技者に不利な特典が付与されることになる。

【5326】

以上、説明をした通り、本第13制御例におけるパチンコ機10では、通常状態、或いは、第1時短状態が設定されている状態で実行される特別図柄抽選のハマリ回数（外れ当選した特別図柄抽選が連続して実行される回数）が特定回数（500回）に到達した場合に、天井特典として、左打ち遊技状態（通常状態、第1時短状態）よりも遊技者に有利となる右打ち遊技状態（第3時短状態）を設定可能に構成しており、天井特典が付与される場合に設定されている遊技状態が通常状態である場合よりも、第1時短状態である場合の方が、遊技者に有利となる天井特典（時短終了条件が成立し難い第3時短状態）を設定可能に構成している。一方で、左打ち遊技状態中に実行される特別図柄抽選で大当たり当選した場合に付与される特典（大当たり特典）としては、第1時短状態が設定されている場合よりも、通常状態が設定されている場合の方が、遊技者に有利となる大当たり特典（大

10

20

30

40

50

当たり遊技終了後に右打ち遊技状態が設定され易い特典）が付与され易くなるように構成している。

【5327】

よって、左打ち遊技状態中において設定される遊技状態として、通常状態の方が第1時短状態よりも遊技者に有利となる期間（天井特典が付与されるハマリ回数に到達するまでの期間）と、第1時短状態の方が通常状態よりも遊技者に有利となる期間（天井特典が付与されるハマリ回数に到達した期間）と、が創出されるため、単に何れか一方の遊技状態が設定されることを期待しながら遊技者に遊技を行わせる場合に比べて、遊技状況に応じて設定されることを期待する遊技状態の種別を異ならせることができる分、遊技の興趣を向上させることができる。

10

【5328】

次に、通常状態にて実行された特別図柄抽選で大当たり当選し、大当たり種別として大当たりB13、C13の何れかが設定された場合には、その大当たり遊技の終了後に第2時短状態が設定される。この第2時短状態は、上述した第5制御例のパチンコ機10において設定される時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）と同様に、普通図柄抽選の当たり確率が、普通図柄の低確率状態（通常状態、第2確変状態等）よりも高く設定され、継続して右打ち遊技を実行した場合において、普図当たり遊技中に第2入球口640へと遊技球を容易に入球させることが可能となるように普図変動時間が設定される。

【5329】

20

この第2時短状態は、特別図柄抽選で大当たり当選し、特定の大当たり種別（大当たりB13、C13）が設定された場合、或いは、図442では図示を省略したが時短抽選にて時短当選した場合の一部（1%）において設定される遊技状態である。なお、本第13制御例では、第2時短状態が設定されている場合に時短抽選が実行されないように構成している。よって、遊技者に有利となる第2時短状態中に実行される時短抽選にて時短当選し、第2時短状態よりも遊技者に不利となる第1時短状態が設定されてしまうことを抑制することができる。

【5330】

本第13制御例では、第2時短状態の設定契機に応じて、第2時短状態を終了させるための時短終了条件の内容を異ならせて設定可能に構成しており、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に大当たりB13が設定された場合には、時短終了条件として時短100回が、大当たりC13が設定された場合には、時短終了条件として時短300回が設定されるように構成している。また、特別図柄抽選で時短当選したに基づいて第2時短状態が設定される場合には、時短終了条件として時短300回が設定されるように構成している。

30

【5331】

このように第2時短状態の設定契機に応じて、第2時短状態を終了させるための時短終了条件の内容を異ならせることで、第2時短状態が設定された場合に、いつまで第2時短状態が継続するのかを遊技者に分かり難くすることができる。

【5332】

40

通常状態、或いは、第1時短状態が設定されている状態で実行される特別図柄抽選のハマリ回数（外れ当選した特別図柄抽選が連続して実行される回数）が特定回数（500回）に到達すると、第3時短状態が設定される。第3時短状態は天井特典として設定される遊技状態であって、特別図柄抽選の結果に基づいて設定されることの無い特殊遊技状態である。

【5333】

第3時短状態は、特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態が設定される遊技状態であるが、右打ち遊技をした場合における第2入球口640への遊技球の入球割合が上述した第2時短状態と同一になるように構成している。具体的には、本第13制御例のパチンコ機10は、普通図柄の低確率状態時における当たり当選確率が、普通図柄の高確率状

50

態時における当たり当選確率に比べて若干低確率となる程度にしか差を設けておらず、且つ、第3時短状態が設定されている状態と、第2時短状態が設定されている状態とで、普通図柄変動の変動時間や、普通図柄当たり遊技中に実行される電動役物の開放動作パターンとが同一に設定されている。よって、第2時短状態が設定されている場合と、第3時短状態が設定されている場合とでは、遊技者に対して同一の遊技（右打ち遊技）が実行されることになる。このように構成することで、右打ち遊技を実行している遊技者に、現在設定されている遊技状態が第2時短状態であるのか第3時短状態であるのかを把握させ難くすることができる。

【5334】

上述した通り、本第13制御例では、通常状態、或いは、第1時短状態において実行された特別図柄抽選において連続して大当たり当選しなかった回数（ハマリ回数）が規定回数（500回）に到達したことを契機に第3時短状態（右打ち遊技状態）が設定される特典（天井特典）を付与可能に構成している。

【5335】

さらに、通常状態、或いは、第1時短状態において実行された特別図柄抽選において大当たり当選した場合の一部（大当たりC13が設定される大当たり当選）にて、他の大当たり当選に比べて少ないラウンド数の大当たり遊技（2ラウンド大当たり）を実行し、その大当たり遊技終了後に第3時短状態と同様の遊技（右打ち遊技）を遊技者に行わせる第2時短状態（右打ち遊技状態）が設定されるように構成している。加えて、通常状態、或いは、第1時短状態にて実行された特別図柄抽選において時短当選した場合の一部（第2時短状態が設定される時短当選）にて、時短当選したことを示すための特別図柄変動が停止表示された後に第3時短状態と同様の遊技（右打ち遊技）を遊技者に行わせる第2時短状態（右打ち遊技状態）が設定されるように構成している。

【5336】

つまり、左打ち遊技状態中における特別図柄抽選の実行回数（ハマリ回数）が天井特典の付与条件を満たした場合、或いは、左打ち遊技状態にて実行される特別図柄抽選の結果（大当たり当選の有無、時短当選の有無）が特定の抽選結果である場合に遊技者に有利となる右打ち遊技状態を設定可能に構成している。そして、右打ち遊技状態が設定されることを示すための演出として、上述した何れの契機が成立した場合であっても同一内容の演出を実行することで遊技者に対して右打ち遊技状態が設定される契機を把握させ難くすることができるように構成している。

【5337】

このように構成することで、右打ち遊技状態を設定するための成立契機に応じて有利度合いの異なる右打ち遊技状態を設定可能に構成したパチンコ機10において、設定される右打ち遊技状態が遊技者に有利な遊技状態であるかを事前に判別させ難くすることができる。

【5338】

<第13制御例における電氣的構成について>

次に、図443から図449を参照して、本第13制御例における電氣的構成について説明をする。本第13制御例では、上述した第5制御例のパチンコ機10に対して、主制御装置110のMPU201が有するROM202の構成の一部、RAM203の構成の一部、音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222の構成の一部、RAM223の構成の一部を変更している点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付してその詳細な内容について説明を省略する。

【5339】

まず、図443から図446を参照して、主制御装置110のMPU201が有するROM202の構成について説明をする。図443(a)は、本第13制御例におけるROM202の構成を示したブロック図である。図443(a)に示した通り、本第13制御例におけるROM202の構成は、上述した第5制御例におけるROM202の構成（図244(a)参照）に対して、第1当たり乱数5テーブル202daに代えて第1当たり

乱数 1 3 テーブル 2 0 2 1 a を、第 2 当たり乱数テーブル 2 0 2 c に代えて第 2 当たり乱数 1 3 テーブル 2 0 2 1 c を、大当たり種別選択 5 テーブル 2 0 2 d d に代えて大当たり種別選択 1 3 テーブル 2 0 2 1 d を、時短当たり乱数 5 テーブル 2 0 2 d e に代えて時短当たり乱数 1 3 テーブル 2 0 2 1 e を、時短種別選択 5 テーブル 2 0 2 d f に代えて時短種別選択 1 3 テーブル 2 0 2 1 f を設けている点で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素についてはその詳細な説明を省略する。

【5 3 4 0】

なお、詳細な説明は省略するが、本第 1 3 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、変動パターン選択 5 テーブル 2 0 2 d b に規定されている変動パターン（変動時間）の一部を、上述した第 5 制御例と異ならせており、第 5 制御例における変動パターン選択 5 テーブル 2 0 2 d b が有する通常・第 2 確変用 5 テーブル 2 0 2 d b 1 に代えて、左打ち遊技状態用 1 3 テーブル（図示せず）を設けている。そして、左打ち遊技状態用 1 3 テーブルには、特別図柄抽選の結果が大当たり当選である場合、時短当選である場合、大当たりにも時短にも当選していない場合の何れにおいても変動時間が 1 5 秒の特殊変動パターンが選択され得るように変動パターンが規定されている。

【5 3 4 1】

つまり、特別図柄抽選の結果に関わらず、同一の変動時間（1 5 秒）の変動パターンが選択されるように構成している。このように構成することで、特別図柄が停止表示されるよりも前に設定されている特別図柄変動の変動パターンを特定することにより特別図柄抽選の結果を遊技者に把握されてしまうことを抑制することができる。

【5 3 4 2】

本第 1 3 制御例では、特別図柄変動の変動パターンとして特殊変動パターン（変動時間 1 5 秒）が選択され、選択された変動パターンを示すための情報を含む変動パターンコマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 側が受信した場合に、演出期間が 1 5 秒の天井到達示唆演出を実行するように構成している。つまり、天井到達示唆演出は特別図柄変動の変動パターンとして特殊変動パターンが選択された場合に実行される演出となる。

【5 3 4 3】

このように主制御装置 1 1 0 から出力された変動パターン種別に対応させた変動演出（天井到達示唆演出）を実行可能とすることで、音声ランプ制御装置 1 1 3 側において受信した変動パターンに対応した変動演出を決定するための処理を軽減させることが可能となる。また、天井到達示唆演出が実行される特別図柄変動の変動時間を 1 5 秒に固定することができるため、天井到達示唆演出の演出期間を特別図柄抽選の抽選結果に関わらず 1 5 秒に固定することができる。よって、天井到達示唆演出の演出態様に対応する演出データの量を削減し易くすることができる。

【5 3 4 4】

次に、図 4 4 4（a）を参照して、本第 1 3 制御例における第 1 当たり乱数 1 3 テーブル 2 0 2 1 a について説明する。図 4 4 4（a）は、本第 1 3 制御例における第 1 当たり乱数 1 3 テーブル 2 0 2 1 a の規定内容を示した図である。

【5 3 4 5】

図 4 4 4（a）に示した通り、第 1 当たり乱数 1 3 テーブル 2 0 2 1 a は、上述した第 1 当たり乱数 5 テーブル 2 0 2 d a（図 2 4 5（a）参照）に対して、大当たり当選と判定される第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値の範囲を異ならせている点で相違している。また、本第 9 制御例では、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が取り得る範囲を異ならせている。具体的には、上述した第 5 制御例では、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が取り得る範囲を「0～8 9 9」の 9 0 0 個に規定しているが、本第 1 3 制御例では、「0～9 9 9」の 1 0 0 0 個に規定している。このように構成することで、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値を参照して決定される各種判定において、より低確率な判定結果を規定することができる。なお、本第 1 3 制御例では、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が取り得る範囲を異ならせているだけであり、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値を更新するための処理や、更新後の値を格納する構成については同一であるためその詳細な説明を省略する。

【5346】

具体的には、特別図柄の確率状態が「低確率状態」である場合には、第1当たり乱数カウンタC1の値が「0～4」の範囲に対して抽選結果「大当たり」が、「5～999」の範囲に対して抽選結果「外れ」が規定されており、「高確率状態」である場合には、第1当たり乱数カウンタC1の値が「0～19」の範囲に対して抽選結果「大当たり」が、「20～999」の範囲に対して抽選結果「外れ」が規定されている。

【5347】

つまり、特別図柄の確率状態が「低確率状態」である場合には、第1当たり乱数カウンタC1が取り得る値が1000個に対して、大当たりと判定される値が5個であるため、大当たり当選確率が $5/1000$ ($1/200$)となる。一方、特別図柄の確率状態が「高確率状態」である場合には、第1当たり乱数カウンタC1が取り得る値が1000個に対して、大当たりと判定される値が20個であるため、大当たり当選確率が $20/1000$ ($1/50$)となる。

10

【5348】

次に、図444(b)を参照して、本第13制御例における第2当たり乱数13テーブル2021cについて説明する。図444(b)は、第2当たり乱数13テーブル2021cの規定内容を示した図である。この第2当たり乱数13テーブル2021cは、上述した第2当たり乱数テーブル202cと同様に、普通図柄抽選の抽選結果を決定する際に参照されるデータテーブルであって、第2当たり乱数カウンタC4の取り得る値の範囲(0～299)に対して、普通図柄の確率状態毎に当たりと判定される値が規定されている。

20

【5349】

具体的には、図444(b)に示した通り、普通図柄の確率状態が「低確率状態」である場合には、第2当たり乱数カウンタC4の値が「0～298」の範囲に対して抽選結果「当たり」が、「299」の値に対して抽選結果「外れ」が規定されており、「高確率状態」である場合には、第2当たり乱数カウンタC4の値が「0～299」の範囲、即ち、全範囲に対して抽選結果「当たり」が規定されている。

【5350】

つまり、本第13制御例では、普通図柄の確率状態に関わらず、普通図柄抽選が実行された場合には、その殆どで当たり当選するように構成している。このように構成することで、普通図柄抽選の結果に応じて(普通図柄抽選で当たり当選した場合に実行される普通図当たり遊技の実行有無に応じて)、現在設定されている普通図柄の確率状態が「低確率状態」であるか「高確率状態」であるかを判別させ難くすることができる。

30

【5351】

なお、本第13制御例では、普通図柄の確率状態に関わらず、普通図柄抽選で当たり当選する確率を高く設定することにより、現在設定されている普通図柄の確率状態が「低確率状態」であるか「高確率状態」であるかを判別させ難くしているが、これに限ること無く、普通図柄の「低確率状態」と、「高確率状態」とで、当たりと判定される第2当たり乱数カウンタC4の値の範囲がほぼ同一となるように規定すれば良い。

【5352】

また、詳細な説明は省略するが、図444(b)に示した通り、本第13制御例では、普通図柄の「高確率状態」が設定されている場合には、普通図柄抽選で外れ当選すること無く、普通図柄の「低確率状態」が設定されている場合には、普通図柄抽選にて低確率($1/300$)で外れ当選するように構成している。よって、普通図柄抽選にて外れ当選したことを把握することにより、普通図柄の「低確率状態」が設定されていることを把握することが可能となる。このように構成することで、普通図柄抽選の抽選結果が外れとなるか否かについて遊技者に興味を持たせることができる。

40

【5353】

なお、この場合、普通図柄変動の変動パターンとして、普通図柄抽選の結果が外れである場合に設定される変動パターンとして、普通図柄抽選の結果が当たりである場合に設定

50

される変動パターンよりも、変動時間（普通図柄変動時間）が長い変動パターンが設定され易くなるように構成すると良い。このように構成することで、普通図柄抽選で当たり当選した場合に実行される普図当たり遊技が実行されない期間が長くなるほど、普通図柄の低確率状態が設定されている可能性が高くなるため、普通図柄の確率状態を把握しようとしている遊技者に対して、普図当たり遊技の実行頻度について興味を持たせることができる。

【5354】

次に、図444(c)を参照して、時短当たり乱数13テーブル2021eについて説明をする。この時短当たり乱数13テーブル2021eは、特別図柄抽選の結果が大当たり当選以外（外れ）である場合に実行される時短判定（時短抽選）にて参照されるデータテーブルであって、上述した時短当たり乱数5テーブル202de（図245(c)参照）に対して、時短当選と判定される第1当たり乱数カウンタC1の値（範囲）が規定されている条件（特別図柄種別、遊技状態）を異ならせている点で相違している。

10

【5355】

具体的には、特別図柄種別は「共通」で、遊技状態として、通常状態、或いは、第1時短状態である場合には、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が「500～999」の範囲が時短当選の判定値として規定されている。また、遊技状態が通常状態、第1時短状態以外である場合には、時短当選の判定値が規定されていない（図では「－」で表示）。

【5356】

ここで、本第13制御例では、特別図柄抽選において時短当選の判定（時短抽選）が、特別図柄抽選で大当たり当選しなかった場合、即ち、大当たり抽選で外れ当選した場合に実行されるように構成しており、通常状態、或いは、第1時短状態で特別図柄抽選が実行された場合には、1/2の確率で時短当選するように構成している。つまり、本第13制御例では、特別図柄の確率状態として低確率状態が設定される遊技状態（通常状態、第1時短状態、第2時短状態、第3時短状態）のうち、一部の遊技状態において時短抽選にて時短当選し得るように構成している。また、普通図柄の確率状態として高確率状態が設定される遊技状態（第1時短状態、第2時短状態）のうち、一部の遊技状態において時短抽選にて時短当選し得るように構成している。

20

【5357】

このように、各図柄（特別図柄、普通図柄）に対して設定される確率状態に応じて時短抽選にて時短当選し得るか否かを規定するのでは無く、設定されている遊技状態に応じて時短抽選にて時短当選し得るか否かを規定しているため、遊技者に対して、時短当選し得る特別図柄抽選が実行されているか否かを判別させ難くすることができる。

30

【5358】

さらに、本第13制御例では、左打ち遊技によって第1入球口64へと遊技球を入球させる遊技が主な遊技となる左打ち遊技状態（通常状態、第1時短状態、第2確変状態）のうち、一部の左打ち遊技状態（通常状態、第1時短状態）において時短抽選にて時短当選し得るように構成している。そして、左打ち遊技状態のうち第2確変状態が設定されている場合には、時短当選し得ないように構成している。そして、左打ち遊技状態が設定されている場合には、遊技者に対して実際に設定されている遊技状態が判別され難くなるように構成している。よって、左打ち遊技状態中の遊技を実行している遊技者に対して、常に時短抽選が実行されていると思わせ易くすることができる。

40

【5359】

なお、詳細な説明は後述するが、本第13制御例では、時短抽選にて時短当選し得る遊技状態以外の遊技状態が設定されている場合には、時短抽選（時短当選の判定）が実行されないようにすることで確実に時短当選し得ないように構成しているが、これに限ること無く、何れの遊技状態が実行される場合であっても時短抽選が実行されるように構成し、時短当選し得ない遊技状態に対して、時短抽選の結果として時短当選と判定される判定値を設定しないように構成しても良い。

50

【5360】

次に、図445を参照して、本第13制御例における大当たり種別選択13テーブル2021dについて説明する。図445は、大当たり種別選択13テーブル2021dの規定内容を示した図である。図445に示した通り、大当たり種別選択13テーブル2021dには、第1特別図柄、第2特別図柄に対して共通の大当たり種別が規定されている。つまり、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合も、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合も、共通のデータテーブルを参照して大当たり種別が選択される。

【5361】

本第13制御例では、大当たり当選した場合に設定される大当たり種別として大当たりA13、大当たりB13、大当たりC13、大当たりD13、大当たりE13の5種類の大当たり種別が設けられており、大当たり当選した時点で設定されている遊技状態に応じて、各大当たり種別の選択割合を異ならせている。また、大当たり当選時の遊技状態に応じて、同一の大当たり種別が設定された場合における時短カウンタ203hの値、及び、時短状態の種別を異ならせている。

【5362】

具体的には、図445に示した通り、大当たり当選時の遊技状態が「通常状態」に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～19」の範囲には、「大当たりA13」が対応付けられて規定されている。この「大当たりA13」は、ラウンド数が10ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として通常状態が設定される大当たり種別（10ラウンド通常大当たり）である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウ
ンタ値のうち、「大当たりA13」となるカウンタ値は20個なので、通常状態における
特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりA13」が決定される割合は20%
（20／100）である。

【5363】

大当たり当選時の遊技状態が「通常状態」に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「20～49」の範囲には、「大当たりB13」が対応付けられて規定されている。この「大当たりB13」は、ラウンド数が10ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第2時短状態（時短100回）が設定される大当たり種別（10ラウンド時短大当たり）である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウ
ンタ値のうち、「大当たりB13」となるカウンタ値は30個なので、通常状態における特別図柄抽選
で大当たりとなった場合に「大当たりB13」が決定される割合は30%（30／100）
である。

【5364】

また、第1当たり種別カウンタC2の値が「50～79」の範囲には、「大当たりC13」が対応付けられて規定されている。この「大当たりC13」は、ラウンド数が2ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第2時短状態（時短300回）が設定される大当たり種別（2ラウンド時短大当たり）である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウ
ンタ値のうち、「大当たりC13」となるカウンタ値は30個なので、通常状態における特別図柄抽選
で大当たりとなった場合に「大当たりC13」が決定される割合は30%（30／100）である。

【5365】

そして、大当たり当選時の遊技状態が「通常状態」に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「80～99」の範囲には、「大当たりD13」が対応付けられて規定されている。この「大当たりD13」は、ラウンド数が10ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第2確変状態（確変30回）が設定される大当たり種別（10ラウンド確変大当たり）である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウ
ンタ値のうち、「大当たりD13」となるカウンタ値は20個なので、通常状態における特別図
柄抽選で大当たりとなった場合に「大当たりD13」が決定される割合は20%（20／
100）である。

【5366】

つまり、通常状態における特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、大当たり遊技終了後に左打ち遊技状態（通常状態、第2確変状態）が設定される割合が40%、右打ち遊技状態（第2時短状態）が設定される割合が60%となる。また、大当たり遊技終了後に左打ち遊技状態が設定される大当たり種別（大当たりA13、大当たりD13）は、何れも同一内容の大当たり遊技（10ラウンド大当たり遊技）が実行されるため、大当たり遊技終了後に左打ち遊技状態が設定された場合に、通常状態、第2確変状態の何れが設定されているのかを分かり難くすることができる。

【5367】

また、大当たりC13が決定された場合には、他の大当たり種別に対応する大当たり遊技よりも少ないラウンド数（2ラウンド）の大当たり遊技が実行され、遊技者に対して大当たり遊技が実行される（されている）ことを把握させ難くするように構成している。詳細な説明は省略するが、大当たりC13が設定される大当たりに当選した場合には、他の大当たり種別が設定される大当たりに当選した場合に比べて、大当たり当選したことを遊技者に把握させ難い演出態様で変動演出が実行されるように構成している。具体的には、天井特典が付与される際に実行される天井到達示唆演出が実行されるように構成している。

10

【5368】

このように構成することで、特別図柄抽選で大当たり当選した場合の一部、即ち、大当たり種別として大当たりC13が設定される大当たりに当選した場合には、大当たり当選したのでは無く、天井特典が付与される遊技状況であると遊技者に思わせ易くすることができる。よって、大当たりC13が設定される大当たりに当選することで、予め定められている天井特典の付与条件（ハマリ回数500回）を成立させること無く、天井特典と同等の特典（時短300回）を遊技者に付与することができるため、遊技者に対して、天井特典が付与されるタイミングを予測させ難くすることができる。これにより、左打ち遊技状態中において、天井特典が付与される付与条件として、異なるハマリ回数が設定され得ると思わせることが可能となり、天井特典が付与されることを期待させながら継続して遊技を行わせることができる。

20

【5369】

また、大当たり遊技終了後に第2確変状態が設定された場合には、第2確変状態が終了し、通常状態へと移行するまでの間（確変カウンタ203iの値が0になるまでの間）、時短抽選が実行されず、且つ、特別図柄抽選が実行されたとしても、天井特典を付与させるためのハマリ回数が加算されないように構成している。つまり、第2確変状態が設定される場合は、大当たり遊技終了後に530回の特別図柄抽選が実行された時点でハマリ回数が500回に到達し、天井特典が付与されることになるため、天井特典付与の観点からは、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される場合よりも遊技者に不利となる。

30

【5370】

また、第2確変状態が設定されている期間は、時短当選の判定（時短抽選）が実行されないため、時短抽選が実行される通常状態が設定されている期間に対して、時短当選した場合の一部（0.1%）にて第2時短状態（時短300回）が設定されることを目指す遊技が実行されない分、第2時短状態設定の観点からは遊技者に不利な遊技状態となる。

40

【5371】

一方で、第2確変状態中は特別図柄の高確率状態が設定されるため、第2確変状態中に実行される特別図柄抽選は1/50の確率で大当たり当選することになる。よって、第2確変状態が設定されている期間は、通常状態が設定されている場合よりも特別図柄抽選で大当たり当選を目指す観点では遊技者に有利な遊技状態となる。

【5372】

次に、図445に示した通り、大当たり当選時の遊技状態が「第1時短状態（第2通常モード）」に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～49」の範囲には、「大当たりA13」が対応付けられて規定されている。この「大当たりA13」は、ラウンド数が10ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として通常状態が設定される大

50

当たり種別（１０ラウンド通常大当たり）である。第１当たり種別カウンタＣ２の取り得る１００個のカウンタ値のうち、「大当たりＡ１３」となるカウンタ値は５０個なので、第１時短状態における特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりＡ１３」が決定される割合は５０％（５０／１００）である。

【５３７３】

大当たり当選時の遊技状態が「第１時短状態（第２通常モード）」に対して、第１当たり種別カウンタＣ２の値が「５０～６９」の範囲には、「大当たりＢ１３」が対応付けられて規定されている。この「大当たりＢ１３」は、ラウンド数が１０ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第１時短状態（時短１００回）が設定される大当たり種別（１０ラウンド時短大当たり）である。第１当たり種別カウンタＣ２の取り得る１０
10
０個のカウンタ値のうち、「大当たりＢ１３」となるカウンタ値は２０個なので、第１時短状態における特別図柄抽選で大当たりとなった場合に「大当たりＢ１３」が決定される割合は２０％（２０／１００）である。

【５３７４】

また、第１当たり種別カウンタＣ２の値が「７０～７９」の範囲には、「大当たりＣ１３」が対応付けられて規定されている。この「大当たりＣ１３」は、ラウンド数が２ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第１時短状態（時短３００回）が設定される大当たり種別（２ラウンド時短大当たり）である。第１当たり種別カウンタＣ２の取り得る１００個のカウンタ値のうち、「大当たりＣ１３」となるカウンタ値は１０個な
20
ので、第１時短状態（第２通常モード）における特別図柄抽選で大当たりとなった場合に「大当たりＣ１３」が決定される割合は１０％（１０／１００）である。

【５３７５】

そして、大当たり当選時の遊技状態が「第１時短状態（第２通常モード）」に対して、第１当たり種別カウンタＣ２の値が「８０～９９」の範囲には、「大当たりＤ１３」が対応付けられて規定されている。この「大当たりＤ１３」は、ラウンド数が１０ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第２確変状態（確変３０回）が設定される大当たり種別（１０ラウンド確変大当たり）である。第１当たり種別カウンタＣ２の取り得る１００個のカウンタ値のうち、「大当たりＤ１３」となるカウンタ値は２０個なので、第１時短状態（第２通常モード）における特別図柄抽選で大当たりとなった場合に「大
30
当たりＤ１３」が決定される割合は２０％（２０／１００）である。

【５３７６】

つまり、第１時短状態（第２通常モード）における特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、大当たり遊技終了後に左打ち遊技状態（通常状態、第１時短状態、第２確変状態）が設定される割合が１００％となる。よって、第１時短状態（第２通常モード）中は、大当たり当選した場合であっても、その大当たり遊技終了後に、特別図柄抽選を左打ち遊技状態よりも実行させ易い右打ち遊技状態が設定されないため、通常状態よりも遊技者に不利な遊技状態となる。

【５３７７】

また、上述した通り、通常状態では、大当たりＣ１３が設定される大当たりに当選した場合に第２時短状態が設定されるため、天井特典の付与条件が成立していない状況であ
40
っても、天井特典と同等の特典（時短３００回の第２時短状態）を遊技者に付与可能であったのに対して、第１時短状態では、大当たりＣ１３が設定される大当たりに当選した場合であっても、第２時短状態では無く、第１時短状態が設定されるため、大当たり当選に基づいて天井特典と同等の特典（時短３００回の第２時短状態）を遊技者に付与することができない。

【５３７８】

次に、大当たり当選時の遊技状態が「第２時短状態（時短モード）」に対して、第１当たり種別カウンタＣ２の値が「０～９」の範囲には、「大当たりＡ１３」が対応付けられて規定されている。この「大当たりＡ１３」は、ラウンド数が１０ラウンドであり、大
50
当たり遊技終了後の遊技状態として通常状態が設定される大当たり種別（１０ラウンド通常

大当たり)である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりA13」となるカウンタ値は10個なので、第2時短状態における特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりA13」が決定される割合は10%(10/100)である。

【5379】

大当たり当選時の遊技状態が「第2時短状態(時短モード)」に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「10～59」の範囲には、「大当たりB13」が対応付けられて規定されている。この「大当たりB13」は、ラウンド数が10ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第2時短状態(時短100回)が設定される大当たり種別(10ラウンド時短大当たり)である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりB13」となるカウンタ値は50個なので、第2時短状態における特別図柄抽選で大当たりとなった場合に「大当たりB13」が決定される割合は50%(50/100)である。

10

【5380】

また、第1当たり種別カウンタC2の値が「60～79」の範囲には、「大当たりC13」が対応付けられて規定されている。この「大当たりC13」は、ラウンド数が2ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第2時短状態(時短300回)が設定される大当たり種別(2ラウンド時短大当たり)である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりC13」となるカウンタ値は20個なので、第2時短状態(時短モード)における特別図柄抽選で大当たりとなった場合に「大当たりC13」が決定される割合は20%(20/100)である。

20

【5381】

そして、大当たり当選時の遊技状態が「第2時短状態(時短モード)」に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「80～99」の範囲には、「大当たりD13」が対応付けられて規定されている。この「大当たりD13」は、ラウンド数が10ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第2確変状態(確変30回)が設定される大当たり種別(10ラウンド確変大当たり)である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりD13」となるカウンタ値は20個なので、第2時短状態(時短モード)における特別図柄抽選で大当たりとなった場合に「大当たりD13」が決定される割合は20%(20/100)である。

30

【5382】

つまり、第2時短状態中に実行された特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、大当たり遊技終了後に左打ち遊技状態(通常状態、第2確変状態)が設定される割合が30%、右打ち遊技状態(第2時短状態)が設定される割合が70%となる。また、大当たり遊技終了後に普通図柄の高確率状態(時短状態)が設定される場合には、第1時短状態(特別図柄抽選の実行のし易さが通常状態と同程度の時短状態)では無く、第2時短状態(特別図柄抽選の実行のし易さが通常状態よりも高い時短状態)が必ず設定される。

【5383】

よって、第2時短状態は、上述した通常状態、及び、第1時短状態よりも、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に遊技者に有利な特典が付与され易い遊技状態となる。

40

【5384】

次に、大当たり当選時の遊技状態が「第2確変状態」に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～29」の範囲には、「大当たりA13」が対応付けられて規定されている。この「大当たりA13」は、ラウンド数が10ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として通常状態が設定される大当たり種別(10ラウンド通常大当たり)である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりA13」となるカウンタ値は30個なので、第2確変状態における特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりA13」が決定される割合は30%(30/100)である。

【5385】

50

大当たり当選時の遊技状態が「第2確変状態」に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「30～49」の範囲には、「大当たりB13」が対応付けられて規定されている。この「大当たりB13」は、ラウンド数が10ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第2時短状態（時短100回）が設定される大当たり種別（10ラウンド時短大当たり）である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりB13」となるカウンタ値は20個なので、第2確変状態における特別図柄抽選で大当たりとなった場合に「大当たりB13」が決定される割合は20%（20／100）である。

【5386】

また、第1当たり種別カウンタC2の値が「50～79」の範囲には、「大当たりC13」が対応付けられて規定されている。この「大当たりC13」は、ラウンド数が2ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第2時短状態（時短300回）が設定される大当たり種別（2ラウンド時短大当たり）である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりC13」となるカウンタ値は30個なので、第2確変状態における特別図柄抽選で大当たりとなった場合に「大当たりC13」が決定される割合は30%（30／100）である。

【5387】

そして、大当たり当選時の遊技状態が「第2確変状態」に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「80～89」の範囲には、「大当たりD13」が対応付けられて規定されている。この「大当たりD13」は、ラウンド数が10ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第2確変状態（確変30回）が設定される大当たり種別（10ラウンド確変大当たり）である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりD13」となるカウンタ値は10個なので、第2確変状態における特別図柄抽選で大当たりとなった場合に「大当たりD13」が決定される割合は10%（10／100）である。

【5388】

さらに、大当たり当選時の遊技状態が「第2確変状態」に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が「90～99」の範囲には、「大当たりE13」が対応付けられて規定されている。この「大当たりE13」は、ラウンド数が10ラウンドであり、大当たり遊技終了後の遊技状態として第2確変状態（確変100回）が設定される大当たり種別（10ラウンド確変大当たり）である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりE13」となるカウンタ値は10個なので、第2確変状態における特別図柄抽選で大当たりとなった場合に「大当たりE13」が決定される割合は10%（10／100）である。

【5389】

上述した通り、第2確変状態が設定されている場合に大当たり当選した場合に、大当たり遊技終了後に第2確変状態が設定される大当たり種別を複数選択可能に構成されており、選択された大当たり種別に応じて、確変回数（第2確変状態が継続する期間の長さ）を異ならせるように構成している。上述した通り、第2確変状態中に実行された特別図柄抽選の回数は、天井特典を付与させるためのハマリ回数の値に加算されないため、第2確変状態が継続する期間の長さに応じて、前回の大当たり遊技終了後から天井特典が付与されるまでの期間（特別図柄抽選回数）を異ならせることができる。よって、遊技者に対して、天井特典が付与されるまでの特別図柄抽選の残期間を容易に把握させ難くすることができる。

【5390】

なお、図445に示した通り、本第13制御例では、第2確変状態が設定されている場合にのみ、確変回数（確変カウンタ203iに設定される値）を異ならせた第2確変状態が設定される大当たり（大当たりD13、大当たりE13）に当選し得るように構成しているが、これに限ること無く、他の遊技状態が設定されている状態で大当たり当選した場合においても、異なる確変回数が設定される大当たり種別を設定可能に構成しても良い。

10

20

30

40

50

【5391】

また、本第13制御例では、第2確変状態中に実行された特別図柄抽選の回数は、天井特典を付与させるためのハマリ回数の値に加算されないように構成しているが、実行された特別図柄抽選の回数が、天井特典を付与させるためのハマリ回数の値に加算されない遊技状態として他の遊技状態を設定可能に構成しても良く、例えば、第1時短状態中に実行された特別図柄抽選の回数がハマリ回数の値に加算されないように構成しても良い。

【5392】

このように構成することで、大当たり当選すること無く実行される複数回の特別図柄抽選にて時短当選し第1時短状態が設定されるほど、天井特典の付与条件を成立させ難くすることができる。また、本第13制御例では、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態（第2確変状態）中に実行される特別図柄抽選の回数が天井特典を付与させるためのハマリ回数の値に加算されないように構成しているため、予め定められている第2確変状態が継続する期間（確変カウンタ203iの値が0になるまでの期間）分、天井特典が付与されるタイミングを遅らせることが可能となるが、予め定められた期間（第2確変状態が継続する期間）しか天井特典が付与されるタイミングを遅らせることが出来ないため、長時間パチンコ機10を遊技している遊技者に対して、天井特典が付与されるタイミングを予測され易くなるという問題があった。

【5393】

これに対して、第1時短状態中に実行された特別図柄抽選の回数がハマリ回数の値に加算されないように構成した場合には、通常状態、或いは、第1時短状態中に実行された時短抽選の結果に応じて、大当たり遊技が終了してから天井特典の付与条件が成立するハマリ回数に到達するまでの間に、第1時短状態が設定される期間の長さを異ならせることができるため、ハマリ回数の値に更新されない特別図柄抽選の実行回数が予め定められた回数では無く、時短抽選の結果に応じて可変させることが可能となる。よって、天井特典が付与されるタイミングを遊技者に予測させ難くすることができる。

【5394】

次に、図446(a)を参照して、時短種別選択13テーブル2021fの内容について説明をする。図446(a)は、時短種別選択13テーブル2021fに規定されている内容を示した図である。この時短種別選択13テーブル2021fは、大当たり当選に基づくこと無く時短状態が設定される場合、具体的には、時短抽選にて時短当選した場合や、天井特典の付与条件が成立した場合において、設定される時短状態の種別（第1時短状態～第3時短状態）の決定する際に参照されるデータテーブルであって、時短当選した場合における時短種別を決定する際に参照される時短当選用13テーブル2021f1と、天井用13テーブル2021f2とが規定されている。

【5395】

ここで、時短当選時に参照される時短当選用13テーブル2021f1に規定されている内容について、図446(b)を参照して説明をする。図446(b)は、時短当選用13テーブル2021f1に規定されている内容を示すための図である。図446(b)に示した通り、時短当選用13テーブル2021f1には、取得した時短種別選択カウンタCC1の値に対して異なる時短種別が規定されている。具体的には、取得した時短種別選択カウンタCC1の値が「0～998」の範囲に対して時短種別「第1時短」が規定されており、「999」の範囲に対して時短種別「第2時短」が規定されている。そして、「第1時短」が選択された場合には第1時短状態が設定され、その第1時短状態の時短終了条件として、時短カウンタ203hの値に「1」が設定される時短終了条件が規定されている。また、「第2時短」が選択された場合には第2時短状態が設定され、その第2時短状態の時短終了条件として、時短カウンタ203hの値に「300」が設定される時短終了条件が規定されている。

【5396】

つまり、時短当選した場合に第1時短状態が設定される割合が99.9%となり、時短当選した場合に第2時短状態が設定される割合が0.1%となるように構成している。そ

10

20

30

40

50

して、時短当選に基づいて、第1時短状態が設定された場合には、特別図柄抽選が1回実行された時点で時短終了条件が成立する。ここで、本第13制御例では、第1時短状態中も時短抽選を実行可能に構成しているため、第1時短状態が設定された状態で実行される特別図柄抽選にて時短当選した場合には、新たな時短状態が設定されることになる。よって、第1時短状態中に実行された特別図柄抽選にて時短当選し、時短種別として「第1時短」が設定された場合には、特別図柄変動が停止表示した後に第1時短状態が設定されるため、時短終了条件として時短1回（時短カウンタ203hの値が「1」）が設定される第1時短状態にて連続して特別図柄抽選が実行される。

【5397】

一方、第1時短状態中に実行された特別図柄抽選にて時短当選しなかった場合には、その特別図柄変動が停止表示した時点で第1時短状態が終了し、通常状態が設定されることになる。よって、次の特別図柄抽選が通常状態にて実行されることになる。

【5398】

このように構成することで、大当たり当選すること無く特別図柄抽選を連続して実行する左打ち遊技期間（ハマリ期間）において、通常状態と第1時短状態とを頻繁に切り替えながら遊技者に遊技を行わせることができる。また、1回の時短抽選の結果だけで無く、連続して実行される複数回（2回）の時短抽選の結果に応じて、特別図柄抽選が実行される遊技状態が切り替わるように構成しているため、連続して実行される複数回の特別図柄抽選に興味を持たせることができる。

【5399】

次に、図446（c）を参照して、天井特典が付与される際（第3時短状態が設定される際）における時短種別を決定する際に参照される天井用13テーブル2021f2の内容について説明をする。図446（c）は、天井用13テーブル2021f2に規定されている内容を示した図である。この天井用13テーブル2021f2は、時短種別選択13テーブル2021fが有するデータテーブルであって、天井特典の付与条件が成立した場合に、今回設定される時短種別（時短回数）を決定するために参照される。

【5400】

図446（c）に示した通り、天井用13テーブル2021f2には、天井到達時（天井特典の付与条件成立時）における遊技状態に応じて異なる内容の天井特典（時短回数）が規定されており、具体的には、天井到達時の遊技状態が通常状態である場合には、時短カウンタ203hの値として「100」が、天井到達時の遊技状態が第1時短状態である場合には、時短カウンタ203hの値として「300」がそれぞれ規定されている。なお、天井特典の付与条件が成立した場合には、普通図柄の高確率状態が設定されること無く普通図柄の低確率状態が設定されたまま右打ち遊技状態となる第3時短状態が設定される。

【5401】

つまり、特別図柄抽選の実行回数に基づいて左打ち遊技状態よりも遊技者に特別図柄抽選を実行させ易くする右打ち遊技状態を設定する場合には、各種図柄（特別図柄、普通図柄）の確率状態を可変させること無く右打ち遊技状態を設定することができる。よって、特別図柄抽選の結果（大当たり抽選の結果、時短抽選の結果）に基づくこと無く各種図柄（特別図柄、普通図柄）の確率状態を可変させる処理を実行するための処理負荷を軽減することができる。

【5402】

なお、本第13制御例では、上述した通り、天井特典の付与条件が成立した場合には、各図柄（特別図柄、普通図柄）の確率状態を可変させること無く、遊技者に特典を付与可能に構成しているが、これに限ること無く、天井特典の付与条件が成立したに基づいて各図柄（特別図柄、普通図柄）の確率状態を可変させる（遊技者に不利な確率状態から遊技者に有利な確率状態へと可変させる）特典を付与するように構成しても良い。

【5403】

この場合、天井特典の付与条件が成立した場合に、第3時短状態では無く、第2時短状

10

20

30

40

50

態が設定されるように構成すると良い。これにより、右打ち遊技状態中に設定される遊技状態を第2時短状態のみとすることができるため、遊技状態を管理するための処理を簡素化することができる。

【5404】

次に、図443(b)を参照して、本第13制御例における主制御装置110のMPU201が有するRAM203の構成について説明をする。図443(b)は、本第13制御例における主制御装置110のMPU201が有するRAM203の構成を示した図である。図443(b)に示した通り、上述した第5制御例におけるRAM203(図244(b)参照)に対して、特図抽選カウンタ2031a、第1天井待機フラグ2031b、第2天井待機フラグ2031cを追加した点で相違している。それ以外は同一であり、同一の内容には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

10

【5405】

特図抽選カウンタ2031aは、特別図柄の低確率状態中に実行された特別図柄抽選の回数(ハマリ回数)を計測するためのカウンタであって、天井特典特別図柄抽選の実行回数が天井特典の付与条件を満たしているか否かを判別する際にカウンタ値が参照される。

【5406】

具体的には、特別図柄変動処理13(図450のS30104参照)の特別図柄判定処理13(図451のS30251参照)にて実行される天井判定処理13(図452のS38051参照)にて特別図柄の低確率状態が設定されていると判別された場合(図452のS38102:Yes)、即ち、特別図柄の低確率状態中に特別図柄抽選(特別図柄変動)が開始される場合に、カウンタの値が1加算される(図452のS38103)。そして、特別図柄抽選の結果が大当たり当選であることを示すための態様で特別図柄が停止表示される場合(図450のS217:Yes)、或いは、天井特典が付与される場合(図455のS38351:Yes、或いは、図455のS38358:Yes)に、特図抽選カウンタ2031aの値が0にクリアされる。

20

【5407】

本第13制御例では、天井特典の付与条件が成立したか否かを判別する際に、特別図柄の低確率状態中に実行された特別図柄抽選の回数(ハマリ回数)を参照するように構成しており、特別図柄の低確率状態中に実行された特別図柄抽選の回数(ハマリ回数)が500回に到達した場合に天井特典が付与されるように構成している。特図抽選カウンタ2031aの値は、上述した通り、実行された特別図柄抽選の回数と同期するのではなく、ハマリ回数と同期してカウンタの値が加算されるように構成している。

30

【5408】

なお、本第13制御例では、特別図柄の低確率状態中に実行された特別図柄抽選の回数をハマリ回数として加算するように構成しているが、天井特典の付与条件として既定されるハマリ回数を加算させる条件を異ならせても良く、例えば、複数の特別図柄種別(第1特別図柄、第2特別図柄)のうち、特定の特別図柄種別(第1特別図柄)に対する特別図柄抽選が実行される場合にのみ特図抽選カウンタ2031aの値を加算(ハマリ回数を加算)させるように構成しても良いし、特定の遊技状態(例えば、通常状態)が設定されている状態で特別図柄抽選が実行された場合の方が、他の遊技状態(例えば、第1時短状態)が設定されている状態で特別図柄抽選が実行された場合よりも、1の特別図柄抽選が実行されることに基づいて加算される特図抽選カウンタ2031aの値(ハマリ回数)が多くなるように構成しても良い。このように構成することで、天井特典が付与されるまでに必要となる特別図柄抽選の残実行回数(残ハマリ回数)を遊技者により把握させ難くすることができる。

40

【5409】

さらに、本第13制御例では、特図抽選カウンタ2031aの値を加算させる条件のみを規定しており、大当たり当選した場合(天井特典の付与条件がクリアされた場合)、天井特典が付与された場合に、特図抽選カウンタ2031aの値を0にクリアするように構成している。よって、ハマリ回数が500回に到達し、天井特典として第3時短状態(時

50

短100回、又は300回）が設定される際に、特図抽選カウンタ2031aの値が0にクリアされ、その後、第3時短状態にて特別図柄抽選が実行される毎に、特図抽選カウンタ2031aの値が加算されるように構成している。よって、天井特典として第3時短状態が設定されてから、再度、ハマリ回数が500回に到達した場合、即ち、前回の当たり遊技が終了してからのハマリ回数が1000回に到達した場合には、2回目の天井特典が付与されるように構成している。

【5410】

このように構成することで、天井特典として付与された第3時短状態が設定されている期間においても大当たり当選しなかった遊技者に対して、再度、天井特典を付与可能とすることができる。また、本第13制御例では、天井特典が付与されるタイミングにて特図抽選カウンタ2031aの値が0にクリアされるため、時短回数100回の第3時短状態が設定された場合には、その第3時短状態が終了した時点で特図抽選カウンタ2031aの値が100となり、時短回数300回の第3時短状態が設定された場合には、その第3時短状態が終了した時点で特図抽選カウンタ2031aの値が300となる。よって、2回目の天井特典を目指す遊技を行う場合には、1回目の天井特典を目指す遊技よりも左打ち遊技状態にて実行させる特別図柄抽選の回数を少なくし易くすることができる。

【5411】

なお、本第13制御例では、天井特典が付与されるハマリ回数を500回に規定しており、2回目以降の天井特典に対してもハマリ回数が500回に到達した場合に天井特典の付与条件が成立するように構成しているが、これに限ること無く、ハマリ回数が500回に到達した場合に1回目の天井特典が付与され、次に、1回目の天井特典が付与されてからのハマリ回数が300回に到達した場合、即ち、前回の当たり遊技が終了してからのハマリ回数が800回に到達した場合に、2回目の天井特典が付与されるように構成しても良い。

【5412】

このように構成することで、例えば、1回目の天井特典として時短回数300回の第3時短状態が設定された場合には、その第3時短状態の終了条件（300回の特別図柄抽選）が成立した直後に2回目の天井特典を付与することが可能となり、継続して第3時短状態を設定することができ、遊技者に継続して遊技を行わせ易くすることができる。

【5413】

また、本第13制御例では、特別図柄抽選が実行された場合に、設定されている遊技状態に応じて、特図抽選カウンタ2031aの値を加算する、或いは加算しない処理が実行されるように構成しているが、これに加えて、実行される特別図柄抽選が特定条件を満たした場合に、特図抽選カウンタ2031aの値を減算する処理を実行可能に構成しても良い。

【5414】

第1天井待機フラグ2031bは、通常状態が設定されている状態で天井特典の付与条件が成立したことを示すためのフラグであって、天井特典の付与条件が成立した場合（特図抽選カウンタ2031aの値が500に到達した場合）にオンに設定される。そして、特別図柄変動を停止表示する際に実行される時短設定処理13（図455のS30254）において、第1天井待機フラグ2031bの設定状況が判別され（図455のS38351）、オンに設定されていると判別した場合は（図455のS38351：Yes）、天井特典の内容として、天井特典の付与条件が成立した時点の遊技状態が通常状態である場合に対応する特典（時短100回）が付与され（図455のS38352）、その後、第1天井待機フラグ2031bがオフに設定される。

【5415】

第2天井待機フラグ2031cは、第1時短状態が設定されている状態で天井特典の付与条件が成立したことを示すためのフラグであって、天井特典の付与条件が成立した場合（特図抽選カウンタ2031aの値が500に到達した場合）にオンに設定される。そして、特別図柄変動を停止表示する際に実行される時短設定処理13（図455のS302

10

20

30

40

50

54)において、第2天井待機フラグ2031cの設定状況が判別され(図455のS38358)、オンに設定されていると判別した場合は(図455のS38358:Yes)、天井特典の内容として、天井特典の付与条件が成立した時点の遊技状態が第1時短状態である場合に対応する特典(時短300回)が付与され(図455のS38359)、その後、第2天井待機フラグ2031cがオフに設定される。

【5416】

本第13制御例では、天井特典の付与条件が成立したか否かを判別する処理(天井判定処理)を、特別図柄変動の開始タイミングにて実行し、実際に天井特典を付与する処理(時短設定処理)を、特別図柄変動の停止タイミングにて実行するように構成している。そして、特別図柄変動の開始タイミングにて実行された天井判定処理の結果を、第1天井待機フラグ2031b、或いは第2天井待機フラグ2031cの設定状況に基づいて、特別図柄変動の停止タイミングにて実行される時短設定処理にて判別可能に構成している。

10

【5417】

このように構成することで、例えば、特別図柄変動の実行期間中に遊技状態が切り替わる遊技性を有するパチンコ機10や、天井判定処理が実行されてから特別図柄変動が開始されるまでの間に遊技状態が切り替わる遊技性を有するパチンコ機10や、特別図柄変動が停止表示されてから時短設定処理が実行されるまでの間に遊技状態が切り替わる遊技性を有するパチンコ機10を用いた場合であったとしても、適正な天井特典を付与することができる。

【5418】

次に、図447から図449を参照して、本第13制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有する電氣的構成の内容について、上述した第5制御例と相違する点を中心に説明する。なお、上述した第5制御例と同一の内容については、その詳細な説明を省略する。

20

【5419】

まず、図447(a)を参照して、本第13制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222の構成について説明をする。図447(a)は、本第13制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222に規定されている構成を模式的に示した図である。図447(a)に示した通り、本第13制御例におけるROM222は、上述した第5制御例におけるROM222(図249(a)参照)に対して、天井到達示唆演出選択テーブル2221aと、天井到達時演出選択テーブル2221bを追加した点で相違している。

30

【5420】

天井到達示唆演出選択テーブル2221aは、左打ち遊技状態中の特別図柄変動に対応する変動演出として天井到達示唆演出が実行される場合において、その天井到達示唆演出の演出態様を選択する際に参照されるデータテーブルである。本第13制御例では、天井特典が付与されるハマリ回数に到達するまでの期間において、天井特典が付与されるまでの残期間を遊技者に示唆するための天井到達示唆演出を実行可能に構成している。

【5421】

このように天井到達示唆演出を実行することにより、左打ち遊技を実行している遊技者に対して、天井特典が付与されるまでの残期間を予測させることが可能となり、天井特典が付与されることを期待させながら遊技を行わせることができる。また、本第13制御例では、天井到達示唆演出として、天井特典が付与されるまでの残期間だけでは無く、特別図柄抽選の結果に基づいて天井特典と同等の特典(第2時短状態)が設定されることも示唆可能に構成している。これにより、遊技者にとって想定外のタイミング(例えば、大当たり遊技が終了してから実行された特別図柄抽選の回数が20回程程度のタイミング)にて天井特典が付与される可能性が高いことを示す天井到達示唆演出が実行され、その天井到達示唆演出が実行された後に、第2時短状態が設定されるという意外性のある遊技を提供することができる。

40

【5422】

50

このように構成することで、遊技者に対して、天井特典が付与されるハマリ回数として、少ないハマリ回数が設定される場合があるのではと思わせることができ、遊技者に対して意欲的に左打ち遊技を実行させることができる。さらに、天井特典（第3時短状態）は、特別図柄抽選の実行回数に基づいて付与（設定）されることから、天井特典が付与されるまでの残期間が特定され易いものに対して、天井特典と同等の特典（第2時短状態）は、特別図柄の抽選結果に基づいて付与（設定）されることから、その付与タイミングが第3時短状態よりもランダムになり易い性質を持つ。よって、遊技者に対して、天井特典（第3時短状態）、或いは天井特典と同等の特典（第2時短状態）が設定される右打ち遊技状態へとどのタイミングで移行するのかわかり難くすることができるため、右打ち遊技状態へと移行するタイミングをいち早く把握しようと、実行される天井到達示唆演出の演出態様に興味を持たせることができる。

10

【5423】

ここで、図448を参照して天井到達示唆演出選択テーブル2221aの詳細な内容について説明をする。図448は、天井到達示唆演出選択テーブル2221aに規定されている内容を模式的に示した図である。図448に示した通り、天井到達示唆演出選択テーブル2221aには、特図抽選回数カウンタ2231cの値と、獲得している特図保留（特別図柄の保留記憶）に対応する先読み結果（事前判別結果）と、取得した演出カウンタ223fの値と、に対応付けて天井到達示唆演出の演出態様として2種類の演出態様がそれぞれ規定されている。

【5424】

具体的には、特図抽選回数カウンタ2231cの値が「0～200」であって、先読み結果に「大当たりC13」の大当たり当選を示す情報が含まれている場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～79」の範囲に対して「天井示唆（強）」が、「80～99」の範囲に対して「示唆態様無し（図では「－」で表示）」が天井到達示唆演出の演出態様として規定されており、先読み結果に「大当たりC13」の大当たり当選を示す情報が含まれていない場合（それ以外）には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の全範囲に対して「示唆態様無し（図では「－」で表示）」が、天井到達示唆演出の演出態様として規定されている。

20

【5425】

また、特図抽選回数カウンタ2231cの値が「201～460」であって、先読み結果に「大当たりC13」の大当たり当選を示す情報が含まれている場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～79」の範囲に対して「天井示唆（強）」が、「80～99」の範囲に対して「示唆態様無し（図では「－」で表示）」が、天井到達示唆演出の演出態様として規定されており、先読み結果に「時短当選」を示す情報が含まれている場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～19」の範囲に対して「天井示唆（強）」が、「20～39」の範囲に対して「示唆態様（弱）」が、「40～99」の範囲に対して「示唆態様無し（図では「－」で表示）」が、天井到達示唆演出の演出態様として規定されており、先読み結果に「大当たりC13」の大当たり当選、及び「時短当選」を示す情報が含まれていない場合（それ以外）には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～4」の範囲に対して「天井示唆（弱）」が、「5～99」の範囲に対して「示唆態様無し（図では「－」で表示）」が、天井到達示唆演出の演出態様として規定されている。

30

40

【5426】

さらに、特図抽選回数カウンタ2231cの値が「461～495」であって、先読み結果に「大当たりC13」の大当たり当選を示す情報が含まれている場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～19」の範囲に対して「天井示唆（強）」が、「20～99」の範囲に対して「示唆態様無し（図では「－」で表示）」が、天井到達示唆演出の演出態様として規定されており、先読み結果に「時短当選」を示す情報が含まれている場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～39」の範囲に対して「天井示唆（弱）」が、「40～99」の範囲に対して「示唆態様（強）」が、天井到達示唆演出の

50

演出態様として規定されており、先読み結果に「大当たりC13」の大当たり当選、及び「時短当選」を示す情報が含まれていない場合（それ以外）には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して「天井示唆（弱）」が、「50～69」の範囲に対して「天井示唆（強）」が、「70～99」の範囲に対して「示唆態様無し（図では「－」で表示）」が、天井到達示唆演出の演出態様として規定されている。

【5427】

最後に、特図抽選回数カウンタ2231cの値が「496～500」の場合には、先読み結果に関わらず、取得した演出カウンタ223fの値が「0～9」の範囲に対して「示唆態様無し（図では「－」で表示）」が、「10～39」の範囲に対して「天井示唆（弱）」が、「40～99」の範囲に対して「天井示唆（強）」が天井到達示唆演出の演出態様として規定されている。

10

【5428】

つまり、天井特典が付与されるハマリ回数までの残期間が少ないほど、つまり、特図抽選回数カウンタ2231cの値が大きいほど、天井示唆態様が設定され易く、且つ、示唆態様として残期間が少ないことを強調して示唆するための「天井示唆（強）」が設定され易くなるように天井到達示唆演出選択テーブル2221aの内容が規定されている。また、天井特典と同等の特典（第2時短状態）が設定される「大当たりC13」に当選する特図保留を有している場合には、特図抽選回数カウンタ2231cの値に関わらず「天井示唆（強）」が選択され易くなるように規定されている。よって、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて右打ち遊技状態（第2時短状態）が設定される場合であっても、大当たり当選する特別図柄変動が実行されるよりも前に、その旨を遊技者に示唆することが可能となる。

20

【5429】

さらに、先読み結果として時短当選を示す情報が含まれている場合には、時短当選に基づいて第2時短状態が設定される可能性が若干ではあるが残されているため、先読み結果として時短当選を示す情報が含まれていない場合よりも、天井示唆態様が設定され易くなるように構成している。なお、本第13制御例では、時短抽選で時短当選した場合の一部（0.01%）にて第2時短状態（右打ち遊技状態）を設定可能に構成している。そして、天井到達示唆演出の演出態様を選択する際に用いる情報として、時短抽選によって第2時短状態が設定される時短に当選したか否かの情報を用いるのでは無く、単に時短当選したか否かの情報を用いるように構成している。

30

【5430】

このように構成することで、第2時短状態（右打ち遊技状態）が設定されることの無い時短に当選した場合と、第2時短状態（右打ち遊技状態）が設定される時短に当選した場合とで、同一の選択割合で天井到達示唆演出の演出態様（示唆態様）が選択されることになる。よって、右打ち遊技状態が設定されない場合であっても、適度な割合で天井示唆態様を含む天井到達示唆演出（所謂、ガセ演出）を実行することができる。

【5431】

なお、本第13制御例の内容に限定されること無く、例えば、第2時短状態が設定される時短に当選することを示す先読み結果を有している場合に、第2時短状態が設定される時短に当選することを示す先読み結果を有していない場合によりも、天井示唆態様が設定され易くなるように構成しても良い。

40

【5432】

天井到達時演出選択テーブル2221bは、天井特典を付与する条件が成立した特別図柄変動にて実行される天井到達時演出の演出態様を決定する際に参照されるデータテーブルであって、今回付与される天井特典の内容（時短回数）と、天井特典を付与する条件が成立した特別図柄変動が示す特別図柄抽選の結果（大当たり、外れ）と、取得した演出カウンタ223fの値と、に基づいて異なる演出態様が規定されている。

【5433】

天井到達時演出が実行されると、図440（a）に示した通り、天井特典が付与される

50

ことを示す態様と、天井特典の内容（時短回数）を示す態様と、を含んだ演出態様で天井到達時演出が実行される。これにより、遊技者に対して天井特典が付与されること（第3時短状態が設定されること）を、実際に天井特典が付与されるよりも前に把握させることができる。

【5434】

また、天井特典の付与条件が成立する特別図柄変動にて大当たり当選した場合、即ち、天井特典が付与されること無く大当たり遊技が開始される場合には、天井到達時演出の演出態様として、天井特典が付与されないことを示すための演出態様が設定されるように構成している。このように構成することで、天井特典（例えば、時短300回）が付与されることを報知した直後に、右打ち遊技を行うこと無く大当たり遊技が実行されてしまい、遊技者に違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

10

【5435】

なお、本第13制御例では、特図抽選回数カウンタ2231cの値が天井特典の付与条件を満たした場合（500に到達した場合）に天井到達時演出を実行するように構成しているが、これに限ること無く、特図抽選カウンタ2231cの値が所定値（例えば、100の倍数）となった場合に、天井到達時演出を実行するように構成し、実際に天井特典の付与条件が成立していない場合には、天井特典が付与されないことを示すための演出態様が設定されるように構成しても良い。このように構成することで、天井特典が付与されないことを示すための演出態様で天井到達時演出が実行された場合に、大当たり当選している可能性を残すことができるため、演出効果を高めることができる。

20

【5436】

ここで、図449を参照して、天井到達時演出選択テーブル2221bに規定されている内容について説明をする。図449は、天井到達時演出選択テーブル2221bに規定されている内容を示した図である。図449に示した通り、天井到達時演出選択テーブル2221bには、天井特典（時短回数）と、対象となる特別図柄抽選の結果と、取得した演出カウンタ223fの値と、に対応付けて演出態様（演出A～演出C）が規定されており、各演出態様に対応させて、天井時短カウンタ2231aに設定する値と、後乗せフラグ2231bの設定内容とが規定されている。

【5437】

具体的には、付与される天井特典の内容が「時短100」である場合、即ち、通常状態中に天井特典の付与条件が成立した場合であって、特別図柄抽選の結果が「大当たり」である場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の全範囲に対して、演出態様「演出A」が規定されている。この場合は、天井到達時演出として天井特典が付与されないことを示す天井未到態様が設定される。そして、天井時短カウンタ2231aには値がセットされず、後乗せフラグ2231bがオフに設定される（オンに設定されない）。

30

【5438】

詳細な説明は後述するが、天井時短カウンタ2231aは、遊技者に予め報知されている天井特典の内容（時短回数）に関する値を計測するためのカウンタであって、天井到達時演出の演出態様が設定された場合に値がセットされる。そして、特別図柄変動が実行される毎に値が減算され、減算後の値が0となった際に、天井特典として付与された第3時短状態の残時短回数が判別され、残時短回数が存在する場合に、その残時短回数に対応した演出（上乘せ演出）が実行される。

40

【5439】

後乗せフラグ2231bは、天井到達時演出にて設定された天井時短カウンタ2231aの値が、天井特典として付与された第3時短状態の時短回数を示す値では無いことを示すためのフラグであって、天井特典として付与された第3時短状態の時短回数を示す値以外の値（第3時短状態の時短回数よりも少ない回数に対応する値）が天井時短カウンタ2231aの値にセットされた場合にオンに設定されるものである。

【5440】

50

つまり、特別図柄抽選の結果が「大当たり」である場合には、天井特典として付与される第3時短状態による遊技を実行することができない状態であるため、天井到達時演出の演出態様として、天井特典が付与されないことを示す「演出A」の演出態様が設定され、天井時短カウンタ2231aの値がセットされること無く、後乗せフラグ2231bがオフのままとなる。

【5441】

一方、天井特典の内容が「時短100」で特別図柄抽選の結果が「外れ」である場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～19」の範囲に対して、演出態様「演出A」が設定され、天井時短カウンタ2231aの値に「1」がセットされ、後乗せフラグ2231bがオンに設定されるように規定されている。

10

【5442】

この場合、実際には、天井特典として第3時短状態（時短100回）が付与される状態であるが、天井到達時演出として、天井特典が付与されないことを示す演出が実行され、天井到達時演出の終了後に、時短100回を上乗せ報知する上乗せ演出（図441参照）が実行される。このように、実際に天井特典が付与される場合であっても天井到達時演出にて天井特典が付与されないことを示す「演出A」の演出態様を設定可能に構成することで、天井特典の付与条件が成立する特別図柄抽選の抽選結果が、天井特典が付与されなくなる抽選結果（大当たり当選）である場合以外でも、天井特典が付与されないことを示す天井到達時演出を実行することが可能となるため、「演出A」の演出態様が設定された天井到達時演出の実行頻度を高めることができる。

20

【5443】

また、取得した演出カウンタ223fの値が「20～99」の範囲に対して、演出態様「演出B」が設定される。この演出態様「演出B」は、天井到達時演出として、天井特典が付与されることを示す態様と、天井特典として付与される特典の内容が「時短100回」であることを示す態様と、を含む演出が実行される演出態様である。この場合、天井特典として付与される特典の内容（時短100回）と、天井到達時演出にて遊技者に報知される特典の内容（時短100回）と、一致することから、上乗せ演出が実行されることが無いため、天井時短カウンタ2231aの値に「101」がセットされ、後乗せフラグ2231bがオフに設定される。

【5444】

次に、付与される天井特典の内容が「時短300」である場合、即ち、第1時短状態中に天井特典の付与条件が成立した場合であって、特別図柄抽選の結果が「大当たり」である場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の全範囲に対して、演出態様「演出A」が規定されている。この場合は、天井到達時演出として天井特典が付与されないことを示す天井未到態様が設定される。そして、天井時短カウンタ2231aには値がセットされず、後乗せフラグ2231bがオフに設定される（オンに設定されない）。

30

【5445】

また、特別図柄抽選の結果が「外れ」である場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～19」の範囲に対して、演出態様「演出A」が設定され、天井時短カウンタ2231aの値に「1」がセットされ、後乗せフラグ2231bがオンに設定されるように規定されている。

40

【5446】

この場合、実際には、天井特典として第3時短状態（時短300回）が付与される状態であるが、天井到達時演出として、天井特典が付与されないことを示す演出が実行され、天井到達時演出の終了後に、時短300回を上乗せ報知する上乗せ演出（図441参照）が実行される。このように、実際に天井特典が付与される場合であっても天井到達時演出にて天井特典が付与されないことを示す「演出A」の演出態様を設定可能に構成することで、天井特典の付与条件が成立する特別図柄抽選の抽選結果が、天井特典が付与されなくなる抽選結果（大当たり当選）である場合以外でも、天井特典が付与されないことを示す

50

天井到達時演出を実行することが可能となるため、「演出A」の演出態様が設定された天井到達時演出の実行頻度を高めることができる。

【5447】

また、取得した演出カウンタ223fの値が「20～49」の範囲に対して、演出態様「演出B」が設定される。この演出態様「演出B」は、天井到達時演出として、天井特典が付与されることを示す態様と、天井特典として付与される特典の内容が「時短100回」であることを示す態様と、を含む演出が実行される演出態様である。この場合、天井特典として付与される特典の内容（時短300回）と、天井到達時演出にて遊技者に報知される特典の内容（時短100回）とが一致しておらず、天井到達時演出にて報知された時短期間に対応する天井中モード演出（図440（b）参照）の終了時に、時短回数200回を上乗せする上乗せ演出が実行されるため、天井時短カウンタ2231aの値に「101」がセットされ、後乗せフラグ2231bにオンが設定される。

10

【5448】

さらに、取得した演出カウンタ223fの値が「50～99」の範囲に対して、演出態様「演出C」が設定される。この演出態様「演出C」は、天井到達時演出として、天井特典が付与されることを示す態様と、天井特典として付与される特典の内容が「時短300回」であることを示す態様と、を含む演出が実行される演出態様である。この場合、天井特典として付与される特典の内容（時短300回）と、天井到達時演出にて遊技者に報知される特典の内容（時短300回）とが、一致することから、上乗せ演出が実行されることが無いため、天井時短カウンタ2231aの値に「301」がセットされ、後乗せフラグ2231bがオフに設定される。

20

【5449】

次に、図447（b）を参照して、本第13制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223の構成について説明をする。図447（b）は、本第13制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223の構成を示した図である。

【5450】

図447（b）に示した通り、本第13制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223は、上述した第5制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223（図249（b）参照）に対して、天井時短カウンタ2231a、後乗せフラグ2231b、特図抽選回数カウンタ2231cを追加した点で相違している。同一の内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

30

【5451】

天井時短カウンタ2231aは、遊技者に予め報知されている天井特典の内容（時短回数）に関する値を計測するためのカウンタであって、天井到達時演出の演出態様が設定された場合に値がセットされる。そして、特別図柄変動が実行される毎に値が減算され、減算後の値が1となった際に、天井特典として付与された第3時短状態の残時短回数が判別され、残時短回数が存在する場合に、その残時短回数に対応した演出（上乗せ演出）が実行される。

40

【5452】

天井時短カウンタ2231aは、天井到達時演出（第3時短状態が設定される直前の特別図柄変動に対応する演出）が実行される際に値がセットされるため、第3時短状態の時短回数として天井到達時演出にて報知する値に1を加算した値がセットされ（図463のS34503参照）、天井時短カウンタ2231aの値がセットされている状態で特別図柄変動に対応する変動演出を設定する毎にその値が1減算される（図462のS34408参照）。これにより、天井到達時演出にて遊技者に報知された第3時短状態の残時短回数が1回（ラスト）となる特別図柄変動の変動演出が設定されるタイミングを、天井時短カウンタ2231aの値を用いて判別することができる（図462のS34410参照）。

50

【5453】

後乗せフラグ2231bは、天井到達時演出にて設定された天井時短カウンタ2231aの値が、天井特典として付与された第3時短状態の時短回数を示す値では無いことを示すためのフラグであって、天井特典として付与された第3時短状態の時短回数を示す値以外の値（第3時短状態の時短回数よりも少ない回数に対応する値）が天井時短カウンタ2231aの値にセットされた場合にオンに設定されるものである。

【5454】

この後乗せフラグ2231bは、実際に設定される天井特典の内容（時短回数）と、天井到達時演出の演出態様とに対応させて、オンに設定され（図463のS34504）、天井時短カウンタ2231aの値が1となった場合に（図462のS34410：Yes）、フラグの設定状況が判別される（図462のS34411）。これにより、天井到達時演出にて遊技者に報知された第3時短状態の時短回数（天井時短カウンタ2231aの値）が、実際に設定された第3時短状態の時短回数と一致しているか否かの判別をすることができ、一致していない場合（後乗せフラグ2231bがオンに設定されている場合）には、上乗せ演出が実行される。

10

【5455】

特図抽選回数カウンタ2231cは、天井特典の付与条件を成立させるための特別図柄抽選の実行回数（ハマリ回数）を計測するためのカウンタであって、主制御装置110にて計測される特図抽選カウンタ2031aの値を示すためのコマンドを受信した場合に（図459のS9093：Yes）、受信したコマンドが示す値が設定される（図459のS9094参照）。そして、天井到達示唆演出の演出態様を決定する際に参照される（図463のS34508参照）。

20

【5456】

＜第13制御例における主制御装置110により実行される制御処理について＞

次に、図450～図457を参照して、第13制御例における主制御装置110の制御処理内容のうち、上述した第5制御例とは異なる点を中心に説明をする。本第13制御例のパチンコ機10は、上述した第5制御例のパチンコ機10に対して、特別図柄抽選の実行回数に基づいて天井特典を付与するか否かを決定する処理と、天井特典を付与するための処理とを追加した点と、時短抽選を実行可能な遊技状態を異ならせた点と、普通図柄抽選に基づく処理の内容を詳細に説明している点で相違している。

30

【5457】

具体的には、特別図柄変動処理5（図252のS104参照）に代えて特別図柄変動処理13（図450のS30104参照）と、普通図柄変動処理13（図456のS30106参照）、及び、立ち上げ処理（図457参照）を図示した点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

【5458】

まず、図450を参照して、特別図柄変動処理13（S30104）の内容について説明をする。図450は、特別図柄変動処理13（S30104）の処理内容を示したフローチャートである。図450に示した通り、特別図柄変動処理13（S30104）は、上述した特別図柄変動処理5（図252のS104参照）に対して、特別図柄判定処理5（図252のS251）に代えて、特別図柄判定処理13（S30251）を、特別図柄変動パターン選択処理5（図252のS252参照）に代えて、特別図柄変動パターン選択処理13（S30252）を、時短設定処理5（図252のS254）に代えて、時短設定処理13（S30254）を、実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

40

【5459】

次に、図451を参照して、特別図柄判定処理13（S30251）の処理内容について説明をする。図451は、特別図柄判定処理13（S30251）の処理内容を示したフローチャートである。図451に示した通り、特別図柄判定処理13（S30251）が実行されると、まず、特別図柄保留球格納エリアの実行エリアのデータを取得し（S8

50

001)、第1当たり乱数13テーブル2021aに基づいて抽選結果(大当たり)判定結果)を取得し(S8002)、取得した抽選結果が大当たり当選であるかを判別する(S8003)。大当たり当選であると判別した場合は(S8003:Yes)、特別図柄の抽選結果を大当たりに設定し(S8004)、取得した当たり種別カウンタ(第1当たり種別カウンタC2)の値に基づいて、第1図柄表示装置37に表示する特別図柄の大当たり図柄をセットし(S8005)、本処理を終了する。

【5460】

一方、S8003の処理において大当たり当選していないと判別した場合は(S8003:No)、次いで、天井判定処理13を実行し(S38051)、その後、時短抽選処理13を実行し(S38006)、本処理を終了する。つまり、本第13制御例にて実行される特別図柄判定処理13(S30251)は、上述した第5制御例にて実行される特別図柄判定処理5(図253のS251参照)に対して、天井判定処理13(S38051)を追加し、時短抽選処理5(図253のS8006)に代えて時短抽選処理13(S38006)を設けた点で相違している。それ以外の処理内容については同一であり、同一の処理内容についてはその説明を省略する。

10

【5461】

次に、図452を参照して、天井判定処理13(S38051)の内容について説明をする。図452は、天井判定処理13(S38051)の処理内容を示したフローチャートである。この天井判定処理13(S38051)では、今回実行される特別図柄抽選が、天井特典を付与するための付与条件(ハマリ回数)を更新可能な特別図柄抽選であるかを判別し、判別結果に基づいて付与条件(ハマリ回数)を更新するための処理と、更新後のハマリ回数によって天井特典の付与条件が成立したかを判別するための処理と、天井特典の付与条件が成立したことを示すための情報を天井特典の設定条件が成立するまで保持するための処理とが実行される。

20

【5462】

天井判定処理13(S38051)が実行されると、まず、遊技状態格納エリア203gから現在の遊技状態を読み出し(S38101)、現在の遊技状態が特別図柄の低確率状態であるかを判別する(S38102)。特別図柄の低確率状態であると判別した場合は(S38102:Yes)、特図抽選カウンタ2031aの値の1を加算し(S38103)、加算後の特図抽選カウンタ2031aの値が500に到達したかを判別する(S38104)。

30

【5463】

S38104の処理において、特図抽選カウンタ2031aの値が500に到達していないと判別した場合は(S38104:No)、現在の特図抽選カウンタ2031aの値を示す情報を含む状態コマンドを設定し(S38105)、本処理を終了する。S38105の処理によって設定された状態コマンドは、上述した第5制御例にて設定される他の状態コマンドと同様に音声ランプ制御装置113へと出力される。音声ランプ制御装置113側では、特図抽選カウンタ2031aの値を示す状態コマンドを受信した場合に、特図抽選回数カウンタ2231cの値が更新される。これにより、音声ランプ制御装置113側においても、特図抽選カウンタ2031aの値、即ち、ハマリ回数を判別可能となる。

40

【5464】

一方、S38104の処理において、特図抽選カウンタ2031aの値が500であると判別した場合、即ち、天井特典の付与条件が成立したと判別した場合は(S38104:Yes)、次に、現在の遊技状態、即ち、天井特典の付与条件が成立した時点における遊技状態が通常状態であるかを判別し(S38106)、通常状態であると判別した場合は(S38106:Yes)、第1天井待機フラグ2031bをオンに設定し(S38107)、天井待機中を示す情報と、天井種別(第1天井)を示す情報とを含む状態コマンドを設定し(S38108)、本処理を終了する。

【5465】

50

また、S 3 8 1 0 6 の処理において、現在が通常状態では無い、即ち、第 1 時短状態、第 2 時短状態であると判別した場合は（S 3 8 1 0 6 : N o）、第 2 天井待機フラグ 2 0 3 1 c をオンに設定し（S 3 8 1 0 9）、S 3 8 1 0 8 の処理へ移行する。一方で、S 3 8 1 0 2 の処理において、特別図柄の低確率状態では無いと判別した場合は（S 3 8 1 0 2 : N o）、そのまま本処理を終了する。

【5 4 6 6】

以上、説明をした通り、本第 1 3 制御例では、前回の当たり遊技が終了してから実行された特別図柄抽選の実行回数（ハマリ回数）が規定値（500 回）に到達した場合に、天井特典の付与条件を成立させるように構成し、実行される特別図柄抽選の全てに対応させてハマリ回数を更新（加算）するのではなく、ハマリ回数の更新条件を満たす特別図柄抽選が実行された場合に（図 4 5 2 の S 3 8 1 0 2 : Y e s に相当）、ハマリ回数（特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値）を更新（加算）するように構成している。

【5 4 6 7】

このように構成することで、当たり遊技終了後に実行された特別図柄抽選回数と、ハマリ回数とを異ならせることができるため、天井特典の付与条件が成立するハマリ回数として特定回数（500 回）を規定している場合であっても、ハマリ回数が特定回数となるまでに実行される特別図柄抽選回数を異ならせることが可能となる。よって、遊技者に対して、どのタイミング（特別図柄抽選回数）で天井特典が付与されるのかを予測させ難くすることができる。

【5 4 6 8】

なお、本第 1 3 制御例では、図 4 5 2 に示した通り、特別図柄の低確率状態中に特別図柄抽選が実行された場合にはハマリ回数が更新され、特別図柄の高確率状態中に特別図柄抽選が実行された場合にはハマリ回数が更新されないように構成している。つまり、ハマリ回数の更新条件として、特別図柄の低確率状態が設定されていることが更新条件となるように構成しているが、ハマリ回数の更新条件はこれに限ること無く、例えば、特定の遊技状態（第 1 時短状態）が設定されている場合にはハマリ回数の更新条件が成立しないように構成しても良いし、特定の特別図柄種別（第 2 特別図柄）の特別図柄抽選（第 2 特別図柄抽選）が実行される場合にはハマリ回数の更新条件が成立しないように構成しても良いし、特別図柄抽選の抽選結果が、特定の抽選結果となった場合に、それ以降の所定期間（特別図柄抽選が 10 回実行されるまでの期間）は、ハマリ回数の更新条件が成立しないように構成しても良い。このように構成することで、ハマリ回数が特定回数となるまでに実行される特別図柄抽選回数を異ならせることが可能となる。よって、遊技者に対して、どのタイミング（特別図柄抽選回数）で天井特典が付与されるのかを予測させ難くすることができる。

【5 4 6 9】

また、本第 1 3 制御例では、図 4 5 2 に示した通り、ハマリ回数の更新条件が成立した場合には、特別図柄抽選が 1 回実行される毎に、ハマリ回数を 1 回更新（加算）するように構成しているが、これに限ること無く、特別図柄抽選 1 回に対して、ハマリ回数を 2 回以上、或いは、1 回未満（0.5 回）更新するように構成しても良いし、特別図柄抽選 1 回に対して、ハマリ回数を減算するように構成しても良い。このように構成した場合も、どのタイミング（特別図柄抽選回数）で天井特典が付与されるのかを予測させ難くすることができる。

【5 4 7 0】

次に、図 4 5 3 を参照して、時短抽選処理 1 3（S 3 8 0 0 6）の処理内容について説明をする。図 4 5 3 は、時短抽選処理 1 3（S 3 8 0 0 6）の処理内容を示したフローチャートである。この時短抽選処理 1 3（S 3 8 0 0 6）は、上述した第 5 制御例にて実行される時短抽選処理 5（図 2 5 4 の S 8 0 0 6 参照）に代えて実行されるものであって、時短抽選（時短当選の判定）を実行するための条件を遊技仕様に対応させて変更している点で相違している。

【5471】

具体的には、時短抽選処理13 (S38006) が実行されると、遊技状態格納エリア203gから現在の遊技状態を読み出し (S8102)、現在の遊技状態が通常状態、又は第1時短状態であるかを判別する (S38151)。そして、現在の遊技状態が通常状態、又は第1時短状態であると判別した場合は (S38151: Yes)、時短抽選の実行条件が成立しているため、時短当たり乱数13テーブル2021eに基づいて時短抽選の抽選結果を取得し (S38152)、その後、上述した時短抽選処理5 (図254のS8101参照) と同一のS8105、S8106の処理を実行し、本処理を終了する。

【5472】

一方、S38151の処理において、現在の遊技状態が通常状態、又は第1時短状態では無い、即ち、時短抽選の実行条件が成立していない遊技状態であると判別した場合は (S38151: No)、時短抽選を実行すること無く、本処理を終了する。

【5473】

次に、図454を参照して、特別図柄変動パターン選択処理13 (S30252) の処理内容について説明をする。図454は、特別図柄変動パターン選択処理13 (S30252) の処理内容を示したフローチャートである。この特別図柄変動パターン選択処理13 (S30252) は、上述した第5制御例にて実行される特別図柄変動パターン選択処理5 (図255のS252参照) に対して、大当たり当選時において大当たり種別を決定するために参照するデータテーブルを、大当たり種別選択5テーブル202dd (図246参照) から大当たり種別選択13テーブル2021dに変更した処理を実行する点 (S38251) と、時短当選時において時短種別を決定するために参照するデータテーブルを、時短種別選択5テーブル202df (図248 (b) 参照) から時短種別選択13テーブル2021fに変更した処理を実行する点 (S38253) と、特別図柄変動の変動パターンを選択する際に参照されるデータテーブルを、変動パターン選択5テーブル202db (図247参照) から変動パターン選択13テーブル202dbに変更した処理を実行する点 (S38252参照) とで相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、同一の符号を付して、その説明を省略する。

【5474】

次に、図455を参照して、時短設定処理13 (S30254) の内容について説明をする。図455は、時短設定処理13 (S30254) の処理内容を示したフローチャートである。この時短設定処理13 (S30254) では、上述した時短設定処理5 (図257のS254参照) に対して、天井判定処理13 (図452のS38051参照) にて天井特典の付与条件が成立していることを示す情報が設定された場合 (第1天井待機フラグ2031b、又は、第2天井待機フラグ2031cがオンに設定された場合) において時短状態 (第3時短状態) を設定するための処理を追加している点で相違している。

【5475】

また、1の特別図柄抽選の実行に基づいて、天井判定処理13 (図452のS38051参照) による天井特典の付与条件の成立と、時短抽選による時短当選とが、重複した場合には、天井特典の付与条件の成立に基づく時短状態の設定が優先して処理され、時短当選に関わる情報を破棄するための処理が実行されるように、複数の時短状態の設定に対して予め優先順位を設けている点で相違している。

【5476】

時短設定処理13 (S30254) が実行されると、まず、第1天井待機フラグ2031bがオンに設定されているかを判別し (S38351)、オンに設定されていると判別した場合は (S38351: Yes)、時短カウンタ203hの値に100を設定し (S38352)、第1天井待機フラグ2031bをオフに設定し (S38353)、遊技状態格納エリア203gに第3時短状態を設定し (S38354)、今回の時短抽選に関する情報をクリアし (S38355)、第3時短状態を示す情報と、時短回数を示す情報とを含む状態コマンドを設定し (S38356)、特図抽選カウンタ2031aの値をクリアし (S38357)、本処理を終了する。

10

20

30

40

50

【5477】

S38351の処理において、第1天井待機フラグ2031bがオンに設定されていないと判別した場合は(S38351:No)、次に、第2天井待機フラグ2031cがオンに設定されているかを判別し(S38358)、オンに設定されていると判別した場合は(S38358:Yes)、時短カウンタ203hの値に300を設定し(S38359)、第2天井待機フラグ2031cをオフに設定し(S38360)、遊技状態格納エリア203gに第3時短状態を設定し(S38354)、今回の時短抽選に関する情報をクリアし(S38355)、第3時短状態を示す情報と、時短回数を示す情報とを含む状態コマンドを設定し(S38356)、特図抽選カウンタ2031aの値をクリアし(S38357)、本処理を終了する。

10

【5478】

そして、S38358の処理において、第2天井待機フラグ2031cがオンに設定されていないと判別した場合、即ち、今回実行された特別図柄抽選に基づいて、天井特典の付与条件が成立していないと判別した場合は(S38358:No)、上述した第5制御例における時短設定処理5(図257のS254参照)と同一のS8351~S8354の処理を実行し、本処理を終了する。

【5479】

以上、説明をした通り、本第13制御例では、特別図柄変動が停止表示される場合に実行される制御処理(時短設定処理13(S30254))にて時短状態の設定条件が成立しているか(時短状態が設定可能な抽選結果であるか、或いは、各種天井待機フラグの何れかがオンに設定されているか)を判別し、設定条件が成立していると判別した場合に、時短状態を設定するように構成しているが、時短状態を設定するタイミングとして別のタイミングを採用しても良く、例えば、特別図柄変動が開始されるタイミング(特別図柄変動を開始させるための処理を実行するタイミング)にて時短状態の設定条件が成立しているかを判別し、設定条件が成立していると判別した場合に、時短状態を設定するように構成しても良い。

20

【5480】

また、時短状態の設定条件が成立してから、次の特別図柄抽選が実行されるまでの間に時短状態が設定されれば良く、例えば、時短状態の設定条件が成立した際に時間経過を計測可能な計測手段(タイマ)に対して所定の値をセットし、計測手段にセットされた値に対応した時間が経過した場合に時短状態を設定可能に構成しても良いし、時短状態の設定条件が成立している場合(各種天井待機フラグの何れかがオンに設定されている場合)に、定期的に設定抽選(例えば、主制御装置110にて定期的に実行されるメイン処理にて実行される抽選)を実行可能に構成し、その設定抽選に当選したタイミングで時短状態を設定するように構成しても良い。このように、時短状態の設定条件が成立してから、次の特別図柄抽選が実行されるまでの期間の範囲内において様々なタイミングで時短状態を設定可能に構成することで、遊技者に対して時短状態が設定されるタイミングを把握させ難くすることができる。

30

【5481】

また、本第13制御例では、時短状態を設定させるための時短設定条件を複数設定可能に構成しており、1回の特別図柄抽選に基づいて、複数の時短設定条件が重複して成立し得るように構成している。具体的には、特別図柄抽選の抽選結果に基づいて成立する抽選結果時短設定条件と、特別図柄抽選の実行回数に基づいて成立する抽選回数時短設定条件と、を設定可能に構成している。

40

【5482】

そして、遊技者にとって有利となる時短状態(右打ち遊技状態)が設定され易い時短設定条件(抽選回数時短設定条件)の成立有無を優先して判別可能に構成し、抽選回数時短設定条件が成立していると判別した場合に、遊技者にとって有利となる時短状態(右打ち遊技状態)が設定され難い抽選結果時短設定条件の成立有無に関わらず抽選回数時短設定条件の成立に基づく時短状態を設定可能に構成している。

50

【５４８３】

このように構成することで、複数の時短設定条件が重複して成立した場合であっても遊技者に有利となる時短状態を優先して設定し易くすることができるため、遊技者に対して、不利な遊技が実行され易くなることを抑制することができる。

【５４８４】

なお、複数の時短設定条件が重複して成立し得るように構成されたパチンコ機１０において、上述した本第１３制御例とは異なる時短状態の設定方法を採用しても良く、例えば、遊技者にとって有利となる時短状態（右打ち遊技状態）が設定され難い時短設定条件（抽選結果時短設定条件）の成立有無を優先して判別可能に構成し、抽選結果時短設定条件が成立していないと判別した場合に、遊技者にとって有利となる時短状態（右打ち遊技状態）が設定され易い抽選回数時短設定条件の成立有無を判別可能に構成し、抽選回数時短設定条件が成立していると判別した場合に抽選回数時短設定条件の成立に基づく時短状態を設定可能に構成してもよい。

10

【５４８５】

つまり、複数の時短設定条件が重複して成立した場合には、遊技者にとって有利となる時短状態（右打ち遊技状態）が設定され難い時短設定条件（抽選結果時短設定条件）の成立に基づく時短状態が設定され、遊技者にとって有利となる時短状態（右打ち遊技状態）が設定され易い時短設定条件（抽選回数時短設定条件）のみが成立している場合に、遊技者にとって有利となる時短状態（右打ち遊技状態）が設定され易い時短設定条件（抽選回数時短設定条件）の成立に基づく時短状態が設定されるように構成しても良い。

20

【５４８６】

このように構成することで、複数の時短設定条件が重複して成立する場合よりも、特定の時短設定条件のみが成立する場合の方が、遊技者に有利な時短状態を設定し易くすることができる。つまり、特定の時短設定条件が成立することとなる特別図柄抽選に基づいて、他の時短設定条件が成立しないことを遊技者に期待させるという斬新な遊技性を提供することができる。

【５４８７】

この場合、例えば、特定の時短設定条件（抽選回数時短設定条件）が成立する特別図柄抽選の抽選結果を示すための変動演出（天井到達演出）と、特定の時短設定条件（抽選回数時短設定条件）が成立しない特別図柄抽選の抽選結果を示すための変動演出（通常演出）と、で、他の時短設定条件（抽選結果時短設定条件）が成立するか否か（例えば、時短抽選で時短当選するか否か）の結果を示すための演出態様を異ならせると良く、天井到達演出では、時短当選しない方が、時短当選した場合よりも結果的に有利な時短状態が設定され易くなるため、時短抽選の結果が外れ当選である場合の方が、時短抽選の結果が時短当選である場合よりも、遊技者を祝福する演出態様が設定され易く、通常演出では、時短当選した方が、時短当選しない場合よりも時短状態が設定され易くなるため、時短抽選の結果が時短当選である場合の方が、時短抽選の結果が外れ当選である場合よりも、遊技者を祝福する演出態様が設定され易くなるように構成すると良い。

30

【５４８８】

このように構成することで、遊技者に対しては、自身に有利な遊技状況が設定され易いか否かを実行される演出の内容を把握することで容易に把握させることができるため、分かり易い遊技を提供することができる。

40

【５４８９】

また、複数の時短設定条件が重複して成立した場合にのみ特殊時短状態（第４時短条件）を設定可能に構成しても良い。

【５４９０】

次に、図４５６を参照して、普通図柄変動処理１３（Ｓ３０１０６）の内容について説明をする。図４５６は、普通図柄変動処理１３（Ｓ３０１０６）の処理内容を示したフローチャートである。この普通図柄変動処理１３（Ｓ３０１０６）は、上述した各制御例において図示を省略していた処理内容を図示したものである。

50

【5491】

本第13制御例を含む各制御例において、普通図柄の高確率状態が設定されている状態において、普図当たり遊技中に遊技球を第2入球口640へと入球させ易い遊技状態（本制御例では、第2時短状態）と、普図当たり遊技中に遊技球を第2入球口640へと入球させ難い遊技状態（本制御例では、第1時短状態）と、を設定可能に構成している。

【5492】

具体的には、時短抽選によって時短当選したことに基づいて設定される普通図柄の高確率状態（第1時短状態）と、大当たり当選したことに基づいて設定される普通図柄の高確率状態（第2時短状態）と、で異なる長さの普通図柄変動時間が設定されるように構成している。

10

【5493】

そして、第1時短状態が設定された場合は、図456のS30807に示した通り、非常に短時間（0.1秒）の普通図柄変動時間が設定されるように構成している。このように構成することで、普通図柄抽選の実行契機となるスルーゲート67を遊技球が通過してから、その通過した遊技球が電動役物640aへと到達するまでに、普通図柄の当たり遊技（普図当たり遊技）を終了させることが可能となり、遊技球が第2入球口640へと入球し難い時短状態となる。

【5494】

一方で、第2時短状態が設定された場合は、図456のS30805に示した通り、短時間（1秒）の普通図柄変動時間が設定されるように構成している。このように構成することで、普通図柄抽選の実行契機となるスルーゲート67を遊技球が通過してから、その通過した遊技球が電動役物640aへと到達するタイミングが、普通図柄の当たり遊技（普図当たり遊技）中とさせることが可能となり、遊技球が第2入球口640へと入球し易い時短状態となる。

20

【5495】

さらに、本第13制御例では、普通図柄の低確率状態が設定されている状態において、第2入球口640へと遊技球を上述した第2時短状態と同程度入球させることが可能な第3時短状態を設定可能に構成している。具体的には、第3時短状態が設定されている場合は、図456のS30805に示した通り、短時間（1秒）の普通図柄変動時間が設定されるように構成している。そして、普通図柄抽選の当たり確率が、普通図柄の低確率状態（299/300）、普通図柄の高確率状態（299/300）となるように構成している。

30

【5496】

よって、普通図柄の低確率状態が設定されている場合であっても、普通図柄の変動時間として、第2時短状態と同一の長さとすることにより、第2入球口640へと遊技球を入球させ易い遊技状態（右打ち遊技状態）を設定することが可能となる。

【5497】

なお、普通図柄の低確率状態が設定される通常状態や第2確変状態においては、図456のS30808に示した通り、他の遊技状態よりも長い変動時間（60秒）が普通図柄変動時間として設定されるため、第2入球口640へと遊技球を入球させ難くなり、左打ち遊技によって第1入球口64へと遊技球を入球させた方が特別図柄抽選を実行させ易い遊技状態（左打ち遊技状態）となる。

40

【5498】

また、図456のS30809、及びS30810に示した通り、普通図柄の高確率状態が設定されている場合の方が、普通図柄の低確率状態が設定されている場合よりも、普図当たり遊技において電動役物640aが開放状態となる時間が長くなるように構成しているが、何れの場合であっても、普通図柄変動時間として1秒が設定される場合には、第2入球口640へと遊技球が入球可能となるため、第2時短状態と、第3時短状態とでは、同程度の遊技球を第2入球口640へと入球させることができる。

【5499】

50

次に、図 4 5 7 を参照して、本第 1 3 制御例における主制御装置 1 1 0 の立ち上げ処理について説明をする。図 4 5 7 は、本第 1 3 制御例における主制御装置 1 1 0 の立ち上げ処理の処理内容を示したフローチャートである。図 4 5 7 に示した通り、本第 1 3 制御例における主制御装置 1 1 0 の立ち上げ処理では、パチンコ機 1 0 が正常に立ち上がったと判別した場合に（S 1 7 0 7：Y e s）、特図抽選カウンタ 2 0 3 1 a の値を示す情報を含む状態コマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 へと送信する処理（S 3 1 7 0 1）と、遊技状態格納エリア 2 0 3 g に格納されている情報を含む状態コマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 へと送信する処理（S 3 1 7 0 2）と、を実行する点で、上述した各制御例における立ち上げ処理と相違している。それ以外は同一である。

【5 5 0 0】

このように構成することで、パチンコ機 1 0 の電源供給が断たれた場合であっても、電源供給が復帰した時点で、パチンコ機 1 0 の遊技状況を示す情報を音声ランプ制御装置 1 1 3 へと送信することが可能となる。よって、パチンコ機 1 0 の遊技状況に基づいて実行される演出を適正に設定し易くすることができる。

【5 5 0 1】

＜第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の制御処理について＞

次に、図 4 5 8 から図 4 6 3 を参照して、本第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される制御処理の内容について説明をする。本第 1 3 制御例では、上述した第 5 制御例に対して、コマンド判定処理 1 3（図 4 5 8 の S 3 4 1 8 2 参照）と、変動表示設定処理 1 3（図 4 6 1 の S 3 4 1 1 3 参照）と、を実行する点で相違している。それ以外の処理内容については同一であり、同一の処理内容についてはその詳細な説明を省略する。

【5 5 0 2】

まず、図 4 5 8 を参照して、コマンド判定処理 1 3（S 3 4 1 8 2）の処理内容について説明をする。図 4 5 8 は、コマンド判定処理 1 3（S 3 4 1 8 2）の処理内容を示したフローチャートである。このコマンド判定処理 1 3（S 3 4 1 8 2）では、上述した第 5 制御例のコマンド判定処理 5（図 2 6 2 の S 4 1 8 2 参照）に対して、状態コマンド受信処理 5（S 4 2 8 2）に代えて状態コマンド受信処理 1 3（図 4 5 9 の S 3 4 2 5 1 参照）を実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【5 5 0 3】

次に、図 4 5 9 を参照して、状態コマンド受信処理 1 3（S 3 4 2 5 1）の処理内容について説明をする。図 4 5 9 は、状態コマンド受信処理 1 3（S 3 4 2 5 1）の処理内容を示したフローチャートである。図 4 5 9 に示した通り、状態コマンド受信処理 1 3（S 3 4 2 5 1）では、上述した第 5 制御例における状態コマンド受信処理 5（図 2 6 3 の S 4 2 8 2 参照）に対して、主制御装置 1 1 0 から受信した状態コマンドに含まれる情報に基づいて遊技状態が時短状態へと変更されたと判別した場合（S 9 0 0 5：Y e s）に実行される処理内容を変更した点と、特図抽選カウンタ 2 0 3 1 a の値を示す情報を含む状態コマンドを受信した場合の処理を追加した点で相違している。それ以外の処理内容は同一であるためその詳細な説明を省略する。

【5 5 0 4】

状態コマンド受信処理 1 3（S 3 4 2 5 1）が実行されると、上述した第 5 制御例における状態コマンド受信処理 5（図 2 6 5 の S 4 2 8 2 参照）と同一の S 9 0 0 1，S 9 0 0 2 の処理が実行される。その後、S 9 0 0 5 の処理が実行され、遊技状態が時短状態へと変更されたと判別した場合（S 9 0 0 5：Y e s）は、時短状態演出設定処理 1 3 を実行し（S 9 0 9 1）、その後、S 9 0 9 3 の処理へ移行する。時短状態演出設定処理 1 3（S 9 0 9 1）の内容については、図 4 6 0 を参照して後述する。

【5 5 0 5】

また、S 9 0 0 5 の処理において、時短状態に変更していないと判別した場合は（S 9 0 0 5：N o）、変更後の遊技状態に対応する背面種別を示すための表示用背面画像変更

10

20

30

40

50

コマンドを設定し（S 9 0 9 2）、S 9 0 9 3の処理へ移行する。

【5 5 0 6】

S 9 0 9 3の処理では、今回受信した状態コマンドに、特図抽選カウンタ2 0 3 1 aの値を示す情報、即ち、ハマリ回数を示す情報が含まれているかを判別し（S 9 0 9 3）、含まれていると判別した場合は（S 9 0 9 3：Y e s）、受信した値に対応する値を特図抽選カウンタ2 0 3 1 aの値に設定し（S 9 0 9 4）、本処理を終了する。一方、S 9 0 9 3の処理において、ハマリ回数を示す情報が含まれていないと判別した場合は（S 9 0 9 3：N o）、そのまま本処理を終了する。

【5 5 0 7】

次に、図4 6 0を参照して、状態コマンド受信処理1 3（図4 5 9のS 3 4 2 5 1参照）にて実行される時短状態演出設定処理1 3（S 9 0 9 1）の処理内容について説明をする。図4 6 0は、時短状態演出設定処理1 3（S 9 0 9 1）の処理内容を示したフローチャートである。この時短状態演出設定処理1 3（S 9 0 9 1）は、上述した時短状態演出設定処理（図2 6 6のS 9 0 0 6参照）に対して、通常状態から時短状態へと移行した場合における処理内容を変更している点で相違しており、それ以外の処理内容は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【5 5 0 8】

時短状態演出設定処理1 3（S 9 0 9 1）が実行されると、まず、従状態設定エリア2 2 3 gから、変更前の遊技状態を読み出し（S 3 4 3 0 1）、変更前の遊技状態が通常状態であるかを判別する（S 3 4 3 0 2）。S 3 4 3 0 2の処理において、通常状態であると判別した場合は（S 3 4 3 0 2：Y e s）、今回受信したコマンドに含まれる時短種別を示す情報が、第1時短状態を示す情報であるかを判別し（S 3 4 3 0 3）、第1時短状態では無いと判別した場合は（S 3 4 3 0 3：N o）、受信したコマンドに含まれる時短回数を時短中カウンタ2 2 3 d aの値に設定し（S 3 4 3 0 4）、その後、今回設定された時短状態の時短種別が第3時短状態であるかを判別し（S 3 4 3 0 5）、第3時短状態であると判別した場合は（S 3 4 3 0 5：Y e s）、天井モードに対応する背面種別（図4 4 0（b）参照）を示すための表示用背面画像変更コマンドを設定し（S 3 4 3 0 6）、本処理を終了する。

【5 5 0 9】

また、S 3 4 3 0 5の処理において、今回設定された時短状態の時短種別が第3時短状態では無いと判別した場合は（S 3 4 3 0 5：N o）は、次に、今回設定された時短状態の時短種別が大当たりC 1 3に基づく大当たり遊技終了後に設定された第2時短状態であるかを判別し（S 3 4 3 0 7）、大当たりC 1 3に基づく大当たり遊技終了後に設定された第2時短状態であると判別した場合は（S 3 4 3 0 7：Y e s）、上述したS 3 4 3 0 6の処理を実行し、本処理を終了する。

【5 5 1 0】

S 3 4 3 0 7の処理において、大当たりC 1 3に基づく大当たり遊技終了後に設定された第2時短状態では無いと判別した場合は（S 3 4 3 0 7：N o）、次に、時短当選後に設定された第2時短状態であるかを判別し（S 3 4 3 0 8）、時短当選後に設定された第2時短状態であると判別した場合は（S 3 4 3 0 8：Y e s）、上述したS 3 4 3 0 6の処理を実行し、本処理を終了する。そして、S 3 4 3 0 8の処理において、時短当選後に設定された第2時短状態では無いと判別した場合は（S 3 4 3 0 8：N o）、設定された時短種別に対応する背面種別を示すための表示用背面画像変更コマンドを設定し（S 3 4 3 0 9）、本処理を終了する。

【5 5 1 1】

このように構成することで、天井特典が付与され第3時短状態が設定された場合に実行される天井中モードの背面画像を、大当たり種別「大当たりC 1 3」に基づく大当たり遊技終了後に設定される第2時短状態、及び、時短抽選にて時短当選した場合の一部（0.1%）にて設定される第2時短状態が設定された場合にも表示することが可能となる。これにより、遊技者に対して、天井特典の付与条件が成立することなく設定される上述した

10

20

30

40

50

第2時短状態が設定された場合であっても、天井特典の付与条件が成立したと思わせることができるため、天井特典が様々なタイミングで付与されることに期待しながら遊技を行わせることができる。

【5512】

次に、図461を参照して、変動表示設定処理13（S34113）の内容について説明をする。図461は、変動表示設定処理13（S34113）の処理内容を示したフローチャートである。この変動表示設定処理13（S34113）は、上述した変動表示設定処理（図182のS4113参照）に対して、変動演出の演出態様を設定するために、特図1演出態様設定処理（図182のS4903）、及び特図2演出態様設定処理（図182のS4907）に代えて、演出態様設定処理13（図461のS4991）を実行するよう構成した点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

10

【5513】

なお、本第13制御例では、第1特別図柄の変動演出の演出態様を設定する処理と、第2特別図柄の変動演出の演出態様を設定する処理とが同一処理となるため、何れの特別図柄の変動演出の演出態様を設定する場合にも、演出態様設定処理13（図461のS4991参照）が実行される。

【5514】

次に、図462を参照して、演出態様設定処理13（S4991）の内容について説明をする。図462は、演出態様設定処理13（S4991）の処理内容を示したフローチャートである。この演出態様設定処理13（S4991）は、特別図柄変動に対応する変動演出の演出態様を設定するための処理が実行されるものであって、演出態様を設定する対象となる特別図柄抽選の結果や、設定されている遊技状態に応じて、様々な演出態様を設定するための処理が実行される。また、第3図柄表示装置81の表示面にて特別図柄抽選の実行回数を示すための表示態様や、特定の遊技状態（例えば、第3時短状態）が継続し得る残期間（残時短回数）を示すための表示態様が表示されている場合において、その表示態様が示す値を更新するための処理が実行される。

20

【5515】

演出態様設定処理13（S4991）が実行されると、まず、時短中カウンタ223daの値が0よりも大きいのか、即ち、現在が第2時短状態、或いは、第3時短状態であるかを判別し（S34401）、0よりも大きく無いと判別した場合は（S34401：No）、通常モード用演出設定処理13を実行し（S34402）、その後、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定し（S34407）、本処理を終了する。

30

【5516】

一方、S34401の処理において、時短中カウンタ223daの値が0よりも大きいと判別した場合は（S34401：Yes）、時短中カウンタ223daの値を1減算し（S34403）、次に、天井時短カウンタ223laの値が0よりも大きいのかを判別する（S34404）。天井時短カウンタ223laの値が0よりも大きく無い、即ち、天井中モードが設定されていない右打ち遊技状態（第2時短状態）であると判別した場合は（S34404：No）、減算後の時短中カウンタ223daの値を示すための表示用コマンドを設定し（S34405）、各種カウンタの値に対応する演出態様を決定し（S34406）、上述したS34407の処理へ移行し、本処理を終了する。

40

【5517】

S34404の処理において、天井時短カウンタ223laの値が0よりも大きいと判別した場合は（S34404：Yes）、天井時短カウンタ223laの値を1減算し（S34408）、減算後の天井時短カウンタ223laの値を示すための表示用コマンドを設定し（S34409）、減算後の天井時短カウンタ223laの値が1であるかを判別する（S34410）。

【5518】

S34410の処理において、天井時短カウンタ223laの値が1では無い、即ち、

50

天井中モードの最終変動では無いと判別した場合は（S 3 4 4 1 0 : N o）、上述した S 3 4 4 0 6、S 3 4 4 0 7 の処理を実行し、本処理を終了する。一方、S 3 4 4 1 0 の処理において、天井時短カウンタ 2 2 3 1 a の値が 1 である（即ち、天井中モードの最終変動である）と判別した場合は（S 3 4 4 1 0 : Y e s）、次に、後乗せフラグ 2 2 3 1 b がオンに設定されているかを判別し（S 3 4 4 1 1）、オンに設定されていると判別した場合は（S 3 4 4 1 1 : Y e s）、後乗せフラグ 2 2 3 1 b をオフに設定し（S 3 4 4 1 2）、時短中カウンタ 2 2 3 d a の値に対応した値を天井時短カウンタ 2 2 3 1 a の値に加算し（S 3 4 4 1 3）、残時短回数表示が増加する後乗せ演出（上乘せ演出）の演出態様を決定し（S 3 4 4 1 4）、上述した S 3 4 4 0 7 の処理を実行し、本処理を終了する。

10

【5 5 1 9】

また、S 3 4 4 1 1 の処理において、後乗せフラグ 2 2 3 1 b がオンに設定されていないと判別した場合は（S 3 4 4 1 1 : N o）、天井中モードが設定されている第 3 時短状態、第 2 時短状態が終了する特別図柄変動に対応する変動演出となるため、天井中モード（天井モード）が終了することを示す演出態様を決定し（S 3 4 4 1 5）、上述した S 3 4 4 0 7 の処理を実行し、本処理を終了する。

【5 5 2 0】

次に、図 4 6 3 を参照して、通常モード用演出設定処理 1 3（S 3 4 4 0 2）の内容について説明をする。図 4 6 3 は、通常モード用演出設定処理 1 3（S 3 4 4 0 2）の処理内容を示したフローチャートである。この通常モード用演出設定処理 1 3（S 3 4 4 0 2）では、特別図柄変動が停止表示された際に、天井中モード（天井モード）が設定されることを示すための天井到達時演出の演出態様を決定する処理と、左打ち遊技状態が設定されている状態にて実行される特別図柄変動に対応して実行される変動演出として、天井特典が付与されるまでの残期間を遊技者に示唆することが可能な天井到達示唆演出の演出態様を決定するための処理が実行される。

20

【5 5 2 1】

通常モード用演出設定処理 1 3（S 3 4 4 0 2）が実行されると、まず、特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値が 5 0 0 であるか、即ち、今回実行される特別図柄抽選によって、天井特典の付与条件が成立するかを判別する（S 3 4 5 0 1）。S 3 4 5 0 1 の処理において、特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値が 5 0 0 であると判別した場合は（S 3 4 5 0 1 : Y e s）、天井到達時演出選択テーブル 2 2 2 1 b を参照して、天井到達時演出の演出態様を決定し（S 3 4 5 0 2）、決定した演出態様に対応した値を、天井時短カウンタ 2 2 3 1 a の値に設定し（S 3 4 5 0 3）、決定した演出態様に対応させた後乗せフラグ 2 2 3 1 b の設定状況を決定し（S 3 4 5 0 4）、本処理を終了する。

30

【5 5 2 2】

また、S 3 4 5 0 1 の処理において、特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値が 5 0 0 ではない、即ち、天井特典の付与条件が成立しないと判別した場合には（S 3 4 5 0 1 : N o）、次に、今回の特別図柄変動が、大当たり C 1 3 に当選する特別図柄変動であるかを判別し（S 3 4 5 0 5）、大当たり C 1 3 に当選する特別図柄変動であると判別した場合は（S 3 4 5 0 5 : Y e s）、特別図柄変動の停止表示後に疑似的に天井モード（天井中モード）となる第 2 時短状態が設定されるため、上述した S 3 4 5 0 2 ～ S 3 4 5 0 4 の処理を実行し、本処理を終了する。

40

【5 5 2 3】

また、S 3 4 5 0 5 の処理において、大当たり C 1 3 に当選する特別図柄変動では無いと判別した場合は（S 3 4 5 0 5 : N o）、次に、今回の特別図柄変動が、第 2 時短状態が設定される時短当選変動であるかを判別し（S 3 4 5 0 6）、第 2 時短状態が設定される時短当選変動であると判別した場合は（S 3 4 5 0 6 : Y e s）、特別図柄変動の停止表示後に疑似的に天井モード（天井中モード）となる第 2 時短状態が設定されるため、上述した S 3 4 5 0 2 ～ S 3 4 5 0 4 の処理を実行し、本処理を終了する。

【5 5 2 4】

50

S 3 4 5 0 6 の処理において、第 2 時短状態が設定される時短当選変動では無いと判別した場合、即ち、今回の特別図柄変動が停止表示された後に、天井中モード（天井モード）が設定されることの無い特別図柄変動であると判別した場合は（S 3 4 5 0 6 : N o）、次に、今回の特別図柄変動が特殊変動（1 5 秒変動）であるかを判別し（S 3 4 5 0 7）、特殊変動（1 5 秒変動）であると判別した場合は（S 3 4 5 0 7 : Y e s）、天井到達示唆演出選択テーブル 2 2 2 1 a を参照して、示唆演出の演出態様を決定し（S 3 4 5 0 8）、本処理を終了する。また、S 3 4 5 0 7 の処理において特殊変動（1 5 秒変動）では無いと判別した場合は（S 3 4 5 0 7 : N o）、受信した変動パターンに対応した演出態様を決定し（S 3 4 5 0 9）、本処理を終了する。

【5 5 2 5】

10

＜第 1 3 制御例における第 1 変形例について＞

次に、図 4 6 4 から図 4 7 0 を参照して、上述した第 1 3 制御例の第 1 変形例について説明をする。上述した第 1 3 制御例では、遊技状態が通常状態、或いは、第 1 時短状態の場合に時短抽選を実行可能に構成し、時短抽選で時短当選し、第 1 時短状態が設定された場合には、時短回数 1 回の第 1 時短状態が設定されるように構成していた。そして、通常状態又は第 1 時短状態が設定されている間に、大当たり当選すること無く、特別図柄抽選が 5 0 0 回実行されることで天井特典の付与条件が成立し、天井特典として第 3 時短状態が設定されるように構成していた。

【5 5 2 6】

加えて、天井特典の付与条件が成立した場合に設定されている遊技状態に応じて、天井特典として付与される特典の内容を異ならせるように構成し、通常状態が設定されている状態で天井特典の付与条件が成立した場合には、時短 1 0 0 回の第 3 時短状態が設定され、第 1 時短状態が設定されている状態で天井特典の付与条件が成立した場合には、時短 3 0 0 回の第 3 時短状態が設定されるように構成していた。

20

【5 5 2 7】

つまり、上述した第 1 3 制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選を目指す従来型の遊技性に加え、大当たり当選しない期間が長時間継続した場合に、特別図柄抽選の実行回数に基づいて付与される天井特典を目指す遊技を遊技者に実行させることができるものであった。

【5 5 2 8】

30

さらに、時短抽選の結果に基づいて、通常状態と、第 1 時短状態と、を頻繁に切り替えることで、天井特典として付与される特典の内容（時短回数）が、遊技者に有利な有利特典（時短 3 0 0 回）となるか、有利特典よりは不利となる不利特典（時短 1 0 0 回）となるかを遊技者に予測させ難くすることができるものであった。

【5 5 2 9】

これに対して、本第 1 変形例では、時短抽選で時短当選する確率を低確率（1 / 5 0 0）に設定し、通常状態のみ時短抽選を実行可能に構成し、時短当選した場合には、天井特典の付与条件となる特別図柄抽選の実行回数（ハマリ回数）よりも多い時短回数の第 1 時短状態が設定されるように構成している。

【5 5 3 0】

40

つまり、本第 1 変形例では、通常状態にて時短当選し、第 1 時短状態が設定された場合には、大当たり当選しない限り、天井特典の付与条件が成立するまで第 1 時短状態が継続するように構成している。このように構成することで、時短抽選に当選したことによる付加価値として、天井特典で有利特典が付与されるため遊技者に対して、天井特典を目指した遊技を意欲的に実行させることができる。

【5 5 3 1】

さらに、本第 1 変形例では、左打ち遊技状態が実行されている期間において、現在設定されている遊技状態が通常状態であるか、第 1 時短状態であるかを遊技者に予測させるための遊技状態示唆演出を実行可能に構成している。

【5 5 3 2】

50

このように構成することで、大当たり当選すること無く、左打ち遊技状態を長時間遊技している遊技者に対して、現在設定されている遊技状態を予測させ易くすることができるため、天井特典の付与条件が成立するまでの残期間と、現在の遊技状態とを鑑みて、遊技を続行するか否かを選択させることができる。また、天井特典の付与条件が成立するまでの残期間が長い状況であっても、第1時短状態が設定されている可能性が高いことを示す演出態様で遊技状態示唆演出が実行された場合には、有利特典を目指した遊技を遊技者に行わせ易くすることができるため、左打ち遊技状態が実行されている期間において、現在設定されている遊技状態を示唆するための演出が実行されない場合に比べて、パチンコ機10の稼働を向上させ易くすることができる。

【5533】

10

＜第13制御例の第1変形例にて実行される演出内容について＞

まず、図464を参照して、本第13制御例の第1変形例におけるパチンコ機10にて実行される各種演出のうち、特徴的な演出の内容について説明をする。本第13制御例の第1変形例におけるパチンコ機10は、上述した第13制御例におけるパチンコ機10に対して、左打ち遊技状態にて実行される時短抽選の結果に基づいて第1時短状態が設定されている間は時短抽選が実行されず、且つ、第1時短状態として天井特典が付与されるハマリ回数(500回)よりも多い1000回の時短回数が設定されるように構成している。

【5534】

よって、左打ち遊技状態にて実行される時短抽選の結果に基づいて第1時短状態が設定されると、その時点で、天井特典として有利特典(時短300回の第3時短状態)が設定されることが確定する。

20

【5535】

そこで、本第1変形例では、左打ち遊技状態中において、第1時短状態が設定されているか否かを遊技者に予測させるための遊技状態示唆演出を実行可能に構成している。図464(a)は、遊技状態示唆演出の演出画面の一例を示した図であって、図464(b)は、左打ち遊技状態において、第1時短状態が設定されている可能性が高いことを遊技者に示唆するための示唆演出中における表示画面の一例を示した図である。

【5536】

図464(a)に示した通り、遊技状態示唆演出が実行されると、主表示領域Dmの中央部に複数の領域が形成されたルーレット861が回転表示され、指標863に対応する位置に停止した領域が演出結果となる遊技状態示唆演出が実行される。ルーレット861には、第1時短状態が設定されていることを示す「準備」の表示態様が表示されている第1領域862a、第1時短状態が設定されている可能性を示唆する「チャンス」の表示態様が表示されている第2領域862b、大当たり当選を示す「V」の表示態様が表示されている第3領域862c、何れの情報も示唆することのない「?」の表示態様が表示されている第4領域862dの4つの領域が占有範囲を異ならせて形成されている。

30

【5537】

そして、主表示領域Dmには、遊技状態示唆演出が実行されていることを示すための「状態示唆チャンス」の文字が表示され、副表示領域Dsには、遊技状態示唆演出の演出内容を遊技者に説明するための説明態様として「どこで止まるかな?」「準備」で止まれば「天井準備」へ、「V」で止まれば「大当たり!」のコメントが表示されている。

40

【5538】

ここで、本第1変形例では、天井特典が付与されるまでの残期間の長さや、実行される特別図柄抽選の結果に基づいて、遊技状態示唆演出の実行頻度や、演出態様を異ならせるように構成しており、天井特典が付与されるまでの残期間が短くなるほど、又は、特定回数(例えば、50の倍数)の特別図柄抽選であるほど、実際に設定されている遊技状態を把握し易い演出態様で遊技状態示唆演出が実行されるように構成している。

【5539】

このように構成することで、設定されている遊技状態を把握しようとする遊技者に対し

50

て、次の特定回数目の特別図柄抽選が実行されるまで遊技を行わせ易くすることができるため、パチンコ機 10 の稼働を向上させ易くすることができる。また、図 4 6 4 (a) に示した通り、主表示領域 D m に形成される小表示領域 D m 7 には、前回の大当たり遊技が終了してから実行された特別図柄抽選の回数が表示されるように構成しており、図 4 6 4 (a) に示した図では、2 5 0 回目の特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動期間中を示している。

【5 5 4 0】

そして、遊技状態示唆演出にて第 1 領域 8 6 2 a が、指標 8 6 3 に対応する位置に停止表示された場合には、図 4 6 4 (b) に示した通り、天井準備モードが設定される。この天井準備モードは、第 1 時短状態が設定されていることを示すための演出モードであって、小表示領域 D m 7 には、前回の大当たり遊技終了後から実行された特別図柄抽選の回数では無く、天井特典が付与されるまでの残期間（残特別図柄変動回数）が表示され、天井モード（天井中モード）中に出現するキャラクタ 8 0 9 が表示される。また、副表示領域 D s には、天井準備モードの演出内容を説明するための説明態様として、「あと 9 0 回ハマったら、時短 3 0 0 回 G E T」の文字が表示される。このように構成することで、遊技状態示唆演出にて、現在設定されている遊技状態を遊技者に示唆するだけで無く、天井特典が付与されるまでの残期間を遊技者に報知することが可能となるため、天井特典の付与を目指した遊技者に対して意欲的に遊技を行わせることができる。

【5 5 4 1】

＜第 1 3 制御例の第 1 変形例における電氣的構成について＞

次に、図 4 6 5 ～図 4 6 7 を参照して、本第 1 変形例における電氣的構成について説明をする。本第 1 3 制御例の第 1 変形例は、上述した第 1 3 制御例に対して、時短抽選の当選確率を低確率に変更した点と、時短当選時に設定される時短回数を異ならせた点と、で主制御装置 1 1 0 の電氣的構成を異ならせており、遊技状態示唆演出の演出態様を決定するためのデータテーブルを追加した点と、天井準備モードが設定されている状態を示すためのフラグを追加した点で、音声ランプ制御装置 1 1 3 の電氣的構成を異ならせている。それ以外の要素については同一であり、同一の内容については、その説明を省略する。

【5 5 4 2】

まず、図 4 6 5 (a) を参照して、時短当たり乱数 1 3 a テーブル 2 0 2 1 a e の内容について説明をする。図 4 6 5 (a) は、時短当たり乱数 1 3 a テーブル 2 0 2 1 a e に規定されている内容を示した図である。この時短当たり乱数 1 3 a テーブル 2 0 2 1 a e は、上述した時短当たり乱数 1 3 テーブル 2 0 2 1 e (図 4 4 4 (c) 参照) に対して、時短抽選で当り当選する判定値の数を異ならせている点で相違している。

【5 5 4 3】

具体的には、特別図柄種別は「共通」で、遊技状態として、通常状態である場合には、取得した第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が「9 9 8, 9 9 9」の範囲が時短当選の判定値として規定されている。また、遊技状態が通常状態以外である場合には、時短当選の判定値が規定されていない（図では「－」で表示）。

【5 5 4 4】

このように構成することで、時短抽選で時短当選し得る遊技状態が通常状態のみとなり、さらに、時短抽選で時短当選させ難くすることができる。よって、時短抽選で時短当選したことによる付加価値として遊技者に有利な有利特典（時短 3 0 0 回の第 3 時短状態）を付与可能に構成したとしても、遊技者に対して過剰に有利特典が付与されてしまうことを抑制することができる。

【5 5 4 5】

次に、図 4 6 5 (b) を参照して、時短当選用 1 3 a テーブル 2 0 2 1 a f 1 の内容について説明をする。図 4 6 5 (b) は、時短当選用 1 3 a テーブル 2 0 2 1 a f 1 に規定されている内容を示した図である。図 4 6 5 (b) に示した通り、時短当選用 1 3 a テーブル 2 0 2 1 a f 1 は、上述した第 1 3 制御例の時短当選用 1 3 テーブル 2 0 2 1 f 1 に対して、各時短種別に対して設定される時短回数（時短カウンタ 2 0 3 h にセットする値

）を異ならせており、それ以外は同一である。同一の内容については、その説明を省略する。

【５５４６】

具体的には、時短種別として第１時短状態が設定された場合には、時短回数として「１０００回」が設定される点で相違している。このように構成することで、時短当選して第１時短状態が設定された場合に、ハマリ回数を超えるまで継続して第１時短状態を設定することができる。

【５５４７】

次に、図４６６（ａ）を参照して、本第１変形例のパチンコ機１０における音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１が有するＲＯＭ２２２の構成について説明をする。本第１変形例のパチンコ機１０における音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１が有するＲＯＭ２２２は、上述した第１３制御例のパチンコ機１０における音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１が有するＲＯＭ２２２（図４４７（ａ）参照）に対して、天井到達示唆演出選択テーブル２２２１ａに代えて、遊技状態示唆演出選択１３ａテーブル２２２１ａを設けた点で相違し、それ以外は同一である。

【５５４８】

遊技状態示唆演出選択１３ａテーブル２２２１ａは、遊技状態示唆演出の演出態様を決定する際に参照されるデータテーブルであって、通常モード（通常状態、第１時短状態、第２確変状態）中において、特殊変動（１５秒変動）の変動パターンが選択された場合に参照される（図４７０のＳ３４５３２参照）。

【５５４９】

ここで、図４６７を参照して、遊技状態示唆演出選択１３ａテーブル２２２１ａに規定されている内容について説明をする。図４６７は、遊技状態示唆演出選択１３ａテーブル２２２１ａに規定されている内容を示した図である。図４６７に示した通り、遊技状態示唆演出選択１３ａテーブル２２２１ａには、特図抽選回数カウンタ２２３１ｃの値と、設定されている遊技状態と、当該変動に対応する特別図柄抽選の結果と、取得した演出カウンタ２２３ｆの値に対応させて異なる示唆態様（演出態様）が規定されている。

【５５５０】

この遊技状態示唆演出選択１３ａテーブル２２２１ａを参照して決定された演出態様で遊技状態示唆演出の演出態様、即ち、図４６４（ａ）を参照して説明をした遊技状態示唆演出にて、最終的に指標８６３に対応して停止表示される領域８６２ａ～８６２ｄが決定される。

【５５５１】

具体的には、特図抽選回数カウンタ２２３１ｃの値が「１～２００までの５０の倍数以外」であって、第１通常モード（通常状態）が設定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり」の場合は、取得した演出カウンタ２２３ｆの値が「０～７９」の範囲に対して、演出態様「Ｖ」が、「８０～９９」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり以外」の場合は、取得した演出カウンタ２２３ｆの値が「０～８９」の範囲に対して、演出態様「？」が、「９０～９９」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されている。

【５５５２】

また、特図抽選回数カウンタ２２３１ｃの値が「１～２００までの５０の倍数以外」であって、第２通常モード（第１時短状態）が設定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり」の場合は、取得した演出カウンタ２２３ｆの値が「０～７９」の範囲に対して、演出態様「Ｖ」が、「８０～９９」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり以外」の場合は、取得した演出カウンタ２２３ｆの値が「０～４９」の範囲に対して、演出態様「？」が、「５０～９９」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されている。

【５５５３】

次に、特図抽選回数カウンタ２２３１ｃの値が「５０，１００，１５０，２００」であ

10

20

30

40

50

って、第1通常モード（通常状態）が設定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の全範囲に対して、演出態様「V」が規定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり以外」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～39」の範囲に対して、演出態様「？」が、「40～99」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されている。

【5554】

また、特図抽選回数カウンタ2231cの値が「50, 100, 150, 200」であって、第2通常モード（第1時短状態）が設定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の全範囲に対して、演出態様「V」が規定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり以外」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～19」の範囲に対して、演出態様「？」が、「20～99」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されている。

10

【5555】

特図抽選回数カウンタ2231cの値が「201～490までの50の倍数以外」であって、第1通常モード（通常状態）が設定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～89」の範囲に対して、演出態様「V」が、「90～99」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり以外」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～69」の範囲に対して、演出態様「？」が、「70～99」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されている。

20

【5556】

また、特図抽選回数カウンタ2231cの値が「201～490までの50の倍数以外」であって、第2通常モード（第1時短状態）が設定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～89」の範囲に対して、演出態様「V」が、「90～99」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり以外」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～19」の範囲に対して、演出態様「？」が、「20～99」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されている。

30

【5557】

次に、特図抽選回数カウンタ2231cの値が「250, 300, 350, 400, 450」であって、第1通常モード（通常状態）が設定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の全範囲に対して、演出態様「V」が規定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり以外」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して、演出態様「？」が、「50～99」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されている。

【5558】

また、特図抽選回数カウンタ2231cの値が「250, 300, 350, 400, 450」であって、第2通常モード（第1時短状態）が設定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の全範囲に対して、演出態様「V」が規定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり以外」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が、「50～99」の範囲に対して、演出態様「準備」が規定されている。

40

【5559】

そして、特図抽選回数カウンタ2231cの値が「491～500」であって、第1通常モード（通常状態）が設定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～69」の範囲に対して、演出態様

50

「V」が、「70～99」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり以外」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～99」の全範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されている。

【5560】

また、特図抽選回数カウンタ2231cの値が「491～500」であって、第2通常モード（第1時短状態）が設定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～79」の範囲に対して、演出態様「V」が、「80～99」の範囲に対して、演出態様「チャンス」が規定されており、当該変動の特別図柄抽選の結果が「大当たり以外」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～98」の範囲に対して、演出態様「準備」が規定されており、「99」の値に対して、演出態様「チャンス」が規定されている。

10

【5561】

ここで、演出態様「V」が決定された場合は、図464（a）に示した遊技状態示唆演出として、最終的に指標863に対応する位置に、Vが表示されている領域862cが停止表示される演出が実行され、演出態様「チャンス」が決定された場合は、図464（a）に示した遊技状態示唆演出として、最終的に指標863に対応する位置に、チャンスが表示されている領域862bが停止表示される演出が実行され、演出態様「？」が決定された場合は、図464（a）に示した遊技状態示唆演出として、最終的に指標863に対応する位置に、「？」が表示されている領域862dが停止表示される演出が実行され、演出態様「準備」が決定された場合は、図464（a）に示した遊技状態示唆演出として、最終的に指標863に対応する位置に、準備が表示されている領域862aが停止表示される演出が実行される。

20

【5562】

以上、説明をした通り、遊技状態示唆演出では、特図抽選回数カウンタ2231cの値が大きいほど、つまり、天井特典が付与されるまでの残期間が少ないほど、現在設定されている遊技状態に対応した示唆態様が設定され易くなるように構成している。このように構成することで、左打ち遊技状態を長時間遊技している遊技者に対して、徐々に現在設定されている遊技状態の予測精度を高めさせることができるため、継続して遊技を行わせ易くすることができる。

【5563】

また、特図抽選回数カウンタ2231cの値が特定の値（50の倍数）のタイミングで遊技状態示唆演出の実行条件が成立した場合には、他のタイミングで遊技状態示唆演出が実行される場合よりも、現在設定されている遊技状態を把握し易い演出が実行され易くなるように構成している。このように構成することで、現在設定されている遊技状態を把握しようとする遊技者に対して、特図抽選回数カウンタ2231cの値が特定の値となるまで特別図柄抽選を実行させようと継続して遊技を行わせ易くすることができる。

30

【5564】

次に、図466（b）を参照して、本第1変形例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223の構成について説明をする。本第1変形例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223は、上述した第13制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223（図447（b）参照）に対して、報知済フラグ2231aaを追加した点で相違している。同一の内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

40

【5565】

報知済フラグ2231aaは、遊技状態示唆演出において、第1時短状態が設定されていることを示す報知が実行されたことを示すためのフラグであって、遊技状態示唆演出の演出結果として天井準備モード（図464（b）参照）が設定される場合にオンに設定される（図470のS34534参照）。そして、報知済フラグ2231aaの設定状況は、遊技状態示唆演出を実行するか否かを決定する際に参照され（図470のS34531

50

参照)、報知済フラグ2231aaがオンに設定されている場合には(図470のS34531:Yes)、新たな遊技状態示唆演出が実行されないように構成している。このように構成することで、既に、第1時短状態が設定されていることを報知している状態において、無用に遊技状態示唆演出が実行されてしまうことを抑制することができる。

【5566】

＜第13制御例の第1変形例における主制御装置110の制御処理について＞

次に、図468を参照して、本第1変形例における主制御装置110にて実行される制御処理の内容について説明をする。本第1変形例は、上述した第13制御例に対して、時短抽選の実行条件を異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については、その詳細な説明を省略する。

10

【5567】

ここで、図468を参照して、時短抽選処理13a(S38006a)の内容を説明する。図468は、本第1変形例における時短抽選処理13a(S38006a)の処理内容を示したフローチャートである。図468に示した通り、時短抽選処理13a(S38006a)は、上述した第13制御例の時短抽選処理13(S38006)に対して、遊技状態が通常状態である場合にのみ時短抽選の実行条件が成立する点(S38151a:Yes)と、時短抽選時に参照されるデータテーブルを、時短当たり乱数13aテーブル222iaeとしている点(S38152a)で相違しており、それ以外は同一である。同一の内容については、同一の符号を付して、その説明を省略する。

【5568】

20

＜第13制御例の第1変形例における音声ランプ制御装置113の制御処理について＞

次に、図469および図470を参照して、本第1変形例における音声ランプ制御装置113にて実行される制御処理内容について説明をする。本第1変形例では、上述した第13制御例に対して、時短状態演出設定処理13(図460のS9091参照)に代えて、時短状態演出設定処理13a(図469のS9091a参照)を実行する点と、通常モード用演出設定処理13(図463のS34402参照)に代えて、通常モード用演出設定処理13a(図470のS34402a参照)を実行する点と、で相違している。それ以外は同一であるため、その説明を省略する。

【5569】

まず、図469を参照して、時短状態演出設定処理13a(S9091a)の処理内容について説明をする。図469は、時短状態演出設定処理13a(S9091a)の処理内容を示したフローチャートである。図469に示した通り、時短状態演出設定処理13a(S9091a)が実行されると、上述した時短状態演出設定処理13(図460のS9091参照)と同一のS34301～S34304の処理が実行される。

30

【5570】

そして、S34305の処理において、第3時短状態と判別した場合(S34305:Yes)、S34307の処理において、大当たりC13後の第2時短状態と判別した場合(S34307:Yes)、時短当選後の第2時短状態と判別した場合(S34308:Yes)に、報知済フラグ2231aaがオンに設定されているかを判別し(S34331)、オンに設定されていると判別した場合は(S34331:Yes)、報知済フラグ2231aaをオフに設定し(S34332)、上述した時短状態演出設定処理13(図460のS9091参照)と同一のS34306の処理を実行し、本処理を終了する。

40

【5571】

また、S34331の処理において、報知済フラグ2231aaがオンに設定されていないと判別した場合は(S34331:No)、S34332の処理をスキップして、上述した時短状態演出設定処理13(図460のS9091参照)と同一のS34306の処理を実行し、本処理を終了する。このように構成することで、報知済フラグ2231aaを確実にオフに設定することができる。

【5572】

次に、図470を参照して、通常モード用演出設定処理13a(S34402a)の処

50

理内容について説明をする。図470は、通常モード用演出設定処理13a (S34402a) の処理内容を示したフローチャートである。この通常モード用演出設定処理13a (S34402a) は、上述した第13制御例における通常モード用演出設定処理13 (図463のS34402参照) に対して、通常モードにおいて特殊変動 (15秒変動) が実行される場合に演出態様を設定するための処理内容を異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については、同一の符号を付して、その説明を省略する。

【5573】

通常モード用演出設定処理13a (S34402a) が実行されると、まず、上述した第13制御例における通常モード用演出設定処理13 (図463のS34402参照) と同一のS34501～S34507の処理を実行し、S34507の処理にて15秒変動 (特殊変動) であると判別した場合に (S34507: Yes)、報知済フラグ2231aaがオンに設定されているかを判別する (S34531)。

10

【5574】

S34531の処理において、報知済フラグ2231aaがオンに設定されていないと判別した場合は (S34531: No)、第1時短状態が設定されていることを遊技者に報知するための天井準備モードが設定されていない状態であるため、遊技状態示唆演出選択13aテーブル2221aaを参照して、示唆演出 (遊技状態示唆演出) の演出態様を決定し (S34532)、その後、今回決定した演出態様が天井準備態様であるかを判別し (S34533)、天井準備態様であると判別した場合は (S34533: Yes)、報知済フラグ2231aaをオンに設定する (S34534)。

20

【5575】

そして、特図抽選回数カウンタ2231cの値を読み出し (S34535)、読み出した値が500になるまでの残回数、即ち、天井特典の付与条件が成立するまでのハマリ回数の残回数を算出し (S34536)、算出した残回数を示すための表示用コマンドを設定し (S34537)、本処理を終了する。S34537の処理によって設定された表示用コマンドを表示制御装置114側で受信することにより、図464 (b) に示した表示画面にて小表示領域Dm7に表示される天井到達までの残回数が表示される。

【5576】

なお、詳細な説明は省略するが、S34536の処理によって算出された残回数は、専用のカウンタ (残回数カウンタ) に設定され、特別図柄抽選が実行される毎に、設定された値が1減算され、減算後の値を示すための表示用コマンドが表示制御装置114へと出力されるように構成している。これにより、天井準備モードが設定された場合には、特別図柄抽選が実行される毎に、天井までの残回数を示す値が、徐々に減算表示されるため、遊技者に対して、天井特典が付与されるタイミングが近付いていることを容易に把握させることができる。

30

【5577】

また、S34531の処理において、報知済フラグ2231aaがオンに設定されていると判別した場合 (S34531: Yes) は、すでに天井準備モードが設定されている状態であるため、遊技状態示唆演出を実行するための処理をスキップして、S34535の処理へ移行する。

40

【5578】

また、S34533の処理において、天井準備態様以外の演出態様を決定したと判別した場合は (S34533: No)、新たな遊技状態示唆演出を実行可能な状態であるため、S34534の処理をスキップして、S34535の処理へ移行する。

【5579】

以上、説明をした通り、本第13制御例の第1変形例では、時短抽選で時短当選する確率を低確率 (1/500) に設定し、通常状態のみ時短抽選を実行可能に構成し、時短当選した場合には、天井特典の付与条件となる特別図柄抽選の実行回数 (ハマリ回数) よりも多い時短回数の第1時短状態が設定されるように構成し、通常状態にて時短当選し、第

50

1 時短状態が設定された場合には、大当たり当選しない限り、天井特典の付与条件が成立するまで第 1 時短状態が継続するように構成している。

【5580】

このように構成することで、時短抽選に当選したことによる付加価値として、天井特典で有利特典が付与されるため遊技者に対して、天井特典を目指した遊技を意欲的に実行させることができる。

【5581】

なお、本第 1 3 制御例の第 1 変形例では、第 1 時短状態中には時短抽選を実行しないように構成しているが、第 1 時短状態中においても、時短抽選を実行可能に構成し、第 1 時短状態中に時短当選した場合には、天井特典の付与条件となる特別図柄抽選の実行回数（ハマリ回数）よりも多い時短回数の第 1 時短状態が新たに設定されるように構成し、天井特典の付与条件が成立するまでに時短当選した回数に応じて、天井特典として付与される特典の内容（時短回数）を異ならせるように構成しても良い。この場合、時短当選回数が多い程、天井特典として付与される時短回数が多くなるように構成すると良い。このように構成することで、時短抽選に当選したことによる付加価値をより高めることができる。また、天井特典として付与される時短回数が少なくなるように構成しても良い。

10

【5582】

さらに、本第 1 3 制御例の第 1 変形例では、上述した第 1 3 制御例と同様に、通常状態と第 1 時短状態とが切り替わった場合でも、ハマリ回数は継続して更新（加算）されるように構成しているが、これに限ること無く、通常状態から第 1 時短状態へと遊技状態が切り替わる場合や、第 1 時短状態から通常状態へと遊技状態が切り替わる場合には、ハマリ回数をリセットするように構成しても良い。

20

【5583】

このように構成した場合であっても、本第 1 3 制御例の第 1 変形例では、通常状態にて時短当選した場合に、天井特典が付与される特別図柄抽選回数（ハマリ回数 500 回）よりも大きな値の時短回数の第 1 時短状態が設定されるため、確実に天井特典を付与することができる。

【5584】

なお、本第 1 3 制御例の第 1 変形例では、通常状態にて時短当選した場合に、天井特典が付与される特別図柄抽選回数（ハマリ回数 500 回）よりも大きな値の時短回数を有する第 1 時短状態が設定されるように構成しているが、これに限ること無く、通常状態にて時短当選した場合の一部において、天井特典が付与される特別図柄抽選回数（ハマリ回数 500 回）よりも小さな値の時短回数（例えば、100 回、150 回等）を有する第 1 時短状態を設定可能に構成しても良い。

30

【5585】

このように構成することで、通常状態にて時短当選したタイミング（時短当選時のハマリ回数）や、時短当選に基づいて設定される時短状態種別によって、第 1 時短状態が設定される時点において、第 1 時短状態中に天井特典が付与されることが確定するか否かを決定することができる。そして、この場合、通常状態にて実行される演出として、時短当選時に第 1 時短状態が設定される各時短状態種別の選択割合に基づいて、時短当選時に設定される第 1 時短状態が天井到達時まで継続し得る期待度を示唆可能な示唆演出と、時短当選時において、今回設定される第 1 時短状態が天井到達時まで継続し得る期待度を示唆可能な示唆演出と、を実行可能に構成すると良い。このように構成することで、通常状態において実行される時短抽選に対して、その時短抽選結果が遊技者に有利となるか否かを遊技者に予測させながら遊技を行わせることができる。

40

【5586】

また、本第 1 変形例では、左打ち遊技状態が実行されている期間において、現在設定されている遊技状態が通常状態であるか、第 1 時短状態であるかを遊技者に予測させるための遊技状態示唆演出を実行可能に構成している。

【5587】

50

このように構成することで、大当たり当選すること無く、左打ち遊技状態を長時間遊技している遊技者に対して、現在設定されている遊技状態を予測させ易くすることができるため、天井特典の付与条件が成立するまでの残期間と、現在の遊技状態とを鑑みて、遊技を続行するか否かを選択させることができる。また、天井特典の付与条件が成立するまでの残期間が長い状況であっても、第1時短状態が設定されている可能性が高いことを示す演出態様で遊技状態示唆演出が実行された場合には、有利特典を目指した遊技を遊技者に行わせ易くすることができるため、左打ち遊技状態が実行されている期間において、現在設定されている遊技状態を示唆するための演出が実行されない場合に比べて、パチンコ機10の稼働を向上させ易くすることができる。

【5588】

10

＜第13制御例の第1変形例における演出変形例について＞

次に、図464(a)を参照して説明をした第13制御例の第1変形例にて実行される演出の変形例について説明をする。上述した第13制御例の第1変形例では、左打ち遊技状態において、現在設定されている遊技状態が通常状態であるか第1時短状態であるかを遊技者に示唆するための遊技状態示唆演出を実行可能に構成していた。

【5589】

そして、遊技状態示唆演出として、図464(a)に示した表示画面が表示される演出を実行可能に構成していた。上述した通り、第13制御例の第1変形例にて実行される遊技状態示唆演出では、天井特典の付与条件となる特別図柄抽選回数(ハマリ回数)が近づく程、現在設定されている遊技状態を遊技者が把握し易い態様で遊技状態示唆演出が実行されるように構成することで、遊技者に対して継続して遊技を行わせ易くするものであったが、天井特典の付与条件となる特別図柄抽選回数(ハマリ回数)が遠い状態では、遊技状態示唆演出の演出結果として、何れの遊技状態が設定されているのかを遊技者が把握困難な演出結果(指標863に対応する位置に「?」が付された領域862dが停止する演出結果)が実行され易くなり、演出効果が低下してしまうという問題があった。

20

【5590】

また、遊技状態示唆演出の演出結果として、何れの遊技状態が設定されているのかを遊技者が把握困難な演出結果(指標863に対応する位置に「?」が付された領域862dが停止する演出結果)となる遊技状態示唆演出が連続して複数回実行される場合であっても、同様の演出が繰り返し実行されるだけであり、実行される演出が単調となるという問題があった。

30

【5591】

これに対して、本演出変形例では、遊技状態示唆演出の演出態様の一部(ルーレット861の態様)を上述した第13制御例の第1変形例とは異ならせている。具体的には、上述した第13制御例の第1変形例において「?」が付された領域862dに対して、本演出変形例では、「インジケータ」が設けられている。このインジケータには10個の目盛りが付されていて、領域862dの一端側(領域862cと隣接する側)から順に、1目盛り単位で値が上昇するように表示態様が可変されるように構成している。

【5592】

そして、遊技状態示唆演出の演出結果として「?」が選択された場合には、指標863に対応する位置に「インジケータ」が付された領域862dが位置した場合(表示された場合)に、領域862dに付された「インジケータ」が1目盛り毎上昇し、「インジケータ」の可変後の表示態様が、領域862dの他端側(領域862dに隣接する側)に設けられた最大値まで上昇した場合に、「準備」が付された領域862aが指標863に対応する位置に位置した(表示された)場合と同一の演出結果となるように構成している。

40

【5593】

つまり、特定期間(天井特典が付与されるまでの期間)中に実行された特定演出(遊技状態示唆演出)の演出結果として、特定の演出結果(「?」が表示される演出結果)となる(なった)回数を記憶する記憶手段を設け、その記憶手段に記憶されている情報(特定の演出結果となった演出回数)に基づいて、特定演出(遊技状態示唆演出)の演出態様を

50

可変可能に構成している。よって、同一の演出態様が繰り返し実行されてしまい、演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。

【５５９４】

さらに、記憶手段に記憶されている回数が所定回数を満たした場合には、特定の演出結果を示すための表示領域を、特定の演出結果よりも遊技者に有利となる他の演出結果（「準備」）を示すための表示領域へと可変させることができるため、特定の演出結果となる遊技状態示唆演出が連続して実行される程、他の演出結果となる遊技状態示唆演出の実行頻度を高くすることができ、遊技者に対して遊技状態示唆演出が繰り返し実行されることを期待させることができる。

【５５９５】

なお、本演出変形例では、「インジケータ」が最大値まで上昇した場合に、「インジケータ」が付された領域８６２ｄが示す遊技状態示唆演出の演出結果を異ならせるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、「インジケータ」が付された領域８６２ｄのうち、既に値が上昇している領域の範囲を、他の演出結果を示すための領域として表示するように構成しても良い。この場合、「インジケータ」が示す値が上昇する毎に、他の演出結果を示す領域が徐々に拡大していくため、遊技者に対して遊技状態示唆演出が繰り返し実行されることを期待させることができる。

【５５９６】

また、上述した第１３制御例の第１変形例、及び、本演出変形例では、遊技状態示唆演出中に最初に表示されるルーレット９６１の表示態様として１種類の表示態様（図４６４（ａ）参照）を示しているが、これに限ること無く、遊技状態示唆演出が最初に実行された時点におけるハマリ回数（天井特典が付与されるまでの残特別図柄変動回数）に基づいて、遊技状態示唆演出中に最初に表示されるルーレット９６１の表示態様を異ならせても良い。このように構成することで、遊技状態示唆演出の演出結果が表示されるよりも前に、表示されているルーレット９６１の表示態様に基づいて、天井特典が付与されるまでの残期間を遊技者に予測させることが可能となる。

【５５９７】

＜第１３制御例に関する別技術思想について＞

上述した第１３制御例、及び、第１３制御例の第１変形例では、天井特典が付与される時点にて設定されている遊技状態に応じて異なる天井特典として、時短回数の異なる第３時短状態を設定可能に構成しているが、遊技者に付与される天井特典の内容として別の特典を付与可能に構成しても良く、例えば、天井特典が付与される時点にて設定されている遊技状態に応じて、時短状態中に実行され易い特別図柄抽選の種別を異ならせるように構成しても良く、例えば、通常状態にて天井特典が付与される場合には、第２特別図柄抽選よりも第１特別図柄抽選の方が実行され易くなる時短状態が設定され、第１時短状態にて天井特典が付与される場合には、第１特別図柄抽選よりも第２特別図柄抽選の方が実行され易くなる時短状態が設定されるように構成しても良い。

【５５９８】

このように構成することで、天井特典が付与される時点にて設定されている遊技状態に応じて、天井特典が付与されている期間中に実行される特別図柄抽選の回数を異ならせるのではなく、天井特典が付与されている期間中に実行される特別図柄抽選の結果を異ならせることができる。

【５５９９】

また、他の天井特典として、電動役物１６４０が開放する期間の長さを、天井特典が付与される時点にて設定されている遊技状態に応じて異ならせるように構成しても良い。この場合、例えば、時短状態中における普通図柄抽選の当たり確率を天井特典が付与される時点にて設定されている遊技状態に応じて異ならせて設定したり、時短状態中における普通図柄変動の変動時間を天井特典が付与される時点にて設定されている遊技状態に応じて異ならせて設定したり、時短状態中における普図当たり遊技にて、電動役物１６４０が開放状態となる期間の長さを天井特典が付与される時点にて設定されている遊技状態に応じ

10

20

30

40

50

て異ならせて設定したりすると良い。このように構成することで、天井特典の内容によって、天井特典中に払い出される賞球数の数を異ならせることができる。さらに、この場合、天井特典として付与される特典の一部において、天井特典中に発射した遊技球の個数よりも、天井特典中に払い出された賞球の個数の方が多くなる時短状態を設定可能に構成しても良い。

【5600】

また、天井特典中に発射した遊技球の個数よりも、天井特典中に払い出された賞球の個数の方が多くなる時短状態を天井特典として付与可能に構成した場合には、その遊技球の増加割合を、天井特典が付与されるまでのハマリ回数に応じて決定すれば良く、天井特典が付与されるまでのハマリ回数が多い程、天井特典が付与されるまでに多くの遊技球を使用しているため、天井特典中に、天井特典が付与されるまでに使用した遊技球の3割程度が持ち玉として増加し得るように構成すると良い。このように構成することで、天井特典を目指した遊技を遊技者に行わせ易くすることができる。

【5601】

さらに、上述した第13制御例、及び、第13制御例の第1変形例では、天井特典が付与される時点にて設定されている遊技状態に応じて異なる天井特典として、主制御装置110の制御処理内容を異ならせる特典（異なる時短回数を設定する特典）を付与可能に構成しているが、これに限ること無く、音声ランプ制御装置113の制御処理範囲において付与可能な特典を天井特典として設けても良く、例えば、特別図柄抽選の結果を示すために実行される変動演出として、天井特典が付与されている場合の方が、付与されていない場合よりも実行され易い出現頻度の低いプレミア演出を実行させ易くするように構成しても良いし、異なる大当たり確率を複数段階に設定可能な設定機能を有しているパチンコ機10においては、設定されている設定値を遊技者に示唆可能な設定示唆演出を、天井特典が付与されている場合の方が、付与されていない場合よりも実行させ易くするように構成しても良い。このように構成した場合であっても、天井特典が付与されているパチンコ機10にて遊技を行おうと遊技者に意欲的に遊技を行わせることができる。

【5602】

また、上述した第13制御例では、天井特典が付与されるまでの間、通常状態と、第1時短状態とが頻繁に切り替わるように構成しているため、上述した第13制御例の第1変形例のように、天井特典が付与されるまでの期間において、設定されている遊技状態を遊技者に示唆（報知）可能な演出（遊技状態示唆演出）を実行しないように構成しているが、これに限ること無く、設定されている遊技状態を遊技者に示唆（報知）可能な演出（遊技状態示唆演出）を実行するように構成しても良い。この場合、所定期間の間、継続して同一の遊技状態が設定されていることを判別した場合に、その旨を報知可能に構成すると良い。このように構成することで、例えば、天井特典として遊技者に有利な特典が付与される第1時短状態が終了しないように不正な遊技を行っている遊技者を特定し易くすることができる。

【5603】

<第14制御例について>

次に、図471から図480を参照して、本第14制御例について説明をする。上述した第13制御例におけるパチンコ機10は、特別図柄抽選が実行された回数（特別図柄抽選回数）が所定条件を満たした場合に、遊技者に有利となる特典を付与可能に構成している。このように構成することで、特別図柄抽選を実行させる遊技を長時間実行した遊技者に対して、特別図柄抽選の結果に関わらず特典を付与することができるため、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができるものであった。

【5604】

しかしながら、抽選結果が大当たり当選以外（外れ）となる特別図柄抽選が連続して実行される回数（ハマリ回数）が所定回数（例えば、500回）に到達した場合に、天井特典が付与されることから、遊技者に対して、天井特典が付与されるタイミングを予測され易く、天井特典が付与され難い期間においてパチンコ機10の稼働が低下してしまうとい

う問題があった。

【5605】

これに対して、第14制御例は、天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数500回）が成立した後、高確率（900／1000）で時短当選する時短抽選にて、第2条件が成立した場合（外れ当選した場合）に、天井特典を付与可能に構成している。これにより、天井特典が付与されるタイミングに不規則性を持たせ、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【5606】

また、本第14制御例では、天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数500回）が成立した後、第2条件が成立するまでの期間が所定期間（特図変動200回）を超えた場合に、より遊技者に有利となる特典（第2天井特典）を付与可能に構成している。

10

【5607】

このように構成することで、天井特典を付与するための第1条件が成立した後、第2条件が成立するまでの期間が長くなったとしても、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【5608】

＜第14制御例における演出内容について＞

まず、図471及び図472を参照して、本第14制御例におけるパチンコ機10にて実行される各種演出のうち、特徴的な演出の内容について説明をする。本第14制御例におけるパチンコ機10は、上述した第13制御例におけるパチンコ機10に対して、天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数500回）が成立してから、第2条件（時短外れ）が成立するまでの期間として、天井発動期間を設定し、その天井発動期間において、時短抽選で外れ当選することが遊技者に有利な抽選結果となることを示す演出（天井発動モード）を実行可能に構成している点で相違している。

20

【5609】

図471（a）は、天井発動期間が設定された場合に表示される表示画面の一例を示した図であって、図471（b）は、天井発動期間中に実行される天井発動モードの演出画面の一例を示した図である。

【5610】

図471（a）に示した通り、前回の大当たり遊技終了後から実行された特別図柄抽選の回数が500回に到達し、天井特典を付与するための第1条件が成立すると（500回目の特別図柄変動が停止表示されると）、主表示領域Dmに「天井発動モード突入！時短図柄の停止確率大幅UP」の文字が表示され、次の特別図柄変動（501回目の特別図柄変動）から天井発動モードが設定されることが報知される。また、主表示領域Dmの右下に形成された小表示領域Dm4には、天井発動モード中における遊技方法が左打ちであることを案内するための案内態様として「左打ちを続けてね」の文字が表示される。

30

【5611】

ここで、従来のパチンコ機10では、演出モード（実行される演出の内容）が切り替わるタイミングに合わせて、遊技者に実行させる遊技方法を切り替えさせる遊技（例えば、左打ち遊技から右打ち遊技へと切り替えさせる遊技）を実行するものが知られている。この場合、遊技者に対して遊技方法が切り替わることを案内するための案内報知を実行することで遊技者に対して分かり易く遊技方法を切り替えさせる手法が用いられている。

40

【5612】

このようなパチンコ機10が主流となった現状において、遊技方法が切り替えることなく演出モード（実行される演出の内容）が切り替わった場合に、遊技者に対して遊技方法が切り替わることを案内するための案内報知が実行されていない場合であっても、遊技者が遊技方法を切り替えてしまい遊技者に不利な遊技を実行させてしまうという問題があった。

【5613】

これに対して、本第13制御例では、図471（a）に示した通り、同一の遊技方法が

50

継続する旨を遊技者に案内するための案内態様を報知可能に構成している。よって、遊技者に対して不利な遊技を実行させてしまうことを抑制することができる。

【5614】

そして、副表示領域Dsには、天井発動モード中の遊技方法を案内するための「時短図柄が揃うと、時短突入！！」のコメントと、天井発動モード中において追加で付与され得る特典の存在を示唆するための「スタートが700回を超えると・・・大チャンス！？」のコメントが表示される。

【5615】

天井発動モードが設定されると、図471(b)に示した通り、有効ラインLZ上に3枚のカードが特定の組合せで停止表示した場合に、対応する特典(大当たり、時短)が付与されることを示す変動演出が実行される。本制御例では、左ラインLLと、中ラインCLと、右ラインRLとのそれぞれに、少なくとも「ハズレ」に対応するハズレカード(LL3, CL3, RL3)と、「大当たり」に対応するVカード(LL1, CL1, RL1)と、「天井特典」に対応する時短カード(LL2, CL2, RL2)と、を含む複数のカード列が形成され、各カード列が上から下へと変動表示される変動演出が実行される。

【5616】

そして、各図柄列に表示された時短カード(LL2, CL2, RL2)が有効ラインLZ上に3枚停止表示された場合に、天井特典として時短状態が付与されることを報知可能とし、各図柄列に表示されたVカード(LL1, CL1, RL1)が有効ラインLZ上に3枚停止表示された場合に、大当たり当選に基づく特典が付与されることを報知可能としている。

【5617】

ここで、上述した通り、天井発動モード中において天井特典が付与される条件は、時短抽選で時短当選しない(外れ当選する)ことであるため、特別図柄抽選の結果が完全外れ(大当たり、時短の何れにも非当選)である場合に、各図柄列に表示された時短カード(LL2, CL2, RL2)が有効ラインLZ上に3枚停止表示される演出が実行されることとなる。

【5618】

また、図472(a)は、天井発動期間の長さが所定期間(特図変動200回)を超え、第2天井特典を付与可能な状態であることを示す超天井発動モード中の表示画面の一例を示した図であり、図472(b)は、天井発動モードにて時短抽選で外れ当選した場合の表示画面の一例を示した図である。

【5619】

図472(a)に示した通り、天井発動モードが設定されてから所定期間の特別図柄抽選が実行されると、天井特典が付与される条件が成立した場合に、通常天井特典よりも遊技者に有利な第2天井特典が付与される状態であることを示すための超天国発動モードが表示される。そして、副表示領域Dsには、天井特典として、時短回数が多い第3時短状態が設定されることを示すための「時短が超時短にパワーアップ」のコメントが表示されると共に、時短カード(LL2, CL2, RL2)の表示態様として「超」の文字が追加された表示態様が表示される。

【5620】

このように構成することで、遊技者に対して第2天井特典の付与可能な条件が成立したことを分かり易く報知することができる。

【5621】

そして、天井発動モード中に実行された特別図柄抽選の結果が完全外れである場合(図472(b)の小表示領域Dm1参照)には、図472(b)に示した通り、各図柄列に表示された時短カード(LL2, CL2, RL2)が有効ラインLZ上に3枚停止表示され、天井特典が付与された場合に表示されるキャラクタ809が天井特典が付与されることを祝福する演出が実行される。

【5622】

＜第 1 4 制御例における電氣的構成について＞

次に、図 4 7 3 から図 4 7 5 を参照して、本第 1 4 制御例における電氣的構成について説明をする。本第 1 4 制御例におけるパチンコ機 1 0 は、上述した第 1 3 制御例に対して、主制御装置 1 1 0 の R O M 2 0 2 の構成では、時短当たり乱数 1 3 テーブル 2 0 2 1 e に代えて、時短当たり乱数 1 4 テーブル 2 0 2 m e を、時短種別選択 1 3 テーブル 2 0 2 1 f に代えて、時短種別選択 1 4 テーブル 2 0 2 m f を設けている点で相違し、それ以外は同一である。

【 5 6 2 3 】

また、主制御装置 1 1 0 の R A M 2 0 3 の構成では、図 4 7 3 (b) に示した通り、新たに第 3 天井待機フラグ 2 0 3 m a を追加している点で相違し、それ以外は同一である。さらに、音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 の構成では、図 4 7 5 に示した通り、新たに、天井発動モード中フラグ 2 2 3 m a を追加している点で相違している。それ以外の構成は同一であり、同一の構成についてはその説明を省略する。

【 5 6 2 4 】

時短当たり乱数 1 4 テーブル 2 0 2 m e は、図 4 7 4 (a) に示した通り、時短抽選にて時短当選する確率を異ならせている点で、時短当たり乱数 1 3 テーブル 2 0 2 1 e (図 4 4 4 (c) 参照) と相違している。具体的には、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が取り得る「 0 ～ 9 9 9 」の範囲のうち、「 1 0 0 ～ 9 9 9 」の範囲に対して、時短当選の判定値を設定している。つまり、本第 1 4 制御例では、時短抽選が実行された場合に、高確率 (9 0 0 / 1 0 0 0 の確率) で時短当選するように構成されている。

【 5 6 2 5 】

また、時短種別選択 1 4 テーブル 2 0 2 m f は、上述した時短種別選択 1 3 テーブル 2 0 2 1 f (図 4 4 6 (a) 参照) に対して、天井用 1 3 テーブル 2 0 2 1 f 2 に代えて、天井用 1 4 テーブル 2 0 2 m f 2 を設けている点で相違している。ここで、図 4 7 4 (b) を参照して、天井用 1 4 テーブル 2 0 2 m f 2 の内容について説明をする。図 4 7 4 (b) は、天井用 1 4 テーブル 2 0 2 m f 2 に規定されている内容を示した図である。

【 5 6 2 6 】

図 4 7 4 (b) に示した通り、天井用 1 4 テーブル 2 0 2 m f 2 には、天井特典 (第 3 時短状態) が設定される時点におけるハマリ回数に応じて、時短カウンタ 2 0 3 h に設定される値を異ならせており、ハマリ回数が 7 0 0 回までは、天井特典 (第 1 天井特典) として、第 2 時短状態 (時短回数 3 0 0 回) が、ハマリ回数が 7 0 0 回を超えた場合は、天井特典 (第 2 天井特典) として、第 2 時短状態 (時短回数 1 0 0 0 回) が、設定されるように規定されている。

【 5 6 2 7 】

このように、天井特典 (第 3 時短状態) が設定されるまでの期間が長くなるほど、遊技者に有利な特典が付与されるように構成することで、長時間大当たり当選していない遊技者の遊技意欲が著しく低下してしまうことを抑制することができる。

【 5 6 2 8 】

第 3 天井待機フラグ 2 0 3 m a は、ハマリ回数が 7 0 0 回を超えたことを示すためのフラグであって、ハマリ回数が 7 0 0 回を超えた場合にオンに設定されるものである。そして、天井特典を設定する際に第 3 天井待機フラグ 2 0 3 m a の設定状況が判別され、オンに設定されていると判別された場合には、ハマリ回数 7 0 0 回に応じた天井特典 (第 2 天井特典) が設定される。そして、天井特典が付与された場合、或いは、大当たり当選した場合にオフに設定される。

【 5 6 2 9 】

天井発動モード中フラグ 2 2 3 m a は、天井発動モード中であることを示すためのフラグであって、天井特典を付与するための第 1 条件 (ハマリ回数 5 0 0 回) が成立した場合にオンに設定される。そして、天井発動モード中フラグ 2 2 3 m a の設定状況に応じて、通常モードにおける演出態様が設定される (図 4 8 0 の S 3 4 5 7 1 参照) 。

【 5 6 3 0 】

＜第 1 4 制御例における主制御装置 1 1 0 の制御処理について＞

次に、図 4 7 6、及び図 4 7 7 を参照して、本第 1 4 制御例のパチンコ機 1 0 にて実行される主制御装置 1 1 0 の制御処理の内容について説明をする。本第 1 4 制御例では、上述した第 1 3 制御処理に対して、天井特典の付与条件の成立を判別するための処理と、天井特典の付与条件が成立したことに基づいて設定される第 3 時短状態を設定するための処理とを異ならせている。具体的には、天井判定処理 1 3（図 4 5 2 の S 3 8 0 5 1 参照）に代えて天井判定処理 1 4（図 4 7 6 の S 3 8 0 7 1 参照）を、時短設定処理 1 3（図 4 5 5 の S 3 0 2 5 4 参照）に代えて、時短設定処理 1 4（図 4 7 7 の S 3 0 2 7 4 参照）を実行する点で相違している。

【5 6 3 1】

本第 1 4 制御例では、上述した第 1 3 制御例に対して、天井特典を付与させるための条件を異ならせており、具体的には、第 1 条件（ハマリ回数）と、第 2 条件（時短非当選）と、が共に成立した場合に天井特典（第 3 時短状態）が設定されるように構成している。このように構成することで、外れ当選した特別図柄抽選の実行回数（ハマリ回数）が予め定められた回数（5 0 0 回）に到達したことに基づいて天井特典が付与される場合に比べて、天井特典が付与されるタイミングをランダムに設定することが可能となる。

【5 6 3 2】

さらに、天井特典の付与させるための第 1 条件として通常第 1 条件（5 0 0 回ハマリ）と、その通常第 1 条件よりも後に設定される特殊第 1 条件（7 0 0 回ハマリ）と、を設定可能に構成しており、通常第 1 条件が成立している状態で実行される特別図柄抽選に基づいて天井特典が付与されること無く特殊第 1 条件が成立した場合には、通常第 1 条件のみが成立している状態で天井特典（第 3 時短状態（時短 3 0 0 回））が付与される場合よりも遊技者に有利となる第 2 天井特典（第 3 時短状態（時短 1 0 0 0 回））を付与可能に構成している。

【5 6 3 3】

このように構成することで、通常第 1 条件が成立している状態で実行される時短抽選にて外れ当選しない遊技、即ち、天井特典が付与されない遊技が長時間継続している遊技者に対して、遊技意欲を低下させること無く継続して遊技を行わせることが可能となる。

【5 6 3 4】

なお、本第 1 4 制御例では、通常第 1 条件のみが成立している状態で天井特典が付与される場合よりも、特殊第 1 条件が成立している状態で天井特典が付与される場合のほうが、遊技者に有利な天井特典（第 2 天井特典）を付与可能に構成しているが、これに限ること無く、通常第 1 条件のみが成立している状態で天井特典が付与される場合の方が、特殊第 1 条件が成立している状態で天井特典が付与される場合のよりも、遊技者に有利な天井特典（第 2 天井特典）を付与可能に構成しても良い。このように構成することで、通常第 1 条件が成立してから特殊第 1 条件が成立するまでの間に、天井特典が付与されることを期待しながら遊技者により意欲的に遊技を行わせることができる。

【5 6 3 5】

また、通常第 1 条件のみが成立する期間と、特殊第 1 条件が成立する期間と、を交互に設定可能に構成しても良く、例えば、ハマリ回数の下一桁が「1～5」の間は、通常第 1 条件のみが成立し、「6～0」の間は、特殊第 1 条件が成立する期間となるように構成しても良い。このように構成することで、最初に通常第 1 条件が成立するハマリ回数 5 0 0 回を超えてからは、どのタイミングで第 2 条件が成立するのか（時短抽選で時短外れとなるか）について遊技者に興味を持たせることができる。

【5 6 3 6】

さらに、本第 1 4 制御例では、ハマリ回数を更新させるための特別図柄抽選の抽選結果に基づいて時短当選の判定を実行するように構成している。つまり、特別図柄抽選が実行されることにより、第 1 条件に関する要素（ハマリ回数）が更新され、且つ、第 2 条件の成立有無（時短抽選結果）が判定されるように構成している。このように構成することで、第 1 条件に関する要素（ハマリ回数）を更新させること無く、第 2 条件を成立させるた

10

20

30

40

50

めの遊技を実行することが出来ないため、遊技者に有利な天井特典が付与される状況（特殊第1条件が成立している状況）にて第2条件の判定のみが繰り返し実行されることを抑制することができる。また、遊技者に不利な天井特典が付与される状況（通常第1条件のみが成立している状況）にて第2条件の判定のみが繰り返し実行されてしまい、遊技者に不利な天井特典が高確率で付与されてしまうことを抑制することができる。

【5637】

まず、図476を参照して、天井判定処理14（S38071）の処理内容について説明をする。図476は、天井判定処理14（S38071）の処理内容を示したフローチャートである。天井判定処理14（S38071）では、上述した天井判定処理13（図452のS38051参照）に対して、特殊第1条件（700回ハマリ）が成立したかの判別を実行している点と、特殊第1条件が成立した場合における処理内容を異ならせている点で相違している。それ以外の処理内容は同一であるため、詳細な説明を省略する。

【5638】

天井判定処理14（S38071）が実行されると、上述した天井判定処理13（図452のS38051参照）と同一のS38101～S38109の処理を実行する。そして、S38104の処理において、特図抽選回数カウンタ2231cの値が500では無い（500回ハマリ目の特別図柄抽選では無い）と判別した場合は（S38104：No）、次に、特図抽選回数カウンタ2231cの値が700であるか（700回ハマリ目の特別図柄抽選であるか）を判別する（S38171）。

【5639】

S38171の処理において、700では無いと判別した場合は（S38171：No）、S38105の処理へ移行し、本処理を終了する。一方、700であると判別した場合は、特殊第1条件が成立した場合であるため（S38171：Yes）、第3天井待機フラグ203maをオンに設定し（S38172）、第2天井待機フラグ2031cをオフに設定し（S38173）、S38108の処理へ移行し、本処理を終了する。

【5640】

第2天井待機フラグ2031c、又は第3天井待機フラグ203maがオンに設定されている状態で特別図柄変動が停止表示されることで、時短状態として、オンに設定されている天井待機フラグの種別に応じた時短種別（時短回数）が設定される。つまり、本第14制御例では、特図抽選回数カウンタ2231cの値に応じて、異なる種別の天井待機フラグをオンに設定することにより、時短状態として異なる種別の時短状態が設定されるように構成している。このように構成することで、ハマリ回数に応じて異なる時短状態を設定することができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまわない遊技を提供することができる。

【5641】

なお、本第14制御例では、特別図柄抽選により外れ当選した回数が所定回数連続した場合（遊技者に不利な抽選結果が連続した場合）において、天井特典を付与可能に（天井待機フラグをオンに設定するように）構成しているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技の終了後や、パチンコ機10の電源を立ち上げてからの所定期間において、天井待機フラグ（特殊天井待機フラグ）をオンに設定可能に構成しても良い。

【5642】

このように構成することで、パチンコ機10の遊技期間として特殊期間（特殊天井待機フラグ）が設定されている状態において、天井特典が付与され易い期間を設けることができるため、他の期間が設定されている場合よりも遊技者に有利な遊技を提供し易くすることができる。

【5643】

次に、図477を参照して、時短設定処理14（S30274）の処理内容について説明をする。図477は、時短設定処理14（S30274）の処理内容を示したフローチャートである。この時短設定処理14（S30274）では、上述した時短設定処理13（図455のS30254参照）に対して、対象となる特別図柄抽選にて時短当選した場

10

20

30

40

50

合は天井特典が付与されないようにしている点と、第3天井待機フラグ203maがオンに設定されている場合の処理を追加した点と、第1天井待機フラグ203lbがオンに設定されている場合に付与される特典の内容を変更した点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【5644】

時短設定処理14(S30274)が実行されると、まず、今回の抽選結果が時短当選であるかを判別し(S8351)、時短当選であると判別した場合は(S8351:Yes)、上述した時短設定処理13(図455のS30254参照)と同一のS8352～S8354の処理を実行し、本処理を終了する。

【5645】

つまり、上述した第13制御例の時短設定処理13(図455のS30254参照)では、時短抽選の結果よりも、遊技者に有利な特典が付与され易い天井特典付与を優先して実行しているのに対して、本第14制御例では、時短抽選の結果が時短当選である場合に、天井特典付与よりも優先して時短当選に基づく処理を実行するように構成している。

【5646】

このように構成することで、天井特典を付与することが可能な状態(各種天井待機フラグがオンに設定されている状態)であっても、特別図柄抽選の抽選結果が時短当選し続ける限り、天井特典が付与されない(され難い)ようにすることができる。よって、天井特典が付与されるタイミングを、天井特典を付与することが可能な状態(各種天井待機フラグがオンに設定されている状態)が設定されてからもランダムにすることができるため、遊技者に天井特典が付与されることを期待しながら継続して長時間遊技を行わせることができる。

【5647】

なお、本第14制御例では、特別図柄抽選にて時短当選した場合には、必ず、天井特典が付与されないように構成しているが、これに限ること無く、例えば、時短当選した場合に設定される時短種別として特定時短種別が設定された場合には、時短当選に基づいて時短状態を設定する処理よりも、天井特典を付与するための処理を優先して実行するように構成しても良い。このように構成することで、天井特典を付与するための条件をより複雑にすることができるため、天井特典を付与することが可能な状態(各種天井待機フラグがオンに設定されている状態)が設定されてから、天井特典が付与されるまでのタイミングをよりランダムにすることができる。

【5648】

さらに、時短当選結果と、天井特典付与とを複合した処理を実行可能に構成しても良く、例えば、時短当選した場合に設定される時短種別として特定時短種別が設定された場合には、時短非当選時に設定される天井特典よりも、有利な天井特典が設定されるように構成しても良い。このように構成することで、遊技者に対して、時短抽選の結果と、天井特典の付与と、を複合した遊技性を提供することができる。

【5649】

図477に戻り、説明を続ける。S8351の処理において、時短当選していないと判別した場合は(S8351:No)、第1天井待機フラグ203lbがオンに設定されているかを判別し(S38351)、オンに設定されていると判別した場合は(S38351:Yes)、時短カウンタ203hの値に300を設定し(S38374)、第1天井待機フラグ203lbをオフに設定し(S38353)、遊技状態格納エリア203gに第3時短状態を設定し(S38354)、今回の時短抽選に関する情報をクリアし(S38355)、第3時短状態を示す情報と、時短回数を示す情報とを含む状態コマンドを設定し(S38356)、特図抽選カウンタ203laの値をクリアし(S38357)、本処理を終了する。

【5650】

また、S38351の処理において、第1天井待機フラグ203lbがオンに設定されていないと判別した場合は(S38351:No)、次に、第2天井待機フラグ203l

10

20

30

40

50

c がオンに設定されているかを判別し (S 3 8 3 5 8)、オンに設定されていると判別した場合は (S 3 8 3 5 8 : Y e s)、時短カウンタ 2 0 3 h の値に 3 0 0 を設定し (S 3 8 3 5 9)、第 2 天井待機フラグ 2 0 3 l c をオフに設定し (S 3 8 3 6 0)、遊技状態格納エリア 2 0 3 g に第 3 時短状態を設定し (S 3 8 3 5 4)、今回の時短抽選に関する情報をクリアし (S 3 8 3 5 5)、第 3 時短状態を示す情報と、時短回数を示す情報とを含む状態コマンドを設定し (S 3 8 3 5 6)、特図抽選カウンタ 2 0 3 l a の値をクリアし (S 3 8 3 5 7)、本処理を終了する。

【5651】

そして、S 3 8 3 5 8 の処理において、第 2 天井待機フラグ 2 0 3 l c がオンに設定されていないと判別した場合は (S 3 8 3 5 8 : N o)、次に、第 3 天井待機フラグ 2 0 3 m a がオンに設定されているかを判別し (S 3 8 3 7 1)、オンに設定されていると判別した場合は (S 3 8 3 7 1 : Y e s)、時短カウンタ 2 0 3 h の値に 1 0 0 0 0 を設定し (S 3 8 3 7 2)、第 3 天井待機フラグ 2 0 3 m a をオフに設定し (S 3 8 3 7 3)、遊技状態格納エリア 2 0 3 g に第 3 時短状態を設定し (S 3 8 3 5 4)、今回の時短抽選に関する情報をクリアし (S 3 8 3 5 5)、第 3 時短状態を示す情報と、時短回数を示す情報とを含む状態コマンドを設定し (S 3 8 3 5 6)、特図抽選カウンタ 2 0 3 l a の値をクリアし (S 3 8 3 5 7)、本処理を終了する。また、S 3 8 3 7 1 の処理において、第 3 天井待機フラグ 2 0 3 m a がオンに設定されていないと判別した場合は (S 3 8 3 7 1 : N o)、即ち、今回実行された特別図柄抽選に基づいて、天井特典の付与条件が成立していないと判別した場合は、そのまま本処理を終了する。

【5652】

次に、図 4 7 8 から図 4 8 0 を参照して、本第 1 4 制御例のパチンコ機 1 0 における音声ランプ制御装置 1 1 3 にて実行される制御処理について説明をする。本第 1 4 制御例のパチンコ機 1 0 における音声ランプ制御装置 1 1 3 にて実行される制御処理は、上述した第 1 3 制御例に対して、天井特典を付与するための第 1 条件 (5 0 0 回ハマリ) が成立してから実際に天井特典が付与されるまで (時短非当選で成立する第 2 条件が成立するまで) の期間を遊技者に報知するための期間演出 (天井発動モード) に関する処理と、天井発動モード中に時短抽選の結果を遊技者に示唆するための示唆演出に関する処理とで相違している。

【5653】

具体的には、状態コマンド受信処理 1 3 (図 4 5 9 の S 3 4 2 5 1 参照) に代えて、状態コマンド受信処理 1 4 (図 4 7 8 の S 3 4 2 7 1 参照) を、通常モード用演出設定処理 1 3 (図 4 6 3 の S 3 4 4 0 2 参照) に代えて、通常モード用演出設定処理 1 4 (図 4 8 0 の S 3 4 4 7 2 参照) を実行する点で相違している。それ以外の処理内容は同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【5654】

まず、図 4 7 8 を参照して、状態コマンド受信処理 1 4 (図 4 7 8 の S 3 4 2 7 1 参照) の処理内容について説明をする。図 4 7 8 は、状態コマンド受信処理 1 4 (図 4 7 8 の S 3 4 2 7 1 参照) の制御内容を示したフローチャートである。この状態コマンド受信処理 1 4 (図 4 7 8 の S 3 4 2 7 1 参照) では、上述した第 1 3 制御例にて実行される状態コマンド受信処理 1 3 (図 4 5 9 の S 3 4 2 5 1 参照) に対して、遊技状態が時短状態に変更されたと判別した場合に実行する処理として、時短状態演出設定処理 1 3 (図 4 6 0 の S 9 0 9 1) に代えて時短状態演出設定処理 1 4 (図 4 7 9 の S 3 9 0 9 1 参照) を実行する点と、天井特典を付与するための第 1 条件 (5 0 0 回ハマリ) が成立してから実際に天井特典が付与されるまで (時短非当選で成立する第 2 条件が成立するまで) の期間を遊技者に報知するための期間演出 (天井発動モード) を実行するために、第 2 天井待機フラグ 2 0 3 l c がオン、或いは、第 3 天井待機フラグ 2 0 3 m a がオンに設定されているかを判別する処理を実行可能に構成している点で相違している。それ以外は同一であり、同一の処理内容については説明を省略する。

【5655】

状態コマンド受信処理14（図478のS34271参照）が実行されると、上述した第13制御例にて実行される状態コマンド受信処理13（図459のS34251参照）と同一のS9001～S9094の処理が実行される。そして、S9005の処理において時短状態に変更されたと判別した場合は（S9005：Yes）、時短状態演出設定処理14を実行し（S39091）、S9093の処理へ移行する。この時短状態演出設定処理14（S39091）の内容については、図479を参照して後述する。

【5656】

また、S9093の処理において、特図抽選カウンタ2031aの値を示す情報が無いと判別した場合（S9093：No）、或いは、S9093の処理において、特図抽選カウンタ2031aの値を示す情報があると判別し（S9093：Yes）、受信した値に対応する値を特図抽選回数カウンタ2231cの値に設定した場合（S9094）、即ち、主制御装置110にて計測される特図抽選カウンタ2031aの値と、特図抽選回数カウンタ2231cの値とを同期させるための処理が終了すると、次に、受信した状態コマンドが第2天井待機、第3天井待機を示す情報（第2天井待機フラグ2031c、又は、第3天井待機フラグ203maがオンに設定されていることを示す情報）を有しているかを判別し（S9095）、有していると判別した場合は（S9095：Yes）、天井発動モード中フラグ223maをオンに設定し（S9096）、本処理を終了する。これに対して、S9095の処理において、受信した状態コマンドが第2天井待機、第3天井待機を示す情報（第2天井待機フラグ2031c、又は、第3天井待機フラグ203maがオンに設定されていることを示す情報）を有していないと判別した場合は（S9095：No）、S9096の処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

【5657】

このように、状態コマンド受信処理14（図478のS34271参照）を実行すると、主制御装置110から出力された状態コマンドに含まれる情報に基づいて、天井特典を付与するための第1条件が成立している状態（ハマリ回数が500回以上）を判別し、第1条件が成立している場合には、天井発動モード中フラグ223maをオンに設定されるように構成している。

【5658】

そして、天井発動モード中フラグ223maがオンに設定されている場合に専用の演出を実行することで、遊技者に対して、現在が天井特典を付与するための第1条件が成立している状態（ハマリ回数が500回以上）を報知可能に構成している。これにより遊技者に天井特典が付与され易い状態（第1条件が成立していない場合よりも付与され易い状態）であることを分かり易く報知することができるため、天井特典が付与されることを目指して意欲的に遊技を行わせることができる。

【5659】

次に、図479を参照して、状態コマンド受信処理14（図478のS34271参照）にて実行される時短状態演出設定処理14（S39091）の制御処理について説明をする。図479は、時短状態演出設定処理14（S39091）の処理内容を示したフローチャートである。この時短状態演出設定処理14（S39091）では、上述した第13制御例にて実行される時短状態演出設定処理13（図460のS9091参照）に対して、天井特典（第3時短状態）が付与される（設定される）場合に、天井特典を付与するための第1条件が成立している状態であることを示すための天井発動モード中フラグ223maをオフに設定する処理を追加する点で相違している。それ以外は同一であり、同一の内容についてはその説明を省略する。

【5660】

図479に示した通り、時短状態演出設定処理14（S39091）が実行されると、上述した第13制御例にて実行される時短状態演出設定処理13（図460のS9091参照）と同一のS34301～S34309の処理を実行する。そして、S34305の処理において、第3時短状態が設定された（天井特典が付与された）と判別した場合は（S34305：Yes）、天井発動モード中フラグ223maがオンに設定されているか

を判別し（S 3 4 3 7 1）、オンに設定されていると判別した場合は（S 3 4 3 7 1 : Y e s）、天井発動モード中フラグ 2 2 3 m a をオフに設定し（S 3 4 3 7 2）、S 3 4 3 0 6 の処理に移行する。また、S 3 4 3 7 1 の処理において、天井発動モード中フラグ 2 2 3 m a がオンに設定されていないと判別した場合は（S 3 4 3 7 1 : N o）、S 3 4 3 7 2 の処理をスキップして、S 3 4 3 0 6 の処理へ移行する。

【5 6 6 1】

このように構成することで、天井特典が付与されたにも関わらず、天井発動モード中フラグ 2 2 3 m a がオンに設定されたままの状態が継続し、天井発動モード中を示す演出（図 4 7 1（b）参照）が実行されてしまい遊技者に分かり難い演出が実行されてしまうことを抑制することができる。

10

【5 6 6 2】

なお、本第 1 4 制御例では、上述した第 1 3 制御例と同様に、天井特典として所定期間の右打ち遊技状態（第 3 時短状態）を付与可能に構成しており、且つ、遊技者に付与される有利度合いが天井特典と同一となる特典（右打ち遊技状態が設定される第 2 時短状態）を、特別図柄抽選の結果に基づいて付与可能に構成している。このように構成することで、天井特典を付与するための第 1 条件（ハマリ回数）が成立するよりも前に、右打ち遊技状態を設定することが可能となるため、遊技者に対して右打ち遊技状態（天井特典）が付与されるタイミングを予測させ難くすることができる。

【5 6 6 3】

ここで、本第 1 4 制御例では、天井特典を付与するための第 1 条件が成立した場合に、天井発動モード中フラグ 2 2 3 m a をオンに設定することで、天井特典が付与される可能性が高い期間演出（天井発動モード演出）を実行可能に構成しているが、別の契機（大当たり C 1 3 当選、或いは、第 2 時短状態が設定される時短当選）によって右打ち遊技状態が設定される場合には、天井発動モード中演出が実行され無いため、天井発動モード演出が実行されるか否かによって、右打ち遊技状態が設定された場合に、その契機を遊技者に予測されてしまうという問題があった。

20

【5 6 6 4】

この問題を解決するために、例えば、天井特典を付与するための第 1 条件が成立した場合に、所定の抽選を実行し、その抽選結果が特定結果である場合に、天井発動モード中フラグ 2 2 3 m a をオンに設定するように構成すると良い。このように構成することで、天井発動モード演出が実行された場合には、天井特典が付与されたことにより右打ち遊技状態が設定されたことを遊技者に容易に把握されてしまうが、天井特典を付与するための第 1 条件が成立した場合であっても、天井発動モード演出を実行させないことが可能となるため、上述した第 1 4 制御例におけるパチンコ機 1 0 よりも、右打ち遊技状態が設定された場合にその契機を遊技者に予測され難くすることができる。

30

【5 6 6 5】

また、保留記憶されている特別図柄抽選の抽選権利（特図保留）に含まれている情報（抽選情報）を、特別図柄抽選が実行されるよりも前に（先に）事前判別可能（先読み可能）に構成し、その事前判別結果として、右打ち遊技状態が設定される特別図柄抽選結果を示すための情報が含まれている場合には、その右打ち遊技状態が設定される特別図柄抽選結果を示すための情報が含まれている特別図柄抽選が実行されるまでの期間の少なくとも一部を含む演出期間を用いて、天井発動モード演出を実行するように構成しても良い。

40

【5 6 6 6】

このように構成することで、天井特典の付与とは異なる契機（大当たり C 1 3 当選、或いは、第 2 時短状態が設定される時短当選）によって右打ち遊技状態が設定される場合であっても、天井発動モード演出を実行することが可能となるため、上述した第 1 4 制御例におけるパチンコ機 1 0 よりも、右打ち遊技状態が設定された場合にその契機を遊技者に予測され難くすることができる。

【5 6 6 7】

また、この場合、天井特典の付与とは異なる契機（大当たり C 1 3 当選、或いは、第 2

50

時短状態が設定される時短当選)によって右打ち遊技状態が設定される場合において天井発動モード演出が実行される割合を、前回の当たり遊技が終了してからの特別図柄抽選回数(ハマリ回数)に基づいて異ならせると良く、例えば、特別抽選回数(ハマリ回数)の下一桁が「0」である場合や、下二桁が「00」である場合、即ち、ハマリ回数が切りの良い回数となる場合に、他の場合よりも天井発動モード演出が実行され易くなるように構成すると良い。

【5668】

このように構成することで、特別図柄抽選の結果に基づいて右打ち遊技状態(第2遊技状態)が設定される場合において、ハマリ回数が切りの良い場合に天井発動モード演出を実行し、天井特典が付与される場合と同様の演出過程を経て右打ち遊技状態を設定し易く

10

。

【5669】

次に、図480を参照して、通常モード用演出設定処理14(図480のS34472参照)の処理内容について説明をする。図480は、通常モード用演出設定処理14(図480のS34472参照)の処理内容を示したフローチャートである。この通常モード用演出設定処理14(図480のS34472参照)では、上述した通常モード用演出設定処理13(図463のS34402参照)に対して、天井特典を付与するための第1条件(500回ハマリ)が成立した状態(天井発動モード中フラグ223maがオンに設定されている状態)にて実行する演出を設定するための処理を実行する点で相違している。

20

それ以外は同一であり、同一の処理内容についてはその説明を省略する。

【5670】

通常モード用演出設定処理14(図480のS34472参照)が実行されると、上述した第13制御例の通常モード用演出設定処理13(図463のS34402参照)と同一のS34501~S34506の処理を実行し、S34506の処理において、第2時短(第2時短状態)が設定される時短当選変動では無いと判別した場合(S34506:No)には、次に、天井発動モード中フラグ223maがオンに設定されているかを判別する(S34571)。

【5671】

S34571の処理において、天井発動モード中フラグ223maがオンに設定されていると判別した場合は(S34571:Yes)、今回の抽選結果が当たりであるかを判別し(S34572)、当たりでは無いと判別した場合は(S34572:No)、次いで、今回の抽選結果が時短当選しているかを判別する(S34573)。時短当選していないと判別した場合、即ち、天井発動モード中フラグ223maがオンに設定されている状態で、通常状態が設定される場合には(S34578:No)、特別図柄変動の停止後に天井特典(第3時短状態)が設定されるため、天井発動モード演出として、時短に対応する第3図柄(装飾図柄)を停止表示させるための演出態様を決定し(S34578)、天井発動モード中フラグ223maをオフに設定し(S34579)、本処理を終了する。

30

40

【5672】

S34578の処理において決定された演出態様に基づく変動演出が実行されると、図472(b)に示した通り、天井特典が付与されることを示すための「時短」の装飾図柄(LL2, CL2, RL2)が停止表示される変動演出が実行される。このように、本第14制御例では、特別図柄抽選の結果が当たり当選も、時短当選もしない外れ(完全外れ)である場合であっても、特定の演出状態が設定されている場合には、遊技者に有利となる特典が付与されることを示すための表示態様で装飾図柄を停止表示させるように構成している。

【5673】

このように構成することで、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出において、特別

50

図柄抽選の結果に対応する組合せで装飾図柄を停止表示させるのでは無く、実行された特別図柄抽選の結果に基づいて付与される特典の内容を示す装飾図柄を停止表示させることができるため、遊技者に分かり易い変動演出を実行することができる。

【5674】

なお、本第14制御例では、特別図柄抽選の結果が大当たり当選も、時短当選もしない外れ（完全外れ）であることが、遊技者に有利となる状態（天井発動モード中フラグ223maがオンに設定されている状態）と、不利となる状態（天井発動モード中フラグ223maがオンに設定されていない状態）と、を有しており、設定されている状態に応じて、特別図柄抽選の結果が完全外れであることを示すための装飾図柄の停止表示態様を異ならせるように構成しているが、これに限ること無く、設定されている状態に関わらず、特別図柄抽選の結果が完全外れであることを示すための装飾図柄の停止表示態様として同一の表示態様が設定されるように構成しても良い。

10

【5675】

この場合、装飾図柄の停止表示態様を用いること無く、特別図柄抽選の結果が完全外れであることに基づいて遊技者に有利な特典（天井特典）が付与されることを示すための報知演出を実行すれば良い。このように構成することで、特別図柄抽選の結果と、設定されている状態とに基づいて、装飾図柄の停止表示態様を異ならせて決定する処理を省略することができる。

【5676】

なお、図472（b）に示した通り、装飾図柄の停止表示態様によって、特別図柄抽選の結果では無く、特別図柄抽選の結果に基づいて後に付与される特典の内容を遊技者に報知可能に構成した場合には、装飾図柄とは異なる第2装飾図柄（第4図柄）の停止表示態様を、特別図柄抽選の結果を示す停止表示態様（図472（b）では「342」）で表示されると良い。これにより、特別図柄抽選の結果を示すための情報を遊技者に報知することが可能となる。

20

【5677】

さらに、図472（b）に示した通り、本第14制御例では、第3図柄表示装置81の表示面には、装飾図柄の停止表示態様の方が、第2装飾図柄の停止表示態様よりも大きく表示されるように構成している。このように構成することで、第2装飾図柄の停止表示態様よりも、装飾図柄の停止表示態様を遊技者が把握し易くなるため、装飾図柄と、第2装飾図柄とを表示可能に構成した場合であっても、遊技者に分かり易い変動演出を実行することができる。

30

【5678】

図480に戻り、説明を続ける。S34573の処理において、時短当選していると判別した場合は（S34573：Yes）、時短当選に基づいて第1時短状態が設定されるかを判別し（S34574）、第1時短状態が設定されると判別した場合は（S34574：Yes）、「外れ」に対応する第3図柄（装飾図柄）を停止表示させるための演出態様を決定し（S34575）、次に、抽選回数カウンタ2231cの値が700であるかを判別し（S34576）、700であると判別した場合は（S34576：Yes）、超天井発動モードを示すための演出態様を決定し（S34577）、本処理を終了する。

40

【5679】

一方、S34572の処理において大当たり当選と判別した場合（S34572：Yes）、或いは、S34574の処理において第1時短状態以外の時短状態（第2時短状態）が設定されると判別した場合（S34574：No）、即ち、天井特典を付与すること無く、天井発動モード演出が終了する場合には、天井発動モード中フラグ223maをオフに設定し（S34580）、S34509の処理を実行し、本処理を終了する。この場合、例えば、大当たり当選した場合には、「V」に対応する第3図柄（装飾図柄）を停止表示させるための演出態様が決定され、大当たり当選したことを示すための停止表示態様で第3図柄（装飾図柄）が停止表示されることで天井発動モード演出が終了し、時短当選に基づいて第2時短状態が設定される場合には、「時短」に対応する第3図柄（装飾図柄

50

）を停止表示させるための演出態様が決定され、あたかも、天井特典が付与されたかのような変動演出を実行した後に天井発動モード演出が終了する。

【5680】

このように構成することで、天井発動モード演出中において、天井特典が付与されるよりも前に、天井発動モード演出を終了させる終了条件が成立した場合であっても、遊技者に違和感を与えること無く天井発動モード演出を終了させることができる。

【5681】

以上、説明をした通り、本第14制御例は、天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数500回）が成立した後、高確率（900／1000）で時短当選する時短抽選にて、第2条件が成立した場合（外れ当選した場合）に、天井特典を付与可能に構成している。これにより、天井特典が付与されるタイミングに不規則性を持たせ、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

10

【5682】

また、本第14制御例では、天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数500回）が成立した後、第2条件が成立するまでの期間が所定期間（特図変動200回）を超えた場合に、より遊技者に有利となる特典（第2天井特典）を付与可能に構成している。

【5683】

このように構成することで、天井特典を付与するための第1条件が成立した後、第2条件が成立するまでの期間が長くなったとしても、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

20

【5684】

なお、本第14制御例では、第2天井特典が付与される条件（ハマリ回数700回）を予め規定しているが、これに限ること無く、天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数500回）が成立した時点において実行される特殊抽選の結果に基づいて、第2天井特典が付与される条件となるハマリ回数を決定するように構成しても良く、特殊抽選の結果が第1結果である場合にはハマリ回数700回を、第1結果とは異なる第2結果である場合にはハマリ回数501回を、第1結果、第2結果とは異なる第3結果である場合にはハマリ回数800回を決定するように構成しても良い。

【5685】

このように、第2天井特典が付与される条件を予め規定するのでは無く、ハマリ回数が更新されている期間中に決定可能に構成し、決定される第2天井特典の付与条件として、成立し易い（ハマリ回数が少ない）付与条件と、成立し難い（ハマリ回数が多い）付与条件と、を設定可能に構成することで、第2天井特典が付与され易い遊技と、第2天井特典が付与され難い遊技と、を実行させることが可能となり、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

30

【5686】

また、本第14制御例では、図471、及び図472を参照して上述した通り、天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数500回）が成立していることを示す天井発動モード中においては、「天井特典」に対応する時短カード（LL2，CL2，RL2）を表示し、第2天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数700回）が成立していることを示す超天井発動モード中においては、「第2天井特典」に対応する超時短カード（LL2，CL2，RL2）を表示するように構成し、遊技者に対して、現在の遊技状況を分かりやすく報知していたが、これに加え、天井発動モード中において、第2天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数700回）が成立するまでの残期間を示唆可能な示唆態様を表示可能に構成しても良い。

40

【5687】

例えば、天井発動モードが設定されてから、超天井発動モードが設定されるまでの期間（天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数500回）が成立してから、第2天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数700回）が成立するまでの期間）を、第2天井特典を付与するための第1条件が成立するまでの残期間の長さに対応させて複数の期

50

間（第1期間～第3期間）に区分けし、第2天井特典を付与するための第1条件が成立するまでの残期間が最も長い第1期間においては、図471（b）に示した演出を実行し、第2天井特典を付与するための第1条件が成立するまでの残期間が第1期間よりも短い第2期間においては、右ラインRLに、超時短カードRL2を追加した演出を実行し、第2天井特典を付与するための第1条件が成立するまでの残期間が第2期間よりも短い第3期間においては、右ラインRLと、中ラインCLに、超時短カードRL2、CL2を追加した演出を実行するように構成すると良い。

【5688】

このように構成することで、天井発動モード中に変動表示される各種図柄（カード）として、超天井発動モード中に所定の組合せ（3つ揃い）で停止表示可能なカード種別（超時短カード）を徐々に増加させていくことが可能となるため、遊技者に対して、超天井発動モードが間も無く発動するのではと思わせることができる。なお、この場合、天井発動モード中に変動表示される各図柄列が複数の時短カードを有している場合には、既に変動表示されている時短カードの一部を超時短カードへと切り替えるように構成しても良い。このように構成することで、各図柄列が有するカード数を増加させること無く、超時短カードを変動表示させることが可能となる。

10

【5689】

また、この場合、時短カード、又は超時短カードが3枚停止表示される組合せを天井発動モード中において天井特典が付与されることを示す停止図柄の組合せとして設定すると良い。このように構成することで、天井発動モード中における各種カードの変動表示制御を代えること無く、単に時短カードの表示態様を超時短カードの表示態様へと切り替えるだけの処理を実行するだけで、遊技者に対して、超天井発動モードが間も無く発動するのではと思わせることができる。

20

【5690】

＜第14制御例の第1変形例について＞

次に、図481から図490を参照して、本第14制御例の第1変形例について説明をする。上述した第14制御例は、天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数500回）が成立した後、高確率（900／1000）で時短当選する時短抽選にて、第2条件が成立した場合（外れ当選した場合）に、天井特典を付与可能に構成することで、天井特典が付与されるタイミングに不規則性を持たせ、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるものであった。

30

【5691】

しかしながら、天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数500回）が成立した後、第2条件が成立するまでの期間が長期間となり、遊技者に天井特典を付与することが出来ないという問題が発生する場合があった。

【5692】

これに対して、本第14制御例の第1変形例では、通常状態において時短抽選で当選した場合に、時短回数の異なる第1時短状態を設定可能に構成し、天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数500回）が成立した後、設定されている第1時短状態が終了することで第2条件が成立し、天井特典が付与されるように構成している。

40

【5693】

つまり、第1条件が成立してから第2条件が成立するまでの期間を、第1時短状態として設定される時短回数や、第1時短状態が設定されるタイミングによって多様化させることができると共に、第1条件が成立してから第2条件が成立するまでの期間に上限を設定することが可能に構成している。

【5694】

このように構成することで、天井特典が付与されるタイミングに不規則性を持たせ、遊技者の遊技に対する興趣を向上させながらも、第1条件が成立してから第2条件が成立するまでの期間に上限を設定することで、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

50

【５６９５】

また、本第１変形例では、天井特典を付与するための第１条件が成立するよりも前から、第２条件が成立するタイミングを事前に判別可能に構成している。具体的には、第１条件が成立するタイミングまで（ハマリ回数が５００回に到達するまで）の残期間（残変動回数）が５０回の時点で、第１時短状態の残時短回数が１００回である場合には、第１条件が成立してから第２条件が成立するまでの期間が、特別図柄変動５０回分になると、予め判別することが可能となる。

【５６９６】

よって、天井特典が付与されるタイミングを示すための示唆演出を、第１条件が成立するよりも前から実行することが可能となる。さらに、天井特典を付与するための第１条件が成立するよりも前の段階で、新たに第１時短状態を設定可能な状態、即ち、通常状態中において、第１時短状態として設定される時短回数が、第１条件が成立してから第２条件が成立するまでの期間が長くなる時短回数であるか、比較的短くなる時短回数であるかを遊技者に報知することもできる。

【５６９７】

このように構成することで、天井特典を付与するための複数の条件の何れも成立していない時点から、天井特典が付与され得るタイミングを遊技者に予測させながら遊技を行わせ易くすることができる。

【５６９８】

＜第１４制御例の第１変形例における演出内容について＞

まず、図４８１を参照して、本第１４制御例の第１変形例におけるパチンコ機１０にて実行される各種演出のうち、特徴的な演出の内容について説明をする。本第１４制御例の第１変形例におけるパチンコ機１０は、上述した第１４制御例におけるパチンコ機１０に対して、左打ち遊技状態にて実行される時短抽選の結果に基づいて第１時短状態が設定されている間は時短抽選が実行されず、且つ、第１時短状態の時短回数として異なる時短回数を設定可能に構成している点で相違している。

【５６９９】

つまり、天井特典を付与することが可能な第１条件（ハマリ回数５００回）が成立した後、設定されている第１時短状態が終了することにより、天井特典を付与するための第２条件が成立し、天井特典が付与されるように構成している。

【５７００】

このように構成することで、第１条件が成立した時点において設定されている第１時短状態の残時短回数が、天井特典が付与されるまでの残期間として予め設定されるため、上述した第１４制御例におけるパチンコ機１０のように、第１条件が成立したにも関わらず、第２条件が長時間成立しない事態を発生させ難くすることができる。

【５７０１】

また、上述した第１４制御例と同様に、天井特典を付与することが可能な第１条件（ハマリ回数５００回）が成立したことを示すための期間演出（天井発動モード演出）を実行可能に構成し、その天井発動モード演出にて、天井特典が付与されるまでの残期間に基づく演出を実行可能に構成している。

【５７０２】

ここで、本第１４制御例における第１変形例では、天井発動モード演出が実行される期間の長さが、第１時短状態の残時間（残時短回数）となるため、その長さを事前に判別することが可能となる。そして、天井発動モード演出の演出期間として設定される期間の長さに応じた演出を実行可能に構成している。このように構成することで、遊技者に対して天井特典が付与されるまでの期間を予測させることができるため、遊技を継続するか否かの選択を遊技者に行わせ易くすることができる。

【５７０３】

また、本第１４制御例の第１変形例では、第１条件が成立してから第２条件が成立するまでの期間が所定期間（例えば、特別図柄抽選４回）以内である場合に、第１条件が成立

10

20

30

40

50

したことを遊技者に報知するための報知態様として、通常とは異なる特殊演出態様を設定可能に構成している。このように構成することで、第2条件が成立するタイミングが遊技者に有利なタイミング（第1条件の成立直後のタイミング）であることを遊技者に分かり易く報知することができる。

【5704】

加えて、本第14制御例の第1変形例においても、第1条件が成立した後に、第2条件が成立すること無く、右打ち遊技状態が設定される場合（大当たり当選や時短当選に基づいて第2時短状態が設定される場合）において、遊技者に対して、第2条件が成立する場合に設定される演出態様を設定可能に構成している。このように構成することで、右打ち遊技状態が設定される契機を遊技者に判別させ難くすることができる。

10

【5705】

本第14制御例の第1変形例では、天井発動モード演出が実行されると、図481に示した演出が実行される。図481(a)は、第1条件が成立したことを示すための天井発動モード演出にて表示される表示画面の一例を示した図であり、図481(b)は、第1条件が成立した時点において、第2条件が成立することが確定している場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

【5706】

そこで、本第1変形例では、左打ち遊技状態中において、第1時短状態が設定されているか否かを遊技者に予測させるための遊技状態示唆演出を実行可能に構成している。図481(a)は、遊技状態示唆演出の演出画面の一例を示した図であって、図481(b)は、左打ち遊技状態において、第1時短状態が設定されている可能性が高いことを遊技者に示唆するための示唆演出中における表示画面の一例を示した図である。

20

【5707】

図481(a)に示した通り、天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数500回）が成立すると、天井発動モード演出としてドキドキゾーンが設定される。このドキドキゾーン中は、主表示領域Dmに扉871が出現し、特別図柄抽選が実行される毎に、ウサギ801が鍵を用いて扉871を開ける演出が実行される。

【5708】

副表示領域Dsには、ドキドキゾーン中の演出内容を説明するための態様として「鍵を使って扉を開ける、扉が開けば時短突入」のコメントが表示され、遊技者に対して、扉871が開けば特典が付与されることを分かり易く報知している。

30

【5709】

主表示領域Dmの右下側に形成される小表示領域Dm9には、獲得済みの第1特別図柄抽選の抽選権利（特図1保留）に対応させた保留アイコンhr1～hr4が表示可能に構成されており、図481(a)に示した図では、特図1保留を4個獲得していることに对应させて4つの保留アイコンhr1～hr4が表示されている。

【5710】

この保留アイコンhr1～hr4は、獲得済みの特図1保留に対応した数が表示されるように構成しており、1個目の特図1保留（第1特図1保留）に対応させて第1保留アイコンhr1が、2個目の特図1保留（第2特図1保留）に対応させて第2保留アイコンhr2が、3個目の特図1保留（第3特図1保留）に対応させて第3保留アイコンhr3が、4個目の特図1保留（第4特図1保留）に対応させて第4保留アイコンhr4が表示される。

40

【5711】

そして、ドキドキゾーン中に新たな特別図柄抽選（第1特別図柄抽選）が実行されると、第1保留アイコンhr1として表示されていた鍵を使用して扉871を開放させる演出が実行されると共に、第2保留アイコンhr2として表示されていた鍵が第1保留アイコンhr1へとシフトし、以下、第3保留アイコンhr3として表示されていた鍵が第2保留アイコンhr2へとシフトし、第4保留アイコンhr4として表示されていた鍵が第3保留アイコンhr3へとシフトし、第4保留アイコンhr4が表示されない表示画面とな

50

る。この場合、新たな特図 1 保留を獲得した場合に、第 4 保留アイコン h r 4 が表示される。

【5712】

図 481 に示した図では、第 4 保留アイコン h r 4 のみが、他の保留アイコン（第 1 保留アイコン h r 1 ～第 3 保留アイコン h r 3）とは異なる表示態様で表示されており、第 1 保留アイコン h r 1 ～第 3 保留アイコン h r 3 は通常鍵を示す表示態様で、第 4 保留アイコン h r 4 は特殊鍵を示す表示態様で表示されている。

【5713】

詳細な説明は後述するが、第 1 保留アイコン h r 1 ～第 4 保留アイコン h r 4 の表示態様は、通常は通常鍵を示す表示態様が設定されるように構成しており、第 2 条件が成立する特別図柄変動に対応する特図保留や、大当たり当選（時短当選）する特図保留に対して、特殊鍵を示す表示態様が設定され易くなるように構成している。そして、特殊鍵を示す表示態様で表示されている保留アイコンを用いた変動演出では、通常鍵を示す表示態様で表示されている保留アイコンを用いた変動演出よりも、扉 871 が開放する演出結果となる変動演出が実行され易くなるように構成している。このように構成することで、保留アイコンの表示態様について遊技者に興味を持たせることができる。

10

【5714】

また、天井特典を付与するための第 1 条件が成立しドキドキゾーンが設定された直後に第 2 条件が成立する場合には、図 481（a）に示した演出（鍵を用いて扉を開放させる演出）では無く、図 481（b）に示した特殊演出を実行可能に構成している。

20

【5715】

図 481（b）に示した特殊演出では、ドキドキゾーン中の通常演出で表示される扉 871（図 481（a）参照）に代えて、自動ドア 871 が表示される。そして副表示領域 D s には、間もなく天井特典（第 3 時短状態）が付与されることを遊技者に案内するための案内態様として「大ラッキー！！近付くだけで扉が開くよ」のコメントが表示される。

【5716】

そして、特殊演出中は、第 2 条件が成立する特別図柄変動が表示されるまでウサギ 801 が自動ドア 871 に近付いていく演出が実行され、第 2 条件が成立する特別図柄変動にて自動ドア 871 が開き、天井特典が付与されることを報知する演出が実行される。このように構成することで、ドキドキゾーンが設定された場合に表示される扉の種別によって、天井特典が付与されるまでの残期間の長さを遊技者に視覚的に判別させ易くすることができる。

30

【5717】

また、自動ドア 871 が表示される特殊演出を実行可能に構成することで、例えば、ハマリ回数 501 回目の特別図柄変動が実行されることで第 2 条件が成立する場合に通常演出（図 481（a）参照）が実行される事態、即ち、遊技者が通常演出の演出内容を把握する間も無く 1 個目の鍵で扉 871 が開いてしまい、演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。

【5718】

以上、説明をした通り、本第 14 制御例の第 1 変形例では、天井特典を付与するための第 1 条件が成立した時点において、第 2 条件が成立するまでの残期間を判別可能に構成しているため、第 1 条件が成立してから第 2 条件が成立するまでの残期間の長さに応じた演出（天井発動モード演出）を実行することが可能となる。このように構成することで、天井発動モード演出の演出内容に対して遊技者に興味を持たせることができる。

40

【5719】

なお、本第 14 制御例の第 1 変形例では、ハマリ回数が規定回数（500 回）に到達した場合に、天井発動モード演出を実行し、天井発動モード演出の演出期間（第 1 条件が成立してから第 2 条件が成立するまでの残期間）に応じた演出態様を設定するように構成し、天井発動モード演出の演出期間が所定期間以内（例えば、特別図柄抽選 4 回分以内）である場合において、特殊演出態様が設定された天井発動モード演出（図 481（b）参照

50

）を実行可能に構成することで、天井発動モード演出が実行される場合において、どの演出態様が設定されるのか遊技者に興味を持たせることができるものであった。

【５７２０】

しかしながら、本第１４制御例の第１変形例では、ハマリ回数が規定回数（５００回）に到達した場合に天井発動モード演出が実行されるため、ハマリ回数が５０１回～５０４回となる特別図柄変動にて第２条件が成立する場合に特殊演出態様が設定可能となり、特殊演出態様が設定され難いという問題があった。

【５７２１】

この問題を解決するために、例えば、天井発動モード演出を実行するタイミングを、第２条件の成立タイミングに基づいて決定するように構成しても良く、例えば、天井特典を付与するための第１条件（ハマリ回数５００回）が成立した場合であっても、天井発動モード演出を実行せず、その後、第２条件が成立するまでの残期間が所定期間以内（例えば、特別図柄抽選４回分以内）となった場合に、天井発動モード演出を実行可能に構成しても良い。このように構成することで、天井発動モード演出として特殊演出態様を設定し易くすることができる。また、第１条件の成立期間と、天井発動モード演出の演出期間とを異ならせることにより、後に実行される遊技の内容を遊技者に判別させ難くすることができる。

【５７２２】

なお、本第１４制御例の第１変形例では、ハマリ回数が規定回数（５００回）に到達した場合に、天井発動モード演出を実行し、天井発動モード演出の演出期間（第１条件が成立してから第２条件が成立するまでの残期間）に応じた演出態様を設定することで、遊技者に対して、天井特典が付与されるまでの残期間を予測させる演出を実行可能に構成しているが、第１条件が成立するよりも前の期間において、第２条件が成立するまでの残期間を遊技者に予測させることが可能となる各種演出を実行しても良い。

【５７２３】

例えば、通常状態において実行される時短抽選によって時短当選した場合に、今回設定される第１時短状態の時短回数と、第１条件が成立するまでの残ハマリ回数と、に基づいて、今回設定される第１時短状態が、第１条件が成立した後に終了するか否かを判別し、第１条件が成立した後に終了すると判別した場合には、第１条件が成立してから第１時短状態が終了するまでの期間の長さに対応した演出（時短当選時演出）を実行可能に構成しても良い。このように構成することで、第１条件が成立するよりも前に、天井特典が付与され易い（第１条件が成立してから第２条件が成立するまでの期間が短い）遊技状況であるか否かを遊技者に予測させることが可能となる。

【５７２４】

また、第１条件が成立する前に今回設定される第１時短状態が終了すると判別した場合には、今回設定される第１時短状態が終了してから第１条件が成立するまでの残期間を特定し、その特定した残期間の長さが、第１時短状態として設定され得る時短回数のうち、最も少ない時短回数よりも長いかなんかを判別し、今回設定される第１時短状態が終了してから第１条件が成立するまでの残期間の長さが、第１時短状態として設定され得る時短回数のうち、最も少ない時短回数よりも短いと判別した場合と、長いと判別した場合とで、異なる態様の演出（時短当選時演出）を実行可能に構成しても良い。

【５７２５】

このように構成することで、次に設定される第１時短状態が終了するタイミングと、天井特典を付与するための第１条件が成立するタイミングと、に関する情報を遊技者に報知することができるため、天井特典が付与され易い（第１条件が成立してから第２条件が成立するまでの期間が短い）遊技状況であるか否かを遊技者に予測させることが可能となる。

【５７２６】

例えば、通常状態において計測されているハマリ回数と、時短当選した場合に設定され得る第１時短状態の時短回数とに基づいて、時短当選した場合に遊技者に有利となり易い

10

20

30

40

50

期間と、遊技者に不利となり易い期間と、を遊技者に報知可能な演出を実行可能に構成すると良い。

【5727】

具体的には、本第14制御例では、図483に示した通り、第1時短状態が設定された場合には、時短回数として「100」～「300」の範囲を設定可能に構成しており、その殆どが約100単位（100回、200回、300回）で設定されるように構成している。そして、天井特典を付与するための第1条件としてハマリ回数500回が設定されている。よって、通常状態において計測されているハマリ回数が、200回付近、300回付近、400回付近となる期間が、天井特典を付与するための第1条件が成立した直後に終了する第1時短状態を設定可能な期間（有利期間）となる。一方で、通常状態において計測されているハマリ回数が450回～499回となる期間では、天井特典を付与するための第1条件が成立してから第1時短状態が終了するまでの期間が長くなる期間（不利期間）となる。

10

【5728】

よって、通常状態において計測されているハマリ回数が、201回～220回、301回～320回、401回～420回なる期間を有利期間として設定し、遊技者に対して、時短当選した場合に遊技者に有利となり易い有利期間であることを示す演出を実行可能に構成する。より具体的には、第3図柄表示装置81の表示面に現在が有利期間であることを示すための案内態様として「有利ゾーン」と表示し、有利ゾーン中に特別図柄抽選が実行された場合に、ウサギ801がゴルフで球を打つ演出が実行される。そして、特別図柄抽選の結果が完全外れ（大当たり、時短、共に非当選）である場合には、「もう1回」と表示され、次の特別図柄抽選に対応する演出で再度球を打つ演出が実行される。

20

【5729】

そして、特別図柄抽選にて大当たり当選した場合、或いは、時短当選にて第2時短状態が設定される場合には、ウサギ801が打ったゴルフ球がカップインするホールインワン演出が実行され、カップから取り出したボールに付されているアイコンが「V」である場合は大当たり当選が報知され、「時短」である場合には、時短当選に基づく第2時短状態の設定が報知される。

【5730】

また、特別図柄抽選にて時短当選した場合には、今回の時短当選によって設定される第1時短状態の時短回数と、天井特典を付与するための第1条件が成立するまでの残ハマリ回数との差分を算出し、算出された差分が、第1条件が成立してから実行される特別図柄変動5回以内に第1時短状態が終了する場合、即ち、設定されている有利ゾーンに対して最適な第1時短状態が設定された場合には、第3図柄表示装置81の表示画面にて、カップの近くに打ったゴルフ球が位置し、「ナイスショット！！ニアピン賞獲得」の文字が表示されるニアピン演出が実行される。このニアピン演出が実行された場合には、ニアピン賞のトロフィーが、天井特典が付与されるまで、或いは、大当たり遊技が実行されるまで第3図柄表示装置81の表示画面に継続して表示されるように構成する。このように構成することで、パチンコ機10の遊技状況として、天井特典を付与するための第1条件が成立した直後（特別図柄変動5回以内）に天井特典が付与される遊技状況であることを遊技者に分かり易く報知することができる。

30

40

【5731】

また、算出された差分（今回の時短当選によって設定される第1時短状態の時短回数と、天井特典を付与するための第1条件が成立するまでの残ハマリ回数との差分）が、第1条件が成立してから実行される特別図柄変動20回以内に第1時短状態が終了する場合、即ち、設定されている有利ゾーンに対して適切な第1時短状態が設定された場合には、第3図柄表示装置81の表示画面にて、グリーン上にゴルフ球が位置し、「ナイスショット！！」の文字が表示されるグリーンオン演出が実行される。このグリーンオン演出が実行された場合には、ニアピン賞演出とは異なり、天井特典が付与されるまで、或いは、大当たり遊技が実行されるまで第3図柄表示装置81の表示画面に継続して特定態様（トロフ

50

ィー等)が表示されることが無いように構成する。このように構成することで、グリーンオン演出を体験した遊技者のみが、パチンコ機10の遊技状況として、天井特典を付与するための第1条件が成立した直後(特別図柄変動20回以内)に天井特典が付与される遊技状況であることを遊技者に分かり易く報知することができる。

【5732】

一方で、算出された差分(今回の時短当選によって設定される第1時短状態の時短回数と、天井特典を付与するための第1条件が成立するまでの残ハマリ回数との差分)が、第1条件が成立してから実行される特別図柄変動20回以内に第1時短状態が終了しない場合、即ち、設定されている有利ゾーンに対して適切な第1時短状態が設定されなかった場合のうち、第1条件が成立してから第1時短状態が設定されるまでの期間の長さが、特別図柄変動20回よりも長い場合には、キャラクタ801が打ったゴルフ球がOBとなるOB演出が実行され、その後、有利ゾーンが終了する。このOB演出が実行された場合には、パチンコ機10の遊技状況として、第1条件が成立してから第1時短状態が終了するまでの期間が長いことを示す演出であるため、OB演出が実行されたことを確認した遊技者は、他のパチンコ機10への移動を含めて今後の遊技方針を決定し易くなる。

【5733】

このOB演出が実行されたことを履歴として表示しないように構成することで、実際に遊技を行っている遊技者のみ知り得る情報(OB演出の有無)を提供することができるため、遊技を実行している遊技者に対して、遊技を実行していない遊技者よりも有利な情報を提供することが可能となる。なお、OB演出が実行されたことを履歴表示可能に構成し、後でOB演出の実行の有無を確認可能に構成しても良い。

【5734】

また、第1条件が成立するよりも前に第1時短状態が終了する場合には、フェアウェイ上にゴルフ球が位置し、「次回アプローチ対決」の文字を表示する第1打演出が実行し、有利ゾーンを終了させる。

【5735】

この場合、第1打演出が実行されたことを示す情報を記憶可能な記憶手段を設け、次の有利ゾーンが設定される場合に、記憶手段に第1打演出が実行されたことが記憶されている場合には、アプローチ演出が実行される。そして、その有利ゾーン中に新たな時短当選で第1時短状態が設定された場合には、上述した演出の決定方法と同一の手法で各演出を決定し、決定した演出が実行される。

【5736】

以上、上述した演出を実行することで、遊技者に対して、天井特典が付与されるタイミングを示唆可能な示唆演出として、天井特典を付与するための第1条件が成立するよりも前の段階と、第1条件が成立した後の段階とで異なる演出を実行可能となり、遊技者に対して遊技意欲を低下させることなく継続して遊技を行わせ易くすることができる。

【5737】

また、実行される各種演出によって、天井特典が付与されるタイミングが遊技者に不利となるタイミング(天井特典を付与するための第1条件が成立してから天井特典が付与されるまでの期間が長くなるタイミング)を示唆することができるため、パチンコ機10を遊技する遊技者に対して、天井特典の付与を目指した遊技を継続するか否かの判断を多様なタイミングで行わせることができる。よって、天井特典の付与を目指した遊技を継続するか否かの判断基準の異なる遊技者が入れ替わりながらパチンコ機10の遊技を行わせ易くすることができるため、パチンコ機10の遊技の稼働を高め易くすることができる。

【5738】

＜第14制御例の第1変形例における電氣的構成について＞

次に、図482から図485を参照して、本第14制御例の第1変形例における電氣的構成について説明をする。本第14制御例の第1変形例では、上述した第14制御例に対して、主制御装置110のROM202の構成の一部と、音声ランプ制御装置113のROM222の構成の一部と、RAM223の構成の一部と、を変更している点で相違して

いる。それ以外の構成は同一であるためその説明を省略する。

【5739】

まず、図482を参照して、本第14制御例の第1変形例における主制御装置110のROM202の構成について説明をする。図482は、本第14制御例の第1変形例における主制御装置110のROM202の構成を示した図である。図482に示した通り、本第14制御例の第1変形例では、上述した第14制御例における主制御装置110のROM202の構成（図473（a）参照）に対して、時短種別選択14テーブル202mfに代えて時短種別選択14aテーブル202mafを設けている点で相違し、それ以外は同一である。

【5740】

時短種別選択14aテーブル202mafは、上述した第14制御例の時短種別選択14テーブル202mfに対して、時短抽選で時短当選した場合の時短種別を決定する際に参照される時短用13テーブル2021f1に代えて時短当選用14aテーブル202maf1を設けている点で相違している。この時短当選用14aテーブル202maf1は、第1時短状態が設定される時短種別の種類として、5種類の時短種別が規定されており、設定される時短種別に応じて異なる回数の時短回数が設定されるように構成している。

【5741】

ここで、図483を参照して、時短種別選択14aテーブル202mafが有する時短当選用14aテーブル202maf1の内容について説明をする。図483は、時短当選用14aテーブル202maf1に規定されている内容を示した図である。図483に示した通り、時短当選用14aテーブル202maf1には、合計で6種類の時短種別が規定されており、時短当選したことに基づいて第1時短状態が設定される時短種別が5種類、第2時短状態が設定される時短種別が1種類規定されている。

【5742】

なお、第2時短状態が設定される時短種別は、その選択割合や、設定される時短回数が上述した第14制御例と同一であるため、その詳細な説明を省略する。一方、第1時短状態が設定される時短種別の種類を増加させており、設定される時短種別に応じて、最大で300回、最小で100回の時短回数が設定されるように構成している。

【5743】

具体的には、取得した時短種別選択カウンタCC1の取り得る「0～999」の範囲のうち、「0～99」の範囲には、時短回数100（時短カウンタ203hの値に100が設定される）であって、第1時短状態が設定される時短種別が、「100～199」の範囲には、時短回数101（時短カウンタ203hの値に101が設定される）であって、第1時短状態が設定される時短種別が、「200～299」の範囲には、時短回数102（時短カウンタ203hの値に102が設定される）であって、第1時短状態が設定される時短種別が、「300～599」の範囲には、時短回数200（時短カウンタ203hの値に200が設定される）であって、第1時短状態が設定される時短種別が、「600～899」の範囲には、時短回数300（時短カウンタ203hの値に300が設定される）であって、第1時短状態が設定される時短種別が、「900～999」の範囲には、時短回数300（時短カウンタ203hの値に300が設定される）であって、第2時短状態が設定される時短種別が、それぞれ規定されている。

【5744】

ここで、図483に示した通り、本第14制御例の第1変形例では、第1時短状態に設定される時短回数として、下一桁の値が若干異なるだけで時短種別が複数規定されている。本第14制御例の第1変形例では、上述した通り、天井特典を付与することが可能な第1条件（ハマリ回数500回）が成立した時点で設定されている第1時短状態の残時短回数が0となり通常状態が設定される場合に、天井特典を付与可能に構成している。

【5745】

つまり、第1条件が成立した時点における第1時短状態の残時短回数に応じて、天井特典が付与されるタイミングが異なることになる。この場合、第1時短状態の時短回数とし

10

20

30

40

50

て設定可能な値を所定間隔（例えば、５０回）で異ならせて規定した場合には、特定の時短回数が終了し得る付近の特別図柄抽選回数が終了した時点で、次に時短状態が終了し得るタイミングが特別図柄抽選５０回分程度後になるため、天井特典が付与されることを期待しながら継続して遊技を行わせ難いという問題があった。

【５７４６】

これに対して、本第１変形例では、時短回数を若干異ならせた時短種別を設定可能に構成しているため、天井特典が付与されることを期待しながら継続して遊技を行わせ易くすることができる。更に、本第１変形例では、上述した第１４制御例と同様に、特別図柄抽選で時短当選した場合に第１時短状態を設定可能に構成し、特別図柄抽選にて実行される時短抽選において時短当選する確率が $990/1000$ となるように構成しているため、大当たり遊技終了後の１回目の特別図柄抽選において時短当選しない可能性も約１％存在する。

10

【５７４７】

つまり、大当たり遊技終了後に、ハマリ回数の計測が新たに開始されるのに対して、第１時短状態の残時短回数が０となるタイミングは、第１時短状態が設定されるタイミングと、設定された第１時短状態の時短種別によって異ならせることが可能となる。このように構成することで、ハマリ回数が第１条件（５００回）を満たした場合における第１時短状態の残時短回数の値を異ならせ易くすることができ、遊技者に対して、第２条件が成立するタイミングを予測させ難くすることができる。

【５７４８】

また、第１時短状態の時短回数として最大で３００回を設定可能に構成している。この３００回の時短回数は、通常第１条件（ハマリ回数５００回）が成立してから特殊第１条件（ハマリ回数７００回）が成立するまでに要する特別図柄抽選の回数よりも大きな値が設定されている。

20

【５７４９】

このように構成することで、第１条件（ハマリ回数５００回）が成立するまでに新たに第１時短条件が設定されるタイミングや、設定される時短種別に応じて、第２天井特典が設定され易い状況（通常第１条件が成立してから特殊第１条件が成立するまでの間に第１時短状態が終了し得ない（し難い）状況）を創出可能に構成している。よって、上述した第１４制御例に対して、第２天井特典を実行させ易くすることができる。

30

【５７５０】

次に、図４８４、及び、図４８５を参照して、本第１４制御例の第１変形例における音声ランプ制御装置１１３のROM２２２の構成について説明をする。図４８４（ａ）は、本第１４制御例の第１変形例における音声ランプ制御装置１１３のROM２２２の構成を示した図である。図４８４（ａ）に示した通り、本第１４制御例の第１変形例における音声ランプ制御装置１１３のROM２２２は、ドキドキゾーン演出選択テーブル２２２maaを設けている点で上述した第１４制御例における音声ランプ制御装置１１３のROM２２２の構成と異ならせている。それ以外は同一であるためその詳細な説明を省略する。

【５７５１】

ドキドキゾーン演出選択テーブル２２２maaは、ドキドキゾーンが設定される場合の演出態様を決定する際に参照されるデータテーブルである。

40

【５７５２】

ここで、図４８５を参照して、ドキドキゾーン演出選択テーブル２２２maaに規定されている内容について説明をする。図４８５は、ドキドキゾーン演出選択テーブル２２２maaに規定されている内容を示した図である。

【５７５３】

図４８５に示した通り、ドキドキゾーン演出選択テーブル２２２maaには、ドキドキゾーンが設定される時点における残時短回数（第１時短状態の残時短回数）と、獲得済みの特図保留（特図１保留）に対する先読み結果（事前判別結果）と、取得した演出カウンタ２２３fの値とに対応させて異なる演出態様が規定されている。

50

【5754】

具体的には、残回数カウンタ223maaの値が「1」、即ち、第1条件が成立した特別図柄変動の次変動にて第2条件が成立し、天井特典が付与される場合には、先読み結果、及び、取得した演出カウンタ223fの値に関わらず、演出態様として「自動ドア」が規定されている。ここで、演出態様「自動ドア」が決定された場合には、図481(b)に示した特殊演出が実行される。

【5755】

次に、残回数カウンタ223maaの値が「2」で、先読み結果が「全外れ」、即ち、ドキドキゾーンが設定される時点において獲得済みの特図保留（特図1保留）に対する先読み結果（事前判別結果）として、大当たり当選を示す情報、又は、第2時短状態が設定される時短当選を示す情報が含まれていないと判別された場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して、「保2強カギ」が、「50～89」の範囲に対して、「ノーマル」が、「90～99」の範囲に対して「自動ドア」が、それぞれ演出態様として規定されている。

10

【5756】

ここで、「保2強カギ」の演出態様が決定された場合は、第2保留アイコンhr2に対して通常鍵とは異なる特殊鍵の表示態様（図481(a)の第4保留アイコンhr4の表示態様に相当）が表示される。

【5757】

一方で、先読み結果が「当たりあり」、即ち、ドキドキゾーンが設定される時点において獲得済みの特図保留（特図1保留）に対する先読み結果（事前判別結果）として、大当たり当選を示す情報、又は、第2時短状態が設定される時短当選を示す情報が含まれていると判別された場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して、「自動ドア」が、「50～99」の範囲に対して、「保2強カギ」が、それぞれ演出態様として規定されている。

20

【5758】

ここで、先読み結果が「当たりあり」となった場合であっても、残回数カウンタ223maaの値に対応した保留アイコンに対して「強カギ」が決定されるように構成している。この場合、第2条件が成立するよりも前に「当たり当選」する特別図柄抽選が実行された場合には、その特別図柄抽選に対応する保留アイコンが示す通常鍵を使用した演出として扉871が開放する演出が実行される。このように構成することで、通常鍵を使用した演出においても扉871が開放する演出を容易に実行させることが可能となる。

30

【5759】

また、第2条件が成立してから（天井特典が付与されてから）「当たり当選」する特別図柄抽選が実行される場合には、ドキドキゾーンが終了してから当たり当選する特別図柄抽選が実行されるため、ドキドキゾーン中における演出に違和感を与えることが無い。

【5760】

また、残回数カウンタ223maaの値が「3」で、先読み結果が「全外れ」、即ち、ドキドキゾーンが設定される時点において獲得済みの特図保留（特図1保留）に対する先読み結果（事前判別結果）として、大当たり当選を示す情報、又は、第2時短状態が設定される時短当選を示す情報が含まれていないと判別された場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して、「保3強カギ」が、「50～89」の範囲に対して、「自動ドア」が、「90～99」の範囲に対して「ノーマル」が、それぞれ演出態様として規定されている。

40

【5761】

一方で、先読み結果が「当たりあり」、即ち、ドキドキゾーンが設定される時点において獲得済みの特図保留（特図1保留）に対する先読み結果（事前判別結果）として、大当たり当選を示す情報、又は、第2時短状態が設定される時短当選を示す情報が含まれていると判別された場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～89」の範囲に対して、「自動ドア」が、「90～99」の範囲に対して、「ノーマル」が、それぞれ演出態

50

様として規定されている。

【5762】

また、残回数カウンタ223maaの値が「4」で、先読み結果が「全外れ」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して、「保4強カギ」が、「50～99」の範囲に対して、「自動ドア」が、それぞれ演出態様として規定されている。一方で、先読み結果が「当たりあり」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して、「保4強カギ」が、「50～89」の範囲に対して、「自動ドア」が、「90～99」の範囲に対して、「ノーマル」が、それぞれ演出態様として規定されている。

【5763】

さらに、残回数カウンタ223maaの値が「5～20」で、先読み結果が「全外れ」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～89」の範囲に対して、「チャンス」が、「90～99」の範囲に対して、「ランダム強カギ」が、それぞれ演出態様として規定されている。一方で、先読み結果が「当たりあり」の場合、即ち、第2条件が成立するよりも前に（第1時短状態が終了するよりも前に）、当たり当選する特別図柄抽選にてドキドキゾーンが終了する場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して、「ノーマル」が、「50～89」の範囲に対して、「当保強カギ」が、「90～99」の範囲に対して、「自動ドア」が、それぞれ演出態様として規定されている。

【5764】

ここで、演出態様として「チャンス」が設定された場合には、第3図柄表示装置81の表示面に表示される扉871の表示態様として、通常扉（図481（a）参照）よりも若干豪華な扉（チャンス扉）を示す表示態様が設定される。このように構成することで、通常扉871が表示される場合よりも、扉が開放し易い状況（第2条件が成立し易い状況）であることを遊技者に対して視覚的に判別させ易くすることができる。

【5765】

また、演出態様として「ランダム強カギ」が設定された場合は、獲得済みの特図保留に対応して表示される保留アイコンのうち、ランダムに抽選された1の保留アイコンに対して「強カギ」の表示態様が設定される。このように構成することで、特殊鍵を使用した演出にて扉871が開放されない演出（失敗演出）を設定することができる。

【5766】

残回数カウンタ223maaの値が「21～100」で、先読み結果が「全外れ」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して、「チャンス」が、「50～99」の範囲に対して、「ノーマル」が、それぞれ演出態様として規定されている。一方で、先読み結果が「当たりあり」の場合、即ち、第2条件が成立するよりも前に（第1時短状態が終了するよりも前に）、当たり当選する特別図柄抽選にてドキドキゾーンが終了する場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して、「当保強カギ」が、「50～89」の範囲に対して、「自動ドア」が、「90～99」の範囲に対して、「ノーマル」が、それぞれ演出態様として規定されている。

【5767】

残回数カウンタ223maaの値が「101～300」で、先読み結果が「全外れ」の場合は、取得した演出カウンタ223fの値が「0～89」の範囲に対して、「ノーマル」が、「90～99」の範囲に対して、「チャンス」が、それぞれ演出態様として規定されている。一方で、先読み結果が「当たりあり」の場合、即ち、第2条件が成立するよりも前に（第1時短状態が終了するよりも前に）、当たり当選する特別図柄抽選にてドキドキゾーンが終了する場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して、「自動ドア」が、「50～89」の範囲に対して、「当保強カギ」が、「90～99」の範囲に対して、「ノーマル」が、それぞれ演出態様として規定されている。

【5768】

図484（b）に戻り、説明を続ける。図484（b）は、本第14制御例の第1変形

10

20

30

40

50

例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 の構成を示した図である。本第 1 4 制御例の第 1 変形例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 は、上述した第 1 4 制御例に対して、残回数カウンタ 2 2 3 m a a と、ドキドキ中フラグ 2 2 3 m a b を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素についてはその説明を省略する。

【5 7 6 9】

残回数カウンタ 2 2 3 m a a は、第 1 時短状態の時短回数を計測するためのカウンタであって、第 1 時短状態が設定されたことを示す状態コマンドを受信した場合に、設定される時短回数に対応する値がセットされる。そして、第 1 時短状態中に特別図柄抽選が実行される毎に値が更新（減算）される。この残回数カウンタ 2 2 3 m a a の値は、天井特典を付与するための第 1 条件（ハマリ回数 5 0 0 回）が成立した時点で参照され、残回数カウンタ 2 2 3 m a a の値に基づいて、天井特典を付与するための第 2 条件（第 1 時短状態の終了）が成立するまでの残期間が算出される。そして、第 1 時短状態が終了した場合に値が 0 にクリアされる。

【5 7 7 0】

ドキドキ中フラグ 2 2 3 m a b は、ドキドキゾーンの演出態様が決定され、ドキドキゾーンの演出が実行されている期間であることを示すためのフラグであって、ドキドキゾーンの演出態様が決定された場合にオンに設定される。ドキドキ中フラグ 2 2 3 m a b がオンに設定されている間は、新たに、ドキドキゾーンの演出態様を決定する処理が実行されないように構成している。このように構成することで、遊技者に分かり易い演出を実行することができる。そして、ドキドキゾーンの演出期間が終了した場合にオフに設定される。

【5 7 7 1】

＜第 1 4 制御例の第 1 変形例における制御処理について＞

次に、図 4 8 6 ～図 4 9 0 を参照して、本第 1 4 制御例の第 1 変形例における制御処理について説明をする。本第 1 4 制御例の第 1 変形例では、上述した第 1 4 制御例に対して、主制御装置 1 1 0 にて実行される制御処理として、時短抽選を実行するための処理内容と、天井特典を付与するための処理内容と、時短状態を設定するための処理内容と、を異ならせている点、音声ランプ制御装置 1 1 3 にて実行される制御処理として、通常状態、及び、時短状態にて実行される変動演出を設定するための処理内容を異ならせている点で相違している。

【5 7 7 2】

具体的には、主制御装置 1 1 0 にて実行される処理として、上述した第 1 4 制御例にて実行される時短抽選処理 1 3 （図 4 5 3 の S 3 8 0 0 6 参照）に代えて、時短抽選処理 1 4 a （図 4 8 6 の S 3 8 0 5 6 a ）を、天井判定処理 1 4 （図 4 7 6 の S 3 8 0 7 1 参照）に代えて、天井判定処理 1 4 a （図 4 8 7 の S 3 8 0 7 1 a ）を、時短設定処理 1 4 （図 4 7 7 の S 3 0 2 7 4 参照）に代えて、時短設定処理 1 4 a （図 4 8 8 の S 3 0 2 7 4 a ）を実行する点で相違している。また、音声ランプ制御装置 1 1 3 にて実行される処理として、上述した第 1 4 制御例にて実行される時短状態演出設定処理 1 4 （図 4 7 9 の S 3 9 0 9 1 参照）に代えて時短状態演出設定処理 1 4 a （図 4 8 9 の S 3 9 0 9 1 a ）を、通常モード用演出設定処理 1 4 （図 4 8 0 の S 3 4 4 7 2 参照）に代えて、通常モード用演出設定処理 1 4 a （図 4 9 0 の S 3 4 4 7 2 a 参照）を実行する点で相違している。それ以外の処理内容については同一であり、同一の処理内容については説明を省略する。

【5 7 7 3】

まず、図 4 8 6 を参照して、時短抽選処理 1 4 a （S 3 8 0 5 6 a ）の処理内容について説明をする。図 4 8 6 は、時短抽選処理 1 4 a （S 3 8 0 5 6 a ）の処理内容を示したフローチャートである。この時短抽選処理 1 4 a （S 3 8 0 5 6 a ）は、上述した第 1 4 制御例にて実行される時短抽選処理 1 3 （図 4 5 3 の S 3 8 0 0 6 参照）に対して、時短抽選を実行可能な遊技状態の種別を異ならせている点と、時短当選の判定を行う際に参照されるデータテーブルを異ならせている点と、で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【5774】

図486に示した通り、時短抽選処理14a (S38056a) が実行されると、まず、遊技状態格納エリア203gに格納されている現在設定されている遊技状態を示す情報を読み出し (S8102)、現在設定されている遊技状態が通常状態であるかを判別する (S38151a)、通常状態であると判別した場合は (S38151a: Yes)、時短当たり乱数14テーブル202meに基づいて抽選結果 (時短当選の判定結果) を取得し (S38152a)、上述した第14制御例にて実行される時短抽選処理13 (図453のS38006参照) と同一のS8105、及びS8106の処理を実行し、本処理を終了する。一方、S38151aの処理において、通常状態では無いと判別した場合は (S38151a: No)、時短抽選を実行すること無く、本処理を終了する。

10

【5775】

つまり、本第14制御例の第1変形例では、時短抽選を実行可能な遊技状態として通常状態のみが規定されており、通常状態以外の遊技状態が設定されている場合には、時短抽選が実行されないように構成している。このように構成することで、遊技者にとって最も不利な遊技状態であった通常状態のみ遊技者に有利となる特典 (第2時短状態) を付与し得る機会 (時短抽選) を提供することができるため、通常状態中の遊技を行っている遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【5776】

また、上述した第14制御例とは異なり、第1時短状態が設定されている状態にて時短抽選が実行されないように構成しているため、時短抽選にて時短当選したことに基づいて第1時短状態が設定された場合には、設定された第1時短状態に対応する時短回数を消化することで確実に通常状態を設定することが可能となる。よって、第1時短状態が継続する最長期間を第1時短状態が設定される時点で予め設定することができるため、遊技者に対して、無用に長時間の間、第1時短状態中の遊技を実行させてしまうことを抑制することができる。また、第1時短状態が設定される時点で予め設定された第1時短状態が継続する最長期間の長さに基づいて、遊技者に対して第1時短状態が終了するまでの期間の長さを示唆する演出 (ドキドキゾーン) を実行することが可能となる。

20

【5777】

次に、図487を参照して、天井判定処理14a (S38071a) の処理内容について説明をする。図487は、天井判定処理14a (S38071a) の処理内容を示したフローチャートである。この天井判定処理14a (S38071a) は、上述した第14制御例にて実行される天井判定処理14 (図476のS38071参照) に対して、天井特典を付与するための第1条件 (ハマリ回数500回) に関する情報 (ハマリ回数) を更新させる条件を異ならせている点で相違し、それ以外の処理内容は同一である。同一の処理内容には同一の符号を付して、その説明を省略する。

30

【5778】

図487に示した通り、天井判定処理14a (S38071a) が実行されると、上述した第14制御例にて実行される天井判定処理14 (図476のS38071参照) のうち、S38102の処理を削除した制御処理が実行される。具体的には、S38101の処理を実行した後、S38102の処理を実行すること無く、S38103の処理へ移行するように構成している。

40

【5779】

つまり、天井判定処理14a (S38071a) では、設定されている遊技状態に関わらず、特別図柄抽選が実行される毎に、ハマリ回数が加算されるように構成している。このように構成することで、天井特典を付与するための第1条件 (ハマリ回数500回) が成立するタイミングを固定し易くすることができるため、天井特典を付与するための第2条件 (第1時短状態の終了) が成立するタイミングについて遊技者に興味を持たせ易くすることができる。

【5780】

次に、図488を参照して、時短設定処理14a (S30274a) の処理内容について

50

て説明をする。図488は、時短設定処理14a (S30274a) の処理内容を示したフローチャートである。この時短設定処理14a (S30274a) は、上述した第14制御例にて実行される時短設定処理14 (図477のS30274参照) に対して、遊技状態として通常状態が設定されている場合のみ、新たな時短状態を設定可能に構成している点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の処理内容については、同一の符号を付して説明を省略する。

【5781】

図488に示した通り、時短設定処理14a (S30274a) が実行されると、現在が通常状態であるかを判別し (S38571)、通常状態では無いと判別した場合は (S38571: No)、時短状態を設定するための各種処理をスキップして、本処理を終了する。一方、通常状態であると判別した場合は (S38571: Yes)、上述した時短設定処理14 (図477のS30274参照) と同一のS8351~S38357の処理を実行し、本処理を終了する。

10

【5782】

このように、新たな時短状態を設定するための処理を、特定の遊技状態 (通常状態) が設定されている場合のみ実行可能に構成し、特定の遊技状態 (通常状態) が設定されているかの判別を最初に実行することにより、無用な処理が実行され難くすることができる。

【5783】

なお、図488に示した通り、本第14制御例の第1変形例では、通常状態が設定されている場合にて、時短抽選の結果に基づく時短状態の設定を、天井特典に基づく時短状態の設定よりも優先して実行するように構成しているが、これに限ること無く、天井特典に基づく時短状態の設定を、時短抽選の結果に基づく時短状態の設定よりも優先して実行可能に構成しても良い。この場合、上述した第13制御例にて実行される時短設定処理13 (図455のS30254参照) と同様に、天井特典を付与するための条件 (各種天井待機フラグの設定状況) を判別する処理を先に実行し、天井特典を付与するための条件が成立していない場合 (各種天井待機フラグの何れもオンに設定されていない場合) に、時短抽選の結果に基づく時短状態を設定するための処理を実行するように構成すれば良い。

20

【5784】

このように構成することで、天井特典を付与するための第1条件 (ハマリ回数500回) が成立している状態で、既に設定されている第1時短状態が終了した場合に必ず天井特典を付与することができる。

30

【5785】

さらに、本第14制御例の第1変形例では、通常状態が設定されている場合以外は、新たな時短状態を設定するための条件が成立している場合 (各種天井待機フラグの何れかがオンに設定されている場合) であっても、新たな時短状態を設定すること無く、通常状態が設定されるまで、新たな時短状態を設定するための権利を持ち越すように構成している (時短持ち越し機能を有している)。

【5786】

この時短持ち越し機能を別の用途に適用しても良く、例えば、第2時短状態や確変状態といった右打ち遊技状態が設定されている状態において、天井特典の付与条件が成立した場合に、現在設定されている遊技状態に基づく右打ち遊技状態が終了した後に、天井特典に基づく右打ち遊技状態を設定可能に構成しても良い。このように構成することで、遊技者に有利となる右打ち遊技状態が継続する期間を長くすることができるため、遊技者の遊技に対する興味を向上させ易くすることができる。

40

【5787】

また、右打ち遊技状態中であれば何れのタイミングで天井特典の付与条件を成立させたとしても、同一の特典 (右打ち遊技状態終了後の天井特典付与) を提供することができるため、遊技者に対して付与される天井特典の内容が過剰に有利になったり、過剰に不利になったりしてしまうことを抑制することができる。

【5788】

50

さらに、右打ち遊技状態中においても時短抽選を実行可能に構成し、その時短抽選にて第2時短状態が設定される時短種別に当選した場合に、右打ち遊技状態が終了した後に、時短当選に基づく第2時短状態を設定するように構成しても良い。この場合、本第14制御例の第1変形例のように、時短当選時の一部において第2時短状態が設定される時短種別（有利時短）が設定されるように構成しているパチンコ機10では、有利時短に当選するまでは（有利時短以外の時短に当選した場合であっても）繰り返し時短抽選を実行可能に構成し、有利時短に当選したことを条件に時短抽選を実行しないように構成すると良い。

【5789】

さらに、時短当選した結果を複数持ち越し可能に構成しても良く、例えば、右打ち遊技状態中に実行される時短抽選にて5回時短当選した場合には、その5回の時短当選に基づく時短状態を順に設定するように構成しても良い。

【5790】

次に、図489を参照して、時短状態演出設定処理14a（S39091a）の処理内容について説明をする。図489は、時短状態演出設定処理14a（S39091a）の処理内容を示した図である。この時短状態演出設定処理14a（S39091a）では、上述した時短状態演出設定処理14（図479のS39091参照）に対して、第1時短状態が設定された場合に設定される時短回数を計測するための処理を追加した点で相違しており、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して説明を省略する。

【5791】

図489に示した通り、時短状態演出設定処理14a（S39091a）が実行されると、上述した時短状態演出設定処理14（図479のS39091参照）と同一のS34301～S34303の処理を実行し、S34303の処理において、第1時短状態が設定されたと判別した場合に（S34303：Yes）、受信したコマンドに含まれる時短回数を残回数カウンタ223maaの値に設定し（S34391）、その後、上述した時短状態演出設定処理14（図479のS39091参照）と同一のS34305～S34309の処理を実行して本処理を終了する。

【5792】

このように、本第14制御例の第1変形例では、第1時短状態の残時短回数を残回数カウンタ223maaの値を用いて計測することにより、第1時短状態の残期間を判別可能に構成している。これにより、天井特典を付与するための第2条件（第1時短状態の終了）が成立するまでの期間を判別し、その判別結果に基づく演出を実行することができる。

【5793】

次に、図490を参照して、通常モード用演出設定処理14a（S34472a参照）の処理内容について説明をする。図490は、通常モード用演出設定処理14a（S34472a参照）の処理内容を示したフローチャートである。この通常モード用演出設定処理14a（S34472a参照）では、上述した通常モード用演出設定処理14（図480のS34472参照）に対して、天井発動モード中フラグ223maがオンに設定されている場合、即ち、天井特典を付与するための第1条件（ハマリ回数500回）が成立した場合に実行される制御処理の内容を異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して、その説明を省略する。

【5794】

図490に示した通り、通常モード用演出設定処理14a（S34472a参照）が実行されると、まず、上述した通常モード用演出設定処理14（図480のS34472参照）と同一のS34501～S34571の処理を実行する。

【5795】

そして、S34571の処理において、天井発動モード中フラグ223maがオンに設定されていると判別した場合は（S34571：Yes）、残回数カウンタ223maaの値を更新し（S34591）、ドキドキゾーン演出選択テーブル222maaを参照し

10

20

30

40

50

て、ドキドキゾーンの演出態様を決定し（S 3 4 5 9 2）、天井発動モード中フラグ 2 2 3 m a をオフに設定し（S 3 4 5 9 3）、ドキドキ中フラグ 2 2 3 m a b をオンに設定し（S 3 4 5 9 4）、本処理を終了する。

【5 7 9 6】

一方、S 3 4 5 7 1 の処理において、天井発動モード中フラグ 2 2 3 m a がオンに設定されていないと判別した場合は（S 3 4 5 7 1 : N o）、次に、ドキドキ中フラグ 2 2 3 m a b がオンに設定されているかを判別し（S 3 4 5 9 5）、オンに設定されている、即ち、既にドキドキゾーンが設定されていると判別した場合は（S 3 4 5 9 5 : Y e s）、ドキドキゾーンの演出態様の更新を決定し（S 3 4 5 9 6）、本処理を終了する。また、S 3 4 5 9 5 の処理においてドキドキ中フラグ 2 2 3 m a b がオンに設定されていないと判別した場合は（S 3 4 5 9 5 : N o）、今回受信した変動パターンに対応した演出態様を決定し（S 3 4 5 0 9）、本処理を終了する。

10

【5 7 9 7】

以上、説明をした通り、本第 1 4 制御例の第 1 変形例では、時短抽選で時短当選した場合に、所定回数の第 1 時短状態（1 0 0 回～3 0 0 回の第 1 時短状態）を設定可能に構成し、天井特典を付与させるための第 1 条件（ハマリ回数 5 0 0 回）が成立している状態で、第 1 時短状態が終了した場合（残時短回数が 0 となった場合）に第 2 条件が成立し、天井特典を付与可能に構成している。

【5 7 9 8】

このように構成することで、第 1 時短状態が終了するタイミングに応じて、天井特典が付与されるタイミングを異ならせることができるため、天井特典が付与されるタイミングを遊技者に分かり難くすることができる。

20

【5 7 9 9】

なお、本第 1 4 制御例の第 1 変形例では、第 1 時短状態を終了させるための第 1 時短終了条件として、特別図柄変動回数に基づいて成立する第 1 時短終了条件を設定するように構成しているが、これに限ること無く、第 1 時短終了条件が成立するよりも前に、特別図柄抽選の抽選結果に基づいて成立し得る第 2 時短終了条件を設けてもよく、例えば、特別図柄抽選の抽選結果が特定抽選結果（大当たり当選以外の特定の抽選結果）となった回数が所定回数（例えば、2 回）となった場合に、第 2 時短終了条件が成立し、第 1 時短状態を終了させるように構成しても良い。

30

【5 8 0 0】

このように構成することで、第 1 時短終了条件が成立する特別図柄変動回数（時短回数）が実行されるよりも前に、第 1 時短状態を終了させることができるため、天井特典が付与されるタイミングを遊技者に分かり難くすることができる。

【5 8 0 1】

さらに、本第 1 4 制御例の第 1 変形例では、第 1 時短状態が設定されている状態では時短抽選が実行されないように構成しているが、これに限ること無く、第 1 時短状態が設定されている状態でも時短抽選が実行されるように構成し、第 1 時短状態が設定されている状態で実行された時短抽選で時短当選した場合に、新たに当選した第 1 時短状態の時短回数を設定する（時短カウンタ 2 0 3 h の値にセットする）ように構成しても良いし、新たに当選した第 1 時短状態の時短回数が、既に設定されている第 1 時短状態の残時短回数よりも少ないかを判別可能に構成し、判別結果に基づいて時短カウンタ 2 0 3 h の値を決定するように構成しても良い。この場合、例えば、時短カウンタ 2 0 3 h の値として、遊技者に有利となる方に対応させた値を決定すると良く、本第 1 4 制御例の第 1 変形例に適用する場合であれば、第 1 条件が成立した後は、時短カウンタ 2 0 3 h の値が少なくなる方の時短回数に対応させて時短カウンタ 2 0 3 h の値を決定するように構成すれば良い。このように構成することで、第 1 条件が成立してから第 2 条件が成立するまでの期間が無用に長くなる事態が頻繁に発生してしまうことを抑制することができる。

40

【5 8 0 2】

以上、説明をした通り、上述した第 1 4 制御例、及び、第 1 4 制御例の第 1 変形例では

50

、天井特典を付与するための条件として第1条件（ハマリ回数500回）と、第2条件（第1時短状態の終了）と、を設けており、何れの条件も成立した場合に天井特典が付与されるように構成している。よって、第1条件として設定されている特別図柄抽選回数（ハマリ回数）に到達したタイミングと、実際に天井特典が付与されるタイミングと、を容易に異ならせることが可能となる。

【5803】

このように構成することで、天井特典が付与されるハマリ回数として異なる回数を設定可能に構成し、設定条件が成立した場合において、異なるハマリ回数の中から1のハマリ回数を決定するといった複雑な処理を実行すること無く、様々なタイミング（特別図柄抽選回数）で天井特典を付与することができる。

10

【5804】

なお、上述した第14制御例、及び、第14制御例の第1変形例では、特別図柄抽選回数に関わらず、特別図柄抽選の結果（時短抽選の結果）に基づいて第1時短状態を設定可能に構成しているが、これに限ること無く、例えば、天井特典を付与するための第1条件が成立した時点において通常状態が設定されている場合には、必ず第1時短状態が設定されるように構成しても良い。

【5805】

また、上述した第14制御例、及び、第14制御例の第1変形例では、第1時短状態が設定されている状態では、天井特典として第3時短状態が設定されないように構成している。つまり、第1時短状態は、第3時短状態が設定されるタイミングを遅延させる遅延状態ともいえる。また、第3時短状態が設定されることを規制する規制状態ともいえる。

20

【5806】

また、第1時短状態は、予め設定されている時短回数分、特別図柄抽選が実行されたことに基づいて終了するように構成している。つまり、第1時短状態を終了させるための手段は、第3時短状態が設定されることが規制されている規制状態（規制期間）を解除する解除手段ともいえる。

【5807】

なお、第1時短状態（遅延状態、規制状態）を解除する手法として、上述した第14制御例、及び、第14制御例の第1変形例では、特別図柄抽選回数に基づいて成立する条件が成立した場合に、第1時短状態（遅延状態、規制状態）を解除するように構成しているが、これに限ること無く、上述した各制御例にて用いられている時短状態を終了させるための時短終了条件を適宜適用しても良い。

30

【5808】

＜第15制御例について＞

次に、図491から図503を参照して、第15制御例におけるパチンコ機10について説明をする。本第15制御例におけるパチンコ機10は、上述した第5制御例におけるパチンコ機10に対して、主制御装置110のMPU201が有するROM202の一部構成を変更した点と、音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222、及びRAM223の一部構成を変更した点とで相違している。また、主制御装置110のMPUが実行する制御内容と、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する制御内容の一部を変更した点で相違している。それ以外の内容は同一であり、同一の内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

40

【5809】

上述した第5制御例では、普通図柄の確率状態を低確率状態から高確率状態へと移行させるための契機として、特別図柄抽選の大当たり当選以外の契機を設け、特定の特別図柄（第2特別図柄）の特別図柄抽選（第2特別図柄抽選）の抽選結果が大当たり当選とは異なる抽選結果（外れ）の一部において、普通図柄の高確率状態を設定させるための契機が成立するように時短抽選を実行可能に構成していた。

【5810】

本第15制御例におけるパチンコ機10では、上述した第5制御例と同様に、第2特別

50

図柄抽選でのみ時短抽選を実行可能に構成し、通常状態と、第2確変状態とで、少なくとも時短抽選を実行可能に構成している。

【5811】

そして、時短状態（第2時短状態）が設定されている場合に、第2入球口640へと遊技球を入球させ易くなるように構成し、且つ、第2特別図柄抽選よりも優先して第1特別図柄抽選が実行されるように構成している。加えて、本第15制御例では、大当たり遊技の終了後に確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されるように構成し、特別図柄の高確率状態が継続する期間（確変期間）と、普通図柄の高確率状態が継続する期間（時短期間）との長さを異ならせて設定することができるように構成している。

10

【5812】

具体的には、確変期間の継続期間の方が、時短期間の継続期間よりも長くなるように大当たり遊技終了後に確変状態を設定可能に構成しており、この場合、大当たり遊技終了後の遊技状態が、特別図柄抽選の実行回数が増加するにつれ、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）、第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）と順に移行するように構成している。

【5813】

さらに、第2確変状態が設定されている状態で第2特別図柄抽選が実行される場合よりも、通常状態が設定されている状態で第2特別図柄抽選が実行される方が、遊技者に有利な時短抽選が実行されるように構成している。

20

【5814】

このように構成することで、確変状態中（第2入球口640へと遊技球を入球させ易い右打ち遊技状態中）において、獲得した第2特別図柄の保留記憶（特図2保留）が、第2確変状態中に実行されることが無いように、第2確変状態中に第1入球口64へと遊技球を入球させ、第1特別図柄の保留記憶（特図1保留）が途切れないようにするという斬新な遊技性を遊技者に提供することができる。

【5815】

＜第15制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の構成について＞

まず、図491を参照して、本第15制御例におけるパチンコ機10が有する遊技盤13の構成について説明をする。上述した第5制御例におけるパチンコ機10は、通常状態において第1入球口64へと遊技球を入球させるための左打ち遊技を実行し、時短状態が設定された場合に入球し易くなる第2入球口640へと遊技球を入球させるための右打ち遊技を実行可能な遊技盤13（図234参照）を有していた。そして、図234に示した通り、右打ち遊技によって発射された遊技球が流下可能となる遊技領域（右側領域）には、遊技球が入球することで第1特別図柄抽選の実行権利（特図1保留）を獲得可能な入球手段を設けておらず、右打ち遊技中は、新たな特図1保留を獲得し難い遊技状態となるように構成していた。

30

【5816】

ここで、本第15制御例のパチンコ機10は、上述した通り、確変状態中において右打ち遊技を実行することで特図2保留を獲得し、確変状態が終了してから所定期間が経過するまでの間、第2特別図柄抽選よりも優先して実行される第1特別図柄抽選を実行させることで特図2保留を消化しなければ遊技者に有利な特典を付与可能に構成している。そして、特図2保留を獲得し易い確変状態中において右打ち遊技を実行した場合であっても、新たに特図1保留を獲得することができるように遊技盤13を構成している。このように構成することで、特図1保留を獲得したまま確変状態を終了させ易くすることができる。

40

【5817】

図491は、本第15制御例のパチンコ機10が有する遊技盤13の構成を示す正面図である。本第15制御例におけるパチンコ機10が有する遊技盤13の構成は、上述した第5制御例におけるパチンコ機10が有する遊技盤13の構成（図234参照）に対して

50

、遊技盤 1 3 上に形成される遊技領域のうち、右側領域に配設された各種装置の構成を異ならせ、右打ち遊技状態中においても特図 1 保留を獲得可能に構成している点で相違している。なお、右側領域以外の構成については同一であり、同一の構成については同一の符号を付してその説明を省略する。

【5818】

図 4 9 1 に示した通り、本第 1 5 制御例では、遊技球が入球することで、第 1 特別図柄抽選の実行権利を獲得可能な入球手段として、遊技盤 1 3 の左側領域を流下した遊技球の方が、遊技盤 1 3 の右側領域を流下した遊技球よりも入球し易い第 1 入球口 6 4 と、遊技盤 1 3 の右側領域を流下した遊技球の方が、遊技盤 1 3 の左側領域を流下した遊技球よりも入球し易い右第 1 入球口 6 4 b と、を有しており、第 1 入球口 6 4 が遊技盤 1 3 の下方領域（可変表示ユニット 8 0 の下方側に形成される遊技領域）に配設され、右第 1 入球口 6 4 b が遊技盤 1 3 の右側領域に配設されている。

10

【5819】

第 1 入球口 6 4、及び、右第 1 入球口 6 4 b は、何れも遊技球が入球することで 4 個の賞球が払い出されるように構成しており、左打ち遊技を実行した場合には、250 個の遊技球を全て使用（途中で払い出された賞球の使用も含む）するまでに約 20 個の遊技球を第 1 入球口 6 4 へと入球させることが可能となるように第 1 入球口 6 4 が配設されている。

【5820】

一方、右打ち遊技を実行した場合には、250 個の遊技球を全て使用（途中で払い出された賞球の使用も含む）するまでに約 15 個の遊技球を右第 1 入球口 6 4 b へと入球させることが可能となるように右第 1 入球口 6 4 b が配設されている。

20

【5821】

ここで、左側領域には、第 1 入球口 6 4 以外に遊技球が入球することで 10 個の賞球が払い出される一般入球口 6 3 が配設されており、左側領域を流下する遊技球のうち、第 1 入球口 6 4 へと入球することが出来なかった遊技球が一般入球口 6 3 へと入球した場合にも賞球が払い出されるように構成しているため、右打ち遊技を実行するよりも左打ち遊技を実行した場合の方が、特定数の遊技球を発射した場合において、遊技球が常時入球可能な入球口（一般入球口 6 3、第 1 入球口 6 4、右第 1 入球口 6 4 b）への遊技球の入球に基づく賞球を多く獲得し易くなるように構成している。

30

【5822】

よって、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させ易くなる普通図柄の高確率状態が設定されていない（普通図柄の低確率状態が設定されている）通常状態においては、右打ち遊技を実行する場合よりも、左打ち遊技が実行される場合の方が、遊技者に有利な遊技となる。

【5823】

図 4 9 1 に示した通り、遊技盤 1 3 の右側領域には、第 2 特別図柄抽選を実行させるための入球口（始動入球口）である第 2 入球口 1 6 4 0 と、第 2 入球口 1 6 4 0 に付設される電動役物 1 6 4 0 a と、遊技球が通過（入球）することで普通図柄抽選の実行権利を獲得可能なスルーゲート 6 7 と、第 1 特別図柄抽選を実行させるための入球口（始動入球口）である右第 1 入球口 6 4 b と、大当たり遊技が実行されることで遊技球が入球（入賞）可能となる可変入賞装置 1 0 6 5 と、が配設されている。

40

【5824】

第 2 入球口 1 6 4 0 には、普通図柄抽選で当たり当選したことに基づいて実行される当たり遊技（普図当たり遊技）にて開閉作動する電動役物 1 6 4 0 a が付随しており、設定されている遊技状態に応じて遊技球を入球させ易い状態（普通図柄の高確率状態）と、遊技球を入球させ難い状態（普通図柄の低確率状態）と、を創出可能に構成している。なお、普通図柄抽選の内容や、普通図柄抽選で当たり当選したことに基づいて実行される当たり遊技（普図当たり遊技）において開閉作動される電動役物 1 6 4 0 a の動作制御内容等については、上述した各制御例において説明をした電動役物制御の内容と同一であるため

50

、その詳細な説明を省略する。

【5825】

次に、右打ち遊技によって発射された遊技球の流れについて説明をする。図491に示した通り、右打ち遊技によって発射された遊技球は、遊技盤13の右側領域に植設されている複数の釘によって流下方向を変更しながら流下する。そして、第2入球口1640が配設されている第1流路、又は、スルーゲート67及び右第1入球口64bが配設されている第2流路に約9対1の割合で振り分けられ、さらに下流方向へと流下する。

【5826】

第2流路への流入口は、2つの釘の間隙su1によって形成されており、右側領域を流下した遊技球のうち、間隙su1を通過しなかった遊技球が第1流路を流下するように構成している。間隙su1の開口幅は、間隙su1を形成する釘の配置位置によって拡張するため、例えば、間隙su1を形成する釘の配置位置が間隙su1の開口幅を狭くする方向へと移動した場合には、右側領域を流下した遊技球が第2流路を流下し難くなり、第1流路を流下し易くなる。一方で、間隙su1を形成する釘の配置位置が間隙su1の開口幅を広くする方向へと移動した場合には、右側領域を流下した遊技球が第2流路を流下し易くなり、第1流路を流下し難くなる。

【5827】

第1流路を流下する遊技球は、電動役物1640aが付随する第2入球口1640に到達し、普図当たり遊技によって電動役物1640aが開状態へと動作している場合には、遊技盤13から突出した電動役物1640aによって遊技球が第2入球口1640へと誘導され、第2入球口1640に入球する。また、第2入球口1640へと遊技球が到達したタイミングにて普図当たり遊技が実行されていない（電動役物1640aが閉状態である）場合には、電動役物1640aが遊技盤13内に埋設されているため、遊技球が電動役物1640aを通過し、可変入賞装置1065に向けて流下する。

【5828】

第2流路を流下する遊技球は、第2流路内に植設された釘によって、スルーゲート67が設けられた第3流路と、右第1入球口64bが設けられた第4流路へと約1対1の割合で振り分けられる。第4流路への流入口は、2つの釘の間隙su2によって形成されており、第2流路を流下する遊技球のうち、間隙su2を通過しなかった遊技球が第3流路を流下するように構成している。間隙su2の開口幅は、間隙su2を形成する釘の配置位置によって拡張するため、例えば、間隙su2を形成する釘の配置位置が間隙su2の開口幅を狭くする方向へと移動した場合には、第2流路を流下した遊技球が第4流路を流下し難くなり、第3流路を流下し易くなる。一方で、間隙su2を形成する釘の配置位置が間隙su2の開口幅を広くする方向へと移動した場合には、第2流路を流下した遊技球が第4流路を流下し易くなり、第3流路を流下し難くなる。

【5829】

そして、第3流路を流下する遊技球は、スルーゲート67を通過し、可変入賞装置1065に向けて流下し、第4流路を流下した遊技球は、その殆どが右第1入球口64bへと入球する。なお、第4流路を流下した遊技球の一部が、右第1入球口64bへと入球すること無く、可変入賞装置1065に向けて流下し得るように、第4流路には排出口が設けられている。このように構成することで、右第1入球口64bの開口部付近で遊技球が滞留（球詰まりが発生）した場合であっても、その後、第4流路へと流入する遊技球を流下させることが可能となる。

【5830】

以上、説明をした通り、本第15制御例のパチンコ機10は、右側領域を流下する遊技球が、所定の割合で第2入球口1640、スルーゲート67、右第1入球口64bへと入球し得るように構成されており、右側領域を100個の遊技球が流下した場合には、そのうちの90個が、第2入球口1640が配設される第1流路を流下し、10個が第2流路を流下する。そして、第2流路を流下する10個の遊技球のうち、5個が第3流路を流下しスルーゲート67を通過する。また、残りの5個が第4流路を流下し第1入球口64b

へと入球するように構成されている。

【5831】

通常状態が設定されている場合には、普通図柄抽選で当たり当選した場合であっても、第2入球口1640へと遊技球を入球させることが困難な普図当たり遊技（電動役物1640aが開状態となる期間が短い（0.1秒）普図当たり遊技）が実行されるように構成しているため、通常状態において右打ち遊技を実行し、右側領域へと遊技球を流下させた場合には、右第1入球口64bへと遊技球が入球した場合に払い出される賞球（4個）のみが払い出されることになる。

【5832】

よって、通常状態において右打ち遊技を実行した場合には、発射された遊技球の約5%が右第1入球口64bへと入球し得るように構成しているため、250個の遊技球を全て使用（途中で払い出された賞球の使用も含む）した場合に、約15個の遊技球を右第1入球口64bへと入球させることが可能となる。

10

【5833】

なお、間隙su1、或いは、間隙su2の開口幅が狭くなるように各種釘の配置位置を調整することにより、右打ち遊技によって発射された遊技球が右第1入球口64bへと入球する割合を低く調整することが可能であるが、このように各種釘の配置位置を調整した場合には、第2入球口1640、又はスルーゲート67に入球する遊技球の割合が高くなるように構成している。

【5834】

ここで、詳細な説明は省略するが、本第15制御例では、第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）にて普通図柄抽選で当たり当選した場合には、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）にて普通図柄抽選で当たり当選した場合よりも、第2入球口1640へと遊技球が入球し易い普図当たり遊技を実行可能に構成している。

20

【5835】

つまり、特図2保留を獲得した状態で確変状態を終了させ難くするために、右打ち遊技によって特図1保留を獲得させ難くするように各種釘の配置位置を調整した場合には、右打ち遊技によってスルーゲート67、第2入球口1640へと遊技球を入球（通過）させ易くなるため、第2確変状態中に右打ち遊技を行うことで新たな特図2保留を獲得し易く

30

【5836】

また、第2確変状態中に新たな特図2保留を獲得させ難くするために、右打ち遊技によってスルーゲート67、及び、第2入球口1640へと遊技球を入球させ難くするように各種釘の配置位置を調整した場合には、右第1入球口64bへと遊技球が入球し易くなるように構成している。

【5837】

上述した通り、本第15制御例のパチンコ機10は、左打ち遊技を実行した場合には、特図2保留を獲得出来ない（困難となる）ように構成し、基本的には、左打ち遊技を実行した場合の方が、右打ち遊技を実行する場合よりも特図1保留を獲得し易くなるように構成しているため、特図2保留を獲得した状態で確変状態が終了した場合には、確変状態終了後に設定される第2確変状態中は左打ち遊技を実行することで、新たな特図1保留を獲得し、第2確変状態が終了するまで特図2保留を保持することを目指す遊技を遊技者に行わせるものであるが、確変状態中に実行された右打ち遊技の結果に応じて、第2確変状態中において多種多様な遊技を遊技者に行わせることが可能となる。

40

【5838】

例えば、遊技盤13の右側領域の構成として、通常よりも右第1入球口64bへと遊技球が入球し易くなるように各種釘の配置位置が調整されている場合には、第2確変状態中において、左打ち遊技によって特図1保留の獲得を目指す遊技と、右打ち遊技によって特図1保留を獲得しながら、低確率ではあるが新たな特図2保留の獲得を目指す遊技との何

50

れかを遊技者に選択させることができる。

【5839】

また、遊技盤13の右側領域の構成として、通常よりも右第1入球口64bへと遊技球が入球し難くなるように各種釘の配置位置が調整されている場合には、確変状態の終了時点で特図2保留を保持していれば、第2確変状態中において特図1保留を獲得し易い左打ち遊技を遊技者に実行させ、確変状態の終了時点で特図2保留を保持していなければ、第2確変状態中において左打ち遊技よりも特図1保留を獲得し難いが、新たな特図2保留を獲得可能な右打ち遊技を遊技者に実行させることが可能となる。

【5840】

このよう構成することで、遊技者に対して様々な遊技方法を試行錯誤しながら遊技を行わせることができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

10

【5841】

この場合、確変状態の終了時点にて獲得済みの特図1保留数と、特図2保留数とに基づいて、確変状態終了後に設定される第2確変状態における遊技方法として遊技者に有利となる遊技方法を決定し、決定した遊技方法を示すため情報を遊技者に報知可能に構成しても良い。

【5842】

具体的には、確変状態の終了時点にて特図2保留を獲得していないと判別した場合は、新たに特図2保留を獲得することが可能な右打ち遊技を第2確変状態中の遊技方法として報知し、確変状態の終了時点にて特図2保留を獲得していると判別した場合は、特図1保留を獲得し易い左打ち遊技を第2確変状態中の遊技方法として報知するように構成すれば良い。このように構成することで、第2確変状態中に遊技者に不利な遊技が行われてしまうことを抑制することができる。

20

【5843】

以上、説明をした通り、本第15制御例では、図491に示した遊技盤13を用いることで、第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）を獲得し易い遊技状態（確変状態）にて実行される右打ち遊技中であっても、第1特別図柄抽選の実行権利（特図1保留）を獲得可能に構成している。

【5844】

このように構成することで、第1特別図柄抽選の方が、第2特別図柄抽選よりも優先して実行されるパチンコ機10において、特図1保留と特図2保留と、を共に獲得している状態で、確変状態を終了させ易くすることができる。よって、確変状態が終了し、確変状態よりも新たな特図2保留を獲得し難い遊技状態（第2確変状態）が設定された後も、優先して実行される第1特別図柄抽選を連続して実行させ易くすることができるため、獲得済みの特図2保留を消化すること無く、新たな特図2保留を獲得し難い遊技状態での遊技を継続させ易くすることができる。

30

【5845】

なお、本第15制御例のように、右打ち遊技によって特図1保留を獲得可能な構成を用いること無く、別の構成を用いて、本第15制御例と同様の遊技性を創出可能に構成しても良く、例えば、上述した第5制御例のパチンコ機10が有する遊技盤13（図234）を用いた場合には、確変状態中は右打ち遊技を実行することで第2特別図柄抽選が実行され易くし、確変状態にて実行される最後の特図変動（特図最終変動）の変動時間として長時間（例えば、180秒）の変動時間が設定されるように構成し、その特図最終変動中において、保留記憶可能な上限数（本第15制御例では1個）の特図2保留獲得を案内する第1演出（右打ち演出）と、保留記憶可能な上限数（本第15制御例では4個）の特図1保留獲得を案内する第2演出（左打ち演出）と、を実行可能に構成してもよい。

40

【5846】

さらに、図491に示した通り、遊技盤13の右側領域下方には、大当たり遊技中に開放動作される可変入賞装置1065が配設されている。この可変入賞装置1065は、上

50

述した第7制御例における可変入賞装置65（図294参照）と同一内容であり、その詳細な説明を省略する。

【5847】

＜第15制御例における演出内容について＞

次に、図492及び図493を参照して、本第15制御例におけるパチンコ機10にて実行される各種演出のうち、特徴的な演出の内容について説明をする。本第15制御例におけるパチンコ機10は、上述した第5制御例におけるパチンコ機10に対して、確変状態が終了した後に、第2確変状態が設定されるように、確変期間が時短期間よりも長くなるように構成している。

【5848】

そして、確変状態中に獲得した特図2保留が第2確変状態中に消化されることなく、第2確変状態が終了した後に設定される通常状態まで特図2保留を保持することにより、遊技者に有利な第2特別図柄抽選を実行可能に構成している。

【5849】

ここで、特図2保留を有している状態で、第2確変状態が設定された場合に実行されるキープゾーン演出の演出内容について図492を参照して説明をする。図492（a）は、キープゾーン演出中に表示される表示画面の一例を示した図であって、図492（b）は、キープゾーン演出の終了画面として、特図2保留を獲得している状態で第2確変状態が終了することを示す成功演出が実行された場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

【5850】

図492（a）に示した通り、確変状態中に獲得した特図2保留を保持した状態で第2確変状態が設定されると、キープゾーン演出が実行される。キープゾーン演出が実行されると、主表示領域Dmの右下方にコンペア10802が表示され、コンペア10802上面に載置されている複数のエサを模したエサアイコンhr1～hr5が、コンペア10802の動きに連動して右から左へと移動する演出が実行される。そして、コンペア10802の左側にはコンペア10802から排出されるエサを待ち構えているサカナ10801が表示され、コンペア10802から排出されたエサを食べる演出が実行される。

【5851】

ここで、コンペア10802の上面に載置される複数のエサは、特図1保留と、特図2保留と、に対応して表示されるように構成しており、図492（a）に示した表示画面では、小領域Dm1aに示した通り、特図1保留を2個獲得している状態であるため、特図1保留に対応したエサが2個（エサアイコンhr1，hr2）表示されている。そして、小領域Dm8aに示した通り、特図2保留を1個獲得している状態であるため、特図2保留に対応したエサ（SPの文字が付してあるエサ）が1個（エサアイコンhr5）表示されている。

【5852】

そして、小領域Dm1に示した通り、第1特別図柄変動が実行中であるため、実行中の特別図柄種別を示すためのエサアイコンhr0（第1特別図柄に対応する表示態様のエサ）がサカナ10801に食べられている演出が実行されている。

【5853】

本第15制御例では、第1特別図柄抽選が第2特別図柄抽選よりも優先して実行されるように構成しているため、第1入球口64へと遊技球が入球し、新たな特図1保留を獲得する毎に、特図2保留に対応するエサアイコンhr5よりもコンペア10802の下流側（サカナ10801に近い位置）に新たなエサアイコンhr1～hr4が追加されるようにウサギ801がコンペア10802の上面にエサを放り投げる演出が実行される。

【5854】

そして、主表示領域Dmの上側には、キープゾーン演出が実行されていることを示す「キープゾーン」の文字が表示され、キープゾーン演出中の遊技内容を遊技者に案内するための案内態様として「魚がお腹一杯になるまでエサをあげろ！！」の文字が表示される。

10

20

30

40

50

また、副表示領域 D s には、より詳細な遊技方法を示すための案内態様として「S P のエサが食べられないように、特図 1 保留を貯めてね」のコメントが表示される。

【5855】

また、コンペア 10802 の上方には、コンペア 10802 の動作状況を遊技者に報知するための信号機 10803 が表示されている。この信号機 10803 は、コンペア 10802 が動作している状況を示す「GO」の表示領域と、コンペア 10802 が動作していない（停止している）状況を示す「STOP」の表示領域と、を有しており、コンペア 10802 の動作状況に対応させて何れかの表示領域が点灯表示される。

【5856】

さらに、遊技者に遊技方法（左打ち遊技、右打ち遊技）を案内するための案内表示領域として、小表示領域 D m 4 には「左打ち」が表示される。本第 15 制御例では、基本的には、左打ち遊技中は遊技方法を遊技者に案内するための報知をせず、右打ち遊技が遊技者に有利となる場合に、「右打ち」の表示を小表示領域 D m 4 に表示するように構成しているが、キープゾーン演出中は、遊技球を発射しない場合に、左打ち遊技を実行する場合よりも遊技者に不利な遊技が実行され易くなることから、小表示領域 D m 4 に「左打ち」を表示するように構成している。

【5857】

上述したキープゾーン演出では、1 の特別図柄変動が終了し、次の特別図柄変動が開始される毎に、新たなエサ（図ではエサアイコン h r 1）がサカナ 10801 に食べられる演出が実行される。つまり、サカナ 10801 に食べられているエサアイコン h r 0 が実行中の特別図柄変動に関する情報を示す態様（実行中保留）となり、コンペア 10802 上を移動するエサのうち、サカナ 10801 に最も近いエサを示すエサアイコン h r 1 が、次に実行される特別図柄変動に関する情報を示す態様（第 1 特図保留）となる。

【5858】

また、コンペア 10802 の動作内容は、実行中の第 1 特別図柄変動の変動時間や、獲得済みの特図 1 保留に対応する特別図柄変動の変動時間に基づいて決定されるように構成しており、例えば、実行中の第 1 特別図柄変動の変動時間や、獲得済みの特図 1 保留に対応する特別図柄変動の変動時間が短い場合、即ち、短時間で特図 2 保留が消化され得る場合には、コンペア 10802 の動作速度が上がり、実行中の第 1 特別図柄変動の変動時間や、獲得済みの特図 1 保留に対応する特別図柄変動の変動時間が長い場合、即ち、特図 2 保留が消化され得るタイミングまで時間的に余裕がある場合には、コンペア 10802 の動作速度が低下したり、一時的にコンペア 10802 が停止したりするように構成している。

【5859】

このように構成することで、残りのエサの数（表示されているエサアイコン h r 1 ~ h r 4 の数）だけで無く、コンペア 10802 の動作状況に基づいて、特図 2 保留が消化される（エサアイコン h r 5 がサカナ 10801 に食べられてしまう）までの期間を遊技者に予測させることが可能となり、予測結果に基づいて新たな特図 1 保留を獲得するための左打ち遊技を実行させることができる。

【5860】

また、詳細な説明は省略するが、キープゾーン演出中において実行される第 1 特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、その大当たり遊技終了後に確変状態が設定されるように構成しているため、獲得済みの特図 2 保留を通常状態まで保持することが困難となる。よって、キープゾーン演出中において実行される第 1 特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、キープゾーン演出を終了させる終了演出が実行されるように構成している。

【5861】

具体的には、特図 1 保留に対応するエサアイコン h r 1 ~ h r 4 の表示態様として、毒入りのエサを設定可能に構成し、サカナ 10801 が毒入りのエサを食べた場合に、遠くに逃げ出してしまう演出が実行されるように構成している。また、毒入りのエサを模したエサアイコンは、大当たり当選していない場合にも低確率で表示されるように構成し、大

10

20

30

40

50

当たり当選を示す情報を有していない特図1保留に対応するエサの表示態様として毒入りのエサを模した表示態様が設定された場合には、サカナ10801が毒入りのエサを避ける演出が実行されるように構成している。

【5862】

このように構成することで、キープゾーン演出中における第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、遊技者に違和感を与えること無くキープゾーン演出を終了させることが可能となる。また、実際に大当たり当選していない特図1保留に対しても、大当たり当選している場合に設定される表示態様（毒入りのエサを示す表示態様）を設定可能に構成しているため、遊技者に違和感を与えること無く毒入りのエサを示す表示態様でエサアイコンを表示することができる。

10

【5863】

そして、特図2保留を獲得した状態で第2確変状態が終了することが確定した場合、即ち、第2特別図柄抽選よりも優先して実行される第1特別図柄抽選の保留記憶（特図1保留）数が、第2確変状態が終了するまでに要する特別図柄抽選回数を上回っており、且つ、獲得済みの特図1保留内に大当たり当選を示す情報が含まれていない場合には、図492（b）に示した通り、サカナ10801がお腹一杯になり、満足して帰って行く演出が終了し、コンベア10802が停止表示され、信号機10803は、コンベア10802が停止していることを示すための表示領域「STOP」が点灯表示される。

【5864】

そして、小表示領域Dm4には、遊技者が遊技球の発射を一時的に停止させることを促す案内表示態様として「休憩!？」が表示される。これにより、第2確変状態が終了し、遊技者に有利な第2特別図柄抽選が実行される通常状態が設定された後も左打ち遊技が継続されることにより第1特別図柄抽選が実行され（新たな特図1保留を獲得し続け）、第2特別図柄抽選が実行されない期間が長くなることを抑制することができる。

20

【5865】

なお、図492（b）に示した表示画面では、遊技者に対して遊技球の発射を禁止させる程の強制力が無い表示態様が小表示領域Dm4に表示されているが、これに限ること無く、遊技者に対して遊技球の発射を直接的に禁止させる表示態様（例えば、「SPエサが無くなるまで遊技球の発射を止めてください」との表示）を表示するように構成しても良い。

30

【5866】

図492（b）に示した通り、キープゾーン演出が成功した場合には、次の遊技内容を遊技者に案内するための案内態様として、副表示領域Dsにて「大成功!!残ったSPエサを食べちゃおう」のコメントが表示される。図492（b）に示した状態から遊技球の発射を中断し、新たな特図保留を獲得すること無く、第2特別図柄抽選が実行されると、図493（a）に示した演出が実行される。

【5867】

図493（a）は、通常状態において第2特別図柄変動が実行された場合に表示される表示画面の一例を示した図である。図492（b）に示した通り、特図2保留に対応するエサアイコンhr5を残した状態で、天井中モード演出が終了すると、通常状態が設定された後に、ウサギ801が特図2保留に対応するエサを食べる演出が実行される。ここで、ウサギ801がエサを全て食べきると、通常状態中に実行された第2特別図柄抽選の結果として、時短状態に当選したことを示す演出が設定される。

40

【5868】

一方、キープゾーン演出中に新たな特図1保留を獲得することができず、特図2保留が消化され、第2確変状態中に第2特別図柄変動が実行されると、図493（b）に示した終了演出が実行される。図493（b）は、第2確変状態中に第2特別図柄変動が実行された場合に表示される表示画面の一例を示した図である。図493（b）に示した通り、小表示領域Dm8には、第2特別図柄変動が実行されていることを示すための表示態様（図では矢印で表示）が表示され、小表示領域Dm8aには、特図2保留の獲得数が0であ

50

りことを示す「0」が表示されている。そして、主表示領域D_mでは、お腹を空かせたサカナ10801が「エサが足り無い」と怒りながらウサギ801を襲う演出が実行され、副表示領域D_sには、キープゾーン演出が終了したことを示す「キープゾーン終了」のコメントが表示される。

【5869】

なお、本第15制御例では、第2確変状態が継続する期間が、大当たり種別に応じて異ならせることができるように構成しており、第2確変状態が継続する期間が最長で特図抽選40回、最短で特図抽選1回となるように構成している。よって、図492(a)に示した表示画面では、キープゾーン演出が継続する期間（サカナ10801がお腹一杯になるまでの期間）を遊技者に把握させないように、第2確変状態が継続する期間（第2確変状態の残期間）を報知しないように構成している。

10

【5870】

また、本第15制御例にて実行されるキープゾーン演出では、キープゾーン演出の演出態様（例えば、サカナ10801の表示態様や、コンベア10802の速度等）を異ならせることで、第2確変状態の残期間を示唆可能に構成している。

【5871】

このように構成することで、キープゾーン演出の継続期間を遊技者に分かり易く報知することができるため、第2確変状態が終了するまで特図2保留を保持しようと意欲的に遊技を行わせることができる。また、第2確変状態の残期間を示すための表示態様を専用に表示するのでは無く、例えば、サカナ10801の態様を異ならせて設定可能にすることで、第2確変状態の残期間を遊技者に示唆可能に構成しても良い。この場合、サカナ10801の態様として、小食気味の態様と、大食漢の態様と、を設定可能に構成し、小食気味の態様の方が、第2確変状態の残期間が少ない場合に設定され易くなるように構成しても良い。

20

【5872】

なお、本第15制御例のキープゾーン演出とは異ならせ、キープゾーン演出中に第2確変状態が終了するまでの情報（残確変回数）を表示可能に構成し、第2確変状態中に特別図柄抽選が実行される毎に残確変回数がカウントダウン表示されるように構成しても良い。このように構成することで、遊技者に対して、第2確変状態が終了するまでに実行される特別図柄抽選の実行回数を分かり易く報知することができる。

30

【5873】

また、この場合、第2確変状態を終了させるための第2確変終了条件が成立するまでの残情報（残確変回数）とは異なる情報（疑似残確変回数）を表示するように構成し、第2確変状態中における特別図柄抽選の実行回数を示す情報の更新内容とは異ならせて疑似残確変回数を更新させる疑似残確変回数更新演出を実行可能に構成しても良い。

【5874】

具体的には、第2確変状態が終了するまでの残確変回数が40回である場合に、第3図柄表示装置81の表示画面に、第2確変状態が終了するまでの情報として、疑似残確変回数「50回」に対応する情報を表示し、実際に第2確変状態が終了する場合に、疑似残確変回数が示す情報が、第2確変状態の終了を示す表示態様（例えば、「ラスト」の表示態様）で表示されるように構成する。そして、第2確変状態中に実行された特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動時間として、所定期間（30秒）よりも長い変動時間が設定された場合には、その特別図柄変動期間中に、疑似残確変回数を少なくとも2以上更新（減算）させる疑似残確変回数減算演出を実行するように構成する。

40

【5875】

このように構成することで、第3図柄表示装置81の表示面に表示される疑似残確変回数が「ラスト(0)」となった場合に、実際に第2確変状態が終了するように構成しながら、第2確変状態が設定される初期段階においては、実際の残確変回数よりも大きい値の疑似残確変回数を表示することが可能となるため、遊技者に対して、第2確変状態が継続する期間の長さを分かり難くすることができる。

50

【5876】

さらに、1の特別図柄抽選の実行に基づいて、疑似残確変回数を2以上減算させることが可能となるため、疑似残確変回数が表示されている第2確変状態にて、第2確変状態がいち早く終了すること（疑似残確変回数が大幅に減算されること）を期待しながら遊技者に継続して遊技を行わせることができる。

【5877】

また、この場合、特図1保留の事前判別結果に基づいて、第2確変状態中に第1特別図柄抽選で大当たり当選すると判定された場合には、その大当たり当選する第1特別図柄抽選の抽選結果（大当たり当選を示す抽選結果）が停止表示されるまでの期間を用いて、第3図柄表示装置81の表示面に表示されている疑似残確変回数が「ラスト（0）」となるように疑似残確変回数減算演出を実行可能に構成すると良い。

10

【5878】

このように構成することで、どのような契機（確変回数消化、又は大当たり当選）で第2確変状態が終了する場合であっても、疑似残確変回数として「ラスト（0）」を表示した後に、第2確変状態を終了させることができるため、遊技者に違和感の無い演出を提供することができる。また、疑似残確変回数として実際の残確変回数よりも大きい回数を設定可能に構成し、特別図柄抽選が1回実行される場合に、疑似残確変回数の値を2以上更新（減算）可能としているため、第2確変状態中に大当たり当選した場合以外でも、疑似残確変回数を大きく減算させることが可能となる。

20

【5879】

<第15制御例における電氣的構成について>

次に、図494から図498を参照して、本第15制御例における電氣的構成について説明をする。本第15制御例では、上述した第5制御例のパチンコ機10に対して、主制御装置110のMPU201が有するROM202の構成の一部、音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222の構成の一部、RAM223の構成の一部を変更している点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付してその詳細な内容について説明を省略する。

【5880】

まず、図494から図496を参照して、主制御装置110のMPU201が有するROM202の構成について説明をする。図494（a）は、本第15制御例におけるROM202の構成を示したブロック図である。図494（a）に示した通り、本第15制御例におけるROM202の構成は、上述した第5制御例におけるROM202の構成（図244（a）参照）に対して、第2当たり乱数テーブル202cに代えて第2当たり乱数15テーブル202ncを、大当たり種別選択5テーブル202ddに代えて大当たり種別選択15テーブル202ndを、時短当たり乱数5テーブル202deに代えて時短当たり乱数15テーブル202neを、時短種別選択5テーブル202dfに代えて時短種別選択15テーブル202nfを設けている点で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素についてはその詳細な説明を省略する。

30

【5881】

まず、図494（b）を参照して、本第15制御例における第2当たり乱数15テーブル202ncについて説明する。図494（b）は、第2当たり乱数15テーブル202ncの規定内容を示した図である。この第2当たり乱数15テーブル202ncは、上述した第2当たり乱数テーブル202cと同様に、普通図柄抽選の抽選結果を決定する際に参照されるデータテーブルであって、第2当たり乱数カウンタC4の取り得る値の範囲（0～299）に対して、普通図柄の確率状態毎に当たりと判定される値が規定されている。

40

【5882】

具体的には、図494（b）に示した通り、普通図柄の確率状態が「低確率状態」である場合には、第2当たり乱数カウンタC4の値の全範囲に対して抽選結果「当たり」が、となる判定値が規定されておらず、全範囲に対して抽選結果「外れ」が規定されており、

50

「高確率状態」である場合には、第2当たり乱数カウンタC4の値が「0～149」の範囲に対して抽選結果「当たり」が規定されている。

【5883】

つまり、本第15制御例では、普通図柄の低確率状態が設定されている場合には、普通図柄抽選にて当たり当選しないように構成している。このように構成することで、普通図柄の低確率状態が設定されている状態で普図当たり遊技が実行され、第2入球口640へと遊技球が入球する事象が発生することを確実に抑制することができる。

【5884】

なお、本第15制御例では、普通図柄の低確率状態が設定されている場合に実行される普通図柄抽選で当たり当選しないように第2当たり乱数15テーブル202ncの内容が規定されているが、普通図柄の低確率状態において普図当たり遊技が頻繁に実行されることを抑制すれば良く、低確率で当たり当選し得るように第2当たり乱数15テーブル202ncの内容を規定しても良い。

【5885】

また、上述した各制御例の何れで用いている技術思想である、普図当たり遊技が実行された場合であっても、第2入球口640へと遊技球を入球させ難くする技術思想を転用しても勿論良い。

【5886】

次に、図494(c)を参照して、時短当たり乱数15テーブル202neについて説明をする。この時短当たり乱数15テーブル202neは、特別図柄抽選の結果が大当たり当選以外（外れ）である場合に実行される時短判定（時短抽選）にて参照されるデータテーブルであって、上述した時短当たり乱数5テーブル202de（図245(c)参照）に対して、時短当選と判定される第1当たり乱数カウンタC1の値（範囲）が規定されている条件（特別図柄種別、遊技状態）を異ならせている点で相違している。

【5887】

具体的には、特別図柄種別が「第2特別図柄」であれば、遊技状態に関わらず、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が「3～899」の範囲が時短当選の判定値として規定されている。また、特別図柄種別が「第1特別図柄」に対しては、時短当選の判定値が規定されていない（図では「－」で表示）。

【5888】

次に、図495を参照して、本第15制御例における大当たり種別選択15テーブル202ndについて説明する。図495(a)は、大当たり種別選択15テーブル202ndの規定内容を示した図である。図495(a)に示した通り、大当たり種別選択15テーブル202ndは、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合に参照される特図1大当たり用15テーブル202nd1と、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合に参照される特図2大当たり用15テーブル202nd2と、を有しており、大当たり当選した特別図柄種別に対応したデータテーブルを参照して大当たり種別が決定される。

【5889】

まず、図495(b)を参照して、特図1大当たり用15テーブル202nd1の内容について説明をする。図495(b)は、特図1大当たり用15テーブル202nd1に規定されている内容を示した模式図である。上述した通り、この特図1大当たり用15テーブル202nd1は、第1特別図柄の抽選で大当たり当選した場合に設定する大当たり種別を選択するためのデータテーブルであって、取得した第1当たり種別カウンタC2の値に応じて異なる大当たり種別が規定されているものである。

【5890】

具体的には、取得した第1当たり種別カウンタC2の値が「0～49」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりA15」が、「50～89」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりB15」が、「90～99」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりC15」が規定されている。

【5891】

10

20

30

40

50

「大当たり A 1 5」は、6 ラウンド (R) の大当たり遊技が実行され、大当たり遊技終了後に確変状態 (特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態) が設定される大当たり種別であって、確変期間を示すための確変カウンタ 2 0 3 i の値に 1 0 0 が設定され、時短期間を示すための時短カウンタ 2 0 3 h の値に 6 0 が設定される。つまり、大当たり A 1 5 に基づく大当たり遊技が実行された場合には、大当たり遊技終了後に確変状態が設定され、確変状態中に実行された特別図柄抽選の回数が、6 0 回に到達した場合に、遊技状態が確変状態から第 2 確変状態 (特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態) へと移行される大当たり種別である。

【5 8 9 2】

「大当たり B 1 5」は、6 ラウンド (R) の大当たり遊技が実行され、大当たり遊技終了後に確変状態 (特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態) が設定される大当たり種別であって、確変期間を示すための確変カウンタ 2 0 3 i の値に 8 0 が設定され、時短期間を示すための時短カウンタ 2 0 3 h の値に 6 0 が設定される。つまり、大当たり B 1 5 に基づく大当たり遊技が実行された場合には、大当たり遊技終了後に確変状態が設定され、確変状態中に実行された特別図柄抽選の回数が、2 0 回に到達した場合に、遊技状態が確変状態から第 2 確変状態 (特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態) へと移行される大当たり種別である。

【5 8 9 3】

「大当たり C 1 5」は、6 ラウンド (R) の大当たり遊技が実行され、大当たり遊技終了後に確変状態 (特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態) が設定される大当たり種別であって、確変期間を示すための確変カウンタ 2 0 3 i の値に 6 1 が設定され、時短期間を示すための時短カウンタ 2 0 3 h の値に 6 0 が設定される。つまり、大当たり C 1 5 に基づく大当たり遊技が実行された場合には、大当たり遊技終了後に確変状態が設定され、確変状態中に実行された特別図柄抽選の回数が、1 回に到達した場合に、遊技状態が確変状態から第 2 確変状態 (特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態) へと移行される大当たり種別である。

【5 8 9 4】

次に、図 4 9 5 (c) を参照して、特図 2 大当たり用 1 5 テーブル 2 0 2 n d 2 の内容について説明をする。図 4 9 5 (c) は、特図 2 大当たり用 1 5 テーブル 2 0 2 n d 2 に規定されている内容を示したフローチャートである。この特図 2 大当たり用 1 5 テーブル 2 0 2 n d 2 は、上述した特図 1 大当たり用 1 5 テーブル 2 0 2 n d 1 に対して、大当たり種別を設定する対象となる特別図柄の種別を変更した点と、各大当たり種別に対して規定されている各種パラメータを異ならせている点で相違しているが、その詳細な設定内容については、詳細な説明を省略する。

【5 8 9 5】

次に、図 4 9 6 を参照して、時短種別選択 1 5 テーブル 2 0 2 n f の内容について説明をする。図 4 9 6 は、時短種別選択 1 5 テーブル 2 0 2 n f に規定されている内容を示した図である。図 4 9 6 に示した通り、時短種別選択 1 5 テーブル 2 0 2 n f には、時短当選した時点における遊技状態に対応させて異なる時短種別と、時短回数が規定されている。

【5 8 9 6】

具体的には、時短当選時の遊技状態が「通常状態」である場合には、取得した時短種別選択カウンタ C C 1 の値が「0 ~ 9 9」の全範囲に対して、時短種別として「第 2 時短」が規定されており、時短カウンタ 2 0 3 h の値に「5 0 0」が設定されるように構成している。また、時短当選時の遊技状態が「第 2 確変状態」である場合には、取得した時短種別選択カウンタ C C 1 の値が「0 ~ 9 9」の全範囲に対して、時短種別として「第 1 時短」が規定されており、時短カウンタ 2 0 3 h の値に「1 0 0 0 0」が設定されるように構成している。

【5 8 9 7】

つまり、確変状態中に獲得した特図 2 保留を通常状態が設定されるまで保持し、通常状

10

20

30

40

50

態中に第2特別図柄抽選が実行された場合には、高確率で時短当選し（図494（b）参照）、時短種別として、右打ち遊技状態である第2時短状態（左打ち遊技によって第1入球口64へと遊技球を入球させるよりも、右打ち遊技によって第2入球口640へと遊技球を入球させる方が効率良く特別図柄抽選を実行させることが可能となる時短状態）が時短回数500で設定される。

【5898】

一方、第2確変状態中に第2特別図柄抽選が実行された場合には、高確率で時短当選し（図494（b）参照）、時短種別として、左打ち遊技状態である第1時短状態（左打ち遊技によって第1入球口64へと遊技球を入球させる方が、右打ち遊技によって第2入球口640へと遊技球を入球させるよりも効率良く特別図柄抽選を実行させることが可能となる時短状態）が時短回数10000で設定される。

10

【5899】

このように構成することで、確変状態中に獲得した特図2保留が実行される遊技状態に応じて、遊技者への有利度合いを大きく異ならせることができる。また、第2確変状態中も、通常状態中も、新たに第2特別図柄抽選の保留記憶（特図2保留）を獲得し難い普通図柄の低確率状態が設定されているため、確変状態が終了した後に、新たな特図2保留を獲得することが出来ないことから、確変状態中に獲得した特図2保留が消化されないように、第2特別図柄抽選よりも優先して実行される第1特別図柄抽選の保留記憶（特図1保留）をより多く獲得しようと遊技者に意欲的に遊技を行わせることができる。

【5900】

次に、図497、及び図498を参照して、本第15制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有する電氣的構成の内容について、上述した第5制御例と相違する点を中心に説明する。なお、上述した第5制御例と同一の内容については、その詳細な説明を省略する。

20

【5901】

まず、図497（a）を参照して、本第15制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222の構成について説明をする。図497（a）は、本第15制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222に規定されている構成を模式的に示した図である。図497（a）に示した通り、本第15制御例におけるROM222は、上述した第5制御例におけるROM222（図249（a）参照）に対して、キープゾーン演出選択テーブル222naを追加した点で相違している。

30

【5902】

キープゾーン演出選択テーブル222naは、特図2保留を獲得している状態で実行される、第2確変状態の1回目の第1特別図柄変動に対応して設定されるキープゾーン演出の演出態様を決定する際に参照されるデータテーブルである。

【5903】

ここで、図498を参照して、キープゾーン演出選択テーブル222naの内容について説明をする。図498は、キープゾーン演出選択テーブル222naに規定されている内容を示した図である。図498に示した通り、キープゾーン演出選択テーブル222naには、第2確変状態が継続する期間の長さ、キープゾーン演出の演出態様を決定する際に実行される第1特別図柄変動の変動時間の長さ、取得した演出カウンタ223fとに対応付けて、異なる演出態様（示唆態様）が規定されており、キープゾーン演出選択テーブル222naを参照して決定された演出態様に基づいたキープゾーン演出が実行される。

40

【5904】

具体的には、第2確変状態の残期間が「40」の場合、即ち、大当たりA15に当選した場合に設定される第2確変状態に対して設定されるキープゾーン演出では、実行される第1特別図柄変動の変動時間が「短時間（60秒以内）」である場合には、取得した演出カウンタ223fの値が「0～79」の範囲に対して、コンペA10802が高速に移動

50

する「高速」示唆態様１と、大食いなサカナ１０８０１を示す「大食漢」示唆態様２が規定されており、「８０～９９」の範囲に対して、コンベア１０８０２が高速に移動する「高速」示唆態様１と、小食なサカナ１０８０１を示す「小食」示唆態様２が規定されている。

【５９０５】

そして、実行される第１特別図柄変動の変動時間が「長時間（６０秒より長い）」場合には、取得した演出カウンタ２２３ｆの値が「０～９９」の全範囲に対して、コンベア１０８０２が低速に移動する「低速」示唆態様１と、小食なサカナ１０８０１を示す「小食」示唆態様２が規定されている。

【５９０６】

また、第２確変状態の残期間が「２０」の場合、即ち、大当たりＢ１５に当選した場合に設定される第２確変状態に対して設定されるキープゾーン演出では、実行される第１特別図柄変動の変動時間が「短時間（６０秒以内）」である場合には、取得した演出カウンタ２２３ｆの値が「０～３９」の範囲に対して、コンベア１０８０２が高速に移動する「高速」示唆態様１と、大食いなサカナ１０８０１を示す「大食漢」示唆態様２が規定されており、「４０～９９」の範囲に対して、コンベア１０８０２が高速に移動する「低速」示唆態様１と、小食なサカナ１０８０１を示す「小食」示唆態様２が規定されている。

【５９０７】

そして、実行される第１特別図柄変動の変動時間が「長時間（６０秒より長い）」場合には、取得した演出カウンタ２２３ｆの値が「０～９９」の全範囲に対して、コンベア１０８０２が低速に移動する「低速」示唆態様１と、小食なサカナ１０８０１を示す「小食」示唆態様２が規定されている。

【５９０８】

最後に、第２確変状態の残期間が「１」の場合、即ち、大当たりＣ１５に当選した場合に設定される第２確変状態に対して設定されるキープゾーン演出では、実行される第１特別図柄変動の変動時間が、及び、取得した演出カウンタ２２３ｆの値に関わらず、コンベア１０８０２が低速に移動する「低速」示唆態様１と、特殊な金色のサカナ１０８０１を示す「プレミア」示唆態様２が規定されている。

【５９０９】

つまり、第２確変状態を終了させるための終了条件が成立し難い程（第２確変状態の残期間が長く設定されている程）、エサを多く食べるサカナ１０８０１が表示され易く、第２確変状態中に実行される第１特別図柄抽選の変動時間が短い、即ち、新たな特図１保留を獲得する期間が短い程、コンベア１０８０２が高速移動し易くなるように各演出態様が規定されている。

【５９１０】

このように構成することで、キープゾーン演出の演出内容に基づいて、今回設定された第２確変状態における特図２保留を保持する難易度を遊技者に把握させることが可能となる。

【５９１１】

次に、図４９７（ｂ）を参照して、本第１５制御例のパチンコ機１０における音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１が有するＲＡＭ２２３の構成について説明をする。本第１５制御例のパチンコ機１０における音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１が有するＲＡＭ２２３は、上述した第５制御例のパチンコ機１０における音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１が有するＲＡＭ２２３（図２４９（ｂ）参照）に対して、第２確変中カウンタ２２３ｎａ、キープゾーン演出中フラグ２２３ｎｂ、キープ確定フラグ２２３ｎｃを追加した点で相違している。同一の内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【５９１２】

第２確変中カウンタ２２３ｎａは、第２確変状態が継続する期間を計測するためのカウンタであって、第２確変状態演出設定処理１５（図５０１のＳ９０５８参照）において、

10

20

30

40

50

確変状態から第2確変状態へと遊技状態が移行したと判別された場合に（図501のS9402：Yes）、確変カウンタ203iに対応する値が設定される（図501のS9451参照）。そして、第1特別図柄抽選が実行される毎に値が1減算され（図502のS9566参照）、獲得済みの特図2保留が第2確変状態中に消化されないことを判別する際に参照される（図502のS9573参照）。

【5913】

キープゾーン演出中フラグ223nbは、キープゾーン演出の演出態様が設定され、キープゾーン演出が実行されていることを示すためのフラグであって、第2確変状態へと移行した後の1回目の第1特別図柄抽選に対応させてキープゾーン演出の演出態様が決定された場合にオンに設定される。キープゾーン演出中フラグ223nbがオンに設定されることにより、第2確変状態中において2回目以降の第1特別図柄抽選に対応した変動演出を設定する際に、新たなキープゾーン演出の演出態様を決定する処理が実行されてしまうことを抑制している。

10

【5914】

キープ確定フラグ223ncは、キープゾーン演出中において、特図2保留が第2確変状態中に消化されることが無い（通常状態へと移行するまで特図2保留を保持できる）ことが確定したことを示すためのフラグであって、特図2保留が第2確変状態中に消化されることが無い（通常状態へと移行するまで特図2保留を保持できる）ことが確定した場合にオンに設定される。このキープ確定フラグがオンに設定されることで、特図2保留が第2確変状態中に消化されることが無い状況であることを示すためのキープ確定演出が実行される。

20

【5915】

ここで、キープ確定演出としては、例えば、図492（a）に示した表示画面に表示されている特図2保留に対応するエサ（SPが付されたエサアイコンhr5）がコンベアから浮上し、サカナ10801に近付かない演出が実行され、「SPエサのストック成功」の文字が表示される演出が実行される。これにより、SPエサがサカナ10801に食べられることが無い状況に到達したことを遊技者に分かり易く報知することができる。

【5916】

＜第15制御例における主制御装置110の制御処理について＞

次に、図499、及び図500を参照して、本第15制御例における主制御装置110の制御処理内容のうち、上述した第5制御例とは異なる点を中心に説明をする。本第15制御例のパチンコ機10は、上述した第5制御例のパチンコ機10に対して、第1特別図柄抽選の方が、第2特別図柄抽選よりも優先して実行されるように構成している点と、時短抽選の実行条件を異ならせている点で相違している。

30

【5917】

具体的には、特別図柄変動処理5（図252のS104参照）に代えて特別図柄変動処理15（図499のS15104参照）を実行する点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

【5918】

まず、図499を参照して、特別図柄変動処理15（S15104）の内容について説明をする。図499は、特別図柄変動処理15（S15104）の処理内容を示したフローチャートである。図499に示した通り、特別図柄変動処理15（S15104）は、上述した特別図柄変動処理5（図252のS104参照）に対して、S203の処理を終えた後に、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N1）が0よりも大きいかを判別し（S15204）、0よりも大きいと判別した場合に（S15204：Yes）、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N1）を1減算し（S15205）、第1特別図柄抽選を実行するためのS206～S207の処理を実行するように構成している。

40

【5919】

そして、S15204の処理において、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N1）が0よりも大きく無いと判別した場合に（S15204：No）、第2特別図柄保

50

留球数カウンタ203eの値(N2)が0よりも大きいかを判別し(S15210)、0よりも大きいと判別した場合に(S15210:Yes)、第2特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N2)を1減算し(S15211)、第2特別図柄抽選を実行するためのS212~S213の処理を実行するように構成している。それ以外の処理内容については同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【5920】

上述した通り、本第15制御例では、上述した第5制御例に対して、第1特別図柄抽選が第2特別図柄抽選よりも優先して実行されるように構成している。このように構成することで、特図1保留を獲得している状態を継続させることにより、特図2保留を獲得している状態を保持することが可能となる。

10

【5921】

次に、図500を参照して、時短抽選処理15(S8086)の内容について説明をする。図500は、時短抽選処理15(S8086)の処理内容を示したフローチャートである。図500に示した通り、時短抽選処理15(S8086)は、上述した時短抽選処理5(図254のS8006参照)に対して、時短抽選を実行可能な遊技状態を異ならせている点と、時短抽選における時短当選の判定にて参照されるデータテーブルを異ならせている点で相違している。

【5922】

具体的には、時短抽選処理15(S8086)が実行されると、まず、上述した時短抽選処理5(図254のS8006参照)と同一のS8101~S8102の処理を実行する。そして、現在の遊技状態が通常状態、又は第2確変状態であるかを判別し(S8183)、現在の遊技状態が通常状態、又は第2確変状態であると判別した場合は(S8183:Yes)、時短当たり乱数15テーブル222neを参照して時短当選の判定を実行する(S8184)。その後、上述した時短抽選処理5(図254のS8006参照)と同一のS8105、及びS8106の処理を実行し、本処理を終了する。

20

【5923】

以上、説明をした通り、本第15制御例では、通常状態だけでなく、第2確変状態においても時短抽選を実行可能に構成している。そして、上述した通り、通常状態において時短抽選が実行された方が、第2確変状態において時短抽選が実行された場合よりも、時短当選時に遊技者に有利な特典を付与するように構成している。このように、複数の遊技状態において時短抽選を実行可能に構成し、時短抽選が実行される遊技状態に応じて、時短当選時に付与される特典を異ならせることにより、遊技者に対して、どのタイミング(遊技状態)で時短抽選が実行されるのかに興味を持たせることができる。

30

【5924】

なお、本第15制御例では、確変状態中に獲得した特図2保留を第2確変状態が終了するまで保持することで、遊技者に有利な特典を付与可能にすることで、第2特別図柄抽選を実行させないことを目指すという斬新な遊技性を提供可能とするために、通常状態において時短抽選が実行された方が、第2確変状態において時短抽選が実行された場合よりも、時短当選時に遊技者に有利な特典を付与するよう構成しているが、これに限ること無く、例えば、第2確変状態中に第2特別図柄抽選が実行された場合には、時短抽選が実行されないように構成しても良い。このように構成した場合には、確変状態中に獲得した特図2保留を第2確変状態が終了するまで保持することで、時短抽選の実行という付加価値を、遊技者に付与することが可能となる。

40

【5925】

＜第15制御例における音声ランプ制御装置113の制御処理について＞

次に、図501から図503を参照して、本第15制御例における音声ランプ制御装置113にて実行される制御処理のうち、上述した第5制御例とは異なる特徴的な内容について説明をする。本第15制御例における音声ランプ制御装置113の制御処理では、第2確変状態中実行されるキープゾーン演出の演出態様を決定するための各種処理を実行する点で上述した第5制御例とは異なる制御処理を実行するように構成している。

50

【5926】

まず、図501を参照して、第2確変状態演出設定処理15（S9058）の内容について説明をする。図501は、第2確変状態演出設定処理15（S9058）の処理内容を示したフローチャートである。この第2確変状態演出設定処理15（S9058）では、第2確変状態が設定された場合において、キープゾーン演出の演出態様を決定するための処理が実行される。

【5927】

第2確変状態演出設定処理15（S9058）が実行されると、まず、従状態設定エリア223gから変更前の遊技状態を読み出し（S9401）、読み出した遊技状態が確変状態であるかを判別する（S9402）。S9402の処理において確変状態であると判別した場合は（S9402：Yes）、大当たり遊技終了後に確変状態が設定され、確変期間よりも先に時短期間が終了し、第2確変状態が設定された場合であるため、残りの確変回数に対応する値（確変カウンタ203iの値）を、第2確変中カウンタ223naの値に設定し（S9451）、次いで、第2特別図柄抽選カウンタ203eの値（N2）が0よりも大きいか、即ち、特図2保留を獲得している状態であるかを判別する（S9452）。

10

【5928】

S9452の処理において、N2が0よりも大きいと判別した場合は（S9452：Yes）、確変カウンタ203iの値を読み出し（S9453）、キープゾーン演出選択テーブル222naを参照して、演出態様を決定し（S9454）、キープ演出中フラグ223nbをオンに設定し（S9455）、本処理を終了する。

20

【5929】

一方で、S9452の処理において、N2が0よりも大きく無いと判別した場合は（S9452：No）、確変状態中に特図2保留を獲得していない状態で、第2確変状態へと移行した場合であるため、キープゾーン演出を実行すること無く、通常状態への移行に対応する演出態様を決定し（S9456）、本処理を終了する。

【5930】

次に、図502を参照して、特図1演出態様設定処理（S15483）の内容について説明をする。図502は、特図1演出態様設定処理（S15483）の内容を示したフローチャートである。この特図1演出態様設定処理（S15483）は、第1特別図柄変動に対応する変動演出の演出態様を決定するための処理が実行されるものであって、特に、第2確変状態中における第1特別図柄変動に対応する変動演出の演出態様を決定するための処理の内容が、上述した第5制御例とは相違している。なお、上述した第5制御例における特図1演出態様設定処理に対応する処理とその処理内容が同一である場合には、その詳細な説明を省略する。

30

【5931】

特図1演出態様設定処理（S15483）が実行されると、まず、時短中カウンタ223daの値が0よりも大きいかを判別し（S9501）、0よりも大きいと判別した場合は（S9501：Yes）、そのまま、上述した第5制御例と同一のS9502～S9504の処理を実行し、本処理を終了する。また、S9501の処理において、時短中カウンタ223daの値が0よりも大きく無い、即ち、確変状態、第2時短状態の何れでも無い場合は（S9501：No）、次に、第2確変中カウンタ223naの値が0よりも大きいかを判別し（S9565）、第2確変中カウンタ223naの値が0よりも大きいと判別した場合は（S9565：Yes）、第2確変中カウンタ223naの値を1減算する（S9566）。次に、キープゾーン演出中フラグ223nbがオンであるかを判別し（S9571）、オンに設定されている場合は（S9571：Yes）、次いで、キープ確定フラグ223ncがオンに設定されているかを判別する（S9572）。

40

【5932】

S9572の処理において、キープ確定フラグ223ncがオンに設定されていないと判別した場合は（S9572：No）、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N

50

1) が、第2確変中カウンタ223naの値以上であるかを判別し(S9573)、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が、第2確変中カウンタ223naの値以上であると判別した場合は(S9573:Yes)、次に、獲得済みの特図1保留内に、大当たり当選を示す情報が含まれているかを判別し(S9574)、含まれていないと判別した場合は(S9574:No)、キープゾーン演出を完走することを示す演出態様を決定し(S9575)、キープ確定フラグ223ncをオンに設定して(S9576)、処理をS9578へと移行する。これに対し、S9573の処理において、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が、第2確変中カウンタ223naの値未満であると判別した場合は(S9573:No)、およびS9574の処理において、獲得済みの特図1保留内に、大当たり当選を示す情報が含まれていると判別した場合は(S9574:Yes)、対応するキープゾーン演出の演出態様を決定して(S9577)、処理をS9578へと移行する。また、S9572の処理において、キープ確定フラグ223ncがオンに設定されていると判別した場合は(S9572:Yes)、S9573～S9577の格処理をスキップして、処理をS9578へと移行する。

10

【5933】

S9578の処理では、更新後の第2確変中カウンタ223naの値が0に到達したかを判別し(S9578)、0に到達したと判別した場合は(S9578:Yes)、キープゾーン演出中フラグ223nbをオフに設定し(S9579)、決定した演出態様を示す表示用パターンコマンドを設定し(S9504)、本処理を終了する。これに対し、S9565の処理において、第2確変中カウンタ223naの値が0であると判別した場合は(S9565:No)、およびS9571の処理においてキープゾーン演出中フラグ223nbがオフであると判別した場合は(S9565:No)、S9572～S9579の格処理をスキップして、そのまま処理をS9504へと移行する。

20

【5934】

次に、図503を参照して、特図2演出態様設定処理15(S15487)の内容について説明をする。図503は、特図2演出態様設定処理15(S15487)の処理内容を示したフローチャートである。この特図2演出態様設定処理15(S15487)は、上述した特図2演出態様設定処理5(図269のS4987参照)に対して、通常状態、或いは、第2確変状態中に実行される変動演出に対応する演出態様を決定するための処理の内容を異ならせている点で相違している。

30

【5935】

具体体には、特図2演出態様設定処理15(S15487)が実行されると、上述した特図2演出態様設定処理5(図269のS4987参照)と同一のS9601の処理を実行する。S9601の処理において、通常状態、又は、第2確変状態では無いと判別した場合は(S9601:No)、上述した特図2演出態様設定処理5(図269のS4987参照)と同一のS9611～S9619の処理を実行し、本処理を終了する。

【5936】

一方で、S9601の処理において、現在が、通常状態、又は、第2確変状態であると判別した場合は(S9601:Yes)、キープ演出中フラグ223nbがオンに設定されているかを判別し(S9651)、キープ演出中フラグ223nbがオンに設定されていないと判別した場合は(S9651:No)、次に、キープ確定フラグ223ncがオンに設定されているかを判別し(S9652)、オンに設定されていると判別した場合は(S9652:Yes)、キープ確定フラグ223ncをオフに設定し(S9653)、時短付与を示唆する演出態様を決定し(S9654)、S9611の処理を実行し、本処理を終了する。

40

【5937】

また、S9652の処理において、キープ確定フラグ223ncがオンに設定されていないと判別した場合は(S9652:No)、S9653の処理をスキップしてS9654の処理へ移行する。

【5938】

50

一方、S 9 6 5 1 の処理において、キープ演出中フラグ 2 2 3 n b がオンに設定されていると判別した場合は (S 9 6 5 1 : Y e s)、キープ演出の終了に対応する演出態様を決定し (S 9 6 5 5)、キープ演出中フラグ 2 2 3 n b をオフに設定し (S 9 6 5 6)、S 9 6 1 1 の処理へ移行する。つまり、キープ演出が実行されている最中に第 2 特別図柄抽選が実行された場合には、キープ演出の終了に対応する演出態様が決定され、図 4 9 2 (b) に示した表示画面を含む終了演出が実行される。

【5 9 3 9】

以上、説明をした通り、本第 1 5 制御例におけるパチンコ機 1 0 は、複数の図柄種別を用いて当たり抽選を実行可能に構成し、1 の図柄種別を用いた当たり抽選が、他の図柄種別を用いた当たり抽選よりも優先して実行可能に構成し、他の図柄種別の当たり抽選を実行するための抽選権利を獲得し易い第 1 遊技状態と、その第 1 遊技状態よりも抽選権利を獲得し難い第 2 遊技状態と、を設定可能に構成している。

10

【5 9 4 0】

そして、獲得した抽選権利を、所定数 (例えば、1 個) を上限に記憶可能な記憶手段を設け、第 1 遊技状態中に記憶手段に記憶された他の図柄種別の抽選権利を、第 2 遊技状態が設定されてから所定期間 (例えば、当たり抽選 4 0 回分) 経過するまで記憶し続け、所定期間が経過してから他の図柄種別の当たり抽選を実行することにより、所定期間が経過するよりも前に他の図柄種別の当たり抽選を実行する場合よりも、遊技者に有利な特典が付与され易くなるように構成している。

【5 9 4 1】

20

このように構成することで、記憶手段に既に記憶されている抽選権利を用いた当たり抽選を所定期間実行させないことで有利な特典を獲得し易くすることができるという今までに無い斬新な遊技性を提供することができる。

【5 9 4 2】

また、第 1 5 制御例では、1 の図柄種別の抽選権利を最大で 4 個記憶手段に記憶可能に構成し、記憶手段に記憶可能な他の図柄種別の抽選権利の数が、1 の図柄種別の抽選権利の数よりも少なくなるように (1 個のみ記憶可能となるように) 構成している。よって、第 1 遊技状態が終了してから、1 回でも他の図柄種別の当たり抽選が実行されてしまうことで、有利な特典を獲得する権利が消滅してしまうため、緊張感を持って遊技を行わせることができる。また、1 の図柄種別の抽選権利を複数個記憶可能に構成しているため、第 2 遊技状態が設定されてから、1 の図柄種別の抽選権利を獲得する遊技を継続して実行させ易くすることができると共に、1 の図柄種別の抽選権利を複数記憶させておくことで、他の図柄種別の当たり抽選を実行させ難くすることができる。

30

【5 9 4 3】

なお、本第 1 5 制御例では、他の図柄種別の抽選権利を 1 個のみ記憶手段に記憶させることができるように構成しているが、これに限ること無く、複数個記憶可能に構成しても良い。

【5 9 4 4】

また、第 2 遊技状態において実行される 1 の図柄種別の当たり抽選の結果を示すための図柄変動時間として、長さの異なる変動時間を設定可能に構成している。よって、変動時間の長い図柄変動が実行される方が、記憶手段に記憶されている 1 の図柄種別の抽選権利を全て使用するまでの期間を長くすることができるため、新たに 1 の図柄種別の抽選権利を記憶手段に記憶させ易くすることができる。よって、長い変動時間の図柄変動が実行されることを期待しながら遊技者に遊技を行わせることができる。

40

【5 9 4 5】

また、本第 1 5 制御では、第 1 遊技状態が終了し、第 2 遊技状態が設定されてから、遊技者に有利な特典が付与され易くなるまでの期間を、異ならせることが可能となるように構成している。具体的には、当たり抽選で当たり当選した場合に実行される当たり遊技の終了後に第 1 遊技状態が設定され、当たり当選した場合に設定される当たり種別に応じて、第 1 遊技状態が継続する期間の長さや、第 2 遊技状態が設定されてから、遊技者に有利な

50

特典が付与され易くなるまでの期間の長さを異ならせて設定することができるように構成している。

【5946】

このように構成することで、遊技者に有利な特典が付与され易くなるまでの期間を遊技者に把握させ難くすることができるため、遊技者に飽きの来ない遊技を提供し易くすることができる。

【5947】

また、本第15制御例に用いた遊技性に、上述した第14制御例で用いた遊技性、即ち、当たり当選すること無く、当たり抽選が所定回数実行された場合に、遊技者に有利な特典（天井特典）が付与される遊技性を適用しても良い。

10

【5948】

この場合、例えば、第2遊技状態中に実行される当たり抽選で連続して外れ当選した回数（ハマリ回数）が、所定回数に到達した場合に、第1遊技状態を設定可能に構成し、その第1遊技状態中に他の図柄種別の抽選権利を記憶手段に記憶させることで、遊技者に有利な特典が付与され易くなるまで他の図柄種別の抽選権利を保持する遊技を再度実行可能に構成しても良い。

【5949】

また、他の図柄種別の抽選権利を保持した状態で、1の図柄種別の当たり抽選を所定回数実行することで、天井特典として、第3遊技状態を設定可能に構成し、その第3遊技状態中に他の図柄種別の当たり抽選を実行することで、遊技者に有利な特典が付与され易くなるように構成しても良い。

20

【5950】

さらに、本第15制御例では、第2遊技状態（特図2保留を獲得し難い遊技状態）が設定されてから、所定期間が経過（第2確変状態が終了し、通常状態が設定されるまで経過）した後に第2特別図柄抽選が実行されることで遊技者に有利な特典（第2時短状態）が付与され易くなるように構成しているが、第2遊技状態（特図2保留を獲得し難い遊技状態）が設定されてから、所定期間が経過（第2確変状態が終了し、通常状態が設定されるまで経過）した時点で特図2保留を獲得している場合、即ち、第2遊技状態が設定されてから所定期間が経過した以降に第2特別図柄抽選が実行される権利を得ている場合に、遊技者に有利な特典を付与可能に構成しても良く、例えば、特別図柄抽選で大当たり当選する確率を異ならせた複数の設定値を設定可能なパチンコ機10において、第2遊技状態（特図2保留を獲得し難い遊技状態）が設定されてから、所定期間が経過（第2確変状態が終了し、通常状態が設定されるまで経過）した時点で特図2保留を獲得している場合に、獲得済みの特図2保留の数を示すための保留図柄の表示態様を、設定されている設定値に対応させた表示態様へと切り替える演出を実行可能に構成しても良い。

30

【5951】

以上、説明をした第15制御例では、第1遊技状態（特図2保留を獲得し易い遊技状態）が終了し、第2遊技状態（特図2保留を獲得し難い遊技状態）が設定されてから、所定期間が経過（第2確変状態が終了し、通常状態が設定されるまで経過）した後に第2特別図柄抽選が実行されることで、所定期間が経過するまでに（第2確変状態中に）第2特別図柄抽選が実行される場合よりも、遊技者に有利な特典（第2時短状態）が付与され易くなるように構成しているが、これに限ること無く、第1遊技状態（特図2保留を獲得し易い遊技状態）が終了し、第2遊技状態（特図2保留を獲得し難い遊技状態）が設定されてから、第2特別図柄抽選が実行されることで、第1遊技状態が設定されている状態で第2特別図柄抽選が実行される場合よりも、遊技者に有利な特典（第2時短状態）が付与され易くなるように構成しても良い。

40

【5952】

また、本第15制御例では、第1遊技状態（特図2保留を獲得し易い遊技状態）として、確変状態を、第2遊技状態（特図2保留を獲得し難い遊技状態）として、第2確変状態、或いは、通常状態を設定可能に構成しているが、これに限ること無く、上述した各制御

50

例において設定される各種遊技状態を、第1遊技状態よりも第2遊技状態の方が相対的に特定の特別図柄種別に対する特図保留を獲得し易くなるように適宜設定すれば良く、例えば、第1遊技状態として時短状態（第2時短状態）を、第2遊技状態として第1時短状態や通常状態を設定するように構成しても良い。

【5953】

また、本第15制御例では、特図2保留を最大で1個獲得可能に構成しているが、複数個の特図2保留を獲得可能に構成しても良く、この場合、第2確変状態が終了するまでの残期間（特別図柄変動回数）と、獲得済みの特図1保留数と獲得済みの特図2保留数の合算値と、を比較し、第2確変状態が終了してから第2特別図柄抽選が実行され得る状況であるかを判別可能に構成し、第2確変状態が終了してから第2特別図柄抽選が実行され得る状況であると判別した場合に、上述したキープ確定演出を実行可能に（キープ確定フラグ223ncをオンに設定するように）構成すれば良い。

10

【5954】

このように構成することで、キープゾーン演出にて複数個のSPエサ（特図2保留に対応したエサアイコン）を表示することができるため、演出効果を高めることができる。

【5955】

＜第15制御例の第1変形例について＞

次に、第15制御例にて用いた遊技性を異なる遊技仕様のパチンコ機10に適用した場合の変形例について説明をする。本第15制御例の第1変形例では、上述した第15制御例に対して、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示を同時に（並行して）実行可能に構成（所謂、同時変動仕様）している点で相違している。

20

【5956】

このように構成することで、所定時間内に、より多くの特別図柄の抽選遊技を実行させることができ、遊技者に大当たりが所定時間内に付与される確率が高くできる。従って、遊技者は、効率よく遊技を行うことができる。

【5957】

なお、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示を同時に（並行して）実行可能な構成（所謂、同時変動仕様）については、上述した第12制御例と同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【5958】

＜第15制御例の第1変形例にて実行される演出内容について＞

次に、図616を参照して、本第15制御例の第1変形例にて実行される演出のうち、上述した第15制御例とは異なる演出内容について説明をする。

【5959】

まず、上述した第15制御例にて用いた遊技性と、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示を同時に（並行して）実行させることが可能な構成とを組み合わせた場合における特徴的な遊技性について説明をする。

【5960】

上述した第15制御例では、第1特別図柄抽選を、第2特別図柄抽選よりも優先して実行させることが可能となるように構成し、さらに、第2遊技状態（特図2保留を獲得し難い遊技状態）が設定されてから、所定期間が経過（第2確変状態が終了し、通常状態が設定されるまで経過）した後に第2特別図柄抽選が実行されることで遊技者に有利な特典（第2時短状態）が付与され易くなるように構成しているが、本第15制御例の第1変形例では、設定される遊技状態に応じて、第1特別図柄抽選の結果を示すための第1特別図柄変動の変動時間と、第2特別図柄抽選の結果を示すための第2特別図柄変動の変動時間と、を設定される遊技状態に応じて異ならせるように構成しており、特図2保留を獲得し易い遊技状態（第1遊技状態）では、第1特別図柄変動よりも、第2特別図柄変動の方が短い変動時間が設定され易く、特図2保留を獲得し難い遊技状態（第2遊技状態）では、第1特別図柄変動の方が、第2特別図柄変動よりも短い変動時間が設定され易くなるように構成している。

40

50

【5961】

また、本第15制御例の第1変形例では、特図2保留を4個を上限に保留記憶可能に構成している。

【5962】

そして、第1遊技状態（確変状態）中に獲得した特図2保留が、第2遊技状態（第2確変状態）中に全て消化されるよりも前に、第2遊技状態（第2確変状態）中に実行された特別図柄抽選回数が所定回数（残確変回数）に到達することで、第2確変状態が終了した後に、遊技者に有利となる第2特別図柄抽選を実行可能に構成している。

【5963】

このように構成された第15制御例の第1変形例では、キープゾーン演出として、実行される特別図柄抽選に種別に対応させて、特図1保留に対応するエサアイコンと、特図2保留に対応するエサアイコンと、が重複してサカナ10801に与えられる演出が実行される。そして、獲得している特図2保留に対応するエサアイコンを全て消費するまでに、特図1保留に対応するエサアイコンを用いてサカナ10801のお腹を一杯にすることを目指す演出が実行される。

【5964】

上述した通り、本第15制御例の第1変形例では、第1特別図柄抽選と第2特別図柄抽選とが並行して実行されるように構成しているため、上述した第15制御例のように特図1保留を途切らせること無く遊技を行ったとしても、第2特別図柄抽選の結果を示すための第2特別図柄変動の変動時間が短い場合や、第1特別図柄抽選の結果を示すための第1特別図柄変動の変動時間が長い場合には、第2確変状態中に全ての特図2保留を消化してしまう虞があった。

【5965】

よって、本第15制御例の第1変形例では、各特別図柄種別に対する特別図柄変動の変動時間に対して遊技者が興味を持つことになる。そこで、本第15制御例の第1変形例にて実行されるキープゾーン演出では、エサアイコンの演出態様として、対応する特別図柄変動の変動時間に基づいた演出態様を上述した第15制御例よりも複数種類決定可能に構成している。

【5966】

図616（a）は、本第15制御例の第1変形例にて実行されるキープゾーン演出中に実行される表示画面の一例を示した図である。図616（a）に示した通り、本第15制御例の第1変形例にて実行されるキープゾーン演出は、上述した第15制御例にて実行されるキープゾーン演出に対して、複数のエサアイコン（hr0、hr0a）をサカナ10801が同時に捕食する演出が実行される点と、特図2保留に対応するエサアイコンの表示数を増加させた点と、各エサアイコンの表示態様を異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。同一の表示態様については、その説明を省略する。

【5967】

本第15制御例の第1変形例は、第1特別図柄変動と、第2特別図柄変動とを重複して実行可能に構成しているため、実行中の第1特別図柄変動に対応するエサアイコンhr0と、実行中の第2特別図柄変動に対応するエサアイコンhr0aとをサカナ10801がまとめて食べる演出が実行される。そして、コンベア10802の上には、特図1保留に対応したエサアイコンhr1とエサアイコンhr2が、特図2保留に対応したエサアイコンhr1aと、エサアイコンhr2aが表示されている。

【5968】

本第15制御例の第1変形例では、各特図保留に対応する特図変動時間の長さに応じて、対応するエサアイコンの表示態様を異ならせるように構成している。具体的には、特別図柄変動に対応するエサアイコンとして、変動時間が10秒未満の場合は、小さなエサを模した表示態様（エサアイコンhr1参照）が表示され、変動時間が180秒以上の場合は、堅いエサを模した表示態様が表示される。このように構成することで、表示されるエサアイコンの表示態様を把握することで、特別図柄変動の変動時間を遊技者に予測させ易

くすることができる。

【5969】

なお、上述した通り、本第1変形例では、第2確変状態中において第1特別図柄変動として短い変動時間が設定された場合のほうが、遊技者に有利な第1特別図柄変動となるため、小さなエサを模した表示態様のエサアイコンが表示された方が、小さなエサを模した表示態様のエサアイコンが表示されていない場合よりも遊技者に有利な遊技状況となる。

【5970】

一方、第2特別図柄変動に対応するエサアイコンとして、変動時間が30秒未満の場合は、小さなエサを模した表示態様が表示され、変動時間が300秒以上の場合は、堅いエサを模した表示態様（エサアイコンh r 1 a参照）が表示される。このように構成することで、表示される第2特別図柄変動に対応するエサアイコンの表示態様を把握することで、第2特別図柄変動の変動時間を遊技者に予測させ易くすることができる。

【5971】

なお、上述した通り、本第1変形例では、第2確変状態中において第2特別図柄変動として長い変動時間が設定された場合のほうが、遊技者に有利な第2特別図柄変動となるため、堅いエサを模した表示態様のエサアイコンが表示された方が、堅いエサを模した表示態様のエサアイコンが表示されていない場合よりも遊技者に有利な遊技状況となる。

【5972】

さらに、獲得済みの特図2保留のうち、最後に消化される特図2保留を除いた特図2保留に対応する第2特別図柄変動の変動時間の合計時間と、実行中の第2特別図柄変動の残変動時間と、の合算時間が、所定時間（通常に遊技をしていれば、第1特別図柄抽選によって第2確変状態を終了させることが可能となる期間）を超えていると判別した場合には、第2確変状態が終了する時点において特図2保留を獲得している状態となる可能性が高いことを示す特殊演出が実行されるように構成している。

【5973】

具体的には、図616（a）に示した通り、最新の特図2保留に対応するエサアイコンh r 2 aが宙に浮き上がり、コンペア10802が稼働している状態でも表示位置が動かない演出が実行されるように構成している。このように構成することで、特殊演出が実行された場合に、遊技者に安心して遊技を行わせることができる。

【5974】

なお、この特殊演出が実行されている間は、通常のキープゾーン演出に比べて、遊技者に対して、特図1保留を獲得する遊技を継続することを強調して案内する強調案内報知が実行されるように構成している。このように構成することで、特殊演出の実行中に遊技を一旦中断してしまい、第1特別図柄抽選が実行されない期間が続くことで、第2確変状態中に全ての特図2保留が消化されてしまう事態が発生することを抑制することができる。

【5975】

なお、上述した例では、獲得済みの特図2保留のうち、最後に消化される特図2保留を除いた特図2保留に対応する第2特別図柄変動の変動時間の合計時間と、実行中の第2特別図柄変動の残変動時間と、の合算時間を算出するように構成しているが、第2確変状態が終了する時点において特図2保留を獲得している状態となる可能性が高い状況であることを判別可能に構成すれば良く、例えば、実行中の第2特別図柄変動の残変動時間が、通常に遊技をしていれば、第1特別図柄抽選によって第2確変状態を終了させることが可能となる期間よりも長いのか否かのみを判別したり、獲得済みの特図2保留のうち、最後に消化される特図2保留を除いた特図2保留に、第1特別図柄抽選によって第2確変状態を終了させることが可能となる期間よりも長い変動時間に対応する情報が含まれているかを判別したりするように構成しても良い。

【5976】

加えて、本第15制御例の第1変形例では、キープゾーン演出中に第1特別図柄変動（抽選）が実行されない期間が所定期間継続したと判別した場合に、遊技者に対して、特図1保留を獲得する遊技を促す案内演出を実行可能に構成している。

【5977】

ここで、キープゾーン演出中において、第1特別図柄変動が実行されない場合に示される表示内容について図616(b)を参照して説明をする。図616(b)は、図616(a)に示した状態から時間が経過し、キープゾーン演出中に第1特別図柄変動が実行されていない場合に示される表示画面の一例を示した図である。

【5978】

図616(b)に示した通り、キープゾーン演出中に特図1保留が無くなり、第2特別図柄変動のみが実行されている場合には、遊技者に対して、特図1保留を獲得するための案内を強調するために、小表示領域Dm4に表示される遊技方法を案内する演出を強調した表示態様(図では2重枠で表示)を表示し、副表示領域Dsには「特図1保留が無いよ!急いで特図1保留を貯めてね」の文字が表示される強調案内報知が実行される。

10

【5979】

また、コンペア10802上では、第2特別図柄変動のみが進行していることを示すために、図616(a)に対して、特図2保留に対応するエサアイコンhr1aがサカナ10801に近づく演出が実行される。なお、エサアイコンhr2aは、特殊演出が実行されているため、図616(a)と同じ位置に表示されている。このように構成することで、特殊演出の実行中に遊技を一旦中断してしまい、第1特別図柄抽選が実行されない期間が続くことで、第2確変状態中に全ての特図2保留が消化されてしまう事態が発生することを抑制することができる。

【5980】

なお、図616(b)に示した状態から、新たに特図1保留を獲得しない状態が継続し、エサアイコンhr2aに対応する第2特別図柄変動が実行されるまでに、第2確変状態が終了し得ない状況となった場合、即ち、エサアイコンhr2aに対応する第2特別図柄変動が実行されるまでの残時間(エサアイコンhr1aに対応する第2特別図柄変動が終了するまでの残期間)内に、実行することが可能な第1特別図柄抽選回数が、第2確変状態を終了させるための残確変回数に到達し得ないと判別された場合には、特殊演出が終了し、エサアイコンhr2aがコンペア10802の稼働に伴って移動する通常表示に切り替わる。

20

【5981】

本第15制御例の第1変形例では、特図2保留を複数個保留記憶可能に構成しており、特図1保留を獲得していない状況が発生した場合であっても、実行中の第2特別図柄変動が停止表示されるまでは、獲得済みの特図2保留を用いた新たな第2特別図柄変動が実行されないように構成している。つまり、第2確変状態中においては、第2確変状態を終了させるために、より短い変動時間の第1特別図柄変動が実行され、且つ、第2確変状態中に全ての特図2保留が消化され難くするために、より長い変動時間の第2特別図柄変動が実行されることが遊技者にとって最も有利な遊技内容となるように構成している。

30

【5982】

よって、キープゾーン演出において、短い変動時間の第1特別図柄変動に対しては、遊技者に有利となるアイコン種別が設定され易くなる。また、長い変動時間の第2特別図柄変動に対しては、遊技者に有利となるアイコン種別が設定され易くなる。

40

【5983】

このように構成することで、キープゾーン演出中により多くの特図1保留を獲得しようと意欲的に遊技を行わせることができる。

【5984】

ここで、本第15制御例の第1変形例における第2確変状態中の特別図柄変動の変動パターンとして決定され得る変動時間について説明をする。図示は省略するが、本第15制御例の第1変形例では、第2確変状態中に実行される第1特別図柄変動の変動パターンと、第2特別図柄変動の変動パターンとを選択する際に、専用の変動パターンテーブルを参照するように構成している。

【5985】

50

図示は省略するが、第2確変状態中に参照される第2確変変動パターンテーブルには、第1特別図柄変動として比較的短い変動時間の変動パターンが選択され易く、且つ、第2特別図柄変動として比較的長い変動時間の変動パターンが選択され易い、有利テーブルと、第1特別図柄変動として比較的短い変動時間の変動パターンが選択され難く、且つ、第2特別図柄変動として比較的長い変動時間の変動パターンが選択され難い、不利テーブルと、を有しており、第2確変状態の設定契機（大当たり種別）や、参照する変動パターンテーブルを決定するための決定抽選の結果に基づいて、いずれかのテーブルが決定されるように構成している。

【5986】

有利テーブルには、第1特別図柄変動の変動パターンとして、変動時間が1秒～60秒の変動パターンが、第2特別図柄変動の変動パターンとして、変動時間が100秒～300秒の変動パターンが、選択され得るように規定されている。そして、第1特別図柄抽選の実行権利（特図1保留）の記憶数（特図1保留数）と、取得した変動パターン種別カウンタCS1の値に応じて異なる変動パターンが選択されるように構成している。

【5987】

より具体的には、特図1保留数が多い程、第1特別図柄変動の変動パターンとして変動時間が短い変動パターンが選択され易く、第2特別図柄変動の変動パターンとして変動時間が長い変動パターンが選択され易くなるように規定している。

【5988】

不利テーブルには、第1特別図柄変動の変動パターンとして、変動時間が1秒～45秒の変動パターンが、第2特別図柄変動の変動パターンとして、変動時間が30秒～300秒の変動パターンが、選択され得るように規定されている。そして、第1特別図柄抽選の実行権利（特図1保留）の記憶数（特図1保留数）と、取得した変動パターン種別カウンタCS1の値に応じて異なる変動パターンが選択されるように構成している。

【5989】

より具体的には、特図1保留数が多い程、第1特別図柄変動の変動パターンとして変動時間が短い変動パターンが選択され易く、第2特別図柄変動の変動パターンとして変動時間が長い変動パターンが選択され易くなるように規定している。

【5990】

以上、説明をした通り、本第15制御例の第1変形例では、第2確変状態中において実行される各種特別図柄変動の変動パターンとして、遊技者に有利な変動パターンが選択され易い状態と、選択され難い状態と、を参照される変動パターンテーブルの種別に応じて切り替えることができるように構成している。このように構成することで、キープゾーン演出の成功割合を参照される変動パターンテーブルの種別に応じて異ならせることができる。

【5991】

なお、本第15制御例の第1変形例では、第2確変状態が設定される場合の遊技状況（大当たり種別）に応じて、参照される変動パターンテーブルの種別を決定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、第2確変状態中に実行された特別図柄抽選の実行回数に対応させて参照される変動パターンテーブルの種別が切り替わるようにシナリオを構成しても良い。

【5992】

また、本第15制御例の第1変形例では、第1特別図柄変動の変動パターンと、第2特別図柄変動の変動パターンとが規定されている変動パターンテーブルを参照するように構成しているが、これに限ること無く、第1特別図柄変動の変動パターンのみが規定されている変動パターンテーブルと、第2特別図柄変動の変動パターンのみが規定されている変動パターンテーブルとを設け、各変動パターンテーブルに対して、遊技者への有利度合いが異なるテーブルを設け、遊技状況に応じて、特別図柄種別毎に、参照される変動パターンテーブルの種別を異なるように構成しても良い。このように構成することで、第2確変状態中に実行される各種特別図柄変動の変動パターンの組み合わせをより多種多様にする

10

20

30

40

50

ことができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【5993】

＜第15制御例の第1変形例にて実行される主制御装置110の制御処理について＞

次に、図617を参照して、本第15制御例の第1変形例にて実行される主制御装置110の制御処理のうち、特徴的な処理内容について説明をする。本第15制御例の第1変形例では、上述した第15制御例に対して、第1特別図柄の変動表示と、第2特別図柄の変動表示と、を同時に（並行して）実行可能に構成している点で相違している。

【5994】

また、遊技状態が切り替わる場合、具体的には、特別図柄抽選が実行されたことに基づいて第2確変状態が終了した場合に、実行中の特別図柄変動を破棄する処理を実行する点で、上述した第12制御例、及び第15制御例と相違している。このように構成することで、長時間の第2特別図柄変動が実行されている状態で通常状態が設定されたとしても、長時間の第2特別図柄変動を途中で破棄することが可能となり、通常状態において新たな第2特別図柄抽選を実行させ易くすることができる。

【5995】

なお、本第15制御例の第1変形例のように、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示を同時に（並行して）実行可能に構成（所謂、同時変動仕様）されたパチンコ機10においては、天井特典が付与されるタイミングや、時短抽選にて時短当選した場合に、実行中の特別図柄変動を破棄するように構成しても良いし、破棄すること無く実行中の特別図柄変動を継続させるように構成しても良い。

【5996】

なお、本第15制御例の第1変形例と、上述した第15制御例との相違点のうち、上述した第12制御例に記載されている各種制御処理内容を転用可能な箇所については、その説明を省略する。つまり、ここでは、上述した遊技状態が切り替わる場合、具体的には、特別図柄抽選が実行されたことに基づいて第2確変状態が終了した場合に、実行中の特別図柄変動を破棄する処理（状態移行時変動破棄処理）について図617を参照して説明をする。

【5997】

図617は、状態移行時変動破棄処理（YS101）の処理内容を示したフローチャートである。この状態移行時変動破棄処理（YS101）は、主制御装置110のMPU101にて実行されるタイマ割込処理（図156参照）にて実行される処理であって、遊技状態が移行した際に特定条件を満たした場合に、実行中の特別図柄変動を破棄するための処理が実行されるものである。

【5998】

状態移行時変動破棄処理（YS101）が実行されると、まず、遊技状態に変更があったかを判別し（YS201）、遊技状態に変更が無いと判別した場合は（YS201：No）、そのまま本処理を終了する。一方、YS201の処理において、遊技状態に変更があったと判別した場合は（YS201：Yes）、次に、第2確変状態から通常状態への変更であるかを判別し（YS202）、第2確変状態から通常状態への変更では無いと判別した場合は（YS202：No）、そのまま本処理を終了する。

【5999】

YS202の処理において、第2確変状態から通常状態への変更であると判別した場合は（YS202：Yes）、現在が特図変動中であるかを判別し（YS203）、特図変動中では無いと判別した場合は（YS203：No）、そのまま本処理を終了する。一方、YS203の処理において、現在が特図変動中であると判別した場合は（YS203：Yes）、実行されている特図変動が大当たり変動であるかを判別し（YS204）、大当たり変動中では無いと判別した場合は（YS204：No）、特図変動中の特別図柄種別に対応する変動停止フラグ（特図1変動停止フラグ203ke、特図2変動停止フラグ203kf）をオンに設定し（YS205）、本処理を終了する。

【6000】

YS205の処理を実行することにより、次に実行される特別図柄変動処理12（図417のY104参照）において、実行中の特別図柄変動が外れを示す表示態様で強制的に停止表示される。

【6001】

また、YS204の処理において、大当たり変動中であると判別した場合は（YS204：Yes）、特殊継続コマンドを設定し（YS206）、本処理を終了する。YS206の処理によって設定された特殊継続コマンドを音声ランプ制御装置113側で受信することにより、第2確変状態から通常状態へと移行するタイミングにおいて大当たり変動が実行されていることを遊技者に示す祝福演出が実行される。

【6002】

以上、説明をした通り、本第15制御例の第1変形例では、遊技状態が移行するタイミングにおいて実行中の特別図柄変動を破棄することが可能である。よって、移行前の遊技状態において長時間の特別図柄変動が実行されている特別図柄種別（例えば、第2特別図柄）が、移行後の遊技状態では、短時間の特別図柄変動が実行され易くなることで、遊技状態の移行に基づいて遊技性を異ならせることが可能なパチンコ機10において、遊技状態の移行に伴って新たな特別図柄変動を実行させ易くすることができるため、遊技性に沿った適正な遊技を提供し易くすることができる。

【6003】

また、上述した第12制御例のように、特別図柄変動の開始、又は停止に基づいて実行中の特別図柄変動を破棄するのでは無く、遊技状態の移行に基づいて特別図柄変動を破棄するように構成しているため、例えば、特別図柄変動の開始、または停止に関わらず遊技状態が移行する場合（変動開始から5秒後に遊技状態が移行したり、普通図柄抽選の結果に基づいて遊技状態が移行したりする場合）においても、遊技状態の移行タイミングに対応させて実行中の特別図柄変動を破棄することができる。加えて、遊技状態が移行するタイミングにおいて複数種別の特別図柄が特別図柄変動中である場合であっても、特別図柄変動中の全ての特別図柄種別に対して、特別図柄変動を破棄することができる。

【6004】

なお、本第15制御例の第1変形例では、遊技状態が第2確変状態から通常状態へと切り替わる際に、実行中の特別図柄変動を破棄する処理を実行可能に構成しているが、遊技状態の移行に基づいて実行中の特別図柄変動を破棄する処理を、他に転用しても良く、例えば、上述した第13制御例や第14制御例のように、天井特典が付与されることに基

【6005】

＜第15制御例の第1変形例にて実行される音声ランプ制御装置113の制御処理について＞

次に、図618を参照して、本第15制御例の第1変形例において実行されるキープゾーン演出の演出態様を決定する処理のうち、特徴的な処理内容について説明をする。本第15制御例の第1変形例では、上述した第15制御例に対して、キープゾーン演出が実行されている状態（第2確変状態）中に全ての特図2保留を消化させないための遊技方法を異ならせている点で相違している。

【6006】

具体的には、上述した第15制御例では、第1特別図柄抽選が第2特別図柄抽選よりも優先して実行されるように構成しているため、キープゾーン演出中において、第1特別図柄抽選が継続して実行される限り（特図1保留が途切れ無い限り）、キープゾーン演出が終了するまで（第2確変状態が終了するまで）、特図2保留が消化されない（第2特別図柄抽選が実行されない）ように構成されていた。これに対して、本第15制御例の第1変形例では、第1特別図柄の変動表示と、第2特別図柄の変動表示と、を同時に（並行して）実行可能に構成しているため、特図1保留を常に保持している状態であっても、実行される第1特別図柄変動の変動時間が長く、実行される第2特別図柄変動の変動時間が短い場合には、第2確変状態が終了するまでに、特図2保留が全て消化されてしまう虞がある

10

20

30

40

50

。

【6007】

そこで、本第15制御例では、実行中の特別図柄変動（第1特別図柄変動、第2特別図柄変動）の変動時間と、獲得済みの特図保留（特図1保留、特図2保留）に対応する特別図柄変動（第1特別図柄変動、第2特別図柄変動）の変動時間と、に基づいて、キープゾーン演出の演出態様（エサアイコンの表示態様）を異ならせるように構成している。

【6008】

このように構成することで、実行されるキープゾーン演出の演出態様に基づいて、特図2保留を保持したままキープゾーン演出を終了させる難易度を遊技者に予測させることが可能となる。

10

【6009】

図618は、第2確変状態演出設定処理15a（YS9058）の処理内容を示したフローチャートである。図618に示した通り、第2確変状態演出設定処理15a（YS9058）は、上述した第15制御例にて実行される第2確変状態演出設定処理15（S9058）に対して、エサアイコンの表示態様を決定するための処理を追加している点で相違し、それ以外の処理内容は同一である。同一の処理内容については、同一の符号を付して、その説明を省略する。

【6010】

第2確変状態演出設定処理15a（YS9058）が実行されると、まず、上述した第15制御例にて実行される第2確変状態演出設定処理15（S9058）と同一のS9401～S9456の処理を実行する。そして、S9455の処理を終えると、次に、第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納されている情報、及び第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納されている情報のうち、最新の特図2保留（最後に格納された特図2保留）以外の情報を読み出し（YS9001）、読み出した情報のそれぞれに含まれる変動時間に対応して、各エサアイコンの表示態様を決定する（YS9002）。

20

【6011】

YS9002の処理によって、図616（a）に示した通り、各エサアイコンに対して異なる表示態様（小さいエサアイコン、堅いエサアイコン）を表示することが可能となる。

。

【6012】

次に、第2特別図柄保留球格納エリア203bから読み出した情報（第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納されている情報のうち、最新の特図2保留（最後に格納された特図2保留）以外の情報）に含まれる変動時間の合計を算出し（YS9003）、算出した変動時間と、実行中の特図2変動の残時間と、を合算する（YS9004）。つまり、YS9004の処理では、獲得済みの特図2保留のうち、最後の特図2保留が消化される（特別図柄変動が実行される）までの残時間が算出される。

30

【6013】

そして、第2確変中カウンタ223naの値（第2確変状態の残期間）に対応する基準時間を読み出し（YS9005）、YS9004の処理で算出された合算時間が、YS9005の処理で読み出された基準時間よりも長いかを判別し（YS9006）、長いと判別した場合、即ち、正常に遊技を行った場合において、最後の特図2保留が消化されるよりも前に、第2確変状態が終了する可能性が高いと判別した場合は（YS9006：Yes）、最新の特図2保留（最後に消化される特図2保留）に対応するエサアイコンの表示態様として特殊態様を決定する（YS9007）。YS9007の処理において特殊態様が決定されることで、図616（a）に示したエサアイコンhr2aの表示態様（コンペア10802から浮いている特殊演出）が実行される。YS9007の処理を終えると、今回の処理で決定した表示態様（演出態様）を示すための表示用コマンドを設定し（YS9009）、本処理を終了する。

40

【6014】

一方、YS9006の処理において、YS9004の処理で算出された合算時間が、Y

50

S 9 0 0 5 の処理で読み脱された基準時間よりも短いと判別した場合、即ち、正常に遊技を行った場合において、最後の特図 2 保留が消化されるよりも前に、第 2 確変状態が終了する可能性が高くないと判別した場合は (Y S 9 0 0 6 : N o)、最新の特図 2 保留 (最後に消化される特図 2 保留) に対応するエサアイコンの表示態様として通常態様を決定し (Y S 9 0 0 8)、今回の処理で決定した表示態様 (演出態様) を示すための表示用コマンドを設定し (Y S 9 0 0 9)、本処理を終了する。

【6 0 1 5】

以上、説明をした通り、本第 1 5 制御例の第 1 変形例では、第 2 確変状態 (キープゾーン演出) が設定される時点で格納されている特図保留、及び、実行中の特別図柄変動に関する変動時間を先読みし、獲得済みの特図 2 保留の少なくとも 1 つが、第 2 確変状態終了後に消化 (特別図柄抽選の実行) され易い状態であるか否かを判別し、その判別結果に基づいた表示態様でキープゾーン演出を実行可能に構成している。

10

【6 0 1 6】

このように構成することで、今回実行されるキープゾーン演出が成功しやすいか否かを遊技者に予測させることができるため、演出効果を高めることができる。

【6 0 1 7】

また、本第 1 5 制御例の第 1 変形例では、第 2 確変状態終了後に消化 (特別図柄抽選の実行) され易い状態であるか否かの判別方法として、第 2 確変状態の残期間 (第 2 確変中カウンタ 2 2 3 n a の値) に対応する基準時間を用いているがこれに限ること無く、特図 2 保留内に特定の変動時間以上の情報を含む特図保留があるかを判別し、その判別結果に基づいて、第 2 確変状態終了後に消化 (特別図柄抽選の実行) され易い状態であるか否かを判別するように構成しても良い。

20

【6 0 1 8】

また、詳細な説明は省略するが、本第 1 5 制御例の第 1 変形例では、第 2 確変状態中において定期的 (新たな特図保留を獲得した場合、新たな特別図柄変動が実行される場合、所定時間が経過した場合) において、第 2 確変中カウンタ 2 2 3 n a の値と、変動時間に関連する新たな情報 (獲得した特図保留に含まれる変動時間情報や、実際に特別図柄変動が実行される場合に決定された変動時間と、先読み (事前判別) 時に読み出した変動時間との差分を示す情報) と、に基づいてキープゾーン演出の演出態様を更新 (補正) する処理を実行するように構成している。

30

【6 0 1 9】

本処理を実行することにより、例えば、特殊演出 (特殊態様) が実行されている状態において、遊技者が遊技を中断し、第 1 特別図柄変動が実行されない期間が発生したり、特別図柄変動の変動パターンとして低確率で設定され得る遊技者に不利な変動時間が選択された場合において、キープゾーン演出の演出態様を補正することが可能となる。よって、実際に発生し得る第 2 確変状態終了時の遊技状態に適した演出を実行し易くすることができる。

【6 0 2 0】

< 第 1 6 制御例 >

次に、図 5 0 4 から図 5 4 7 を参照して、第 1 6 制御例におけるパチンコ機 1 0 について説明する。本第 1 6 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、上述した第 1 3 制御例と同様に、所定回数 (例えば、5 0 0 回) の特別図柄の抽選で連続して大当たり当選以外の抽選結果 (外れ) となった場合に、遊技者に有利となる遊技状態 (第 3 時短状態) を設定する構成を前提として、パチンコ機 1 0 と電氣的に接続されている各種装置 (データ表示装置 2 6 2、ホールコンピュータ 2 6 3 等) に対する外部信号の出力方式について説明する。

40

【6 0 2 1】

また、本第 1 6 制御例では、パチンコ機 1 0 と電氣的に接続されている所定装置 (例えば、データ表示装置 2 6 2) の視認態様に連動させているかのような演出態様の特定演出を実行可能に構成している。より具体的には、本第 1 6 制御例のパチンコ機 1 0 では、遊技者に有利な状態 (例えば、大当たりや時短状態) となることを報知するための演出の一

50

種として、有利な状態へと移行したことを所定期間秘匿しておき、有利な状態へ移行後に所定契機で所定装置（例えば、データ表示装置２６２）を視認することを促す演出態様の表示装置連動演出を実行可能に構成している。現在一般的に流通している、接続されているパチンコ機１０から受信する各種信号に基づいてパチンコ機１０の遊技状況に関する各種データ（大当たり間の抽選回数や大当たり回数、総抽選回数等）を表示するためのデータ表示装置２６２においては、有利な状態（大当たり遊技状態や確変遊技状態、時短遊技状態等）が設定されている場合に、有利な状態となっていることを文字や装飾ランプの発光等によって報知可能に構成されているものがほとんどであるため、表示装置連動演出を実行することによって、あたかもパチンコ機１０とデータ表示装置２６２とが連動して演出を行っているかのような極めて斬新な演出態様を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

【６０２２】

また、本第１６制御例では、通常遊技状態において主として実行される第１特別図柄の抽選結果として、ほとんど賞球を得ることができない（ラウンド数が少なく、各ラウンドにおける特定入賞口６５ａの開放期間も短い）大当たり（特殊大当たり）を設けている。この特殊大当たりは、大当たり終了後の遊技状態が通常遊技状態に設定されるため、基本的に、第３時短状態が設定されるまでの抽選回数（天井抽選回数到達に係る特典付与までの残回数）をリセットする役割を担っている。更に、本第１６制御例では、特別図柄の外れの一部として、特定入賞口６５ａの開閉動作を伴い、且つ、当該開閉動作が特殊大当たり時に設定される開閉動作（特定開閉動作）と共通となる小当たり抽選結果を設ける構成としている。つまり、特定入賞口６５ａの開閉動作からは特殊大当たりと区別困難な抽選結果であり、且つ、第３時短状態が設定されるまでの抽選回数がリセットされない抽選結果を設ける構成としている。これらにより、特定入賞口６５ａが特定開閉動作で開閉される毎に、第３時短状態が付与されるまでの抽選回数がリセットされた可能性があるため遊技者に認識させることができるので、第３時短状態が付与されるまでの残抽選回数（天井抽選回数到達に係る特典付与までの残回数）を遊技者に把握困難とすることができるので、残抽選回数を予測させる遊技性を付与することができる。

【６０２３】

更に、本第１６制御例では、天井抽選回数における特別図柄の変動時間を、抽選結果によらず、予め定められた特定期間（３０秒間）に固定化することにより、第３時短状態へと移行するのか、天井抽選回数で丁度大当たりに当選したのかを分かり難くする構成としている。このように構成することで、第３時短状態へと移行することに対する期待感をより長く遊技者に対して抱かせ続けることができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

【６０２４】

この第１６制御例におけるパチンコ機１０が、上述した第１３制御例におけるパチンコ機１０と構成上において相違する点は、主制御装置１１０におけるＲＯＭ２０２、およびＲＡＭ２０３の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置１１３におけるＲＯＭ２２２、およびＲＡＭ２２３の構成が一部変更となっている点、主制御装置１１０のＭＰＵ２０１により実行される制御処理が一部変更となっている点、および音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置１１０のＭＰＵ２０１によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１によって実行されるその他の処理、表示制御装置１１４のＭＰＵ２３１によって実行される各種処理については、第１３制御例におけるパチンコ機１０と同一である。以下、第１３制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

【６０２５】

まず、図５０４を参照して、本第１６制御例におけるパチンコ機１０に対して電氣的に接続されるデータ表示装置２６２について説明する。図５０４（ａ）は、データ表示装置２６２が接続されたパチンコ機１０がホールに複数並べて設置されている状態における島

設備の外観を例示した図である。図504(a)に例示した通り、ホールにおいてパチンコ機10が設置された状態では、基本的に、各パチンコ機10の真上にデータ表示装置262が設置される。このデータ表示装置262は、例えば、パチンコ機10の遊技状況に関する各種のデータ等を表示するためのデータ表示部276と、LED等の発光装置で構成され、発光により所定の報知を行う電飾部278と、データ表示部276の表示内容を切り替えるための遊技者による入力操作を受け付け可能な入力装置277と、で少なくとも構成されている。このデータ表示装置262に表示される各種データによって、遊技者が遊技を行うパチンコ機10を選択する際や、遊技中のパチンコ機10において遊技を続行するか否かの判断を行う際の判断基準を提供することができる。なお、詳細については後述するが、本第16制御例におけるパチンコ機10は、データ表示装置262等の所定装置に対して、大当たり当選したことを示す大当たり信号1や、大当たり終了後に普通図柄の時短状態に移行したことを示す大当たり信号2、第3時短状態に移行したことを示す大当たり信号3等の各種の信号を外部出力可能に構成されている。データ表示装置262は、接続されているパチンコ機10から受信した外部出力信号によって大当たりの当選状況や遊技状態等の遊技の状況を監視、収集して、一部のデータをデータ表示部276において表示可能に構成されている。

10

【6026】

次に、図504(b)を参照して、データ表示装置262のデータ表示部276に表示される各種データの表示例について説明する。図504(b)に示した通り、データ表示装置262のデータ表示部276は、例えば、右表示領域276Rと左表示領域276Lとに表示領域が区分されており、左表示領域276Lに対しては、例えば、当日の初当たり回数（通常状態または第3時短状態において大当たり当選した回数）が表示される。図504(b)の例では、初当たりが12回発生し、左表示領域276Lに対して「初当たり12回」という文字が表示されている場合を例示している。また、右表示領域276Rに対しては、例えば、現在の抽選回数（前回の当選終了後からの変動回数）を示す表示や、5回前までの初当たりにおける当選時の抽選回数や当該初当たりから通常状態に移行するまでの間に当選した大当たりの回数（所謂、連チャン回数）等が表示される。

20

【6027】

具体的には、図504(b)に示した通り、右表示領域276Rにおける下方に、「現在」という文字、「1」という文字、「2」という文字、「3」という文字、「4」という文字、および「5」という文字が表示される。また、これらの文字の上方には、特別図柄の抽選回数（棒グラフ）を示す数字が表示される。「現在」の文字の上方に表示されている棒グラフ、および数字は、前回の当選終了後を起点とした特別図柄の抽選回数（棒グラフ）を示しており、「1」～「5」の文字の上方に表示されている棒グラフ、および数字は、1回前～5回前に初当たり（通常状態または第3時短状態における大当たり）に当選した際の特別図柄の抽選回数（棒グラフ）を示している。また、「1」～「5」の文字の上方、且つ、棒グラフの下方に表示されている文字（「4回」、「1回」、「1回」、「6回」、および「1回」という文字）については、それぞれ1～5回前の初当たりが発生してから通常状態へと移行するまでの間に当選した大当たりの連続回数（連チャン回数）を示している。つまり、普通図柄の時短状態に設定される遊技状態（第1確変状態、第2時短状態）が途切れることなく大当たり当選した回数（連チャン回数）を示している。これらの表示内容により、遊技者に対してパチンコ機10の傾向（大当たり当選した抽選回数の傾向や連チャン回数の傾向等）を容易に把握させることができるので、遊技者に対して遊技を行うパチンコ機10を選択する際や、パチンコ機10における遊技を継続するか否かの判断を行う際の判断基準を提供することができる。よって、遊技者の利便性を向上させることができる。以降の説明では、説明の簡素化のため、右表示領域276Rに表示される表示内容のことを遊技履歴と称する。

30

40

【6028】

また、データ表示部276の表示内容は、入力装置277に対する入力操作によって変更可能に構成されている。ここで、入力装置277は、左入力部277a、表示切替用入

50

力部 277b、キャンセル入力部 277c、および右入力部 277d で少なくとも構成されており、左入力部 277a、および右入力部 277d を押下（入力操作）することにより、右表示領域 276R に表示される遊技履歴の表示範囲を可変させることができる。具体的には、右入力部 277d を押下する毎に、時間的に古い履歴（初当たり当選時の抽選回数を示す表示と連チャン回数を示す文字との組み合わせ）が表示される。即ち、図 504（a）の状態では右入力部 277d を押下する毎に、各履歴が左側に 1 つずつシフトされる。これに伴って、右端に時間的により古い履歴が表示されると共に、左端に表示されていた履歴の表示が消去される。逆に、左入力部 277a を押下する毎に、各履歴が右側に 1 つずつシフトされていき、左端に時間的により新しい履歴が表示されると共に右端に表示されていた履歴の表示が消去される。なお、遊技履歴は、最大で 10 回前の履歴まで記憶されるように構成されている。

10

【6029】

表示切替用入力部 277b は、押下（入力操作）によってデータ表示部 276 の表示内容を別日の履歴に切り替えることが可能な入力部である。表示切替用入力部 277b を押下する毎に、データ表示部 276 の表示内容が、1 日前の初当たり回数データおよび遊技履歴データ、2 日前の初当たり回数データおよび遊技履歴データ、3 日前の初当たり回数データおよび遊技履歴データ、・・・といった具合に更新されていく。また、キャンセル入力部 277c を押下することで、当日の初当たり回数データおよび遊技履歴データが表示された状態に戻すことができる。これらの機能によって、遊技者に対してパチンコ機 10 に関するより多くの情報を提供することができるので、遊技者の利便性をより向上させることができる。

20

【6030】

次に、図 505、および図 506 を参照して、パチンコ機 10 が特定の状態に移行した場合におけるデータ表示装置 262 の視認態様（データ表示部 276 の表示態様、および電飾部 262 の発光態様）について説明する。まず、図 505（a）は、パチンコ機 10 が大当たり遊技状態に移行した場合における、当該パチンコ機 10 に電氣的に接続されているデータ表示装置 262 の視認態様を示した図である。データ表示装置 262 に接続されているパチンコ機 10 が大当たりに当選すると、パチンコ機 10 から大当たり当選を示すための大当たり 1 信号が出力される。この大当たり 1 信号を受信したことを契機として、図 505（a）に示した通り、データ表示装置 262 の視認態様が大当たり遊技状態用の視認態様に設定される。具体的には、例えば、データ表示部 276 に表示されていた遊技履歴が消去されて、「大当たり！」という文字がデータ表示部 276 の全体に渡って表示される。また、電飾部 278 を構成する右電飾部 278R、および左電飾部 278L が通常時（データ表示部 276 に遊技履歴が表示されている状態）よりも明るく発光した見た目となる。これらの視認態様（大当たり用視認態様）により、パチンコ機 10 が大当たり遊技状態に移行したということを容易に理解させることができる。なお、大当たり 1 信号は、大当たり遊技状態が終了されるまでの間出力され続けるように構成されている。データ表示装置 262 では、大当たり 1 信号の出力が終了されるまでの間、大当たり用視認態様を継続させるように構成されている。

30

【6031】

次に、大当たり終了後にパチンコ機 10 が普通図柄の時短状態に移行した場合における、当該パチンコ機 10 に電氣的に接続されているデータ表示装置 262 の視認態様について説明する。図 505（b）は、大当たり終了後に普通図柄の時短状態（第 1 確変状態、第 2 時短状態のいずれか）が設定された場合におけるデータ表示装置 262 の視認態様の一例を示した図である。データ表示装置 262 に接続されているパチンコ機 10 が大当たり終了後に普通図柄の時短状態に移行すると、パチンコ機 10 から普通図柄の時短状態への移行を示すための大当たり 2 信号の出力が開始される。この大当たり 2 信号は、普通図柄の時短状態が終了するまで（即ち、大当たりに当選するか、時短回数が経過して通常遊技状態に移行するまで）の間出力され続ける。データ表示装置 262 は、大当たり 1 信号の出力が終了されると共に大当たり 2 信号の出力が開始されたことを契機として、図 50

40

50

5 (b) に示した通り、データ表示装置 262 の視認態様が時短状態用の視認態様に設定される。具体的には、例えば、データ表示部 276 に表示されていた大当たり用視認態様が消去されて、「連チャン中!」という文字がデータ表示部 276 の全体に渡って表示される。また、電飾部 278 を構成する右電飾部 278 R、および左電飾部 278 L が通常時 (データ表示部 276 に遊技履歴が表示されている状態) よりも明るく発光した見た目となる。これらの視認態様 (時短状態用の視認態様) により、パチンコ機 10 が大当たり終了後の普通図柄の時短状態に移行したということを容易に理解させることができる。

【6032】

次に、特別図柄の抽選回数が天井抽選回数 (500 回) に到達して第 3 時短状態に移行した場合におけるデータ表示装置 262 の視認態様について説明する。図 506 は、パチンコ機 10 が第 3 時短状態に移行した後における、当該パチンコ機 10 に電氣的に接続されているデータ表示装置 262 の視認態様を示した図である。データ表示装置 262 に接続されているパチンコ機 10 が第 3 時短状態に当選すると、パチンコ機 10 から普通図柄の時短状態に移行したことを示す大当たり 2 信号の出力が開始される。また、天井抽選回数到達に係る時短状態への移行であることを示すための大当たり 3 信号が所定期間 (0.2 秒間) の間出力される。これらの信号出力の組み合わせによって、データ表示装置 262 は、天井抽選回数に係る第 3 時短状態への移行を容易に判別することができるため、データ表示装置 262 の視認態様が第 3 時短状態用の視認態様に設定される。具体的には、例えば、データ表示部 276 に表示されていた遊技履歴が消去されて、「救済発動中」という文字がデータ表示部 276 の全体に渡って表示される。また、電飾部 278 を構成する右電飾部 278 R、および左電飾部 278 L が通常時 (データ表示部 276 に遊技履歴が表示されている状態) よりも明るく発光した見た目となる。これらの視認態様 (第 3 時短状態用の視認態様) により、パチンコ機 10 が天井抽選回数に到達して、第 3 時短状態に移行したということを容易に理解させることができる。

【6033】

このように、データ表示装置 262 の視認態様をパチンコ機 10 の状態にリンクさせて可変させることができるので、遊技者に対してパチンコ機 10 の状態をより分かり易く報知することができる。よって、遊技者の利便性を向上させることができる。

【6034】

次に、図 507 から図 509 を参照して、本第 16 制御例のパチンコ機 10 において実行される特徴的な演出態様について説明する。まず、図 507 を参照して、データ表示装置連動型の大当たり報知演出について説明する。このデータ表示装置連動型の大当たり報知演出は、変動表示演出において第 3 図柄が外れの組み合わせで停止表示された後で、データ表示装置 262 に注目させる演出態様が設定される演出である。特別図柄の抽選で大当たりに当選していれば、データ表示装置 262 に対して大当たり 1 信号が出力されるため、データ表示装置 262 が大当たり用視認態様に設定されることにより遊技者に対して大当たりとなったことを理解させることができる一方で、抽選結果が外れであれば、データ表示装置 262 に対して大当たり 1 信号が出力されず、大当たり用視認態様に設定されることもない (遊技履歴が表示された状態のままとなる) ため、遊技者に対して大当たりにならなかったことを理解させることができる。

【6035】

図 507 (a) は、データ表示装置連動型の大当たり報知演出が実行される可能性があることを遊技者に示唆する演出 (データ表示装置連動演出の煽り演出) の実行中における第 3 図柄表示装置 81 の表示態様を示した図である。このデータ表示装置連動演出の煽り演出は、変動種別が完全外れ以外の変動種別 (SP リーチ当たり、SP リーチ外れ、スーパーリーチ当たり、スーパーリーチ外れ、ノーマルリーチ当たり、ノーマルリーチ外れ) に対応する変動表示態様の一部として実行され得る演出であり、変動時間が経過する (特別図柄が確定表示される) 5 秒前から実行される演出である。

【6036】

図 507 (a) に示した通り、データ表示装置連動演出の煽り演出が実行されると、主

表示領域における右上に対して、天使を模したキャラクタ809が出現する演出が行われた後、キャラクタ809が所持しているステッキから、主表示領域Dmにおける上方に向けて光809Lを放つ演出が実行される。また、キャラクタ809に対して正面視左方に対して、縦長略楕円形状で構成され、「光れ!」という文字が付された吹き出し画像809Fが表示される。更に、副表示領域Dsに対して、「データランプが光ればボーナス確定!？」という文字が表示される。これらの表示内容によって、あたかも、天使を模したキャラクタ809がパチンコ機10の真上に設置されたデータ表示装置(データランプ)262に対して光809Lを放つことにより、データ表示装置(データランプ)262の電飾部278を発光させようとしているかのように遊技者に思わせることができる。また、キャラクタ809の放つ光809Lによって電飾部278が発光した場合に、大当たり遊技が実行される(ボーナスが確定する)ということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

10

【6037】

図507(b)は、データ表示装置連動演出の煽り演出が実行された後、実際に大当たりが報知された場合(データ表示装置連動型の大当たり報知演出が実行された場合)における第3図柄表示装置81の表示態様の一例を示した図である。図507(b)に示した通り、データ表示装置連動型の大当たり報知演出では、まず、大当たり開始タイミング(大当たりのオープニング期間の開始時)において、大当たり開始を示す信号(大当たり1信号)が所定装置(データ表示装置262、ホールコンピュータ272等)に対して出力されることで、大当たり1信号を受信したデータ表示装置262の視認態様が大当たり用視認態様に設定される。つまり、データ表示装置連動演出の煽り演出においてキャラクタ809等によって示唆されていた通りに、データ表示装置262の電飾部278が光った見た目となる。これに伴って、図507(b)に示した通り、リーチ外れの形で停止表示されていた第3図柄の上方から、リーチがかかっていた図柄と同一の第3図柄が降下してきて、停止表示されていた中図柄と降下してきた第3図柄とが置き換わる(停止表示されていた中図柄が押し退けられる)演出が実行される。つまり、あたかもデータ表示装置262から当たりとなる第3図柄が下方に放出されて、当該第3図柄が中図柄と置き換わったかのような演出が実行される。また、天使を模したキャラクタ809の左上に対して、「やったね!」という文字が付された吹き出し画像809Fが表示されると共に、主表示領域Dmの上方から光が漏れ出てくるかのような表示態様に設定される。更に、副表示領域Dsに対して、「ボーナス確定!」という文字が表示される。これらの表示態様により、あたかもデータ表示装置262とパチンコ機10とが連動して1の演出態様を形成しているかのような斬新な演出態様を実現することができる。また、あたかもデータ表示装置262によって抽選結果を大当たりに書き替えたかのような斬新な演出態様を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

20

30

【6038】

なお、現状、データ表示装置262として、仕様の異なる様々な装置が普及しており、遊技履歴の表示内容や大当たり用視認態様等の視認態様も装置毎に様々となっている。このため、同一のデータ表示装置連動型の大当たり報知演出が実行されたとしても、当該データ表示装置連動型の大当たり報知演出が実行されたパチンコ機10と電氣的に接続されているデータ表示装置262の種別が異なれば、大当たり用視認態様についても異なった視認態様となるため、全く異なる印象を遊技者に対して抱かせることが可能となる。よって、データ表示装置連動型の大当たり報知演出の演出態様を増加させなくても、データ表示装置262の種別数によって演出態様を多様化させることができるので、パチンコ機10の記憶容量を節約しつつ、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

40

【6039】

次に、図508(a)を参照して、本第16制御例における小ボーナス演出について説明する。ここで、本第16制御例では、上述した通り、右打ちしたとしてもほとんど賞球を得ることができない特定開閉動作で特定入賞口65aが開閉動作される特殊大当たり、および小当たりの抽選結果が設けられている。本制御例においては、これらの遊技者にと

50

って特定入賞口65aの開閉動作の見た目等から区別し難い抽選結果を、まとめて「小ボーナス」と称することにする。これに対し、特殊大当たり以外の比較的多量の賞球を得ることが可能な大当たり（大当たりA17～E16）のことを、「通常ボーナス」と称する。

【6040】

図508(a)は、小ボーナスに対応する変動表示演出の終了時（第3図柄の停止時）における表示態様を示した図である。図508(a)に示した通り、本第16制御例では、小ボーナス（特殊大当たり、小当たり）に当選すると、主表示領域dmの右図柄列、中図柄列、および左図柄列に対してそれぞれ同一の偶数の数字を模した第3図柄が停止表示される。図508(a)の例では、「2」の数字を模した第3図柄が右図柄列、中図柄列、および左図柄列に停止表示された場合を例示している。また、主表示領域Dmの左上に、「右打ち」という文字が付された小表示領域Dm4が形成される。更に、図508(a)に示した通り、小表示領域Dsに対して、「小ボーナス」という文字が表示される。これらの表示内容により、抽選結果が小ボーナスになったということを遊技者に容易に理解させることができる。

10

【6041】

これに対し、図示については省略するが、ボーナス（大当たりA16～E16のいずれか）に当選した場合は、同一の奇数の数字を模した第3図柄が右図柄列、中図柄列、および左図柄列に停止表示される。よって、停止表示された第3図柄の種別によって容易にボーナスの種別を判別することができるので、遊技者の利便性を向上させることができる。

20

【6042】

なお、上述した通り、通常遊技状態において特殊大当たりに当選すると、特殊大当たりの終了後も通常遊技状態が設定される上に、特図抽選カウンタ2031aの値が0クリアされてしまう一方で、小当たりに当選した場合は、特図抽選カウンタ2031aの値が維持されるため、特殊大当たりに当選するよりも、小当たりに当選した方が、第3時短状態へと移行するまでの抽選回数がリセットされない分遊技者にとって有利となる。

【6043】

本第16制御例では、通常状態において第3図柄表示装置81の小表示領域Dm7に対して、大当たり終了後の特別図柄の抽選回数ではなく、最後のボーナスが終了した後の抽選回数を「ボーナス間」の回数として表示させる構成としている。つまり、大当たりだけでなく、小当たり当選でも表示上の抽選回数がリセットされるように構成されている。このように構成することで、特殊大当たりと小当たりとをより区別し難くすることができるので、天井抽選回数までの残りの抽選回数を予測する遊技性を付加することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

30

【6044】

次に、図508(b)を参照して、天井抽選回数（500回）目に実行される変動表示演出において設定される演出態様について説明する。図508(b)は、天井抽選回数（500回）目の変動表示演出が実行されている場合における第3図柄表示装置81の表示態様の一例を示した図である。図508(b)に示した通り、天井抽選回数（500回）目の変動表示演出では、リーチ演出が発生する。ここで、本第16制御例では、天井抽選回数（500回）目の変動表示演出で必ずリーチ演出が発生させるために、天井抽選回数（500回）目の特別図柄の抽選が実行された場合は、抽選結果によらず、30秒間のスーパーリーチ変動に対応する変動時間が設定されるように構成している。これにより、リーチ演出の演出時間を確実に確保することができる。これらの表示内容により、リーチ演出によって天井抽選回数到達に係る第3時短状態への移行が報知される可能性があるということを遊技者に対して容易に理解させることができる。なお、天井抽選回数（500回）目の特別図柄の抽選結果が外れだった場合は、基本的に、時短図柄当選時と同様の第3図柄の組み合わせ（図278参照）が停止表示されて時短状態への移行が報知される。即ち、リーチ演出が発生した後で、中図柄列に「チャンスタイム」という文字が付された図柄が停止表示されることで時短状態への移行が報知される。これにより、遊技者に対して

40

50

天井抽選回数に到達したことに基づいて第3時短状態へと移行した（大当たりを契機とする時短状態への移行ではない）ということを容易に理解させることができる。

【6045】

また、図508（b）に示した通り、主表示領域Dmにおける左上に対して、「天井！」という文字が付された小表示領域Dm7が形成される。更に、副表示領域Dsに対して、「右打ち厳禁！左打ち！」という文字が表示される。この副表示領域Dsの表示内容により、第3時短状態へと移行すると予測した遊技者が、第3時短状態へと移行する前（通常遊技状態）から右打ちを開始してしまうことを抑制することができる。ここで、第3時短状態へと移行する前（通常遊技状態）から右打ちを開始してしまうと、通常遊技状態の間に遊技球がスルーゲート67を通過して普通図柄の変動表示が開始されてしまう可能性がある。そして、本第16制御例では、普通図柄の通常状態（通常遊技状態）における普通図柄の変動時間が30秒に設定されるように構成している。このため、例えば、変動停止の直前（第3時短状態へと移行する直前）に遊技球がスルーゲート67を通過してしまう（普通図柄の変動が開始されてしまう）と、第3時短状態へと移行した後で、約30秒間の間、普通図柄の当たりとなり得ない状態となってしまう。一旦設定された普通図柄の変動時間は、変動中に遊技状態が変わったとしても変更されることが無いためである。このため、第3時短状態への移行が報知されたにもかかわらず、比較的長い期間、普通電動役物640aが開放されない不利な状況に設定されてしまう可能性があり、第3時短状態の恩恵を受けられないことに対する不満感を遊技者に対して抱かせてしまう可能性がある。これに対して本第16制御例では、天井抽選回数（500回）目の変動表示演出において、右打ちを行わないように遊技者に促す表示を副表示領域Dsに対して行うことができるので、第3時短状態に移行する前から遊技者が右打ちを行ってしまうことを抑制することができる。よって、第3時短状態に移行する前に普通図柄の変動表示が開始されてしまい、当該変動表示が終了するまでの比較的長い期間の間、第3時短状態の恩恵（右打ちした遊技球が第2入球口640へと入球し易くなる）を受けられなくなってしまうことを抑制することができる。

【6046】

なお、本第16制御例では、天井抽選回数（500回）目の変動表示演出以外でも、天井抽選回数への到達を示唆する演出態様（図508（b）参照）の変動表示演出を実行する場合がある。より具体的には、ボーナス後に1又は複数回の小ボーナスに当選していた場合であって、少なくとも1の小ボーナスが特殊大当たりであり、且つ、最後に当選したボーナス後の抽選回数が500回に到達した場合、および最後に当選したボーナスよりも後に当選した小ボーナスの終了後における抽選回数が500回に到達した場合である。つまり、遊技者の視点（小ボーナスが特殊大当たりであるか小当たりであるかを判別できない視点）において、天井抽選回数に到達している可能性がある。つまり、ボーナス後に特殊大当たりで当選していれば、当該特殊大当たりと小当たりとを遊技者は判別できないため、実際には特殊大当たりの時点で特図抽選カウンタ2031aの値がリセットされていたとしても、リセットされたことに対する確信を遊技者が得ることは困難であるため、特殊大当たりよりも前に当選したボーナスの終了後の抽選回数が500回に到達した場合に、遊技者に対して天井抽選回数への到達を期待させることができる。よって、このタイミングで天井抽選回数への到達を示唆する演出態様（図508（b）参照）を設定することにより、天井抽選回数に到達することに対する期待感をより長く遊技者に抱かせ続けることができる。

【6047】

同様に、ボーナス後の抽選回数が500回を超えた場合には、500回の中に当選したいずれかの小ボーナスが特殊大当たりであることは確定するが、複数の小ボーナスに当選していた場合、遊技者の視点ではいずれの小ボーナスが特殊大当たりであったのかを特定することが困難となる。よって、ボーナスに当選するか、天井抽選回数に到達するまでの間、各小ボーナスの当選からの抽選回数が500回になる毎に、天井抽選回数への到達を示唆する演出態様（図508（b）参照）を実行する構成としている。このように構成す

ることで、天井抽選回数に到達することに対する期待感をより長く遊技者に抱かせ続けることができる。

【6048】

次に、図509を参照して、本第16制御例における特徴的な演出態様の一種である、データ表示装置連動型の時短発動演出について説明する。このデータ表示装置連動型の時短発動演出は、通常遊技状態において大当たりを介さずに（時短図柄当選、若しくは天井抽選回数に到達したことに基づいて）時短状態へと移行することを報知する演出であり、上述したデータ表示装置連動型の大当たり報知演出（図507（b）参照）と同様に、パチンコ機10とパチンコ機10に対して電氣的に接続されているデータ表示装置262とが連動した演出を実行しているかのような演出態様の演出である。まず、図509（a）を参照して、データ表示装置連動型の時短発動演出が実行される可能性があることを遊技者に示唆する演出（データ表示装置連動演出の煽り演出）の実行中における第3図柄表示装置81の表示態様を示した図である。このデータ表示装置連動演出の煽り演出は、SPリーチ外れ、またはスーパーリーチ外れに対応する変動表示態様の一部として実行され得る演出であり、時短図柄当選、若しくは天井抽選回数到達に基づいて時短状態へと移行する可能性があることを示唆するための演出である。このデータ表示装置連動演出の煽り演出は、大当たりを示唆するデータ表示装置連動演出の煽り演出（図507（a）参照）と同様に、変動時間が経過する（特別図柄が確定表示される）5秒前から実行される演出である。なお、上述した第13制御例と同様に、外れの抽選結果には時短図柄当選も含まれる。また、上述した通り、天井抽選回数（500回）目の特別図柄の抽選に係る変動パターンは必ず30秒間のスーパーリーチ変動が選択されるため、天井抽選回数（500回）目の変動表示演出としても、データ表示装置連動演出の煽り演出が実行される可能性がある。

【6049】

図509（a）に示した通り、データ表示装置連動演出の煽り演出が実行されると、主表示領域における右上に対して、天使を模したキャラクタ809が出現する演出が行われた後、キャラクタ809が所持しているステッキから、主表示領域Dmにおける上方に向けて光809Lを放つ演出が実行される。また、キャラクタ809に対して正面視左方に対して、縦長略楕円形状で構成され、「光れ！」という文字が付された吹き出し画像809Fが表示される。更に、副表示領域Dsに対して、「データランプが光ればチャンスタイムGET!？」という文字が表示される。これらの表示内容によって、あたかも、天使を模したキャラクタ809がパチンコ機10の真上に設置されたデータ表示装置（データランプ）262に対して光809Lを放つことにより、データ表示装置（データランプ）262の電飾部278を発光させようとしているかのように遊技者に思わせることができる。また、キャラクタ809の放つ光809Lによって電飾部278が発光した場合に、時短状態に移行する（チャンスタイムになる）ということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【6050】

図509（b）は、データ表示装置連動演出の煽り演出が実行された後、実際に時短状態への移行が報知された場合（データ表示装置連動型の時短発動演出が実行された場合）における第3図柄表示装置81の表示態様の一例を示した図である。図509（b）に示した通り、データ表示装置連動型の時短発動演出では、まず、時短状態への移行タイミングにおいて、時短状態中であることを示す信号（大当たり2信号）、および大当たりを介さずに時短状態へと移行したことを示す信号（大当たり3信号）が所定装置（データ表示装置262、ホールコンピュータ272等）に対して出力されることで、大当たり2信号、および大当たり3信号を受信したデータ表示装置262の視認態様が時短状態用の視認態様に設定される。つまり、データ表示装置連動演出の煽り演出においてキャラクタ809等によって示唆されていた通りに、データ表示装置262の電飾部278が光った見た目となる。これに伴って、図509（b）に示した通り、リーチ外れの形で仮停止されていた第3図柄の上方から、「チャンスタイム」と記載された第3図柄が降下してきて、停

止表示されていた中図柄と降下してきた第3図柄とが置き換わる（停止表示されていた中図柄が押し退けられる）演出が実行される。つまり、あたかもデータ表示装置262から「チャンスタイム」と記載された第3図柄が下方に放出されて、当該第3図柄が中図柄と置き換わったかのような演出が実行される。また、天使を模したキャラクタ809の右上に対して、「やったね！」という文字が付された吹き出し画像809Fが表示されると共に、主表示領域Dmの上方から光が漏れ出てくるかのような表示態様に設定される。更に、副表示領域Dsに対して、「チャンスタイムGET!」という文字が表示される。これらの表示態様により、あたかもデータ表示装置262とパチンコ機10とが連動して1の演出態様を形成しているかのような斬新な演出態様を実現することができる。また、あたかもデータ表示装置262によって時短状態に移行させたかのような斬新な演出態様を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

10

【6051】

次に、図510を参照して、本第16制御例における保留変化演出について説明する。ここで、保留変化演出とは、小表示領域Dm9に対して表示される保留球数図柄の表示態様を先読み結果に応じて可変させる演出のことである。図510(a)に示した通り、本第16制御例においては、保留球数図柄の表示態様として、少なくとも6種類の表示態様が設けられている。より具体的には、図510(a)に示した通り、黒塗りの円形の図柄で構成される通常（デフォルト）の表示態様（ノーマル保留）と、白抜きの円形の内側に×が記された図柄で構成され、比較的大当たりとなる期待度も時短状態となる期待度も低いことを示唆する表示態様（変化1保留）と、白抜きの円を模した図柄で構成され、大当たりとなる期待度が中程度であるが、時短状態となる期待度が低いことを示唆する表示態様（変化2保留）と、二重丸を模した図形で構成され、比較的大当たりとなる期待度は高いが、時短状態となる期待度は低いことを示唆する表示態様（変化3保留）と、白抜きの円形の内側に十字が記された図形で構成され、大当たりとなる期待度は低いが時短状態となる期待度が高いことを示唆する表示態様（変化4保留）と、白抜きの円形の内側に星を模した図形が記載された図柄で構成され、大当たりと時短状態とのどちらかの先読み結果となった場合にのみ表示され得る表示態様（変化5保留）と、の6種類が設けられている。

20

【6052】

本第16制御例では、通常状態において第1特別図柄の始動入賞を検出すると、当該始動入賞に基づいて取得された各種カウンタ値（乱数値）から抽選結果を先読みして、先読み結果に応じた抽選確率で、始動入賞に基づいて増加した保留球を示す保留球数図柄の表示態様が決定される。これにより、特別図柄の抽選が実際に開始されるよりも前から、大当たりとなる期待感や時短状態となる期待感を遊技者に対して抱かせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。なお、抽選結果（変動種別）毎の各表示態様の選択比率については、図521を参照して後述する。

30

【6053】

次に、図510(b)を参照して、本第16制御例において保留変化演出が抑制される条件について説明する。ここで、上述した通り、本第16制御例では、パチンコ機10の初期化後、若しくは大当たり終了後において、予め定められている天井抽選回数（500回）に渡って連続して大当たりとは異なる抽選結果（時短図柄当選および小当たり当選を含む外れ抽選結果）となった場合に、天井抽選回数（500回）目の変動表示の終了後に第3時短状態へと移行する構成としている。つまり、天井抽選回数の前後において、左打ちにより主として第1特別図柄の抽選を実行させることにより遊技を進行させる通常遊技状態から、右打ちにより主として第2特別図柄の抽選を実行させることにより遊技を進行させる第3時短状態に切り替わる。本第16制御例では、この遊技状態の切り替わりを跨いでノーマル保留以外の表示態様の保留球数図柄（変化1～変化5）が表示され続けることを抑制する構成としている。

40

【6054】

50

ここで、本第16制御例では、特に第1特別図柄について、時短状態中に大当たりとなった方が、時短状態の終了後に大当たりとなるよりも有利度合いが高くなるように構成している。より具体的には、通常遊技状態において第1特別図柄の抽選で特殊大当たり当選した場合は、大当たり終了後も通常遊技状態が設定されるが、時短状態の間に特殊大当たり当選すると、大当たり終了後も時短状態が設定されるように構成されている。加えて、本第16制御例では、第13制御例等と同様に、第1特別図柄の抽選よりも第2特別図柄の抽選の方が優先的に実行されるように構成されている。つまり、第1特別図柄の保留球と第2特別図柄の保留球とが共に1個以上保留されている状況において新たに特別図柄の抽選条件が成立した場合（変動表示が終了した場合や、大当たりが終了した場合等）に、第2特別図柄の保留球に基づく特別図柄の抽選を優先して実行するように構成されている。このため、時短状態において第1特別図柄の保留球と第2特別図柄の保留球とが共に1以上保留されている状況下においては、ある程度、第1特別図柄の保留球に基づく抽選を実行させるタイミングを遊技者が調整可能となる。このため、第1特別図柄の保留球数図柄として、比較的大当たりの期待度が高い変化3や変化5の表示態様の保留球数図柄が表示された状態で第3時短状態へと移行すると、第2特別図柄の抽選を実行させずに期待度が高い保留球に基づく抽選結果を確認しようと遊技者に思わせてしまう可能性がある。つまり、時短状態の間に大当たりとなる方が有利度合いが高くなる第1特別図柄の抽選において、大当たり期待度が高い保留球に基づく抽選を第3時短状態が終了する前に実行させておこうと思わせてしまう可能性がある。つまり、第3時短状態への以降の前後で変化保留を表示させ続けると、遊技者にとって過剰に有利になってしまう虞がある。

10

20

【6055】

そこで、本第16制御例では、第3時短状態に切り替わるタイミングを跨いでノーマル保留以外の表示態様の保留球数図柄（変化1～変化5）が表示され続けること（および時短状態の間に第1特別図柄の保留変化演出が実行されること）を抑制するために、保留変化演出の禁止状態（特図1先読み演出禁止状態）を設定する構成としている。より具体的には、図510（b）に示した通り、天井抽選回数（500回）目の特別図柄の抽選に対応する始動入賞を検出し、当該始動入賞に基づく保留球数図柄の表示態様を決定してから、天井抽選回数（500回）到達に基づいて設定された第3時短状態が終了するまでの間、特図1先読み演出禁止状態を設定する構成としている。このように構成することで、天井抽選回数に到達する前に保留され、天井抽選回数到達後（第3時短状態へ移行した後）に特別図柄の抽選に用いられる第1特別図柄の保留球の抽選実行タイミングが第3時短状態中となるように故意に遊技球の発射間隔を調節したり、逆に、第1特別図柄の保留球の抽選実行タイミングが第3時短状態中とならないように故意に遊技球の発射間隔を調節する遊技方法が成り立たなくなるように構成することができる。よって、遊技者にとって過剰に有利となりすぎることを抑制することができる。

30

【6056】

次に、図511を参照して、本第16制御例における各遊技状態の間の移行方法について説明する。ここで、図511に示した通り、本第16制御例では、遊技状態として通常状態、第1確変状態、第2時短状態、および第3時短状態の4種類の遊技状態が設けられている。通常状態は、第13制御例と同様に、特別図柄の低確率状態、および普通図柄の低確率状態に設定され、普通図柄の変動短縮機能（変短）が作動しない遊技状態で構成されている。つまり、左打ちにより有利度合いが低い第1特別図柄の抽選を実行させることで遊技を進行させる必要がある遊技者にとって不利な遊技状態で構成されている。

40

【6057】

また、第1確変状態は、特別図柄の高確率状態、および普通図柄の高確率状態に設定され、普通図柄の変動短縮機能（変短）が作動する遊技状態で構成され、大当たり当選確率が高い上に右打ちにより有利な第2特別図柄の抽選を頻繁に実行させることができる遊技者にとって最も有利な遊技状態で構成される。また、第2時短状態は、特別図柄の低確率状態、および普通図柄の高確率状態に設定され、普通図柄の変動短縮機能（変短）が作動する遊技状態で構成されるので、大当たり確率が低い分、第1確変状態よりは有利度合い

50

が低いものの、右打ちにより第2特別図柄の抽選が頻繁に実行される分、通常状態よりは有利度合いが高い遊技状態で構成される。

【6058】

更に、第3時短状態は、特別図柄の低確率状態、および普通図柄の低確率状態に設定され、普通図柄の変動短縮機能（変短）が作動する遊技状態で構成されている。つまり、第2時短状態に対して、普通図柄の当たり確率が低い分、有利度合いが低くなるが、通常状態よりは有利度合いが高い遊技状態で構成される。ここで、本第16制御例では、第13制御例と同様に、普通図柄の当たりと判定される乱数値（カウンタ値）の個数が1個しか異ならないように構成している。このため、有利度合いの差（第2時短状態に対して第3時短状態の有利度合いが低いこと）を遊技者が体感困難にすることができる。よって、第3時短状態に移行した場合に、第2時短状態に移行した場合と同等の価値を得たかのように遊技者に思わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

10

【6059】

まず、図511の上部を参照して、通常状態から他の遊技状態への移行方法について説明する。図511の上部に示した通り、通常状態から他の状態へは、大当たりに当選した場合、時短図柄に当選した場合、および大当たりに当選することなく天井抽選回数に到達した場合に移行する可能性がある。具体的には、図511の上部に示した通り、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に80%の割合で決定される大当たりA16に当選すると、大当たり終了後の遊技状態が遊技者にとって最も有利な第1確変状態に設定される。また、通常状態において第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に10%の割合で決定される大当たりB16に当選すると、大当たり終了後の遊技状態が第1確変状態よりも有利度合いが低い第2時短状態に設定される。また、通常状態において第1特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合にも、同様に第2時短状態に設定される。更に、通常状態において天井抽選回数に到達した場合は、第3時短状態に設定される。一方で、通常状態において第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に10%の割合で決定される特殊大当たりに当選した場合は、大当たり終了後の遊技状態が再度通常状態に設定される（通常状態をループする）。このため、通常状態においては、基本的に特別図柄の抽選で大当たりに当選して、第1確変状態へと移行させることを期待する遊技性となる。また、大当たりに当選せずにある程度の抽選回数を経過した（所謂、ハマリが発生した）場合は、天井抽選回数に到達することにも期待して遊技を行わせることができる。

20

30

【6060】

次に、図511の中央左側を参照して、第1確変状態から他の遊技状態への移行方法について説明する。図511の中央左側に示した通り、第1確変状態から他の遊技状態へは、大当たりに当選するか、または前回の当選後に設定された確変回数を経過した（確変カウンタ203iの値が0になった）場合に移行する可能性がある。より具体的には、図511の中央左側に示した通り、第1確変状態において第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に20%の割合で決定される大当たりE16に当選すると、大当たり終了後の遊技状態が第2時短状態に設定される。また、第1確変状態において確変回数を経過する（確変カウンタ203iの値が0になる）と、遊技状態が通常状態に設定される。一方で、第1確変状態において第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に80%の割合で決定される大当たりC16、D16のどちらかに当選すると、大当たり終了後の遊技状態が再度第1確変状態に設定される（第1確変状態をループする）。よって、第1確変状態においては、確変回数を経過する前に大当たりに当選し、且つ、大当たりC16、D16に当選することを期待する遊技性となる。

40

【6061】

なお、第2確変状態においても左打ちを行うことで第1特別図柄の抽選が実行され得るように構成されている。第1特別図柄の抽選で大当たりB16又は特殊大当たりが決定された場合には、大当たり終了後の遊技状態が第2時短状態に設定される。一方、第1特別図柄の抽選で大当たりA16が決定された場合には、第1確変状態をループする。なお、

50

第1特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合は、既に普通図柄の時短状態が設定されているため遊技状態が変更されることはない。厳密に言えば、時短図柄に当選すると時短回数が100回に再セットされる（時短カウンタ203hに100がセットされる）一方で、時短図柄当選により確変回数（確変カウンタ203iの値）は変更されないため、この場合は確変回数と時短回数とがずれるという事象が発生する。よって、図示については省略したが、このイレギュラーな事象が発生した場合にのみ、第1確変状態において確変回数が経過しても時短回数が残存しているという状況が発生し、第2時短状態へと移行する。

【6062】

次に、図511の第1確変状態よりも右側部分を参照して、第2時短状態および第3時短状態から他の遊技状態への移行方法について説明する。なお、第2時短状態と第3時短状態とで、他の遊技状態への移行方法はほぼ共通となるため、ここではまとめて時短状態として説明を行う。図511の中央右側部分に示した通り、時短状態から他の遊技状態へは、大当たり当選するか、または時短回数が経過した（時短カウンタ203hの値が0になった）場合に移行する可能性がある。より具体的には、図511の中央右側部分に示した通り、時短状態において第2特別図柄の抽選で大当たり当選した場合に80%の割合で決定される大当たりC16、D16のいずれかとなった場合に、大当たり終了後の遊技状態が第1確変状態に設定される。また、第2特別図柄の抽選で大当たり当選した場合に20%の割合で決定される大当たりE16に当選した場合は、大当たり終了後の遊技状態が再度、第2時短状態に設定される（大当たり当選時の時短状態が第2時短状態であった場合は第2時短状態をループし、第3時短状態である場合は第2時短状態に移行する）。また、時短回数が経過した場合は、通常状態へと直接移行する。なお、図示については省略したが、第3時短状態において遊技者が左打ちを行う等により第1特別図柄の抽選が実行され、且つ、時短図柄に当選した場合は、第2時短状態に移行する。

【6063】

このように、本第16制御例では、大当たり当選した場合、時短図柄に当選した場合、および天井抽選回数に到達した場合等、様々な契機で遊技状態が変更される。よって、より多くのタイミングで有利度合いが高い遊技状態への移行を期待させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6064】

＜第16制御例における電氣的構成＞

次に、図512を参照して、本第16制御例におけるパチンコ機10の電氣的構成について説明する。図512は、本第16制御例におけるパチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。図512に示した通り、本第16制御例におけるパチンコ機10の電氣的構成は、上述した第13制御例（および第1制御例）における電氣的構成（図137参照）に対して、主制御装置110の入出力ポート205、および払出制御装置111の入出力ポート215に対して、外部出力端子板261が接続されている点でのみ相違している。その他の構成については上述した第13制御例（および第1制御例）における電氣的構成（図137参照）と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

【6065】

本第16制御例のパチンコ機10では、この外部出力端子板261を介して、始動入賞を示す情報や、賞球の個数を示す情報、大当たり遊技の実行中であるか否か等の遊技の状況に応じた情報をパチンコ機10の外部へと出力可能に構成されている。外部出力されたデータは、外部出力端子板261と電氣的に接続されているデータ表示装置262、およびホールコンピュータ263によって受信される。データ表示装置262は、電氣的に接続されている1のパチンコ機10から出力された情報を集計すると共に、集計したデータを遊技履歴としてデータ表示部276に表示可能に構成されている。また、ホールコンピュータ263は、ホールに設置されている複数のパチンコ機10に対して電氣的に接続され、各パチンコ機10から出力された情報を個別に集計可能に構成されている。より具体

的には、ホールコンピュータ263の有するハードディスク289（図513参照）に、ホールに設置されている各パチンコ機10に対応するデータ格納エリアが設けられており、外部出力端子板261よりデータを受信する度に、データを出力したパチンコ機10に対応するデータ格納エリアの内容を更新する。このデータ格納エリアに記憶された内容に基づいて、各パチンコ機10の遊技履歴（日にち毎の大当たり回数や変動回数、各大当たりにおいて遊技球が入球した抽選装置700の入球口等）、出玉率、稼働率、不正行為や異常の有無等を把握できるように構成されている。

【6066】

なお、外部出力端子板261は、CN1～CN11の11の出力チャンネルを有して構成されている。これらの11チャンネルからは、それぞれH出力の信号（例えば、5ボルトの出力）、またはL出力の信号（例えば、0ボルトの出力）のうち、いずれかの信号を出力可能に構成されている。なお、これら各チャンネルは、遊技状態や遊技の状況等の遊技の情報を出力するためのピンの他に、グランドピンが設けられている。即ち、各チャンネルは2本のピンで1組となっている。上記グランドピンは、外部出力端子板261の共通のグランドに接続されており、常に0ボルトが出力されるように構成されている。データ表示装置262やホールコンピュータ263は、このグランドピンから出力される0ボルトの基準電圧と、情報を出力するためのピンから出力される電圧とを比較することにより、情報を出力するためのピンの状態がH出力の状態であるかL出力の状態であるかを容易に判別することができる。なお、必ずしも各チャンネルにグランドピンを設ける必要はない。例えば、0ボルトの基準電圧を出力するための専用チャンネルを設けてもよい。これにより、各チャンネルのピン数を1本ずつ削減できるので、ハーネスの本数、およびコネクタ数を削減することにより、パチンコ機10のコストダウンを図ることができる。

【6067】

次に、図513を参照して、本第16制御例におけるパチンコ機10、データ表示装置262、およびホールコンピュータ263で構成される遊技システムの構成について説明する。図513に示した通り、パチンコ機10の外部出力端子板261と、データ表示装置262およびホールコンピュータ263とは、電気的に接続されている。即ち、データ表示装置262の入出力ポート275、およびホールコンピュータ263の入出力ポートに対して、外部出力端子板261へと続く信号線が接続されている。

【6068】

また、図513に示した通り、データ表示装置262は、演算装置である1チップマイコンとしてのMPU271が搭載されている。MPU271には、該MPU271により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM272と、そのROM272内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM273と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。また、データ表示装置262の入出力ポート275に対しては、例えば、液晶ディスプレイ等で構成され、遊技履歴等のデータを表示することが可能に構成されたデータ表示部276と、データ表示部276の表示内容を切り替えるための入力操作を受付可能な入力装置277と、LED等の発光部材で構成された電飾部278と、が少なくとも接続されている。MPU271は、ROM272およびRAM273に格納されているデータに基づいて、データ表示部276の表示内容を制御すると共に、入力装置277に対する入力操作の有無を監視して、入力操作を検出した場合にデータ表示部276の表示内容を切り替える。また、外部出力端子板261から出力される各種信号を監視して、RAM273に記憶される遊技履歴の情報を更新すると共に、データ表示部276の表示態様を更新したり、電飾部278の発光態様を更新したりする。これらにより、パチンコ機10の遊技履歴をタイムラグ無くデータ表示部276に表示させておくことができるので、遊技者の利便性を向上させることができる。

【6069】

また、図513に示した通り、ホールコンピュータ263は、演算装置である1チップマイコンとしてのMPU281が搭載されている。MPU281には、該MPU281に

より実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM 282と、そのROM 282内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM 283と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。また、ホールコンピュータ263の入出力ポート285に対しては、所定の音声出力可能なスピーカー286と、液晶ディスプレイ等で構成され、遊技履歴等のデータを表示することが可能に構成されたディスプレイ287と、キーボード等で構成され、ディスプレイ287に対する表示内容を切り替えるため等の入力操作を受付可能な入力装置288と、が少なくとも接続されている。更に、ホールコンピュータ263には、ホールに設置されている複数のパチンコ機10の遊技履歴を個別に集計するためのハードディスク289が内蔵されている。MPU 281は、ROM 282、RAM 283、およびハードディスク289に格納されているデータに基づいて、ディスプレイ287の表示内容を制御すると共に、入力装置288に対する入力操作の有無を監視して、入力操作を検出した場合にデータ表示部287の表示内容を切り替える。また、外部出力端子板261から出力される各種信号を監視して、ハードディスク289に記憶される遊技履歴の情報を更新すると共に、ディスプレイ287の表示態様を更新したり、スピーカー286から出力される音声を制御する。これらにより、ホールに設置されている複数のパチンコ機10の遊技履歴や遊技状況をタイムラグ無くディスプレイ287に表示させておくことができるので、ホールコンピュータの操作者（主にホールの店員等）の利便性を向上させることができる。

10

【6070】

20

次に、外部出力端子板261からパチンコ機10の外部へと出力される信号の詳細について、図514を参照して説明を行う。図514に示した通り、外部出力端子板261には、CN1～CN11までの11チャンネルが設けられており、各チャンネルから遊技の状況に応じた信号が出力される。具体的には、CN1からは、パチンコ機10から払い出された賞球が10球となったことを示す払出信号が出力される。この払出信号は、払い出した賞球数が10球となる毎にH出力が0.2秒間継続するように構成されている（図58のS2906参照）。ホールコンピュータ262は、この払出信号に基づいて各パチンコ機10から払い出された賞球数を把握可能に構成されている。これにより、各パチンコ機10の出玉率やホールの売り上げを算出することができる。

【6071】

30

外部出力端子板261のCN2からは、パチンコ機10の内枠12が開放されているか否かを示す内枠開放信号が出力される。この内枠開放信号は、内枠12が開放状態の間、その出力がHに設定され、内枠12が閉鎖状態の間、その出力がLに設定される。ホールコンピュータ263は、この内枠開放信号に基づいて、各パチンコ機10の内枠12が不正遊技者によって開放されているか否かを把握することができるので、不正行為を抑制することができる。

【6072】

40

外部出力端子板261のCN3からは、パチンコ機10の前面枠14が開放されているか否かを示す扉開放信号が出力される。この扉開放信号は、前面枠14が開放状態の間、その出力がHに設定され、前面枠14が閉鎖状態の間、その出力がLに設定される。ホールコンピュータ263は、この扉開放信号に基づいて、各パチンコ機10の前面枠14が不正遊技者によって開放されているか否かを把握することができるので、不正行為を抑制することができる。

【6073】

外部出力端子板261のCN4からは、特別図柄の変動が停止したことを示す図柄停止信号が出力される。この図柄停止信号は、特別図柄の変動が停止することに基づいて、1秒間H出力の状態に設定される（図31のS212参照）。ホールコンピュータ262は、図柄停止信号に基づいて各パチンコ機10の特別図柄の変動回数を把握することができる。

【6074】

50

外部出力端子板 261 の CN 5 からは、第 1 入球口 64 または第 2 入球口 640 に対する始動入賞を検出したことを示す信号である始動入賞信号が出力される。この始動入賞信号は、始動入賞を検出する毎に出力が H に設定される。また、H 出力は 0.2 秒間継続するように構成されている。ホールコンピュータ 263 は、この始動入賞信号に基づいて各パチンコ機 10 の始動入賞を把握可能に構成されている。

【6075】

外部出力端子板 261 の CN 6 からは、アウト口 66 へと入球した遊技球が 10 球となる毎に出力が H となる（ハイ出力となる）アウト球検出信号が出力される。このアウト球検出信号は、10 球のアウト球を検出する度に 0.2 秒間 H 出力の状態に保たれた後に L 出力状態に設定される。ホールコンピュータ 263 は、このアウト球検出信号に基づいて、各パチンコ機 10 のアウト球数を把握可能に構成されている。

10

【6076】

外部出力端子板 261 の CN 7 からは、パチンコ機 10 が大当たり状態中であるか否かを示す大当たり 1 信号が出力される。この大当たり 1 信号は、特別図柄の大当たりの間、その出力が H に設定され、大当たり以外の状態の場合に、その出力が L に設定される。ホールコンピュータ 263 は、この大当たり 1 信号に基づいて、各パチンコ機 10 の大当たり回数や、不正行為の有無を判別することができる。具体的には、この大当たり 1 信号が H 出力の状態に設定されると、ホールコンピュータ 263 は、パチンコ機 10 の大当たり回数に 1 を加算し、大当たり回数をリアルタイムで把握することができるよう構成されている。この大当たり回数に基づいて、異常な回数的大当たりが発生している場合には、異常や不正行為の可能性があると判断し、異常を報知することができる。

20

【6077】

外部出力端子板 261 の CN 8 からは、パチンコ機 10 が普通図柄の時短状態中であるか否かを示す大当たり 2 信号が出力される。この大当たり 2 信号は、普通図柄の時短状態に設定されている間、その出力が H に設定され、普通図柄の時短状態以外の状態の場合に、その出力が L に設定される。ホールコンピュータ 263 は、この大当たり 2 信号に基づいて、各パチンコ機 10 の連チャン回数や、不正行為の有無を判別することができる。具体的には、この大当たり 2 信号が H 出力の状態の間に大当たりに当選して大当たり 1 信号が出力されると、ホールコンピュータ 263 は、パチンコ機 10 の連チャン回数に 1 を加算し、大当たりの連チャン回数をリアルタイムで把握することができるよう構成されている。この大当たりの連チャン回数に基づいて、異常な回数の連チャン大当たりが発生している場合には、異常や不正行為の可能性があると判断し、異常を報知することができる。

30

【6078】

外部出力端子板 261 の CN 9 からは、パチンコ機 10 が大当たり状態である場合、第 3 時短状態の開始時および終了時を示す大当たり 3 信号が出力される。この大当たり 3 信号は、大当たり 1 信号と同様に大当たり遊技の実行中にその出力が H に設定されるのに加え、天井抽選回数に到達して第 3 時短状態が開始される場合、および第 3 時短状態が終了される場合に 0.2 秒間の間その出力が H に設定される。この大当たり 3 信号により、大当たり遊技状態であることを示す情報、天井抽選回数到達に係る第 3 時短状態が開始されたことを示す情報、および第 3 時短状態が終了されたことを示す情報を、1 のチャンネルのみで信号出力態様を異ならせて出力することができる。

40

【6079】

なお、大当たり 1 信号と同様に、大当たり遊技の実行中も CN 9 を H 出力の状態とすることにより、外部出力端子板 261 を介して電氣的に接続されている所定装置（データ表示装置 262 やホールコンピュータ 263）のスペックに応じて受信する情報を選択させることができる。即ち、本パチンコ機 10 に搭載されている、天井抽選回数到達に基づいて時短状態へと移行させる機能は、大当たりを介さずに有利な遊技状態へと移行させるという非常に特殊な機能であり、所定装置のスペックによっては、天井抽選回数到達に基づく時短状態への移行を正常なものとして取り扱うことができない虞がある。つまり、大当

50

たりを示す信号を受信せずに時短状態を示す信号が受信されると、不正により大当たりを介さずに時短状態に移行されたと判別されたり、パチンコ機10に異常が発生した出力無効と判別されてしまう虞がある。よって、本第16制御例では、大当たり3信号として、大当たり遊技の実行中だけでなく、天井抽選回数に到達した際もH出力の状態に設定される信号を設ける構成とすることで、天井抽選回数に到達したことに基づいて移行する時短状態を、外部出力端子板261に接続されている所定装置のスペックによらず、正常なものとして取り扱わせることができる。つまり、大当たりを示す信号を受信せずに時短状態を示す信号を受信した場合に、不正や異常と判断する仕様であっても、大当たり3信号を大当たりを示す信号として入力しておけば、天井抽選回数に到達した場合にも、疑似的に、大当たりとなった後で時短状態に移行したかのような信号出力態様を実現することができる。つまり、大当たりを示す大当たり3信号が0.2秒間H出力の状態に設定されると共に、時短状態への移行を示す大当たり2信号がH出力の状態に設定されるので、正当な時短状態への移行と判断させることができる。よって、天井抽選回数到達に基づいて設定された時短状態が不正や異常と判断されてしまうことを抑制することができる。なお、天井抽選回数到達に基づく時短状態を識別可能な仕様の所定装置の場合は、大当たり3信号の出力期間を判別することで、天井抽選回数に到達したことに基づくH出力であるのか、大当たり当選に基づくH出力であるのかを区別することができる。よって、所定装置のスペックによらず、天井抽選回数に到達したことに基づく時短状態への移行を正当なものとして取り扱わせることができる。

10

【6080】

20

外部出力端子板261のCN10からは、遊技球が各種入賞口へと入賞したことに基づいて払い出すべき賞球が10球となったことを示す入賞検出信号が出力される。この入賞検出信号は、払い出すべき賞球数が10球となる毎にH出力が0.2秒間継続するように構成されている。ホールコンピュータ263は、この入賞検出信号に基づいて各パチンコ機10の賞球数を把握可能に構成されている。

【6081】

外部出力端子板261のCN11からは、セキュリティ関連の各種信号が出力される。より具体的には、パチンコ機10に対して電源が投入されたことに基づいて、CN11の出力が0.2秒間の間Hに設定される（電源オン信号）。ホールコンピュータ263は、CN11がH出力となっている期間を計測し、H出力の期間が0.2秒間であれば、パチンコ機10に対して電源が投入されたということを判別することができる。また、パチンコ機10の電源が遮断されたことに基づいて、CN11の出力が0.4秒間の間Hに設定される（電源オフ信号）。ホールコンピュータ263は、CN11がH出力となっている期間を計測し、H出力の期間が0.4秒間であれば、パチンコ機10の電源が遮断されたということを判別することができる。なお、本第16制御例では、ホールコンピュータ263において、電源が遮断された際の遊技状態を記憶しておき、パチンコ機10に対する電源の投入を検出した際は、記憶しておいた電源遮断時の遊技状態と電源が投入された際の遊技状態とが一致するかを比較する構成としている。つまり、電源投入時に何らかの不正な方法で有利な遊技状態に変更されている可能性があるか否かを判別し、遊技状態が不一致である場合は異常を報知する構成としている。このように構成することで、パチンコ機10の遊技状態を不正に有利な遊技状態（大当たり遊技状態や第1確変状態）に変更する不正行為に対する抑制を図ることができる。

30

40

【6082】

なお、大当たり状態中（大当たり1信号がH出力の間）に電源が遮断され、再度電源が投入された場合は、電源が遮断されている間にオフ（L出力の状態）に設定されていた大当たり1信号（CN7）が再度H出力の状態となる。この場合に、ホールコンピュータ263が大当たり回数を加算してしまうと、実際の大当たり回数とホールコンピュータ263が把握する大当たり回数とがずれてしまう。そこで、本第16制御例のパチンコ機10では、電源投入時の遊技状態と、前回の電源遮断時の遊技状態とが共に大当たり状態であると判別した場合には、電源が遮断される前から続く大当たり状態であると判別して電源

50

投入時に大当たり回数を加算しない構成としている。よって、ホールコンピュータ 263 に対して大当たりの回数を正確に把握させることができる。

【6083】

加えて、外部出力端子板 261 の CN11 は、パチンコ機 10 に対して各種の異常（磁気異常、電波異常、スイッチ異常、異常入賞等）が検出された際にも H 出力の状態に設定される。なお、各種異常を検出した際は、異常が解消されるまでの間、その出力が H に設定され続ける。ホールコンピュータ 263 は、CN11 の H 出力の状態が 0.4 秒を超えて継続した場合に、異常が発生していると判別することができるので、異常を迅速にスピーカ 286 やディスプレイ 287 において操作者に報知することができる。よって、パチンコ機 10 に発生した異常を迅速に解消させることができる。

10

【6084】

このように、本第 16 制御例におけるパチンコ機 10 では、外部出力端子板 261 の CN1～CN11 の 11 チャンネルのそれぞれから、遊技の状況に応じた信号を出力することによって、パチンコ機 10 の外部に設けられた所定装置（データ表示装置 262 やホールコンピュータ 263）が遊技の状況を把握することができるように構成されている。データ表示装置 262 は、接続されているパチンコ機 10 から出力される各種信号に基づいて遊技の状況を把握し、遊技履歴の表示を更新したり、有利な遊技状態に移行したことを視認態様によって報知することができる。ホールコンピュータ 263 は、各パチンコ機 10 から出力される各種信号に基づいて遊技の状況を把握し、各パチンコ機 10 の出玉率を把握したり、各パチンコ機 10 に対する不正行為の有無を判別したりできる。

20

【6085】

次に、図 515 を参照して、通常遊技中における外部出力端子板 261 の信号出力態様の一例について説明する。図 515 では、CN4、および CN7～CN9 の信号出力態様について説明する。図 515 に示した通り、大当たりとなるまでの間は、特別図柄の変動停止タイミングとなる毎に、CN4 が 1 秒間の間 H 出力の状態に設定される。この CN4 の出力態様によって、データ表示装置 262 およびホールコンピュータ 263 は、特別図柄の変動回数をカウントすることができる。なお、この間、CN7～CN9 は L 出力の状態が維持される。そして、図 515 に示した通り、特別図柄の抽選で大当たりとなり、当該大当たり当選に基づく大当たり変動の停止タイミングとなって CN4 が 1 秒間の H 出力状態に設定された後で大当たり遊技の開始タイミングになると、CN4 が L 出力の状態に設定されると共に、CN7 および CN9 が H 出力の状態に設定される。この H 出力の状態は、大当たりの終了タイミングになるまで継続する。これらの CN7 および CN9 の出力によって、データ表示装置 262 およびホールコンピュータ 263 は、パチンコ機 10 が大当たり状態であることを判別することができる。

30

【6086】

そして、大当たりの終了タイミング（大当たり後の普通図柄の時短状態の設定タイミング）になると、CN7 および CN9 が L 出力の状態に設定されると共に、CN8 が H 出力の状態に設定される。この CN8 の H 出力の状態は、大当たり状態に移行するか、普通図柄の通常状態が設定される遊技状態に移行するまでの間維持される。つまり、大当たり終了後の遊技状態が第 1 確変状態であれば、第 1 確変状態の間に大当たりに当選して大当たり遊技が開始されるか、第 1 確変状態において確変回数を経過して通常遊技状態に移行するまでの間、H 出力の状態が維持される。また、大当たり終了後の遊技状態が第 2 時短状態であれば、第 2 時短状態の間に大当たりに当選して大当たり遊技が開始されるか、第 2 時短状態において時短回数を経過して通常遊技状態に移行するまでの間、H 出力の状態が維持される。この CN8 の出力態様と CN7 および CN9 の出力態様との兼ね合いから、データ表示装置 262 およびホールコンピュータ 263 は、所謂連チャン回数を正確に把握することができる。つまり、CN8 が L 出力の状態になったと同時に CN7 および CN9 が H 出力の状態に切り替われば、普通図柄の時短状態が設定される遊技状態の間に連チャンが発生したと判別して連チャン回数に 1 を加算することができる一方で、CN7 および CN9 の状態が L 出力のままであれば、連チャンが終了したと判別することができる。

40

50

よって、パチンコ機 10 の遊技履歴を正確に判断することができる。

【6087】

更に、通常遊技中に天井抽選回数に到達した場合は、第 3 時短状態への移行タイミングで CN 8 が H 出力の状態に設定されると共に、CN 9 が 0.2 秒間 H 出力の状態に設定される。つまり、CN 9 から大当たり状態に移行した場合には出力され得ない長さ（大当たりのオープニング期間よりも大幅に短い長さ）の H 出力信号を出力することにより、今回の H 出力が大当たりを契機とする信号出力ではないということをデータ表示装置 262 やホールコンピュータ 263 に対して把握させることが可能となる。つまり、大当たりを介さずに時短状態に移行した（天井抽選回数到達により第 3 時短状態に移行した）ということをデータ表示装置 262 やホールコンピュータ 263 に対して把握させることができる。

10

【6088】

次に、図 516 を参照して、電源投入時の信号出力態様の一例について説明する。図 516 では、電源投入時が第 3 時短状態（天井抽選回数到達に基づいて移行した時短状態）中である場合の信号出力態様の一例を示した図である。図 516 に示した通り、パチンコ機 10 に対して電源が投入されると、当該電源投入を示すためにセキュリティ信号（CN 11）が 0.2 秒間、H 出力の状態に設定される。また、電源投入時の遊技状態が第 3 時短状態である場合、時短状態中であることを示すための大当たり 2 信号（CN 8）の出力が H に立ち上がると共に、第 3 時短状態であることを示すための大当たり 3 信号（CN 9）が 0.2 秒間、H 出力の状態に設定される。これらの信号出力態様により、電源投入時の遊技状態が天井抽選回数への到達に基づいて移行した時短状態（第 3 時短状態）であるということをデータ表示装置 262 やホールコンピュータ 263 に対して正確に通知することができる。つまり、電源投入時の状態が普通図柄の時短状態に設定される遊技状態である場合に、大当たり遊技終了後に設定された時短状態（第 1 確変状態、第 2 時短状態のいずれか）であるのか、天井抽選回数到達に基づく時短状態（第 3 時短状態）であるのかを区別して通知することができる。よって、電源の遮断中に不正行為によって遊技状態が変更された可能性があるか否かをホールコンピュータ 263 においてより正確に判別することができるので、不正行為に対する抑制を図ることができる。

20

【6089】

次に、図 517（a）を参照して、本第 16 制御例における主制御装置 110 内に設けられている ROM 202 の詳細について説明する。図 517（a）は、本第 16 制御例における ROM 202 の構成を示したブロック図である。図 517（a）に示した通り、本第 16 制御例における ROM 202 は、上述した第 13 制御例における ROM 202 の構成（図 443（a）参照）に対して、第 1 当たり乱数 13 テーブル 2021a に代えて第 1 当たり乱数 16 テーブル 202pa が設けられている点、変動パターン選択 5 テーブル 202db に代えて変動パターン選択 16 テーブル 202pb が設けられている点、大当たり種別選択 13 テーブル 2021d に代えて大当たり種別選択テーブル 202pd が設けられている点、時短当たり乱数 13 テーブル 2021e に代えて時短当たり乱数 16 テーブル 202pe が設けられている点で相違している。また、時短種別選択 13 テーブル 2021f が削除されている点でも相違している。その他の構成については上述した第 13 制御例における ROM 202 と同一であるため、その詳細な説明については省略する。

30

40

【6090】

まず、図 518（a）を参照して、本第 16 制御例における第 1 当たり乱数 16 テーブル 202pa の詳細について説明する。図 518（a）は、本第 16 制御例における第 1 当たり乱数 16 テーブル 202pa の規定内容を示した図である。図 518（a）に示した通り、本第 16 制御例における第 1 当たり乱数 16 テーブル 202pa には、大当たりと判定される乱数値（カウンタ値）に加え、小当たりと判定される乱数値（カウンタ値）も規定されている。具体的には、特別図柄の低確率状態、高確率状態に共通で、第 1 当たり乱数カウンタ C1 の値が「20～44」の範囲に対して、小当たりの抽選結果が対応付けて規定されている。第 1 当たり乱数カウンタ C1 の取り得る「0～999」の 1000

50

個のカウンタ値（乱数値）のうち、小当たりと判定されるカウンタ値（乱数値）の個数が「20～44」の25個であるので、特別図柄の抽選で小当たりと判定される確率は1／40である。この小当たりは、外れ抽選結果の一種であり、上述した通り、特殊大当たり特別困難な開閉動作（特定開閉動作）が特定入賞口65aに設定される抽選結果である。この特殊大当たり特別困難な小当たり抽選結果を設けることにより、天井抽選回数までの残り回数がどれだけ残っているのかを遊技者に分かり難くすることができる。つまり、特定開閉動作が実行された（小ボーナスに当選した）場合に、特殊大当たりとなって特図抽選カウンタ2031aの値がリセットされた（天井抽選回数までの残り回数が500にリセットされた）のか、小当たりとなって特図抽選カウンタ2031aの値が1加算された（天井抽選回数までの残り回数が1減算された）のかを遊技者に分かり難くすることができるので、天井抽選回数までの残り回数を遊技者に予測させる遊技性を付加することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。なお、大当たりと判定されるカウンタ値（乱数値）については、上述した第13制御例と共通であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

10

【6091】

次に、図518（b）を参照して、本第16制御例における変動パターン選択16テーブル202pbの詳細について説明する。図518（b）は、本第16制御例における変動パターン選択16テーブル202pbの構成を示したブロック図である。図518（b）に示した通り、本第16制御例における変動パターン選択16テーブル202pbは、通常状態において特別図柄の抽選が実行された場合に、特別図柄の抽選結果に応じて変動パターンを選択するための通常用16テーブル202pb1と、第1確変状態、第2時短状態、および第3時短状態のいずれかにおいて特別図柄の抽選が実行された場合に、特別図柄の抽選結果に応じて変動パターンを選択するための確変・時短用16テーブル202pb2と、で少なくとも構成されている。

20

【6092】

図518（c）を参照して、通常用16テーブル202pb1の詳細について説明する。図518（c）は、この通常用16テーブル202pb1の規定内容を示した図である。図518（c）に示した通り、通常用16テーブル202pb1には、変動回数および特別図柄の抽選結果に対応させて、各種変動パターンがそれぞれ規定されており、その変動パターンのそれぞれに対して、変動種別カウンタCS1の値の範囲が対応付けられている。具体的には、変動回数（特図抽選カウンタ2031aの値）が500の場合（即ち、天井抽選回数到達時）は、抽選結果によらず、変動種別カウンタCS1の値が取り得る全範囲（0～198）に対して、変動時間が30秒間のスーパーリーチ変動が対応付けられている。このため、天井抽選回数到達時は、30秒間の変動時間が必ず設定されるため、天井抽選回数に到達したか否かを示すための演出の演出期間を確実に確保することができる。

30

【6093】

また、天井抽選回数以外の変動回数においては、特別図柄の抽選結果が大当たりである場合、変動種別カウンタCS1の値が「0～19」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が15秒のノーマル（リーチ）が対応付けて規定され、変動種別カウンタCS1の値が「20～169」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が30秒のスーパー（リーチ）が対応付けて規定され、変動種別カウンタCS1の値が「170～198」に対して、変動パターンとして変動時間が55秒のSP（リーチ）が対応付けて規定されている。

40

【6094】

また、特別図柄の抽選結果が特殊当たり又は小当たりである（即ち、小ボーナスである）場合、変動種別カウンタCS1の値が取り得る全範囲（0～198）に対して、変動パターンとして変動時間が15秒間のノーマル（リーチ）が対応付けて規定されている。このため、小ボーナスに当選した場合は、必ず変動時間が15秒間に設定される。これにより、有利度合いが低い小ボーナスにおいて長い変動時間（30秒間や55秒間）が設定さ

50

れてしまい、ボーナスや第1確変状態への移行を期待させてしまうことを抑制することができ、比較的あっさりとお小ボーナスの当選を報知することができるので、遊技者に対して過剰な期待感を抱かせてしまうことを抑制することができる。

【6095】

また、特別図柄の抽選結果（当否判定結果）が外れ（時短）、即ち、当否判定結果が時短当選である場合、変動種別カウンタCS1の値が「0～169」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が30秒のスーパー（リーチ）が対応付けて規定され、変動種別カウンタCS1の値が「170～198」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が55秒のSP（リーチ）が対応付けて規定されている。よって、有利な第2時短状態へと移行する場合に、比較的長い変動時間を設定することができるので、長い変動時間の変動表示が実行された場合に、遊技者の大当たりや時短状態への移行に対する期待感をより向上させることができる。

10

【6096】

また、特別図柄の抽選結果（当否判定結果）が外れである場合、変動種別カウンタCS1の値が「0～149」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が5秒間の短外れが対応付けて規定され、変動種別カウンタCS1の値が「150～189」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が10秒の長外れが対応付けて規定され、変動種別カウンタCS1の値が「190～196」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が15秒のノーマルリーチ外れが対応付けて規定され、変動種別カウンタCS1の値「197」に対して、変動パターンとして変動時間が30秒のスーパーリーチ外れが対応付けて規定され、変動種別カウンタCS1の値「198」に対して、変動パターンとして変動時間が55秒間のSPリーチ外れが対応付けて規定されている。よって、抽選結果が単なる外れの場合には、変動時間が短い短外れ又は長外れの選択割合が極めて高くなるので、変動時間が長い変動表示が実行された場合に、大当たりや時短当選に対する期待感を向上させることができる。

20

【6097】

なお、図示については省略したが、確変・時短用16テーブル202pb2については、通常用16テーブル202pb1よりも特別図柄の抽選結果が外れとなった場合に短外れや長外れの選択割合が高くなるように構成されている。これにより、第1確変状態、第2時短状態、および第3時短状態における平均の変動時間を短くすることができるので、有利な普通図柄の時短状態が設定される遊技状態における遊技効率を向上させることができる。よって、普通図柄の時短状態が設定される遊技状態における有利度合いをより高めることができる。

30

【6098】

次に、図519(a)を参照して、上述した大当たり種別選択16テーブル202pdの詳細について説明する。この大当たり種別選択16テーブル202pdは、第13制御例における大当たり種別選択13テーブル202ld（図445参照）と同様に、特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に、大当たり種別を決定するために参照されるデータテーブルである。図519(a)に示した通り、本第16制御例における大当たり種別選択16テーブル202pdには、第1特別図柄の大当たり種別として、大当たりA16、大当たりB16、および特殊大当たりの3種類の大当たり種別が規定されている。また、第2特別図柄の大当たり種別として、大当たりC16～E16の3種類の大当たり種別が規定されている。

40

【6099】

図519(a)に示した通り、第1特別図柄に対する規定内容として、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～79」の範囲に対して、「大当たりA16」が対応付けて規定されている。この「大当たりA16」は、ラウンド数が4ラウンドであり、大当たり終了後の遊技状態が確変回数80回の第1確変状態に設定される大当たり種別である。即ち、大当たり終了時に時短カウンタ203h、および確変カウンタ203iに対して共にカウンタ値80が設定される大当たり種別である。本第16制御例においては、第1確変状態

50

が最も有利な遊技状態として構成されるため、大当たりA16は、第1特別図柄の大当たりの中で最も有利な大当たり種別である。また、ラウンド数としても、第1特別図柄の大当たり種別の中では最もラウンド数の多い（賞球面で有利な）大当たり種別となるが、第2特別図柄の各大当たりに比較すると、ラウンド数が少ない（賞球面で不利な）大当たり種別となる。第1当たり種別カウンタC2の取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりA16」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「0～79」の80個であるので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に大当たり種別として「大当たりA16」が決定（特定）される割合は80%（80/100）である。

【6100】

また、図519（a）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「80～89」の範囲に対して、「大当たりB16」が対応付けて規定されている。この「大当たりB16」は、ラウンド数が4ラウンドであり、大当たり終了後の遊技状態が時短回数100回の第2時短状態に設定される大当たり種別である。即ち、大当たり終了時に時短カウンタ203hに対してカウンタ値100が設定される大当たり種別である。本第16制御例では、第1確変状態よりも第2時短状態の方が、特別図柄の大当たりとなる確率が低くなる（第1確変状態の大当たり確率が1/50に対し、第2時短状態の大当たり確率は1/200）ため、時短回数が20回多いことを加味しても、「大当たりB16」は、大当たり終了後の遊技状態の面で、「大当たりA16」よりも有利度合いが低い（不利な）大当たり種別となる。また、ラウンド数の面では、「大当たりA16」と並んで第1特別図柄の大当たり種別の中では最もラウンド数の多い（賞球面で有利な）大当たり種別となるが、第2特別図柄の各大当たりに比較すると、ラウンド数が少ない（賞球面で不利な）大当たり種別となる。第1当たり種別カウンタC2の取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりB16」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「80～89」の10個であるので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に大当たり種別として「大当たりB16」が決定（特定）される割合は10%（10/100）である。

【6101】

また、図519（a）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「90～99」の範囲に対して、「特殊大当たり」が対応付けて規定されている。この「特殊大当たり」は、特定入賞口65aの開閉動作として小当たり遊技と共通の特定開閉動作（賞球をほとんど得ることができない開閉動作）が設定される大当たり種別あり、大当たり終了後の遊技状態が通常状態に設定される大当たり種別である。このため、「特殊大当たり」は、ラウンド数の面でも大当たり終了後の遊技状態の面でも遊技者にとって最も有利度合いが低い大当たり種別として構成される。なお、大当たり当選時の遊技状態が通常状態以外の遊技状態（普通図柄の時短状態が設定される遊技状態）であった場合は、特殊大当たり終了後の遊技状態が第2時短状態に設定される。これは、第1特別図柄の保留球が1以上存在する状態で普通図柄の時短状態が設定される遊技状態に移行し、その後第1特別図柄の保留球に基づく抽選で特殊大当たりとなった場合に通常状態に移行させる構成とした場合、遊技者にとって過剰に不利となってしまう可能性があるため、これを救済する趣旨である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「特殊大当たり」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「90～99」の10個であるので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に大当たり種別として「特殊大当たり」が決定（特定）される割合は10%（10/100）である。

【6102】

一方、第2特別図柄に対する規定内容として、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～49」の範囲に対して、「大当たりC16」が対応付けて規定されている。この「大当たりC16」は、ラウンド数が10ラウンドであり、「大当たりA16」と同様に、大当たり終了後の遊技状態が確変回数80回の第1確変状態に設定される大当たり種別である

。この「大当たりC16」は、全ての大当たり種別の中でラウンド数が最も多く、且つ、大当たり終了後の遊技状態についても最も有利な第1確変状態に設定されるため、全ての大当たりの中で最も有利な大当たり種別である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりC16」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「0～49」の50個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に大当たり種別として「大当たりC16」が決定（特定）される割合は50%（50／100）である。

【6103】

また、第1当たり種別カウンタC2の値が「50～79」の範囲に対して、「大当たりD16」が対応付けて規定されている。この「大当たりD16」は、ラウンド数が6ラウンドであり、「大当たりA16」や「大当たりC16」と同様に、大当たり終了後の遊技状態が確変回数80回の第1確変状態に設定される大当たり種別である。この「大当たりD16」は、「大当たりC16」に次いでラウンド数が多く、且つ、大当たり終了後の遊技状態が最も有利な第1確変状態に設定されるため、「大当たりC16」に次いで有利となる大当たり種別である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりD16」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「50～79」の30個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に大当たり種別として「大当たりD16」が決定（特定）される割合は30%（30／100）である。

【6104】

また、第1当たり種別カウンタC2の値が「80～99」の範囲に対して、「大当たりE16」が対応付けて規定されている。この「大当たりE16」は、ラウンド数が6ラウンドであり、「大当たりB16」と同様に、大当たり終了後の遊技状態が時短回数100回の第2時短状態に設定される大当たり種別である。この「大当たりE16」は、「大当たりD16」と同様に、「大当たりC16」に次いでラウンド数が多い大当たり種別であるが、大当たり終了後の遊技状態の面では「大当たりB16」と同様に、比較的可利度合いが低い大当たり種別である。

【6105】

次に、図519（b）を参照して、上述した時短当たり乱数16テーブル202peの詳細について説明する。この時短当たり乱数16テーブル202peは、上述した第13制御例における時短当たり乱数13テーブル2021e（図444（c）参照）と同様に、特別図柄の抽選で時短当選と判定される判定値（乱数値）が規定されているデータテーブルである。図519（b）に示した通り、本第16制御例では、第1特別図柄の抽選で時短当選と判定される乱数値（第1当たり乱数カウンタC1の値）として、「998, 999」の2個の乱数値（カウンタ値）が対応付けて規定されている。第1当たり乱数カウンタC1の取り得る「0～999」の1000個の乱数値（カウンタ値）のうち、時短当選と判定される乱数値（カウンタ値）の個数が2個であるため、第16制御例において第1特別図柄の抽選が実行された場合に時短当選と判定される確率は1／500（2／1000）である。一方で、図519（b）に示した通り、第2特別図柄に対しては、時短当選と判定される乱数値（カウンタ値）が対応付けられていないため、第2特別図柄の抽選で時短当選と判定される可能性は0である。

【6106】

次に、図517（b）を参照して、本第16制御例における主制御装置110内に設けられているRAM203の詳細について説明する。図517（b）は、本第16制御例におけるRAM203の構成を示したブロック図である。図517（b）に示した通り、本第16制御例におけるRAM203は、上述した第13制御例におけるRAM203の構成（図443（b）参照）に対して、天井時短フラグ203paと、アウト球カウンタ203pbと、が追加されている点で相違している。また、第1天井待機フラグ2031b、および第2天井待機フラグ2031cが削除されている点でも相違している。その他の構成については上述した第13制御例におけるRAM203と同一であるため、その詳細

10

20

30

40

50

な説明については省略する。

【6107】

天井時短フラグ203paは、現在の遊技状態が天井抽選回数に到達したことに基づいて設定された時短状態（第3時短状態）であるか否かを示すためのフラグである。この天井時短フラグ203paがオンであれば、第3時短状態であることを意味し、オフであれば、現在の遊技状態が第3時短状態ではないことを意味する。この天井時短フラグ203paは、初期状態がオフに設定され、天井抽選回数に到達して第3時短状態が設定された場合にオンに設定される（図526のS38116A参照）。また、大当たりに当選した場合、および第3遊技状態の間に大当たりに当選することなく時短回数（100回）が経過した場合にオフに設定される（図525のS8312A参照）。この天井時短フラグ203paの状態によって第2時短状態であるか第3時短状態であるかを容易に識別することができるため、第2時短状態では普通図柄の高確率状態に対応する抽選確率で普通図柄の抽選を実行することができる一方で、第3時短状態では普通図柄の低確率状態に対応する抽選確率で普通図柄の抽選を実行することができる。よって、遊技状態毎に適切な普通図柄の抽選を実行することができる。

10

【6108】

アウト球カウンタ203pbは、アウト口66へと入球した遊技球（アウト球）の個数をカウントするためのカウンタである。このアウト球カウンタ203pbは、初期値が0に設定されており、アウト球を検出する毎に値が1ずつ加算して更新される（図529のS142A）。また、アウト球カウンタ203pbの値が10に更新される（10個のアウト球を検出する）と、値が0クリアされる（図529のS144A）。このアウト球カウンタ203pbの値が10になる毎に、外部出力端子板261からアウト球検出信号（CN6）を出力することができるので、パチンコ機10のアウト球数をホールコンピュータ263等のパチンコ機10に接続されている所定装置が正確に把握することができる。

20

【6109】

次に、図520（a）を参照して、本第16制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているROM222の詳細について説明する。図520（a）は、本第16制御例におけるROM222の構成を示したブロック図である。図520（a）に示した通り、本第16制御例におけるROM222は、上述した第13制御例におけるROM222の構成（図447（a）参照）に対して、保留態様選択テーブル222paと、時短示唆演出選択テーブル222pbと、が追加されている点で相違している。また、天井到達示唆演出選択テーブル2221aと、天井到達時演出選択テーブル2221bと、が削除されている点でも相違している。

30

【6110】

まず、図521を参照して、上述した保留態様選択テーブル222paの詳細について説明する。この保留態様選択テーブル222paは、新たな始動入賞を検出した際に、当該始動入賞に基づいて取得された各種カウンタ値の先読み結果に応じて、当該始動入賞により増加した保留球を示す保留球数図柄の表示態様を選択するために参照されるデータテーブルである。図521は、この保留態様選択テーブル222paの規定内容を示した図である。図521に示した通り、この保留態様選択テーブル222paは、新たな始動入賞に基づいて取得された各種カウンタ値（乱数値）に基づく先読み結果（変動種別）毎に、保留球数図柄の表示態様として設定され得る6種類の表示態様（図510（a）参照）のそれぞれを選択すると判定される判定値（演出カウンタ223fの値）の範囲が対応付けて規定されている。

40

【6111】

具体的には、図521に示した通り、変動種別（先読み結果）が「SPリーチ当たり」に対する規定内容として、演出カウンタ223fの値が「0～4」の範囲に対して、「ノーマル保留」の表示態様（デフォルトの表示態様）が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「5～19」の範囲に対して、「変化1」の表示態様（大当たり期待度も、時短期待度も共に低いことを示唆する表示態様）が対応付けて規定され、演出カウンタ

50

2 2 3 f の値が「2 0 ～ 4 4」の範囲に対して、「変化 2」の表示態様（大当たり期待度が中程度で、時短期待度が低いことを示唆する表示態様）が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「4 5 ～ 8 4」の範囲に対して、「変化 3」の表示態様（大当たり期待度が高く、時短期待度が低いことを示唆する表示態様）が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「8 5 ～ 8 9」の範囲に対して、「変化 4」の表示態様（大当たり期待度が低く、時短期待度が高いことを示唆する表示態様）が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「9 0 ～ 9 9」の範囲に対して、「変化 5」の表示態様（大当たり又は時短状態への移行のいずれかが確定する表示態様）が対応付けて規定されている。演出カウンタ 2 2 3 f は「0 ～ 9 9」の 1 0 0 個の値を取り得るので、先読み結果が「S P リーチ当たり」の場合に各表示態様が設定される割合は、「ノーマル保留」が 5 %、
「変化 1」が 1 5 %、「変化 2」が 2 5 %、「変化 3」が 4 0 %、「変化 4」が 5 %、「変化 5」が 1 0 % である。つまり、「S P リーチ当たり」に対応する始動入賞を検出した場合は、「変化 2」や「変化 3」が選択される割合が比較的高くなる一方で、「ノーマル保留」や「変化 4」が選択される割合が比較的低くなる。

【6 1 1 2】

また、図 5 2 1 に示した通り、変動種別（先読み結果）が「スーパーリーチ当たり」に対する規定内容として、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「0 ～ 9」の範囲に対して、「ノーマル保留」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「1 0 ～ 2 9」の範囲に対して、「変化 1」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「3 0 ～ 5 9」の範囲に対して、「変化 2」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「6 0 ～ 8 9」の範囲に対して、「変化 3」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「9 0 ～ 9 3」の範囲に対して、「変化 4」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「9 4 ～ 9 9」の範囲に対して、「変化 5」の表示態様が対応付けて規定されている。よって、先読み結果が「スーパーリーチ当たり」の場合に各表示態様が設定される割合は、「ノーマル保留」が 1 0 %、「変化 1」が 2 0 %、「変化 2」が 3 0 %、「変化 3」が 3 0 %、「変化 4」が 4 %、「変化 5」が 6 % である。つまり、「スーパーリーチ当たり」に対応する始動入賞を検出した場合は、「変化 1」や「変化 2」や「変化 3」が選択される割合が比較的高くなる一方で、「変化 4」が選択される割合が比較的低くなる。また、「S P リーチ当たり」に比較して「ノーマル保留」や「変化 1」の選択割合が高くなる。

【6 1 1 3】

また、図 5 2 1 に示した通り、変動種別（先読み結果）が「ノーマルリーチ当たり」に対する規定内容として、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「0 ～ 1 9」の範囲に対して、「ノーマル保留」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「2 0 ～ 4 4」の範囲に対して、「変化 1」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「4 5 ～ 7 9」の範囲に対して、「変化 2」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「8 0 ～ 9 6」の範囲に対して、「変化 3」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値「9 7」に対して、「変化 4」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「9 8, 9 9」の範囲に対して、「変化 5」の表示態様が対応付けて規定されている。よって、先読み結果が「ノーマルリーチ当たり」の場合に各表示態様が設定される割合は、「ノーマル保留」が 2 0 %、「変化 1」が 2 5 %、「変化 2」が 3 5 %、「変化 3」が 1 7 %、「変化 4」が 1 %、「変化 5」が 2 % である。つまり、「ノーマルリーチ当たり」に対応する始動入賞を検出した場合は、「S P リーチ当たり」や「スーパーリーチ当たり」に比較して、「ノーマル保留」、「変化 1」、「変化 2」の選択割合が高くなり、「変化 3」、「変化 4」、「変化 5」の選択割合が低くなる。

【6 1 1 4】

また、図 5 2 1 に示した通り、変動種別（先読み結果）が「S P リーチ時短」に対する規定内容として、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「0 ～ 4」の範囲に対して、「ノーマル保留」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ 2 2 3 f の値が「5 ～ 1 9」の範囲

に対して、「変化1」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「20～44」の範囲に対して、「変化2」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「45～64」の範囲に対して、「変化3」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「65～89」の範囲に対して、「変化4」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「90～99」の範囲に対して、「変化5」の表示態様が対応付けて規定されている。よって、先読み結果が「SPリーチ時短」の場合に各表示態様が設定される割合は、「ノーマル保留」が5%、「変化1」が15%、「変化2」が25%、「変化3」が20%、「変化4」が25%、「変化5」が10%である。つまり、「SPリーチ時短」に対応する始動入賞を検出した場合は、当たり変動に対応する始動入賞を検出した場合よりも、「変化4」の選択割合が大幅に高くなる。

10

【6115】

また、図521に示した通り、変動種別（先読み結果）が「スーパーリーチ時短」に対する規定内容として、演出カウンタ223fの値が「0～9」の範囲に対して、「ノーマル保留」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「10～29」の範囲に対して、「変化1」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「30～64」の範囲に対して、「変化2」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「65～79」の範囲に対して、「変化3」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「80～93」の範囲に対して、「変化4」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「94～99」の範囲に

20

【6116】

また、図521に示した通り、変動種別（先読み結果）が「SPリーチ外れ」に対する規定内容として、演出カウンタ223fの値が「0～9」の範囲に対して、「ノーマル保留」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「10～39」の範囲に対して、「変化1」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「40～79」の範囲に対して、「変化2」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「80～98」の範囲に対して、「変化3」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値「99」に対して、「変化4」の表示態様が対応付けて規定されている。一方、「変化5」の表示態様に対しては演出カウンタ223fの値が対応付けられていない。よって、先読み結果が「SPリーチ外れ」の場合に各表示態様が設定される割合は、「ノーマル保留」が10%、「変化1」が30%、「変化2」が40%、「変化3」が19%、「変化4」が1%、「変化5」が0%である。つまり、「SPリーチ外れ」に対応する始動入賞を検出した場合は、SPリーチ当たりやSPリーチ時短に対応する始動入賞を検出した場合よりも、「変化3」の選択割合が低くなり、「ノーマル保留」や「変化1」の選択割合が高くなる。また、「変化5」が選択されなくなる。よって、SPリーチまで発展した場合は、保留球数図柄の表示態様が「ノーマル保留」や「変化1」である場合は、当たりとなる期待度が比較的低くなる一方で、「変化3」である場合は当たりとなる期待度が比較的高くなる。また、「変化5」であれば大当たりと時短図柄とのどちらかが確定する。

30

40

【6117】

また、図521に示した通り、変動種別（先読み結果）が「スーパーリーチ外れ」に対する規定内容として、演出カウンタ223fの値が「0～19」の範囲に対して、「ノーマル保留」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「20～74」の範囲に対して、「変化1」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223f

50

の値が「75～98」の範囲に対して、「変化2」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値「99」に対して、「変化3」の表示態様が対応付けて規定されている。一方、「変化4」や「変化5」の表示態様に対しては演出カウンタ223fの値が対応付けられていない。よって、先読み結果が「スーパーリーチ外れ」の場合に各表示態様が設定される割合は、「ノーマル保留」が20%、「変化1」が55%、「変化2」が24%、「変化3」が1%、「変化4」および「変化5」が0%である。つまり、「スーパーリーチ外れ」に対応する始動入賞を検出した場合は、スーパーリーチ当たりやスーパーリーチ時短に対応する始動入賞を検出した場合よりも、「変化3」の選択割合が低くなり、「ノーマル保留」や「変化1」の選択割合が高くなる。また、「変化4」や「変化5」が選択されなくなる。よって、スーパーリーチまで発展した場合は、保留球数図柄の表示態様が「ノーマル保留」や「変化1」である場合は、当たりとなる期待度が比較的低くなる一方で、「変化3」である場合は当たりとなる期待度が比較的高くなる。また、「変化5」であれば大当たりと時短図柄とのどちらかが確定する。

10

【6118】

また、図521に示した通り、変動種別（先読み結果）が「ノーマルリーチ外れ」、「ノーマルリーチ小当たり」に対する規定内容として、演出カウンタ223fの値が「0～49」の範囲に対して、「ノーマル保留」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「50～94」の範囲に対して、「変化1」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「95～99」の範囲に対して、「変化2」の表示態様が対応付けて規定されている。一方、「変化3」、「変化4」、および「変化5」の表示態様に対しては演出カウンタ223fの値が対応付けられていない。よって、先読み結果が「ノーマルリーチ外れ」、「ノーマルリーチ小当たり」の場合に各表示態様が設定される割合は、「ノーマル保留」が50%、「変化1」が45%、「変化2」が5%、「変化3」、「変化4」、および「変化5」が0%である。つまり、「ノーマルリーチ外れ」、「ノーマルリーチ小当たり」に対応する始動入賞を検出した場合は、スーパーリーチ当たりやスーパーリーチ時短に対応する始動入賞を検出した場合よりも、「ノーマル保留」や「変化1」の選択割合が高くなる。また、「変化3」や「変化4」や「変化5」が選択されなくなる。よって、「変化3」から「変化5」のいずれかとなって小ボーナス当選が報知された場合は、当該小ボーナスが特殊大当たりであったことが確定する。

20

【6119】

更に、図521に示した通り、変動種別（先読み結果）が天井抽選回数到達に伴う「スーパーリーチ外れ」に対する規定内容として、演出カウンタ223fの値が「0～39」の範囲に対して、「ノーマル保留」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「40～49」の範囲に対して、「変化1」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「50～53」の範囲に対して、「変化2」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「54」に対して、「変化3」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「55～84」の範囲に対して、「変化4」の表示態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fの値が「85～99」の範囲に対して、「変化5」の表示態様が対応付けて規定されている。天井抽選回数目の特別図柄の抽選結果が外れとなる（第3時短状態へと移行する）場合は、当たりとなる（第3時短状態へと移行しない）場合（即ち、スーパーリーチ当たりの変動種別に対応する始動入賞を検出した場合）に比較して、「ノーマル保留」、「変化4」、および「変化5」の選択割合が大幅に高くなる。このため、第3時短状態へと移行することを期待する遊技者に対して、天井抽選回数目の特別図柄抽選に対応する保留球数図柄の表示態様が「ノーマル保留」、「変化4」、および「変化5」のいずれかとなることを期待させることができる。

30

40

【6120】

このように、本第16制御例では、始動入賞に基づく先読み結果に応じて、保留球数図柄の表示態様を決定することで大当たり期待度や時短期待度を遊技者に示唆可能に構成しているので、保留球数図柄の表示態様に注目して遊技を行わせることができる。よって、

50

遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6121】

次に、図522を参照して、上述した時短示唆演出選択テーブル222pbの詳細について説明する。この時短示唆演出選択テーブル222pbは、時短状態へと移行することを示唆する示唆演出（図439（a）、（b）参照）の実行割合を各種条件毎に規定したデータテーブルである。図522に示した通り、特図抽選回数カウンタ2231cの値が496～500の状況下においては、小ボーナスの当選状況によらず、演出カウンタ223fが「0～59」の範囲に対して、「時短示唆（強）」の示唆態様が対応付けて規定され、演出カウンタ223fが「60～89」の範囲に対して、「時短示唆（弱）」の示唆態様が対応付けて規定されている。一方、演出カウンタ223fが「90～99」の範囲には、示唆態様が対応付けられていない。よって、天井抽選回数に到達する4回前から天井抽選回数目のそれぞれの変動表示演出では、60%の割合で「時短示唆（強）」（図429（b）参照）が発生し、30%の割合で「時短示唆（弱）」（図429（a）参照）が発生する。

10

【6122】

また、特図抽選回数カウンタ2231cの値が496～500以外の値である場合（天井抽選回数に到達するまでの変動回数が5回以上の状況）においては、前回のボーナス後の抽選回数、および直近500回の特別図柄の抽選のうち実行されたタイミングが最も時間的に古い小ボーナスの終了後の抽選回数に応じて示唆態様の選択割合が可変する。具体的には、前回のボーナス後の抽選回数、および直近500回の特別図柄の抽選のうち実行されたタイミングが最も時間的に古い小ボーナスの終了後の抽選回数のどちらかが496～500の範囲内である場合（即ち、遊技者の視点で天井抽選回数に到達するまでの変動回数が4回以内の可能性のある状況下）においては、特別図柄の抽選結果「確変当たり」または「時短当たり」に対して、演出カウンタ223fの値が「0～4」に「時短示唆（弱）」の示唆態様が対応付けて規定され、「5～99」には示唆態様が対応付けられていない。つまり、ボーナス当選の場合は、5%の割合で「時短示唆（弱）」が発生する。

20

【6123】

また、特別図柄の抽選結果「時短当選」に対して、演出カウンタ223fの値が「0～49」に「時短示唆（強）」が対応付けて規定され、「50～74」に「時短示唆（弱）」が対応付けて規定され、「75～99」には示唆態様が対応付けられていない。つまり、時短当選の場合には50%の割合で「時短示唆（強）」が発生し、25%の割合で「時短示唆（弱）」が発生する。また、これら以外の抽選結果（小ボーナスまたは外れ）に対しては、演出カウンタ223fの値が「0～4」に「時短示唆（強）」が対応付けて規定され、「5～49」に「時短示唆（弱）」が対応付けて規定され、「50～99」には示唆態様が対応付けられていない。つまり、小ボーナス若しくは外れの場合には5%の割合で「時短示唆（強）」が発生し、45%の割合で「時短示唆（弱）」が発生する。

30

【6124】

これに対し、前回のボーナス後の抽選回数、および直近500回の特別図柄の抽選のうち実行されたタイミングが最も時間的に古い小ボーナスの終了後の抽選回数のいずれも496～500の範囲内ではない場合（即ち、遊技者の視点で天井抽選回数に到達するまでの変動回数が4回以内の可能性がない状況下）においては、特別図柄の抽選結果「確変当たり」または「時短当たり」に対して、演出カウンタ223fの値が「0～4」に「時短示唆（弱）」の示唆態様が対応付けて規定され、「5～99」には示唆態様が対応付けられていない。つまり、ボーナス当選の場合は、5%の割合で「時短示唆（弱）」が発生する。

40

【6125】

また、特別図柄の抽選結果「時短当選」に対して、演出カウンタ223fの値が「0～24」に「時短示唆（強）」が対応付けて規定され、「25～49」に「時短示唆（弱）」が対応付けて規定され、「50～99」には示唆態様が対応付けられていない。つまり、時短当選の場合には25%の割合で「時短示唆（強）」が発生し、25%の割合で「時

50

短示唆（弱）」が発生する。また、これら以外の抽選結果（小ボーナスまたは外れ）に対しては、演出カウンタ223fの値「0」に「時短示唆（強）」が対応付けて規定され、「1～4」に「時短示唆（弱）」が対応付けて規定され、「5～99」には示唆態様が対応付けられていない。つまり、小ボーナス若しくは外れの場合には1%の割合で「時短示唆（強）」が発生し、4%の割合で「時短示唆（弱）」が発生する。

【6126】

このように、本第16制御例では、天井抽選回数までの残り回数が5回以上の場合であっても、遊技者の視点で天井抽選回数までの残り回数が4回以内の可能性のある状況下と、4回以内の可能性がない状況下とで外れおよび小ボーナス時の示唆態様の選択割合を大きく異ならせている。即ち、遊技者の視点で天井抽選回数までの残り回数が4回以内の可能性のある状況下では、示唆態様が発生し易くなるように構成している。このように構成することで、実際には天井抽選回数までの残り回数が5回以上あったとしても、天井抽選回数に到達することに対する期待感を抱かせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6127】

次に、図520（b）を参照して、本第16制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているRAM223の詳細について説明する。図520（b）は、本第16制御例におけるRAM223の構成を示したブロック図である。図520（b）に示した通り、本第16制御例におけるRAM223は、上述した第13制御例におけるRAM223の構成（図447（b）参照）に対して、ボーナス間カウンタ223paと、ボーナス履歴格納エリア223pbと、先読み抑制フラグ223pcと、普図変動時間タイマ223pdと、連動演出フラグ223peと、が追加されている点で相違している。

【6128】

ボーナス間カウンタ223paは、ボーナス（いずれかの当たりおよび小当たり）が終了した後で実行された特別図柄の抽選回数をカウントするカウンタである。このボーナス間カウンタ223paは、主制御装置110から特図抽選カウンタ2031aの値が通知される毎に値が1ずつ加算されて更新され（図537のS9015A参照）、当たり又は小当たりに当選することで0クリアされる（図539のS4724A、図540のS4753A参照）。このボーナス間カウンタ223paに同期させて、通常状態におけるボーナス間の抽選回数の表示回数が更新される。これにより、天井抽選回数までの残り回数を分かり難くすることができるので、天井抽選回数までの残り回数を予測する遊技性を付加することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6129】

ボーナス履歴格納エリア223pbは、直近500回以内の特別図柄の抽選の範囲におけるボーナス（通常ボーナスおよび小ボーナス）の当選履歴を示す情報を格納するための記憶領域である。このボーナス履歴格納エリア223pbは、当たり又は小当たり（ボーナス）に当選する毎に、当選したボーナスの情報が格納される（図539のS4726A、S4727A、図540のS4754A参照）。また、主制御装置110側において特図抽選カウンタ2031aの値が更新されたことがコマンドにより通知される毎に、更新後のカウンタ値に応じてデータが更新される（図537のS9015A参照）。通常状態においては、このボーナス履歴格納エリア223pbのデータから通常ボーナス又は小ボーナスの終了後における抽選回数を判別することができ、遊技者の視点で天井抽選回数間際の可能性がある抽選回数（通常ボーナス後に特殊大当たりに1回以上当選した状況下における通常ボーナス後500回間際、および小ボーナス後500回間際の抽選回数）において、天井抽選回数間際の可能性を示唆する演出を実行することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6130】

先読み抑制フラグ223pcは、第1特別図柄の始動入賞を検出した場合に、保留変化演出等の先読み演出の実行を抑制するか否かを示すフラグである。この先読み抑制フラグ

2 2 3 p c がオンであれば、先読み演出を禁止するべき状態であることを意味し、オフであれば、先読み演出を許容する状態であることを意味する。この先読み抑制フラグ 2 2 3 p c は、先読みにより天井抽選回数へと到達する（第 3 時短状態への移行が確定した）と判別された場合にオンに設定され（図 5 3 8 の S 4 4 2 8 A 参照）、大当たり当選時、および第 3 時短状態の終了時（図 5 3 7 の S 9 0 1 3 A 参照）にオフに設定される。第 3 時短状態への移行が確定した場合に第 1 特別図柄の先読み演出を禁止することにより、第 3 時短状態へと移行した後で右打ちをせずに敢えて第 1 特別図柄の抽選を実行させた方がよいのか、第 1 特別図柄の抽選を実行させずに第 2 特別図柄の抽選を開始させた方がよいのかの判断材料を遊技者が得ることを不可能とすることができるので、知識の深い遊技者と浅い遊技者とで遊技方法により有利度合いに大幅に差が生じてしまうことを抑制することができる。

10

【6 1 3 1】

普図変動時間タイマ 2 2 3 p d は、主制御装置 1 1 0 において実行される普通図柄の変動表示における変動時間をカウントするためのタイマである。この普図変動時間タイマ 2 2 3 p d は、主制御装置 1 1 0 において普通図柄の抽選が実行され、当該抽選結果に応じて決定された普図変動パターンが普図変動パターンコマンドによって通知された場合に、当該通知された普図変動パターンに対応する変動時間を示すタイマ値が設定される（図 5 4 1 の S 4 2 5 2 A 参照）。天井抽選回数（5 0 0 回）目の変動表示の実行中においては、この普図変動時間タイマ 2 2 3 p d のタイマ値が示す残変動時間に応じて、実行中の変動表示演出の演出態様を可変させる（書き替える）か否かが判別される。即ち、変動中の特定タイミング（例えば、特別図柄の変動時間が経過する 5 秒前）で普図変動時間タイマ 2 2 3 p d の値を参照して、特図変動が終了した後も比較的長い期間（例えば、5 秒以上）普通図柄の変動表示が継続されると判別された場合は、第 3 時短状態への移行を報知するタイミングを遅らせる構成としている。このように構成することで、普通電動役物 6 4 0 a が開放され得ない普通図柄の変動表示中に遊技者が右打ちを行ってしまい、遊技球を無駄に消費してしまうことを抑制することができる。

20

【6 1 3 2】

連動演出フラグ 2 2 3 p e は、データ表示装置連動型の演出が設定されているか否かを示すフラグである。この連動演出フラグ 2 2 3 p e がオンであれば、データ表示装置連動型の演出（大当たり報知、時短発動演出）が設定されていることを意味し、オフであれば、データ表示装置連動型の演出が設定されていないことを示す。この連動演出フラグ 2 2 3 p e は、主制御装置 1 1 0 から変動パターンコマンドを受信して、当該変動パターンコマンドに応じて変動表示態様を決定する毎に、当該決定した変動表示態様に依りて状態が更新される（図 5 4 2 の S 3 4 5 2 0 A 参照）。即ち、データ表示装置連動型の変動表示態様が決定された場合はオンに設定され、決定されなかった場合はオフに設定される。

30

【6 1 3 3】

< 第 1 6 制御例における主制御装置の制御処理について >

次いで、図 5 2 3 ~ 図 5 3 3 を参照して、本第 1 6 制御例における主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される各種制御処理について説明する。具体的には、本第 1 6 制御例では、タイマ割込処理（図 5 2 3 参照）、立ち上げ処理（図 5 3 2 参照）の内容が第 1 3 制御例（第 1 制御例）から変更されている点で相違する。その他の構成については、第 1 3 制御例と同一であるので、その詳細な説明については省略する。

40

【6 1 3 4】

まず、図 5 2 3 を参照して、本第 1 6 制御例における主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理について説明する。図 5 2 3 は、このタイマ割込処理の内容を示したフローチャートである。本第 1 6 制御例におけるタイマ割込処理（図 5 2 3 参照）では、第 1 3 制御例（および第 1 制御例）におけるタイマ割込処理（図 1 5 6 参照）に対して、特別図柄変動処理 1 3（図 4 5 1 参照）が特別図柄変動処理 1 6（図 5 2 4 参照）に変更されている点、および、スルーゲート通過処理（S 1 0 7）の終了後に、外端出力設定処理（S 1 1 2 A）を実行する点で相違する。詳細については図 5 2 8 から図

50

5 3 1を参照して後述するが、外端出力設定処理（S 1 1 2 A）は、パチンコ機 1 0 に対して電氣的に接続されている所定装置（データ表示装置 2 6 2、ホールコンピュータ 2 6 3 等）に対して、外部出力端子板 2 6 1 から外部出力する信号の出力を制御するための処理である。なお、その他の処理については、第 1 3 制御例（および第 1 制御例）におけるタイマ割込処理（図 1 5 6 参照）と同一であるので、その詳細な説明については省略する。

【6 1 3 5】

次に、図 5 2 4 を参照して、本第 1 6 制御例におけるタイマ割込処理（図 5 2 3 参照）の中の一処理である特別図柄変動処理 1 6（S 1 1 1 A）について説明する。図 5 2 4 は、この特別図柄変動処理 1 6（S 1 1 1 A）の内容を示したフローチャートである。この特別図柄変動処理 1 6 のうち、S 2 0 1～S 2 0 7、S 2 1 0～S 2 1 8、S 2 2 0、および S 3 0 2 1 9 の各処理では、それぞれ第 1 3 制御例における特別図柄変動処理 1 3（図 4 5 0 参照）の、S 2 0 1～S 2 0 7、S 2 1 0～S 2 1 8、S 2 2 0、および S 3 0 2 1 9 の各処理と同一の処理が実行される。

【6 1 3 6】

また、本第 1 6 制御例における特別図柄変動処理 1 6（S 1 1 1 A）では、S 2 0 7 又は S 2 1 3 の処理が終了すると、第 1 3 制御例における特別図柄判定処理 1 3（図 4 5 0 の S 3 0 2 5 1 参照）、および特別図柄変動パターン選択処理 1 3（図 4 5 0 の S 3 0 2 5 2 参照）に代えて、特別図柄判定処理 1 6（S 2 3 1 A）、および特別図柄変動パターン選択処理 1 6（S 2 3 2 A）を実行する。図示については省略したが、本第 1 6 制御例における特別図柄判定処理 1 6（S 2 3 1 A）は、上述した第 1 3 制御例における特別図柄判定処理 1 3（図 4 5 1 参照）に対して、天井判定処理 1 3（S 3 8 0 5 1）が削除されている点でのみ相違する。なお、本第 1 6 制御例では、第 1 3 制御例における天井判定処理 1 3（S 3 8 0 5 1）に相当する天井判定処理 1 6 を、後述する更新処理 1 6（S 2 3 3 A）の中で実行する構成としている。また、図示については省略したが、本第 1 6 制御例における特別図柄変動パターン選択処理 1 6（S 2 3 2 A）は、上述した第 1 3 制御例における特別図柄変動パターン選択処理 1 3（図 4 5 4 参照）に対して、処理内で参照する各種データテーブルが本第 1 6 制御例用のデータテーブル置き換わっている点で相違する。つまり、大当たり種別選択 1 3 テーブル 2 0 2 1 d に代えて大当たり種別選択 1 6 テーブル 2 0 2 p d を参照する点、変動パターン選択 1 3 テーブル 2 0 2 1 b に代えて変動パターン選択 1 6 テーブル 2 0 2 p b を参照する点で相違する。また、本第 1 6 制御例では時短種別が 1 種類（時短回数 1 0 0 回の時短図柄）のみとなっていることに伴って、S 8 2 0 9、S 3 8 2 5 3 の各処理が削除されている点でも相違する。

【6 1 3 7】

また、本第 1 6 制御例における特別図柄変動処理 1 6（S 1 1 1 A）では、S 2 1 7 の処理において今回の特別図柄の抽選結果が大当たりではないと判別された場合に（S 2 1 7：N o）、第 1 3 制御例における更新処理 5（図 4 5 0 の S 2 5 3 参照）、および時短設定処理 1 3（図 4 5 0 の S 3 0 2 5 4 参照）に代えて、更新処理 1 6（S 2 3 3 A）、および時短設定処理 1 6（S 2 3 4 A）を実行し、処理を S 2 2 0 へと移行する。この更新処理 1 6（S 2 3 3 A）の詳細については、図 5 2 5、および図 5 2 6 を参照して後述する。また、時短設定処理 1 6（S 2 3 4 A）の詳細については、図 5 2 7 を参照して後述する。

【6 1 3 8】

また、本制御例の特別図柄変動処理 1 6（S 1 1 1 A）では、S 2 2 0 の処理を実行した後に、外部出力端子板 2 6 1 の C N 4 から図柄停止信号が 1 秒間出力される（C N 4 の出力が 1 秒間 H 出力になる）ように設定し（S 2 3 5 A）、本処理を終了する。

【6 1 3 9】

次いで、図 5 2 5 を参照して、本第 1 6 制御例における主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される特別図柄変動処理 1 6（図 5 2 4 参照）の中の一処理である更新処理 1 6（S 2 3 3 A）について説明する。図 5 2 5 は、この更新処理 1 6（S 2 3 3 A）の

内容を示したフローチャートである。

【6140】

この更新処理16 (S233A) のうち、S8301～S8307の各処理では、それぞれ第13制御例 (および第5制御例) における更新処理5 (図256参照) のS8301～S8307の各処理と同一の処理が実行される。また、本第16制御例における更新処理16 (S233A) では、S8306の処理を実行した後に、天井時短フラグ203paがオンであるか否かを判別し (S8311A)、天井時短フラグ203paがオンであると判別した場合には (S8311A:Yes)、天井時短フラグ203paをオフに設定し (S8312A)、次いで、大当たり3信号 (CN9) を0.2秒間出力するように設定して (S8313A)、処理をS8307へと移行する。一方、S8311Aの処理において、天井時短フラグ203paがオンではない (即ち、オフである) と判別した場合には (S8311A:No)、S8312A、およびS8313Aの処理をスキップして、そのまま処理をS8307へと移行する。

【6141】

また、本第16制御例における更新処理16 (図525参照) では、S8307の処理が終了した後に、天井判定処理16を実行し (S8314A)、本処理を終了する。この天井判定処理16 (S8314A) は、上述した第13制御例における天井判定処理13 (図452参照) と同様に、特図抽選カウンタ2031aの値を更新して、天井抽選回数に対応するカウンタ値 (抽選回数) に到達した場合に第3時短状態を設定するための処理である。この天井判定処理16 (S8314A) について、図526を参照して説明する。図526は、この天井判定処理16 (S8314A) の内容を示したフローチャートである。

【6142】

この天井判定処理16 (S8314A) のうち、S38101～S38105の各処理では、それぞれ第13制御例における天井判定処理13 (図452参照) のS38101～S38105の各処理と同一の処理が実行される。また、本第16制御例における天井判定処理16 (S8314A) では、S38104の処理において、特図抽選カウンタ2031aの値が500であると判別した場合に (S38104:Yes)、時短カウンタ203hに100を設定し (S38111A)、遊技状態格納エリア203gに第3時短状態を示すデータを設定し (S38112A)、今回の時短抽選に関する情報をクリアし (S38113A)、第3時短状態を示す情報と時短回数を示す情報とを含む状態コマンドを設定し (S38114A)、特図抽選カウンタ2031aの値をクリアする (S38115A)。S38115Aの処理の後に、天井時短フラグ203paをオンにし (S38116A)、大当たり3信号 (CN9) を0.2秒間出力するように設定して (S38117A)、本処理を終了する。

【6143】

つまり、上述した第13制御例では、変動開始時に天井抽選回数に到達したか否かを判別し、天井抽選回数に到達した場合に、変動停止時に第3時短状態を設定する処理を実行する構成としていたが、本第16制御例では、変動停止時に天井判定処理16 (図526参照) を実行して、天井抽選回数に到達したか否かの判別、および第3時短状態の設定をまとめて行う構成としている。このように構成することで、制御処理を簡素化することができる。

【6144】

次いで、図527を参照して、本第16制御例における主制御装置110のMPU201により実行される特別図柄変動処理16 (図524) の一処理である時短設定処理16 (S234A) について説明する。図527は、この時短設定処理16 (S234A) の内容を示したフローチャートである。

【6145】

この時短設定処理16 (S234A) のうち、S8351～S8354の各処理では、それぞれ第13制御例における時短設定処理13 (図455参照) のS8351～S83

5 4 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 1 6 制御例における時短設定処理 1 6 (S 2 3 4 A) では、まず、時短カウンタ 2 0 3 h の値が 1 0 0 であるか否かを判別する (S 8 3 6 1 A)。S 8 3 6 1 A の処理において、時短カウンタ 2 0 3 h の値が 1 0 0 であると判別した場合は (S 8 3 6 1 A : Y e s)、この時短設定処理 1 6 (図 5 2 7 参照) の前に実行された天井判定処理 1 6 (図 5 2 6 参照) において天井抽選回数に到達したことに基づいて第 3 時短状態が設定されていたことを意味するため、時短当選により重複して時短状態が設定されることを避けるため、そのまま本処理を終了する。一方、S 8 3 6 1 A の処理において、時短カウンタ 2 0 3 h の値が 1 0 0 ではないと判別した場合は (S 8 3 6 1 A : N o)、S 8 3 5 1 の処理へと移行する。

【6 1 4 6】

10

次いで、図 5 2 8 (a) を参照して、本第 1 6 制御例における主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理 (図 5 2 3) の一処理である外端出力設定処理 (S 1 1 2 A) について説明する。図 5 2 8 (a) は、この外端出力設定処理 (S 1 1 2 A) の内容を示したフローチャートである。この外端出力設定処理 (S 1 1 2 A) では、まず、パチンコ機 1 0 に各種異常が発生しているか否かを判別し、異常が発生している場合に外部出力端子板 2 6 1 から異常 (エラー) を示す信号を外部出力するためのエラー信号処理を実行し (S 1 2 1 A)、次いで、アウト球の検出個数を監視して特定個数毎にアウト球検出信号を外部出力端子板 2 6 1 から外部出力するためのアウト球検出信号処理を実行する (S 1 2 2 A)。アウト球検出信号処理 (S 1 2 2 A) が終了すると、次いで、第 1 入球口 6 4 や第 2 入球口 6 4 0 への始動入賞を監視して、始動入賞を検出した場合に始動口信号を外部出力端子板 2 6 1 から外部出力するための始動口信号処理を実行し (S 1 2 3 A)、次いで、内枠 1 2 および前面枠 1 4 の開閉状態を監視して、開閉状態を示す信号を外部出力端子板 2 6 1 から外部出力するための開放信号処理を実行して (S 1 2 4 A)、本処理を終了する。各処理の詳細な説明については、図 5 2 8 (b)、図 5 2 9 ~ 図 5 3 1 を参照して後述する。

20

【6 1 4 7】

次に、図 5 2 8 (b) を参照して、外端出力設定処理 (図 5 2 8 参照) の 1 処理であるエラー信号処理 (S 1 2 1 A) について説明する。図 5 2 8 は、エラー信号処理 (S 1 2 1 A) を示したフローチャートである。このエラー信号処理 (S 1 2 1 A) では、まず、各種エラー (磁気異常、電波異常、スイッチ異常、異常入賞等) を検出したかどうかを判別し (S 1 3 1 A)、各種エラーを検出した場合には (S 1 3 1 A : Y e s)、次いで、セキュリティ信号 (C N 1 1) の出力を開始し (S 1 3 2 A)、本処理を終了する。一方、S 1 3 1 A の処理において、各種エラーを検出していない場合には (S 1 3 1 A : N o)、そのまま本処理を終了する。各種エラーを検出している場合は、時間の定めなくセキュリティ信号が出力され続けるため、ホールコンピュータ 2 6 3 において、エラーの発生を報知させ続けることができる。よって、各種エラーの発生をホールの店員等に確実に認識させることができるので、各種エラーを迅速に解消させることができる。

30

【6 1 4 8】

次に、図 5 2 9 を参照して、外端出力設定処理 (図 5 2 8 参照) の 1 処理であるアウト球検出信号処理 (S 1 2 2 A) について説明する。図 5 2 9 は、アウト球検出信号処理 (S 1 2 2 A) を示したフローチャートである。このアウト球検出信号処理 (S 1 2 2 A) は、アウト球の検出個数を監視して、アウト球が特定個数検出される毎にアウト球検出信号 (C N 2) の出力を設定するための処理である。

40

【6 1 4 9】

このアウト球検出信号処理 (S 1 2 2 A) では、まず、アウト口 6 6 へと入球した遊技球 (アウト球) があるか否かを判別し (S 1 4 1 A)、アウト球があると判別した場合は (S 1 4 1 A : Y e s)、アウト球カウンタ 2 0 3 p b の値に 1 を加算する (S 1 4 2 A)。次いで、加算後のアウト球カウンタ 2 0 3 p b の値が 1 0 であるか否かを判別し (S 1 4 3 A)、1 0 であると判別した場合は (S 1 4 3 A : Y e s)、アウト球カウンタ 2 0 3 p b の値に 0 を設定することでアウト球カウンタ 2 0 3 p b を初期化し (S 1 4 4 A

50

）、アウト球検出信号（CN6）がH出力の状態であるか否かを判別する（S145A）。

【6150】

S145Aの処理において、アウト球検出信号（CN6）がH出力の状態であると判別した場合は（S145A：Yes）、現在出力中のアウト球検出信号（CN6）のH出力期間が終了し、所定期間（0.2秒間）が経過してから、今回検出した10球目のアウト球に対応するアウト球検出信号の出力を設定するための処理を行う。具体的には、現在H出力状態に設定されているアウト球検出信号（CN6）がL出力状態となるまでの残りの期間を取得する（S147A）。そして、取得した残り期間に基づいて、今回検出した10球目のアウト球に対応して出力するアウト球検出信号に対して遅延時間を設定し（S148A）、本処理を終了する。例えば、H出力中のアウト球検出信号（CN6）がL出力状態となるまでの残り期間が0.1秒であると判別した場合は、次にアウト球検出信号（CN6）をH出力の状態とするまでの遅延時間として、0.3秒（H出力の状態の残り期間0.1秒間＋L出力期間0.2秒間）を設定する。このように、0.2秒間のL期間を設定することにより、短期間に連続的にアウト球を検出したとしても、アウト球検出信号（CN2）がH出力の状態に設定された回数を所定装置（ホールコンピュータ263等）が正確に把握することができる。

10

【6151】

一方、S145Aの処理において、アウト球検出信号（CN6）がH出力の状態でない（即ち、L出力の状態である）と判別した場合は（S145A：No）、アウト球検出信号（CN6）が0.2秒間H出力の状態となるように設定して（S146A）、本処理を終了する。なお、アウト球検出信号（CN6）がL出力の状態であっても（S145A：No）、L出力の状態に設定されてから0.2秒以内である場合には、L出力の状態を0.2秒間継続させた後でH出力の状態とするように設定する。このように、各H出力期間の間に最低0.2秒間のL期間を確保することで、短期間に連続的にアウト球を検出したとしても、アウト球検出信号（CN6）がH出力の状態に設定された回数をホールコンピュータ263等のパチンコ機10に電氣的に接続されている所定装置が正確に把握することができる。

20

【6152】

S141Aの処理において、アウト球が検出されなかった場合（S141A：No）、および、S143Aの処理において、アウト球カウンタ203pbの値が10未満であった場合には（S143A：No）、処理をS149Aへと移行する。このS149Aの処理では、H出力状態の設定を遅延させている検出結果が存在するか否かを判別する（S149A）。

30

【6153】

そして、H出力の設定を遅延させている検出結果が存在しないと判別した場合は（S149A：No）、本処理を終了する。一方、H出力の設定を遅延させている検出結果が存在すると判別した場合は（S149A：Yes）、設定されている遅延期間が経過したか否かを判別し（S150A）、遅延期間を経過していないと判別した場合は（S150A：No）、そのまま本処理を終了する。S150Aの処理において、遅延期間を経過したと判別した場合は（S150A：Yes）、アウト球検出信号（CN6）をH出力の状態に設定し（S151A）、本処理を終了する。

40

【6154】

次いで、図530を参照して、外端出力信号処理（図528（a）参照）の1処理である始動口信号処理（S123A）について説明する。図530は、始動口信号処理（S123A）を示したフローチャートである。この始動口信号処理（S123A）は、各始動口（第1入球口64、第2入球口640）への始動入賞を監視して、始動入賞を検出する毎に始動口信号（CN5）の出力を設定するための処理である。

【6155】

この始動口信号処理（S123A）では、まず、第1入球口64又は第2入球口640

50

への入賞（始動入賞）を検出したか否かを判別する（S 1 6 1 A）。具体的には、タイマ割込処理（図 5 2 3 参照）のスイッチ読み込み処理（S 1 0 1）において保存された各種スイッチの検出情報を読み出して、第 1 入球口 6 4 又は第 2 入球口 6 4 0 への入賞を示す検出情報が記憶されているか否かを判別する。

【 6 1 5 6 】

S 1 6 1 A の処理において、第 1 入球口 6 4 又は第 2 入球口 6 4 0 への入賞を検出したと判別した場合は（S 1 6 1 A : Y e s）、次いで、始動口信号（C N 5）の状態が H 出力の状態であるか否かを判別し（S 1 6 2 A）、H 出力の状態であると判別した場合は（S 1 6 2 A : Y e s）、現在出力中の始動口信号（C N 5）の H 出力期間が終了し、所定期間（0. 2 秒間）が経過してから、今回検出した始動入賞に対応する始動口信号の出力を設定するための処理を行う。具体的には、現在 H 出力状態に設定されている始動口信号（C N 5）が L 出力状態となるまでの残りの期間を取得する（S 1 6 4 A）。そして、取得した残り期間に基づいて、今回検出した始動入賞に対応して出力する始動口信号に対して遅延時間を設定し（S 1 6 5 A）、本処理を終了する。例えば、H 出力中の始動口信号（C N 5）が L 出力状態となるまでの残り期間が 0. 1 秒であると判別した場合は、次に始動口信号（C N 5）を H 出力の状態とするまでの遅延時間として、0. 3 秒（H 出力の状態の残り期間 0. 1 秒間 + L 出力期間 0. 2 秒間）を設定する。このように、0. 2 秒間の L 期間を設定することにより、短期間で連続的に始動入賞を検出したとしても、始動口信号（C N 5）が H 出力の状態に設定された回数をホールコンピュータ 2 6 3 等のパチンコ機 1 0 に電氣的に接続されている所定装置が正確に把握することができる。

【 6 1 5 7 】

一方、S 1 6 2 A の処理において、始動口信号（C N 5）が H 出力の状態でない（即ち、L 出力の状態である）と判別した場合は（S 1 6 2 A : N o）、始動口信号（C N 5）が 0. 2 秒間 H 出力の状態となるように設定して（S 1 6 3 A）、本処理を終了する。なお、始動口信号（C N 5）が L 出力の状態であっても（S 1 6 2 A : N o）、L 出力の状態に設定されてから 0. 2 秒以内である場合には、L 出力の状態を 0. 2 秒間継続させた後で H 出力の状態とするように設定する。このように、各 H 出力期間の間に最低 0. 2 秒間の L 期間を確保することで、短期間に連続的に始動入賞を検出したとしても、始動口信号（C N 5）が H 出力の状態に設定された回数を外部装置が正確に把握することができる。

【 6 1 5 8 】

S 1 6 1 A の処理において、始動入賞が検出されなかった場合は（S 1 6 1 A : N o）、H 出力状態の設定を遅延させている検出結果が存在するか否かを判別する（S 1 6 6 A）。そして、H 出力の設定を遅延させている検出結果が存在しないと判別した場合は（S 1 6 6 A : N o）、本処理を終了する。一方、H 出力の設定を遅延させている検出結果が存在すると判別した場合は（S 1 6 6 A : Y e s）、設定されている遅延期間が経過したか否かを判別し（S 1 6 7 A）、遅延期間を経過していないと判別した場合は（S 1 6 7 A : N o）、そのまま本処理を終了する。一方、S 1 6 7 A の処理において、遅延期間を経過したと判別した場合は（S 1 6 7 A : Y e s）、始動口信号（C N 5）を H 出力の状態に設定し（S 1 6 8 A）、本処理を終了する。

【 6 1 5 9 】

次いで、図 5 3 1 を参照して、外端出力信号処理（図 5 2 8（a）参照）の 1 処理である開放信号処理（S 1 2 4 A）について説明する。図 5 3 1 は、開放信号処理（S 1 2 4 A）を示したフローチャートである。この開放信号処理（S 1 2 4 A）は、上述した通り、内枠 1 2 および前面枠 1 4 の開閉状態を示す内枠開放信号（C N 2）、および扉開放信号（C N 3）の出力を設定するための処理である。

【 6 1 6 0 】

この開放信号処理（S 1 2 4 A）では、まず、内枠 1 2 が開放されたか否かを判別し（S 1 7 1 A）、内枠 1 2 が開放されたと判別した場合は（S 1 7 1 A : Y e s）、内枠開放信号（C N 2）を H 出力の状態に設定して（S 1 7 2 A）、本処理を終了する。一方、

S 1 7 1 A の処理において、内枠 1 2 が開放されたことを検出しなかった場合は (S 1 7 1 A : N o)、次いで、内枠 1 2 が閉鎖されたことを検出したか否かを判別し (S 1 7 3 A)、内枠 1 2 が閉鎖されたと判別した場合は (S 1 7 3 A : Y e s)、H 出力の状態に設定されている内枠開放信号 (C N 2) を L 出力の状態に設定し (S 1 7 4 A)、本処理を終了する。

【 6 1 6 1 】

S 1 7 3 A の処理において、内枠 1 2 が閉鎖されたことを検出しなかった場合は (S 1 7 3 A : N o)、次いで、前面枠 1 4 が開放されたことを検出したか否かを判別する (S 1 7 5 A)。S 1 7 5 A の処理の結果、前面枠 1 4 が開放されたと判別した場合は (S 1 7 5 A : Y e s)、扉開放信号 (C N 3) を H 出力の状態に設定して (S 1 7 6 A)、本処理を終了する。一方、前面枠 1 4 が開放されたことを検出しなかった場合は (S 1 7 5 A : N o)、次いで、前面枠 1 4 が閉鎖されたことを検出したか否かを判別し (S 1 7 7 A)、閉鎖されたと判別した場合は (S 1 7 7 A : Y e s)、H 出力の状態に設定されている扉開放信号 (C N 3) を L 出力の状態に設定し (S 1 7 8 A)、本処理を終了する。また、S 1 7 7 A の処理において、前面枠 1 4 が閉鎖されたことを検出しなかった場合は (S 1 7 7 A : N o)、そのまま本処理を終了する。

【 6 1 6 2 】

このように、本第 1 6 制御例のパチンコ機 1 0 では、タイマ割込処理 (図 5 2 3 参照) の実行間隔である 2 m s おきに、外端出力信号処理 (図 5 2 8 (a) 参照) が実行され、パチンコ機 1 0 の遊技の状況に応じた情報が、外部出力端子版 2 6 1 よりホールコンピュータ 2 6 3 等の所定装置に対して出力される。ホールコンピュータ 2 6 3 等の所定装置は、外部出力端子版 2 6 1 から出力された情報に基づいて、パチンコ機 1 0 の遊技の状況をリアルタイムで把握することができる。これにより、各パチンコ機 1 0 の出玉率や稼働状況、異常や不正行為の有無等を正確に管理することができる。

【 6 1 6 3 】

次に、図 5 3 2 を参照して、主制御装置 1 1 0 に電源が投入された場合に主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される立ち上げ処理について説明する。図 5 3 2 は、この立ち上げ処理の内容を示したフローチャートである。

【 6 1 6 4 】

この立ち上げ処理のうち、S 1 7 0 1 ~ S 1 7 1 4、S 3 1 7 0 1 および S 3 1 7 0 2 の各処理では、それぞれ第 1 3 制御例における立ち上げ処理 (図 4 5 7 参照) の S 1 7 0 1 ~ S 1 7 1 4、S 3 1 7 0 1 および S 3 1 7 0 2 の各処理と同一の処理が実行される。また、本制御例の立ち上げ処理では、S 1 7 0 9 の処理を実行した後、電源投入時 (立ち上げ時) のパチンコ機 1 0 の状態を示す各種データを外部出力端子板 2 6 1 から所定装置に対して出力するための立ち上げ時信号出力処理を実行し (S 1 7 2 1 A)、処理を S 3 1 7 0 1 へと移行する。この立ち上げ時信号出力処理 (S 1 7 2 1 A) の詳細について、図 5 3 3 を参照して説明する。図 5 3 3 は、立ち上げ時信号出力処理 (S 1 7 2 1 A) を示したフローチャートである。

【 6 1 6 5 】

この立ち上げ時信号出力処理 (S 1 7 2 1 A) では、まず、セキュリティ信号 (C N 1 1) を 0. 2 秒間出力するように設定し (S 1 7 3 1 A)、次いで、大当たり中フラグ 2 0 3 k がオンであるか否かを判別する (S 1 7 3 2 A)。S 1 7 3 2 A の処理において、大当たり中フラグ 2 0 3 k がオンであると判別した場合は (S 1 7 3 2 A : Y e s)、現在が大当たり遊技の実行中であることを意味するため、大当たり 1 信号 (C N 7)、大当たり 3 信号 (C N 9) の出力を開始することで大当たり遊技の実行中であることを所定装置に対して通知して (S 1 7 3 3 A)、S 1 7 3 4 A の処理へと移行する。一方、S 1 7 3 2 A の処理において、大当たり中フラグ 2 0 3 k がオンではない (即ち、オフである) と判別した場合は (S 1 7 3 2 A : N o)、大当たり遊技の実行中ではない (通常遊技中である) ことを意味するため、S 1 7 3 3 A の処理をスキップして、処理を S 1 7 3 4 A へと移行する。

10

20

30

40

50

【6166】

S1734Aの処理では、確変カウンタ203iの値が1以上であるか否かを判別し（S1734A）、1以上であると判別した場合は（S1734A：Yes）、処理をS1736Aへと移行する。一方、S1734Aの処理において、確変カウンタ203iの値が1以上ではない（即ち、0である）と判別した場合は（S1734A：No）、時短カウンタ203hの値が1以上であるか否かを判別し（S1735A）、1以上ではない（即ち、0である）と判別した場合は（S1735A：No）、そのまま本処理を終了する。一方、S1735Aの処理において、時短カウンタ203hの値が1以上であると判別した場合には（S1735A：Yes）、処理をS1736Aへと移行する。確変カウンタ203iの値と時短カウンタ203hとの一方の値が1以上である（即ち、普通図柄の時短状態に設定される遊技状態である）と判別した場合に実行されるS1736Aの処理では、大当たり2信号（CN8）の出力を開始する（S1736A）。S1736Aの処理が終了すると、次いで、天井時短フラグ203paがオンであるか否かを判別し（S1737A）、天井時短フラグ203paがオンである（つまり、現在が天井抽選回数到達に基づいて設定された第3時短状態である）と判別した場合には（S1737A：Yes）、大当たり3信号（CN9）を0.2秒間出力するように設定し（S1738A）、本処理を終了する。一方、S1737Aの処理において、天井時短フラグ203paがオンではない（即ち、オフである）と判別した場合には（S1737A：No）、S1738Aの処理をスキップし、本処理を終了する。S1738Aの処理で第3時短状態である場合にのみ大当たり3信号（CN9）を0.2秒間出力する構成とすることで、電源投入時（立ち上げ時）の遊技状態が大当たり終了後に設定された普通図柄の時短状態であるのか、天井抽選回数到達に基づいて設定された普通図柄の時短状態であるのかを、所定装置に対して容易に把握させることができる。

10

20

【6167】

＜第16制御例における音声ランプ制御装置により実行される制御処理について＞

次に、図534から図542を参照して、本第16制御例における音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される各制御処理を説明する。本第16制御例では、上述した第13制御例に対して、メイン処理の内容が変更された点と、演出設定処理13（図462参照）の1処理である通常モード用演出設定処理16の内容が変更された点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。なお、上述した各制御例、及び各制御例において説明をした内容と同一の要素について詳細な説明を省略している箇所については、上述した各制御例、及び各制御例において説明をした内容が適応されるものである。また、上述した各制御例、及び各制御例において説明をした技術思想については、本第16制御例にも当然適用されるものであり、上述した各制御例、及び各制御例において説明をした変形例や追加例についても本第16制御例に当然適用されるものである。

30

【6168】

まず、図534を参照して、本第16制御例における音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理について説明をする。図534は、このメイン処理の内容を示したフローチャートである。本第16制御例におけるメイン処理（図534参照）では、第13制御例（および第1制御例）におけるメイン処理（図174参照）に対して、演出更新処理（図174参照）に代えて演出更新処理16（S4121A）が実行される点、およびコマンド判定処理（図174参照）に代えてコマンド判定処理16（S4122A）が実行される点でのみ相違する。その他の処理については、第13制御例（および第1制御例）と同一であるので、その詳細な説明については省略する。

40

【6169】

まず、図535を参照して、メイン処理の中の1処理である演出更新処理16（S4121A）について説明する。図535は、この演出更新処理16（S4121A）を示したフローチャートである。この演出更新処理16（S4121A）では、まず、特別図柄の変動表示演出が実行中であるか否かを判別し（S4151A）、変動表示演出の実行中

50

ではないと判別した場合は（S 4 1 5 1 A : N o）、そのまま本処理を終了する。一方、変動表示演出の実行中であると判別した場合は（S 4 1 5 1 A : Y e s）、次いで、特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値が 5 0 0 であるか否かを判別し（S 4 1 5 2 A）、特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値が 5 0 0 ではないと判別した場合には（S 4 1 5 2 A : N o）、次いで、現在実行中の変動表示演出において報知される特別図柄の抽選結果が時短図柄であるか否かを判別する（S 4 1 5 3 A）。S 4 1 5 3 A の処理において、特図の抽選結果が時短図柄ではないと判別した場合には（S 4 1 5 3 A : N o）、そのまま本処理を終了する。

【6 1 7 0】

一方、S 4 1 5 3 の処理において、実行中の変動表示演出に対応する抽選結果が時短図柄であると判別した場合は（S 4 1 5 3 A : Y e s）、および S 4 1 5 2 A の処理において、特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値が 5 0 0 であると判別した場合には（S 4 1 5 2 A : Y e s）、次いで、特別図柄の抽選結果が大当たりに対応する抽選結果であるか否かを判別する（S 4 1 5 4 A）。S 4 1 5 4 A の処理において、抽選結果が大当たりに対応する抽選結果であると判別した場合は（S 4 1 5 4 A : Y e s）、そのまま本処理を終了する。一方、S 4 1 5 4 A の処理において、抽選結果が大当たりに対応する抽選結果ではないと判別した場合は（S 4 1 5 4 A : N o）、実行中の変動表示演出の残変動時間が 5 秒であるか否かを判別し（S 4 1 5 5 A）、特図の残変動時間が 5 秒ではないと判別した場合には（S 4 1 5 5 A : N o）、そのまま本処理を終了する。

【6 1 7 1】

これに対し、S 4 1 5 5 A の処理において、実行中の変動表示演出の残変動時間が 5 秒であると判別した場合には（S 4 1 5 5 A : Y e s）、普通図柄の残変動時間が 1 0 秒以上であるか否かを普通変動時間タイマ 2 2 3 p d の値を参照して判別し（S 4 1 5 6 A）、普通図柄の残変動時間が 1 0 秒以上ではないと判別した場合には（S 4 1 5 6 A : N o）、そのまま本処理を終了する。一方、S 4 1 5 6 A の処理において、普通図柄の残変動時間が 1 0 秒以上であると判別した場合には（S 4 1 5 6 A : Y e s）、現在実行中の変動表示演出が表示装置連動型演出を伴う変動表示態様であるか否かを判別し（S 4 1 5 7 A）、表示装置連動型演出を伴う変動表示態様ではないと判別した場合には（S 4 1 5 7 A : N o）、変動表示態様を表示装置連動型の時短発動演出に書き替えて（S 4 1 5 8 A）、時短発動煽り演出の演出期間を普通図柄の残変動時間に設定し（S 4 1 5 9 A）、本処理を終了する。一方、S 4 1 5 7 A の処理において、実行中の変動表示演出が表示装置連動型演出を伴う変動表示態様であると判別した場合には（S 4 1 5 7 A : Y e s）、そのまま本処理を終了する。

【6 1 7 2】

このように、本第 1 6 制御例では、時短状態へと移行した後で 5 秒以上の比較的長い時間、普通図柄の変動が実行され続ける（右打ちしても第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることができない期間が比較的長く継続する）と変動終了の 5 秒前に判別した場合は、時短状態へと移行することを報知するタイミングを遅らせる構成としている。つまり、実際に時短状態の恩恵が得られる状態となってから（右打ちにより第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることが可能となってから）、時短発動演出を実行する構成としている。これにより、普通図柄の変動中に遊技者が無駄に右打ちを行ってしまうことを抑制することができる。

【6 1 7 3】

次に、図 5 3 6 を参照して、メイン処理の 1 処理であるコマンド判定処理 1 6（S 4 1 2 2 A）について説明する。図 5 3 6 は、このコマンド判定処理 1 6（S 4 1 2 2 A）を示したフローチャートである。このコマンド判定処理 1 6（S 4 1 2 2 A）のうち、S 4 2 0 1、S 4 2 0 3 ~ S 4 2 1 1、S 4 2 1 3、S 4 2 1 4、S 4 2 1 7 および S 4 2 1 9 の各処理では、それぞれ第 1 3 制御例におけるコマンド判定処理 1 3（図 4 5 8 参照）の S 4 2 0 1、S 4 2 0 3 ~ S 4 2 1 1、S 4 2 1 3、S 4 2 1 4、S 4 2 1 7 および S 4 2 1 9 の各処理と同一の処理が実行される。また、本制御例のコマンド判定処理 1 6（

S 4 1 2 2 A) では、S 4 2 0 1 の処理において、状態コマンドを受信したと判別した場合には (S 4 2 0 1 : Y e s)、第 1 3 制御例における状態コマンド受信処理 1 3 (図 4 5 9 参照) に代えて状態コマンド受信処理 1 6 を実行し (S 4 2 2 1 A)、本処理を終了する。この状態コマンド受信処理 1 6 (S 4 2 2 1 A) の詳細については、図 5 3 7 を参照して後述する。

【6 1 7 4】

また、本第 1 6 制御例におけるコマンド判定処理 1 6 (図 5 3 6 参照) では、S 4 2 1 1 の処理において、入賞コマンドを受信したと判別した場合に (S 4 2 1 1 : Y e s)、第 1 3 制御例 (および第 1 制御例) における入賞コマンド処理 (図 1 7 7 参照) に代えて入賞コマンド処理 1 6 を実行し (S 4 2 2 2 A)、本処理を終了する。また、本第 1 6 制御例におけるコマンド判定処理 1 6 (図 5 3 6 参照) では、S 4 2 1 7 の処理において、大当たり関連コマンドを受信したと判別した場合に (S 4 2 1 7 : Y e s)、上述した第 1 3 制御例 (および第 1 制御例) における大当たり関連処理 (図 1 8 0 参照) に代えて大当たり関連処理 1 6 を実行し (S 4 2 2 3 A)、本処理を終了する。

【6 1 7 5】

一方、S 4 2 1 7 の処理において、大当たり関連のコマンドを受信していないと判別した場合は (S 4 2 1 7 : N o)、次いで、普通図柄の抽選関連のコマンドを受信したか否かを判別する (S 4 2 2 4 A)。S 4 2 2 4 A の処理において、普通図柄の抽選関連のコマンドを受信したと判別した場合には (S 4 2 2 4 A : Y e s)、普通図柄の抽選関連のコマンドの種別に応じた制御を実行するための普図関連処理を実行し (S 4 2 2 5 A)、本処理を終了する。一方、S 4 2 2 4 A の処理において、普通図柄の抽選関連のコマンドを受信していないと判別した場合には (S 4 2 2 4 A : N o)、処理を S 4 2 1 9 へと移行する。なお、入賞コマンド処理 1 6 (S 4 2 2 2 A)、大当たり関連処理 1 6 (S 4 2 2 3 A) および普図関連処理 (S 4 2 2 5 A) の詳細については、図 5 3 8、図 5 3 9 および図 5 4 1 を参照して後述する。

【6 1 7 6】

次に、図 5 3 7 を参照して、コマンド判定処理 1 6 (図 5 3 6 参照) の中の 1 処理である状態コマンド受信処理 1 6 (S 4 2 2 1 A) について説明する。図 5 3 7 は、この状態コマンド受信処理 1 6 (S 4 2 2 1 A) を示したフローチャートである。

【6 1 7 7】

この状態コマンド受信処理 1 6 (S 4 2 2 1 A) のうち、S 9 0 0 1、S 9 0 0 2、S 9 0 9 2 および S 9 0 9 3 の各処理では、それぞれ上述した第 1 3 制御例における状態コマンド受信処理 1 3 (図 4 5 9 参照) の S 9 0 0 1、S 9 0 0 2、S 9 0 9 2 および S 9 0 9 3 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 1 6 制御例における状態コマンド受信処理 1 6 (S 4 2 2 1 A) では、S 9 0 9 2 の処理が終了すると、次いで、受信した状態コマンドにより通常状態への変更が通知されたか否かを判別する (S 9 0 1 1 A)。

【6 1 7 8】

S 9 0 1 1 A の処理において、通常状態への変更が通知されたと判別した場合には (S 9 0 1 1 A : Y e s)、先読み抑制フラグ 2 2 3 p c がオンであるか否かを判別し (S 9 0 1 2 A)、先読み抑制フラグ 2 2 3 p c がオンであると判別した場合には (S 9 0 1 2 A : Y e s)、先読み抑制フラグ 2 2 3 p c をオフに設定し (S 9 0 1 3 A)、処理を S 9 0 9 3 へと移行する。一方、S 9 0 1 1 A の処理において、通常状態への変更が通知されていないと判別した場合 (S 9 0 1 1 A : N o)、および、S 9 0 1 2 A の処理において、先読み抑制フラグ 2 2 3 p c がオンではない (即ち、オフである) と判別した場合には (S 9 0 1 2 A : N o)、処理を S 9 0 9 3 へと移行する。

【6 1 7 9】

また、本第 1 6 制御例における状態コマンド受信処理 1 6 (図 5 3 7 参照) では、S 9 0 9 3 の処理において、特図抽選カウンタ 2 0 3 l a の値を示す情報があると判別した場合に (S 9 0 9 3 : Y e s)、受信した値に対応する値を特図抽選回数カウンタ 2 2 3 l c の値に設定し (S 9 0 1 4 A)、ボーナス間カウンタ 2 2 3 p a、ボーナス履歴格納エ

10

20

30

40

50

リア 2 2 3 p b のデータを更新して (S 9 0 1 5 A)、本処理を終了する。一方、S 9 0 9 3 の処理において、特図抽選カウンタ 2 0 3 1 a の値を示す情報が通知されていないと判別した場合には (S 9 0 9 3 : N o)、そのまま本処理を終了する。

【6 1 8 0】

次に、図 5 3 8 を参照して、コマンド判定処理 1 6 (図 5 3 6 参照) の 1 処理である入賞コマンド処理 1 6 (S 4 2 2 2 A) について説明する。図 5 3 8 は、この入賞コマンド処理 1 6 (S 4 2 2 2 A) を示したフローチャートである。

【6 1 8 1】

この入賞コマンド処理 1 6 (S 4 2 2 2 A) のうち、S 4 4 0 1 および S 4 4 1 3 の各処理では、それぞれ第 1 3 制御例 (および第 1 制御例) における入賞コマンド処理 (図 1 7 7 参照) の S 4 4 0 1 および S 4 4 1 3 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 1 6 制御例における入賞コマンド処理 1 6 (S 4 2 2 2 A) では、S 4 4 0 1 の処理を実行後、今回の入賞情報コマンドにより通知された入賞情報が第 1 特別図柄の入賞情報であるか否かを判別し (S 4 4 2 1 A)、第 1 特別図柄の入賞情報であると判別した場合には (S 4 4 2 1 A : Y e s)、先読み抑制フラグ 2 2 3 p c がオンであるか否かを判別し (S 4 4 2 2 A)、先読み抑制フラグ 2 2 3 p c がオンであると判別した場合には (S 4 4 2 2 A : Y e s)、そのまま本処理を終了する。一方、S 4 4 2 1 A の処理において、特図 1 の入賞情報ではないと判別した場合 (S 4 4 2 1 A : N o)、および、S 4 4 2 2 A の処理において、先読み抑制フラグ 2 2 3 p c がオンではない (即ち、オフである) と判別した場合には (S 4 4 2 2 A : N o)、処理を S 4 4 2 3 A へと移行する。

【6 1 8 2】

S 4 4 2 3 A の処理では、保留態様選択テーブル 2 2 2 p a (図 5 2 1 参照) を読み出して (S 4 4 2 3 A)、次に、抽選対象の入賞情報が示す変動種別に応じて今回の入賞情報に対応する保留球数図柄の表示態様を特定し (S 4 4 2 4 A)、特定した表示態様の保留球数図柄の表示を設定し (S 4 4 2 5 A)、特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値と特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値との和が 5 0 0 であるか否かを判別する (S 4 4 2 6 A)。

【6 1 8 3】

S 4 4 2 6 A の処理において、特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値と特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値との和が 5 0 0 ではないと判別した場合には (S 4 4 2 6 A : N o)、処理を S 4 4 1 3 へと移行する。一方、S 4 4 2 6 A の処理において、特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値と特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値との和が 5 0 0 であると判別した場合には (S 4 4 2 6 A : Y e s)、入賞情報格納エリア 2 2 3 b に大当たりに対応する入賞情報があるかを判別し (S 4 4 2 7 A)、入賞情報格納エリア 2 2 3 b に大当たりに対応する入賞情報がないと判別した場合には (S 4 4 2 7 A : N o)、天井抽選回数に到達することを意味し、第 3 時短状態が設定されることを意味するので、先読み抑制フラグ 2 2 3 p c をオンに設定し (S 4 4 2 8 A)、処理を S 4 4 1 3 へと移行する。

【6 1 8 4】

一方、S 4 4 2 7 A の処理において、入賞情報格納エリア 2 2 3 b に大当たりに対応する入賞情報があると判別した場合には (S 4 4 2 7 A : Y e s)、第 3 時短状態が設定されることなく大当たり遊技が実行されることを意味するため、S 4 4 2 8 A の処理をスキップし、S 4 4 1 3 へと移行する。

【6 1 8 5】

この入賞コマンド処理 1 6 (図 5 3 8 参照) を実行することにより、天井抽選回数目に抽選が実行される外れに対応する保留球を獲得した時点で、先読み抑制フラグ 2 2 3 p c をオンにしておくことができるので、その後第 1 特別図柄の保留球を獲得したとしても、先読み演出 (保留変化演出) が実行されることを抑制することができる。これにより、第 3 時短状態へと移行した後で消化される第 1 特別図柄の保留球数図柄の表示態様に応じて、当該第 1 特別図柄の保留球に対応する抽選を第 3 時短状態の間に実行させるか否かを

10

20

30

40

50

調節させる変則的な遊技方法に対する抑制を図ることができる。

【6186】

次に、図539を参照して、コマンド判定処理16（図536参照）の1処理である大当たり関連処理16（S4223A）について説明する。図539は、大当たり関連処理16（S4223A）を示したフローチャートである。

【6187】

この大当たり関連処理16（S4223A）のうち、S4701、S4709、S4710、S4714およびS4715の各処理では、それぞれ第13制御例（および第1制御例）における大当たり関連処理（図180参照）のS4701、S4709、S4710、S4714およびS4715の各処理と同一の処理が実行される。また、本第16制御例における大当たり関連処理16（S4223A）では、S4701の処理において、大当たり開始コマンドを受信したと判別した場合には（S4701：Yes）、連動演出フラグ223peがオンであるか否かを判別し（S4721A）、連動演出フラグ223peがオンではない（即ち、オフである）と判別した場合には（S4721A：No）、大当たり種別に応じたオープニング演出を示す表示用オープニングコマンドを設定し（S4722A）、処理をS4724Aへと移行する。一方、S4721Aの処理において、連動演出フラグ223peがオンであると判別した場合には（S4721A：Yes）、データ表示装置連動型の大当たり報知演出を示す表示用オープニングコマンドを設定し（S4723A）、処理をS4724へと移行する。

【6188】

S4722A、またはS4723Aの処理後に実行されるS4724Aの処理では、ボーナス間カウンタ223paの値をリセットし（S4723A）、次に、今回開始される大当たりが特殊大当たりであるか否かを判別し（S4725A）、特殊大当たりであると判別した場合には（S4725A：Yes）、ボーナス履歴格納エリア223pbに今回の特殊大当たりの当選情報を格納し（S4726A）、本処理を終了する。一方、特殊大当たりではないと判別した場合には（S4725A：No）、ボーナス履歴格納エリア223pbに通常ボーナスの当選情報を格納し（S4727A）、本処理を終了する。

【6189】

また、第13制御例（および第1制御例）における大当たり関連処理（図180参照）のS4711～S4713の処理は、本制御例では削除している。S4714の処理において、エンディングコマンドを受信しなかったと判別した場合には（S4714：No）、小当たり関連のコマンドを受信したかを判別し（S4728A）、小当たり関連のコマンドを受信したと判別した場合には（S4728A：Yes）、小当たり関連の各種コマンドの種別に応じた制御を行うための小当たり関連処理を実行し（S4729A）、本処理を終了する。一方、小当たり関連のコマンドを受信していないと判別した場合には（S4728A：No）、本処理を終了する。なお、小当たり関連処理（S4729A）の詳細については、図540を参照して後述する。

【6190】

次に、図540を参照して、大当たり関連処理16（図539参照）の1処理である小当たり関連処理（S4729A）について説明する。図540は、この小当たり関連処理（S4729A）を示したフローチャートである。

【6191】

この小当たり関連処理（S4729A）では、まず、小当たり開始コマンドを受信したか否かを判別し（S4751A）、小当たり開始コマンドを受信したと判別した場合には（S4751A：Yes）、小当たりのオープニング演出を示す表示用小当たり開始コマンドを設定し（S4752A）、ボーナス間カウンタ223paの値をリセットし（S4753A）、ボーナス履歴格納エリア223pbに今回の小当たりの当選情報を格納して（S4754A）、本処理を終了する。

【6192】

一方、S4751Aの処理において、小当たり開始コマンドを受信していないと判別し

た場合には（S 4 7 5 1 A：N o）、次いで、小当たり用エンディングコマンドを受信したかを判別し（S 4 7 5 5 A）、小当たり用エンディングコマンドを受信していないと判別した場合には（S 4 7 5 5 A：N o）、本処理を終了する。一方、小当たり用エンディングコマンドを受信したと判別した場合には（S 4 7 5 5 A：Y e s）、小当たりのエンディング演出を示す表示用小当たりエンディングコマンドを設定し（S 4 7 5 6 A）、本処理を終了する。

【6 1 9 3】

次に、図 5 4 1 を参照して、コマンド判定処理 1 6（図 5 3 6 参照）の 1 処理である普図関連処理（S 4 2 2 5 A）について説明する。図 5 4 1 は、普図関連処理（S 4 2 2 5 A）を示したフローチャートである。

10

【6 1 9 4】

この普図関連処理（S 4 2 2 5 A）では、まず、普図変動パターンコマンドを受信したか否かを判別し（S 4 2 5 1 A）、普図変動パターンコマンドを受信したと判別した場合には（S 4 2 5 1 A：Y e s）、通知された普図変動パターンに対応する変動時間を普図変動時間タイマ 2 2 3 p d に設定し（S 4 2 5 2 A）、本処理を終了する。一方、S 4 2 5 1 A の処理において、普図変動パターンコマンドを受信していないと判別した場合には（S 4 2 5 1 A：N o）、その他のコマンドに応じた処理を実行し（S 4 2 5 3 A）、本処理を終了する。

【6 1 9 5】

次に、図 5 4 2 を参照して、演出態様設定処理 1 3（図 4 6 2 参照）の中で第 1 3 制御例における通常モード用演出設定処理 1 3（図 4 6 3 参照）に代えて実行される通常モード用演出設定処理 1 6（S 3 4 4 2 1 A）について説明する。図 5 4 2 は、この通常モード用演出設定処理 1 6（S 3 4 4 2 1 A）を示したフローチャートである。

20

【6 1 9 6】

この通常モード用演出設定処理 1 6（S 3 4 4 2 1 A）は、第 1 3 制御例における通常モード用演出設定処理 1 3（図 4 6 3 参照）と同様に、通常モードにおける変動表示態様を決定するために実行される処理である。本第 1 6 制御例における通常モード用演出設定処理 1 6（S 3 4 4 2 1 A）では、まず、時短示唆演出選択テーブル 2 2 2 p b を読み出し（S 3 4 5 1 1 A）、特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値とボーナス履歴格納エリア 2 2 3 p b のデータとに対応する示唆演出の演出態様を決定し（S 3 4 5 1 2 A）、特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値が 5 0 0 であるか否かを判別する（S 3 4 5 1 3 A）。特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値が 5 0 0 ではないと判別した場合には（S 3 4 5 1 3 A：N o）、ボーナス履歴格納エリア 2 2 3 p b のデータを読み出し（S 3 4 5 1 4 A）、前回の通常ボーナス後の抽選回数が 5 0 0 であるか否かを判別する（S 3 4 5 1 5 A）。前回の通常ボーナス後の抽選回数が 5 0 0 ではないと判別した場合には（S 3 4 5 1 5 A：N o）、最古の小ボーナス後の抽選回数が 5 0 0 であるか否かを判別し（S 3 4 5 1 6 A）、最古の小ボーナス後の抽選回数が 5 0 0 であると判別した場合には（S 3 4 5 1 6 A：Y e s）、ボーナス履歴格納エリア 2 2 3 p b から最古の小ボーナスの履歴を削除し（S 3 4 5 1 7 A）、次いで、右打ちを行わないように促す表示態様を設定し（S 3 4 5 1 8 A）、処理を S 3 4 5 1 9 A へと移行する。

30

40

【6 1 9 7】

一方、S 3 4 5 1 3 A の処理において、特図抽選回数カウンタ 2 2 3 1 c の値が 5 0 0 であると判別した場合（S 3 4 5 1 3 A：Y e s）、および S 3 4 5 1 5 A の処理において、前回の通常ボーナス後の抽選回数が 5 0 0 であると判別した場合には（S 3 4 5 1 5 A：Y e s）、処理を S 3 4 5 1 8 A へと移行する。また、S 3 4 5 1 6 A の処理において、最古の小ボーナス後の抽選回数が 5 0 0 ではないと判別した場合には（S 3 4 5 1 6 A：N o）、S 3 4 5 1 7 A および S 3 4 5 1 8 A の処理をスキップし、処理を S 3 4 5 1 9 A へと移行する。

【6 1 9 8】

S 3 4 5 1 8 A の処理を実行した後、受信した変動パターンに対応した演出態様を決定

50

し（S 3 4 5 1 9 A）、決定した演出態様に応じて連動演出フラグ 2 2 3 p e を更新し（S 3 4 5 2 0 A）、本処理を終了する。この通常モード用演出設定処理 1 6（図 5 4 2 参照）を実行することにより、遊技者の視点で天井抽選回数に到達した可能性がある変動表示演出において、右打ちしないように報知する演出を実行することができるので、実際には天井抽選回数に到達していなかったとしても、天井抽選回数に到達していることを期待して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6 1 9 9】

＜第 1 6 制御例におけるデータ表示装置の制御処理について＞

次に、図 5 4 3～5 4 4 を参照して、本制御例におけるデータ表示装置 2 6 2 の M P U 2 7 1 によって実行される各種制御処理について説明する。まず、図 5 4 3 を参照して、データ表示装置 2 6 2 の M P U 2 7 1 によって実行されるメイン処理について説明する。図 5 4 3 は、このメイン処理を示したフローチャートである。このメイン処理では、データ表示装置 2 6 2 と電氣的に接続されているパチンコ機 1 0 から受信した各種信号に基づいて、データ表示部 2 7 6 に表示するデータ（パチンコ機 1 0 の遊技の状況に対応するデータ）を更新したり、パチンコ機 1 0 の遊技状態に応じて視認態様を可変させる制御を実行するための処理である。

【6 2 0 0】

このメイン処理では、まず、初期設定の処理が実行される（S 1 0 1 D）。次いで、表示装置信号受信処理を実行する（S 1 0 2 D）。次に、データ表示装置 2 6 2 のデータ表示部 2 7 6 の表示内容を更新するための表示更新処理を実行する（S 1 0 3 D）。そして、遊技者が入力装置 2 7 7 に対して入力操作を行ったか否かを判別し、入力操作があった場合には当該操作に応じた処理を実行するための操作手段入力監視処理を行う（S 1 0 4 D）。

【6 2 0 1】

次に、電源断の発生情報があるか否かを判別し（S 1 0 5 D）、電源断の発生情報があれば（S 1 0 5 D：Y e s）、電源断処理を実行し（S 1 0 7 D）、以降は電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。

【6 2 0 2】

S 1 0 5 D の処理において、電源断の発生情報が記憶されていないと判別した場合は（S 1 0 5 D：N o）、次いで、S 1 0 1 H の処理の終了時、または前回の S 1 0 2 H の処理の開始時から 1 m s 経過したか否かを判別し（S 1 0 6 D）、1 m s が経過していないと判別した場合は（S 1 0 6 D：N o）、処理を S 1 0 6 D へと戻す。一方、S 1 0 6 D の処理において、1 m s が経過したと判別した場合は（S 1 0 6 D：Y e s）、S 1 0 2 D の処理に戻り、S 1 0 2 D～S 1 0 4 D の処理が繰り返し実行される。

【6 2 0 3】

次に、図 5 4 4 のフローチャートを参照して、メイン処理（図 5 4 3 参照）の中の 1 処理である表示装置信号受信処理（S 1 0 2 D）について説明を行う。この表示装置信号受信処理（S 1 0 2 D）では、パチンコ機 1 0 から受信した各種信号に応じた処理が実行される。

【6 2 0 4】

表示装置信号受信処理（S 1 0 2 D）では、まず、パチンコ機 1 0 の外部出力端子板 2 6 1 の C N 1～C N 1 1 より外部出力信号（H 出力の状態の各種信号）を受信したか否かを判別し（S 2 0 1 D）、外部出力信号を受信していなければ（S 2 0 1 D：N o）、そのまま本処理を終了してメイン処理（図 5 4 3 参照）へと戻る。

【6 2 0 5】

一方、S 2 0 1 D の処理において、外部出力信号を受信したと判別した場合は（S 2 0 1 D：Y e s）、次いで、外部出力信号として電源オン信号を受信した（即ち、C N 1 1 が 0. 2 s 間の H 出力状態となった）か否かを判別する（S 2 0 2 D）。そして、電源オン信号を受信したと判別した場合は（S 2 0 2 D：Y e s）、次いで、C N 7～C N 9 の

10

20

30

40

50

出力から現在の状態を特定し（S 2 0 3 D）、特定した状態に応じてデータ表示部 2 7 6、電飾部 2 7 7 の態様を更新し（S 2 0 4 D）、本処理を終了する。

【6 2 0 6】

一方、S 2 0 2 D の処理において、電源オン信号を受信していない（即ち、C N 1 1 から 0 . 2 の H 出力信号を受信していない）と判別した場合は（S 2 0 2 D : N o）、電源オン信号以外の信号に応じて各種データカウンタ値を更新し（S 2 0 5 D）、受信した信号に応じてデータ表示部 2 7 6 の表示内容の更新を設定し（S 2 0 6 D）、本処理を終了する。

【6 2 0 7】

＜第 1 6 制御例におけるホールコンピュータの制御処理について＞

10

次に、図 5 4 5 ～ 5 4 7 を参照して、本制御例におけるホールコンピュータ 2 6 3 の M P U 2 8 1 によって実行される各種制御処理について説明する。

【6 2 0 8】

まず、図 5 4 5 を参照して、ホールコンピュータ 2 6 3 の M P U 2 8 3 によって実行されるメイン処理について説明する。図 5 4 5 は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理では、パチンコ機 1 0 から受信した各種信号に基づいて、各パチンコ機 1 0 の遊技の状況に対応するデータを更新したり、各パチンコ機 1 0 に対して異常や不正行為の有無を判別したりする。

【6 2 0 9】

このメイン処理では、まず、初期設定の処理を実行する（S 1 0 1 H）。次いで、各パチンコ機 1 0 から受信した信号に応じた処理を実行する信号受信処理が行われ（S 1 0 2 H）、次に、ホールコンピュータ 2 6 3 に設けられたディスプレイ 2 8 7 の表示を更新する表示更新処理を実行する（S 1 0 3 H）。そして、ホールコンピュータ 2 6 3 の操作者がホールコンピュータ 2 6 3 の入力装置 2 8 8 に対する入力操作を行ったか否かを判別し、入力操作があった場合には当該操作に応じた処理を実行する操作手段入力監視処理を行う（S 1 0 4 H）。

20

【6 2 1 0】

次に、パチンコ機 1 0 に対して電源が投入された場合に、前回の電源断時における遊技状態と、今回の電源投入時における遊技状態とを比較し、異常の有無を判別する復電時比較処理を実行する（S 1 0 5 H）。そして、電源断の発生情報があるか否かを判別し（S 1 0 6 H）、電源断の発生情報があれば（S 1 0 6 H : Y e s）、電源断処理を実行し（S 1 0 8 H）、以降は電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。

30

【6 2 1 1】

S 1 0 6 H の処理において、電源断の発生情報が記憶されていないと判別した場合は（S 1 0 6 H : N o）、次いで、1 m s が経過したか否かを判別し（S 1 0 7 H）、1 m s 経過していないと判別した場合は（S 1 0 7 H : N o）、処理を S 1 0 7 H に戻す。一方、S 1 0 7 H の処理において、1 m s が経過したと判別した場合は（S 1 0 7 H : Y e s）、S 1 0 2 H の処理に戻り、S 1 0 2 H ～ S 1 0 5 H の処理が繰り返し実行される。

【6 2 1 2】

40

次に、図 5 4 6 のフローチャートを参照して、メイン処理（図 5 4 5 参照）の中の 1 処理である信号受信処理（S 1 0 2 H）について説明を行う。この信号受信処理（S 1 0 2 H）では、パチンコ機 1 0 から受信した各種信号に応じた処理が実行される。

【6 2 1 3】

信号受信処理（S 1 0 2 H）では、まず、ホールコンピュータ 2 6 3 に接続されているいずれかのパチンコ機 1 0 の外部出力端子板 2 6 1 の C N 1 ～ C N 1 1 より外部出力信号（H 出力の状態の各種信号）を受信したか否かが判別され（S 2 0 1 H）、外部出力信号を受信していなければ（S 2 0 1 H : N o）、そのまま本処理を終了してメイン処理（図 5 4 5 参照）へと戻る。

【6 2 1 4】

50

一方、S 2 0 1 Hの処理において、外部出力信号を受信したと判別した場合は（S 2 0 1 H：Y e s）、次いで、外部出力信号が出力されたパチンコ機1 0から電源オン信号を受信した（即ち、C N 1 1から0. 2 sのH出力信号を受信した）か否かを判別する（S 2 0 2 H）。そして、電源オン信号を受信していない（即ち、C N 1 1から0. 2 sのH出力信号を受信していない）と判別した場合は（S 2 0 2 H：N o）、次いで、電源オフ信号を受信した（即ち、C N 1 1から0. 4 sのH出力信号を受信した）か否かを判別する（S 2 0 3 H）。S 2 0 3 Hの処理において、電源オフ信号を受信した（即ち、C N 1 1から0. 4 sのH出力信号を受信した）と判別した場合には（S 2 0 3 H：Y e s）、信号を出力したパチンコ機に対応する電断時情報格納エリアに対して現在（電源遮断時）の遊技状態に対応する情報を格納し（S 2 0 4 H）、本処理を終了する。一方、S 2 0 3 Hの処理において、電源オフ信号を受信していない（即ち、C N 1 1から0. 4 sのH出力信号を受信していない）と判別した場合には（S 2 0 3 H：N o）、信号を出力したパチンコ機に対応するデータ格納エリアの情報を更新し（S 2 0 4 H）、本処理を終了する。例えば、ホールに設置されている第1のパチンコ機1 0（1番台）の大当たり1信号（C N 7）がH出力の状態であり、他の外部出力信号がL出力の状態であると判別した場合は、第1のパチンコ機1 0（1番台）に対応するデータ格納エリアに対して大当たり中であることを示す情報を格納する。なお、外部出力信号を受信したパチンコ機1 0の種別（台番号）は、ホールコンピュータ2 6 3に対する接続端子の種別（外部出力信号を受信した端子の位置）によって特定される。

10

【6 2 1 5】

20

S 2 0 2 Hの処理において、電源オン信号を受信した（即ち、C N 1 1から0. 2 sのH出力信号を受信した）と判別した場合は（S 2 0 2 H：Y e s）、次いで、外部出力信号を出力したパチンコ機1 0に対応するデータ格納エリアの立ち上げフラグ（対応するパチンコ機1 0が電源投入に基づく立ち上げ中であるか否かを示すフラグ）がオンであるか否かを判別する（S 2 0 6 H）。S 2 0 6 Hの処理による判別の結果、立ち上げフラグがオフであると判別した場合は（S 2 0 6 H：N o）、外部出力信号を受信したパチンコ機1 0に対応する復電時情報格納エリアの情報を更新し（S 2 0 7 H）、ディスプレイ2 8 7の表示内容の更新を設定し（S 2 0 8 H）、外部出力信号を受信したパチンコ機1 0に対応する立ち上げフラグをオンに設定して（S 2 0 9 H）、本処理を終了する。

【6 2 1 6】

30

次いで、図5 4 7のフローチャートを参照して、復電時比較処理（S 1 0 5 H）について説明する。この復電時比較処理（S 1 0 5 H）は、M P U 2 8 1によって実行されるメイン処理の中の1処理であり、パチンコ機1 0に対して電源が投入された場合に、前回の電源断時における遊技状態と、今回の電源投入時における遊技状態とを比較し、異常の有無を判別する処理である。

【6 2 1 7】

この復電時比較処理（S 1 0 5 H）では、まず、立ち上げフラグがオンであるか否かを判別し（S 3 0 1 H）、立ち上げフラグがオンではない（即ち、オフである）と判別した場合には（S 3 0 1 H：N o）、そのまま本処理を終了する。一方、S 3 0 1 Hの処理において、立ち上げフラグがオンであると判別した場合は（S 3 0 1 H：Y e s）、次いで、電断時情報格納エリアの情報と、復電時情報格納エリアの情報とを比較し（S 3 0 2 H）、比較した情報が一致するか否かを判別する（S 3 0 3 H）。

40

【6 2 1 8】

S 3 0 3 Hの処理において、比較した情報が一致しないと判別した場合には（S 3 0 3 H：N o）、異常の報知を設定し（S 3 0 4 H）、処理をS 3 0 5 Hへと移行する。一方、S 3 0 3 Hの処理において、比較した情報が一致すると判別した場合には（S 3 0 3 H：Y e s）、S 3 0 4 Hの処理をスキップして、処理をS 3 0 5 Hへと移行する。S 3 0 5 Hの処理では、立ち上げフラグをオフに設定し（S 3 0 5 H）、本処理を終了する。

【6 2 1 9】

この復電時比較処理（図5 4 7参照）を実行することにより、ホールコンピュータ2 6

50

3に接続されているいずれかのパチンコ機10に対して電源が投入されたことによりホールコンピュータ263に対して電源投入信号が出力された場合に、当該パチンコ機10の電源遮断時の遊技状態を示すデータと、今回の電源投入時の遊技状態を示すデータとを比較することができるので、遊技状態が変わっているという異常事態が発生した場合に、そのことをホールコンピュータ263側で電源投入直後に把握することができる。よって、パチンコ機10の電源が遮断されている間に遊技状態を書き替える（例えば、不正に大当たり状態に設定する）等の不正行為に対する抑制を図ることができる。

【6220】

以上説明した通り、本第16制御例におけるパチンコ機10では、パチンコ機10と電氣的に接続されている所定装置（例えば、データ表示装置262）の視認態様に連動させているかのような演出態様の特定演出（データ表示装置連動型演出）を実行可能に構成している。より具体的には、本第16制御例のパチンコ機10では、遊技者に有利な状態（例えば、大当たりや時短状態）となることを報知するための演出の一種として、有利な状態へと移行したことを所定期間秘匿しておき、有利な状態へ移行後に所定契機で所定装置（例えば、データ表示装置262）を視認することを促す演出態様の表示装置連動演出を実行可能に構成している。現在一般的に流通している、接続されているパチンコ機10から受信する各種信号に基づいてパチンコ機10の遊技状況に関する各種データ（大当たり間の抽選回数や大当たり回数、総抽選回数等）を表示するためのデータ表示装置262においては、有利な状態（大当たり遊技状態や確変遊技状態、時短遊技状態等）が設定されている場合に、有利な状態となっていることを文字や装飾ランプの発光等によって報知可能に構成されているものがほとんどであるため、表示装置連動演出を実行することによって、あたかもパチンコ機10とデータ表示装置262とが連動して演出を行っているかのような極めて斬新な演出態様を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6221】

また、本第16制御例では、通常遊技状態において主として実行される第1特別図柄の抽選結果として、ほとんど賞球を得ることができない（ラウンド数が少なく、各ラウンドにおける特定入賞口65aの開放期間も短い）大当たり（特殊大当たり）、および特殊大当たりと共通の特定入賞口65aの開放パターン（特定開閉動作）が設定される小当たりを設ける構成とし、特殊大当たりとなったのか小当たりとなったのかを遊技者が判別困難となるように構成している。これらの抽選結果により、特定入賞口65aが特定開閉動作で開閉される毎に、天井抽選回数に到達する（第3時短状態が付与される）までの抽選回数が特殊大当たり当選によってリセットされた可能性があることと遊技者に認識させることができるので、第3時短状態が付与されるまでの残抽選回数（天井抽選回数到達に係る特典付与までの残回数）を遊技者に把握困難とすることができる。よって、残抽選回数を予測させる遊技性を付与することができる。

【6222】

また、本第16制御例では、天井抽選回数における特別図柄の変動時間を、抽選結果によらず、予め定められた特定期間（30秒間）に固定化することにより、第3時短状態へと移行するのか、天井抽選回数で丁度大当たりに当選したのかを分かり難くする構成としている。このように構成することで、第3時短状態へと移行することに対する期待感をより長く遊技者に対して抱かせ続けることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6223】

また、本第16制御例では、天井抽選回数に到達する前に保留され、天井抽選回数到達後に設定される第3時短状態において消化される保留球に対する保留変化演出の実行を抑制する構成としている。このように構成することで、第3時短状態へと移行した後に消化される第1特別図柄の保留球を、第2特別図柄の始動入賞を発生させないことで敢えて第3時短状態の間に消化させることで有利度合いを高めようとしたり、逆に、急いで第2特別図柄の保留球を獲得し、その後第2特別図柄の保留球をきらさないように遊技を行う

ことにより、第1特別図柄の保留球を敢えて第3時短状態が終了してから消化させることで有利度合いを高めようとする変則的な遊技方法に対する抑制を図ることができる。

【6224】

また、本第16制御例では、大当たり遊技状態に移行する場合、および第3時短状態に移行する場合に、外部出力端子板261における共通の信号出力チャンネル(CN9)から出力態様を異ならせて信号を出力する構成としている。これにより、信号出力チャンネルの個数を削減することができるので、部品点数の増加によりパチンコ機10の原価率がアップしてしまうことを抑制することができる。ここで、本第16制御例では、大当たり1信号と同様に、大当たり遊技の実行中もCN9をH出力の状態とすることにより、外部出力端子板261を介して電氣的に接続されている所定装置(データ表示装置262やホールコンピュータ263)のスペックに応じて受信する情報を選択させることができる。即ち、本パチンコ機10に搭載されている、天井抽選回数到達に基づいて時短状態へと移行させる機能は、大当たりを介さずに有利な遊技状態へと移行させるという非常に特殊な機能であり、所定装置のスペックによっては、天井抽選回数到達に基づく時短状態への移行を正常なものとして取り扱うことができない虞がある。つまり、大当たりを示す信号を受信せずに時短状態を示す信号が受信されると、不正により大当たりを介さずに時短状態に移行されたと判別されたり、パチンコ機10に異常が発生した出力無効と判別されてしまう虞がある。よって、本第16制御例では、大当たり3信号として、大当たり遊技の実行中だけでなく、天井抽選回数に到達した際もH出力の状態に設定される信号を設ける構成とすることで、天井抽選回数に到達したことに基づいて移行する時短状態を、外部出力端子板261に接続されている所定装置のスペックによらず、正常なものとして取り扱わせることができる。つまり、大当たりを示す信号を受信せずに時短状態を示す信号を受信した場合に、不正や異常と判断する仕様であっても、大当たり3信号を大当たりを示す信号として入力しておけば、天井抽選回数に到達した場合にも、疑似的に、大当たりとなった後で時短状態に移行したかのような信号出力態様を実現することができる。つまり、大当たりを示す大当たり3信号が0.2秒間H出力の状態に設定されると共に、時短状態への移行を示す大当たり2信号がH出力の状態に設定されるので、正当な時短状態への移行と判断させることができる。よって、天井抽選回数到達に基づいて設定された時短状態が不正や異常と判断されてしまうことを抑制することができる。なお、天井抽選回数到達に基づく時短状態を識別可能な仕様の所定装置の場合は、大当たり3信号の出力期間を判別することで、天井抽選回数に到達したことに基づくH出力であるのか、大当たり当選に基づくH出力であるのかを区別することができる。よって、所定装置のスペックによらず、天井抽選回数に到達したことに基づく時短状態への移行を正常なものとして取り扱わせることができる。

【6225】

なお、本第16制御例では、パチンコ機10に電源が投入された際に、遊技状態を示す信号を外部出力端子板261から外部出力する構成としているが、これに加えて、電源投入時が通常状態である場合に、特図抽選カウンタ2031aの値を外部出力する構成としてもよい。この場合、1の信号出力チャンネル(例えば、CN9)から、特図抽選カウンタ2031aの値を9ビットのデータを示す信号として出力する構成としてもよい。より具体的には、例えば、大当たり1信号も大当たり2信号も出力されていない(大当たり遊技状態でも時短状態でもない)状況下において、大当たり3信号を所定期間(例えば、0.4秒間)H出力に設定することで、以降にCN9から出力される大当たり3信号が特図抽選カウンタ2031aの値を示すデータであることを所定装置に対して通知する。そして、0.2秒単位で特図抽選カウンタ2031aの1ビット目~9ビット目のデータを順に出力する。より具体的には、特図抽選カウンタ2031aの対象のビットが1であれば、CN9の出力を0.2秒間H出力に設定し、0であれば、CN9の出力を0.2秒間L出力に設定する。そして、出力が終了した後で、0.2秒とも0.4秒とも異なる出力期間(例えば、0.6秒)のH出力の信号を出力することで、特図抽選カウンタ2031aの値を示すデータの出力が終了したことを所定装置に対して通知するように構成してもよ

い。このように構成することで、所定装置（ホールコンピュータ２６３等）側で外部出力端子板２６１の出力を監視するだけで、電源投入時における抽選回数を容易に把握することができる。

【６２２６】

更に、この場合において、パチンコ機１０の電源が遮断された場合にも、特図抽選カウンタ２０３１ａの値を同様の方式で通知する構成としてもよい。このように構成することで、特図抽選カウンタ２０３１ａの値を電源の遮断時および電源の投入時に所定装置に対して出力することができるので、電源の遮断中に特図抽選カウンタ２０３１ａの値が不正に書き替えられる不正行為が行われた場合に、そのことを所定装置側で発見し易く構成することができる。つまり、電源遮断時の特図抽選カウンタ２０３１ａの値と、次の電源投入時の特図抽選カウンタ２０３１ａの値とを比較する機能をホールコンピュータ２６３等の所定装置に搭載しておくことにより、特図抽選カウンタ２０３１ａの齟齬を容易に所定装置側で発見することができるので、不正行為の有無を電源投入時に判別することができる。よって、不正行為に対する抑制を図ることができる。

【６２２７】

本第１６制御例では、大当たり１信号とは別で大当たり３信号を設ける構成としていたが、大当たり１信号と大当たり３信号とを１の信号出力チャンネル（ＣＮ７）から出力する構成としてもよい。このように構成することで、信号出力チャンネルの個数を削減することができる。

【６２２８】

本第１６制御例では、天井抽選回数到達前の通常遊技状態で特殊大当たりに当選するか、天井抽選回数到達後の第３時短状態で特殊大当たりに当選するかによって有利度合いを異ならせることにより、トータルとして、天井抽選回数を経過してから第１特別図柄の抽選で大当たりになった方が有利度合いが高くなるように構成していたが、第１特別図柄の抽選で大当たりとなった場合の有利度合いを異ならせる方法はこれに限られるものではない。例えば、通常遊技状態において第１特別図柄の抽選で大当たりとなるよりも、天井抽選回数に到達した後で設定される第３時短状態の間に第１特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合の方が確変大当たりの割合が高くなる（第２確変状態へと移行し易くなる）ように構成してもよい。このように構成することで、天井抽選回数に到達することをより強く期待させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【６２２９】

本第１６制御例では、小ボーナスを設けることで、天井抽選回数までの残りの抽選回数を分かり難くする構成としていたが、天井抽選回数までの残りの抽選回数を分かり難くする方法はこれに限られるものではない。例えば、大当たり種別に応じて、大当たり終了後の天井抽選回数を異ならせることで、天井抽選回数としていくつが設定されているのかを分かり難くする構成としてもよい。また、小ボーナスが特殊大当たりであるか小当たりであるかは、第１図柄表示装置３７に表示される第１図柄の種別を視認することで把握可能となってしまう。そこで、例えば、小ボーナスに対応する停止図柄が第１図柄表示装置３７において停止表示されるタイミングで、第１図柄表示装置３７の表示を消去したり、共通の図柄を仮で表示させたり、第１図柄表示装置３７の前面に所定の可動役物を可動させることで第１図柄表示装置３７を隠す構成としてもよい。このように構成することで、小ボーナスが特殊大当たりであるか小当たりであるかをより分かり難くすることができるので、天井抽選回数までの残り回数をより分かり難く構成することができる。また、電源が投入されてから少なくとも１回目の変動表示が開始されるまでの間においても、同様の制御を行う構成としてもよい。ここで、電源投入時にパチンコ機１０が初期化されている（ＲＡＭクリアスイッチ１２２が押下されている）と、第１図柄表示装置３７の表示内容もクリアされる一方で、電源投入時にパチンコ機１０が初期化されていない場合は、第１図柄表示装置３７の表示内容が電源遮断時の表示内容に復帰される挙動が通常である。この場合、ホールの営業時間外にホールの店員等がパチンコ機１０を初期化してしまうと、翌営業日に遊技者が第１図柄表示装置３７を視認するだけで、天井抽選回数までの残りの抽

10

20

30

40

50

選回数のリセットされているのか前日の営業終了時のまま維持されているのかを容易に判別することが可能となる。即ち、第1図柄表示装置37の表示内容がクリアされていれば、天井抽選回数までの残りの抽選回数がリセットされていると判断して、当該パチンコ機10で遊技を開始することを回避される可能性がある。このような状況が生じてしまうことを避けるために、電源投入時には、初期化の有無によらず、第1図柄表示装置37の表示を消去したり、初期化の有無によらない共通の図柄を仮で表示させたり、最初に特別図柄の変動表示が開始されるまで第1図柄表示装置37の前面に所定の可動役物を可動させることで第1図柄表示装置37を隠す構成としてもよい。このように構成することで、パチンコ機10が初期化されたのか否かを遊技者が判別し難く構成することができるので、初期化されたパチンコ機10の稼働率が低下してしまうことを抑制することができる。

10

【6230】

本第16制御例では、図509(a)に示したように、キャラクタ809が第3図柄表示装置81における上方に光809を放つことで、間接的にパチンコ機10の上方に注目させて、パチンコ機10の真上に設置されることが一般的であるデータ表示装置262に注目させる(視認させる)ことにより、データ表示装置262の視認態様によって抽選結果(有利な状態に移行するか否か)を遊技者に報知する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、より直接的な表現でデータ表示装置262に注目することを促す演出(例えば、第3図柄表示装置81に対して、「台の上を見ろ!」という文字が表示される演出等)を実行してもよい。このように構成することで、遊技者に対してより確実にデータ表示装置262を視認させることができるので、データ表示装置連動型演出の演出効果をより向上させることができる。

20

【6231】

本第16制御例では、天井抽選回数に到達する前に獲得(始動入賞が検出)され、大当たり終了後に特別図柄の抽選に用いられる保留球(天井抽選回数を跨ぐ保留球)に対する保留予告演出の実行を抑制する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、保留予告演出として、複数の保留球が存在し、且つ、少なくとも1の保留球数図柄に対してノーマル保留とは異なる表示態様が設定されている状態において、ノーマル保留とは異なる表示態様に設定されている1の保留球数図柄の表示態様と、ノーマル保留の表示態様に設定されている1の保留球数図柄の表示態様と、を入れ替える演出を設ける構成としてもよい。つまり、保留変化演出を、保留変化演出の対象として決定した保留球数図柄とは異なる保留球数図柄に対して一旦設定する構成とし、その保留変化演出が実行された後の所定のタイミング(例えば、次の変動開始時や、保留変化演出の対象として決定された保留球に基づく変動表示中等)で、保留変化演出の対象として決定されていた保留球数図柄の表示態様がノーマル保留とは異なる表示態様に設定されるように、仮でノーマル保留とは異なる表示態様に設定されていた保留球数図柄と表示態様を入れ替える演出を実行してもよい。この場合において、天井抽選回数を跨ぐ保留球についても、保留変化演出の実行を許容する構成としておき、天井抽選回数目の変動表示が終了するまでに、天井抽選回数目の抽選に用いられる保留球に対応する保留球数図柄と表示態様を入れ替える構成としてもよい。つまり、天井抽選回数目に消化される保留球に対応する保留球数図柄は、基本的にノーマル保留の表示態様に設定しておき、その後に第1特別図柄の保留球が増加した場合は、保留変化演出の実行可否の抽選を通常時と同様に実行し、ノーマル保留以外の表示態様の保留変化演出が実行された場合には、保留球数図柄の表示態様を入れ替える演出を実行することにより、天井抽選回数に到達した後に消化される第1特別図柄の保留球数図柄の表示態様をノーマル保留の表示態様に統一する構成としてもよい。このように構成することで、上述した第16制御例と同様に、第1特別図柄の保留球を第3時短状態中に消化させた方がよいのか否かの判断材料が無い状態で第3時短状態を開始させることができる。

30

40

【6232】

本第16制御例では、大当たり終了後や時短図柄当選に基づいて設定される第2時短状態と、天井抽選回数に到達したことに基づいて設定される第3時短状態とで、第3時短状

50

態の方が若干有利度合いが低い、当該有利度合いの差を遊技者が体感困難となる程度の微差に留める構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、第3時短状態の方が明確に有利度合いが低くなるように構成してもよい。具体的には、例えば、普通図柄の低確率状態（通常遊技状態、第3時短状態）における普通図柄の当たり確率を普通図柄の高確率状態（第2確変状態、第2時短状態）に対して大幅に低く（例えば、1/100）構成してもよい。つまり、通常状態および第3時短状態では、共に普通図柄の抽選でほぼ当たりにならないように構成することで、左打ちにより第1特別図柄の抽選を実行させることで遊技を進行する遊技状態として構成してもよい。このように構成したとしても、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合における有利度合いを第3時短状態の方が高くなるように構成しておけば、天井抽選回数へと到達することを期待させる遊技性を維持することができる。また、天井抽選回数到達後も不利な左打ち遊技を維持する構成とすることで、天井抽選回数に到達する前後で有利度合いが大幅に変化してしまうことを抑制することができる。よって、第3時短状態の存在によってパチンコ機10の出球性能が向上しすぎてしまい、過度に遊技者に有利となってしまうたり、第3時短状態での出率を他の要素（例えば、大当たり確率や各入賞口への入球に対する賞球の払出個数、大当たりのラウンド数や確変割合等）でカバーしようとして、結果的に遊技者にとって過度に不利となってしまうことを抑制することができる。

10

【6233】

＜第16制御例の変形例＞

次に、図614、および図615を参照して、上述した第16制御例の変形例について説明する。上述した第16制御例では、大当たりを報知するための演出および時短状態を報知するための演出として、データ表示装置262を視認することを促す演出を実行する構成としていた。これに加えて本変形例では、データ表示装置262を物理的に秘匿することが可能な位置まで出沒動作可能な上部役物UYをパチンコ機10の上部に搭載する構成とし、上部役物UYによってデータ表示装置262の視認態様を秘匿することでデータ表示装置連動型の演出が実行されているのか否かを遊技者に対してより分かり難くする構成としている。具体的には、図614に示すとおり、本変形例では、変動表示演出に伴う興趣演出の一環として、パチンコ機10の上部において出沒動作を実行可能な上部役物UYを設ける構成としている。この上部役物UYは、通常時はパチンコ機10の内部に収納された状態（原点位置）が維持され、主として、大当たりに当選する期待度が高い「SPリーチ」の変動パターンが選択された場合に、変動表示演出の後半で上方に上昇する上昇動作を行い、データ表示装置262の前面を覆い隠す位置（張り出し位置）にて制止する。この上部役物UYがデータ表示装置262の前面で制止する状態は、基本的に、変動表示演出が完全に終了するまでの間維持される。

20

30

【6234】

そして、本変形例では、大当たり演出の一種として、大当たり遊技のオープニング期間まで上部役物UYを張り出し位置に維持しておくと共に、第3図柄表示装置81において第3図柄を外れの組み合わせで停止表示させる演出を実行する（図615（a）参照）。そして、その後にデータ表示装置262に注目させる演出（図507（a）参照）を実行した後で、上部役物UYが原点位置へと下降していくことで、データ表示装置262の前面が露出され、データ表示装置262に設定されている大当たり用視認態様が視認可能となる演出が実行される。大当たり用視認態様が視認可能となったことに基づいて、第16制御例におけるデータ表示連動型演出と同様に、パチンコ機10側でも大当たり当選を報知する。このように構成することで、データ表示装置262の視認態様を確認困難とすることができるので、大当たりや時短状態への移行をパチンコ機10側において報知するタイミングを遅らせたとしても、大当たりや時短状態へと移行していることに気付かれにくく構成することができる。よって、データ表示装置連動型演出の演出効果をより高めることができると共に、報知タイミングの自由度をより向上させることができる。

40

【6235】

上述した第16制御例、およびその変形例では、パチンコ機10の第3図柄表示装置8

50

1において、外部出力端子板261を介してパチンコ機10と電氣的に接続されている所定装置（データ表示装置262等）に対して注目する（視認する）ことを遊技者に示唆する表示態様を表示させ、所定装置においてパチンコ機10が所定の有利状態（大当たり状態、普通図柄の時短状態）となっていることを示すための所定の視認態様（大当たり用視認態様、時短状態用の視認態様）に設定されるか否かによって、所定の有利状態となったか否かを報知するデータ表示装置連動型演出を実行する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、データ表示装置261とは別の、パチンコ機10が所定の有利状態となることを示す所定の信号を受信したことを契機として、所定の有利状態となることを示す視認態様に設定され得る所定装置（例えば、所定の有利状態となることを示す所定の信号を受信したことを契機として所定の表示態様に設定される表示装置や、所定の発

10

光態様に設定される発光装置、所定の変位態様で変位（可動）される変位装置等）に対して注目する（視認する）ように促す表示態様を第3図柄表示装置81において表示させることにより、所定装置と第3図柄表示装置81とで連動型の演出を実行する構成としてもよい。このように構成することで、パチンコ機10の直上に設置されることが大半であるデータ表示装置262に比較して、設置位置の自由度を高めることができるので、演出態様を多様化させることができる。

【6236】

上述した第16制御例、およびその変形例では、天井抽選回数までの残り回数がリセットされない小当たりに当選した場合にも、第3図柄表示装置81に表示されるボーナス間回数をリセットする構成としていたが、上述したデータ表示装置262等の遊技履歴を表示することが可能な所定装置が接続されているパチンコ機10においては、データ表示装置262に表示される遊技履歴を視認することで、前回の大当たりが終了した後で実行された特別図柄の抽選回数を把握できてしまう。つまり、データ表示装置262を視認することで、天井抽選回数に到達するまでの残りの抽選回数を把握可能となってしまう。これに対して、上述した第16制御例の変形例における上部役物UYを設けた上で、当該上部役物262の初期配置（原点位置）を図614に示す配置（データ表示装置262の前面が上部役物UYによって遮蔽され、データ表示装置262を視認することが困難となる位置）に設定することにより、データ表示装置262を視認することで天井抽選回数までの残りの抽選回数を把握することを物理的に困難となるように構成してもよい。このように構成することで、天井抽選回数に到達するまでの残りの抽選回数を、第3図柄表示装置8

20

1に表示されるボーナス間回数のみから遊技者に判断させることができるので、天井抽選回数に到達するまでの残り回数を予測させる遊技性をより楽しませることができる。

【6237】

上述した第16制御例、およびその変形例では、右打ちしなければ遊技球が入球し得ない位置（入球困難な位置）にのみスルーゲート67を設け、天井抽選回数目の変動表示演出中に故意に右打ちを開始しなければ、天井抽選回数目の変動表示中に普通図柄の変動表示が開始されないように構成していたが、これに限られるものではない。例えば、左打ちされた遊技球も右打ちされた遊技球も入球可能な位置にスルーゲート67や第2入球口640を設ける構成としてもよい。このように構成した場合、特別図柄の変動停止の前後に渡って普通図柄の変動表示が継続するという状況が発生し易くなるが、上述した第16制

30

御例のように、普通図柄の残変動時間に応じて時短状態への移行を報知するタイミングをずらす（遅らせる）ことにより、無駄球が生じてしまうことを抑制することができる。

【6238】

上述した第16制御例、およびその変形例では、第3時短状態中に時短図柄に当選すると、第2時短状態が設定されると共に、第2時短状態において天井抽選回数に到達すると、第3時短状態が設定される（時短状態が上書きされる）ように構成していたが、必ずしも時短種別を上書きする必要はない。例えば、有利度合いが高い（普通図柄の当たりとなる確率が高い）第2時短状態において天井抽選回数に到達した場合は、第2時短状態を維持したまま、時短回数のみを天井抽選回数到達に基づく時短状態に対応する時短回数（100回）に更新するように構成してもよい。このように構成することで、天井抽選回数に

40

50

到達した時点の遊技状態によらず、天井抽選到達前の遊技状態よりも有利度合いが低くなってしまうことを抑制することができるので、天井抽選回数に到達するタイミングによらず、遊技者を喜ばせることができる。

【6239】

上述した第16制御例、およびその変形例において、第3時短状態の間に時短図柄に当選して第2時短状態に移行した（これに伴って時短回数が100に増加した）場合や、第2時短状態の間に天井抽選回数に到達して第3時短状態に移行した（これに伴って時短回数が100に増加した）場合に、時短回数が増加したことを示す特別な演出態様の演出を実行する構成としてもよい。具体的には、例えば、時短状態中の時短図柄当選に対応する変動表示演出や、時短状態中の天井抽選回数目の変動表示演出において、表示領域Dm7に表示される時短状態が終了するまでの残り回数を示す数字が100に増加する（時短回数が回復する）演出を実行する構成としてもよいし、所謂巻き戻し再生のような表示態様を設定することで、時短状態の開始時まで時間が戻ったかのような内容演出を実行してもよい。このように構成することで、より多彩な演出態様を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。なお、この場合において、時短回数の残回数がより少ない状態で時短状態の設定条件が成立するほど、豪華な（派手な）演出態様が設定され易くなるように構成してもよい。時短回数が少ない状態で時短状態の設定条件が成立して時短回数が100回に再セットされると、有利な時短状態をより多く得たかのように遊技者に思わせることができるので、この場合により豪華な演出を実行することにより、遊技者に対してより大きな喜びや満足感を抱かせることができる。

【6240】

上述した第16制御例、およびその変形例では、天井抽選回数目に特別図柄の抽選に用いられる保留球を取得したことに基づいて、保留変化演出等の先読み演出が禁止される状態を設定する構成としていたが、先読み演出が禁止される状態を設定する条件はこれに限られるものではない。例えば、時短図柄当選に対応する保留球が保留されたことに基づいて、先読み演出が禁止される状態を設定してもよいし、特殊大当たり以外の大当たりに対応する保留球が保留された（即ち、大当たり終了後に普通図柄の時短状態が設定される遊技状態に移行する種別の大当たり保留が保留された）ことに基づいて、先読み演出が禁止される状態を設定してもよい。このように構成することで、天井抽選回数到達に基づいて第3時短状態が設定された場合と同様に、第1特別図柄の保留球を1以上有した状態で時短状態に移行した場合に、第1特別図柄の保留球が大当たりとなるか否かを遊技者が予測困難とすることができるので、大当たりになりそうだと予測した場合にのみ時短状態中に第1特別図柄の保留球が消化され、大当たりとならなそうだと予測した場合は第2特別図柄の抽選が実行されるように遊技方法を切り替える変則的な遊技方法に対する抑制を図ることができる。また、時短状態に移行する場合以外にも、先読み演出が禁止される状態を設定する構成としてもよい。より具体的には、例えば、ノーマル保留以外の表示態様（変化1～変化5のいずれか）に設定される保留変化演出が決定されてから、当該ノーマル保留以外の表示態様の保留球に基づく変動表示演出が終了するまでの間、先読み演出が禁止される状態を設定してもよい。このように構成することで、ノーマル保留以外の表示態様の保留球数図柄が複数表示されてしまい、いずれの保留球に基づく変動表示演出に注目すればよいのかを遊技者が迷ってしまい、各保留球に基づく変動表示演出に対して集中することが困難になってしまうことを抑制することができる。

【6241】

上述した第16制御例、およびその変形例では、天井抽選回数目に特別図柄の抽選に用いられる保留球が保留された場合に、その後取得された第1特別図柄の保留球に対応する保留球数図柄に対してノーマル保留以外の表示態様が設定されることを抑制する構成としていたが、これに限られるものではなく、例えば、第3時短状態に移行した後で消化される第1特別図柄の保留球に対応する保留球数図柄は、ノーマル保留、および変化1～変化5のいずれとも異なる特定の表示態様に設定する構成としてもよい。このように構成した場合も、時短状態中に消化させた方が有利となるか否かを遊技者が予測困難とすること

ができるので、大当たりになりそうだと予測した場合にのみ時短状態中に第1特別図柄の保留球が消化され、大当たりとならなそうだと予測した場合は第2特別図柄の抽選が実行されるように遊技方法を切り替える変則的な遊技方法に対する抑制を図ることができる。また、上述した第16制御例、およびその変形例とは逆に、保留変化演出を通常時と同様に許容する構成としてもよい。この場合において、大当たりとなる可能性や時短図柄当選となる可能性を示唆する表示態様だけでなく、時短状態中に大当たりに当選すると有利になる大当たり種別（特殊大当たり）の可能性が高いこと（つまり、時短状態中に消化された方が有利度合いが高くなる可能性が高いこと）を示唆する表示態様や、時短状態中に消化されるよりも、時短状態が終了してから消化された方が有利度合いが高くなる可能性が高いことを示唆する表示態様を設ける構成としてもよい。このように構成することで、遊技者にとって最も有利なタイミングで第1特別図柄の保留球を消化させることができる。

10

【6242】

＜第17制御例＞

次に、図548から図575を参照して、第17制御例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第12制御例におけるパチンコ機10では、第1特別図柄の抽選と、第2特別図柄の抽選とを同時に（並行して）実行可能に構成した上で、第1特別図柄抽選及び第2特別図柄抽選の何れにおいても時短当選判定を実行可能に構成している。また、上述した第12制御例では、時短状態として有利度合い（時短回数）が異なる複数の時短状態（時短A、時短B）を設ける構成とすることで、遊技者の興趣向上を図っていた。

【6243】

20

これに対して本第17制御例におけるパチンコ機10では、時短状態として、有利度合いが低い第1特別図柄の抽選が実行され易い時短状態（第2時短状態A、第3時短状態A）と、有利度合いが高い第2特別図柄の抽選が実行され易い時短状態（第2時短状態B、第3時短状態B）と、を設ける構成とし、天井抽選回数に到達した場合は、まず第3時短状態Bが設定されるように構成する一方で、通常状態において大当たりに当選した場合は、大当たり終了後の時短状態が高い割合で有利度合いの低い第2時短状態Aに設定されるように構成した。このように構成することで、大当たりに当選するよりも、天井抽選回数に到達することをより強く期待して遊技を行わせることができる。

【6244】

また、本第17制御例では、時短状態中に時短図柄に当選した場合に、当選した時短図柄に対応する時短回数が上乗せされるように構成している。そして、第2特別図柄の抽選では、第1特別図柄の抽選よりも高確率（例えば、90%の割合）で時短図柄に当選するように構成している。また、第2時短状態Bまたは第3時短状態Bに移行した場合、特定回数（例えば、10回）の特別図柄の抽選が実行されることで第2時短状態Aまたは第3時短状態Aに移行する構成としている。つまり、第2時短状態Bまたは第3時短状態Bの間は、第2特別図柄の抽選が実行される毎に高確率で時短図柄に当選して時短回数が上乗せされていくため、特定回数の特別図柄の抽選が経過した後に移行する第2時短状態Aまたは第3時短状態Aの継続回数を可変させることができるという斬新な遊技性を実現している。

30

【6245】

40

この第17制御例におけるパチンコ機10が、上述した第12制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、パチンコ機10の遊技盤13の盤面構成が一部変更となっている点、主制御装置110におけるROM202、およびRAM203の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113におけるROM222、およびRAM223の構成が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される制御処理が一部変更となっている点、および音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第12制御例におけるパチンコ機10と同一

50

である。以下、第12制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

【6246】

まず、図548を参照して、本第17制御例におけるパチンコ機10の盤面構成について説明する。図548は、本第17制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の正面図である。図548に示した通り、本第17制御例における遊技盤13では、第12制御例における遊技盤13（図406参照）に対して、第1入球口64の直下に小当たり用可変入賞装置2650が設けられている点で相違している。この小当たり用可変入賞装置2650の上方は第1入球口64および釘によって塞がれており、遊技球が入球困難に配置されている。この小当たり用可変入賞装置2650は、第1特別図柄の抽選が小当たりとなった場合に開放される可変入賞装置である。つまり、第1特別図柄の抽選結果が小当たりになったとしても、遊技球を小当たり用可変入賞装置2650へと入球させることが困難となるため、本第17制御例における第1特別図柄の小当たりは、ほぼ、一般的な遊技機における外れと同様の価値となる。本第17制御例において第1特別図柄の小当たりを設けている意義は、第2特別図柄のロング変動を強制的に外れで停止させる機能にある。

10

【6247】

ここで、本第17制御例では、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とを並列して実行可能に構成した上で、両方の特別図柄が変動中に一方の特別図柄が大当たり若しくは小当たりとなった場合に、実行中の他方の特別図柄の変動表示を外れ図柄で強制的に停止表示させる仕様を採用している。そして、第1特別図柄の抽選では高確率（49／50）で小当たりに当選する構成としている。このように構成することで、通常状態において右打ちを行って第2特別図柄の抽選が実行され、600秒間のロング変動が設定されたとしても、第1特別図柄の抽選を実行することにより、600秒間を待つことなく、第2特別図柄のロング変動を外れ図柄で強制停止させることができる。よって、第2特別図柄の抽選が延々と実行され続けてしまう不具合を抑制することができる。

20

【6248】

また、本第17制御例における遊技盤13は、第12制御例における遊技盤13に対して、可変入賞装置1065が削除され、V入賞装置1650に可変入賞装置1065の役割（大当たりの各ラウンドで所定期間開放される大入賞口としての役割）も兼ねさせている点でも相違している。これにより、遊技盤13の盤面構成をシンプルにすることができる。

30

【6249】

更に、本第17制御例における遊技盤13は、上述した第12制御例における右側第2入球口1640と右側第2入球口1640を開閉する電動役物1640aとに代えて、右側第1入球口64rと右側第1入球口64rを開閉する電動役物64raと、が設けられている点でも相違する。この右側第1入球口64rは、第1入球口64と同様に、第1特別図柄の抽選契機となる始動入賞口の種類として構成される。また、電動役物64raは、普通図柄の抽選で当たりとなった場合に、遊技状態に応じた開放パターンで開閉制御される。

【6250】

次に、図549、および図550を参照して、本第17制御例における特徴的な演出態様について説明する。ここで、上述した通り、本第17制御例では、主として有利度合いが低い（ほぼ時短図柄に当選しない）第1特別図柄の抽選が実行される時短状態A（第2時短状態A、第3時短状態A）と、主として有利度合いが高い（高確率で時短図柄に当選する上に、小当たりに当選した場合に実質的に大当たりも確定する）第2特別図柄の抽選が実行される時短状態B（第2時短状態B、第3時短状態B）と、の2種類の時短状態が設けられている。そして、本第17制御例では、時短状態において時短図柄に当選した場合に、当該当選した時短図柄に対応する時短回数を上乘せする制御を採用すると共に、時短状態Bにおいて特定回数（例えば、11回）の特別図柄の抽選が実行されることで時短状態Aに移行する構成としている。つまり、時短図柄に当選し易い時短状態Bにおいて時

40

50

短図柄当選によって多くの時短回数が上乗せされるほど、その後（特定回数経過後）に移行する時短状態Aの時短回数が多くなるという極めて特殊、且つ、斬新な遊技性を実現する構成としている。つまり、時短状態Bは、実質的な大当たりの当選確率が高い（小当たりに当選した場合も実質的に大当たりが確定する）第2特別図柄の抽選が主として実行される極めて有利度合いが高い状態であることに加え、その後に移行する時短状態Aの継続回数を決定するための状態でもある。

【6251】

この時短状態Bにおける演出態様について、図549、および図550を参照して説明する。図549(a)は、天井抽選回数（本第17制御例では150回）に渡って大当たりとは異なる抽選結果（即ち、小当たり含む外れ）となり、第3時短状態へと移行した後において第3図柄表示装置81で実行される演出態様の一例を示した図である。上述した通り、第3時短状態に移行すると、まず、主として第2特別図柄の抽選が実行される第3時短状態Bが設定され、第3時短状態Bにおいて特定回数の特別図柄の変動表示が実行されることで第3時短状態Aに移行する。図549(a)は、第3時短状態Bの間の表示態様を示した図である。

【6252】

図549(a)に示した通り、第3時短状態Bにおいては、主表示領域Dmの上方に「～上乗せRUSH～」という文字が表示されると共に、第2特別図柄の抽選が実行される毎に、ウサギを模したキャラクタ801が天使を模したキャラクタ809から宝箱810の中に入っている特典を付与される演出が実行される。図549(a)では、宝箱810の中から時短回数5回が上乗せされた（時短回数が5回の時短図柄に当選した）ことを示す、「5」という数字が付された図柄を含む中身810aがキャラクタ801に付与された場合を例示している。また、図549(a)に示した通り、主表示領域Dmにおける左上には、「右打ち」という文字が付された小表示領域Dm4と、その小表示領域Dm4の下方に、「ラスト8回」という文字が付された小表示領域Dm7と、その小表示領域Dm7の下方に、「ストック50+10回」という文字が付された小表示領域Dm13と、が形成される。

【6253】

小表示領域Dm7は、時短状態Bが終了される（時短状態Aに移行する）までの残りの第2特別図柄の抽選回数を示す表示内容が表示され、時短状態Bにおいて第2特別図柄の抽選が実行される毎に値が1ずつ減算表示される。また、小表示領域Dm13は、時短状態Aに移行後の時短回数を示す表示内容が表示され、左側には時短状態Bに移行した時点で確定している時短回数が、右側には時短状態Bにおいて時短図柄当選により獲得（上乗せ）した時短回数が、それぞれ表示される。つまり、図549(a)の例では、天井抽選回数に到達した（第3時短状態Bに移行した）時点で、50回の時短状態Aが保証されており、更に、第2特別図柄の抽選で時短図柄に当選することにより10回分の時短回数の獲得（上乗せ）に成功したという状況を例示している。なお、本第17制御例では、天井抽選回数到達に係る第3時短状態の時短回数は一律61回に設定される。このうち11回が第3時短状態Bに設定され、50回が第3時短状態Aに設定される。

【6254】

また、副表示領域Dsには、「チャンスタイム回数を増やせ!」という文字が表示される。これらの表示内容により、第2特別図柄の抽選が実行される毎にチャンスタイム（時短状態A）の時短回数が上乗せ（ストック）されていくということを遊技者に対して容易に理解させることができる。なお、本第17制御例では、時短状態において、右打ちにより第1入球口64rにも第2入球口1641にも頻繁に遊技球が入球するように構成されている。このため、第3時短状態Bに移行した後で右打ちを行うと、第2特別図柄の抽選だけでなく、第1特別図柄の抽選もほぼ確実に実行される。ここで、本第17制御例では、第1特別図柄と第2特別図柄とを同時に変動表示させることが可能な同時変動仕様を採用しており、第2特別図柄の変動表示中に第1特別図柄の変動表示を開始させることおよび第1特別図柄の変動表示中に第2特別図柄の変動表示を開始させることの両方が許容さ

10

20

30

40

50

れている。また、時短状態 B においては、第 1 特別図柄に対して比較的長い変動時間（例えば、120 秒）が設定されるように構成している。このため、第 1 特別図柄の変動表示が 1 回実行されている間に、第 2 特別図柄による抽選遊技を時短状態 A へと移行するまでの残り回数分実行させることができる。時短状態 B の継続回数を 11 回という中途半端な回数にしているのは、第 1 特別図柄の抽選 1 回分と、第 2 特別図柄の抽選 10 回分とを合算していることによる。これにより、時短状態 A へと移行するまでの間の第 2 特別図柄の抽選回数を、きりの良い回数である 10 回に設定することができる。

【6255】

図 549 (b) は、本第 17 制御例における第 3 時短状態 B で、11 回目の変動表示が終了した後における演出態様を示した図である。第 3 時短状態 B において 11 回目の変動表示が終了すると、その後に移行する第 3 時短状態 A の時短回数を報知する演出が実行される。具体的には、図 549 (b) に示した通り、主表示領域 Dm における中央部分に、時短回数を示す文字が表示される。図 549 (b) の例では、「TOTAL 110 回」という文字が表示された場合を例示しており、時短状態 B の開始時から確定していた 50 回の時短回数に加え、時短状態 B の間に 60 回の時短回数を上乗せした状況が例示されている。また、副表示領域 Ds に対して、「チャンスタイム突入」という文字が表示される。これらの表示内容により、第 3 時短状態 A の時短回数を遊技者に対して容易に理解させることができる。

【6256】

次に、図 550 を参照して、時短状態 B（上乗せ RUSH）の間に大当たりまたは小当たりに当選した場合の演出態様について説明する。本第 17 制御例では、時短状態 B の間に大当たりに当選するか、小当たり当選後に V 入賞が発生して大当たりに当選すると、大当たり終了後の遊技状態が第 2 時短状態に設定される。この第 2 時短状態では、天井抽選回数到達に基づく第 3 時短状態と同様に、まず、11 回の時短状態 B が設定された後で、時短状態 A へと移行する。よって、遊技者の視点で見ると、時短状態 B（上乗せ RUSH）の間に大当たりに当選すると、大当たり後に時短状態 B（上乗せ RUSH）が再度開始されるかのような動きとなる。更に、第 2 特別図柄の大当たり後における時短回数は 86 回が設定されるように構成されているため、時短状態 B で消化する 11 回を除くと、時短状態 B の後で移行する時短状態 A の時短回数として 75 回が保証されている状態で時短状態 B が最初から再開される。よって、天井抽選回数到達に伴う第 3 時短状態よりも多い時短回数が設定されるため、時短状態 B の間に大当たりになることを期待させることができる。

【6257】

図 550 に示した通り、時短状態 B の間に大当たりまたは小当たりに当選すると、宝箱 810 から「RUSH」という文字が付された図柄を含む中身 810a が出現して、キャラクタ 801 に付与される演出が実行される。また、小表示領域 Dm13 に表示される時短回数を示す表示が「ストック 75 回」という表示内容に変更される。更に、副表示領域 Ds に対して、「上乗せ RUSH 再セット確定！！」という文字が表示される。これらの表示内容により、75 回の時短回数を獲得した上で、上乗せ RUSH を最初からやり直すことができるということを遊技者に対して容易に理解させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6258】

次に、図 551 を参照して、本第 17 制御例における遊技状態間の移行方法について説明する。図 551 に示した通り、本第 17 制御例では、遊技状態として通常状態、第 2 時短状態 A、第 2 時短状態 B、第 3 時短状態 A、および第 3 時短状態 B の 5 種類の遊技状態が設けられている。通常状態は、普通図柄の低確率状態に設定され、普通図柄の変動短縮機能（変短）が作動しない遊技状態で構成されている。つまり、左打ちにより有利度合いが低い第 1 特別図柄の抽選を実行させることで遊技を進行させる必要がある遊技者にとって不利な遊技状態で構成されている。

【6259】

10

20

30

40

50

また、第2時短状態Aは、普通図柄の高確率状態に設定され、普通図柄の変動短縮機能（変短）が作動する遊技状態で構成されるため、右打ちにより右側第1入球口64rにも第2入球口1641にも遊技球が頻繁に入球するが、第2特別図柄の変動時間として極めて長い変動時間（例えば、600秒）が設定されるため、右側第1入球口64rへの入球に基づく第1特別図柄の抽選ばかりが実行される遊技状態で構成される。また、第2時短状態Bは、第2時短状態Aと同様に普通図柄の高確率状態に設定され、普通図柄の変動短縮機能（変短）が作動する遊技状態で構成されるが、第2時短状態Aとは異なり、第1特別図柄の変動時間が長くなると共に第2特別図柄の変動時間が大幅に短くなるため、第2入球口1641への入球に基づく第2特別図柄の抽選ばかりが実行される遊技状態で構成される。ここで、第1特別図柄の抽選よりも第2特別図柄の抽選の方が有利度合いが高いため、第2時短状態Aよりも、第2時短状態Bの方が有利度合いが高い遊技状態となる。

10

【6260】

また、第3時短状態Aは、特別図柄の低確率状態、および普通図柄の低確率状態に設定され、普通図柄の変動短縮機能（変短）が作動する遊技状態で構成されている。また、第2時短状態Aと同様に、右打ちにより右側第1入球口64rにも第2入球口1641にも遊技球が頻繁に入球するが、第2特別図柄の変動時間として極めて長い変動時間（例えば、600秒）が設定されるため、右側第1入球口64rへの入球に基づく第1特別図柄の抽選ばかりが実行される遊技状態で構成される。つまり、第2時短状態Aに対して、普通図柄の当たり確率が低い分、有利度合いが低くなるが、通常状態よりは有利度合いが高い遊技状態で構成される。ここで、本第17制御例では、第16制御例と同様に、普通図柄の当たりと判定される乱数値（カウンタ値）の個数が1個しか異ならないように構成している。このため、有利度合いの差（第2時短状態Aに対して第3時短状態Aの有利度合いが低いこと）を遊技者が体感困難にすることができる。よって、第3時短状態Aに移行した場合に、第2時短状態Aに移行した場合と同等の価値を得たかのように遊技者に思わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

20

【6261】

更に、第3時短状態Bは、第3時短状態Aと同様に普通図柄の低確率状態に設定され、普通図柄の変動短縮機能（変短）が作動する遊技状態で構成されるが、第3時短状態Aとは異なり、第1特別図柄の変動時間が長くなると共に第2特別図柄の変動時間が大幅に短くなるため、第2入球口1641への入球に基づく第2特別図柄の抽選ばかりが実行される遊技状態で構成される。よって、第3時短状態Bは、第3時短状態Aよりも有利度合いが高い遊技状態となる。

30

【6262】

まず、図551の上部を参照して、通常状態から他の遊技状態への移行方法について説明する。図551の上部に示した通り、通常状態から他の遊技状態へは、大当たりに当選した場合、および大当たりに当選することなく天井抽選回数に到達した場合に移行する可能性がある。具体的には、図551の上部に示した通り、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に90%の割合で決定される大当たりA17に当選すると、大当たり終了後の遊技状態が第2時短状態Aに設定される。また、通常状態において第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に10%の割合で決定される大当たりB17に当選すると、大当たり終了後の遊技状態が第2時短状態Aよりも有利度合いが高い第2時短状態Bに設定される。更に、通常状態において大当たりに当選することなく天井抽選回数（150回）に到達した場合は、第3時短状態Bに設定される。第2時短状態Bと第3時短状態Bとは有利度合いがほぼ同等であり、第2時短状態Aは第2時短状態Bや第3時短状態Bよりも有利度合いが明確に低い遊技状態で構成されるため、通常状態においては、有利度合いが低い第2時短状態Aに移行する可能性が高い大当たり当選よりも、大当たりに当選せずに天井抽選回数に到達することをより強く期待して遊技を行わせることができる。つまり、大当たりに当選しないことをより強く期待しながら遊技を行う斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

40

【6263】

50

次に、図 5 5 1 の中段左側を参照して、第 2 時短状態 A から他の遊技状態への移行方法について説明する。図 5 5 1 の中段左側に示した通り、第 2 時短状態 A から他の遊技状態へは、大当たりに当選した場合、大当たりに当選することなく時短回数が経過した場合、および大当たりに当選することなく天井抽選回数に到達した場合に移行する可能性がある。具体的には、図 5 5 1 に示した通り、第 2 時短状態 A において第 1 特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に 10 % の割合で決定される大当たり B 1 7 に当選すると、大当たり終了後の遊技状態が第 2 時短状態 B に設定される。また、第 2 時短状態 A において時短回数が経過した場合は、遊技者に不利な通常状態に設定される。更に、第 2 時短状態 A において大当たりに当選することなく天井抽選回数（150 回）に到達した場合は、第 2 時短状態 B に設定される。なお、時短状態 A のまま天井抽選回数に到達するためには、一旦第 2 時短状態 B へと移行し、当該第 2 時短状態 B において天井抽選回数を超える抽選回数分の時短回数を上乗せした状態で時短状態 A へと移行し、更に、大当たりに当選することなく天井抽選回数に到達する必要がある。第 2 時短状態 B へと移行する場合に大当たり終了時に付与される時短回数は 61 回又は 86 回であるため、天井抽選回数を超える時短回数を上乗せするためには、第 2 時短状態 B の間に最低でも 64 回以上の上乗せを発生させる必要がある。しかしながら、1 の第 2 特別図柄の抽選で上乗せされる時短回数は 80 % が 5 回であり、10 回以上の時短回数が上乗せされる割合は 20 % しかないため、そもそも天井抽選回数を超える時短回数を上乗せすることが困難となる。更に、大当たりに当選せずに天井抽選回数まで到達するという事象もそもそも比較的起り難い事象であるため、第 2 時短状態 A を維持したまま天井抽選回数（大当たり終了後 150 回）に到達するケースは極めて希であるといえる。

10

20

【6264】

これらに対し、第 2 時短状態 A において第 1 特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に 90 % の割合で決定される大当たり A 1 7 に当選すると、大当たり終了後の遊技状態が再度、第 2 時短状態 A に設定される（第 2 時短状態 A をループする）。よって、第 2 時短状態 A においては、基本的に大当たりに当選すること、および大当たりに当選した場合に低い割合（10 % の割合）で決定される大当たり B 1 7 が決定されることを期待して遊技を行う遊技性となる。

【6265】

次に、図 5 5 1 の下段左側を参照して、第 2 時短状態 B から他の遊技状態への移行方法について説明する。図 5 5 1 の下段左側に示した通り、第 2 時短状態 B から他の遊技状態へは、大当たりにも小当たりにも当選することなく特定回数（6 回又は 11 回）の特別図柄の抽選が実行された場合にのみ移行する可能性がある。具体的には、図 5 5 1 の下段左側に示した通り、第 2 時短状態 B において特定回数（6 回又は 11 回）の特別図柄の抽選が終了すると、第 2 時短状態 B よりも有利度合いが低い第 2 時短状態 A へと移行する。これに対し、第 2 時短状態 B において特定回数の特別図柄の抽選が実行されるよりも前に第 2 特別図柄の抽選で大当たりに当選するか、または実質的に大当たりが確定する小当たりとなって大当たりに当選すると、大当たり終了後の遊技状態が再度、第 2 時短状態 B に設定される（最も有利な第 2 時短状態 B をループする）。よって、第 2 時短状態 B においては、特定回数の特別図柄の抽選が終了するまでに大当たりまたは小当たりに当選することを期待して遊技を行う遊技性となる。なお、第 2 特別図柄の抽選で大当たりと小当たりとのどちらかとなる確率は $1/10$ であり、特定回数の特別図柄の抽選が終了するまでにおける第 2 特別図柄の抽選回数は基本的に 5 回又は 10 回となるので、第 2 時短状態 B をループする可能性は、第 2 特別図柄の抽選回数が 5 回の場合におよそ 41 %、第 2 特別図柄の抽選回数が 10 回の場合におよそ 65 % となる。なお、上述した通り、第 2 時短状態 B の間に大当たりにも小当たりにも当選しなかったとしても、第 2 時短状態 B においては第 2 特別図柄の抽選毎に高確率で時短回数を 5 回以上獲得（上乗せ）することができるので、特定回数の特別図柄の抽選が終了した後で設定される第 2 時短状態 A の有利度合い（継続回数）を、通常（大当たり A 1 7 に当選したことに基づいて設定された第 2 時短状態 A）よりも高くすることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させるこ

30

40

50

とができる。

【6266】

次に、図551の中段右側を参照して、第3時短状態Bから他の遊技状態への移行方法について説明する。図551の中段右側に示した通り、第3遊技状態Bから他の遊技状態へは、大当たりまたは小当たりに当選した場合、および大当たりにも小当たりにも当選することなく特定回数（11回）の特別図柄の抽選が実行された場合に移行する可能性がある。具体的には、図551の中段右側に示した通り、第3時短状態Bにおいて第2特別図柄の抽選で大当たりに当選するか、または実質的に大当たりが確定する小当たりとなって大当たりに当選すると、大当たり終了後の遊技状態が第2時短状態Bに設定される。また、第3時短状態Bにおいて特定回数（11回）の特別図柄の抽選が終了すると、第3時短状態Bよりも有利度合いが低い第3時短状態Aへと移行する。よって、第3時短状態Bにおいては、特定回数（11回）以内の特別図柄の抽選で大当たり又は小当たりのどちらかに当選することを強く期待して遊技を行わせることができる。なお、上述した第2時短状態Bと同様に、第3時短状態Bにおいては第2特別図柄の抽選毎に高確率で時短回数を5回以上獲得（上乗せ）することができるので、特定回数の特別図柄の抽選が終了した後で設定される第3時短状態Aの有利度合い（継続回数）を向上させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

10

【6267】

次に、図551の下段右側を参照して、第3時短状態Aから他の遊技状態への移行方法について説明する。図551の下段右側に示した通り、第3時短状態Aから他の遊技状態へは、大当たりに当選した場合、大当たりに当選することなく時短回数経過した場合、および大当たりに当選することなく天井抽選回数に到達した場合に移行する可能性がある。具体的には、図551に示した通り、第3時短状態Aにおいて第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に90%の割合で決定される大当たりA17に当選すると、大当たり終了後の遊技状態が第2時短状態Aに設定される。また、第3時短状態Aにおいて第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に10%の割合で決定される大当たりB17に当選すると、大当たり終了後の遊技状態が第2時短状態Bに設定される。また、第3時短状態Aにおいて時短回数経過した場合は、遊技者に不利な通常状態に設定される。更に、第3時短状態Aにおいて大当たりに当選することなく天井抽選回数（150回）に到達した場合は、第3時短状態Bに設定される。なお、第2時短状態Aと同様に、第3時短状態Aにおいて天井抽選回数に到達するのは極めて希なケース（第3時短状態Bにおいて65回以上の時短回数の上乗せを発生させた上で、天井抽選回数までハマらなければ起き得ない事象）である。このため、第3時短状態Aにおいては、第2時短状態Aと同様に、基本的に大当たりに当選すること、および大当たりに当選した場合に低い割合（10%の割合）で決定される大当たりB17が決定されることを期待して遊技を行う遊技性となる。

20

30

【6268】

このように、本第17制御例では、5種類の遊技状態を互いに行き来する遊技性となる上に、同じ時短状態であっても、時短状態A（第2時短状態A、第3時短状態A）と時短状態B（第2時短状態B、第3時短状態B）とで大幅に有利度合いおよび遊技性を異ならせる構成としているので、遊技にメリハリをつけることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

40

【6269】

<第17制御例における電氣的構成>

次に、図552を参照して、本第17制御例における主制御装置110内に設けられているROM202の詳細について説明する。図552は、本第17制御例におけるROM202の構成を示したブロック図である。図552に示した通り、本第17制御例におけるROM202は、上述した第12制御例におけるROM202の構成（図407参照）に対して、大当たり種別選択12テーブル202kbに代えて大当たり種別選択17テーブル202qbが設けられている点、第2当たり乱数12テーブル202kcに代えて第2当たり乱数17テーブル202qcが設けられている点、変動パターン12テーブル2

50

0 2 k d に代えて変動パターン 1 7 テーブル 2 0 2 q d が設けられている点、小当たり乱数 1 2 テーブル 2 0 2 k e に代えて小当たり乱数 1 7 テーブル 2 0 2 q e が設けられている点、小当たり種別選択 1 2 テーブル 2 0 2 k f に代えて小当たり種別選択 1 7 テーブル 2 0 2 q f が設けられている点、時短当たり乱数 1 2 テーブル 2 0 2 k h に代えて時短当たり乱数 1 7 テーブル 2 0 2 q h が設けられている点、時短当たり種別選択テーブル 2 0 2 q i が追加されている点、および変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 q j が追加されている点である。その他の構成については上述した第 1 2 制御例における R O M 2 0 2 と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

【6 2 7 0】

まず、図 5 5 4 (a) を参照して、本第 1 7 制御例における大当たり種別選択 1 7 テーブル 2 0 2 q b の詳細について説明する。図 5 5 4 (a) は、本第 1 7 制御例における大当たり種別選択 1 7 テーブル 2 0 2 q b の構成を示したブロック図である。図 5 5 4 (a) に示した通り、本第 1 7 制御例における大当たり種別選択 1 7 テーブル 2 0 2 q b は、第 1 特別図柄の大当たり種別を選択するために参照される特図 1 大当たり用 1 7 テーブル 2 0 2 q b 1 と、第 2 特別図柄の大当たり種別を選択するために参照される特図 2 大当たり用 1 7 テーブル 2 0 2 q b 2 と、で少なくとも構成されている。

【6 2 7 1】

図 5 5 4 (b) は、特図 1 大当たり用 1 7 テーブル 2 0 2 q b 1 の規定内容を示した図である。図 5 5 4 (b) に示した通り、本第 1 7 制御例における特図 1 大当たり用 1 7 テーブル 2 0 2 q b 1 には、第 1 特別図柄の大当たり種別として、「大当たり A 1 7」と、「大当たり B 1 7」と、の 2 種類が規定されている。即ち、特図 1 大当たり用 1 7 テーブル 2 0 2 q b 1 において、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「0 ~ 8 9」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たり A 1 7」が対応付けて規定され、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「9 0 ~ 9 9」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たり B 1 7」が対応付けて規定されている。

【6 2 7 2】

「大当たり A 1 7」は、大当たりのラウンド数が 5 ラウンドであり、大当たり終了後の遊技状態が時短回数 5 1 回の第 2 時短状態 A (主として第 1 特別図柄の抽選が実行される時短状態) に設定される種別の大当たりである。また、「大当たり B 1 7」は、大当たりのラウンド数が 5 ラウンドであり、大当たり終了後の遊技状態が時短回数 5 6 回の第 2 時短状態 B (主として第 2 特別図柄の抽選が実行される時短状態) に設定される種別の大当たりである。なお、第 2 時短状態 B において 1 1 回の特別図柄の抽選が実行されると、第 2 時短状態 A へと移行し、以降は基本的に、時短回数経過 (終了) するか大当たりに当選するまでの間、第 2 時短状態 A が維持される。上述した通り、第 2 時短状態 A よりも第 2 時短状態 B の方が遊技者にとって有利度合いが高いため、「大当たり B 1 7」の方が「大当たり A 1 7」よりも有利度合いが高い大当たり種別となる。なお、「大当たり A 1 7」には第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が取り得る 1 0 0 個の乱数値 (カウンタ値) のうち 9 0 個の乱数値が対応付けられている一方で、「大当たり B 1 7」には 1 0 個の乱数値 (カウンタ値) が対応付けられているので、第 1 特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に、9 0 % の割合で「大当たり A 1 7」となり、1 0 % の割合で「大当たり B 1 7」となる。

【6 2 7 3】

次に、図 5 5 4 (c) を参照して、上述した特図 2 大当たり用 1 7 テーブル 2 0 2 q b 2 の詳細について説明する。図 5 5 4 (c) は、この特図 2 大当たり用 1 7 テーブル 2 0 2 q b 2 の規定内容を示した図である。図 5 5 4 (c) に示した通り、本第 1 7 制御例における特図 2 大当たり用 1 7 テーブル 2 0 2 q b 2 には、第 2 特別図柄の大当たり種別として、「大当たり C 1 7」と、「大当たり D 1 7」と、「大当たり E 1 7」と、の 3 種類が規定されている。即ち、特図 2 大当たり用 1 7 テーブル 2 0 2 q b 2 において、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「0 ~ 8 4」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たり C 1 7」が対応付けて規定され、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「8 5 ~ 8 9」の

範囲に対して、大当たり種別として「大当たり D 1 7」が対応付けて規定され、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「9 0～9 9」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たり E 1 7」が対応付けて規定されている。

【6 2 7 4】

図 5 5 4 (c) に示した通り、「大当たり C 1 7」と、「大当たり D 1 7」と、「大当たり E 1 7」とは、それぞれ大当たりのラウンド数が 1 5 ラウンド、8 ラウンド、4 ラウンドと異なっているが、大当たり終了後の遊技状態としては時短回数 8 6 回の第 2 時短状態 B が共通して設定される。よって、第 2 特別図柄の抽選で大当たりに当選すると、1 0 0 % の割合で有利度合いが高い第 2 時短状態 B が設定されるので、第 2 特別図柄の抽選の方が第 2 特別図柄の抽選よりも有利度合いが高くなる。なお、「大当たり C 1 7」には第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が取り得る 1 0 0 個の乱数値（カウンタ値）のうち 8 5 個の乱数値が対応付けられ、「大当たり D 1 7」には 5 個の乱数値（カウンタ値）が対応付けられ、「大当たり E 1 7」には 1 0 個の乱数値（カウンタ値）が対応付けられているので、第 2 特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に、8 5 % の割合で「大当たり C 1 7」となり、5 % の割合で「大当たり D 1 7」となり、1 0 % の割合で「大当たり E 1 7」となる。

【6 2 7 5】

このように、本第 1 7 制御例では、第 1 特別図柄の抽選で大当たりになったとしても、有利な第 2 時短状態 B へと 1 0 % の割合でしか移行しないのに対し、第 2 特別図柄の抽選で大当たりになった場合は、必ず有利な第 2 時短状態 B が設定されるように構成されているので、第 2 特別図柄の抽選が実行された場合により強く大当たりに当選することを期待させることができる。よって、遊技にメリハリをつけることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6 2 7 6】

次に、図 5 5 5 (a) を参照して、本第 1 7 制御例における第 2 当たり乱数 1 7 テーブル 2 0 2 q c の詳細について説明する。この第 2 当たり乱数 1 7 テーブル 2 0 2 q c は、上述した第 1 2 制御例における第 2 当たり乱数 1 2 テーブル 2 0 2 k c と同様に、普通図柄の抽選を行う際に参照され、普通図柄の当たりとなる乱数値（第 2 当たり乱数カウンタ C 2 のカウンタ値）が規定されたデータテーブルである。

【6 2 7 7】

より具体的には、図 5 5 5 (a) に示した通り、普通図柄の低確率状態において普通図柄の当たりと判定される乱数値（カウンタ値）として、「0～2 9 8」の 2 9 9 個の乱数値（カウンタ値）が対応付けて規定されている一方で、普通図柄の高確率状態において普通図柄の当たりと判定される乱数値（カウンタ値）として、「0～2 9 9」の 3 0 0 個の乱数値（カウンタ値）が対応付けて規定されている。第 2 当たり乱数カウンタ C 4 は「0～2 9 9」の範囲の値を取り得るので、普通図柄の低確率状態で普通図柄の当たりとなる確率は $299/300$ であり、普通図柄の高確率状態で普通図柄の当たりとなる確率は $1(300/300)$ である。つまり、本第 1 7 制御例では、普通図柄の低確率状態であっても、ほぼ毎回の普通図柄の抽選で当たりと判定されるように構成されている。これは、第 2 時短状態と第 3 時短状態との有利度合いの差をほぼ無くす目的である。このように構成することで、天井抽選回数に到達して第 3 時短状態に移行した場合における有利度合いを第 2 時短状態とほぼ同等にすることができるので、天井抽選回数に到達することをより強く期待して遊技を行わせることができる。

【6 2 7 8】

なお、通常状態においても右打ちによりスルーゲート 6 7 を通過させて普通図柄の抽選を実行させることにより高確率で普通図柄の当たりとなるが、通常状態では普通図柄の変動短縮機能が作動しない上に、電動役物 6 4 r a の開放期間も短くなる（例えば、0. 1 秒間になる）ため、右打ちを行い続けたとしても右側第 1 入球口 6 4 r へと遊技球を入球させることはほとんどできない。つまり、左打ちにより第 1 入球口 6 4 を狙って遊技球を発射し続けるよりも遊技効率が悪くなるので、通常状態において右打ちを行う変則的な遊

10

20

30

40

50

技方法に対する抑制を図ることができる。

【6279】

次に、図555(b)を参照して、本第17制御例における変動パターン17テーブル202qdの詳細について説明する。この変動パターン17テーブル202qdは、上述した第12制御例における変動パターン17テーブル202kdと同様に、特別図柄の抽選が実行された場合に、当該抽選結果に応じた変動パターン(変動時間)を選択するために参照されるデータテーブルである。図555(b)は、本第17制御例における変動パターン17テーブル202qdの構成を示したブロック図である。

【6280】

図555(b)に示した通り、本第17制御例における変動パターン17テーブル202qdは、通常状態において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン(変動時間)を選択するために参照される通常用テーブル202qd1と、第1特別図柄の抽選が主として実行される時短状態A(第2時短状態A、第3時短状態A)において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン(変動時間)を選択するために参照される特1時短用テーブル202qd2と、第2特別図柄の抽選が主として実行される時短状態B(第2時短状態B、第3時短状態B)において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン(変動時間)を選択するために参照される特2時短用テーブル202qd3と、で少なくとも構成されている。ここで、通常用テーブル202qd1に関しては、上述した第12制御例における通常状態用変動パターン12テーブル202kd1(図414参照)と同等の規定内容となるため、ここではその詳細な説明については省略する。なお、本第17制御例では、第1特別図柄の抽選で時短図柄に当選する可能性が無い点、特別図柄の抽選で高確率で小当たりを伴う外れとなる点で第12制御例と相違している。このため、本第17制御例の通常用テーブル202qd1の第1特別図柄の小当たりに係る規定内容は、第12制御例の通常状態用変動パターン12テーブル202kd1における第1特別図柄の外れに係る規定内容と同一になる。

【6281】

次に、図555(c)を参照して、上述した変動パターン17テーブル202qdを構成する特1時短用テーブル202qd2の詳細について説明する。図555(c)は、この特1時短用テーブル202qd2の規定内容を示した図である。図555(c)に示した通り、第1特別図柄の抽選結果が外れ(小当たり)に対しては、変動種別カウンタCS1の取り得る全範囲(0~198)に対して、変動パターンとして変動時間が3秒間の短外れが対応付けて規定されている。また、第1特別図柄の抽選結果が大当たりに対しては、変動種別カウンタCS1の取り得る全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が5秒間の短当たりが対応付けて規定されている。

【6282】

これに対して、図555(c)に示した通り、第2特別図柄の抽選結果が時短当選に対しては、変動種別カウンタCS1の取り得る全範囲(0~198)に対して、変動パターンとして変動時間が600秒間のロング外れが対応付けて規定されている。また、第2特別図柄の抽選結果が大当たりまたは小当たりに対しては、変動種別カウンタCS1の取り得る全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が600秒間のロング当たりが対応付けて規定されている。このため、特1時短用テーブル202qd1が参照される第2時短状態Aおよび第3時短状態Aでは、右打ちにより第1特別図柄の抽選が実行される毎に、5秒以下の短い変動時間が設定される一方で、第2特別図柄の抽選が実行されると抽選結果によらず極めて長い600秒間の変動時間が設定されるため、第1特別図柄の抽選ばかりが実行される遊技状態を形成することができる。なお、上述した通り、本第17制御例では、時短状態において右打ちを行うと、右側第1入球口64rと第2入球口1641との両方に頻繁に遊技球が入球し、且つ、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とを並列して実行可能に構成されているので、時短状態Aでは第2特別図柄がロング変動している間に第1特別図柄の抽選を複数回実行することができる。つまり、主として第1特別図柄の抽選により遊技を進行する遊技状態として構成されている。

【6283】

なお、特2時短用テーブル202qd3に関しては、上述した第12制御例の時短状態用変動パターン12テーブル202kd2（図415参照）に対して、第1特別図柄の変動時間が抽選結果によらず120秒間となっている点で相違するのみであるため、ここではその詳細な説明については省略する。この特2時短用テーブル202qd3が参照される遊技状態（第2時短状態B、第3時短状態B）では、第1特別図柄のロング変動（120秒）が行われている間に第2特別図柄の5秒以下の変動を連続して実行させることができるため、主として第2特別図柄の抽選により遊技を進行する遊技状態を形成する。なお、第1特別図柄の変動時間を第12制御例における600秒間から120秒間に変更しているのは、時短状態Bにおいて当たりとならずに時短状態Aへと移行した場合に、第1特別図柄の抽選が長い時間残ってしまい、第1特別図柄の抽選を実行することができない期間が長く継続してしまうことを回避する趣旨である。一方で、第1特別図柄の抽選時間を短くしすぎると、第2時短状態Bや第3時短状態Bにおいて第1特別図柄の抽選が複数回実行されてしまい、第2特別図柄の抽選回数が減ってしまう可能性があるため、ある程度長い120秒という期間を設定している。

10

【6284】

次に、図556（a）を参照して、小当たり乱数17テーブル202qeの詳細について説明する。この小当たり乱数17テーブル202qeは、上述した第12制御例における小当たり乱数12テーブル202ke（図409（d）参照）と同様に、特別図柄の抽選で小当たりと判定される乱数値（第1当たり乱数カウンタC1のカウンタ値）が規定されているデータテーブルである。図556（a）は、本第17制御例における小当たり乱数17テーブル202qeの規定内容を示した図である。図556（a）に示した通り、本第17制御例では、第1特別図柄と第2特別図柄とで、対応付けられている乱数値（第1当たり乱数カウンタC1のカウンタ値）を異ならせている。つまり、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とで、小当たりに当選する確率を異ならせている。

20

【6285】

より具体的には、図556（a）に示した通り、第1特別図柄の抽選で小当たりと判定される乱数値（カウンタ値）の範囲として、「18～899」が規定されている一方で、第2特別図柄の抽選で小当たりと判定される乱数値（カウンタ値）の範囲として、「18～89」が規定されている。第1当たり乱数カウンタC1の取り得る「0～899」の900個の乱数値（カウンタ値）のうち、第1特別図柄の抽選および第2特別図柄の抽選で小当たりと判定される乱数値（カウンタ値）はそれぞれ882個、および72個であるので、第1特別図柄の抽選で小当たりとなる確率は $49/50$ （ $882/900$ ）であり、第2特別図柄の抽選で小当たりとなる確率は $2/25$ （ $72/900$ ）である。特別図柄の抽選で大当たりとなる確率が $1/50$ であることを加味すると、第1特別図柄の抽選では、大当たり若しくは小当たりのどちらかに当選する。また、第2特別図柄の抽選では、 $1/10$ （ $2/25 + 1/10$ ）の確率で大当たり若しくは小当たりに当選する。ここで、詳細については後述するが、第1特別図柄の小当たりは、大当たりに当選し得ない（V入賞が発生し得ない）不利な小当たり種別のみが選択されるため、他の制御例における外れと実質的に同一である。一方で、第2特別図柄の小当たりは、小当たり遊技中に右打ちを行うことでほぼ確実にV入賞が発生して大当たりに当選する有利な小当たり種別のみが選択される。よって、第1特別図柄の大当たり確率は、小当たりの影響を受けないため、 $1/50$ となるに対し、第2特別図柄の大当たり確率は、実質的に大当たりと小当たりとの合算の確率となるため、 $1/10$ となる。よって、第1特別図柄の抽選よりも第2特別図柄の抽選の方が遊技者に有利となる。

30

40

【6286】

次に、図556（b）を参照して、本第17制御例における小当たり種別選択17テーブル202qfの詳細について説明する。この小当たり種別選択17テーブル202qfは、上述した第12制御例における小当たり種別選択12テーブル202kfと同様に、特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合に、小当たりの種別を決定するために参照され

50

るデータテーブルである。図 5 5 6 (b) は、この小当たり種別選択 1 7 テーブル 2 0 2 q f の規定内容を示した図である。図 5 5 6 (b) に示した通り、本第 1 7 制御例における小当たり種別選択 1 7 テーブル 2 0 2 q f には、第 1 特別図柄の小当たり種別として、「小当たり A 1 7」の一種類のみが規定されている一方で、第 2 特別図柄の小当たり種別として、「小当たり B 1 7」～「小当たり D 1 7」の 3 種類が規定されている。

【6 2 8 7】

「小当たり A 1 7」は、小当たり用入賞装置 2 6 5 0 が開閉される小当たりである。つまり、大当たりの当選契機となる特定領域 1 6 5 0 a が設けられている V 入賞装置 1 6 5 0 が開放されない小当たりであるため、大当たりに当選する（V 入賞が発生する）可能性がない小当たり種別である。また、「小当たり B 1 7」～「小当たり D 1 7」は、いずれも V 入賞装置 1 6 5 0 が開放される種別の小当たりであり、右打ちにより特定領域 1 6 5 0 a へと容易に遊技球を入球させることができるため、実質的に大当たり当選が確定する小当たり種別である。また、「大当たり B 1 7」は、V 入賞が発生した場合に大当たり C 1 7（1 5 ラウンド特図 2 時短大当たり）が実行され、「大当たり C 1 7」は、V 入賞が発生した場合に大当たり D 1 7（8 ラウンド特図 2 時短大当たり）が実行され、「大当たり D 1 7」は、V 入賞が発生した場合に大当たり E 1 7（4 ラウンド特図 2 時短大当たり）が実行される。このため、第 2 特別図柄の小当たりの中では、「小当たり B 1 7」が最も有利度合いが高く、「小当たり D 1 7」が最も有利度合いが低くなる。

【6 2 8 8】

図 5 5 6 (b) に示した通り、「小当たり A 1 7」には、小当たり種別カウンタ C 5 の取り得る全範囲（0～99）の値が対応付けられている。よって、第 1 特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合は、必ず V 入賞が発生し得ない「小当たり A 1 7」が決定される。よって、第 1 特別図柄の小当たりは、実質的に他の制御例における外れと同等の抽選結果となる。

【6 2 8 9】

また、図 5 5 6 (b) に示した通り、第 2 特別図柄に対する規定内容として、小当たり種別カウンタ C 5 の値が「0～49」の範囲に対して、「小当たり B 1 7」が対応付けて規定され、小当たり種別カウンタ C 5 の値が「50～69」の範囲に対して、「小当たり C 1 7」が対応付けて規定され、小当たり種別カウンタ C 5 の値が「70～99」の範囲に対して、「小当たり D 1 7」が対応付けて規定されている。このため、第 2 特別図柄の抽選で小当たりとなった場合に「小当たり B 1 7」が決定される割合は 50% であり、「小当たり C 1 7」が決定される割合は 20% であり、「小当たり D 1 7」が決定される割合は 30% である。第 2 特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、最も有利な「大当たり A 1 7」の振り分けが 85% に設定されていた（図 5 5 4 (c) 参照）ことを鑑みると、第 2 特別図柄の抽選で大当たりになった方が、小当たりに当選して V 入賞が発生させた場合よりも有利度合いが高くなり易く設定されているといえる。よって、時短状態 B においては、確率の高い（2/25 の）小当たりよりも、確率の低い（1/50 の）大当たりに当選することをより強く期待して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6 2 9 0】

次に、図 5 5 6 (c) を参照して、本第 1 7 制御例における時短当たり乱数 1 7 テーブル 2 0 2 q h の詳細について説明する。この時短当たり乱数 1 7 テーブル 2 0 2 q h は、上述した第 1 2 制御例における時短当たり乱数 1 2 テーブル 2 0 2 k h と同様に、特別図柄の抽選で時短図柄当選と判定される乱数値（第 1 当たり乱数カウンタ C 1 のカウンタ値）が規定されているデータテーブルである。図 5 6 6 (c) は、この時短当たり乱数 1 7 テーブル 2 0 2 q h の規定内容を示した図である。図 5 5 6 (c) に示した通り、本第 1 7 制御例では、第 2 特別図柄の抽選で時短当選と判定される乱数値（第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値）として、「90～899」の 810 個の乱数値（カウンタ値）が対応付けて規定されている。第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の取り得る「0～899」の 900 個の乱数値（カウンタ値）のうち、時短当選と判定される乱数値（カウンタ値）の個数が 81

10

20

30

40

50

0 個であるため、第 1 7 制御例において第 2 特別図柄の抽選が実行された場合に時短当選と判定される確率は $9/10$ ($810/900$) である。一方で、図 5 5 6 (c) に示した通り、第 1 特別図柄に対しては、時短当選と判定される乱数値 (カウンタ値) が対応付けられていないため、第 1 特別図柄の抽選で時短当選と判定される可能性は 0 である。

【6 2 9 1】

このように、本第 1 7 制御例では、第 2 特別図柄の抽選が実行された場合に高確率 ($9/10$ の確率) で時短図柄に当選する構成としている。このように構成することで、主として第 2 特別図柄の抽選が実行される時短状態 B において、限られた抽選回数において、ほぼ毎変動で時短図柄に当選して時短回数を上乗せすることができる。よって、時短状態 A における有利度合いを、時短状態 A よりも前に設定される時短状態 B における抽選内容 10 に応じて決定することができるという、極めて特殊、且つ、斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6 2 9 2】

次に、図 5 5 7 (a) を参照して、本第 1 7 制御例における ROM 2 0 2 に追加されている時短当たり種別選択テーブル 2 0 2 q i の詳細について説明する。この時短当たり種別選択テーブル 2 0 2 q i は、時短図柄に当選した場合に、時短図柄の種別を選択するために参照されるデータテーブルである。図 5 5 7 (a) に示した通り、この時短当たり種別選択テーブル 2 0 2 q i には、時短図柄の種別 (時短当たり種別) と、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値と、が対応付けて規定されている。具体的には、図 5 5 7 (a) に示した通り、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値「0」に対して、時短当たり種別として時短回数 20 が 5 0 回の「時短図柄 A」が対応付けて規定され、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「1 ~ 1 9」の範囲に対して、時短当たり種別として時短回数が 1 0 回の「時短図柄 B」が対応付けて規定され、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「2 0 ~ 9 9」の範囲に対して、時短当たり種別として時短回数が 5 回の「時短図柄 C」が対応付けて規定されている。

【6 2 9 3】

第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る「0 ~ 9 9」の乱数値 (カウンタ値) のうち、「時短図柄 A」、「時短図柄 B」、および「時短図柄 C」に対応付けられている乱数値 (カウンタ値) はそれぞれ 1 個、1 9 個、および 8 0 個であるので、第 2 特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合に「時短図柄 A」が決定される割合は 1 % であり、「時短図柄 B」 30 が決定される割合は 1 9 % であり、「時短図柄 C」が決定される割合は 8 0 % である。よって、第 2 特別図柄の抽選が実行される時短状態 B (第 2 時短状態 B、第 3 時短状態 B) においては、時短図柄に当選した場合に 1 % の割合で時短回数が 5 0 回上乗せされ (時短図柄 A が決定され)、1 9 % の割合で時短回数が 1 0 回上乗せされ (時短図柄 B が決定され)、8 0 % の割合で時短回数が 5 回上乗せされる (時短図柄 C が決定される)。これにより、時短状態 B (上乗せ R U S H の実行中) に上乗せされる時短回数にバリエーションを設けることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6 2 9 4】

次に、図 5 5 7 (b) を参照して、本第 1 7 制御例における ROM 2 0 2 に追加されている変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 q j の詳細について説明する。この変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 q j は、前回の大当たり種別、現在設定されている遊技状態、および大当たり終了後における特別図柄の抽選回数に応じて、参照される変動パターンテーブルの種別 (通常用テーブル 2 0 2 q d 1、特 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2、特 2 時短用テーブル 2 0 2 q d 3 のいずれか) が規定されているデータテーブルである。特別図柄の抽選が実行されると、この変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 q j を用いて、変動パターン (変動時間) を選択するために参照される変動パターンテーブルの種別を決定し、その決定した変動パターンテーブルを参照して変動パターンが選択される。 40

【6 2 9 5】

図 5 5 7 (b) は、この変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 q j の規定内容を示した 50

図である。図 5 5 7 (b) に示した通り、この変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 q j には、前回の当たり種別、現在設定されている遊技状態、および当たり終了後における特別図柄の抽選回数（特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値）の組み合わせ毎に、参照する変動パターンテーブルの種別が対応付けて規定されている。

【6 2 9 6】

具体的には、前回の当たり種別が「当たり A 1 7」、現在の遊技状態が通常状態という状況において、特別図柄の抽選回数（特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値）が 5 2 ~ 1 5 0 の範囲、および 2 1 2 ~ 3 0 0 の範囲に対して、通常用テーブル 2 0 2 q d 1 が対応付けて規定されている。よって、これらの抽選回数の範囲内で特別図柄の抽選が実行された場合は、通常用テーブル 2 0 2 q d 1 が参照されて変動パターン（変動時間）が選択される。一方、その他の範囲には変動パターンテーブルが対応付けられていない。これは、当たり A 1 7 の終了後 1 回 ~ 5 1 回の範囲は、必ず第 2 時短状態に設定される（当たり A 1 7 の終了時に時短カウンタ 2 0 3 h の値に 5 1 が設定される）し、当たり A 1 7 の終了後 1 5 1 回 ~ 2 1 1 回の範囲は、必ず天井抽選回数到達に基づいて第 3 時短状態に設定されるので、通常状態で特別図柄の抽選が実行される可能性がないためである。

10

【6 2 9 7】

なお、本第 1 7 制御例では、特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値が 3 0 0 に到達した場合（当選に当選せずに特別図柄の抽選回数が 3 0 0 回に到達した場合）に、特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値を 1 5 0 に更新する構成としている。つまり、天井抽選回数に到達した後で、更に 1 又は複数回天井抽選回数に到達した場合についても、天井抽選回数に到達する毎に第 3 時短状態 B を設定することができる。よって、所謂大ハマリが発生したとしても、遊技者にとって過剰に不利となることを抑制することができる。また、変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 q j に対して、3 0 0 回を超える特図抽選回数のシナリオを規定する必要がなくなるため、変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 q j のデータ量を低減することができる。よって、ROM 2 0 2 の容量を削減することができる。

20

【6 2 9 8】

図 5 5 7 (b) に示した通り、前回の当たり種別が「当たり A 1 7」、現在の遊技状態が時短状態という状況においては、特別図柄の抽選回数（特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値）が 1 ~ 5 1 の範囲、および 1 6 3 ~ 3 0 0 の範囲に対して、特 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数（特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値）が 1 5 1 ~ 1 6 2 の範囲に対して、特 2 時短用テーブル 2 0 2 q d 3 が対応付けて規定されている。よって、当たり A 1 7 の終了後 5 1 回以内の抽選回数、および 1 6 3 回以上では、時短状態が継続する（時短回数が残っている）限り特 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が参照されるため、第 1 特別図柄の抽選が主として実行される時短状態 A を形成する。また、当たり A 1 7 の終了後 1 5 1 回 ~ 1 6 2 回の抽選回数では、特 2 時短用テーブル 2 0 2 q d 3 が参照されるため、時短状態 B を形成する。よって、主として第 2 特別図柄の抽選が実行される極めて有利な状態を形成する。

30

【6 2 9 9】

また、図 5 5 7 (b) に示した通り、前回の当たり種別が「当たり B 1 7」、現在の遊技状態が通常状態という状況においては、前回の当たり種別が「当たり A 1 7」である場合と同一の変動パターンシナリオが規定されている。つまり、特別図柄の抽選回数（特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値）が 5 2 ~ 1 5 0 の範囲、および 2 1 2 ~ 3 0 0 の範囲に対して、通常用テーブル 2 0 2 q d 1 が対応付けて規定されている。よって、これらの抽選回数の範囲内で特別図柄の抽選が実行された場合は、通常用テーブル 2 0 2 q d 1 が参照されて変動パターン（変動時間）が選択される。これに対し、当たり種別が「当たり B 1 7」、現在の遊技状態が時短状態という状況においては、特別図柄の抽選回数（特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値）が 7 ~ 1 5 0 の範囲、および 1 6 3 ~ 3 0 0 の範囲に対して、特 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数（特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値）が 1 ~ 6 の範囲、および 1 5 1 ~ 1 6 2 の範囲に対して、特 2 時短用テーブル 2 0 2 q d 3 が対応付けて規定されている。よって、大当た

40

50

り B 1 7 の終了後 7 回～1 5 0 回の抽選回数、および 1 6 3 回以上の抽選回数では、時短状態が継続する（時短回数が残っている）限り特図 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が参照されるため、第 1 特別図柄の抽選が主として実行される時短状態 A を形成する。また、大当たり B 1 7 の終了後 1 回～6 回、および 1 5 1 回～1 6 2 回の抽選回数では、特図 2 時短用テーブル 2 0 2 q d 3 が参照されるため、時短状態 B を形成する。よって、主として第 2 特別図柄の抽選が実行される極めて有利な状態を形成する。なお、「大当たり A 1 7」と異なり、抽選回数が 5 2 回～1 5 0 回の範囲でも時短状態が継続する可能性があるのは、大当たり終了直後の第 2 時短状態 B において上乗せされる時短回数次第で天井抽選回数を超える時短回数を上乗せする可能性があるためである。

【6 3 0 0】

また、図 5 5 7（b）に示した通り、前回の大当たり種別が「大当たり C 1 7」～「大当たり E 1 7」のいずれか、現在の遊技状態が通常状態という状況においては、前回の大当たり種別が「大当たり A 1 7」や「大当たり B 1 7」である場合と同一の変動パターンシナリオが規定されている。つまり、特別図柄の抽選回数（特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値）が 5 2～1 5 0 の範囲、および 2 1 2～3 0 0 の範囲に対して、通常用テーブル 2 0 2 q d 1 が対応付けて規定されている。よって、これらの抽選回数の範囲内で特別図柄の抽選が実行された場合は、通常用テーブル 2 0 2 q d 1 が参照されて変動パターン（変動時間）が選択される。これに対し、大当たり種別が「大当たり C 1 7」～「大当たり E 1 7」のいずれか、現在の遊技状態が時短状態という状況においては、特別図柄の抽選回数（特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値）が 1 2～1 5 0 の範囲、および 1 6 3～3 0 0 の範囲に対して、特 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数（特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値）が 1～1 1 の範囲、および 1 5 1～1 6 2 の範囲に対して、特 2 時短用テーブル 2 0 2 q d 3 が対応付けて規定されている。よって、大当たり C 1 7～大当たり E 1 7 の終了後 1 2 回～1 5 0 回の抽選回数、および 1 6 3 回以上の抽選回数では、時短状態が継続する（時短回数が残っている）限り特図 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が参照されるため、第 1 特別図柄の抽選が主として実行される時短状態 A を形成する。また、大当たり C 1 7～大当たり E 1 7 の終了後 1 回～1 1 回、および 1 5 1 回～1 6 2 回の抽選回数では、特図 2 時短用テーブル 2 0 2 q d 3 が参照されるため、時短状態 B を形成する。よって、主として第 2 特別図柄の抽選が実行される極めて有利な状態を形成する。なお、「大当たり B 1 7」と同様に、「大当たり C 1 7」～「大当たり E 1 7」においても、大当たり終了直後の第 2 時短状態 B が設定されるため、当該第 2 時短状態 B において上乗せされる時短回数次第で天井抽選回数を超える時短回数を上乗せする可能性がある。

【6 3 0 1】

また、図 5 5 7（b）に示した通り、大当たりに未当選の状況（パチンコ機 1 0 を初期化した後、大当たりに 1 回も当選していない状況）で、現在の遊技状態が通常状態という状況においては、特別図柄の抽選回数（特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値）が 1～1 5 0 の範囲、および 2 1 2～3 0 0 の範囲に対して、通常用テーブル 2 0 2 q d 1 が対応付けて規定されている。よって、これらの抽選回数の範囲内で特別図柄の抽選が実行された場合は、通常用テーブル 2 0 2 q d 1 が参照されて変動パターン（変動時間）が選択される。これに対し、大当たりに未当選で、現在の遊技状態が時短状態という状況においては、特別図柄の抽選回数（特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値）が 1 6 3～3 0 0 の範囲に対して、特 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数（特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値）が 1 5 1～1 6 2 の範囲に対して、特 2 時短用テーブル 2 0 2 q d 3 が対応付けて規定されている。よって、パチンコ機 1 0 の初期化後 1 6 3 回以上の抽選回数では、時短状態が継続する（時短回数が残っている）限り特図 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が参照されるため、第 1 特別図柄の抽選が主として実行される時短状態 A を形成する。また、パチンコ機 1 0 の初期化後 1 5 1 回～1 6 2 回の抽選回数では、特図 2 時短用テーブル 2 0 2 q d 3 が参照されるため、時短状態 B を形成する。よって、主として第 2 特別図柄の抽選が実行される極めて有利な状態を形成する。

【6302】

このように、本第17制御例では、変動パターンシナリオテーブル202qjによって変動パターンシナリオを規定し、前回の当たり種別、現在の遊技状態、および特別図柄の抽選回数に応じた変動パターンテーブルを選択する構成としているので、比較的複雑な遊技状態の移行方式を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6303】

次に、図553を参照して、本第17制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているRAM203の詳細について説明する。図553は、本第17制御例におけるRAM203の構成を示したブロック図である。図553に示した通り、本第17制御例におけるRAM203は、上述した第12制御例におけるRAM203の構成（図408参照）に対して、特図抽選カウンタ203qaと、当たりフラグ203qbと、特図1小当たりフラグ203qcと、特図2小当たりフラグ203qdと、が追加されている点で相違している。また、小当たりAカウンタ203fg、小当たりBカウンタ203fhが削除されている点でも相違している。

10

【6304】

特図抽選カウンタ203qaは、当たり終了後（若しくはパチンコ機10の初期化後）に実行された特別図柄の抽選回数をカウントするためのカウンタである。この特図抽選カウンタ203qaは、特別図柄の変動表示の開始を設定するタイミングで値が1ずつ加算して更新される（図564のS38103参照）。この特図抽選カウンタ203qaの値を参照して、天井抽選回数への到達有無を判別したり、変動パターンシナリオテーブル202qjから抽選回数に対応する変動パターンテーブルの選択処理が実行される。

20

【6305】

当たりフラグ203qbは、特別図柄の抽選で当たりとなった場合にオンに設定されるフラグである（図561のY8011、図568のY8111参照）。この当たりフラグ203qbは、当たりに対応する停止図柄の表示を設定する際にオフに設定される（図565のY727、図571のY925参照）。この当たりフラグ203qbは、第1特別図柄用の当たりフラグと、第2特別図柄用の当たりフラグとが設けられており、第1特別図柄用の当たりフラグがオンの状態で、且つ、第2特別図柄の変動表示が実行中の場合に第1特別図柄の変動表示の変動時間が終了すると、第2特別図柄を外れ図柄で強制停止させる処理が実行される（図565のY726参照）。また、第2特別図柄用の当たりフラグがオンの状態で、且つ、第1特別図柄の変動表示が実行中の場合に第2特別図柄の変動表示の変動時間が終了すると、第1特別図柄を外れ図柄で強制停止させる処理が実行される（図571のY924参照）。これにより、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選との一方が当たりとなり、他方が当たりまたは小当たりとなった場合に、当たりと当たり、若しくは当たりと小当たりが重複して開始されてしまう不具合を防止することができる。

30

【6306】

特図1小当たりフラグ203qcは、第1特別図柄の抽選で小当たりとなった場合にオンに設定されるフラグである（図562のY8055参照）。この特図1小当たりフラグ203qcは、第1特別図柄の小当たりに対応する停止図柄の表示を設定する際にオフに設定される（図566のY759参照）。特図1小当たりフラグ203qdがオンの状態で、且つ、第2特別図柄の変動表示が実行中の場合に第1特別図柄の変動表示の変動時間が終了すると、第2特別図柄を外れ図柄で強制停止させる処理が実行される（図566のY753参照）。これにより、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選との一方が小当たりとなり、他方が当たりまたは小当たりとなった場合に、小当たりと当たり、若しくは小当たりと小当たりが重複して開始されてしまう不具合を防止することができる。

40

【6307】

特図2小当たりフラグ203qdは、第2特別図柄の抽選で小当たりとなった場合にオンに設定されるフラグである（図562のY8055参照）。この特図2小当たりフラグ

50

203 q dは、第2特別図柄の小当たりに対応する停止図柄の表示を設定する際にオフに設定される（図566のY759参照）。特図1小当たりフラグ203 q dがオンの状態で、且つ、第2特別図柄の変動表示が実行中の場合に第1特別図柄の変動表示の変動時間が終了すると、第2特別図柄を外れ図柄で強制停止させる処理が実行される（図573のY959参照）。これにより、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選との一方が小当たりとなり、他方が大当たりまたは小当たりとなった場合に、小当たりと大当たり、若しくは小当たりと小当たりが重複して開始されてしまう不具合を防止することができる。

【6308】

次に、図558を参照して、本第17制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているRAM223の詳細について説明する。図558は、本第17制御例におけるRAM223の構成を示したブロック図である。図558に示した通り、本第17制御例におけるRAM223は、上述した第12制御例（および第5制御例）におけるRAM223の構成（図249（b）参照）に対して、特図抽選回数カウンタ2231c、上乗せRUSH中カウンタ223 q a、ベース回数カウンタ223 q b、上乗せ回数カウンタ223 q cが追加されている点で相違する。また、時短抽選回数カウンタ223 d b、モード種別格納エリア223 d c、ロング時短中フラグ223 d d、初回設定フラグ223 d eが削除されている点でも相違する。

【6309】

特図抽選カウンタ2231cは、上述した第13制御例等の特図抽選カウンタ2231cと同一の機能を有するカウンタである。即ち、主制御装置110内のRAM223に設けられている特図抽選カウンタ203 q aの値に同期して更新されるカウンタであり、主制御装置110から状態コマンドによって特図抽選カウンタ203 q aの値が通知される毎に値が更新される。この特図抽選カウンタ2231cによって、主制御装置110側で把握する大当たり終了後の特別図柄の抽選回数と、音声ランプ制御装置113側で把握する大当たり終了後の特別図柄の抽選回数とを常に一致させることができる。

【6310】

上乗せRUSH中カウンタ223 q aは、上乗せRUSH（時短状態B）が終了するまでの残り回数を示すカウンタである。この上乗せRUSH中カウンタ223 q aは、初期値が0に設定されており、時短状態B（第2時短状態、第3時短状態のどちらか）が設定されると、設定契機に応じたカウンタ値（時短状態Aへと移行するまでの特別図柄の抽選回数に応じた値）が設定される。即ち、天井抽選回数（150回）到達に基づく時短状態Bへの移行、または、大当たりC17～E17に当選したことに基づく時短状態Bへの移行の場合は、時短状態Bの抽選回数が11回に設定されるので、上乗せRUSH中カウンタ223 q aに対して11が設定される（図574のS9314A参照）。また、大当たりB17に当選したことに基づく時短状態Bへの移行の場合は、時短状態Bの抽選回数が6回に設定されるので、上乗せRUSH中カウンタ223 q aに対して6が設定される（図574のS9317A参照）。また、上乗せRUSHにおいて特別図柄の抽選が1回時実行される毎に、値が1ずつ減算して更新される。この上乗せRUSH中カウンタ223 q aの値に応じて、上乗せRUSH終了までの残り回数の表示が設定される。

【6311】

ベース回数カウンタ223 q bは、時短状態B（上乗せRUSH）が終了した後で移行する時短状態Aの時短回数のうち、時短状態B（上乗せRUSH）に突入した時点で既に確定している（保証されている）時短回数（ベースの時短回数）を示すカウンタである。このベース回数カウンタ223 q bは、初期値が0に設定されており、時短状態Bへと移行した場合に、当該移行に伴って設定される時短回数から時短状態Bの間の特別図柄の抽選回数を減じた値が設定される。より具体的には、大当たりC17～E17のいずれかに当選したことに基づいて時短状態Bが設定された場合は、このベース回数カウンタ223 q bに対して75が設定される（図574のS9316A参照）。また、大当たりB17に当選したことに基づいて時短状態Bが設定された場合、および天井抽選回数に到達したことに基づいて時短状態Bが設定された場合は、このベース回数カウンタ223 q bに対

10

20

30

40

50

して50が設定される（図574のS9318A参照）。このベース回数カウンタ223qbに設定された値が、時短状態B（上乘せRUSH）の間、小表示領域Dm13における左側に表示され続ける。

【6312】

上乘せ回数カウンタ223qcは、時短状態B（上乘せRUSH）において上乘せされた時短回数をカウントするためのカウンタである。この上乘せ回数カウンタ223qcは、初期値が0に設定されており、時短状態B（上乘せRUSH）において第2特別図柄の抽選で時短図柄に当選し、時短回数が上乘せされる（時短カウンタ203hに対して当選した時短図柄に応じた時短回数が加算される）毎に、当該上乘せされた時短回数に応じたカウンタ値が加算して更新される（図575のS9629A参照）。この上乘せ回数カウンタ223qcに設定された値が、時短状態B（上乘せRUSH）の間、小表示領域Dm13における右側に表示され続ける。

10

【6313】

＜第17制御例における主制御装置の制御処理について＞

次いで、図559～図573を参照して、第17制御例における主制御装置110のMPU201により実行される各種処理について説明する。具体的には、本第17制御例では、第12制御例における特別図柄変動処理12（図417参照）に代えて特別図柄変動処理17（図559参照）を実行する点で相違する。その他の構成については、第12制御例と同一であるので、その詳細な説明は省略する。なお、特別図柄変動処理12（図417参照）から特別図柄変動処理17（図559参照）への変更は、主として、一方の特別図柄の変動表示中に他方の特別図柄が大当たりまたは小当たり図柄で停止表示された場合に、変動表示中の一方の特別図柄を外れ図柄で強制的に停止表示させる仕様への変更に伴うものである。

20

【6314】

まず、図559を参照して、本第17制御例における主制御装置110のMPU201により実行される特別図柄変動処理17（Y111）について説明する。図559は、この特別図柄変動処理17（Y111）の内容を示したフローチャートである。この特別図柄変動処理17（Y111）のうち、Y231、Y234およびY238の各処理では、それぞれ第12制御例における特別図柄変動処理12（図417参照）の、Y231、Y234およびY238の各処理と同一の処理が実行される。

30

【6315】

また、本制御例の特別図柄変動処理17（Y111）では、Y234の処理において、特図1変動時間タイマ203kaが0より大きい値ではない（即ち0である）と判別した場合には（Y234：No）、第12制御例における第1特別図柄変動開始処理12（図418参照）に代えて第1特別図柄変動開始処理17を実行し（Y251）、処理をY238へと移行する。この第1特別図柄変動開始処理17（Y251）の詳細については、図560を参照して後述する。

【6316】

一方、Y234の処理において、特図1変動時間タイマ203kaが0より大きい値であると判別した場合には（Y234：Yes）、特図1変動時間タイマ203kaを減算して更新し（Y252）、第1図柄表示装置の第1特別図柄の表示を更新し（Y253）、次いで、上述した第12制御例における第1特別図柄変動停止処理12（図424参照）に代えて第1特別図柄変動停止処理17を実行し（Y254）、処理をY238へと移行する。この第1特別図柄変動停止処理17（Y254）の詳細については、図564を参照して後述する。

40

【6317】

また、本第17制御例における特別図柄変動処理17（図559参照）では、Y238の処理において、特図2変動時間タイマ203kbは0より大きい値ではない（即ち0である）と判別した場合には（Y238：No）、上述した第12制御例における第2特別図柄変動開始処理12（図427参照）に代えて第2特別図柄変動開始処理17を実行し

50

(Y 2 5 5)、本処理を終了する。この第 2 特別図柄変動開始処理 1 7 (Y 2 5 5) の詳細については、図 5 6 7 を参照して後述する。

【 6 3 1 8 】

一方、Y 2 3 8 の処理において、特図 2 変動時間タイマ 2 0 3 k b が 0 より大きい値であると判別した場合には (Y 2 3 8 : Y e s)、特図 2 変動時間タイマ 2 0 3 k b を減算して更新し (Y 2 5 6)、第 1 図柄表示装置の第 2 特別図柄の表示を更新し (Y 2 5 7)、上述した第 1 2 制御例における第 2 特別図柄変動停止処理 1 2 (図 4 3 3 参照) に代えて第 2 特別図柄変動停止処理 1 7 を実行し (Y 2 5 8)、本処理を終了する。第 2 特別図柄変動停止処理 1 7 (Y 2 5 8) の詳細については、図 5 7 1 を参照して後述する。

【 6 3 1 9 】

次いで、図 5 6 0 を参照して、本第 1 7 制御例における特別図柄変動処理 1 7 (図 5 5 9) の一処理である第 1 特別図柄変動開始処理 1 7 (Y 2 5 1) について説明する。図 5 6 0 は、この第 1 特別図柄変動開始処理 1 7 (Y 2 5 1) の内容を示したフローチャートである。

【 6 3 2 0 】

この第 1 特別図柄変動開始処理 1 7 (Y 2 5 1) のうち、Y 3 0 2 ~ Y 3 0 6 および Y 3 0 9 の各処理では、それぞれ第 1 2 制御例における第 1 特別図柄変動開始処理 1 2 (図 4 1 8 参照) の Y 3 0 2 ~ Y 3 0 6 および Y 3 0 9 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 1 7 制御例における第 1 特別図柄変動開始処理 1 7 (Y 2 5 1) では、第 1 2 制御例における第 1 特別図柄変動開始処理 1 2 (図 4 1 8 参照) の Y 3 0 1 の処理が削除されている。また、本第 1 7 制御例における第 1 特別図柄変動開始処理 1 7 (図 5 6 0 参照) では、Y 3 0 6 の処理を実行した後、第 1 2 制御例における第 1 特別図柄判定処理 1 2 (図 4 1 9 参照) に代えて、第 1 特別図柄判定処理 1 7 を実行し (Y 3 2 1)、第 1 2 制御例における第 1 特別図柄変動パターン選択処理 1 2 (図 4 2 0 参照) に代えて第 1 特別図柄変動パターン選択処理 1 7 を実行し (Y 3 2 2)、処理を Y 3 0 9 へと移行する。更に、本第 1 7 制御例における第 1 特別図柄変動開始処理 1 7 (図 5 6 0 参照) では、Y 3 0 9 の処理が終了すると、次いで、天井抽選回数に到達したか否かを判定して、天井抽選回数に到達した場合に第 3 時短状態を設定するための天井判定処理 1 7 を実行し (Y 3 2 3)、本処理を終了する。第 1 特別図柄判定処理 1 7 (Y 3 2 1)、第 1 特別図柄変動パターン選択処理 1 7 (Y 3 2 2)、天井判定処理 1 7 (Y 3 2 3) の詳細については、

【 6 3 2 1 】

次いで、図 5 6 1 を参照して、本第 1 7 制御例における第 1 特別図柄変動開始処理 1 7 (図 5 6 0 参照) の一処理である第 1 特別図柄判定処理 1 7 (Y 3 2 1) について説明する。図 5 6 1 は、この第 1 特別図柄判定処理 1 7 (Y 3 2 1) の内容を示したフローチャートである。

【 6 3 2 2 】

この第 1 特別図柄判定処理 1 7 (Y 3 2 1) のうち、Y 8 0 0 1 ~ Y 8 0 0 6 の各処理では、それぞれ第 1 2 制御例における第 1 特別図柄判定処理 1 2 (図 4 1 9 参照) の Y 8 0 0 1 ~ Y 8 0 0 6 の各処理と同一の処理が実行される。また、本制御例の第 1 特別図柄判定処理 1 7 (Y 3 2 1) では、Y 8 0 0 3 において、抽選結果が大当たりであると判別した場合には、(Y 8 0 0 3 : Y e s)、第 1 特別図柄に対応する大当たりフラグ 2 0 3 q b をオンに設定し (Y 8 0 1 1)、処理を Y 8 0 0 4 へと移行する。一方、抽選結果が大当たりではないと判別した場合には、(Y 8 0 0 3 : N o)、小当たり抽選処理 1 7 を実行し (Y 8 0 1 2)、本処理を終了する。

【 6 3 2 3 】

次いで、図 5 6 2 を参照して、本第 1 7 制御例における第 1 特別図柄判定処理 1 7 (図 5 6 1) の一処理である小当たり抽選処理 1 7 (Y 8 0 1 2) について説明する。図 5 6 2 は、この小当たり抽選処理 1 7 (Y 8 0 1 2) の内容を示したフローチャートである。

【 6 3 2 4 】

10

20

30

40

50

この小当たり抽選処理 17 (Y8012) では、まず、今回の特別図柄の抽選結果が時短当選であるか否かを判別する (Y8051)。Y8051 の処理において、抽選結果が時短当選であると判別した場合には (Y8051: Yes)、そのまま本処理を終了する。一方、時短当選ではないと判別した場合には (Y8051: No)、小当たり乱数 17 テーブル 202 q e に基づいて抽選結果を取得し (Y8052)、抽選結果が小当たり当選であるか否かを判別し (Y8053)、抽選結果が小当たり当選ではないと判別した場合には (Y8053: No)、そのまま本処理を終了する。一方、抽選結果が小当たり当選であると判別した場合には (Y8053: Yes)、取得した小当たり種別カウンタ C5 の値に基づいて、小当たり種別選択 17 テーブル 202 q f から小当たり種別を選択し、第 1 図柄表示装置に表示する特別図柄の小当たり図柄をセットし (Y8054)、今回小当たりに当選した特別図柄に対応する小当たりフラグをオンに設定し (Y8055)、本処理を終了する。一方、Y5053 の処理において、抽選結果が小当たり当選ではないと判別した場合には (Y8053: No)、Y8054 および Y8055 の処理をスキップし、本処理を終了する。

【6325】

次いで、図 563 を参照して、本第 17 制御例における第 1 特別図柄変動開始処理 17 (図 560 参照) の一処理である第 1 特別図柄変動パターン選択処理 17 (Y322) について説明する。図 563 は、この第 1 特別図柄変動パターン選択処理 17 (Y322) の内容を示したフローチャートである。

【6326】

この第 1 特別図柄変動パターン選択処理 17 (Y322) のうち、Y501 ~ Y503 および Y505 ~ Y508 の各処理では、それぞれ第 12 制御例における第 1 特別図柄変動パターン選択処理 12 (図 420 参照) の Y501 ~ Y503 および Y505 ~ Y508 の各処理と同一の処理が実行される。また、本制御例の第 1 特別図柄変動パターン選択処理 17 (Y322) では、Y503 の処理を実行した後、変動パターンシナリオテーブル 202 q j を参照して現在の特図抽選カウンタ 203 q a の値に対応する変動パターン選択テーブルを特定し (Y511)、特定した変動パターン選択テーブルを読み出し (Y512)、処理を Y505 へと移行する。

【6327】

次いで、図 564 を参照して、本第 17 制御例における第 1 特別図柄変動開始処理 17 (図 560 参照) の一処理である天井判定処理 17 (Y323) について説明する。図 564 は、この天井判定処理 17 (Y323) の内容を示したフローチャートである。

【6328】

この天井判定処理 17 (Y323) では、まず、特図抽選カウンタ 203 q a の値に 1 を加算し (S38103)、特図抽選カウンタ 203 q a の値が 300 であるか否かを判別し (S38121A)、特図抽選カウンタ 203 q a の値が 300 であると判別した場合には (S38121A: Yes)、特図抽選カウンタ 203 q a の値を 150 に更新し (S38122A)、特図抽選カウンタ 203 q a の値を示す情報を含む状態コマンドを設定し (S38105)、本処理を終了する。一方で、S38121A の処理において、特図抽選カウンタ 203 q a の値が 300 ではないと判別した場合には (S38121A: No)、次いで、特図抽選カウンタ 203 q a の値が 151 であるか否かを判別し (S38123A)、特図抽選カウンタ 203 q a の値が 151 ではないと判別した場合には (S38123A: No)、処理を S38105 へ移行する。

【6329】

これに対し、S38123A の処理において、特図抽選カウンタ 203 q a の値が 151 であると判別した場合には (S38123A: Yes)、天井抽選回数に到達したことを意味するため、時短カウンタ 203 h に 61 を加算することで第 3 時短状態を設定し (S38124A)、遊技状態格納エリア 203 g に第 3 時短状態を示す情報を設定する (S38112A)。次に、今回の時短抽選に関する情報をクリアし (S38113A)、第 3 時短状態を示す情報と時短回数を示す情報とを含む状態コマンドを設定し (S381

10

20

30

40

50

14 A)、本処理を終了する。

【6330】

次いで、図565を参照して、本第17制御例における特別図柄変動処理17（図559）の一処理である第1特別図柄変動停止処理17（Y254）について説明する。図565は、この第1特別図柄変動停止処理17（Y254）の内容を示したフローチャートである。

【6331】

この第1特別図柄変動停止処理17（Y254）のうち、Y701およびY704～Y707の各処理では、それぞれ第12制御例における第1特別図柄変動停止処理12（図424参照）のY701およびY704～Y707の各処理と同一の処理が実行される。また、本制御例の第1特別図柄変動停止処理17（Y254）では、Y701の処理において、変動時間が終了していないと判別した場合は（Y701：No）、そのまま本処理を終了する。一方、Y701の処理において、変動時間が終了したと判別した場合は（Y701：Yes）、第1特別図柄の大当たりフラグ203qbがオンであるか否かを判別し（Y721）、第1特別図柄の大当たりフラグ203qbがオンではないと判別した場合には（Y721：No）、今回の第1特別図柄の抽選結果が大当たりではないことを意味するため、特図1外れ停止処理を実行し（Y722）、本処理を終了する。なお、特図1外れ停止処理（Y722）の詳細については、図566を参照して後述する。

【6332】

一方、Y721の処理において、第1特別図柄の大当たりフラグ203qbがオンであると判別した場合には（Y721：Yes）、特図2変動時間タイマ203kbが0より大きい値であるか否かを判別し（Y723）、特図2変動時間タイマ203kbが0より大きい値である（つまり、第2特別図柄の変動表示中である）と判別した場合には（Y723：Yes）、特図2変動停止フラグ203kfをオンに設定し（Y724）、特図2の変動停止を示す特図2変動停止コマンドを設定し（Y725）、第1図柄表示装置の第2特別図柄を外れ図柄で停止表示し（Y726）、処理をY727へと移行する。

【6333】

一方、Y723の処理において、特図2変動時間タイマ203kbが0である（つまり、第2特別図柄の変動表示中ではない）と判別した場合には（Y723：No）、Y724～Y726の処理をスキップし、処理をY727へと移行する。次に、第1特別図柄に対応する大当たりフラグ203qbをオフに設定し（Y727）、処理をY704へと移行する。

【6334】

次いで、図566を参照して、本第17制御例における第1特別図柄変動停止処理17（図565）の一処理である特図1外れ停止処理（Y722）について説明する。図566は、この特図1外れ停止処理（Y722）の内容を示したフローチャートである。

【6335】

この特図1外れ停止処理（Y722）では、まず、特図1小当たりフラグ203qcがオンであるか否かを判別し（Y751）、特図1小当たりフラグ203qcがオンであると判別した場合には（Y751：Yes）、特図2変動停止コマンドを設定し（Y752）、第1図柄表示装置の第2特別図柄を外れ図柄で停止表示し（Y753）、小当たりシナリオを設定する（Y754）。次いで、小当たり開始フラグ203fbをオンに設定し（Y755）、小当たり中フラグ203fcをオンに設定し（Y756）、特図1確定コマンドをセットする（Y757）。次いで、第1図柄表示装置の第1特別図柄を小当たり図柄で変動停止し（Y758）、特図1小当たりフラグ203qcをオフに設定し（Y759）、本処理を終了する。一方、Y751の処理において、特図1小当たりフラグ203qcがオンではない（即ち、オフである）と判別した場合には（Y751：No）、特図1確定コマンドをセットし（Y760）、第1図柄表示装置の第1特別図柄を外れ図柄で変動停止し（Y761）、本処理を終了する。

【6336】

次いで、図 5 6 7 を参照して、本第 1 7 制御例における特別図柄変動処理 1 7（図 5 5 9）の一処理である第 2 特別図柄変動開始処理 1 7（Y 2 5 5）について説明する。図 5 6 7 は、この第 2 特別図柄変動開始処理 1 7（Y 2 5 5）の内容を示したフローチャートである。

【6 3 3 7】

この第 2 特別図柄変動開始処理 1 7（Y 2 5 5）のうち、Y 8 3 2～Y 8 3 6 および Y 8 3 9（Y 3 0 9）の各処理では、それぞれ第 1 2 制御例における第 2 特別図柄変動開始処理 1 2（図 4 2 7 参照）の Y 8 3 2～Y 8 3 6 および Y 8 3 9（Y 3 0 9）の各処理と同一の処理が実行される。また、本制御例の第 2 特別図柄変動開始処理 1 7（Y 2 5 5）では、まず、特図 2 変動停止フラグ 2 0 3 k f がオンであるか否かを判別し（Y 8 5 1）、特図 2 変動停止フラグ 2 0 3 k f がオンであると判別した場合には（Y 8 5 1：Y e s）、特図 2 変動停止フラグ 2 0 3 k f をオフに設定し（Y 8 5 2）、本処理を終了する。一方、特図 2 変動停止フラグ 2 0 3 k f がオンではない（即ち、オフである）と判別した場合には（Y 8 5 1：N o）、処理を Y 8 3 2 へと移行する。

【6 3 3 8】

また、Y 8 3 6 の処理を実行した後、第 2 特別図柄判定処理 1 7 を実行し（Y 8 5 3）、第 2 特別図柄変動パターン選択処理 1 7 を実行し（Y 8 5 4）、次いで、Y 8 3 9（Y 3 0 9）を実行し、天井判定処理 1 7 を実行し（Y 8 5 5（Y 3 2 3））、本処理を終了する。なお、第 2 特別図柄判定処理 1 7（Y 8 5 3）および第 2 特別図柄変動パターン選択処理 1 7（Y 8 5 4）の詳細については、図 5 6 8 および図 5 7 0 を参照して後述する。また、天井判定処理 1 7（Y 8 5 5（Y 3 2 3））は、上述した図 5 6 4 と同一の内容のため、その説明を省略する。

【6 3 3 9】

次いで、図 5 6 8 を参照して、本第 1 7 制御例における第 2 特別図柄変動開始処理 1 7（図 5 6 7）の一処理である第 2 特別図柄判定処理 1 7（Y 8 5 3）について説明する。図 5 6 8 は、この第 2 特別図柄判定処理 1 7（Y 8 5 3）の内容を示したフローチャートである。

【6 3 4 0】

この第 2 特別図柄判定処理 1 7（Y 8 5 3）のうち、Y 8 1 0 1～Y 8 1 0 6 の各処理では、それぞれ第 1 2 制御例における第 2 特別図柄判定処理 1 2（図 4 2 8 参照）の Y 8 1 0 1～Y 8 1 0 6 の各処理と同一の処理が実行される。また、本制御例の第 2 特別図柄判定処理 1 7（Y 8 5 3）では、Y 8 1 0 3 の処理において、抽選結果が大当たりであると判別した場合には（Y 8 1 0 3：Y e s）、第 2 特別図柄に対応する大当たりフラグ 2 0 3 q b をオンに設定し（Y 8 1 1 1）、処理を Y 8 1 0 4 へと移行する。一方、Y 8 1 0 3 の処理において、抽選結果が大当たりではないと判別した場合には（Y 8 1 0 3：N o）、特図 2 時短抽選処理 1 7 を実行し（Y 8 1 1 2）、小当たり抽選処理 1 7 を実行し（Y 8 1 1 3（Y 8 0 1 2））、本処理を終了する。なお、特図 2 時短抽選処理 1 7（Y 8 1 1 2）の詳細については、図 5 6 9 を参照して後述する。また、小当たり抽選処理 1 7（Y 8 1 1 3（Y 8 0 1 2））は、上述した図 5 6 2 と同一の内容のため、その詳細な説明については省略する。

【6 3 4 1】

次いで、図 5 6 9 を参照して、本第 1 7 制御例における第 2 特別図柄判定処理 1 7（図 5 6 8）の一処理である特図 2 時短抽選処理 1 7（Y 8 1 1 2）について説明する。図 5 6 9 は、この特図 2 時短抽選処理 1 7（Y 8 1 1 2）の内容を示したフローチャートである。

【6 3 4 2】

この特図 2 時短抽選処理 1 7（Y 8 1 1 2）のうち、Y 8 2 0 2 および Y 8 2 0 6 の各処理では、それぞれ第 1 2 制御例における特図 2 時短抽選処理 1 2（図 4 2 9 参照）の Y 8 2 0 2 および Y 8 2 0 6 の各処理と同一の処理が実行される。また、本制御例の特図 2 時短抽選処理 1 7（Y 8 1 1 2）では、まず、時短当たり乱数 1 7 テーブル 2 0 2 q h に

基づいて抽選結果を取得し（Y 8 2 1 1）、処理をY 8 2 0 2へと移行する。また、本第1 7制御例における特図2時短抽選処理1 7（図5 6 9参照）では、Y 8 2 0 2の処理において、抽選結果が時短当選であると判別した場合には（Y 8 2 0 2：Y e s）、第1図柄表示装置に表示する特別図柄として時短図柄をセットし（Y 8 2 1 2）、本処理を終了する。

【6 3 4 3】

次いで、図5 7 0を参照して、本第1 7制御例における第2特別図柄変動開始処理1 7（図5 6 7）の一処理である第2特別図柄変動パターン選択処理1 7（Y 8 5 4）について説明する。図5 7 0、この第2特別図柄変動パターン選択処理1 7（Y 8 5 4）の内容を示したフローチャートである。

10

【6 3 4 4】

この第2特別図柄変動パターン選択処理1 7（Y 8 5 4）のうち、Y 9 2 1～Y 9 2 8の各処理では、それぞれ第1 2制御例における第2特別図柄変動パターン選択処理1 2（図4 3 1参照）のY 9 2 1～Y 9 2 8の各処理と同一の処理が実行される。また、本制御例の第2特別図柄変動パターン選択処理1 7（Y 8 5 4）では、Y 9 2 3の処理を実行した後、変動パターンシナリオテーブル2 0 2 q j（図5 5 7（b）参照）を参照して現在の特図抽選カウンタ2 0 3 q aの値と現在の遊技状態と前回の大当たり種別とに対応する変動パターン選択テーブルを特定し（Y 9 3 1）、特定した変動パターン選択テーブルを読み出し（Y 9 3 2）、処理をY 9 2 4へと移行する。

【6 3 4 5】

次いで、図5 7 1を参照して、本第1 7制御例における特別図柄変動処理1 7（図5 5 9）の一処理である第2特別図柄変動停止処理1 7（Y 5 2 8）について説明する。図5 7 1、この第2特別図柄変動停止処理1 7（Y 5 2 8）の内容を示したフローチャートである。

20

【6 3 4 6】

この第2特別図柄変動停止処理1 7（Y 5 2 8）のうち、Y 9 0 1、Y 9 0 6～Y 9 0 9、およびY 9 1 4の各処理では、それぞれ第1 2制御例における第2特別図柄変動停止処理1 2（図4 3 3参照）のY 9 0 1、Y 9 0 6～Y 9 0 9、およびY 9 1 4の各処理と同一の処理が実行される。また、本第1 7制御例における第2特別図柄変動停止処理1 7（Y 5 2 8）では、Y 9 0 1の処理において、変動時間の終了タイミングであると判別した場合は（Y 9 0 1：Y e s）、第2特別図柄に対応する大当たりフラグ2 0 3 q bがオンであるか否かを判別し（Y 9 2 1）、第2特別図柄に対応する大当たりフラグ2 0 3 q bがオンであると判別した場合には（Y 9 2 1：Y e s）、次いで、特図1変動時間タイマ2 0 3 k aが0より大きい値であるか否かを判別する（Y 9 2 2）。特図1変動時間タイマ2 0 3 k aが0より大きい値であると判別した場合には（Y 9 2 2：Y e s）、第1特別図柄の変動表示中に第2特別図柄の大当たり図柄の停止表示タイミングになったことを意味するため、実行中の第1特別図柄の変動を停止表示させるべく、特図1の変動停止を示す特図1変動停止コマンドを設定し（Y 9 2 3）、第1図柄表示装置の第1特別図柄を外れ図柄で停止表示し（Y 9 2 4）、次いで、第2特別図柄に対応する大当たりフラグ2 0 3 q bをオフに設定し（Y 9 2 5）、処理をY 9 0 6へと移行する。一方、Y 9 2 2の処理において、特図1変動時間タイマ2 0 3 k aが0より大きい値ではない（即ち、0である）と判別した場合には（Y 9 2 2：N o）、Y 9 2 3、Y 9 2 4の処理をスキップし、処理をY 9 2 5へと移行する。

30

40

【6 3 4 7】

一方、Y 9 2 1の処理において、第2特別図柄に対応する大当たりフラグ2 0 3 q bがオンではない（即ち、オフである）と判別した場合には（Y 9 2 1：N o）、Y 9 1 4の処理を実行し、Y 9 1 4の処理において、第2特別図柄の抽選結果が時短図柄当選であると判別した場合には（Y 9 1 4：Y e s）、第1 2制御例における時短設定処理1 2（図4 2 6参照）に代えて時短設定処理1 7を実行し（Y 9 2 6）、処理をY 9 0 8へと移行する。一方、第2特別図柄の抽選結果が時短図柄当選ではないと判別した場合には（Y 9

50

14：No)、特図2外れ停止処理を実行し(Y927)、本処理を終了する。なお、時短設定処理17(Y926)および特図2外れ停止処理(Y927)の詳細については、図572および図573を参照して後述する。

【6348】

次いで、図572を参照して、本第17制御例における第2特別図柄変動停止処理17(図571)の一処理である時短設定処理17(Y926)について説明する。図572、この時短設定処理17(Y926)の内容を示したフローチャートである。

【6349】

この時短設定処理17(Y926)は、上述した第12制御例における時短設定処理12(図426参照)と同様に、特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合に、時短図柄に対応する時短状態の設定を行うための処理である。この第17制御例における時短設定処理17(図572参照)のうち、Y8354、Y8455の各処理では、それぞれ第12制御例における時短設定処理12(図426参照)のY8354、Y8455の各処理と同一の処理が実行される。また、本第17制御例における時短設定処理17(図572参照)では、まず、今回当選した時短図柄に対応する値を時短カウンタ203hに加算し(Y8361)、処理をY8354へと移行する。

【6350】

このように、本第17制御例では、時短図柄に当選する毎に、時短図柄に対応する時短回数を時短カウンタ203hに加算していくことができるので、90%の割合で時短当選する第2特別図柄の抽選が実行され易い時短状態Bにおいて第2特別図柄の抽選が実行される毎に、ほぼ毎回時短回数が上乗せされていく斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6351】

次いで、図573を参照して、本第17制御例における第2特別図柄変動停止処理17(図571)の一処理である特図2外れ停止処理(Y927)について説明する。この特図2外れ停止処理(Y927)は、第2特別図柄の外れ(小当たり含む)図柄の停止表示を設定するための処理である。図573は、この特図2外れ停止処理(Y927)の内容を示したフローチャートである。

【6352】

この特図2外れ停止処理(Y927)では、まず、特図2小当たりフラグ203qdがオンであるか否かを判別し(Y951)、特図2小当たりフラグ203qdがオンであると判別した場合には(Y951:Yes)、特図1変動停止コマンドを設定し(Y952)、第1図柄表示装置の第1特別図柄を外れ図柄で停止表示し(Y953)、小当たりシナリオを設定する(Y954)。次に、小当たり開始フラグ203fbをオンに設定し(Y955)、小当たり中フラグ203fcをオンに設定し(Y956)、特図2確定コマンドをセットする(Y957)。そして、第1図柄表示装置の第2特別図柄を小当たり図柄で変動停止し(Y958)、特図2小当たりフラグ203qdをオフに設定し(Y959)、本処理を終了する。

【6353】

一方、Y951の処理において、特図2小当たりフラグ203qdがオンではない(即ち、オフである)と判別した場合には(Y951:No)、特図2確定コマンドをセットし(Y960)、第1図柄表示装置の第2特別図柄を外れ図柄で変動停止し(Y961)、本処理を終了する。

【6354】

この特図2外れ停止処理(図573参照)を実行することにより、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選して、当該小当たり当選に基づく小当たり図柄を停止表示させる際に、第1特別図柄の変動表示を外れ図柄で停止表示させることができる。これにより、第1特別図柄の抽選結果が大当たりまたは小当たりである場合に、大当たりと小当たり、若しくは小当たりと小当たりとが重複して実行されてしまうことを抑制することができる。

【6355】

＜第 1 7 制御例における音声ランプ制御装置により実行される制御処理について＞

次に、図 5 7 4 から図 5 7 5 を参照して、本第 1 7 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 内の MPU 2 2 1 により実行される各制御処理を説明する。本第 1 7 制御例では、上述した第 1 2 制御例（および第 5 制御例）に対して、状態コマンド受信処理 5（図 2 6 3 参照）の 1 処理である時短状態演出設定処理 5（S 9 0 1 1 A）の内容が変更された点、特図 2 演出態様設定処理 5（図 2 6 9 参照）の内容が変更された点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。なお、上述した各制御例、及び各制御例において説明をした内容と同一の要素について詳細な説明を省略している箇所については、上述した各制御例、及び各制御例において説明をした内容が適応されるものである。また、上述した各制御例、及び各制御例において説明をした技術思想については、本第 1 7 制御例にも当然適用されるものであり、上述した各制御例、及び各制御例において説明をした変形例や追加例についても本第 1 7 制御例に当然適用されるものである。

10

【6 3 5 6】

まず、図 5 7 4 を参照して、本第 1 7 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 内の MPU 2 2 1 により実行される時短状態演出設定処理 1 7（S 9 0 1 1 A）について説明をする。図 5 7 4 は、この時短状態演出設定処理 1 7（S 9 0 1 1 A）の内容を示したフローチャートである。この時短状態演出設定処理 1 7（S 9 0 1 1 A）では、まず、受信したコマンドに含まれる時短回数を時短中カウンタ 2 2 3 d a の値に設定し（S 9 3 1 1 A）、次いで、時短状態 B に変更したか否かを判別し（S 9 3 1 2 A）、時短状態 B に変更していないと判別した場合には（S 9 3 1 2 A：N o）、そのまま本処理を終了する。

20

【6 3 5 7】

一方、S 9 3 1 2 A の処理において、時短状態 B に変更したと判別した場合には（S 9 3 1 2 A：Y e s）、大当たり B 1 7 を契機とする時短状態であるか否かを判別し（S 9 3 1 3 A）、大当たり B 1 7 を契機とする時短状態ではないと判別した場合には（S 9 3 1 3 A：N o）、上乗せ R U S H 中カウンタ 2 2 3 q a に 1 1 を設定し（S 9 3 1 4 A）、天井到達を契機とする時短状態であるか否かを判別する（S 9 3 1 5 A）。天井到達を契機とする時短状態ではないと判別した場合には（S 9 3 1 5 A：N o）、ベース回数カウンタ 2 2 3 q b に 7 5 を設定し（S 9 3 1 6 A）、処理を S 9 3 1 9 A へと移行する。

【6 3 5 8】

30

一方、S 9 3 1 3 A において、大当たり B 1 7 を契機とする時短状態であると判別した場合には（S 9 3 1 3 A：Y e s）、上乗せ R U S H 中カウンタ 2 2 3 q a に 6 を設定し（S 9 3 1 7 A）、ベース回数カウンタ 2 2 3 q b に 5 0 を設定し（S 9 3 1 8 A）、処理を S 9 3 1 9 A へと移行する。また、S 9 3 1 5 A の処理において、天井到達を契機とする時短状態であると判別した場合は（S 9 3 1 5 A：Y e s）、処理を S 9 3 1 8 A へと移行する。次に、各カウンタ値に応じて上乗せ R U S H の残り回数および初期ストック回数の表示を設定し（S 9 3 1 9 A）、本処理を終了する。

【6 3 5 9】

次に、図 5 7 5 を参照して、本第 1 7 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 内の MPU 2 2 1 により実行される特図 2 演出態様設定処理 1 7（S 4 9 9 1 A）について説明をする。図 5 7 5 は、この特図 2 演出態様設定処理 1 7（S 4 9 9 1 A）の内容を示したフローチャートである。

40

【6 3 6 0】

この特図 2 演出態様設定処理 1 7（S 4 9 9 1 A）のうち、S 9 6 1 1 の処理では、第 1 2 制御例における特図 2 演出態様設定処理 5（図 2 6 9 参照）の S 9 6 1 1 の処理と同一の処理が実行される。また、本制御例の特図 2 演出態様設定処理 1 7（S 4 9 9 1 A）では、まず、時短状態であるか否かを判別し（S 9 6 2 1 A）、時短状態ではないと判別した場合には（S 9 6 2 1 A：N o）、受信した変動パターンに対応した演出態様を決定し（S 6 9 2 2 A）、S 9 6 1 1 の処理を実行し、本処理を終了する。一方、時短状態であると判別した場合には（S 9 6 2 1 A：Y e s）、時短状態 A であるか否かを判別し（

50

S 9 6 2 3 A)、時短状態 A であると判別した場合には (S 9 6 2 3 A : Y e s)、上乗せ R U S H 終了後 1 回目の特図 2 変動であるかを判別し (S 9 6 2 4 A)、上乗せ R U S H 終了後 1 回目の特図 2 変動であると判別した場合には (S 9 6 2 4 A : Y e s)、特図 1 の残変動時間の終了まで継続するチャンスタイム突入表示 (図 5 4 9 (b) 参照) を設定し (S 9 6 2 5 A)、T O T A L 回数として、ベース回数カウンタ 2 2 3 q b の値と上乗せ回数カウンタ 2 2 3 q c の値とを加算した値の表示を設定し (S 9 6 2 6 A)、処理を S 9 6 2 2 A へと移行する。一方、S 9 6 2 4 A の処理において、上乗せ R U S H 終了後 1 回目の特図 2 変動ではないと判別した場合には (S 9 6 2 4 A : N o)、S 9 6 2 5 A および S 9 6 2 6 A の処理をスキップし、処理を S 9 6 2 2 A へと移行する。

【6 3 6 1】

一方、S 9 6 2 3 A の処理において、時短状態 A ではないと判別した場合には (S 9 6 2 3 A : N o)、今回の特別図柄の抽選結果が時短図柄当選であるか否かを判別し (S 9 6 2 7 A)、時短図柄当選であると判別した場合には (S 9 6 2 7 A : Y e s)、当選した時短図柄に応じた上乗せ回数を報知する変動表示態様 (図 5 4 9 (a) 参照) を決定し (S 9 6 2 8 A)、当選した時短図柄に対応する時短回数を時短中カウンタ 2 2 3 d a および上乗せ回数カウンタ 2 2 3 q c に加算し (S 9 6 2 9 A)、処理を S 9 6 1 1 へと移行する。一方、S 9 6 2 7 A の処理において、時短当選ではない (即ち、大当たりまたは実質的に大当たりが確定する小当たりである) と判別した場合には (S 9 6 2 7 A : N o)、上乗せ R U S H の再セットを報知する変動表示態様 (図 5 5 0 参照) を決定し (S 9 6 3 0 A)、上乗せ回数カウンタ 2 2 3 q c の値を 0 クリアし (S 9 6 3 1 A)、処理を S 9 6 1 1 へと移行する。

【6 3 6 2】

この特図 2 演出態様設定処理 1 7 (図 5 7 5 参照) を実行することにより、時短状態 B において第 2 特別図柄の抽選が実行されて時短図柄に当選する毎に、時短図柄に対応する時短回数の上乗せを報知することができる。よって、ほぼ毎変動で時短図柄が上乗せされるという極めて斬新な演出態様を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【6 3 6 3】

以上説明した通り、本第 1 7 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、時短状態として、有利度合いが低い第 1 特別図柄の抽選が実行され易い時短状態 (第 2 時短状態 A、第 3 時短状態 A) と、有利度合いが高い第 2 特別図柄の抽選が実行され易い時短状態 (第 2 時短状態 B、第 3 時短状態 B) と、を設ける構成とし、天井抽選回数に到達した場合は、まず第 3 時短状態 B が設定されるように構成する一方で、通常状態において大当たりに当選した場合は、大当たり終了後の時短状態が高い割合で有利度合いの低い第 2 時短状態 A に設定されるように構成した。このように構成することで、大当たりに当選するよりも、天井抽選回数に到達することをより強く期待して遊技を行わせることができる。

【6 3 6 4】

また、本第 1 7 制御例では、時短状態中に時短図柄に当選した場合に、当選した時短図柄に対応する時短回数が上乗せされるように構成している。そして、第 2 特別図柄の抽選では、第 1 特別図柄の抽選よりも高確率 (例えば、9 0 % の割合) で時短図柄に当選するように構成している。また、第 2 時短状態 B または第 3 時短状態 B に移行した場合、特定回数 (例えば、1 0 回) の特別図柄の抽選が実行されることで第 2 時短状態 A または第 3 時短状態 A に移行する構成としている。つまり、第 2 時短状態 B または第 3 時短状態 B の間は、第 2 特別図柄の抽選が実行される毎に高確率で時短図柄に当選して時短回数が上乗せされていくため、特定回数の特別図柄の抽選が経過した後に移行する第 2 時短状態 A または第 3 時短状態 A の継続回数を時短状態 B の間に実行される特別図柄の抽選結果に応じて可変させることができるという斬新な遊技性を実現している。

【6 3 6 5】

なお、本第 1 7 制御例では、第 1 特別図柄の小当たりとして、V 入賞が発生し得ない「小当たり A 1 7」のみを設ける構成としていたが、第 1 特別図柄の小当たりでも、一部は

10

20

30

40

50

V入賞が発生し得るように構成してもよい。そして、天井間際（例えば、天井抽選回数に到達するまでの抽選回数に残り5回以内）にV入賞が発生し得る第1特別図柄の小当たりの抽選結果がある場合は、小当たりにおいてV入賞が発生させないように促す演出を実行する構成としてもよい。つまり、特に、V入賞が発生させることで第2時短状態Aが設定される「大当たりA17」に当選する種別の小当たりとなった場合、V入賞が発生させて第2時短状態Aに移行するよりも、天井抽選回数に到達して第3時短状態Bへと移行した方が有利になる可能性が高くなるので、係る場合には、V入賞を避けるように遊技者に促す斬新な演出を実行してもよい。このように構成することで、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6366】

本第17制御例では、時短状態B（上乘せRUSH）において第2特別図柄の抽選で時短図柄に当選する毎に、当選した時短図柄に対応する時短回数を上乘せする演出を実行する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、時短状態Bにおいて途中まで（例えば、9回目の第2特別図柄の抽選が実行されるまで）は時短回数の上乗せ回数を報知せずに秘匿し、所定の報知タイミング（例えば、時短状態Bにおける最後の第2特別図柄の変動表示に係る変動表示演出）で上乘せ回数をまとめて報知する構成としてもよい。このように構成することで、どれだけの時短回数が上乘せされているかを所定の報知タイミングまで遊技者に予測させる遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。また、この場合において、特別図柄の抽選が実行される毎に、上乘せされた時短回数を示唆する演出を実行してもよいし、時短回数に関する情報を一切示唆しない構成としてもよい。前者の場合は、時短回数の上乗せ状況を予測し易くすることができるし、後者の場合は、報知タイミングとなるまで、第2特別図柄の抽選で大当たりとなるか否かに注目して遊技を行わせることができる。

【6367】

本第17制御例では、第2特別図柄の抽選で1/10の確率で大当たり又は小当たりに当選し、9/10の確率で時短図柄に当選する構成としていたが、これに限られるものではない。所定の確率（例えば、1/2の確率）で時短図柄に当選するように構成してもよい。つまり、本第17制御例では、単なる外れの抽選結果を設けていなかったが、外れを設ける構成としてもよい。このように構成することで、時短状態Bにおいて時短図柄に当選するだけで遊技者を喜ばせることができるので、時短状態Bにおける遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【6368】

上述した第13から第17制御例では、天井抽選回数に到達した場合に第3時短状態へと移行させる構成としていたが、天井抽選回数に到達した場合に設定される遊技状態は第3時短状態に限られるものではなく、任意の遊技状態に設定することができる。具体的には、例えば、第3時短状態よりも有利な第2時短状態へと移行させる構成としてもよいし、より有利な第2確変状態へと移行させる構成としてもよい。このように構成することで、天井抽選回数到達時の有利度合いを可変させることができるので、設計の自由度を高めることができる。

【6369】

上述した第13から第17制御例では、固定の天井抽選回数に到達した場合に有利な遊技状態（第3時短状態）へと移行する構成としていたが、天井抽選回数を固定化しなくてもよい。例えば、天井抽選回数として設定され得る回数を複数（例えば、50回、300回、500回、1000回等）設ける構成とし、パチンコ機10が初期化された（RAMクリアスイッチ122をオンにした状態で電源が投入された）場合や大当たり終了時に、天井抽選回数を抽選により決定する構成としてもよい。このように構成することで、天井抽選回数として少ない抽選回数を選択されることを期待して遊技を行わせる遊技性を付加することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。この場合において、パチンコ機10が初期化された場合（例えば、初期化後1回目の変動表示演出中）や大当たり終了時（例えば、エンディング演出中や終了後1回目の変動表示演出中）

10

20

30

40

50

に、天井抽選回数を示唆する演出を実行する構成としてもよい。このように構成することで、天井抽選回数を示唆する演出から天井抽選回数を予測する遊技性を更に付加することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。また、例えば、大当たりの種別毎に、大当たり終了後の天井抽選回数を異ならせる構成としてもよい。このように構成することで、大当たりの種別により注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。なお、この場合において、ラウンド数および大当たり終了後の遊技状態が共通で、大当たり終了後の天井抽選回数が異なる大当たり種別を設けてもよい。具体的には、例えば、4ラウンド時短大当たりとして、天井抽選回数が100回の種別と1000回の種別とを設けたり、8ラウンド時短大当たりとして天井抽選回数が400回の種別と600回の種別とを設けたりしてもよい。このように構成することで、4ラウンド時短大当たりとなった場合に、天井抽選回数が少ない可能性があるため、遊技者の興趣を向上させることができる。また、8ラウンド時短大当たりとなった場合に、1000回という極めて多い天井抽選回数が設定される可能性がなくなるため、安心して遊技を行わせることができる。

10

【6370】

上述した第13から第17制御例では、パチンコ機10が初期化された場合にRAM203も初期化されることに伴って、特図抽選カウンタ2031aの値がリセットされるように構成していたが、これに限られるものではない。例えば、パチンコ機10が初期化された場合でも、特図抽選カウンタ2031aの値がリセットされないように構成してもよい。このように構成することで、遊技者が初期化された可能性が高い（例えば、大当たりや第2確変状態の間にパチンコ機10が設置されているホールの閉店時間となってしまった場合等）パチンコ機10での遊技を避けることを抑制することができるので、初期化された可能性の有無によらず、パチンコ機10の稼働率を向上させることができる。

20

【6371】

<第18制御例>

次に、図576から図606を参照して、第18制御例の内容について説明をする。本第18制御例は、上述した第7制御例に対して、第2特別図柄保留球格納エリア203bを有し、第2入球口640に遊技球が入球した場合に既に特別図柄の変動表示中であれば、第2特別図柄の入賞情報（特図2保留）を所定数（本第18制御例では、上限4個まで）格納（保留記憶）可能に構成している点で相違している。

30

【6372】

加えて、本第18制御例では、大当たり遊技の実行中に、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（保留記憶）されている特図2保留の抽選結果を事前に判別（先読み）した結果、小当たり当選である保留（V保留）が存在する場合には、V保留が存在することを報知するための演出を実行可能に構成している点で相違している。

【6373】

具体的には、大当たり遊技が開始された場合に、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（保留記憶）されている特図2保留の抽選結果を先読みした結果、V保留が存在する場合には、V保留が存在することを示す報知態様である「Vアイコン」を獲得する演出（Vアイコン獲得演出）が実行される。獲得したVアイコンはV保留に基づく特別図柄の変動表示開始まで第3図柄表示装置81の主表示領域Dmにおいて縮小して表示され、V保留に基づく特別図柄の変動表示中に拡大表示される（以下、Vアイコンの発動と言う。）ことによって、遊技者にこの変動で小当たり当選することを報知する。

40

【6374】

このように構成することで、遊技者に対して、大当たり遊技終了後に実行される特別図柄の抽選において小当たり当選することが事前に報知されるため、大当たり遊技終了後に小当たり当選することなく規定変動回数に到達し時短状態が終了するのではないかと遊技者の不安を抑制することができる。

【6375】

ここで、大当たり遊技の実行中に、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（保

50

留保留記憶）されている特図 2 保留の抽選結果を先読みした結果、V 保留が存在する場合には必ず V アイコン獲得演出が実行される構成とすると、V アイコン獲得演出が実行されなかった場合には、第 2 特別図柄保留球格納エリア 203b に格納（保留記憶）されている特図 2 保留の中に V 保留は存在しない（即ち、全て外れである）ことが明かとなり、遊技者を落胆させてしまう虞がある。

【6376】

このため、本第 18 制御例では、大当たり遊技の実行中に、第 2 特別図柄保留球格納エリア 203b に格納（保留記憶）されている特図 2 保留の抽選結果を先読みした結果、V 保留が存在する場合の一部で V アイコン獲得演出を実行する構成としている。

【6377】

このように構成することで、大当たり遊技の実行中に V アイコン獲得演出が実行されなかった場合であっても、第 2 特別図柄保留球格納エリア 203b に格納（保留記憶）されている特図 2 保留に基づく特別図柄の変動表示が終了するまでは、遊技者に小当たり当選するかもしれないという期待を持たせることができる。

【6378】

また、本第 18 制御例では、V 保留に基づく特別図柄の変動表示が開始される場合に、その特別図柄の変動表示において V アイコンの発動を実行するか否かを決定することが可能な構成としている。

【6379】

具体的には、V 保留（小当たり当選する保留）に基づく特別図柄の変動表示を開始する場合に、第 2 特別図柄保留球格納エリア 203b に格納（保留記憶）されている特図 2 保留の中に他にも V 保留があるか否かを判別し、V 保留が存在する場合には、V アイコンの発動（V アイコンを拡大表示し、小当たり当選であることを報知すること）を実行せずに、後に消化される V 保留に基づく特別図柄の変動表示開始まで V アイコンの縮小表示を継続可能に構成している。

【6380】

このように構成することで、V アイコンを獲得した状態において特別図柄の変動表示中に V アイコンの発動が実行されなかった場合であっても小当たり当選する可能性があるため、特別図柄の変動表示終了まで V アイコンが発動されない場合であっても、小当たり当選するかもしれないという期待を遊技者に持たせることができる。

【6381】

また、このように構成することで、例えば、大当たり遊技中には V 保留が 1 個しか存在しなかったが、大当たり遊技終了後から V 保留に基づく特別図柄の変動表示が開始されるまでの期間で新たに第 2 特別図柄保留球格納エリア 203b に V 保留が格納（保留記憶）された場合に、V アイコンの発動対象をその新たな V 保留に切り替えることが可能となる。これにより、V アイコン獲得演出が実行された時点で先読みされている特図 2 保留の最後尾の保留が V 保留である場合であっても、その V 保留に基づく特別図柄の変動表示中に V アイコンが発動されるとは限らず、V アイコンが発動されないことで連チャン（小当たり当選が連続すること）することが確定するため、遊技者に V アイコンが発動されないことを期待させることによって遊技の興趣を向上させることが可能となる。

【6382】

なお、本第 18 制御例では、第 2 特別図柄保留球格納エリア 203b に複数の V 保留が格納（保留記憶）されており、V アイコンが表示されている場合に、先に消化される V 保留を V アイコンの発動対象とするか、後に消化される V 保留を V アイコンの発動対象とするか、を先に消化される V 保留に基づく特別図柄の変動表示が開始される場合に決定する構成としたが、これに限るものではなく、例えば、予め、先に消化される V 保留で V アイコンの発動が実行され易い設定とするか、後に消化される V 保留で V アイコンの発動が実行され易い設定とするか、を遊技者の好みに合わせてボタン操作によって選択することが可能な構成としても良い。

【6383】

加えて、本第18制御例では、Vアイコン獲得演出が実行される割合が、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（保留記憶）されている特図2保留の数と、V保留の位置に応じて異なる構成としている。

【6384】

具体的には、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（保留記憶）されている特図2保留の先頭の特図2保留（第1保留）がV保留である場合に、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（保留記憶）されている特図2保留の数が少ないほどVアイコン獲得演出が実行され易い。また、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（保留記憶）されている特図2保留が4個格納（保留記憶）されている場合には、先に消化される特図2保留がV保留である場合よりも、後に消化される特図2保留がV保留である場合の方が、Vアイコン獲得演出の実行される割合を高く構成している。

10

【6385】

このように構成することで、Vアイコンの発動が実行された場合に、そのVアイコンを獲得したVアイコン獲得演出の実行時点では先読みされていない特図2保留が多く残り易くなるため、Vアイコンの発動後に残っている特図2保留の抽選結果を予測させ難くすることができる。

【6386】

なお、本第18制御例では、第1保留がV保留（小当たり当選する保留）である場合に、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（保留記憶）されている特図2保留の数が少ないほどVアイコン獲得演出が実行され易い構成としたが、これに限るものではなく、特図2保留の数が多いほどVアイコン獲得演出が実行され易い構成としても良い。

20

【6387】

なお、本第18制御例では、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（保留記憶）されている特図2保留が4個格納（保留記憶）されている場合には、先に消化される特図2保留がV保留である場合よりも、後に消化される特図2保留がV保留である場合の方が、Vアイコン獲得演出の実行される割合を高く構成したが、これに限るものではなく、後に消化される特図2保留がV保留である場合よりも、先に消化される特図2保留がV保留である場合の方が、Vアイコン獲得演出の実行される割合を高く構成しても良い。

【6388】

なお、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（保留記憶）されているV保留の数が多いほどVアイコン獲得演出が実行され易い構成としても良い。

30

【6389】

加えて、本第18制御例では、第2特別図柄保留球格納エリア203bに複数のV保留が格納（保留記憶）されている場合に、先に消化されるV保留においてVアイコンの発動を実行するか否かを、変動パターンに応じて決定する構成としている。

【6390】

具体的には、第2特別図柄保留球格納エリア203bに複数のV保留が格納（保留記憶）されている場合に、先に消化されるV保留において、特定の変動パターンが設定されなかった場合にはVアイコンの発動を実行する構成とし、Vアイコンの発動が実行されない場合に参照される演出態様設定テーブルとは特定演出態様の設定割合が異なる特定演出態様設定テーブルが参照される。なお、特定演出態様とは、例えば、大当たりまたは小当たり当選の場合のみ実行される演出（所謂、プレミア演出）や、抽選結果が外れであることを示す表示態様を表示した後に大当たりまたは小当たり当選を示す表示態様に可変させる演出（所謂、復活演出）を指す。

40

【6391】

このように構成することで、実行される演出態様からVアイコンが発動されるか否かを遊技者が予測し易くなるため、遊技者に対して実行される演出に興味を持たせることが可能となり、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうことを抑制することができる。

【6392】

なお、本第18制御例では、Vアイコンの発動が実行される場合には、プレミア演出や

50

復活演出が実行され難い構成としたが、これに限るものではなく、プレミア演出や復活演出が実行され易い構成としても良い。また、例えば、第2特別図柄保留球格納エリア203bに複数のV保留（小当たり当選する保留）が格納（保留記憶）されている場合の一部で、後に消化されるV保留に基づく特別図柄の変動表示が開始されるまでの期間はVアイコンの発動を禁止する期間を設定可能に構成しても良く、この場合、Vアイコンの発動が禁止されていることを示すための表示態様（例えば、Vアイコンに鎖を巻いてロックする表示態様）を表示する構成としても良い。このように構成することで、Vアイコンの発動が禁止されている期間に小当たり当選の期待度が高い演出が実行された場合に、Vアイコンの発動が実行されない小当たり当選への期待度を高めることができるため、遊技者にVアイコンの発動が禁止されている期間における演出に対する興味を持たせることが可能となる。

10

【6393】

なお、1の特別図柄の変動表示中に、Vアイコンの発動が実行され易いタイミングと、Vアイコンの発動が実行され難いタイミングと、を有する構成としても良く、例えば、特別図柄の変動表示中にリーチ演出が実行される場合に、特別図柄の変動表示開始からリーチ演出開始までの期間の方が、リーチ演出開始から特別図柄の停止表示までの期間よりもVアイコンの発動が実行され易い構成とすることで、リーチ演出開始までにVアイコンの発動が実行されなければ遊技者に連チャンへの期待を持たせることが可能となるため、特別図柄の変動表示が開始した直後にVアイコンが発動されなかった場合であっても、遊技者にリーチになるか否かに興味を持たせることができる。

20

【6394】

なお、本第18制御例では、大当たり遊技中にVアイコン獲得演出を実行するか否かを、保留記憶されている特図2保留を先読みした結果、V保留が存在するか否かによって決定する構成としたが、これに限るものではない。大当たり遊技中にVアイコン獲得演出を実行するか否かを、保留記憶されている特図1保留（第1特別図柄の入賞情報）の先読み結果に基づいて決定する構成としても良いし、特図2保留と特図1保留の両方の先読み結果によって決定する構成としても良い。また、特図2保留の中にV保留が存在する場合と、特図1保留の中にV保留が存在する場合と、で表示されるVアイコンの表示態様を異ならせる構成としても良い。

【6395】

以下、本第18制御例のパチンコ機10について説明をするが、上述した各制御例と同一の内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

30

【6396】

＜第18制御例におけるパチンコ機10の盤面構成について＞

まず、図576から図581を参照して、第18制御例におけるパチンコ機10の構造について説明する。図576は第18制御例のパチンコ機10の遊技盤13の正面図であり、図577は第18制御例のパチンコ機10の遊技盤13の正面視右下領域を拡大した拡大図であり、図578～図581は第18制御例のパチンコ機10の遊技盤13に設けられたV入賞装置650の構造を模式的に示した模式図である。

【6397】

図576に示すように、遊技盤13は、正面視略正形状に切削加工したベース板60に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車の他、ルール61、62、一般入賞口63、第1入球口64、第2入球口640、第1可変入賞装置65、V入賞装置650、普通図柄始動口（スルーゲート）67、可変表示装置ユニット80等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠12（図1参照）の裏面側に取り付けられる。ベース板60は光透過性の樹脂材料からなり、その正面側からベース板60の後面側に配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能に形成される。一般入賞口63、第1入球口64、第2入球口640、第1可変入賞装置65、V入賞装置650、可変表示装置ユニット80は、ルータ加工によってベース板60に形成された貫通穴に配設され、遊技盤13の正面側からタッピングネジ等により固定されている。

40

50

【6398】

遊技盤13の正面中央部分は、正面枠14の窓部14c（図1参照）を通じて内枠12の正面側から視認することができる。以下に、主に図576を参照して、遊技盤13の構成について説明する。

【6399】

遊技盤13の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール62が植立され、その外レール62の内側位置には外レール62と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール61が植立される。この内レール61と外レール62とにより遊技盤13の正面外周が囲まれ、遊技盤13とガラスユニット16（図1参照）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤13の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤13の正面であって2本のレール61、62とレール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）である。

10

【6400】

2本のレール61、62は、球発射ユニット112a（図242参照）から発射された球を遊技盤13上部へ案内するために設けられたものである。内レール61の先端部分（図576の左上部）には戻り球防止部材68が取り付けられ、一旦、遊技盤13の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール62の先端部（図576の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム69が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム69に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

20

【6401】

遊技領域の正面視右側上部（図576の右側上部）には、発光手段である複数のLED及び7セグメント表示器を備える第1図柄表示装置37a、37bが配設されている。第1図柄表示装置37a、37bは、主制御装置110（図242参照）で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機10の遊技状態の表示が行われる。第18制御例では、第1図柄表示装置37a、37bは、球が、第1入球口64へ入賞したか、第2入球口640へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には、球が、第1入球口64へ入賞した場合には、第1図柄表示装置37aが作動し、一方で、球が、第2入球口640へ入賞した場合には、第1図柄表示装置37bが作動するように構成されている。

30

【6402】

また、第1図柄表示装置37a、37bは、LEDにより、パチンコ機10が時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動表示中であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が時短大当たり（大当たり遊技終了後に遊技状態として時短状態が設定される大当たり）に対応した図柄か普通大当たり（大当たり遊技終了後に遊技状態として通常状態が設定される大当たり）に対応した図柄か外れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数のLEDは、それぞれのLEDの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ないLEDでパチンコ機10の各種遊技状態を示唆することができる。

40

【6403】

尚、本パチンコ機10では、第1入球口64及び第2入球口640へ入賞があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機10は、その抽選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、大当たり遊技のラウンド数が16ラウンドで大当たり終了後に時短状態が付与される16R時短大当たり（16R時短有大当たり）、大当たり遊技のラウンド数が10ラウンドで大当たり終了後に時短状態が付与される10R時短大当たり（10R時短有大当たり）、大当たり遊技のラウンド数が7ラウンドで大当たり終了後に時短状態が付与される7R時短大当たり（7R時短有大当たり

50

）、大当たり遊技のラウンド数が7Rで大当たり終了後に時短状態が付与されない7R通常大当たり（7R時短無大当たり）が用意されている。

【6404】

また、大当たり抽選の抽選結果として上述した大当たりでは無い外れと判定された場合の一部において、上述した大当たりよりも遊技者に付与される特典が少ない（例えば、1ラウンドのみV入賞装置650を開放させる特典）小当たりが用意されている。第1図柄表示装置37a、37bには、変動表示終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否か（小当たりであるか否か）が示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

【6405】

ここで、「16R時短有大当たり」とは、最大ラウンド数が16ラウンドの大当たりの後に時短状態へ移行する大当たりのことであり、「10R時短有大当たり」とは、最大ラウンド数が10ラウンドの大当たりの後に時短状態へ移行する大当たりのことであり、「7R時短有大当たり」とは、最大ラウンド数が7ラウンドの大当たりの後に時短状態へ移行する大当たりのことであり。また、「7R時短無大当たり」は、最大ラウンド数が7ラウンドの大当たりの後に時短状態へと移行せずに通常状態へと移行する大当たりのことである。

【6406】

つまり、本パチンコ機10では、特別図柄の大当たりに当選した場合に提供される大当たり遊技として、遊技者に最も多くの特典を付与可能な「16R時短有大当たり」と、その次に多い特典を付与可能な「10R時短有大当たり」と、その次に多い特典を付与可能な「7R時短有大当たり」と、大当たり遊技のうち最も遊技者に付与される特典が少ない「7R時短無大当たり」と、のうち、何れかの大当たり遊技が提供されるように構成されている。これにより、特別図柄の抽選において大当たりに当選した場合であっても付与され得る特典が異なる大当たり遊技のうち、最も多くの特典が付与される大当たり遊技が提供されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

【6407】

なお、第18制御例では、大当たり遊技のラウンド数（大当たり遊技中に獲得可能な賞球数）と、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の内容と、に応じて遊技者に付与される特典の大小を定義しているが、これに限ること無く、上述した条件以外を用いて遊技者に付与される特典の大小を定義しても良いし、特典に大小を定義付けることなく、異なる特典が付与されるように大当たり遊技の内容を異ならせるだけでも良い。

【6408】

また、「時短状態」とは、大当たり終了後に遊技者に付与される付加価値（特典）として、大当たり確率は通常状態と同じであるが、第2入球口640へ球が入球し易い遊技状態である。この第2入球口640へ球が入球し易い状態とするために、第18制御例では、第2図柄の変動時間を通常状態よりも短くし、且つ、第2図柄の抽選結果が当たりの場合に動作させる電動役物640aの動作態様を通常状態よりも第2入球口640へ球が入球し易い期間が長くなるように設定している。なお、第2入球口640へ球が入球し易い遊技状態を設定するためにそれ以外の構成を用いても良く、上述した設定内容の一部のみを用いても良いし、上述した内容以外にも、第2図柄の当たり確率を通常状態よりも高く設定するように構成しても良い。

【6409】

加えて、本第18制御例では、第1入球口64へと遊技球が入球した場合に実行契機が成立し得る第1特別図柄抽選、及び、第2入球口640へと遊技球が入球した場合に実行契機が成立し得る第2特別図柄抽選において、上述した大当たり当選、小当たり当選以外に時短当選し得るように構成している。具体的には、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている状態で実行される特別図柄抽選（第1特別図柄抽選、第2特別図柄抽選）において、時短当選の判定が実行されるように構成している。

【6410】

ここで、時短当選した場合には、当該特別図柄抽選において大当たり判定が実行されるよりも前に時短状態（普通図柄の高確率状態）が設定され、特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄の変動表示が開始されるタイミングにて、時短状態を終了させるか否かを判定する処理（更新処理18）が実行される。例えば、時短回数1（時短カウンタ203hの値が1）に設定される時短状態の場合は、時短当選した当該特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄の変動表示が開始されるタイミングで実行される更新処理18において、残時短回数（時短カウンタ203hの値）が更新（減算）され、時短終了条件が成立し、時短状態を終了させると判定される。一方、時短回数として複数回（例えば、100回）の値が設定される時短状態の場合は、更新処理18によって実行される残時短回数の更新の結果に基づいて時短終了条件が成立するまで時短状態が継続する。

10

【6411】

つまり、本第18制御例にて用いられる時短状態の設定タイミングと、時短状態の終了タイミングと、を用いることにより、設定される時短回数に応じて、特別図柄抽選の大当たり判定タイミングのみ（特別図柄変動期間を除外して）時短状態を設定したり、特別図柄変動期間を含めて時短状態を設定したりすることが可能となる。

【6412】

なお、同様の効果を奏する手法として、別の処理タイミングを設定しても良く、例えば、上述した第5制御例と同様に時短当選した当該特別図柄変動の停止タイミングに時短状態を設定し、次に実行される特別図柄変動が開始されるよりも前に時短状態の更新処理（時短状態を終了させるか否かを判定する処理）を実行可能に構成しても良い。このように構成した場合も、設定される時短回数を異ならせることで特別図柄変動期間が含まれるように時短状態を設定したり、特別図柄変動期間が含まれないように時短状態を設定したりすることが可能となる。なお、この場合、時短状態が設定された特別図柄変動が停止表示され、時短状態が設定された状態で次の特別図柄抽選が開始されない場合は、時短終了条件が成立し得ないため時短状態が継続することになる。

20

【6413】

よって、この場合、時短当選した特別図柄変動が停止表示されるまでに（時短状態が設定されるまでに）、次に実行される特別図柄抽選の実行権利（特図保留）を獲得しているかを判別し、特図保留を獲得していると判別した場合、即ち、時短状態が設定された後、ただちに次の特別図柄変動が開始され、時短状態が終了し得る場合のみ、時短当選したことを遊技者に報知するように構成すると良い。このように構成することで、時短当選したことを把握した遊技者が、第1特別図柄抽選を実行させることなく、右打ち遊技を行い、第2特別図柄抽選を実行させる行為を抑制することができる。

30

【6414】

さらに、詳細は後述するが、第18制御例では「時短状態」が終了する条件として、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基いて付与される時短状態に対しては、第1特別図柄および第2特別図柄の変動回数（合計変動回数）が第1所定回数（例えば、100回）に到達した場合（第1終了条件）、或いは、特別図柄の抽選において小当たりに当選した（小当たり遊技が実行された）回数が第2所定回数（例えば、1回）に到達した場合（第2終了条件）の何れかの終了条件が成立した場合に、遊技状態を時短状態から通常状態へと移行するように構成している。このように、遊技状態を時短状態から通常状態へと移行させるための終了条件を複数用意し、その複数の終了条件のうち何れかの終了条件が成立した場合に時短状態から通常状態へと移行させることで、時短状態が終了するタイミングを複数設定することが可能となり、遊技者に対して、通常状態よりも遊技者に有利な時短状態がいつまで継続するのかドキドキさせながら遊技を行わせることができる。

40

【6415】

さらに、第18制御例では特別図柄の抽選（第2特別図柄抽選）において当選し得る小当たりとして、複数の小当たり種別（例えば、小当たりA、B、C）が用意されており、各小当たり種別に対してそれぞれ第2終了条件が成立する回数が異ならせて設定されている。このように構成することで、時短状態中に当選した小当たり回数だけで時短状態が終

50

了するか否かを予測することが困難となるため、遊技者に対して常に緊張感を持たせて時短遊技を行わせることができる。

【6416】

一方で、本第18制御例では、特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて時短状態（第2時短）が設定された場合には、大当たり当選に基づいて時短状態（第1時短）が設定された場合とは異なる終了条件が設定されるように構成しており、具体的には、時短回数「1」が設定されるように構成している。つまり、特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて設定される第1時短は、特別図柄抽選の大当たり判定のみ時短状態で実行させるための特殊抽選機能として時短状態が利用される。

【6417】

また、第18制御例では、小当たり遊技中に開放されるV入賞装置650内に特定領域を設け、小当たり遊技中に球が特定領域を通過することで（特定領域である特別排出流路650e2に設けられたVスイッチ650e3が球を検知することで）大当たり（所謂、2種当たり）となるように構成されている（図580参照）。加えて、詳細は後述するが、当選した小当たりの小当たり種別に応じて小当たり遊技中に球が特定領域を通過する期待度（V入賞期待度）が異なるように構成している。そして、各小当たり種別に対して設定される第2終了条件が成立する回数（小当たり回数）を、V入賞期待度が高い小当たり遊技が実行される小当たり種別の方が少なくなるように構成している。

【6418】

このように構成することで、時短遊技中において小当たりに当選した場合に2種当たりを獲得するためのV入賞期待度と、時短状態が終了するかもしれない不安感とを関連付けることができ、遊技者により意欲的に遊技を行わせることができる。

【6419】

なお、第18制御例では、特別図柄（第1特別図柄、第2特別図柄）の変動回数に対して、上述した通り第1所定回数（例えば、100回）を終了条件（第1終了条件）として設定しているが、特別図柄の変動回数に対してそれ以外の終了条件を設定しても良く、例えば、第1特別図柄のみの変動回数が第3所定回数（例えば、50回）となった場合や、第2特別図柄のみの変動回数が第4所定回数（例えば、80回）となった場合に時短状態の終了条件が成立するように構成しても良い。また、上述した多数の終了条件の一部のみを用いても良いし、それぞれを適宜組み合わせても良い。

【6420】

遊技領域には、球が入賞することにより10個の球が賞球として払い出される複数の一般入賞口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第1入球口64及び第2入球口640への球の入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37a、37bにおける変動表示と同期させながら、第3図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81と、普通図柄始動口（スルーゲート）67への球の通過をトリガとして第2図柄を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。

【6421】

第3図柄表示装置81は15インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、表示制御装置114（図242参照）によって表示内容が制御されることにより、例えば上、中及び下の3つの図柄列が表示される（図122参照）。各図柄列は複数の図柄（第3図柄）によって構成され、これらの第3図柄が図柄列毎に横スクロールして第3図柄表示装置81の表示画面上にて第3図柄が可変表示されるようになっている。第18制御例の第3図柄表示装置81は、主制御装置110（図242参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37a、37bで行われるのに対して、その第1図柄表示装置37a、37bの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。

10

20

30

40

50

【6422】

つまり、第1図柄表示装置37a、37bにおいて第1図柄が可変表示（変動表示）されている期間（動的表示期間）に対応させて第3図柄表示装置81にて第3図柄が可変表示（変動表示）され、第1図柄表示装置37a、37bにおいて特別図柄の抽選結果を示す表示態様で第1図柄が停止表示されるタイミングに対応させて第3図柄表示装置81にて第3図柄が特別図柄の抽選結果に応じた表示態様で停止表示される。

【6423】

即ち、判別条件（第1入球口64或いは第2入球口640への球の入賞）が成立することに基づいて判別手段による判別が実行され（特別図柄の抽選が実行され）、所定の動的表示期間が経過するまで識別情報（第3図柄）が動的表示（変動表示）された後に、判別手段の判別結果（特別図柄の抽選結果）を示した表示態様（図柄の組み合わせ）で、識別情報（第3図柄）が停止表示される。これにより、遊技者は第3図柄表示装置81に表示される第3図柄を把握することで特別図柄の抽選結果を把握することができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

【6424】

なお、第3図柄表示装置81に停止表示される第3図柄は、特別図柄の抽選結果に応じた表示態様であれば良く、特別図柄の抽選結果の一部（例えば、大当たり或いは外れ、時短当選といった当否判定結果のみ）に対応した表示態様でも良いし、特別図柄の抽選結果の詳細（例えば、当選した大当たりの種別）に対応した表示態様でも良い。また、特別図柄の抽選結果として、4種類の抽選結果（例えば、大当たり、小当たり、外れ、時短）を有する場合には、第3図柄の表示態様として、特別図柄の抽選結果が上述した3種類の抽選結果のうち特定の2種類（例えば、大当たり或いは小当たり）の何れかであることを示す表示態様を用いても良い。また、重複して当選可能な判定（例えば、大当たり判定、時短判定）にて重複して当選した場合には、重複当選を示すための表示態様を用いても良いし、重複当選したことに基づいて実行される遊技の内容が、大当たり当選のみに基づいて実行される遊技の内容と同一である場合には、同一の表示態様を用いても良い。

【6425】

また、第18制御例で用いられる表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしても良いし、パチンコ機10に複数の表示装置を設けても良い。

【6426】

本第18制御例では時短状態中に第2図柄（普通図柄）の当たりに当選した場合には、通常状態中に第2図柄（普通図柄）の当たりに当選した場合よりも電動役物640aを作動させる期間（電動役物640aを突出させて球が第2入球口640に入球し易くする期間）が長くなるように構成している。これにより、時短状態中を第2入球口640へ球が入賞し易い状態とすることができる。

【6427】

なお、時短状態中を第2入球口640へ球が入賞し易い状態とするための構成は上述した内容に限られる物では無く、例えば、第2図柄の当たり確率を高める、1回に当たりに対する電動役物640aの開放時間や開放回数を増やすといった構成を用いても良い。また、電動役物640aの作動パターンを異ならせることにより時短状態を第2入球口640へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第2図柄の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第2図柄の変動表示にかかる時間を、時短中において通常中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、1回の当たりに対する電動役物640aの開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。

【6428】

さらに、設定される遊技状態に応じて第2図柄の変動表示にかかる時間を可変させ、且つ、電動役物640aの開放時間や開放回数を可変させる場合において、第2図柄の変動表示が開始される時点にて設定されている遊技状態に応じて第2図柄の変動表示時間を決

10

20

30

40

50

定し、第2図柄の変動表示が停止し、当たりを示す第2図柄が表示されたタイミング（第2図柄の当たり遊技、即ち、電動役物640aを作動させるタイミング）において設定されている遊技状態に応じて電動役物640aの開放時間や開放回数を決定するように構成しても良い。このように構成することで、例えば、時短状態中に変動が開始された第2図柄が通常状態中に当たりを示す表示態様で停止表示された場合に、通常状態中に対応する電動役物640aの作動パターンで作動させることができる。よって、設定されている遊技状態と実行される電動役物の作動パターンとをより正確に対応付けることができる。

【6429】

なお、遊技状態と第2図柄の変動時間および電動役物640aの作動パターンの関係は上述した内容以外を規定しても良く、例えば、第2図柄の変動開始タイミングと、電動役物640aの作動開始タイミングとの何れか一方のタイミングにおいて遊技状態として時短状態が設定されていると判別した場合には、電動役物640aの作動パターンとして遊技者に有利な作動パターン（時短状態中に実行される作動パターン）を設定するように構成しても良い。

【6430】

可変表示装置ユニット80の下方には、球が入球し得る第1入球口64が配設されている。この第1入球口64へ球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第1入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第1入球口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図242参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37aで示される。

【6431】

図576に示した通り、第1入球口64は可変表示装置ユニット80の左側を球が流下するように行われる遊技（所謂、左打ち遊技）の方が、可変表示装置ユニット80の右側を球が流下するように行われる遊技（所謂、右打ち遊技）よりも球が入球し易くなるように遊技盤13上に釘が植設されている。よって、第2入球口640に球が入球し難い遊技状態（通常状態）が設定されている場合には、第1入球口64に球を入球させるために左打ち遊技が実行される。

【6432】

一方、第1入球口64の正面視右方には、球が入球し得る第2入球口640が配設されている。この第2入球口640へ球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第2入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第2入球口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図242参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37bで示される。

【6433】

また、第1入球口64および第2入球口640は、それぞれ、球が入賞すると5個の球が賞球として払い出される入賞口の1つにもなっている。なお、第18制御例においては、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを異なる数、例えば、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を3個とし、第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を5個として構成してもよい。

【6434】

加えて、第18制御例では特別図柄の抽選契機（大当たりの抽選契機）となる球を検知するスイッチ（第1入球口スイッチ、第2入球口スイッチ）を入球口内に設けているため、特別図柄の抽選契機を獲得すると共に、賞球を獲得できる構成としているが、それ以外の構成を用いても良く、例えば、球が通過可能な領域（ゲート）を設け、その領域（ゲート）を通過する球を検知するスイッチ（検知手段）が球の通過を検知した場合に、特別図柄の抽選契機を獲得し得るように構成しても良い。なお、この場合、特別図柄の抽選契機となり得る領域（ゲート）を通過した球の少なくとも一部が入球可能となり、球が入球し

10

20

30

40

50

た場合に所定数（例えば５個）の賞球が払い出される入球口を設けると良い。このように構成することで、特別図柄の抽選契機の獲得回数と、賞球獲得回数とを異ならせることができるため、多様な遊技性を提供することができる。

【６４３５】

第２入球口６４０には電動役物６４０aが付随されている。この電動役物６４０aは遊技盤１３から手前側（図５７６の視点で手前側）に突出した突出状態（許容状態）と、遊技盤１３側に待避した待避状態（規制状態）と、に可変可能に構成されており、通常（第２図柄の当たりに当選していない場合）は電動役物６４０aが待避状態（規制状態）となっており、球が第２入球口６４０へ入球し難い状態となっている。一方、普通図柄始動口（スルーゲート）６７への球の通過を契機として行われる第２図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第２図柄表示装置に表示された場合、即ち、第２図柄の抽選において当たりに当選した場合は、電動役物６４０aが突出状態（許容状態）となり、球が第２入球口６４０へ入球し易い状態となる。

10

【６４３６】

ここで、第１８制御例のパチンコ機１０に設けられた第２入球口６４０への球流れについて説明をする。第１８制御例では図５７６に示した通り、遊技盤１３の遊技領域の略中央位置に可変表示装置ユニット８０を配設し、遊技領域を可変表示装置ユニット８０の左方側（左打ち領域）と右方側（右打ち領域）とに区画しており、遊技者が操作ハンドル５１の操作量を調整することで発射された球の行き先を右打ち領域或いは左打ち領域へと打ち分けることが可能に構成している。以下、遊技者が操作ハンドル５１を操作して遊技領域のうち左打ち領域へと球を発射させる遊技を左打ち遊技、右打ち領域へと球を発射させる遊技を右打ち遊技と称す。

20

【６４３７】

第１８制御例では、図５７６に示した通り、第２入球口６４０と、第２入球口６４０に付随する電動役物６４０a、及び、電動役物６４０aを動作させるか否かの抽選のトリガとなる普通図柄始動口（スルーゲート）６７が右打ち領域に配設されており、遊技状態として時短状態が設定されている場合には右打ち遊技が行われるように構成している。

【６４３８】

左打ち遊技により発射された球が第２入球口６４０に入球することが無いように可変表示装置ユニット８０の下方には釘が植設されており、左打ち遊技中に第２入球口６４０に球が入球することが無いように構成している。このように構成することで、左打ち遊技では第１特別図柄を変動させるために球を第１入球口６４へ入球させる遊技を行わせ、右打ち遊技では第２特別図柄を変動させるために球を第２入球口６４０へと入球させる遊技を行わせることができ、遊技方法に応じて異なる遊技性を適切に提供することができる。

30

【６４３９】

第１８制御例のパチンコ機１０では、図５７６に示した通り、右打ち領域には、その上面が左下方向（図５７６の正面視で左下方向）に向けて下り傾斜しているＶ入賞装置６５０が配設され、そのＶ入賞装置６５０の上面を流下した球が普通図柄始動口（スルーゲート）６７を通過し、電動役物６４０aに向けて流下するように各機構が配設されている。

【６４４０】

そして、電動役物６４０aが待避状態に位置している場合は、待機状態の電動役物６４０aを通過し可変入賞装置６５に向けて球が流下する。一方、電動役物６４０aが突出状態に位置している場合は、電動役物６４０aに到達した球が右下方向（図５７６の正面視で右下方向）に向けて流下する。そして、電動役物６４０aの右端まで到達した球は第２入球口６４０へ入球し、電動役物６４０aの右端に到達するまでに電動役物６４０aが待避状態へと可変した場合は、電動役物６４０aの下方に配設された一般入賞口６３に入球するように構成している。

40

【６４４１】

さらに、本パチンコ機１０は上述した電動役物６４０a、第２入球口６４０、一般入賞口６３を覆うように透過性のカバー部材６５５を設けている。このカバー部材６５５は入

50

射する光を乱反射させるためのカット加工が表面に施されている。このカバー部材 6 5 5 を設けることで、遊技中はパチンコ機 1 0 に設けられた発光手段（L E D 等）や第 3 図柄表示装置 8 1 から発せられる様々な光によってカバー部材 6 5 5 の内部を遊技者に視認させ難くすることができる。よって、電動役物 6 4 0 a の動作タイミングを図って右打ち遊技を行う行為を抑制することができる。

【 6 4 4 2 】

また、遊技が行われていない状態（遊技機の電源がオフになっている状態）では、カバー部材への入射光が抑えられるため、カバー部材 6 5 5 の内部を容易に視認することができる。パチンコ機 1 0 のメンテナンスを容易に行うことができる。なお、このようにカバー部材 6 5 5 を用いて内部の視認性を可変させる構成を用いる場合には、上述したように装飾用に発光する発光手段を利用可能に構成することで発光手段を共有することができ、パチンコ機 1 0 を構成する部品点数を削減することができるが、カバー部材 6 5 5 の内部を視認困難とするための発光手段を専用に設けても良い。

10

【 6 4 4 3 】

また、電動役物 6 4 0 a の動作が行われる期間を含む所定期間の間カバー部材 6 5 5 の内部を視認困難にすればよく、例えば、電動役物 6 4 0 a の動作が実行されると判別した場合（即ち、普通図柄の抽選により当たりに当選した場合）に、カバー部材 6 5 5 の表面に電動役物 6 4 0 a が動作する旨を報知する文字（例えば、「オープン」）が表示されるように発光手段を制御し、その表示された文字により、カバー部材 6 5 5 の内部を視認困難にするように構成しても良い。これにより、電動役物 6 4 0 a が動作することを遊技者に把握させるとともに、その詳細な動作タイミングを把握させ難くすることができる。

20

【 6 4 4 4 】

ここで、図 5 7 7 を参照して、本パチンコ機 1 0 の右打ち領域の構成について説明をする。図 5 7 7 に示した通り、右打ち遊技により発射された球のうち、スルーゲート 6 7 を通過した球は、電動役物 6 4 0 a が配設されている領域に向けて流下する。具体的に説明をすると、電動役物 6 4 0 a は、5 0 mm の長さを有し、その上面を球が流下可能な板状部材で構成され、右下方向（図 5 7 7 の正面視で右下方向）に向けて下り傾斜となるように遊技盤 1 3 に配設されている。そして、スルーゲート 6 7 を通過した球は電動役物 6 4 0 a の左端から 2 0 mm の範囲に該当する領域 a（図 5 7 7 参照）に流下する。

【 6 4 4 5 】

領域 a に到達した球は、電動役物 6 4 0 a が待避状態に位置している場合は電動役物 6 4 0 a を通過し可変入賞装置 6 5 に向けて流下する。一方、電動役物 6 4 0 a が突出位置に位置している場合は電動役物 6 4 0 a の上面を右端位置に向けて球が流下する。そして、領域 b（電動役物 6 4 0 a の左端から 2 0 mm から 4 0 mm が該当する領域）に球が到達した状態で電動役物 6 4 0 a が待避状態へと可変した場合には、電動役物 6 4 0 a の下方に設けられた一般入賞口 6 3 に向けて球が流下するように構成されている。最後に、領域 c（電動役物 6 4 0 a の右端から 2 0 mm が該当する領域）に球が到達すると、その球は第 2 入球口 6 4 0 へ入球するように構成されている。

30

【 6 4 4 6 】

なお、本第 1 8 制御例では、遊技状態（普通図柄の確率状態）において電動役物 6 4 0 a が連続して動作する期間が異なる様に構成されており、遊技状態として通常状態（普通図柄の低確率状態）が設定されている状態で電動役物 6 4 0 a が動作する場合には、突出状態に位置する電動役物 6 4 0 a 上を流下する球が領域 b（図 5 7 7 参照）に到達するまでに電動役物 6 4 0 a が待避状態へと可変し、時短状態が設定されている状態では、電動役物 6 4 0 a 上を流下する球が領域 c（図 5 7 7 参照）に到達するのに十分な期間の間、電動役物 6 4 0 a が突出位置に位置するように構成されている。

40

【 6 4 4 7 】

具体的には、電動役物 6 4 0 a の動作期間（継続して突出状態に位置される期間）が、時短状態中は 2 秒、通常状態中は 0. 2 秒となるように構成している。そして、電動役物 6 4 0 a は図 5 7 7 に示した領域（領域 a から領域 c までの範囲）を球が流下するための

50

流下期間が0.2秒よりも長く、且つ2秒よりも短くなるように構成されている（第18制御例では、0.8秒）。このように構成することで、通常状態中に右打ち遊技を行い、普通図柄の当たりに当選し、動作中の電動役物640aの上面を球が流下する状態になった場合であっても、電動役物640aの上面を流下する球が第2入球口640に到達するまでに電動役物640aの動作が終了するため、通常状態において第2特別図柄の抽選が実行されることを確実に防止することができる。

【6448】

また、時短状態中においては、電動役物640aの上面を球が流下し第2入球口640へと球が到達する期間（0.4秒）よりも長い期間電動役物640aを動作させるため、誘導状態（突出状態）である電動役物640aの上面を流下した球が第2入球口640へ到達し易くし、第2特別図柄の抽選を実行され易くすることができる。

10

【6449】

さらに、時短状態中において、例えば、電動役物640aが作動してから1.5秒後に電動役物640aに到達した球は電動役物640aの上面を流下し、領域bに到達したタイミングで電動役物640aの作動が終了する（電動役物640aが作動してから2秒経過する）ことになる。このような球は図577に示した通り、電動役物640aの下方に配設された一般入賞口63に入球し、10個の球が賞球として払い出される。このように、時短状態中において右打ち遊技をした場合には、電動役物640aの作動タイミングと、電動役物640aへの球の到達タイミングとによって、異なる入球口（第2入球口640或いは一般入賞口63）へと球を誘導することができるように構成することで、遊技者に対して時短状態中に継続して右打ち遊技を行わせることができる。

20

【6450】

上述したように、一般入賞口63への入球に応じた賞球数が10個で、第2入球口640への入球に応じた賞球数が5個となるように構成しているため、第2特別図柄（特図2）の抽選を実行し得る状態であれば、第2入球口640へ球が入球するほうが一般入賞口63に球が入球するよりも遊技者に有利な特典（即ち、特図2の抽選および5個の賞球）を付与することができ、第2特別図柄（特図2）の抽選を実行し得ない状態（特別図柄変動中）であれば、第2入球口640よりも一般入賞口63に球が入球するほうが遊技者に有利な特典（即ち、10個の賞球）を付与することができるように構成している。

【6451】

これにより、遊技の状況（特別図柄の変動の有無）に応じて、遊技者が入球を所望する入球口（多くの特典を獲得可能な入球口）を可変させることができるため、時短状態中における右打ち遊技を遊技者に楽しませることができる。また、電動役物640aの一回の動作中に第2入球口640と、一般入賞口63との両方に球を入球させるためには、右打ち遊技を継続して実行する必要があるため遊技の稼働を高めることができる。

30

【6452】

尚、第18制御例では時短状態中における電動役物640aの動作期間を電動役物640aの上面を球が流下し第2入球口640へと到達する期間（0.8秒）よりも十分に長い期間（2秒）を設定し、電動役物640aが動作した場合に第2入球口640へ球を確実に入球させるように構成しているが、それ以外に、例えば、時短状態中における電動役物640aの動作期間を電動役物640aの上面を球が流下し第2入球口640へと球が到達する期間（0.8秒）よりも若干長い期間（例えば、0.9秒）となるように構成しても良い。このように構成することで、時短状態中においてスルーゲート67に球を通過させた後、球の打ち出しを止め、電動役物640aが動作したことを確認した後に再度球の打ち出しを開始する行為（所謂、止め打ち）を抑制することができるため、時短状態中において右打ち遊技を継続して行わせ遊技の稼働を向上させることができる。

40

【6453】

図576に戻り説明を続ける。図577を参照して上述した通り、右打ち遊技により発射された球は、まずV入賞装置650に到達する。次に、V入賞装置650の構成について説明をする。V入賞装置650は、球が入賞可能な開放状態と入賞困難な閉鎖状態とに

50

可変可能に構成されているものであり、第2特別図柄の抽選結果が「小当たり」である場合にV入賞装置650の開閉扉650f1が動作し特定入賞口（V入賞口）650aに球が入賞可能な開放状態へと可変するように構成されている。

【6454】

なお、特別図柄の「大当たり」に当選したうちの一部において、V入賞装置650の開閉扉650f1を、上述した「小当たり」に当選した場合と同様に動作させるように構成してもよい。これにより、V入賞装置650の開閉扉650f1が動作した場合に特別図柄の「大当たり」に当選したのか「小当たり」に当選したのかを把握し難くすることができる。

【6455】

ここで、図577～図578を参照してV入賞装置650の構成について詳細に説明をする。まず、図577に示した通り、V入賞装置650の開閉扉650f1が特定入賞口（V入賞口）650aを閉鎖している閉鎖状態である場合は、閉鎖状態である開閉扉650f1の上面を球が流下可能に構成されており、V入賞装置650が閉鎖状態中にV入賞装置650に到達した球は、開閉扉650f1上を左下側（図577の正面視で左下側）に向けて流下し、スルーゲート67に向けて流出される。一方、V入賞装置650が開放状態（即ち、小当たり遊技中）である場合は、球がV入賞装置650内へと入賞する。

【6456】

第18制御例では、小当たり遊技中におけるV入賞装置650の開放期間が0.1秒×12回となるように構成されており、V入賞装置650が開放するタイミングにおいて開閉扉650f1上を流下している球が、V入賞装置650へと入賞する。V入賞装置650に入賞した球は、第1規制部材651或いは第2規制部材652上を流下しながら検出口650a1（図580（a）参照）に向けて整列して流下するように構成されている。このように構成することで、開閉扉650f1上を流下している球が開閉扉650f1のどの位置からV入賞装置650の特定入賞口（V入賞口）650aに入賞したとしても、円滑に球を流下させることができる。

【6457】

なお、第18制御例ではV入賞装置650の開閉扉650f1が継続して開放される期間を0.1秒に設定しているが、開閉扉650f1の開放期間中に開閉扉650f1上を流下している球がV入賞装置650へと入賞可能な期間であればその他の期間を設定しても良い。また、第18制御例では1回の小当たり遊技においてV入賞装置650の開閉扉650f1を開放する回数を12回としているが、それ以外の回数を設定しても良い。

【6458】

上述した第7制御例と同様に、第18制御例では小当たり遊技においてV入賞装置650の開閉扉650f1を1回開放させてから次に開放させるまでの期間（開放間インターバル期間）として、小当たり遊技中の5回目と10回目の開放動作後には5秒が設定され、それ以外のタイミングでは0.5秒が設定されている。これは、小当たり遊技が行われている期間中にV入賞装置650へ球を入賞させ易くさせるためのものである。具体的には、小当たり遊技中において5回目の開放動作が終了した時点でVスイッチ650e3が球を検知していないと判別した場合には、5回目の開放動作終了後の開放間インターバル期間中に、遊技者に右打ち遊技を強調して促す遊技案内表示を第3図柄表示装置81に表示するように構成している。

【6459】

そして、第3図柄表示装置81に表示された遊技案内表示を把握することで右打ち遊技を開始した場合にも、V入賞装置650へ球を入球させることができるように、開放間インターバル期間を通常よりも長く設定している。また、小当たり遊技中の10回目の開放動作が終了した時点でVスイッチ650e3が球を検知していないと判別した場合にも同様の制御処理が実行される。

【6460】

このように構成することで、小当たり遊技中に適切な遊技をしていない遊技者（右打ち

10

20

30

40

50

遊技をしていない遊技者）に対しても適切な遊技を実行させ易くすることができる。このように、複数回の開放動作が実行される特定遊技（小当たり遊技）中において、一部の開放間インターバル期間を他よりも長く設定し、適正な遊技を行っていないと判別した場合に、適正な遊技内容を促すための遊技案内表示を表示可能とすることで、誤った遊技を行っている遊技者に対して、安心して遊技を行わせることができる。

【6461】

第18制御例では、上述した第7制御例と同様に、小当たり遊技中の5回目と10回目の開放動作後に他よりも長い特別開放間インターバル期間を設定している。このように1回の小当たり遊技中に遊技者に遊技案内表示を表示させるタイミングを複数回設けることで、遊技者に適切な遊技をより行わせ易くすることができる。なお、遊技案内表示を表示させるタイミングを複数回設ける場合では少なくとも2回目移行の報知タイミングを、正常に遊技を行っている遊技者が到達し得ないタイミングに設定するとよい。即ち、上述した第7制御例と同様に、第18制御例では小当たり遊技中に継続して右打ち遊技を行うことにより、V入賞装置650の開閉扉650f1の1回の開放動作において少なくとも1個の球が入球し得るように構成されているため、正常な遊技（継続して右打ち遊技）を行っていれば、10回目の開放動作中に小当たり遊技の終了条件となる入賞個数（10個）に到達し、小当たり遊技が終了されることになる。

【6462】

つまり、小当たり遊技中の開放動作10回目以降に実行される開放間インターバル期間は正常な遊技（継続して右打ち遊技）を行っている場合には到達し得ないタイミングとなる。よって、このタイミングを利用して遊技案内表示を表示させるタイミングを設定することで、正常な遊技（継続して右打ち遊技）を行っている遊技者に対して無用に長い特別開放間インターバル期間が実行されることが無くなり、小当たり遊技を円滑に実行することができる。

【6463】

なお、第18制御例のように1回目の特別開放間インターバル期間を、正常な遊技（継続して右打ち遊技）を行っても到達するタイミング（5回目の開放動作終了後）に設定する場合は、1回目の特別開放間インターバル期間が開始されるタイミング（5回目の開放動作終了タイミング）、或いは、1回目の特別開放間インターバル期間が開始されてから所定期間経過したタイミング（5回目の開放動作中に入球した球がV入賞装置650から排出されるまでに要する期間を経過したタイミング）においてVスイッチ650e3が球を検知しているかを判別し、Vスイッチ650e3が球を検知していると判別した場合は、1回目の特別開放間インターバル期間中にその旨を報知する報知演出を表示し、Vスイッチ650e3が球を検知していないと判別した場合は、上述したように遊技案内表示を表示するように構成すると良い。これにより、小当たり遊技中に設定した特別開放間インターバル期間を遊技内容に応じて有効に用いることができる。

【6464】

さらに、2回目の特別開放間インターバル期間においては、既にVスイッチ650e3が球を検知している場合にも遊技案内表示を表示するように構成すると良い。これにより、小当たり遊技中に所定個数（10個）の球をV入賞装置650へ入賞させることなく小当たり遊技が終了してしまう事態が発生することを抑制することができる。

【6465】

次に、図578を参照してV入賞装置650の構造について詳細に説明をする。図578は、このV入賞装置650の分解斜視図である。V入賞装置650は、図578に示すように、遊技盤13の前面側に突出して配置される開口部形成部材650b、その開口部形成部材650bの背面側に組み合わされて、V入賞装置650を遊技盤13にビス留めするためのベース部材650cと、そのベース部材650cの背面側に配置されてベース部材650cの背面側よりパチンコ機10の前面側に対してLEDを点灯させるためのLEDが複数配置されたLED基板650dと、そのLED基板650dをベース部材650cと挟持する裏カバー体650eと、開口部形成部材650bに形成されている特定入

10

20

30

40

50

賞口（V入賞口）650aを開閉するための開閉扉650f1を有した開閉ユニット650fと、裏カバー体650eの背面側に組み合わされて流路を形成する流路カバー体650gと、裏カバー体650eと流路カバー体650gとで形成された流路に突出して遊技球の流路を切り替える切替部材650hと、その切替部材650hと係止されるリンク部材650iと、流路カバー体650gの背面側に配置される背面カバー体650jと、その背面カバー体650jの背面側に固定されて、リンク部材650iを作動させる流路ソレノイド650kと、その流路ソレノイド650kを背面側から覆って背面カバー体650jにビスにより固定するための固定用カバー体650mとで構成されている。

【6466】

図579は、V入賞装置650の断面図である。図579（c）はV入賞装置650の上面図であり、図579（b）は、V入賞装置650のLb-Lb断面図である。図579（b）に示すように、V入賞装置650には、遊技球が入球可能な開口部である特定入賞口（V入賞口）650aが形成されている。特定入賞口（V入賞口）650aは、パチンコ機10の上方を略長形状の開口が形成されており、その開口を通過した遊技球が図579（b）の左方向に誘導されるように左下方に傾斜した底面が形成されている。底面の左端部には、遊技球の入賞を検知するための磁気センサ（球検知スイッチ）650c1で構成された検出口650a1が配置されている。この検出口650a1を通過した遊技球は、図579（a）で示す裏カバー体650eの背面側に形成された振り分け流路へと誘導される。

【6467】

なお、図579（b）に示すように特定入賞口（V入賞口）650aの開口は、遊技盤13側より出沒可能なシャッター機構で構成された開閉扉650f1により遊技球が入球可能な開放状態と入球不可能（入球困難）な閉鎖状態とに変えられる。閉鎖状態では、開口が完全に開閉扉650f1によって覆われ、開閉扉の上部を遊技球が転動可能に構成される。また、開放状態では、開閉扉650f1は、ベース部材650cの内側（遊技盤13の内部）に退避されることにより特定入賞口（V入賞口）650a内から退避されるように構成されている。

【6468】

このように構成することで、時短遊技中と、大当たり遊技中と、小当たり遊技中とを継続して右打ち遊技させることができるため、遊技状態に応じて遊技方法を変更させる手間を軽減することができる。従って、より楽に遊技を行うことができる。

【6469】

また、開閉扉650f1の開放状態においては、遊技球が流下する方向と直交する面をV入賞装置650の開口として構成できるので、遊技球を効率よく特定入賞口（V入賞口）650a内に入賞させることができる。よって、小当たり遊技に要する時間を短くすることができ、遊技の効率化をはかることができる。

【6470】

図579（a）は、図579（b）に示すLa-La断面図である。図579（a）に示すように検出口650a1を有する磁気センサ650c1は、裏カバー体650eの振り分け流路側へと検出口650a1が傾くようにベース部材650cに固定されている。

【6471】

次に、図580を参照して、裏カバー体650eの振り分け流路に誘導された遊技球が後述する通常排出流路650e1と特別排出流路650e2とに振り分けられる構成について説明する。

【6472】

図580（a）は、遊技球が特別排出流路650e2に振り分けられるように切替部材650hが作動された状態を示す裏カバー体650eの背面図である。図580（a）に示すように、切替部材650hは、リンク部材650iの突部が挿入される係止穴650h1と遊技球を誘導する誘導片650h2とを有しており、流路カバー体650gに背面側より回動可能に軸支されている。ここで、流路カバー体650gには、この誘導片65

10

20

30

40

50

0 h 2を挿通することが可能な開口部が設けられており、流路カバー体650 gの背面側より振り分け流路内に誘導片650 hを回動可能に配置することが可能に構成されている。

【6473】

図580(a)に示すように、検出口650 a 1より振り分け流路内に誘導された遊技球は、左斜め下方に配置された誘導片650 h 2の上面に誘導されて特別排出流路650 e 2に誘導される。特別排出流路650 e 2を通過した遊技球は特別排出流路650 e 2に設けられた遊技球の通過を検出可能な磁気センサで構成されたVスイッチ650 e 3により検出されてアウト球としてパチンコ機10外へ排出される。

【6474】

ここで、上述した第7制御例と同様に、第18制御例におけるパチンコ機10では、小当たり遊技中に上記したVスイッチ650 e 3を遊技球が通過することにより、小当たり遊技後に大当たり遊技が設定される。即ち、Vスイッチ650 e 3は、大当たり遊技を開始させるためのトリガとして構成されている。また、切替部材650 hは、小当たり中にV入賞装置650に入賞した球がVスイッチ650 e 3を通過可能な流路（特別排出流路650 e 2）、或いはVスイッチ650 e 3を通過不可能（困難）な流路（通常排出流路650 e 1）の何れかを連通させるためのものであって、流路ソレノイド650 kをオンに設定することでV入賞装置650に入賞した球が特別排出流路650 e 2を流下するように流路を切り替える（図580(b)参照）ように構成している。

【6475】

第18制御例で用いられるパチンコ機10は、通常に遊技を行っている間は流路ソレノイド650 kがオフに設定されており、V入賞装置650に入賞した球が通常排出流路650 e 1を流下するように構成している。そして、小当たりに当選した場合に、上述した開放シナリオテーブル202 gに規定されている内容に従って流路ソレノイド650 kをオンに設定し、V入賞装置650に入賞した球が特別排出流路650 e 2を流下可能となるように構成している。このように、流路ソレノイド650 kをオフに設定している場合に、パチンコ機10において長期間維持される状態、即ち、V入賞装置650に入賞した球が通常排出流路650 e 1を流下するように切替部材650 hを維持する状態（図580(a)参照）を提供するように構成することで、パチンコ機10の使用電力を抑えることができる。

【6476】

このように、小当たり遊技中にV入賞装置650に入賞した遊技球の流下ルートにより小当たり遊技後に設定される遊技状態が可変されるので、小当たり遊技中にも遊技者の興趣を向上させることができる。なお、V入賞装置650の開口（特定入賞口）から特別排出流路650 e 2の入り口（切替部材650 hの誘導片650 h 2により閉鎖される開口面）を通過するのに必要な時間は、最短でも1秒で構成されている。このように構成することで、小当たりに当選していないにも関わらず開閉扉650 f 1が開放されたことを検知してから切替部材650 hにより球の流下ルートを切り替えたとしても、確実に球が特別排出流路650 e 2を流下する事態を抑制することができる。

【6477】

また、通常排出流路650 e 1の端部には球の通過を検出可能な磁気センサで構成された排出確認スイッチ650 e 4が設けられている。これにより、V入賞装置650内に入球した遊技球が全て排出されたかを排出確認スイッチ650 e 4とVスイッチ650 e 3との合計により判別できる。なお、小当たり遊技の終了タイミング（小当たり遊技の終了条件（V入賞装置650に所定数（10個）の入賞があった場合、或いは、V入賞装置650の開放シナリオが終了した場合）が成立した後に実行される小当たりエンディング期間を経過したタイミング）において、V入賞装置650内に入球した遊技球が全て排出されていない場合には、V入賞装置650内部の異常と判別し、外部に異常を報知したり、大当たり遊技や通常遊技が開始されないように遊技を停止させたりするように構成すると良い。これにより、パチンコ機10の一部において異常が発生している状態で遊技が進行

10

20

30

40

50

してしまい２次的な異常が発生してしまうことを抑制することができる。

【６４７８】

このように、Ｖ入賞装置６５０の特定入賞口（Ｖ入賞口）６５０ａに入賞した遊技球が磁気センサ６５０ｃ１により検出され、それに基づいて、遊技者に特典として賞球（第１８制御例では１球入賞に対して１０個の賞球）を払い出すことができる。また、その検出された後の遊技球を利用して、Ｖスイッチ６５０ｅ３に通過するか否かを振り分け可能に構成することで、小当たり遊技終了後に大当たり遊技が実行されるか否かを振り分けることができる。よって、大当たり遊技を付与するための専用の入賞口（特定領域）をＶ入賞装置６５０とは別に設ける必要がなく、遊技盤１３のスペースを有効に利用することができる。

10

【６４７９】

さらに、第１８制御例では、小当たりに当選した場合に設定される小当たり種別（小当たりＡ、Ｂ、Ｃ）に応じて、流路ソレノイド６５０ｋをオンに設定する期間やタイミングが異なる小当たり遊技が実行されるように構成している。このように構成することで、小当たりに当選した場合に実行される小当たり遊技の内容によって、その小当たり遊技中に球がＶスイッチ６５０ｅ３を通過する期待度（Ｖ入賞期待度）を異ならせることができる。よって、遊技者は小当たりに当選することだけではなく、Ｖ入賞期待度が高い小当たり遊技が実行されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

【６４８０】

次に、図５８１を参照して、Ｖ入賞装置６５０のＶ入賞口６５０ａを開閉する開閉扉６５０ｆ１の球流下面の構造について説明をする。図５８１（ａ）は、Ｖ入賞装置６５０のＶ入賞口６５０ａを開閉扉６５０ｆ１が閉鎖している状態を平面視した模式図である。第１８制御例の開閉扉６５０ｆ１は、図５８１（ａ）に示した通り、Ｖ入賞装置６５０の上面に到達した球は、Ｖ入賞装置６５０上面の傾斜（図５７６参照）に沿って、Ｖ入賞装置６５０の右側上面６５０ｙ１から開閉扉６５０ｆ１の上面を介して左側上面６５０ｙ２を流下し、可変入賞装置６５に向けて流出するように構成されている。

20

【６４８１】

そして、開閉扉６５０ｆ１の上面には、球の流下を遅延させるための遅延部材として第１遅延部材６５０ｆａ、第２遅延部材６５０ｆｂ、第３遅延部材６５０ｆｃが設けられており、球が開閉扉６５０ｆ１上面を流下する流下期間が０．６秒となるように構成している。この流下期間（０．６秒）は、Ｖ入賞装置６５０の特定入賞口（Ｖ入賞口）６５０ａが小当たり遊技によって複数回開放される際の間隔（閉鎖期間（０．５秒））よりも長くなるように構成されている。このように構成することで、開閉扉６５０ｆ１上を流下している球が、小当たり遊技により特定入賞口（Ｖ入賞口）６５０ａが開放された場合に確実に入賞するように構成している。

30

【６４８２】

図５８１（ａ）に示した状態で、小当たり遊技が実行され、開閉扉６５０ｆ１が開放状態に可変すると、図５８１（ｂ）に示した状態へと移行する。図５８１（ｂ）は、Ｖ入賞装置６５０のＶ入賞口６５０ａが開放している状態を平面視した模式図である。図５８１（ｂ）に示した通り、開閉扉６５０ｆ１は開放状態になると、遊技盤１３の内部に待避するように可動し、右側上面６５０ｙ１を流下した球が特定入賞口（Ｖ入賞口）６５０ａに入賞可能となるように特定入賞口（Ｖ入賞口）６５０ａが開放状態となる。また、開閉扉６５０ｆ１上を流下中の球も、開閉扉６５０ｆ１が待避位置に位置することで、特定入賞口（Ｖ入賞口）６５０ａへ入賞する。

40

【６４８３】

また、Ｖ入賞装置６５０には、開閉扉６５０ｆ１上を流下していた球がどの位置から特定入賞口（Ｖ入賞口）６５０ａに入賞したとしても、入賞後の球流れを円滑にするための第１規制部材６５１と、第２規制部材６５２が設けられており（図５７６参照）、開閉扉６５０ｆ１上面上流側で特定入賞口（Ｖ入賞口）６５０ａに入賞した球は第１規制部材６５１、第２規制部材６５２を介して一列に整列させてから、球１個分の通路幅である検出

50

口 6 5 0 a 1 に向けて流下するように構成されている。このように第 1 規制部材 6 5 1、第 2 規制部材 6 5 2 を設けることで、第 1 規制部材の下方位置に検出口 6 5 0 a 1 を設けたとしても、開閉扉 6 5 0 f 1 から勢いよく入賞した球が直接検出口 6 5 0 a 1 に衝突することを防止することができるため、検出口 6 5 0 a 1 に設けられた球検知スイッチ 6 5 0 c 1 が故障することを抑制することができる。加えて、球 1 個分の通路幅の検出口 6 5 0 a 1 を球が通過するまでに球を整列させるための流路（第 1 規制部材 6 5 1、第 2 規制部材 6 5 2 上を流下する流路）を確保することができるため、V 入賞装置 6 5 0 内で球詰まりが発生し、遊技に支障を来す事態が発生することを抑制することができる。

【6 4 8 4】

以上、説明をしたように、第 1 8 制御例では判別手段の判別結果（特別図柄の抽選の結果）が所定の判別結果（小当たり）である場合に付与される特典遊技（小当たり遊技）において作動する可変部材（開閉扉 6 5 0 f 1）の開放間インターバル期間（0. 5 秒）よりも、その可変部材（開閉扉 6 5 0 f 1）上を球が流下するのに要する流下期間（0. 6 秒）が長くなるように構成しているため、小当たり遊技中の開放間インターバル（開閉扉 6 5 0 f 1 が閉鎖状態のタイミング）中に可変部材上を流下する球を確実に次の開放タイミングで V 入賞装置 6 5 0 へ入賞させることができる。

【6 4 8 5】

また、可変部材上を流下中の球のみを小当たり遊技中に V 入賞装置 6 5 0 へ入賞させるだけでも小当たり遊技中に所定個数（10 個）を入賞させることができるように、1 回の小当たり遊技における開放動作回数（12 回）を、小当たり遊技の終了条件入賞個数（10 個）よりも多く設定しているため、1 回の開放期間（0. 1 秒）を短く設定したとしても、充分の入賞個数を確保することができる。加えて、1 回の開放期間を長く設定してしまうことにより、小当たり遊技中に過剰な個数の球を V 入賞装置 6 5 0 へ入賞させてしまうという事態が発生することを抑制することができる。

【6 4 8 6】

＜第 1 8 制御例のパチンコ機 10 における演出内容について＞

図 5 8 2 ～図 5 8 3 を参照して、第 1 8 制御例のパチンコ機 10 にて実行される特徴的な演出内容について説明をする。

【6 4 8 7】

上述した第 7 制御例では、第 2 特別図柄の入賞情報（第 2 入球口 6 4 0 に球が入球した場合に取得される入賞情報）を保留記憶しない構成であった。これに対して、第 1 8 制御例では、第 2 特別図柄の入賞情報（以下、特図 2 保留）を保留記憶することが可能に構成し、大当たり遊技開始までに保留記憶されている特図 2 保留の抽選結果を事前に判別（先読み）し、小当たり当選する保留（V 保留）が存在する場合には、V 保留が存在することを報知するための演出を大当たり遊技中に実行することが可能に構成している点で第 7 制御例と相違する。

【6 4 8 8】

具体的には、時短状態（普通図柄の高確率状態）において特図 2 保留を所定個数（本第 1 8 制御例では、上限 4 個）まで第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に保留記憶可能に構成し、特別図柄が大当たり当選または小当たり当選したことに基づいて大当たり遊技が開始される場合に、保留記憶されている特図 2 保留の抽選結果を先読みし、その中に V 保留が存在する場合には、V 保留が存在することを示す V アイコンを獲得する演出（V アイコン獲得演出）が実行される。そして、獲得した V アイコンは、V 保留が消化されるまで第 3 図柄表示装置 8 1 の主表示領域 D m に縮小表示され、V 保留に基づく特別図柄の変動表示中に V アイコンが拡大表示される（以下、V アイコンの発動と言う。）ことによって、変動表示中の特別図柄が小当たり当選していることを特別図柄が停止表示される前に遊技者に報知する。したがって、V アイコンが縮小表示されている期間は、保留記憶されている特図 2 保留の何れかで小当たり当選することが保証されており、大当たりまたは小当たり当選することなく規定変動回数に到達し時短状態が終了することがないため、遊技者は安心して時短状態の遊技を楽しむことができる。

10

20

30

40

50

【6489】

ここで、本第18制御例における時短状態（普通図柄の高確率状態）において実行される演出の概要について説明する。本第18制御例では、時短状態が設定されると、勇者を模したキャラクタ802がダンジョン内を進む演出が実行され、恐竜を模した敵キャラクタ804に遭遇するとリーチとなり、バトル演出が開始される。このバトル演出において、キャラクタ802が敵キャラクタ804に勝利すれば大当たり当選または小当たり当選したことが報知される。

【6490】

図582(a)を参照して、本第18制御例における大当たり遊技中に実行されるVアイコン獲得演出の表示画面について説明する。図582(a)は、大当たり遊技中にVアイコン獲得演出が実行される場合の表示画面の一例である。本第18制御例では、Vアイコン獲得演出の実行が設定された場合に、大当たり遊技のエンディング期間において、通常のエンディング演出に代えてVアイコン獲得演出が実行される構成としている。このようにエンディング期間でVアイコン獲得演出が実行されることにより、大当たり遊技の最終ラウンドが終了してから最初の特別図柄の変動表示が開始されるまでの期間が間延びしていると感じさせ難くすることができる。

10

【6491】

小表示領域Dm8には特別図柄が大当たり当選したことを示す表示態様が表示されており、特別図柄の大当たり当選したことを遊技者が認識できるように構成している。また、小表示領域Dm4には「右打ち」と表示されることで、大当たり遊技における遊技方法を遊技者に分かり易く案内する構成としている。

20

【6492】

小表示領域Dm14には、通常状態（普通図柄の低確率状態）において大当たり当選してから現在までの大当たり当選回数が表示されることで、連チャン（大当たり当選が連続すること）すればするほど大当たり当選回数が多く表示されるため、遊技者に優越感を与えることができる。

【6493】

小表示領域Dm15には、実行中の大当たり遊技のラウンド数が表示される。図582(a)では、エンディング期間であることを示す「ED」と表示され、遊技者に対してエンディング期間であることを分かり易く報知している。

30

【6494】

小表示領域Dm9には、第2特別図柄保留球格納エリア203bに保留記憶されている特図2保留（第2特別図柄の入賞情報）に対応する保留図柄が表示される。図582(a)では、第1保留図柄hr1、第2保留図柄hr2、第3保留図柄hr3、がそれぞれ白色の保留図柄で表示され、第4保留図柄hr4が黒色の保留図柄で表示されている。本第18制御例では、白色の保留図柄よりも黒色の保留図柄の方が大当たり当選または小当たり当選している可能性が高いことを示す構成としている。したがって、図582(a)では、第1保留図柄hr1～第3保留図柄hr3よりも、第4保留図柄hr4の方が大当たり当選または小当たり当選している可能性が高い状態を示している。

【6495】

なお、大当たり遊技終了後、特別図柄の変動表示が開始される場合に、第1保留図柄hr1から若い順に保留図柄が消化され、第1保留図柄hr1が消化されると、第2保留図柄hr2が第1保留図柄hr1の位置にシフトして表示され、第2保留図柄hr2がシフトしたことで空いたスペースに第3保留図柄hr3がシフトして表示される。同様に、第4保留図柄hr4も第3保留図柄hr3の空いたスペースにシフトして表示される。第4保留図柄hr4がシフトしたことで空いたスペースは、新たな特図2保留が記憶されるまでは空白となり、新たな特図2保留が記憶された場合に、対応する保留図柄が表示される。

40

【6496】

Vアイコン獲得演出が設定されると、大当たり遊技のエンディング期間において主表示

50

領域 D m でキャラクタ 8 0 2 が宝箱 8 1 0 を発見する演出が開始され、宝箱 8 1 0 の中から「V」と表示された V 剣 8 0 3 が出現する演出が実行される。また、副表示領域 D s では、「V アイコン獲得」と表示されることで、V アイコン獲得演出が実行されたことを遊技者に分かり易く報知する構成としている。この V 剣 8 0 3 は、保留記憶されている特図 2 保留（第 2 特別図柄の入賞情報）の中に V 保留（小当たり当選する保留）が存在することを遊技者に報知するための V アイコンであり、大当たり遊技終了後の特別図柄の変動表示が実行される期間も主表示領域 D m に縮小表示される。

【6497】

なお、本第 18 制御例では、V アイコン獲得演出が設定された場合のみ、図 582（a）に示す宝箱 8 1 0 を発見する演出を実行する構成としたが、これに限るものではなく、通常のエンドイング演出においても宝箱 8 1 0 を発見する構成としても良い。この場合、宝箱 8 1 0 の中から V と表示されていない剣が出現する構成としても良い。また、剣の表示態様によって、保留内での大当たり当選または小当たり当選の期待度を示す構成としても良い。また、本第 18 制御例では、大当たり遊技のエンドイング期間において V アイコン獲得演出を実行する構成としたが、これに限るものではなく、大当たり遊技のオープニング期間で実行しても良いし、大当たり遊技の特定ラウンドで実行する構成としても良い。このように、複数のタイミングで V アイコン獲得演出が実行される構成とすることで、大当たり遊技期間における遊技が単調になることを抑制することができる。

【6498】

なお、大当たり遊技の特定ラウンドで図 582（a）に示すキャラクタ 8 0 2 が宝箱 8 1 0 を発見する演出を実行する構成としても良く、この場合、宝箱 8 1 0 の中から V 剣 8 0 3 が出現するパターンと、ラウンド数が追加されることを示す表示態様（例えば、追加されるラウンド数が表示された玉）が出現するパターンと、を設けても良い。このように構成することで、V アイコン獲得演出が実行される条件が成立していない場合であっても宝箱 8 1 0 を発見する演出が実行されることで、遊技者に V アイコンの獲得を期待させることができるとともに、V アイコンが獲得できなかった場合にはラウンド数が追加されるため、遊技者の遊技意欲の低下を抑制することができる。

【6499】

次に、図 582（b）を参照して、大当たり遊技終了後、4 回目の特別図柄の変動表示で V 保留（小当たり当選する保留）が消化される場合のバトル演出の表示画面の一例である。

【6500】

小表示領域 D m 6 には、V アイコン獲得演出において獲得した V 剣 8 0 3 が縮小表示されており、「V 獲得中」と表示されることで、保留記憶されている特図 2 保留の中に V 保留が存在していることを遊技者に報知している。

【6501】

主表示領域 D m では、キャラクタ 8 0 2 が敵キャラクタ 8 0 4 に遭遇するバトル演出が開始され、副表示領域 D s に「敵を倒せば大当たり？」と表示され、キャラクタ 8 0 2 が敵キャラクタ 8 0 4 に勝利すれば大当たり当選または小当たり当選であると遊技者が容易に認識することができる構成としている。

【6502】

図 583（a）は、バトル演出中に V アイコンの発動が実行された場合の表示画面の一例である。本第 18 制御例では、V アイコンの発動が実行されると、小表示領域 D m 6 に縮小表示されていた V 剣 8 0 3 が主表示領域 D m に拡大表示され、キャラクタ 8 0 2 が V 剣 8 0 3 を使って敵キャラクタ 8 0 4 に勝利する演出が実行される。この場合、副表示領域 D s に、「V アイコン発動」と表示され、V アイコンの発動が実行されたことを遊技者に分かり易く報知している。

【6503】

このように、V アイコンの発動が実行される（V 剣 8 0 3 が拡大表示される）と、その特別図柄は必ず小当たり当選を示す表示態様で停止表示される。したがって、V アイコン

10

20

30

40

50

が発動された場合、遊技者は特別図柄が停止表示されるより前にその特別図柄の変動表示が小当たり当選することを認識することができる。

【6504】

図583(b)は、V保留に基づく特別図柄の変動表示が開始される場合に、残りの特図2保留の中に他のV保留が存在する場合の、バトル演出の表示画面の一例である。この場合、図583(a)とは異なり、キャラクタ802が敵キャラクタ804に一度敗北した後、復活して勝利する復活演出が実行される。復活演出が実行される場合は、図583(b)に示す通り、V剣803とは異なるノーマル剣805を使ってキャラクタ802がキャラクタ804に勝利する。したがって、V剣803はそのまま小表示領域Dm6に継続して縮小表示され、この特別図柄が小当たり当選したことに基づいて実行される大当たり遊技終了後も、継続して縮小表示される。

10

【6505】

このように、V保留（小当たり当選する保留）が消化される場合に、残りの特図2保留（第2特別図柄の入賞情報）の中に他のV保留が存在する場合にはVアイコンの発動が実行されないことで、遊技者に残りの特図2保留で連チャン（小当たり当選が連続すること）することを報知することができる。

【6506】

また、図582(a)のように、Vアイコン獲得演出が実行された時点で保留記憶されていた特図2保留の最後尾の特図2保留（図582(a)の第4保留図柄hr4）のみがV保留である場合には、第4保留図柄hr4に対応する特図2保留の特別図柄の変動表示が開始されるまでVアイコンが発動しないことにより、第4保留図柄hr4に対応する特図2保留で小当たり当選することが遊技者にとって明らかであり、その特別図柄の変動表示においてどのような演出が実行されても小当たり当選することには変わりはないため、実行される演出に対する遊技者の興味が薄れる虞があるが、本第18制御例のように、V保留に基づく特別図柄の変動表示が開始される場合に、保留記憶されている特図2保留の中にV保留があれば、Vアイコンを発動しないことが可能な構成とし、Vアイコンの発動対象をVアイコン獲得演出が実行された時点では存在していなかった特図2保留に切り替えることで、第4保留図柄hr4の特別図柄の変動表示中にVアイコンの発動が実行されないことを遊技者に期待させることが可能となり、その変動表示において実行される演出に対する興味を持たせることができる。

20

30

【6507】

なお、本第18制御例では、保留記憶されている特図2保留の中に複数のV保留が存在する場合であっても、Vアイコンを1つだけ表示する構成としたが、これに限るものではなく、V保留の数に対応する複数のVアイコンを表示する構成としても良い。

【6508】

または、複数のV保留が存在する場合に、先に消化されるV保留に基づく特別図柄の変動表示においてVアイコンの発動が実行された後に、そのVアイコンが小表示領域Dm6に再び縮小表示される構成としても良い。或いは、図583(a)において、保留記憶されている特図2保留の中にV保留が存在する場合には、保留内のV保留が消化されるまでの期間、キャラクタ802がV剣803を持った状態を継続させても良い。

40

【6509】

このように、1のV保留消化に基づいて発動されたVアイコンが、次のV保留が消化されるまで継続表示されることが可能な構成することで、Vアイコンが発動されたV保留に基づいて実行される大当たり遊技中に新たにVアイコン獲得演出が実行されない場合であっても、発動されたVアイコンが継続して表示されるのではないかと遊技者に期待させることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

【6510】

なお、キャラクタ802が使用する武器の種類（色や形状が異なる剣）や、敵キャラクタの種類（角の数や大きさが異なる敵キャラクタ）によって、Vアイコンが発動される期待度を示唆する構成としても良い。このように構成することで、Vアイコンが発動される

50

か否かを遊技者が予測し易くなるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【6511】

なお、本第18制御例では、剣を模したVアイコンを表示する構成としたが、これに限るものではなく、保留内にV保留が存在することを遊技者が認識できる表示態様であれば良い。

【6512】

なお、保留内にV保留が1個しか存在しない場合と、複数のV保留が存在する場合と、でVアイコン獲得演出において表示されるV剣803や宝箱810の表示態様を異ならせる構成としても良い。或いは、複数種類のVアイコン獲得演出の演出態様の中から、保留内に存在するV保留の数に基づいて演出態様を決定する構成としても良い。このように構成することで、Vアイコン獲得演出が単調になることを抑制することができる。

10

【6513】

＜第18制御例のパチンコ機10における電氣的構成について＞

次に、図584を参照して、本第18制御例のパチンコ機10のMPU201が有する各カウンタについて説明する。なお、上述した各制御例にて用いられた各カウンタに対して、カウンタの更新範囲を一部異ならせている点で相違しているが、基本的な構成は同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【6514】

第1当たり乱数カウンタC1は、所定の範囲（例えば、0～999）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～999の値を取り得るカウンタの場合は999）に達した後0に戻る構成となっている。特に、第1当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の第1初期値乱数カウンタCINI1の値が当該第1当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。

20

【6515】

また、第1初期値乱数カウンタCINI1は、第1当たり乱数カウンタC1と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成される。即ち、例えば、第1当たり乱数カウンタC1が0～999の値を取り得るループカウンタである場合には、第1初期値乱数カウンタCINI1もまた、0～999の範囲のループカウンタである。この第1初期値乱数カウンタCINI1は、タイマ割込処理（図314参照）の実行毎に1回更新されると共に、メイン処理7（図325参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

30

【6516】

第1当たり乱数カウンタC1の値は、例えば定期的に（第18制御例ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64または第2入球口640に入賞したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aや、第2特別図柄保留球格納エリア203b、特別図柄保留球実行エリアに格納される。そして、特別図柄の大当たりとなる乱数の値は、主制御装置110のROM202に格納される第1当たり乱数18テーブル202raによって設定されており、第1当たり乱数カウンタC1の値が、第1当たり乱数18テーブル202raによって設定された大当たりとなる乱数の値と一致する場合に、特別図柄の大当たりと判定する。

【6517】

また、この第1当たり乱数18テーブル202raには、第1特別図柄用の特別図柄1乱数18テーブル202ra1と、第2特別図柄用の特別図柄2乱数18テーブル202ra2との2種類が設けられており、大当たりとなる乱数の個数は同一であるが、小当たりとなる乱数の個数を異ならせて設定している（図586参照）。このように、小当たりとなる乱数の個数を異ならせることにより、第1特別図柄の抽選と、第2特別図柄の抽選とで、遊技者への特典（大当たり又は小当たり）付与に対する期待度を異ならせることができる。この特別図柄1乱数18テーブル202ra1と、特別図柄2乱数18テーブル202ra2とは、主制御装置110のROM202内に設けられている。

40

【6518】

ここで、図586を参照して、第1当たり乱数18テーブル202raについて説明す

50

る。図586(a)は、第1当たり乱数18テーブル202raに規定されている内容を模式的に示した模式図であり、図586(b)は、特別図柄1乱数18テーブル202ra1に規定されている内容を模式的に示した模式図であり、図586(c)は、特別図柄2乱数18テーブル202ra2に規定されている内容を模式的に示した模式図である。この第1当たり乱数18テーブル202raは、第1特別図柄または第2特別図柄の抽選において、大当たりと判定される乱数値(判定値)と小当たりと判定される乱数値(判定値)が設定されたテーブルである。

【6519】

具体的には、第1特別図柄の抽選を実行する場合には特別図柄1乱数18テーブル202ra1が参照される。図586(b)に示した通り、特別図柄1乱数18テーブル202ra1は、乱数カウンタC1の値のうち「0～4」が大当たり判定値として規定されており、それ以外の値が大当たり以外(即ち、外れ)の判定値として規定されている。そして、第1特別図柄の抽選において第1当たり乱数カウンタC1の値が判別され、その値が「0～4」のいずれかである場合に大当たりであると判別される。

【6520】

第2特別図柄の抽選を実行する場合には特別図柄2乱数18テーブル202ra2が参照される。図586(c)に示した通り、特別図柄2乱数18テーブル202ra2は、乱数カウンタC1の値のうち「0～4」が大当たり判定値として規定されており、「5～144」が小当たり判定値として規定されており、「145～999」がそれ以外(即ち、外れ)の判定値として規定されている。そして、第2特別図柄の抽選において第1当たり乱数カウンタC1の値が判別され、その値が「0～4」のいずれかである場合に大当たりと判別され、「5～144」のいずれかである場合に小当たりと判別される。

【6521】

第1当たり種別カウンタC2は、特別図柄の大当たりとなった場合に、第1図柄表示装置37の表示態様を決定するものであり、所定の範囲(例えば、0～99)内で順に1ずつ加算され、最大値(例えば、0～99の値を取り得るカウンタの場合は99)に達した後0に戻る構成となっている。第1当たり種別カウンタC2の値は、例えば、定期的に(第18制御例ではタイマ割込処理毎に1回)更新され、球が第1入球口64に入賞したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納される。また、特別図柄の抽選(変動)を実行可能な状態(即ち、特別図柄の変動中及び大当たり遊技、小当たり遊技中以外の状態)では球が第1入球口64或いは第2入球口640に入球したタイミングでRAM203の特別図柄保留球実行エリアに格納される。

【6522】

ここで、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは特別図柄保留球実行エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が、特別図柄の大当たりや小当たりであると判別される乱数でなければ、即ち、特別図柄の外れであると判別される乱数であれば、第1図柄表示装置37に表示される停止図柄に対応した表示態様は、特別図柄の外れ時のものとなる。

【6523】

一方で、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは特別図柄保留球実行エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が、特別図柄の大当たりとなる乱数であれば、第1図柄表示装置37に表示される停止図柄に対応した表示態様は、特別図柄の大当たり時のものとなる。この場合、その大当たり時の具体的な表示態様は、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは特別図柄保留球実行エリアに格納されている第1当たり種別カウンタC2の値が示す表示態様となる。

【6524】

第18制御例のパチンコ機10における第1当たり乱数カウンタC1は、0～999の範囲の2バイトのループカウンタとして構成されている。この第1当たり乱数カウンタC1において、第1特別図柄、第2特別図柄の抽選時に、特別図柄の大当たりとなる乱数値は5個あり、その乱数値である「0～4」は、前述したように第1当たり乱数18テーブル

ル 2 0 2 r a の特別図柄 1 乱数 1 8 テーブル 2 0 2 r a 1、特別図柄 2 乱数 1 8 テーブル 2 0 2 r a 2 に格納されている。このように第 1 8 制御例のパチンコ機 1 0 では乱数値の総数が 1 0 0 0 ある中で、大当たりとなる乱数値の総数が 5 なので、特別図柄の大当たりとなる確率は、「 $1 / 2 0 0$ 」となる。

【6 5 2 5】

第 1 8 制御例のパチンコ機 1 0 における第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値は、0 ~ 9 9 の範囲のループカウンタとして構成されている。第 1 8 制御例では取得した第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値を用いて、大当たり種別選択 1 8 テーブル 2 0 2 r b を参照して大当たりに当選した場合の大当たり種別を判別するように構成している。ここで、図 5 8 7 を参照して大当たり種別選択 1 8 テーブル 2 0 2 r b の内容について説明をする。

10

【6 5 2 6】

図 5 8 7 (a) は、大当たり種別選択 1 8 テーブル 2 0 2 r b に規定されている内容を模式的に示した模式図である。図 5 8 7 (a) に示した通り、第 1 8 制御例では、第 1 特別図柄 (特図 1) の抽選時に、取得した第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値を判定する際に用いられる特図 1 大当たり種別選択 1 8 テーブル 2 0 2 r b 1 と、第 2 特別図柄 (特図 2) の抽選時に、取得した第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値を判定する際に用いられる特図 2 大当たり種別選択 1 8 テーブル 2 0 2 r b 2 と、を有している。これにより、特図 1 の抽選により大当たりに当選した場合の大当たり種別と、特図 2 の抽選により大当たりに当選した場合の大当たり種別とを異ならせる、或いは、複数種類の大当たり種別のそれぞれが選択される割合を異ならせることができるため、第 1 特別図柄 (特図 1) を用いた遊技と、第 2 特別図柄 (特図 2) を用いた遊技とで異なる遊技性を遊技者に提供することができ遊技の興趣を向上することができる。

20

【6 5 2 7】

次に、図 5 8 7 (b) を参照して第 1 特別図柄 (特図 1) の抽選時に用いられる特図 1 大当たり種別選択 1 8 テーブル 2 0 2 r b 1 について説明をする。図 5 8 7 (b) は特図 1 大当たり種別選択 1 8 テーブル 2 0 2 r b 1 に規定されている内容を模式的に示した模式図である。図 5 8 7 (b) に示した通り、遊技状態として通常状態が設定されている場合に、第 1 当たり種別カウンタ C 2 において、乱数値が「0 ~ 9」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たり A」となり、「1 0 ~ 4 9」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たり B」となり、「5 0 ~ 9 9」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たり C」となる。遊技状態として時短状態が設定されている場合に、第 1 当たり種別カウンタ C 2 において、乱数値が「0 ~ 9」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たり D」となり、「1 0 ~ 4 9」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たり A」となり、「5 0 ~ 9 9」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たり B」となる。

30

【6 5 2 8】

「大当たり A」は、大当たり遊技としてラウンド数が 1 6 ラウンドで、大当たり終了後の遊技状態が時短状態に設定される大当たり種別である。ラウンド数が多い上に、大当たり後の遊技状態が遊技者にとって有利な時短状態に設定されるので、「大当たり A」は、遊技者にとって最も有利な大当たり種別である。第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る 1 0 0 個のカウント値 (乱数値) のうち、「大当たり A」が選択される乱数値が 1 0 個なので、第 1 特別図柄 (特図 1) の抽選で大当たりとなった場合に「大当たり A」が選択される割合は 1 0 % である。

40

【6 5 2 9】

「大当たり B」は、大当たり遊技としてラウンド数が 7 ラウンドで、大当たり終了後の遊技状態が時短状態に設定される大当たり種別である。ラウンド数は上述した「大当たり A」よりも少ないが、大当たり後の遊技状態が遊技者にとって有利な時短状態に設定されるので、「大当たり B」は、遊技者にとって有利な大当たり種別である。第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る 1 0 0 個のカウント値 (乱数値) のうち、「大当たり B」が選択される乱数値が 4 0 個なので、第 1 特別図柄 (特図 1) の抽選で大当たりとなった場合に

50

「大当たり B」が選択される割合は 40 % である。

【6530】

「大当たり C」は、大当たり遊技としてラウンド数が 7 ラウンドで、大当たり終了後の遊技状態が通常状態（非時短状態）に設定される大当たり種別である。ラウンド数も少なく、大当たり後に通常状態が設定されるので、「大当たり C」は、遊技者にとって不利な大当たり種別である。第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る 100 個のカウンタ値（乱数値）のうち、「大当たり C」が選択される乱数値が 50 個なので、第 1 特別図柄（特図 1）の抽選で大当たりとなった場合に「大当たり C」が選択される割合は 50 % である。

【6531】

「大当たり D」は、大当たり遊技としてラウンド数が 16 ラウンドで、大当たり終了後の遊技状態が時短状態に設定される大当たり種別である。ラウンド数が多い上に、大当たり後の遊技状態が遊技者にとって有利な時短状態に設定されるので、「大当たり D」は、遊技者にとって最も有利な大当たり種別である。さらに、「大当たり D」は、上述した「大当たり A」に対して、終了し難い時短状態が設定されるように構成している。よって、同一内容の大当たり遊技が実行され、且つ、大当たり遊技終了後に同一の遊技状態が設定される「大当たり A」よりも、遊技者に有利な大当たり種別となる。

【6532】

以上、説明をしたように、第 18 制御例のパチンコ機 10 では、通常状態が設定されている第 1 特別図柄（特図 1）の抽選において大当たり当選した場合の 10 % の割合で 16 ラウンドの大当たり遊技が選択され、90 % の割合で 7 ラウンドの大当たり遊技が選択される。また、50 % の割合で大当たり遊技終了後の遊技状態が時短状態へと移行する大当たりが選択される。

【6533】

一方、時短状態が設定されている状態で実行された第 1 特別図柄（特図 1）の抽選において大当たり当選した場合の 50 % の割合で 16 ラウンドの大当たり遊技が選択され、50 % の割合で 7 ラウンドの大当たり遊技が選択される。また、時短状態中に特図 1 抽選で大当たり当選した場合には、その大当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技の終了後に必ず時短状態が設定される。

【6534】

つまり、通常状態で大当たり当選するよりも時短状態で大当たり当選したほうが、大当たり遊技の内容、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の点で遊技者に有利となる。よって、大当たり当選時点の遊技状態としては、通常状態よりも時短状態のほうが遊技者に有利となる。

【6535】

次に、図 587（c）を参照して、第 2 特別図柄（特図 2）の抽選時に用いられる特図 2 大当たり種別選択 18 テーブル 202 r b 2 について説明をする。図 587（c）は特図 2 大当たり種別選択 18 テーブル 202 r b 2 に規定されている内容を模式的に示した模式図である。図 587（c）に示した通り、第 1 当たり種別カウンタ C 2 において、乱数値が「0～99」のいずれかであった場合の大当たり種別は「大当たり E」となる。「大当たり E」は、大当たり遊技としてラウンド数が 10 ラウンドで、大当たり終了後の遊技状態が時短状態に設定される大当たり種別である。ラウンド数は上述した「大当たり A」よりも少ないが、大当たり後の遊技状態が遊技者にとって有利な時短状態に設定されるので、「大当たり E」は、遊技者にとって有利な大当たり種別である。即ち、第 2 特別図柄（特図 2）の抽選において大当たり当選した場合は、大当たり種別として遊技者にとって有利な「大当たり E」が必ず選択されるように構成している。

【6536】

第 18 制御例では、大当たりの種類は 5 種類としたが、それに限らず、4 種類以下でもよいし、6 種類以上設けるように構成してもよい。また、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とで、同じ第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値であっても、異なる大当たり種別が選択されるように構成してもよい。このように構成することで、例えば、第 2 特別図柄で大当たりし

10

20

30

40

50

た場合に、よりラウンド数が多く実行される大当たり種別を設定しておくことで、第2特別図柄での当たりをより遊技者に期待させることができる。よって、高確率遊技状態での当たりをより遊技者に有利にすることができ、高確率状態中における遊技の趣向性を向上させることができる。従って、高確率状態へ移行させたいと遊技者に強く思わせることができ、より長く遊技を行わせることができる。

【6537】

また、第1特別図柄と第2特別図柄とで選択される大当たり種別の種類と、各大当たり種別の選択率（振分率）を同一にし、各大当たり種別に対応させる第1当たり種別カウンタC2の範囲のみを異ならせるように構成しても良い。これにより特定のカウンタ値を狙って第1当たり種別カウンタC2の値を取得する不正行為が第1特別図柄と第2特別図柄との両方で実行されることを抑制することができる。

10

【6538】

小当たり種別カウンタC5は、特別図柄の小当たりとなった場合に、小当たり種別を決定して、第1図柄表示装置37の表示態様を決定するものであり、所定の範囲（例えば、0～99）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～99の値を取り得るカウンタの場合は99）に達した後0に戻る構成となっている。小当たり種別カウンタC5の値は、例えば、定期的に（第18制御例ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64に入球したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納され、特別図柄の抽選（変動）を実行可能な状態（即ち、特別図柄の変動中及び大当たり遊技、小当たり遊技中以外の状態）において球が第1入球口64或いは第2入球口640に入球したタイミングでRAM203の特別図柄保留球実行エリアに格納される。

20

【6539】

第18制御例のパチンコ機10における小当たり種別カウンタC5の値は、0～99の範囲のループカウンタとして構成されている。そして、第2特別図柄に対する大当たり抽選の結果が小当たりである場合に、実行される小当たりの種別を決定するための小当たり種別選択18テーブル202rf（図588参照）が主制御装置110のROM202に設定されている。

【6540】

ここで、図588を参照して小当たり種別選択18テーブル202rfの内容について説明をする。図588は小当たり種別選択18テーブル202rfに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図588に示した通り、小当たり種別選択18テーブル202rfには第2特別図柄の小当たり種別として小当たりA、B、Cの3種類が小当たり種別カウンタC5の値により選択されるように規定されている。具体的には、取得している小当たり種別カウンタC5の値が「0～49」である場合の小当たり種別は、「小当たりA（V通過時大当たりA）」となり、「50～79」のいずれかであった場合の小当たり種別は、「小当たりB（V通過時大当たりB）」となり、「80～99」のいずれかであった場合の小当たり種別は、「小当たりC（V通過時大当たりE）」となる。

30

【6541】

ここで、各小当たり種別（小当たりA、B、C）には、それぞれ小当たり遊技においてV入賞装置650内のVスイッチ650e3を球が通過した場合に、その小当たり遊技終了後に実行される大当たり遊技の種別が設定されている。小当たりAの場合には、大当たりA（16R時短有大当たり）が設定されており、小当たりAの実行後に、可変入賞装置65が16R開放状態に設定される大当たりが実行され、その後に時短状態（特別図柄の変動が7回或いは、小当たりAに2回当選、小当たりBに5回当選、或いは、小当たりCに3回当選するまでの期間）が設定されるように構成されている。また、小当たりBの場合には、大当たりB（7R時短有大当たり）が設定されており、小当たりBの実行後に、可変入賞装置65が7R開放状態に設定される大当たりが実行され、その後に時短状態（特別図柄の変動が7回或いは、小当たりAに2回当選、小当たりBに5回当選、或いは、小当たりCに3回当選するまでの期間）が設定されるように構成されている。また、小当たりCの場合には、大当たりE（10R時短有大当たり）が設定されており、小当たりC

40

50

の実行後に、可変入賞装置 65 が 10R 開放状態に設定される大当たりが実行され、その後、時短状態（特別図柄の変動が 7 回或いは、小当たり A に 2 回当選、小当たり B に 5 回当選、或いは、小当たり C に 3 回当選するまでの期間）が設定されるように構成されている。

【6542】

このように、選択される小当たり種別によって、小当たり遊技終了後に実行される大当たり遊技の内容を異ならせることができる。具体的には、小当たり A は、大当たり遊技において実行されるラウンド数が多い（16R）ため、遊技者にとって最も有利な小当たりとして設定されており、小当たり B は、大当たり遊技において実行されるラウンド数は少なく（7R）、上述した小当たり A よりも不利に設定されている。

10

【6543】

なお、本第 18 制御例では、各小当たり種別によって、小当たり遊技を経由した大当たり遊技の終了後に設定される時短状態の時短終了条件を同一としたが、これに限るものではなく、小当たり種別によって、設定される時短状態の時短終了条件を異ならせる構成としても良い。

【6544】

なお、詳細な説明は後述するが、第 18 制御例では、時短状態の終了条件として、第 2 特別図柄抽選の抽選結果に基づいて成立する時短終了条件（小当たり A 当選の回数、小当たり B 当選の回数、或いは小当たり C 当選の回数等）、或いは、特別図柄（第 1 特別図柄および第 2 特別図柄）の変動回数に基づいて成立する時短終了条件を設定可能に構成している。このように構成することで、第 1 特別図柄の保留球数が 1 以上ある状態で大当たりに当選し、大当たり終了後に時短状態が設定された場合において、大当たり終了後に第 1 特別図柄（特図 1）の変動が実行されたとしても時短状態が終了することが無い。また、第 2 特別図柄（特図 2）の変動が実行され、大当たり遊技を実行させることが可能な小当たり（小当たり A、小当たり B、小当たり C）に当選した場合には、特別図柄の変動回数に基づいて時短終了条件が成立するよりも前に時短終了条件が成立し時短状態を終了させることができるため、時短状態中に有利な小当たり（小当たり A）に当選するまで小当たり遊技中に遊技球を特定領域へと通過させない遊技を第 2 終了条件が成立するまで繰り返し実行されることを抑制することができる。

20

【6545】

次に、図 589（a）を参照して変動パターン選択 18 テーブル 202rd の内容について説明をする。図 589（a）は変動パターン選択 18 テーブル 202rd に規定されている内容を模式的に示した模式図である。図 589（a）に示した通り、変動パターン選択 18 テーブル 202rd には、遊技状態として通常状態を設定している状態で用いられる通常用変動パターン選択 18 テーブル 202rd 1 と、時短状態を設定している状態で用いられる時短用変動パターン選択 18 テーブル 202rd 2 とが規定されている。詳細については後述するが、第 18 制御例では遊技状態に応じて変動パターンを選択するために用いるデータテーブルを異ならせているため、遊技状態に応じて選択される変動パターン（変動時間）を異ならせることができる。

30

【6546】

図 589（b）は、変動パターン選択 18 テーブル 202rd に設けられる通常用変動パターン選択 18 テーブル 202rd 1 に規定された内容を模式的に示した模式図である。図 589（b）に示した通り、通常用変動パターン選択 18 テーブル 202rd 1 には、図柄種別、抽選結果、および変動種別カウンタ CS1 の値の範囲と、変動パターンとが対応付けて規定されている。

40

【6547】

具体的には、図 589（b）に示した通り、図柄種別が第 1 特別図柄（特図 1）、抽選結果が「外れ」であって、変動種別カウンタ CS1 の値が「0～139」の範囲に変動時間が 7 秒の短外れが対応付けて規定され、「140～149」の範囲に変動時間が 20 秒のガセ外れが対応付けて規定され、「150～179」の範囲に変動時間が 40 秒のノー

50

マルリーチ各種が対応付けて規定され、「180～198」の範囲に変動時間が80秒のスーパーリーチが対応付けて規定されている。

【6548】

また、図柄種別が第1特別図柄（特図1）、抽選結果が「大当たり」であって、変動種別カウンタCS1の値が「0～29」の範囲に変動時間が40秒のノーマルリーチ各種が対応付けて規定され、「30～189」の範囲に変動時間が80秒のスーパーリーチが対応付けて規定され、「190～198」の範囲に変動時間が140秒のスペシャルリーチ各種が対応付けて規定されている。

【6549】

次に、図柄種別が第2特別図柄（特図2）、抽選結果が「外れ」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が180秒のロング外れが規定され、抽選結果が「大当たり、または小当たり」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が180秒のロング当たりが規定されている。

【6550】

このように、特別図柄の抽選結果に応じて、変動時間が7秒～180秒の変動パターンのうち何れかの変動パターンが設定され、この変動パターンを示すコマンドを音声ランプ制御装置113へと送信することで、変動時間に対応する変動演出が第3図柄表示装置81にて実行される。

【6551】

図589（b）に示した通り、通常用変動パターン選択18テーブル202rd1にて選択される変動パターン（変動時間）は、図柄種別が特図1で抽選結果が外れの場合には7秒（選択割合が約70%）、40秒（選択割合が約15%）、80秒（選択割合が約10%）、20秒（選択割合が約5%）の順で選択され易くなるように規定されている。また、抽選結果が大当たりの場合には80秒（選択割合が約80%）、40秒（選択割合が約15%）、140秒（選択割合が約5%）の順で選択され易くなるように規定されている。

【6552】

このように、特別図柄の抽選結果と選択される変動パターン（変動時間）には関連性があり、特別図柄の抽選結果が大当たりの場合に選択される変動時間（変動パターン）の割合と、特別図柄の抽選結果が外れの場合に選択される変動時間（変動パターン）の割合とによって、特定の変動時間（変動パターン）が選択された場合における大当たり期待度を示唆することができるように構成している。このように構成することで、選択される変動時間（変動パターン）によって大当たりに当選しているか否かを遊技者に予測させることができる。

【6553】

なお、第18制御例では当選した大当たり種別に関わらず、同一の変動パターンテーブルを用いる構成としているが、これに限ること無く、大当たり種別が遊技者に有利となる大当たり（例えば、大当たりA）を示す大当たり種別である場合と、それ以外の大当たり（大当たりB、大当たりC）を示す大当たり種別である場合とで、異なる変動パターンテーブルを用いる構成としても良い。この場合、例えば、有利大当たり（大当たりA）を示す大当たり種別に当選した場合に用いられる変動パターンテーブルよりも、それ以外の大当たりを示す大当たり種別に当選した場合に用いられる変動パターンテーブルのほうが短い変動時間の変動パターンが選択され易くなるように構成すると良い。これにより、実行される変動パターンに設定される変動時間が長ければ長いほど遊技者に有利となる遊技結果に期待することができるため、遊技者に対して特別図柄の変動時間に興味を持たせることができる。

【6554】

また、確変大当たりを示す大当たり種別に当選した場合に用いられる変動パターンテーブルよりも、通常大当たりを示す大当たり種別に当選した場合に用いられる変動パターン

10

20

30

40

50

テーブルのほうが長い変動時間の変動パターンが選択され易くなるように構成しても良く、これにより、短い変動時間で大当たりに出た場合に、遊技者に意外性のある遊技結果を提供することができ、短い変動時間が選択された場合であっても、最後まで期待を持たせることができる。

【6555】

次に、図590を参照して変動パターン選択18テーブル202rdに設けられた時短用変動パターン選択18テーブル202rd2の内容について説明をする。図590は時短用変動パターン選択18テーブル202rd2に規定された内容を模式的に示した模式図である。図590に示した通り、時短用変動パターン選択18テーブル202rd2には、図柄種別、変動回数、抽選結果、および変動種別カウンタCS1の値の範囲と、変動パターンとが対応付けて規定されている。

10

【6556】

具体的には、図590に示した通り、図柄種別が第1特別図柄（特図1）、変動回数が1～4回、抽選結果が「外れ」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が2秒の短外れが規定され、抽選結果が「大当たり」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が2秒の短大当たりが規定されている。図柄種別が第1特別図柄（特図1）、変動回数が5回以上、抽選結果が「外れ」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が10秒の外れが規定され、抽選結果が「大当たり」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が10秒の当たりが規定されている。また、図柄種別が第2特別図柄（特図2）、変動回数が1回以上、抽選結果が「外れ」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の範囲、即ち、全範囲に変動時間が10秒の外れが規定され、抽選結果が「小当たり」である場合は、変動種別カウンタCS1の値が「0～160」の範囲に変動時間が10秒の短小当たりが規定され、「161～198」の範囲に変動時間が30秒の長小当たりが規定され、抽選結果が「大当たり」である場合は、変動時間が30秒の長大当たりが規定されている。

20

【6557】

図584に戻り説明を続ける。第2当たり乱数カウンタC4は、例えば0～239の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり239）に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。また、第2当たり乱数カウンタC4が1周した場合、その時点の第2初期値乱数カウンタCINI2の値が当該第2当たり乱数カウンタC4の初期値として読み込まれる。第2当たり乱数カウンタC4の値は、第18制御例ではタイマ割込処理（図314参照）毎に、例えば定期的に更新され、球が普通始動口（スルーゲート）67を通過したことが検知された時に取得され、RAM203の第2図柄保留球実行エリアに格納される。

30

【6558】

そして、普通図柄の当たりとなる乱数の値は、主制御装置のROM202に格納される第2当たり乱数18テーブル202rcによって設定されており、第2当たり乱数カウンタC4の値が、第2当たり乱数18テーブル202rcによって設定された当たりとなる乱数の値と一致する場合に、普通図柄（第2図柄）の当たりと判定する。なお、第18制御例では、普通図柄の当たりに当選する確率がパチンコ機10の遊技状態に関わらず常に一定となるように構成しているが、それ以外の構成を用いても良い。

40

【6559】

例えば、第2当たり乱数18テーブル202rcとして、普通図柄の低確率時（普通図柄の通常状態である期間）用と、その低確率時より普通図柄の当たりとなる確率の高い高確率時（普通図柄の時短状態である期間）用との2種類を設けても良い。この場合、それぞれに含まれる当たりとなる乱数の個数が異なるように設定する。このように、当たりとなる乱数の個数を異ならせることにより、普通図柄の低確率時と普通図柄の高確率時とで、当たりとなる確率を変更することができる。

50

【6560】

球が普通始動口67を通過すると、第2当たり乱数カウンタC4の値が取得されると共に、現在の遊技状態が時短状態であるかを判別し、遊技状態が時短状態であれば第2図柄表示装置83において普通図柄の変動表示が3秒間実行される。一方、遊技状態が時短状態では無ければ第2図柄表示装置83において普通図柄の変動表示が30秒間実行される。

【6561】

取得された第2当たり乱数カウンタC4の値が「5～204」の範囲であれば当選と判定されて、第2図柄表示装置83における変動表示が終了した後に、停止図柄（第2図柄）として「○」の図柄が点灯表示される。そして、第2図柄が停止表示（確定表示）された時点における遊技状態が時短状態であるかを判別し、第2図柄が停止表示（確定表示）された時点が時短状態であって、且つ、第2図柄の変動開始時点も時短状態である場合には第2入球口640が「2秒間×2回」開放されるように電動役物640aを動作制御（ロング開放制御）する。一方、それ以外の場合は、第2入球口640が「0.2秒間×1回」だけ開放されるように電動役物640aを動作制御（ショート開放制御）する。尚、第2入球口640開放時間や回数は任意に設定すれば良い。

【6562】

このように、普通図柄の変動時間、及び、当たり当選時における電動役物640aの動作内容（第2入球口640の開放期間、開放回数）は、設定されている遊技状態によって可変されよう構成されており、普通図柄の変動開始時における遊技状態が時短状態の場合は、通常状態の場合と比較して、変動表示の時間が「30秒→3秒」と非常に短くなり、更に、時短状態が設定されている期間中に変動を開始した第2図柄の抽選結果が当たりであって電動役物640aが動作を開始する時点も時短状態が設定されている場合は、それ以外の場合と比較して、第2入球口640の開放期間が「0.2秒×1回→2秒間×2回」と非常に長くなるので、第2入球口640へ球が入球し易い状態となる。尚、第2当たり乱数カウンタC4の値（乱数値）から、普通図柄の当たりか否かを判定する乱数値を格納したテーブル（図示せず）は、ROM202内に設けられている。

【6563】

尚、第18制御例では、普通図柄（第2図柄）の変動開始時における遊技状態と、普通図柄の当たり当選に基づいて実行される電動役物640aの動作開始タイミングにおける遊技状態とに応じて、第2図柄の変動時間、及び電動役物640aの動作内容を異ならせて設定するように構成しているが、それ以外の構成を用いても良く、例えば、普通図柄（第2図柄）の変動開始タイミングから電動役物640aの動作開始タイミングまでの間、継続して時短状態が設定されていることを判別する判別手段を設け、その判別手段の判別結果を用いて第2図柄の変動時間、及び電動役物640aの動作内容を設定するように構成しても良い。

【6564】

上述したように、第18制御例では電動役物640aの動作として遊技者に有利となる動作（ロング開放）を実行するためには、普通図柄変動開始時、及び電動役物640aの動作開始時の何れタイミングにおいても時短状態が設定されている必要がある。このように構成することで、例えば、通常状態が設定されているタイミングで変動を開始した第2図柄が、時短状態が設定されているタイミングにて当たりを示す識別情報で停止表示した場合、或いは、時短状態が設定されているタイミングで変動を開始した第2図柄が、通常状態が設定されているタイミングにて当たりを示す識別情報で停止表示した場合といった、一つの第2図柄の抽選に基づいて実行される第2図柄の変動及び電動役物640aの動作が複数の遊技状態を跨ぐ場合において、遊技者に有利となる電動役物640aの動作制御（ロング開放）が実行されてしまうことを抑制することができる。よって、遊技者に対して過剰に有利な状態を提供することを防止することができる。

【6565】

第2初期値乱数カウンタCINI2は、第2当たり乱数カウンタC4と同一範囲で更新

されるループカウンタとして構成され（値＝0～239）、タイマ割込処理（図314参照）毎に1回更新されると共に、メイン処理7（図325参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【6566】

このように、RAM203には種々のカウンタ等が設けられており、主制御装置110では、このカウンタ等の値に応じて大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行することができる。

【6567】

次に、図585（a）を参照して、第18制御例のパチンコ機10に設けられる主制御装置110ROM202の内容について、説明する。図585（a）に示した通り、主制御装置110のROM202には、固定値データの一部として、第1当たり乱数18テーブル202ra、大当たり種別選択18テーブル202rb、第2当たり乱数18テーブル202rc、および変動パターン選択18テーブル202rd、時短付与18テーブル202re、小当たり種別選択18テーブル202rf、開放シナリオ7テーブル202fg、時短当たり乱数18テーブル202rh、時短種別選択18テーブル202riが少なくとも記憶されている。

【6568】

尚、ROM202に記憶されている固定値データのうち、第1当たり乱数18テーブル202ra、大当たり種別選択18テーブル202rb、第2当たり乱数18テーブル202rc、変動パターン選択18テーブル202rd、小当たり種別選択18テーブル202rfについては、既にその詳細な内容について説明をしているため説明を省略する。

【6569】

時短付与18テーブル202reは、時短状態を終了させる複数の時短終了条件を、当選した大当たりの大当たり種別毎に異ならせて設定する際に参照されるデータテーブルであり、大当たり遊技が終了（大当たり遊技のエンディング期間が終了）した場合に（図326のS1612：Yes）参照され、大当たり種別に応じて異なる時短回数（時短終了条件）が設定される。

【6570】

ここで、図587（d）を参照して時短付与18テーブル202reに規定されている内容について説明をする。図587（d）は時短付与18テーブル202reに規定されている内容を模式的に示した模式図である。第18制御例では大当たり終了後に時短状態が設定される大当たり種別（大当たりA、B、D、E）と、大当たり終了後に時短状態が設定されない（通常状態が設定される）大当たり種別（大当たりC）とを有しており、図587（d）に示した通り、各大当たり種別に対応させて複数の時短終了条件が規定されている。

【6571】

第18制御例では特別図柄の変動回数に応じて成立する第1時短終了条件と、特別図柄の抽選で小当たりAに当選した回数に応じて成立する第2時短終了条件と、特別図柄の抽選で小当たりBに当選した回数に応じて成立する第3時短終了条件と、特別図柄の抽選で小当たりCに当選した回数に応じて成立する第4時短終了条件と、を有している。

【6572】

具体的には、大当たり種別が大当たりA、B及びEの場合には、時短終了条件として、時短中カウンタ203h（第1時短終了条件）に「7」、小当たりAカウンタ203fgに「2」、小当たりBカウンタ203fhに「5」、小当たりCカウンタ203raに「3」の値をセットするように規定され、大当たりDの場合には、時短終了条件として、時短中カウンタ203h（第1時短終了条件）に「100」、小当たりAカウンタ203fgに「4」、小当たりBカウンタ203fhに「10」、小当たりCカウンタ203raに「7」の値をセットするように規定されている。

【6573】

10

20

30

40

50

なお、上述した通り、第18制御例では、大当たり種別が大当たりCの場合では、大当たり遊技の終了後に時短状態が設定されないため、時短付与18テーブル202reの大当たりCには上述した各種カウンタに対して設定する値が規定されていない。このように、当選した大当たり種別毎に大当たり遊技終了後に設定される時短状態の終了条件を異ならせることで、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される旨を事前に報知したとしても、具体的な時短内容を把握させ難くすることができるため、最後まで（時短状態が終了するまで）遊技意欲を高めた状態で遊技を行うことができる。

【6574】

なお、第18制御例では時短付与18テーブル202reを用いて設定される時短終了状態以外にも特別図柄の大当たりに当選した場合にも時短状態が終了するように構成しているが、この大当たり当選に基づいて成立する時短終了条件は、設定される大当たり種別に応じて異なるものではないため、時短付与18テーブル202reからは省略しているが、上述した時短終了条件（特図の大当たり当選に基づいて成立する時短終了条件）についても時短付与18テーブル202reに値を規定するように構成しても良い。

【6575】

さらに、本第18制御例では、特別図柄抽選で時短当選した場合にも時短状態（第2時短）を設定するように構成しているが、第2時短に対して設定される時短終了条件については、後述する時短種別選択18テーブル202riを参照して説明をする。なお、本第18制御例では、時短当選したことに基づいて設定される時短状態（第2時短）に対する時短終了条件を、時短付与18テーブル202reでは無く、時短種別選択18テーブル202riを参照して設定するように構成しているが、これに限ること無く、時短付与18テーブル202reに第2時短に対応する時短終了条件を規定するように構成しても良い。

【6576】

また、第18制御例では複数の時短終了条件として、上述した第1時短終了条件～第4時短終了条件を有する構成を用いているが、それ以外の条件を時短終了条件として設定しても良く、例えば、第1特別図柄の変動回数が所定回数（例えば50回）となった場合に成立する時短終了条件や、第2特別図柄の変動回数が所定回数（例えば80回）となった場合に成立する時短終了条件や、小当たりに当選しV入賞装置が作動した回数（小当たりAカウンタ203fg、小当たりBカウンタ203fhの値、小当たりCカウンタ203raの値を合算した回数）が所定回数（例えば、10回）となった場合に成立する時短終了条件を設定しても良い。

【6577】

さらに、特別図柄の変動回数や抽選結果に基づかず、別の要因によって成立する時短終了条件を設定しても良く、例えば、普通図柄の変動回数や普通図柄の当たり当選回数（電動役物640aの作動回数）が所定回数となった場合に成立する時短終了条件や、特定の入球口（例えば、一般入賞口63）に入球した球数が所定個数（例えば、50個）となった場合に成立する時短終了条件等を予め設定するように構成しても良い。

【6578】

上述したように、遊技者に有利な遊技状態である時短状態を終了させるための時短終了条件を複数設定し、その時短終了条件の何れかが設定した場合に時短状態が終了するように構成することで、時短状態がどれくらいの期間継続するのかを遊技者が事前に把握することが困難となるため単調な遊技が行われることを抑制することができる。

【6579】

さらに、第18制御例では複数の時短終了条件のうち何れかの時短終了条件が成立した場合に時短状態を終了させる制御を用いているが、これ以外にも例えば、複数の時短終了条件が所定数（例えば2つ）成立した場合に時短終了条件が成立するように構成しても良い。この場合、成立した時短終了条件の数を判別する成立数判別手段と、成立数判別手段により判別された成立数が所定数（例えば2つ）に到達したかを判別する条件到達判別手段と、を設け、条件到達判別手段により成立数が所定数（例えば2つ）に到達したと判別

10

20

30

40

50

された場合に時短状態を終了（通常状態を設定）するように構成すると良い。

【6580】

また、最初に成立した時短終了条件の内容を判別する内容判別手段を設け、その内容判別手段の判別結果に基づいて、条件到達判別手段の判別基準となる所定数（例えば2つ）を可変させる判別基準数可変手段を設けても良い。これにより、最初に成立した時短終了条件の種類に応じて、終了し易い時短状態や、終了し難い時短状態を設定することができるため、時短状態が設定された後でも遊技者に意欲的に遊技を行わせることができる。

【6581】

上述した内容に加え、時短状態が設定されてからの所定期間（例えば、特別図柄の変動回数が10回に到達するまで）を計測する所定期間計測手段と、その所定期間計測手段の計測結果を判別する結果判別手段とを設け、結果判別手段により、現在が所定期間内であると判別した場合には、上述した時短終了条件が成立したとしても所定期間が経過するまでは時短状態の終了を遅延させる時短終了遅延手段を設けても良いし、結果判別手段により現在が所定期間内であると判別した場合に成立した時短終了条件を無効にする終了条件無効手段を設けても良い。また、結果判別手段により、現在が所定期間内であると判別している間は時短終了条件の成立の有無判別や、各時短終了条件に対応して設定された各種カウンタの値を更新（減算）する処理を実行しないようにしても良い。

【6582】

このように構成することで、時短状態が設定された直後に時短状態が終了してしまう事態を確実に防止することが出来ると共に、時短状態の終了タイミングを複雑に設定することができる。また、上述したように複数の時短終了条件が成立したことに基いて時短状態を終了させる処理を用いる場合においては、複数の時短終了条件を、優先時短終了条件（例えば、特別図柄の変動回数が100回に到達した場合に成立する時短終了条件）と、非優先時短終了条件（例えば、小当たり回数が3回に到達した場合に成立する時短終了条件）とを設定しておき、優先時短終了条件が成立した場合は直ちに時短状態を終了させ、非優先時短終了条件のみ複数成立した場合に時短状態を終了させるように構成すると良い。このように優先時短終了条件を設けることで、遊技者に対して過剰に時短状態を提供してしまうことを抑制することができる。

【6583】

開放シナリオ7テーブル202fgは、上述した第7制御例の開放シナリオ7テーブル202fgと同一であるため、その詳細な説明は省略する。

【6584】

時短当たり乱数18テーブル202rhは、第1特別図柄または第2特別図柄の抽選において、時短当選と判定される第1当たり乱数カウンタC1の値（判定値）が遊技状態に対応させて規定されているデータテーブルである。ここで、図591（a）を参照して、時短当たり乱数18テーブル202rhの内容について説明をする。図591（a）は、時短当たり乱数18テーブル202rhに規定されている内容を示した図である。

【6585】

具体的には、特別図柄種別に関わらず、遊技状態が通常状態（特別図柄及び普通図柄の低確率状態）に対しては、第1当たり乱数カウンタC1の値が「3，4，140～287」の範囲に時短当選の判定値として規定されており、それ以外の遊技状態に対しては、時短当選の判定値を設けないように構成されている。

【6586】

ここで、本第18制御例では、1回の特別図柄抽選において大当たり当選の判定と時短当選の判定とを重複して実行可能に構成している。また、小当たり当選の判定と時短当選の判定とを重複して実行可能に構成している。よって、例えば、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が「3，4」である場合には、第1当たり乱数18テーブル202ra（図586（a）参照）を用いて実行される大当たり判定において大当たりと判定され、且つ、時短当たり乱数18テーブル202rh（図591（a）参照）を用いて実行される時短当選判定において時短当選と判定されるため、大当たりと時短とに重複当選するこ

とになる。同様に、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が「140～144」である場合には、特別図柄2乱数18テーブル202ra2（図586（c）参照）を用いて実行される小当たり判定において小当たりと判定され、且つ、時短当たり乱数18テーブル202rh（図591（a）参照）を用いて実行される時短当選判定において時短当選と判定されるため、小当たりと時短とに重複当選することになる。

【6587】

上述した通り、本第18制御例では、時短当選の判定を実行した後に、大当たり（小当たり）判定を実行するように構成しているため、重複当選した場合には、時短状態において大当たり（小当たり）当選したことになる。よって、時短当選すること無く大当たり（小当たり）当選した場合に比べて遊技者に有利な特典を付与することができる。

10

【6588】

なお、本第18制御例では、1回の特別図柄抽選において取得した第1当たり乱数カウンタC1の値を用いて、大当たり（小当たり）の判定と、時短当選の判定を実行するように構成し、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が、何れの判定においても当選判定値である場合に重複当選し得るように構成しているが、これに限ること無く、例えば、特別図柄抽選の実行権利を獲得した際に、大当たり（小当たり）判定用の乱数カウンタの値と、時短当選用の乱数カウンタの値と、を別々に取得し、取得した各値を用いて大当たり（小当たり）判定と、時短当選判定を実行するように構成しても良い。

【6589】

時短種別選択18テーブル202riは、特別図柄抽選で時短当選した場合に設定される時短状態（第2時短）に対する時短終了条件を設定する際に参照されるデータテーブルであって、時短種別選択カウンタCC1の値に対応させて時短種別が規定されている。

20

【6590】

ここで、図591（b）を参照して、時短種別選択18テーブル202riの内容について説明をする。図591（b）は、時短種別選択18テーブル202riに規定されている内容を示した図である。図591（b）に示した通り、時短種別選択18テーブル202riには、取得した時短種別選択カウンタCC1の値に対応させて時短種別が規定されており、規定されている時短種別に対応する時短終了条件が規定されている。

【6591】

具体的には、取得した時短種別選択カウンタCC1の全範囲（「0～99」）に対して時短種別として時短Aが規定されている。そして、時短Aに対応する時短終了条件として時短カウンタ203h（第1時短終了条件）に「1」が設定される時短終了条件が規定されている。つまり、時短カウンタ203hの値を更新する処理が1回実行された時点で時短状態が終了する時短終了条件が設定される。よって、特別図柄抽選で時短当選した場合には、時短当選した時点で時短状態が設定され、その後当該特別図柄抽選における大当たり判定が実行され、当該特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動が開始されるまでの間、時短状態が設定されることになる。

30

【6592】

つまり、特別図柄抽選で時短当選した場合には、特別図柄抽選における大当たり判定を時短状態中に実行させる（特殊抽選を実行させる）ためだけの時短状態を設定することができる。よって、特別図柄抽選で時短当選した場合には、遊技者に時短当選したことを気付かれること無く大当たり判定のみ時短状態中に実行することが可能となるため、大当たり当選した場合に遊技者に意外性のある特典（大当たり遊技内容、大当たり遊技終了後の時短状態）を付与することができる。

40

【6593】

なお、図591（b）に示した通り、本第18制御例では、特別図柄抽選で時短当選した場合に時短種別として時短Aが必ず設定されるように構成しているがこれに限ること無く、例えば、取得した時短種別選択カウンタCC1の値に応じて時短Aとは異なる時短種別を選択可能に構成しても良い。この場合、例えば、取得した時短種別選択カウンタCC1の値が「0～94」の範囲に対して時短種別として時短Aを規定し、「95～99」の

50

範囲に対して時短種別として時短 A とは異なる時短 Z を規定するように構成し、時短 Z に対応する時短終了条件として時短カウンタ 203h（第 1 時短終了条件）に「100」が設定される時短終了条件を規定すると良い。

【6594】

このように構成することで、特別図柄抽選で時短当選した場合の一部において、特殊抽選を実行させるための時短状態では無く、第 2 特別図柄抽選を継続して実行させるための時短状態を設定することが可能となるため、遊技者に対してより意外性のある遊技を提供することができる。

【6595】

次に、図 585（b）を参照して、本第 18 制御例におけるパチンコ機 10 の主制御装置 110 の MPU 201 が有する RAM 203 の構成について説明をする。図 585（b）は、第 18 制御例におけるパチンコ機 10 の RAM 203 の構成を模式的に示した図である。図 585（b）に示すように、本第 18 制御例における RAM 203 は、上述した第 7 制御例に対して、小当たり C カウンタ 203ra を追加して点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【6596】

小当たり C カウンタ 203ra は、時短状態中に設定される時短終了条件の一つが成立するまでの小当たり種別として小当たり C が設定された小当たりの当選回数を計測するためのカウンタであって、大当たり制御処理 7（図 326 の S11504）において、エンディング演出の終了タイミング（大当たりの終了タイミング）であると判別された場合に（図 326 の S11612：Yes）、時短付与 18 テーブル 202re に規定されている値（1）が設定される（図 326 の S11614）。

【6597】

そして、特別図柄変動処理 7（図 315 の S10104）の小当たり開始設定処理（図 320 の S10223）にて実行される小当たり用時短更新処理 7（図 321 の S10405）に代えて実行される小当たり用時短更新処理 18（図 597 の S40405）において今回当選した小当たりの小当たり種別が小当たり B ではないと判別した場合に（図 597 の S40510：No）、カウンタの値が 1 減算される。減算した後の小当たり C カウンタ 203ra の値が 0 であると判別すると（図 597 の S40514：Yes）、時短終了条件が成立するため、遊技状態として通常状態が設定される（図 597 の S40507）。なお、第 18 制御例は、時短状態を終了させるための時短終了条件を複数設定しており、その何れの時短終了条件が成立した場合であっても（例えば、特別図柄変動回数に基づく時短終了条件が成立した場合であっても）、カウンタの値が 0 に設定（リセット）される（図 596 の S40606）。このように、複数の時短終了条件のうち、小当たり C カウンタ 203ra の値を参照した時短終了条件（第 4 時短終了条件）以外の時短終了条件が成立した場合であっても、小当たり C カウンタ 203fra の値が 0 に設定（リセット）されるため、時短状態が終了したにも関わらず小当たり C カウンタ 203ra の値を減算する処理が継続されてしまう事態を抑制することができる。また、複数の時短終了条件のうちどの時短終了条件が成立したとしても、時短状態を終了させる際に時短終了条件の成立を判別する際に用いる各種カウンタの値を初期値（0）に設定するように構成しているため、時短状態を終了させた後の処理が煩雑になることを抑制することができる。

【6598】

次に、図 592（a）を参照して、本第 18 制御例のパチンコ機 10 における音声ランプ制御装置 113 の MPU 221 の ROM 222 について説明する。図 592（a）は、本第 18 制御例における音声ランプ制御装置 113 の ROM 222 の構成を示した図である。図 592（a）に示した通り、本第 18 制御例の ROM 222 は、上述した第 7 制御例の ROM 222（図 311（a）参照）に対して、演出態様選択 18 テーブル 222ra と、V アイコン獲得演出設定テーブル 222rb と、を追加した点で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を

10

20

30

40

50

省略する。

【6599】

ここで、図593(a)を参照して、演出態様選択18テーブル222raに規定されている内容について説明をする。図593(a)は、演出態様選択18テーブル222raに規定されている内容を模式的に示した図である。図593(a)に示した通り、演出態様選択18テーブル222raには、通常用演出態様設定テーブル222ra1と、時短用演出態様設定Aテーブル222ra2と、時短用演出態様設定Bテーブル222ra3と、が規定されている。

【6600】

通常用演出態様設定222ra1(図示しない)は、通常状態(普通図柄の低確率状態)において特別図柄の変動表示が実行される場合に参照されるテーブルである。主制御装置110において設定された変動パターン種別と、演出カウンタCS1の値とに基づいて演出態様を設定するものである。

【6601】

図593(b)は、時短用演出態様設定Aテーブル222ra2の内容を示した図である。時短用演出態様設定Aテーブル222ra2は、時短状態(普通図柄の高確率状態)において特別図柄の変動表示が実行される場合に、参照されるテーブルである。主制御装置110において設定された変動パターン種別と、演出カウンタCS1の値と、に基づいて演出態様を設定する。

【6602】

図593(c)、時短用演出態様設定Bテーブル222ra3の内容を示した図である。時短用演出態様設定Bテーブル222ra3は、時短状態(普通図柄の高確率状態)において特別図柄の変動表示が実行される場合に、参照されるテーブルである。主制御装置110において設定された変動パターン種別と、演出カウンタCS1の値と、に基づいて演出態様を設定する。

【6603】

詳細は後述するが、本第18制御例では、時短状態において、上述したVアイコンの発動(小当たり当選する保留(V保留)が存在することを報知するVアイコンが拡大表示されることにより、実行中の特別図柄の変動表示において小当たり当選することを遊技者に報知すること)が実行される場合には時短用演出態様設定Bテーブル222ra3を参照し、それ以外の場合には、時短用演出態様設定Aテーブル222ra2を参照する構成としている。

【6604】

例えば、時短状態において、変動パターン種別として「長小当たり」が設定された場合に、時短用演出態様設定Aテーブル222ra3では「勝利」が選択される確率が150/199(約75%)、「復活勝利」が選択される確率が40/199(約20%)、「プレミアム演出」が選択される確率が9/199(約5%)である。一方、時短用演出態様設定Bテーブル222ra3では、「勝利」が選択される確率が190/199(約95%)、「復活勝利」が選択される確率が9/199(約5%)であり、プレミアム演出は選択されない。

【6605】

このように構成することで、演出態様によってVアイコンが発動されるか否かを遊技者が予測し易くなり、演出態様に興味を持たせることが可能となる。

【6606】

なお、本第18制御例では、Vアイコンが発動が実行される場合と、Vアイコンが発動が実行されない場合と、で選択される演出態様の割合を異ならせる構成としたが、これに限るものではなく、Vアイコンが発動が実行される場合にのみ選択可能な演出態様を設けても良い。

【6607】

次に、図594を参照して、Vアイコン獲得演出設定テーブル222rbについて説明

する。Vアイコン獲得演出設定テーブル222rbは、大当たり遊技が開始された場合に、保留記憶されている特図2保留（第2特別図柄の入賞情報）の中に小当たり当選する保留（V保留）が存在する場合に、大当たり遊技のエンディング期間においてVアイコン獲得演出を実行するか否か決定するために参照されるテーブルである。

【6608】

図594に示す通り、V保留の位置と、保留数と、演出カウンタCS1の値と、に基づいて、Vアイコン獲得演出を実行するか否かが決定される。V保留の位置は、V保留が入賞情報格納エリア223aの第1エリア～第4エリアのどのエリアに格納されているかによって決まり、例えば、第4エリアに格納されている特図2保留がV保留である場合には、保留4の欄が参照される。

10

【6609】

なお、本第18制御例では、V保留が第4エリアに格納されている場合に最もVアイコン獲得演出が実行され易く、次いで第3エリア、第2エリア、第1エリアの順に実行され易く構成している。

【6610】

このように構成することで、V保留が消化されるまでに新たに特図2保留を獲得する期間を遊技者に付与できるため、Vアイコンが発動された時点で、そのVアイコンを獲得したVアイコン獲得演出の実行時点では先読みされていない特図2保留を多く残し易くなるため、Vアイコンが発動された後の特図2保留の抽選結果を遊技者が予測し難くさせることができる。

20

【6611】

また、V保留が第1エリアに格納されている場合には、保留数によってVアイコン獲得演出の実行され易さが可変し、保留数が1の場合の方が、保留数が4の場合よりもVアイコン獲得演出が実行され易く構成している。

【6612】

このように構成することで、Vアイコン獲得演出によって獲得したVアイコンが、大当たり遊技終了後の特別図柄の変動表示中に発動された場合に、Vアイコンが発動された時点で残っている特図2保留の内、そのVアイコンを獲得したVアイコン獲得演出の実行時点では先読みされていない特図2保留を多く残し易くなるため、Vアイコンが発動された後の特図2保留の抽選結果を遊技者が予測し難くさせることができる。

30

【6613】

なお、これに限るものではなく、V保留が第1エリアに格納されている場合に最もVアイコン獲得演出が実行され易く、次いで第2エリア、第3エリア、第4エリアの順に実行され易く構成しても良い。また、V保留が第1エリアに格納されている場合に、保留数が1の場合の方が、保留数が4の場合よりもVアイコン獲得演出が実行され難く構成しても良い。

【6614】

次に、図592（b）を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221のRAM223について説明する。図592（b）に示すように、本第18制御例の音声ランプ制御装置113のRAM223には、上述した第7制御例に対して、特別図柄2保留球数カウンタ223raと、Vアイコン獲得演出実行フラグ223rbと、Vアイコン表示フラグ223rcと、を追加した点で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

40

【6615】

Vアイコン獲得演出実行フラグ223rbは、細部は後述するが、Vアイコン獲得演出設定処理（図602参照）でオンに設定され、エンディング処理（図603参照）においてオフに設定される。

【6616】

Vアイコン表示フラグ223rcは、エンディング処理（図603参照）においてVアイコン獲得演出が実行される場合にオンに設定され、オンに設定されている期間は、大当

50

たり遊技が終了してもVアイコンが縮小表示され、時短用演出態様設定処理（図606参照）においてVアイコンの発動が実行される場合にオフに設定される。

【6617】

次に図595を参照して、第18制御例におけるパチンコ機10の遊技の流れについて説明をする。図595は、第18制御例におけるパチンコ機10の遊技の流れを模式的に示した模式図である。図595に示した通り、第18制御例におけるパチンコ機10は、上述した第7制御例に対して、第2特別図柄の入賞情報を第2特別図柄保留球格納エリア203bに保留記憶することが可能な構成であるため、時短状態（普通図柄の高確率状態）で特図2保留（第2特別図柄の入賞情報）を獲得した状態で、時短終了条件が成立した場合に、通常遊技状態（普通図柄の低確率状態）において特図2保留での大当たり当選、または小当たり当選が可能となる。したがって、このような場合には、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される点と、小当たりCが追加された点で第7制御例とは相違しており、その他の遊技の流れは同一であるため、その詳細な説明は省略する。

10

【6618】

＜第18制御例における主制御装置110により実行される制御処理について＞

次に、図596から図606のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される各制御処理を説明する。なお、上述した第7制御例における主制御装置110のMPU201にて実行される制御処理内容と同一の内容については、その詳細な説明を省略する。また、上述した第7制御例における主制御装置113のMPU221にて実行される制御処理内容と同一の内容である制御処理のうち、一部の制御処理に対して、説明の便宜上、異なる符号を付している箇所があるが、同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

20

【6619】

まず、図596を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される更新処理18（S48253）について説明する。図596は、この更新処理18（S48253）を示すフローチャートである。この更新処理18（S48253）は、上述した第7制御例の特別図柄変動パターン選択処理7（図318のS10210）において実行される更新処理7（S8253）に代えて実行される処理であり、更新処理7（図319のS8253）に対して、小当たりCに関連する構成を追加した点で相違しており、その他の処理は同一である。

30

【6620】

具体的には、図596のS40605の処理（第7制御例における図319のS10605の処理に相当）を実行した後に、小当たりAカウンタ、小当たりBカウンタ、小当たりCカウンタを0に設定する（S40606）構成を追加している。

【6621】

次に、図597を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される小当たり用時短更新処理18（S40405）について説明する。図597は、この小当たり用時短更新処理18（S40405）を示すフローチャートである。この小当たり用時短更新処理18（S40405）は、上述した第7制御例の小当たり開始設定処理（図320のS10223）において実行される小当たり用時短更新処理7（S10405）に代えて実行される処理であり、小当たり用時短更新処理7（図321のS10405）に対して、小当たりCに関連する処理を追加した点で相違しており、その他の処理は同一である。

40

【6622】

具体的には、S40505の処理（第7制御例における図321のS10505の処理に相当）を実行した後、小当たりAカウンタ、小当たりBカウンタ、小当たりCカウンタを0に設定する（S40506）構成を追加している。

【6623】

また、S40510の処理（第7制御例における図321のS10510の処理に相当）において、小当たりBではないと判別された場合（S40510：No）に、小当たり

50

Cカウンタ203raの値を1減算し(S40513)、小当たりCカウンタ203raが0であるかを判別する(S40514)。S40514の処理において、小当たりCカウンタ203raの値が0であると判別された場合には(S40514:Yes)、S40505の処理へ移行し、S40514の処理において、小当たりカウンタ203raの値が0ではないと判別された場合には(S40514:No)、S40508の処理へ移行する構成を追加している。

【6624】

次に、図598を参照して始動入賞処理18(S40105)の処理内容について説明をする。図598は、始動入賞処理18(S40105)の処理内容を示したフローチャートである。この始動入賞処理18(S40105)では、上述した始動入賞処理5(図258のS195参照)に対して、遊技球が第2入球口640に入球した場合に、小当たり種別カウンタC5の値を第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納する点(S40712)と、先読み処理5(S653)に代えて先読み処理18(S40713)を実行する点で相違しているだけであり、それ以外の処理内容は同一であるため、その詳細な説明を省略する。

10

【6625】

次いで、図599を参照して先読み処理18(S40713)の処理内容について説明をする。図599は、先読み処理18(S40713)の処理内容を示したフローチャートである。この先読み処理18(S40713)が実行されると、まず、新たに第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bに記憶された格納エリアから各種カウンタ値である、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、変動種別カウンタCS1、小当たり種別カウンタC5の各値を読み出す(S40801)。そして、読み出したデータを先読み保留記憶エリアの空いている記憶エリアのうち、入賞順序がもっとも小さいエリアに記憶する(S40802)。

20

【6626】

次に、新たに先読み保留記憶エリアに記憶された各カウンタ値に基づいて、当否判定結果を判定する。なお、ここでは、特別図柄の低確率状態である場合の当否判定と、特別図柄の高確率状態である場合の当否判定との両方が判別される。これは、新たな保留記憶が発生したタイミング(第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bに新たな保留(入賞情報)が記憶されたタイミング)と、今回新たに保留された入賞情報に基づいて大当たり判定が実行されるタイミングとにはタイムラグが発生することから、今回新たに保留された入賞情報に基づく大当たり判定が実行されるタイミングで設定されている遊技状態(特別図柄の確率状態)を予測することが困難だからである。

30

【6627】

次に、当否判別結果が大当たりであるか否かを判別する(S40803)。判別結果が大当たりであると判別した場合は(S40803:Yes)、読み出した各種カウンタ値に基づいて、大当たり種別と、変動パターンと、を特定可能な情報を含む入賞コマンドを設定し(S40804)、その後、本処理を終了する。

【6628】

一方、S40803の処理における判別結果が大当たりでは無いと判別した場合は(S40803:No)、次いで、小当たり当選かを判別し(S40805)、小当たり当選していないと判別した場合は(S40805:No)、読み出した各種カウンタ値に基づいて、外れ当選と、変動パターンと、を特定可能な情報を含む入賞コマンドを設定し(S40807)、その後、本処理を終了する。

40

【6629】

一方、S40805の処理において小当たり当選と判別した場合は(S40805:Yes)、読み出した各種カウンタ値に基づいて、小当たり種別と、変動パターンと、を特定可能な情報を含む入賞コマンドを設定し(S40806)、本処理を終了する。

【6630】

50

ここで、S 4 0 8 0 4、S 4 0 8 0 6、或いはS 4 0 8 0 7の処理で設定された入賞コマンドは、上述した当否判定結果を示すための情報（当否判定結果に基づいて異なる意味を持たせる情報）に加え、共通情報として、S 4 0 8 0 1の処理によって読み出された各種カウンタ値の値を示すための情報も含んで設定される。そして、本処理で設定された入賞コマンドが主制御装置110のメイン処理（図325参照）にて実行される外部出力処理（S 1 1 5 0 1）によって音声ランプ制御装置113に対して出力される。

【6631】

音声ランプ制御装置113側では、入賞コマンドを受信した場合に、入賞コマンドに含まれる各種情報に基づいて、保留球の表示態様を可変させて（例えば、保留球の色を通常とは異なる色で可変して）表示させたり、変動開始前に予告図柄等を表示して遊技者に当否判定結果（大当たり当否、小当たり当選当否）を示唆したりする演出（先読み演出）を実行できる。

10

【6632】

なお、本制御例では、特別図柄の確率状態が1つ（特別図柄の低確率状態）しかないため、入賞コマンドに設定する情報（当否判定結果）を遊技状態に関わらず設定することができるが、例えば、特別図柄の確率状態を複数（特別図柄の高確率状態、特別図柄の低確率状態）有する遊技機においては、特別図柄の高確率状態の場合の当否判定結果と、特別図柄の低確率状態の場合の当否判定結果とを判別し、各判別の結果に基づいた入賞コマンドを設定するように構成しても良いし、特別図柄が高確率状態であっても、低確率状態であっても大当たりと判定される判定値（第1当たり乱数カウンタC1の値）を規定し、その判定値を読み出した場合のみ特別図柄の大当たりを示す入賞コマンドを設定するように構成しても良い。

20

【6633】

このように構成することで、音声ランプ制御装置113側に対して、特定の大当たりや時短当選であることを事前判別した場合のみ大当たりや時短当選を示す入賞コマンドを出力することになるため、先読み演出が実行されない特別図柄変動に対して、大当たり当選の期待感を持たせることができる。

【6634】

さらに、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（記憶）されている保留記憶（入賞情報）に基づく特別図柄の抽選が行われる際の遊技状態を正確に判別して、その遊技状態に基づいて当否判定を実行するように構成してもよい。この場合には、変動パターンの選択を保留球数によって可変するのではなく、変動開始時の保留球数に関わらず一定の変動パターンを選択するように構成することで判別が可能となる。先読みを実行する場合に、その保留球が変動開始されるまでの変動順序を保留記憶されている情報に基づいて判別することで変動開始時の遊技状態を判別できる。

30

【6635】

また、本第18制御例では、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bに新たな保留記憶（入賞情報）が格納（記憶）された場合に、その入賞情報に基づく先読み処理を実行し、その先読み処理の中で当否判定を事前に予測する構成を用いているが、これに限ること無く、主制御装置110の先読み処理において、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bに新たに格納（記憶）された入賞情報（保留記憶）の内容（各カウンタ値）を示す情報を入賞コマンドとして設定し、音声ランプ制御装置113側で受信した入賞コマンドに含まれる情報に基づいて当否判定結果を予測するように構成しても良い。

40

【6636】

このように構成することで、主制御装置110の処理負荷を軽減することができる。また、音声ランプ制御装置113側で、先読み演出を実行するか否かを判別する処理を実行し、先読み演出を実行すると判別した場合に、主制御装置110から受信した入賞コマンドに含まれる情報を解析（当否判定結果の予測）するように構成すると良い。これにより

50

、先読み演出を実行しない場合には、具体的な先読み処理（当否判定結果の予測）が実行されないため、パチンコ機10にて無駄な制御が実行されることを抑制することができる。また、無題に実行された先読み処理の結果を遊技者に不正に取得されてしまう不具合を抑制することができる。

【6637】

次に、図600から図606を参照して、本第18制御例における音声ランプ制御装置113にて実行される制御処理内容について説明をする。本第18制御例では、上述した第7制御例に対して、コマンド判定処理18（図600参照）と、大当たり関連処理18（図601参照）と、変動表示設定処理18（図604参照）と、を追加した点で相違しており、それ以外は同一である。同一の処理内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

10

【6638】

図600を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるコマンド判定処理18（S44112）について説明する。図600は、このコマンド判定処理18（S44112）を示したフローチャートである。このコマンド判定処理18（S44112）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理（図174参照）の中で実行され、上述したように、主制御装置110から受信したコマンドを判定するための処理である。

【6639】

コマンド判定処理では、まず、RAM223に設けられたコマンド記憶領域から、未処理のコマンドのうち主制御装置110より受信した最初のコマンドを読み出し、解析して、主制御装置110より変動パターンコマンドを受信したか否かを判定する（S44301）。S44301の処理において、変動パターンコマンドを受信したと判定した場合には（S44301：Yes）、RAM223に設けられた変動開始フラグ223cをオンし（S44302）、また、受信した変動パターンコマンドから変動パターン種別を抽出して（S44303）、本処理を終了する。ここで抽出された変動パターン種別は、RAM223に記憶され、後述の変動表示設定処理18（図604参照）が実行される場合に参照される。そして、表示制御装置114に対して変動演出の開始とその変動パターン種別を通知する表示用変動パターンコマンドを設定するために用いられる。

20

【6640】

一方、S44301の処理において、変動パターンコマンドを受信していないと判定した場合には（S44301：No）、次いで、主制御装置110より停止種別コマンドを受信したか否かを判定する（S44304）。そして、停止種別コマンドを受信した場合には（S44304：Yes）、RAM223の停止種別選択フラグ223dをオンに設定し（S44305）、受信した停止種別コマンドから停止種別を抽出して（S44306）、本処理を終了する。ここで抽出された停止種別は、RAM223に記憶され、後述の変動表示設定処理18（図604参照）が実行される場合に参照される。そして、表示制御装置114に対して変動演出の停止種別を通知する表示用停止種別コマンドを設定するために用いられる。

30

【6641】

一方、S44304の処理において、停止種別コマンドを受信していないと判定した場合には（S44304：No）、次いで、主制御装置110より保留球数コマンドを受信したか否かを判定する（S44307）。そして、保留球数コマンドを受信したと判定した場合には（S44307：Yes）、受信した保留球数コマンドに含まれている値、即ち、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203bの値（第1特別図柄の抽選に基づく変動表示の保留回数N1）、または第2特別図柄保留球数カウンタ203raの値（第2特別図柄に基づく変動表示の保留回数N2）を抽出し、これを音声ランプ制御装置113の第1特別図柄保留球数カウンタ223d、または第2特別図柄保留球数カウンタ223eに格納する（S44308）。また、S44308の処理では、更新された特別図柄1保留球数カウンタ223b、特別図柄2保留球数カウンタ223raの値を表

40

50

示制御装置 1 1 4 へ通知するための表示用保留球数コマンドを設定する。S 4 4 3 0 8 の処理の終了後は、本処理を終了する。

【6 6 4 2】

ここで、保留球数コマンドは、遊技球が第 1 入球口 6 4、若しくは第 2 入球口 6 4 0 に入賞（始動入賞）したとき、または特別図柄の抽選が行われたときに主制御装置 1 1 0 から送信されるので、始動入賞が検出される毎に、又は、特別図柄の抽選が行われる毎に、S 4 4 3 0 8 の処理によって音声ランプ制御装置 1 1 3 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 b、および特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 r a の値を主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値、および第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値に合わせることができる。よって、ノイズなどの影響により、音声ランプ制御装置 1 1 3 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 b、および特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 r a の値が主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d、および第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値とずれても、始動入賞の検出時や特別図柄の抽選時に、音声ランプ制御装置 1 1 3 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 b、および特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 r a の値を修正し、主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d、および第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値に合わせることができる。尚、S 4 4 3 0 8 の処理が実行されると、更新された特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 b、および特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 r a の値を表示制御装置 1 1 4 へ通知するための表示用保留球数コマンドが設定される。これにより、表示制御装置 1 1 4 では、保留球数に応じた保留球数図柄が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される。

【6 6 4 3】

一方、S 4 4 3 0 7 の処理において、保留球数コマンドを受信していないと判定した場合には（S 4 4 3 0 7 : N o）、次いで、入賞情報コマンドを受信したか否かを判別する（S 4 4 3 1 1）。S 4 4 3 1 1 の処理において、入賞情報コマンドを受信したと判別した場合は（S 4 4 3 1 1 : Y e s）、受信した入賞情報コマンドにより通知された情報（新たな始動入賞を検出した入球口の種別、および抽選結果を示す情報）を、入賞情報格納エリア 2 2 3 a の対応する記憶領域に格納して（S 4 4 3 1 2）、本処理を終了する。

【6 6 4 4】

S 4 4 3 1 1 の処理において、入賞情報コマンドを受信していないと判別した場合は（S 4 4 3 1 1 : N o）、次いで、大当たりに関連するコマンド（大当たり開始コマンド、ラウンド数コマンド、エンディングコマンドのいずれか）を受信したか否かを判定する（S 4 4 3 1 3）。そして、大当たりに関連するコマンドを受信したと判定した場合には（S 4 4 3 1 3 : Y e s）、大当たりに関連するコマンドの種別に対応する制御を実行するための大当たり関連処理 1 8 を実行して（S 4 4 3 1 4）、本処理を終了する。この大当たり関連処理 1 8（S 4 4 3 1 4）の詳細については、図 6 0 1 を参照して後述する。

【6 6 4 5】

一方、S 4 4 3 1 3 の処理において、大当たりに関連するコマンドを受信していないと判定した場合には（S 4 4 3 1 3 : N o）、その他のコマンドに応じた処理を実行し（S 4 4 3 1 5）、本処理を終了する。S 4 4 3 1 5 の処理では、その他のコマンドが、音声ランプ制御装置 1 1 3 で用いるコマンドであればそのコマンドに対応した処理を行い、処理結果を R A M 2 2 3 に記憶し、表示制御装置 1 1 4 で用いるコマンドであればそのコマンドを表示制御装置 1 1 4 に送信するように、コマンドの設定を行うものである。

【6 6 4 6】

次に、図 6 0 1 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される大当たり関連処理 1 8（S 4 4 3 1 4）について説明する。図 6 0 1 は、この大当たり関連処理 1 8（S 4 4 3 1 4）を示したフローチャートである。

【6 6 4 7】

大当たり関連処理 1 8 では、まず、大当たり開始コマンドを受信したか否かを判定し（S 4 2 1 0 1）、大当たり開始コマンドを受信していれば（S 4 2 1 0 1 : Y e s）、オープニング演出を開始させるための表示用オープニングコマンドを設定する（S 4 2 1 0

6)。S 4 2 1 0 6 の処理で設定された表示用オープニングコマンドは、R A M 2 2 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 1 7 4 参照）のコマンド出力処理（S 4 1 1 2）の中で、表示制御装置 1 1 4 に向けて送信される。表示制御装置 1 1 4 は、表示用オープニングコマンドを受信すると、第 3 図柄表示装置 8 1 において大当たりの開始を報知するためのオープニング演出を開始する。

【6 6 4 8】

S 4 2 1 0 6 の処理の後、V アイコン表示フラグ 2 2 3 r c がオンであるか否かが判別される（S 4 2 1 0 7）。V アイコン表示フラグ 2 2 3 r c がオンであると判別された場合には（S 4 2 1 0 7 : Y e s）、S 4 2 1 0 8 の処理をスキップし、本処理を終了する。

10

【6 6 4 9】

なお、細部は後述するが、本第 1 8 制御例では、V 保留（小当たり当選する保留）に基づく特別図柄の変動表示が開始される場合に、残りの特図 2 保留の中に V 保留が存在する場合には、獲得した V アイコンを発動させずに小当たり当選を報知可能に構成している。したがって、大当たり遊技の開始時点で V アイコン表示フラグ 2 2 3 r c がオンである場合というのは、以前に実行された大当たり遊技において V アイコンを獲得し、その V アイコンが発動されずに小当たり当選した場合であり、V アイコンが発動されなかったことで遊技者は連チャン（小当たり当選が連続すること）することを既に認識しているため、V アイコン表示フラグ 2 2 3 r c がオンの場合には、V アイコン獲得演出（図 5 8 2（a）参照）を実行しない構成としている。

20

【6 6 5 0】

なお、本第 1 8 制御例では、大当たり遊技の開始時点で既に V アイコンが表示されている場合には、その大当たり遊技中に V アイコン獲得演出を実行しない構成としたが、これに限るものではなく、大当たり遊技の開始時点で既に V アイコンが表示されている場合であっても V アイコン獲得演出（図 5 8 2（a）参照）を実行する構成としても良い。例えば、大当たり遊技の開始時点で既に V アイコンが表示されており、かつ、残りの特図 2 保留（第 2 特別図柄の入賞情報）の中に複数の V 保留が存在する場合には、新たに V アイコン獲得演出を実行し、V アイコンが追加される構成としても良い。

【6 6 5 1】

30

S 4 2 1 0 7 の処理において、V アイコン表示フラグ 2 2 3 r c がオンではないと判別された場合には（S 4 2 1 0 7 : N o）、V アイコン獲得演出設定処理を実行する（S 4 2 1 0 8）。V アイコン獲得演出設定処理の細部は、図 6 0 2 を参照して後述する。

【6 6 5 2】

一方、S 4 2 1 0 1 の処理において、大当たり開始コマンドを受信していないと判定した場合には（S 4 2 1 0 1 : N o）、次いで、主制御装置 1 1 0 よりラウンド数コマンドを受信したか否かを判定する（S 4 2 1 0 2）。そして、ラウンド数コマンドを受信したと判定した場合には（S 4 2 1 0 2 : Y e s）、受信したラウンド数コマンドからラウンド数を抽出し、その抽出したラウンド数に応じた表示用ラウンド数コマンドを設定する（S 4 2 1 0 4）。ここで設定された表示用ラウンド数コマンドは、R A M 2 2 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 1 7 4 参照）のコマンド出力処理（S 4 1 0 2）の中で、表示制御装置 1 1 4 に向けて送信される。表示制御装置 1 1 4 は、表示用ラウンド数コマンドを受信すると、第 3 図柄表示装置 8 1 において新たなラウンド演出を開始する。S 4 2 1 0 4 の処理後は、本処理を終了する。

40

【6 6 5 3】

一方、S 4 2 1 0 2 の処理において、ラウンド数コマンドを受信していないと判定した場合には（S 4 2 1 0 2 : N o）、次いで、主制御装置 1 1 0 よりエンディングコマンドを受信したか否かを判定する（S 4 2 1 0 3）。そして、エンディングコマンドを受信したと判定した場合には（S 4 2 1 0 3 : Y e s）、エンディング演出の演出態様を設定す

50

るためのエンディング処理を実行し（S 4 2 1 0 5）、本処理を終了する。エンディング処理（S 4 2 1 0 5）の細部については、図 6 0 3 を参照して後述する。

【6 6 5 4】

一方、S 4 2 1 0 3 の処理において、エンディングコマンドを受信していないと判定した場合には（S 4 2 1 0 3 : N o）、そのまま本処理を終了する。この大当たり関連処理 1 8（図 6 0 1 参照）を実行することにより、大当たりに関連する各種のコマンドに応じて適切な制御を実行することができる。

【6 6 5 5】

なお、本第 1 8 制御例では、大当たり遊技開始コマンドを受信した場合に V アイコン獲得演出設定処理（S 4 2 1 0 8）が実行される構成としたが、これに限るものではなく、ラウンド数コマンドを受信した場合に実行する構成としても良いし、エンディングコマンドを受信した場合に実行する構成としても良い。このように構成することで、大当たり遊技の実行中に獲得した特図 2 保留の抽選結果も先読み可能となる。

【6 6 5 6】

次に、図 6 0 2 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される V アイコン獲得演出設定処理（S 4 2 1 0 8）について説明する。図 6 0 2 は、V アイコン獲得演出設定処理（S 4 2 1 0 8）を示したフローチャートである。この V アイコン獲得演出設定処理（S 4 2 1 0 8）は、大当たり関連処理 1 8（図 6 0 1 参照）において実行される処理であり、大当たり遊技のエンディング期間において V アイコン獲得演出を実行するか否かを決定するための処理である。

【6 6 5 7】

V アイコン獲得演出設定処理が実行されると、まず、入賞情報格納エリア 2 2 3 a に格納されている第 2 特別図柄の入賞情報が取得される（S 4 2 2 0 1）。ここで、入賞情報格納エリア 2 2 3 a は、1 つの実行エリアと、4 つのエリア（第 1 エリア～第 4 エリア）とを有しており、これらの各エリアには、入賞情報がそれぞれ格納される。この入賞情報格納エリア 2 2 3 a に格納される情報により、保留球の抽選結果等が変動開始前に音声ランプ制御装置 1 1 3 により判別できる。この入賞情報格納エリア 2 2 3 a には、音声ランプ制御装置 1 1 3 の入賞コマンド処理（図 1 7 7 の S 4 2 1 2 参照）が実行される場合に、主制御装置 1 1 0 から送信された入賞情報コマンドに基づいた入賞情報が第 1 エリアから順に格納されていく。なお、主制御装置 1 1 0 から送信される入賞情報コマンドは、主制御装置 1 1 0 の先読み処理 1 8（図 5 9 9 の S 4 0 7 1 3）が実行された場合に設定され、主制御装置 1 1 0 のメイン処理 7（図 3 2 5 参照）にて実行される外部出力処理（図 3 2 5 の S 1 1 5 0 1）によって音声ランプ制御装置 1 1 3 へと送信される。

【6 6 5 8】

この入賞情報格納エリア 2 2 3 a に格納される情報により、保留球の抽選結果等が変動開始前に音声ランプ制御装置 1 1 3 により判別できる。この入賞情報格納エリア 2 2 3 a の第 1 エリア～第 4 エリアに格納された各入賞情報は、音声ランプ制御装置 1 1 3 の変動表示設定処理（図 1 8 2 の S 4 1 1 3 参照）が実行される毎に、1 つずつシフト（第 2 エリアに格納されていた入賞情報を第 1 エリアに移行）される（図 1 8 2 の S 4 9 0 4, S 4 9 0 8 参照）。これにより、主制御装置 1 1 0 から送信された入賞情報コマンドに対応する特別図柄変動が何時実行されるのかを、音声ランプ制御装置 1 1 3 側で確実に把握することができる。

【6 6 5 9】

S 4 2 2 0 1 において入賞情報を取得すると、次に第 4 エリアに格納されている入賞情報（保留 4）が小当たり当選であるか否かを判別する（S 4 2 2 0 2）。保留 4 が小当たり当選ではない場合、或いは、保留 4 がない場合（即ち、第 4 エリアに入賞情報が格納されていない場合）には（S 4 2 2 0 2 : N o）、第 3 エリアに格納されている入賞情報（保留 3）が小当たり当選しているか否かを判別する（S 4 2 2 0 6）。保留 3 が小当たり当選ではない場合、或いは、保留 3 がない場合（即ち、第 3 エリアに入賞情報が格納されていない場合）には（S 4 2 2 0 6 : N o）、第 2 エリアに格納されている入賞情報（保

留 2) が小当たり当選しているか否かを判別する (S 4 2 2 0 7)。保留 2 が小当たり当選ではない場合、或いは、保留 2 がない場合 (即ち、第 2 エリアに入賞情報が格納されていない場合) には (S 4 2 2 0 7 : N o)、第 1 エリアに格納されている入賞情報 (保留 1) が小当たり当選しているか否かを判別する (S 4 2 2 0 8)。保留 1 が小当たり当選ではない場合、或いは、保留 1 がない場合 (即ち、第 1 エリアに入賞情報が格納されていない場合) には (S 4 2 2 0 8 : N o)、本処理を終了する。

【 6 6 6 0 】

一方、S 4 2 2 0 2 の処理において、保留 4 が小当たり当選であると判別された場合には (S 4 2 2 0 2 : Y e s)、上述した V アイコン獲得演出設定テーブル 2 2 2 r b (図 5 9 4 参照) を参照し、エンディング期間に V アイコン獲得演出を実行するか否かを決定する。保留 4 が小当たり当選であると判別された場合は、V アイコン獲得演出設定テーブル 2 2 2 r b (図 5 9 4 参照) の保留 4 の欄を参照して、演出カウンタ C S 1 の値と保留数に基づいて、V アイコン獲得演出の有無を決定する。

10

【 6 6 6 1 】

また、S 4 2 2 0 6 の処理において、保留 3 が小当たり当選であると判別された場合には (S 4 2 2 0 6 : Y e s)、上述した V アイコン獲得演出設定テーブル 2 2 2 r b (図 5 9 4 参照) を参照し、エンディング期間に V アイコン獲得演出を実行するか否かを決定する。保留 3 が小当たり当選であると判別された場合は、V アイコン獲得演出設定テーブル 2 2 2 r b (図 5 9 4 参照) の保留 3 の欄を参照して、演出カウンタ C S 1 の値と保留数に基づいて、V アイコン獲得演出の有無を決定する。

20

【 6 6 6 2 】

また、S 4 2 2 0 7 の処理において、保留 2 が小当たり当選であると判別された場合には (S 4 2 2 0 7 : Y e s)、上述した V アイコン獲得演出設定テーブル 2 2 2 r b (図 5 9 4 参照) を参照し、エンディング期間に V アイコン獲得演出を実行するか否かを決定する。保留 3 が小当たり当選であると判別された場合は、V アイコン獲得演出設定テーブル 2 2 2 r b (図 5 9 4 参照) の保留 2 の欄を参照して、演出カウンタ C S 1 の値と保留数に基づいて、V アイコン獲得演出の有無を決定する。

【 6 6 6 3 】

また、S 4 2 2 0 8 の処理において、保留 1 が小当たり当選であると判別された場合には (S 4 2 2 0 8 : Y e s)、上述した V アイコン獲得演出設定テーブル 2 2 2 r b (図 5 9 4 参照) を参照し、エンディング期間に V アイコン獲得演出を実行するか否かを決定する。保留 1 が小当たり当選であると判別された場合は、V アイコン獲得演出設定テーブル 2 2 2 r b (図 5 9 4 参照) の保留 1 の欄を参照して、演出カウンタ C S 1 の値と保留数に基づいて、V アイコン獲得演出の有無を決定する。

30

【 6 6 6 4 】

このように、本第 1 8 制御例では、大当たり遊技終了後に最も後に消化される特図 2 保留 (第 2 特別図柄の入賞情報) から順に抽選結果を事前に判別 (先読み) し、V 保留があればその時点で V アイコン獲得演出を実行するか否かを決定する構成としている。例えば、保留 2 と保留 4 に V 保留が存在する場合には、保留 4 が小当たりであると判別された時点で、V アイコン獲得演出を設定するか否かが決定される。この場合に、V アイコン獲得演出を実行しないと決定された場合には、保留 2 が V 保留であっても、新たに V アイコン獲得演出を実行するか否かの判別を実行しない構成としている。

40

【 6 6 6 5 】

なお、本第 1 8 制御例では、V 保留に基づく特別図柄の変動表示が開始される場合に、獲得した V アイコンを発動させるか否かを決定する構成としているため、例えば、保留 4 が V 保留であることに基づいて V アイコン獲得演出が実行された場合であっても、保留 2 の V 保留が消化される場合に、V アイコンを発動させることが可能である。

【 6 6 6 6 】

なお、本第 1 8 制御例では、大当たり遊技終了後に最も後に消化される特図 2 保留 (第 2 特別図柄の入賞情報) から順に抽選結果を判別する構成としたが、これに限るものでは

50

なく、大当たり遊技終了後に最も先に消化される特図 2 保留から順に抽選結果を判別する構成としても良い。また、1 つでも V 保留が存在すれば、その後の特図 2 保留の抽選結果は判別しない構成としたが、判別する構成としても良い。

【6667】

S 4 2 2 0 3 の処理が終了すると、S 4 2 2 0 4 の処理が実行される。S 4 2 2 0 4 の処理では、S 4 2 2 0 3 の処理において決定されたエンディング期間に実行される演出態様が V アイコン獲得演出ありであるか否かが判別され、V アイコン獲得演出ありではない場合には (S 4 2 2 0 4 : N o)、S 4 2 2 0 5 の処理をスキップし、本処理を終了する。

【6668】

一方、S 4 2 2 0 4 の処理において、V アイコン獲得演出ありと判別された場合には (S 4 2 2 0 4 : Y e s)、V アイコン獲得演出実行フラグ 2 2 3 r b をオンに設定し (S 4 2 2 0 5)、本処理を終了する。

【6669】

次に、図 6 0 3 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるエンディング処理 (S 4 2 1 0 5) について説明する。図 6 0 3 は、エンディング処理 (S 4 2 1 0 5) を示したフローチャートである。このエンディング処理 (S 4 2 1 0 5) は、大当たり関連処理 1 8 (図 6 0 1 参照) において実行される処理であり、大当たり遊技のエンディング期間における演出を実行するための処理である。

【6670】

エンディング処理 (S 4 2 1 0 5) が実行されると、まず、V アイコン獲得演出実行フラグ 2 2 3 r b はオンか否かが判別される (S 4 2 3 0 1)。V アイコン獲得演出実行フラグ 2 2 3 r b がオンではないと判別された場合には (S 4 2 3 0 1 : N o)、通常の表示用エンディング演出実行コマンドを設定 (S 4 2 3 0 5) し、本処理を終了する。

【6671】

一方、S 4 2 3 0 1 の処理において、V アイコン獲得演出実行フラグ 2 2 3 r b がオンであると判別された場合には (S 4 2 3 0 1 : Y e s)、表示用 V アイコン獲得演出実行コマンドを設定し (S 4 2 3 0 2)、V アイコン獲得演出実行フラグ 2 2 3 r b をオフに設定し (S 4 2 3 0 3)、V アイコン表示フラグ 2 2 3 r c をオンに設定し (S 4 2 3 0 4)、本処理を終了する。

【6672】

なお、本第 1 8 制御例では、大当たり遊技のエンディング期間において V アイコン獲得演出を実行する構成としたが、これに限るものではなく、例えば、小当たり遊技において遊技球が V スイッチ 6 5 0 e 3 (図 5 8 0 (a) 参照) を通過した場合に実行しても良いし、大当たり遊技のエンディング期間以外の期間で実行する構成としても良い。或いは、特別図柄の変動表示中に V アイコン獲得演出を実行する構成としても良い。また、V アイコン獲得演出の実行タイミングを複数設定し、どのタイミングで実行するかをランダムに設定可能な構成としても良い。このように構成することで、どのタイミングで V アイコン獲得演出が実行されるかを遊技者が予測できないので、遊技が単調になることを抑制することができる。

【6673】

次に、図 6 0 4 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される変動表示設定処理 1 8 (S 4 4 1 1 3) について説明する。図 6 0 4 は、変動表示設定処理 1 8 (S 4 4 1 1 3) を示したフローチャートである。この変動表示設定処理 1 8 (S 4 4 1 1 3) は、メイン処理 (図 1 7 4 参照) において実行される処理であり、第 3 図柄表示装置 8 1 において変動演出を実行させるために、主制御装置 1 1 0 より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドを生成し設定する。

【6674】

変動表示設定処理 1 8 では、まず、R A M 2 2 3 に設けられた変動開始フラグ 2 2 3 c がオンか否かを判別する (S 4 2 4 0 1)。そして、変動開始フラグ 2 2 3 c がオンでは

10

20

30

40

50

ない（即ち、オフである）と判別した場合は（S 4 2 4 0 1 : N o）、主制御装置 1 1 0 より変動パターンコマンドを受信していない状態であるので、S 4 2 4 0 7 の処理へ移行する。一方、S 4 2 4 0 1 の処理において、変動開始フラグ 2 2 3 c がオンであると判別された場合は（S 4 2 4 0 1 : Y e s）、変動開始フラグ 2 2 3 c をオフし（S 4 2 4 0 2）、次いで、コマンド判定処理 1 8（図 6 0 0 参照）の S 4 4 3 0 3 の処理において、変動パターンコマンドから抽出した変動演出における変動パターン種別を、R A M 2 2 3 より取得する（S 4 2 4 0 3）。

【6 6 7 5】

そして、第 3 図柄表示装置 8 1 において実行される演出の演出態様を設定するための演出態様選択処理 1 8（S 4 2 4 0 4）を実行する。この演出態様選択処理 1 8（S 4 2 4 0 4）の細部については、図 6 0 5 を参照して後述する。

10

【6 6 7 6】

そして、S 4 2 4 0 4 において設定された演出態様に基づいて、表示制御装置 1 1 4 へ通知するための表示用変動パターンコマンドを生成して、そのコマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信するために設定する（S 4 2 4 0 5）。表示制御装置 1 1 4 では、この表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される変動パターンで、第 3 図柄表示装置 8 1 において第 3 図柄の変動表示が行われるように、その変動演出の表示制御が開始される。

【6 6 7 7】

次いで、入賞情報格納エリア 2 2 3 a に格納されたデータをシフトして（S 4 2 4 0 6）、処理を S 4 2 4 0 7 へと移行する。S 4 2 4 0 6 の処理では、入賞情報格納エリア 2 2 3 a の第 1 エリア～第 4 エリアに格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、第 1 エリア→実行エリア、第 2 エリア→第 1 エリア、第 3 エリア→第 2 エリア、第 4 エリア→第 3 エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトする。

20

【6 6 7 8】

S 4 2 4 0 6 の処理では、R A M 2 3 3 に設けられた停止種別選択フラグ 2 2 3 d がオンか否かを判別する（S 4 2 4 0 7）。そして、停止種別選択フラグ 2 2 3 d がオンではない（即ち、オフである）と判別された場合（S 4 2 4 0 7 : N o）、主制御装置 1 1 0 より停止種別コマンドを受信していない状態であるので、この変動表示設定処理 1 8（図 6 0 4 参照）を終了し、メイン処理に戻る。

30

【6 6 7 9】

一方、停止種別選択フラグ 2 2 3 d がオンであると判別された場合（S 4 2 4 0 7 : Y e s）、停止種別選択フラグ 2 2 3 d をオフに設定し（S 4 2 4 0 8）、次いで、コマンド判定処理 1 8（図 6 0 0 参照）の S 4 4 3 0 6 の処理において、停止種別コマンドから抽出された変動演出における停止種別を、R A M 2 2 3 より取得する（S 4 2 4 0 9）。次に、S 4 2 4 0 9 の処理で取得した停止種別に基づいて、表示用停止種別コマンドを設定し（S 4 2 4 1 0）、本処理を終了する。表示制御装置 1 1 4 では、この表示用停止種別コマンドを受信することによって、この表示用停止種別コマンドによって示される停止種別で、第 3 図柄表示装置 8 1 において第 3 図柄の停止表示が行われるように制御される。

40

【6 6 8 0】

次に、図 6 0 5 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される演出態様選択処理 1 8（S 4 2 4 0 4）について説明する。図 6 0 5 は、演出態様選択 1 8（S 4 2 4 0 4）を示したフローチャートである。この演出態様選択処理 1 8（S 4 2 4 0 4）は、変動表示設定処理 1 8（図 6 0 4 参照）において実行される処理であり、第 3 図柄表示装置 8 1 において実行される演出の演出態様を設定するための処理である。

【6 6 8 1】

演出態様選択処理 1 8（S 4 2 4 0 4）が実行されると、まず、遊技状態が時短状態（

50

普通図柄の高確率状態)であるか否かが判別される(S42501)。現在の遊技状態は、遊技状態格納エリア223fに格納されている情報に基づいて判別され、遊技状態が時短状態ではない(即ち、通常状態(普通図柄の低確率状態))と判別された場合には(S42501:No)、変動表示設定処理18(図604参照)のS42403の処理において抽出した変動パターンに基づいて、演出態様選択18テーブル222raに規定されている通常用演出態様設定テーブル222ra1(図示しない)を参照して演出態様を設定し(S42503)、本処理を終了する。

【6682】

一方、S42501の処理において、時短状態であると判別された場合には(S42501:Yes)、時短用演出態様設定処理を実行し(S42502)、本処理を終了する。

10

【6683】

次に、図606を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される時短用演出態様設定処理(S42502)について説明する。図606は、時短用演出態様設定処理(S42502)を示したフローチャートである。この時短用演出態様設定処理(S42502)は、演出態様選択処理18(図605参照)において実行される処理であり、時短状態が設定されている場合に、第3図柄表示装置81において実行される演出の演出態様を設定するための処理である。

【6684】

時短用演出態様設定処理(S42502)が実行されると、まず、これから開始される特別図柄の抽選結果は小当たりか否かが判別される(S42601)。小当たりではないと判別された場合には(S42601:No)、変動表示設定処理18(図604参照)のS42403の処理において抽出された変動パターンと、演出カウンタCS1の値と、に基づき時短用演出態様設定Aテーブル222ra2から演出態様を決定し(S42609)、本処理を終了する。

20

【6685】

一方、S42601の処理において、小当たりであると判別された場合には(S42601:Yes)、Vアイコン表示フラグ223rcがオンであるか否かが判別される(S42602)。Vアイコン表示フラグ223rcがオンではない(即ち、オフである)と判別された場合には、S42609の処理へ移行する。なお、Vアイコン表示フラグ223rcがオフである状態というのは、Vアイコンを獲得していない状態である。

30

【6686】

S42602の処理において、Vアイコン表示フラグ223rcがオンであると判別された場合には(S42602:Yes)、入賞情報格納エリア223aの入賞情報を取得し(S42603)、取得した入賞情報の中に小当たり当選する保留(V保留)があるか否かを判別する(S42604)。V保留がない場合には(S42604:No)、Vアイコンの発動演出(図583(a)参照)の実行を設定し(S42605)、Vアイコン表示フラグ223rcをオフに設定し(S42606)、変動表示設定処理18(図604参照)のS42403の処理において抽出された変動パターンと、演出カウンタCS1の値と、に基づき時短用演出態様設定Bテーブル222ra3から演出態様を決定し(S42607)、本処理を終了する。

40

【6687】

一方、S42604の処理において、V保留があると判別された場合には(S42604:Yes)、変動表示設定処理18(図604参照)のS42403の処理において抽出された変動パターンが長小当たりの変動パターンであるか否かを判別し(S42608)、長小当たりの変動パターンではない場合には(S42608:No)、S42605の処理へ移行する。S42608の処理において、長小当たりの変動パターンであると判別された場合には(S42608:Yes)、S42609の処理へ移行する。

【6688】

このように、本第18制御例では、V保留に基づく特別図柄の変動表示が開始される場

50

合に、残りの特図 2 保留の中に V 保留があるか否か、また、V 保留が存在する場合には、これから実行される特別図柄の変動の変動パターンが特定の変動パターンであるかを判別し、V アイコンを発動させるか否かを決定する構成とし、V アイコンが発動される場合と、V アイコンが発動されない場合と、で異なる演出態様設定テーブルを参照する構成としている。

【6689】

このように、V アイコンを獲得している状態で V 保留に基づく特別図柄の変動表示が開始される場合に、V アイコンを発動させるか否かを決定可能な構成としているため、その V アイコンを獲得した V アイコン獲得演出の実行時点では存在していなかった特図 2 保留（第 2 特別図柄の入賞情報）を V アイコンの発動対象とすることが可能となる。

10

【6690】

ここで、例えば、V アイコン獲得演出の実行時点で先読みされている特図 2 保留の中で最も後に消化される特図 2 保留（例えば、保留 4）のみが V 保留であった場合に、その特図 2 保留の消化まで V アイコンは発動されないことから、V アイコンが発動されなくても保留 4 の特図 2 保留に基づく特別図柄の変動開始時点で、遊技者はこの変動が小当たり当選であることを認識し、どのような演出が実行されても小当たり当選であることに変わりはないため、その変動中に実行される演出に興味を持たない虞がある。

【6691】

しかし、本第 18 制御例のように、V アイコンを獲得した V アイコン獲得演出の実行時点では存在していなかった特図 2 保留を V アイコンの発動対象とすることが可能な構成とすることで、上述のような V アイコンが発動されるか否かに関わらず小当たり当選であることが判明している場合の特別図柄の変動表示においても、V アイコンが発動されなければ、新たに獲得した残りの特図 2 保留の中に V 保留が存在していることが判明する（即ち、連チャン（小当たり当選が連続すること）することが確定する）ため、遊技者に V アイコンが発動されるか否かに興味を持たせることが可能となり、その変動中に実行される演出に注目させることができる。

20

【6692】

また、本第 18 制御例では、V アイコンが発動される場合と、V アイコンが発動されない場合と、で参照される演出態様設定テーブルが異なる構成としている。具体的には、V アイコンが発動される場合に参照される時短用演出態様設定 B テーブル 2 2 2 r a 3 では、V アイコンが発動されない場合に参照される時短用演出態様設定 A テーブル 2 2 2 r a 2 に比べて、長小当たりにおいて復活演出が選択される割合が低く設定され、プレミアム当たりが選択されない構成としている。

30

【6693】

このように構成することで、実行された演出態様によって V アイコンが発動されるか否かを遊技者が予測し易くなり、V アイコンを獲得した状態においても特別図柄の変動表示中に実行される演出に興味を持たせることで、遊技が単調になることを抑制することができる。

【6694】

以上、説明をした通り、本第 18 制御例では、大当たり遊技の実行中に、第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に格納（記憶）されている特図 2 保留（第 2 特別図柄の入賞情報）の抽選結果を事前に判別（先読み）した結果、小当たり当選である保留（V 保留）が存在する場合には、V 保留が存在することを報知するための演出を実行可能に構成している点で、他の制御例とは異なる技術思想を有しているが、この第 18 制御例特有の技術思想を他の制御例に記載されているパチンコ機 1 0 に適用しても良い。

40

【6695】

なお、本第 18 制御例では、保留記憶されている特図 2 保留の抽選結果を先読みした結果に基づいて V アイコン獲得演出を設定する構成としたが、これに限るものではなく、保留記憶されている第 1 特別図柄の入賞情報（特図 1 保留）を先読みした結果に基づいて V アイコン獲得演出を設定する構成としても良いし、特図 1 保留と特図 2 保留の両方を先読

50

みした結果に基づいてVアイコン獲得演出を設定する構成としても良い。

【6696】

なお、本第18制御例では、Vアイコン獲得演出を大当たり遊技中に実行する構成としたが、これに限るものではなく、大当たり遊技が実行されている期間ではない期間に実行可能な構成としても良い。例えば、特別図柄の変動表示中にVアイコン獲得演出を実行する構成としても良い。このように構成することで、抽選結果が外れであることを示すための特別図柄の変動表示においてVアイコン獲得演出が実行された場合に、外れであることを示すための特別図柄が停止表示されても、遊技者の遊技意欲を低下させることを抑制することができる。また、小当たり遊技が実行されている期間にVアイコン獲得演出を実行する構成としても良い。

10

【6697】

なお、本第18制御例では、V保留を小当たり当選する保留としたが、これに限るものではなく、大当たり当選する保留をV保留としても良い。または、V保留を時短当選する保留としても良い。

【6698】

なお、本第18制御例では、保留記憶されている特図2保留の中にV保留が存在することを示すための報知態様として「Vアイコン」を表示する構成としたが、これに限るものではなく、キャラクタを用いて報知する構成としても良いし、背景を可変させることで報知する構成としても良く、遊技者に対してV保留が存在することを報知することができる表示態様であれば良い。

20

【6699】

なお、本第1変形例では、保留記憶されている特図2保留の中にV保留がある場合に、Vアイコンを表示する構成、即ち、遊技者に有利な情報を報知するための報知態様を表示する構成としたが、これに限るものではなく、遊技者に不利な情報を報知するための報知態様を表示する構成としても良い。例えば、第1特別図柄よりも第2特別図柄が優先して消化される構成で、第1特別図柄における大当たり当選と、第2特別図柄における大当たり当選と、で遊技者に有利な遊技状態（例えば、確変状態（特別図柄の高確率状態））が設定される割合が異なる遊技機（所謂、V確変機）において、通常状態（特別図柄の低確率状態）で第1特別図柄の確変大当たり（大当たり遊技終了後に確変状態が設定される大当たり種別）に当選した場合に、保留記憶されている第1特別図柄の中に通常大当たり（大当たり遊技終了後に通常状態が設定される大当たり種別）に当選する保留が存在する場合には、通常大当たり当選する保留が存在することを報知するための報知態様（例えば、「危険」と表示されたアイコン等）を表示する構成としても良い。このように構成することで、第1特別図柄の保留を消化すると不利になることを遊技者に認識させることが可能となり、第2特別図柄の保留を途切れさせないように遊技を行わせることができる。

30

【6700】

また、保留内で第2時短終了条件～第4時短終了条件の何れかが成立することを事前に報知する報知態様を表示可能な構成としても良い。このように構成することで、時短終了条件が成立した後に特図2保留（第2特別図柄の入賞情報）が残っていれば、その残り保留での小当たり当選が期待できるため、保留内で時短終了条件が成立することを遊技者が事前に認識できることにより、時短終了条件が成立する特別図柄の変動表示が終了するまでに、遊技者に特図2保留を上限まで貯めようと思わせることができる。

40

【6701】

なお、特別図柄抽選において外れ当選が所定回数連続した場合に遊技者に有利な特典（例えば、時短状態が設定される）が付与される（所謂、天井）遊技機において、天井に到達する所定回数前に有利な特典が付与されることを予告するアイコン（例えば、時短アイコン）を表示する構成としても良い。この場合、天井到達前に時短当選し、天井到達によって付与される時短状態と同等の時短状態が設定された場合には、時短アイコンを発動させることなく時短状態を設定し、時短当選によって付与された時短状態が終了した後に、時短アイコンを発動させる時短状態を設定可能に構成しても良い。なお、時短当選によっ

50

て、天井のカウン트가リセットされる仕様の遊技機では、天井到達の所定回数前であることに基づいて表示された時短アイコンを、時短当選の特別図柄の変動表示において発動させても良い。

【6702】

なお、Vアイコン獲得演出の導入部分の演出（図582（a）に示す、キャラクタ802が宝箱810を発見する演出）と、ラウンド数追加演出の導入部分の演出を同一の演出とし、Vアイコン獲得演出と、ラウンド数追加演出と、に分岐可能な演出（例えば、宝箱810の中身からVアイコン、または追加されるラウンド数を示すアイコンの何れかが出現する演出）を実行する構成としても良い。このように構成することで、保留内にV保留が存在しない場合であっても、遊技者にVアイコンの獲得を期待させることができることも、Vアイコンが獲得できなかった場合であっても、大当たり遊技のラウンド数が追加されるので、遊技者の遊技意欲が低下することを抑制することができる。なお、宝箱の中からVアイコンと追加されるラウンド数を示すアイコンの両方が出現する演出パターンを設けても良い。

10

【6703】

なお、上述した導入部分の演出は、これに限るものではなく、例えば、遊技者にボタン操作を促す演出を実行し、遊技者がボタンを操作した場合に、Vアイコン、または追加されるラウンド数を示すアイコンの何れかを獲得する構成としても良い。

【6704】

＜第18制御例の第1変形例＞

20

次に、図607から図613を参照して、第18制御例の第1変形例について説明をする。上述した第18実施形態では、大当たり遊技中に第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納されている第2特別図柄の入賞情報（特図2保留）の抽選結果を事前に判別（先読み）した結果、小当たり当選する保留（V保留）が存在する場合に、Vアイコン獲得演出を実行する構成であった。

【6705】

これに対して、本第1変形例では、大当たり遊技中に第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納されている特図2保留を先読みした結果、V保留が存在し、かつ、そのV保留に基づいて実行される大当たり遊技の合計ラウンド数が特定ラウンド数（本第1変形例では16ラウンド）以上である場合に、Vアイコン獲得演出を実行する構成としている。

30

【6706】

具体的には、大当たり遊技中に保留記憶されている特図2保留を先読みした結果、小当たりA（遊技球がVスイッチ650e3（図580参照）を通過（V通過）すると大当たりA（16R時短有大当たり）、図588参照）に当選するV保留が少なくとも1個存在する場合には、Vアイコン獲得演出を実行する。また、小当たりAに当選するV保留が存在しない場合であっても、小当たりB（V通過で大当たりB（7R時短有大当たり）、図588参照）に当選するV保留が存在し、かつ、小当たりC（V通過で大当たりE（10R時短有大当たり）、図588参照）に当選するV保留も存在する場合には、Vアイコン獲得演出が実行される。つまり、Vアイコン獲得演出が実行された場合には、保留記憶されている特図2保留において、少なくとも16ラウンド分の大当たり遊技の実行が保証される。

40

【6707】

このように構成することで、Vアイコンが発動されたV保留の抽選結果が遊技者にとって最も有利な小当たりA当選ではなかった場合には、連チャン（小当たり当選が連続すること）が保証され、少なくとも17ラウンド以上の大当たり遊技の実行が確定するため、遊技者を落胆させず、遊技意欲の低下を抑制することが可能となる。

【6708】

＜第18制御例の第1変形例の演出内容について＞

図607～図608を参照して、本第1変形例において実行される特徴的な演出内容について説明する。図607（a）は、本第1変形例において実行されるVアイコン獲得演出

50

出の表示画面の一例である。上述した第18制御例におけるVアイコン獲得演出とは異なり、うさぎを模したキャラクタ801が花を模したVアイコンである花806を獲得する演出が実行される。小表示領域Dm9には、黒色の第1保留図柄hr1と、白色の第2保留図柄hr2、第3保留図柄hr3、第4保留図柄hr4が表示されている。

【6709】

上述したように、本第1変形例では、大当たり遊技中に第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納されている特図2保留を先読みした結果、V保留が存在し、かつ、そのV保留に基づいて実行される大当たり遊技の合計ラウンド数が特定ラウンド数（本第1変形例では16ラウンド）以上である場合に、Vアイコン獲得演出が実行される。図607（a）は、第1保留図柄hr1が小当たりAに当選するV保留であり、その他の保留は外れの場合を示している。なお、図607（a）では、説明の便宜上、特図2保留の抽選結果や、小当たり種別に対応して保留図柄を異なる表示態様としたが、これに限るものではない。

10

【6710】

ここで、本第1変形例におけるVアイコンについて説明する。本第1変形例におけるVアイコンは花を模した表示態様となっており、花806を4枚の花びら806a～806dが囲む表示態様で構成されている。この4枚の花びら806a～806dは、V保留に基づいて特別図柄の変動表示が実行される場合に、当選した小当たり種別に対応して消化され、全ての花びらが消化された場合に花806本体も消える（即ち、連チャンの保証がなくなる。）。

20

【6711】

図607（b）を参照して、具体的なVアイコン発動の流れを説明する。図607（b）は、小当たりA（V通過時大当たりA（16R時短有大当たり）、図588参照）に当選する場合の特別図柄の変動表示中にVアイコンが発動された場合の表示画面の一例である。図607（b）では、小当たりAに当選するため、花806に付随する花びら806a～806dの全てが消化される（散る）演出が実行される。即ち、本第1変形例においては、Vアイコンである花806本体ではなく、付随する花びら806a～806dが消化される（散る）ことでVアイコンが発動されたことを遊技者に報知する構成としている。

【6712】

したがって、図608（a）に示すように、V保留によって当選した小当たり種別が小当たりB（V通過時大当たりB（7R時短有大当たり）、図588参照）である場合には、花びら806aのみが消化され、花びら806b～806dは継続して花806に付随した状態となる。この場合、小当たりB当選のV保留に基づく特別図柄の変動表示が開始された時点において、残りの特図2保留の中に他のV保留が存在していることが保証される。

30

【6713】

なお、図608（a）の小表示領域Dm9に表示されている第2保留図柄hr2の表示態様は小当たりC（V通過時大当たりE（10R時短有大当たり）、図588参照）当選のV保留を示し、第4保留図柄hr4には特図2保留が存在していないことを示す表示がされている。したがって、図608（a）の場合、花806が表示されている期間で、7ラウンドの大当たりと10ラウンドの大当たりが実行され、その合計ラウンド数は17ラウンドとなる。つまり、遊技者に最も有利な大当たりAが実行される場合よりも、実行される合計ラウンド数が多くなるため、花806が表示されている場合には、遊技者に対して当選する小当たり種別にも興味を持たせることが可能となる。

40

【6714】

図608（b）は、Vアイコンの発動後にそのVアイコンの発動をキャンセルする演出が実行される場合の表示画面の一例である。細部は後述するが、図608（a）と同様に、V保留に基づく特別図柄の変動表示中に、花びら806aが消化された場合に、残りの特図2保留の中にV保留が存在し、そのV保留の合計ラウンド数が16ラウンド以上であ

50

る場合には、花びら 8 0 6 a が花 8 0 6 に戻る演出（巻き戻し演出）が実行される。

【6 7 1 5】

これにより、V 保留に基づく特別図柄の変動表示が開始された直後に V アイコンが発動された場合においても、巻き戻し演出が発生することを遊技者に期待させることで、その特別図柄の変動表示が終了するまで演出に注目させることが可能となる。

【6 7 1 6】

なお、本第 1 変形例では、V アイコンを花の表示態様としたが、これに限るものではなく、保証されるラウンド数を遊技者に報知できる表示態様であれば良く、例えば、インジケータを用いる構成としても良い。

【6 7 1 7】

また、本第 1 変形例では、保留記憶されている特図 2 保留の中に V 保留が存在し、その V 保留に基づいて実行される大当たり遊技のラウンド数が 1 6 ラウンド以上である場合には、巻き戻し演出を実行する構成としたが、これに限るものではなく、V アイコンの発動が実行されない構成としても良い。また、例えば、新たに V 保留を獲得した場合には、花びらが新たに追加される構成としても良い。

【6 7 1 8】

なお、本第 1 8 制御例では、V 保留に基づく特別図柄の変動表示が実行されている期間にのみ花びら 8 0 6 a ～ 8 0 6 d が消化される構成としたが、これに限るものではない。例えば、V 保留が消化されたことに基づいて実行される大当たり遊技中に花びらが消化される構成とし、大当たり遊技中に花びらが全て消化されなければ連チャンが確定する構成としても良い。このように構成することで、遊技者に花びらが消化されないことを期待させながら大当たり遊技を実行させることが可能となり、大当たり遊技が単調になることを抑制することができる。

【6 7 1 9】

なお、本第 1 8 制御例では、保留内に V 保留が存在することを V アイコンによって報知する構成としたが、これに限るものではなく、保留内に V 保留が存在する期待度が高いことを報知する構成としても良い。例えば、「V？」と表示された花が表示され、その花が表示されている期間にリーチ演出が実行されると小当たり当選が確定する構成とし、花に付随する花びらが所定のタイミング（例えば、外れを示す表示態様が表示された場合）で消化される演出が実行され、付随する花びらが全て消化されると花も消化される構成とすることで、花が表示されている期間中にリーチ演出が発生することを遊技者に期待させ、V 保留ではない保留に基づく特別図柄の変動表示に対しても興味を持たせることが可能となる。

【6 7 2 0】

＜第 1 8 制御例の第 1 変形例の電氣的構成について＞

次に、図 6 0 9 ～ 図 6 1 0 を参照して、本第 1 変形例における電氣的構成について説明をする。本第 1 変形例では、上述した第 1 8 制御例に対して、音声ランプ制御装置 1 1 3 が有する R A M 2 2 3 の構成の一部を変更している点で相違し、それ以外は同一である。同一の構成については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【6 7 2 1】

まず、図 6 0 9 を参照して、本第 1 変形例のパチンコ機 1 0 における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が有する R O M 2 2 2、及び R A M 2 2 3 の構成について説明をする。図 6 0 9（a）は、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が有する R O M 2 2 2 に規定されている内容を模式的に示した図である。図 6 0 9（a）に示した通り、本第 1 変形例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が有する R O M 2 2 2 は、上述した第 1 8 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が有する R O M 2 2 2 に対して、演出態様選択 1 8 テーブル 2 2 2 r a に代えて演出態様選択 1 8 a テーブル 2 2 2 r d を設けた点と、V アイコン獲得演出設定テーブル 2 2 2 r b を削除した点と、V アイコン表示態様設定テーブル 2 2 2 r c を追加した点とで相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

10

20

30

40

50

【6722】

演出態様選択18aテーブル222rd（図示しない）は、特別図柄の変動表示が実行される場合に参照されるテーブルである。主制御装置110において設定された変動パターン種別と、演出カウンタCS1の値とに基づいて演出態様を設定する。

【6723】

図610は、Vアイコン表示態様設定テーブル222rcに規定されている内容を模した図である。詳細な説明は、図613を参照して後述するが、V保留（小当たり当選する保留）に基づく特別図柄の変動表示が開始される場合に、後述するVアイコン表示終了カウンタの値と、その変動表示において当選する小当たり種別と、に基づいてVアイコンの表示態様を可変させるために参照されるテーブルである。例えば、Vアイコン獲得演出が実行された大当たり遊技の終了後に、小当たりB当選のV保留が消化された場合には、Vアイコン表示終了カウンタ値（本第1変形例では、最大16）から実行されるラウンド数に対応した値である7が減算され、Vアイコン表示終了カウンタ値が9となる。したがって、この場合には、Vアイコンの表示態様として、花びらが1枚消化される演出が実行される。

10

【6724】

なお、Vアイコン表示終了カウンタ値が0になった場合には、表示されている花806（図607（a）参照）に付随する花びら806a～806dが何枚残っていても全ての花びらが消化され、花806も非表示となる。

【6725】

次に、図609（b）を参照して、本第1変形例におけるパチンコ機10の音声ランプ制御装置113が有するRAM223に規定されている内容について説明をする。図609（b）は、音声ランプ制御装置113のRAM223に規定されている内容を模式的に示した図である。図609（b）に示した通り、本第1変形例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223は、上述した第18制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223に対して、Vアイコン表示終了カウンタ223rdを追加した点とで相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

20

【6726】

Vアイコン表示終了カウンタ223rdは、エンディング処理a（図612参照）においてVアイコン表示フラグ223rcがオンに設定された場合にカウンタ値が設定され、時短用演出態様設定処理a（図613参照）において、V保留に基づいて小当たり当選した場合にカウンタ値が更新されていき、カウンタ値が0になるとVアイコン表示フラグ223rcがオフに設定される。

30

【6727】

<第18制御例の第1変形例における音声ランプ制御装置113の制御処理について>

次に、図611～図613を参照して、本第1変形例における主制御装置110内のMPU201により実行される各制御処理を説明する。本第1変形例では、上述した第18制御例に対し、Vアイコン獲得演出設定処理に代えてVアイコン獲得演出設定処理a（図611参照）と、エンディング処理に代えてエンディング処理a（図612参照）と、時短用演出態様設定処理に代えて時短用演出態様設定処理a（図613参照）と、を実行する点で相違し、その他の処理は同一である。同一の部分には同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

40

【6728】

まず、図611を参照して、本第1変形例における音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるVアイコン獲得演出設定処理a（S42110）について説明する。図611は、Vアイコン獲得演出設定処理a（S42110）の内容を示したフローチャートである。Vアイコン獲得演出設定処理a（S42110）は、上述した第18制御例におけるVアイコン獲得演出設定処理（図602のS42108参照）に代えて実行される処理であり、大当たり遊技中に、保留記憶されている第2特別図柄の入賞情報（

50

特図 2 保留)を事前に判別(先読み)した結果、小当たり当選する保留(V保留)が存在し、かつ、そのV保留に基づいて実行される大当たり遊技の合計ラウンド数が特定のラウンド数以上であれば、大当たり遊技のエンディング期間においてVアイコン獲得演出を実行するための処理を実行する。

【6729】

Vアイコン獲得演出設定処理a(S42110)が実行されると、まず、入賞情報格納エリア223aの第2特別図柄の入賞情報が取得される(S43601)。ここで、入賞情報格納エリア223aは、1つの実行エリアと、4つのエリア(第1エリア~第4エリア)とを有しており、これらの各エリアには、入賞情報がそれぞれ格納される。この入賞情報格納エリア223aに格納される情報により、保留球の抽選結果等が変動開始前に音声ランプ制御装置113により判別できる。この入賞情報格納エリア223aの第1エリア~第4エリアに格納された各入賞情報は、音声ランプ制御装置113の変動表示設定処理(図182のS4113参照)が実行される毎に、1つずつシフト(第2エリアに格納されていた入賞情報を第1エリアに移行)される(図182のS4904, S4908参照)。これにより、主制御装置110から送信された入賞情報コマンドに対応する特別図柄変動が何時実行されるのかを、音声ランプ制御装置113側で確実に把握することができる。

10

【6730】

S43601の処理において入賞情報を取得した後、その入賞情報の中に小当たり当選する保留(V保留)があるか否かを判別する(S43602)。V保留がないと判別された場合には(S43602:No)、本処理を終了する。一方、V保留があると判別された場合には(S43602:Yes)、V保留の中に小当たりAに当選するV保留があるか否かが判別される(S43603)。小当たりAに当選するV保留があると判別された場合には(S43603:Yes)、Vアイコン獲得演出実行フラグ223rbをオンに設定し(S43607)、本処理を終了する。

20

【6731】

なお、上述したように、本第1変形例では、保留記憶されている特図2保留内のV保留に基づいて実行される大当たり遊技の合計ラウンド数が16ラウンド以上であれば、Vアイコン獲得演出が実行される。したがって、小当たりAに当選する場合には、小当たり遊技中にV通過(遊技球がVスイッチ650e3(図580参照)を通過すること)することで大当たりA(16R時短有大当たり、図588参照)が実行されるため、小当たりAに当選するV保留があれば、Vアイコン獲得演出が実行されることとなる。

30

【6732】

一方、S43603の処理において、小当たりAに当選するV保留がないと判別された場合には(S43603:No)、小当たりCに当選するV保留があるか否かが判別される(S43604)。小当たりCに当選するV保留があると判別された場合には(S43604:Yes)、V保留が少なくとも2個あるか否かが判別される(S43606)。V保留が2個以上あると判別された場合には(S43606:Yes)、S43607の処理へ移行する。

【6733】

上述したように、本第1変形例では、保留記憶されている特図2保留内のV保留に基づいて実行される大当たり遊技の合計ラウンド数が16ラウンド以上であれば、Vアイコン獲得演出が実行される。小当たりCに当選する場合には、小当たり遊技中にV通過することで大当たりE(10R時短有大当たり、図588参照)が実行され、本第1変形例では、最も大当たり遊技のラウンド数が少ない大当たり種別であっても7ラウンドの大当たり遊技が実行されるため、小当たりC当選のV保留を含めて2個以上のV保留があれば、合計ラウンド数は16ラウンド以上となる。

40

【6734】

一方、S43604の処理において、小当たりC当選のV保留がないと判別された場合には(S43604:No)、小当たりB(V通過時大当たりB(7R時短有大当たり))

50

、図 5 8 8 参照) 当選の V 保留のみが存在することになるため、V 保留数が少なくとも 3 個以上存在するか否かが判別される (S 4 3 6 0 5)。V 保留数が 3 個以上であると判別された場合には (S 4 3 6 0 5 : Y e s)、S 4 3 6 0 7 の処理が実行される。一方、V 保留数が 3 個以上ではない (即ち、3 個未満である) と判別された場合には (S 4 3 6 0 5 : N o)、本処理を終了する。

【6 7 3 5】

上述したように、本第 1 変形例では、保留記憶されている特図 2 保留内の V 保留に基づいて実行される大当たり遊技の合計ラウンド数が 1 6 ラウンド以上であれば、V アイコン獲得演出が実行される。小当たり B に当選する場合には、小当たり遊技中に V 通過することで大当たり B (7 R 時短有大当たり、図 5 8 8 参照) が実行されるため、小当たり B 当選の V 保留が 3 個以上あれば、合計ラウンド数は 1 6 ラウンド以上となる。

10

【6 7 3 6】

このように、本第 1 変形例では、保留記憶されている特図 2 保留内の V 保留に基づいて実行される大当たり遊技の合計ラウンド数が 1 6 ラウンド以上であれば、V アイコン獲得演出が実行される構成としている。これにより、V アイコン獲得演出が実行された場合に保留内の特図 2 保留で最低 1 6 ラウンドの大当たり遊技が遊技者に保証される。

【6 7 3 7】

ここで、例えば、大当たり遊技終了後に最初に消化される V 保留が小当たり A に当選する V 保留であった場合には、その V 保留の消化に基づいて 1 6 ラウンドの大当たり遊技が実行されるため、連チャン (小当たり当選が連続すること) は保証されない。

20

【6 7 3 8】

一方、大当たり遊技終了後に最初に消化される V 保留が小当たり C に当選する V 保留であった場合には、その V 保留の消化に基づいて 1 0 ラウンドの大当たり遊技が実行されても、1 6 ラウンドには達しないため連チャンが保証される。この場合、次の V 保留が遊技者にとって比較的不利な小当たり B に当選する V 保留であっても、合計ラウンド数は 1 7 ラウンドとなり、遊技者にとって最も有利な小当たり A に当選した場合よりも、多くの大当たり遊技ラウンドが実行されることとなる。

【6 7 3 9】

更に、大当たり遊技終了後に最初に消化される V 保留が小当たり B に当選する V 保留であった場合には、その V 保留の消化に基づいて 7 ラウンドの大当たり遊技が実行されても、1 6 ラウンドには達しないため連チャンが保証され、次の V 保留でも小当たり B に当選した場合には、その V 保留の消化に基づいて 7 ラウンドの大当たり遊技が実行されても、合計ラウンド数が 1 6 ラウンドには達しないため更に連チャンが保証される。この場合、3 回連続で小当たり B に当選した場合であっても合計ラウンド数は 2 1 ラウンドとなる。

30

【6 7 4 0】

このように、本第 1 変形例においては、V アイコンが表示されている状態で最も有利な小当たり種別に当選するよりも、比較的不利な小当たり種別に当選する場合の方が、連チャンへの期待度が高くなり、遊技の興趣を向上させることができる。

【6 7 4 1】

なお、本第 1 変形例では、合計ラウンド数が 1 6 ラウンド以上の場合に V アイコン獲得演出を実行する構成としたが、これに限るものではなく、合計ラウンド数を 1 5 ラウンド以下、或いは、1 7 ラウンド以上のラウンド数で設定しても良い。或いは、特定の小当たり種別の組み合わせとなる場合、例えば、小当たり A 当選の V 保留と、小当たり B 当選の V 保留と、小当たり C 当選の V 保留と、がそれぞれ 1 個ずつ存在する場合に、V アイコン獲得演出が実行される構成としても良い。

40

【6 7 4 2】

なお、本第 1 変形例では、特図 2 保留の中に存在する V 保留に基づいて実行される大当たり遊技の合計ラウンド数が特定ラウンド数以上の場合には、必ず V アイコン獲得演出が実行される構成としたが、これに限るものではなく、合計ラウンド数が特定ラウンド数以上である場合に V アイコン獲得演出を実行するか否かを決定するための抽選を実行し、合

50

計ラウンド数が特定ラウンド数以上である場合の一部ではVアイコン獲得演出を実行しない構成としても良い。このように構成することで、大当たり遊技中にVアイコン獲得演出が実行されない場合であっても、大当たり遊技終了後の特別図柄の変動表示において、遊技者に小当たりA当選への期待を持たせることができる。

【6743】

次に、図612を参照して、本第1変形例における音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるエンディング処理a(S42109)について説明する。図612は、エンディング処理a(S42109)の内容を示したフローチャートである。エンディング処理a(S42109)は、上述した第18制御例におけるエンディング処理(図603のS42105参照)に対し、Vアイコン表示フラグ223rcがオンに設定された場合にVアイコン表示終了カウンタの値を設定する点で相違する。その他の処理については同一であるため、同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。

10

【6744】

エンディング処理a(S42109)では、S42304の処理が終了した後に、Vアイコン表示終了カウンタ223rdに「16」を設定する(S42306)。この「16」は、最低限保証されるラウンド数に対応する値であり、大当たり遊技終了後の遊技において、V保留が消化されるとVアイコン表示終了カウンタ223rdのカウント値が減算され、カウント値が「0」以下になった場合に、Vアイコン(本第1変形例では、花806(図607(a)参照))の表示が終了する。

【6745】

なお、本第1変形例では、エンディング処理aにおいてVアイコン表示終了カウンタ223rdに最初に設定するカウント値を「16」で固定としたが、これに限るものではなく、特図2保留の中に存在するV保留に基づいて実行される大当たり遊技の合計ラウンド数に対応する値を設定する構成としても良い。例えば、小当たりC(V通過時、大当たりE(10R時短有大当たり)、図588参照)と小当たりB(V通過時、大当たりB(17R時短有大当たり)、図588参照)に当選するV保留がそれぞれ1個ずつ存在する場合には、カウント値として「17」を設定する構成としても良い。

20

【6746】

次に、図613を参照して、本第1変形例における音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される時短用演出態様設定処理a(S42504)について説明する。図613は、時短用演出態様設定処理a(S42504)の内容を示したフローチャートである。この時短用演出態様設定処理a(S42504)は、上述した第18制御例における時短用演出態様設定処理(図606参照)に代えて実行される処理である。上述した第18制御例では、Vアイコンが表示されている期間において、Vアイコンの発動は一度しか実行されない構成であった。これに対して、本第1変形例では、Vアイコン表示終了カウンタ223rdの値が「0」以下になるまでは複数回Vアイコンの発動が実行可能に構成されている。

30

【6747】

時短用演出態様設定処理a(S42504)が実行されると、まず、これから開始される特別図柄の抽選結果が小当たりであるか否かが判別される(S42601)。小当たりではないと判別された場合には(S42601:No)、演出態様選択18aテーブルを参照して変動表示設定処理18(図604参照)のS42403において取得した変動パターン種別に対応する演出態様を設定する(S42610)。

40

【6748】

一方、S42601の処理において、小当たりであると判別された場合には(S42601:Yes)、Vアイコン表示フラグ223rcがオンに設定されているか否かが判別される(S42602)。Vアイコン表示フラグ223rcがオンではないと判別された場合には(S42602:No)、S42610の処理へ移行する。

【6749】

S42602の処理において、Vアイコン表示フラグ223rcがオンであると判別さ

50

れた場合には（S 4 2 6 0 2 : Y e s）、小当たりAであるか否かが判別される（S 4 2 6 1 1）。小当たりAであると判別された場合には（S 4 2 6 1 1 : Y e s）、Vアイコン表示終了カウンタ2 2 3 r dの値を1 6減算する（S 4 2 6 1 2）。その後、減算した後のVアイコン表示終了カウンタ2 2 3 r dの値が0以上であるか否かが判別され（S 4 2 6 1 3）、0以上ではないと判別された場合には（S 4 2 6 1 3 : N o）、Vアイコン表示フラグ2 2 3 r cをオフに設定し（S 4 2 6 1 4）、Vアイコン表示態様設定テーブル2 2 2 r c（図6 1 0参照）を参照し、Vアイコン表示終了カウンタ2 2 3 r dの値に対応するVアイコンの表示態様を設定する（S 4 2 6 1 5）。一方、S 4 2 6 1 3の処理において、0以上であると判別された場合には（S 4 2 6 1 3 : Y e s）、S 4 2 6 1 4の処理をスキップし、S 4 2 6 1 5の処理へ移行する。

10

【6 7 5 0】

S 4 2 6 1 1の処理において、小当たりAではないと判別された場合には（S 4 2 6 1 1 : N o）、入賞情報格納エリア2 2 3 aの入賞情報を取得し（S 4 2 6 1 6）、残りの特図2保留内における合計ラウンド数が1 6ラウンド以上であるか否かが判別される（S 4 2 6 1 7）。1 6ラウンド以上であると判別された場合には（S 4 2 6 1 7 : Y e s）、Vアイコンの巻き戻し演出態様を設定し（S 4 2 6 2 1）、S 4 2 6 1 0の処理へ移行する。

【6 7 5 1】

一方、S 4 2 6 1 7の処理において、1 6ラウンド以上ではないと判別された場合には（S 4 2 6 1 7 : N o）、これから開始される特別図柄の抽選結果は小当たりB当選であるか否かが判別される（S 4 2 6 1 8）。小当たりBであると判別された場合には（S 4 2 6 1 8 : Y e s）、Vアイコン表示終了カウンタ2 2 3 r dの値を7減算し（S 4 2 6 2 0）、S 4 2 6 1 3の処理へ移行する。

20

【6 7 5 2】

S 4 2 6 1 8の処理において、小当たりB当選ではないと判別された場合（即ち、小当たりC当選である場合）には（S 4 2 6 1 8 : N o）、Vアイコン表示終了カウンタ2 2 3 r dの値を1 0減算し（S 4 2 6 1 9）、S 4 2 6 1 3の処理へ移行する。

【6 7 5 3】

このように、本第1変形例では、V保留に基づく特別図柄の変動表示が開始される場合に、当選する小当たり種別によってVアイコン表示終了カウンタ2 2 3 r dの値を減算し、減算された後のVアイコン表示終了カウンタ2 2 3 r dの値に対応するVアイコンの可変表示態様を設定する構成としている。

30

【6 7 5 4】

また、本第1変形例では、小当たりAに当選する場合にはVアイコンの巻き戻し演出が実行されず、小当たりBまたはCに当選する場合にはVアイコンの巻き戻し演出が実行され得る構成としている。このように構成することで、Vアイコンを獲得した状態で遊技者にとって最も有利な小当たりAに当選した場合には必ずVアイコンの表示を終了させることができる。一方で、Vアイコンを獲得した状態で遊技者に比較的不利な小当たりBまたは小当たりCに当選した場合には、小当たりAに当選した場合よりもVアイコンが継続して表示される期間を長くすることができる。これにより、Vアイコンによって、1回の小当たり当選しか保証されない小当たり種別と、複数回の小当たり当選が保証される小当たり種別と、を設定することが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

40

【6 7 5 5】

なお、本第1変形例では、当選した小当たり種別が小当たりAである場合には、巻き戻し演出が実行されない構成としたが、これに限るものではなく、S 4 2 6 1 1の処理の前にS 4 2 6 1 6とS 4 2 6 1 7の処理を実行し、Vアイコンの巻き戻し演出を実行可能に構成しても良い。

【6 7 5 6】

なお、本第1変形例では、V保留に基づく特別図柄の変動表示が開始される場合に、残りの特図2保留でVアイコン獲得演出の実行条件が成立している場合には、必ずVアイコ

50

ンの巻き戻し演出が実行される構成としたが、これに限るものではなく、残りの特図2保留でVアイコン獲得演出の実行条件が成立している場合の一部でVアイコンの巻き戻し演出が実行される構成としても良い。また、これから変動表示される特別図柄の小当たり種別によって、Vアイコンの巻き戻し演出が実行される割合を可変させる構成としても良く、例えば、小当たりA当選のV保留に基づいて特別図柄の変動表示が実行される場合よりも、小当たりB当選のV保留に基づいて特別図柄の変動表示が実行される場合の方がVアイコンの巻き戻し演出を設定し易く構成しても良い。

【6757】

また、本第1変形例では、V保留に基づく特別図柄の変動表示が開始される時点でVアイコンの巻き戻し演出を設定する構成としたが、これに限るものではない。例えば、特別図柄の変動表示中にVアイコンの発動演出が実行された後、その変動表示が停止するまでの間に、新たにV保留を獲得し、Vアイコンの巻き戻し演出を実行する条件が成立した場合にVアイコンの巻き戻し演出を実行可能に構成しても良い。このように構成することで、Vアイコンが発動された特別図柄の変動表示中においても、遊技者に保留を貯めようと思わせることが可能になり、遊技効率を向上させることができる。

【6758】

また、本第1変形例では、Vアイコンを獲得している状態で新たにV保留を獲得した場合であってもVアイコン表示終了カウンタ223rdの値が加算されない構成としたが、これに限るものではなく、新たにV保留を獲得した場合に、Vアイコン表示終了カウンタ223rdの値を加算する構成としても良い。例えば、Vアイコン表示終了カウンタ223rdの値が「9」である場合に、小当たりB当選のV保留を新たに獲得した場合には、Vアイコン表示終了カウンタ223rdの値に「7」加算し、「16」としても良い。この場合、表示されているVアイコンの表示態様を加算された後のVアイコン表示終了カウンタの値に対応するVアイコンの表示態様に可変させる演出（例えば、花びらを追加する演出）を実行する構成としても良い。

【6759】

また、S42617の処理において、表示されているVアイコンの表示態様に対応するカウンタの値と、Vアイコン表示終了カウンタ223rdの値と、に差が生じている場合に、巻き戻し演出を設定する構成としても良い。例えば、表示されているVアイコンの表示態様として花びらが3枚消化されている状態（小当たりBに2回当選し、Vアイコン表示終了カウンタ223rdの値が「2」の状態）で、新たに小当たりBに当選するV保留を獲得したことに基づいてVアイコン表示終了カウンタ223rdの値に「7」が加算され、表示終了カウンタ223rdの値が「9」となった場合に、先に消化されるV保留に基づく特別図柄の変動表示においてVアイコンの巻き戻し演出を設定する構成としても良い。或いは、先に消化されるV保留に基づく特別図柄の変動表示においては、Vアイコンの発動演出を実行しない構成としても良い。

【6760】

以上、説明をした通り、本第18制御例の第1変形例では、大当たり遊技の実行中に、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（記憶）されている特図2保留の抽選結果を事前に判別（先読み）した結果、保留内の小当たり当選保留（V保留）に基づいて実行される大当たり遊技の合計ラウンド数が特定のラウンド数である場合に、その特定ラウンド数の大当たり遊技が保証されることを遊技者に報知するように構成している点で、他の制御例とは異なる技術思想を有しているが、この第18制御例の第1変形例特有の技術思想を他の制御例に記載されているパチンコ機10に適用しても良い。

【6761】

なお、本第1変形例では、保留記憶されている特図2保留の抽選結果を先読みした結果に基づいてVアイコン獲得演出を設定する構成としたが、これに限るものではなく、保留記憶されている第1特別図柄の入賞情報（特図1保留）を先読みした結果に基づいてVアイコン獲得演出を設定する構成としても良い。また、特図1保留と特図2保留の両方を先読みした結果に基づいて、Vアイコン獲得演出を設定する構成としても良い。

【6762】

なお、本第1変形例では、Vアイコン獲得演出を大当たり遊技中に実行する構成としたが、これに限るものではなく、大当たり遊技が実行されている期間ではない期間に実行可能な構成としても良い。例えば、特別図柄の変動表示中にVアイコン獲得演出を実行する構成としても良い。このように構成することで、抽選結果が外れであることを示すための特別図柄の変動表示においてVアイコン獲得演出が実行された場合に、外れであることを示すための特別図柄が停止表示されても、遊技者の遊技意欲の低下を抑制することができる。

【6763】

なお、本第1変形例では、V保留を小当たり当選する保留としたが、これに限るものではなく、大当たり当選する保留をV保留としても良い。または、V保留を時短当選する保留としても良い。

10

【6764】

なお、本第1変形例では、保留記憶されている特図2保留の中にV保留が存在することを示すための報知態様として「Vアイコン」を表示する構成としたが、これに限るものではなく、Vアイコンの代わりにキャラクタを用いて報知する構成としても良いし、背景を可変させる構成としても良く、最低限保証されている大当たりラウンド数を遊技者が認識できる表示態様であれば良い。

【6765】

なお、本第1変形例では、保留記憶されている特図2保留の中にV保留がある場合に、Vアイコンを表示する構成、即ち、遊技者に有利な情報を報知するための報知態様を表示する構成としたが、これに限るものではなく、遊技者に不利な情報を報知するための報知態様を表示する構成としても良い。例えば、本第1変形例では、時短状態中に小当たりAに2回当選した場合、または、小当たりCに3回当選した場合に時短状態が終了するため、保留内に小当たりAに当選するV保留が2個存在する場合、または小当たりCに当選するV保留が3個存在する場合には、保留内で時短終了条件が成立することを予告するアイコン（例えば、ドクロマークのアイコン）を表示する構成としても良い。

20

【6766】

このように構成することで、時短終了条件が成立した後に特図2保留（第2特別図柄の入賞情報）が残っていれば、その残り保留での小当たり当選が期待できるため、保留内で時短終了条件が成立することを遊技者が事前に認識できることにより、時短終了条件が成立する特別図柄の変動表示が終了するまでに、遊技者に特図2保留を上限まで貯めようと思わせることができる。

30

【6767】

なお、保留内に存在するV保留の小当たり種別によって、Vアイコンの表示態様を異ならせる構成としても良い。例えば、小当たりA当選のV保留が存在する場合よりも、小当たりBまたはC当選のV保留が存在する場合の方が、花806に付随する花びらの数が多くなり易い構成としても良い。或いは、花びらの色によって、連チャン（小当たり当選が連続すること）期待度を示唆する構成としても良い。

【6768】

40

<第19制御例>

次に、図619から図636を参照して、第19制御例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第16制御例におけるパチンコ機10では、特別図柄の抽選で規定回数（例えば、500回）に渡って連続して大当たりとならなかった場合、および特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合に、直接的に（大当たり遊技を介さずに）時短遊技状態を設定する構成としていた。

【6769】

この第16制御例におけるパチンコ機10に対して、本第19制御例におけるパチンコ機10では、下記の相違点1～3を有している。即ち、相違点1として、時短図柄当選に基づく変動表示演出の実行中に、変動表示態様の一種として、時短回数を報知（示唆）す

50

る演出を実行する構成としている。そして、時短図柄に当選し、当該時短図柄当選に基づいて直接的に設定される時短状態の時短回数（大当たりに当選しない場合に時短状態が終了される特別図柄の変動回数）が、天井抽選回数までの残りの抽選回数よりも多い（時短図柄当選に基づいて設定される時短状態の時短回数内で天井抽選回数に到達する）場合には、報知（示唆）される時短回数として、時短図柄当選に基づいて設定される時短回数よりも多い時短回数が報知され得る特殊な演出制御を実行するように構成した。より具体的には、時短状態において大当たりに当選しないと仮定した場合に、時短図柄当選から実際に時短状態が途切れる（通常状態に移行する）までの特別図柄の抽選回数（つまり、時短図柄当選に基づく時短状態中に天井抽選回数に到達する場合は、天井抽選回数到達に基づく時短状態が終了するまでの抽選回数）を加味して見た目上の時短回数を報知する構成としている。このように構成することで、時短図柄当選に基づいて設定される時短回数よりも多い時短回数を報知可能なケースを発生させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

10

【6770】

また、上述した第16制御例に対する相違点2として、本第19制御例におけるパチンコ機10では、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われたとしても、天井抽選回数までの残りの抽選回数がクリアされることを抑制すると共に、変動パターン群（変動パターン選択テーブル）を切り替え設定するためのカウンタ値のデータも保持する（変動パターンシナリオの進行状況を保持する）ように構成している。このように構成することで、RAMクリア等の処理が実行された場合であっても特別図柄の変動が規定回数実行された（天井抽選回数に到達した）場合に時短状態を設定することができる上に、RAMクリア操作の有無によらず、天井抽選回数までの各変動回数において好適な変動パターン選択テーブル（変動パターン群）を用いて変動パターン（変動時間）を設定することができる。よって、天井抽選回数に到達するまでの間、段階的に期待感を高めていく遊技性を、RAMクリア操作の有無によらず実現することができる。また、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われたとしても天井抽選回数までの残りの抽選回数が増加することがないため、RAMクリア操作が行われた可能性が高いパチンコ機10（例えば、前日のホールの閉店時に通常状態以外の有利な状態となっていた場合等）において遊技を敬遠されてしまうことを抑制することができる。

20

【6771】

更に、上述した第16制御例に対する相違点3として、本第19制御例におけるパチンコ機10では、特別図柄の変動回数が大当たりの判定がされることなく、規定回数（天井抽選回数）に到達し、その次の特別図柄の変動表示が停止する毎に時短遊技状態（天井遊技状態）が大当たり遊技を経ずに設定される構成を前提として、天井抽選回数に到達することで天井抽選回数までの残り回数がリセットされるように構成した。つまり、天井抽選回数に到達した後において、更に天井抽選回数分の特別図柄の抽選が実行されることで、再度、時短遊技状態（天井遊技状態）が設定されるように構成した。これにより、天井抽選回数到達に基づいて設定された時短遊技状態の間に大当たりに当選することができずに通常状態に移行（転落）してしまったとしても、再度天井抽選回数に到達すること（再度の天井発動）を遊技者に目指させることができるので、遊技者の遊技に対するモチベーションが低下し難い遊技性を実現することができる。また、これに伴って、本第19制御例では、天井抽選回数に到達したことに基づいて変動パターンシナリオを再設定する構成とした。つまり、天井抽選回数に到達したことに基づいて、次の天井抽選回数到達までに渡る各変動回数と、参照する変動パターン選択テーブルと、の対応関係を再設定する構成とした。このように構成することで、天井抽選回数に未到達であるか、1回以上天井抽選回数に到達して時短状態をスルーしたかによらず、天井抽選回数までの残りの抽選回数が特定回数（残り150回、100回、および50回）となった場合に特殊な変動パターンを選択することができる。つまり、天井抽選回数までの残りの抽選回数が特定回数となった場合に天井煽り演出を実行することができるので、1回以上天井抽選回数に到達したか否かによらず、天井抽選回数に到達するまでの間に遊技者の期待感を段階的に向上させてい

30

40

50

く遊技性を実現することができる。

【6772】

この第19制御例におけるパチンコ機10が、上述した第16制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、主制御装置110におけるROM202、およびRAM203の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113におけるRAM223の構成が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される制御処理が一部変更となっている点、および音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第16制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第16制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

10

【6773】

＜第19制御例における演出について＞

次に、図619～図622を参照して、上記した相違点1における第3図柄表示装置81で表示される演出態様について説明する。なお、本制御例の主要な構成を演出態様の詳細な説明をする前に簡潔に説明すると、大当たり遊技が実行されずに規定回数の特別図柄の変動が実行される（特別図柄の抽選回数が天井抽選回数に到達する）と、規定回数における変動が終了し、その次に実行される特別図柄の変動表示における変動停止タイミングで、電動役物640aの開放頻度が高く、開放期間が長く設定されることで第2入球口640への入球確率が高く設定される遊技状態となる時短遊技状態（天井遊技状態）が特別図柄の変動が最長で100回実行されるまで継続して設定される。なお、本制御例では、天井遊技状態の他に、時短当選図柄に特別図柄の変動開始毎に実行される抽選において当選することで設定される突然時短遊技状態が大当たり遊技の実行がなくとも設定可能に構成されている。

20

【6774】

以下に、図622に示した天井遊技状態が設定されるまでに第3図柄表示装置81で実行される演出態様と、図619～図621までに示した第3図柄表示装置81で表示される演出態様と、をそれぞれ説明する。

30

【6775】

図622は、時短図柄に当選したことに基づく時短状態の間に規定回数（天井抽選回数）に到達し、時短状態が重複して設定される場合における演出態様の推移を示す図である。図622では、天井抽選回数に到達するまでの残りの特別図柄の抽選回数が25回となったタイミングで時短回数が50回の時短図柄に当選した場合を例示して、演出態様と特別図柄の抽選回数との対応関係を示している。

【6776】

規定回数（本制御例では、500回）まで残り25回となった変動回数475回目（大当たり遊技が実行されずに変動された回数）の変動開始時の抽選において、時短図柄当選し、その特別図柄の変動表示中（動的表示中）に図619（a）に示す時短図柄当選演出が実行される。図619（a）は、時短図柄当選演出の一例を示した演出態様図である。時短図柄当選すると、その特別図柄の変動が開始されると、特別図柄（第3図柄）の変動表示領域Dm1が右上に縮小表示される。特別図柄が変動表示されていた表示領域（変動表示領域Dm1よりも大きい表示領域）には、ウサギのキャラクタ801が表示され、その上方に付与される時短遊技状態の変動回数（特別図柄の変動回数）を示唆する態様811a～811dが複数回転して表示される。そのさらに上方には、「～チャンスタイム待機中～」という時短図柄当選したことを示すための態様が表示され、遊技者が時短図柄当選したことが識別可能に構成されている。

40

【6777】

時短図柄当選して突然時短遊技状態（時短遊技状態）が設定される場合には、抽選によ

50

り複数の変動回数が1の変動回数が決定されて、その変動回数に対応した特別図柄の変動が実行されるまで時短遊技状態が継続して設定される。なお、設定された変動回数が実行される前に大当たりで当選した場合には、その大当たり抽選により抽選された遊技状態が大当たり遊技後に設定される為、設定された変動回数が実行されるよりも前に時短遊技状態が終了してしまうことになる場合もあり得る。

【6778】

また、図619(a)に示すように、第3図柄表示装置81の左上領域の小表示領域Dm4には、「右打ち」という文字が表示され、第3図柄表示装置81の右側(右打ち領域)を遊技球が通過するように遊技球を遊技者に発射させるように示唆する報知態様が表示されている。なお、本制御例では、時短図柄当選した特別図柄の変動から右打ち報知すること、時短図柄当選したことを遊技者にさらに分かり易く報知したが、それに限らず、右打ち報知を突然時短遊技状態が設定される次の変動(476回目)の特別図柄の変動開始から報知するように構成してもよい。このように構成することで、遊技者により有利な報知をすることができる。また、図619(a)に示すように、副表示領域Ds(表示領域の下方)には、保留図柄の表示が非表示にされ、「チャンスタイムの回数を決めろ!」という突然時短遊技状態が継続される変動回数を示唆するための態様が候補の中から決定されることを示唆するための文字表示がされる。

【6779】

ここで、図619(a)の演出態様が実行されている状態で、特別図柄の変動時間が経過(変動時間が終了したタイミング)する直前(変動停止5秒前等)となると、図619(b)に示すように表示されていた突然時短遊技状態が継続される変動回数の候補811a~811dのうち、1の変動回数決定される。図619(b)の例では、100回の変動回数が継続回数として報知されている。なお、本制御例では、遊技者に報知される変動回数は実際に決定されている変動回数(突然時短遊技状態が継続されるまでの実際の変動回数)以下の変動回数が演出上の変動回数として報知されるように構成されている。このように構成することで、演出上の変動回数が0回となった場合にも、時短遊技状態が継続することを遊技者に期待させることが可能となり、演出態様を多様化することができる。時短遊技状態が継続して実行される演出上の変動回数決定されると、副表示領域Dm4にも演出上の変動回数決定されたことを示すための態様(「100回GET!!」という文字表示)がされる。また、特別図柄の変動が停止表示されて外れを示す組み合わせ態様で小領域Dm1に停止表示される。

【6780】

図619(b)に示すように、突然時短遊技状態の演出上の変動回数候補811a~811dが回転表示されている状態から、特別図柄の変動時間が経過する直前のタイミングとなると、ウサギ801が上方にジャンプしてパンチをし、一つの演出上の変動回数態様を叩いて決定し、その変動回数態様(変動回数図柄)が拡大して表示される。その他の変動回数態様は、表示領域外の方へ向って縮小されながら飛び散ることで、決定された変動回数態様を分かり易くするように構成されている。

【6781】

なお、本実施形態では、特別図柄の変動時間に対応して自動的に変動回数態様が決定される構成としたが、それに限らず、遊技者が枠ボタン22を押下するか、枠ボタン22の有効時間が経過(有効時間が終了したタイミング)すると、図619(b)に示すように表示されていた突然時短遊技状態が継続される変動回数の候補811a~811dのうち、1の変動回数決定されるように構成してもよい。

【6782】

ここで、図622に示すように、実際に時短当選図柄で当選した突然時短遊技状態が継続される特別図柄の変動回数は、ここで示した例では、50回であるが、演出上の変動回数態様として100回が決定される。これは、実際に決定された50回の特別図柄が変動されるよりも前に天井遊技状態が設定されるまでの26回が経過して、天井遊技状態として時短遊技状態が26回経過した時点で残り回数が100回に更新されるため、実際には

時短図柄に当選してから126回の特別図柄の変動表示が終了するまでの間、時短状態が継続する挙動となるため、126回以下の回数である100回を決定しても、演出上の矛盾が発生しないためである。

【6783】

このように構成することで、実際の突然時短遊技状態が継続される変動回数は50回であっても、演出上の変動回数を決定する演出において、50回を越える候補の変動回数態様を決定することが可能となり、遊技者により有利な報知を行うことができ、遊技の興趣をより向上できる。さらに、後述する演出であるが、実際の変動回数が50回のところ、100回を報知しても、突然時短遊技状態の開始から天井遊技状態の終了までの総変動回数は最大で126回であることから、報知した演出上の100回よりも多くなり、途中の演出として最大26回分を上乗せ演出として使用することが可能となる。これにより、実際の時短遊技状態（突然時短遊技状態または天井遊技状態）が継続される変動回数が遊技者に分かり難くでき、無限に残りの変動回数が上乗せされる期待感を持たせることができる。

10

【6784】

次に、図622における変動回数が476回目（残時短回数（突然時短遊技状態が継続される特別図柄の残りの変動回数）が50回）より実行される突然時短遊技状態中に実行される演出であるチャンスタイム中演出について説明する。図620(a)は、このチャンスタイム中演出の態様における一例を示した図である。チャンスタイム中（突然時短遊技状態が設定されている期間）となると、表示領域の右打ち報知が実行される小領域Dm4の下方の小領域Ds7に演出上の残時短回数が表示される。図620(a)では、演出上の残時短回数が0回となった場合の特別図柄の変動表示が停止したタイミング（小領域Ds1で表示された特別図柄（第2特別図柄）が停止されたタイミング）の態様を示している。主表示領域Dmには、ウサギのキャラクタ801と天使のキャラクタ809とが表示され、宝箱810を空けて残時短回数の上乗せが実行されるか否かの演出が実行され、宝箱810が空いたタイミングで中より煙と上乗せされる演出上の残時短回数を示す「10」を示す上乗せ態様810aが表示される。副表示領域Dsには、残時短回数が上乗せされたことを示す態様である「チャンスタイム上乗せ！」という文字が表示される。

20

【6785】

残時短回数の上乗せがされる上乗せ態様810aが表示された後には、上乗せ態様810aの時短回数を示す数字（10）が小領域Ds7まで移動される演出がされた後に、小領域Ds7の残時短回数が10回に更新される。このように演出されることで、表示された上乗せ態様810aが残時短回数を増加させる演出であったことを分かり易く報知することができる。また、チャンスタイム中の演出としては、ウサギのキャラクタ801がダッシュする演出が主表示領域Dmに表示され、宝箱810を探す演出等が特別図柄の変動中に実行される。このように構成することで、突然時短遊技状態では、主に第2特別図柄の変動が実行され、その変動時間は、通常遊技状態よりも短い変動時間が選択され易くされるが、複数の特別図柄の変動時間を利用して、一貫性のある分かり易い演出をすることができる。また、特別図柄の抽選結果が大当たりとなった場合には、宝箱810の中から「V」という文字が表示され、大当たりであることを示すための態様が表示される。その後、特別図柄が停止した後に大当たり遊技が開始される。

30

40

【6786】

また、チャンスタイム中に時短図柄に当選（大当たり遊技が実行されずに、特別図柄の変動停止時に突然時短遊技状態（時短遊技状態）が設定される抽選結果）した場合には、宝箱810から新たに決定された継続時短回数（天井遊技状態が継続される特別図柄の変動回数）または、継続時短回数とその後設定される天井遊技状態との継続時短回数との情報を判別して上乗せ態様が決定されて報知される。

【6787】

なお、本制御例では、チャンスタイム中に時短図柄に当選する構成としたが、それに限らず、突然時短遊技状態（チャンスタイム中）となった場合には、突然時短遊技状態が終

50

了するまで時短図柄に当選しないように制御してもよい。この場合には、時短図柄の抽選を実行しなくても良いし、時短図柄の抽選に当選した場合には無効とする制御を実行してもよい。

【6788】

なお、チャンスタイム中演出において、宝箱810が表示される演出は、特別図柄の変動開始タイミングで宝箱810の演出が実行されていないことを条件に演出抽選が実行され、宝箱810の演出を実行すると決定された場合に実行されるように構成されている。この場合には、演出上の残時短回数と実際の残時短回数との差分が大きい程、宝箱810の演出を実行すると決定される確率が高く設定されるように構成されている。さらに、宝箱810の演出が実行される決定された場合には、残時短回数の差分と、保留球の先読み結果とに基づいて宝箱810が空いた場合に実行される演出態様の内容が決定される。なお、この場合に、演出態様なしが決定されると、宝箱810が空かない演出が実行されるように構成されている。なお、演出態様なしが決定されると、宝箱810が空かないように構成したが、空いて煙のみが報知されるように構成してもよい。また、宝箱810の演出の実行を決定する場合に、所定の確率で宝箱810が空くか空かないかも決定するように構成してもよい。

【6789】

次に、図622における501回目の特別図柄の変動が停止したタイミングで天井遊技状態（継続時短回数100回）が設定される。ここで、突然時短遊技状態から天井遊技状態へと移行するが、第3図柄表示装置81で表示される演出態様は、先に説明したチャンスタイム中演出が継続して実行される。

【6790】

次に、図622における特別図柄の変動回数が575回の場合に上乗せ演出として先に説明した図620（a）の演出態様が実行される例が示してある。ここでは、特別図柄の575回目の変動が実行される際の抽選で宝箱の演出を実行すると決定され、上乗せ態様として10回が決定されたことで図620（a）に示すように上乗せ回数が10回を示す上乗せ態様が実行される。その後、特別図柄の変動回数が576回目からはチャンスタイム中演出が継続して実行される。その後、595回目（天井遊技状態の残時短回数が6回）の特別図柄の変動では終了待機演出が実行される。本第19制御例では、上乗せ演出として、10の倍数の回数を上乗せするように構成されているため、表示上の時短回数が0回になった時点で、実際の時短状態の残回数に10未満の端数の残回数が生じる可能性がある。よって、この端数の時短残回数を消化している間は、終了待機演出として残時短回数が報知されない表示態様が設定される。これにより、いつまで時短状態が継続するか分からないドキドキ感を遊技者に対して抱かせることができる。

【6791】

図620（b）は、この終了待機演出において第3図柄表示装置81で表示される演出態様の一例を示した図である。終了待機演出は、小表示領域Dm4の下方の小表示領域Dm7に残時短回数が0回まで更新された後に、演出上の残時短回数も識別することができない「ラスト???回」という表示がされる。また、主表示領域Dmには、ウサギ801がダッシュする雲の一部に穴812が空き、落ちると天井遊技状態（時短遊技状態）が終了することを示す演出が実行される。主表示領域Dmの上部には演出上の残時短回数が0回未満となり、残り回数を示唆する態様が識別不能とされる期間であることを示す「～終了待機中～」という文字の態様が表示される。小表示領域Dm1には、第2特別図柄が縮小して変動表示され、副表示領域Dsには、特別図柄の変動表示が停止する毎に天井遊技状態が終了してしまう可能性のある期間であることを示す「終了待機ゾーン」の文字が表示される。このように構成することで、遊技者は、演出上の残時短回数が0回となっても天井遊技状態が終了することなく、次の特別図柄の変動でも継続されて、演出上の残時短回数が識別困難となる「ラスト???回」という文字表示で報知されることで、特別図柄の変動が停止する毎に天井遊技状態が終了してしまう危機感を感じ、終了しなかった場合の安堵感とのコントラストを楽しむことができ、遊技の興趣を向上することができる。

【6792】

図622に示すように特別図柄の変動回数が600回（天井遊技状態の残時短回数1回）となるとその変動が停止するタイミングで天井遊技状態が終了し、通常遊技状態へと移行されるタイミングとなり、特別図柄の変動中に終了演出が実行される。図621は、この終了演出において第3図柄表示装置81で表示される演出態様の内容の一例を示した図である。終了演出態様では、特別図柄の変動開始から先に説明した終了待機演出と同様にウサギ801が穴の空いた雲の上をダッシュする演出がされ、特別図柄の変動停止5秒前に図621に示すように穴812から落ちる演出が実行される。また、小表示領域Dm7には、「ラスト???回」という演出上の残時短回数が識別困難な態様が表示され、特別図柄の変動表示は、変動時間が仮停止され、変動時間が経過するのを待機されている（小表示領域Dm1参照）。また、副表示領域Dsには、チャンスタイム（天井遊技状態（時短遊技状態））が終了したことを示す「チャンスタイム終了!」の文字が表示される。また、主表示領域Dmの上部には、「～終了～」の文字が表示されチャンスタイムの終了を示す報知がされている。

10

【6793】

このように、上記した相違点1の構成により規定回数の残り回数が、時短図柄当選し、突然時短遊技状態が継続して設定される変動回数よりも少なくなった場合には、時短図柄当選時に、その後に設定される天井遊技状態が継続される変動回数も加味した変動回数を設定可能な時短回数として演出を実行するように構成した。このように構成することで、実際に付与される時短回数よりも多くの残時短回数を時短図柄当選に基づいたタイミングで報知することも可能であるし、実際の回数よりも多い残時短回数となるように上乗せ演出を実行することも可能となるので、遊技者に実際の回数何回であるか予想させ難くできる。また、遊技者が想定外となる残時短回数が報知されるので、遊技者に新鮮味のある演出を提供することができる。

20

【6794】

<相違点2および3における演出について>

次に、図623～図625を参照して、上記した相違点2および3における第3図柄表示装置81で表示される演出の一例について説明する。上記した相違点2では、ラムクリアの操作がされて電源が投入されても天井遊技状態が設定される規定回数をカウントするためのカウンタの値を初期化がされず、カウント値が保持されるので、そのカウント値の値に基づいて特別図柄を変動表示するための変動パターン群（変動パターンシナリオ）が切り替えられる。また、上記した相違点3では、天井遊技状態が設定され、設定された時短回数が実行されたことに基づいて通常遊技状態へ移行した後に、再度、規定回数の特別図柄の変動が実行され天井遊技状態へ移行する場合に、天井遊技状態に移行する毎に変動パターン群（変動パターンシナリオ）を切り替えて特定の変動パターンが選択され易くするように構成されている。

30

【6795】

図623（a）および（b）は、規定回数目の特別図柄の変動が停止表示され、その次の1変動目に実行される変動パターンの演出の一例を示した図である。規定回数目の特別図柄の変動が停止表示されることに基づいて、特別図柄の変動パターンを決定するための変動パターン群が天井到達時テーブル202sb4（図628（c）参照）が選択されるように設定される。天井到達時テーブル202sb4（変動パターン群）から選択される変動パターンは、図623（a）に示すように第3図柄表示装置81の表示領域の右上の小表示領域Ds1に特別図柄が縮小して変動表示され、主表示領域Dmにはウサギのキャラクタ801が表示され、ウサギ801の右上方には、天使のキャラクタ809が文字情報の表示されたボードを持って表示される。ボードには、天井遊技状態に到達するまでの遊技状態を示すための「天井までの軌跡」という文字情報が表示され、さらに、天井遊技状態が設定されるまでに実行された小当たり遊技の回数（小ボーナス：2回の文字表示）と、特別図柄の変動回数（スタート回数：500回の文字表示）とが文字表示されている。また、小表示領域Dm7には、「天井!？」という規定回数の特別図柄の変動が実

40

50

行されたことを示唆するための態様が文字情報で表示委されている。また、副表示領域Dsには、「天井到達！！チャンスタイムGET！」という規定回数の特別図柄の変動が実行されたことを示すための報知態様が文字情報で表示される。

【6796】

図623(a)でしたした態様が10秒間表示(動的表示)された後には、図623(b)に示す演出態様が表示される。図623(a)の演出態様が表示された後に表示される図623(b)に示す演出態様は、特別図柄の変動は、小表示領域Dm1で継続して変動表示されており、主表示領域Dmでは、ウサギのキャラクタ801が継続して表示され、天使のキャラクタ809が持っていたボードが非表示となり、天使809から「チャンスタイム中に当たると大チャンス！？」というコメント表示を吹き出しで表示されて、天井遊技状態で大当たりの抽選がされると、遊技者に通常遊技状態よりも有利となることを示唆するための態様が報知される。

10

【6797】

ここで、本制御例では、天井遊技状態中に大当たりとなると、遊技者に有利となる大当たり種別が通常遊技状態で大当たりとなるよりも選択され易く設定されている。これにより、天井遊技状態が設定される100回の特別図柄が抽選される間に大当たりとなると有利となることを促す演出を実行することで、天井遊技状態中に大当たりとなった場合に、より興趣を向上させることができる。さらに、天井遊技状態に移行することを遊技者に期待させることができるので、遊技者が継続して規定回数まで特別図柄の変動が実行されることを目指して長期間遊技を行わせることができる。

20

【6798】

また、図623(b)に示すように、小表示領域Dm4には、「右打ち」という文字表示がされ、天井遊技状態に移行するため、右打ち遊技を実行させることを示唆するための報知が実行される。また、小表示領域Dm7には、「ラスト100回」という文字表示がされ、残時短回数の報知が実行される。また、副表示領域Dsには、「天井到達！！チャンスタイムGET！」という規定回数の特別図柄の変動が実行されたことを示すための報知態様が文字情報で表示される。

【6799】

このように構成することで、天井遊技状態が設定されるための規定回数(本制御例では、500回)が経過して、501回目となると、変動パターンテーブルが切り替えられることで、501回目の変動を専用の変動パターンを実行することができ、天井遊技状態に移行することを事前に報知して、天井遊技状態での遊技方法等を分かり易く報知することができる。

30

【6800】

図624(a)および(b)を参照して、本制御例における上記した相違点2および3における特別図柄の変動回数に基づいて変動パターンテーブルが切り替えられることで実行される天井遊技状態が設定されるための規定回数までの残り回数を示唆するための演出について説明する。図624(a)は、天井遊技状態が設定される規定回数に到達したことへの期待度が低い場合に実行される弱煽り演出態様の一例を示した図である。

【6801】

図624(a)に示すように、表示領域における右上に配置された小表示領域Dm1では、特別図柄が縮小して変動表示され、主表示領域Dmでも大きい特別図柄が変動表示されている。主表示領域Dmの右下には、保留図柄hr1、hr2(黒丸図柄)が表示され、保留球数が2個であることが報知されている。主表示領域Dmには、天使のキャラクタ809が表示され、コメント表示で「近づいている・・・？」という規定回数までの残り回数への期待度を示すための態様が表示される。小表示領域Dm7には「ボーナス間350回」という大当たり遊技が実行されてからの特別図柄の変動が実行された回数を示唆するための態様が表示されている。また、副表示領域Dsには、「天使出現！」という文字表示がされ、規定回数までの報知がされる予告態様が実行されていることを示唆するための態様が文字表示で報知されている。

40

50

【6802】

このように、ラムクリアが実行されても初期化されない大当たりが実行されてから特別図柄の変動回数をカウント値に基づいて変動パターンテーブルが決定され、所定の変動回数で規定回数に到達することへの期待度を示した予告演出を実行することで、予告演出より規定回数に到達するまでの残回数を遊技者が予測して遊技を行うことができ、遊技を継続するか否かの判断を行う楽しみを与えることができる。

【6803】

次に、図624(b)を参照して、規定回数に到達することへの期待度が高い強煽り演出態様の一例について説明する。強煽り演出態様では、小表示領域Dm7に「ボーナス間450回」という大当たり遊技が実行されてから特別図柄の変動回数が450回であることを示唆する態様が文字表示される。また、主表示領域Dmには、特別図柄の変動表示に加えて、天使のキャラクタ809とは異なる大天使のキャラクタ809zが表示され、コメント表示で「大接近中!!」という天井遊技状態が設定される規定回数までの残り回数が少ないことへの期待度が高いことを示唆するための態様が文字表示される。

【6804】

詳細は、後述するが、本制御例では、ラムクリアが実行されてもリセットされない大当たり遊技間の特別図柄の変動回数をカウントするための特図抽選カウンタ2031aの値に基づいて変動パターンテーブルが切り替えて設定される。本制御例では、図629(b)の変動パターンシナリオ19テーブル202sjで規定されているように、特図抽選カウンタ2031aの値が350、400、450・・・というように50回毎に天井煽り用テーブル202sb3が設定されるように構成されている。天井煽り用テーブルでは、抽選により変動パターンが設定されているように割り当てられており、特図抽選カウンタ2031aの値が規定回数(500回、1000回・・・)に近い程、先に説明した強煽り演出態様が決定される割合が高くなるように設定されている。このように構成することで、強煽り演出態様が実行された場合に、残り回数が少ないことを期待させることができ、遊技者に継続して遊技を行わせることができる。また、上述した第16制御例と同様に、本第19制御例でも、小ボーナス(特殊大当たりおよび小当たり)を搭載しており、表示上の抽選回数(ボーナス間の抽選回数)は小ボーナス当選でリセットされるように構成している。つまり、天井抽選回数までの残回数がリセットされない小当たりでも見た目上の抽選回数(ボーナス間回数)が0にリセットされるため、表示上の抽選回数から完全に天井抽選回数までの残回数を見抜くことが困難に構成している。係る状況下において、天井抽選回数が近づくほど大天使のキャラクタ809zが表示される天井煽り演出を設定する構成とすることにより、演出態様から天井抽選回数までの残り回数を遊技者に予測させる遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【6805】

次に、図625を参照して、天井遊技状態に1度移行した後に、継続回数まで特別図柄の変動が実行され、通常遊技状態に移行した後、再度大当たり遊技が実行されることなく規定回数まで残り150回となる特別図柄の変動回数が850回目となり、天井煽りテーブル202sb3が設定され、選択された変動パターンにより実行される演出態様の一例を示した図である。図625に示すように、主表示領域Dmに特別図柄の変動表示に加えて、天使のキャラクタ809が表示され、コメントとして「再び近づいている・・・?」という2度目の天井遊技状態が設定される規定回数の残り回数を示唆するための態様が文字表示される。このように、大当たり遊技が実行されずに、連続して天井遊技状態が設定される場合には、1回目の天井煽りの演出態様とは異なる演出態様が実行されるようにされているので、再度天井遊技状態が設定されることへの期待度であることを認識して遊技を行うことができ、大当たり遊技が実行される確率等を遊技者が判別して継続して遊技を行うかの判断をすることができる。

【6806】

<第19制御例における電氣的構成について>

10

20

30

40

50

次に、図 6 2 6～図 6 3 0 を参照して、本第 1 9 制御例における電氣的構成について説明する。なお、第 1 6 制御例と相違する点についてのみ説明し、同一の内容については、図示とその説明を省略する。

【6807】

図 6 2 6 (a) は、本第 1 9 制御例における主制御装置 1 1 0 の R O M 2 0 2 の内容を模式的に示した模式図である。本第 1 9 制御例では、第 1 当たり乱数 1 9 テーブル 2 0 2 s a、変動パターン選択 1 9 テーブル 2 0 2 s b、時短当たり種別選択 1 9 テーブル 2 0 2 s i、変動パターンシナリオ 1 9 テーブル 2 0 2 s j の内容が変更されている。

【6808】

図 6 2 7 は、第 1 当たり乱数 1 9 テーブル 2 0 2 s a の内容を模式的に示した模式図である。第 1 当たり乱数 1 9 テーブル 2 0 2 s a は、第 1 入球口 6 4 または第 2 入球口 6 4 0 に遊技球が入球したことに基づいて取得された第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の当否判定（判別）を実行するための情報が設定されている。遊技状態として通常遊技状態や時短遊技状態（突然時短遊技状態、天井遊技状態を含む）として大当たりの判定確率が低確率に設定されている低確率状態である場合と、確変遊技状態（潜伏確変遊技状態）として大当たりの判定確率が低確率状態よりも高く設定される高確率状態である場合とでそれぞれ設定として 1～6 までのそれぞれに対して大当たりと判定する設定値（判定値）が設定されている。図 6 2 7 に示すように、低確率状態である場合には、設定 1 に対して 0～4、設定 2 に対して 0～5、設定 3 に対して 0～6、設定 4 に対して 0～7、設定 5 に対して 0～8、設定 6 に対して 0～9、がそれぞれ判定値として設定されている。また、高確率状態である場合には、設定 1 に対して 0～19、設定 2 に対して 0～23、設定 3 に対して 0～27、設定 4 に対して 0～31、設定 5 に対して 0～36、設定 6 に対して 0～39、がそれぞれ判定値として設定されている。また、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の 4 0～6 4 までのそれぞれの値が、小当たりと判定されるように判定値が設定されている。

【6809】

次に、図 6 2 8 を参照して、変動パターン選択 1 0 テーブル 2 0 2 s b について説明する。変動パターン選択 1 9 テーブル 2 0 2 s b は、取得された特別図柄の変動開始時において取得された変動種別カウンタ C S 1 の値と、特別図柄の当否判定結果、現在の保留球数に基づいて変動パターンを選択するための変動パターンテーブル（変動パターン群）を決定するための選択テーブルである。選択される変動パターンテーブルは、現在設定されている遊技状態の種別（通常遊技状態、時短遊技状態、突然時短遊技状態、天井遊技状態、確変遊技状態）や特別図柄の変動回数等に基づいて 1 の変動パターンテーブルが決定される。なお、本制御例では、上記したように変動パターンテーブルを選択したが、それに限らず、所定の抽選を実行して、変動パターンテーブルの種別を決定してもよいし、大当たり遊技の終了タイミングや、小当たり遊技の実行後に 1 の変動パターンテーブルを所定の選択確率で実行した選択抽選の結果や、遊技状態や、特別図柄の変動回数や、大当たり、小当たりの回数情報や、天井遊技状態までの残変動回数、天井遊技状態に移行した回数情報等のいずれかまたはそのうちのいくつかを組み合わせた情報に基づいて選択するように構成してもよい。

【6810】

図 6 2 8 (a) は、変動パターン選択 1 9 テーブル 2 0 2 s b の内容を模式的に示した模式図である。変動パターン選択 1 0 テーブル 2 0 2 s b には、通常用 1 9 テーブル 2 0 2 s b 1、確変・時短用 1 9 テーブル 2 0 2 s b 2、天井煽り用テーブル 2 0 2 s b 3、天井到達時用テーブル 2 0 2 s b 4 がそれぞれ設定されている。

【6811】

通常用 1 9 テーブル 2 0 2 s b 1 と確変・時短用 1 9 テーブル 2 0 2 s b 2 とは、図示は省略するが、簡略的に説明すると、通常用 1 9 テーブル 2 0 2 s b 1 は、通常遊技状態が設定されている場合に、変動パターンの選択がされるテーブルとして設定されるテーブルである。大当たり判定の結果（当たり、外れ、小当たり）、現在の保留球数、取得している変動種別カウンタ C S 1 の値に対応して複数の変動パターンが設定されている。なお

、各変動パターンには、予め特別図柄の変動時間（変動パターンの実行期間）が設定されていることから、変動パターンの選択は、変動期間（動的表示期間）の選択と言い換えることもできる。このように構成することで、1の当否判定結果が表示されるまでの期間を設計上で設定しておくことができるので、時間あたりに抽選される回数を制限することが可能となり、遊技の射幸性を調整して設計することができる。

【6812】

確変・時短用19テーブル202sb2は、確変遊技状態、時短遊技状態である場合に変動パターンを選択するための変動パターンテーブルとして選択されるものであり、確変遊技状態、時短遊技状態のそれぞれに対応して、当否判定結果、現在の保留個数、変動種別カウンタCS1の値とに対応して複数の変動パターンがそれぞれ設定されている。なお、確変・時短用19テーブル202sb2に設定されている変動パターンは、通常用19テーブルに設定されている変動パターンよりも変動時間が短く設定されており、短時間に多くの抽選を実行させることが可能となっている。

10

【6813】

次に、図628（b）を参照して、天井煽り用テーブル202sb3について説明する。図628（b）は、この天井煽り用テーブル202sb3の内容を模式的に示した模式図である。この天井煽り用テーブル202sb3は、大当たり遊技が実行された後の特別図柄の変動回数（大当たり遊技が実行されていない遊技機では遊技開始から特別図柄の変動回数）が350回、400回、450回である場合に選択されるテーブルである。なお、選択するための変動回数の判別は、特図抽選カウンタ2031aの値に基づいて選択される。

20

【6814】

天井煽り用テーブル202sb3は、特別図柄の当否判定結果（当たり、特殊当たり、小当たり、外れ（時短図柄当選時）、外れ）に対応してそれぞれ変動種別カウンタCS1の値が割り当てられており、その変動種別カウンタCS1の値に対応して複数の変動パターンがそれぞれ設定されている。天井煽り用テーブル202sb3で選択される各変動パターンでは、先に説明した天井煽り用の演出（図624および625）が実行されるように構成されている。

【6815】

次に、図628（b）を参照して、天井到達時用テーブル202sb4について説明する。図628（b）は、この天井到達時用テーブル202sb4の内容を模式的に示した模式図である。天井到達時用テーブル202sb4は、天井遊技状態が設定される規定回数に特別図柄の変動回数が達し、その次の特別図柄の変動が実行される際（即ち、501回目）に選択される変動パターンテーブルである。

30

【6816】

天井到達時用テーブル202sb4は、特別図柄の当否判定結果（当たり、特殊当たり、当たりおよび特殊当たり以外）に対応してそれぞれ変動種別カウンタCS1の値が割り当てられており、その変動種別カウンタCS1の値に対応して複数の変動パターンがそれぞれ設定されている。天井到達時用テーブル202sb4で選択される各変動パターンでは、先に説明した天井到達時用の演出（図623）が実行されるように構成されている。

40

【6817】

次に、図629（a）を参照して、時短当たり種別選択19テーブル202siについて説明する。図629（a）は、時短当たり種別選択19テーブル202siの内容を模式的に示した模式図である。この時短当たり種別選択19テーブル202siは、当否判定の抽選において、時短図柄当選した場合に、天井時短遊技状態が継続して設定される特別図柄の変動回数（時短回数）を選択するためのデータテーブル（抽選テーブル）である。始動入賞時に取得している第1当たり種別カウンタC2の値に対応して時短図柄の種別がそれぞれ設定されている。

【6818】

詳細には、図629（a）に示すように、第1当たり種別カウンタC2の値が0である

50

場合には時短図柄 A（時短回数 100 回）が選択され、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が 1～19 である場合には時短図柄 B（時短回数 50 回）が選択され、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が 20～99 である場合には時短図柄 C（時短回数 30 回）が選択されるように構成されている。

【6819】

次に、図 629（b）を参照して、変動パターンシナリオ 19 テーブル s j について説明する。図 629（b）は、変動パターンシナリオ 19 テーブル s j の内容を模式的に示した模式図である。この変動パターンシナリオ 19 テーブル s j は、大当たり遊技が実行されてからの特別図柄の変動回数（特図抽選カウンタ 2031a の値）に基づいて変動パターンテーブルを選択するためのデータが規定されたデータテーブルである。このシナリオテーブルは、天井遊技状態に未到達時である場合には、天井未到達に対応したシナリオテーブルが後述するシナリオ格納エリア 203sb に格納されて、特図抽選カウンタ 2031a の値に基づいて変動パターン種別が選択される。一方、天井遊技状態に到達し、設定された時短遊技状態（天井遊技状態）が終了した場合には、天井到達に対応したシナリオテーブルがシナリオ格納エリア 203sb に格納されて、特図抽選カウンタ 2031a の値に基づいて変動パターン種別が選択される。

【6820】

図 629（b）に示すように、天井未到達時のシナリオは、通常状態（通常遊技状態）と通常状態以外とでそれぞれシナリオが設定されている。通常状態である場合には、特図抽選カウンタ 2031a の値（大当たり遊技後からの特別図柄の変動回数）が 1～349 である場合には、通常用（通常用 19 テーブル 202sb1）が選択され、350 である場合には、天井煽り用（天井煽り用テーブル 203sb3）が選択され、351～399 である場合には、通常用（通常用 19 テーブル 202sb1）が選択され、400 である場合には、天井煽り用（天井煽り用テーブル 203sb3）が選択され、401～449 である場合には、通常用（通常用 19 テーブル 202sb1）が選択され、450 である場合には、天井煽り用（天井煽り用テーブル 203sb3）が選択され、451～500 である場合には、通常用（通常用 19 テーブル 202sb1）が選択されるように設定されている。なお、通常状態以外である場合には、常に確変・時短用 19 テーブル 202sb2 が選択されるように設定されている。

【6821】

一方、天井到達時のシナリオは、通常状態（通常遊技状態）と通常状態以外とでそれぞれシナリオが設定されている。通常状態である場合には、特図抽選カウンタ 2031a の値（大当たり遊技後からの特別図柄の変動回数）が 1 である場合には、天井到達時専用（天井到達時専用テーブル 202sb4）が選択され、2～349 である場合には、通常用（通常用 19 テーブル 202sb1）が選択され、350 である場合には、天井煽り用（天井煽り用テーブル 203sb3）が選択され、351～399 である場合には、通常用（通常用 19 テーブル 202sb1）が選択され、400 である場合には、天井煽り用（天井煽り用テーブル 203sb3）が選択され、401～449 である場合には、通常用（通常用 19 テーブル 202sb1）が選択され、450 である場合には、天井煽り用（天井煽り用テーブル 203sb3）が選択され、451～500 である場合には、通常用（通常用 19 テーブル 202sb1）が選択されるように設定されている。なお、通常状態以外である場合には、常に確変・時短用 19 テーブル 202sb2 が選択されるように設定されている。

【6822】

このように構成することで、天井到達時毎（大当たりの遊技後から特別図柄の変動回数が 500 回実行される毎）にその次の変動パターンとして天井到達時専用の変動パターンとすることができ、遊技者に天井遊技状態へ移行することを分かり易く報知でき、いきなり大当たり遊技も実行されずに遊技状態が移行することへの違和感を抑制できる。

【6823】

また、図 629 に示した通り、天井未到達用の変動パターンシナリオも、天井到達用の

変動パターンシナリオも、通常状態におけるシナリオと通常状態以外の遊技状態におけるシナリオとの2つが一组として構成されている。つまり、変動パターンシナリオを設定する（シナリオ格納エリア223sbに格納する）際は、通常状態におけるシナリオと通常状態以外の遊技状態におけるシナリオとの2つを一组で設定する構成とし、通常状態の間は、設定されている一組のシナリオのうち通常状態用のシナリオを参照して特別図柄の抽選回数に対応する変動パターン選択テーブルの種別を特定する一方で、通常状態とは異なる遊技状態（確変状態や時短状態）の間は、設定されている一組のシナリオのうち通常状態以外用のシナリオを参照して特別図柄の抽選回数に対応する変動パターン選択テーブルの種別を特定する構成としている。つまり、遊技状態が途中で変更された場合（例えば、通常状態において時短図柄に当選して時短状態に変更された場合等）においても、変動パターンシナリオを参照する際の特別図柄の抽選回数（変動回数）をリセットせずに、設定されている一組のシナリオのうち対応する遊技状態用のシナリオを参照して変動パターン選択テーブルを特定することができるので、他の遊技状態に移行せずに通常状態が続いた場合でも、時短状態に1又は複数回移行して通常状態が設定された場合であっても、通常状態に滞在している間は、前回の当当たり終了後からの特別図柄の抽選回数と、参照する変動パターン選択テーブルの種別との対応関係を共通化することができる。よって、通常状態が設定された経緯によらず、天井抽選回数までの残り回数が特定回数（150回、100回、および50回）となった場合に天井煽り用の変動パターンを選択することができ、天井煽り用の演出を実行することができる。よって、通常状態における演出態様を好適に設定することができる。

10

20

【6824】

次に、図626（b）を参照して、本第19制御例における主制御装置110のRAM203について説明する。本第19制御例におけるRAM203は、第16制御例に対して天井時短待機フラグ203saと、シナリオ格納エリア203sbとが追加されている店で相違している。同一の構成については、その説明を省略する。

【6825】

なお、特図抽選カウンタ2031aは、通常のラムクリアが実行されてもリセットがされず、バックアップした値が保持されるように構成した。この特図抽選カウンタ2031aは、特殊ラムクリアとして、ラムクリアして電源投入後、電源断させ、5秒以内に再度ラムクリアして電源投入を行うことでリセットされるように構成されている。

30

【6826】

天井待機フラグ203saは、特別図柄の変動回数が、天井遊技状態が設定される規定回数まで到達したことを示すフラグである。規定回数まで到達した場合にオンに設定され、天井遊技状態に移行した場合にオフに設定される。

【6827】

シナリオ格納エリア203pbは、変動パターンシナリオ19テーブルより取得した天井未到達用のシナリオか、天井到達用のシナリオを格納するためのエリアである。ラムクリアされても、特殊ラムクリアが実行されるまで情報がバックアップされて保持される領域である。

【6828】

次に、図630を参照して、本第19制御例における音声ランプ制御装置113のRAM223について説明する。図630は、RAM223の構成を示したブロック図である。図630に示した通り、本第19制御例におけるRAM223は、上述した第16制御例におけるRAM223の構成（図520（b）参照）に対して、時短表示回数カウンタ223saと、天井到達済みフラグ223sbと、が追加されている点で相違している。

40

【6829】

時短表示回数カウンタ223saは、時短状態の表示上の残りの抽選回数を示すカウンタであり、時短状態が設定される際に、当該設定される時短状態の時短回数に対応するカウンタ値が設定される。また、例外的に、時短図柄当選に基づいて設定される時短状態中に天井抽選回数に到達する可能性がある（当たりに当選しなければ時短回数内に天井抽選

50

回数に到達する) 場合は、時短図柄当選に基づく時短状態が開始されてから天井抽選回数到達に基づいて設定される時短状態が終了するまでの判別回数に応じたカウンタ値が設定される(図636のS34558A, S34559A参照)。時短状態が継続している間は、この時短表示回数カウンタ223saのカウンタ値に応じた時短回数が残りの時短回数として第3図柄表示装置81に表示される。

【6830】

天井到達済フラグ223sbは、前回の当たり終了後に天井抽選回数到達に基づく時短状態(天井遊技状態)に1回以上移行済みであるか否かを示すフラグである。この天井到達済フラグ223sbがオンであれば、天井遊技状態に移行済みであることを意味し、オフであれば、天井遊技状態が未設定であることを意味する。この天井到達済フラグ223sbは、初期値がオフに設定されており、天井抽選回数に到達した場合にオンに設定される(図635のS34521A参照)。天井煽り用の変動パターンが変動パターンコマンドにより通知された場合は、この天井到達済フラグ223sbの状態を参照して、天井煽り用の演出として天井未到達時用の演出態様(図624(a), (b)参照)を設定するか、1回以上天井遊技状態が終了した場合用の演出態様(図625参照)を設定するかが切り替えられる(図637のS34573A参照)。

【6831】

＜第19制御例における主制御装置の制御処理について＞

次に、図631～633を参照して、本第19制御例における主制御装置110により実行される制御処理について説明する。なお、第16制御例と同一の内容については、その図示と説明を省略する。

【6832】

図631は、第19制御例における主制御装置110により実行される天井判定処理19(S8321A)の制御処理の内容を示したフローチャートである。この天井判定処理19は、天井遊技状態が設定される規定回数まで特図抽選カウンタ2031a(大当たり遊技後の特別図柄の変動回数)が到達したかを判別して、到達した場合には、天井遊技状態を設定するための処理が実行される。

【6833】

天井判定処理19が実行されると、まず、遊技状態格納エリア203gから現在の遊技状態を読み出し(S38101)、現在の遊技状態が特別図柄の低確率状態であるかを判別する(S38102)。特別図柄の低確率状態であると判別した場合は(S38102:Yes)、特図抽選カウンタ2031aの値の1を加算し(S38103)、天井時短待機フラグ203saがオンであるか判別される(S38121A)。この天井時短待機フラグ203saは、特図抽選カウンタ2031aの値が規定回数である500となった場合にオンに設定されるフラグであり、天井遊技状態を設定するための規定回数まで特別図柄の変動が実行されたことを示している(オンである場合)。天井時短待機フラグ203saがオフである場合には(S38121A:No)、加算後の特図抽選カウンタ2031aの値が500に到達したかを判別する(S38104)。

【6834】

S38104の処理において、特図抽選カウンタ2031aの値が500に到達していないと判別した場合は(S38104:No)、現在の特図抽選カウンタ2031aの値を示す情報を含む状態コマンドを設定し(S38105)、本処理を終了する。S38105の処理によって設定された状態コマンドは、上述した第5制御例にて設定される他の状態コマンドと同様に音声ランプ制御装置113へと出力される。音声ランプ制御装置113側では、特図抽選カウンタ2031aの値を示す状態コマンドを受信した場合に、特図抽選回数カウンタ2231cの値が更新される。これにより、音声ランプ制御装置113側においても、特図抽選カウンタ2031aの値、即ち、ハマリ回数を判別可能となる。

【6835】

一方、S38104の処理において、特図抽選カウンタ2031aの値が500である

と判別した場合には（S 3 8 1 0 4 : Y e s）、遊技状態格納エリア 2 0 3 g に第 3 時短状態を示すデータを設定し（S 3 8 1 1 2 A）、今回の時短抽選に基づく情報をクリアする処理を実行し（S 3 8 1 1 3 A）、第 3 時短状態を示す情報と、時短回数（1 0 0 回）を示す情報とを含む状態コマンドを設定する（S 3 8 1 1 4 A）。特図抽選カウンタ 2 0 3 1 a の値に 1 加算して更新し（S 3 8 1 2 4 A）、天井時短待機フラグ 2 0 3 s a をオンに設定して（S 3 8 1 2 5 A）、シナリオ格納エリア 2 0 3 s b に天井到達後用のシナリオを変動パターンシナリオ 1 9 テーブル 2 0 2 s j から選択して設定する（S 3 8 1 2 6 A）。大当たり 3 信号（C N 9）を 0. 2 秒間出力するように設定する（S 3 8 1 7 A）。その後、この処理を終了する。

【6 8 3 6】

一方、S 3 8 1 2 1 A の処理において、天井時短待機フラグ 2 0 3 s a がオンであると判別された場合には（S 3 8 1 2 1 A : Y e s）、時短カウンタ 2 0 3 h に 1 0 0 を設定し（S 3 8 1 2 2 A）、天井待機フラグ 2 0 3 s a および天井時短フラグ 2 0 3 p a をオンに設定し（S 3 8 1 2 3 A）、この処理を終了する。

【6 8 3 7】

次に、図 6 3 2 を参照して、本第 1 9 制御例における主制御装置 1 1 0 に電源が投入された場合に主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される立ち上げ処理について説明する。図 6 3 2 は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。なお、図 1 6 6 を参照して説明した内容を重複する部分があるが、理解を容易にするために再度説明する。

【6 8 3 8】

この立ち上げ処理は電源投入時のリセットにより起動される。立ち上げ処理（図 6 3 2）では、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する（S 1 7 0 1）。例えば、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。次いで、サブ側の制御装置（音声ランプ制御装置 1 1 3、払出制御装置 1 1 1 等の周辺制御装置）が動作可能な状態になるのを待ったために、ウェイト処理（本制御例では 1 秒）を実行する（S 1 7 0 2）。そして、R A M 2 0 3 のアクセスを許可する（S 1 7 0 3）。

【6 8 3 9】

その後は、設定キーがオン位置まで回された状態であるか判別する（S 1 7 5 1 A）。設定キーがオン位置である場合には、設定値制御処理（S 1 7 5 2 A）の処理を実行した後、処理を終了する。なお、設定値制御処理（S 1 7 5 2 A）については、詳細を後述するが、R A M クリアの操作がされている場合には、初期化の処理がされた後に、遊技機の設定（1～6）に関する処理が実行される。一方、設定キーがオフ位置である場合には、S 1 7 0 4 の処理を実行する。S 1 7 0 4 の処理では、電源装置 1 1 5 に設けた R A M 消去スイッチ 1 2 2（図 1 2 1 参照）がオンされているか否かを判別し（S 1 7 0 4）、オンされていれば（S 1 7 0 4 : Y e s）、処理を S 1 7 1 2 へ移行する。一方、R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオンされていなければ（S 1 7 0 4 : N o）、更に R A M 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し（S 1 7 0 5）、記憶されていなければ（S 1 7 0 5 : N o）、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるため、この場合も、処理を S 1 7 1 2 へ移行する。

【6 8 4 0】

R A M 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されていれば（S 1 7 0 5 : Y e s）、R A M 判定値を算出し（S 1 7 0 6）、算出した R A M 判定値が正常でなければ（S 1 7 0 7 : N o）、即ち、算出した R A M 判定値が電源遮断時に保存した R A M 判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理を S 1 7 1 2 へ移行する。なお、R A M 判定値は、例えば R A M 2 0 3 の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。この R A M 判定値に代えて、R A M 2 0 3 の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断するようにしても良い。

【6 8 4 1】

S 1 7 1 2 の処理では、サブ側の制御装置（周辺制御装置）となる払出制御装置 1 1 1

10

20

30

40

50

を初期化するために払出初期化コマンドを送信する（S 1 7 1 2）。払出制御装置 1 1 1 は、この払出初期化コマンドを受信すると、R A M 2 0 3 の初期化処理として使用 R A M 領域のうち、特図抽選カウンタ 2 0 3 1 a およびシナリオ格納エリア 2 0 3 s b 以外の領域を初期化（クリア）処理（S 1 7 5 3 A）を実行する。その後、R A M 2 2 2 のうち、特図抽選カウンタ 2 0 3 1 a およびシナリオ格納エリア 2 0 3 s b 以外の領域を初期設定として、初期データが設定される（S 1 7 5 4 A）。

【6 8 4 2】

上述したように、本パチンコ機 1 0 では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時に R A M データを初期化する場合には R A M 消去スイッチ 1 2 2 を押しながら電源が投入される。従って、立ち上げ処理の実行時に R A M 消去スイッチ 1 2 2 が押されていれば、R A M 2 0 3 の初期化処理として使用 R A M 領域のうち、特図抽選カウンタ 2 0 3 1 a およびシナリオ格納エリア 2 0 3 s b 以外の領域を初期化（クリア）処理（S 1 7 5 3 A）を実行する。その後、R A M 2 2 2 のうち、特図抽選カウンタ 2 0 3 1 a およびシナリオ格納エリア 2 0 3 s b 以外の領域を初期設定として、初期データが設定される（S 1 7 5 4 A）。その後、S 1 7 1 0 の処理を実行する。

【6 8 4 3】

また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、R A M 判定値（チェックサム値等）によりバックアップの異常が確認された場合も同様に、S 1 7 1 2, S 1 7 5 3 A, S 1 7 5 4 A の処理を実行した後に S 1 7 1 0 の処理へ移行する。

【6 8 4 4】

一方、R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオンされておらず（S 1 7 0 4 : N o）、電源断の発生情報が記憶されており（S 1 7 0 5 : Y e s）、更に R A M 判定値（チェックサム値等）が正常であれば（S 1 7 0 7 : Y e s）、R A M 2 0 3 にバックアップされたデータを保持したまま、電源断の発生情報をクリアする（S 1 7 0 8）。次に、サブ側の制御装置（周辺制御装置）を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の払出復帰コマンドを送信し（S 1 7 0 9）、S 1 7 2 1 A の処理へ移行する。S 1 7 2 1 A の処理では、立ち上げ時信号出力処理（S 1 7 2 1 A）が実行される。この立ち上げ時信号出力処理（S 1 7 2 1 A）については、上述した第 1 6 制御例における図 5 3 3 の処理と同一の処理であるので、その図示と説明を省略する。

【6 8 4 5】

立ち上げ時信号出力処理（S 1 7 2 1 A）の実行後には、特図抽選カウンタ 2 0 3 1 a の値を示す情報を含む状態コマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 へと送信する処理（S 3 1 7 0 1）と、遊技状態格納エリア 2 0 3 g に格納されている情報を含む状態コマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 へと送信する処理（S 3 1 7 0 2）が実行される。

【6 8 4 6】

次に、音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して、各種演出を実行することを許可する演出許可コマンドを出力する（S 1 7 1 0）。その後、割込みを許可し（S 1 7 1 1）、後述するメイン処理に移行する。

【6 8 4 7】

次に、図 6 3 3 を参照して、本第 1 0 制御例における主制御装置 1 1 0 に実行される立ち上げ処理（図 6 3 2）内の一処理である設定値制御処理（S 1 7 5 2 A）について説明する。図 6 3 3 は、この設定値制御処理（S 1 7 5 2 A）の制御内容を示したフローチャートである。設定値制御処理（S 1 7 5 2 A）では、主に遊技機の設定を変更、確認するための処理が実行される。

【6 8 4 8】

まず、設定値制御処理（S 1 7 5 2 A）では、R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオン（操作されている）か判別される（S 1 7 6 1 A）。R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオンであると判別された場合には（S 1 7 6 1 A : Y e s）、サブ側の制御装置（周辺制御装置）となる払出制御装置 1 1 1 を初期化するために払出初期化コマンドを送信し（S 1 7 1 2）、R A M 2 0 3 の初期化処理として使用 R A M 領域のうち、特図抽選カウンタ 2 0 3 1 a お

10

20

30

40

50

よびシナリオ格納エリア203sb以外の領域を初期化（クリア）処理（S1763A）を実行する。その後、RAM222のうち、特図抽選カウンタ2031aおよびシナリオ格納エリア203sb以外の領域を初期設定として、初期データが設定される（S1764A）。

【6849】

その後、設定の変更が実行される状態であることを示すための設定変更状態を示す状態コマンドが設定される（S1765A）。設定スイッチがオンであるか判別する（S1766A）。設定スイッチがオンであると判別した場合には（S1766A：Yes）、設定値格納エリアのデータを設定された設定種別に更新する（S1767A）。設定キーはオフ位置であるか判別され（S1768A）、設定キーがオフ位置であると判別された場合には（S1768A：Yes）、この処理を終了する。一方、設定キーがオン位置であると判別された場合には（S1768：No）、S1766A、S1767AおよびS1768Aまでの処理を設定キーがオフ位置となるまで繰り返し実行される。

10

【6850】

一方、S1761Aの処理においてRAM消去スイッチがオフであると判別した場合には（S1761A：No）、サブ側の制御装置（周辺制御装置）を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の払出復帰コマンドを送信し（S1769A）、設定値格納エリアのデータを読み出し（S1770A）、読み出したデータに対応する設定値を設定表示装置に表示し（S1771A）、設定確認状態を示す状態コマンドを設定し（S1772A）、設定キーがオフであるか判別する（S1773A）。設定キーがオフ位置であると判別した場合には（S1773A：Yes）、この処理を終了する。設定キーがオン位置であると判別した場合には（S1773A：No）、S1773Aの処理が、設定キーがオン位置となるまで繰り返し実行される。

20

【6851】

次に、図634～図637を参照して、本第19制御例における音声ランプ制御装置113により実行される制御処理について説明する。なお、第16制御例と同一の内容については、図示とその説明は省略する。

【6852】

図634を参照して、音声ランプ制御装置113により実行される演出態様設定処理19（S5001A）について説明する。図634は、この演出態様設定処理19（S5001A）の制御処理の内容を示したフローチャートである。

30

【6853】

この演出態様設定処理19（S5001）は、特別図柄変動に対応する変動演出の演出態様を設定するための処理が実行されるものであって、演出態様を設定する対象となる特別図柄抽選の結果や、設定されている遊技状態に応じて、様々な演出態様を設定するための処理が実行される。

【6854】

演出態様設定処理19（S5001A）が実行されると、まず、時短中カウンタ223daの値が0よりも大きいか、即ち、現在が第2時短状態、或いは、第3時短状態であるかを判別し（S34401）、0よりも大きく無いと判別した場合は（S34401：No）、通常モード用演出設定処理19を実行し（S34431A）、その後、本処理を終了する。

40

【6855】

一方、S34401の処理において、時短中カウンタ223daの値が0よりも大きいと判別した場合は（S34401：Yes）、特別図柄の抽選結果（判別結果）が大当たりであるか判別し（S34432A）、大当たりであると判別した場合には（S34432A：Yes）、大当たり当選を示す演出態様を設定し（S34433A）、S34407の処理を実行した後に、この処理を終了する。一方、S34432Aの処理において、抽選結果が大当たり以外であると判別した場合には（S34432：No）、時短中カウンタ223daの値を1減算し（S34403）、天井到達時用の変動パターンが設定され

50

ているか判別し（S 3 4 4 3 4 A）、天井到達時用の変動パターンが設定されていると判別した場合には（S 3 4 4 3 4 A：Y e s）、ボーナス履歴格納エリア 2 2 3 p b のデータに基づいて天井到達時用の演出態様を設定し（S 3 4 4 3 5 A）、S 3 4 4 0 7 の処理を実行した後に、本処理を終了する。

【6 8 5 6】

一方、天井到達時用の変動パターンでないと判別した場合（S 3 4 4 3 4 A：N o）、時短表示回数カウンタの値が 0 より大きい値であるか、即ち、演出上の残時短回数が 0 より大きい値であるか判別する（S 3 4 4 3 6 A）。時短表示回数カウンタの値が 0 以下であると判別した場合には（S 3 4 4 3 6 A：N o）、時短中カウンタ 2 2 3 d a の値が 0 であるか判別し（S 3 4 4 3 7：Y e s）、0 であると判別した場合には（S 3 4 4 3 7 A：Y e s）、チャンスタイム（時短遊技状態）が終了することを示す演出態様を決定し（S 3 4 4 3 8 A）、S 3 4 4 0 7 の処理を実行した後に、本処理を終了する。一方、S 3 4 4 3 7 A の処理において、時短中カウンタ 2 2 3 d a の値が 0 でないと判別した場合には（S 3 4 4 3 7 A：N o）、チャンスタイムの終了を回避する演出態様（ウサギのキャラクタが雲の穴か落ちない演出態様等（図 6 2 0（b）参照））決定され（S 3 4 4 3 9 A）、S 3 4 4 0 7 の処理が実行された後に、本処理を終了する。

【6 8 5 7】

また、S 3 4 4 3 6 A の処理において、時短表示回数カウンタ 2 2 3 s a の当たりが 0 より大きい値であると判別した場合には（S 3 4 4 3 6 A：Y e s）、時短表示回数カウンタ 2 2 3 s a の値を 1 減算し、減算後の時短表示回数カウンタ 2 2 3 s a の値を示すための表示用コマンドを設定する（S 3 4 4 4 1 A）。その後、時短表示回数カウンタ 2 2 3 s a の値が 0 であるか判別し（S 3 4 4 4 2 A）、時短表示回数カウンタ 2 2 3 s a の値が 0 であると判別した場合には（S 3 4 4 4 2：Y e s）、時短中カウンタ 2 2 3 d a の値が 1 0 より大きい値であるか判別し（S 3 4 4 4 4 A）、時短中カウンタ 2 2 3 d a の値が 1 0 より大きい値であると判別した場合には（3 4 4 4 4 A：Y e s）、時短回数として時短中カウンタの値以下の 1 0 の倍数のうち、最大の値が上乘せされる演出態様を決定する（S 3 4 4 4 8 A）。その後、S 3 4 4 0 7 の処理を実行した後に、本処理を終了する。S 3 4 4 0 7 の処理では、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドが設定される。

【6 8 5 8】

一方、S 3 4 4 4 2 A の処理において、時短表示回数カウンタ 2 2 3 s a の値が 0 でないと判別した場合には（S 3 4 4 4 2 A：N o）、受信した変動パターンに応じたチャンスタイム用の演出態様を決定し（S 3 4 4 4 3 A）、その後、S 3 4 4 0 7 の処理を実行した後に、本処理を終了する。また、S 3 4 4 4 4 A の処理において、時短中カウンタ 2 2 3 d a の値が 1 0 以下であると判別した場合には（S 3 4 4 4 4 A：Y e s）、時短中カウンタ 2 2 3 d a の値が 0 であるか判別し（S 3 4 4 4 5 A）、0 である場合には（S 3 4 4 4 5 A：Y e s）、チャンスタイム（時短遊技状態）が終了することを示す演出態様が決定される（S 3 4 4 4 7 A）。その後、S 3 4 4 0 7 の処理が実行され、本処理を終了する。一方、S 3 4 4 4 5 A の処理において、時短中カウンタ 2 2 3 d a が 0 でないと判別した場合には（S 3 4 4 5 A：N o）、終了待機ゾーン（図 6 2 0（b）参照）への移行を示す演出態様を決定する（S 3 4 4 6 A）。その後、S 3 4 4 0 7 の処理を実行した後に、本処理を終了する。

【6 8 5 9】

次に、図 6 3 5 を参照して、先に説明した演出態様設定処理 1 9（S 5 0 0 1：図 6 3 4）内の一処理である通常モード用演出設定処理（S 3 4 4 3 1 A）の処理について説明する。図 6 3 5 は、この通常モード用演出設定処理（S 3 4 4 3 1 A）の制御処理の内容を示したフローチャートである。この通常用演出設定処理（S 3 4 4 3 1 A）では、天井遊技状態が設定されるまでに実行される演出態様を設定するための処理が実行される。

【6 8 6 0】

通常モード用演出設定処理 1 9（S 3 4 4 3 1 A）では、まず、時短示唆演出選択テー

10

20

30

40

50

ブル 2 2 2 p b を読み出し (S 3 4 5 1 1 A)、特図抽選回数カウンタ 2 2 3 l c の値と、ボーナス履歴格納エリア 2 2 3 p b のデータとに対応する示唆演出の演出態様を決定する (S 3 4 5 1 2 A)。特図抽選回数カウンタ 2 2 3 l c の値は天井遊技状態が設定される規定回数を示す 5 0 0 であるか判別する (S 3 4 1 3 A)。特図抽選回数カウンタ 2 2 3 l c の値が 5 0 0 である場合には (S 3 4 5 1 3 A : Y e s)、天井遊技状態を設定するための規定回数に特別図柄の変動回数が達しているので、天井遊技状態に移行することを示すための天井到達済フラグ 2 2 3 s b をオンに設定した後に、 S 3 4 5 1 8 A の処理へと移行する。

【 6 8 6 1 】

一方、 S 3 4 5 1 3 A の処理において、特図抽選カウンタ 2 2 3 l c の値が 5 0 0 でない場合には (S 3 4 5 1 3 A : N o)、ボーナス履歴格納エリア 2 2 3 p b のデータを読み出し (S 3 4 5 1 4 A)、前回の通常ボーナス後の抽選回数は 5 0 0 であるか判別する (S 3 4 5 1 5 A)。抽選回数が 5 0 0 であると判別した場合には (S 3 4 5 1 5 A : Y e s)、 S 3 4 5 1 8 A の処理へ移行する。一方、 S 3 4 5 1 5 A の処理において、抽選回数が 5 0 0 でないと判別した場合には (S 3 4 5 1 5 A : N o)、最古の小ボーナス後の抽選回数は 5 0 0 であるか判別する (S 3 4 5 1 6 A)。抽選回数が 5 0 0 でないと判別した場合には (S 3 4 5 1 6 A : N o)、 S 3 4 5 2 2 の処理へ移行する。一方、抽選回数が 5 0 0 であると判別した場合には (S 3 4 5 1 6 A : Y e s)、ボーナス履歴格納エリア 2 2 3 p b から最古の小ボーナスの履歴を削除し (S 3 4 5 1 7)、 S 3 4 5 1 8 の処理へ移行する。

【 6 8 6 2 】

S 3 4 5 1 8 A の処理では、右打ち遊技を行わないように促す表示態様を設定し (S 3 4 5 1 8 A)、 S 3 4 5 2 2 A へ移行する。 S 3 4 5 2 2 A では、変動パターン設定処理が実行される (S 3 4 5 2 2 A)。その後、決定した演出態様に応じて連動演出フラグ 2 2 3 p e を更新し (S 3 4 5 2 0 A)、本処理を終了する。なお、変動パターン設定処理 (S 3 4 5 2 2 A) については、図 6 3 6 を参照して、詳細を後述する。

【 6 8 6 3 】

次に、図 6 3 6 を参照して、先に説明した通常用演出設定処理 1 9 (S 3 4 4 3 1 : 図 6 3 5) 内の一処理である変動パターン設定処理 (S 3 4 5 2 2) について説明する。図 6 3 6 は、この変動パターン設定処理 (S 3 4 5 2 2 A) の制御処理の内容を示したフローチャートである。

【 6 8 6 4 】

変動パターン設定処理 (S 3 4 5 2 2 A) では、まず、特別図柄の当否判定結果は、時短図柄当選であるか判別する (S 3 4 5 5 1 A)。当否判定結果が時短図柄当選であると判別した場合には (S 3 4 5 5 1 A : Y e s)、今回の時短図柄に対応する時短回数は、天井抽選回数 (天井遊技状態が設定される規定回数) までの残回数以上であるか判別する (S 3 4 5 5 3 A)。残回数以上であると判別された場合には (S 3 4 5 5 3 A : Y e s) 時短回数カウンタに天井時短 (天井遊技状態) が終了するまでの特別図柄の抽選回数を示す値を設定する (S 3 4 5 5 6 A)。時短回数カウンタの値が 1 5 0 未満であるか判別する (S 3 4 5 5 7 A)。時短回数カウンタの値が 1 5 0 未満であると判別した場合には (S 3 4 5 5 7 A : Y e s)、時短回数 1 5 0 回が報知される演出態様を決定し (S 3 4 5 5 9 A)、本処理を終了する。一方、 S 3 4 5 5 7 A の処理において、時短回数カウンタの値が 1 5 0 未満でないと判別した場合には (S 3 4 5 5 7 A : N o)、時短回数 1 0 0 回が報知される演出態様を決定し (S 3 4 5 5 8 A)、本処理を終了する。

【 6 8 6 5 】

また、 S 3 4 5 5 3 A の処理において、今回の時短図柄に対応する時短回数は、天井抽選回数 (天井遊技状態が設定される規定回数) までの残回数以上でないと判別した場合には (S 3 4 5 5 3 A : N o)、時短図柄に対応する時短回数が報知される演出態様を決定し (S 3 4 5 5 4 A)、時短回数カウンタに選択された時短図柄 A ~ C のいずれかに対応する時短回数の値を設定する (S 3 4 5 5 5 A)。その後、本処理を終了する。

【6866】

S34551Aの処理において、時短図柄当選でないと判別した場合には（S34551A：No）、天井関連演出設定処理を実行する（S34552A）。

【6867】

図637は、音声ランプ制御装置113により実行される天井関連演出設定処理（S34552A）の内容を示したフローチャートである。この天井関連演出設定処理（S34552A）では、受信した変動パターンコマンドが天井煽り用の変動パターンである場合に、天井到達済みフラグにより天井遊技状態に既に移行したことがあるか否かを判別して、対応した演出態様を実行するための設定が実行される。

【6868】

10

まず、天井関連演出設定処理（S34552）では、受信した変動パターンコマンドが天井煽り用の変動パターンであるか判別する（S34571A）。天井煽り用の変動パターンであると判別した場合には（S34571A：Yes）、天井遊技状態に移行したことがあるか否かを示す天井到達済みフラグ223sbがオンであるかを判別する（S34574A）。天井到達済みフラグ223sbがオンであると判別した場合には（S34573A：Yes）、再天井に対応する天井煽り用の演出態様を抽選により決定する。ここでは、図625に示したような演出態様が決定される。その後、この処理を終了する。

【6869】

一方、S34571Aの処理において、天井煽り用の変動パターンでないと判別した場合には（S34571A：No）、受信した変動パターンコマンドに対応した変動パターンを選択し、この処理を終了する。S34573Aの処理において天井到達済みフラグ223sbがオフであると判別した場合には（S34573A：No）、初回の天井に対応した天井煽り用の演出態様（図624参照）が決定され（S34575A）、この処理を終了する。

20

【6870】

以上説明した通り、第19制御例におけるパチンコ機10では、特別図柄の抽選で規定回数（例えば、500回）に渡って連続して大当たりとならなかった場合、および特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合に、直接的に（大当たり遊技を介さずに）時短遊技状態を設定する仕様を前提として、時短図柄当選に基づく変動表示演出の実行中に、変動表示態様の一種として、時短回数を報知（示唆）する演出を実行する構成としている。そして、時短図柄に当選し、当該時短図柄当選に基づいて直接的に設定される時短状態の時短回数（大当たりに当選しない場合に時短状態が終了される特別図柄の変動回数）が、天井抽選回数までの残りの抽選回数よりも多い（時短図柄当選に基づいて設定される時短状態の時短回数内で天井抽選回数に到達する場合）場合には、報知（示唆）される時短回数として、時短図柄当選に基づいて設定される時短回数よりも多い時短回数が報知され得る特殊な演出制御を実行するように構成した。より具体的には、時短状態において大当たりに当選しないと仮定した場合に、時短図柄当選から実際に時短状態が途切れる（通常状態に移行する）までの特別図柄の抽選回数（つまり、時短図柄当選に基づく時短状態中に天井抽選回数に到達する場合は、天井抽選回数到達に基づく時短状態が終了するまでの抽選回数）を加味して見た目上の時短回数を報知する構成としている。このように構成することで、時短図柄当選に基づいて設定される時短回数よりも多い時短回数を報知可能なケースを発生させることができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

30

40

【6871】

また、本第19制御例におけるパチンコ機10では、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われたとしても、天井抽選回数までの残りの抽選回数がクリアされることを抑制すると共に、変動パターン群（変動パターン選択テーブル）を切り替え設定するためのカウンタ値のデータも保持する（変動パターンシナリオの進行状況を保持する）ように構成している。このように構成することで、RAMクリア等の処理が実行された場合であっても特別図柄の変動が規定回数実行された（天井抽選回数に到達した）場合に時短状態を設定することができる上に、RAMクリア操作の有無によらず、天井抽選回数までの各変動回数

50

において好適な変動パターン選択テーブル（変動パターン群）を用いて変動パターン（変動時間）を設定することができる。よって、天井抽選回数に到達するまでの間、段階的に期待感を高めていく遊技性を、RAMクリア操作の有無によらず実現することができる。また、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われたとしても天井抽選回数までの残りの抽選回数が増加することがないため、RAMクリア操作が行われた可能性が高いパチンコ機10（例えば、前日のホールの閉店時に通常状態以外の有利な状態となっていた場合等）において遊技を敬遠されてしまうことを抑制することができる。

【6872】

また、本第19制御例におけるパチンコ機10では、大当たりが終了し、新たな変動パターンシナリオが設定されたことを契機として、変動パターンシナリオの進行状況（特別図柄の抽選（変動）回数）を管理するための特定のカウンタ（特図抽選カウンタ2031a）のカウンタ値を特定の更新条件（特別図柄の抽選の実行条件）が成立する毎に更新していき、特定のカウンタの値が予め定められた規定回数（天井抽選回数）に対応するカウンタ値（第1のカウンタ値）に更新された場合に、新たな変動パターンシナリオを設定する制御（特定の制御）を実行すると共に特定のカウンタの値を第1のカウンタ値未満の値である第2のカウンタ値（例えば、0）に更新する構成としている。より具体的には、大当たりに当選する毎に特定のカウンタの値を0クリアすると共に、新たな変動パターンシナリオを設定し、特別図柄の抽選が実行される毎に、特定のカウンタの値を1ずつ加算して更新していき、特定のカウンタの値が天井抽選回数に対応する500に更新されたことに基づいて特定のカウンタの値を0クリアすると共に特定の制御を実行する構成としている。より詳述すると、特別図柄の変動回数が大当たりの判定がされることなく、規定回数（天井抽選回数）に到達し、その次の特別図柄の変動表示が停止する毎に時短遊技状態（天井遊技状態）が大当たり遊技を経ずに設定される構成を前提として、天井抽選回数に到達することで天井抽選回数までの残り回数がリセットされるように構成した。つまり、天井抽選回数に到達した後において、更に天井抽選回数分の特別図柄の抽選が実行されることで、再度、時短遊技状態（天井遊技状態）が設定されるように構成した。これにより、天井抽選回数到達に基づいて設定された時短遊技状態の間に大当たりに当選することができずに通常状態に移行（転落）してしまったとしても、再度天井抽選回数に到達すること（再度の天井発動）を遊技者に目指させることができるので、遊技者の遊技に対するモチベーションが低下し難い遊技性を実現することができる。また、これに伴って、本第19制御例では、天井抽選回数に到達したことに基づいて変動パターンシナリオを再設定する構成とした。つまり、天井抽選回数に到達したことに基づいて、次の天井抽選回数到達までに渡る各変動回数と、参照する変動パターン選択テーブルと、の対応関係を再設定する構成とした。このように構成することで、天井抽選回数に未到達であるか、1回以上天井抽選回数に到達して時短状態をスルーしたかによらず、天井抽選回数までの残りの抽選回数が特定回数（残り150回、100回、および50回）となった場合に特殊な変動パターンを選択することができる。つまり、天井抽選回数までの残りの抽選回数が特定回数となった場合に天井煽り演出を実行することができるので、1回以上天井抽選回数に到達したか否かによらず、天井抽選回数に到達するまでの間に遊技者の期待感を段階的に向上させていく遊技性を実現することができる。

【6873】

また、本第19制御例におけるパチンコ機10では、変動パターンシナリオ（変動パターンを選択するための変動パターン選択テーブルの種別と、特別図柄の抽選回数との対応関係を規定したデータテーブル）として、通常状態におけるシナリオと通常状態以外の遊技状態におけるシナリオとを一組で設定する（シナリオ格納エリア223sbに格納する）構成とし、通常状態の間は、設定されている一組のシナリオのうち通常状態用のシナリオを参照して特別図柄の抽選回数に対応する変動パターン選択テーブルの種別を特定する一方で、通常状態とは異なる遊技状態（確変状態や時短状態）の間は、設定されている一組のシナリオのうち通常状態以外用のシナリオを参照して特別図柄の抽選回数に対応する変動パターン選択テーブルの種別を特定する構成としている。つまり、遊技状態が途中で

変更された場合（例えば、通常状態において時短図柄に当選して時短状態に変更された場合等）においても、変動パターンシナリオを参照する際の特別図柄の抽選回数（変動回数）をリセットせずに、設定されている一組のシナリオのうち対応する遊技状態用のシナリオを参照して変動パターン選択テーブルを特定することができるので、他の遊技状態に移行せずに通常状態が続いた場合でも、時短状態に1又は複数回移行して通常状態が設定された場合でも、通常状態に滞在している間は、前回の当たり終了後からの特別図柄の抽選回数と、参照する変動パターン選択テーブルの種別との対応関係を共通化することができる。よって、通常状態が設定された経緯によらず、天井抽選回数までの残り回数が特定回数（150回、100回、および50回）となった場合に天井崩り用の変動パターンを選択することができ、天井崩り用の演出を実行することができる。言い換えれば、本第19制御例では、変動毎に通常状態用の変動パターンシナリオを参照して変動パターン選択テーブルを特定する制御を実行する状態（通常状態）において、遊技状態の変更条件が成立した場合に、変動毎に変更後の遊技状態に対応する変動パターンシナリオを参照して変動パターン選択テーブルを特定する制御を実行し、変更後の遊技状態の終了条件が成立して再度通常状態に戻る場合は、通常状態用の変動パターンシナリオにおける遊技状態が変更されていた間に実行された特別図柄の抽選回数を加味した特別図柄の抽選回数から、変動パターン選択テーブルの特定を再開する構成としている。つまり、他の遊技状態に設定されたタイミングおよび抽選回数によらず、通常状態が設定されており、前回の当たり（若しくは天井抽選回数への到達）後の特別図柄の抽選回数が共通であれば、同じ変動パターン選択テーブルを参照して変動パターンを選択する構成としている。これにより、通常状態が設定された経緯によらず、天井抽選回数までの残り回数が特定回数（150回、100回、および50回）となった場合に天井崩り用の変動パターンを選択することができ、天井崩り用の演出を実行することができる。よって、通常状態における演出態様を好適に設定することができる。

【6874】

なお、本第19制御例では、当たり終了後、当たりに当選せずに最初に天井抽選回数に到達した場合に設定される時短状態と、2回目以降に天井抽選回数に到達した場合に設定される時短状態とで全く同一の有利度合いとなるように構成していたが、これに限られるものではなく、これらの有利度合いを異ならせる構成としてもよい。より具体的には、初回の天井遊技状態と2回目以降の天井遊技状態とで、時短回数を異ならせることで有利度合いを異ならせる構成としてもよいし、例えば、上述した第17制御例のように、時短状態A（主として有利度合いが低い第1特別図柄の抽選が実行される時短状態）と時短状態B（主として有利度合いが高い第2特別図柄の抽選が実行される時短状態）とを設ける構成とし、初回の天井遊技状態と2回目以降の天井遊技状態とで設定される時短状態の種別を異ならせる構成とすることで有利度合いを異ならせる構成としてもよい。また、この場合において、初回の天井遊技状態よりも2回目以降の天井遊技状態を有利にしてもよいし、初回の天井遊技状態の方が有利となるように構成してもよい。2回目以降の天井遊技状態の方が有利度合いが高くなるように構成することで、1回目の天井遊技状態において当たりに当選せずに通常遊技状態へと移行してしまったとしても、2回目のより有利度合いが高い天井遊技状態を目指させることができるので、遊技者の遊技に対するモチベーションを維持することができる。また、1回目の天井遊技状態の方が有利度合いが高くなるように構成することで、天井遊技状態をスルーした後において、次の天井抽選回数を心の支えとして、当たりに当選するまで遊技を辞めない遊技方法の選択を抑制させることができる。よって、遊技者が遊技に過剰にのめり込んでしまうことを防止することができる。

【6875】

本第19制御例では、設定変更が行われたか否かによらず、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われた場合にも、特図抽選カウンタ2031aの値を電源遮断時の値のまま保持する構成とし、天井抽選回数までの残回数が増加しないように構成していた。即ち、RAMクリア操作を伴わない電源投入と、RAMクリア操作を伴う電源投入とで、電源投入

10

20

30

40

50

後の天井抽選回数までの残りの抽選回数を共通とする構成としていたが、天井抽選回数までの残回数以外の要素についても共通化してもよい。具体的には、例えば、電源投入時における第1図柄表示装置37の表示態様を共通化してもよい。より具体的には、例えば、電源が投入されてから少なくとも1回目の変動表示が開始されるまでの間において、第1図柄表示装置37の表示を消去したり、共通の図柄を仮で表示させたり、第1図柄表示装置37の前面に所定の可動役物を可動させることで第1図柄表示装置37を隠す構成としてもよい。このように構成することで、単に電源が投入されただけであるのか、RAMクリア操作を伴って電源が投入されたのかをより判別し難くすることができる。この場合において、変動表示の実行中である状況下で電源が遮断され、単に電源投入のみを行った（即ち、RAMクリア操作が行われなかった）場合にも、変動表示を再開せずに上述した制御（第1図柄表示装置37の表示を消去したり、共通の図柄を仮で表示させる制御）を実行してもよい。また、逆に、電源遮断時における特別図柄の状態（例えば、変動表示の実行中であるか否か等）を示す情報を、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われてもクリアされないように保持しておき、前回の電源遮断時に変動表示の実行中であつたと判別される場合は、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われた場合にも、電源投入時に第1図柄表示装置37において変動表示が疑似的に再開されたかのような表示態様を設定する構成としてもよい。また、前回の電源遮断時が大当たり遊技状態であると判別される場合は、第1図柄表示装置37において疑似的に大当たり遊技中であることを示す表示態様を設定する構成としてもよい。このように構成することで、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われたのか、RAMクリア操作を伴わない電源投入が行われたのかを遊技者が判別し難くなるように構成することができるので、RAMクリア操作が行われたか否かを遊技者に予測させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

10

20

【6876】

本第19制御例では、天井抽選回数に到達した場合に特図抽選カウンタ2031aの値を0にクリアすることで次の天井抽選回数までに渡る変動パターンシナリオを再セットすると共に天井抽選回数までの残回数をリセットする構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、変動パターンシナリオの進行状況を管理するためのカウンタを別で設け、天井抽選回数に到達した場合は変動パターンシナリオの進行状況を管理するためのカウンタを0にクリアするのではなく、特定値に戻す（例えば、天井抽選回数の半分である250に戻す）構成としてもよい。このように構成することで、初回の天井抽選回数到達までのシナリオとは大きく異なる変動パターンシナリオにすることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

30

【6877】

本第19制御例では、大当たりが終了し、新たな変動パターンシナリオが設定されたことを契機として、特定のカウンタ（特図抽選カウンタ2031a）のカウンタ値を特定の更新条件（特別図柄の抽選の実行条件）が成立する毎に更新していき、特定のカウンタの値が予め定められた規定回数（天井抽選回数）に対応するカウンタ値（第1のカウンタ値）に更新された場合に、新たな変動パターンシナリオを設定する制御（特定の制御）を実行すると共に特定のカウンタの値を第1のカウンタ値未満の値である第2のカウンタ値（例えば、0）に更新する構成としていたが、特定のカウンタは変動パターンシナリオの進行状況を管理するためのカウンタに限られるものではないし、特定の制御は変動パターンシナリオを設定する制御に限られるものではなく、パチンコ機10に搭載されている他のカウンタおよび制御に本第19制御例の制御を転用してもよい。例えば、特別図柄の抽選を実行するための第1当たり乱数カウンタC1を特定のカウンタに採用してもよいし、変動パターンを選択するための変動種別カウンタCS1を特定のカウンタに採用してもよいし、音声ランプ制御装置113側において演出態様を選択するためのカウンタに採用してもよい。また、当たり遊技を実行する制御処理を特定の制御として採用してもよいし、変動パターンを選択する処理を特定の制御として採用してもよいし、変動パターンコマンドにより音声ランプ制御装置113に対して通知された変動種別に応じた演出態様を決定す

40

50

る制御を特定の制御として採用してもよいし、入賞情報コマンドにより音声ランプ制御装置 113 に対して通知された先読み結果に応じた演出態様を決定する制御を特定の制御として採用してもよい。

【6878】

本第19制御例では、変動毎に通常状態用の変動パターンシナリオを参照して変動パターン選択テーブルを特定する制御を実行する状態（通常状態）において、遊技状態の変更条件が成立した場合に、変動毎に変更後の遊技状態に対応する変動パターンシナリオを参照して変動パターン選択テーブルを特定する制御を実行し、変更後の遊技状態の終了条件が成立して再度通常状態に戻る場合は、通常状態用の変動パターンシナリオにおける遊技状態が変更されていた間に実行された特別図柄の抽選回数を加味した特別図柄の抽選回数から、変動パターン選択テーブルの特定を再開する構成としていたが、本制御は、変動パターンシナリオから変動パターン選択テーブルを特定する制御に限られるものではない。第1の制御と第2の制御とを所定の順序で実行している間に優先度が高い第3の制御の実行条件が成立した場合に、第1の制御および第2の制御よりも第3の制御を優先的に実行する状況が生じるものであれば採用することができる。例えば、楽曲等の音声を再生する制御の実行中に優先順位が高い音声の再生条件が成立した場合に、当該優先順位が高い音声を再生している間も、元々再生されていた楽曲を音量0の状態でも再生させておき、優先順位が高い音声の再生が終了した時点で元々再生されていた楽曲の音量を通常の音量に戻すことで、優先順位が高い音声の出力期間も加味して元々再生されていた音声を続きから再生させる制御としてもよい。

【6879】

<第20制御例>

次に、図638から図649を参照して、第20制御例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第17制御例では、変動パターンシナリオとして、天井抽選回수에2回到達する回数（即ち、300回）までの範囲の特別図柄の抽選回数に渡るシナリオを予め規定しておく構成とし、大当たりに当選せずに2回目の天井抽選回数に到達した場合は、特図抽選カウンタ203qaのカウント値を初回の天井抽選回数到達に対応するカウント値（即ち、150）に更新する構成としていた。つまり、1度天井抽選回数に到達した後は、変動パターンシナリオのうち特図抽選回数が150回～300回の範囲（天井抽選回数到達に基づく時短状態が発動してから次の天井抽選回数に到達するまでの抽選回数の範囲）のシナリオを繰り返すように構成することで、特別図柄の抽選回数が300回を超える範囲の変動パターンシナリオを省略可能に構成し、ROM202の記憶容量を削減する構成としていた。また、変動パターンシナリオから変動パターンを特定する際の特別図柄の抽選回数を判断するためのカウンタとして、天井抽選回数への到達有無を判別するための特図抽選カウンタ203qaを用いる構成とすることにより、RAMクリア操作（即ち、RAMクリアスイッチ122をオンにする操作）を伴う電源投入の有無によらず、特別図柄の変動回数と変動パターンシナリオの進行状況とを常に一致させる構成としていた。

【6880】

これに対して本第20制御例におけるパチンコ機10では、特別図柄の抽選回数をカウントするためのカウンタ（特図抽選カウンタ203qa）と、変動パターンシナリオから変動パターンを特定する際の特別図柄の抽選回数を判断するためのカウンタ（シナリオ用カウンタ203tb）とを別々に設ける構成とし、RAMクリアスイッチ122がオンの状態でパチンコ機10に対して電源が投入された場合には、特図抽選カウンタ203qaの値のみがリセットされ、シナリオ用カウンタ203tbの値が保持されるように構成している。つまり、変動パターンシナリオの進行状況が電源遮断時の状態から保持されたまま、天井抽選回数までの残り回数のみがリセットされるように構成している。加えて、本第20制御例では、RAMクリアスイッチ122がオンの状態でパチンコ機10に対して電源が投入された後における特別図柄の抽選で最初に大当たりとは異なる特定の抽選結果（例えば、小当たりに対応する抽選結果）となったことに基づいて、天井抽選回数までの

抽選回数に渡る変動パターンシナリオを設定する構成としている。また、本第20制御例では、電源投入後1回目の特別図柄の抽選を契機として確実に変動パターンシナリオを設定するために、上述した第17制御例と同様に、第1特別図柄の抽選が大当たり又は小当たりのどちらかとなる仕様を採用している。より詳述すると、第17制御例と同様に、所謂1種2種混合機の仕様を採用すると共に、第1特別図柄の抽選が実行されると1/50（18/900）の確率で大当たりに当選し、1/49（872/900）の確率で賞球をほとんど得ることができない上にV入賞を発生させることも困難（不可能な）種別の小当たりに当選する構成としている。このように構成することで、RAMクリアスイッチ122がオンの状態でパチンコ機10に対して電源が投入されてから1回第1特別図柄の抽選が実行されることにより、変動パターンシナリオを再セットすることができるので、天井抽選回数までに渡る変動パターン演出を好適に実行させることができる。

10

【6881】

この第20制御例におけるパチンコ機10が、上述した第17制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、主制御装置110におけるROM202、およびRAM203の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113におけるRAM223の構成が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される制御処理が一部変更となっている点、および音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第17制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第17制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

20

【6882】

まず、図638を参照して、本第20制御例における特徴的な演出態様について説明する。上述した通り、本第20制御例では、RAMクリアスイッチ122がオンされた状態でパチンコ機10に対して電源が投入された場合に、天井抽選回数までの残回数はリセットする一方で、変動パターンシナリオの進行状況は保持する構成とし、電源投入後、初回の小当たり当選に基づいて、天井抽選回数までに渡る変動パターンシナリオをセットする構成としている。また、上述した通り、本第20制御例では、第1特別図柄の抽選が実行されると大当たりまたは小当たりのどちらかに必ず当選するように構成している。これにより、電源投入後、初回の第1特別図柄の抽選が大当たりであれば、他の制御例と同様に天井抽選回数までの残回数がリセットされると共に当該リセットされた残回数に応じた変動パターンシナリオを再セットすることができる一方で、初回の第1特別図柄の抽選が大当たり以外の抽選結果となった場合（即ち、小当たりとなった場合）であっても、天井抽選回数までの抽選回数に渡る変動パターンシナリオを設定することができる。図638では、初回の第1特別図柄の抽選が大当たりとは異なる特定の抽選結果（即ち、小当たり）となって変動パターンシナリオを新たに設定する条件が成立した場合の演出態様を示している。

30

【6883】

図638(a)は、RAMクリアスイッチ122がオンされた状態でパチンコ機10に対して電源が投入され、初回の第1特別図柄の抽選結果が小当たりとなった場合の変動表示態様の一例を示した図である。図638(a)に示した通り、電源投入後、初回の第1特別図柄の抽選結果が小当たりになると、主表示領域Dmにおいて第3図柄の変動表示が実行されると共に、主表示領域Dmの下部に、布団852、布団852の中で眠るウサギを模したキャラクタ801、およびアラームを鳴らす目覚まし時計851が表示される。また、副表示領域Dsに対して、「起床待機中・・・」という文字が表示される。これらの表示内容により、ウサギのキャラクタ801が起床することで何かが起きるということを遊技者に対して容易に認識させることができる。

40

【6884】

50

図 6 3 8 (b) は、初回の第 1 特別図柄の抽選結果が小当たりとなった場合の変動表示態様のうち、変動停止時の表示態様の一例を示した図である。図 6 3 8 (b) に示した通り、第 1 特別図柄の小当たり（即ち、実質的に他の制御例における外れと同等の抽選結果）に対応する変動表示の停止タイミングになると、主表示領域 D m において第 3 図柄が外れの組み合わせで停止表示されると共に、ウサギのキャラクタ 8 0 1 が布団 8 5 2 をはね除ける表示態様が表示される。また、ウサギのキャラクタ 8 0 1 の左側に吹き出しを模した吹き出し画像 F D が表示されると共に、吹き出し画像 F D に対して、「出発だ！」という文字が表示される。更に、副表示領域 D s に対して、「起床完了！」という文字が表示される。これらの表示内容により、パチンコ機 1 0 において内部的に何らかの準備が整ったということを遊技者に対して示唆することができる。また、R A M クリアスイッチ 1 2 2 がオンされた状態で電源が投入された場合に、初回の特別図柄の抽選に基づく変動表示態様において特別な演出態様を発生させる構成とすることにより、R A M クリアが行われたか否かを遊技者に対して容易に判別させることができる。つまり、天井抽選回数までの残回数がクリアされているか否かを、初回の第 1 特別図柄の抽選により判別可能に構成しているので、電源投入後、少なくとも 1 回特別図柄の抽選を実行させたいと遊技者に思わせることができる。よって、ホールの開店直後におけるパチンコ機 1 0 の稼働率を向上させることができる。また、上述した第 1 9 制御例のように、複数段階の設定に変更可能な仕様のパチンコ機 1 0 であれば、R A M クリアが行われたことが確定する演出態様を設ける構成とすることにより、設定変更の可能性の有無まで遊技者に判別させることができる。よって、ホールの開店直後におけるパチンコ機 1 0 の稼働率をより向上させることができる。

【 6 8 8 5 】

なお、本第 2 0 制御例では、ウサギを模したキャラクタ 8 0 1 が起床することでパチンコ機 1 0 の内部的に何がセットされたのかを明示しない構成としていたが、演出態様により変動パターンシナリオが設定されたことを明示してもよい。このように構成することで、何らかの有利な状態に移行したと遊技者に勘違いさせてしまうことを抑制できる。

【 6 8 8 6 】

< 第 2 0 制御例における電氣的構成 >

次に、図 6 3 9 を参照して、本第 2 0 制御例における R O M 2 0 2 の詳細について説明する。図 6 3 9 は、本第 2 0 制御例における主制御装置 1 1 0 内に設けられている R O M 2 0 2 の構成を示したブロック図である。図 6 3 9 に示した通り、本第 2 0 制御例における R O M 2 0 2 は、上述した第 1 7 制御例における R O M 2 0 2 の構成（図 5 5 2 参照）に対して、変動パターンシナリオ 1 7 テーブル 2 0 2 q j に代えて変動パターンシナリオ 2 0 テーブル 2 0 2 t j が設けられている点で相違している。また、変動パターン 1 7 テーブル 2 0 2 q d の規定内容についても一部変更となっている。その他の構成については、上述した第 1 7 制御例と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。この変動パターンシナリオ 2 0 テーブル 2 0 2 t j の詳細について、図 6 4 1、および図 6 4 2 を参照して説明する。

【 6 8 8 7 】

図 6 4 1 (a) は、本第 2 0 制御例における変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 t j の構成を示したブロック図である。この変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 t j は、上述した第 1 7 制御例における変動パターンシナリオ 1 7 テーブル 2 0 2 q j と同様に、特別図柄の抽選回数毎に参照する変動パターンテーブルが対応付けて規定されているデータテーブルである。図 6 4 1 (a) に示した通り、本第 2 0 制御例における変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 t j は、大当たり終了後における特別図柄の抽選回数と参照すべき変動パターンテーブルの種別との対応関係を規定した当たり後用テーブル 2 0 2 t j 1 と、R A M クリア後、初回の第 1 特別図柄の小当たり当選後における特別図柄の抽選回数と参照すべき変動パターンテーブルの種別との対応関係を規定した小当たり後用テーブル 2 0 2 t j 2 と、天井抽選回数に到達した後における特別図柄の抽選回数と参照すべき変動パターンテーブルの種別との対応関係を規定した天井到達用テーブル 2 0 2 t j 3 と、で

少なくとも構成されている。まず、図 6 4 1 (b) を参照して、上述した当たり後用テーブル 2 0 2 t j 1 の詳細について説明する。

【6 8 8 8】

図 6 4 1 (b) は、この当たり後用テーブル 2 0 2 t j 1 の規定内容を示した図である。図 6 4 1 (b) に示した通り、本第 2 0 制御例における当たり後用テーブル 2 0 2 t j 1 は、前回実行された大当たり遊技の種別毎に、特別図柄の抽選回数（シナリオ用カウンタ）と現在の遊技状態との組み合わせに対応する変動パターンテーブルの種別が対応付けて規定されている。

【6 8 8 9】

より具体的には、図 6 4 1 (b) に示した通り、前回の大当たり種別が「大当たり A 1 7」、現在の遊技状態が通常状態という状況において、特別図柄の抽選回数（シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b の値）が 1 ～ 9 9 の範囲、1 0 1 ～ 1 3 9 の範囲、および 1 4 1 ～ 1 5 0 の範囲に対して、通常用テーブル 2 0 2 q d 1 が対応付けて規定されている。よって、これらの抽選回数の範囲内で特別図柄の抽選が実行された場合は、通常用テーブル 2 0 2 q d 1 が参照されて変動パターン（変動時間）が選択される。一方、特別図柄の抽選回数が 1 0 0、および 1 4 0 に対しては、天井煽り用テーブル 2 0 2 s b 3 が対応付けて規定されている。この天井煽り用テーブル 2 0 2 s b 3 は、上述した第 1 9 制御例における変動パターン選択 1 9 テーブル 2 0 2 s b に設けられていた天井煽り用テーブル 2 0 2 s b 3 と同一のデータテーブルであり、図示については省略したが、本第 2 0 制御例における変動パターン 1 7 テーブル 2 0 2 q d にも追加されている。なお、上述した通り、本第 2 0 制御例における第 1 特別図柄の小当たりは、他の制御例における外れに相当する抽選結果であるため、本第 2 0 制御例において第 1 特別図柄の小当たりとなった場合は、外れ抽選結果に対応する振り分けで変動パターンが選択される。つまり、変動時間が 1 5 秒間のノーマルリーチ外れ、若しくは変動時間が 3 0 秒間のスーパーリーチ外れのどちらかが必ず選択されるように構成されている。よって、1 5 秒間や 3 0 秒間の変動時間の変動表示演出が設定された場合に、天井抽選回数が近いと遊技者に思わせることができるので、遊技者の天井抽選回数到達に対する期待感を向上させることができる。なお、本第 2 0 制御例では、天井抽選回数に到達した場合に変動パターンシナリオが天井到達時テーブル 2 0 2 s b 4 を参照するシナリオに切り替わるため、当たり後用テーブル 2 0 2 t j 1 には天井抽選回数までの範囲のシナリオのみが規定されている。

【6 8 9 0】

また、図 6 4 1 (b) に示した通り、前回の大当たり種別が「大当たり A 1 7」、現在の遊技状態が時短状態という状況においては、特別図柄の抽選回数（シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b の値）によらず、特図 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が対応付けて規定されている。よって、大当たり A 1 7 が終了してから天井抽選回数に到達するまでの間は、時短状態が継続する（時短回数が残っている）限り特図 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が参照されるため、第 1 特別図柄の抽選が主として実行される時短状態 A を形成する。

【6 8 9 1】

また、図 6 4 1 (b) に示した通り、前回の大当たり種別が「大当たり B 1 7」、現在の遊技状態が通常状態という状況においては、前回の大当たり種別が「大当たり A 1 7」である場合と同一の変動パターンシナリオが規定されている。つまり、特別図柄の抽選回数（シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b の値）が 1 ～ 9 9 の範囲、1 0 1 ～ 1 3 9 の範囲、および 1 4 1 ～ 1 5 0 の範囲に対して、通常用テーブル 2 0 2 q d 1 が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数が 1 0 0 および 1 4 0 に対して、天井煽り用テーブル 2 0 2 s b 3 が対応付けて規定されている。これに対し、大当たり種別が「大当たり B 1 7」、現在の遊技状態が時短状態という状況においては、特別図柄の抽選回数（シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b の値）が 7 ～ 1 5 0 の範囲に対して、特図 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数（シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b の値）が 1 ～ 6 の範囲に対して、特図 2 時短用テーブル 2 0 2 q d 3 が対応付けて規定されている。よって、大当たり B 1 7 の終了後 7 回～1 5 0 回の抽選回数では、時短状態が継続する（時短回

数が残っている) 限り特図 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が参照されるため、第 1 特別図柄の抽選が主として実行される時短状態 A を形成する。また、大当たり B 1 7 の終了後 1 回～6 回の抽選回数では、特図 2 時短用テーブル 2 0 2 q d 3 が参照されるため、時短状態 B を形成する。よって、主として第 2 特別図柄の抽選が実行される極めて有利な状態を形成する。

【6 8 9 2】

また、図 6 4 1 (b) に示した通り、前回の当たり種別が「大当たり C 1 7～E 1 7」、現在の遊技状態が通常状態という状況においては、前回の当たり種別が「大当たり A 1 7」や「大当たり B 1 7」である場合と同一の変動パターンシナリオが規定されている。つまり、特別図柄の抽選回数(シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b の値)が 1～9 9 の範囲、1 0 1～1 3 9 の範囲、および 1 4 1～1 5 0 の範囲に対して、通常用テーブル 2 0 2 q d 1 が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数が 1 0 0 および 1 4 0 に対して、天井煽り用テーブル 2 0 2 s b 3 が対応付けて規定されている。これに対し、大当たり種別が「大当たり C 1 7～E 1 7」、現在の遊技状態が時短状態という状況においては、特別図柄の抽選回数(シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b の値)が 1 2～1 5 0 の範囲に対して、特図 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数(シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b の値)が 1～1 1 の範囲に対して、特図 2 時短用テーブル 2 0 2 q d 3 が対応付けて規定されている。よって、大当たり C 1 7～E 1 7 の終了後 1 2 回～1 5 0 回の抽選回数では、時短状態が継続する(時短回数が残っている)限り特図 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が参照されるため、第 1 特別図柄の抽選が主として実行される時短状態 A を形成する。また、大当たり B 1 7 の終了後 1 回～1 1 回の抽選回数では、特図 2 時短用テーブル 2 0 2 q d 3 が参照されるため、時短状態 B を形成する。よって、主として第 2 特別図柄の抽選が実行される極めて有利な状態を形成する。

【6 8 9 3】

次に、図 6 4 2 (a) を参照して、上述した変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 t j を構成するデータテーブルの 1 つである小当たり後用テーブル 2 0 2 t j 2 の詳細について説明する。この小当たり後用テーブル 2 0 2 t j 2 は、上述した通り、RAM クリア操作を伴う電源投入後、最初に第 1 特別図柄の小当たりで当選した場合に設定される変動パターンシナリオを規定したデータテーブルである。より具体的には、図 6 4 2 (a) に示した通り、現在の遊技状態が通常状態という状況においては、特別図柄の抽選回数(シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b の値)が 1～9 9、1 0 1～1 3 9、および 1 4 1～1 5 0 範囲に対して、通常用テーブル 2 0 2 q d 1 が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数が 1 0 0 および 1 4 0 に対して、天井煽り用テーブル 2 0 2 s b 3 が対応付けて規定されている。一方で、現在の遊技状態が時短状態という状況においては、特別図柄の抽選回数(シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b の値)が 1～1 5 0 の全範囲に対して、特図 1 時短用テーブル 2 0 2 q d 2 が対応付けて規定されている。よって、RAM クリア操作を伴う電源投入後、1 5 0 回(天井抽選回数以下の抽選回数)で時短状態に移行した場合は、比較的有利度合いが低い時短状態 A を形成する。なお、本第 2 0 制御例は、第 1 7 制御例をベースにしており、第 1 特別図柄の抽選に時短図柄当選の振り分けがないため、RAM クリア操作を伴う電源投入後、1 5 0 回以内に時短状態に移行するケースとしては、第 2 特別図柄の抽選で時短図柄に当選する場合のみである。つまり、時短状態でないにもかかわらず右打ちにより第 2 特別図柄の抽選を実行させる変則的な遊技方法を行った場合であるため、基本的に発生しないケースである。

【6 8 9 4】

次に、図 6 4 2 (b) を参照して、上述した変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 t j を構成するデータテーブルの 1 つである天井到達用テーブル 2 0 2 t j 3 の詳細について説明する。この天井到達用テーブル 2 0 2 t j 3 は、上述した通り、特別図柄の抽選回数が天井抽選回数に到達した場合に設定される変動パターンシナリオを規定したデータテーブルである。より具体的には、図 6 4 2 (b) に示した通り、現在の遊技状態が通常状態という状況においては、特別図柄の抽選回数(シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b の値)が 1

～ 99、101～139、および141～150範囲に対して、通常用テーブル202 q d 1が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数が100および140に対して、天井煽り用テーブル202 s b 3が対応付けて規定されている。一方で、現在の遊技状態が時短状態という状況においては、特別図柄の抽選回数（シナリオ用カウンタ203 t bの値）が1に対して、天井到達時用テーブル202 s b 4が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数（シナリオ用カウンタ203 t bの値）が2～12の範囲に対して、特図2時短用テーブル202 q d 3が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数（シナリオ用カウンタ203 t bの値）が13～150の範囲に対して、特図1時短用テーブル202 q d 2が対応付けて規定されている。よって、天井抽選回数に到達した後、1回目の特別図柄の抽選が当たりとならなかった場合は、必ず変動時間が30秒間のスーパーリーチ変動が設定される。つまり、天井抽選回数に到達したことを祝福する演出態様等の各種の報知を行うための十分な演出期間を確保することができるので、演出態様を好適に設定することができる。また、天井抽選回数に到達した後、2回～12回の抽選回数では、特図2時短用テーブル202 q d 3が参照されるため、時短状態Bを形成する。よって、主として第2特別図柄の抽選が実行される極めて有利な時短状態Bを形成する。また、13回以降の抽選回数では、時短回数が残っている限り、主として第1特別図柄の抽選が実行される比較的可利度合いが低い時短状態Aを形成する。更に、時短回数が0になると、通常状態用のシナリオが参照されるため、天井到達後、100回目や140回目の特別図柄の抽選が当たりとならなかった場合は、天井煽り用の演出を実行することができる。よって、再度の天井抽選回数への到達を遊技者に対して期待させることができる。

10

20

【6895】

このように、本第20制御例では、変動パターンシナリオを参照する際の特図抽選回数を、シナリオ用カウンタ203 t bの値によって把握する構成とし、当該シナリオ用カウンタ203 t bはRAMクリア操作を伴う電源投入を行った場合にも値が保持されるように構成している。そして、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われ、初回の第1特別図柄の抽選が小当たりであった場合には、小当たり後用テーブル202 t j 2を変動パターンシナリオとして設定する構成としている。このように構成することで、RAMクリア操作によってシナリオ用カウンタ203 t bを初期化しなくても、天井抽選回数までに渡る変動パターンシナリオを好適に設定し直すことができる。よって、RAMクリア操作を伴う電源投入の有無によらず、天井抽選回数までに渡る演出態様を好適に設定することができる。

30

【6896】

次に、図640を参照して、本第20制御例におけるRAM203の詳細について説明する。図640は、本第20制御例における主制御装置110内に設けられているRAM203の構成を示したブロック図である。図640に示した通り、本第20制御例におけるRAM203は、上述した第17制御例におけるRAM203の構成（図553参照）に対して、天井時短待機フラグ203 s a、シナリオ格納エリア203 s b、初回小当たりフラグ203 t a、およびシナリオ用カウンタ203 t bが追加されている点で相違する。その他の構成については、上述した第17制御例と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

40

【6897】

天井時短待機フラグ203 s aは、上述した第19制御例におけるRAM203に追加されていた天井時短待機フラグ203 s aと同一であり、天井抽選回数に到達したことに基づいて時短状態の設定条件が成立した場合に、当該時短状態の発生を天井抽選回数目の変動表示が終了した後で1回目に実行される変動表示の終了まで待機させるためのフラグである。また、シナリオ格納エリア203 s bは、上述した第19制御例におけるRAM203に追加されていたシナリオ格納エリア203 s bと同一であり、現在設定されている変動パターンシナリオを示すデータを格納するための記憶領域である。

【6898】

初回小当たりフラグ203 t aは、RAMクリアスイッチ122がオンされた状態で電

50

源が投入された後（RAMクリア操作を伴う電源投入後）、1回以上第1特別図柄の小当たりとなったか否かを示すフラグである。この初回小当たりフラグ203taがオンであれば、1回以上小当たりに当選済みであることを意味し、オフであれば、1回も小当たりに当選していないことを意味する。この初回小当たりフラグ203taは、初期値がオフに設定されており、第1特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合にオンに設定される（図646のY773参照）。第1特別図柄の抽選で小当たりとなった場合には、この初回小当たりフラグ203taの状態が参照されて、RAMクリア後1回目の小当たり当選であるか否かが判別される。初回の小当たりである場合は、天井抽選回数（150回）までの範囲の変動パターンシナリオが上書きされる。

【6899】

シナリオ用カウンタ203tbは、変動パターンシナリオに応じた変動パターンテーブルを選択する際に、現在の特別図柄の抽選回数を判別するためのカウンタである。このシナリオ用カウンタ203tbは、RAMクリア後、最初に第1特別図柄の小当たりに当選して小当たり終了後用の変動パターンシナリオ（小当たり後用テーブル202tj2）を設定した場合に値が1に設定される（図646のY773参照）。また、大当たり終了時や天井抽選回数到達時に、対応する変動パターンシナリオを設定するとともに値が0にリセットされる（図645のS38133A、図648のY2712参照）。また、特別図柄の変動開始時に値に1が加算される（図644のY521参照）。このシナリオ用カウンタ203tbによって特別図柄の抽選回数を管理する構成とすることで、天井抽選回数に到達する50回前や10回前に、天井抽選回数が近づいていることを示すための変動パターンを設定することができる。よって、天井抽選回数までの間の遊技者の期待感を好適に向上させることができる。

【6900】

次に、図643を参照して、本第20制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているRAM223の詳細について説明する。図643は、本第20制御例におけるRAM223の構成を示したブロック図である。図643に示した通り、本第20制御例におけるRAM223は、上述した第17制御例におけるRAM223の構成（図558参照）に対して、シナリオセット済フラグ223taが追加されている点でのみ相違している。このシナリオセット済フラグ223taは、パチンコ機10に対してRAMクリア操作を伴う電源投入が行われた後で、変動パターンシナリオが1回以上設定されたか否かを示すフラグであり、オンであれば変動パターンシナリオが1回以上設定されたことを意味し、オフであれば変動パターンシナリオが未設定であることを意味する。このシナリオセット済フラグ223taは、初期値がオフに設定されており、RAMクリア操作を伴わずに電源が投入された場合や、RAMクリア操作を伴う電源投入後、最初に変動パターンシナリオが設定された場合にオンに設定される（図649のS9114A、図650のS9515A参照）。第1特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合は、このシナリオセット済フラグ223taを参照して、シナリオセット済フラグ223taがオフである場合は、今回の小当たりにより変動パターンシナリオの再設定が行われることを意味するため、起床完了演出（図638（b）参照）を実行することによりパチンコ機10の内部制御として何らかの設定が完了したことを遊技者に対して示唆することができる。よって、パチンコ機10の内部状態をある程度遊技者に対して把握させることができる。

【6901】

<第20制御例における主制御装置の制御処理について>

次に、図644から図648を参照して、本第20制御例における主制御装置110のMPU201により実行される各種処理について説明する。まず、図644を参照して、本第20制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理20（Y331）の詳細について説明する。この第1特別図柄変動パターン選択処理20（Y331）は、上述した第17制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理17（図564参照）に代えて実行される処理であり、上述した第1特別図柄変動パターン選択処理17（図564参照）と同様に、第1特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンを選択するために実行さ

10

20

30

40

50

れる処理である。

【6902】

この第20制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理20（図644参照）のうち、Y501～Y503、Y505～Y508、およびY512の各処理では、それぞれ上述した第17制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理17（図563参照）のY501～Y503、Y505～Y508、およびY512の各処理と同一の処理が実行される。また、本第20制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理20（図644参照）では、Y503の処理が終了すると、シナリオ用カウンタ203tbの値に1を加算して更新し（Y521）、シナリオ格納エリア203sbに格納されているデータに対応する変動パターンシナリオから更新後のシナリオカウンタ203tbの値に対応する変動パターン選択テーブルを特定して（Y522）、処理をY512へと移行する。

10

【6903】

この第1特別図柄変動パターン選択処理20（図644参照）を実行することで、シナリオ用カウンタ203tbを、特図抽選カウンタ203qaとは独立して更新していき、当該独立して更新された特図抽選カウンタ203qaの値に応じて変動パターンシナリオから対応する変動パターン選択テーブルを正確に特定することができる。

【6904】

次に、図645を参照して、本第20制御例における天井判定処理20（Y332）の詳細について説明する。この天井判定処理20（Y332）は、上述した第17制御例における天井判定処理17（図564参照）に代えて実行される処理であり、天井判定処理17（図564参照）と同様に、特図抽選カウンタ203qaの値に応じて天井抽選回数への到達有無を判定するための処理である。図645は、この天井判定処理20（Y332）を示すフローチャートである。

20

【6905】

この第20制御例における天井判定処理20（図645参照）のうち、S38103、S38105、S38112A～S38114A、S38123A、およびS38124Aの各処理では、それぞれ第17制御例における天井判定処理17（図564参照）のS38103、S38105、S38112A～S38114A、S38123A、およびS38124Aの各処理と同一の処理が実行される。また、本第20制御例では、S38121A、S38122Aの各処理が削除されている。

30

【6906】

また、本第20制御例における天井判定処理20（図645参照）では、S38123Aの処理において特図抽選カウンタ203qaの値が151に更新されたと判別した場合に（S38123A：Yes）、特図抽選カウンタ203qaの値を1に更新し（S38131A）、シナリオ格納エリア203sbに対して天井到達用テーブル202tj3を示すデータを格納することで天井到達用テーブル202tj3を参照する変動パターンシナリオを設定する（S38132A）。次いで、シナリオ用カウンタ203tbの値を0クリアして（S38133A）、本処理を終了する。

【6907】

次に、図646を参照して、本第20制御例における特図1外れ停止処理20（Y731）の詳細について説明する。この特図1外れ停止処理20（Y731）は、上述した第17制御例における特図1外れ停止処理17（図566参照）に代えて実行される処理であり、第17制御例における特図1外れ停止処理17（図566参照）と同様に、第1特別図柄の外れに対応する変動表示の変動時間が経過した場合に外れ図柄の停止表示を設定するための処理である。

40

【6908】

この第20制御例における特図1外れ停止処理20（図646参照）のうち、Y751～Y761の各処理では、それぞれ上述した第17制御例の特図1外れ停止処理17（図566参照）のY751～Y761の各処理と同一の処理が実行される。また、本第20制御例における特図1外れ停止処理20（図646参照）では、S759の処理が終了す

50

ると、初回小当たりフラグ203taがオンであるか否かを判別し(Y771)、初回小当たりフラグ203taがオンであると判別した場合は(Y771:Yes)、そのまま本処理を終了する。

【6909】

一方、Y771の処理において、初回小当たりフラグ203taがオフであると判別した場合は(Y771:No)、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われた後、初回の第1特別図柄の小当たりに対応する変動表示が終了したことを意味するため、シナリオ格納エリア203sbに対して小当たり後用テーブル202tj2を示すデータを格納することで小当たり後用テーブル202tj2を参照する変動パターンシナリオを設定し(Y772)、初回小当たりフラグ203taをオンに設定すると共にシナリオ用カウンタ203tbの値を1に設定して(Y773)、本処理を終了する。

10

【6910】

この特図1外れ停止処理20(図646参照)を実行することにより、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われた場合に、第1特別図柄の抽選が1回実行されることで、確実に、天井抽選回数までに渡る変動パターンシナリオを設定することができる。また、Y771の処理において、初回小当たりフラグ203taがオンであり、既に変動パターンシナリオを設定済みである状況下で第1特別図柄の小当たりに当選した場合に、変動パターンシナリオを再設定することを抑制することができるので、変動パターンシナリオの設定タイミングを共通化する(RAMクリア操作後、初回の抽選時)ことができる。

20

【6911】

次に、図647を参照して、本第20制御例における主制御装置110のMPU201により実行される立ち上げ処理の詳細について説明する。この立ち上げ処理は、上述した第17制御例(および第1制御例)における立ち上げ処理(図166参照)と同様に、パチンコ機10に対して電源が投入された場合に実行される処理である。

【6912】

この第20制御例における立ち上げ処理20(図647参照)のうち、S1701~S1712の各処理では、それぞれ第17制御例(および第1制御例)における立ち上げ処理のS1701~S1712の各処理と同一の処理が実行される。また、本第20制御例における立ち上げ処理(図647参照)では、S1712の処理が終了すると、使用RAM領域のうちシナリオ格納エリア203sb、およびシナリオ用カウンタ203tb以外の記憶領域をクリアし(S1761A)、RAM203のうちシナリオ格納エリア203sb、およびシナリオ用カウンタ203tb以外の記憶領域に対して初期値を設定して(S1762A)、処理をS1710へと移行する。

30

【6913】

この第20制御例における立ち上げ処理(図647参照)を実行することにより、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われた場合に、設定されている変動パターンシナリオの情報(シナリオ格納エリア203sbのデータ)、および変動パターンシナリオの進行状況(シナリオ用カウンタ203tbの値)を電源遮断時の状態に保持したまま、RAM203の他のデータを初期化することができる。

【6914】

次に、図648を参照して、本第20制御例における大当たり終了処理20(Y11621)の詳細について説明する。この大当たり終了処理20(Y11621)は、上述した第17制御例(および第12制御例)における大当たり終了処理12(図437参照)に代えて実行される処理であり、大当たり終了処理12(図437参照)と同様に、大当たり終了に基づく各種設定を行うための処理である。

40

【6915】

この第20制御例における大当たり終了処理20(図648参照)のうち、Y2704~Y2707の各処理では、それぞれ上述した第17制御例(および第12制御例)における大当たり終了処理20(図437参照)のY2704~Y2707の各処理と同一の処理が実行される。また、本第20制御例における大当たり終了処理20(図648参照

50

）では、Y 2 7 0 7 の処理が終了すると、シナリオ格納エリア 2 0 3 s b に対して今回の大当たり種別に対応する変動パターンシナリオを示すデータを格納し（Y 2 7 1 1 ）、シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b を 0 にリセットして（Y 2 7 1 2 ）、本処理を終了する。

【6 9 1 6】

＜第 2 0 制御例における音声ランプ制御装置の制御処理＞

次に、図 6 4 9、および図 6 5 0 を参照して、本第 2 0 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される各種制御処理について説明する。まず、図 6 4 9 を参照して、本第 2 0 制御例における通常状態演出設定処理 2 0（S 9 0 1 1 A）の詳細について説明する。この通常状態演出設定処理 2 0（S 9 0 1 1 A）は、上述した第 1 7 制御例（および第 5 制御例）における通常状態演出設定処理（図 2 6 4 参照）に代えて実行される処理であり、通常状態演出設定処理（図 2 6 4 参照）と同様に、遊技状態として状態コマンドにより通常状態が通知された場合における演出態様を設定するための処理である。

10

【6 9 1 7】

この通常状態演出設定処理 2 0（図 6 4 9 参照）が実行されると、まず、パチンコ機 1 0 に対する電源投入時の遊技状態として通常状態が通知されたか否かを判別し（S 9 1 1 1 A）、電源投入に基づいて通知された通常状態ではないと判別した場合は（S 9 1 1 1 A：N o）、通常状態に対応する演出モード用の表示コマンドを設定して（S 9 1 1 2 A）、本処理を終了する。一方、S 9 1 1 1 A の処理において、電源投入に基づいて通知された通常状態であると判別した場合は（S 9 1 1 1 A：Y e s）、次いで、R A M クリア操作を伴う電源投入により通常状態に設定されたのか否かを判別し（S 9 1 1 3 A）、R A M クリア操作を伴わない電源投入であると判別した場合は（S 9 1 1 3 A：N o）、シナリオセット済フラグ 2 2 3 t a をオンに設定して（S 9 1 1 4 A）、処理を S 9 1 1 2 A へと移行する。

20

【6 9 1 8】

これに対し、S 9 1 1 3 A の処理において、R A M クリア操作を伴う電源投入であると判別した場合は（S 9 1 1 3 A：Y e s）、起床待機中モード用の表示コマンドを設定することで、特別図柄の抽選が実行された場合に起床待機中演出（図 6 3 8（a）参照）が実行されるように設定し（S 9 1 1 5 A 参照）、本処理を終了する。この通常状態演出設定処理 2 0（図 6 4 9 参照）を実行することにより、R A M クリア操作を伴う電源投入が行われた場合に、シナリオセット済フラグ 2 2 3 t a をオフ状態としたまま、起床待機中モード用の演出態様を設定することができる。

30

【6 9 1 9】

次に、図 6 5 0 を参照して、本第 2 0 制御例における特図 1 演出態様設定処理 2 0（S 4 9 9 1 A）の詳細について説明する。この特図 1 演出態様設定処理 2 0（S 4 9 9 1 A）は、第 1 7 制御例（および第 5 制御例）における特図 1 演出態様設定処理 5（図 2 6 8 参照）に代えて実行される処理であり、特図 1 演出態様設定処理 5（図 2 6 8 9 参照）と同様に、第 1 特別図柄の変動表示態様を設定するための処理である。図 6 5 0 は、この特図 1 演出態様設定処理 2 0（S 4 9 9 1 A）を示すフローチャートである。

【6 9 2 0】

この第 2 0 制御例における特図 1 演出態様設定処理 2 0（図 6 5 0 参照）のうち、S 9 5 0 1～S 9 5 0 4 の各処理では、それぞれ第 1 7 制御例（および第 5 制御例）における特図 1 演出態様設定処理 5（図 2 6 8 参照）の S 9 5 0 1～S 9 5 0 4 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 2 0 制御例における特図 1 演出態様設定処理 2 0（図 6 5 0 参照）では、S 9 5 0 1～S 9 5 0 3 の各処理が終了すると、次いで、シナリオセット済フラグ 2 2 3 t a がオンであるか否かを判別し（S 9 5 1 1 A）、シナリオセット済フラグ 2 2 3 t a がオンであれば（S 9 5 1 1 A：Y e s）、変動パターンコマンドにより通知された変動パターン種別に応じた変動表示態様を決定して（S 9 5 1 2 A）、処理を S 9 5 0 4 へと移行する。

40

【6 9 2 1】

50

一方、S 9 5 1 1 A の処理において、シナリオセット済フラグ 2 2 3 t a がオフであると判別した場合は (S 9 5 1 1 A : N o)、次いで、今回の変動パターンコマンドが小当たりに対応する変動パターンコマンドであるか否かを判別し (S 9 5 1 3 A)、小当たりに対応する変動パターンコマンドではない (即ち、大当たりに対応する変動パターンコマンドである) と判別した場合は (S 9 5 1 3 A : N o)、処理を S 9 5 1 2 A へと移行する。これに対し、S 9 5 1 3 A の処理において、小当たりに対応する変動パターンコマンドであると判別した場合は (S 9 5 1 3 A : Y e s)、起床完了演出 (図 6 3 8 (b) 参照) を伴う変動表示態様を決定し (S 9 5 1 4 A)、シナリオセット済フラグ 2 2 3 t a をオンに設定して (S 9 5 1 5 A)、処理を S 9 5 0 4 へと移行する。

【6 9 2 2】

この特図 1 演出態様設定処理 2 0 (図 6 5 0 参照) を実行することにより、R A M クリア操作を伴う電源投入後、初回の第 1 特別図柄の抽選で小当たりとなった場合に、起床完了演出を実行することができるので、パチンコ機 1 0 の内部制御として何らかの設定が行われたということを遊技者に対して示唆することができる。

【6 9 2 3】

以上説明した通り、本第 2 0 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、通常遊技中に比較的頻繁に成立する第 1 条件の成立 (第 1 特別図柄の小当たり当選) に基づいて、予め定められた特定制御 (新たな変動パターンシナリオの設定) を実行し、一旦特定制御が実行された後は、第 1 条件が成立しても特定制御が実行されることを回避 (抑制) 可能に構成した。つまり、特定条件が成立していない状況下において第 1 条件が成立した場合にのみ、特定制御の実行を許容し、特定条件が成立している状況下で第 1 条件が成立したとしても、特定制御の実行を回避する特徴的な制御を行う構成としている。より具体的には、本第 2 0 制御例では、R A M クリアスイッチ 1 2 2 がオンの状態でパチンコ機 1 0 に対して電源が投入された後 (R A M クリア操作を伴う電源投入後) における特別図柄の抽選で最初に大当たりとは異なる抽選結果 (例えば、小当たりに対応する抽選結果) となったことを第 1 条件の成立として、天井抽選回数までの抽選回数に渡る変動パターンシナリオを設定する構成とする一方で、R A M クリア操作を伴う電源投入後、既に 1 回以上小当たりに当選している状況下 (特定条件が成立している状況下) では、小当たりに当選したとしても変動パターンシナリオの設定を回避する構成としている。つまり、R A M クリア操作を伴う電源投入後、初回の特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、大当たり終了時に大当たり種別に応じた変動パターンシナリオを設定する一方で、大当たりとは異なる抽選結果 (小当たり) となった場合についても、天井抽選回数までに渡る変動パターンシナリオを設定する構成とした。また、一旦変動パターンシナリオが設定された後は、変動パターンシナリオが上書きされないように規制する構成とした。これにより、R A M クリア操作を伴う電源が投入された場合に、初回の特別図柄の抽選が実行されることにより、ほぼ確実に、変動パターンシナリオを設定することができる。よって、R A M クリア操作を伴う電源投入の有無によらず、天井抽選回数までに渡る変動パターンシナリオを好適に設定することができる。なお、これに伴って、本第 2 0 制御例では、特別図柄の抽選回数をカウントするためのカウンタ (特図抽選カウンタ 2 0 3 q a) と、変動パターンシナリオから変動パターンを特定する際の特別図柄の抽選回数を判断するためのカウンタ (シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b) とを別々に設ける構成とし、R A M クリアスイッチ 1 2 2 がオンの状態でパチンコ機 1 0 に対して電源が投入された場合には、特図抽選カウンタ 2 0 3 q a の値のみがリセットされ、シナリオ用カウンタ 2 0 3 t b の値が保持されるように構成している。

【6 9 2 4】

また、本第 2 0 制御例では、R A M クリア操作を伴う電源投入が行われた場合に、何らかの設定が待機されていることを示唆する第 1 の演出態様 (起床待機中モード) を設定し、第 1 の演出態様の実行中に第 1 特別図柄の抽選が実行された場合に、何らかの設定が行われたことを遊技者に示唆可能な第 2 の演出態様 (起床演出) を実行する構成としている。このように構成することで、R A M クリア操作を伴う電源投入が行われたか否かを遊技

10

20

30

40

50

者に対して容易に理解させることができる。よって、R A Mクリア操作が行われたか否かを判別するために、ホールの開店後、初回の特別図柄の抽選が実行されていないパチンコ機10において少なくとも1回の特別図柄の抽選を実行させようと思わせることができるので、ホールの開店後におけるパチンコ機10の稼働率を向上させることができる。

【6925】

なお、本第20制御例では、R A Mクリア操作を伴う電源投入が行われた後で、初回の第1特別図柄の抽選が実行されて変動パターンシナリオが設定されたことを示唆する演出として第2の演出態様（起床演出）を実行する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、R A Mクリア操作を伴う電源投入が行われた場合に設定され得る天井抽選回数が複数設けられている仕様を前提として、天井抽選回数が再設定されたことを遊技者に示唆する演出として第2の演出態様（起床演出）を実行する構成としてもよい。このように構成することで、遊技者の有利度合いに直接的に影響する設定内容が設定されたことを示す演出として第2の演出態様を構成することができる。この場合において、天井抽選回数としていずれの値が設定されたのかを示唆する演出を第2の演出態様において実行する構成としてもよい。このように構成することで、第2の演出態様を確認したいとより強く遊技者に思わせることができるので、ホールの開店後におけるパチンコ機10の稼働率をより向上させることができる。また、例えば、第19制御例等のように、複数段階のいずれかの設定に変更可能な仕様において、R A Mクリア操作を伴う電源投入時に設定変更も行われた場合に第2の演出態様を実行する構成としてもよい。この場合は、第2の演出態様が行われることで設定変更がなされたことを遊技者が把握することができるので、遊技者の利便性を向上させることができる。

10

20

【6926】

なお、本第20制御例では、R A Mクリア操作を伴う電源投入が行われた後、最初に第1特別図柄の小当たりとなった（第1条件が成立した）ことに基づいて、小当たり後用テーブル202tj2を参照して変動パターン選択テーブルを特定する変動パターンシナリオを設定すると共にシナリオ用カウンタ203tbの値をリセットする制御（特定制御）を実行する一方で、2回目以降の小当たり当選時は特定制御の実行を回避（抑制）する構成としていたが、特定制御の実行及び回避の条件はこれに限られるものではない。例えば、2以上の特定回数（例えば、10回）に渡って連続して第1特別図柄の小当たりに当選した場合に特定制御を実行するように構成してもよい。また、特定制御の実行条件（第1条件）として、小当たりに代えて、例えば、単なる外れを採用してもよいし、特定の変動種別（例えば、短外れやノーマルリーチ外れ等）を採用してもよいし、所定の大当たり種別の大当たり当選を採用してもよい。このように様々な制御および条件を特定制御および第1条件として許容することで、開発の自由度を向上させることができる。

30

【6927】

本第20制御例では、R A Mクリア操作を伴う電源投入が行われた後、最初に第1特別図柄の小当たりとなった（第1条件が成立した）ことに基づいて、小当たり後用テーブル202tj2を参照して変動パターン選択テーブルを特定する変動パターンシナリオを設定すると共にシナリオ用カウンタ203tbの値をリセットする制御（特定制御）を実行する一方で、2回目以降の小当たり当選時は特定制御の実行を回避（抑制）する構成としていたが、最初は新たな変動パターンシナリオの設定（特定制御の実行）が回避される（電源遮断時の変動パターンシナリオ及びシナリオの進行状況が引き継がれる）状態を設定し、所定の解除条件の成立（例えば、R A Mクリア操作を伴う電源投入後、天井抽選回数未満の特定回数（例えば、100回）の特別図柄の抽選が実行されたこと）を契機として、特定制御の実行が許容される状態を形成する構成としてもよい。このように構成した場合、R A Mクリア操作を伴う電源投入が行われた時点で天井抽選回数までの残り回数はリセットされる一方で、100回の特別図柄の抽選が実行されるまでは、R A Mクリア操作を伴う電源投入が行われていても、R A Mクリア操作を伴わない電源投入が行われていれも、変動パターンの選択傾向が共通の傾向となるため、R A Mクリア操作の有無を遊技者に把握し難く構成することができる。なお、この場合、特定制御として設定する変動パタ

40

50

ーンシナリオは、特定回数目の特別図柄の抽選回数から天井抽選回数目の特別図柄の抽選回数までに渡るシナリオを用意しておけば足りるので、ROM 202の記憶容量を削減することができるという副次的な効果も得られる。

【6928】

本第20制御例では、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われた後、最初に第1特別図柄の小当たりとなった（第1条件が成立した）ことに基づいて、小当たり後用テーブル202tj2を参照して変動パターン選択テーブルを特定する変動パターンシナリオを設定すると共にシナリオ用カウンタ203tbの値をリセットする制御（特定制御）を実行する一方で、2回目以降の小当たり当選時は、回避条件が成立していると判別して特定制御の実行を回避（抑制）する構成としていたが、第1条件、特定制御、および回避条件はこれらに限定されるものではない。パチンコ機10において成立し得る他の条件を第1条件や回避条件として採用してもよいし、搭載している他の制御を特定制御として採用してもよい。例えば、音声ランプ制御装置113側の演出制御に採用してもよい。より具体的には、例えば、上述した第16制御例における保留変化演出の設定を特定制御として採用し、第1条件を新たな始動入賞に基づく入賞情報コマンドの受信として採用してもよい。この場合、回避条件としては、例えば、保留変化演出が既に設定されている間の状態を設定してもよいし、大当たり遊技の実行中を設定してもよい。このように構成することで、保留変化演出が実行されるタイミングを好適に設定することができる。

【6929】

<第21制御例>

次いで、図651から図664を参照して、第21制御例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第19制御例におけるパチンコ機10では、大当たり終了後の抽選回数をカウントするためのカウンタ（特図抽選カウンタ2031a）のカウンタ値によって天井抽選回数への到達有無を判別すると共に、変動パターンシナリオから変動パターン選択テーブルを特定する際の変動回数（特別図柄の抽選回数）を判別する構成としていた。そして、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われた場合であっても、特図抽選カウンタ2031aの値がクリアされずに保持されるように構成していた。つまり、パチンコ機10の電源が遮断されたり、RAMクリア操作が行われたりしたとしても、天井抽選回数までの残りの抽選回数や変動パターンシナリオの進行状況がクリアされずに保持されるように構成していた。そして、第19制御例では、変動パターンシナリオとして、大当たり終了時または天井抽選回数到達時に、通常状態用の変動パターンシナリオと通常状態以外の遊技状態用の変動パターンシナリオとをセットで設定する構成とし、遊技状態が通常状態であれば設定されている変動パターンシナリオのうち通常状態用の規定内容を参照して変動パターン選択テーブルを特定する一方、通常状態以外の遊技状態であれば通常状態以外用の規定内容を参照して変動パターン選択テーブルを特定する構成としていた。つまり、変動パターンシナリオの設定タイミングを天井抽選回数がリセットされるタイミングに統一することで、大当たり終了後の遊技状態によらず、通常状態に移行した場合における天井抽選回数までに渡る変動パターンシナリオを共通化することを可能に構成した。つまり、通常状態において天井抽選回数までの残りの抽選回数が150回、100回、および50回になると、常に、天井廻り用の特殊な変動パターンが選択され易くなるように構成していた。

【6930】

これに対して本第21制御例では、天井抽選回数に到達したことに基づいて設定される時短状態や、時短図柄に当選したことに基づいて設定される時短状態の終了を契機として、変動パターンシナリオを切り替える構成とし、これらの時短状態終了後における所定回数の特別図柄の抽選に渡って変動パターンの選択比率を通常と異ならせるように構成した。つまり、抽選結果と各種変動パターンの選択比率との対応関係を通常と異ならせることで変動時間の傾向を異ならせ、変動時間に応じて設定される変動表示態様も異ならせることにより、特殊な演出モードを形成するように構成した。このように構成することで、大当たりを介さずに設定された時短状態が終了した（賞球を何ら獲得することなく有利な時

10

20

30

40

50

短状態が終了した)場合に、特殊な演出モードを形成することで、遊技者の落胆を緩和すると共に、特殊な演出モードが終了するまでの間、遊技を継続しようと思わせることを可能に構成した。これにより、時短状態の終了後におけるパチンコ機10の稼働率を向上させることができる。

【6931】

この第21制御例におけるパチンコ機10が、上述した第19制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、主制御装置110におけるROM202、およびRAM203の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113におけるRAM223の構成が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される制御処理が一部変更となっている点、および音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第19制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第19制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

【6932】

まず、図651、および図652を参照して、本第21制御例における特徴的な演出態様について説明する。ここで、本第21制御例では、時短図柄に当選したことに基づいて発動した時短状態、または天井抽選回数に到達したことに基づいて発動した時短状態のいずれかが終了したことに基づいて、変動パターンシナリオを再設定する構成としている。より具体的には、時短状態が終了したことに基づいて、特殊な演出モードを形成すべく、通常とは異なる選択比率で各種変動パターンが選択される特殊な状態を所定期間(特別図柄の抽選が20回終了するまでの間)形成する構成としている。まず、図651(a)を参照して、本第21制御例において時短図柄に当選したことに基づいて発動した時短状態、または天井抽選回数に到達したことに基づいて発動した時短状態のいずれかが終了した後の演出態様について説明する。なお、以降の説明では、説明の簡略化のため、時短図柄に当選したことに基づいて発動した時短状態、および天井抽選回数に到達したことに基づいて発動した時短状態(大当たりを介さずに直接移行する時短状態)のことを、まとめて通常時短と称する。本第20制御例では、通常時短が終了した時点で第2特別図柄の保留球が1以上存在する場合に、通常時短が終了した後の通常状態において第2特別図柄の保留球を消化しきるまでの期間を利用して、通常時短状態の終了を示す演出態様を実行する構成としている。なお、通常時短状態においては、右打ちを行い続けることにより、ほぼ、通常時短状態の終了時に第2特別図柄の保留球が上限個数(4個)まで貯まった状態となる。図651(a)は、この通常時短状態の終了を示す演出態様(通常時短状態用のエンディング演出)の演出態様の一例を示した図である。

【6933】

図651(a)に示した通り、通常時短状態が終了すると、第2特別図柄の保留球が消化されるまでの間に渡って、主表示領域Dmにおける中央部分にウサギを模したキャラクター801がうなだれて落涙する表示態様が表示されると共に、キャラクター801の上方に「～END～」という文字が表示される。更に、副表示領域Dsに対して、「チャンスタイム終了・・・」という文字が表示される。これらの表示態様により、通常時短状態が完全に終了してしまったことを遊技者に対して容易に理解させることができる。また、図651(a)に示した通り、通常時短状態用のエンディング演出の実行中は、主表示領域Dmの右上における比較的狭い範囲(遊技者が認識し難い範囲)において、第2特別図柄の変動表示が実行されるように構成されている。

【6934】

なお、図示については省略したが、通常時短状態用のエンディング演出(通常時短終了演出)の実行中に第2特別図柄の抽選で大当たりとなった場合は、当該大当たり変動において天使を模したキャラクター809が出現してウサギのキャラクター801に対して大当た

りを通知する比較的短い演出時間の演出が実行される。また、通常時短状態の終了時に第2特別図柄の保留球が存在せず、第1特別図柄の保留球のみが存在する場合は、1つめの第1特別図柄の保留球に基づく変動表示期間を用いて通常時短状態用のエンディング演出を実行するように制御する。更に、通常時短終了時に第1特別図柄の保留球も第2特別図柄の保留球も存在しない場合は、通常時短終了時に通常時短終了演出を開始させ、新たな特別図柄の抽選が実行された時点で通常時短状態用のエンディング演出（通常時短終了演出）を打ち切る構成としている。これにより、通常時短状態の終了時における保留球の個数によらず、通常時短状態用のエンディング演出（通常時短終了演出）を実行することができる。

【6935】

次に、図651（b）を参照して、通常時短終了後、特別図柄の抽選が20回終了するまで（且つ、通常時短終了演出の終了後）における演出態様について説明する。図651（b）は、通常時短終了後、特別図柄の抽選が20回終了するまで（且つ、通常時短終了演出の終了後）における演出態様を示した図である。ここで、詳細については後述するが、本第21制御例では、通常時短が終了してから特別図柄の抽選が20回終了するまでの間、第1特別図柄の外れとなった場合の変動時間として短い変動時間（例えば、5秒間）が選択される割合が大幅に上昇する（15秒以上の変動時間が選択される割合が大幅に低くなる）ように変動パターンシナリオを設定する構成としている。つまり、外れで長い変動時間が選択され難くなることにより、相対的に、長い変動時間となった場合に大当たりや時短図柄当選となる期待度が上昇する構成としている。この特殊な変動パターンシナリオが設定されている間（通常時短終了後、20回の特別図柄の抽選が終了するまで）は、図651（b）に示した通り、主表示領域Dmにおいて、ウサギを模したキャラクタ801が岩山をよじ登る演出態様が表示されると共に、キャラクタ801の上方に、「～修行ゾーン～」という文字が表示される。また、副表示領域Dsに対して、「リーチ発生で大チャンス!？」という文字が表示される。これらの表示内容により、特殊な変動パターンシナリオが設定されている（特殊な演出モードが設定されている）こと、および長い変動時間が設定された（リーチが発生する変動種別が選択された）場合の大当たり期待度が通常よりも高くなるということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【6936】

図652は、特殊な演出モード（修行ゾーン演出）が設定されている間に通常時短状態への移行条件が再度成立した（天井抽選回数に到達するか、時短図柄に当選した）場合における演出態様の一例を示した図である。図652では、天井抽選回数に到達して100回の時短回数が付与された場合を例示している。図652に示した通り、特殊な演出モード（修行ゾーン演出）において通常時短状態への移行条件が成立した場合には、主表示領域Dmにおいて、キャラクタ801が岩山を登りきって岩山の頂上に到達する演出が実行される。また、岩山の頂上の周囲には、チャンスタイム中の演出においてウサギを模したキャラクタ801が滞在するのと同じ雲が一面に広がっている表示態様に設定される。更に、副表示領域Dsにおいて、「チャンスタイム100回ゲット!」という文字が表示される。これらの表示内容により、通常時短状態に突入するということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【6937】

次に、図653を参照して、通常時短状態が終了する前後における演出態様の推移について、大当たり後250回目の特別図柄の変動表示が終了することで時短状態が終了する場合を例にとって説明する。図653に示した通り、大当たり後250回目の特別図柄の抽選で通常時短状態が終了する場合、250回目（即ち、通常時短状態における最後）の変動表示演出における演出態様として、上述した第19制御例と同様に、チャンスタイム（時短状態）の終了を示す演出態様（図621参照）を伴う変動表示演出が実行される。また、通常時短状態における最後の変動表示演出が終了し、右打ちにより第2特別図柄の抽選が実行され易い遊技状態が終了すると、通常時短状態の間に保留されていた第2特別図柄の保留球に基づく変動表示が全て終了するまでの期間を用いて、通常時短状態のエン

10

20

30

40

50

ディング演出（図 6 5 1（a）参照）が実行される。これにより、通常時短状態が終了したことをより強調することができる。なお、詳細については後述するが、通常時短終了後の変動パターンシナリオとして、時短終了後の特別図柄の抽選回数が 1 回～4 回の範囲では、第 2 特別図柄の外れの変動時間が 1 秒間に固定化されるように構成されている。このため、第 2 特別図柄の保留球が外れである場合は、第 2 特別図柄の保留球数×1 秒間の演出期間で通常時短状態のエンディング演出が実行されることになるため、通常時短状態のエンディング演出は最大（保留が 4 個貯まっている状況）で 4 秒間となる。

【6938】

また、図 6 5 3 に示した通り、第 2 特別図柄の保留球を消化しきって通常時短状態のエンディング演出が終了すると、特殊な演出モードであることを示す修行ゾーン演出が実行される。この修行ゾーン演出は、通常時短状態の終了後 20 回の特別図柄の抽選が終了するまで継続する。この修行ゾーン演出が実行される 20 回の変動回数の間は、第 1 特別図柄の抽選で外れとなった場合に 15 秒以上の変動時間（リーチ演出が発生する変動時間）の変動種別が選択される割合が通常よりも大幅に低くなる。言い換えれば、リーチ演出が発生した場合に大当たりとなる期待度が通常よりも大幅に高くなるため、リーチ演出が発生することを遊技者に対してより強く期待させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。また、通常とは異なる遊技性（リーチ演出の期待度が大幅にアップする遊技性）となるため、遊技者に対して目新しさを感じさせることができ、修行ゾーン演出が実行されている間は遊技を継続しようと思わせることができる。よって、通常時短状態が終了した直後に遊技を辞めてしまうことを抑制し、パチンコ機 10 の稼働率を向上させることができる。なお、特別図柄の抽選が 20 回終了して、修行ゾーン演出が終了すると、通常モード用の演出が実行される状態に移行する。

【6939】

このように、本第 2 1 制御例では、通常時短状態が終了したことを契機として専用の変動パターンシナリオ（後述する時短終了後用テーブル 202 u j 3（図 6 5 7 参照）を参照して変動パターン選択テーブルを特定するシナリオ）を設定することにより、通常時短状態が終了して通常状態に移行した後において、通常時短状態のエンディング演出の実行期間を確保したり、第 2 特別図柄の保留球を消化した後で、特殊な演出モード（リーチ演出が発生した場合の大当たり期待度が跳ね上がる遊技性のモード）に移行させることを可能としている。これにより、通常時短状態が終了した後における遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

【6940】

なお、この場合、天井抽選回数までの残回数を考慮せずに、単純に通常時短状態の終了に基づいて専用の変動パターンシナリオを設定する構成としているため、弊害として、上述した第 1 9 制御例のように、大当たり終了後（若しくは RAM クリア操作を伴う電源投入後）の抽選回数が特定回数（350 回、400 回、および 450 回）において天井崩り用の特殊な変動パターンを選択することが困難となる。これについては、開発者がどちらの制御を重視するかに応じて任意に選択することができる。

【6941】

< 第 2 1 制御例における電氣的構成 >

次に、図 6 5 4（a）を参照して、本第 2 1 制御例における主制御装置 110 内に設けられている ROM 202 の詳細について説明する。図 6 5 4（a）は、本第 2 1 制御例における ROM 202 の構成を示したブロック図である。図 6 5 4（a）に示した通り、本第 2 1 制御例における ROM 202 は、上述した第 1 9 制御例における ROM 202 の構成（図 6 2 6（a）参照）に対して、変動パターン選択 19 テーブル 202 s b に代えて変動パターン選択 21 テーブル 202 u b が設けられている点、および変動パターンシナリオ 19 テーブル 202 s j に代えて変動パターンシナリオ 21 テーブル 202 u j が設けられている点でのみ相違する。その他の構成については上述した第 1 9 制御例における ROM 202 と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

【6942】

まず、図 6 5 5 (a) を参照して、本第 2 1 制御例における変動パターン選択 2 1 テーブル 2 0 2 u b の詳細について説明する。図 6 5 5 (a) は、本第 2 1 制御例における変動パターン選択 2 1 テーブル 2 0 2 u b の構成を示したブロック図である。図 6 5 5 (a) に示した通り、本第 2 1 制御例における変動パターン選択 2 1 テーブル 2 0 2 u b は、上述した第 1 9 制御例における変動パターン選択 1 9 テーブル 2 0 2 s b (図 6 2 8 (a) 参照) に対して、時短終了報知用テーブル 2 0 2 u b 5 と時短終了後用テーブル 2 0 2 u b 6 とが追加されている点で相違している。その他の構成については上述した第 1 9 制御例における変動パターン選択 1 9 テーブル 2 0 2 s b と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

【6 9 4 3】

まず、図 6 5 5 (b) を参照して、本第 2 1 制御例における変動パターン選択 2 1 テーブル 2 0 2 u b を構成するデータテーブルの 1 つである時短終了報知用テーブル 2 0 2 u b 5 の詳細について説明する。この時短終了報知用テーブル 2 0 2 u b 5 は、通常時短状態の終了後特別図柄の抽選回数が 4 回以内の範囲において参照される変動パターン選択テーブルであり、通常時短状態の終了時に貯まっていた第 2 特別図柄の保留球を消化する際の外れ時の変動時間を 1 秒間に固定化するためのデータテーブルである。

【6 9 4 4】

図 6 5 5 (b) は、この時短終了報知用テーブル 2 0 2 u b 5 の規定内容を示した図である。図 6 5 5 (b) に示した通り、時短終了報知用テーブル 2 0 2 u b 5 には、特別図柄の種別および特別図柄の抽選結果毎に、各種変動パターンに対応する変動種別カウンタ C S 1 の値の範囲が対応付けられている。具体的には、特別図柄の種別が第 1 特別図柄である場合に、特別図柄の抽選結果「大当たり」に対して、変動種別カウンタ C S 1 の値が 0 ~ 1 4 9 の範囲に変動時間が 1 5 秒のノーマルリーチ当たりが対応付けて規定され、1 5 0 ~ 1 9 8 の範囲に変動時間が 3 0 秒のスーパーリーチ当たりが対応付けて規定されている。また、第 1 特別図柄の抽選結果が「特殊当たり」および「小当たり」に対しては、変動種別カウンタ C S 1 の取り得る全範囲に対して、変動時間が 1 5 秒間のノーマルリーチ当たりが対応付けて規定されている。また、特別図柄の抽選結果「時短図柄当選」に対しては、変動種別カウンタ C S 1 の取り得る全範囲に対して、変動時間が 1 5 秒間のノーマルリーチが対応付けて規定されている。更に、第 1 特別図柄の抽選結果「外れ」に対しては、変動種別カウンタ C S 1 の値が 0 ~ 1 9 6 の範囲に変動時間が 5 秒の短外れが対応付けて規定され、1 9 7, 1 9 8 の範囲に変動時間が 1 5 秒のノーマルリーチ外れが対応付けて規定されている。このため、時短終了報知用テーブル 2 0 2 u b 5 が参照される状況下において第 1 特別図柄の抽選が実行されると、外れの場合に 1 5 秒以上の変動時間の変動種別が選択される割合が極めて低くなる (2 / 1 9 9 になる)。よって、第 1 特別図柄の抽選が実行された場合には、リーチ演出が発生するだけで大当たりとなることに対する期待感を大きく向上させることができる。

【6 9 4 5】

また、図 6 5 5 (b) に示した通り、特別図柄の種別が第 2 特別図柄である場合には、特別図柄の抽選結果「大当たり」に対して、変動種別カウンタ C S 1 の取り得る全範囲に対して、変動時間が 5 秒間の短当たりが対応付けて規定されている。一方、第 2 特別図柄の抽選結果「外れ」に対しては、変動種別カウンタ C S 1 の取り得る全範囲に対して、変動時間が 1 秒間の「超短外れ」が対応付けて規定されている。このため、通常時短状態の終了後、4 回以内の特別図柄の抽選が第 2 特別図柄により実行された場合には、抽選結果が大当たりになると、必ず 5 秒間の変動時間が設定され、外れになると必ず 1 秒間の変動時間が設定される。これにより、通常時短終了時に貯まっていた第 2 特別図柄の保留球を消化する際の消化時間を固定化することができるので、通常時短状態の終了後におけるエンディング演出の演出期間を確保することができる。

【6 9 4 6】

次に、図 6 5 5 (c) を参照して、本第 2 1 制御例における変動パターン選択 2 1 テーブル 2 0 2 u b を構成するデータテーブルの 1 つである時短終了後用テーブル 2 0 2 u b

10

20

30

40

50

6の詳細について説明する。この時短終了後用テーブル202ub6は、通常時短状態の終了後特別図柄の抽選回数が5回から20回の範囲において参照される変動パターン選択テーブルであり、リーチ演出が発生した場合の大当たり期待度が通常よりも大幅に向上する特殊な演出モードを形成するために参照されるデータテーブルである。図655(c)に示した通り、この時短終了後用テーブル202ubは、時短終了報知用テーブル202ub5(図655(b)参照)における第1特別図柄に対応する規定内容が、第1特別図柄および第2特別図柄に共通する規定内容として設定されている。よって、この時短終了後用テーブル202ub6が参照された場合、特別図柄の外れにおいて15秒以上の変動時間の変動種別が選択される割合が極めて低くなる(2/199になる)。よって、特別図柄の抽選が実行された場合には、リーチ演出が発生するだけで大当たりとなることに対する期待感を大きく向上させることができる斬新な遊技性を実現することができる。これにより、通常時短状態が終了した後も、少なくとも特別図柄の抽選が20回実行されるまでは遊技を継続しようと遊技者に思わせることができるので、パチンコ機10の稼働率を向上させることができる。

10

【6947】

次に、図656(a)を参照して、本第21制御例における変動パターンシナリオ21テーブル202ujの詳細について説明する。図656(a)は、本第21制御例における変動パターンシナリオ21テーブル202ujの構成を示したブロック図である。図656(a)に示した通り、本第21制御例における変動パターンシナリオ21テーブル202ujは、大当たり終了を契機として設定される変動パターンシナリオを規定したデータテーブルである当たり後用テーブル202uj1と、天井抽選回数に到達したことを契機として設定される変動パターンシナリオを規定したデータテーブルである天井到達後用テーブル202uj2と、通常時短状態(時短図柄当選に基づく時短状態、および天井抽選回数到達に基づく時短状態)が終了したことを契機として設定される変動パターンシナリオを規定したデータテーブルである時短終了後用テーブル202uj3と、で少なくとも構成されている。まず、図656(b)を参照して、当たり後用テーブル202uj1の詳細について説明する。図656(b)は、この当たり後用テーブル202uj1の規定内容を示したブロック図である。

20

【6948】

図656(b)に示した通り、現在の遊技状態が通常状態という状況においては、特別図柄の抽選回数(シナリオ用カウンタ203uaの値)が1~349、351~399、401~449、および451~500の範囲に対して、通常用19テーブル202sb1が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数が350、400、および450に対して、天井煽り用テーブル202sb3が対応付けて規定されている。一方で、現在の遊技状態が通常状態以外の遊技状態という状況においては、特別図柄の抽選回数(シナリオ用カウンタ203uaの値)が1~500の全範囲に対して、確変・時短用19テーブル202sb2が対応付けて規定されている。よって、大当たり終了後においては、遊技状態が通常状態であれば、天井抽選回数までの残回数が150回、100回、および50回となる毎に、天井煽り用の特殊な変動パターンが選択されることにより、天井煽り用の演出(図624、図625参照)を実行することができる。

30

40

【6949】

次に、図656(c)を参照して、上述した天井到達後用テーブル202uj2の詳細について説明する。図656(c)は、この天井到達後用テーブル202uj2の規定内容を示した図である。図656(c)に示した通り、天井到達後用テーブル202uj2には、通常状態以外の遊技状態に対するシナリオのみが対応付けられている。つまり、天井抽選回数到達に基づいて設定された時短回数の通常時短状態が終了するか、通常時短状態の間に時短図柄に当選して設定された通常時短状態が終了するまでの間の状態に対するシナリオのみが規定されている。これは、上述した通り、通常時短状態が終了するタイミング(即ち、通常状態に移行するタイミング)で、通常時短終了時用の変動パターンシナリオ(時短終了後用テーブル202uj3を参照する変動パターンシナリオ)に切り替えら

50

れるため、通常状態において天井到達後用テーブル 202 u j 2 を参照する可能性が無いためである。

【6950】

図 656 (c) に示した通り、現在の遊技状態が通常状態以外の遊技状態という状況においては、特別図柄の抽選回数（シナリオ用カウンタ 203 u a の値）が 1 に対して、天井到達時テーブル 202 s b 4 が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数が 2 ～ 500 の範囲に対して、確変・時短用 19 テーブル 202 s b 2 が対応付けて規定されている。よって、第 19 制御例と同様に、天井抽選回数に到達して時短状態に設定された後、1 回目の変動表示における変動時間を、外れの場合に 30 秒間に固定化することができるので、時短状態に突入したことに基づいて実行される各種の報知を行うための演出期間を十分に確保することができる。

10

【6951】

次に、図 657 を参照して、上述した時短終了後用テーブル 202 u j 3 の詳細について説明する。図 657 は、この時短終了後用テーブル 202 u j 3 の規定内容を示した図である。図 657 に示した通り、現在の遊技状態が通常状態という状況においては、特別図柄の抽選回数（シナリオ用カウンタ 203 u a の値）が 1 ～ 4 の範囲に対して、時短終了報知用テーブル 202 u b 5（図 655 (b) 参照）が対応付けて記載され、特別図柄の抽選回数（シナリオ用カウンタ 203 u a の値）が 5 ～ 20 の範囲に対して、時短終了後用テーブル 202 u b 6（図 655 (c) 参照）が対応付けて規定され、特別図柄の抽選回数が 21 回以降の範囲に対して、通常用 19 テーブル 202 s b 1 が対応付けて規定されている。これに対し、現在の遊技状態が通常状態以外という状況においては、特別図柄の抽選回数によらず、確変・時短用 19 テーブル 202 s b 2 が対応付けて規定されている。

20

【6952】

通常時短状態の終了後に時短終了後用テーブル 202 u j 3 を参照する変動パターンシナリオを設定する構成とすることで、通常時短状態が終了してから第 2 特別図柄の保留球を全て消化するまでの間の期間で通常時短状態のエンディング演出を実行することができる。また、通常時短状態が終了してから 20 回の特別図柄の抽選が終了するまでの間、リーチ演出が発生した際の大当たり期待度が大きく向上する特殊なモードを形成することができる。よって、通常時短状態の終了後、20 回の特別図柄の抽選が終了するまでは少なくとも遊技を継続しようと遊技者に対して思わせることができるので、パチンコ機 10 の稼働率を向上させることができる。

30

【6953】

次に、図 654 (b) を参照して、本第 21 制御例における主制御装置 110 内に設けられている RAM 203 の詳細について説明する。図 654 (b) は、本第 21 制御例における RAM 203 の構成を示したブロック図である。図 654 (b) に示した通り、本第 21 制御例における RAM 203 は、上述した第 19 制御例における RAM 203 の構成に対して、シナリオ用カウンタ 203 u a と、通常時短フラグ 203 u b と、が追加されている点でのみ相違している。

【6954】

シナリオ用カウンタ 203 u a は、上述した第 20 制御例におけるシナリオ用カウンタ 203 t b と同様に、変動パターンシナリオに応じた変動パターンテーブルを選択する際に、現在の特別図柄の抽選回数を判別するためのカウンタである。つまり、本第 21 制御例では、上述した第 20 制御例と同様に、特図抽選カウンタ 203 l a とシナリオ用カウンタ 203 t b とを別々に設ける構成とし、別々に更新する制御を採用している。具体的には、本第 21 制御例におけるシナリオ用カウンタ 203 t b は、各種変動パターンシナリオを設定する際に値が 0 にリセットされ（図 660 の S8323A、図 661 の S38131A 参照）、特別図柄の変動パターンを選択する際に値が 1 ずつ加算して更新される（図 659 の S38263）。このシナリオ用カウンタ 203 u a を参照して現在設定されている変動パターンシナリオから対応する変動パターン選択テーブルを特定する構成と

40

50

している。

【6955】

通常時短フラグ203ubは、時短状態が大当たり終了後に設定された時短状態であるか通常時短状態（時短図柄当選に基づく時短状態、若しくは天井抽選回数到達に基づく時短状態）であることを示すフラグである。この通常時短フラグ203ubがオンであれば、通常時短状態であることを意味し、オフであれば、大当たり終了後に設定された時短状態であることを意味する。この通常時短フラグ203ubは、初期値がオフに設定されており、通常時短状態へと移行する際にオンに設定される（図661のS38132A参照）。また、通常時短状態の終了時にオフに設定される（図660のS8322A参照）。この通常時短フラグ203ubがオンの状態で時短状態が終了した場合は、通常時短状態が終了したと判別して、変動パターンテーブルが再セットされる。即ち、通常時短状態のエンディング演出や、リーチ演出が高期待度となる演出モード等を実現可能な変動パターンシナリオを設定することができるので、通常時短状態の終了後において、遊技者が遊技を辞めたいと思いきわく構成することができる。よって、パチンコ機10の稼働率を向上させることができる。

10

【6956】

次に、図658を参照して、本第21制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているRAM223の詳細について説明する。図658は、本第21制御例におけるRAM223の構成を示したブロック図である。図658に示した通り、本第21制御例におけるRAM223は、上述した第19制御例におけるRAM223の構成（図630参照）に対して、演出モードフラグ223uaが追加されている点でのみ相違している。その他の構成については上述した第19制御例におけるRAM223と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

20

【6957】

演出モードフラグ223uaは、現在の演出モードを示すフラグである。この変動パターンコマンドに応じて変動表示態様を決定する際は、この演出モードフラグ223uaにより示される演出モードに応じた変動表示態様が選択される。

【6958】

＜第21制御例における主制御装置の制御処理について＞

次に、図659から図662を参照して、本第21制御例における主制御装置110のMPU201により実行される各種制御処理について説明する。まず、図659を参照して、本第21制御例における特別図柄変動パターン選択処理21（S30261A）の詳細について説明する。この特別図柄変動パターン選択処理21（S30261A）は、上述した第19制御例（および第13制御例）における特別図柄変動パターン選択処理13（図454参照）に代えて実行される処理であり、特別図柄変動パターン選択処理13（図454参照）と同様に、特別図柄の抽選が実行された場合に、抽選結果に応じた変動パターンを設定するための処理である。図659は、この特別図柄変動パターン選択処理21（S30261A）を示したフローチャートである。

30

【6959】

この第21制御例における特別図柄変動パターン選択処理21（図659参照）のうち、S8201、S8203、およびS8205～S8209の各処理では、それぞれ上述した第19制御例における特別図柄変動パターン選択処理19（図454参照）のS8201、S8203、およびS8205～S8209の各処理と同一の処理が実行される。また、本第21制御例における特別図柄変動パターン選択処理21（図659参照）では、S8201の処理において特別図柄の抽選結果が大当たりであると判別された場合（S8201:Yes）、大当たり種別選択16テーブル202pdより今回の大当たり種別を決定し（S38261A）、処理をS8203へと移行する。

40

【6960】

また、本第21制御例における特別図柄変動パターン選択処理21（図659参照）では、S8209の処理において、時短図柄当選に対応する抽選結果であると判別した場合

50

に（S 8 2 0 9 : Y e s）、時短当たり種別選択 1 9 テーブル 2 0 2 s i（図 6 2 9（a）参照）を参照して時短当たりの種別を特定し（S 3 8 2 6 2 A）、処理を S 8 2 0 3 へと移行する。

【6 9 6 1】

更に、本第 2 1 制御例における特別図柄変動パターン選択処理 2 1（図 6 5 9 参照）では、S 8 2 0 3 の処理が終了すると、シナリオ用カウンタ 2 0 3 u a の値に 1 を加算して更新し（S 3 8 2 6 3 A）、次に、シナリオ格納エリア 2 0 3 s b のデータに基づいて現在設定されている変動パターンシナリオを読み出す（S 3 8 2 6 4 A）。S 3 8 2 6 4 A の処理が終了すると、読み出した変動パターンシナリオに基づいて現在の遊技状態、特別図柄の抽選結果、およびシナリオ用カウンタ 2 0 3 u a の値に対応する変動パターン選択

10

【6 9 6 2】

次に、図 6 6 0 を参照して、本第 2 1 制御例における更新処理 2 1（S 2 4 1 A）について説明する。この更新処理 2 1（S 2 4 1 A）は、上述した第 1 9 制御例（および第 1 6 制御例）における更新処理 1 6（図 5 2 5 参照）に代えて実行される処理であり、更新処理 1 6（図 5 2 5 参照）と同様に、特別図柄の変動停止時に遊技状態の更新を行うための処理である。

【6 9 6 3】

この第 2 1 制御例における更新処理 2 1（図 6 6 0 参照）のうち、S 8 3 0 1 ~ S 8 3 0 7、および S 8 3 1 3 の各処理では、それぞれ第 1 9 制御例（および第 1 6 制御例）における更新処理 1 6（図 5 2 5 参照）の S 8 3 0 1 ~ S 8 3 0 7、および S 8 3 1 3 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 2 1 制御例における更新処理 2 1（図 6 6 0 参照）では、S 8 3 0 6 の処理が終了すると、通常時短フラグ 2 0 3 u b がオンであるかを判別し（S 8 3 2 1）、オンであると判別した場合は（S 8 3 2 1 : Y e s）、次いで、シナリオ格納エリア 2 0 3 s b に対して時短終了後用テーブル 2 0 2 u j 3 を参照して変動パターン選択テーブルを特定するシナリオを示すデータを格納する（S 8 3 2 2 A）。S 8 3 2 2 A の処理が終了すると、通常時短フラグ 2 0 3 u b をオフに設定し（S 8 3 2 3）、シナリオ用カウンタ 2 0 3 s a の値を 0 にリセットして（S 8 3 2 4 A）、処理を S 8 3 1 3 へと移行する。これに対し、S 8 3 2 1 A の処理において、通常時短フラグ 2 0 3 u b がオフであると判別した場合は、処理を S 8 3 0 7 へと移行する。

20

30

【6 9 6 4】

また、本第 2 1 制御例における更新処理 2 1（図 6 6 0 参照）では、S 8 3 0 7 の処理が終了すると、上述した第 1 9 制御例における天井判定処理 1 9（図 6 3 1 参照）に代えて天井判定処理 2 1 を実行し（S 8 3 2 5）、本処理を終了する。この天井判定処理 2 1（S 8 3 2 5）の詳細については、図 6 6 1 を参照して後述する。

【6 9 6 5】

この更新処理 2 1（図 6 6 0 参照）を実行することにより、通常時短状態が終了した場合に、時短終了後用の変動パターンシナリオを設定することができるので、通常時短状態のエンディング演出やリーチ演出に発展した際の期待度が向上する特殊モード等を形成することができる。

40

【6 9 6 6】

次に、図 6 6 1 を参照して、上述した天井判定処理 2 1（S 8 3 2 5 A）の詳細について説明する。この天井判定処理 2 1（S 8 3 2 5 A）は、上述した通り、第 1 9 制御例における天井判定処理 1 9（図 6 3 1 参照）に代えて実行される処理であり、天井判定処理 1 9（図 6 3 1 参照）と同様に、特別図柄の抽選回数から天井抽選回数への到達有無を判別し、天井抽選回数に到達した場合に時短状態を発生させるための処理である。

【6 9 6 7】

この第 2 1 制御例における天井判定処理 2 1（図 6 6 1 参照）のうち、S 3 8 1 0 1 ~ S 3 8 1 0 5、S 3 8 1 1 2 A ~ S 3 8 1 1 4 A、S 3 8 1 1 7 A、S 3 8 1 2 1 A ~ S 3 8 1 2 3 A、および S 3 8 1 2 6 A の各処理では、上述した第 1 9 制御例における天井

50

判定処理 19（図 6 3 1 参照）における S 3 8 1 0 1～S 3 8 1 0 5，S 3 8 1 1 2 A～S 3 8 1 1 4 A，S 3 8 1 1 7 A，S 3 8 1 2 1 A～S 3 8 1 2 3 A、および S 3 8 1 2 6 A の各処理と同一の処理が実行される。

【6968】

また、本第 2 1 制御例における天井判定処理 2 1（図 6 6 1 参照）では、S 3 8 1 1 4 A の処理が終了すると、特図抽選カウンタ 2 0 3 1 a の値、およびシナリオ用カウンタ 2 0 3 u a の値を 0 にクリアし（S 3 8 1 3 1）、天井時短待機フラグ 2 0 3 s a、および通常時短フラグ 2 0 3 u b をオンに設定して（S 3 8 1 3 2）、処理を S 3 8 1 2 6 A へと移行する。

【6969】

次に、図 6 6 2 を参照して、本第 2 1 制御例における立ち上げ処理の詳細について説明する。この立ち上げ処理は、上述した第 1 9 制御例における立ち上げ処理と同様に、パチンコ機 1 0 に対する電源投入に基づいて実行される処理である。図 6 6 2 は、この第 2 1 制御例における立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【6970】

この第 2 1 制御例における立ち上げ処理のうち、S 1 7 0 1～S 1 7 1 2，S 1 7 2 1 A，S 1 7 5 1 A，S 1 7 5 2 A，S 3 1 7 0 1 A、および S 3 1 7 0 2 A の各処理では、それぞれ第 1 9 制御例における立ち上げ処理（図 6 3 2 参照）の S 1 7 0 1～S 1 7 1 2，S 1 7 2 1 A，S 1 7 5 1 A，S 1 7 5 2 A，S 3 1 7 0 1 A、および S 3 1 7 0 2 A の各処理と同一の処理が実行される。

【6971】

また、本第 2 1 制御例における立ち上げ処理（図 6 6 2 参照）では、S 1 7 1 2 の処理が終了すると、RAM 2 0 3 の使用 RAM 領域のうち、特図抽選カウンタ 2 0 3 1 a、シナリオ用カウンタ 2 0 3 u a、シナリオ格納エリア 2 0 3 s b 以外の記憶領域をクリアし（S 1 7 6 1 A）、RAM 2 0 3 のうち、特図抽選カウンタ 2 0 3 1 a、シナリオ用カウンタ 2 0 3 u a、シナリオ格納エリア 2 0 3 s b 以外の記憶領域に対して初期値を設定して（S 1 7 6 2 A）、処理を S 1 7 1 0 へと移行する。これにより、RAM クリア操作を伴う電源投入が行われた場合にも、天井抽選回数までの残りの抽選回数や変動パターンシナリオの進行状況等を維持することができる。

【6972】

＜第 2 1 制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図 6 6 3、および図 6 6 4 を参照して、本第 2 1 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の MPU 2 2 1 により実行される各種制御処理について説明する。まず、図 6 6 3 を参照して、本第 2 1 制御例における演出態様設定処理 2 1（S 5 0 1 1 A）について説明する。この演出態様設定処理 2 1（S 5 0 1 1 A）は、上述した第 1 9 制御例における演出態様設定処理 1 9（図 6 3 4 参照）に代えて実行される処理であり、第 1 9 制御例における演出態様設定処理 1 9（図 6 3 4 参照）と同様に、変動パターンコマンドを受信した場合に、当該受信した変動パターンコマンドにより通知された変動種別に応じた変動表示態様を設定するための処理である。

【6973】

この第 2 1 制御例における演出態様設定処理 2 1（図 6 6 3 参照）のうち、S 3 4 4 0 1，S 3 4 4 0 3，S 3 4 4 0 7、および S 3 4 4 3 1 A～S 3 4 4 4 8 A の各処理では、それぞれ第 1 9 制御例における演出態様設定処理 1 9（図 6 3 4 参照）の S 3 4 4 0 1，S 3 4 4 0 3，S 3 4 4 0 7、および S 3 4 4 3 1 A～S 3 4 4 4 8 A の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 2 1 制御例における演出態様設定処理 2 1（図 6 6 3 参照）では、S 3 4 4 4 7 A の処理が終了すると、演出モードフラグ 2 2 3 u a を通常時短状態のエンディング演出用の値に更新して（S 3 4 4 5 1 A）、処理を S 3 4 4 0 7 へと移行する。

【6974】

次に、図 6 6 4 を参照して、本第 2 1 制御例における天井関連演出設定処理 2 1（S 3

10

20

30

40

50

4 5 6 1 A)の詳細について説明する。この天井関連演出設定処理 2 1 (S 3 4 5 6 1 A)は、上述した第 1 9 制御例における天井関連演出設定処理(図 6 3 7 参照)に代えて実行される処理であり、第 1 9 制御例における天井関連演出設定処理(図 6 3 7 参照)と同様に、天井に関連する演出態様を設定するための処理である。

【6 9 7 5】

この第 2 1 制御例における天井関連演出設定処理 2 1 (図 6 6 4 参照)のうち、S 3 4 5 7 1 A、および S 3 4 5 7 3 A ~ S 3 4 5 7 5 A の各処理では、それぞれ上述した第 1 9 制御例における天井関連演出設定処理(図 6 6 4 参照)の S 3 4 5 7 1 A、および S 3 4 5 7 3 A ~ S 3 4 5 7 5 A の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 2 1 制御例における天井関連演出設定処理 2 1 (図 6 6 4 参照)では、S 3 4 5 7 1 A の処理において今回の変動パターンが天井煽り用の変動パターンではないと判別した場合に(S 3 4 5 7 1 A : N o)、受信した変動パターンと演出モードフラグ 2 2 3 u a が示す演出モードとに応じた演出態様を決定し(S 3 4 5 8 1 A)、演出モードの切り替わりタイミングであるか否かを判別する(S 3 4 5 8 2 A)。具体的には、演出モードが通常時短状態の終了後のエンディング演出用のモードであり、第 2 特別図柄の保留球が 0 になった場合は、修行ゾーンを示す状態に更新し、通常時短状態の終了後における特別図柄の抽選回数が 2 0 回となった場合は、通常の演出モードを示す状態に更新する。

【6 9 7 6】

S 3 4 5 8 2 A の処理において、演出モードの切り替わりタイミングであると判別した場合は(S 3 4 5 8 2 A : Y e s)、演出モードフラグ 2 2 3 u a を切り替わり後の演出モードに対応する状態に更新して(S 3 4 5 8 3 A)、本処理を終了する。これに対して、S 3 4 5 8 2 A の処理において、演出モードの切り替わりタイミングではないと判別した場合は(S 3 4 5 8 2 A : N o)、S 3 4 5 8 3 A の処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

【6 9 7 7】

以上説明した通り、本第 2 1 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、天井抽選回数に到達したことに基づいて設定される時短状態や、時短図柄に当選したことに基づいて設定される時短状態(通常時短状態)の終了を契機として、変動パターンシナリオを切り替える構成とし、変動時間に応じて設定される変動表示態様も異ならせることにより、特殊な演出モードを形成するように構成した。このように構成することで、大当たりを介さずに設定された時短状態が終了した(賞球を何ら獲得することなく有利な時短状態が終了した)場合に、特殊な演出モードを形成することで、遊技者の落胆を緩和すると共に、特殊な演出モードが終了するまでの間、遊技を継続しようと思わせることを可能に構成した。これにより、時短状態の終了後におけるパチンコ機 1 0 の稼働率を向上させることができる。

【6 9 7 8】

なお、本第 2 1 制御例では、大当たり終了時、天井抽選回数到達時、および通常時短状態の終了時に変動パターンシナリオを再設定する構成としていたが、これに限られるものではない。大当たり終了後に設定される時短状態が終了した場合にも、変動パターンシナリオを再セットする構成としてもよい。このように構成することで、大当たり終了後に設定された時短状態が終了した場合にも、特殊な演出モードを形成することができるので、特殊な演出モードが設定されている間は、遊技を継続しようと思わせ易く構成することができる。よって、パチンコ機 1 0 の稼働率をより向上させることができる。なお、大当たり終了後に設定される時短状態の終了タイミングは固定化されている(大当たり終了後 1 0 0 回で終了する)ため、時短状態や確変状態が終了した時点における天井抽選回数までの残回数は毎回共通(4 0 0 回)となる。よって、大当たり終了後の時短状態が終了した場合に設定する変動パターンシナリオにおいては、シナリオセット後の抽選回数が 2 5 0 回、3 0 0 回、及び 3 5 0 回で天井煽り用の変動パターンテーブル(天井煽り用テーブル 2 0 2 s b 3)を参照する構成とすることで、天井抽選回数までの残回数が 1 5 0 回、1 0 0 回、および 5 0 回のタイミングで天井煽り用の演出を実行することができる。つまり、上述した第 1 9 制御例や第 2 1 制御例と同一の挙動を実現することができる。

【6979】

上述した第19制御例から第21制御例では、RAMクリア操作を伴う電源投入が行われた場合に、RAM203の一部のデータが初期化されることを回避する構成としていた。この場合において、初期化されることを回避するデータを格納するアドレスを固定化する構成としてもよい。つまり、第19制御例において初期化が回避されるシナリオ格納エリア203sbおよび特図抽選カウンタ2031a、第20制御例において初期化が回避されるシナリオ格納エリア203sbおよびシナリオ用カウンタ203tb、第21制御例において初期化が回避される特図抽選カウンタ2031a、シナリオ格納エリア203sb、およびシナリオ用カウンタ203uaを、RAM203の固定のアドレス範囲に格納する構成としてもよい。このように構成した場合、少なくとも第19制御例から第21

10

【6980】

<第22制御例>

次に、図665から図734を参照し、第22制御例におけるパチンコ機10について説明する。従来より、遊技者が選択ボタン（操作手段）を操作することにより、パチンコ機10の光量（LEDの輝度や、液晶ディスプレイのバックライトの明るさ）を調整可能な光量調整機能を有するものがある。この光量調整機能を用いることにより、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出や、大当たり当選時に実行される大当たり遊技中の大当たり遊技演出や、設定されている遊技状態を示すための状態演出の明るさ（装飾用LEDの輝度や、第3図柄表示装置81として用いられる液晶ディスプレイのバックライトの明るさ）を、遊技者が任意の明るさに調整することができるため、遊技者が所望する快適な演出を提供することができるものであった。しかしながら、従来型のパチンコ機10では、

30

【6981】

ここで、近年、遊技者が遊技を実行していない待機画面（デモ画面）表示中は、パチンコ機10全体の光量を抑えることで、パチンコ機10の省エネ化を図るものがある。また、遊技者の遊技中であっても、実行される演出に対する大当たり期待度に対応させて、パチンコ機10全体の光量を可変させることにより、遊技者に対してメリハリのある演出を

40

【6982】

このように構成された従来型のパチンコ機10では、待機画面中であるパチンコ機10の光量、即ち、遊技中とは異なる（遊技中よりも低く設定されている）光量を基準に光量調整操作を行うことになるため、実際に遊技を実行した場合に、所望する光量と設定した光量とが乖離していることに気付き、再度、遊技者に光量調整操作を行わせてしまうという問題があった。

50

【6983】

これに対して、本第22制御例では、待機画面中に実行される光量調整操作時に、比較的高輝度なLEDが設けられた装飾用可動役物（剣役物Ym3）を光量調整位置へと可動させ、装飾用可動役物（剣役物Ym3）のLEDを発光させた状態で光量調整可能に構成している。つまり、遊技が実行されていない状態であっても、変動演出に用いられる装飾用可動役物（剣役物Ym3）を用いて光量調整可能に構成している。このように構成することで、遊技者の所望する光量へと適切に調整し易くすることができる。

【6984】

また、本第22制御例では、実際の変動演出にて可変される可変位置（第3図柄表示装置81の表示面を覆う位置）へと装飾用可動役物（剣役物Ym3）を可変させた状態を環境調整位置とし、環境調整位置に位置する装飾用可動役物（剣役物Ym3）に備えられている発光手段（LED）を発光させるように構成している。

10

【6985】

従来型のパチンコ機10では、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出の演出態様として、大当たり当選の有無を報知するタイミングや、大当たり当選の期待度が高い演出態様へと変動演出の内容が切り替わるか否かを報知するタイミングにおいて、装飾用可動役物を可動させることで遊技者に実行中の変動演出を注視させるものがある。この場合、パチンコ機10に設けられた装飾用の発光手段（LED）の光量を高めた発光演出を併せて実行するのが一般的である。

【6986】

つまり、本第22制御例によれば、実際の変動演出にて装飾用可動役物（剣役物Ym3）を可動させた状態と同様の状態を疑似的に再現し、その状態において光量調整操作を実行可能に構成している。このように構成することで、眩しすぎる演出が実行されることを抑制するために、光量調整操作を実行し、光量を下げようとする遊技者に対して、比較的光量の高い演出を基準に光量調整を行わせることが可能となるため、遊技者の所望する光量へと適切に調整し易くすることができる。

20

【6987】

また、本第22制御例では、待機画面中だけで無く、特別図柄変動が実行されている最中や、大当たり遊技が実行されている最中、即ち、遊技者が遊技を実行している遊技期間内においても光量調整操作を実行可能に構成しており、遊技期間中において光量調整操作を実行した場合には、装飾用可動役物（剣役物Ym3）を環境調整位置へと可動させること無く、光量調整が実行されるように構成している。このように構成することで、遊技期間中に実行される光量調整操作に基づいて装飾用可動役物（剣役物Ym3）が可動してしまい、変動演出の一環として装飾用可動役物（剣役物Ym3）が可動したと遊技者に誤解を与えてしまうことを抑制することができる。

30

【6988】

ここで、遊技者が待機画面表示中に光量調整操作を実行している状態、即ち、装飾用可動役物（剣役物Ym3）が環境調整位置に位置している状態で操作ハンドル21を操作し、第1入球口64へと遊技球を入球させた場合には、光量調整操作中に第1特別図柄変動が開始し、第3図柄表示装置81の表示画面では、実行された第1特別図柄変動に対応する変動演出が実行される事象が発生することになる。

40

【6989】

この場合、装飾用可動役物（剣役物Ym3）を環境調整位置に位置させた状態を、光量調整操作が終了するまで継続させてしまうと、環境調整位置に位置している装飾用可動役物（剣役物Ym3）が、第3図柄表示装置81の表示画面にて実行されている変動演出と重なってしまい、遊技者に分かり難い演出を提供してしまうという問題があった。また、変動演出の一環として装飾用可動役物（剣役物Ym3）が可動し得る位置を環境調整位置としているため、光量調整操作に基づいて環境調整位置に位置している装飾用可動役物（剣役物Ym3）が、変動演出として可動していると遊技者に誤解を与えてしまうという問題があった。

50

【6990】

そこで、本第22制御例では、装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）が環境調整位置に位置している状態で特別図柄変動が開始された場合（遊技が実行された場合）には、光量調整操作を継続させながら、装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）を環境調整位置から初期位置（格納位置）へと可動させるように構成している。

【6991】

このように構成することで、待機画面中に光量調整操作を実行している最中に特別図柄変動が開始された場合であっても、違和感の無い演出を遊技者に提供することができる。

【6992】

より具体的に説明をすると、特別図柄変動が実行されることに基づいて装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）を環境調整位置から初期位置（格納位置）へと可動させる場合には、装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）を可動させる前に、光量確認用として発光させていた装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）の発光手段（LED）を消灯させる消灯制御を実行し、LEDが全消灯している状態で装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）を初期位置へと可動させる可動制御を実行するように構成している。

【6993】

このように構成することで、装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）を環境調整位置から初期位置へと可動させている間は、装飾用可動役物の発光手段（LED）が点灯していない状態とすることができるため、変動演出の一環として装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）が可動していないことを遊技者に分かり易く把握させることができる。

【6994】

また、本第22制御例では、装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）が環境調整位置に位置している状態で実行された光量調整操作が完了し、装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）が初期位置（格納位置）へと格納された場合には、その後10秒間の間、剣役物 Y m 3 が可動されない期間を設定可能に構成している。

【6995】

具体的には、待機画面中における光量調整操作が完了した直後に、再度、光量調整操作を実行した場合には、装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）が可動すること無く、光量調整操作画面が表示される態様の光量調整操作が実行されることになる。また、装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）が環境調整位置に位置している状態で特別図柄変動が開始された場合（遊技が実行された場合）には、その特別図柄変動に対応する変動演出の演出パターンとして、装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）が可動されることの無い演出パターンが決定されるように構成している。

【6996】

このように構成することで、短期間の間に装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）に対する可動制御が実行されてしまうことを抑制することができるため、剣役物 Y m 3 が頻繁に可動してしまい、剣役物 Y m 3 が故障してしまう事態が発生することを抑制することができる。加えて、剣役物 Y m 3 が可動可能な状態となるよりも前に次の剣役物 Y m 3 に対する可動制御が実行され、剣役物 Y m 3 の可動期間にズレが発生したり、正常な可動動作が実行されなかったりする事態が発生することを抑制することができる。

【6997】

次に、上述した各制御例では、獲得した保留球数を示す保留図柄を液晶画面に表示させ、その保留球の抽選結果を先読み（事前判別）した結果に基づいてその保留球に対応する保留図柄の表示態様を変化させることで、遊技者に対して先読みの結果を報知する演出（保留変化演出）を第3図柄表示装置81のみで行う構成であった。

【6998】

これに対して、本第22制御例のパチンコ機10では、この保留変化演出が実行される場合に、役物を用いて第3図柄表示装置81に表示されている変化対象の保留図柄以外の保留図柄を覆い隠す構成としている。このように構成することで、どの保留図柄が変化対象なのかを遊技者に対して明確にすることができる。

【6999】

より具体的に説明すると、本第22制御例における保留変化演出では、2つの装飾用可動役物（左チェンジ役物Ym1と右チェンジ役物Ym2、図672（b）参照）によって、表示装置において保留図柄が表示されている表示領域を覆い隠すことが可能に構成しており、この装飾用可動役物（チェンジ役物Ym1，Ym2）の可変位置によって、保留図柄の表示領域を、遊技者が視認可能な部分と視認困難な部分に分けることが可能である。これにより、変化対象の保留図柄が表示された表示領域のみを遊技者に視認可能な状態とし、変化対象の保留図柄を遊技者に分かり易くすることができる。

【7000】

ここで、従来より、派手なエフェクトを用いた保留変化演出を実行し、遊技者を保留変化演出に注目させるものがある。例えば、変化対象の保留図柄を激しく発光させた後、保留図柄の表示態様を変化させる演出である。このような保留変化演出において、変化対象の保留図柄の他に保留図柄が表示されている場合に、保留変化演出のエフェクトが変化対象の保留図柄に隣接して表示されている保留図柄に重なって表示されることで、遊技者に変化対象の保留図柄を勘違いさせてしまう虞がある。もし、表示されている複数の保留図柄の内、変化対象の保留図柄に隣接する保留図柄が変化した方が遊技者にとって望ましい状態（例えば、変化対象の保留図柄が白色の保留図柄（通常保留図柄）で、隣接する保留図柄が緑色の保留図柄（変化すると最も大当たり期待度が高い赤色の保留図柄になる保留図柄））である場合に、このような勘違いが生起することで、遊技者をぬか喜びさせることになり、遊技者の遊技意欲低下に繋がる虞があった。

【7001】

これに対して、本第22制御例のパチンコ機10では、保留変化演出においてチェンジ役物Ym1，Ym2を用いて、第3図柄表示装置81に表示されている変化対象以外の保留図柄を覆い隠す構成とすることで、どの保留図柄が変化対象なのかを遊技者に明確にし、遊技者が変化対象の保留図柄を勘違いすることを抑制することができる。

【7002】

また、本第22制御例では、保留変化演出が開始されるまでは装飾用可動役物（チェンジ役物Ym1，Ym2）を第3図柄表示装置81と重ならない位置である初期位置（図669（a）参照）とし、保留変化演出が開始されると、初期位置から装飾用可動役物（チェンジ役物Ym1，Ym2）の動作シナリオに応じた動作位置に動作をする構成としている。

【7003】

具体的には、装飾用可動役物（チェンジ役物Ym1，Ym2）は初期位置から直接、変化対象以外の保留図柄が表示されている表示領域を視認困難な状態とするのではなく、段階的に視認可能な保留図柄を、4個から2個、そして2個から1個へと狭めていく動作を行う構成としている。

【7004】

このように構成することで、保留変化演出の開始から保留変化演出の終了までの期間で遊技者にどの保留図柄が変化するのか段階的に予測させる楽しさを提供することが可能となり、遊技者に装飾用可動役物（チェンジ役物Ym1，Ym2）がどのように動くのかに興味を持たせることで、遊技の興趣を向上させることができる。

【7005】

さらに、本第22制御例では、保留図柄が複数表示されている場合に、隣接する保留図柄の表示態様が、変化対象の保留図柄の表示態様に反映される構成としている。

【7006】

より具体的に説明すると、本第22制御例では、1つの保留図柄に対して全7色（白、青、黄、紫、緑、赤、虹）の中から1色が付与され、付与された色がその保留図柄の保留色となる。本第22制御例における保留変化演出では、変化対象の保留図柄の保留色を、隣接する保留図柄の保留色から移植させることによって可変させることが可能であり、例えば、変化対象の保留図柄が「青」であり、1つ前に表示されている保留図柄が「黄」で

ある場合には、変化対象の保留図柄に1つ前の保留図柄から「黄」が移植されることによって、変化対象の保留図柄が「緑」に可変し、1つ前の保留図柄は「白」に可変する。なお、この場合、保留色「緑」は、保留色「青」と「白」よりも大当たり当選の期待度が高い場合に表示され易い保留色であるため、「緑」は「青」と「白」よりも上位の保留色となる。

【7007】

一方、変化対象の保留図柄が「青」であり、1つ前の保留図柄が「白」である場合には、保留色が移植されても上位の保留色に変化し得ないが、変化対象の保留図柄の次に表示される保留図柄の保留色が「黄」であれば、変化対象の保留図柄に次の保留図柄から「黄」が移植されることによって、変化対象の保留図柄を「緑」とすることが可能な構成として

10

【7008】

このように構成することで、表示されている保留図柄の保留色が大当たり当選の期待度の低い保留色であっても、新たに保留図柄を獲得することにより、上位の保留色に可変させることができるかもしれないと遊技者に思わせることが可能となり、保留図柄を獲得するために意欲的に遊技を行わせることができる。

【7009】

＜第22制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の構成について＞

図665は、第22制御例におけるパチンコ機10の正面図であり、図666はパチンコ機10の遊技盤13の正面図であり、図667はパチンコ機10の背面図である。

20

【7010】

図665に示すように、パチンコ機10は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成される外枠11と、その外枠11と略同一の外形形状に形成され外枠11に対して開閉可能に支持された内枠12とを備えている。外枠11には、内枠12を支持するために正面視（図665参照）左側の上下2カ所に金属製のヒンジ18が取り付けられ、そのヒンジ18が設けられた側を開閉の軸として内枠12が正面手前側へ開閉可能に支持されている。

【7011】

内枠12には、多数の釘や入賞口63、64等を有する遊技盤13（図666参照）が裏面側から着脱可能に装着される。この遊技盤13の正面を球（遊技球）が流下することにより弾球遊技が行われる。なお、内枠12には、球を遊技盤13の正面領域に発射する球発射ユニット112a（図687参照）やその球発射ユニット112aから発射された球を遊技盤13の正面領域まで誘導する発射レール（図示せず）等が取り付けられている。

30

【7012】

内枠12の正面側には、その正面上側を覆う正面枠14と、その下側を覆う下皿ユニット15とが設けられている。正面枠14及び下皿ユニット15を支持するために正面視（図665参照）左側の上下2カ所に金属製のヒンジ19が取り付けられ、そのヒンジ19が設けられた側を開閉の軸として正面枠14及び下皿ユニット15が正面手前側へ開閉可能に支持されている。なお、内枠12の施錠と正面枠14の施錠とは、シリンダ錠20の鍵穴21に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。

40

【7013】

正面枠14は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には略楕円形状に開口形成された窓部14cが設けられている。正面枠14の裏面側には2枚の板ガラスを有するガラスユニット16が配設され、そのガラスユニット16を介して遊技盤13の正面がパチンコ機10の正面側に視認可能となっている。

【7014】

正面枠14には、球を貯留する上皿17が前方へ張り出して上面を開放した略箱状に形成されており、この上皿17に賞球や貸出球などが排出される。上皿17の底面は正面視（図665参照）右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿17に投入された球

50

が球発射ユニット 1 1 2 a へと案内される。また、上皿 1 7 の上面には、演出ボタン 2 2（図 6 6 8（a）参照）と選択スイッチ 6 0 0（図 6 6 8（b）参照）が設けられている。この演出ボタン 2 2 は、例えば、後述する第 3 図柄表示装置 8 1（図 6 6 6 参照）で表示される演出や背景などを可変させる場合などに、遊技者により操作される。

【7 0 1 5】

選択スイッチ 6 0 0 は、図 6 6 8（b）に示すように、演出等の選択を決定する決定スイッチ 6 0 0 a、上方向の選択を指示するための上スイッチ 6 0 0 b、右方向の選択を指示するための右スイッチ 6 0 0 c、下方向の選択を指示するための下スイッチ 6 0 0 d、左方向の選択を指示するための左スイッチ 6 0 0 e で構成されている。

【7 0 1 6】

正面枠 1 4 には、その周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて、点灯又は点滅することにより発光態様が変更制御され、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。窓部 1 4 c の周縁には、L E D 等の発光手段を内蔵した電飾部 2 9 ~ 3 3 が設けられている。パチンコ機 1 0 においては、これら電飾部 2 9 ~ 3 3 が大当たりランプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵する L E D の点灯や点滅によって各電飾部 2 9 ~ 3 3 が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当たり一步手前のリーチ中である旨が報知される。また、正面枠 1 4 の正面視（図 6 6 5 参照）左上部には、L E D 等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを表示可能な表示ランプ 3 4 が設けられている。

【7 0 1 7】

また、右側の電飾部 3 2 下側には、正面枠 1 4 の裏面側を視認できるように裏面側より透明樹脂を取り付けて小窓 3 5 が形成され、遊技盤 1 3 正面の貼着スペース K 1（図 6 6 6 参照）に貼付される証紙等がパチンコ機 1 0 の正面から視認可能とされている。また、パチンコ機 1 0 においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部 2 9 ~ 3 3 の周りの領域にクロムメッキを施した A B S 樹脂製のメッキ部材 3 6 が取り付けられている。

【7 0 1 8】

窓部 1 4 c の下方には、貸球操作部 4 0 が配設されている。貸球操作部 4 0 には、度数表示部 4 1 と、球貸しボタン 4 2 と、返却ボタン 4 3 とが設けられている。パチンコ機 1 0 の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操作部 4 0 が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる。具体的には、度数表示部 4 1 はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵された L E D が点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン 4 2 は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿 1 7 に供給される。返却ボタン 4 3 は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カードユニットを介さず球貸し装置等から上皿 1 7 に球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部 4 0 が不要となるが、この場合には、貸球操作部 4 0 の設置部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。

【7 0 1 9】

上皿 1 7 の下側に位置する下皿ユニット 1 5 には、その左側部に上皿 1 7 に貯留しきれなかった球を貯留するための下皿 5 0 が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿 5 0 の右側には、球を遊技盤 1 3 の正面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハンドル 5 1 が配設される。

【7 0 2 0】

操作ハンドル 5 1 の内部には、球発射ユニット 1 1 2 a の駆動を許可するためのタッチセンサ 5 1 a と、押下操作している期間中には球の発射を停止する発射停止スイッチ 5 1 b と、操作ハンドル 5 1 の回動操作量（回動位置）を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器（図示せず）などが内蔵されている。操作ハンドル 5 1 が遊技者によって右回りに

10

20

30

40

50

回動操作されると、タッチセンサ 5 1 a がオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操作量に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ（発射強度）で球が発射され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤 1 3 の正面へ球が打ち込まれる。また、操作ハンドル 5 1 が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセンサ 5 1 a および発射停止スイッチ 5 1 b がオフとなっている。

【7021】

下皿 5 0 の正面下方部には、下皿 5 0 に貯留された球を下方へ排出する際に操作するための球抜きレバー 5 2 が設けられている。この球抜きレバー 5 2 は、常時、右方向に付勢されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿 5 0 の底面に形成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。この球抜きレバー 5 2 の操作は、通常、下皿 5 0 の下方に下皿 5 0 から排出された球を受け取る箱（一般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿 5 0 の右方には、上述したように操作ハンドル 5 1 が配設され、下皿 5 0 の左方には灰皿（図示せず）が取り付けられている。

10

【7022】

図 6 6 6 に示すように、遊技盤 1 3 は、正面視略正形状に切削加工したベース板 6 0 に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車（可動部材 3 1 0 を図示し、その他は図示せず）の他、レール 6 1、6 2、一般入賞口 6 3、第 1 入賞口 6 4、第 2 入賞口 6 4 0、第 1 可変入賞装置 6 5、第 2 可変入賞装置（図示せず）、普通図柄始動口（スルーゲート）6 7、可変表示装置ユニット 8 0 等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠 1 2（図 6 6 5 参照）の裏面側に取り付けられる。ベース板 6 0 は光透過性の樹脂材料からなり、その正面側からベース板 6 0 の後面側に配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能に形成される。一般入賞口 6 3、第 1 入賞口 6 4、第 2 入賞口 6 4 0、第 1 可変入賞装置 6 5、第 2 可変入賞装置（図示せず）、可変表示装置ユニット 8 0 は、ルータ加工によってベース板 6 0 に形成された貫通穴に配設され、遊技盤 1 3 の正面側からタッピングネジ等により固定されている。

20

【7023】

遊技盤 1 3 の正面中央部分は、正面枠 1 4 の窓部 1 4 c（図 6 6 5 参照）を通じて内枠 1 2 の正面側から視認することができる。以下に、主に図 6 6 6 を参照して、遊技盤 1 3 の構成について説明する。

30

【7024】

遊技盤 1 3 の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール 6 2 が植立され、その外レール 6 2 の内側位置には外レール 6 2 と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール 6 1 が植立される。この内レール 6 1 と外レール 6 2 とにより遊技盤 1 3 の正面外周が囲まれ、遊技盤 1 3 とガラスユニット 1 6（図 6 6 5 参照）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤 1 3 の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤 1 3 の正面であって 2 本のレール 6 1、6 2 とレール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材 7 3 とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）である。

【7025】

2 本のレール 6 1、6 2 は、球発射ユニット 1 1 2 a（図 6 8 7 参照）から発射された球を遊技盤 1 3 上部へ案内するために設けられたものである。内レール 6 1 の先端部分（図 6 6 6 の左上部）には戻り球防止部材 6 8 が取り付けられ、一旦、遊技盤 1 3 の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール 6 2 の先端部（図 6 6 6 の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム 6 9 が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム 6 9 に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

40

【7026】

遊技領域の正面視左側下部（図 6 6 6 の左側下部）には、発光手段である複数の LED 及び 7 セグメント表示器を備える第 1 図柄表示装置 3 7 A、3 7 B が配設されている。第

50

1 図柄表示装置 37A, 37B は、主制御装置 110 (図 687 参照) で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機 10 の遊技状態の表示が行われる。本第 22 制御例では、第 1 図柄表示装置 37A, 37B は、球が、第 1 入賞口 64 へ入賞したか、第 2 入賞口 640 へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には、球が、第 1 入賞口 64 へ入賞した場合には、第 1 図柄表示装置 37A が作動し、一方で、球が、第 2 入賞口 640 へ入賞した場合には、第 1 図柄表示装置 37B が作動するように構成されている。

【7027】

また、第 1 図柄表示装置 37A, 37B は、LED により、パチンコ機 10 が確変中か時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が確変大当たりに対応した図柄か普通大当たりに対応した図柄か外れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数の LED は、それぞれの LED の発光色 (例えば、赤、緑、青) が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ない LED でパチンコ機 10 の各種遊技状態を示唆することができる。

10

【7028】

尚、本パチンコ機 10 では、第 1 入賞口 64 及び第 2 入賞口 640 へ入賞があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機 10 は、その抽選において、大当たりか否かの当否判定 (大当たり抽選) を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、15R 確変大当たり、4R 確変大当たり、15R 通常大当たりが用意されている。第 1 図柄表示装置 37A, 37B には、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

20

【7029】

ここで、「10R 確変大当たり」とは、最大ラウンド数が 10 ラウンドの大当たりの後に特別図柄の高確率状態へ移行する確変大当たりのことであり、「3R 確変大当たり」とは、最大ラウンド数が 3 ラウンドの大当たりの後に特別図柄の高確率状態へ移行する確変大当たりのことである。また、「3R 時短大当たり」は、最大ラウンド数が 3 ラウンドの大当たりの後に、特別図柄の低確率状態へ移行すると共に、所定の変動回数の間 (例えば、100 変動回数) は時短状態となる大当たりのことである。

30

【7030】

また、「高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大当たり確率がアップした状態、いわゆる確率変動中 (確変中) の時をいい、換言すれば、特別遊技状態へ移行し易い遊技の状態のことである。本実施形態における高確率状態 (確変中) は、後述する第 2 図柄の当たり確率がアップして第 2 入賞口 640 へ球が入賞し易い遊技の状態を含む。「低確率状態」とは、確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即ち、確変の時より大当たり確率が低い状態をいう。また、「低確率状態」のうちの時短状態 (時短中) とは、大当たり確率が通常の状態であると共に、大当たり確率がそのまま第 2 図柄の当たり確率のみがアップして第 2 入賞口 640 へ球が入賞し易い遊技の状態のことをいう。一方、パチンコ機 10 が通常中とは、確変中でも時短中でもない遊技の状態 (大当たり確率も第 2 図柄の当たり確率もアップしていない状態) である。

40

【7031】

確変中や時短中は、第 2 図柄の当たり確率がアップするだけでなく、第 2 入賞口 640 に付随する電動役物 640a が開放される時間も変更され、通常中と比して長い時間が設定される。電動役物 640a が開放された状態 (開放状態) にある場合は、その電動役物 640a が閉鎖された状態 (閉鎖状態) にある場合と比して、第 2 入賞口 640 へ球が入賞しやすい状態となる。よって、確変中や時短中は、第 2 入賞口 640 へ球が入賞し易い状態となり、大当たり抽選が行われる回数を増やすことができる。

【7032】

50

なお、確変中や時短中において、第2入賞口640に付随する電動役物640aの開放時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更することに加えて、1回の当たりで電動役物640aが開放する回数を通常中よりも増やす変更を行うものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2図柄の当たり確率は変更せず、第2入賞口640に付随する電動役物640aが開放される時間および1回の当たりで電動役物640aが開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2入賞口640に付随する電動役物640aが開放される時間や、1回の当たりで電動役物640aを開放する回数はせず、第2図柄の当たり確率だけを、通常中と比してアップするよう変更するものであってもよい。

【7033】

遊技領域には、球が入賞することにより5個から15個の球が賞球として払い出される複数の一般入賞口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第1入賞口64及び第2入賞口640への入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37A、37Bにおける変動表示と同期させながら、第3図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81と、普通図柄始動口（スルーゲート）67の球の通過をトリガとして第2図柄を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。

【7034】

第3図柄表示装置81は9インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、表示制御装置114（図687参照）によって表示内容が制御されることにより、例えば上、中及び下の3つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第3図柄）によって構成され、これらの第3図柄が図柄列毎に横スクロールして第3図柄表示装置81の表示画面上にて第3図柄が可変表示されるようになっている。本実施形態の第3図柄表示装置81は、主制御装置110（図687参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37A、37Bで行われるのに対して、その第1図柄表示装置37A、37Bの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしても良い。

【7035】

第2図柄表示装置は、球が普通図柄始動口（スルーゲート）67を通過する毎に表示図柄（第2図柄（図示せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機10では、球が普通図柄始動口（スルーゲート）67を通過したことが検出されると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第2図柄表示装置において、第2図柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれば、第2図柄表示装置において、第3図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。

【7036】

パチンコ機10は、第2図柄表示装置における変動表示が所定図柄（本実施形態においては「○」の図柄）で停止した場合に、第2入賞口640に付随された電動役物640aが所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成されている。

【7037】

第2図柄の変動表示にかかる時間は、遊技状態が通常中の場合よりも、確変中または時短中の方が短くなるように設定される。これにより、確変中および時短中は、第2図柄の変動表示が短い時間で行われるので、当たり抽選を通常中よりも多く行うことができる。よって、当たり抽選において当たりとなる機会が増えるので、第2入賞口640の電動役物640aが開放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。よって、確変中および時短中は、第2入賞口640へ球が入賞しやすい状態とすることができる。

【7038】

なお、確変中または時短中において、当たり確率を高める、1回に当たりに対する電動役物640aの開放時間や開放回数を増やすなど、その他の方法によっても、確変中または時短中に第2入賞口640へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第2図柄の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第2図柄の変動表示にかかる時間を、確変中または時短中において通常中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、1回の当たりに対する電動役物640aの開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。

【7039】

普通図柄始動口（スルーゲート）67は、可変表示装置ユニット80の下側の領域における右方において遊技盤に組み付けられ、遊技盤に発射された球のうち、遊技盤の右方を流下する球の一部が通過可能に構成されている。普通図柄始動口（スルーゲート）67を球が通過すると、第2図柄の当たり抽選が行われる。当たり抽選の後、第2図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。

【7040】

球の普通図柄始動口（スルーゲート）67の通過回数は、合計で最大4回まで保留され、その保留球数が上述した第1図柄表示装置37A、37Bにより表示されると共に第2図柄保留ランプ（図示せず）においても点灯表示される。第2図柄保留ランプは、最大保留数分の4つ設けられ、第3図柄表示装置81の下方に左右対称に配設されている。

【7041】

なお、第2図柄の変動表示は、本第22制御例のように、第2図柄表示装置において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第1図柄表示装置37A、37B及び第3図柄表示装置81の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第2図柄保留ランプの点灯を第3図柄表示装置81の一部で行うようにしても良い。また、普通図柄始動口（スルーゲート）67の球の通過に対する最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、普通図柄始動口（スルーゲート）67の組み付け数は1つに限定されるものではなく、複数（例えば、2つ）であっても良い。また、普通図柄始動口（スルーゲート）67の組み付け位置は可変表示装置ユニット80の右方に限定されるものではなく、例えば、可変表示装置ユニット80の左方でも良い。また、第1図柄表示装置37A、37Bにより保留球数が示されるので、第2図柄保留ランプにより点灯表示を行わないものとしてもよい。

【7042】

可変表示装置ユニット80の下方には、球が入賞し得る第1入賞口64が配設されている。この第1入賞口64へ球が入賞すると遊技盤13の裏面側に設けられる第1入賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第1入賞口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図687参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37Aで示される。

【7043】

一方、第1入賞口64の正面視右方には、球が入賞し得る第2入賞口640が配設されている。この第2入賞口640へ球が入賞すると遊技盤13の裏面側に設けられる第2入賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第2入賞口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図687参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37Bで示される。

【7044】

また、第1入賞口64および第2入賞口640は、それぞれ、球が入賞すると5個の球が賞球として払い出される入賞口の1つにもなっている。なお、本第22制御例においては、第1入賞口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入賞口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが、第1入賞口64へ球が入賞し

た場合に払い出される賞球数と第2入賞口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを異なる数、例えば、第1入賞口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を3個とし、第2入賞口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を5個として構成してもよい。

【7045】

第2入賞口640には電動役物640aが付随されている。この電動役物640aは開閉可能に構成されており、通常は電動役物640aが閉鎖状態（縮小状態）となって、球が第2入賞口640へ入賞しにくい状態となっている。一方、普通図柄始動口（スルーゲート）67への球の通過を契機として行われる第2図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第2図柄表示装置に表示された場合、電動役物640aが開放状態（拡大状態）となり、球が第2入賞口640へ入賞しやすい状態となる。

10

【7046】

上述した通り、確変中および時短中は、通常中と比して第2図柄の当たり確率が高く、また、第2図柄の変動表示にかかる時間も短いので、第2図柄の変動表示において「○」の図柄が表示され易くなって、電動役物640aが開放状態（拡大状態）となる回数が増える。更に、確変中および時短中は、電動役物640aが開放される時間も、通常中より長くなる。よって、確変中および時短中は、通常時と比して、第2入賞口640へ球が入賞しやすい状態を作ることができる。

【7047】

ここで、第1入賞口64に球が入賞した場合と第2入賞口640へ球が入賞した場合とで、大当たりとなる確率は、低確率状態であっても高確率状態でも同一である。しかしながら、大当たりとなった場合に選定される大当たりの種別として15R確変大当たりとなる確率は、第2入賞口640へ球が入賞した場合のほうが第1入賞口64へ球が入賞した場合よりも高く設定されている。一方、第1入賞口64は、第2入賞口640にあるような電動役物は有しておらず、球が常時入賞可能な状態となっている。

20

【7048】

よって、通常中においては、第2入賞口640に付随する電動役物が閉鎖状態にある場合が多く、第2入賞口640に入賞しづらいので、電動役物のない第1入賞口64へ向けて、可変表示装置ユニット80の左方を球が通過するように球を発射し（所謂「左打ち」）、第1入賞口64への入賞によって大当たり抽選の機会を多く得て、大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

30

【7049】

一方、確変中や時短中は、普通図柄始動口（スルーゲート）67に球を通過させることで、第2入賞口640に付随する電動役物640aが開放状態となりやすく、第2入賞口640に入賞しやすい状態であるので、第2入賞口640へ向けて、可変表示装置80の右方を球が通過するように球を発射し（所謂「右打ち」）、普通図柄始動口（スルーゲート）67を通過させて電動役物を開放状態にすると共に、第2入賞口640への入賞によって15R確変大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

【7050】

このように、本第22制御例のパチンコ機10は、パチンコ機10の遊技状態（確変中であるか、時短中であるか、通常中であるか）に応じて、遊技者に対し、球の発射の仕方を「左打ち」と「右打ち」とに変えさせることができる。よって、遊技者に対して、球の打ち方に変化をもたらすことができるので、遊技を楽しませることができる。

40

【7051】

第1入賞口64の下方右側には第1可変入賞装置65が配設されており、その略中央部分に横長矩形状の特定入賞口（大開放口）65aが設けられている。パチンコ機10においては、第1入賞口64又は第2入賞口640への入賞に起因して行われた大当たり抽選が大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第1図柄表示装置37A又は第1図柄表示装置37Bを点灯させると共に、その大当たりに対応した停止図柄を第3図柄表示装置81に表示させて、大当たりの発生が示され

50

る。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている特定入賞口65aが、所定時間（例えば、30秒経過するまで、或いは、球が10個入賞するまで）開放される。

【7052】

この特定入賞口65aは、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その特定入賞口65aが所定時間開放される。この特定入賞口65aの開閉動作は、最高で例えば15回（15ラウンド）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。

【7053】

第1可変入賞装置65は、具体的には、特定入賞口65aを覆う横長矩形状の開閉板と、その開閉板の下辺を軸として正面側に開閉駆動するための大開放口ソレノイド（図示せず）とを備えている。特定入賞口65aは、通常時は、球が入賞できないか又は入賞し難い閉状態になっている。大当たりの際には大開放口ソレノイドを駆動して開閉板を正面下側に傾倒し、球が特定入賞口65aに入賞しやすい開状態を一時的に形成し、その開状態と通常時の閉状態との状態を交互に繰り返すように作動する。

【7054】

なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。特定入賞口65aとは別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第1図柄表示装置37A、37Bにおいて大当たりに対応したLEDが点灯した場合に、特定入賞口65aが所定時間開放され、その特定入賞口65aの開放中に、球が特定入賞口65a内へ入賞することを契機として特定入賞口65aとは別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特別遊技状態として形成するようにしても良い。また、特定入賞口65aは1つに限るものではなく、1つ若しくは2以上の複数（例えば3つ）を配置しても良く、また配置位置も第1入賞口64の下方右側や、第1入賞口64の下方左側に限らず、例えば、可変表示装置ユニット80の左方でも良い。

【7055】

遊技盤13の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペースK1が設けられ、貼着スペースK1に貼られた証紙等は、正面枠14の小窓35（図665参照）を通じて視認することができる。

【7056】

遊技盤13には、第1アウト口71が設けられている。遊技領域を流下する球であって、いずれの入賞口63、64、65a、640にも入賞しなかった球は、第1アウト口71を通して図示しない球排出路へと案内される。第1アウト口71は、第1入賞口64の下方に配設される。

【7057】

遊技盤13には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されるとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている。本実施形態においては、風車の内の一つ（可動部材310と称す）が遊技盤13の正面視左側上方に配設され、図666において図示されている。

【7058】

図667に示すように、パチンコ機10の背面側には、制御基板ユニット90、91と、裏バックユニット94とが主に備えられている。制御基板ユニット90は、主基板（主制御装置110）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置113）と表示制御基板（表示制御装置114）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット91は、払出制御基板（払出制御装置111）と発射制御基板（発射制御装置112）と電源基板（電源装置115）とカードユニット接続基板116とが搭載されてユニット化されている。

【7059】

裏バックユニット94は、保護カバー部を形成する裏バック92と払出ユニット93と

10

20

30

40

50

がユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る1チップマイコンとしてのMPU、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

【7060】

なお、主制御装置110、音声ランプ制御装置113及び表示制御装置114、払出制御装置111及び発射制御装置112、電源装置115、カードユニット接続基板116は、それぞれ基板ボックス100～104に収納されている。基板ボックス100～104は、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックススペースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

10

【7061】

また、基板ボックス100（主制御装置110）及び基板ボックス102（払出制御装置111及び発射制御装置112）は、ボックススペースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックススペースとボックスカバーとの連結部には、ボックススペースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス100、102を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス100、102を無理に開封しようとする、ボックススペース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス100、102が開封されたかどうかを知ることができる。

20

【7062】

払出ユニット93は、裏パックユニット94の最上部に位置して上方に開口したタンク130と、タンク130の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール131と、タンクレール131の下流側に縦向きに連結されるケースレール132と、ケースレール132の最下流部に設けられ、払出モータ216（図687参照）の所定の電氣的構成により球の払出を行う払出装置133とを備えている。タンク130には、遊技ホールの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置133により必要個数の球の払い出しが適宜行われる。タンクレール131には、当該タンクレール131に振動を付加するためのバイブレータ134が取り付けられている。

30

【7063】

また、払出制御装置111には状態復帰スイッチ120が設けられ、発射制御装置112には可変抵抗器の操作つまみ121が設けられ、電源装置115にはRAM消去スイッチ122が設けられている。状態復帰スイッチ120は、例えば、払出モータ216（図687参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）するために操作される。操作つまみ121は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。RAM消去スイッチ122は、パチンコ機10を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

【7064】

次に、図669を参照して、本第22制御例における装飾用可動役物について説明する。本第22制御例では、装飾用可動役物として、左チェンジ役物Ym1、右チェンジ役物Ym2、剣役物Ym3を有している。チェンジ役物Ym1、Ym2は、本第22制御例における保留変化演出において使用される装飾用可動役物であり、保留変化演出が実行されていない場合は格納状態となり、図669（a）に示す通り、第3図柄表示装置81の下方に格納されているため（初期位置）、遊技者が第3図柄表示装置81において実行される変動演出を視認し易く構成している。

40

【7065】

一方、保留変化演出が実行される場合には、図669（b）に示す通り、チェンジ役物Ym1、Ym2が第3図柄表示装置81の表示領域と一部重なる状態となる。本第22制御例では、チェンジ役物Ym1、Ym2が第3図柄表示装置81の表示領域と一部重なる

50

ことで、重なる表示領域に表示されている保留図柄を覆い隠し、視認困難な状態とすることが可能となる。なお、チェンジ役物 Y m 1, Y m 2 の詳細な動作パターンについては、図 6 9 7 を参照して後述する。

【7066】

剣役物 Y m 3 は、特別図柄の変動演出の一部として使用されるだけでなく、デモ演出中に遊技者が光量調整を実行する場合に調整用役物として可動され、それ以外の場合は格納状態となり、格納状態である場合には、図 6 6 9 (a) に示す通り、第 3 図柄表示装置 8 1 の右側に格納されているため（初期位置）、遊技者が第 3 図柄表示装置 8 1 において実行される変動演出を視認し易く構成している。

【7067】

10

一方、剣役物 Y m 3 が可動状態となった場合には、図 6 6 9 (b) に示す通り、初期位置から第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域に一部重なる位置（環境調整位置）に出現し、遊技者は剣役物 Y m 3 を視認可能となり、第 3 図柄表示装置 8 1 の剣役物 Y m 3 が重なっている表示領域を視認困難になる。なお、本第 2 2 制御例における剣役物 Y m 3 を使用した変動演出態様は、特別図柄抽選の結果が大当たり当選である場合に設定され易く構成しており、変動演出中に剣役物 Y m 3 が可動状態となることで、第 3 図柄表示装置 8 1 のみで実行される演出よりも迫力のある演出を提供することが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

【7068】

20

図 6 7 0 は、第 1 可変入賞装置 6 5 の断面図である。図 6 7 0 (c) は第 1 可変入賞装置 6 5 の上面図であり、図 6 7 0 (b) は、第 1 可変入賞装置 6 5 の L b - L b 断面図である。図 6 7 0 (b) に示すように、第 1 可変入賞装置 6 5 には、遊技球が入球可能な開口部である第 1 特定入賞口 6 5 a が形成されている。第 1 特定入賞口 6 5 a は、パチンコ機 1 0 の上方を略長形状の開口が形成されており、その開口を通過した遊技球が図 6 7 0 (b) の左方向に誘導されるように左下方に傾斜した底面が形成されている。底面の左端部には、遊技球の入賞を検知するための磁気センサで構成された検出口 6 5 a 1 が配置されている。この検出口 6 5 a 1 を通過した遊技球は、図 6 7 1 (b) で示す裏カバー体 6 5 e の背面側に形成された振り分け流路へと誘導される。

【7069】

30

なお、図 6 7 0 (b) に示すように第 1 特定入賞口 6 5 a の開口は、遊技盤 1 3 側より出没可能なシャッター機構で構成された開閉扉 6 5 f 1 により遊技球が入球可能な開放状態と入球不可能（入球困難）な閉鎖状態とに可変される。閉鎖状態では、開口が完全に開閉扉 6 5 f 1 によって覆われ、開閉扉の上部を遊技球が転動可能に構成される。また、開放状態では、開閉扉 6 5 f 1 は、ベース部材 6 5 c の内側（遊技盤 1 3 の内部）に退避されることにより第 1 特定入賞口 6 5 a 内から退避されるように構成されている。

【7070】

40

このように構成することで、第 1 可変入賞装置 6 5 の開口が閉鎖されている場合には、遊技球が第 1 可変入賞装置 6 5 の上面を転動して、第 2 入球口 6 4 0 側へと誘導されるように構成されている。よって、時短遊技中（確変遊技中含む）にも、右打ちした状態のまま、第 2 始動口 6 4 0 へと遊技球を入球させることが可能となり、大当たり遊技後に直ちに左打ちへと遊技方法を変更させる手間を軽減できる。従って、より楽に遊技を行うことができる。

【7071】

また、開放状態においては、遊技球が流下する方向と直交する面を第 1 可変入賞装置 6 5 の開口として構成できるので、より多くの遊技球が効率よく第 1 特定入賞口 6 5 a 内に入賞できる。よって、大当たり遊技に要する時間を短くすることができ、遊技の効率化をはかることができる。

【7072】

図 6 7 0 (a) は、図 6 7 0 (b) に示す L a - L a 断面図である。図 6 7 0 (a) に示すように検出口 6 5 a 1 を有する検出スイッチ 6 5 c 1 は、裏カバー体 6 5 e の振り分

50

け流路側へと検出口 6 5 a 1 が傾くようにベース部材 6 5 c に固定されている。

【7073】

図 6 7 1 を参照して、裏カバー体 6 5 e の振り分け流路に誘導された遊技球が後述する通常排出口 6 5 e 1 と特別排出口 6 5 e 2 とに振り分けられる構成について説明する。

【7074】

図 6 7 1 (a) は、遊技球が特別排出口 6 5 e 2 に振り分けられるように切替部材 6 5 h が作動された状態を示す裏カバー体 6 5 e の背面図である。図 6 7 1 (a) に示すように、切替部材 6 5 h は、リンク部材 6 5 i の突部が挿入される係止穴 6 5 h 1 と遊技球を誘導する誘導片 6 5 h 2 とを有しており、流路カバー体 6 5 g に背面側より回動可能に軸支されている。ここで、流路カバー体 6 5 g には、この誘導片 6 5 h 2 を挿通することが可能な開口部が設けられており、流路カバー体 6 5 g の背面側より振り分け流路内に誘導片 6 5 h 2 を回動可能に配置することが可能に構成されている。

10

【7075】

図 6 7 1 (a) に示すように、検出口 6 5 a 1 より振り分け流路内に誘導された遊技球は、左斜め下方に配置された誘導片 6 5 h 2 の上面に誘導されて特別排出口 6 5 e 2 に誘導される。特別排出口 6 5 e 2 を通過した遊技球は特別排出口 6 5 e 2 に設けられた遊技球の通過を検出可能な磁気センサで構成された確変スイッチ 6 5 e 3 により検出されてアウト球としてパチンコ機 1 0 外へ排出される。

【7076】

ここで、詳細については後述するが、本第 2 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、大当たり遊技中に上記した確変スイッチ 6 5 e 3 を遊技球が通過することにより、大当たり遊技後の遊技状態が高確率遊技状態（確変遊技状態）に設定される。即ち、確変スイッチ 6 5 e 3 は、確変遊技状態を付与するための入賞口として構成されている。また、切替部材 6 5 h は、大当たり後の遊技状態を低確率遊技状態（通常遊技状態 S T 1）か確変遊技状態かに振り分けるための構成となる。

20

【7077】

このように、大当たり遊技中に第 1 特定入賞口 6 5 a に入賞した遊技球の流下ルートにより大当たり遊技後に設定される遊技状態が可変されるので、大当たり遊技中にも遊技者の興趣を向上させることができる。なお、第 1 可変入賞装置 6 5 の開口から特別排出口 6 5 e 2 の入り口（切替部材 6 5 h の誘導片 6 5 h 2 により閉鎖される開口面）を通過するのに必要な時間は、最短でも 1 秒で構成されている。切替部材 6 5 h の作動は、大当たり種別により作動タイミングと作動時間が設定されている。本第 2 2 制御例では、大当たり A、大当たり C、大当たり D に当選した場合には、1 4 ラウンド目の開始における第 1 可変入賞装置 6 5 の開放タイミングに合わせて切替部材 6 5 h が 5 秒間作動されるように構成されている。また、大当たり B、大当たり E に当選した場合には、1 4 ラウンド目の開始における第 1 可変入賞装置 6 5 の開放タイミングに合わせて切替部材 6 5 h が 0. 5 秒間作動されるように構成されている。

30

【7078】

よって、大当たり A では、第 1 可変入賞装置 6 5 に入賞した遊技球が確変スイッチ 6 5 e 3 を通過することが可能に構成されているが、大当たり B では、確変スイッチ 6 5 e 3 を通過することが不可能に構成されている。よって、大当たり種別により確変付与割合を制御することができ、過剰に有利不利が発生してしまわないように構成できる。

40

【7079】

図 6 7 1 (b) を参照して、通常排出口 6 5 e 1 に遊技球が誘導される場合について説明する。図 6 7 1 (b) は、流路ソレノイド 6 5 k が非作動であり、特別排出口 6 5 e 2 の入り口の開口面を切替部材 6 5 h の誘導片 6 5 h 2 が塞いでいる状態を示す図である。

【7080】

検出口 6 5 a 1 より振り分け流路に誘導された遊技球は、切替部材 6 5 h の誘導片 6 5 h 2 の上面に誘導されて通常排出口 6 5 e 1 に誘導される。この通常排出口 6 5 e 1 の端部には遊技球の通過を検出可能な磁気センサで構成された球排出口スイッチ 6 5 e 4 が設

50

けられている。これにより、第1可変入賞装置65内に入球した遊技球が全て排出されたかを球排出口スイッチ65e4と確変スイッチ65e3との合計により判別できる。よって、14ラウンド前に入賞した遊技球が排出されていない状態で14ラウンド目に入賞して、大当たりBであっても確変スイッチ65e3に入賞する不具合を抑制できる。

【7081】

このように、第1可変入賞装置65内に第1特定入賞口65aに入賞した遊技球が検出スイッチ65c1により検出され、それに基づいて、遊技者に特典として賞球（本実施形態では1球入賞に対して15個の賞球）を払い出すことができる。また、その検出された後の遊技球を利用して、確変スイッチ65e3に通過するか否かを振り分け可能に構成することで、確変遊技状態を付与するか否かの抽選も実行することができる。よって、確変遊技状態を付与するための専用の入賞口を第1可変入賞装置65とは別に設ける必要がなく、遊技盤13のスペースを有効に利用することができる。

10

【7082】

＜第22制御例における演出内容について＞

ここで、図672から図686を参照して、本第22制御例におけるパチンコ機10で実行される各種演出のうち、特徴的な演出内容について説明をする。まず、図672～図677を参照して、装飾用可動役物（チェンジ役物Ym1, Ym2）を用いた保留変化演出の内容について説明する。上述したように、本第22制御例では、保留変化演出が実行される場合に、変化対象の保留図柄以外の保留図柄をチェンジ役物Ym1, Ym2によって隠すことによって、どの保留図柄が変化対象であるのかを遊技者に分かり易くする構成としている。そして、保留変化演出において、チェンジ役物Ym1, Ym2が段階的に変化対象以外の保留図柄を隠すように動作することで、遊技者に変化対象がどの保留図柄であるのか予測させる楽しさを提供することができる。以下、本第22制御例にて実行される保留変化演出の具体的な内容について説明する。

20

【7083】

図672(a)は、チェンジ役物Ym1, Ym2が格納された状態における特別図柄変動中の表示画面の一例である。図672(a)に示す通り、主表示領域Dmにおける正面視右上には小表示領域Dm1が形成されている。この小表示領域Dm1は、特別図柄の抽選状況（抽選中（変動中）であるか否か、及び、抽選結果）を示すための識別情報（第4図柄）が表示される領域であって、特別図柄（特図）の抽選状況を示すための第4図柄（特図1第4図柄）が小表示領域Dm1に表示されるように構成している。

30

【7084】

このように小表示領域Dm1を設けることにより、特別図柄の抽選状況を遊技者に報知することができる。なお、詳細は後述するが、本第22制御例のパチンコ機10では、第4図柄を数字を用いた表示態様で示しており、小表示領域Dm1にて第4図柄を変動表示させることで（図672(a)の小表示領域Dm1参照）、特別図柄が変動している状況を示し、小表示領域Dm1にて第4図柄を停止表示させることで（図678(a)の小表示領域Dm1参照）、特別図柄の抽選結果を示すように構成しているが、これに限ること無く、例えば、第4図柄として丸印とバツ印といった図形を模した表示態様や、複数の色を示す表示態様を用いて、数字や、色を可変させる表示態様によって特別図柄が変動していることを示し、特定の図柄や色を示す表示態様を停止表示させることで、特別図柄の抽選結果を示すように構成しても良い。

40

【7085】

さらに、本第22制御例では、第4図柄を用いて、特別図柄の抽選状況（抽選中（変動中）であるか否か、及び、抽選結果）を示すように構成しているが、これに限ること無く、特別図柄が抽選中（変動中）であるか否かのみを報知するように構成しても良い。また、図672(a)に示した通り、本第22制御例では、特別図柄の抽選状況を示すための第4図柄が表示される第4図柄表示領域（小表示領域Dm1）を主表示領域Dmの右上側に形成する例を示しているが、この第4図柄表示領域が形成される位置や、大きさを、主表示領域Dmの中央部分で実行される変動演出の演出態様に応じて可変させるように構成

50

しても良い。

【7086】

このように構成することで、第4図柄表示領域によって、変動演出が実行される領域が制限されてしまい、演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。なお、この場合、小表示領域Dm1を第3図柄表示装置81の主表示領域Dmから削除し、可変表示装置ユニット80に設けられた発光手段(LED等)を用いて第4図柄の変動表示を実行するように構成しても良い。

【7087】

また、主表示領域Dmの左上側には、現在設定されている遊技状態における遊技方法を遊技者に案内するための案内報知態様が表示される小表示領域Dm4が形成され、図672(a)に示した例では、設定されている遊技状態が通常遊技状態(特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態)であることから、遊技者に第1特別図柄抽選を実行させるための遊技(左打ち遊技)を案内するために、小表示領域Dm4に「左打ち」の文字が表示されている。このように、通常遊技状態中の遊技方法を表示可能に構成することで、遊技者に対して、分かり易い遊技を提供することができる。

10

【7088】

なお、確変遊技状態(特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態)又は時短遊技状態(特別得柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態)である場合には、遊技者に第2特別図柄抽選を実行させるための遊技(右打ち遊技)を案内するために、小表示領域Dm4に「右打ち」の文字が表示される。

20

【7089】

また、主表示領域Dmの中央上側では、第4図柄の変動表示に対応して装飾的な表示を行うものである第3図柄が変動表示される。このように第3図柄が主表示領域Dmの中央上側に表示されることで、遊技者は、小表示領域Dm1に表示される第4図柄を見ることなく、主表示領域Dmにおいて実行される変動演出と、第3図柄によって示される特別図柄の抽選状況を同時に見ながら遊技を行うことができる。

【7090】

次に、主表示領域Dmの中央下側は、現在実行中の特別図柄に対応する保留図柄が表示される領域である表示領域HR1が形成される。表示領域HR1には、実行中の保留図柄が表示される領域であることを示す「NOW」という文字が表示される。これにより、表示領域HR1は、実行中の保留図柄が表示される領域であることを遊技者に分かり易く認識させることができる。また、実行中保留図柄hr0が表示されることで、遊技者が実行中保留図柄hr0の表示態様から実行中の特別図柄の抽選結果を予測し易くなり、実行中保留図柄hr0が表示されていない場合には特別図柄抽選遊技が実行されていないことを遊技者に分かり易くすることができる。

30

【7091】

なお、本第22制御例では、実行中保留図柄hr0とその他の保留図柄を異なる表示領域で表示する構成としたが、遊技者が実行中保留図柄hr0を識別できる構成であれば良く、例えば、同じ表示領域に表示し、実行中保留図柄hr0とその他の保留図柄の大きさを異ならせることで遊技者が識別可能な構成としても良い。

40

【7092】

表示領域HR1の下側には、獲得中の保留球の個数に対応した保留図柄が表示される領域である表示領域HR2が形成される。この表示領域HR2には、左から順に1~4の数字が表示されており、どの保留図柄から順番に消化されるのかを遊技者に分かり易く報知している。

【7093】

表示領域HR2には第1保留図柄hr1~第4保留図柄hr4が表示されており、それぞれ異なる色が付与されている。第1保留図柄hr1~第4保留図柄hr4は、それぞれ第1特別図柄保留球格納エリア203va(第2特別図柄保留球格納エリアvb)の保留エリア1~保留エリア4に格納されている保留球に対応しており、遊技者が保留球を獲得

50

した場合には第1保留図柄h r 1から若い順に保留図柄が表示され、保留球の個数が減少すると（保留球が消化されると）、それに合わせて保留図柄の表示位置が可変する。具体的には、実行中保留図柄h r 0に対応する特別図柄変動が終了すると、第1保留図柄h r 1の位置に表示されていた保留図柄は実行中保留図柄h r 0が表示されていた位置にシフトし、第2保留図柄h r 2の位置に表示されていた保留図柄は第1保留図柄h r 1が表示されていた位置にシフトする。そして、第3保留図柄h r 3の位置に表示されていた保留図柄は第2保留図柄h r 2が表示されていた位置に、第4保留図柄h r 4の位置に表示されていた保留図柄は第3保留図柄h r 3が表示されていた位置にそれぞれシフトする。

【7094】

ここで、図677(a)を参照して、本第22制御例における保留図柄の表示態様について説明する。図677(a)は、保留図柄の色と大当たり当選期待度との関係を示した図である。図677(a)に示す通り、「虹」が最も大当たり当選期待度が高く、次に「赤」、「緑」の順に期待度が高くなり、「白」、「青」、「黄」、「紫」は同程度の期待度となっている。なお、後述する保留演出設定処理22（図722，F2504参照）において保留変化演出を実行しないと決定された場合には、保留色「白」が設定される構成としており、保留色「白」は標準の保留色である。

【7095】

図677(b)は、保留図柄の色の可変パターンの一例を示したものである。図677(b)に示す通り、保留色「虹」は、「白」を除く3種類以上の異なる保留色の要素を合成すると可変する保留色である。保留色「赤」は、「紫」から「紫」を構成する要素の1つである「青」を他の保留図柄に移植することで可変する保留色である。保留色「緑」は、保留色「青」の要素と「黄」の要素を合成することで可変する保留色である。このように、複数の保留図柄の色を合成してより上位の表示態様（色）に可変可能な構成とすることで、現在表示されている保留図柄がいずれも大当たり当選期待度の低い保留図柄であっても、それらを構成する要素が組み合わさることにより上位の保留図柄に可変することを遊技者に期待させることができるため、表示されている保留図柄の表示態様から可変可能な保留図柄の表示態様を遊技者に予測させることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

【7096】

上述したように、本第22制御例では、隣接する保留図柄の色の要素が合成される構成である。従って、例えば、第1保留図柄h r 1が「紫」、第2保留図柄h r 2が「青」である場合に、次に表示される保留図柄（この場合、第3保留図柄h r 3）の色が「白」、「紫」、「青」以外であれば「虹」への可変が可能であり、「黄」であれば「緑」への可変も可能であることから、遊技者に対して次に表示される保留図柄の色は何色かにも興味を持たせることが可能となり、保留球を獲得するために意欲的に遊技を行わせることができる。

【7097】

図672(a)に戻り説明を続ける。上述したように、「白」、「青」、「黄」、「紫」は同程度の期待度であるため、図672(a)に示す例では、どの保留図柄も大当たり当選の期待度が変わらない状態である。なお、図672(a)に示す例では、第1保留図柄h r 1～第4保留図柄h r 4それぞれが異なる表示態様（色）で表示されているが、本第22制御例では、保留図柄の表示態様（色）を特別図柄抽選の結果に基づいてランダムで決定しているため、例えば、「白」「白」「白」「白」のように、同じ色が連続する場合もある。

【7098】

図672(a)に示すように、第3図柄表示装置81の下方には、チェンジ役物Y m 1，Y m 2が格納されている（初期位置）。チェンジ役物Y m 1，Y m 2は、表示領域H R 2の大きさと同じ大きさの役物、或いは、表示領域H R 2の大きさよりも大きな役物で構成し、少なくともチェンジ役物Y m 1，Y m 2と重なる表示領域H R 2に表示されている保留図柄が遊技者に視認困難な状態となるように構成する。このチェンジ役物Y m 1，Y

m 2 は、本第 2 2 制御例において、保留変化演出が実行される場合に可動状態となるため、チェンジ役物 Y m 1 , Y m 2 が可動状態となった場合には、遊技者に保留変化演出が実行されることを報知することができる。チェンジ役物 Y m 1 , Y m 2 の動作パターンについて、図 6 7 2 (b) ~ 図 6 7 4 (a) を参照して説明する。

【 7 0 9 9 】

図 6 7 2 (b) は、保留変化演出が開始され、チェンジ役物 Y m 1 , Y m 2 が可動を開始した場合の表示画面の一例である。図 6 7 2 (b) に示すように、左チェンジ役物 Y m 1 は左にスライドした後、第 1 保留図柄 h r 1 を隠す位置に、右チェンジ役物 Y m 2 は右にスライドした後、第 4 保留図柄 h r 4 を隠す位置に、それぞれ移動する (第 1 動作) 。第 1 動作が終了した時点では、第 2 保留図柄 h r 2 と第 3 保留図柄 h r 3 のどちらが変化対象の保留図柄なのか遊技者には分からない状態となる。従って、遊技者にどちらの保留図柄が変化対象なのかを予測する楽しさを提供することができる。

10

【 7 1 0 0 】

図 6 7 3 (a) は、第 1 動作が終了してから第 2 動作が実行された場合の表示画面の一例である。第 2 動作では、右チェンジ役物 Y m 2 が正面視左方向にスライドし、第 3 保留図柄 h r 3 を隠す動作が実行される。そして、主表示領域 D m では、右チェンジ役物 Y m 2 の動作と連動して、表示領域 H R 2 から第 3 保留図柄 h r 3 の保留色「青」が第 2 保留図柄 h r 2 に移植されたように見える演出が実行され、図 6 7 3 (b) に示すように、第 2 保留図柄 h r 2 の「黄」に第 3 保留図柄 h r 3 の「青」が移植され、「緑」に可変する演出が実行される。このように、表示領域 H R 2 に表示されている変化対象以外の保留図柄がチェンジ役物 Y m 1 , Y m 2 によって隠されることで、変化対象の保留図柄を遊技者に分かり易くすることができる。

20

【 7 1 0 1 】

その後、左チェンジ役物 Y m 1 は下降した後正面視右方向にスライドし、右チェンジ役物 Y m 2 はそのまま下降して格納状態 (初期位置) に戻る (第 3 動作) 。

【 7 1 0 2 】

図 6 7 4 (a) は、図 6 7 3 (b) の状態からチェンジ役物 Y m 1 , Y m 2 が初期位置に戻った時の表示画面の一例である。図 6 7 2 (a) の状態と異なり、表示領域 H R 2 に表示されている第 2 保留図柄 h r 2 が「黄」から「緑」に、第 3 保留図柄 h r 3 が「青」から「白」に可変している。これにより、表示領域 H R 2 に表示されている保留図柄の内、第 2 保留図柄 h r 2 に対応する保留球が大当たり当選の期待度が高いことを遊技者は予測できる。

30

【 7 1 0 3 】

ここで、例えば、第 2 保留図柄 h r 2 の保留変化シナリオとして保留変化シナリオ 8 (図 6 9 5 参照) が設定され、第 1 保留図柄 h r 1 の保留色が「黄」、第 2 保留図柄 h r 2 の保留色が「青」、第 3 保留図柄 h r 3 の保留色が「赤」で表示されている場合に、第 1 保留図柄 h r 1 と第 3 保留図柄 h r 3 の保留色を構成する要素を第 2 保留図柄 h r 2 に移植し、保留色を「虹」に可変する保留変化演出が実行された後に、第 1 保留図柄 h r 1 と第 3 保留図柄 h r 3 の保留色をそのまま (即ち、第 1 保留図柄 h r 1 は「黄」、第 3 保留図柄 h r 3 は「赤」のまま) とした場合、実際には、第 2 保留図柄 h r 2 のみが大当たり当選であるにも関わらず、遊技者に第 2 保留図柄 h r 2 と第 3 保留図柄 h r 3 が大当たり当選する期待度が高いと誤解を与えてしまう。これを防ぐために、本第 2 2 制御例では、保留図柄の色を構成する要素が移植された場合には、移植されたことに対応する色に可変して表示する構成としている。

40

【 7 1 0 4 】

図 6 7 4 (b) は、保留図柄の保留色の一部が隣の保留図柄に移植される場合の表示画面の一例である。第 1 動作が終了した時点では、表示領域 H R 2 には第 2 保留図柄 h r 2 が「紫」の表示態様で、第 3 保留図柄 h r 3 が「白」の表示態様で表示されている。その後、第 2 動作が開始されると、左チェンジ役物 Y m 1 が正面視右方向にスライドし、第 2 保留図柄 h r 2 を隠す動作を行う。この時に、主表示領域 D m では、図 6 7 5 (a) に示

50

すように、第2保留図柄h r 2の「紫」から「紫」を構成する成分の一つである「青」が第3保留図柄r 3に移植される演出が実行される。そして、チェンジ役物Y m 1, Y m 2が初期位置に戻ると、第2保留図柄h r 2が「赤」、第3保留図柄h r 3が「青」に可変した状態となる。従って、この場合は、チェンジ役物Y m 1によって隠された第2保留図柄h r 2の方が、他の保留図柄よりも大当たり当選の期待度が高い状態となる。

【7105】

なお、本第22制御例では、保留図柄を構成する色のみを移植する構成としたが、これに限るものではなく、保留図柄そのものを移植する構成としても良い。具体的には、図673(a)の状態、第3保留図柄h r 3の位置に表示されていた保留図柄が第2保留図柄h r 2に移植される演出が実行され、保留変化演出終了後の表示領域H R 2の第3保留図柄h r 3の位置には、元々第4保留図柄h r 4の位置に表示されていた保留図柄を表示させ、第4保留図柄h r 4の位置を空白（何の保留図柄も表示されていない状態）とし、第2保留図柄h r 2に対応する保留球に基づく特別図柄変動が実行される場合に、第2保留図柄h r 2に対応する保留球の抽選結果と第3保留図柄h r 3に対応する保留球の抽選結果をまとめて報知する構成としても良い。このように構成することで、遊技者に対して外れ当選であることが報知される回数を減らすことができるので、遊技者に実際の大当たり当選確率よりも高い確率で大当たり当選しているかのように思わせることができる。

【7106】

なお、図675(a)の状態、第2保留図柄h r 2から移植される移植色h r 2 aを「赤」とするパターンも設定しており、この場合は、第3保留図柄h r 3が他の保留図柄よりも大当たり当選の期待度が高い保留図柄となる。このように構成することで、遊技者にチェンジ役物Y m 1, Y m 2の動きだけでなく、第3図柄表示装置81で行われる演出にも興味を持たせることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【7107】

図676(a)は、図674(b)の状態から、第2動作が実行されても、隠された方の保留図柄が移植されずに、変化対象の保留図柄が単独で変化する場合の表示画面の一例である。第2保留図柄h r 2が隠されたにも関わらず、色が移植されず、第3保留図柄h r 3が「緑」に可変している。このように、保留変化のパターンを多様に設定することで、保留変化演出が単調にならず遊技者が早期に飽きることを抑制することができる。

【7108】

上述したように、本第22制御例では、チェンジ役物Y m 1, Y m 2を用いて変化対象以外の保留図柄を隠すことにより、変化対象の保留図柄を遊技者に明確にすることができるものである。このように、チェンジ役物Y m 1, Y m 2によって第3図柄表示装置81の保留図柄表示領域の一部分を隠すため、第3図柄表示装置81で発光等のエフェクトを用いた保留変化演出が実行される場合に、変化対象の保留図柄に対するエフェクトがその他の保留図柄に重なる場合であっても、その他の保留図柄がチェンジ役物Y m 1, Y m 2によって隠されることで、遊技者にどの保留図柄が変化対象なのかを明確にすることができる。

【7109】

なお、本第22制御例では、チェンジ役物Y m 1, Y m 2によって隠す構成としたが、これに限るものではなく、例えば、第3図柄表示装置81においてシャッターを模した表示によって、変化対象以外の保留図柄を隠す構成としても良いし、第3図柄を拡大表示させることで変化対象以外の保留図柄を隠す構成としても良い。

【7110】

また、本第22制御例では、第2保留図柄h r 2の色を第3保留図柄h r 3に移植するパターンと、第3保留図柄h r 3の色を第2保留図柄h r 2に移植するパターンのみを説明したが、これに限るものではなく、例えば、第2保留図柄h r 2の色を第1保留図柄h r 1に移植するパターンを設定しても良いし、第3保留図柄h r 3の色を第4保留図柄h r 4に移植するパターンを設定しても良い。

【7111】

なお、本第22制御例では、変化対象の保留図柄と隣接する保留図柄の色を合成する構成としたが、これに限るものではなく、例えば、第4保留図柄h r 4の色を第1保留図柄h r 1に移植するパターンを設ける構成としても良い。

【7112】

なお、本第22制御例では、保留図柄の色をランダムに付与する構成としたが、これに限るものではなく、例えば、保留球数に応じて色を付与する構成としても良い。具体的には、保留球数が2個の場合には、第1保留図柄h r 1に「白」、第2保留図柄h r 2に「紫」を表示し、保留球が1個消化され、保留球数が1個になると、第2保留図柄h r 2に表示されていた「紫」保留図柄が、第1保留図柄h r 1にシフトする場合に「白」保留図柄に可変する。保留球数が4個の場合には、第1保留図柄h r 1に「白」、第2保留図柄h r 2に「紫」、第3保留図柄h r 3に「黄」を表示し、第4保留図柄h r 4に「青」を表示する。この場合、第1保留図柄h r 1と第2保留図柄h r 2の位置で保留変化演出が実行される場合には、遊技者にいずれかの保留図柄が「赤」への変化を期待させることが可能であり、第3保留図柄h r 3の位置で保留変化演出が実行される場合には、遊技者に「虹」、又は、「緑」への変化を期待させることが可能であり、第4保留図柄h r 4の位置で保留変化演出が実行される場合には、遊技者に「緑」への変化を期待させることができる。

10

【7113】

このように、通常は表示領域H R 2のそれぞれの保留図柄が表示される位置に対応して色が付与される構成とすることで、変化対象の保留図柄が変化する時の位置によって可変する保留色が異なるため、遊技者に保留変化演出が実行される位置にも興味を持たせることができ、遊技の興趣を向上することができる。

20

【7114】

次に、図678～図680を参照して、本第22制御例で実行される光量調整機能の内容について説明する。本第22制御例では、パチンコ機10の遊技環境（音量・光量）を遊技者が調整できる環境調整機能を有しており、待機画面中（デモ演出中）に光量調整を実行する場合には、装飾用可動役物（剣役物Y m 3）を環境調整位置（図678（b）参照）に可変させることにより、実際の変動演出にて装飾用可動役物を可動させた状態と同様の状態を疑似的に再現し、その状態において光量調整操作を実行可能に構成している。

【7115】

図678（a）は、特別図柄の変動が実行されていない待機期間において表示されるデモ画面（デモ画面）の一例である。主表示領域D mの正面視右下側には、選択ボタン600を模した表示用選択ボタンS w 1～S w 5が表示される小表示領域D m 3が形成される。この小表示領域D m 3には、遊技環境を調整するための操作方法を遊技者に案内するための案内態様として「ボタンを押すと調整できるよ」という文字が表示され、表示用上ボタンS w 1には「+」、表示用下ボタンS w 3には「-」が表示され、表示用上ボタンS w 1の上側に「音量」と表示されることにより、上ボタン600bと下ボタン600dを操作することで音量を調整できることを遊技者に分かり易く報知できる。

30

【7116】

また、表示用右ボタンS w 2には「+」、表示用左ボタンS w 4には「-」が表示され、表示用右ボタンS w 2の右側に「光量」と表示されることで、右ボタン600cと左ボタン600eを操作することで光量を調整できることが遊技者に分かり易く報知できる。

40

【7117】

主表示領域D mの正面視左下側には、現在設定中の音量と光量を遊技者に示すための環境情報報知態様である音量ゲージ小g a 1と光量ゲージ小g a 2が表示されている。この音量ゲージ小g a 1と、光量ゲージ小g a 2は、5段階で構成されており、それぞれのゲージの左側には「M I N」、右側には「M A X」と表示され、遊技者が選択ボタン600を操作した場合に、環境設定値g a 1 a, g a 2 aが連動して可変することで、遊技者の好みの遊技環境と現在の遊技環境との差を分かり易くすることができる。

【7118】

50

主表示領域 D m の下方に形成される副表示領域 D s には、遊技情報を表示するための遊技情報表示態様である「デモ演出中」という文字が表示されることで、現在特別図柄の変動が実行されていない待機期間中であることを遊技者に分かり易く報知している。

【7119】

図 678 (b) は、遊技者が待機期間中に光量調整を行うためのボタン操作をした場合の光量調整画面の一例である。図 678 (b) に示す例は、遊技者が左ボタン 600 e を操作したことに基づいて、調整用役物 (剣役物 Y m 3) が環境調整位置に可変した状態である。遊技者の左ボタン 600 e の操作に連動して光量ゲージ小 g a 2 の光量設定値 g a 2 a が 1 段階減少する。なお、剣役物 Y m 3 に付随する L E D の L E D 設定値 Y m 3 a も 5 段階で可変する構成であり、光量ゲージ小 g a 2 と連動して可変する。

10

【7120】

このように構成することで、遊技が実行されていない状態であっても、変動演出に用いられる装飾用可動役物 (剣役物 Y m 3) を用いて光量調整可能であるため、遊技者の所望する光量へと適切に調整し易くすることができる。

【7121】

主表示領域 D m の正面視右上側には、剣役物 Y m 3 が環境調整位置に可変される場合に、光量調整用の模擬可動であることを報知するための報知態様を表示する表示領域 H R 3 が形成される。表示領域 H R 3 には「光量調整用役物可動中」という文字が表示されることで、今回の剣役物 Y m 3 の可動は変動演出に関連するものではないことを遊技者に分かり易く報知し、遊技者に誤解を与えない構成としている。

20

【7122】

図 679 (a) は、光量調整が終了し、遊技者が決定ボタン 600 a を操作した場合の調整終了画面の一例である。遊技者が決定ボタン 600 a を操作すると、光量ゲージ小 g a 2 の上側に、環境調整が終了したことを示すための案内態様である環境調整終了表示 c m 1 が表示される。これにより、遊技者は現在表示されている光量設定値 g a 2 a の値が設定されたことを認識することができる。

【7123】

また、遊技者が決定ボタン 600 a を操作したことに基づいて、剣役物 Y m 3 は環境調整位置から初期位置 (図 669 (a) 参照) に可変する。

【7124】

ここで、光量調整終了前に特別図柄の変動が開始された場合、剣役物 Y m 3 が環境調整位置にある状態では、剣役物 Y m 3 が第 3 図柄表示装置 8 1 と重なってしまい、遊技者が第 3 図柄表示装置 8 1 において実行される変動演出を視認し難いという不具合が生じる。

30

【7125】

これに対して、本第 2 2 制御例では、光量調整中に特別図柄の変動が開始された場合には、光量調整を継続して実行しつつも、剣役物 Y m 3 を環境調整位置から初期位置へと可変させる構成としている。具体的には、図 679 (b) に示すように、特別図柄の変動開始に合わせて、剣役物 Y m 3 が環境調整位置から初期位置へと可変し、光量ゲージ小 g a 2 が光量ゲージ大 g a 3 に切り替わる。このように光量ゲージ大 g a 3 に切り替わることで、剣役物 Y m 3 が初期位置へと可変しても光量調整が継続していることを遊技者に認識させることができる。

40

【7126】

また、剣役物 Y m 3 が初期位置へと可変する動作が変動演出中に実行されると、遊技者に今回の剣役物 Y m 3 の動作が変動演出の一環であるという誤解を与える虞がある。従って、本第 2 2 制御例では、特別図柄の変動開始に基づいて剣役物 Y m 3 が可変した場合には、決定ボタン 600 a の操作によって剣役物 Y m 3 が可変した場合と異なり、剣役物 Y m 3 に付随する L E D を全消灯させた後に初期位置へと可変させる構成としている。このように構成することで、変動演出の一環として剣役物 Y m 3 可動していないことを遊技者に分かり易く把握させることができる。

【7127】

50

図 6 8 0 は、剣役物 Y m 3 の可動が制限されている場合の光量調整画面の一例である。本第 2 2 制御例では、剣役物 Y m 3 が環境調整位置から初期位置へと可変した場合に、一定期間（10 秒間）は剣役物 Y m 3 の可動を制限する構成としている。このように構成することで、変動演出の一環として剣役物 Y m 3 を可動させる演出態様が設定された場合に、環境調整位置から初期位置へと可変している期間に演出の実行タイミングとなってしまう、剣役物 Y m 3 が不自然な動作を行ったり、剣役物 Y m 3 に負荷がかかり故障したりすることを抑制することができる。

【7 1 2 8】

待機期間中に剣役物 Y m 3 の可動が制限されている場合、即ち、光量調整を終了した遊技者が再度光量調整を実行した場合には、主表示領域 D m の中央上側に剣役物 Y m 3 が作動制限中であることを示すための案内態様を表示する表示領域 H R 4 が形成される。表示領域 H R 4 には、「役物作動制限中」という文字が表示されることにより、遊技者に対して剣役物 Y m 3 が可動しないのは故障のためではないということを知り易く報知できる。

10

【7 1 2 9】

次に、図 6 8 1 ～ 6 3 7 を参照して、本第 2 2 制御例にて実行されるリーチ演出の一つであるシャッター閉鎖リーチ演出の内容について説明する。シャッター閉鎖リーチ演出は、1 つのリーチ演出を 6 段階に区切り、最終段階（6 段階目）まで到達することができれば（即ち、所定回数シャッターが開閉すれば）、大当たり当選であることが報知されるリーチ演出である。以下、シャッター閉鎖リーチ演出の具体的な内容について説明する。

20

【7 1 3 0】

まず、図 6 8 1 ～ 図 6 8 2 を参照して、シャッター閉鎖リーチ演出の基本パターンについて説明する。

【7 1 3 1】

図 6 8 1（a）は、シャッター閉鎖リーチ演出開始時の表示画面の一例である。主表示領域 D m の正面視左側と正面視右側には、次の段階に進むことができるか否かを煽るためのシャッター S t 1, S t 2 が表示され、主表示領域 D m の中央上側には、演出の進捗度合いを報知するための案内態様が表示される表示領域 H R 4 が形成される。また、副表示領域 D s には、演出の成功条件を報知するための遊技情報報知態様が表示される。表示領域 H R 4 に「シャッター閉鎖で継続 1 / 6」という文字が表示され、副表示領域 D s に「完走できれば大当たり」と言う文字が表示されることにより、主表示領域 D m に表示されているシャッター S t 1, S t 2 が閉鎖することで段階が進み、表示領域 H R 4 の表示が「6 / 6」になれば大当たりであることを遊技者に分かり易く報知できる。

30

【7 1 3 2】

また、主表示領域 D m の中央部には第 3 図柄として「3」図柄が 2 つと、第 3 図柄が変動中であることを示す下向きの矢印が表示されており、「3」図柄のリーチ状態であることを示している。

【7 1 3 3】

図 6 8 1（a）に示すように、シャッター閉鎖リーチ演出では、シャッター S t 1, S t 2 がガタガタと振動している状態が、次の段階に進むか否かの分岐演出であり、次の段階に進む場合には、図 6 8 1（b）に示すように、シャッター S t 1 と S t 2 が閉鎖することにより、シャッター S t 1 に表示されていた「継」の文字 S t 1 a と、シャッター S t 2 に表示されていた「続」の文字 S t 2 a が合体することで「継続」となり、演出が継続することを遊技者に分かり易く報知する構成としている。

40

【7 1 3 4】

また、シャッター S t 1, S t 2 の閉鎖に合わせて表示領域 H R 4 に表示される演出の進捗度合いが「1 / 6」から「2 / 6」に可変することにより、シャッター S t 1, S t 2 が閉鎖したことで次の段階に進んだことを遊技者が認識できる。

【7 1 3 5】

一方、図示しないが、分岐演出において次の段階に進まない場合には、シャッター S t

50

1, S t 2 が閉鎖されることなく振動が止まり、演出の終了を示す終了態様（例えば、「失敗」の文字）が表示される。このように構成することで、リーチ演出が終了したことを遊技者に分かり易く報知することができる。

【7136】

図682(a)は、シャッター閉鎖リーチ演出の5段階目まで到達した場合の表示画面の一例である。図681(a)の状態とは異なり、主表示領域Dmの中央部には、第3図柄として「7」図柄がリーチ状態で表示され、シャッターS t 1に表示される「継」の文字S t 1 aが「祝」の文字S t 1 bに、シャッターS t 2に表示される「続」の文字S t 2 aが「福」の文字S t 2 bにそれぞれ可変している。このように、シャッターS t 1, S t 2の文字が次の段階に進むことを示す「継続」から大当たり当選であることを示す「祝福」に可変することで、次にシャッターS t 1, S t 2が閉鎖すると大当たりであることを遊技者に分かり易く報知している。

10

【7137】

ここで、本第22制御例のシャッター閉鎖リーチ演出では、シャッターS t 1, S t 2が閉鎖する毎に、主表示領域Dmに停止表示されている第3図柄の数字が1ずつ加算されていく構成としている。従って、図682(a)に示す例では、図681(a)の状態からシャッターS t 1, S t 2が4回閉鎖しているため、「3」図柄に4加算され「7」図柄に可変している。従って、5段階目でシャッターS t 1, S t 2が閉鎖した場合には、主表示領域Dmに停止表示されている第3図柄の数字は「8」図柄となり、図682(b)に示すように、シャッターS t 1, S t 2が完全開放され、2つの「8」図柄の間に大当たり当選であることを示す報知態様n z 1が表示されることで大当たり当選が報知される。

20

【7138】

本第22制御例では、シャッター閉鎖リーチの1段階目で停止表示されている第3図柄の数字は、特別図柄の当否判定結果に基づいてランダムに決定する構成であり、例えば、シャッター閉鎖リーチ演出の1段階目で停止表示されている第3図柄の数字が「2」図柄であれば、最終段階（6段階目）到達時に「7」図柄が表示されることになる。

【7139】

なお、後述するが、本第22制御例では、停止表示されている第3図柄の数字によって遊技者が大当たり種別を予測できる構成としており、「7」図柄は、大当たり遊技のラウンド数が最も多く、大当たり遊技終了後に確変遊技状態が設定される大当たり種別である「大当たりA」に当選した場合のみ表示される第3図柄種別であり、それ以外の図柄は、大当たりAよりも大当たり遊技のラウンド数が少ない大当たり種別である「大当たりB」と、大当たりAよりも大当たり遊技のラウンド数が少なく、大当たり遊技終了後に確変遊技状態が設定されない「大当たりC」に当選したことを示している。

30

【7140】

このように、1段階目で停止表示されている第3図柄の数字から、遊技者は最終段階到達時に表示される第3図柄の数字を予測することができるため、シャッター閉鎖リーチの1段階目で停止表示されている第3図柄の数字に興味を持たせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

40

【7141】

以上、シャッター閉鎖リーチ演出の基本パターンについて説明した。上述したように、シャッター閉鎖リーチ演出の基本パターンは、遊技者に対して最終段階まで到達できるか否かを楽しませるものである。しかしながら、単に分岐演出においてシャッターS t 1, S t 2が閉鎖するか否かを見せるだけでは、単調な演出となってしまう、遊技者が早期に演出に飽きてしまうという問題があった。

【7142】

この問題に対して、本第22制御例では、最終段階に到達するまでの過程で実行される演出の態様によって、最終段階で実行される演出の態様が可変する構成を加えている。図683を参照して、シャッター閉鎖リーチ演出の特殊パターンの一例について説明する。

50

【7143】

図683(a)は、シャッター閉鎖リーチ演出の3段階目でカプセル獲得演出が発生した場合の表示画面の一例である。シャッター閉鎖リーチの2段階目の分岐演出においてシャッターSt1, St2が閉鎖した後、シャッター閉鎖リーチの3段階目が開始されるとカプセルCp1を獲得する演出が実行される場合がある。このカプセルCp1は3段階目の時点では中身が何か分からない態様で表示される。カプセルCp1を獲得すると、主表示領域Dmの正面視右下側にカプセル保有数を報知するための遊技情報報知態様を表示する表示領域HR4が形成される(図683(b)参照)。

【7144】

そして、図683(b)に示すように、5段階目の分岐演出において、表示領域HR4に表示されているカプセルCp1が開放され、カプセルCp1の中からHOLD券Cp1aが飛び出し、主表示領域Dmに停止表示されている第3図柄の数字に貼り付く演出が実行される。このHOLD券Cp1aは、現在表示されている図柄の数字を、シャッターSt1, St2が閉鎖しても更新させないことができるものであり、この場合、5段階目の分岐演出が成功すると、6段階目で「7」図柄によって大当たり当選が報知される。

【7145】

なお、カプセルCp1の中身は、HOLD券Cp1aだけでなく、他にも「カギ」を模した表示態様が選択されるパターンを規定している。このカギが選択された場合には、カギの使用が成功した段階でシャッターSt1, St2が完全開放され、その時点で表示されている図柄の数字によって大当たり当選であることが報知される。

【7146】

なお、カプセルCp1からHOLD券Cp1a等のアイテムが出現した場合であっても、大当たり当選が報知されない場合(即ち、外れ当選である場合)もあるため、遊技者に対してカプセルCp1を獲得できるか、カプセルCp1の中身は何か、アイテムの使用は成功するかといった興味を持たせることが可能となり、遊技者がシャッター閉鎖リーチに早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【7147】

このように、本第22制御例では、シャッター閉鎖リーチ演出の演出態様を可変させるための演出可変態様であるカプセルCp1を獲得可能な構成を加えることで、シャッター閉鎖リーチ演出の1段階目では表示される図柄の数字、3段階目ではカプセル獲得演出の有無、4段階目と5段階目ではカプセルCp1の中身にそれぞれ興味を持たせることが可能であるため、シャッター閉鎖リーチ演出の開始から終了まで遊技者の演出に対する注目を持続させることができる。

【7148】

次に、図684～図686を参照して、本第22制御例にて実行されるリーチ演出の一つであるムービー実行リーチ演出について説明する。このムービー実行リーチ演出は、前半部分と後半部分に分かれており、リーチ演出の前半部分終了時に後半部分の演出に移行するか否かの分岐演出が実行される。この分岐演出が成功すると、リーチ演出の後半部分であるスペシャルムービーが開始される。そして、スペシャルムービーが終了すると大当たり当選であることが報知される。

【7149】

図684(a)は、ムービー実行リーチ演出の分岐演出が実行された場合の表示画面である。主表示領域Dmの中央部に演出ボタン22を模した表示用演出ボタンSw6が表示され、その下にSW有効期間を示すための報知態様である有効期間ゲージga4が表示される。この有効期間ゲージga4は、残有効期間を示すための残有効期間ga4aと、経過時間を示すための経過時間ga4bで構成され、時間の経過に合わせて残有効期間ga4aの表示部分が減少し、経過時間ga4bの表示部分が増加することで、遊技者に演出ボタン22の操作が有効となる残り期間を報知する構成としている。

【7150】

また、副表示領域Dsには、ムービー実行リーチ演出の成功条件となる遊技情報を示す

10

20

30

40

50

ための案内態様である「ボタン P U S Hでスペシャルムービー開始？」という文字が表示される。主表示領域 D m の中央に表示される表示用演出ボタン S w 6 と、その上に遊技者に演出ボタンの操作を促すための示唆態様である下向きの矢印が表示されることに加えて、副表示領域 D s の案内態様が表示されることで、遊技者に演出ボタン 2 2 を操作すると演出が発展する可能性があることを分かり易く報知している。

【7151】

図 6 8 4 (b) は、分岐演出中に演出ボタン 2 2 が操作された場合のスペシャルムービー終了時の表示画面の一例である。主表示領域 D m の中央上側には、スペシャルムービーが終了したことを示す報知態様を表示するための表示領域 H R 4 が形成される。この表示領域 H R 4 に「スペシャルムービー終了」と表示されることで、遊技者はスペシャルムービーが終了したことを容易に認識することができる。

10

【7152】

なお、本第 2 2 制御例では、スペシャルムービーが終了した場合に表示領域 H R 4 において報知態様を表示する構成としたが、これに限るものではなく、遊技者にスペシャルムービーが終了したことを認識させることができる態様であれば良い。

【7153】

ここで、本第 2 2 制御例におけるムービー実行リーチ演出のスペシャルムービーは、遊技者が S W 有効期間中に演出ボタン 2 2 を操作しなかった場合を想定してムービーの再生時間を設定している。このように構成することで、遊技者が演出ボタン 2 2 を操作しなかった場合にスペシャルムービーが特別図柄の変動時間内で終了しないという不具合が生じない。一方で、S W 有効期間中に遊技者が演出ボタン 2 2 を操作した場合には、遊技者が演出ボタン 2 2 を操作した時点からスペシャルムービーが開始されるため、スペシャルムービー終了時に特別図柄の変動時間が終了していない状態となる。このため、本第 2 2 制御例では、スペシャルムービー終了時に特別図柄の変動が終了していない場合には、スペシャルムービー終了時から特別図柄の変動停止までの間、仮停止した図柄を揺れ待機させる構成としている。

20

【7154】

従って、遊技者が S W 有効期間中に演出ボタン 2 2 を操作しなかった場合には、図 6 8 5 に示すように、スペシャルムービー終了に合わせて、小表示領域 D m 1 に表示されている第 4 図柄も大当たり当選を示す表示態様で停止し、第 3 図柄も大当たり当選を示す表示態様で停止して、副表示領域 D s に大当たり当選を示すための報知態様が表示されることで、遊技者に大当たり当選であることが報知される。

30

【7155】

一方、S W 有効期間中に遊技者が演出ボタン 2 2 を操作した場合には、図 6 8 4 (b) に示すように、小表示領域 D m 1 では第 4 図柄が変動中であっても、スペシャルムービー終了に合わせて第 3 図柄が大当たり当選を示す表示態様で仮停止し、副表示領域 D s には大当たり当選を示すための報知態様が表示される。このように、ムービー実行リーチ演出では、S W 有効期間中に演出ボタン 2 2 を操作した遊技者に、特別図柄の変動停止前に大当たり当選であることが報知される。

【7156】

図 6 8 6 は、スペシャルムービーの演出時間と特別図柄の変動時間との関係を示したタイミングチャートである。上述したように、分岐演出中に演出ボタン 2 2 が操作された場合にはスペシャルムービー終了から変動停止までの期間に図柄揺れ期間が設定され、大当たり報知が変動停止よりも前に実行されることが示されている。

40

【7157】

＜第 2 2 制御例における電氣的構成について＞

次に、図 6 8 7 を参照して、本パチンコ機 1 0 の電氣的構成について説明する。図 6 8 7 は、パチンコ機 1 0 の電氣的構成を示すブロック図である。

【7158】

主制御装置 1 1 0 には、演算装置である 1 チップマイコンとしての M P U 2 0 1 が搭載

50

されている。MPU 201には、該MPU 201により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM 202と、そのROM 202内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM 203と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。主制御装置110では、MPU 201によって、大当たり抽選や第1図柄表示装置37a、37b及び第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。

【7159】

なお、払出制御装置111や音声ランプ制御装置113などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置110から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置110からサブ制御装置へ一方にのみ送信される。

【7160】

主制御装置110では、特別図柄の抽選、普通図柄の抽選、第1図柄表示装置37における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示の設定、および、第3図柄表示装置81における表示の設定といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。そして、RAM 203には、これらの処理を制御するための各種カウンタが設けられている。ここで、図688を参照して、主制御装置110のRAM 203内に設けられるカウンタ等について説明する。図688は、主制御装置110のRAM 203内に設けられるカウンタ等を模式的に示した模式図である。これらのカウンタ等は、特別図柄の抽選、普通図柄の抽選、第1図柄表示装置37における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示の設定、および、第3図柄表示装置81における表示の設定などを行うために、主制御装置110のMPU 201で使用される。

【7161】

特別図柄の抽選や、第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81の表示の設定には、特別図柄の抽選に使用する第1当たり乱数カウンタC1と、特別図柄の大当たり種別を選択するために使用する第1当たり種別カウンタC2と、特別図柄における外れの停止種別を選択するために使用する停止種別選択カウンタ(C3)と、第1当たり乱数カウンタC1の初期値設定に使用する初期値乱数カウンタCINI1と、変動パターン選択に使用する変動種別カウンタCS1と、が用いられる。

【7162】

また、普通図柄の抽選には、第2当たり乱数カウンタC4が用いられ、第2当たり乱数カウンタC4の初期値設定には第2初期値乱数カウンタCINI2と、普通図柄の変動パターン選択に使用する変動種別カウンタCS1と、が用いられる。これら各カウンタは、更新の都度、前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。

【7163】

各カウンタは、例えば、タイマ割込処理(図698参照)の実行間隔である2ミリ秒間隔で更新され、また、一部のカウンタは、メイン処理(図709参照)の中で不定期に更新されて、その更新値がRAM 203の所定領域に設定されたカウンタ用バッファに適宜格納される。RAM 203には、4つの保留エリア(保留第1～第4エリア)からなる第1球口64への入球に対応する第1特別図柄保留球格納エリア203saと、4つの保留エリア(保留第1～第4エリア)からなる第2入球口640への入球に対応する第2特別図柄保留球格納エリア203sbと、が設けられており、第1特別図柄保留球格納エリア203saには、第1入球口64への入球タイミングに合わせて、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3、及び変動種別カウンタCS1の各値がそれぞれ格納され、第2特別図柄保留球格納エリア203sbには、第2入球口64への入球タイミングに合わせて、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3、及び、変動種別カウンタCS1の各値が格納される。

【7164】

そして、特別図柄の始動条件（変動条件）が成立した場合に、第1特別図柄保留球格納エリア203saの保留第1エリアに格納されている各種値、或いは、第2特別図柄保留球格納エリア203sbの保留第1エリアに格納されている各種値のうち、次に抽選が実行される特別図柄種別に対応する特別図柄の情報を特別図柄実行エリアへシフトし、格納されている各種値に基づいた特別図柄変動が開始される。

【7165】

なお、本第22制御例では、特別図柄の種別が2種類（第1特別図柄、第2特別図柄）の構成を用いているが、これに限ること無く、特別図柄の種別を1種類としても良い。そして、第1特別図柄の始動条件（変動条件）、或いは、第2特別図柄の始動条件（変動条件）が成立した場合に、対応する特別図柄種別の特別図柄保留球格納エリアの保留第1エリアに格納されている各種値を特別図柄実行エリアへシフトし、格納されている各種値に基づいた特別図柄変動が開始されるように構成すれば良い。このように構成することで、複数の特別図柄種別を用いたパチンコ機10であっても、各々の特別図柄変動を円滑に実行することができる。

10

【7166】

さらに、本第22制御例のように、複数の特別図柄種別（第1特別図柄、第2特別図柄）を有するパチンコ機10であれば、第1特別図柄の抽選と、第2特別図柄の抽選とを同時に（並行して）実行可能に構成しても良く、この場合、各特別図柄保留球格納エリア（第1特別図柄保留球格納エリア203sa、第2特別図柄保留球格納エリア203sb）がそれぞれ特別図柄実行エリアを有するように構成すれば良い。これにより、各特別図柄の始動条件が成立した場合に、速やかに次の特別図柄変動を実行させることができる。

20

【7167】

また、本第22制御例では、特別図柄の抽選結果が大当たりと外れのみとなるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、特別図柄の抽選結果が外れである場合の一部において、大当たり当選時よりも少ない特典（大当たり当選時とは異なる特典）を遊技者に付与可能な小当たり当選し得るように構成しても良い。このように構成することで、大当たり当選しなかった場合であっても、遊技者に特典を付与する機会を設けることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。この場合、主制御装置110のRAM203内に、小当たり種別カウンタを設け、取得した小当たり種別カウンタの値を特別図柄保留球格納エリアに格納可能に構成し、特別図柄の抽選を実行する場合に参照するように構成すれば良い。

30

【7168】

加えて、特別図柄抽選で小当たり当選可能に構成した場合には、例えば、大当たり当選に基づく遊技状態の移行内容と、小当たり当選に基づく遊技状態の移行内容と、を異ならせるように構成しても良く、例えば、大当たり当選した場合は、大当たり遊技の開始時に遊技状態を通常状態へと移行させ、さらに、設定された大当たり種別に基づいて、大当たり遊技終了後に新たな遊技状態を設定可能に構成し、小当たり当選した場合は、小当たり当選時の遊技状態を維持したまま小当たり遊技を実行し、その小当たり遊技終了後も遊技状態を移行させないように構成しても良い。

40

【7169】

このように構成することで、当選した当たり種別（大当たり、小当たり）に応じて、遊技状態の移行の有無や、移行内容を異ならせることができるため、バリエーションに富んだ遊技を提供することができる。

【7170】

さらに、本第22制御例のRAM203には、4つの保留エリア（保留第1エリア）からなるスルーゲート67への入球（球の通過）に対応する普通図柄保留球格納エリア203vcが設けられており、普通図柄保留球格納エリア203vcには、スルーゲート67への入球タイミングに合わせて、第2当たり乱数カウンタC4、及び普図変動種別カウンタCS2の各値がそれぞれ格納される。

50

【7171】

そして、普通図柄の始動条件（変動条件）が成立した場合に、普通図柄保留球格納エリア203vcの保留第1エリアに格納されている各種値を普通図柄実行エリアへシフトし、格納されている各種値に基づいた普通図柄変動が開始される。

【7172】

次に、図688を参照して、各カウンタについて詳しく説明する。第1当たり乱数カウンタC1は、所定の範囲（例えば、0～999）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～999の値を取り得るカウンタの場合は999）に達した後0に戻る構成となっている。特に、第1当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の第1初期値乱数カウンタCINI1の値が当該第1当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。

10

【7173】

また、第1初期値乱数カウンタCINI1は、第1当たり乱数カウンタC1と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成される。即ち、例えば、第1当たり乱数カウンタC1が0～399の値を取り得るループカウンタである場合には、第1初期値乱数カウンタCINI1もまた、0～399の範囲のループカウンタである。この第1初期値乱数カウンタCINI1は、タイマ割込処理（図698参照）の実行毎に1回更新されると共に、メイン処理（図709参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【7174】

第1当たり乱数カウンタC1の値は、例えば定期的に（本第22制御例ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64に入球したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203saに、第2入球口640に入球したタイミングでRAM203の第2特別図柄保留球格納エリア203sbに格納される。そして、特別図柄の大当たりとなる乱数の値は、主制御装置110のROM202に格納される第1当たり乱数テーブル202vaによって設定されており、第1当たり乱数カウンタC1の値が、第1当たり乱数テーブル202vaによって設定された大当たりとなる乱数の値と一致する場合に、特別図柄の大当たりと判定する。

20

【7175】

ここで、図690を参照して、第1当たり乱数テーブル202vaについて説明する。図690は、第1当たり乱数テーブル202vaに規定されている内容を模式的に示した模式図である。この第1当たり乱数テーブル202vaは、特別図柄の抽選において、大当たりと判定される乱数値（判定値）が規定されたテーブルである。

30

【7176】

具体的には、第1当たり乱数テーブル202vaには、大当たりと判定される判定値を遊技状態（特別図柄の確率状態）に応じて異ならせて規定している。図690に示した通り、遊技状態として特別図柄の低確率状態（通常状態、時短状態）に対しては、第1当たり乱数カウンタC1の値のうち「0～4」が大当たり判定値として規定されており、それ以外の値（「5～999」）が外れの判定値として規定されている。また、遊技状態として特別図柄の高確率状態（確変状態）に対しては、第1当たり乱数カウンタC1の値のうち「0～19」が大当たり判定値として規定されており、それ以外の値（「20～999」）が外れの判定値として規定されている。つまり、第1当たり乱数テーブル202aの更新範囲は「0～999」の1000個であるため、特別図柄の低確率状態において、大当たりと判定される確率は1/200（1000個のうち5個）となり、特別図柄の高確率状態において、大当たりと判定される確率は1/50（1000個のうち20個）となる。

40

【7177】

なお、本第22制御例では、2種類の大当たり確率が遊技状態に応じて設定されるように構成しているが、これに限ること無く、大当たりに当選する確率を遊技状態に関わらず同一の確率となるように構成しても良いし、3種類以上の大当たり確率が設定されるように構成しても良い。この場合、例えば、特別図柄の状態と、普通図柄の状態と、を組み合

50

わせることによって設定される最大で4種類の遊技状態毎に特別図柄の大当たり確率を異ならせるように構成しても良いし、単純に、特別図柄の状態を高確率状態、通常確率状態、低確率状態のように3種類以上設定可能にし、各状態に対して異なる大当たり確率を設定するように構成しても良い。

【7178】

また、本第22制御例では、特別図柄の抽選結果として、「大当たり」と「外れ」の2種類の抽選結果が判定されるように構成しているが、これに加えて、第3の抽選結果として、「外れ」の1種として「小当たり」を判定可能に構成しても良い。この「小当たり」に当選した場合には、可変入賞装置65を「大当たり」よりも短い期間（1ラウンド分）開放させる小当たり遊技が実行されるように構成すると良い。このように構成することで、大当たり当選しなかった場合において、少量の特典（賞球）を遊技者に付与することができる。なお、「小当たり」を「外れ」の1種とする場合には、遊技者に対して小当たり遊技による賞球を付与可能であるが、大当たり当選していないため、遊技状態を可変させる（当選時の遊技状態とは異なる遊技状態を設定する）処理が実行されないように構成すると良い。これにより、大当たり当選に基づいて遊技者に付与される特典と、小当たり当選に基づいて遊技者に付与される特典と、を明確に異ならせることができる。

【7179】

上述した通り、特別図柄の抽選結果として「小当たり」に当選し得るように構成する場合は、第1当たり乱数テーブル202vaに「小当たり」に対応する第1当たり乱数カウンタC1の値を規定するように構成すれば良い。このように構成することで、特別図柄の大当たり抽選と小当たり抽選と、を同一の処理で実行することができるため、大当たり抽選と小当たり抽選とを異なる処理で実行する場合に比べ、主制御装置110の処理負荷を軽減することができる。また、1つの特別図柄抽選において、大当たりと小当たりとに重複して当選してしまうことを禁止することができる。

【7180】

第1当たり種別カウンタC2は、特別図柄の大当たりとなった場合に、第1図柄表示装置37の表示態様を決定するものであり、所定の範囲（例えば、0～99）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～99の値を取り得るカウンタの場合は99）に達した後0に戻る構成となっている。第1当たり種別カウンタC2の値は、例えば、定期的に（本第22制御例ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64へと入球したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203saに、第2入球口640へと入球したタイミングでRAM203の第2特別図柄保留球格納エリア203sbに格納される。

【7181】

本第22制御例のパチンコ機10における第1当たり種別カウンタC2の値は、0～99の範囲のループカウンタとして構成されている。本実施形態では取得した第1当たり種別カウンタC2の値を用いて、第1当たり種別選択テーブル202scを参照して大当たり当選した場合の大当たり種別を判別するように構成している。ここで、図691（a）を参照して大当たり種別選択テーブル202sbの内容について説明をする。

【7182】

図691（a）は、第1当たり種別選択テーブル202vbに規定されている内容を模式的に示した模式図である。上述した通り、この第1当たり種別選択テーブル202vbは、第1特別図柄の抽選または第2特別図柄の抽選で大当たり当選した場合に設定する大当たり種別を選択するためのデータテーブルであって、取得した第1当たり種別カウンタC2の値に応じて異なる大当たり種別が規定されているものである。

【7183】

具体的には、第1特別図柄（特図1）の大当たり種別としては、第1当たり種別カウンタC2の値（更新範囲「0～99」）が「0」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりA」が対応付けて規定されている。この「大当たりA」は、大当たりのラウンド数が10ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり

遊技終了後に時短カウンタ203shの値に「120」が、確変中カウンタ203vuの値に「120」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域(Vゲート)65vを球が流下(通過)しなかった場合は(非V時は)、大当たり遊技終了後に確変中カウンタ203vuの値に「0」が設定される。

【7184】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値(カウンタ値)のうち、「大当たりA」に対応付けられている乱数値(カウンタ値)が1個であるので、第1特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりA」が決定される割合は1%(1/100)である。

10

【7185】

第1当たり種別カウンタC2の値(更新範囲「0~99」)が「1」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりB」が対応付けて規定されている。この「大当たりB」は、大当たりのラウンド数が3ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短カウンタ203shの値に「120」が、確変中カウンタ203vuの値に「120」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域(Vゲート)65vを球が流下(通過)しなかった場合は(非V時は)、大当たり遊技終了後に確変中カウンタ203vuの値に「0」が設定される。

【7186】

20

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値(カウンタ値)のうち、「大当たりB」に対応付けられている乱数値(カウンタ値)が1個であるので、第1特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりB」が決定される割合は1%(1/100)である。

【7187】

また、図691(a)に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「2~99」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりC」が対応付けて規定されている。この「大当たりC」は、大当たりのラウンド数が3ラウンドであり、通常大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短中カウンタ203vtの値に「100」が、確変中カウンタ203vuの値に「0」が設定される大当たり種別である。

30

【7188】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値(カウンタ値)のうち、「大当たりC」に対応付けられている乱数値(カウンタ値)が98個であるので、第1特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりC」が決定される割合は98%(98/100)である。

【7189】

即ち、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合に設定され得る2個の大当たり種別(大当たりB、大当たりC)は、大当たり遊技のラウンド数は同一であるが、大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域(Vゲート)65vへの球の通過させ易さを異ならせており、「大当たりB」のほうが「大当たりC」よりも大当たり遊技中に球を特定ゲートへと流下させ易い大当たり遊技が実行されるように構成している。よって、「大当たりB」は、「大当たりC」よりも有利な大当たり種別となる。

40

【7190】

次に、第2特別図柄(特図2)の大当たり種別として、特別当たり種別カウンタC2の値が「0~24」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりA」が対応付けて規定されている。この「大当たりA」は、大当たりのラウンド数が10ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短カウンタ203shの値に「120」が、確変中カウンタ203vuの値に「120」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域(Vゲート)65vを球が流下(通過)しなかった場合は(非V時は)、大当たり遊

50

技終了後に確変中カウンタ203vuの値に「0」が設定される。

【7191】

特別当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりA」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が25個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりA」が決定される割合は25%（25/100）である。

【7192】

また、図691（a）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「25～41」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりB」が対応付けて規定されている。この「大当たりB」は、大当たりのラウンド数が3ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短中カウンタ203vtの値に「120」が、確変中カウンタ203vuの値に「120」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域（Vゲート）65vを球が流下（通過）しなかった場合は（非V時は）、大当たり遊技終了後に確変中カウンタ203vuの値に「0」が設定される。

【7193】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりB」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が12個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりB」が決定される割合は12%（12/100）である。

【7194】

また、図691（a）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「42～51」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりD」が対応付けて規定されている。この「大当たりD」は、大当たりのラウンド数が2ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短中カウンタ203vtの値に「120」が、確変中カウンタ203vuの値に「120」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域（Vゲート）65vを球が流下（通過）しなかった場合は（非V時は）、大当たり遊技終了後に確変中カウンタ203vuの値に「0」が設定される。

【7195】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりD」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が10個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりD」が決定される割合は10%（10/100）である。

【7196】

また、図691（a）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「52～68」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりE」が対応付けて規定されている。この「大当たりE」は、大当たりのラウンド数が4ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短中カウンタ203vtの値に「120」が、確変中カウンタ203vuの値に「120」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域（Vゲート）65vを球が流下（通過）しなかった場合は（非V時は）、大当たり遊技終了後に確変中カウンタ203vuの値に「0」が設定される。

【7197】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりB」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が17個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりE」が決定される割合は17%（17/100）である。

【7198】

また、図691（a）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「69～82

10

20

30

40

50

」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりF」が対応付けて規定されている。この「大当たりF」は、大当たりのラウンド数が5ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短中カウンタ203vtの値に「120」が、確変中カウンタ203vuの値に「120」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域（Vゲート）65vを球が流下（通過）しなかった場合は（非V時は）、大当たり遊技終了後に確変中カウンタ203vuの値に「0」が設定される。

【7199】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりF」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が14個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりF」が決定される割合は14%（14/100）である。

10

【7200】

また、図691（a）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「83～90」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりG」が対応付けて規定されている。この「大当たりG」は、大当たりのラウンド数が6ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短中カウンタ203vtの値に「120」が、確変中カウンタ203vuの値に「120」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域（Vゲート）65vを球が流下（通過）しなかった場合は（非V時は）、大当たり遊技終了後に確変中カウンタ203vuの値に「0」が設定される。

20

【7201】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりG」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が8個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりG」が決定される割合は8%（8/100）である。

【7202】

また、図691（a）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「91～97」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりH」が対応付けて規定されている。この「大当たりH」は、大当たりのラウンド数が7ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短中カウンタ203vtの値に「120」が、確変中カウンタ203vuの値に「120」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域（Vゲート）65vを球が流下（通過）しなかった場合は（非V時は）、大当たり遊技終了後に確変中カウンタ203vuの値に「0」が設定される。

30

【7203】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりH」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が7個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりH」が決定される割合は7%（7/100）である。

40

【7204】

また、図691（a）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「98」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりI」が対応付けて規定されている。この「大当たりI」は、大当たりのラウンド数が8ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短中カウンタ203vtの値に「120」が、確変中カウンタ203vuの値に「120」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域（Vゲート）65vを球が流下（通過）しなかった場合は（非V時は）、大当たり遊技終了後に確変中カウンタ203vuの値に「0」が設定される。

【7205】

50

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値(カウンタ値)のうち、「大当たりI」に対応付けられている乱数値(カウンタ値)が1個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりI」が決定される割合は1%(1/100)である。

【7206】

また、図691(a)に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「99」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりJ」が対応付けて規定されている。この「大当たりJ」は、大当たりのラウンド数が9ラウンドであり、確変大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短中カウンタ203vtの値に「120」が、確変中カウンタ203vuの値に「120」が設定される大当たり種別である。なお、確変大当たり遊技中に可変入賞装置65内に設けられた特定領域(Vゲート)65vを球が流下(通過)しなかった場合は(非V時は)、大当たり遊技終了後に確変中カウンタ203vuの値に「0」が設定される。

10

【7207】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値(カウンタ値)のうち、「大当たりJ」に対応付けられている乱数値(カウンタ値)が1個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりJ」が決定される割合は1%(1/100)である。

【7208】

即ち、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合に設定され得る9個の大当たり種別(大当たりA、大当たりB、大当たりD、大当たりE、大当たりF、大当たりG、大当たりH、大当たりI大当たりJ)は、何れも確変大当たり遊技が実行されるが、大当たり遊技のラウンド数を異ならせており、最も多くのラウンド遊技が実行される「大当たりA」が最も遊技者に有利な大当たり種別となり、「大当たりD」が最も遊技者に不利な大当たり種別となる。

20

【7209】

以上、説明をした通り、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、必ず確変大当たり遊技が実行されるため、2%の割合で確変大当たり遊技が実行される第1特別図柄抽選よりも、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の面では、有利な大当たり種別となる。

30

【7210】

図688に戻り説明を続ける。変動種別カウンタCS1は、例えば0~198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値(つまり198)に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCS1によって、いわゆる短時間外れ、長時間外れ、ノーマルリーチ、スーパーリーチ等の大まかな表示態様(変動時間)が決定される。表示態様の決定は、具体的には、図柄変動の変動時間の決定である。変動種別カウンタCS1により決定された変動時間に基づいて、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114により第3図柄表示装置81で表示される第3図柄のリーチ種別や細かな図柄変動態様が決定される。変動種別カウンタCS1の値は、後述するメイン処理(図709参照)が1回実行される毎に1回更新され、当該メイン処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。尚、変動種別カウンタCS1の値(乱数値)から、図柄変動の変動時間を一つ決定する乱数値を格納した変動パターン選択テーブル202vc(図692参照)は、主制御装置110のROM202内に設けられている。

40

【7211】

ここで、図692を参照して、変動パターンテーブル202scについて説明する。この変動パターンテーブル202scは、図692(a)に示すように、大当たり用変動パターンテーブル202vc1(図692(b)参照)と、外れ(通常)用変動パターンテーブル202sc2(図692(c)参照)と、外れ(確変・時短)用変動パターンテーブル202sc3(図692(d)参照)とが少なくとも規定されている。

【7212】

50

まず、図 6 9 2 (b) を参照して、大当たり用テーブル 2 0 2 s c 1 について説明する。図 6 9 2 (b) は、この大当たり用変動パターンテーブル 2 0 2 v c 1 の内容を模式的に示した模式図である。大当たり用変動パターンテーブル 2 0 2 v c 1 は、特別図柄の抽選結果が大当たりである場合に、選択される変動パターンの種別（変動時間）が規定されたデータテーブルである。大当たりの変動パターンとしては、ノーマルリーチ各種（30 秒）、スーパーリーチ各種（60 秒）、スペシャルリーチ（90 秒）がそれぞれ規定されている。大当たり用変動パターンテーブル 2 0 2 v c 1 には、変動種別カウンタ C S 1 の値毎に、各変動パターンが対応付けられている。

【7 2 1 3】

具体的には、変動種別カウンタ C S 1 の値の判定値として「0～50」の範囲にはノーマルリーチ各種（30 秒）の変動パターンが対応付けられ、「51～179」の範囲にはスーパーリーチ各種（60 秒）の変動パターンが対応付けられ、「180～198」の範囲にはスペシャルリーチ各種（90 秒）の変動パターンが対応付けられている。主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 は、特別図柄の抽選結果が大当たりとなる場合の変動パターンを選択する場合に、取得している変動種別カウンタ C S 1 の値に対応する判定値が設定されている変動パターンを大当たり用変動パターンテーブル 2 0 2 v c 1 より選択する。

【7 2 1 4】

図 6 9 2 (c) は、外れ用（通常）変動パターンテーブル 2 0 2 v c 2 の内容を模式的に示した模式図である。外れ用（通常）変動パターンテーブル 2 0 2 v c 2 は、特別図柄の低確率状態において、特別図柄の抽選結果が外れであった場合に選択される変動パターンの種別（変動時間）が規定されたデータテーブルである。特別図柄の抽選結果が外れである場合には、上述したように、図示しない停止種別選択テーブルより停止種別が完全外れ（非リーチ）であるか、リーチ外れ（リーチ共通）であるかが停止種別選択カウンタ C 3 の値によって決定される。具体的には、例えば、特別図柄の低確率状態において停止種別選択カウンタ C 3 の値が「0～79」の範囲にあれば完全外れを設定し、「80～99」の範囲にあれば外れリーチ（前後外れリーチ、前後外れ以外リーチ）を設定する。

【7 2 1 5】

ここで、変動パターン種別が、完全外れである場合には、変動時間が比較的短い短外れ（7 秒）と、変動時間が比較的長い長外れ（10 秒）のいずれかが設定される。短外れ（7 秒）に対しては、「0～98」が、長外れ（10 秒）に対しては、「99～198」が変動種別カウンタ C S 1 の判定値として設定されている。

【7 2 1 6】

また、外れリーチに対しては、変動種別カウンタ C S 1 の判定値が「0～149」の範囲には外れのノーマルリーチ各種（30 秒）が、「150～197」の範囲には外れのスーパーリーチ各種（60 秒）が、「198」には外れのスペシャルリーチ各種（90 秒）がそれぞれ設定されている。

【7 2 1 7】

このように、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 は、通常遊技状態時に特別図柄の抽選結果が外れである場合には、停止種別が決定され、外れ用（通常）変動パターンテーブル 2 0 2 v c 2 より取得している変動種別カウンタ C S 1 の値に基づいて、外れ用（通常）変動パターンテーブル 2 0 2 v c 2 より変動パターンを選択する。

【7 2 1 8】

図 6 9 2 (d) は、外れ用（確変・時短）変動パターンテーブル 2 0 2 s c 3 の内容を模式的に示した模式図である。この外れ用（確変・時短）変動パターンテーブル 2 0 2 s c 3 は、特別図柄の確変状態において、特別図柄の抽選が外れとなった場合に選択される変動パターンの種別（変動時間）が規定されたデータテーブルである。この外れ用（確変・時短）変動パターンテーブル 2 0 2 s c 3 では、設定されている変動種別カウンタ C S 1 の値が、上述した外れ用（通常）変動パターンテーブル 2 0 2 v c 2 とは異なっている。

【7 2 1 9】

なお、上述したように、遊技状態が確変遊技状態である場合には、図示しない停止種別選択テーブルにより停止種別選択カウンタC3の値が「0～89」の範囲にあれば、完全外れが決定され、「90～99」の範囲にあれば外れリーチ（前後外れリーチ、前後外れ以外リーチ）が決定される。

【7220】

このように、通常遊技状態よりも確変遊技状態、または、時短遊技状態である場合には、外れである場合にリーチとなる確率が低く設定されている。よって、確変時に外れの変動時間が長くなってしまい、大当たりとなるまでの期間が長くなってしまふことを抑制できる。よって、大当たりし易い確変遊技状態時に遊技が間延びしてしまい、遊技者が退屈に感じる不具合を抑制できる。

10

【7221】

図688に戻り説明を続ける。第2当たり乱数カウンタC4は、例えば0～299の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり299）に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。また、第2当たり乱数カウンタC4が1周した場合、その時点の第2初期値乱数カウンタCINI2の値が当該第2当たり乱数カウンタC4の初期値として読み込まれる。第2当たり乱数カウンタC4の値は、本実施形態ではタイマ割込処理（図698参照）毎に、例えば定期的に更新され、球が普通始動口（スルーゲート）67を通過したことが検知された時に取得され、RAM203の普通図柄保留球格納エリア203vcに格納される。

【7222】

そして、普通図柄の当たりとなる乱数の値は、主制御装置のROM202に格納される第2当たり乱数テーブル202vdによって設定されており、第2当たり乱数カウンタC4の値が、第2当たり乱数テーブル202vdによって設定された当たりとなる乱数の値と一致する場合に、普通図柄（第2図柄）の当たりと判定する。また、この第2当たり乱数テーブル202vdは、普通図柄の低確率時用と、その低確率時より普通図柄の当たりとなる確率の高い高確率時用との2種類に分けられ、それぞれに含まれる大当たりとなる乱数の個数が異なって設定されている。このように、当たりとなる乱数の個数を異ならせることにより、普通図柄の低確率時と普通図柄の高確率時とで、当たりとなる確率が変更される。

20

【7223】

この第2当たり乱数テーブル202vdに規定されている内容について、図691（b）を参照して説明をする。図691（b）は、第2当たり乱数テーブル202vdに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図691（b）に示した通り、普通図柄の低確率状態である場合は、取得した第2当たり乱数カウンタC4が「0～2」の値に普図当たりが規定され、普通図柄の高確率状態である場合は、取得した第2当たり乱数カウンタC4が「0～149」の範囲に普図当たりが規定されている。

30

【7224】

つまり、本第22制御例では、普通図柄の低確率状態が設定されている場合には、普通図柄の抽選で当たりとなる確率（ $1/100$ ）が低確率に設定されている。これにより、普通図柄の低確率状態である通常状態と、普通図柄の高確率状態である時短状態と、で同一の遊技方法（左打ち遊技）が実行される本実施形態において、通常状態中に普図当たりに当選し難くすることができるため、通常状態中に普図当たり遊技が実行され第2入球口640内に球が入球する事態を発生し難くすることができる。一方、普通図柄の高確率状態が設定されている場合には、普通図柄の抽選で当たりとなる確率（ $1/2$ ）が高確率に設定されている。これにより、時短状態中において普通図柄の当たり当選に基づく普図当たり遊技を実行し易くすることができる。

40

【7225】

また、本第22制御例では、設定されている遊技状態に応じて普通図柄抽選の結果を示すための普通図柄変動の変動時間として異なる長さの変動時間が設定されるように構成されており、普通図柄の低確率状態が設定されている場合のほうが、普通図柄の高確率状態

50

が設定されている場合よりも長い変動時間（例えば、10秒）が設定されるように構成している。このように、普通図柄抽選で当たり当選する確率と、普通図柄変動の変動時間の長さと、を遊技状態に応じて可変させることにより、普通図柄抽選で当たり当選し、第2入球口640へと球を入球させ易い遊技状態（確変状態、時短状態）を容易に設定することができる。

【7226】

さらに、本第22制御例では、普通図柄の低確率状態が設定されている状態で実行された普通図柄抽選にて当たり当選した場合に、第2入球口640へと球を複数個入球させることが可能な動作態様（ロング開放）で電動役物640aが開放動作される普図当たり遊技を実行可能に構成している。よって、普通図柄抽選で当たり当選し難い遊技状態（通常状態）であっても、一時的に第2入球口640へと球を入球させ易くすることができるため、どのような遊技状態が設定されている状態であっても、遊技者に対して第2特別図柄抽選が実行される可能性を残すことができ、遊技の興趣を向上させることができる。

10

【7227】

第2初期値乱数カウンタCINI2は、第2当たり乱数カウンタC4と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成され（値＝0～299）、タイマ割込処理（図698参照）毎に1回更新されると共に、メイン処理（図709参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【7228】

このように、RAM203には種々のカウンタ等が設けられており、主制御装置110では、このカウンタ等の値に応じて大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行することができる。

20

【7229】

図687に戻り説明を続ける。ROM202は、図688に図示した各種カウンタに対応して規定される各種データテーブル等を有している。ここで、図689（a）を参照して、本第22制御例のパチンコ機10における主制御装置110のROM202の内容について説明をする。図689（a）は、本第22制御例におけるパチンコ機10の主制御装置110のROM202の内容を模式的に示した模式図である。

【7230】

図689（a）に示した通り、本第22制御例におけるパチンコ機10の主制御装置110のROM202は、第1当たり乱数テーブル202va、第1当たり種別選択テーブル202vb、変動パターン選択テーブル202vc、第2当たり乱数テーブル202vdを少なくとも有している。なお、第1当たり乱数テーブル202va、第1当たり種別選択テーブル202vb、変動パターン選択テーブル202vc、第2当たり乱数テーブル202vdについては、図688に図示した各種カウンタを説明する際に上述したため、その説明を省略する。

30

【7231】

図687に戻り、説明を続ける。RAM203は、図688に図示した各種カウンタのほか、MPU201の内部レジスタの内容やMPU201により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。

40

【7232】

なお、RAM203は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM203に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

【7233】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がRAM203に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、RAM203に記憶される情

50

報に基づいて、パチンコ機 10 の状態が電源遮断前の状態に復帰される。RAM 203 への書き込みはメイン処理（図 167 参照）によって電源遮断時に実行され、RAM 203 に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図 166 参照）において実行される。なお、MPU 201 の NMI 端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路 252 からの停電信号 SG1 が入力されるように構成されており、その停電信号 SG1 が MPU 201 へ入力されると、停電時処理としての NMI 割込処理（図 707 参照）が即座に実行される。

【7234】

また、RAM 203 は、図 689 (c) に示すように、特別図柄 1 保留球格納エリア 203 va、特別図柄 2 保留球格納エリア 203 vb、普通図柄保留球格納エリア 203 vc、特別図柄 1 保留球数カウンタ 203 vd、特別図柄 2 保留球数カウンタ 203 ve、普通図柄保留球数カウンタ 203 vf、確変フラグ 203 vg、確変設定フラグ 203 vh、確変通過カウンタ 203 vi、入賞個数カウンタ 203 vj、動作カウンタ 203 vk、報知カウンタ 203 vm、残球タイマフラグ 203 vn、残球タイマ 203 vo、確変有効フラグ 203 vp、確変有効タイマ 203 vr、排出個数カウンタ 203 vs、時短中カウンタ 203 vt、確変中カウンタ 203 vu、その他メモリエリア 203 vz を少なくとも有している。

【7235】

特別図柄 1 保留球格納エリア 203 va は、図 688 に示すように 1 つの実行エリアと、4 つの保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 4 エリア）とを有しており、これらの各エリアには、第 1 入賞口 64 に入賞したことに基づいて取得された第 1 当たり乱数カウンタ C1、第 1 当たり種別カウンタ C2 の各値がそれぞれ格納される。

【7236】

より具体的には、球が第 1 入賞口 64 へ入賞（始動入賞）したタイミングで、各カウンタ C1～C3 の各値が取得され、その取得されたデータが、4 つの保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 4 エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第 1～第 4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、エリア番号の小さいエリアほど、時間的に古い入賞に対応するデータが記憶され、保留第 1 エリアには、時間的に最も古い入賞に対応するデータが記憶される。尚、4 つの保留エリアの全てにデータが記憶されている場合には、新たに何も記憶されない。

【7237】

その後、主制御装置 110 において、特別図柄の抽選が行われる場合には、特別図柄 1 保留球格納エリア 203 a の保留第 1 エリアに記憶されている各カウンタ C1～C3 の各値が、実行エリアへシフトされ（移動させられ）、その実行エリアに記憶された各カウンタ C1～C3 の各値に基づいて、特別図柄の抽選などの判定が行われる。

【7238】

尚、保留第 1 エリアから実行エリアへデータをシフトすると、保留第 1 エリアが空き状態となる。そこで、他の保留エリア（保留第 2 エリア～保留第 4 エリア）に記憶されている入賞のデータを、エリア番号の 1 小さい保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 3 エリア）に詰めるシフト処理が行われる。本実施形態では、特別図柄 1 保留球格納エリア 203 a において、入賞のデータが記憶されている保留エリア（第 2 保留エリア～第 4 保留エリア）についてのみデータのシフトが行われる。

【7239】

特別図柄 2 保留球格納エリア 203 vb は、特別図柄 1 保留球格納エリア 203 va に対して、第 2 入賞口 640 への入賞に対して取得されたカウンタ値がそれぞれ記憶される点で異なるのみで、その他の構成については、同一であるので、詳細な説明については省略する。

【7240】

普通図柄保留球格納エリア 203 vc は、特別図柄 1 保留球格納エリア 203 va または特別図柄 2 保留球格納エリア 203 vb と同様に、1 つの実行エリアと、4 つの保留エ

10

20

30

40

50

リア（保留第1エリア～保留第4エリア）とを有している。これらの各エリアには、第2当たり乱数カウンタC4が格納される。

【7241】

より具体的には、球が左右何れかの普通始動口67を通過したタイミングで、カウンタC4の値が取得され、その取得されたデータが、4つの保留エリア（保留第1エリア～保留第4エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第1～第4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、特別図柄1保留球格納エリア203vaと同様に、入賞した順序が保持されつつ、入賞に対応するデータが格納される。尚、4つの保留エリアの全てにデータが記憶されている場合には、新たに何も記憶されない。

【7242】

その後、主制御装置110において、普通図柄の当たりの抽選が行われる場合には、普通図柄保留球格納エリア203vcの保留第1エリアに記憶されているカウンタC4の値が、実行エリアへシフトされ（移動させられ）、その実行エリアに記憶されたカウンタC4の値に基づいて、普通図柄の当たりの抽選などの判定が行われる。

【7243】

尚、保留第1エリアから実行エリアへデータをシフトすると、保留第1エリアが空き状態となるので、特別図柄1保留球格納エリア203vaの場合と同様に、他の保留エリアに記憶されている入賞のデータを、エリア番号の1小さい保留エリアに詰めるシフト処理が行われる。また、データのシフトも、入賞のデータが記憶されている保留エリアについてのみ行われる。

【7244】

特別図柄1保留球数カウンタ203vdは、第1入賞口64への入球（始動入賞）に基づいて第1図柄表示装置37で行われる第1特別図柄（第1図柄）の変動表示（第3図柄表示装置81で行われる変動表示）の保留球数（待機回数）を最大4回まで計数するカウンタである。この特別図柄1保留球数カウンタ203vdは、初期値がゼロに設定されており、第1入賞口64へ球が入球して変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値4まで1加算される（図703のF604参照）。一方、特別図柄1保留球数カウンタ203vdは、新たに特別図柄の変動表示が実行される毎に、1減算される（図699のF211参照）。

【7245】

この特別図柄1保留球数カウンタ203vdの値（特別図柄における変動表示の保留回数N）は、特別図柄1保留球数コマンドによって音声ランプ制御装置113に通知される（図699のF212、図703のF605参照）。特別図柄1保留球数コマンドは、特別図柄1保留球数カウンタ203vdの値が変更される度に、主制御装置110から音声ランプ制御装置113に対して送信されるコマンドである。

【7246】

音声ランプ制御装置113は、特別図柄1保留球数カウンタ203vdの値が変更される度に、主制御装置110より送信される特別図柄1保留球数コマンドによって、主制御装置110に保留された変動表示の保留球数そのものの値を取得することができる。これにより、音声ランプ制御装置113の特別図柄1保留球数カウンタ223vbによって管理される変動表示の保留球数が、ノイズ等の影響によって、主制御装置110に保留された実際の変動表示の保留球数からずれてしまった場合であっても、次に受信する保留球数コマンドによって、そのずれを修正することができる。

【7247】

なお、音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドに基づいて保留球数を管理し、保留球数が変化する度に表示制御装置114に対して、保留球数を通知するための表示用保留球数コマンドを送信する。表示制御装置114は、この表示用保留球数コマンドによって通知された保留球数を基に、第3図柄表示装置81の保留球数図柄（保留図柄）を表示する。

【7248】

10

20

30

40

50

特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 0 3 v e は、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 v d に対して、第 2 入賞口 6 4 0 に入賞して、保留された保留球の数が格納される点で相違する点で異なるので、その詳細な説明については省略する。なお、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 0 3 v e の値が変更されると、特別図柄 2 保留球数コマンドによって音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して通知される。

【 7 2 4 9 】

普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 v f は、普通始動口 6 7 における球の通過に基づいて第 2 図柄表示装置 8 3 で行われる普通図柄（第 2 図柄）の変動表示の保留球数（待機回数）を最大 4 回まで計数するカウンタである。この普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 v f は、初期値がゼロに設定されており、球が普通始動口 6 7 を通過して変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値 4 まで 1 加算される（図 7 0 6 の F 9 0 4 参照）。一方、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 v f は、新たに普通図柄（第 2 図柄）の変動表示が実行される毎に、1 減算される（図 7 0 5 の F 8 0 5 参照）。

10

【 7 2 5 0 】

球が左右何れかの普通始動口 6 7 を通過した場合に、この普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 v f の値（普通図柄における変動表示の保留回数 M）が 4 未満であれば、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値が取得され、その取得されたデータが、普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 v c に記憶される（図 7 0 6 の F 9 0 5）。一方、球が左右いずれかの普通始動口 6 7 を通過した場合に、この普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 v f の値が 4 であれば、普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 v c には新たに何も記憶されない（図 7 0 6 の F 9 0 3 : N o）。

20

【 7 2 5 1 】

確変フラグ 2 0 3 v g は、現在の遊技状態が確変遊技状態（確変遊技状態）であるか否かを示すフラグである。確変フラグ 2 0 3 v g がオンに設定されていると、遊技状態が確変遊技状態であることを示し、オフであると低確率遊技状態（時短遊技状態含む）であることを示している。本第 2 2 制御例では、大当たり遊技終了時に後述する確変設定フラグ 2 0 3 v h がオンに設定されている場合に確変フラグ 2 0 3 v g がオンに設定される（図 7 1 2 の F 1 3 0 4 参照）。一方、大当たり遊技が開始される場合にオフに設定される。なお、初期化された状態では、オフに設定され、通常の電源断が発生した場合には、電源断直前の状態がバックアップされるように構成されている。

30

【 7 2 5 2 】

確変設定フラグ 2 0 3 v h は、大当たり遊技後に遊技状態を確変遊技状態に移行させるか否かを示すフラグである。本パチンコ機 1 0 では、遊技状態が確変遊技状態に設定されるか否かは、大当たり遊技中に確変スイッチ 6 5 e 3（図 6 7 1（a）参照）に遊技球が通過したか否かにより決定される。ここで、この確変スイッチ 6 5 e 3 に遊技球が通過すると確変設定フラグ 2 0 3 v h がオンに設定される（図 7 1 4 の F 1 2 4 2）。一方、この確変設定フラグ 2 0 3 v h は、確変フラグ 2 0 3 v g がオンに設定される（図 7 1 2 の F 1 3 0 6）のに基づいて、オフに設定される。なお、この確変設定フラグ 2 0 3 v h は、電源断時にはバックアップされ、復帰時（電源投入時）には電源断直前の状態に設定される。また、初期化された状態ではオフに設定される。

40

【 7 2 5 3 】

なお、電源投入時に確変設定フラグ 2 0 3 v h がオンに設定されている場合には、確変スイッチ 6 5 e 3 に電源断前に通過したかを判別して、通過していると判別できた場合に、確変設定フラグ 2 0 3 v h を正式にオンに設定して復帰するように構成してもよい。この場合、電源断前に確変スイッチ 6 5 e 3 を通過しているかの判別は、後述する確変通過カウンタ 2 0 3 v i が 0 より大きい値であるかにより判別できる。このように構成することで、電源断されている状態で、確変設定フラグ 2 0 3 v h のみをオンに書き換えて電源を再投入されるような不正を判別して、遊技店側の被害を低減することができる。

【 7 2 5 4 】

確変通過カウンタ 2 0 3 v i は、大当たり遊技中の 1 つのラウンド（本第 2 2 制御例で

50

は、大当たりA、B、D～Jでの2ラウンド)で確変スイッチ65e3を通過した遊技球の数をカウントするためのカウンタである。なお、この確変通過カウンタ203viと後述する排出個数カウンタ203vsとの合計により第1可変入賞装置65に入賞した遊技球が全て排出されたかを判別することができる。この確変通過カウンタ203viは、確変スイッチ65e3を通過した場合に1ずつ加算されて更新される(図714のF1241)。また、第1可変入賞装置65に入賞した遊技球の数と排出個数が一致するかの処理を実行した後に、初期値である「0」にリセットされる(図715のF1271)。なお、この確変通過カウンタ203viは、電源断時にはバックアップされる。また、初期化された状態では、0に設定される。

【7255】

入賞個数カウンタ203vjは、大当たり遊技における1つのラウンドで第1可変入賞装置65の特定入賞口65aに入賞した遊技球の数(即ち、第1可変入賞装置65に入球した遊技球の数)をカウントするためのカウンタである。具体的には、第1可変入賞装置65に設けられた検出口65a1(図671参照)を遊技球が通過したと検出されることに基づいて、1ずつ加算されて更新される(図77のF1233)。一方、1つのラウンドが終了した場合に、第1可変入賞装置65に入賞した個数(入賞個数カウンタ203vjの値)と排出された個数(排出個数カウンタ203vsと確変通過カウンタ203viとの合計値)とが一致しているか判別(図715のF1267)された後に、初期値である「0」にリセットされる。なお、この入賞個数カウンタ203vjの値は、電源断時にはバックアップされる。また、初期化された状態では、0に設定される。

【7256】

動作カウンタ203vkは、流路ソレノイド(確変ソレノイド)65kがオン(励磁)に設定される時間を計時(カウント)するためのカウンタである。本パチンコ機10では、大当たりAでは、2ラウンドの開始に基づいて流路ソレノイド65kが5秒間オンに設定され、大当たりCでは2ラウンドの開始に基づいて流路ソレノイド65kが0.5秒間オンに設定される。動作カウンタ203vkには、大当たりAでは、2ラウンドの開始データとして5秒に対応するカウンタ値が設定され、大当たりCでは0.5秒に対応するカウンタ値が設定される(図711のF1202)。一方、主制御装置110のMPU2011の実行する入賞処理22(図714、F1115)のF1239の処理において1ずつ減算されて更新される。また、この動作カウンタ203vkの値が0と判別されること(図714のF1243:Yes)に基づいて、流路ソレノイド65kがオフに設定される。なお、この動作カウンタ203vkは、電源断時にはバックアップされ、初期化された状態では、初期値である0が設定される。このように、動作カウンタ203vkを設定して流路ソレノイド65kを制御することで、確変スイッチ65e3への入賞を大当たり種別により制御できる。

【7257】

報知カウンタ203vmは、遊技者の注意を惹きつけるための報知演出(本第22制御例では、「液晶を見て」という音声)を出力するタイミングを判別するためのカウンタである。本第22制御例では2ラウンド目の終了タイミング(第1可変入賞装置65に10球入賞か30秒が経過)に1秒間に対応する報知カウンタ203vmが設定される。この報知カウンタ203vmは、主制御装置110の報知処理(図713、F1114)のF1224の処理により1ずつ減算されて更新される。報知カウンタ203vmが0となることに基づいて、音声ランプ制御装置113に対して出力される報知コマンドが設定される。音声ランプ制御装置113では、このコマンドを受信すると上記した音声出力する為の処理が実行される。

【7258】

このように構成することで、流路ソレノイド65kが動作される2ラウンド目の開始前に「液晶を見て」という音声出力されるので、遊技者は、液晶に相当する第3図柄表示装置81を注視する。2ラウンド目には、流路ソレノイド65kが作動するので、その作動を遊技者に注視されると、実行されている大当たり種別を流路ソレノイド65kの動作

期間により判別されてしまう。遊技者には大当たり遊技の終了まで確変遊技状態が付与されることへの期待を持ち続けさせるために、切替部材 6 5 h (図 6 7 1 (a) 参照) の動きを遊技者が見え難くするような報知演出が実行されている。しかしながら、2 ラウンド目が終了した場合に、インターバル表示中に切替部材 6 5 h を遊技者が見てしまう虞があるので、そのインターバル期間中に、音声により第 3 図柄表示装置 8 1 を注視するように報知する報知演出が実行される。これにより、インターバル演出が実行された後に、表示される表示内容に遊技者の注意を惹きつけることができ、切替部材 6 5 h の動作から遊技者の注意をそらすことができる。

【7 2 5 9】

なお、本第 2 2 制御例では、第 3 図柄表示装置 8 1 を見せるように報知することで、切替部材 6 5 h から遊技者の注意をそらすように構成したが、それに限らず、2 ラウンド開始前に、第 1 可変入賞装置 6 5 に遊技者の手をかざすように報知することで、切替部材 6 5 h の動きを遊技者の手によって隠れるように報知してもよい。また、第 3 図柄表示装置 8 1 に限らず、装飾ランプ 3 4 等を遊技者に見るように報知することで、遊技者の注意をそらすように構成してもよい。さらに、2 ラウンド中に、3 次元コード等を表示させて、携帯電話で読み取るように促す報知をすることで、遊技者の注意をそらすように構成してもよい。本第 2 2 制御例では、注意をそらす演出は、切替部材 6 5 h の動作が終了するまでの最長時間 (2 ラウンド開始から 5 秒間) が設定される。これにより、報知時間により大当たり A であるか大当たり B であるかが判別される不具合を抑制できる。

【7 2 6 0】

残球タイマフラグ 2 0 3 v n は、1 のラウンドで第 1 可変入賞装置 6 5 の開閉扉 6 5 f 1 が閉鎖したことを示すフラグである。この残球タイマフラグ 2 0 3 v n がオンに設定されていると、1 のラウンドで第 1 可変入賞装置 6 5 の開閉扉 6 5 f 1 が開放状態から閉鎖状態に設定されたことを示している。この残球タイマフラグ 2 0 3 v n がオンに設定されることで、後述する残球タイマ 2 0 3 v o が 1 ずつ加算されて更新される (図 7 1 5 の F 1 2 6 4 参照)。残球タイマ 2 0 3 v o は、開閉扉 6 5 f 1 が閉鎖されてからの時間を判別するためのカウンタであり、第 1 可変入賞装置 6 5 内の遊技球が排出されるのに必要な時間が経過したかを判別するためのカウンタである。

【7 2 6 1】

残球タイマ 2 0 3 v o は、予め設定されている 1 のラウンドが終了して第 1 可変入賞装置 6 5 の開閉扉 6 5 f 1 が閉鎖した場合に、第 1 可変入賞装置 6 5 に入賞した遊技球が排出されるのに必要な時間が経過したかを判別するためのカウンタである。本第 2 2 制御例では、第 1 可変入賞装置 8 1 に入賞した遊技球が排出されるまでに必要な時間は 2 秒であり、本第 2 2 制御例では、予め 3 秒に対応するカウンタ値が残球タイマ 2 0 3 v o の上限値として設定されている。この残球タイマ 2 0 3 v o の上限値 (本第 2 2 制御例では、3 秒) となったことに基づいて、第 1 可変入賞装置 6 5 への入賞個数とその排出個数とが一致しているかの判別が実行される (図 7 1 5 の F 1 2 6 7)。一致しない場合には、エラーコマンドが設定されて、その旨が報知される。よって、第 1 可変入賞装置 6 5 内に遊技球が球詰まりしていることを早期に知らせることができる。よって、不正に第 1 可変入賞装置 6 5 内に遊技球を残存させておき、2 ラウンドの開始タイミングで衝撃等を与えて、実際よりも早く切替部材 6 5 h まで遊技球を到達させて、大当たり B であっても確変スイッチ 6 5 e 3 に遊技球を通過させる不正を抑制できる。

【7 2 6 2】

なお、入賞個数と排出個数が一致しない場合には、専用のフラグをオンに設定しておき、そのフラグがオンである場合には確変スイッチ 6 5 e 3 を遊技球が通過しても確変設定フラグ 2 0 3 v h をオンに設定しない構成にしてもよい。このように構成することで、不正に確変遊技状態が付与されることを抑制できる。

【7 2 6 3】

確変有効フラグ 2 0 3 v p は、流路ソレノイド 6 5 k がオフに設定された後に、遊技球が確変スイッチ 6 5 e 3 に通過した場合に、その通過を有効とするか否かを判別するため

のフラグである。この確変有効フラグ 2 0 3 v p がオンに設定されている場合には、流路ソレノイド 6 5 k がオンであることに基づいて、特別排出口 6 5 e 2（図 6 7 1（a）参照）に流入した遊技球が確変スイッチ 6 5 e 3 を通過するのに必要な時間以下であることを示している。即ち、確変有効フラグ 2 0 3 v p がオンである期間は、確変スイッチ 6 5 e 3 に遊技球が通過することが正常な期間であることを示している。

【7 2 6 4】

確変有効タイマ 2 0 3 v r は、上述した確変有効フラグ 2 0 3 v p がオンに設定されてからの時間をカウントする為のカウンタである。この確変有効タイマ 2 0 3 v r により流路ソレノイド 6 5 k がオフとなった後に、確変スイッチ 6 5 e 3 を正常に通過するのに必要な期間を判別（計測）することができる。本第 2 2 制御例では、特別排出口 6 5 e 2 に入球した遊技球が確変スイッチ 6 5 e 3 を通過するのに要する時間は 1 秒である。確変有効タイマ 2 0 3 v r の上限値は 1 . 2 秒に対応するカウンタ値に設定されており、それ以後に確変スイッチ 6 5 e 3 を通過しても不正と判別して通過と判別しない。

10

【7 2 6 5】

これにより、切替部材 6 5 h が特別排出口 6 5 e 2 に誘導しない状態で、不正に特別排出口 6 5 e 2 に入球させて確変スイッチ 6 5 e 3 に遊技球を通過させたり、確変スイッチ 6 5 e 3 の下方よりピアノ線等で遊技球を押し上げて通過させたり、電波等により磁気センサーを通過と誤検出させたりする不正による被害を抑制できる。

【7 2 6 6】

排出個数カウンタ 2 0 3 v s は、1 のラウンドで排出確認スイッチ 6 5 e 4（図 6 7 1（a）参照）を通過した遊技球の数をカウントするためのカウンタである。この排出個数カウンタ 2 0 3 v s は、第 1 可変入賞装置 6 5 に入賞した遊技球の数と排出個数とが判別された後に初期値である 0 にリセットされる（図 7 1 5 の F 1 2 7 1）。

20

【7 2 6 7】

時短中カウンタ 2 0 3 v t は、時短遊技状態における残りの特別図柄の変動回数をカウントするためのカウンタである。この時短中カウンタ 2 0 3 v t は、大当たり遊技終了時に確変設定フラグがオフである場合に、1 0 0 が設定される。即ち、本第 2 2 制御例では、大当たり遊技後に確変遊技状態に設定されない場合には、1 0 0 回の時短遊技状態に移行する。

【7 2 6 8】

確変中カウンタ 2 0 3 v u は、確変遊技状態における残りの特別図柄の変動回数をカウントするためのカウンタである。この確変中カウンタ 2 0 3 v u は、大当たり遊技終了時に確変設定フラグがオンである場合に、1 2 0 が設定される。即ち、本第 2 2 制御例では、大当たり遊技終了後に確変遊技状態が設定される場合には、1 2 0 回の確変遊技状態に移行する。

30

【7 2 6 9】

その他メモリエリア 2 0 3 v z は、遊技に必要なその他のデータや、カウンタ、フラグ等が設定（記憶）される。

【7 2 7 0】

図 6 8 7 に戻って説明を続ける。払出制御装置 1 1 1 は、払出モータ 2 1 6 を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行うものである。演算装置である M P U 2 1 1 は、その M P U 2 1 1 により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶した R O M 2 1 2 と、ワークメモリ等として使用される R A M 2 1 3 とを有している。

40

【7 2 7 1】

払出制御装置 1 1 1 の R A M 2 1 3 は、主制御装置 1 1 0 の R A M 2 0 3 と同様に、M P U 2 1 1 の内部レジスタの内容や M P U 2 1 1 により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I / O 等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。R A M 2 1 3 は、パチンコ機 1 0 の電源の遮断後においても電源装置 1 1 5 からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、R A M 2 1 3 に記憶されるデータは、すべ

50

てバックアップされる。なお、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 と同様、M P U 2 1 1 の N M I 端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路 2 5 2 から停電信号 S G 1 が入力されるように構成されており、その停電信号 S G 1 が M P U 2 1 1 へ入力されると、停電時処理としての N M I 割込処理（図示せず）が即座に実行される。

【7 2 7 2】

払出制御装置 1 1 1 の M P U 2 1 1 には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン 2 1 4 を介して入出力ポート 2 1 5 が接続されている。入出力ポート 2 1 5 には、主制御装置 1 1 0 や払出モータ 2 1 6、発射制御装置 1 1 2 などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置 1 1 1 には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置 1 1 1 に接続されるが、主制御装置 1 1 0 には接続されていない。

10

【7 2 7 3】

発射制御装置 1 1 2 は、主制御装置 1 1 0 により球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル 5 1 の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット 1 1 2 a を制御するものである。球発射ユニット 1 1 2 a は、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル 5 1 に触れていることをタッチセンサ 5 1 a により検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ 5 1 b がオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル 5 1 の回動操作量（回動位置）に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル 5 1 の操作量に応じた強さで球が発射される。

20

【7 2 7 4】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、音声出力装置（スピーカ 3 0 8 など）2 2 6 における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部 2 9 ～ 3 3、表示ランプ 3 4 など）2 2 7 における点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置 1 1 4 で行われる第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置である M P U 2 2 1 は、その M P U 2 2 1 により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶した R O M 2 2 2 と、ワークメモリ等として使用される R A M 2 2 3 とを有している。

【7 2 7 5】

図 6 8 7 に示す通り、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン 2 2 4 を介して入出力ポート 2 2 5 が接続されている。入出力ポート 2 2 5 には、主制御装置 1 1 0、表示制御装置 1 1 4、音声出力装置 2 2 6、ランプ表示装置 2 2 7、その他装置 2 2 8、枠ボタン 2 2 A（演出ボタン 2 2、選択ボタン 6 0 0）、駆動モータ群が接続されている。この駆動モータ群には剣役物用モータ 7 7 1 と、チェンジ役物用モータ 7 7 3、7 7 4 と、その他モータが含まれている。

30

【7 2 7 6】

上述した各モータはステッピングモータとモータドライバとにより構成されており、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 から各モータドライバに対して動作内容を設定する動作コマンド（動作（回転）速度（p p s）、動作ステップ数と、および動作（回転）方向を指定可能なコマン）が出力される。この音声ランプ制御装置 1 1 3 から出力されるモータ動作コマンドは、音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 に格納される動作シナリオテーブル 2 2 2 v f に規定される内容を参照して設定される。

40

【7 2 7 7】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 から受信した各種のコマンド（変動パターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様を決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コマンド等）によって表示制御装置 1 1 4 へ通知する。また、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、枠ボタン 2 2 A からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン 2 2 A が操作された場合は、第 3 図柄表示装置 8 1 で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出

50

内容を変更したりするように、表示制御装置 1 1 4 へ指示する。ステージが変更される場合は、変更後のステージに応じた後面画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるべく、変更後のステージに関する情報を含めた後面画像変更コマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する。ここで、後面画像とは、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる主要な画像である第 3 図柄の後面側に表示される画像のことである。表示制御装置 1 1 4 は、この音声ランプ制御装置 1 1 3 から送信されるコマンドに従って、第 3 図柄表示装置 8 1 に各種の画像を表示する。

【7 2 7 8】

なお、遊技者によって枠ボタン 2 2 A が操作された場合に、図示しない演出用の役物を駆動させるためにその他装置 2 2 8 へ役物駆動コマンドを送信したり、枠ボタン 2 2 A への操作内容に対応した音声を音声出力装置 2 2 6 に出力させるための音声出力コマンドを設定したり、枠ボタン 2 2 A への操作内容に対応した発光態様でランプ表示装置 2 2 7 を発光させるためのランプ出力コマンドを設定したりするように構成しても良い。

【7 2 7 9】

また、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、表示制御装置 1 1 4 から第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置 1 1 3 では、表示制御装置 1 1 4 から受信した表示コマンドに基づき、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置 2 2 6 から出力し、また、その表示内容に対応させてランプ表示装置 2 2 7 の点灯および消灯を制御する。

【7 2 8 0】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 からのコマンドや、音声ランプ制御装置 1 1 3 に接続された各種装置等の状況に応じてエラーを判定し、そのエラーの種別を含めてエラーコマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する。表示制御装置 1 1 4 では、受信したエラーコマンドによって示されるエラー種別（例えば、振動エラー）に応じたエラーメッセージ画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に遅滞無く表示させる制御が行われる。

【7 2 8 1】

ここで、本第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の MPU 2 2 1 が有する ROM 2 2 2 に規定されている内容について説明をする。音声ランプ制御装置 1 1 3 の ROM 2 2 2 には、図 6 9 3 (a) に示すように、変動パターン選択テーブル 2 2 2 v a と、保留変化演出抽選テーブル 2 2 2 v b と、保留色選択テーブル 2 2 2 v c と、保留変化シナリオ選択テーブル 2 2 2 v d と、シャッター閉鎖リーチ選択テーブル 2 2 2 v e と、動作シナリオテーブル 2 2 2 v f と、が少なくとも記憶されている。

【7 2 8 2】

変動パターン選択テーブル 2 2 2 v a は、図示しない変動パターン選択用のカウンタ値に各変動パターンの種別（ど外れ、リーチ外れ、リーチ各種等）の変動パターンがそれぞれ設定されている。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 より受信した変動パターンコマンドが示す変動パターン種別、当否判定結果、取得した選択用のカウンタ値に基づいて、詳細な変動パターンを選択する。これにより、変動時間や変動パターンの種別等の大まかな情報は厳守しつつ、音声ランプ制御装置 1 1 3 が多種多様の変動態様を選択することができる。よって、同じ変動表示態様等が頻繁に表示されることが防止でき、遊技者が早期に飽きてしまう不具合を抑制できる。

【7 2 8 3】

変動パターン選択テーブル 2 2 2 v a は、図示しない変動パターン選択用のカウンタ値に各変動パターンの種別（ど外れ、リーチ外れ、リーチ各種等）の変動パターンがそれぞれ設定されている。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 より受信した変動パターンコマンドが示す変動パターン種別、当否判定結果、取得した選択用のカウンタ値に基づいて、詳細な変動パターンを選択する。これにより、変動時間や変動パターンの種別等の大まかな情報は厳守しつつ、音声ランプ制御装置 1 1 3 が多種多様の変動態様を選択することができる。よって、同じ変動表示態様等が頻繁に表示されることが防止でき、遊技者が早期に飽きてしまう不具合を抑制できる。

10

20

30

40

50

【7284】

保留変化演出抽選テーブル222vbは、第1演出カウンタ223vfのカウンタ値に保留変化演出の態様（実行しない、単独保留変化演出、複合保留変化演出）がそれぞれ設定されている。音声ランプ制御装置113は、主制御装置110より特図用の入賞コマンドを受信した場合に、この保留変化演出抽選テーブル222vbに基づいて、その入賞情報に対応する保留図柄に対して保留変化演出を実行するか否かを決定する。

【7285】

ここで、図694(a)を参照して、保留変化演出抽選テーブル222vbの内容について説明する。図694(a)は、保留変化演出抽選テーブル222vbの内容を模式的に示した模式図である。図694(a)に示す通り、本第22制御例では、第1演出カウンタ223vfのカウンタ値に基づいて、主制御装置110から受信した特図用の入賞コマンドに対応する保留図柄に対して保留変化演出を実行するか否かを決定する。

10

【7286】

第1演出カウンタ223vfの値が「0～29」の範囲に対して「保留変化演出を実行しない」が対応付けて規定され、「30～89」の範囲に対して「単独保留変化演出」が対応付けて規定され、「90～98」の範囲に対して「複合保留変化演出」が対応付けて規定されている。

【7287】

ここで、単独保留変化演出とは、主制御装置110から特図用の入賞コマンドを受信した場合に、保留図柄の表示開始時の保留色を、保留色選択テーブル222vcから決定された保留色で表示する演出である。なお、保留変化演出が実行されない場合には、保留色として「白」が設定される。

20

【7288】

また、複合保留変化演出とは、複数の保留図柄を用いた保留変化演出であり、予め設定された保留変化シナリオに基づいて、特別図柄の変動開始時に表示されている複数の保留図柄の保留色を可変させる演出である。

【7289】

図693(a)に戻り説明を続ける。保留色選択テーブル222vcは、第2演出カウンタ223vgのカウンタ値に保留色がそれぞれ設定されている。この保留色選択テーブル222vcは、単独保留変化演出が実行される場合に、主制御装置110から受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の色を決定するために参照されるテーブルである（図722のF2559参照）。

30

【7290】

ここで、図694(b)を参照して、保留色選択テーブル222vcの内容について説明する。図694(b)は保留色選択テーブル222vcの内容を模式的に示した模式図である。図694(b)に示す通り、本第22制御例では、当否判定の結果と、第2演出カウンタ223vgのカウンタ値に基づいて、保留図柄の保留色が決定される。

【7291】

当否判定結果が「当たり」である場合、第2演出カウンタ223vgの値が「0～29」の範囲に対して保留色「白」が対応付けて規定され、「30～59」の範囲に対して保留色「青」が対応付けて規定され、「60～89」の範囲に対して保留色「黄色」が対応付けて規定され、「90～119」の範囲に対して保留色「紫」が対応付けて規定され、「120～179」の範囲に対して保留色「緑」が対応付けて規定され、「180～194」の範囲に対して保留色「赤」が対応付けて規定され、「195～198」の範囲に対して保留色「虹」が対応付けて規定されている。当否判定結果が「当たり」である場合には、いずれの保留色が選択されても保留演出制限中フラグ223vmがオンに設定され、保留演出情報格納エリア223v1に「当たり保留」であることを示す情報が格納される。

40

【7292】

保留演出情報格納エリア223v1は、音声ランプ制御装置113のRAM223に設

50

けられており、保留図柄に対して保留変化演出を実行するための保留演出情報を格納するものである。

【7293】

保留演出制限中フラグ223vmは、保留変化演出の対象となる保留図柄が表示されている期間に、他の保留図柄を対象とする保留変化演出が新たに設定されないようにするためのフラグである。上述したように、本第22制御例では、対象保留図柄の保留色と、前後の保留図柄の保留色を組み合わせる保留変化演出を実行する（図672～図677参照）。この保留変化演出では、予め定められた保留変化シナリオに対応する動作シナリオで左チェンジ役物Ym1と、右チェンジ役物Ym2が可動するため、例えば、保留変化演出の対象である保留図柄の次の保留図柄にも異なる保留変化シナリオが設定された場合に、保留変化演出の実行タイミングが重なってしまい、遊技者に誤った遊技情報を与えてしまう虞があるため、これを防ぐために、保留演出制限中フラグ223vmがオンである期間は、新たに保留変化演出が実行されない構成としている。

10

【7294】

一方、当否判定結果が「外れ」である場合、第2演出カウンタ223vgの値が「0～49」の範囲に対して保留色「白」が対応付けて規定され、「50～149」の範囲に対して保留色「青」が対応付けて規定され、「150～174」の範囲に対して保留色「黄」が対応付けて規定され、「175～194」の範囲に対して保留色「紫」が対応付けて規定され、「195～197」の範囲に対して保留色「緑」が対応付けて規定され、「198」の範囲に対して保留色「赤」が対応付けて規定されている。当否判定結果が「外れ」である場合には、いずれの保留色が選択されても、保留演出制限中フラグ223vmはオフに設定され、保留演出情報格納エリア223v1には選択された保留色に対応する保留色情報が格納される。

20

【7295】

図694（b）に示す通り、当否判定結果が「当たり」である場合には、当否判定結果が「外れ」である場合よりも保留色「緑」および「赤」が選択される範囲が多く、また、「虹」が選択可能な構成となっている。このように、当否判定結果が「当たり」の場合と、「外れ」の場合とで選択され易い保留色を設定することで、表示される保留図柄の保留色に基づいて、遊技者が当否判定結果を予測することができる。

【7296】

なお、本第22制御例では、保留色を7色としたが、これに限るものではなく、6色以下でも良いし、8色以上でも良い。

30

【7297】

図693（a）に戻り、説明を続ける。保留変化シナリオ選択テーブル222vdは、複合保留変化演出が実行される場合に、当否判定結果と、1つ前の保留色と、第2演出カウンタ223vgの値に基づいて、主制御装置110から受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色や、保留変化シナリオ等の保留演出情報を決定するために参照されるテーブルである。

【7298】

ここで、図695を参照して、保留変化シナリオ選択テーブル222vdの内容について説明する。図695は、保留変化シナリオ選択テーブル222vdの内容を模式的に示した模式図である。図695に示す通り、保留変化シナリオ選択テーブル222vdは、主制御装置110から受信した入賞コマンドに含まれる当否判定結果と、1つ前の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色と、第2演出カウンタ223vgの値に基づいて、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色を決定し、保留変化演出制限中フラグ223smと、後保留設定フラグ223vnをオンにするか否かを設定する。また、保留変化シナリオを設定し、その保留図柄に基づく特別図柄の変動が開始されるまでの期間中の所定のタイミングで保留色が変化する演出を実行するための情報を保留演出情報格納エリア223v1に格納する。

40

【7299】

50

なお、後保留設定フラグ223vnは、音声ランプ制御装置113に設けられており、複合保留変化演出の保留変化シナリオが設定された場合に、次に受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色を強制的に決定するためのフラグである。複合保留変化演出設定処理22（図723のF2517参照）において特定の保留変化シナリオが決定された場合にオンされ（図723のF2605参照）、次に受信した入賞コマンドの保留色を決定した場合にオフされる（図722のF2553参照）。

【7300】

図695に戻り説明を続ける。当否判定結果が「当たり」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「白」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「0～49」の範囲であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「紫」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「紫」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ1」が格納される。保留変化シナリオ1は、対象保留図柄の保留色「紫」の1つ前の保留図柄の保留色が「白」であるため、左チェンジ役物Ym1によって、1つ前の保留図柄が隠された場合に、何の色も移植されず、保留図柄の保留色が変わらないシナリオである。なお、この場合、次に受信した入賞コマンドに対する保留色の指定はされないため、後保留設定フラグ223vnはオフの状態が維持される。

10

【7301】

本第22制御例では、「白」保留図柄を隠した場合に、保留図柄の保留色が変わらない構成としたが、これに限るものではなく、変化対象の保留図柄単独で保留変化演出を実行する構成としても良い。

20

【7302】

当否判定結果が「当たり」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「白」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「50～89」の範囲であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「紫」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「紫」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ2」が格納される。保留変化シナリオ2は、対象保留図柄の保留色「紫」の1つ前の保留図柄の保留色が「白」であるため、右チェンジ役物Ym1によって、対象保留図柄が隠された場合に、対象保留図柄「紫」から「青」が1つ前の保留図柄に移植され、対象保留図柄が「赤」に、1つ前の保留図柄が「青」に可変するシナリオである。なお、この場合、次に受信した入賞コマンドに対する保留色の指定はされないため、後保留設定フラグ223vnはオフの状態が維持される。

30

【7303】

このように、チェンジ役物Ym1、Ym2によって隠された方の保留図柄が大当たり当選期待度の高い表示態様に可変可能な構成であるため、遊技者に意外性のある演出を提供することができる。

【7304】

当否判定結果が「当たり」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「白」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「90～198」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「青」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「青」、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「黄」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ3」が格納される。保留変化シナリオ3は、対象保留図柄の保留色「青」に、次の保留図柄の保留色である「黄」が移植され、対象保留図柄は「緑」に可変し、次の保留図柄の保留色が「黄」から「白」に可変するシナリオである。この場合、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が「黄」に指定されているため、後保留設定フラグ223vnをオンに設定する。

40

【7305】

当否判定結果が「当たり」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「青」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「0～69」であれば、受信した入賞コマンドに対応す

50

る保留図柄の保留色として「黄」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「黄」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ4」が格納される。保留変化シナリオ4は、対象保留図柄の保留色「黄」に、1つ前の保留図柄の保留色である「青」を移植し、1つ前の保留図柄は「白」に可変し、対象保留図柄の保留色が「黄」から「緑」に可変するシナリオである。この場合、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が指定されていないため、後保留設定フラグ223vnはオフの状態が維持される。

【7306】

当否判定結果が「当たり」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「青」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「70～149」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「白」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「白」、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「紫」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ5」が格納される。保留変化シナリオ5は、対象保留図柄の保留色「白」に、次の保留図柄の保留色である「紫」から「赤」が移植され、対象保留図柄は「赤」に可変し、次の保留図柄の保留色が「紫」から「青」に可変するシナリオである。この場合、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が「紫」に指定されているため、後保留設定フラグ223vnをオンに設定する。

【7307】

当否判定結果が「当たり」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「青」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「150～198」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「黄」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「黄」、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「赤」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ6」が格納される。保留変化シナリオ6は、対象保留図柄の保留色「黄」に、1つ前の保留図柄の保留色である「青」と、次の保留図柄の保留色である「赤」が移植され、対象保留図柄は「虹」に可変し、1つ前の保留図柄の保留色が「青」から「白」、次の保留図柄の保留色が「赤」から「白」に可変するシナリオである。この場合、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が「赤」に指定されているため、後保留設定フラグ223vnをオンに設定する。

【7308】

このように、大当たり当選期待度の高い表示態様の保留図柄（赤保留図柄）が表示されても、別の保留図柄に移植されることで、更に大当たり当選期待度の高い表示態様の保留図柄（虹保留図柄）となることが可能な構成であり、最初に大当たり当選期待度の高い表示態様の保留図柄が表示されても、どの保留図柄に移植されるか保留変化演出が実行されるまで分からないため、大当たり当選期待度の高い表示態様の保留柄以前に獲得している保留球に基づく抽選遊技が消化試合になることを抑制することができる。

【7309】

当否判定結果が「当たり」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「黄」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「0～149」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「青」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「青」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ7」が格納される。保留変化シナリオ7は、対象保留図柄の保留色「青」に、1つ前の保留図柄の保留色である「黄」を移植し、1つ前の保留図柄は「白」に可変し、対象保留図柄の保留色が「緑」に可変するシナリオである。この場合、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が指定されていないため、後保留設定フラグ223vnはオフの状態が維持される。

【7310】

当否判定結果が「当たり」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「黄」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「150～198」であれば、受信した入賞コマンドに

10

20

30

40

50

対応する保留図柄の保留色として「青」が決定され、保留演出制限中フラグ2 2 3 v mがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア2 2 3 v 1には、保留色として「青」、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「赤」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ8」が格納される。保留変化シナリオ8は、対象保留図柄の保留色「青」に、次の保留図柄の保留色である「赤」を移植し、対象保留図柄は「紫」に可変し、次の保留図柄の保留色が「白」に可変するシナリオである。この場合、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が「赤」に指定されているため、後保留設定フラグ2 2 3 v nをオンに設定する。

【7 3 1 1】

なお、上述したように、本第2 2制御例では、保留色「紫」よりも保留色「赤」の方が大当たり当選期待度の高い表示態様であり、保留図柄の表示態様が下位の表示態様に可変した後に外れが報知されると遊技者の遊技意欲を激しく低下させてしまう虞があるが、本第2 2制御例では、大当たり当選の場合のみ、下位の表示態様に可変可能な構成としている。このように構成することで、遊技者に意外性のある遊技を提供することができる。

【7 3 1 2】

当否判定結果が「当たり」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「紫」である場合に第2演出カウンタ2 2 3 v gの値が「0～99」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「白」が決定され、保留演出制限中フラグ2 2 3 v mがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア2 2 3 v 1には、保留色として「白」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ9」が格納される。保留変化シナリオ9は、対象保留図柄の保留色「白」に、1つ前の保留図柄の保留色「紫」から「赤」が移植され、対象保留図柄の保留色が「赤」に、1つ前の保留図柄の保留色が「青」に可変するシナリオである。なお、この場合、次に受信した入賞コマンドに対する保留色の指定はされないため、後保留設定フラグ2 2 3 v nはオフの状態が維持される。

【7 3 1 3】

当否判定結果が「当たり」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「紫」である場合に第2演出カウンタ2 2 3 v gの値が「100～149」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「白」が決定され、保留演出制限中フラグ2 2 3 v mがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア2 2 3 v 1には、保留色として「白」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ10」が格納される。保留変化シナリオ10は、対象保留図柄の保留色「白」が単独で「緑」に可変するシナリオである。なお、この場合、次に受信した入賞コマンドに対する保留色の指定はされないため、後保留設定フラグ2 2 3 v nはオフの状態が維持される。

【7 3 1 4】

当否判定結果が「当たり」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「紫」である場合に第2演出カウンタ2 2 3 v gの値が「150～198」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「緑」が決定され、保留演出制限中フラグ2 2 3 v mがオフに設定される。また、保留演出情報格納エリア2 2 3 v 1には、保留色として「緑」が格納される。なお、この場合、保留変化シナリオは設定されず、また、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が指定されていないため、後保留設定フラグ2 2 3 v nはオフの状態が維持される。

【7 3 1 5】

当否判定結果が「当たり」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「青」である場合に第2演出カウンタ2 2 3 v gの値が「0～198」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「黄」が決定され、保留演出制限中フラグ2 2 3 v mがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア2 2 3 v 1には、保留色として「黄」、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「青」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ11」が格納される。保留変化シナリオ11は、対象保留図柄の保留色「黄」に、1つ前の保留図柄の保留色である「赤」と、次の保留図柄の保留色である「青」が移植され、対象保留図柄は「虹」に可変し、1つ前の保留図柄の保留色が「赤」から「

10

20

30

40

50

白」、次の保留図柄の保留色が「青」から「白」に可変するシナリオである。この場合、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が「青」に指定されているため、後保留設定フラグ223vnをオンに設定する。

【7316】

当否判定結果が「外れ」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「白」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「0～149」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「白」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオフに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「白」が格納される。なお、この場合、保留変化シナリオは設定されず、また、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が指定されていないため、後保留設定フラグ223vnはオフの状態が維持される。

10

【7317】

当否判定結果が「外れ」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「白」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「150～198」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「青」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「青」、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「黄」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ3」が格納される。この場合、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が「黄」に指定されているため、後保留設定フラグ223vnをオンに設定する。

【7318】

当否判定結果が「外れ」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「青」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「0～169」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「白」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオフに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「白」が格納される。なお、この場合、保留変化シナリオは設定されず、また、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が指定されていないため、後保留設定フラグ223vnはオフの状態が維持される。

20

【7319】

当否判定結果が「外れ」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「青」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「170～198」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「黄」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「黄」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ4」が格納される。また、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が指定されていないため、後保留設定フラグ223vnはオフの状態が維持される。

30

【7320】

当否判定結果が「外れ」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「黄」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「0～169」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「白」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオフに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「白」が格納される。なお、この場合、保留変化シナリオは設定されず、また、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が指定されていないため、後保留設定フラグ223vnはオフの状態が維持される。

40

【7321】

当否判定結果が「外れ」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「黄」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「170～198」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「青」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「青」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ7」が格納される。また、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が指定されていないため、後保留設定フラグ223vnはオ

50

フの状態が維持される。

【7322】

当否判定結果が「外れ」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「紫」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「0～129」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「白」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオフに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「白」が格納される。なお、この場合、保留変化シナリオは設定されず、また、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が指定されていないため、後保留設定フラグ223vnはオフの状態が維持される。

【7323】

当否判定結果が「外れ」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「紫」である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「130～198」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「白」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオンに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「白」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ9」が格納される。また、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が指定されていないため、後保留設定フラグ223vnはオフの状態が維持される。

【7324】

当否判定結果が「外れ」であり、1つ前の保留図柄の保留色が「白、青、黄、紫」以外である場合に第2演出カウンタ223vgの値が「0～198」であれば、受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色として「白」が決定され、保留演出制限中フラグ223vmがオフに設定される。また、保留演出情報格納エリア223v1には、保留色として「白」、保留変化シナリオとして「保留変化シナリオ8」が格納される。また、次の入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色が指定されていないため、後保留設定フラグ223vnはオフの状態が維持される。

【7325】

このように、本第22制御例では、保留変化演出の保留変化シナリオが設定された後に獲得された保留図柄も保留変化演出の一部として組み込むことが可能に構成されており、次の保留図柄を獲得したことによって対象保留図柄の保留色が可変するパターンも存在するため、遊技者に保留色が可変することを期待させることで、保留図柄を獲得しようと思わせることができる。

【7326】

図693(a)に戻り説明を続ける。シャッター閉鎖リーチ選択テーブル222veは、本第22制御例において特別図柄の変動演出の一つとして実行される「シャッター閉鎖リーチ」の演出態様を設定するために参照されるテーブルである。なお、シャッター閉鎖リーチの内容は上述の通りである。

【7327】

ここで、図696を参照して、シャッター閉鎖リーチ選択テーブル222veの内容について説明をする。図696は、シャッター閉鎖リーチ選択テーブル222veの規定内容を模式的に示した模式図である。このシャッター閉鎖リーチ選択テーブル222veは、その変動における特別図柄の当否判定結果と、当たり種別と、第1演出カウンタ223vfの値に基づいて演出態様を決定する。

【7328】

当否判定結果が「当たり」であり、当たり種別が「大当たりA」である場合に、第1演出カウンタ223vfの値が「0～149」であれば、「閉鎖リーチ1」が決定される。閉鎖リーチ1は初期図柄として「2」図柄が設定され、シャッターが閉鎖される毎に図柄が1ずつ大きくなる。従って、最終段階（6段階目）に到達した場合には、「7」図柄が3つ揃った状態で表示される。

【7329】

一方、当否判定結果が「当たり」であり、当たり種別が「大当たりB、C」である場合

10

20

30

40

50

に、第1演出カウンタ223vfの値が「0～149」であれば、「閉鎖リーチ4」が決定される。閉鎖リーチ4は初期図柄として「3」図柄が設定され、シャッターが閉鎖される毎に図柄が1ずつ大きくなる。従って、最終段階（6段階目）に到達した場合には、「8」図柄が3つ揃った状態で表示される。

【7330】

なお、本第22制御例では、当たり種別が大当たりAである場合のみ「7」図柄が3つ揃った状態で表示され、当たり種別が大当たりB、Cである場合には「7」図柄以外の図柄が3つ揃った状態で表示される構成としている。本第22制御例では、大当たりAの方が大当たりB、Cよりも大当たり遊技のラウンド数が多いため、遊技者にとってはシャッター閉鎖リーチにおいて「7」図柄が3つ揃った状態となった方が、それ以外の図柄が表示されるよりも有利となる。このように、シャッター閉鎖リーチでは、初期図柄として設定された図柄の種別によって、遊技者が当たり種別を予測することが可能となるため、遊技の興趣を向上させることができる。

10

【7331】

当否判定結果が「当たり」であり、当たり種別が「大当たりA」である場合に、第1演出カウンタ223vfの値が「150～174」であれば、「閉鎖リーチ2」が決定される。閉鎖リーチ2は初期図柄として「3」図柄が設定され、シャッターが閉鎖される毎に図柄が1ずつ大きくなる。従って、最終段階（6段階目）に到達した場合には、「8」図柄が3つ揃った状態で表示される。しかしながら、閉鎖リーチ2では、3段階目到達時に「HOLD」カプセルが付与される。この「HOLD」カプセルは、上述したように5段階目到達時に使用され、5段階目到達時点に表示されている図柄（この場合は「7」図柄）が6段階目到達時まで維持される。従って、閉鎖リーチ2では、初期図柄として「3」図柄が設定されたものの、最終段階に到達した場合に「7」図柄が3つ揃った状態となる。

20

【7332】

また、当否判定結果が「当たり」であり、当たり種別が「大当たりA」である場合に、第1演出カウンタ223vfの値が「175～198」であれば、「閉鎖リーチ3」が決定される。閉鎖リーチ3は初期図柄として「3」図柄が設定され、シャッターが閉鎖される毎に図柄が1ずつ大きくなる。従って、最終段階（6段階目）に到達した場合には、「8」図柄が3つ揃った状態で表示される。しかしながら、閉鎖リーチ3では、3段階目到達時に「カギ」カプセルが付与される。この「カギ」カプセルが付与された場合は、5段階目でシャッターを完全開放させる演出が実行される。従って、5段階目到達時点に表示されている図柄（この場合は「7」図柄）が3つ揃った状態で表示される。従って、閉鎖リーチ3では、初期図柄として「3」図柄が設定されたものの、「7」図柄が3つ揃った状態となる。

30

【7333】

また、当否判定結果が「当たり」であり、当たり種別が「大当たりB、C」である場合に、第1演出カウンタ223vfの値が「150～174」であれば、「閉鎖リーチ5」が決定される。閉鎖リーチ5は初期図柄として「2」図柄が設定されるものの、4段階目到達時から6段階目到達時まで「5」図柄のまま図柄が可変しない状態となっている。従って、6段階目到達時に「5」図柄が3つ揃った状態が表示される。

40

【7334】

当否判定結果が「当たり」であり、当たり種別が「大当たりB、C」である場合に、第1演出カウンタ223vfの値が「175～198」であれば、「閉鎖リーチ6」が決定される。閉鎖リーチ6では、初期図柄として「2」図柄が設定され、シャッターが閉鎖される毎に図柄が1ずつ大きくなる。従って、最終段階（6段階目）に到達した場合には、「7」図柄が3つ揃った状態で表示されるが、閉鎖リーチ3と同様に、3段階目到達時に「カギ」カプセルが付与され、5段階目でシャッターを完全開放させる演出が実行される。従って、5段階目到達時点に表示されている図柄（この場合は「6」図柄）が3つ揃った状態で表示される。従って、閉鎖リーチ6では、初期図柄として「2」図柄が設定され

50

たものの、「6」図柄が3つ揃った状態となる。なお、閉鎖リーチ2, 3及び6で付与されるカプセルの中身は、5段階目到達時まで遊技者に分からないように構成している。

【7335】

当否判定結果が「外れ」であり、第1演出カウンタ223vfの値が「0～99」であれば、「閉鎖リーチ7」が決定される。閉鎖リーチ7は、初期図柄として「2」図柄、または、「3」図柄が設定され、シャッター閉鎖時に図柄が大きくなる。しかしながら、2段階目から3段階目に移行する時に失敗を示す表示態様が表示され、演出が終了する。

【7336】

当否判定結果が「外れ」であり、第1演出カウンタ223vfの値が「100～159」であれば、「閉鎖リーチ8」が決定される。閉鎖リーチ8は、初期図柄として「2」図柄、または、「3」図柄が設定され、シャッター閉鎖時に図柄が大きくなる。しかしながら、3段階目から4段階目に移行する時に失敗を示す表示態様が表示され、演出が終了する。また、3段階目到達時にカプセル付与失敗の演出が実行される。

10

【7337】

当否判定結果が「外れ」であり、第1演出カウンタ223vfの値が「160～169」であれば、「閉鎖リーチ9」が決定される。閉鎖リーチ9は、初期図柄として「2」図柄、または、「3」図柄が設定され、シャッター閉鎖時に図柄が大きくなる。しかしながら、4段階目から5段階目に移行する時に失敗を示す表示態様が表示され、演出が終了する。

【7338】

当否判定結果が「外れ」であり、第1演出カウンタ223vfの値が「170～179」であれば、「閉鎖リーチ10」が決定される。閉鎖リーチ10は、初期図柄として「2」図柄、または、「3」図柄が設定され、シャッター閉鎖時に図柄が大きくなる。しかしながら、5段階目から6段階目に移行する時に失敗を示す表示態様が表示され、演出が終了する。

20

【7339】

当否判定結果が「外れ」であり、第1演出カウンタ223vfの値が「180～189」であれば、「閉鎖リーチ11」が決定される。閉鎖リーチ11は、初期図柄として「2」図柄が設定され、シャッター閉鎖時に図柄が大きくなる。しかしながら、5段階目から6段階目に移行する時に失敗を示す表示態様が表示され、演出が終了する。また、4段階目から5段階目に移行する場合に、「5」図柄が更新されない。

30

【7340】

当否判定結果が「外れ」であり、第1演出カウンタ223vfの値が「190～194」であれば、「閉鎖リーチ12」が決定される。閉鎖リーチ12は、初期図柄として「3」図柄が設定され、シャッター閉鎖時に図柄が大きくなる。しかしながら、5段階目から6段階目に移行する時に失敗を示す表示態様が表示され、演出が終了する。また、3段階目到達時に「HOLD」カプセルが付与され、5段階目において使用されるものの、6段階目に到達しないため、大当たり当選を報知する表示態様が表示されない。

【7341】

当否判定結果が「外れ」であり、第1演出カウンタ223vfの値が「195～198」であれば、「閉鎖リーチ13」が決定される。閉鎖リーチ13は、初期図柄として「2」図柄が設定され、シャッター閉鎖時に図柄が大きくなる。しかしながら、5段階目から6段階目に移行する時に失敗を示す表示態様が表示され、演出が終了する。また、3段階目到達時に「カギ」カプセルが付与され、5段階目において使用されるものの、カギが合わない演出が実行され、シャッターを完全開放させる演出が実行されないため、大当たり当選を報知する表示態様が表示されない。

40

【7342】

このように、本第22制御例におけるシャッター閉鎖リーチでは、遊技者に対して、単に最終段階まで到達できるかどうかだけでなく、シャッター閉鎖リーチ開始時の初期図柄の種別や、3段階目でカプセルが付与されるか否かや、段階が進んでも図柄が更新されな

50

い状態とならないかに興味を持たせることで、遊技者が早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【7343】

図693(a)に戻り説明を続ける。動作シナリオテーブル222vfは、左チェンジ役物Ym1と右チェンジ役物Ym2の動作シナリオを設定するためのテーブルである。動作シナリオ種別は、後述する変動開始時保留演出実行処理22(図730のF3109参照)において、複合保留変化演出が実行される場合に設定されている保留変化シナリオに対応する動作シナリオが設定される。

【7344】

ここで、図697を参照して、動作シナリオテーブル222vfの内容について説明をする。図697は、動作シナリオテーブル222vfの規定内容を模式的に示した模式図である。この動作シナリオテーブル222vfには、動作シナリオ種別毎に動作パターンが規定されている。

【7345】

動作シナリオ1は、第2保留hr2(図672(a)参照)を変化対象とした保留変化演出が実行される場合に使用される動作シナリオである。第1動作として、左チェンジ役物Ym1が初期位置から上昇することで第1保留hr1を隠し、右チェンジ役物Ym2が初期位置から上昇することによって第4保留hr4を隠し、第2保留hr2と第3保留hr3のみが表示される位置となる(図672(b)参照)。その後、第2動作として、右チェンジ役物Ym2が左方向に可動することで第3保留hr3を隠す(図673(a)参照)。なお、この時に、第3図柄表示装置81の表示領域HR2では、保留変化シナリオに基づいて第3保留hr3の保留色が第2保留hr2に移植される演出が実行される。その後、第3動作として、左チェンジ役物Ym1と右チェンジ役物Ym2は、第2動作位置から下降し、初期位置に戻る。

【7346】

動作シナリオ2は、第3保留hr3(図672(a)参照)を変化対象とした保留変化演出が実行される場合に使用される動作シナリオである。第1動作として、左チェンジ役物Ym1が初期位置から上昇することで第1保留hr1を隠し、右チェンジ役物Ym2が初期位置から上昇することによって第4保留hr4を隠し、第2保留hr2と第3保留hr3のみが表示される位置となる(図672(b)参照)。その後、第2動作として、左チェンジ役物Ym1が右方向に可動することで第2保留hr2を隠す(図675(a)参照)。なお、この時に、第3図柄表示装置81の表示領域HR2では、保留変化シナリオに基づいて第2保留hr2の保留色が第3保留hr3に移植される演出が実行される。その後、第3動作として、左チェンジ役物Ym1と右チェンジ役物Ym2は、第2動作位置から下降し、初期位置に戻る。

【7347】

動作シナリオ3は、第2保留hr2(図672(a)参照)を変化対象とした保留変化演出が実行される場合に使用される動作シナリオである。第1動作として、左チェンジ役物Ym1が初期位置から上昇し、右チェンジ役物Ym2が初期位置から上昇することによって第4保留hr4を隠し、第1保留hr1と第2保留hr2と第3保留hr3が表示される位置となる(図示しない)。その後、第2動作として、左チェンジ役物Ym1が右方向に可動することで第1保留hr1を隠し、右チェンジ役物Ym2が左方向に可動することで第3保留hr3を隠す(図示しない)。なお、この時に、第3図柄表示装置81の表示領域HR2では、保留変化シナリオに基づいて第1保留hr1と第3保留hr3の保留色が第2保留hr2に移植される演出が実行される。その後、第3動作として、左チェンジ役物Ym1と右チェンジ役物Ym2は、第2動作位置から下降し、初期位置に戻る。

【7348】

このように、本第22制御例では、保留変化シナリオに対応する動作パターンで左チェンジ役物Ym1と右チェンジ役物Ym2を可動させることにより、第3図柄表示装置81と左チェンジ役物Ym1と右チェンジ役物Ym2が連動した保留変化演出を実行可能に構

10

20

30

40

50

成している。保留変化演出が実行される場合に、左チェンジ役物 Y m 1 と右チェンジ役物 Y m 2 の動作パターンによって変化する保留図柄が変わるため、遊技者に左チェンジ役物 Y m 1 と右チェンジ役物 Y m 2 の動作パターンに興味を持たせることが可能となる。

【7349】

次に、図687(b)を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221のRAM223について説明する。図687(b)に示すように、音声ランプ制御装置113のRAM223には、入賞情報格納エリア223va、特別図柄1保留球数カウンタ223vb、特別図柄2保留球数カウンタ223vc、変動開始フラグ223vd、停止種別選択フラグ223ve、第1演出カウンタ223vf、第2演出カウンタ223vg、従状態格納エリア223vh、調整用役物可動中フラグ223vi、制限タイマ223vj、環境情報格納エリア223vk、保留演出情報格納エリア223vl、保留演出制限中フラグ223vm、後保留設定フラグ223vn、演出用SW有効時間記憶エリア223vp、時短中カウンタ223vq、確変中カウンタ223sr、V演出実行フラグ223vs、V入賞フラグ223vt、V報知フラグ223vu、ムービー中フラグ223vv、揺れ待機フラグ223vw、調整期間中フラグ223vx、経過タイマ223vy、その他メモリエリア223vzが少なくとも設けられている。以下に、本第22制御例の音声ランプ制御装置113のRAM223の詳細について説明する。

10

【7350】

入賞情報格納エリア223vaは、1つの実行エリアと、4つのエリア（第1エリア～第4エリア）とを有しており、これらの各エリアには、入賞情報がそれぞれ格納される。この入賞情報格納エリア223aに格納される情報により、保留球の抽選結果等が変動開始前に音声ランプ制御装置113により判別できる。

20

【7351】

特別図柄1保留球数カウンタ223vbは、主制御装置110の特別図柄1保留球数カウンタ203vdと同様に、第1図柄表示装置37（および第3図柄表示装置81）で行われる変動演出（変動表示）であって、主制御装置110において保留されている変動演出の保留球数（待機回数）を最大4回まで計数するカウンタである。即ち、第1特別図柄に対応する保留球の数が、主制御装置110より出力される保留球数コマンドに基づいて設定される。

【7352】

上述したように、音声ランプ制御装置113は、主制御装置110に直接アクセスして、主制御装置110のRAM203に格納されている特別図柄1保留球数カウンタ203vdの値を取得することができない。よって、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110から送信される保留球数コマンドに基づいて保留球数をカウントし、特別図柄1保留球数カウンタ223vbにて、その第1特別図柄の保留球数を管理するようになっている。

30

【7353】

具体的には、主制御装置110では、第1入賞口64への入球によって変動表示の保留球数が加算された場合、又は、主制御装置110において特別図柄における変動表示が実行されて保留球数が減算された場合に、加算後または減算後の特別図柄1保留球数カウンタ203vdの値を示す保留球数コマンドを、音声ランプ制御装置113へ送信する。

40

【7354】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110より送信される保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから、主制御装置110の特別図柄1保留球数カウンタ203vdの値を取得して、特別図柄1保留球数カウンタ223vbに格納する（図718のF2210参照）。このように、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信される保留球数コマンドに従って、特別図柄1保留球数カウンタ223vbの値を更新するので、主制御装置110の特別図柄1保留球数カウンタ203vdと同期させながら、その値を更新することができる。

【7355】

50

特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 v b の値は、第 3 図柄表示装置 8 1 における保留球数図柄の表示に用いられる。即ち、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドの受信に応じて、そのコマンドにより示される保留球数を特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 v b に格納すると共に、格納後の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 v b の値を表示制御装置 1 1 4 に通知するべく、表示用保留球数コマンドを表示制御装置 1 1 4 に対して送信する。

【7 3 5 6】

表示制御装置 1 1 4 では、この表示用保留球数コマンドを受信すると、そのコマンドにより示される保留球数の値、即ち、音声ランプ制御装置 1 1 3 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 v b の値分の保留球数図柄を第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域 H R 4 に表示するように、画像の描画を制御する。上述したように、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 v b は、主制御装置 1 1 0 の特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s a と同期しながら、その値が変更される。従って、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される保留球数図柄の数も、主制御装置 1 1 0 の特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s a の値に同期させながら、変化させることができる。よって、第 3 図柄表示装置 8 1 には、変動表示が保留されている保留球の数を正確に表示させることができる。

10

【7 3 5 7】

特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 v c は、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 v b に対して、第 2 特別図柄に対応する保留球の数が主制御装置 1 1 0 から出力される保留球数コマンドに基づいて記憶される点で異なるのみであるので、その詳細な説明については省略する。

20

【7 3 5 8】

変動開始フラグ 2 2 3 v d は、主制御装置 1 1 0 から送信される変動パターンコマンドを受信した場合にオンされ（図 7 1 8 の F 2 2 0 4 参照）、第 3 図柄表示装置 8 1 における変動表示の設定がなされるときにオフされる（図 7 2 8 の F 2 9 0 7 参照）。変動開始フラグ 2 2 3 v d がオンになると、受信した変動パターンコマンドから抽出された変動パターンに基づいて、表示用変動パターンコマンドが設定される。

【7 3 5 9】

ここで設定された表示用変動パターンコマンドは、R A M 2 2 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 7 1 7 参照）のコマンド出力処理（F 2 1 0 2）の中で、表示制御装置 1 1 4 に向けて送信される。表示制御装置 1 1 4 では、この表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される変動パターンで、第 3 図柄表示装置 8 1 において第 3 図柄の変動表示が行われるように、その変動演出の表示制御が開始される。

30

【7 3 6 0】

停止種別選択フラグ 2 2 3 v e は、主制御装置 1 1 0 から送信される停止種別コマンドを受信した場合にオンされ（図 7 1 8 の F 2 2 0 7 参照）、第 3 図柄表示装置 8 1 における停止種別の設定がなされるときにオフされる（図 7 2 8 の F 2 9 1 2 参照）。停止種別選択フラグ 2 2 3 v e がオンになると、受信した停止種別コマンドから抽出された停止種別（大当たりの場合には大当たり種別）に基づいて、停止種別がそのまま設定される。

40

【7 3 6 1】

第 1 演出カウンタ 2 2 3 v f は、予告演出や、各種抽選に使用されるカウンタである。0 ～ 1 9 8 の範囲で繰り返し更新される。図示は省略したが、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が実行するメイン処理（図 7 1 7 参照）が実行される毎に 1 ずつ更新される。

【7 3 6 2】

第 2 演出カウンタ 2 2 3 v g は、本第 2 2 制御例の保留変化演出における保留図柄の色（保留色）を設定するために使用されるカウンタである。0 ～ 1 9 8 の範囲で繰り返し更新される。図示は省略したが、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が実行するメイ

50

ン処理（図 7 1 7 参照）が実行される毎に 1 ずつ更新される。

【7 3 6 3】

従状態格納エリア 2 2 3 v h は、主制御装置 1 1 0 から送信される状態コマンドが示す情報に対応する遊技状態が格納される現状態エリアと、1 つ前に現状態エリアに格納されていた遊技状態を格納する前状態エリアとを有する。この現状態エリアに格納されている遊技状態により、現在設定されている遊技状態を音声ランプ制御装置 1 1 3 により判別できる。

【7 3 6 4】

調整用役物可動中フラグ 2 2 3 v i は、剣役物 Y m 3（調整用役物）が環境調整位置へと可変される場合にオンされ（図 7 3 2 の F 3 3 0 8 参照）、特別図柄の変動表示が開始される場合にオフされる（図 7 2 8 の F 2 9 0 3 参照）。この調整用役物可動中フラグ 2 2 3 v i がオンに設定されることで、音声ランプ制御装置 1 1 3 により剣役物 Y m 3 が環境調整位置にあることを判別することができる。これにより、剣役物 Y m 3 が環境調整位置にある状態で特別図柄の変動が開始された場合には、剣役物 Y m 3 を初期位置に可変させる処理が実行され、第 3 図柄表示装置 8 1 において実行される特別図柄の変動表示が環境調整位置にある剣役物 Y m 3 によって視認困難な状態になることを防ぐことができる。

【7 3 6 5】

制限タイマ 2 2 3 v j は、剣役物 Y m 3（調整用役物）が環境調整位置から初期位置へと可変された場合に、剣役物 Y m 3 の可動を一定時間（本第 2 2 制御例では、1 0 秒間）制限するためのタイマである。剣役物 Y m 3 を初期位置へと可動させるための動作シナリオを設定した場合にタイマの値が設定され（図 7 2 7 の F 2 9 0 6、図 7 3 4 の F 3 5 0 7 参照）、タイマの値は音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が実行するメイン処理（図 7 1 7 参照）が実行される毎に 1 ずつ更新される。この制限タイマ 2 2 3 v j の値が 0 秒以上である場合には、特別図柄の変動演出を設定する際に決定可能な演出態様の候補から剣役物 Y m 3 を動作させる演出態様が排除される（図 7 2 8 の F 3 0 0 9 参照）。

【7 3 6 6】

このように、剣役物 Y m 3 が環境調整位置から初期位置へと可変された場合に、剣役物 Y m 3 の可動を一定時間制限することで、剣役物 Y m 3 が頻繁に可動することで生じる負荷を軽減することができる。

【7 3 6 7】

環境情報格納エリア 2 2 3 v k は、遊技者による音量調整ボタン、または、光量調整ボタンの操作によって調整された環境情報を格納するためのエリアである。この環境情報格納エリア 2 2 3 v k に格納されている環境情報は、遊技者のボタン操作内容に対応して更新されるため（図 7 3 1 の F 3 3 1 1 参照）、遊技者の好みに合わせた遊技環境を提供することができる。

【7 3 6 8】

保留演出情報格納エリア 2 2 3 v l は、保留演出における各保留図柄の色、保留変化シナリオに関する情報を格納するためのエリアである。主制御装置 1 1 0 からの入賞コマンドを受信した場合に、その入賞コマンドに対応する保留演出情報を決定し、この保留演出情報格納エリア 2 2 3 v l に格納される。

【7 3 6 9】

保留演出情報格納エリア 2 2 3 v l は、上述の通り、保留図柄に対して保留変化演出を実行するための保留演出情報を格納するものである。

【7 3 7 0】

保留演出制限中フラグ 2 2 3 v m は、保留変化演出の対象となる保留図柄が表示されている期間に、他の保留図柄を対象とする保留変化演出が新たに設定されないようにするためのフラグである。上述したように、本第 2 2 制御例では、対象保留図柄の保留色と、前後の保留図柄の保留色を組み合わせる保留変化演出を実行する（図 6 7 2 ～図 6 7 7 参照）。この保留変化演出では、予め定められた保留変化シナリオに対応する動作シナリオで左チェンジ役物 Y m 1 と、右チェンジ役物 Y m 2 が可動するため、例えば、保留変化演出

10

20

30

40

50

の対象である保留図柄の次の保留図柄にも異なる保留変化シナリオが設定された場合に、保留変化演出の実行タイミングが重なってしまい、遊技者に誤った遊技情報を与えてしまう虞があるため、これを防ぐために、保留演出制限中フラグ223vmがオンである期間は、新たに保留変化演出が実行されない構成としている。

【7371】

後保留設定フラグ223vnは、上述の通り、複合保留変化演出の保留変化シナリオが設定された場合に、次に受信した入賞コマンドに対応する保留図柄の保留色を強制的に決定するためのフラグである。複合保留変化演出設定処理22（図723のF2517参照）において特定の保留変化シナリオが決定された場合にオンされ（図723のF2605参照）、次に受信した入賞コマンドの保留色を決定した場合にオフされる（図722のF2553参照）。

10

【7372】

演出用SW有効時間記憶エリア223vpは、演出ボタン22が有効として判別される期間が記憶される記憶される記憶エリアである。本第22制御例では、特別図柄抽選の結果を示すための演出態様が設定された場合に、演出パターンに対応した操作有効期間の設定情報をこの演出用SW有効時間記憶エリア223vpに格納する（図729のF3106参照）。

【7373】

時短中カウンタ223vqは、時短状態（普通図柄の高確率状態）が設定される期間を計測するためのカウンタであって、普通図柄の高確率状態が設定される場合に（大当たり遊技終了後に）、予め定められた値（本第22制御例では「100」、又は、「120」）が設定される。そして、時短中カウンタ223vqの値が1以上である状態で特別図柄変動が実行されると、その値が1減算され、時短中カウンタ223vqの値が「0」となった場合に、普通図柄の低確率状態へと移行したと判別する。また、時短中カウンタ223vqの値に基づいて、普通図柄の高確率状態における詳細な期間を判別するように構成している。

20

【7374】

確変中カウンタ223srは、確変状態が継続する期間を計測するためのカウンタであって、状態コマンド受信処理22（図719のF2202参照）において、遊技状態が確変状態へと移行したと判別された場合に（図719のF2308：Yes）、カウンタ値として「120」が設定される（図719のF673参照）。そして、確変中カウンタ223srの値が1以上である状態で特別図柄変動が実行されると、その値が1減算され、確変中カウンタ223srの値が「0」となった場合に、特別図柄の低確率状態へと移行したと判別する。また、確変中カウンタ223srの値に基づいて、特別図柄の高確率状態における詳細な期間を判別するように構成している。

30

【7375】

V演出実行フラグ223vsは、主制御装置110から大当たり開始コマンドを受信した場合に、その大当たり開始コマンドに含まれる大当たり種別情報が大当たりAである場合にオンされ（図725のF2706参照）、V入賞コマンドを受信した場合にオフにされる（図720のF2406参照）。このV演出実行フラグ223vsがオンの場合には、大当たり遊技中の特定ラウンド（本第22制御例では、2ラウンド目）においてV演出が実行される。なお、V入賞コマンドとは、特定領域（Vゲート）65vを球が流下したことを通知するためのコマンドである。

40

【7376】

V入賞フラグ223vtは、主制御装置110からV入賞コマンドを受信した場合にオンされ（図720のF2404参照）、エンディング処理22においてオフされる（図726のF2802参照）。このV入賞フラグ223vtは、可変入賞装置65内に配設された特定領域（Vゲート）65Vを遊技球が通過したことを音声ランプ制御装置113により判別するためのフラグであり、V演出の実行中に（Vゲート）65Vを遊技球が通過した場合と、通過しなかった場合とでエンディング演出の後半期間の表示態様を切り替え

50

ることができる。

【7377】

V報知フラグ223vuは、主制御装置110からV入賞コマンドを受信した場合に、V入賞を報知するための表示用コマンドを設定した場合にオンされ（図720のF2408参照）、主制御装置110から遊技状態を確変状態に変更する状態コマンドを受信した場合にオフされる（図719のF2311参照）。

【7378】

ムービー中フラグ223vvは、ムービー実行リーチにおける演出用SW有効期間中に演出ボタン22が操作された場合にオンされる（図733のF3404参照）。このムービー中フラグ223vvがムービー終了時にオンである場合には、特別図柄の変動時間がまだ経過していないことを示しており、その場合にはムービー終了時の表示態様が、特別図柄の変動時間が経過するまでの間、揺れ表示態様に設定される（図734のF3512参照）。

10

【7379】

揺れ待機フラグ223vwは、ムービー実行リーチにおいてムービー終了から特別図柄の変動時間が経過するまでの間、揺れ表示態様が設定された場合にオンされ（図734のF3513）、主制御装置110から停止コマンドを受信した場合にオフされる（図724のF2653参照）。この揺れ待機フラグ223vwがオンである場合に、音声ランプ制御装置113が主制御装置110から停止コマンドを受信すると、大当たり当選を示す表示態様を示すための表示用コマンドが設定される（図724のF2652参照）。

20

【7380】

調整期間中フラグ223vxは、環境情報調整画面が表示される場合にオンされる（図731のF3304参照）。この調整期間中フラグ223vxは、遊技者が音量調整、または、光量調整を実行中であることを示すためのフラグである。

【7381】

経過タイマ223vyは、調整情報調整画面が表示を開始してから一定時間（本第22制御例では10秒）経過した場合に環境調整終了を示す表示態様を表示するために設定されるタイマである。この経過タイマ223vyのタイマ値は、演出ボタン22、又は、選択ボタン600が操作された場合に対応するタイマ値が設定され、演出更新処理22が実行される毎に「1」ずつ更新される。

30

【7382】

その他メモリエリア223vzは、その他、主制御装置110より受信したコマンドを、そのコマンドに対応した処理が行われるまで一時的に記憶するコマンド記憶領域（図示せず）などを有している。なお、コマンド記憶領域はリングバッファで構成され、FIFO（First In First Out）方式によってデータの読み書きが行われる。

【7383】

図687に戻り説明を続ける。表示制御装置114は、音声ランプ制御装置113及び第3図柄表示装置81が接続され、音声ランプ制御装置113より受信したコマンドに基づいて、第3図柄表示装置81における第3図柄の変動演出などの表示を制御するものである。また、表示制御装置114は、第3図柄表示装置81の表示内容を通知する表示コマンドを適宜音声ランプ制御装置113へ送信する。音声ランプ制御装置113は、この表示コマンドによって示される表示内容にあわせて音声出力装置226から音声を出力することで、第3図柄表示装置81の表示と音声出力装置226からの音声出力とを合わせることができる。

40

【7384】

電源装置115は、パチンコ機10の各部に電源を供給するための電源部251と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路252と、RAM消去スイッチ122（図667参照）が設けられたRAM消去スイッチ回路253とを有している。電源部251は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置110～114等に対して各々に必要な動作

50

電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部 251 は、外部より供給される交流 24 ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ 208 などの各種スイッチや、ソレノイド 209 などのソレノイド、モータ等を駆動するための 12 ボルトの電圧、ロジック用の 5 ボルトの電圧、RAM バックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら 12 ボルトの電圧、5 ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置 110～114 等に対して必要な電圧を供給する。

【7385】

停電監視回路 252 は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置 110 の MPU 201 及び払出制御装置 111 の MPU 211 の各 NMI 端子へ停電信号 SG1 を出力するための回路である。停電監視回路 252 は、電源部 251 から出力される最大電圧である直流安定 24 ボルトの電圧を監視し、この電圧が 22 ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号 SG1 を主制御装置 110 及び払出制御装置 111 へ出力する。停電信号 SG1 の出力によって、主制御装置 110 及び払出制御装置 111 は、停電の発生を認識し、NMI 割込処理を実行する。なお、電源部 251 は、直流安定 24 ボルトの電圧が 22 ボルト未満になった後においても、NMI 割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である 5 ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置 110 及び払出制御装置 111 は、NMI 割込処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。

【7386】

RAM 消去スイッチ回路 253 は、RAM 消去スイッチ 122（図 667 参照）が押下された場合に、主制御装置 110 へ、バックアップデータをクリアさせるための RAM 消去信号 SG2 を出力するための回路である。主制御装置 110 は、パチンコ機 10 の電源投入時に、RAM 消去信号 SG2 を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、払出制御装置 111 においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置 111 に対して送信する。

【7387】

＜第 2 制御例における主制御装置により実行される制御処理について＞

次に、図 698 から図 715 のフローチャートを参照して、主制御装置 110 内の MPU 201 により実行される各制御処理を説明する。かかる MPU 201 の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理と、定期的に（本制御例では 2 m 秒間隔で）起動されるタイマ割込処理と、NMI 端子への停電信号 SG1 の入力により起動される NMI 割込処理とがあり、説明の便宜上、はじめにタイマ割込処理と NMI 割込処理とを説明し、その後、立ち上げ処理とメイン処理とを説明する。

【7388】

本第 2 制御例では、上述した通り、第 1 特別図柄の抽選権利（特図 1 保留）と、第 2 特別図柄の抽選権利（特図 2 保留）と、を共に記憶している状態において、第 2 特別図柄の抽選を優先的に実行するように構成している。また、大当たり遊技が実行されている間に、可変入賞装置 65 内に配設された特定領域（Vゲート）65V に球を通過させることにより、大当たり遊技の終了後に特別図柄の高確率状態が設定されるように構成している。さらに、遊技者に有利な遊技状態である確変状態を終了させるための終了条件として、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に成立する終了条件以外に、特別図柄抽選が所定回数（例えば、100 回）実行された場合に成立する終了条件を設けるように構成している。

【7389】

図 698 は、主制御装置 110 内の MPU 201 により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。タイマ割込処理は、例えば 2 ミリ秒毎に実行される定期処理である。タイマ割込処理では、まず各種入賞スイッチの読み込み処理を実行する（F101）。即ち、主制御装置 110 に接続されている各種スイッチの状態を読み込むと共に、当該スイッチの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。

【7390】

次に、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新を実行する(F102)。具体的には、第1初期値乱数カウンタCINI1を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値(本制御例では999)に達した際、0にクリアする。そして、第1初期値乱数カウンタCINI1の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域に格納する。同様に、第2初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値(本制御例では999)に達した際、0にクリアし、その第2初期値乱数カウンタCINI2の更新値をRAM203の該当するバッファ領域に格納する。

【7391】

更に、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、第2当たり乱数カウンタC4の更新を実行する(F103)。具体的には、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、第2当たり乱数カウンタC4をそれぞれ1加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値(本制御例ではそれぞれ、999, 99, 999)に達した際、それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC1, C2, C4の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域に格納する。

【7392】

次に、第1図柄表示装置37a, 37bにおいて表示を行うための処理であると共に、第3図柄表示装置81による第3図柄の変動パターンなどを設定する特別図柄変動処理22を実行する(F104)。その後、第1入球口64への球の入球(始動入賞)や第2入球口640への球の入球(始動入賞)に伴う始動入賞処理22を実行する(F105)。尚、特別図柄変動処理22、始動入賞処理22の詳細は、図699～図704を参照して後述する。

【7393】

始動入賞処理22を実行した後は、第2図柄表示装置において表示を行うための処理である普通図柄変動処理22を実行し(F106)、普通図柄始動口(スルーゲート)67における球の通過に伴うスルーゲート通過処理22を実行する(F107)。尚、普通図柄変動処理22、及び、スルーゲート通過処理22の詳細は、図705および図706を参照して後述する。スルーゲート通過処理22を実行した後は、次いで、発射制御処理を実行し(F108)、更に、定期的に実行すべきその他の処理を実行して(F109)、タイマ割込処理を終了する。なお、発射制御処理は、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ51aにより検出し、且つ、発射を停止させるための発射停止スイッチ51bが操作されていないことを条件に、球の発射のオン/オフを決定する処理である。主制御装置110は、球の発射がオンである場合に、発射制御装置112に対して球の発射指示をする。

【7394】

次に、図699を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理の一処理である特別図柄変動処理22(F104)を説明する。図699は、この特別図柄変動処理22(F104)を示すフローチャートである。特別図柄変動処理22(図699のF104参照)は、特別図柄を、取得した各カウンタ値に基づいて、各種判定(当否判定)や決定を行い、所定の制御によりその決定された変動表示態様で、第1図柄表示装置37に変動表示を可能に制御したり、第3図柄表示装置81にて第3図柄、第4図柄の変動表示演出を実行させるための各種コマンドを設定したり、判定結果(当否判定結果)を示す表示態様で停止表示させるための制御が実行される。以下、特別図柄変動処理22(図699のF104参照)について説明する。

【7395】

この特別図柄変動処理22(F104)では、まず、今現在が、特別図柄の大当たり中(大当たり遊技中)であるかを判別する(F201)。具体的には、大当たり中フラグ203vvがオンであるかを判別する。判別の結果、特別図柄の大当たり中(大当たり遊技中)であれば(F201:Yes)、そのまま本処理を終了する。

【7396】

F 2 0 1 の処理において、特別図柄の大当たり中（大当たり遊技中）ではないと判別した場合は（F 2 0 1 : N o）、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様が変動中であるか否かを判定し（F 2 0 2）、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様が変動中でなければ（F 2 0 2 : N o）、即ち、新たな特別図柄抽選（変動）を実行可能な状態であれば、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s d の値（第 1 特別図柄の抽選に基づく変動表示の保留回数 N 1）と、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s e の値（第 2 特別図柄の抽選に基づく変動表示の保留回数 N 2）を取得する（F 2 0 3）。次に、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s e の値（N 2）が 0 よりも大きいかを判別する（F 2 0 4）。第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s e の値（N 2）が 0 でなければ（F 2 0 4 : Y e s）、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s e の値（N 2）を 1 減算し（F 2 0 5）、演算により変更された第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s e の値を示す保留球数コマンドを設定する（F 2 0 6）。ここで設定された保留球数コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行される後述のメイン処理の外部出力処理の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s e の値を抽出し、抽出した値を R A M 2 2 3 の特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 s c に格納する。

10

【7 3 9 7】

F 2 0 6 の処理により保留球数コマンドを設定した後は、第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 s b に格納されたデータをシフトする（F 2 0 7）。F 2 0 7 の処理では、第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 s b の保留第 1 エリア～保留第 4 エリアに格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、保留第 1 エリア→実行エリア、保留第 2 エリア→保留第 1 エリア、保留第 3 エリア→保留第 2 エリア、保留第 4 エリア→保留第 3 エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトし、F 2 0 8 の処理へ移行する。

20

【7 3 9 8】

一方、F 2 0 4 の処理において、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s e の値（N 2）が 0 である場合は（F 2 0 4 : N o）、F 2 0 3 の処理で取得した第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s d の値（N 1）が 0 よりも大きいかを判別する（F 2 1 0）。

【7 3 9 9】

F 2 1 0 の処理において、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s d の値（N 1）が 0 であると判別した場合は（F 2 1 0 : N o）、そのまま本処理を終了する。一方、F 2 1 0 の処理において、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s d の値（N 1）が 0 でない（即ち、1 以上である）と判別した場合は（F 2 1 0 : Y e s）、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s d の値（N 1）を 1 減算し（F 2 1 1）、演算により変更された第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s d の値を示す保留球数コマンドを設定する（F 2 1 2）。ここで設定された保留球数コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行される後述のメイン処理の外部出力処理の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 s d の値を抽出し、抽出した値を R A M 2 2 3 の特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 s c に格納する。

30

40

【7 4 0 0】

F 2 1 2 の処理により保留球数コマンドを設定した後は、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 s a に格納されたデータを、F 2 0 7 の処理と同一の手法によりシフトして（F 2 1 3）、処理を F 2 0 8 の処理へと移行する。F 2 0 7、または F 2 1 3 の処理後に実行される F 2 0 8 の処理では、特別図柄大当たり判定処理 2 2 を実行し（F 2 0 8）、次いで、特別図柄変動パターン選択処理 2 2 を実行し（F 2 0 9）、その後、本処理を終了する。この特別図柄大当たり判定処理 2 2（F 2 0 8）および特別図柄変動パターン選択処理 2 2（F 2 0 9）の詳細については図 7 0 0 および図 7 0 1 を参照して後述する。

50

【7401】

F202の処理において、第1図柄表示装置37の表示態様が変動中であれば（F202：Yes）、次いで、変動時間が経過したか否かを判別する（F214）。変動時間が経過していなければ（F214：No）、第1図柄表示装置37の表示を更新し（F215）、その後、本処理を終了する。F215の処理では、特別図柄の変動時間を計測するための変動時間カウンタの値が更新され、更新後の変動時間カウンタの値に対応させて第1図柄表示装置81の表示が更新される。この変動時間カウンタには、特別図柄変動パターン選択処理22（F209）にて選択された変動パターンに対応する変動時間を示す値が、特別図柄変動の開始タイミングでセットされ、その後、F215の処理を実行する毎に更新（減算）される。一方、F214の処理で変動時間が経過したと判別された場合は（F214：Yes）、即ち、F215の処理で更新された変動時間カウンタの値が0である場合は、第1図柄表示装置37の停止図柄に対応した表示態様を設定する（F216）。停止図柄の設定は、特別図柄変動パターン選択処理22（F209）によって予め行われる。この特別図柄変動パターン選択処理22（F209）が実行されると、実行エリアに格納された各種カウンタの値に基づいて、特別図柄の抽選が行われる。より具体的には、第1当たり乱数カウンタC1の値に応じて特別図柄の大当たりか否かが決定されると共に、特別図柄の大当たりである場合には、第1当たり種別カウンタC2の値に応じて大当たりA～Eのいずれかが決定される。

10

【7402】

尚、本第22制御例では、大当たりAになる場合には、第1図柄表示装置37において青色のLEDを点灯させ、大当たりBになる場合には赤色のLEDを点灯させ、大当たりCとなる場合には、緑色のLEDを点灯させ、大当たりDとなる場合には、青色のLEDと緑色のLEDを点灯させる。また、外れである場合には赤色のLEDと緑色のLEDとを点灯させる。なお、各LEDの表示は、次の変動表示が開始される場合に点灯が解除されるが、変動の停止後数秒間のみ点灯させるものとしても良い。

20

【7403】

F216の処理が終了した後は、第1図柄表示装置37において実行中の変動表示が開始されたときに、特別図柄変動開始処理22によって行われた特別図柄の抽選結果（今回の抽選結果）が、特別図柄の大当たりであるかを判定する（F217）。今回の抽選結果が特別図柄の大当たりであれば（F217：Yes）、大当たり開始フラグ203vwをオンに設定し（F218）、時短カウンタ203sh、確変カウンタ203siの値をクリア（0に設定）し（F219）、F220の処理へと移行する。S220の処理によって、大当たり開始フラグ203vwがオンに設定されると、主制御装置110にて実行されるメイン処理の大当たり制御処理22（図710のF1004参照）が実行された場合に、F1101：Yesへ分岐して、オープニングコマンドが設定される（F1102）。その結果、第3図柄表示装置81において、大当たり演出が開始される。

30

【7404】

F217の処理において、今回の抽選結果が特別図柄の外れであれば（F217：No）、F218、F219の処理をスキップして、更新処理22を実行し（F221）、その後、F220へと移行する。

40

【7405】

ここで設定された状態コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理の外部出力処理（F1801）の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、状態コマンドを受信すると、状態コマンドに含まれる遊技状態を取得する。これにより、音声ランプ制御装置113の把握する状態を、実際のパチンコ機10の状態に一致させることができる。S220の処理では、特図確定コマンドを設定し（F220）、本処理を終了する。

【7406】

次に、図700を参照して、特別図柄変動処理22（図699のF104）の一処理で

50

ある特別図柄大当たり判定処理 2 2 (F 2 0 8) について説明する。図 7 0 0 は、この特別図柄大当たり判定処理 2 2 (F 2 0 8) を示すフローチャートである。

【7 4 0 7】

特別図柄大当たり判定処理 2 2 (図 7 0 0 の F 2 0 8) では、まず、特別図柄保留球実行エリア (図示せず) に記憶されている各カウンタ値を取得する (F 3 0 1)。そして、第 1 当たり乱数テーブル 2 0 2 v a (図 6 9 0 参照) に基づいて、F 3 0 1 の処理で取得した第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が大当たり判定値と一致するか否かを判定し、その抽選結果 (判定結果) を取得する (F 3 0 2)。

【7 4 0 8】

F 3 0 2 の処理を終えると、次に、今回の抽選結果が大当たりであるかを判別し (F 3 0 3)、大当たりであると判別した場合は (F 3 0 3 : Y e s)、特別図柄の抽選結果を大当たりに設定し (F 3 0 4)、取得した当たり種別カウンタ C 2 の値に基づいて、第 1 図柄表示装置 3 7 に表示する特別図柄の大当たり図柄をセットし (F 3 0 5)、本処理を終了する。一方、F 3 0 3 の処理において今回の抽選結果が大当たりでは無いと判別した場合は (F 3 0 3 : N o)、第 1 図柄表示装置 3 7 に特別図柄の外れ図柄をセットし (F 3 0 6)、本処理を終了する。

【7 4 0 9】

次に、図 7 0 1 を参照して、特別図柄変動処理 2 2 (図 6 9 9 の F 1 0 4) の一処理である特別図柄変動パターン選択処理 2 2 (F 2 0 9) について説明する。図 7 0 1 はこの特別図柄変動パターン選択処理 2 2 (F 2 0 9) を示すフローチャートである。

【7 4 1 0】

特別図柄変動パターン選択処理 2 2 (図 7 0 1 の F 2 0 9) では、まず、特別図柄大当たり判定処理 2 2 (図 7 0 0 の F 2 0 8) において、特別図柄の抽選結果が大当たりであるか否か、即ち、特別図柄の大当たりが設定されているか否かを判別する (F 4 0 1)。

【7 4 1 1】

F 4 0 1 の処理において、特別図柄の大当たりが設定されていると判別された場合には (F 4 0 1 : Y e s)、第 1 当たり種別選択テーブル 2 0 2 v b (図 6 9 1 参照) と、取得している第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値とに基づいて、大当たり種別を決定する (F 4 0 2)。次いで、特別図柄実行エリアに格納されている変動種別カウンタ C S 2 の値を取得し (F 4 0 3)、遊技状態格納エリア 2 0 3 s g に記憶されている情報に対応する現在の遊技状態 (通常状態、潜伏状態、確変状態) に対応した変動パターン選択テーブル 2 0 2 v c を読み出す (F 4 0 4)。

【7 4 1 2】

そして、F 4 0 3 の処理で取得した変動種別カウンタ C S 2 の値と、F 4 0 4 の処理で読み出した変動パターン選択テーブル 2 0 2 v c とに基づいて変動パターンを選択し (F 4 0 5)、F 4 0 5 の処理で選択した変動パターンに基づいて、特図変動パターンコマンドを設定する (F 4 0 6)。ここで設定される特図変動パターンコマンドには、特別図柄抽選の抽選結果、特別図柄の変動時間を示す情報が含まれており、主制御装置 1 1 0 のメイン処理の外部出力処理 (図 7 0 9 の F 1 8 0 1 参照) にて音声ランプ制御装置 1 1 3 へと出力される。

【7 4 1 3】

次に、特別図柄の停止図柄を示す特図停止種別コマンドを設定し (F 4 0 7)、第 1 図柄表示装置 3 7 で特別図柄の変動開始を設定し (F 4 0 8)、選択した変動パターンの変動時間を示す値を特図変動時間カウンタ (図示せず) の値にセットし (F 4 0 9)、本処理を終了する。F 4 0 7 の処理で設定される特図停止種別コマンドには、今回の特別図柄変動の結果を示す停止図柄の種別、即ち、リーチ外れや、リーチにならない外れといった大まかな種別を示す情報が含まれており、主制御装置 1 1 0 のメイン処理 (図 7 0 9) の外部出力処理 (図 7 0 9 の F 1 8 0 1 参照) にて音声ランプ制御装置 1 1 3 へと出力される。

【7 4 1 4】

10

20

30

40

50

一方、F 4 0 1 の処理において、特別図柄の抽選結果が外れであると判別した場合には (F 4 0 1 : N o)、F 4 0 2 の処理をスキップして F 4 0 3 の処理へ移行する。

【7 4 1 5】

次に、図 7 0 2 を参照して、特別図柄変動処理 2 2 (図 6 9 9 の F 1 0 4 参照) にて実行される更新処理 2 2 (F 2 2 1) の内容について説明をする。図 7 0 2 は、更新処理 2 2 (F 2 2 1) の内容を示したフローチャートである。この更新処理 2 2 (F 2 2 1) では、特別図柄変動の変動時間が経過した場合 (変動停止時) に実行される処理であって、確変状態が継続して設定される期間の残期間を更新したり、時短状態が継続して設定される期間の残期間を更新したりするための処理が実行される。

【7 4 1 6】

更新処理 2 2 (F 2 2 1) が実行されると、まず確変カウンタ 2 0 3 s i の値が 0 よりも大きい、即ち、現在が特別図柄の高確率状態であるかを判別し (F 5 0 1)、確変カウンタ 2 0 3 s i の値が 0 よりも大きいと判別した場合は (F 5 0 1 : Y e s)、確変カウンタ 2 0 3 s i の値を 1 減算 (更新) し (F 5 0 2)、次いで、更新後の確変カウンタ 2 0 3 s i の値が 0 であるかを判別し (F 5 0 3)、0 であると判別した場合は (F 5 0 3 : Y e s)、遊技状態格納エリア 2 0 3 s g に時短状態を設定し (F 5 0 4)、F 5 0 5 の処理へ移行する。また、F 5 0 1 の処理において確変カウンタ 2 0 3 s i の値が 0 よりも大きくない (0 である) と判別した場合は (F 5 0 1 : N o) は、現在が特別図柄の高確率状態では無いため、確変カウンタ 2 0 3 s i の値を更新するための上述した F 5 0 2 ~ F 5 0 4 の処理をスキップして F 5 0 5 の処理へ移行する。

【7 4 1 7】

また、F 5 0 3 の処理において、確変カウンタ 2 0 3 s i の値が 0 ではない、即ち、確変カウンタ 2 0 3 s i の値が 0 よりも大きく、確変状態 (特別図柄の高確率状態) が継続する場合も (F 5 0 3 : N o)、F 5 0 4 の処理をスキップして F 5 0 5 の処理へ移行する。

【7 4 1 8】

F 5 0 5 の処理では、時短カウンタ 2 0 3 s h の値が 0 よりも大きいかを判別し、0 よりも大きいと判別した場合、即ち、現在が普通図柄の高確率状態である場合は (F 5 0 5 : Y e s)、時短カウンタ 2 0 3 s h の値を 1 減算し (F 5 0 6)、減算後の時短カウンタ 2 0 3 s h の値が 0 であるかを判別する (F 5 0 7)。F 5 0 7 の処理において時短カウンタ 2 0 3 s h の値が 0 であると判別した場合は、遊技状態格納エリア 2 0 3 s g に通常状態を設定し (F 5 0 8)、確変カウンタ 2 0 3 s i の値、時短カウンタ 2 0 3 s h の値、現在の遊技状態を示す状態コマンドを設定し (F 5 0 9)、本処理を終了する。また、F 5 0 5 の処理において時短カウンタ 2 0 3 s h の値が 0 よりも大きく無い (0 である) と判別した場合は (F 5 0 5 : N o)、或いは、F 5 0 7 の処理において時短カウンタ 2 0 3 s h の値が 0 ではないと判別した場合は (F 5 0 7 : N o) は、そのまま F 5 0 9 の処理へ移行する。

【7 4 1 9】

次に、図 7 0 3 を参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理 (図 6 9 8) の一処理である始動入賞処理 2 2 (F 1 0 5) を説明する。図 7 0 3 は、この始動入賞処理 2 2 (F 1 0 5) を示すフローチャートである。始動入賞処理 2 2 (図 7 0 3 の F 1 0 5) は、第 1 入球口 6 4、第 2 入球口 6 4 0 のいずれかに球が入球 (始動入賞) したか判別して、始動入賞した場合には、保留上限個数 (第 1 入球口 6 4、第 2 入球口 6 4 0 に最大 4 個) まで、取得した各カウンタ値を第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 s a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 s b にそれぞれ格納する処理である。

【7 4 2 0】

また、保留球に基づいて取得された各カウンタ値が、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 s a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 s b にそれぞれ記憶されると、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 s a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 s b の

10

20

30

40

50

それぞれに記憶されている各カウンタ値に基づいて、事前に当否判定結果や選択される変動パターン等を予測する処理（所謂、先読み処理）が実行される。以下、始動入賞処理 22（図 703 の F105）について説明する。

【7421】

始動入賞処理 22（図 703 の F105）では、まず、球が第 1 始動口である第 1 入球口 64 に入球（始動入賞）したか否かを判別する（F601）。ここでは、第 1 入球口 64 内に設けられた球検知スイッチ（図示せず）への球の入球を検出する。球が第 1 入球口 64 に入球した（始動入賞があった）と判別する（F601：Yes）、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 203sd の値（N1）を取得し（F602）、その取得した値（N1）が 4 未満であるかを判別する（F603）。

10

【7422】

つまり、現時点で第 1 入球口 64 に対する保留個数が上限値である 4 個よりも少ない状態であるか（即ち、保留個数が上限値まで記憶されていないか）が判別される。取得した値（N1）が 4 未満であると判別した場合には（F603：Yes）、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 203sd の値（N1）を 1 加算し（F604）、音声ランプ制御装置 113 に対して第 1 入球口 64 の保留個数（第 1 特別図柄の抽選権利保留数）を通知するための保留球数コマンドを設定する（F605）。

【7423】

そして、各種カウンタ値（第 1 当たり乱数カウンタ C1、第 1 当たり種別カウンタ C2、変動種別カウンタ CS1）の各値をカウンタ用バッファから読み出し（取得して）、RAM 203 の第 1 特別図柄保留球実行エリアの対応する保留球数の記憶エリアに各々保留（格納）し（F606）、F607 の処理へ移行する。

20

【7424】

また、F601 の処理で球が第 1 入球口 64 に入球していないと判別した場合（F601：No）、或いは、F603 の処理で、現時点で第 1 入球口 64 に対する保留個数が上限値であると判別した場合（F603：No）は、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 203d の値（N1）を加算する処理をスキップして、F607 の処理へ移行する。

【7425】

次に、F607～F612 までの各処理については、F601～F606 までの各処理で実行された第 1 始動口（第 1 入球口 64）への球の入賞に対して行われた処理と同様の処理が、第 2 入球口 640 に対して実行される処理であることが相違するのみであるので、詳細な説明は省略する。

30

【7426】

F601～F612 までの各処理を実行後、先読み処理を実行し（F613）、本処理を終了する。

【7427】

この先読み処理 22（F613）については、図 704 を参照して後述するが、新たに第 1 特別図柄保留球格納エリア 203a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 203b に記憶された各カウンタ値から当否判定結果や、決定される変動パターン、停止種別等を判別する処理が実行される。なお、本制御例では、新たに記憶された各カウンタ値に基づいて当否判定結果や、決定される変動パターン、停止種別等を判別する処理を実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、新たな始動入賞があった場合に、第 1 特別図柄保留球格納エリア 203sa または第 2 特別図柄保留球格納エリア 203sb に記憶（格納）されている全ての保留記憶に対して当否判定結果や、決定される変動パターン、停止種別等を判別する処理を実行するように構成しても良い。

40

【7428】

また、本第 2 制御例では、第 1 特別図柄保留球格納エリア 203sa または第 2 特別図柄保留球格納エリア 203sb に新たな情報（入賞情報）を格納する場合、即ち、特別図柄の抽選権利を新たに獲得した場合に、特別図柄の抽選権利（入賞情報）の内容を事前に判別する構成としているが、これに限ること無く、例えば、球がスルーゲート 67 を通

50

過した場合や、普通図柄の抽選結果に応じて、特別図柄の抽選権利（入賞情報）の内容を事前に判別するように構成しても良い。

【7429】

上述した通り、本第22制御例では、第1特別図柄保留球数カウンタ203sdの値（N1）または第2特別図柄保留球数カウンタ203seの値（N2）を加算した場合に、加算された入賞に関する情報（入賞情報）に基づいた先読み処理22（F613）を実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、F603の処理で第1特別図柄保留球数カウンタ203sdの値（N1）が上限数（4）であると判別した場合（F603：No）、即ち、特別図柄の保留球数が上限に到達している状態で第1入球口64に球を入球させた場合に先読み処理22（F613）を実行することができるように構成しても良い。これにより、特別図柄の保留球数が上限に到達している状態においても、先読み処理を実行させるために遊技者に継続して遊技を行わせることができる。また、特別図柄の保留球数が上限に到達している状態で第1入球口64に球を入球させた場合に付加価値を付与することができるため、特別図柄の保留球数が上限に到達している状態で第1入球口64に球が入球した際に遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

10

【7430】

次に、図704を参照して、始動入賞処理22（図704のF105）の一処理である先読み処理22（F613）について説明する。図704は、この先読み処理22（F613）を示すフローチャートである。

【7431】

先読み処理22（図704のF613）では、まず、新たに第1特別図柄保留球格納エリア203saまたは第2特別図柄保留球格納エリア203sbに記憶された格納エリアから各種カウンタ値である、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、変動種別カウンタCS1の各値を読み出す（F701）。そして、読み出したデータを先読み保留記憶エリアの空いている記憶エリアのうち、入賞順序がもっとも小さいエリアに記憶する（F702）。

20

【7432】

次に、新たに先読み保留記憶エリアに記憶された各カウンタ値に基づいて、当否判定結果を判定する。なお、ここでは、特別図柄の低確率状態である場合の当否判定と、特別図柄の高確率状態である場合の当否判定との両方が判別される。これは、新たな保留記憶が発生したタイミング（第1特別図柄保留球格納エリア203saまたは第2特別図柄保留球格納エリア203sbに新たな保留（入賞情報）が記憶されたタイミング）と、今回新たに保留された入賞情報に基づいて大当たり判定が実行されるタイミングとはタイムラグが発生することから、今回新たに保留された入賞情報に基づく大当たり判定が実行されるタイミングで設定されている遊技状態（特別図柄の確率状態）を予測することが困難だからである。

30

【7433】

次に、当否判別結果が大当たりであるか否かを判別する（F703）。判別結果が大当たりであると判別した場合は（F703：Yes）、読み出した各種カウンタ値に基づいて、大当たり種別と、変動パターンと、を特定可能な情報を含む入賞コマンドを設定し（F704）、その後、本処理を終了する。

40

【7434】

一方、F703の処理における判別結果が大当たりでは無いと判別した場合は（F703：No）、読み出した各種カウンタ値に基づいて、外れ当選と、変動パターンと、を特定可能な情報を含む入賞コマンドを設定し（F705）、その後、本処理を終了する。

【7435】

ここで、F704、或いはF705の処理で設定された入賞コマンドは、上述した当否判定結果を示すための情報（当否判定結果に基づいて異なる意味を持たせる情報）に加え、共通情報として、F701の処理によって読み出された各種カウンタ値の値を示すための情報も含んで設定される。そして、本処理で設定された入賞コマンドが主制御装置11

50

0のメイン処理（図709参照）にて実行される外部出力処理（F1801）によって音声ランプ制御装置113に対して出力される。

【7436】

音声ランプ制御装置113側では、入賞コマンドを受信した場合に、入賞コマンドに含まれる各種情報に基づいて、保留球の表示態様を可変させて（例えば、保留球の色を通常とは異なる色で可変して）表示させたり、変動開始前に予告図柄等を表示して遊技者に当否判定結果を示唆したりする演出（先読み演出）を実行できる。

【7437】

なお、本第22制御例では、特別図柄の確率状態が1つ（特別図柄の低確率状態）しかないため、入賞コマンドに設定する情報（当否判定結果）を遊技状態に関わらず設定することができるが、例えば、特別図柄の確率状態を複数（特別図柄の高確率状態、特別図柄の低確率状態）有する遊技機においては、特別図柄の高確率状態の場合の当否判定結果と、特別図柄の低確率状態の場合の当否判定結果とを判別し、各判別の結果に基づいた入賞コマンドを設定するように構成しても良いし、特別図柄が高確率状態であっても、低確率状態であっても大当たりと判定される判定値（第1当たり乱数カウンタC1の値）を規定し、その判定値を読み出した場合のみ特別図柄の大当たりを示す入賞コマンドを設定するように構成しても良い。

【7438】

このように構成することで、音声ランプ制御装置113側に対して、特定の大当たりであることを事前判別した場合のみ大当たりを示す入賞コマンドを出力することになるため、先読み演出が実行されない特別図柄変動に対して、大当たり当選の期待感を持たせることができる。

【7439】

さらに、第1特別図柄保留球格納エリア203saまたは第2特別図柄保留球格納エリア203sbに格納（記憶）されている保留記憶（入賞情報）に基づく特別図柄の抽選が行われる際の遊技状態を正確に判別して、その遊技状態に基づいて当否判定を実行するように構成してもよい。この場合には、変動パターンの選択を保留球数によって可変するのではなく、変動開始時の保留球数に関わらず一定の変動パターンを選択するように構成することで判別が可能となる。先読みを実行する場合に、その保留球が変動開始されるまでの変動順序を保留記憶されている情報に基づいて判別することで変動開始時の遊技状態を判別できる。

【7440】

また、本第22制御例では、第1特別図柄保留球格納エリア203saまたは第2特別図柄保留球格納エリア203sbに新たな保留記憶（入賞情報）が格納（記憶）された場合に、その入賞情報に基づく先読み処理を実行し、その先読み処理の中で当否判定を事前に予測する構成を用いているが、これに限ること無く、主制御装置110の先読み処理において、第1特別図柄保留球格納エリア203saまたは第2特別図柄保留球格納エリア203sbに新たに格納（記憶）された入賞情報（保留記憶）の内容（各カウンタ値）を示す情報を入賞コマンドとして設定し、音声ランプ制御装置113側で受信した入賞コマンドに含まれる情報に基づいて当否判定結果を予測するように構成しても良い。

【7441】

このように構成することで、主制御装置110の処理負荷を軽減することができる。また、音声ランプ制御装置113側で、先読み演出を実行するか否かを判別する処理を実行し、先読み演出を実行すると判別した場合に、主制御装置110から受信した入賞コマンドに含まれる情報を解析（当否判定結果の予測）するように構成すると良い。これにより、先読み演出を実行しない場合には、具体的な先読み処理（当否判定結果の予測）が実行されないため、パチンコ機10にて無駄な制御が実行されることを抑制することができる。また、無題に実行された先読み処理の結果を遊技者に不正に取得されてしまう不具合を抑制することができる。

【7442】

10

20

30

40

50

次に、図 705 を参照して、主制御装置 110 内の MPU 201 により実行されるタイム割込処理の一処理である普通図柄変動処理 22 (F106) について説明する。図 705 は、この普通図柄変動処理 22 (F106) を示すフローチャートである。普通図柄変動処理 22 (F106) は、第 2 図柄 (普通図柄) の変動表示や、電動役物 640a の開放時間などを制御するための処理であり、普通図柄変動 (抽選) に関連する様々な処理 (普通図柄変動を実行する処理、実行する普通図柄変動の変動態様 (変動時間) を設定する処理、実行中の普通図柄変動を更新する処理、普通図柄変動を停止させる処理、普通図柄抽選の結果が当たりである場合に実行される普図当たり遊技の遊技内容を決定する処理) が実行される処理である。

【7443】

この普通図柄変動処理 22 (図 705 の F106) では、まず、今現在が、普通図柄 (第 2 図柄) の当たり中であるかを判別する (F801)。普通図柄 (第 2 図柄) の当たり中としては、第 2 図柄表示装置 83 において当たりを示す表示がなされてから (当たり図柄が停止表示してから) 電動役物 640a の開閉制御がなされている最中まで (当たり遊技が終了するまで) が含まれる。普通図柄 (第 2 図柄) の当たり中であると判別した場合には (F801: Yes)、そのまま本処理を終了する。

【7444】

一方、普通図柄 (第 2 図柄) の当たり中でないと判別した場合には (F801: No)、第 2 図柄表示装置 83 の普通図柄が変動表示中であるかを判別する (F802)。普通図柄の変動表示中では無い、即ち、現在が新たな普通図柄変動 (抽選) を実行可能な状態であると判別した場合は (F802: No)、次に、普通図柄保留球数カウンタ 203vf の値 (M) を取得し (F803)、その値が 0 よりも大きいかを判別する (F804)。

【7445】

F804 の処理で普通図柄保留球数カウンタ 203vf の値 (M) が 0 であると判別された場合には (F804: No)、そのまま本処理を終了する。一方、普通図柄保留球数カウンタ 203vf の値が 0 よりも大きいと判別した場合は (F804: Yes)、普通図柄保留球数カウンタ 203vf の値 (M) を 1 減算する (F805)。つまり、F804 の処理において新たな普通図柄変動を実行するための条件 (普通図柄変動に用いるための入賞情報が保留記憶されていること) が成立していると判別された場合は、保留記憶されている入賞情報を用いて普通図柄変動を実行するため、普通図柄保留球数カウンタ 203vf の値を 1 減算する。

【7446】

次に、普通図柄保留球格納エリア 203vc に格納されたデータをシフトする (F806)。F806 の処理では、普通図柄保留球格納エリア 203vc の普通図柄保留 1 ~ 普通図柄保留 4 に格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、普通図柄保留 1 → 実行エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、普通図柄保留球実行エリア (図示せず) に格納されている第 2 当たり乱数カウンタ C4 の値を取得する (F807)。

【7447】

次に、時短カウンタ 203sh がオンであるか否か、即ち、現在が普通図柄の高確率状態 (時短中) であるか否かを判別し (F808)、時短カウンタ 203sh がオンに設定されていると判別した場合は (F808: Yes)、高確率時用の第 2 当たり乱数テーブル 202sc (図 691 (b) 参照) の当たり判定値に基づいて当否判定結果 (抽選結果) を取得し (F809)、F811 の処理へ移行する。一方、時短カウンタ 203sh がオフであると判別した場合は (F808: No)、低確率時用の第 2 当たり乱数テーブル 202sc (図 691 (b) 参照) の当たり判定値に基づいて、当否判定結果が取得され (F810)、F811 の処理へ移行する。

【7448】

F811 の処理では、今回の普通図柄変動 (抽選) が当たりであるかを判別し (F81

10

20

30

40

50

1)、当たりであると判別した場合は(F 8 1 1 : Y e s)、当たり時の表示態様である「○」の表示態様を設定し(F 8 1 2)、F 8 1 4の処理へ移行する。一方、F 8 1 1の処理で、今回の普通図柄変動(抽選)が当たりでは無い(外れである)と判別した場合は(F 8 1 1 : N o)、外れ時の表示態様である「×」の表示態様を設定し(F 8 1 3)、F 8 1 4の処理へ移行する。

【7 4 4 9】

F 8 1 4の処理では、現在の遊技状態が時短中(普通図柄の高確率状態)であるかを時短カウンタ2 0 3 s hの値を参照して判別し(F 8 1 4)、時短中(普通図柄の高確率状態)であると判別した場合は(F 8 1 4 : Y e s)、普通図柄の変動時間を3秒に設定し(F 8 1 5)、本処理を終了する。一方、F 8 1 4の処理で時短中(普通図柄の高確率状態)では無いと判別した場合は(F 8 1 4 : N o)、普通図柄の変動時間を1 0秒に設定し(F 8 1 6)、本処理を終了する。

10

【7 4 5 0】

なお、本第2 2制御例では、上述した通り、設定される普通図柄の確率状態に応じて、普通図柄の変動時間を異ならせているが、これに限ること無く、設定されている遊技状態に関わらず、常に変動時間として3秒が設定されるように構成してもよい。このように構成することで、遊技状態が切り替わるタイミングにおいて、具体的には、一般的に長い変動時間が設定され易い通常状態(普通図柄の低確率状態)から、短い変動時間が設定され易い時短状態(普通図柄の高確率状態)へと遊技状態が切り替わる大当たり遊技終了のタイミングにおいて、長い変動時間の普通図柄変動が実行されており、時短状態が設定されたにも関わらず、時短状態中の普通図柄抽選が実行されない事態が発生することを抑制することができる。

20

【7 4 5 1】

なお、普通図柄の変動時間の設定方法については、本制御例の構成に限ること無く、遊技状態に応じて変動時間を異ならせたり、普図保留球数に応じて変動時間を異ならせたり、取得した所定値に応じて変動時間を異ならせたりしても良く、例えば、本制御例では、普通図柄変動の変動時間を、設定されている普通図柄の確率状態(高確率状態、低確率状態)と、普通図柄保留球数カウンタ2 0 3 v fの値(普図保留数)と、に基づいて可変設定するように構成しても良い。さらに、設定された普通図柄の変動時間によって、第2入球口6 4 0への球の入球のし易さが異なるように構成しても良い。

30

【7 4 5 2】

このように、設定される普通図柄の変動時間の長さに応じて、第2入球口6 4 0への球の入球具合を可変させるように構成することで、第2入球口6 4 0への球の入球のし易さを遊技状態に応じて容易に可変することができるため、様々な遊技性を創り出すことができる。

【7 4 5 3】

一方、F 8 0 2の処理において、普通図柄(第2図柄)が変動表示中ではないと判別した場合には(F 8 0 2 : N o)、第2図柄表示装置8 3において実行している普通図柄の変動時間が経過したかを判別し(F 8 1 7)、変動時間が経過していないと判別した場合は(F 8 1 7 : N o)、そのまま本処理を終了する。

40

【7 4 5 4】

一方、F 8 1 7の処理において変動時間が経過していると判別した場合は(F 8 1 7 : Y e s)、次に、第2図柄表示装置8 3の停止表示を設定する(F 8 1 8)。F 8 1 8の処理では、今回の普通図柄の抽選が当たりである場合には、第2図柄表示装置8 3には「○」図柄が停止表示(点灯表示)されるように設定する。一方、普通図柄の抽選が外れである場合には、第2図柄表示装置8 3には「×」図柄が停止表示(点灯表示)される。つまり、上述したF 8 1 2、或いはF 8 1 3の処理で設定された表示態様を停止表示させるための設定が行われる。

【7 4 5 5】

F 8 1 8の処理により、停止表示を設定すると、第2図柄表示装置8 3における変動表

50

示が終了し、F 8 1 2 の処理、或いは F 8 1 3 の処理で設定された表示態様で、停止図柄（第 2 図柄）が第 2 図柄表示装置 8 3 に停止表示（点灯表示）される。

【7 4 5 6】

次に、今回の普通図柄の抽選結果は当たりであるかを判別する（F 8 1 9）。普通図柄の抽選結果が当たりでは無い（外れである）と判別した場合は（F 8 1 9：N o）、そのまま本処理を終了する。一方、今回の普通図柄の抽選結果は当たりであると判別した場合には（F 8 1 9：Y e s）、現在の遊技状態が時短中（普通図柄の高確率状態）であるかを時短カウンタ 2 0 3 s h の値を参照して判別し（F 8 2 0）、時短中（普通図柄の高確率状態）であると判別した場合は（F 8 2 0：Y e s）、普図当たり遊技の遊技内容として、電動役物 6 4 0 a の開放時間が 1 秒間×2 回の遊技内容（開放動作）を設定し（F 8 2 3）、F 8 2 2 の処理へ移行する。

10

【7 4 5 7】

一方、F 8 2 0 の処理で時短中（普通図柄の高確率状態）では無いと判別した場合は（F 8 2 0：N o）、普図当たり遊技の遊技内容として、電動役物 6 4 0 a の開放時間が 5 秒間×1 回の遊技内容（開放動作）を設定し（F 8 2 1）、F 8 2 2 の処理へ移行する。

【7 4 5 8】

F 8 2 2 の処理では、F 8 2 1、或いは F 8 2 3 の処理において設定されたシナリオに基づいて電動役物 6 4 0 a の開閉制御開始を設定し（F 8 2 2）、本処理を終了する。

【7 4 5 9】

次に、本第 2 2 制御例における電動役物 6 4 0 a の開閉制御態様（開放パターン）について説明をする。本第 2 2 制御例のパチンコ機 1 0 では、普通図柄の当否判定を行うタイミング（F 8 0 8～F 8 1 1 の処理を行うタイミング）にて設定されている普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）に基づいて普通図柄の当否判定を実行し、電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミング（F 8 1 7 の処理で変動時間が経過したと判別したタイミング）にて設定されている普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）に基づいて電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するように構成している。

20

【7 4 6 0】

即ち、本第 2 2 制御例では、普通図柄に関する変動処理（抽選処理）と、特別図柄に関する変動処理（抽選処理）とが独立して実行されるように構成されており、さらに、特別図柄に関する変動処理（抽選処理）の結果に基づいて普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）が可変するように構成している。よって、普通図柄に関する変動処理（抽選処理）が実行されている期間中に並行して実行される特別図柄に関する変動処理（抽選処理）の結果によっては、普通図柄の当否判定を行うタイミングでは普通図柄の高確率状態が設定され、電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミングでは普通図柄の低確率状態が設定される場合が発生する。

30

【7 4 6 1】

このような状況において、例えば、普通図柄の当否判定を行うタイミングにて設定されている普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）に基づいて、電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定してしまうと、普通図柄の低確率状態が設定されている状態で、電動役物 6 4 0 a がロング開放（普通図柄の高確率状態中が設定されている場合に実行される開放パターン）してしまうという問題があった。

40

【7 4 6 2】

そこで、本第 2 2 制御例では、電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミングにおける普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）を判別し、その判別結果に基づいて電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するように構成している。これにより、設定されている遊技状態に応じた開放パターンで電動役物 6 4 0 a を開放させることができる。

【7 4 6 3】

なお、本第 2 2 制御例では、普通図柄の当否判定を行うタイミングにおける普通図柄の

50

確率状態に基づいて普通図柄の当否判定を実行し、普通図柄の当たり遊技にて可動させる電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミングにおける普通図柄の確率状態に基づいて電動役物 6 4 0 a の開放パターンを設定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、普通図柄の当否判定を行うタイミングで普通図柄の高確率状態が設定されており、且つ普通図柄の当たり遊技にて可動させる電動役物 6 4 0 a の開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミングでも普通図柄の高確率状態が設定されている場合にのみ、電動役物 6 4 0 a がロング開放するように構成しても良いし、普通図柄の当否判定を行うタイミングで設定されている遊技状態に基づいて、電動役物 6 4 0 a の開放パターンを設定するように構成しても良い。

【7 4 6 4】

また、詳細な説明は省略しているが、普通図柄変動処理 2 2（図 7 0 5 の F 1 0 6 参照）において決定された各種情報（普通図柄抽選の結果、普通図柄変動の変動時間、普図当たりシナリオ等）は、それぞれ各種情報の内容を示すコマンドが設定され、主制御装置 1 1 0 のメイン処理（図 7 0 9 参照）の外部出力処理（図 7 0 9 の F 1 8 0 1 参照）にて音声ランプ制御装置 1 1 3 へと出力される。

【7 4 6 5】

次に、図 7 0 6 を参照してスルーゲート通過処理 2 2（F 1 0 7）の内容について説明をする。図 7 0 6 は、スルーゲート通過処理 2 2（F 6 6 0 参照）の内容を示したフローチャートである。このスルーゲート通過処理 2 2（F 1 0 7）は、タイマ割込処理（図 6 9 8 参照）の中で実行され、普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 における球の通過の有無を判断し、球の通過があった場合に、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 が示す値を取得し実行エリアに格納するための処理である。また、取得した普通当たり乱数カウンタ C 5 の値を用いて、実際の当否判定が実行されるよりも前に（普通図柄変動処理 2 2（図 7 0 5 の F 1 0 6 参照）にて当否判定（F 8 1 1 参照）が実行されるよりも前に）、抽選結果（当否判定結果）を事前に取得するための処理である。

【7 4 6 6】

スルーゲート通過処理 2 2（F 1 0 7）では、まず、球が普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 を通過したか否かを判定する（F 9 0 1）。ここでは、普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 における球の通過を 3 回のタイマ割込処理にわたって検出する。そして、球が普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 を通過したと判定されると（F 9 0 1：Y e s）、次に、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 v f の値（M）を取得し（F 9 0 2）、次いで、その取得した普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 v f の値（M）が 4 よりも大きくないか（普通図柄の保留球数が上限値に到達していないか）を判別する（F 9 0 3）。

【7 4 6 7】

F 9 0 3 の処理で、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 v f の値（M）が 4 よりも大きい（上限値の 4 である）と判別した場合は（F 9 0 3：N o）、そのまま本処理を終了する。一方、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 v f の値（M）が 4 よりも大きくないと判別した場合は（F 9 0 3：Y e s）、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 v f の値（M）に 1 を加算し（F 9 0 4）、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値を普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 v c に格納し（F 9 0 5）、本処理を終了する。

【7 4 6 8】

次に、図 7 0 7 を参照して、N M I 割込処理について説明をする。図 7 0 7 は、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される N M I 割込処理を示すフローチャートである。N M I 割込処理は、停電の発生等によるパチンコ機 1 0 の電源遮断時に、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される処理である。この N M I 割込処理により、電源断の発生情報が R A M 2 0 3 に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機 1 0 の電源が遮断されると、停電信号 S G 1 が停電監視回路 2 5 2 から主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 の N M I 端子に出力される。すると、M P U 2 0 1 は、実行中の制御を中断して N M I 割込処理を開始し、電源断の発生情報の設定として、電源断の発生情報を R A M 2 0 3 に記憶し（F 1 6 0 1）、N M I 割込処理を終了する。

10

20

30

40

50

【7469】

なお、上記のNMI割込処理は、払出発射制御装置111でも同様に実行され、かかるNMI割込処理により、電源断の発生情報がRAM213に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機10の電源が遮断されると、停電信号SG1が停電監視回路252から払出制御装置111内のMPU211のNMI端子に出力され、MPU211は実行中の制御を中断して、NMI割込処理を開始するのである。

【7470】

次に、図708を参照して、主制御装置110に電源が投入された場合に主制御装置110内のMPU201により実行される立ち上げ処理22について説明する。図708は、この立ち上げ処理22を示すフローチャートである。

10

【7471】

この立ち上げ処理22は電源投入時のリセットにより起動される。立ち上げ処理22（図708）では、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する（F1701）。例えば、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。次いで、サブ側の制御装置（音声ランプ制御装置113、払出制御装置111等の周辺制御装置）が動作可能な状態になるのを待つために、ウェイト処理（本制御例では1秒）を実行する（F1702）。そして、RAM203のアクセスを許可する（F1703）。

【7472】

その後は、電源装置115に設けたRAM消去スイッチ122（図667参照）がオンされているか否かを判別し（F1704）、オンされていれば（F1704：Yes）、処理をF1712へ移行する。一方、RAM消去スイッチ122がオンされていなければ（F1704：No）、更にRAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し（F1705）、記憶されていなければ（F1705：No）、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるので、この場合も、処理をF1712へ移行する。

20

【7473】

RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば（F1705：Yes）、RAM判定値を算出し（F1706）、算出したRAM判定値が正常でなければ（F1707：No）、即ち、算出したRAM判定値が電源遮断時に保存したRAM判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理をF1712へ移行する。なお、RAM判定値は、例えばRAM203の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。このRAM判定値に代えて、RAM203の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断するようにしても良い。

30

【7474】

F1712の処理では、サブ側の制御装置（周辺制御装置）となる払出制御装置111を初期化するために払出初期化コマンドを送信する（F1712）。払出制御装置111は、この払出初期化コマンドを受信すると、RAM213のスタックエリア以外のエリア（作業領域）をクリアし、初期値を設定して、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。主制御装置110は、払出初期化コマンドの送信後は、RAM203の初期化処理（F1713、F1714）を実行する。

40

【7475】

上述したように、本パチンコ機10では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時にRAMデータを初期化する場合にはRAM消去スイッチ122を押しながら電源が投入される。従って、立ち上げ処理の実行時にRAM消去スイッチ122が押されていれば、RAM203の初期化処理（F1713、F1714）を実行する。

【7476】

また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、RAM判定値（チェックサム値等）によりバックアップの異常が確認された場合も同様に、RAM203の初期化処理（F1713、F1714）を実行する。RAMの初期化処理（F1713、F1714）で

50

は、RAM 203の使用領域を0クリアし（F1713）、その後、RAM 203の初期値を設定する（F1714）。RAM 203の初期化処理の実行後は、F1710の処理へ移行する。

【7477】

一方、RAM消去スイッチ122がオンされておらず（F1704：No）、電源断の発生情報が記憶されており（F1705：Yes）、更にRAM判定値（チェックサム値等）が正常であれば（F1707：Yes）、RAM 203にバックアップされたデータを保持したまま、電源断の発生情報をクリアする（F1708）。次に、サブ側の制御装置（周辺制御装置）を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の払出復帰コマンドを送信し（F1709）、F1710の処理へ移行する。払出制御装置111は、この払出復帰コマンドを受信すると、RAM 213に記憶されたデータを保持したまま、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。

10

【7478】

次に、音声ランプ制御装置113に対して、各種演出を実行することを許可する演出許可コマンドを出力する（F1710）。その後、割込みを許可し（F1711）、後述するメイン処理に移行する。

【7479】

次に、図709を参照して、上記した立ち上げ処理後に主制御装置110内のMPU 201により実行されるメイン処理について説明する。図709は、このメイン処理を示すフローチャートである。このメイン処理では、大別して、カウンタの更新処理と、電源断時処理とが実行される。

20

【7480】

メイン処理（図709参照）においては、まず、タイマ割込処理（図698参照）の中でRAM 223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶されたコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置（周辺制御装置）に送信する外部出力処理を実行する（F1801）。具体的には、タイマ割込処理（図698参照）におけるスイッチ読み込み処理で検出した入賞検知情報の有無を判別し、入賞検知情報があれば払出制御装置111に対して獲得球数に対応する賞球コマンドを送信する。また、特別図柄変動処理22（図699参照）や始動入賞処理22（図703参照）で設定された保留球数コマンドを音声ランプ制御装置113に送信する。更に、この外部出力処理（図709のF1801）により、主制御装置110の各種処理にて設定された各種コマンドを音声ランプ制御装置113に送信し、第3図柄表示装置81にて表示される各種演出（変動演出、装飾演出等）を設定するための情報とする。また、大当たり制御処理22（図710参照）で設定されたオープニングコマンド、ラウンド数コマンド、エンディングコマンドを音声ランプ制御装置113へ送信する。さらに、その他制御処理において設定された各種コマンドを音声ランプ制御装置113へ送信する。加えて、球の発射を行う場合には、発射制御装置112へ球発射信号を送信する。

30

【7481】

次に、変動種別カウンタCS1の値を更新する（F1802）。具体的には、変動種別カウンタCS1を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本第22制御例では198）に達した際、0にクリアする。そして、変動種別カウンタCS1の更新値を、RAM 203の該当するバッファ領域に格納する。

40

【7482】

変動種別カウンタCS1の更新が終わると、払出制御装置111より受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込み（F1803）、次いで、特別図柄の大当たり状態である場合に、音声ランプ制御装置113にて大当たり演出を実行させるためのコマンドの設定や、可変入賞装置65の特定入賞口65aを開放動作するための大当たり制御処理を実行する（F1804）。

【7483】

大当たり制御処理22（F1804）の詳細な内容については、図710～図715を

50

参照して後述するが、この大当たり制御処理 22 (F1804) では、大当たり状態のラウンド毎に特定入賞口 65a (以下、入賞口等と称す) を開放し、入賞口等 (特定入賞口 65a) の最大開放時間が経過したか、又は入賞口等 (特定入賞口 65a) に球が規定数入賞したかを判定する。そして、これら何れかの条件が成立すると入賞口等 (特定入賞口 65a) を閉鎖する。この入賞口等 (特定入賞口 65a) の開放と閉鎖とを所定ラウンド数繰り返し実行する。尚、本制御例では、大当たり制御処理 22 (F1804) をメイン処理において実行しているが、タイマ割込処理において実行しても良い。

【7484】

次いで、第 2 入球口 640 に付随する電動役物 640a の開閉制御を行う電動役物開閉処理を実行する (F1806)。電動役物開閉処理では、普通図柄変動処理 22 (図 705 参照) の F822 の処理によって電動役物の開閉制御開始が設定された場合に、電動役物の開閉制御を開始する。尚、この電動役物の開閉制御は、普通図柄変動処理 22 における F821 の処理、F823 の処理、によって設定された期間が終了するまで継続される。

10

【7485】

次に、第 1 図柄表示装置 37A, 37B の表示を更新する第 1 図柄表示更新処理を実行する (F1807)。第 1 図柄表示更新処理では、特別図柄変動パターン選択処理 22 (図 701 の F209) によって変動パターンが設定された場合に、その変動パターンに応じた変動表示を、第 1 図柄表示装置 37A, 37B において開始する。本第 22 制御例では、第 1 図柄表示装置 37A, 37B の LED の内、変動が開始されてから変動時間が経過するまでは、例えば、現在点灯している LED が赤であれば、その赤の LED を消灯すると共に緑の LED を点灯させ、緑の LED が点灯していれば、その緑の LED を消灯すると共に青の LED を点灯させ、青の LED が点灯していれば、その青の LED を消灯すると共に赤の LED を点灯させる。

20

【7486】

なお、メイン処理は 4 ミリ秒毎に実行されるが、そのメイン処理の実行毎に LED の点灯色を変更すると、LED の点灯色の变化を遊技者が確認することができない。そこで、遊技者が LED の点灯色の变化を確認することができるように、メイン処理が実行される毎にカウンタ (図示せず) を 1 カウントし、そのカウンタが 100 に達した場合に、LED の点灯色の変更を行う。即ち、0.4 s 毎に LED の点灯色の変更を行う。尚、カウンタの値は、LED の点灯色が変更されたら、0 にリセットされる。

30

【7487】

また、第 1 図柄表示更新処理では、特別図柄変動パターン選択処理 22 (図 701 の F209) によって設定された変動パターンに対応する変動時間が終了した場合に、第 1 図柄表示装置 37A, 37B において実行されている変動表示を終了し、特別図柄変動パターン選択処理 22 (図 701 の F209 参照) の F407 で設定された表示態様で、停止図柄を第 1 図柄表示装置 37A, 37B に停止表示 (点灯表示) する。

【7488】

さらに、本第 22 制御例では、一方の特別図柄が大当たりを示す表示態様 (大当たり図柄) で停止表示された場合に、他方の特別図柄を、外れを示す表示態様 (外れ図柄) で停止表示させるように構成しており、そのための停止表示も実行される。

40

【7489】

次に、第 2 図柄表示装置の表示を更新する第 2 図柄表示更新処理を実行する (F1808)。第 2 図柄表示更新処理では、普通図柄変動処理 22 (図 705 参照) の F815 の処理、F816 の処理によって第 2 図柄の変動時間が設定された場合に、第 2 図柄表示装置において変動表示を開始する。これにより、第 2 図柄表示装置では、第 2 図柄としての「○」の図柄と「×」の図柄とを交互に点灯させる変動表示が行われる。また、第 2 図柄表示更新処理 (F1808) では、普通図柄変動処理 22 (図 705 参照) の F818 の処理によって第 2 図柄表示装置の停止表示が設定された場合に、第 2 図柄表示装置において実行されている変動表示を終了し、普通図柄変動処理 22 (図 705 参照) の F812

50

の処理または F 1 8 1 3 の処理によって設定された表示態様で、停止図柄（第 2 図柄）を第 2 図柄表示装置に停止表示（点灯表示）する。

【7490】

その後は、R A M 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し（F 1 8 0 9）、R A M 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されていなければ（F 1 8 0 9 : N o）、停電監視回路 2 5 2 から停電信号 S G 1 は出力されておらず、電源は遮断されていない。よって、かかる場合には、次のメイン処理の実行タイミングに至ったか否か、即ち今回のメイン処理の開始から所定時間（本制御例では 4 m 秒）が経過したか否かを判別し（F 1 8 1 0）、既に所定時間が経過していれば（F 1 8 1 0 : Y e s）、処理を F 1 8 0 1 へ移行し、上述した F 1 8 0 1 以降の各処理を繰り返し実行する。

10

【7491】

一方、今回のメイン処理の開始から未だ所定時間が経過していなければ（F 1 8 1 0 : N o）、所定時間に至るまで間、即ち、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1、第 2 初期値乱数カウンタ C I N I 2 及び変動種別カウンタ C S 1 の更新を繰り返し実行する（F 1 8 1 1, F 1 8 1 2）。

【7492】

まず、第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1 と第 2 初期値乱数カウンタ C I N I 2 との更新を実行する（F 1 8 1 1）。具体的には、第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1 と第 2 初期値乱数カウンタ C I N I 2 を 1 加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本制御例では 9 9 9、9 9 9）に達した際、0 にクリアする。そして、第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1 と第 2 初期値乱数カウンタ C I N I 2 の更新値を、R A M 2 0 3 の該当するバッファ領域にそれぞれ格納する。次に、変動種別カウンタ C S 1 の更新を、F 1 8 1 1 の処理と同一の方法によって実行する（F 1 8 1 2）。なお、この F 1 8 1 2 の処理では、変動種別カウンタ C S 1 の値と同様に普図変動種別カウンタ C S 2 の値も更新される。

20

【7493】

ここで、F 1 8 0 1 ~ F 1 8 0 8 の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1 と第 2 初期値乱数カウンタ C I N I 2 の更新を繰り返し実行することにより、第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1 と第 2 初期値乱数カウンタ C I N I 2（即ち、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の初期値、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタ C S 1、普図変動種別カウンタ C S 2 の値についてもランダムに更新することができる。よって、特別図柄や普通図柄の抽選に関する判定値を更新するための処理内容を把握され難くすることができ、当たりに対応する判定値が取得されるタイミングを狙った不正遊技が実行されることを抑制することができる。

30

【7494】

また、F 1 8 0 9 の処理において、R A M 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されていれば（F 1 8 0 9 : Y e s）、停電の発生または電源のオフにより電源が遮断され、停電監視回路 2 5 2 から停電信号 S G 1 が出力された結果、図 1 6 5 の N M I 割込処理が実行されたということなので、F 1 8 1 3 以降の電源遮断時の処理が実行される。まず、各割込処理の発生を禁止し（F 1 8 1 3）、電源が遮断されたことを示す電源断コマンドを他の制御装置（払出制御装置 1 1 1 や音声ランプ制御装置 1 1 3 等の周辺制御装置）に対して送信する（F 1 8 1 4）。そして、R A M 判定値を算出して、その値を保存し（F 1 8 1 5）、R A M 2 0 3 のアクセスを禁止して（F 1 8 1 6）、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。ここで、R A M 判定値は、例えば、R A M 2 0 3 のバックアップされるスタックエリア及び作業エリアにおけるチェックサム値である。

40

【7495】

なお、F 1 8 0 9 の処理は、F 1 8 0 1 ~ F 1 8 0 8 で行われる遊技の状態変化に対応

50

した一連の処理の終了時、又は、残余時間内に行われる F 1 8 1 1 と F 1 8 1 2 の処理の 1 サイクルの終了時となるタイミングで実行されている。よって、主制御装置 1 1 0 のメイン処理において、各設定が終わったタイミングで電源断の発生情報を確認しているので、電源遮断の状態から復帰する場合には、立ち上げ処理の終了後、処理を F 1 8 0 1 の処理から開始することができる。即ち、立ち上げ処理において初期化された場合と同様に、処理を F 1 8 0 1 の処理から開始することができる。よって、電源遮断時の処理において、M P U 2 0 1 が使用している各レジスタの内容をスタックエリアへ退避したり、スタックポインタの値を保存しなくても、初期設定の処理（図 7 0 8, F 1 7 0 1）において、スタックポインタが所定値（初期値）に設定されることで、F 1 8 0 1 の処理から開始することができる。従って、主制御装置 1 1 0 の制御負担を軽減することができると共に、主制御装置 1 1 0 が誤動作したり暴走したりすることなく正確な制御を行うことができる。

10

【7496】

次に、図 7 1 0 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される大当たり制御処理 2 2（F 1 8 0 4）を説明する。図 7 1 0 は、この大当たり制御処理 2 2（F 1 8 0 4）を示すフローチャートである。この大当たり制御処理 2 2（F 1 8 0 4）は、メイン処理（図 7 0 9 参照）の中で実行され、パチンコ機 1 0 が特別図柄の大当たり状態である場合に、大当たりに応じた各種演出の実行や、特定入賞口（大開放口）6 5 a を開放又は閉鎖するための処理である。

【7497】

大当たり制御処理 2 2（図 7 1 0, F 1 8 0 4）では、まず、特別図柄の大当たりが開始されるかを判定する（F 1 1 0 1）。具体的には、特別図柄変動処理 2 2（図 6 9 9 参照）の F 2 1 8 または F 2 2 0 の処理が実行され、特別図柄の大当たりの開始が設定されていれば、特別図柄の大当たりが開始されると判定する。F 1 1 0 1 の処理において、特別図柄の大当たりが開始される場合には（F 1 1 0 1 : Y e s）、オープニングコマンドを設定し（F 1 1 0 2）、大当たり開始フラグ 2 0 3 v w をオフに設定し、大当たり中フラグ 2 0 3 v v をオンに設定して（F 1 1 0 3）、本処理を終了する。

20

【7498】

一方、F 1 1 0 1 の処理において、特別図柄の大当たりが開始されない場合には（F 1 1 0 1 : N o）、特別図柄の大当たり中であるかを判定する（F 1 1 0 4）。特別図柄の大当たり中としては、第 1 図柄表示装置 3 7 及び第 3 図柄表示装置 8 1 において特別図柄の大当たり（特別図柄の大当たり遊技中も含む）を示す表示がなされている最中と、特別図柄の大当たり遊技終了後の所定時間の最中とが含まれる。F 1 1 0 3 の処理において、特別図柄の大当たり中でなければ（F 1 1 0 4 : N o）、そのまま本処理を終了する。

30

【7499】

一方、F 1 1 0 4 の処理において、特別図柄の大当たり中であると判別した場合には（F 1 1 0 4 : Y e s）、F 1 1 0 5 の処理を実行する。F 1 1 0 5 の処理では、新たなラウンドの開始タイミングであるか判別する（F 1 1 0 5）。F 1 1 0 5 の処理において、新たなラウンドの開始タイミングであるか判別した場合には（F 1 1 0 5 : Y e s）、大当たり動作設定処理 2 2 を実行する（F 1 1 0 6）。

40

【7500】

ここで、図 7 1 1 を参照して、大当たり動作設定処理 2 2 について説明する（F 1 1 0 6）。図 7 1 1 は、この大当たり動作設定処理 2 2（F 1 1 0 6）の内容を示したフローチャートである。大当たり動作設定処理 2 2（図 7 1 1, F 1 1 0 6）では、まず、開始する大当たりのラウンド数に対応した開放動作を設定されている開放シナリオから読み込む（F 1 2 0 1）。流路ソレノイド（確変ソレノイド）6 5 k の開放動作を F 1 2 0 1 で読み込んだデータに基づいて設定する（F 1 2 0 2）。第 1 可変入賞装置 6 5 の開閉扉 6 5 f 1 の開放動作を F 1 2 0 1 の処理で読み込んだデータにより設定する。その後、この処理を終了する。なお、F 1 2 0 2 の処理では、1 ラウンド毎の流路ソレノイド 6 5 k の動作、開閉扉 6 5 f 1 の動作が設定される。

50

【7501】

このように、各ラウンドの開始毎に、第1可変入賞装置65の各動作が設定されるので、予期せぬ電源断が大当たり遊技中に発生しても、大当たり遊技が途中で終了してしまうような不具合を抑制できる。

【7502】

図710に戻って説明を続ける。F1105の処理において、新たなラウンドの開始タイミングでないと判別した場合には(F1105:No)、開閉扉65f1、流路ソレノイド(確変ソレノイド)65kの動作タイミングであるか判別する(F1107)。動作タイミングであると判別した場合には(F1107:Yes)、開放ソレノイド65f2をオンに設定する(F1108)。その後、流路ソレノイド(確変ソレノイド)65kをオンに設定する(F1109)。その後、この処理を終了する。

10

【7503】

一方、F1106の処理において、開放動作のタイミングでないと判別した場合には(F1107:No)、エンディング演出の開始タイミングであるか判別する(F1110)。エンディング演出の開始タイミングは、特別図柄変動パターン選択処理22(図701参照)のF402で決定された大当たり種別に対応する最終ラウンドが終了して開閉扉65f1が閉状態にされ、球はけ時間である待機時間(本実施形態では、3秒)が経過した場合に、エンディング演出の開始タイミングとして判別する。エンディング演出の開始タイミングであると判別した場合には(F1110:Yes)エンディングコマンドを設定して(F1111)、この処理を終了する。ここで設定されたエンディングコマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行されるメイン処理の外部出力処理の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、エンディングコマンドを受信すると、表示用エンディングコマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114によって表示用エンディングコマンドが受信されると、第3図柄表示装置81において大当たりの終了を示すエンディング演出が開始される。

20

【7504】

一方、F1110の処理において、現在実行されているエンディング期間の開始タイミングではないと判別した場合は(F1110:No)、次に、大当たりの終了タイミングであるかを判別する(F1112)。ここで、大当たりの終了タイミングとは、エンディング演出の実行期間が経過した場合を示す。F1112の処理において、大当たりの終了タイミングであると判別した場合は(F1112:Yes)、大当たり終了後の遊技状態を設定するための大当たり終了処理22を実行し(F1113)、本処理を終了する。この大当たり終了処理22の詳細については図712を参照して後述する。一方、F1112の処理において、大当たり終了のタイミングではないと判別した場合には(F1112:No)、報知処理22を実行する(F1114)。報知処理22の詳細については図713を参照して後述する。

30

【7505】

報知処理22(図713、F1114)が実行されると、特定入賞口65aへの入賞に応じた制御を行うための入賞処理22を実行し(F1115)、特定入賞口65aに対して入球した球が正常に排出されたかを判別するための異常処理22を実行し(F1116)、その後、本処理を終了する。入賞処理22および異常処理22の詳細については図714および図715を参照して後述する。

40

【7506】

次に、図711のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される大当たり動作設定処理22(F1106)の詳細について説明する。図711は、この大当たり動作設定処理22(F1106)を示すフローチャートである。この大当たり動作設定処理22(F1106)は、大当たり制御処理の中で実行され、上述した通り、ラウンド数に応じた特定入賞口65aの開閉動作を設定するための処理である。

【7507】

50

この大当たり動作設定処理 2 2（図 7 1 1 参照）が開始されると、まず、ラウンド数に対応した開放動作を読み込み（F 1 2 0 1）、確変ソレノイドの開放動作を設定して（F 1 2 0 2）、可変入賞装置 6 5 の大開放口 6 5 c の開放動作を設定し（F 1 2 0 3）、本処理を終了する。なお、図示しないが、F 1 2 0 1 の処理では、新たに開始するラウンド数を示すラウンド数コマンドを設定する。

【7 5 0 8】

ここで設定されたラウンド数コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理の外部出力処理（S 1 8 0 1）の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、ラウンド数コマンドを受信すると、新たに開始されたラウンド数を第 3 図柄表示装置 8 1 において表示するための表示用ラウンド数コマンドを設定する。これにより、大当たりのラウンド数に合わせて第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容を更新することができる。

10

【7 5 0 9】

ここで、詳細な説明は省略するが、本制御例では、1 回の大当たり遊技中に複数回実行されるラウンド遊技のうち、特定のラウンド数（2 ラウンド目）に実行されるラウンド遊技の内容を、大当たり種別に応じて異ならせており、具体的には、特定のラウンド種別（確変大当たり）の場合のみ、2 ラウンド目のラウンド遊技として、球が特定領域（V ゲート 6 5 V）へと流下させ易くなるように切替弁 6 5 y を動作させるラウンド遊技が実行されるように構成している。このように構成することで、長期間実行される大当たり遊技のうち、特定の期間のみ球を特定領域（V ゲート 6 5 V）へと流下させる確率を高めることができるため、遊技者が集中力を切らすことなく大当たり遊技中の遊技を実行することができる。

20

【7 5 1 0】

なお、本第 2 2 制御例では、大当たり A に当選した場合の大当たり遊技における 2 ラウンド目が実行される場合に、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面にて遊技者に対して特定領域（V ゲート 6 5 V）へと球を流下させるチャンス期間であることを示すための案内報知態様として「V を狙え」の文字が表示される V 報知演出を実行可能に構成している。これにより、遊技者に対して、長期間実行される大当たり遊技のうち、特定領域（V ゲート 6 5 V）へと球を流下させ易い特定の期間を分かり易く報知することができる。さらに、球が特定領域（V ゲート 6 5 V）を流下したことを検知手段が検知したことに基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面に球が特定領域（V ゲート 6 5 V）を流下したことを案内するための案内報知態様として「V G E T」の文字が表示されるように構成している。これにより、遊技者に対して、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される条件を満たしたことを分かり易く報知することができる。

30

【7 5 1 1】

なお、上述した案内報知の報知態様を、条件成立に応じて可変させても良く、例えば、特定ゲートへと球を流下させ易い特定期間の経過時間、或いは残時間に基づいて「V を狙え」の文字色を可変させたり、表示領域の大きさを可変させたり、より強調した内容の文字（例えば「早く V を狙うんだ」）に可変させたりすると良い。これにより、特定領域（V ゲート 6 5 V）へと球を流下させ易い状況にて遊技者が球を発射しない事態が発生することを抑制することができる。

40

【7 5 1 2】

また、本第 2 2 制御例では、可変入賞装置 6 5 へと入賞した球の流路を切り替えるための V 役物として切替弁 6 5 y を設け、その切替弁 6 5 y の動作パターンを可変させることで球が特定ゲートへと流下しやすい期間とし難い期間とを設定可能としているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技開始時から共通の動作パターンで切替弁 6 5 y を動作させるように構成し、特定入賞口 6 5 a が開放状態となるタイミングを大当たり種別によって可変させることにより、球が特定領域（V ゲート 6 5 V）へと流下しやすい期間とし難い期間とを設定可能に構成しても良い。これにより、切替弁 6 5 y の動作パターンを

50

共通化することができるため、切替弁 6 5 y の動作内容を把握されたとしても今回の大当たり遊技が球を特定領域（Vゲート 6 5 V）へと通過させ易い大当たり遊技であるか否かを遊技者に把握され難くすることができる。また、切替弁 6 5 y の動作内容を統一化することができるため、Vソレノイド 2 0 9 a に対する負荷を軽減することができる、V役物（切替弁 6 5 y）の故障を抑制することができる。

【7 5 1 3】

この大当たり動作設定処理（図 7 1 1 参照）を実行することにより、大当たりの各ラウンドにおいて特定入賞口 6 5 a を開放することができると共に、2 ラウンド目に特定領域（Vゲート 6 5 V）を球が通過可能に設定することができる。これにより、大当たり A、C～E では、2 ラウンド目に遊技者が球を発射するだけで、ほぼ確実に球が特定領域（Vゲート 6 5 V）を通過するので、大当たり遊技の終了後に確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）を設定することができる。

10

【7 5 1 4】

次に、図 7 1 2 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 1 0 内の MPU 2 0 1 により実行される大当たり終了処理 2 2（F 1 1 1 3）の詳細について説明する。図 7 1 2 は、この大当たり終了処理 2 2（F 1 1 1 3）を示すフローチャートである。この大当たり終了処理 2 2（F 1 1 1 3）は、大当たり制御処理 2 2（図 7 1 0 の F 1 8 0 4 参照）の中で実行され、上述した通り、大当たり終了後の遊技状態を設定するための処理である。

【7 5 1 5】

この大当たり終了処理 2 2（F 1 1 1 3）では、まず、確変設定フラグ 2 0 3 s m がオンであるかを判別する（F 1 3 0 1）。F 1 3 0 1 の処理において、確変設定フラグ 2 0 3 s m がオンであると判別した場合は（F 1 3 0 1：Y e s）、大当たり中に Vゲート（特定領域）6 5 v を球が通過したことを意味するので、確変中カウンタ 2 0 3 v u の値に 1 2 0 を設定し（F 1 3 0 2）、時短中カウンタ 2 0 3 v t の値に 1 2 0 を設定し（F 1 3 0 3）、確変フラグ 2 0 3 v g をオンに設定して（F 1 3 0 4）、F 1 3 0 5 の処理へ移行する。一方、F 1 3 0 1 の処理において、確変設定フラグ 2 0 3 s m がオフであれば（F 1 3 0 1：N o）、時短中カウンタ 2 0 3 v t の値に 1 0 0 を設定し、S 2 1 0 5 の処理へ移行する。

20

【7 5 1 6】

S 2 1 0 5 の処理では、時短中カウンタ 2 0 3 v t の値、確変中カウンタ 2 0 3 v u の値に基づいて、状態コマンドを設定する（F 1 3 0 5）。ここで設定された状態コマンドは、RAM 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU 2 0 1 により実行されるメイン処理の外部出力処理（F 1 8 0 1）の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、状態コマンドを受信すると、その状態コマンドで通知された遊技状態に合わせて従状態設定エリア 2 2 3 s h を更新する。これにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 において、パチンコ機 1 0 の遊技状態を正確に把握することができる。次いで、大当たり中フラグ 2 0 3 v v および確変設定フラグ 2 0 3 v h を共にオフに設定して（F 1 3 0 6）、本処理を終了する。

30

【7 5 1 7】

この大当たり終了処理 2 2（図 7 1 2 参照）を実行することにより、大当たり遊技中に Vゲート（特定領域）6 5 v を球が通過したか否かに応じて大当たり終了後の遊技状態を正確に設定することができる。

40

【7 5 1 8】

報知処理 2 2（F 1 1 1 4）では、まず、報知カウンタ 2 0 3 v m の値が 0 より大きい値であるかを判別する（F 1 2 2 1）。報知カウンタ 2 0 3 v m の値が 0 であると判別した場合には（F 1 2 2 1：N o）、2 ラウンド目の終了タイミングであるかを判別する（F 1 2 2 2）。2 ラウンド目の終了タイミングの判別は、2 ラウンド目において、1 0 球入賞したことを検知した場合または 3 0 秒が経過したと判別した場合によって判別を行う。2 ラウンド目の終了タイミングであると判別した場合には（F 1 2 2 2：Y e s）、報知カウンタ 2 0 3 v m に 2 秒に対応するカウンタ値を設定する。その後、この処理を終了する

50

。一方、F 1 2 2 2 の処理において、2 ラウンド目の終了タイミングでないと判別した場合には (F 1 2 2 2 : N o)、この処理を終了する。ここで、F 1 2 2 3 で2 秒のカウンタが設定されることで、2 ラウンドが終了した後の球はけ時間であるインターバル時間の3 秒間中に報知カウンタ 2 0 3 v m が 0 となり、液晶を見てという音声が出力される。よって、2 ラウンド目に流路ソレノイド 6 5 k が動作するが、遊技者は2 ラウンド終了後のインターバル時間より液晶に注意が惹きつけられるので、第 1 可変入賞装置 6 5 の切替部材 6 5 h の動きを識別されて、大当たり種別を遊技者に識別されてしまうことを抑制できる。よって、遊技者は、大当たり遊技の終了まで、確変遊技状態が付与されることを期待して遊技を行うことができる。

【7 5 1 9】

なお、本第 2 2 制御例では、報知カウンタ 2 0 3 v m を設けることにより、インターバル時間の終了 1 秒前より 2 ラウンド目に跨って液晶に注意を惹きつける演出を行うようにしたがそれに限らず、2 ラウンド目より継続的に実行してもよい。

【7 5 2 0】

一方、F 1 2 2 1 の処理において、報知カウンタ 2 0 3 v m の値が 0 より大きい値であると判別した場合には (F 1 2 2 1 : Y e s)、報知カウンタ 2 0 3 v m の値を - 1 して更新する (F 1 2 2 4)。更新後の報知カウンタ 2 0 3 v m の値が 0 であるか判別する (F 1 2 2 5)。報知カウンタ 2 0 3 v m の値が 0 であると判別した場合には (F 1 2 2 5 : Y e s)、報知コマンドを設定する (F 1 2 2 6)。その後、この処理を終了する。この報知コマンドにより音声ランプ制御装置 1 1 3 により、「液晶を見て」という音声の出力の設定が実行される。

【7 5 2 1】

次に、図 7 1 4 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される入賞処理 2 2 (F 1 1 1 5) の詳細について説明する。図 7 1 4 は、この入賞処理 2 2 (F 1 1 1 5) を示すフローチャートである。この入賞処理 2 2 (F 1 1 1 5) は、大当たり制御処理 2 2 (図 7 1 0 参照) の中で実行され、上述した通り、特定入賞口 6 5 a への入賞に応じた制御を行うための処理である。

【7 5 2 2】

入賞処理 2 2 (図 7 1 4、F 1 1 1 5) では、まず、ラウンド有効期間であるか判別する (F 1 2 3 1)。ラウンド有効期間とは、ラウンド遊技が設定されている期間、即ち、開放扉 6 5 f 1 の開放状態からインターバル期間 (3 秒) が終了するまでの期間である。ラウンド有効期間外であると判別した場合には (F 1 2 3 1 : N o)、この処理を終了する。一方、ラウンド有効期間内であると判別した場合には (F 1 2 3 1 : Y e s)、特定入賞口 6 5 a の検出スイッチ 6 5 c 1 を通過したか判別される。特定入賞口 6 5 a の検出スイッチ 6 5 c 1 を通過したと判別した場合には (F 1 2 3 2 : Y e s)、入賞個数カウンタ 2 0 3 v j を 1 加算して更新する (F 1 2 3 3)。その後、F 1 2 3 4 の処理を実行する。一方、検出スイッチ 6 5 c 1 を通過していないと判別した場合には (F 1 2 3 2 : N o)、F 1 2 3 4 の処理を実行する。

【7 5 2 3】

F 1 2 3 4 の処理では、入賞個数カウンタ 2 0 3 v j の値が 1 0 以上であるか判別する (F 1 2 3 4)。入賞個数カウンタ 2 0 3 v j の値が 1 0 以上であると判別した場合には (F 1 2 3 4 : Y e s)、特定入賞口 6 5 a の開閉扉 6 5 f 1 の閉鎖を設定する (F 1 2 3 6)。その後、残球タイマフラグ 2 0 3 v n をオンに設定する (F 1 2 3 7)。その後、F 1 2 3 8 の処理を実行する。この残球タイマフラグ 2 0 3 v n がオンに設定されることで、開閉扉 2 0 3 n が閉鎖されてから球はけ時間中であることが判別できる。

【7 5 2 4】

一方、F 1 2 3 4 の処理において、入賞個数カウンタ 2 0 3 v j の値が 1 0 未満であると判別した場合には、ラウンド時間 (本実施形態では、3 0 秒) が経過したか判別する (F 1 2 3 5)。ラウンド時間が経過したと判別した場合には (F 1 2 3 5 : Y e s)、F 1 2 3 6 の処理を実行する。一方、ラウンド時間が経過していないと判別した場合には (

10

20

30

40

50

F 1 2 3 5 : N o) 、 F 1 2 3 8 の処理を実行する。

【 7 5 2 5 】

F 1 2 3 8 の処理では、動作カウンタ 2 0 3 v k の値が 0 より大きい値であるか判別する (F 1 2 3 8) 。動作カウンタ 2 0 3 v k の値が 0 より大きい値であると判別した場合には (F 1 2 3 8 : Y e s) 、動作カウンタ 2 0 3 v k の値を - 1 して更新する (F 1 2 3 9) 。確変スイッチ 6 5 e 3 を遊技球が通過したか判別する (F 1 2 4 0) 。確変通過スイッチ 6 5 e 3 を遊技球が通過したと判別した場合には (F 1 2 4 0 : Y e s) 、確変通過カウンタ 2 0 3 v i の値に 1 加算して更新する (F 1 2 4 1) 。確変設定フラグ 2 0 3 v h をオンに設定し (F 1 2 4 2) 、V 入賞コマンドを設定し (F 1 2 4 3) 、その後、F 1 2 4 4 の処理を実行する。一方、F 1 2 4 0 の処理において、確変スイッチ 6 5 e 3 を遊技球が通過していないと判別した場合には (F 1 2 4 0 : N o) 、F 1 2 4 4 の処理を実行する。F 1 2 4 4 の処理では、動作カウンタ 2 0 3 v k が 0 であるか判別する (F 1 2 4 4) 。動作カウンタ 2 0 3 v k が 0 であると判別した場合には、流路ソレノイド 6 5 k をオフに設定する (F 1 2 4 5) 。確変有効フラグ 2 0 3 v p をオンに設定する (F 1 2 4 6) 。その後、この処理を終了する。ここで、確変有効フラグ 2 0 3 v p がオンに設定されることで、切替部材 6 5 h が切り替えられた後も、特別流路 6 5 e 2 に残存している遊技球が確変スイッチ 6 5 e 3 を通過した場合には、確変遊技が設定されるように制御できる。

10

【 7 5 2 6 】

一方、F 1 2 3 8 の処理において、動作カウンタ 2 0 3 v k が 0 であると判別した場合には (F 1 2 3 8 : N o) 、確変有効フラグ 2 0 3 v p がオンであるか判別する (F 1 2 4 7) 。確変有効フラグ 2 0 3 v p がオフである場合には (F 1 2 4 7 : N o) 、この処理を終了する。一方、確変有効フラグ 2 0 3 v p がオンであると判別した場合には (F 1 2 4 7 : Y e s) 、確変有効タイマ 2 0 3 v r に 1 加算して更新する (F 1 2 4 8) 。確変有効タイマの値が上限値 (本実施形態では、1 . 2 s) であるか判別する (F 1 2 4 9) 。確変有効タイマ 2 0 3 v r が上限値であると判別した場合には (F 1 2 4 9 : Y e s) 、確変有効フラグ 2 0 3 v p をオフに設定する (F 1 2 5 0) 。確変有効タイマ 2 0 3 v r を初期値である 0 にリセットする (F 1 2 5 1) 。その後、この処理を終了する。一方、F 1 2 4 9 の処理において、確変有効タイマ 2 0 3 v r が上限値でないと判別した場合には (F 1 2 4 9 : N o) 、F 1 2 4 0 の処理を実行する。

20

30

【 7 5 2 7 】

これにより、確変有効タイマ 2 0 3 v r が上限値でないと、確変スイッチ 6 5 e 3 を遊技球が通過したか判別されるので、球はけの時間を考慮して確変遊技状態を設定できる。また、有効と判別される時間に上限があるので、不正に確変スイッチ 6 5 e 3 に遊技球を通過させて確変遊技状態が付与されることを抑制できる。

【 7 5 2 8 】

次に、図 7 1 5 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される異常処理 2 2 (F 1 1 1 6) を説明する。図 7 1 5 は、この異常処理 2 2 (F 1 1 1 6) の内容を示したフローチャートである。異常処理 2 2 (F 1 1 1 6) では、不正に確変スイッチ 6 5 e 3 を通過させられていないかを監視する処理を実行する。

40

【 7 5 2 9 】

異常処理 2 2 (図 7 1 5 、 F 1 1 1 6) では、まず、ラウンド有効期間であるか判別する (F 1 2 6 1) 。ラウンド有効期間外である場合には (F 1 2 6 1 : N o) 、この処理を終了する。一方、ラウンド有効期間内であると判別した場合には (F 1 2 6 1 : Y e s) 、球排出口スイッチ 6 5 e 4 を遊技球が通過したか判別する (F 1 2 6 2) 。球排出口スイッチ 6 5 e 4 を遊技球が通過したと判別した場合には (F 1 2 6 2 : Y e s) 、球排個数カウンタ 2 0 3 s の値を 1 加算して更新する (F 1 2 6 3) 。その後、F 1 2 6 4 の処理を実行する。一方、球排出口スイッチ 6 5 e 4 を遊技球が通過していないと判別した場合には (F 1 2 6 2 : N o) 、F 1 2 6 4 の処理を実行する。

【 7 5 3 0 】

50

F 1 2 6 4 の処理では、残球タイマフラグ 2 0 3 n がオンであるか判別する (F 1 2 6 4)。残球タイマフラグ 2 0 3 v n がオフであると判別した場合には (F 1 2 6 4 : N o)、この処理を終了する。一方、残球タイマフラグ 2 0 3 v n がオンであると判別した場合には (F 1 2 6 4 : Y e s)、球はけ時間の期間中であるので、残球タイマ 2 0 3 v o を 1 加算して更新する (F 1 2 6 5)。残球タイマ 2 0 3 v o は上限値 (本第 2 2 制御例では、3 秒) が経過したか判別する (F 1 2 6 6)。上限値でないと判別した場合には (F 1 2 6 6 : N o)、この処理を終了する。一方、上限値であると判別した場合には (F 1 2 6 6 : Y e s)、排出個数 (確変通過カウンタ 2 0 3 v i と排出個数カウンタ 2 0 3 v s との合計値) と入賞個数 (入賞個数カウンタ 2 0 3 v j の値) とが一致するか判別する (F 1 2 6 7)。

10

【7 5 3 1】

一致すると判別した場合には (F 1 2 6 7 : Y e s)、F 1 2 6 9 の処理を実行する。一方、一致しないと判別した場合には (F 1 2 6 7 : N o)、エラーコマンドを設定する (F 1 2 6 8)。その後、F 1 2 6 9 の処理を実行する。エラーコマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 が受信することにより、エラー表示 (例えば、入賞個数不一致エラーの文字を表示) がされ、ホールコンピュータに対して、エラー信号の出力がされる。よって、第 1 可変入賞装置 6 5 内に不正に遊技球を残存させて、大当たり C であっても確変スイッチ 6 5 e 3 に遊技球を通過させる不正を抑制できる。

【7 5 3 2】

F 1 2 6 9 の処理では、残球タイマフラグ 2 0 3 v n をオフに設定し (F 1 2 6 9)、残球タイマ 2 0 3 v o を初期値である 0 にリセットする (F 1 2 7 0)。その後、入賞個数カウンタ 2 0 3 v j、排出個数カウンタ 2 0 3 v s、確変通過カウンタ 2 0 3 v i が初期値にそれぞれリセットされ (F 1 2 7 1)、その後、この処理を終了する。

20

【7 5 3 3】

<第 2 2 制御例における音声ランプ制御装置により実行される制御処理について>

次に、図 7 1 6 から図 7 3 4 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される各制御処理を説明する。かかる M P U 2 2 1 の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理とがある。

【7 5 3 4】

まず、図 7 1 6 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される立ち上げ処理を説明する。図 7 1 6 は、この立ち上げ処理を示したフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時に起動される。

30

【7 5 3 5】

立ち上げ処理が実行されると、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する (F 2 0 0 1)。具体的には、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。その後、電源断処理中フラグがオンしているか否かによって、今回の立ち上げ処理が瞬間的な電圧降下 (瞬間的な停電、所謂「瞬停」) によって、F 2 1 1 7 の電源断処理 (図 7 1 7 参照) の実行途中に開始されたものであるか否かが判断される (F 2 0 0 2)。図 7 1 7 を参照して後述する通り、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 から電源断コマンドを受信すると (図 7 1 7 の F 2 1 1 4 参照)、F 2 1 1 7 の電源断処理を実行する。かかる電源断処理の実行前に、電源断処理中フラグがオンされ、該電源断処理の終了後に、電源断処理中フラグはオフされる。よって、F 2 1 1 7 の電源断処理が実行途中であるか否かは、電源断処理中フラグの状態によって判断できる。

40

【7 5 3 6】

電源断処理中フラグがオフであれば (F 2 0 0 2 : N o)、今回の立ち上げ処理は、電源が完全に遮断された後に開始されたか、瞬間的な停電が生じた後であって F 2 1 1 7 の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 にのみリセットがかかって (主制御装置 1 1 0 からの電源断コマンドを受信することなく) 開始されたものである。よって、これらの場合には、R

50

AM223のデータが破壊されているか否かを確認する(F2003)。

【7537】

RAM223のデータ破壊の確認は、次のように行われる。即ち、RAM223の特定の領域には、F2006の処理によって「55AAh」のキーワードとしてのデータが書き込まれている。よって、その特定領域に記憶されるデータをチェックし、該データが「55AAh」であればRAM223のデータ破壊は無く、逆に「55AAh」でなければRAM223のデータ破壊を確認することができる。RAM223のデータ破壊が確認されれば(F2003:Yes)、F2004へ移行して、RAM223の初期化を開始する。一方、RAM223のデータ破壊が確認されなければ(F2003:No)、F2008へ移行する。

10

【7538】

なお、今回の立ち上げ処理が、電源が完全に遮断された後に開始された場合には、RAM223の特定領域に「55AAh」のキーワードは記憶されていないので(電源断によってRAM223の記憶は喪失するから)、RAM223のデータ破壊と判断され(F2003:Yes)、F2004へ移行する。一方、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であってF2117の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって開始された場合には、RAM223の特定領域には「55AAh」のキーワードが記憶されているので、RAM223のデータは正常と判断されて(F2003:No)、F2008へ移行する。

20

【7539】

電源断処理中フラグがオンであれば(F2002:Yes)、今回の立ち上げ処理は、瞬間的な停電が生じた後であって、F2117の電源断処理の実行途中に、音声ランプ制御装置113のMPU221にリセットがかかって開始されたものである。かかる場合は電源断処理の実行途中なので、RAM223の記憶状態は必ずしも正しくない。よって、かかる場合には制御を継続することはできないので、処理をS1404へ移行して、RAM223の初期化を開始する。

【7540】

S2004の処理では、RAM223の全範囲の記憶領域をチェックする(F2004)。チェック方法としては、まず、1バイト毎に「0FFh」を書き込み、それを1バイト毎に読み出して「0FFh」であるか否かを確認し、「0FFh」であれば正常と判別する。かかる1バイト毎の書き込み及び確認を、「0FFh」に次いで、「55h」、「0AAh」、「00h」の順に行う。このRAM223の読み書きチェックにより、RAM223のすべての記憶領域が0クリアされる。

30

【7541】

RAM223のすべての記憶領域について、読み書きチェックが正常と判別されれば(F2005:Yes)、RAM223の特定領域に「55AAh」のキーワードを書き込んで、RAM破壊チェックデータを設定する(F2006)。この特定領域に書き込まれた「55AAh」のキーワードを確認することにより、RAM223にデータ破壊があるか否かがチェックされる。一方、RAM223のいずれかの記憶領域で読み書きチェックの異常が検出されれば(F2005:No)、RAM223の異常を報知して(F2007)、電源が遮断されるまで無限ループする。RAM223の異常は、表示ランプ34により報知される。なお、音声出力装置226により音声を出力してRAM223の異常報知を行うようにしても良いし、表示制御装置114にエラーコマンドを送信して、第3図柄表示装置81にエラーメッセージを表示させるようにしてもよい。

40

【7542】

F2008の処理では、電源断フラグがオンされているか否かを判別する(F2008)。電源断フラグはF2117の電源断処理の実行時にオンされる(図717のF2116参照)。つまり、電源断フラグは、F2117の電源断処理が実行される前にオンされるので、電源断フラグがオンされた状態でF2008の処理に至るのは、今回の立ち上げ

50

処理が、瞬間的な停電が生じた後であってF 2 1 1 7の電源断処理の実行を完了した状態で開始された場合である。従って、かかる場合には（F 2 0 0 8：Y e s）、音声ランプ制御装置1 1 3の各処理を初期化するためにR A Mの作業エリアをクリアし（F 2 0 0 9）、R A M 2 2 3の初期値を設定した後（F 2 0 1 0）、割込み許可を設定して（F 2 0 1 1）、メイン処理へ移行する。なお、R A M 2 2 3の作業エリアとしては、主制御装置1 1 0から受信したコマンド等を記憶する領域以外の領域をいう。

【7 5 4 3】

一方、電源断フラグがオフされた状態でF 2 0 0 8の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、例えば電源が完全に遮断された後に開始されたためにF 2 0 0 4からF 2 0 0 6の処理を経由してF 2 0 0 8の処理へ至ったか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置1 1 3のM P U 2 2 1にのみリセットがかかって（主制御装置1 1 0からの電源断コマンドを受信することなく）開始された場合である。よって、かかる場合には（F 2 0 0 8：N o）、R A M 2 2 3の作業領域のクリア処理であるF 2 0 0 9をスキップして、処理をF 2 0 1 0へ移行し、R A M 2 2 3の初期値を設定した後（F 2 0 1 0）、割込み許可を設定して（F 2 0 1 1）、メイン処理へ移行する。

【7 5 4 4】

なお、F 2 0 0 9のクリア処理をスキップするのは、F 2 0 0 4からF 2 0 0 6の処理を経由してF 2 0 0 8の処理へ至った場合には、F 2 0 0 4の処理によって、既にR A M 2 2 3のすべての記憶領域はクリアされているし、ノイズなどによって音声ランプ制御装置1 1 3のM P U 2 2 1にのみリセットがかかって、立ち上げ処理が開始された場合には、R A M 2 2 3の作業領域のデータをクリアせず保存しておくことにより、音声ランプ制御装置1 1 3の制御を継続できるからである。

【7 5 4 5】

次に、図7 1 7を参照して、音声ランプ制御装置1 1 3の立ち上げ処理後に音声ランプ制御装置1 1 3内のM P U 2 2 1により実行されるメイン処理について説明する。図7 1 7は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理が実行されると、まず、メイン処理が開始されてから、又は、今回のF 2 1 0 1の処理が実行されてから1 m秒以上が経過したか否かが判別され（F 2 1 0 1）、1 m秒以上経過していなければ（F 2 1 0 1：N o）、F 2 1 0 2～F 2 1 1 1の処理を行わずにF 2 1 1 2の処理へ移行する。F 2 1 0 1の処理で、1 m秒経過したか否かを判別するのは、F 2 1 0 2～F 2 1 1 1が主に表示（演出）に関する処理であり、短い周期（1 m秒以内）で編集する必要がないのに対して、F 2 1 1 2のコマンド判定処理2 2や、F 2 1 1 3の変動表示設定処理2 2を短い周期で実行する方が好ましいからである。F 2 1 1 2の処理が短い周期で実行されることにより、主制御装置1 1 0から送信されるコマンドの受信洩れを防止でき、F 2 1 1 3の処理が短い周期で実行されることにより、コマンド判定処理2 2によって受信されたコマンドに基づき、変動演出に関する設定を遅滞なく行うことができる。

【7 5 4 6】

F 2 1 0 1の処理で1 m秒以上経過していれば（F 2 1 0 1：Y e s）、まず、F 2 1 0 3～F 2 1 1 3の処理によって設定された、表示制御装置1 1 4に対する各種コマンドを、表示制御装置1 1 4に対して送信する（F 2 1 0 2）。次いで、表示ランプ3 4の点灯態様の設定や後述するF 2 1 0 8の処理で編集されるランプの点灯態様となるよう各ランプの出力を設定し（F 2 1 0 3）、その後電源投入報知処理を実行する（F 2 1 0 4）。電源投入報知処理は、電源が投入された場合に所定の時間（例えば3 0秒）電源が投入されたことを知らせる報知を行うものであり、その報知は音声出力装置2 2 6やランプ表示装置2 2 7により行われる。また、第3図柄表示装置8 1の画面において電源が供給されたことを報知するようコマンドを表示制御装置1 1 4に送信するものとしても良い。なお、電源投入時でなければ、電源投入報知処理による報知は行わずにF 2 1 0 5の処理へ移行する。

【7 5 4 7】

F 2 1 0 5の処理では客待ち演出処理が実行され、その後、保留個数表示更新処理が実

行される（F 2 1 0 6）。客待ち演出処理では、パチンコ機 1 0 が遊技者により遊技されない時間が所定時間経過した場合に、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示をタイトル画面に切り替える設定などが行われ、その設定がコマンドとして表示制御装置 1 1 4 に送信される。保留個数表示更新処理では、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 v b の値に応じて保留ランプ（図示せず）を点灯させる処理が行われる。

【7 5 4 8】

その後、枠ボタン入力監視・演出処理 2 2 が実行される（F 2 1 0 7）。この枠ボタン入力監視・演出処理 2 2 は、演出効果を高めるために遊技者に操作される枠ボタン 2 2 A が押されたか否かの入力を監視し、枠ボタン 2 2 A の入力を確認された場合に対応した演出を行うよう設定する処理である。この処理では、枠ボタン 2 2 A の遊技者による操作が検出されると、表示制御装置 1 1 4 に対して枠ボタン 2 2 A の操作に対応する表示用コマンドを設定する。尚、この枠ボタン入力監視・演出処理 2 2 の詳細については、図 7 3 1 を参照して後述する。

【7 5 4 9】

枠ボタン入力監視・演出処理 2 2 が終わると、ランプ編集処理を実行し（F 2 1 0 8）、その後音編集・出力処理を実行する（F 2 1 0 9）。ランプ編集処理では、第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる表示に対応するよう電飾部 2 9 ～ 3 3 の点灯パターンなどが設定される。音編集・出力処理では、第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる表示に対応するよう音声出力装置 2 2 6 の出力パターンなどが設定され、その設定に応じて音声出力装置 2 2 6 から音が出力される。

【7 5 5 0】

F 2 1 0 9 の処理後、液晶演出実行管理処理が実行される（F 2 1 1 0）。液晶演出実行管理処理では、主制御装置 1 1 0 から送信される変動パターンコマンドに基づいて第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示に要する時間と同期した時間が設定される。この液晶演出実行監視処理で設定された時間に基づいて F 2 0 0 8 のランプ編集処理が実行される。なお、F 2 0 0 9 の音編集・出力処理も第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示に要する時間と同期した時間で実行される。

【7 5 5 1】

液晶演出実行管理処理の後に、演出更新処理 2 2 が実行される（F 2 1 1 1）。演出更新処理 2 2 では、音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 の各種カウンタ、及び、各種タイマの値を更新するための処理が実行される。なお、演出更新処理 2 2 の詳細については、図 7 3 4 を参照して後述する。

【7 5 5 2】

演出更新処理 2 2 の後に、主制御装置 1 1 0 より受信したコマンドに応じた処理を行うコマンド判定処理 2 2 を行う（F 2 1 1 2）。このコマンド判定処理 2 2 の詳細については、図 7 1 8 を参照して後述する。

【7 5 5 3】

次に、F 2 1 1 3 の処理へ移行する。F 2 1 1 3 の処理では、変動表示設定処理 2 2 が実行される（F 2 1 1 3）。変動表示設定処理 2 2 では、第 3 図柄表示装置 8 1 において変動演出を実行させるために、主制御装置 1 1 0 より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドが生成されて設定される。その結果、そのコマンドが表示制御装置 1 1 4 に送信される。尚、この変動表示設定処理 2 2 の詳細については、図 7 1 8 を参照して後述する。

【7 5 5 4】

そして、変動表示設定処理 2 2 が終わると、ワーク R A M 2 3 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する（F 2 1 1 4）。電源断の発生情報は、主制御装置 1 1 0 から電源断コマンドを受信した場合に記憶される。F 2 1 1 4 の処理で電源断の発生情報が記憶されていれば（F 2 1 1 4 : Y e s）、電源断フラグ及び電源断処理中フラグを共にオンして（F 2 1 1 6）、電源断処理を実行する（F 2 1 1 7）。電源断処理の実行後は、電源断処理中フラグをオフし（F 2 1 1 8）、その後、処理を、無限ループする。

電源断処理では、割込処理の発生を禁止すると共に、各出力ポートをオフして、音声出力装置 2 2 6 およびランプ表示装置 2 2 7 からの出力をオフする。また、電源断の発生情報の記憶も消去する。

【7 5 5 5】

一方、F 2 1 1 4 の処理で電源断の発生情報が記憶されていなければ (F 2 1 1 4 : N o)、R A M 2 2 3 に記憶されるキーワードに基づき、R A M 2 2 3 が破壊されているか否かが判別され (F 2 1 1 5)、R A M 2 2 3 が破壊されていなければ (F 2 1 1 5 : N o)、F 2 1 0 1 の処理へ戻り、繰り返しメイン処理が実行される。一方、R A M 2 2 3 が破壊されていれば (F 2 1 1 5 : Y e s)、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。ここで、R A M 破壊と判別されて無限ループするとメイン処理が実行されないの、その後、第 3 図柄表示装置 8 1 による表示が変化しない。よって、遊技者は、異常が発生したことを知ることができるので、ホールの店員などを呼びパチンコ機 1 0 の修復などを頼むことができる。また、R A M 2 2 3 が破壊されていると確認された場合に、音声出力装置 2 2 6 やランプ表示装置 2 2 7 により R A M 破壊の報知を行うものとしても良い。

【7 5 5 6】

次に、図 7 1 8 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるコマンド判定処理 2 2 (F 2 1 1 2) について説明する。図 7 1 8 は、このコマンド判定処理 2 2 (F 2 1 1 2) を示したフローチャートである。このコマンド判定処理 2 2 (F 2 1 1 2) は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるメイン

【7 5 5 7】

コマンド判定処理 2 2 (図 7 1 8, F 2 1 1 2) では、まず、R A M 2 2 3 に設けられたコマンド記憶領域から、未処理のコマンドのうち主制御装置 1 1 0 より受信した最初のコマンドを読み出し、解析して、主制御装置 1 1 0 より変動パターンコマンドを受信したか否かを判定する (F 2 2 0 1)。状態コマンドを受信した場合には (F 2 2 0 1 : Y e s)、状態コマンド受信処理 2 2 を実行し (F 2 2 0 2)、その他のコマンドに応じた処理を実行し (F 2 2 1 7)、メイン処理に戻る。この状態コマンド受信処理 2 2 (F 2 2 0 2) は、主制御装置 1 1 0 において遊技状態が変更された場合に、第 3 表示制御装置 8 1 に変更された遊技状態に対応する表示モードを設定するための処理である。なお、状態コマンド受信処理 2 2 の詳細は、図 7 1 9 を参照して後述する。

【7 5 5 8】

また、その他のコマンドが、音声ランプ制御装置 1 1 3 で用いるコマンドであればそのコマンドに対応した処理を行い、処理結果を R A M 2 2 3 に記憶し、表示制御装置 1 1 4 で用いるコマンドであればそのコマンドを表示制御装置 1 1 4 に送信するように、コマンドの設定を行うものである。

【7 5 5 9】

一方、状態コマンドを受信していない場合には (F 2 2 0 3 : N o)、次いで、主制御装置 1 1 0 より変動パターンコマンドを受信したか否かを判定する (F 2 2 0 3)。そして、変動パターンコマンドを受信した場合には (F 2 2 0 3 : Y e s)、変動開始フラグ 2 2 3 v d をオンに設定し (F 2 2 0 4)、受信した変動パターンコマンドから変動パターンを抽出して (F 2 2 0 5)、その他のコマンドに応じた処理を実行し (F 2 2 1 7)、メイン処理に戻る。

【7 5 6 0】

一方、変動パターンコマンドを受信していない場合には (F 2 2 0 3 : N o)、次いで、主制御装置 1 1 0 より停止種別コマンドを受信したか否かを判定する (F 2 2 0 6)。そして、停止種別コマンドを受信した場合には (F 2 2 0 6 : Y e s)、R A M 2 2 3 の停止種別選択フラグ 2 2 3 v e をオンに設定し (F 2 2 0 7)、受信した停止種別コマンドから停止種別を抽出して (F 2 2 0 8)、その他のコマンドに応じた処理を実行し (F

2 2 1 7)、メイン処理に戻る。ここで抽出された停止種別は、R A M 2 2 3に記憶され、後述の変動表示設定処理 2 2 (図 7 2 7 参照)が実行される場合に参照される。そして、表示制御装置 1 1 4 に対して変動演出の停止種別を通知する表示用停止種別コマンドを設定するために用いられる。

【 7 5 6 1 】

一方、停止種別コマンドを受信していない場合には (F 2 2 0 6 : N o)、次いで、主制御装置 1 1 0 より保留球数コマンドを受信したか否かを判定する (F 2 2 0 9)。そして、保留球数コマンドを受信した場合には (F 2 2 0 9 : Y e s)、受信した保留球数コマンドが特図 1 保留球数コマンドであるか、特図 2 保留球数コマンドであるかを判別して、そのコマンドに含まれている値、即ち、主制御装置 1 1 0 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 v d の値 (特別図柄における変動表示の保留回数 N 1)、または、主制御装置 1 1 0 の特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 0 3 v e の値 (特別図柄における変動表示の保留回数 N 2) を抽出し、これを音声ランプ制御装置 1 1 3 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 v b、または、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 v c に格納する (F 2 2 1 0)。また、F 2 2 1 0 の処理では、更新された特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 v b、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 v c の値をそれぞれ表示制御装置 1 1 4 へ通知するための表示用保留球数コマンドを設定する。F 2 2 1 0 の処理の終了後は、その他のコマンドに応じた処理を実行し (F 2 2 1 7)、メイン処理に戻る。

【 7 5 6 2 】

ここで、特図 1 保留球数コマンド又は特図 2 保留球数コマンドは、球が第 1 入賞口 6 4 又は第 2 入賞口 6 4 0 に入賞 (始動入賞) したとき、又は、特別図柄の抽選が行われたときに主制御装置 1 1 0 から送信されるので、始動入賞が検出される毎に、又は、特別図柄の抽選が行われる毎に、F 2 2 1 0 の処理によって音声ランプ制御装置 1 1 3 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 v b、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 v c の値を主制御装置 1 1 0 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 v d、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 0 3 v e の値に合わせることができる。よって、ノイズなどの影響により、音声ランプ制御装置 1 1 3 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 v b または特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 v c の値が主制御装置 1 1 0 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 v d または特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 0 3 v e の値とずれても、始動入賞の検出時や特別図柄の抽選時に、音声ランプ制御装置 1 1 3 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 v b または特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 v c の値を修正し、主制御装置 1 1 0 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 v d または特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 0 3 v e の値に合わせることができる。尚、F 2 2 1 0 の処理が実行されると、更新された特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 v b、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 v c の値を表示制御装置 1 1 4 へ通知するための表示用保留球数コマンドが設定される。これにより、表示制御装置 1 1 4 では、保留球数に応じた保留球数図柄が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される。

【 7 5 6 3 】

F 2 2 0 9 の処理において、保留球数コマンドを受信していない場合には (F 2 2 0 9 : N o)、次いで、主制御装置 1 1 0 より入賞コマンドを受信したか判別する (F 2 2 1 1)。入賞コマンドを受信したと判別した場合には (F 2 2 1 1 : Y e s)、入賞コマンド処理 2 2 を実行し (F 2 2 1 2)、その他のコマンドに応じた処理を実行して (F 2 2 1 7)、メイン処理に戻る。この入賞コマンド処理 2 2 は、主制御装置 1 1 0 から特別図柄抽選の抽選権利を獲得した場合に設定される入賞コマンド (入賞情報コマンド) や、普通図柄抽選の抽選権利を獲得した場合に設定される普図用入賞情報コマンドや、大当たり遊技中に球が特定ゲート (確変スイッチ) を流下 (通過) した場合に設定される V 入賞コマンドを受信した場合に実行される処理である。なお、入賞コマンド処理 2 2 の詳細は、図 7 2 0 を参照して後述する。

【 7 5 6 4 】

次に、F 2 2 1 1 の処理において、入賞コマンドを受信していないと判別した場合には (F 2 2 1 1 : N o)、主制御装置 1 1 0 より停止コマンドを受信したか判別する (F 2

2 1 3)。停止コマンドを受信したと判別した場合には (F 2 2 1 3 : Y e s)、停止コマンド処理 2 2 を実行し、その他のコマンドに応じた処理を実行して (F 2 2 1 7)、メイン処理に戻る。この停止コマンド処理 2 2 は、主制御装置 1 1 0 から停止コマンドを受信した場合、即ち、特別図柄の停止タイミングにおける各種処理を実行するものである。なお、停止コマンド処理 2 2 の詳細は、図 7 2 4 を参照して後述する。

【7 5 6 5】

一方、F 2 2 1 3 の処理において、停止コマンドを受信していないと判別した場合には (F 2 2 1 3 : N o)、大当たり関連コマンドを受信したか判別する (F 2 2 1 5)。大当たり関連コマンドを受信したと判別した場合には (F 2 2 1 5 : Y e s)、大当たり関連処理を実行し (F 2 2 1 6)、その他のコマンドに応じた処理を実行して (F 2 2 1 7)、メイン処理に戻る。この大当たり関連処理は、大当たりに当選した場合に実行される大当たり遊技に対応した演出表示を第 3 図柄表示装置 8 1 に実行させるための処理を行うものであり、大当たりに当選した場合に、主制御装置 1 1 0 から送信される様々なコマンドに対応した処理が実行される。なお、大当たり関連処理の詳細は、図 7 2 5 を参照して後述する。

【7 5 6 6】

次に、図 7 1 9 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される状態コマンド受信処理 2 2 (F 2 2 0 2) について説明する。図 7 1 9 は、この状態コマンド受信処理 2 2 (F 2 2 0 2) を示したフローチャートである。この状態コマンド受信処理 2 2 (F 2 2 0 2) は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるコマンド判定処理 2 2 (図 7 1 8 参照) の中で実行されるものであって、設定されている遊技状態に応じて第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される表示モードを異ならせて設定するための処理を実行するものである。以下、状態コマンド受信処理 2 2 (F 2 2 0 2) の詳細を説明する。

【7 5 6 7】

状態コマンド受信処理 2 2 (F 2 2 0 2) が実行されると、まず、現在設定されている遊技状態が変更されるか否かを判別する (F 2 3 0 1)。ここでは、従状態格納エリア 2 2 3 v h に設定されている遊技状態と、今回受信した状態コマンドが示す遊技状態とが、相違するか否かが判別される。F 2 3 0 1 の処理において、遊技状態に変更がないと判別した場合は (F 2 3 0 1 : N o)、そのまま本処理を終了する。遊技状態に変更があると判別した場合は (F 2 3 0 1 : Y e s)、変更後の遊技状態が通常状態であるかを判別する (F 2 3 0 2)。

【7 5 6 8】

F 2 3 0 2 の処理において、変更後の遊技状態が通常状態であると判別した場合 (今回受信した状態コマンドが通常状態を示すコマンドである場合は (F 2 3 0 2 : Y e s)、通常モードを示す表示用コマンドを設定し (F 2 3 0 3)、F 2 3 0 4 の処理へ移行する。

【7 5 6 9】

F 2 3 0 2 の処理において、変更後の遊技状態が通常状態では無いと判別した場合 (今回受信した状態コマンドが通常状態を示すコマンドでは無い場合は (F 2 3 0 2 : N o)、次いで、変更後の遊技状態が時短状態であるかを判別し (F 2 3 0 5)、遊技状態が時短状態である (今回受信した状態コマンドが時短状態を示すコマンドである) と判別した場合は (F 2 3 0 5 : Y e s)、時短中カウンタ 2 2 3 v q の値に 1 0 0 を設定し (F 2 3 0 6)、チャンスモードを示す表示用コマンドを設定し (F 2 3 0 7)、F 2 3 0 4 の処理へ移行する。

【7 5 7 0】

F 2 3 0 5 の処理において、遊技状態が時短状態はないと判別した場合は (F 2 3 0 5 : N o)、次いで、変更後の遊技状態が確変状態であるかを判別し (F 2 3 0 8)、遊技状態が確変状態である (今回受信した状態コマンドが確変状態を示すコマンドである) と判別した場合は (F 2 3 0 8 : Y e s)、確変中カウンタ 2 2 3 s r の値に 1 2 0 を設定

10

20

30

40

50

し（F 2 3 0 9）、V 報知フラグ 2 2 3 v u がオンであるか否かを判別する（F 2 3 1 0）。V 報知フラグ 2 2 3 v u がオフの場合は（F 2 3 1 0：N o）、上述した F 2 3 0 6 の処理へ移行する。V 報知フラグ 2 2 3 v u がオンである場合は（F 2 3 1 0：Y e s）、V 報知フラグ 2 2 3 v u をオフに設定し（F 2 3 1 1）、スーパーチャンスモードを示す表示用コマンドを設定し（F 2 3 1 2）、F 2 3 0 4 の処理へ移行する。

【7 5 7 1】

F 2 3 0 4 の処理では、従状態設定エリア 2 2 3 s h の現状態エリアに設定されている遊技状態を過去状態エリアに設定し（F 2 3 0 4）、従状態設定エリア 2 2 3 s h の現状態エリアに受信した状態コマンドが示す情報に対応する遊技状態を設定し（F 2 3 0 4）、本処理を終了する。

10

【7 5 7 2】

ここで、F 2 3 0 3、F 2 3 0 7 および F 2 3 1 2 の処理で設定されたコマンドが表示制御装置 1 1 4 に通知されることにより遊技状態に対応した変動演出表示が実行されることになる。このように、本第 2 2 制御例では、音声ランプ制御装置 1 1 3 にて、主制御装置 1 1 0 から出力された状態コマンドに基づいて第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域にて表示される各種表示態様の種別（モード、背景）を設定し、その種別を示すコマンドを表示制御装置 1 1 4 へと出力するように構成している。

【7 5 7 3】

このように構成することで、例えば、音声ランプ制御装置 1 1 3 側で設定されている遊技状態に対してそれぞれ変動演出表示の表示態様を設定する必要を無くすることが可能となる。つまり、現在設定されている遊技状態に対応する各種表示態様の種別を示すコマンド（種別コマンド）と、特別図柄の変動表示に対応する変動パターンコマンド（共通コマンド）とを表示制御装置 1 1 4 に出力するだけで、表示制御装置 1 1 4 側で受信した種別コマンドと、共通コマンドとに基づいて、現在の遊技状態と受信した変動パターンとに対応した表示態様で第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる表示データを設定することができる。よって、音声ランプ制御装置 1 1 3 の処理負荷を軽減させることができる。

20

【7 5 7 4】

なお、上述したように、音声ランプ制御装置 1 1 3 から受信した複数のコマンドを表示制御装置 1 1 4 側で組み合わせることにより第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる表示データを設定するように構成した場合には、表示制御装置 1 1 4 側から音声ランプ制御装置 1 1 3 側へと設定後の表示データの内容を示す情報（確認情報）を出力するように構成し、音声ランプ制御装置 1 1 3 側で受信した確認情報が適正であるかを判別する判別手段を設け、その判別結果が適正では無いと判別した場合に、適正な情報を示す簡易的な表示用変動パターンコマンドを設定し、既に設定されている表示データの内容を簡易的な表示データに書き換えるように構成すると良い。

30

【7 5 7 5】

このように構成することで、音声ランプ制御装置 1 1 3 が主制御装置 1 1 0 から受信した各種コマンドに対して適正な表示データが設定されなかった場合に、適正な情報を示す簡易的な表示データを設定することができ、その簡易的な表示データに基づく変動演出表示を表示することができる。よって、実際の遊技結果（特別図柄の抽選結果）とは異なる内容の変動演出表示が実行されてしまい、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。また、上述した簡易的な表示データとしては、例えば、どの遊技状態にも対応しない特殊モード（例えば、黒背景のモード）を表示する表示データや、第 4 図柄の変動表示を実行する表示データといった、通常の変動演出表示にて用いる表示データよりもデータ量の少ない表示データを用いれば良い。

40

【7 5 7 6】

なお、本第 2 2 制御例では、上述した構成を用いているがこれに限ること無く、音声ランプ制御装置 1 1 3 側で、現在の遊技状態と、受信した変動パターンとに基づいた表示用変動パターンコマンドを設定するように構成しても良い。

【7 5 7 7】

50

次に、図 7 2 0 を参照して、コマンド判定処理 2 2 (図 7 1 8 の F 2 1 1 2 参照) にて実行される入賞コマンド処理 2 2 (F 2 2 1 2 参照) の内容を説明する。図 7 2 0 は、入賞コマンド処理 2 2 (F 2 2 1 2) の内容を示したフローチャートである。この入賞コマンド処理 2 2 (F 2 2 1 2) は、主制御装置 1 1 0 から特別図柄抽選の抽選権利を獲得した場合に設定される入賞コマンド(入賞情報コマンド)や、普通図柄抽選の抽選権利を獲得した場合に設定される普通図柄入賞情報コマンドや、大当たり遊技中に球が特定ゲート(確変スイッチ)を流下(通過)した場合に設定される V 入賞コマンドを受信した場合に実行される処理である。

【7 5 7 8】

入賞コマンド処理 2 2 (F 2 2 1 2) が実行されると、まず、今回受信した入賞コマンド(入賞情報コマンド)の情報を入賞情報格納エリア(入賞情報記憶エリア) 2 2 3 b の対応する領域に格納(設定)し(F 2 4 0 1)、特図用入賞情報コマンド処理を実行する(F 2 4 0 2)。なお、特図用入賞情報コマンド処理の詳細は、図 7 2 1 を参照して後述する。

【7 5 7 9】

特図用入賞情報コマンド処理が終わると、次いで、今回受信したコマンドは V 入賞コマンド(入賞処理 2 2 (図 7 1 4 の F 1 1 1 5 参照) にて確変スイッチ(特定ゲート)へと球が流下した場合に設定されるコマンド(F 1 2 4 3 参照))であるかを判別する(F 2 4 0 3)。受信したコマンドが V 入賞コマンドである場合には(F 2 4 0 3 : Yes)、V 入賞フラグ 2 2 3 v t をオンに設定し(F 2 4 0 6)、V 演出実行フラグ 2 2 3 v s がオンであるかを判別する(F 2 4 0 5)。V 演出実行フラグ 2 2 3 v s がオンである場合には(F 2 4 0 7 : Yes)、V 演出実行フラグ 2 2 3 v s をオフに設定し(F 2 4 0 6)、V 入賞を報知するための表示用コマンドを設定する(F 2 4 0 7)。そして、V 報知フラグ 2 2 3 v u をオンに設定し(F 2 4 0 8)、その他の処理を実行して(F 2 4 0 9)、本処理を終了する。

【7 5 8 0】

一方、F 2 4 0 3 の処理において、受信したコマンドは V 入賞コマンドではない場合には(F 2 4 0 3 : No)、F 2 4 0 5 ~ F 2 4 0 8 の処理をスキップし、F 2 4 0 9 の処理へ移行する。

【7 5 8 1】

また、F 2 4 0 5 の処理において、V 演出実行フラグ 2 2 3 v s がオンでない場合には(F 2 4 0 5 : No)、F 2 4 0 6 ~ F 2 4 0 8 の処理をスキップし、F 2 4 0 9 の処理へ移行する。

【7 5 8 2】

F 2 4 0 9 の処理では、その他の処理を実行し(S 4 4 1 3)、本処理を終了する。

【7 5 8 3】

次に、図 7 2 1 を参照して、入賞コマンド処理 2 2 (図 7 2 0 の F 2 2 1 2) にて実行される特図用入賞情報コマンド処理 2 2 (F 2 4 0 2) の内容を説明する。図 7 2 1 は、特図用入賞情報コマンド処理 2 2 (F 2 4 0 2) の内容を示したフローチャートである。

【7 5 8 4】

特図用入賞情報コマンド処理 2 2 (F 2 4 0 2) が実行されると、まず、今回受信した入賞コマンドは特図用の入賞コマンドであるかを判別する(F 2 5 0 1)。受信したコマンドが特図用入賞コマンドである場合には(F 2 5 0 1 : Yes)、従状態設定エリア 2 2 3 s h に設定されている情報に基づいて現在の遊技状態を抽出し(F 2 5 0 2)、通常遊技状態(特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態)を示す情報であるかを判別する(F 2 5 0 3)。通常遊技状態である場合には(F 2 5 0 3 : Yes)、保留演出設定処理 2 2 を実行し(F 2 5 0 4)、F 2 5 0 5 の処理へ移行する。この保留演出設定処理 2 2 は、上述した保留変化演出の演出内容を設定するための処理である。保留演出設定処理 2 2 の詳細は、図 7 2 2 を参照して後述する。一方、通常遊技状態でない場合には(F 2 5 0 3 : No)、F 2 5 0 4 の処理をスキップし、F 2 5 0 5 の処理へ移行する。

【7585】

なお、本第22制御例では、遊技状態として通常遊技状態が設定されている場合に保留変化演出を実行可能な構成としているが、これに限るものではなく、確変状態及び時短状態においても保留演出を実行可能な構成としても良い。

【7586】

F2505の処理では、受信した特図用入賞情報コマンドに含まれる情報に基づいた表示用コマンドを設定し（F2505）、本処理を終了する。

【7587】

次に、図722を参照して、特図用入賞コマンド処理22（図721のF2402）にて実行される保留演出設定処理22（F2504）の内容を説明する。図722は、保留演出設定処理22（F2504）の内容を示したフローチャートである。

10

【7588】

保留演出設定処理22（F2504）が実行されると、まず、後保留設定フラグ223vnがオンであるか判別する（F2551）。上述したように、後保留設定フラグ223vnは複合保留変化演出の保留変化シナリオが設定され、変化対象の保留球の次に獲得した保留球の保留図柄の色が指定されている場合にオンに設定される。従って、後保留設定フラグ223vnがオンである場合には（F2551：Yes）、保留演出情報格納エリア223v1に格納されている保留演出情報に基づいて、対応する保留図柄の色を決定し（F2552）、後保留フラグ223snをオフに設定して（F2553）、決定した保留図柄の表示態様（色）を示すための表示用コマンドを設定し、F2555の処理へ移行する。

20

【7589】

一方、F2551の処理において、後保留設定フラグ223vnがオンでない場合には（F2551：No）、保留演出制限中フラグ223vmはオンであるか判別する（F2556）。保留演出制限中フラグ223vmがオンである場合には（F2556：Yes）、保留変化演出を新たに設定することが制限されている期間であるため、保留変化演出の設定に関連する処理をスキップし、F2555の処理へ移行する。

【7590】

F2556の処理において、保留演出制限中フラグ223vmがオンでない場合には（F2556：No）、保留変化演出抽選テーブル222vb（図694（a）参照）を参照して、保留変化演出実行の有無を決定する（F2557）。そして、F2557の処理において、単独保留変化演出の実行が決定されたかを判別し（F2558）、単独保留変化演出の実行が決定された場合には（F2558：Yes）、保留色選択テーブル222vc（図694（b）参照）を参照して、今回の入賞コマンドに対応する保留図柄の色を決定し（F2559）、決定した保留演出情報を保留演出情報格納エリア223v1に格納する（F2560）。その後、決定した内容に対応させて保留演出制限中フラグ223vmを設定し（F2561）、F2554の処理へ移行する。

30

【7591】

一方、F2558の処理において、単独保留変化演出は実行されないと判別した場合には（F2558：No）、F2557の処理において複合保留変化演出の実行が決定されたかを判別する（F2562）。複合保留変化演出の実行が決定された場合には（F2562：Yes）、複合保留変化演出設定処理22を実行し（F2563）、F2554の処理に移行する。

40

【7592】

ここで、図723を参照して、複合保留変化演出設定処理22について説明する。図723は、複合保留変化演出設定処理22の内容を示したフローチャートである。

【7593】

複合保留変化演出設定処理22（F2517）が実行されると、まず、保留変化シナリオ選択テーブル222vd（図695参照）を参照して保留変化シナリオを決定し（F2601）、F2601の処理で決定した内容に対応する保留図柄の色を決定する（F26

50

02)。そして、F2601の処理で決定した内容用を示す保留演出情報を保留演出情報格納エリア223v1に格納する(F2603)。その後、F2601の処理で決定した内容に対応させて、保留演出制限中フラグ223vmを設定し(F2604)、F2601の処理で決定した内容に対応させて後保留設定フラグ223vnを設定して(F2605)、保留演出設定処理22(図722参照)に戻る。

【7594】

図722に戻り説明を続ける。F2562の処理において、複合保留変化演出は実行されないと判別した場合には(F2562:No)、F2555の処理に移行する。

【7595】

F2555の処理では、今回受信した特図用入賞情報コマンドに含まれる情報に基づいた表示用コマンドを設定し(F2555)、F2555の処理終了後、特図用入賞情報コマンド処理22に戻る。

【7596】

次に、図724を参照して、コマンド判定処理22(図718のF2112参照)にて実行される停止コマンド処理22(F2214)の内容について説明する。図724は、停止コマンド処理22(F2214)の内容を示したフローチャートである。主制御装置110から停止コマンドを受信した場合、即ち、特別図柄の停止タイミングにおける各種処理を実行するものである。

【7597】

停止コマンド処理22(F2214)が実行されると、まず、揺れ待機フラグ223vwはオンであるか判別する(F2651)。揺れ待機フラグ223vwがオンである場合には(F2652:Yes)、大当たり当選を示す表示態様(本第22制御例では、「祝福」の表示)を示すための表示用コマンドを設定し(F2652)、揺れ待機フラグ223vwをオフに設定して(F2653)、F2654の処理へ移行する。一方、F2651の処理において、揺れ待機フラグ223vwがオンでない場合には(F2651:No)、F2652、F2653の処理をスキップし、F2654の処理を実行する。

【7598】

F2654の処理では、保留演出情報格納エリア223v1に格納されている保留演出情報を読み出し(F2654)、変動実行中の特別図柄に対応する保留図柄を変化対象とする保留変化シナリオはあるか判別し(F2655)、変動実行中の特別図柄に対応する保留図柄を変化対象とする保留変化シナリオがある場合には(F2655:Yes)、保留演出制限中フラグ223vmをオフに設定し(F2656)、第3図柄の停止表示を決定して(F2657)、本処理を終了する。一方、F2655の処理において、変動実行中の特別図柄に対応する保留図柄を変化対象とする保留変化シナリオがない場合には(F2655:No)、F2656の処理をスキップし、F2657の処理へ移行する。

【7599】

次に、図726を参照して、大当たり関連処理22(F2216)の内容について説明をする。図726は、大当たり関連処理(F2216)の内容を示したフローチャートである。大当たり関連処理(F2216)では、大当たりに当選した場合に実行される大当たり遊技に対応した演出表示を第3図柄表示装置81に実行させるための処理を行うものであり、大当たりに当選した場合に、主制御装置110から送信される様々なコマンドに対応した処理が実行される。

【7600】

大当たり関連処理22(F2216)では、まず、今回受信したコマンドが、大当たり開始コマンドであるかを判別する(F2701)。大当たり開始コマンドであると判別した場合には(F2701:Yes)、表示用大当たり開始コマンドを設定する(F2702)。ここで設定される表示用大当たり開始コマンドは、RAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理(図717参照)のコマンド出力処理(F2102)の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114は、表示用大当たり開始コマンドを受信すると、大当たり

10

20

30

40

50

の開始を示唆する演出を第3図柄表示装置81に表示する。

【7601】

次いで、今回の大当たり種別が大当たりC（3R時短大当たり）であるかを判別し（F2703）、大当たりCであると判別した場合は（F2703：Yes）、チャンスモード突入ことを示すエンディング表示態様を設定し（F2704）、本処理を終了する。一方、大当たりCでは無いと判別した場合（F2703：No）、今回の大当たり種別が大当たりA（10R確変大当たり）であるかを判別し（F2505）、大当たりAではないと判別した場合（F2705：No）、即ち、大当たりB（3R確変大当たり）である場合には、F2704の処理へ移行する。

【7602】

ここで、本第22制御例におけるチャンスモードは、設定されている遊技状態が確変遊技状態か、時短遊技状態かを遊技者が識別できないモードとして構成しており、このように構成することで、大当たり遊技終了後に設定される表示モードがスーパーチャンスモード（確変遊技状態が設定されている場合のみ設定される表示モード）ではなくても、確変状態が設定されていることを期待させることで遊技者の遊技意欲低下を抑制することができるものである。

【7603】

しかしながら、確変大当たりに当選した場合に実行される大当たり遊技中にV演出（遊技者に特定領域（Vゲート）65vに向けて遊技球の発射を促すための演出）が実行されることで、遊技者は確変大当たりに当選したことを認識できるため、V演出が実行されなかった大当たり遊技終了後に設定されるチャンスモードは確変遊技状態ではないと分かってしまう虞があった。

【7604】

このため、本第22制御例では、確変大当たりである大当たりBに当選した場合には、その大当たり遊技実行中にV演出を実行しない構成としている。このように構成することで、遊技者に今回のチャンスモードは確変遊技状態か、時短遊技状態かを分かり難くし、確変状態が設定されていることを期待させることで遊技者の遊技意欲低下を抑制することができる。

【7605】

一方で、F2705の処理において、大当たりAであると判別した場合には（F2705：Yes）、V演出実行フラグ223vsオンに設定し（F2706）、スーパーチャンスモード突入（確変状態が設定される）ことを示すエンディング表示態様を設定し（F2707）、本処理を終了する。

【7606】

このように、本第22制御例では、図725を参照して上述した通り、設定される大当たり種別（大当たりA、大当たりB、大当たりC）に応じて異なるエンディング表示態様が設定されており、大当たり遊技が開始されるタイミングにて今回実行される大当たり遊技のエンディング期間に対応させたエンディング表示態様を予め設定するように構成している。このように構成することで、各種制御（大当たり遊技の進行状況に応じて可変表示させる大当たり遊技情報の可変表示制御（例えば、獲得した賞球数を示すための情報を表示させる制御や実行中のラウンド遊技数を示すための情報を表示させる制御）や、大当たり遊技中に可変入賞装置65へと入賞した球数に応じて賞球を払い出すための賞球払出制御）が頻繁に実行される大当たり遊技期間中にエンディング表示態様を設定するための表示制御を実行する必要がなくなるため、音声ランプ制御装置113、表示制御装置114の処理負荷を軽減させることができる。なお、本第22制御例では、大当たり遊技の開始タイミングにてエンディング表示態様を設定する処理を実行しているが、これに限ること無く、大当たり遊技が実行されることが確定している特別図柄の大当たり変動中にエンディング表示態様を設定しても良いし、大当たり遊技期間のうち、制御処理が少ない期間に実行される音声ランプ制御装置113のメイン処理の残余期間を用いて設定するように構成しても良い。

10

20

30

40

50

【7607】

一方、F2701の処理にて、大当たり開始コマンドを受信していないと判別した場合は(F2701:No)、次に、ラウンド数コマンドを受信したかを判別し(F2708)、ラウンド数コマンドを受信したと判別した場合は(F2708:Yes)、ラウンド数に基づいて表示用ラウンド数コマンドを設定し(F2710)、今回のラウンド数が2ラウンド(Vラウンド)であるかを判別する(F2710)。2ラウンド(Vラウンド)であると判別した場合は(F2710:Yes)、V演出実行フラグ223vsがオンであるか否かを判別する(F2711)。V演出実行フラグ223vsがオンであると判別した場合は(F2711:Yes)、V入賞を案内する表示用コマンドを設定し(F2712)、本処理を終了する。また、F2710の処理で今回のラウンド数が2ラウンド(Vラウンド)では無い、即ち、2ラウンド目以外のラウンド遊技が開始されると判別した場合と(F2710:No)、F2711の処理において、V演出実行フラグ223vsがオフであると判別した場合も(F2711:No)、そのまま本処理を終了する。

10

【7608】

F2708の処理でラウンド数コマンドを受信していないと判別した場合は(F2708:No)、次に、エンディングコマンドを受信したかを判別し(F2713)、受信したと判別した場合は(F2713:Yes)、エンディング処理22を実行し(F2714)、本処理を終了する。また、F2713の処理にてエンディングコマンドを受信していないと判別した場合は(F2713:No)、そのまま本処理を終了する。

【7609】

次に、図727を参照して、エンディング処理22(F2714)の処理について説明をする。図727は、エンディング処理22(F2714)の内容を示したフローチャートである。このエンディング処理22(F2714)は、上述した大当たり関連処理22(図725のF2216参照)にてエンディングコマンドを受信したと判別した場合に実行される処理であって、エンディング期間中に実行されるエンディング表示態様を最終的に決定するための処理を実行するものである。

20

【7610】

エンディング処理22(F2714)が実行されると、まず、V入賞フラグ223vtがオンに設定されているかを判別し(F2801)、オンに設定されていると判別した場合は(F2801:Yes)、V入賞フラグ223vtをオフに設定し(F2802)、既に設定されているエンディング表示態様に対応するエンディング表示の実行を設定し(F2805)、本処理を終了する。また、F2801の処理においてV入賞フラグ223vtがオンに設定されていないと判別した場合は(F2801:No)、V演出実行フラグ223vsがオンであるかを判別し(F2803)、V演出実行フラグ223vsがオフであると判別した場合は(F2803:No)、そのままF2804の処理へ移行する。

30

【7611】

一方、F2803の処理において、V演出実行フラグ223vsがオンであると判別した場合は(F2803:Yes)、エンディング期間のうち、後半期間(7秒)の表示態様を切り替えるための表示切替コマンドを設定し(F2804)、F2805の処理へ移行する。

40

【7612】

F2804の処理において表示切替コマンドが設定されると、表示制御装置114へと通知され、予めスーパーチャンスモードが設定されることに対応して設定されていたエンディング期間の後半期間の表示態様を、チャンスモードが設定されることに対応する表示態様へと切り替える処理が実行される。本第22制御例では、この表示切替コマンドに基づいて切り替えられる表示態様の表示期間を一定(7秒)にしているため、容易に表示態様を切り替えることができる。

【7613】

次に、図728を参照して、変動表示設定処理22(F2113)の内容について説明

50

をする。図 7 2 7 は、変動表示設定処理 2 2 (F 2 1 1 3) の内容を示したフローチャートである。この変動表示設定処理 2 2 (F 2 1 1 3) は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の MPU 2 2 1 により実行されるメイン処理 (図 7 1 7 参照) の中で実行され、第 3 図柄表示装置 8 1 において変動演出を実行させるために、主制御装置 1 1 0 より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドを生成し設定する。

【7 6 1 4】

変動表示設定処理 2 2 (F 2 1 1 3) では、まず、RAM 2 2 3 に設けられた変動開始フラグ 2 2 3 v d がオンかを判別する (F 2 9 0 1)。そして、変動開始フラグ 2 2 3 v d がオンではない (即ち、オフである) と判別した場合 (F 2 9 0 1 : N o)、主制御装置 1 1 0 より変動パターンコマンドを受信していない状態であるので、F 2 9 1 1 の処理へ移行する。一方、変動開始フラグ 2 2 3 v d がオンであると判別した場合 (F 2 9 0 1 : Y e s)、次に、調整用役物可動中フラグ 2 2 3 v i はオンであるか判別する (F 2 9 0 2)。調整用役物可動中フラグ 2 2 3 v i がオンである場合 (F 2 9 0 2 : Y e s)、調整用可動役物 (剣役物 Y m 3) が調整位置にある状態 (図 6 7 8 (b) 参照) であるので、調整用役物可動中フラグ 2 2 3 v i をオフに設定し (F 2 9 0 3)、調整用役物 (剣役物 Y m 3) に付随する LED を全消灯させるためのランプ制御用コマンドを設定する (F 2 9 0 4)。その後、調整用役物 (剣役物 Y m 3) を初期位置 (図 6 6 9 (a) 参照) へと可動させるための役物動作シナリオを設定し (F 2 9 0 5)、制限タイマ 2 2 3 v j に 1 0 秒に対応する値を設定して (F 2 9 0 6)、F 2 9 0 7 の処理へ移行する。

【7 6 1 5】

このように、本第 2 2 制御例では、特別図柄の変動表示が実行されていない待機期間中に遊技者が剣役物 Y m 3 を用いた光量調整を実行している場合に、特別図柄の変動表示が開始されると、遊技者が変動演出を視認し易いように剣役物 Y m 3 を格納させるための処理を実行する構成としている。また、この際に、剣役物 Y m 3 が発光した状態で調整位置から初期位置へと戻る動作を行うと、その動作が変動演出における演出の一部であると遊技者に誤解を与える虞があるため、それを抑制するために、剣役物 Y m 3 が調整位置から初期位置へと戻る動作をする前に、剣役物 Y m 3 に付随する LED を全消灯することにより、今回の剣役物 Y m 3 の動作は変動演出とは関係がないことを遊技者に分かり易くすることができる。

【7 6 1 6】

なお、剣役物 Y m 3 が調整位置にある状態で開始された特別図柄の抽選結果が大当たり当選であった場合には、剣役物 Y m 3 に付随する LED を全消灯させるのではなく、例えば、虹色に発光させてから初期位置へと戻す構成としても良い。

【7 6 1 7】

一方、F 2 9 0 2 の処理において、調整用役物可動中フラグ 2 2 3 v i がオンでない場合には (F 2 9 0 2 : N o)、F 2 9 0 3 ~ F 2 9 0 6 の処理をスキップし、F 2 9 0 7 の処理に移行する。

【7 6 1 8】

F 2 9 0 7 の処理では、変動開始フラグ 2 2 3 v d をオフに設定し (F 2 9 0 7)、次いで、コマンド判定処理 2 2 (図 7 1 8 の F 2 2 0 3 参照) の F 2 2 0 5 の処理で抽出した変動パターンを取得する (F 2 9 0 8)。そして、表示制御装置 1 1 4 へ通知するための表示用変動パターンコマンドを取得した変動パターン種別に基づいて生成するための変動演出設定処理 2 2 を実行し (F 2 9 0 9)、表示用変動パターンコマンドを設定して (F 2 9 1 0)、F 2 9 1 1 の処理へ移行する。変動演出設定処理 2 2 (F 2 9 0 9) の詳細については図 7 2 8 を参照して後述する。

【7 6 1 9】

F 2 9 1 1 の処理では、RAM 2 2 3 に設けられた停止種別選択フラグ 2 2 3 v e がオンかを判別する (F 2 9 1 1)。そして、停止種別選択フラグ 2 2 3 v e がオンではない (即ち、オフである) と判別した場合 (F 2 9 1 1 : N o)、主制御装置 1 1 0 より停止種別コマンドを受信していない状態であるので、そのまま本処理を終了する。一方、停止

種別選択フラグ223veがオンであると判別した場合（F2911：Yes）、オンに設定されている停止種別選択フラグ223veをオフに設定し（F2912）、次いで、コマンド判定処理22（図718のS2112参照）のS2208の処理において抽出した停止種別を取得し（F2913）、抽出した停止種別をそのまま設定する（F2914）。その後、表示用停止種別コマンドを設定して（F2915）、本処理を終了する。

【7620】

次に、図728を参照して、変動表示設定処理22（図727のF2113参照）にて実行される変動演出設定処理22（F2909）の内容について説明する。図728は、変動演出設定処理22（F2909）の内容を示したフローチャートである。この変動演出設定処理22（F2909）は、変動表示設定処理22（図727のF2113参照）にて、特別図柄の変動演出を設定する際に実行されるものであって、設定されている遊技状態に対応した変動演出の演出態様を設定するための処理が実行される。

10

【7621】

変動演出設定処理22（F2909）が実行されると、まず、時短中カウンタ223vqの値が0以上であるか判別する（F3001）。時短中カウンタsqの値が0以上ではない場合（F3001：No）、即ち、表示モードとしてチャンスモードが設定されている場合にはF3002、F3003の処理をスキップし、F3004の処理に移行する。一方、時短中カウンタ223vqの値が0以上である場合（F3001：Yes）、時短中カウンタ223vqの値を1減算し（F3002）、減算後の時短中カウンタ223vqの値を示すための表示用コマンドを設定して（F3003）、F3004の処理に移行する。

20

【7622】

F3004の処理では、確変中カウンタ223srの値が0以上であるか判別する（F3004）。確変中カウンタ223srの値が0以上ではない場合（F3004：No）、即ち、確変遊技状態が設定されていない場合には、F3005～F3007の処理をスキップし、F3008の処理に移行する。

【7623】

一方、F3004の処理において、確変中カウンタ223srの値が0以上である場合には（F3004：Yes）、確変中カウンタ223srの値を1減算し（F3005）、次いで、表示モードとしてスーパーチャンスモードが設定されているか判別する（F3006）。スーパーチャンスモードが設定されている場合には（F3006：Yes）、減算後の確変中カウンタ223srの値を示すための表示用コマンドを設定する。一方、F3006の処理において、スーパーチャンスモードが設定されていない場合には（F3006：No）、F3007の処理をスキップし、F3008の処理へ移行する。

30

【7624】

F3008の処理では、制限タイマ223vjの値が0以上であるか判別する（F3008）。制限タイマ223vjの値が0以上である場合（F3008：Yes）、即ち、剣役物Ym3が調整位置から初期位置に戻ってから10秒経過していない場合には、決定可能な演出態様の候補から剣役物Ym3の動作を含む演出態様の排除を決定する（F3009）。一方、制限タイマ223vjの値が0以上ではない場合（F3008：No）、F3009の処理をスキップし、F3010に移行する。

40

【7625】

このように、本第22制御例では、剣役物Ym3が可動した後、一定期間（10秒）経過するまでは、剣役物Ym3を可動させる演出態様が選択されない構成としている。このように構成することで、短期間の間に剣役物Ym3に対する可動制御が実行されてしまうことを抑制することができるため、剣役物Ym3が頻繁に可動してしまい、剣役物Ym3が故障してしまう事態が発生することを抑制することができる。加えて、剣役物Ym3が可動可能な状態となるよりも前に次の剣役物Ym3に対する可動制御が実行され、剣役物Ym3の可動期間にズレが発生したり、正常な可動動作が実行されなかったりする事態が発生することを抑制することができる。

50

【7626】

F3010の処理では、従状態格納エリア223vhに格納されている遊技状態を読み出し（F3010）、遊技状態が時短遊技状態であるか判別する（F3011）。時短遊技状態である場合には（F3011：Yes）、時短中カウンタ223vqの値が1であるか判別し（F3012）、1である場合には（F3012：Yes）、演出結果がチャンスモード終了となる時短終了示唆演出の演出態様を決定して（F3013）、F3014の処理に移行する。一方、時短中カウンタ223vqの値が1ではないと判別した場合には（F3012：No）、F3013の処理をスキップし、F3014の処理へ移行する。F3014の処理では、変動パターンコマンドが示す基本コマンドに対応する演出態様を決定し、F3019の処理へ移行する。

10

【7627】

F3011の処理において、時短遊技状態ではないと判別した場合には（F3011：No）、確変遊技状態であるか判別する（F3013）。確変状態であると判別した場合には（F3015：Yes）、時短中カウンタ223vqの値が1であるか判別して（F3016）、1である場合には（F3016：Yes）、演出結果がスーパーチャンスモード昇格となる時短終了示唆演出の演出態様を決定し（F3017）、F3014の処理へ移行する。

【7628】

このように、本第22制御例では、大当たりB（3R確変大当たり）に当選したことに基づいて確変遊技状態が設定された場合には、大当たり遊技終了後にチャンスモードが設定されても、所定回数（100回）の特別図柄の変動表示が実行されると、スーパーチャンスモードに昇格する構成としている。このように構成することで、チャンスモードの最終変動においてスーパーチャンスモードに昇格するかもしれないと遊技者に思わせることが可能となり、チャンスモードの残回数が0回となった場合に遊技者の遊技意欲が低下することを抑制することができる。

20

【7629】

F3015の処理において、確変遊技状態ではないと判別された場合には（F3015：No）、通常遊技状態が設定されているため、通常状態演出態様決定処理22が実行される（F3018）。ここで、図729を参照して、通常状態演出態様決定処理22（F3018）の内容について説明する。図729は、通常状態演出態様決定処理22（F3018）の内容を示したフローチャートである。

30

【7630】

通常状態演出態様決定処理22（F3018）が実行されると、まず、変動表示設定処理22（図727のF2113）のF2908の処理において取得した変動パターンに基づいて、変動パターン選択テーブル（図示しない）を参照して、変動演出種別を決定する（F3101）。そして、決定された変動演出態様はシャッター閉鎖リーチであるか判別する（F3102）。シャッター閉鎖リーチが決定された場合には（F3102：Yes）、特別図柄抽選の結果と第1演出カウンタ223vfの値に基づいて、シャッター閉鎖リーチ選択テーブル222ve（図696参照）を参照して、演出態様を決定し（F3103）、F3108の処理へ移行する。

40

【7631】

一方、F3102の処理において、シャッター閉鎖リーチではないと判別した場合には（F3102：No）、ムービー実行リーチであるか判別する（F3104）。ムービー実行リーチであると判別した場合には（F3104：Yes）、特別図柄抽選の結果を示すための演出態様を決定し（F3105）、演出パターンに対応した操作有効期間の設定情報を演出用SW有効時間記憶エリア223vpに格納して（F3106）、F3108の処理へ移行する。

【7632】

F3104の処理において、ムービー実行リーチではないと判別した場合には（F3104：No）、その他、決定された変動演出種別に対応する演出態様を決定し（F310

50

7)、F 3 1 0 8の処理へ移行する。F 3 1 0 8の処理では、変動開始時保留演出実行処理 2 2 (F 3 1 0 8)を実行する。なお、変動開始時保留演出実行処理 2 2の内容は、図 7 3 0を参照して後述する。その後、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定し、本処理を終了する。

【7 6 3 3】

このように、本第 2 2 制御例では、通常遊技状態において、確変遊技状態及び時短遊技状態よりも多様なリーチ演出を実行可能に構成しているため、確変遊技状態及び時短遊技状態よりも遊技者に不利な通常遊技状態での遊技に遊技者が早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【7 6 3 4】

次に、図 7 3 0を参照して、変動開始時保留演出実行処理 2 2の内容について説明する。図 7 3 0は、変動開始時保留演出実行処理 2 2の内容を示したフローチャートである。この変動開始時保留演出実行処理 2 2 (F 3 1 0 9)は、保留演出情報格納エリア 2 2 3 v 1に格納されている保留変化シナリオに基づいて複合保留変化演出を実行するための処理である。

【7 6 3 5】

変動開始時保留演出設定処理 2 2 (F 3 1 0 9)が実行されると、まず、保留演出情報格納エリア 2 2 3 v 1に格納されている保留演出情報を読み出し (F 3 2 0 1)、保留変化シナリオ情報があるか判別する (F 3 2 0 2)。保留変化シナリオがない場合には (F 3 2 0 2 : N o)、複合保留変化演出が設定されていないため、本処理を終了する。一方、保留変化シナリオ情報がある場合には (F 3 2 0 2 : Y e s)、今回の特別図柄の変動時間は 1 0 秒以上であるか判別する (F 3 2 0 3)。変動時間が 1 0 秒以上ではない場合には (F 3 2 0 3 : N o)、本処理を終了する。

【7 6 3 6】

このように、本第 2 2 制御例では、変動時間が 1 0 秒以上である場合のみ保留変化シナリオに対応する複合保留変化演出を実行する構成としている。これは、本第 2 2 制御例で実行される保留変化演出では、左チェンジ役物 Y m 1 と右チェンジ役物 Y m 2 を動作させた演出であることから、保留変化演出が実行され、左チェンジ役物 Y m 1 と右チェンジ役物 Y m 2 が可動してから格納状態となるまでの期間に特別図柄の変動が終了し、左チェンジ役物 Y m 1 と右チェンジ役物 Y m 2 が可動状態のまま次の変動が開始されることを防ぐためである。

【7 6 3 7】

F 3 2 0 3の処理において、変動時間が 1 0 秒以上である場合には (F 3 2 0 3 : Y e s)、格納されている保留変化シナリオは 1, 4, 7, 9のいずれかであるか判別する (F 3 2 0 4)。保留変化シナリオが 1, 4, 7, 9のいずれかである場合には (F 3 2 0 4 : Y e s)、保留変化の対象保留図柄は第 3 保留図柄 h r 3 (図 6 7 2 参照)であるかを判別し (F 3 2 0 5)、第 3 保留図柄 h r 3である場合には (F 3 2 0 5 : Y e s)、役物動作シナリオ 2 (図 6 9 7 参照)を決定し (F 3 2 0 6)、F 3 2 0 7の処理へ移行する。一方、保留変化の対象保留図柄が第 3 保留図柄 h r 3ではない場合には、本処理を終了する。

【7 6 3 8】

なお、保留変化シナリオ 1, 4, 7, 9はいずれも、保留変化の対象保留図柄の色に、その 1 つ前の保留図柄の色を移植するシナリオであるため、保留変化の対象保留図柄の 1 つ前の保留図柄を左チェンジ役物 Y m 1 によって隠す動作が行われる。なお、保留変化シナリオ 2 は、保留変化の対象保留をチェンジ役物 Y m 2 で隠すことにより、対象保留の色を可変する特殊なシナリオである。

【7 6 3 9】

F 3 2 0 4の処理において、保留変化シナリオは 1, 2, 4, 7, 9のいずれでもない場合には (F 3 2 0 4 : N o)、保留変化の対象保留図柄は第 2 保留図柄 h r 2 (図 6 7 2 参照)であるか判別する (F 3 2 1 0)。第 2 保留図柄 h r 2ではない場合には (F 3

10

20

30

40

50

210:No)、本処理を終了する。一方、第2保留図柄hr2であると判別した場合には(F3210:Yes)、後保留設定フラグ223vnがオンであるか判別する(F3211)。後保留設定フラグ223vnがオンである場合(F3211:Yes)、即ち、保留変化の対象保留図柄に対応する保留球を獲得してから次の保留球を獲得していない状態である場合には、後保留設定フラグ223vnをオフに設定し(F3215)、保留演出情報格納エリア223v1に格納されている保留変化シナリオをクリアして(F3216)、本処理を終了する。

【7640】

このように、後保留設定フラグ223vnがオンである場合には、複合保留変化演出を実行しない構成とするのは、保留変化シナリオ1, 4, 7, 9以外の保留変化シナリオがいずれも保留変化の対象保留図柄の後に獲得した保留図柄の色に、保留変化の対象保留図柄の色を移植するシナリオであるためであり、このように構成することで、遊技者に対して不自然な演出が実行されることを抑制することができる。

【7641】

F3211の処理において、後保留設定フラグ223vnがオンではない場合には(F3211:No)、次に、格納されている保留変化シナリオが5, 9のいずれかであるか判別する(F3212)。保留変化シナリオが6, 11のいずれかではないと判別した場合には(F3212:No)、役物動作シナリオ1を決定し(F3213)、F3207の処理に移行する。上述したように、保留変化シナリオ3, 5, 8, 10はいずれも保留変化の対象保留図柄の後に獲得した保留図柄の色を、保留変化の対象保留図柄の色に移植するシナリオであるため、右チェンジ役物Ym2によって保留変化の対象保留図柄を隠す動作が行われる。

【7642】

一方、F3212の処理において、保留変化シナリオ6, 11のいずれかであると判別した場合には(F3214:Yes)、役物動作シナリオ3(図697参照)を決定し(F3214)、F3207の処理に移行する。なお、保留変化シナリオ6, 11はいずれも、保留変化の対象保留図柄の前後の保留図柄の色を対象保留図柄に移植するシナリオであるため、役物動作シナリオ3では第1保留図柄hr1を左チェンジ役物Ym1で隠し、第3保留図柄hr3を右チェンジ役物Ym2で隠す動作を行う。

【7643】

F3207の処理では、保留演出情報格納エリア223v1に格納されている保留変化シナリオに対応する演出態様を決定し(F3207)、決定した演出態様を示す表示用パターンコマンドを設定する(F3208)。そして、決定した役物動作シナリオを示す役物動作コマンドを設定し(F3209)、保留演出制限中フラグ223vmをオフに設定して(F3217)、本処理を終了する。

【7644】

このように、本第22制御例では、予め設定されている保留変化シナリオに基づいて、その変動において保留変化シナリオに対応する保留変化演出の実行可否を判別し、実行可能であれば保留変化演出を実行する構成としている。このように構成することで、保留変化演出の実行中に特別図柄の変動が終了することによって生じる不具合や、遊技者に対して不自然な演出が実行されることを抑制することができる。

【7645】

次に、図731を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される枠ボタン入力監視・演出処理22(F2107)について説明する。図731は、この枠ボタン入力監視・演出処理22(F2107)を示したフローチャートである。この枠ボタン入力監視・演出処理22(F2107)は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理(図717参照)の中で実行され、第3図柄表示装置81において演出効果を高めるために遊技者の操作に応じた演出を実行させるために、枠ボタン22Aの操作に基づいて表示用コマンドを生成し設定する。

【7646】

枠ボタン入力監視・演出処理 2 2 (図 7 3 1, F 2 1 0 7) では、まず、音量調整ボタン (上ボタン 6 0 0 b、又は、下ボタン 6 0 0 d) 又は、光量調整ボタン (右ボタン 6 0 0 c、又は、左ボタン 6 0 0 e) への操作があったか判別する (F 3 3 0 1)。操作があった場合には (F 3 3 0 1 : Y e s)、調整期間中フラグ 2 2 3 v x がオンであるか判別し (F 3 3 0 2)、オンでない場合には (F 3 3 0 2 : N o)、環境情報調整画面の表示を決定し (F 3 3 0 3)、調整期間中フラグ 2 2 3 v x をオンに設定して (F 3 3 0 4)、経過タイマ 2 2 3 v y に 1 0 秒に対応する値をセットする (F 3 3 0 5)。

【7 6 4 7】

その後、待機期間中であるか判別し (F 3 3 0 6)、待機期間中であると判別した場合には (F 3 3 0 6 : Y e s)、調整用役物 (剣役物 Y m 3) を環境調整位置 (図 6 7 8 (b) 参照) へと可変させるための動作シナリオを設定し (F 3 3 0 7)、調整用役物可動中フラグ 2 2 3 v i をオンに設定する (F 3 3 0 8)。そして、調整用役物可動中であることを示すための態様 (図 6 7 8 の表示領域 H R 3 の表示) を決定し (F 3 3 0 9)、F 3 3 1 0 の処理へ移行する。

【7 6 4 8】

一方、F 3 3 0 6 の処理において、待機期間中ではないと判別した場合には (F 3 3 0 6 : N o)、即ち、特別図柄の変動表示中、或いは、大当たり遊技中であるため、F 3 3 0 7 ~ F 3 3 0 9 の処理をスキップし、F 3 3 1 0 の処理へ移行する。このように、本第 2 2 制御例では、待機期間以外の期間に選択ボタン 6 0 0 が操作された場合には、調整用役物 (剣役物 Y m 3) を環境調整位置に可変させない構成とすることで、変動演出に調整用役物 (剣役物 Y m 3) が重なって遊技者が変動演出を視認できないという不具合が生起しない構成としている。

【7 6 4 9】

なお、本第 2 2 制御例では、待機期間以外の期間で選択ボタン 6 0 0 が操作された場合には、調整用役物 (剣役物 Y m 3) を環境調整位置に可変させない構成としたが、これに限るものではなく、例えば、調整用役物 Y m 3 を環境調整位置に可変させ、特別図柄の変動演出を調整用役物 (剣役物 Y m 3) と重ならない位置に縮小表示させる構成としても良い。

【7 6 5 0】

F 3 3 0 2 の処理において、調整期間中フラグ 2 2 3 v x がオンである場合には (F 3 3 0 2 : Y e s)、既に環境情報調整画面の表示がされている状態であるため、環境情報格納エリア 2 2 3 v k に格納されている環境情報をボタン操作内容に対応させて更新し (F 3 3 1 1)、更新後の環境情報に対応する態様を決定する (F 3 3 1 2)。そして、経過タイマ 2 2 3 v y に 1 0 秒に対応する値を再セットし (F 3 3 1 3)、F 3 3 1 0 の処理へ移行する。

【7 6 5 1】

F 3 3 0 1 の処理において、音量調整ボタン (上ボタン 6 0 0 b、又は、下ボタン 6 0 0 d) 又は、光量調整ボタン (右ボタン 6 0 0 c、又は、左ボタン 6 0 0 e) への操作がなかった場合には (F 3 3 0 1 : N o)、決定ボタン 6 0 0 a の操作があったか判別する (F 3 3 1 4)。決定ボタン 6 0 0 a の操作があった場合には (F 3 3 1 4 : Y e s)、決定ボタン操作処理 2 2 (F 3 3 1 5) を実行し、F 3 3 1 0 の処理へ移行する。なお、決定ボタン操作処理 2 2 の内容は、図 7 3 2 を参照して後述する。

【7 6 5 2】

一方、F 3 3 1 4 の処理において、決定ボタンの操作がなかった場合には (F 3 3 1 4 : N o)、演出ボタン操作処理 2 2 を実行し (F 3 3 1 6)、F 3 3 1 0 の処理を実行する。F 3 3 1 0 の処理では、決定した態様に対応する表示用コマンドを設定し (F 3 3 1 0)、本処理を終了する。なお、演出ボタン操作処理 2 2 の内容は、図 7 3 3 を参照して後述する。

【7 6 5 3】

次に、図 7 3 2 を参照して、枠ボタン入力監視・演出処理 2 2 (図 7 3 1 の F 2 1 0 7

10

20

30

40

50

参照)にて実行される決定ボタン操作処理22(F3315)の内容について説明する。
図732は、決定ボタン操作処理22の内容を示したフローチャートである。

【7654】

決定ボタン操作処理22(F3315)が実行されると、まず、調整期間中フラグ223vxがオンであるか判別する(F3351)。調整期間中フラグ223vxがオンでないと判別した場合には(F3351:No)、本処理を終了する。一方、調整期間中フラグ223vxがオンである場合には(F3351:Yes)、経過タイマの値を1にセットし(F3352)、調整用役物可動中フラグ223viがオンであるか判別する(F3353)。調整用役物可動中フラグ223viがオンでない場合には(F3353:No)、本処理を終了する。

10

【7655】

一方、調整用役物可動中フラグ223viがオンである場合には(F3352:Yes)、調整用役物(剣役物Ym3)が環境調整位置にある状態であるため、調整用役物(剣役物Ym3)を初期位置へと可変させるための動作シナリオを設定し(F3354)、環境調整の終了を示す表示態様(図679(a)の環境調整終了表示cm1)を決定する(F3355)。そして、調整用役物可動中フラグ223viをオフに設定し(F3356)、制限タイマ223vjに10秒に対応する値をセットして(F3357)、本処理を終了する。

【7656】

なお、調整用役物(剣役物Ym3)が環境調整位置にある場合に、特別図柄の変動表示が開始された場合には、調整用役物Ym3に付随するLEDを全消灯させる処理(図727のF2904参照)を実行したが、決定ボタンが操作されたことに対応して調整用役物(剣役物Ym3)を環境調整位置から初期位置へと可変させる場合には、まだ特別図柄の変動演出が実行されていない状態であり、遊技者に対して調整用役物(剣役物Ym3)の動作が変動演出の一部であると誤解させる虞がないため、調整用役物(剣役物Ym3)に付随するLEDを全消灯させずに初期位置へと可変させる。

20

【7657】

また、決定ボタン操作処理22において、経過タイマ223vyの値を1に設定することで、次の演出更新処理22(図734のF2111参照)が実行された時に経過タイマ223vyの値を0にすることができるため、調整期間中フラグ223vxをオフに設定する処理を統一することができる。

30

【7658】

次に、図733を参照して、枠ボタン入力監視・演出処理22(図731のF2107参照)にて実行される演出ボタン操作処理22(F3319)の内容について説明する。図733は、演出ボタン操作処理22(F3319)の内容を示したフローチャートである。

【7659】

演出ボタン操作処理22(F3319)が実行されると、まず、演出ボタン22の操作があったか判別する(F3401)。演出ボタン22の操作がなかった場合には(F3401:No)、本処理を終了する。一方、演出ボタン22の操作があった場合には(F3401:Yes)、演出用SW有効期間中であるか判別する(F3402。)演出用SW有効期間は、演出用SW有効時間記憶エリア223vpに記憶されている情報に基づいて設定される。演出用SW有効期間中であると判別した場合には(F3402:Yes)、ムービー再生態様を決定し(F3403)、ムービー中フラグ223vvをオンに設定する(F3404)。その後、その他演出ボタン押下に対応する演出態様を決定し(F3405)、本処理を終了する。

40

【7660】

F3402の処理において、演出用SW有効期間中ではないと判別した場合には(F3402:No)、F3405の処理を実行し、本処理を終了する。

【7661】

50

次に、図 7 3 4 を参照して、演出更新処理 2 2 (F 2 1 1 1) の内容について説明する。図 7 3 4 は、演出更新処理 2 2 (F 2 1 1 1) の内容を示したフローチャートである。演出更新処理 2 2 (F 2 1 1 1) が実行されると、まず、経過タイマ 2 2 3 v y の値が 0 以上であるか判別する (F 3 5 0 1) 。

【 7 6 6 2 】

経過タイマ 2 2 3 v y の値が 0 以上である場合には (F 3 5 0 1 : Y e s)、経過タイマ 2 2 3 v y の値を更新し (F 3 5 0 2)、更新した経過タイマ 2 2 3 v y の値が 0 であるか判別する (F 3 5 0 3)。経過タイマ 2 2 3 v y の値が 0 でない場合には (F 3 5 0 3 : N o)、F 3 5 1 0 の処理へ移行する。

【 7 6 6 3 】

一方、経過タイマ 2 2 3 v y の値が 0 である場合には (F 3 5 0 3 : Y e s)、環境調整終了を示す表示態様 (図 6 7 9 の環境調整終了表示 c m l) を設定し (F 3 5 0 4)、調整期間中フラグ 2 2 3 v x をオフに設定する (F 3 5 0 5)。そして、調整用役物可動中フラグ 2 2 3 v i がオンであるか判別する (F 3 5 0 6)。調整用役物可動中フラグ 2 2 3 v i がオンでない場合には (F 3 5 0 6 : N o)、F 3 5 1 0 の処理に移行する。調整用役物可動中フラグ 2 2 3 v i がオンである場合には (F 3 5 0 6 : Y e s)、調整用役物 (剣役物 Y m 3) を初期位置へと可動させるための動作シナリオを設定し (F 3 5 0 7)、調整用役物可動中フラグ 2 2 3 v i をオフに設定して (F 3 5 0 8)、制限タイマ 2 2 3 v j に 1 0 秒に対応する値をセットし (F 3 5 0 9)、F 3 5 1 0 の処理に移行する。

【 7 6 6 4 】

F 3 5 0 1 の処理において、経過タイマ 2 2 3 v y の値が 0 以上でない場合 (F 3 5 0 1 : N o)、即ち、環境情報調整画面が表示されていない状態である場合には、F 3 5 0 2 ~ F 3 5 0 9 の処理をスキップし、F 3 5 1 0 の処理へ移行する。

【 7 6 6 5 】

F 3 5 1 0 の処理では、制限タイマ 2 2 3 v j の値が 0 以上であるか判別し (F 3 5 1 0)、制限タイマ 2 2 3 v j の値が 0 以上である場合には (F 3 5 1 1 : Y e s)、制限タイマ 2 2 3 v j の値を更新し (F 3 5 1 1)、F 3 5 1 2 の処理に移行する。一方、F 3 5 1 0 の処理において、制限タイマ 2 2 3 v j の値が 0 以上ではない場合 (F 3 5 1 0)、即ち、制限タイマ 2 2 3 v j に値が設定されていない状態である場合には、F 3 5 1 2 の処理に移行する。

【 7 6 6 6 】

F 3 5 1 2 の処理では、ムービー実行リーチにおいてムービーの実行が終了したか判別する (F 3 5 1 2)。ムービーの実行が終了していない場合には (F 3 5 1 2 : N o)、F 3 5 1 7 の処理に移行する。一方、ムービーの実行が終了した場合には (F 3 5 1 2 : Y e s)、ムービー中フラグ 2 2 3 v v がオンであるか判別する (F 3 5 1 3)。ムービー中フラグ 2 2 3 v v がオンでない場合には (F 3 5 1 3 : N o)、ムービー実行リーチが実行されていない場合であるので、F 3 5 1 4 ~ F 3 5 1 6 の処理をスキップし、F 3 5 1 7 の処理に移行する。

【 7 6 6 7 】

F 3 5 1 3 の処理において、ムービー中フラグ 2 2 3 v v がオンである場合には (F 3 5 1 3 : Y e s)、揺れ表示態様 (図 6 8 4 (b) に示す、第 3 図柄が揺れている表示態様) を設定し (F 3 5 1 4)、揺れ待機フラグ 2 2 3 v w をオンに設定し (F 3 5 1 5)、ムービー中フラグ 2 2 3 v v をオフに設定して (F 3 5 1 6)、F 3 5 1 7 の処理に移行する。

【 7 6 6 8 】

F 3 5 1 7 の処理では、その他各種カウンタ、及び各種タイマの更新処理を実行し (F 3 5 1 7)、本処理を終了する。

【 7 6 6 9 】

以上説明した通り、本第 2 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、獲得した保留球に対

10

20

30

40

50

応する保留図柄の表示態様を可変する演出（保留変化演出）が実行される場合に、変化対象以外の保留図柄を装飾用可動役物（チェンジ役物 Y m 1, Y m 2）によって隠す構成とした。このように構成することで、遊技者に変化対象である保留図柄がどれであることを明確にすることができる。

【7670】

また、装飾用可動役物（装飾用可動役物 Y m 1, Y m 2）が変化対象以外の保留図柄を隠す動作を行う場合に、段階的に変化対象以外の保留図柄を隠す動作を行う構成としている。このように構成することで、保留変化演出の開始から保留変化演出が終了するまでの期間で、遊技者に対してどの保留図柄が変化対象となるのかを予測する楽しみを提供することができる。

10

【7671】

なお、本第22制御例では、装飾用可動役物によって変化対象以外の保留図柄を隠す構成としたが、これに限るものではなく、第3図柄表示装置81において変化対象以外の保留図柄が表示されている表示領域を視認できなくするための遮断態様（例えば、シャッターを模した表示態様等）を表示する構成としても良い。或いは、第3図柄を利用して、変化対象以外の保留図柄を隠す構成としても良い。

【7672】

<第22制御例の変形例>

次に、図797を参照して、上述した第2制御例の変形例について説明する。上述した第22制御例では、パチンコ機10の光量調整機能を有し、待機期間中に実行される光量調整に際して、特別図柄の変動演出で使用される装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）を環境調整位置に可変させて、装飾用可動役物（剣役物 Y m 3）に付随するLEDによって光量調整が可能な構成であった。これに対して、第22制御例の変形例では、剣役物 Y m 3の代わりに大剣役物 Y m 4を用いて光量調整を行う点で相違している。

20

【7673】

ここで、近年、第3図柄表意装置81の表示領域の大部分を隠す大きさの装飾用可動役物を搭載したパチンコ機10が知られている。このようなパチンコ機10において、待機期間中に実行されるデモ演出に合わせて装飾用可動役物を可動させるものがある。このように構成することで、装飾用可動役物をデモ演出において可動させることで、遊技者に対して遊技中に実行される変動演出のイメージを抱き易くし、この装飾用可動役物を用いた変動演出を見てみたいと思わせることにより、遊技者の遊技意欲を向上させることができるものであった。

30

【7674】

しかしながら、かかるパチンコ機10では、デモ演出の実行中に光量調整を行おうとした場合に、装飾用可動役物が動作シナリオに沿って可動するため、液晶ディスプレイに表示される光量調整用のインジケータが視認し難くなり、光量調整の妨げとなってしまうという問題があった。このような問題に対して、本第22制御例の変形例について、図797を参照して説明する。

【7675】

図797(a)は、デモ演出中に装飾用可動役物（大剣役物 Y m 4）が可動した状態のパチンコ機10の一例である。図797(a)に示すように、大剣役物 Y m 4が可動状態となると、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmの大部分が視認困難となる。遊技者が選択ボタン600を操作していない状態では、この大剣役物 Y m 4が設定された動作シナリオに沿って動作を行う。この動作シナリオは、第22制御例の客待ち演出処理において設定される（図717, F2105参照）。

40

【7676】

一方、遊技者が選択ボタン600を操作すると、操作した時の大剣役物 Y m 4の動作パターンと大剣役物 Y m 4の位置に対応した光量調整が実行される構成としている。より具体的には、第22制御例の枠ボタン入力監視・演出処理22（図731, F2107参照）のF3306の処理において、待機期間中であると判別された場合に（F3306: Y

50

e s)、大剣役物 Y m 4 の位置が初期位置(第 3 図柄表示装置 8 1 と重ならない格納状態の位置)であるかを判別する。初期位置である場合には、大剣役物 Y m 4 を環境調整位置 a (図 7 5 1 (a) に示す位置)に可変させずに、第 3 図柄表示装置 8 1 の主表示領域 D m に光量ゲージ大 g a 3 (図 6 7 9 (b) 参照)を表示させる処理を行う。

【7 6 7 7】

一方、初期位置ではない場合には、大剣役物 Y m 4 が環境調整位置 a であるかを判別する。大剣役物 Y m 4 が環境調整位置 a である場合には、大剣役物 Y m 4 を環境調整位置で停止させた状態とし、大剣役物 Y m 4 に付随する L E D を用いた光量調整を行うための処理を行う。

【7 6 7 8】

本第 2 2 制御例の変形例では、大剣役物 Y m 4 が環境調整位置 a ではない場合には、大剣役物 Y m 4 が動作中であることから、大剣役物 Y m 4 を初期位置、又は、環境調整位置 a に可変させるまでの間、光量調整の開始を待機(遅延)させるため、遊技者に待機(遅延)中であることを報知するための報知態様(例えば、大剣役物 Y m 4 と重なっていない第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域に「光量調整準備中」という文字を表示)を表示させるための処理を行う。

【7 6 7 9】

次に、大剣役物 Y m 4 の動作パターンが初期位置から環境調整位置 a に可変する動作パターン(動作パターン A)であるかを判別する。動作パターン A である場合には、大剣役物 Y m 4 を環境調整位置 a にて停止させ、設定されている動作シナリオを破棄(又は、中断)する処理を行い、遊技者に待機(遅延)中であることを報知するための報知態様を非表示とする処理を行う。一方、大剣役物 Y m 4 の動作パターンが動作パターン A ではない場合、即ち、環境調整位置 a から初期位置へ可変する動作パターン(動作パターン B)である場合には、大剣役物 Y m 4 が初期位置にて停止させ、主表示領域 D m に光量ゲージ g a 3 を表示させる処理を行い、遊技者に待機(遅延)中であることを報知するための報知態様を非表示とする処理を行う。

【7 6 8 0】

このように構成することで、動作シナリオに沿った動作パターンで動作している大剣役物 Y m 4 に対して、異なる動作パターンを設定し直す処理を省くことができる。

【7 6 8 1】

なお、大剣役物 Y m 4 の動作中の位置に応じて初期位置に可変させるか、環境調整位置 a に可変させるかを決定する構成としても良い。例えば、動作パターン A が設定されている場合であっても、現在の大剣役物 Y m 4 の位置が環境調整位置 a よりも初期位置に近い場合には、初期位置に可変させることで、光量調整開始を待機させる期間を短縮することができる。

【7 6 8 2】

図 7 9 7 (b) は、光量調整中に特別図柄の変動が開始された場合の表示画面の一例である。上述した本第 2 2 制御例では、装飾用可動役物が環境調整位置にある状態で特別図柄の変動が開始された場合には、装飾用可動役物を環境調整位置から初期位置へと可変させる構成であった。これに対して、第 2 2 制御例の変形例では、図 7 9 7 (b) に示すように、光量調整が終了するまでの期間は、大剣役物 Y m 4 を環境調整位置 b (図 7 9 7 (b) の位置)に可変させ、特別図柄の変動を主表示領域 D m の正面視左側の表示領域 H R 7 で縮小表示する構成としている。そして、遊技者が決定ボタン 6 0 0 a を操作し、光量調整が終了した場合に大剣役物 Y m 4 を格納状態(第 3 図柄表示装置 8 1 の液晶ディスプレイに重ならない位置)に可変させる。

【7 6 8 3】

なお、大剣役物 Y m 4 が環境調整位置 b にある場合(即ち、特別図柄の変動中に光量調整が実行されている場合)で、例えば、特別図柄の変動演出の態様として大当たり当選期待度の高い大剣役物 Y m 4 を使用する変動演出態様が選択された場合、或いは、大当たり当選期待度の高いリーチ演出(スペシャルリーチ等)が実行される変動パターンが選択さ

10

20

30

40

50

れた場合には、光量調整が終了する前（即ち、遊技者の決定ボタン600aの操作によらず）に大剣役物Ym4を格納状態に可変させ、特別図柄の変動演出が表示される表示領域HR7を拡大表示させる構成としても良い。このように構成することで、遊技者が大当たり当選期待度の高い演出を見逃すことを抑制することができる。また、光量調整中の大剣役物Ym4の動作にも興味を持たせることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【7684】

次に、図798、図799を参照して、本第22制御例にて実行するシャッター閉鎖リーチ演出の変形例について説明する。上述したシャッター閉鎖リーチ演出（図681～図683参照）では、シャッターが閉鎖することで次の段階に進み、最終段階に到達した場合、或いは、途中の段階で入手したアイテムによってシャッターが完全開放された場合に、大当たり当選であることが報知される構成であった。これに対して、シャッター閉鎖リーチ演出の変形例では、最終段階に到達した場合に大当たり当選であることが報知されるとは限らず、どの段階においても大当たり当選であることが報知され得る構成としている点で大きく相違している。また、シャッターの色によってリーチ状態における変動中の中図柄が停止する時の図柄種別を示唆し、シャッターが閉鎖する回数で最終的に停止表示される第3図柄種別を示唆する構成としている。より具体的には、図798、図799を参照して説明する。

【7685】

図798(a)は、リーチ状態となった場合に、シャッター閉鎖リーチ演出変形例の発展煽りが発生した場合の表示画面の一例である。主表示領域Dmの中央には、3つの図柄列の内、2つの図柄列に第3図柄が「11」で停止表示されている状態で残り1つの図柄列では第3図柄（最終停止図柄）が変動表示されているリーチ状態が表示され、主表示領域Dmの中央上側には、リーチ状態であることを遊技者に報知するための案内態様が表示される表示領域HR4が形成される。このように構成することで、リーチ状態であることを遊技者に分かり易くすることができる。

【7686】

また、主表示領域Dmの左右端には、シャッターSt3、St4がガタガタと振動した態様で表示され、副表示領域Dsには、遊技者に演出に関連する遊技情報を報知するための報知態様である「シャッターが閉まればシャッター閉鎖リーチに発展」という文字が表示される。このように構成することで、主表示領域Dmに表示されているシャッターSt3、St4が閉鎖すると上位のリーチ演出（シャッター閉鎖リーチ演出）に発展することを遊技者に分かり易くすることができる。

【7687】

なお、図798(a)に示す例では、主表示領域Dmの中央部の2つの図柄列に第3図柄が「11」で停止表示されているが、本第22制御例では、「1」～「8」の数字の中から特別図柄の抽選結果に基づいて数字を設定する構成としている。

【7688】

図798(b)は、シャッター閉鎖リーチ演出へと発展した場合の表示画面の一例である。図798(b)に示すように、主表示領域Dmでは、シャッターSt3、St4が第1表示態様であることを示すための「青」という文字St3a、St4aが表示されたシャッターSt3、St4が閉鎖する演出が実行され、副表示領域Dsには、遊技者に演出に関連する遊技情報を報知するための報知態様である「シャッター閉鎖リーチ開始、偶数図柄がチャンス」という文字が表示される。

【7689】

ここで、シャッター閉鎖リーチ演出の変形例では、シャッターSt3、St4の表示態様として、「青」という文字が表示された第1表示態様と、「赤」という文字が表示された第2表示態様のいずれかを設定する構成としている。第1表示態様が表示された場合には最終停止図柄が偶数の数字図柄で停止することを示唆し、第2表示態様が表示された場合には最終停止図柄が奇数の数字図柄で停止することを示唆する。図798(b)に示す

10

20

30

40

50

例では、シャッター S t 3, S t 4 に「青」という文字 S t 3 a, S t 4 a が表示されている（即ち、第 1 表示態様である）ため、副表示領域 D s には「偶数図柄がチャンス」という報知態様が表示される。一方、シャッター S t 3, S t 4 に「赤」という文字が表示されている場合（即ち、第 2 表示態様である場合）、副表示領域 D s には「奇数図柄がチャンス」という報知態様が表示される。

【7690】

また、シャッター閉鎖リーチ演出の変形例では、シャッターが完全開放された時点で最終停止図柄が停止表示される構成としており、シャッター S t 3, S t 4 が第 1 表示態様で表示されている場合には、最終停止図柄として「2, 4, 6, 8」のいずれかの数字が停止表示され、第 2 表示態様で表示されている場合には、最終停止図柄として「1, 3, 7, 9」のいずれかの数字が停止表示される。

10

【7691】

なお、シャッター閉鎖リーチ演出の変形例では、シャッター S t 3, S t 4 の表示態様を 2 種類としたが、これに限るものではなく、3 種類以上としても良い。例えば、「虹」という文字が表示されたシャッター S t 3, S t 4 の第 3 表示態様を設定可能に構成しても良く、第 3 表示態様が表示された場合は、偶数回、奇数回何れの回でシャッター S t 3, S t 4 が完全開放しても大当たり当選であることが報知される。

【7692】

また、シャッター S t 3, S t 4 の表示態様として、「青」（または、「赤」）という文字 S t 3 a, S t 4 a を表示せずに、シャッター S t 3, S t 4 の色を青色（または、赤色）にすることで遊技者がどの表示態様であるか識別可能な構成としても良い。

20

【7693】

一方、シャッター閉鎖リーチ演出変形例の発展煽り（図 799（a）参照）が失敗した場合には、外れ当選であることを示す組み合わせとなる最終停止図柄が停止表示され、シャッター閉鎖リーチ演出への発展が失敗したことを示すための報知態様（例えば、「失敗」の文字）が表示される。

【7694】

図 799（a）は、図 798（b）の状態から、シャッター閉鎖リーチ演出変形例における分岐演出が実行されている場合の表示画面の一例である。主表示領域 D m では、シャッター S t 3, S t 4 が閉鎖した状態（図 798（b）参照）から、シャッター S t 3, S t 4 が半開の状態となり、ガタガタと振動することによって再度閉鎖するか否かを煽る演出が実行される。

30

【7695】

また、主表示領域 D m の中央部には、3 つの図柄列の内、2 つの図柄列に第 3 図柄が「22」で停止表示されている状態で残り 1 つの図柄列では第 3 図柄（最終停止図柄）が変動表示されているリーチ状態が表示される。

【7696】

また、主表示領域 D m の中央上側には、現在到達している段階と、最終段階を示すための案内態様が表示される表示領域 H R 4 には、「シャッターが閉鎖すれば継続 2 / 6」と表示される。このように構成することで、現在がシャッター閉鎖リーチ演出の 2 段階目であり、今回のシャッター閉鎖リーチ演出が最大で 6 段階目までであることを遊技者に分かり易くすることができる。

40

【7697】

なお、シャッター閉鎖リーチ演出変形例では、最終段階が 6 段階目のパターンと、最終段階が 5 段階目のパターンの内のいずれかを設定可能に構成している。

【7698】

ここで、シャッター閉鎖リーチ演出では、シャッター S t 3, S t 4 が閉鎖されると、次の段階に進むとともに、主表示領域 D m の中央部に停止表示されている第 3 図柄の数字に 1 加算される。図 799（a）に示す例では、図 798（a）の状態からシャッター S t 3, S t 4 が 1 回閉鎖されたため、図 798（a）の主表示領域 D m の中央部で停止表

50

示していた第3図柄「1」に1が加算され、図799(a)に示すように「2」となる。

【7699】

図799(a)に示す例では、6段階目が最終段階であるため、6段階目到達までにシャッターSt3, St4の閉鎖が5回実行される。従って、最終段階まで到達した場合には、主表示領域Dmの中央部に停止表示されている第3図柄が「66」となる。そして、上述したように、シャッターSt3, St4が第1表示態様で表示されている場合には最終停止図柄が偶数数字であるため、最終段階に到達した場合には大当たり当選であることが報知される可能性が高いことを遊技者に示唆している。

【7700】

一方、シャッターSt3, St4の表示態様が第2表示態様で表示されている場合には最終停止図柄が奇数数字であるため、最終段階まで到達した場合には大当たり当選であることが報知される可能性が低いことを遊技者に示唆している。従って、この場合は、最終段階に到達する前の奇数段階でシャッターSt3, St4が完全開放された場合に、大当たり当選であることが報知される可能性が高いことを遊技者に示唆している。

【7701】

図799(b)は、4段階目でシャッターが完全開放された時の表示画面の一例である。図799(b)に示す例では、表示領域HR4に現在の段階が4段階目であることを遊技者に報知するための案内態様として「4/6」という文字が表示され、主表示領域Dmでは、シャッターSt3, St4が閉鎖状態(図798(b)参照)から完全に開放される演出が実行される。そして、主表示領域Dmに表示される第3図柄が大当たり当選であることを報知するための表示態様である「444」で表示され、副表示領域Dsには大当たり当選したことを示すための報知態様である「大当たり」という文字が表示されることで、遊技者に4段階目でシャッターSt3, St4が完全開放される演出が実行され、大当たり当選となったことを分かり易く報知している。

【7702】

なお、上述したように、特別図柄の抽選結果が大当たり当選ではない場合には、シャッターが完全開放された時に、主表示領域Dmに表示される第3図柄が外れ当選であることを報知するための表示態様(例えば、「454」)で表示され、副表示領域Dsには外れ当選であることを報知するための報知態様(例えば、「残念」の文字)が表示される。

【7703】

以上説明したように、シャッター閉鎖リーチの変形例では、シャッター閉鎖リーチ演出の開始時に主表示領域Dmの中央部に停止表示される第3図柄の種類という情報と、シャッターSt3, St4の表示態様の種類という情報と、表示領域HR4に表示される最終段階のパターンという情報を段階的に表示することで、遊技者にそれらの情報を組み合わせて停止表示される第3図柄を予測する楽しみを提供することができる。

【7704】

シャッターSt3, St4の表示態様によって遊技者にとって有利な段階と不利な段階が示唆されており、有利な段階ではシャッターが完全開放することを期待させ、不利な段階ではシャッターが閉鎖することを期待させることで、遊技者に対して最後まで飽きること無くリーチ変動演出を実行させることができる。

【7705】

なお、図799(a)に示す例では、表示領域HR4にて、現在到達している段階と、最終段階を示すための案内態様が表示される構成としたが、これに限るものではなく、現在のシャッター閉鎖回数に対応する数字と最大で閉鎖され得る回数を表示する構成としても良い。

【7706】

また、図683を参照して説明したカプセルCp1を獲得する演出を実行する構成としても良い。例えば、図683(b)に示すHOLD券Cp1aが使用された場合には、主表示領域Dmにて現在停止表示されている第3図柄の数字が次の段階に進んでも維持されることになるため、シャッターSt3, St4の表示態様に対応する第3図柄が表示され

10

20

30

40

50

ている場合（例えば、シャッター S t 3, S t 4 が第 1 表示態様である場合に停止表示されている第 3 図柄が偶数数字である場合）に H O L D 券 C p 1 a が使用されることで大当たり当選である可能性が高くなる。一方で、シャッター S t 3, S t 4 の表示態様に対応していない第 3 図柄が表示されている場合（例えば、シャッター S t 3, S t 4 が第 1 表示態様である場合に停止表示されている第 3 図柄が奇数数字である場合）に H O L D 券 C p 1 a が使用されると、大当たり当選である可能性が低くなる。このように、H O L D 券 C p 1 a の使用タイミングによっても、遊技者の有利不利を可変させることができるため、更に遊技の興趣を向上させることができる。

【 7 7 0 7 】

なお、例えば、シャッター S t 3, S t 4 の表示態様として第 2 表示態様が設定され（即ち、奇数数字の第 3 図柄がチャンスとなる場合）、5 段階目到達時点で主表示領域 D m に「 5 5 」の第 3 図柄が停止表示されている場合には、シャッター S t 3, S t 4 が閉鎖された時点でリーチ状態の第 3 図柄は「 6 6 」で、最終停止図柄が奇数数字となることを遊技者が認識しているため、シャッター S t 3, S t 4 が完全開放される前に外れ当選であると分かっしまい、シャッター閉鎖リーチの最後まで遊技者の期待感を持続させることができない虞がある。一方で、シャッター S t 3, S t 4 の表示態様は、最終停止図柄の種別（偶数・奇数）を示唆するものであるため、シャッター S t 3, S t 4 が第 2 表示態様である場合に最終停止図柄として偶数数字の第 3 図柄を停止表示させると、シャッター S t 3, S t 4 の表示態様によって示唆される情報の信憑性が損なわれてしまう。このため、シャッター S t 3, S t 4 の表示態様が示す情報と、大当たり当選であることを報知するための表示態様に対応していない場合には、図 6 8 2 （ b ）に示す「大当たり」という文字が表示された中図柄 n z 1 を最終停止図柄として停止表示することで、遊技者に違和感を与えることなく、意外性のある抽選結果報知を行うことが可能となるため、遊技者にシャッター閉鎖リーチの最後まで遊技者の期待感を持続させることができる。

【 7 7 0 8 】

< 第 2 3 制御例 >

次に、図 7 3 5 から図 7 5 5 を参照して、第 2 3 制御例について説明をする。本第 2 3 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、上述した第 2 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 に対して、実行される変動演出に対する大当たり当選の期待度が異なる演出モードを遊技者が任意に選択可能（演出カスタム可能）に構成している点と、実行中の特別図柄変動が大当たり当選している期待度を高めるための変動演出として、チェンジ役物 Y m 1, Y m 2 を可動させる実行中保留変化演出を実行可能に構成している点と、で相違している。それ以外の内容については同一であり、同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

【 7 7 0 9 】

従来より、実行される変動演出の各演出態様が示す大当たり当選の期待度を異ならせるための選択操作（演出カスタム操作）を実行可能なパチンコ機 1 0 がある。ここで、大当たり当選の期待度とは、対象となる演出態様が設定された変動演出が実行された場合における大当たり当選の期待度を示すものであって、対象となる演出態様が大当たり当選した場合に実行される変動演出（大当たり変動演出）の演出態様として設定される割合と、外れ当選した場合に実行される変動演出（外れ変動演出）の演出態様として設定される割合と、に基づいて特定されるものであり、大当たり変動演出中に設定される割合が高い程、又は、外れ変動演出中に設定される割合が低い程、大当たり当選の期待度が高い演出態様となるものである。一方で、大当たり変動演出中に設定される割合が低い程、又は、外れ変動演出中に設定される割合が高い程、大当たり当選の期待度が低い演出態様となるものである。

【 7 7 1 0 】

つまり、大当たり変動演出の演出態様として特定演出態様が選択される割合を高める、或いは、外れ変動演出の演出態様として特定演出態様が選択される割合を低くすることによって、特定演出態様に対する大当たり当選期待度が高くなる。よって、大当たり当選期待度が高く設定される演出態様は、大当たり当選していない場合には設定され難くするこ

とが可能となる。一方、大当たり当選期待度が低く設定される演出態様は、大当たり当選している場合には設定され難くすることが可能となる。

【7711】

本第23制御例では、上述した各制御例と同様に、特別図柄抽選にて大当たり当選する確率よりも、大当たり当選しない確率（外れ当選する確率）の方が高くなるように構成している。よって、大当たり当選の期待度を高く設定する場合よりも、大当たり当選の期待度を低く設定した場合のほうが外れ変動演出として実行され易くなる分、実行頻度を高くすることができる。

【7712】

このように演出カスタム操作を実行可能に構成することで、特定の演出態様（例えば、チャンス予告）が設定された場合における大当たり当選の期待度を設定されている演出モードによって異ならせることが可能となるため、例えば、大当たり当選の有無に関わらず、特定の演出態様が設定される変動演出を体験したい遊技者は、各演出態様に対する大当たり当選の期待度を下げるように演出カスタム操作を実行することで、様々な演出態様が設定される変動演出の実行頻度を高めることができる。一方で、大当たり当選の有無に注視している遊技者は、特定の演出態様（例えば、チャンス予告）が設定される変動演出の大当たり当選の期待度を高めるように演出カスタム操作を実行することで、大当たり当選している可能性が高いことを実行される演出の内容によって事前に把握することができる。

10

【7713】

ここで、従来型のパチンコ機10では、特別図柄変動中において上述した演出カスタム操作を実行した場合には、実行中の特別図柄変動の変動演出が停止表示された後に、実行した演出カスタム操作に対応する演出モードを設定可能とするものが一般的である。つまり、従来型のパチンコ機10では、特別図柄変動の開始タイミングにおいて当該特別図柄変動期間中に実行される変動演出の演出態様を決定し、決定した演出態様に基づいた変動演出を実行するように構成しているため、実行中の変動演出に対して途中で演出態様を切り替えることが出来ず、次の特別図柄変動に対応する変動演出から設定された演出モードに対応した演出態様を設定するものが一般的であった。

20

【7714】

この場合、遊技者が演出カスタム操作を実行するタイミングと、演出カスタム操作の実行に基づいて演出モードを切り替えるタイミングとが乖離してしまい、遊技者の所望する変動演出が実行され難くなるという問題があった。

30

【7715】

これに対して、本第23制御例では、特別図柄変動が実行されている期間中に演出カスタム操作を実行した場合において、実行中の特別図柄変動に対応する変動演出の演出態様を、演出カスタム操作に基づいて新たに設定された演出モードに対応させることが可能に構成している。このように構成することで、遊技者が演出カスタム操作を実行するタイミングと、演出カスタム操作の実行に基づいて演出モードを切り替えるタイミングとが乖離してしまうという従来の問題を解決することができる。

【7716】

さらに、本第23制御例では、演出カスタム操作にて選択可能な演出モードの種類を、演出カスタム操作が実行されるタイミングに応じて異ならせるように構成している。具体的には、大当たり変動中に演出カスタム操作が実行された場合に選択可能となる特殊演出モード（プレミアムモード）を搭載している。このように構成することで、演出カスタム操作を実行することによって大当たり当選の有無を遊技者に把握させることが可能となるため、大当たり当選の有無をいち早く把握しようとする遊技者に対して演出カスタム操作を意欲的に行わせることができる。

40

【7717】

さらに、本第23制御例では、演出カスタム操作によって新たな演出モードを決定する際の決定操作（決定ボタン600aの押下）を実行したことに基づいて、実行中の特別図

50

柄変動が大当たり変動であることを遊技者に報知可能な報知演出を実行可能に構成している。

【7718】

つまり、本第23制御例では、演出カスタム操作にて演出モードを選択する操作を実行した場合（右ボタン600c、左ボタン600eを操作した場合）に、大当たり変動中であることを遊技者に報知可能とする第1報知演出と、演出カスタム操作にて演出モードを決定する操作を実行した場合（決定ボタン600aを押下した場合）に、大当たり変動中であることを遊技者に報知可能とする第2報知演出と、を実行可能に構成している。

【7719】

このように構成することで、第1報知演出が実行された場合には、実行中の特別図柄変動（大当たり当選する特別図柄変動）に対して、演出モードとして特殊演出モード（プレミアムモード）を選択し、通常では見ることの出来ない演出を見るか、敢えて、特殊演出モード（プレミアムモード）を選択せず、通常実行される変動演出を安心して見るかを選択させることが可能となり、遊技者の趣向に合った演出を提供し易くすることができる。

10

【7720】

また、第2報知演出は、演出カスタム操作の決定操作に基づいて実行されるため、演出モードを切り替えようと決定操作を実行した遊技者に対して意外性のある演出を提供することができる。

【7721】

そして、本第23制御例では、第1報知演出と第2報知演出とを組み合わせることで実行可能に構成しているため、特別図柄変動中に演出カスタム操作を実行する遊技者に対して、演出モードの選択操作段階にて大当たり変動であるか否かを報知可能にし、さらに、演出モードの選択操作段階にて大当たり変動であることを示す第1報知演出が実行されなかった場合であっても、演出モードの決定操作段階にて第2報知演出を実行可能としている。

20

【7722】

このように構成することで、特別図柄変動中に演出カスタム操作を実行することで、様々なタイミングにて大当たり変動中であることを報知することができるため演出効果を高めることができる。

【7723】

さらに、本第23制御例では、演出カスタム操作によって特定の演出態様が設定された場合における大当たり当選期待度が他の演出モード（通常モード）よりも高くなる演出モード（チャンスアップモード）を決定した場合の方が、他の演出モード（通常モード）を決定した場合よりも第2報知演出が実行され易くなるように構成している。つまり、いち早く大当たり当選の有無を把握（予測）したい遊技者が所望する演出モード種別が決定された場合に、第2報知演出が比較的実行され易くなるように構成している。このように構成することで、遊技者の趣向に合った演出をより実行させ易くすることができる。

30

【7724】

次に、本第23制御例では、上述した通り、実行中の変動演出の演出パターン（リーチ態様）が、大当たり当選期待度の高い演出パターンへと進行した場合（発展した場合）に、保留図柄表示を非表示にするように構成している。つまり、第3図柄表示装置81の表示面において実行されている演出が、実行中の特別図柄変動の結果を示すための変動演出であることを遊技者に分かり易く報知するために、保留図柄表示を非表示とするように構成している。

40

【7725】

そして、保留図柄を非表示にする演出態様として、上述した第22制御例において保留変化演出が実行される場合と同様にチェンジ役物Ym1、Ym2を可動させる演出態様を設定し、チェンジ役物Ym1、Ym2が可動した直後には、保留図柄の表示態様を変化させるための保留変化演出が実行されたのか、保留図柄を非表示にする演出が実行されたのかを遊技者に把握させ難くするように構成している。

50

【7726】

このように構成することで、チェンジ役物 Y m 1, Y m 2 が可動した場合に、演出の対象が何れであるかを予測する楽しみを遊技者に提供することができる。

【7727】

さらに、本第23制御例では、変動演出として保留図柄を非表示にするためにチェンジ役物 Y m 1, Y m 2 を可動させる演出態様が設定される際に、保留図柄表示として3色以上の表示態様で保留図柄が表示されている場合であり、且つ、実行される変動演出に対応する特別図柄抽選の結果が大当たり当選である場合に、チェンジ役物 Y m 1, Y m 2 が全ての保留図柄表示を隠すと共に、実行中の特別図柄変動に対応する実行保留図柄（実行中保留図柄）の表示態様を、大当たり当選を示す表示態様（虹色）へと可変させる演出を実行可能に構成している。

10

【7728】

このように構成することで、単に保留図柄表示を非表示にするための演出（チェンジ役物 Y m 1, Y m 2 を可動させる演出）に対して、実行中の特別図柄変動の抽選結果を報知する機能を持たせることができるため、遊技者に対して意外性のある演出を実行することができ、演出効果を高めることができる。

【7729】

＜第23制御例における演出内容について＞

ここで、図735から図740を参照して、本第23制御例におけるパチンコ機10で実行される各種演出のうち、特徴的な演出内容について説明をする。本第23制御例におけるパチンコ機10では、上述した第22制御例におけるパチンコ機10に対して、実行される変動演出に対する大当たり当選期待度を異ならせることが可能な演出モード選択機能（演出カスタム機能）を有しており、演出モードを選択するための演出カスタム操作に基づいた演出を実行可能に構成している点と、実行中の特別図柄変動に対応する変動演出として、保留図柄表示を非表示にする演出を実行可能に構成している点と、で相違している。

20

【7730】

まず、図735から図738を参照して、演出カスタム操作に基づいて実行される演出内容について説明をする。詳細な説明は、図737を参照して後述するが、本第23制御例では、演出カスタム操作によって選択可能な演出モードとして、4種類の演出モード（ノーマルモード、チャンスアップモード、確変告知モード、プレミアムモード）を選択可能に構成しており、特別図柄変動が実行されていない状態、或いは、特別図柄変動が実行されている状態において演出モードを選択するための演出カスタム操作を実行可能に構成している。

30

【7731】

図735（a）は、遊技状態として通常状態が設定されており、且つ、演出モードとしてノーマルモードが設定されている状態であって、特別図柄変動に対応する変動演出の後半期間中（リーチ成立後）に演出カスタム操作によってチャンスアップモードを決定した場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

【7732】

図735（a）に示した通り、遊技状態として通常状態が設定されている場合には、上述した第22制御例と同様に、遊技者が有利となる遊技方法を案内するための遊技方法案内態様として、第3図柄表示装置81の表示画面の左上側に形成される小表示領域 D m 4 に「左打ち」の文字が表示されており、通常状態中は左打ち遊技、即ち、可変表示ユニット80（図620参照）の左側に形成された遊技領域（左側領域）に向けて遊技球を発射させる左打ち遊技が遊技者に有利な遊技方法であることを遊技者に報知している。

40

【7733】

詳細な説明は省略するが、本第23制御例では設定される遊技状態や大当たり遊技の有無に関わらず、遊技方法案内態様が表示される小表示領域 D m 4 は常に表示画面の同一位置（左上位置）に形成されるように構成している。このように構成することで、パチンコ

50

機 10 の遊技に不慣れな遊技者に対して、常に同じ位置で遊技方法の案内を表示することができるため、分かり易い遊技を提供することができる。

【7734】

なお、本第 2 3 制御例では、上述した第 2 2 制御例と同様に、遊技者が有利となる遊技方法（左打ち遊技、右打ち遊技）を示すための遊技方法案内態様（左打ち、右打ち）を常に小表示領域 D m 4 に表示するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、左打ち遊技が実行されることを通常遊技とし、小表示領域 D m 4 に遊技方法案内態様が表示されていない状態を通常遊技（左打ち遊技）が遊技者に有利となる遊技状態とし、通常遊技とは異なる遊技方法（右打ち遊技）が遊技者に有利となった場合に、小表示領域 D m 4 にて「右打ち」の文字を表示するように構成しても良い。このように構成することで、通常遊技（左打ち遊技）が遊技者に有利となる遊技状態では、遊技方法案内態様（左打ち）を表示する必要がなくなるため、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面の表示領域を他の用途（例えば、変動演出）に用いることができる。

10

【7735】

また、小表示領域 D m 4 に遊技方法案内態様を常時表示させるのでは無く、遊技者に有利となる遊技方法を遊技者が把握したい場合にのみ小表示領域 D m 4 に遊技方法案内態様を表示するように構成しても良く、例えば、操作手段（枠ボタン 2 2）に対して所定の操作（長押し）を実行した場合に、小表示領域 D m 4 に遊技方法案内態様が表示されるように構成しても良い。このように構成することで、パチンコ機 10 の遊技に不慣れな遊技者に対しては、小表示領域 D m 4 に遊技方法案内態様が表示させることで分かり易く遊技を行わせると共に、熟練の遊技者に対しては、遊技方法案内態様が表示され得る表示領域も利用した迫力のある演出（小表示領域 D m 4 が形成されている場合よりも実行領域が大きい演出）を実行させることで演出効果を高めることができる。なお、この場合、操作手段への操作に基づいて、小表示領域 D m 4 の表示、非表示を切り替えるのでは無く、小表示領域 D m 4 の大きさを可変させるように構成しても良い。

20

【7736】

図 7 3 5（a）に示した通り、小表示領域 D m 4 の下方には、小表示領域 D m 1 5 が形成され、現在設定されている演出モードを示すための設定中モード表示態様として「ノーマルモード設定中」の文字が表示されている。図 7 3 5（a）は、演出モードとしてノーマルモードが設定されている状態における表示画面を示しているため、小表示領域 D m 1 5 には、ノーマルモードが設定されていることを示す「ノーマルモード設定中」の文字が表示されている。なお、チャンスアップモードが設定されている場合には、小表示領域 D m 1 5 に「チャンスアップモード設定中」の文字が、確変告知モードが設定されている場合には、小表示領域 D m 1 5 に「確変告知モード設定中」の文字が、プレミアムモードが設定されている場合には、小表示領域 D m 1 5 に「プレミアムモード設定中」の文字が表示される。このように構成することで、現在設定されている演出モードを遊技者が一目で把握することができる。

30

【7737】

主表示領域 D m の右下側には、演出カスタム操作に関連する各種態様が表示されている。本第 2 3 制御例では、光量調整操作や音量調整操作を実行していない状態で中ボタン 6 0 0 a を押下することで、演出モードを選択操作可能な演出カスタム状態が設定され、演出カスタム状態中に右ボタン 6 0 0 c、或いは、左ボタン 6 0 0 e を押下することで、演出モードを選択可能に構成している。そして、所望する演出モードを選択した状態で中ボタン 6 0 0 a を操作（押下）することで、選択している演出モードを設定可能に構成している。

40

【7738】

演出カスタム状態が設定されると、図 7 3 5（a）に示した通り、表示領域 H R 6 が形成され選択中の演出モードが表示される。そして、表示領域 H R 6 の上側には、小表示領域 D m 1 6 が形成され、演出カスタム状態中における操作方法、即ち、演出モードを選択するための操作方法を示すための案内態様として「左右ボタン＋中ボタンでモードを切り

50

替えるよ」の文字が表示される。

【7739】

なお、詳細な図示は省略するが、演出カスタム状態が設定されるまでの間、即ち、演出モードを選択するために中ボタン600aを押下するまでの間は、小表示領域Dm15の下側に、演出カスタム状態を設定するための操作方法を遊技者に案内するための案内態様として「中ボタンを押下すると、演出モード選択画面が表示されるよ」の文字が表示されるように構成している。つまり、現在設定されている演出モードを示すための小表示領域Dm15の近傍に、演出モードを変更するための操作方法が表示されるように構成している。このように構成することで、現在設定されている演出モードを把握した遊技者に対して、演出モードを変更可能な機能を有している点と、演出モードを変更させるための操作方法とを分かり易く報知することができる。

10

【7740】

演出カスタム状態が設定されると、表示領域HR6には現在設定されている演出モードを示すための表示態様が表示される。そして、表示領域HR6の左方には左矢印LYが表示され、表示領域HR6の右方には右矢印RYが表示される。この左矢印LY、及び右矢印RYは、表示領域HR6に表示されている演出モードを他の演出モードへと切り替えるための切替操作を案内するための表示態様であり、遊技者が右ボタン600cを操作した場合に、右矢印RYが発光表示され、左ボタン600eを操作した場合に、左矢印LYが発光表示される。

【7741】

右ボタン600c、或いは、左ボタン600eを操作することで、現在設定されている演出モードとは異なる演出モードが表示領域HR6に表示されるように構成している。図735(a)に示した通り、本第23制御例では、表示領域HR6には1つの演出モードしか表示されないように構成しており、次に、右ボタン600cを操作した場合に、何れの演出モードを示す表示態様が表示領域HR6に表示されるのかを遊技者に把握させないように構成している。

20

【7742】

ここで、本第23制御例におけるパチンコ機10では、大当たり変動中に演出モードを変更するための演出カスタム操作が実行された場合において、特殊演出モード（プレミアムモード）を選択可能に構成している。よって、今回の演出カスタム操作において選択され得る演出モードの種類が遊技者に容易に把握されないようにするために、演出モードの選択操作を実行するまでは表示領域HR6に次の演出モードを表示しないように構成している。このように構成することで、特殊演出モード（プレミアムモード）を選択可能な状態であるか否かを把握するために遊技者に対して意欲的に演出モードの選択操作を実行させることができる。

30

【7743】

なお、演出カスタム状態が設定されている状態における表示領域HR6の表示内容はこれに限ること無く、例えば、現在選択している演出モードを示す表示態様に加え、左ボタン600eを操作した場合に選択される演出モードを示す表示態様の少なくとも一部と、右ボタン600cを操作した場合に選択される演出モードを示す表示態様の少なくとも一部と、が表示領域HR6に表示されるように構成しても良い。

40

【7744】

このように構成することで、任意の演出モードを選択しようとする遊技者に対して、効率良く演出カスタム操作を実行させることができる。

【7745】

そして、演出カスタム操作によって、所望する演出モードを示すための表示態様が表示領域HR6に表示された状態で再度中ボタン600aを押下することで、演出モードの切り替え操作が完了する。

【7746】

図735(a)は、演出カスタム操作によって異なる演出モードが決定された時点にお

50

いて即座に演出モードを切り替えることができないことを示すための表示画面を示しており、予備表示領域HR 6 aには、演出モードの切り替え操作を正常に受け付けた状態であって、演出モードが切り替わっていないことを示すための待機態様として「スタンバイ中」の文字が表示されている。

【7747】

この待機態様「スタンバイ中」を表示することにより、遊技者に対して演出モードの切り替え操作が正常に行われたことを報知することができるため、演出モードの切り替え操作を実行したにも関わらず、小表示領域Dm 1 5に表示される演出モードが切り替わらない状況に対して、パチンコ機10が故障しているのではと誤解を与えてしまうことを抑制することができる。

10

【7748】

なお、図735(a)では、表示領域HR 6の近傍に予備表示領域HR 6 aを形成することで、表示領域HR 6の表示内容を把握しながら演出モードの切り替え操作を実行した遊技者に対して、「スタンバイ中」であることを把握させ易くするように構成しているが、予備表示領域HR 6 aの形成位置を、小表示領域Dm 1 5の近傍、或いは、小表示領域Dm 1 5と表示位置を重複させるように形成しても良い。このように構成することで、演出モードの切り替え操作を実行したことに基づいて、演出モードが切り替わったか否かを把握するために小表示領域Dm 1 5の表示内容を確認しようとする遊技者に対して、「スタンバイ中」であることを把握させ易くすることができる。

【7749】

一方で、演出モードの切り替え操作を実行したタイミングにおいて、即座に演出モードを切り替え可能な場合には、図735(b)に示した表示画面が表示される。図735(b)は、遊技状態として通常状態が設定されており、且つ、演出モードとしてノーマルモードが設定されている状態であって、特別図柄変動に対応する変動演出の前半期間中（リーチ成立前）に演出カスタム操作によってチャンスアップモードを決定した場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

20

【7750】

図735(b)に示した通り、演出モード切り替え操作を実行したことに基づいて、即座に演出モードが切り替わる場合には、予備表示領域HR 6 aには、演出モードが切り替わったことを示すための案内態様として「セット完了」の文字が表示され、小表示領域Dm 1 5には、切り替わった演出モードを示す「チャンスアップモード設定中」の文字が表示される。

30

【7751】

詳細な説明は後述するが、本第23制御例では、特別図柄変動が実行されている状態で演出カスタム操作を実行した場合に、実行中の変動演出の経過状況に応じて演出モードを切り替えるタイミングを異ならせるように構成している。また、選択した演出モードの種別に応じて演出モードを切り替えるタイミングを異ならせるように構成している。加えて、後に実行される変動演出の内容に応じて演出モードを切り替えるタイミングを異ならせるように構成している。

【7752】

このように特別図柄変動中に演出カスタム操作を実行した場合において、様々な要因によって演出モードを切り替えるタイミングを異ならせることで、遊技者に対して、演出モードが切り替わるタイミングと、実行中の変動演出の内容とを複合して実行中の変動演出の結果を予測させるといった斬新な遊技性を提供することができる。

40

【7753】

次に、図736を参照して、演出カスタム状態における演出モードの選択操作中に表示される表示内容について説明をする。図736(a)は、特別図柄抽選の結果が外れであることを示すための外れ変動中に演出モードを選択する場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

【7754】

50

図736(a)に示した表示例は、演出モードとして「チャンスアップモード」が設定されている状態であって、演出カスタム操作によって「確変告知モード」を選択している状態から、さらに左ボタン600eを操作して「ノーマルモード」を選択する状態を示した表示例である。従って、図736(a)では、小表示領域Dm15に「チャンスアップモード設定中」の文字が表示されている。そして、左ボタン600eが操作されたことを示す態様で左矢印LYが表示されると共に、表示領域HR6には、選択している演出モードが「確変告知モード」から「ノーマルモード」へと切り替わったことを示す表示態様として、「確変告知モード」を示す表示態様の一部（図では「告知モード」の表示）と、「ノーマルモード」を示す表示態様の一部（図では「ノーマル」の表示）とが表示されている。図736(a)に示した状態は、左ボタン600eを操作したことにより、表示領域HR6に表示されている表示態様が左方向へとスクロール移動している最中の表示態様を示しており、表示領域HR6に「ノーマルモード」が表示されるまでスクロール表示される。

10

【7755】

なお、図736(a)では、演出カスタム状態中に、左ボタン600eを操作することで表示領域HR6に表示されている表示態様を左方向へとスクロール移動させている場合の表示例を示しているが、右ボタン600cを操作することで演出モードを選択する場合には、右ボタン600cが操作されたことを示すための表示態様で右矢印RYが表示されると共に、表示領域HR6の表示態様が右方向へとスクロール移動する表示が実行される。

20

【7756】

また、本第23制御例では、図735(a)に示した通り、表示領域HR6には選択中の演出モードを示すための表示態様のみが表示されるように構成しており、遊技者が操作手段（右ボタン600c、左ボタン600e）を操作し、表示領域HR6に表示されている表示態様をスクロール移動させない限り、今回の演出カスタム状態において選択可能である全ての演出モードを把握できないように構成している。そして、詳細な説明は、図737を参照して後述するが、本第23制御例では、演出カスタム状態を設定するタイミングに応じて、選択可能な演出モードの種類を異ならせるように構成している。

【7757】

よって、様々な演出モードでの遊技を所望する遊技者に対して、演出カスタム状態を設定するための操作（中ボタン600aの操作）を、様々なタイミングで実行させ易くすることができる。よって、遊技者を、操作手段を操作させる遊技に積極的に参加させ易くすることができる。

30

【7758】

さらに、本第23制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり変動中に演出カスタム状態を設定した場合の一部において、大当たり変動が実行されていない場合には選択することが出来ない（選択し難い）専用の演出モード（プレミアムモード）を選択可能に構成している。このように構成することで、演出モードを選択するための選択操作を実行したことに基づいて、特別図柄抽選の結果を、特別図柄変動が停止表示されるよりも前に遊技者に報知することが可能となるため、特別図柄抽選の結果をいち早く把握したい遊技者に対して、積極的に演出カスタム状態を設定させることができる。

40

【7759】

加えて、本第23制御例では、演出カスタム状態が設定された場合において、選択中の演出モード以外の演出モードを示すための表示態様が表示領域HR6に表示されないように構成している。このように構成することで、演出カスタム状態を設定しただけでは他に設定可能な演出モードを把握することが出来ないため、遊技者に対して演出カスタム状態を設定するための操作（中ボタン600aの操作）を実行させるだけで無く、演出モードを選択するための操作（右ボタン600c、左ボタン600eの操作）を実行させ易くすることができる。よって、遊技者を、操作手段を操作させる遊技に積極的に参加させ易く

50

することができる。

【7760】

なお、本第23制御例では、上述した通り、1の演出モードを示すための表示態様のみを表示領域HR6に表示させるように構成しているが、これに限ること無く、選択中の演出モードを示すための表示態様に加え、右ボタン600cを操作した場合に選択される演出モードや、左ボタン600eを操作した場合に選択される演出モードを、遊技者が右ボタン600c、左ボタン600eを操作する前に遊技者が把握できるように表示領域HR6に対応する表示態様の少なくとも一部を表示させるように構成しても良い。このように構成することで、所望する演出モードを遊技者に選択させ易くすることができる。

【7761】

次に、図736(b)を参照して、「プレミアムモード」を選択可能な状態において演出カスタム操作を実行した場合の演出内容について説明をする。図736(b)は、特別図柄抽選の結果が大当たりであることを示すための大当たり変動中に演出モードを選択する場合に表示される表示画面の一例を示した図である。本第23制御例では、大当たり遊技終了後に遊技者に有利な遊技状態である確変状態が設定される大当たり種別である「大当たりA」に当選している大当たり変動中において、演出カスタム操作を実行した場合に、大当たり変動中以外では選択することができない演出モード「プレミアムモード」を選択可能に構成している。

【7762】

よって、「プレミアムモード」を選択可能な状態で演出カスタム操作（演出カスタム状態中における右ボタン600c、左ボタン600e操作）が実行された場合には、表示領域HR6に「プレミアムモード」に対応する表示態様が表示される。上述した通り、本第23制御例では、表示領域HR6には選択中の演出モードを示すための表示態様しか表示されないため、演出カスタム状態において遊技者が操作手段（右ボタン600c、左ボタン600e）を操作した場合に、初めて、「プレミアムモード」に対応する表示態様が表示領域HR6に表示されることになる。

【7763】

このように構成することで、単に演出モードを変更することを目的として演出カスタム操作を実行している遊技者に対して、実行中の特別図柄変動の結果を報知することが可能となるため、意外性のある演出を提供することができる。また、実行中の特別図柄変動の変動結果（特別図柄抽選の抽選結果）を、いち早く把握しようとする遊技者に対して、積極的に演出カスタム操作を行わせることができる。

【7764】

さらに、本第23制御例では、演出カスタム状態を設定しただけでは「プレミアムモード」を選択可能な状態であるか否かを遊技者が把握できないように構成しているため、例えば、遊技中に遊技者が誤って中ボタン600aを操作してしまい、意図すること無く演出カスタム状態が設定された場合であっても、演出カスタム状態が設定されたことに基づいて表示される表示態様（表示領域HR6に表示される表示態様）によって、実行中の特別図柄変動の変動結果を遊技者に報知してしまうことを抑制することができる。

【7765】

なお、図736(b)に示した表示例では、表示領域HR6に表示される演出モードに対応する表示態様として、対応する演出モードを示すための識別情報（演出モードを示すための文字）を異ならせているだけであり、それ以外は同一の表示態様を示しているが、これに限ること無く、遊技者に有利となる演出モード（例えば、「プレミアムモード」）に対応する表示態様を、他の演出モードに対応する表示態様よりも遊技者が注視し易くするために装飾を施した表示態様としても良い。このように構成することで、遊技者にとって有利となる演出モードを選択可能な状態であることを遊技者に視覚的に報知可能となり、遊技者に分かり易い演出を提供することができる。

【7766】

ここで、図737を参照して、演出カスタム操作によって選択可能となる演出モードの

10

20

30

40

50

選択範囲について説明をする。図 7 3 7 (a) は、特別図柄抽選の結果が外れであることを示すための外れ変動中に設定される演出モードの選択範囲を模式的に示した図であって、図 7 3 7 (b) は、特別図柄抽選の結果が大当たりであることを示すための大当たり変動中に設定され得る演出モードの選択範囲を模式的に示した図である。

【7767】

図 7 3 7 (a) に示した通り、外れ変動中は、演出モードとして、「ノーマルモード」、「チャンスアップモード」、「確変告知モード」の 3 種類を選択可能な通常選択範囲（通常演出モード選択エリア）が設定され、図 7 3 7 (b) に示した通り、大当たり変動中は、演出モードとして、「ノーマルモード」、「チャンスアップモード」、「確変告知モード」、「プレミアムモード」の 4 種類を選択可能な特殊選択範囲（特殊演出モード選択エリア）が設定され得るように構成している。

10

【7768】

詳細な説明は後述するが、本第 2 3 制御例のパチンコ機 1 0 が有する音声ランプ制御装置 1 1 3 の ROM 2 2 2 には、演出カスタム情報テーブル 2 2 2 w a が設けられており、この演出カスタム情報テーブル 2 2 2 w a には、各演出モードに対応する演出規定情報と、遊技者が演出カスタム操作を実行した場合に選択される演出モードの選択順序を示す情報とが規定されている。図 7 3 7 に示した演出モード選択エリアは、この演出カスタム情報テーブル 2 2 2 w a に規定されている演出モードの選択順序を模式的に示したものである。

【7769】

20

本第 2 3 制御例では、遊技者が中ボタン（決定ボタン）6 0 0 a を押下し、演出カスタム状態が設定されたタイミングにおける遊技状況（大当たり変動中であるか否か）に基づいて、選択可能な演出モードの種別を決定するように構成しており、遊技者が中ボタン（決定ボタン）6 0 0 a を押下し、演出カスタム状態が設定されたタイミングが遊技者に最も有利な特典が付与される大当たり（大当たり遊技のラウンド数が 1 0 ラウンドで、大当たり遊技終了後の遊技状態が確変状態となる大当たり A）に当選する特別図柄変動中であって、且つ、「プレミアムモード」を選択可能にするか否かを決定するための抽選に当選した場合に、演出モードとして「プレミアムモード」が選択可能となる。

【7770】

そして、演出カスタム操作によって選択可能な演出モードが決定されると、その選択範囲内において、演出カスタム情報テーブル 2 2 2 w a に規定されている選択順序に従って、演出モードを選択可能になる。よって、特別図柄抽選の結果が外れ当選であることを示すための特別図柄変動期間中に演出カスタム操作として右ボタン 6 0 0 c を操作した場合には、「確変告知モード」、「チャンスアップモード」、「ノーマルモード」の順に演出モードが選択される。そして、「ノーマルモード」が選択されている状態で、さらに、右ボタン 6 0 0 c を操作した場合には、ロータリー式に「確変告知モード」が選択される。このように構成することで、演出カスタム状態において、右ボタン 6 0 0 c、或いは、左ボタン 6 0 0 e の何れかのみを操作した場合であっても、確実に選択可能な演出モードを全て選択することができるため、演出カスタム状態中に複数の操作手段（右ボタン 6 0 0 c、左ボタン 6 0 0 e）を操作することが煩わしいと感じる遊技者に対しても、演出カスタム操作を確実に実行させることができる。

30

40

【7771】

なお、本第 2 3 制御例では、演出カスタム状態が設定されると、現在設定している演出モードを示すための表示態様が表示領域 H R 6 に最初に表示されるように構成している。よって、例えば、「チャンスアップモード」が設定されている外れ変動中に演出カスタム状態を設定した場合には、表示領域 H R 6 には「チャンスアップモード」の表示態様が表示されることになる。そして、右ボタン 6 0 0 c、左ボタン 6 0 0 e の操作内容に応じて、図 7 3 7 (a) に示した順序に従って、演出モードが選択され、選択された演出モードに対応する表示態様が表示領域 H R 6 に表示される。このように構成することで、演出モードを変更するための操作を、表示領域 H R 6 に表示される表示態様に基づいて実行する

50

ことができるため、遊技者に分かり易く演出カスタム操作を行わせることができる。

【7772】

また、「プレミアムモード」を選択可能な状態で、演出カスタム操作として左ボタン600eを操作した場合には、「ノーマルモード」、「チャンスアップモード」、「確変告知モード」、「プレミアムモード」の順に演出モードが選択される。そして、「プレミアムモード」が選択されている状態で、さらに、左ボタン600eを操作した場合には、ロータリー式に「ノーマルモード」が選択される。このように構成することで、演出カスタム状態において、右ボタン600c、或いは、左ボタン600eの何れかのみを操作した場合であっても、確実に選択可能な演出モードを全て選択することができるため、演出カスタム状態中に複数の操作手段（右ボタン600c、左ボタン600e）を操作することが煩わしいと感じる遊技者に対しても、演出カスタム操作を確実に実行させることができる。

10

【7773】

なお、本第23制御例では、図737に示した通り、複数の演出モードを予め定められた選択順序に基づいて遊技者に選択させるように構成しているが、これに限ること無く、演出モードを選択するための操作を実行した場合に、選択可能な複数の演出モードの中からランダム（順不同）で1の演出モードを選択可能に構成しても良い。このように構成することで、現在選択可能な演出モードの種別を遊技者に把握させ難くすることができるため、「プレミアムモード」が選択可能であるか否かを把握させるために遊技者に操作手段をより多く操作させ易くすることができる。

20

【7774】

次に、図738を参照して、演出モードの切り替え操作（演出カスタム操作）を実行した場合（決定ボタン600aを操作した場合）に実行される演出内容について説明をする。図738は、演出モードの切り替え操作を実行した際に、大当たり当選を報知する報知演出（第2報知演出）が実行される例を示した図である。

【7775】

図735（a）を参照して上述した通り、通常であれば、変動演出の後半期間において、演出カスタム操作を実行した場合には、実行中の変動演出が終了するまで（実行中の特別図柄変動が停止表示されるまで）、演出モードが切り替わること無く、予備表示領域HR6aに「スタンバイ中」が表示されるように構成しているが、変動演出の後半期間において実行される演出カスタム操作が所定条件を満たしている場合には、図738に示した通り、変動演出が実行されている最中に演出モードを切り替え可能に構成している。

30

【7776】

具体的には、大当たり変動に対応する変動演出の後半期間であって、演出カスタム操作によって切り替え後の演出モードとして「チャンスアップモード」を決定した場合に、所定条件が成立し、変動演出が実行されている最中に演出モードを切り替え可能に構成している。そして、この場合、演出モードが切り替わったことを示すための表示態様として予備表示領域HR6aに「セット完了」が表示されると共に、音声出力装置226に接続されるスピーカ部308から大当たり当選を示すための「おめでとう」の音声Ke1が出力されるように構成している。

40

【7777】

このように、特別図柄変動中に実行される演出カスタム操作によって大当たり変動であることを報知可能に構成することで、演出カスタム操作を実行するタイミングに応じて、演出モードを切り替える以外の特典を付与することが可能となるため、遊技者に対して様々なタイミングで演出カスタム操作を実行させることが可能となる。

【7778】

なお、本第23制御例では、大当たり変動に対応する変動演出の後半期間であって、演出カスタム操作によって切り替え後の演出モードとして「チャンスアップモード」を決定した場合に、遊技者の特典を付与するための所定条件が成立し、「おめでとう」の音声出力されることで大当たり当選を報知する特典が遊技者に付与されるように構成している

50

が、大当たり当選を報知する態様は、これに限ること無く、例えば、演出カスタム操作に用いられる操作手段（決定ボタン600a等）に発光手段（LED等）を設け、所定条件が成立した場合に操作手段を特定態様（例えば、虹色）で発光させるように構成しても良い。

【7779】

さらに、演出カスタム操作が実行されることによって所定条件が成立した場合に付与される特典として大当たり当選を報知する特典以外の特典を付与可能に構成しても良く、例えば、現在設定されている遊技状態を報知する特典を付与したり、異なる大当たり確率を設定可能な設定機能（詳細は、後述する第24制御例参照）を有するパチンコ機10であれば現在設定されている設定値を示唆するための特典を付与したりするように構成しても良い。

10

【7780】

このように構成することにより、本第23制御例では、大当たり変動中のみ所定条件が成立し得るものであったが、それ以外の場合であっても所定条件を成立させることが可能となり、様々なタイミングにおいて演出カスタム操作に基づいて特典を付与することが可能となる。

【7781】

以上、説明をした通り、本第23制御例では、様々な演出モードを遊技者に選択させることが可能に構成している。このように構成することで、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

20

【7782】

また、本第23制御例では、選択した演出モードに応じて、同一の演出態様で演出（予告演出）が実行された場合における当たり当選の期待度を異ならせるように構成している。このように構成することで、遊技者が所望する遊技内容に応じた遊技を実行させ易くすることができる。

【7783】

さらに、本第23制御例では、大当たり変動中において演出モードを切り替えるための操作（演出カスタム操作）を実行した場合に、大当たり変動中以外において演出モードを切り替えるための操作（演出カスタム操作）を実行した場合には選択することができない演出モードを選択可能に構成している。つまり、演出カスタム操作を実行するタイミングが所定条件を満たしている場合には、所定条件を満たしていない場合では選択することが出来ない演出モードを選択可能に構成している。

30

【7784】

このように構成することで、遊技者に対して、様々なタイミングで演出カスタム操作を実行させ易くすることができ、遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【7785】

なお、本第23制御例では、演出カスタム操作によって選択可能な演出モードを異ならせるための所定条件として、大当たり変動中であるか否かに関する情報を用いているが、これに限ること無く、特別図柄変動が実行されている状態と、特別図柄変動が実行されていない状態とで、演出カスタム操作によって選択可能な演出モードの種別を異ならせても良いし、前回の当たり遊技が終了してから実行された特別図柄抽選回数が所定回数（例えば、500回）を超えた場合と、超えていない場合とで、演出カスタム操作によって選択可能な演出モードの種別を異ならせても良いし、設定されている遊技状態に応じて、演出カスタム操作によって選択可能な演出モードの種別を異ならせても良い。

40

【7786】

また、過去に設定していた演出モードの履歴に応じて選択可能な演出モードの種別を異ならせても良い。この場合、例えば、初期状態としては、演出モードA、演出モードB、演出モードCを選択可能に構成し、その状態で演出モードAを選択した場合には、次に選択可能な演出モードとして、演出モードA1、演出モードA2、演出モードA3を選択可能に構成すると良い。このように構成することで、演出モードを選択した履歴に応じて、

50

選択可能な演出モードを異ならせることができるため、全ての演出モードで遊技を実行したい遊技者に対して、様々な演出モードを設定させることができる。

【7787】

次に、図739、図740を参照して、実行中の特別図柄変動に対応する変動演出であって、チェンジ役物Ym1、Ym2を用いて保留図柄表示を非表示にし、実行中保留図柄のみを表示させる実行中保留演出の演出内容について説明をする。図739(a)は、実行中保留演出が開始され、チェンジ役物Ym1、Ym2が第3図柄表示装置81の表示画面の一部を隠すように可動している状態を示す図であって、図739(b)は、実行中保留演出として、チェンジ役物Ym1、Ym2が保留図柄の表示領域(表示領域HR2)を全て隠すように可動している状態を示す図である。

10

【7788】

本第23制御例では、上述した通り、実行中の変動演出の演出パターン(リーチ態様)が、大当たり当選期待度の高い演出パターンへと進行した場合(発展した場合)に、保留図柄表示を非表示にするように構成している。つまり、第3図柄表示装置81の表示面において実行されている演出が、実行中の特別図柄変動の結果を示すための変動演出であることを遊技者に分かり易く報知するために、保留図柄表示を非表示とするように構成している。

【7789】

そして、保留図柄を非表示にする演出態様として、上述した第22制御例において保留変化演出が実行される場合と同様にチェンジ役物Ym1、Ym2を可動させる演出態様を設定し、チェンジ役物Ym1、Ym2が可動した直後には、保留図柄の表示態様を変化させるための保留変化演出が実行されたのか、保留図柄を非表示にする演出が実行されたのかを遊技者に把握させ難くするように構成している。

20

【7790】

このように構成することで、チェンジ役物Ym1、Ym2が可動した場合に、演出の対象が何れであることを予測する楽しみを遊技者に提供することができる。

【7791】

さらに、本第23制御例では、変動演出として保留図柄を非表示にするためにチェンジ役物Ym1、Ym2を可動させる演出態様が設定される際に、保留図柄表示として3色以上の表示態様で保留図柄が表示されている場合であり、且つ、実行される変動演出に対応する特別図柄抽選の結果が大当たり当選である場合に、チェンジ役物Ym1、Ym2が全ての保留図柄表示を隠すと共に、実行中の特別図柄変動に対応する実行保留図柄(実行中保留図柄)の表示態様を、大当たり当選を示す表示態様(虹色)へと可変させる演出を実行可能に構成している。

30

【7792】

このように構成することで、単に保留図柄表示を非表示にするための演出(チェンジ役物Ym1、Ym2を可動させる演出)に対して、実行中の特別図柄変動の抽選結果を報知する機能を持たせることができるため、遊技者に対して意外性のある演出を実行することができ、演出効果を高めることができる。

【7793】

実行中保留演出が開始されると、チェンジ役物Ym1、Ym2が格納位置から第3図柄表示装置81の表示面の一部を覆う可動位置へと可動する可動動作が実行される。この実行中保留演出は、実行中の変動演出の演出態様が大当たり当選期待度の低い第1演出態様(例えば、ノーマルリーチ態様)から、その第1演出態様よりも大当たり当選期待度の高い第2演出態様(例えば、スーパーリーチ態様)へと切り替わるタイミングに併せて実行されるものである。つまり、実行中保留演出によってチェンジ役物Ym1、Ym2が可動することにより、実行中の変動演出の演出態様が切り替わることを遊技者に分かり易く報知することができる。

40

【7794】

実行中保留演出では、チェンジ役物Ym1、Ym2が上述した第22制御例における保

50

留変化演出と同様に、保留図柄が表示されている表示領域H R 2の一部を覆うように可動し、図7 3 9 (a)に示した状態となる。このように構成することで、チェンジ役物Y m 1, Y m 2の可動契機が保留変化演出なのか実行中保留演出なのかを遊技者に判別させ難くすることができる。

【7 7 9 5】

このチェンジ役物Y m 1, Y m 2の可動態様は、表示領域H R 2に表示されている保留図柄の数や、表示態様に応じて異ならせることができるように構成しており、図7 3 9 (a)に示した表示例では、表示領域H R 2に4つの保留図柄が表示されている状態であって、且つ、第1保留図柄h r 1が「黄」、第2保留図柄h r 2が「青」、第3保留図柄h r 3が「緑」、第4保留図柄h r 4が「赤」の表示態様で表示されている状態、即ち、第1保留図柄h r 1～第3保留図柄h r 3が異なる3色で表示されている状態であり、第4保留図柄h r 4のみがチェンジ役物Y m 2によって隠されている場合の例を示している。

【7 7 9 6】

そして、実行中保留演出が進行すると、図7 3 9 (b)に示した通り、チェンジ役物Y m 1, Y m 2が表示領域H R 2を全て覆う第2可動位置へと可動する可動動作を実行すると共に、第3図柄表示装置8 1の表示面に対して、第2可動位置へとチェンジ役物Y m 1, Y m 2が可動したことに対応する装飾表示（図では黒色の暗転表示）を実行する。そして、チェンジ役物Y m 1, Y m 2が可動位置から第2可動位置へと可動したことにより隠された複数の保留図柄（第1保留図柄h r 1～第3保留図柄h r 3）の表示態様に関する表示要素（各保留図柄の色を示す要素）に対応する付加図柄が表示領域H R 1に表示されている実行中保留h r 0に向かって放出される演出が実行される。

【7 7 9 7】

図7 3 9 (b)では、表示領域H R 2に表示されていた第1保留図柄h r 1, 第2保留図柄h r 2, 第4保留図柄h r 4が表示領域H R 2から放出され、実行中保留図柄h r 0に吸収される演出例を示している。なお、チェンジ役物Y m 1, Y m 2が第2可動位置へと可動したことに基づいて表示領域H R 2から放出される付加図柄の表示態様として、図7 3 9 (b)に示した通り、表示領域H R 2に表示されていた保留図柄の表示態様をそのまま用いても良いし、保留図柄の表示態様を構成する特定の要素（色情報）のみを示した表示態様を用いても良い。図7 3 9 (b)に示した通り、実行中保留図柄h r 0が表示される表示領域H R 1は、表示領域H R 2の中央部上方に形成されており、且つ、左チェンジ役物Y m 1と、右チェンジ役物Y m 2とが第2可動位置へと可動した場合に当接する位置の上方に設けられている。よって、実行中保留演出が実行され、チェンジ役物Y m 1, Y m 2が第2可動位置へと可動する演出と、表示領域H R 2に表示されていた保留図柄（第1保留図柄h r 1～第4保留図柄h r 4）が放出され、表示領域H R 1に表示されている実行中保留図柄h r 0に吸収される演出とに関連性があることを遊技者に把握させ易くすることができる。

【7 7 9 8】

そして、表示領域H R 2に表示されていた第1保留図柄h r 1, 第2保留図柄h r 2, 第4保留図柄h r 4が実行中保留図柄h r 0に吸収されることで、図7 4 0に示した通り、実行中保留図柄h r 0の表示態様が「白」から「虹」へと変化し、実行中保留演出が終了する。実行中保留図柄h r 0の表示態様が「虹」へと変化することにより、実行中の特別図柄変動が大当たり当選していることを遊技者に報知することができる。また、実行中保留演出の演出結果が遊技者に有利な演出結果となった場合には、第3図柄表示装置8 1の表示面において、その演出結果に対応する装飾態様（図7 4 0では、星の表示態様）が表示される。

【7 7 9 9】

実行中保留演出は、実行中の特別図柄変動に対応する変動演出が演出結果を報知するよりも前の時点（実行中の変動演出の演出態様が大当たり当選期待度の低い第1演出態様（例えば、ノーマルリーチ態様）から、その第1演出態様よりも大当たり当選期待度の高い第2演出態様（例えば、スーパーリーチ態様）へと切り替わるタイミング）に併せて実行

されるものであるため、図740では、実行中保留演出の演出結果に関わらず、予め設定されていた変動演出が継続して実行されており、副表示領域Dsには、ノーマルリーチからSPリーチ（スーパーリーチ）へと演出態様が切り替わったことを報知するための表示態様である「SPリーチ」が表示されている。

【7800】

つまり、実行中保留演出の演出結果として、遊技者に有利な演出結果（実行中保留図柄hr0が虹色に変化する演出結果）が表示された場合には、変動演出の演出結果が大当たり当選を示す演出結果となることを事前に把握した状態で変動演出を見ることができるため、遊技者に安心して遊技を行わせることができる。また、変動演出の演出結果が大当たり当選を示す演出結果となることを事前に把握することができるため、変動演出の演出態様として、なるべく大当たり期待度の低い演出態様が設定され、頻繁に体験することができる演出結果が報知（表示）されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

10

【7801】

図740に示した実行中保留演出が終了すると、チェンジ役物Ym1, Ym2が初期位置へと可動し、表示領域HR2が遊技者に視認可能な状態となる。この場合には、実行中保留演出が実行される前に表示されていた保留図柄（第1保留図柄hr1～第4保留図柄hr4）の表示態様（色）が、全てデフォルトの表示態様（白）で表示される。このように構成することで、各保留図柄に対して実行された保留変化演出によって付された表示態様（色）が、実行中保留演出に用いられたと遊技者に思わせ易くすることができるため、各保留図柄に対する保留変化演出と、実行中保留演出とに関連性を持たせ易くすることができる。また、図740に示した通り、実行中保留演出の演出結果が大当たり当選を示す演出結果である場合には、大当たり当選を示す第3図柄が停止表示されるまで実行中保留演出が継続し、第3図柄が大当たり当選を示す表示態様で停止表示された場合に、実行中保留演出が終了するように構成している。

20

【7802】

よって、大当たり遊技終了後に実行される特別図柄抽選に用いられる保留情報に対応する保留図柄の表示態様を、一旦、デフォルト（白）の表示態様をすることができるため、例えば、大当たり遊技終了前と、終了後とで、特別図柄抽選の結果が変更される場合（特別図柄の確率状態が切り替わる場合）であっても、大当たり遊技前に実行された保留変化演出によって設定された表示態様が大当たり遊技終了後も継続して表示されてしまい、遊技者に分かり難い予告演出が実行されてしまうことを抑制することができる。

30

【7803】

次に、図741から図743を参照して、本第23制御例における演出カスタム操作の実行タイミングのうち、特別図柄変動期間中における演出カスタム操作の実行タイミングと、演出カスタム操作が実行された特別図柄変動に対応する変動演出の演出態様を設定する流れについて説明をする。

【7804】

上述した通り、本第23制御例では、特別図柄変動期間中に演出カスタム操作を実行可能に構成しており、演出カスタム操作の実行タイミングに応じて、特別図柄変動期間中であっても演出モードを切り替え可能に構成している。ここでは、特別図柄変動期間中において演出モードを切り替え可能な場合と、切り替え出来ない場合と、の違いについて説明をする。

40

【7805】

まず、図741を参照して、特別図柄変動期間に対応して実行される変動演出の演出態様を決定する流れについて説明をする。図741は、特図変動中に変動演出を設定する流れを示した図である。図741では、変動演出の演出態様を決定する基本的な流れを説明するために、特図変動中に演出カスタム操作を実行しない場合の流れを示している。

【7806】

よって、図741（a）に示した通り、対応する特図変動期間中は常に演出モードとし

50

て「ノーマルモード」が設定されている。図741(b)に示した通り、変動時間が30秒の特別図柄変動の開始タイミングにおいて、対応する変動演出の演出態様として、全体の演出パターン（演出A）と、前半期間（10秒間）にて実行されるチャンスアップ演出（前半予告態様）の種別（青）が決定され、特別図柄変動の開始に対応させて変動演出が実行される。そして、図741(c)に示した通り、変動演出（演出A）が開始されてから6秒が経過すると、2秒間の前半予告が実行され、前半予告が終了してから2秒経過後（前半期間の経過タイミング）、即ち、特別図柄変動が開始されてから10秒が経過したタイミングにて、後半期間（20秒間）にて実行されるチャンスアップ演出（後半予告態様）の種別（青）が決定される。

【7807】

つまり、本第23制御例では、1の特別図柄変動に対応した変動演出の演出態様を、複数のタイミングで決定するように構成している。このように構成することで、1の変動演出が実行されている変動演出期間中に成立した要件に応じて、実行中の変動演出の少なくとも一部の演出態様を決定することが可能となるため、要件の成立に対応させた演出態様を遅滞無く決定させ易くすることができる。

【7808】

なお、本第23制御例では、1の変動演出を前半期間と、後半期間との2つの演出期間に区分けし、各演出期間において実行される予告演出の態様（予告態様）を異なるタイミングで決定するように構成しているが、1の変動演出を3つ以上の演出期間に区分けするように構成しても良い。このように、変動演出を複数の演出期間に区分けする程、1の演出期間の長さを短くし易くすることができるため、変動演出中に成立した要件に応じた予告態様を遅滞無く決定させ易くすることができる。

【7809】

また、本第23制御例では、1の変動演出が実行されるタイミングにおいて、1の変動演出期間全体に渡って実行される変動演出の演出パターン（演出態様）を決定しておき、変動演出期間のうち特定期間（変動演出が開始されてから6秒経過した後の2秒間である第1予告期間と、変動演出が開始されてから28秒が経過した後の2秒間である第2予告期間）にて実行される予告演出の態様（予告態様）を、異なるタイミングで決定可能に構成している。このように構成することで、1の変動演出期間全体に渡って実行される演出パターン（演出態様）を継続して実行しながらも、予告演出の態様（予告態様）を異なるタイミングで設定することができるため、遊技者に違和感の無い演出を実行することができる。

【7810】

なお、本第23制御例では、1の特別図柄変動に対応して実行される変動演出の演出期間に対して、その演出期間全体に渡って実行される演出パターン（演出態様）を予め（変動演出の開始タイミングで）設定し、その演出期間のうち、特定期間内で実行される予告演出の演出態様（予告態様）を、異なるタイミングで適宜決定するように構成しているが、これに限ること無く、複数の特別図柄変動に対応して実行される変動演出の演出期間に対して、その演出期間全体に渡って実行される演出パターン（演出態様）を予め（変動演出の開始タイミングで）設定し、その演出期間のうち、特定期間内で実行される予告演出の演出態様（予告態様）を、異なるタイミングで適宜決定するように構成しても良いし、複数の特別図柄変動が実行され得る演出期間（例えば、設定している遊技状態を示すための状態演出が実行される演出期間）に対して、その演出期間全体に渡って実行される演出パターン（例えば、背景演出）を予め（遊技状態が設定されるタイミングで）設定し、その演出期間のうち、特定期間内で実行される演出の演出態様（例えば、変動演出の演出態様）を、異なるタイミングで適宜決定するように構成しても良い。

【7811】

次に、図742を参照して、特図変動中に変動演出を設定する流れと、変動演出の前半期間において演出カスタム操作を実行した場合の演出モードの移行について説明をする。図742は、特図変動中に変動演出を設定する流れと、変動演出の前半期間において演出

10

20

30

40

50

カスタム操作を実行した場合の演出モード移行の流れと、を示した図である。

【7812】

上述した図741に対して、図742では、変動演出の前半期間中に演出カスタム操作が実行され、変動演出期間中に演出モードが切り替わる点で相違している。具体的には、図742(a)に示した通り、対応する特図変動が実行される時点では演出モードとして「ノーマルモード」が設定されている。そして、図742(b)に示した通り、変動時間が30秒の特別図柄変動の開始タイミングにおいて、対応する変動演出の演出態様として、全体の演出パターン(演出A)と、前半期間(10秒間)にて実行されるチャンスアップ演出(前半予告態様)の種別(青)が決定される。そして、図742(c)に示した通り、変動演出(演出A)が開始されてから6秒が経過すると、2秒間の前半予告が実行される。

10

【7813】

そして、変動演出の前半期間中に演出カスタム操作を実行し、「チャンスアップモード」を選択した場合には、前半期間が経過するよりも前に、後半期間に実行される予告演出(後半予告態様)を決定する処理が実行される。図742(b)では、演出カスタム操作を実行したタイミングにて後半予告態様として(赤)が決定された例を示している。この後半予告態様(赤)は、「チャンスアップモード」を設定した場合に実行可能な演出態様であるため、図742(a)に示した通り、演出カスタム操作を実行したタイミングで演出モードが「ノーマルモード」から「チャンスアップモード」へと切り替わったことを示すための表示態様が表示される。

20

【7814】

一方、図742の流れに対して、変動演出の前半期間中に演出カスタム操作を実行し、「チャンスアップモード」を選択した場合に、実行された後半期間に実行される予告演出(後半予告態様)を決定する処理によって、後半予告態様として(青)が決定された場合には、この後半予告態様(青)は、「チャンスアップモード」を設定した場合に実行不可能な演出態様であるため、図743(a)に示した通り、演出カスタム操作を実行したタイミングでは、「ノーマルモード」が継続して表示され、次変動から「チャンスアップモード」へと切り替わることを示すための表示態様が表示される。

【7815】

つまり、本第23制御例では、変動演出が実行されている期間中に演出カスタム操作を実行した場合に、残りの残期間中に実行される変動演出の演出態様に応じて演出カスタム操作に基づいて演出モードが切り替わったことを報知するタイミングを異ならせている。具体的には、演出カスタム操作を実行した場合に、残りの残期間中に実行される変動演出の演出態様に変更後の演出モードに適合する演出態様である場合には、即座に演出モードが切り替わったことを報知し、残りの残期間中に実行される変動演出の演出態様に変更後の演出モードに適合しない演出態様である場合、或いは、設定される演出モードに関わらず共通して実行され易い演出態様である場合には、残期間経過後に演出モードが切り替わったことを報知するように構成している。

30

【7816】

このように構成することで、変動演出中に演出カスタム操作を実行した場合において、その演出カスタム操作に基づいてどのタイミングで演出モードが切り替わるのかについて遊技者に興味を持たせることができる。また、本第23制御例では、演出カスタム操作を実行した後に実行される予告演出の演出態様に応じて、演出カスタム操作によって演出モードが切り替わったことを報知するタイミングを異ならせているため、例えば、演出カスタム操作によって、予告演出が実行されるだけで大当たり当選期待度が高いことを報知可能な演出モードである「チャンスアップモード」を設定した場合において、変動演出期間中に演出モードが切り替わったことが報知されるだけで、実行中の変動演出が大当たり当選を示す演出結果である可能性が高いと遊技者に予測させ易くすることができる。

40

【7817】

<第23制御例における電氣的構成について>

50

次に、図 7 4 4 から図 7 4 7 を参照して、本第 2 3 制御例における電氣的構成について説明をする。本第 2 3 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、上述した第 2 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 の電氣的構成に対して、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が有する R O M 2 2 2 の構成の一部と、R A M 2 2 3 の構成の一部と、を変更している点で相違しており、それ以外の構成は同一である。同一の内容については、その説明を省略する。

【 7 8 1 8 】

まず、図 7 4 4 を参照して、本第 2 3 制御例のパチンコ機 1 0 における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が有する R O M 2 2 2 の構成について説明をする。図 7 4 4 は、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が有する R O M 2 2 2 の構成を模式的に示した図である。図 7 4 4 に示した通り、本第 2 3 制御例では、上述した第 2 2 制御例に対して、演出カスタム情報テーブル 2 2 2 w a と、後半予告演出選択テーブル 2 2 2 w b と、を追加した点で相違しており、それ以外の構成については同一である。同一の構成については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

10

【 7 8 1 9 】

演出カスタム情報テーブル 2 2 2 w a は、遊技者が選択可能な各演出モードに対応する情報が規定されているデータテーブルであって、演出カスタム操作によって演出モードが決定（設定）された場合に、決定（設定）された演出モードに対応する情報を読み出す際に参照される。ここで読み出された情報は、後述するカスタム情報格納エリア 2 2 3 w b に格納され、変動演出の演出態様を決定する際に参照される。

20

【 7 8 2 0 】

ここで、図 7 4 5 を参照して、演出カスタム情報テーブル 2 2 2 w a に規定されている内容について説明をする。図 7 4 5 は、演出カスタム情報テーブル 2 2 2 w a に規定されている内容を示すための図である。図 7 4 5 に示した通り、演出カスタム情報テーブル 2 2 2 w a には、遊技者が選択可能な 4 種類のカスタム種別（演出モード種別）に対して、演出カスタム操作によって選択可能となる選択条件と、選択された場合における演出態様の設定内容（規定内容）とが規定されている。

【 7 8 2 1 】

本第 2 3 制御例では、演出カスタム操作を実行することで最大で 4 種類の演出モード種別（カスタム種別）を選択可能に構成しており、選択された演出モード種別（カスタム種別）に応じて、実行される演出（先読み演出、予告演出等）の実行頻度や、当たり当選に対する期待度を異ならせることができるように構成している。

30

【 7 8 2 2 】

より具体的には、演出モード種別（カスタム種別）に応じて、保留変化演出の実行頻度、確変報知演出の実行頻度、後半予告演出の実行頻度が異なるように各演出モード種別（カスタム種別）に対して、演出態様の設定条件が規定されている。

【 7 8 2 3 】

図 7 4 5 に示した通り、カスタム種別（演出モード種別）「ノーマルモード」に対しては、選択条件として「常時」が規定されている。つまり、「ノーマルモード」は、演出カスタム操作によって常に選択可能なカスタム種別（演出モード種別）として規定されている。そして、保留変化演出の実行頻度「中」、確変報知の実行頻度「中」、後半予告演出の実行頻度「中」が規定されている。つまり、「ノーマルモード」が選択されている場合には、通常頻度で各種演出が実行されるように構成している。

40

【 7 8 2 4 】

そして、カスタム種別（演出モード種別）「チャンスアップモード」に対しては、選択条件として「常時」が規定されている。つまり、「チャンスアップモード」は、演出カスタム操作によって常に選択可能なカスタム種別（演出モード種別）として規定されている。そして、保留変化演出の実行頻度「低」、確変報知の実行頻度「中」、後半予告演出の実行頻度「低」が規定されている。つまり、「チャンスアップモード」が選択されている場合には、「ノーマルモード」が選択されている場合よりも、保留変化演出や後半予告演

50

出の実行頻度が低くなるように構成している。

【7825】

本第23制御例では、各種演出の実行頻度が低く設定されているほど、実行された場合における大当たり当選の期待度が高くなるように構成している。つまり、大当たり当選時における演出態様を選択する選択割合を変更すること無く、外れ当選時における演出態様の選択割合を変更することで各種演出の実行頻度を変更するように構成している。よって、「ノーマルモード」に対して「チャンスアップモード」が選択されている場合には、保留変化演出や後半予告演出が実行された場合における大当たり当選の期待度を高めることができる。

【7826】

次に、カスタム種別（演出モード種別）「確変告知モード」に対しては、選択条件として「常時」が規定されている。つまり、「確変告知モード」は、演出カスタム操作によって常に選択可能なカスタム種別（演出モード種別）として規定されている。そして、保留変化演出の実行頻度「中」、確変報知の実行頻度「高」、後半予告演出の実行頻度「中」が規定されている。つまり、「確変告知モード」が選択されている場合には、「ノーマルモード」と同一頻度で保留変化演出や後半予告演出が実行され、確変報知の実行頻度が高くなるように構成している。

【7827】

最後に、カスタム種別（演出モード種別）「プレミアムモード」に対しては、選択条件として「大当たり変動中の一部」が規定されている。つまり、「プレミアムモード」は、演出カスタム操作が大当たり変動中の一において実行された場合に選択可能なカスタム種別（演出モード種別）として規定されている。

【7828】

この「プレミアムモード」が選択された場合には、実行中の変動演出の残期間や、既に設定されている演出態様の内容に関わらず、大当たり変動が停止表示されるまでの期間を用いて特別な専用演出（祝福演出）が実行されるように構成している。よって、保留変化演出、及び、後半予告演出が実行されることが無く、保留変化演出の実行頻度「－」、後半予告演出の実行頻度「－」が規定されている。また、「プレミアムモード」は、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される大当たり種別「大当たりA」が設定されている場合のみ選択可能となるように構成しているため、「プレミアムモード」が選択された場合に実行される特別な専用演出（祝福演出）が、確変状態が設定されることを示すための確変報知の機能を有することになるため、確変報知として「確定報知」が規定されている。

【7829】

なお、本第23制御例では、上述した4種類の演出モードを選択可能に構成しているが、遊技者が選択可能な演出モードとして5種類以上の演出モードを選択可能に構成しても良い。この場合、選択可能とする演出モードとして、例えば、大当たり当選の期待度を示唆するための演出（予告演出）が実行されない（実行され難い）演出モード（サイレントモード）を設定可能に構成しても良い。このような演出モードを設けることにより、大当たり当選するか否かを遊技者に事前に判別させ難くすることができるため、常に大当たり当選を期待しながら遊技を行わせることができる。また、特定の識別情報の表示態様を段階的に可変させることで大当たり期待度を段階的に示唆可能な演出を実行可能なパチンコ機10であれば、大当たり期待度を段階的に示すための表示態様を入れ替えた演出モード（ハプニングモード）を設定可能に構成しても良い。例えば、大当たり当選期待度を、保留図柄の色を段階的に変化させることで遊技者に示唆可能な保留変化演出を実行可能なパチンコ機10において、通常であれば、保留図柄の色が「青→緑→赤→虹」の順で大当たり当選期待度が高くなるのに対して、上述したハプニングモードが設定されることで、「虹→赤→緑→青」の順で大当たり当選期待度が高くなるように構成すると良い。

【7830】

このように構成することで、設定される演出モードに応じて、識別情報の表示態様と、大当たり期待度と、の関係性を異ならせることができるため、通常であれば、外れ当選し

10

20

30

40

50

易い演出が大当たり当選し易い演出となり、通常であれば、大当たり当選し易い演出が外れ当選し易い演出となる。よって、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【7831】

後半予告演出選択テーブル222wbは、変動演出の後半期間にて実行される後半予告の演出態様（予告態様）を決定する際に参照されるデータテーブルであって、対象となる変動演出の演出パターンに対応させて異なる予告態様が規定されており、演出更新処理23（図754のF2161参照）において実行される変動演出更新処理23（図755のF3551参照）にて、変動演出の前半期間終了タイミングであると判別した場合（図755のF3902：Yes）に、後半予告演出の演出態様を決定するために参照される。また、変動演出の前半期間中において演出カスタム操作を実行し、演出モードを切り替えた場合（図752のF3709：Yes）にも、後半予告演出の演出態様を決定するために参照される。

10

【7832】

ここで、図746を参照して、後半予告演出選択テーブル222wbに規定されている内容について説明をする。図746は、後半予告演出選択テーブル222wbに規定されている内容を示した図である。図746に示した通り、後半予告演出選択テーブル222wbには、現在設定されているカスタム種別（演出モード種別）と、当否判定結果（対象となる変動演出に対応する特別図柄抽選の抽選結果）と、取得した第1演出カウンタ223vfの値と、実行演出（対象となる変動演出の演出パターン）とに対応付けて異なる後半予告演出の演出態様（予告態様）が規定されている。

20

【7833】

図746に示した通り、変動演出として実行される演出パターンには「演出A」と「演出B」があり、実行される変動演出の演出パターンに応じて、変動演出期間の後半期間にて実行される予告演出の回数を異ならせている。具体的には、演出パターンとして「演出A」が設定された場合には、後半期間に予告演出が1回、「演出B」が設定された場合には、後半期間に予告演出が2回実行可能となるように構成している。このように構成することで、実行される変動演出の演出パターンに応じて後半期間に実行される予告演出の実行回数を異ならせることができ、演出効果を高めることができる。

【7834】

具体的には、カスタム種別（演出モード種別）として「ノーマルモード」、或いは、「確変告知モード」が設定されている場合、即ち、後半予告演出の実行頻度「中」であるカスタム種別（演出モード種別）が設定されている場合であって、当否判定結果が「当たり」の場合は、実行中の変動演出の演出パターンが「演出A」であれば、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～39」の範囲に対して、後半第1予告「青」が、「40～69」の範囲に対して、後半第1予告「緑」が、「70～98」の範囲に対して、後半第1予告「赤」が、規定されており、実行中の変動演出の演出パターンが「演出B」であれば、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～39」の範囲に対して、後半第1予告「青」、後半第2予告「赤」が、「40～69」の範囲に対して、後半第1予告「緑」、後半第2予告「緑」が、「70～98」の範囲に対して、後半第1予告「緑」、後半第2予告「赤」が規定されている。

30

40

【7835】

また、当否判定結果が「外れ」の場合は、実行中の変動演出の演出パターンが「演出A」であれば、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～39」の範囲に対して、後半第1予告「青」が、「40～69」の範囲に対して、後半第1予告「緑」が、「70～98」の範囲に対して、後半第1予告「赤」が、規定されており、実行中の変動演出の演出パターンが「演出B」であれば、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～39」の範囲に対して、後半第1予告「青」、後半第2予告「赤」が、「40～69」の範囲に対して、後半第1予告「緑」、後半第2予告「緑」が、「70～98」の範囲に対して、後半第1予告「緑」、後半第2予告「赤」が規定されている。

50

【7836】

ここで、後半予告演出選択テーブル222wbに規定されている各予告態様の種別について説明をする。図746に示した通り、本第23制御例では、各予告態様の種別に応じて大当たり（当たり）当選の期待度が異なるように構成しており、「青」、「緑」、「赤」の順に当たり当選の期待度が高くなるように構成している。

【7837】

具体的には、演出パターンとして「演出A」が実行されている場合における後半第1予告では、予告態様「青」は、当否判定結果が「当たり」の場合の40/90の割合で選択され、「外れ」の場合の30/99で選択され、予告態様「緑」は、当否判定結果が「当たり」の場合の30/90の割合で選択され、「外れ」の場合の9/99で選択され、予告態様「赤」は、当否判定結果が「当たり」の場合の29/90の割合で選択され、「外れ」の場合には選択されないように構成している。

10

【7838】

つまり、当たり当選している場合における各予告態様の選択比率に対して、外れ当選している場合における各予告態様の選択比率を大きく異ならせることにより、各予告態様が設定された場合における当たり当選の期待度を異ならせるように構成しており、予告態様「青」が最も当たり当選期待度が低く、次いで、予告態様「緑」、予告態様「赤」の順に当たり当選期待度が高くなるように構成している。

【7839】

そして、予告態様「青」や「緑」に対して、予告態様「赤」は、当たり当選している場合にのみ選択されるように構成している。このように構成することで、演出モード種別として「ノーマルモード」や「確変告知モード」が設定されている場合には、当否判定結果が「当たり」である場合も、「外れ」である場合も、様々な予告態様の後半予告演出が実行され易く、遊技者が遊技に早期に飽きることの無い演出を提供することができる。

20

【7840】

一方で、カスタム種別（演出モード種別）として「チャンスアップモード」が設定されている場合、即ち、後半予告演出の実行頻度「低」であるカスタム種別（演出モード種別）が設定されている場合であって、当否判定結果が「当たり」の場合は、実行中の変動演出の演出パターンが「演出A」であれば、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～59」の範囲に対して、後半第1予告「無」が、「60～98」の範囲に対して、後半第1予告「赤」が規定されており、実行中の変動演出の演出パターンが「演出B」であれば、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～59」の範囲に対して、後半第1予告「無」、後半第2予告「無」が、「60～79」の範囲に対して、後半第1予告「無」、後半第2予告「赤」が、「80～98」の範囲に対して、後半第1予告「赤」、後半第2予告「赤」が規定されている。

30

【7841】

また、当否判定結果が「外れ」の場合は、実行中の変動演出の演出パターンが「演出A」であれば、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～94」の範囲に対して、後半第1予告「無」が、「95～98」の範囲に対して、後半第1予告「赤」が規定されており、実行中の変動演出の演出パターンが「演出B」であれば、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～94」の範囲に対して、後半第1予告「無」、後半第2予告「無」が、「95～98」の範囲に対して、後半第1予告「無」、後半第2予告「赤」が規定されている。

40

【7842】

つまり、「チャンスアップモード」が設定されている場合には、「ノーマルモード」や「確変告知モード」が設定されている場合よりも後半予告演出が実行され難く（予告態様が設定され難く）、後半予告演出が実行された（予告態様が設定された）時点において、当たり当選の期待度を高めることが可能となる。よって、いち早く大当たり当選の有無を遊技者に予測させ易くすることができる。

【7843】

50

なお、本第23制御例では、図746を参照して上述した通り、様々な予告態様で後半予告演出が実行される「ノーマルモード」、「確変告知モード」では当たり当選している場合のみ予告態様「赤」が設定され、特定の予告態様のみで後半予告演出が実行される「チャンスアップモード」では当たり当選していない場合にも予告態様「赤」が設定されるように構成している。つまり、「ノーマルモード」、「確変告知モード」が設定されている場合には、後半予告演出が実行される（予告態様が設定される）だけでは当たり当選の期待度が低く、特定の予告態様「赤」が設定された場合に当たり当選の期待度が高くなるのに対して、「チャンスアップモード」が設定されている場合には、後半予告演出が実行される（予告態様が設定される）だけで当たり当選の期待度が高くなる一方、外れ当選している場合の一部において特定の予告態様「赤」が設定されるように構成している。

10

【7844】

このように構成することで、設定している演出モード種別（カスタム種別）に応じて、後半予告演出に関する注視ポイントを異ならせることができるため、遊技者に対して様々な演出モード種別（カスタム種別）で遊技を行わせ易くすることができる。

【7845】

次に、カスタム種別（演出モード種別）として「プレミアムモード」が設定されている場合、即ち、大当たり変動中である場合は、実行中の変動演出の演出パターンが「演出A」、「演出B」の何れであっても、実行され得る後半予告演出に対して、予告態様「虹」が必ず設定されるように構成している。つまり、上述した通り、「プレミアムモード」は、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される大当たり種別「大当たりA」が設定される大当たり変動中のみ選択可能なカスタム種別（演出モード種別）であることから、「プレミアムモード」を選択した時点で、遊技者に大当たり変動中であることが報知されているため、「プレミアムモード」が設定された以降に後半予告演出を設定する場合には、大当たり当選していることを示すための特殊予告態様「虹」が必ず設定されるように構成している。

20

【7846】

このように構成することで、「プレミアムモード」が設定されたことにより、大当たり当選することを把握している遊技者に対して、大当たり当選期待度の高低を示す予告態様（例えば、「青」、「緑」）で後半予告演出が実行されてしまい、大当たり当選していないのでは？と困惑させてしまうことを抑制することができる。

30

【7847】

次に、図747を参照して、本第23制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223の内容について説明をする。図747は、本第23制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223の構成を示した図である。図747に示した通り、本第23制御例では、上述した第22制御例に対して、演出カスタム中フラグ223wa、カスタム情報格納エリア223wb、モード変更待機フラグ223wc、後半予告設定済フラグ223wd、後半予告情報格納エリア223weを追加している点で相違している。それ以外の要素については同一であり、同一の要素については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【7848】

40

演出カスタム中フラグ223waは、遊技者が演出モード種別を変更するための演出カスタム操作を実行している状態であることを示すためのフラグであって、演出カスタム操作を実行している間、オンに設定される。この演出カスタム中フラグ223waは、遊技者が音量調整操作や光量調整操作（環境調整操作）を実行していない状態で決定ボタン（中ボタン）600aを操作（押下）し、演出モード種別を選択可能な状態（演出カスタム状態）が設定された場合（図753のF3806参照）にオンに設定され、演出カスタム状態中において、演出モード種別を決定するための決定ボタン（中ボタン）600aが操作された場合にオフに設定される（図752のF3707参照）。

【7849】

このように、演出カスタム状態であることを判別可能な演出カスタム中フラグ223w

50

aを設けることにより、右ボタン600c、左ボタン600eを操作した場合における制御処理の内容を、演出カスタム中フラグ223waの設定状況に応じて異ならせることができる。具体的には、演出カスタム中フラグ223waがオンに設定されている状態、即ち、演出カスタム状態である場合には、右ボタン600c、或いは、左ボタン600eが操作されたことに基づいて、演出モード種別を選択可能な選択制御を実行し、演出カスタム中フラグ223waがオフに設定されている状態、即ち、演出カスタム状態では無い場合には、右ボタン600c、或いは、左ボタン600eが操作されたことに基づいて、光量レベルを選択可能な選択制御を実行することができる。

【7850】

このように構成することで、同一の操作手段（右ボタン600c、左ボタン600e）を用いて、異なる選択制御を実行することが可能となるため、様々な遊技環境（光量レベル、音量レベル、演出モード等）を変更するための操作を遊技者に実行させることが可能なパチンコ機10において、各変更操作に対応させて専用の操作手段を設ける場合よりも、操作手段の種類を削減することができる。よって、操作手段を設けるための領域を確保し易くすることができる。また、同一の領域に対して備えられる操作手段の種類を削減することにより、1つの操作手段（押下ボタン）を大きく設計することが可能となるため、遊技者が操作し易い操作手段を提供し易くすることができる。

【7851】

さらに、本第23制御例では、各遊技環境を変更するための変更状態（光量調整操作状態、演出カスタム状態）を、遊技者が決定ボタン（中ボタン）600aを操作することにより終了させることができるように構成している。つまり、遊技者が任意の遊技環境を決定した段階で、各変更状態を終了させることができるように構成している。よって、各変更状態が設定された場合において、経過時間に基づいて設定された変更状態が終了する制御を実行する場合に比べて、変更状態が設定されている期間を短くすることができるため、短時間の間に複数種類の遊技環境を変更させ易くすることができる。

【7852】

カスタム情報格納エリア223wbは、演出カスタム操作によって選択された演出モード種別（カスタム種別）を示すための情報が一時的に記憶される記憶領域であって、演出カスタム状態中において遊技者が左右ボタン（600c、600e）を操作し、遊技モードを選択する毎に、選択された遊技モードを示すための情報が記憶される。カスタム情報格納エリア223wbに格納された情報（選択された演出モードを示すための情報）は、変動演出の演出態様を決定する際に参照される。

【7853】

このカスタム情報格納エリア223wbに記憶されている情報は、パチンコ機10への電源供給が停止されることに基づいてクリアされ、電源供給が開始された場合に実行される立ち上げ処理によって「ノーマルモード」に対応する初期情報が記憶されるように構成している。よって、パチンコ機10への電源供給が開始された初期状態では、演出モード種別として「ノーマルモード」が設定されることになる。

【7854】

このように構成することで、演出モードを変更することに興味の無い遊技者に対しては、各種演出が均等に実行される演出モードを用いてパチンコ機10の遊技を実行させることができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【7855】

モード変更待機フラグ223wcは、演出カスタム状態中において演出カスタム操作を実行し、現状とは異なる演出モードを決定してから、実際に演出モードが切り替わったことを示す表示態様が表示されるまでの期間を示すためのフラグであって、現状とは異なる演出モードを決定したタイミングでオンに設定され、実際に演出モードが切り替わったことを示すための表示態様が表示されるまでオン状態が継続するように構成している。

【7856】

本第23制御例では、モード変更待機フラグ223wcがオンに設定されたことに基づ

10

20

30

40

50

いて、第3図柄表示装置81の表示画面には、演出モードの変更条件が成立していることを待機している「待機中」の画像が表示されるように構成している。このように構成することで、演出カスタム操作を正常に実行したにも関わらず、演出モードが切り替わっていない状況であるか、そもそも演出カスタム操作が正常に実行されず、演出モードが切り替わっていないのかを遊技者に容易に把握させることができる。

【7857】

後半予告設定済フラグ223wdは、変動演出の後半期間に実行される後半予告演出の演出態様が決定されていることを示すためのフラグであって、変動演出の実行中であって、変動演出の前半期間が経過するまでに、演出カスタム操作の実行に基づいて後半予告演出の演出態様が決定された場合にオンに設定される。そして、変動演出の前半期間において設定状況が判別され、オンに設定されていないと判別した場合は変動演出の前半期間経過時に後半予告演出の演出態様が決定される。一方、オンに設定されていると判別した場合は、変動演出の前半期間経過時における後半予告演出の演出態様を決定する処理がスキップされる。

10

【7858】

本第23制御例では、1の変動演出（1の特別図柄変動に対応して設定される変動演出）として設定される複数の演出態様を、1のタイミング（例えば、変動演出の開始タイミング）で全て決定するのではなく、一部の演出態様を変動演出が実行された以降に決定可能に構成している。具体的には、1の変動演出の実行期間を前半期間と後半期間とに区分けし、後半期間に実行される予告演出（後半予告演出）の演出態様を、前半期間経過時に決定するように構成している。このように構成することで、変動演出の前半期間において発生した各種事象（例えば、演出モードの変更操作や、新たな特図保留の獲得等）に対応させた演出態様を後半予告演出の演出態様として決定することが可能となるため、1の変動演出として設定される複数の演出態様を、変動演出の開始タイミングにおいて全て決定する場合に比べて、変動演出中に各種事象（例えば、演出モードの変更操作や、新たな特図保留の獲得等）が発生した場合において、発生した事象に対応する演出態様をいち早く（変動演出実行期間中に）決定し易くすることができる。

20

【7859】

さらに、変動演出期間の前半期間が経過するよりも前に、演出カスタム操作を実行することで演出モードを変更した場合には、その時点で変更後の演出モードに基づいて後半予告演出の演出態様を決定可能に構成している。そして、後半予告演出の演出態様の変更後の演出モードの内容と合致していると判別した場合には、演出カスタム操作を実行した時点で演出モードが切り替わったことを示すための表示態様（「セット完了」）を表示し、後半予告演出の演出態様の変更後の演出モードの内容と合致していないと判別した場合には、演出モードの切り替えを待機していることを示す表示態様（「待機中」）を表示するように構成している。このように構成することで、変動演出期間中において演出カスタム操作を実行した遊技者に対して、演出モードが切り替わるのを実行中の変動演出が終了するまで待機させることなく、即座に演出モードの切り替え表示を実行することができる。さらに、演出モードの切り替え表示が実行された直後に、切り替わった（変更した）演出モードに対応する演出態様で予告演出（後半予告演出）が実行されるため、演出モードが切り替わったことを遊技者に実感させ易くすることができる。

30

40

【7860】

なお、本第23制御例では、変動演出の前半期間中において演出カスタム操作を実行した場合に、変動演出期間中に実行される予告演出のうち、演出態様（予告態様）が決定されていない予告演出（後半予告演出）に対して、変更後の演出モードに基づいて演出態様を決定する処理を実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、変動演出の開始タイミングにおいて、変動演出期間中に実行される各種予告演出の演出態様（予告態様）を決定しておき、演出カスタム操作によって演出モードを切り替えるための操作を実行した時点において、まだ実行されていない予告演出に対して設定済の演出態様（予告態様）の内容を判別し、判別された演出態様（予告態様）の内容が、変更後の演出モー

50

ドと合致する場合には、演出モードの切り替え表示を実行し、合致しない場合は、演出モード切り替えの待機表示を実行するように構成しても良い。

【7861】

つまり、予め設定されている予告演出の演出態様が、演出カスタム操作に基づいて設定される演出モードの内容と合致している場合のみ、演出モード変更を受け付けた表示を実行するように構成すると良い。このように構成することで、演出モードの切り替え表示が実行された直後に、切り替わった（変更した）演出モードに対応する演出態様で予告演出（後半予告演出）が実行されるため、演出モードが切り替わったことを遊技者に実感させ易くすることができる。

【7862】

後半予告情報格納エリア223weは、変動演出期間の前半期間中に決定された後半予告演出の演出態様を示すための情報を一時的に記憶するための記憶領域であって、前半期間中に演出カスタム操作が実行され、前半期間が経過するよりも前に後半予告演出の演出態様（予告態様）が決定された場合に、その決定された演出態様（予告態様）を示すための情報が格納される（図752のF3711参照）。そして、変動演出期間の前半期間が経過し、後半予告演出の演出態様（予告態様）を設定されるタイミングにおいて、すでに後半予告演出の演出態様（予告態様）が決定されていると判別した場合（図755のF3903：Yes）に、後半予告情報格納エリア223weに格納されている情報が読み出され、読み出された情報に基づいた演出態様（予告態様）が設定される（図755のF3905）。

【7863】

＜第23制御例における音声ランプ制御装置113の制御処理について＞

次に、図748から図755を参照して、本第23制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する制御処理のうち、上述した第22制御例と相違する制御処理の内容について説明をする。本第23制御例では、上述した通り、実行される予告演出に対する当たり当選期待度を異ならせた複数の演出モードを選択可能に構成している点と、保留図柄を非表示にする演出（実行中保留演出）を実行可能に構成している点と、で上述した第22制御例と相違しており、その相違点に関する制御処理が音声ランプ制御装置113のMPU221にて実行される点で、上述した第22制御例と相違している。

【7864】

具体的には、変動開始時保留演出実行処理22（図730のF3109参照）に代えて変動開始時保留演出実行処理23（図748のF3159参照）を、枠ボタン入力監視・演出処理22（図731のF2107参照）に代えて枠ボタン入力監視・演出処理23（図750のF2137参照）を、決定ボタン操作処理22（図732のF3315参照）に代えて決定ボタン操作処理23（図751のF3332参照）を、演出更新処理22（図734のF2111参照）に代えて演出更新処理23（図754のF2161参照）を、実行する点で相違しており、それ以外の制御処理内容は同一である。同一の制御内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【7865】

まず、図748を参照して、変動開始時保留演出実行処理23（F3159）について説明をする。図748は、変動開始時保留演出実行処理23（F3159）の処理内容を示したフローチャートである。図748に示した通り、本第23制御例では、上述した第22制御例の変動開始時保留演出実行処理22（図730のF31909参照）に対して、保留演出情報格納エリア223v1に保留変化シナリオを示す情報が無いと判別した場合に（F3201：No）、実行中保留図柄（図739の表示領域HR1に表示される実行保留hr0）の表示態様を変化させる実行中保留変化演出を設定するための実行中保留変化演出設定処理23（F3251）を実行する点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

10

20

30

40

50

【7866】

ここで、図749を参照して、実行中保留変化演出設定処理23（F3251）の処理内容について説明をする。図749は、実行中保留変化演出設定処理23（F3251）の処理内容を示したフローチャートである。この実行中保留変化演出設定処理23（F3251）では、実行中保留演出の演出態様を設定するための処理が実行される。

【7867】

実行中保留変化演出設定処理23（F3251）が実行されると、まず、今回の変動演出の演出パターンが、チェンジ役物Ym1、Ym2を可動させる可動演出であるかを判別し（F3601）、可動演出であると判別した場合は（F3601：Yes）、保留演出情報格納エリア223v1に格納されている情報を読み出し（F3602）、読み出した情報の中に、保留変化シナリオを示す情報があるか、即ち、獲得済みの保留図柄の中に保留変化演出の実行契機となる保留図柄が存在するかを判別する（F3603）。

10

【7868】

F3603の処理において、保留変化シナリオを示す情報が無いと判別した場合は（F3603：No）、次に、獲得済の保留図柄（第1保留図柄hr1～第4保留図柄hr4）が3色以上の表示態様で表示されているかを判別する（F3604）。F3604の処理では、保留情報格納エリア223v1に格納されている各保留図柄の表示態様を示す情報（保留色情報）に基づいて、表示されている保留図柄の表示態様（色）が判別される。

【7869】

F3604の処理において、3色以上の保留図柄が表示されていると判別した場合は（F3604：Yes）、次に、今回の変動演出に対応する特別図柄変動が大当たり変動であるかを判別し（F3605）、大当たり変動であると判別した場合は（F3605：Yes）、実行中保留変化演出を示すための表示用変動パターンコマンドを設定し（F3606）、役物動作シナリオ4を決定し（F3607）、決定した役物動作シナリオを示す役物動作コマンドを設定し（F3608）、本処理を終了する。

20

【7870】

ここで、F3605の処理では、主制御装置110から受信した変動パターンコマンドに含まれる情報に基づいて今回の変動演出が大当たり変動に対応する変動演出である否かが判別される。つまり、主制御装置110から出力される変動パターンコマンドは、今回の特別図柄変動の変動パターンとして、特別図柄変動の変動時間を示すための情報と、特別図柄抽選の結果を示すための情報と、を少なくとも含む情報が設定されている。

30

【7871】

なお、本第23制御例では、上述した第22制御例と同様に、特別図柄抽選の結果が大当たり当選しているか否かを、特別図柄変動の変動時間によって遊技者に把握されてしまうことを抑制するために、特別図柄抽選の結果に関わらず同一長さの変動時間（変動パターン）を設定可能に構成しているため、変動パターンコマンドには、今回設定された変動パターン（変動時間）を示す情報とは別に、特別図柄抽選の結果を示すための情報を含ませるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、設定された変動パターン（変動時間）の長さに基づいて、特別図柄抽選の結果を音声ランプ制御装置113側で判別可能な場合、即ち、特別図柄抽選で大当たり当選した場合と、外れ当選した場合とで異なる長さの変動時間を設定するように構成している場合は、特別図柄抽選の結果を示すための情報を別途設定する必要は無く、特別図柄変動の変動時間の長さ（変動パターン）を示す情報のみを変動パターンコマンドに含ませるように構成すれば良い。なお、この場合、特別図柄抽選の結果に基づいて設定される長さの異なる変動時間（変動パターン）として、大当たり当選時に設定される各種変動パターンに対して、外れ当選時に設定される各種変動パターンの長さを若干（遊技者が違いを判別困難な程度）異ならせるように構成すると良く、例えば、大当たり当選時に設定可能となる変動パターンとして変動時間が60秒の変動パターンを有している場合には、外れ当選時に設定可能となる変動パターンとして変動時間が60.5秒の変動パターンを有するように構成すると良い。

40

【7872】

50

このように構成することで、変動パターンコマンドには設定された変動パターン（変動時間）を示すための情報を含ませるだけで、今回設定される変動演出が、大当たり当選している特別図柄変動に対応させて実行される変動演出であるか、大当たり当選していない（外れ当選している）特別図柄変動に対応させて実行される変動演出であるかを、音声ランプ制御装置 113 側にて容易に判別可能とすることができると共に、設定された変動パターンの相違（変動時間の相違）を、遊技者に気付かれ難くすることができる。

【7873】

また、大当たり変動と外れ変動とで略同一の長さの変動時間を設定可能に構成しているため、大当たり変動中に実行される変動演出と、外れ変動中に実行される変動演出と、で演出結果のみを異ならせ、それ以外は同一の変動演出を実行させ易くすることができる。

10

【7874】

ここで、図 749 にて説明をした実行中保留変化演出設定処理 23（F3251）にて設定される役物動作シナリオ（役物動作シナリオ 4）の内容について説明をする。この役物動作シナリオは、上述した第 22 制御例と同様に、チェンジ役物 Ym1, Ym2 を所定態様で動作させるためのシナリオであって、動作シナリオ 23 テーブル 222 wf に予め規定されているものである。なお、動作シナリオ 23 テーブル 222 wf には、上述した第 22 制御例と同一内容の役物動作シナリオ 1～役物動作シナリオ 3 に加え、実行中保留変化演出中に選択され得る役物動作シナリオ 4 に対応する情報が規定されており、役物動作シナリオ 4 が設定された場合には、まず、表示領域 HR2 に表示される複数（最大で 4 個）の保留図柄のうち、特定の 3 つの保留図柄（3 色の保留図柄）以外を隠した第 1 特定位置へとチェンジ役物 Ym1, Ym2 が可動し（図 739（a）参照）、その後、表示領域 HR2 に表示されている保留図柄（第 1 保留図柄～第 4 保留図柄）を全て隠す第 2 特定位置までチェンジ役物 Ym1, Ym2 を可動させ（図 739（b）参照）、その後、チェンジ役物 Ym1, Ym2 を初期位置（格納位置）へと可動するようにチェンジ役物 Ym1, Ym2 が可動制御される。

20

【7875】

そして、実行中保留演出が実行された場合には、上述した役物動作シナリオ 4 に対応するチェンジ役物 Ym1, Ym2 の可動状況に対応させて第 3 図柄表示装置 81 の表示面にて保留図柄を非表示にし、実行中保留図柄の表示態様を可変させる演出（図 739、図 740 参照）が実行される。

30

【7876】

なお、本第 23 制御例では、保留図柄の表示領域 HR2 が視認困難となる位置までチェンジ役物 Ym1, Ym2 を可動させる可動演出を実行し、表示領域 HR2 に表示されていた保留図柄がチェンジ役物 Ym1, Ym2 によって視認困難となるタイミングに合わせて、表示領域 HR2 に表示されていた保留図柄の表示態様を用いて、実行中保留図柄の表示態様を可変させる演出を実行することにより、チェンジ役物 Ym1, Ym2 の可動によって、単に保留図柄が見え難くなってしまうのでは無く、実行中保留図柄を変化させるためにチェンジ役物 Ym1, Ym2 を可動させたように遊技者に思わせることができるため、演出効果を高めることができる。

【7877】

ここで、本第 23 制御例では、保留図柄の表示領域 HR2 が視認困難となる位置までチェンジ役物 Ym1, Ym2 を可動させる例を示しているが、これに限ること無く、例えば、第 3 図柄表示装置 81 の表示面で実行される第 3 図柄の変動表示位置までチェンジ役物 Ym1, Ym2 を可動させることにより、遊技者に対して、実行中の特別図柄が当たり当選している期待度が高いことを示唆するように構成しても良い。この場合、保留図柄が表示される表示領域 HR2 に加え、実行中保留図柄 hr0 が表示される表示領域 HR1 も可動したチェンジ役物 Ym1, Ym2 によって視認困難となってしまう、実行中保留図柄の表示態様も含めて、実行中の特別図柄抽選の結果を遊技者に予測させ難くなるという問題があった。

40

【7878】

50

この場合、チェンジ役物 Y m 1, Y m 2 の可動演出が実行されることに対応させて、実行中保留図柄の表示位置（表示領域 H R 1 が形成される位置）を可変させると良く、例えば、チェンジ役物 Y m 1, Y m 2 の可動領域以外に表示領域 H R 1 を形成するように構成すると良い。これにより、チェンジ役物 Y m 1, Y m 2 が可動した状態であっても、実行中保留図柄を確実に視認させることができるため、遊技者に対して、実行中の特別図柄抽選の結果を予測させ易くすることができる。

【7879】

しかしながら、上述した構成を用いた場合、つまり、実行中保留図柄が表示されている状態で、実行中保留図柄が表示される表示領域 H R 1 の形成位置を変更した場合には、変更後の表示領域 H R 1 に表示される保留図柄が、実行中保留図柄であるか、実行前の保留図柄であるかを遊技者が判別し難くなるという問題があった。つまり、実行中保留図柄 h r 0 が「白」の表示態様で表示されており、且つ、第1保留図柄 h r 1 も「白」の表示態様で表示されている状態において、チェンジ役物 Y m 1, Y m 2 が可動し、第1保留図柄 h r 1 が表示されている表示領域 H R 2 と、実行中保留図柄 h r 0 が表示されている表示領域 H R 1 と、がチェンジ役物 Y m 1, Y m 2 に覆われた場合に、表示領域 H R 2 を非表示にし、表示領域 H R 1 を別の表示位置（可動中のチェンジ役物 Y m 1, Y m 2 と重複しない表示位置）に形成し、実行中保留図柄 h r 0 を「白」の表示態様で表示した場合には、チェンジ役物 Y m 1, Y m 2 の可動に併せて第1保留図柄 h r 1 が非表示となることから、表示されている「白」の表示態様の保留図柄が、実行中保留図柄 h r 0 であるか第1保留図柄 h r 1 であるかを遊技者が即座に判別することが出来ないという問題があった。

【7880】

よって、この場合は、チェンジ役物 Y m 1, Y m 2 が表示領域 H R 2 を覆うタイミングに対応させて、表示領域 H R 2 に表示されている保留図柄（第1保留図柄 h r 1 ~ 第4保留図柄 h r 4）が非表示となることを示す演出態様を設定し、チェンジ役物 Y m 1, Y m 2 が表示領域 H R 1 を覆うタイミングに対応させて表示領域 H R 1 の位置が移動することを示す演出態様を設定するように構成すると良い。このように構成することで、保留図柄の表示位置を移動させた後でも、表示されている保留図柄が実行中保留図柄であるか、実行前の保留図柄であるかを遊技者に把握させ易くすることができる。

【7881】

次に、図750を参照して、枠ボタン入力監視・演出処理23（F2137）の処理内容について説明をする。図750は、枠ボタン入力監視・演出処理23（F2137）の処理内容を示したフローチャートである。図750に示した通り、枠ボタン入力監視・演出処理23（F2137）では、上述した第22制御例の、枠ボタン入力監視・演出処理22（図731のF2107参照）に対して、演出モードを選択するための演出カスタム操作（演出カスタム選択）に関する処理を追加した点と、決定ボタン（中ボタン）600aを押下した場合に実行される決定ボタン操作処理22（F3315）に代えて、決定ボタン操作処理23（F3332）を実行する点で相違している。それ以外の処理内容については同一であり、同一の処理内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【7882】

枠ボタン入力監視・演出処理23（F2137）が実行されると、まず、演出カスタム選択処理23を実行し（F3331）、F3331の処理を終え、次いで、上述した枠ボタン入力監視・演出処理22（図731のF2107参照）と同一のF3301~F3314の処理を実行する。そして、F3314の処理において、決定ボタン（中ボタン）600aを操作したと判別した場合は（F3314:Yes）、決定ボタン操作処理23を実行し（F3332）、F3310を実行し、本処理を終了する。

【7883】

また、F3314の処理において、決定ボタン（中ボタン）600aが操作されていないと判別した場合は（F3314:No）、上述した第22制御例の枠ボタン入力監視・演出処理22（図731のF2107参照）と同一のF3316の処理（演出ボタン操作

10

20

30

40

50

処理 2 2) を実行し、その後、F 3 3 1 0 の処理を実行し、本処理を終了する。

【7 8 8 4】

次に、図 7 5 1 を参照して、演出カスタム選択処理 2 3 (F 3 3 3 1) の処理内容について説明をする。図 7 5 1 は、演出カスタム選択処理 2 3 (F 3 3 3 1) の処理内容を示したフローチャートである。この演出カスタム選択処理 2 3 (F 3 3 3 1) では、演出カスタム状態中における操作手段 (中ボタン 6 0 0 a、右ボタン 6 0 0 c、左ボタン 6 0 0 e) への操作内容に基づいて演出モードを選択するための処理が実行される。

【7 8 8 5】

演出カスタム選択処理 2 3 (F 3 3 3 1) が実行されると、まず、演出カスタム中フラグ 2 2 3 w a がオンに設定されているかを判別し (F 3 7 0 1)、オンに設定されていないと判別した場合、即ち、演出カスタム状態では無いと判別した場合は (F 3 7 0 1 : N o)、操作手段 (中ボタン 6 0 0 a、右ボタン 6 0 0 c、左ボタン 6 0 0 e) の操作によって、演出モードの選択制御では無く、他の選択制御 (例えば、光量調整) を実行させるため、演出カスタム選択処理 2 3 (F 3 3 3 1) の全処理をスキップして本処理を終了する。

10

【7 8 8 6】

一方、F 3 7 0 1 の処理において、演出カスタム中フラグ 2 2 3 w a がオンに設定されていると判別した場合は (F 3 7 0 1 : Y e s)、次に、右ボタン 6 0 0 c、或いは、左ボタン 6 0 0 e への操作があったかを判別し (F 3 7 0 2)、操作があったと判別した場合は (F 3 7 0 2 : Y e s)、判別された操作内容に対応させて選択中の演出モードを更新し (F 3 7 0 3)、更新した演出モードを示すための情報をカスタム情報格納エリア 2 2 3 w b に格納し (F 3 7 0 4)、更新した演出モードを示すための表示用コマンドを設定し (F 3 7 0 5)、F 3 7 0 6 の処理へ移行する。

20

【7 8 8 7】

F 3 7 0 5 の処理において設定された表示用コマンドに対応させて、第 3 図柄表示領域 8 1 の表示面に形成される表示領域 H R 6 (図 7 3 5 (a) 参照) に表示される表示態様 (選択中の演出モードを示すための表示態様) が決定される。なお、この状態は、演出モードの変更候補が表示領域 H R 6 に表示されているだけであり、演出カスタム操作によって変更後の演出モードが決定されていない状態である。この状態において、遊技者が決定ボタン (中ボタン) 6 0 0 a を押下することにより、表示領域 H R 6 に表示されている表示態様に対応する演出モードを決定するための決定処理が実行される。

30

【7 8 8 8】

一方、F 3 7 0 2 の処理において、右ボタン 6 0 0 c、或いは、左ボタン 6 0 0 e への操作が無いと判別した場合は (F 3 7 0 2 : N o)、次に、決定ボタン (中ボタン) 6 0 0 a への操作があるかを判別し (F 3 7 0 6)、決定ボタン (中ボタン) 6 0 0 a への操作があったと判別した場合、即ち、演出カスタム状態にて変更後の演出モードを決定するための操作が実行された場合は (F 3 7 0 6 : Y e s)、演出カスタム中フラグ 2 2 3 w a をオフに設定し (F 3 7 0 7)、現在が特図変動中 (特別図柄変動中) であるかを判別し (F 3 7 0 8)、特図変動中であると判別した場合は (F 3 7 0 8 : Y e s)、現在が変動前半期間 (変動演出の前半期間) であるかを判別する (F 3 7 0 9)。

40

【7 8 8 9】

F 3 7 0 9 の処理において、変動前半期間であると判別した場合は (F 3 7 0 9 : Y e s)、カスタム情報格納エリア 2 2 3 w b に格納されている情報に対応する演出モード (表示領域 H R 6 に表示されている演出モード) に基づいて、後半予告演出選択テーブル 2 2 2 w b を参照して後半予告演出の演出態様を決定し (F 3 7 1 0)、後半予告情報格納エリア 2 2 3 w e に、決定した演出態様を示すための情報を格納する (F 3 7 1 1)。

【7 8 9 0】

なお、図 7 4 6 を参照して説明をした通り、後半予告演出選択テーブル 2 2 2 w b には、後半予告演出を実行しないことを示す内容 (図では「無し」と記載) も規定されており、「無し」が決定された場合には、後半予告演出が実行されないように構成している。よ

50

って、F 3 7 1 0 の処理では、後半予告演出の実行の有無、及び、実行する場合における演出態様（予告態様）を決定する処理を実行している。そして、F 3 7 1 1 の処理では、F 3 7 1 0 の処理結果、即ち、後半予告演出の実行の有無、及び、後半予告演出として設定される演出態様を示す情報が後半予告情報格納エリア 2 2 3 w e に格納される。つまり、F 3 7 1 1 の処理では、後半予告演出を実行しないことを示す情報も格納されることになる。

【7 8 9 1】

F 3 7 1 1 の処理を終えると、次に、後半予告設定済フラグ 2 2 3 w d をオンに設定し（F 3 7 1 2）、F 3 7 1 0 の処理において決定された後半予告演出の演出態様と、更新後の演出モードの種別とが適合しているかを判別し（F 3 7 1 3）、適合していると判別した場合は（F 3 7 1 3：Y e s）、演出モードが変更されることを示すための表示用コマンドを設定し（F 3 7 1 9）、本処理を終了する。

10

【7 8 9 2】

また、F 3 7 1 3 の処理において、適合していないと判別した場合は（F 3 7 1 3：N o）、次変動から（実行中の特別図柄変動が停止表示された後から）演出モードが変更されることを示すための表示用コマンドを設定し（F 3 7 1 4）、モード変更待機フラグ 2 2 3 w c をオンに設定し（F 3 7 1 5）、本処理を終了する。

【7 8 9 3】

一方、F 3 7 0 9 の処理において、現在が変動前半期間では無い、即ち、特図変動中における変動後半期間であると判別した場合は（F 3 7 0 9：N o）、実行中の特別図柄変動が、大当たり A が設定される大当たり変動であるかを判別し（F 3 7 1 6）、大当たり A 変動であると判別した場合は（F 3 7 1 6：Y e s）、演出モードが変更されることを示すための表示用コマンドを設定し（F 3 7 1 7）、大当たり当選を示す音声用コマンドを設定し（F 3 7 1 8）、本処理を終了する。

20

【7 8 9 4】

最後に、F 3 7 0 6 の処理において、決定ボタン（中ボタン）6 0 0 a への操作が無いと判別した場合は（F 3 7 0 6：N o）、そのまま本処理を終了する。

【7 8 9 5】

次に、図 7 5 2 を参照して、決定ボタン操作処理 2 3（F 3 3 3 2）の処理内容について説明をする。図 7 5 2 は、決定ボタン操作処理 2 3（F 3 3 3 2）の処理内容を示したフローチャートである。この決定ボタン操作処理 2 3（F 3 3 3 2）は、遊技者が決定ボタン（中ボタン）6 0 0 a を操作（押下）したに基づく処理が実行されるものであって、上述した決定ボタン操作処理 2 2（図 7 3 2 の F 3 3 1 5 参照）に対して、調整期間中フラグ 2 2 3 s x がオンに設定されていない状態、即ち、光量調整や音量調整が実行されていない状態で決定ボタン（中ボタン）6 0 0 a を操作した場合に実行される処理を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

30

【7 8 9 6】

決定ボタン操作処理 2 3（F 3 3 3 2）が実行されると、まず、期間調整中フラグ 2 2 3 v x がオンに設定されているかを判別し（F 3 3 5 1）、オンに設定されていないと判別した場合、即ち、光量調整や音量調整が実行されていない状態で遊技者が決定ボタン（中ボタン）6 0 0 a を操作（押下）したと判別した場合は（F 3 3 5 1：N o）、演出カスタム実行処理 2 3 を実行し（F 3 3 7 1）、その後、本処理を終了する。一方、F 3 3 5 1 の処理において、期間調整中フラグ 2 2 3 v x がオンに設定されていると判別した場合は（F 3 3 5 1；Y e s）、上述した第 2 2 制御例の決定ボタン操作処理 2 2（図 7 3 2 の F 3 3 1 5 参照）と同一の F 3 3 5 2～F 3 3 5 7 の処理を実行し、本処理を終了する。

40

【7 8 9 7】

ここで、図 7 5 3 を参照して、演出カスタム実行処理 2 3（F 3 3 7 1）の処理内容について説明をする。図 7 5 3 は、演出カスタム実行処理 2 3（F 3 3 7 1）の処理内容を

50

示したフローチャートである。この演出カスタム実行処理 2 3 (F 3 3 7 1) では、演出カスタム状態、即ち、演出モードの選択操作を実行可能な状態を設定するための処理が実行される。

【7898】

演出カスタム実行処理 2 3 (F 3 3 7 1) が実行されると、まず、現在が大当たり A 変動中であるかを判別し (F 3 8 0 1)、大当たり A 変動中であると判別した場合は (F 3 8 0 1: Yes)、プレミアムモードを選択可能にするか否かの抽選を実行し (F 3 8 0 2)、F 3 8 0 2 の抽選で当選したかを判別する (F 3 8 0 3)。F 3 8 0 3 の処理で当選したと判別した場合は (F 3 8 0 3: Yes)、演出カスタム操作で選択可能な対象である演出カスタム選択対象「プレミアムモード有り」(図 7 3 8 (b) 参照) を決定し (F 3 8 0 4)、F 3 8 0 6 の処理へ移行する。

10

【7899】

一方、F 3 8 0 3 の処理で非当選と判別した場合は (F 3 8 0 3: No)、演出カスタム選択対象「通常」(図 7 3 8 (a) 参照) を決定し (F 3 8 0 5)、F 3 8 0 6 の処理へ移行する。なお、F 3 8 0 1 の処理において、大当たり A 変動中では無い、即ち、演出モードとして「プレミアムモード」を選択可能とする条件を満たしていないと判別した場合は (F 3 8 0 1: No)、そのまま、F 3 8 0 5 の処理へ移行し、演出カスタム選択対象「通常」(図 7 3 8 (a) 参照) が決定される。

【7900】

次に、F 3 8 0 6 の処理では、演出カスタム中フラグ 2 2 3 wa をオンに設定し (F 3 8 0 6)、演出カスタム中を示すための表示用コマンドを設定し (F 3 8 0 7)、本処理を終了する。

20

【7901】

次に、図 7 5 4 を参照して、演出更新処理 2 3 (F 2 1 6 1) の処理内容について説明をする。図 7 5 4 は、演出更新処理 2 3 (F 2 1 6 1) の処理内容を示したフローチャートである。この演出更新処理 2 3 (F 2 1 6 1) は、上述した第 2 2 制御例にて実行される演出更新処理 2 2 (図 7 3 4 の F 2 1 1 1 参照) に対して、変動演出に関する更新処理 (変動演出更新処理 2 3) を実行する点で相違しており、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【7902】

演出更新処理 2 3 (F 2 1 6 1) が実行されると、まず、上述した演出更新処理 2 2 (図 7 3 4 の F 2 1 1 1 参照) と同一の F 3 5 0 1 ~ F 3 5 1 6 の処理を実行し、次に、変動演出更新処理 2 3 を実行し (F 3 5 5 1)、その後、F 3 5 1 7 の処理を実行し、本処理を終了する。

30

【7903】

ここで、図 7 5 5 を参照して、変動演出更新処理 2 3 (F 3 5 5 1) の処理内容について説明をする。図 7 5 5 は、変動演出更新処理 2 3 (F 3 5 5 1) の処理内容を示したフローチャートである。この変動演出更新処理 2 3 (F 3 5 5 1) では、変動演出が実行されてからの経過時間に基づく処理が実行される。本第 2 3 制御例では、変動演出の演出態様の一部 (後半期間に実行される予告演出の演出態様) を、変動演出の実行後 (前半期間の経過時点) に設定可能に構成している。このように構成することで、変動演出が実行された後に、演出態様の決定条件の一部 (演出モード種別) が変更されたとしても、実行中の変動演出に設定される演出態様の一部を、変更された決定条件に対応させて設定することが可能となる。よって、変更された決定条件に対応した変動演出を即座に実行することができるため、演出モードを選択する操作 (演出カスタム操作) を実行したにも関わらず、変更後の演出モードに対応した演出態様が決定されるまでに時間を要してしまい、遊技者の演出モードを変更しようとする意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

40

【7904】

変動演出更新処理 2 3 (F 3 5 5 1) が実行されると、まず、実行中の変動演出の演出パターンが「演出 A」、或いは「演出 B」であるかを判別する (F 3 9 0 1)。ここで、

50

演出パターン「演出A」、「演出B」は、変動演出の後半期間における予告演出の演出態様を前半期間経過時に決定することが予め規定されている演出パターンである。

【7905】

F3901の処理において、演出パターン「演出A」、「演出B」であると判別した場合は（F3901：Yes）、次に、前半期間終了のタイミングであるかを判別し（F3902）、前半期間終了のタイミングであると判別した場合は（F3902：Yes）、後半予告設定済フラグ223wdがオンに設定されているかを判別する（F3903）。

【7906】

F3903の処理において、後半予告設定済フラグ223wdがオンに設定されていると判別した場合、即ち、前半期間中において、演出モードの変更操作（演出カスタム操作）が実行され、その実行タイミングにおいて既に後半予告演出の演出態様（予告態様）が決定されていると判別した場合は（F3903：Yes）、後半予告設定済フラグ223wdをオフに設定し（F3907）、後半予告情報格納エリア223weに格納されている後半予告演出の演出態様を示す情報を読み出し（F3908）、後半予告演出の演出態様を示すための表示用コマンドを設定し（F3906）、本処理を終了する。

【7907】

一方、F3903の処理において、後半予告設定済フラグ223wdがオンに設定されていないと判別した場合、即ち、前半期間中において、演出モードの変更操作（演出カスタム操作）が実行されていないと判別した場合は（F3903：No）、カスタム情報格納エリア223wbから現在のカスタム情報（演出モード）を特定し（F3904）、特定したカスタム情報（演出モード）に基づいて、後半予告演出選択テーブル222wbを参照して後半予告演出の演出態様を決定し（F3905）、後半予告演出の演出態様を示すための表示用コマンドを設定し（F3906）、本処理を終了する。

【7908】

また、F3901の処理において、演出パターン「演出A」、「演出B」では無いと判別した場合、即ち、実行中の変動演出の演出パターンが、変動演出中に新たな演出態様を決定可能な演出パターンでは無いと判別した場合は（F3901：No）、或いは、現在が、前半期間終了のタイミングでは無いと判別した場合は（F3902：No）は、後半予告演出に関する演出態様を設定すること無く、本処理を終了する。

【7909】

<第24制御例>

次に、図756から図782を参照して、第24制御例について説明をする。本第24制御例におけるパチンコ機10は、上述した第22制御例におけるパチンコ機10に対して、同一の確率状態（低確率状態、或いは、高確率状態）において特別図柄抽選で大当たり当選する確率を異ならせて設定可能な設定変更機能を有している点と、音声出力装置226に第3図柄表示装置81の表示面に表示される各種キャラクタに対応したボイスデータを予め記憶させておき、音声ランプ制御装置113から出力されるボイスコマンドに基づいて、パチンコ機10から出力される音声（ボイス）の種別を切り替え可能に構成している点と、大きく相違している。さらに、実行される演出に関しては、設定変更機能によって設定された設定値を遊技者に示唆可能な設定示唆演出と、第3図柄表示装置81の表示面に表示される保留図柄（表示領域HR2に表示される第1保留図柄hr1～第4保留図柄hr4）の表示位置がシフトされる際に対象となる保留情報に大当たり情報が含まれているか否かを示唆可能な保留シフト演出と、を実行可能に構成している点で相違している。

【7910】

従来より、パチンコ機10の遊技には様々なキャラクタが用いられており、その中で特定のキャラクタの音声（ボイス）を用いて、遊技状況を案内したり、賑やかしの音声を出力したりすることで、演出効果を高めているものがある。しかしながら、常に特定のキャラクタの音声（ボイス）が出力されるだけでは、長時間遊技を行っている遊技者は出力されるボイスの種別に馴れてしまい、演出効果が低下してしまうという問題があった。

【7911】

また、出力される音声の内容（セリフ）が同一の場合、その音声を示す遊技に対する意味合いが常に同一であるため、音声の内容（セリフ）についても、長時間遊技をしている遊技者は飽きてしまい、演出効果が低下してしまうという問題があった。

【7912】

これに対して、本第24制御例では、特別図柄抽選の結果を示すための第3図柄が停止表示された場合に、その停止表示された第3図柄の組合せに基づいて、異なる種別のボイスで音声を出力可能に構成している。このように構成することで、特別図柄抽選の結果に基づいて様々な種別のボイスを出力することが可能となるため、長時間遊技を実行している遊技者に対しても演出効果が低下することを抑制することができる。

10

【7913】

さらに、本第24制御例では、停止表示された第3図柄の組合せに基づいて出力される音声の内容（セリフ）を決定可能に構成している。具体的には、大当たり当選した場合に停止表示される第3図柄の組合せ（ぞろ目）や、リーチハズレで停止表示される第3図柄の組合せや、リーチ状態になること無く停止表示される第3図柄の組合せ（バラケ目）によって、異なる内容の音声を出力可能に構成している。このように構成することで、出力される音声の内容（セリフ）が単調になることを抑制することができる。

【7914】

加えて、特別図柄抽選の結果が遊技者に不利となる抽選結果（外れ）である場合において、遊技者に特典（設定示唆）を付与可能な音声（セリフ）を出力可能に構成している。このように構成することで、特別図柄抽選の結果が遊技者に不利となる抽選結果（外れ）であったとしても、遊技者に有利な特典を付与することができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

20

【7915】

さらに、大当たり当選期待度の高い演出（例えば、特定図柄（7図柄）でのリーチ演出）が実行されたにも関わらず、大当たり当選していなかった場合、つまり、遊技者に対して大当たり当選している可能性が極めて高い演出が実行されたにも関わらず、演出結果が外れとなった場合において、遊技者により有利となる特典（例えば、設定報知）を付与可能に構成している。このように構成することで、特別図柄抽選の結果が遊技者に不利となる抽選結果（外れ）であったとしても、遊技者に有利な特典を付与することができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

30

【7916】

また、本第24制御例では、特別図柄抽選の結果を示すための識別情報（数字アイコン）と、キャラクタとで1つの第3図柄が形成されるように構成しており、その組合せを切り替え可能に構成している。つまり、特定の数字アイコン（例えば、7）に付随するキャラクタの種別を異ならせることが可能に構成している。そして、音声として出力されるセリフの内容として、第3図柄に付随するキャラクタを示唆するセリフを出力可能に構成している。

【7917】

このように構成することで、同一のキャラクタを示唆するセリフが出力された場合であっても、そのキャラクタに付随する数字アイコンの種別を異ならせることにより、そのセリフの意味合いを大きく異ならせることができる。よって、長時間遊技を行っている遊技者に対して、同一内容のセリフが出力された場合において、そのセリフが示唆するキャラクタが有利なキャラクタであるか否かを予測する楽しみを提供することができる。

40

【7918】

加えて、本第24制御例では、第3図柄の停止表示態様に対応させてボイス種別が決定されるように構成し、特定の停止表示態様（大当たり当選を示す第3図柄の停止表示態様）に基づいてボイス種別が決定された場合には、そのボイス種別に基づく音声出力を特定期間継続させるか否かを遊技者に選択させることが可能に構成している。このように構成することで、遊技者がお気に入りのキャラクタが付された第3図柄が大当たり当選を示す

50

表示態様で停止表示された場合には、お気に入りのキャラクタのボイス種別に基づく音声出力を長時間実行させることが可能となる。

【7919】

まず、図756を参照して、本第24制御例におけるパチンコ機10の背面側の構造について説明をする。図756は、第24制御例のパチンコ機10の背面側の構成を模式的に示した背面図である。図756に示した通り、本第24制御例のパチンコ機10は、上述した第22制御例のパチンコ機に対して、設定値を表示させることが可能な設定値表示装置110aと、設定変更動作（および設定確認動作）を受け付ける状態と、受け付けない状態（通常遊技状態）とを切り替えることが可能な設定キー110bと、設定変更動作を受け付ける状態（設定変更状態）において操作者（例えば、パチンコ機10を設置しているホールの店員）の操作に応じてパチンコ機10の設定値を変更することが可能な設定スイッチ110cと、で少なくとも構成されている設定変更機構を主制御装置110に設けている点で相違している。それ以外の構成は同一であり、同一の構成については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【7920】

ここで、図757を参照して、設定変更機構を用いた設定変更の方法、および設定確認の方法について、詳細に説明をする。まず、図757（a）～（d）を参照して、設定変更機構を用いたパチンコ機10の設定変更手順について説明する。図757（a）～（d）に示した通り、パチンコ機10の設定を変更するためには、まず、パチンコ機10の電源が遮断された状態において、設定キー110bを時計回りに回動することによりON位置へと回動させる（図757（a）参照）。つまり、設定変更を行うためには、まず、パチンコ機10の電源を遮断しておく必要がある。次に、設定キー110bをON側に回動させた状態でRAMクリアスイッチ122をオンにしてパチンコ機10の電源を投入する（図757（b）参照）。これにより、電源投入後のパチンコ機10の状態が設定変更中であることを示す設定変更状態に設定される。設定変更状態になると、4桁の7セグメントディスプレイで構成された設定値表示装置110aの各桁に対して、「—」が表示される。この表示内容により、設定変更状態に正常に遷移したということを操作者（例えば、ホールの店員）に対して容易に理解させることができる。

【7921】

設定変更状態に移行すると、設定スイッチ110cを押下する毎に、設定値が1ずつ切り替わる（図757（c）参照）。なお、本第24制御例では、設定1～3の3種類の設定値が設けられており、数値が大きくなる程大当たり確率が高くなるように構成されている。即ち、設定1の大当たり確率が最も低く（例えば、低確率状態で1/262、高確率（確変）状態で1/65）、設定3の大当たり確率が最も高くなる（例えば、低確率状態で1/218、高確率状態で1/55）ように構成されている。設定変更状態では、設定スイッチ110cを押下する毎に、設定が1→2→3→1・・・といった具合に変更されていく。また、設定値が3の状態設定スイッチ110cが押下された場合は、設定値が1に戻るようにロータリー式で構成されている。また、設定スイッチ110cが押下される毎に、設定値表示装置110aに対して現在の設定値を示す数字が表示される。なお、図757（c）は、設定値が「3」に設定されている状態における表示態様を示した図である。図757（c）に示した通り、設定スイッチ110cに対する押下操作によって設定値が3に切り替えられると、設定値表示装置110aにおける下1桁に対して、設定3を示す「3」という数字が表示される。

【7922】

操作者が所望の設定値への切り替え動作を完了した後は、設定キー110bを反時計回りに回動させて設定キー110bをOFF位置に配置させることにより、設定変更状態が終了する（図757（d）参照）。なお、設定キー110bは、鍵型のキー部と、キー部に合致する鍵穴形状の鍵穴部と、で構成されており、キー部を取り外すことができる。これにより、操作者（例えば、ホールの店員）が設定変更動作を行う際にのみキー部を鍵穴部に挿入し、設定変更動作を終了した際にはキー部を取り外して保管しておくことができ

る。これにより、不正遊技者等が営業中にパチンコ機 10 の設定を不正に変更することを抑制することができるので、ホールに対して不測の不利益を被らせてしまうことを防止することができる。

【7923】

そして、設定変更動作が終了することで、主制御装置 110 の初期設定処理が再開される。再開後の初期設定処理では、設定変更動作が完了したことを示す設定変更完了コマンドや、設定変更動作によって決定した設定値を示す設定値コマンドを音声ランプ制御装置 113 へと送信するための処理が実行される。また、設定変更動作が終了するまで待機される音声ランプ制御装置 113 の初期設定処理を再開させるためのコマンド（初期化コマンド）を送信するための処理が実行される。

10

【7924】

次に、図 757 (e) ~ (g) を参照して、設定確認を行するための手順（設定確認動作）について説明する。設定確認を行うためには、まず、設定変更動作と同様に、パチンコ機 10 の電源が遮断された状態において、設定キー 110b を ON 位置に回動させる（図 757 (e) 参照）。そして、RAM クリアスイッチ 122 をオンにせず（即ち、オフの状態のままで）パチンコ機 10 の電源を投入することにより、設定確認状態に設定される（図 757 (f) 参照）。設定確認状態に移行すると、設定値表示装置 110a に対して現在設定されている設定値が表示される。図 757 (f) の例では、設定値として「3」が設定されている状態を示している。操作者による設定の確認が終了すると、設定キー 110b を ON 側に回動することで設定確認状態が終了されて通常遊技が可能な状態に移行される（図 757 (g) 参照）。

20

【7925】

なお、本第 24 制御例では、設定キー 110b と設定スイッチ 110c とを別々に設ける構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、設定スイッチ 110c を削除して、設定キー 110b の回動量に応じて設定を変更することができるように構成してもよい。より具体的には、設定キー 110b を 60 度回動させる毎に、設定が 1 → 2 → 3 → 1 ... 設定キー 110b のキー部を鍵穴部から引き抜くことで通常遊技が可能な状態に戻すように構成してもよい。このように構成することで、設定変更機構の構成を簡素化することができるので、部品点数の削減を図ることができる。よって、パチンコ機 10 の原価率を低減させることができる。

30

【7926】

本第 24 制御例では、図 757 に示した通り、パチンコ機 10 の背面側、即ち、遊技中の遊技者が視認し得ない位置に設定変更機構を設けている。よって、遊技中に設定変更機構が操作されてしまうことを確実に抑制することができる。また、実際に設定変更動作を行う場合には、パチンコ機 10 の背面側に設けられている設定キー 110b や設定スイッチ 110c を操作するために内枠 12 および正面枠 14 を開放する必要があるが、これらが開放した状態においては、内枠 12 および外枠 14 が開閉軸のみによって支持された比較的不安定な状態となる。このような状況にてパチンコ機 10 の電源を投入し、パチンコ機 10 に設けられた装飾用の役物の復帰動作が実行してしまうと、開閉軸等に過剰な負荷が掛ってしまい破損を招来してしまう可能性がある。

40

【7927】

これに対して、本実施形態では、音声ランプ制御装置 113 の初期設定処理が待機される待機処理が終了した後に、役物の復帰動作が実行されるように構成している。つまり、設定変更動作中に役物の復帰動作が実行されることが無いように構成している。このように構成することで、設定変更動作中に役物の復帰動作が実行されてしまい、パチンコ機 10 が破損してしまう事態が発生することを抑制することができる。また、操作者が設定スイッチ 110c を操作している最中に役物の復帰動作が実行される場合に比べて、設定変更動作中にパチンコ機 10 が振動し難くすることができるため、設定スイッチ 110c の誤操作が発生し難くすることができる。

【7928】

50

本実施形態では設定変更動作を実行する場合に、必ずRAMクリアスイッチ122をオンに設定するように構成しているため、例えば、遊技者に有利な確変状態が設定されている状態を維持したまま設定変更動作を行うことができない。つまり、設定変更操作が実行された後に設定される遊技状態が初期状態（通常状態）となる。よって、設定変更動作が行われた後に実行される遊技に対して、設定値に基づく大当たり確率の相違以外の遊技条件を統一することができるため、遊技者に対して公平な遊技を提供し易くすることができる。

【7929】

＜第24制御例における演出内容について＞

次に、図758から図760を参照して、本第24制御例のパチンコ機10において実行される各種演出のうち特徴的な演出内容について説明をする。本第24制御例のパチンコ機10では、第3図柄表示装置81に停止表示された複数の第3図柄の表示態様の組合せに基づいて、異なるボイス種別で音声出力が実行されるボイス演出を実行可能に構成している。また、第3図柄表示装置81の表示面に表示される保留図柄（表示領域HR2に表示される第1保留図柄hr1～第4保留図柄hr4）の表示位置がシフトされる際に対象となる保留情報に大当たり情報が含まれているか否かを示唆可能な保留シフト演出と、を実行可能に構成している。

【7930】

まず、図758（a）を参照して、特別図柄変動の開始タイミングにおける演出例について説明をする。図758（a）は、特別図柄変動の開始タイミングにおける第3図柄と、スピーカ部308から出力される音声を示した図である。図758（a）に示した通り、本第24制御例では、変動演出に用いられる第3図柄の表示態様が、特別図柄抽選の結果を示すための識別情報である「数字部（数字アイコン）」と、装飾用のキャラクタ部（キャラアイコン）とから形成されるように構成しており、基本パターンとして、各数字部に対応させて異なるキャラアイコンが付された基本第3図柄が形成され、基本第3図柄を用いた変動演出が実行される。

【7931】

基本第3図柄の表示態様を具体的に説明すると、数字アイコン「1」には、タコを模したキャラアイコンが付された第3図柄D1が基本第3図柄として形成され、数字アイコン「4」には、サメを模したキャラアイコンが付された第3図柄D4が基本第3図柄として形成される。なお、基本第3図柄の表示データは、表示制御装置114が有するキャラクタROM234に予め格納されており、基本第3図柄以外の表示態様である特殊第3図柄を用いるための専用コマンドが出力されない限り、基本第3図柄の表示態様を用いた変動演出が実行されるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して、変動表示されるキャラアイコンを把握するだけで特別図柄抽選の結果を把握させ易くすることができるため遊技者に分かり易い演出を提供することができる。

【7932】

ここで、本第24制御例では、基本第3図柄に代えて、数字アイコンの種別と、キャラアイコンの種別との組合せを異ならせた特殊第3図柄を変動表示可能に構成している。具体的には、図758（a）に示した通り、数字アイコン「3」に、タコを模したキャラアイコンが付された特殊第3図柄を表示可能に構成している。このように構成することで、変動表示される第3図柄に付されたキャラアイコンを確認するだけでは数字アイコンの種別（特別図柄抽選の結果を示すための識別情報）を把握することができない事象を発生させることができるため、遊技者に意外性のある変動演出結果を提供することができる。

【7933】

さらに、本第24制御例では、表示画面上に表示されている第3図柄（基本第3図柄、特殊第3図柄）に付されているキャラアイコンの種別（キャラ種別）に対応させた音声を出力可能に構成しており、その音声を用いて、次変動にて停止表示される第3図柄に付されたキャラクタ種別を遊技者に示唆可能に構成している。加えて、特殊第3図柄が用いられる変動表示が実行される場合には、図758（a）に示した通り、その特殊第3図柄の

表示態様を一旦遊技者に報知してから、変動演出を開始させるように構成している。このように構成することで、音声によって実行される示唆演出の演出結果を遊技者に予測させ易くすることができる。

【7934】

具体的には、図758(a)に示した通り、特別図柄変動の開始に対応して変動演出が実行される場合には、前回の特別図柄変動に対応した第3図柄が停止表示されている状態から、変動演出が開始される。この場合に、特殊第3図柄を用いた変動演出が実行される場合には、第3図柄D3に示した通り、数字アイコン「3」にカメを模したキャラアイコンを付した特殊第3図柄を表示させた状態で変動演出が実行される。そして、スピーカ部308からは、今回実行される変動演出の演出結果を示すための第3図柄の停止表示態様を示唆するための示唆演出として「タコ君次は当たるかなー、カメ君いくよ」の音声出力される。

10

【7935】

この示唆演出によって、今回実行される変動演出の演出結果を示すための第3図柄の停止表示態様として、タコのキャラアイコン、又はカメのキャラアイコンが付された第3図柄が停止表示される可能性が高いことが遊技者に示唆される。遊技者は示唆演出として出力された音声の内容を把握することにより、大当たり当選を示す第3図柄が停止表示される可能性を算出しながら（予測しながら）遊技を行うことが可能となる。ここで、上述した通り、本第24制御例では、特殊第3図柄を表示可能に構成しているため、上述した示唆演出により遊技者に提供される内容（停止表示され得るキャラアイコン種別）に基づいて予想し得る第3図柄の停止表示パターンを増加させることが可能となり、遊技者に今後の遊技内容（演出結果）を予測する楽しみを増大させることができる。

20

【7936】

さらに、特殊第3図柄が用いられる場合には、図758(a)に示した通り、変動演出が開始される前に、特殊第3図柄が用いられることを遊技者に報知可能な報知演出を実行可能に構成している。そして、報知演出として、実際に用いられる特殊第3図柄の表示態様の少なくとも一部を遊技者に報知可能に構成している。このように構成することで、特殊第3図柄の表示態様も含めて、示唆演出により遊技者に提供される内容（停止表示され得るキャラアイコン種別）に基づいて第3図柄の停止表示パターンを予測することが可能となるため、予測精度を高め易くすることができる。

30

【7937】

なお、図758(a)に示した図では、特殊第3図柄が用いられることを示すために、実際に用いられる特殊第3図柄の表示態様を表示可能に構成しているが、これに限ること無く、基本第3図柄とは異なる組合せの特殊第3図柄が用いられた変動演出が実行されることを示すだけの報知演出（例えば、キャラシャッフル中の文字表示）を実行するように構成しても良い。

【7938】

さらに、図758(a)に示した図では、特殊第3図柄が1種類表示される例を示しているが、1の変動演出において用いられる特殊第3図柄の種類を2種類以上としても良い。この場合、1の変動演出において用いられる特殊第3図柄の表示態様を、変動演出が開始されるよりも前に全て遊技者に報知可能に構成しても良いし、少なくとも一部のみを遊技者に報知可能に構成しても良い。

40

【7939】

また、本第24制御例では、パチンコ機10の音声ランプ制御装置113が有するMPU221により実行される処理によって、特殊第3図柄を用いるか否か、或いは、用いられる特殊第3図柄の表示態様を決定するように構成しているが、これに限ること無く、遊技者が任意の組合せで特殊第3図柄を生成することができるよう構成しても良い。

【7940】

次に、図758(b)を参照して、音声出力を用いる別の演出内容について説明をする。図758(b)は、前回の変動演出の結果を示す第3図柄の停止表示態様が、特定の停

50

止表示態様（フリーチハズレ）であった場合における、次変動中に実行される音声演出を示した図である。上述した通り、本第24制御例では、前回の変動演出の結果として停止表示された第3図柄に付されたキャラアイコン種別（キャラ種別）に応じた音声を用いた音声演出を、前回の変動演出が終了した後に実行可能に構成している。さらに、前回の変動演出の結果として停止表示された第3図柄の組合せに応じた特典を音声演出によって遊技者に付与可能に構成している。

【7941】

具体的には、図758（b）は、前回実行された変動演出の結果が「フリーチ外れ」であるため、後述するボイスコマンド選択テーブル222xaを参照して選択されたキャラボイス（フリーチキャラ）が設定されている状態であるため、変動演出が実行されている間、表示領域HR30に、現在設定されている音声データ（キャラボイス）を示すための案内態様として「キャラボイス7キャラ」が表示されている。そして、スピーカー部308からは、「フリーチ外れ」に対応する音声演出として遊技者に付与される特典である設定示唆演出「今日の運勢は大吉だよ」の音声が出力される。

【7942】

このように構成することで、次の変動演出が実行されたことにより、前回の変動演出にて停止表示された第3図柄の停止表示態様を視認できなくなったとしても、音声出力されているキャラボイスがどのキャラアイコンに対応したものであるかを遊技者に把握させ易くすることができる。

【7943】

次に、特別図柄変動に対応させて実行される変動演出の演出結果を示すための第3図柄が停止表示された状態が継続する状態、即ち、次の特別図柄抽選が実行されない状態（待機状態）における音声演出の内容について、図759（a）を参照して説明をする。図759（a）は、待機状態中（デモ演出中）に実行される音声演出の内容を示した図である。図759（a）に示した通り、前回の変動演出の演出結果として数字アイコン「1」にタコを模したキャラアイコンが付された第3図柄D1と、数字アイコン「4」にサメを模したキャラアイコンが付された第3図柄D4と、数字アイコン「3」にカメを模したキャラアイコンが付された第3図柄D3と、が停止表示された状態で待機状態が設定されると、通常であれば、停止表示されている3つの第3図柄のうち、左側の図柄列（最初に停止表示される図柄列）に停止表示された第3図柄D1に付されたキャラ種別に対応するキャラボイス（ボイスデータ）で待機状態中における音声演出が実行される。このように、待機状態中に出力される音声のボイスデータを、停止表示されている第3図柄（前回の変動演出の演出結果を示すために停止表示された第3図柄）の種別に応じて異ならせることができるため、遊技者に対して多彩な演出（音声演出）を実行することができ、演出効果を高めることができる。

【7944】

本第24制御例では、上述した通り、実行される音声演出に用いられるボイスデータの種別を、停止表示された第3図柄に付されたキャラクタ種別に応じて異ならせることができるように構成している。そして、第3図柄が停止表示される毎にボイスデータの種別が切り替わってしまうことを抑制するために、音声出力に用いられるボイスデータを所定条件が成立するまで固定可能に構成している。具体的には、大当たり当選を示す表示態様で第3図柄が停止表示された場合には、その第3図柄に対応するキャラ種別のボイスデータを用いた音声出力を、次に大当たり図柄が停止表示されるまでの間、継続して実行可能に構成している。つまり、大当たり当選を示す表示態様で第3図柄が停止表示された場合には、大当たり当選以外を示す表示態様で第3図柄が停止表示された場合とは異なる特典として、同一のボイスデータを継続して出力可能とする特典を付与可能に構成している。

【7945】

このように構成することで、遊技者が所望するお気に入りのキャラクタ種別が付された第3図柄で大当たりすることを遊技者に期待させながら遊技を行わせることができる。また、特別図柄抽選が実行される毎にボイスデータが切り替わってしまい、統一性の無い音

10

20

30

40

50

声演出が実行され演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。

【7946】

図759(b)に示した通り、ボイスデータが固定されている場合には、主表示領域Dmの右側の表示領域HR30に現在設定されているボイスデータを示すための表示態様として「キャラボイス7キャラ」が表示されると共に、その上方に形成される表示領域HR31に、ボイスデータが固定されている状態であることを示すための「ボイス固定中」の表示態様が表示される。これにより、現在が「7キャラ」に対応するボイスデータが固定されていることを遊技者に分かり易く把握させることができる。

【7947】

さらに、表示領域HR32には、ボイスデータが固定されている状態を解除するための遊技方法（操作方法）を案内するための表示態様として、演出ボタン22を模したボタンアイコンを表示し、「ボタン押下でボイス固定解除出来るよ」の文字が表示される。これにより、現在固定されているボイスデータに基づく音声出力を解除可能であることを遊技者に分かり易く報知することができる。

【7948】

図759(b)に示した例では、7キャラに対応する第3図柄で大当たり当選し、「7キャラ」のボイスデータが固定されているため、大当たり遊技終了後に複数回特別図柄抽選を実行し、前回の変動演出の演出結果として数字アイコン「1」にタコを模したキャラアイコンが付された第3図柄D1と、数字アイコン「4」にサメを模したキャラアイコンが付された第3図柄D4と、数字アイコン「3」にカメを模したキャラアイコンが付された第3図柄D3と、が停止表示された状態で待機状態が設定された場合であっても、その待機状態中に「7キャラ」のボイスデータを用いた音声演出が実行される。

【7949】

詳細は後述するが、本制御例では、「7キャラボイス」を用いた音声演出が実行される場合には、特典としてパチンコ機10に設定されている設定値を示唆可能な設定示唆演出を実行可能に構成しているため、待機状態中実行される音声演出の一部において設定示唆演出が実行される場合がある。設定示唆演出が実行された場合には、図759(b)に示した通り、図758(b)に示した例と同様にスピーカー部308から「今日の運勢は大吉だよ」という音声出力され、設定値が遊技者に有利な設定値であることを報知している。

【7950】

このように、本第24制御例では、第3図柄の停止表示態様に応じて異なるボイスデータで音声演出を実行するだけで無く、第3図柄の停止表示態様の種別に応じ専用の特典を付与することができるため、停止表示される第3図柄の表示態様に応じた演出を実行可能となり、演出効果を高めることができる。

【7951】

次に、図760を参照して、本第24制御例における保留図柄を用いた演出（先読み演出）のうち、保留図柄の表示位置が移行（シフト）する際に実行される保留シフト時チャンス演出の演出内容について説明をする。図760(a)は、保留変化演出の実行対象となる保留図柄が表示領域HR2に表示されている画面（保留変化前兆表示画面）であって、特別図柄変動が実行されている状態に表示される表示画面の一例を示した図であって、図760(b)は、保留変化演出の実行対象となる保留図柄が表示領域HR2に表示されている画面（保留変化前兆表示画面）であって、特別図柄変動が実行されていない状態（特別図柄が停止表示されている状態）に表示される表示画面の一例を示した図であって、図760(c)は、保留変化演出の実行対象となる保留図柄が表示位置をシフトする場合に実行される保留シフト時チャンス演出の一例を示した図であって、図760(d)は、保留変化演出の実行対象となる保留図柄が表示位置をシフトする場合に実行される保留シフト時チャンス演出の一例を示した図である。

【7952】

上述した第22制御例では、保留変化演出が実行されるまで、保留変化演出の対象とな

10

20

30

40

50

る保留図柄を遊技者が把握し難くなるように、保留変化演出が実行されるまでは、保留図柄の表示態様を保留変化演出の対象とならない保留図柄の表示態様と同一の表示態様を用いていた。これに対して、本第24制御例では、保留変化演出の対象となる保留図柄を、保留変化演出が実行されるよりも前に、遊技者が識別可能となるように専用の表示態様（前兆表示態様）を設定可能に構成している。

【7953】

具体的には、図760（a）に示した通り、上述した第22制御例と同様に、通常の保留図柄は、色付きの表示態様（第1保留図柄h r 1、第2保留図柄h r 2、第4保留図柄h r 4）で表示されるが、保留変化演出の対象となる保留図柄に対しては、通常の表示態様とは異なる表示態様として、第3保留図柄h r 3に示したとおり、渦巻き状の表示態様（前兆表示態様）で表示されるように構成している。このように構成することで、保留変化演出が実行されるよりも前に、保留変化演出が実行される可能性があることを遊技者に示唆することができるため、演出効果を高めることができる。

10

【7954】

さらに、図760（a）に示した通り、前兆表示態様は、特別図柄変動が実行されている最中、即ち、保留図柄の表示位置が移行（シフト）しない間、右回りに回転表示されるように構成している。このように前兆表示態様を動的表示（回転表示）させることにより、静的表示（停止表示）されている通常の保留図柄との違いを遊技者に分かり易くすることができる。

【7955】

そして、図760（b）に示した通り、実行中の特別図柄変動が停止表示され、新たな特別図柄変動（第1保留図柄h r 1に対応する保留情報（入賞情報）を用いた特別図柄変動）が実行される場合には、上述した第22制御例と同様に、各保留図柄の表示位置をシフトする（第1保留図柄h r 1が、実行中保留図柄が表示される表示領域H R 1（図672参照）へとシフト移動し、次いで、表示領域H R 2に表示される各保留図柄の表示位置が一つ左にシフト移動する）演出が実行される。

20

【7956】

ここで、特別図柄変動の変動時間は、特別図柄抽選の結果に応じて様々な変動時間が設定されるように構成しているため、特別図柄変動が停止表示されるタイミングにおける前兆保留図柄の表示態様が異なってしまう事象が発生する。具体的には、前兆表示態様が第1態様から第2態様を経て第1態様へと動的表示される表示態様を繰り返し実行するものであれば、特別図柄変動が停止表示されるタイミングにおいて、前兆保留図柄が第1態様で表示されている場合もあれば、第2態様で表示されている場合もある。

30

【7957】

本第24制御例では、動的（回転）表示される前兆表示態様が付された前兆保留図柄を、特別図柄変動の停止表示タイミングで静的（停止）表示させるように構成している。具体的には、動的表示されている前兆表示態様を、所定の初期停止態様（第1態様）で表示させるように構成している。そして、保留図柄をシフト移行させる演出を実行する場合には、前兆表示態様の保留図柄に対して、初期停止態様（第1態様）の状態から様々な動作演出が実行される演出パターンを設定可能に構成している。

40

【7958】

このように構成することで、保留図柄のシフト演出を実行する場合に設定される演出パターンを、初期停止態様から開始される演出パターンのみとすることができるため、保留図柄のシフト移行時における前兆表示態様の動的表示位置（動作位置）に対応させて演出パターンを設ける場合に比べて、少なくすることができる。

【7959】

詳細な説明は後述するが、本第24制御例では、前兆保留図柄がシフト移行する際に保留シフト時チャンス演出を実行可能に構成しており、保留シフト時チャンス演出として設定される演出態様の種別に応じて、大当たり当選の期待度や、設定値を遊技者に示唆可能に構成している。つまり、動的表示されている前兆保留図柄を停止表示させるタイミング

50

よりも、前兆保留図柄がシフト移行するタイミングの方が、遊技者が前兆保留図柄を注視することになる。よって、特別図柄変動が停止表示されるタイミングにおいて前兆保留図柄がどの態様で表示されているかに関わらず強制的に初期停止態様（第1態様）で停止表示させたとしても、遊技者に違和感を与え難くすることができる。

【7960】

なお、本第24制御例では、特別図柄変動が停止表示されるタイミングにおける前兆保留図柄の表示態様に関わらず、特別図柄変動が停止表示されると、前兆保留図柄を強制的に初期停止態様で停止表示させるように構成し、前兆保留図柄がシフト移行する際には、初期停止態様から開始される演出パターンを設定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、初期停止態様として少なくとも2種類の停止態様（第1初期停止態様、第2初期停止態様）を設定可能に構成し、特別図柄変動が停止表示されるタイミングにおける前兆保留図柄の表示態様に基づいて、何れかの初期停止態様を設定するように構成し、前兆保留図柄がシフト移行する際に実行される演出パターンとして、第1初期停止態様から開始される演出パターンと、第2初期停止態様から開始される演出パターンと、を設定可能に構成しても良い。このように構成することで、動的表示している前兆保留図柄を停止表示させる際にも遊技者に違和感を与え難くすることができる。

【7961】

さらに、特別図柄変動が停止表示される直前から、前兆保留図柄がシフト移行されるまでの間の期間（例えば、特別図柄の確定表示期間）において、動的表示中の前兆保留図柄が初期停止態様に対応する第1態様で表示されたと判別した場合に、前兆保留図柄を停止表示させるように構成しても良い。つまり、特別図柄変動の停止表示タイミングと前兆保留図柄の停止表示タイミングとをズラすことで、違和感無く前兆保留図柄の動的表示を終了させるように構成しても良い。この場合、特別図柄の確定表示期間よりも、前兆保留図柄の動的表示期間（第1態様から動的表示され、再度第1態様となるまでの期間）の方が短くなるように構成すると良い。このように構成することで、特別図柄が確定表示されている期間内において、前兆保留図柄を第1態様で違和感無く停止表示させることができる。

【7962】

図760(c)は、保留シフト時チャンス演出の演出態様として「ジャンプ」が設定された場合における表示領域HR2付近の表示画面の一例を示した図である。図760(c)に示した通り、保留シフト時チャンス演出が実行されると、前兆保留図柄のみ、他の保留図柄とは異なる演出態様（動的表示態様）でシフト移行する。図760(c)では、前兆保留図柄である第3保留図柄hr3が、表示領域HR2の上方へ飛び出した後、シフト先の表示位置へと移動する演出態様を示している。つまり、前兆保留図柄のみ、他の保留図柄よりも移動距離が長くなる演出態様を示している。よって、保留シフト時チャンス演出の演出態様として「ジャンプ」が設定された場合には、前兆保留図柄が表示領域HR2の外部を移動している間に、他の保留図柄がシフト先の表示位置（表示領域）への移行が完了し、次いで、前兆保留図柄がシフト先の表示位置（表示領域）へと移行する演出が実行される。

【7963】

このように構成することで、通常の保留図柄と、前兆保留図柄とで、表示位置（表示領域）のシフト移行が完了するタイミングを異ならせることができるため、遊技者に対して、前兆保留図柄の演出態様をより注視させることができる。また、通常の保留図柄よりも、前兆保留図柄の方が、表示位置（表示領域）のシフト移行が完了するタイミングを遅らせている。即ち、前兆保留図柄がシフト移行するのに要する期間を、通常の保留図柄がシフト移行するのに要する期間よりも長くなるように構成しているため、保留シフト時チャンス演出の演出期間をより長くすることができる。

【7964】

次に、図760(d)は、保留シフト時チャンス演出の演出態様として「高速」が設定された場合における表示領域HR2付近の表示画面の一例を示した図である。図760(c)

10

20

30

40

50

d) に示した通り、保留シフト時チャンス演出が実行されると、前兆保留図柄のみ、他の保留図柄とは異なる演出態様（動的表示態様）でシフト移行する。図 7 6 0 (d) では、前兆保留図柄である第 3 保留図柄 h r 3 が、他の通常保留図柄よりも早く、シフト先の表示位置へと移動する演出態様を示している。よって、保留シフト時チャンス演出の演出態様として「高速」が設定された場合には、他の保留図柄がシフト先の表示位置（表示領域）への移行が完了するよりも前に、前兆保留図柄がシフト先の表示位置（表示領域）へと移行するため、同一の表示位置（表示領域）に、複数（2 つ）の保留図柄（の少なくとも一部）が一時的に表示されることになる。このように構成することで、遊技者に対して、違和感を与えることができ、演出効果を高めることができる。

【7965】

なお、本第 2 4 制御例における前兆保留図柄の表示態様を、上述した第 2 2 制御例において適用しても良い。このように構成することで、保留変化演出の対象となる保留図柄を遊技者に分かり易く報知することができる。

【7966】

また、本第 2 4 制御例において、上述した第 2 2 制御例と同様に前兆保留図柄を用いること無く、シフト時チャンス演出の実行タイミングにおいて、対象となる保留図柄のみシフト移行時の演出態様として、図 7 6 0 (c)、図 7 6 0 (d) に示した演出態様を設定可能に構成しても良い。このように構成することで、遊技者に対して意外性のある演出を提供することができる。

【7967】

また、本第 2 4 制御例では、前兆保留図柄のみシフト時チャンス演出を実行可能に構成しているが、これに限ること無く、前兆保留図柄にてシフト時チャンス演出が実行される場合に、同一の演出態様を用いて、他の保留図柄もシフト移行するように構成しても良い。このように構成することで、表示領域 H R 2 に表示されている複数の保留図柄に対して通常とは異なる演出態様（「ジャンプ」、「高速」）を設定することができるため、遊技者に対してシフト時チャンス演出が実行されたことを分かり易く報知することができる。

【7968】

＜第 2 4 制御例における電氣的構成について＞

次に、図 7 6 1 を参照して、本第 2 4 制御例におけるパチンコ機 1 0 の電氣的構成について説明する。図 7 6 1 は、パチンコ機 1 0 の電氣的構成を示すブロック図である。図 7 6 1 に示した通り、本第 2 4 制御例におけるパチンコ機 1 0 の電氣的構成は、上述した第 2 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 の電氣的構成（図 6 8 7 参照）に対して、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 にバスライン 2 0 4 を介して接続されている入出力ポート 2 0 5 に、設定値表示装置 1 1 0 a、設定スイッチ 1 1 0 c、設定キー 1 1 0 b が接続され、M P U 2 0 1 は設定キー 1 1 0 b や設定スイッチ 1 1 0 c への操作に応じて出力される信号に基づいて設定値を変更する処理や、設定値を表示する処理を実行する点で相違している。なお、設定キー 1 1 0 b や設定スイッチ 1 1 0 c を用いた各種操作の内容や、設定値表示装置 1 1 0 a に表示される表示内容については、図 7 5 7 を参照して上述したため、その説明を省略する。

【7969】

次に、図 7 6 2 を参照して、本第 2 4 制御例のパチンコ機 1 0 における音声出力装置 2 2 6 の電氣的構成について説明をする。図 7 6 2 は、音声出力装置 2 2 6 の電氣的構成を簡易的に示したブロック図である。図 7 6 2 に示した通り、音声出力装置 2 2 6 は、音声ランプ制御装置 1 1 3 とデータの送受信が可能に接続されている。

【7970】

図 7 6 2 に示した通り、音声出力装置 2 2 6 は、演算装置である 1 チップマイコンとしての M P U 3 0 1 が搭載されている。M P U 3 0 1 には、当該 M P U 3 0 1 により実行される各種の制御プログラムや固定値データ（ボイスデータ）を記憶した R O M 3 0 2 と、その R O M 3 0 2 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである R A M 2 0 3 とが内蔵されている。

10

20

30

40

50

【7971】

音声出力装置226のMPU301は、入出力ポート305、および音声合成部306と電氣的に接続されている。音声ランプ制御装置113から音声出力装置226に対して、音声データを指定するコマンドを受信した場合には、そのコマンドが入出力ポート305を介してMPU301へ入力される。また、音声ランプ制御装置113によって指定された音声データは、ROM302から読み出されて、音声合成部306の、音声種別に対応するチャンネルに対して出力される。

【7972】

音声合成部306は、各チャンネルに入力された音声データを合成して、合成音声データとしてアンプ部307へと出力する公知の音声合成LSIで構成されている。合成音声データは、アンプ部307によって増幅され、スピーカ部308に入力される。これにより、スピーカ部308から、音声ランプ制御装置113によって指定された各種音声を出力することができる。なお、本第24制御例では、音声合成部306によって生成された合成音声データを、アンプ部307だけでなく、公知のAC-DCコンバータで構成されたADC309に対しても入力する構成としている。このADC309は、アナログデータである合成音声データを、デジタルデータに変換してMPU301に対して出力可能に構成されている。

【7973】

より具体的には、ADC309は、比較器309a1～309a15と、デコード部309bとを少なくとも有している。各比較器309a1～309a15は、それぞれ受信したアナログデータの振幅（電圧）が、各比較器309a1～309a15に対応する電圧よりも大きいかな否かを判別することができる。なお、各比較器309a1～309a15に対応する電圧としては、7ボルトから－7ボルトまでの範囲で1ボルトずつ設定されている。各比較器309a1～309a15は、対応する電圧値よりも合成音声データの電圧値の方が大きい場合に、Lを出力し、合成音声データの方が小さければHを出力する構成となっている。

【7974】

デコード部309bは、各比較器309a1～309a15の出力の組み合わせから、今回の合成音声データの電圧値の範囲を特定して、4ビットのデジタル値に変換する。即ち、電圧が低い範囲の順に、「0000B」から「1111B」までのデジタル値に変換する。具体的には、例えば、合成音声データの電圧値が7ボルトよりも大きい場合には、デジタル値として「1111B」が出力される。また、例えば、合成音声データの電圧値が3ボルトより大きく、4ボルト以下である場合には、デジタル値として「1011B」が出力される。

【7975】

MPU301では、ADC309から出力された合成後の音声データを所定期間（例えば、0.1秒間）に渡ってサンプリングして、その平均値（平均の振幅）を音声ランプ制御装置113に対して出力する構成としている。音声ランプ制御装置113は、受信した平均の振幅から、対応する振動強度（DUTY比）を特定する。そして、その特定した振動強度（DUTY比）で音声ランプ制御装置113の入出力ポート225に接続されている駆動モータ770のうち、振動付与用モータ（図示せず）を駆動させるための動作コマンドをモータ制御用ICに対して設定する。これにより、スピーカ部308から出力される音声に合わせて、振動強度を可変させることができるので、臨場感のある演出を提供することができる。

【7976】

なお、本第24制御例では、ADC309から出力されたデジタル値をMPU301に出力する構成としているが、直接入出力ポート305に対して出力することで、デジタル値をそのまま音声ランプ制御装置113に対して出力する構成としてもよい。そして、振動演出を伴う変動演出を実行する場合には、音声ランプ制御装置113側において、デジタル値を所定期間（例えば、0.1秒間）に渡ってサンプリングすることで平均の振幅を

10

20

30

40

50

算出する構成としてもよい。そして、算出した平均の振幅に応じた振動強度（DUTY比）をモータ制御用ICに対して動作コマンドで通知する構成としてもよい。これにより、MPU301の処理負荷を軽減することができる。

【7977】

本第24制御例では、合成音声データを、振幅の絶対値の平均値に変換して、その平均値に基づいて振動強度（DUTY比）を特定する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、サンプリングを行う所定期間（例えば、0.1秒間）における絶対値の最大値を、音声出力装置226から音声ランプ制御装置113に対して出力する構成としてもよいし、実効値（振幅の最大値を2の平方根で除算した値）を算出して音声出力装置226から音声ランプ制御装置113に対して出力する構成としてもよい。

10

【7978】

また、音声ランプ制御装置113から出力されるボイスコマンドに対応させて、振動付与用モータを駆動させるための動作コマンドの種別を可変設定するように構成しても良く、例えば、高い音域のボイスデータを指定するためのボイスコマンドが設定された場合には、短い振幅に応じた振動強度を動作コマンドとして設定し、低い音域のボイスデータを指定するためのボイスコマンドが設定された場合には、長い振幅に応じた振動強度を動作コマンドとして設定するように構成しても良い。

【7979】

このように構成することで、ボイスデータの種別を異ならせたことにより実行される音声出力に対して、より明確な差を設けることができる。

20

【7980】

次に、図763を参照して、本第24制御例における主制御装置110のMPU201が有するROM202の構成のうち、特別図柄大当たり乱数テーブル202xaの内容について説明をする。本第24制御例のパチンコ機10における主制御装置110のMPU201が有するROM202は、上述した第22制御例のパチンコ機10における主制御装置110のMPU201が有するROM202に対して、特別図柄抽選の当否判定（大当たり判定）を決定する際に参照されるデータテーブルを異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素についてはその詳細な説明を省略する。

【7981】

ここで、図763を参照して、特別図柄大当たり乱数テーブル202xaに規定されている内容について説明をする。この特別図柄大当たり乱数テーブル202xaは、特別図柄の抽選を実行する際に参照されるデータテーブルであり、大当たりと判定される第1当たり乱数カウンタC1の値の範囲が、特別図柄の状態、および設定値毎に規定されている。図763は、この特別図柄大当たり乱数テーブル202aの規定内容を示した図である。

30

【7982】

図763に示した通り、特別図柄の低確率状態において特別図柄の大当たりと判定される乱数値（カウンタ値）として、設定値「1」に対して「0～249」の250個が設定され、設定値「2」に対して「0～274」の275個が設定され、設定値「3」に対して、「0～299」の300個が設定されている。一方、図763に示した通り、確変遊技状態（特別遊技状態）において特別図柄の大当たりと判定される乱数値（カウンタ値）としては、設定値「1」に対して「0～999」の1000個が設定され、設定値「2」に対して「0～1099」の1100個が設定され、設定値「3」に対して「0～1199」の1200個が設定されている。

40

【7983】

本第24制御例では、第1当たり乱数カウンタの取り得る値が「0～65535」の65536通りであることから、設定「1」が設定されている場合であって、特別図柄の低確率状態では大当たり当選する確率（大当たり確率）が約 $1/262$ となり、特別図柄の高確率状態では大当たり確率が約 $1/65$ となる。また、設定「2」が設定されている場合であって、特別図柄の低確率状態では大当たり確率が約 $1/238$ となり、特別図柄の

50

高確率状態では大当たり確率が約 $1/60$ となる。また、設定「3」が設定されている場合であって、特別図柄の低確率状態では大当たり確率が約 $1/218$ となり、特別図柄の高確率状態では大当たり確率が約 $1/55$ となる。

【7984】

よって、設定「1」が最も大当たり当選し難い設定値（不利設定値）となり、設定「3」が最も大当たり当選し易い設定値（有利設定値）となる。そして、上述した通り、本第24制御例では、何れの設定値が設定されている場合であっても、特別図柄の低確率状態における大当たり確率に対して特別図柄の高確率状態における大当たり確率が4倍となるように構成している。つまり、何れの設定値が設定されている場合であっても、特別図柄の低確率状態から特別図柄の高確率状態へと移行した場合に、同一の特典（大当たり当選し易くするための特典）を遊技者に提供するように構成している。このように構成することで、複数段階の設定値を設定可能に構成したパチンコ機10において、特別図柄の確率状態が切り替わる際に付与される特典を設定値に関わらず均一にすることができるため、設定値に応じて遊技内容が過剰に異なってしまうことを抑制することができる。

10

【7985】

なお、設定値に応じて、特別図柄の低確率状態から特別図柄の高確率状態へと移行した場合に付与される特典内容を異ならせても良く、例えば、設定「1」よりも設定「3」のほうが、特別図柄の低確率状態から特別図柄の高確率状態へと移行した場合における大当たり確率の可変度合いが大きくなるように構成しても良く、設定「1」の場合は、特別図柄の低確率状態における大当たり確率に対して特別図柄の高確率状態における大当たり確率が4倍となり、設定「3」の場合は、特別図柄の低確率状態における大当たり確率に対して特別図柄の高確率状態における大当たり確率が6倍となるように構成しても良い。このように構成することで、不利設定である設定「1」に対する有利設定である設定「3」の有利度合いをより大きくすることができるため、遊技者に対して、有利な設定値が設定されているパチンコ機10にて遊技を行おうと意欲的に遊技を行わせることができる。

20

【7986】

本第24制御例では、パチンコ機10に設けられた設定値を3段階としているが、これに限ること無く、設定値を2段階にしても良いし、4段階以上（例えば、6段階）にしても良い。さらに、本第24制御例では、特別図柄の大当たり確率に設定差を設けているが、これに限ること無く、例えば、大当たり確率や小当たり確率や確変状態の設定確率や確変状態が継続する期間や、大当たり遊技の遊技内容といった遊技の有利度合いを可変可能な各種要素に対して設定差を設けるように構成しても良い。このような場合であっても、設定される設定値に応じて遊技者に異なる有利度合いを提供することができるため、遊技者に対して、有利な設定値が設定されているパチンコ機10にて遊技を行おうと意欲的に遊技を行わせることができる。

30

【7987】

次に、図764を参照して、本第24制御例のパチンコ機10における主制御装置110のMPU201が有するRAM223の構成について説明をする。図764は、RAM203の構成を示したブロック図である。図764に示した通り、本第24制御例におけるRAM203は、上述した第22制御例におけるRAM203（図689（b）参照）に対して、設定値格納エリア203xaを追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の構成については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

40

【7988】

設定値格納エリア203xaは、パチンコ機10の設定値に対応するデータを格納しておくための記憶領域である。より具体的には、設定値格納エリア203xaにデータとして「00H」が格納されていれば、設定値「1」が設定されていることを示し、データとして「01H」が格納されていれば、設定値「2」が設定されていることを示し、データとして「02H」が格納されていれば、設定値「3」が設定されていることを示す。特別図柄の抽選を実行する際は、この設定値格納エリア203xaのデータを読み出して、その読み出したデータが示す設定値に対応する抽選確率で特別図柄の抽選（大当たり抽選）

50

を実行する。即ち、特別図柄大当たり乱数テーブル202xa（図763参照）のうち、設定値格納エリア203xaのデータが示す設定値に対応する乱数値の範囲と、実行エリアに格納されている第1当たり乱数カウンタC1の値とを比較することにより特別図柄の抽選を実行する。なお、設定値格納エリア203xaの値は、初期値が「00H」に設定されており、設定変更状態において設定スイッチ110cが押下（操作）される毎に、「01H」→「02H」と「01H」ずつ値が更新され、データが「02H」の状態ですぐに設定スイッチ110cが押下されると、データが「01H」に更新される。なお、RAMクリアスイッチ122の押下を伴って電源が投入されると、RAM203のデータは全て初期値にリセット（クリア）される。よって、単にRAMクリア操作のみを行った場合、設定値格納エリア203gの値も初期値である「00H」にリセットされる。即ち、設定変更動作を実行せずに、単にRAMクリア動作のみを行ったとしても、設定1には変更することができる。これにより、ホールの利便性を向上させることができる。

10

【7989】

次に、図765を参照して、本第24制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222の構成について説明をする。図765は、本第24制御例における音声ランプ制御装置113が有するROM222の構成を示した図である。図765に示した通り、本第24制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113が有するROM222は、上述した第22制御例の音声ランプ制御装置113が有するROM222（図693（a）参照）に対して、ボイスコマンド選択テーブル222xaと、保留アクション選択テーブル222xbと、を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の構成については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

20

【7990】

ボイスコマンド選択テーブル222xaは、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される第3図柄のキャラクタに対応したボイス種別を選択する際に参照されるデータテーブルである。本第24制御例では、第3図柄表示装置81に表示される第3図柄の種別として、特別図柄抽選の結果に対応した「1」～「7」の7つの数字アイコンの何れかと、7種類のキャラクタ（「1キャラ」～「7キャラ」）との何れかが組み合わせられた第3図柄が停止表示されるように構成している。

【7991】

基本的には、数字アイコン「1」と、キャラクタ「1キャラ」とが組み合わせられて「第1第3図柄」が、数字アイコン「2」と、キャラクタ「2キャラ」とが組み合わせられて「第2第3図柄」が、数字アイコン「3」と、キャラクタ「3キャラ」とが組み合わせられて「第3第3図柄」が、数字アイコン「4」と、キャラクタ「4キャラ」とが組み合わせられて「第4第3図柄」が、数字アイコン「5」と、キャラクタ「5キャラ」とが組み合わせられて「第5第3図柄」が、数字アイコン「6」と、キャラクタ「6キャラ」とが組み合わせられて「第6第3図柄」が、数字アイコン「7」と、キャラクタ「7キャラ」とが組み合わせられて「第7第3図柄」が、それぞれ形成されるように構成している。

30

【7992】

さらに、第3図柄の組合せ変更条件（例えば、特別図柄変動回数が所定回数（500回）に到達した場合に成立する変更条件や、大当たり当選回数が所定回数（5回）に到達した場合に成立する変更条件等）が成立した場合には、第3図柄を形成する数字アイコンに対して異なる種別のキャラクタが組み合わせられる特殊第3図柄を形成可能に構成している。

40

【7993】

そして、本第24制御例では、停止表示した第3図柄の数字アイコンの種別に関わらず、キャラクタ種別に応じたボイスデータを音声出力装置226から出力される音声に用いることが可能に構成している。このように構成することで、特別図柄抽選が実行される毎に（遊技を実行する毎に）、異なる種別のボイスデータを用いた音声のパチンコ機10から出力されるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【7994】

50

さらに、本第24制御例では、第3図柄表示装置81の表示面に停止表示された第3図柄の組合せ（キャラクタ種別の組合せ）に応じて、専用の特典を付与可能に構成している。具体的には、大当たり当選を示す第3図柄が停止表示された場合には、その第3図柄に付随しているキャラクタ種別に対応するボイスデータに基づく音声出力を継続させて遊技を行うか否かを遊技者が選択可能な特典を付与可能とし、第3図柄表示装置81の表示面に特定の組合せ（例えば、リーチハズレ）で第3図柄が停止表示した場合には、そのリーチ状態となっている第3図柄に付随しているキャラクタ種別に対応するボイスデータに基づく音声によって、パチンコ機10に設定されている設定値（「1」～「3」）を示唆可能なセリフが発せられる設定示唆特典を付与可能に構成している。

【7995】

このように構成することで、特別図柄抽選の結果が大当たり当選であることにのみ注視していた遊技者に対して、当たり当選以外の特典が付与されることを期待しながら特別図柄抽選の結果（第3図柄表示装置81の表示面に停止表示される第3図柄の停止表示態様）を注視させることが可能となる。よって、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【7996】

加えて、本第24制御例では、第3図柄表示装置81の表示面に表示される第3図柄として、数字アイコンの種別と、キャラクタ種別とを通常とは異ならせた特殊第3図柄を停止表示可能に構成している。さらに、第3図柄表示装置81の表示面に停止表示される第3図柄に付随するキャラクタを示唆可能なセリフを音声出力可能に構成している。

【7997】

つまり、音声出力されたセリフに基づいて次に停止表示される第3図柄種別を遊技者に予測させることが可能に構成しながらも、第3図柄として数字アイコンの種別と、キャラクタ種別とを通常とは異ならせた特殊第3図柄を表示可能に構成しているため、例えば、「1キャラ」が数字アイコン「1」に対応する第3図柄と、数字アイコン「3」に対応する第3図柄とに付随している状態では、「1キャラ」が停止表示されることを示唆するセリフが音声出力された場合において、遊技者に対して、数字アイコン「1」に対応する第3図柄が停止表示するのか数字アイコン「3」に対応する第3図柄が停止表示するのかを予測させる楽しさを提供することができる。

【7998】

ここで、図766を参照して、本第24制御例においてボイスデータを決定する際に参照されるデータテーブルであるボイスコマンド選択テーブル222x aの内容について説明をする。図766はボイスコマンド選択テーブル222x aに規定されている内容を示した図である。

【7999】

ボイスコマンド選択テーブル222x aは、第3図柄が停止表示された場合に実行される停止コマンド処理24（図777のF2273参照）において、停止表示されている第3図柄の停止表示態様に基づいて対応するボイスコマンドを決定する際に参照される（図777のF2672参照）。図766に示した通り、停止表示された第3図柄に付随されているキャラクタ種別に応じて、各キャラクタ種別に対応するボイスデータを特定するためのボイスコマンドが規定されている。また、停止表示された第3図柄に付随されているキャラクタ種別の組合せに応じた特典も規定されている。

【8000】

ボイスコマンド選択テーブル222x aを参照してボイスコマンドを決定すると、決定したボイスコマンドに対応する音声用ボイスコマンドが音声出力装置226に対して出力される。そして、音声出力装置226では、受信したボイスコマンドに基づいて、対応するボイスデータを特定し、特定したボイスデータを用いて遊技用の共通音声が出力される。つまり、パチンコ機10から常時出力される内容の音声のボイスデータのみを変更させることが可能となる。

【8001】

10

20

30

40

50

さらに、音声出力装置 226 が受信したボイスコマンドに特定のセリフ出力を示す情報が含まれている場合には、対応するセリフデータを読み出して、受信したボイスデータを用いて受信したセリフを出力することが可能に構成している。このように構成することで、第 3 図柄表示装置 81 の表示面に停止表示される第 3 図柄の停止表示態様（キャラクタ種別）によって、パチンコ機 10 から出力される音声のボイスデータを異ならせるだけで無く、専用のセリフを出力することも可能となるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【8002】

加えて、本第 2 4 制御例では、特定のボイスコマンド専用のセリフとして、遊技者に有利な情報（例えば、設定値情報）を示唆可能なセリフも含んでいるため、様々なボイスデータで音声出力されることによる演出効果の向上に加え、遊技者に有利な特典を付与可能となるため、遊技者に対してボイスデータが変更されることに興味を持たせることができる。

10

【8003】

次に、ボイスコマンド選択テーブル 222 x a に規定されている内容について図 766 を参照して詳細に説明をする。図 766 に示した通り、ボイスコマンド選択テーブル 222 x a には、停止表示された第 3 図柄種別として、大当たり当選を示す第 3 図柄種別と、リーチハズレを示す第 3 図柄種別と、完全外れ（バラケ目）を示す第 3 図柄種別と、が大別され、大別された第 3 図柄種別毎に異なる特典を付与可能に構成している。そして、大別された第 3 図柄種別のそれぞれに対して、実際に停止表示された第 3 図柄種別（キャラクタ種別）に対応するボイスが規定されている。

20

【8004】

具体的には、第 3 図柄種別が「大当たり」、即ち、同一の数字アイコンが 3 つ並んで停止表示された場合は、停止表示されている第 3 図柄に付されているキャラクタが「1 キャラ」に対して、選択ボイス「1 キャラ」を特定するためのボイスコマンド「コマンド 1」が規定されており、停止表示されている第 3 図柄に付されているキャラクタが「2 キャラ」に対して、選択ボイス「2 キャラ」を特定するためのボイスコマンド「コマンド 2」が規定されており、停止表示されている第 3 図柄に付されているキャラクタが「3 キャラ」に対して、選択ボイス「3 キャラ」を特定するためのボイスコマンド「コマンド 3」が規定されており、停止表示されている第 3 図柄に付されているキャラクタが「4 キャラ」に対して、選択ボイス「4 キャラ」を特定するためのボイスコマンド「コマンド 4」が規定されており、停止表示されている第 3 図柄に付されているキャラクタが「5 キャラ」に対して、選択ボイス「5 キャラ」を特定するためのボイスコマンド「コマンド 5」が規定されており、停止表示されている第 3 図柄に付されているキャラクタが「6 キャラ」に対して、選択ボイス「6 キャラ」を特定するためのボイスコマンド「コマンド 6」が規定されており、停止表示されている第 3 図柄に付されているキャラクタが「7 キャラ」に対して、選択ボイス「7 キャラ」を特定するためのボイスコマンド「コマンド 7」が規定されている。

30

【8005】

そして、第 3 図柄種別が「大当たり」である場合には、付与される特殊特典として、設定されたボイスデータを継続設定可能な特殊特典が規定されている。つまり、特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、その大当たり図柄に付されているキャラクタに対応したボイスデータで後の遊技（大当たり中の遊技や、大当たり遊技終了後の遊技）に関する音声出力が実行されるように構成している。本第 2 4 制御例では、次に大当たり当選するまでの期間、同一のボイスデータを用いた音声出力が継続されるように構成している。このように構成することで、お気に入りのキャラクタに対応するボイスデータが特定されたにも関わらず、即座に別のボイスデータが特定されてしまうことを抑制することができる。

40

【8006】

また、本第 2 4 制御例では、特定のボイスデータに対応する音声出力を継続させる特典を、大当たり当選した場合に付与可能に構成しているため、様々な遊技音声をお気に入り

50

のキャラクタに対応するボイスデータで出力させることを希望する遊技者に対して、特定のキャラクタ種別が付された第3図柄で大当たり表示されることを期待しながら継続して遊技を行わせることができる。

【8007】

なお、本第24制御例では、大当たり当選（大当たり図柄の停止表示）に基づいて特定されたボイスデータを用いた音声出力を次の大当たり当選まで継続するように構成しているが、これに限ること無く、遊技者が操作手段（例えば、演出ボタン22）を操作することによって、大当たり当選したことに基づいて付与される特殊特典をクリアするように構成しても良い。このように構成することで、遊技者が所望しないボイスデータが特定されるキャラクタが付された第3図柄が大当たり当選を示す表示態様で停止表示された場合であっても、そのボイスデータに基づく音声出力が長時間継続してしまうことを抑制することができる。

10

【8008】

さらに、本第24制御例では、大当たり当選（大当たり図柄の停止表示）に基づいて特定されたボイスデータを用いた音声出力を次の大当たり当選まで継続するように構成することで、お気に入りのキャラクタに対応するボイスデータが特定されるまで遊技者に継続して遊技を行わせ易くするものであるが、これに限ること無く、例えば、大当たり当選した回数や、遊技時間（特別図柄抽選回数）に基づいて、大当たり当選する場合に停止表示される第3図柄に付されるキャラクタ種別を遊技者が任意に選択可能に構成しても良い。このように構成することで、長時間遊技を行い、何回も大当たり当選したにも関わらず、お気に入りのキャラクタが付された第3図柄が大当たり当選を示す表示態様で停止表示されず、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

20

【8009】

次に、第3図柄種別として「リーチハズレ」、即ち、第3図柄表示装置81の表示面に停止表示される複数の第3図柄のうち、一部の第3図柄が大当たり当選を示す組合せで停止表示された状態（リーチ状態）が表示された後、残りの第3図柄が大当たり当選を示す組合せとは異なる表示態様で停止表示された場合は、リーチ状態で表示されている第3図柄に付されているキャラクタが「7キャラ」に対して、選択ボイス「リーチキャラ（7キャラ）」を特定するためのボイスコマンド「コマンド8」が規定されており、リーチ状態で表示されている第3図柄に付されているキャラクタが「7を除く奇数キャラ（1キャラ、3キャラ、5キャラ）」に対して、選択ボイス「リーチキャラ（1キャラ、3キャラ、5キャラ）」を特定するためのボイスコマンド「コマンド9」～「コマンド11」が規定されており、リーチ状態で表示されている第3図柄に付されているキャラクタが「偶数キャラ（2キャラ、4キャラ、6キャラ）」に対して、選択ボイス「リーチキャラ（2キャラ、4キャラ、6キャラ）」を特定するためのボイスコマンド「コマンド12」～「コマンド14」が規定されている。

30

【8010】

そして、第3図柄種別が「リーチハズレ」である場合には、パチンコ機10に設定されている設定値を示唆可能なセリフ出力（会話セリフ）を特殊特典として付与可能な情報が規定されている。ここで、詳細な説明は省略するが、本第24制御例では、リーチ状態となった第3図柄の種別に応じて、大当たり当選の期待度を異ならせており、数字アイコン「7」が付された第3図柄がリーチ状態となる「7リーチ」が成立した場合には、他の第3図柄がリーチ状態となる場合よりも大当たり当選の期待度が高くなるように構成している。具体的には、「7リーチ」が成立した場合の約90%が大当たり当選するように構成している。

40

【8011】

このように構成することで、リーチ状態となった第3図柄の種別に応じて、全ての第3図柄が停止表示されるよりも前に大当たり当選の期待度を遊技者に予測させることができる。また、同一の演出態様の変動演出（リーチ演出）が実行された場合であっても、リーチ状態となった第3図柄の種別によって大当たり当選の期待度を異ならせることが可能と

50

なる。よって、大当たり期待度の異なる変動演出を、同一の演出態様を用いて提供することができるため、変動演出に用いられる画像データ（リーチ映像データ）の量を削減することができる。

【8012】

このように構成されたパチンコ機10では、大当たり当選の期待度が高い第3図柄の種別でリーチ状態（7リーチ状態）が表示された後、外れ当選を示す表示態様で第3図柄が停止表示された場合、即ち、大当たり当選の期待度が高い変動演出が実行されたにも関わらず、外れ当選した場合に、遊技者の遊技意欲が著しく低下してしまうという問題があった。

【8013】

これに対して、本第24制御例では、大当たり当選の期待度が高いにも関わらず、外れ当選した場合に停止表示される第3図柄の組合せ（7リーチハズレ）で第3図柄が停止表示された場合に、大当たり当選とは異なる特典（設定示唆）を遊技者に提供可能に構成している。このように構成することで遊技者の遊技意欲が著しく低下してしまうことを抑制することができる。

【8014】

また、本第24制御例では、大当たり当選を示す組合せで第3図柄が停止表示された場合における第3図柄の種別に応じて、設定される大当たり種別（通常（時短）大当たり、確変大当たり）を遊技者に示唆可能に構成しており、停止表示された第3図柄の種別が数字アイコン「奇数（1, 3, 5, 7）」である場合の方が、数字アイコン「偶数（2, 4, 6）」である場合よりも遊技者に有利な大当たり（確変大当たり）に当選した可能性が高くなるように構成している。

【8015】

よって、第3図柄表示装置81にリーチハズレを示す組合せで第3図柄が停止表示される場合において、数字アイコン「奇数」のリーチ状態がリーチハズレになった場合と、数字アイコン「偶数」のリーチ状態がリーチハズレになった場合とで、遊技者の遊技意欲の低下度合いが異なるものであった。

【8016】

ここで、本第24制御例では、停止表示された第3図柄種別が「リーチハズレ」である場合に付与される特殊特典の内容を、「リーチハズレ」となった第3図柄の種別に応じて異ならせるように構成しており、「リーチハズレ」の表示態様で第3図柄が停止表示された場合における遊技者の遊技意欲の低下度合いが高い程、即ち、大当たり当選の期待度が高いリーチ状態で外れ当選したり、大当たり当選時に遊技者に有利な特典が付与され易い第3図柄のリーチ状態で外れ当選したりする方が、遊技者に有利となる特殊特典が付与されるように構成している。

【8017】

より具体的には、図766に示した通り、「リーチハズレ」の対象が「7リーチ」である場合には、パチンコ機10に設定されている設定値を分かり易く報知する「設定示唆強」の音声出力（図758（b）参照）を実行可能な特殊特典が規定されており、「リーチハズレ」の対象が「7以外の奇数リーチ」である場合には、パチンコ機10に設定されている設定値を示唆可能な「設定示唆弱」の音声出力を実行可能な特殊特典が規定されており、「リーチハズレ」の対象が「偶数リーチ」である場合には、パチンコ機10に設定されている設定値が示唆されることの無い賑やかし用の音声出力を実行可能な特殊特典が規定されている。

【8018】

このように構成することで、遊技者に対して、第3図柄表示装置81の表示面に停止表示された第3図柄が大当たり当選を示す表示態様であるか否かだけで無く、どの第3図柄種別で停止表示されたかについても興味を持たせることができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。また、遊技者に有利な特殊特典を付与可能な第3図柄の停止表示態様として「リーチハズレ」を規定しているため、例えば、第3

10

20

30

40

50

図柄の停止表示態様に関わらず、第3図柄が全て停止表示したタイミングにおいて、所定の確率で特殊特典（設定示唆）を付与可能に構成する場合に対して、特殊特典が付与される可能性があることを特殊特典が付与されるよりも前（リーチ状態が成立した時点）に遊技者に把握させることができるため、特殊特典が急に付与されてしまい、特殊特典として付与された情報を遊技者が把握し損なう事態が発生することを抑制することができる。

【8019】

また、遊技者に有利な特殊特典を付与可能な第3図柄の停止表示態様として「リーチハズレ」を規定しているため、第3図柄の変動演出として、大当たり当選の期待度が高くなる程、大当たり当選していなかった場合（外れ当選した場合）に特殊特典を付与し易くすることが可能となる。よって、遊技者の遊技意欲が過剰に低下してしまう事態が発生することを抑制することができる。

10

【8020】

なお、本第24制御例では、第3図柄種別の大別として「リーチハズレ」を規定し、リーチ状態となった第3図柄の種別（リーチ種別）に応じて付与される特殊特典の内容を異ならせるように構成しているが、この構成に加え、「リーチハズレ」となった場合における最終停止第3図柄の種別に応じて、更に第3図柄種別を細分化し、付与される特殊特典の内容を異ならせるように構成しても良い。

【8021】

この場合、例えば、同一種別のリーチ状態（例えば、「5リーチ」）であって、最終停止第3図柄が、リーチ状態である第3図柄「5」に近い（例えば、「4」や「6」）である場合の方が、リーチ状態である第3図柄「5」に近くない（例えば、「1」や「2」）場合よりも遊技者に有利な特殊特典が付与され易くなるように構成すると良い。

20

【8022】

つまり、近年のパチンコ機10では、変動表示中の第3図柄がリーチ状態となった場合に実行されるリーチ演出において、大当たり当選期待度が高いリーチ演出（高リーチ演出）が実行された場合は、大当たり当選するか否かの演出結果が表示される直前において、大当たり当選に対応する第3図柄の組合せ（「555」）が停止表示されるか否かを遊技者に煽るために、リーチ状態である第3図柄「5」と、その前後に表示される第3図柄「4」や「6」との何れが停止表示されるかを分かり難くする演出が実行されるように構成し、大当たり当選期待度が低いリーチ演出（低リーチ演出）が実行された場合は、遊技者に過度に大当たり当選を期待させることを抑制するために、リーチハズレ時における最終停止第3図柄を、リーチ状態である第3図柄とは大きく異ならせるように構成するものが一般的である。

30

【8023】

よって、第3図柄種別として規定される「リーチハズレ」を、「リーチハズレ（1コマズレ）」と、「リーチハズレ（それ以外）」と細分化して規定することにより、大当たり当選の期待度が高いリーチ演出が実行されたにも関わらず、外れ当選した場合に特殊特典を付与させ易くすることができる。

【8024】

また、本第24制御例では、設定されている遊技状態に関わらず、図766に示したボイスコマンド選択テーブル222xaを参照してボイスコマンドを決定するように構成しているが、これに限ること無く、設定されている遊技状態に応じて異なるボイスコマンドが決定されるようにボイスコマンド選択テーブル222xaの内容を規定しても良い。この場合、例えば、設定されている遊技状態に応じて、リーチ状態が成立する確率を異ならせているパチンコ機10であれば、リーチ状態が成立し難い遊技状態が設定されている場合の方が、リーチ状態が成立し易い遊技状態が設定されている場合よりも、「リーチハズレ」において特殊特典が付与され易くなるように規定したり、設定されている遊技状態が遊技者に有利な遊技状態（例えば、確変状態）である場合には、設定されている遊技状態が遊技者に不利な遊技状態（例えば、通常状態）である場合よりも、全体的に特殊特典が付与され難くなるように規定したりしても良い。

40

50

【8025】

図766に戻り説明を続ける。第3図柄種別として「バラケ目」、即ち、リーチ状態が成立すること無く外れ当選を示すための組合せで第3図柄が停止表示された場合には、左停止図柄（図758（a）の図柄D1参照）に表示されているキャラクタ種別（図758（a）では「タコ」）に対応するボイスデータが特定され、停止表示されている第3図柄のキャラクタ種別の組合せ（図758（a）では「タコ、サメ、カメ」の組合せ）に対応させたセリフを音声出力可能な特殊特典が付与されるボイスコマンド（コマンド15・・・）が規定されている。なお、本第24制御例では、第3図柄種別として「バラケ目」が停止表示された場合に付与可能な特殊特典として、賑やかし用のセリフが音声出力される特殊特典と、次変動にて停止表示されるキャラクタ種別を示唆するためのセリフが音声出力される特殊特典と、を付与可能に構成している。

10

【8026】

このように構成することで、第3図柄表示装置81の表示面に停止表示される第3図柄が「バラケ目」が停止表示された場合であっても、その停止表示態様（左停止図柄）に対応したボイスデータを用いた音声出力や、停止表示態様の組合せに対応した会話セリフの音声出力を実行することが可能となるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。さらに、「バラケ目」に基づいて音声出力される会話セリフの一部において、次変動における停止図柄種別（停止表示される第3図柄のキャラクタ種別）を示唆するための特殊特典が付与されるため、特別図柄抽選の結果をいち早く把握しようとする遊技者に対して、音声出力される会話セリフの内容に興味を持たせることができる。

20

【8027】

さらに、本第24制御例では、数字アイコンとキャラクタ種別とを通常とは異ならせた特殊第3図柄を表示可能に構成しているため、変動における停止図柄種別（停止表示される第3図柄のキャラクタ種別）を示唆するための特殊特典が付与された場合において、停止表示される第3図柄のキャラクタ種別に基づいて、停止表示される第3図柄の種別（数字アイコンの種別）を、予測する楽しさを提供することができる。

【8028】

保留アクション選択テーブル222xbは、表示領域HR2に表示される保留図柄、即ち、獲得済みの特別図柄抽選の実行権利数を示すための表示態様を移動させる際の動作パターンを決定する際に参照されるデータテーブルであって、新たな特別図柄変動の開始に基づいて、保留図柄の表示領域をシフトさせる場合における動作態様（アクション）を決定する際に参照される（図779のF4101参照）。

30

【8029】

ここで、上述した第22制御例では、特別図柄抽選の実行権利を含む保留情報を、各特別図柄種別に対して最大で4個記憶（保留記憶）可能に構成し、その記憶されている保留情報の数を遊技者に示すための保留図柄を第3図柄表示装置81の表示面に形成される表示領域HR2に表示可能に構成している。そして、新たな特別図柄抽選が実行される際には、保留記憶されている保留情報に含まれる情報に基づいて特別図柄抽選が実行されるように構成している。つまり、保留情報には、後に実行される特別図柄抽選において大当たり判定を行う際に参照される情報（取得した第1当たり乱数カウンタC1の値）が既に格納された状態で保留記憶されている。よって、上述した第22制御例では、特別図柄抽選が実行されていない保留情報（第3図柄表示装置81の表示面に形成された表示領域HR2に表示される保留図柄に対応する保留情報）に含まれている情報を事前に判別し、大当たり当選する可能性を示唆するための保留変化演出（図672～図676参照）を実行可能に構成している。

40

【8030】

しかしながら、表示領域HR2に表示される保留図柄は、新たな特別図柄変動が実行される毎に、保留図柄の表示位置がシフトしていくため、上述した第22制御例のように保留図柄の表示位置を固定させた状態でチェンジ役物Ym1、Ym2を可動させる保留変化演出を実行する場合には、所定期間（10秒）以上の変動パターンで特別図柄変動が実行

50

される場合、即ち、所定期間（１０秒）の間、保留図柄の表示位置が変わらないという条件が成立した場合にのみ保留変化演出が実行可能となり、その条件が成立していない場合には、保留変化演出を実行することができないという問題があった。

【８０３１】

これに対して、例えば、上述した第２２制御例に用いられた保留変化演出、即ち、チェンジ役物 Y m 1, Y m 2 を可動させることによって、保留変化し得る保留図柄を特定する保留変化演出を、保留図柄の表示位置がシフトする場合も継続して実行可能に構成するには、実行される特別図柄変動の変動時間に基づいて保留図柄の表示位置がシフトするタイミングを特定し、その特定したタイミングに合わせてチェンジ役物 Y m 1, Y m 2 の可動位置を制御する必要がある、保留変化演出を実行するための制御処理内容が莫大になるという問題があった。また、短時間の特別図柄変動が連続して実行された場合には、保留変化演出が実行されている際中に、保留変化演出の対象となる保留図柄に対応する保留情報を用いた特別図柄抽選が実行されてしまうという問題があった。

10

【８０３２】

これに対して、本第２４制御例では、保留図柄の表示態様を可変させるための保留変化演出の実行条件が成立している状態であって、且つ、実行される（実行中の）特別図柄変動の変動時間として短時間（例えば、５秒）が設定される（された）場合に、保留図柄の表示位置をシフト移動させる動作の動作パターン（アクション）を異ならせる保留アクション演出を実行することにより、保留変化演出の対象となる保留図柄の大当たり当選期待度を遊技者に報知可能に構成している。

20

【８０３３】

このように構成することで、保留図柄が特定の表示位置に所定期間（例えば、１０秒）維持されない状況（特別図柄の短時間変動が実行される状況）が発生した場合であっても、遊技者に対して保留情報に対する事前判別結果を分かり易く報知することができる。

【８０３４】

さらに、本第２４制御例では、保留アクション演出として実行される保留アクションの態様と、対象となる保留情報に基づく特別図柄抽選の結果とに基づいて、パチンコ機１０に設定されている設定値を示唆可能に構成している。具体的には、大当たり当選の期待度が高い保留アクション態様（例えば、ジャンプ態様）が実行されたにも関わらず、その保留アクション演出の対象となる保留情報に基づく特別図柄抽選の結果が外れ当選である場合には、遊技者に有利となる設定値（設定「３」）が設定されている可能性が高いことを遊技者に示唆可能に構成している。このように構成することで、保留図柄の表示位置がシフト移動する場合に実行される保留アクション態様に対してより興味を持たせることができる。

30

【８０３５】

ここで、図７６７を参照して、保留アクション選択テーブル２２２ x bに規定されている内容について説明をする。図７６７は、保留アクション選択テーブル２２２ x bに規定されている内容を示した図である。図７６７に示した通り、保留アクション選択テーブル２２２ x bには、保留アクション演出の対象となる保留図柄のシフト移動時に実行されるアクション態様として複数種類のアクション態様（通常、高速、ジャンプ）が、対象保留先読み結果（対象となる保留情報に対する事前判別結果）、保留変化シナリオ設定の有無、設定値と、取得した第１演出カウンタ２２３ v fの値とに対応付けて規定されている。

40

【８０３６】

具体的には、保留アクション演出の対象となる保留図柄に対応する保留情報（入賞情報）の先読み結果（事前判別結果）が、大当たり当選であり、当該保留図柄に対して保留変化演出を実行するための情報（保留シナリオ情報）が設定されている状態で、設定値「１」が設定されている場合には、取得した第１演出カウンタ２２３ v fの値が「０～５９」の範囲に対して保留アクション「ジャンプ」が、「６０～８９」の範囲に対して保留アクション「高速」が、「９０～９８」の範囲に対して保留アクション「ジャンプ」が規定されている。また、設定値「２」が設定されている場合には、取得した第１演出カウンタ２

50

2 3 v f の値が「0～59」の範囲に対して保留アクション「高速」が、「60～89」の範囲に対して保留アクション「ジャンプ」が、「90～98」の範囲に対して保留アクション「ジャンプ」が規定されている。また、設定値「3」が設定されている場合には、取得した第1演出カウンタ2 2 3 v f の値が「0～59」の範囲に対して保留アクション「ジャンプ」が、「60～89」の範囲に対して保留アクション「高速」が、「90～98」の範囲に対して保留アクション「高速」が規定されている。

【8037】

一方、保留アクション演出の対象となる保留図柄に対応する保留情報（入賞情報）の先読み結果（事前判別結果）が、大当たり当選であり、当該保留図柄に対して保留変化演出を実行するための情報（保留シナリオ情報）が設定されていない状態で、設定値「1」が設定されている場合には、取得した第1演出カウンタ2 2 3 v f の値が「0～59」の範囲に対して保留アクション「通常」が、「60～89」の範囲に対して保留アクション「通常」が、「90～98」の範囲に対して保留アクション「高速」が規定されている。また、設定値「2」が設定されている場合には、取得した第1演出カウンタ2 2 3 v f の値が「0～59」の範囲に対して保留アクション「通常」が、「60～89」の範囲に対して保留アクション「通常」が、「90～98」の範囲に対して保留アクション「ジャンプ」が規定されている。また、設定値「3」が設定されている場合には、取得した第1演出カウンタ2 2 3 v f の値が「0～59」の範囲に対して保留アクション「ジャンプ」が、「60～89」の範囲に対して保留アクション「高速」が、「90～98」の範囲に対して保留アクション「通常」が規定されている。

【8038】

さらに、保留アクション演出の対象となる保留図柄に対応する保留情報（入賞情報）の先読み結果（事前判別結果）が、外れ当選であり、当該保留図柄に対して保留変化演出を実行するための情報（保留シナリオ情報）が設定されている状態で、設定値「1」が設定されている場合には、取得した第1演出カウンタ2 2 3 v f の値が「0～59」の範囲に対して保留アクション「高速」が、「60～89」の範囲に対して保留アクション「通常」が、「90～98」の範囲に対して保留アクション「通常」が規定されている。また、設定値「2」が設定されている場合には、取得した第1演出カウンタ2 2 3 v f の値が「0～59」の範囲に対して保留アクション「高速」が、「60～89」の範囲に対して保留アクション「通常」が、「90～98」の範囲に対して保留アクション「ジャンプ」が規定されている。また、設定値「3」が設定されている場合には、取得した第1演出カウンタ2 2 3 v f の値が「0～59」の範囲に対して保留アクション「高速」が、「60～89」の範囲に対して保留アクション「ジャンプ」が、「90～98」の範囲に対して保留アクション「通常」が規定されている。

【8039】

一方、保留アクション演出の対象となる保留図柄に対応する保留情報（入賞情報）の先読み結果（事前判別結果）が、外れ当選であり、当該保留図柄に対して保留変化演出を実行するための情報（保留シナリオ情報）が設定されていない状態で、設定値「1」が設定されている場合には、取得した第1演出カウンタ2 2 3 v f の値が「0～59」の範囲に対して保留アクション「通常」が、「60～89」の範囲に対して保留アクション「通常」が、「90～98」の範囲に対して保留アクション「高速」が規定されている。また、設定値「2」が設定されている場合には、取得した第1演出カウンタ2 2 3 v f の値が「0～59」の範囲に対して保留アクション「通常」が、「60～89」の範囲に対して保留アクション「高速」が、「90～98」の範囲に対して保留アクション「通常」が規定されている。また、設定値「3」が設定されている場合には、取得した第1演出カウンタ2 2 3 v f の値が「0～59」の範囲に対して保留アクション「通常」が、「60～89」の範囲に対して保留アクション「高速」が、「90～98」の範囲に対して保留アクション「ジャンプ」が規定されている。

【8040】

次に、図768を参照して、本第24制御例における音声ランプ制御装置113が有す

10

20

30

40

50

るRAM 223の構成について説明をする。図768は、本第24制御例における音声ランプ制御装置113が有するRAM 223の構成を示した図である。図768に示した通り、本第24制御例における音声ランプ制御装置113が有するRAM 223は、上述した第22制御例における音声ランプ制御装置113が有するRAM 223（図693（b）参照）に対して、設定値格納エリア223xaと、設定変更中フラグ223xbと、ボイス固定フラグ223xcと、を追加している点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【8041】

設定値格納エリア223xaは、主制御装置110から出力される設定値に関する情報を受信した場合に、その情報に基づいた設定値を格納するための記憶領域である。具体的には、主制御装置110の立ち上げ処理24（図770参照）にて設定値に関する情報を含む状態コマンドが設定され（図770のS1753参照）、その状態コマンドを受信した場合に、受信した状態コマンドに含まれる情報に基づいて設定値を特定し、特定した設定値を示す情報が設定値格納エリア223xaに格納される。

10

【8042】

そして、設定値格納エリア223xaに格納された情報が、設定示唆演出の演出態様を決定する際に参照される。詳細な説明は後述するが、本制御例では、設定値を変更するための設定変更操作を実行する場合に、必ずパチンコ機10の電源を投入する動作を必要とするように構成し、且つ、設定変更操作が完了した後に、設定値に関する情報を含む状態コマンドが設定されるように構成している。さらに、パチンコ機10に電源が投入される毎に（主制御装置110の立ち上げ処理24（図770参照）が実行される毎に）、設定値に関する情報を含む状態コマンドが主制御装置110から音声ランプ制御装置113へと出力されるように構成している。このように構成することで、電源投入時という限定されたタイミングでのみ設定値に関する情報を主制御装置110から音声ランプ制御装置113へと出力するように構成したとしても、音声ランプ制御装置113側で現在の設定値を確実に把握させることができる。

20

【8043】

また、設定値に関する情報が出力される機会を最小限に抑えることにより、設定値に関する情報を不正に取得する行為が行われることを抑制することができる。さらに、本実施形態では、パチンコ機10に設定される設定値を示す信号を直接外部に出力するのではなく、設定値に関する情報を出力するように構成しているため、万が一、不正に取得されたとしても、その情報が示す設定値を特定し難くなるため、設定値に関する情報を不正に取得する行為が行われることを抑制することができる。加えて、本実施形態では、遊技状態を示すための状態コマンドの一部（例えば、状態コマンドを生成するための8ビットのうち空きビットとなり易い上位ビット）を用いて設定値に関する情報を設定するように構成しているため、設定値に関する情報を単独で出力する場合よりも、出力された情報が示す設定値を特定し難くなるため、設定値に関する情報を不正に取得する行為が行われることを抑制することができる。

30

【8044】

さらに、設定値を示す値では無く、設定値を示すための情報を、設定値格納エリア223xaに格納するように構成しているため、設定値格納エリア223xaに格納されている情報を不正に取得された場合であっても、出力された情報が示す設定値を特定し難くなるため、設定値に関する情報を不正に取得する行為が行われることを抑制することができる。

40

【8045】

なお、本制御例では、設定値に関する情報（設定値を示すための情報）を格納するための記憶領域として設定値格納エリア223xaという専用の記憶領域を設けているが、これに限ること無く、他の記憶エリアの一部（空き領域）を用いて設定値を示すための情報を記憶するように構成し、設定値に関する情報（設定値を示すための情報）が格納されている記憶領域を示すアドレスを特定の領域に記憶させるように構成しても良く、この場合

50

、定期的、或いは不規則に設定値に関する情報（設定値を示すための情報）を記憶する領域を変更させるように構成すると良い。

【8046】

また、設定値に関する情報（設定値を示すための情報）を記憶する記憶領域の仕様に对应させて予め定められた規則に従って設定値に関する情報を加工するように構成すると良い。このように構成することで、音声ランプ制御装置113のRAM223に記憶されている情報に基づいて設定値を不正に取得されてしまう事態が発生し難くすることができる。

【8047】

設定変更中フラグ223xbは、現在が設定変更中であることを示すためのフラグであって、設定変更中であることを示す変更中コマンドが主制御装置110から出力された場合に、オンに設定される（図773のF2072参照）。そして、設定変更が完了したことを示す変更完了コマンドを受信したと判別した場合にオフに設定される（図773のF2074参照）。

【8048】

この設定変更中フラグ223xbを設けることにより、主制御装置110にて実行される設定変更操作の操作状況を音声ランプ制御装置113側で把握することが可能となるため、設定変更操作が完了するまでの間実行される待機処理（図773のF2051参照）の処理を設定変更操作の操作状況に応じて切り替えることができる。よって、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理の処理負荷を軽減させることができる。

【8049】

ボイス固定フラグ223xcは、音声出力されるボイスデータが変更されない期間を示すためのフラグであって、音声出力されるボイスデータが変更されない期間が設定された場合にオンに設定されるものである。本第24制御例では、第3図柄が停止表示された場合に、その停止表示されている第3図柄に付されているキャラクタ種別に対応するボイスデータを用いてパチンコ機10から出力される音声の種別を決定可能に構成している。そして、大当たり当選したことを示すための第3図柄が停止表示された場合には、次に大当たり当選するまでの間、大当たり当選したことを示すための第3図柄に付されたキャラクタ種別に対応するボイスデータを用いた音声出力を継続して実行可能に構成している。

【8050】

ボイス固定フラグ223xcは、第3図柄を停止表示させるための停止コマンドを受信した場合に実行される停止コマンド処理24（図777のF2273参照）において、停止表示させる第3図柄が大当たり当選を示す第3図柄（大当たり当選変動に対応する第3図柄）であると判別した場合にオンに設定され（図777のF2675）、その設定状況が停止コマンドを受信する毎に判別される（図777のF2671参照）。ここで、ボイス固定フラグ223xcがオンに設定されていると判別された場合は（図777のF2671：Yes）、今回の第3図柄停止表示に対して新たなボイスコマンドを特定するための処理がスキップされる。そして、大当たり当選変動に対応する停止種別を設定する際にオフに設定される（図776のF4003参照）。

【8051】

なお、詳細な説明は省略するが、本第24制御例では、遊技者が操作手段（演出ボタン22）を操作することにより、オンに設定されているボイス固定フラグ223xcをオフに設定することが可能に構成している。このように構成することで、遊技者が意図しないキャラクタ種別が付された第3図柄で大当たり当選した場合に、長時間の間、意図しないキャラクタ種別に対応したボイスデータを用いた音声出力が継続してしまうことを抑制することができる。

【8052】

次に、図769を参照して、本第24制御例における音声出力装置226のMPU301に設けられたROM302の構成について説明する。図769（a）は、ROM302

10

20

30

40

50

の構成を示したブロック図である。図 7 6 9 (a) に示した通り、ROM 3 0 2 には、音声ファイル記憶エリア 3 0 2 x a が少なくとも設けられている。

【8 0 5 3】

音声ファイル記憶エリア 3 0 2 x a には、パチンコ機 1 0 で実行される各種演出において楽曲や効果音等を出力するために用いる音声ファイル（音声データ）に加え、キャラクタ種別に対応するボイスデータが記憶されている記憶領域である。各種演出の実行が音声ランプ制御装置 1 1 3 により通知された場合には、この音声ファイル記憶エリア 3 0 2 x a から演出に対応する音声ファイルが読み出され、音声合成部 3 0 6 の対応するチャンネルに出力される。

【8 0 5 4】

また、ボイスデータの種別を示すための音声用ボイスコマンドが音声ランプ制御装置 1 1 3 により通知された場合には、この音声ファイル記憶エリア 3 0 2 x a から、ボイスコマンドに対応するボイスデータが読み出され、音声合成部 3 0 6 の対応するチャンネルに出力される。

【8 0 5 5】

さらに、音声ファイル記憶エリア 3 0 2 x a には、音声用ボイスコマンドが音声ランプ制御装置 1 1 3 により通知された場合において出力される専用の音声ファイルが記憶されており、ボイスデータの種別を示すための音声用ボイスコマンドが音声ランプ制御装置 1 1 3 により通知された場合には、この音声ファイル記憶エリア 3 0 2 x a から、ボイスコマンドに対応する専用の音声ファイルが読み出され、音声合成部 3 0 6 の対応するチャンネルに出力される。

【8 0 5 6】

次に、図 7 6 9 (b) を参照して、音出力装置 1 3 2 に設けられた RAM 3 0 3 の構成について説明する。図 7 6 9 (b) は、RAM 3 0 3 の構成を示したブロック図である。図 7 6 9 (b) に示した通り、RAM 3 0 3 は、コマンド記憶領域 3 0 3 x a と、選択中ボイス格納エリア 3 0 3 x b と、が少なくとも設けられている。

【8 0 5 7】

コマンド記憶領域 3 0 3 a は、音声ランプ制御装置 1 1 3 から音声出力装置 2 2 6 へ出力された各種コマンドがそのコマンドに対する処理が実行されるまで一時的に記憶される記憶領域である。詳細には、リングバッファで構成され、F I F O (F i r s t I n F i r s t O u t) 方式によってデータの読み書きが行われる。音声出力装置 2 2 6 のコマンド判定処理（図 7 8 1 の F 6 0 0 2 参照）が実行されると、コマンド記憶領域 3 0 3 a に記憶された未処理のコマンドのうち、最初に格納されたコマンドが読み出され、コマンド判定処理によって、そのコマンドが解析されて、そのコマンドに応じた処理が行われる。

【8 0 5 8】

選択中ボイス格納エリア 3 0 3 x b は、音声ランプ制御装置 1 1 3 から通知された音声用ボイスコマンドに対応して、音声ファイル記憶エリア 3 0 2 x a から読み出されたボイスデータの種別を記憶するための記憶領域である。音声ランプ制御装置 1 1 3 から音声用ボイスコマンドが出力された場合には、音声ファイル記憶エリア 3 0 2 x a から受信した音声用ボイスコマンドに対応するボイスデータの種別が記憶され、その後、音声出力装置 2 2 6 にて新たな音声を出力する処理を実行する際には、選択中ボイス格納エリア 3 0 3 x b に格納されているボイスデータの種別を示す情報に基づいて出力させる音声のボイスデータが形成される。

【8 0 5 9】

＜第 2 4 制御例における主制御装置 1 1 0 の制御処理について＞

次に、図 7 7 0 を参照して、主制御装置 1 1 0 に電源が投入された場合に主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される立ち上げ処理 2 4 について説明する。図 7 7 0 は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時のリセットにより起動される。立ち上げ処理では、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する（F 1 7 0 1）。初期設定処理（F 1 7 0 1）では、スタックポインタに予め決められ

10

20

30

40

50

た所定値を設定する。次いで、サブ側の制御装置（音声ランプ制御装置１１３、払出制御装置１１１等の周辺制御装置）が動作可能な状態になるのを待つために、ウェイト処理（本実施形態では１秒）を実行する（Ｆ１７０２）。そして、ＲＡＭ２０３のアクセスを許可する（Ｆ１７０３）。

【８０６０】

次に、設定キー１１０ｂがオン位置に配置されているか否かを判別する（Ｆ１７５１）。Ｆ１７５１の処理において、設定キー１１０ｂがオン位置に配置されていると判別した場合は（Ｆ１７５１：Ｙｅｓ）、設定変更状態、若しくは設定確認状態に設定されていることを意味するため、これらの状態に対応する制御を行うための設定値制御処理を実行し（Ｆ１７５２）、後述するＦ１７１０の処理へ移行する。この設定値制御処理（Ｆ１７５２）の詳細については、図７７１を参照して後述する。一方、Ｆ１７５１の処理において、設定キー１１０ｂがオン位置ではないと判別した場合には（Ｆ１７５１：Ｎｏ）、Ｆ１７０４の処理に移行する。

10

【８０６１】

Ｆ１７０４の処理では、電源装置１１５に設けたＲＡＭ消去スイッチ１２２（図７５６参照）がオンされているか否かを判別し（Ｆ１７０４）、オンされていれば（Ｆ１７０４：Ｙｅｓ）、処理をＦ１７１２へ移行する。一方、ＲＡＭ消去スイッチ１２２がオンされていなければ（Ｆ１７０４：Ｎｏ）、更にＲＡＭ２０３に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し（Ｆ１７０５）、電源断の発生情報が記憶されていなければ（Ｆ１７０５：Ｎｏ）、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるので、この場合も、処理をＦ１７１２へ移行する。

20

【８０６２】

ＲＡＭ２０３に電源断の発生情報が記憶されていれば（Ｆ１７０５：Ｙｅｓ）、ＲＡＭ判定値を算出し（Ｆ１７０６）、算出したＲＡＭ判定値が正常でなければ（Ｆ１７０７：Ｎｏ）、即ち、算出したＲＡＭ判定値が電源遮断時に保存したＲＡＭ判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理をＦ１７１２へ移行する。なお、ＲＡＭ判定値は、例えばＲＡＭ２０３の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。このＲＡＭ判定値に代えて、ＲＡＭ２０３の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断するようにしても良い。

30

【８０６３】

Ｆ１７１２の処理では、サブ側の制御装置（周辺制御装置）となる払出制御装置１１１を初期化するために払出初期化コマンドを送信する（Ｆ１７１２）。払出制御装置１１１は、この払出初期化コマンドを受信すると、ＲＡＭ２１３のスタックエリア以外のエリア（作業領域）をクリアし、初期値を設定して、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。主制御装置１１０は、払出初期化コマンドの送信後は、ＲＡＭ２０３の初期化処理（Ｆ１７１３，Ｆ１７１４）を実行する。

【８０６４】

上述したように、本パチンコ機１０では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時にＲＡＭデータを初期化する場合にはＲＡＭ消去スイッチ１２２を押しながら電源が投入される。従って、立ち上げ処理の実行時にＲＡＭ消去スイッチ１２２が押されていれば、ＲＡＭの初期化処理（Ｆ１７１３，Ｆ１７１４）を実行する。また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、ＲＡＭ判定値（チェックサム値等）によりバックアップの異常が確認された場合も同様に、ＲＡＭ２０３の初期化処理（Ｆ１７１３，Ｆ１７１４）を実行する。ＲＡＭの初期化処理（Ｆ１７１３，Ｆ１７１４）では、ＲＡＭ２０３の使用領域を０クリアし（Ｆ１７１３）、その後、ＲＡＭ２０３の初期値を設定する（Ｆ１７１４）。ＲＡＭ２０３の初期化処理の実行後は、Ｆ１７１０の処理へ移行する。

40

【８０６５】

一方、ＲＡＭ消去スイッチ１２２がオンされておらず（Ｆ１７０４：Ｎｏ）、電源断の発生情報が記憶されており（Ｆ１７０５：Ｙｅｓ）、更にＲＡＭ判定値（チェックサム値

50

等)が正常であれば(F1707:Yes)、RAM203にバックアップされたデータを保持したまま、電源断の発生情報をクリアする(F1708)。次に、サブ側の制御装置(周辺制御装置)を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の払出復帰コマンドを送信し(F1709)、F1710の処理へ移行する。払出制御装置111は、この払出復帰コマンドを受信すると、RAM213に記憶されたデータを保持したまま、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。

【8066】

F1710の処理では、演出許可を示す初期化コマンドを音声ランプ制御装置113へ送信し、音声ランプ制御装置113および表示制御装置114に対して各種演出の実行を許可する。次いで、現在の遊技状態を示す情報と、現在の設定値に関する情報と、を含む状態コマンドを設定し(F1753)、割込み許可を設定し(F1712)、メイン処理に移行する。

【8067】

次に、図771を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される立ち上げ処理24(図770参照)の中の一処理である設定値制御処理(F1752)の内容について説明をする。図771は、設定値制御処理(F1752)の詳細な内容を示したフローチャートである。

【8068】

図771に示した通り、設定値制御処理(F1752)では、まず、RAM消去スイッチ122(図756参照)がオンされているか否かを判別し(F1901)、オンされていれば(F1901:Yes)、サブ側の制御装置(周辺制御装置)となる払出制御装置111を初期化するために払出初期化コマンドを送信する(F1902)。払出制御装置111は、この払出初期化コマンドを受信すると、RAM213のスタックエリア以外のエリア(作業領域)をクリアし、初期値を設定して、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。主制御装置110は、払出初期化コマンドの送信後は、RAM203の初期化処理(F1903、F1904)を実行する。RAMの初期化処理(F1903、F1904)では、RAM203の使用領域をクリアし(F1903)、その後、RAM203の初期値を設定する(F1904)。RAM203の初期化処理の実行後は、設定変更中を示す変更中コマンドを送信し(F1905)、処理をF1906へと移行する。

【8069】

F1906の処理では、設定スイッチ110cがオンされたか(押下されたか)否かを判別する(F1906)。F1906の処理において、設定スイッチ110cがオンされた(押下された)と判別した場合は(F1906:Yes)、設定値格納エリア203xaのデータを1加算することにより更新し(F1907)、F1908の処理へ移行する。一方、F1906の処理において、設定スイッチがオフであると判別した場合は(F1906:No)、F1907の処理をスキップし、F1908の処理へ移行する。

【8070】

F1908の処理では、設定キー110bがオフ位置に配置されているか否かを判別し(F1908)。設定キー110bがオフ位置に配置されていると判別した場合は(F1908:Yes)、設定変更完了を示す変更完了コマンドを音声ランプ制御装置113に送信し(F1909)、本処理を終了する。即ち、設定変更状態を終了して、立ち上げ処理24(図770参照)へと戻る。これにより、通常の遊技が可能な遊技可能状態に移行させることができる。

【8071】

一方、F1908の処理において、設定キー110bがオフ位置に配置されていないと判別した場合は(F1908:No)、F1906の処理へと戻る。つまり、F1908の処理において設定キー110bがオフ位置に配置されたと判別されるまで、F1906～F1908の各処理が繰り返される。

【8072】

また、F1901の処理において、RAM消去スイッチ122がオンされていないと判

10

20

30

40

50

別した場合は（F 1 9 0 1 : N o）、まず、払出制御装置 1 1 1 へ払出復帰コマンドを送信し（F 1 9 1 0）、次いで、設定値格納エリア 2 0 3 x a のデータを読み出す（F 1 9 1 1）。F 1 9 1 1 の処理が終了すると、次に、読み出したデータに対応する設定値を設定値表示装置 1 1 0 a に表示させ（F 1 9 1 2）、設定確認状態を示す状態コマンドを設定して（F 1 9 1 3）、設定キー 1 1 0 b がオフ位置に配置されているか否かを判別する（F 1 9 1 4）。F 1 9 1 4 の処理において、設定キー 1 1 0 b がオフ位置に配置されていると判別した場合には（F 1 9 1 4 : Y e s）、そのまま本処理を終了する。つまり、遊技可能状態に移行させる。一方、F 1 9 1 4 の処理において、設定キー 1 1 0 b がオフ位置に配置されていないと判別した場合は（F 1 9 1 4 : N o）、F 1 9 1 4 の処理を繰り返し実行する。つまり、設定キー 1 1 0 b がオフ位置に配置されるまで、設定確認状態を継続させる。

10

【8 0 7 3】

この設定値制御処理（F 1 7 5 2 : 図 7 7 1 参照）を実行することにより、設定変更状態において設定スイッチ 1 1 0 c に対する操作に応じて設定値を可変させることができる。また、設定確認状態において、設定スイッチ 1 1 0 b がオフ位置に配置されるまで、設定値表示装置 1 1 0 a に対して設定値を表示させ続けることができる。

【8 0 7 4】

＜第 2 4 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の制御処理について＞

次に、図 7 7 2 から図 7 7 9 を参照して、本第 2 4 制御例のパチンコ機 1 0 における音声ランプ制御装置 1 1 3 にて実行される制御処理の内容について説明をする。本第 2 4 制御例では、上述した第 2 2 制御例のパチンコ機 1 0 における音声ランプ制御装置 1 1 3 にて実行される制御処理の内容に対して、立ち上げ処理（図 7 1 6 参照）に代えて立ち上げ処理 2 4（図 7 7 2 参照）を実行する点、コマンド判定処理（図 7 1 8 の F 2 1 1 2 参照）に代えて、コマンド判定処理 2 4（図 7 7 4 の F 2 1 7 2 参照）を実行する点、状態コマンド受信処理（図 7 1 9 の F 2 2 0 2 参照）に代えて状態コマンド受信処理 2 4（図 7 7 5 の F 2 2 7 1 参照）を、実行する点と、主制御装置 1 1 0 から停止種別コマンドを受信した場合に停止図柄種別設定処理 2 4（図 7 7 6 の F 2 2 7 2 参照）を実行する点と、で相違している。それ以外の処理内容については同一であり、同一の処理内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

20

【8 0 7 5】

まず、図 7 7 2 を参照して、立ち上げ処理 2 4 の処理内容について説明をする。図 7 7 2 は立ち上げ処理 2 4 の処理内容を示したフローチャートである。図 7 7 2 に示した通り、立ち上げ処理 2 4 は、上述した第 2 2 制御例にて実行される立ち上げ処理（図 7 1 6 参照）に対して、R A M の初期値設定を実行する F 2 0 1 0 の処理を実行する前に待機処理（F 2 0 5 1）を実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

30

【8 0 7 6】

ここで、立ち上げ処理 2 4（図 7 7 2 参照）にて実行される待機処理（F 2 0 5 1）の処理内容について、図 7 7 3 を参照して説明をする。図 7 7 3 は、待機処理（F 2 0 5 1）の処理内容を示したフローチャートである。この待機処理（F 2 0 5 1）では、設定変更操作が実行されている場合において、設定変更操作が完了するまでの間、音声ランプ制御装置 1 1 3 による立ち上げ処理 2 4 の進行を待機させるための処理が実行される。

40

【8 0 7 7】

待機処理（F 2 0 5 1）が実行されると、まず、変更中コマンドを受信したかを判別し（F 2 0 7 1）、受信したと判別した場合は（F 2 0 7 1 : Y e s）、設定変更中フラグ 2 2 3 x b をオンに設定し（F 2 0 7 2）、次いで、変更完了コマンドを受信したかを判別する（F 2 0 7 3）。

【8 0 7 8】

F 2 0 7 3 の処理において、変更完了コマンドを受信したと判別した場合、即ち、設定変更操作が完了したことを示すコマンドを受信したと判別した場合は（F 2 0 7 3 : Y e

50

s)、設定変更中フラグ223xbをオフに設定し(F2074)、立ち上げ処理24へ移行する。一方で、F2073の処理において変更完了コマンドを受信していないと判別した場合、即ち、設定変更操作が完了したことを示すコマンドを受信していない場合は(F2073:No)、変更完了コマンドを受信するまで、F2073の処理をループさせる。このように構成することで、設定変更操作中に音声ランプ制御装置113の立ち上げ処理24(図772参照)が終了してしまうことを抑制することができる。

【8079】

また、F2071の処理において、変更中コマンドを受信していないと判別した場合、即ち、設定変更操作が実行されていない場合は(F2071)、F2072~F2074の処理をスキップして、立ち上げ処理24へ移行する。このように構成することで、パチンコ機10の電源投入時に設定変更操作を実行していない場合は、無用に音声ランプ制御装置113の立ち上げ処理を待機させることが無くなるため、パチンコ機10の電源投入時に実行される各種処理(各制御装置における立ち上げ処理)を迅速に完了させ易くすることができる。

【8080】

次に、図774を参照して、本第24制御例におけるコマンド判定処理24(F2172)の処理内容について説明をする。図774は、コマンド判定処理24(F2172)の処理内容を示したフローチャートである。図774に示した通り、コマンド判定処理24(F2172)は、上述した第22制御例におけるコマンド判定処理(図718のF2112参照)に対して、状態コマンドを受信した場合に実行される処理を、状態コマンド受信処理22(図719のF2202参照)から状態コマンド受信処理24(図775のF2271)に変更した点と、停止種別コマンドを受信した場合に、停止図柄種別決定処理24(図776のF2272参照)を実行する点と、停止コマンドを受信した場合に実行される処理を、停止コマンド処理22(図724のF2214参照)から停止コマンド処理24(図777のF2273参照)に変更した点と、で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【8081】

次に、図775を参照して、状態コマンド受信処理24(F2271)の処理内容について説明をする。図775は、状態コマンド受信処理24(F2271)の処理内容を示したフローチャートである。この状態コマンド受信処理24(F2271)は、上述した第22制御例におけるコマンド判定処理(図718のF2112参照)に対して、設定値情報を受信したと判別した場合に実行される処理を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【8082】

コマンド判定処理(図718のF2112参照)が実行されると、まず、設定値情報を受信したかを判別し(F2371)、設定値情報を受信したと判別した場合に(F2371:Yes)、受信したコマンドに含まれる設定値情報を設定値格納エリア223xaに格納し(F2372)、F2301の処理へ移行する。

【8083】

F2371の処理において、設定値情報を受信していないと判別した場合(F2371:No)、或いは、F2372の処理を終えると、上述した第22制御例におけるコマンド判定処理(図718のF2112参照)と同一のF2301~F2312の処理を実行し、本処理を終了する。

【8084】

上述した通り、F2372の処理によって、設定値情報を設定値格納エリア223xaに格納することで、設定されている設定値を示唆するための設定示唆演出を設定する際に、現在設定されている設定値に基づく演出態様を確実に設定することができる。

【8085】

次に、図776を参照して、停止図柄種別設定処理24(F2272)の処理内容につ

10

20

30

40

50

いて説明をする。図 776 は、停止図柄種別設定処理 24 (F 2272) の処理内容を示したフローチャートである。この停止図柄種別設定処理 24 (F 2272) では、主制御装置 110 から受信した停止種別コマンド (大当たり、リーチ外れ、バラケ目) に基づいて、今回停止表示させる第 3 図柄の種別を設定するための処理が実行される。

【8086】

停止図柄種別設定処理 24 (F 2272) が実行されると、まず、停止種別選択フラグをオンに設定し (F 4001)、今回の停止図柄種別が「大当たり」であるかを判別し (F 4002)、「大当たり」であると判別した場合は (F 4002: Yes)、ボイス固定フラグ 223xc をオンに設定する。つまり、大当たり当選時に付与される特典を設定する (F 4003)。

10

【8087】

次に、大当たり種別が「大当たり A」、即ち、遊技者に有利となる大当たりであるかを判別し (F 4004)、「大当たり A」であると判別した場合は (F 4004: Yes)、第 3 図柄の種別を決定する抽選によって、奇数の数字を示す数字アイコンが付された第 3 図柄 (奇数当たり図柄) を決定し、決定した第 3 図柄種別に対応する停止種別を設定し (F 4005)、その後、F 4010 の処理へ移行する。

【8088】

一方、F 4004 の処理において、大当たり種別が「大当たり A」では無いと判別した場合は (F 4004: No)、第 3 図柄の種別を決定する抽選によって、偶数の数字を示す数字アイコンが付された第 3 図柄 (偶数当たり図柄) を決定し、決定した第 3 図柄種別に対応する停止種別を設定し (F 4005)、その後、F 4010 の処理へ移行する。

20

【8089】

また、F 4002 の処理において、今回の停止図柄種別が「大当たり」では無いと判別した場合は (F 4002: No)、受信した停止種別が「リーチ外れ」であるかを判別し (F 4007)、「リーチ外れ」であると判別した場合は (F 4007: Yes)、第 3 図柄の種別を決定する抽選によって、リーチハズレに対応する停止種別を設定し (F 4008)、その後、F 4010 の処理へ移行する。F 4007 の処理において「リーチ外れ」ではないと判別した場合は (F 4007: No)、変動種別に対応したはずれ図柄の停止種別を設定し (F 4009)、F 4010 の処理へ移行する。

【8090】

つまり、本第 24 制御例では、「大当たり A」に当選した場合のみ、奇数図柄が付された第 3 図柄が大当たり当選を示すための表示態様で停止表示されるように構成している。よって、第 3 図柄に付される複数の数字 (数字アイコン) は、大当たり当選時における大当たり種別を示唆可能な識別情報となる。そして、偶数の数字が付された第 3 図柄よりも、奇数の数字が付された第 3 図柄の方が、遊技者に有利となる大当たり当選に対応づけられていることから、遊技者に有利な第 3 図柄となる。

30

【8091】

F 4010 の処理では、キャラ変更抽選が実行され (F 4010)、次に、キャラ変更抽選に当選したかを判別し (F 4011)、当選したと判別した場合は (F 4011: Yes)、当選内容に対応させた特殊第 3 図柄の表示を決定し (F 4012)、決定した内容に対応する表示用コマンドを設定し (F 4013)、本処理を終了する。一方、F 4011 の処理において、当選していないと判別した場合は (F 4011: No)、そのまま本処理を終了する。

40

【8092】

なお、本第 24 制御例では、特殊第 3 図柄 (基本第 3 図柄に対して、数字アイコンの種別と、キャラクタ種別とを異ならせて表示される第 3 図柄) の表示決定を、抽選によって実行するように構成しているが、これに限ること無く、遊技者が任意に選択可能に構成しても良い。この場合、特殊第 3 図柄の表示決定の有無を遊技者に選択可能に構成しても良いし、特殊第 3 図柄の組合せ (特定の数字アイコンに対して付されるキャラクタ種別の決定や、特定のキャラクタ種別に対して付される数字アイコン種別の決定) も遊技者が選択

50

可能に構成しても良い。さらに、遊技者が特殊第3図柄の組合せを選択（決定）可能に構成する場合には、遊技者が選択（決定）した特殊第3図柄の表示態様を、変動表示される第3図柄とは別に表示可能に構成し、遊技者が任意に特殊第3図柄の表示態様を確認できるように構成すると良い。

【8093】

次に、図777を参照して、停止コマンド処理24（F2273）の処理内容について説明をする。図777は、停止コマンド処理24（F2273）の処理内容を示したフローチャートである。図777に示した通り、停止コマンド処理24（F2273）は、上述した第22制御例における停止コマンド処理22（図724のF2214参照）に対して、ボイスデータの設定に関する処理を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

10

【8094】

停止コマンド処理24（F2273）が実行されると、まず、上述した第22制御例の停止コマンド処理22（図724のF2214参照）と同一のF2651～F2656の処理を実行する。そして、F2656の処理を終えると、ボイス固定フラグ223xcがオンに設定されているかを判別し（F2671）、オンに設定されていないと判別した場合は（F2671：No）、ボイスコマンド選択テーブル222xaを参照してボイスコマンドを決定し（F2672）、決定したボイスコマンドを示すための音声用ボイスコマンドを設定し（F2673）、F2674の処理へ移行する。一方、F2671の処理において、ボイス固定フラグ223xcがオンに設定されていると判別した場合は（F2671：Yes）、今回の停止表示に基づいて新たなボイスデータを決定する必要が無いため、F2672、F2673の処理をスキップしてF2674の処理へ移行する。

20

【8095】

F2674の処理では、今回停止表示される第3図柄が大当たり停止であるか（大当たり当選した特別図柄に対応する第3図柄停止であるか）を判別し（F2674）、大当たり当選であると判別した場合は（F2674：Yes）、ボイス固定フラグ223xcをオンに設定し（F2675）、F2657の処理を実行し、本処理を終了する。F2674の処理において大当たり当選では無いと判別した場合は（F2674：No）、F2675の処理をスキップしてF2657の処理を実行し、本処理を終了する。

30

【8096】

次に、図778を参照して、変動開始時保留演出実行処理24（F3179）の処理内容について説明をする。図778は、変動開始時保留演出実行処理24（F3179）の処理内容を示したフローチャートである。図778に示した通り、変動開始時保留演出実行処理24（F3179）は、上述した第22制御例における変動開始時保留演出実行処理22（F3109）に対して、変動時間が10秒未満であると判別した場合（F3203：No）において保留アクション決定処理（F3271）を実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

40

【8097】

ここで、図779を参照して、保留アクション決定処理（F3271）の処理内容について説明をする。図779は、保留アクション決定処理（F3271）の処理内容を示したフローチャートである。この保留アクション決定処理（F3271）では、実行される特別図柄変動の変動時間が短く（10秒未満）、保留図柄を同一の表示領域に維持させた状態で保留変化演出（第22制御例参照）を実行することが困難な場合において、シフト時チャンス演出を設定するための処理が行われる。

【8098】

図779に示した通り、保留アクション決定処理（F3271）が実行されると、まず、保留アクション選択テーブル222xbを参照して保留アクションを決定し（F4101）、決定した保留アクションに対応する演出態様を示す表示用コマンドを設定し（F4102）、本処理を終了する。

50

【8099】

＜音声出力装置226における制御処理について＞

次に、図780から図782を参照して、本第24制御例における音声出力装置226にて実行される制御処理の内容について説明をする。

【8100】

まず、図780(a)を参照して、音声出力装置226のMPU301により実行されるメイン処理について説明する。図780(a)は、このメイン処理の内容を示したフローチャートである。

【8101】

この音声出力装置226のメイン処理が実行されると、まず、コマンド判定処理(F6002)の中で合成音声データを所定期間(0.1秒間)サンプリングすることで得られた平均の振幅に基づいて生成される合成音声コマンドを音声ランプ制御装置113に対して送信するためのコマンド出力処理を実行する(F6001)。次に、音声ランプ制御装置113や、ADC309から受信したコマンドに応じた処理を行うコマンド判定処理を実行する(F6002)。このコマンド判定処理(F6002)の詳細については、図781を参照して後述する。F6002の処理後、演出に応じた音声データ(音声ファイル)を再生する音声設定処理を実行する(F6003)。この音声設定処理(F6003)の詳細については、図782を参照して後述する。

【8102】

F6003の処理が終わると、ワークRAM303に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する(F6004)。F6004の処理で電源断の発生情報が記憶されていれば(F6004:Yes)、電源断フラグ及び電源断処理中フラグを共にオンして(F6006)、電源断処理を実行する(F6007)。電源断処理の実行後は、電源断処理中フラグをオフし(F6008)、その後、処理を無限ループする。

【8103】

一方、F6004の処理で電源断の発生情報が記憶されていなければ(F6004:No)、RAM303に記憶されるキーワードに基づき、RAM303が破壊されているか否かが判別され(F6005)、RAM303が破壊されていなければ(F6005:No)、F6001の処理へ戻り、繰り返しメイン処理が実行される。一方、RAM303が破壊されていれば(F6005:Yes)、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。

【8104】

次に、図780(b)を参照して、音声出力装置226のMPU301により実行されるコマンド割込処理について説明する。図780(b)は、このコマンド割込処理の内容を示したフローチャートである。

【8105】

このコマンド割込処理(図780(b)参照)は、音声ランプ制御装置113からコマンドを受信する毎に実行する処理である。

【8106】

このコマンド割込処理では、受信したコマンドデータを抽出し、RAM303に設けられたコマンドバッファ領域に、その抽出したコマンドデータを順次格納して(F6501)、終了する。このコマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された各種コマンドは、後述するコマンド判定処理によって読み出され、そのコマンドに応じた処理が行われる。

【8107】

次に、図781を参照して、音声出力装置226のMPU301により実行されるメイン処理(図780参照)内の一処理であるコマンド判定処理(F6002)について説明する。図781は、このコマンド判定処理(F6002)の内容を示したフローチャートである。

【8108】

コマンド判定処理（F 6 0 0 2）では、まず、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがあるか否かを判別し（F 6 1 0 1）、未処理の新規コマンドがなければ（F 6 1 0 1：N o）、コマンド判定処理を終了してメイン処理に戻る。一方、未処理の新規コマンドがあれば（F 6 1 0 1：Y e s）、オン状態で新規コマンドを処理したことを示す新規コマンドフラグをオンに設定し（F 6 1 0 2）、次いで、コマンドバッファ領域に格納されている未処理のコマンドすべてについて、そのコマンドの種別を解析する（F 6 1 0 3）。

【8 1 0 9】

そして、未処理のコマンドの中に、まず、音声用変動パターンコマンドがあるか否かを判別する（F 6 1 0 4）。この音声用変動パターンコマンドは、音声ランプ制御装置 1 1 3 の変動表示設定処理 2 2（図 7 2 7 の F 2 1 1 3 参照）の中で、変動パターンの詳細な表示態様を選択したタイミング（図 7 2 7 の F 2 9 1 0 参照）で、あわせて、その表示態様に対応して再生すべき音声の種別および出力タイミングを通知するために設定される。

【8 1 1 0】

F 6 1 0 4 の処理において、未処理のコマンドの中に音声用変動パターンコマンドがあると判別されると（F 6 1 0 4：Y e s）、通知された変動パターンコマンドの実行中に用いる楽曲、効果音を特定し（F 6 1 0 5）、特定した楽曲、効果音の出力チャンネル、出力タイミングを設定して（F 6 1 0 6）、F 6 1 0 1 の処理へ戻る。

【8 1 1 1】

F 6 1 0 4 の処理において、音声用変動パターンコマンドがないと判別されると（F 6 1 0 4：N o）、次いで、未処理のコマンドの中に、ボイスコマンド（音声用ボイスコマンド）があるか否かを判別する（F 6 1 0 7）。この音声用ボイスコマンドは、音声ランプ制御装置 1 1 3 の停止コマンド処理 2 4（図 7 7 7 参照）の中で、停止表示された第 3 図柄に付されているキャラクタ種別に基づくボイスデータを決定する処理（図 7 7 7 の F 2 6 7 2 参照）に応じて生成され、音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理（図 7 1 7 参照）のコマンド出力処理（F 2 1 0 2）によって音声出力装置 2 2 6 に対して出力される。

【8 1 1 2】

F 6 1 0 7 の処理において、未処理のコマンドの中に音声用ボイスコマンドがあると判別した場合は（F 6 1 0 7：Y e s）、通知されたボイス種別に対応するボイスデータを特定（取得）し（F 6 1 0 8）、特定したボイスデータを選択中ボイス格納エリア 3 0 3 x b に格納し（F 6 1 0 9）、今回受信した音声用ボイスコマンドに特殊特典を付与するための情報が含まれているかを判別する（F 6 1 1 0）。特殊特典ありと判別した場合は（F 6 1 1 0：Y e s）、対応する特典音声を音声ファイル記憶エリア 3 0 2 x a から読み出し、特典音声の出力タイミングを設定し（F 6 1 1 1）、S 6 1 0 1 の処理へ戻る。

【8 1 1 3】

次に、図 7 8 2 を参照して、音声出力装置 2 2 6 の M P U 3 0 1 により実行されるメイン処理（図 7 8 0 参照）内の一処理である音声設定処理（F 6 0 0 3）の詳細について説明する。図 7 8 2 は、この音声設定処理（F 6 0 0 3）の内容を示したフローチャートである。

【8 1 1 4】

音声設定処理（F 6 0 0 3）では、まず、楽曲の出力（再生）タイミングであるか判別する（F 6 2 0 1）。F 6 2 0 1 の処理において、楽曲の出力タイミングであると判別した場合は（F 6 2 0 1：Y e s）、今回の楽曲に対応する音声ファイルを読み出し（F 6 2 0 2）、読み出した音声ファイルを、対応するチャンネルに出力し（F 6 2 0 3）、楽曲出力中フラグをオンに設定して（F 6 2 0 4）、F 6 2 0 5 の処理へ移行する。なお、音声ファイルを出力するチャンネルは、ファイル毎に予め定められており、例えば、変動演出に用いる楽曲の音声ファイルは、チャンネル 1 に対して出力することが予め設定されている。

【8 1 1 5】

一方、F 6 2 0 1 の処理において、楽曲の出力タイミングでないと判別した場合は（F 6 2 0 1 : N o）、F 6 2 0 2 から F 6 2 0 4 の処理をスキップして、F 6 2 0 5 の処理へ移行する。

【8 1 1 6】

F 6 2 0 5 の処理では、効果音の出力タイミングであるか否かを判別する（F 6 2 0 5）。効果音の出力タイミングでなければ（F 6 2 0 5 : N o）、本処理を終了する。一方、効果音の出力タイミングであれば（F 6 2 0 5 : Y e s）、今回の効果音に対応する音声ファイルを読み出し（F 6 2 0 6）、読み出した音声ファイルに対応するチャンネルに出力して（F 6 2 0 7）、特典音声の出力タイミングであるか判別する（F 6 2 0 8）。F 6 2 0 8 の処理において、特典音声の出力タイミングでは無いと判別した場合は（F 6 2 0 8 : N o）、そのまま本処理を終了する。一方、F 6 2 0 8 の処理において、特典音声の出力タイミングであると判別した場合は（F 6 2 0 8 : Y e s）、今回の特典音声に対応する音声ファイルを読み出し（F 6 2 0 9）、読み出した音声ファイルに対応するチャンネルに出力し（F 6 2 1 0）、本処理を終了する。

【8 1 1 7】

<第 2 5 制御例>

次に、図 7 8 3 から図 7 9 4 を参照して、第 2 5 制御例について説明をする。従来より、複数（3 個）の第 3 図柄を特定の組合せ（同一図柄）で停止表示させることで大当たり当選したことを示す変動演出であって、複数の第 3 図柄の一部（例えば、3 個の第 3 図柄のうち 2 個）が大当たり当選を示す特定の組合せの一部を示す態様で停止表示され、残りの第 3 図柄（例えば、3 個の第 3 図柄のうち残りの 1 個）を変動表示されている状態（所謂、リーチ状態）にて、残りの第 3 図柄が何れの態様で停止表示されるかを遊技者に煽るための変動演出（リーチ変動演出）を実行するものが知られている。

【8 1 1 8】

そして、リーチ変動演出として、停止表示され得る第 3 図柄の種別数を変動表示される第 3 図柄の種別数よりも限定した範囲で遊技者に対して報知し、その報知された第 3 図柄種別の中から 1 の第 3 図柄を停止表示させるリーチ変動演出を実行するものがある。

【8 1 1 9】

このように構成することで、リーチ変動演出中において変動表示されている第 3 図柄（最終停止図柄）が停止表示されるよりも前に、停止表示される第 3 図柄の種別を遊技者に予測させ易くすることができるため、例えば、報知された内容が、大当たり当選したことを示す組合せで最終停止図柄が停止表示される可能性が高いことを示すものであった場合（最終停止図柄として停止表示され得る第 3 図柄の種別として報知された第 3 図柄種別のうち、大当たり当選を示す第 3 図柄種別の占有率が高い場合）には、大当たり当選への期待感を高めながら遊技者にリーチ変動演出を注視させることができ、演出効果を高めることができるものであった。

【8 1 2 0】

加えて、リーチ変動演出中に停止表示され得る第 3 図柄の種別数を変動表示される第 3 図柄の種別が同一の態様が複数報知されるように構成しているものも知られている。具体的には、例えば、「1 1 1」の組合せで第 3 図柄が停止表示した場合に大当たり当選を示すものであって、2 個の第 3 図柄が「1 1」で停止表示されている状態で残り 1 個の第 3 図柄（最終停止図柄）が変動表示されているリーチ状態において、最終停止図柄の停止表示態様候補として、大当たり当選を示す「1」が 2 個、外れ当選を示す「2」が 3 個の計 5 個の候補を最終停止図柄が停止表示されるよりも前に報知可能なものが知られている。

【8 1 2 1】

このように構成することで、最終停止図柄の停止表示態様候補全体に対して、当たり当選を示す停止表示態様が占める割合を容易に異ならせることができるため、実行中の変動演出の演出結果が大当たり当選を示す演出結果であるか、外れ当選を示す演出結果であるかを遊技者に対して事前に予測させ易くすることができるものであった。

【8 1 2 2】

しかしながら、上述したリーチ変動演出では、演出結果が大当たり当選を示す演出結果となる場合には、事前に報知される最終停止図柄の停止表示態様として、大当たり当選を示す停止表示態様が占める割合を高くすることで、遊技者の大当たり当選への期待度を徐々に高める演出を提供することができる一方で、演出結果が大当たり当選では無い場合には、事前に報知される最終停止図柄の停止表示態様として、大当たり当選を示す停止表示態様が占める割合が低くなってしまい、リーチ変動演出の演出結果が停止表示（最終停止図柄が停止表示）されるよりも前に遊技者の遊技意欲を低下させてしまうという問題があった。

【８１２３】

これに対して、本第２５制御例では、特定のリーチ状態において、最終停止図柄の停止表示態様候補を報知した後に、リーチ状態として表示されている第３図柄の種別を可変可能に構成している。具体的には、「２２」のリーチ状態中に報知される最終停止図柄の停止表示態様候補として「１，１，１，２，２」が報知された後に、リーチ状態の態様を「２２」から「１１」へと切り替え可能に構成している。

【８１２４】

つまり、特定のリーチ状態では外れ当選を示す最終停止図柄の停止表示態様が、当たり当選を示す最終停止図柄の停止表示態様となるようにリーチ状態中の第３図柄種別を異ならせるように構成している。

【８１２５】

このように構成することで、最終停止図柄の停止表示態様候補が報知された時点で当たり当選を示す停止表示態様が占める割合が低い場合であっても、リーチ状態の第３図柄種別が切り替わり、当たり当選を示す停止表示態様が占める割合が増加する可能性を残すことが可能となるため、遊技者に対して最後まで飽きること無くリーチ変動演出を実行させることができる。

【８１２６】

さらに、本第２５制御例では、特定のリーチ状態において、最終停止図柄の停止表示態様候補を報知した後に、リーチ状態として表示されている第３図柄の種別を増加可能に構成している。具体的には、「２２」のリーチ状態中に報知される最終停止図柄の停止表示態様候補として「１，１，１，２，３」が報知された後に、リーチ状態の態様を「２２」（シングルリーチ）から「１１」と「２２」（ダブルリーチ）へと切り替え可能に構成している。

【８１２７】

このように構成することで、最終停止図柄の停止表示態様候補が報知された時点で当たり当選を示す停止表示態様が占める割合が低い場合であっても、リーチ状態となる第３図柄種別数を増加させ、当たり当選を示す停止表示態様が占める割合が増加する可能性を残すことが可能となるため、遊技者に対して最後まで飽きること無くリーチ変動演出を実行させることができる。

【８１２８】

従来より、特別図柄抽選の抽選結果を示すための識別情報（特別図柄）が変動表示されている期間中に、液晶ディスプレイで構成された表示画面（第３図柄表示装置）にて、特別図柄に対応させた第３図柄を変動表示させる変動演出を実行するパチンコ機１０がある。この従来型のパチンコ機１０では、実行される変動演出の内容によって特別図柄抽選の結果が遊技者に有利な抽選結果（大当たり当選）であるか、遊技者に不利な抽選結果（外れ当選）であるかを、抽選結果が報知されるよりも前に遊技者に予測させるものが一般的であり、対応する特別図柄抽選の結果に基づいて異なる演出態様の変動演出を実行可能にすることで、大当たり当選している場合の方が、大当たり当選していない場合（外れ当選している場合）よりも実行され易い変動演出（有利変動演出）と、大当たり当選している場合よりも、大当たり当選していない場合（外れ当選している場合）の方が実行され易い変動演出（不利変動演出）と、を実行可能にするものが知られている。

【８１２９】

さらに、パチンコ機１０では、大当たり当選した場合において、遊技者に有利な特典が付与される遊技特性上、特別図柄抽選において大当たり当選する確率が、外れ当選する確率よりも低く設定されていることが一般的であり、特別図柄抽選の結果が外れ当選となる遊技を遊技者が長時間継続して実行した場合であっても、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制するために、不利変動演出の演出態様として多種多様な演出態様を設定可能に構成し、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制しているものがある。

【８１３０】

このように構成された、従来型のパチンコ機１０によれば、変動演出の演出態様としてより多くの演出態様を決定可能に構成するほど、遊技者が遊技に飽き難くすることができ
10
るが、設定される演出態様が増加する分、変動演出を実行するために必要となる表示データの容量が増加してしまい、製造コストが増加してしまうという問題があった。

【８１３１】

これに対して、本第２５制御例では、変動演出の演出態様として設定される表示データ
20
を変えること無く、表示領域の縮尺を可変させることで遊技者に対して異なる変動演出を提供可能に構成している。具体的には、表示制御装置１１４に対して、表示領域の縮尺を変更させるための縮尺コマンドを送信することで、第３図柄表示装置８１の表示画面に全体に表示されていた表示画像が縮小され、表示画面の一部領域に表示されたり、第３図柄表示装置８１の表示画面の一部領域に表示されていた表示画像が表示画面全体を占めるように拡大表示されたりすることができるよう構成している。また、表示画像の縮尺を変更するだけで無く、表示画像にひねりを加えたり、奥行き方向への立体バランスを可変さ
20

【８１３２】

このように構成することで、変動演出の表示データを増加させること無く、遊技者に対して多くの表示態様で変動演出を体験させることができ、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことの無いパチンコ機１０を提供することができる。

【８１３３】

加えて、本第２５制御例では、第３図柄表示装置８１の表示面に表示される表示画像を形成するために複数の画層（レイヤ）を有しており、上述した表示領域の縮尺設定を、各画層に対して設定可能に構成している。このように構成することで、例えば、第３図柄表示装置８１の表示面に表示される各種画像のうち、実行中の変動演出に対応する表示画像
30
が表示される画層と、遊技に関する情報（例えば、保留図柄数を示す保留情報や、時短回数
を示す時短情報等）に対応する表示画像が表示される画層と、を異ならせて形成し、変動演出に対応する表示画像が表示される画層のみに対して、縮尺設定を実行することができる。よって、表示画像の縮尺を異ならせることで遊技者に対して斬新な演出を提供しながらも、遊技者に報知すべき情報（遊技情報）に対応する表示画像（例えば、時短回数表示や、保留図柄表示）を縮尺させること無く継続して表示させることができるため、遊技者に多彩な演出を提供しながらも、遊技に関する情報を分かり易く報知することができる。

【８１３４】

さらに、本第２５制御例におけるパチンコ機１０では、変動演出に対応する画層（変動表示用画層）として、複数の画層を有しており、例えば、少なくとも第３図柄が変動表示される主画層と、その主画層よりも背面側に形成され、変動演出の背景画像が表示される副画層と、を有している。そして、主画層が正常の尺度で縮尺設定されている場合は、副画層に表示される表示態様を遊技者が視認し難くなるように構成している。

【８１３５】

そして、主画層に対して表示領域を縮小させるための縮尺設定が実行された場合には、第３図柄表示装置８１の表示面である表示領域よりも小さい領域で、主画層に表示される表示画像が表示されるため、第３図柄表示装置８１の表示面である表示領域のうち、縮小された主画層に表示される表示画像が表示されていない領域（空き表示領域）から、副画層に表示されている表示画像を遊技者が視認可能となるように構成している。

10

20

30

40

50

【 8 1 3 6 】

このように構成することで、表示画像を単に縮尺するだけで無く、新たな表示態様（副画層に表示されている表示態様）を、遊技者に視認させることができるため、より演出効果を高めることができる。

【 8 1 3 7 】

また、本第 2 5 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、実行されている変動演出に対して、様々なタイミングで表示画像の尺度を変更するための縮尺設定を実行可能に構成している。このように構成することで、どのタイミングで、表示画像を縮尺させる縮尺演出が実行されるかを遊技者に把握させ難くすることができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

10

【 8 1 3 8 】

さらに、本第 2 5 制御例では、実行中の変動演出が大当たり当選している場合の方が、大当たり当選していない場合よりも、上述した縮尺演出が実行され易くなるように構成している。このように構成することで、縮尺演出が実行されることを遊技者に期待させながら遊技を行わせることができる。

【 8 1 3 9 】

なお、この場合、縮尺演出が実行される場合において、表示領域が縮小される画層（主画層）よりも背面側に形成される画層（副画層）のうち、縮小された主画層と重複しない表示領域、即ち、主画層の表示領域が縮小された場合に遊技者が視認することができる表示領域に、縮尺演出が実行されていることを遊技者に報知するための表示態様（例えば、「縮尺演出実行中」の表示）や、大当たり当選している期待度が高いことを示すための表示態様（例えば、「チャンス」の表示）が表示されるように、副画層に対して表示態様を予め設定しておくように構成すると良い。

20

【 8 1 4 0 】

このように構成することで、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面に表示されている表示画像の尺度を異ならせる演出（縮尺演出）が実行された場合に、パチンコ機 1 0 が故障したと遊技者に思われることを抑制することができる。また、縮尺演出が実行された場合に、視認可能となる情報として、遊技者に有利となる情報を遊技者に提供することができるため、縮尺演出が実行されることを遊技者により期待させながら遊技を行わせることができる。

30

【 8 1 4 1 】

ここで、本第 2 5 制御例のように、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面に表示させる表示画像を構成する表示データを変更すること無く、表示画像が表示される表示領域を縮尺する設定を実行可能に構成した場合、設定された尺度に対応して表示画像に表示される表示態様（例えば、第 3 図柄を示す数字アイコン）の尺度も変更されるため、縮尺前と、縮尺後で縦横比を異ならせた場合には、表示される表示態様の縦横比も変更することになる。この場合、大当たり当選の有無を遊技者に示唆するための変動演出として数字アイコン（第 3 図柄）が表示されている最中に縮尺演出が実行された場合には、第 3 図柄として表示されている数字が変形し、遊技者が誤認してしまうという問題があった。

【 8 1 4 2 】

また、複数の第 3 図柄がリーチ状態で停止表示され、残りの第 3 図柄が変動表示している状態のうち、残りの第 3 図柄（変動表示している第 3 図柄）がコマ送り（リーチ成立ライン上で各第 3 図柄が仮停止しながら変動する態様）で変動表示している状態において縮尺演出が実行された場合に、リーチ成立ライン上に仮停止している第 3 図柄の種別（数字の種類）を遊技者が誤認してしまうという問題があった。

40

【 8 1 4 3 】

加えて、変動演出として、変動演出期間中に第 3 図柄を外れを示す組合せで仮停止させ、その後、第 3 図柄を再度変動表示させることで大当たり期待度の高い演出（発展演出）を実行させる変動演出を実行可能なパチンコ機 1 0 において、第 3 図柄が仮停止している状態で縮尺演出を実行された場合には、仮停止している第 3 図柄が変形することで、遊技

50

者が第3図柄の種別（数字の種類）を誤認してしまうという問題があった。

【8144】

上述したように、遊技者が第3図柄の種別（数字の種類）を誤認する事態が発生した場合には、外れを示す第3図柄の組合せが表示されている場合であっても、あたかも第3図柄が大当たり当選を示す組合せで表示されていると誤認してしまい、大当たり遊技が実行されないことに対して不信感を与えてしまうという問題が発生する虞があった。

【8145】

具体的には、数字の「9」に対応する第3図柄がリーチ状態となり、残りの第3図柄がリーチ成立ライン上に「8」を仮停止している状態で縮尺演出が実行された場合に、変形した「9」の表示態様と、「8」の表示態様が判別し難くなり、同一種別の第3図柄が成立ライン上に停止表示されている（大当たり当選を示す組み合わせで第3図柄が停止表示されている）と遊技者に誤認を与えてしまうという問題が発生する虞があった。

10

【8146】

このような問題に対して、本第25制御例では、全ての第3図柄が成立ライン上に停止表示（仮停止表示含む）されている状態、或いは、全ての第3図柄が成立ライン上に停止表示（仮停止表示含む）される直前の状態にて縮尺演出が実行される場合には、少なくとも最後に停止表示される第3図柄（最終第3図柄）を遊技者が視認困難となる表示制御を実行可能に構成している。

【8147】

具体的には、第3図柄が表示される主画層（レイヤ）の前面側に、常に透過率100%の予備画層を設けておき、縮尺演出が実行される場合において、主画層と予備画層とに対して同一の縮尺設定を実行可能に構成している。そして、縮尺演出が実行される場合において主画層にて実行されている変動演出の演出パターンを判別し、実行されている変動演出の演出パターンが、上述した問題が発生し得る演出パターンであると判別した場合には、予備画層の表示領域のうち、主画層における最終第3図柄の表示領域と重複する表示領域の超過率を低下させ、最終第3図柄を遊技者が視認困難となるように構成している。

20

【8148】

このように構成することで、縮尺演出が実行された状態で最終第3図柄の表示態様を遊技者が視認し難くなるため、成立ライン上に停止表示（仮停止表示含む）されている第3図柄の組合せを遊技者が誤認してしまうという問題が発生してしまうことを抑制することができる。

30

【8149】

このように、主画層と予備画層とに対して同一の尺度で表示領域を縮尺させるように構成することで、どのような尺度で縮尺演出が実行されたとしても、予備画層に表示される表示態様を用いて、主画層の任意の箇所を非表示（視認し難い状態）にすることができる。

【8150】

さらに、本第25制御例では、予備画層の表示領域のうち、少なくとも主画層における最終第3図柄の表示領域と重複する表示領域に、大当たり当選の期待度が高いことを遊技者に示すための表示態様（例えば、「チャンス」の文字）が表示される表示制御を予め実行しておき、縮尺演出が実行されることに基づいて予備画層の一部領域の透過率を低下させた場合に、予備画層に表示されている大当たり当選の期待度が高いことを遊技者に示すための表示態様（例えば、「チャンス」の文字）が遊技者に視認可能な態様で表示されるように構成している。

40

【8151】

＜第25制御例における演出内容について＞

次に、図783から図787を参照して、本第25制御例のパチンコ機10にて実行される特徴的な演出の内容について説明をする。本第25制御例では、リーチ状態が表示された後に、最終的に停止表示される第3図柄（最終停止第3図柄）の種別を示唆するための図柄アイコンを複数表示し、その表示された複数の図柄アイコンのうち、何れか1つの

50

図柄アイコンに対応する第3図柄を最終的に停止表示させる図柄ストックリーチ演出を実行可能に構成している。

【8152】

このように構成することで、リーチ状態が成立した後に、最終停止第3図柄として停止表示され得る候補を遊技者に報知することができるため、今回の変動演出の演出結果を遊技者に予測させ易くすることができる。

【8153】

ここで、図783から図784を参照して、図柄ストックリーチ演出の演出内容について説明をする。図783(a)は、図柄ストックリーチ演出が開始された直後に表示される表示画面の一例を示した図であって、図783(b)は、図柄ストックリーチ演出にて複数の図柄アイコンをストックした時点において表示される表示画面の一例を示した図であって、図784(a)は、ストックされた複数の図柄アイコンが、一旦、表示画面上から非表示となる場合の表示画面の一例を示した図であって、図784(b)は、図柄ストックリーチ演出の演出結果を示した表示画面の一例を示した図である。

【8154】

図783(a)に示した通り、主表示領域Dmの上方に、現在がリーチ状態あることを示すための表示態様「2↓2」の表示態様で第3図柄が変動表示し、リーチ状態を示す表示態様で表示されている第3図柄の近傍に形成された表示領域HR3に、リーチ状態であることを示すための案内態様である「リーチ」の文字が表示されている状態で、図柄ストックリーチ演出が開始されると、副表示領域Dsには、図柄ストックリーチ演出の演出内容を案内するための案内態様として「図柄をストックしろ」のコメントが表示されると共に、主表示領域Dmの下方にて、キャラクタ801が図柄アイコンを貯める演出が実行される。

【8155】

図783(a)に示した例では、既に1個の図柄アイコン(第1図柄アイコン802a)を獲得している(貯めている)状態を示している。図柄アイコンには、対応する第3図柄の種別を遊技者が認識可能な表示態様が付されており、図783(a)に示した第1図柄アイコン802aは、「1」の第3図柄に対応していることを示すための表示態様「1」が付されている。本第25制御例では、最終停止第3図柄の表示態様を示唆するための表示態様として、図柄アイコンを表示可能に構成しており、図柄アイコンの表示態様は、対応する第3図柄の種別を遊技者に把握させることが可能であり、且つ、図柄アイコンが第3図柄では無いことを遊技者に把握させることが可能となる表示態様で形成される。

【8156】

具体的には、図柄アイコン(第1図柄アイコン802a)は、丸いボールを模した球体の中に対応する第3図柄の種別(数字)を示すマークを付した表示態様で形成されている。このように構成することで、第3図柄がリーチ状態中に図柄アイコン(第1図柄アイコン802a)が表示された場合に、図柄アイコン(第1図柄アイコン802a)事態が最終停止第3図柄であると遊技者に誤解を与えてしまうことを抑制することができる。

【8157】

また、図783(a)に示した通り、第3図柄の変動表示領域とは大きく異なる箇所に図柄アイコンを表示するように構成している。このように構成することで、変動演出が実行されている際に、図柄アイコンが1つ(例えば、第1図柄アイコン802a)表示された場合において、リーチ状態である第3図柄(2個)と、図柄アイコン(1個)を組み合わせで大当たり当選を示す組合せで第3図柄が停止表示されたと遊技者に誤解を与えてしまうことを抑制することができる。

【8158】

次に、図柄ストックリーチ演出において、複数の図柄アイコンを獲得(ストック)すると、図783(b)に示した通り、複数の図柄アイコン(第1図柄アイコン802a~第4図柄アイコン802d)が表示される。本第25制御例では、図柄アイコンの最大ストック数が4個であるため、図783(b)に示した状態が図柄アイコンを最大数ストック

した状態となる。よって、副表示領域Dsには、最大数の図柄アイコンを獲得（ストック）したことを案内するための案内態様として「ストック完了」のコメントが表示される。

【8159】

このように構成することで、図柄ストックリーチ演出中において、ストックした図柄アイコンの数が最大数であるか否かを遊技者に分かり易く報知することができるため、図柄アイコンのストック数がこれ以上増えることの無い状態においても、更に図柄アイコンがストックされることを無用に期待してしまう事態が発生することを抑制することができる。

【8160】

また、第1図柄アイコン802aと第2図柄アイコン802bとの間にキャラクタ801を位置させることにより、3つの図柄アイコンが横並びに表示されることが無いように構成している。このように構成することで、同一の第3図柄種別（例えば「1」）に対応する図柄アイコンが他の表示態様を挟むこと無く横並びに表示されてしまい、大当たり当選を示す第3図柄が停止表示していると遊技者に誤解を与えてしまうことを抑制することができる。

【8161】

なお、図783（b）に示した例では、4個の図柄アイコンが直線上に表示されているため、例えば、キャラクタ801の右側に表示されている第1図柄アイコン802aと、第4図柄アイコン802dと、が同一の第3図柄種別を示すための表示態様で表示されている合には、第1図柄アイコン802aと、第4図柄アイコン802dとで、新たなリーチ成立ラインが成立したのではと遊技者に誤解を与えてしまうという問題があった。

【8162】

そこで、図783（b）に示したように、複数の図柄アイコン（第1図柄アイコン802a～第4図柄アイコン802d）が表示された場合には、各図柄アイコンが直線上に位置しないように、各図柄アイコンの表示位置を決定すると良い。このように構成することで、表示画面上に複数の図柄アイコンが表示されたとしても、新たなリーチ成立ラインが成立したと遊技者に誤解を与え難くすることができる。また、これ以外にも、各図柄アイコンの表示態様を異ならせたり、大きさを異ならせたりするように構成しても良い。このような構成を用いた場合であっても、新たなリーチ成立ラインが成立したと遊技者に誤解を与え難くすることができる。

【8163】

その後、図柄ストックリーチ演出にてストック（獲得）を上限数獲得した場合には、図784（a）に示した通り、獲得した図柄アイコンが上昇し、一旦表示領域から外れる演出が実行される。そして、その後、獲得した図柄アイコンを再度表示画面上に表示させるアクションをキャラクタ801が実行すると共に、ストックされた図柄アイコンの何れかに対応する第3図柄が最終停止第3図柄として停止表示される。

【8164】

ここで、上述した図柄ストックリーチ演出では、演出結果が大当たり当選を示す演出結果となる場合には、事前に表示される図柄アイコンの種別として、大当たり当選を示す第3図柄に対応する図柄アイコンが占める割合を高くすることで、遊技者の大当たり当選への期待度を徐々に高める演出を提供することができる一方で、演出結果が大当たり当選では無い場合には、事前に表示される図柄アイコンの種別として、大当たり当選を示す第3図柄に対応する図柄アイコンが占める割合が低くなってしまい、図柄ストックリーチ演出の演出結果が停止表示（最終停止第3図柄が停止表示）されるよりも前に遊技者の遊技意欲を低下させてしまうという問題があった。

【8165】

これに対して、本第25制御例では、ストックされた図柄アイコンを用いて、リーチ状態が成立している第3図柄の種別も変更可能に構成している。この場合、図784（b）にでは、図784（a）に示した状態では、「2↓2」のリーチ状態が表示されていたが、図柄アイコンによって、「1↓1」のリーチ状態へと切り替わり、最終停止第3図柄と

10

20

30

40

50

して「1」が停止表示され、遊技者に対して大当たり当選したことを示すための組合せで第3図柄を停止表示している。

【8166】

つまり、図柄ストックリーチ演出の前半期間においては、外れ当選を示す最終停止第3図柄に対応する図柄アイコンが、当たり当選を示す最終停止第3図柄に対応する図柄アイコンへと切り替わるように構成している。

【8167】

このように構成することで、図柄ストックリーチ演出にて図柄アイコンが全て表示された時点で当たり当選を示す図柄アイコンが占める割合が低い場合であっても、リーチ状態の第3図柄種別が切り替わり、当たり当選を示す図柄アイコンが占める割合が増加する可能性を残すことが可能となるため、遊技者に対して最後まで飽きること無く図柄ストックリーチ演出を実行させることができる。

10

【8168】

なお、図示は省略しているが、本第25制御例では、図柄ストックリーチ演出として、図柄アイコンを全て表示した後に、リーチ状態として表示されている第3図柄の種別を増加させる演出態様を設定可能に構成している。具体的には、図784(a)に示した「2↓2」のリーチ状態から、図柄アイコンを用いて、リーチ状態の態様を「11」と「22」(ダブルリーチ)へと切り替え可能に構成している。

【8169】

このように構成することで、最終停止第3図柄の停止表示態様候補である図柄アイコンが全て表示された時点で当たり当選を示す図柄アイコンが占める割合が低い場合であっても、リーチ状態となる第3図柄種別数を増加させることで、当たり当選を示す図柄アイコンが占める割合を増加させる可能性を残すことが可能となるため、遊技者に対して最後まで飽きること無く図柄ストックリーチ演出を実行させることができる。

20

【8170】

次に、図785、及び、図786を参照して、本第25制御例における画面プレス演出の演出内容について説明をする。本第25制御例では、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される表示画像を作成した後、その表示画像を加工する加工処理を実行可能に構成している。そして、その加工処理を、表示画像全体では無く、表示画像に表示される各種スプライトを、複数の画層単位に区分けし、各画層に対応させて加工処理を実行可能に構成している。

30

【8171】

具体的には、図785(a)に示した通り、表示画像を形成する画層として、後面側から副画層f r、主画層s r、予備画層y r、本画層h rを少なくとも設けている。通常第3図柄表示装置81に表示され、遊技者が視認可能となる表示画像は、第3図柄の変動演出等の主演出が表示される主画層s rと、遊技結果に関わる第4図柄が表示される本画層h rとに生成される表示画像によって形成される。

【8172】

副画層f rは、常に、主画層s rに表示される表示画像によって、遊技者からは視認困難となるように構成されており、例えば、主画層s rに対して表示領域を縮小させる加工処理が施された場合にのみ、遊技者に視認可能となる。また、予備画層y rは、通常時は透過率100%が設定されており、予備画層y rに表示されている表示画像を遊技者が視認できないように構成している。この予備画層y rは、主画層s rとセットで加工処理が実行されるように規定されている。

40

【8173】

つまり、主画層s rに対して縮小率A%の加工処理を実行した場合には、予備画層y rに対しても縮小率A%の加工処理が実行されるように構成している。よって、主画層s rに表示される表示画像と、予備画層y rに表示される表示画像とは、加工処理の処理内容に関わらず、常に表示位置が同期するように構成している。そして、予備画層y rに対しては、加工処理として透過率を可変させる加工処理が実行されるように構成している。こ

50

のように構成することで、例えば、縦横比を異ならせるための加工処理を、主画層 s r に対して実行した場合に、主画層 s r に表示される第 3 図柄の表示態様が変形し、遊技者が停止表示されている第 3 図柄の種別を誤認してしまう虞がある場合には、予備画層 y r の透過率を下げる（0 %）にすることで、変形した第 3 図柄を隠すことが可能となる。

【8174】

次に、図 785（b）を参照して、予備画層 y r の表示画像について説明をする。図 785（b）に示した通り、予備画層 y r は、主画層 s r に表示される第 3 図柄の表示領域（少なくとも第 3 図柄のうち、最終停止される第 3 図柄が表示される表示領域）と表示位置が重複する領域に目隠し用の表示画像が表示される画層である。本第 2 5 制御例では、予備画層 y r に対して、常に表示処理が実行され、透過率 100 % が設定されている。そして、大当たり当選期待度が高い変動演出として、主画層 s r の縦横比が変形する画面プレス演出が実行された場合に、透過率を 100 % から 0 % へと可変させる加工処理が施される。よって、図 785（b）に示した通り、目隠し用の表示画像として、遊技者に対して大当たり当選の期待度が高いことを示すための表示態様として「チャンス」の文字を付した表示画像が表示されている。

【8175】

次に、主画層 s r には、上述した各制御例にて実行される様々な変動演出に対応する表示画像が表示される（図 785（c）参照）。そして、副画層 f r には、図 785（b）に示した通り、大当たり当選期待度が高い変動演出として、主画層 s r の縦横比が変形する画面プレス演出が実行された場合に対応する表示画像が常に表示されている。なお、図示は省略しているが、本画層 h r には、遊技結果に関わる遊技情報（特別図柄抽選の結果を示す情報や、エラー表示）が表示される。この本画層 h r が、表示画像に対する加工処理が一切施されることの無い画層である。このように構成することで、表示画像の尺度を変更させる加工処理を実行した場合であっても、遊技に関わる重要な情報を常に同一態様で報知することができる。

【8176】

ここで、図 786 を参照して、画面プレス演出の内容について説明をする。図 786（a）は、画面プレス演出が開始される直前における通常表示画面を示した図であって、図 786（b）は、画面プレス演出中の表示画面の一例を示した図である。図 786（a）に示した図は、何れの画層に対しても加工処理が実行されていない状態である。よって、副画層 f r の表示画像を視認することができず、且つ、予備画層 y r の表示画像も視認できない状態である。なお、この状態であっても、副画層 f r、予備画層 y r に対しては表示処理が実行されている。

【8177】

そして、画面プレス演出が実行されると、主画層 s r、及び、予備画層 y r に対して、尺度 A（通常縦横比が 1：2 に対して、1：8 とする尺度）の加工処理が施され、主画層 s r の表示領域（表示画像）が通常時に対して、上下方向につぶれた変動演出が実行される。この場合、主画層 s r に表示されている第 3 図柄「9」や「8」が見た目上、「0」に近い表示態様となるため、図 786（a）に示した第 3 図柄の表示態様のまま、プレス演出が実行されてしまうと、「0」が付された第 3 図柄が大当たり当選を示す表示態様で停止表示したと誤解してしまう虞がある。よって、図 786（b）に示した通り、主画層 s r、及び、予備画層 y r に対して、尺度 A（通常縦横比が 1：2 に対して、1：8 とする尺度）の加工処理には、予備画層 y r の透過率を 0 % にする加工情報が含まれており、中図柄「8」に対応する位置に予備画層 y r の表示画像が表示される。これにより、「0」が付された第 3 図柄が大当たり当選を示す表示態様で停止表示したと遊技者が誤認してしまうことを抑制している。

【8178】

さらに、予備画層 y r の表示画像として「チャンス」の文字が付された表示画像を遊技者に視認させるようにしているため、単に第 3 図柄を目隠しするだけでなく、大当たり当選の期待度が高いことを示すための表示態様としても用いることができる。

【8179】

そして、主画層 s r に対して加工処理が施されことにより生じた空き表示領域には、副画層 f r の表示画像が遊技者に視認可能な状態で表示される。副画層 f r には、主画層 s r が潰されたことに対する演出効果を高めるための表示画像（矢印）が表示されている。また、「画面プレス演出発生」の文字が表示されている。このように構成することで、主画層 s r の表示領域が急に変形した場合において、パチンコ機 10 が故障したと遊技者が誤解してしまうことを抑制することができる。

【8180】

＜第25制御例における音声ランプ制御装置 113 の電氣的構成について＞

次に、図787を参照して、本第25制御例の音声ランプ制御装置 113 が有する R O M 2 2 2 の構成について説明をする。図787は、本第25制御例の音声ランプ制御装置 113 が有する R O M 2 2 2 の構成を示した図である。図787に示した通り、本第25制御例の音声ランプ制御装置 113 が有する R O M 2 2 2 は、上述した第22制御例の音声ランプ制御装置 113 が有する R O M 2 2 2 （図693（a）参照）に対して、図柄ストックリーチ選択テーブル 2 2 2 y a を追加している点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

10

【8181】

図柄ストックリーチ選択テーブル 2 2 2 y a は、図柄ストックリーチ演出の演出態様を決定する際に参照されるデータテーブルであって、遊技状態として通常状態が設定されている場合における特別図柄変動に対応する変動演出を設定するための通常状態演出態様決定処理 2 5 （図791の F 3 0 9 8 参照）において、変動演出種別が図柄ストックリーチであると判別された場合（図791の F 3 1 9 1 : Y e s ）に、参照される。

20

【8182】

ここで、図788を参照して、図柄ストックリーチ選択テーブル 2 2 2 y a の内容について説明をする。図788は、図柄ストックリーチ選択テーブル 2 2 2 y a に規定されている内容を示した図である。図788に示した通り、当否判定結果や、取得した第2演出カウンタ 2 2 3 v g の値に応じて、異なる演出パターンが規定されている。ここで、本第25制御例では、奇数図柄の方が、偶数図柄よりも遊技者に有利な大当たりに当選していることを報知し易く構成している。よって、図柄ストックリーチの演出態様として、奇数図柄「1. 1」のリーチ状態から「2. 2」のリーチ状態へと切り替わることが無いように各演出パターンを規定している。このように構成することで、変動演出が進行する過程で遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

30

【8183】

＜第25制御例における表示制御装置 114 の電氣的構成について＞

次に、図789を参照して、本第25制御例における表示制御装置 114 の電氣的構成について説明をする。本第25制御例における表示制御装置 114 は、上述した第1制御例における表示制御装置 114 に対して、キャラクタ R O M 2 3 4 が有する N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a に画像加工データ記憶エリア 2 3 4 a 3 を設けた点と、ワーク R A M 2 3 3 に加工情報格納エリア 2 3 3 a a を設けた点と、で相違している。

【8184】

画像加工データ記憶エリア 2 3 4 a 3 は、描画リストに基づいて第1フレームバッファ 2 3 6 b、或いは第2フレームバッファ 2 3 6 c に格納された描画情報に基づいて表示処理される表示画像、即ち、第3図柄表示装置 8 1 の表示面に表示される表示画像全体に対して、その表示画像の尺度や傾きを変更するための加工情報（画像加工データ）が記憶されている記憶領域である。

40

【8185】

本第25制御例では、表示制御装置 114 が有する画像コントローラ 2 3 7 によって生成される表示画像に対して、画像加工データ記憶エリア 2 3 4 a 3 から読み出した加工情報に基づく加工処理を実行可能に構成している。このように構成することで、同一の描画処理によって生成された表示画像の見た目を容易に異ならせることが可能となる。よって

50

、描画処理の処理負荷を増加させることなく、表示態様を異ならせた表示画像を第3図柄表示装置81の表示面に表示させることができる。

【8186】

加工情報格納エリア233aaは、画像加工データ記憶エリア234a3から読み出された加工情報を一時的に記憶するための記憶領域である。表示制御装置114が表示処理を実行する場合には、第1フレームバッファ236b、或いは第2フレームバッファ236cの何れかに対して、描画リストに基づいて描画情報を格納する処理と並行して、他方のフレームバッファに既に格納されている描画情報と、加工情報格納エリア233aaに格納されている加工データとに基づいた表示処理が実行される。

【8187】

次に、図790を参照して、本第25制御例における表示制御装置114にて生成される描画リストの内容について説明をする。図790は、本第25制御例における描画リストを模式的に示した図である。

【8188】

図790に示した通り、本第25制御例では、1フレーム分の画像の描画に用いられる全スプライトに対する詳細な描画情報（詳細情報）を生成すると共に、その詳細情報をスプライト毎に並び替え、レイヤ種別を大別させた状態で描画リストを作成している点で上述した第1制御例と異ならせている。つまり、上述した第1制御例と同様に、MPU231により描画リストを生成するにあたり、1フレーム分の画像の中で、最も背面側に配置すべきスプライトから前面側に配置すべきスプライト順に並び替えて、それぞれのスプライトに対する詳細な描画情報（詳細情報）を記述するように構成しており、そのスプライト順に対して、レイヤ種別を規定するように構成している。そして、レイヤ種別単位で画像加工処理を実行可能に構成している。

【8189】

具体的には、図790に示した通り、レイヤ種別として、背面側から順に、副画層fr、主画層sr、予備画層yr、本画層hrが規定されている。

【8190】

＜第25制御例における音声ランプ制御装置113の処理内容について＞

次に、本第25制御例における音声ランプ制御装置113の処理内容について説明をする。本第25制御例における音声ランプ制御装置113の制御処理は、上述した第22制御例における音声ランプ制御装置113の制御処理に対して、通常状態演出態様決定処理22（図728のF3018参照）に代えて、通常状態演出態様決定処理25（図791のF3098参照）を実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【8191】

ここで、図791を参照して、通常状態演出態様決定処理25（F3098）の処理内容について説明をする。図791は、通常状態演出態様決定処理25（F3098）の処理内容を示したフローチャートである。この通常状態演出態様決定処理25（F3098）では、変動演出種別として、図柄ストックリーチが決定された場合と、加工リーチが決定された場合とで、実行される制御処理を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【8192】

通常状態演出態様決定処理25（F3098）が実行されると、まず、上述した通常状態演出態様決定処理22（図729のF3018参照）と同一のF3101～F3106の処理を実行する。そして、F3104の処理において、ムービー実行リーチでは無いと判別した場合（F3104：No）は、次に、今回の変動演出種別が図柄ストックリーチであるかを判別し（F3191）、図柄ストックリーチであると判別した場合は（F3191：Yes）、図柄ストックリーチ選択テーブル222yaを参照して演出態様を決定し（F3192）、F3108の処理へ移行する。

【8193】

10

20

30

40

50

また、F 3 1 9 1 の処理において、図柄ストックリーチでは無いと判別した場合は（F 3 1 9 1 : N o）、次に、今回の変動演出種別が加工リーチであるかを判別し（F 3 1 9 3）、加工リーチであると判別した場合は（F 3 1 9 3 : Y e s）、対応する加工コマンド（画像加工情報及び、画像を加工する演出期間を示す情報を含むコマンド）を設定し（F 3 1 9 4）、F 3 1 0 8 の処理へ移行する。一方、F 3 1 9 4 の処理において、加工リーチでは無いと判別した場合は（F 3 1 9 4 : N o）、上述した通常状態演出態様決定処理 2 2（図 7 2 9 の F 3 0 1 8 参照）と同一の F 3 1 0 7 ~ F 3 1 0 8 の処理を実行し本処理を終了する。

【 8 1 9 4 】

F 3 1 9 4 の処理において設定された加工コマンドは、音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理（図 7 1 7 参照）にて実行されるコマンド出力処理（図 7 1 7 の F 2 1 0 2 参照）によって、表示制御装置 1 1 4 へと出力される。表示制御装置 1 1 4 側では、加工コマンドを受信した場合に、受信した加工コマンドに含まれる情報から表示画像を加工するための加工情報と、表示画像が加工される演出期間を示す期間情報と、を特定し、特定した加工情報に対応する加工データを、画像加工データ記憶エリアから読み出し、読み出した加工データ及び、期間情報を加工情報格納エリア 2 3 3 a a に格納する。

【 8 1 9 5 】

そして、表示処理を実行する際に加工情報格納エリア 2 3 3 a a に格納されている各種情報に基づいて画層種別（レイヤ種別）単位で画像加工処理を施し、表示画面に表示画像を表示する。このように構成することで、表示画像を形成する複数の画層のうち、一部の画層（例えば、主画層 s r）のみ縮小加工を施すことにより、主画層 s r よりも背面側に形成される副画層 f r に表示される表示画像を遊技者に視認させることが可能となる。

【 8 1 9 6 】

このように構成することで、同一の描画リストを用いて形成される表示画像を用いて異なる表示態様を表示させることが可能となるため、演出効果を高めることができる。

【 8 1 9 7 】

次に、図 7 9 2 から図 7 9 4 を参照して、本第 2 5 制御例における表示制御装置 1 1 4 にて実行される制御処理の内容について説明をする。本第 2 5 制御例では、上述した第 1 制御例における表示制御装置 1 1 4 の制御処理内容に対して、コマンド判定処理（図 1 9 0 の S 6 3 0 2）に代えてコマンド判定処理 2 5（図 7 9 2 の F 6 3 0 2 参照）を実行する点と、描画処理に代えて描画処理 2 5（図 7 9 4 の F 6 3 0 6 参照）を実行する点と、で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【 8 1 9 8 】

まず、図 7 9 2 を参照して、コマンド判定処理 2 5（F 6 3 0 2）の処理内容について説明をする。図 7 9 2 は、コマンド判定処理 2 5（F 6 3 0 2）の処理内容を示したフローチャートである。このコマンド判定処理 2 5（F 6 3 0 2）は、上述した第 1 制御例におけるコマンド判定処理（図 1 9 0 の S 6 3 0 2 参照）に対して、加工コマンドを受信した場合に実行する処理を追加した点で相違しており、それ以外は同一である。なお、図 7 9 2 に示したコマンド判定処理 2 5（F 6 3 0 2）では、上述したコマンド判定処理（図 1 9 0 の S 6 3 0 2）に対して、説明の便宜上、各処理内容に対して付している符号のうちアルファベットを「S」から「F」へと変更しているが、数字が同一の制御処理は同一の内容であるため、その詳細な説明を省略している。

【 8 1 9 9 】

図 7 9 2 に示した通り、コマンド判定処理 2 5（F 6 3 0 2）が実行されると、まず、上述したコマンド判定処理（図 1 9 0 の S 6 3 0 2）と同一の F 6 4 0 1 ~ F 6 4 1 7 の処理を実行する。そして、F 6 4 1 6 の処理において、表示用報知コマンドが無いと判別した場合は（F 6 4 1 6 : N o）、次に、未処理のコマンドの中に加工コマンドがあるかを判別し（F 6 4 5 1）、加工コマンドがあると判別した場合は（F 6 4 5 1 : Y e s）、加工コマンド処理を実行し（F 6 4 5 2）、その後、F 6 4 0 1 へと移行する。

【8200】

一方、F6451の処理において、加工コマンドが無いと判別した場合は（F6451：No）、上述したコマンド判定処理（図190のS6302）と同一のF6420～F6422の処理を実行し、その後、F6401へと移行する。

【8201】

次に、コマンド判定処理25（F6302）において実行される加工コマンド処理（F6452）の処理内容について、図793を参照して説明をする。図793は、加工コマンド処理（F6452）の処理内容を示したフローチャートである。この加工コマンド処理（F6452）では、音声ランプ制御装置113から出力された加工コマンド（表示画像を形成する各画層（副画層fr、主画層sr、予備画層yr、本画層hr）単位で設定される加工情報と、各画層を加工する演出期間を示す情報を含むコマンド）に基づいて、表示画像を加工する際に用いる加工情報を設定するための処理が実行される。

10

【8202】

加工コマンド処理（F6452）が実行されると、まず、今回受信した加工コマンドに対応した加工情報を、画像加工データ記憶エリア234a3より読み出し（F6901）、読み出した情報に含まれる加工情報と、その実行期間（演出期間）とを、加工情報格納エリア233aaに設定し（F6902）、本処理を終了する。本処理を実行することにより、表示処理を実行する際に、表示画像を形成する各画層に対して、各画層単位で加工（縮尺変更や傾き変更や透過率変更等）を施すことが可能となる。

20

【8203】

次に、図794を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である描画処理25（F6306）の詳細について説明する。図794は、この描画処理25（F6306）を示すフローチャートである。この描画処理25（F6306）は、上述した第1制御例における描画処理（図201のS6306参照）に対して、加工情報に基づく表示処理を実行する点で相違し、それ以外は同一である。なお、図794に示した描画処理25（F6306）では、上述した描画処理（図201のS6306参照）に対して、説明の便宜上、各処理内容に対して付している符号のうちアルファベットを「S」から「F」へと変更しているが、数字が同一の制御処理は同一の内容であるため、その詳細な説明を省略している。

30

【8204】

描画処理25（F6306）が実行されると、まず、上述した第1制御例における描画処理（図201のS6306参照）におけるS7801～S7803と同一のF7801～F7803の処理を実行する。その後、加工情報格納エリア233aaに表示画像を加工するための情報が格納されているかを判別し（F7851）、情報があると判別した場合は（F7851：Yes）、本処理において描画リストに基づいて画像の描画処理が実行されたフレームバッファとは異なる側のフレームバッファに展開されている画像情報に対して、加工処理を実行し（F7852）、第3図柄表示装置81に表示し（F7853）、本処理を終了する。一方、F7851の処理において、加工情報格納エリア233aaに情報が無いと判別した場合は、本処理において描画リストに基づいて画像の描画処理が実行されたフレームバッファとは異なる側のフレームバッファに展開されている画像情報をそのまま第3図柄表示装置81に表示させる表示処理を実行し（F7854）、本処理を終了する。

40

【8205】

このように構成することで、同一の描画リストに基づいてフレームバッファに展開した画像情報を用いて、加工情報に基づく加工処理を実行することにより、多彩な表示態様を第3図柄表示装置81に表示させることが可能となる。よって、演出効果を高めることができる。

【8206】

また、本第25制御例では、表示画像全体に対してでは無く、レイヤ種別（画層種別）単位で加工処理を実行可能に構成しているため、特定の画層（主画層sr）に対して表示

50

領域が縮小する加工処理を実行することで、特定の画層（主画層 s r）よりも背面側に形成される画層（副画層 f r）の表示態様を遊技者に視認させることが可能となる。よって、同一の描画リストに基づいてフレームバッファに展開した画像情報を用いて、表示態様を大きく異ならせた表示画像を表示させることが可能となる。

【8207】

さらに、装飾用の第3図柄（数字アイコン）が表示される主画層 s r の表示画像に対して縦横比を異ならせる加工処理を実行した場合には、主画層 s r に表示される第3図柄（数字アイコン）の縦横比も変形し、遊技者が識別困難な第3図柄が表示されてしまう虞があるが、本第25制御例では、主画層 s r の全面側に、主画層 s r と同一の加工処理が施される予備画層 y r を設けており、主画層 s r に対して、縦横比を変形させる加工処理が施された場合に、予備画層 y r の表示態様を用いて、縦横比が変形した第3図柄を遊技者が視認困難となるように構成している。このように構成することで、外れ当選していることを示すための第3図柄が停止表示しているにも関わらず、大当たり当選していることを示すための第3図柄が停止表示していると遊技者に誤解を与えてしまうことを抑制することができる。

【8208】

加えて、本第25制御例では、予備画層 y r の表示領域のうち、主画層 s r にて第3図柄（最終停止第3図柄）が停止表示される表示位置と重複する位置に対して、第3図柄を見えにくくするための表示態様を配置しておき、常時、予備画層 y r の透過率を100%とすることで、通常であれば、予備画層 y r に表示されている表示態様を遊技者が視認できないように構成し、主画層 s r に対して、縦横比を変形させる加工処理が施された場合に、予備画層 y r の透過率を0%にすることで、変形した最終停止第3図柄を遊技者が視認できないように構成している。このように構成することで、変形した最終停止第3図柄を隠すための表示態様についても予め描画リストに基づいて展開しておくことが可能となるため、加工処理の有無に基づいて異なる描画リストを生成する手間を省略することができる。

【8209】

＜第25制御例の第1変形例について＞

次に、図795、及び図796を参照して、上述した第25制御例の第1変形例について説明をする。本第25制御例の第1変形例では、上述した第25制御例において実行された図柄ストックリーチ演出の演出態様を異ならせている点で相違している。それ以外の内容は同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【8210】

上述した第25制御例では、図783、及び図784を参照して上述した通り、図柄ストックリーチ演出として、リーチ状態中に最終停止第3図柄の停止表示態様候補となる複数の図柄アイコン（第1図柄アイコン802a～第4図柄アイコン802d）を表示させ（図783（b）参照）、その複数の図柄アイコンを一旦表示領域外へと持ち上げる演出（図784（a）参照）を実行した後に、キャラクタ801のアクション（剣を振り下ろす動作）に併せて、複数の図柄アイコン（第1図柄アイコン802a～第4図柄アイコン802d）のうち、何れかの図柄アイコンが示す第3図柄の表示態様で最終停止第3図柄を停止表示させる演出を実行するように構成していた。また、キャラクタ801のアクション（剣を振り下ろす動作）に併せて、複数の図柄アイコン（第1図柄アイコン802a～第4図柄アイコン802d）によって、リーチ状態である第3図柄の表示態様まで切り替える演出（図784（b）参照）を実行するように構成していた。

【8211】

つまり、上述した第25制御例における図柄ストックリーチ演出では、獲得（ストック）した複数の図柄アイコンの内容を遊技者に把握させた後に、一旦非表示にし、再度表示させる状態において、最終停止第3図柄のみをストックされた図柄アイコンの何れかに対応させて停止表示させる演出、或いは、リーチ状態の第3図柄も含めてストックされた図柄アイコンの何れかに対応させて停止表示させる演出の何れかを実行するものであった。

【 8 2 1 2 】

このように、ストックした全ての図柄アイコンを遊技者に把握させた後に、一旦、非表示とすることで、図柄アイコンを用いてどのような演出結果が表示されるのかを分かり難くすることができ、意外性のある演出結果を提供し易くすることができるものであった。

【 8 2 1 3 】

よって、例えば、図柄ストックリーチ演出が実行され、獲得（ストック）した複数の図柄アイコンとして、現在のリーチ状態において大当たり当選となる第3図柄に対応する表示態様の図柄アイコンを数多く獲得している場合には、図柄ストックリーチ演出として、最終停止第3図柄のみがストックされた図柄アイコンに対応した停止表示態様となる演出が実行されることを遊技者に期待させ、現在のリーチ状態において大当たり当選とはならない第3図柄に対応する表示態様の図柄アイコンを数多く獲得している場合であっても、図柄ストックリーチ演出として、リーチ状態を示す第3図柄の表示態様も含めてストックされた図柄アイコンに対応した停止表示態様となる演出が実行されることを期待させることができるため、図柄ストックリーチ演出の演出結果が停止表示されるまで、大当たり当選を期待させながら演出を楽しませることができるものであった。

10

【 8 2 1 4 】

しかしながら、上述した第25制御例にて実行される図柄ストックリーチ演出では、最終停止第3図柄のみが図柄アイコンに対応した表示態様で停止表示されるタイミングと、リーチ状態である第3図柄の種別が図柄アイコンに対応した種別（表示態様）へと切り替え表示されるタイミングと、が何れも、一旦、図柄アイコンを非表示にした後であるため、図柄ストックリーチ演出の進行に併せて段階的に大当たり期待度を異ならせ難いという問題があった。

20

【 8 2 1 5 】

これに対して、本第25制御例の第1変形例における図柄ストックリーチ演出では、複数の図柄アイコンを表示した状態から、その複数の図柄アイコンを一旦表示領域外へと持ち上げる演出において、表示画面に表示されている複数の図柄アイコンのうち一部を表示画面に残表示させ、残表示させた図柄アイコンを用いて、リーチ状態を示す第3図柄の種別を増加させる演出を実行可能に構成している。

【 8 2 1 6 】

このように構成することで、図柄ストックリーチ演出が実行された場合において、獲得（ストック）した図柄アイコンの種別に対して、まず遊技者に興味を持たせ、次に、図柄アイコンを持ち上げる演出（表示されている図柄アイコンを非表示にする演出）の演出態様に興味を持たせ、最後に、図柄ストックリーチ演出の演出結果に興味を持たせることができる。よって、図柄ストックリーチ演出が実行される演出期間において、様々なタイミングで遊技者が演出内容に注視するタイミングを設定することが可能となり、遊技者に対して継続して興味を持たせる演出を実行することができ演出効果を高めることができる。

30

【 8 2 1 7 】

本第25制御例の第1変形例では、図柄ストックリーチ演出が実行されると、上述した第25制御例における図柄ストックリーチ演出と同様に、リーチ状態中の第3図柄表示とは別に、第1図柄アイコン802aが表示される。図795に示した例では、第3図柄種別「9」に対応した表示態様「9」で第1図柄アイコン802aが表示されている。つまり、図795に示した例では、リーチ状態を示す第3図柄の種別が「1」であるため、第1図柄アイコン802aの表示態様が示す「9」に対応する第3図柄が最終停止第3図柄として停止表示された場合には外れ当選を示す第3図柄の組合せとなる。

40

【 8 2 1 8 】

このように、本変形例では、図柄ストックリーチ演出が実行された場合において、最初に表示される図柄アイコンの種別が、リーチ状態である第3図柄に対して外れ当選となる第3図柄の種別に対応した種別となるように構成している。このように構成することで、図柄ストックリーチ演出において1個目の図柄アイコンが停止表示された場合（図795（a）に示した状態）において、表示画面に表示されているリーチ状態である第3図柄（

50

2つ)と、図柄アイコン(1つ)と、の合計3つの図柄に付される表示態様が同一の表示態様となり、遊技者に大当たり当選したのではと誤解を与えてしまうことを抑制することができる。

【8219】

＜第26制御例＞

次に、図800から図827を参照して、本第26制御例におけるパチンコ機10について説明をする。本第26制御例におけるパチンコ機10は、上述した第22制御例におけるパチンコ機10に対して、遊技状態として通常状態が設定されている状態において実行される変動演出として新たな変動演出を追加した点と、時短状態が設定されている状態において実行される変動演出として新たな変動演出を追加している点で相違している。

10

【8220】

ここで、本第26制御例におけるパチンコ機10において実行される変動演出のうち、上述した第22制御例とは異なる変動演出について簡単に説明をする。

【8221】

従来より、遊技者が操作可能な操作手段(枠ボタン22等)への操作内容に基づいた操作演出を実行可能なパチンコ機10がある。また、操作演出の演出態様として、例えば、敵キャラの体力値を減少させる演出態様(以下、ゲージ減少演出)がある。

【8222】

このゲージ減少演出を操作演出の演出態様として実行する場合には、所定の操作有効期間中に、遊技者に操作手段(枠ボタン22等)を操作させることで、第3図柄表示装置81の表示画面に表示されている体力値(HPゲージ)を徐々に減少させていく演出が実行され、実行される操作演出の演出結果が遊技者に有利な演出結果(例えば、大当たり当選を示す演出結果)である場合には、敵キャラの体力値(HPゲージ)が0となり敵キャラを討伐する演出が実行される一方、実行される操作演出の演出結果が遊技者に不利な演出結果(例えば、外れ当選を示す演出結果)である場合には、敵キャラの体力値(HPゲージ)が残った状態で敵キャラから反撃される演出が実行されるように構成される。

20

【8223】

つまり、上述したゲージ減少演出が実行された場合には、操作有効期間中におけるHPゲージの減少度合いに興味を持たせるものであった。しかしながら、上述した通り、従来型のゲージ減少演出では、演出結果に応じて、最終的に減少させることが可能な体力値が決定されるため、遊技者は操作手段への操作に基づいて体力値の減少度合いのみに注視することとなり、ゲージ減少演出中に体力値の減少が途中で停止してしまうと、今回の演出結果が遊技者に不利な演出結果であることを演出結果が表示されるよりも前に容易に予測されてしまい、演出効果を高めることができないという問題があった。

30

【8224】

これに対して、本第26制御例では、ゲージ減少演出が実行されている操作有効期間の一部期間において、演出結果に関わらず、体力値が減少されない非減少期間を設定可能に構成している。このように構成することで、ゲージ減少演出中に体力値の減少が途中で停止された場合であっても、遊技者に有利となる演出結果となる可能性を残すことができるため、遊技者に対してゲージ減少演出を最後まで楽しませることができる。

40

【8225】

具体的には、操作手段への操作に基づいて体力値を減少させる毎に、非減少期間を設定するか否かの突入抽選を実行し、突入抽選に当選した場合に非減少期間を設定するように構成している。そして、非減少期間が設定された場合には、所定時間の経過、或いは、非減少期間を解除するか否かの解除抽選に当選するまで、体力値を減少させることが無い演出が実行されるように構成している。このように、ゲージ減少演出が実行されている間にも体力値の減少度合いを可変させるための処理を追加するように構成することで、遊技者が操作手段に対して同一の操作を行った場合であっても、ゲージ減少演出における体力値の減少パターンをゲージ減少演出実行時に予め定めた演出パターンにのみ基づいて設定する場合に比べて増加させ易くすることができるため演出効果を高めることができる。

50

【8226】

また、本第26制御例では、解除抽選の当選確率を、非減少期間が設定された時点における残体力値と、実行中のゲージ減少演出の演出結果とに基づいて異ならせるように構成しており、残体力値が大きい程、解除抽選の当選確率が高くなるように構成している。このように構成することで、ゲージ減少演出の序盤で非減少期間が設定された場合には、ゲージ減少演出の終盤で非減少期間が設定された場合よりも解除抽選に当選し易くすることができるため、ゲージ減少演出が実行されたにも関わらず、即座に設定された非減少期間が長時間継続してしまい、今回のゲージ減少演出にて減少させることが可能な値まで体力値を減少させることができない事態が頻繁に発生することを抑制することができる。

【8227】

さらに、実行中のゲージ減少演出の演出結果が有利な演出結果となる場合の方が、演出結果が不利な演出結果となる場合よりも解除抽選の当選確率が高くなるように構成している。ここで、本第26制御例では、ゲージ減少演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果となる場合の方が、遊技者に不利となる演出結果となる場合よりも、ゲージ減少演出にて体力値を大きく減少させる（残体力値を0にする）演出が実行され易くなるように構成している。つまり、今回のゲージ減少演出にて減少させることが可能な体力値が大きい程、解除抽選の当選確率が高くなるように構成している。このように構成することで、ゲージ減少演出の演出結果が有利な演出結果となるゲージ減少演出にて非減少期間が設定された場合には、ゲージ減少演出の演出結果が不利な演出結果となるゲージ減少演出にて非減少期間が設定された場合よりも解除抽選に当選し易くすることができるため、体力値を大きく減少させることができるゲージ減少演出が実行されたにも関わらず、非減少期間が長時間継続してしまい、今回のゲージ減少演出にて減少させることが可能な値まで体力値を減少させることができない事態が頻繁に発生することを抑制することができる。

【8228】

加えて、本第26制御例では、非減少期間が継続する期間に上限（リミット）を設け、解除抽選に当選すること無く非減少期間が上限に到達した場合には強制的に非減少期間を解除するように構成している。このように構成することで、非減少期間が解除されるタイミングをランダムにするために解除抽選を用いた場合であっても、解除抽選に当選すること無くゲージ減少演出が終了するまで非減少期間が継続してしまい、ゲージ減少演出の演出効果が著しく低下してしまう事態が発生してしまうことを抑制することができる。

【8229】

さらに、本第26制御例では、非減少期間が解除され、体力値を減少させることが可能な減少期間が設定された場合に、設定されていた非減少期間の長さに応じて体力値を減少させる追加減少演出を実行可能に構成している。具体的には、今回のゲージ減少演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果にて非減少期間が設定されたり、ゲージ減少演出の序盤にて非減少期間が設定されたりした場合、即ち、解除抽選の当選確率が高く設定された場合において非減少期間が長時間継続した場合には、非減少期間が解除された場合に実行される追加減少演出にて体力値を大きく減少させることが可能となるように構成している。

【8230】

このように構成することで、非減少期間が長時間継続した場合であっても、追加減少演出によって体力値を大きく減少させることが可能となるため、非減少期間が長時間継続している遊技者に対しても、実行中のゲージ減少演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果となることを期待させながら遊技を行わせることができる。また、今回のゲージ減少演出にて減少させることが可能な値まで体力値を減少させることができない事態が頻繁に発生することを抑制することができる。

【8231】

加えて、本第26制御例では、ゲージ減少演出中における遊技者の操作手段への操作方法に応じて、体力値を減少させるための演出パターンを異ならせるように構成している。具体的には、ゲージ減少演出における操作有効期間中に遊技者が操作手段を継続して押下

した場合（所謂、長押し操作を実行した場合）と、操作手段を連続して押下した場合（所謂、連打操作を実行した場合）と、で体力値を減少させる演出を実行可能に構成しており、長押し操作を実行した場合には、上述した非減少期間を設定可能な演出パターンが決定され、連打操作を実行した場合には、上述した非減少期間が設定されることの無い（突入抽選を実行しない）演出パターンが決定されるように構成している。

【８２３２】

このように構成することで、同一の演出結果を示すためのゲージ減少演出における体力値の減少過程を、操作手段の操作方法に応じて異ならせることが可能となる。よって、様々な演出パターンでゲージ減少演出を実行させたい遊技者に対して異なる操作方法で操作手段を操作させ易くすることができるため、遊技者の遊技への参加意欲を高めることができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。

10

【８２３３】

また、本第２６制御例では、操作手段への長押し操作を中止することによっても、非減少期間を強制的に解除可能に構成している。つまり、遊技者に対して、操作手段を操作（押下）させることを促すゲージ減少演出中において、操作手段への操作を中止させる選択肢を遊技者に提供可能に構成している。このように構成することで、操作手段に対する操作方法の選択肢を増加させることができる。

【８２３４】

なお、本第２６制御例では、ゲージ減少演出に長押し操作を実行した場合には、長押し操作の継続時間に応じて体力値を減少させる演出シナリオが進展するように構成しており、継続時間が長くなる程、体力値が減少し易くなる演出シナリオが設定され易くなるように構成している。そして、途中で実行中の長押し操作を中止した場合には、押下継続時間の更新が中断され、再度長押し操作を実行した場合には、中断中の押下継続時間を引き継いで更新可能に構成している。よって、途中で長押し操作を中断した場合であっても、継続して操作手段を操作させ易くすることができる。

20

【８２３５】

また、上述した通り、操作手段への長押し操作を中止することによっても、非減少期間を強制的に解除可能に構成し、且つ、途中で実行中の長押し操作を中止した場合には、押下継続時間の更新が中断され、再度長押し操作を実行した場合には、中断中の押下継続時間を引き継いで更新可能に構成している。このように構成することで、ゲージ減少演出中に長押し操作を実行している遊技者に対して、長押し操作を継続して実行する場合よりも、途中で一旦長押し操作を中断し、再度、長押し操作を実行した場合の方が、非減少期間が短くなり、ゲージ減少演出において体力値を大きく減少させることが可能となり得る状況を提供することが可能となる。

30

【８２３６】

また、従来より、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出を、様々な演出態様で実行することにより、特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選以外（外れ）の抽選結果となる期間が長時間継続した場合であっても、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制しているパチンコ機１０がある。このような従来型のパチンコ機１０では、特別図柄抽選の抽選結果が外れである場合に選択される割合と、特別図柄抽選の抽選結果が大当たりである場合に選択される割合と、の比率を示す大当たり当選期待度を異ならせた様々な演出態様を決定可能に構成し、変動演出に対応する特別図柄抽選の結果と、変動演出の演出態様を決定するための演出抽選結果と、に基づいて演出態様を決定可能に構成することで、特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選以外（外れ）の抽選結果となる遊技が複数回連続した場合であっても、遊技者に対して、大当たり期待度を異ならせた様々な変動演出を実行させることができるため、遊技者に対して適度に大当たりへと期待感を持たせながら遊技を行わせることができるものであった。

40

【８２３７】

しかしながら、従来型のパチンコ機１０では、特別図柄抽選の抽選結果が外れであることを示すための変動演出の演出態様を抽選（演出抽選）で決定しているため、場合によ

50

ては、長時間の間、大当たり当選期待度が低い変動演出しか実行されず遊技者が遊技に飽きてしまい易くなるという問題があった。また、大当たり当選期待度が高くなるように選択割合が規定されている演出態様を短期間で複数回選択してしまい、遊技者に不信感を与えてしまうという問題があった。

【8238】

これに対して、本第26制御例では、過去に実行された変動演出の演出態様に関する情報（演出履歴情報）と、特別図柄抽選の抽選結果が外れであることを示すための変動演出（外れ変動演出）が連続して実行された回数（連続外れ回数）に関する情報と、に基づいて、変動演出の演出態様を決定可能に構成している。

【8239】

具体的には、連続外れ回数の増加に基づいて特定のカウンタ値（実行演出カウンタの値）を加算し、実行演出カウンタの値が特定値（例えば、50）に到達した場合には、変動演出の演出態様を決定する際に参照されるデータテーブルとして、通常時に参照されるデータテーブル（通常時演出態様選択テーブル）とは異なる特殊演出態様選択テーブルを参照するように構成し、大当たり期待度が高い演出態様を、通常時よりも決定し易くするように構成している。

【8240】

このように構成することで、定期的には大当たり期待度が高い演出態様の変動演出を実行させることができるため、大当たり当選期待度が低い変動演出しか実行されず遊技者が遊技に飽きてしまう事態を発生させ難くすることができる。

【8241】

さらに本第26制御例では、上述した実行演出カウンタの値を減算する処理を実行可能に構成しており、例えば、外れ変動演出の演出態様として、大当たり当選期待度が高い演出態様が決定された場合には、決定された演出態様に応じて実行演出カウンタの値を減算するように構成している。具体的には、大当たり当選期待度が比較的高い演出態様を外れ変動演出の演出態様として決定した場合には、実行演出カウンタの値を30減算するように構成している。

【8242】

このように構成することで、大当たり当選期待度が高い演出態様で外れ変動演出が実行された直後に、特殊演出態様選択テーブルを参照して演出態様が決定される外れ変動演出が実行されてしまうことを抑制することができるため、大当たり当選期待度が高い演出態様で外れ変動演出が連続して実行されてしまい、遊技者に不信感を与えてしまうことを抑制することができる。

【8243】

また、本第26制御例では、上述した実行演出カウンタの値を特別図柄変動の実行回数以上の加算する処理を実行可能に構成しており、例えば、外れ変動演出の演出態様として、遊技者の遊技意欲が低下し得る演出態様、例えば、段階的に当たり期待度が上昇していくチャンスアップ演出の演出態様として、最も当たり期待度が低い段階の演出態様が設定された場合（チャンスアップ演出が実行されたにも関わらず、チャンスアップ演出が実行されなかった場合のほうが当たり期待度が高くなる場合）には、通常の特別図柄変動が実行された場合に加算される「1」の値よりも大きな「2」の値が実行演出カウンタに加算されるように構成している。

【8244】

このように構成することで、チャンスアップ演出が実行されることなく淡々と特別図柄変動が実行され続ける場合よりも、大当たり期待度の低い（チャンスアップ演出が実行されない場合よりも低い）チャンスアップ演出が実行された場合の方が、短い間隔で大当たり当選期待度が高い演出態様で外れ変動演出を実行させ易くすることができる。

【8245】

加えて、本第26制御例では、特殊演出態様選択テーブルを参照して演出態様を決定する際に、過去に実行された外れ変動演出の演出態様に関する情報に基づいて決定される演

10

20

30

40

50

出態様の種別を異ならせるように構成している。具体的には、通常時に参照される通常時演出態様選択テーブルを参照して決定された大当たり当選期待度の高い演出態様を、特殊演出態様選択テーブルを参照して決定させ難くなるように構成している。このように構成することで、外れ変動演出に対して同一の演出態様を決定させ難くすることができるため、通常の大当たり当選期待度が規定されている通常時演出態様選択テーブルとは異なる内容で各種演出態様が規定されている特殊演出態様選択テーブルを参照して演出態様を決定可能に構成したとしても、特定の演出態様に対する大当たり当選期待度が著しく低下してしまうことを抑制することができる。

【8246】

＜第26制御例にて実行される演出内容について＞

次に、図800から図809を参照して、本第26制御例におけるパチンコ機10において実行される特徴的な演出の内容について説明をする。まず、図800から図806を参照して、時短状態中に実行されるバトル演出の内容について説明をする。このバトル演出は、1の特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動期間中に実行される変動演出であって、味方キャラと敵キャラとのバトルが行われ、最終的に敵キャラの体力値（HP値）が0まで減少した場合（敵キャラを倒した場合）に、大当たり当選を示す演出態様（勝利態様）の演出結果が表示され、最終的に敵キャラの体力値（HP値）が1以上である場合に、外れ当選を示す演出態様（敗北態様）の演出結果が表示される演出である。

【8247】

このバトル演出では、味方キャラの仲間が敵キャラを攻撃する先制攻撃演出（第1パート演出）と、味方キャラが直接敵キャラを攻撃する攻撃演出（第2パート演出）とを実行可能に構成されており、バトル演出が実行される場合には、上述した第2パート演出は必ず実行され、上述した第1パート演出は、決定されたバトル演出の演出パターンに応じて実行の有無が決定されるように構成している。

【8248】

そして、第1パート演出が実行されるバトル演出（第1パート演出と、第2パート演出が実行されるバトル演出）の方が、第1パート演出が実行されないバトル演出（第2パート演出のみが実行されるバトル演出）よりも、特別図柄抽選で大当たり当選している場合に選択され易くなるように構成している。このように構成することで、バトル演出中に第1パート演出が実行されることを期待させながら遊技者にバトル演出を注視させることができる。

【8249】

さらに、第1パート演出が実行されるバトル演出が実行された場合には、第1パート演出にて敵キャラのHP値を減少させる程、大当たり当選の期待度が高くなるように構成している。このように構成することで、バトル演出として第1パート演出が実行された場合、即ち、第1パート演出が実行されることの無いバトル演出よりも大当たり期待度が高いバトル演出が実行された場合において、次に、第1パート演出にて敵キャラに与えるダメージ量（減少させるHP値）に興味を持たせることができる。

【8250】

ここで、バトル演出が実行された場合に第3図柄表示装置81に表示される表示内容について説明をする。図800（a）は、バトル演出が開始された場合に表示される表示画面の一例を示した図であって、図800（b）は、バトル演出にて味方キャラの仲間が先制攻撃を行った場合（第1パート演出が実行された場合）に表示される表示内容の一例を示した図である。

【8251】

図800（a）に示した通り、バトル演出が開始されると、第3図柄表示装置81の表示画面に形成される主表示領域Dmに、勇者を模した味方キャラ801aが表示され、その次に怪獣を模した敵キャラ880aが表示されることで味方キャラ801aと、敵キャラ880aとが対峙している表示画面が表示される。そして、表示された敵キャラ880aに対応した体力値（HP値）を示すための表示態様としてHPゲージ890が表示され

10

20

30

40

50

、そのHPゲージ890の上方には、バトル演出の演出内容を案内するための案内態様として「敵を倒せ！！」の文字が表示される。この表示によって、実行中の演出（バトル演出）が敵キャラ880aを倒すことを目的とした演出であることを遊技者に分かり易く報知することができる。

【8252】

そして、主表示領域Dmの下方に形成される副表示領域Dsには、バトル演出の演出内容をより詳細に説明するための詳細案内態様として「敵のHPゲージを0まで削れば大当たり」の文字が表示される。本第26制御例では、上述した各制御例と同様に、第3図柄表示装置81の表示面を、変動演出（バトル演出）が実行される表示領域（主表示領域Dm）と、変動演出（バトル演出）が実行されない表示領域（副表示領域Ds）と、に区画し、実行中の演出の内容を文字で詳細に説明する詳細案内態様を、変動演出（バトル演出）が実行されない表示領域（副表示領域Ds）に表示するように構成している。

10

【8253】

このように構成することで、動画像（アニメーション）を用いて実行される変動演出の実行領域と、静止画像（文字）を用いて実行される案内報知と、を遊技者に選択して注視させ易くすることができる。

【8254】

図800（a）に示した通り、HPゲージ890の右端上部には、敵キャラ880aのHPの上限値を示す「MAX」が表示され、HPゲージ890の左端上部には、敵キャラ880aのHPの下限値を示す「0」が表示されており、敵キャラ880aへの攻撃が実行されていない状態では、敵キャラ880aのHPが上限値であるため、敵キャラ880aの残HP値890aがHPゲージ890の全領域を占める状態で表示されている。

20

【8255】

なお、本第26制御例では、図800（a）に示した通り、現状のHP値を示すための指標として、HP値が上限であることを示す「MAX」の指標と、HP値が下限であることを示す「0」の指標のみを表示しているが、これに限ること無く、例えば、HPゲージ890の中間地点にHP値が上限の半分であることを示すための指標として「50%」の指標を表示するように構成しても良いし、より細分化した指標を表示するように構成しても良い。

【8256】

このように構成することで、バトル演出中に減少する敵キャラ880aのHP値をより明確に把握させることが可能となる。また、HP値の上限値、及び下限値だけで無く、その間の値を示す指標を表示することにより、HPゲージ890が示す残HP値の減少度合いを把握させ易くすることができる。具体的には、HPゲージ890の中間位置に、HP値が上限値の半分であることを示す「50%」の指標が表示されている場合には、HPゲージ890の全領域が、減少したHP値に対して均等に減少するものであることを遊技者に予測させ易くすることができる。

30

【8257】

本第26制御例では、バトル演出にて対峙する敵キャラ880aを異なる種別から決定可能に構成しており、選択された敵キャラ880aの種別に応じて、HP値の上限を異ならせるように構成している。よって、バトル演出が実行された場合には、先に同一のキャラが登場する味方キャラ801aを先に表示させた状態で、敵キャラ880aを登場させるように構成している。このように構成することで、バトル演出が開始されてから、今回のバトル演出にて対峙する敵キャラ880aの種別を報知するまでの期間を長くすることができるため、遊技者が実行される演出に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

40

【8258】

また、本第26制御例では、敵キャラ880aのHP値を示すためのHPゲージ890を用いて敵キャラ880aの残HP値を報知する際に、HP値の上限値を100とした百分率（%）で表示するように構成している。よって、HP値の上限値が異なる敵キャラ8

50

80aが表示された場合であっても、HPゲージ890の表示態様を変更すること無くバトル演出を実行することができる。しかしながら、この場合、異なる種別の敵キャラ880aが登場したとしても、HPゲージ890の表示態様を見ただけではHP値の上限値が高い敵キャラ880aなのか低い敵キャラ880aなのかを遊技者が容易に判別することが出来ないという問題が発生するため、敵キャラ880aの種別としてHP値の上限値が高い敵キャラ880aが表示された場合には、表示される敵キャラ880aの近傍に、HP値の上限値が他よりも高い敵キャラ880aであることを報知するための報知態様として「強敵出現」の文字を表示すると良い。一方、HP値の上限値が他の敵キャラ880aよりも低い敵キャラ880aが表示された場合には、表示される敵キャラ880aの近傍に、HP値の上限値が他よりも低い敵キャラ880aであることを報知するための報知態様として「弱小出現」の文字を表示すると良い。このように構成することで、バトル演出中において敵キャラ880aが表示された時点で今回のバトル演出の演出結果を予測させ易くすることができる。

10

【8259】

さらに、同様の効果を奏するための別の手法として、HPゲージ890に表示される「MAX」に付随させて、登場した敵キャラ880aのHP値の上限値を示す数値を表示するように構成しても良いし、バトル演出にて出現し得る敵キャラ880aの全種別に対して、倒し易さランク（大当たり当選時に選択され易いランク）を付して表示するように構成しても良い。また、HP値の上限値に応じてHPゲージ890の表示態様（長さ）を異ならせるように構成しても良い。

20

【8260】

バトル演出にて第1パート演出（仲間が敵に対して先制攻撃を実行する演出）が実行されると、図800（b）に示した通り、ネコを模した仲間キャラ801cが敵キャラ880aに襲いかかる演出が実行され、仲間キャラ801cの攻撃によって敵キャラ880aに与えたダメージに応じてHPゲージ890に表示される残HP値が減少表示される。具体的には、図800を用いて表示された敵キャラ880aはHP値の上限が「100」であり、仲間キャラ801cによる先制攻撃によって「40」のダメージを与えたため、残HP値890aが占める表示領域が、HPゲージ890全体の60%まで減少表示される。そして、HPゲージ890の表示領域のうち、残HP値890aが表示されていない表示領域には、減少した敵キャラ880aのHP値を示すダメージ量890bが表示される。つまり、HPゲージ890の表示領域は、常に、残HP値890aと、ダメージ量890bとの何れかの表示領域となるように構成している。

30

【8261】

このように構成することで、敵キャラ880aに対して既に与えたダメージ量と、残りのHP値とを遊技者に比較させることができるため、残りのHP値を全て削るために必要な攻撃内容（演出内容）を予測させ易くすることができる。

【8262】

そして、副表示領域Dsには、今回のバトル演出において第1パート演出が実行されたことを遊技者に示すための案内報知態様として「先制攻撃！！敵にダメージを与えた！！」の文字が表示される。

40

【8263】

なお、本第26制御例では、ダメージ量890bを継続して表示するように構成することで、残HP値が減少した状態において、HP値が上限値である場合と比してどの程度HP値が減少しているのかを遊技者に分かり易く報知するように構成しているが、これに限ること無く、既に与えたダメージ量890bを表示しないように構成しても良い。この場合、表示画面に残HP値に対応する表示態様のみを表示すれば良いため、既に与えたダメージ量を累積して管理する処理を省くことが出来る分、バトル演出における敵キャラ880aのHP値に関する情報を表示するための制御処理を簡素化することができる。

【8264】

また、本第26制御例では、図800（b）に示した通り、敵キャラ880aを攻撃し

50

たことにより減少させた敵キャラ８８０aのHP値（ダメージ量）を数値で表示すること無く、HPゲージ８９０の減少度合いで遊技者にダメージ量（残HP値）を報知するように構成することで、具体的な数値を表示するための表示制御や、具体的な数値を算出するための処理を簡素化しているが、これに限ること無く、敵キャラ８８０aを攻撃したことにより減少させた敵キャラ８８０aのHP値（ダメージ量）を数値で表示するように構成しても良い。

【８２６５】

そして、第１パート演出が終了すると、次に、味方キャラ８０１aが直接敵キャラ８８０aを攻撃する第２パート演出が実行される。この第２パート演出では、遊技者による演出ボタン２２への操作に基づいて敵キャラ８８０aの残HP値８９０aを減少させる演出が実行される。次に、図８０１及び図８０２を参照して、バトル演出における第２パート演出中に表示される表示内容について説明をする。図８０１（a）は、バトル演出における第２パート演出が開始された時点において表示される表示画面の一例を示した図であり、図８０１（b）は、バトル演出における第２パート演出中に演出ボタン２２に対して連打操作が実行された場合に表示される表示画面の一例を示した図であり、図８０２は、バトル演出における第２パート演出中に演出ボタン２２に対して長押し操作が実行された場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

【８２６６】

図８０１（a）に示した通り、第２パート演出が実行されると、味方キャラ８０１aが直接敵キャラ８８０aと戦う演出が主表示領域Dmにて実行される。この第２パート演出は、図８００を参照して上述した第１パート演出が終了した後に実行される演出であるため、HPゲージ８９０に表示される残HP値８９０aは、図８００（b）に示した値が継続して表示されている。

【８２６７】

そして、表示領域Dmの左側には、遊技者に演出ボタン２２を操作させる操作演出が開始されることを示唆するための示唆態様として、演出ボタン２２を模した表示用演出ボタンSw6と、操作演出の有効期間（操作有効期間）を示すための有効期間ゲージga4が表示される。さらに、操作演出中の操作内容を案内するための案内態様として「連打準備」の文字が表示される。つまり、図８０１（a）に示した示唆態様を、実際に操作演出が開始されるよりも前に表示することにより、遊技者に対して、演出ボタン２２を連打操作する必要がある操作演出が間もなく開始されることを遊技者に分かり易く報知することができるため、操作演出が開始されるよりも前に連打操作に対する準備を行わせることができる。よって、急に操作演出が開始されてしまい、有効期間の初期段階において演出ボタン２２を操作できない事態が発生することを抑制することができる。

【８２６８】

なお、本第２６制御例では、図８０１（a）に示した通り、操作演出が開始されることを示唆するための示唆態様を表示可能に構成しているが、これに加えて、操作演出が開始されるタイミングを示すためのカウントダウン表示を実行しても良い。このように構成することで、遊技者に対して操作演出が開始されるタイミングをより分かり易く報知することができる。

【８２６９】

さらに、実際に操作演出における有効期間（操作有効期間）が設定されるよりも前の所定期間（例えば、０．５秒間）を含んだ態様で有効期間ゲージの減算を開始させる（操作演出を開始する）ように構成しても良い。つまり、操作演出が開始されたことを即座に把握した遊技者が最初に演出ボタン２２を押下するまでの反応時間分、実際に有効期間が設定されるタイミングよりも前倒しで操作演出を開始させる（有効期間ゲージの減算を開始させる）ように構成しても良い。このように構成することで、有効期間が設定された直後から遊技者に演出ボタン２２を押下させ易くすることができるため、操作演出を最大限楽しませることができる。

【８２７０】

ここで、図 8 0 1 (a) に示した通り、本第 2 6 制御例では、演出ボタン 2 2 を連打操作させる操作演出を実行するように構成している。ここで、近年のパチンコ機 1 0 では、操作手段（演出ボタン 2 2）を連打操作する代わりに、長押し操作した場合であっても、内部的に連打操作と同様の押下制御を実行可能なものがある。このように構成することで、操作手段を短期間で複数回操作する必要がある連打操作を実行することが困難な遊技者に対しても、操作手段を継続して押下し続けるだけで連打操作した場合と同様の演出を提供することができるため演出効果を高めることができるものであった。

【 8 2 7 1 】

しかしながら、連打操作の代わりに長押し操作を実行した場合には、長押し操作が継続している期間において常に遊技者が高速連打操作（例えば、0.5 秒に 1 回の間隔で演出ボタン 2 2 を押下する連打操作）している状況と同一の押下制御が実行されるため、所定の有効期間（例えば、1 0 秒）の間に実行された演出ボタン 2 2 の押下回数（連打回数）に基づいて障害物を徐々に破壊していく操作演出において、通常の連打操作を実行する場合に比べて、長押し操作を実行した場合の方が短期間で押下回数（連打回数）が増加していき、操作演出の演出結果（今回の操作演出における障害物の最終破壊態様）が早期に表示され易くなり、有効期間を存分に用いた操作演出を提供することができない事態が発生してしまうという問題があった。また、長押し操作時の押下制御として、演出ボタン 2 2 が押下された場合と同一の押下制御が実行される間隔を広げてしまうと、有効期間内において操作演出の演出結果を表示させることができない（今回の操作演出における障害物の最終破壊態様を表示させるために必要とされる回数分の押下制御を実行することができない）という問題が発生してしまう虞があった。

【 8 2 7 2 】

一方で、長押し操作が実行された場合に実行される押下制御（高速連打操作時の押下制御）の内容を基準に連打操作演出における障害物の破壊態様を決定してしまうと、通常の連打操作（例えば、1 秒に 1 回の間隔で演出ボタン 2 2 を押下する連打操作）を実行している遊技者に対して、操作演出の演出結果を表示させることができない（今回の操作演出における障害物の最終破壊態様を表示させるために必要とされる回数分の押下制御を実行することができない）という問題が発生してしまう虞があった。

【 8 2 7 3 】

つまり、演出ボタン 2 2 を連打操作させる連打操作演出を実行可能であって、演出ボタン 2 2 への連打操作に加え、演出ボタン 2 2 への長押し操作を実行した場合にも連打操作演出を進展させることが可能な機能を有しているパチンコ機 1 0 において、演出ボタン 2 2 を連打操作した場合と、演出ボタン 2 2 を長押し操作した場合とで同様の押下制御を実行してしまうと、連打操作演出中に演出ボタン 2 2 を連打操作する遊技者と、長押し操作する遊技者の両者に対して好適な演出（連打操作演出）を提供することが困難になるという問題があった。

【 8 2 7 4 】

これに対して、本第 2 6 制御例では、連打操作演出中に演出ボタン 2 2 を長押し操作した場合には、長押し操作が継続している期間の長さに応じて、決定された演出シナリオに沿って、所定間隔（例えば、0.5 秒間隔）で演出態様（HP ゲージ）を可変（減少）させていく演出が実行されると共に、演出態様を可変させない非可変期間（非減少期間）を設定可能に構成している。

【 8 2 7 5 】

このように構成することで、連打操作を実行する場合よりも、短い期間で演出態様を可変させ易い長押し操作を実行した場合において、遊技者による演出ボタン 2 2 への操作（押下）を有効に判別可能な有効期間（操作有効期間）中に、演出態様が可変することの無い期間を設けることができる。よって、長押し操作を実行した場合であっても、今回の操作演出の演出結果が多くが残期間を残した状態で表示されてしまい操作演出の演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。

【 8 2 7 6 】

本第26制御例では、図801(b)に示した通り、バトル演出における第2パート演出にて連打操作を実行した場合には、選択ボタン22への押下操作に応じて敵キャラ880aの体力値を減少させる(HPゲージ890の残HP値890aの表示領域が徐々に短くなる)演出が実行される。具体的には、本第26制御例では、第2パート演出が実行される期間中に遊技者による演出ボタン22の操作(押下)が有効に判別される期間として3秒の有効期間が設定されるように構成しており、有効期間がセットされると(遊技者が演出ボタン22を操作可能な期間に突入すると)、有効期間がセットされる前段階であることを示す「連打準備」(図801(a)参照)に代えて、「連打!!」の文字が表示される。

【8277】

さらに、表示用演出ボタンSw6の下方に表示されている有効期間ゲージga4が時間経過に合わせて可変表示される。図801(b)に示した通り、有効期間ゲージga4は、全ての表示領域の大きさ(長さ)を用いて、今回の有効期間の長さを示しており、有効期間がセットされた直後、残有効期間が減少していない状態では、残有効期間ga4aが有効期間ゲージga4の全領域を占めるように表示され(例えば、図801(a)参照)、その後、時間経過に応じて有効期間ゲージga4の右端から左端に向けて残有効期間ga4aの表示領域が徐々に小さく(短く)なるように有効期間ゲージga4の表示態様が可変表示される。そして、有効期間ゲージga4の表示領域のうち、残有効期間ga4aが表示されていない表示領域には有効期間がセットされてからの経過時間を示す経過時間ga4bが表示される。

【8278】

つまり、有効期間がセットされてからの経過時間が長くなればなるほど(有効期間の残期間が短く)、有効期間ゲージga4の表示領域のうち、残有効期間ga4aが占める割合が小さく(短く)なり、経過時間ga4bが占める割合が大きく(長く)なるように有効期間ga4aの表示態様が可変表示されるように構成している。

【8279】

このように構成することで、遊技者は有効期間ga4の表示の表示態様を確認するだけで、今回の操作演出における有効期間の残時間を容易に把握することができる。さらに、今回セットされた有効期間の長さに対応する情報(有効期間ゲージga4の表示態様)と、既に経過した時間を示す情報(経過時間ga4bの表示態様)と、が合わせて表示されるため、遊技者は、有効期間がセットされてからの経過時間の長さに基づいて、有効期間の残時間の長さをより詳細に把握することができる。

【8280】

本第26制御例では、図801(b)に示した通り、有効期間の残期間の長さに対応する情報(残有効期間ga4aの表示態様)と、今回セットされた有効期間の長さに対応する情報(有効期間ゲージga4の表示態様)と、既に経過した時間を示す情報(経過時間ga4bの表示態様)と、を有効期間中において継続して表示することで遊技者に対して有効期間の残時間を把握させ易くするように構成しているが、これに限ること無く、有効期間の残時間のみを示す情報(残有効期間ga4aの表示態様)のみを可変表示するように構成しても良い。

【8281】

なお、バトル演出の第2パート演出において連打操作を実行した場合におけるHPゲージ890の残HP値890aを減少表示させる流れについては、図802(a)を参照して後述する。

【8282】

次に、図802を参照して、バトル演出の第2パート演出において長押し操作を実行した場合における表示画面の一例について説明をする。図802に示した通り、第2パート演出において長押し操作を実行した場合には、連打操作を実行した場合と同一の演出画面が表示される。なお、表示用演出ボタンSw6の表示態様のみ連打操作時と異ならせしており、現在が長押し操作中であることを示すために、表示用演出ボタンSw6の表示態様と

して継続して押下されている状態を示す表示態様が表示され、上方には、現在が長押し操作中（長押し操作判定がされている状態）であることを示す「連打（長押し中）」の文字が表示される。

【8283】

このように構成することで、連打操作演出である第2パート演出において、正常に長押し操作が判定されていることを遊技者に分かり易く報知することができる。よって、第2パート演出中に演出ボタン22を長押し操作したにも関わらず一定期間HPゲージ890の表示態様が可変しない事態、即ち、残HP値890aを減少させる抽選に連続して当選しなかった場合であっても、長押し操作が無効と判定されていないことを分かり易く理解させることができる。

10

【8284】

さらに、本第26制御例では、長押し操作中であると判定された場合には、残HP値890aを減少させる抽選の結果に関わらず、味方キャラ801aと敵キャラ880aとが戦う動画像（アニメーション）を主表示領域Dmの右側にて表示するように構成している。このように連打操作演出中において遊技者が演出ボタン22を適正に操作（連打操作、或いは、長押し操作）していることを報知可能に構成することにより、演出ボタン22を適正に操作していない遊技者には提供されることの無い特典映像を提供することができるため、HPゲージ890の残HP値890aを減少させる（0にする）以外の目的で遊技者に操作手段（演出ボタン22）を操作させ易くすることができる。

20

【8285】

よって、例えば、今回のバトル演出の演出結果が敵キャラ880aに敗北する演出結果、即ち、残HP値890aが0にならない演出結果であったとしても、操作手段（演出ボタン22）を操作することにより、特典映像を提供することができるため、遊技者の操作手段を操作する意欲が著しく低下してしまうことを抑制することができる。

【8286】

また、特典映像に含まれる情報として、パチンコ機10の遊技に関する情報を提供可能に構成すると良く、例えば、特別図柄抽選によって大当たり当選する確率を複数の設定値から設定可能な設定機能を有している場合には、再生される特典映像に現在設定されている設定値に対応する情報を含ませるように構成すると良い。このように構成することで、遊技者に対して貴重な映像を提供するだけで無く、遊技に役に立つ情報を獲得させることが可能となるため、特典映像を見ようと意欲的に操作手段を操作させることができる。

30

【8287】

次に、図803、及び図804を参照して、バトル演出におけるHPゲージ890の表示態様変化の流れについて説明をする。図803は、演出ボタン22を連打操作した場合におけるHPゲージ890の表示態様変化の流れを示したものである。図803（a）に示した状態で演出ボタン22への操作（押下）が判別されると、減少抽選が実行され、減少抽選の結果、減少値「A」が決定された場合には、HPゲージ890の残HP値890aの表示領域を小さく（残HP値が減少値「A」分減少したことを示す表示態様）するための可変表示が実行される。そして、残HP値890aの表示領域が小さくなった箇所には、ダメージ量890bが表示される。このように構成することで、遊技者に対して、敵キャラ880aにどの程度ダメージを与えたのかを分かり易く報知することができる。

40

【8288】

一方、演出ボタン22に対して長押し操作を実行した場合には、図804に示した通り、非減少期間が設定されるように構成されている。図804（a）に示した状態で長押し操作が実行され、減少値「A」及び、非減少期間が設定されると、HPゲージ890の残HP値890aの表示領域を小さく（残HP値が減少値「A」分減少したことを示す表示態様）するための可変表示が実行される。そして、残HP値890aの表示領域が小さくなった領域に、非減少期間が設定されていることを示す非減少期間890cが表示される（図804（b）参照）。

【8289】

50

非減少期間は、解除抽選による解除当選、上限期間の経過、長押し操作のキャンセルの何れかの終了条件を満たした場合に解除されるように構成しており、非減少期間が上限期間（２秒）に到達するまでの残期間を示すように、非減少期間８９０ｃの表示領域が小さくなる演出が実行される。そして、非減少期間が解除されるタイミングでは、ＨＰゲージ８９０の表示領域が残ＨＰ値８９０ａ、及び、ダメージ量８９０ｂによって表示される。

【８２９０】

非減少期間８９０ｃの表示領域は、非減少期間が上限期間（２秒）に到達するまでの残期間に対応させて均等に減少するように構成している。よって、非減少期間８９０ｃの表示態様の可変状況に基づいて非減少期間が継続し得る最大の残期間を遊技者に予測させることができる。また、上限期間の経過以外の終了条件が成立した場合には、非減少期間８
90cの表示態様（表示領域の大きさ）に関わらず、0.1秒で非減少期間890cの表示領域が非表示となる消去演出が実行され、非減少期間890cが表示されていた領域がダメージ量890bの表示領域へと切り替わる。このように構成することで、非減少期間が解除されたことを遊技者に分かり易く報知することができる。

10

【８２９１】

そして、非減少期間を解除させるための複数の終了条件のうち、特定の終了条件（解除抽選に当選、上限期間の経過）が成立した場合には、演出ボタン２２への操作に基づくこと無く、残ＨＰ値を減少させるための追加減少演出が実行される。ここで、追加減少演出として減少値「Ｂ」が決定された場合には、図８０４（ｄ）に示した通り、非減少期間８
90cが非表示となり、HPゲージ890の残HP値890aの表示領域を小さく（残HP値が減少値「B」分減少したことを示す表示態様）するための可変表示が実行される。

20

【８２９２】

なお、本第２６制御例では、非減少期間８９０ｃが表示されている状態におけるバトル演出として、非減少期間８９０ｃが設定されたタイミングにおける攻撃内容に対応したバトル演出を継続して実行するように構成しているが、これに限ること無く、非減少期間８
90cが解除されるまでの残時間や、解除条件が成立したか否かの判別結果を示すための演出態様で非減少期間890c中のバトル演出の演出態様を決定しても良い。

【８２９３】

つまり、非減少期間の解除条件として、解除抽選で当選した場合には、解除抽選で当選したことを示すための演出態様（例えば、一旦、キャラ同士が対峙する間隔を広げて、次の攻撃に備える演出態様）と、解除抽選で当選しなかったことを示すための演出態様（例えば、キャラ同士が膠着している演出態様）と、を決定可能に構成すると良い。このように構成することで、主表示領域Ｄｍにて実行されるバトル演出の内容を把握することでも非減少期間が終了し易い状態であるか否かを遊技者に予測させることが可能となる。

30

【８２９４】

次に、図８０５から図８０８を参照して、討伐リーチ演出の演出内容について説明をする。図８０５（ａ）は、討伐リーチ演出の開始時に表示される表示内容の一例を示した図であって、図８０５（ｂ）は、討伐リーチ演出における１回目の攻撃を開始する際に表示される表示内容の一例を示した図であって、図８０６（ａ）は、討伐リーチ演出における１回目の攻撃中に表示される表示内容の一例を示した図であって、図８０６（ｂ）は、討伐リーチ演出における２回目の攻撃を開始する際に表示される表示内容の一例を示した図であって、図８０７（ａ）は、討伐リーチ演出における２回目の攻撃中に表示される表示内容の一例を示した図であって、図８０７（ｂ）は、討伐リーチ演出における３回目の攻撃を開始する際に表示される表示内容の一例を示した図であって、図８０８は、討伐リーチ演出における３回目の攻撃中に表示される表示内容の一例を示した図である。

40

【８２９５】

討伐リーチが実行されると、主表示領域Ｄｍに表示領域ＨＲ５０が形成され、討伐リーチ中に実行される３回の攻撃演出の履歴を示すための表示態様が表示される。図８０５（
a）は、１回目の攻撃演出が実行されるよりも前の段階を示す表示画面であるため、１回目の攻撃演出履歴を示す１回目履歴HR50a、２回目の攻撃演出履歴を示す２回目履歴

50

H R 5 0 b、3回目の攻撃演出履歴を示す3回目履歴H R 5 0 cの何れにも履歴を示す表示態様が表示されていない。

【8 2 9 6】

また、討伐リーチでは、3体の敵キャラ8 8 0 a～8 8 0 cを討伐する演出が実行され、各敵キャラ8 8 0 a～8 8 0 cの体力値（HP値）を示すHPゲージ8 8 1 a～8 8 1 cが各敵キャラ8 8 0 a～8 8 0 cに近接して表示される。そして、今回の攻撃演出にて攻撃を行う味方キャラクタを決定するための演出として、第1味方キャラ8 0 1 aと、第2味方キャラ8 0 1 bとが、交互に拡大される味方キャラ決定演出が表示されている。

【8 2 9 7】

討伐リーチ演出として、様々な種別の味方キャラ8 0 1 aが敵キャラ8 8 0 a～8 8 0 cを3回攻撃する演出が実行される。

【8 2 9 8】

味方キャラ8 0 1 aの種別としては、1体の敵キャラに対して大きなダメージを与え易い勇者を模した第1味方キャラ8 0 1 aと、複数体の敵キャラに対してダメージを与え易いウサギを模した第2味方キャラ8 0 1 bと、を選択可能に構成している。このように攻撃を実行する味方キャラの種別に対応させて実行し易い攻撃内容を異ならせるように構成することで、討伐リーチ演出中に既に実行された攻撃の内容（各敵キャラの残HP値）に基づいて、攻撃を実行する味方キャラの種別に対する期待度を異ならせることができる。

【8 2 9 9】

つまり、討伐リーチ演出における1回目、及び、2回目の攻撃を味方キャラ8 0 1 bが実行した場合には、敵キャラ8 8 0 a～8 8 0 cのそれぞれが残HP値の低い状態となり易く、その場合、3回目（最後）の攻撃を実行する味方キャラの種別が味方キャラ8 0 1 bである場合の方が、味方キャラ8 0 1 aである場合よりも討伐リーチ演出の演出結果として、敵キャラ8 8 0 a～8 8 0 cを全て討伐する演出結果とし易くすることができる。また、1回目、及び、2回目の攻撃を味方キャラ8 0 1 aが実行した場合には、敵キャラ8 8 0 a～8 8 0 cのうち、2体の敵キャラが討伐されている状態で3回目の攻撃を実行し易くすることができるため、3回目の攻撃を実行する味方キャラの種別が味方キャラ8 0 1 aである場合の方が、味方キャラ8 0 1 bである場合よりも討伐リーチ演出の演出結果として、敵キャラ8 8 0 a～8 8 0 cを全て討伐する演出結果とし易くすることができる。

【8 3 0 0】

図8 0 5（b）は、1回目の攻撃演出として、第1味方キャラが決定された後に、攻撃内容を決定するための攻撃内容決定演出が実行されている表示画面である。図8 0 5（b）に示した通り、第1味方キャラ8 0 1 aが決定された場合には、攻撃内容決定演出として、先に攻撃数を示す情報が表示され、次に、ダメージ量を示す情報が表示されるように構成している。図8 0 5（b）では、表示領域H R 5 1に形成される攻撃数ルーレットH R 5 1 aが「1」で停止表示され、ダメージ量ルーレットH R 5 1 bが「変動中」の状態を示している。

【8 3 0 1】

図8 0 5（b）に示した状態から所定時間が経過すると、ダメージ量ルーレットH R 5 1 bが今回の攻撃演出で実行される攻撃に対応するダメージ量を示す表示態様（例えば、大、中、小等）で停止表示され、攻撃内容演出が終了する。

【8 3 0 2】

攻撃内容演出が終了すると、次に、図8 0 6（a）に示した攻撃演出が実行される。この攻撃演出では、主表示領域D mの中央付近で、攻撃内容演出の演出結果に対応した攻撃が実行される。図8 0 6（a）では、表示領域H R 5 1に形成される攻撃数ルーレットH R 5 1 aが「1」で停止表示され、ダメージ量ルーレットH R 5 1 bが「大」で停止表示された場合であるため、敵キャラ8 8 0 a一体に対して、大ダメージを与える攻撃演出が表示される。そして、今回の攻撃内容を案内するため案内態様として副表示領域D sには「怪獣Aに大ダメージ」の文字が表示される。

10

20

30

40

50

【8303】

2回目、3回目の攻撃演出を実行する場合にも、同様の演出表示が実行されるように構成しており、図806(b)では、2回目の攻撃演出として、第2味方キャラ801bが決定されている状態を示している。第2味方キャラ801bが決定された場合には、攻撃内容決定演出として、後に攻撃数を示す情報が表示され、先に、ダメージ量を示す情報が表示されるように構成している。つまり、攻撃を行う味方キャラの種別に応じて、攻撃内容演出にて遊技者に報知される情報の順序を異ならせている。図806(b)では、表示領域HR51に形成される攻撃数ルーレットHR51aが「変動中」の状態、ダメージ量ルーレットHR51bが「中」で停止表示している。

【8304】

2回目の攻撃内容演出が終了すると、次に、図807(a)に示した攻撃演出が実行される。この攻撃演出では、主表示領域Dmの中央付近で、攻撃内容演出の演出結果に対応した攻撃が実行される。図807(a)では、表示領域HR51に形成される攻撃数ルーレットHR51aが「3」で停止表示され、ダメージ量ルーレットHR51bが「中」で停止表示された場合であるため、敵キャラ880a～880cに対して、中ダメージを与える攻撃演出が表示される。そして、敵キャラ880aの残HP値が0になったため、副表示領域Dsには「1体撃破残り2体」の文字が表示される。

【8305】

さらに、本第26制御例では、1回目の攻撃キャラと、2回目の攻撃キャラが異なる場合にのみ、3回目の攻撃演出として、複数の味方キャラが攻撃を行うダブル攻撃演出を実行可能に構成している。

【8306】

図807(b)は、ダブル攻撃演出が実行される場合における攻撃内容演出を示している。このダブル攻撃演出は、他の攻撃演出よりも多くの敵キャラに大ダメージを与え易い演出であって、対応する特別図柄抽選の結果が大当たりである場合の方が、外れである場合よりも選択され易くなるように構成している。図807(b)に示した通り、味方キャラ決定演出が終了するよりも前に、攻撃内容演出の演出結果が表示され、そのまま、図808に示した通り、複数の味方キャラによって攻撃が実行される。

【8307】

このように構成することで、攻撃演出が実行されるまでの演出（味方キャラ決定演出、攻撃内容演出）において、攻撃演出に用いられる情報がどのような順序で表示されるのかについて遊技者に興味を持たせることが出来るため、演出効果を高めることができる。

【8308】

なお、上述した通り、決定した味方キャラに対応させて攻撃内容演出の表示順序を規定する場合には、通常とは異なる表示順序で攻撃内容演出が表示される演出パターンが一部実行されるように構成すると良い。このように構成することで、攻撃演出に用いられる各種演出要素（味方キャラ種別、攻撃数、ダメージ量）を遊技者に予測させ難くすることができる。また、通常とは異なる表示順序で攻撃内容演出が表示される演出パターンは、対応する特別図柄抽選の結果が大当たりである場合の方が、外れである場合よりも選択され易くなるように構成すると良い。これにより、通常とは異なる演出態様で攻撃演出が実行されたことに気付いた遊技者に、大当たり当選への期待感を持たせながら討伐リーチ演出を楽しませることができる。

【8309】

なお、この討伐リーチ演出では、攻撃を実行する味方キャラの種別に応じて異なる内容の攻撃を実行可能に構成しており、上述した通り、味方キャラ801aが選択された場合には、攻撃対象となる敵キャラの数（攻撃数）として、「1」が他の数よりも選択され易く、攻撃対象に対して与えるダメージの量として、「大ダメージ」が他のダメージ量（中ダメージ、小ダメージ等）よりも選択され易くなるように構成している。よって、攻撃を実行する味方キャラの種別として味方キャラ801aが選択された場合には、遊技者は、攻撃数よりも、ダメージ量に注視することになる。そこで、図805(b)に示した通り

、味方キャラ８０１aが選択された場合には、今回の攻撃の内容を順に示すための示唆態様の表示順として「攻撃数」、「ダメージ量」の表示順序が決定される。

【８３１０】

一方、味方キャラ８０１bが選択された場合には、攻撃対象となる敵キャラの数（攻撃数）として、複数の数が単数よりも選択され易く、攻撃対象に対して与えるダメージの量として、「中ダメージ」が他のダメージ量（大ダメージ、小ダメージ）よりも選択され易くなるように構成している。よって、攻撃を実行する味方キャラの種別として味方キャラ８０１bが選択された場合には、遊技者は、ダメージ量よりも攻撃数に注視することになる。そこで、図８０６（b）に示した通り、味方キャラ８０１bが選択された場合には、今回の攻撃の内容を順に示すための示唆態様の表示順として「ダメージ量」、「攻撃数」の表示順序が決定される。

10

【８３１１】

上述した通り、本第２６制御例にて実行される討伐リーチ演出では、攻撃を実行する味方キャラの種別として、異なる攻撃内容が選択され易い味方キャラの種別を決定可能に構成し、決定された味方キャラの種別に応じて、攻撃内容を示すための示唆態様の表示順序を異ならせるように構成している。具体的には、攻撃内容を決定する複数の要素（攻撃数、ダメージ量）のそれぞれを示唆態様として表示可能であって、表示される複数の示唆態様の表示順序として、決定された味方キャラの種別が得意とする要素が、それ以外の要素よりも後に表示される表示順序が決定されるように構成している。

【８３１２】

このように構成することで、何れの味方キャラの種別が決定された場合であっても、遊技者が注視する示唆態様が表示されるタイミングを遅らせることができるため、遊技者に対して長期間の間、討伐リーチ演出を楽しませることができる。

20

【８３１３】

なお、本第２６制御例では、決定された味方キャラの種別に応じて、示唆態様の表示順序を決定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、攻撃内容を示す複数の要素（攻撃数、ダメージ量）のうち、遊技者に有利な内容が決定された要素に対応する示唆態様の表示順序を、それ以外の要素よりも後にする表示順序を決定したり、攻撃内容を示す複数の要素（攻撃数、ダメージ量）のうち、遊技者に有利な内容が決定された要素に対応する示唆態様の表示順序を、それ以外の要素よりも先にする表示順序を決定したりするように構成しても良い。このように構成することで、先に表示された示唆態様の内容に基づいて、次に表示される示唆態様の内容を予測させる楽しさを提供することができる。

30

【８３１４】

次に、図８０９を参照して、本第２６制御例において実行されるチャンス予告演出の内容について説明をする。図８０９は、チャンス予告演出の対象態様の一例を示す図である。本第２６制御例では、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出に用いられる対象態様の表示態様を可変させることで、大当たり当選の期待度を示唆するためのチャンス予告演出を実行可能に構成している。

【８３１５】

例えば、図８０９に示した通り、様々なコメントが表示されるコメント表示部HR５２の表示態様（コメント表示態様Ch１）を可変させるチャンス予告演出や、実行中の保留図柄hr０の表示態様（実行中保留表示態様Ch２）を可変させるチャンス予告演出や、変動表示に用いられるキャラ８０１の表示態様（キャラ表示態様Ch３）を可変させるチャンス予告演出等を実行可能に構成している。

40

【８３１６】

各対象態様の表示態様を初期態様（デフォルト）を含め４段階に可変表示可能に構成しており、初期態様が「LV１」となり、「LV２」、「LV３」、「LV４」とレベルが上昇する毎に大当たり期待度が高くなるように構成している。例えば、チャンス予告演出の対象態様であるコメント表示態様Ch１（図８０９参照）は、設定される段階レベルに

50

応じて、コメント表示部 H R 5 2 の背景色を可変表示させるチャンス予告演出が実行されるように構成しており、「L V 1」は背景色「白色」、「L V 2」は背景色「黄色」、「L V 3」は背景色「赤色」、「L V 4」は背景色「虹色」が表示されるように構成している。

【8 3 1 7】

さらに、本第 2 6 制御例では、チャンス予告演出が実行されない期間が所定期間継続した場合に、強制的にチャンス予告演出を実行可能に構成している。

【8 3 1 8】

ここで、図 8 1 0 を参照して、強制的にチャンス予告演出を実行する流れについて説明をする。図 8 1 0 は、特別図柄変動回数と、実行されるチャンスアップ演出の流れを示した図である。特別図柄変動の実行に応じて、変動演出の演出態様を設定する際にチャンス予告演出を実行するか否かの抽選が実行される。そして、チャンス予告演出の実行抽選に当選しなかった場合は、演出実行カウンタ 2 2 3 a a h に 1 が加算される（図 8 1 0 (a) , (b) 参照）。そして、加算後の演出実行カウンタ 2 2 3 a a h の値が 5 0 に到達した場合には、強制的にチャンス予告演出が実行される。

【8 3 1 9】

また、チャンス予告演出の実行抽選に当選し、決定されたチャンス予告演出の演出態様が、大当たり期待度の低い態様（L V 2）である場合には、演出実行カウンタ 2 2 3 a a h の値に、通常の「1」に加え、低期待度態様「1」が加算される。つまり、1 回の特別図柄変動で演出実行カウンタ 2 2 3 a a h の値に「2」が加算される（図 8 1 0 (b) 参照）。このように構成することで、特別図柄変動の変動回数と、演出実行カウンタ 2 2 3 a a h の値との更新内容を異ならせることができるため、強制的にチャンス予告演出が実行されたのか、チャンス予告演出抽選に当選したことに基づいてチャンス予告演出が実行されたのかを分かり難くすることができる。

【8 3 2 0】

さらに、図 8 1 0 (c) に示した通り、チャンス予告演出抽選に当選したことに基づいてチャンス予告演出が実行された場合であって、外れ変動演出に対して大当たり期待度の高い態様（L V 4）が設定された場合には、演出実行カウンタ 2 2 3 a a h の値を減算（3 0 減算）するように構成している。このように構成することで、外れ変動演出にて過剰に期待度の高いチャンス予告演出が実行されてしまうことを抑制することができる。

【8 3 2 1】

なお、本第 2 6 制御例では、演出実行カウンタ 2 2 3 a a h の値を、特別図柄抽選が実行される毎に加算するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、設定された特別図柄変動の変動パターン（変動時間）を管理する管理手段を設け、特別図柄変動が所定時間（例えば、1 0 秒）実行される毎に、演出実行カウンタ 2 2 3 a a h の値を加算するように構成しても良い。

【8 3 2 2】

このように構成することで、実行される特別図柄変動の変動パターン（変動時間）の内容に応じて、特別図柄抽選 1 回に対する演出実行カウンタ 2 2 3 a a h の加算回数を異ならせることができるため、強制的にチャンス予告演出が実行されたのか、チャンス予告演出抽選に当選したことに基づいてチャンス予告演出が実行されたのかを分かり難くすることができる。

【8 3 2 3】

また、特別図柄抽選の実行回数に関わらず、所定間隔（特別図柄変動が実行されている遊技時間に対して所定間隔）でチャンス予告演出を強制的に実行することができるため、チャンス予告演出が実行されない遊技時間が長時間継続してしまうことを抑制することができる。

【8 3 2 4】

さらに、設定されている遊技状態に応じて、決定される特別図柄変動の変動パターンを異ならせ、例えば、通常状態が設定されている場合よりも、時短状態が設定されている場

10

20

30

40

50

合の方が、短い変動時間が設定され易くなるように構成し、何れの遊技状態が設定されている場合であっても、演出実行カウンタ223 a a hの値に基づいて強制的にチャンス予告演出を実行可能に構成することで、設定されている遊技状態に応じて、強制的にチャンス予告演出が実行される頻度を異ならせることができる。この場合、遊技者に有利となる遊技状態が設定されている場合の方が、遊技者に不利となる遊技状態が設定されている場合よりも、短い変動時間の変動パターンが設定され易くなるように構成すると良い。このように構成することで、遊技者に不利な遊技状態が設定されている場合の方が、少ない特別図柄抽選の実行回数で強制的にチャンス予告演出を実行させ易くすることができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【8325】

また、特別図柄抽選の実行権利（特図保留）を記憶可能なパチンコ機10であって、記憶されている特図保留の数が少ない場合の方が、多い場合よりも長い変動時間の変動パターンが選択され易く構成し、多くの特図保留を獲得できていない場合の方が、多くの特図保留を獲得するように遊技を行った場合よりも、少ない特別図柄抽選の実行回数で強制的にチャンス予告演出を実行させ易くするように構成しても良い。このように構成することで、特別図柄抽選が頻繁に実行されないことによって、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【8326】

さらに、特別図柄変動に対応させて実行される変動演出の演出内容に応じて、演出実行カウンタ223 a a hの値の更新内容を異ならせても良く、例えば、1の特別図柄変動中に、特別図柄変動に対応して変動表示される第3図柄を一旦仮停止させた後に、再始動させる疑似変動演出を実行可能なパチンコ機10であれば、実際の特別図柄変動回数ではなく、第3図柄の変動回数（再始動含む）に基づいて演出実行カウンタ223 a a hの値を更新（加算）するように構成しても良い。このように構成することで、実行される変動演出の演出内容に応じて、強制的にチャンス予告演出が実行される頻度を異ならせることができる。

【8327】

さらに、本第26制御例では、特別図柄抽選が実行される毎に（演出実行カウンタ223 a a hの値を更新（加算）させるための更新条件が成立する毎に）、カウンタの値を「1」加算するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、所定条件が成立した場合において、所定条件が成立していない場合に比べて、更新条件が成立した場合に更新される演出実行カウンタ223 a a hの値を異ならせても良く、通常状態が設定されている場合には、更新条件が成立した場合に演出実行カウンタ223 a a hの値を「1」加算し、時短状態が設定されている場合には、更新条件が成立した場合に演出実行カウンタ223 a a hの値を「2」加算するように構成しても良い。また、遊技者に最も有利な遊技状態である確変状態が設定されている場合には、更新条件が成立した場合に演出実行カウンタ223 a a hの値を「1」減算するように構成しても良い。

【8328】

このように構成することで、設定されている遊技状態に応じて、強制的にチャンス予告演出が実行される頻度を異ならせることができる。また、短時間で大当たり当選し易い確変状態が設定されている場合には、強制的にチャンス予告演出が実行され難く構成することができ、遊技者に対して無用にチャンス予告演出を実行してしまうことを抑制することができる。

【8329】

なお、演出実行カウンタ223 a a hの値を更新するための更新条件が成立した場合において更新させる値を異ならせる条件として、設定されている遊技状態以外の条件を設けても良く、例えば、同一遊技状態において切り替え設定可能な演出モードを複数有し、1の演出モードが設定されている場合と、1の演出モードとは異なる他の演出モードが設定されている場合とで、更新条件が成立した場合における演出実行カウンタ223 a a h更新内容を異ならせても良い。このように構成することで、演出実行カウンタ223 a a h

10

20

30

40

50

の値として大きい値が加算される演出モードが設定されている場合には、他の演出モードが設定されている場合よりも、チャンス予告演出が実行され易くなる。よって、演出モードが切り替わったことにより、遊技者に提供される演出の内容を異ならせ易くすることができるため、演出効果を高めることができる。

【8330】

また、本第26制御例では、演出実行カウンタ223 a a hの値を更新するための更新条件が成立した場合に、予め規定されている値を加算（減算）するように構成しているが、これに限ること無く、更新条件が成立した場合に、今回の更新内容（演出実行カウンタ223 a a hの加算値、減算値）を決定する処理を実行するように構成しても良い。このように構成することで、演出実行カウンタ223 a a hの値を遊技者に予測させ難くすることができ、チャンス予告演出が実行された場合に、強制的にチャンス予告演出が実行されたのか、チャンス予告演出抽選に当選したことに基づいてチャンス予告演出が実行されたのかを分かり難くすることができる。

10

【8331】

一方、演出実行カウンタ223 a a hの値を遊技者に示唆可能な示唆演出を実行可能に構成しても良い。この場合、現在の演出実行カウンタ223 a a hの値を示唆する第1示唆演出、或いは、チャンス予告演出の実行条件が成立する（演出実行カウンタ223 a a hの値が50に到達する）までの残数を示唆する第2示唆演出、或いは、強制的にチャンス予告演出が実行されるまでの残情報を示唆する第3示唆演出の何れか、又は、全てを実行可能に構成すると良い。

20

【8332】

このように構成することで、遊技者に対して、強制的にチャンス予告演出が実行されるタイミングを予測させることが可能となるため、チャンス予告演出が実行された場合に、強制的にチャンス予告演出が実行されたのか、チャンス予告演出抽選に当選したことに基づいてチャンス予告演出が実行されたのかを予測させ易くすることができるため、例えば、強制的にチャンス予告演出が実行されると予測したタイミングとは異なるタイミングでチャンス予告演出が実行された場合に、チャンス予告演出抽選に当選したことに基づいてチャンス予告演出が実行されたことを予測し易くすることができるため、チャンス予告演出が実行されるタイミングについて遊技者に興味を持たせることができる。

【8333】

なお、この場合、上述した第1示唆演出から第3示唆演出を、演出実行カウンタ223 a a hの値に基づいて強制的に実行される全てのチャンス予告演出に対してでは無く、一部に対して実行するように構成すると良い。このように構成することで、遊技者に対して、何れの契機で実行されたチャンス予告演出であるかを把握し易いチャンス予告演出と、把握し難いチャンス予告演出とを混在させ易くすることができるため、予測する楽しみを増加させることができる。

30

【8334】

＜第26制御例における電氣的構成について＞

次に、図811を参照して、本第26制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のROM222の構成のうち、上述した第22制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113のROM222と異なる内容について説明をする。

40

【8335】

長押し演出シナリオテーブル222 a a aは、バトル演出の第2パート演出（連打操作演出）中に遊技者が長押し操作をした場合におけるHPゲージ890の残HP値890 aの減少シナリオが複数規定されているデータテーブルであって、第2パート演出中における操作有効期間中に長押し操作が実行されたと判別した場合に減少シナリオ決定するために参照される。

【8336】

本第26制御例では、連打操作演出における遊技者による操作手段（演出ボタン22）への操作内容に応じて、異なる態様で残HP値890 aが減少するように構成しており、

50

連打操作演出中に長押し操作をした場合には、長押し判定されている期間の長さに応じて残HP値890aが減少するように構成している。一方、連打操作演出中に連打操作を実行した場合には、操作手段（演出ボタン22）が押下されたと判定される毎に残HP値890aを減少させるか否かを決定する抽選を実行し、その抽選に当選した場合に残HP値890aを減少させるように構成している。

【8337】

このように構成することで、遊技者に対して、連打操作演出の演出結果が表示されるまでの過程を、連打操作演出に遊技者が実行した操作手段への操作方法に応じて異ならせることが可能となる。よって、様々な過程を楽しみたい遊技者に対して異なる操作方法で操作手段を操作させることができるため、遊技者が早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

10

【8338】

ここで、図813を参照して、長押し演出シナリオテーブル222aaaに規定されている内容について説明をする。図813は、長押し演出シナリオテーブル222aaaに規定されている規定内容を模式的に示した図である。図813に示した通り、長押し演出シナリオテーブル222aaaには、当否判定結果と、取得した第1演出カウンタ223vfの値と、に対応させて異なるシナリオ種別が規定されている。

【8339】

各シナリオ種別には、長押し期間の経過に応じて、HP値を減少させる傾向を異ならせたシナリオが規定されている。そして、残HP値と、最終HP値と、に基づいて各タイミングにおけるHP値の減少値が決定される。

20

【8340】

具体的には、今回のバトル演出が実行される変動演出に対応する特別図柄抽選の結果（当否判定結果）が、「当たり」であって、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～19」の範囲に対しては「当たりシナリオ1」が、「20～69」の範囲に対しては「当たりシナリオ2」が、「70～98」の範囲に対しては「当たりシナリオ3」が、規定されており、今回のバトル演出が実行される変動演出に対応する特別図柄抽選の結果（当否判定結果）が、「外れ」であって、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～19」の範囲に対しては「外れシナリオ1」が、「20～69」の範囲に対しては「外れシナリオ2」が、「70～98」の範囲に対しては「外れシナリオ3」が、規定されている。

30

【8341】

ここで、長押し演出シナリオテーブル222aaaに規定されている各種シナリオ（演出シナリオ）の詳細な内容について説明をする。「当たりシナリオ1」、及び「外れシナリオ1」は、長押し操作が継続して実行されている経過時間中において、前半期間の方が、後半期間よりも残HPを大きく減少させ易くなるようにシナリオ内容（先行型）が規定されており、長押し継続期間が0.5秒に到達した時点では「減少：中」、長押し継続期間が1秒に到達した時点では「減少：中」、長押し継続期間が1.5秒に到達した時点では「減少：大」、長押し継続期間が2秒に到達した時点では「上限」が規定されている。つまり、操作有効期間中に長押し継続期間を最大で3秒とすることができるにも関わらず、長押し継続期間が2秒に到達した時点で、残HP値を上限まで減少させるシナリオ内容が規定されている。

40

【8342】

このように構成することで、操作有効期間の残時間を残した状態で、長押し操作を継続しているにも関わらず、残HP値を減少させることができない期間を形成することができるため、上述した非減少期間が設定された場合に、遊技者に対して、非減少期間が設定されたのか、残HP値が上限値に到達したのかを遊技者に分かり難くすることができる。よって、残HP値が上限値に到達した場合であっても、再度残HP値が減少される可能性に期待しながら継続して演出ボタン22（操作手段）を操作させることができる。

【8343】

50

「当たりシナリオ2」、及び「外れシナリオ2」は、長押し操作が継続して実行されている経過時間中において、平均的に残HPを減少させ易くなるようにシナリオ内容（バランス型）が規定されており、長押し継続期間が0.5秒に到達した時点では「減少：中」、長押し継続期間が1秒に到達した時点では「減少：中」、長押し継続期間が1.5秒に到達した時点では「減少：中」、長押し継続期間が2秒に到達した時点では「減少：中」、長押し継続期間が2.5秒に到達した時点では「減少：中」、長押し継続期間が3秒に到達した時点では「上限」が規定されている。つまり、長押し継続期間の長さに応じて、徐々に残HP値が減少する演出が実行される。

【8344】

このように構成することで、操作有効期間が設定されてから即座に長押し操作を実行しない限り、残HP値を上限まで減少させ難くすることができるため、遊技者に当否判定結果を予測させ難くすることができる。

10

【8345】

「当たりシナリオ3」、及び「外れシナリオ3」は、長押し操作が継続して実行されている経過時間中において、前半期間よりも後半期間の方が残HPを大きく減少させ易くなるようにシナリオ内容（後半型）が規定されており、長押し継続期間が0.5秒に到達した時点では「減少：小」、長押し継続期間が1秒に到達した時点では「減少：小」、長押し継続期間が1.5秒に到達した時点では「減少：小」、長押し継続期間が2秒に到達した時点では「減少：小」、長押し継続期間が2.5秒に到達した時点では「減少：大」、長押し継続期間が3秒に到達した時点では「上限」が規定されている。つまり、長押し継続期間の長さに応じて、徐々に残HP値が大きく減少される演出が実行される。

20

【8346】

以上、説明をした通り、本第26制御例では、バトル演出中の操作有効期間内において、長押し操作を実行した場合には、長押し操作が実行されたと判別した際に、長押し演出シナリオテーブル222aaaを参照して演出シナリオを決定し、決定されたシナリオを参照して長押し継続期間に応じて残HP値を減少させる演出が実行されるように構成している。このように構成することで、バトル演出中の操作有効期間内にて連打操作を実行した場合とは異なる演出パターンで残HP値を減少させる演出を実行させ易くすることができるため、遊技者に対して、演出ボタン22（操作手段）に対する操作方法を選択させる楽しさを提供し易くすることができる。

30

【8347】

図811に戻り、説明を続ける。外れ時最終HP選択テーブル222aabは、バトル演出の演出結果として、敵キャラ880aのHPゲージ890の最終表示態様（減少させることが可能なHP値の上限値）を決定する際に参照されるデータテーブルである。

【8348】

ここで、バトル演出は、上述した通り、敵キャラ880aのHP値を徐々に減少させていく演出であって、対応する特別図柄抽選の結果が大当たりである場合には、当たり演出結果として敵キャラ880aを倒す（HP値を0まで減少させる）演出結果が決定され、対応する特別図柄抽選の結果が外れである場合には、外れ演出結果として敵キャラ880aを倒すことができない（HP値を0まで減少させることができない）演出結果が決定されるように構成している。

40

【8349】

さらに、本第26制御例では、外れ演出結果が表示される場合において、減少させることが可能となる敵キャラ880aのHP値として複数の値の中から1の値を決定可能に構成している。このように構成することで、外れ演出結果となるバトル演出が実行された場合であっても、減少させることが可能なHP値を異ならせることができる。

【8350】

加えて、本第26制御例では、長押し操作を実行した場合において所定期間（最大で2秒）の間、敵キャラ880aのHP値を減少させることが出来ない非減少期間を設定可能に構成している。よって、バトル演出の最中において操作手段を操作しているにも関わら

50

ず、敵キャラ 880 a の H P 値が減少しない事態が発生した場合に、実行中のバトル演出の演出結果が外れ演出結果であって、これ以上 H P 値を減少させることが出来ない状況であるのか、非減少期間が設定されているため H P 値 890 a を減少させることが出来ない状況であるのかを遊技者に分かり難くすることができる。

【8351】

よって、有効期間が経過する最後まで、遊技者に対して操作手段を意欲的に操作させることが可能となる。

【8352】

ここで、図 814 (a) を参照して、外れ時最終 H P 選択テーブル 222 a a b の内容について説明をする。図 814 (a) は、外れ時最終 H P 選択テーブル 222 a a b に規定されている内容を模式的に示した図である。図 814 (a) に示した通り、外れ時最終 H P 選択テーブル 222 a a b には、取得した第 1 演出カウンタ 223 v f の値に対応させて様々な最終 H P 値が規定されている。

【8353】

具体的には、取得した第 1 演出カウンタ 223 v f の値が「0～4」の範囲に対しては、最終 H P 値として「50」が、「5～14」の範囲に対しては、最終 H P 値として「30」が、「15～24」の範囲に対しては、最終 H P 値として「20」が、「25～44」の範囲に対しては、最終 H P 値として「10」が、「45～98」の範囲に対しては、最終 H P 値として「5」がそれぞれ規定されている。

【8354】

例えば、最終 H P 値として「50」が選択された場合には、バトル演出の第 2 パート演出中に演出ボタン 22 を操作したとしても、残 H P 値が 50 を下回ることが無いため、残 H P 値 890 a が 50 を示す表示態様（0 と MAX の中間位置までを占める表示態様）から可変表示（減少表示）されることが無い演出が実行されることになる。よって、選択された最終 H P 値に応じて、第 2 パート演出中において演出ボタン 22 を操作しているにも関わらず H P 値を減少させることが出来ない状況を様々なタイミング（異なる残 H P 値）で発生させることが可能となる。

【8355】

よって、バトル演出の最終 H P 値として小さい H P 値が選択された場合には、最終 H P 値として大きい H P 値が選択された場合よりも、H P ゲージ 890 の残 H P 値 890 a の表示領域を小さく（短く）する演出を進行させることが可能となるため、実行中のバトル演出の演出結果が大当たり当選に対応する演出結果（H P 値が 0 になる演出結果）となることを期待させ易くすることができる。

【8356】

ここで、バトル演出の演出結果が大当たり当選以外（外れ当選）であることを示す演出結果、即ち、最終 H P 値として「0」以外が選択されたバトル演出が実行された場合であっても、大当たり当選に対応する演出結果（H P 値が 0 になる演出結果）が表示されることを期待させるために、最終的に減少させることが可能な H P 値（最終 H P 値）を異ならせて設定可能にすることが考えられる。

【8357】

つまり、バトル演出の演出結果が外れ当選である場合において、H P 値を「0」近くまで減少させることが可能なバトル演出（最終 H P 値として小さな値（「5」等）が設定されたバトル演出）と、H P 値を「0」近くまで減少させることが出来ないバトル演出（最終 H P 値として大きな値（「50」等）が設定されたバトル演出）と、を実行可能にすることで、外れ当選である場合に常に一定の H P 値（例えば、「5」）まで H P 値を減少させることが可能なバトル演出が実行される場合と比べて、所定の H P 値（例えば、「5」）まで減少させることが出来ないバトル演出が実行される分、バトル演出にて所定の H P 値（例えば、「5」）まで H P 値が減少した場合における大当たり当選の期待度を高めることができる。

【8358】

このように構成することで、遊技者に対してH P 値が「0」となるか否かだけでなく、H P 値の減少過程についても興味を持たせることができるため、バトル演出が実行される長期間の間、実行される演出の内容に対して遊技者を注視させることができる。

【8359】

なお、上述した通り、最終的に減少させることが可能なH P 値（最終H P 値）を異ならせて設定可能に構成した場合には、少なくとも、他の演出結果よりも最終H P 値として大きな値（例えば、「50」等）が設定されるバトル演出を実行させる必要がある。そして、最終H P 値として大きなH P 値が設定されたバトル演出が実行された場合には、他のバトル演出よりも早い段階でH P 値が最終H P 値に到達してしまうことで、遊技者に対して、実行中のバトル演出の演出結果が外れ演出結果であることを早期に把握されてしまうという問題があった。

10

【8360】

これに対して本第26制御例では、操作手段への操作に基づいてH P 値を減少させることが可能な操作演出期間中に、操作手段を操作したにも関わらず、且つ、最終H P 値に到達していないにも関わらず、H P 値を減少させることが出来ない（困難となる）期間として、非減少期間を設定可能に構成している。

【8361】

このように非減少期間を設定可能に構成することにより、最終H P 値に到達していない状態であっても非減少期間が設定されている間、H P 値の減少を止めることができるため、バトル演出中において、操作手段を操作したにも関わらずH P 値が減少しない事態が生じたとしても、最終H P 値に到達したのか、非減少期間が設定されたのかを遊技者に把握させ難くすることができる。よって、バトル演出中にH P 値が再度減少される（非減少期間が解除される）ことを期待させることができ、演出効果を高めることができる。

20

【8362】

図814（a）に示した通り、本第26制御例では、特別図柄抽選の結果が外れ当選であることを示すバトル演出（外れバトル演出）の最終H P 値として、「5」、「10」、「20」、「30」、「50」の5種類を決定可能に構成し、最終H P 値として小さい値の方が、大きい値よりも選択され易くなるように構成しており、外れバトル演出が実行された場合の約5%で最終H P 値「50」が、約10%で最終H P 値「30」が、約10%で最終H P 値「20」が、約20%で最終H P 値「10」が、約55%で最終H P 値「5」が、選択されるように構成している。

30

【8363】

よって、バトル演出が実行された場合には、H P 値「50」、「30」、「20」、「10」、「5」の何れかまでH P 値が減少する毎に、その段階でH P 値の減少が終了してしまうか否か（最終H P 値であるか否か）に興味を持たせることができると共に、H P 値の減少が継続した場合において大当たり当選の期待度を高めさせることができる。

【8364】

突入抽選テーブル222aacは、遊技者による操作手段（演出ボタン22）への操作に基づいて演出態様を可変させる（H P 値を減少させる）ことが可能な操作演出（バトル演出）における操作有効期間（有効期間）中に、演出態様が可変されることの無い非可変期間（非減少期間）を設定するか否かを決定するための突入抽選を実行する際に参照されるデータテーブルであって、バトル演出の第2パート演出中に遊技者による操作手段への操作に基づいて敵キャラ880aのH P 値を減少させることを決定した場合に参照される。

40

【8365】

突入抽選テーブル222aacを参照して実行される突入抽選に当選した場合には、非減少期間が設定される。この非減少期間中は、遊技者が操作手段を操作したとしてもその操作に基づいてH P 値が減少されないように構成している。非減少期間が設定されている間は、非減少期間を解除するか否かを決定するための解除抽選が所定間隔（0.5秒間隔）で実行されるように構成しており、解除抽選に当選した場合、或いは、予め定められて

50

いる非減少期間の上限期間（３秒）が経過した場合に、非減少期間が解除されるように構成している。

【８３６６】

ここで、図８１４（ｂ）を参照して、突入抽選テーブル２２２ a a cの詳細な内容について説明をする。図８１４（ｂ）は、突入抽選テーブル２２２ a a cに規定されている内容を模式的に示した図である。図８１４（ｂ）に示した通り、突入抽選テーブル２２２ a a cには、当否判定結果（特別図柄抽選結果）と、現時点における残ＨＰ値と、取得した第１演出カウンタ２２３ v fの値とに対応させて、突入抽選の結果（当選、非当選）が規定されている。

【８３６７】

具体的には、当否判定結果が「当たり」で、残ＨＰ値が「１００」である場合には、取得した第１演出カウンタ２２３ v fの値の取り得る全範囲「０～９８」に対して、突入抽選「非当選」が規定されている。つまり、残ＨＰ値が「１００」、即ち、敵キャラ８８０ aのＨＰ値が減少していない状態では非減少期間が設定されることが無いように構成している。このように構成することで、バトル演出が実行されたにも関わらず、操作手段への操作に基づいてＨＰ値を減少させること無くバトル演出が終了してしまい、遊技者の操作手段を操作しようとする操作意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【８３６８】

また、残ＨＰ値が「９９～７０」の範囲である場合には、取得した第１演出カウンタ２２３ v fの値が「０～７９」の範囲に対して「非当選」が、「８０～９８」の範囲に対して「当選」が規定されており、残ＨＰ値が「６９～４０」の範囲である場合には、取得した第１演出カウンタ２２３ v fの値が「０～５４」の範囲に対して「非当選」が、「５５～９８」の範囲に対して「当選」が規定されており、残ＨＰ値が「３９～２０」の範囲である場合には、取得した第１演出カウンタ２２３ v fの値が「０～３４」の範囲に対して「非当選」が、「３５～９８」の範囲に対して「当選」が規定されており、残ＨＰ値が「１９～１」の範囲である場合には、取得した第１演出カウンタ２２３ v fの値の取り得る全範囲「０～９８」に対して、突入抽選「当選」が規定されている。

【８３６９】

同様に、当否判定結果が「外れ」で、残ＨＰ値が「１００」である場合には、取得した第１演出カウンタ２２３ v fの値の取り得る全範囲「０～９８」に対して、突入抽選「非当選」が規定されており、残ＨＰ値が「９９～７０」の範囲である場合には、取得した第１演出カウンタ２２３ v fの値が「０～９４」の範囲に対して「非当選」が、「９５～９８」の範囲に対して「当選」が規定されており、残ＨＰ値が「６９～４０」の範囲である場合には、取得した第１演出カウンタ２２３ v fの値が「０～７９」の範囲に対して「非当選」が、「８０～９８」の範囲に対して「当選」が規定されており、残ＨＰ値が「３９～２０」の範囲である場合には、取得した第１演出カウンタ２２３ v fの値が「０～５４」の範囲に対して「非当選」が、「５５～９８」の範囲に対して「当選」が規定されており、残ＨＰ値が「１９～１」の範囲である場合には、取得した第１演出カウンタ２２３ v fの値が「０～９４」の範囲に対して「非当選」が、「９５～９８」の範囲に対して「当選」が規定されている。

【８３７０】

つまり、本第２６制御例では、残ＨＰ値が小さくなるほど突入抽選の当選確率が高くなるように構成している。このように構成することで、バトル演出が実行されたにも関わらず、ＨＰ値をあまり減少させていない状態で非減少期間が設定されてしまうことを抑制することができる。

【８３７１】

また、特別図柄抽選の結果が大当たり当選している場合の方が、外れ当選している場合よりも、突入抽選の当選確率が高くなるように構成している。つまり、最終ＨＰ値として「０」が設定されるバトル演出（当たりバトル演出）が実行される場合の方が、最終ＨＰ値として「０」以外の値が設定されるバトル演出（外れバトル演出）が実行される場合よ

10

20

30

40

50

りも、非減少期間が設定され易くなるように構成している。

【8372】

このように構成することで、何れの演出結果が設定されるバトル演出であっても、HP値が「0」となるよりも前の所定タイミングにて、HP値が減少しない期間（非減少期間が設定される期間、最終HP値に到達した以降の期間）を設定し易くすることができる。よって、HP値が減少しない期間が設定された時点で実行中のバトル演出の演出結果を予測させ難くすることができる。

【8373】

さらに、HP値が減少しない期間が設定された場合であっても、再度、HP値を減少させる期間が設定される可能性を残すことができるため、HP値が減少しない期間が設定された後も、再度HP値が減少することを期待しながらバトル演出を続行（操作手段への操作を続行）させることができる。

【8374】

また、詳細な説明は後述するが、本第26制御例では、1回の操作有効期間（有効期間）に対して、非減少期間を1回のみ設定可能に構成している。つまり、操作有効期間中であって、1度も非減少期間が設定されていない状態においてのみ突入抽選を実行可能に構成している。よって、1回の操作有効期間内で非減少期間が複数回設定されてしまい、HP値を減少させることが可能な期間が殆ど設定されること無く操作有効期間が経過してしまうことを抑制することができる。

【8375】

解除抽選テーブル222aadは、設定されている非減少期間を解除するための解除抽選を実行する際に参照されるデータテーブルである。解除抽選は非減少期間が設定されている間、所定間隔（0.5秒間隔）で実行されるものであって、非減少期間中の経過時間が長くなる程（残操作有効期間が短くなる程）、解除抽選の当選確率が高くなるように構成している。このように構成することで、非減少期間が無用に長く継続してしまうことを抑制することができる。

【8376】

なお、本第26制御例では、非減少期間が継続する期間に操作有効期間（5秒）よりも短い期間で上限を設けており、非減少期間が3秒継続した場合に、非減少期間の上限に到達し非減少期間が終了するように構成している。つまり、非減少期間を解除するための解除抽選に当選すること無く、繰り返し解除抽選が実行される事態が発生した場合であっても、時間経過に基づいて非減少期間を終了させることができるように構成している。このように構成することで、非減少期間が無用に長く継続してしまうことを抑制することができる。

【8377】

また、非減少期間が設定された時点における残HP値の値が大きい場合の方が、残HP値の値が小さい場合よりも、解除抽選の当選確率が高くなるように構成している。このように構成することで、残HP値が大きい状態で非減少期間が設定された場合の方が、非減少期間が長時間継続し難くすることができる。

【8378】

追加減少値選択テーブル222aaeは、非減少期間が解除された場合に付与されるHP値の減少値を決定する際に参照されるデータテーブルであって、非減少期間を終了させるための終了条件（解除抽選の当選、時間経過）が成立した場合に参照される。本第26制御例におけるパチンコ機10は、残HP値が最終HP値に到達していない状態であっても、操作手段への操作に基づいてHP値が減少されることの無い非減少期間を設定可能に構成しており、バトル演出中の操作有効期間内において操作手段を操作したにも関わらず残HP値が減少しない事態が発生した場合であっても、残HP値が最終HP値に到達したか否かを遊技者に把握させ難くするように構成している。

【8379】

そして、操作有効期間内に非減少期間が設定された場合、即ち、操作手段への操作に基

10

20

30

40

50

づいて残HP値を減少させることが可能な期間が短くなった場合であっても、操作有効期間内に残HP値が最終HP値に到達し易くするために、非減少期間が終了した時点において、操作手段への操作に基づくこと無く、残HP値を減少させる追加減少演出を実行可能に構成している。このように構成することで、非減少期間が設定された場合であっても、操作有効期間に残HP値を最終HP値へと到達させ易くすることができるため、最終HP値が「0」に設定される演出結果を表示可能なバトル演出、即ち、大当たり当選を示すバトル演出が実行されたにも関わらず、操作有効期間内に残HP値を「0」まで減少させることが出来ず、遊技者の操作手段をしようとする意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【8380】

10

ここで、追加減少演出にて減少させるHP値を決定する際に参照される追加減少値選択テーブル222aaeに規定されている詳細な内容について、図816を参照して説明をする。図816は、追加減少値選択テーブル222aaeの規定内容を模式的に示した図である。図816に示した通り、追加減少値選択テーブル222aaeには、実行中のバトル演出の演出結果に対応する特別図柄抽選の当否判定結果、残HP値と、最終HP値との差分を示す差分HP値、非減少期間が継続した期間の長さを示すための非減少期間カウンタ223aabの値、及び、取得した第2演出カウンタ223vgの値に対応させて、異なる減少値が規定されている。

【8381】

具体的には、当否判定結果が「当たり」で、差分HP値が「1～19」の範囲内であり、非減少期間カウンタ223aabの値が「1～500」の場合は、取得した第2演出カウンタ223vgの値が「0～179」の範囲に対して減少値「0」が、「180～198」の範囲に対して減少値「5」が規定されている。また、非減少期間カウンタ223aabの値が「501～1500」の場合は、取得した第2演出カウンタ223vgの値が「0～99」の範囲に対して減少値「0」が、「100～198」の範囲に対して減少値「5」が規定されており、非減少期間カウンタ223aabの値が「1501～2999」の場合は、取得した第2演出カウンタ223vgの値が「0～99」の範囲に対して減少値「0」が、「100～179」の範囲に対して減少値「5」が、「180～198」の範囲に対して減少値「差分HP全て」が規定されている。そして、非減少期間カウンタ223aabの値が「3000」、即ち、上限に到達した場合は、取得した第2演出カウンタ223vgの値に関わらず、減少値「差分HP全て」が規定されている。

20

30

【8382】

ここで、減少値「差分HP全て」とは、算出された差分HP値と同一の値を示すものである。つまり、追加減少演出にて減少させるHP値として「差分HP全て」が選択された場合には、追加減少演出にて減少させることが可能な全HP値を減少させる演出が実行されることになる。例えば、最終HP値が「0」に設定される当たりバトル演出において、追加減少演出にて減少させるHP値として「差分HP全て」が選択された場合には、追加減少演出によって敵キャラ880aが倒れる演出（残HP値を0まで減少する演出）が実行される。このように、HP値を減少させることが出来ない非減少期間が設定された場合であっても、非減少期間が解除された場合に実行される追加減少演出の演出態様によっては、非減少期間が設定されない場合よりも非減少期間が設定された場合の方がバトル演出の演出結果を遊技者に早期に報知可能となるように構成することで、非減少期間が設定されたことによって遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

40

【8383】

一方、最終HP値が「0」以外に設定される外れバトル演出において、追加減少演出にて減少させるHP値として「差分HP全て」が選択された場合には、追加減少演出によって敵キャラ880aの残HP値を最終HP値まで減少させる演出が実行される。このように構成することで、追加減少演出にてHP値を大きく減少させることができるため、残り期間で残HP値を「0」まで減少させることができるのではと思わせ、意欲的に操作手段を操作させることができる。

50

【8384】

また、非減少期間が解除されたタイミングで「差分HP全て」を減少値とした追加減少演出が実行されることで、残HP値が最終HP値へと減少されるため、追加減少演出が実行される前の期間（非減少期間）と、追加減少演出が実行された後の期間（残HP値が最終HP値に到達した後の期間）と、を共に、HP値を減少させることが出来ない期間とすることができる。このように構成することで、遊技者に対して、操作手段への操作に基づいてHP値を減少させることが出来ない期間が継続している状態において、途中でHP値を減少させる演出が割り込む可能性があると思わせることができる。よって、残HP値が最終HP値に到達してしまい、操作手段を操作したとしても残HP値を減少させることが出来ない状況が継続する事態が発生した場合であっても、遊技者に対して、残HP値が減少する可能性を持たせながらバトル演出を注視させることができる。

10

【8385】

つまり、本第26制御例では、差分HP値が同一の範囲内である場合には、非減少期間が長くなる程、非減少期間が解除された場合に実行される追加減少演出にて減少されるHP値が大きくなり易くなるように構成している。このように構成することで、非減少期間が長く設定されたことによりバトル演出にてHP値を最終HP値へと減少させることが出来ない事態が発生してしまうことを抑制することができる。

【8386】

また、非減少期間カウンタ223aabの値が上限に到達した場合、即ち、非減少期間中に実行される解除抽選に当選すること無く、非減少期間の上限期間に到達してしまった場合には、途中で解除抽選に当選した場合よりも、HP値を大きく減少させる追加減少演出が実行され易くなるように構成している。このように構成することで、非減少期間が設定された場合において、いち早く非減少期間が解除されることを所望する遊技と、非減少期間が上限まで継続することを所望する遊技と、を遊技者に行わせることができる。

20

【8387】

図816に戻り、追加減少値選択テーブル222aaeに規定されている内容について引き続き説明をする。当否判定結果が「当たり」で、差分HP値が「20～69」の範囲内であり、非減少期間カウンタ223aabの値が「1～500」の場合は、取得した第2演出カウンタ223vgの値が「0～99」の範囲に対して減少値「0」が、「100～179」の範囲に対して減少値「5」が、「180～198」の範囲に対して減少値「10」が規定されている。また、非減少期間カウンタ223aabの値が「501～1500」の場合は、取得した第2演出カウンタ223vgの値が「0～99」の範囲に対して減少値「10」が、「100～179」の範囲に対して減少値「0」が、「180～198」の範囲に対して減少値「15」が規定されており、非減少期間カウンタ223aabの値が「1501～2999」の場合は、取得した第2演出カウンタ223vgの値が「0～99」の範囲に対して減少値「15」が、「100～179」の範囲に対して減少値「10」が、「180～198」の範囲に対して減少値「差分HP全て」が規定されている。そして、非減少期間カウンタ223aabの値が「3000」、即ち、上限に到達した場合は、取得した第2演出カウンタ223vgの値が「0～99」の範囲に対して減少値「差分HP全て」が、「100～179」の範囲に対して減少値「15」が、「180～198」の範囲に対して減少値「10」が規定されている。

30

40

【8388】

当否判定結果が「当たり」で、差分HP値が「70～99」の範囲内であり、非減少期間カウンタ223aabの値が「1～500」の場合は、取得した第2演出カウンタ223vgの値が「0～179」の範囲に対して減少値「0」が、「180～198」の範囲に対して減少値「10」が規定されている。また、非減少期間カウンタ223aabの値が「501～1500」の場合は、取得した第2演出カウンタ223vgの値が「0～99」の範囲に対して減少値「15」が、「100～179」の範囲に対して減少値「0」が、「180～198」の範囲に対して減少値「10」が規定されており、非減少期間カウンタ223aabの値が「1501～2999」の場合は、取得した第2演出カウンタ

50

2 2 3 v g の値が「0～99」の範囲に対して減少値「15」が、「100～179」の範囲に対して減少値「20」が、「180～198」の範囲に対して減少値「差分HP全て」が規定されている。そして、非減少期間カウンタ2 2 3 a a b の値が「3000」、即ち、上限に到達した場合は、取得した第2演出カウンタ2 2 3 v g の値が「0～99」の範囲に対して減少値「25」が、「100～179」の範囲に対して減少値「差分HP全て」が、「180～198」の範囲に対して減少値「20」が規定されている。

【8389】

以上、説明をした通り、追加減少値選択テーブル2 2 2 a a e には、対応する特別図柄抽選の結果（当否判定結果）が同一である場合であって、且つ、非減少期間カウンタ2 2 3 a a b の値が同一の範囲内である場合には、追加減少演出が実行される時点における差分HP値が大きくなる程、追加減少演出にて減少させることが可能なHP値として大きな値が選択され易くなるように構成している。このように構成することで、バトル演出の操作有効期間において、HP値を殆ど減少させていない状態で非減少期間が設定された場合には、HP値を減少させた状態で非減少期間が設定された場合よりも、追加減少演出にてHP値を大きく減少させることができるため、操作有効期間中に非減少期間が設定されたとしても、遊技者に違和感を与えることなく、非減少期間が解除された以降も演出ボタン2 2 への操作を継続させ易くすることができる。

【8390】

また、差分HP値が大きい場合よりも小さい場合の方が追加減少演出にて減少させるHP値（減少値）として差分HP値が選択される割合が高くなるように構成している。このように構成することで、差分HP値が大きい状態、即ち、バトル演出が実行されてからHP値が減少されていない状態において非減少期間が設定された場合には、非減少期間が解除された場合に実行される追加減少演出にて、最終HP値までHP値が減少され難くすることができる。よって、バトル演出中に遊技者が演出ボタン2 2 を操作したに基づいてHP値を減少させる機会を無用に排除してしまうことを抑制することができる。

【8391】

一方、当否判定結果が「外れ」で、差分HP値が「1～19」の範囲内であり、非減少期間カウンタ2 2 3 a a b の値が「1～500」の場合は、取得した第2演出カウンタ2 2 3 v g の値に関わらず、即ち、取得した第2演出カウンタ2 2 3 v g の値が「0～198」の全範囲に対して減少値「0」が規定されている。また、非減少期間カウンタ2 2 3 a a b の値が「501～1500」の場合は、取得した第2演出カウンタ2 2 3 v g の値が「0～179」の範囲に対して減少値「0」が、「180～198」の範囲に対して減少値「5」が規定されており、非減少期間カウンタ2 2 3 a a b の値が「1501～2999」の場合は、取得した第2演出カウンタ2 2 3 v g の値が「0～99」の範囲に対して減少値「0」が、「100～179」の範囲に対して減少値「5」が、「180～198」の範囲に対して減少値「3」が規定されている。そして、非減少期間カウンタ2 2 3 a a b の値が「3000」、即ち、上限に到達した場合は、取得した第2演出カウンタ2 2 3 v g の値が「0～99」の範囲に対して減少値「0」が、「100～179」の範囲に対して減少値「15」が、「180～198」の範囲に対して減少値「差分HP全て」が規定されている。

【8392】

また、当否判定結果が「外れ」で、差分HP値が「20～69」の範囲内であり、非減少期間カウンタ2 2 3 a a b の値が「1～500」の場合は、取得した第2演出カウンタ2 2 3 v g の値が「0～99」の範囲に対して減少値「0」が、「100～198」の範囲に対して減少値「5」が規定されている。また、非減少期間カウンタ2 2 3 a a b の値が「501～1500」の場合は、取得した第2演出カウンタ2 2 3 v g の値が「0～99」の範囲に対して減少値「0」が、「100～179」の範囲に対して減少値「10」が、「180～198」の範囲に対して減少値「15」が規定されており、非減少期間カウンタ2 2 3 a a b の値が「1501～2999」の場合は、取得した第2演出カウンタ2 2 3 v g の値が「0～99」の範囲に対して減少値「0」が、「100～179」の範

10

20

30

40

50

囲に対して減少値「15」が、「180～198」の範囲に対して減少値「10」が規定されている。そして、非減少期間カウンタ223 a a bの値が「3000」、即ち、上限に到達した場合は、取得した第2演出カウンタ223 v gの値が「0～99」の範囲に対して減少値「0」が、「100～179」の範囲に対して減少値「差分HP全て」が、「180～198」の範囲に対して減少値「15」が規定されている。

【8393】

当否判定結果が「外れ」で、差分HP値が「70～99」の範囲内であり、非減少期間カウンタ223 a a bの値が「1～500」の場合は、取得した第2演出カウンタ223 v gの値が「0～179」の範囲に対して減少値「0」が、「180～198」の範囲に対して減少値「10」が規定されている。また、非減少期間カウンタ223 a a bの値が「501～1500」の場合は、取得した第2演出カウンタ223 v gの値が「0～99」の範囲に対して減少値「0」が、「100～179」の範囲に対して減少値「10」が、「180～198」の範囲に対して減少値「15」が規定されており、非減少期間カウンタ223 a a bの値が「1501～2999」の場合は、取得した第2演出カウンタ223 v gの値が「0～99」の範囲に対して減少値「0」が、「100～179」の範囲に対して減少値「15」が、「180～198」の範囲に対して減少値「差分HP全て」が規定されている。そして、非減少期間カウンタ223 a a bの値が「3000」、即ち、上限に到達した場合は、取得した第2演出カウンタ223 v gの値が「0～99」の範囲に対して減少値「0」が、「100～198」の範囲に対して減少値「差分HP全て」が規定されている。

【8394】

以上、説明をした通り、実行中のバトル演出が外れバトル演出である場合には、当たりバトル演出である場合よりも、HP値を減少させる追加減少演出が実行され難くなるように構成している。このように構成することで、当たりバトル演出よりも大きな値が最終HP値として設定される外れバトル演出において、追加減少演出によってHP値が減少してしまい、バトル演出中に遊技者が演出ボタン22を操作したことに基づいてHP値を減少させる機会を無用に排除してしまうことを抑制することができる。

【8395】

なお、本第26制御例では、図816に示した通り、追加減少演出にて減少させるHP値（減少値）として「0」を選択可能に構成している。減少値「0」が選択された場合には、非減少期間が解除されたことを示す演出のみが実行され、味方キャラ801 aが敵キャラ880 aのHP値を減少させる演出が実行されない演出態様が設定されるように構成している。このように構成することで、減少値「0」が選択された場合であっても、遊技者に対して非減少期間が解除されたことを分かり易く報知することができる。

【8396】

なお、減少値「0」が設定された場合に実行される追加減少演出の演出態様として、別の演出態様を設定するように構成しても良く、例えば、味方キャラ801 aが敵キャラ880 aに向かって攻撃を仕掛けるが、敵キャラ880 aが攻撃を避けることでHP値が減少しないことを示す演出態様を設定可能に構成しても良い。このように構成することで、追加減少演出が実行される場合において、選択された減少値に関わらず、味方キャラ801 aが敵キャラ880 aを攻撃する演出が実行されるため、減少値「0」が選択されたことを気付かれ難くすることができる。また、この場合、演出ボタン22への操作に基づいて敵キャラ880 aのHP値を減少させる演出の一部においても、敵キャラ880 aが味方キャラ801 aの攻撃を避ける演出態様が設定されるように構成すると良い。このように構成することで、追加減少演出以外の演出においても減少値「0」に対応した演出を実行することができるため、追加減少演出にて減少値「0」に対応した演出が実行された場合であっても、遊技者に違和感を与え難くすることができる。

【8397】

チャンス予告抽選テーブル222 a a fは、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出において、大当たり当選の期待度を高めるためのチャンスアップ演出を実行するか否かを

決定する際に参照されるデータテーブルである。本第26制御例では、上述した各制御例と同様に、主制御装置110から音声ランプ制御装置113へと特別図柄抽選の結果を示すための変動パターンコマンドが出力されると、音声ランプ制御装置113において、受信した変動パターンコマンドに対応する表示用変動パターン（変動演出の演出パターン）を設定する処理が実行される。

【8398】

この表示用変動パターンの種別は、主制御装置110にて設定された変動パターンコマンドに含まれる情報に基づいて決定されるものであり、設定される種別に応じて、大当たり当選期待度が異なるものである。具体的には、主制御装置110のタイマ割込処理（図698参照）にて実行される特図別図柄変動パターン選択処理22（図701のF209参照）において、変動パターン選択テーブル202vc（図692参照）を参照して変動パターンを選択（決定）する処理（図701のF403～F405参照）を実行し、選択された変動パターンを示すための特図変動パターンコマンドが設定される（図701のF406参照）。

10

【8399】

変動パターン選択テーブル202vc（図692参照）には、特別図柄抽選の結果や、設定されている遊技状態に対応させて異なるデータテーブルが規定されており、各条件に応じて異なる変動パターン（変動時間）を選択するように構成されている。より具体的には、同一の遊技状態（例えば、通常状態）においては、変動パターンとして変動時間が長い（90秒）変動パターンは、特別図柄抽選の結果が大当たり当選である場合の方が、外れ当選である場合よりも選択され易くなるように規定されており、一方、変動時間が短い（7秒）変動パターンは、特別図柄抽選の結果が大当たり当選である場合よりも、外れ当選である場合の方が選択され易くなるように規定されている。つまり、選択された変動パターン（変動時間）によって、大当たり当選の期待度を異なるように構成している。

20

【8400】

ここで、主制御装置110から出力される変動パターンコマンド（特図変動パターンコマンド）を受信した場合に音声ランプ制御装置113にて設定される表示用変動パターン（変動演出の演出パターン）は、少なくとも、特別図柄変動の変動時間の長さに対応した演出パターンが設定されるように構成している。つまり、変動時間が90秒の変動パターンを示す変動パターンコマンドを受信した場合には、90秒間の変動演出が実行される演出態様に対応する演出パターン（変動パターン）が決定され、決定された演出パターンに対応する表示用変動パターンコマンドが設定されるように構成している。よって、音声ランプ制御装置113にて設定される変動パターン（演出パターン）の種別に応じて大当たり当選の期待度が異なる。

30

【8401】

チャンス予告抽選テーブル222aafには、チャンス予告抽選の当選確率が、音声ランプ制御装置113にて設定される変動パターン種別毎に異ならせるように規定しており、大当たり当選期待度が高い変動パターン（長時間の特図変動に対応する演出パターン）の方が、大当たり当選期待度が低い変動パターン（短時間の特図変動に対応する演出パターン）よりもチャンス予告抽選の当選確率が高くなるように構成している。このように構成することで、チャンス予告が実行された場合における大当たり当選期待度を高めることが可能となるため、チャンス予告演出は大当たり当選する期待度が高いことを示すための演出態様となる。

40

【8402】

ここで、図817(a)を参照して、チャンス予告抽選テーブル222aafの詳細な内容について説明をする。図817(a)は、チャンス予告抽選テーブル222aafに規定されている内容を模式的に示した図である。図817(a)に示した通り、チャンス予告抽選テーブル222aafには、今回の変動演出に対応する当否判定結果（特別図柄抽選の抽選結果）と、今回の変動演出の変動パターン種別（演出パターンの種別）と、取得した第1演出カウンタ223vfの値とに基づいてチャンス予告抽選の当否が規定され

50

ている。

【8403】

具体的には、当否判定結果が「当たり」であって、選択されている変動パターン種別が「変動パターン1」である場合には、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～98」の全範囲に対して、チャンス予告抽選「当選」が規定されている。また、変動パターン種別が「変動パターン2」である場合には、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～94」の範囲に対して、チャンス予告抽選「当選」が、「95～98」の範囲に対して、チャンス予告抽選「非当選」が規定されている。そして、選択されている変動パターン種別が、変動パターン種別「変動パターンn」である場合には、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～94」の範囲に対して、チャンス予告抽選「非当選」が、「95～98」の範囲に対して、チャンス予告抽選「当選」が規定されている。

10

【8404】

一方、当否判定結果が「外れ」であって、選択されている変動パターン種別が「変動パターン2」である場合には、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～94」の範囲に対して、チャンス予告抽選「当選」が、「95～98」の範囲に対して、チャンス予告抽選「非当選」が規定されている。そして、選択されている変動パターン種別が、変動パターン種別「変動パターンn+1」である場合には、取得した第1演出カウンタ223vfの値が「0～98」の全範囲に対して、チャンス予告抽選「非当選」が規定されている。

20

【8405】

ここで、音声ランプ制御装置113にて選択可能な変動パターン（演出パターン）の種別は、主制御装置110から出力される変動パターンコマンドに含まれる情報（変動種別を示す情報）に基づいて決定されるものであり、決定された変動パターン（演出パターン）に応じた変動演出が第3図柄表示装置81の表示面にて実行されるものである。

【8406】

また、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制するために、近年では、音声ランプ制御装置113にて決定される変動パターン（演出パターン）の種別を多く設けるものが主流となっている。この場合、主制御装置110から特定変動パターンコマンドが出力されると、その特定変動パターンコマンドに含まれる特定情報と、音声ランプ制御装置113にてランダムに更新される演出乱数値と、に基づいて異なる種別の変動パターン（演出パターン）を選択可能に構成すると良い。

30

【8407】

このように構成することで、主制御装置110にて設定される変動パターンの種類よりも、音声ランプ制御装置113にて設定される変動パターン（演出パターン）の種類を多くし易くすることができる。よって、容量に制限のある主制御装置110にて選択される変動種別の種類を増加させること無く、実行される変動演出の種類を増加させることができる。

【8408】

図817（a）に示したチャンス予告抽選テーブル222aafでは、特別図柄抽選の結果が大当たりである場合の方が、特別図柄抽選の結果が外れである場合よりも、選択され易い順で各変動パターン種別が規定されている。具体的には、「変動パターン1」が、最も大当たり当選時に選択される割合が高い（大当たり当選時のみ選択される）変動パターンであって、「変動パターンn+1」が最も大当たり当選時に選択される割合が低い（外れ当選時のみ選択される）変動パターンである。

40

【8409】

ここで、本第26制御例では、音声ランプ制御装置113にて選択される変動パターン種別の中に、大当たり当選した場合にのみ選択される変動パターン（変動パターン1）と、大当たり当選していない場合にのみ選択される変動パターン（変動パターンn+1）を、有している。つまり、大当たり当選した特別図柄抽選に対応する変動パターン種別は、「変動パターン1」～「変動パターンn」までの範囲から選択され、外れ当選した特別図

50

柄抽選に対応する変動パターン種別は、「変動パターン 2」～「変動パターン n + 1」までの範囲から選択されるように構成している。

【8410】

そして、「変動パターン 2」～「変動パターン n」は、特別図柄抽選の結果が大当たり当選である場合も、外れ当選である場合も、選択され得る変動パターン種別となり、「変動パターン 2」から昇順で大当たり期待度が高くなるように構成されている。

【8411】

このように構成することで、選択される変動パターン種別として、大当たり確定の変動パターンと、外れ確定の変動パターンと、を設けることができるため、大当たり、外れ何れもあり得る変動パターンのみを設けた場合に比べて、変動パターン（演出パターン）を選択する際の振り分けが偏ってしまい、予め規定されている変動パターン種別に対する大当たり当選期待度とは異なる頻度で変動演出が実行され難くすることができる。

10

【8412】

チャンス態様選択テーブル 222 a a g は、チャンス予告抽選に当選した場合に実行されるチャンス予告の演出態様を選択する際に参照されるデータテーブルである。本第 26 制御例では、1 の変動演出において、複数のチャンス予告を実行可能に構成しており、例えば、図 809 を参照して上述した通り、様々なコメントが表示されるコメント表示部 H R 52 の表示態様（コメント表示態様 c h 1）を可変させるチャンス予告演出や、実行中の保留図柄 h r 0 の表示態様（実行中保留表示態様）を可変させるチャンス予告演出や、変動表示に用いられるキャラ 801 の表示態様（キャラ表示態様 c h 3）を可変させるチャンス予告演出等を実行可能に構成している。

20

【8413】

そして、チャンス態様選択テーブル 222 a a g には、実行される変動演出に対応する特別図柄抽選の結果と、取得した第 2 演出カウンタ 223 v g の値とに対応させて、何れの表示態様をどの程度可変させるかを示す情報（可変後のレベル情報）を含む態様変化シナリオ（変化シナリオ）が規定されている。加えて、強制的にチャンス予告演出を実行すると判定された変動演出に対して、実行される変動演出に対応する特別図柄抽選の結果と、取得した第 2 演出カウンタ 223 v g の値とに対応させて、特殊変化シナリオが規定されている。

【8414】

ここで、本第 26 制御例では、大当たり当選すること無く実行される複数回の特別図柄変動（外れ変動）に対応する変動演出（外れ変動演出）の実行回数や、実行内容に応じて、強制的にチャンス予告演出を実行可能に構成している。例えば、大当たり当選すること無く、外れ変動演出が 50 回連続で実行される場合であって、且つ、その 50 回の外れ変動演出の演出態様として、チャンス予告演出が一度も実行されなかった場合には、次に実行される外れ変動演出の演出態様として、チャンス予告演出を含む演出態様が強制的に選択されるように構成している。

30

【8415】

このように構成することで、チャンス予告演出が実行されない外れ変動演出が連続して実行されてしまい遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

40

【8416】

加えて、本第 26 制御例では、過去に実行された変動演出に用いられたチャンス予告演出の演出態様に関する情報を記憶可能な記憶手段を有しており、強制的にチャンス予告演出を実行すると決定された変動演出に用いられるチャンス予告演出の演出態様を、記憶手段が記憶している情報に基づいて選択可能に構成している。例えば、大当たり当選する確率が高い（大当たり期待度が高い）チャンス予告演出の演出態様（チャンス態様）が外れ変動演出の演出態様として選択されたことを示す情報が記憶手段に記憶されている状態で、強制的にチャンス予告演出を選択する際には、強制的にチャンス予告演出が実行される変動演出の演出結果が大当たり当選を示す演出結果となる（当たり変動演出である）場合には、記憶手段に記憶されている情報に含まれる演出態様をチャンス予告演出の演出態様

50

として選択可能に構成している。このように構成することで、大当たり当選する確率が高い（大当たり期待度が高い）チャンス予告演出の演出態様（チャンス態様）が連続した外れ変動演出の演出態様として設定されてしまい、遊技者に不信感を与えてしまう事態が発生すること抑制することができる。

【8417】

一方、強制的にチャンス予告演出実行される変動演出の演出結果が外れを示す演出結果となる（外れ変動演出である）場合には、記憶手段に記憶されている情報に含まれる演出態様以外の演出態様をチャンス予告演出の演出態様として選択可能に構成している。このように構成することで、大当たり当選する確率が高い（大当たり期待度が高い）チャンス予告演出の演出態様（チャンス態様）が連続した外れ変動演出の演出態様として設定されてしまい、遊技者に不信感を与えてしまう事態が発生することを抑制することができる。

10

【8418】

さらに、本第26制御例では、記憶手段に記憶されている情報に基づいて、前回の当たり変動演出にて用いられたチャンス予告演出の演出態様を読み出し、読み出した演出態様を、強制的にチャンス予告演出が実行される外れ変動演出の演出態様として設定可能に構成している。

【8419】

このように構成することで、チャンス予告演出の演出態様のうち、一部の演出態様が当たり変動演出の演出態様としてのみ偏って選択され続けてしまうことを抑制することができるため、チャンス予告演出の演出態様として選択可能な複数の演出態様のそれぞれに対する大当たり当選への期待度を適正に維持することができる。

20

【8420】

なお、前回の当たり変動演出にて設定されたチャンス予告演出の演出態様を、強制的にチャンス予告演出が実行される外れ変動演出の演出態様として設定可能な構成を用いた場合であって、例えば、前回の当たり変動演出にて設定されたチャンス予告演出の演出態様が当たり変動演出に対してのみ選択可能に規定されている場合には、その演出態様を特殊仕様として外れ変動演出に用いても良い。このように構成することで、予め定められている規定内容とは異なる変動演出を実行することが可能となるため、実行される変動演出のバリエーションを増加させることができる。また、前回の当たり変動演出にて設定されたチャンス予告演出の演出態様が当たり変動演出に対してのみ選択可能に規定されている場合には、前々回の当たり変動演出にて設定されたチャンス予告演出の演出態様を、強制的にチャンス予告演出が実行される外れ変動演出の演出態様として設定可能とするために、記憶手段に複数の情報を記憶させることができるように構成しても良い。

30

【8421】

ここで、図817（b）を参照して、チャンス態様選択テーブル222 a a gの詳細な内容について説明をする。図817（b）は、チャンス態様選択テーブル222 a a gに規定されている内容を模式的に示した図である。図817（b）に示した通り、特別図柄抽選の結果（当否判定結果）が「当たり（通常）」であって、取得した第2演出カウンタ223 v gの値が「0～99」の範囲に対しては「変化シナリオ1」が、「100～159」の範囲に対しては「変化シナリオ2」が、「160～189」の範囲に対しては「変化シナリオ3」が、「190～196」の範囲に対しては「変化シナリオ4」が、「197, 198」の範囲に対しては「変化シナリオ5」が、それぞれ規定されている。また、特別図柄抽選の結果（当否判定結果）が「外れ（通常）」であって、取得した第2演出カウンタ223 v gの値が「0～99」の範囲に対しては「変化シナリオ6」が、「100～159」の範囲に対しては「変化シナリオ7」が、「160～189」の範囲に対しては「変化シナリオ8」が、「190～195」の範囲に対しては「変化シナリオ9」が、「196, 197」の範囲に対しては「変化シナリオ10」が、「198」の値に対しては「変化シナリオ11」がそれぞれ規定されている。

40

【8422】

ここで、特別図柄抽選の結果（当否判定結果）の「当たり（通常）」、及び「外れ（通

50

常)」とは、チャンス予告抽選テーブル222 a a fを参照して実行されるチャンス予告抽選に当選したことに基づいてチャンス予告演出が実行される通常パターンを示すものであって、チャンス予告抽選に当選した場合においてチャンス予告演出の演出態様を選択する場合には、特別図柄抽選の結果（当否判定結果）の「当たり（通常）」、及び「外れ（通常）」の何れかから演出態様が選択される。

【8423】

次に、チャンス態様選択テーブル222 a a gに規定されている各態様変化シナリオのうち、チャンス予告演出が通常パターンで実行される場合に選択される態様変化シナリオ（「変化シナリオ1」～「変化シナリオ11」）の内容について説明をする。この態様変化シナリオは、変動演出中に第3図柄表示装置81の表示面に表示される複数の態様のうち、チャンス予告演出の対象となる対象態様（コメント表示部HR52、実行中保留図柄hr0、キャラ810）の表示態様（コメント表示態様Ch1、実行中保留表示態様Ch2、キャラ表示態様Ch3）を可変させるための情報のうち、少なくとも、可変させることが可能な段階レベルの上限値が規定されているものである。

10

【8424】

本第26制御例では、各対象態様の表示態様を初期態様（デフォルト）を含め4段階に可変表示可能に構成しており、初期態様が「LV1」となり、「LV2」、「LV3」、「LV4」とレベルが上昇する毎に大当たり期待度が高くなるように構成している。例えば、チャンス予告演出の対象態様であるコメント表示態様Ch1（図809参照）は、設定される段階レベルに応じて、コメント表示部HR52の背景色を可変表示させるチャンス予告演出が実行されるように構成しており、「LV1」は背景色「白色」、「LV2」は背景色「黄色」、「LV3」は背景色「赤色」、「LV4」は背景色「虹色」が表示されるように構成している。

20

【8425】

なお、図817（b）に示したチャンス態様選択テーブル222 a a gには、態様変化シナリオに含まれる情報として、可変させることが可能な段階レベルの上限値を記載しているが、それ以外にも、例えば、初期態様「LV1」から上限値の段階レベル（例えば「LV3」）へと可変させるための過程（「LV1」から「LV3」へと直接可変させる過程、又は、「LV1」、「LV2」、「LV3」の順に可変させる過程、又は、初期態様「LV1」を表示させること無く「LV3」を表示させる過程等）を示す情報や、段階レベルを可変させるタイミング（例えば、対象態様が表示された直後や、表示されてから所定期間経過後等）を示す情報も含まれている。これにより、設定された変化シナリオを参照することで各対象態様の表示態様を適正に可変表示させることができる。

30

【8426】

具体的には、チャンス態様選択テーブル222 a a gは、図817（b）に示した通り、チャンス予告演出抽選に当選した場合に参照される通常データテーブルと、強制的にチャンス予告演出を実行する実行条件が成立した場合に参照される強制データテーブルと、を有しており、当否判定結果と、取得した第2演出カウンタ223 v gの値とに対応させて異なる態様変化シナリオが規定されている。

【8427】

図817（b）に示した通り、段階レベル「LV4」は、大当たり当選している場合にのみ決定される段階レベルとなっており、他の段階レベルに対して選択され難く構成している。このように構成することで、段階レベル「LV4」のチャンス予告演出が実行された場合には、特別図柄変動が停止表示されるよりも前に、大当たり当選していることを遊技者に把握させることができる。

40

【8428】

また、特別図柄変動期間中において、時系列的に実行されるチャンス予告演出の対象態様（ch1～ch3）のうち、先に実行される対象態様（コメント表示態様ch1）よりも、後に実行される対象態様（キャラ表示態様ch3）の方が、段階レベル「LV4」が決定され易くなるように構成している。このように構成することで、特別図柄変動が実行

50

された直後に、段階レベル「LV4」のチャンス予告演出が実行されてしまい、遊技者が実行中の変動演出に興味を持たない事態が発生することを抑制することができる。

【8429】

次に、チャンス態様選択テーブル222aagが有する強制データテーブルの内容について説明をする。当否判定結果が「当たり」である場合には、取得した第2演出カウンタ223vgの値が「0～198」、即ち、全範囲に対して、態様変化シナリオとして「特殊変化シナリオ1」が規定されている。また、当否判定結果が「外れ」であって、取得した第2演出カウンタ223vgの値が「0～99」の範囲には、態様変化シナリオとして「特殊変化シナリオ2」が規定され、「100～159」の範囲には、態様変化シナリオとして「特殊変化シナリオ3」が規定され、「160～198」の範囲には、態様変化シナリオとして「特殊変化シナリオ4」が規定されている。

10

【8430】

ここで、「特殊変化シナリオ1」が設定された場合、即ち、演出実行カウンタ223aahの値が50に到達した特別図柄抽選が当たり当選である場合には、チャンス態様情報格納エリア223aagに格納されている前回外れ高レベル対象態様と同一の高レベル対象態様が規定されている変化シナリオが決定される。

【8431】

つまり、強制的にチャンス予告演出が実行される大当たり変動では、段階レベルが高レベル（「LV3」）であるにも関わらず、当否判定結果が外れである場合のチャンス予告演出に用いられた対象態様が強制的に実行される。このように構成することで、パチンコ機10で実行されるチャンス予告演出の段階レベルが高くなる程、大当たり当選の可能性が高くなり易くすることができる。

20

【8432】

なお、「特殊変化シナリオ1」が設定された場合において参照されるチャンス態様情報格納エリア223aagに格納されている情報として、前回用いられた高レベル対象態様がチャンス予告演出抽選に当選して実行されたもので無く、強制的に実行されるチャンス予告演出にて実行されたものを参照するように構成すると良い。つまり、上述した通り、チャンス予告演出抽選に当選した場合には、上述した通常データテーブルを参照して各対象態様の段階レベルが決定されるため、多少の偏りは発生し得るが、基本的には、段階レベルが高くなる程、大当たり当選の可能性が高くなるように規定されている。

30

【8433】

しかしながら、強制的にチャンス予告演出を実行する場合には、特別図柄抽選の結果が外れであった場合でも、強制的に高い段階レベルが決定されるため、パチンコ機10全体において、対象態様の段階レベルと、大当たり当選の期待度とのバランスを崩し易くなる。よって、「特殊変化シナリオ1」が設定された場合に、前回、強制的に実行されるチャンス予告演出にて実行された対象態様を採用するように構成することで、パチンコ機10で実行されるチャンス予告演出の段階レベルが高くなる程、大当たり当選の可能性が高くなり易くすることができる。

【8434】

「特殊変化シナリオ2」が設定された場合には、高レベル（「LV3」）の段階レベルが含まれる「変化シナリオ8」～「変化シナリオ11」の何れかが抽選で決定される。このように構成することで、強制的にチャンス予告演出が実行される場合であっても、チャンス予告演出抽選に当選した場合に決定される変化シナリオと同一内容のチャンス予告演出を実行することができるため、遊技者に対して、チャンス予告演出の実行契機を把握させ難くすることができる。

40

【8435】

「特殊変化シナリオ3」が設定された場合には、チャンス態様情報格納エリア223aagに格納されている前回外れ高レベル対象態様とは異なる対象態様の段階レベルが高レベル（LV3）に規定されている変化シナリオが決定される。このように構成することで、同一の対象態様のみ強制的に高い段階レベルとする外れチャンス予告演出が実行されて

50

しまい、対象態様の段階レベルと、大当たり当選の可能性とのバランスが大きく崩れてしまう事態が発生することを抑制することができる。

【8436】

「特殊変化シナリオ4」が設定された場合には、チャンス態様情報格納エリア223 a a gに格納されている前回当たり高レベル対象態様と同一の対象態様の段階レベルが高レベル（LV3）に規定されている変化シナリオが決定される。このように構成することで、同一の対象態様のみ強制的に高い段階レベルとする当たりチャンス予告演出が頻繁に実行されてしまい、対象態様の段階レベルと、大当たり当選の可能性とのバランスが大きく崩れてしまう事態が発生することを抑制することができる。

【8437】

なお、本第26制御例では、「特殊変化シナリオ1, 3, 4」が設定された場合に、チャンス態様情報格納エリア223 a a gに格納されている前回のチャンス予告演出に用いられた情報を参照して変化シナリオを決定するように構成しているが、これに限ること無く、チャンス態様情報格納エリア223 a a gに格納されている前回のチャンス予告演出に用いられた高レベル対象態様のみを参照し、個々の対象態様に対して、段階レベルを決定するように構成しても良い。

【8438】

また、チャンス態様情報格納エリア223 a a gに過去複数回のチャンス予告演出の情報を格納させ、前回では無く、2回以上前に実行されたチャンス予告演出に関する情報に基づいて演出態様を決定可能に構成しても良いし、チャンス態様情報格納エリア223 a a gに、設定されている遊技状態や演出モードに関する遊技情報を対応付けて記憶させておき、特殊変化シナリオが決定された時点における遊技状態や演出モードと同一条件にて過去に実行されたチャンス予告演出に関する情報に基づいて演出態様を決定可能に構成しても良い。このように構成することで、遊技状態や演出モードに応じて、チャンス予告演出の期待度や、対象態様の種類を異ならせた場合であっても、遊技状態や演出モードに対応させて強制的にチャンス予告演出を実行させ易くすることができる。

【8439】

さらに、チャンス態様情報格納エリア223 a a gに記憶されている履歴情報を、所定時間経過（1時間経過）や、待機画面が表示されたことを条件に消去可能に構成しても良い。このように構成することで、異なる遊技者の遊技履歴に影響された演出態様で強制的にチャンス予告演出が実行されてしまうことを抑制することができる。また、この場合、「特殊変化シナリオ」が決定された場合には、通常データテーブルを参照して、演出態様を決定するように構成すれば良い。

【8440】

さらに、本第26制御例では、演出実行カウンタ223 a a hの値が所定値に到達し、強制的にチャンス予告演出を実行する場合に、強制データテーブルを参照するように構成しているが、これに限ること無く、チャンス予告演出抽選に当選する毎に、異なる内容が規定されている複数のチャンス態様選択テーブル222 a a gの何れかを決定し、決定された種類のチャンス態様選択テーブル222 a a gを参照して、チャンス予告演出の演出態様を決定するように構成し、複数のチャンス態様選択テーブル222 a a gに対して、抽選で演出態様を決定するデータテーブル（通常データテーブル）と、強制的に特定の演出態様を決定するデータテーブル（強制データテーブル）と、の比率を異ならせて規定しても良い。

【8441】

このように構成することで、演出実行カウンタ223 a a hの構成を用いること無く、チャンス予告演出が所定回数実行された場合に、いずれかのチャンス予告演出の演出態様を、強制データテーブルを参照して決定することができるため、段階レベルの高い演出態様でチャンス予告演出が実行されない期間が長時間継続してしまう事態が発生することを抑制することができる。

【8442】

また、本第26制御例では、段階レベルの高い演出態様のチャンス予告演出を、定期的
に実行させる技術思想を用いているが、これに限ること無く、段階レベルの低い演出態
様のチャンス予告演出を、定期的に行う技術思想に適用しても良い。このように構成
することで、段階レベルの低い演出態様のチャンス予告演出が実行される回数を増加させ
易くすることができるため、結果として、対象態様の段階レベルと、大当たり当選の可能
性とのバランスが大きく崩れてしまう事態が発生することを抑制することができる。

【8443】

次に、図812を参照して、本第26制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御
装置113のMPU221が有するRAM223の構成について説明をする。本第26制
御例のパチンコ機10のRAM223は、上述した第22制御例のパチンコ機10におけ
るRAM223に対して、バトル演出中における各種演出を実行するための情報を管理す
るために、非減少期間中フラグ223aaa、非減少期間カウンタ223aab、非減少
期間設定済フラグ223aac、残HP記憶エリア223aad、長押し中フラグ223
aaae、長押しカウンタ223aaaf、長押しシナリオ格納エリア223aiを追加した点
と、強制的にチャンス予告演出を実行させるための情報を管理するために、チャンス態
様情報格納エリア223aag、演出実行カウンタ223aaahを追加した点で相違してい
る。それ以外の要素は同一であり、同一の内容については同一の符号を付して、その詳細
な説明を省略する。

【8444】

非減少期間中フラグ223aaaは、バトル演出における操作有効期間中に非減少期間
が設定されていることを示すためのフラグであって、非減少期間が設定された場合にオン
にセットされる。この非減少期間中フラグ223aaaがオンに設定されている間は、長
押し操作を継続して実行していたとしても、その操作期間が無効とする処理が実行される
。つまり、操作有効期間中であっても、非減少期間が設定されている間は、長押し操作に
基づいて敵キャラ880aのHP値が減算されることが無い。

【8445】

非減少期間は、終了条件（所定期間の経過、解除抽選の当選、長押し操作の中止）の何
れかが成立した場合に終了するように構成されており、非減少期間が終了した場合に非減
少期間中フラグ223aaaがオフに設定される。

【8446】

非減少期間カウンタ223aabは、非減少期間が継続している期間を計測するための
カウンタであって、非減少期間が設定された場合にカウンタ値として「1」がセットされ
る。そして、非減少期間カウンタ223aabの値が「1」以上である場合には、1ミリ
秒毎に実行される音声ランプ制御装置113のメイン処理（図717参照）にて実行され
る演出更新処理26（図826のF2171参照）が実行される毎に、カウンタ値に「1」
が加算される（図827のF4713参照）。

【8447】

この非減少期間カウンタ223aabの値は、非減少期間が継続する長さが上限値（3
秒）に到達したか否かを判定する際に参照される。また、非減少期間が終了（解除）され
た際に実行される追加減少演出におけるHP値の減少値を決定する際に参照される。

【8448】

非減少期間設定済フラグ223aacは、1回のバトル演出において、既に非減少期間
が設定されたことを示すためのフラグであって、設定された非減少期間が終了（解除）さ
れた場合にオンに設定される。そして、バトル演出における操作有効期間中に遊技者が長
押し操作を実行し、非減少期間の突入抽選を実行するか否かを判定する際に参照される。

【8449】

本第26制御例では、1回のバトル演出において、非減少期間が2回以上設定されるこ
とが無いように構成している。つまり、非減少期間の突入抽選を実行するか否かを判定す
る際に非減少期間設定済フラグ223aacがオンに設定されているかを判定し、オンに
設定されていると判定された場合には突入抽選が実行されないように構成している（図8

10

20

30

40

50

27のF4707：Noの処理）。

【8450】

このように構成することで、1回のバトル演出において非減少期間が複数回設定されてしまい、操作手段（演出ボタン22）への操作に基づいて敵キャラ880aのHP値を減少させる機会を減少させてしまい、遊技者の操作手段を操作する操作意欲が低下してしまうことを抑制することができる。加えて、本第26制御例では、遊技者が長押し操作を終了させる（演出ボタン22から手を離す）ことで非減少期間を解除可能に構成しているため、非減少期間が設定された場合において、遊技者に長押し操作を終了させて早期に非減少期間を終了（解除）させることで、操作手段への操作に基づいて敵のHP値を減少させることを目指す遊技、或いは、長押し操作を継続することで別の終了条件（解除抽選の当選、上限期間の経過）が成立するまで非減少期間を継続させることで追加減少演出を実行させることを目指す遊技、を選択させることが可能となる。

10

【8451】

このように構成することで、長押し操作が有効となる操作演出（バトル演出の操作有効期間中）において、遊技者に長押し操作を継続するか、一旦中断し、再度長押し操作を実行するかを選択させることができるという斬新な遊技性を提供することができる。また、操作手段への操作に基づいて演出態様（敵キャラ880aのHP値）を可変させるという視点では、長押し操作を中断した場合の方が、非減少期間を早期に終了させ易いため遊技者に有利な遊技となる。

【8452】

なお、本第26制御例では、1回のバトル演出において非減少期間が設定される回数の上限を1回としているが、これに限ること無く、非減少期間を2回以上設定可能に構成しても良い。この場合、1回目の非減少期間と、2回目の非減少期間とで、突入条件や解除条件を異なせると良く、例えば、バトル演出の演出結果が遊技者に有利な演出結果（当たり当選を示す演出結果）となる場合の方が、不利な演出結果（外れを示す演出結果）となる場合よりも、2回目の非減少期間が設定され易くなるように構成すると良い。このように構成することで、バトル演出の操作有効期間中において、敵キャラ880aのHP値が減少しない期間が複数回設定されることを遊技者に期待させる。即ち、従来であれば、操作手段を操作することにより、演出態様（HP値）がより多く可変（減少）することを遊技者に期待させる操作演出において、操作手段への操作に基づいて演出態様（HP値）が減少しないことにも期待させるという斬新な遊技性を提供することができる。

20

30

【8453】

残HP記憶エリア223aadは、バトル演出における敵キャラ880aのHP値を記憶するための記憶領域であって、バトル演出の演出態様（敵キャラ種別）を決定した際に、決定した演出態様（敵キャラ種別）に対応するHP値（MAX値）を示すための情報が記憶される（図819のF4207参照）。さらに、実行されるバトル演出の最終結果、即ち、減少させることが可能となる敵キャラの最終HP値を示すための情報が記憶される（図819のF4210参照）。加えて、遊技者が操作手段を操作（連打操作、長押し操作）したことに基づいて決定されたHP値の減少値に関する情報や、追加減少演出にて決定されたHP値の減少値に関する情報も記憶される。

40

【8454】

この残HP記憶エリア223aadに記憶されている各情報を読み出すことにより、現時点における敵キャラ880aの残HP値や、HP差分値（残HP値と最終HP値との差分値）を算出可能となる。

【8455】

長押し中フラグ223aaeは、長押し操作が実行されていることを示すためのフラグであって、遊技者が操作手段（演出ボタン22）を操作した際に出力される情報（演出ボタン22が押下されたことを検知可能な検知手段が、押下を検知した際に出力する出力信号等）に基づいて、長押し操作が実行されていると判定した場合にオンに設定される。なお、演出ボタン22に対する遊技者の操作が、押下操作であるか長押し操作であるかの判

50

定は、演出ボタン 2 2 が継続して押下状態となる期間の長さに基づいて判定するように構成しており、詳細な内容については、上述した制御例にて説明をしているため省略する。なお、上述した制御例に記載されている内容以外の手法であっても、周知公用の技術を用いて異なる操作方法を判別可能に構成しても良い。

【8456】

長押しカウンタ 2 2 3 a a f は、長押し操作の継続期間を計測するためのカウンタであって、長押し操作の実行が判定された場合（長押し中フラグ 2 2 3 a a e がオンに設定された場合）にカウンタ値として「1」がセットされる。そして、長押しカウンタ 2 2 3 a a f の値が「1」以上である場合には、1 ミリ秒毎に実行される音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理（図 7 1 7 参照）にて実行される演出更新処理 2 6（図 8 2 6 の F 2 1 7 1 参照）において、カウンタ値に「1」が加算される（図 8 2 7 の F 4 7 0 3 参照）。 10

【8457】

この長押しカウンタ 2 2 3 a a f の値は、長押し操作中における敵キャラ 8 8 0 a の H P 値を減少させる演出シナリオを更新させるために用いられる。そして、操作有効期間が終了した場合に 0 にクリアされる。

【8458】

本第 2 6 制御例では、長押し中フラグ 2 2 3 a a e がオンに設定されている状態（長押し操作が継続している状態）であっても、非減少期間が設定されている間は、長押しカウンタ 2 2 3 a a f の値が更新されることが無いように構成している（図 8 2 7 の F 4 7 0 1 : Y e s）。また、一旦長押し操作を中断しても、操作有効期間が終了するまでは、長押しカウンタ 2 2 3 a a f の値がクリアされないように構成している。 20

【8459】

よって、遊技者が長押し操作中に誤って手を離してしまっても、再度、演出ボタン 2 2 を長押し操作することで、演出シナリオの更新に基づいて実行される演出を継続して実行させることが可能となる。なお、この場合、再度、演出ボタン 2 2 への操作に対して、再度長押し判定を実行する必要があるため、演出ボタン 2 2 を押下した全期間に対する演出シナリオの更新期間（長押し操作が判定されている期間）が、一度も長押し操作を中断しなかった場合に比べて若干短くなるが、遊技者が長押し操作中に誤って手を離した場合に、長押しカウンタ 2 2 3 a a f の値が 0 にクリアされてしまう仕様よりは確実に、演出シナリオを更新させ易くすることができる。 30

【8460】

長押しシナリオ格納エリア 2 2 3 a a i は、バトル演出の操作有効期間中における遊技者の操作手段への操作方法が、長押し操作であると判定した場合に決定される演出シナリオを格納するための記憶領域である。長押し操作が実行されている間は、この長押しシナリオ格納エリア 2 2 3 a a i に格納されている演出シナリオに基づいて演出態様（敵キャラ 8 8 0 a の H P 値）の可変表示が実行される。

【8461】

なお、本第 2 6 制御例では、長押し操作中における演出態様（H P 値）を、長押し操作が実行されている期間の時間経過（長押しカウンタ 2 2 3 a a f の値）に基づいて可変させるように構成しているが、これに限ること無く、別の手法を用いて長押し操作中における演出態様（H P 値）を可変させるように構成しても良い。 40

【8462】

例えば、長押し操作が実行されている期間の長さに対応して、演出ボタン 2 2 が疑似的に押下された回数（疑似押下回数）を決定し、その疑似押下回数に基づいて長押し操作中における演出態様（H P 値）の可変態様を決定するように構成しても良い。

【8463】

チャンス態様情報格納エリア 2 2 3 a a g は、変動演出の演出態様としてチャンス予告演出を実行する場合において決定されたチャンス予告演出の演出態様（チャンス態様）を示すための情報（チャンス態様情報）を記憶するための記憶領域であって、変動演出に対応するチャンス態様情報が記憶されるものである。このチャンス態様は、変動演出の演出 50

態様を設定する処理（通常状態演出態様決定処理 2 6（図 8 2 1 の F 3 0 5 3 参照））において実行されるチャンスアップ演出決定処理 2 6（図 8 2 3 の F 3 1 5 3 参照）にて決定され、チャンス態様選択テーブル 2 2 2 a a g に格納される。

【8 4 6 4】

チャンス態様選択テーブル 2 2 2 a a g に格納されたチャンス態様情報は、変動演出の実行中に読み出され、対象態様の可変タイミングが到来した場合に、対象態様の表示態様を可変させるための表示用コマンドが設定される。このチャンス態様情報格納エリア 2 2 3 a a g には、過去に設定されたチャンス態様情報を複数個（3 個）記憶可能な過去情報領域を有しており、実行中の変動演出に対応するチャンス態様情報に加え、過去に実行された変動演出に対応するチャンス態様情報も所定期間記憶可能に構成している。

10

【8 4 6 5】

そして、本第 2 6 制御例では、チャンス態様を決定する際に特定条件を満たしている場合には、チャンス態様情報格納エリア 2 2 3 a a g に記憶されている過去情報を参照してチャンス態様を決定可能に構成している。このように構成することで、同一のチャンス態様が連続して決定されてしまい、バリエーションに乏しいチャンス予告演出が実行されてしまい演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。

【8 4 6 6】

演出実行カウンタ 2 2 3 a a h は、強制的にチャンス予告演出を実行させるための実行条件が成立したか否かを判別する際に参照されるカウンタであって、変動演出が実行される毎にカウンタ値が「1」されるものである。さらに、実行される変動演出の演出態様に
20
応じて、カウンタ値を加算、或いは減算する更新処理が実行され、カウンタ値が「50」に到達した場合に、強制的にチャンス予告演出を実行させるための実行条件が成立したと判定される。そして、強制的にチャンス予告演出を実行させるための演出態様を決定した場合に「0」にクリアされる。

【8 4 6 7】

＜第 2 6 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の制御処理内容について＞

次に、図 8 1 8 から図 8 2 7 を参照して、本第 2 6 制御例のパチンコ機 1 0 における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が実行する制御処理の内容について、上述した第 2 2 制御例と相違する点を中心に説明をする。なお、上述した第 2 2 制御例と同一の処理内容については、その説明を省略する。

30

【8 4 6 8】

まず、図 8 1 8 を参照して、変動演出設定処理 2 6（F 2 9 5 9）の処理内容について説明をする。図 8 1 8 は、変動演出設定処理 2 6（F 2 9 5 9）の処理内容を示したフローチャートである。図 8 1 8 に示した通り、変動演出設定処理 2 6（F 2 9 5 9）では、上述した第 2 2 制御例における変動演出設定処理 2 2（図 7 2 8 の F 2 9 0 9 参照）に対して、各遊技状態において実行される処理内容（F 3 0 5 1～F 3 0 5 3）を異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。

【8 4 6 9】

変動演出設定処理 2 6（F 2 9 5 9）が実行されると、まず、上述した変動演出設定処理 2 2（図 7 2 8 の F 2 9 0 9 参照）と同一の F 3 0 0 1～F 3 0 1 1 の処理を実行する
40
。そして、F 3 0 1 1 の処理において、現在の遊技状態が時短状態であると判別した場合は（F 3 0 1 1：Y e s）、時短状態中に実行される変動演出の演出態様を決定するための時短状態演出態様決定処理 2 6 を実行し（F 3 0 5 1）、その後、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定し（F 3 0 1 9）、本処理を終了する。尚、時短状態演出態様決定処理 2 6（F 3 0 5 1）の詳細な内容については、図 8 1 9 を参照して後述する。

【8 4 7 0】

一方、F 3 0 1 1 の処理において、時短状態では無いと判別した場合は（F 3 0 1 1：N o）、次に、現在の遊技状態が確変状態であるかを判別し（F 3 0 1 5）、確変状態であると判別した場合は（F 3 0 1 5：Y e s）、確変状態中に実行される変動演出の演出
50

態様を決定するための確変状態演出態様決定処理 26 を実行し (F 3 0 5 2)、その後、上述した F 3 0 1 9 の処理を実行し、本処理を終了する。尚、確変状態演出態様決定処理 26 (F 3 0 5 2) の詳細な内容については、図 8 2 0 を参照して後述する。

【8471】

また、F 3 0 1 5 の処理において、確変状態では無いと判別した場合は (F 3 0 1 5 : N o)、現在の遊技状態が時短状態では無く、且つ、確変状態では無い場合、即ち、通常状態が設定されている場合であるため、通常状態中に実行される変動演出の演出態様を決定するための通常状態演出態様決定処理 26 を実行し (F 3 0 5 3)、その後、上述した F 3 0 1 9 の処理を実行し、本処理を終了する。尚、通常状態演出態様決定処理 26 (F 3 0 5 3) の詳細な内容については、図 8 2 1 を参照して後述する。

10

【8472】

本第 2 6 制御例では、パチンコ機 1 0 に設定され得る遊技状態として、通常状態 (特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態)、確変状態 (特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態)、時短状態 (特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態) の 3 種類の遊技状態を設定可能に構成している。そして、新たな特別図柄抽選を実行可能な状態においては、上述した 3 種類の遊技状態のうち、何れかの遊技状態が必ず設定されているように構成している。従って、音声ランプ制御装置 1 1 3 が特別図柄抽選の実行を示す変動パターンコマンドを受信した場合に実行される変動演出設定処理 26 (F 2 9 5 9) において、現在の遊技状態が時短状態でも確変状態でも無いと判別した場合 (F 3 0 1 5 : N o) は通常状態が設定されていることになるため、通常状態演出態様決定処理 26 (F 3 0 5 3) が実行される。

20

【8473】

なお、本第 2 6 制御例のパチンコ機 1 0 にて実行される処理内容に代えて、現在の遊技状態が時短状態でも確変状態でも無いと判別した場合 (F 3 0 1 5 : N o) に、現在の遊技状態が通常状態であるかを判別する処理を実行するように構成し、通常状態であると判別した場合に通常状態演出態様決定処理 26 (F 3 0 5 3) を実行するように構成しても良い。そして、この場合、現在の遊技状態が、時短状態でも確変状態でも通常状態でも無いと判別した場合は、現在の遊技状態を正常に判別できなかったことを示すエラーコマンドを設定するように構成し、エラーコマンドが設定された場合は、特別図柄変動に対応する変動演出の演出態様を設定すること無く、特別図柄変動が実行されていることを示す表示態様と、正常に変動演出の演出態様が設定されなかったことを示す表示態様と、を表示するように構成すると良い。

30

【8474】

このように構成することで、現在の遊技状態を正常に判別できなかった場合において、設定されている遊技状態とは異なる遊技状態にて実行される変動演出の演出態様が設定されてしまい、遊技者に違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

【8475】

次に、図 8 1 9 を参照して、変動演出設定処理 26 (F 2 9 5 9) において、時短状態が設定されている場合の変動演出を設定する際に実行される時短状態演出態様決定処理 26 (F 3 0 5 1) の処理内容について説明をする。図 8 1 9 は、時短状態演出態様決定処理 26 (F 3 0 5 1) の処理内容を示したフローチャートである。

40

【8476】

本第 2 6 制御例では、時短状態中において、バトル演出リーチ (図 8 0 0 から図 8 0 2 参照) を実行可能に構成している点で上述した第 2 2 制御例と相違しており、図 8 1 9 に示した通り、時短状態演出態様決定処理 26 (F 3 0 5 1) では、バトル演出リーチの演出態様を決定する処理が実行される。

【8477】

具体的には、時短状態演出態様決定処理 26 (F 3 0 5 1) が実行されると、まず、時短中カウンタ 2 2 3 v p の値が 1 であるかを判別し (F 4 2 0 1)、時短中カウンタ 2 2 3 v p の値が 1 であると判別した場合は (F 4 2 0 1 : Y e s)、変動演出の演出結果が

50

チャンスモード終了となる時短終了示唆演出の演出態様を決定し（F 4 2 0 2）、本処理を終了する。

【8 4 7 8】

ここで、本第 2 6 制御例では、上述した第 2 2 制御例と同様に、時短状態が設定されている間は、設定されている遊技状態を示唆するためのモード演出として「チャンスモード」が設定されるように構成している。この「チャンスモード」は、確変状態が設定されている場合の一部においても設定されるように構成している。そして、時短状態にて実行される最後の特別図柄変動（時短最終変動）に対応する変動演出（時短状態が設定されてから 1 0 0 回目の特別図柄変動に対応する変動演出）では、時短状態の終了に対応させて「チャンスモード」が終了することを示す演出態様の時短終了示唆演出が実行されるように構成している。一方で、確変状態として「チャンスモード」が設定されている場合には、確変状態が設定されてから 1 0 0 回目の特別図柄変動に対応する変動演出、即ち、時短状態が設定されている状態であれば時短最終変動に対応する変動演出として、「チャンスモード」が「スーパーチャンスモード」へと昇格することを示す演出態様の時短終了示唆演出が実行されるように構成している。

10

【8 4 7 9】

具体的には、時短終了示唆演出の序盤では、実行中の変動演出が終了することにより「チャンスモード」が終了することを遊技者に案内するための案内態様（「チャンスモード終了」の文字）と、「チャンスモード」が終了した後のモード演出として通常状態に対応するモード演出（通常モード）、或いは、確変状態に対応するモード演出（スーパーチャンスモード）の何れかが設定されることを示唆するための示唆態様（「コインを投げて、表が出ればスーパーチャンスモード突入！裏が出れば残念通常モード」の文字と、コインを投げるアニメーション）とが、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に表示される。

20

【8 4 8 0】

その後、時短状態が設定されている場合には、時短状態演出態様決定処理 2 6（図 8 1 9 の F 3 0 5 1 参照）の F 4 2 0 2 にて決定された演出態様によって、投げたコインが裏となるアニメーションが実行され、「チャンスモード」から「通常モード」へと移行することを示す変動演出が実行される。一方、確変状態が設定されている場合には、後述する確変状態演出態様決定処理 2 6（図 8 2 0 の F 3 0 5 2 参照）の F 4 3 0 2 にて決定された演出態様によって、投げたコインが表となるアニメーションが実行され、「チャンスモード」から「スーパーチャンスモード」へと移行することを示す変動演出が実行される。

30

【8 4 8 1】

このように構成することで、時短最終変動、或いは、時短最終変動に対応する特別図柄変動が実行された場合において、同一の演出態様で時短終了示唆演出を開始することができるため、「チャンスモード」における特別図柄の最終変動が開始されたとしても、遊技者に対して現在設定されている遊技状態が時短状態であるか確変状態であるかを把握させ難くすることができる。

【8 4 8 2】

なお、本第 2 6 制御例では、時短終了示唆演出を、「チャンスモード」における特別図柄の最終変動が実行される期間を用いて実行するように構成しているが、これに限ること無く、少なくとも特別図柄の最終変動を含む複数の特別図柄変動期間を用いて時短終了示唆演出を実行するように構成しても良い。この場合、例えば、「チャンスモード」における残り 3 回分の特別図柄変動の変動期間を用いて時短終了示唆演出を実行するように構成すると良い。即ち、「チャンスモード」中に主として特別図柄変動が実行される第 2 特別図柄の保留記憶の上限数よりも少ない特別図柄変動数を、時短終了示唆演出が実行される演出期間として規定し、時短終了示唆演出が開始され得る第 2 特別図柄変動が実行される時点において獲得済みの第 2 特別図柄の保留記憶数が「チャンスモード」が終了するまでに要する特別図柄変動回数よりも多いと判別した場合に、時短終了示唆演出を実行するように構成すると良い。

40

【8 4 8 3】

50

このように構成することで、時短終了示唆演出が開始されてから「チャンスモード」が終了するまでの間、連続して複数回の第2特別図柄変動が実行されることが確定している場合において時短終了示唆演出を実行可能に構成することができるため、時短終了示唆演出が実行されている最中に特別図柄変動が実行されない事態が発生してしまい、時短終了示唆演出が間延びしてしまうことを抑制することができる。

【8484】

また、時短終了示唆演出が開始される特別図柄変動の変動パターン（変動時間）と、獲得済みの第2特別図柄保留に含まれる入賞情報を先読みすることで特定した特別図柄変動の変動パターン（変動時間）と、に基づいて、時短終了示唆演出の演出期間を確定することができるため、「チャンスモード」が終了するタイミング、即ち、「チャンスモード」が終了することとなる特別図柄変動が停止表示するタイミングに対応させて時短終了示唆演出の演出結果を遊技者に報知しやすくすることができる。

10

【8485】

なお、「チャンスモード」が終了する特別図柄変動を少なくとも含む複数回の特別図柄変動（例えば、チャンスモードが終了する特別図柄変動が実行されるまでの残回数が0～3回となる特別図柄変動）において、特別図柄抽選の結果が大当たり以外である場合には、同一の変動時間（例えば、10秒）が設定されるように構成することで、獲得済みの第2特別図柄保留に含まれる入賞情報に基づいて後に実行される特別図柄変動の変動パターン（変動時間）を先読みしなくても時短終了示唆演出の演出期間を決定可能に構成しても良い。

20

【8486】

また、時短終了示唆演出が実行される特別図柄変動に対応する特別図柄抽選の結果が大当たり当選している場合には、時短終了示唆演出の演出結果として「チャンスモード」から「大当たり遊技」へと移行することを遊技者に示す特殊演出態様を決定可能に構成し、特殊演出態様が決定された場合には、現在設定されている遊技状態が時短状態であるか確変状態であるかを遊技者に把握させ難くするように構成しても良いし、確変状態が設定されている場合であっても、時短状態中に大当たり当選したと思わせる演出態様を決定可能に構成しても良い。このように構成することで、特別図柄の低確率状態が設定される時短状態において大当たり当選したと思わせることができる。

【8487】

図819に戻り説明を続ける。F4201の処理において、時短中カウンタ223vpの値が1では無いと判別した場合、即ち、時短中カウンタ223vpの値が1よりも大きいと判別した場合は（F4201：No）、取得した変動パターンに基づいて変動パターン選択テーブル222vaを参照して、変動演出種別を決定する（F4203）。なお、F4203にて実行される具体的な処理内容、即ち、主制御装置110から出力された変動パターンコマンドに基づいて、変動演出の種別（例えば、リーチ種別等）を決定するための処理内容については上述した各制御例と同一であるため、その説明を省略する。

30

【8488】

次に、F4203の処理において決定された変動演出種別がバトル演出リーチであるかを判別し（F4204）、変動演出種別がバトル演出リーチでは無いと判別した場合は（F4204：No）、F4203の処理において決定された変動演出種別に対応する演出態様を決定し（F4205）、本処理を終了する。

40

【8489】

一方、F4204の処理において、変動演出種別がバトル演出リーチであると判別した場合は（F4204：Yes）、バトル演出の演出態様を抽選で決定する（F4206）。F4206の処理では、バトル演出における味方キャラ801aの種別、敵キャラ800aの種別、第1パート演出（図800（b）参照）の有無、が抽選にて決定される。

【8490】

ここで、F4206の処理によって決定される演出態様の詳細について説明をする。本第26制御例では、バトル演出リーチの演出態様として、対応する特別図柄抽選の結果に

50

基づいて「当たりバトル演出リーチ」と、「外れバトル演出リーチ」と、を決定可能に構成している。「当たりバトル演出リーチ」が決定された場合には、演出結果として、敵キャラ８８０a（図８００参照）のＨＰゲージ８９０が「０」となる演出結果（勝利演出）が実行され、「外れバトル演出リーチ」が決定された場合には、演出結果として、敵キャラ８８０aのＨＰゲージ８９０が「０」とならない演出結果（敗北演出）が実行されるように構成している。

【８４９１】

さらに、バトル演出リーチが実行されてから、演出結果が表示されるまでの間の期間において表示される各種表示態様を、対応する特別図柄抽選の結果に応じて異ならせて決定可能に構成している。具体的には、「当たりバトル演出リーチ」の方が、「外れバトル演出リーチ」よりも、味方キャラ８０１aとして勇者を模したキャラクタが選択され易く、且つ、第１パート演出が実行され易く、且つ、ＨＰ値の少ない敵キャラ８８０aが選択され易くなるように構成している。このように構成することで、バトル演出リーチが実行された場合において、実行されるバトル演出リーチの演出内容を把握することにより、今回の演出結果が勝利演出であるか敗北演出であるかを遊技者に予測させることができるため、バトル演出が実行されている演出期間において、勝利演出が実行される当たりバトル演出リーチにて選択され易い表示態様が表示されることを期待させながらバトル演出リーチに注視させることができる。

10

【８４９２】

加えて、このバトル演出リーチでは、対応する特別図柄抽選の結果に応じて決定される各種表示態様が同時に表示されるのでは無く、表示タイミングをズラして表示されるように構成している。具体的には、バトル演出リーチが開始された後、最初に味方キャラ８０１aが表示された後に、敵キャラ８８０aが表示される。その後、第１パート演出が実行される。このように、特別図柄抽選の結果に応じて表示される態様の選択割合を異ならせた表示態様を、タイミングをズラして表示させるように構成することで、同時に表示させる場合に比べて長時間の間、バトル演出リーチの演出内容に興味を持たせ易くすることができる。

20

【８４９３】

なお、本第２６制御例では、対応する特別図柄抽選の結果に応じて異なる態様を表示可能な表示態様のそれぞれに対して、当たりバトル演出リーチである場合の方が、外れバトル演出リーチである場合よりも選択され易い態様を規定しているが、これに限ること無く、特別図柄抽選の結果に応じて各種表示態様の組合せの選択割合を異ならせるように構成しても良く、当たりバトル演出リーチである場合の方が、外れバトル演出リーチである場合よりも選択され易い各種表示態様の組合せとして、最初に表示される表示態様（味方キャラ８０１a）の種別として、単体の表示態様としては、外れバトル演出リーチである場合の方が、当たりバトル演出リーチである場合よりも選択され易い表示態様の種別を含む組合せを規定すると良い。このように構成することで、バトル演出リーチが開始されてから最初に表示される味方キャラ８０１aの種別が何れの種別であったとしても、当たりバトル演出リーチであることに対して継続して期待させることができる。

30

【８４９４】

次に、Ｆ４２０６の処理によって決定される各種表示態様の具体的な内容について説明をする。まず、味方キャラ８０１a（図８００参照）の種別について説明をする。バトル演出リーチでは、味方キャラ８０１aとして、勇者を模した第１味方キャラ（図８００（a）参照）と、ウサギを模した第２味方キャラ（図示せず）と、の何れかが表示されるように構成しており、第１味方キャラの方が、第２味方キャラよりも、当たりバトル演出リーチの演出態様として選択され易くなるように構成している。一方で、第２味方キャラの方が、第１味方キャラよりも、外れバトル演出リーチの演出態様として選択され易くなるように構成している。よって、バトル演出リーチが開始された場合には、最初に味方キャラ８０１aの種別として何れのキャラが表示されるかに興味を持たせることができる。

40

【８４９５】

50

ここで、味方キャラ801aの種別として勇者を模した第1味方キャラが選択された場合は、ウサギを模した第2味方キャラよりも1回の攻撃で敵キャラ880aのHP値を大きく減少させることが可能に構成している。つまり、当たりバトル演出リーチである場合に選択され易い第1味方キャラの方が、敵キャラ880aのHP値を大きく減少させる攻撃を実行し易くなるように構成している。このように構成することで、バトル演出リーチにおける敵キャラ880aのHPゲージ890（残HP値890a）が減少するほど当たりバトル演出リーチである可能性を高くすることができるため、バトル演出リーチを見ている遊技者に対して、選択された味方キャラ801aの種別が遊技者に有利となる（当たりバトル演出リーチであることを示唆する）種別であることを把握させ易くすることができる。

10

【8496】

なお、本第26制御例では、第1味方キャラ、第2味方キャラの何れもバトル演出リーチの種別（当たりバトル演出リーチ、外れバトル演出リーチ）に関わらず選択されるように構成し、その選択割合を異ならせるように構成しているが、これに加え、例えば、当たりバトル演出リーチのみ選択され得る第3味方キャラや、外れバトル演出リーチのみ選択され得る第4味方キャラを選択可能に構成しても良い。このように構成することで、バトル演出リーチが開始されてから直ぐに、演出結果（勝利演出、敗北演出）を遊技者に把握させることが可能となるため、バトル演出リーチが実行される毎に当たりバトル演出リーチであることを過度に期待させてしまうことを抑制することができる。

20

【8497】

また、実行中のバトル演出リーチの演出結果を遊技者が把握するタイミングを、実行されるバトル演出リーチの演出態様に応じて異ならせることができるため、実行中のバトル演出リーチの演出結果をいち早く把握したい遊技者に対して、実行されるバトル演出リーチの演出内容をより注視させることができる。

【8498】

次に、敵キャラ880a（図800（a）参照）の種別について説明をする。バトル演出リーチでは、敵キャラ880aとして、HP値が最も低い敵キャラA（図800（a）参照）、HP値が敵キャラAよりも高い敵キャラB（図示せず）、HP値が最も高い敵キャラC（図示せず）の何れかが表示されるように構成しており、当たりバトル演出リーチである場合の方が、外れバトル演出リーチである場合よりも、敵キャラAが選択され易く、敵キャラCが選択され難くなるように構成している。

30

【8499】

次に、表示される敵キャラ880aの種別に対応させたHPゲージ890の表示態様について説明をする。本第26制御例にて実行されるバトル演出リーチでは、図800（a）に示した通り、表示している敵キャラ880aのHP値の数値を具体的に表示するのではなく、HP値「0」とHP値「MAX」を示す指標のみを付したHPゲージ890を表示するように構成している。そして、HP値が異なる敵キャラ880aが表示された場合であっても、同一の長さのHPゲージ890が表示され、HP値が減少していない状態（「MAX」状態）では、残HP値890aがHPゲージ890全体を占める表示態様（図800（a）参照）が表示されるように構成している。

40

【8500】

つまり、例えば、敵キャラAのHP値が「50」で、敵キャラCのHP値が「150」である場合には、何れの種別の敵キャラ880aが表示された場合であっても、同一の長さでHPゲージ890が表示される。そして、味方キャラ801aが攻撃を行い敵キャラ880aに「25」のダメージを与えると、敵キャラAが選択されている場合には、残HP値が「25（50－25）」となるため、HPゲージ890の1／2の位置まで残HP値890aが減少する演出が実行され、敵キャラCが選択されている場合には、残HP値が「125（150－25）」となるため、HPゲージ890の5／6の位置までしか残HP値890aが減少しない演出が実行されることとなる。

【8501】

50

このように構成することで、バトル演出リーチを初めて体験する遊技者に対して、敵キャラ８８０aの種別によって設定されるHP値が異なっていることを気付かせ難くすることができると共に、味方キャラ８０１aが攻撃を行った場合におけるHPゲージ８９０に表示される残HP値８９０aの減少度合いを異ならせることができるため、遊技者に意外性のある演出を提供することができる。また、バトル演出リーチを何回も経験している遊技者に対しては、敵キャラ８８０aの種別が表示された時点でHP値を把握させることができるため、今回のバトル演出リーチが当たりバトル演出リーチである可能性が高いか否かをいち早く予測させることができる。

【８５０２】

次に、第１パート演出（図８００（b）参照）に関する決定内容について説明をする。F４２０６の処理では、上述した味方キャラ８０１a、及び、敵キャラ８８０aの表示態様種別に加え、第１パート演出の実行の有無についても決定可能に構成している。具体的には、抽選で決定された味方キャラ８０１aの種別と、敵キャラ８８０aの種別と、対応する特別図柄抽選の結果と、に基づいて第１パート演出の実行の有無が決定されるように構成しており、例えば、当たりバトル演出リーチの演出態様において、味方キャラ８０１aとして第２味方キャラ（敵キャラ８８０aの残HP値８９０aを減少させ難い種別）、敵キャラ８８０aとして敵キャラC（HP値が高い種別）が選択された場合、即ち、バトル演出リーチ中において敵キャラ８８０aのHP値を「０」にすることが、他の組合せよりも困難となる組合せとなった場合に、第１パート演出の実行を決定するように構成している。

【８５０３】

このように構成することで、味方キャラ８０１aの種別と、敵キャラ８８０aの種別とを、個々に選択した場合であっても、遊技者に違和感を与えることなくバトル演出リーチを実行することが可能となる。

【８５０４】

より具体的には、第２味方キャラが選択された場合には、バトル演出中に最大でHP値を「１００」減少可能な演出が実行されるように構成し、第１味方キャラが選択された場合にはバトル演出中に最大でHP値を「１５０」減少可能な演出が実行されるように構成する。つまり、第１味方キャラが選択された場合には、敵キャラ８８０aの種別として何れの種別（敵キャラA（HP値「５０」）～敵キャラC（HP値「１５０」））が選択された場合であっても敵キャラ８８０aのHP値を「０」まで減少させることが可能となり、第２味方キャラが選択された場合には、敵キャラ８８０aの種別として敵キャラA、又は敵キャラBが選択された場合には、敵キャラ８８０aのHP値を「０」まで減少させることが可能となり、敵キャラCが選択された場合には、第２味方キャラの攻撃のみでHP値を「０」まで減少させることができない（困難となる）ように構成している。

【８５０５】

そして、味方キャラ８０１aの種別と、敵キャラ８８０aの種別と、を決定し、味方キャラ８０１aの攻撃によって減少させるHP値を決定（攻撃態様を決定）した後に、減少後のHP値（残HP値）の値を算出し、算出した残HP値が演出結果（当たりor外れ）と示しているかを判別し、演出結果を示している（当たりバトル演出リーチであれば残HP値「０」、外れバトル演出リーチであれば残HP値「０」以外）と判別した場合には、第１パート演出を実行せず、演出結果を示していない（当たりバトル演出リーチであるにも関わらず、算出された残HP値が「０」以外である）場合には、算出した残HP値が「０」となるように敵キャラ８８０aのHP値を減少させる第１パート演出の実行を決定するように構成している。

【８５０６】

また、例えば、外れバトル演出リーチであるにも関わらず、算出した残HP値が「０」となる場合には、敵キャラ８８０aの残HP値を上昇させる回復演出や、味方キャラ８０１aによって減少させるHP値を小さくする補正演出を実行することで、外れバトル演出リーチが実行された場合において敵キャラ８８０aの残HP値が「０」とならないように

構成している。

【8507】

このように構成することで、味方キャラ801aの種別と、敵キャラ880aの種別とをランダムに決定可能に構成し、且つ、味方キャラ801aの攻撃によって減少させる敵キャラ880aのHP値を決定された各種キャラの種別に基づいて決定することにより実行されるバトル演出リーチの演出結果と対応しない状況が発生した場合であっても、遊技者に違和感を与えることなく演出結果を報知することができる。

【8508】

ここで、バトル演出リーチの演出結果に基づいて味方キャラ801aの攻撃によって減少させる敵キャラ880aのHP値を決定するように構成した場合には、味方キャラ801aが実行する攻撃演出のみでバトル演出リーチの演出結果を確実に報知することが可能となるため、第1パート演出や回復演出や補正演出を実行する必要がなくなり、演出態様を決定するための処理を軽減することができるが、この場合、味方キャラ801aの攻撃によって減少させるHP値がバトル演出リーチの演出結果に応じて異なってしまうため、同一の攻撃態様が選択された場合において減少させるHP値が異なってしまうことから、選択された攻撃態様を把握することで減少するHP値を遊技者に予測させ難くなってしまう。よって、バトル演出リーチの演出態様（攻撃態様）に対して遊技者が興味を持たなくなってしまう演出効果が低下してしまうという問題が発生する。

【8509】

これに対して、本第26制御例では、味方キャラ801aの攻撃では、選択された攻撃態様に対応した分のHP値のみが減少するように構成し、減少後のHP値（残HP値）と、演出結果を示す残HP値とが乖離する場合には、別の演出（第1パート演出、回復演出）を実行するように構成している。よって、バトル演出リーチの演出内容（攻撃態様）に基づいて、HPゲージ890に表示される残HP値890aが減少するよりも前に減少後の残HP値890aを予測させ易くすることができる。よって、バトル演出リーチの演出結果をいち早く察知しようとする遊技者に対して、実行中のバトル演出リーチの演出内容を注視させ易くすることができる。

【8510】

以上、説明をした通り、本第26制御例では、バトル演出リーチとして、実際に敵キャラ880aのHP値を減少させる演出が実行されるよりも前の時点で表示される味方キャラ801a、敵キャラ880aの種別に応じて、敵キャラ880aの残HP値を「0」にし易い組合せであるか否かを遊技者に予測させることが可能となるように構成している。このように構成することで、どのような組合せでバトル演出リーチが進行するのかについて遊技者に興味を持たせることができる。

【8511】

なお、本第26制御例では、上述した通り、選択された味方キャラ801aの種別（勇者、又はウサギ）によって、味方キャラ801aの攻撃によって減少させることが可能となる敵キャラ880aのHP値の最大値を異ならせ、選択された敵キャラ880aの種別（敵キャラA～敵キャラC）によって、HP値の上限（MAX値）を異ならせることで、表示された各キャラの種別に基づいて敵キャラ880aの残HP値を「0」にし易い組合せであるか否かを遊技者に予測させることが可能となるように構成しているが、これに限ること無く、味方キャラ801aの攻撃によって減少させることが可能となる敵キャラ880aのHP値の最小値を異ならせたり、1回のバトル演出中に実行される攻撃回数（敵キャラ880aのHP値を減少させる回数）を異ならせたり、選択された敵キャラ880aの種別（敵キャラA～敵キャラC）によってHP値の減少度合い（防御力）を異ならせたりするように構成しても良い。このように構成した場合であっても、バトル演出リーチとして、実際に敵キャラ880aのHP値を減少させる演出が実行されるよりも前の時点で表示される味方キャラ801a、敵キャラ880aの種別に応じて、敵キャラ880aの残HP値を「0」にし易い組合せであるか否かを遊技者に予測させることが可能となるように構成している。このように構成することで、どのような組合せでバトル演出リーチ

が進行するののかについて遊技者に興味を持たせることができる。

【8512】

加えて、バトル演出リーチの演出態様として、決定された各キャラ種別が遊技者に有利となる種別（当たりバトル演出リーチの方が、外れバトル演出リーチよりも選択され易い種別）であったり、決定された各キャラ種別の組合せが遊技者に有利となる組合せ（当たりバトル演出リーチの方が、外れバトル演出リーチよりも選択され易い組合せ）であったりした場合において、有利な演出態様が決定されたことを示すための案内態様として「チャンスアップ」の文字を第3図柄表示装置81の表示面に表示するように構成すると良い。これにより、今回のバトル演出リーチの演出態様が遊技者に有利な演出態様であることを分かり易く報知することができる。

10

【8513】

また、案内態様を表示するタイミングとしては、遊技者に有利な演出態様が表示されると同時のタイミングでも良いし、それ以外にも、遊技者に有利な演出態様が表示された後に案内態様を表示するように構成しても良い。この場合、表示された演出態様を確認するだけで有利な演出態様であることを把握可能な遊技者に対して、案内態様が表示されたことによって有利な演出態様であることを把握する遊技者よりも早い段階で今回実行された演出が遊技者に有利な演出であることを気付かせることができる。

【8514】

一方、有利な演出態様が決定されたことを示すための案内態様である「チャンスアップ」の文字を、対応する演出態様が表示されるよりも前の時点で表示するように構成しても良い。このように構成することで、有利な演出態様が表示されることを事前に遊技者に把握させた状態で有利な演出態様を表示させることができる。よって、有利な演出態様としてどのような演出態様が表示されるのかについて遊技者に興味を持たせることができる。さらに、有利度合いを異ならせた複数の演出態様を決定可能に構成されているパチンコ機10であれば、より有利度合いの高い演出態様が表示されることを期待しながら進行する演出を注視させることができる。

20

【8515】

図819に戻り説明を続ける。F4206の処理にて決定された各種演出態様のうち、決定された敵キャラ880aの種別に対応したHP値（MAX値）を残HP記憶エリア223aadに格納する（F4207）。つまり、F4206の処理において敵キャラ880aの種別として、「敵キャラA」を決定した場合には、残HP記憶エリア223aadにHP値「50」に対応する情報を、「敵キャラB」を決定した場合には、残HP記憶エリア223aadにHP値「100」に対応する情報を、「敵キャラC」を決定した場合には、残HP記憶エリア223aadにHP値「150」に対応する情報を格納する。

30

【8516】

次いで、今回のバトル演出における最終HP値を決定するために、まず、今回の変動演出が当たり変動演出であるかを判別し（F4208）、当たり変動演出であると判別した場合は（F4208：Yes）、最終HP値として「0」を決定し（F4211）、決定した最終HP値を残HP記憶エリア223aadに格納する（F4210）。

【8517】

一方、F4208の処理において、今回の変動演出が当たり変動演出では無い（外れ変動演出である）と判別した場合は（F4208：No）、外れ時最終HP選択テーブル222aadを参照して最終HP値を決定し（F4209）、F4210の処理へ移行する。上述した通り、本第26制御例では、バトル演出の演出態様を決定する際において、敵キャラ880aのHP値の上限値（MAX値）と、下限値（最終HP値）と、を異なる抽選で決定するように構成している。このように構成することで、敵キャラ880aのHP値の上限値（MAX値）と、下限値（最終HP値）と、を1の抽選で決定する場合に比べて、各抽選結果を組み合わせる演出パターンを生成することが出来る分、同数の演出パターンを実行可能とする場合において、予め記憶させておく演出パターンのデータ量を削減することができる。

40

50

【8518】

加えて、本第26制御例におけるバトル演出では、差分HP値（残HP値と最終HP値との差分値）に基づいて演出態様を決定可能に構成しているため、例えば、HPの上限値が同一となる敵キャラ880aが選択された場合であって、残HPが同一の状況であっても、最終HP値が異なっていれば差分HP値も異なるため、実行される演出の態様を異ならせることができる。よって、見た目上同一条件である場合に実行される演出のバリエーションを増加させ易くすることができる。

【8519】

F4210の処理を終えると、次に、演出パターンに対応した操作有効期間の設定情報を演出用SW有効時間記憶エリア223vpに格納し（F4212）、本処理を終了する。ここで、演出用SW有効時間記憶エリア223vpの内容について説明をする。この演出用SW有効時間記憶エリア223vpには、操作有効期間が設定され得る演出種別毎に操作有効期間が設定される期間（開始タイミングと終了タイミング）を示すための設定情報と、操作有効期間が設定される期間の2秒前を示す準備情報と、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される有効期間ゲージga4（図801（a）参照）や、表示用演出ボタンSw6（図801（a）参照）の表示態様に関する表示情報と、を記憶可能に構成している。

【8520】

そして、演出用SW有効時間記憶エリア223vpに記憶されている準備情報に基づいて、実際に操作有効期間が設定されるよりも前に準備画面（図801（a）参照）を表示する。この準備画面（図801（a）参照）に表示される表示態様は、演出用SW有効時間記憶エリア223vpに格納されている表示情報に基づいて設定される。

【8521】

ここで、本第26制御例では、バトル演出中に設定される操作有効期間の長さを、バトル演出の演出結果に基づいて決定可能に構成しており、例えば、バトル演出の演出結果が当たり当選に対応する演出結果（当たりバトル演出）となる場合の方が、長い操作有効期間が設定され易くなるように構成している。このように構成することで、最終HP値として「0」が設定される当たりバトル演出の方が、最終HP値として「0」よりも大きな値が設定される外れバトル演出よりも、操作有効期間の長さを長くすることができるため、操作手段への操作に基づいてHP値を減少させる演出を実行させ易くすることができる。

【8522】

また、本第26制御例では、実際に設定される操作有効期間の長さ、第3図柄表示装置81の表示面に表示される表示態様（有効期間ゲージga4（図801（a）参照）や、表示用演出ボタンSw6（図801（a）参照）の表示態様）を異ならせることが可能に構成している。このように構成することで、第3図柄表示装置81の表示面に表示される表示態様に基づいて遊技者に演出結果を早期に判別されてしまうことを抑制することができる。

【8523】

次に、図820を参照して、変動演出設定処理26（F2959）において、確変状態が設定されている場合の変動演出を設定する際に実行される確変状態演出態様決定処理26（F3052）の処理内容について説明をする。図820は、確変状態演出態様決定処理26（F3052）の処理内容を示したフローチャートである。

【8524】

本第26制御例では、大当たり遊技終了後に確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）を設定可能に構成している。この確変状態は、特別図柄の低確率状態が設定される通常状態、及び、時短状態よりも、特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選となる確率が高確率に設定されるため、1回の特別図柄抽選が実行された場合における大当たり当選の期待度の点で他の遊技状態よりも遊技者に有利な遊技状態となる。また、普通図柄の低確率状態が設定される通常状態よりも、特別図柄抽選を実行させ易くなるため、特別図柄抽選の実行のし易さの点で通常状態よりも遊技者に有利な遊技状態となる。よっ

10

20

30

40

50

て、本第 26 制御例では、確変状態が最も遊技者に有利な遊技状態となる。

【8525】

本第 26 制御例では、確変状態が設定されている状態で大当たり当選した場合、或いは、特定数（120 回）の特別図柄抽選が実行された場合に、確変状態が終了するように構成している。そして、大当たり遊技終了後に確変状態が設定された場合には、設定されている遊技状態を示唆するためのモード演出として、確変状態が設定されていることを示唆（報知）可能な「スーパーチャンスモード演出」、或いは、時短状態又は確変状態が設定されていることを示唆（報知）可能な「チャンスモード演出」が実行されるように構成している。

【8526】

具体的には、大当たり当選する特別図柄変動が開始されてから大当たり遊技が終了するまでの間に、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることが報知された場合、即ち、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることを遊技者に把握させるための演出（確変昇格演出や、確変状態が設定される大当たり（確変大当たり）に対応する第 3 図柄（例えば、777）の停止表示等）が実行された場合には、大当たり遊技終了後に「スーパーチャンスモード演出」が実行される。

【8527】

一方、大当たり当選する特別図柄変動が開始されてから大当たり遊技が終了するまでの間に、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が確変状態であることを遊技者に把握させるための演出が実行されず、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が確変状態であるか時短状態であるかを遊技者が把握困難な場合の少なくとも一部において、大当たり遊技終了後に「チャンスモード演出」が実行される。

【8528】

このように構成することで、確変状態が設定されることが事前に報知された場合には、現在設定されている遊技状態が確変状態であることを遊技者に分かり易く報知することで安心して遊技を行わせることができると共に、確変状態が設定されることが事前に報知されなかった場合には、確変状態が設定されているか否かを把握させ難くする演出（時短状態、又は、確変状態が設定されていることを報知する演出）ことで、時短状態が設定されている場合であっても、確変状態が設定されていることを期待させながら遊技を行わせることができる。

【8529】

ここで、本第 26 制御例では、時短状態が継続する最大期間として特別図柄変動 100 回が規定されており、確変状態が継続する最大期間として特別図柄変動 120 回が規定されている。よって、時短状態が設定されているか確変状態が設定されているかを分かり難くする「チャンスモード演出」が実行された場合には、「チャンスモード演出」の最終期間（100 回目の特別図柄変動期間）において、「チャンスモード演出」が終了することを遊技者に案内するための時短終了示唆演出を実行し、その時短終了示唆演出の演出結果として、確変状態に対応する「スーパーチャンスモード演出」へとモード演出が移行（昇格）することを示す演出結果が実行される。

【8530】

つまり、本第 26 制御例では、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が確変状態である場合に設定されるモード演出の種別によって、確変状態が設定されていることを遊技者に報知するタイミングを異ならせるように構成している。このように構成することで、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されたことを様々なタイミングで遊技者に報知することが可能となるため、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されたことを期待させながら遊技者に継続して遊技を行わせることができる。

【8531】

なお、本第 26 制御例では、大当たり遊技終了後に設定されるモード演出の種別に応じて確変状態が設定されていることを遊技者に報知するタイミングを異ならせるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、確変状態が設定されている状態で「チャンス

10

20

30

40

50

モード演出」が実行されている場合において、特別図柄抽選が実行される毎に確変状態であることを報知するための報知演出を実行するか否かを決定する報知抽選を実行し、報知抽選に当選した場合に確変状態が設定されていることを報知する報知演出を実行するように構成しても良いし、遊技者が操作可能な操作手段（枠ボタン２２等）に対して所定の操作が行われたと判別した場合に上述した報知演出を実行するように構成しても良い。この場合であっても、確変状態が設定されていることを報知するための報知演出を実行させる実行条件を様々なタイミングで成立させることが可能となる。

【８５３２】

さらに、本第２６制御例では、確変状態中に実行可能な特別図柄変動回数（抽選回数）の残回数が２０回以下となる期間、即ち、確変状態が設定されてから１００回の特別図柄変動（抽選）が実行されてからの期間（確変後半期間）と、確変状態が設定されてから１００回の特別図柄変動（抽選）が実行されるまでの期間（確変前半期間）と、で特別図柄抽選の結果を遊技者に報知するための報知態様を異ならせており、確変前半期間では、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出を１の特別図柄抽選が実行される毎に実行し、確変後半期間では、複数回の特別図柄抽選の結果を示すためのモード変動演出を、複数の特別図柄変動を跨いで実行するように構成している。

10

【８５３３】

つまり、１の変動演出の演出結果が１の特別図柄抽選の抽選結果に基づいて決定される第１状況と、１の変動演出の演出結果が複数の特別図柄抽選の抽選結果に基づいて決定される第２状況と、を創出可能に構成している。このように構成することで、第１状況では、変動演出の実行回数と特別図柄抽選の実行回数とを同期させることができるため、遊技者に対して特別図柄抽選の実行回数を容易に把握させることができる。一方で、第２状況では、変動演出の実行回数よりも多くの特別図柄抽選を実行させることができるため、遊技者に対して特別図柄抽選の実行回数を把握させ難くすることができる。また、１の変動演出の演出結果を用いて複数回の特別図柄抽選の結果を報知することができるため、特別図柄抽選の結果が大当たり以外（外れ）であることを遊技者に報知する回数を、特別図柄抽選が実行される毎に特別図柄抽選の結果を報知する場合に比べて減少させることができる。

20

【８５３４】

図８２０に示した通り、確変状態演出態様決定処理２６（Ｆ３０５２）では、時短状態であるか確変状態であるのかを遊技者に分かり難くするためのモード演出であるチャンスモードの最終変動が実行される場合、即ち、時短中カウンタ２２３ｖｑの値が１であると判別した場合（Ｆ４３０１：Ｙｅｓ）において、変動演出の演出結果がスーパーチャンスモード昇格となる時短終了示唆演出の演出態様を決定し（Ｆ４３０２）、Ｆ４３１１の処理へ移行する点では、上述した第２２制御例と同一の処理が実行される。

30

【８５３５】

確変状態演出態様決定処理２６（Ｆ３０５２）では、上述した第２２制御例における確変状態中の演出態様を決定する処理に対して、確変状態の残期間（確変中カウンタ２２３ｖｒの値）に応じて、異なるモード演出を実行する点で相違している。

【８５３６】

本第２６制御例では、大当たり遊技の終了後に確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されると、その後、特別図柄抽選が１２０回実行される、或いは、特別図柄抽選が１２０回実行されるよりも前に大当たり当選するまで確変状態が継続するように構成している。具体的には、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される場合には、確変中カウンタ２２３ｖｒの値に「１２０」をセットする。そして、確変中カウンタ２２３ｖｒの値が「１」以上である状態で特別図柄変動が実行されたことに基づいて確変中カウンタ２２３ｖｒの値が１減算される。これにより、確変中カウンタ２２３ｖｒの値を読み出すことで確変状態の残期間（残確変回数）を判別可能に構成している。

40

【８５３７】

そして、本第２６制御例では、残確変回数が２０回を下回ると、複数回の特別図柄抽選

50

結果を1の期間演出の演出結果を用いて遊技者に報知するモード演出が実行されるように構成している。このように構成することで、特別図柄抽選の結果が外れであることを示す変動演出が実行され難くなり、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。また、複数回の特別図柄抽選が実行される期間を跨いで1の期間演出を実行可能に構成しているため、確変状態中に実行可能な特別図柄抽選の残回数を遊技者に把握させ難くすることができる。

【8538】

具体的には、図820に示した通り、時短中カウンタ223vpの値が「1」では無いと判別した場合は(F4301:No)、次に、確変中カウンタ223vrの値が「20」であるかを判別し(F4303)、「20」であると判別した場合は(F4303:Yes)、第1モード変動演出の演出態様を決定し(F4304)、その後、変動パターンコマンドが示す基本コマンドに対応する演出態様を決定し(F4311)、本処理を終了する。

10

【8539】

また、F4303の処理において、確変中カウンタ223vrの値が「20」では無いと判別した場合は(F4303:No)、次に、確変中カウンタ223vrの値が「14」であるかを判別し(F4305)、「14」であると判別した場合は(F4305:Yes)、第2モード変動演出の演出態様を決定し(F4306)、上述したF4311の処理を実行し、その後、本処理を終了する。

20

【8540】

一方、F4305の処理において、確変中カウンタ223vrの値が「14」では無いと判別した場合は(F4305:No)、次に、確変中カウンタ223vrの値が「7」であるかを判別し(F4307)、「7」であると判別した場合は(F4307:Yes)、第3モード変動演出の演出態様を決定し(F4308)、その後、上述したF4311の処理を実行し、本処理を終了する。

30

【8541】

F4307の処理において、確変中カウンタ223vrの値が「7」では無いと判別した場合は(F4307:No)、次に、確変中カウンタ223vrの値が「1」であるかを判別し(F4309)、「1」であると判別した場合は(F4309:Yes)、確変終了を示すための演出態様を決定し(F4310)、その後、F4311の処理を実行して本処理を終了する。また、F4309の処理において、確変中カウンタ223vrの値が「1」では無いと判別した場合、即ち、確変中カウンタ223vrの値が「1」以上であって、且つ、「1」、「7」、「14」、「20」の何れでも無いと判別した場合は(F4309:No)、新たなモード変動演出(モード演出)を決定する状況では無いため、各種モード変動演出の演出態様を決定するための各種処理をスキップしてF4311の処理を実行し、本処理を終了する。

【8542】

本第26制御例では、図820のF4303～F4310の処理が実行されることにより、残確変回数が20回～15回までの6回の特別図柄抽選の結果を示す特別図柄変動期間を用いて期間演出として第1モード演出が実行され、残確変回数が14回～8回までの7回の特別図柄抽選の結果を示す特別図柄変動期間を用いて期間演出として第2モード演出が実行され、残確変回数が7回～1回までの7回の特別図柄抽選の結果を示す特別図柄変動期間を用いて期間演出として第3モード演出が実行されるように構成している。

40

【8543】

加えて、本第26制御例では、各モード演出の演出態様(演出結果)を、既にモード演出が実行されている状態において新たに獲得した情報(保留記憶した入賞情報)に基づいて決定可能に構成している。より具体的には、第1モード演出が実行される最終変動(残確変回数が15回となる特図変動)が開始される際に、入賞情報格納エリア223vaに格納されている情報(保留記憶情報)を読み出し、格納されている保留記憶情報に基づいて特別図柄抽選の結果を事前に判別する(先読みする)。そして、事前判別の結果、大当

50

たり当選に対応する保留記憶情報を獲得していると判別した場合には、第1モード演出の演出結果を、大当たり当選を示す演出結果に書き換え、第1モード演出を、大当たり当選する特別図柄変動が停止表示されるまで延長して実行するように構成している。

【8544】

このように、第1モード演出（期間演出）を実行した後に獲得した情報に基づいて、第1モード演出（期間演出）の対象となる特別図柄抽選回数を可変可能に構成することで、確変状態中に実行可能な特別図柄抽選の残回数を遊技者に把握させ難くすることができる。

【8545】

なお、本第26制御例では、先読み結果に基づいて1の期間演出が実行される期間を可変可能に構成しているがこれに限ること無く、ランダムに期間を決定するように構成しても良いし、遊技者が任意の期間を選択可能に構成しても良い。また、先読み（事前判別）を実行するタイミングを、予め定められているモード演出の対象期間における最後の特別図柄変動が開始されるタイミングでは無く、それよりも前の特別図柄変動が開始されるタイミングにしても良いし、最後の特別図柄変動が開始されてから所定期間経過後（演出結果が遊技者に報知されるよりも前の特定タイミング）としても良い。さらに、事前判別を実行する際において、獲得済みの保留記憶情報の全てを事前判別しても良いし、特定の範囲のみ（例えば、入賞情報格納エリア223vaに格納された順が古い2個）事前判別を実行するように構成しても良い。

【8546】

加えて、事前判別の結果、大当たり当選に対応する保留記憶情報を獲得していると判別した場合に、期間演出を延長させるか否かの抽選を実行し、その抽選結果に基づいて、期間演出の演出結果を書き換えるか否かを決定したり、期間演出を延長させるか否かを決定したりするように構成しても良い。

【8547】

次に、図821を参照して、通常状態が設定されている状態で実行される変動演出の演出態様を決定するための通常状態演出態様決定処理26（F3053）の詳細について説明をする。図821は、通常状態演出態様決定処理26（F3053）の処理内容を示したフローチャートである。この通常状態演出態様決定処理26（F3053）は、上述した通常状態演出態様決定処理22（図729のF3018参照）に対して、決定された変動演出種別が討伐リーチ（図805参照）である場合に実行される討伐リーチ演出決定処理26（F3152）を追加した点と、大当たり当選の期待度が比較的高い状態であることを遊技者に示唆するためのチャンスアップ演出の演出態様を決定するためのチャンスアップ演出決定処理26（F3153）を追加した点と、で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【8548】

通常状態演出態様決定処理26（F3053）が実行されると、まず、上述した通常状態演出態様決定処理22（図729のF3018参照）と同一のF3101～F3106の処理を実行する。そして、F3104の処理において、今回決定された変動演出種別がムービー実行リーチでは無いと判別した場合は（F3104：No）、次に、今回決定された変動演出種別が討伐リーチであるかを判別し（F3151）、討伐リーチであると判別した場合は（F3151：Yes）、討伐リーチ演出決定処理26を実行し（F3152）、F3153の処理へ移行する。なお、討伐リーチ演出決定処理26（F3152）の詳細な内容については、図822を参照して後述する。

【8549】

一方、F3151の処理において、今回決定された変動演出種別が討伐リーチでは無いと判別した場合は（F3151：No）、その他、決定された変動演出種別に対応する演出態様を決定し（F3107）、その後、チャンスアップ演出決定処理26を実行し（F3153）、各処理によって決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定

し（F 3 1 0 9）、本処理を終了する。

【8 5 5 0】

なお、チャンスアップ演出決定処理 2 6（F 3 1 5 3）の詳細な内容については、図 8 2 3 を参照して後述するため、ここでは詳細な説明を省略するが、チャンスアップ演出決定処理 2 6（F 3 1 5 3）は、同一の変動演出種別が決定された場合に設定される同一の演出態様に対して、遊技者に大当たり当選の期待度を予測させるための追加情報を付与するための処理を実行するものであって、例えば、演出態様に含まれる 1 の表示要素の色を可変させることによって大当たり当選の期待度を報知可能な場合であれば、可変させる色の種別を決定するための処理が行われる。また、変動演出種別に対応して設定される演出態様に対して、追加情報を含む新たな演出態様を追加表示することによって大当たり当選の期待度を高めたチャンスアップ演出を実行するための処理が行われる。

10

【8 5 5 1】

このように構成することで、見た目上は殆ど同じ演出態様の変動演出が実行された場合であっても、その変動演出を構成する複数の表示要素の一部のみを可変したり、その変動演出を構成する複数の表示要素に新たな表示要素を追加したりすることで遊技者に当たり当選の期待度を予測させることが可能となる。よって、遊技者に対して、実行中の変動演出を構成する複数の表示要素に対して、何らかの変化が無いかを注視させることができるため変動演出の演出効果を高めることができる。

【8 5 5 2】

次に、図 8 2 2 を参照して、討伐リーチ演出決定処理 2 6（F 3 1 5 2）の処理内容について説明をする。図 8 2 2 は、討伐リーチ演出決定処理 2 6（F 3 1 5 2）の処理内容を示したフローチャートである。この討伐リーチ演出決定処理 2 6（F 3 1 5 2）では、討伐リーチ演出の演出態様を決定するための処理が実行される。

20

【8 5 5 3】

討伐リーチ演出決定処理 2 6（F 3 1 5 2）が実行されると、まず、対応する特別図柄の抽選結果と、取得した第 1 演出カウンタ 2 2 3 v f の値とに基づいて、討伐リーチ演出における各回の演出態様（攻撃キャラ、攻撃内容）と、討伐リーチ演出の演出結果を決定し（F 4 4 0 1）、決定した内容（演出態様）に基づいて、示唆態様の表示順を決定し（F 4 4 0 2）、決定した態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定し（F 4 4 0 3）、本処理を終了する。

30

【8 5 5 4】

ここで、討伐リーチ演出決定処理 2 6（F 3 1 5 2）の各種処理にて決定される内容について具体的に説明をする。まずは、F 4 4 0 1 の処理によって決定される各種内容について説明をする。本第 2 6 制御例では、図 8 0 5（a）を参照して上述した通り、討伐リーチ演出として、様々な種別の味方キャラ 8 0 1 a が敵キャラ 8 8 0 a ～ 8 8 0 c を 3 回攻撃する演出が実行される。

【8 5 5 5】

味方キャラ 8 0 1 a の種別としては、1 体の敵キャラに対して大きなダメージを与え易い勇者を模した味方キャラ 8 0 1 a と、複数体の敵キャラに対してダメージを与え易いウサギを模した味方キャラ 8 0 1 b と、を選択可能に構成している。このように攻撃を実行する味方キャラの種別に対応させて実行し易い攻撃内容を異ならせるように構成することで、討伐リーチ演出中に既に実行された攻撃の内容（各敵キャラの残 HP 値）に基づいて、攻撃を実行する味方キャラの種別に対する期待度を異ならせることができる。

40

【8 5 5 6】

つまり、討伐リーチ演出における 1 回目、及び、2 回目の攻撃を味方キャラ 8 0 1 b が実行した場合には、敵キャラ 8 8 0 a ～ 8 8 0 c のそれぞれが残 HP 値の低い状態となり易く、その場合、3 回目（最後）の攻撃を実行する味方キャラの種別が味方キャラ 8 0 1 b である場合の方が、味方キャラ 8 0 1 a である場合よりも討伐リーチ演出の演出結果として、敵キャラ 8 8 0 a ～ 8 8 0 c を全て討伐する演出結果とし易くすることができる。また、1 回目、及び、2 回目の攻撃を味方キャラ 8 0 1 a が実行した場合には、敵キャラ

50

880a～880cのうち、2体の敵キャラが討伐されている状態で3回目の攻撃を実行し易くすることができるため、3回目の攻撃を実行する味方キャラの種別が味方キャラ801aである場合の方が、味方キャラ801bである場合よりも討伐リーチ演出の演出結果として、敵キャラ880a～880cを全て討伐する演出結果とし易くすることができる。

【8557】

なお、この討伐リーチ演出では、攻撃を実行する味方キャラの種別に応じて異なる内容の攻撃を実行可能に構成しており、上述した通り、味方キャラ801aが選択された場合には、攻撃対象となる敵キャラの数（攻撃数）として、「1」が他の数よりも選択され易く、攻撃対象に対して与えるダメージの量として、「大ダメージ」が他のダメージ量（中ダメージ、小ダメージ等）よりも選択され易くなるように構成している。よって、攻撃を実行する味方キャラの種別として味方キャラ801aが選択された場合には、遊技者は、攻撃数よりも、ダメージ量に注視することになる。そこで、図805（b）に示した通り、味方キャラ801aが選択された場合には、今回の攻撃の内容を順に示すための示唆態様の表示順として「攻撃数」、「ダメージ量」の表示順序が決定される。

10

【8558】

一方、味方キャラ801bが選択された場合には、攻撃対象となる敵キャラの数（攻撃数）として、複数の数が単数よりも選択され易く、攻撃対象に対して与えるダメージの量として、「中ダメージ」が他のダメージ量（大ダメージ、小ダメージ）よりも選択され易くなるように構成している。よって、攻撃を実行する味方キャラの種別として味方キャラ801bが選択された場合には、遊技者は、ダメージ量よりも攻撃数に注視することになる。そこで、図806（b）に示した通り、味方キャラ801bが選択された場合には、今回の攻撃の内容を順に示すための示唆態様の表示順として「ダメージ量」、「攻撃数」の表示順序が決定される。

20

【8559】

上述した通り、本第26制御例にて実行される討伐リーチ演出では、攻撃を実行する味方キャラの種別として、異なる攻撃内容が選択され易い味方キャラの種別を決定可能に構成し、決定された味方キャラの種別に応じて、攻撃内容を示すための示唆態様の表示順序を異ならせるように構成している。具体的には、攻撃内容を決定する複数の要素（攻撃数、ダメージ量）のそれぞれを示唆態様として表示可能であって、表示される複数の示唆態様の表示順序として、決定された味方キャラの種別が得意とする要素が、それ以外の要素よりも後に表示される表示順序が決定されるように構成している。

30

【8560】

このように構成することで、何れの味方キャラの種別が決定された場合であっても、遊技者が注視する示唆態様が表示されるタイミングを遅らせることができるため、遊技者に対して長期間の間、討伐リーチ演出を楽しませることができる。

【8561】

なお、本第26制御例では、決定された味方キャラの種別に応じて、示唆態様の表示順序を決定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、攻撃内容を示す複数の要素（攻撃数、ダメージ量）のうち、遊技者に有利な内容が決定された要素に対応する示唆態様の表示順序を、それ以外の要素よりも後にする表示順序を決定したり、攻撃内容を示す複数の要素（攻撃数、ダメージ量）のうち、遊技者に有利な内容が決定された要素に対応する示唆態様の表示順序を、それ以外の要素よりも先にする表示順序を決定したりするように構成しても良い。このように構成することで、先に表示された示唆態様の内容に基づいて、次に表示される示唆態様の内容を予測させる楽しさを提供することができる。

40

【8562】

次に、図823を参照して、チャンスアップ演出決定処理26（F3153）の処理内容について説明をする。図823は、チャンスアップ演出決定処理26（F3153）の処理内容を示したフローチャートである。このチャンスアップ演出決定処理26（F31

50

53)では、チャンス予告演出を実行するか否かを決定する処理と、実行する場合における演出態様を決定する処理と、が実行される。

【8563】

チャンスアップ演出決定処理26(F3153)が実行されると、まず、演出実行カウンタ223aahの値が「50」であるかを判別し(F4501)、「50」であると判別した場合は(F4501:Yes)、強制的にチャンス予告演出を実行するための実行条件が成立した場合であるため、チャンス態様選択テーブル222aagに含まれる強制パターンのデータテーブルを参照して、チャンス予告演出の演出態様を決定し(F4502)、演出実行カウンタ223aahの値を「0」にクリアする(F4503)。その後、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定し(F4510)、本処理を終了する。

10

【8564】

また、F4501の処理において、演出実行カウンタ223aahの値が「50」では無いと判別した場合は(F4501:No)、次に、チャンス予告抽選テーブル222aafを参照してチャンス予告抽選を実行し(F4504)、F4504の処理にて実行されたチャンス予告抽選に当選したかを判別する(F4505)。F4505の処理においてチャンス予告抽選に当選しなかったと判別した場合は(F4505:No)、実行される変動演出にてチャンス予告演出が実行されないため、演出実行カウンタ223aahの値を1更新(加算)し(F4506)、上述したF4510の処理を実行し、本処理を終了する。

20

【8565】

一方、F4505の処理において、チャンス予告抽選に当選したと判別した場合は(F4505:Yes)、チャンス態様選択テーブル222aagに含まれる通常パターンのデータテーブルを参照して、チャンス予告演出の演出態様を決定し(F4507)、決定した演出態様を示す情報をチャンス態様情報格納エリア223aagに格納し(F4508)、決定されたチャンス予告演出の演出態様に対応させて演出実行カウンタ223aahの値を更新し(F4509)、上述したF4510の処理を実行し、本処理を終了する。

【8566】

ここで、F4509にて実行される処理内容について、詳細に説明をする。本第26制御例では、変動演出が実行される毎に、チャンス予告演出を実行するか否かを決定するチャンス予告抽選を実行し、チャンス予告抽選に当選した場合に成立する通常実行条件、或いは、連続して実行される変動演出の演出態様に基づいて演出実行カウンタ223aahの値を更新し、更新した演出実行カウンタ223aahの値が所定値(「50」)に到達した場合に成立する強制実行条件の何れかが成立した場合に、チャンス予告演出を実行可能に構成している。

30

【8567】

そして、演出実行カウンタ223aahの値は、通常であれば、変動演出の演出態様を決定する毎に「1」加算されるように構成している。つまり、変動演出の実行回数に基づいて強制実行条件が成立し、チャンス予告演出が実行されるように構成している。しかしながら、変動演出が実行される毎に演出実行カウンタ223aahの値を「1」加算するだけでは、強制実行条件が成立する演出実行カウンタ223aahの値を「50」に規定している場合であれば、変動演出が50回実行される毎に強制的にチャンス予告演出が実行されることとなり、遊技者に対して、今回実行されたチャンス予告演出が、強制的に実行されたものであることを容易に把握されてしまうという問題があった。

40

【8568】

これに対して、本第26制御例では、変動演出の演出態様として設定された内容に基づいて、演出実行カウンタ223aahの値を更新する内容を異ならせるように構成している。具体的には、チャンス予告演出の演出態様として、大当たり期待度の低い演出態様(LV1, LV2)が設定された場合には、演出実行カウンタ223aahの値を「2」加

50

算するように構成し、チャンス予告演出の演出態様として、大当たり期待度の高い演出態様（LV4）が設定された場合には、演出実行カウンタ223 a a hの値を「30」減算するように構成している。

【8569】

このように、実行される変動演出の演出態様に応じて、演出実行カウンタ223 a a hの値を不規則に増減させるように構成することで、演出実行カウンタ223 a a hの値が「50」に到達するまでに要する変動演出の実行回数を、遊技者に把握させ難くすることができる。よって、チャンス予告演出が実行された場合に、その実行契機がチャンス予告抽選に当選したことに基づくもの、即ち、特別図柄抽選の結果に基づいて成立したものであるか、演出実行カウンタ223 a a hの値が所定値に到達したことに基づくもの、即ち、変動演出の実行履歴に基づいて成立したものであるかを遊技者に分かり難くすることで、強制的に実行されたチャンス予告演出として大当たり期待度の高い演出態様が設定された場合であっても、チャンス予告抽選に当選して実行されたチャンス予告演出であると思わせることで演出効果を高めることができる。

10

【8570】

なお、本第26制御例では、演出実行カウンタ223 a a hの値が「50」に到達した場合に強制実行条件が成立し、チャンス予告演出を実行するように構成しているが、これに限ること無く、強制実行条件が成立する演出実行カウンタ223 a a hの値を可変可能に構成しても良く、例えば、演出実行カウンタ223 a a hの値が0にクリアされた場合に、次に強制実行条件が成立する値を複数の値（「10」、「30」、「50」）の中から決定するように構成しても良い。このように構成することで、強制実行条件が成立するタイミングを遊技者により把握させ難くすることができる。

20

【8571】

また、演出実行カウンタ223 a a hの値が所定値（例えば、10の倍数）に到達した場合に、強制実行条件を成立させるか否かを決定する抽選を実行し、その抽選に当選した場合に強制実行条件を成立させるように構成しても良い。このように構成した場合であっても、強制実行条件が成立するタイミングを遊技者により把握させ難くすることができる。

【8572】

また、本第26制御例では、変動演出の実行回数、及び、実行されたチャンス予告演出の演出態様に応じて、演出実行カウンタ223 a a hの値を更新させる内容を異ならせるように構成しているが、それ以外の要因に基づいて演出実行カウンタ223 a a hの更新内容を異ならせるように構成しても良く、例えば、変動演出の演出態様や、特別図柄変動期間に応じて、演出実行カウンタ223 a a hの更新内容を異ならせても良い。さらに、変動演出に実行回数では無く、強制実行条件が成立してから経過時間に基づいて次の強制実行条件を成立させるタイミングを決定可能に構成しても良い。

30

【8573】

本第26制御例では、強制実行条件が成立した場合に、演出実行カウンタ223 a a hの値を0にクリアするように構成しているが、これに限ること無く、強制実行条件が成立した場合に、演出実行カウンタ223 a a hの値を所定数減算させる減算処理を実行可能に構成し、減算処理にて減算される演出実行カウンタ223 a a hの値を複数のの中から決定可能に構成しても良い。このような構成を用いた場合であっても、強制実行条件が成立する間隔を異ならせ易くすることができる。

40

【8574】

次に、図824を参照して、演出ボタン操作処理26（F3379）の処理内容について説明をする。図824は、演出ボタン操作処理26（F3379）の処理内容を示したフローチャートである。この演出ボタン操作処理26（F3379）では、遊技者が演出ボタン22を操作したことに基づく各種処理が実行され、上述した第22制御例の演出ボタン操作処理22（図733のF3319参照）に対して、バトル演出中に設定される操作有効期間中に演出ボタン22を操作した際に実行される処理内容を追加した点で相違し

50

ている。それ以外の処理内容は同一であり、同一の処理内容に対しては同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【8575】

演出ボタン操作処理26（F3379）が実行されると、まず、演出ボタン22への操作があるかを判別する（F3451）。このF3451の処理では、演出ボタン22が押下されている状態であるかが判別される。F3451の処理において、演出ボタン22が操作されていない（押下されていない）状態であると判別した場合は（F3451：No）、次に、非減少期間中フラグ223aaaがオンに設定されているかを判別し（F3452）、オンに設定されていると判別した場合は（F3452：Yes）、非減少期間中フラグ223aaaをオフに設定し、非減少期間カウンタ223aabの値を「0」にクリアし（F3453）、非減少期間設定済フラグ223aacをオンに設定し（F3454）、その後、上述した演出ボタン操作処理22（図733のF3319参照）と同一のF3405の処理を実行し、本処理を終了する。

10

【8576】

ここで、F3452からF3454の処理内容について詳細に説明をする。本第26制御例では、バトル演出リーチにおいて味方キャラ801aが敵キャラ880aを攻撃する際に、遊技者に演出ボタン22を操作させる操作演出が実行されるように構成している（図801（b）参照）。そして、この操作演出中は、遊技者が演出ボタン22を操作したことが有効に判別される操作有効期間が設定され、操作有効期間が設定されている状態で遊技者が演出ボタン22を操作することによって、敵キャラ880aのHP値を減少させるゲージ減少演出が実行される。

20

【8577】

本第26制御例では、バトル演出リーチ中の操作有効期間内にて、遊技者が演出ボタン22を連打操作した場合も、長押し操作した場合も、敵キャラ880aのHP値を減少させるゲージ減少演出を実行可能に構成しており、操作有効期間中に実行される演出ボタン22への操作内容に基づいてゲージ減少演出の演出態様を異ならせるように構成している。具体的には、操作有効期間中の演出ボタン22に対して長押し操作を実行した場合には、長押し操作の経過時間に対応させて敵キャラ880aのHP値が減少するゲージ減少演出シナリオが決定されると共に、HP値が減少する毎に、HP値の減少を所定期間中断させる非減少期間を設定するか否かの抽選が実行される。そして、非減少期間が設定された場合には、非減少期間中フラグ223aaaがオンに設定され、所定期間が経過した場合、非減少期間を解除するための解除抽選に当選した場合、長押し操作を終了した場合の何れかによって非減少期間が終了するように構成している。

30

【8578】

F3452の処理では、演出ボタン22が操作されていない状態（F3451：No）にて、非減少期間中フラグ223aaaがオンに設定されているかを判別していることから、非減少期間が設定されている状態において、遊技者が長押し操作を終了した（演出ボタン22から手を離した）かを判別していることになる。よって、F3452の処理において、非減少期間中フラグ223aaaがオンに設定されていると判別した場合、即ち、非減少期間が設定されている状態で遊技者が演出ボタン22から手を離した場合には、非減少期間を解除するための処理（F3453）が実行される。このように構成することで、演出ボタン22を長押し操作したことに基づいて非減少期間が設定された場合において、遊技者に長押し操作を継続するか否かを選択させるという斬新な遊技性を提供することができる。

40

【8579】

また、本第26制御例では、非減少期間が解除された場合に、非減少期間設定済フラグ223aacをオンに設定することで、1回の操作有効期間中に非減少期間が複数回設定されることが無いように構成している。このように構成することで、バトル演出リーチ中に設定される操作有効期間中に非減少期間が複数回設定されてしまい、演出ボタン22に対して長押し操作を実行した遊技者に対して、敵キャラ880aのHP値が殆ど減少する

50

こと無くバトル演出リーチが終了してしまう事態を発生させ難くすることができる。

【8580】

なお、本第26制御例では、1の操作有効期間内にて設定され得る非減少期間の回数に対して制限を設けることで、1の操作有効期間内における非減少期間の占有割合が過剰に高くなってしまふことを抑制しているが、同一の効果を奏するために別の手法を用いても良く、例えば、非減少期間が設定されている期間の長さを計測可能な計測手段を設け、1の操作有効期間内において、所定期間以上の非減少期間が設定されてしまふことを抑制するために計測手段によって計測された期間の長さ（既に設定されている非減少期間の長さ）に基づいて非減少期間の設定の有無を決定可能に構成しても良い。

【8581】

また、本第26制御例では、操作有効期間中に非減少期間が設定され得る第1操作（長押し操作）と、非減少期間が設定されない第2操作（連打操作）と、を実行可能に構成し、何れの操作を実行した場合であっても、敵キャラ880のHP値を減少させることが可能に構成しているが、これに限ること無く、第1操作を実行した場合と、第2操作を実行した場合とで、非減少期間が設定される確率を異ならせるように構成しても良い。

【8582】

さらに、連打操作に基づいて非減少期間を設定可能に構成する場合には、例えば、操作有効期間中における演出ボタン22に対する押下回数や押下間隔に基づいて非減少期間が設定される確率を異ならせるように構成すると良い。このように構成することで、操作有効期間中に連打操作を実行する場合において、非減少期間が設定され易い状況と、され難い状況とを、演出ボタン22を押下する間隔や回数に応じて創出することができるため、遊技者に対して連打操作の操作内容にも興味を持たせることができる。

【8583】

また、この場合、非減少期間が設定され易い状況や、設定され難い状況を遊技者に報知可能な報知手段を設けると良い。このように構成することで、遊技者の所望する操作演出（バトルリーチの操作有効期間中の演出）を実行させ易くすることができる。

【8584】

図824に戻り説明を続ける。F3451の処理において、演出ボタン22が操作されていないと判別した場合は（F3421：No）、次に、ムービー演出用SW有効期間中であるかを判別し（F3455）、ムービー演出用SW有効期間中に演出ボタン22が操作されたと判別した場合（F3455：Yes）は、ムービーの再生態様を決定し（F3403）、ムービー中フラグをオンに設定する（図824のF3404参照）。

【8585】

一方、F3455の処理において、ムービー演出用SW有効期間では無いと判別した場合（F3455：No）は、次に、バトル演出用SW有効期間中であるかを判別し（F3456）、バトル演出用SW有効期間中であると判別した場合は（F3456：Yes）、次に、長押し中フラグ223aaeがオンに設定されているかを判別し（F3458）、長押し中フラグ223aaeがオンに設定されていると判別した場合は（F3457：Yes）、長押し操作を継続して実行している状態であるため、そのままF3405の処理を実行し、本処理を終了する。

【8586】

一方、F3457の処理において、長押し中フラグ223aaeがオンに設定されていないと判別した場合は（F3457：No）、演出ボタン22に対して実行した操作内容を示す情報に基づいてボタン操作態様を決定し（F3458）、次に、F3458の処理にて決定されたボタン操作態様が長押し操作であるかを判定し（F3459）、長押し操作であると判定した場合は（F3459：Yes）、長押し操作中における演出態様を設定するための長押し時演出設定処理26を実行し（F3463）、上述したF3405の処理を実行し、本処理を終了する。

【8587】

また、F3459の処理において、ボタン操作態様が長押し操作では無いと判定した場

10

20

30

40

50

合、即ち、連打操作であると判定された場合は（F 3 4 5 9：N o）、今回のボタン押下によって減少されるH P値を決定するための減少抽選を実行し（F 3 4 6 0）、F 3 4 6 0の処理にて実行された減少抽選の結果に基づいて残H P値を算出し、算出した値を残H P記憶エリア2 2 3 a a dに格納し（F 3 4 6 1）、減少抽選の抽選結果に対応した演出態様を決定し（F 3 4 6 2）、F 3 4 0 5の処理を実行し、本処理を終了する。

【8 5 8 8】

ここで、バトル演出リーチ中に設定されるS W有効期間（操作有効期間）中に連打操作を実行した場合における敵キャラ8 8 0 aのH P値を減少させる流れについて、実行される処理内容に沿って詳細に説明をする。バトル演出リーチ中に設定されるS W有効期間（操作有効期間）中に連打操作を実行したと判定された場合、即ち、演出ボタン2 2を連続して押下している期間が、長押し操作と判定される判定期間よりも短いと判別された場合は（F 3 4 5 9：N o）、敵キャラ8 8 0 aのH P値を減少させるための減少抽選を実行する。

10

【8 5 8 9】

この減少抽選は、減少させるH P値（減少H P値）として「0」～「5」の何れかの値を決定するための抽選が実行されるものであって、図示しない減少値抽選テーブルに基づいて減少H P値が決定される。減少値抽選テーブルには、取得した第1演出カウンタ2 2 3 v fの値と、S W有効期間の残期間の長さ、残H P値と、に対応させて異なる減少H P値が規定されている。

【8 5 9 0】

20

具体的には、残H P値が大きい方が、残H P値が少ない場合よりも減少H P値として大きな値が設定され易くなるように各種減少H P値が規定されている。このように構成することで、連打操作に基づいて減少する敵キャラ8 8 0 aのH P値の傾向を把握することにより、残H P値を遊技者に予測させることが可能となる。上述した通り、本第2 6制御例では、対応する特別図柄抽選の結果に基づいて、バトル演出リーチにおける敵キャラ8 8 0 aの最終H P値を決定するように構成しており、対応する特別図柄抽選の結果が当たり当選している場合の方が、特別図柄抽選の結果が外れである場合よりも、最終H P値として小さい値が決定されるように構成しているため、大当たり当選した場合には、残H P値（現在のH P値と、最終H P値との差分値）が大きくなり易くなる。

【8 5 9 1】

30

つまり、連打操作に基づいて減少する敵キャラ8 8 0 aのH P値の傾向を把握し、残H P値を遊技者に予測することで、対応する特別図柄抽選の結果が大当たり当選であるか否かまでも予測することが可能となる。よって、遊技者に対して残H P値を意欲的に予測させることで、バトル演出リーチの演出内容に遊技者を注視させることができ、演出効果を高めることができる。

【8 5 9 2】

さらに、減少値抽選テーブルは、バトル演出リーチにおけるS W有効期間の残期間が短い方が、残期間が長い場合に比べて、残H P値が同一である場合において、減少H P値として大きな値が決定され易くなるように規定している。このように構成することで、S W有効期間内に遊技者が連打操作を実行した場合において、連打操作によって敵キャラ8 8 0 aのH P値が最終H P値まで減少すること無くS W有効期間が経過してしまう事態が発生することを抑制することができる。

40

【8 5 9 3】

加えて、減少値抽選テーブルは、バトル演出リーチにおけるS W有効期間の残期間が長い方が、残期間が短い場合に比べて、減少H P値として小さな値が決定され易くなるように規定している。このように構成することで、S W有効期間の残期間が十分に残っている状態で、敵キャラ8 8 0 aの残H P値が最終H P値に到達してしまい（即ち、これ以上残H P値を減少させることができない状態に比較的早い段階で到達したことにより、遊技者に連打操作を促す演出が長時間実行されてしまい）、遊技者の演出ボタン2 2を操作する操作意欲が著しく低下してしまうことを抑制することができる。

50

【 8 5 9 4 】

なお、本第 2 6 制御例では、バトル演出リーチにおける連打操作時に決定される減少 H P 値を、減少値抽選テーブルを参照して決定するように構成しているが、この構成以外の制御処理を実行して減少 H P 値を決定可能に構成しても良い。例えば、敵キャラ 8 8 0 a の H P 値（例えば、1 0 0）と、最終 H P 値（例えば、0）との間に含まれる所定の指標 H P 値（例えば、5 0）を少なくとも 1 つ決定し、残 H P 値が指標 H P 値よりも小さくならないように制限（規制）される規制期間を設定可能に構成しても良い。

【 8 5 9 5 】

より具体的には、S W 有効期間として 3 秒が設定される場合に、最初の 2 秒を規制期間として設定することで、S W 有効期間が設定されてから懸命に連打操作を実行した場合であっても、S W 有効期間が設定されてから 2 秒が経過するまでは、残 H P 値が指標 H P 値よりも小さくならないように構成しても良い。このように構成することで、S W 有効期間の残期間を十分に残した状態で残 H P 値が最終 H P 値に到達してしまうことを抑制することができる。また、規制期間が経過するまでに残 H P 値が指標 H P 値に到達した場合には、規制期間が経過するまでの間、残 H P 値が減少せず、規制期間が経過した後に、残 H P 値が指標 H P 値から最終 H P 値に向けて減少される演出が実行されることから、遊技者に対して、所定期間残 H P 値が減少しない期間が継続した場合であっても、その後、再度、残 H P 値が減少し得る状況を創出することができるため、連打操作に基づいて残 H P 値が減少しない状況が所定期間継続した場合であっても、遊技者に対して継続して連打操作を実行させ易くすることができる。

【 8 5 9 6 】

なお、この場合、例えば、指標 H P 値に到達し、規制期間が経過するまでの間、残 H P 値が減少しない状況が発生している状態で遊技者が連打操作を中断した場合には、規制期間が経過した後、または、規制期間が経過する直前において、遊技者に対して連打操作を促す演出を実行するように構成すると良い。つまり、敵キャラ 8 8 0 a の残 H P 値が減少しなくなった（残 H P 値が指標 H P 値に到達するよりも前の状況に対して、連打操作に基づいて残 H P 値が減少し難くなった）状態から、連打操作に基づいて残 H P 値を比較的減少させ易い状態へと移行したことを遊技者に報知可能に構成すると良い。

【 8 5 9 7 】

このように構成することで、規制期間が経過するまでに残 H P 値が指標 H P 値に到達した後も継続して連打操作を実行している遊技者だけで無く、規制期間が経過するまでに残 H P 値が指標 H P 値に到達したことにより連打操作を中断した遊技者に対しても、規制期間が経過した後に、残 H P 値を最終 H P 値に向けて減少させる演出を実行させ易くすることができる。

【 8 5 9 8 】

上述した例では、指標 H P 値として 1 の値が決定される例を示しているが、これに限ること無く、指標 H P 値として 2 以上の値を決定するように構成しても良い。また、指標 H P 値として 2 以上の値を決定可能に構成した場合には、決定された指標 H P 値の各値に対して、異なる規制期間を設定可能に構成すると良い。このように構成することで、S W 有効期間中の連打操作を意欲的に実行する遊技者に対して、S W 有効期間の残範囲を用いて、残 H P 値を段階的に減少させながら最終 H P 値に到達させ易くすることが可能となる。

【 8 5 9 9 】

また、指標 H P 値を決定し、決定された指標 H P 値に対応させて規制期間を設定可能に構成した場合であっても、遊技者の連打操作の操作速度が、S W 有効期間中に規制期間の間に指標 H P 値まで到達し得ない（し難い）操作速度（比較的遅い操作速度）である場合には、規制期間の間に指標 H P 値に到達することなく、S W 有効期間の全体に渡って、残 H P 値が最終 H P 値となるまで継続的に敵キャラ 8 8 0 a の H P 値が減少していく演出態様となる。よって、遊技者の連打操作の操作速度に応じて、規制期間内に指標 H P 値まで到達し得る操作速度（例えば、操作間隔が 0. 5 秒以下の比較的高速な操作速度）であるか、到達し得ない（し難い）操作速度であるかに応じて、敵キャラ 8 8 0 a の H P 値が減

少していく際のH P 値の推移を異ならせることができるので、操作速度によって好みのH P 値の推移の態様を遊技者自身に選択させる遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【8600】

さらに、決定された指標H P 値の値や、設定された規制期間の長さに基づいて、対応する特別図柄抽選の結果や、現在設定されている遊技状態といった、遊技者に有利となる特典情報を報知可能に構成すると良い。このように構成することで、いち早く残H P 値が指標H P 値へと減少するように遊技者に対して意欲的に連打操作を実行させることが可能となる。また、この場合、指標H P 値の値として、対応する特別図柄抽選の結果が外れである場合に決定され得る最終H P 値の値と同一の値を決定可能に構成すると良い。このように構成することで、連打操作しているにも関わらず残H P 値が減少しない（し難い）状態が発生した場合において、現在のH P 値が、指標H P 値であるか最終H P 値であるかを遊技者に把握させ難くすることができる。

10

【8601】

また、対応する特別図柄抽選の結果が大当たり当選である場合の方が、外れ当選である場合よりも、規制期間として長い期間が設定され易くなるように構成しても良い。このように構成することで、残H P 値が指標H P 値に到達してから規制期間が経過するまでの期間が長いほど、対応する特別図柄抽選の結果が大当たり当選している可能性を高くすることができる。よって、残H P 値が最終H P 値に到達してしまい、これ以上残H P 値を減少させることができない状態となった遊技者に対しても、長い規制期間が設定されているのではと思わせることができるため、バトル演出リーチの演出結果を遊技者に早期に把握されてしまうことを抑制することができる。

20

【8602】

一方で、対応する特別図柄抽選の結果が大当たり当選である場合の方が、外れ当選である場合よりも、規制期間として短い期間が設定され易くなるように構成しても良い。このように構成することで、バトル演出リーチのS W有効期間全体における規制期間が占める割合を少なくすることができるため、連打操作によって残H P 値を減少させ易くすることができる。

【8603】

また、本第26制御例では、バトル演出リーチ中に連打操作を行った場合に、各押下タイミングで敵キャラ880aの残H P 値を減少させるための減少抽選を実行するように構成しているが、これに限ること無く、連打操作によって演出ボタン22を押下した回数をカウントする押下回数計測手段を設け、押下回数計測手段によって計測された押下回数が特定回数（例えば、5の倍数に対応する回数）に到達したと判別された場合に、減少抽選を実行するように構成しても良い。このように構成することで、連打操作において、残H P 値を減少させることが可能な第1押下操作と、残H P 値を減少させることが困難な第2押下操作と、を設けることができるため、連打操作中に演出ボタン22をより多く押下した遊技者の方が、敵キャラ880aの残H P 値を最終H P 値へと到達させ易くすることができる。

30

【8604】

さらに、バトル演出リーチ中に連打操作を行った場合における敵キャラ880aの残H P 値の減少過程を、予め定められた押下シナリオに基づいて決定するように構成しても良い。この場合、バトル演出リーチの実行を決定したタイミングにて、複数種別の押下シナリオの中から1の種別の押下シナリオを決定し、決定された押下シナリオに規定されている内容に応じて、押下回数計測手段によって計測された押下回数を参照して減少H P 値を決定するように構成しても良い。このように構成することで、S W有効期間の全体を用いて残H P 値を最終H P 値に到達させ易くすることができる。加えて、複数種別の押下シナリオとして、例えば、演出ボタン22の押下回数が少ない期間（S W有効期間の序盤）の方が、押下回数が多い期間（S W有効期間の終盤）よりも大きな減少H P 値が規定されている第1押下シナリオと、演出ボタン22の押下回数が少ない期間（S W有効期間の序盤

40

50

）よりも、押下回数が多い期間（SW有効期間の終盤）の方が大きな減少HP値が規定されている第2押下シナリオと、を少なくとも含む複数の押下シナリオの中から1の押下シナリオを決定可能に構成すると良い。

【8605】

このように構成することで、決定された押下シナリオの種別によって、敵キャラ880aの残HP値の減少過程が明らかに異なるバトル演出リーチを実行させ易くすることができるため、遊技者がバトル演出リーチに早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【8606】

また、上述した例では、バトル演出リーチ中に演出ボタン22を連打操作した場合における敵キャラ880aの残HP値の減少過程を決定するための押下シナリオとして、演出ボタン22の押下回数（連打回数）に対応付けて減少HP値が規定されている押下シナリオ（第1押下シナリオ、第2押下シナリオ）を設けているが、これに加えて、或いは、これに代えて、バトル演出リーチのSW有効期間の残期間に対応付けて減少HP値が規定されている押下シナリオ（第3押下シナリオ）を設けても良い。

【8607】

そして、第3押下シナリオには、SW有効期間の残期間に対して、0.05秒単位で減少HP値を規定しておき、演出ボタン22を押下操作したと判別（押下判定）された時点におけるSW有効期間の残期間に対応する減少HP値を決定するように構成すると良い。このように構成することで、減少HP値が規定されている各期間にて演出ボタン22の押下判定がされた場合に、減少HP値をより多く減少させることが可能となるため、意欲的に連打操作を実行する遊技者（短い間隔で演出ボタン22を押下する遊技者）の方が、残HP値を減少させ易くすることができる。

【8608】

さらに、この場合、各減少HP値が規定される残期間の単位が、演出ボタン22を押下判定可能な間隔よりも短くなり得るように第3押下シナリオを規定すると良い。即ち、SW有効期間中に演出ボタン22を最速で連打操作した場合であっても、第3押下シナリオに規定されている全ての減少HP値が決定されることが無いように構成すると良い。このように構成することで、バトル演出リーチ中に演出ボタン22を意欲的に連打操作する遊技者であっても、その連打操作による演出ボタン22の押下タイミングに応じて、異なる減少HP値が決定されるため、バトル演出リーチの演出態様（残HP値の減少過程）を異ならせることができる。よって、バトル演出リーチの演出態様が単調となってしまう、遊技者の演出ボタン22を操作する意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【8609】

次に、図824のF3462の処理では、図801（b）に示したHPゲージ890の残HP値890aを可変（減少）させる演出態様に加え、残HP値に応じて敵キャラ880aの表示態様を可変させるダメージ演出態様や、1回の減少抽選にて決定された減少HP値が通常よりも大きな値（例えば、「5」）であることを遊技者に報知するための大ダメージ報知演出態様や、残HP値が特定値（例えば、「33」,「77」といったぞろ目）となり、対応する特別図柄抽選の結果が大当たり当選であることを示すための大当たり報知演出態様等が設定される。

【8610】

具体的には、ダメージ演出態様としては、敵キャラ880aの残HP値がMAX値の1/2以下になったことを示すための第1ダメージ演出態様と、敵キャラ880aの残HP値がMAX値の1/4以下になったことを示すための第2ダメージ演出態様とを設定可能に構成しており、第1ダメージ演出態様が設定された場合には、図801（b）に示した通り、敵キャラ880aの表示態様として、「ツノが折れた」表示態様が表示される。また、図示はしないが、第2ダメージ演出態様が設定された場合には、敵キャラ880aの表示態様として、「全身が傷付いた」表示態様が表示される。

【8611】

10

20

30

40

50

このように構成することで、HPゲージ890の可変度合いだけで無く、敵キャラ880aの表示態様によっても残HP値を遊技者に予測させることが可能となる。また、この場合、バトル演出リーチにおける1回の攻撃によって、HPゲージ890の表示態様が可変するタイミングと、敵キャラ880aの表示態様が可変するタイミングとを、異ならせるように構成すると良く、この場合、HPゲージ890の表示態様が可変するよりも前に、敵キャラ880aの表示態様が可変するように構成すると良い。

【8612】

つまり、遊技者に対して敵キャラ880aの残HP値を分かり易く示すためのHPゲージ890の表示態様よりも、それ以外の表示態様の可変内容を把握した方が、いち早く敵キャラ880aの残HP値が特定の値となったことを遊技者に把握させることができるように構成すると良い。このように構成することで、HPゲージ890の表示態様を確認することで敵キャラ880aの残HP値を把握する遊技者よりも、敵キャラ880aの表示態様と、残HP値との関係を把握し、敵キャラ880aの表示態様が可変したことに基づいて残HP値を把握可能な遊技者の方が、攻撃された後の敵キャラ880aの残HP値を早く把握することが可能となるため、敵キャラ880aの表示態様と、残HP値との関係を把握しようとバトル演出リーチの演出内容に注視させることができる。

【8613】

また、大ダメージ報知演出態様として、減少抽選によって残HP値を減少させる減少HP値として「5」が決定された場合に第3図柄表示装置81の表示面に、減少HP値として大きな値が決定されたことを示すための「クリティカルヒット」の文字が表示される。このように大ダメージ報知演出態様を表示することで、今回の攻撃で通常よりも大きなダメージを敵キャラ880aに与えたことを遊技者に報知することができる。よって、初めてパチンコ機10を遊技する遊技者、即ち、バトル演出リーチの体験回数が少なく、1回の攻撃で減少させる敵キャラ880aのHP値を相対的に判別困難な遊技者に対しても、今回の攻撃が特別であることを分かり易く報知することができる。

【8614】

次に、大当たり報知演出態様について説明をする。本第26制御例では、対応する特別図柄抽選の結果が大当たり当選である場合の方が、外れである場合よりも、敵キャラ880aの残HP値が特定値（例えば、「33」、「77」といったぞろ目）となり易くなるように構成している。そして、敵キャラ880aの残HP値が特定値となった場合において、対応する特別図柄抽選の結果が大当たり当選である場合の少なくとも一部において、その時点で大当たり当選していることを遊技者に報知するための大当たり報知演出態様を第3図柄表示装置81の表示面に表示可能に構成している。

【8615】

具体的には、大当たり報知演出態様を実行するための実行条件が成立した場合には、味方キャラ801a（図801（a）参照）の表示態様として、通常とは異なる特殊態様（例えば、虹色のエフェクトを纏った表示態様）が表示され、特殊態様の味方キャラ801aによって敵キャラ880aの残HP値が「0」になる攻撃演出が実行されるように構成している。つまり、大当たり報知演出態様の実行条件が成立した場合には、敵キャラ880aの残HP値が「0」となるよりも前に、敵キャラ880aの残HP値が「0」となることを報知可能に構成している。

【8616】

このように構成することで、バトル演出リーチにおいて、敵キャラ880aの残HP値が「0」になることを目指す遊技に加え、特定値（例えば、「33」、「77」といったぞろ目）となることを目指す遊技を遊技者に行わせることができるため、演出効果を高めることができる。また、敵キャラ880aの残HP値が「0」になる前に大当たり当選していることを把握することが可能となるため、遊技者に意外性のある演出を提供することができる。

【8617】

なお、大当たり報知演出態様の実行条件が成立してから、敵キャラ880aの残HP値

10

20

30

40

50

を「0」にするまでの間に実行される味方キャラ801aの攻撃として、大当たり報知演出態様の実行条件が成立しなかった場合と同様に、減少抽選に基づく攻撃を引き続き実行するように構成しても良い。この場合、敵キャラ880aの最終HP値が「0」であることを把握している状態で、遊技者に連打操作を継続させることができるため、安心して演出ボタン22を操作させることができる。

【8618】

また、大当たり報知演出態様の実行条件が成立したことを契機に、SW有効期間を破棄し、演出ボタン22への操作に関わらず特殊攻撃が実行されるように構成しても良い。このように構成することで、大当たり報知演出態様の実行条件が成立してから、敵キャラ880aの残HP値を「0」にするまでの一連の演出を特殊演出として実行することが可能となるため、分かり易い演出を遊技者に提供することができる。

10

【8619】

以上、説明をした通り、本第26制御例では、バトル演出中の操作有効期間中における演出ボタン22への操作内容に基づいて、連打操作（押下操作）が実行されたのか、長押し操作が実行されているのかを判別する処理を実行し、判別結果に基づいて、バトル演出の演出態様を可変させるための異なる処理が実行されるように構成している。ここで、連打操作が実行されていると判定した場合は、押下判定される毎にHP値の減少値を決定するための減少抽選を実行する。

【8620】

そして、減少抽選の抽選結果に対応する減少値を残HP値から減算し、減算結果を残HP値として残HP記憶エリア223aadに格納すると共に、敵キャラ880aのHP値を減算するための演出態様と、HPゲージ890の表示態様を可変させるための演出態様と、を少なくとも含む演出態様を示すための表示用コマンドを設定する。

20

【8621】

次に、図825を参照して、演出ボタン操作処理26（図824のF3379参照）にて実行される長押し時演出設定処理26（F3463）の処理内容について説明をする。図825は、長押し時演出設定処理26（F3463）の処理内容を示したフローチャートである。この長押し時演出設定処理26（F3463）では、長押し操作に基づいてHP値を減少させるための演出シナリオを決定するための処理と、長押し操作期間を計測するための各種処理が実行される。

30

【8622】

本第26制御例では、バトル演出リーチのSW有効期間中における演出ボタン22への操作方法に応じて、異なる制御を用いて敵キャラ880aのHP値を減少させるように構成している。そして、演出ボタン22への操作方法として、連打操作と長押し操作とを有効に判別可能に構成している。

【8623】

具体的には、連打操作を実行した場合には、上述した通り、連打操作として演出ボタン22を押下した場合に実行される減少抽選の抽選結果に基づいて減少HP値を決定し、決定された減少HP値に対応させて敵キャラ880aの残HP値を減少させる演出が実行される。一方で、長押し操作を実行した場合には、バトル演出リーチのSW有効期間中に長押し操作が実行されていると判別した場合に、長押し操作時における敵キャラ880aの残HP値の減少過程が規定されているシナリオ（演出シナリオ）を決定し、長押し操作が継続している間、決定した演出シナリオに規定されている内容を参照して敵キャラ880aの残HP値を減少させる演出が実行される。

40

【8624】

つまり、バトル演出リーチのSW有効期間中にどの操作方法で演出ボタン22を操作するかを遊技者に選択させることで、異なる演出態様のバトル演出リーチを実行させることが可能となる。このように構成することで、遊技者に対して異なる演出態様でバトル演出リーチを実行させ易くすることができるため、演出効果を高めることができる。

【8625】

50

さらに、本第26制御例では、バトル演出リーチの演出態様として、長押し操作時に実行される演出態様を決定する演出シナリオを、バトル演出リーチを実行するタイミングでは無く、長押し操作が実行されるタイミングで決定可能に構成している。つまり、バトル演出リーチ中に連打操作を行った場合には、長押し操作時における演出シナリオを決定すること無く、バトル演出リーチが進展するように構成している。

【8626】

このように構成することで、実際の演出に用いられることの無い演出データ（長押し操作時の演出シナリオ）を予め決定する処理を実行する必要が無くなるため、バトル演出リーチを実行するための処理負荷を軽減することができる。

【8627】

長押し時演出設定処理26（F3463）が実行されると、まず、長押し演出シナリオテーブル222aaaを参照して、長押し時の演出シナリオを決定し（F4601）、決定した演出シナリオを長押しシナリオ格納エリア223aaiに格納する（F4602）。

【8628】

そして、長押し中フラグ223aaeをオンに設定し（F4603）、長押しカウンタ223aafの値に「1」をセットし（F4604）、本処理を終了する。

【8629】

以上、説明をした通り、演出ボタン操作処理26（図824のF3379参照）において、バトル演出リーチ中に設定される操作有効期間（バトル演出用SW有効期間）にて長押し操作が実行されていると判定された場合（F3459：Yes）に実行される長押し時演出設定処理26（F3463）にて、長押し操作時の演出シナリオ（敵キャラ880aのHP値を減少させるシナリオ）を決定するように構成しているため、バトル演出リーチ中における操作有効期間中に遊技者が連打操作を行った場合には、長押し操作時の演出シナリオ（敵キャラ880aのHP値を減少させるシナリオ）が設定されることが無い。

【8630】

このように構成することで、1の操作有効期間において、連打操作と長押し操作とを判別可能であって、判別された操作内容に応じて異なる態様の演出を実行可能に構成されたパチンコ機10において、遊技者が連打操作を行った場合に参照する演出データと、遊技者が長押し操作を行った場合に参照する演出データと、を遊技者が実際に実行する操作内容に関わらず、操作有効期間が設定されたタイミングで決定する場合に比べて、不要となり得る演出データ（長押し操作作用の演出データ）を決定する処理を省くことができる分、処理負荷を軽減することができる。

【8631】

なお、本第26制御例では、長押し操作を実行した場合に参照される演出シナリオを、操作有効期間が設定されたことを契機に決定するのでは無く、操作有効期間中に長押し操作が実際に実行されたことを契機に決定するように構成することで、不要な演出シナリオを決定する手間を省略しているが、これに限ること無く、例えば、操作有効期間が設定されたことを契機に、長押し操作時に参照される演出シナリオを決定する処理を実行し、操作有効期間中に連打操作が実際に実行されたことを契機に連打操作を実行した場合に参照される演出シナリオを決定可能に構成しても良い。また、操作有効期間が設定されたことを契機には何れの演出シナリオも決定すること無く、各操作が実際に実行された場合に、実行された各操作に用いられる演出シナリオを決定するように構成しても良い。

【8632】

また、本第26制御例では、長押し操作を実行した場合に参照される演出シナリオを、長押し操作を実行した場合に決定する処理を行い、その操作有効期間が経過するまでは、途中で長押し操作を中断したとしても、同一の演出シナリオが参照されるように構成している。そして、長押し操作を中断した場合には、演出シナリオを更新させるためのカウンタ値の更新も中断し、再度、長押し操作を実行した場合には、中断しているカウンタ値の更新を再開するように構成している。

10

20

30

40

50

【8633】

このように構成することで、操作手段（演出ボタン22）の操作を誤ってしまい、一旦手を離してしまったとしても、再度長押し操作を実行することで、操作演出を継続させることが可能となる。

【8634】

更に、本第26制御例では、バトル演出リーチのSW有効期間中に長押し操作を実行し、決定された演出シナリオを参照して敵キャラ880aの残HP値を減少させている最中に、長押し操作を中断し、連打操作へと切り替えた場合に、長押し操作時に減少させた敵キャラ880aの残HP値に基づいて、減少抽選によって減少HP値を決定可能に構成している。また、バトル演出リーチのSW有効期間中に連打操作を実行し、敵キャラ880aの残HP値を減少させた後に、長押し操作を実行した場合には、長押し操作の実行時に決定された演出シナリオの内容と、残HP値とに基づいて、減少HP値を決定可能に構成している。

10

【8635】

つまり、SW有効期間中に遊技者が演出ボタン22への操作方法を切り替えた場合であっても、敵キャラ880aの残HP値を継続して減少させることが可能に構成している。このように構成することで、遊技者に対して、SW有効期間中に実行する演出ボタン22の操作方法を選択させるだけで無く、SW有効期間中に演出ボタン22の操作方法を切り替える操作を行わせることで、バトル演出リーチ中の演出態様を大きく異ならせることができるため、遊技者に演出ボタン22を意欲的に操作させることが可能となる。

20

【8636】

なお、本第26制御例では、上述した通り、SW有効期間中に選択ボタン22への操作方法を異ならせた場合であっても、敵キャラ880aの残HP値を継続して減少させることが可能となるように構成しているが、これに限ること無く、SW有効期間中に選択ボタン22への操作方法を異ならせた場合には、敵キャラ880aの残HP値をMAX値まで復活させて、敵キャラ880aの残HP値を減少させる演出を最初から実行させるように構成しても良い。このように構成することで、敵キャラ880aの残HP値を「0」にさせるために、同一の操作方法で演出ボタン22を遊技者に操作させ易くすることができる。また、実行中のバトル演出リーチの演出態様に不満を持った遊技者に対して、別の演出態様でバトル演出リーチをやり直させることが可能となる。この場合、SW有効期間の残期間も初期値に戻すように構成しても良いし、操作方法を切り替えた時点における残期間よりも所定期間長くなるように構成しても良い。このように構成することで、切り替えた後の操作方法に基づくバトル演出リーチを遊技者に楽しませ易くすることができる。

30

【8637】

図827に示した通り、本第26制御例では、長押し操作時に参照される演出シナリオとして、複数の演出シナリオから1の演出シナリオを決定可能に構成し、定期的に更新される長押しカウンタ223aafの値に基づいて決定された演出シナリオを参照して敵キャラ880aの残HP値を減少させるように構成しているが、これに限ること無く、長押しカウンタ223aafの値を更新する頻度を異ならせても良い。

【8638】

具体的には、長押しカウンタ223aafの値を更新する頻度として、通常である第1頻度と、通常よりも早く値が更新される第2頻度と、通常よりも遅く値が更新される第3頻度と、を含む複数の頻度の中から1の頻度を決定可能に構成し、決定された頻度に基づいて長押しカウンタ223aafの値を更新するように構成しても良い、この場合、図825のF4604の処理を終えた後に、長押しカウンタ223aafの更新頻度を決定するための処理を実行し、決定後の更新頻度を一時的に記憶手段に記憶させ、後述する長押し中処理（図827のF3551参照）にて加算される値を、記憶手段に記憶させている更新頻度に基づいて異ならせるように構成すると良く、例えば、更新頻度として第1頻度が記憶されている場合には、長押しカウンタ223aafの値に「2」を、更新頻度として第2頻度が記憶されている場合には、長押しカウンタ223aafの値に「3」を、更

40

50

新頻度として第3頻度が記憶されている場合には、長押しカウンタ223 a a fの値に「1」を加算する処理を実行可能に構成すると良い。

【8639】

このように構成することで、定期的に行われる長押しカウンタ223 a a fの値を更新（加算）する処理にて更新（加算）する値を異ならせるだけで、異なる頻度で長押しカウンタ223 a a fの値を更新することが可能となるため、同一の演出シナリオが決定された場合であっても、バトル演出リーチの演出態様を異ならせることができる。また、演出シナリオを決定する処理と、長押しカウンタ223 a a fの更新頻度を決定する処理を別々に実行するのでは無く、各演出シナリオに対して、長押しカウンタ223 a a fの更新頻度を規定しておき、決定された演出シナリオに応じて更新頻度を決定するように構成しても良い。

10

【8640】

次に、図826を参照して、演出更新処理26（F2171）の処理内容について説明をする。図826は、演出更新処理26（F2171）の処理内容を示したフローチャートである。この演出更新処理26（F2171）では、上述した第22制御例に対して、長押し中に関する処理を追加した点で相違している。

【8641】

ここで、演出更新処理26（F2171）において実行される長押し中処理26（F3551）の処理内容について、図827を参照して説明をする。図827は、長押し中処理26（F3551）の処理内容を示したフローチャートである。この長押し中処理26（F3551）では、長押し操作を継続して実行している期間を更新する処理と、長押し操作中に非減少期間を設定するか否かを決定するための処理と、非減少期間が終了した際に実行される追加減少演出の演出態様を決定するための処理と、が実行される。

20

【8642】

以上、説明をした通り、本第26制御例では、ゲージ減少演出（バトル演出）が実行されている操作有効期間の一部期間において、演出結果に関わらず、体力値が減少されない非減少期間を設定可能に構成している。このように構成することで、ゲージ減少演出（バトル演出）中に体力値の減少が途中で停止された場合であっても、遊技者に有利となる演出結果となる可能性を残すことができるため、遊技者に対してゲージ減少演出を最後まで楽しませることができる。

30

【8643】

具体的には、操作手段への操作に基づいて体力値を減少させる毎に、非減少期間を設定するか否かの突入抽選を実行し、突入抽選に当選した場合に非減少期間を設定するように構成している。そして、非減少期間が設定された場合には、所定時間の経過、或いは、非減少期間を解除するか否かの解除抽選に当選するまで、体力値を減少させることが無い演出が実行されるように構成している。このように、ゲージ減少演出が実行されている間にも体力値の減少度合いを可変させるための処理を追加するように構成することで、遊技者が操作手段に対して同一の操作を行った場合であっても、ゲージ減少演出における体力値の減少パターンをゲージ減少演出実行時に予め定めた演出パターンにのみ基づいて設定する場合に比べて増加させ易くすることができるため演出効果を高めることができる。

40

【8644】

また、本第26制御例では、解除抽選の当選確率を、非減少期間が設定された時点における残体力値と、実行中のゲージ減少演出の演出結果とに基づいて異ならせるように構成しており、残体力値が大きい程、解除抽選の当選確率が高くなるように構成している。このように構成することで、ゲージ減少演出の序盤で非減少期間が設定された場合には、ゲージ減少演出の終盤で非減少期間が設定された場合よりも解除抽選に当選し易くすることができるため、ゲージ減少演出が実行されたにも関わらず、即座に設定された非減少期間が長時間継続してしまい、今回のゲージ減少演出にて減少させることが可能な値まで体力値を減少させることができない事態が頻繁に発生することを抑制することができる。

【8645】

50

さらに、実行中のゲージ減少演出の演出結果が有利な演出結果となる場合の方が、演出結果が不利な演出結果となる場合よりも解除抽選の当選確率が高くなるように構成している。ここで、本第26制御例では、ゲージ減少演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果となる場合の方が、遊技者に不利となる演出結果となる場合よりも、ゲージ減少演出にて体力値を大きく減少させる（残体力値を0にする）演出が実行され易くなるように構成している。つまり、今回のゲージ減少演出にて減少させることが可能な体力値が大きい程、解除抽選の当選確率が高くなるように構成している。このように構成することで、ゲージ減少演出の演出結果が有利な演出結果となるゲージ減少演出にて非減少期間が設定された場合には、ゲージ減少演出の演出結果が不利な演出結果となるゲージ減少演出にて非減少期間が設定された場合よりも解除抽選に当選し易くすることができるため、体力値を大きく減少させることができるゲージ減少演出が実行されたにも関わらず、非減少期間が長時間継続してしまい、今回のゲージ減少演出にて減少させることが可能な値まで体力値を減少させることができない事態が頻繁に発生することを抑制することができる。

10

【8646】

加えて、本第26制御例では、非減少期間が継続する期間に上限（リミット）を設け、解除抽選に当選すること無く非減少期間が上限に到達した場合には強制的に非減少期間を解除するように構成している。このように構成することで、非減少期間が解除されるタイミングをランダムにするために解除抽選を用いた場合であっても、解除抽選に当選すること無くゲージ減少演出が終了するまで非減少期間が継続してしまい、ゲージ減少演出の演出効果が著しく低下してしまう事態が発生してしまうことを抑制することができる。

20

【8647】

さらに、本第26制御例では、非減少期間が解除され、体力値を減少させることが可能な減少期間が設定された場合に、設定されていた非減少期間の長さに応じて体力値を減少させる追加減少演出を実行可能に構成している。具体的には、今回のゲージ減少演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果にて非減少期間が設定されたり、ゲージ減少演出の序盤にて非減少期間が設定されたりした場合、即ち、解除抽選の当選確率が高く設定された場合において非減少期間が長時間継続した場合には、非減少期間が解除された場合に実行される追加減少演出にて体力値を大きく減少させることが可能となるように構成している。

【8648】

このように構成することで、非減少期間が長時間継続した場合であっても、追加減少演出によって体力値を大きく減少させることが可能となるため、非減少期間が長時間継続している遊技者に対しても、実行中のゲージ減少演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果となることを期待させながら遊技を行わせることができる。また、今回のゲージ減少演出にて減少させることが可能な値まで体力値を減少させることができない事態が頻繁に発生することを抑制することができる。

30

【8649】

加えて、本第26制御例では、ゲージ減少演出中における遊技者の操作手段への操作方法に応じて、体力値を減少させるための演出パターンを異ならせるように構成している。具体的には、ゲージ減少演出における操作有効期間中に遊技者が操作手段を継続して押下した場合（所謂、長押し操作を実行した場合）と、操作手段を連続して押下した場合（所謂、連打操作を実行した場合）と、で体力値を減少させる演出を実行可能に構成しており、長押し操作を実行した場合には、上述した非減少期間を設定可能な演出パターンが決定され、連打操作を実行した場合には、上述した非減少期間が設定されることの無い（突入抽選を実行しない）演出パターンが決定されるように構成している。

40

【8650】

このように構成することで、同一の演出結果を示すためのゲージ減少演出における体力値の減少過程を、操作手段の操作方法に応じて異ならせることが可能となる。よって、様々な演出パターンでゲージ減少演出を実行させたい遊技者に対して異なる操作方法で操作手段を操作させ易くすることができるため、遊技者の遊技への参加意欲を高めることがで

50

き、遊技に対する興趣を向上させることができる。

【8651】

さらに、本第26制御例では、体力値が減少されない非減少期間の長さに応じてゲージ減少演出の演出結果を示唆可能に構成している。具体的には、非減少期間中に味方キャラが力を貯める演出（チャージ演出）が実行され、非減少期間の長さが長くなるほど、チャージ演出にて貯まる力が大きくなり易くなるように構成している。そして、チャージ演出中に貯めた力が大きいほど、非減少期間の経過後に体力値を大きく減少させる演出が実行され易くなるように構成している。

【8652】

このように構成することで、ゲージ減少演出期間中に非減少期間を設定した場合であっても、遊技者が実行されているゲージ減少演出に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

10

【8653】

加えて、本第26制御例では、演出結果が遊技者に不利となる演出結果となるゲージ減少演出において、チャージ演出を終了させること無く、ゲージ減少演出を終了させることが可能に構成している。つまり、チャージ演出にて力を貯めたにも関わらず、その力を利用して敵キャラを攻撃すること無くゲージ減少演出の演出結果が表示される演出パターンを設定可能に構成している。このように構成することで、ゲージ減少演出の演出結果が遊技者に不利となる場合であっても、チャージ演出を実行させ易くすることができるため、演出効果を高めることができる。

20

【8654】

また、本第26制御例では、操作手段への長押し操作を中止することによっても、非減少期間を強制的に解除可能に構成している。つまり、遊技者に対して、操作手段を操作（押下）させることを促すゲージ減少演出中において、操作手段への操作を中止させる選択肢を遊技者に提供可能に構成している。このように構成することで、操作手段に対する操作方法の選択肢を増加させることができる。

【8655】

なお、本第26制御例では、ゲージ減少演出に長押し操作を実行した場合には、長押し操作の継続時間に応じて体力値を減少させる演出シナリオが進展するように構成しており、継続時間が長くなる程、体力値が減少し易くなる演出シナリオが設定され易くなるように構成している。そして、途中で実行中の長押し操作を中止した場合には、押下継続時間の更新が中断され、再度長押し操作を実行した場合には、中断中の押下継続時間を引き継いで更新可能に構成している。よって、途中で長押し操作を中断した場合であっても、継続して操作手段を操作させ易くすることができる。

30

【8656】

また、上述した通り、操作手段への長押し操作を中止することによっても、非減少期間を強制的に解除可能に構成し、且つ、途中で実行中の長押し操作を中止した場合には、押下継続時間の更新が中断され、再度長押し操作を実行した場合には、中断中の押下継続時間を引き継いで更新可能に構成している。このように構成することで、ゲージ減少演出中に長押し操作を実行している遊技者に対して、長押し操作を継続して実行する場合よりも、途中で一旦長押し操作を中断し、再度、長押し操作を実行した場合の方が、非減少期間が短くなり、ゲージ減少演出において体力値を大きく減少させることが可能となり得る状況を提供することが可能となる。

40

【8657】

さらに、本第26制御例では、ゲージ減少演出の実行期間中において、遊技者による操作手段への操作が有効に判別される有効期間（操作有効期間）を表示するように構成している。そして、表示される操作有効期間の長さを異ならせるように構成している。具体的には、ゲージ減少演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果である場合の方が、遊技者に不利となる演出結果よりも長い操作有効期間を示す表示が実行され易くなるように構成している。

50

【8658】

このように構成することで、ゲージ減少演出にて敵キャラの体力値を減少させるよりも前（操作有効期間を示す表示態様が表示された時点）に、今回の演出結果を遊技者に予測させ易くすることができる。また、操作手段への操作（長押し操作）に基づいて敵キャラの体力値を減少させる演出にて体力値の減少度合い（経過時間と減少値との関係性）だけで無く、体力値を減少させることが可能な残時間（残操作有効期間）の長さも考慮して演出結果を予測させることになるため、演出結果を遊技者に予測させるための要素を増加させる分、演出結果を予測させ難くすることができ、実行される演出（ゲージ減少演出）の演出効果を高めることができる。

【8659】

さらに、本第26制御例では、ゲージ減少演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果である場合と、遊技者に不利となる演出結果である場合と、で同一の演出シナリオ（操作手段への操作時間に応じた体力値の減少値）を設定可能に構成し、設定される操作有効時間の長さに応じて、最終的に表示可能な体力値を異ならせるように構成している。

【8660】

このように構成することで、同一の演出シナリオを用いて、異なる演出結果を創出することができるため、ゲージ減少演出を実行する際に用いられる演出データ（演出シナリオ）として、遊技者に有利となる演出結果専用の演出シナリオと、遊技者に不利となる演出結果専用の演出シナリオと、のみを用いた場合よりも、ゲージ減少演出に関する演出データ（演出シナリオ）の量を削減することができる。

【8661】

また、従来より、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出を、様々な演出態様で実行することにより、特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選以外（外れ）の抽選結果となる期間が長時間継続した場合であっても、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制しているパチンコ機10がある。このような従来型のパチンコ機10では、特別図柄抽選の抽選結果が外れである場合に選択される割合と、特別図柄抽選の抽選結果が大当たりである場合に選択される割合と、の比率を示す大当たり当選期待度を異ならせた様々な演出態様を決定可能に構成し、変動演出に対応する特別図柄抽選の結果と、変動演出の演出態様を決定するための演出抽選結果と、に基づいて演出態様を決定可能に構成することで、特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選以外（外れ）の抽選結果となる遊技が複数回連続した場合であっても、遊技者に対して、大当たり期待度を異ならせた様々な変動演出を実行させることができるため、遊技者に対して適度に大当たりへと期待感を持たせながら遊技を行わせることができるものであった。

【8662】

しかしながら、従来型のパチンコ機10では、特別図柄抽選の抽選結果が外れであることを示すための変動演出の演出態様を抽選（演出抽選）で決定しているため、場合によっては、長時間の間、大当たり当選期待度が低い変動演出しか実行されず遊技者が遊技に飽きてしまい易くなるという問題があった。また、大当たり当選期待度が高くなるように選択割合が規定されている演出態様を短期間で複数回選択してしまい、遊技者に不信感を与えてしまうという問題があった。

【8663】

これに対して、本第26制御例では、過去に実行された変動演出の演出態様に関する情報（演出履歴情報）と、特別図柄抽選の抽選結果が外れであることを示すための変動演出（外れ変動演出）が連続して実行された回数（連続外れ回数）に関する情報と、に基づいて、変動演出の演出態様を決定可能に構成している。

【8664】

具体的には、連続外れ回数の増加に基づいて特定のカウンタ値（実行演出カウンタの値）を加算し、実行演出カウンタの値が特定値（例えば、100）に到達した場合には、変動演出の演出態様を決定する際に参照されるデータテーブルとして、通常時に参照されるデータテーブル（通常時演出態様選択テーブル）とは異なる特殊演出態様選択テーブルを

10

20

30

40

50

参照するように構成し、大当たり期待度が高い演出態様を、通常時よりも決定し易くするように構成している。

【８６６５】

このように構成することで、定期的で大当たり期待度が高い演出態様の変動演出を実行させることができるため、大当たり当選期待度が低い変動演出しか実行されず遊技者が遊技に飽きてしまう事態を発生させ難くすることができる。

【８６６６】

さらに本第２６制御例では、上述した実行演出カウンタの値を減算する処理を実行可能に構成しており、例えば、外れ変動演出の演出態様として、大当たり当選期待度が高い演出態様が決定された場合には、決定された演出態様に応じて実行演出カウンタの値を減算するように構成している。具体的には、大当たり当選期待度が比較的高い演出態様を外れ変動演出の演出態様として決定した場合には、実行演出カウンタの値を３０減算するように構成している。

10

【８６６７】

このように構成することで、大当たり当選期待度が高い演出態様で外れ変動演出が実行された直後に、特殊演出態様選択テーブルを参照して演出態様が決定される外れ変動演出が実行されてしまうことを抑制することができるため、大当たり当選期待度が高い演出態様で外れ変動演出が連続して実行されてしまい、遊技者に不信感を与えてしまうことを抑制することができる。

【８６６８】

加えて、本第２６制御例では、特殊演出態様選択テーブルを参照して演出態様を決定する際に、過去に実行された外れ変動演出の演出態様に関する情報に基づいて決定される演出態様の種別を異ならせるように構成している。具体的には、通常時に参照される通常時演出態様選択テーブルを参照して決定された大当たり当選期待度の高い演出態様を、特殊演出態様選択テーブルを参照して決定させ難くするように構成している。このように構成することで、外れ変動演出に対して同一の演出態様を決定させ難くすることができるため、通常の大当たり当選期待度が規定されている通常時演出態様選択テーブルとは異なる内容で各種演出態様が規定されている特殊演出態様選択テーブルを参照して演出態様を決定可能に構成したとしても、特定の演出態様に対する大当たり当選期待度が著しく低下してしまうことを抑制することができる。

20

【８６６９】

従来より、１の演出を実行する前に、その演出にて用いられる複数の情報（演出要素）を遊技者に順に報知することで、後に実行される演出の内容を遊技者に予測させる報知演出を実行するものがある。具体的には、敵キャラを攻撃するバトル演出を実行する場合において、バトル演出に用いられる味方キャラの種別を示す情報を報知し、次いで、味方キャラがバトル演出にて用いる武器の種別を示す情報を報知する報知演出を実行し、その報知演出にて報知された演出要素を用いたバトル演出を実行するものがある。このように構成することで、後に実行されるバトル演出の内容を徐々に遊技者に報知することができるため、何の前ぶれも無くバトル演出を実行する場合に比べて、遊技者が後に実行されるバトル演出の内容を予測可能な期間（報知演出期間）を設けた分、実行される演出に興味を持たせる期間を長くすることができ、演出効果を高めることができるものであった。

30

【８６７０】

しかしながら、従来型のパチンコ機１０では、報知演出によって演出要素が報知される順序が固定されているため、例えば、先に報知される演出要素の内容が遊技者に不利となる演出結果となる場合の方が、遊技者に有利となる演出結果となる場合よりも選択され易い演出要素である場合に、その時点で後に実行されるバトル演出への期待感が大幅に減少してしまい、遊技意欲が早期に低下してしまうという問題があった。

40

【８６７１】

これに対して、本第２６制御例では、討伐リーチ演出における報知演出にて遊技者に報知する複数の情報の報知順序を異ならせることが可能となるように構成している。具体的

50

には、報知演出にて報知可能な複数の情報のうち、後に実行される攻撃演出の演出結果を遊技者に予測させ易い情報の方が、攻撃演出の演出結果を遊技者に予測させ難い情報よりも後に報知され易くなるように構成している。

【8672】

具体的には、攻撃演出に用いられる味方キャラの種別として、少なくとも、第1味方キャラと第2味方キャラとを決定可能に構成し、第1味方キャラは第1演出要素よりも第2演出要素の方がバトル演出の演出結果を予測させ易い情報となり、第2味方キャラは第2演出要素よりも第1演出要素の方がバトル演出の演出結果を予測させ易い情報となるように構成し、第1味方キャラが決定された場合には、第1演出要素に関する情報を報知した後に第2演出要素に関する情報を報知し、第2味方キャラが決定された場合には、第2演出要素に関する情報を報知した後に第1演出要素に関する情報を報知するように構成している。

10

【8673】

このように構成することで、報知演出の途中段階で後に実行されるバトル演出への期待感が大幅に減少してしまい、遊技意欲が早期に低下してしまう事態が発生することを抑制することができる。

【8674】

従来より、特定期間（例えば、特別図柄抽選が10回実行される期間）中に実行される複数回の特別図柄抽選の結果を、1のモード演出を用いて報知可能に構成したパチンコ機10として、第1特定期間（例えば、特別図柄抽選1回目～5回目）にて第1モード演出を実行し、第2特定期間（例えば、特別図柄抽選6回目～10回目）にて第2モード演出を実行するものがある。このような従来型のパチンコ機10では、1のモード演出によって複数回の特別図柄抽選の結果を報知することができるため、1のモード演出の対象となる複数回の特別図柄抽選に遊技者に有利となる抽選結果（例えば、大当たり当選）が含まれていれば、モード演出の演出結果として遊技者に有利となる演出結果を表示することが可能となる。よって、実行される特別図柄抽選毎にその抽選結果を示すための演出を実行する場合に比べて、特別図柄抽選の結果が遊技者に不利となる抽選結果（例えば、外れ当選）を示す演出（外れ演出）が実行される回数を削減することができるため、遊技者に不利となる抽選結果を示す演出（外れ演出）が多く実行されることにより遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができるものであった。

20

30

【8675】

しかしながら、従来型のパチンコ機10では、各モード演出にて抽選結果が示唆される特別図柄抽選の回数が固定されているため、各モード演出の演出結果が遊技者に有利な演出結果となる確率が常に固定されるものであった。よって、各モード演出のうち、演出結果に影響を与える特別図柄抽選の回数が多いモード演出は、演出結果に影響を与える特別図柄抽選の回数が少ないモード演出よりも、遊技者に有利となる演出結果が表示され易くなってしまい、様々なモード演出において遊技者に有利となる演出結果が表示されることを期待する遊技者に対して、偏った演出を提供し易くなり演出効果が低下してしまうという問題があった。

【8676】

これに対して、本第26制御例では、残確変回数が20回を下回ると、複数回の特別図柄抽選結果を1の期間演出の演出結果を用いて遊技者に報知するモード演出が実行されるように構成している。このように構成することで、特別図柄抽選の結果が外れであることを示す変動演出が実行され難くなり、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。また、複数回の特別図柄抽選が実行される期間を跨いで1の期間演出を実行可能に構成しているため、確変状態中に実行可能な特別図柄抽選の残回数を遊技者に把握させ難くすることができる。

40

【8677】

具体的には、本第26制御例では、図820のF4303～F4310の処理が実行されることにより、残確変回数が20回～15回までの6回の特別図柄抽選の結果を示す特

50

別図柄変動期間を用いて期間演出として第1モード演出が実行され、残確変回数が14回～8回までの7回の特別図柄抽選の結果を示す特別図柄変動期間を用いて期間演出として第2モード演出が実行され、残確変回数が7回～1回までの7回の特別図柄抽選の結果を示す特別図柄変動期間を用いて期間演出として第3モード演出が実行されるように構成している。

【8678】

加えて、本第26制御例では、各モード演出の演出態様（演出結果）を、既にモード演出が実行されている状態において新たに獲得した情報（保留記憶した入賞情報）に基づいて決定可能に構成している。より具体的には、第1モード演出が実行される最終変動（残確変回数が15回となる特図変動）が開始される際に、入賞情報格納エリア223vaに格納されている情報（保留記憶情報）を読み出し、格納されている保留記憶情報に基づいて特別図柄抽選の結果を事前に判別する（先読みする）。そして、事前判別の結果、大当たり当選に対応する保留記憶情報を獲得していると判別した場合には、第1モード演出の演出結果を、大当たり当選を示す演出結果に書き換え、第1モード演出を、大当たり当選する特別図柄変動が停止表示されるまで延長して実行するように構成している。

【8679】

このように、第1モード演出（期間演出）を実行した後に獲得した情報に基づいて、第1モード演出（期間演出）の対象となる特別図柄抽選回数を可変可能に構成することで、確変状態中に実行可能な特別図柄抽選の残回数を遊技者に把握させ難くすることができる。

【8680】

なお、本第26制御例では、先読み結果に基づいて1の期間演出が実行される期間を可変可能に構成しているがこれに限ること無く、ランダムに期間を決定するように構成しても良いし、遊技者が任意の期間を選択可能に構成しても良い。また、先読み（事前判別）を実行するタイミングを、予め定められているモード演出の対象期間における最後の特別図柄変動が開始されるタイミングでは無く、それよりも前の特別図柄変動が開始されるタイミングにしても良いし、最後の特別図柄変動が開始されてから所定期間経過後（演出結果が遊技者に報知されるよりも前の特定タイミング）としても良い。さらに、事前判別を実行する際において、獲得済みの保留記憶情報の全てを事前判別しても良いし、特定の範囲のみ（例えば、入賞情報格納エリア223vaに格納された順が古い2個）事前判別を実行するように構成しても良い。

【8681】

加えて、事前判別の結果、大当たり当選に対応する保留記憶情報を獲得していると判別した場合に、期間演出を延長させるか否かの抽選を実行し、その抽選結果に基づいて、期間演出の演出結果を書き換えるか否かを決定したり、期間演出を延長させるか否かを決定したりするように構成しても良い。

【8682】

従来より、遊技者に操作手段（演出ボタン22）を操作させるための操作演出を実行可能に構成し、操作演出が実行される場合において、操作手段への操作が有効に判別される期間（有効期間）を遊技者に報知可能に構成したものがある。このように構成することで、遊技者に対して、有効期間の残期間を把握させ易くすることができ、操作演出の演出態様と、有効期間の残期間とに基づいて、操作演出の演出結果を予測させることができるものであった。

【8683】

しかしながら、従来型のパチンコ機10では、操作演出の演出結果に関わらず、操作手段への操作が有効に判別される期間（有効期間）として同一の長さの有効期間が設定されるため、設定されている有効期間を報知してしまうと、有効期間の残期間を把握させ易くすることができ、操作演出の演出態様と、有効期間の残期間とに基づいて、今回の演出結果が遊技者に不利となる演出結果であることが早期に判別されてしまい、遊技者の操作手段を操作する意欲を低下させてしまうという問題があった。

【8684】

これに対して、本第26制御例では、操作演出の演出結果に応じて、設定される有効期間の長さを異ならせることができるように構成している。そして、遊技者に報知する報知期間の長さとして、実際に設定される有効期間よりも短い期間を報知可能に構成している。

【8685】

なお、上述した第26制御例では、バトル演出中における非減少期間の設定方法として、残HP値を減少させる条件が成立した場合に、非減少期間を決定するか否かの抽選を実行するように構成しているが、これに限ること無く、減少される残HP値の量に基づいて、非減少期間を決定するか否かを決定可能に構成しても良い。

10

【8686】

この場合、例えば、1回の攻撃で残HP値を大きく減少させる演出（強攻撃演出）が決定された場合の方が、1回の攻撃で残HP値を小さく減少させる演出（弱攻撃演出）が決定された場合よりも、非減少期間が設定され易くなるように構成しても良い。

【8687】

また、バトル演出中における非減少期間の設定方法として、残HP値を減少させる条件が成立した場合に、毎回、非減少期間を設定するように構成し、設定される非減少期間の長さを異ならせるように構成しても良い。

【8688】

加えて、操作有効期間の開始タイミングに合わせて非減少期間を設定し、非減少期間が解除されない限り、HP値が減少しないように構成しても良い。この場合、対応する特別図柄抽選の結果に基づいて、非減少期間が解除されるタイミング（解除されやすいタイミング）を異ならせるように構成すると良い。このように構成することで、どのタイミングから残HP値の減少が開始されたのかについて遊技者に興味を持たせることができる。

20

【8689】

また、残HP値を減少させる条件の成立の有無に関わらず、操作有効期間における特定タイミングにて非減少期間が所定期間設定されるように構成しても良い。また、1の操作有効期間に対して、非減少期間を2回以上設定可能に構成しても良い。

【8690】

<第27制御例>

30

次いで、図828から図861を参照して、第27制御例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第17制御例では、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示を同時に（並行して）実行可能に構成（所謂、同時変動仕様）した上で、時短状態の種別に応じて、抽選が実行され易い特別図柄の種別を異ならせる構成としていた。即ち、第2時短状態A、第3時短状態Aにおいては、有利度合いが低い第1特別図柄の抽選が実行され易い時短状態を形成する一方で、第2時短状態B、第3時短状態Bにおいては、有利度合いが高い第2特別図柄の抽選が実行され易い時短状態を形成する構成としていた。

【8691】

これに対して本第27制御例では、時短状態の設定契機（大当たり種別）に応じて第1特別図柄の抽選頻度（選択される変動時間の傾向）を異ならせることにより、時短状態の終了までに実行される第2特別図柄の抽選回数を異ならせる構成とした。より具体的には、時短終了条件として、第1特別図柄の抽選が第1回数（例えば、50回）実行されることで成立する第1終了条件と、または第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選が合計で第1回数よりも多い第2回数（例えば、100回）実行されることで成立する第2終了条件と、を設ける構成とし、基本的に第1終了条件により時短状態が終了するように構成した。つまり、基本的に、時短状態が設定されてから第1特別図柄の抽選が第1回数終了するまでの間が時短状態となるように構成した。そして、時短状態の設定契機に応じて時短状態中の第1特別図柄の平均変動時間を異ならせる構成とすることにより、有利な第2特別図柄の抽選が実行される回数の異なる複数の時短状態を形成する構成とし、実質的に、

40

50

有利度合い（時短状態の間に大当たりに当選する可能性）の異なる複数の時短状態を形成している。これにより、時短状態が設定された場合に、更に、いずれの種別の時短状態が設定されたのかに注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【8692】

また、本第27制御例では、第2特別図柄の抽選でのみ小当たりに当選し得るように構成し、上述した第17制御例等と同様に、小当たりに当選し、小当たり遊技の実行中に右打ちを行いつづけることにより、ほぼ、V入賞を発生させて大当たり遊技を実行させることが可能に構成している。つまり、第2特別図柄の抽選では、大当たりに当選した場合だけでなく、小当たりに当選した場合も実質的に大当たりが確定する構成としている。そして、本第27制御例では、通常状態において、基本的に第2特別図柄の抽選が実行された場合に極めて長い変動時間（例えば、10分間）が設定されるように構成することで第2特別図柄の抽選が実行され難く構成しておく一方で、時短状態終了後の特定回数の第2特別図柄の抽選に限り、変動時間が短くなるように構成した。これにより、時短状態終了後において特定回数分の第2特別図柄の抽選機会を確保することができる。

【8693】

ここで、従来より、有利度合いが異なる複数の特別図柄（第1特別図柄、および第1特別図柄よりも有利度合いが高い第2特別図柄）を設け、不利な遊技状態の間は不利な第1特別図柄の抽選が実行され易くなる（第2特別図柄の始動入賞が発生し難くなる）一方で、有利な遊技状態へと移行した場合は有利な第2特別図柄の抽選が実行され易くなる（第2特別図柄の始動入賞が発生し易くなる）制御を採用している遊技機が広く一般的に知られている。係る従来型の遊技機の中には、有利状態な遊技状態における最後の変動表示の実行中に有利度合いが高い第2特別図柄の始動入賞を発生させることを促す演出を実行することで第2特別図柄の保留球を貯めさせて、有利な遊技状態における最後の第2特別図柄の抽選の抽選結果および第2特別図柄の保留球の抽選結果の中に当たりに対応する抽選結果が含まれているか否かを報知する演出を実行するものも存在する。しかしながら、本第27制御例のように、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示を同時に（並行して）実行可能な同時変動仕様を採用した場合、有利な遊技状態において第2特別図柄の変動表示の実行中に第1特別図柄の抽選が複数回実行される可能性も、第2特別図柄の変動表示の実行中に第1特別図柄の抽選が全く実行されない可能性もあるため、例えば、第2特別図柄の抽選開始時に時短回数が残りの状態となった場合に、有利な遊技状態における最後の第2特別図柄の変動表示の可能性が高いと判断して第2特別図柄の保留球を貯めさせる演出を実行したにもかかわらず、第2特別図柄の変動表示中に第1特別図柄の抽選が実行されずに時短状態が次の第2特別図柄の抽選まで継続してしまったり、逆に、例えば、第2特別図柄の抽選開始時に時短回数が比較的多く残っていた（例えば、8回等）ため、保留球を貯めさせる演出を実行しなかったにもかかわらず、第2特別図柄の変動表示中に第1特別図柄の変動が頻繁に実行されて第2特別図柄の変動表示が終了するよりも前に有利な遊技状態が終了してしまったりする可能性があり、第2特別図柄の保留球を貯めさせる演出を適正なタイミングで実行することが困難になってしまう可能性がある。

【8694】

これに対して本第27制御例では、第2特別図柄の抽選契機となる始動入賞口としての第2入球口640を、遊技状態によらず、右打ちをするだけで容易に遊技球が入球可能となる始動入賞口として構成した上で、通常状態では基本的に第2特別図柄の変動時間が極めて長い時間に設定されるように制御することで通常状態において有利な第2特別図柄の抽選が実行されることを抑制しつつ、有利な時短状態が終了した後の特定回数の第2特別図柄の抽選のみ、変動時間を短くすることにより、時短状態の終了直後に実行された第2特別図柄の変動表示において保留球を貯めさせる演出を実行可能に構成している。このように構成することで、保留球を貯めさせる演出を確実に実行できると共に、実行中および保留されている第2特別図柄の抽選の中に当たりがあるか否かを示す一連の演出もより確

実に実行することができるので、演出態様を好適に設定することができる。

【8695】

この第27制御例におけるパチンコ機10が、上述した第17制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、パチンコ機10の遊技盤13の盤面構成が一部変更となっている点、主制御装置110におけるROM202、およびRAM203の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113におけるROM222、およびRAM223の構成が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される制御処理が一部変更となっている点、および音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第17制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第17制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

10

【8696】

まず、図828を参照して、本第27制御例におけるパチンコ機10の盤面構成について説明する。図828は、本第27制御例における遊技盤13の正面図である。図828に示した通り、本第27制御例における遊技盤13では、第17制御例における遊技盤13（図548参照）に対して、第17制御例における第1入球口64の直下に設けられていた小当たり用可変入賞装置2650が削除されている点で相違している。また、図828に示した通り、可変表示装置ユニット80の正面視右側に形成されている流路において、上流側に普通図柄の抽選契機となるスルーゲート67が配置され、スルーゲート67の下流に電動役物64raによって開閉される右第1入球口64rが設けられている。この右第1入球口64rは、第1入球口64と同様に、第1特別図柄の抽選契機となる始動入賞口の1つとして構成されている。電動役物64raは、通常時は右第1入球口64rへと遊技球が入球し難い閉鎖位置に維持されており、普通図柄の抽選で当たりとなった場合に所定期間、右第1入球口64rへと遊技球が入球可能となる開放位置に変位（可変）するように構成されている。

20

【8697】

このため、普通図柄の当たりが発生し易い（通常状態に比較して普通図柄の当たり確率が高くなり、普通図柄の変動時間が短くなり、普通図柄の当たり時の電動役物64raの開放時間が長くなる）時短状態においては、継続して右打ちを行い続けることにより頻繁に右第1入球口64rへと遊技球が入球する。更に、図828に示した通り、右第1入球口64rの直下には、遊技球が入球可能な第2入球口640が設けられている。この第2入球口640は、第2特別図柄の抽選契機となる始動入賞口として構成されている。右第1入球口64rと異なり、第2入球口640は、入球を妨げるものが何ら存在しないため、電動役物64raが開放され難い通常状態であっても、右打ちを行うことで容易に入球させることが可能となっている。なお、時短状態では、普通図柄の当たりとなる毎に上流側の第1入球口64aへと遊技球が入球し易い状態を形成するため、通常状態に比較すると遊技球が第2入球口640へと入球し難くなるが、時短状態における第2特別図柄の変動時間（本第27制御例では10秒間固定）の間に5個前後の遊技球が入球する設計となっているため、時短状態において継続的に右打ちを行っている場合に、第2特別図柄の保留球が0になるという事象はほぼ発生しない。よって、本第27制御例では、時短状態の間に右第1入球口64rにも第2入球口640にも頻繁に遊技球が入球するため、第1特別図柄の抽選も第2特別図柄の抽選も頻繁に実行される状態を形成する。

30

40

【8698】

なお、本第27制御例では、特別図柄の大当たり確率が1/200に設定され、第2特別図柄の小当たり確率が1/20に設定されている。このため、小当たり当選し得ない第1特別図柄の抽選が実行されても1/200の確率でしか大当たりに当選しないのに対し、特別図柄の抽選で大当たりおよび実質的に大当たりに確定する小当たりのいずれにも当

50

選し得る第2特別図柄の抽選が実行された場合は、実質的に11/200の確率で大当たりに当選する。このため、時短状態においてより多く第2特別図柄の抽選が実行されるほど、大当たりに当選する可能性が高くなる。よって、第2特別図柄の抽選がより多く実行されることを遊技者に期待させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【8699】

また、図828に示した通り、本第27制御例では、V入賞装置650の下流側に対して、大当たり遊技中に開放動作される可変入賞装置1065が配設されている。この可変入賞装置1650は、上述した第12制御例等に設けられていた可変入賞装置1065（図406参照）と同一であるため、その詳細な説明については省略する。

10

【8700】

次に、図829から図833を参照して、本第27制御例における特徴的な演出態様について説明する。まず、図829および図830(a)を参照して、本第27制御例における大当たり遊技の実行中における演出態様について説明する。ここで、上述した通り、本第27制御例では、時短状態の終了までに実行される第2特別図柄の抽選回数の平均値が異なる複数の時短状態を設ける構成としている。より具体的には、第1特別図柄の変動時間が平均1.4秒程度に設定されるため、時短状態に移行してから平均66.8秒程度で第1の時短終了条件（第1特別図柄の抽選50回）が成立して時短状態が終了される時短状態（Eランクラッシュ）と、第1特別図柄の変動時間が平均2秒程度に設定されるため、時短状態に移行してから平均99.4秒程度で第1の時短終了条件（第1特別図柄の抽選50回）が成立して時短状態が終了される時短状態（Dランクラッシュ）と、第1特別図柄の変動時間が平均3.2秒程度に設定されるため、時短状態に移行してから平均155.3秒程度で第1の時短終了条件（第1特別図柄の抽選50回）が成立して時短状態が終了される時短状態（Cランクラッシュ）と、第1特別図柄の変動時間が平均3.8秒程度に設定されるため、時短状態に移行してから平均186.2秒程度で第1の時短終了条件（第1特別図柄の抽選50回）が成立して時短状態が終了される時短状態（Bランクラッシュ）と、第1特別図柄の変動時間が平均6.2秒程度に設定されるため、時短状態に移行してから平均302.3秒程度で第1の時短終了条件（第1特別図柄の抽選50回）が成立して時短状態が終了される時短状態（Aランクラッシュ）と、時短状態中の第1特別図柄の変動時間が必ずロング変動（250秒）となるため、時短中にほぼ第2特別図柄の抽選ばかりを実行させることができる時短状態（Sランクラッシュ）と、の6つの時短状態（ラッシュのランク）が設けられている。上でも少し触れたが、本第27制御例では、第2特別図柄の変動時間が10秒間に固定化されるため、時短状態における第2特別図柄の抽選回数は、第1の時短終了条件が成立するまでの期間が長いほど多くなる。つまり、第1の時短終了条件が成立するまでの期間が長いほど大当たり期待度が高くなる。なお、第1特別図柄の大当たり、第2特別図柄の大当たり、および第2特別図柄の小当たりを全て加味すると、時短状態が開始されてから時短状態終了後、特定回数（5回）の第2特別図柄の抽選が終了するまでの間に大当たりに当選する割合は、Eランクラッシュで約59.8%、Dランクラッシュで約66.6%、Cランクラッシュで約75.6%、Bランクラッシュで約79.5%、Aランクラッシュで約89.4%、Sランクラッシュで約99.7%である。このため、大当たり終了後によりランクの高いラッシュが付与されることを一つの目的として遊技を行わせることができる。本第27制御例では、この大当たり後に付与される時短状態（ラッシュ）のランクを予め報知する演出（ランクアップ演出）を大当たりのオープニング期間の間に実行する構成としている。

20

30

40

【8701】

図829(a)は、大当たりのオープニング演出として実行されるランクアップ演出の演出態様を示した図である。このランクアップ演出が実行されると、図829(a)に示した通り、主表示領域Dmの小表示領域Dm1に対して、今回の大当たりを報知する際に停止表示された第3図柄が縮小表示される。図829(a)では、「4」の数字を模した第3図柄揃いによって大当たりが報知された場合を例示している。また、小表示領域Dm

50

2に対して、大当たり遊技の実行中における遊技方法を示す「右打ち」という文字が表示される。更に、主表示領域Dmにおいて、大量の敵が生息する洞窟DGから1のザコ敵のキャラクタZEが1体出現して、その出現したザコ敵のキャラクタZEと冒険者のキャラクタ801とが戦う演出が実行される。また、図829(a)に示した通り、ザコ敵のキャラクタZEを冒険者のキャラクタ801が倒すことができた場合は、討伐したザコ敵のキャラクタZEが「RANK UP」という文字が付されたランクアップ画像(ランクアップアイコン)RGをドロップする演出が実行される。また、主表示領域Dmの情報に形成された表示領域HR3に対して、これまでに獲得したランクアップ画像RGの個数を示す画像が表示される。図829(a)では、今回討伐したザコ敵のキャラクタZEがドロップしたランクアップ画像RGによって2個目のランクアップ画像RGを獲得した場合を例示している。更に、副表示領域Dsに対して、「敵を倒す毎にランクアップをストック! ?」という文字が表示される。これらの表示内容により、ザコ敵のキャラクタZEを討伐するほどランクアップ画像RGを多く獲得できる(ストックできる)ということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【8702】

図829(b)は、ザコ敵のキャラクタZEと戦う演出が終了した後で実行される、ストックしたランクアップ画像RGを消費してランクを上げる演出の演出態様の一例を示した図である。ここで、本第27制御例では、ランクアップ画像RGを用いてランクを上げる対象として、ボーナスランクとラッシュランクとの2種類が設けられている。ボーナスランクは大当たりのラウンド数にリンクしており、ランクがA~Dの4種類設けられている。ボーナスランクのAランクは12ラウンドに対応し、Bランクは8ラウンドに対応し、Cランクは6ラウンドに対応し、Dランクは4ラウンドに対応している。また、上述した通り、ラッシュランクはS~Eの6種類が設けられている。

【8703】

図829(b)に示した通り、ランクアップ画像RGを消費してランクを上げる演出が実行されると、表示領域HR3に表示されていたランクアップ画像RGの個数が1個減らされると共に、主表示領域Dmにおいてランクアップ画像RGが真っ二つに割れてボーナスランク若しくはラッシュランクを示す画像が出現する演出が実行される。図829(b)では、真っ二つに割れたランクアップ画像RGから「BONUS RANK」との文字が付されたボーナスランク画像BRGが出現した場合を例示している。この場合、ボーナスランクが1ランク(段階)以上上昇することを意味する。また、主表示領域Dmの右側には、現在のボーナスランクおよびラッシュランクを示す情報を表示するための表示領域HR33が形成される。図829(b)の例では、今回獲得したボーナスランク画像BRGによってボーナスランクがCランクに上昇(ランクアップ)し、ラッシュランクはEランクのままとなっている状態を例示している。更に、副表示領域Dsに対して、「ストックを消費してボーナスランク、ラッシュランクを上げろ!」との文字が表示される。これらの表示内容により、ボーナスランクおよびラッシュランクのどちらかが1ランク以上上昇する演出が、ストックされたランクアップ画像RGの個数分実行されるということを容易に理解させることができる。

【8704】

なお、ランクアップの回数や各ランクがいずれのランクまでランクアップするかについては、大当たり種別によって予め定められている。例えば、大当たりのラウンド数が6ラウンドで、大当たり終了後にAランクラッシュに移行する大当たり種別(大当たりK28)の場合、オープニング演出の前半において5個のランクアップ画像を獲得し、後半においてボーナスランクが1ランク上昇してCランクとなり、ラッシュランクが4ランク上昇してAランクとなる演出が設定される。ただし、各ランクアップ画像RGを消費した場合にいずれのランクを上昇させるかについては、演出毎に抽選により決定される。例えば、ボーナスランクもラッシュランクも今回の大当たり種別に対応するランクまで上昇しきっていないうちは、ランクアップ画像RGを消費する演出の実行時に50%の割合でボーナスランクに振り分けられ、50%の割合でラッシュランクに振り分けられるように抽選さ

10

20

30

40

50

れる。これに対し、一方のランクが上限値まで上昇しきったあとは、上限値に未到達のランクに必ず振り分けられる。これにより、ランクアップにランダム性を持たせることができるので、いずれのランクが上昇するのかに注目して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。また、1の大当たりでより多くの賞球を獲得したいと考える遊技者に対しては、ラッシュランクよりもボーナスランクにより多くのランクアップ画像RGが消費されて欲しいと願いながら遊技を行わせることができる一方で、大当たりの連チャンが発生する可能性が高くなる方がよいと考える遊技者に対しては、ボーナスランクよりもラッシュランクにより多くのランクアップ画像RGが消費されて欲しいと願いながら遊技を行わせることができる。よって、遊技者の好みによって、ランクアップを期待する対象が全く真逆となる斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

10

【8705】

図830(a)は、ストックしたランクアップ画像RGを全て消費した後における演出態様の一例を示した図である。図830(a)に示した通り、ランクアップ画像RGを消費し終わる(ボーナスランク、ラッシュランクのランクアップが終了する)と、主表示領域Dmにおいて冒険者のキャラクタ801が剣を掲げる演出が実行されると共に、表示領域HR3に対して、「ランクアップ終了」という文字が表示される。また、副表示領域Dsには、今回報知されたボーナスランクに対応する大当たりのラウンド数、およびラッシュランクに対応するラッシュの継続率(時短終了後5回の第2特別図柄の抽選が終了するまでに大当たりとなる割合)を示す情報が表示される。図830(a)では、ボーナスランクとして6ラウンド大当たりに対応するCランクが報知され、ラッシュランクとして継続率79.5%に対応するBランクが報知された場合を例示しており、副表示領域Dsに対して、「ボーナス6ラウンドover、ラッシュ継続率79%over確定!」という文字が表示される。これらの表示内容により、ボーナスランク、およびラッシュランクを遊技者に対して容易に理解させることができる。

20

【8706】

なお、本第27制御例ではボーナスランクとして、単に今回の大当たりのラウンド数にリンクしたランクを報知する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、保留内に大当たりが存在する場合に、保留内の大当たりのラウンド数も加味したランクを報知する構成としてもよい。より具体的には、例えば、今回の大当たりおよび保留球を加味して、トータルラウンド数が4ラウンドであればEランクを報知し、トータルラウンド数が6ラウンドであればDランクを報知し、トータルラウンド数が8ラウンドであればCランクを報知し、トータルラウンド数が10ラウンドであればBランクを報知し、トータルラウンド数が12ラウンドであればAランクを報知し、14ラウンド以上であればSランクを報知するように構成してもよい。また、例えば、単に保留内に大当たりが存在する場合はボーナスランクとしてSランクを報知する構成としてもよい。このように構成することで、保留内大当たりの有無も加味した演出態様を実行することができるので、演出態様を多様化することができる。また、保留内大当たりが確定する演出態様が実行された場合に、遊技者の遊技に対する興味を大きく向上させることができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

30

40

【8707】

本第27制御例では、1のザコ敵のキャラクタZEを討伐する演出が実行される毎に1のランクアップ画像RGを獲得する構成としていたが、これに限られるものではなく、1のザコ敵のキャラクタZEを討伐した場合に複数のランクアップ画像RGを獲得する演出パターンを設けてもよい。また、この場合に、討伐した場合に複数のランクアップ画像RGを獲得する期待度が高い種別の敵や、討伐および複数のランクアップ画像RGの獲得が確定する種別の敵等を設けてもよい。このように構成することで、冒険者のキャラクタ801が敵を討伐できるか否かだけでなく、出現する敵の種別にも注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

【8708】

50

次に、図 8 3 0 (b)、図 8 3 1、および図 8 3 2 を参照して、本第 2 7 制御例における時短状態（ラッシュ）中の特徴的な演出態様について説明する。図 8 3 0 (b) は、時短状態中の表示態様の一例を示した図である。図 8 3 0 (b) に示した通り、時短状態中は、主表示領域 D m における小表示領域 D m 2 に対して、大当たり遊技の実行中と同様に、「右打ち」という文字が表示される。これにより、遊技者に対して有利な遊技方法である右打ちをより確実に実行させることができるので、時短状態において遊技者が損をしてしまうことを抑制することができる。また、主表示領域 D m における比較的広い領域（画面中央部分）において、第 2 特別図柄の抽選結果を示す第 3 図柄（右図柄 R D、中図柄 C D、および左図柄 L D）の変動表示演出を実行する。また、主表示領域 D m における右下部分に形成された横長略長方形形状の小表示領域 D m 3 に対して、今回設定されているラッシュのランクを示す情報が表示される。図 8 3 0 (b) では、ラッシュランクとして「B ランク」が設定されている場合を例示している。また、小表示領域 D m の左側には、第 1 特別図柄の抽選結果を示す第 3 図柄の変動表示演出を実行するための小表示領域 D m 8 a が形成される。図 8 3 0 (b) に示した通り、小表示領域 D m 8 a は、第 2 特別図柄に対応する変動表示演出を実行するための表示領域に対して著しく小さい（遊技者が視認し難い）表示領域で構成される。これは、当たりの期待度（有利度合い）が低い第 1 特別図柄に対応する変動表示演出よりも、当たりの期待度（有利度合い）が高い第 2 特別図柄に対応する変動表示演出の方を確認したいと考える遊技者が大多数であると考えられるからである。なお、図示については省略したが、第 1 特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合のみ、第 1 特別図柄に対応する第 3 図柄を第 2 特別図柄に対応する第 3 図柄よりも大きな表示領域にて表示させる構成としている。より具体的には、例えば、第 1 特別図柄の当たり変動の変動停止前 1 秒のタイミングで第 1 特別図柄に対応する第 3 図柄が拡大表示されると共に第 2 特別図柄に対応する第 3 図柄が縮小表示されて、第 1 特別図柄の大当たりが第 2 特別図柄よりも目立つ態様で報知される。このように構成することで、時短状態の間に当たり期待度が低い第 1 特別図柄の抽選で大当たりに当選したとしても、大当たりが発生したことを遊技者に対して確実に理解させることができる。

【8709】

また、図 8 3 0 (b) に示した通り、小表示領域 D m は、実行中の第 2 特別図柄の変動表示に対応する保留図柄 D s a、および第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b 2 の保留第 1 ～第 4 エリアに保留されている保留球に対応する保留図柄 D s b 1 ～D s b 4 を表示させるための小表示領域 D s 1 と、今回のラッシュに関する情報（継続率情報）を表示させるための小表示領域 D s 2 と、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b 1 の保留第 1 ～第 4 エリアに保留されている保留球に対応する保留図柄 D s c 1 ～D s c 4 を表示させるための小表示領域 D s 3 と、に区分けされている。図 8 3 0 (b) に示した通り、小表示領域 D s 1 の方が、小表示領域 D s 3 よりも広い表示領域として構成されている。これは、当たりの期待度（有利度合い）が低い第 1 特別図柄に対応する保留図柄よりも、当たりの期待度（有利度合い）が高い第 2 特別図柄に対応する保留図柄の方を確認したいと考える遊技者が大多数であると考えられるからである。

【8710】

更に、主表示領域 D m における小表示領域 D m 2 に対しては、時短状態が終了するまでの残り時間の目安を示す情報（秒数のカウントダウン表示）が表示される。図 8 3 0 (b) では、47 秒が経過することで時短状態が終了する可能性がある状況下となり、小表示領域 D m 1 に対して「ファイナルジャッジまで 47 : 00」という文字が表示された場合を例示している。ここで、ファイナルジャッジとは、時短状態が終了してから最初に行われる第 2 特別図柄の変動表示演出の実行中（およびその後の第 2 特別図柄の保留消化期間中）に行われる演出であり、右打ちによって第 2 特別図柄の保留球を貯めることを促した後で、実行中の第 2 特別図柄の変動表示の抽選結果および保留されている第 2 特別図柄の抽選結果の中に当たり（大当たり又は小当たり）が含まれているか否かを報知する演出のことを指している。

【8711】

上述した通り、本第27制御例では、基本的に、第1特別図柄の抽選が第1回数（50回）実行されることで時短終了条件が成立して時短状態が終了される。このため、本第27制御例では、時短状態が開始された後、最初に第1特別図柄の抽選が実行されたことを契機として、時短状態が終了するまでの残り時間の目安として、第1特別図柄の変動時間のうち最も短い時間（1秒間）×49回（第1回数－1回）を小表示領域Dm1に対して表示させ（つまり、「ファイナルジャッジまで49：00」という文字を表示させ）、時間の経過に伴って残り時間を更新して表示させる構成としている。言い換えれば、時短状態として最低限保証される時間（保証時間）を表示させておく構成としている。そして、第1特別図柄の変動時間の選択状況から保証時間（小表示領域Dm1に対して表示させている残り時間）に対するずれを計測（積算）しておき、ずれが所定以上積算された場合に、所定契機で残り時間を上乗せする演出（残り時間上乗せ演出）を実行する構成としている。この残り時間上乗せ演出の詳細について、図831を参照して説明する。

10

【8712】

図831（a）および図831（b）は、残り時間上乗せ演出が実行された場合の演出態様の一例を示した図である。図831（a）に示した通り、残り時間上乗せ演出の実行が決定されると、主表示領域Dmの中央部分において、中図柄UGとして「上乗せ」という文字が付された特殊な第3図柄（上乗せ図柄）が停止表示される演出態様の変動表示演出が実行される。また、変動停止時に、表示領域HR3に対して、「上乗せ発生」という文字が表示される。これらの表示内容により、遊技者に対して時短状態が終了するまでの残り時間が上乗せされたことを容易に理解させることができる。

20

【8713】

上乗せ図柄が停止表示された後は、図831（b）に示した通り、停止された上乗せ図柄が真っ二つに割れて上乗せされる秒数を示す画像（アイコン）が出現する演出が実行される。図831（b）の例では、20秒の上乗せを報知するための「+20」という文字が付された上乗せ秒数アイコンが出現した場合を例示している。また、上乗せ秒数アイコンが出現すると、その上乗せ秒数アイコンが示す秒数と同じ秒数が、小表示領域Dm1において表示されている時短状態終了まで（ファイナルジャッジまで）の残り秒数に加算される演出が実行される。これらの表示内容によって、時短状態が終了するまでの残り時間が上乗せされ、有利な第2特別図柄の抽選を実行する機会が多くなったことを遊技者に対して容易に理解させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

30

【8714】

次に、図832を参照して、本第27制御例における継続率上昇演出について説明する。この継続率上昇演出は、特に、第1特別図柄の抽選において低確率で選択される極めて長い変動時間が選択された場合に実行される可能性がある演出であり、ラッシュのランク（継続率）が上昇することを報知する演出で構成される。ここで、上述した通り、本第27制御例では、第1特別図柄の変動時間の平均値によって各ランクの継続率（時短状態中に小表示領域Dsに表示される継続率）が設定されている。よって、第1特別図柄の変動時間として平均値よりも大幅に長い変動時間が選択されると、平均値から算出される継続率に対して、実質的な継続率がアップする。よって、本第27制御例では、第1特別図柄の変動時間として長い変動時間が選択され、現在設定されているラッシュの種別（ランク）に対応する継続率よりも高いランクに対応する継続率となった場合に、ラッシュのランクを上昇させる演出（継続率上昇演出）を実行する構成としている。このように構成することで、時短状態（ラッシュ）中の状況の変化に合わせて実質的な継続率を更新して報知することができるので、遊技者に対してより正確な情報（継続率）を提供することができる。

40

【8715】

図832（a）に示した通り、継続率上昇演出の実行が決定されると、主表示領域Dmの中央部分において、中図柄UGとして「RANK UP」という文字が付された特殊な第3図柄（ランクアップ図柄）が停止表示される演出態様の変動表示演出が実行される。

50

また、変動停止時に、表示領域H R 3に対して、「ランクアップ発生」という文字が表示される。これらの表示内容により、遊技者に対してラッシュのランクが上昇した（ラッシュの継続率が上昇した）ことを容易に理解させることができる。

【8716】

ランクアップ図柄が停止表示された後は、図832（b）に示した通り、停止されたランクアップ図柄が真っ二つに割れてランクアップするランク数（段階数）を示す画像（アイコン）が出現する演出が実行される。図832（b）の例では、1段階のランクアップを報知するための「+1 RANK」という文字が付されたランクアップアイコンR R Gが出現した場合を例示している。また、ランクアップアイコンが出現すると、そのランクアップアイコンR R Gが示す段階数と同じ段階数のランクアップが、小表示領域D m 3に表示されているラッシュランクに対して発生する演出が実行される。これらの表示内容によって、時短状態の継続率が上昇し、ラッシュ中に再度当たりが発生する可能性が高くなったことを遊技者に対して容易に理解させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【8717】

なお、本第27制御例では、残り時間上乘せ演出や継続率上昇演出を、第2特別図柄に対応する第3図柄の変動表示演出の変動表示期間に同期させて実行する構成としていたが、これに限られるものではなく、第1特別図柄の変動表示期間に同期させて実行する構成としてもよい。この場合、第1特別図柄の抽選で当たりになった場合と同様に、一時的に、第1特別図柄に対応する第3図柄の変動表示演出を、第2特別図柄に対応する変動表示演出よりも目立つ表示態様（広い表示領域）で実行するように構成してもよい。このように構成することで、残り時間上乘せ演出が発生したことを遊技者に対して確実に認識させることができる。

【8718】

次に、図833を参照して、本第27制御例におけるファイナルジャッジ演出の詳細について説明する。このファイナルジャッジ演出は、上述した通り、時短状態が終了した後で実行される特定回数（5回）の第2特別図柄の変動表示期間に渡って実行される演出であり、第2特別図柄の保留球を貯めさせるために右打ちを遊技者に促す演出を実行した後で、実行中の変動表示に対応する第2特別図柄の抽選結果および第2特別図柄の保留球に対応する第2特別図柄の抽選結果の中に当たり（大当たりまたは小当たり）が少なくとも1

【8719】

図833（a）に示した通り、時短状態が終了して（即ち、小表示領域D m 1に表示されていたファイナルジャッジまでの残り秒数が0となって）ファイナルジャッジ演出が実行されると、冒険者のキャラクタ801の右側に、5つの表示領域H R 3 4～H R 3 8が形成される。これら5つの表示領域のうち、表示領域H R 3 4は、実行中の第2特別図柄の変動表示の抽選結果に対応する態様の鍵の画像が表示される表示領域であり、表示領域H R 3 5～H R 3 8には、それぞれ第2特別図柄保留球格納エリア203bの保留第1～第4エリアの抽選結果に対応する態様の鍵の画像が表示される表示領域である。図833（a）では、第2特別図柄の保留球が2個貯まっている状態でファイナルジャッジ演出が開始された状況を例示しており、表示領域H R 3 4～H R 3 6には鍵の画像が表示されている一方で、保留データが格納されていない保留第3エリアおよび保留第4エリアに対応する表示領域H R 3 7およびH R 3 8には鍵画像が未表示の状態となっている。このファイナルジャッジ演出において、遊技者が右打ちを行って第2入球口640へと遊技球が入球して保留球が増加する毎に、当該保留球に応じた態様の鍵の画像が追加して表示されていく。また、図833（a）に示した通り、表示領域H R 3に対して、「右打ちで鍵を貯めるんだ！！」との文字が表示される。これらの表示態様により、遊技者に対して右打ちを行うことで表示領域H R 3 4～H R 3 8に対して鍵が貯まっていくということを容易に理解させることができる。なお、図833（a）に示した通り、ファイナルジャッジ演出の実行中は、時短状態中に「右打ち」という文字が表示されていた小表示領域D m 2が消

去される。これにより、時短状態が終了して右打ちを行った場合の有利度合いが低い通常状態に移行（転落）したということを遊技者に対して示唆することができる。

【8720】

ここで、表示領域HR34～HR38に表示される鍵の画像には、複数の態様が設けられている。本第27実施形態では、鍵の態様により、当たりとなる期待度を遊技者に示唆可能に構成している。より具体的には、図833（a）における表示領域HR34、HR35に示した態様（通常の態様）の鍵や、表示領域HR36に示した輝きを放つ態様が設けられている。また、図示については省略したが、通常の態様よりも大きい鍵の態様や、通常の態様よりもポロボロの態様等が設けられている。当たりとなる期待度としては、ポロボロの態様が最も期待度が低く、次いで通常の態様の期待度が低く、輝きを放つ態様は通常の態様よりも期待度が高くなり、大きい鍵の態様が最も期待度が高くなるように構成されている。これらの鍵の表示態様に応じて、遊技者に対してファイナルジャッジ演出によって当たりが報知されるか否かを予測させることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

10

【8721】

鍵を集める演出が終了すると、図833（b）に示した通り、冒険者のキャラクタ801が扉TGを発見する演出が実行される。また、表示領域HR3に対して、「ストックした鍵で扉を突破できれば継続確定！？」との文字が表示される。これらの表示態様により、ストックした鍵のいずれかによって扉を開くことができれば大当たり又は小当たりとなってラッシュが継続するということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

20

【8722】

なお、本第27制御例では、抽選結果によらず、時短状態終了後、1回目の第2特別図柄の抽選に係る変動時間が30秒に設定され、2回目～5回目の第2特別図柄の抽選に係る変動時間が10秒間に設定されるように構成している。そして、1回目の第2特別図柄の変動表示が開始されてから10秒間が経過するまでの間、鍵を集める演出を実行することにより遊技者に対して第2特別図柄の保留球を貯めさせて、10秒経過時以降の変動時間で、扉TGを発見し、1個目の鍵（表示領域HR34に表示されていた鍵）を使用して扉TGを突破しようとする演出が実行される。1回目の第2特別図柄の抽選結果が外れの場合は、1個目の鍵で扉TGの突破に失敗する演出が実行され、以降は、第2特別図柄の保留球に基づく変動表示が実行される毎に、変動時間の10秒間の間に、対応する鍵を用いて扉TGの突破に挑戦する演出を実行する。そして、いずれかの第2特別図柄の抽選で当たり（大当たり又は小当たり）に当選していた場合は、対応する鍵を用いて扉TGを突破する演出が実行され、当たりが報知される。

30

【8723】

このように、本第27制御例では、不利な通常状態においても、右打ちを行うことで有利な第2特別図柄の抽選契機となる始動入賞口としての第2入球口640へと遊技球を入球させることが可能な盤面構成を前提として、通常状態においては基本的に第2特別図柄の変動時間を極めて長い変動時間に設定しておき、時短状態終了後の特定回数の第2特別図柄の抽選に限り、第2特別図柄の変動時間として比較的短い時間（30秒又は10秒）を設定する構成としている。そして、時短状態終了後の1回目の第2特別図柄の変動表示演出の前半10秒間において右打ちにより第2特別図柄の保留球を貯めることを促す演出を実行し、1回目の第2特別図柄の変動表示演出の後半および時短状態終了後2回目～5回目の第2特別図柄の変動表示演出において当否を報知する演出を実行する構成としている。つまり、一般的に、右打ちを行うことで不利となる遊技状態で構成される通常状態において、右打ちを促して第2特別図柄の保留球を貯めさせるという極めて特殊な演出態様の演出を実行することができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。また、時短状態終了後に、特定回数の第2特別図柄の抽選をほぼ確実に（右打ちを促されているにもかかわらず右打ちを行わない等の特殊な遊技方法を遊技者が故意に採用しない限り）保証することができる。

40

【8724】

50

ここで、従来より、有利度合いが異なる複数の特別図柄（第1特別図柄、および第1特別図柄よりも有利度合いが高い第2特別図柄）を設け、不利な遊技状態の間は不利な第1特別図柄の抽選が実行され易くなる（第2特別図柄の始動入賞が発生し難くなる）一方で、有利な遊技状態へと移行した場合は有利な第2特別図柄の抽選が実行され易くなる（第2特別図柄の始動入賞が発生し易くなる）制御を採用している遊技機が広く一般的に知られている。係る従来型の遊技機の中には、有利状態な遊技状態における最後の変動表示の実行中に有利度合いが高い第2特別図柄の始動入賞が発生させることを促す演出を実行することで第2特別図柄の保留球を貯めさせて、有利な遊技状態における最後の第2特別図柄の抽選の抽選結果および第2特別図柄の保留球の抽選結果の中に当たりに対応する抽選結果が含まれているか否かを報知する演出を実行するものも存在する。しかしながら、本第27制御例のように、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示を同時に（並行して）実行可能な同時変動仕様を採用した場合、有利な遊技状態において第2特別図柄の変動表示の実行中に第1特別図柄の抽選が複数回実行される可能性も、第2特別図柄の変動表示の実行中に第1特別図柄の抽選が全く実行されない可能性もあるため、例えば、第2特別図柄の抽選開始時に時短回数が残り1回の状態となった場合に、有利な遊技状態における最後の第2特別図柄の変動表示の可能性が高いと判断して第2特別図柄の保留球を貯めさせる演出を実行したにもかかわらず、第2特別図柄の変動表示中に第1特別図柄の抽選が実行されずに時短状態が次の第2特別図柄の抽選まで継続してしまったり、逆に、例えば、第2特別図柄の抽選開始時に時短回数が比較的多く残っていた（例えば、8回等）ため、保留球を貯めさせる演出を実行しなかったにもかかわらず、第2特別図柄の変動表示中に第1特別図柄の変動が頻繁に実行されて第2特別図柄の変動表示が終了するよりも前に有利な遊技状態が終了してしまったりする可能性があり、第2特別図柄の保留球を貯めさせる演出を適正なタイミングで実行することが困難になってしまう可能性がある。

10

20

【8725】

これに対して本第27制御例では、時短状態終了後、1回目の第2特別図柄の抽選に係る変動時間を固定化しているので、時短状態終了後第2特別図柄の保留球を貯めさせる期間を確保することができる。よって、遊技者が演出内容に従って遊技を行うことにより、確実に、第2特別図柄の保留球を上限個数分（4個）貯めさせることができるので、ファイナルジャッジ演出を好適に実行することができる。

30

【8726】

なお、本第27制御例では、時短状態の終了後（即ち、通常状態への移行直後）、5回の第2特別図柄の変動表示期間に渡ってファイナルジャッジ演出の実行を設定し、1回目の第2特別図柄の変動表示期間の間に右打ちにより第2特別図柄の保留球を貯めることを示唆する演出を実行する構成としていたが、ファイナルジャッジ演出の開始タイミング、および実行期間（第2特別図柄の変動回数）は、これに限られるものではなく、任意に定めることができる。具体的には、例えば、より少ない期間（例えば、時短状態終了後、4回や2回の第2特別図柄の変動表示期間の間）でファイナルジャッジ演出を実行する構成とする構成としてもよいし、多い期間でファイナルジャッジ演出を実行する構成としてもよい。言い換えれば、時短終了後1変動時用テーブル202dw8（図839（b）参照）や時短終了後2～5変動時用テーブル202dw9を参照する第2特別図柄の抽選回数を変更する（通常用変動パターンシナリオテーブル202waの規定内容を変更する）ことで、通常状態において第2特別図柄の変動時間が短くなる範囲（期間）を任意に変更してもよい。期間を少なくすることで、時短状態が終了した後で有利な第2特別図柄の抽選で当たり（大当たり又は小当たり）に当選する可能性を低くすることができるし、多い期間とすることで、第2特別図柄の抽選で当たり（大当たり又は小当たり）に当選する可能性を高くすることができるので、ラッシュのランク毎の継続率（ファイナルジャッジ演出が終了するまでに大当たりとなる可能性）を調節することができる。

40

【8727】

また、本第27制御例では、大当たり終了後、1回目の第2特別図柄の抽選に基づく変

50

動表示演出の実行中に、右打ちにより第2特別図柄の保留球を貯めることを遊技者に示唆する演出を実行する構成としていたが、時短状態が終了する前から、右打ちにより第2特別図柄の保留球を貯めさせる演出を実行してもよい。具体的には、例えば、時短状態の残りの抽選回数が10回以内となった後で実行された第2特別図柄の抽選から、時短状態が終了するまでの間、毎回の第2特別図柄の変動表示（つまり、時短回数内の複数の第2特別図柄の変動表示）において第2特別図柄の保留を貯めるように促す演出を実行する構成としてもよい。このように構成することで、時短状態の終了タイミングによらず、時短状態において最後に実行された第2特別図柄の変動表示演出の実行中に第2特別図柄の保留球を貯めさせる演出を実行することができる。また、この具体例のように複数回の第2特別図柄の変動表示に渡って遊技者に対して右打ちを促す同系統の演出を実行する場合は、保留球が上限個数の状態をキープすることを促す演出内容としてもよい。このように構成することで、遊技者に対して保留が常に上限個数（4個）となるように注意して遊技を行わせることができるので、ファイナルジャッジ演出の演出期間の途中で保留球が0になってしまうことを抑制することができる。

10

【8728】

次に、図834を参照して、本第27制御例における大当たり当選からラッシュ終了までに渡る演出態様の経時変化について説明する。図834は、大当たり当選後の演出態様の経時変化を示したタイムチャートである。図834に示した通り、大当たり遊技の開始に伴って大当たりのオープニング期間が開始されると、オープニング演出としてランクアップ演出（図829、図830（a）参照）が実行される。ランクアップ演出によりボーナスランク（大当たりのラウンド数）およびラッシュランク（大当たり終了後の時短状態の継続率）を報知し終わってオープニング期間が終了すると、大当たりの1ラウンド目が開始されると共に大当たり演出が実行される。そして、大当たりが終了して時短状態の開始タイミングになると、大当たり演出が終了されると共にラッシュ中演出（図830（b）参照）が開始される。時短状態（ラッシュ）においては、第1特別図柄の変動時間の選択状況に応じて、残り時間上乘せ演出（図831参照）や、継続率上昇演出（図832参照）等が発生する可能性がある。そして、時短状態中に当たり（大当たり又は小当たり）に当選せずに時短状態の終了条件（第1特別図柄の50回目の抽選が実行された場合に成立する第1の終了条件と、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とが合計で100回実行された場合に成立する第2の終了条件と、のいずれか）が成立し、その成立時点で実行されていた（若しくは終了条件の成立契機となった）第2特別図柄の変動表示が終了すると、時短状態が終了されることに伴ってラッシュ中演出が終了され、ファイナルジャッジ演出（図833参照）が開始される。ファイナルジャッジ演出の演出期間の間に実行される5回の第2特別図柄の抽選において当たりにならなかった場合は、全ての鍵を用いても扉TGを突破することができない演出が実行される。そして、時短状態終了後、5回の第2特別図柄の抽選が終了してファイナルジャッジ演出の演出期間が終了すると、通常状態用の演出態様に切り替わる。

20

30

【8729】

なお、本第27制御例では、大当たりのラウンド数（ボーナスランク）および大当たり終了後の時短状態の有利度合い（ラッシュランク）を報知するランクアップ演出を、大当たりのオープニング期間において実行する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、大当たりのラウンド遊技の実行中に実行してもよいし、インターバル期間中に実行してもよい。また、ボーナスランクの報知とラッシュランクの報知とは必ずしも1のランクアップ演出でまとめて報知する必要はなく、別々の演出で報知する構成としてもよい。より具体的には、例えば、ボーナスランク（大当たりのラウンド数）は大当たりの4ラウンド目までの間の任意のタイミングで報知する構成とし、ラッシュランク（時短状態の継続率）は大当たりのエンディング期間や時短状態（ラッシュ）移行後の特定回数（例えば、1回目や5回目）の第2特別図柄の抽選に係る変動表示演出中に報知する構成としてもよい。

40

【8730】

50

本第27制御例では、ランクアップ演出によって大当たり図柄に対応するボーナスランクおよびラッシュランクを必ず報知する構成としていたが、所定の割合で実際よりも低いランクを報知する構成としてもよい。そして、ランクアップ演出において実際よりも低いランクを報知した場合は、予め定められた報知タイミングで実際のランクにランクアップする演出を実行する構成としてもよい。予め定められた報知タイミングとしては、例えば、ランクアップ演出においてボーナスランクを低めに報知した場合は、報知されたランクに対応する最終ラウンド（Bランクであれば8ラウンド目、Cランクであれば6ラウンド目、Dランクであれば4ラウンド目）に実際のランクにランクアップする演出を発生させる構成としてもよい。また、例えば、ランクアップ演出においてラッシュランクを低めに報知した場合は、大当たりの最終ラウンドや、大当たりのエンディング期間、大当たり終了後特定回数（例えば、1回目）の第2特別図柄の変動表示期間中等に実際のランクにランクアップする演出を発生させる構成としてもよい。このように構成することで、ランクアップ演出において低いランクが報知されたとしても、その後に更にランクアップが発生することを期待させることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができると共に、演出態様を多様化させることができる。

10

【8731】

本第27制御例では、継続率上昇演出（図832参照）において、ランクアップの発生を報知する際に、1の第2特別図柄の変動表示演出において対応するランクまでのランクアップを報知する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、複数段階のランクアップを報知する場合は、複数の第2特別図柄の変動表示演出に渡って段階的に（例えば、1変動で1段階ずつ）ランクアップを報知する構成としてもよい。このように構成することで、複数の変動表示に渡ってより高いランクへと上昇する期待感を持続的に抱かせ続けることができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。また、段階的に報知する場合は、必ずしも複数変動に渡ってランクを報知する必要はなく1変動内でランクを段階的に上昇させる演出を実行する構成としてもよい。具体的には、例えば、ランクアップ画像RGが真っ二つに割れて本来のランクよりも低いランクへのランクアップを示すランクアップアイコンRRGが出現する演出を実行した後で、当該ランクアップアイコンRRGが真っ二つに割れて、より高いランクを示すランクアップアイコンRRGが出現する演出を実行する。そして、以降は、実際のランクへのランクアップが報知されるまで、直前に出現したランクアップアイコンRRGによって示されるランクよりも高いランクを示すランクアップアイコンRRGが、直前に出現したランクアップアイコンRRGの中から出現する演出を繰り返すことにより、段階的にランクを報知する構成としてもよい。このように構成することで、より高いランクへと上昇する期待感を持続的に抱かせ続けることができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

20

30

【8732】

本第27制御例では、継続率上昇演出（図832参照）において、ランクアップ画像RGが真っ二つに割れて出現するランクアップアイコンRRGの種別（記載されている文字）によってランクの上昇数（ランクアップ数）を報知する構成としていたが、これに限られるものではない。これに代えて、または加えて、ランクアップ画像RGの表示態様（例えば、色や大きさ等）、ランクアップ画像RGの割れ方等によって、出現するランクアップアイコンRRGの種別を示唆可能に構成してもよい。より具体的には、例えば、ランクアップ画像RGの種別として、白色のランクアップ画像RG、赤色のランクアップ画像、および通常よりも大きいサイズの赤色のランクアップ画像を設ける構成とし、赤色のランクアップ画像が停止表示された場合は、白色のランクアップ画像RGが停止表示された場合よりも、複数段階のランクアップが報知される可能性が高くなるように構成してもよい。また、通常よりも大きいサイズの赤色のランクアップ画像は、複数段階のランクアップが報知される場合にのみ、選択され得るように構成してもよい。また、ランクアップ画像RGの割れ方として、真っ二つに割れる割れ方の他に、4つに割れる割れ方や、粉々に砕け散る割れ方を設ける構成とし、4つに割れる割れ方の場合は真っ二つに割れる割れ方よ

40

50

りも複数段階のランクアップが報知される可能性が高くなるように構成してもよい。また、粉々に砕け散る割れ方の場合にはAランク以上へのランクアップが確定するように構成してもよい。このように構成することで、ランクアップアイコンRRGの種別のみならず、ランクアップアイコンRRGが出現する前の演出態様にも注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【8733】

<第27制御例における電氣的構成>

次に、図835(a)を参照して、本第27制御例における主制御装置110内に設けられているROM202の詳細について説明する。図835(a)に示した通り、本第27制御例におけるROM202は、上述した第17制御例におけるROM202の構成(図552参照)に対して、第1当たり乱数12テーブル202kaに代えて第1当たり乱数27テーブル202awが設けられている点、大当たり種別選択17テーブル202qbに代えて大当たり種別選択テーブル202bwが設けられている点、第2当たり乱数17テーブル202qcに代えて第2当たり乱数27テーブル202cwが設けられている点、小当たり乱数17テーブル202qeに代えて小当たり乱数27テーブル202ewが設けられている点、変動パターンシナリオテーブル202qjに代えて通常状態用変動パターンシナリオテーブル202waが設けられている点で相違している。また、第17制御例における小当たり種別選択17テーブル202qf、開放シナリオ7テーブル202fg、時短当たり乱数17テーブル202qh、時短当たり種別選択テーブル202qiが削除されている点でも相違している。なお、その他の構成については、上述した第17制御例と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

【8734】

まず、図836(a)を参照して、本第27制御例における第1当たり乱数27テーブル202awの詳細について説明する。この第1当たり乱数27テーブル202awは、上述した第17制御例における第1当たり乱数12テーブル202ka等と同様に、特別図柄の抽選が実行された場合に大当たりと判定される乱数値(第1当たり乱数カウンタC1の値)が規定されているデータテーブルである。図836(a)は、第1当たり乱数27テーブル202awの規定内容を示した図である。図836(a)に示した通り、本第27制御例では、特別図柄の抽選で大当たりと判定される乱数値(第1当たり乱数カウンタC1の値)として、特別図柄の種別によらず、「0~4」の5個の乱数値(カウンタ値)が対応付けて規定されている。本第27制御例における第1当たり乱数カウンタC1は、「0~999」の1000個の値を取り得るループカウンタで構成されているので、本第27制御例において特別図柄の抽選が実行された場合に直接大当たりに当選する確率は、第1特別図柄の抽選でも第2特別図柄の抽選でも1/200(5/1000)である。

【8735】

次に、図836(b)を参照して、本第27制御例における第2当たり乱数27テーブル202cwの詳細について説明する。この第2当たり乱数27テーブル202cwは、上述した第17制御例における第2当たり乱数17テーブル202qc等と同様に、普通図柄の抽選が実行された場合に普通図柄の当たりと判定される乱数値(第2当たり乱数カウンタC4の値)が規定されているデータテーブルである。

【8736】

図836(b)に示した通り、本第27制御例における第2当たり乱数27テーブル202cwには、普通図柄の低確率状態において普通図柄の当たりと判定される乱数値(第2当たり乱数カウンタC4のカウンタ値)として「0」1個のみが対応付けて規定されている。第2当たり乱数カウンタC4の取り得る「0~299」の300個の乱数値(カウンタ値)のうち、普通図柄の低確率状態において普通図柄の当たりと判定される乱数値(カウンタ値)の個数が1個なので、普通図柄の低確率状態で普通図柄の当たりとなる確率は1/300である。また、図836(b)に示した通り、普通図柄の高確率状態において普通図柄の当たりと判定される乱数値(第2当たり乱数カウンタC4のカウンタ値)として「0~298」の299個の乱数値(カウンタ値)が対応付けて規定されている。第

2 当たり乱数カウンタ C 4 の取り得る「0～299」の300個の乱数値（カウンタ値）のうち、普通図柄の高確率状態において普通図柄の当たりと判定される乱数値（カウンタ値）の個数が299個なので、普通図柄の高確率状態で普通図柄の当たりとなる確率は $299/300$ である。このように、本第27制御例では、普通図柄の低確率状態に設定される通常状態ではほとんど普通図柄の当たりには当選しない一方で、普通図柄の高確率状態に設定される時短状態では、ほぼ普通図柄の抽選が実行される毎に普通図柄の当たりには当選するので、時短状態における優位性を高めることができる。

【8737】

次に、図836（c）を参照して、本第27制御例における小当たり乱数27テーブル202ewの詳細について説明する。この小当たり乱数27テーブル202ewは、上述した第17制御例における小当たり乱数17テーブル202qe等と同様に、特別図柄の抽選が実行された場合に小当たりと判定される乱数値（第1当たり乱数カウンタC1の値）が規定されているデータテーブルである。図836（c）に示した通り、本第27制御例では、小当たりと判定される乱数値（カウンタ値）が第2特別図柄に対してのみ対応付けられており、その値の範囲は「5～54」である。第1当たり乱数カウンタC1が取り得る「0～999」の1000個の乱数値（カウンタ値）のうち第2特別図柄の抽選で小当たりと判定される乱数値（カウンタ値）の個数が「5～54」の50個であるので、第2特別図柄の抽選で小当たりには当選する確率は $1/20$ （ $50/1000$ ）である。

【8738】

次に、図836（d）および図837を参照して、本第27制御例における大当たり種別選択27テーブル202bwの詳細について説明する。図示については省略したが、本第27制御例における大当たり種別選択27テーブル202bwは、特別図柄の抽選で大当たりには当選した場合に大当たり種別を特定するために参照される直当たり用テーブル202bw1と、小当たり遊技の実行中にV入賞が発生したことで大当たりには当選した場合に大当たり種別を特定するために参照されるV当たり用テーブル202bw2と、で少なくとも構成されている。まず、図836（d）を参照して、直当たり用テーブル202bw1の詳細について説明する。

【8739】

図836（d）は、本第27制御例における直当たり用テーブル202bw1の規定内容を示した図である。図836（d）に示した通り、この直当たり用テーブル202bw1には、特別図柄の種別毎に、選択され得る大当たり種別と、第1当たり種別カウンタC2の値の範囲と、が対応付けて規定されている。より具体的には、図836（d）に示した通り、第1特別図柄の大当たり種別として、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～4」の範囲に対して「大当たりA27」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「5～99」の範囲に対して「大当たりB27」が対応付けて規定されている。「大当たりA27」は、ラウンド数が12ラウンドに設定され、大当たり終了後の時短状態としてSランクの時短状態（ラッシュ）が設定される大当たり（12ラウンド継続率Sランク大当たり）である。また、「大当たりB27」は、ラウンド数が4ラウンドに設定され、大当たり終了後の時短状態としてEランクの時短状態が設定される大当たり（4ラウンド継続率Eランク大当たり）である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る「0～99」の100個の乱数値のうち、「大当たりA27」、「大当たりB27」に対応付けられている乱数値はそれぞれ5個および95個であるため、第1特別図柄の抽選で大当たりには当選した場合に「大当たりA27」が決定される割合は5%（ $5/100$ ）となり、「大当たりB27」が決定される割合は95%（ $95/100$ ）となる。つまり、第1特別図柄の抽選で大当たりには当選したとしても、ほぼ、ラウンド数が最も少なく、継続率（ラッシュランク）が最も低い大当たり種別（大当たりB27）が決定されるため、第1特別図柄の抽選は遊技者にとって有利度合いが低い抽選である。

【8740】

また、図836（d）に示した通り、第2特別図柄の大当たり種別として、第1当たり種別カウンタC2の値が取り得る全範囲（「0～99」の範囲）に対して、「大当たりC

10

20

30

40

50

27」が対応付けて規定されている。この「大当たりC27」は、大当たりのラウンド数が12ラウンドに設定され、大当たり終了後の時短状態としてSランクの時短状態（ラッシュ）が設定される大当たり（12ラウンド継続率Sランク大当たり）である。つまり、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、ラウンド数が最も多く、継続率が最も高い大当たり種別が必ず決定されるため、第2特別図柄の抽選は遊技者にとって有利度合いが高い抽選である。

【8741】

次に、図837を参照して、上述したV当たり用テーブル202bw2の詳細について説明する。図837は、このV当たり用テーブル202bwの規定内容を示した図である。図837に示した通り、このV当たり用テーブル202bwには、「大当たりD27」～「大当たりP27」の13種類の大当たり種別に対して、第1当たり種別カウンタC2の値が対応付けて規定されている。

【8742】

より具体的には、図837に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値「0」に対して、「大当たりD27」（12ラウンド継続率Sランク大当たり）が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「1～39」の範囲に対して、「大当たりE27」（12ラウンド継続率Aランク大当たり）が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「40～42」の範囲に対して、「大当たりF27」（12ラウンド継続率Bランク大当たり）が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「43，44」の範囲に対して、「大当たりG27」（12ラウンド継続率Cランク大当たり）が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「45～49」の範囲に対して、「大当たりH27」（12ラウンド継続率Dランク大当たり）が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「50～52」の範囲に対して、「大当たりI27」（8ラウンド継続率Aランク大当たり）が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「53，54」の範囲に対して、「大当たりJ27」（8ラウンド継続率Bランク大当たり）が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「55～57」の範囲に対して、「大当たりK27」（6ラウンド継続率Aランク大当たり）が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「58，59」の範囲に対して、「大当たりL27」（6ラウンド継続率Bランク大当たり）が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「60～64」の範囲に対して、「大当たりM27」（4ラウンド継続率Aランク大当たり）が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「65～69」の範囲に対して、「大当たりN27」（4ラウンド継続率Bランク大当たり）が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「70～79」の範囲に対して、「大当たりO27」（4ラウンド継続率Cランク大当たり）が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「80～99」の範囲に対して、「大当たりP27」（4ラウンド継続率Dランク大当たり）が対応付けて規定されている。

【8743】

つまり、第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値のうち、「大当たりD27」に対応付けられている乱数値が1個であり、「大当たりE27」に対応付けられている乱数値が39個であり、「大当たりF27」に対応付けられている乱数値が3個であり、「大当たりG27」に対応付けられている乱数値が2個であり、「大当たりH27」に対応付けられている乱数値が5個であり、「大当たりI27」に対応付けられている乱数値が3個であり、「大当たりJ27」に対応付けられている乱数値が2個であり、「大当たりK27」に対応付けられている乱数値が3個であり、「大当たりL27」に対応付けられている乱数値が2個であり、「大当たりM27」に対応付けられている乱数値が5個であり、「大当たりN27」に対応付けられている乱数値が5個であり、「大当たりO27」に対応付けられている乱数値が10個であり、「大当たりP27」に対応付けられている乱数値が20個である。よって、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選してV入賞が発生した場合に大当たり種別として「大当たりD27」が決定される割合は1%であり、「大当たりE27」が決定される割合は39%であり、「大当たりF27」が決定さ

10

20

30

40

50

れる割合は3%であり、「大当たりG27」が決定される割合は2%であり、「大当たりH27」が決定される割合は5%であり、「大当たりI27」が決定される割合は3%であり、「大当たりJ27」が決定される割合は2%であり、「大当たりK27」が決定される割合は3%であり、「大当たりL27」が決定される割合は2%であり、「大当たりM27」が決定される割合は5%であり、「大当たりN27」が決定される割合は5%であり、「大当たりO27」が決定される割合は10%であり、「大当たりP27」が決定される割合は20である。

【8744】

このように、本第27制御例では、小当たり遊技においてV入賞が発生した場合に決定される大当たり種別として、13種類の大当たり種別が設けられ、ラウンド数とラッシュ継続率との組み合わせが多岐に渡っているため、時短状態において第2特別図柄の抽選で小当たりに当選してV入賞が発生した場合に、ランクアップ演出によって報知される大当たり種別をランクアップ画像RGの獲得個数等から予測し難くすることができる。よって、ランクアップ画像RGを消費する演出が実行される毎に、ボーナスランクとラッシュランクのうちいずれのランクが上昇するのかについてより注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【8745】

次に、図838(a)を参照して、本第27制御例における変動パターン27テーブル202dwの詳細について説明する。図838(a)は、本第27制御例における変動パターン27テーブル202dwの構成を示したブロック図である。図838(a)に示した通り、本第27制御例における変動パターン27テーブル202dwは、通常状態において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン(変動時間)を選択するために参照される通常用テーブル202dw1と、Sランクのラッシュ(時短状態)において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン(変動時間)を選択するために参照されるSランク用テーブル202dw2と、Aランクのラッシュ(時短状態)において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン(変動時間)を選択するために参照されるAランク用テーブル202dw3と、Bランクのラッシュ(時短状態)において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン(変動時間)を選択するために参照されるBランク用テーブル202dw4と、Cランクのラッシュ(時短状態)において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン(変動時間)を選択するために参照されるSランク用テーブル202dw5と、Dランクのラッシュ(時短状態)において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン(変動時間)を選択するために参照されるSランク用テーブル202dw6と、Eランクのラッシュ(時短状態)において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン(変動時間)を選択するために参照されるSランク用テーブル202dw7と、通常状態で、且つ、時短終了後1回目の第2特別図柄の抽選が実行されるまでの間に変動パターン(変動時間)を選択するために参照される時短終了後1変動時用テーブル202dw8と、通常状態で、且つ、時短終了後1回目の第2特別図柄の抽選が終了してから時短終了後5回目の第2特別図柄の抽選が実行されるまでの間に変動パターン(変動時間)を選択するために参照される時短終了後2～5変動時用テーブル202dw9と、の9種類のデータテーブルで構成されている。このうち、通常用テーブル202dw1については、上述した第17制御例(および第12制御例)における通常状態用変動パターン12テーブル202kd1(図414参照)と同一の規定内容(第1特別図柄の抽選では抽選結果に応じて7秒～140秒の範囲の変動時間が選択される一方で、第2特別図柄の抽選では600秒の変動時間が必ず選択される規定内容)となっているため、ここではその詳細な説明については省略する。

【8746】

まず、図838(b)を参照して、Sランク用テーブル202dw2の詳細について説明する。図838(b)は、Sランク用テーブル202dw2の規定内容を示した図である。図838(b)に示した通り、Sランク用テーブル202dw2には、第1特別図柄に対しても、第2特別図柄に対しても、抽選結果によらず固定の変動時間が対応付けて規

10

20

30

40

50

【 8 7 4 7 】

【 8 7 4 8 】

【 8 7 4 9 】

これらの規定内容により、Aランクのラッシュにおいて第1特別図柄の抽選が実行され、 $199 / 200$ の確率の外れとなった場合に、 14.0% ($140 / 1000$)の割合で変動時間が1秒間に設定され、 17.1% ($171 / 1000$)の割合で変動時間が3秒間に設定され、 17.1% ($171 / 1000$)の割合で変動時間が5秒間に設定され、 26.1% ($261 / 1000$)の割合で変動時間が7秒間に設定され、 25.6% ($256 / 1000$)の割合で変動時間が10秒間に設定され、 0.1% ($1 / 1000$)

）の割合で変動時間が250秒間に設定される。一方、第1特別図柄の抽選が実行され、 $1/200$ の確率の大当たりとなった場合は、必ず10秒間の変動時間に設定される。これらを合算すると、第1特別図柄の変動時間の平均値は6.17秒となり、第1の終了条件が成立する（時短状態が開始されてから50回目の第1特別図柄の抽選が実行される）までの平均時間は302.3秒となる。このため、時短状態の間に第2特別図柄の変動表示を平均30.2回実行させることができるため、ファイナルジャッジ演出用の5回分の第2特別図柄の抽選も加味すると、35.2回の第2特別図柄の抽選を実行させることができる。

【8750】

なお、Bランク用テーブル202dw4～Eランク用テーブル202dw7に関しては、Aランク用テーブル202dw3に対して外れ時短用変動A～外れ時短用変動Eの振り分けが異なっている点で相違しているのみであるため、その詳細な規定内容の説明については省略し、ランク毎の変動時間の振り分けや第1特別図柄の平均変動時間、継続率等を表した図840（b）を参照して、各ランクの性能のみについてまとめて説明する。

【8751】

図840（b）は、各ランクのラッシュ性能を示した図である。図840（b）に示した通り、Sランク用テーブル202dw2が参照されるSランクラッシュにおいては、第1特別図柄の抽選が実行された場合に、100%の割合で250秒間の変動時間が設定されるため、基本的に、第2の終了条件（第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とが合計で100回実行される条件）の成立によって時短状態が終了される。Sランクのラッシュでは、第1特別図柄の変動時間が250秒、第2特別図柄の変動時間が10秒間で固定化されているので、時短状態終了（第2の終了条件成立）までの各特別図柄の変動回数は、ほぼ、第1特別図柄が4回、第2特別図柄が96回となる。このため、ファイナルジャッジ演出中に実行可能な5回分の第2特別図柄の抽選も加味すると、ファイナルジャッジ演出が終了するまでに101回の第2特別図柄の抽選を実行させることができる。よって、ファイナルジャッジ演出が終了するまでに再度大当たりが発生する割合は、第1特別図柄が2.0%（4回以内に $1/200$ の大当たりで当選する割合）、第2特別図柄が99.7%（101回以内に合算 $11/200$ の大当たりまたは小当たりで当選する割合）となり、第1特別図柄と第2特別図柄を合算すると、99.7%の割合で何らかの当たりに当選する。

【8752】

また、図840（b）に示した通り、Aランク用テーブル202dw3が参照されるAランクラッシュにおいては、第1特別図柄の抽選が実行された場合に13.9%の割合で1秒間の変動時間が選択され、17%の割合で3秒間の変動時間が選択され、17%の割合で5秒間の変動時間が選択され、26%の割合で7秒間の変動時間が選択され、26%の割合で10秒間の変動時間が選択され、0.1%の割合で250秒間の変動時間が選択されるようにAランク用テーブル202dw3が構成されているので、第1特別図柄の平均変動時間が6.17秒となり、第1特別図柄の50回目の抽選が実行されるまで（第1特別図柄の49回の変動表示が終了するまで）の平均時間（即ち、第1の終了条件が成立するまでの平均時間）が302.3秒間（ $6.17 \text{ 秒} \times 49 \text{ 回}$ ）となる。よって、ファイナルジャッジ演出中に実行可能な5回分の第2特別図柄の抽選も加味すると、ファイナルジャッジ演出が終了するまでに平均で35.2回（ $302.3 \text{ 秒} / 10 \text{ 秒} + 5 \text{ 回}$ ）の第2特別図柄の抽選を実行させることができるので、ファイナルジャッジ演出が終了するまでに再度大当たりが発生する割合は、第1特別図柄が22.2%（50回以内に $1/200$ の大当たりで当選する割合）、第2特別図柄が86.4%（35.2回以内に合算 $11/200$ の大当たりまたは小当たりで当選する割合）となり、第1特別図柄と第2特別図柄を合算すると、89.4%の割合で何らかの当たりに当選する。

【8753】

また、図840（b）に示した通り、Bランク用テーブル202dw4が参照されるBランクラッシュにおいては、第1特別図柄の抽選が実行された場合に53.9%の割合で

1秒間の変動時間が選択され、10%の割合で3秒間の変動時間が選択され、10%の割合で5秒間の変動時間が選択され、13%の割合で7秒間の変動時間が選択され、13%の割合で10秒間の変動時間が選択され、0.1%の割合で250秒間の変動時間が選択されるようにBランク用テーブル202dw4が構成されているので、第1特別図柄の平均変動時間が3.8秒となり、第1特別図柄の50回目の抽選が実行されるまで（第1特別図柄の49回の変動表示が終了するまで）の平均時間（即ち、第1の終了条件が成立するまでの平均時間）が186.2秒間（3.8秒×49回）となる。よって、ファイナルジャッジ演出中に実行可能な5回分の第2特別図柄の抽選も加味すると、ファイナルジャッジ演出が終了するまでに平均で23.6回（186.2秒／10秒＋5回）の第2特別図柄の抽選を実行させることができるので、ファイナルジャッジ演出が終了するまでに再度大当たりが発生する割合は、第1特別図柄が22.2%（50回以内に1／200の大当たり）に当選する割合）、第2特別図柄が73.7%（23.6回以内に合算11／200の大当たりまたは小当たり）に当選する割合）となり、第1特別図柄と第2特別図柄を合算すると、79.5%の割合で何らかの当たりに当選する。

10

【8754】

また、図840（b）に示した通り、Cランク用テーブル202dw5が参照されるCランクラッシュにおいては、第1特別図柄の抽選が実行された場合に65.9%の割合で1秒間の変動時間が選択され、7%の割合で3秒間の変動時間が選択され、7%の割合で5秒間の変動時間が選択され、10%の割合で7秒間の変動時間が選択され、10%の割合で10秒間の変動時間が選択され、0.1%の割合で250秒間の変動時間が選択されるようにCランク用テーブル202dw5が構成されているので、第1特別図柄の平均変動時間が3.17秒となり、第1特別図柄の50回目の抽選が実行されるまで（第1特別図柄の49回の変動表示が終了するまで）の平均時間（即ち、第1の終了条件が成立するまでの平均時間）が155.3秒間（3.17秒×49回）となる。よって、ファイナルジャッジ演出中に実行可能な5回分の第2特別図柄の抽選も加味すると、ファイナルジャッジ演出が終了するまでに平均で20.5回（155.3秒／10秒＋5回）の第2特別図柄の抽選を実行させることができるので、ファイナルジャッジ演出が終了するまでに再度大当たりが発生する割合は、第1特別図柄が22.2%（50回以内に1／200の大当たり）に当選する割合）、第2特別図柄が68.7%（20.5回以内に合算11／200の大当たりまたは小当たり）に当選する割合）となり、第1特別図柄と第2特別図柄を合算すると、75.6%の割合で何らかの当たりに当選する。

20

30

【8755】

また、図840（b）に示した通り、Dランク用テーブル202dw6が参照されるDランクラッシュにおいては、第1特別図柄の抽選が実行された場合に85.9%の割合で1秒間の変動時間が選択され、3%の割合で3秒間の変動時間が選択され、3%の割合で5秒間の変動時間が選択され、4%の割合で7秒間の変動時間が選択され、4%の割合で10秒間の変動時間が選択され、0.1%の割合で250秒間の変動時間が選択されるようにDランク用テーブル202dw6が構成されているので、第1特別図柄の平均変動時間が2.03秒となり、第1特別図柄の50回目の抽選が実行されるまで（第1特別図柄の49回の変動表示が終了するまで）の平均時間（即ち、第1の終了条件が成立するまでの平均時間）が99.4秒間（2.03秒×49回）となる。よって、ファイナルジャッジ演出中に実行可能な5回分の第2特別図柄の抽選も加味すると、ファイナルジャッジ演出が終了するまでに平均で14.9回（99.4秒／10秒＋5回）の第2特別図柄の抽選を実行させることができるので、ファイナルジャッジ演出が終了するまでに再度大当たりが発生する割合は、第1特別図柄が22.2%（50回以内に1／200の大当たり）に当選する割合）、第2特別図柄が57.1%（14.9回以内に合算11／200の大当たりまたは小当たり）に当選する割合）となり、第1特別図柄と第2特別図柄を合算すると、66.6%の割合で何らかの当たりに当選する。

40

【8756】

更に、図840（b）に示した通り、Eランク用テーブル202dw7が参照されるE

50

ランクラッシュにおいては、第1特別図柄の抽選が実行された場合に98.9%の割合で1秒間の変動時間が選択され、0.5%の割合で3秒間の変動時間が選択され、0.5%の割合で5秒間の変動時間が選択され、0.5%の割合で7秒間の変動時間が選択され、0.5%の割合で10秒間の変動時間が選択され、0.1%の割合で250秒間の変動時間が選択されるようにEランク用テーブル202dw7が構成されているので、第1特別図柄の平均変動時間が1.36秒となり、第1特別図柄の50回目の抽選が実行されるまで（第1特別図柄の49回の変動表示が終了するまで）の平均時間（即ち、第1の終了条件が成立するまでの平均時間）が66.8秒間（1.36秒×49回）となる。よって、ファイナルジャッジ演出中に実行可能な5回分の第2特別図柄の抽選も加味すると、ファイナルジャッジ演出が終了するまでに平均で11.7回（66.8秒／10秒＋5回）の第2特別図柄の抽選を実行させることができるので、ファイナルジャッジ演出が終了するまでに再度大当たりが発生する割合は、第1特別図柄が22.2%（50回以内に1／200の大当たり）に当選する割合）、第2特別図柄が48.4%（11.7回以内に合算11／200の大当たりまたは小当たり）に当選する割合）となり、第1特別図柄と第2特別図柄を合算すると、59.8%の割合で何らかの当たりに当選する。

10

【8757】

このように、本第27制御例では、ラッシュ（時短状態）の種別（時短状態の設定契機となった大当たり種別）毎に、時短状態中に参照する変動パターンテーブルを異ならせることで、第1特別図柄の外れ時における各変動時間の選択割合を異ならせ、時短状態が終了するまでの平均時間をラッシュ種別毎に異ならせる構成としている。つまり、ラッシュ（時短状態）の終了までに実行可能な第2特別図柄の抽選回数の平均値をラッシュ種別毎に異ならせることで、ファイナルジャッジ演出が終了するまでの間に再度何らかの当たり（大当たり又は小当たり）に当選する割合（ラッシュ継続率）をラッシュの種別毎に異ならせる構成としている。これにより、性能の異なる複数のラッシュを実現することができるので、ラッシュの種別に応じて遊技性を異ならせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

20

【8758】

なお、図840（b）に示したランク毎のラッシュ終了までに何らかの当たりに当選する割合（ランク毎の大当たり発生期待度）は、時短状態において右打ちを行い続けることを前提とした割合であり、左打ちを行った場合には、図840（b）に示した割合から著しく低下することを付言しておく。即ち、左打ちを行い続けた場合は、右第1入球口64rにも第2入球口640にも遊技球が入球不可能（困難）となり、特別図柄の抽選は、ほぼ、第1入球口64への入球に基づく第1特別図柄の抽選となる。このため、時短状態が第1の終了条件の成立に基づいて終了されるので、大当たりとなる期待度はランクによらず22.2%（50回以内に1／200の大当たり）に当選する割合）となる。即ち、右打ちを行う場合に比較して、極めて低い割合でしか大当たりに当選できない不利な遊技方法となる。

30

【8759】

図839に戻って変動パターン27テーブル202dwの説明を続ける。図839（b）は、時短終了後1変動時用テーブル202dw8の規定内容を示した図である。この時短終了後1変動時用テーブル202dw8は、上述した通り、通常状態で、且つ、時短終了後1回目の第2特別図柄の抽選が実行されるまでの間参照されるデータテーブルである。図839（b）に示した通り、この時短終了後1変動時用テーブル202dw8が参照された場合、特別図柄の種別および抽選結果によらず、変動時間が30秒間に固定化されるようにデータが規定されている。即ち、第1特別図柄または第2特別図柄の抽選で外れとなった場合は、必ず変動時間が30秒間の外れミドル変動が選択され、第1特別図柄または第2特別図柄の抽選で大当たりとなった場合は、必ず変動時間が30秒間の当たりミドル変動が選択されるように構成されている。これにより、時短状態終了後1回目の第2特別図柄の抽選が実行された場合に、必ず30秒間の変動時間を設定することができるので、遊技者に対して右打ちを促す演出（図833（a）参照）を実行するための演出期間

40

50

、および扉 T G を発見して 1 つ目の鍵を使用する演出（図 8 3 3 （b）参照）を実行するための演出期間を確実に確保することができる。

【8760】

なお、図示については省略したが、通常状態で、且つ、時短終了後 1 回目の第 2 特別図柄の抽選が終了してから時短終了後 5 回目の第 2 特別図柄の抽選が実行されるまでの間に変動パターン（変動時間）を選択するために参照される時短終了後 2 ～ 5 変動時テーブル 2 0 2 d w 9 には、第 1 特別図柄の変動時間が 3 0 秒間固定となり、第 2 特別図柄の変動時間が 1 0 秒間固定となるようにデータが規定されている。これにより、第 2 特別図柄の保留球が消化される毎に、扉 T G を突破できるか否かを示す演出を確実に実行できるだけの演出期間を確保することができる。

10

【8761】

次に、図 8 4 0 （a）を参照して、本第 2 7 制御例における通常状態用変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 w a の詳細について説明する。この通常状態用変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 w a は、通常状態において特別図柄の抽選が実行された場合に参照する変動パターンテーブルを、通常状態が設定された後における第 2 特別図柄の変動回数毎に規定したデータテーブルである。図 8 4 0 （a）は、この通常状態用変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 w a の規定内容を示した図である。

【8762】

図 8 4 0 （a）に示した通り、通常状態用変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 w a には、大当たり A 2 7 ～ P 2 7 のいずれかが終了し、且つ、時短状態が終了した後における変動パターンシナリオとして、通常状態へと移行した後の第 2 特別図柄の抽選回数が 1 回までの期間に対して、時短終了後 1 変動時テーブル 2 0 2 d w 8 が対応付けて規定され、第 2 特別図柄の抽選回数が 2 回～ 5 回の期間に対して、時短終了後 2 ～ 5 変動時テーブル 2 0 2 d w 9 が対応付けて規定され、第 2 特別図柄の抽選回数が 6 回以上の範囲に対して、通常用テーブル 2 0 2 d w 1 が対応付けて規定されている。これに対し、図 8 4 0 （a）に示した通り、パチンコ機 1 0 が初期化された（R A M クリアスイッチ 1 2 2 に対する押下を伴う電源投入が行われた）ことに基づいて設定された通常状態（当たりに当選していない状態）では、抽選回数によらず、通常用テーブル 2 0 2 d w 1 が対応付けて規定されているシナリオが設定されている。

20

【8763】

この通常状態用変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 w a を参照して変動パターンを選択することにより、時短状態終了後 1 回目～ 5 回目の第 2 特別図柄の抽選に限り、変動時間を通常（6 0 0 秒間）よりも短くすることができるので、時短状態終了直後に第 2 特別図柄の抽選が実行され易い期間を形成し、ファイナルジャッジ演出を実行することができる。よって、時短状態が終了したとしても、期待度が高い第 2 特別図柄の抽選が複数回実行される有利な状態を形成することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

30

【8764】

次に、図 8 3 5 （b）を参照して、本第 2 7 制御例における主制御装置 1 1 0 内に設けられている R A M 2 0 3 の詳細について説明する。図 8 3 5 （b）は、本第 2 7 制御例における R A M 2 0 3 の構成を示したブロック図である。図 8 3 5 （b）に示した通り、本第 2 7 制御例における R A M 2 0 3 は、上述した第 1 7 制御例における R A M 2 0 3 の構成（図 5 5 3 参照）に対して、ラッシュ種別格納エリア 2 0 3 w a と、特図 1 変動回数カウンタ 2 0 3 w b と、特図 2 変動回数カウンタ 2 0 3 w c と、小当たりフラグ 2 0 3 w e と、当選時状態格納エリア 2 0 3 w f と、が追加されている点で相違している。その他の構成については、上述した第 1 7 制御例と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

40

【8765】

ラッシュ種別格納エリア 2 0 3 w a は、ラッシュの種別を示す情報を格納しておくための記憶領域である。このラッシュ種別格納エリア 2 0 3 w a は、初期値が「0 0 H」に設

50

定されており、大当たり終了時（ラッシュ移行時）に今回の大当たり種別に対応するラッシュ種別を示すデータが格納される（図 8 5 5 の Y 1 1 6 3 1 参照）。より具体的には、今回のラッシュが S ランクラッシュであれば、このラッシュ種別格納エリア 2 0 3 w a に対して「0 1 H」が格納され、A ランクラッシュであれば「0 2 H」が格納され、B ランクラッシュであれば「0 3 H」が格納され、C ランクラッシュであれば「0 4 H」が格納され、D ランクラッシュであれば「0 5 H」が格納され、E ランクラッシュであれば「0 6 H」が格納される。一方で、ラッシュ以外の状態（通常状態や大当たり遊技の実行中）においては、格納データが「0 0 H」に設定される。このラッシュ種別格納エリア 2 0 3 w a に格納されているデータによって、ラッシュ種別（時短状態の種別）を判別して、時短状態中に第 1 特別図柄の抽選条件が成立する毎に、ラッシュ種別（時短種別）に対応する変動パターンを読み出して変動時間（変動パターン）を選択することができる。よって、継続率の異なる複数の時短状態を確実に形成することができる。

10

【8 7 6 6】

特図 1 変動回数カウンタ 2 0 3 w b は、通常状態若しくは時短状態が設定された後において実行された第 1 特別図柄の抽選回数をカウントするためのカウンタであり、第 2 変動回数カウンタ 2 0 3 w c は、通常状態若しくは時短状態が設定された後において実行された第 1 特別図柄の抽選回数をカウントするためのカウンタである。通常状態においては、この特図 1 変動回数カウンタ 2 0 3 w b、特図 2 変動回数カウンタ 2 0 3 w c の値を参照して、通常状態用変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 w a から 1 の変動パターンテーブルが特定される。

20

【8 7 6 7】

小当たりフラグ 2 0 3 w e は、第 2 特別図柄の抽選で小当たりとなった場合にオンに設定されるフラグである（図 8 5 0 の Y 8 0 6 1 参照）。この小当たりフラグ 2 0 3 w e は、第 2 特別図柄の小当たりに対応する停止図柄の表示を設定する際にオフに設定される（図 8 5 4 の Y 9 7 1 参照）。この小当たりフラグ 2 0 3 w e がオンの状態で、且つ、第 1 特別図柄の変動表示が実行中の場合に第 2 特別図柄の変動表示の変動時間が終了すると、第 1 特別図柄を外れ図柄で強制停止させる処理が実行される（図 8 5 4 の Y 9 5 8 参照）。これにより、第 1 特別図柄の抽選が大当たりとなり、第 2 特別図柄の抽選が小当たりとなった場合に、小当たりと大当たりが重複して開始されてしまう不具合を防止することができる。また、当選時状態格納エリア 2 0 3 w f は、大当たり当選時の遊技状態を示すデータを格納しておくための記憶領域である。

30

【8 7 6 8】

次に、図 8 4 1 (a) を参照して、本第 2 7 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 内に設けられている ROM 2 2 2 の詳細について説明する。図 8 4 1 (a) は、本第 2 7 制御例における ROM 2 2 2 の構成を示したブロック図である。図 8 4 1 (a) に示した通り、本第 2 7 制御例における ROM 2 2 2 は、上述した第 1 7 制御例（および第 7 制御例）における ROM 2 2 2 の構成（図 3 1 1 (a) 参照）に対して、抽選結果報知態様選択テーブル 2 2 2 f a が削除され、ランクアップ演出テーブル 2 2 2 w a と、ランクアップ判別テーブル 2 2 2 w b と、が追加されている点でのみ相違している。その他の構成については、上述した第 1 7 制御例（および第 7 制御例）と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

40

【8 7 6 9】

図 8 4 2 (a) は、上述したランクアップ演出テーブル 2 2 2 w a の規定内容を示した図である。このランクアップ演出テーブル 2 2 2 w a は、ランクアップ演出においてランクアップ画像 R G を獲得する演出が発生する回数を大当たり種別毎に規定したデータテーブルである。具体的には、図 8 4 2 (a) に示した通り、大当たり A 2 7（1 2 ラウンド継続率 S ランク大当たり）に対して、ランクアップ画像 R G の獲得回数 5 回が対応付けて規定され、大当たり B 2 7（4 ラウンド継続率 E ランク大当たり）に対して、獲得回数 0 回が対応付けて規定され、大当たり C 2 7、D 2 7（1 2 ラウンド継続率 S ランク大当たり）、大当たり E 2 7（1 2 ラウンド継続率 A ランク大当たり）、大当たり F 2 7（1 2

50

ラウンド継続率 B ランク大当たり)、大当たり G 2 7 (1 2 ラウンド継続率 C ランク大当たり) に対して、獲得回数 5 回が対応付けて規定され、大当たり H 2 7 (1 2 ラウンド継続率 D ランク大当たり) に対して、獲得回数 4 回が対応付けて規定され、大当たり I 2 7 (8 ラウンド継続率 A ランク大当たり)、大当たり J 2 7 (8 ラウンド継続率 B ランク大当たり)、大当たり K 2 7 (6 ラウンド継続率 A ランク大当たり) に対して、獲得回数 5 回が対応付けて規定され、大当たり L 2 7 (6 ラウンド継続率 B ランク大当たり)、大当たり M 2 7 (4 ラウンド継続率 A ランク大当たり) に対して、獲得回数 4 回が対応付けて規定され、大当たり N 2 7 (4 ラウンド継続率 B ランク大当たり) に対して、獲得回数 3 回が対応付けて規定され、大当たり O 2 7 (4 ラウンド継続率 C ランク大当たり) に対して、獲得回数 2 回が対応付けて規定され、大当たり P 2 7 (4 ラウンド継続率 D ランク大当たり) に対して、獲得回数 1 回が対応付けて規定されている。

10

【8770】

このように、大当たり種別に応じてランクアップ画像 R G の獲得回数にバリエーションを設けることにより、演出態様を多様化することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。また、ランクアップ演出によって 5 ランクを上回るランク数の大当たり種別が存在する(例えば、大当たり A 2 7, C 2 7, D 2 7 は 8 ランク上昇し、大当たり E 2 7 は 7 ランク上昇し、大当たり F 2 7 は 6 ランク上昇する)にもかかわらず、ランクアップ画像 R G の獲得回数の上限を 5 回とすることにより、ランクアップ画像 R G の獲得回数では大当たり種別を特定することが不可能に構成し、ランクアップ演出において各ランクがどのランクまで上昇するのかについて、より注目して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

20

【8771】

次に、図 8 4 2 (b) を参照して、ランクアップ判別テーブル 2 2 2 w b の詳細について説明する。このランクアップ判別テーブル 2 2 2 w b は、時短状態(ラッシュ)において、ランクアップ演出(図 8 3 2 参照)の実行可否を判別する際に参照されるデータテーブルである。図 8 4 2 (b) は、ランクアップ判別テーブル 2 2 2 w b の規定内容を示した図である。図 8 4 2 (b) に示した通り、ランクアップ判別テーブル 2 2 2 w b には、表示上の残時間(保証時間タイマ 2 2 3 w c のタイマ値が示す時間)と、最低保証時間に対する余剰時間(余剰時間格納エリア 2 2 3 w d のデータが示す時間)との和(T)の値の範囲毎に、対応するランクが対応付けて規定されている。具体的には、図 8 4 2 (b) に示した通り、T が 8 5 0 秒以上の範囲に対して S ランクが対応付けて規定され、T が 3 0 2 . 3 秒以上、8 5 0 秒未満の範囲に対して A ランクが対応付けて規定され、T が 1 8 6 . 2 秒以上、3 0 2 . 3 秒未満の範囲に対して B ランクが対応付けて規定され、T が 1 5 5 . 3 秒以上、1 8 6 . 2 秒未満の範囲に対して C ランクが対応付けて規定され、T が 9 9 . 4 秒以上、1 5 5 . 3 秒未満の範囲に対して D ランクが対応付けて規定され、T が 9 9 . 4 秒未満の範囲に対して E ランクが対応付けて規定されている。

30

【8772】

本第 2 7 制御例では、時短状態において第 2 特別図柄の抽選が実行される毎に、保証時間タイマ 2 2 3 w c の値と余剰時間格納エリア 2 2 3 w d のデータが示す時間との和(T)を算出して、その算出した時間 T に対応するランクを、ランクアップ判別テーブル 2 2 2 w b を参照して特定する構成としている。そして、特定したランクが現在設定されているランクよりも高い場合には、ランクアップ演出(図 8 3 2 参照)を実行する構成としている。つまり、第 1 特別図柄の抽選で長い変動時間が運良く選択され続けた場合等、実際に設定されている時短状態のランクよりも高いランクに相当する余剰時間が生じている状況下となった場合に、当該高いランクにランクアップする演出を実行する構成としている。このように構成することで、遊技者の遊技の状況(変動時間の選択状況)に合わせてラッシュのランクを好適に更新していくことができるので、演出態様を好適に設定することができる。また、低いランクが報知されたとしても、ランクアップ演出(図 8 3 2 参照)が発生することを期待させることができるので、大当たりにおいて低いランクが報知されたとしても、遊技者の遊技に対するモチベーションを過度に低下させてしまうことを抑制

40

50

することができる。

【8773】

次に、図841(b)を参照して、本第27制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているRAM223の詳細について説明する。図841(b)は、本第27制御例におけるRAM223の構成を示したブロック図である。図841(b)に示した通り、本第27制御例におけるRAM223は、上述した第17制御例におけるRAM223の構成(図558参照)に対して、当たり種別格納エリア223waと、ランクアップ回数カウンタ223wbと、保証時間タイマ223wcと、余剰時間格納エリア223wdと、が追加されている点で相違している。また、上乗せRUSH中カウンタ223qaと、ベース回数カウンタ223qbと、上乗せ回数カウンタ223qcと、が削除されている点でも相違している。

10

【8774】

当たり種別格納エリア223waは、大当たり種別を示す情報を格納しておくための記憶領域である。この当たり種別格納エリア223waに格納されているデータに応じて、大当たりおよびラッシュ中の各種情報が表示される。例えば、ランクアップ演出において最終的に報知されるボーナスランク、ラッシュランクとして、この当たり種別格納エリア223waに格納されているデータに対応するランクがそれぞれ報知される。また、時短状態に移行した後は、この当たり種別格納エリア223waに格納されているデータに対応するラッシュランクが表示される。

【8775】

ランクアップ回数カウンタ223wbは、ランクアップ演出においてランクアップが発生する残回数を示すカウンタ値が設定されるカウンタである。このランクアップ回数カウンタ223wbは、初期値が0に設定されており、大当たり開始時に、大当たり種別に対応するランクアップ回数がランクアップ演出テーブル222waから特定されて、その特定されたランクアップ回数が設定される(図859のS4761)。また、ランクアップ演出においてランクアップする演出を設定する毎に値が1ずつ減算して更新される(図856のS5422参照)。このランクアップ回数カウンタ223wbによってランクアップ回数を管理することにより、大当たり種別に対応する回数のランクアップを確実に発生させることができる。

20

【8776】

保障時間タイマ223wcは、時短状態が終了するまでの期間として最低限保証される期間(表示上の期間)が設定されるタイマである。この保障時間タイマ223wcには、時短状態において最初の第1特別図柄の抽選が実行された場合に49秒(第1特別図柄の最短の変動時間1秒×49回)に対応するタイマ値が設定され(図860のS9703A参照)、時間の経過に応じてタイマ値が減算される(図858のS21043参照)。また、残り時間上乗せ演出(図831参照)が実行された場合には、その残り時間上乗せ演出により報知された秒数に対応するタイマ値が加算される。

30

【8777】

余剰時間格納エリア223wdは、保証時間に対するずれを示すデータを格納しておくための記憶領域である。ここで、上述した通り、時短状態突入後、最初に表示される保証時間は、第1特別図柄の抽選が全て最短の変動時間である1秒間に設定されたと仮定した場合の時間(49秒間)が設定される。このため、第1特別図柄の変動時間として1秒よりも長い変動時間が選択されると、保証時間に対して実際の時短状態の終了タイミングがずれる(伸びる)ことになる。本第27制御例では、第1特別図柄の抽選が実行される毎に、最短の変動時間である1秒間に対するずれ時間をこの余剰時間格納エリア223wdに対して積算しておき(図860のS9704A参照)、ずれが所定以上積算された場合に、所定契機で残り時間を上乗せする演出(残り時間上乗せ演出)を実行する構成としている。これにより、時短状態がいつまで続くか分からない斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

40

【8778】

50

<第27制御例における主制御装置の制御処理について>

次に、図843から図855を参照して、本第27制御例における主制御装置110のMPU201により実行される各種制御処理について説明する。まず、図843を参照して、本第27制御例における第1特別図柄変動開始処理27（Y261）の詳細について説明する。図843は、本第27制御例における第1特別図柄変動開始処理27（Y261）を示すフローチャートである。この第1特別図柄変動開始処理27（Y261）は、上述した第17制御例における第1特別図柄変動開始処理17（図560参照）に代えて実行される処理であり、第1特別図柄変動開始処理17（図560参照）と同様に、第1特別図柄の抽選を実行すると共に、抽選結果に応じた変動表示を開始させるための処理である。

10

【8779】

この第27制御例における第1特別図柄変動開始処理27（図843参照）のうち、Y302～Y306の各処理では、それぞれ第17制御例における第1特別図柄変動開始処理17（図560参照）のY302～Y306の各処理と同一の処理が実行される。また、本第27制御例における第1特別図柄変動開始処理27（図843参照）では、S306の処理が終了すると、第17制御例における第1特別図柄判定処理17（図561参照）に代えて第1特別図柄判定処理27（Y341）を実行し、次いで、第17制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理17（図563参照）に代えて第1特別図柄変動パターン選択処理27を実行する（Y342）。次いで、第17制御例（および第12制御例）における遊技状態更新処理12（図422参照）に代えて第1特別図柄遊技状態更新処理を実行して（Y343）、本処理を終了する。これらの第1特別図柄判定処理27（Y341）、第1特別図柄変動パターン選択処理27（Y342）、および第1特別図柄遊技状態更新処理（Y343）の詳細については、それぞれ図844、図845、および図846を参照して後述する。

20

【8780】

次に、図844を参照して、上述した第1特別図柄判定処理27（Y341）の詳細について説明する。図844は、この第1特別図柄判定処理27（Y341）を示したフローチャートである。この第1特別図柄判定処理27（Y341）は、上述した第17制御例における第1特別図柄判定処理17（図561参照）に代えて実行される処理であり、第1特別図柄判定処理17（図561参照）と同様に、第1特別図柄の大当たり判定を実行するための処理である。

30

【8781】

この第27制御例における第1特別図柄判定処理27（図844参照）のうち、Y8001～Y8006、およびY8011の各処理では、それぞれ第17制御例における第1特別図柄判定処理17（図561参照）のY8001～Y8006、およびY8011の各処理と同一の処理が実行される。また、本第27制御例における第1特別図柄判定処理27（図844参照）では、Y8003の処理において、今回の第1特別図柄の抽選結果が大当たりではないと判別した場合（Y8003：No）、第1図柄表示装置37に対して第1特別図柄の外れ図柄をセットして（Y8021）、本処理を終了する。

40

【8782】

次に、図845を参照して、上述した第1特別図柄変動パターン選択処理27（Y342）の詳細について説明する。図845は、この第1特別図柄変動パターン選択処理27（Y342）を示したフローチャートである。この第1特別図柄変動パターン選択処理27（Y342）は、上述した第17制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理17（図563参照）に代えて実行される処理であり、第1特別図柄変動パターン選択処理17（図563参照）と同様に、第1特別図柄の抽選結果に応じた第1特別図柄の変動パターン（変動時間）を選択するための処理である。

【8783】

この第27制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理27（図845参照）のうち、Y501～Y503、Y505～Y508、およびY512の各処理では、それぞ

50

れ第17制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理17（図563参照）のY501～Y503、Y505～Y508、およびY512の各処理と同一の処理が実行される。また、本第27制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理27（図845参照）では、Y503の処理が終了すると、次いで、時短中第1カウンタ203h1のカウンタ値が0より大きい値（1以上の値）であるか否かを判別し（Y531）、0より大きい値（1以上の値）であると判別した場合は（Y531：Yes）、ラッシュ種別格納エリア203waに格納されているデータが示すラッシュ種別（ラッシュランク）に対応する変動パターンテーブルを特定して（Y532）、処理をY512へと移行する。一方、Y531の処理において、時短中第1カウンタ203h1のカウンタ値が0であると判別した場合は（Y531：No）、通常状態用変動パターンシナリオテーブル202waと、特図1変動回数カウンタ203wbの値と、に対応する変動パターンテーブルを特定して（Y533）、処理をY512へと移行する。

10

【8784】

次に、図846を参照して、上述した特図1遊技状態更新処理（Y343）の詳細について説明する。図846は、この特図1遊技状態更新処理（Y343）を示すフローチャートである。この特図1遊技状態更新処理（Y343）は、第17制御例（および第12制御例）における遊技状態更新処理12（図422参照）に代えて実行される処理であり、遊技状態更新処理12（図422参照）と同様に、時短状態の終了条件が成立したか判別して、終了条件が成立した場合に通常状態へと移行させるための処理である。

【8785】

この特図1遊技状態更新処理（図846参照）では、まず、特図1変動回数カウンタ203wbの値に1を加算して更新し（Y611）、次いで、時短中第1カウンタ203h1のカウンタ値が0より大きい値（1以上の値）であるか否かを判別する（Y612）。Y612の処理において、時短中第1カウンタ203h1の値が0であると判別した場合は（Y612：No）、時短状態ではない（通常状態である）ことを意味するため、そのまま本処理を終了する。一方、Y612の処理において、時短中第1カウンタ203h1の値が0より大きい値（1以上の値）であると判別した場合は（Y612：Yes）、現在が時短状態であることを意味するため、次いで、時短中第1カウンタ203h1、および時短中第2カウンタ203h2の値をそれぞれ1減算して更新し（Y613）、更新後の時短中第1カウンタ203h1、および時短中第2カウンタ203h2の値を示す残時短回数コマンドを設定する（Y614）。

20

30

【8786】

Y614の処理が終了すると、次いで、Y613の処理によって少なくとも一方のカウンタ値が0に更新されたか否かを判別し（Y615）、0に更新されていないと判別した場合は（Y615：No）、そのまま本処理を終了する。一方で、Y615の処理において少なくとも一方のカウンタ値が0に更新されたと判別した場合は（Y615：Yes）、通常状態への移行を示す状態コマンドを設定し（Y616）、時短中第1カウンタ203h1、時短中第2カウンタ203h2、およびラッシュ種別格納エリア203waのデータを全て0クリアする（Y617）。次いで、特図1変動回数カウンタ203wb、および特図2変動回数カウンタ203wcの値を1にリセットして（Y618）、本処理を終了する。

40

【8787】

次に、図847を参照して、本第27制御例における第1特別図柄変動停止処理27（Y262）の詳細について説明する。この第1特別図柄変動停止処理27（Y262）は、上述した第17制御例における第1特別図柄変動停止処理17（図565参照）に代えて実行される処理であり、第1特別図柄変動停止処理17（図565参照）と同様に、第1特別図柄の変動時間が経過した場合に第1特別図柄の停止表示を設定するための処理である。

【8788】

この第27制御例における第1特別図柄変動停止処理27（図847参照）のうち、Y

50

701, Y704~Y707, Y721、およびY723~Y726の各処理では、それぞれ第17制御例における第1特別図柄変動停止処理17（図565参照）のY701, Y704~Y707, Y721、およびY723~Y726の各処理と同一の処理が実行される。また、本第27制御例における第1特別図柄変動停止処理27（図847参照）では、Y721の処理において第1特別図柄に対応する大当たりフラグ203gbがオンではないと判別した場合に（Y721:No）、特図1確定コマンドをセットし（Y732）、第1図柄表示装置37の第1特別図柄を外れ図柄で変動停止させて（Y733）、本処理を終了する。

【8789】

また、本第27制御例における第1特別図柄変動停止処理27（図847参照）では、Y727の処理に代えて、第1特別図柄に対応する大当たりフラグ203gb、時短中第1カウンタ203h1、および時短中第2カウンタ203h2を全て初期値にリセットする処理を実行して（Y731）、処理をY704へと移行する。

【8790】

次に、図848を参照して、本第27制御例における第2特別図柄変動開始処理27（Y263）の詳細について説明する。この第2特別図柄変動開始処理27（Y263）は、上述した第17制御例における第2特別図柄変動開始処理17（図567参照）に代えて実行される処理であり、第2特別図柄変動開始処理17（図567参照）と同様に、第2特別図柄の抽選を実行すると共に、抽選結果に応じた変動表示を開始させるための処理である。

【8791】

この第27制御例における第2特別図柄変動開始処理27（図848参照）のうち、Y832~Y836, Y851、およびY852の各処理では、それぞれ第17制御例における第2特別図柄変動開始処理17（図567参照）のY832~Y836, Y851、およびY852の各処理と同一の処理が実行される。また、本第27制御例における第2特別図柄変動開始処理27（図848参照）では、S836の処理が終了すると、第17制御例における第2特別図柄判定処理17（図568参照）に代えて第2特別図柄判定処理27（Y861）を実行し、次いで、第17制御例における第2特別図柄変動パターン選択処理17（図570参照）に代えて第2特別図柄変動パターン選択処理27を実行する（Y862）。次いで、第17制御例（および第12制御例）における遊技状態更新処理12（図422参照）に代えて特図2遊技状態更新処理を実行して（Y863）、本処理を終了する。これらの第2特別図柄判定処理27（Y861）、第2特別図柄変動パターン選択処理27（Y862）、および特図2遊技状態更新処理（Y863）の詳細については、それぞれ図849、図851、および図852を参照して後述する。

【8792】

次に、図849を参照して、本第27制御例における第2特別図柄判定処理27（Y861）の詳細について説明する。図849は、この第2特別図柄判定処理27（Y861）を示したフローチャートである。この第2特別図柄判定処理27（Y861）は、上述した第17制御例における第2特別図柄判定処理17（図568参照）に代えて実行される処理であり、第2特別図柄判定処理17（図568参照）と同様に、第2特別図柄の大当たり判定を実行するための処理である。

【8793】

この第27制御例における第2特別図柄判定処理27（図849参照）のうち、Y8101~Y8106、およびY8111の各処理では、それぞれ第17制御例における第2特別図柄判定処理17（図568参照）のY8101~Y8106、およびY8111の各処理と同一の処理が実行される。また、本第27制御例における第2特別図柄判定処理27（図849参照）では、Y8103の処理において、今回の第2特別図柄の抽選結果が大当たりではないと判別した場合（Y8103:No）、小当たり当選の有無を抽選するための小当たり抽選処理27を実行して（Y8121）、本処理を終了する。この小当たり抽選処理の詳細について、図850を参照して説明する。

【8794】

図850は、本第27制御例における小当たり抽選処理27（Y8121）を示したフローチャートである。この小当たり抽選処理27（Y8121）では、まず、今回の第2特別図柄の抽選結果が小当たりであるか否かを判別し（Y8053）、抽選結果が小当たりであると判別した場合は（Y8053：Yes）、小当たりフラグ203weをオンに設定する（Y8061）。Y8061の処理が終了すると、次いで、第2特別図柄の抽選結果を小当たりを設定し（Y8062）、第1図柄表示装置37に表示する第2特別図柄の小当たり図柄をセットして（Y8063）、本処理を終了する。一方で、Y8053の処理において、今回の第2特別図柄の抽選結果が小当たりではない（完全外れである）と判別した場合は（Y8053：No）、第1図柄表示装置37に表示する第2特別図柄の外れ図柄をセットして（Y8064）、本処理を終了する。

10

【8795】

次に、図851を参照して、上述した第2特別図柄変動パターン選択処理27（Y862）の詳細について説明する。図851は、この第2特別図柄変動パターン選択処理27（Y862）を示したフローチャートである。この第2特別図柄変動パターン選択処理27（Y862）は、上述した第17制御例における第2特別図柄変動パターン選択処理17（図570参照）に代えて実行される処理であり、第2特別図柄変動パターン選択処理17（図570参照）と同様に、第2特別図柄の抽選結果に応じた第2特別図柄の変動パターン（変動時間）を選択するための処理である。

【8796】

この第27制御例における第2特別図柄変動パターン選択処理27（図851参照）のうち、Y921～Y923、およびY925～Y928の各処理では、それぞれ第17制御例における第2特別図柄変動パターン選択処理17（図570参照）のY921～Y923、およびY925～Y928の各処理と同一の処理が実行される。また、本第27制御例における第2特別図柄変動パターン選択処理27（図851参照）では、Y923の処理が終了すると、次いで、時短中第2カウンタ203h2のカウンタ値が0より大きい値（1以上の値）であるか否かを判別し（Y941）、0より大きい値（1以上の値）であると判別した場合は（Y941：Yes）、ラッシュ種別格納エリア203waに格納されているデータが示すラッシュ種別（ラッシュランク）に対応する変動パターンテーブルを特定して（Y942）、処理をY944へと移行する。一方、Y941の処理において、時短中第2カウンタ203h2のカウンタ値が0であると判別した場合は（Y941：No）、通常状態用変動パターンシナリオテーブル202waと、特図2変動回数カウンタ203wcの値と、に対応する変動パターンテーブルを特定して（Y943）、処理をY944へと移行する。Y944の処理では、Y942、またはY943の処理で特定した変動パターンテーブルを読み出して（Y944）、処理をY925へと移行する。

20

30

【8797】

次に、図852を参照して、上述した特図2遊技状態更新処理（Y863）の詳細について説明する。図852は、この特図2遊技状態更新処理（Y863）を示すフローチャートである。この特図2遊技状態更新処理（Y863）は、第17制御例（および第12制御例）における遊技状態更新処理12（図422参照）に代えて実行される処理であり、遊技状態更新処理12（図422参照）と同様に、時短状態の終了条件が成立したか判別して、終了条件が成立した場合に通常状態へと移行させるための処理である。

40

【8798】

この特図2遊技状態更新処理（図852参照）では、まず、特図2変動回数カウンタ203wcの値に1を加算して更新し（Y621）、次いで、時短中第2カウンタ203h1のカウンタ値が0より大きい値（1以上の値）であるか否かを判別する（Y622）。Y622の処理において、時短中第2カウンタ203h2の値が0であると判別した場合は（Y622：No）、時短状態ではない（通常状態である）ことを意味するため、そのまま本処理を終了する。一方、Y622の処理において、時短中第2カウンタ203h2の値が0より大きい値（1以上の値）であると判別した場合は（Y622：Yes）、現

50

在が時短状態であることを意味するため、次いで、時短中第2カウンタ203h2の値を1減算して更新し(Y623)、更新後の時短中第2カウンタ203h2の値を示す残時短回数コマンドを設定する(Y624)。

【8799】

Y624の処理が終了すると、次いで、Y623の処理によって少なくとも一方のカウンタ値が0に更新されたか否かを判別し(Y625)、0に更新されていないと判別した場合は(Y625:No)、そのまま本処理を終了する。一方で、Y625の処理において少なくとも一方のカウンタ値が0に更新されたと判別した場合は(Y625:Yes)、通常状態への移行を示す状態コマンドを設定し(Y626)、時短中第1カウンタ203h1、時短中第2カウンタ203h2、およびラッシュ種別格納エリア203waのデータを全て0クリアする(Y627)。次いで、特図1変動回数カウンタ203wb、および特図2変動回数カウンタ203wcの値を1にリセットして(Y628)、本処理を終了する。

10

【8800】

次に、図853を参照して、本第27制御例における第2特別図柄変動停止処理27(Y264)の詳細について説明する。この第2特別図柄変動停止処理27(Y264)は、上述した第17制御例における第2特別図柄変動停止処理17(図571参照)に代えて実行される処理であり、第2特別図柄変動停止処理17(図571参照)と同様に、第2特別図柄の変動時間が経過した場合に第1特別図柄の停止表示を設定するための処理である。

20

【8801】

この第27制御例における第2特別図柄変動停止処理27(図853参照)のうち、Y1101、Y1102、Y1104、Y1105、Y1106、Y1108、Y1109、Y1110、およびY1111の各処理では、それぞれ第17制御例における第2特別図柄変動停止処理17(図571参照)のY901、Y921、Y922、Y923、Y924、Y925、Y906、Y908、およびY909の各処理と同一の処理が実行される。また、本第27制御例における第2特別図柄変動停止処理27(図853参照)では、Y1102の処理において第2特別図柄に対応する大当たりフラグ203gbがオンではないと判別した場合に(Y1102:No)、第2特別図柄の外れ図柄を停止表示させるための特図2外れ停止処理27を実行して(Y1103)、本処理を終了する。この特図2外れ停止処理27(Y1103)の詳細については、図854を参照して後述する。

30

【8802】

また、本第27制御例における第2特別図柄変動停止処理27(図853参照)では、Y925の処理に代えて、第2特別図柄に対応する大当たりフラグ203gb、時短中第1カウンタ203h1、および時短中第2カウンタ203h2を全て初期値にリセットする処理を実行して(Y1107)、処理をY1108へと移行する。

【8803】

次いで、図854を参照して、本第27制御例における特図2外れ停止処理27(Y1103)の詳細について説明する。図854は、この特図2外れ停止処理27(Y1103)を示すフローチャートである。この特図2外れ停止処理27(Y1103)は、上述した第17制御例における特図2外れ停止処理(図573参照)と同様に、第2特別図柄の抽選結果が外れ(完全外れまたは小当たり)となった場合に、停止図柄を設定するための処理である。

40

【8804】

この第27制御例における特図2外れ停止処理27(図854参照)のうち、Y952~Y958、Y960、およびY961の各処理では、それぞれ第17制御例における特図2外れ停止処理(図573参照)のY952~Y958、Y960、およびY961の各処理と同一の処理が実行される。また、本第27制御例における特図2外れ停止処理27(図854参照)が開始されると、まず、小当たりフラグ203weがオンであるか否

50

かを判別して（Y 9 7 1）、オンであると判別した場合は（Y 9 7 1）、Y 9 5 2 の処理へと移行する一方で、オフであると判別した場合は（Y 9 7 1 : No）、Y 9 6 0 の処理へと移行する。また、本第 2 7 制御例における特図 2 外れ停止処理 2 7（図 8 5 4 参照）では、Y 9 5 8 の処理が終了すると、小当たりフラグ 2 0 3 w e をオフに設定して（Y 9 7 2）、本処理を終了する。

【8 8 0 5】

次に、図 8 5 5 を参照して、本第 2 7 制御例における大当たり制御処理 2 7（Y 1 0 1 1）の詳細について説明する。図 8 5 5 は、本第 2 7 制御例における大当たり制御処理 2 7（Y 1 0 1 1）を示したフローチャートである。この大当たり制御処理 2 7（Y 1 0 1 1）は、上述した第 1 7 制御例（および第 1 2 制御例）における大当たり制御処理 1 2（図 4 3 6 参照）と同様に、大当たり遊技の実行中における各種制御を実行するための処理である。

10

【8 8 0 6】

この第 2 7 制御例における大当たり制御処理 2 7（図 8 5 5 参照）のうち、Y 1 1 6 0 1 ~ Y 1 1 6 1 2 の各処理では、それぞれ第 1 7 制御例（および第 1 2 制御例）における大当たり制御処理 1 2（図 4 3 6 参照）の Y 1 1 6 0 1 ~ Y 1 1 6 1 2 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 2 7 制御例における大当たり制御処理 2 7（図 8 5 5 参照）では、Y 1 1 6 1 2 の処理においてエンディング演出の終了タイミングになったと判別した場合に（Y 1 1 6 1 2 : Yes）、次いで、今回の大当たり種別に対応するラッシュ種別（ラッシュランク）を示すデータをラッシュ種別格納エリア 2 0 3 w a に格納する（Y 1 1 6 3 1）。この Y 1 1 6 3 1 の処理では、今回の大当たりが S ランクラッシュに対応する大当たり種別であれば「0 1 H」が格納され、A ランクラッシュに対応する大当たり種別であれば「0 2 H」が格納され、B ランクラッシュに対応する大当たり種別であれば「0 3 H」が格納され、C ランクラッシュに対応する大当たり種別であれば「0 4 H」が格納され、D ランクラッシュに対応する大当たり種別であれば「0 5 H」が格納され、E ランクラッシュに対応する大当たり種別であれば「0 6 H」が格納される。

20

【8 8 0 7】

Y 1 1 6 3 1 の処理が終了すると、次いで、時短中第 1 カウンタ 2 0 3 h 1 のカウンタ値に 5 0 を設定すると共に、時短中第 2 カウンタ 2 0 3 h 2 のカウンタ値に 1 0 0 を設定することで、時短状態の終了条件として第 1 の終了条件（第 1 特別図柄の抽選が 5 0 回実行された場合に成立する終了条件）および第 2 の終了条件（第 1 特別図柄の抽選と第 2 特別図柄の抽選とが合計 1 0 0 回実行された場合に成立する終了条件）を設定する（Y 1 1 6 3 2）。次いで、設定した遊技状態に対応する状態コマンドを設定し（Y 1 1 6 3 3）、大当たりの終了を設定し（Y 1 1 6 3 4）、大当たり中フラグ 2 0 3 k をオフに設定して（Y 1 1 6 3 5）、本処理を終了する。

30

【8 8 0 8】

＜第 2 7 制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図 8 5 6 から図 8 6 1 を参照して、本第 2 7 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 によって実行される各種制御処理について説明する。まず、図 8 5 6 を参照して、本第 2 7 制御例における演出更新処理 2 7（S 4 1 6 1）の詳細について説明する。この演出更新処理 2 7（S 4 1 6 1）は、音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理（図 1 7 4 参照）の中で第 1 7 制御例（および第 1 制御例）における演出更新処理（S 4 1 1 1）に代えて実行される処理であり、実行中の各種演出態様を定期的（メイン処理の実行間隔毎）に更新するための処理である。

40

【8 8 0 9】

図 8 5 6 に示した通り、演出更新処理 2 7（図 8 5 6）が実行されると、ランクアップ回数カウンタ 2 2 3 w b の値が 0 より大きい値であるか否か（即ち、ランクアップ演出の実行中であるか否か）を判別し（S 5 4 1 1）、0 より大きい値ではない（即ち、0 である）と判別した場合は（S 5 4 1 1 : No）、ランクアップ演出の実行中ではないことを意味するため、次いで、現在の遊技状態が時短状態であるか否かを判別する（S 5 4 1 2

50

）。S 5 4 1 2 の処理において、遊技状態が時短状態でない（通常状態である）と判別した場合は（S 5 4 1 2 : N o）、ファイナルジャッジ演出の実行中である場合に演出態様を更新するためのファイナルジャッジ演出中処理を実行して（S 5 4 1 3）、本処理を終了する。このファイナルジャッジ演出中処理（S 5 4 1 3）の詳細については、図 8 5 7 を参照して後述する。これに対し、S 5 4 1 2 の処理において、現在の遊技状態が時短状態であると判別した場合は（S 5 4 1 2 : Y e s）、時短状態中の演出を更新するための時短中演出設定処理を実行して（S 5 4 1 4）、本処理を終了する。この時短中演出設定処理（S 5 4 1 4）の詳細については、図 8 5 8 を参照して後述する。

【8 8 1 0】

また、S 5 4 1 1 の処理において、ランクアップ回数カウンタ 2 2 3 w b のカウンタ値が 0 より大きい値であると判別した場合は（S 5 4 1 1 : Y e s）、ランクアップ画像 R G を消費する演出（図 8 2 9（b）参照）の発生タイミングであるか否かを判別し（S 5 4 1 5）、ランクアップ画像 R G を消費する演出（図 8 2 9（b）参照）の発生タイミングではないと判別した場合は（S 5 4 1 5 : N o）、そのまま本処理を終了する。これに対し、S 5 4 1 5 の処理において、ランクアップ画像 R G を消費する演出（図 8 2 9（b）参照）の発生タイミングであると判別した場合は（S 5 4 1 5 : Y e s）、次いで、ランクアップ回数カウンタ 2 2 3 w b の値が 1 である（即ち、ストックされている最後のランクアップ画像 R G を消費するタイミングである）か否かを判別し（S 5 4 1 6）、ランクアップ回数カウンタ 2 2 3 w b の値が 1 であると判別した場合は（S 5 4 1 6 : Y e s）、今回の大当たり種別に対応するボーナスランク、ラッシュランクまでランクアップする演出態様の演出を設定し（S 5 4 1 7）、処理を S 5 4 2 2 へと移行する。

【8 8 1 1】

一方、S 5 4 1 6 の処理において、ランクアップ回数カウンタ 2 2 3 w b の値が 1 ではないと判別した場合は（S 5 4 1 6 : N o）、ボーナスランクとラッシュランクのうちの一方のランクが今回の当たり種別に対応する上限値まで既にランクアップしているか否かを判別し（S 5 4 1 8）、既に一方のランクが上限値に到達していると判別した場合は（S 5 4 1 8 : Y e s）、上限値に到達していない側のランクを 1 ランク上昇させる演出態様を設定して（S 5 4 1 9）、処理を S 5 4 2 2 へと移行する。一方、S 5 4 1 8 の処理において、ボーナスランクもラッシュランクも上限値に到達していないと判別した場合は（S 5 4 1 8 : N o）、今回ランクアップさせる対象のランクをボーナスランク、ラッシュランクのいずれとするかを抽選により決定する（S 5 4 2 0）。この抽選は、ボーナスランクに決定される割合、およびラッシュランクに決定される割合が共に 5 0 % となるように構成されている。これにより、ランクアップ画像 R G を消費する演出が実行された場合に実際にランクアップするランクの種別にランダム性を持たせることができるので、いずれのランクが上昇するか分からないドキドキ感を遊技者に対して抱かせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。S 5 4 2 0 の処理が終了すると、S 5 4 2 0 の処理により決定された種別のランクを 1 ランク上昇させる演出態様を設定して（S 5 4 2 1）、処理を S 5 4 2 2 へと移行する。S 5 4 1 7, S 5 4 1 9, S 5 4 2 1 のいずれかが終了した後で実行される S 5 4 2 2 の処理では、ランクアップ回数カウンタ 2 2 3 w b の値を 1 減算して更新し（S 5 4 2 2）、本処理を終了する。

【8 8 1 2】

次に、図 8 5 7 を参照して、上述したファイナルジャッジ演出中処理（S 5 4 1 3）の詳細について説明する。このファイナルジャッジ演出中処理（S 5 4 1 3）が実行されると、まず、ファイナルジャッジ演出の実行中であるか否かを判別し（S 2 1 0 3 1）、ファイナルジャッジ演出の実行中ではないと判別した場合は（S 2 1 0 3 1）、そのまま本処理を終了する。一方、S 2 1 0 3 1 の処理において、ファイナルジャッジ演出の実行中であると判別した場合は（S 2 1 0 3 1 : Y e s）、次いで、第 2 特別図柄の入賞情報コマンドを受信したか否かを判別し（S 2 1 0 3 2）、入賞情報コマンドを受信したと判別した場合は（S 2 1 0 3 2 : Y e s）、次いでファイナルジャッジ演出における 1 回目の第 2 特別図柄の変動表示が開始されてからの経過時間が 1 0 秒未満であるか否かを判別す

る（S 2 1 0 3 3）。S 2 1 0 3 3の処理において、1回目の第2特別図柄の変動開始からの経過時間が10秒未満であると判別した場合は（S 2 1 0 3 3：Y e s）、入賞情報コマンドが示す先読み結果に応じた態様の鍵をストックする演出を設定して（S 2 1 0 3 4）、本処理を終了する。これに対し、S 2 1 0 3 3の処理において、1回目の第2特別図柄の変動開始からの経過時間が10秒未満でない（10秒以上経過している）と判別した場合は（S 2 1 0 3 3：N o）、処理をS 2 1 0 3 5へと移行する。

【8813】

これに対し、S 2 1 0 3 2の処理において、第2特別図柄の入賞情報コマンドを受信していないと判別した場合は（S 2 1 0 3 2：N o）、次いで、1回目の第2特別図柄の変動開始から10秒が経過したタイミングであるか否かを判別し（S 2 1 0 3 5）、10秒が経過したタイミングであると判別した場合は（S 2 1 0 3 5：Y e s）、入賞情報格納エリア223bのデータが示す今回実行中の変動表示の抽選結果に基づいて、残変動時間の演出態様（扉T Gの突破に成功する演出を実行するか失敗する演出を実行するか）を決定し（S 2 1 0 3 6）、本処理を終了する。

10

【8814】

次に、図858を参照して、上述した時短中演出設定処理（S 5 4 1 4）の詳細について説明する。図858は、この時短中演出設定処理（S 5 4 1 4）を示すフローチャートである。この時短中演出設定処理（S 5 4 1 4）が実行されると、まず、保証時間タイマ223wcのタイマ値が0より大きい値であるか否かを判別し（S 2 1 0 4 1）、0より大きい値でない（即ち、0である）と判別した場合は（S 2 1 0 4 1：N o）、そのまま本処理を終了する。一方、S 2 1 0 4 1の処理において、保証時間タイマ223wcの値が0より大きい値であると判別した場合は（S 2 1 0 4 1：Y e s）、次いで、第1特別図柄の変動が停止されている無変動の状態を形成しているか否かを判別する（S 2 1 0 4 2）。S 2 1 0 4 2の処理において、第1特別図柄が無変動の状態を形成していると判別した場合は（S 2 1 0 4 2：Y e s）、そのまま本処理を終了する。

20

【8815】

これに対し、S 2 1 4 0 2の処理において、第2特別図柄が無変動の状態を形成していないと判別した場合は（S 2 1 0 4 2：N o）、保証時間タイマ223wcの値を更新し（S 2 1 0 4 3）、更新後のタイマ値に応じて第3図柄表示装置81に表示しているファイナルジャッジ演出までの残り時間表示を更新して（S 2 1 0 4 4）、更新後の保証時間タイマ223wcのタイマ値が0となったか否かを判別する（S 2 1 0 4 5）。S 2 1 0 4 5の処理において、保証時間タイマ223wcのタイマ値が0になっていないと判別した場合は（S 2 1 0 4 5：N o）、そのまま本処理を終了する。

30

【8816】

一方、S 2 1 0 4 5の処理において、保証時間タイマ223wcのタイマ値が0に更新されたと判別した場合は（S 2 1 0 4 5：Y e s）、次いで、余剰時間格納エリア223wdのデータが0より多い秒数を示すデータであるか否かを判別する（S 2 1 0 4 6）。S 2 1 0 4 6の処理において、余剰時間格納エリア223wdに0より多い秒数を示すデータが格納されていると判別した場合は（S 2 1 0 4 6：Y e s）、保証時間タイマ223wdの値に余剰時間格納エリア223wcのデータが示す余剰時間を加算して更新し（S 2 1 0 4 7）、加算された余剰時間がファイナルジャッジ演出までの残り時間の表示に対して加算される演出態様を設定して（S 2 1 0 4 8）、本処理を終了する。これに対し、S 2 1 0 4 6の処理において、余剰時間格納エリア223wdのデータが0秒を示すデータであると判別した場合は（S 2 1 0 4 6：N o）、時短状態が終了することを意味するため、ファイナルジャッジ演出の開始を設定して（S 2 1 0 4 9）、本処理を終了する。

40

【8817】

次に、図859を参照して、本第27制御例における大当たり関連処理27（S 4 4 3 2 1）の詳細について説明する。この大当たり関連処理27（S 4 4 3 2 1）は、上述した第17制御例（および第1制御例）における大当たり関連処理（図180参照）に代え

50

て実行される処理であり、大当たり関連処理（図180参照）と同様に、大当たり関連のコマンドを主制御装置110から受信した場合に、受信したコマンドの種別に応じた制御を実行するための処理である。

【8818】

この第27制御例における大当たり関連処理27（図859参照）のうち、S4701、S4709、S4710、およびS4714の各処理では、それぞれ第17制御例（および第1制御例）における大当たり関連処理（図180参照）のS4701、S4709、S4710、およびS4714の各処理と同一の処理が実行される。また、本第27制御例における大当たり関連処理27（図859参照）では、S4701の処理において、大当たり開始コマンドを受信したと判別した場合（S4701：Yes）、次いで、今回の大当たり種別に対応するランクアップ回数を、ランクアップ演出テーブル222waを参照して特定し（S4761）、特定したランクアップ回数をランクアップ回数カウンタ223wbの値として設定する（S4762）。次に、設定したカウンタ値分のランクアップ画像を獲得する演出態様のランクアップ演出（図829（a）参照）を設定し（S4763）、ランクアップ画像RGを消費する演出の発生タイミングを、S4762の処理で設定したカウンタ値に応じた回数分設定して（S4764）、本処理を終了する。

10

【8819】

また、本第27制御例における大当たり関連処理27（図859参照）では、S4714の処理において、エンディングコマンドを受信したと判別した場合に（S4714：Yes）、表示用エンディングコマンドを設定して（S4765）、本処理を終了する。

20

【8820】

次に、図860を参照して、本第27制御例における特図1演出態様設定処理27（S5101A）の詳細について説明する。図860は、特図1演出態様設定処理27（S5101A）を示すフローチャートである。この第27制御例における特図1演出態様設定処理27（S5101A）は、第17制御例（および第1制御例）における特図1演出態様設定処理（図183参照）に代えて実行される処理であり、特図1演出態様設定処理（図183参照）と同様に、第1特別図柄の変動パターンコマンドを主制御装置110から受信した場合に、変動パターンコマンドが示す変動パターンに応じた変動表示演出の演出態様を設定するための処理である。

【8821】

図860に示した通り、特図1演出態様設定処理27（図860参照）が実行されると、まず、現在の遊技状態が時短状態であるか否かを判別し（S9701A）、時短状態であると判別した場合は（S9701A：Yes）、次いで、時短状態における1回目の第1特別図柄の変動表示であるか否かを判別する（S9702A）。S9702Aの処理において、1回目の第1特別図柄の変動表示であると判別した場合は（S9702A：Yes）、保証時間タイマ223wcに対して49秒に対応するタイマ値を設定し（S9703A）、処理をS9704Aへと移行する。これに対し、S9702Aの処理において、1回目の第1特別図柄の変動表示ではないと判別した場合は（S9702A：No）、S9703Aの処理をスキップして、処理をS9704Aへと移行する。

30

【8822】

S9704Aの処理では、今回の変動時間から1秒間を減算した時間を余剰時間格納エリア223wdのデータに加算して更新し（S9704A）、処理をS9705Aへと移行する。一方、S9701Aの処理において、今回の遊技状態が時短状態ではない（通常状態である）と判別した場合は（S9701A：No）、S9702A～S9704Aの処理をスキップして、処理をS9705Aへと移行する。

40

【8823】

S9705Aの処理では、受信した変動パターンコマンドに応じた演出態様を決定し（S9705A）、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定して（S9706A）、本処理を終了する。

【8824】

50

次いで、図 8 6 1 を参照して、本第 2 7 制御例における特図 2 演出態様設定処理 2 7 (S 5 2 0 1 A) の詳細について説明する。図 8 6 1 は、特図 2 演出態様設定処理 2 7 (S 5 2 0 1 A) を示すフローチャートである。この特図 2 演出態様設定処理 2 7 (S 5 2 0 1 A) は、上述した第 1 7 制御例 (および第 1 制御例) における特図 2 演出態様設定処理 (図 1 8 4 参照) に代えて実行される処理であり、特図 2 演出態様設定処理 (図 1 8 4 参照) と同様に、第 2 特別図柄の変動パターンコマンドを主制御装置 1 1 0 から受信した場合に、変動パターンコマンドが示す変動パターンに応じた変動表示演出の演出態様を設定するための処理である。

【8 8 2 5】

この特図 2 演出態様設定処理 2 7 (図 8 6 1 参照) が実行されると、まず、現在の遊技状態が時短状態であるか否かを判別し (S 9 6 2 1 A)、時短状態であると判別した場合は (S 9 6 2 1 A : Y e s)、次いで、今回の第 2 特別図柄の抽選結果が完全外れである (大当たりにも小当たりにも当選していない) か否かを判別する (S 9 6 4 1 A)。S 9 6 2 1 A の処理において、現在の遊技状態が時短状態ではない (通常状態である) と判別した場合 (S 9 6 2 1 A : N o)、および S 9 6 4 1 A の処理において第 2 特別図柄の抽選結果が完全外れではない (大当たり又は小当たりである) と判別した場合 (S 9 6 4 1 A : N o) は、受信した変動パターンコマンドに応じた演出態様を決定して (S 9 6 2 2 A)、処理を S 9 6 1 1 へと移行する。

【8 8 2 6】

一方で、S 9 6 4 1 A の処理において、第 2 特別図柄の抽選結果が完全外れであると判別した場合は (S 9 6 4 1 A : Y e s)、ランクアップ判別テーブル 2 2 2 w b (図 8 4 2 (b) 参照) に規定されているデータを参照して、現在の保証時間タイマ 2 2 3 w c のタイマ値が示す時間と余剰時間格納エリア 2 2 3 w d に格納されているデータが示す時間との和 (T) に対応するランクを特定する (S 9 6 4 2 A)。次いで、S 9 6 4 2 A の処理で特定されたランクが、現在設定されているランクよりも高いランクであるか否かを判別し (S 9 6 4 3 A)、現在設定されているランクよりも高いランクが特定されたと判別した場合は (S 9 6 4 3 A : Y e s)、特定したランクへのランクアップ演出を伴う演出態様を決定して (S 9 6 4 4 A)、処理を S 9 6 1 1 へと移行する。

【8 8 2 7】

これに対し、S 9 6 4 3 A の処理において、現在のランク以下のランクが特定されたと判別した場合は (S 9 6 4 3 A : N o)、余剰時間格納エリア 2 2 3 w d に 1 0 秒以上の余剰時間を示すデータが格納されているか否かを判別する (S 9 6 4 5 A)。S 9 6 4 5 A の処理において、1 0 秒以上の余剰時間を示すデータが格納されていると判別した場合は (S 9 6 4 5 A : Y e s)、残り時間上乗せ演出により上乗せを行う時間を抽選により決定し (S 9 6 4 6 A)、決定結果に応じた演出態様を決定し (S 9 6 4 7 A)、上乗せした時間を保証時間タイマ 2 2 3 w c に加算すると共に余剰時間格納エリア 2 2 3 w d から減算して (S 9 6 4 8 A)、処理を S 9 6 1 1 へと移行する。S 9 6 4 6 A の処理では、残り時間上乗せ演出を実行しないと決定する (上乗せ時間を 0 秒に決定する) 割合が 7 5 % に設定され、残りの 2 5 % に対して、余剰時間以下の範囲の 1 0 の倍数の秒が均等に割り振られる。例えば、余剰時間が 4 5 秒であれば、7 5 % の割合で残り時間上乗せ演出を実行せず、6 . 2 5 % の割合で 1 0 秒の上乗せが決定され、6 . 2 5 % の割合で 2 0 秒の上乗せが決定され、6 . 2 5 % の割合で 3 0 秒の上乗せが決定され、6 . 2 5 % の割合で 4 0 秒の上乗せが決定されるように制御される。

【8 8 2 8】

一方、S 9 6 4 5 A の処理において、余剰時間格納エリア 2 2 3 w d に 1 0 秒未満の余剰時間を示すデータが格納されていると判別した場合は (S 9 6 4 5 A : N o)、S 9 6 4 6 A ~ S 9 6 4 8 A の各処理をスキップして、処理を S 9 6 1 1 へと移行する。S 9 6 1 1 の処理では、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定して (S 9 6 1 1)、本処理を終了する。

【8 8 2 9】

10

20

30

40

50

以上説明した通り、第27制御例におけるパチンコ機10では、時短状態の設定契機（大当たり種別）に応じて第1特別図柄の抽選頻度（選択される変動時間の傾向）を異ならせることにより、時短状態の終了までに実行される第2特別図柄の抽選回数を異ならせる構成とした。より具体的には、ラッシュ（時短状態）の種別（時短状態の設定契機となった大当たり種別）毎に、時短状態中に参照する変動パターンテーブルを異ならせることで、第1特別図柄の外れ時における各変動時間の選択割合を異ならせ、時短状態が終了する（第1特別図柄の抽選が50回実行されることで成立する第1終了条件が成立する）までの平均時間をラッシュ種別毎に異ならせる構成としている。つまり、ラッシュ（時短状態）の終了までに実行可能な第2特別図柄の抽選回数の平均値をラッシュ種別毎に異ならせることで、ファイナルジャック演出が終了するまでの間に再度何らかの当たり（大当たり又は小当たり）に当選する割合（ラッシュ継続率）をラッシュの種別毎に異ならせる構成としている。これにより、性能の異なる複数のラッシュを実現することができるので、ラッシュの種別に応じて遊技性を異ならせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

10

【8830】

また、本第27制御例では、第2特別図柄の抽選でのみ小当たりに当選し得るように構成し、上述した第17制御例等と同様に、小当たりに当選し、小当たり遊技の実行中に右打ちを行いつづけることにより、ほぼ、V入賞を発生させて大当たり遊技を実行させることが可能に構成している。つまり、第2特別図柄の抽選では、大当たりに当選した場合だけでなく、小当たりに当選した場合も実質的に大当たりが確定する構成としている。そして、本第27制御例では、通常状態において、基本的に第2特別図柄の抽選が実行された場合に極めて長い変動時間（例えば、10分間）が設定されるように構成することで第2特別図柄の抽選が実行され難く構成しておく一方で、時短状態終了後の特定回数の第2特別図柄の抽選に限り、変動時間が短くなるように構成した。これにより、時短状態終了後において特定回数分の第2特別図柄の抽選機会を確保することができる。

20

【8831】

ここで、従来より、有利度合いが異なる複数の特別図柄（第1特別図柄、および第1特別図柄よりも有利度合いが高い第2特別図柄）を設け、不利な遊技状態の間は不利な第1特別図柄の抽選が実行され易くなる（第2特別図柄の始動入賞が発生し難くなる）一方で、有利な遊技状態へと移行した場合は有利な第2特別図柄の抽選が実行され易くなる（第2特別図柄の始動入賞が発生し易くなる）制御を採用している遊技機が広く一般的に知られている。係る従来型の遊技機の中には、有利状態な遊技状態における最後の変動表示の実行中に有利度合いが高い第2特別図柄の始動入賞を発生させることを促す演出を実行することで第2特別図柄の保留球を貯めさせて、有利な遊技状態における最後の第2特別図柄の抽選の抽選結果および第2特別図柄の保留球の抽選結果の中に当たりに対応する抽選結果が含まれているか否かを報知する演出を実行するものも存在する。しかしながら、本第27制御例のように、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示を同時に（並行して）実行可能な同時変動仕様を採用した場合、有利な遊技状態において第2特別図柄の変動表示の実行中に第1特別図柄の抽選が複数回実行される可能性も、第2特別図柄の変動表示の実行中に第1特別図柄の抽選が全く実行されない可能性もあるため、例えば、第2特別図柄の抽選開始時に時短回数が残りの状態となった場合に、有利な遊技状態における最後の第2特別図柄の変動表示の可能性が高いと判断して第2特別図柄の保留球を貯めさせる演出を実行したにもかかわらず、第2特別図柄の変動表示中に第1特別図柄の抽選が実行されずに時短状態が次の第2特別図柄の抽選まで継続してしまったり、逆に、例えば、第2特別図柄の抽選開始時に時短回数が比較的多く残っていた（例えば、8回等）ため、保留球を貯めさせる演出を実行しなかったにもかかわらず、第2特別図柄の変動表示中に第1特別図柄の変動が頻繁に実行されて第2特別図柄の変動表示が終了するよりも前に有利な遊技状態が終了してしまったりする可能性があり、第2特別図柄の保留球を貯めさせる演出を適正なタイミングで実行することが困難になってしまう可能性がある。

30

40

50

【8832】

これに対して本第27制御例では、第2特別図柄の抽選契機となる始動入賞口としての第2入球口640を、遊技状態によらず、右打ちをするだけで容易に遊技球が入球可能となる始動入賞口として構成した上で、通常状態では基本的に第2特別図柄の変動時間が極めて長い時間に設定されるように制御することで通常状態において有利な第2特別図柄の抽選が実行されることを抑制しつつ、有利な時短状態が終了した後の特定回数の第2特別図柄の抽選のみ、変動時間を短くすることにより、時短状態の終了直後に実行された第2特別図柄の変動表示において保留球を貯めさせる演出を実行可能に構成している。このように構成することで、保留球を貯めさせる演出を確実に実行できると共に、実行中および保留されている第2特別図柄の抽選の中に当たりがあるか否かを示す一連の演出もより確実に実行することができるので、演出態様を好適に設定することができる。

10

【8833】

また、本第27制御例では、時短状態において運良く長い変動時間が多く選択された場合等、設定されているラッシュの種別（ランク）に対応する時短終了までの平均時間に対して大きく余裕が生じた状況下において、ラッシュのランクを上昇させるランクアップ演出を実行可能に構成している。これにより、低いラッシュランクが報知されたとしても、ラッシュ中にランクアップが発生することを期待して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【8834】

なお、本第27制御例では、大当たりのラウンド数（ボーナスランク）および大当たり終了後の時短状態の有利度合い（ラッシュランク）を報知するランクアップ演出を、大当たりのオープニング期間において実行する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、大当たりのラウンド遊技の実行中に実行してもよいし、インターバル期間中に実行してもよい。また、ボーナスランクの報知とラッシュランクの報知とは必ずしも1のランクアップ演出でまとめて報知する必要はなく、別々の演出で報知する構成としてもよい。より具体的には、例えば、ボーナスランク（大当たりのラウンド数）は大当たりの4ラウンド目までの間の任意のタイミングで報知する構成とし、ラッシュランク（時短状態の継続率）は大当たりのエンディング期間や時短状態（ラッシュ）移行後の特定回数（例えば、1回目や5回目）の第2特別図柄の抽選に係る変動表示演出中に報知する構成としてもよい。

20

30

【8835】

本第27制御例では、ランクアップ演出によって大当たり図柄に対応するボーナスランクおよびラッシュランクを必ず報知する構成としていたが、所定の割合で実際よりも低いランクを報知する構成としてもよい。そして、ランクアップ演出において実際よりも低いランクを報知した場合は、予め定められた報知タイミングで実際のランクにランクアップする演出を実行する構成としてもよい。具体的には、例えば、予め定められた報知タイミングとしては、例えば、ランクアップ演出においてボーナスランクを低めに報知した場合は、報知されたランクに対応する最終ラウンド（Bランクであれば8ラウンド目、Cランクであれば6ラウンド目、Dランクであれば4ラウンド目）に実際のランクにランクアップする演出を発生させる構成としてもよい。また、例えば、ランクアップ演出においてラッシュランクを低めに報知した場合は、大当たりの最終ラウンドや、大当たりのエンディング期間、大当たり終了後特定回数（例えば、1回目）の第2特別図柄の変動表示期間中等に実際のランクにランクアップする演出を発生させる構成としてもよい。このように構成することで、ランクアップ演出において低いランクが報知されたとしても、その後に更にランクアップが発生することを期待させることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができると共に、演出態様を多様化させることができる。

40

【8836】

本第27制御例では、時短終了後1変動時用テーブル202dw8（図839（b）参照）を、時短状態が終了されてから、1回目の第2特別図柄の抽選が実行されるまでの間のみ参照し、時短終了後2～5変動時用テーブル202dw9を、2回目～5回目の第2

50

特別図柄の抽選が実行されるまでの間のみ参照する構成としていたが、これに限られるものではない。これに代えて、または加えて、通常状態において特定条件が成立した場合にも、時短終了後1変動時用テーブル202dw8（図839（b）参照）や時短終了後2～5変動時用テーブル202dw9を参照する構成としてもよい。具体的には、例えば、第1特別図柄の抽選で、所定確率（例えば、 $1/100$ の確率）でV入賞が発生し得ない（または第2特別図柄の小当たりよりもV入賞が発生し難い）作動パターンの小当たりに当選する構成とし、小当たり当選を契機として、時短終了後1変動時用テーブル202dw8（図839（b）参照）と時短終了後2～5変動時用テーブル202dw9との一方又は両方を参照する変動パターンシナリオに再セットすると共に、ファイナルジャッジ演出またはファイナルジャッジ演出に類する演出（右打ちにより第2入球口640へと遊技球を入球させるように促す演出態様を少なくとも含む演出）を実行するように構成してもよい。即ち、通常状態において小当たりに当選した場合に、有利な第2特別図柄の抽選を所定回数実行させることができる状態を一時的に形成する構成としてもよい。このように構成することで、通常状態において大当たりに当選することに加え、小当たりに当選することにも期待して遊技を行わせることができるので、不利な通常状態における遊技が単調となってしまうことを抑制できる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。また、特定条件として、例えば、通常状態が設定されてから大当たりに当選せずに特定回数（例えば、500回）の特別図柄の抽選が実行されたことに基づいて、時短終了後1変動時用テーブル202dw8（図839（b）参照）と時短終了後2～5変動時用テーブル202dw9との一方又は両方を参照する状態を形成すると共に、ファイナルジャッジ演出またはファイナルジャッジ演出に類する演出（右打ちにより第2入球口640へと遊技球を入球させるように促す演出態様を少なくとも含む演出）を実行するように構成してもよい。このように構成することで、大当たりに当選することなく特別図柄の抽選回数が多くなったとしても、特定回数に到達することを目指して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対するモチベーションが低下してしまうことを抑制できる。

【8837】

本第27制御例では、時短状態において第2特別図柄の抽選結果に応じた変動表示演出を設定する際に、保証時間タイマ223wcの値（時短終了までの表示上の残り時間）と余剰時間格納エリア223wdのデータが示す時間（最低保証時間（第1特別図柄の抽選が全て1秒間に設定されたと仮定した場合の時短終了までの残り時間）に対するずれを示す時間）との和（T）を算出して、その算出した時間Tに対応するランクを、ランクアップ判別テーブル222wbを参照して特定すると共に、特定したランク（時短状態における第1特別図柄の変動時間の選択状況を加味した実質的なランク）が現在設定されているランクよりも高いランクであれば、特定したランクに上昇するランクアップ演出を実行する構成としていたが、ランクを特定する方法はこれに限られるものではない。例えば、既に消化した時間も加味して実質的なランクを特定し、ランクアップ演出の実行可否を判別する構成としてもよい。このように構成することで、実質的なランクを判別する際に、より高いランクが特定され易くなるため、ランクアップ演出の発生頻度を上昇させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。更に、これらに代えて、又は加えて、新たに開始させる第2特別図柄の変動表示の抽選結果、および保留されている第1および第2特別図柄の抽選結果も加味して、ランクアップ演出の実行可否を判別する構成としてもよい。より具体的には、例えば、新たに開始させる第2特別図柄の変動表示に対応する抽選結果、または保留されている第1および第2特別図柄の抽選結果の中に大当たりが含まれている場合に、所定の割合（例えば、 $1/4$ の割合）でランクアップ演出が実行されるように構成してもよい。このように構成することで、ランクアップ演出を、ラッシュが終了する（ファイナルジャッジ演出が終了する）までに再度大当たりに当選する可能性が向上したことを遊技者に示唆するだけでなく、保留球を消化するまでに大当たりとなることも期待させることができるので、特に、保留球を消化し終えるまでの間、演出態様により注目して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技

10

20

30

40

50

に対する興味をより向上させることができる。なお、この場合において、保留球を消化し終えるまでに大当たりが発生することを報知するための演出としてランクアップ演出を実行する場合は、複数段階のランクアップが発生し易くなるように制御してもよい。このように構成することで、複数段階のランクアップが報知された場合に、遊技者に対して大当たりとなる期待感をより強く抱かせることができる。また、大当たりにならなかったとしても、ランク（継続率）が上昇したこと自体は事実であるため、たとえば大当たりに当選しなかったとしても、遊技者に対して失望感を抱かせ難くすることができる。

【8838】

本第27制御例では、時短状態の種別によらず、時短回数として共通化の時短回数（第1特別図柄の抽選が50回、又は特別図柄の抽選が合計100回）を設定する構成としていたが、時短回数は必ずしも共通化する必要はない。第1特別図柄の抽選回数と合計の特別図柄の抽選回数とのうち一方又は両方が異なる種別の時短状態を設ける構成としてもよい。第1特別図柄の抽選回数を多くすることで、低いランクであっても時短状態が終了するまでの時間が延び、第2特別図柄の抽選回数が多くなるため、大当たりとなる可能性を高くすることができる。また、逆に、第1特別図柄の抽選回数を少なくすることで、大当たりとなる可能性を低くすることもできる。第1特別図柄の抽選回数と第2特別図柄の抽選回数との合計についても同様であり、回数を多くすることで大当たりとなる可能性を高くできる一方で、少なくすることで大当たりとなる可能性を低くすることができる。

【8839】

本第27制御例では、継続率上昇演出（図832参照）において、ランクアップの発生を報知する際に、1の第2特別図柄の変動表示演出において対応するランクまでのランクアップを報知する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、複数段階のランクアップを報知する場合は、複数の第2特別図柄の変動表示演出に渡って段階的に（例えば、1変動で1段階ずつ）ランクアップを報知する構成としてもよい。このように構成することで、複数の変動表示に渡ってより高いランクへと上昇する期待感を持続的に抱かせ続けることができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。また、段階的に報知する場合は、必ずしも複数変動に渡ってランクを報知する必要はなく1変動内でランクを段階的に上昇させる演出を実行する構成としてもよい。具体的には、例えば、ランクアップ画像RGが真っ二つに割れて本来のランクよりも低いランクへのランクアップを示すランクアップアイコンRRGが出現する演出を実行した後で、当該ランクアップアイコンRRGが真っ二つに割れて、より高いランクを示すランクアップアイコンRRGが出現する演出を実行する。そして、以降は、実際のランクへのランクアップが報知されるまで、直前に出現したランクアップアイコンRRGによって示されるランクよりも高いランクを示すランクアップアイコンRRGが、直前に出現したランクアップアイコンRRGの中から出現する演出を繰り返すことにより、段階的にランクを報知する構成としてもよい。このように構成することで、より高いランクへと上昇する期待感を持続的に抱かせ続けることができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

【8840】

本第27制御例では、継続率上昇演出（図832参照）において、ランクアップ画像RGが真っ二つに割れて出現するランクアップアイコンRRGの種別（記載されている文字）によってランクの上昇数（ランクアップ数）を報知する構成としていたが、これに限られるものではない。これに代えて、または加えて、ランクアップ画像RGの表示態様（例えば、色や大きさ等）、ランクアップ画像RGの割れ方等によって、出現するランクアップアイコンRRGの種別を示唆可能に構成してもよい。より具体的には、例えば、ランクアップ画像RGの種別として、白色のランクアップ画像RG、赤色のランクアップ画像、および通常よりも大きいサイズの赤色のランクアップ画像を設ける構成とし、赤色のランクアップ画像が停止表示された場合は、白色のランクアップ画像RGが停止表示された場合よりも、複数段階のランクアップが報知される可能性が高くなるように構成してもよい。また、通常よりも大きいサイズの赤色のランクアップ画像は、複数段階のランクアップ

が報知される場合にのみ、選択され得るように構成してもよい。また、ランクアップ画像 R G の割れ方として、真っ二つに割れる割れ方の他に、4 つに割れる割れ方や、粉々に碎け散る割れ方を設ける構成とし、4 つに割れる割れ方の場合は真っ二つに割れる割れ方よりも複数段階のランクアップが報知される可能性が高くなるように構成してもよい。また、粉々に碎け散る割れ方の場合は A ランク以上へのランクアップが確定するように構成してもよい。このように構成することで、ランクアップアイコン R R G の種別のみならず、ランクアップアイコン R R G が出現する前の演出態様にも注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【8841】

本第 27 制御例では、時短状態が終了して通常状態へと移行した後も、1 回目の第 2 特別図柄の変動表示演出の間は、表示領域 H R 3 に表示される文字（「右打ちで鍵を集めるんだ！」という文字）によって、時短状態と同様に、遊技者に対して右打ちを行わせることを促す構成としていたが、時短状態と同一の遊技を行わせるための演出態様はこれに限られるものではない。これに代えて、又は加えて、音声により右打ちを行うことを促す演出を実行してもよいし、時短状態と同様に、小表示領域 D m 2 において右打ちを行うことを促す表示を設定する構成としてもよい。また、小表示領域 D m 2 において右打ちを行うことを促す表示を設定する場合は、時短状態と全く同じ表示（「右打ち」という文字）を行ってもよいし、時短状態と通常状態とで表示態様を異ならせてもよい（例えば、通常状態では、右向きの矢印を模した画像を表示させてもよい）。

【8842】

＜第 27 制御例の変形例＞

次に、図 904 から図 910 を参照して、上述した第 27 制御例に対して時短図柄当選（大当たりを介さずに時短状態が付与される特別図柄の抽選結果）を組み合わせた各種の変形例について説明する。まず、図 904 を参照して、上述した第 27 制御例に対して単純に時短図柄当選の抽選結果のみを加えた第 1 の変形例について説明する。

【8843】

＜第 27 制御例の第 1 の変形例＞

第 27 制御例に対して、単純に時短図柄当選の抽選結果を加えた場合、時短図柄に当選して右打ちを行ったとしても、普通図柄の抽選で普通図柄の当たりに当選する確率が低い
ため、電動役物 64 r a がほとんど開放されず、右第 1 入球口 64 r へと遊技球を入球さ
せることがほとんどできない状態を形成する。係る状況において、時短状態用の変動パ
ターンテーブル（S ランク用テーブル 202 d w 2 ～ E ランク用テーブル 202 d w 7 のい
ずれか）が参照されて変動パターンを選択すると、第 2 特別図柄の抽選が実行される毎に
10 秒間の比較的短い変動時間が設定されるため、右打ちにより第 2 特別図柄の抽選ば
かりが実行される極めて有利な遊技状態を形成する。仮に、時短図柄当選に基づく時短状態
の終了条件を大当たり終了後に設定される時短状態と同一の終了条件（第 1 特別図柄の抽
選が 50 回実行されるか、特別図柄の抽選が 100 回実行されること）に設定した場合、
大当たりに当選する割合が S ランクラッシュ以上となる極めて有利な状態を形成する。な
お、普通図柄の当たりにほとんど当選しないことにより、右第 1 入球口 64 r へと遊技球
が入球し難くなり、右第 1 入球口 64 r へと入球したことに基づいて払い出される賞球も
ほとんど獲得することができなくなるため、払い出される賞球数の面では時短状態よりも
有利度合いが低くなる。

【8844】

図 904（a）は、本変形例における通常状態の間に時短図柄当選が発生した場合の第
3 図柄表示装置 81 の表示態様を示した図である。図 904（a）に示した通り、通常状
態において時短図柄当選が発生すると、主表示領域 D m における中央において、冒険者の
キャラクタ 801 の周囲が発光した状態（オーラを纏った状態）で佇む表示態様が設定さ
れると共に、表示領域 H R 3 に対して、「ボーナス準備中」という文字が表示される。ま
た、小表示領域 D s 2 に対して、「準備状態」という文字が表示される。これらの表示内
容により、右打ちを行えばよいということ、および大当たりが近い（大当たり当選の準備

段階に入っている)ということを経験者に対して容易に理解させることができる。なお、上述した通り、第2特別図柄の抽選で何らかの当たり(小当たりまたは大当たり)に当選する確率は $11/200$ であるため、99%超の割合で時短図柄当選に基づく時短回数内に大当たり当選する。

【8845】

図904(b)は、本変形例における時短状態において時短図柄当選が発生した場合の表示態様を示した図である。図904(b)に示した通り、時短図柄当選が発生すると、ランクアップ演出が発生して、エクストラランク(EX RANK)にランクアップする演出が実行される。このエクストラランクにランクアップする演出を実行することにより、経験者に対して大当たり当選の可能性が極めて高い時短状態に移行したということを容易に理解させることができる。また、Sランク～Eランクのいずれとも異なるエクストラランクという名称にすることで、右打ちにより電動役物64raがほとんど開放されなくても、エクストラランクという特殊な状態に移行したことによるものだと経験を納得させることができる。よって、経験者に対して違和感や不信感を抱かせてしまうことを抑制することができる。

【8846】

<第27制御例の第2の変形例>

次に、図905から図910を参照して、第27制御例に対して時短図柄当選を組み合わせた第2の変形例について説明する。第2の変形例では、上述した第17制御例等と同様に、時短図柄当選が発生した場合に設定される時短状態と、大当たり終了後に設定される時短状態とで、時短性能が略同一となるように、普通図柄の当たりとなる確率を普通図柄の低確率状態と普通図柄の時短状態とで略同一とする制御も含めた形で時短図柄当選に係る時短状態を組み合わせた場合について説明する。この場合、時短図柄の種別としてSランク用テーブル202dw2～Eランク用テーブル202dw7を参照して変動パターンが選択される時短状態が設定される時短図柄をそれぞれ設ける構成とすることにより、時短状態において時短状態の性能(ラッシュのランク)が途中で切り替わる遊技性を実現することができる。具体的には、例えば、Bランクのラッシュ中にAランク用テーブル202dw3が参照される時短状態が設定される時短図柄当選が発生すると、時短状態(ラッシュ)のランクが上昇する上に、時短回数がリセットされる(時短図柄当選に係る時短回数が再設定される)ため、経験者にとって有利な状況となる。また、例えば、Bランクのラッシュ中にDランク用テーブル202dw5が参照される時短状態が設定される時短状態が設定される時短図柄当選が発生すると、時短状態(ラッシュ)のランクが低下するものの、時短回数がリセットされるため、時短状態の終了間際であれば、経験者にとって有利となる可能性がある。

【8847】

まず、図905を参照して本変形例における演出態様について説明する。図905は、時短状態において時短図柄当選が発生した場合の演出態様を示した図である。図905(a)に示した通り、時短状態において第2特別図柄の抽選で時短図柄に当選すると、「RESET」という文字が付されたリセット図柄が中図柄として停止される変動表示演出が実行されると共に、表示領域HR3に対して、「リセット発生!」という文字が表示される。そして、図905(b)に示した通り、主表示領域Dmにおいて、リセット図柄が拡大表示されて時短状態のリセットが報知されると共に、表示領域Dmに表示されていたファイナルジャッジまでの残り時間が49秒(大当たり終了直後の状態)にリセットされる。更に、小表示領域Ds2に表示されていたラッシュランクが「? RANK」に更新されると共に、小表示領域Ds2に表示されていた継続率が「継続率??%over」という表記に更新される。これらの表示内容により、時短状態がランクも含めてリセットされたということを経験者に対して容易に理解させることができる。なお、このランクや継続率が「?」という記号によって秘匿される状態は、後述するランク報知演出が実行されるまで継続される。以降、説明の簡素化のため、時短図柄当選に基づいて設定される、ランクや継続率が秘匿された状態のことを秘匿状態と称する。

【 8 8 4 8 】

図 9 0 6 は、秘匿状態において所定の実行抽選に当選した場合に実行される、時短図柄当選に基づいて設定（リセット）された時短状態のランクを報知するためのランク報知演出の演出態様を示した図である。図 9 0 6（a）に示した通り、秘匿状態においてランク報知演出が実行されると、まず、第 2 特別図柄の抽選結果を示すための第 3 図柄の変動表示演出として、「？ R A N K」という文字が付されたランク報知図柄が中図柄として停止表示される変動表示演出が実行される。そして、図 9 0 6（b）に示した通り、停止表示された中図柄（ランク報知図柄）が真っ二つに割れて、時短図柄当選に基づいて設定されたランクに対応する文字が付されたランク報知画像（ランクアップアイコン）R R G が出現する演出が実行される。また、ランク報知画像 R R G によって報知されたランクに応じて、小表示領域 D m 3 および小表示領域 D s 2 の表示内容が更新される演出が実行される。図 9 0 6（b）の例では、時短図柄当選に基づいて設定（リセット）された時短状態のランクが A ランクであり、「A R A N K」という文字が付された報知画像 R R G が出現すると共に、小表示領域 D m 3 に対して表示されるラッシュランクが「A R A N K」に更新され、小表示領域 D s 2 に対して表示される継続率が A ランクラッシュに対応する「継続率 8 9 % o v e r」に更新された場合を例示している。

10

【 8 8 4 9 】

なお、ランク報知演出は、時短図柄当選時に設定されていた時短状態のランク以上のランクにリセットされた場合に設定される秘匿状態においてのみ発生する構成とし、時短図柄当選によって低いランクにリセットされた場合には、ランク報知演出の実行が禁止（制限）されるように構成している。このように構成することで、時短図柄当選に基づいて低いランクに成り下がってしまった場合に、そのことを遊技者に対して秘匿しておくことができるので、遊技者をがっかりさせてしまうことを抑制することができる。

20

【 8 8 5 0 】

＜第 2 7 制御例の第 2 の変形例における電氣的構成＞

次に、図 9 0 7 を参照して、本変形例における音声ランプ制御装置 1 1 3 内に設けられている R A M 2 2 3 の詳細について説明する。図 9 0 7 は、本変形例における R A M 2 2 3 の構成を示すブロック図である。図 9 0 7 に示した通り、本変形例における R A M 2 2 3 は、上述した第 2 7 制御例における R A M 2 2 3 の構成（図 8 4 1 参照）に対して、ラッシュランク格納エリア 2 2 3 w e と、前回ランク格納エリア 2 2 3 w f と、ランク秘匿フラグ 2 2 3 w g と、が追加されているてんで相違している。

30

【 8 8 5 1 】

ラッシュランク格納エリア 2 2 3 w e は、現在設定されている時短状態（ラッシュ）のランクを示す情報を格納するための記憶領域であり、前回ランク格納エリア 2 2 3 w f は、時短状態において時短図柄当選が発生した場合に、時短図柄当選が発生するよりも前に設定されていた時短状態のランクを示す情報を格納するための記憶領域である。また、ランク秘匿フラグ 2 2 3 w g は、時短図柄当選に基づいて設定される秘匿状態であるか否かを示すフラグであり、オンであれば秘匿状態中であることを意味する一方で、オフであれば秘匿状態ではないことを意味する。

【 8 8 5 2 】

＜第 2 7 制御例の第 2 の変形例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次いで、図 9 0 8 から図 9 1 0 を参照して、本変形例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 によって実行される各種制御処理について説明する。まず、図 9 0 8 を参照して、本変形例における特図 2 演出態様設定処理 2 7 A（S 5 2 0 1 A）の詳細について説明する。この特図 2 演出態様設定処理 2 7 A（S 5 2 0 1 A）は、上述した第 2 7 制御例における特図 2 演出態様設定処理 2 7（図 8 6 1 参照）に代えて実行される処理であり、特図 2 演出態様設定処理 2 7（図 8 6 1 参照）と同様に、第 2 特別図柄の抽選結果に応じた変動表示態様を設定するための処理である。図 9 0 8 は、特図 2 演出態様設定処理 2 7 A（S 5 2 0 1 A）を示すフローチャートである。

40

【 8 8 5 3 】

50

この第2の変形例における特図2演出態様設定処理27A（図908参照）のうち、S9611、S9621A、S9622A、およびS9641Aの各処理では、それぞれ上述した第27制御例における特図2演出態様設定処理27（図861参照）のS9611、S9621A、S9622A、およびS9641Aの各処理と同一の処理が実行される。また、本変形例における特図2演出態様設定処理27A（図908参照）では、S9641Aの処理において、第2特別図柄の抽選結果が完全外れではないと判別した場合（S9641A：No）、次いで、第2特別図柄の抽選結果が時短図柄当選であるか否かを判別し（S9671A）、時短図柄当選ではないと判別した場合は（S9671A：No）、処理をS9622Aへと移行する。

【8854】

一方で、S9671Aの処理において、今回の第2特別図柄の抽選結果が時短図柄当選であると判別した場合は（S9671A：Yes）、リセット演出を伴う変動表示演出の演出態様を特定する（S9672A）。次いで、ラッシュランク格納エリア223weのデータを前回ランク格納エリア223wfに上書きすると共に、当選した時短図柄に対応するラッシュランクを示すデータをラッシュランク格納エリア223weに格納し（S9673A）、ランク秘匿フラグ223wgをオンに設定して（S9674A）、本処理を終了する。

【8855】

また、本変形例における特図2演出態様設定処理27A（図908参照）では、S9641Aの処理において、第2特別図柄の抽選結果が完全外れであると判別した場合は（S9641A：Yes）、次いで、ランク秘匿フラグ223wgがオンであるか否かを判別し（S9675A）、ランク秘匿フラグ223wgがオンであると判別した場合は（S9675A：Yes）、秘匿状態中における変動表示態様を設定するための秘匿中演出設定処理を実行し（S9676A）、処理をS9611へと移行する。これに対し、S9675Aの処理において、ランク秘匿フラグ223wgがオフであると判別した場合は（S9675A：No）、非秘匿中演出設定処理を実行して（S9677A）、処理をS9611へと移行する。これらの秘匿中演出設定処理（S9676A）、および非秘匿中演出設定処理（S9677A）の詳細については、それぞれ図909、および図910を参照して説明する。

【8856】

次に、図909を参照して、秘匿中演出設定処理（S9676A）の詳細について説明する。図909は、秘匿中演出設定処理（S9676A）を示すフローチャートである。この秘匿中演出設定処理（S9676A）では、まず、余剰時間格納エリア223wdのデータを参照して10秒以上の余剰時間があるか否かを判別し（S9681A）、10秒以上の余剰時間があると判別した場合は（S9681A：Yes）、余剰時間のうち10秒未満の端数を切り捨てた時間を上乗せする演出態様の上乗せ演出を伴う変動表示態様を決定して（S9682A）、本処理を終了する。

【8857】

これに対し、S9681Aの処理において、10秒以上の余剰時間が無いと判別した場合は（S9681A：No）、ラッシュランク格納エリア223weのデータと前回ランク格納エリア223wfのデータとを比較することにより、時短状態がリセットされる（時短図柄に当選する）前のラッシュランクが現在設定されているランクよりも高いランクであるか否かを判別する（S9683A）。S9683Aの処理において、時短状態がリセットされる（時短図柄に当選する）前のラッシュランクが現在設定されているランクよりも高いランクであると判別した場合は（S9683A：Yes）、ランク報知演出の実行を抽選することなく、受信した変動パターンコマンドに応じた演出態様を決定して（S9684A）、本処理を終了する。

【8858】

一方で、S9683Aの処理において、時短状態がリセットされる（時短図柄に当選する）前のラッシュランクが現在設定されているランク以下のランクであると判別した場合は

10

20

30

40

50

(S 9 6 8 3 A : N o)、ランク報知演出の実行可否の抽選を実行する(S 9 6 8 5 A)。この抽選では、1 / 2 0の確率でランク報知演出の実行が決定されるように構成されている。このため、複数回の第2特別図柄の変動表示においてランク報知演出が実行されなかったとしても、単に抽選に漏れただけであり、ランクが低下したのではないと遊技者に思わせることができる。よって、遊技者の遊技に対するモチベーションが低下してしまうことを抑制することができる。

【8 8 5 9】

S 9 6 8 5 Aの処理が終了すると、次いで、ランク報知演出の実行に対応する抽選結果になったか否かを判別し(S 9 6 8 6 A)、ランク報知演出の実行に対応する抽選結果になったと判別した場合は(S 9 6 8 6 A : Y e s)、現在のランクを報知するランク報知演出を伴う変動表示態様を決定して(S 9 6 8 7 A)、本処理を終了する。一方、S 9 6 8 6 Aの処理において、ランク報知演出の実行に対応する抽選結果にならなかったと判別した場合は(S 9 6 8 6 A : N o)、処理をS 9 6 8 4 Aへと移行する。

【8 8 6 0】

次に、図9 1 0を参照して、上述した非秘匿中演出設定処理(S 9 6 7 7 A)の詳細について説明する。図9 1 0は、この非秘匿中演出設定処理(S 9 6 7 7 A)を示すフローチャートである。この非秘匿中演出設定処理(S 9 6 7 7 A)では、まず、ランクアップ判別テーブル2 2 2 w b(図8 4 2 (b)参照)に規定されているデータを参照して、現在の保証時間タイマ2 2 3 w cのタイマ値が示す時間と余剰時間格納エリア2 2 3 w dに格納されているデータが示す時間との和(T)に対応するランクを特定する(S 9 6 9 1 A)。次いで、S 9 6 9 1 Aの処理で特定されたランクが、現在設定されているランクよりも高いランクであるか否かを判別し(S 9 6 9 2 A)、現在設定されているランクよりも高いランクが特定されたと判別した場合は(S 9 6 9 2 A : Y e s)、特定したランクへのランクアップ演出を伴う演出態様を決定して(S 9 6 9 7 A)、本処理を終了する。

【8 8 6 1】

これに対し、S 9 6 9 2 Aの処理において、現在のランク以下のランクが特定されたと判別した場合は(S 9 6 9 2 A : N o)、余剰時間格納エリア2 2 3 w dに1 0秒以上の余剰時間を示すデータが格納されているか否かを判別する(S 9 6 9 3 A)。S 9 6 9 3 Aの処理において、1 0秒以上の余剰時間を示すデータが格納されていると判別した場合は(S 9 6 9 3 A : Y e s)、残り時間上乗せ演出により上乗せを行う時間を抽選により決定し(S 9 6 9 4 A)、決定結果に応じた演出態様を決定し(S 9 6 9 5 A)、上乗せした時間を保証時間タイマ2 2 3 w cに加算すると共に余剰時間格納エリア2 2 3 w dから減算して(S 9 6 9 6 A)、本処理を終了する。S 9 6 9 4 Aの処理では、残り時間上乗せ演出を実行しないと決定する(上乗せ時間を0秒に決定する)割合が7 5%に設定され、残りの2 5%に対して、余剰時間以下の範囲の1 0の倍数の秒が均等に割り振られる。例えば、余剰時間が4 5秒であれば、7 5%の割合で残り時間上乗せ演出を実行せず、6 . 2 5%の割合で1 0秒の上乗せが決定され、6 . 2 5%の割合で2 0秒の上乗せが決定され、6 . 2 5%の割合で3 0秒の上乗せが決定され、6 . 2 5%の割合で4 0秒の上乗せが決定されるように制御される。

【8 8 6 2】

一方、S 9 6 9 3 Aの処理において、余剰時間格納エリア2 2 3 w dに1 0秒未満の余剰時間を示すデータが格納されていると判別した場合は(S 9 6 9 3 A : N o)、S 9 6 9 4 A~S 9 6 9 6 Aの各処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

【8 8 6 3】

この第2の変形例のように、第2 7制御例の恒星に対して時短図柄当選の仕様を追加することにより、時短状態においてラッシュのランクが更新される状況が発生させることができる。よって、時短図柄当選が発生した場合に、ラッシュのランクが上昇することを期待させるより斬新な遊技性を実現することができる。

【8 8 6 4】

<第2 8制御例>

10

20

30

40

50

次に、図 8 6 2 から図 8 8 2 を参照して、第 2 8 制御例におけるパチンコ機 1 0 について説明する。上述した第 2 7 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、第 1 特別図柄の変動表示と第 2 特別図柄の変動表示を同時に（並行して）実行可能に構成（所謂、同時変動仕様）した上で、時短状態の設定契機（大当たり種別）に応じて第 1 特別図柄の抽選頻度（選択される変動時間の傾向）を異ならせることにより、時短状態の終了までに実行される第 2 特別図柄の抽選回数を異ならせる構成とした。また、遊技状態として通常状態と時短状態との 2 種類のみが設けられ、特別図柄の抽選で大当たりとなるか、小当たりとなって V 入賞が発生することで大当たりに当選する仕様を採用していた。

【 8 8 6 5 】

これに対して第 2 8 制御例では、同時変動仕様を前提として、遊技状態として通常状態、時短状態に加えて、特別図柄の抽選で大当たりとなる確率が上昇する上に時短状態と同様に電動役物 6 4 0 a が開放され易くなる確変状態を設ける構成とし、大当たりの契機を特別図柄の抽選で大当たりになった場合のみとする仕様を採用した。また、上述した第 2 7 制御例では、一方の特別図柄の大当たり変動が実行されている間も、他方の特別図柄の抽選で大当たりになることを許容していたが、本第 2 8 制御例では、一方の特別図柄の抽選が大当たりになった時点で他方の特別図柄の抽選で大当たりになることが禁止（抑制）される制御を採用している。つまり、一方の大当たり変動中は、他方の特別図柄の抽選が外れ（小当たり含む）確定となる仕様を採用している。更に、本第 2 8 制御例では、第 1 特別図柄の抽選で大当たりになった場合に最も有利な確変状態が設定される割合が低くなる一方で、第 2 特別図柄の抽選で大当たりになった場合に最も有利な確変状態が設定される割合が高くなるように構成することで、第 2 特別図柄の抽選で大当たりになることをより強く期待させることが可能な仕様を採用している。

【 8 8 6 6 】

係る仕様の元で、本第 2 8 制御例に係るパチンコ機 1 0 では、時短状態や確変状態において右打ちを行った場合に第 1 特別図柄の抽選契機となる始動入賞口（右第 1 入球口 6 4 r）にも第 2 特別図柄の抽選契機となる始動入賞口（第 2 入球口 6 4 0）にも遊技球が入球し得る盤面構成とし、特に、確変状態において、第 1 特別図柄の抽選で大当たりになることを強く期待させる遊技性を実現した。更に、本第 2 8 制御例では、第 2 特別図柄の抽選で外れとなった場合の一部で小当たりとなる構成とした。この小当たりは、第 2 7 制御例等の小当たりと異なり、大当たり遊技において開放される可変入賞装置 1 0 6 5 を短時間開放させるのみの抽選結果となっている（小当たり遊技において大当たりになる可能性はない）ため、基本的に、当選したとしても何ら遊技者の有利度合いに寄与するものではない。しかしながら、小当たりになることで小当たり図柄が停止表示されると、大当たり図柄が停止表示された場合と同様に、他方の特別図柄を強制的に外れ図柄で停止表示させる制御が実行されるため、特に、不利な第 1 特別図柄の大当たり変動中に小当たりになることで遊技者に有利となる遊技性を実現することができる。つまり、確変状態において第 1 特別図柄の抽選で確変状態が付与されない通常大当たりになることで、大当たり変動が実行されると、確変状態が終了されてしまう可能性が高い不利な状態を形成する。この不利な第 1 特別図柄の大当たり変動中に、第 2 特別図柄の抽選で小当たりになることで、先に小当たり変動が終了すると、変動表示中の第 1 特別図柄を外れ図柄で強制停止させることができ、不利な第 1 特別図柄の大当たりを無かったことにして、確変状態を継続させることができる。よって、基本的に、何ら遊技者の有利度合いに貢献することが無い小当たりに、特定条件下（確変状態中、且つ、第 1 特別図柄の大当たり変動中）において当選することで、遊技者にとって極めて不利な状況（確変状態が終了されてしまう状況）が発生することを回避できるという斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【 8 8 6 7 】

また、上述した第 2 7 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、時短回数を減算する際に、一律で、変動開始時に減算処理を実行する構成としていた。これに対して本第 2 8 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、基本的に、変動停止時に減算処理を実行する構成とし、時

10

20

30

40

50

短状態における最後の変動表示のみ、変動開始時に減算処理を実行する構成としている。また、一方の特別図柄が当たり（大当たり又は小当たり）図柄で停止表示され、他方の特別図柄を強制的に外れ図柄で停止表示させる場合については、当該強制的な停止表示のタイミングで時短回数の減算処理が実行されることを回避する構成としている。このように構成することで、強制的に外れに変更された（即ち、当たりが抽選されていないに等しい）変動表示によって時短回数を1回分損してしまうことを抑制できるので、より好適に時短回数を減算することができる。

【8868】

この第28制御例におけるパチンコ機10が、上述した第27制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、パチンコ機10の遊技盤13の盤面構成が一部変更となっている点、主制御装置110におけるROM202、およびRAM203の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113におけるRAM223の構成が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される制御処理が一部変更となっている点、および音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第27制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第27制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

【8869】

まず、図862を参照して、本第28制御例における遊技盤13の盤面構成について説明する。図862は、本第28制御例における遊技盤13の正面図である。図862に示した通り、本第28制御例における遊技盤13は、上述した第27制御例における遊技盤13の盤面構成（図828参照）に対して、右第1入球口64rと第2入球口640との配置が反対になっている（第2入球口640の下流側に右第1入球口64rが設けられている）点、第2入球口640に対して第2入球口640を開閉させることが可能な電動役物640aが付随して設けられている点、第27制御例において右第1入球口64rに付随して設けられていた電動役物64raが削除されている点、右第1入球口64の真上に、パチンコ機10に対して電源が投入されている間、所定期間で出沒動作することが可能な出沒部材64rbが設けられている点で相違している。この出沒部材64rbは、正面視手前側に突出した突出位置に変位することで右第1入球口64rへの遊技球の入球を妨げ、遊技盤13に没入することで右第1入球口64rへと遊技球が入球可能な状態を形成する。この出沒部材64rbは、例えば、普通図柄の時短状態が設定される遊技状態（時短状態、又は確変状態）において右打ちにより発射された遊技球が25個に1個前後の割合で右第1入球口64rに入球するように、没入位置に変位する周期および変位期間の長さが定められている。つまり、通常状態において右打ちを行うよりも、左打ちを行った方が第1特別図柄の抽選頻度が高くなり、且つ、普通図柄の時短状態が設定される時短状態や確変状態において第1特別図柄の保留球が0になり難くなるように、没入位置に変位する周期および変位期間の長さが定められている。これにより、通常状態において右打ちを行う変則的な遊技方法に対する抑制を図りつつ、時短状態や確変状態において第1特別図柄の抽選を比較的高頻度で実行させることができる。

【8870】

また、図862に示した通り、本第28制御例における遊技盤13は、上述した第27制御例における遊技盤13に設けられていた可変入賞装置1065およびV入賞装置650が削除され、第1制御例等における遊技盤13に設けられていた可変入賞装置65が設けられている点でも相違している。これは、本第28制御例では、第1制御例等と同様に、大当たり遊技の実行中に特定領域に遊技球が入球することで大当たり終了後に確変状態が付与される仕様を採用していることによる。なお、本第28制御例において第2特別図柄の抽選で小当たりとなった場合は、可変入賞装置65が所定期間（例えば、0.2秒間）開閉する。このため、小当たり遊技において賞球を得ることはほぼ不可能となるように

構成されている。また、小当たり遊技（および通常大当たり）では、特定領域を遊技球が通過困難（不可能）となるように制御される。

【8871】

次いで、図863および図864を参照して、本第28制御例における特徴的な演出態様について説明する。まず、図863（a）は、本第28制御例において最も有利度合いが高い確変状態に移行した場合の表示態様を示した図である。確変状態においては、上述した第27制御例における時短状態と同様に、主表示領域Dmにおいて第2特別図柄の抽選結果を示すための第3図柄の変動表示演出が実行されると共に、主表示領域Dmの右下における比較的狭い表示領域（小表示領域Dm8a）において、第1特別図柄の抽選結果を示すための第3図柄の変動表示演出が実行される。なお、本第28制御例では、一旦確変状態になると、次に大当たりとなるまで確変状態が終了されない仕様を採用している。このため、終了条件（残りの抽選回数や残り時間等）が画面上に表示されることはない。

【8872】

図863（b）は、確変状態において第1特別図柄の抽選で大当たりに当選し、大当たり変動が開始された場合における第3図柄表示装置81の表示態様の一例を示した図である。ここで、本第28制御例では、第1特別図柄の抽選で大当たりになると、高確率（90%の割合）で通常大当たりに当選する一方で、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、必ず確変大当たりとなって大当たり終了後も有利な確変状態が継続する。このため、右打ちにより右第1入球口64rにも第2入球口640にも入球し得る確変状態においては、第2特別図柄の抽選で大当たりとなることをより強く期待させる遊技性となる。つまり、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合は、遊技者にとって不利な状態となる可能性が高くなる。

【8873】

図863（b）に示した通り、確変状態において第1特別図柄の大当たり変動が開始されると、主表示領域Dmに敵のキャラクタ811が出現して冒険者のキャラクタ801とにらみ合う演出が実行される。また、表示領域HR3に対して、「敵を倒してRUSHを継続させろ！！」という文字が表示される。更に、主表示領域Dmの右上に形成される小表示領域Dm2に対して、確変状態が終了するまで（即ち、第1特別図柄の大当たり変動が終了するまで）の残り時間を示す情報が表示される。図863（b）の例では、変動終了までの残変動時間が28.05秒である場合を例示しており、小表示領域Dm1に対して、「RUSH終了まで28:05」という文字が表示されている。加えて、小表示領域Ds2に対して、「RUSH終了のピンチ！」という文字が表示される。これらの表示内容により、小表示領域Dm1に表示されている残り時間が経過するまでに敵のキャラクタ811を討伐できなければ、確変状態（ラッシュ）が終了してしまう可能性があるということを遊技者に対して容易に理解させることができる。なお、上述した通り、本第28制御例では、一方の特別図柄の大当たり変動が開始された後で、他方の特別図柄の抽選が実行されたとしても、当たりが抽選されることはない。つまり、第1特別図柄の大当たり変動表示中に第2特別図柄の抽選で大当たりに当選する可能性が無い場合、先に第2特別図柄の大当たり図柄が停止表示されて第1特別図柄の大当たりを外れ図柄に変換することが不可能に構成されている。一方で、小当たりは、外れの一部であるため、第1特別図柄の変動表示中であっても当選し得る要に構成されている。このため、第1特別図柄の大当たり変動中は、小当たりに当選することにより、大当たり変動を外れ図柄で強制停止させることができ、不利な第1特別図柄の大当たりを回避して確変状態を継続させることができる。

【8874】

図864（a）は、第1特別図柄の変動表示中に第2特別図柄の抽選で小当たりに当選せず、変動時間が経過した場合の表示態様の一例を示した図である。図864（a）に示した通り、第1特別図柄の大当たり変動の変動時間が経過し、小表示領域Dmに表示されていた残り時間が「00:00」になると、冒険者のキャラクタ801が敵のキャラクタ811からの攻撃を受けて敗北する演出が実行される。また、表示領域HR3に対して、

「残念・・・」という文字が表示され、小表示領域Ds2に対して、「RUSH終了・・・」という文字が表示される。また、小表示領域Dm8aにおいて第1特別図柄の当たりを示す第3図柄が表示される。これらの表示内容により、遊技者に対して確変状態が終了した可能性が高いということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【8875】

図864(b)は、第1特別図柄の変動表示中に第2特別図柄の抽選で小当たりに当選し、第1特別図柄の大当たり変動を外れ図柄で強制停止させることができた場合の表示態様の一例を示している。図864(b)に示した通り、第1特別図柄の大当たり変動中に小当たりに当選して先に小当たり図柄が停止表示されると、冒険者のキャラクタ801が敵のキャラクタ811の討伐に成功する演出が実行される。また、表示領域HR3に対して、「勝利！！」という文字が表示され、小表示領域Ds2に対して、「RUSH継続！！」という文字が表示される。また、小表示領域Dm8aにおいて第1特別図柄の外れ図柄（所謂、ばらけ目）が表示され、小表示領域Dm8bにおいて、第2特別図柄の小当たり図柄（本第28制御例では、互いに異なる奇数図柄）が表示される。これらの表示内容により、遊技者に対して確変状態が継続したということを容易に理解させることができる。

【8876】

＜第28制御例における電氣的構成＞

次に、図865(a)を参照して、本第28制御例における主制御装置110内に設けられているROM202の詳細について説明する。図865(a)に示した通り、本第28制御例におけるROM202は、上述した第27制御例におけるROM202の構成（図835(a)参照）に対して、第1当たり乱数27テーブル202awに代えて第1当たり乱数28テーブル202axが設けられている点、大当たり種別選択27テーブル202bwに代えて大当たり種別選択28テーブル202bxが設けられている点、変動パターン27テーブル202dwに代えて変動パターン28テーブル202dxが設けられている点、小当たり乱数27テーブル202ewに代えて小当たり乱数28テーブル202exが設けられている点で相違している。また、通常用変動パターンシナリオテーブル202waが削除されている点でも相違している。

【8877】

まず、図866(a)を参照して、本第28制御例における第1当たり乱数28テーブル202axの詳細について説明する。この第1当たり乱数28テーブル202axは、上述した第27制御例における第1当たり乱数27テーブル202awと同様に、特別図柄の抽選が実行された場合に大当たりと判定される乱数値（第1当たり乱数カウンタC1の値）が規定されているデータテーブルである。図866(a)は、第1当たり乱数28テーブル202axの規定内容を示した図である。図866(a)に示した通り、本第28制御例では、特別図柄の種別によらず、特別図柄の高確率状態において特別図柄の抽選で大当たりと判定される乱数値（第1当たり乱数カウンタC1の値）として、「0～39」の40個の乱数値（カウンタ値）が対応付けて規定されている。本第28制御例における第1当たり乱数カウンタC1は、「0～999」の1000個の値を取り得るループカウンタで構成されているので、特別図柄の高確率状態において特別図柄の抽選が実行された場合に大当たりに当選する確率は、第1特別図柄の抽選でも第2特別図柄の抽選でも1/25(40/1000)である。

【8878】

また、図866(a)に示した通り、本第28制御例における第1当たり乱数28テーブル202axには、特別図柄の種別によらず、特別図柄の低確率状態において特別図柄の抽選で大当たりと判定される乱数値（第1当たり乱数カウンタC1の値）として、「0～9」の10個の乱数値（カウンタ値）が対応付けて規定されている。本第28制御例における第1当たり乱数カウンタC1は、「0～999」の1000個の値を取り得るループカウンタで構成されているので、特別図柄の低確率状態において特別図柄の抽選が実行された場合に大当たりに当選する確率は、第1特別図柄の抽選でも第2特別図柄の抽選で

も $1/100$ ($10/1000$) である。

【8879】

次に、図866(b)を参照して、本第28制御例における大当たり種別選択28テーブル202bxの詳細について説明する。図866(b)は、本第28制御例における大当たり種別選択28テーブル202bxの規定内容を示した図である。図866(b)に示した通り、この大当たり種別選択28テーブル202bxには、特別図柄の種別毎に、選択され得る大当たり種別と、第1当たり種別カウンタC2の値の範囲と、が対応付けて規定されている。より具体的には、図866(b)に示した通り、第1特別図柄の大当たり種別として、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～9」の範囲に対して「大当たりA28」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「10～99」の範囲に対して「大当たりB28」が対応付けて規定されている。「大当たりA28」は、ラウンド数が4ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として遊技者にとって最も有利な確変状態が設定される大当たり(4ラウンド確変大当たり)である。また、「大当たりB28」は、ラウンド数が4ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として比較的有利度合いが低い時短状態が設定される大当たり(4ラウンド通常大当たり)である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る「0～99」の100個の乱数値のうち、「大当たりA28」、「大当たりB28」に対応付けられている乱数値はそれぞれ10個および90個であるため、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に「大当たりA28」が決定される割合は10%($10/100$)となり、「大当たりB28」が決定される割合は90%($90/100$)となる。つまり、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選したとしても、ほぼ、ラウンド数が最も少なく、有利度合いが低い時短状態に設定される大当たり種別(大当たりB28)が決定されるため、第1特別図柄の抽選は遊技者にとって有利度合いが低い抽選である。

【8880】

また、図866(b)に示した通り、第2特別図柄の大当たり種別として、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～24」の範囲に対して「大当たりC28」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「25～34」の範囲に対して「大当たりD28」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「35～99」の範囲に対して「大当たりE28」が対応付けて規定されている。「大当たりC28」は、ラウンド数が10ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として遊技者にとって最も有利な確変状態が設定される大当たり(10ラウンド確変大当たり)である。また、「大当たりD28」は、ラウンド数が8ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として遊技者にとって最も有利な確変状態が設定される大当たり(8ラウンド確変大当たり)である。更に、「大当たりE28」は、ラウンド数が4ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として遊技者にとって最も有利な確変状態が設定される大当たり(4ラウンド確変大当たり)である。第1当たり種別カウンタC2の値が取り得る「0～99」の100個の乱数値のうち、「大当たりC28」、「大当たりD28」、「大当たりE28」に対応付けられている乱数値はそれぞれ25個、10個、および65個であるため、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に「大当たりC28」が決定される割合は25%($25/100$)となり、「大当たりD28」が決定される割合は10%($10/100$)となり、「大当たりE28」が決定される割合は65%($65/100$)となる。よって、第2特別図柄の抽選で大当たりとなった場合、過半数が最低のラウンド数(4ラウンド)に設定されるものの、いずれの大当たり種別が選択されたとしても大当たり終了後の遊技状態が有利度合いが高い確変状態に設定されるので、第2特別図柄の抽選は、第1特別図柄の抽選に比較して有利度合いが高い抽選であると言える。

【8881】

次に、図866(c)を参照して、本第28制御例における小当たり乱数28テーブル202exの詳細について説明する。この小当たり乱数28テーブル202exは、上述した第27制御例における小当たり乱数27テーブル202ewと同様に、特別図柄の抽選が実行された場合に小当たりと判定される乱数値(第1当たり乱数カウンタC1の値)

が規定されているデータテーブルである。図 8 6 6 (c) に示した通り、本第 2 8 制御例では、小当たりと判定される乱数値 (カウンタ値) が第 2 特別図柄に対してのみ対応付けられており、その値の範囲は「40～49」である。第 1 当たり乱数カウンタ C 1 が取り得る「0～999」の 1000 個の乱数値 (カウンタ値) のうち第 2 特別図柄の抽選で小当たりと判定される乱数値 (カウンタ値) の個数が「40～49」の 10 個であるので、第 2 特別図柄の抽選で小当たりに当選する確率は $1/100$ ($10/1000$) である。

【8882】

次に、図 8 6 7 (a) を参照して、本第 2 8 制御例における変動パターン 2 8 テーブル 2 0 2 d x の詳細について説明する。図 8 6 7 (a) は、本第 2 8 制御例における変動パターン 2 8 テーブル 2 0 2 d x の構成を示したブロック図である。図 8 6 7 (a) に示した通り、本第 2 8 制御例における変動パターン 2 8 テーブル 2 0 2 d x は、通常状態において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンを選択するために参照される通常用テーブル 2 0 2 d x 1 と、確変状態、および時短状態において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンを選択するために参照される確変・時短用テーブル 2 0 2 d x 2 と、の 2 種類のデータテーブルで構成されている。なお、通常用テーブル 2 0 2 d x 1 に関しては、上述した第 2 7 制御例における通常用テーブル 2 0 2 d w 1 と同一の規定内容 (第 1 特別図柄の抽選では抽選結果に応じて 7 秒～140 秒の範囲の変動時間が選択される一方で、第 2 特別図柄の抽選では 600 秒の変動時間が必ず選択される規定内容) となっているため、ここではその詳細な説明については省略する。

【8883】

図 8 6 7 (b) は、変動パターン 2 8 テーブル 2 0 2 d x を構成する確変・時短用テーブル 2 0 2 d x 2 の規定内容を示した図である。この確変・時短用テーブル 2 0 2 d x 2 は、上述した通り、確変状態および時短状態において特別図柄の抽選が実行された場合に参照されるデータテーブルである。図 8 6 7 (b) に示した通り、確変・時短用テーブル 2 0 2 d x 2 には、第 1 特別図柄の外れ時の変動パターンとして、変動種別カウンタ C S 1 の値が取り得る全範囲 (「0～999」の範囲) に対して、変動時間が 10000ms (10 秒間) の外れショート変動が対応付けて規定されている。

【8884】

一方で、第 1 特別図柄の通常大当たり時の変動パターンとしては、変動種別カウンタ C S 1 の値が「0～249」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 30000ms (30 秒間) の当たりロング変動 A が対応付けて規定され、変動種別カウンタ C S 1 の値が「250～899」の範囲に対して、変動時間が 60000ms (60 秒間) の当たりロング変動 B が対応付けて規定され、変動種別カウンタ C S 1 の値が「900～999」の範囲に対して、変動時間が 180000ms (180 秒間) の当たりロング変動 C が対応付けて規定されている。このため、第 1 特別図柄の抽選で通常大当たりに当選した場合は、25% ($250/1000$) の割合で 30 秒間の変動時間が選択され、65% ($650/1000$) の割合で 60 秒間の変動時間が選択され、10% ($100/1000$) の割合で 180 秒間の変動時間が選択される。変動時間が長いほど、変動中に第 2 特別図柄の抽選をより多く実行し易くなるため、小当たり当選の期待度も上昇する。よって、通常大当たりに当選した場合は、より長い変動時間が選択された方が遊技者にとって有利度合いが高くなる。

【8885】

また、図 8 6 7 (b) に示した通り、第 1 特別図柄の確変大当たり時の変動パターンとして、変動種別カウンタ C S 1 の値が取り得る全範囲 (「0～999」の範囲) に対して、変動時間が 500ms (0.5 秒間) の当たり超ショート変動が対応付けて規定されている。第 1 特別図柄の抽選で確変大当たりに当選した場合に短い変動時間を設定するのは、第 2 特別図柄の小当たりが先に停止表示されて有利な確変大当たりが外れに強制的に変換されてしまうことを極力防ぐためである。更に、図 8 6 7 (b) に示した通り、第 2 特別図柄の変動パターンとして、外れの場合も当たりの場合も、変動種別カウンタ C S 1 の値が取り得る全範囲 (「0～999」の範囲) に対して、変動時間が 6000ms (6 秒

10

20

30

40

50

間)の変動パターン(外れショート変動、当たりショート変動)が対応付けて規定されている。このため、確変状態においては、第2特別図柄の変動時間が6秒間に固定化される。

【8886】

なお、第1特別図柄の抽選で通常大当たりに当選し、30秒間の変動時間が設定された場合は、当たり変動中に最大5回(30秒/6秒)第2特別図柄が停止表示されるので、1/100の確率の小当たりによって通常大当たりを外れに変換し、確変状態を継続させることができる割合は約4.9%である。同様に、第1特別図柄の抽選で通常大当たりに当選し、30秒間の変動時間が設定された場合は、当たり変動中に最大10回(60秒/6秒)第2特別図柄が停止表示されるので、小当たりによって通常大当たりを外れに変換し、確変状態を継続させることができる割合は約9.6%である。更に、第1特別図柄の抽選で通常大当たりに当選し、180秒間の変動時間が設定された場合は、当たり変動中に最大30回(180秒/6秒)第2特別図柄が停止表示されるので、小当たりによって通常大当たりを外れに変換し、確変状態を継続させることができる割合は約26%である。

10

【8887】

このように、本第28制御例では、確変状態において通常大当たりに当選した場合に、比較的長い(第2特別図柄の抽選を複数回実行可能な長さの)変動時間が選択されるように構成しているので、第2特別図柄の大当たり変動が開始された場合に、第2特別図柄の小当たりとなって通常大当たりを外れに変換する期待感を複数回の第2特別図柄の抽選に渡って遊技者に抱かせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

20

【8888】

次に、図865(b)を参照して、本第28制御例における主制御装置110内に設けられているRAM203の詳細について説明する。図865(b)は、本第28制御例におけるRAM203の構成を示したブロック図である。図865(b)に示した通り、本第28制御例におけるRAM203は、上述した第27制御例におけるRAM203の構成(図835(b)参照)に対して、時短中第1カウンタ203h1および時短中第2カウンタ203h2に代えて、時短中カウンタ203hが設けられている点で相違している。この変更は、時短状態の終了条件が1つのみ(第1特別図柄と第2特別図柄の抽選回数の合計が所定回数になることで成立する終了条件のみ)の仕様に変更されたことに伴うものである。また、確変設定フラグ203mと、確変通過カウンタ203nと、入賞個数カウンタ203oと、残球タイマフラグ203pと、残球タイマ203qと、確変有効フラグ203rと、確変有効タイマ203sと、排出個数カウンタ203tと、確変フラグ203xaと、が追加されている点でも第27制御例と相違している。これらの構成の追加は、第1制御例等と同様に、大当たり遊技の実行中に特定領域を遊技球が通過することで大当たり終了後の遊技状態が確変状態に設定される仕様に変更したことに伴うものであり、確変フラグ203xa以外は第1制御例において設けられていた同名の構成と全く同じものであるため、ここではその詳細な説明については省略する。

30

【8889】

更に、V通過大当たり種別格納エリア203fd、Vフラグ203fe、V通過フラグ203ffが削除されている点でも第27制御例と相違している。なお、これらの構成を削除する変更は、小当たり遊技中のV入賞によって大当たりが発生する仕様を廃止したことによるものである。

40

【8890】

確変フラグ203xaは、現在の遊技状態が確変状態(確変遊技状態)であるか否かを示すフラグである。確変フラグ203xaがオンに設定されていると、遊技状態が確変状態であることを示し、オフであると低確率遊技状態(通常状態、または時短状態)であることを示している。本第28制御例では、大当たり遊技終了時に確変設定フラグ203mがオンに設定されている場合に確変フラグ203xaがオンに設定される。一方、大当た

50

り遊技が開始される場合にオフに設定される。なお、パチンコ機10の設定が初期化された状態では、オフに設定され、通常の電源断が発生した場合には、電源断直前の状態がバックアップされるように構成されている。

【8891】

次に、図868を参照して、本第28制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているRAM223の詳細について説明する。図868は、本第28制御例におけるRAM223の構成を示したブロック図である。図868に示した通り、本第28制御例におけるRAM223は、上述した第27制御例におけるRAM223の構成（図841参照）に対して、終了時間タイマ223xaが追加されている点で相違している。また、ランクアップ回数カウンタ223wb、保証時間タイマ223wc、余剰時間格納エリア223wdが削除されている点でも相違している。

10

【8892】

終了時間タイマ223xaは、第1特別図柄の抽選で通常大当たりに当選して確変状態が終了されるまでの時間を示すタイマである。この終了時間タイマ223xaは、初期値が0に設定されており、確変状態中に第1特別図柄の抽選で通常大当たりに当選した場合に、当該通常大当たりの大当たり変動の変動時間に応じたタイマ値が設定されると共に、第3図柄表示装置81に対して終了までの残り時間としてタイマ値に対応する秒数が表示される（図881のS9714A、S9715A参照）。また、メイン処理が実行される毎にタイマ値が減算して更新される（図880のS5433参照）。

【8893】

20

＜第28制御例における主制御装置の制御処理について＞

次に、図869から図879を参照して、本第28制御例における主制御装置110のMPU201によって実行される各種制御処理について説明する。まず、図869を参照して、本第28制御例における第1特別図柄変動開始処理28（Y271）の詳細について説明する。図869は、本第28制御例における第1特別図柄変動開始処理28（Y271）を示すフローチャートである。この第1特別図柄変動開始処理28（Y271）は、上述した第27制御例における第1特別図柄変動開始処理27（図843参照）に代えて実行される処理であり、第27制御例における第1特別図柄変動開始処理27（図843参照）と同様に、第1特別図柄の抽選を実行すると共に、抽選結果に応じた変動表示を開始させるための処理である。

30

【8894】

この第28制御例における第1特別図柄変動開始処理28（図869参照）のうち、Y302～Y306の各処理では、それぞれ第27制御例における第1特別図柄変動開始処理27（図843参照）のY302～Y306の各処理と同一の処理が実行される。また、本第28制御例における第1特別図柄変動開始処理28（図869参照）では、Y306の処理が終了すると、次いで、第27制御例における第1特別図柄判定処理27（図844参照）に代えて第1特別図柄判定処理28を実行し（Y351）、次いで、第27制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理27（図845参照）に代えて第1特別図柄変動パターン選択処理28を実行する（Y352）。次いで、第27制御例における特図1遊技状態更新処理（図846参照）に代えて変動開始時更新処理を実行して（Y353）、本処理を終了する。これらの第1特別図柄判定処理28（Y351）、第1特別図柄変動パターン選択処理28（Y352）、および変動開始時更新処理（Y353）の詳細については、それぞれ図870、図871、および図872を参照して後述する。

40

【8895】

まず、図870を参照して、上述した第1特別図柄判定処理28（Y351）の詳細について説明する。この第1特別図柄判定処理28（Y351）は、上述した第27制御例における第1特別図柄判定処理27（図844参照）に代えて実行される処理であり、第1特別図柄判定処理27（図844参照）と同様に、第1特別図柄の大当たり判定を実行するための処理である。図870は、この第1特別図柄判定処理28を示すフローチャートである。

50

【8896】

この第1特別図柄判定処理28（図870参照）のうち、Y8001、Y8003～Y8006、Y8011、およびY8021の各処理では、それぞれ第27制御例における第1特別図柄判定処理27（図844参照）のY8001、Y8003～Y8006、Y8011、およびY8021の各処理と同一の処理が実行される。また、本第28制御例における第1特別図柄判定処理28（図870参照）が実行されると、まず、第2特別図柄に対応する大当たりフラグ203gbがオンであるか否かを判別し（Y8031）、オンであると判別した場合は（Y8031：Yes）、既に第2特別図柄の大当たり変動の実行中であることを意味するため、処理をY8021に移行することにより、第1特別図柄保留球格納エリア203aの実行エリアのデータによらず、抽選結果を外れに設定する。一方、S8031の処理において、第2特別図柄に対応する大当たりフラグ203gbがオフであると判別した場合は（Y8031：No）、処理をY8001へと移行する。

10

【8897】

また、本第28制御例における第1特別図柄判定処理28（図870参照）では、Y8001の処理が終了すると、次いで、確変フラグ203xaがオンであるか否かを判別し（Y8032）、確変フラグ203xaがオンである（即ち、特別図柄の高確率状態である）と判別した場合は（Y8032：Yes）、高確率時用の第1当たり乱数28テーブル202axを参照して第1特別図柄の抽選結果を取得し（Y8033）、処理をY8003へと移行する。これに対し、Y8032の処理において、確変フラグ203xaがオフである（即ち、特別図柄の低確率状態である）と判別した場合は（Y8032：No）、低確率時用の第1当たり乱数28テーブル202axを参照して第1特別図柄の抽選結果を取得し（Y8034）、処理をY8003へと移行する。

20

【8898】

次いで、図871を参照して、本第28制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理28（Y352）の詳細について説明する。この第1特別図柄変動パターン選択処理28（Y352）は、上述した第27制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理27（図845参照）に代えて実行される処理であり、第1特別図柄変動パターン選択処理27（図845参照）と同様に、第1特別図柄の抽選結果に応じて変動パターン（変動時間）を選択するための処理である。図871は、この第1特別図柄変動パターン選択処理28（Y352）を示すフローチャートである。

30

【8899】

この第28制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理28（図871参照）のうち、Y501～Y503、およびY505～Y508の各処理では、それぞれ第27制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理27（図845参照）のY501～Y503、およびY505～Y508の各処理と同一の処理が実行される。また、本第28制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理28（図871参照）では、Y503の処理が終了すると、遊技状態に応じた変動パターンテーブルを変動パターン28テーブル202dx（図867（a）参照）に規定されている2種類のテーブル（通常用テーブル202dx1、確変・時短用テーブル202dx2）の中から読み出して（Y541）、処理をY505へと移行する。

40

【8900】

次に、図872を参照して、本第28制御例における変動開始時更新処理（Y353）の詳細について説明する。この変動開始時更新処理（Y353）は、変動開始時に遊技状態を更新するための処理である。図872は、この変動開始時更新処理（Y353）を示すフローチャートである。ここで、本第28制御例では、残時短回数（時短中カウンタ203hのカウント値）の更新を、基本的に変動停止時に行う構成とし、特定条件下（時短状態における残時短回数が1回の状態で特別図柄の抽選が実行された場合）においてのみ、変動開始時に更新する構成としている。このように構成することで、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とを同時に（並行して）実行可能な仕様を搭載している一般的な遊技機（所謂、同時変動機）が採用している残時短回数の減算タイミング（常に

50

変動開始時)に対して、時短状態が終了するタイミングを遅らせることができるケースを設けることができるので、一般的な同時変動機に対して時短状態における遊技をより効率良く(無駄なく)行わせることができる。この従来型の残時短回数の減算方式を採用している同時変動機に対する時短終了タイミングの相違については、図873を参照して後述する。また、本第28制御例では、一方の特別図柄の変動中に他方の特別図柄が当たり(大当たり又は小当たり)図柄で停止表示されたことにより、変動中の特別図柄が強制的に外れ図柄で停止表示された場合は、その強制的に外れ図柄で停止表示された特別図柄によって時短回数が減算されることを抑制する構成としている。このように構成することで、強制的に外れ図柄で停止表示された変動表示(当たりとなり得ない遊技者にとって無駄な変動表示)で1回分の時短回数を損してしまうことを抑制することができる。

10

【8901】

ここで、一般的な同時変動機に対して時短終了タイミングを遅らせることができるケースについて、図873を参照して説明する。上述した通り、本第28制御例では、基本的に、変動終了タイミングで残時短回数を更新(減算)する構成とし、残時短回数に残り1回の状態で新たな特別図柄の抽選が実行された場合にのみ、変動開始時に残時短回数を減算する構成としている。このため、両方の特別図柄の変動表示が停止されている状態で残時短回数に残り1回となった場合は、従来の残時短回数の減算タイミングと同じタイミング(時短回数内における最後の変動表示の開始タイミング)で時短回数が0に更新されて時短状態が終了される。

【8902】

20

これに対し、図873(a)や図873(b)に示した通り、時短状態における最後の変動表示の開始時(本第28制御例では70回、または30回)に他方の特別図柄の変動表示が実行中である場合には、従来の残時短回数の減算タイミングに対して、より長い期間の時短状態を確保しつつ、設定されている時短回数よりも多くの回数の変動表示に渡って時短回数が継続されることを抑制することができる。図873(a)、および図873(b)の例では、時短回数が70回に設定された時短状態において、70回目の特別図柄の変動抽選として第2特別図柄の抽選が実行された時点で第1特別図柄の変動表示が実行中である場合の時短終了タイミングを示した図である。

【8903】

まず、図873(a)を参照して、時短状態が設定された後(大当たり終了後)における69回目の特別図柄の抽選に基づく第1特別図柄の変動表示が実行されている状態で、70回目の特別図柄の抽選として第2特別図柄の抽選が実行され、69回目の特別図柄の抽選に基づく第1特別図柄の変動表示よりも前に70回目の特別図柄の抽選に基づく第2特別図柄の変動表示が終了するケースについて説明する。図873(a)の例では、時刻t1のタイミングで69回目の特別図柄の抽選として第1特別図柄の抽選が実行されて第1特別図柄の変動表示が実行され、その第1特別図柄の変動表示の実行中において時刻t2となって70回目の特別図柄の抽選として第2特別図柄の抽選が実行されて第2特別図柄の変動表示が実行された後で、時刻t3において第1特別図柄の変動表示よりも先に第2特別図柄の変動表示が開始され、且つ、大当たり終了後71回目の特別図柄の抽選として第2特別図柄の抽選が時刻t4で実行された場合を例にとって説明する。

30

40

【8904】

図873(a)に示した例の場合、従来型の同時変動機(常に変動開始時に時短回数を更新する方式)においては、時刻t1(第1特別図柄の変動開始時)において残時短回数が減算されて残り1回となり、時刻t2において残時短回数が減算されて残り0回となることで時短状態が終了される。つまり、時短状態における最後の変動表示が開始されるタイミングで時短状態が終了されるため、時短状態が実質的に1回分(最後の変動表示の変動期間中の分)少なくなる。

【8905】

これに対して、本第28制御例では、残時短回数が1回となるまでは基本的に変動停止時に時短回数が更新され、残時短回数が1回の状態で新たな特別図柄の変動開始タイミン

50

グとなった場合に限り、変動開始時に残時短回数を更新する構成としているため、時刻 t_1 (69 回目の変動開始時) においては残時短回数の更新が行われない。このため、時刻 t_2 (70 回目の変動開始時) においても残時短回数が 2 回となっているため、時刻 t_2 においても残時短回数の更新が行われず、時刻 t_3 (70 回目に開始された変動表示の停止時) において残時短回数の更新が行われて残時短回数が残り 1 回の状態となる。これにより、本第 28 制御例では、時刻 t_4 (71 回目の変動開始時) において時短回数が 0 となって時短状態が終了される。つまり、大当たり終了後 69 回目に開始された変動表示の実行中で、且つ、大当たり終了後 71 回目の変動表示の開始前に時短状態が終了されるので、従来型の同時変動機に対して、時刻 t_4 と時刻 t_2 との差分の時間 (T_1) だけ長く時短状態を継続させることができる。また、大当たり終了後 71 回目の変動表示の開始時には時短状態が終了された状態になるので、設定された時短回数 (70 回) を超える回数の変動表示が時短状態中に実行されることを抑制することができる。よって、時短状態における遊技を無駄なく行わせることができる。なお、本第 28 制御例では、時短回数が残り 1 回の状態で特別図柄の変動表示が開始されるよりも前に特別図柄が停止表示された場合に、原則通り時短回数を 1 減算するように構成されている。このため、図 873 (a) において 71 回目の特別図柄の変動表示としての第 1 特別図柄の変動表示が開始されず、先に 69 回目の特別図柄の変動表示としての第 2 特別図柄の変動表示が停止表示された場合は、その停止表示タイミングで残時短回数が 0 に更新されて時短状態が終了される。この場合、70 回分の変動表示期間が全て終了してから時短状態を終了させることができるため、従来の同時変動機における時短終了タイミングに対して、より長く時短状態を継続させることができる。よって、時短状態における遊技を無駄なく行わせることができる。

10

20

【8906】

次に、図 873 (b) を参照して、時短状態が設定された後 (大当たり終了後) における 69 回目の特別図柄の抽選に基づく第 1 特別図柄の変動表示が実行されている状態で、70 回目の特別図柄の抽選として第 2 特別図柄の抽選が実行され、先に 69 回目の特別図柄の抽選に基づく第 1 特別図柄の変動表示が終了して 71 回目の特別図柄の変動表示として第 1 特別図柄の抽選が開始されてから、70 回目の特別図柄の抽選に基づく第 2 特別図柄の変動表示が終了するケースについて説明する。図 873 (b) に示した例の場合、従来型の同時変動機 (常に変動開始時に時短回数を更新する方式) においては、時刻 t_5 (第 1 特別図柄の変動開始時) において残時短回数が減算されて残り 1 回となり、時刻 t_6 において残時短回数が減算されて残り 0 回となることで時短状態が終了される。つまり、時短状態における最後の変動表示が開始されるタイミングで時短状態が終了されるため、時短状態が実質的に 1 回分 (最後の変動表示の変動期間中の分) 少なくなる。

30

【8907】

これに対して、本第 28 制御例における制御 (残時短回数が 1 回となるまでは基本的に変動停止時に時短回数が更新され、残時短回数が 1 回の状態で新たな特別図柄の変動開始タイミングとなった場合に限り、変動開始時に残時短回数を更新する制御) を採用した場合、時刻 t_5 (69 回目の変動開始時) においては残時短回数の更新が行われない。このため、時刻 t_6 (70 回目の変動開始時) においても残時短回数が 2 回となっているため、時刻 t_6 においても残時短回数の更新が行われず、時刻 t_7 (69 回目に開始された変動表示の停止時) において残時短回数の更新が行われて残時短回数が残り 1 回の状態となる。これにより、本第 28 制御例では、時刻 t_8 (71 回目の変動開始時) において時短回数が 0 となって時短状態が終了される。つまり、大当たり終了後 70 回目に開始された変動表示の実行中で、且つ、大当たり終了後 71 回目の変動表示の開始前に時短状態が終了されるので、従来型の同時変動機に対して、時刻 t_8 と時刻 t_6 との差分の時間 (T_2) だけ長く時短状態を継続させることができる。また、大当たり終了後 71 回目の変動表示の開始時には時短状態が終了された状態になるので、設定された時短回数 (70 回) を超える回数の変動表示が時短状態中に実行されることを抑制することができる。よって、時短状態における遊技を無駄なく行わせることができる。

40

【8908】

50

図 8 7 2 に戻って説明を続ける。図 8 7 2 に示した通り、本第 2 8 制御例における変動開始時更新処理（図 8 7 2 参照）では、まず、時短中カウンタ 2 0 3 h の値が 1 であるか否かを判別し（Y 6 3 1）、時短中カウンタ 2 0 3 h の値が 1 ではないと判別した場合は（Y 6 3 1 : N o）、そのまま本処理を終了する。一方で、Y 6 3 1 の処理において、時短中カウンタ 2 0 3 h の値が 1 であると判別した場合は（Y 6 3 1 : Y e s）、時短中カウンタ 2 0 3 h の値を 1 減算して 0 に更新し（Y 6 3 2）、通常状態へと移行したことを示す状態コマンドを設定して（Y 6 3 3）、本処理を終了する。この変動開始時更新処理（図 8 7 2 参照）を実行することにより、時短状態の最後の特別図柄の抽選のみ、変動開始時に時短回数を減算することができる。

【8 9 0 9】

10

次に、図 8 7 4 を参照して、本第 2 8 制御例における第 1 特別図柄変動停止処理 2 8（Y 2 7 2）の詳細について説明する。この第 1 特別図柄変動停止処理 2 8（Y 2 7 2）は、上述した第 2 7 制御例における第 1 特別図柄変動停止処理 2 7（図 8 4 7 参照）に代えて実行される処理であり、第 1 特別図柄変動停止処理 2 7（図 8 4 7 参照）と同様に、第 1 特別図柄の変動終了時に第 1 特別図柄の停止表示を設定するための処理である。図 8 7 4 は、この第 1 特別図柄変動停止処理 2 8（Y 2 7 2）を示すフローチャートである。

【8 9 1 0】

この第 2 8 制御例における第 1 特別図柄変動停止処理 2 8（図 8 7 4 参照）のうち、Y 7 0 1、Y 7 0 4 ~ Y 7 0 7、Y 7 2 1、Y 7 2 3 ~ Y 7 2 6、Y 7 3 2、および Y 7 3 3 の各処理では、それぞれ第 2 7 制御例における第 1 特別図柄変動停止処理 2 7（図 8 4 7 参照）の Y 7 0 1、Y 7 0 4 ~ Y 7 0 7、Y 7 2 1、Y 7 2 3 ~ Y 7 2 6、Y 7 3 2、および Y 7 3 3 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 2 8 制御例における第 1 特別図柄変動停止処理 2 8（図 8 7 4 参照）では、Y 7 2 1 の処理において、第 1 特別図柄に対応する大当たりフラグ 2 0 3 g b がオフである（即ち、今回の第 1 特別図柄の抽選結果が外れである）と判別した場合に（Y 7 2 1 : N o）、変動停止タイミングで残時短回数を更新するための変動停止時更新処理を実行して（Y 7 4 1）、処理を Y 7 3 2 へと移行する。この変動停止時更新処理（Y 7 4 1）の詳細については、図 8 7 5 を参照して後述する。

20

【8 9 1 1】

また、本第 2 8 制御例における第 1 特別図柄変動停止処理 2 8（図 8 7 4 参照）では、Y 7 2 3 の処理において特図 2 変動時間タイマ 2 0 3 k b が 0 であると判別される（Y 7 2 3 : N o）か、Y 7 2 6 の処理が終了した場合に、第 1 特別図柄に対応する大当たりフラグ 2 0 3 g b、時短中カウンタ 2 0 3 h、および確変フラグ 2 0 3 x a を全てリセットして（Y 7 4 2）、処理を Y 7 0 4 へと移行する。

30

【8 9 1 2】

次いで、図 8 7 5 を参照して、変動停止時更新処理（Y 7 4 1）の詳細について説明する。この変動停止時更新処理（Y 7 4 1）は、遊技状態が時短状態である場合に、変動停止タイミングで時短回数を更新するための処理である。図 8 7 5 は、この変動停止時更新処理（Y 7 4 1）を示すフローチャートである。ここで、上述した通り、本第 2 8 制御例では、残時短回数（時短中カウンタ 2 0 3 h のカウンタ値）の更新を、基本的に変動停止時に行う構成とし、特定条件下（時短状態における残時短回数が 1 回の状態）においてのみ、変動開始時に更新する構成としている。そして、一方の特別図柄の変動中に他方の特別図柄が当たり（大当たり又は小当たり）図柄で停止表示されたことにより、変動中の特別図柄が強制的に外れ図柄で停止表示された場合は、その強制的に外れ図柄で停止表示された特別図柄によって時短回数が減算されることを抑制する構成としている。このように構成することで、強制的に外れ図柄で停止表示された変動表示（当たりとなり得ない遊技者にとって無駄な変動表示）で 1 回分の時短回数を損してしまうことを抑制することができる。

40

【8 9 1 3】

図 8 7 5 に示した通り、変動停止時更新処理（図 8 7 5 参照）、まず、時短中カウンタ

50

203hの値が0より大きい値（1以上の値）であるか否かを判別し（Y635）、時短中カウンタ203hの値が0であると判別した場合は（Y635：No）、現在が時短状態ではないことを意味するため、そのまま本処理を終了する。一方、Y635の処理において、時短中カウンタ203hのカウント値が0より大きい値であると判別した場合は（Y635：Yes）、時短中カウンタ203hの値を1減算して更新し（Y636）、次いで、減算後の時短中カウンタ203hのカウント値が0となったか否かを判別する（Y637）。Y637の処理において、減算後のカウント値が0になったと判別した場合は（Y637：Yes）、通常状態への移行を示す状態コマンドを設定して（Y638）、本処理を終了する。一方、Y637の処理において、減算後のカウント値が0ではない（1以上の値である）と判別した場合は（Y637：No）、Y638の処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

10

【8914】

次に、図876を参照して、本第28制御例における第2特別図柄変動開始処理28（Y273）について説明する。この第2特別図柄変動開始処理28（Y273）は、上述した第27制御例における第2特別図柄変動開始処理27（図848参照）に代えて実行される処理であり、第2特別図柄変動開始処理27（図848参照）と同様に、第2特別図柄の抽選を実行すると共に抽選結果に応じて第2特別図柄の変動表示を開始させるための処理である。図876は、この第2特別図柄変動開始処理28（Y273）を示すフローチャートである。

【8915】

この第28制御例における第2特別図柄変動開始処理28（図876参照）のうち、Y832～Y836、Y851、およびY852の各処理では、それぞれ第27制御例における第2特別図柄変動開始処理27（図848参照）のY832～Y836、Y851、およびY852の各処理と同一の処理が実行される。また、本第28制御例における第2特別図柄変動開始処理28（図876参照）では、Y836の処理が終了すると、次いで、第27制御例における第2特別図柄判定処理27（図849参照）に代えて第2特別図柄判定処理28を実行し（Y871）、次いで、第27制御例における第2特別図柄変動パターン選択処理27（図851参照）に代えて第2特別図柄変動パターン選択処理28を実行する（Y872）。次いで、第27制御例における特図2遊技状態更新処理（図852参照）に代えて変動開始時更新処理を実行して（Y873）、本処理を終了する。第2特別図柄判定処理28（Y871）の詳細については、図877を参照して後述する。なお、第2特別図柄変動パターン選択処理28（Y872）については、第1特別図柄変動パターン選択処理28（図871参照）と同様に、第2特別図柄変動パターン選択処理27（図851参照）との相違点は、変動パターンを選択する際に遊技状態に応じた変動パターンテーブルを読み出す点のみであるため、ここではその詳細な説明については省略する。また、変動開始時更新処理（Y873）については、第1特別図柄変動開始処理28（図869参照）の中の1処理である変動開始時更新処理（図872参照）と全く同一の処理であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

20

30

【8916】

次に、図877を参照して、本第28制御例における第2特別図柄判定処理28（Y871）の詳細について説明する。この第2特別図柄判定処理28（Y871）は、上述した第27制御例における第2特別図柄判定処理27（図849参照）に代えて実行される処理であり、第2特別図柄判定処理27（図849参照）と同様に、第2特別図柄の当たり判定を実行するための処理である。図877は、この第2特別図柄判定処理28（Y871）を示すフローチャートである。

40

【8917】

この第28制御例における第2特別図柄判定処理28（図877参照）のうち、Y8101、Y8103～Y8106、Y8111、およびY8121の各処理では、それぞれ第27制御例における第2特別図柄判定処理27（図849参照）のY8101、Y8103～Y8106、Y8111、およびY8121の各処理と同一の処理が実行される。

50

また、本第28制御例における第2特別図柄判定処理28（図877参照）が実行されると、まず、第1特別図柄に対応する大当たりフラグ203gbがオンであるか否かを判別し（Y8131）、オンであると判別した場合は（Y8131：Yes）、既に第1特別図柄の大当たり変動の実行中であることを意味するため、処理をY8121に移行することにより、第1特別図柄保留球格納エリア203aの実行エリアのデータによらず、抽選結果が大当たりとなることを回避する。一方、Y8131の処理において、第2特別図柄に対応する大当たりフラグ203gbがオフであると判別した場合は（Y8031：No）、処理をY8101へと移行する。

【8918】

また、本第28制御例における第2特別図柄判定処理28（図877参照）では、Y8101の処理が終了すると、次いで、確変フラグ203xaがオンであるか否かを判別し（Y8132）、確変フラグ203xaがオンである（即ち、特別図柄の高確率状態である）と判別した場合は（Y8132：Yes）、高確率時用の第1当たり乱数28テーブル202axを参照して第1特別図柄の抽選結果を取得し（Y8133）、処理をY8103へと移行する。これに対し、Y8132の処理において、確変フラグ203xaがオフである（即ち、特別図柄の低確率状態である）と判別した場合は（Y8132：No）、低確率時用の第1当たり乱数28テーブル202axを参照して第1特別図柄の抽選結果を取得し（Y8134）、処理をY8103へと移行する。

【8919】

次に、図878を参照して、本第28制御例における第2特別図柄変動停止処理28（Y274）の詳細について説明する。この第2特別図柄変動停止処理28（Y274）は、上述した第27制御例における第2特別図柄変動停止処理27（図853参照）と同様に、第2特別図柄の変動終了時に第1特別図柄の停止表示を設定するための処理である。図878は、この第2特別図柄変動停止処理28（Y274）を示すフローチャートである。

【8920】

この第28制御例における第2特別図柄変動停止処理28（図878参照）のうち、Y1101～Y1106、およびY1108～Y1111の各処理では、それぞれ第27制御例における第2特別図柄変動停止処理27（図853参照）のY1101～Y1106、およびY1108～Y1111の各処理と同一の処理が実行される。また、本第28制御例における第2特別図柄変動停止処理28（図878参照）では、Y1102の処理において、第2特別図柄に対応する大当たりフラグ203gbがオフである（即ち、今回の第2特別図柄の抽選結果が外れ（完全外れ又は小当たり）である）と判別した場合に（Y1102：No）、変動停止タイミングで残時短回数を更新するための変動停止時更新処理を実行して（Y1121）、処理をY1103へと移行する。この変動停止時更新処理（Y1121）は、第1特別図柄変動停止処理28（図874参照）の中で実行される変動停止時更新処理（図875参照）と全く同一の処理である。

【8921】

また、本第28制御例における第2特別図柄変動停止処理28（図878参照）では、Y1104の処理において特図1変動時間タイマ203kaが0であると判別される（Y1104：No）か、Y1106の処理が終了した場合に、第2特別図柄に対応する大当たりフラグ203gb、時短中カウンタ203h、および確変フラグ203xaを全てリセットして（Y1122）、処理をY1108へと移行する。

【8922】

次に、図879を参照して、本第28制御例における大当たり制御処理28（Y1021）の詳細について説明する。この第28制御例における大当たり制御処理28（Y1021）は、上述した第27制御例における大当たり制御処理27（図855参照）に代えて実行される処理であり、大当たり制御処理27（図855参照）と同様に、大当たり遊技の実行中における各種制御を実行するための処理である。図879は、この大当たり制御処理28（Y1021）を示すフローチャートである。

【8923】

この第28制御例における大当たり制御処理28（図879参照）のうち、Y11601～Y11612、およびY11633～Y11635の各処理では、それぞれ第27制御例における大当たり制御処理27（図855参照）のY11601～Y11612、およびY11633～Y11635の各処理と同一の処理が実行される。また、本第28制御例における大当たり制御処理28（図879参照）では、Y11612の処理においてエンディング演出の終了タイミングであると判別した場合に（Y11612：Yes）、今回の大当たりが確変大当たりであるか否かを判別し（Y11641）、確変大当たりであると判別した場合は（Y11641：Yes）、確変フラグ203xaをオンに設定することで大当たり終了後の遊技状態を確変状態に設定して（Y11642）、処理をY11633へと移行する。

10

【8924】

一方で、Y11641の処理において、今回の大当たりが確変大当たりではない（通常大当たりである）と判別した場合は（Y11641：No）、次いで、大当たり当選時の遊技状態が通常状態であるか否かを当選時状態格納エリア203wfのデータに基づいて判別し（Y11643）、通常状態であると判別した場合は（Y11643：Yes）、時短中カウンタ203hに70を設定することで大当たり終了後の遊技状態を時短回数が70回の時短状態に設定し（Y11644）、処理をY11633へと移行する。一方、Y11643の処理において、大当たり当選時の遊技状態が通常状態ではない（時短状態または確変状態である）と判別した場合は（Y11643：No）、時短中カウンタ203hに30を設定することで大当たり終了後の遊技状態を時短回数が30回の時短状態に設定し（Y11645）、処理をY11633へと移行する。ここで、遊技状態に応じて時短回数を変えているのは、通常状態においては大き当たりに当選した場合に90%の割合で通常大当たりが決定される第1特別図柄の抽選ばかりが実行されるため、時短回数を少なくすると遊技者にとって過剰に不利となり過ぎるためである。これに対し、通常状態以外の状態において通常大当たりとなった場合の時短回数を少なくしているのは、確変状態の終了後に時短状態で再度大当たりに当選して確変状態に復帰するという事象が過剰に発生し難くするためである。即ち、確変状態に一旦移行した場合に、遊技者にとって過剰に有利となり過ぎてしまい、ホールに対して不測の不利益を被らせてしまうことを抑制する趣旨である。

20

30

【8925】

また、本第28制御例における大当たり制御処理28（図879参照）では、Y11612の処理においてエンディング演出の終了タイミングではないと判別した場合は（Y11612：No）、次いで、特定入賞口65aへの入賞に応じた制御を行うための入賞処理を実行し（S1911）、特定入賞口65aに対して入球した球が正常に排出されたかを判別するための異常処理を実行し（S1912）、その後、本処理を終了する。これらの入賞処理（S1911）、および異常処理（S1912）は、本第28制御例と同じく大当たり遊技の実行中に特定領域を遊技球が通過することで確変状態に設定される第1制御例において実行されていた入賞処理（図171参照）および異常処理（図172参照）と全く同一の処理であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

40

【8926】

＜第28制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図880から図882を参照して、本第28制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される各種制御処理について説明する。まず、図880を参照して、本第28制御例における演出更新処理28（S4171）について説明する。この演出更新処理28（S4171）は、上述した第27制御例における演出更新処理27（図856参照）に代えて実行される処理であり、演出更新処理27（図856参照）と同様に、実行中の各種演出態様を定期的（メイン処理の実行間隔毎）に更新するための処理である。図880は、この演出更新処理28（S4171）を示すフローチャートである。

50

【8927】

この第28制御例における演出更新処理28（図880参照）が実行されると、まず、終了時間タイマ223x aのタイマ値が0より大きい値であるか否かを判別し（S5431）、0より大きい値ではない（即ち、0である）と判別した場合は（S5431：No）、そのまま本処理を終了する。一方、S5431の処理において、終了時間タイマ223x aのタイマ値が0より大きい値であると判別した場合は（S5431：Yes）、確変状態における第1特別図柄の通常大当たり変動の実行中であることを意味するため、まず、終了時間タイマ223x aの値を減算することで更新し（S5432）、次いで、更新後のタイマ値に応じて確変状態（RUSH）が終了されるまで（即ち、通常大当たりが開始されるまで）の残時間表示を更新する（S5433）。

10

【8928】

S5433の処理が終了すると、次に、S5432の処理において、終了時間タイマ223x aの値を0に更新したか否かを判別し（S5434）、0に更新したと判別した場合は（S5434：Yes）、冒険者のキャラクタ801が敵のキャラクタ811からの攻撃を受けて敗北する演出態様のRUSH終了演出（図864（a）参照）の実行を設定し（S5435）、本処理を終了する。これに対し、S5434の処理において、終了時間タイマ223x aの値を0に更新していないと判別した場合は（S5434：No）、S5435の処理をスキップし、そのまま本処理を終了する。

【8929】

この演出更新処理28（図880参照）を実行することにより、確変状態において第1特別図柄の抽選で通常大当たりに当選した場合に、通常大当たりが開始されるまでの残時間を第3図柄表示装置81において正確に表示させることができる。よって、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選することで確変状態を継続させることが可能となる期間がどれだけ残っているのかを遊技者に対して容易に理解させることができる。

20

【8930】

次に、図881を参照して、本第28制御例における特図1演出態様設定処理28（S5111A）の詳細について説明する。この特図1演出態様設定処理28（S5111A）は、上述した第27制御例における特図1演出態様設定処理27（図860参照）に代えて実行される処理であり、特図1演出態様設定処理27（図860参照）と同様に、第1特別図柄の抽選結果に応じた変動表示演出の演出態様を設定するための処理である。図881は、この特図1演出態様設定処理28（S5111A）を示すフローチャートである。

30

【8931】

図881に示した通り、本第28制御例における特図1演出態様設定処理28（図881参照）が実行されると、まず、現在の遊技状態が確変状態であるか否かを判別し（S9771A）、確変状態ではないと判別した場合は（S9771A：No）、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドに応じた演出態様を決定して（S9712A）、処理をS9706Aへと移行する。一方、S9771Aの処理において、遊技状態が確変状態であると判別した場合は（S9771A：Yes）、次いで、今回の第1特別図柄の抽選結果が通常大当たりであるか否かを判別する（S9713A）。

40

【8932】

S9713Aの処理において、今回の抽選結果が通常大当たりであると判別した場合は（S9713A：Yes）、今回の通常大当たりの変動時間を終了時間タイマ223x aのタイマ値に設定し（S9714A）、設定したタイマ値を終了時間とする終了ピンチ演出（図863（b）参照）を伴う変動表示態様を決定して（S9715A）、処理をS9706Aへと移行する。これに対し、S9713Aの処理において、今回の第1特別図柄の抽選結果が通常大当たりではないと判別した場合は（S9713A：No）、受信した変動パターンコマンドに応じた演出態様を決定して（S9716A）、処理をS9706Aへと移行する。S9706Aの処理では、決定した演出態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定して（S9706A）、本処理を終了する。

50

【8933】

この特図1演出態様設定処理28（図881参照）を実行することにより、確変状態において第1特別図柄の抽選で通常大当たりに当選した場合に、確変状態（RUSH）が終了する危機であることを第3図柄表示装置81において実行される演出態様によって遊技者に報知することができるので、遊技者にとって分かり易い遊技性を提供することができる。

【8934】

次に、図882を参照して、本第28制御例における特図2演出態様設定処理28（S5201A）の詳細について説明する。この特図2演出態様設定処理28（S5201A）は、上述した第27制御例における特図2演出態様設定処理27（図861参照）に代

10

【8935】

この第28制御例における特図2演出態様設定処理28（図882参照）のうち、S9611、およびS9622Aの各処理では、それぞれ上述した第27制御例における特図2演出態様設定処理27（図861参照）のS9611、およびS9622Aの各処理と同一の処理が実行される。また、本第28制御例における特図2演出態様設定処理28（図882参照）が実行されると、まず、現在の遊技状態が確変状態であるか否かを判別し（S9651A）、確変状態ではないと判別した場合は（S9651A：No）、処理をS9622Aへと移行する。一方で、S9651Aの処理において、遊技状態が確変状態であると判別した場合は（S9651A：Yes）、次いで、終了時間タイマ223xaのタイマ値が0より大きい値である（即ち、現在が第1特別図柄の通常大当たり変動の実行中である）か否かを判別し（S9652A）、終了時間タイマ223xaのタイマ値が0であると判別した場合は（S9652A：No）、処理をS9622Aへと移行する。一方、終了時間タイマ223xaの値が0より大きい値であると判別した場合は（S9652A：Yes）、次いで、今回の第2特別図柄の変動時間が終了時間タイマ223xaの値が示す時間よりも短い時間であるか否かを判別する（S9653A）。

20

【8936】

S9653Aの処理において、今回の第2特別図柄の変動時間が終了時間タイマ223xaの値が示す時間よりも短い時間であると判別した場合は（S9653A：Yes）、第2特別図柄の抽選結果が完全外れであるか否かを判別し（S9654A）、完全外れであると判別した場合は（S9654A：Yes）、敵のキャラクタ811に攻撃を避けられる演出を伴う変動表示態様を決定して（S9655A）、処理をS9611へと移行する。一方で、S9654Aの処理において、抽選結果が完全外れではない（即ち、小当たりである）と判別した場合は（S9654A：No）、冒険者のキャラクタ801が敵のキャラクタ811を倒す演出（図864（b）参照）を伴う変動表示態様を決定して（S9656A）、処理をS9611へと移行する。これらに対し、S9653Aの処理において、今回の第2特別図柄の変動時間が終了時間タイマ223xaの値が示す時間以上の長さの時間であると判別した場合は（S9653A：No）、今回の第2特別図柄の抽選に係る変動表示が、第1特別図柄の通常大当たり変動の終了と同時に完全外れ図柄で停止表示されることを意味し、確変状態を継続させることができないことが確定しているため、S9654A～S9656Aの各処理をスキップして、処理をS9611へと移行する。

30

40

【8937】

以上説明した通り、本第28制御例におけるパチンコ機10では、一旦最も有利な確変状態に移行すると、第1特別図柄の抽選で不利な通常大当たりに当選しない限り、確変状態と大当たりとが繰り返される極めて有利な状態を形成する構成としている。即ち、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に高確率（90%の割合）で不利な通常大当た

50

りに当選する一方で、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は有利な確変大当たりが確定するように構成した上で、確変状態が次に大当たりに当選するまで継続するように構成した。また、本第28制御例では、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とを同時に（並列して）実行可能に構成した上で、一方の特別図柄の変動表示の実行中に他方の特別図柄が大当たり又は小当たり図柄で停止表示された場合に変動表示中の他方の特別図柄が強制的に外れ図柄で停止表示されるように構成した。これにより、不利な第1特別図柄の抽選で通常大当たりに当選したとしても、第2特別図柄の抽選結果によっては、通常大当たり変動を外れ図柄で強制的に停止表示させ、有利な確変状態が通常大当たりによって終了されてしまうことを抑制可能に構成した。更に、本第28制御例では、一方の特別図柄の大当たり変動中は他方の特別図柄の抽選で大当たりに当選し得なくなるように構成している。これにより、確変状態において第1特別図柄の抽選で不利な通常大当たりとなって大当たり変動が開始された場合に、第2特別図柄の抽選では大当たりに当選し得なくなるため、小当たりに当選して通常大当たりを外れ図柄で強制停止させることのみを願う斬新な遊技性を実現することができる。

10

【8938】

また、本第28制御例におけるパチンコ機10では、基本的に、変動停止時に特定のカウンタ（時短中カウンタ203hのカウンタ値）の更新（減算）処理を実行する構成とし、時短状態における最後の変動表示のみ、変動開始時に特定のカウンタ（時短中カウンタ203hのカウンタ値）の更新（減算）処理を実行可能に構成している。また、一方の特別図柄が当たり（大当たり又は小当たり）図柄で停止表示され、他方の特別図柄を強制的に外れ図柄で停止表示させる場合については、当該強制的な停止表示のタイミングで時短回数の減算処理が実行されることを回避する構成としている。このように構成することで、強制的に外れに変更された（即ち、当たりが抽選されていないに等しい）変動表示によって時短回数を1回分損してしまうことを抑制できるので、より好適に時短回数を減算することができる。

20

【8939】

ここで、従来より、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とを同時に（並行して）実行可能な制御を搭載した遊技機（所謂、同時変動機）が広く一般的に知られている。係る従来型の遊技機においては、時短状態等、大当たり終了後、特定の変動回数の間のみ継続する遊技状態が設定された場合に、設定された回数を超えて遊技状態が続いてしまうことを阻止するために、遊技状態が終了するまでの残変動回数を示すカウンタ値を変動開始時に更新する制御を採用するのが通常であった。しかしながら、係る制御を採用した場合、変動中に他方の当たり（小当たり又は大当たり）変動が先に終了する（他方の当たり図柄が先に停止表示される）か否かを、変動開始時に特定することができない場合があり、当該変動が外れ図柄で強制的に停止表示されるか否かが不確定であるため、結果的に外れ図柄で強制的に停止表示される（遊技者にとって無駄な）変動表示であっても、残変動回数を示すカウンタ値を更新せざるを得ないという問題点があった。

30

【8940】

これに対して本第28制御例では、時短状態における残変動回数を示す特定のカウンタ（時短中カウンタ203h）の更新（減算）タイミングを、基本的に、変動停止時に設定する構成としたので、変動停止時に外れ図柄で強制的に停止表示された変動表示について特定のカウンタ（時短中カウンタ203h）の更新（減算）処理をスキップするという比較的簡単な処理を実行するだけで、外れ図柄で強制的に停止表示される遊技者にとって無駄な変動表示が実行された場合に残変動回数が無駄に減算されてしまうことを抑制することができるので、実際設定されている残変動回数に対して、正当に大当たりを抽選している抽選の実行回数が少なくなってしまうことを抑制することができる。また、残変動回数に残り1回の状態で新たな変動表示を開始させる場合にのみ、変動開始時に特定のカウンタ（時短中カウンタ203h）を更新（減算）する構成としているので、設定されている残変動回数を超えて遊技状態が続いてしまうことを抑制することもできる。よって、特定のカウンタ（時短中カウンタ203h）をより好適に更新することができる。

40

50

【8941】

なお、本第28制御例では、特定のカウンタとして、時短中カウンタ203hの更新タイミングを基本的に変動停止時にし、残変動回数が1回となった状態で変動開始タイミングとなった場合にのみ、変動開始時に時短中カウンタ203hのカウンタ値を更新する制御を採用し、且つ、外れ図柄で強制的に停止表示された変動表示については時短中カウンタ203hの更新処理をスキップする構成としていたが、本制御の対象となる特定のカウンタは時短中カウンタ203hに限られるものではない。例えば、確変状態において特定回数の特別図柄の抽選が実行されることで確変状態が終了される仕様において、確変状態における特別図柄の抽選の実行回数をカウントするためのカウンタを特定のカウンタとして、本第28制御例と同様の制御を実行する構成としてもよい。

10

【8942】

本第28制御例では、時短中カウンタ203hの値を、状況に応じて変動停止時、または変動開始時のどちらかで更新する（減算する）構成としていたが、時短回数を第3図柄表示装置81に表示させ、当該表示される時短回数の更新タイミングを、状況に応じて異ならせる構成としてもよい。この場合、時短中カウンタ203hの更新タイミングとリンクさせてもよいし、別の条件で更新タイミングを切り替えてもよい。別の条件としては、例えば、特別図柄の抽選結果が挙げられる。より具体的には、例えば、基本的には、変動開始時に時短回数の表示が更新されるように構成し、更新タイミングが遅れた（変動開始後に更新されたり、変動停止時に更新されたりした）場合に、大当たりとなる可能性が高くなるように構成してもよい。このように構成することで、表示上の時短回数に注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

20

【8943】

<第29制御例>

次に、図883を参照して、第29制御例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第28制御例におけるパチンコ機10では、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に高確率で不利な通常大当たりに当選する一方で、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は有利な確変大当たりが確定するように構成した上で、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とを同時に（並列して）実行可能に構成していた。そして、一方の特別図柄の変動表示の実行中に他方の特別図柄が大当たり又は小当たり図柄で停止表示された場合に変動表示中の他方の特別図柄が強制的に外れ図柄で停止表示されるように構成した上で、一方の特別図柄の大当たり変動中は他方の特別図柄の抽選で大当たりに当選し得なくなるように構成していた。このように構成することで、確変状態において第1特別図柄の抽選で不利な通常大当たりとなって大当たり変動が開始された場合に、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選することのみを願う斬新な遊技性を実現していた。

30

【8944】

これに加えて本第29制御例におけるパチンコ機10では、1の確変状態において、第1特別図柄の抽選が実行され難い状態と、第1特別図柄の抽選が実行され易い状態と、が切り替わるように構成した。より具体的には、大当たり種別に応じて、確変状態へと移行した後、第1特別図柄の抽選が1回～3回のいずれかの回数（規定回数）終了するまでの間、第1特別図柄の変動時間が長くなるように変動パターンシナリオを構成し、規定回数の第1特別図柄の抽選が終了すると、大当たりに当選するまでの間、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とがほぼ均等に実行される状態を形成するように構成した。このように構成することで、規定回数の第1特別図柄の抽選が終了するまでは、大当たり当選時の確変割合が高い第2特別図柄の抽選ばかりに偏って実行させることができる有利な遊技状態を形成する一方で、規定回数が終了した後は、不利な第1特別図柄の抽選が実行され易くなる比較的不利な状態を形成するため、確変状態において遊技状態を変えることなく遊技にメリハリをつけることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

40

50

【8945】

この第29制御例におけるパチンコ機10が、上述した第28制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、主制御装置110におけるROM202、およびRAM203の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113におけるRAM223の構成が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される制御処理が一部変更となっている点、および音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第28制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第28制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

10

【8946】

まず、図883および図884を参照して、本第29制御例における特徴的な演出態様について説明する。図883(a)は、本第29制御例において確変状態が設定され、且つ、第1特別図柄の変動時間が第2特別図柄の変動時間に対して大幅に長くなる状態が設定されている間における表示態様の一例を示した図である。図883(a)に示した通り、第1特別図柄の変動時間が第2特別図柄の変動時間に対して大幅に長くなる状態が設定されている状態においては、表示領域HR3に対して、「確変割合超UPゾーン」という文字が表示される。また、小表示領域Dm1に対して、確変割合超UPゾーンが終了されるまでの残り時間を示す情報が表示される。ここで、上述した通り、本第29制御例では、確変状態に移行した後、第1特別図柄の抽選が1回～3回のいずれかの回数(規定回数)実行されることで、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とがほぼ均等に実行される比較的有利度合いが低い状態に移行する。つまり、大当たり種別毎に予め定められた規定回数の第1特別図柄の変動表示が終了するまでの間は、第2特別図柄の抽選ばかりに偏重して実行させることができる極めて有利な状態を形成する。そこで、本第29制御例では規定回数内の第1特別図柄の抽選が実行された場合に、その第1特別図柄の変動時間をゾーン終了までの残時間として小表示領域Dm1に表示させる構成としている。このように構成することで、有利な(大当たりに当選した場合に確変大当たりが確定する)第2特別図柄の抽選ばかりを実行させることができる有利な状態がいつまで継続するのかを遊技者に対して分かり易く報知することができる。なお、ゾーン終了までの残り時間は、規定回数によらず、1回分の第1特別図柄の変動時間(実行中の第1特別図柄の変動表示における残変動時間)が表示されるように構成している。そして、規定回数が残っている状態で1の第1特別図柄の変動表示が終了した場合には、次に第1特別図柄の変動表示が実行された場合に、ゾーン継続を示す演出を実行し、ゾーン終了までの残り時間を再セットする構成としている。このように構成することで、確変割合超UPゾーンがいつまで続くか分からないドキドキ感を遊技者に抱かせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

20

30

【8947】

次に、図883(b)を参照して、確変割合超UPゾーン中に実行される可能性があるピンチ演出について説明する。ここで、本第29制御例では、上述した第28制御例と同様に、第2特別図柄の抽選で1/100の確率で小当たりに当選する構成としている。上述した通り、小当たりに当選すると、小当たりの停止表示タイミングで第1特別図柄の変動表示の実行中であつた場合に、残変動時間によらず、小当たり停止表示と同時に第1特別図柄も外れ図柄で強制停止されるように構成されている。従って、確変割合超UPゾーンにおいて小当たりに当選してしまうと、ゾーン終了までの残り時間(即ち、第1特別図柄の残変動時間)によらず、小当たりの停止タイミングでゾーンが打ち切られてしまう。図883(b)は、この第2特別図柄の小当たりによってゾーンが打ち切られる場合の第3図柄表示装置81の表示態様を示した図である。

40

【8948】

50

図 8 8 3 (b) に示した通り、確変割合超 U P ゾーンの間特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合は、小表示領域 D m 1 の真下に敵のキャラクタ 8 1 1 が出現する演出が実行される。また、表示領域 H R 3 に対して、「敵を妨害してゾーン打ち切りを回避しろ！」という文字が表示される。更に、小表示領域 D s 2 に対して、「ゾーン打ち切りのピンチ！」という文字が表示される。これらの表示内容により、敵のキャラクタ 8 1 1 を妨害できなければ確変割合超 U P ゾーンが打ち切られてしまうということを容易に理解させることができる。

【 8 9 4 9 】

図 8 8 4 は、確変割合超 U P ゾーン中（第 1 特別図柄のロング変動中）に小当たり図柄が停止表示された際の表示態様を示した図である。図 8 8 4 に示した通り、確変割合超 U P ゾーン中に小当たり図柄の停止表示タイミングになると、冒険者のキャラクタ 8 0 1 が敵のキャラクタ 8 1 1 の妨害に失敗し、敵のキャラクタ 8 1 1 が吐き出した炎によって小表示領域 D m 1 が焼き尽くされてしまう演出が実行される。また、表示領域 H R 3 に対して、「確変割合超 U P ゾーン打ち切り！」という文字が表示される。更に、小表示領域 D m 8 a において第 1 特別図柄の抽選結果を示す第 3 図柄が外れの組み合わせ（ばらけ目）で停止表示されると共に、小表示領域 D m 8 b において第 2 特別図柄の抽選結果を示す第 3 図柄が小当たりの組み合わせ（互いに異なる奇数図柄揃い）で停止表示される。これらの表示内容により、遊技者に対して確変割合超 U P ゾーンが終了されてしまったということを容易に理解させることができる。

【 8 9 5 0 】

なお、敵のキャラクタ 8 1 1 が小表示領域 D m 1 の真下に出現する演出態様（図 8 8 3 (b) 参照）は、ゾーン中に第 2 特別図柄の抽選で完全外れとなった場合にも所定の確率（例えば、1 / 2 0 の確率）で実行される。完全外れの場合には、冒険者のキャラクタ 8 0 1 が敵のキャラクタ 8 1 1 に攻撃を当てることで妨害に成功し、小表示領域 D m 1 の残り時間表示が燃やされてしまうことを阻止する演出が実行される。これにより、確変割合超 U P ゾーンが継続したということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【 8 9 5 1 】

< 第 2 9 制御例における電氣的構成 >

次いで、図 8 8 5 (a) を参照して、本第 2 9 制御例における主制御装置 1 1 0 内に設けられている R O M 2 0 2 の詳細について説明する。図 8 8 5 (a) は、本第 2 9 制御例における R O M 2 0 2 の構成を示したブロック図である。図 8 8 5 (a) に示した通り、本第 2 9 制御例における R O M 2 0 2 は、上述した第 2 8 制御例における R O M 2 0 2 の構成（図 8 6 5 (a) 参照）に対して、大当たり種別選択 2 8 テーブル 2 0 2 b x に代えて大当たり種別選択 2 9 テーブル 2 0 2 b y が設けられている点、変動パターン 2 8 テーブル 2 0 2 d x に代えて変動パターン 2 9 テーブル 2 0 2 d y が設けられている点、および変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 y a が追加されている点で相違する。その他の構成については上述した第 2 8 制御例と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

【 8 9 5 2 】

まず、図 8 8 6 を参照して、本第 2 9 制御例における大当たり種別選択 2 9 テーブル 2 0 2 b y の詳細について説明する。図 8 8 6 は、本第 2 9 制御例における大当たり種別選択 2 9 テーブル 2 0 2 b y の規定内容を示した図である。図 8 8 6 に示した通り、この大当たり種別選択 2 9 テーブル 2 0 2 b y には、特別図柄の種別毎に、選択され得る大当たり種別と、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値の範囲と、が対応付けて規定されている。より具体的には、図 8 8 6 に示した通り、第 1 特別図柄の大当たり種別として、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「0 ~ 4 9」の範囲に対して「大当たり A 2 9」が対応付けて規定され、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「5 0 ~ 9 9」の範囲に対して「大当たり B 2 9」が対応付けて規定されている。「大当たり A 2 9」は、ラウンド数が 4 ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として遊技者にとって最も有利な確変状態が設定される大当たり（4 ラウンド確変大当たり）である。また、「大当たり B 2 9」は、ラウン

10

20

30

40

50

ド数が4ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として比較的有利度合いが低い時短状態が設定される大当たり（4ラウンド通常大当たり）である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る「0～99」の100個の乱数値のうち、「大当たりA29」、「大当たりB29」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）はそれぞれ50個ずつであるため、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に「大当たりA29」が決定される割合は50%（50/100）となり、「大当たりB29」が決定される割合は50%（50/100）となる。つまり、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合、半数が有利度合いが低い時短状態に設定されてしまうため、第1特別図柄の抽選は遊技者にとって有利度合いが低い抽選となる。

【8953】

また、図886に示した通り、第2特別図柄の大当たり種別として、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～19」の範囲に対して「大当たりC29」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「20～23」の範囲に対して「大当たりD29」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値「24」に対して「大当たりE29」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「25～29」の範囲に対して「大当たりF29」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「30～33」の範囲に対して「大当たりG29」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値「34」に対して「大当たりH29」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「35～89」の範囲に対して「大当たりI29」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「90～96」の範囲に対して「大当たりJ29」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「97～99」の範囲に対して「大当たりK29」が対応付けて規定されている。

【8954】

「大当たりC29」～「大当たりE29」は、ラウンド数が10ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として遊技者にとって最も有利な確変状態が設定される大当たり（10ラウンド確変大当たり）である。そして、「大当たりC29」は、確変割合超UPゾーンの規定回数（第1特別図柄の抽選回数）が1回に設定され、「大当たりD29」は規定回数が2回に設定され、「大当たりE29」は、規定回数が3回に設定される大当たりである。よって、ラウンド数の面では同等であるが、当たり終了後の確変状態の有利度合いという面では、「大当たりE29」が遊技者にとって最も有利となり、次いで、「大当たりD29」が有利となり、「大当たりC29」が最も有利度合いが低くなる。

【8955】

また、「大当たりF29」～「大当たりH29」は、ラウンド数が8ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として遊技者にとって最も有利な確変状態が設定される大当たり（8ラウンド確変大当たり）である。そして、「大当たりF29」は、確変割合超UPゾーンの規定回数（第1特別図柄の抽選回数）が1回に設定され、「大当たりG29」は規定回数が2回に設定され、「大当たりH29」は、規定回数が3回に設定される大当たりである。よって、ラウンド数の面では同等であるが、当たり終了後の確変状態の有利度合いという面では、「大当たりH29」が遊技者にとって最も有利となり、次いで、「大当たりG29」が有利となり、「大当たりF29」が最も有利度合いが低くなる。

【8956】

更に、「大当たりI29」～「大当たりK29」は、ラウンド数が4ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として遊技者にとって最も有利な確変状態が設定される大当たり（4ラウンド確変大当たり）である。そして、「大当たりI29」は、確変割合超UPゾーンの規定回数（第1特別図柄の抽選回数）が1回に設定され、「大当たりJ29」は規定回数が2回に設定され、「大当たりK29」は、規定回数が3回に設定される大当たりである。よって、ラウンド数の面では同等であるが、当たり終了後の確変状態の有利度合いという面では、「大当たりK29」が遊技者にとって最も有利となり、次いで、「大当たりJ29」が有利となり、「大当たりI29」が最も有利度合いが低くなる。

【8957】

第1当たり種別カウンタC2の取得する「0～99」の100個の乱数値のうち、「大当たりC29」、「大当たりD29」、「大当たりE29」、「大当たりF29」、「大当たりG29」、「大当たりH29」、「大当たりI29」、「大当たりJ29」、「大当たりK29」に対応付けられている乱数値はそれぞれ20個、4個、1個、5個、4個、1個、55個、7個、および3個であるため、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に「大当たりC29」が決定される割合は20% (20/100) となり、「大当たりD29」が決定される割合は4% (4/100) となり、「大当たりE29」が決定される割合は1% (1/100) となり、「大当たりF29」が決定される割合は5% (5/100) となり、「大当たりG29」が決定される割合は4% (4/100) となり、「大当たりH29」が決定される割合は1% (1/100) となり、「大当たりI29」が決定される割合は55% (55/100) となり、「大当たりJ29」が決定される割合は7% (7/100) となり、「大当たりK29」が決定される割合は3% (3/100) となる。

10

【8958】

つまり、10ラウンド大当たり（大当たりC29～E29）の割合が25% (20% + 4% + 1%) となり、8ラウンド大当たり（大当たりF29～H29）の割合が10% (5% + 4% + 1%) となり、4ラウンド大当たり（大当たりI29～K29）の割合が65% (55% + 7% + 3%) となる。また、確変割合超UPゾーン終了までの規定回数が1回に設定される大当たり（大当たりC29, F29, I29）の割合が80% (20% + 5% + 55%) となり、規定回数が2回に設定される大当たり（大当たりD29, G29, J29）の割合が15% (4% + 4% + 7%) となり、規定回数が3回に設定される大当たり（大当たりE29, H29, K29）の割合が5% (1% + 1% + 3%) となる。

20

【8959】

このように、本第29制御例では、大当たりのラウンド数および大当たり終了後に設定される確変状態において確変割合超UPゾーンが終了するまでの第1特別図柄抽選回数（規定回数）の組み合わせが異なる様々な大当たり種別を設ける構成としているので、規定回数やラウンド数を予測する楽しみを遊技者に対して与えることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【8960】

次に、図887(a)を参照して、本第29制御例における変動パターン29テーブル202dyの詳細について説明する。図887(a)は、この変動パターン29テーブル202dyの構成を示すブロック図である。図887(a)に示した通り、本第29制御例における変動パターン29テーブル202dyは、通常状態において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンを選択するために参照される通常用テーブル202dy1と、確変状態で、且つ、確変割合超UPゾーンが設定されている状況下において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンを選択するために参照されるゾーン用テーブル202dy2と、確変状態（確変割合超UPゾーンが設定されていない状況に限る）、および時短状態において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンを選択するために参照される確変・時短用テーブル202dy3と、で少なくとも構成されている。これらのうち、通常用テーブル202dy1は、上述した第28制御例における変動パターン28テーブル202dxの通常用テーブル202dx1と同一の規定内容（第1特別図柄の抽選では抽選結果に応じて7秒～140秒の範囲の変動時間が選択される一方で、第2特別図柄の抽選では600秒の変動時間が必ず選択される規定内容）となっているため、ここではその詳細な説明については省略する。

30

40

【8961】

次に、図887(b)を参照して、上述したゾーン用テーブル202dy2の詳細について説明する。図887(b)は、ゾーン用テーブル202dy2の規定内容を示した図である。このゾーン用テーブル202dy2は、確変状態で、且つ、確変割合超UPゾーンが設定されている状況下において参照されるテーブルである。ここで、確変確率超UP

50

ゾーンは、大当たり A 2 9, C 2 9, F 2 9, I 2 9 のいずれかに当選したことに基づいて設定された確変状態の場合、確変状態が開始（設定）されてから第 1 特別図柄の変動表示が 1 回終了するまで（2 回目の第 1 特別図柄の抽選が実行されるまで）の間の期間に設定され、大当たり D 2 9, G 2 9, J 2 9 のいずれかに当選したことに基づいて設定された確変状態の場合、確変状態が開始（設定）されてから第 1 特別図柄の変動表示が 2 回終了するまで（3 回目の第 1 特別図柄の抽選が実行されるまで）の間の期間に設定され、大当たり E 2 9, H 2 9, K 2 9 のいずれかに当選したことに基づいて設定された確変状態の場合、確変状態が開始（設定）されてから第 1 特別図柄の変動表示が 3 回終了するまで（3 回目の第 1 特別図柄の抽選が実行されるまで）の間設定される。

【8962】

図 887 (b) に示した通り、ゾーン用テーブル 202dy2 には、第 1 特別図柄の外れ時の変動パターンとして、変動種別カウンタ CS1 の値が取り得る全範囲（「0～999」の範囲）に対して、変動時間が 60000ms（60 秒間）の外れロング変動が対応付けて規定されている。また、第 1 特別図柄の大当たり時の変動パターンとして、変動種別カウンタ CS1 の値が取り得る全範囲（「0～999」の範囲）に対して、変動時間が 60000ms（60 秒間）の当たりロング変動が対応付けて規定されている。

【8963】

これに対し、図 887 (b) に示した通り、第 2 特別図柄の外れ（完全外れ又は小当たり）時の変動パターンとして、変動種別カウンタ CS1 の値が「0～49」の範囲に対して、変動時間が 1000ms（1 秒間）の外れショート変動 A が対応付けて規定され、変動種別カウンタ CS1 の値が「50～949」の範囲に対して変動時間が 3000ms（3 秒間）の外れショート変動 B が対応付けて規定され、変動種別カウンタ CS1 の値が「950～999」の範囲に対して変動時間が 5000ms（5 秒間）の外れショート変動 C が対応付けて規定されている。つまり、変動時間が 1 秒間の外れショート変動 A に対して 50 個の乱数値（カウンタ値）が対応付けて規定され、変動時間が 3 秒間の外れショート変動 B に対して 900 個の乱数値（カウンタ値）が対応付けて規定され、変動時間が 5 秒間の外れショート変動 C に対して 50 個の乱数値（カウンタ値）が対応付けて規定されている。変動種別カウンタ CS1 は、「0～999」の 1000 個の値を取り得るので、第 2 特別図柄の抽選で外れとなった場合に、1 秒間の変動時間が選択される割合は 5%（ $50/1000$ ）であり、3 秒間の変動時間が選択される割合は 90%（ $900/1000$ ）であり、5 秒間の変動時間が選択される割合は 5%（ $50/1000$ ）である。このため、第 2 特別図柄の外れ時における平均の変動時間は 3 秒間（ $1 \text{ 秒間} \times 5\% + 3 \text{ 秒間} \times 90\% + 5 \text{ 秒間} \times 5\%$ ）となる。また、図 887 (b) に示した通り、第 2 特別図柄の大当たり時の変動パターンとして、変動種別カウンタ CS1 の取り得る値の全範囲（「0～999」の範囲）に対して、変動時間が 3000ms（3 秒間）の当たりショート変動が対応付けて規定されている。

【8964】

これらの規定内容から、このゾーン用テーブル 202dy2 が参照されると、第 1 特別図柄の抽選が実行された場合における変動時間が 60 秒間に固定化される一方で、第 2 特別図柄の抽選が実行された場合における変動時間が平均 3 秒間となるため、第 1 特別図柄の抽選が 1 回実行されている間に平均 20 回の第 2 特別図柄の抽選を実行させることができる。つまり、大当たりに当選した場合に 50% の割合で不利な通常大当たりが決定される不利な第 1 特別図柄の抽選がほとんど行われず、大当たりに当選した場合に確変大当たりが確定する有利な第 2 特別図柄の抽選ばかりを実行させることができる極めて有利な状態を形成するため、ゾーン用テーブル 202dy2 が参照されて変動パターンが選択される状態（確変割合超 UP ゾーン）が設定された場合に、遊技者に対して大きな喜びを抱かせることができる。

【8965】

次に、図 887 (c) を参照して、上述した確変・時短用テーブル 202dy3 の詳細について説明する。図 887 (c) は、この確変・時短用テーブル 202dy3 の規定内

10

20

30

40

50

容を示した図である。図 887 (c) に示した通り、確変・時短用テーブル 202dy3 には、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とで共通の内容が規定されており、その規定内容は、ゾーン用テーブル 202dy2 (図 887 (b) 参照) における第 2 特別図柄の規定内容と同一である。よって、確変・時短用テーブル 202dy3 が参照された場合、第 1 特別図柄の変動時間も第 2 特別図柄の変動時間も平均 3 秒となる。即ち、第 1 特別図柄の抽選と第 2 特別図柄の抽選とがほぼ均等に実行される状態を形成する。このため、ゾーン用テーブル 202dy2 が参照される状態 (確変割合超 UP ゾーン) に比較して、不利な第 1 特別図柄の抽選で大当たりとなる可能性が高くなるため、遊技者にとっての有利度合いが低くなる。

【8966】

次に、図 888 を参照して、本第 29 制御例における変動パターンシナリオテーブル 202ya の詳細について説明する。この変動パターンシナリオテーブル 202ya は、前回当選した大当たりの種別と大当たり終了後の特別図柄の変動回数との組み合わせ毎に、変動パターンを選択するために参照する変動パターンテーブルの種別が対応付けて規定されている。図 888 は、本第 29 制御例における変動パターンシナリオテーブル 202ya の規定内容を示した図である。

【8967】

図 888 に示した通り、大当たり A29, C29, F29, I29 が終了した後における変動パターンシナリオとして、確変状態となってから第 1 特別図柄の変動表示が 1 回終了するまでの間の期間に対して、ゾーン用テーブル 202dy2 (図 887 (b) 参照) が対応付けて規定されている一方で、第 1 特別図柄の変動表示が 1 回終了した後 (第 1 特別図柄の 2 回目の抽選以降) は、変動回数によらず確変・時短用テーブル 202dy3 (図 887 (c) 参照) が対応付けて規定されている。また、図 888 に示した通り、大当たり D29, G29, J29 が終了した後における変動パターンシナリオとして、確変状態となってから第 1 特別図柄の変動表示が 2 回終了するまでの間の期間に対して、ゾーン用テーブル 202dy2 (図 887 (b) 参照) が対応付けて規定されている一方で、第 1 特別図柄の変動表示が 2 回終了した後 (第 1 特別図柄の 3 回目の抽選以降) は、変動回数によらず確変・時短用テーブル 202dy3 (図 887 (c) 参照) が対応付けて規定されている。更に、図 888 に示した通り、大当たり E29, H29, K29 が終了した後における変動パターンシナリオとして、確変状態となってから第 1 特別図柄の変動表示が 3 回終了するまでの間の期間に対して、ゾーン用テーブル 202dy2 (図 887 (b) 参照) が対応付けて規定されている一方で、第 1 特別図柄の変動表示が 3 回終了した後 (第 1 特別図柄の 4 回目の抽選以降) は、変動回数によらず確変・時短用テーブル 202dy3 (図 887 (c) 参照) が対応付けて規定されている。

【8968】

これらの規定内容により、大当たり A29, C29, F29, I29 に当選すると、確変割合超 UP ゾーン (有利な第 2 特別図柄の抽選ばかりが実行される状態) が第 1 特別図柄の変動表示 1 回分の期間である 60 秒間しか継続しない一方で、大当たり D29, G29, J29 に当選すると、確変割合超 UP ゾーンが第 1 特別図柄の変動表示 2 回分の期間である 120 秒間に渡って継続し、大当たり E29, H29, K29 に当選すると、確変割合超 UP ゾーンが第 1 特別図柄の変動表示 3 回分の期間である 180 秒間に渡って継続することとなる。よって、大当たり種別によって確変割合超 UP ゾーン中に実行させることができる第 2 特別図柄の抽選回数を異ならせることができるので、大当たり終了後の遊技状態として共通の遊技状態 (確変状態) を設定したとしても、大当たり種別に応じて確変大当たりの期待度を異ならせるという斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【8969】

また、図 888 に示した通り、大当たり B29 (大当たり終了後の遊技状態が時短状態に設定される大当たり種別) が終了した後における変動パターンシナリオとして、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄との抽選回数の合計が 100 回となるまでの間 (即ち、時短回数内

10

20

30

40

50

）の変動回数に対して確変・時短用テーブル202dy3（図887（c）参照）が対応付けて規定されている一方で、第1特別図柄と第2特別図柄との抽選回数の合計が101回以上の範囲に対しては、通常用テーブル202dy1が対応付けて規定されている。よって、時短回数内では不利な第1特別図柄の抽選と有利な第2特別図柄の抽選とが均等に実行される一方で、時短回数が経過して通常状態に移行した後は第2特別図柄の変動時間が著しく長くなる（600秒間になる）ため、第1特別図柄の抽選ばかりが実行される有利度合いが低い状態を形成する。更に、図888に示した通り、パチンコ機10の設定を初期化した後、大当たりで当選するまでの間の通常状態においては、第1特別図柄および第2特別図柄の変動回数によらず、一律に、不利な通常用テーブル202dy1が対応付けて規定されている。これにより、パチンコ機10を初期化した場合に遊技者にとって過剰に有利となってしまう、ホールに対して不測の不利益を被らせてしまうことを抑制することができる。

10

【8970】

次に、図889を参照して、本第29制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているRAM223の詳細について説明する。図889は、本第29制御例におけるRAM223の構成を示したブロック図である。図889に示した通り、本第29制御例におけるRAM223は、上述した第28制御例におけるRAM223に対して、ゾーン中タイマ223yaが追加されている点で相違している。また、第28制御例における終了時間タイマ223xaが削除されている点でも相違している。

20

【8971】

ゾーン中タイマ223yaは、確変割合超UPゾーンが終了するまでの残り時間として第3図柄表示装置81に対して表示させる期間を示すタイマであり、確変割合超UPゾーンが継続している間に第1特別図柄の抽選が実行されると、第1特別図柄の変動時間である60秒に対応するタイマ値が設定される（図893のS9725A参照）。また、時間の経過に応じて定期的に（演出更新処理29（図892参照）が実行される毎に）値が減算して更新される（図892のS5442参照）。このゾーン中カウンタ223yaに対応する残時間を第3図柄表示装置81に対して表示させる構成とすることにより、確変割合超UPゾーンが終了するまでの時間を遊技者に対して分かり易く示すことができる。

【8972】

＜第29制御例における主制御装置の制御処理について＞

30

次いで、図890、および図891を参照して、本第29制御例における主制御装置110のMPU201によって実行される各種制御処理について説明する。まず、図890を参照して、本第29制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理29（Y361）の詳細について説明する。この第1特別図柄変動パターン選択処理29（Y361）は、上述した第28制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理28（図871参照）に代えて実行される処理であり、第1特別図柄変動パターン選択処理28（図871参照）と同様に、第1特別図柄の抽選結果に応じた変動パターン（変動時間）を選択するための処理である。図890は、この第1特別図柄変動パターン選択処理29（Y361）を示すフローチャートである。

【8973】

40

この第29制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理29（図890参照）のうち、Y501～Y503、およびY505～Y508の各処理では、それぞれ上述した第28制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理28（図871参照）のY501～Y503、およびY505～Y508の各処理と同一の処理が実行される。また、本第29制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理29（図890参照）では、Y503の処理が終了すると、変動パターンシナリオテーブル202yaと特図1変動回数カウンタとに対応する変動パターンテーブルを特定し（Y551）、特定した変動パターンテーブルを読み出して（Y552）、処理をY505へと移行する。

【8974】

なお、図示については省略したが、第2特別図柄変動パターン選択処理28（Y871

50

）に代えて実行される第2特別図柄変動パターン選択処理29についても、この第1特別図柄変動パターン選択処理29（図890参照）のY551、Y552の各処理と同様の処理によって変動パターンテーブルが読み出されるように変形されている。

【8975】

次に、図891を参照して、本第29制御例における大当たり制御処理29（Y1031）の詳細について説明する。この大当たり制御処理29（Y1031）は、上述した第28制御例における大当たり制御処理28（図879参照）に代えて実行される処理であり、大当たり制御処理28（図879参照）と同様に、大当たり遊技の実行中における各種制御を実行するための処理である。図891は、この大当たり制御処理29（Y1031）を示すフローチャートである。

10

【8976】

この第29制御例における大当たり制御処理29（図891参照）のうち、Y11601～Y11612、Y11633～Y11635、Y11641、Y11642、およびY11645の各処理では、それぞれ上述した第28制御例における大当たり制御処理28（図879参照）のY11601～Y11612、Y11633～Y11635、Y11641、Y11642、およびY11645の各処理と同一の処理が実行される。

【8977】

また、本第29制御例における大当たり制御処理29（図891参照）では、S11642、またはS11645の処理が終了すると、次いで、今回の大当たり種別に応じた変動パターンシナリオを特定し（Y11651）、特定したシナリオを示す情報を変動パターンシナリオ格納エリア203yaに格納して（Y11652）、本処理を終了する。

20

【8978】

＜第29制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図892から図894を参照して、本第29制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される各種制御処理について説明する。まず、図892を参照して、本第29制御例における演出更新処理29（S4181）の詳細について説明する。この演出更新処理29（S4181）は、上述した第28制御例における演出更新処理28（図880参照）に代えて実行される処理であり、演出更新処理28（図880参照）と同様に、実行中の各種演出態様を定期的（メイン処理の実行間隔毎）に更新するための処理である。図892は、この演出更新処理29（S4181）を示すフローチャートである。

30

【8979】

この演出更新処理29（図892参照）が実行されると、まず、ゾーン中タイマ223yaの値が0より大きい値であるか否かを判別し（S5441）、0より大きい値ではない（即ち、0である）と判別した場合は（S5441：No）、そのまま本処理を終了する。一方、S5441の処理において、ゾーン中タイマ223yaのタイマ値が0より大きい値であると判別した場合は（S5441：Yes）、確変割合超UPゾーンが設定されていることを意味するため、まず、ゾーン中タイマ223yaの値を減算することで更新し（S5442）、次いで、更新後のタイマ値に応じて確変割合超UPゾーンが終了されるまでの残時間表示を更新する（S5443）。

40

【8980】

S5443の処理が終了すると、次に、S5442の処理において、ゾーン中タイマ223yaの値を0に更新したか否かを判別し（S5444）、0に更新したと判別した場合は（S5444：Yes）、確変割合超UPゾーンの終了を示す演出を実行して（S5445）、本処理を終了する。これに対し、S5444の処理において、ゾーン中タイマ223yaの値を0に更新していないと判別した場合は（S5444：No）、S5445の処理をスキップし、そのまま本処理を終了する。

【8981】

この演出更新処理29（図892参照）を実行することにより、確変状態において確変割合超UPゾーンが設定された場合に、ゾーンが終了するまでの残り時間を第3図柄表示

50

装置 8 1 において正確に表示させることができる。よって、第 2 特別図柄の抽選ばかりが実行される有利な状態がどれだけ残っているのかを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【8982】

次に、図 8 9 3 を参照して、本第 2 9 制御例における特図 1 演出態様設定処理 2 9 (S 5 1 2 1 A) の詳細について説明する。この特図 1 演出態様設定処理 2 9 (S 5 1 2 1 A) は、上述した第 2 8 制御例における特図 1 演出態様設定処理 2 8 (図 8 8 1 参照) に代えて実行される処理であり、特図 1 演出態様設定処理 2 8 (図 8 8 1 参照) と同様に、第 1 特別図柄の抽選結果を示すための変動表示演出の演出態様を設定するための処理である。図 8 9 3 は、本第 2 9 制御例における特図 1 演出態様設定処理 2 9 (S 5 1 2 1 A) を示すフローチャートである。

10

【8983】

この第 2 9 制御例における特図 1 演出態様設定処理 2 9 (図 8 9 3 参照) のうち、S 9 7 0 6 A、S 9 7 1 1 A、および S 9 7 1 2 A の各処理では、それぞれ第 2 8 制御例における特図 1 演出態様設定処理 2 8 (図 8 8 1 参照) の S 9 7 0 6 A、S 9 7 1 1 A、および S 9 7 1 2 A の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 2 9 制御例における特図 1 演出態様設定処理 2 9 (図 8 9 3 参照) では、S 9 7 1 1 A の処理において現在の遊技状態が確変状態であると判別した場合に (S 9 7 1 1 A : Yes)、次いで、今回の第 1 特別図柄の変動パターンが、変動時間が 6 0 秒間の変動パターンであるか否かを判別する (S 9 7 2 1 A)。

20

【8984】

S 9 7 2 1 A の処理において、今回の変動パターンが、変動時間が 6 0 秒間の変動パターンではないと判別した場合は (S 9 7 2 1 A : No)、現在が確変割合超 UP ゾーン中ではないことを意味するため、処理を S 9 7 1 2 A へと移行する。一方、S 9 7 2 1 A の処理において、変動時間が 6 0 秒間の変動パターンであると判別した場合は (S 9 7 2 1 A : Yes)、確変割合超 UP ゾーン中であることを意味するため、次いで、大当たり終了後 1 回目の第 1 特別図柄の変動表示であるか否かを判別し (S 9 7 2 2 A)、1 回目の第 1 特別図柄の変動表示であれば (S 9 7 2 2 A : Yes)、確変割合超 UP ゾーンへの突入を報知する演出を伴う変動表示態様を決定して (S 9 7 2 4 A)、処理を S 9 7 2 5 A へと移行する。一方、S 9 7 2 2 A の処理において、1 回目の第 1 特別図柄の変動表示ではないと判別した場合は (S 9 7 2 2 A : No)、確変割合超 UP ゾーン of の継続を報知する演出を伴う変動表示態様を決定して (S 9 7 2 3 A)、処理を S 9 7 2 5 A へと移行する。S 9 7 2 5 A の処理では、ゾーン中タイマ 2 2 3 y a のタイマ値に対して 6 0 秒間に対応するタイマ値を設定して (S 9 7 2 5 A)、処理を S 9 7 0 6 へと移行する。

30

【8985】

次に、図 8 9 4 を参照して、本第 2 9 制御例における特図 2 演出態様設定処理 2 9 (S 5 2 2 1 A) の詳細について説明する。この特図 2 演出態様設定処理 2 9 (S 5 2 2 1 A) は、上述した第 2 8 制御例における特図 2 演出態様設定処理 2 8 (図 8 8 2 参照) に代えて実行される処理であり、特図 2 演出態様設定処理 2 8 (図 8 8 2 参照) と同様に、第 2 特別図柄の抽選結果を示すための変動表示演出の演出態様を設定するための処理である。

40

【8986】

この第 2 9 制御例における特図 2 演出態様設定処理 2 9 (図 8 9 4 参照) のうち、S 9 6 1 1、S 9 6 2 2 A、および S 9 6 5 1 A の各処理では、それぞれ上述した第 2 8 制御例における特図 2 演出態様設定処理 2 8 (図 8 8 2 参照) の S 9 6 1 1、S 9 6 2 2 A、および S 9 6 5 1 A の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 2 9 制御例における特図 2 演出態様設定処理 2 9 (図 8 9 4 参照) では、S 9 6 5 1 A の処理において、現在の遊技状態が確変状態であると判別した場合に (S 9 6 5 1 A : Yes)、次いで、ゾーン中タイマ 2 2 3 y a の値が 0 より大きい値である (即ち、確変割合超 UP ゾーン中である) か否かを判別し (S 9 6 6 1 A)、ゾーン中タイマ 2 2 3 y a の値が 0 である (即ち

50

、確変割合超UPゾーン中ではない)と判別した場合は(S9661A:No)、処理をS9622Aへと移行する。

【8987】

一方、S9661Aの処理において、ゾーン中タイマ223yaの値が0より大きい値である(即ち、確変割合超UPゾーン中である)と判別した場合は(S9661A:Yes)、次いで、今回の第2特別図柄の変動時間がゾーン中タイマ223yaの値よりも短い時間であるか否かを判別し(S9662A)、今回の第2特別図柄の変動時間がゾーン中タイマ223yaの値よりも短い時間ではない(長い時間である)と判別した場合は(S9662A:No)、処理をS9622Aへと移行する。これに対し、S9622Aの処理において、今回の第2特別図柄の変動時間がゾーン中タイマ223yaの値よりも短い時間であると判別した場合は(S9662A:Yes)、抽選結果が小当たりであるか否かを判別し(S9663A)、小当たりであると判別した場合は(S9663A:Yes)、確変割合超UPゾーンの打ち切り演出(図883(b)、図884参照)を伴う変動表示態様を決定して(S9664A)、処理をS9611へと移行する。一方、S9663Aの処理において、今回の第2特別図柄の抽選結果が小当たりではないと判別した場合は(S9663A:No)、処理をS9622Aへと移行する。

【8988】

以上説明した通り、本第29制御例におけるパチンコ機10では、確変状態が設定された後、大当たり種別毎に予め定められた特定回数(1回~3回)の第1特別図柄の変動表示(不利側の変動表示)が終了するまでの間の期間に渡って、有利度合いが高い第2特別図柄の抽選が高頻度で実行される(不利な第1特別図柄の抽選が実行され難い)有利な状態(確変割合超UPゾーン)を形成する構成としていた。具体的には、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とを同時に(並列して)実行可能な同時変動仕様を採用し、確変状態が設定されてから少なくとも特定回数(1回~3回のいずれか)の第1特別図柄の変動表示が終了するまでの間、第1特別図柄の変動時間が第2特別図柄の変動時間に対して大幅に長くなるように構成した。つまり、1の第1特別図柄の変動表示の実行中に複数の(20回前後の)第2特別図柄の変動表示を実行可能に構成した。このように構成することで、1の確変状態の間に、有利度合いが高い第2特別図柄の抽選ばかりが実行される有利度合いが高い状態(確変割合超UPゾーン)と、その有利度合いが高い状態よりも有利度合いが低い第1特別図柄の実行頻度が高くなる状態と、を設定することが可能となるため、確変状態の間の遊技が単調となってしまうことを抑制することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【8989】

なお、本第29制御例では、ゾーン用テーブル202dy2を参照して変動パターンを選択する状態(確変割合超UPゾーン)を、確変状態に移行してから第1特別図柄の変動表示が特定回数(1回~3回のいずれか)終了するまでの間のみ設定する構成としていたが、確変割合超UPゾーンの設定タイミングはこれに限られるものではない。例えば、時短状態に移行してから特定回数の第1特別図柄の変動表示が終了するまでの間の期間についても、確変割合超UPゾーンを設定する(ゾーン用テーブル202dy2を参照して変動パターンを選択する)構成としてもよい。このように構成することで、有利度合いが低い(不利な)時短状態においても、遊技にメリハリをつけることができるので、遊技が単調となってしまうことをより抑制することができる。また、確変状態の開始直後ではなく、確変状態の途中から(例えば、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とが合計で50回終了してから)確変割合超UPゾーンが設定されるように構成してもよい。このように構成することで、確変割合超UPゾーンに到達するまでは大当たりに当選して欲しくない(確変割合超UPゾーンに到達してから大当たりに当選して欲しい)と遊技者に思わせることができるので、有利な確変状態が設定されているにもかかわらず、所定条件が成立する(確変割合超UPゾーンが設定される抽選回数となる)まで特別図柄の抽選で外れ続けることを期待させる斬新な遊技性を実現することができる。

【8990】

本第29制御例では、ゾーン用テーブル202dy2を参照して変動パターンを選択する状態（確変割合超UPゾーン）を、1の確変状態において第1特別図柄の変動表示が最大で3回実行されるまでの間に限る構成としていたが、確変割合超UPゾーンを設定する変動回数はこれに限られず、任意に定めることができる。例えば、一部の当たり種別では、5回や10回の第1特別図柄の変動表示が終了するまでの間、確変割合超UPゾーンが継続するように構成しても良い。また、確変状態が開始されてから終了されるまで、常に確変割合超UPゾーンが設定される当たり種別を設けてもよい。このように構成することで、確変割合超UPゾーンのバリエーションをより多様化させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【8991】

本第29制御例では、上述した第28制御例と同様に、一方の特別図柄が当たりに対応する変動表示の実行中である場合に、他方の特別図柄の抽選が実行されても当たりには当選し得ない（完全外れまたは小当たりでのみ当選し得る）仕様を採用していたが、これに限られず、上述した第27制御例等のように、一方の特別図柄の当たり変動中でも、他方の特別図柄で当たりを抽選可能に構成し、先に当たり図柄（小当たり又は当たり図柄）で停止表示された側の特別図柄の抽選が有効となる（他方の特別図柄の変動表示が外れ図柄で強制停止される）仕様を採用してもよい。このように構成することで、特に、第1特別図柄の変動時間が第2特別図柄の変動時間に対して大幅に長い時間（60秒間）に設定される確変確率超UPゾーンにおいて第1特別図柄の当たりには当選したとしても、その後第2特別図柄の抽選で当たりとなって第1特別図柄の当たり変動を外れで強制停止させることが可能となるので、確変割合超UPゾーンにおいて有利な第2特別図柄の当たりの発生割合をより向上させることができる。

【8992】

本第29制御例では、確変状態において、ゾーン用テーブル202dy2を参照するか、確変・時短用テーブル202dy3を参照するかについて、第1特別図柄の抽選の実行回数のみに基づいて判別していたが、これに限られるものではない。例えば、第1特別図柄の抽選回数と、第2特別図柄の抽選回数との両方を参照して、ゾーン用テーブル202dy2を参照するか、確変・時短用テーブル202dy3を参照するかを判別する構成としてもよい。より具体的には、例えば、当たりA29、C29、F29、I29の終了後に設定される確変状態では、第1特別図柄の抽選が1回終了する（第1特別図柄の変動表示が1回終了する）か、第2特別図柄の抽選が30回終了するまでの間、ゾーン用テーブル202dy2を参照し、いずれかの条件が成立した後は確変・時短用テーブル202dy3を参照する構成としてもよい。同様に、当たりD29、G29、J29の終了後に設定される確変状態では、第1特別図柄の抽選が2回終了する（第1特別図柄の変動表示が2回終了する）か、第2特別図柄の抽選が60回終了するまでの間、ゾーン用テーブル202dy2を参照し、いずれかの条件が成立した後は確変・時短用テーブル202dy3を参照する構成としてもよい。更に、当たりE29、H29、K29の終了後に設定される確変状態では、第1特別図柄の抽選が3回終了する（第1特別図柄の変動表示が3回終了する）か、第2特別図柄の抽選が90回終了するまでの間、ゾーン用テーブル202dy2を参照し、いずれかの条件が成立した後は確変・時短用テーブル202dy3を参照する構成としてもよい。このように構成した場合、確変状態へと突入した後で、右第1入球口64rへと遊技球が入球せずに、第2入球口640ばかりに遊技球が偏って入球したとしても、確変割合超UPゾーンが長く継続しすぎてしまう（有利度合いが高い第2特別図柄の抽選が多くなり過ぎてしまう）ことを抑制できるので、遊技者にとって過剰に有利となり過ぎてしまうことを抑制することができる。

【8993】

<第30制御例>

次に、図895から図903を参照して、第30制御例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第29制御例では、確変状態が設定された後、当たり種別毎に予め定められた回数の第1特別図柄の変動表示（不利側の変動表示）が終了するまでの間の

10

20

30

40

50

期間に渡って、有利度合いが高い第2特別図柄の抽選が高頻度で実行される（不利な第1特別図柄の抽選が実行され難い）有利な状態（確変割合超UPゾーン）を形成する構成としていた。具体的には、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とを同時に（並列して）実行可能な同時変動仕様を採用し、確変状態が設定されてから少なくとも特定回数（1回～3回のいずれか）の第1特別図柄の変動表示が終了するまでの間、第1特別図柄の変動時間が第2特別図柄の変動時間に対して大幅に長くなるように構成した。つまり、1の第1特別図柄の変動表示の実行中に複数の（20回前後の）第2特別図柄の変動表示を実行可能に構成していた。

【8994】

これに対して本第30制御例におけるパチンコ機10では、普通図柄の時短状態に設定される確変状態および時短状態において、実行され易い特別図柄の種別を異ならせる構成としている。即ち、確変状態においては、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とがほぼ均等に実行されるように制御する一方で、時短状態においては、第29制御例における確変割合超UPゾーンと同様に、第2特別図柄の抽選ばかりが実行される有利な状態を形成する構成とした。また、本第30制御例では、確変状態において予め定められた第1回数の特別図柄の抽選が終了すると、確変状態が終了される仕様（所謂、ST型の確変状態）を採用した上で、確変状態が設定されてから特別図柄の高確率確変状態が終了するまでの回数（第1回数）よりも、普通図柄の時短状態が終了するまでの回数（第2回数）の方が多くなるように構成している。つまり、大当たり終了後の遊技状態として確変状態が設定されると、まず、大当たり終了後の特別図柄の抽選回数が第1回数（10回）となるまでの間、確変状態が継続し、大当たり終了後の特別図柄の抽選回数が第1回数となることにより特別図柄の低確率状態に設定されることで遊技状態が時短状態に設定され、その後は大当たり終了後の特別図柄の抽選回数が第2回数（50回）となるまでの間、時短状態が継続するように構成されている。また、50回の特別図柄の抽選が実行されると、普通図柄の時短状態も終了されて通常状態に設定される。このため、本第30制御例では、確変大当たりが終了すると、まず、大当たり確率が通常よりも高い（ $1/25$ ）ものの、有利度合い（確変大当たりの割合）が低い第1特別図柄の抽選と有利度合い（確変大当たりの割合）が高い第2特別図柄の抽選とがほぼ均等に（半々で）実行される確変状態を形成し、特別図柄の抽選回数が第1回数（10回）に到達した場合は、大当たり確率が通常の高確率（ $1/100$ ）になるものの、有利な第2特別図柄の抽選ばかりが実行される時短状態を形成する構成としている。これにより、互いに異なるメリット（大当たり確率、第2特別図柄抽選の頻度）を有して構成される確変状態および時短状態を順番に設定することができるので、途中で遊技性が切り替わる（メリット、デメリットが入れ替わる）斬新な動作を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【8995】

この第30制御例におけるパチンコ機10が、上述した第29制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、主制御装置110におけるROM202、およびRAM203の構成が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される制御処理が一部変更となっている点、および音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第29制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第29制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

【8996】

まず、図895を参照して、本第30制御例における特徴的な演出態様について説明する。図895（a）は、本第30制御例における確変状態の間の演出態様を示した図であり、図895（b）は、本第30制御例における時短状態の演出態様を示した図である。

ここで、上述した通り、本第30制御例では、確変状態および時短状態の双方に対して、互いに異なるメリット（優位性）を設ける構成としている。具体的には、確変状態では、大当たり確率が時短状態よりも高くなる点で時短状態よりも優位性が高くなるように構成する一方で、時短状態では、確変状態よりも大当たり当選時の確変大当たりの割合が高くなる点で確変状態よりも優位性が高くなるように構成している。このため、どちらの遊技状態の方が有利度合いが高いのかについて一概に断定することができない。よって、本第30制御例では、確変状態と時短状態とをどちらも「チャンスタイム」という名称で統一している。

【8997】

図895（a）に示した通り、本第30制御例における確変状態では、主表示領域Dmにおける略左半分に対して、有利度合いが低い第1特別図柄の抽選結果を示す第3図柄の変動表示演出を実行するための左表示領域DmLが形成され、略右半分に対して、有利度合いが高い第2特別図柄の抽選結果を示す第3図柄の変動表示演出を実行するための右表示領域DmRが形成される。左表示領域DmLには、大当たりとなった場合に比較的有利度合いが低いことを暗示するために、敵のキャラクタ811が表示され、右表示領域DmRには、大当たりとなった場合に比較的有利度合いが高いことを暗示するために、冒険者のキャラクタ801が表示される。これらにより、いずれの表示領域において大当たりが報知された方が有利であるのかについて、遊技者に対して容易に理解させることができる。

10

【8998】

また、図895（a）に示した通り、主表示領域Dmにおける中央上部に形成される表示領域HR3に対して、「チャンスタイムA」という文字と、「大当たり期待度 高」という文字と、「確変期待度 中」という文字と、が表示される。これらの表示内容により、現在設定されているチャンスタイムが、大当たり確率が高いものの通常大当たりとなる可能性があるチャンスタイムA（確変状態）であるということを遊技者に対して容易に理解させることができる。また、表示領域Dm1に対して、チャンスタイムが終了するまで（確変状態、および確変状態終了後の時短状態が終了するまで）の残りの特別図柄の抽選回数を示す情報が表示される。図895（a）の例では、確変状態において5回目の変動表示が開始された状態を例示しており、「チャンスタイム終了まで残り45回」という文字が表示される。また、小表示領域Ds2に対して、「チャンスタイム中」という文字が

20

30

【8999】

次に、図895（b）を参照して、時短状態における演出態様について説明する。図895（b）に示した通り、時短状態においては、上述した第29制御例における確変割合超UPゾーン（図883（a）参照）と同様に、主表示領域Dmにおける大部分において有利度合いが高い第2特別図柄の抽選結果を示す第3図柄の変動表示が実行され、第1特別図柄の抽選結果を示すための第3図柄の変動表示演出は、主表示領域Dmにおける右下部分に形成される小表示領域Dm8aにおいて比較的目立たない（視認し難い）態様で表示される。これらにより、有利度合いが高く、実行頻度の高い第2特別図柄の抽選に対応する第3図柄の変動表示演出に注目させることができる。

40

【9000】

また、図895（b）に示した通り、主表示領域Dmにおける中央上部に形成される表示領域HR3に対して、「チャンスタイムB」という文字と、「大当たり期待度 低」という文字と、「確変期待度 高」という文字と、が表示される。これらの表示内容により、現在設定されているチャンスタイムが、大当たり確率は低いものの確変大当たりとなる可能性が極めて高いチャンスタイムB（確変状態）であるということを遊技者に対して容易に理解させることができる。なお、表示領域Dm1に対して、チャンスタイムが終了するまで（確変状態、および確変状態終了後の時短状態が終了するまで）の残りの特別図柄の抽選回数を示す情報が表示される点、および小表示領域Ds2に対して、「チャンスタイム中」という文字が表示される点については確変状態（チャンスタイムA）が設定され

50

ている場合（図 8 9 5（a）参照）と共通している。

【9001】

＜第 30 制御例における電氣的構成＞

次いで、図 8 9 6（a）を参照して、本第 30 制御例における主制御装置 1 1 0 内に設けられている ROM 2 0 2 の詳細について説明する。図 8 9 6（a）は、本第 30 制御例における ROM 2 0 2 の構成を示すブロック図である。図 8 9 6（a）に示した通り、本第 30 制御例における ROM 2 0 2 は、上述した第 2 9 制御例における ROM 2 0 2 の構成（図 8 8 5（a）参照）に対して、大当たり種別選択 2 9 テーブル 2 0 2 b y に代えて大当たり種別選択 3 0 テーブル 2 0 2 b a が設けられている点、変動パターン 2 9 テーブル 2 0 2 d y に代えて変動パターン 3 0 テーブル 2 0 2 d a が設けられている点、および変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 y a が削除されている点で相違している。その他の構成については、上述した第 2 9 制御例における ROM 2 0 2 の構成（図 8 8 5（a）参照）と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

【9002】

まず、図 8 9 7 を参照して、本第 30 制御例における大当たり種別選択 3 0 テーブル 2 0 2 b a の詳細について説明する。図 8 9 7 は、本第 30 制御例における大当たり種別選択 3 0 テーブル 2 0 2 b a の規定内容を示した図である。図 8 9 7 に示した通り、この大当たり種別選択 3 0 テーブル 2 0 2 b a には、特別図柄の種別毎に、選択され得る大当たり種別と、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値の範囲と、が対応付けて規定されている。より具体的には、図 8 9 7 に示した通り、第 1 特別図柄の大当たり種別として、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「0～49」の範囲に対して「大当たり A 3 0」が対応付けて規定され、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「50～99」の範囲に対して「大当たり B 3 0」が対応付けて規定されている。「大当たり A 3 0」は、ラウンド数が 4 ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として確変状態が設定される大当たり（4 ラウンド確変大当たり）である。また、「大当たり B 3 0」は、ラウンド数が 4 ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として時短状態が設定される大当たり（4 ラウンド通常大当たり）である。第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る「0～99」の 1 0 0 個の乱数値のうち、「大当たり A 3 0」、「大当たり B 3 0」に対応付けられている乱数値はそれぞれ 5 0 個ずつであるため、第 1 特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に「大当たり A 3 0」が決定される割合および「大当たり B 3 0」が決定される割合は共に 5 0 %（5 0 / 1 0 0）となる。

【9003】

なお、確変大当たりとなって確変状態が設定される場合は、1 0 回の確変回数と 5 0 回の時短回数とが設定されるため、確変大当たりが終了してから特別図柄の抽選が 1 0 回実行されるまでの間は確変状態に設定され、特別図柄の抽選回数が 1 0 回以降、5 0 回以内の範囲においては時短状態に設定され、その後は通常状態に設定される。これに対し、通常大当たりとなって時短状態が設定される場合は、2 5 回の時短回数が設定されるため、通常大当たりが終了してから特別図柄の抽選回数が 2 5 回実行されるまでの間は時短状態に設定され、その後は通常状態に移行する。つまり、確変大当たりになると 1 0 回の確変状態と 4 0 回の時短状態とが設定される一方で、通常大当たりになると 2 5 回の時短状態のみが設定されるため、確変大当たりの方が通常大当たりよりも有利度合いが高くなる。

【9004】

また、図 8 9 7 に示した通り、第 2 特別図柄の大当たり種別として、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「0～24」の範囲に対して「大当たり C 3 0」が対応付けて規定され、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「25～34」の範囲に対して「大当たり D 3 0」が対応付けて規定され、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「35～99」の範囲に対して「大当たり E 3 0」が対応付けて規定されている。「大当たり C 3 0」は、ラウンド数が 1 0 ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として遊技者にとって最も有利な確変状態が設定される大当たり（1 0 ラウンド確変大当たり）である。また、「大当たり D 3 0」は、ラウンド数が 8 ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として遊技

者にとって最も有利な確変状態が設定される大当たり（８ラウンド確変大当たり）である。更に、「大当たりＥ３０」は、ラウンド数が４ラウンドに設定され、大当たり終了後の遊技状態として遊技者にとって最も有利な確変状態が設定される大当たり（４ラウンド確変大当たり）である。第１当たり種別カウンタＣ２の取り得る「０～９９」の１００個の乱数値のうち、「大当たりＣ３０」、「大当たりＤ３０」、「大当たりＥ３０」に対応付けられている乱数値はそれぞれ２５個、１０個、および６５個であるため、第２特別図柄の抽選で大当たりになった場合に「大当たりＣ３０」が決定される割合は２５％（ $25/100$ ）となり、「大当たりＤ３０」が決定される割合は１０％（ $10/100$ ）となり、「大当たりＥ３０」が決定される割合は６５％（ $65/100$ ）となる。よって、第２特別図柄の抽選で大当たりとなった場合、過半数が最低のラウンド数（４ラウンド）に設定されるものの、いずれの大当たり種別が選択されたとしても大当たり終了後の遊技状態が有利度合いが高い確変状態に設定されるので、第２特別図柄の抽選は、第１特別図柄の抽選に比較して有利度合いが高い抽選であると言える。

10

【９００５】

次に、図８９８（ａ）を参照して、本第３０制御例における変動パターン３０テーブル２０２ｄαの詳細について説明する。図８９８（ａ）は、本第３０制御例における変動パターン３０テーブル２０２ｄαの構成を示すブロック図である。図８９８（ａ）に示した通り、本第３０制御例における変動パターン３０テーブル２０２ｄαは、通常状態において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンを選択するために参照される通常用テーブル２０２ｄα１と、時短状態において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンを選択するために参照される時短用テーブル２０２ｄα２と、確変状態において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンを選択するために参照される確変用テーブル２０２ｄα３と、で少なくとも構成されている。これらのうち、通常用テーブル２０２ｄα１は、上述した第２９制御例における変動パターン２９テーブル２０２ｄγの通常用テーブル２０２ｄγ１と同一の規定内容（第１特別図柄の抽選では抽選結果に応じて７秒～１４０秒の範囲の変動時間が選択される一方で、第２特別図柄の抽選では６００秒の変動時間が必ず選択される規定内容）となっているため、ここではその詳細な説明については省略する。

20

【９００６】

図８９８（ｂ）は、本第３０制御例における時短用テーブル２０２ｄα２の規定内容を示した図である。図８９８（ｂ）に示した通り、時短用テーブル２０２ｄα２には、第１特別図柄の外れ時の変動パターンとして、変動種別カウンタＣＳ１の値が取り得る全範囲（「０～９９９」の範囲）に対して、変動時間が６００００ｍｓ（６０秒間）の外れロング変動が対応付けて規定されている。また、第１特別図柄の大当たり時の変動パターンとして、変動種別カウンタＣＳ１の値が取り得る全範囲（「０～９９９」の範囲）に対して、変動時間が６００００ｍｓ（６０秒間）の当たりロング変動が対応付けて規定されている。

30

【９００７】

これに対し、図８９８（ｂ）に示した通り、第２特別図柄の外れ（完全外れ又は小当たり）時の変動パターンとして、変動種別カウンタＣＳ１の値が「０～４９」の範囲に対して、変動時間が１０００ｍｓ（１秒間）の外れショート変動Ａが対応付けて規定され、変動種別カウンタＣＳ１の値が「５０～９４９」の範囲に対して変動時間が３０００ｍｓ（３秒間）の外れショート変動Ｂが対応付けて規定され、変動種別カウンタＣＳ１の値が「９５０～９９９」の範囲に対して変動時間が５０００ｍｓ（５秒間）の外れショート変動Ｃが対応付けて規定されている。つまり、変動時間が１秒間の外れショート変動Ａに対して５０個の乱数値（カウンタ値）が対応付けて規定され、変動時間が３秒間の外れショート変動Ｂに対して９００個の乱数値（カウンタ値）が対応付けて規定され、変動時間が５秒間の外れショート変動Ｃに対して５０個の乱数値（カウンタ値）が対応付けて規定されている。変動種別カウンタＣＳ１は、「０～９９９」の１０００個の値を取り得るので、第２特別図柄の抽選で外れとなった場合に、１秒間の変動時間が選択される割合は５％（

40

50

50/1000)であり、3秒間の変動時間が選択される割合は90%(900/1000)であり、5秒間の変動時間が選択される割合は5%(50/1000)である。このため、第2特別図柄の外れ時における平均の変動時間は3秒間(1秒間×5%+3秒間×90%+5秒間×5%)となる。また、図898(b)に示した通り、第2特別図柄の大当たり時の変動パターンとして、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(「0~999」の範囲)に対して、変動時間が3000ms(3秒間)の当たりショート変動が対応付けて規定されている。

【9008】

これらの規定内容から、この時短用テーブル202da2が参照されると、第1特別図柄の抽選が実行された場合における変動時間が60秒間に固定化される一方で、第2特別図柄の抽選が実行された場合における変動時間が平均3秒間となるため、第1特別図柄の抽選が1回実行されている間に平均20回の第2特別図柄の抽選を実行させることができる。つまり、大当たりに当選した場合に50%の割合で不利な通常大当たりが決定される不利な第1特別図柄の抽選がほとんど行われず、大当たりに当選した場合に確変大当たりが決定する有利な第2特別図柄の抽選ばかりを実行させることができる有利な状態を形成する。よって、時短状態を、確変状態よりも、大当たり当選時に確変状態が付与される割合の面で有利度合いが高くなるように構成することができる。

【9009】

次に、図898(c)を参照して、上述した確変用テーブル202da3の詳細について説明する。図898(c)は、この確変用テーブル202da3の規定内容を示した図である。図898(c)に示した通り、確変用テーブル202da3には、第1特別図柄と第2特別図柄とで共通の内容が規定されており、その規定内容は、時短用テーブル202da2(図898(b)参照)における第2特別図柄の規定内容と同一である。よって、確変用テーブル202da3が参照された場合、第1特別図柄の変動時間も第2特別図柄の変動時間も平均3秒となる。即ち、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とがほぼ均等に実行される状態を形成する。このため、時短状態に比較して、確変状態では第1特別図柄の大当たりに当選する可能性がアップするため、大当たりに当選した場合に設定される遊技状態の面で、時短状態よりも確変状態の法が遊技者にとっての有利度合いが低くなる。

【9010】

＜第30制御例における主制御装置の制御処理について＞

次に、図899から図902を参照して、本第30制御例における主制御装置110のMPU201によって実行される各種制御処理について説明する。まず、図899を参照して、本第30制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理30(Y371)の詳細について説明する。この第1特別図柄変動パターン選択処理30(Y371)は、上述した第29制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理29(図890参照)に代えて実行される処理であり、第1特別図柄変動パターン選択処理29(図890参照)と同様に、第1特別図柄の抽選結果に応じた変動パターン(変動時間)を選択するための処理である。図899は、この第1特別図柄変動パターン選択処理30(Y371)を示すフローチャートである。

【9011】

この第30制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理30(図899参照)のうち、Y501~Y503、Y505~Y508、およびY552の各処理では、それぞれ上述した第29制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理29(図890参照)のY501~Y503、Y505~Y508、およびY552の各処理と同一の処理が実行される。また、本第30制御例における第1特別図柄変動パターン選択処理30(図899参照)では、Y503の処理が終了すると、現在の遊技状態に対応する変動パターンテーブルを特定して(Y561)、処理をY552へと移行する。

【9012】

なお、図示については省略したが、第2特別図柄変動パターン選択処理29に代えて実

10

20

30

40

50

行される第2特別図柄変動パターン選択処理30についても、この第1特別図柄変動パターン選択処理30（図899参照）のY561の処理と同様の処理によって変動パターンテーブルが読み出されるように変形されている。

【9013】

次に、図900を参照して、本第30制御例における変動開始時更新処理30（Y372）の詳細について説明する。この変動開始時更新処理30（Y372）は、上述した第29制御例（および第28制御例）における変動開始時更新処理（図872参照）に代えて実行される処理であり、変動開始時更新処理（図872参照）と同様に、変動開始タイミングで遊技状態を更新するための処理である。図900は、この変動開始時更新処理30（Y372）を示すフローチャートである。

10

【9014】

この第30制御例における変動開始時更新処理30（図900参照）のうち、Y631～Y633の各処理では、それぞれ上述した第29制御例（および第28制御例）における変動開始時更新処理（図872参照）のY631～Y633の各処理と同一の処理が実行される。また、本第30制御例における変動開始時更新処理30（図900参照）が実行されると、まず、確変中カウンタ203aaの値が1であるか否かを判別し（Y641）、確変中カウンタ203aaの値が1であると判別した場合は（Y641：Yes）、確変中カウンタ203aaの値を1減算して0に更新し（Y642）、時短状態への移行を示す状態コマンドを設定して（Y643）、処理をY631へと移行する。一方、Y641の処理において、確変中カウンタ203aaの値が1ではないと判別した場合は（Y641：No）、確変回数を減算するタイミングではないことを意味するため、Y642、Y643の処理をスキップして、処理をY631へと移行する。

20

【9015】

次に、図901を参照して、本第30制御例における変動停止時更新処理30（Y751）の詳細について説明する。この変動停止時更新処理30（Y751）は、上述した第29制御例（および第28制御例）における変動停止時更新処理（図875参照）に代えて実行される処理であり、変動停止時更新処理（図875参照）と同様に、特別図柄の変動停止時に遊技状態を更新するために実行される処理である。図901は、この変動停止時更新処理30（Y751）を示すフローチャートである。

【9016】

この第30制御例における変動停止時更新処理30（図901参照）のうち、Y635～Y638の各処理では、それぞれ上述した第29制御例（および第28制御例）における変動停止時更新処理（図875参照）のY635～Y638の各処理と同一の処理が実行される。また、本第30制御例における変動停止時更新処理30（図901参照）が実行されると、まず、確変中カウンタ203aaの値が0より大きい値であるか否かを判別し（Y645）、確変中カウンタ203aaの値が0より大きい値であると判別した場合は（Y645：Yes）、確変中カウンタ203aaの値を1減算して更新し（Y646）、減算後の確変中カウンタ203aaの値が0になったか否かを判別する（Y647）。Y647の処理において、減算後の確変中カウンタ203aaの値が0になったと判別した場合は（Y647：Yes）、時短状態への移行を示す状態コマンドを設定して（Y648）、処理をY635へと移行する。これに対し、Y647の処理において、減算後の確変中カウンタ203aaの値が0になっていない（1以上の値である）と判別した場合は（Y647：No）、Y648の処理をスキップして、処理をY635へと移行する。また、Y645の処理において、確変中カウンタ203aaの値が0より大きい値ではない（即ち、0である）と判別した場合は（Y645：No）、確変回数を減算するタイミングではないことを意味するため、Y646～Y648の各処理をスキップして、処理をY635へと移行する。

30

40

【9017】

次に、図902を参照して、本第30制御例における大当たり制御処理30（Y1041）の詳細について説明する。この大当たり制御処理30（Y1041）は、上述した第

50

29制御例における大当たり制御処理29（図879参照）に代えて実行される処理であり、大当たり制御処理29（図879参照）と同様に、大当たり遊技の実行中における各種制御を実行するための処理である。図902は、この第30制御例における大当たり制御処理30（Y1041）を示すフローチャートである。

【9018】

この第30制御例における大当たり制御処理30（図902参照）のうち、Y11601～Y11612、Y11633～Y11635、およびY11641の各処理では、それぞれ上述した第29制御例における大当たり制御処理29（図879参照）のY11601～Y11612、Y11633～Y11635、およびY11641の各処理と同一の処理が実行される。また、本第30制御例における大当たり制御処理30（図902参照）では、Y11641の処理において今回の大当たりが確変大当たりであると判別した場合に（Y11641：Yes）、確変中カウンタ203aaのカウンタ値に10を、時短中カウンタ203hのカウンタ値に50をそれぞれ設定して（Y11661）、処理をY11633へと移行する。これに対し、Y11641の処理において、今回の大当たりが確変大当たりではない（通常大当たりである）と判別した場合は（Y11641：No）、時短中カウンタ203hのカウンタ値に25を設定して（Y11662）、処理をY11633へと移行する。

10

【9019】

＜第30制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図903を参照して、本第30制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される各種制御処理について説明する。図903は、本第30制御例における状態コマンド受信処理30を示すフローチャートである。この状態コマンド受信処理30（S4231A）は、上述した第29制御例（および第5制御例）における状態コマンド受信処理5（図263参照）に代えて実行される処理であり、状態コマンド処理5（図263参照）と同様に、状態コマンドによって主制御装置110より通知された遊技状態を示す情報に応じた制御を行うための処理である。

20

【9020】

この第30制御例における状態コマンド受信処理30（図903参照）のうち、S9001、S9003、S9005、およびS9009の各処理では、それぞれ第29制御例（および第5制御例）における状態コマンド受信処理5（図263参照）のS9001、S9003、S9005、およびS9009の各処理と同一の処理が実行される。また、本第30制御例における状態コマンド受信処理30（図903参照）では、S9003の処理において通常状態への変更を示す状態コマンドを受信したと判別した場合は（S9003：Yes）、通常状態用の演出態様を設定して（S9021A）、本処理を終了する。

30

【9021】

また、本第30制御例における状態コマンド受信処理30（図903参照）では、S9005の処理において、遊技状態が時短状態に変更されたことを示す状態コマンドを受信したと判別した場合は（S9005：Yes）、チャンスタイムBへの突入を示す演出態様を設定して（S9022A）、本処理を終了する。更に、本第30制御例における状態コマンド受信処理30（図903参照）では、S9009の処理において、遊技状態が確変状態に変更されたことを示す状態コマンドを受信したと判別した場合は（S9009：Yes）、チャンスタイムAへの突入を示す演出態様を設定して（S9023A）、本処理を終了する。

40

【9022】

この状態コマンド受信処理30（図903参照）を実行することにより、チャンスタイムの種別に応じた演出態様（図895参照）を設定することができるので、遊技者に対してチャンスタイムの種別に応じた遊技性を容易に理解させることができる。

【9023】

以上説明した通り、本第30制御例におけるパチンコ機10では、普通図柄の時短状態

50

に設定される確変状態および時短状態において、実行され易い特別図柄の種別を異ならせる構成とすることで、双方の遊技状態に対して互いに異なるメリットを付与する構成とした。具体的には、確変状態においては、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とがほぼ均等に実行されるように制御する一方で、時短状態においては、第2特別図柄の抽選ばかりが実行される有利な状態を形成する構成とした。また、本第30制御例では、確変状態において予め定められた第1回数の特別図柄の抽選が終了すると、確変状態が終了される仕様（所謂、ST型の確変状態）を採用した上で、確変状態が設定されてから特別図柄の高確率確変状態が終了するまでの回数（第1回数）よりも、普通図柄の時短状態が終了するまでの回数（第2回数）の方が多くなるように構成している。つまり、大当たり終了後の遊技状態として確変状態が設定されると、まず、大当たり終了後の特別図柄の抽選回数が第1回数（10回）となるまでの間、確変状態が継続し、大当たり終了後の特別図柄の抽選回数が第1回数となることにより特別図柄の低確率状態に設定されることで遊技状態が時短状態に設定され、その後は大当たり終了後の特別図柄の抽選回数が第2回数（50回）となるまでの間、時短状態が継続するように構成されている。また、50回の特別図柄の抽選が実行されると、普通図柄の時短状態も終了されて通常状態に設定される。このため、本第30制御例では、確変大当たりが終了すると、まず、大当たり確率が通常よりも高い（ $1/25$ ）ものの、有利度合い（確変大当たりの割合）が低い第1特別図柄の抽選と有利度合い（確変大当たりの割合）が高い第2特別図柄の抽選とがほぼ均等に（半々で）実行される確変状態を形成し、特別図柄の抽選回数が第1回数（10回）に到達した場合は、大当たり確率が通常確率（ $1/100$ ）になるものの、有利な第2特別図柄の抽選ばかりが実行される時短状態を形成する構成としている。これにより、互いに異なるメリット（大当たり確率、第2特別図柄抽選の頻度）を有して構成される確変状態および時短状態を順番に設定することができるので、途中で遊技性が切り替わる（メリット、デメリットが入れ替わる）斬新な動作を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【9024】

なお、本第30制御例では、上述した第28制御例や第29制御例と同様に、一方の特別図柄が大当たりに対応する変動表示の実行中である場合に、他方の特別図柄の抽選が実行されても大当たりには当選し得ない（完全外れまたは小当たりでのみ当選し得る）仕様を採用していたが、これに限られず、上述した第27制御例等のように、一方の特別図柄の大当たり変動中でも、他方の特別図柄で大当たりを抽選可能に構成し、先に当たり図柄（小当たり又は大当たり図柄）で停止表示された側の特別図柄の抽選が有効となる（他方の特別図柄の変動表示が外れ図柄で強制停止される）仕様を採用してもよい。このように構成することで、特に、第1特別図柄の変動時間が第2特別図柄の変動時間に対して大幅に長い時間（60秒間）に設定される時短状態において第1特別図柄の大当たりには当選したとしても、その後に第2特別図柄の抽選で大当たりとなって第1特別図柄の大当たり変動を外れで強制停止させることが可能となるので、時短状態において有利な第2特別図柄の大当たりの発生割合をより向上させることができる。

【9025】

本第30制御例では、確変状態においては第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とがほぼ均等に実行される一方で、時短状態においては第1特別図柄の変動時間を第2特別図柄の変動時間に対して大幅に長くすることで有利度合いが高い第2特別図柄の抽選ばかりが実行されるように構成していたが、逆に、時短状態においては第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とがほぼ均等に実行される一方で、確変状態においては第1特別図柄の変動時間を第2特別図柄の変動時間に対して大幅に長くすることで有利度合いが高い第2特別図柄の抽選ばかりが実行されるように構成してもよい。このように構成することで、確変状態における優位性をより高めることができるので、確変状態の間に大当たりには当選することをより強く期待させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

【9026】

本第30制御例では、確変状態と時短状態とで第1特別図柄の変動時間を異ならせる（参照する変動パターンテーブルを異ならせる）ことで、有利度合いが低い第1特別図柄の抽選頻度を異ならせ、有利度合いが高い第2特別図柄の抽選で大当たりに当選する可能性を異ならせる構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、確変状態における前半と後半とで参照する変動パターンテーブルを異ならせ、確変状態の前半と後半とで遊技性を異ならせてもよい。このように構成することで、確変状態における遊技が単調となってしまうことを抑制することができる。

【9027】

本第30制御例では、確変状態において第1回数（10回）の特別図柄の抽選が実行されることで時短状態へと移行し、時短状態へと移行した後で第2回数（40回）の特別図柄の抽選が実行されることで通常状態へと移行する構成としていたが、確変状態の継続回数は固定化しなくてもよい。例えば、確変状態において、特別図柄の抽選が実行される毎に、特別図柄の高確率状態から特別図柄の低確率状態へと転落させるか否かの抽選（転落抽選）を行う構成とし、転落抽選に当選して時短状態へと転落した場合に第1特別図柄の変動時間が長くなる（有利度合いが低い第1特別図柄の抽選頻度が低くなる）用に構成してもよい。このように構成することで、特別図柄の高確率状態から低確率状態に転落するという、一般的に喜ばしくない状況が発生した場合に、有利度合いが高い第2特別図柄の抽選頻度が高くなることによって、遊技者の落胆を緩和することができる。よって、遊技者の遊技に対するモチベーションが低下してしまうことを抑制することができる。

【9028】

＜第26制御例の第1演出変形例＞

次に、図911から図913を参照して、上述した第26制御例のパチンコ機10において実行されるバトル演出（図800参照）の変形例について説明をする。上述した第26制御例では、遊技者が操作可能な演出ボタン22（操作手段）に対して所定の操作（連打操作、又は長押し操作）が実行されたことに基づいて、敵キャラ880aの残HP値（段階情報）を減少（可変）させるバトル演出（操作演出）を実行可能に構成し、バトル演出の演出結果として敵キャラ880aの残HP値が「0」となる演出結果（遊技者に有利な演出結果）が表示された場合に、特別図柄抽選で大当たり当選したこと（遊技者に有利な特典が付与されること）を遊技者に報知可能に構成していた。

【9029】

さらに、バトル演出が実行される演出期間のうち、遊技者が演出ボタン22を有効に操作可能なSW有効期間（操作有効期間）が設定されるよりも前の準備期間において、敵キャラ880aの残HP値を予め減少させる先制攻撃演出（図800（b）参照）を実行可能に構成し、今回のバトル演出の演出結果が遊技者に有利な演出である可能性が高いことを、操作有効期間が設定されるよりも前に遊技者に把握させることで意欲的に演出ボタン22を操作させるように構成していた。

【9030】

しかしながら、上述した第26制御例では、先制攻撃演出が実行されること無く（敵キャラ880aの残HP値を事前に減少させること無く）SW有効期間が設定された場合には、同一のSW有効期間内において敵キャラ880aの残HP値を「0」に向けて減少させるバトル演出が実行されるだけとなり、遊技者が演出ボタン22を操作する操作意欲が徐々に低下してしまうという問題があった。

【9031】

これに対して、本変形例では、バトル演出リーチにて設定されるSW有効期間の長さを可変可能に構成しており、バトル演出リーチの演出結果として、遊技者に有利な演出結果を表示可能な場合（対応する特別図柄抽選の結果が大当たり当選している場合）において、遊技者に不利な演出結果が表示される場合（対応する特別図柄抽選の結果が外れである場合）よりも、長い期間のSW有効期間が設定され易くするように構成している。

【9032】

このように構成することで、敵キャラ880aの残HP値が事前に減少されなかった場

10

20

30

40

50

合であっても、演出ボタン 2 2 への操作に基づいて敵キャラ 8 8 0 a の残 H P 値を減少させることが可能な期間（S W 有効期間）の長さを異ならせることにより、今回のバトル演出の演出結果が遊技者に有利な演出である可能性が高いことを遊技者に予測させることが可能となる。

【9 0 3 3】

また、バトル演出の演出結果として遊技者に有利な演出結果（敵キャラ 8 8 0 a の残 H P 値が「0」となる演出結果）を表示可能な場合に、長い S W 有効期間が設定され易く構成しているため、敵キャラ 8 8 0 a の残 H P 値を「0」まで減少させるために要する期間を長くすることができ、遊技者に長時間の間、楽しんで演出ボタン 2 2 を操作させ易くすることができる。

10

【9 0 3 4】

さらに、本変形例では、通常の S W 有効期間（3 秒）よりも長い S W 有効期間（5 秒）が設定される場合において、長い S W 有効期間が設定される（された）ことを遊技者に報知する報知タイミングとして、複数の報知タイミングを設定可能に構成している。具体的には、実際に S W 有効期間が設定されるよりも前に、遊技者に対して長い S W 有効期間が設定されることを報知可能な第 1 報知タイミングと、実際に S W 有効期間が設定された後に、遊技者に対して長い S W 有効期間が設定されていることを報知可能な第 2 報知タイミングと、を設定可能に構成している。

【9 0 3 5】

このように構成することで、長い S W 有効期間が設定される（された）ことを期待させながら遊技者にバトル演出リーチを楽しませることができ、演出効果を高めることができる。

20

【9 0 3 6】

加えて、本変形例では、通常の S W 有効期間（3 秒）よりも長い S W 有効期間（5 秒）が設定される（された）ことを遊技者に報知するための報知態様として、通常の S W 有効期間（3 秒）に対応する有効期間ゲージ g a 4 を表示した後に、差分となる S W 有効期間（2 秒）に対応する表示態様を表示可能に構成している。つまり、遊技者に対して、通常の S W 有効期間が設定されたと思わせた後に、長い S W 有効期間が設定されたことを把握させることが可能となるように構成している。

【9 0 3 7】

30

このように構成することで、長い S W 有効期間が設定されることを期待しながらバトル演出リーチを注視している遊技者に対して、意外性のある演出を提供することができる。また、最初から長い S W 有効期間（5 秒）に対応する表示態様を表示する場合に比べて、通常と比してどの程度長い S W 有効期間が設定されたのかを視覚的に把握させることができるため、遊技者に分かり易い演出を提供することができる。

【9 0 3 8】

<第 2 6 制御例の第 1 演出変形例における演出内容について>

次に、図 9 1 1 を参照して、本第 2 6 制御例の第 1 演出変形例にて実行される各種演出のうち、特徴的な演出内容について説明をする。本第 1 演出変形例では、上述した第 2 6 制御例に対して、バトル演出において実行される演出の内容を異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、その詳細な説明を省略する。

40

【9 0 3 9】

本第 1 演出変形例においても、上述した第 2 6 制御例と同様に、バトル演出において、第 1 パート演出（S W 有効期間が設定されるよりも前に実行される演出）と、第 2 パート演出（演出ボタン 2 2 への操作に基づいて、敵キャラ 8 8 0 a の残 H P 値を減少させる演出）と、を実行可能に構成しており、第 1 パート演出中に実行される演出の内容を異ならせている。

【9 0 4 0】

ここで、図 9 1 1 を参照して、本第 1 演出変形例におけるパチンコ機 1 0 にて実行されるバトル演出リーチにおける第 1 パート演出の演出内容について説明をする。図 9 1 1 （

50

a) は、第 1 パート演出として、味方キャラ 801 a をパワーアップさせる演出が実行された場合に表示される表示画面の一例を示した図である。図 911 (a) に示した通り、第 1 パート演出が実行されると、上述した第 26 制御例の表示画面 (図 800 (a) 参照) と同様に、味方キャラ 801 a と、敵キャラ 880 a とが対峙する表示態様が表示され、敵キャラ 880 a の HP 値を示すための HP ゲージ 890 が表示される。なお、図 911 (a) に示した表示画面に表示される各種表示態様のうち、上述した第 26 制御例と同一の表示態様については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【9041】

本第 1 演出変形例では、第 1 パート演出として、敵キャラ 880 a の残 HP 値を減少させる先制攻撃演出に加えて、味方キャラ 801 a をパワーアップさせる攻撃補助演出を実行可能に構成しており、攻撃補助演出が実行された場合には、図 911 (a) に示した通り、天使を模したキャラクタ 801 d が表示され、キャラクタ 801 d によって味方キャラ 801 a をパワーアップさせる演出が実行される。

【9042】

そして、攻撃補助演出によって味方キャラ 801 a がパワーアップしたことを遊技者に案内するための表示態様として、味方キャラ 801 a の周りにオーラ 801 a 1 が表示されると共に、副表示領域 D s に「天使の加護でパワーアップ」のコメントが表示される。

【9043】

このように構成することで、第 1 パート演出として実行された演出の内容 (攻撃補助演出) を遊技者に分かり易く報知することができる。また、図 911 (a) に示した表示画面が表示された状態は、攻撃補助演出によって味方キャラ 801 a がパワーアップしたことを遊技者に報知した状態であるが、具体的にどのような演出効果が付与されたのかを遊技者が把握出来ないように構成している。このように構成することで、遊技者に対して、攻撃補助演出によって付与される演出効果を予測する楽しみを提供することができる。

【9044】

次に、図 911 (a) が表示された後に実行される第 2 パート演出中に表示される表示画面の一例について、図 911 (b) を参照して説明をする。図 911 (b) は、第 2 パート演出中に長い SW 有効期間が設定されることを報知している表示画面の一例を示した図である。

【9045】

図 911 (b) に示した通り、第 2 パート演出では、第 2 パート演出よりも前に実行された第 1 パート演出にて表示された味方キャラ 801 a の表示態様 (オーラ 801 a 1 を纏った味方キャラ 801 a) が表示される。このように構成することで、第 1 パート演出の演出結果に応じた第 2 パート演出が実行されていることを遊技者に分かり易く報知することができる。図 911 (b) では、第 1 パート演出の演出結果 (攻撃補助演出の演出効果) として、第 2 パート演出中に設定される SW 有効期間の長さとして、通常よりも長い SW 有効期間が設定されることを遊技者に報知するための表示態様を表示している。

【9046】

具体的には、演出ボタン 22 が操作可能となることを示す表示用演出ボタン Sw 6 b の上方に「ロングボタン発生中!!」が表示され、SW 有効期間の長さを示す有効期間ゲージ ga 4 として、長い SW 有効期間 (5 秒) に対応した表示態様が表示される。そして、通常の SW 有効期間 (3 秒) との差分 (2 秒) を示す追加期間ゲージ ga 4 c として、特殊エフェクト (図では、発光を示す態様を表示) が付与された表示態様が表示される。

【9047】

なお、図 911 (b) に示した状態は、第 2 パート演出中であって、SW 有効期間が設定されていない状態であるため、表示用演出ボタン Sw 6 b の上方には、SW 有効期間が設定される前 (準備期間) であることを示すための「連打準備」の文字が表示されている。つまり、図 911 (b) に示した表示態様が表示された場合には、実際に SW 有効期間が設定されるよりも前の段階で、今回設定される SW 有効期間が通常よりも長い SW 有効期間であることを遊技者に報知することになる。よって、敵キャラ 880 a の残 HP 値を

10

20

30

40

50

「0」まで減少させようと、遊技者に対して、意欲的に演出ボタン22を操作させ易くすることができる。

【9048】

また、通常のSW有効期間との差分を示す追加期間ゲージga4cに対して特殊エフェクトを施すことによって、今回のSW有効期間が通常よりも長いことを遊技者に分かり易く報知することができると共に、その追加期間の長さを遊技者に視覚的に把握させ易くすることができる。

【9049】

次に、図912を参照して、本第1演出変形例のバトル演出リーチにおけるSW有効期間の長さを遊技者に報知するための各表示態様について説明をする。上述した図911 (b)では、長いSW有効期間が設定されることを、実際にSW有効期間が設定されるタイミングよりも前のタイミング(第1報知タイミング)で遊技者に報知する場合の一例を示したものであり、第1報知タイミングにおいて長いSW有効期間を示す有効期間ゲージga4を表示する表示パターンを説明した。

【9050】

このように、第1報知タイミングで長いSW有効期間が設定されることを報知することによって、実際にSW有効期間が設定されるよりも前に長いSW有効期間が設定されることを遊技者に報知することができるため、遊技者に有利な演出結果となり易い状況であることを把握させた状態で演出ボタン22を意欲的に操作させることができる。

【9051】

しかしながら、図911 (b)を参照して上述した例では、SW有効期間の長さを示す有効期間ゲージga4が表示された段階で追加期間ゲージga4cが表示されていない場合には、設定されたSW有効期間の長さが通常長さ(3秒)であることが確定してしまうため演出効果が低下してしまうという問題があった。

【9052】

これに対して、本第1演出変形例では、図912 (a)に示した通り、第1報知タイミングにて長いSW有効期間が設定されることを報知する場合において、一旦、通常のSW有効期間を示す有効期間ゲージga4を表示し、その後、追加期間ゲージga4cを表示させるように構成している(図912 (b)参照)。つまり、図911 (b)に示した演出態様とは異なり、SW有効期間が設定されることを報知するタイミングと、長いSW有効期間が設定されることを報知するタイミングと、を異ならせる時間差演出態様で長いSW有効期間が設定されることを第1報知タイミングで報知可能に構成している。

【9053】

このように構成することで、第1報知タイミングにて長いSW有効期間が設定されることを報知する演出が実行された場合において、遊技者に対して、長いSW有効期間が設定されることをより長い間期待させることが可能となる。また、長いSW有効期間が設定されない場合であっても、図912 (a)が表示された時点では、長いSW有効期間が設定されること、即ち、追加期間ゲージga4cが遅れて表示される可能性を残すことができるため、実行されるバトル演出リーチに対して遊技者が早期に興味を無くしてしまうことを抑制することができる。

【9054】

ここで、図912 (a), (b)を参照して、第1報知タイミングにて実行される時間差演出態様の具体的な表示内容について説明をする。図912 (a)は、長いSW有効期間が設定されることを示すロングボタン表示として時間差演出態様が設定された場合の前半期間に表示される表示画面の一部を示した図であって、図912 (b)は、時間差演出態様が設定された場合の後半期間における表示画面の一部を示した図である。

【9055】

バトル演出リーチの第2パート演出として、時間差演出態様が設定された場合には、図912 (a)に示した通り、SW有効期間が設定されることを報知するための表示態様として、前半期間では、通常のSW有効期間が設定されることを報知するための表示態様(

10

20

30

40

50

図 8 0 1 (a) 参照) と同一の表示態様が表示される。なお、図 9 1 2 (a) に示した表示態様は、上述した第 2 6 制御例のバトル演出リーチの表示例を示した図 8 0 1 (a) と同一であるため、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【 9 0 5 6 】

そして、前半期間が経過すると、図 9 1 2 (b) に示した通り、今回設定される S W 有効期間が長い S W 有効期間であることを遊技者に報知するための表示態様として、有効期間ゲージ g a 4 に追加期間ゲージ g a 4 c が追加表示され、表示用演出ボタン S w 6 b には、長い S W 有効期間が設定されていることを示すロングボタン表示態様として、炎 S w 6 a を纏った表示態様が表示される。そして、「ロングボタン発生!!」の文字と、「期間延長!!」の文字が表示され、連打操作可能な S W 有効期間が通常よりも長いことが遊技者に報知される。

10

【 9 0 5 7 】

なお、図 9 1 2 (b) に示した表示画面が表示されるタイミングは、S W 有効期間が設定されるよりも前のタイミングであり、有効期間ゲージ g a 4 を用いて示される残有効期間 g a 4 a が減少していない状態であるため、追加期間ゲージ g a 4 c が有効期間ゲージ g a 4 の右側に表示される。このように構成することで、残有効期間 g a 4 a の長さが追加期間ゲージ g a 4 c 分延長されたことを遊技者に分かり易く報知することができる。

【 9 0 5 8 】

また、追加期間ゲージ g a 4 c の表示態様 (表示色) が、残有効期間 g a 4 a の表示態様 (表示色) と同一となるように構成している。このように構成することで、追加期間ゲージ g a 4 c が表示された場合に、残有効期間 g a 4 a が増加したことを遊技者により分かり易く報知することができる。なお、追加期間ゲージ g a 4 c の表示態様 (表示色) を、残有効期間 g a 4 a とは異なる表示態様 (表示色) で表示しても良い。このように構成することで、追加期間ゲージ g a 4 c が表示されてから実際に S W 有効期間が設定されるまでの間の期間において、残有効期間 g a 4 a がどの程度増加したのかを、残有効期間 g a 4 a の長さ、追加期間ゲージ g a 4 c の長さを見比べることで予測させ易くすることができる。

20

【 9 0 5 9 】

また、本第 1 演出変形例では、上述した第 2 6 制御例と同様に、残有効期間 g a 4 a を示すゲージの長さ、及び、そのゲージの減少割合を用いて、S W 有効期間の残期間を遊技者に把握させる構成を用いているが、これに限ること無く、具体的な数値を用いて表示しても良い。この場合、残有効期間 g a 4 a を示す数値に対して追加期間ゲージ g a 4 c が示す長さに対応する数値を加算するように構成すれば良い。

30

【 9 0 6 0 】

さらに、残有効期間 g a 4 a の表示態様が、残有効期間の長さに応じて可変するように構成されている場合、例えば、残有効期間 g a 4 a が減少していない状態では「青」、残有効期間 g a 4 a が 5 0 % 以上減少した状態では「黄」、残有効期間 g a 4 a が 9 0 % 以上減少した状態では「赤」となるように、表示態様が可変するように構成されている場合であれば、追加期間ゲージ g a 4 c の表示態様として「白」を表示し、追加期間ゲージ g a 4 c にて追加表示された分の残期間が減少した場合 (追加期間ゲージ g a 4 c が表示される前の残有効期間 g a 4 a 分の残期間となった場合) に、「青」で表示されるように構成すると良い。このように構成することで、追加期間ゲージ g a 4 c が表示された場合と、表示されなかった場合とで、残有効期間 g a 4 a の残りの長さと、表示態様の可変態様との関係を統一することができるため、残有効期間を示すための表示態様を設定する処理を簡素化することができる。

40

【 9 0 6 1 】

また、これに限ること無く、追加期間ゲージ g a 4 c が表示された場合であっても、残有効期間 g a 4 a の減少割合に応じて「青」、「黄」、「赤」の順で表示態様が可変するように構成しても良い。このように構成することで、追加期間ゲージ g a 4 c が表示された場合と、表示されなかった場合とで、S W 有効期間が設定されてからの経過時間と、S

50

W有効期間の残有効期間との関係性（比率）を、同一の表示態様で遊技者に報知することができるため、遊技者に分かり易い演出を提供することができる。

【9062】

以上、図912（a）、及び（b）を参照して説明をした、第1報知タイミングにてSW有効期間の長さを報知する演出態様では、実際にSW有効期間が設定されるよりも前に、設定されるSW有効期間の長さを遊技者に報知する演出態様であったため、実際にSW有効期間が設定されるまでの間、遊技者に長いSW有効期間が設定されることを期待させることができるものであったが、実際にSW有効期間が設定された時点で今回のSW有効期間の長さを遊技者に把握されてしまうため、短いSW有効期間が設定されたと把握した遊技者が、SW有効期間中に演出ボタン22を意欲的に操作しない虞があった。

10

【9063】

これに対して、本第1演出変形例では、上述した第1報知タイミング、即ち、実際にSW有効期間が設定される前のタイミングだけでは無く、実際にSW有効期間が設定された後の所定タイミング（第2報知タイミング）においても、追加期間ゲージga4cを表示可能に構成している。ここで、図912（c）、及び（d）を参照して、第2報知タイミングにて追加期間ゲージga4cが表示される場合の表示内容について説明をする。

【9064】

図912（c）は、長いSW有効期間が設定されることを示すロングボタン表示として第2報知タイミングにてロングボタン表示が実行される場合のSW有効期間の前半期間に表示される表示画面の一部を示した図であって、図912（d）は、第2報知タイミングにてロングボタン表示が実行される場合のSW有効期間の後半期間における表示画面の一部を示した図である。

20

【9065】

図912（c）に示した通り、第2報知タイミングにおいて追加期間ゲージga4cが表示される場合には、SW有効期間が設定された後、即ち、遊技者が連打操作を実行している期間においても、通常の長さの有効期間ゲージga4が継続して表示され、経過時間に応じて残有効期間ga4aが減少する可変表示が実行される。つまり、実際には長いSW有効期間が設定されているにも関わらず、第3図柄表示装置81の表示画面には、長いSW有効期間が設定されていることを遊技者が把握困難な表示態様が表示される。

【9066】

その後、残有効期間ga4aが50%以下まで減少すると、追加期間ゲージga4cが表示される。この場合、図912（d）に示した通り、既にSW有効期間が設定された後であって、経過時間ga4bが表示されている状態であるため、第1報知タイミングとは異なり、追加期間ゲージga4cが有効期間ゲージga4の左側に接続するように表示される。

30

【9067】

このように構成することで、SW有効期間が設定された後に、追加期間ゲージga4cを表示する場合であっても（第2報知タイミングで長いSW有効期間が設定されていることを遊技者に報知する場合であっても）、追加期間ゲージga4cと、残有効期間ga4aと、を連続させて表示することができるため、遊技者に対して、残有効期間ga4aが増加したことを分かり易く把握させることができる。

40

【9068】

なお、本第1演出変形例では、第2報知タイミング（SW有効期間が設定された後のタイミング）にて、長いSW有効期間が設定されていることを遊技者に報知する場合に、有効期間ゲージga4の近傍（左側）に追加期間ゲージga4cを表示するように構成しているため、今回設定されたSW有効期間の長さ（最初に表示された有効期間ゲージga4と、追加期間ゲージga4cとを合算した長さ）を、SW有効期間が設定されている状態において遊技者に容易に把握させることができるものであるが、これ以外の構成を用いても良く、例えば、追加期間ゲージga4cにて示されるSW有効期間の長さに対応する期間分（通常の長さのSW有効期間（3秒）と、長いSW有効期間（5秒）との差分である

50

2 秒分)、残有効期間 g a 4 a を増加させる(図 9 1 2 (c)においては、残有効期間 g a 4 a の右端ラインを右方向へ移動させる)ように表示しても良い。このように構成することで、時間経過に応じて減少(図 9 1 2 (c)においては、残有効期間 g a 4 a の右端ラインを左方向への移動)していく残有効期間 g a 4 a が、増加していくように表示されるため、S W 有効期間の残期間が増加したことを遊技者に容易に把握させることができる。

【9069】

また、この場合、残有効期間 g a 4 a の表示態様として、表示面に表示される S W 有効期間の残期間として、残期間が増加する前の表示態様と、増加した後の表示態様と、を異ならせると良く、例えば、残期間が増加する前の表示態様として残有効期間 g a 4 a の表示色を「黄」とし、残期間が増加する前の表示態様として残有効期間 g a 4 a の表示色を「白」とするように構成すると良い。このように構成することで、残有効期間 g a 4 a の表示態様を遊技者が把握することにより、S W 有効期間の残期間を示す残有効期間 g a 4 a が増加し得る状態であるか否かを分かり易く把握させることができる。

【9070】

なお、本第 1 演出変形例では、第 2 報知タイミングにて実際に設定されている S W 有効期間の長さを報知する場合に、S W 有効期間の長さを示す表示態様を 1 回のみ追加表示する構成を記載しているが、S W 有効期間の残期間の長さを複数回に分けて追加表示するように構成しても良い。このように構成することで、第 2 報知タイミングにおいて S W 有効期間の残期間の長さが追加表示された場合であっても、更に、S W 有効期間の残期間の長さが追加表示される可能性を残すことができるため、遊技者に対して、より長い S W 有効期間が設定されていることを期待させながら遊技を行わせ易くすることができる。

【9071】

また、本第 1 演出変形例では、設定可能な S W 有効期間の長さとして、通常の S W 有効期間(3 秒)と、長い S W 有効期間(5 秒)と、の何れかを設定可能に構成しているが、長さの異なる 3 つ以上の S W 有効期間の中から 1 の S W 有効期間を選択して設定可能に構成しても良い。

【9072】

このように構成することで、既に表示されている S W 有効期間の長さを途中で増加させた場合、即ち、1 の長さの S W 有効期間が表示されている状態で、1 の長さとは異なる長さ(1 の長さよりも長い)の S W 有効期間を表示した場合において、1 の長さとは異なる長さの S W 有効期間と、実際に設定されている S W 有効期間とが異なる状況を創出することができるため、遊技者に対して、より長い S W 有効期間が設定されていることを期待させながら遊技を行わせ易くすることができる。

【9073】

加えて、本第 1 演出変形例では、実行に設定されている S W 有効期間の長さとして、遊技者に報知している S W 有効期間の長さ(表示されている有効期間ゲージ g a 4 の長さ)と、を異ならせる構成として、実際に設定されている S W 有効期間の長さよりも短い長さ(実際に設定されている S W 有効期間の少なくとも一部を含む期間の長さ)を遊技者に報知可能に構成しているが、これに限ること無く、実際に設定されている S W 有効期間の長さよりも長い期間(疑似期間)を S W 有効期間の長さとして表示可能に構成しても良い。

【9074】

このように構成することで、遊技者に表示された S W 有効期間の長さ(疑似期間の長さ)の方が、実際に設定されている S W 有効期間の長さよりも長い状況を創出することができるため、S W 有効期間の長さを示す表示態様(有効期間ゲージ g a 4)が表示された場合において、その有効期間ゲージ g a 4 が示す S W 有効期間の長さが、実際に設定されている S W 有効期間の長さよりも長い可能性を考慮して、実際に設定されている S W 有効期間が経過するよりも前に意欲的に演出ボタン 2 2 を操作させることができる。

【9075】

なお、実際に設定されている S W 有効期間の長さよりも長い期間(疑似期間)を S W 有

10

20

30

40

50

効期間の長さとして表示可能に構成した場合には、表示されている疑似期間の長さが、実際に設定されているSW有効期間の長さとは合致するように、表示されている疑似期間の長さを短縮させる短縮表示演出を実行可能に構成すると良く、例えば、疑似期間として表示されている有効期間ゲージg a 4における残有効期間g a 4 aの減少速度が、実際のSW有効期間の減少速度よりも早くなるように構成することで、少なくとも、実際のSW有効期間の残有効期間が0となるよりも前の段階で、疑似期間が示すSW有効期間の残有効期間の長さが、実際のSW有効期間の長さとは合致するように構成すると良い。

【9076】

このように構成することで、疑似期間として有効期間ゲージg a 4が表示された時点では、残有効期間g a 4 aが通常の減少速度で減少することを前提として実際に設定されているSW有効期間の長さよりも長いSW有効期間が設定されると遊技者に思わせた状態から、通常よりも早い減少速度で残有効期間g a 4 aが減少表示される演出が実行される。よって、遊技者に対して残有効期間g a 4 aの減少速度についても興味を持たせることができる。

10

【9077】

また、短縮表示演出として、既に表示されている残有効期間g a 4 aの一部領域を非表示（削除）する演出を実行することによって、疑似期間を示す有効期間ゲージg a 4を、実際に設定されているSW有効期間の長さに対応する表示態様へと可変表示させるように構成しても良い。このように構成することで、残有効期間g a 4 aの減少速度を異ならせること無く、疑似期間を示す有効期間ゲージg a 4を、実際に設定されているSW有効期間を示す有効期間ゲージg a 4へと可変させることが可能となる。よって、残有効期間g a 4 aの減少速度を異ならせる制御を実行する必要がなくなるため、残有効期間g a 4 aの表示制御処理を簡素化することができる。

20

【9078】

＜第26制御例における第1演出変形例の制御処理内容について＞

次に、図913を参照して、本第1演出変形例のパチンコ機10において実行される制御処理のうち、上述した第26制御例のパチンコ機10において実行される制御処理と異なる処理内容について説明をする。

【9079】

本第1演出変形例では、上述した第26制御例に対して、バトル演出の演出内容（演出態様）を異ならせている点で相違しており、バトル演出の演出内容を決定するための制御処理の内容を異ならせている。具体的には、上述した第26制御例に対して、音声ランプ制御装置113のMPU221にて実行される時短状態演出態様決定処理26（図819のF3051参照）に代えて、時短状態演出態様決定処理26a（図913のF3051a参照）を実行する点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の内容については詳細な説明を省略する。

30

【9080】

図913は、時短状態演出態様決定処理26a（F3051a）の処理内容を示したフローチャートである。この時短状態演出態様決定処理26a（F3051a）は、時短状態中に実行される特別図柄抽選の結果を示すための各種変動演出の演出態様や、時短状態が終了することを示唆するための示唆演出の演出態様を決定し、決定した演出態様に対応した各種演出を第3図柄表示装置81の表示画面に表示させるための表示用コマンドを設定するための処理が実行されるものであって、上述した第26制御例における時短状態演出態様決定処理26（図819のF3051参照）に対して、バトル演出の演出態様を決定する処理（F4206参照）の処理内容を変更した点と、バトル演出中に設定されるSW有効時間（操作有効期間）を決定するための処理（F4201a～F4203a）を追加した点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の処理内容に対しては同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

40

【9081】

時短状態演出態様決定処理26a（F3051a）が実行されると、まず、上述した第

50

26 制御例における時短状態演出態様決定処理 26（図 819 の F3051 参照）と同一の F4201～F4211 の処理を実行する。そして、F4210 の処理を終えると、次に、演出パターンに対応した操作有効期間の設定情報を判定し（F4201a）、判定した設定情報が、長時間の操作有効期間に対応する設定情報であるかを判別する（F4202a）。

【9082】

F4202a の処理において、長時間では無い、即ち、通常の長さの操作有効期間を示す設定情報であると判別した場合は（F4202a：No）、そのまま、F4212 の処理を実行し、本処理を終了する。

【9083】

一方、F4202a の処理において、長時間であると判別した場合、即ち、通常よりも長い操作有効期間を示す設定情報であると判別した場合は（F4202a：Yes）、ロングボタンの報知タイミングを抽選で決定し（F4203a）、F4212 の処理を実行し、本処理を終了する。

【9084】

以上、説明をした通り、本第 1 演出変形例では、変動演出を決定する処理（時短状態演出態様決定処理 26a（図 913 の F3051a 参照））において、操作有効期間を決定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、操作有効期間中に実行された操作内容に基づいて、操作有効期間を増加させるか否かを決定する処理を実行可能に構成しても良い。このように構成することで、より多くの操作有効期間が設定されるように遊技者に意欲的に操作手段を操作させることができる。

【9085】

また、この場合、増加した操作有効期間中における操作手段への操作に基づいてのみ遊技者に付与可能な特典を設けても良く、例えば、バトル演出の演出結果として、「敗北」、「勝利」、「敵逃亡」の 3 つの演出結果を設定可能に構成し、特別図柄抽選の結果が外れである場合には「敗北」が、特別図柄抽選の結果が大当たりである場合には「勝利」、或いは「敵逃亡」が決定されるように構成する。加えて、検出結果として「勝利」が決定された場合には、大当たり当選を示す特典だけで無く、大当たり遊技の内容が遊技者に有利な大当たり遊技（ラウンド数が多い大当たり遊技）や、大当たり遊技終了後に遊技者に有利な有利遊技状態（確変状態）が設定されることを示す第 2 特典も報知するように構成する。

【9086】

そして、増加した操作有効期間中に操作手段を操作した場合の方が、増加する前の操作有効期間中にのみ操作手段を操作した場合よりもバトル演出の演出結果として「勝利」が決定され易くなるように構成すると良い。このように構成することで、遊技者に意欲的に操作手段を操作させることができる。

【9087】

また、増加した操作有効期間中に操作手段を操作したことに基づいて、既に決定されている大当たり遊技の内容を、遊技者に有利な内容へと切り替え可能（例えば、大当たり遊技のラウンド数を増加させたり、大当たり遊技終了後に確変状態を設定したりする）に構成しても良い。

【9088】

さらに、操作有効期間中における操作継続時間の経過に応じて演出態様を可変させる可変シナリオを予め規定しているパチンコ機 10 においては、操作有効期間が延長された場合にのみ参照される箇所（操作有効期間が延長した場合にのみ継続させることが可能な操作継続時間に対応するシナリオ内容）に、演出態様を大当たり当選を示す特定態様へと可変させる内容が規定されているシナリオを設定可能に構成し、特別図柄抽選の結果に基づいて、操作有効期間の延長の有無を決定するように構成しても良い。

【9089】

このように構成することで、特別図柄抽選の結果が大当たりである場合と、外れである

10

20

30

40

50

場合とで同一シナリオを用いることができ、パチンコ機 10 の処理負荷を軽減することができる。

【9090】

＜第 26 制御例における第 2 演出変形例＞

次に、図 914 から図 919 を参照して、上述した第 26 制御例におけるパチンコ機 10 にて実行される第 2 演出変形例として、大当たり遊技中に実行される大当たり遊技演出について説明をする。

【9091】

本第 2 演出変形例では、上述した第 18 制御例と同様に、大当たり遊技演出として、実行中の大当たり遊技内容と、既に獲得済みの特別図柄保留（特別図柄抽選に用いられる入賞情報）に対する先読み結果と、に基づいて、実行中の大当たり遊技にて獲得可能な賞球の払い出し数を報知する上乗せ演出と、連続して大当たり遊技が実行されることを報知する保留連演出と、を実行可能に構成している。

【9092】

さらに、本第 2 演出変形例では、大当たり遊技が開始された時点で獲得している特別図柄保留の先読み結果として、大当たり当選する特別図柄保留を有していると判別した場合に、次に実行される大当たり遊技の内容も含めて、実行中の大当たり遊技に対する上乗せ演出を実行可能に構成している。具体的には、実行中の大当たり遊技が、ラウンド遊技が 4 回実行される 4 R 大当たり遊技であって、先読みした特別図柄保留内に、ラウンド遊技が 6 回実行される 6 R 大当たり遊技が実行される特別図柄抽選の抽選結果となる入賞情報が含まれている場合に、ラウンド遊技が 10 回実行される 10 R 大当たり遊技に対応する払い出し数を疑似的に報知する疑似上乗せ演出を実行可能に構成している。

【9093】

このように構成することで、実際に実行される大当たり遊技の実行回数や、1 回の大当たり遊技にて実行される大当たり遊技のラウンド数と、大当たり遊技演出として遊技者に報知される大当たり遊技の内容と、を異ならせることができる。

【9094】

また、本第 2 演出変形例では、実際に実行される大当たり遊技の実行回数や、1 回の大当たり遊技にて実行される大当たり遊技のラウンド数と、大当たり遊技演出として遊技者に報知される大当たり遊技の内容と、を異ならせる手法として、1 回の大当たり遊技が実行されている期間中に、疑似的に保留連演出（疑似保留連演出）を実行可能に構成している。

【9095】

加えて、本第 2 演出変形例では、実行される大当たり遊技の種別（ラウンド数）に応じて、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態として、遊技者に有利な遊技状態（確変状態）が設定される割合を異ならせており、疑似上乗せ演出にて報知される払い出し数（ラウンド数）や、疑似保留連演出にて実行される後者の大当たり遊技内容（ラウンド数）を、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態に基づいて決定可能に構成している。

【9096】

例えば、10 R 大当たり遊技の終了後には必ず確変状態が設定されるように構成されている場合であれば、疑似上乗せ演出として 10 ラウンド分の払い出し数が表示される演出態様の設定条件が、大当たり遊技の終了後（2 回目の大当たり遊技の終了後）に確変状態が設定される場合に成立するように構成している。

【9097】

つまり、実際に実行される大当たり遊技の内容と異なる内容の大当たり遊技演出を疑似的に実行する場合において、疑似的に実行された大当たり遊技演出の内容と、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態との関係性に矛盾が生じないように構成している。このように構成することで、実際に実行される大当たり遊技の内容と異なる内容の大当たり遊技演出を疑似的に実行した場合であっても、疑似的に実行された大当たり遊技演出の内容について遊技者が違和感を持ち難くすることができる。

【9098】

＜第26制御例の第2演出変形例における演出内容について＞

次に、図914から図916を参照して、本第2演出変形例において実行される大当たり遊技演出の演出内容について説明をする。図914(a)は、大当たり遊技演出の一部である上乗せ演出にて表示される表示画面の一例を示した図であって、図914(b)は、上乗せ演出の演出結果が表示される表示画面の一例を示した図である。なお、大当たり遊技演出の表示画面のうち、上述した第18制御例におけるパチンコ機10の大当たり遊技演出(図607(a)参照)にて表示される表示要素と同一の表示要素については、同一の符号を付して、その説明を省略する。

【9099】

10

図914(a)に示した通り、小表示領域Dm8に、特別図柄が大当たり当選したことを示す表示態様が表示され、特別図柄の大当たり当選したことを遊技者が認識できるように構成している。また、小表示領域Dm4には「右打ち」と表示されることで、大当たり遊技における遊技方法を遊技者に分かり易く案内する構成としている。

【9100】

小表示領域Dm14には、大当たり遊技の連チャン回数が表示される。なお、小表示領域Dm14に表示される連チャン回数は、実際の大当たり遊技回数ではなく、大当たり遊技演出が実行された回数(大当たり遊技連チャン回数)が表示される。このように構成することで、疑似上乗せ演出や疑似保留連演出を実行することによって、実際に実行された大当たり遊技の回数と、実行された大当たり遊技演出の回数と、が異なった場合であっても、実行された大当たり遊技演出の回数に対応させて小表示領域Dm14に表示されている連チャン回数を更新することができるため、遊技者に違和感の無い大当たり遊技演出を実行することができる。

20

【9101】

また、小表示領域Dm15には、実行中の大当たり遊技演出に対応したラウンド数が表示される。つまり、疑似上乗せ演出が実行され、複数回の大当たり遊技を跨いだ大当たり遊技演出が実行された場合には、小表示領域Dm15に、疑似上乗せ演出に対応させたラウンド数が表示されるように構成している。このように構成することで、複数回の大当たり遊技を跨いで疑似上乗せ演出が実行された場合において、2回目以降の新たな大当たり遊技が開始される毎に小表示領域Dm15に表示されるラウンド数として「ラウンド1」が表示されることが無く、遊技者に違和感の無い大当たり遊技演出を実行することができる。

30

【9102】

また、表示画面の右上側には、表示領域HR60が形成される。この表示領域HR60は、大当たり遊技中に払い出し可能な賞球数の総数が表示される表示領域HR60aと、既に払い出された賞球数が表示される表示領域HR60bと、から構成され、実行中の大当たり遊技においてどの程度の賞球を獲得可能であるかを遊技者に事前に報知可能に構成している。

【9103】

なお、表示領域HR60に表示される各種値についても、上述した小表示領域Dm14、及び小表示領域Dm15に表示される各表示態様と同様に、実際に実行される大当たり遊技の内容ではなく、実行中の大当たり遊技演出に対応した値が表示されるように構成している。つまり、疑似上乗せ演出が実行され、複数回の大当たり遊技を跨いだ大当たり遊技演出が実行された場合には、疑似上乗せ演出にて報知された払い出し可能な賞球数の総数が表示領域HR60aに表示され、実行されている大当たり遊技演出中に獲得した賞球数が表示領域HR60bに表示されるように構成している。このように構成することで、実行されている大当たり遊技演出の内容に対応付いた値を表示領域HR60に表示することができるため、遊技者に違和感の無い大当たり遊技演出を実行することができる。

40

【9104】

図914(a)は、通常状態にて実行された第1特別図柄抽選で大当たり当選したこと

50

に基づいて実行されている10R大当たり遊技の1ラウンド目において実行される上乗せ演出にて表示される表示画面の一例を示した図であって、大当たり遊技中に実行すべき遊技方法が右打ち遊技であることを遊技者に案内するための「右打ち」の文字が小表示領域Dm4に表示され、大当たり当選した場合に停止表示された第3図柄の停止表示態様（図柄の組合せ）として「444」が小表示領域Dm8に表示されている。

【9105】

また、通常状態にて大当たり当選したことに基づく大当たり遊技（1回目の大当たり遊技）であることを示すための「大当たり×1」が小表示領域Dm14に表示され、現在が1回目のラウンド遊技（1ラウンド目）であることを示すための「ラウンド1」の文字が小表示領域Dm15に表示されている。また、本第2演出変形例におけるパチンコ機10にて実行され得る大当たり遊技の最小ラウンド数（4ラウンド）で遊技者に払い出し可能な賞球数の総数として「600」の値が表示領域HR60aに表示され、実行中の1ラウンド目のラウンド遊技中に既に獲得した賞球数として「60」の値が表示領域HR60bに表示されている。

【9106】

ここで、詳細な内容は、上述した第18制御例と同一であるため省略するが、本第2演出変形例におけるパチンコ機10では、大当たり遊技中に遊技球が入賞可能となる特定入賞口65aに遊技球が1個入賞したことに応じて15個の賞球が払い出されるように構成しており、特定入賞口65aに10個の遊技球が入球した場合、或いは、ラウンド遊技期間が30秒経過した場合に1のラウンド遊技の終了条件が成立するように構成している。

【9107】

よって、図914（a）に示した例では、表示領域HR60aに、4ラウンドのラウンド遊技にて特定入賞口65aへと入賞させることが可能となる入賞数40個に、賞球数15個を乗じた値に対応する「600P」が表示されている。また、1ラウンド目のラウンド遊技中に、4個の遊技球が特定入賞口65aに入賞している状態を示しているため、入賞数4個に賞球数15個を乗じた値に対応する「60P」が表示領域HR60bに表示されている。

【9108】

そして、主表示領域Dmの中央部では、実行中の大当たり遊技中に獲得可能となる賞球数の総数（表示領域HR60aに表示されている値）を増加（上乗せ）させるための上乗せ演出が実行される表示領域HR61が形成され、副表示領域Dsには、上乗せ演出が実行されたことを示すための「払い出し数上乗せチャンス」の文字が表示されている。

【9109】

上乗せ演出が実行されると、表示領域HR61にて表示領域HR60aに表示される値（P）に対する増加分の値（P）を示すための数値情報を含む複数の数値情報が動的表示され、停止表示された数値情報に対応する値が、表示領域HR60aに追加表示される演出が実行される。

【9110】

ここで、表示領域HR61にて動的表示される複数の数値情報は、実際に実行され得る大当たり遊技の種別（ラウンド数）に対応する数値情報であり、例えば、6ラウンドの大当たり遊技に対応する数値情報として、6ラウンド分の賞球総数から、4ラウンド分の賞球総数、つまり、既に表示領域HR60aに表示されている値に対応する賞球総数を除した値に対応する「300P」が、8ラウンドの大当たり遊技に対応する数値情報として、8ラウンド分の賞球総数から、4ラウンド分の賞球総数、つまり、既に表示領域HR60aに表示されている値に対応する賞球総数を除した値に対応する「600P」が、6ラウンドの大当たり遊技に対応する数値情報として、6ラウンド分の賞球総数から、10ラウンド分の賞球総数、つまり、既に表示領域HR60aに表示されている値に対応する賞球総数を除した値に対応する「900P」がまた、4ラウンドの大当たり遊技に対応する数値情報として、「0P」が、遊技者が視認可能な程度の早さで動的表示されている。

【9111】

このように構成することで、上乗せ演出が実行された後の賞球総数（表示領域H R 6 0 aに表示される値）が、大当たり遊技の各種別に対応する値となるため、上乗せ演出によって、実行中の大当たり遊技の種別（ラウンド数）が報知されていると遊技者に思わせ易くすることができる。

【9 1 1 2】

よって、複数回の大当たり遊技を跨いで実行される疑似上乗せ演出が実行された場合であっても、遊技者には、1回の大当たり遊技としてラウンド数が大きい大当たり遊技が実行されたと思わせ易くすることができる。

【9 1 1 3】

図9 1 4（a）にて表示されている上乗せ演出が終了し、表示領域H R 6 1に演出結果が表示されると、図9 1 4（b）に示した上乗せ演出の演出結果表示画面が表示される。図9 1 4（b）では、実行中の大当たり遊技が10ラウンド大当たり遊技であるため、上乗せ演出の演出結果として、表示領域H R 6 1に「+900P」が表示され、表示領域H R 6 0 aの値として「900P」が加算された「1500P」が表示される。

【9 1 1 4】

そして、今回の演出結果が遊技者に最も有利な演出結果（実行し得る最大ラウンド数の大当たり遊技（MAX大当たり遊技）であることを示す演出結果）であることを示すための表示態様として「MAX」の文字が、表示領域H R 6 1の下方近傍に表示され、副表示領域Dsには「限界上乗せおめでとう」の文字が表示される。このように構成することで、遊技者に対して、今回の演出結果が有利な演出結果であることを分かり易く把握させる

【9 1 1 5】

次に、図9 1 5を参照して、保留連が発生する条件が成立した場合において、疑似上乗せ演出によってMAX大当たり遊技に対応する大当たり遊技演出（疑似MAX大当たり演出）が実行される場合における表示内容について説明をする。図9 1 5（a）は、疑似MAX大当たり演出が跨いで実行される2つの大当たり遊技のうち、最初の大当たり遊技中に表示される表示画面の一例を示した図であって、図9 1 5（b）は、疑似MAX大当たり演出が跨いで実行される2つの大当たり遊技のうち、2回目の大当たり遊技が実行されることとなる特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動期間中に表示される表示画面の一例を示した図である。

【9 1 1 6】

図9 1 5（a）に示した通り、大当たり遊技中の所定タイミング（開始タイミング含む）において実行される先読み結果として、大当たり当選し得る保留図柄を獲得している状態（図では、2重丸印で表示）であるとの先読み結果がでた場合は、先読みされた情報に基づいて上乗せ演出を実行するように構成している。

【9 1 1 7】

図9 1 5（a）に示した例では、先読み結果として、6ラウンド大当たり遊技であって、且つ、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される大当たりに当選する入賞情報を記憶していると判別したため、実行中の大当たり遊技（4ラウンド大当たり遊技）と、次に実行される大当たり遊技（6ラウンド大当たり遊技）と、に跨がって、1回の大当たり遊技演出が実行されるように、上乗せ演出が実行される。

【9 1 1 8】

1回目の大当たり遊技の最終ラウンド（4ラウンド目）にて実行された上乗せ演出は、1回目の大当たり遊技が終了し、2回目の大当たり遊技を実行させることになる特別図柄変動（大当たり変動）中にその演出結果が表示される（図9 1 5（b）参照）。

【9 1 1 9】

この場合、1回目の大当たり遊技と、2回目の大当たり遊技と、を跨いで1回の大当たり遊技演出が実行されるため、2回目の大当たり遊技が実行された場合であっても、小表示領域D m 1 4に記載される値が更新されること無く（大当たり×1のまま）、且つ、小表示領域D m 1 5には、1回目の大当たり遊技の最終ラウンド数を示す表示態様が継続更

新（加算）される。

【9120】

次に、図916を参照して、1回の大当たり遊技にて実行されるラウンド遊技を用いて、複数回の大当たり遊技が実行されるように見せる疑似保留連演出の演出内容について説明をする。図916（a）は、疑似保留連演出として1回目の大当たり遊技が終了したことが疑似的に報知された演出画面の一例を示した図であって、図916（b）は、疑似保留連演出として2回目の大当たり当選が報知された演出画面の一例を示した図である。

【9121】

図916（a）及び（b）では、10ラウンドの大当たり遊技の遊技期間中に、2回の大当たり遊技（4ラウンドの大当たり遊技と、6ラウンドの大当たり遊技）が実行されたように見せる疑似保留連演出の演出画面を示している。

10

【9122】

まず、図914（a）の表示領域HR61と同一の演出が実行され、遊技者に対して、上乗せ演出が実行される。その結果、図916（a）に示した通り、上乗せ演出の演出結果として、上乗せされる払い出し可能な賞球数が無いことを示す「OP」が表示領域HR61に表示され、今回の大当たり遊技が4ラウンド大当たりであることが報知される。加えて、上乗せ演出の演出結果として、保留内に大当たり当選する大当たり保留が存在することを示す表示態様として表示領域HR62に「V」が表示される。

【9123】

なお、詳細な図示は省略しているが、実際に、保留内に大当たり当選する大当たり保留が存在する場合に実行される保留連演出においても、図916（a）に示した演出画面と同一の表示態様が表示される。

20

【9124】

そして、副表示領域Dsには、保留連することを案内するための案内態様として「Vゲット、おめでとう」の文字が表示される。このように構成することで、実際には、10ラウンド大当たり遊技が実行されている状態であるが、遊技者に対して、上乗せ演出の結果として、実行中の大当たり遊技が4ラウンド大当たり遊技であることと、保留連することを疑似的に報知することが可能となる。

【9125】

よって、実行条件が成立し難い保留連演出の実行頻度を高めることができ、演出効果を高めることができる。

30

【9126】

そして、大当たり遊技の4ラウンド目と5ラウンド目の間に設定されるインターバル期間では、図916（b）に示した通り、表示領域HR63が形成され、疑似図柄が大当たり当選を示す表示態様で停止表示され、遊技者に新たに大当たり当選したことを疑似的に報知する。そして、表示領域Dm14では、新たな大当たりに当選した場合と同様に、大当たりの連続回数（連チャン回数）が加算され「大当たり×2」が表示される。そして、実際には5ラウンド目のラウンド遊技が開始されると、Dm15には、新たな大当たり遊技の1ラウンド目が実行されたことを示す「ラウンド1」が表示される。

【9127】

このように構成することで、表示画面上に表示される大当たり遊技に関する全ての情報を疑似保留連演出に対応させて表示することができるため、遊技者に対して、1回の大当たり遊技にて実行されるラウンド遊技を用いて、複数回の大当たり遊技が実行されるように見せる疑似保留連演出の精度を高めることができる。

40

【9128】

なお、詳細な説明は省略するが、疑似保留連演出が実行されることを示す情報と、疑似保留連演出にて表示されている疑似ラウンド数を示す情報と、を管理し、OP期間中やED期間中やラウンド期間中に実行される各種演出の実行タイミングを、疑似的に実行される2回目の大当たり遊技の内容に対応させるように構成している。よって、遊技者に対して、1回の大当たり遊技にて実行されるラウンド遊技を用いて、複数回の大当たり遊技が

50

実行されるように見せる疑似保留連演出の精度を高めることができる。

【9129】

また、本第2演出変形例では、大当たり遊技として10ラウンドの大当たり遊技が実行された場合において、上述した疑似保留連演出を実行可能に構成しており、10ラウンドの大当たり遊技における4ラウンド目と5ラウンド目の間に設定されるインターバル期間が予め長く規定されている。よって、図916(b)に示した演出を確実に実行することができる。また、疑似保留連演出が実行されない10ラウンド大当たり遊技では、4ラウンド目と5ラウンド目の間に設定されるインターバル期間を用いて、図914に示した上乗せ演出が実行されるように構成している。このように構成することで、疑似保留連演出が実行されない場合であっても、4ラウンド目と5ラウンド目の間に設定されるインターバル期間を有効に活用することができ、大当たり遊技の遊技期間が無用に間延びしてしまい、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

10

【9130】

以上、説明をした通り、本第2演出変形例では、大当たり遊技中に実行される大当たり遊技演出として、上乗せ演出、保留連演出、疑似上乗せ演出、疑似保留連演出を実行可能に構成し、何れの演出が実行された場合であっても、同一の特定演出態様(図914(a)の表示領域H R 6 1参照)で演出が開始されるように構成している。

【9131】

このように構成することで、大当たり遊技中に特定演出態様が表示された場合に、どのような特典が付与されるのか(何れの演出が実行されたのか)を、遊技者に予測させる楽しさを提供することができる。

20

【9132】

加えて、疑似上乗せ演出、疑似保留連演出を実行可能に構成しているため、最大ラウンド数の大当たり遊技が実行されていることを示す上乗せ演出(MAX大当たり演出)や保留連演出といった、実行条件が成立し難い演出と同一内容の演出を遊技者に体験させ易くすることができる。よって、遊技者に有利な特典(MAX大当たり、保留連)が付与されない状態(遊技者に有利な特典が付与されることを示す演出が実行されない状態)が継続し、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【9133】

なお、本第2演出変形例では、大当たり遊技の実行中に、上述した各種演出(上乗せ演出、保留連演出、疑似上乗せ演出、疑似保留連演出)を実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、特別図柄の大当たり変動期間中(大当たりのラウンド遊技が開始されるまでの期間)に上述した各種演出を実行可能に構成しても良い。

30

【9134】

この場合、何れの演出が実行された場合であっても、大当たり遊技が実行されることを遊技者に報知する特典を有することになるが、実行される演出の種別に応じて、遊技者に付与される追加特典の内容を異ならせると良く、例えば、上乗せ演出(疑似上乗せ演出)が実行された場合には、上乗せ演出(疑似上乗せ演出)が実行された時点で、後に実行される大当たり遊技が最小ラウンド数以外のラウンド遊技であることを報知し、上乗せ演出(疑似上乗せ演出)の結果に応じて具体的なラウンド遊技を示唆する追加特典が付与されるように構成し、保留連演出(疑似保留連演出)が実行された場合には、後に実行される大当たり遊技の後に、もう一回大当たり遊技が実行される可能性が高いこと(保留内に大当たり保留が存在している、或いは、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される)を追加特典として遊技者に付与可能に構成すると良い。

40

【9135】

このように構成することで、何れの演出が実行されるかについて遊技者に興味を持たせることができる。また、この場合、上乗せ演出(疑似上乗せ演出)と、保留連演出(疑似保留連演出)と、を1の大当たり変動中に実行可能に構成しても良く、この場合、各演出の実行タイミングを重複させても良いし、別々に実行しても良い。

【9136】

50

さらに、遊技者に有利な遊技状態（確変状態、時短状態、大当たり遊技状態）が継続する有利遊技期間中に獲得した賞球数を累積した情報を表示可能な構成を用いたパチンコ機 10 においては、上乗せ演出として、大当たり遊技中に獲得可能な賞球数の総数を上乗せする演出では無く、有利遊技期間中に獲得可能な賞球数の総数を上乗せする演出を実行するように構成しても良い。

【9137】

この場合、例えば、複数回の大当たり遊技の実行権利を有している状況では、1 回の大当たり遊技にて獲得可能な賞球数の最大数（本第 2 演出変形例では、10 ラウンド大当たりに対応する 1500 個）よりも大きな賞球数を 1 回の上乗せ演出にて上乗せすることが可能となる。よって、上乗せ演出が実行された場合において、上乗せ演出の演出結果として遊技者に付与され得る特典（賞球数）の上限数が大きくなるため、演出効果を高めることができる。

10

【9138】

＜第 2 演出変形例における電氣的構成について＞

次に、図 917 を参照して、本第 2 演出変形例のパチンコ機 10 における音声ランプ制御装置 113 の RAM 223 の構成のうち、上述した第 26 制御例のパチンコ機 10 における音声ランプ制御装置 113 の RAM 223 と異なる内容について説明をする。図 917 は、本第 2 演出変形例における音声ランプ制御装置 113 の RAM 223 の構成を模式的に示した図である。

【9139】

20

図 917 に示した通り、本第 2 演出変形例では、上述した第 26 制御例に対して、疑似上乗せ演出中フラグ 223 a a a a を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、その説明を省略する。

【9140】

疑似上乗せ演出中フラグ 223 a a a a は、疑似上乗せ演出が実行されている状態を示すためのフラグであって、疑似上乗せ演出が実行されている場合にオンに設定される。そして、疑似上乗せ演出に含まれる 2 回目の大当たり遊技が実行されたと判別した場合にオフに設定される。この疑似上乗せ演出中フラグ 223 a a a a がオンに設定されている状態では、特別図柄変動の変動演出を決定するための処理がスキップされ、疑似上乗せ演出が継続して実行される処理が実行される。

30

【9141】

＜第 2 演出変形例における音声ランプ制御装置 113 の制御処理について＞

次に、図 918、及び図 919 を参照して、第 2 演出変形例における音声ランプ制御装置 113 の制御処理について説明をする。本第 2 演出変形例では、上述した第 26 制御例に対して、変動演出設定処理 26（F2959）に代えて変動演出設定処理 26 a（図 918 の F2959 a）を、大当たり関連処理 26（F2216）に代えて大当たり関連処理 26 a（F2216 a）を実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、その説明を省略する。

【9142】

まず、図 918 を参照して、変動演出設定処理 26 a（F2959 a）の内容について説明をする。図 918 は、変動演出設定処理 26 a（F2959 a）の処理内容を示したフローチャートである。変動演出設定処理 26 a（F2959 a）が実行されると、まず、疑似上乗せ演出中フラグ 223 a a a a がオンに設定されているかを判別し（F3001 a）、オンに設定されていると判別した場合、即ち、次の大当たり遊技が開始されるまで、大当たり遊技演出が継続している場合には、疑似上乗せ演出の継続を決定し（F3002 a）、F3019 の処理へ移行する。このように構成することで、疑似上乗せ演出中に特別図柄変動演出が実行されることを抑制することが出来る。

40

【9143】

次に、図 919 を参照して、大当たり関連処理 26 a（F2216 a）の内容について説明をする。図 919 は大当たり関連処理 26 a（F2216 a）の処理内容を示したフ

50

ローチャートである。この大当たり関連処理 26 a (F 2 2 1 6 a) は、上述した大当たり関連処理 26 (F 2 2 1 6) に対して、大当たり遊技中に疑似上乗せ演出、或いは、疑似保留連演出を実行するための処理を追加した点で相違している。

【9144】

大当たり関連処理 26 a (F 2 2 1 6 a) が実行されると、まず、F 2 7 0 1 の処理を実行し、大当たり開始コマンドを受信したと判別した場合は (F 2 7 0 1 : Y e s)、疑似上乗せ演出中フラグ 2 2 3 a a a a がオンに設定されているかを判別し (F 2 7 0 1 a)、オンに設定されていると判別した場合は (F 2 7 0 1 a : Y e s)、疑似上乗せ演出中フラグ 2 2 3 a a a a をオフに設定し (F 2 7 0 2 a)、F 2 7 0 2、F 2 7 0 3 a の処理をスキップし、F 2 7 0 4 a の処理へ移行する。つまり、疑似上乗せ演出中フラグ 2 2 3 a a a a が設定されている状態は、前回の大当たり遊技にて実行されている大当たり遊技演出が継続しているため、新たな大当たり遊技が実行された場合の表示 (オープニング表示) を設定するための処理がスキップされる。

10

【9145】

一方、F 2 7 0 1 a の処理において、疑似上乗せ演出中フラグ 2 2 3 a a a a がオンに設定されていないと判別した場合は (F 2 7 0 1 a : N o)、表示用大当たり開始コマンドを設定し (F 2 7 0 2)、最小ラウンド数に対応する払い出し数を示す表示用コマンドを設定し (F 2 7 0 3 a)、F 2 7 0 4 a の処理へ移行する。

【9146】

F 2 7 0 4 a の処理では、入賞情報格納エリア 2 2 3 v a から入賞情報を読み出し (F 2 7 0 4 a)、次いで、読み出した入賞情報に大当たり当選を示す情報があるかを判別し (F 2 7 0 5 a)、大当たり当選を示す情報があると判別した場合は (F 2 7 0 5 a : Y e s)、今回の大当たり遊技のラウンド数と、保留内大当たり遊技のラウンド数と、を合算し (F 2 7 0 6 a)、合算ラウンド数が 1 0 (1 0 ラウンド) であるかを判別する (F 2 7 0 7 a)。

20

【9147】

合算ラウンド数が 1 0 (1 0 ラウンド) であると判別した場合は (F 2 7 0 7 a : Y e s)、次に、保留内大当たりが確変大当たりであるかを判別し (F 2 7 0 8 a)、確変大当たりであると判別した場合は (F 2 7 0 8 a : Y e s)、疑似上乗せ演出の実行条件が成立しているため、疑似上乗せ演出として、疑似 M A X 大当たり演出の演出態様を決定し (F 2 7 0 9 a)、疑似上乗せ演出中フラグ 2 2 3 a a a a をオンに設定し (F 2 7 1 0 a)、決定した演出態様を示す表示用コマンドを設定し (F 2 7 1 1 a)、本処理を終了する。

30

【9148】

一方、F 2 7 0 7 a の処理、或いは、F 2 7 0 8 a の処理において、N o と判別した場合は、疑似上乗せ演出の実行条件が成立していないため、F 2 7 0 9 a ~ F 2 7 1 1 a の処理をスキップして、本処理を終了する。

【9149】

F 2 7 0 5 a の処理において、大当たり当選を示す情報がないと判別した場合は (F 2 7 0 5 a : N o)、今回の大当たり遊技のラウンド数が 1 0 ラウンドであるかを判別し (F 2 7 1 2 a)、1 0 ラウンドであると判別した場合は (F 2 7 1 2 a : Y e s)、疑似保留連演出の実行抽選を実行し (F 2 7 1 3 a)、疑似保留連演出の実行に対応する抽選結果になった場合は (F 2 7 1 3 : Y e s)、疑似保留連演出の実行条件が成立したため、疑似保留連演出の演出態様を決定し (F 2 7 1 4 a)、F 2 7 1 1 a の処理へ移行する。

40

【9150】

一方、F 2 7 1 2 a の処理、或いは、F 2 7 1 3 a の処理において、N o と判別した場合は、疑似保留連演出の実行条件が成立していないため、処理を F 2 7 0 8 へと移行する。

【9151】

50

なお、詳細な説明は省略しているが、大当たり関連処理 26 (F 2 2 1 6 a) では、実行中の大当たり遊技演出の内容に応じて、ラウンド数コマンドを受信した場合、或いは、エンディングコマンドを受信した場合に決定する演出態様を異ならせている。具体的には、疑似保留連演出が実行されている場合には、実行されている疑似保留連演出の演出内容に対応させて、各ラウンド期間における演出態様を決定するように構成している。

【9152】

以上、説明をした通り、本第2演出変形例では、上述した第18制御例と同様に、大当たり遊技演出として、実行中の大当たり遊技内容と、既に獲得済みの特別図柄保留（特別図柄抽選に用いられる入賞情報）に対する先読み結果と、に基づいて、実行中の大当たり遊技にて獲得可能な賞球の払い出し数を報知する上乗せ演出と、連続して大当たり遊技が実行されることを報知する保留連演出と、を実行可能に構成している。

10

【9153】

さらに、本第2演出変形例では、大当たり遊技が開始された時点で獲得している特別図柄保留の先読み結果として、大当たり当選する特別図柄保留を有していると判別した場合に、次に実行される大当たり遊技の内容も含めて、実行中の大当たり遊技に対する上乗せ演出を実行可能に構成している。具体的には、実行中の大当たり遊技が、ラウンド遊技が4回実行される4R大当たり遊技であって、先読みした特別図柄保留内に、ラウンド遊技が6回実行される6R大当たり遊技が実行される特別図柄抽選の抽選結果となる入賞情報が含まれている場合に、ラウンド遊技が10回実行される10R大当たり遊技に対応する払い出し数を疑似的に報知する疑似上乗せ演出を実行可能に構成している。

20

【9154】

このように構成することで、実際に実行される大当たり遊技の実行回数や、1回の大当たり遊技にて実行される大当たり遊技のラウンド数と、大当たり遊技演出として遊技者に報知される大当たり遊技の内容と、を異ならせることができる。

【9155】

また、本第2演出変形例では、実際に実行される大当たり遊技の実行回数や、1回の大当たり遊技にて実行される大当たり遊技のラウンド数と、大当たり遊技演出として遊技者に報知される大当たり遊技の内容と、を異ならせる手法として、1回の大当たり遊技が実行されている期間中に、疑似的に保留連演出（疑似保留連演出）を実行可能に構成している。

30

【9156】

加えて、本第2演出変形例では、実行される大当たり遊技の種別（ラウンド数）に応じて、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態として、遊技者に有利な遊技状態（確変状態）が設定される割合を異ならせており、疑似上乗せ演出にて報知される払い出し数（ラウンド数）や、疑似保留連演出にて実行される後者の大当たり遊技内容（ラウンド数）を、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態に基づいて決定可能に構成している。

【9157】

例えば、10R大当たり遊技の終了後には必ず確変状態が設定されるように構成されている場合であれば、疑似上乗せ演出として10ラウンド分の払い出し数が表示される演出態様の設定条件が、大当たり遊技の終了後（2回目の大当たり遊技の終了後）に確変状態が設定される場合に成立するように構成している。

40

【9158】

つまり、実際に実行される大当たり遊技の内容と異なる内容の大当たり遊技演出を疑似的に実行する場合において、疑似的に実行された大当たり遊技演出の内容と、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態との関係性に矛盾が生じないように構成している。このように構成することで、実際に実行される大当たり遊技の内容と異なる内容の大当たり遊技演出を疑似的に実行した場合であっても、疑似的に実行された大当たり遊技演出の内容について遊技者が違和感を持ち難くすることができる。

【9159】

以上、説明をした通り、本第2演出変形例では、大当たり遊技中に実行される大当たり

50

遊技演出として、実行中の大当たり遊技の内容（ラウンド数）を示す上乗せ演出と、保留連の有無を示す保留連演出と、を実行可能に構成し、さらに、疑似上乗せ演出と、疑似保留連演出と、を実行可能に構成することで、実際に実行される大当たり遊技の回数と、大当たり遊技演出が実行される回数と、を異ならせることが可能に構成しているが、これに限ること無く、例えば、上述した第18制御例に記載したパチンコ機10に対して、本第2演出変形例の技術思想を適用しても良い。

【9160】

ここで、上述した第18制御例におけるパチンコ機10は、上述した第7制御例と同様に、特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選（図柄大当たり当選）では無い（外れである）場合の一部において、小当たり当選し得るように構成し、小当たり当選したことに基
10
いて実行される小当たり遊技中に遊技球を特定領域へと入球させることで大当たり遊技（V大当たり遊技）を実行可能に構成している。そして、図柄大当たり当選したことに基
いて実行される大当たり遊技、或いは、V大当たり遊技が実行されると、その大当たり遊
技中に実行される大当たり遊技演出として、獲得済みの特別図柄保留（特図保留）内に大
当たり当選を示す入賞情報が含まれていることを報知可能な保留連演出を実行可能に構成
しており、大当たり遊技の実行中に、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（保
留記憶）されている特図2保留の抽選結果を事前に判別（先読み）した結果、V大当たり
遊技を実行可能な小当たり遊技が実行される小当たりに当選していることを示す事前判別
結果である特図2保留（V保留）、或いは、第2特別図柄抽選で大当たり当選する特図2
保留（大当たり保留）が存在する場合、即ち、実行中の大当たり遊技が終了した後に、新
20
たに大当たり遊技を実行させるための実行権利を有している場合に、V保留、或いは、大
当たり保留が存在することを報知するための演出（保留連演出）を実行可能に構成してい
る。

【9161】

このように構成された第18制御例におけるパチンコ機10に、上述した第2演出変形
例の技術思想を組み合わせ、獲得済みの特図2保留内にV保留が存在している場合におい
て、疑似上乗せ演出や疑似保留連演出を実行可能に構成しても良い。この場合、特別図柄
抽選（第2特別図柄抽選）の結果に基づいて実行される小当たり遊技の内容では無く、実
行される小当たり遊技中に遊技球を特定領域へと入球させることに基
30
いて実行される大
当たり遊技（V大当たり遊技）の内容（ラウンド数）に基づいて、疑似上乗せ演出や疑似
保留連演出の演出内容を決定しても良いし、小当たり遊技の内容とV大当たり遊技の内容
とを含めて疑似上乗せ演出や疑似保留連演出の内容を決定するように構成しても良い。

【9162】

このように、実行されることが確定している大当たり遊技（図柄大当たり当選に基づく
大当たり遊技）だけでなく、実行権利を有している状態の大当たり遊技（V大当たり遊技
）の内容に基づいて疑似上乗せ演出や疑似保留連演出の演出内容を決定することにより、
実行される演出内容に基づいて、小当たり遊技中に遊技球を特定領域へと入球させる意欲
を高めることができる。

【9163】

さらに、上述した第18制御例の第1変形例に対して、本第2演出変形例の技術思想を
適用しても良い。ここで、上述した第18制御例の第1変形例におけるパチンコ機10は
、図607、及び図608を参照して上述した通り、第18制御例におけるパチンコ機1
0に対して、大当たり遊技中に複数のV保留を獲得している場合に、複数のV保留のそれ
40
ぞれに対応して実行される複数の大当たり遊技の内容（ラウンド数）を合計した合計ラウ
ンド数が所定条件を満たした場合に、特定演出態様のVアイコン獲得演出（保留連演出）
を実行可能に構成している。

【9164】

このように構成された第18制御例の第1変形例におけるパチンコ機10に、上述した
第2演出変形例の技術思想を組み合わせ、実行中の大当たり遊技の内容と、獲得済みの特
図2保留に含まれる複数のV保留、或いは、大当たり保留に対応して実行される大当たり
50

遊技の内容と、に基づいて、疑似上乗せ演出や疑似保留連演出の演出内容を決定するように構成しても良い。

【9165】

つまり、上述した第26制御例における第2演出変形例では、実行中の大当たり遊技の遊技内容（ラウンド数）と、獲得済みの1個の大当たり保留に対応して実行される大当たり遊技の遊技内容（ラウンド数）と、に基づいて、疑似上乗せ演出や疑似保留連演出の演出内容を決定可能な構成について説明をしたが、これに限ること無く、実行中の大当たり遊技の遊技内容（ラウンド数）と、実行権利を有している状態の複数回の大当たり遊技の遊技内容（ラウンド数）と、に基づいて、疑似上乗せ演出や疑似保留連演出の演出内容を決定可能な構成しても良い。

10

【9166】

このように構成することで、3つ以上の大当たり遊技の遊技内容（ラウンド数）を組み合わせると疑似上乗せ演出の演出態様や、疑似保留連演出の演出態様を決定することができるため、上述した第2演出変形例におけるパチンコ機10に対して、より多彩な演出を実行することが可能となる。

【9167】

また、上述した第26制御例の第2演出変形例のように、1回の大当たり遊技にて実行されるラウンド遊技の数（ラウンド数）が、最大数（10ラウンド）である大当たり遊技（MAX大当たり遊技）に対応する大当たり遊技演出（上乗せ演出）を、疑似上乗せ演出として実行する場合において、3つ以上の大当たり遊技の遊技内容（ラウンド数）を組み合わせることが可能となるため、MAX大当たり遊技に対応する上乗せ演出を疑似的に実行し易くすることができる（疑似上乗せ演出として、MAX大当たり演出を実行可能な実行条件を成立し易くすることができる）。

20

【9168】

また、実行中の大当たり遊技の遊技内容（ラウンド数）と、実行権利を有している状態の複数回の大当たり遊技の遊技内容（ラウンド数）と、に基づいて、疑似上乗せ演出や疑似保留連演出の演出内容を決定可能な構成した場合には、実行中の大当たり遊技の遊技期間と、獲得済みの特図2保留に含まれる複数のV保留、或いは、大当たり保留のうち、先に特別図柄抽選が実行される特図2保留に対応して実行される大当たり遊技の遊技期間と、を跨いで、1の大当たり遊技演出が実行されるように構成し、獲得済みの特図2保留に含まれる複数のV保留、或いは、大当たり保留のうち、後に特別図柄抽選が実行される特図2保留に対応して実行される大当たり遊技を対象に保留連演出を実行可能な構成しても良いし、実行し得る3つ以上の大当たり遊技が実行される遊技期間を跨ぐように1の大当たり遊技演出が実行されるように構成しても良い。

30

【9169】

なお、この場合、1の大当たり遊技演出（例えば、疑似上乗せ演出）が実行される演出期間として、実行される大当たり遊技演出にて遊技者に報知される演出内容（ラウンド数）に対応する複数の大当たり遊技が実行されるそれぞれ遊技期間の少なくとも一部が含まれるように構成されていれば良く、例えば、先に実行される大当たり遊技の最終ラウンドにて疑似上乗せ演出を開始し、後に実行される大当たり遊技のオープニング期間にて疑似上乗せ演出の演出結果を報知可能な構成しても良い。

40

【9170】

このように構成することで、疑似上乗せ演出が実行される演出期間の長さを特定期間に固定したとしても、複数の大当たり遊技が実行される期間を跨いで疑似上乗せ演出を実行し易くすることができる。

【9171】

加えて、先に実行される大当たり遊技が終了してから次に実行される大当たり遊技が開始されるまでの期間、即ち、大当たり遊技が終了してから、次の大当たり遊技が実行され得る特別図柄抽選が停止表示されるまでの期間（抽選結果が外れである特別図柄変動期間と、抽選結果が当たり（大当たり、小当たり）である特別図柄変動期間との合算期間）の

50

長さに応じて、複数の大当たり遊技（先に実行される大当たり遊技と後に実行される大当たり遊技）の遊技期間と、疑似上乗せ演出が実行される演出期間とが重複する期間が異なる様に構成しても良いし、先に実行される大当たり遊技が終了してから次に実行される大当たり遊技が開始されるまでの期間の長さに応じて疑似上乗せ演出の演出期間の長さを調整可能に構成しても良い。

【9172】

<第31制御例>

次に、図920から図923を参照して、第31制御例におけるパチンコ機10について説明をする。本第31制御例におけるパチンコ機10は、上述した第26制御例におけるパチンコ機10に対して、確変状態の残期間、即ち、確変状態中に実行することが可能な特別図柄抽選の回数が所定回数（20回）となった場合に実行される変動演出の演出内容を詳細に説明したものである。

10

【9173】

上述した第26制御例では、確変状態が継続する期間として、特別図柄抽選の実行回数120回が設定されるように構成し、確変状態が継続する期間の残期間が特別図柄抽選の実行回数20回に到達すると、複数回の特別図柄変動の変動期間に跨がって一連の変動演出（モード変動演出）を実行するように構成している。

【9174】

具体的には、確変中カウンタ223vrの値が「20～15」の範囲にて第1モード変動演出を実行し、「14～8」の範囲にて第2モード変動演出を実行し、「7～1」の範囲にて第3モード変動演出を実行するように構成している（図820参照）。

20

【9175】

このように構成することで、遊技者に有利となる有利遊技状態（確変状態）が設定されている場合において、その有利遊技状態中に実行可能な特別図柄抽選の回数を遊技者に把握させ難くすることができるため、有利遊技状態が長く継続することを期待させながら遊技者に遊技を行わせることができる。

【9176】

本第31制御例では、上述した第26制御例におけるパチンコ機10が実行するモード変動演出の内容について詳細に説明をする。なお、上述した第26制御例と同一の構成については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

30

【9177】

<第31制御例における演出内容について>

まず、図920を参照して、本第31制御例におけるモード変動演出中に実行される演出内容のうち、特徴的な内容について説明をする。本第31制御例では、上述した第26制御例と同様に、確変状態中に特別図柄抽選を120回実行可能に構成しており、確変状態中における「101」～「106」回目の特別図柄抽選、即ち、確変中カウンタ223vrの値が「20～15」の範囲にて実行される特別図柄抽選の抽選結果を、第1モード変動演出の演出結果を用いて遊技者に報知し、確変状態中における「107」～「113」回目の特別図柄抽選、即ち、確変中カウンタ223vrの値が「14～8」の範囲にて実行される特別図柄抽選の抽選結果を、第2モード変動演出の演出結果を用いて遊技者に報知し、確変状態中における「114」～「120」回目の特別図柄抽選、即ち、確変中カウンタ223vrの値が「7～1」の範囲にて実行される特別図柄抽選の抽選結果を、第3モード変動演出の演出結果を用いて遊技者に報知するように構成している。

40

【9178】

図920（a）は、確変状態中に実行可能な特別図柄抽選が残り20回転に到達した場合に表示される表示画面の一例を示した図である。本第31制御例では、上述した第26制御例と同様に、大当たり遊技終了後に確変状態が設定された場合の一部において、時短状態が設定された場合と同一の演出態様である「チャンスモード」を設定するように構成しており、「チャンスモード」が設定されている状態で特別図柄抽選が100回に到達した場合、即ち、時短状態が設定されている状態であれば、時短状態の終了条件が成立した

50

場合に、現在設定されている遊技状態が確変状態であることを遊技者に報知するためのモード変動演出を実行可能な「スーパーチャンスモード」が設定されるように構成している。

【9179】

そして、「チャンスモード」が設定されている場合には、第3図柄表示装置81の表示画面に「チャンスモード」が終了するまで（時短終了条件が成立し得るまで）に実行可能な特別図柄抽選の残回数が表示されるように構成しており（例えば、図128（a）参照）、「チャンスモード」が終了し、「スーパーチャンスモード」が設定された場合には、「スーパーチャンスモード」が終了するまでに実行可能な特別図柄抽選の残回数では無く、「スーパーチャンスモード」が終了するまでの残期間（残時間）を表示するように構成している。

10

【9180】

このように構成することで、確変状態中に実行可能な特別図柄抽選の回数が大きく減少している状態で確変状態が設定されていることを遊技者に報知した場合であっても、確変状態が終了するまでに実行可能な特別図柄抽選の残回数を遊技者に明確に把握させ難くすることができる。また、確変状態が設定されていることを示すための演出態様である「スーパーチャンスモード」が終了するまでの残時間を遊技者に把握させることにより、確変状態が終了するまでの残期間を遊技者に分かり易く把握させることができるため、確変状態が急に終了してしまい、遊技者に不満感を与えてしまうことを抑制することができる。

【9181】

20

具体的には、確変状態中に実行される特別図柄抽選の残回数が20回となった場合、即ち、「チャンスモード」が終了し「スーパーチャンスモード」が設定された場合には、図920（a）に示した通り、第1モード変動演出として通常背景の表示画面が表示され、ウサギを模したキャラクタ801が走り回る演出が実行される。そして、第1モード変動演出の演出内容を示すための案内表示として、副表示領域Dsには「制限時間内にお宝を見つけろ」の文字が表示されている。また、主表示領域Dmの上側には、第1モード変動演出が実行されていることを示すモード変動演出種別表示態様として「第1ステージ」の文字が表示されている。

【9182】

ここで、本第31制御例では、「スーパーチャンスモード」中に実行される特別図柄抽選の実行回数に応じて、3種類のモード変動演出を連続して実行可能に構成しており、最初に実行される第1モード変動演出では、図920（a）に示した通り、「通常背景（第1ステージ）」が表示され、次に実行される第2モード変動演出では、「宇宙背景（第2ステージ）」が表示され、最後に実行される第3モード変動演出では、「天国背景（第3ステージ）」（図920（b）参照）が表示されるように構成している。

30

【9183】

つまり、「スーパーチャンスモード」中に実行される特別図柄抽選の抽選結果が全て外れである場合には、ウサギを模したキャラクタ801が、「通常」、「宇宙」、「天国」の各背景が表示される各ステージにてお宝を探し回る演出が実行され、最終的にお宝を発見することができない演出結果（特別図柄抽選の結果が外れであることを示す演出結果）が表示され、「スーパーチャンスモード」が終了するように構成している。

40

【9184】

「スーパーチャンスモード」が設定されると、表示領域Dm7にて、「スーパーチャンスモード」が終了するまでの残期間が、時間経過に基づいて減算表示される。本第31制御例では、全モード変動演出が実行される演出期間として「60秒」が設定されるように構成しており、図920（a）に示した例では、「スーパーチャンスモード」が設定された直後を示しているため、表示領域Dm7には、「スーパーチャンスモード」の残期間が「60秒」であることを示す表示態様として「残り60秒」を表示している。

【9185】

このように構成することで、表示領域Dm7にて減算表示される表示態様を視認するだ

50

けで、遊技者に「スーパーチャンスモード」の残り期間を分かり易く報知することができる。また、確変状態中に実行可能な特別図柄抽選の回数が大きく減少している状態で確変状態が設定されていることを遊技者に報知した場合であっても、確変状態が終了するまでに実行可能な特別図柄抽選の残回数を遊技者に明確に把握させ難くすることができる。

【9186】

さらに、主表示領域 D m の右側には、表示領域 D m 3 2 が形成され、「スーパーチャンスモード」中に実行され得るモード変動演出の数、及び種別を遊技者に報知するための案内態様として「通常→宇宙→天国」の表示態様を表示している。そして、現在実行中のモード変動演出の種別を遊技者に報知するためのマーク（図では、丸印で表示）を、実行中のモード変動演出の種別を示す表示態様に付設表示している。

10

【9187】

このように構成することで、「スーパーチャンスモード」中に実行されるモード変動演出の種別や、移行状況を遊技者に分かり易く報知することができる。

【9188】

本第31制御例では、モード変動演出の種別が切り替わる際に、対応する特別図柄抽選の結果を纏めて報知可能に構成しており、各モード変動演出の演出期間が「20秒」となるように構成している。具体的には、確変状態中における「101」～「106」回目の特別図柄抽選、即ち、確変中カウンタ 2 2 3 v r の値が「20～15」の範囲にて実行される特別図柄抽選の抽選結果が全て外れの場合は、20秒間実行されるモード変動演出の演出結果として、第1ステージではお宝を見つけることが出来ず、第2ステージへと移行する演出結果が表示される。一方で、確変状態中における「101」～「106」回目の特別図柄抽選、即ち、確変中カウンタ 2 2 3 v r の値が「20～15」の範囲にて実行される特別図柄抽選のうち、何れかの特別図柄抽選の結果が大当たり当選している場合は、20秒間実行されるモード変動演出の演出結果として、第1ステージにてお宝を発見した演出結果が表示される。

20

【9189】

詳細な説明は後述するが、本第31制御例では、「スーパーチャンスモード」中に実行される特別図柄抽選の抽選結果を示すための変動パターン（変動時間）を、特別図柄抽選の実行回数に応じて異ならせて決定するように構成しており、確変状態中における「101」～「106」回目の特別図柄抽選の何れで大当たり当選した場合であっても、「101」回目の特別図柄変動が開始されてから（第1モード変動演出が実行されてから）、大当たり図柄が停止表示されるまでの期間が「20秒」となるように構成している。また、確変状態中における「101」～「106」回目の特別図柄抽選の結果が全て外れである場合にも、「101」回目の特別図柄変動が開始されてから（第1モード変動演出が実行されてから）、「106」回目の特別図柄変動が停止表示されるまでの期間が「20秒」となるように構成している。

30

【9190】

よって、確変状態中における「101」～「106」回目の特別図柄抽選を対象として、第1モード変動演出を遊技者に違和感を与えることなく実行することができる。また、確変状態中における「101」～「106」回目の特別図柄抽選の結果が全て外れであったとしても、第1モード変動演出の演出結果として遊技者に不利となる演出結果（特別図柄抽選の結果が外れであることを示す演出結果）が1回表示されるだけであるため、特別図柄抽選が実行される毎に、遊技者に不利となる演出結果が表示される場合に比べて、遊技者に不利となる演出結果が表示される数を減らすことができるため、遊技者の遊技意欲を低下させ難くすることができる。

40

【9191】

また、確変状態中における「101」～「106」回目の特別図柄抽選の何れで大当たり当選した場合であっても、第1モード変動演出の終了タイミングで遊技者に有利となる演出結果（特別図柄抽選で大当たり当選したことを示す演出結果）が表示されるため、遊技者に対して、何回目の特別図柄抽選で大当たり当選したのかを把握させ難くすることが

50

できる。

【9192】

本第31制御例では、上述した通り、各モード変動演出の演出期間として「20秒」が設定され、各モード変動演出の演出結果を用いて、対象となる特別図柄抽選の抽選結果を遊技者に報知するように構成している。つまり、「スーパーチャンスモード」が設定されてから、「スーパーチャンスモード」が終了するまでに実行される20回の特別図柄抽選の結果を、3段階に分けて遊技者に報知するように構成している。そして、図920(a)に示した通り、表示画面には、各モード変動演出が終了するまでの残期間では無く、「スーパーチャンスモード」が終了するまでの残期間が表示されるように構成している。

【9193】

つまり、各モード変動演出が終了するまでの残期間では無く、「スーパーチャンスモード」が終了するまでの残期間のみを表示するように構成することで、各モード変動演出の演出結果を決定するために参照される特別図柄抽選の抽選結果が停止表示されるタイミングが若干異なった場合であっても、各モード変動演出の終了タイミングを補正する処理を実行するだけで良く、遊技者に違和感の無い変動演出を提供し易くすることができる。

【9194】

なお、これに限ること無く、「スーパーチャンスモード」が終了するまでの残期間では無く、各モード変動演出が終了するまでの残期間を遊技者に報知するように構成しても良いし、本第31制御例のように「スーパーチャンスモード」が終了するまでの残期間を、数値をカウントダウンさせることで遊技者に明確に把握させるように報知し、各モード変動演出が終了するまでの残期間を、演出態様の可変状況（例えば、キャラクタ801の移動状況）によって遊技者に漠然と把握させるように構成しても良い。このように、残期間を報知するための報知態様として、遊技者が残期間を明確に把握し易い第1報知態様（カウントダウン報知やタイマ報知等）と、遊技者が残期間を漠然と把握可能な第2報知態様（演出態様の可変状況等）と、を組み合わせることで、「スーパーチャンスモード」中に実行される各種演出を遊技者に分かり易く把握させることができる。

【9195】

次に、図920(b)を参照して、「スーパーチャンスモード」中における大当たり当選を示す演出内容について説明をする。図920(b)は、確変状態中に実行可能な特別図柄抽選の残回数が2回となる特別図柄抽選にて大当たり当選した場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

【9196】

図920(b)に示した通り、確変状態中に実行可能な特別図柄抽選の残回数が2回の状態では、モード変動演出として第3モード変動演出が実行されており、主表示領域Dmの背景画像として、第3モード変動演出に対応する「天国背景」が表示されている。そして、主表示領域Dmでは、キャラクタ801が宝箱810を開放してお宝810aを発見する演出画像を表示している。

【9197】

図920(b)に示した例では、第3モード変動演出の演出結果として遊技者に有利となる演出結果が表示されているため、表示領域Dm7には、「スーパーチャンスモード」の残期間が0秒となったことを示す表示態様として「残り??秒」が表示され、表示領域Dm32には、現在実行されているモード変動演出の種別（第3モード変動演出）を示すために「天国」の文字にマークが付設表示され、「スーパーチャンスモード」中に実行される最後のモード変動演出であることを遊技者に報知している。また、主表示領域Dmの上側には、実行中のモード変動演出が3回目（3段階目）のモード変動演出であることを示すための表示態様として「第3ステージ」が表示されている。そして、副表示領域Dsには、今回の演出結果が遊技者に有利な演出結果であることを案内するための案内態様として「大当たりおめでとう」の文字が表示されている。

【9198】

なお、本第31制御例では、図920(b)に示した通り、「スーパーチャンスモード

10

20

30

40

50

」が設定された場合にセットされた「60秒」が経過した場合に、「スーパーチャンスモード」を即座に終了させるのでは無く、「残り3秒」、「残り1秒」、「残り??秒」と表示領域Dm7に表示される表示態様を可変表示するように構成している。そして、実行中のモード変動演出（第3モード変動演出）の演出結果が表示されたことに基づいて、表示領域Dm7の表示態様を、「残り??秒」から「終了」へと可変表示し、「スーパーチャンスモード」を終了させるように構成している。

【9199】

このように構成することで、「残り??秒」が表示されている状態を、「スーパーチャンスモード」がいつ終了してもおかしくない状態であることを遊技者に分かり易く把握させることができると共に、表示領域Dm7に表示される残時間表示の内容と、第3モード変動演出の演出結果が表示されるタイミングとに若干の誤差が生じた場合であっても、「残り??」が継続表示される時間の長さが異なるだけであるため、遊技者に違和感を与えること無く演出を実行することができる。

【9200】

なお、本第31制御例では、予め定められている「スーパーチャンスモード」の演出期間を60秒とし、表示領域Dm7にて60秒の減算表示を実行し、表示領域Dm7にて減算表示される表示態様が「0秒」を示すタイミングで「残り??秒」を表示するように構成しているが、これに替えて、予め定められている「スーパーチャンスモード」の演出期間（例えば、61秒）よりも短い期間（例えば、60秒）を、表示領域Dm7にて減算表示するように構成し、表示領域Dm7にて減算表示される表示態様が「0秒」を示すタイ

【9201】

このように構成することで、「スーパーチャンスモード」中に実行される最後のモード変動演出（第3モード変動演出）の終了タイミングが予め定めた演出期間（例えば、61秒）よりも早くなった（例えば、60.8秒）場合であっても、「残り??秒」が表示されている状態で「スーパーチャンスモード」を終了させることが可能となるため、表示領域Dm7にて減算表示される秒数が残っている状態で「スーパーチャンスモード」が終了してしまい、遊技者に違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

【9202】

<第31制御例における電氣的構成について>

次に、図921、及び図922を参照して、本第31制御例における電氣的構成について説明をする。本第31制御例では、上述した第26制御例に対して、主制御装置110のROM202が有する変動パターン選択テーブル202vc（図692参照）に対して、確変状態中に参照される確変用変動パターン31テーブル202abaを追加した点で相違している点と、音声ランプ制御装置113のRAM223に演出モード格納エリア223abaを追加した点で相違している。それ以外は同一であり、同一の内容については説明を省略する。

【9203】

まず、図921を参照して、確変用変動パターン31テーブル202abaについて説明をする。図921は、確変用変動パターン31テーブル202abaに規定されている内容を示した図である。図921に示した通り、確変用変動パターン31テーブル202abaには、確変状態が設定されてからの特別図柄変動回数に基づいて、異なる変動パターンが決定されるように構成している。

【9204】

具体的には、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されてからの特別図柄変動回数（変動回数）が「1～100」の範囲に対しては、抽選結果、及び、取得した変動種別カウンタCS1の値に対応付けて2秒～60秒の変動時間が規定されている各種変動パターンが規定されている。

【9205】

そして、変動回数「101」に対しては、抽選結果が「外れ」である場合には、取得し

10

20

30

40

50

た変動種別カウンタCS1の値に関わらず「2秒」の短外れが、「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず「20秒」の当たりが変動パターンとして規定されており、変動回数「102」に対しては、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず「2秒」の短外れが、「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず「18秒」の当たりが変動パターンとして規定されており、変動回数「103」に対しては、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず「2秒」の短外れが、「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず「16秒」の当たりが変動パターンとして規定されており、変動回数「104」に対しては、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず「2秒」の短外れが、「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず「14秒」の当たりが変動パターンとして規定されており、変動回数「105」に対しては、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず「2秒」の短外れが、「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず「12秒」の当たりが変動パターンとして規定されており、変動回数「106」に対しては、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず「10秒」の外れが、「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず「10秒」の当たりが変動パターンとして規定されている。

10

【9206】

20

つまり、変動回数が「101」～「106」の範囲では、全ての特別図柄抽選が外れである場合、或いは、いずれかの特別図柄抽選で大当たり当選した場合の何れであっても、継続して特別図柄変動が実行されていることを前提に、101回目の特別図柄変動が開始されてから、20秒後に抽選結果が報知されるように各変動パターンが規定されている。

【9207】

このように構成することで、変動回数が「101」～「106」の範囲を対象として実行される第1モード変動演出の演出結果を特定タイミングで表示し易くすることができる。

【9208】

なお、本第31制御例では、上述した通り、全ての特別図柄抽選が外れである場合、或いは、いずれかの特別図柄抽選で大当たり当選した場合の何れであっても、継続して特別図柄変動が実行されていることを前提に、101回目の特別図柄変動が開始されてから、20秒後に抽選結果が報知されるように構成しているが、これに限ること無く、一部の当たり当選時に選択される変動パターンとして、異なる長さの変動時間の変動パターンを選択可能に構成しても良い。このように構成することで、通常であれば、20秒が経過したタイミングで特別図柄変動が停止表示し、第1モード変動演出の演出結果が表示されるのに対して、例えば、第1モード変動演出の演出結果が表示されるまでに、特別図柄変動が停止したり、第1モード変動演出の演出結果が表示されている状態で特別図柄変動が継続されていたりする違和感を遊技者に付与することができる。

30

【9209】

次に、変動回数「107、108」に対しては、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～99」の範囲に対して「0.2秒」の超短外れが、「100～198」の範囲に対して「2秒」の外れが、「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～169」の範囲に対して「0.2秒」の超短当たりが、「170～198」の範囲に対して「20秒」の当たりが変動パターンとして規定されている。

40

【9210】

ここで、変動回数「107、108」の変動パターンとして、変動時間が短い（0.2秒）の変動パターンが選択された場合には、特別図柄変動が停止されるまでの期間、第1モード変動演出を継続して表示するように構成している。

50

【9211】

このように構成することで、選択される変動パターンの種別に応じて、第1モード変動演出の演出結果として参照される特別図柄抽選の回数を異ならせることができる。

【9212】

また、変動回数「109」～「111」の範囲、即ち、第2モード変動演出の対象となる範囲においても、上述した第1モード変動演出の対象となる各変動と同様に、全ての特別図柄抽選が外れである場合、或いは、いずれかの特別図柄抽選で大当たり当選した場合の何れであっても、継続して特別図柄変動が実行されていることを前提に、107回目の特別図柄変動が開始されてから、20秒後に抽選結果が報知されるように各変動パターンが規定されている。

10

【9213】

同様に、変動回数「112」～「120」の範囲に対しても、図921に示した通り、第3モード変動演出の対象となる範囲においても、上述した第1モード変動演出の対象となる各変動と同様に、全ての特別図柄抽選が外れである場合、或いは、いずれかの特別図柄抽選で大当たり当選した場合の何れであっても、継続して特別図柄変動が実行されていることを前提に、120回目の特別図柄変動が開始されてから、20秒後に抽選結果が報知されるように各変動パターンが規定されている。

【9214】

次に、図922を参照して、本第31制御例における音声ランプ制御装置113のRAM223の構成について説明をする。図922は、本第31制御例における音声ランプ制御装置113のRAM223の構成を模式的に示した図である。図922に示した通り、本第31制御例では、音声ランプ制御装置113のRAM223に演出モード格納エリア223abaを追加した点で上述した第26制御例と相違している。

20

【9215】

演出モード格納エリア223abaは、実行中のモード変動演出の種別を記憶するための記憶手段であって、確変状態演出態様決定処理31（図923のF3092参照）において、モード変動演出が決定された場合に、決定されたモード変動演出の種別に対応する情報が格納される。そして、特別図柄変動が実行される毎に、格納されているモード変動演出の種別が参照され、対応する演出態様が決定される。

【9216】

さらに、演出モード格納エリア223abaには、一時的にモード変動演出を延長する延長状態も記憶可能に構成されており、延長状態が記憶されている場合には、新たなモード変動演出の種別が決定されないように構成している。このように構成することで、超短変動（0.2秒変動）が選択されることによって、モード変動演出の種別を切り替えない演出制御を円滑に実行することができる。

30

【9217】

次に、図923を参照して、本第31制御例における制御処理の内容について説明をする。本第31制御例では、上述した第26制御例に対して、確変状態中に実行される変動演出の演出態様を決定する処理を異ならせている点で相違している。具体的には、確変状態演出態様決定処理26（図820のF3052参照）に代えて、確変状態演出態様決定処理31（図923のF3092参照）を実行する点で相違している。それ以外の処理内容は同一であるため、その説明を省略する。

40

【9218】

図923は、確変状態演出態様決定処理31（F3092参照）の処理内容を示したフローチャートである。図923に示した通り、確変状態演出態様決定処理31（F3092参照）では、上述した確変状態演出態様決定処理26（図820のF3052参照）に対して、実行中のモード変動演出を継続（延長）させるための制御処理を追加した点で相違している。それ以外の処理内容について同一であり、同一の処理内容については同一の符号を付して、その説明を省略する。

【9219】

50

確変状態演出態様決定処理 26 (図 820 の F3052 参照) が実行されると、まず、上述した確変状態演出態様決定処理 26 (図 820 の F3052 参照) と同一の F4301 ~ F4310 の処理を実行する。そして、F4304, F4306, F4308 の処理を実行した後は、決定したモード変動演出の種別をモード演出格納エリア 223aba に格納し (F4351)、処理を F4356 へと移行する。

【9220】

一方、F4309 の処理、或いは、F4310 の処理を終了した後は、モード演出格納エリア 223aba に格納されている種別を読み出し (F4352)、次モード (次に設定されるモード変動演出) にて用いられる特図保留が格納されているかを入賞情報格納エリア 223va に格納されている入賞情報に基づいて判別する。そして、次モードの特図保留があると判別した場合は (F4353: Yes)、対象の特図保留にて実行される特図変動の変動パターンを事前判別 (先読み) し、超短変動 (0.2 秒変動) であるかを判別し (F4354)、超短変動であると判別した場合は (F4354: Yes)、次モード特図保留に関する特図変動期間まで現状のモード演出の継続を決定し、変動パターンコマンドに対応する演出態様を決定し (F4355)、処理を F4356 へと移行する。

【9221】

一方、F4353 の処理において、次モードの特図保留が無いと判別した場合 (F4353: No)、或いは、F4354 の処理において、次モード特図保留が超短変動ではないと判別した場合は (F4354: No)、変動パターンコマンドに対応する演出態様を決定し (F4356)、本処理を終了する。

【9222】

つまり、例えば、第 1 モード変動演出の最終変動である変動回数「106」回目の特別図柄変動に対応する変動演出を決定する際に、対応する特別図柄抽選の結果が外れ当選である場合には、変動回数「107」, 「108」回目の特別図柄変動に用いられる特図保留を有しているかを判別し (F4353)、有していると判別した場合には、変動回数「107」, 「108」回目の特別図柄変動が超短変動であるかを事前判別する (F4354)。そして、超短変動であると事前判別した場合には、超短変動となる特別図柄変動の抽選結果を事前判別し、事前判別結果が大当たり当選である場合には、第 1 モード変動演出の演出結果として大当たり当選を示す演出結果が決定され、事前判別結果が外れである場合には、第 1 モード変動演出の演出結果として外れを示す演出結果が決定され、決定された演出結果に対応する演出態様が決定される (F4356)。また、決定された演出態様が、該当する特別図柄変動 (変動回数「107」, 「108」回目の特別図柄変動のうち、超短変動となる特別図柄変動) を停止表示するまで継続表示させる処理が実行される。

【9223】

なお、F4356 の処理が実行される範囲は、変動回数「107」, 「108」回目の特別図柄変動として超短変動が設定される範囲だけであり、例えば、変動回数「107」回目が超短変動、「108」回目が超短変動である場合は、「108」回目の特別図柄変動が停止表示されるまでが範囲となり、変動回数「107」回目が超短変動、「108」回目が通常変動である場合は、「107」回目の特別図柄変動が停止表示されるまでが範囲となり、変動回数「107」回目が通常変動である場合には、「108」回目が超短変動である場合であっても、F4356 の処理が実行されることが無い。

【9224】

よって、変動回数「107」回目が通常変動、「108」回目が超短変動である場合には、超短変動の変動時間を含む範囲で第 2 モード変動演出が実行されることになり、通常変動 (2 秒) と、超短変動 (0.2 秒) との差分が生じることになる。しかしながら、本第 31 制御例では、図 920 (a) に示した通り、各モード変動演出の終了タイミングを示唆する演出が実行されないため、上述した差が生じたとしても、遊技者に違和感を与えることなく、円滑に各モード変動演出を実行することができる。

【9225】

なお、この場合、第2モード変動演出として、対象となる全ての特別図柄抽選が外れる場合と、何れかの特別図柄抽選で大当たり当選した場合とで、特別図柄変動が停止表示されるタイミングがずれるが、第2モード変動演出の演出結果が停止表示される期間（演出結果確定期間）の長さを上述した差分（1.8秒）よりも長くするように構成することで、遊技者に違和感を与えることの無い演出を実行することができる。

【9226】

以上、説明をした通り、本第31制御例では、遊技者に有利となる有利遊技状態（確変状態）の残期間が所定条件（残り20回）を満たした場合に、複数回の特別図柄抽選が実行される期間を跨いで1の変動演出（モード変動演出）が実行されるように構成している。このように構成することで、遊技者に有利となる有利遊技状態（確変状態）が設定されている場合において、その有利遊技状態中に実行可能な特別図柄抽選の回数を遊技者に把握させ難くすることができるため、有利遊技状態が長く継続することを期待させながら遊技者に遊技を行わせることができる。

10

【9227】

また、本第31制御例では、1のモード変動演出の演出結果を決定するために参照される特別図柄抽選の範囲を異ならせることができるように構成している。具体的には、第1モード変動演出の演出結果を決定するために参照される特別図柄抽選の範囲として「確変中カウンタ223vrの値が「20～15」」の範囲を予め規定しておき、第1モード変動演出が終了した後に実行される複数回の特別図柄抽選、即ち、確変中カウンタ223vrの値が「14, 13」の範囲に対応する特別図柄抽選の変動パターンとして、変動時間が短い変動パターン（超短変動）が選択された場合には、超短変動が選択された特別図柄抽選に対応する特別図柄変動が終了するまでの期間を用いて、第1モード変動演出が実行されるように構成している。

20

【9228】

このように構成することで、1のモード変動演出の演出結果を決定するために参照される特別図柄抽選の回数を異ならせることが可能となるため、遊技者に対して、1のモード変動演出の演出結果として遊技者に有利となる演出結果（大当たり当選を示す演出結果）が決定される可能性を異ならせることができる。

【9229】

なお、本第31制御例では、上述した通り、所定条件が成立した場合に、1のモード変動演出の演出結果を決定するために参照される特別図柄抽選の回数を、予め規定されている回数よりも増加させることが可能な構成について説明をしたが、1のモード変動演出の演出結果を決定するために参照される特別図柄抽選の回数を異ならせることができれば良く、1のモード変動演出の演出結果を決定するために参照される特別図柄抽選の回数を、予め規定されている回数よりも減少させることが可能な構成を用いても良い。

30

【9230】

この場合、例えば、第1モード変動演出の演出結果を決定するために参照される特別図柄抽選の範囲として「確変中カウンタ223vrの値が「20～15」」の範囲を予め規定しておき、確変中カウンタ223vrの値が「16, 15」の範囲に対応する特別図柄抽選の変動パターンとして、通常よりも長い変動時間が設定される長変動パターンが決定された場合に、長変動パターンの特別図柄変動が実行される1つ前の特別図柄抽選までが第1モード変動演出が実行される範囲となるように第1モード変動演出を強制終了させる制御を実行するように構成しても良い。

40

【9231】

また、上述したように、第1モード変動演出を強制終了させる制御を実行した場合には、通常の第1モード変動演出が実行される場合よりも、第1モード変動演出の演出期間が短くなるため、例えば、確変中カウンタ223vrの値が「16, 15」の範囲に対応する特別図柄抽選の変動パターンとして、対応する特別図柄抽選の結果が大当たり当選している場合の方が大当たり当選していない場合よりも、長変動パターンが決定され易くなるように構成すると良い。このように構成することで、第1モード変動演出が強制終了され

50

ることにより、通常よりも短い演出期間となった場合に第1モード変動演出が終了した後に大当たり当選する特別図柄変動が実行される可能性を高くすることができるため、第1モード変動演出が終了する際の違和感（通常よりも早く第1モード変動演出が終了することによる違和感）を感じるために実行される第1モード変動演出に注視させることができる。

【9232】

なお、本第31制御例におけるパチンコ機10では、特別図柄抽選の実行回数に基づいて実行されるモード変動演出の種別と、実行されるモード変動演出の演出期間を決定するように構成しているが、これに限ること無く、別の構成を用いても良い。例えば、確変状態の残期間（確変状態中に実行することが可能な残特別図柄抽選回数）が所定条件（例えば、20回）を満たした場合にモード変動演出を開始し、モード変動演出が実行されてからの経過時間が特定時間（例えば、60秒）経過した場合に、その時点で実行されている特別図柄抽選の結果を示す表示態様でモード変動演出の演出結果を報知するように構成しても良い。

10

【9233】

この場合、モード変動演出が実行される演出期間中に実行される特別図柄変動の変動パターン（変動時間）に応じて、特定時間中に実行される特別図柄抽選の回数が異なるため、モード変動演出の演出結果を決定するために参照される特別図柄抽選の数を容易に異ならせることができる。

【9234】

20

また、上述した通り、モード変動演出の演出期間を特別図柄抽選の実行回数では無く、経過時間で設定した場合には、遊技者が遊技を止めることでモード変動演出中に特別図柄抽選が実行されない事態が発生する虞がある。この場合、例えば、最後の特別図柄変動が外れを示す抽選結果で停止表示されてから所定時間（例えば、30秒）が経過し、パチンコ機10の待機画面を表示するための表示条件が成立したことに基づいて、実行中のモード変動演出の演出結果として、特別図柄抽選の結果が外れであることを示す演出結果を決定し、モード変動演出を終了するように構成すれば良い。

【9235】

＜第32制御例＞

以下、図924から図1001を参照し、第32制御例について説明する。図924は、第32制御例におけるパチンコ機10の正面図であり、図925はパチンコ機10の遊技盤13の正面図であり、図926はパチンコ機10の遊技盤13の正面視右下領域を拡大した拡大図であり、図927から図930は、パチンコ機10に設けられたV入賞装置650の構造を示した模式図であり、図931は、パチンコ機10に設けられた各種ボタンの構成を示した図であり、図932は、パチンコ機10の後面図である。

30

【9236】

図924に示すように、パチンコ機10は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成される外枠11と、その外枠11と略同一の外形形状に形成され外枠11に対して開閉可能に支持された内枠12とを備えている。外枠11には、内枠12を支持するために正面視（図924参照）左側の上下2カ所に金属製のヒンジ18が取り付けられ、そのヒンジ18が設けられた側を開閉の軸として内枠12が正面手前側へ開閉可能に支持されている。

40

【9237】

内枠12には、多数の釘や入賞口63、64等を有する遊技盤13（図925参照）が裏面側から着脱可能に装着される。この遊技盤13の正面（遊技領域）を球（遊技球）が流下することにより弾球遊技が行われる。なお、内枠12には、遊技球を遊技盤13の正面領域（遊技領域）に発射する球発射ユニット112a（図950参照）やその球発射ユニット112aから発射された球を遊技盤13の正面領域（遊技領域）まで誘導する発射レール（図示せず）等が取り付けられている。

【9238】

50

内枠 1 2 の正面側には、その正面上側を覆う正面枠 1 4 と、その下側を覆う下皿ユニット 1 5 とが設けられている。正面枠 1 4 及び下皿ユニット 1 5 を支持するために正面視（図 9 2 4 参照）左側の上下 2 カ所に金属製のヒンジ 1 9 が取り付けられ、そのヒンジ 1 9 が設けられた側を開閉の軸として正面枠 1 4 及び下皿ユニット 1 5 が正面手前側へ開閉可能に支持されている。なお、内枠 1 2 の施錠と正面枠 1 4 の施錠とは、シリンダ錠 2 0 の鍵穴 2 1 に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。

【9 2 3 9】

正面枠 1 4 は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には略楕円形状に開口形成された窓部 1 4 c が設けられている。正面枠 1 4 の裏面側には 2 枚の板ガラスを有するガラスユニット 1 6 が配設され、そのガラスユニット 1 6 を介して遊技盤 1 3 の正面がパチンコ機 1 0 の正面側に視認可能となっている。

10

【9 2 4 0】

正面枠 1 4 には、球を貯留する上皿 1 7 が前方へ張り出して上面を開放した略箱状に形成されており、この上皿 1 7 に賞球や貸出球などが排出される。上皿 1 7 の底面は正面視（図 9 2 4 参照）右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿 1 7 に投入された球が球発射ユニット 1 1 2 a へと案内される。また、上皿 1 7 の上面には、遊技者が操作可能な枠ボタン 2 2 と、選択ボタン 6 0 0（図示せず）とが設けられている。枠ボタン 2 2 は、第 3 図柄表示装置 8 1（図 9 2 5 参照）等で実行される各種演出の演出態様を可変させるために遊技者に操作させるものであって、図 9 3 1 に後述するように、演出ボタン 2 2 a が設けられている。本第 3 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、遊技者による演出ボタン 2 2 a への操作に基づいて演出態様が可変される操作演出を実行可能に構成している。このように構成することで、遊技者の遊技への参加意欲を高めることができる。

20

【9 2 4 1】

また、選択ボタン 6 0 0 は、パチンコ機 1 0 の遊技環境を決定するために遊技者に操作させるものであって、図 9 3 1 に後述するように、中ボタン 6 0 0 a、上ボタン 6 0 0 b、右ボタン 6 0 0 c、下ボタン 6 0 0 d、左ボタン 6 0 0 e が設けられている。本第 3 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、パチンコ機 1 0 の遊技環境として、音声出力装置 2 2 6（図 9 5 0 参照）から出力される音声の音量レベルと、第 3 図柄表示装置 8 1（図 9 2 5 参照）に表示される表示画面を照らすバックライト（図示せず）や、パチンコ機 1 0 に付設された装飾用 LED の光量レベルと、を遊技者が調節可能に構成している。さらに、第 3 図柄表示装置 8 1 にて実行される各種表示演出の演出パターンが異なる複数の演出モードから、1 の演出モードを遊技者が選択可能に構成している。このように構成することで、異なる嗜好を持った様々な遊技者がパチンコ機 1 0 を遊技したとしても、各遊技者が自身の嗜好に適した遊技環境を選択（決定）することが可能となるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

30

【9 2 4 2】

なお、本第 3 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 は、遊技者が操作可能な操作手段として、操作演出時に操作される枠ボタン 2 2 と、遊技環境を選択する際に操作される選択ボタン 6 0 0 と、を有している。即ち、使用用途を異ならせた複数の操作手段が設けられているが、これに限ること無く、遊技環境を選択する際に枠ボタン 2 2 を操作可能にしたり、操作演出として選択ボタン 6 0 0 を操作可能に構成したりしても良い。

40

【9 2 4 3】

また、本第 3 2 制御例では、操作演出中に操作される操作手段（枠ボタン 2 2）として、演出ボタン 2 2 a を 1 個有する構成を用いているが、これに限ること無く、枠ボタン 2 2 として、2 個以上の操作手段を有するように構成しても良い。

【9 2 4 4】

さらに、本第 3 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、遊技者が操作可能な操作手段として、遊技者が押下したことを検知することで操作手段が操作されたことを判別可能なボタン構成を用いているが、遊技者による操作を検知可能な構成であればボタン構成以外の構成を用いても良く、例えば、遊技者が触れていることを検知可能な検知手段や、遊技者

50

が押下以外の動作（例えば、引っ張り動作等）を行っていることを検知可能な検知手段を有する操作手段を用いても良い。また、遊技者が操作手段に直接触れるのでは無く、所定の空間領域（センサの検知範囲）に遊技者の体の一部（例えば、手など）が存在していることを検知可能な非接触型の操作検知手段（センサ等）を用いても良く、この場合、単に遊技者の体の一部（例えば、手など）を検知するのでは無く、所定の空間領域内において、遊技者の体の一部が所定の規則に従って移動していることを検知可能な操作検知手段を用いると良い。このように構成することで、例えば、遊技者がパチンコ機10の遊技を一時的に中断しようと離席する場合に、誤って、遊技者の体の一部（例えば、頭など）が操作検知手段の検知範囲内に侵入したとしても、それを契機に操作演出が実行されてしまうことを抑制することができる。

10

【9245】

正面枠14には、その周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて、点灯又は点滅することにより発光態様を変更制御され、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。窓部14cの周縁には、LED等の発光手段を内蔵した電飾部29～33が設けられている。パチンコ機10においては、これら電飾部29～33が大当たりランプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵するLEDの点灯や点滅によって各電飾部29～33が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当たり一步手前のリーチ中である旨が報知される。また、正面枠14の正面視（図924参照）左上部には、LED等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを表示可能な表示ランプ34が設けられている。

20

【9246】

また、右側の電飾部32下側には、正面枠14の裏面側を視認できるように裏面側より透明樹脂を取り付けて小窓35が形成され、遊技盤13正面の貼着スペースK1（図925参照）に貼付される証紙等がパチンコ機10の正面から視認可能とされている。また、パチンコ機10においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部29～33の周りの領域にクロムメッキを施したABS樹脂製のメッキ部材36が取り付けられている。

【9247】

窓部14cの下方には、貸球操作部40が配設されている。貸球操作部40には、度数表示部41と、球貸しボタン42と、返却ボタン43とが設けられている。パチンコ機10の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操作部40が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる。具体的には、度数表示部41はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵されたLEDが点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン42は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿17に供給される。返却ボタン43は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿17に球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部40が不要となるが、この場合には、貸球操作部40の設置部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。

30

40

【9248】

上皿17の下側に位置する下皿ユニット15には、その左側部に上皿17に貯留しきれなかった球を貯留するための下皿50が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿50の右側には、球を遊技盤13の正面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハンドル51が配設される。

【9249】

操作ハンドル51の内部には、球発射ユニット112aの駆動を許可するためのタッチセンサ51aと、押下操作している期間中には球の発射を停止する発射停止スイッチ51bと、操作ハンドル51の回動操作量（回動位置）を電気抵抗の変化により検出する可変

50

抵抗器（図示せず）などが内蔵されている。操作ハンドル 5 1 が遊技者によって右回りに回動操作されると、タッチセンサ 5 1 a がオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操作量に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ（発射強度）で球が発射され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤 1 3 の正面へ球が打ち込まれる。また、操作ハンドル 5 1 が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセンサ 5 1 a および発射停止スイッチ 5 1 b がオフとなっている。

【9 2 5 0】

下皿 5 0 の正面下方部には、下皿 5 0 に貯留された遊技球を下方へ排出する際に操作するための球抜きレバー 5 2 が設けられている。この球抜きレバー 5 2 は、常時、右方向に付勢されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿 5 0 の底面に形成された底面口が開口して、その底面口から遊技球が自然落下して排出される。この球抜きレバー 5 2 の操作は、通常、下皿 5 0 の下方に下皿 5 0 から排出された遊技球を受け取る箱（一般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿 5 0 の右方には、上述したように操作ハンドル 5 1 が配設され、下皿 5 0 の左方には灰皿 5 3 が取り付けられている。

10

【9 2 5 1】

図 9 2 5 に示すように、遊技盤 1 3 は、正面視略正形状に切削加工したベース板 6 0 に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車の他、レール 6 1、6 2、一般入球口 6 3、第 1 入球口 6 4、第 2 入球口 6 4 0、第 1 可変入賞装置 6 5、第 2 可変入賞装置（V 入賞装置）6 5 0、普通図柄始動口（スルーゲート）6 7、可変表示装置ユニット 8 0 等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠 1 2（図 9 2 4 参照）の裏面側に取り付けられる。ベース板 6 0 は光透過性の樹脂材料からなり、その正面側からベース板 6 0 の後面側に配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能に形成される。一般入球口 6 3、第 1 入球口 6 4、第 2 入球口 6 4 0、第 1 可変入賞装置 6 5、第 2 可変入賞装置（V 入賞装置）6 5 0、可変表示装置ユニット 8 0 は、ルータ加工によってベース板 6 0 に形成された貫通穴に配設され、遊技盤 1 3 の正面側からタッピングネジ等により固定されている。

20

【9 2 5 2】

遊技盤 1 3 の正面中央部分は、正面枠 1 4 の窓部 1 4 c（図 9 2 4 参照）を通じて内枠 1 2 の正面側から視認することができる。以下に、主に図 9 2 5 を参照して、遊技盤 1 3 の構成について説明する。

30

【9 2 5 3】

遊技盤 1 3 の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール 6 2 が植立され、その外レール 6 2 の内側位置には外レール 6 2 と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール 6 1 が植立される。この内レール 6 1 と外レール 6 2 とにより遊技盤 1 3 の正面外周が囲まれ、遊技盤 1 3 とガラスユニット 1 6（図 9 2 4 参照）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤 1 3 の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤 1 3 の正面であって 2 本のレール 6 1、6 2 とレール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材 7 3 とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、発射された遊技球が流下する領域）である。

【9 2 5 4】

2 本のレール 6 1、6 2 は、球発射ユニット 1 1 2 a（図 9 5 0 参照）から発射された遊技球を遊技盤 1 3 上部へ案内するために設けられたものである。内レール 6 1 の先端部分（図 9 2 5 の左上部）には戻り球防止部材 6 8 が取り付けられ、一旦、遊技盤 1 3 の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール 6 2 の先端部（図 9 2 5 の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム 6 9 が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム 6 9 に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

40

【9 2 5 5】

遊技領域の正面視右側上部（図 9 2 5 の正面視で右側上部）には、発光手段である複数の LED 及び 7 セグメント表示器を備える第 1 図柄表示装置 3 7 として、第 1 特別図柄に

50

対応した表示装置 37 a と、第 2 特別図柄に対応した表示装置 37 b が配設されている。第 1 図柄表示装置 37 は、主制御装置 110（図 950 参照）で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機 10 の遊技状態の表示が行われる。本第 3 2 制御例では、第 1 図柄表示装置 37 は、遊技球が、第 1 入球口 64 へ入球したか、第 2 入球口 640 へ入球したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には、遊技球が、第 1 入球口 64 へ入球した場合には、表示装置 37 a が作動し、一方で、球が、第 2 入球口 640 へ入球した場合には、表示装置 37 b が作動するように構成されている。

【9256】

また、第 1 図柄表示装置 37 は、パチンコ機 10 に設定されている遊技状態を点灯状態によって報知可能な LED（状態 LED）を点灯表示したり、停止図柄が時短大当たりに対応した図柄か普通大当たりに対応した図柄か外れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7 セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数の LED は、それぞれの LED の発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ない LED でパチンコ機 10 の各種遊技状態を示唆することができる。

【9257】

尚、本パチンコ機 10 では、第 1 入球口 64 及び第 2 入球口 640 へ入球があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機 10 は、その抽選において、大当たりか否かの当否判別（大当たり抽選）を行うと共に、当否判別の結果が大当たりであると判別した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、6 R 時短大当たり（大当たり A）、6 R 通常大当たり（大当たり B）、9 R 時短大当たり（大当たり C）が用意されている。第 1 図柄表示装置 37 には、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

【9258】

ここで、「6 R 時短大当たり」とは、最大ラウンド数が 6 ラウンドの大当たり遊技の後に、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）よりも遊技者に有利となる遊技状態である時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）へ移行する大当たり種別（大当たり A）のことであり、「6 R 通常大当たり」とは、最大ラウンド数が 6 ラウンドの大当たり遊技の後に通常状態へ移行する大当たり種別（大当たり B）のことである。また、「9 R 時短大当たり」は、最大ラウンド数が 9 ラウンドの大当たり遊技の後に、時短状態へ移行する大当たり種別（大当たり C）のことである。

【9259】

ここで、本第 3 2 制御例におけるパチンコ機 10 の遊技の流れについて簡単に説明をする。本第 3 2 制御例におけるパチンコ機 10 では、遊技領域に発射された遊技球が第 1 入球口 64 へと入球したことに基づいて実行条件が成立した場合に抽選が実行される第 1 図柄（第 1 特別図柄）と、第 2 入球口 640 へと入球したことに基づいて実行条件が成立した場合に抽選が実行される第 1 図柄（第 2 特別図柄）と、を有している。そして、各第 1 図柄（特別図柄）の抽選の結果として、大当たり、小当たり、外れの何れかが判定されるように構成している。

【9260】

特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合には、第 1 可変入賞装置 65 の開閉扉 65 b（図 925 参照）が開放され、特定入賞口 65 a（図 925 参照）へと遊技球を入賞させ易くなる大当たり遊技が実行されるように構成している。特定入賞口 65 a へと遊技球が入賞すると、入賞した遊技球 1 個に対して 11 個の賞球が払い出されるように構成されている。よって、遊技者はパチンコ機 10 における遊技にて多くの賞球を獲得するために、特別図柄の抽選で大当たり当選することを目指して意欲的に遊技を行わせることができる。

【9261】

さらに、特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合には、第2可変入賞装置（V入賞装置）650の開閉扉650f（図925参照）が開放され、V入賞口650a（図925参照）へと遊技球を入賞させ易くなる小当たり遊技が実行されるように構成している。V入賞口650aへと遊技球が入賞すると、入賞した遊技球1個に対して11個の賞球が払い出されるように構成されている。

【9262】

加えて、本第32制御例では、V入賞口650aへと入賞した遊技球が第2可変入賞装置（V入賞装置）650内に設けられた特定領域（V領域）650e4を通過した場合には、小当たり遊技の終了後に第1可変入賞装置65の開閉扉65bを開放させる大当たり遊技を実行可能に構成している。

10

【9263】

つまり、本第32制御例では、大当たり遊技を実行させるための実行契機として、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に成立する第1大当たり契機と、小当たり遊技中に遊技球が特定領域（V領域）650e4を通過した場合に成立する第2大当たり契機と、を有している。このように構成することで、様々な契機で大当たり遊技を実行させることができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【9264】

なお、上述した通り、本第32制御例におけるパチンコ機10では、遊技者へ賞球を付与可能な当たり遊技として、大当たり遊技と、小当たり遊技と、を実行可能に構成しており、小当たり遊技中よりも、大当たり遊技中の方が、遊技者に多くの賞球を付与可能（多くの遊技球を入賞させることが可能）となるように、各当たり遊技の内容が予め決定されている。つまり、大当たり遊技は、小当たり遊技よりも遊技者が獲得可能な賞球数の点で遊技者に有利な当たり遊技となる。

20

【9265】

また、大当たり遊技が実行された場合には、大当たり遊技の終了後に大当たり種別に対応した遊技状態を設定可能に構成しているのに対して、小当たり遊技の終了後には、小当たり遊技が開始される時点で設定されていた遊技状態が再度設定されるように構成している。つまり、例えば、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている状態で大当たり遊技が実行された場合には、その大当たり遊技の大当たり種別に基づいて、大当たり遊技終了後に通常状態とは異なる遊技状態（時短状態）が設定可能となり、通常状態が設定されている状態で小当たり遊技が実行された場合には、小当たり遊技終了後に通常状態が設定されるように構成している。

30

【9266】

よって、現在設定されている遊技状態よりも遊技者に有利となる遊技状態が設定されることを期待しながら遊技を行っている遊技者に対しては、新たな遊技状態を設定可能な大当たり遊技の方が、小当たり遊技よりも有利な当たり遊技となる。

【9267】

また、本第32制御例におけるパチンコ機10では、上述した特別図柄の抽選（特別図柄抽選）以外に、普通図柄（第2図柄）の抽選を実行可能に構成しており、遊技盤13に設けられたスルーゲート67へと遊技球を通過（入球）させたことに基づいて実行条件が成立した場合に、普通図柄の抽選が実行される。そして、普通図柄（第2図柄）の抽選の結果として、当たり、外れの何れかが判定されるように構成している。普通図柄の抽選で当たり当選した場合には、電動役物640a（図925参照）を作動させることで、第2入球口640へと遊技球を入球させ易くする普図当たり遊技が実行される。

40

【9268】

つまり、普図当たり遊技が実行されることで、普図当たり遊技が実行されていない場合よりも、第2入球口640へと遊技球を入球させ易くすることができる。よって、遊技者に対して、第1入球口64へと遊技球を入球させることで第1特別図柄抽選を実行し大当たり遊技を目指す遊技と、スルーゲート67へと遊技球を入球（通過）させ普通図柄抽選を実行し、第2入球口640へと遊技球を入球させることで第2特別図柄抽選を実行し大

50

当たり遊技を目指す遊技と、を実行させることが可能となるため、遊技者に多彩な遊技を提供することができ、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【9269】

さらに、詳細な説明は後述するが、本第32制御例におけるパチンコ機10では、普通図柄の確率状態として、「低確率状態」と、「高確率状態」を設定可能に構成しており、普通図柄の低確率状態が設定されている場合は、普通図柄の高確率状態が設定されている場合よりも、1回の普通図柄抽選の結果に基づいて第2入球口640へと遊技球を入球させることが可能となる期待度が低くなるように構成している。

【9270】

具体的には、「普通図柄の高確率状態」とは、普通図柄（第2図柄）抽選の当たり確率がアップし、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放される時間を変更され、通常中と比して長い時間が設定される。電動役物640aが開放された状態（開放状態）にある場合は、その電動役物640aが閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比して、第2入球口640へ遊技球が入球しやすい状態となる。よって、普通図柄の高確率状態中は、第2入球口640へ遊技球が入球し易い状態となり、特別図柄抽選（第2特別図柄抽選）が行われる回数を増やすことができる。

【9271】

なお、普通図柄の高確率状態中の普図当たり遊技として、第2入球口640に付随する電動役物640aの開放時間を長くするのではなく、または、その開放時間を長くすることに加えて、1回の普図当たり遊技で電動役物640aが開放する回数を普通図柄の低確率状態中に実行される普図当たり遊技よりも増やす変更を行うものとしてもよい。また、普通図柄の高確率状態中において、普通図柄（第2図柄）の当たり確率は変更せず、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放される時間および1回の普図当たり遊技で電動役物640aが開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、普通図柄の高確率状態中において、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放される時間や、1回の普図当たり遊技で電動役物640aを開放する回数は変更せず、普通図柄（第2図柄）の当たり確率だけを、普通図柄の低確率状態中と比してアップするよう変更するものであってもよい。

【9272】

なお、本第32制御例では、上述した通り、普通図柄の確率状態を「低確率状態」、「高確率状態」と変更可能に構成し、特別図柄の確率状態は変更されないように構成しているが、これに限ること無く、特別図柄の確率状態も、上述した普通図柄の確率状態と同様に「低確率状態」、「高確率状態」と変更可能に構成しても良い。この場合、特別図柄の高確率状態が設定された場合には、特別図柄の低確率状態が設定されている場合よりも、特別図柄の抽選結果が大当たりとなる確率（大当たり確率）を高めるように構成すると良い。また、大当たり確率だけで無く、特別図柄の抽選結果が小当たりとなる確率（小当たり確率）を高めるように構成しても良いし、大当たり確率、小当たり確率を共に高めるように構成しても良いし、特別図柄の高確率状態が設定された場合には、特別図柄の低確率状態が設定されている場合よりも、特別図柄の抽選結果が外れとなる確率（外れ確率）が低くなるように構成しても良い。

【9273】

遊技領域には、遊技球が入球することにより5個から15個の球が賞球として払い出される複数の一般入球口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第1入球口64及び第2入球口640への入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37における変動表示と同期させながら、装飾用の第3図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81と、普通図柄始動口（スルーゲート）67への遊技球の通過をトリガとして第2図柄（普通図柄）を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレー

10

20

30

40

50

ム 8 6 が配設されている。

【 9 2 7 4 】

第 3 図柄表示装置 8 1 は 1 5 インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、表示制御装置 1 1 4 (図 9 5 0 参照) によって表示内容が制御されることにより、例えば左、中及び右の 3 つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄 (第 3 図柄) によって構成され、これらの第 3 図柄が図柄列毎に縦スクロールして第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面上にて第 3 図柄が可変表示されるようになっている。本第 3 2 制御例の第 3 図柄表示装置 8 1 は、主制御装置 1 1 0 (図 9 5 0 参照) の制御に伴った特別図柄の表示が第 1 図柄表示装置 3 7 で行われるのに対して、その第 1 図柄表示装置 3 7 の表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第 3 図柄表示装置 8 1 を構成するようにしても良い。

10

【 9 2 7 5 】

第 2 図柄表示装置は、球が普通図柄始動口 (スルーゲート) 6 7 を通過する毎に表示図柄 (第 2 図柄 (図示せず)) としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機 1 0 では、球が普通図柄始動口 (スルーゲート) 6 7 を通過したことが検出されると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第 2 図柄表示装置において、第 2 図柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれば、第 2 図柄表示装置において、第 3 図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。

20

【 9 2 7 6 】

パチンコ機 1 0 は、第 2 図柄表示装置における変動表示が所定図柄 (本制御例においては「○」の図柄) で停止した場合に、第 2 入球口 6 4 0 に付随された電動役物 6 4 0 a が所定時間だけ作動状態となる (開放される) よう構成されている。

【 9 2 7 7 】

第 2 図柄 (普通図柄) の変動表示にかかる時間は、遊技状態が通常状態 (普通図柄の低確率状態) の場合よりも、時短状態 (普通図柄の高確率状態) の方が短くなるように設定される。これにより、時短状態中は、第 2 図柄 (普通図柄) の変動表示が短い時間で行われるので、単位期間当たりにおける普通図柄抽選の実行回数を通常状態よりも多くすることができる。よって、普通図柄抽選の結果が当たりとなる機会が増えるので、第 2 入球口 6 4 0 の電動役物 6 4 0 a が開放状態となる機会 (普図当たり遊技が実行される機会) を遊技者に多く与えることができる。よって、時短状態 (普通図柄の高確率状態) 中は、第 2 入球口 6 4 0 へ遊技球が入球しやすい状態とすることができる。

30

【 9 2 7 8 】

普通図柄始動口 (スルーゲート) 6 7 は、可変表示装置ユニット 8 0 の右側の領域において遊技盤 1 3 に組み付けられ、遊技盤 1 3 に発射された遊技球のうち、遊技盤 1 3 の右方を流下する遊技球の一部が通過可能に構成されている。普通図柄始動口 (スルーゲート) 6 7 を遊技球が通過すると、第 2 図柄 (普通図柄) の抽選が行われる。普通図柄抽選の後、第 2 図柄表示装置にて変動表示を行い、普通図柄抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、普通図柄抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。

40

【 9 2 7 9 】

遊技球の普通図柄始動口 (スルーゲート) 6 7 の通過回数は、合計で最大 4 回まで保留され、その保留球数 (普図保留数) が上述した第 1 図柄表示装置 3 7 により表示されると共に第 2 図柄保留ランプ (図示せず) においても点灯表示される。第 2 図柄保留ランプは、最大保留数分の 4 つ設けられ、第 3 図柄表示装置 8 1 の下方に左右対称に配設されている。

【 9 2 8 0 】

なお、第 2 図柄の変動表示は、本第 3 2 制御例のように、第 2 図柄表示装置において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第 1 図柄表示装置 3 7 及び第 3 図柄表示装置 8 1 の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第 2 図柄保

50

留ランプの点灯を第3図柄表示装置81の一部で行うようにしても良い。また、普通図柄始動口（スルーゲート）67の遊技球の通過に対する最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、普通図柄始動口（スルーゲート）67の組み付け数は1つに限定されるものではなく、複数（例えば、2つ）であっても良い。また、普通図柄始動口（スルーゲート）67の組み付け位置は可変表示装置ユニット80の右方（右側領域）に限定されるものではなく、例えば、可変表示装置ユニット80の左方（左側領域）でも良い。また、第1図柄表示装置37により保留球数が示されるので、第2図柄保留ランプにより点灯表示を行わないものとしてもよい。

【9281】

可変表示装置ユニット80の下方には、遊技球が入球し得る第1入球口64が配設されている。この第1入球口64へ遊技球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第1入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第1入球口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図950参照）で特別図柄抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37の表示装置37aで示される。

【9282】

一方、遊技盤13の右側領域下方には、遊技球が入球し得る第2入球口640が配設されている。この第2入球口640へ遊技球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第2入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第2入球口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図950参照）で特別図柄抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37の表示装置37bで示される。

【9283】

また、第1入球口64に遊技球が入球すると、4個の遊技球が賞球として払い出され、第2入球口640に遊技球が入球すると1個の球が賞球として払い出されるように構成されている。つまり、第1入球口64、及び、第2入球口640は、特別図柄抽選を実行させるための始動入賞口の役割と、賞球を払い出すための入賞口の役割を兼ね備えている。なお、本第32制御例においては、第1入球口64へ遊技球が入球した場合に払い出される賞球数と第2入球口640へ球が入球した場合に払い出される賞球数とを異ならせるように構成したが、第1入球口64へ遊技球が入球した場合に払い出される賞球数と第2入球口640へ球が入球した場合に払い出される賞球数とを同一の数、例えば、第1入球口64へ遊技球が入球した場合に払い出される賞球数を1個とし、第2入球口640へ遊技球が入球した場合に払い出される賞球数と同一となるように構成してもよい。

【9284】

第2入球口640には電動役物640aが付随されている。この電動役物640aは開閉可能に構成されており、通常は電動役物640aが閉鎖状態（埋設状態）となって、遊技球が第2入球口640へ入球しにくい状態となっている。一方、普通図柄始動口（スルーゲート）67への球の通過を契機として行われる第2図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第2図柄表示装置に表示された場合、電動役物640aが開放状態（突出状態）となり、遊技球を第2入球口640へと入球させ易い状態となる。

【9285】

上述した通り、時短状態中は、通常状態中と比して第2図柄（普通図柄）の当たり確率が高く、また、第2図柄（普通図柄）の変動表示にかかる時間（普図変動時間）も短いので、第2図柄（普通図柄）の変動表示において「○」の図柄が表示され易くなって、電動役物640aが開放状態（突出状態）となる回数が増える。更に、時短状態中は、電動役物640aが開放される時間も、通常状態中より長くなる。よって、時短状態中は、通常状態中と比して、第2入球口640へ遊技球が入球しやすい状態を作ることができる。

【9286】

より具体的には、普通図柄の低確率状態が設定される通常状態においては、遊技者が遊技盤13の右側領域に向けて遊技球を発射させる右打ち遊技を実行し、スルーゲート67へと遊技球を通過させることで普図当たり遊技を実行させたとしても、第2入球口640

10

20

30

40

50

へと遊技球を殆ど入球させることができず、遊技盤 1 3 の左側領域に向けて遊技球を発射させる左打ち遊技を実行し、第 1 入球口 6 4 へと遊技球を入球させる遊技を行った方が、より多くの特別図柄抽選を実行させることが可能となるように構成している。

【 9 2 8 7 】

一方で、普通図柄の高確率状態が設定される時短状態においては、遊技者が遊技盤 1 3 の右側領域に向けて遊技球を発射させる右打ち遊技を実行し、スルーゲート 6 7 へと遊技球を通過させることで普図当たり遊技を実行させた場合に、第 2 入球口 6 4 0 へと容易に遊技球を入球させることができ、遊技盤 1 3 の左側領域に向けて遊技球を発射させる左打ち遊技を実行し、第 1 入球口 6 4 へと遊技球を入球させる遊技を行った場合よりも、より多くの特別図柄抽選を実行させることが可能となる。

10

【 9 2 8 8 】

つまり、本第 3 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、通常状態が設定されている場合には右打ち遊技よりも左打ち遊技の方が特別図柄抽選を実行させる視点から遊技者に有利な遊技となり、時短状態が設定されている場合には左打ち遊技よりも右打ち遊技の方が特別図柄抽選を実行させる視点から遊技者に有利な遊技となる。このように、本第 3 2 制御例では、設定されている遊技状態に応じて、遊技者に有利となる遊技方法を異ならせるため、長時間遊技を行っている遊技者に対して遊技方法を変更させながら遊技を行わせることができ、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【 9 2 8 9 】

ここで、第 1 入球口 6 4 に遊技球が入球した場合に実行される第 1 特別図柄抽選と、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球が入球した場合に実行される第 2 特別図柄抽選とで、抽選結果が大当たりとなる確率が同一（約 $1 / 300$ ）となるように構成している。しかしながら、大当たり当選した場合に選定される大当たりの種別として、大当たり遊技中に実行されるラウンド遊技の数が最大の 9 ラウンド（R）となる確率は、第 2 特別図柄抽選の方が第 1 特別図柄抽選よりも高く設定されている。また、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態として、遊技者に有利な時短状態が設定される確率は、第 2 特別図柄抽選の方が第 1 特別図柄抽選よりも高く設定されている。一方で、第 1 入球口 6 4 は、第 2 入球口 6 4 0 のように電動役物 6 4 0 a を有しておらず、遊技球が常時入球可能な状態となっている。

20

【 9 2 9 0 】

よって、通常状態においては、第 2 入球口 6 4 0 に付随する電動役物 6 4 0 a が閉鎖状態にある場合が多く、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させ難いので、電動役物 6 4 0 a のない第 1 入球口 6 4 へ向けて、可変表示装置ユニット 8 0 の左方を球が通過するように遊技球を発射し（所謂「左打ち」）、第 1 入球口 6 4 への入球によって第 1 特別図柄抽選の機会を多く得て、大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

30

【 9 2 9 1 】

一方、時短状態中は、普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 に球を通過させることで、第 2 入球口 6 4 0 に付随する電動役物 6 4 0 a が開放状態となりやすく、第 2 入球口 6 4 0 へと入球させ易い状態であるので、第 2 入球口 6 4 0 へ向けて、可変表示装置 8 0 の右方を球が通過するように遊技球を発射し（所謂「右打ち」）、普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 を通過させて電動役物 6 4 0 a を開放状態にすると共に、第 2 入球口 6 4 0 への入球によって大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

40

【 9 2 9 2 】

そして、上述した通り、本第 3 2 制御例のパチンコ機 1 0 では、第 2 特別図柄抽選で大当たり当選した場合の方が、第 1 特別図柄抽選で大当たり当選した場合よりも、遊技者に有利な大当たり遊技（ラウンド数が多い大当たり遊技）が実行され易く構成しており、且つ、大当たり遊技終了後に遊技者に有利な時短状態が設定され易くなるように構成している。よって、第 1 特別図柄抽選が主として実行される通常状態よりも、第 2 特別図柄抽選が主として実行される時短状態の方が、遊技者に有利な遊技状態となる。

【 9 2 9 3 】

このように、本第 3 2 制御例のパチンコ機 1 0 は、パチンコ機 1 0 の遊技状態（時短状

50

態中であるか、通常状態中であるか)に応じて、遊技者に対し、球の発射の仕方を「左打ち」と「右打ち」とに変えさせることができる。よって、遊技者に対して、球の打ち方に変化をもたらすことができるので、遊技を楽しませることができる。

【9294】

ここで、図925、及び図926を参照して本第32制御例のパチンコ機10に設けられた第2入球口640への球流れについて説明をする。第32制御例では図925に示した通り、遊技盤13の遊技領域の略中央位置に可変表示装置ユニット80を配設し、遊技領域を可変表示装置ユニット80の左方側(左打ち領域)と右方側(右打ち領域)とに区画しており、遊技者が操作ハンドル51の操作量を調整することで発射された球の行き先を右打ち領域或いは左打ち領域へと打ち分けることが可能に構成している。以下、遊技者が操作ハンドル51を操作して遊技領域のうち左打ち領域へと球を発射させる遊技を左打ち遊技、右打ち領域へと球を発射させる遊技を右打ち遊技と称す。

10

【9295】

図925に示した通り、第2入球口640と、第2入球口640に付随する電動役物640a、及び、電動役物640aを動作させるか否かの抽選のトリガとなる普通図柄始動口(スルーゲート)67が右打ち領域に配設されており、遊技状態として時短状態が設定されている場合には右打ち遊技が行われるように構成している。

【9296】

左打ち遊技により発射された球が第2入球口640に入球することが無いように可変表示装置ユニット80の下方には釘が植設されており、左打ち遊技中に第2入球口640に球が入球することが無いように構成している。このように構成することで、左打ち遊技では第1特別図柄の抽選を実行させるために遊技球を第1入球口64へと入球させる遊技を行わせ、右打ち遊技では第2特別図柄の抽選を実行させるために遊技球を第2入球口640へと入球させる遊技を行わせることができ、遊技方法に応じて異なる遊技性を適切に提供することができる。

20

【9297】

第32制御例のパチンコ機10では、図925に示した通り、右打ち領域には、上流側から順にスルーゲート67、第2可変入賞装置650、電動役物640a、第1可変入賞装置65の順で各機構が配設されており、右側領域のスルーゲート67よりも上流側に植設された複数の釘によって右側領域を流下する遊技球の流下速度や流下方向を不規則に可変させながら、右側領域を流下する遊技球の約2/3がスルーゲート67を通過するように構成している。そして、スルーゲート67を通過した遊技球は、スルーゲート67の下方に植設された複数の釘によって、第2可変入賞装置650の上流側へと誘導されながら、第2可変入賞装置650に到達するように構成している。

30

【9298】

一方で、スルーゲート67を通過すること無く(スルーゲート67の左側に形成された流路を流下して)第2可変入賞装置650に到達した遊技球は、スルーゲート67を通過した遊技球よりも、第2可変入賞装置650の下流側に到達する、或いは、第2可変入賞装置650に到達すること無く、第2可変入賞装置650よりも下流側に配設されている電動役物640aへと到達するように構成している。

40

【9299】

図925に示した通り、第2可変入賞装置650は、その上面が左下方向(図925の正面視で左下方向)に向けて下り傾斜する球流路となるように遊技盤13に配設されており、その第2可変入賞装置650の上面(閉鎖状態である開閉扉650f1の上面)を流下した遊技球は、電動役物640aに向けて流下するように構成している。詳細は後述するが、この第2可変入賞装置650は、特別図柄抽選で小当たり当選した場合に実行される小当たり遊技によって、開閉作動するものであって、小当たり遊技が実行されていない状態では、第2可変入賞装置650のV入賞口650aの開口部が閉鎖状態の開閉扉650f1によって覆われており、第2可変入賞装置650に到達した遊技球の殆どがV入賞口650aへと入賞すること無く、下流側に向けて排出される。

50

【9300】

一方、小当たり遊技が実行されている間は、開閉扉650f1が開放状態と閉鎖状態とに繰り返し切り替わる開閉作動が実行されることにより、第2可変入賞装置650の上流側に到達した遊技球（スルーゲート67を通過した遊技球）がV入賞口650aへと入賞し易くなる。つまり、右側領域には、小当たり遊技中に遊技球を第2可変入賞装置650へと入賞させ易い第1流路（スルーゲート67を通過した遊技球が流下する流路）と、第2可変入賞装置650へと入賞させ難い第2流路（スルーゲート67を通過しない遊技球が流下する流路）と、が形成されている。よって、小当たり遊技が実行された場合に、発射した遊技球数に対する第2可変入賞装置650への入賞数の割合が高くなることを期待しながら、右側領域を流下する遊技球の挙動に注目させることができる。

10

【9301】

上述した通り、本第32制御例では、右打ち遊技によって発射された遊技球のうち、約2/3がスルーゲート67を通過し、第2可変入賞装置650の上流側に向けて流下し、残りの約1/2がスルーゲート67を通過すること無く、第2可変入賞装置650に向けて流下するように構成している。そして、小当たり遊技が実行されていない間は、右打ち遊技によって発射され、右側領域を流下した全ての遊技球が、第2可変入賞装置650のV入賞口650aへと入賞すること無く、電動役物640aに到達することになる。

【9302】

そして、電動役物640aが待避状態（埋設状態）に位置している場合は、退避状態の電動役物640aを通過し第1可変入賞装置65に向けて遊技球が流下する。一方、電動役物640aが突出状態に位置している場合は、電動役物640aに到達した遊技球が突出状態の電動役物640aの上面を右下方向（図925の正面視で右下方向）に向けて流下する。そして、電動役物640aの右端まで到達した球は第2入球口640へ入球し、電動役物640aの右端に到達するまでに電動役物640aが待避状態へと可変した場合は、電動役物640aの下方に配設された一般入賞口63に入球するように構成している。

20

【9303】

さらに、本パチンコ機10は上述した電動役物640a、第2入球口640、一般入賞口63を覆うように透過性のカバー部材655を設けている。このカバー部材655は入射する光を乱反射させるためのカット加工が表面に施されている。このカバー部材655を設けることで、遊技中はパチンコ機10に設けられた発光手段（LED等）や第3図柄表示装置81から発せられる様々な光によってカバー部材655の内部を遊技者に視認させ難くすることができる。よって、電動役物640aの動作タイミングを図って右打ち遊技を行う行為を抑制することができる。

30

【9304】

また、遊技が行われていない状態（遊技機の電源がオフになっている状態）では、カバー部材への入射光が抑えられるため、カバー部材655の内部を容易に視認することができる。なお、このようにカバー部材655を用いて内部の視認性を可変させる構成を用いる場合には、上述したように装飾用に発光する発光手段を利用可能に構成することで発光手段を共有することができ、パチンコ機10を構成する部品点数を削減することができるが、カバー部材655の内部を視認困難とするための発光手段を専用に設けても良い。

40

【9305】

また、電動役物640aの動作が行われる期間を含む所定期間の間カバー部材655の内部を視認困難にすればよく、例えば、電動役物640aの動作が実行されると判別した場合（即ち、普通図柄の抽選により当たりに当選した場合）に、カバー部材655の表面に電動役物640aが動作する旨を報知する文字（例えば、「オープン」）が表示されるように発光手段を制御し、その表示された文字により、カバー部材655の内部を視認困難にするように構成しても良い。これにより、電動役物640aが動作することを遊技者に把握させるとともに、その詳細な動作タイミングを把握させ難くすることができる。

50

【9306】

ここで、図926を参照して、本パチンコ機10の右打ち領域に設けられた電動役物640aの構成について、より詳細に説明をする。図926に示した通り、右打ち遊技により発射された球のうち、第2可変入賞装置650から流下した遊技球は、電動役物640aが配設されている領域に向けて流下する。具体的に説明をすると、電動役物640aは、50mmの長さを有し、その上面を球が流下可能な板状部材で構成され、右下方方向（図925の正面視で右下方方向）に向けて下り傾斜となるように遊技盤13に配設されている。そして、第2可変入賞装置650から流下した遊技球は電動役物640aの左端から20mmの範囲に該当する領域a（図926参照）に流下する。

【9307】

10

領域aに到達した遊技球は、電動役物640aが待避状態に位置している場合は電動役物640aを通過し第1可変入賞装置65に向けて流下する。一方、電動役物640aが突出状態に位置している場合は電動役物640aの上面を右端側に向けて遊技球が流下する。そして、領域b（電動役物640aの左端から20mmから40mmが該当する領域）に球が到達した状態で電動役物640aが待避状態へと可変した場合には、電動役物640aの下方に設けられた一般入賞口63に向けて遊技球が流下するように構成されている。最後に、領域c（電動役物640aの右端から10mmが該当する領域）に球が到達すると、その球は第2入球口640へ入球するように構成されている。

【9308】

20

なお、本第32制御例では、遊技状態（普通図柄の確率状態）によって、電動役物640aが突出状態を継続する期間が異なるように構成しており、遊技状態として通常状態（普通図柄の低確率状態）が設定されている状態で電動役物640aが動作する（普図当たり遊技を実行する）場合には、突出状態に位置する電動役物640a上を流下する遊技球が領域b（図926参照）に到達するまでに電動役物640aが待避状態へと可変し、時短状態（普通図柄の高確率状態）が設定されている状態では、電動役物640a上を流下する遊技球が領域c（図926参照）へと到達するのに十分な期間の間、電動役物640aが突出状態を継続させるように構成している。

【9309】

30

具体的には、電動役物640aの動作期間（継続して突出状態に位置する期間）が、時短状態中は2秒、通常状態中は0.2秒となるように構成している。そして、電動役物640aは図926に示した領域（領域aから領域cまでの範囲）を球が流下するための流下期間が0.2秒よりも長く、且つ2秒よりも短くなるように構成されている（第32制御例では、0.8秒）。このように構成することで、通常状態中に右打ち遊技を行い、普通図柄の当たりに当選し、動作中の電動役物640aの上面を遊技球が流下する状態になった場合であっても、電動役物640aの上面を流下する遊技球が第2入球口640に到達するまでに電動役物640aの動作が終了し、退避状態となる、通常状態において第2特別図柄の抽選が実行されることを抑制することができる。

【9310】

40

また、時短状態中においては、電動役物640aの上面を遊技球が流下し第2入球口640へと球が到達する期間（0.8秒）よりも長い期間、電動役物640aの突出状態を継続させるため、突出状態である電動役物640aの上面を流下した遊技球が第2入球口640へ到達し易くし、第2特別図柄の抽選を実行させ易くすることができる。

【9311】

50

さらに、時短状態中において、例えば、電動役物640aが作動してから1.5秒後に電動役物640aに到達した遊技球は電動役物640aの上面を流下し、領域bに到達したタイミングで電動役物640aの作動が終了する（電動役物640aが作動してから2秒経過する）ことになる。このような遊技球は図926に示した通り、電動役物640aの下方に配設された一般入賞口63に入球し、10個の球が賞球として払い出される。このように、時短状態中において右打ち遊技をした場合には、電動役物640aの作動タイミングと、電動役物640aへの遊技球の到達タイミングとによって、異なる入球口（第

2入球口640或いは一般入賞口63)へと遊技球を誘導することができるように構成することで、遊技者に対して時短状態中に継続して右打ち遊技を行わせることができる。

【9312】

また、本第32制御例では、第2特別図柄抽選の実行権利(特図2保留)を最大で1個保持(保留記憶)可能に構成している。つまり、新たな特別図柄抽選を実行させるための実行条件が成立していない状態であっても、第2入球口640へと遊技球を入球させることで特図2保留を獲得し、特図2保留を獲得している状態で、特別図柄抽選を実行させるための実行条件が成立した場合には、特図2保留を用いて第2特別図柄抽選を実行させることができるように構成している。

【9313】

10

よって、時短状態が設定されている状態において、特別図柄抽選を実行させるための実行条件が成立していない場合、例えば、特別図柄変動が実行されている場合であっても、特図2保留を獲得するために意欲的に遊技者に右打ち遊技を行わせることができる。

【9314】

さらに、特図2保留を既に最大数(1個)獲得している状態であっても、時短状態中に右打ち遊技を行うことで、第2入球口640の下方に設けられた一般入賞口63へと遊技球を入賞させ易くすることができるため、時短状態中に多くの賞球を獲得しようとする遊技者に対して、意欲的に右打ち遊技を行わせ易くすることができる。

【9315】

20

なお、本第32制御例では、第2入球口640へと遊技球が入球した場合に払い出される賞球数(1個)よりも、第2入球口640の下方に設けられた一般入賞口63へと遊技球が入賞した場合に払い出される賞球数(10個)の方が多くなるように構成することで、時短状態中において、特図2保留の獲得を目指す遊技に加え、多くの賞球獲得を目指す遊技を遊技者に提供するように構成している。このように構成することで、時短状態における遊技状況に応じて目的を異ならせた遊技を遊技者に行わせることができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【9316】

30

本第32制御例では、上述した通り、時短状態中において、特図2保留の獲得を目指す遊技とは異なる遊技として、多くの賞球獲得を目指す遊技を実行させることが可能に構成しているが、これに限ること無く、例えば、一般入賞口63へと遊技球が入球したことに基づいて、賞球とは異なる特典を遊技者に提供するように構成しても良いし、一般入賞口63の代わりに、第1特別図柄抽選の実行権利(特図1保留)を獲得可能な入賞口や、普通図柄抽選の実行権利(普図保留)を獲得可能な入賞口を設けるように構成しても良い。

【9317】

40

上述したように、一般入賞口63への入球に応じた賞球数が10個で、第2入球口640への入球に応じた賞球数が1個となるように構成しているため、第2特別図柄抽選(特図2抽選)の実行条件が成立している状態であれば、第2入球口640に遊技球が入球する場合の方が一般入賞口63に遊技球が入球するよりも遊技者に有利な特典(即ち、特図2抽選および1個の賞球)を付与することができ、第2特別図柄抽選(特図2抽選)の実行条件が成立しておらず、且つ、特図2保留を条件数獲得している状態であれば、第2入球口640よりも一般入賞口63に遊技球が入球するほうが遊技者に有利な特典(即ち、10個の賞球)を付与することができるように構成している。

【9318】

これにより、遊技の状況(特別図柄の変動の有無)に応じて、遊技者が入球を所望する入球口(多くの特典を獲得可能な入球口)を可変させることができるため、時短状態中における右打ち遊技を遊技者に楽しませることができる。また、電動役物640aの一回の動作中に第2入球口640と、一般入賞口63との両方に球を入球させるためには、右打ち遊技を継続して実行する必要があるため遊技の稼働を高めることができる。

【9319】

50

尚、第32制御例では時短状態中における電動役物640aの動作期間として、電動役

物 6 4 0 a の上面を球が流下し第 2 入球口 6 4 0 へと到達する期間（0. 8 秒）よりも十分に長い期間（2 秒）を設定し、電動役物 6 4 0 a が動作した場合に第 2 入球口 6 4 0 へ遊技球を確実に入球させるように構成しているが、それ以外に、例えば、時短状態中における電動役物 6 4 0 a の動作期間を電動役物 6 4 0 a の上面を遊技球が流下し第 2 入球口 6 4 0 へと球が到達する期間（0. 8 秒）よりも若干長い期間（例えば、0. 9 秒）となるように構成しても良い。このように構成することで、時短状態中においてスルーゲート 6 7 に遊技球を通過させた後、遊技球の打ち出しを止め、電動役物 6 4 0 a が動作したことを確認した後に再度遊技球の打ち出しを開始する行為（所謂、止め打ち）を抑制することができるため、時短状態中において右打ち遊技を継続して行わせ遊技の稼働を向上させることができる。

10

【9 3 2 0】

第 1 入球口 6 4 の下方右側には第 1 可変入賞装置 6 5 が配設されており、その略中央部分に横長矩形状の特定入賞口（大開放口）6 5 a が設けられている。パチンコ機 1 0 においては、第 1 入球口 6 4 又は第 2 入球口 6 4 0 への入球に起因して行われた特別図柄抽選の結果が大当たり当選であると、所定期間（変動時間）が経過した後に、大当たり当選を示すための停止図柄となるよう第 1 図柄表示装置 3 7 にて特別図柄を点灯表示させると共に、その大当たり当選に対応した第 3 図柄を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させて、遊技者に対して大当たり当選が報知される。

【9 3 2 1】

そして、遊技球が第 1 可変入賞装置 6 5 へと入賞し易い大当たり遊技が実行される。この大当たり遊技が実行されている特別遊技状態では、通常時（非大当たり遊技中）には閉鎖されている特定入賞口 6 5 a が、所定期間（例えば、3 0 秒経過するまで、或いは、球が 1 0 個入賞するまで）開放される。

20

【9 3 2 2】

この特定入賞口 6 5 a は、所定期間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その特定入賞口 6 5 a が所定期間開放される。この特定入賞口 6 5 a の開閉動作は、最高で 9 回（9 ラウンド）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。

【9 3 2 3】

第 1 可変入賞装置 6 5 は、具体的には、特定入賞口 6 5 a の開口部を覆う横長矩形状の開閉扉 6 5 b と、その開閉扉 6 5 b を前後方向（図 9 2 5 の視点で奥行き方向）へと開閉駆動するための特定入賞口ソレノイド 2 0 9 a（図 9 5 0 参照）とを備えている。特定入賞口 6 5 a は、通常時は、遊技球が入賞できないか又は入賞し難い閉鎖状態、具体的には、開閉扉 6 5 b が手前側（図 9 2 5 の視点で手前側）に突出している閉鎖状態となり、特定入賞口 6 5 a の開口部が閉鎖状態の開閉扉 6 5 b に覆われるように構成されている。なお、閉鎖状態に開閉扉 6 5 b が位置している状態では、開閉扉 6 5 b の上面に遊技球が流下可能な流路が形成されており、閉鎖状態の第 1 可変入賞装置 6 5 へと遊技球が到達した場合には、開閉扉 6 5 b の上面に形成された球流路を流下し、特定入賞口 6 5 a へと入賞すること無く、第 1 可変入賞装置 6 5 の下流側に流下し、遊技盤 1 3 の遊技領域の下側に設けられたアウト口 6 6 に入球し、パチンコ機 1 0 の外部へと排出される。

30

【9 3 2 4】

そして、大当たり遊技が実行されると特定入賞口ソレノイド 2 0 9 a を駆動して開閉扉 6 5 b が奥側（図 9 2 5 の視点で奥側）へと作動することにより、遊技球が特定入賞口 6 5 a に入賞しやすい開放状態を一時的に形成し、その開放状態と閉鎖状態とを交互に繰り返すように作動する。

【9 3 2 5】

なお、特別遊技状態（大当たり遊技の内容）は上記した構成に限定されるものではなく、特定入賞口 6 5 a とは別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第 1 図柄表示装置 3 7 において大当たり当選を示す特別図柄が表示された場合に、特定入賞口 6 5 a が所定期

40

50

間開放され、その特定入賞口65aの開放中に、球が特定入賞口65a内へ入賞することを契機として特定入賞口65aとは別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特別遊技状態として形成するようにしても良い。また、特定入賞口65aは1つに限るものではなく、1つ若しくは2以上の複数（例えば3つ）を配置しても良く、また配置位置も第1入球口64の下方右側や、第1入球口64の下方左側に限らず、例えば、可変表示装置ユニット80の左方でも良い。

【9326】

第2可変入賞装置（V入賞装置）650は、具体的には、V入賞口650aの開口部を覆う横長矩形状の開閉扉650f1と、その開閉扉650f1を前後方向（図925の視点で奥行き方向）へと開閉駆動するためのV入賞口ソレノイド209b（図950参照）とを備えている。V入賞口650aは、通常時は、遊技球が入賞できないか又は入賞し難い閉鎖状態、具体的には、開閉扉650f1が手前側（図925の視点で手前側）に突出している閉鎖状態となり、V入賞口650aの開口部が閉鎖状態の開閉扉650f1に覆われるように構成されている。なお、閉鎖状態に開閉扉650f1が位置している状態では、開閉扉650f1の上面に遊技球が流下可能な流路が形成されており、閉鎖状態の第2可変入賞装置650へと遊技球が到達した場合には、開閉扉650f1の上面に形成された球流路を流下し、V入賞口650aへと入賞すること無く、第2可変入賞装置650の下流側に流下し、第2可変入賞装置650よりも右側領域の下流側に設けられた電動役物640aに向けて流下する。

【9327】

そして、小当たり遊技が実行されるとV入賞口ソレノイド209bを駆動して開閉扉650f1が奥側（図925の視点で奥側）へと作動することにより、遊技球がV入賞口650aに入賞しやすい開放状態を一時的に形成し、その開放状態と閉鎖状態とを交互に繰り返すように作動する。なお、第2可変入賞装置650の詳細な構造については、図927から図930を参照して後述する。

【9328】

ここで、図927から図930を参照してV入賞装置650の構成について詳細に説明をする。まず、図925に示した通り、V入賞装置650の開閉扉650f1が特定入賞口（V入賞口）650aを閉鎖している閉鎖状態である場合は、閉鎖状態である開閉扉650f1の上面を遊技球が流下可能に構成されており、V入賞装置650が閉鎖状態中にV入賞装置650に到達した遊技球は、開閉扉650f1上を左下側（図925の正面視で左下側）に向けて流下し、スルーゲート67に向けて流出される。一方、V入賞装置650が開放状態（即ち、小当たり遊技中）である場合は、遊技球がV入賞装置650内へと入賞する。

【9329】

本第32制御例では、小当たり遊技中におけるV入賞装置650の開放動作として、2秒間の閉状態（オープニング期間）の後、開状態（0.1秒）、閉状態（0.4秒）、開状態（0.1秒）、閉状態（0.4秒）、開状態（0.1秒）、閉状態（0.4秒）、開状態（0.1秒）、閉状態（1.5秒）、開状態（0.1秒）、閉状態（1.5秒）、開状態（0.2秒）、閉状態（4.8秒）、開状態（0.8秒）、閉状態（9秒）となる開放期間（ラウンド遊技期間）が実行されるように構成されている。

【9330】

このように、1回の開状態（開放期間）が継続する期間は最短で0.1秒と短く設定されているが、V入賞装置650が開放するタイミングにおいて開閉扉650f1上を流下している遊技球がV入賞装置650へと入賞するのに十分な期間である。V入賞装置650に入賞した遊技球は、第1規制部材或いは第2規制部材上を流下しながら検出口650a1（図929（a）参照）に向けて整列して流下するように構成されている。このように構成することで、開閉扉650f1上を流下している球が開閉扉650f1のどの位置からV入賞装置650の特定入賞口（V入賞口）650aに入賞したとしても、円滑に球

を流下させることができる。

【9331】

なお、第32制御例ではV入賞装置650の開閉扉650f1が継続して開放される期間の最短期間を0.1秒に設定しているが、開閉扉650f1の開放期間中に開閉扉650f1上を流下している遊技球がV入賞装置650へと入賞可能な期間であればその他の期間を設定しても良い。また、第32制御例では1回の小当たり遊技においてV入賞装置650の開閉扉650f1を開放させる回数を8回としているが、それ以外の回数を設定しても良い。

【9332】

詳細は後述するが、本第32制御例では小当たり遊技においてV入賞装置650の開閉扉650f1を1回開放させてから次に開放させるまでの閉鎖期間（開放間インターバル期間）として、小当たり遊技中の5回目の開放動作までよりも、5回目開放動作以降の方が長い閉鎖期間が設定されるように構成している。これは、小当たり遊技が行われている期間中にV入賞装置650へ遊技球を入賞させ易くさせるためのものである。具体的には、小当たり遊技中において5回目の開放動作が終了した時点で特定領域（Vスイッチ）650e3が球を検知していないと判別した場合には、遊技者に右打ち遊技を強調して促す遊技案内表示を第3図柄表示装置81に表示するように構成している。

【9333】

そして、第3図柄表示装置81に表示された遊技案内表示を把握することで右打ち遊技を開始した場合にも、V入賞装置650へ遊技球を入球させることができるように、開放間インターバル期間を長く設定している。

【9334】

このように構成することで、小当たり遊技中に適切な遊技をしていない遊技者（右打ち遊技をしていない遊技者）に対しても適切な遊技を実行させ易くすることができる。このように、複数回の開放動作が実行される特定遊技（小当たり遊技）中において、一部の開放間インターバル期間を他よりも長く設定し、適正な遊技を行っていないと判別した場合には、適正な遊技内容を促すための遊技案内表示を表示可能とすることで、誤った遊技を行っている遊技者に対して、安心して遊技を行わせることができる。

【9335】

また、小当たり遊技中に実行される5回目の開放動作までは、閉鎖期間が短く（0.4秒）設定されているため、小当たり遊技が実行された直後から右打ち遊技を実行している遊技者に対して、5回目の開放動作が終了するまでの間に、遊技球を所定数（10個）V入賞装置650へと入賞させることで小当たり遊技の終了条件を成立させることで、長い閉鎖期間が設定されるよりも前に小当たり遊技を終了させ易くすることが可能となる。よって、小当たり遊技中に実行される1回目の開放動作終了後から長い閉鎖期間が設定される場合と比べて、小当たり遊技期間が無用に長くなってしまい適正な遊技を実行している遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【9336】

次に、図927を参照してV入賞装置650の構造について詳細に説明をする。図927は、このV入賞装置650の分解斜視図である。V入賞装置650は、図927に示すように、遊技盤13の前面側に突出して配置される開口部形成部材650b、その開口部形成部材650bの背面側に組み合わされて、V入賞装置650を遊技盤13にビス留めするためのベース部材650cと、そのベース部材650cの背面側に配置されてベース部材650cの背面側よりパチンコ機10の前面側に対してLEDを点灯させるためのLEDが複数配置されたLED基板650dと、そのLED基板650dをベース部材650cと挟持する裏カバー体650eと、開口部形成部材650bに形成されている特定入賞口（V入賞口）650aを開閉するための開閉扉650f1を有した開閉ユニット650fと、裏カバー体650eの背面側に組み合わされて流路を形成する流路カバー体650gと、裏カバー体650eと流路カバー体650gとで形成された流路に突出して遊技球の流路を切り替える切替部材650hと、その切替部材650hと係止されるリンク部

材 6 5 0 i と、流路カバー体 6 5 0 g の背面側に配置される背面カバー体 6 5 0 j と、その背面カバー体 6 5 0 j の背面側に固定されて、リンク部材 6 5 0 i を作動させる流路ソレノイド 6 5 0 k と、その流路ソレノイド 6 5 0 k を背面側から覆って背面カバー体 6 5 0 j にビスにより固定するための固定用カバー体 6 5 0 m とで構成されている。

【 9 3 3 7 】

図 9 2 8 は、V 入賞装置 6 5 0 の断面図である。図 9 2 8 (c) は V 入賞装置 6 5 0 の上面図であり、図 9 2 8 (b) は、V 入賞装置 6 5 0 の L b - L b 断面図である。図 9 2 8 (b) に示すように、V 入賞装置 6 5 0 には、遊技球が入球可能な開口部である特定入賞口 (V 入賞口) 6 5 0 a が形成されている。特定入賞口 (V 入賞口) 6 5 0 a は、パチンコ機 1 0 の上方を略長形状の開口が形成されており、その開口を通過した遊技球が図 9 2 8 (b) の左方向に誘導されるように左下方に傾斜した底面が形成されている。底面の左端部には、遊技球の入賞を検知するための磁気センサ (球検知スイッチ) 6 5 0 c 1 で構成された検出口 6 5 0 a 1 が配置されている。この検出口 6 5 0 a 1 を通過した遊技球は、図 9 2 9 (a) で示す裏カバー体 6 5 0 e の背面側に形成された振り分け流路へと誘導される。

10

【 9 3 3 8 】

なお、図 9 2 8 (b) に示すように特定入賞口 (V 入賞口) 6 5 0 a の開口は、遊技盤 1 3 側より出沒可能なシャッター機構で構成された開閉扉 6 5 0 f 1 により遊技球が入球可能な開放状態と入球不可能 (入球困難) な閉鎖状態とに可変される。閉鎖状態では、開口が完全に開閉扉 6 5 0 f 1 によって覆われ、開閉扉の上部を遊技球が転動可能に構成される。また、開放状態では、開閉扉 6 5 0 f 1 は、ベース部材 6 5 0 c の内側 (遊技盤 1 3 の内部) に退避されることにより特定入賞口 (V 入賞口) 6 5 0 a 内から退避されるように構成されている。

20

【 9 3 3 9 】

このように構成することで、時短遊技中と、大当たり遊技中と、小当たり遊技中とを継続して右打ち遊技させることができるため、遊技状態に応じて遊技方法を変更させる手間を軽減することができる。従って、より楽に遊技を行うことができる。

【 9 3 4 0 】

また、開閉扉 6 5 0 f 1 の開放状態においては、遊技球が流下する方向と直交する面を V 入賞装置 6 5 0 の開口として構成できるので、遊技球を効率よく特定入賞口 (V 入賞口) 6 5 0 a 内に入賞させることができる。よって、小当たり遊技に要する時間を短くすることができ、遊技の効率化をはかることができる。

30

【 9 3 4 1 】

図 9 2 8 (a) は、図 9 2 8 (b) に示す L a - L a 断面図である。図 9 2 8 (a) に示すように検出口 6 5 0 a 1 を有する磁気センサ 6 5 0 c 1 は、裏カバー体 6 5 0 e の振り分け流路側へと検出口 6 5 0 a 1 が傾くようにベース部材 6 5 0 c に固定されている。

【 9 3 4 2 】

次に、図 9 2 9 を参照して、裏カバー体 6 5 0 e の振り分け流路に誘導された遊技球が後述する通常排出流路 6 5 0 e 1 と特別排出流路 6 5 0 e 2 とに振り分けられる構成について説明する。

40

【 9 3 4 3 】

図 9 2 9 (a) は、遊技球が特別排出流路 6 5 0 e 2 に振り分けられるように切替部材 6 5 0 h が作動された状態を示す裏カバー体 6 5 0 e の背面図である。図 9 2 9 (a) に示すように、切替部材 6 5 0 h は、リンク部材 6 5 0 i の突部が挿入される係止穴 6 5 0 h 1 と遊技球を誘導する誘導片 6 5 0 h 2 とを有しており、流路カバー体 6 5 0 g に背面側より回動可能に軸支されている。ここで、流路カバー体 6 5 0 g には、この誘導片 6 5 0 h 2 を挿通することが可能な開口部が設けられており、流路カバー体 6 5 0 g の背面側より振り分け流路内に誘導片 6 5 0 h を回動可能に配置することが可能に構成されている。

。

【 9 3 4 4 】

50

図 9 2 9 (a) に示すように、検出口 6 5 0 a 1 より振り分け流路内に誘導された遊技球は、左斜め下方に配置された誘導片 6 5 0 h 2 の上面に誘導されて特別排出流路 6 5 0 e 2 に誘導される。特別排出流路 6 5 0 e 2 を通過した遊技球は特別排出流路 6 5 0 e 2 に設けられた遊技球の通過を検出可能な磁気センサで構成された V スイッチ 6 5 0 e 3 により検出されてアウト球としてパチンコ機 1 0 外へ排出される。

【 9 3 4 5 】

ここで、詳細については後述するが、第 3 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、小当たり遊技中に上記した V スイッチ (特定領域) 6 5 0 e 3 を遊技球が通過することにより、小当たり遊技後に大当たり遊技の開始が設定される。即ち、V スイッチ (特定領域) 6 5 0 e 3 は、大当たり遊技を開始させるためのトリガとして構成されている。また、切替部材 6 5 0 h は、小当たり遊技中に V 入賞装置 6 5 0 に入賞した遊技球が V スイッチ 6 5 0 e 3 を通過可能な流路 (特別排出流路 6 5 0 e 2)、或いは V スイッチ 6 5 0 e 3 を通過不可能 (困難) な流路 (通常排出流路 6 5 0 e 1) の何れかを連通させるためのものであって、流路ソレノイド 6 5 0 k をオンに設定することで V 入賞装置 6 5 0 に入賞した球が特別排出流路 6 5 0 e 2 を流下するように流路を切り替える (図 9 2 9 (b) 参照) ように構成している。

【 9 3 4 6 】

第 3 2 制御例で用いられるパチンコ機 1 0 は、通常に遊技を行っている間は流路ソレノイド 6 5 0 k がオフに設定されており、V 入賞装置 6 5 0 に入賞した遊技球が通常排出流路 6 5 0 e 1 を流下するように構成している。そして、小当たりに当選した場合に、図 9 5 2 を参照して後述する開放シナリオテーブル 2 0 2 g に規定されている内容に従って流路ソレノイド 6 5 0 k をオンに設定し、V 入賞装置 6 5 0 に入賞した遊技球が特別排出流路 6 5 0 e 2 を流下可能となるように構成している。このように、流路ソレノイド 6 5 0 k をオフに設定している場合に、パチンコ機 1 0 において長期間維持される状態、即ち、V 入賞装置 6 5 0 に入賞した遊技球が通常排出流路 6 5 0 e 1 を流下するように切替部材 6 5 0 h を維持する状態 (図 9 2 9 (a) 参照) を提供するように構成することで、パチンコ機 1 0 の使用電力を抑えることが出来る。

【 9 3 4 7 】

このように、小当たり遊技中に V 入賞装置 6 5 0 に入賞した遊技球の流下ルートにより小当たり遊技後に設定される遊技状態が可変されるので、小当たり遊技中にも遊技者の興趣を向上させることができる。なお、V 入賞装置 6 5 0 の開口 (特定入賞口) から特別排出流路 6 5 0 e 2 の入り口 (切替部材 6 5 0 h の誘導片 6 5 0 h 2 により閉鎖される開口面) を通過するのに必要な時間は、最短でも 1 秒で構成されている。このように構成することで、小当たりに当選していないにも関わらず開閉扉 6 5 0 f 1 が開放されたことを検知してから切替部材 6 5 0 h により球の流下ルートを切り替えたとしても、確実に球が特別排出流路 6 5 0 e 2 を流下する事態を抑制することができる。

【 9 3 4 8 】

また、通常排出流路 6 5 0 e 1 の下流端部には遊技球の通過を検出可能な磁気センサで構成された排出確認スイッチ 6 5 0 e 4 が設けられている。これにより、V 入賞装置 6 5 0 内に入球した遊技球が全て排出されたかを排出確認スイッチ 6 5 0 e 4 と V スイッチ 6 5 0 e 3 との検知数の合計により判別できる。なお、小当たり遊技の終了タイミング (小当たり遊技の終了条件 (V 入賞装置 6 5 0 に所定数 (1 0 個) の入賞があった場合、或いは、V 入賞装置 6 5 0 の開放シナリオが終了した場合) が成立した後に実行される小当たりエンディング期間を経過したタイミング) において、V 入賞装置 6 5 0 内に入球した遊技球が全て排出されていない場合には、V 入賞装置 6 5 0 内部の異常と判別し、外部に異常を報知したり、大当たり遊技や通常遊技が開始されないように遊技を停止させたりするように構成すると良い。これにより、パチンコ機 1 0 の一部において異常が発生している状態で遊技が進行してしまい 2 次的な異常が発生してしまうことを抑制することができる。

【 9 3 4 9 】

このように、第2可変入賞装置（V入賞装置）650のV入賞口650aに入賞した遊技球が磁気センサ650c1により検出され、それに基づいて、遊技者に特典として賞球（1個の賞球）を払い出すことができる。また、その検出された後の遊技球を利用して、Vスイッチ650e4通過するか否かを振り分け可能に構成することで、小当たり遊技終了後に大当たり遊技が実行されるか否かを振り分けることができる。よって、大当たり遊技を付与するための専用の入賞口（特定領域）をV入賞装置650とは別に設ける必要がなく、遊技盤13のスペースを有効に利用することができる。

【9350】

なお、本第32制御例では、特別図柄抽選で小当たり当選した場合に複数種類の小当たり種別の中から1の小当たり種別（小当たりA～C）を設定可能に構成し、何れの小当たり種別が設定された小当たり遊技が実行された場合にも、小当たり遊技中に特定領域へと遊技球を入球させることができるように、流路ソレノイド650kがオンに設定されるように構成しているがこれに限ること無く、設定される小当たり種別に応じて、小当たり遊技中にV入賞装置650へと入賞した遊技球が特定領域（Vスイッチ650e3）を通過する確率を異ならせるように構成しても良い。

【9351】

例えば、特別図柄抽選で小当たり当選した場合に設定される小当たり種別（小当たりA～C）に応じて、流路ソレノイド650kをオンに設定する期間やタイミングが異なる小当たり遊技が実行されるように構成し、小当たりに当選した場合に実行される小当たり遊技の内容によって、その小当たり遊技中に球がVスイッチ650e3を通過する期待度（V入賞期待度）を異ならせるように構成すると良い。このように構成することで、遊技者に対して、小当たりに当選することだけではなく、V入賞期待度が高い小当たり遊技が実行されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

【9352】

次に、図930を参照して、V入賞装置650のV入賞口650aを開閉する開閉扉650f1の球流下面の構造について説明をする。図930（a）は、V入賞装置650のV入賞口650aを開閉扉650f1が閉鎖している状態を平面視した模式図である。第32制御例の開閉扉650f1は、図930（a）に示した通り、V入賞装置650の上面に到達した遊技球は、V入賞装置650上面の傾斜（図925参照）に沿って、V入賞装置650の右側上面650y1から開閉扉650f1の上面を介して左側上面650y2を流下し、可変入賞装置65に向けて流出するように構成されている。

【9353】

そして、開閉扉650f1の上面には、遊技球の流下を遅延させるための遅延部材として第1遅延部材650fa、第2遅延部材650fb、第3遅延部材650fcが設けられており、球が開閉扉650f1上面を流下する流下期間が0.6秒となるように構成している。この流下期間（0.6秒）は、V入賞装置650の特定入賞口（V入賞口）650aが小当たり遊技によって複数回開放される際の間隔（閉鎖期間（0.4秒））よりも長くなるように構成されている。このように構成することで、開閉扉650f1上を流下している遊技球が、小当たり遊技により特定入賞口（V入賞口）650aが開放された場合に確実に入賞するように構成している。

【9354】

図930（a）に示した状態で、小当たり遊技が実行され、開閉扉650f1が開放状態に可変すると、図930（b）に示した状態へと移行する。図930（b）は、V入賞装置650のV入賞口650aが開放している状態を平面視した模式図である。図930（b）に示した通り、開閉扉650f1は開放状態になると、遊技盤13の内部に待避するように可動し、右側上面650y1を流下した球が特定入賞口（V入賞口）650aに入賞可能となるように特定入賞口（V入賞口）650aが開放状態となる。また、開閉扉650f1上を流下中の球も、開閉扉650f1が待避位置に位置することで、特定入賞口（V入賞口）650aへ入賞する。

【9355】

また、V入賞装置650には、開閉扉650f1上を流下していた球がどの位置から特定入賞口（V入賞口）650aに入賞したとしても、入賞後の球流れを円滑にするための第1規制部材651と、第2規制部材652が設けられており、開閉扉650f1上面上流側で特定入賞口（V入賞口）650aに入賞した球は第1規制部材651、第2規制部材652を介して一列に整列させてから、遊技球1個分の通路幅である検出口650a1に向けて流下するように構成されている。このように第1規制部材651、第2規制部材652を設けることで、第1規制部材の下方位置に検出口650a1を設けたとしても、開閉扉650f1から勢いよく入賞した遊技球が直接検出口650a1に衝突することを防止することができるため、検出口650a1に設けられた球検知スイッチ650c1が故障することを抑制することができる。加えて、遊技球1個分の通路幅の検出口650a1を遊技球が通過するまでに遊技球を整列させるための流路（第1規制部材651、第2規制部材652上を流下する流路）を確保することができるため、V入賞装置650内で球詰まりが発生し、遊技に支障を来す事態が発生することを抑制することができる。

10

【9356】

以上、説明をしたように、本第32制御例では判別手段の判別結果（特別図柄の抽選の結果）が所定の判別結果（小当たり）である場合に実行される特典遊技（小当たり遊技）において作動する可変部材（開閉扉650f1）の開放間インターバル期間（0.4秒）よりも、その可変部材（開閉扉650f1）上を球が流下するのに要する流下期間（0.6秒）が長くなるように構成しているため、小当たり遊技中の開放間インターバル（開閉扉650f1が閉鎖状態のタイミング）中に可変部材上を流下する遊技球を確実に次の開放タイミングでV入賞装置650へ入賞させることができる。

20

【9357】

また、可変部材上を流下中の遊技球のみを小当たり遊技中にV入賞装置650へ入賞させるだけでも小当たり遊技中に所定個数（10個）を入賞させることができるように、1回の小当たり遊技における開放動作回数（8回）を設定しているため、1回の開放期間（0.1秒）を短く設定したとしても、充分の入賞個数を確保することができる。加えて、1回の開放期間を長く設定してしまうことにより、小当たり遊技中に過剰な個数の球をV入賞装置650へ入賞させてしまうという事態が発生することを抑制することができる。

【9358】

図924に戻り、説明を続ける。遊技盤13の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペースK1が設けられ、貼着スペースK1に貼られた証紙等は、正面枠14の小窓35（図925参照）を通じて視認することができる。

30

【9359】

遊技盤13には、アウト口66が設けられている。遊技領域を流下する遊技球であって、いずれの入賞口（入球口）63、64、65a、640、650aにも入賞（入球）しなかった遊技球は、アウト口66を通して図示しない球排出路へと案内される。アウト口66は、第1入球口64の下方に配設される。

【9360】

遊技盤13には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されるとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている。この各種部材は、遊技領域を流下する遊技球の流下方向や流下速度を可変させるための調整手段として機能する。

40

【9361】

図932に示すように、パチンコ機10の背面側には、制御基板ユニット90、91と、裏パックユニット94とが主に備えられている。制御基板ユニット90は、主基板（主制御装置110）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置113）と表示制御基板（表示制御装置114）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット91は、払出制御基板（払出制御装置111）と発射制御基板（発射制御装置112）と電源基板（電源装置115）とカードユニット接続基板116とが搭載されてユニット化されている。

【9362】

50

裏パックユニット 94 は、保護カバー部を形成する裏パック 92 と払出ユニット 93 とがユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る 1 チップマイコンとしての MPU、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

【9363】

なお、主制御装置 110、音声ランプ制御装置 113 及び表示制御装置 114、払出制御装置 111 及び発射制御装置 112、電源装置 115、カードユニット接続基板 116 は、それぞれ基板ボックス 100～104 に収納されている。基板ボックス 100～104 は、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックススペースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

10

【9364】

また、基板ボックス 100（主制御装置 110）及び基板ボックス 102（払出制御装置 111 及び発射制御装置 112）は、ボックススペースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックススペースとボックスカバーとの連結部には、ボックススペースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス 100、102 を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス 100、102 を無理に開封しようとする、ボックススペース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス 100、102 が開封されたかどうかを知ることができる。

20

【9365】

払出ユニット 93 は、裏パックユニット 94 の最上部に位置して上方に開口したタンク 130 と、タンク 130 の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール 131 と、タンクレール 131 の下流側に縦向きに連結されるケースレール 132 と、ケースレール 132 の最下流部に設けられ、払出モータ 216（図 950 参照）の所定の電氣的構成により球の払出を行う払出装置 133 とを備えている。タンク 130 には、遊技ホールの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置 133 により必要個数の球の払い出しが適宜行われる。タンクレール 131 には、当該タンクレール 131 に振動を付加するためのバイブレータ 134 が取り付けられている。

30

【9366】

また、払出制御装置 111 には状態復帰スイッチ 120 が設けられ、発射制御装置 112 には可変抵抗器の操作つまみ 121 が設けられ、電源装置 115 には RAM 消去スイッチ 122 が設けられている。状態復帰スイッチ 120 は、例えば、払出モータ 216（図 950 参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）するために操作される。操作つまみ 121 は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。RAM 消去スイッチ 122 は、パチンコ機 10 を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

【9367】

ここで、図 933 を参照して、第 3 図柄表示装置 81 の表示内容について説明する。第 3 図柄表示装置 81 の表示面には、特別図柄（第 1 特別図柄または第 2 特別図柄）に対応させた第 3 図柄が表示されるように構成しており、第 3 図柄の表示態様として「0」から「9」の数字を模した 10 種類の主図柄を含む表示態様が表示されるように構成されている。また、本第 3 2 制御例のパチンコ機 10 においては、後述する主制御装置 110 による抽選結果が大当たりであった場合に、同一の主図柄が揃う（例えば「777」）変動表示が行われ、その変動表示が終わった後に大当たりが発生するよう構成されている。

40

【9368】

この第 3 図柄は、特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動期間においては、変動している特別図柄と同様に変動表示され、特別図柄抽選の結果を示す表示態様で特別図柄

50

が停止表示された場合に、停止表示された特別図柄に対応した表示態様で停止表示されるように構成している。つまり、遊技者は、第3図柄表示装置81の表示面に表示される第3図柄の変動表示（変動演出）を見ながら特別図柄抽選の結果を予測し、その後、停止表示された第3図柄を視認することで、特別図柄抽選の結果を把握するように構成している。

【9369】

ここで、第3図柄表示装置81の表示面にて実行される第3図柄の変動表示内容について説明する。本第32制御例では、第3図柄表示装置81の表示面に複数の第3図柄を変動表示させることが可能に構成しており、停止表示された複数の第3図柄の表示態様（組合せ）によって、特別図柄抽選の結果を報知するように構成している。具体的には、主表示領域Dmは、左・中・右のそれぞれ3つの図柄列Z1, Z2, Z3が表示される。各図柄列Z1～Z3には、上述した第3図柄が規定の順序で表示される。即ち、各図柄列Z1～Z3には、数字の昇順または降順に主図柄が配列され、図柄列Z1～Z3毎に周期性をもって上から下へとスクロールして変動表示が行われる。

10

【9370】

また、主表示領域Dmには、有効ラインL1上に第3図柄が停止表示される。その第3図柄が有効ライン上に大当たり図柄の組合せ（本実施形態では、同一の主図柄の組合せ）で揃って停止されれば、大当たりとして大当たり動画が表示される。

【9371】

なお、第3図柄表示装置81における図柄の変動表示の態様は、上記のものに限定されることはなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数などは適宜変更可能である。また、第3図柄表示装置81にて変動表示される図柄は上記に限られることはなく、例えば図形やキャラクタ等の画像と数字とを組み合わせた図柄を第3図柄として構成してもよい。

20

【9372】

主表示領域Dmにおける正面視右上には、小表示領域Dm4が形成されている。この小表示領域Dm4は、第3図柄の変動表示を簡易的に表示させることが可能に構成されている。ここで、小表示領域Dm4において変動表示を実行する場合とは、例えば、主表示領域Dmにおいて、所定のキャラクタがアクションを行う演出や、枠ボタン22の押下を促す演出等の表示演出を実行している場合である。表示演出の実行中は、より大きな主表示領域Dmで演出を表示させることによって、より分かり易い演出を提供することができる。また、表示演出の実行中に、第3図柄の変動表示を小表示領域Dm4に簡易的に表示させておくことで、第3図柄の変動表示が継続していることを遊技者に対して容易に理解させることができる。

30

【9373】

図933(a)に示すように、主表示領域Dmの下方には、副表示領域Dsが形成される。この副表示領域Dsには、図933(b)に示すように、黒色の円形からなる保留図柄が表示される。上述した通り、第1図柄表示装置37において変動表示が行われている間に球が第1入球口64や第2入球口640へ入球すると、その入球回数が所定数（第1入球口64は4回、第2入球口640は1回）保留される。副表示領域Dsに対して表示される保留図柄は、保留された入球回数と同一の個数が表示される。本制御例では、保留球数の最大値が第1特別図柄で4個、第2特別図柄で1個に設定されており、副表示領域Dsには、第1特別図柄に対応する保留図柄（特図1保留図柄）を表示可能に構成しているため、副表示領域Dsには、最大で4個の保留図柄（特図1保留図柄）が表示される。なお、図933(b)では、副表示領域Dsに保留図柄（特図1保留図柄）を表示させる例を示しているが、保留図柄の表示位置はこれに限ること無く、主表示領域Dsの一部領域に保留図柄を表示させるように構成しても良い。

40

【9374】

また、保留記憶されている全ての保留図柄を表示させる必要も無く、例えば、第2入球口640に球を入球させ易い普通図柄の高確率状態（時短状態）が設定されている場合に

50

は、第2特別図柄の保留図柄（特図2保留図柄）のみを表示させ、普通図柄の低確率状態（通常状態）が設定されている場合には、第1特別図柄の保留図柄（特図1保留図柄）のみを表示させるように構成しても良いし、各特別図柄種別に対応させた保留図柄の視認度を遊技状態に応じて異ならせても良く、例えば、普通図柄の高確率状態（時短状態）が設定されている場合には、特図2保留図柄のほうが特図1保留図柄よりも遊技者が視認し易いように表示し、普通図柄の低確率状態（通常状態）が設定されている場合には、特図1保留図柄のほうが特図2保留図柄よりも遊技者に視認させ易く表示するように構成しても良い。このように構成することで、設定されている遊技状態に応じて主として実行される特別図柄種別を遊技者に分かり易く報知することができる。

【9375】

なお、本第32制御例では、保留図柄の個数を保留球数に対応させて可変させていたが、保留球数を表示する方法はこれに限られるものではない。例えば、保留球数を数字で表示させる構成としてもよい。また、表示されている保留図柄が特図1保留図柄であるか特図2保留図柄であるかを遊技者が識別可能となるように特別図柄種別に応じて保留図柄の表示態様を異ならせるように構成しても良いし、何れの特別図柄種別に対応した保留図柄が何個あるのかを遊技者に分かり難くさせるために同様の表示態様（完全に同一の表示態様も含む思想）で各保留図柄を表示するように構成しても良い。

【9376】

＜第32制御例における演出内容について＞

次に、図934から図948を参照して、本第32制御例のパチンコ機10において実行される各種演出内容について説明をする。

【9377】

本第32制御例におけるパチンコ機10では、第1特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて実行される大当たり遊技の終了後に、遊技状態として通常状態又は時短状態が設定されるように構成している。そして、通常状態中に実行された第1特別図柄抽選で大当たり当選（初当たり当選）した場合に実行される大当たり遊技中に実行される大当たり遊技演出によって、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を遊技者に報知するように構成している。このように構成することで、賞球を獲得するだけの単調な遊技となる大当たり遊技中において、遊技者が強く興味を持つ演出を実行することができ、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【9378】

本第32制御例では、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を報知するための大当たり遊技演出として、所定数の敵を味方キャラが複数回の攻撃によって討伐していく討伐演出を実行可能に構成している。この討伐演出は、演出結果として敵数が0体となった場合に、実行中の大当たり遊技が終了した後に遊技者に有利な時短状態が設定されることを報知し、演出結果として敵数が0体以外（例えば、12体）となった場合に、実行中の大当たり遊技が終了した後に遊技者に不利な通常状態が設定されることを報知するものである。

【9379】

ここで、従来より、表示されている所定値を、遊技者が操作可能な操作手段を操作することで複数回減算させる演出を実行し、所定値が特定値まで減算された場合に、遊技者に有利な特典が付与されることを報知する操作減算演出を実行するものがある。

【9380】

この従来型の操作減算演出では、最初に表示される所定値と、最終的に表示される値とを予め決定しておき、決定された範囲内において値を減算するための各演出が複数回実行されるように構成されているものが一般的であり、遊技者が操作手段を短期間で操作した場合には、操作減算演出が開始されてから直ぐに最終的に表示される値が表示され、操作手段への操作に基づいて値が減算されない期間が長時間継続してしまうことから遊技者の操作意欲が低下してしまうという問題があった。

【9381】

本第32制御例にて実行される討伐演出では、演出ボタン22aへの操作に基づいて敵数を減算させる攻撃演出の実行回数と、攻撃演出の個々の実行機会に対して減算（討伐）可能な敵の討伐数（残敵数）と、を予め決定可能に構成している。そして、各攻撃演出が実行される間に、遊技者が操作手段を操作することで、予め決定されている残敵数を攻撃演出の演出結果として表示可能に構成し、各攻撃演出において遊技者が操作手段を操作しなかった場合、或いは、操作手段を操作したにも関わらず予め決定されている残敵数よりも多い数の敵数が表示された場合には、実際に表示されている残敵数を追加攻撃によって減算させる追加攻撃演出を実行可能としている。

【9382】

また、追加攻撃演出が実行された場合において、予め決定されている残敵数まで敵数を減少させる第1攻撃演出と、実際に表示されている残敵数と、予め決定されている残敵数との範囲内であって、特定の残敵数まで敵数を減少させる第2攻撃演出と、を実行可能に構成している。このように構成することで、追加攻撃演出の演出結果が常に予め決定されている残敵数となることを抑制することができる。

【9383】

さらに、本第32制御例では、全ての敵を討伐した場合（残敵数が0体となった場合）以外にも、討伐演出中に残敵数が特定数（例えば、「111」等のぞろ目）で表示されることで、大当たり遊技終了後に時短状態が設定されることを討伐演出が終了するよりも前に報知可能に構成している。このように構成することで、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態をいち早く察知したい遊技者に対して、討伐演出の演出内容（各攻撃演出の演出結果）を注視させ易くすることができ、演出効果を高めることができる。

【9384】

加えて、本第32制御例では、大当たり遊技終了後に時短状態が設定されることを討伐演出が終了するよりも前に報知可能な残敵数の特定数として、大当たり当選を示すための第3図柄種別（大当たり図柄の種類）に関わらず共通の共通特定数に加え、大当たり当選を示すための第3図柄種別（大当たり図柄の種別）に対応させた固有特定数を設定可能に構成している。

【9385】

このように固有特定数を設定可能に構成することで、大当たり当選した際に表示された第3図柄の種別に応じて、討伐演出中に表示されることを期待する残敵数を異ならせることができ、遊技者が討伐演出に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【9386】

さらに、本第32制御例では、上述した第2攻撃演出の演出結果として、特定数の残敵数を決定可能に構成している。つまり、1回の攻撃演出において予め決定されている残敵数まで表示されている残敵数を減少させるのではなく、1回の攻撃演出において予め決定されている残敵数まで表示されている残敵数を減少させなかった場合であって、表示されている残敵数と、予め決定されている残敵数との範囲内に特定数が含まれており、且つ、特定数の敵残数を表示させるための表示条件が成立した場合に、第2攻撃演出の演出結果として、特定数の残敵数が表示されるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して、各攻撃演出にて操作手段（演出ボタン22a）を操作するか否かを選択させる楽しさを提供することができる。

【9387】

また、攻撃演出が開始される時点で表示されている残敵数を把握し、今回の攻撃演出にて減少させることが可能な残敵数（予め決定されている残敵数）を予測することで、今回の攻撃演出にて減少させることが可能な敵数の範囲内に特定数が含まれているかを予測し、その予測結果に基づいて、各攻撃演出にて操作手段（演出ボタン22a）を操作するか否かを選択させることができるため、演出効果を高めることができる。

【9388】

加えて、特定数となる残敵数として、共通特定数に加え固有特定数を設定可能にすることで、今回の攻撃演出にて減少させることが可能な敵数の範囲内に特定数が含まれている

10

20

30

40

50

かを遊技者に予測させ難くすることができるため、各攻撃演出にて操作手段（演出ボタン 2 2 a）を操作するか否かの選択結果が単調になってしまうことを抑制することができる。

【9389】

なお、本第32制御例では、大当たり当選を示すための第3図柄種別（大当たり図柄の種別）に対応させた固有特定数として、大当たり当選を示すための第3図柄に付された数字（例えば「444」の第3図柄が停止表示された場合には、「4」）が少なくとも含まれている残敵数の一部を設定可能に構成している。そして、大当たり当選を示すための第3図柄に付された数字の数が多し程、固有特定数として設定され易くなるように構成している。具体的には、「444」の第3図柄が停止表示されたことに基づいて実行される大当たり遊技中の討伐演出では、固有特定数として「444」が最も設定され易く、次いで、下二桁が「44」となる残敵数、「4」の数字を2つ有する残敵数、下一桁が「4」となる残敵数の順に、固有特定数が設定され難く構成されている。このように構成することで、遊技者に対して固有特定数としてどの残敵数が設定されたのかを予測する楽しみを提供することができる。

10

【9390】

また、大当たり当選を示すための第3図柄に付された数字を含む複数種類の残敵数の何れかが表示された場合に、表示された残敵数が固有特定数であることに期待させることができるため、遊技者に対して飽きることなく討伐演出を実行することができる。

【9391】

なお、本第32制御例では、固有特定数を抽選で決定可能に構成しているが、これに限ること無く、大当たり当選を示すための第3図柄に付された数字に対応させて、固有特定数を予め決定しておくように構成しても良い。また、固有特定数を1個のみ決定しても良いし、3個以上決定しても良い。

20

【9392】

加えて、討伐演出が実行されている間に、今回設定されている固有特定数を遊技者に予測させ易くするための情報を含む固有特定数示唆演出を実行可能に構成しても良い。このように構成することで、大当たり当選を示すための第3図柄に付された数字を含む残敵数が表示される毎に、無用に固有特定数であると遊技者に期待させてしまうことを抑制することができる。

30

【9393】

まずは、図934から図937を参照して、大当たり遊技中に実行される演出内容について説明をする。図934（a）は、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を遊技者に報知するための演出として討伐演出が実行された場合に表示される表示画面の一例を示した図である。ここで、討伐演出とは、大当たり遊技中に実行される大当たり遊技演出の一部であって、所定数の敵を味方キャラが討伐していく演出であり、演出結果として敵数が0体となった場合に、実行中の大当たり遊技が終了した後に遊技者に有利な時短状態が設定されることを報知し、演出結果として敵数が0体以外（例えば、12体）となった場合に、実行中の大当たり遊技が終了した後に遊技者に不利な通常状態が設定されることを報知するものである。

40

【9394】

具体的には、大当たり遊技の最初のラウンド遊技（1ラウンド目）にて、今回の討伐演出における敵数が表示され、大当たり遊技が終了するまでに実行される以降のラウンド遊技（2ラウンド目～6ラウンド目）毎に、敵を倒す攻撃演出が実行され、最後の攻撃演出が終了した後に表示される敵数が今回の討伐演出の演出結果として表示される。

【9395】

図934（a）は、大当たり遊技の1ラウンド目を示す表示画面であって、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmの右上には、第1特別図柄抽選の結果を示すための第3図柄が表示される表示領域Dm1に、大当たり当選を示すための第3図柄の停止表示態様として「444」が停止表示されている。なお、図934（a）では、大当たり遊技中の表示

50

画面を示すために、表示領域 D m 1 に遊技者が識別可能な態様で第 3 図柄を停止表示させているが、これに限ること無く、遊技者が識別困難な態様で第 3 図柄を停止表示させても良いし、大当たり遊技中において第 3 図柄を停止表示させないように構成しても良い。さらに、特別図柄抽選の結果を示すための識別情報（第 3 図柄）に代えて、大当たり当選したことを示すための識別情報（特殊図柄）として、「V」を模した特殊図柄を主表示領域 D m 1 に停止表示させるように構成しても良い。

【9396】

また、主表示領域 D m の左上側には、遊技者に遊技方法を案内するための案内表示態様が表示される表示領域 D m 4 が形成され、大当たり遊技中に遊技者が実行すべき遊技方法を案内するための表示態様として右打ち遊技を案内するための「右打ち」の文字が表示されている。また、表示領域 D m 4 の下方には、大当たり遊技の進行状況を遊技者に報知するための大当たり遊技状況表示態様として、実行中のラウンド遊技数を示す「ラウンド 1」が表示されている。

【9397】

主表示領域 D m の右下側には、遊技者に有利な遊技状態が継続している期間において獲得した賞球数の合計値に対応する情報を示すためのポイント表示態様が表示される表示領域 D m 6 が形成される。図 9 3 4 (a) は、通常状態において大当たり当選（初当たり当選）したことに基づいて実行される大当たり遊技の 1 ラウンド目の表示画面を示しており、表示領域 D m 6 には、今回の大当たり遊技中に既に獲得した賞球数に対応する情報として「33P」が表示されている。つまり、本第 3 2 制御例では、大当たり遊技が実行された場合に第 1 可変入賞装置 6 5 が開閉動作され、第 1 可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 6 5 a へと遊技球が入球した場合に 11 個の賞球が払い出されるように構成しており、図 9 3 4 (a) は、1 ラウンド目のラウンド遊技にて 3 個の遊技球を特定入賞口 6 5 a へと入賞させ、合計で 33 個の賞球が払い出された時点における表示画面を示している。

【9398】

そして、主表示領域 D m の中央部には、今回の討伐演出において討伐対象となる敵の総数を表示するための表示領域 H R 1 が形成され、「残り 500 体」の文字が表示される。つまり、今回の討伐演出の演出態様が 500 体の敵を討伐する演出態様であることが報知される。

【9399】

ここで、本第 3 2 制御例では、討伐演出における敵の総数として異なる値を決定可能に構成しており、具体的には、「1000 体」、「500 体」、「777 体」の何れかが決定されるように構成しており、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される場合の方が、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される場合よりも「1000 体」が決定され易くなるように構成し、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される場合の方が、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される場合よりも「500 体」が決定され易くなるように構成している。また、敵の総数「777 体」は、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される場合にのみ決定されるように構成している。

【9400】

このように構成することで、討伐演出が開始された直後（大当たり遊技の 1 ラウンド目）にて表示領域 H R 1 に表示される敵の総数を把握することで、討伐演出の演出結果が表示されるよりも前に、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を遊技者に予測させることができ、演出効果を高めることができる。さらに、敵の総数「777 体」が表示された場合には、大当たり遊技終了後に時短状態が設定されることを、討伐演出が開始された時点で遊技者に把握させることが可能となる。よって、討伐演出が実行されている演出期間において、様々なタイミングにて時短状態が設定されることを報知することができるため、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態をいち早く把握したい遊技者に対して討伐演出が実行されている演出期間の間、継続して演出を注視させることができる。

【9401】

また、主表示領域の右上側には、演出ボタン 2 2 a を模した複数のボタンアイコン P u

10

20

30

40

50

1～P u 5が表示される表示領域D m 7が形成される。この表示領域D m 7には、今回の討伐演出にて敵の総数を減少させるための攻撃演出が実行される回数と、1回の攻撃演出において減少させる敵の数（討伐数）を示唆する情報と、に基づいて決定された表示態様で複数のボタンアイコンP u 1～P u 5が表示される。

【9402】

図934（a）に示した例では、左から順に第1ボタンアイコンP u 1、第2ボタンアイコンP u 2、第3ボタンアイコンP u 3、第4ボタンアイコンP u 4、第5ボタンアイコンP u 5が表示されており、今回の討伐演出では演出ボタン22aを用いた攻撃演出が5回実行されることを遊技者に報知している。また、第1ボタンアイコンP u 1、第3ボタンアイコンP u 3、第4ボタンアイコンP u 4、第5ボタンアイコンP u 5が、通常の攻撃演出が実行されることを示唆する通常表示態様で表示され、第2ボタンアイコンP u 2が、強攻撃演出が実行されることを示唆する強表示態様（図では、通常よりも厚みを持たせた表示態様で表示）で表示されている。

10

【9403】

このように構成することで、討伐演出が実行されてから1回目の攻撃演出が実行されるまでの間に、今回の討伐演出にて実行される攻撃演出の回数と、各攻撃演出の演出内容と、を遊技者に予測させ易くすることができるため、分かり易い演出を提供することができる。

【9404】

さらに、本第32制御例では、1回目の攻撃演出にて第1ボタンアイコンP u 1に対応する攻撃演出が、2回目の攻撃演出にて第2ボタンアイコンP u 2に対応する攻撃演出が、3回目の攻撃演出にて第3ボタンアイコンP u 3に対応する攻撃演出が、4回目の攻撃演出にて第4ボタンアイコンP u 4に対応する攻撃演出が、5回目の攻撃演出にて第5ボタンアイコンP u 5に対応する攻撃演出が実行されるように構成している。つまり、表示領域D m 7に表示されている複数のボタンアイコンは、討伐演出にて実行される攻撃演出の回数だけでなく、各攻撃演出における演出態様も示唆可能に構成している。このように構成することで、討伐演出における何回目の攻撃演出が残敵数を大きく減少させる演出結果となるかを遊技者に事前に予測させることができるため、各攻撃演出の演出結果（残敵数）と、表示領域D m 7に表示されている残りのボタンアイコンの表示態様と、を把握しながら敵の残数が固有特定数や共通特定数へと可変することを期待させることができる。

20

30

【9405】

また、副表示領域D sには、討伐演出の演出内容を遊技者に案内するための案内表示態様として「敵を全て倒すとラッシュ突入！！」の文字が表示されている。このように構成することで、討伐演出が実行された場合に、残り500体と表示された値が0体になることで何らかの特典が付与されると遊技者が把握し易くなるため、討伐演出の実行中において残敵数が減少していく過程を楽しませることができる。

【9406】

討伐演出における1回目の攻撃演出が実行されると、図934（b）に示した表示画面が表示される。図934（b）は、討伐演出における1回目の攻撃演出中に表示される表示画面の一例を示した図である。本第32制御例では、上述した通り、大当たり遊技の2ラウンド目～6ラウンド目にかけて討伐演出における攻撃演出が実行されるように構成しており、1回目の攻撃演出は2ラウンド目に実行されるため、図934（b）に示した通り、表示領域D m 5には、2ラウンド目のラウンド遊技中を示す「ラウンド2」が表示されている。

40

【9407】

そして、討伐演出開始時には主表示領域D mの中央部に形成されていた表示領域H R 1が表示領域D mの中央上方側に縮小形成され、代わりに、主表示領域D mの中央部には、遊技者に対して演出ボタン22aの押下を促す表示態様として、第1ボタンアイコンP u 1と、押下方向を示す表示態様（図では下向きの矢印で表示）と、1回目の攻撃演出における演出ボタン22aの操作が有効に判別される期間（S W有効期間）を示す表示態様と

50

して、タイムゲージ g a 1 と、が表示されている。

【9408】

本第32制御例では、1回の攻撃演出に対応するSW有効期間として3秒間が設定されるように構成しており、タイムゲージ g a 1 の表示態様は、残期間を示すための残期間表示 g a 1 a と、経過期間を示すための経過期間表示 g a 1 b とから形成されており、SW有効期間が設定されてから期間が経過する毎に、経過期間表示 g a 1 b が占める割合が増加し、残期間表示 g a 1 a が占める割合が減少するように、タイムゲージ g a 1 の表示態様が可変するように構成している。なお、図934(b)に示した例では、SW有効期間が設定されてから1秒が経過した時点を示しており、タイムゲージ g a 1 全体で示すSW有効期間(3秒)に対して、経過期間表示 g a 1 b が1秒分、残期間表示 g a 1 a が2秒分の範囲を示している状態が表示されている。

10

【9409】

このように構成することで、SW有効期間が経過するまでの残期間を遊技者に視覚的に把握させることができるため、攻撃演出中に遊技者が演出ボタン22aへの操作を忘れてしまうことを抑制することができる。

【9410】

さらに、今回の攻撃演出にて実行される演出内容を示唆するための表示態様としてウサギを模したキャラクタ801aが表示されている。本第32制御例では、攻撃演出中に演出ボタン22aを押下したことに基づいて実行される残敵数を減少させる演出に用いられる味方キャラを示すための表示態様を、遊技者が演出ボタン22aを押下するよりも前(SW有効期間が設定された後)に第3図柄表示装置の表示画面に表示するように構成している。

20

【9411】

そして、攻撃演出では、味方キャラの種別と、実行される攻撃種別とに応じて減少させることが可能な残敵数の範囲を異ならせるように構成している。具体的には、味方キャラの種別として、ウサギを模したキャラクタ801a(図934(b)参照)と、キャラクタ801aよりも高い攻撃力を有する勇者を模したキャラクタ801b(図935(a)参照)と、を設定可能に構成しており、各キャラクタが通常攻撃と、その通常攻撃よりも敵数を多く減少させ易い強攻撃とを実行可能に構成している。よって、キャラクタ801aによる通常攻撃が最も残敵数を減少させ難い組合せの攻撃演出となり、キャラクタ801bによる強攻撃が最も残敵数を減少させ易い組合せの攻撃演出となる。

30

【9412】

このように、1回の攻撃演出にて減少させることが可能な残敵数の範囲を、攻撃演出の演出態様を形成する複数の構成要素の少なくとも一部を事前に遊技者に報知可能に構成することで、遊技者に対して、今回実行される攻撃演出の演出結果を予測させ易くすることができる。

【9413】

なお、本第32制御例では、攻撃演出に用いられる味方キャラの種別を2種類有しているが、味方キャラの種別を1種類にしても良いし、3種類以上としても良い。また、味方キャラが実行可能な攻撃の種類を、3種類以上にしても良いし、味方キャラの種別に応じて実行される攻撃の種類を異ならせても良い。このように構成することで、攻撃演出に用いられる味方キャラの種別としてどの種別が選択されるかについてより興味を持たせることができる。

40

【9414】

攻撃演出中表示される第1ボタンアイコンP u 1は、討伐演出開始時に表示領域D m 7に表示されていた第1ボタンアイコンP u 1と同一の表示態様で表示されるように構成している。具体的には、攻撃演出が開始された場合に、表示領域D m 7に表示されている第1ボタンアイコンP u 1が拡大しながら主表示領域D m の中央部へと移動していくボタンアイコン移動演出が実行される。このように構成することで、討伐演出の開始時に表示領域D m 7に表示された各ボタンアイコンを実際に用いて攻撃演出が実行される演出を創

50

出することができるため、討伐演出開始時に表示領域 D m 7 に表示される表示態様に対して遊技者に興味を持たせることができる。

【9415】

そして、第1ボタンアイコン P u 1 が攻撃演出に用いられたため、表示領域 D m 7 には、未使用の第2ボタンアイコン P u 2 ～第5ボタンアイコン P u 5 のみが表示され、過去に第1ボタンアイコン P u 1 が表示されていた領域には、攻撃演出に用いられたことを示すための表示態様（図では「ー」で表示）が表示されている。

【9416】

このように構成することで、表示領域 D m 7 に表示されている各ボタンアイコンを確認することで、討伐演出中に既に実行された攻撃演出の回数と、残りの攻撃演出の回数と、
を容易に把握することができる。

10

【9417】

図934（b）に示した状態で遊技者が演出ボタン22aを押下すると、キャラクタ801aが敵を攻撃する演出が実行され、攻撃後の残敵数が表示される。次に、図935（a）を参照して、1回目の攻撃演出が実行された2ラウンド目のラウンド遊技が終了した後のインターバル期間中の演出内容について説明をする。図935（a）は、2ラウンド目終了後のインターバル中に表示される表示画面の一例を示した図である。2ラウンド目～6ラウンド目のラウンド遊技間に設定されるインターバル期間では、前のラウンド遊技にて実行された攻撃演出の演出結果（残敵数）を示す表示態様と、次のラウンド遊技にて実行される攻撃演出の演出内容を示す表示態様と、が表示される。

20

【9418】

本第32制御例では、インターバル期間として1.5秒間が設定されるように構成しており、前のラウンド遊技にて実行される攻撃演出中（S W有効期間中）に演出ボタン22aが押下されなかった場合には、インターバル期間を用いて、前のラウンド遊技にて実行された攻撃演出の演出結果（残敵数）が表示される。一方で、前のラウンド遊技にて実行される攻撃演出中（S W有効期間中）に演出ボタン22aを押下した場合には、演出ボタン22aを押下した直後に、味方キャラが攻撃を行う演出が実行された後に今回の攻撃演出の演出結果（残敵数）が表示されたままインターバル期間に移行し、攻撃演出の演出結果（残敵数）を表示したまま、次のラウンド遊技にて実行される攻撃演出の演出内容を示す表示態様と、が表示される。

30

【9419】

より詳細に説明をすると、本第32制御例では大当たり遊技中に実行されるラウンド遊技の終了条件として第1可変入賞装置65へと10個の遊技球が入賞した場合に成立する第1終了条件と、ラウンド遊技が開始されてから第1終了条件が成立すること無く30秒が経過した場合に成立する第2終了条件と、を有している。ここで、本第32制御例におけるパチンコ機10は、図925を参照して上述した通り、大当たり遊技中は右打ち遊技が実行され、右打ち遊技によって発射された遊技球の殆どが第1可変入賞装置65に到達するように遊技盤13を構成している。

【9420】

本パチンコ機10は、1分（60秒）間で100個の遊技球を発射可能に構成していることから、大当たり遊技中に継続して遊技球は発射した場合には、ラウンド遊技が開始されてから約6秒で第1終了条件が成立しラウンド遊技が終了する。そして、ラウンド遊技中に実行されるラウンド遊技演出としては、ラウンド遊技が開始されてから3秒後に3秒間のS W有効時間が設定される攻撃演出が実行されるように構成している。

40

【9421】

つまり、ラウンド遊技中に実行される攻撃演出におけるS W有効時間の長さ（3秒）が、通常に遊技した場合において継続するラウンド遊技期間の長さ（約6秒）よりも短くなるように構成している。このように構成することで、ラウンド遊技中において効率良く遊技球が第1可変入賞装置65へと入賞する場合であっても、S W有効時間が設定されている際にラウンド遊技が終了してしまうことを抑制することができるため、S W有効時間

50

内に演出ボタン22aを操作しようとする遊技者に対して、演出ボタン22aを操作する前にラウンド遊技が終了してしまい演出ボタン22aを操作する操作意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【9422】

なお、本第32制御例では、ラウンド遊技中に設定されるSW有効時間を、通常の遊技が実行されている場合に継続し得るラウンド遊技期間（約6秒）よりも短くなるように予め規定しておき、ラウンド遊技期間（約6秒）が経過するよりも前にSW有効時間が経過するように攻撃演出を実行することで、SW有効時間内に演出ボタン22aを操作しようとする遊技者に対して、演出ボタン22aを操作する前にラウンド遊技が終了してしまい演出ボタン22aを操作する操作意欲が低下してしまうことを抑制しているが、これに限ること無く、例えば、ラウンド遊技中に設定されるSW有効時間の長さを、ラウンド遊技中に第1可変入賞装置65へと入賞した遊技球の個数に応じて可変させるように構成しても良い。

10

【9423】

具体的には、ラウンド遊技中に設定されるSW有効時間として、経過時間に基づいてラウンド遊技を終了させる第2終了条件（30秒経過）が成立する期間と同一の長さ（30秒）を設定し、その後、ラウンド遊技中に第1可変入賞装置65へと遊技球が1個入賞する毎に、SW有効時間の残期間が3秒減算されるように構成する。このように構成することで、ラウンド遊技が終了するまでに、確実にSW有効時間を終了させることができる。また、ラウンド遊技中において、遊技球の発射を中断し、演出ボタン22aへの操作を実行しようとする遊技者に対しては、長時間（最大で30秒）のSW有効時間を提供することができるため、SW有効時間内に演出ボタン22aを操作しようとする遊技者に対して、演出ボタン22aを操作する前にSW有効時間が経過してしまい演出ボタン22aを操作する操作意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

20

【9424】

図935（a）に戻り、説明を続ける。図935（a）に示した通り、2ラウンド目終了後のインターバル期間では、2ラウンド目にて実行された攻撃演出（図934（b）参照）の演出結果として表示領域HR1に「残り385体」が表示されている。また、3ラウンド目にて実行される攻撃演出の内容を示唆するための表示態様として、主表示領域Dmの左側に勇者を模したキャラクタ801bが表示されており、表示領域Dm7には、次の攻撃演出に対応する第2ボタンアイコンPu2が強表示態様で表示されている。そして、副表示領域Dsには、今回の討伐演出における攻撃演出の残回数と、次の攻撃演出が敵の残数を大きく減少させる攻撃演出であることを案内するための表示態様として「残り4回！！次は大量討伐のチャンス！！」のコメントが表示されている。

30

【9425】

よって、図935（a）に示した表示画面を目視した遊技者は、3ラウンド目に行われる攻撃演出にて、敵の残数が大きく減少することを事前に把握することができるため、敵の残数が0体になることを期待しながら3ラウンド目の攻撃演出を楽しませることができる。

【9426】

なお、本第32制御例では、図935（a）に示した通り、次のラウンド遊技にて実行される攻撃演出の演出内容を3つの表示要素（表示領域Dm7の表示態様、キャラクタ801bの表示、副表示領域Dsのコメント）によって遊技者に示唆可能に構成している。この各表示要素は、全てのインターバル期間において表示するものではなく、少なくとも1の表示要素を用いて次のラウンド遊技にて実行される攻撃演出の演出内容を示唆可能に構成しても良い。

40

【9427】

この場合、上述した3つの表示要素のうち、用いられた表示要素の数が多いほど、次の攻撃演出が敵の残数を大きく減少させる攻撃演出である可能性を高くしたり、3つの表示要素が示唆する攻撃演出の内容に矛盾が発生している場合に次の攻撃演出が敵の残数を大

50

きく減少させる攻撃演出である可能性を高くしたりするように構成すると良い。このように構成することで、インターバル期間にて表示される各種表示態様に対しても遊技者に興味を持たせることができ演出効果を高めることができる。

【9428】

さらに、本第32制御例では、上述した3つの表示要素のうち、表示態様Dm7のみ事前に表示し、残りの2つの表示要素をインターバル期間が設定され、次のラウンド遊技にて実行される攻撃演出の演出内容を示す表示態様が表示されるタイミングにて同時に表示するように構成しているが、これに限ること無く、次のラウンド遊技にて実行される攻撃演出に用いられるキャラクタを示唆する表示態様（第1表示要素）の表示タイミングと、副表示領域Dsのコメント表示（第2表示要素）の表示タイミングと、を異ならせるように構成しても良い。

10

【9429】

この場合、例えば、各表示要素のうち、遊技者に有利な表示態様が決定された表示要素を後に表示するように各表示要素の表示タイミングを設定可能に構成すると良い。このように構成することで、インターバル期間中に表示される表示内容を遊技者が注視する期間を長くすることができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【9430】

また、各表示要素のうち、遊技者に有利な表示態様が決定された表示要素を先に表示するように各表示要素の表示タイミングを設定可能に構成しても良い。このように構成することで、先に表示された表示要素が遊技者に有利な表示態様である場合に、2つの表示要素が何れも遊技者に有利な表示態様である可能性を残すことができるため、後に表示される表示要素に対して遊技者を注視させることができる。

20

【9431】

なお、本第32制御例では、各攻撃演出にて用いられるボタンアイコンの種別（強表示態様、通常表示態様）を、討伐演出が開始される時点で事前に遊技者に表示する（図934（a）参照）ように構成しているが、これに限ること無く、例えば、討伐演出が開始される時点では、今回の討伐演出にて実行される攻撃演出の回数に対応させた数のボタンアイコンとして、第1ボタンアイコンPu1のみ1回目の攻撃演出の演出内容に応じて種別を決定し、残りの第2ボタンアイコンPu2～第5ボタンアイコンPu5を通常表示態様で表示させておき、討伐演出が開始される時点では、今回の討伐演出にて実行される攻撃演出の回数と、1回目の攻撃演出の演出内容のみを遊技者に報知する表示態様を表示し、2ラウンド目以降のインターバル期間にて第2ボタンアイコンPu2～第5ボタンアイコンPu5の表示態様を、対応する攻撃演出の演出内容に応じて可変表示させるように構成しても良い。

30

【9432】

このように構成した場合には、インターバル期間中に表示される各表示要素の表示タイミングを決定する処理において、上述した第1表示要素、第2表示要素に加え、可変させたボタンアイコンの表示態様（第3表示要素）の表示タイミングも含めて表示タイミングを決定するように構成すると良い。

40

【9433】

また、2ラウンド目以降のインターバル期間にて第2ボタンアイコンPu2～第5ボタンアイコンPu5の表示態様を可変させる構成を用いた場合には、討伐演出にて実行される各攻撃演出の演出内容を、討伐演出が開始されるまでに予め決定しておくのでは無く、インターバル期間中に決定するように構成しても良いし、討伐演出の開始時に予め決定しておいた攻撃演出の内容を、前に実行された攻撃演出の演出結果（演出ボタン22aの操作状況）に応じて、可変させるように構成しても良い。

【9434】

このように、討伐演出が実行されている際中に残りの攻撃演出の演出内容（減少させる残敵数）を可変させるように構成したとしても、可変後の攻撃演出の演出内容に応じた表

50

示態様でボタンアイコンを表示させることができるため、遊技者に違和感を与える演出が実行されてしまうことを抑制することができる。

【9435】

そして、討伐演出にて実行される最後の攻撃演出（6ラウンド目の攻撃演出）にて、敵を全て討伐した場合には、図935（b）に示した表示画面が表示される。図935（b）は、討伐演出にて敵を全て討伐した場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

【9436】

図935（b）に示した通り、表示領域HR1に表示される敵残数を示す表示態様として「残り0体」が表示され、攻撃演出にて用いられたキャラクタ801a、及びキャラクタ801bが祝福する演出態様が主表示領域Dmに表示される。また、表示領域Dm7には、今回の討伐演出にて実行された攻撃演出の回数を把握可能な表示態様として、消費済アイコン（図では「ー」で表示）が、攻撃演出が実行された回数に対応させて5個表示されている。

【9437】

副表示領域Dsには、今回の討伐演出が遊技者に有利な演出結果であることを案内するための案内表示態様として「討伐完了！！ラッシュ突入！！」の文字が表示されている。このように構成することで、討伐演出の演出結果が遊技者に有利な成功演出であることと、大当たり遊技の終了後に時短状態（ラッシュ）が設定されることを遊技者に分かり易く報知することができる。

【9438】

次に、上述した討伐演出にて実行される攻撃演出中における演出ボタン22aに対する操作の有無に応じて表示される表示画面の表示内容について、図936、及び図937（a）を参照して説明をする。図936（a）は、図935（a）に表示したインターバル期間が経過した後に実行される3ラウンド目の攻撃演出中に表示される表示画面の一例を示した図であり、図936（b）は、図936（a）に表示した攻撃演出のSW有効時間内に遊技者が演出ボタン22aを操作（押下）した場合に表示される表示画面の一例を示した図であり、図937（a）は、図936（a）に表示した攻撃演出のSW有効時間内に遊技者が演出ボタン22aを操作（押下）しなかった場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

【9439】

本第32制御例では、討伐演出の演出結果が遊技者に有利な演出結果（大当たり遊技終了後に時短状態が設定されることを報知する演出結果）であることを示すために残敵数が共通特定数（0体）となる演出態様を決定可能に構成している。さらに、遊技者に有利な演出結果となる討伐演出において残敵数が共通特定数（0体）となるよりも前に、残敵数として固有特定数（例えば、333といったぞろ目や、大当たり図柄に対応した値）を表示することで、討伐演出の際中に今回の討伐演出の演出結果を遊技者に報知可能に構成している。

【9440】

加えて、各攻撃演出における演出ボタン22aの操作状況（押下の有無）に応じて、各攻撃演出の演出結果を異ならせるように構成しており、例えば、攻撃演出中に演出ボタン22aを押下した場合には、予め定められた各攻撃演出の演出結果（残敵数）を表示し、攻撃演出中に演出ボタン22aを押下しなかった場合には、予め定められている演出結果（残敵数）よりも多い残敵数を表示可能に構成している。つまり、攻撃演出の演出結果を予め決定しておき、攻撃演出中に成立する条件に応じて予め定められている演出結果が示す残敵数を上限に複数の残敵数を表示可能に構成している。

【9441】

このように構成することで、討伐演出にて実行される各攻撃演出にて減少させることが可能な敵の総数を予め規定しておくことで、討伐演出の演出期間中に偏って残敵数を減少させてしまうことを抑制すると共に、各攻撃演出にて減少させる残敵数にバリエーション

10

20

30

40

50

を持たせることができる。

【9442】

さらに、攻撃演出の演出結果として予め決定されている残敵数と、攻撃演出開始時に表示されている残敵数との間に、固有特定数が含まれている状態であって、当該攻撃演出中に遊技者が演出ボタン22aを操作（押下）しなかった場合に、残敵数を固有特定数とする追加攻撃演出を実行可能に構成している。このように構成することで、遊技者に対して、攻撃演出中に演出ボタン22aを操作するか否かを選択させる楽しさを提供することができる。

【9443】

また、上述した通り、固有特定数は大当たり図柄に含まれる数字に応じて決定されるように構成しており、遊技者に対して固有特定数として決定された残敵数を報知しないように構成しているため、攻撃演出が実行される毎に、今回の攻撃演出にて減少される残敵数の範囲内に固有特定数が含まれているか否かを予測する楽しさを提供することができる。

【9444】

加えて、次に実行される攻撃演出にて減少させる残敵数の大きさを遊技者に報知することで、実行される攻撃演出中に減少される残敵数を予測するためのヒントを提供可能に構成しているため、今回の攻撃演出にて減少される残敵数の範囲を予測させ易くすることができる。

【9445】

図936(a)に示した通り、3ラウンド目の攻撃演出が実行されると、2ラウンド目終了後のインターバル期間中の表示画面（図935(b)参照）に表示されたキャラクタ801bが主表示領域Dmに表示され、主表示領域Dmの中央部には、強表示態様の第2ボタンアイコンPu2が表示され、今回の攻撃演出にて設定されたSW有効時間を示すためのタイムゲージga1が表示される。このタイムゲージga1は、図934(b)にて示したタイムゲージga1と同様に、3秒間のSW有効時間の経過時間を示すように残期間表示ga1aと、経過期間表示ga1bとで表示される。

【9446】

また、3ラウンド目の攻撃演出は第2ボタンアイコンPu2を用いた攻撃演出が実行されるため、表示領域Dm7には第3ボタンアイコンPu3～第5ボタンアイコンPu5が表示されており、表示領域HR1には、2ラウンド目の攻撃演出の演出結果である残敵数を示す「残り385体」が表示されている。このように、遊技者に対して演出ボタン22aを操作させる期間（攻撃演出のSW有効時間内）にて、今回の攻撃演出によって減少させることが可能な残敵数を示唆するボタンアイコンの表示態様と、現在の残敵数と、を表示することで、遊技者に対して、実行中の攻撃演出に対して演出ボタン22aを操作するか否かを決定させ易くすることができる。

【9447】

3ラウンド目の攻撃演出中に演出ボタン22aを押下した場合には、図936(b)に示した表示画面が表示される。図936(b)は、3ラウンド目の攻撃演出中に演出ボタン22aを操作（押下）した場合に表示される表示画面の一例を示した図である。図936(b)に示した通り、攻撃演出中に演出ボタン22aを操作（押下）すると、ラウンド遊技の終了を待つこと無く、味方キャラ801bが攻撃アクションを実行する演出が実行され、その後、今回の攻撃演出の演出結果を示すための表示態様として表示領域HR1に「残り99体」の文字が表示される。

【9448】

つまり、図936(b)に示した例では、討伐演出の演出態様として、敵の総数「500体」が決定され、さらに、3ラウンドに実行される攻撃演出（2回目の攻撃演出）の演出結果として、「残り99体」が予め決定されており、2回目の攻撃演出によって予め決定されている残敵数まで残敵数を減少させた演出結果が表示されている。残敵数を示す表示領域HR1は、表示されている残敵数の数に応じて表示態様（背景）が可変設定されるように構成しており、図936(b)では、敵の残り数（残敵数）が100体以下となっ

10

20

30

40

50

たことを示すための表示態様（ヒビ割れ背景）が表示されている。そして、副表示領域 D s には、残敵数が 100 体以下であることを遊技者に報知するための案内表示態様として「あと少しだ!!」の文字が表示される。

【9449】

なお、本第32制御例では、残敵数が表示される表示領域の表示態様を、残敵数に応じて可変可能に構成しているが、表示態様を可変させる条件として残敵数以外の条件を設定しても良く、討伐演出の総敵数（最初に表示領域 H R 1 に表示される残敵数）に対する現在の残敵数が占める割合が所定割合以下となった場合（例えば、1000体の敵を討伐する討伐演出にて、残敵数が100体（総敵数の一割以下））となった場合に、表示態様を可変させる条件が成立するように構成しても良い。

10

【9450】

このように構成することで、残敵数では無く、討伐演出の総敵数に対する敵数の減少度合いによって表示領域 H R 1 の表示態様を可変させることができるため、討伐演出にてどの程度敵を討伐したかを遊技者に把握させ易くすることができる。

【9451】

次に、3ラウンド目の攻撃演出中に演出ボタン 22 a を押下しなかった場合には、図 937 (a) に示した表示画面が表示される。図 937 (a) は、図 936 (a) に示した状態から、演出ボタン 22 a を操作すること無く 3ラウンド目が終了した場合における 3ラウンド目終了後のインターバル期間中に表示される表示画面の一例を示した図である。

【9452】

図 936 (a) に示した状態（残敵数「385体」の状態）で、演出ボタン 22 a を操作すること無く S W 有効時間が経過すると、タイムゲージ g a 1 の残期間表示 g a 1 a が減少し、S W 有効時間が終了する。その状態で 3ラウンド目のラウンド遊技が終了すると、3ラウンド目のラウンド遊技終了後に設定されるインターバル期間へと移行し、演出ボタン 22 a が操作されなかった場合に実行される追加攻撃演出を実行し、追加攻撃演出の演出結果として、表示領域 H R 1 に「残り 333 体」が表示される。

20

【9453】

つまり、図 937 (a) に示した図は、今回の大当たり遊技は、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される大当たり遊技であり、成功演出が実行される討伐演出の固有特定数として「333」が設定されている討伐演出が実行されている場合における表示画面の一例を示した図である。

30

【9454】

そして、3ラウンド目に実行される攻撃演出の演出結果として、残敵数「99体」が決定されており、遊技者が演出ボタン 22 a を操作した場合には、図 936 (b) に示した通り、残敵数が「385体」から「99体」まで減少する演出結果が表示される。一方、遊技者が演出ボタン 22 a を操作しなかった場合には、残敵数を「385体」から所定数減少させるための追加攻撃演出が実行される。この追加攻撃演出が実行される条件が成立した場合には、専用の抽選によって追加攻撃演出の演出態様（演出結果）が決定されるように構成している。

【9455】

具体的には、演出ボタン 22 a を操作すること無く S W 有効時間が経過した場合に、追加攻撃演出の実行条件が成立し、現時点の残敵数（例えば、「385体」）と、攻撃演出の演出結果として予め決定されていた残敵数（例えば、「99体」）と、の間に、今回の討伐演出にて決定された固有特定数（例えば、「333体」）が含まれているかを判別し、固有特定数が含まれていないと判別した場合には、70%の割合で攻撃演出の演出結果として予め決定されていた残敵数（例えば、「99体」）まで減少させる演出態様が決定され、20%の割合で下一桁が大当たり図柄の数（例えば、「4」）となる第1擬似残敵数（例えば、「104体」）まで減少させる演出態様が決定され、10%の割合で下二桁が大当たり図柄の数（例えば、「4」）となる第2擬似残敵数（例えば、「144体」）まで減少させる演出態様が決定される。

40

50

【9456】

一方、固有特定数が含まれていると判別した場合には、40%の割合で攻撃演出の演出結果として予め決定されていた残敵数（例えば、「99体」）まで減少させる演出態様が決定され、30%の割合で固有特定数（例えば、「333体」）まで減少させる演出態様が決定され、10%の割合で下一桁が大当たり図柄の数（例えば、「4」）となる第1擬似残敵数（例えば、「104体」）まで減少させる演出態様が決定され、20%の割合で下二桁が大当たり図柄の数（例えば、「4」）となる第2擬似残敵数（例えば、「144体」）まで減少させる演出態様が決定される。

【9457】

そして、決定された演出態様に応じた追加攻撃演出が実行される。このように構成することで、攻撃演出中に演出ボタン22aを操作した場合と、しなかった場合とで1の攻撃演出の演出結果を異ならせることができるため、攻撃演出のバリエーションを増加させることができる。また、残敵数の減少範囲内に固有特定数が含まれていない場合であっても、大当たり図柄に含まれる数字に関連する残敵数（擬似残敵数）へと敵の数を減少させ易くしているため、遊技者に対して、追加攻撃演出の演出結果が固有特定数であると思わせ易くすることができる。

【9458】

さらに、残敵数の減少範囲内に固有特定数が含まれている場合、即ち、実行中の討伐演出が成功演出となる討伐演出（時短状態が設定される大当たり遊技中に実行される討伐演出）である場合には、残敵数の減少範囲内に固有特定数が含まれていない場合と比べて、擬似残敵数が決定され易くなるように構成している。よって、固有特定数へと残敵数を減少させることが出来なかった場合であっても、1の討伐演出において、追加攻撃演出が複数回実行されるように遊技を行い、擬似残敵数が複数回表示されることにより、今回の討伐演出が成功演出となる討伐演出であることを遊技者に予測させることが可能となる。

【9459】

また、図937(a)に示した通り、表示領域HR1に固有特定数（「333体」）の残敵数が表示された場合、即ち、残敵数が「0体」となるよりも前に遊技者に対して成功演出（時短状態が設定されることを報知する討伐演出）が実行されることが報知された場合は、表示領域HR1の表示態様が通常とは異なる表示態様（図では輝いている態様で表示）で表示され、表示領域Dm7に表示されるボタンアイコン（第3ボタンアイコンPu3～第5ボタンアイコンPu5）が、最終的に残敵数が「0体」となるように残りの攻撃演出が実行される旨を示すための特殊表示態様（図では輝いている態様で表示）で表示される。

【9460】

本第32制御例では、討伐演出の途中段階で残敵数として固有特定数が表示された場合であっても、残りの攻撃演出を予め決定した内容に従って実行するように構成している。つまり、固有特定数が表示された後も残敵数が0体になるまで残敵数を減少させる攻撃演出が実行される。よって、一度固有特定数の残敵数が表示された場合であっても、討伐演出が進行した場合に、表示領域HR1には固有特定数とは異なる残敵数が表示されることになる。よって、固有特定数が表示されたことを報知するための表示態様で表示領域Dm7に表示されるボタンアイコンの表示態様や、表示領域HR1の表示態様を表示可能に構成することで、討伐演出の途中段階にて残敵数として固有特定数が表示されたことを討伐演出の残期間に渡って継続して遊技者に把握させ易くすることができる。

【9461】

本第32制御例では、上述した通り、討伐演出の途中段階で残敵数として固有特定数が表示された場合であっても、残りの攻撃演出を予め決定した内容に従って実行するように構成することで、討伐演出を実行するための制御処理の負荷が増大してしまうことを抑制している。つまり、既に、成功演出が実行されていることを遊技者が把握している状態では、各攻撃演出における残敵数の減少度合いに対する遊技者の興味が低くなることから、固有特定数が表示された後に実行される攻撃演出の演出態様として専用の演出態様（例え

ば、各攻撃演出の演出結果として残敵数が全てぞろ目となる演出態様)を設定可能に構成したとしても演出効果を効果的に高めることが困難であるため、予め決定されている攻撃演出の演出態様をそのまま使用するように構成し、討伐演出を実行するための制御処理の負荷が過剰に増大してしまうことを抑制することができる。

【9462】

なお、本第32制御例にて用いた構成に限ること無く、討伐演出の途中段階で残敵数として固有特定数が表示された場合において、予め決定されている攻撃演出の演出態様に代えて、専用の演出態様を実行するように構成しても良く、例えば、残敵数として固有特定数が表示されている状態において次の攻撃演出が実行される場合には、討伐演出における攻撃演出の残回数に関わらず残敵数が「0体」となる攻撃演出を実行するように構成し、その後、討伐演出が終了するまでの残期間(確定後時間)を用いて、残りの攻撃演出を実行すること無く遊技者を祝福するための祝福演出を実行するように構成しても良いし、上述した確定後時間中に実行される攻撃演出を用いて遊技者に対して別の特典(例えば、保留連の有無)が付与されるか否かを報知可能な第2演出を実行するように構成しても良い。このように構成することで、成功演出となる討伐演出が実行される場合において、演出結果が表示されるまでの演出の進行状況(固有特定数の表示の有無)に応じて、遊技者に対して異なる特典を付与させることができるため、遊技者に対して、討伐演出が実行される期間中に演出ボタン22aを押下するか否かを選択させる楽しさを提供することができる。

【9463】

また、固有特定数が表示された後に実行される攻撃演出の演出態様として専用の演出態様(例えば、各攻撃演出の演出結果として残敵数が全てぞろ目となる演出態様)を設定可能に構成しても良い。このように構成することで、表示領域HR1に表示される残敵数を把握するだけで、固有特定数が表示されたことを遊技者に分かり易く報知することができるため、表示領域HR1以外の表示領域(例えば、表示領域Dm7)に表示される表示要素(例えば、ボタンアイコン)の表示態様として専用の表示態様(例えば、輝いている態様)を表示するための表示データを用意する必要がなくなる。

【9464】

図937(b)は、討伐演出における最後の攻撃演出において固有特定数が表示された場合における表示画面の一例を示した図である。本第32制御例では、成功演出となる討伐演出において、最後の攻撃演出の演出結果として残敵数「0体」では無く、固有特定数(例えば「44体」)が表示され、その後、追加攻撃演出によって残敵数を「0体」にする復活演出を実行可能に構成している。

【9465】

つまり、今回実行される攻撃演出が討伐演出における最後の攻撃演出であることを遊技者に把握させた状態で、その最後の攻撃演出の演出結果として「0体」以外の残敵数を表示し、遊技者に対して失敗演出(大当たり遊技終了後に時短状態が設定されないことを報知する演出)が実行されたと思わせた後に、復活演出を実行し残敵数を「0体」へと可変表示可能に構成している。このように構成することで、討伐演出が終了する最後まで遊技者に対して成功演出が実行されていることに期待を持たせることができる。

【9466】

この場合、図937(b)に示した通り、6ラウンド目のラウンド遊技中に、最後の攻撃演出の演出結果を示すための表示態様として表示領域HR1に「残り44体」が表示される。図937(b)に示した例では、固有特定数として大当たり図柄に含まれる「4」の数字を用いた「44」が決定されており、表示領域HR1に表示されている「44体」が固有特定数となる。そして、主表示領域Dmには、復活演出に対応するキャラクタ801cが表示領域HR1を攻撃し、一旦表示された固有特定数をさらに減少させる復活演出(追加攻撃演出)が実行される。

【9467】

この復活演出が終了すると、図935(b)に示した表示画面と同様に、成功演出を示

すための表示態様として表示領域H R 1に「残り0体」が表示され、遊技者に対して成功演出が実行されたことを報知する。なお、図示は省略したが、本第32制御例では、討伐演出の演出結果が失敗演出である場合において、最後の攻撃演出の演出結果として固有特定数以外の残敵数がランダムに決定されるのでは無く、大当たり図柄に含まれる数字を用いた擬似残敵数が決定され易くなるように構成している。

【9468】

つまり、「444」で大当たり当選した場合における討伐演出では、失敗演出の演出結果を示すための表示画面（最後の攻撃演出の結果を示す表示画面）の表示領域H R 1に「4」の数字が付された残敵数であって、固有特定数として決定されていない擬似残敵数（例えば、「14体」や「4体」等）が表示され易くなるように構成している。このように構成することで、失敗演出の演出結果が表示された場合において、復活演出が実行される可能性を残した状態で失敗演出の演出結果を表示することができる。

10

【9469】

以上、説明をした通り、本第32制御例では、初回大当たりの大当たり遊技中に実行される討伐演出の演出結果を用いて、大当たり遊技終了後に時短状態が設定されることを事前に報知可能に構成していた。さらに、討伐演出の演出結果（最後の攻撃演出の演出結果）が表示されるよりも前に、討伐演出の演出結果を報知可能にすることで、大当たり遊技の終了後に設定される遊技状態をいち早く察知したい遊技者が討伐演出の演出結果だけでなく、討伐演出の演出過程（各攻撃演出の演出結果）についても興味を持ちやすくするように構成していた。

20

【9470】

具体的には、各攻撃演出の演出結果として特定数（共通特定数、固有特定数）を表示することで、討伐演出の演出結果が、時短状態が設定されることを示すための演出結果（残敵数0表示）が表示されることを事前に報知可能に構成していた。

【9471】

つまり、本第32制御例では、討伐演出として、特定数が表示される場合と、時短状態が設定されることを示すための演出結果（残敵数0表示）が表示される場合とで、同一の特典が付与されることを、報知タイミングを異ならせて報知可能に構成している。なお、特定数が表示される場合に遊技者に付与される特典の内容と、討伐演出の演出結果が表示された場合に遊技者に付与される内容と、を異ならせるように構成しても良く、例えば、討伐演出の演出結果が表示されることで付与される特典として、大当たり遊技終了後に時短状態が設定されることを示す特典を設定し、特定数が表示される場合に付与される特典として、大当たり遊技終了後に直ぐに次の大当たり遊技が実行される（保留連する）ことを示す特典を付与するように構成しても良い。

30

【9472】

このように構成することで、討伐演出によって、複数の特典を遊技者に付与することが可能となるため、遊技者に対して、討伐演出の演出結果だけでなく、その演出過程に対してもより注視させ易くすることができる。

【9473】

次に、図938を参照して、時短状態（ラッシュ）中に実行される変動演出の演出内容について説明をする。本第32制御例のパチンコ機10は、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）と、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）と、を設定可能に構成しており、通常状態が設定されている場合よりも、時短状態が設定されている場合の方が、遊技者に有利な第2特別図柄抽選が実行され易くなるように構成している。

40

【9474】

そして、第2特別図柄抽選は、高確率（1/2の確率）で小当たり当選するように規定されており、小当たり当選した場合に実行される小当たり遊技中に開放される第2可変入賞装置（V入賞装置）650へと入賞した遊技球が特定領域を通過可能に構成され、特定領域を遊技球が通過したことに基づいて大当たり（V大当たり）遊技が実行されるように

50

構成している。

【9475】

また、本第32制御例のパチンコ機10では、時短状態中に実行される第2特別図柄抽選の結果を示すための第2特別図柄変動の変動時間として短時間（例えば、1秒）の変動時間を設定可能に構成し、1の大当たり遊技が終了してから次の大当たり遊技が実行されるまでの期間を短くすることで、単位時間当たりにおける大当たり遊技の実行回数を増加させ易くするように構成している。

【9476】

このように構成されたパチンコ機10では、時短状態中に実行される第2特別図柄抽選の抽選結果を示すための変動演出として、通常状態中に実行される変動演出、即ち、抽選結果を示すための第3図柄を少なくとも含む複数の図柄列（例えば、左列、中列、右列）に含まれる複数の図柄を変動表示させた後に、一部の図柄列（例えば、左列、右列）に含まれる第3図柄を、大当たり当選を示す組合せで停止表示させたリーチ状態を創出し、残りの図柄列（例えば、中列）にて変動表示されている第3図柄の停止表示態様を遊技者に予測させながら楽しませるリーチ演出を実行すること無く、時短状態中専用の変動演出を実行するように構成している。

10

【9477】

つまり、上述したリーチ演出は、特別図柄変動が実行されている変動期間を用いて、大当たり当選への期待度を徐々に高めて行く変動演出であって、特別図柄抽選が頻繁に実行されることを防ぐために長めの変動時間（例えば、60秒）を設定した場合であっても、遊技者が遊技に飽きてしまうことを抑制することができるが、本第32制御例のパチンコ機10のように、時短状態中において短い変動時間（例えば、1秒）の特別図柄変動が実行され易く構成されている場合には、1回の特別図柄変動の変動期間を用いてリーチ演出を実行したとしても、リーチ状態を創出してから特別図柄抽選の結果を停止表示させるまでに費やす時間が短くなってしまい、遊技者に分かり難い演出を提供してしまうという問題があった。

20

【9478】

そこで、本第32制御例におけるパチンコ機10では、時短状態が設定されているラッシュ期間において、時短状態中に実行可能な第2特別図柄変動の残回数（残特図2変動回数）をカウントダウンする演出を主に実行し、第2特別図柄抽選の結果が当たり当選である場合には、カウントダウン表示される数字に代えて特別図柄抽選の結果を示すための第3図柄の表示態様を表示するように構成している。

30

【9479】

このように構成することで、短い変動時間の特別図柄変動が連続して実行される時短状態において、時短状態が継続する期間を遊技者に分かり易く報知しながら、特別図柄抽選で当たり当選したことを分かり易く報知することができる。

【9480】

図938(a)は、時短状態（時短3回）が設定されてから、1回目の第2特別図柄変動が実行されている間に表示される表示画面の一例を示した図である。図938(a)に示した通り、時短状態中の演出モードであるラッシュ中は、キャラクタ801が攻撃をチャージしている演出が実行され、その前面側に残特図2変動回数を示すための表示態様として数字アイコン808が表示される。図938(a)に示した図では、1回目の第2特別図柄変動が実行されている状態であるため、実行中の第2特別図柄変動を含めて3回の第2特別図柄変動が実行されることを示す「3」の表示態様で数字アイコン808が表示されている。

40

【9481】

また、主表示領域Dmの右側には、時短状態（ラッシュ）が継続している期間を示すための継続期間表示が表示される表示領域Dm8が形成され、時短状態（ラッシュ）期間の継続期間を示す表示態様として「00:02:44」の表示態様が表示されている。この「00:02:44」は、時短状態が設定されてから2秒が経過したことを示している。

50

【9482】

具体的には、表示領域Dm8に表示される継続期間表示は、最大で99分59秒の期間を表示可能に構成している。なお、秒単位の時間が表示される領域（真ん中の2桁領域）の右側の領域（右側の2桁領域であって、図938（a）では「44」が表示されている領域）は、擬似経過時間表示領域として形成されており、最小で「00」から最大で「99」までの値を表示可能に構成している。そして、1秒が経過するまでの間に、最小値から最大値まで値を更新可能に構成し、最大値に到達した後は再度最小値が表示され繰り返し値が更新されるように構成している。

【9483】

つまり、擬似経過時間表示領域は1／100秒単位で値が更新されているように見せる表示領域である。なお、表示領域Dm8に表示される継続期間表示の最大値（99分59秒）を超えて時短状態が継続した場合には、それ以上の継続期間の表示を行わず、時短状態が長時間継続したことを示すための祝福表示（例えば「エクセレント！！」の表示）が表示されるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して特別感のある演出を提供することができる。

【9484】

なお、本第32制御例では、時短状態が継続している期間（途中に実行される大当たり遊技、或いは、小当たり遊技の期間も含む）は、遊技の有無に関わらず、継続期間の表示を更新するように構成しているため、例えば、時短状態中に遊技を長時間中断した場合には、継続期間表示が最大値に到達し易くなる。そこで、上述した祝福表示を実行する条件として、継続期間表示が最大値に到達したことに加え、ラッシュ期間中に獲得した賞球数が所定数を超えた場合に成立する条件や、ラッシュ期間中に実行された大当たり遊技回数、或いは、時短状態中に実行された特別図柄抽選回数が所定回数を超えた場合に成立する条件が成立することを祝福表示を実行する条件としても良い。

【9485】

このように構成することで、ラッシュ期間中に多くの遊技（特別図柄抽選）を実行した遊技者のみ祝福表示を表示させることができるため、祝福表示が表示された遊技者の満足感を高めることができる。なお、この場合、祝福表示の実行条件が成立していない状態で継続期間表示が最大値に到達すると、最大値である継続期間表示を継続して表示するように構成し、最大値である継続期間表示が継続している状態で祝福表示の実行条件が成立した場合に、祝福表示を実行するように構成すると良い。

【9486】

このように構成することで、ラッシュ期間が長時間継続している遊技者に対して、祝福表示を実行させようと意欲的に遊技を行わせることができる。

【9487】

副表示領域Dsには、ラッシュ期間（時短状態）中に実行される変動演出の演出内容を示すための案内表示態様として「カウントダウンが0になるまでに画面を破壊しろ」の文字が表示されている。このように構成することで、キャラクタ801が画面を攻撃して破壊した場合に特典（当たり）が付与されることを遊技者に分かり易く把握させることができる。

【9488】

そして、ラッシュ期間中に実行された第2特別図柄抽選で当たり当選した場合には、図938（b）に示した表示画面が表示される。図938（b）は、ラッシュ期間中に当たり当選した特別図柄変動が停止表示された場合に示される表示画面の一例を示した図である。当たり当選した第2特別図柄変動が実行されると、攻撃をチャージしていたキャラクタ801が画面を破壊する攻撃演出が実行され、画面が破壊されカウントダウン表示されていた数字アイコン808が非表示になり、代わりに、当たり当選を示す組合せで第3図柄（図では「555」）が表示領域HR2に表示される。

【9489】

次に、図939、及び図940を参照して、特別図柄抽選で小当たり当選した場合に実行

10

20

30

40

50

される小当たり遊技中の演出内容について説明をする。図 9 3 9 (a) は、小当たり遊技が開始された直後に表示される表示画面の一例を示した図であり、図 9 3 9 (b) は、小当たり遊技が開始されてから 4 秒以内に遊技球を特定領域 (V 領域) へと入球させた場合に表示される表示画面の一例を示した図であり、図 9 4 0 は、小当たり遊技が開始されてから 4 秒以内に遊技球を特定領域 (V 領域) へと入球させた状態で、小当たり遊技が開始されてからの経過時間が 4 秒を過ぎた場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

【9 4 9 0】

上述した通り、本第 3 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 は、単位時間当たりに実行される大当たり遊技の実行回数を増加させるために、時短状態 (ラッシュ期間) 中に実行される第 2 特別図柄変動の変動時間を短くしている。さらに、小当たり当選してから小当たり遊技が実行されるまでの期間や、小当たり遊技が実行されてから遊技球を特定領域 (V 領域) へと入球させることが可能となるまでの期間も短く構成している。

10

【9 4 9 1】

ここで、従来より、小当たり遊技中に特定領域 (V 領域) へと遊技球を入球させることで、大当たり遊技の実行権利を獲得し、小当たり遊技終了後に大当たり遊技を実行させるパチンコ機 1 0 が知られている。この従来型のパチンコ機 1 0 では、小当たり遊技が実行される限られた期間内に特定領域へと遊技球を入球させるために、特別図柄抽選の結果が小当たり当選となってから小当たり遊技が開始されるまでの期間、或いは、小当たり遊技が開始されてから遊技球を特定領域へと入球させることが可能となる期間を用いて、小当たり遊技中に実行すべき遊技内容 (例えば、「右打ちをして V を狙え」の表示) を遊技者に予め報知する遊技案内報知を実行するように構成していた。

20

【9 4 9 2】

このように構成された従来型のパチンコ機 1 0 では、特別図柄抽選の結果が小当たり当選となってから小当たり遊技が開始されるまでの期間、或いは、小当たり遊技が開始されてから遊技球を特定領域へと入球させることが可能となる期間として、上述した遊技案内報知を繰り返し実行可能な程度の長さを設定することで、遊技者に対して小当たり遊技中に実行すべき遊技内容を遊技者に把握させるように構成していた。

【9 4 9 3】

そして、特定領域へと遊技球を入球させることが可能となるまでの間に、遊技案内報知が繰り返し実行される従来型のパチンコ機 1 0 では、特定領域へと遊技球を入球させることが可能となる状態においても遊技案内報知を繰り返し実行し、遊技球が特定領域へと入球したことに基づいて遊技案内報知を中止し、特定領域へと遊技球が入球したことを報知するための表示態様 (例えば、「V」ゲット) を表示することで、遊技者に対して適正な遊技が実行されたことを分かり易く理解させるように構成していた。

30

【9 4 9 4】

しかしながら、上述した従来型のパチンコ機 1 0 では、小当たり遊技中に遊技球が特定領域へと入球したことに基づいて遊技案内報知を中止し、特定領域へと遊技球が入球したことを報知するための表示態様 (例えば、「V」ゲット) を表示するように構成しているため、特定領域へと遊技球を入球させることが可能な状態となるまでに、遊技案内報知を繰り返し実行させる期間を設ける必要があり、小当たり当選してから特定領域へと遊技球を入球させることが可能な状態が設定されるまでの期間が間延びしてしまい、単位時間当たりにおける大当たり遊技の実行回数を増加させ難いという問題があった。

40

【9 4 9 5】

また、小当たり遊技が開始されてから特定領域へと遊技球を入球させることが可能な状態となるまでの期間を短く設定し、初回の遊技案内報知期間が終了するよりも前に、遊技球を特定領域へと入球させることが可能に構成した場合には、単位時間当たりにおける大当たり遊技の実行回数を増加させ易くすることができるが、遊技案内報知にて遊技者に報知される遊技内容を遊技者が把握する前に遊技案内報知が終了してしまい、特定領域へと遊技球が入球した後に実行される遊技に対して遊技者が困惑してしまうという問題があっ

50

た。

【9496】

これに対して、本第32制御例では、小当たり遊技が開始されてから、特定領域へと遊技球を入球させることが可能な状態となるまでの期間の長さが、初回の遊技案内報知期間（4秒）よりも短くなるように構成し、さらに、初回の遊技案内報知期間（4秒）が経過するまでの間に、遊技球を特定領域へと入球させた場合には、初回の遊技案内報知が経過した後に、特定領域へと遊技球が入球したことを報知するための表示態様（例えば、「Vゲット」）を表示するように構成している。そして、初回の遊技案内報知が経過した後に実行される2回目以降の遊技案内報知が実行されている期間中に、特定領域へと遊技球が入球した場合には、実行中の遊技案内報知を中止し、特定領域へと遊技球が入球したことを報知するための表示態様（例えば、「Vゲット」）を表示するように構成している。

10

【9497】

このように構成することで、単位時間当たりにおける大当たり遊技の実行回数を増加させ易くすることができると共に、特定領域へと遊技球が入球した後に実行される遊技の内容を遊技者に案内するための報知期間（初回の遊技案内報知期間）を確実に確保することができる。

【9498】

図939（a）に示した通り、小当たり遊技が実行されると、遊技盤13の右側領域に設けられた第2可変入賞装置（V入賞装置）650に向けて遊技球を入球させるための右打ち遊技の実行を遊技者に案内するための案内報知として、表示領域Dm4には「右打ち」が表示され、主表示領域Dmの右側に形成された表示領域Dm10には、第2可変入賞装置650の箇所を遊技者に分かり易く把握させるために、第2可変入賞装置650が配設された遊技領域付近を示す画像が表示される。さらに、小当たり遊技中における遊技内容として、第2可変入賞装置650内に設けられた特定領域（Vゲート）へと遊技球を入球させることを案内するための遊技案内報知として、第1矢印810が主表示領域Dmに表示される。

20

【9499】

この第1矢印810は、第3図柄表示装置81の表示面に対して、第2可変入賞装置650が配設されている方向（右方向）を示す表示態様で表示されており、「右を狙え」の文字が付設されている。そして、表示面の左右方向に移動するように表示されるものであって、1の遊技案内報知期間である4秒間の間に、第1矢印810が左右方向へと2往復するように表示される。さらに、副表示領域Ds1には、小当たり遊技中における遊技方法を案内するための案内態様として「右打ちしてVアタッカーに入賞させろ！！V入賞で大当たりゲット！」の文字が表示される。

30

【9500】

また、第1矢印810が第3図柄表示装置81に表示されると共に、音声出力装置226から「右を狙え」の音声は4秒間の間に2回出力される。本第32制御例では、小当たり遊技の遊技方法を案内するための遊技案内報知として、1回の報知期間が4秒となる遊技案内報知が実行されるように構成している。そして、1回の遊技案内報知が終了した時点において、遊技案内報知を継続するか否かを判別し、継続する必要があると判別した場合には、同一の遊技案内報知を繰り返し複数回実行可能に構成している。

40

【9501】

このように構成することで、小当たり遊技が実行された状態では、右打ち遊技によって第2可変入賞装置（V入賞装置）650へと遊技球を入球させることで、大当たり遊技を実行させることが可能となることを遊技者に分かり易く報知することができる。

【9502】

さらに、主表示領域Dmに表示される第1矢印810の下方には、小当たり遊技において遊技球を第2可変入賞装置650へと入球させることが可能な期間（ラウンド遊技期間）の残時間を示すための第2タイムゲージga2が表示されている。この第2タイムゲージga2の表示態様は、小当たり遊技のラウンド遊技期間の残期間を示すための残期間表

50

示 g a 2 a と、経過期間を示すための経過期間表示 g a 2 b とから形成されており、小当たり遊技のラウンド遊技が実行されてから時間が経過する毎に、経過期間表示 g a 2 b が占める割合が増加し、残期間表示 g a 2 a が占める割合が減少するように、第 2 タイムゲージ g a 2 の表示態様が可変するように構成している。

【9503】

本第 3 2 制御例では、小当たり遊技が開始されると、2 秒間のオープニング期間が経過した後、最大で 20 秒間のラウンド遊技が実行され、その後、2 秒間のエンディング期間が設定されるように構成している。オープニング期間は、第 2 可変入賞装置（V 入賞装置）650 が開放されない期間、即ち、第 2 可変入賞装置 650 へと遊技球を入球させることができない期間であって、特別図柄抽選で当たり当選を目指す遊技を行っていた遊技者に対して、小当たり当選に基づいて第 2 可変入賞装置 650 が開放動作されることを報知するための期間である。オープニング期間が設定されると、小当たり遊技の開始を案内するための表示態様（例えば、「小当たり遊技開始」）を表示されると共に、初回の遊技案内報知として、図 939（a）に示した第 1 矢印 810 が 4 秒間表示される。

10

【9504】

つまり、本第 3 2 制御例では、小当たり遊技中の遊技内容を案内するための遊技案内報知を、ラウンド遊技が実行されるよりも前の段階（オープニング期間）から実行するように構成している。このように構成することで、遊技案内報知の内容を把握することで小当たり遊技中の遊技を理解した遊技者が、小当たり遊技中の遊技を理解した段階から右打ち遊技を実行したとしても、ラウンド遊技が開始された直後から第 2 可変入賞装置 650 へと遊技球を入球させ易くすることができる。

20

【9505】

小当たり遊技のラウンド遊技中は、第 2 可変入賞装置 650 へと遊技球を入賞させることが可能な開状態と、その開状態よりも遊技球を入賞させることが困難な（入賞させることが出来ない）閉状態と、に開閉扉 650 f 1 が可変動作される。具体的には、開状態（0.1 秒）、閉状態（0.4 秒）、開状態（0.1 秒）、閉状態（0.4 秒）、開状態（0.1 秒）、閉状態（0.4 秒）、開状態（0.1 秒）、閉状態（0.4 秒）、開状態（0.1 秒）、閉状態（1.5 秒）、開状態（0.1 秒）、閉状態（1.5 秒）、開状態（0.2 秒）、閉状態（4.8 秒）、開状態（0.8 秒）、閉状態（9 秒）となるように、開閉扉 650 f 1 が可変制御される。

30

【9506】

ここで、本第 3 2 制御例における小当たり遊技は、上述した 20 秒の可変制御が終了した場合、或いは、ラウンド遊技中に第 2 可変入賞装置 650 へと所定数（10 個）の遊技球が入賞した場合に、ラウンド遊技の終了条件が成立し、ラウンド遊技が終了するように構成している。そして、ラウンド遊技中に実行される開閉扉 650 f 1 の可変制御内容として、ラウンド遊技の前半期間の方が、後半期間よりも、開状態となる期間が占める割合が高くなるように構成している。そして、小当たり遊技中に継続して右打ち遊技を実行した場合には、5 回目の開状態となるタイミングで、第 2 可変入賞装置 650 への入賞数が 10 個となるように構成している。

【9507】

つまり、小当たり遊技が実行されてから（オープニング期間が設定されてから）、継続して右打ち遊技を実行した場合には、ラウンド遊技の遊技期間が 2.1 秒となり易く、ラウンド遊技中に継続して右打ち遊技を実行しなかった場合は、ラウンド遊技の遊技期間が最大で 20 秒となるように構成している。このように構成することで、単位時間当たりにおける大当たり遊技の実行回数を増加させたい遊技者に対して、小当たり遊技が開始された直後から意欲的に右打ち遊技を行わせることができる。

40

【9508】

また、ラウンド遊技が進行するほど、開閉扉 650 f 1 が閉状態となる期間が長くなるため、第 2 可変入賞装置 650 へと所定数（10 個）の遊技球を入賞させることでラウンド遊技を終了させる場合であっても、10 個目の遊技球を入賞させるタイミングによって

50

、ラウンド遊技期間の長さが大きく異ならせることができる。よって、小当たり遊技中における遊技状況によっても、単位時間当たりにおける大当たり遊技の実行回数が異なるため、遊技者に対して小当たり遊技中の遊技状況についても興味を持たせることができる。

【9509】

なお、ラウンド遊技の後半期間に設定される長時間の閉状態（9秒の閉状態）、即ち、小当たり遊技中に、正常に右打ち遊技を実行していた場合には、設定され難い閉状態が設定された場合には、例えば、小当たり遊技が実行されていることに気付かずに右打ち遊技を実行していない場合も考えられるため、既に遊技球を特定領域へと入球させているか否かを判別し、特定領域へと遊技球を入球させていないと判別した場合には、遊技者に対して、右打ち遊技を強調して案内するための強調案内報知を実行するように構成している。このように構成することで、小当たり遊技が実行されたにも関わらず、遊技球を特定領域へと入球させること無く、大当たり遊技の実行権利を獲得しないまま小当たり遊技が終了してしまうことを抑制することができる。

10

【9510】

また、小当たり遊技のラウンド遊技中において、前半期間では開閉扉650f1の開状態となる期間として0.1秒が繰り返し設定され、後半期間では、前半期間よりも長い期間（0.2秒、0.8秒）の開状態が設定されるように構成している。このように構成することで、小当たり遊技を短時間で終了させることが出来なかった遊技者、例えば、小当たり遊技が実行されたことに途中まで気付かなかった遊技者に対して、確実に遊技球を第2可変入賞装置650へと入賞させる機会を残すことができる。

20

【9511】

なお、本第32制御例では、ラウンド遊技の前半期間の方が、後半期間よりも、開状態となる期間が占める割合が高くなるようにラウンド遊技中の可変制御を実行するように構成することで、ラウンド遊技を短時間で終了させることが可能としているが、ラウンド遊技中における可変制御の内容はこれに限ること無く、ラウンド遊技の全期間に対して開状態となる期間が占める割合が均等となるように構成しても良い。

【9512】

また、本第32制御例では、ラウンド遊技の後半期間の方が、前半期間よりも、1回の開状態が継続する時間が長くなるように開閉扉650f1を可変制御することで、ラウンド遊技中に第2可変入賞装置650へと遊技球を入球させること無くラウンド遊技が終了してしまうことを抑制するように構成しているが、これに限ること無く、ラウンド遊技の前半期間の方が、後半期間よりも、1回の開状態が継続する時間が長くなるように開閉扉650f1を可変制御するように構成しても良い。このように構成することで、ラウンド遊技の前半期間中に第2可変入賞装置650へと遊技球を入球させ易くすることができるため、ラウンド遊技を短時間で終了させ易くすることができる。一方で、ラウンド遊技の前半期間にてラウンド遊技を終了させることができなかった遊技者に対して、短い開状態と、長い閉状態と、が繰り返される小当たり遊技が実行されるため、ラウンド遊技期間を無用に長くすることができる。よって、小当たり遊技を実行する遊技者に対して、ラウンド遊技が開始された直後から意欲的に第2可変入賞装置650へと遊技球を入賞させるための右打ち遊技を行わせ易くすることができる。

30

40

【9513】

また、小当たり遊技のエンディング期間は、上述したオープニング期間と同様に、第2可変入賞装置（V入賞装置）650が開放されない期間、即ち、第2可変入賞装置650へと遊技球を入球させることができない期間であって、小当たり遊技のラウンド遊技中に実行された遊技内容に基づいた表示態様が第3図柄表示装置81の表示面に表示される。

【9514】

具体的には、小当たり遊技のラウンド遊技中に遊技球を特定領域へと入球させ、大当たり遊技の実行権利を獲得している場合には、小当たり遊技が終了したことを示すための情報と、小当たり遊技の終了後に大当たり遊技が実行されることを示すための情報と、を含む表示態様が表示される。一方で、小当たり遊技のラウンド遊技中に遊技球を特定領域へ

50

と入球させることが出来なかった場合には、小当たり遊技の終了後に大当たり遊技が実行されないため、小当たり遊技が終了したことを示すための情報と、小当たり遊技終了後に通常状態へと移行することを示すための情報と、を含む表示態様が表示される。

【9515】

ここで、図939(a)に示した例では、小当たり遊技が開始されてから3秒が経過した時点、即ち、2秒間のオープニング期間が終了し、ラウンド遊技が実行されてから1秒が経過した時点を示しており、主表示領域Dmには、初回の遊技案内報知である第1矢印810が表示されており、タイムゲージga2全体で示すラウンド遊技期間(20秒)に対して、経過期間表示ga2bが1秒分、残期間表示ga2aが19秒分の範囲を示している状態が表示されている。

10

【9516】

そして、初回の遊技案内報知が実行されている期間中に第2可変入賞装置650へと入賞した遊技球が特定領域(Vゲート)を通過した場合(V入賞した場合)、即ち、ラウンド遊技が開始されてから2秒以内に遊技球がV入賞した場合は、図939(b)に示した通り、初回の遊技案内報知期間が終了するまで、主表示領域Dmの中央部にて初回の遊技案内報知(第1矢印810)が継続して表示され、副表示領域Dsにて小当たり遊技中における遊技方法を案内するための「右打ちしてVアタッカーに入賞させろ!! V入賞で大当たりゲット!」も継続して表示される。

【9517】

このように構成することで、小当たり遊技のラウンド遊技が開始された直後に遊技球をV入賞させてしまった場合であっても、V入賞した後に実行される遊技内容(大当たり遊技が実行される遊技内容)を遊技者に分かり易く理解させることができる。

20

【9518】

また、図939(b)に示した通り、初回の遊技案内報知期間(4秒間)中に遊技球をV入賞させた場合には、初回の遊技案内報知が実行されている主表示領域Dmの空き領域にて、既にV入賞していることを示すためのV入賞済アイコン811を表示するように構成している。このように構成することで、初回の遊技案内報知期間中に遊技球がV入賞しているか否かを遊技者に把握させることができる。

【9519】

なお、本第32制御例では、第3図柄表示装置81の表示面にV入賞済アイコン811を表示することによって、初回の遊技案内報知期間中であってもV入賞の有無を遊技者が判別可能に構成しているが、第3図柄表示装置81以外でV入賞している状態であることを報知するように構成しても良く、例えば、パチンコ機10に設けられた発光手段(LED等)を発光させることによってV入賞していることを報知可能に構成しても良い。このように構成することで、初回の遊技案内報知期間中の表示画面を、V入賞の有無に関わらず統一することができるため、第3図柄表示装置81の表示面に対する表示制御を簡素化することができる。

30

【9520】

そして、V入賞した状態で、初回の遊技案内報知期間が経過すると、図940に示した通り、遊技案内報知を終了し、V入賞したことを示すためのV演出として、主表示領域Dmの中央部に拡大表示されたV入賞済アイコン811を用いて「Vゲット」を表示する。そして、副表示領域Dsには、V入賞したに基づいて大当たり遊技が実行されることを示すための「ラッキー大当たり!!」の文字が表示される。

40

【9521】

つまり、初回の遊技案内報知期間中に遊技球をV入賞させた遊技者は、初回の遊技案内報知が終了するまでの間に遊技案内報知の内容を把握することで、V入賞させた後に大当たり遊技が実行されることを理解した状態で、V入賞後の遊技を実行することになる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

【9522】

以上、説明をした通り、本第32制御例では、小当たり遊技中に実行される初回の遊技

50

案内報知期間（４秒）の間に、小当たり遊技が終了しないように、小当たり遊技中における第２可変入賞装置（Ｖ入賞装置）６５０の開閉扉６５０ｆ１の開放動作内容を規定しているが、これに限ること無く、例えば、小当たり遊技の実行期間をより短くするために、初回の遊技案内報知期間（４秒）が経過するよりも前に、小当たり遊技が終了し得るように小当たり遊技中における第２可変入賞装置（Ｖ入賞装置）６５０の開閉扉６５０ｆ１の開放動作内容を規定しても良い。

【９５２３】

この場合、例えば、小当たり遊技のオープニング期間を０．５秒、小当たり遊技が開始されてからの開閉扉６５０ｆ１の開放動作内容として、０．２秒の開放と、０．３秒の閉鎖を繰り返す開放動作内容を設定し、且つ、第２可変入賞装置６５０へと遊技球が３個入賞した時点で小当たり遊技終了条件が成立するように構成することで、初回の遊技案内報知期間（４秒）が経過するよりも前に、第２可変入賞装置６５０へと遊技球が３個入球して小当たり遊技が終了することになる。そして、小当たり遊技中に第２可変入賞装置６５０へと入賞した遊技球が特定領域（Ｖゲート）へと入球した場合には、小当たり遊技終了後に大当たり遊技が開始される。このように構成されたパチンコ機１０に対して、初回の遊技案内報知を、遊技の進行状況に関わらず確実に実行させる本第３２制御例の技術思想を適用した場合には、大当たり遊技の実行期間中も初回の遊技案内報知が実行される可能性がある。

【９５２４】

このような場合では、初回の遊技案内報知が終了した後に、大当たり遊技中に実行される各種表示態様が表示されるように各種表示態様の表示タイミングを遅延させるように構成しても良いし、大当たり遊技中に実行される各種表示態様が表示される期間を通常よりも短くすることで、徐々にズレ幅を減少させる処理を実行しても良く、例えば、初回の遊技案内報知が終了した時点における大当たり遊技の遊技状況を判別し、判別された遊技状況に基づいて、通常の大当たり遊技にて特定の表示態様が表示されるタイミングと、遅延させて特定の表示態様を表示させるタイミングとの差分を算出する。そして、算出された差分を解消するために、各種表示態様の表示期間を短縮させる短縮処理を実行可能に構成すると良い。このように構成することで、初回の遊技案内報知が遊技の進行状況に関わらず固定期間（４秒間）実行された場合であっても、後に実行される各種表示態様を全て表示させながら遊技の進行状況に応じた表示態様を表示させ易くすることができる。

【９５２５】

また、例えば、初回の遊技案内報知が終了した時点における大当たり遊技の遊技状況を判別し、通常であれば表示される各種表示態様のうち、優先度の低い表示態様（例えば、オープニング期間中に表示される表示態様）の表示をキャンセルする処理を実行することで初回の遊技案内報知が遊技の進行状況に関わらず固定期間（４秒間）実行された場合であっても、後に実行される各種表示態様を全て表示させながら遊技の進行状況に応じた表示態様を表示させ易くするように構成しても良い。

【９５２６】

なお、上述した通り、大当たり遊技中において、実際の遊技状況と、第３図柄表示装置８１の表示面に表示される表示態様とにズレが生じている場合であっても、第３図柄表示装置８１の表示面に表示される一部の表示態様のみを、実際の遊技状況に対応させて表示するように構成すると良い。

【９５２７】

また、本第３２制御例では、初回の遊技案内報知期間（４秒）の間に、特定領域へと遊技球を入賞（Ｖ入賞）させた場合には、図９４０に示した通り、初回の遊技案内報知期間が経過した時点でＶ入賞の有無を判別し、Ｖ入賞していると判別した場合にＶ演出を実行するように構成しているが、これに限ること無く、初回の遊技案内報知期間（４秒）の間に、Ｖ入賞した場合に、Ｖ演出を実行させるまでの期間をタイマに設定（例えば、４秒を設定）し、そのタイマによって４秒が経過したと判別した場合にＶ演出を実行させるように構成しても良い。つまり、Ｖ入賞したタイミングに応じて、タイマに設定する値を変更

するように構成し、初回の遊技案内報知期間中にV入賞した場合には、タイマに遅延値（例えば、4秒）をセットし、初回の遊技案内報知期間経過後にV入賞した場合には、タイマに即効値（例えば、0.1秒）をセットするように構成することで、V入賞してからV演出が実行されるまでの期間の長さを、小当たり遊技が実行されてからV入賞するまでに要した期間の長さによって異ならせるように構成しても良い。

【9528】

このように構成することで、どのタイミングでV入賞したとしても、V演出を実行させるために実行される処理内容を統一化することができるため、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理を簡素化することができる。

【9529】

次に、図941(a)を参照して、時短状態における最終変動中に実行される変動演出の演出内容について説明をする。図941(a)は、時短状態（ラッシュ中）に実行される最後の第2特別図柄変動が外れ変動である場合に示される表示画面の一例を示した図である。本第32制御例では、図938(a)に示した通り、時短状態中に実行される第2特別図柄変動の変動時間として短い変動時間（1秒）が設定され、その変動期間中に、時短状態中に実行可能な第2特別図柄抽選の残回数と、当該変動に対応する第2特別図柄抽選の結果と、を示すための変動演出を実行可能に構成している。

【9530】

具体的には、時短状態中において連続して第2特別図柄抽選を実行した場合であって、その抽選結果が全て外れである場合には、時短状態中に実行可能な第2特別図柄抽選の残回数に対応させて1秒間隔で「3」、「2」、「1」と数字アイコン808の表示態様を可変させるカウントダウン表示が実行され、時短状態における第2特別図柄変動の最終変動が実行されるように構成している。一方、時短状態における第2特別図柄変動の最終変動が実行されるよりも前に、当たり当選した場合には、カウントダウン表示されている数字アイコン808が破壊され、当たり当選を示す表示態様が表示される（図938(b)参照）ように構成している。

【9531】

そして、時短状態中における第2特別図柄変動の最終変動では、特別図柄抽選の結果に基づいて異なる変動時間が決定され得るように構成しており、例えば、抽選結果が小当たり当選である場合の一部において、変動時間が1秒の変動パターンが決定されるように構成している。この変動パターンが決定された場合には、数字アイコン808がカウントダウン表示される演出が最終変動まで継続し、「0」を示す数字アイコン808が破壊されて小当たり当選を示す表示態様が表示される変動演出が実行される。

【9532】

また、抽選結果が小当たり当選である一部、或いは、大当たり当選である場合には、変動時間が20秒の変動パターンが決定されるように構成している。この20秒の変動パターンが決定された場合には、数字アイコン808がカウントダウン表示が実行され、「0」を示す数字アイコン808が表示された後に、カウントダウン表示中に数字アイコン808が破壊されなかったことを示す表示態様（例えば「END」）が、最終変動が開始されてから10秒が経過するまで表示される。その後、特図2保留を獲得した状態で時短状態を終了させることで、通常状態にて第2特別図柄抽選を実行させることが可能となることを遊技者に案内する案内演出（引き戻し案内演出）を実行し、その案内演出の途中で、実行中の第2特別図柄抽選の結果が当たり当選（小当たり当選、或いは大当たり当選）であることを示すための表示態様が表示される。

【9533】

最後に、時短状態の最終変動となる第2特別図柄抽選の結果が外れである場合には、30秒の変動パターンが決定されるように構成している。この30秒の変動パターンが決定された場合には、上述した20秒の変動パターンと同様に、数字アイコン808がカウントダウン表示が実行され、「0」を示す数字アイコン808が表示された後に、カウントダウン表示中に数字アイコン808が破壊されなかったことを示す表示態様（例えば「E

10

20

30

40

50

N D」) が、最終変動が開始されてから 10 秒が経過するまで表示される。その後、特図 2 保留を獲得した状態で時短状態を終了させることで、通常状態にて第 2 特別図柄抽選を実行させることが可能となることを遊技者に案内する案内演出 (引き戻し案内演出) が実行される。そして、案内演出が終了した後に、特図 2 保留の獲得を案内するための保留球獲得演出 (F I N A L チャージ演出) が実行される。

【9534】

図 941 (a) は、F I N A L チャージ演出が実行されている場合に表示される表示画面であって、F I N A L チャージ演出中に特図 2 保留を上限数 (1 個) 獲得した場合に表示される表示画面の一例を示した図である。図 941 (a) に示した通り、F I N A L チャージ演出が実行されると、主表示領域 D m の中央付近に表示領域 H R 1 1 が形成され、F I N A L チャージ演出が実行されていることを示すための「F I N A L チャージ中」が表示される。そして、表示領域 D m 1 0 には、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることを案内するために、遊技盤 1 3 のうち第 2 入球口 6 4 0 が配設されている付近を模した画像が表示される。この表示領域 D m 1 0 に表示される画像は、現在が第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させ易い状態 (普通図柄の高確率状態) であることを遊技者に視覚的に把握させるために、電動役物 6 4 0 a が誘導状態であることを強調した画像 (図では、発光表示) が表示される。

【9535】

また、副表示領域 D s には、F I N A L チャージ演出中の遊技方法を遊技者に案内するための案内態様として「時間内にチャージを貯めろ」の文字が表示される。また、表示領域 H R 1 0 の下方には、F I N A L チャージ演出が実行される演出期間の残期間を示すための第 3 タイムゲージ g a 3 が表示される。この第 3 タイムゲージ g a 3 の表示態様は、残期間を示すための残期間表示 g a 3 a と、経過期間を示すための経過期間表示 g a 3 b とから形成されており、F I N A L チャージ演出が実行されてからの時間経過に応じて、経過期間表示 g a 3 b が占める割合が増加し、残期間表示 g a 3 a が占める割合が減少するように、第 3 タイムゲージ g a 3 の表示態様が可変するように構成している。

【9536】

なお、図 941 (a) に示した例では、F I N A L チャージ演出が実行されてから 3 秒が経過した時点を示しており、第 3 タイムゲージ g a 3 全体で示す演出期間 (7 秒) に対して、経過期間表示 g a 3 b が 3 秒分、残期間表示 g a 3 a が 4 秒分の範囲を示している状態が表示されている。

【9537】

そして、主表示領域 D m の下側には、F I N A L チャージ演出中の遊技状況を示すための状況表示態様が表示される。図 941 (a) に示した図は、F I N A L チャージ演出が実行されてから 3 秒が経過した状態であって、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させ、特図 2 保留を上限数まで獲得している状態であることから、状況表示態様として、「チャージ完了」の文字が表示されている。

【9538】

ここで、主表示領域 D m の下側に表示される状況表示態様の表示内容について説明をする。この状況表示態様は、F I N A L チャージ演出が実行された時点で特図 2 保留を上限数まで獲得していない場合には、「未チャージ状態」の文字が表示され、遊技者に対して、現在が特図 2 保留を上限数まで獲得していないことを分かり易く報知可能に構成している。

【9539】

この「未チャージ状態」の表示は、F I N A L チャージ演出が実行されてから所定期間 (1 秒) が経過するまで、必ず表示されるように構成している。つまり、F I N A L チャージ演出が実行されてから 0.5 秒が経過したタイミングで特図 2 保留を上限数まで獲得した場合であっても、「未チャージ状態」を 1 秒間継続して表示するように構成している。そして、「未チャージ状態」が 1 秒間継続して表示された後に、特図 2 保留を上限数まで獲得したことを示す「チャージ完了」の文字が表示されるように構成している。一方、

F I N A Lチャージ演出が実行されてから1秒が経過した時点で特図2保留を上限数まで獲得していない場合には、特図2保留が上限数となるまで「未チャージ状態」の表示を継続させ、特図2保留を上限数まで獲得した場合に「チャージ完了」の文字が表示されるように構成している。

【9540】

また、このF I N A Lチャージ演出は、時短状態における第2特別図柄変動の最終変動が開始されてから20秒以上経過した時点で実行されることから、既に、特図2保留を上限数まで獲得している状態でF I N A Lチャージ演出が実行される場合もある。この場合においても、F I N A Lチャージ演出が実行されてから1秒が経過するまでは、「未チャージ状態」の文字が表示され、その後「チャージ完了」の文字が表示されるように構成している。

10

【9541】

このように、特図2保留を上限数まで獲得している状態であっても、F I N A Lチャージ演出中に特図2保留を上限数まで獲得していない状態から特図2保留を上限数まで獲得した状態へと移行したことを疑似的に示す表示態様を表示可能に構成することで、遊技者に対して、特図2保留を上限数まで獲得したことを遊技者に分かり易く報知することができる。

【9542】

なお、本第32制御例では、特図2保留の獲得状況に関わらず、時短状態の最終変動中にF I N A Lチャージ演出を実行するように構成しているが、これに限ること無く、F I N A Lチャージ演出の実行タイミングにおいて、既に特図2保留を上限数まで獲得している場合には、F I N A Lチャージ演出を実行しないように構成しても良い。このように構成することで、新たな特図2保留を獲得することが出来ない状態においてF I N A Lチャージ演出が実行されてしまい、遊技者に無用に右打ち遊技を実行させてしまうことを抑制することができる。

20

【9543】

また、F I N A Lチャージ演出が実行されるタイミングにおける特図2保留の獲得状況に応じて、F I N A Lチャージ演出中の演出態様を異ならせるように構成しても良く、例えば、F I N A Lチャージ演出が実行されるタイミングにて、特図2保留を上限数まで獲得していない場合には、上述した通り、特図2保留を上限数まで獲得させるための演出態様でF I N A Lチャージ演出を実行するように構成し、F I N A Lチャージ演出が実行されるタイミングにて、特図2保留を上限数まで獲得している場合には、F I N A Lチャージ演出中に遊技球を第2入球口640へと入球させることで、獲得済みの特図2保留の先読み結果を遊技者に示唆可能な演出態様でF I N A Lチャージ演出を実行するように構成しても良い。

30

【9544】

このように構成することで、新たな特図2保留を獲得することが出来ない状態においてF I N A Lチャージ演出が実行された場合であっても、獲得済みの特図2保留に基づいて実行される第2特別図柄抽選の結果をいち早く察知しようと、意欲的に第2入球口640へと遊技球を入球させる遊技を行わせることができる。よって、遊技の稼働を向上させることができる。

40

【9545】

なお、本第32制御例のように、特図2保留を上限数まで獲得させるための演出態様でF I N A Lチャージ演出を実行するように構成した場合であっても、特図2保留を上限数まで獲得した後に、第2入球口640に遊技球が入球した場合（所謂、オーバー入賞した場合）に、獲得済みの特図2保留の先読み結果を遊技者に示唆可能な演出態様でF I N A Lチャージ演出が実行されるように構成しても良い。このように構成することで、F I N A Lチャージ演出が実行されている間、遊技者に意欲的に第2入球口640へと遊技球を入球させる遊技を行わせることができる。よって、遊技の稼働を向上させることができる。また、特図2保留を上限数まで獲得させるための演出態様と、獲得済みの特図2保留の

50

先読み結果を遊技者に示唆可能な演出態様と、を重複させた F I N A L チャージ演出を実行可能に構成しても良い。

【 9 5 4 6 】

以上、説明をした通り、本第 3 2 制御例では、時短状態中に実行される第 2 特別図柄変動の最終変動の変動パターンとして、対応する第 2 特別図柄抽選の結果が小当たりである場合には、比較的短い変動時間（1 秒）の変動パターンと、長い変動時間（20 秒）の変動パターンと、を設定可能に構成している。つまり、時短状態中に実行される小当たり当選した第 2 特別図柄変動の変動パターンとして、時短状態の最終変動とならない第 2 特別図柄変動よりも、時短状態の最終変動となる第 2 特別図柄変動の方が長い変動時間が設定され易くなるように構成している。このように構成することで、時短状態中に実行される第 2 特別図柄抽選で小当たり当選した場合において、小当たり当選した変動回数に応じて単位時間当たりにおける大当たり遊技の実行回数を大きく異ならせることができる。

10

【 9 5 4 7 】

よって、遊技者に対して、時短状態中に実行される第 2 特別図柄抽選で小当たり当選を目指すだけで無く、単位時間当たりにおける大当たり遊技の実行回数を増やすために、なるべく少ない変動回数で小当たり当選することを目指す遊技を行わせることができる。

【 9 5 4 8 】

なお、本第 3 2 制御例では、時短状態中に実行される小当たり当選した第 2 特別図柄変動の変動パターンとして、時短状態の最終変動となる第 2 特別図柄変動と、時短状態の最終変動とならない第 2 特別図柄変動よりも長い変動時間が設定され易くなるように構成することで、小当たり当選するまでに実行された第 2 特別図柄変動回数に応じて、前回の当当たり遊技が終了してから次の小当たり遊技が開始されるまでに要する期間が大きく乖離するようにしているが、これに限ること無く、時短状態中に実行される小当たり当選した第 2 特別図柄変動の変動パターンとして同一の変動時間（例えば、1 秒）が設定されるように構成しても良い。この場合であっても、時短状態中に実行される第 2 特別図柄変動回数が増加するほど、前回の当当たり遊技が終了してから次の小当たり遊技が開始されるまでの期間を長くすることができるため、遊技者に対して、単位時間当たりにおける大当たり遊技の実行回数を増やすために、なるべく少ない変動回数で小当たり当選することを目指す遊技を行わせることができる。

20

【 9 5 4 9 】

さらに、本第 3 2 制御例では、時短状態の最終変動となる第 2 特別図柄変動が小当たり当選している第 2 特別図柄変動である場合の一部において、他の第 2 特別図柄変動と同一の短変動時間（1 秒）が設定される変動パターンが選択されるように構成している。このように構成することで、時短状態の最終変動までを対象として、短変動時間の変動パターンを用いた変動演出（カウントダウン表示）を実行することができる。

30

【 9 5 5 0 】

また、時短状態の最終変動にて小当たり当選した場合には、設定される変動パターンの種別に応じて、前回の当当たり遊技が終了してから、次の小当たり遊技が開始されるまでに要する期間を大きく異ならせることができるため、単位時間当たりにおける大当たり遊技の実行回数を増加させたい遊技者に対して、時短状態の最終変動にて実行される第 2 特別図柄抽選の結果だけで無く、変動パターンにも興味を持たせることができる。

40

【 9 5 5 1 】

加えて、時短状態の最終変動となる第 2 特別図柄変動では、小当たり当選した場合に設定される変動パターンとして、異なる変動時間の変動パターンを選択可能に構成しているため、第 2 特別図柄変動の変動時間を把握することで小当たり当選しているか否かを遊技者に把握させ難くすることができる。

【 9 5 5 2 】

つまり、時短状態の最終変動となる第 2 特別図柄変動（特図 2 最終変動）に対して短変動時間（例えば、1 秒）の変動パターンのみを設定可能に構成した場合には、特図 2 最終変動の変動時間が 1 秒を経過した時点で、実行中の特図 2 最終変動が小当たり当選してい

50

ないことを遊技者が把握してしまい、特図 2 最終変動が停止表示されるまでに遊技者の遊技意欲が低下してしまうが、本第 3 2 制御例のように、小当たり当選している特図 2 最終変動の変動パターンとして、異なる変動時間の変動パターンを設定可能に構成することで、小当たり当選しているか否かを把握可能なタイミングを複数設けることができるため、遊技者に対して、小当たり当選の有無を把握させ難くすることができる。

【9553】

以上、説明をした通り、本第 3 2 制御例では、特図 2 最終変動に設定される変動パターンとして、外れ当選している場合に設定される変動パターンが最も長い変動時間（30 秒）の変動パターンが設定されるように構成している。そして、外れ当選している特図 2 最終変動の変動パターン（30 秒変動）に対して、残りの 10 秒を用いて、遊技者に対して第 2 特別図柄抽選の実行権利（特図 2 保留）を獲得させるための演出（FINAL チャージ演出）を実行するように構成している。

10

【9554】

このように構成することで、特図 2 最終変動が停止表示された後に当たり遊技が実行される場合（特図 2 最終変動が小当たり変動、又は、大当たり変動である場合）であって、当たり遊技終了後に再度時短状態が設定される場合、即ち、後に新たな特図 2 保留を獲得可能な期間（時短状態）が設定される場合には、FINAL チャージ演出が実行されないため、遊技者に対して、特図 2 保留を獲得するための右打ち遊技を無用に行わせることを抑制することができる。

【9555】

なお、本第 3 2 制御例における構成に限ること無く、例えば、特図 2 最終変動が当たり変動である場合において、外れ変動である場合と同一の長さの変動時間（30 秒）、或いは、外れ変動である場合よりも長い変動時間（例えば、40 秒）の変動パターンを設定可能に構成しても良い。

20

【9556】

このように構成することで、特図 2 最終変動が外れ変動であることを覚悟した遊技者に対して当たり変動を提供することができるため、意外性のある遊技を提供することができる。また、この場合、当たり変動中であっても、FINAL チャージ演出を実行するように構成しても良い。このように構成することで、特図 2 保留を獲得した状態で大当たり遊技を実行させ易くすることができるため、獲得済みの特図 2 保留に対する先読み結果（事前判別結果）を遊技者に示唆するための演出（保留連演出）を、大当たり遊技中に実行し易くすることができる。

30

【9557】

そして、時短状態における最終変動である第 2 特別図柄変動が停止表示し、通常状態が設定された後に、時短状態中に獲得していた特図 2 保留に基づく第 2 特別図柄変動が開始されると、図 9 4 1（b）に示した引き戻し演出が実行される。図 9 4 1（b）は、引き戻し演出中に表示される表示画面の一例を示した図である。

【9558】

図 9 4 1（b）に示した引き戻し演出は、通常状態中に実行される変動演出であるため、遊技者に対して遊技方法を案内するための案内態様が表示される表示領域 Dm 4 が非表示となる。これにより、時短状態が終了した後に実行される引き戻し演出中に、時短状態中に実行していた右打ち遊技が継続して行われることを抑制することができる。

40

【9559】

なお、この引き戻し演出に対応する第 2 特別図柄抽選（通常状態にて実行される第 2 特別図柄抽選）は、時短状態中に実行される第 2 特別図柄抽選と同一の確率（約 1 / 2）で当たり当選するように構成しているため、引き戻し演出後に当たり遊技（小当たり遊技、大当たり遊技）が実行されることで遊技者に右打ち遊技を行わせる可能性が高いことから、通常状態が設定されたことに基づいて遊技方法を左打ち遊技へと切り替えさせるための案内報知も実行されないように構成している。

【9560】

50

このように構成することで、実行される遊技方法の案内報知に従って遊技方法を変更する遊技者が、右打ち遊技と左打ち遊技とを頻繁に切り替えることで遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【9561】

なお、本第32制御例では、引き戻し演出が実行されている間の第3図柄表示装置81の表示画面に、遊技者に対して遊技方法を案内するための案内報知を表示しないように構成しているが、これに限ること無く、時短状態中に実行される案内報知である「右打ち」の表示態様とは異なる表示態様で「右打ち」を示す案内報知を表示するように構成しても良く、例えば、時短状態中に実行される案内報知よりも、遊技者が識別困難な表示態様で案内報知を実行するように構成し、引き戻し演出の終了後に再度右打ち遊技が実行される可能性が高いことを遊技者に報知可能に構成しても良い。

10

【9562】

さらに、引き戻し演出が実行されている間に表示される案内報知として、遊技球の発射を中断させる遊技方法を案内する表示態様（例えば、「遊技球の打ち出しを止めてね」の表示）を表示するように構成し、さらに、引き戻し演出の演出結果に応じた遊技方法を事前に案内可能な表示態様（例えば、「引き戻し成功で右打ち遊技、引き戻し失敗で左打ち遊技」の表示）を表示するように構成すると良い。このように構成することで、引き戻し演出の演出結果に基づいて次に実行させる遊技方法を事前に遊技者に案内することができるため、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

【9563】

20

加えて、引き戻し演出に対応する第2特別図柄抽選の結果に基づいて、引き戻し演出中に実行される案内報知の表示態様を異ならせるように構成しても良く、例えば、引き戻し演出に対応する第2特別図柄抽選の結果が当たり当選である場合には、外れである場合よりも、右打ち遊技を案内するための「右打ち」の表示態様を強調するように構成すると良い。このように構成することで、引き戻し演出中に実行される案内報知の表示態様に基づいて、右打ち遊技を継続した場合の方が、継続しない場合よりも有利となる遊技状況、即ち、引き戻し演出の終了後に当たり遊技が実行される遊技状況であることを分かり易く報知することができる。

【9564】

引き戻し演出が実行されると、主表示領域Dmには、演出ボタン22aを模したボタンPuが表示され、遊技者に対して演出ボタン22aを押下させるための演出（図ではボタンPuの押下を促す下方向の矢印を表示）が実行される。そして、ボタンPuの下方には、遊技者による演出ボタン22aへの押下操作を有効に判別可能な操作有効期間の長さを示すためのタイムゲージga1が表示される。なお、図941(b)に示したタイムゲージga1の表示態様、及び、表示態様の可変内容については、上述した図934(b)に示したタイムゲージga1と同一であるため、その詳細な説明を省略する。

30

【9565】

なお、図941(b)に示した図では、通常の表示態様でボタンPuが表示されているが、引き戻し演出の対象となる第2特別図柄抽選の抽選結果に基づいてボタンPuの表示態様や、遊技者に対して演出ボタン22aを押下させるための演出（図では矢印表示）の表示態様といった引き戻し演出の演出態様を可変させるように構成しても良く、例えば、当たり当選している場合の方が、外れである場合よりも選択され易い演出態様として、ボタンPuの表示態様が特殊表示態様（例えば、厚みを持たせたボタンを模した表示態様や、ボタンPuの色を赤色にした表示態様）となる演出態様や、表示される矢印の表示態様が特殊表示態様（矢印の大きさを通常よりも大きくした表示態様や、矢印の色を赤色にした表示態様）となる演出態様を実行可能に構成すると良い。

40

【9566】

このように構成することで、引き戻し演出が実行されている期間のうち、遊技者が演出ボタン22aを押下する前の段階で、引き戻し演出の演出結果（対応する特別図柄抽選の抽選結果）を予測することが可能となり、演出効果を高めることができる。

50

【9567】

さらに、時短状態（ラッシュ）が継続している期間を示すための継続期間表示が表示される表示領域Dm8が非表示となる。本第32制御例では、時短状態が終了し通常状態が設定された際に特図2保留が存在している場合、即ち、引き戻し演出が実行される場合は、継続期間表示に用いられるカウンタ（ラッシュ期間計測カウンタ223m）の値をクリアすること無く、継続して更新するように構成し、引き戻し演出が実行される第2特別図柄抽選にて当たり当選し、時短状態へと復帰した場合には、継続期間表示も継続するように構成している。

【9568】

このように、継続期間表示に用いられるカウンタ（ラッシュ期間計測カウンタ223m）の値が継続して更新されている期間であっても、引き戻し演出が実行されている間は、継続期間表示を実行しないように構成することで、時短状態（ラッシュ）が終了したことを遊技者に把握させ易くすることができるため、引き戻し演出の実行期間中も継続して継続期間表示が実行される場合に比べて、時短状態（ラッシュ）が終了した状態から再度時短状態（ラッシュ）へ突入させる遊技が実行されていることを把握させ易くすることができる。よって、引き戻し演出の演出内容に注視させることができる。

【9569】

そして、引き戻し演出中に遊技者が演出ボタン22aを押下すると、対応する第2特別図柄抽選の結果に基づく演出結果が表示される。具体的には、対応する第2特別図柄抽選の結果が当たり当選である場合には、演出ボタン22aを押下した直後に当たり当選を示すための表示態様（例えば、「V」の表示）が表示され、その後、時短状態中における小当たり当選時の表示画面（図938（b）参照）と同様の表示画面が表示される。

【9570】

次に、引き戻し演出に対応する第2特別図柄抽選の結果が外れである場合における演出内容について、図942を参照して説明する。図942（a）は、引き戻し演出として、対応する第2特別図柄抽選の結果が外れである場合に対応する失敗演出が実行された場合に表示される表示画面の一例を示した図であって、図942（b）は、引き戻し演出として失敗演出が実行された後に表示される遊技結果表示画面の一例を示した図である。

【9571】

対応する第2特別図柄抽選の結果が外れである引き戻し演出にて、遊技者が演出ボタン22aを押下すると、図942（a）に示した通り、当たり当選を示すための表示態様（例えば、「V」の表示）が表示されず、竹むキャラ801が表示される。そして、副表示領域Dsには、ラッシュ期間（時短状態）が終了することを示すための案内態様として「残念！ラッシュ終了！」の文字が表示される。

【9572】

図942（a）に示した表示画面が表示され、失敗演出となった引き戻し演出が終了すると、図942（b）に示した遊技結果表示画面が表示される。この遊技結果表示画面には、今回の時短状態（ラッシュ）中に実行された遊技の結果として、時短状態（ラッシュ）中に獲得した賞球数に対応する値を示す獲得ポイント表示k1と、時短状態（ラッシュ）が継続した期間を示す継続期間表示k2と、大当たり遊技を介して時短状態（ラッシュ）が設定（再設定）された回数を示すラッシュ継続回数表示k3と、1の時短状態期間（ラッシュ期間）中に実行された大当たり遊技の回数を示す大当たり回数表示k4と、が表示される。

【9573】

図942（b）に示した例では、獲得ポイント表示k1として「合計660P」が表示され、継続期間表示k2として「00：36：44」が表示され、ラッシュ継続回数表示k3として「ラッシュ1回」が表示され、大当たり回数表示k4として「ボーナス0回」が表示されている。つまり、今回実行された時短状態（ラッシュ）は、通常状態にて実行された第1特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて実行された6ラウンドの時短大当たり遊技が1回実行され、その大当たり遊技終了後に設定された時短状態（ラッシュ

10

20

30

40

50

）にて1度も大当たり遊技が実行されなかった遊技結果が表示されており、時短状態が設定されてからの経過時間が36秒であることが表示されている。

【9574】

そして、継続期間表示k2が示す時短状態（ラッシュ）が継続した期間を示す表示態様のうち、秒数の単位よりも小さな単位に該当する右から2桁の値k2aは、実際の経過期間に関わらず、引き戻し演出の対象となる第2特別図柄抽選の結果に基づいて決定されるように構成しており、抽選の結果が当たり当選である場合には値k2aに「ぞろ目」の表示態様が表示され、抽選の結果が外れである場合には値k2aに「ばらけ目」の表示態様が表示されるように構成している。

【9575】

図942（b）に示した図では、継続期間表示k2として表示される値k2aとして「44」が表示されている。つまり、図942（b）に示した表示画面は、実行中の第2特別図柄抽選の結果が当たり当選であって、引き戻し演出にて失敗演出が設定された場合に表示されるものである。このように、引き戻し演出の対象となる第2特別図柄抽選の結果が当たり当選である場合の一部において、引き戻し演出として失敗演出が実行され、遊技結果表示画面が表示された後に、当たり当選していることを遊技者に報知する復活演出を実行可能に構成することで、引き戻し演出にて失敗演出が表示された後も、当たり当選に期待を持たせながら遊技者に遊技を行わせることができる。

【9576】

ここで、本第32制御例では、引き戻し演出の対象となる第2特別図柄抽選の結果が当たり当選であるにも関わらず、上述した復活演出が実行される条件として、引き戻し演出の対象となる第2特別図柄変動が開始されるタイミングにて実行される変動演出の演出態様を決定する抽選にて特定の抽選結果となった場合に成立する条件を設けているが、これに限ること無く、引き戻し演出にて遊技者が演出ボタン22aを押下したタイミングに基づいて成立する条件を設定可能に構成しても良い。この場合、例えば、引き戻し演出中に設定される操作有効期間の残期間が所定期間よりも長い状態で演出ボタン22aが押下された場合、つまり、実行中の第2特別図柄変動の残変動時間が多く残っている状態で演出ボタン22aが押下された場合に、復活演出が実行されるように構成すると良い。

【9577】

このように構成することで、引き戻し演出中に早期に演出ボタン22aを押下した場合に、成功演出が長時間継続してしまい、演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。

【9578】

また、遊技結果表示画面は、時短状態が終了したことを遊技者に示すための表示態様であるため、表示領域Dm4が形成され、通常状態中における適切な遊技方法である左打ち遊技を案内するための「左打ち」が表示される。そして、副表示領域Dsには、時短状態（ラッシュ）が終了したことを案内するための案内態様として「お疲れさまでした」の文字が表示される。このように構成することで、図942（b）に示した表示画面が表示された時点で、遊技者に有利な遊技期間が終了したと強く思わせることができるため、復活演出が実行された場合の意外性をより強くすることができる。

【9579】

次に、図943から図946を参照して、本第32制御例のパチンコ機10における大当たり遊技中に実行される大当たり遊技演出の演出内容について説明をする。本第32制御例のパチンコ機10では、時短状態中（ラッシュ中）における第2特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて実行される大当たり遊技（ラッシュ中大当たり遊技）の実行期間中に、大当たり遊技の遊技内容（ラウンド数）を報知するための大当たり遊技演出（昇格演出）と、大当たり遊技終了後に実行される第2特別図柄抽選が当たり当選（小当たり当選）することを報知するための大当たり遊技演出（保留連演出）と、を実行可能に構成しており、昇格演出、保留連演出の何れが実行される場合であっても、同一態様の演出画面が表示されるように構成している。このように構成することで、大当たり遊技演出が

10

20

30

40

50

実行された場合において、今回実行された大当たり遊技の演出結果が、大当たり遊技の遊技内容（ラウンド数）を示す演出結果となるか、大当たり遊技終了後に再度大当たり遊技が実行される可能性が高い状態（保留連状態）であることを示す演出結果となるかを遊技者に予測させ難くすることができる。よって、実行される大当たり遊技演出の演出内容に興味を持たせ易くすることができる。

【9580】

また、本第32制御例では、大当たり遊技演出として、保留連演出が実行された場合には、その実行された保留連演出の演出対象となる特図保留に基づいた大当たり遊技の大当たり遊技演出として、再度保留連演出が実行され易くなるように構成している。つまり、大当たり遊技演出として、保留連演出が実行される条件として、大当たり遊技の所定タイミング（例えば、最終ラウンド遊技の開始タイミング）までに獲得済みの特図保留が、特別図柄抽選で当たり当選する特図保留である場合に成立する第1条件と、第1条件が成立している場合において、大当たり遊技演出として保留連演出を実行するか否かを決定するための処理において保留連演出の実行が決定された場合に成立する第2条件と、が共に成立した場合に保留連演出を実行するように構成しており、保留連演出が実行されている状態（保留連演出によって報知された大当たり遊技中、又は、保留連演出によって報知された小当たり遊技中に実行権利を獲得した大当たり遊技中）の方が、保留連演出が実行されていない状態である場合よりも、第2条件が成立し易くなるように構成している。つまり、第1条件が成立している場合において、保留連演出の実行が決定される可能性が高くなるように構成している。

【9581】

このように構成することで、一度保留連演出が実行された遊技者は、連続して保留連演出が実行されることを目指して意欲的に遊技を行うことができる。さらに、本第32制御例では、保留連演出が連続して実行された場合において、大当たり遊技の遊技内容を示す情報を累積するように構成し、その累積された情報を示す表示態様を表示可能に構成している。具体的には、大当たり遊技中に実行されるラウンド遊技数を表示するための表示態様を、累積表示するように構成している。このように構成することで、連続して保留連演出が実行された場合には、ラウンド遊技数の表示態様として、複数回の大当たり遊技にて実行されたラウンド遊技数を累積した表示態様が表示されることになる。このように構成することで、ラウンド遊技数の表示態様として、より多くのラウンド数に対応した表示態様が表示されることを目指して遊技者に意欲的に遊技を行わせることができる。

【9582】

加えて、本第32制御例では、連続して保留連演出が実行された場合において累積される大当たり遊技の遊技内容に関する情報が、所定条件を満たした場合に、特典演出を実行可能に構成している。具体的には、ラウンド遊技数の表示態様として、1回の大当たり遊技にて実行可能となる最大ラウンド遊技数（例えば、9ラウンド）よりも大きなラウンド数に対応する表示態様が表示された場合に、遊技者に対して、保留連演出が連続して実行されたことを祝福するための祝福演出を実行可能に構成している。

【9583】

このように構成することで、遊技を行っている遊技者だけでなく、その周りの遊技者に対しても連続して保留連演出が実行されている状態であることを報知することができるため、優越感を持って遊技を行うことができる。

【9584】

なお、本第32制御例では、連続して保留連演出が実行される場合に、ラウンド遊技数を累積するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技中に楽曲が再生されるように構成されたパチンコ機10において、連続して保留連演出が実行された回数を累積し、その累積回数に応じて再生される楽曲が切り替わるように構成しても良いし、大当たり遊技中に再生させる楽曲を、複数の楽曲の中から遊技者が選択可能に構成されたパチンコ機10であれば、連続して保留連演出が実行された累積回数に応じて、遊技者が選択可能な楽曲の種類を増加させるように構成しても良い。加えて、連続して保留

連演出が実行された累積回数が特定回数（例えば、５回）に到達した場合には、遊技者が選択すること無く、特定の祝福楽曲が再生されるように構成しても良い。

【９５８５】

このように構成することで、保留連演出が連続して所定回数実行されない限り再生することが出来ない楽曲を提供することができるため、様々な楽曲を再生しようとする遊技者に対して、保留連演出を実行させようと意欲的に遊技を行わせることができる。また、上述した例では、大当たり遊技中に再生される楽曲を例に挙げているが、これに限ること無く、大当たり遊技中に表示される静止画像や動画に対して、上述した技術思想を転用しても良いし、保留連演出の演出態様自体に対して、上述した技術思想を転用しても良い。

【９５８６】

図９４３（ａ）は、大当たり遊技演出として、NEXT演出が実行された場合に表示される表示画面を示した図であり、図９４３（ｂ）は、NEXT演出の演出結果が、遊技者に追加特典が付与されることの無い演出結果である場合に表示される表示画面の一例を示した図であり、図９４４（ａ）は、NEXT演出の演出結果が、大当たり遊技内容（ラウンド数）が増加することを示すための追加特典が付与される演出結果である場合に表示される表示画面の一例を示した図であり、図９４４（ｂ）は、NEXT演出の演出結果が、保留連演出が実行されることを示すための追加特典が付与される演出結果である場合に表示される表示画面の一例を示した図である。なお、各図において表示されている各表示要素（大当たり遊技中に第３図柄表示装置８１の表示面に表示される表示要素）のうち、上述した各制御例にて説明をした表示要素と同一内容のものについては、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【９５８７】

ラッシュ期間中に実行された大当たり遊技（３ラウンド大当たり遊技、又は、９ラウンド大当たり遊技）の２ラウンド目のラウンド遊技が実行されると、図９４３（ａ）に示した通り、主表示領域Dmの中央部にNEXT演出が開始されてことを示すNEXTの文字が表示され、その文字の下側に形成され、NEXT演出の演出結果を表示するための表示領域Dm9に、演出結果が表示されるまでの演出態様（図では矢印）が表示される。そして、副表示領域Dsには、NEXT演出が実行されたことを遊技者に案内するための案内態様として、「追加特典は何だろう？」の文字が表示される。

【９５８８】

本第３２制御例では、時短状態中に実行される大当たり遊技のうち、最小数のラウンド遊技が実行される３ラウンド大当たり遊技における最終ラウンド遊技（３ラウンド目のラウンド遊技）の１つ前のラウンド遊技（２ラウンド目のラウンド遊技）にてNEXT演出が開始され、NEXT演出が実行されたラウンド遊技（２ラウンド目のラウンド遊技）の次に実行されるラウンド遊技（３ラウンド目のラウンド遊技）にてNEXT演出の演出結果が表示されるように構成している。つまり、何れのラウンド数の大当たり遊技が実行された場合であっても、NEXT演出が実行されるラウンド数が特定ラウンド数（２ラウンド目）となるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して大当たり遊技中においてNEXT演出が実行されるタイミング（ラウンド数）を分かり易くすることができる。

【９５８９】

そして、NEXT演出の演出結果が表示されるラウンド遊技（３ラウンド目のラウンド遊技）が開始されると、NEXT演出の演出結果を示すための表示態様が表示される。ここで、実行中の大当たり遊技が３ラウンド大当たり遊技であって、３ラウンド目のラウンド遊技が開始された時点にて獲得している特図２保留内に当たり当選を示す特図２保留が無い場合には、NEXT演出の演出結果として、ラウンド昇格を示す演出結果が決定される表示条件も、保留連を示す演出結果が決定される表示条件も満たしていないため、図９４３（ｂ）に示した通り、表示領域Dm9にはNEXT演出の演出結果として「ラッシュ継続」の文字が表示される。

【９５９０】

本第32制御例では、ラッシュ期間中に実行された大当たり遊技が終了した後は、必ず時短状態が設定されるように構成している（ラッシュが継続するように構成している）ため、図943（b）に示した通り、ラウンド昇格を示す演出結果が決定される表示条件も、保留連を示す演出結果が決定される表示条件も満たしていない場合、即ち、遊技者に対して追加特典（ラウンド昇格、保留連）が付与されない場合であっても、NEXT演出の演出結果として、遊技者に有利となる基本情報（時短状態の設定）を示すための表示態様（「ラッシュ継続」）が表示されるように構成している。

【9591】

このように構成することで、ラッシュ期間中に実行された大当たり遊技の終了後に必ず時短状態が設定されることを把握していない遊技者に対して、ラッシュ期間が継続するという追加特典が付与されたと思わせることができる。また、図943（b）に示した通り、NEXT演出の演出結果として「ラッシュ継続」が表示される場合には、副表示領域Dsには、今回の演出結果に対応する遊技方法を遊技者に案内するための案内態様として、「ラッシュで当たりを引き戻せ」の文字が表示される。

【9592】

なお、図943（b）に示した図では、表示領域Dm5に「最終ラウンド」が表示されているが、この表示は、表示領域Dm9にNEXT演出の演出結果が表示された後に表示されるように構成している。詳細な図示は省略したが、NEXT演出の演出結果として「ラッシュ継続」が表示される場合には、3ラウンド目のラウンド遊技が開始された時点では、表示領域Dm5に、3ラウンド目のラウンド遊技が開始されたことを示すための表示態様として「ラウンド3」が表示される。そして、演出結果が表示されるまでの演出態様（図では矢印）が表示されている表示領域Dm9に、演出結果を示すための表示態様（「ラッシュ継続」）が表示された後に、表示領域Dm5に表示される表示態様が「ラウンド3」から「最終ラウンド」へと切り替え表示されるように構成している。

【9593】

このように構成することで、NEXT演出の演出結果が表示されるよりも前に、表示領域Dm5に表示される表示態様によって、今回の大当たり遊技が3ラウンド大当たり遊技であることを遊技者が把握してしまい、NEXT演出の演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。さらに、NEXT演出の演出結果が表示された後も「ラウンド3」を継続して表示する場合に比べて、実行中のラウンド遊技が最終ラウンドであることを遊技者に把握させ易くすることができるため、大当たり遊技が急に終了してしまい遊技者が困惑してしまうことを抑制することができる。

【9594】

なお、これに限ること無く、3ラウンド目の開始時から表示領域Dm5に「最終ラウンド」と表示するように構成しても良い。このように構成することで、NEXT演出の演出結果が表示されるよりも前に、実行中の大当たり遊技が3ラウンド大当たり遊技であることを遊技者に把握させることができるため、実行中のNEXT演出の演出結果として表示され得る演出結果の選択肢を遊技者が限定しながら予測することができる。よって、NEXT演出以外の表示要素を用いて、NEXT演出の演出結果を予測する楽しさを提供することができる。

【9595】

この場合、例えば、NEXT演出の演出結果を表示するための演出態様として、NEXT演出の演出結果となり得る表示態様を複数表示し、そのうちの1の表示態様が最終的な演出効果として表示される演出態様を実行可能に構成すると良い。このように構成することで、NEXT演出の途中段階で表示される演出結果となり得る複数の表示態様が示す特典の内容と、今回の大当たり遊技の内容（3ラウンド大当たり遊技）を示す情報と、を複合的に分析することで、遊技者に対して、NEXT演出の演出結果として表示される表示態様をいち早く特定させることができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

【9596】

また、NEXT演出の演出結果として示される追加特典のうち、大当たり遊技の内容（ラウンド遊技数）以外の特典に関する何れかの情報をNEXT演出の演出結果が表示されるまでに報知可能に構成しても良い。

【9597】

一方、NEXT演出の演出結果として、大当たり遊技のラウンド数が3ラウンド以外（9ラウンド）であることを示すための演出結果が表示される場合（昇格演出が実行される場合）は、図944（a）に示した通り、表示領域Dm9に、大当たり遊技の内容が3ラウンド遊技では無いことを示すための演出結果として「ラッシュ昇格」が表示され、副表示領域Dsには、「ラッシュ昇格」の演出結果が表示された場合の遊技内容を案内するための案内態様として「9ラウンド大当たりに昇格おめでとう」の文字が表示される。

10

【9598】

この場合は、NEXT演出の演出結果が表示される3ラウンド目のラウンド遊技が、実行中の大当たり遊技（9ラウンド大当たり遊技）の途中段階であるため、NEXT演出の演出結果が表示された後も、表示領域Dm5には「ラウンド3」が継続表示される。

【9599】

また、NEXT演出の演出結果として、獲得済みの特図2保留内に当たり当選を示すための特図2保留が含まれていることを示すための演出結果（保留連演出が実行される場合）は、図944（b）に示した通り、表示領域Dm9に、保留連することを示すための演出結果として「ボーナス」が表示され、副表示領域Dsには、「ボーナス」の演出結果が表示された場合の遊技内容を案内するための案内態様として「連続ボーナスおめでとう」の文字が表示される。

20

【9600】

ここで、図944（b）に示した例は、3ラウンド大当たり遊技中に実行されたNEXT演出の演出結果として、保留連演出が実行された場合に示される表示画面を示したものであるため、NEXT演出の演出結果が表示されるラウンド遊技は、実行中の大当たり遊技における最終ラウンド遊技となる。しかし、本第32制御例では、保留連演出が実行された場合において、実行中の大当たり遊技の遊技内容を示す表示態様（表示領域Dm5に表示されるラウンド数）を、次の大当たり遊技まで引き継いで表示するように構成している。よって、表示領域Dm5には「ラウンド3」が表示され、実行中の大当たり遊技の最終ラウンドであることを示す「最終ラウンド」が表示されないように構成している。

30

【9601】

このように構成することで、保留連演出が実行された場合に、実行中の大当たり遊技と、次に実行される大当たり遊技（保留連演出の対象となる大当たり遊技）と、が1つの大当たり遊技であると思わせ易くすることができる。

【9602】

次に、図945を参照して、保留連演出が実行された後の演出内容について説明をする。図945（a）は、大当たり遊技中に保留連演出が実行された場合であって、その保留連演出の対象である小当たり遊技中に示される表示画面の一例を示した図であり、図945（b）は、保留連演出の対象となる大当たり遊技中に、再度保留連演出が実行された場合（保留連演出が連続して実行された場合）に表示される表示画面の一例を示した図であり、図946は、保留連演出が連続して実行されたことに基づいて実行される特殊演出中に示される表示画面の一例を示した図である。

40

【9603】

図944（b）に示した保留連演出が実行される大当たり遊技が終了すると、既に獲得している特図2保留に基づく第2特別図柄抽選が実行される。本第32制御例では、特図2保留を最大で1個記憶可能に構成していることから、保留連演出が実行された場合には、大当たり遊技終了後1回目の第2特別図柄抽選が当たり当選（小当たり当選、大当たり当選）することになる。その第2特別図柄抽選の抽選結果が停止表示されるまでの期間（特別図柄変動期間）が短時間（1秒）となるように構成しており、その特別図柄変動期間中は、図944（b）に示した表示画面が継続して表示される。

50

【9604】

そして、大当たり遊技終了後1回目の第2特別図柄抽選が小当たり当選を示す表示態様で停止表示され、小当たり遊技が開始されると、図945(a)に示した表示画面が表示される。図945(a)に示した通り、保留連演出の対象となる小当たり遊技中は、保留連演出の対象では無い通常の小当たり遊技中に表示される表示画面(図939(a)参照)とは異なる表示画面が表示されるように構成している。

【9605】

具体的には、表示領域Dm5に、前回の大当たり遊技にて表示されたラウンド数に1加算したラウンド数を示すための表示態様「ラウンド4」が表示される。また、通常であれば、主表示領域Dmの中央部に大きく表示されていた「右を狙え」の文字が付された矢印810が表示されず、代わりに、表示領域Dm11に「Vを狙え」の文字が表示される。そして、主表示領域Dmの中央部には、大当たり遊技が継続していることを示すためのキャラクタ801a、つまり、図944(b)に示した通り、前回の大当たり遊技中に表示されていた表示態様であるキャラクタ801aが継続して表示される。

【9606】

このように、前回の大当たり遊技中に表示された表示態様のうち、少なくとも一部の表示態様を継続して表示することによって、複数回の大当たり遊技が実行される場合であっても、1つの大当たり遊技が連続して実行されているように遊技者に思わせ易くすることができる。

【9607】

また、小当たり遊技中における遊技内容を示す表示態様(「右を狙え」、「Vを狙え」)を異ならせることにより、現在が小当たり遊技中では無く、大当たり遊技中の一であると遊技者に思わせ易くすることができる。なお、本第32制御例では、保留連演出の対象では無い通常の小当たり遊技中に表示される表示画面(図939(a)参照)と、保留連演出の対象となる小当たり遊技中に表示される表示画面(図945(a)参照)と、で、小当たり遊技中における遊技内容を示す表示態様(「右を狙え」、「Vを狙え」)を異ならせているが、これに限ること無く、例えば、保留連演出の対象となる小当たり遊技中は、それ以外の小当たり遊技中よりも、矢印810を小さく表示するように構成しても良い。

【9608】

図945(a)に示した小当たり遊技中に遊技球を特定領域(Vゲート)650e3へと入球させたことにより、小当たり遊技終了後に大当たり遊技が実行された場合には、図945(b)に示した通り、表示領域Dm5には、前回の大当たり遊技、及び、前回の小当たり遊技にて実行されたラウンド遊技数に今回の大当たり遊技のラウンド数が累積した表示態様が表示される。

【9609】

図945(b)に示した表示画面は、保留連演出の対象となる小当たり遊技の終了後に3ラウンド大当たり遊技が実行され、その3ラウンド大当たり遊技の最終ラウンド(3ラウンド目)を示す表示画面である。よって、表示領域Dm5には「ラウンド7」が表示されている。そして、NEXT演出の演出結果として、保留連演出が実行されている状態である。保留連演出が連続して実行された場合には、NEXT演出の演出結果として、表示領域Dm9に「ラウンド8」が表示されると共に、連続して実行された保留連演出の回数に対応したキャラクタ801a、801bが表示される。

【9610】

その後、図946に示した通り、保留連演出が連続して実行されたことによって、大当たり遊技中に表示される表示領域Dm5の表示態様が、1回の大当たり遊技における最大ラウンド数(9ラウンド)よりも大きなラウンド数を示す特殊表示態様(「ラウンド10」)になると表示領域Dm5が通常とは異なる特殊領域として表示形成され(図では、二重線で表示)、表示領域Dm9にて、「MAXオーバー」の文字が表示される。そして、副表示領域Dsには「この大当たりどこまで続くか?」の文字が表示される。

【9611】

このように構成することで、大当たり遊技が連続して実行されていることを遊技者に分かり易く報知することができる。なお、本第32制御例では、特殊表示態様を表示するための条件として、連続して保留連演出が実行されている期間中のラウンド遊技数の累積値が1回の大当たり遊技にて実行され得るラウンド遊技数の上限を超えた場合に成立する条件を設けているが、これに限ること無く、連続して保留連演出が実行されている期間中のラウンド遊技数の累積値が特定数（例えば、10の倍数）となった場合や、保留連演出が連続して実行された回数が特定数（例えば、5回）を超えた場合や、ラッシュ期間中に獲得した賞球数を示す表示領域Dm6に表示されているポイント表示が特定数（例えば、10000P）となった場合に成立する条件を設けても良い。

10

【9612】

また、特殊表示態様として複数の表示態様を段階的に表示可能に構成し、且つ、各表示態様を表示するための条件を、連続して保留連演出が実行されている期間中のラウンド遊技数の累積値や、保留連演出が連続して実行された回数が特定数や、ラッシュ期間中に獲得した賞球数を示す表示領域Dm6に表示されているポイント表示が特定数に対して段階的に設けるように構成し、段階的に設けられた表示条件が成立する毎に異なる表示態様を段階的に表示するように構成しても良い。

【9613】

このように構成することで、より多彩な特殊表示態様を表示させようと、より意欲的に遊技者に対して遊技を行わせることができる。

20

【9614】

次に、図947を参照して、本第32制御例のパチンコ機10における遊技環境を設定する際に表示される表示画面について説明をする。本第32制御例では、パチンコ機10の遊技環境を変更するための操作として、音声出力装置226から出力される音声の音量レベルを4段階から選択可能な音量レベル選択操作と、パチンコ機10に配設されている装飾発光用LEDや第3図柄表示装置81に設けられた液晶ディスプレイのバックライトの光量レベルを4段階から選択可能な光量レベル操作と、第3図柄表示装置81の表示面に表示される演出態様の種別（ステージ種別）が切り替わる頻度を変更するモード種別選択操作と、を実行可能に構成している。

【9615】

30

パチンコ機10が遊技されていない状態（待機状態）では、図947（a）に示した表示画面が表示される。図947（a）は、待機状態中表示される表示画面の一例を示した図である。図947（a）に示した通り、待機状態中は、表示領域Dm5に現在設定されているステージ種別（図では「ウサギステージ」）が表示され、表示領域Dm6に現在設定されているモード種別（図では「ノーマルモード」）が表示され、表示領域Dm1には、現在が遊技中では無いことを示す表示態様として、最後に実行された特別図柄抽選の結果を示す表示態様（図では「316」）が表示されている。

【9616】

40

そして、主表示領域Dmの下側には、音量調整に関する表示領域HR1、光量調整に関する表示領域HR2、モード種別選択に関する表示領域HR3が形成される。表示領域HR1には、音量レベルとして選択可能な範囲（LV1～LV4（MAX））を示す表示態様と、現在設定されている音量レベルを示す表示態様（図では、黒色で表示）とが表示され、その下方に、音量レベルを変更するための操作方法を示すための表示態様として、選択ボタン600のうち、右ボタン600c、又は左ボタン600eを操作することで音量レベルを変更可能であることを示すために、右ボタン600cに対応する右ボタンアイコンSw2と、左ボタン600eに対応する左ボタンアイコンSw4が表示されている。

【9617】

50

また、表示領域HR2には、光量レベルとして選択可能な範囲（LV1～LV4（MAX））を示す表示態様と、現在設定されている光量レベルを示す表示態様（図では、黒色で表示）とが表示され、その下方に、光量レベルを変更するための操作方法を示すための

表示態様として、選択ボタン600のうち、上ボタン600b、又は下ボタン600dを操作することで音量レベルを変更可能であることを示すために、上ボタン600bに対応する上ボタンアイコンSw5と、下ボタン600dに対応する下ボタンアイコンSw3が表示されている。

【9618】

表示領域HR3には、モード種別を選択するための選択画面（メニュー）を表示するための操作方法を示すための表示態様として、選択ボタン600のうち、決定ボタン（中ボタン）600aに対応する中ボタンアイコンSw1が表示されている。

【9619】

図947（a）に示した表示画面が表示されている状態で、遊技者が右ボタン600cを押下することで、音量レベルが1段階上がり、左ボタン600eを押下することで、音量レベルが1段階下がる。また、上ボタン600bを押下することで音量レベルが1段階上がり、下ボタン600dを押下することで音量レベルが1段階下がる。そして、遊技者による選択ボタン600に対する操作に基づいて選択された音量レベル、及び音量レベルが、後述する遊技環境格納エリア223uに格納される。

【9620】

また、図947（a）に示した表示画面が表示されている状態で、遊技者が決定ボタン（中ボタン）600aを押下すると、図947（b）に示した表示画面が表示される。図947（b）は、演出モードを選択可能な演出モード選択画面を模式的に示した図である。図947（b）に示した通り、演出モード選択画面が表示されている状態では、上ボタン600b、又は下ボタン600dを押下することで、選択されるモード種別を示す矢印アイコンya1が上下方向に移動し、演出ボタン22aを押下することで、矢印アイコンya1が示しているモード種別を決定することが可能な操作方法を示す表示態様が表示領域Dm8に表示されている。

【9621】

また、主表示領域Dmには、現在が演出モード選択画面を表示していることを示すための表示態様として、表示領域Dm7に「演出モード選択画面」と表示され、選択可能なモード種別と、各モード種別の内容が表示されている。

【9622】

具体的には、本第32制御例では、モード種別として「ノーマルモード」、「アクティブモード」、「固定モード」を選択可能に構成しており、各モード種別を示す表示態様としてノーマルモードM1、アクティブモードM2、固定モードM3が上下方向に並んで表示されている。そして、固定モードM3の下方には、モード種別を変更すること無く、演出モード選択画面を終了させる際に選択する表示態様として戻るアイコンM4が表示されている。なお、各モード種別の内容については後述する。

【9623】

以上、説明をした通り、本第32制御例では、遊技者が遊技をしていない状態において、遊技環境を選択可能に構成しているため、遊技者自身が自分に適した遊技環境を設定した状態で遊技を開始することができる。

【9624】

なお、本第32制御例では、ステージ種別（ウサギステージ、勇者ステージ）を遊技者が選択できないように構成しているが、これに限ること無く、待機状態中において、遊技者が任意のステージ種別を選択可能に構成しても良い。

【9625】

次に、図948（b）を参照して、特別図柄変動中に実行可能な遊技環境変更操作について説明をする。図948（b）は、特別図柄変動中に固定モードを設定した際の表示画面を示した図である。本第32制御例では、特別図柄変動が実行されている際中であっても、決定ボタン（中ボタン）600aを押下することで、現在設定されているステージ種別を固定可能に構成している。

【9626】

つまり、本パチンコ機10を初めて遊技する遊技者は、待機状態中において自身の好みにあったステージ種別が他のステージ種別へと切り替わることを抑制するために固定モードを選択することが困難であった。一方、遊技を実行し、各ステージ種別にて実行される演出の概要を把握した状態では、各ステージ種別のうち、自身の好みにあったステージ種別を決定することが可能となる。

【9627】

この場合、遊技を一旦中断し待機状態とした後に固定モードを設定する操作を実行させてしまうと、遊技の稼働が低下してしまうという問題があった。そこで、本第32制御例では、特別図柄変動中であっても、遊技者が所定の操作（決定ボタン600aの押下）を実行することで、モード種別を固定モードへと切り替えることができるように構成している。

10

【9628】

このように構成することで、遊技中の遊技者が好みのステージ種別を見つけた直後に固定モードを設定することができる。また、決定ボタン600aを押下するという単純な操作、即ち、待機状態中において固定モードを設定するための操作よりも単純な操作で固定モードを設定することができるため、遊技中の遊技者に対して、固定モードを設定する煩わしさを与えることが無い。

【9629】

特別図柄変動中に固定モードを設定した場合には、図948（b）に示した通り、表示領域Dm5にステージ種別が変更しないことを示すための表示態様として、カギを模したアイコンが表示される。これにより、固定モードが設定されたことを分かり易く報知することができる。なお、詳細な説明は省略するが、固定モードが設定された状態で再度遊技者が決定ボタン600aを押下することで、固定モードが解除される。

20

【9630】

なお、詳細な説明は省略するが、本第32制御例では、待機状態が継続する期間が所定期間（例えば、1分）経過する毎に、ステージ種別が切り替わるように構成している。つまり、特別図柄変動が実行されている場合よりも、待機状態が設定されている場合の方が、ステージ種別が切り替わり易くなるように構成している。このように構成することで、待機状態中に固定モードを設定する際のステージ種別を選択し易くすることができる。

【9631】

次に、図948（a）を参照して、本第32制御例にて実行される変動演出の演出内容について説明をする。図948（a）は、特別図柄変動中におけるステージ移行演出が実行された場合の演出画面を示した図である。図948（a）に示した通り、本第32制御例では、ステージ種別の移行条件（特別図柄変動回数や特別図柄抽選結果に基づいて成立する条件）が成立した場合に、第3図柄表示装置81の表示面を覆うシャッターst1、st2が表示される移行示唆演出を実行し、その後、シャッターst1、st2が非表示となり、移行後のステージ種別に応じた表示態様が表示されるように構成している。さらに、この移行示唆演出を用いて、ステージ種別が移行すること以外の変動演出を実行可能に構成しており、例えば、移行示唆演出が実行されたにも関わらず、ステージ種別が移行しなかった場合に、実行中の特別図柄抽選が当たり当選している可能性が上昇するステージチェンジ演出を実行可能に構成している。

30

40

【9632】

このステージチェンジ演出が実行されると、図948（a）に示した通り、シャッターst1、st2が表示され、その後、シャッターst1、st2の表面にステージチェンジ演出の実行中であることを示すための表示態様として、案内表示領域st1a、st1bが形成され「ステージチェンジ!？」の文字が表示される。そして、副表示領域Dsには、ステージチェンジ演出の演出内容を遊技者に案内するための案内態様として「ステージが変わらないと大チャンス」の文字が表示される。

【9633】

このように構成することで、ステージ種別が移行することを示唆するための移行示唆演

50

出を、大当たり当選期待度を遊技者に示す演出（ステージチェンジ演出）の一部として用いることができるため、ステージ種別を移行させるためのシャッター s t 1, s t 2 が表示された場合に、ステージ種別が移行しないことを期待するという斬新な遊技性を提供することができる。

【9634】

なお、詳細な図示は省略するが、この移行示唆演出を含むステージチェンジ演出を、固定モード中に実行しても良く、例えば、固定モード中に移行示唆演出が実行された場合には、副表示領域 D s に「ステージが変わるとチャンス」の案内態様を表示すると良い。ここで、本第32制御例では、固定モードが設定されている場合であっても、大当たり当選している特別図柄変動中にステージ種別を移行可能に構成している。よって、固定モード中にステージチェンジ演出が実行され、演出結果としてステージ種別が移行した場合には、大当たり当選を報知することができる。

10

【9635】

また、上述したステージチェンジ演出を、特別図柄変動の期間中だけで無く、大当たり遊技期間中に実行可能に構成しても良い。この場合、例えば、固定モードが設定されている状態で大当たり遊技が実行され、その大当たり遊技のエンディング期間中に、ステージチェンジ演出を実行する。そして、大当たり遊技終了後に設定されるステージ種別が、大当たり遊技前に設定されていたステージ種別と異ならせることで、保留連することを遊技者に報知するように構成すると良い。

【9636】

20

このように構成することで、大当たり遊技の前後に設定されるステージ種別、即ち、大当たり遊技演出の実行期間を挟んで表示されるステージ種別が同一であるか異なっているかを遊技者が把握し難くなるため、ステージチェンジ演出の演出結果（シャッター s t 1, s t 2 非表示後のステージ種別）が表示された後に保留連が実行されるか否かを予測する楽しみを提供することができる。

【9637】

＜第32制御例における遊技状態の遷移について＞

次に、図949を参照して、本第32制御例における遊技内容（各遊技状態の遷移内容）を説明する。図949は、遊技状態の遷移内容を示したゲームフローである。図949に示した通り、本第32制御例では、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）と、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）と、を設定可能に構成しており、通常状態では左打ち遊技が、時短状態中は右打ち遊技が遊技者に有利な遊技方法となるように構成している。

30

【9638】

パチンコ機10の初期状態としては、特図1保留、及び、特図2保留を獲得していない状態で通常状態が設定される。この通常状態では、左打ち遊技によって第1入球口64へと遊技球を入球させるための遊技が行われる。この通常状態では、特別図柄の低確率状態が設定されているため、208/65536（約1/300）の確率で大当たり当選し、1/65536の確率で小当たり当選する第1特別図柄抽選が実行される。

【9639】

40

ここで、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、大当たり種別として「大当たりA」、或いは、「大当たりB」が設定され、大当たり種別「大当たりA」が設定された大当たり遊技の終了後には時短状態が、「大当たりB」が設定された大当たり遊技の終了後には通常状態が設定される。大当たり当選した場合に設定される大当たり種別の割合は、予め規定されており、通常状態において第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、60%の確率で「大当たりA」が、40%の確率で「大当たりB」が設定される。

【9640】

また、第1特別図柄抽選で小当たり当選した場合には、小当たり種別として「小当たりA」が設定される小当たり遊技が実行される。この「小当たりA」は、小当たり遊技中に開放動作される第2可変入賞装置650へと遊技球を入賞させるための正常な遊技（右打

50

ち遊技)を実行することで、遊技球を特定領域へと入球させる(V入賞させる)ことが可能な小当たり遊技であり、V入賞した場合には、小当たり遊技終了後に、「大当たりC」が設定された大当たり遊技が実行される。

【9641】

「大当たりA」,「大当たりC」の大当たり遊技が終了すると、時短状態が設定される。一方で、「大当たりB」の大当たり遊技が終了した場合、或いは、小当たり遊技中にV入賞させること無く小当たり遊技が終了した場合(非V入賞の場合)は、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される。

【9642】

次に、本第32制御例のパチンコ機10における時短状態の内容について説明をする。図949に示した通り、本第32制御例では、時短状態中は特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態が設定され、通常状態に対して、普通図柄抽選の結果に基づいて第2入球口640へと遊技球を入球させ易くなる遊技状態となる。この時短状態は、所定の終了条件が成立した場合に終了するように構成しており、具体的には、時短終了条件として、第2特別図柄変動(特図2変動)が3回実行された(3回目の特図2変動が停止表示された)場合、小当たり当選したことを示す特別図柄が停止表示された場合、第1特別図柄変動(特図1変動)と、特図2変動の合算回数が10回に到達した(10回目の特図変動が停止表示された)場合の何れかの条件を満たした場合に成立する時短終了条件が設けられている。

【9643】

時短状態中は、右打ち遊技によってスルーゲート67に球を通過させ、普通図柄抽選を実行し、普図当たり遊技中に第2入球口640へと球を入球させる遊技が実行される。そして、第2入球口640へと遊技球が入球した場合には、1/2の確率で小当たり当選し、208/65536(約1/300)の確率で大当たり当選する第2特別図柄抽選が実行される。

【9644】

つまり、時短状態が設定された場合には、第2特別図柄抽選が3回実行されるまでに小当たり当選、或いは、大当たり当選することを目指す遊技が行われる。本第32制御例では、時短状態中に第2特別図柄抽選が実行された場合には、第1特別図柄抽選よりも高確率で、大当たり当選、或いは、小当たり当選するように構成しており、小当たり遊技が実行された場合には小当たり遊技中に正常に遊技(右打ち遊技)を実行することで、確実に大当たり遊技の実行権利(特定領域(Vゲート)650e3への遊技球の入球)を獲得可能に構成している。

【9645】

時短状態中において、特図2抽選で小当たり当選した場合に設定される小当たり種別として「小当たりB」と「小当たりC」とを設定可能に構成している。そして、何れの小当たり種別が設定された場合であっても、V入賞可能な小当たり遊技が実行され、V入賞したことに基づいて実行される大当たり遊技の内容が異なる大当たり遊技が実行される。なお、何れの小当たり種別が設定された場合であっても、大当たり遊技の終了後には時短状態が設定される。

【9646】

つまり、本第32制御例では、時短状態中に実行可能な3回の第2特別図柄抽選の何れかで、1/2の確率で当選する小当たりに当選する限り、連続して時短状態中の遊技を実行することができる。

【9647】

一方、時短終了条件が成立した第2特別図柄変動が停止表示された場合において、特図2保留を獲得している場合は、遊技状態として通常状態が設定されている状態で第2特別図柄抽選が実行される通常状態(引き戻し遊技)へと移行する。この引き戻し遊技中は、図941(b)に示した引き戻し演出が実行される。

【9648】

通常状態（引き戻し遊技）において第2特別図柄抽選が実行された場合には、時短状態中と同一の確率（ $1/2$ ）で小当たり当選する第2特別図柄抽選が実行される。そして、時短状態中における第2特別図柄抽選と同一の選択割合で小当たり種別が選択される。

【9649】

なお、本第32制御例では、通常状態における小当たり種別の選択割合と、時短状態における小当たり種別の選択割合と、を同一に設定しているが、これに限ること無く、一方の遊技状態の方が、他方の遊技状態よりも遊技者に有利な小当たり種別が選択され易くなるように構成しても良く、例えば、通常状態が設定されている場合の方が遊技者に有利な小当たり種別（小当たりC）を選択させ易くするように構成すると良い。このように構成することで、時短状態中に実行される第2特別図柄抽選よりも、通常状態中に実行される第2特別図柄抽選のほうが遊技者に有利な遊技状態とすることが可能となる。よって、特図2保留を獲得した状態で時短状態を終了させることの有利度合いを高めることができる。

10

【9650】

＜第32制御例における電氣的構成について＞

次に、図950を参照して、本パチンコ機10の電氣的構成について説明する。図950は、パチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。

【9651】

主制御装置110には、演算装置である1チップマイコンとしてのMPU201が搭載されている。MPU201には、該MPU201により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM202と、そのROM202内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM203と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。主制御装置110では、MPU201によって、大当たり抽選や第1図柄表示装置37a、37b及び第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。

20

【9652】

なお、払出制御装置111や音声ランプ制御装置113などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置110から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置110からサブ制御装置へ一方向にのみ送信される。

30

【9653】

主制御装置110では、特別図柄の抽選、普通図柄の抽選、第1図柄表示装置37における表示の設定、第2図柄表示装置における表示の設定、および、第3図柄表示装置81における表示の設定といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。そして、RAM203には、これらの処理を制御するための各種カウンタが設けられている。ここで、図951を参照して、主制御装置110のRAM203内に設けられるカウンタ等について説明する。図951は、主制御装置110のRAM203内に設けられるカウンタ等を模式的に示した模式図である。これらのカウンタ等は、特別図柄の抽選、普通図柄の抽選、第1図柄表示装置37における表示の設定、第2図柄表示装置における表示の設定、および、第3図柄表示装置81における表示の設定などを行うために、主制御装置110のMPU201で使用される。

40

【9654】

特別図柄の抽選や、第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81の表示の設定には、特別図柄の抽選に使用する第1当たり乱数カウンタC1と、特別図柄の大当たり種別を選択するために使用する第1当たり種別カウンタC2と、特別図柄の小当たり種別を選択するために使用する小当たり種別カウンタC5と、特別図柄における外れの停止種別を選択するために使用する停止種別選択カウンタC3と、第1当たり乱数カウンタC1の初期値設定に使用する初期値乱数カウンタCINI1と、変動パターン選択に使用する変動種別カウンタCS1と、が用いられる。

50

【9655】

また、普通図柄の抽選には、第2当たり乱数カウンタC4が用いられ、第2当たり乱数カウンタC4の初期値設定には第2初期値乱数カウンタCINI2と、が用いられる。これら各カウンタは、更新の都度、前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。

【9656】

各カウンタは、例えば、タイマ割込処理（図963参照）の実行間隔である2ミリ秒間隔で更新され、また、一部のカウンタは、メイン処理（図978参照）の中で不定期に更新されて、その更新値がRAM203の所定領域に設定されたカウンタ用バッファに適宜格納される。RAM203には、4つの保留エリア（保留第1～第4エリア）からなる第1入球口64への入球に対応する第1特別図柄保留球格納エリア203aと、1つの保留エリア（保留第1エリア）からなる第2入球口640への入球に対応する第2特別図柄保留球格納エリア203bと、が設けられており、第1特別図柄保留球格納エリア203aには、第1入球口64への入球タイミングに合わせて、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3、小当たり種別カウンタC5、及び変動種別カウンタCS1の各値がそれぞれ格納され、第2特別図柄保留球格納エリア203bには、第2入球口640への入球タイミングに合わせて、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3、小当たり種別カウンタC5、及び、変動種別カウンタCS1の各値が格納される。

【9657】

そして、特別図柄の始動条件（変動条件）が成立した場合に、第1特別図柄保留球格納エリア203aの保留第1エリアに格納されている各種値、或いは、第2特別図柄保留球格納エリア203bの保留第1エリアに格納されている各種値のうち、次に抽選が実行される特別図柄種別に対応する特別図柄の情報を特別図柄実行エリアへシフトし、格納されている各種値に基づいた特別図柄変動（特別図柄抽選）が開始される。

【9658】

なお、本第32制御例では、特別図柄の種別が2種類（第1特別図柄、第2特別図柄）の構成を用いているが、これに限ること無く、特別図柄の種別を1種類としても良い。そして、第1特別図柄の始動条件（変動条件）、或いは、第2特別図柄の始動条件（変動条件）が成立した場合に、対応する特別図柄種別の特別図柄保留球格納エリアの保留第1エリアに格納されている各種値を特別図柄実行エリアへシフトし、格納されている各種値に基づいた特別図柄変動が開始されるように構成しても良い。このように構成することで、複数の特別図柄種別を用いたパチンコ機10であっても、各々の特別図柄変動を円滑に実行することができる。

【9659】

さらに、本第32制御例では、特別図柄抽選の実行条件（特別図柄変動の始動条件）が成立した場合に、第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納されている情報よりも、第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納されている情報を優先して読み出すように構成している。つまり、第1特別図柄抽選よりも第2特別図柄抽選を優先して実行可能に構成している。また、第2特別図柄抽選の方が、第1特別図柄抽選よりも遊技者に有利な抽選が実行されるように構成している。このように構成することで、第1特別図柄保留球格納エリア203a、第2特別図柄保留球格納エリア203bの何れにも情報が格納されている状態で特別図柄抽選の実行条件が成立した場合であっても、遊技者に有利な特別図柄抽選を優先して実行させることができる。

【9660】

なお、本第32制御例のように、複数の特別図柄種別（第1特別図柄、第2特別図柄）を有するパチンコ機10であれば、何れか一方の特別図柄種別の抽選を、他の特別図柄種別の抽選よりも優先して実行するのでは無く、第1特別図柄保留球格納エリア203a、或いは、第2特別図柄保留球格納エリア203bに情報が格納された順序を記憶可能な格納順序記憶手段を設け、その格納順序記憶手段に記憶されている順序（入賞順）に基づい

て特別図柄抽選を実行可能に構成しても良い。さらに、第1特別図柄の抽選と、第2特別図柄の抽選とを同時に（並行して）実行可能に構成しても良く、この場合、各特別図柄保留球格納エリア（第1特別図柄保留球格納エリア203a、第2特別図柄保留球格納エリア203b）がそれぞれ特別図柄実行エリアを有するように構成すれば良い。これにより、各特別図柄の始動条件が成立した場合に、速やかに次の特別図柄変動を実行させることができる。

【9661】

また、本第32制御例では、特別図柄の抽選結果が大当たりと小当たりと外れとなるように構成している。具体的には、特別図柄の抽選結果が外れである場合の一部において、大当たり当選時よりも少ない特典（大当たり当選時とは異なる特典）を遊技者に付与可能な小当たりに当選し得るように構成しても良い。このように構成することで、大当たり当選しなかった場合であっても、遊技者に特典を付与する機会を設けることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

10

【9662】

本第32制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合も、小当たり当選した場合も、抽選結果を示すための特別図柄が停止表示された場合に通常状態が設定され、設定された当たり種別（大当たり種別、小当たり種別）に対応した当たり遊技（大当たり遊技、小当たり遊技）が通常状態にて実行されるように構成している。そして、大当たり遊技が終了した後は、設定された大当たり種別に応じた遊技状態が設定されるのに対して、小当たり遊技が終了した後は通常状態が継続する（小当たり種別に応じて遊技状態を設定する機能を有していない）ように構成している。つまり、特別図柄抽選の抽選結果に基づいて遊技者に付与される大当たり（第1特典）と、小当たり（第2特典）とでは、実行される当たり遊技の内容だけでなく、遊技状態の移行内容も異なるように構成している。このように構成することで、特別図柄抽選の結果に基づいて遊技者に付与される特典の種類にバリエーションを持たせ易くすることができる。

20

【9663】

なお、大当たり当選した場合と、小当たり当選した場合とで遊技状態の移行内容を異ならせる手法として、本第32制御例に用いた手法以外を用いても良く、例えば、大当たり当選した場合は、大当たり遊技の開始時に遊技状態を通常状態へと移行させ、さらに、設定された大当たり種別に基づいて、大当たり遊技終了後に新たな遊技状態を設定可能に構成するのに対して、小当たり当選した場合は、小当たり当選時の遊技状態を維持したまま小当たり遊技を実行し、その小当たり遊技終了後も遊技状態を移行させないように構成しても良い。

30

【9664】

このように構成することで、当選した当たり種別（大当たり、小当たり）に応じて、遊技状態の移行の有無や、移行内容を異ならせることができるため、バリエーションに富んだ遊技を提供することができる。

【9665】

さらに、本第32制御例のRAM203には、4つの保留エリア（保留第1エリア）からなるスルーゲート67への入球（球の通過）に対応する普通図柄保留球格納エリア203cが設けられており、普通図柄保留球格納エリア203cには、スルーゲート67への入球タイミングに合わせて、第2当たり乱数カウンタC4、及び普図変動種別カウンタ（図示せず）の各値がそれぞれ格納される。

40

【9666】

そして、普通図柄の始動条件（変動条件）が成立した場合に、普通図柄保留球格納エリア203cの保留第1エリアに格納されている各種値を普通図柄実行エリアへシフトし、格納されている各種値に基づいた普通図柄変動が開始される。

【9667】

次に、図951を参照して、各カウンタについて詳しく説明する。第1当たり乱数カウンタC1は、所定の範囲（例えば、0～65535）内で順に1ずつ加算され、最大値（

50

例えば、0～6 5 5 3 5の値を取り得るカウンタの場合は6 5 5 3 5)に達した後0に戻る構成となっている。特に、第1当たり乱数カウンタC 1が1周した場合、その時点の第1初期値乱数カウンタC I N I 1の値が当該第1当たり乱数カウンタC 1の初期値として読み込まれる。

【9 6 6 8】

また、第1初期値乱数カウンタC I N I 1は、第1当たり乱数カウンタC 1と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成される。即ち、例えば、第1当たり乱数カウンタC 1が0～6 5 5 3 5の値を取り得るループカウンタである場合には、第1初期値乱数カウンタC I N I 1もまた、0～6 5 5 3 5の範囲のループカウンタである。この第1初期値乱数カウンタC I N I 1は、タイマ割込処理(図9 6 3参照)の実行毎に1回更新されると共に、メイン処理(図9 7 8参照)の残余時間内で繰り返し更新される。

10

【9 6 6 9】

第1当たり乱数カウンタC 1の値は、例えば定期的に(本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回)更新され、遊技球が第1入球口6 4に入球したタイミングでR A M 2 0 3の第1特別図柄保留球格納エリア2 0 3 aに、第2入球口6 4 0に入球したタイミングでR A M 2 0 3の第2特別図柄保留球格納エリア2 0 3 bに格納される。そして、特別図柄の大当たりとなる乱数の値は、主制御装置1 1 0のR O M 2 0 2に格納される第1当たり乱数テーブル2 0 2 aによって設定されており、第1当たり乱数カウンタC 1の値が、第1当たり乱数テーブル2 0 2 aによって設定された大当たりとなる乱数の値と一致する場合に、特別図柄の大当たりと判定する。また、特別図柄の小当たりとなる乱数の値は、主制御装置1 1 0のR O M 2 0 2に格納される第1当たり乱数テーブル2 0 2 aによって設定されており、第1当たり乱数カウンタC 1の値が、第1当たり乱数テーブル2 0 2 aによって設定された小当たりとなる乱数の値と一致する場合に、特別図柄の小当たりと判定する。

20

【9 6 7 0】

ここで、図9 5 3を参照して、第1当たり乱数テーブル2 0 2 aについて説明する。図9 5 3 (a)は、第1当たり乱数テーブル2 0 2 aに規定されている内容を模式的に示した模式図である。この第1当たり乱数テーブル2 0 2 aは、特別図柄の抽選において、大当たり、或いは、小当たりと判定される乱数値(判定値)が規定されたテーブルであって、特別図柄抽選に用いられる特別図柄種別に応じて異なる乱数値(判定値)が規定されているデータテーブルを有している。

30

【9 6 7 1】

具体的には、図9 5 3 (a)に示した通り、第1当たり乱数テーブル2 0 2 aは、特別図柄1乱数テーブル2 0 2 a 1と、特別図柄2乱数テーブル2 0 2 a 2と、を有している。この特別図柄1乱数テーブル2 0 2 a 1は、第1特別図柄抽選が実行された場合に抽選結果を判定するために参照されるデータテーブルであって、特別図柄2乱数テーブル2 0 2 a 2は、第2特別図柄抽選が実行された場合に抽選結果を判定するために参照されるデータテーブルである。

【9 6 7 2】

次に、図9 5 3 (b)を参照して、特別図柄1乱数テーブル2 0 2 a 1の内容について説明をする。図9 5 3 (b)は、特別図柄1乱数テーブル2 0 2 a 1に規定されている内容を模式的に示した図である。特別図柄1乱数テーブル2 0 2 a 1には、大当たりと判定される判定値(第1当たり乱数カウンタC 1の値)と、小当たりと判定される判定値(第1当たり乱数カウンタC 1の値)とが規定されている。

40

【9 6 7 3】

具体的には、第1当たり乱数カウンタC 1の値が「0～2 0 7」の範囲に対して大当たり当選と判定する大当たり判定値を規定し、第1当たり乱数カウンタC 1の値が「6 5 5 3 5」に対して小当たり当選する小当たり判定値を規定している。つまり、第1当たり乱数カウンタC 1の更新範囲は「0～6 5 5 3 5」であり、第1当たり乱数カウンタC 1が取り得る値は全部で6 5 5 3 6個であって、そのうち大当たり判定値が2 0 8個で、小当

50

たり判定値が1個に規定しているため、第1特別図柄抽選が実行された場合に大当たりと判定される確率は、 $208/65536$ （約 $1/300$ ）となり、小当たりと判定される確率は、 $1/65536$ となる。

【9674】

よって、第1特別図柄抽選が実行された場合には、小当たり当選する確率よりも大当たり当選する確率の方が高確率となるため、第1特別図柄抽選が主として実行される通常状態が設定されている場合には、第1特別図柄抽選を実行し、大当たり当選を目指す遊技が行われる。

【9675】

次に、図953(c)を参照して、特別図柄2乱数テーブル202a2の内容について説明をする。図953(c)は、特別図柄2乱数テーブル202a2に規定されている内容を模式的に示した図である。特別図柄2乱数テーブル202a2には、大当たりと判定される判定値（第1当たり乱数カウンタC1の値）と、小当たりと判定される判定値（第1当たり乱数カウンタC1の値）とが規定されている。

【9676】

具体的には、第1当たり乱数カウンタC1の値が「0～207」の範囲に対して大当たり当選と判定する大当たり判定値を規定し、第1当たり乱数カウンタC1の値が「32768～65535」の範囲に対して小当たり当選と判定する小当たり判定値を規定している。つまり、第1当たり乱数カウンタC1の更新範囲は「0～65535」であり、第1当たり乱数カウンタC1が取り得る値は全部で65536個であって、そのうち大当たり判定値が208個で、小当たり判定値が32768個に規定しているため、第2特別図柄抽選が実行された場合に大当たりと判定される確率は、 $208/65536$ （約 $1/300$ ）となり、小当たりと判定される確率は、 $32768/65536$ （約 $1/2$ ）となる。

【9677】

よって、第2特別図柄抽選が実行された場合には、大当たり当選する確率よりも小当たり当選する確率の方が高確率となるため、第2特別図柄抽選が主として実行される時短状態が設定される場合には、第2特別図柄抽選を実行し、小当たり当選を目指す遊技が行われる。

【9678】

以上、説明をした通り、本第32制御例では、特別図柄種別に応じて、特別図柄抽選に基づいて付与され易い特典の種別（大当たり、小当たり）を異ならせるように構成している。このように構成することで、第1特別図柄抽選が実行された場合と、第2特別図柄抽選が実行された場合とで、異なる特典が付与され易くなるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【9679】

また、本第32制御例では、設定されている遊技状態に応じて、特別図柄抽選が実行され易い特別図柄種別を異ならせるように構成しており、具体的には、通常状態が設定されている場合には、第2特別図柄抽選よりも第1特別図柄抽選が実行され易く、時短状態が設定されている場合には、第1特別図柄抽選よりも第2特別図柄抽選が実行され易くなるように構成している。さらに、小当たり当選した場合に実行される小当たり遊技中に大当たり遊技の実行条件が成立することで（特定領域（V領域）へと遊技球が入賞することで）、小当たり遊技の終了後に大当たり遊技を実行可能に構成している。

【9680】

このように構成することで、設定されている遊技状態に応じて、大当たり遊技を実行させるための過程を異ならせ易くすることができる。具体的には、通常状態が設定されている場合には、第1特別図柄抽選で大当たり当選したことに基いて大当たり遊技の実行条件（第1実行条件）を成立させて大当たり遊技を実行することを目的とした遊技を遊技者に主として行わせ、時短状態が設定されている場合には、第2特別図柄抽選で小当たり当選したことに基いて小当たり遊技を実行し、その小当たり遊技中に特定領域（V領域）

へと遊技球を入球させることによって大当たり遊技の実行条件（第2実行条件）を成立させて大当たり遊技を実行することを目的とした遊技を遊技者に主として行わせるように構成している。このように構成することで、設定されている遊技状態に応じて成立し易い大当たり遊技の実行条件を異ならせることができるため、様々な実行条件の成立に基づいて大当たり遊技を実行させることができ、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【9681】

さらに、本第32制御例では、第1特別図柄抽選が実行される場合よりも第2特別図柄抽選が実行された場合の方が、大当たり遊技を実行させるための実行条件が成立し易く（第2実行条件が成立し易く）なるように構成しており、且つ、通常状態よりも時短状態の10

【9682】

このように構成することで、通常状態中の遊技を行っている遊技者に対して、まず、第1特別図柄抽選で大当たり遊技終了後に時短状態が設定される大当たりの当選を目指し、その後、時短状態にて第2特別図柄抽選で小当たり当選を目指す遊技、即ち、遊技者に対して最も有利となる遊技を実行するために、段階を踏んだ遊技を行わせることができるため、遊技者が遊技に早期に飽きることの無いパチンコ機10を提供することができる。

【9683】

なお、本第32制御例では、設定されている遊技状態（通常状態、時短状態）に応じて、大当たり判定値が可変しないように構成しているが、これに限ること無く、遊技状態に応じて大当たり判定値を可変させるように構成しても良い。この場合、例えば、遊技状態として特別図柄の低確率状態が設定される遊技状態と、特別図柄の高確率状態が設定される遊技状態と、を設定可能に構成し、特別図柄の低確率状態よりも特別図柄の高確率状態の方が、大当たり判定値を増加するように構成すると良い。また、特別図柄の高確率状態は、特定の大当たり種別が設定された場合において大当たり遊技終了後に設定されるように構成すると良い。20

【9684】

このように構成することで、第1特別図柄抽選が主として実行される遊技状態であったとしても、設定されている特別図柄の確率状態に応じて、大当たり当選する確率を異なら30

【9685】

また、本第32制御例では、設定されている遊技状態（通常状態、時短状態）に応じて、小当たり判定値が可変しないように構成しているが、これに限ること無く、遊技状態に応じて小当たり判定値を可変させるように構成しても良い。この場合、例えば、遊技状態として特別図柄の低確率状態が設定される遊技状態と、特別図柄の高確率状態が設定される遊技状態と、を設定可能に構成し、特別図柄の低確率状態よりも特別図柄の高確率状態の方が、小当たり判定値を増加するように構成すると良い。また、特別図柄の高確率状態は、特定の大当たり種別が設定された場合において大当たり遊技終了後に設定されるように構成すると良い。40

【9686】

このように構成することで、第1特別図柄抽選が主として実行される遊技状態であったとしても、設定されている特別図柄の確率状態に応じて、小当たり当選する確率を異ならせることができるため、遊技者への有利度合いを異ならせた遊技状態を複数設定することが可能となる。よって、様々な有利度合いの遊技状態で遊技者に遊技を行わせることで遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【9687】

加えて、特別図柄の確率状態として特別図柄の高確率状態と、特別図柄の低確率状態と

10

20

30

40

50

、を設定可能に構成した場合には、特別図柄の高確率状態が設定された場合には、特別図柄の低確率状態が設定されている場合よりも、大当たり当選確率も小当たり当選確率も高くなるように構成しても良いし、一方のみが特別図柄の低確率状態よりも高確率となるように構成しても良い。この場合、例えば、特別図柄の高確率状態として、第1高確率状態、第2高確率状態、第3高確率状態を設定可能に構成し、第1高確率状態が設定された場合には、特別図柄の低確率状態が設定されている場合よりも、大当たり当選確率も小当たり当選確率も高くなるように構成し、第2高確率状態が設定された場合には、特別図柄の低確率状態が設定されている場合よりも、大当たり当選確率のみが高くなるように構成し、第3高確率状態が設定された場合には、特別図柄の低確率状態が設定されている場合よりも、小当たり当選確率のみが高くなるように構成すると良い。

10

【9688】

このように構成することで、特別図柄の確率状態としてより多彩な状態を設定することが可能となるため、遊技者が遊技に飽きてしまうことをより抑制することができる。また、特別図柄の確率状態として、大当たり確率、小当たり確率を3種類以上設定可能に構成しても良い。この場合、例えば、特別図柄の状態と、普通図柄の状態と、を組み合わせることによって設定される最大で4種類の遊技状態毎に特別図柄の大当たり確率を異ならせるように構成しても良いし、単純に、特別図柄の状態を高確率状態、通常確率状態、低確率状態のように3種類以上設定可能にし、各状態に対して異なる大当たり確率、又は小当たり確率を設定するように構成しても良い。

20

【9689】

本第32制御例では、図953(b)、及び図953(c)に示した通り、第1特別図柄抽選における大当たり確率と、第2特別図柄抽選における大当たり確率と、が同一となるように構成しているが、これに限ること無く、実行される特別図柄抽選の種別(第1特別図柄抽選、第2特別図柄抽選)に応じて、大当たり当選する確率を異ならせても良い。

【9690】

また、本第32制御例では、図953(b)、及び図953(c)に示した通り、第1特別図柄抽選における小当たり確率と、第2特別図柄抽選における小当たり確率と、を異ならせているが、これに限ること無く、第1特別図柄抽選の小当たり確率と、第2特別図柄抽選の小当たり確率と、が同一となるように構成しても良い。さらに、本第32制御例では、当選確率は異なるが、第1特別図柄抽選と第2特別図柄抽選との何れでも小当たり当選し得るように構成しているが、これに限ること無く、何れか一方の特別図柄種別のみ小当たり当選し得る特別図柄抽選を実行可能に構成しても良い。

30

【9691】

第1当たり種別カウンタC2は、特別図柄抽選が大当たりとなった場合に、第1図柄表示装置37の表示態様を決定するものであり、所定の範囲(例えば、0~99)内で順に1ずつ加算され、最大値(例えば、0~99の値を取り得るカウンタの場合は99)に達した後0に戻る構成となっている。第1当たり種別カウンタC2の値は、例えば、定期的に(本第32制御例ではタイマ割込処理毎に1回)更新され、球が第1入球口64へと入球したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aに、第2入球口640へと入球したタイミングでRAM203の第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納される。

40

【9692】

本第32制御例のパチンコ機10における第1当たり種別カウンタC2の値は、0~99の範囲のループカウンタとして構成されている。本制御例では取得した第1当たり種別カウンタC2の値を用いて、大当たり種別選択テーブル202bを参照して大当たり当選した場合の大当たり種別を判定するように構成している。ここで、図954(a)を参照して大当たり種別選択テーブル202bの内容について説明をする。

【9693】

図954(a)は、大当たり種別選択テーブル202bに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図954(a)に示した通り、この大当たり種別選択テーブル2

50

02bは、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に参照される情報と、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に参照される情報と、が規定されている。

【9694】

具体的には、第1特別図柄（特図1）の大当たり種別としては、第1当たり種別カウンタC2の値（更新範囲「0～99」）が「0～59」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりA」が対応付けて規定されている。この「大当たりA」は、大当たり遊技のラウンド数が6ラウンドであり、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短カウンタ203hの値に「10」が、小当たりカウンタ203sの値に「1」が、特図2カウンタ203tの値に「3」が、それぞれ設定される大当たり種別である。

10

【9695】

詳細な説明は、図954（b）を参照して後述するが、本第32制御例におけるパチンコ機10では、時短状態を終了させるための時短終了条件として複数の時短終了条件を同時に設定可能に構成しており、設定されている複数の時短終了条件のうち、何れか1の時短終了条件が成立した場合に、時短状態を終了させるように構成している。上述した時短カウンタ203h、小当たりカウンタ203s、特図2カウンタ203tは、それぞれ異なる時短終了条件が成立したか否かを判定する際に参照されるカウンタであって、時短状態中に実行された特別図柄抽選に基づいて対応するカウンタ値が更新されるように構成している。このように構成することで、時短状態中に実行された特別図柄抽選の内容に応じ、異なる時短終了条件が成立し、時短状態を終了させることが可能となるため、遊技者に有利な遊技状態である時短状態が設定されている状態において、故意に不適切な遊技（例えば、第2特別図柄抽選を実行させるための右打ち遊技では無く、第1特別図柄抽選を実行させるための左打ち遊技）を実行した場合であっても、時短状態を終了させることができるため、時短状態が過剰に長時間継続してしまうことを抑制することができる。

20

【9696】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりA」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が60個であるので、第1特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりA」が決定される割合は60%（60/100）である。

【9697】

30

また、図954（b）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「60～99」の範囲に対して、大当たり種別として「大当たりB」が対応付けて規定されている。この「大当たりB」は、大当たり遊技のラウンド数が6ラウンドであり、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される通常大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短カウンタ203hの値に「0」が、小当たりカウンタ203sの値に「0」が、特図2カウンタ203tの値に「0」が設定される大当たり種別である。

【9698】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりB」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が40個であるので、第1特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりB」が決定される割合は40%（40/100）である。

40

【9699】

即ち、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合に設定され得る2個の大当たり種別（大当たりA、大当たりB）は、大当たり遊技のラウンド数は同一であるが、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を異ならせ、「大当たりA」のほうが「大当たりB」よりも大当たり遊技終了後に遊技者に有利となる遊技状態（時短状態）が設定される分、有利な大当たり種別となる。

【9700】

一方、第2特別図柄（特図2）の大当たり種別としては、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～99」の全範囲に対して、大当たり種別として「大当たりC」が対応付けて

50

規定されている。この「大当たりC」は、大当たり遊技のラウンド数が9ラウンドであり、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される時短大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短カウンタ203hの値に「10」が、小当たりカウンタ203sの値に「1」が、特図2カウンタ203tの値に「3」が設定される大当たり種別である。

【9701】

第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりC」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が100個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりになった場合に、「大当たりC」が決定される割合は100%（30/100）である。

10

【9702】

即ち、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、特定の大当たり種別（大当たりC）が必ず設定されるように構成しており、「大当たりC」は、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合に設定される大当たり種別（大当たりA、大当たりB）よりも大当たり遊技のラウンド数が大きくなるように構成している。また、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態も、「大当たりA」と同様に、遊技者に有利となる時短状態が設定されるように構成している。

【9703】

よって、第2特別図柄抽選にて大当たり当選した場合に設定される「大当たりC」が最も遊技者に有利な大当たり種別となり、次いで、第1特別図柄抽選にて大当たり当選した場合に設定される「大当たりA」が遊技者に有利な大当たり種別となる。そして、「大当たりB」が遊技者に最も不利な大当たり種別となる。

20

【9704】

ここで、本第32制御例では、第2特別図柄抽選が実行された場合には、約1/2の確率で小当たり当選し、その小当たり当選に基づいて実行される小当たり遊技中に大当たり遊技の実行条件が成立し易くなり、小当たり遊技の終了後に大当たり遊技が実行される遊技が主として実行されるように構成している。また、第2特別図柄抽選が実行され易い時短状態は、所定回数（1回）の小当たり当選に基づいて時短終了条件が成立するように構成している。つまり、第2特別図柄抽選で大当たり当選するには、約1/2の確率で当選する小当たり当選すること無く、約1/300の確率で当選する大当たり当選する必要がある。

30

【9705】

このように大当たり遊技を実行させることが可能であって、且つ、高確率で当選し得る小当たりでは無く、その小当たりの当選確率よりも低確率に設定されている大当たり当選したことの付加価値を遊技者に付与するために「大当たりC」が最も遊技者に有利な大当たり種別となるように構成している。このように構成することで、時短状態中に大当たり当選した遊技者に対して、付加価値を付与することができるため、時短状態中に実行される第2特別図柄抽選にて小当たり当選よりも先に大当たり当選した遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【9706】

以上、説明をした通り、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、必ず時短大当たり遊技が実行されるため、60%の割合で時短大当たり遊技が実行される第1特別図柄抽選よりも、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の面では、有利な特別図柄抽選となる。また、大当たり遊技中に実行されるラウンド遊技の数、即ち、大当たり遊技中に獲得可能な賞球数の面においても、獲得し得る最大数、最小数、平均数の何れにおいても第2特別図柄抽選のほうが多くなるように規定している。

40

【9707】

なお、本制御例では、第1特別図柄の抽選で大当たり当選した場合に、全ての大当たりで同一のラウンド数の大当たり遊技が実行されるように構成し、大当たり遊技期間が同一となるように構成している。そして、この同一の大当たり遊技期間を用いて、大当たり

50

遊技終了後に設定される遊技状態を事前に示唆するための大当たり遊技演出（討伐演出）を実行するように構成している。このように構成することで、実行される大当たり遊技の遊技内容に基づいて大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を遊技者に把握されてしまうことを抑制し、大当たり遊技中に実行される討伐演出に対して遊技者に興味を持たせ易くすることができる。

【9708】

なお、これに限ることなく、選択された大当たり種別に応じて異なる数のラウンド遊技を実行可能に構成しても良い。この場合、討伐演出の演出期間を、少ない数のラウンド遊技が実行される大当たり遊技期間に対応させるように構成し、多い数のラウンド遊技が実行される大当たり遊技では、討伐演出の演出期間が経過した後に、残りのラウンド数に対応させた大当たり遊技演出を実行するように構成すると良い。このように構成することで、少なくとも討伐演出の演出期間中は、大当たり遊技の遊技内容に基づいて大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を遊技者に把握させ難くすることができる。また、この場合、少ないラウンド遊技が実行される大当たり遊技に対応する大当たり種別の方が、多いラウンド遊技が実行される大当たり遊技に対応する大当たり種別よりも、大当たり遊技終了後に時短状態が設定され易くなるように大当たり種別選択テーブル202bの内容を規定すると良い。

10

【9709】

このように構成することで、討伐演出の演出結果として時短状態が設定されることを示す演出結果（成功演出）が表示された直後に、時短状態を設定することができるため、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。また、遊技者に有利な遊技状態が設定される大当たり遊技の方が、遊技者に不利な遊技状態が設定される大当たり遊技よりも、大当たり遊技中に遊技者が獲得可能な賞球数を少なくすることで、遊技者に対して過剰に賞球数を獲得されてしまう事態が発生することを抑制することができる。加えて、大当たり遊技終了後に不利な遊技状態（通常状態）が設定される遊技者に対して、大当たり遊技終了後に有利な遊技状態（時短状態）が設定される遊技者よりも、1回の大当たり遊技で多めに賞球を獲得させることができるため、大当たり遊技を実行したにも関わらず少ない賞球を獲得しただけで通常状態へ移行してしまい遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

20

【9710】

また、本第32制御例では、時短状態が設定された場合に時短状態を同一期間（時短回数3回）設定するように構成しているが、これに限ること無く、大当たり種別に応じて時短回数（時短終了条件）を異ならせるように構成しても良い。

30

【9711】

図951に戻り説明を続ける。小当たり種別カウンタC5は、例えば、0～99の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり99）に達した後0に戻る構成となっている。小当たり種別カウンタC5の値は、例えば、定期的に（本第32制御例ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64へと入球したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aに、第2入球口640へと入球したタイミングでRAM203の第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納される。

40

【9712】

本第32制御例のパチンコ機10における小当たり種別カウンタC5の値は、0～99の範囲のループカウンタとして構成されている。本制御例では取得した小当たり種別カウンタC5の値を用いて、小当たり種別選択テーブル202fを参照して小当たりに当選した場合の小当たり種別を判定するように構成している。ここで、図955を参照して小当たり種別選択テーブル202fの内容について説明をする。

【9713】

図955は、小当たり種別選択テーブル202fに規定されている内容を模式的に示した図である。図955に示した通り、この小当たり種別選択テーブル202fは、第1特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合に参照される情報と、第2特別図柄の抽選で小当

50

たりに当選した場合に参照される情報と、が規定されている。

【9714】

具体的には、第1特別図柄（特図1）の小当たり種別としては、小当たり種別カウンタC5の値（更新範囲「0～99」）が「0～99」の全範囲に対して、小当たり種別として「小当たりA」が対応付けて規定されている。この「小当たりA」は、小当たり遊技中に特定領域（V領域）へと遊技球を容易に入球させることが可能な小当たり遊技が実行される小当たり種別であって、特定領域（V領域）へと遊技球を入球させたことに基づいて大当たり種別「大当たりC」が設定される小当たり種別である。

【9715】

一方、第2特別図柄（特図2）の小当たり種別としては、小当たり種別カウンタC5の値（更新範囲「0～99」）が「0～79」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりB」が対応付けて規定されており、「80～99」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりC」が対応付けて規定されている。この「小当たりB」は、小当たり遊技中に特定領域（V領域）へと遊技球を容易に入球させることが可能な小当たり遊技が実行される小当たり種別であって、特定領域（V領域）へと遊技球を入球させたことに基づいて大当たり種別「大当たりD」が設定される小当たり種別である。また、「小当たりC」は、小当たり遊技中に特定領域（V領域）へと遊技球を容易に入球させることが可能な小当たり遊技が実行される小当たり種別であって、特定領域（V領域）へと遊技球を入球させたことに基づいて大当たり種別「大当たりC」が設定される小当たり種別である。

【9716】

つまり、第1特別図柄抽選で小当たり当選した場合には、小当たり種別カウンタC5の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりA」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が100個であるので、第1特別図柄の抽選で小当たりになった場合に、「小当たりA」が決定される割合は100%（ $100/100$ ）である。一方、第2特別図柄抽選で小当たり当選した場合には、小当たり種別カウンタC5の取り得る100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりB」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が80個であるので、第2特別図柄の抽選で小当たりになった場合に、「小当たりB」が決定される割合は80%（ $80/100$ ）である。また、「小当たりC」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）が20個であるので、第2特別図柄の抽選で小当たりになった場合に、「小当たりC」が決定される割合は20%（ $20/100$ ）である。

【9717】

ここで、各小当たり遊技が実行されたことに基づいて設定され得る大当たり種別について説明をする。本第32制御例では、小当たり遊技中に開放動作される第2可変入賞装置（V入賞装置）650へと入賞した遊技球が通過可能な遊技球流路内に特定領域（V領域）を設け、小当たり遊技中に遊技球が特定領域（V領域）を通過した場合に、大当たり遊技の実行条件（V条件）が成立し、小当たり遊技の終了後に大当たり遊技を実行可能に構成している。そして、V条件が成立した場合に実行される大当たり遊技の内容は、小当たり当選時に設定される小当たり種別に応じて予め決定されている。

【9718】

つまり、小当たり当選した場合に設定される小当たり種別には、V条件が成立したことに基づいて実行される大当たり遊技に関する大当たり種別が規定されている。具体的には、図955に示した通り、「小当たりA」、及び「小当たりC」に対しては、「大当たりC」の大当たり種別が規定されており、「小当たりB」に対しては、「大当たりD」の大当たり種別が規定されている。

【9719】

ここで、「大当たりC」が設定された場合には、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技（「大当たりC」が設定される大当たり遊技）と同一の大当たり遊技、即ち、大当たり遊技のラウンド数が9ラウンドであり、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される時短大当たり遊技が実行される。一方、「大当たりD」は、特別図柄抽選で大当たり当選した場合には設定されることの無い大当たり種別であり、大当た

10

20

30

40

50

り遊技のラウンド数が3ラウンドであり、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される時短大当たり遊技が実行される大当たり種別であって、大当たり遊技終了後に時短カウンタ203hの値に「10」が、小当たりカウンタ203sの値に「1」が、特図2カウンタ203tの値に「3」が設定される大当たり種別である。

【9720】

つまり、本第32制御例では、パチンコ機10全体として、4種類の大当たり種別（大当たりA～大当たりD）を設定可能に構成しており、「大当たりA」、「大当たりB」は、特別図柄抽選で大当たり当選した場合にのみ設定され得る大当たり種別となり、「大当たりC」は、特別図柄抽選で大当たり当選した場合、及び、特別図柄抽選で小当たり当選時に設定され得る大当たり種別となり、「大当たりD」は、特別図柄抽選で小当たり当選した場合にのみ設定され得る大当たり種別となる。

10

【9721】

このように、大当たり遊技を実行するための複数の実行条件のうち、成立した実行条件に応じて異なる大当たり種別の大当たり遊技を実行可能に構成することで、遊技者に対して、大当たり遊技を実行させるために様々な実行条件を成立させようと意欲的に遊技を行わせることができる。

【9722】

なお、本第32制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合の一部と、小当たり遊技中にV条件が成立した場合の一部とで同一内容の大当たり遊技（「大当たりC」に基づく大当たり遊技）を実行可能に構成しているが、これに限ること無く、特別図柄抽選で大当たり当選した場合と、小当たり遊技中にV条件が成立した場合とで異なる内容の大当たり遊技が実行されるように構成しても良い。このように構成することで、大当たり遊技を実行するための実行条件を複数有するパチンコ機10において、成立させた実行条件に応じて異なる内容の大当たり遊技を実行させることができる。

20

【9723】

図951に戻り説明を続ける。変動種別カウンタCS1は、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCS1によって、いわゆる短時間外れ、長時間外れ、ノーマルリーチ、スーパーリーチ等の大まかな表示態様（変動時間）が決定される。表示態様の決定は、具体的には、図柄変動の変動時間の決定である。変動種別カウンタCS1により決定された変動時間に基づいて、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114により第3図柄表示装置81で表示される第3図柄のリーチ種別や細かな図柄変動態様が決定される。変動種別カウンタCS1の値は、後述するメイン処理（図978参照）が1回実行される毎に1回更新され、当該メイン処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。尚、変動種別カウンタCS1の値（乱数値）から、図柄変動の変動時間を一つ決定する乱数値を格納した変動パターン選択テーブル202d（図956（a）参照）は、主制御装置110のROM202内に設けられている。

30

【9724】

ここで、図956（a）を参照して変動パターン選択テーブル202dの内容について説明をする。図956（a）は変動パターン選択テーブル202dに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図956（a）に示した通り、変動パターン選択テーブル202dには、遊技状態として通常状態を設定している状態で用いられる通常用変動パターンテーブル202d1と、時短状態を設定している状態で用いられる時短用変動パターンテーブル202d2、特殊時短用変動パターンテーブル202d3、時短最終変動パターンテーブル202d4、が規定されている。詳細については後述するが、本制御例では特別図柄変動の変動パターンを決定する際に参照する変動パターン選択テーブル202dの種別を、変動パターンシナリオテーブル202hに規定されている内容に応じて決定するように構成している。

40

【9725】

このように構成することで、同一の遊技状態が設定されている場合であっても、変動パ

50

ターンシナリオテーブル 202h に規定されている内容に基づいて異なる種別の変動パターン選択テーブルを参照して特別図柄変動の変動パターンを決定することが可能となる。

【9726】

図 951 に戻り説明を続ける。第 2 当たり乱数カウンタ C4 は、例えば 0 ～ 299 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値（つまり 299）に達した後 0 に戻るループカウンタとして構成されている。また、第 2 当たり乱数カウンタ C4 が 1 周した場合、その時点の第 2 初期値乱数カウンタ CINI2 の値が当該第 2 当たり乱数カウンタ C4 の初期値として読み込まれる。第 2 当たり乱数カウンタ C4 の値は、本実施形態ではタイマ割込処理（図 963 参照）毎に、例えば定期的に更新され、球が普通始動口（スルーゲート）67 を通過したことが検知された時に取得され、RAM203 の普通図柄保留球格納エリア 203c に格納される。

10

【9727】

そして、普通図柄の当たりとなる乱数の値は、主制御装置の ROM202 に格納される第 2 当たり乱数テーブル 202c によって規定されており、第 2 当たり乱数カウンタ C4 の値が、第 2 当たり乱数テーブル 202c によって設定された当たりとなる乱数の値と一致する場合に、普通図柄（第 2 図柄）の当たり（普図当たり）と判定する。また、この第 2 当たり乱数テーブル 202c は、普通図柄の低確率時用と、その低確率時より普通図柄の当たりとなる確率の高い高確率時用との 2 種類に分けられ、それぞれに含まれる大当たりとなる乱数の個数が異なって設定されている。このように、当たりとなる乱数の個数を異ならせることにより、普通図柄の低確率時と普通図柄の高確率時とで、当たりとなる確率

20

【9728】

この第 2 当たり乱数テーブル 202c に規定されている内容について、詳細に説明をすると、普通図柄の低確率状態である場合は、取得した第 2 当たり乱数カウンタ C4 が「0 ～ 2」の値に普図当たりが規定され、普通図柄の高確率状態である場合は、取得した第 2 当たり乱数カウンタ C4 が「0 ～ 149」の範囲に普図当たりが規定されている。

【9729】

つまり、本第 3 2 制御例では、普通図柄の低確率状態が設定されている場合には、普通図柄の抽選で当たりとなる確率（ $1/100$ ）が低確率に設定されている。これにより、普通図柄の低確率状態である通常状態と、普通図柄の高確率状態である時短状態と、で同一の遊技方法（左打ち遊技）が実行される本実施形態において、通常状態中に普図当たりに当選し難くすることができるため、通常状態中に普図当たり遊技が実行され第 2 入球口 640 内に球が入球する事態を発生し難くすることができる。一方、普通図柄の高確率状態が設定されている場合には、普通図柄の抽選で当たりとなる確率（ $1/2$ ）が高確率に設定されている。これにより、時短状態中において普通図柄の当たり当選に基づく普図当たり遊技を実行し易くすることができる。

30

【9730】

また、本第 3 2 制御例では、設定されている遊技状態に応じて普通図柄抽選の結果を示すための普通図柄変動の変動時間として異なる長さの変動時間が設定されるように構成されており、普通図柄の低確率状態が設定されている場合のほうが、普通図柄の高確率状態が設定されている場合よりも長い変動時間（例えば、10 秒）が設定されるように構成している。このように、普通図柄抽選で当たり当選する確率と、普通図柄変動の変動時間の長さ、を遊技状態に応じて可変させることにより、普通図柄抽選で当たり当選し、第 2 入球口 640 へと球を入球させ易い遊技状態（時短状態）を容易に設定することができる。

40

【9731】

さらに、本第 3 2 制御例では、普通図柄の低確率状態が設定されている状態で実行された普通図柄抽選にて当たり当選した場合には、第 2 入球口 640 へと球を入球させることが困難な動作態様（ショート開放）で電動役物 640a が開放動作される普図当たり遊技が実行されるように構成している。よって、普通図柄抽選で当たり当選し難い遊技状態（

50

通常状態)において普通図柄抽選で当たり当選しても、第2入球口640へと遊技球が入球してしまうことを抑制することができるため、通常状態が設定されている場合において、第1特別図柄抽選が実行されることを目指す左打ち遊技では無く、第2特別図柄抽選が実行されることを目指す右打ち遊技が実行されてしまうことを抑制することができる。

【9732】

なお、本第32制御例では、普通図柄の低確率状態が設定されている遊技状態(通常状態)にて、第2入球口640へと遊技球を入賞させ難くするために、普通図柄の低確率状態中は、普通図柄の高確率状態中に比べて、普通図柄抽選で当たり当選し難くし、且つ、普通図柄抽選で当たり当選(普図当たり当選)した場合であっても、第2入球口640へと遊技球を入球させることが困難となる動作態様で電動役物640aを動作させる普図当たり遊技が実行されるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、左打ち遊技を実行している際中にも普通図柄抽選が実行されるように、スルーゲート67を左打ち遊技によって発射された遊技球が通過可能な右打ち領域(可変表示ユニット80の左側に形成される遊技領域)に設け、通常状態中に実行された普通図柄抽選によって当たり当選した場合の一部において、第2入球口640へと遊技球を入球させることが可能な動作態様(ロング開放)で電動役物640aを動作される普図当たり遊技(ロング普図当たり遊技)を実行可能に構成しても良い。このように構成することで、普通図柄抽選で当たり当選し難い遊技状態(通常状態)であっても、一時的に第2入球口640へと遊技球を入球させ易くすることができるため、どのような遊技状態が設定されている状態であっても、遊技者に対して第2特別図柄抽選が実行される可能性を残すことができ、遊技の興趣を向上させることができる。

10

20

【9733】

また、この場合、ロング普図当たり遊技が実行される普図当たりに当選したことを示すための普通図柄変動の変動時間(ロング普図当たり変動時間)が、他の普通図柄の変動時間よりも長くなるように構成し、ロング普図当たり変動時間中に、遊技者に対して、ロング普図当たり遊技が実行されることを示すための情報と、遊技方法を右打ち遊技へと切り替えることを案内するための情報と、を少なくとも含む普図当たり演出を実行するように構成すると良い。このように構成することで、通常状態中であって、左打ち遊技を実行している遊技者に対して、ロング普図当たり遊技が実行された場合に第2入球口640へと遊技球を入球させ易くすることができる。

30

【9734】

さらに、普通図柄の低確率状態中における普通図柄の当たり確率を極端に低確率(例えば、1/65536)に設定しておき、普通図柄の低確率状態中に実行された普通図柄抽選で当たり当選した場合に、ロング普図当たり遊技が必ず実行されるように構成しても良い。また、この場合、1回のロング普図当たり遊技を契機に第2特別図柄抽選が複数回実行されるように構成すると良い。

【9735】

具体的には、ロング普図当たり遊技の動作パターンとして、遊技球が第1期間の間隔を空けて第2入球口640へと複数回入球し得るよう動作パターンを決定し、且つ、第2特別図柄変動の変動時間が、第1期間よりも短い第2期間となるように構成すると良い。このように構成することで、ロング普図当たり遊技中に第2入球口640へと遊技球が入球する毎に、新たな第2特別図柄変動を実行させ易くすることができるため、1回のロング普図当たり遊技を契機に第2特別図柄抽選を複数回実行させ易くすることができる。

40

【9736】

このように構成することで、通常状態(普通図柄の低確率状態)の遊技を行っている遊技者に対して、特別図柄抽選の抽選結果に基づいて時短状態(普通図柄の高確率状態)を設定することで第2特別図柄抽選が実行されることを目指す第1遊技と、普通図柄抽選の抽選結果に基づいてロング普図当たり遊技を実行することで第2特別図柄抽選が実行されることを目指す第2遊技と、を並行して実行させることができるため、単調な遊技が継続し遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

50

【9737】

加えて、この場合、1回のロング普図当たり遊技によって実行可能となる第2特別図柄抽選の実行回数が、時短状態中に実行可能となる第2特別図柄抽選の実行回数よりも多くなるように構成しても良い。つまり、第2特別図柄抽選が実行され易くなる時短状態が設定されてから、時短状態の時短終了条件が成立するまでの期間において実行可能な第2特別図柄抽選の実行回数（本第32制御例では3回）よりも、普通図柄の低確率状態（通常状態）中に実行された普通図柄抽選で当たり当選し、ロング普図当たり遊技が実行された場合の方が、多くの第2特別図柄抽選を実行させることが可能となるように構成しても良い。

【9738】

このように構成することで、第2特別図柄抽選を実行させ易くする状態への移行契機として、成立し難い移行契機が成立した場合の方が、成立し易い移行契機が成立した場合よりも多くの第2特別図柄抽選を実行させ易くすることが可能となるため、成立し難い移行契機を成立させた遊技者に対して、付加価値を付与することができる。

【9739】

第2初期値乱数カウンタCINI2は、第2当たり乱数カウンタC4と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成され（値＝0～299）、タイマ割込処理（図963参照）毎に1回更新されると共に、メイン処理（図978参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【9740】

このように、RAM203には種々のカウンタ等が設けられており、主制御装置110では、このカウンタ等の値に応じて大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行することができる。

【9741】

図950に戻り説明を続ける。ROM202は、図951に図示した各種カウンタに対応して規定される各種データテーブル等を有している。ここで、図952（a）を参照して、本第32制御例のパチンコ機10における主制御装置110のROM202の内容について説明をする。図952（a）は、本第32制御例におけるパチンコ機10の主制御装置110のROM202の内容を模式的に示した模式図である。

【9742】

図952（a）に示した通り、本第32制御例におけるパチンコ機10の主制御装置110のROM202は、第1当たり乱数テーブル202a、大当たり種別選択テーブル202b、第2当たり乱数テーブル202c、変動パターン選択テーブル202d、時短付与テーブル202e、小当たり種別選択テーブル202f、開放シナリオテーブル202g、変動パターンシナリオテーブル202hを少なくとも有している。なお、第1当たり乱数テーブル202a、大当たり種別選択テーブル202b、第2当たり乱数テーブル202c、小当たり種別選択テーブル202fについては、図951に図示した各種カウンタを説明する際に上述したため、その説明を省略する。

【9743】

図956（a）に示した通り、変動パターン選択テーブル202dには、遊技状態として通常状態を設定している状態で用いられる通常用変動パターンテーブル202d1と、時短状態を設定している状態で用いられる時短用変動パターンテーブル202d2、特殊時短用変動パターンテーブル202d3、時短最終変動パターンテーブル202d4、が規定されている。詳細については後述するが、本制御例では特別図柄変動の変動パターンを決定する際に参照する変動パターン選択テーブル202dの種別を、変動パターンシナリオテーブル202hに規定されている内容に応じて決定するように構成している。

【9744】

通常用変動パターンテーブル202d1は、遊技状態として通常状態が設定されている状態で実行される特別図柄抽選の変動パターンを決定する際に参照されるデータテーブル

10

20

30

40

50

である。ここで、図 9 5 6 (b) を参照して、通常用変動パターンテーブル 2 0 2 d 1 に規定されている内容について説明をする。図 9 5 6 (b) は、通常用変動パターンテーブル 2 0 2 d 1 に規定されている内容を模式的に示した図である。

【 9 7 4 5 】

図 9 5 6 (b) に示した通り、通常用変動パターンテーブル 2 0 2 d 1 には、実行される特別図柄抽選に用いられる特別図柄種別と、実行される特別図柄抽選の抽選結果と、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値と、に対応させて異なる変動パターン（変動時間）が規定されている。つまり、特別図柄種別と、抽選結果とに応じて異なる変動時間の変動パターンを決定可能に構成している。

【 9 7 4 6 】

具体的には、特別図柄種別が「特図 1（第 1 特別図柄）」であって、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0～139」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 7 秒の「外れ」が、「140～149」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 20 秒の「ガセ外れ」が、「150～179」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 40 秒の「ノーマルリーチ各種」が、「180～198」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 80 秒の「スーパーリーチ」が規定されている。

【 9 7 4 7 】

また、特別図柄種別が「特図 1（第 1 特別図柄）」であって、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0～29」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 40 秒の「ノーマルリーチ各種」が、「30～189」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 80 秒の「スーパーリーチ」が、「190～198」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 140 秒の「スペシャルリーチ」が規定されている。

【 9 7 4 8 】

さらに、特別図柄種別が「特図 1（第 1 特別図柄）」であって、抽選結果が「小当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 90 秒の「長小当たり」が規定されている。

【 9 7 4 9 】

つまり、通常状態中に実行される第 1 特別図柄抽選では、抽選結果が外れである場合の方が、抽選結果が外れ以外（大当たり、又は小当たり）である場合よりも、短い変動時間の変動パターンが決定され易くなるように構成しており、より長い変動時間の変動パターンが決定された場合の方が、特別図柄抽選の結果が大当たり、又は小当たりである可能性が高くなるように構成している。このように構成することで、通常状態の遊技を行っている遊技者に対して、抽選結果が外れである特別図柄変動が長時間継続してしまい、単位時間当たりに実行される特別図柄抽選の実行回数が極端に少なくなってしまう、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【 9 7 5 0 】

また、単位時間当たりに実行される特別図柄抽選の実行回数が少なくなる場合、即ち、長時間の特別図柄変動が実行される場合には、当たり（大当たり、小当たり）当選していることへの期待感を高めることができるため、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【 9 7 5 1 】

さらに、通常状態における第 1 特別図柄変動として決定可能な変動パターンのうち、所定時間（80 秒）よりも長い変動時間（90 秒、140 秒）となる変動パターンを、特別図柄抽選の結果が外れ以外である場合に決定可能に構成しているため、過剰に長い変動時間の変動パターンで特別図柄変動が実行されている場合には、特別図柄変動が停止表示されるよりも前に、遊技者に対して特別図柄抽選の結果を把握させることが可能となる。よって、過剰に長い変動時間で特別図柄変動が実行された場合であっても、遊技者の遊技意欲を高めることができる。

10

20

30

40

50

【 9 7 5 2 】

また、特別図柄抽選の結果が外れである場合の少なくとも一部と、特別図柄抽選の結果が大当たりである場合の少なくとも一部において、同一の変動時間（４０秒、８０秒）が設定される変動パターンを決定可能に構成している。このように構成することで、実行されている特別図柄変動の変動時間を特別図柄変動が停止表示されるよりも前に把握したとしても、実行されている特別図柄変動に対応する特別図柄抽選の結果を遊技者に予測させ難くすることができる。

【 9 7 5 3 】

ここで、通常用変動パターンテーブル２０２ｄ１を参照して変動パターンが決定されると、決定された変動パターンを示すための変動パターンコマンドを設定し、主制御装置１１０のメイン処理（図９７８参照）にて実行される外部出力処理（図９７８のＳ１８０１参照）によって、音声ランプ制御装置１１３に向けて出力される。そして、音声ランプ制御装置１１３が変動パターンコマンドを受信すると、受信した変動パターンコマンドに含まれる情報（抽選結果、変動時間等）に基づいて、第３図柄表示装置８１の表示面にて実行される変動演出の演出態様を決定する処理が実行される。

【 9 7 5 4 】

一方、特別図柄種別が「特図２（第２特別図柄）」であって、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタＣＳ１の値が「０～１９８」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が２０秒の「外れ」が規定され、特別図柄種別が「特図２（第１特別図柄）」であって、抽選結果が「大当たり」、「小当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタＣＳ１の値が「０～１９８」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が２０秒の「当たり」が規定されている。

【 9 7 5 5 】

本第３２制御例では、通常状態が設定されている状態では、第２入球口６４０へと遊技球が入球し難く（不可能）なるように遊技盤１３に各種機構を配設しており、通常状態中に右打ち遊技を実行し、普図当たり遊技を実行したとしても、第２特別図柄抽選が実行され難く構成している。また、第２特別図柄抽選の実行権利（特図２保留）を最大で１個獲得可能に構成している。

【 9 7 5 6 】

よって、通常状態において第２特別図柄抽選が実行される遊技状況としては、第２特別図柄抽選を容易に実行することが可能な時短状態中に特図２保留を獲得し、獲得した特図２保留を保持した状態で時短状態から通常状態へと移行し、通常状態が設定された後に、保持している特図２保留に基づく第２特別図柄抽選が実行される遊技状況となる。

【 9 7 5 7 】

つまり、第２特別図柄抽選を容易に実行させることが可能な時短状態が終了し、その時短状態を契機に実行される最後の第２特別図柄抽選として通常状態にて第２特別図柄抽選が実行されることになる。よって、本第３２制御例では、通常状態にて実行される第２特別図柄抽選の結果を示すための第２特別図柄変動の変動時間として、抽選結果に関わらず一定の長さ（２０秒）の変動時間が設定される変動パターンが決定されるように構成している。そして、本変動時間を用いて時短状態終了後の引き戻し演出（図９４１（ｂ）参照）を実行するように構成している。

【 9 7 5 8 】

このように、特定の特別図柄種別（第２特別図柄）の特別図柄抽選（第２特別図柄抽選）が、特定の遊技状態（通常状態）で実行された場合に、抽選結果に関わらず同一の長さの変動時間が設定される変動パターンを決定するように構成することで、その特別図柄変動中に実行される特定演出の演出期間を特別図柄抽選の結果に関わらず統一することができる。

【 9 7 5 9 】

次に、図９５７（ａ）を参照して、時短用変動パターンテーブル２０２ｄ２の内容について説明をする。図９５７（ａ）は、時短用変動パターンテーブル２０２ｄ２に規定され

10

20

30

40

50

ている内容を模式的に示した図である。この時短用変動パターンテーブル202d2は、時短状態中に実行される特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動の変動パターンを決定する際に主として参照されるデータテーブルであって、時短状態中に参照される他のデータテーブル（特殊時短用変動パターンテーブル202d3、時短最終変動パターンテーブル202d4）よりも頻繁に参照されるデータテーブルである。

【9760】

具体的には、この時短用変動パターンテーブル202d2は、時短状態が設定されてからの実行回数が1～4回目の第1特別図柄抽選の結果を示すための第1特別図柄変動の変動パターンを決定する場合、又は、時短状態が設定されてからの実行回数が1、2回目の第2特別図柄抽選の結果を示すための第2特別図柄変動の変動パターンを決定する場合において参照される。

10

【9761】

本第32制御例では、時短状態が設定されると、普通図柄抽選で当たり当選した場合に第2入球口640へと遊技球を入球させ易い動作態様で普図当たり遊技（ロング普図当たり遊技）が実行されるように構成している。よって、時短状態が設定されている間は、右打ち遊技を行うことで第2特別図柄抽選が実行されることを目指す遊技が行われる。

【9762】

ここで、例えば、通常状態において実行される第1特別図柄抽選で大当たり当選し、大当たり遊技が実行された後に時短状態が設定された場合には、第1特別図柄抽選の実行権利（特図1保留）を獲得している状態で時短状態が設定されることになり、第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）を獲得するまでの間に、第1特別図柄抽選が実行される場合があった。本第32制御例におけるパチンコ機10は、単位時間当たりにおける大当たり遊技の実行回数を増加させるために、時短状態中に実行される第2特別図柄変動にて設定される変動時間が短くなるように構成しているが、時短状態で第2特別図柄抽選が実行されるよりも前に第1特別図柄抽選が実行された場合には、実行された第1特別図柄抽選の結果を示すための第1特別図柄変動が停止表示されるまで、第2特別図柄抽選を実行することができず、結果として時短状態が設定されている期間当たりにおける第2特別図柄抽選の実行回数が少なくなってしまうという問題があった。

20

【9763】

加えて、本第32制御例におけるパチンコ機10は、特図2保留を最大で1個記憶可能に構成しており、時短状態中に実行される第2特別図柄変動の変動時間として短時間（1秒）の変動時間が設定されるように構成している。つまり、時短状態中は、特図2保留を用いた第2特別図柄抽選が頻繁に実行されるため、右打ち遊技によって発射された遊技球の流下状況によっては、特図2保留を獲得していない状態が発生し得る。このような状態において特図1保留を獲得している場合には第1特別図柄抽選が実行されてしまうため、新たに特図2保留を獲得したとしてもその時点が第1特別図柄変動中である場合には、新たに獲得した特図2保留に基づく第2特別図柄変動を即座に実行することが出来ず、結果として時短状態が設定されている単位時間当たりにおける第2特別図柄抽選の実行回数が少なくなってしまうという問題があった。

30

【9764】

これに対して、本第32制御例では、時短状態中に実行される第1特別図柄変動の変動時間として、短い変動時間を決定可能に構成し、特図2保留を獲得しておらず、特図1保留のみを獲得している状態で時短状態が設定された場合に、特図1保留を短時間で消化するように構成している。このように構成することで特図1保留を獲得したままの状態の特図2保留を獲得し、特図1保留に基づいて実行される第1特別図柄変動によって、第2特別図柄抽選が実行される効率が低下してしまうことを抑制することができる。

40

【9765】

具体的には、図957（a）に示した通り、特別図柄種別が「特図1（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「外れ」の場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が0.5秒の「超短外れ」

50

が規定され、抽選結果が「大当たり」の場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が2秒の「短大当たり」が規定され、抽選結果が「小当たり」の場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が90秒の「長小当たり」が規定されている。

【9766】

一方、特別図柄種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、抽選結果が「外れ」の場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が1秒の「短外れ」が規定され、抽選結果が「大当たり」の場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が1秒の「超短大当たり」が規定され、抽選結果が「小当たり」の場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が1秒の「超短小当たり」が規定されている。

【9767】

以上、説明をした通り、時短用変動パターンテーブル202d2を参照して変動パターンが決定される1～4回目の第1特別図柄変動、即ち、特図1保留として獲得可能な上限数（4個）に該当する変動回数であって、通常状態中に獲得した特図1保留に基づいて時短状態中に実行され得る回数の第1特別図柄変動に対しては、抽選結果が外れである場合には、変動時間が0.5秒の変動パターンが設定される。このように構成することで、特図1保留を獲得している状態で、時短状態が設定されたとしても、特図2保留を獲得するまで（時短状態中に実行された普通図柄抽選で当たり当選したことに基づく普図当たり遊技によって第2入球口640へと遊技球を入球させるまで）の間に、獲得済みの特図1保留を全て消化させ易くすることができる。

【9768】

また、時短状態中に実行される第1特別図柄抽選の抽選結果が外れ当選以外の場合（大当たり、小当たり）には、遊技者が抽選結果を把握可能な程度の変動時間が設定され、時短状態中に実行された第1特別図柄抽選にて当たり当選したことを遊技者に報知するための専用演出が実行される。このように構成することで、時短状態が設定されたにも関わらず、第2特別図柄抽選が実行されるよりも前に当たり遊技が実行された経緯を遊技者に分かり易く理解させることができる。なお、時短状態中に第1特別図柄抽選で小当たり当選した場合には、通常状態中に第1特別図柄抽選で小当たり当選した場合と、同一の変動パターン（90秒）が決定されるように構成している。そして、小当たり当選に対応した特別図柄変動中は、遊技状態に関わらず同一の変動演出が実行されるように構成している。

【9769】

また、時短用変動パターンテーブル202d2を参照して変動パターンが決定される1, 2回目の第2特別図柄変動では、抽選結果に関わらず変動時間が1秒の変動パターンが決定される。この期間は、カウントダウン演出（図938（a）参照）が実行されるように構成している。このように構成することで、カウントダウン演出によって残時短回数を示すための数字アイコン808（図938（a）参照）が可変表示されるタイミングと、数字アイコン808を非表示にして当たり当選を示す第3図柄が停止表示させるタイミングと、を一致させ易くすることができるため、カウントダウン演出の一環として当たり当選を示す第3図柄を停止表示させることができ、演出効果を高めることができる。

【9770】

次に、図957（b）を参照して、特殊時短用変動パターンテーブル202d3の内容について説明をする。図957（b）は、特殊時短用変動パターンテーブル202d3に規定されている内容を模式的に示した図である。この特殊時短用変動パターンテーブル202d3は、時短状態中に実行される一部の第1特別図柄変動の変動時間を決定する際に参照されるデータテーブルであって、時短状態が設定されてから5～10回目の第1特別図柄変動の変動時間を決定する際に参照されるものである。

【9771】

図 9 5 7 (b) に示した通り、特殊時短用変動パターンテーブル 2 0 2 d 3 には、特別図柄種別として第 1 特別図柄に対応する変動パターンのみが規定されており、抽選結果が「外れ」の場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0 ~ 1 9 8」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 2 0 秒の「外れ」が規定され、抽選結果が「大当たり」の場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0 ~ 1 9 8」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 2 0 秒の「当たり」が規定され、抽選結果が「小当たり」の場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0 ~ 1 9 8」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 9 0 秒の「長小当たり」が規定されている。

【 9 7 7 2 】

本第 3 2 制御例では、時短状態を終了させるための時短終了条件として、時短状態中に実行された第 2 特別図柄変動回数が 3 回に到達した場合に成立する時短終了条件と、時短状態中に実行された第 1 特別図柄変動回数と、第 2 特別図柄変動回数との合算回数が 1 0 回に到達した場合に成立する時短終了条件と、を少なくとも有している。

【 9 7 7 3 】

つまり、本制御例におけるパチンコ機 1 0 は、第 2 特別図柄抽選を実行し易くなる時短状態が設定されている間に第 2 特別図柄抽選を 3 回実行し、何れかの第 2 特別図柄抽選において約 1 / 2 の確率で当選する当たり（小当たり、大当たり）に当選することで、大当たり遊技を介しながら時短状態を繰り返し、時短状態中に実行される 3 回の第 2 特別図柄抽選において当たり当選しなかった場合に、時短状態が終了し、残された特図 2 保留を用いた第 2 特別図柄抽選（1 回）においても当たり当選しなかった場合に、通常状態へと移行する（連チャン状態が終了する）遊技性を有している。

【 9 7 7 4 】

ここで、時短状態を終了させるための時短終了条件として、時短状態中に実行された特別図柄抽選の回数が 3 回に到達した場合に成立する時短終了条件のみを設定した場合には、第 1 特別図柄抽選が 3 回実行された場合にも時短終了条件が成立することとなり、時短状態が設定されたにも関わらず、第 2 特別図柄抽選が実行されることなく時短状態が終了してしまうという事態が発生してしまう虞があった。つまり、本第 3 2 制御例では、第 1 特別図柄抽選の実行権利（特図 1 保留）を最大で 4 個獲得可能に構成しており、例えば、特図 1 保留を 4 個、特図 2 保留を 0 個獲得している状態で時短状態が設定された場合には、第 2 特別図柄変動よりも先に第 1 特別図柄変動が実行されることになる。この場合、第 2 特別図柄抽選が 3 回実行されるよりも前に、時短終了条件が成立してしまい、本来の遊技性を発揮すること無く時短状態が終了してしまい、遊技者の遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

【 9 7 7 5 】

また、時短状態が設定される際に特図 1 保留を 4 個獲得している状態であっても、時短状態中に第 2 特別図柄変動を 3 回実行させるために、例えば、特別図柄抽選の実行回数が 7 回に到達した場合に時短終了条件が成立するように構成した場合には、特図 1 保留を獲得していない状態で時短状態が設定された場合において、第 2 特別図柄変動を 3 回よりも多く実行させることが可能となり、本来の遊技性に対して遊技者に過剰に有利な遊技を提供してしまうという問題があった。

【 9 7 7 6 】

そこで、本第 3 2 制御例では、第 2 特別図柄変動の実行回数のみに基づいて成立する時短終了条件と、第 1 特別図柄変動と、第 2 特別図柄変動との合算回数に基づいて成立する時短終了条件と、を設定し、何れかの時短終了条件が成立した場合に時短状態が終了するように構成している。このように構成することで、特図 1 保留の獲得状況に関わらず、所定回数の第 2 特別図柄変動を実行させることが可能となると共に、所定回数の第 2 特別図柄変動が実行された場合に確実に時短状態を終了させることができる。

【 9 7 7 7 】

さらに、本第 3 2 制御例では、時短状態中において効率良く第 2 特別図柄抽選を実行させるために、特図 1 保留の上限数（4 個）に対応する第 1 特別図柄変動、即ち、時短状態

10

20

30

40

50

が設定されてから4回目の第1特別図柄変動が実行されるまでは、時短用変動パターンテーブル202d2(図957(a)参照)を用いて、短時間(0.5秒)の変動時間が設定されるように構成し、それ以降の第1特別図柄変動に対しては、20秒の変動時間が設定されるように構成している。つまり、時短状態が設定されたにも関わらず、時短状態における遊技方法を把握していない遊技者が左打ち遊技を行った場合に、時短状態中に実行される第1特別図柄変動の変動時間として常に短時間(0.5秒)の変動時間が設定されてしまうと、新たな第1特別図柄変動が次々と実行されてしまい、第1特別図柄変動と、第2特別図柄変動との合算回数に基づいて成立する時短終了条件が成立してしまう虞があった。

【9778】

10

これに対して、本第32制御例では、時短状態が設定されてから実行される5回目以降の第1特別図柄変動、即ち、時短状態中において新たに特図1保留を獲得した場合にのみ実行される第1特別図柄変動に対しては、長時間(20秒)の変動時間を設定するように構成し、1回の第1特別図柄変動が終了するまでに要する期間を長くすることで、遊技者に対して時短状態中における遊技方法を把握させるための期間を確保させることができるように構成している。つまり、第1特別図柄変動と、第2特別図柄変動との合算回数に基づいて成立する時短終了条件が成立してしまうことを抑制するように構成している。

【9779】

さらに、時短状態中に第1特別図柄変動が5回以上実行された場合には、その第1特別図柄変動の変動演出として、右打ち遊技によって第2特別図柄抽選の実行権利(特図2保留)を獲得することを促す演出態様を含む変動演出が実行されるように構成している。このように構成することで、時短状態中に実行すべき遊技方法を把握していない遊技者に対して、正しい遊技方法をより分かり易く把握させることができる。

20

【9780】

なお、上述した時短状態中における5回目以降の第1特別図柄変動は、正常な遊技、即ち、大当たり遊技中から継続して右打ち遊技を実行する遊技を行っている場合には実行され得ない第1特別図柄変動となるため、長い変動時間(20秒)が設定されるように構成したとしても、正常な遊技を行っている遊技者に対して、時短状態中における遊技効率を低下させるものではない。

【9781】

30

次に、図957(c)を参照して、時短最終変動パターンテーブル202d4の内容について説明をする。図957(c)は、時短最終変動パターンテーブル202d4に規定されている内容を模式的に示した図である。この時短最終変動パターンテーブル202d4は、時短終了条件が成立する第2特別図柄変動、即ち、時短状態が設定されてから3回目の第2特別図柄変動が実行された場合に、設定される変動パターンを決定する場合に参照されるデータテーブルであって、特別図柄種別として第2特別図柄に対する変動パターンのみが規定されている。

【9782】

具体的には、時短最終変動パターンテーブル202d4には、特別図柄種別として第2特別図柄に対応する変動パターンのみが規定されており、抽選結果が「外れ」の場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0~198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が30秒の「外れ」が規定され、抽選結果が「小当たり」の場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0~99」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が1秒の「超短小当たり」が規定され、「100~198」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が20秒の「小当たり」が規定されている。そして、抽選結果が「大当たり」の場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0~198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が20秒の「大当たり」が規定されている。

40

【9783】

つまり、時短最終変動となる第2特別図柄変動の変動期間中には、時短状態中に実行さ

50

れるカウントダウン演出の最終結果（数字アイコン808の「0」表示）を表示した後、時短状態が終了するまでの間に特図2保留の獲得を促すためのチャージ演出（図941（a）参照）が実行されるように構成している。よって、時短状態が設定されてから1回目、又は2回目の第2特別図柄変動よりも3回目（最終）の第2特別図柄変動の方が、チャージ演出の演出期間を確保するために長い変動時間が設定されるように構成している。

【9784】

このように構成することで、特図2保留を獲得した状態で時短状態を終了させ易くすることができる。また、時短状態中に実行される第2特別図柄抽選で当たり当選する場合であっても、1回目、或いは2回目の第2特別図柄抽選で当たり当選する場合と、3回目の第2特別図柄抽選で当たり当選する場合とで、時間効率（時短状態の単位時間あたりに実行される第2特別図柄抽選回数）を大きく異ならせることができるため、遊技者に対して、時短状態中に第2特別図柄抽選で当たり当選するか否かだけで無く、時短状態中における何回目の第2特別図柄抽選で当たり当選するかについても興味を持たせることができる。

10

【9785】

また、図957（c）に示した通り、時短最終変動（3回目）となる第2特別図柄抽選で小当たり当選した場合には、2種類の変動時間を設定可能に構成している。ここで、変動パターンとして変動時間が1秒の「超短小当たり」が設定された場合には、カウントダウン演出の演出結果として、数字アイコン808の「1」が表示されている状態で画面が破壊され、当たり当選を示す第3図柄が停止表示される演出、即ち、1回目、2回目の第2特別図柄抽選にて小当たり当選した場合と同様の演出態様を用いて小当たり当選を示す変動演出が実行されるように構成している。

20

【9786】

そして、変動パターンとして変動時間が20秒の「小当たり」が設定された場合には、カウントダウン演出の演出結果として、数字アイコン808の「1」が表示されている状態から、カウントダウンが終了することを示す「LAST」の文字が表示され、チャージ演出へと切り替わる際に表示画面が破壊され、当たり当選を示す第3図柄が停止表示される演出が実行される。

【9787】

このように、時短最終変動（3回目）の第2特別図柄抽選で小当たり当選した場合には、短時間（1秒）で小当たり当選を示す第3図柄を停止表示させる変動パターンと、長時間（20秒）で小当たり当選を示す第3図柄を停止表示させる変動パターンと、を設定可能に構成することで、遊技者に対して、時短最終変動（3回目）の第2特別図柄抽選で小当たり当選したことを様々なタイミングで報知することができるため、カウントダウン演出の演出効果を高めることができる。また、長時間（20秒）の変動時間が設定された場合には、時短最終変動（3回目）の第2特別図柄抽選が外れであったことを示すための演出態様でカウントダウン演出を実行した後に、小当たり当選を示す演出結果が表示されるため、遊技者に意外性のある演出を提供することができる。

30

【9788】

加えて、図957（c）に示した通り、時短最終変動（3回目）の第2特別図柄抽選が外れであった場合、即ち、実行中の第2特別図柄変動が停止表示された後に通常状態が設定される場合の方が、時短最終変動（3回目）の第2特別図柄抽選が当たりであった場合、即ち、実行中の第2特別図柄変動が停止表示された後に当たり遊技が実行される場合よりも、長い変動時間の変動パターンが設定されるように構成し、差分の変動時間を用いて、遊技者に特図2保留の獲得を促すチャージ演出を実行可能に構成している。よって、特図2保留を獲得している状態で時短状態を終了させ易くできると共に、時短状態が継続する可能性が高い場合（小当たり遊技中にV入賞させることで大当たり遊技が実行され、その大当たり遊技終了後に再度時短状態が設定される場合）には、時短最終変動（3回目）の変動期間中であってもチャージ演出を実行する期間を排除することで、単位時間あたりに実行される大当たり遊技の実行回数を増加させ易くすることができる。

40

【9789】

50

図 9 5 2 (a) に戻り、説明を続ける。時短付与テーブル 2 0 2 e は、大当たり遊技終了後の遊技状態を設定する際に参照されるデータテーブルであって、実行されている大当たり遊技に対応する大当たり種別（大当たり当選時に設定された大当たり種別）に応じた遊技状態（時短終了条件）が規定されている。

【 9 7 9 0 】

ここで、図 9 5 4 (b) を参照して、時短付与テーブル 2 0 2 e の内容について説明をする。図 9 5 4 (b) は、時短付与テーブル 2 0 2 e に規定されている内容を模式的に示した図である。図 9 5 4 (b) に示した通り、時短付与テーブル 2 0 2 e には、各大当たり種別に対応させて時短終了条件の成立有無を判定する際に参照される各カウンタの値を規定している。

10

【 9 7 9 1 】

具体的には、大当たり種別「大当たり A」、「大当たり C」、「大当たり D」に対しては、時短カウンタ 2 0 3 h の値に「1 0」が、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値に「1」が、特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値に「3」が規定されており、「大当たり B」に対しては、時短カウンタ 2 0 3 h の値、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値、特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値に「数値無し（図では「－」で表示）」が規定されている。

【 9 7 9 2 】

詳細な説明は後述するが、時短付与テーブル 2 0 2 e に情報が規定されている、時短カウンタ 2 0 3 h、小当たりカウンタ 2 0 3 s、特図 2 カウンタ 2 0 3 t は、何れも時短状態中に値が更新されるものであって、カウンタの値が所定条件を満たす値まで更新された場合に、時短終了条件が成立したと判別され、時短状態を終了させるための処理が実行されるように構成している。

20

【 9 7 9 3 】

時短カウンタ 2 0 3 h は、時短状態中に実行された特別図柄変動の回数を計測するカウンタであって、時短状態中に第 1 特別図柄変動、或いは、第 2 特別図柄変動が実行されたことに基づいてカウンタ値が更新（減算）される。つまり、時短カウンタ 2 0 3 h は、時短状態中に実行された第 1 特別図柄変動回数と、第 2 特別図柄変動回数と、を合算された合算特別図柄回数に基づく時短終了条件の成立状況を判別するために用いられるカウンタである。

【 9 7 9 4 】

小当たりカウンタ 2 0 3 s は、時短状態中に実行される小当たり遊技の実行回数を計測するためのカウンタであって、時短状態中に実行された特別図柄抽選の結果が小当たり当選となった場合にカウンタ値が更新（減算）される。つまり、小当たりカウンタ 2 0 3 s は、時短状態中に実行される小当たり遊技回数に基づく時短終了条件の成立状況を判別するために用いられるカウンタである。

30

【 9 7 9 5 】

特図 2 カウンタ 2 0 3 t は、時短状態中に実行される第 2 特別図柄変動の回数を計測するカウンタであって、時短状態中に第 2 特別図柄変動が実行されたことに基づいてカウンタ値が更新（減算）される。つまり、特図 2 カウンタ 2 0 3 t は、時短状態中に実行された第 2 特別図柄変動回数に基づく時短終了条件の成立状況を判別するために用いられるカウンタである。

40

【 9 7 9 6 】

図 9 5 4 (b) に示した通り、大当たり種別の「大当たり A」が設定された場合には、大当たり遊技終了後の遊技状態を設定する際に、時短カウンタ 2 0 3 h の値に「1 0」が、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値に「1」が、特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値に「3」が設定される。よって、大当たり種別の「大当たり A」に基づいて設定された時短状態は、合算特別変動回数が「1 0 回」、小当たり当選回数が「1 回」、第 2 特別図柄変動回数が「3 回」の何れかの条件を満たした場合に、時短終了条件が成立する時短状態となる。

【 9 7 9 7 】

本第 3 2 制御例では、上述した各カウンタの値が 1 以上である場合に、時短状態中であ

50

ると判別するように構成している。よって、大当たり種別の「大当たりB」が設定された場合には、各カウンタの値に対して数値が設定されないように時短付与テーブル202eの内容を規定しているため、大当たり遊技終了後に時短状態では無く、通常状態が設定されることになる。

【9798】

なお、本第32制御例では、時短付与テーブル202eに規定されている内容として、設定された大当たり種別に関わらず時短状態が設定される場合における各カウンタの値を統一しているが、これに限ること無く、大当たり種別に応じて、各カウンタの値（特に特図2カウンタ203tの値）を異ならせるように構成しても良い。このように構成することで、設定された大当たり種別に応じて異なる内容の時短終了条件を設定することができる。この場合、例えば、時短状態中に実行される第2特別図柄変動回数に基づく時短終了条件の内容を規定する特図2カウンタ203tの値を大当たり種別に応じて異ならせると良く、1の大当たり種別が設定された場合の方が、他の大当たり種別が設定された場合よりも時短状態中に実行させることが可能な第2特別図柄変動回数を増加させることができるように構成すると良い。このように構成することで、大当たり遊技終了後に遊技者により有利な時短状態が設定されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

【9799】

また、特図2カウンタ203t以外の値を異ならせるように構成しても良く、例えば、特定の大当たり種別が設定された場合には、時短カウンタ203hの値として、「10」よりも少ない「4」を設定するように構成しても良い。この場合、特図1保留を獲得しており、且つ、特図2保留を獲得していない状態で時短状態が設定されることで、時短状態中に実行させることが可能な第2特別図柄変動の回数が減少することになる（特図2カウンタ203tの値が所定条件を満たすことで時短終了条件が成立するよりも前に、時短カウンタ203hの値が所定条件を満たすことで時短終了条件成立する可能性が高くなる）ため、遊技者に対して、時短状態中に実行させることが可能な第2特別図柄変動回数を遊技者に把握させ難くすることができる。さらに、時短カウンタ203hの値として「10」よりも多い「90」を設定するように構成しても良い。この場合、時短状態中に継続して左打ち遊技を実行したとしても、時短終了条件が成立し難くなるため、時短状態中に取って第1特別図柄抽選を実行し、大当たり当選を目指す遊技を遊技者に行わせることが可能となる。なお、この場合、時短状態中に実行される第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合の方が、通常状態中に実行される第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合よりも、遊技者に有利な特典、例えば、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される確率を高めたり、大当たり遊技中に実行されるラウンド遊技数を増加したりする特典を付与可能に構成すると良い。このように構成することで、時短状態中に第1特別図柄抽選を実行させる左打ち遊技を行うか、第2特別図柄抽選を実行させる右打ち遊技を行うかを遊技者に選択させる楽しさを提供することができる。

【9800】

図954(b)に示した通り、本第32制御例では、時短状態が設定される何れの大当たり種別に対しても、3種類の時短終了条件が設定されるように構成しているが、これに限ること無く、大当たり種別に応じて、設定される時短終了条件の種類を異ならせるように構成しても良く、例えば、他の大当たり種別よりも時短状態中に実行させることが可能な第2特別図柄変動の回数を極端に増加させることで遊技者に有利な時短状態を提供可能な特殊大当たり種別が設定された場合には、特図2カウンタ203tに対して数値を設定すること無く、時短カウンタ203hの値に「1000」を設定するように構成しても良い。また、小当たりカウンタ203sに対して数値が設定されない大当たり種別を設けることによって、時短状態中において小当たり当選後に実行される小当たり遊技中にV入賞させなくても時短状態が継続するように構成しても良い。

【9801】

さらに、本第32制御例では、時短終了条件が成立する要素として、特別図柄変動の実行回数（第2特別図柄変動の実行回数）と、小当たり当選回数と、の要素を用いているが

、これに限ること無く、別の要素を用いて時短終了条件が成立するように構成しても良い。例えば、時短状態中に獲得し易くなる第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）の獲得数を計測するためのカウンタ（特図2保留獲得数カウンタ）を設け、特図2保留獲得数カウンタの値が所定条件（例えば、「4」）を満たした場合に、時短終了条件が成立するように構成しても良いし、特定回数目の第2特別図柄変動期間中に特図2保留数が上限となったことを契機として時短終了条件を成立させるように構成しても良い。また、時短状態が設定されてからの経過時間を計測する時間計測手段を設け、その時間計測手段によって計測された経過時間が所定条件を満たした場合に、時短終了条件が成立するように構成しても良いし、特別図柄抽選が実行される毎に、時短終了条件を成立させるか否かを決定する終了抽選を実行し、その終了抽選に当選した場合に時短終了条件を成立させるように構成しても良い。

10

【9802】

このように、様々な時短終了条件を成立させることが可能となるように構成することで、時短状態が継続する期間を遊技者に把握させ難くすることができるため、時短状態中の遊技を行っている遊技者に対して、特図2保留を獲得していない状態（少ない特図2保留を獲得している状態）で時短状態が終了してしまうことを防ぐために、常に、特図2保留が上限数となるように意欲的に遊技を行わせることができ、遊技の稼働を向上させ易くすることができる。

【9803】

また、本第32制御例では、第2特別図柄変動が実行される毎に、時短カウンタ203hの値、特図2カウンタ203tの値を一定数（「1」）減算するように構成しているが、例えば、第2特別図柄抽選の結果が特定の外れ結果である場合には、時短カウンタ203hの値、特図2カウンタ203tの値を減算しないように構成しても良い。つまり、実行される特別図柄抽選の結果が同一であったとしても、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値に応じて、時短終了条件の成立有無を判別するために参照される各種カウンタの値の更新内容を異ならせるように構成しても良い。

20

【9804】

このように構成することで、時短状態中に実行される特別図柄抽選の結果を把握したとしても時短状態が終了するタイミングを遊技者に予測させ難くすることができる。

【9805】

また、主制御装置110の実行する各種処理の処理内容によって成立し得る終了条件が成立した場合に、時短カウンタ203hの値を減算するように構成してもよい。具体的には、普通図柄の高確率状態が設定されている状態で実行される各図柄抽選の抽選結果が所定の抽選結果（例えば、特殊外れ当選）となった場合、或いは、普通図柄抽選の結果が所定の抽選結果（例えば、特殊普図当たり当選）となった場合にも、時短カウンタ203hの値を減算させるように構成しても良い。

30

【9806】

加えて、本制御例では、時短カウンタ203hの値を1ずつ減算するように構成しているが、成立した終了条件の種別に応じて、時短カウンタ203hの値を複数まとめて（例えば、2）減算するように構成しても良いし、現状の時短カウンタ203hの値に関わらず、時短カウンタ203hの値が「0」になるように減算するように構成しても良い。このように構成することで、時短状態がいつまで継続するのかを遊技者に分かり難くすることができる、時短状態中の遊技に対して遊技者に興味を持たせることができる。

40

【9807】

さらに、時短状態が設定される条件の成立内容（大当たり種別）に応じて、時短状態を終了させる条件を異ならせても良い。これにより、遊技者に対して、大当たり遊技を実行させることだけでは無く、実行された大当たり遊技に対応する大当たり種別に対しても興味を持たせることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【9808】

開放シナリオテーブル202gは、主制御装置110によって動作制御される各種機構

50

（第1可変入賞装置65、第2可変入賞装置650、電動役物640a）に対する動作態様が規定されているデータテーブルであって、上述した各種機構を動作させるための動作条件が成立した場合に、実行する動作制御に対応する開放シナリオを設定する際に参照される。

【9809】

変動パターンシナリオテーブル202hは、遊技状態や大当たり遊技終了後からの特別図柄変動回数に対応させて、実行される特別図柄変動の変動パターンを決定する際に参照されるデータテーブルを規定しているものである。

【9810】

ここで、図958を参照して、変動パターンシナリオテーブル202hの内容について説明をする。図958は、変動パターンシナリオテーブル202hの内容を模式的に示した図である。図958に示した通り、変動パターンシナリオテーブル202hには、大当たり遊技終了後の変動回数（特図1変動回数、特図2変動回数、合算回数）と、遊技状態に対して、各種変動パターンテーブルが規定されている。

【9811】

このように構成することで、複数の時短終了条件が設定される時短状態中であっても、例えば、特図1変動の変動回数に関わらず、時短状態の最終変動となる特図2変動にて時短最終変動用の変動パターンテーブルを参照して変動パターンを決定することができる。

【9812】

これに限ること無く、同一の条件である場合に異なる変動パターンテーブルを決定可能となるよう構成しても良く、例えば、抽選によって、決定する変動パターンシナリオテーブルを決定可能に構成しても良い。

【9813】

図950に戻り、説明を続ける。RAM203は、図950に図示した各種カウンタのほか、MPU201の内部レジスタの内容やMPU201により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。

【9814】

なお、RAM203は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM203に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

【9815】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がRAM203に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、RAM203に記憶される情報に基づいて、パチンコ機10の状態が電源遮断前の状態に復帰される。RAM203への書き込みはメイン処理（図978参照）によって電源遮断時に実行され、RAM203に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図977参照）において実行される。なお、MPU201のNMI端子（ノンマスクابل割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路252からの停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU201へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図976参照）が即座に実行される。

【9816】

また、RAM203は、図952（b）に示すように、第1特別図柄保留球格納エリア203a、第2特別図柄保留球格納エリア203b、普通図柄保留球格納エリア203c、第1特別図柄保留球数カウンタ203d、第2特別図柄保留球数カウンタ203e、普通図柄保留球数カウンタ203f、遊技状態格納エリア203g、時短カウンタ203h、大当たり開始フラグ203j、大当たり中フラグ203k、小当たり種別格納エリア203m、小当たり開始フラグ203n、小当たり中フラグ203o、V通過大当たり種別格納エリア203p、Vフラグ203q、V通過フラグ203r、小当たりカウンタ20

10

20

30

40

50

3 s、特図 2 カウンタ 2 0 3 t、その他メモリエリア 2 0 3 z を有している。

【9 8 1 7】

第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a は、図 9 5 1 に示すように 1 つの実行エリアと、4 つの保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 4 エリア）とを有しており、これらの各エリアには、第 1 入球口 6 4 に遊技球が入球したに基づいて取得された入賞情報（第 1 当たり乱数カウンタ C 1、第 1 当たり種別カウンタ C 2、小当たり種別カウンタ C 5、停止種別選択カウンタ C 3、変動種別カウンタ C S 1 の各値）がそれぞれ格納される。

【9 8 1 8】

より具体的には、遊技球が第 1 入球口 6 4 へと入球（始動入賞）したタイミングで、各カウンタ C 1～C 5、C S 1 の各値が取得され、その取得されたデータが、4 つの保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 4 エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第 1～第 4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、エリア番号の小さいエリアほど、時間的に古い始動入賞に対応するデータが記憶され、保留第 1 エリアには、時間的に最も古い入賞に対応するデータが記憶される。尚、4 つの保留エリアの全てにデータが記憶されている場合には、新たに何も記憶されない。

【9 8 1 9】

その後、主制御装置 1 1 0 において、特別図柄の抽選が行われる場合には、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a の保留第 1 エリアに記憶されている各カウンタ C 1～C 5、C S 1 の各値（入賞情報）が、実行エリアへシフトされ（移動させられ）、その実行エリアに記憶された各カウンタ C 1～C 5、C S 1 の各値に基づいて、特別図柄の抽選などの判定が行われる。

【9 8 2 0】

尚、保留第 1 エリアから実行エリアへデータをシフトすると、保留第 1 エリアが空き状態となる。そこで、他の保留エリア（保留第 2 エリア～保留第 4 エリア）に記憶されている入賞のデータを、エリア番号の 1 小さい保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 3 エリア）に詰めるシフト処理が行われる。本制御例では、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a において、始動入賞のデータが記憶されている保留エリア（第 2 保留エリア～第 4 保留エリア）についてのみデータのシフトが行われる。

【9 8 2 1】

第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b は、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a に対して、第 2 入球口 6 4 0 への始動入賞に対して取得されたカウンタ値がそれぞれ記憶される点と、保留エリアの個数を 1 つに変更した点で異なるのみで、その他の構成については、同一であるので、詳細な説明については省略する。

【9 8 2 2】

普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c は、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a と同様に、1 つの実行エリアと、4 つの保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 4 エリア）とを有している。これらの各エリアには、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 が格納される。

【9 8 2 3】

より具体的には、遊技球が普通始動口（スルーゲート） 6 7 を通過したタイミングで、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値が取得され、その取得されたデータが、4 つの保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 4 エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第 1～第 4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、第 1 特別図柄 1 保留球格納エリア 2 0 3 a と同様に、始動入賞した順序が保持されつつ、入賞に対応するデータ（普図入賞情報）が格納される。尚、4 つの保留エリアの全てにデータが記憶されている場合には、新たに何も記憶されない。

【9 8 2 4】

その後、主制御装置 1 1 0 において、普通図柄の当たりの抽選が行われる場合には、普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c の保留第 1 エリアに記憶されている第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値が、実行エリアへシフトされ（移動させられ）、その実行エリアに記憶された第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値に基づいて、普通図柄の当たりの抽選などの判定が行

10

20

30

40

50

われる。

【9825】

尚、保留第1エリアから実行エリアへデータをシフトすると、保留第1エリアが空き状態となるので、第1特別図柄保留球格納エリア203aの場合と同様に、他の保留エリアに記憶されている入賞情報のデータを、エリア番号の1小さい保留エリアに詰めるシフト処理が行われる。また、データのシフトも、入賞情報のデータが記憶されている保留エリアについてのみ行われる。

【9826】

第1特別図柄保留球数カウンタ203dは、第1入球口64への入球（始動入賞）に基づいて第1図柄表示装置37で行われる第1特別図柄（第1図柄）の変動表示（第3図柄表示装置81で行われる変動表示）の保留球数（待機回数）を最大4回まで計数するカウンタである。この第1特別図柄保留球数カウンタ203dは、初期値がゼロに設定されており、第1入球口64へ球が入球して変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値4まで1加算される（図970のS804参照）。一方、第1特別図柄保留球数カウンタ203dは、新たに特別図柄の変動表示が実行される毎に、1減算される（図964のS212参照）。

10

【9827】

この第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（特別図柄における変動表示の保留回数N）は、第1特別図柄保留球数コマンドによって音声ランプ制御装置113に通知される（図964のS213、図970のS805参照）。第1特別図柄保留球数コマンドは、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値が変更される度に、主制御装置110から音声ランプ制御装置113に対して送信されるコマンドである。

20

【9828】

音声ランプ制御装置113は、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値が変更される度に、主制御装置110より送信される第1特別図柄保留球数コマンドによって、主制御装置110に保留された変動表示の保留球数そのものの値を取得することができる。これにより、音声ランプ制御装置113の特別図柄1保留球数カウンタ223bによって管理される変動表示の保留球数が、ノイズ等の影響によって、主制御装置110に保留された実際の変動表示の保留球数からずれてしまった場合であっても、次に受信する保留球数コマンドによって、そのずれを修正することができる。

30

【9829】

なお、音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドに基づいて保留球数を管理し、保留球数が変化する度に表示制御装置114に対して、保留球数を通知するための表示用保留球数コマンドを送信する。表示制御装置114は、この表示用保留球数コマンドによって通知された保留球数を基に、第3図柄表示装置81の保留球数図柄（保留図柄）を表示する。

【9830】

第2特別図柄保留球数カウンタ203eは、第1特別図柄保留球数カウンタ203dに対して、第2入球口640に始動入賞して、保留された保留球（特図2保留）の数が格納される点で相違する点で異なるので、その詳細な説明については省略する。なお、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値が変更されると、第2特別図柄保留球数コマンドによって音声ランプ制御装置113に対して通知される。

40

【9831】

普通図柄保留球数カウンタ203fは、普通始動口（スルーゲート）67への遊技球の通過に基づいて第2図柄表示装置で行われる普通図柄（第2図柄）の変動表示の保留球数（待機回数）を最大4回まで計数するカウンタである。この普通図柄保留球数カウンタ203fは、初期値がゼロに設定されており、遊技球が普通始動口（スルーゲート）67を通過して変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値4まで1加算される（図973のS1204参照）。一方、普通図柄保留球数カウンタ203fは、新たに普通図柄（第2図柄）の変動表示が実行される毎に、1減算される（図972のS1105参照）。

50

【9832】

遊技球が普通始動口（スルーゲート）67を通過した場合に、この普通図柄保留球数カウンタ203fの値（普通図柄における変動表示の保留回数M）が4未満であれば、第2当たり乱数カウンタC4の値が取得され、その取得されたデータが、普通図柄保留球格納エリア203cに記憶される（図973のS1206参照）。一方、遊技球が普通始動口（スルーゲート）67を通過した場合に、この普通図柄保留球数カウンタ203fの値が4であれば、普通図柄保留球格納エリア203cには新たに何も記憶されない（図973のS1203：No）。

【9833】

遊技状態格納エリア203gは、現在設定されている遊技状態を一時的に格納するための記憶領域であって、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態（時短カウンタ203hの設定状況、小当たりカウンタ203sの設定状況、特図2カウンタ203tの設定状況）に対応した遊技状態が記憶される。具体的には、時短カウンタ203h、小当たりカウンタ203s、特図2カウンタ203tの値が0である場合に通常状態が記憶され、時短カウンタ203h、小当たりカウンタ203s、特図2カウンタ203tの値として0よりも大きい値が設定されている場合に時短状態が記憶される。

【9834】

さらに、大当たり遊技が実行されている状態では、大当たり遊技が実行されている状態であることを示す大当たり遊技状態（大当たり状態）と、実行されている大当たり遊技に対応する大当たり種別を示す種別情報も記憶されるように構成されており、小当たり遊技が実行されている状態では、小当たり遊技が実行されている状態であることを示す小当たり遊技状態（小当たり状態）と、実行されている小当たり遊技に対応する小当たり種別を示す種別情報（対応する大当たり種別に関する種別情報）も記憶されるように構成されている。加えて、普図当たり遊技の実行中であることを示す普図当たり遊技中情報も記憶されるように構成されている。

【9835】

そして、遊技状態格納エリア203gに格納（記憶）された情報に基づいて、状態コマンドが設定され、その状態コマンドが音声ランプ制御装置113へと出力される。音声ランプ制御装置113では出力された状態コマンドを受信し、従遊技状態格納エリア223gに一時的に、現在の遊技状態に関する情報を記憶する。

【9836】

この遊技状態格納エリア203gに記憶された情報は、パチンコ機10の電源が断された場合であっても、その情報を保持可能に構成されており、パチンコ機10の電源を入れた際に実行される立ち上げ処理（図977参照）において、遊技状態格納エリア203gに記憶されている情報に対応する状態コマンドを設定するように構成している。

【9837】

これにより、停電等によりパチンコ機10の電源が断された場合であっても、現在の遊技状態を音声ランプ制御装置113側が判別可能にすることができる。

【9838】

時短カウンタ203hは、普通図柄の高確率状態が設定されている状態を示すためのカウンタであって、普通図柄の高確率状態が設定されている場合に対応する値が設定される。この時短カウンタ203hには、主制御装置110にて実行される大当たり制御処理（図979のS1804参照）において、エンディング期間の終了タイミングと判別された場合に（図979のS1913：Yes）、実行中の大当たり遊技の大当たり種別に対応した値が設定される（図979のS1915参照）。そして、大当たり図柄が停止表示された場合（図964のS220参照）や、これにより、大当たり遊技中は普通図柄の高確率状態が設定されないため、大当たり遊技中において遊技者に過度な特典を付与してしまうことを抑制することができる。

【9839】

なお、本第32制御例では、普通図柄の高確率状態が設定されると、時短カウンタ20

10

20

30

40

50

3 h の値がセットされ、特別図柄抽選（変動）に基づいて、時短カウンタ 2 0 3 h の値が減算され、時短カウンタ 2 0 3 h の値が 0 となった場合に、普通図柄の高確率状態が終了し、普通図柄の低確率状態へと移行するように構成している。また、後述する小当たりカウンタ 2 0 3 s の値が 0 となった場合（図 9 6 9 の S 7 0 3 : Y e s）、特図 2 カウンタの値が 0 となった場合（図 9 6 8 の S 6 1 1 : Y e s）、即ち、他の時短終了条件が成立した場合にも 0 にクリアされる。このように構成することで、1 の時短終了条件が成立した場合において時短カウンタ 2 0 3 h の値として 0 よりも大きな値が保持されてしまい、通常状態が設定されているにも関わらず、時短終了条件が成立してしまうという不具合を抑制することができる。

【 9 8 4 0 】

なお、本第 3 2 制御例では、時短状態中に実行される特別図柄抽選で大当たり当選した場合には、大当たり遊技が開始されるよりも前に通常状態を設定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、次回の大当たり遊技が実行されるまで（大当たり当選するまで）は、普通図柄の高確率状態が継続するように構成しても良い。このように構成することで、大当たり遊技中も普通図柄の高確率状態を継続させることができるため、右打ち遊技によって第 1 可変入賞装置 6 5 へと遊技球を入球させる遊技と、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させる遊技と、を並行して実行させることができる。

【 9 8 4 1 】

また、本第 3 2 制御例では、時短状態中に実行される特別図柄抽選で小当たり当選した場合には、小当たり遊技が開始されるよりも前に通常状態を設定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、小当たり遊技が終了するまでは、普通図柄の高確率状態が継続するように構成しても良い。このように構成することで、小当たり遊技中も普通図柄の高確率状態を継続させることができるため、右打ち遊技によって第 2 可変入賞装置 6 5 0 へと遊技球を入球させる遊技と、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させる遊技と、を並行して実行させることができる。よって、時短状態が設定されてから新たな特図 2 保留を獲得するよりも前に小当たり遊技が開始された場合であっても、小当たり遊技中に新たな特図 2 保留を獲得することが可能となる。

【 9 8 4 2 】

大当たり開始フラグ 2 0 3 j は、大当たりを開始させるか否かを示すフラグである。この大当たり開始フラグ 2 0 3 j がオンであれば、大当たりを開始させるタイミングであることを意味し、オフであれば、大当たりを開始させるタイミングではないことを意味する。この大当たり開始フラグ 2 0 3 j は、大当たりを示す変動表示の終了タイミングとなった場合にオンに設定される（図 9 6 4 の S 2 1 9 参照）。また、大当たり開始フラグ 2 0 3 j は、大当たりの開始を設定した場合にオフに設定される（図 9 7 9 の S 1 9 0 3 参照）。

【 9 8 4 3 】

大当たり中フラグ 2 0 3 k は、大当たり遊技（特別遊技状態）中であるか否かを示すフラグである。この大当たり中フラグ 2 0 3 k がオンであれば、大当たり遊技中であることを意味し、オフであれば大当たり遊技中でないことを意味する。大当たり中フラグ 2 0 3 k は、特別図柄の抽選により大当たり当選し、大当たり遊技（特別遊技状態）が開始されると共にオンに設定される（図 9 7 9 の S 1 9 0 4 参照）。また、大当たり遊技（特別遊技状態）の終了時にオフに設定される（図 9 7 9 の S 1 9 1 9 参照）。そして、特別図柄変動処理（図 9 6 4 の S 1 0 4 参照）では、この大当たり中フラグ 2 0 3 k が参照されて、大当たり中であるか否かが判別される（図 9 6 4 の S 2 0 1 参照）。

【 9 8 4 4 】

小当たり種別格納エリア 2 0 3 m は、当選した小当たりに設定される小当たり種別を一時的に格納するための記憶領域であって、小当たりに当選したと判別した場合に（図 9 6 6 の S 4 0 9 : Y e s）、取得した小当たり種別が一時的に格納される。そして、小当たり遊技を開始させるために実行される小当たり開始設定処理（図 9 6 7 の S 2 2 3 参照）において、格納した小当たり種別が読み出され、読み出した小当たり種別に対応した開放

10

20

30

40

50

シナリオが設定される（図 9 6 7 の S 5 0 1 参照）。また、読み出した小当たり種別に対応する大当たり種別が V 通過大当たり種別格納エリア 2 0 3 p に格納される（図 9 6 7 の S 5 0 2 参照）。

【 9 8 4 5 】

小当たり開始フラグ 2 0 3 n は、小当たり遊技の開始タイミングであることを示すフラグである。特別図柄抽選の抽選結果が小当たり当選である特別図柄の変動が停止されるタイミングでオンに設定される（図 9 6 7 の S 5 0 4 参照）。小当たり開始フラグ 2 0 3 n がオンであることが判別されて、小当たり遊技の開始タイミングであると判別されるとオフに設定される（図 9 8 0 の S 2 0 0 3 参照）。この小当たり開始フラグ 2 0 3 n は、R A M クリア等の初期状態では、オフに設定されるフラグであり、電断等が発生した場合には、電断等の発生直前の状態がバックアップされることにより保持されるように構成されている。

10

【 9 8 4 6 】

小当たり中フラグ 2 0 3 o は、小当たり遊技中であることを示すフラグである。特別図柄抽選の抽選結果が小当たり当選である特別図柄の変動が停止されるタイミングでオンに設定される（図 9 6 7 の S 5 0 4 参照）。一方、小当たりの終了タイミングであると判別された場合（設定されている小当たりのラウンド数の遊技が終了したと判別した場合）に、オフに設定される（図 9 8 0 の S 2 0 1 8 参照）。この小当たり中フラグ 2 0 3 o は、R A M クリア等の初期状態では、オフに設定されるフラグであり、電断等が発生した場合には、電断等の発生直前の状態がバックアップされることにより保持されるように構成されている。

20

【 9 8 4 7 】

V 通過大当たり種別格納エリア 2 0 3 p は、小当たり遊技が実行されている場合に、第 2 可変入賞装置（V 入賞装置）6 5 0 に入賞した遊技球が特定領域（V スイッチ 6 5 0 e 3）により検知された場合に設定される大当たり種別を判別するためのデータが記憶される記憶エリアである。V 通過大当たり種別格納エリア 2 0 3 p は、特別図柄抽選の抽選結果が小当たり当選である特別図柄の変動が停止する場合に、判定されている小当たり種別に対応した大当たり種別に対応するデータ値が記憶される（図 9 6 7 の S 5 0 2 参照）。第 2 可変入賞装置（V 入賞装置）6 5 0 内の特別排出流路 6 5 0 e 2 を球が流下し、特定領域（V スイッチ 6 5 0 e 3）により遊技球が検知されると、V 通過大当たり種別格納エリア 2 0 3 p に記憶されているデータ値に対応する大当たり種別に対応する V フラグ 2 0 3 q がオンに設定されるように構成されている。小当たり遊技の終了時に、V 通過大当たり種別格納エリア 2 0 3 p に記憶されているデータ値がクリアされるように構成されている。この V 通過大当たり種別格納エリア 2 0 3 p は、R A M クリア等の初期状態では、オフに設定されるフラグであり、電断等が発生した場合には、電断等の発生直前の状態がバックアップされることにより保持されるように構成されている。

30

【 9 8 4 8 】

V フラグ 2 0 3 q は、小当たり遊技中に第 2 可変入賞装置（V 入賞装置）6 5 0 内の特別排出流路 6 5 0 e 2 を遊技球が流下し、特定領域（V スイッチ 6 5 0 e 3）により遊技球が検知された場合に、実行している小当たり遊技の種別に対応した大当たり種別に対応したフラグがオンに設定されるものである。小当たり遊技の終了時に、この V フラグ 2 0 3 q がオンであるかを判別し（図 9 8 0 の S 2 0 1 3 参照）、V フラグ 2 0 3 q がオンであると判別した場合に（図 9 8 0 の S 2 0 1 3 : Y e s）、オンに設定されているフラグより実行される大当たり種別が判別されて対応する大当たり遊技の開始が設定される（図 9 8 0 7 の S 2 0 1 5 参照）。この V フラグ 2 0 3 q は、R A M クリア等の初期状態では、オフに設定されるフラグであり、電断等が発生した場合には、電断等の発生直前の状態がバックアップされることにより保持されるように構成されている。

40

【 9 8 4 9 】

V 通過フラグ 2 0 3 r は、小当たり遊技中において、V フラグ 2 0 3 q がオンに設定されている状態を判別するために用いられるフラグであって、V フラグ 2 0 3 q がオンに設

50

定されている場合にオンに設定される。第32制御例では、小当たり遊技中において第2可変入賞装置（V入賞装置650）に入賞した遊技球の殆どが特別排出流路650e2を流下するように構成されており、特別排出流路650e2に最初に入賞した遊技球に対応したV通過処理（図975のS109参照）においてオンに設定される（図975のS1407参照）。

【9850】

そして、V通過処理（図975のS109参照）では、V通過フラグ203rがオンに設定しているか判別し（図975のS1401）、オンに設定していると判別した場合は（図975のS1401：Yes）、V通過処理（図975のS109参照）のうちS1402～S1409の処理をスキップするように構成している。これにより、1回の小当たり遊技中にと規定領域（Vスイッチ650e3）が複数の遊技球を検知した場合であっても、最初に検知した遊技球に対応したV通過処理のみが実行されることになる。よって、小当たり遊技中に実行される処理を簡素化することが出来ると共に、音声ランプ制御装置113へV通過コマンドを複数回送信してしまい、音声ランプ制御装置113側でのV通過管理は煩雑になることを抑制することができる。

10

【9851】

小当たりカウンタ203sは、時短状態中に実行される特別図柄抽選で小当たり当選した回数を計測するためのカウンタであって、小当たり当選回数に基づいて成立する時短終了条件の成立有無を判別する際に参照される。この小当たりカウンタ203sには、大当たり制御処理（図979のS1804）において、エンディング期間の終了タイミング（大当たり遊技の終了タイミング）であると判別された場合に（図979のS1913：Yes）、時短付与テーブル202eに規定されている値が設定される（図979のS1915）。

20

【9852】

そして、特別図柄変動処理（図964のS104）の時短更新処理（図968のS224参照）にて実行される小当たり時短更新処理（図969のS615参照）にて、小当たり当選したと判別した場合に（図969のS701：Yes）、カウンタの値が1減算される。減算した後の小当たりカウンタ203sの値が0であると判別されると（図969のS703：Yes）、時短終了条件が成立するため、遊技状態として通常状態が設定される（図969のS704）。なお、第32制御例は、時短状態を終了させるための時短終了条件を複数設定しており、その何れの時短終了条件が成立した場合であっても（例えば、特別図柄変動回数に基づく時短終了条件が成立した場合であっても）、小当たりカウンタ203sの値が0に設定（リセット）される（図968のS606）。このように、複数の時短終了条件のうち、小当たりカウンタ203sの値を参照した時短終了条件以外の時短終了条件が成立した場合であっても、小当たりカウンタ203sの値が0に設定（リセット）されるため、時短状態が終了したにも関わらず小当たりカウンタ203sの値を減算する処理が継続されてしまう事態を抑制することができる。また、複数の時短終了条件のうちどの時短終了条件が成立したとしても、時短状態を終了させる際に時短終了条件の成立を判別する際に用いる各種カウンタの値を初期値（0）に設定するように構成しているため、時短状態を終了させた後の処理が煩雑になることを抑制することができる。

30

40

【9853】

特図2カウンタ203tは、時短状態中に実行される第2特別図柄抽選の実行回数を計測するためのカウンタであって、第2特別図柄変動回数に基づいて成立する時短終了条件の成立有無を判別する際に参照される。この特図2カウンタ203tには、大当たり制御処理（図979のS1804）において、エンディング期間の終了タイミング（大当たり遊技の終了タイミング）であると判別された場合に（図979のS1913：Yes）、時短付与テーブル202eに規定されている値が設定される（図979のS1915）。

【9854】

そして、特別図柄変動処理（図964のS104）の時短更新処理（図968のS224参照）にて、今回実行された特別図柄変動の種別が第2特別図柄変動であると判別した

50

場合に（図 9 6 8 の S 6 0 8 : Y e s）、カウンタの値が 1 減算される。減算した後の特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値が 0 であると判別されると（図 9 6 8 の S 6 1 1 : Y e s）、時短終了条件が成立するため、遊技状態として通常状態が設定される（図 9 6 8 の S 6 1 2）。なお、第 3 2 制御例は、時短状態を終了させるための時短終了条件を複数設定しており、その何れの時短終了条件が成立した場合であっても（例えば、特別図柄変動回数に基づく時短終了条件が成立した場合であっても）、特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値が 0 に設定（リセット）される（図 9 6 8 の S 6 0 6）。このように、複数の時短終了条件のうち、特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値を参照した時短終了条件以外の時短終了条件が成立した場合であっても、特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値が 0 に設定（リセット）されるため、時短状態が終了したにも関わらず特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値を減算する処理が継続されてしまいう事態を抑制することができる。また、複数の時短終了条件のうちどの時短終了条件が成立したとしても、時短状態を終了させる際に時短終了条件の成立を判別する際に用いる各種カウンタの値を初期値（0）に設定するように構成しているため、時短状態を終了させた後の処理が煩雑になることを抑制することができる。

10

【9855】

その他メモリエリア 2 0 3 z は、遊技に必要なその他のデータや、カウンタ、フラグ等が設定（記憶）される。

【9856】

図 9 5 0 に戻って説明を続ける。払出制御装置 1 1 1 は、払出モータ 2 1 6 を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行うものである。演算装置である M P U 2 1 1 は、その M P U 2 1 1 により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶した R O M 2 1 2 と、ワークメモリ等として使用される R A M 2 1 3 とを有している。

20

【9857】

払出制御装置 1 1 1 の R A M 2 1 3 は、主制御装置 1 1 0 の R A M 2 0 3 と同様に、M P U 2 1 1 の内部レジスタの内容や M P U 2 1 1 により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I / O 等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。R A M 2 1 3 は、パチンコ機 1 0 の電源の遮断後においても電源装置 1 1 5 からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、R A M 2 1 3 に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。なお、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 と同様、M P U 2 1 1 の N M I 端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路 2 5 2 から停電信号 S G 1 が入力されるように構成されており、その停電信号 S G 1 が M P U 2 1 1 へ入力されると、停電時処理としての N M I 割込処理（図示せず）が即座に実行される。

30

【9858】

払出制御装置 1 1 1 の M P U 2 1 1 には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン 2 1 4 を介して入出力ポート 2 1 5 が接続されている。入出力ポート 2 1 5 には、主制御装置 1 1 0 や払出モータ 2 1 6、発射制御装置 1 1 2 などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置 1 1 1 には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置 1 1 1 に接続されるが、主制御装置 1 1 0 には接続されていない。

40

【9859】

発射制御装置 1 1 2 は、主制御装置 1 1 0 により球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル 5 1 の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット 1 1 2 a を制御するものである。球発射ユニット 1 1 2 a は、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル 5 1 に触れていることをタッチセンサ 5 1 a により検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ 5 1 b がオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル 5 1 の回動操作量（回動位置）に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル 5 1 の操作量に応じた強さで球が発射される。

50

【9860】

音声ランプ制御装置113は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）226における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部29～33、表示ランプ34など）227における点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置114で行われる第3図柄表示装置81の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置であるMPU221は、そのMPU221により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM222と、ワークメモリ等として使用されるRAM223とを有している。

【9861】

音声ランプ制御装置113のMPU221には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン224を介して入出力ポート225が接続されている。入出力ポート225には、主制御装置110、表示制御装置114、音声出力装置226、ランプ表示装置227、その他装置228、枠ボタン22、選択ボタン600、などがそれぞれ接続されている。その他装置228には、パチンコ機10に設けられる演出用の駆動役物を動作させるための各種駆動モータが含まれる。

【9862】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110から受信した各種のコマンド（変動パターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第3図柄表示装置81の表示態様を決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コマンド等）によって表示制御装置114へ通知する。

【9863】

また、音声ランプ制御装置113に接続されている枠ボタン22は、演出ボタン22aを有しており、音声ランプ制御装置113は、演出ボタン22aからの入力を監視し、遊技者によって演出ボタン22aが操作された場合は、第3図柄表示装置81で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容を変更したりするように、表示制御装置114へ指示する。ステージが変更される場合は、変更後のステージに応じた後面画像を第3図柄表示装置81に表示させるべく、変更後のステージに関する情報を含めた後面画像変更コマンドを表示制御装置114へ送信する。ここで、後面画像とは、第3図柄表示装置81に表示させる主要な画像である第3図柄の後面側に表示される画像のことである。表示制御装置114は、この音声ランプ制御装置113から送信されるコマンドに従って、第3図柄表示装置81に各種の画像を表示する。

【9864】

なお、遊技者によって演出ボタン22aが操作された場合に、図示しない演出用の役物を駆動させるためにその他装置228へ役物駆動コマンドを送信したり、演出ボタン22aへの操作内容に対応した音声を出音装置226に出力させるための音声出力コマンドを設定したり、演出ボタン22aへの操作内容に対応した発光態様でランプ表示装置227を発光させるためのランプ出力コマンドを設定したりするように構成しても良い。

【9865】

さらに、音声ランプ制御装置113に接続されている選択ボタン600は、図931に示した通り、中ボタン600a、上ボタン600b、右ボタン600c、下ボタン600d、左ボタン600eを有しており、音声ランプ制御装置113は、選択ボタン600に含まれる各ボタンからの入力を監視し、入力された内容に応じて、遊技環境を変更するための処理を実行すると共に、遊技環境を変更するための表示内容や、変更後の遊技環境を示すための表示内容を表示制御装置114へ指示する。

【9866】

また、音声ランプ制御装置113は、表示制御装置114から第3図柄表示装置81の表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置113では、表示制御装置114から受信した表示コマンドに基づき、第3図柄表示装置81の表示内容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置226から出力し、また、その表示内容に対応させてランプ表示装置227の点灯および消灯を制御する。

【9867】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110からのコマンドや、音声ランプ制御装置113に接続された各種装置等の状況に応じてエラーを判定し、そのエラーの種別を含めてエラーコマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114では、受信したエラーコマンドによって示されるエラー種別（例えば、振動エラー）に応じたエラーメッセージ画像を第3図柄表示装置81に遅滞無く表示させる制御が行われる。

【9868】

ここで、本第32制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222に規定されている内容について説明をする。音声ランプ制御装置113のROM222には、図959(a)に示すように、変動パターン選択テーブル222aと、討伐数選択テーブル222bと、討伐演出態様選択テーブル222cと、追加減少値選択テーブル222dと、演出ステージデータテーブル222eと、遊技環境データテーブル222fと、が少なくとも記憶されている。

10

【9869】

変動パターン選択テーブル222aは、図示しない変動パターン選択用のカウンタ値に各変動パターンの種別（ど外れ、リーチ外れ、リーチ各種等）の変動パターンがそれぞれ設定されている。音声ランプ制御装置113は、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドが示す変動パターン種別、当否判定結果、取得した選択用のカウンタ値に基づいて、詳細な変動パターンを選択する。これにより、変動時間や変動パターンの種別等の大まかな情報は厳守しつつ、音声ランプ制御装置113が多種多様な変動態様を選択することができる。よって、同じ変動表示態様等が頻繁に表示されることが防止でき、遊技者が早期に飽きてしまう不具合を抑制できる。

20

【9870】

討伐数選択テーブル222bは、大当たり遊技中に実行される討伐演出における初期段階の敵総数を決定する際に参照されるデータテーブルであって、通常状態で実行された第1特別図柄抽選にて大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技（初回大当たり遊技）のオープニング期間にて参照される（図989のS3803参照）。

【9871】

ここで、討伐数選択テーブル222bに規定されている内容について、図960(a)を参照して詳細に説明をする。図960(a)は、討伐数選択テーブル222bに規定されている内容を模式的に示した図である。図960(a)に示した通り、討伐数選択テーブル222bは、実行される大当たり遊技に設定されている大当たり種別と、取得した第1演出カウンタ223f1の値と、に対応させて異なる討伐数が規定されている。

30

【9872】

具体的には、大当たり種別が、時短大当たりに対応する「大当たりA、大当たりC」であって、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～44」の範囲に対して、討伐数「1000」が、「45～89」の範囲に対して、討伐数「777」が、「90～99」の範囲に対して、討伐数「500」が、それぞれ規定されている。また、大当たり種別が、通常大当たりに対応する「大当たりB」であって、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～79」の範囲に対して、討伐数「1000」が、「80～99」の範囲に対して、討伐数「500」が、それぞれ規定されている。

40

【9873】

つまり、討伐演出が開始された際に表示される討伐数（敵の総数）が「1000」である場合の方が、「500」である場合よりも、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される可能性が高くなるように各討伐数の決定割合を規定している。このように構成することで、討伐演出が開始された時点で、遊技者に対して、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を予測させることが可能となる。

【9874】

また、時短大当たりに対応する大当たり種別が設定されている場合のみ、討伐数「777」を決定可能に討伐数選択テーブル222bの内容を規定しているため、討伐演出とし

50

て「777」体の敵を討伐する演出態様が決定された場合には、討伐演出が終了するのを待たずして、大当たり遊技終了後に時短状態が設定されることを遊技者に報知することができる。このように、大当たり遊技の終了後に設定される遊技状態を、大当たり遊技が終了するまでに遊技者に報知する演出（討伐演出）を実行する場合において、遊技者に対して、大当たり遊技終了後に時短状態（遊技者に有利となる遊技状態）が設定されることを報知するタイミングが様々なタイミングで到来するように構成することで、大当たり遊技中に実行される討伐演出を遊技者が常に注視することになるため、演出効果を高めることができる。

【9875】

討伐演出態様選択テーブル222cは、討伐演出における演出シナリオを決定する際に参照されるデータテーブルであって、通常状態で実行された第1特別図柄抽選にて大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技（初回大当たり遊技）のオープニング期間にて参照される（図989のS3803参照）。

【9876】

ここで、討伐演出態様選択テーブル222cに規定されている内容について、図960（b）を参照して説明をする。図960（b）は、討伐演出態様選択テーブル222cに規定されている内容を模式的に示した図である。図960（b）に示した通り、討伐演出態様選択テーブル222cには、大当たり種別、討伐数選択テーブル222bを参照して決定された討伐数、取得した第2演出カウンタ223f2の値に対応させて、異なるシナリオ種別が規定されている。そして、各シナリオ種別には、討伐演出シナリオとして、討伐演出中に実行される5回の攻撃演出のそれぞれにおいて減少させることが可能な敵数（残敵数）の上限値と、討伐演出の演出結果として表示させることが可能な残敵数の最小値と、が規定されている。

【9877】

具体的には、大当たり種別が、時短大当たりに対応する「大当たりA、大当たりC」であり、討伐数が「1000」、取得した第2演出カウンタ223f2の値が「0～49」の範囲に対して、討伐演出シナリオとして「シナリオ種別1」が、「50～79」の範囲に対して、討伐演出シナリオとして「シナリオ種別2」が、「80～99」の範囲に対して、討伐演出シナリオとして「シナリオ種別3」が規定されている。また、討伐数が「777」の場合は、取得した第2演出カウンタ223f2の値が「0～99」の全範囲に対して、討伐演出シナリオとして「シナリオ種別4」が規定されている。そして、討伐数が「500」、取得した第2演出カウンタ223f2の値が「0～49」の範囲に対して、討伐演出シナリオとして「シナリオ種別5」が、「50～79」の範囲に対して、討伐演出シナリオとして「シナリオ種別6」が、「80～99」の範囲に対して、討伐演出シナリオとして「シナリオ種別7」が規定されている。

【9878】

一方、大当たり種別が、通常大当たりに対応する「大当たりB」であり、討伐数が「1000」、取得した第2演出カウンタ223f2の値が「0～59」の範囲に対して、討伐演出シナリオとして「シナリオ種別8」が、「60～89」の範囲に対して、討伐演出シナリオとして「シナリオ種別9」が、「90～99」の範囲に対して、討伐演出シナリオとして「シナリオ種別10」が規定されている。そして、討伐数が「500」、取得した第2演出カウンタ223f2の値が「0～59」の範囲に対して、討伐演出シナリオとして「シナリオ種別11」が、「60～79」の範囲に対して、討伐演出シナリオとして「シナリオ種別12」が、「80～99」の範囲に対して、討伐演出シナリオとして「シナリオ種別13」が規定されている。

【9879】

ここで、図934から図937を参照して上述した通り、討伐演出が実行されると、5回の攻撃演出が実行され、各攻撃演出において、遊技者が演出ボタン22aを押下することで敵を減少させる演出が実行されるように構成している。また、各攻撃演出において、遊技者が演出ボタン22aを押下しなかった場合には、攻撃演出終了後（ラウンド遊技終

10

20

30

40

50

了後)に設定されるインターバル期間において、敵数を減少させるための追加攻撃演出を実行可能に構成している。

【9880】

本第32制御例では、討伐演出中に実行される各攻撃演出において減少させることが可能な敵数(残敵数)の上限を、討伐演出シナリオに基づいて予め決定するように構成しているため、敵数の減少度合いが偏った討伐演出が実行されてしまい、演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。

【9881】

加えて、各攻撃演出の終了後に表示される残敵数をシナリオ管理するのでは無く、各攻撃演出の終了後に表示され得る最小の残敵数のみをシナリオ管理し、実際に表示される残敵数に幅を持たせるように構成しているため、予め規定されているシナリオ種別の個数よりも多くの演出パターンで討伐演出を実行することができるため、演出効果を高めることができる。

【9882】

さらに、本第32制御例では、攻撃演出中において遊技者が演出ボタン22aを押下するか否かに応じて、敵数を減少させるための演出態様を異ならせるように構成し、且つ、実行される演出態様によって、攻撃後の残敵数として表示される敵数を異ならせるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して、攻撃演出中に演出ボタン22aを押下するか否かを選択させる楽しさを提供することができる。

【9883】

追加減少値選択テーブル222dは、討伐演出における各攻撃演出において、遊技者が演出ボタン22aを押下すること無く、インターバル期間中に追加攻撃演出が実行される場合に参照されるデータテーブルであって、初回インターバル中演出処理(図992のS3809参照)にて参照される。この追加減少値選択テーブル222dを参照して、追加攻撃演出にて減少させる敵数が決定される。

【9884】

ここで、図961を参照して追加減少値選択テーブル222dに規定されている内容について説明をする。図961は、追加減少値選択テーブル222dに規定されている内容を模式的に示した図である。図961に示した通り、追加減少値選択テーブル222dには、討伐演出態様選択テーブル222cを参照して決定されたシナリオ種別と、現在の残敵数(残討伐数カウンタ223jの値)と、討伐演出シナリオに規定されている敵数との差分数と、その差分の範囲における特定数(固有特定数、共通特定数)の有無と、取得した第1演出カウンタ223f1の値と、に対応させて、追加攻撃演出にて減少させる敵数(追加減少値)が規定されている。

【9885】

具体的には、シナリオ種別が「シナリオ種別1, 8」であり、差分数が「401以上」で、特定数が「有り」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0~99」の全範囲に対して、追加減少値として「特定数まで減少」が規定されており、特定数が「無し」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0~99」の全範囲に対して、追加減少値として「決定値まで減少」が規定されている。また、差分数が「101~400」で、特定数が「有り」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0~49」の範囲に対して、追加減少値として「特定数まで減少」が規定されており、「50~99」の範囲に対して、追加減少値として「現状-50」が規定されている。一方、特定数が「無し」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0~49」の範囲に対して、追加減少値として「現状-50」が規定されており、「50~99」の範囲に対して、追加減少値として「決定値まで減少」が規定されている。

【9886】

そして、差分数が「100以下」で、特定数が「有り」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0~29」の範囲に対して、追加減少値として「特定数まで減少」が規定されており、「30~99」の範囲に対して、追加減少値として「決定値まで

10

20

30

40

50

減少」が規定されている。一方、特定数が「無し」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～29」の範囲に対して、追加減少値として「決定値+10」が規定されており、「30～99」の範囲に対して、追加減少値として「決定値まで減少」が規定されている。

【9887】

シナリオ種別が「シナリオ種別2, 3, 9, 10」であり、差分数が「51以上」で、特定数が「有り」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～49」の範囲に対して、追加減少値として「特定数まで減少」が規定されており、「50～99」の範囲に対して、追加減少値として「現状-20」が規定されている。一方、特定数が「無し」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～49」の範囲に対して、追加減少値として「現状-20」が規定されており、「50～99」の範囲に対して、追加減少値として「決定値まで減少」が規定されている。

10

【9888】

そして、差分数が「50以下」で、特定数が「有り」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～29」の範囲に対して、追加減少値として「特定数まで減少」が規定されており、「30～99」の範囲に対して、追加減少値として「決定値まで減少」が規定されている。一方、特定数が「無し」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～29」の範囲に対して、追加減少値として「決定値+10」が規定されており、「30～99」の範囲に対して、追加減少値として「決定値まで減少」が規定されている。

20

【9889】

シナリオ種別が「シナリオ種別5, 11, 12」であり、差分数が「21以上」で、特定数が「有り」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～49」の範囲に対して、追加減少値として「特定数まで減少」が規定されており、「50～99」の範囲に対して、追加減少値として「現状-5」が規定されている。一方、特定数が「無し」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～49」の範囲に対して、追加減少値として「現状-5」が規定されており、「50～99」の範囲に対して、追加減少値として「決定値まで減少」が規定されている。

【9890】

そして、差分数が「20以下」で、特定数が「有り」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～99」の全範囲に対して、追加減少値として「決定値まで減少」が規定されており、特定数が「無し」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～99」の全範囲に対して、追加減少値として「決定値まで減少」が規定されている。

30

【9891】

シナリオ種別が「シナリオ種別6, 7, 13」である場合には、差分数に関わらず、特定数が「有り」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～99」の全範囲に対して、追加減少値として「特定数まで減少」が規定されており、特定数が「無し」の場合は、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～19」の範囲に対して、追加減少値として「減少無し」が規定されており、「20～99」の範囲に対して、追加減少値として「決定値まで減少」が規定されている。最後に、シナリオ種別が「シナリオ種別4」である場合には、差分数、及び、特定数の有無に関わらず、取得した第1演出カウンタ223f1の値が「0～99」の全範囲に対して、追加減少値として「決定値まで減少」が規定されている。

40

【9892】

演出ステージデータテーブル222eは、背景種別として設定可能な演出ステージに関する情報が予め規定されているデータテーブルであって、遊技環境として、決定されるモード種別（通常モード、アクティブモード、固定モード）に応じて、各ステージ種別（ウサギステージ、勇者ステージ）の移行条件が規定されている。本第32制御例では、遊技の進行状況と、設定されているモード種別と、に基づいて、ステージ種別の移行条件が成

50

立したかを判別し、ステージ変更を実行するように構成している。

【9893】

ここで、演出ステージデータテーブル222eに規定されている内容について、図962(a)を参照して説明をする。図962(a)は、演出ステージデータテーブル222eに規定されている内容を模式的に示した図である。図962(a)に示した通り、演出ステージデータテーブル222eには、モード種別と、ステージ種別に対応させてステージ種別の移行条件が規定されており、大まかには、アクティブモードが設定されている場合が最もステージ種別の移行条件が成立し易く、通常モードが設定されている場合はアクティブモードよりも移行条件が成立し難く、固定モードが設定されている場合は、移行条件が成立しないように各内容が規定されている。

10

【9894】

具体的には、モード種別が「通常」であって、ステージ種別が「ウサギ」に対しては、ステージ種別の移行条件として、「特図変動50回」、又は「大当たり変動開始の一部（低確率）」が規定されており、ステージ種別が「勇者」に対しては、ステージ種別の移行条件として、「特図変動50回」、又は「大当たり変動開始の一部（低確率）」が規定されている。また、モード種別が「アクティブ」であって、ステージ種別が「ウサギ」に対しては、ステージ種別の移行条件として、「特図変動20回」、又は「大当たり変動開始の一部（高確率）」、「特図移行条件が成立した特図変動開始から5秒後」が規定されており、ステージ種別が「勇者」に対しては、ステージ種別の移行条件として、特図変動20回、又は「大当たり変動開始の一部（高確率）」が規定されている。そして、モード種別が「固定」に対しては、ステージ種別に関わらず移行条件が既定されていない。

20

【9895】

ここで、各移行条件について説明をする。「特図変動50回」とは、ステージ種別が設定されてから実行された特別図柄変動の実行回数が50回に到達した場合に成立する移行条件（特図変動移行条件）である。つまり、通常モードが設定されている場合は、特別図柄変動が50回実行される毎に、ステージ種別を変更させるためのステージ変更演出が実行されることになる。なお、本第32制御例では、特図変動移行条件として、設定されているモード種別に対して、固定の回数を予め規定しているが、これに限ること無く、所定の範囲の特図変動回数（例えば、10回～50回）を抽選で決定する手段を設け、その手段によって決定された特図変動回数を特図変動移行条件として設定可能に構成しても良い。このように構成することで、遊技者に対して、どのタイミングでステージ変更演出が実行されるかを予測させ難くすることができる。

30

【9896】

また、この場合、設定されているモード種別に応じて抽選にて決定される特図変動回数を異ならせるように構成し、移行条件が成立し難いモード種別（例えば、「通常モード」）の方が、移行条件が成立し易いモード種別（例えば、「アクティブモード」）よりも多い回数の特図変動回数が抽選で決定され易くなるように、設定されているモード種別に応じて異なるデータテーブルを用いた抽選が実行されるように構成すると良い。このように構成することで、遊技者が任意に設定したモード種別（ステージ変更演出の実行頻度）に応じた間隔でステージ変更演出を実行させ易くすることができる。

40

【9897】

移行条件の1つである「大当たり変動開始の一部」とは、特別図柄変動の開始に基づいて設定される第3図柄の変動表示を設定するための変動演出設定処理（図995のS4304参照）において、大当たり当選する特別図柄変動に対応する変動演出の演出態様として、ステージ変更演出を伴う演出態様が決定された場合に成立する移行条件（当たり変動移行条件）である。詳細な説明は省略するが、本第32制御例では、図995のS4404の処理において、設定されているモード種別と、抽選結果（大当たり当選）と、変動パターンとに基づいて、ステージ変更演出と伴う演出態様が決定されるように構成しており、移行条件が成立し難いモード種別（例えば、「通常モード」）の方が、移行条件が成立し易いモード種別（例えば、「アクティブモード」）よりも、ステージ変更演出を伴う演

50

出態様が決定され難くなるように構成している。

【9898】

このように構成することで、特図変動移行条件が成立していない状態であっても、当たり変動移行条件が成立したことによりステージ変更演出を実行させることができるため、遊技者に意外性のあるタイミング、例えば、連続して実行される2回の特別図柄変動にてステージ変更演出を実行させることができる。さらに、当たり変動移行条件は大当たり当選した場合のみ成立するように構成しているため、意外性のあるタイミングでステージ変更演出が実行された場合に、大当たり当選への期待度を高めることができる。

【9899】

本第32制御例では、特図変動移行条件として予め規定された回数を設定しているため、遊技者に対して、特図変動移行条件によってステージ変更演出が実行される間隔を把握させ易くすることができるため、当たり変動移行条件の成立に基づいて実行されるステージ変更演出を容易に把握させることができる。よって、大当たり当選をいち早く察知したい遊技者に対して、特図変動移行条件が成立する間隔を把握しようと意欲的に遊技を行わせることができる。

【9900】

さらに、移行条件の1つである「特図移行条件が成立した特図変動開始から5秒後」とは、特別図柄変動の開始に基づいて設定される第3図柄の変動表示を設定するための変動演出設定処理（図995のS4304参照）において、第3図柄の変動演出の演出態様として、特図変動中にステージ変更演出を実行させる演出態様が決定された場合に成立する移行条件（特図移行条件）である。

【9901】

なお、本第32制御例では、上述した3つの移行条件を、ステージ変更演出を実行させるための条件として規定しているが、それ以外の移行条件を設定しても良く、特別図柄変動が実行されている状態で遊技者が操作手段（枠ボタン22、選択ボタン600）に対して操作を行うことでステージ変更演出を実行可能に構成しても良い。

【9902】

また、上述した通り、本第32制御例では、同一のモード種別においても、設定されているステージ種別に応じて、異なる移行条件が規定されるように構成しており、具体的には、「ウサギステージ」の方が、「勇者ステージ」よりも移行条件が成立し易くなるように構成している。このように構成することで、設定されているステージ種別に基づいて、ステージ変更演出が実行された場合においてどの移行条件が成立したのかを予測する楽しみを向上させることができる。

【9903】

遊技環境データテーブル222fは、各遊技環境の内容が予め規定されているデータテーブルであって、遊技者によって遊技環境が選択された場合に、選択された遊技環境に対応するデータが読み出され、遊技環境格納エリア223uに格納される。

【9904】

さらに、固定モードが設定されている場合には、保留連が確定している状態において大当たり遊技終了後1回目の特別図柄変動が開始された場合の一部のみでステージ変更演出が実行されるように構成している。つまり、固定モードが設定されているにも関わらず、ステージ変更演出が実行された場合には、大当たり当選を遊技者に報知することになる。よって、固定モードを選択した遊技者、即ち、ステージ変更演出が実行されないことを所望する遊技者に対しても、大当たり当選という特典を付与することを条件にステージ変更演出を実行することで演出効果を高めると共に、ステージ変更演出が実行されたことによる不快感を軽減させることができる。

【9905】

次に、図959（b）を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221のRAM223について説明する。図959（b）に示すように、音声ランプ制御装置113のRAM223には、入賞情報格納エリア223a、特別図柄1保留球数カウンタ223b、

10

20

30

40

50

特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 c、変動開始フラグ 2 2 3 d、停止種別選択フラグ 2 2 3 e、演出カウンタ 2 2 3 f（第 1 演出カウンタ 2 2 3 f 1、第 2 演出カウンタ 2 2 3 f 2）、従遊技状態格納エリア 2 2 3 g、時短情報更新エリア 2 2 3 h、討伐回数カウンタ 2 2 3 i、残討伐数カウンタ 2 2 3 j、特定数表示済フラグ 2 2 3 k、ラッシュ期間計測カウンタ 2 2 3 m、賞球数カウンタ 2 2 3 n、保留連フラグ 2 2 3 o、ラウンド数カウンタ 2 2 3 p、SW有効時間カウンタ 2 2 3 q、右打ちフラグ 2 2 3 r、V入賞済フラグ 2 2 3 s、演出固定フラグ 2 2 3 t、遊技環境格納エリア 2 2 3 u、その他メモリエリア 2 2 3 z が少なくとも設けられている。

【9906】

入賞情報格納エリア 2 2 3 a は、1 つの実行エリアと、第 1 特別図柄に対応する 4 つのエリア（特図 1 用第 1 エリア～特図 1 用第 4 エリア）と、第 2 特別図柄に対応する 1 つのエリア（特図 2 用第 1 エリア）を有しており、これらの各エリアには、主制御装置 1 1 0 から出力された入賞情報がそれぞれ格納される。この入賞情報格納エリア 2 2 3 a に格納される情報（入賞情報）により、特別図柄抽選が実行される前に入賞情報に基づく抽選結果等が音声ランプ制御装置 1 1 3 によって事前判別（先読み）される。この入賞情報格納エリア 2 2 3 a には、音声ランプ制御装置 1 1 3 のコマンド判定処理（図 9 8 3 の S 3 1 1 3 参照）において、入賞情報コマンドを受信したと判別された場合に（図 9 8 3 の S 3 2 0 9：Y e s）、主制御装置 1 1 0 から送信された入賞情報コマンド（入賞コマンド）に基づいた入賞情報に含まれる特別図柄種別に対応する第 1 エリアから順に格納されていく。なお、主制御装置 1 1 0 から送信される入賞情報コマンド（入賞コマンド）は、主制御装置 1 1 0 の先読み処理（図 9 7 1 の S 8 0 7 参照）が実行された場合に設定され、主制御装置 1 1 0 のメイン処理（図 9 7 8 参照）にて実行される外部出力処理（図 9 7 8 の S 1 8 0 1）によって音声ランプ制御装置 1 1 3 へと送信される。

【9907】

この入賞情報格納エリア 2 2 3 a の各エリアに格納された各入賞情報は、音声ランプ制御装置 1 1 3 の変動表示設定処理（図 9 9 4 の S 3 1 1 4 参照）が実行される毎に、1 つずつシフト（第 2 エリアに格納されていた入賞情報を第 1 エリアに移行）される。これにより、主制御装置 1 1 0 から送信された入賞情報コマンドに対応する特別図柄変動が何時実行されるのかを、音声ランプ制御装置 1 1 3 側で確実に把握することができる。

【9908】

また、入賞情報コマンドによって送信された入賞情報（特別図柄の先読み情報）を実行エリア（現在実行中の特別図柄変動に対応するエリア）までシフトさせることを可能に構成しているため、例えば、入賞情報コマンドを受信したことに基づいて、次に実行される特別図柄変動の開始タイミングから当該入賞情報コマンドに対応する特別図柄変動が終了するまでのタイミングまでの期間を用いた演出（所謂、先読み連続演出）を実行する際に、当該入賞情報コマンドに対応する入賞情報を上述した先読み連続演出が終了するまでの間、保持することができる。

【9909】

なお、第 3 2 制御例では第 1 特別図柄に関する入賞情報（第 1 入球口 6 4 に球が入球した場合に取得し得る情報）を 4 つまで保留記憶可能に構成しているため、入賞情報格納エリア 2 2 3 a が実行エリア以外に、第 1 エリア～第 4 エリアを有するように構成しているが、例えば、第 2 入球口 6 4 0 に球が入球した場合に取得し得る入賞情報（第 2 特別図柄に関わる入賞情報）も 4 つまで保留記憶可能に構成した場合には、入賞情報格納エリア 2 2 3 a に、実行エリア以外に、第 1 特別図柄用の 4 つのエリア（保留情報エリア）と、第 2 特別図柄用の 4 つのエリア（保留情報エリア）を設けるように構成すれば良い。

【9910】

特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 b は、主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d と同様に、第 1 図柄表示装置 3 7（および第 3 図柄表示装置 8 1）で行われる特別図柄変動の実行権利の保留記憶数を最大 4 回まで計数するカウンタである。即ち、第 1 特別図柄に対応する特図 1 保留の数が、主制御装置 1 1 0 より出力される保留球数

10

20

30

40

50

コマンドに基づいて設定される。

【9911】

上述したように、音声ランプ制御装置113は、主制御装置110に直接アクセスして、主制御装置110のRAM203に格納されている第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を取得することができない。よって、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110から送信される保留球数コマンドに基づいて保留球数をカウントし、特別図柄1保留球数カウンタ223bにて、その第1特別図柄の保留球数を管理するようになっている。

【9912】

具体的には、主制御装置110では、第1入球口64への入球（始動入賞）によって第1特別図柄抽選の実行権利の保留記憶数（特図1保留数）が加算された場合、又は、主制御装置110において第1特別図柄抽選が実行されて特図1保留数が減算された場合に、加算後または減算後の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を示す保留球数コマンド（特図1保留球数コマンド）を、音声ランプ制御装置113へ送信する。

【9913】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110より送信される保留球数コマンド（特図1保留球数コマンド）を受信すると、その保留球数コマンド（特図1保留球数コマンド）から、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を取得して、特別図柄1保留球数カウンタ223bに格納する（図984のS3301参照）。このように、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信される保留球数コマンドに従って、特別図柄1保留球数カウンタ223bの値を更新するので、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dと同期させながら、その値を更新することができる。

【9914】

特別図柄1保留球数カウンタ223bの値は、第3図柄表示装置81に表示される保留図柄（特図1保留球数を示すための表示態様）を決定する際に用いられる。即ち、音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドの受信に応じて、そのコマンドにより示される特図1保留数を特別図柄1保留球数カウンタ223bに格納すると共に、格納後の特別図柄1保留球数カウンタ223bの値を表示制御装置114に通知するべく、表示用保留球数コマンドを表示制御装置114に対して送信する。

【9915】

表示制御装置114では、この表示用保留球数コマンドを受信すると、そのコマンドにより示される特図1保留数の値、即ち、音声ランプ制御装置113の特別図柄1保留球数カウンタ223bの値分の保留図柄を第3図柄表示装置81に表示するように、画像の描画を制御する。上述したように、特別図柄1保留球数カウンタ223bは、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dと同期しながら、その値が変更される。従って、第3図柄表示装置81に表示される保留図柄の数も、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値に同期させながら、変化させることができる。よって、第3図柄表示装置81には、変動表示が保留されている保留球の数を正確に表示させることができる。

【9916】

なお、主制御装置110から送信される保留球数コマンドに含まれる情報としては、実際の保留球数、即ち、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を示す情報でも良いし、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値が1加算、或いは1減算されたことを示す情報でも良い。なお、保留球数コマンドとして第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値が1加算、或いは1減算されたことを示す情報を送信する場合には、音声ランプ制御装置113に受信した保留球数コマンドに含まれる情報に基づいて現在の保留球数を演算管理する演算手段を設ければ良い。

【9917】

特別図柄2保留球数カウンタ223cは、上述した特別図柄1保留球カウンタ223b

10

20

30

40

50

に対して、カウントする対象を保留球数コマンドに含まれる第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）に変更した点で相違しているものであり、それ以外は同一であるため、詳細な説明は省略する。本第32制御例では、特図2保留の上限数を1個としているため、特別図柄2保留球数カウンタ223cが計測する値の上限数も1となる。

【9918】

この特別図柄2保留球数カウンタ223cによって計測された値は、第3図柄表示装置81に表示される保留図柄（特図2保留球数を示すための表示態様）を決定する際に用いられる。即ち、音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドの受信に応じて、そのコマンドにより示される特図2保留数を特別図柄2保留球数カウンタ223cに格納すると共に、格納後の特別図柄2保留球数カウンタ223cの値を表示制御装置114に通知するべく、表示用保留球数コマンドを表示制御装置114に対して送信する。

10

【9919】

表示制御装置114では、この表示用保留球数コマンドを受信すると、そのコマンドにより示される特図2保留数の値、即ち、音声ランプ制御装置113の特別図柄2保留球数カウンタ223cの値分の保留図柄を第3図柄表示装置81に表示するように、画像の描画を制御する。上述したように、特別図柄2保留球数カウンタ223cは、主制御装置110の第2特別図柄保留球数カウンタ203eと同期しながら、その値が変更される。従って、第3図柄表示装置81に表示される保留図柄の数も、主制御装置110の第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値に同期させながら、変化させることができる。よって、第3図柄表示装置81には、変動表示が保留されている保留球の数を正確に表示させることができる。

20

【9920】

さらに、本第32制御例では、時短状態における第2特別図柄の最終変動期間中において、第2入球口640へと遊技球を入球させることを促すためのチャージ演出（図941（a）参照）を実行するように構成しており、このチャージ演出が実行されている際中に、特図2保留の上限数を示す保留球数コマンドを受信したことに基づいて、新たに特図2保留を獲得することができない状態であることを示すための表示態様（「チャージ完了」）を表示可能に構成している。つまり、保留球数コマンドを受信したことに基づいて、獲得済みの特図2保留数を表示するだけでは無く、実行中の演出の演出態様を切り替えるように構成している。このように構成することで、様々な条件によって演出態様を切り替えることが可能となるため、演出効果を高めることができる。

30

【9921】

変動開始フラグ223dは、主制御装置110から送信される変動パターンコマンドを受信した場合にオンに設定され（図983のS3202参照）、第3図柄表示装置81における変動表示の設定がなされるときにオフに設定される（図994のS4302参照）。変動開始フラグ223cがオンになると、受信した変動パターンコマンドから抽出された変動パターンに基づいて、表示用変動パターンコマンドが設定される。

【9922】

ここで設定された表示用変動パターンコマンドは、RAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理（図982参照）のコマンド出力処理（図982のS3102）の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114では、この表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される変動パターンで、第3図柄表示装置81において第3図柄の変動表示が行われるように、その変動演出の表示制御が開始される。

40

【9923】

停止種別選択フラグ223eは、主制御装置110から送信される停止種別コマンドを受信した場合にオンされ（図983のS3205参照）、第3図柄表示装置81における停止種別の設定がなされるときにオフされる（図994のS4307参照）。停止種別選択フラグ223dがオンになると、受信した停止種別コマンドから抽出された停止種別（

50

大当たりの場合には大当たり種別)に基づいて、表示用停止種別が設定される(図994のS4309参照)。

【9924】

演出カウンタ223fは、第3図柄表示装置81の表示画面にて実行される各種演出の演出内容を決定する際の抽選に使用されるカウンタであって、図示は省略したが、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行するメイン処理(図982参照)が実行される毎に更新される。第32制御例では、演出カウンタ223fとして、ループカウンタ(例えば、0~99の範囲で繰り返し更新されるカウンタ)を複数(第1演出カウンタ223f1、第2演出カウンタ223f2等)有しており、各演出カウンタの値が同期すること無く更新するように構成されている。

10

【9925】

具体的には、例えば、メイン処理(図982参照)が実行される毎に更新される値が異なるカウンタを複数設け、各カウンタの更新後の値が同期しないように構成している。さらに、各カウンタの値を演算することで別の値を算出し、その算出した値を用いて各種演出の演出内容を決定する際の抽選に使用する値として用いても良い。このように構成することで、第3図柄表示装置81の表示画面にて実行される複数演出の演出態様を同一タイミング(1回のメイン処理内)で決定する場合において、同一タイミングで決定される複数演出の演出態様が同期してしまい、多様な組合せで演出を実行することができないという不具合が発生することを抑制できる。

【9926】

従遊技状態格納エリア223gは、主制御装置110から遊技状態に関する状態コマンドを受信した場合に、その状態コマンドに対応する遊技状態を格納するための領域である。この従遊技状態格納エリア223gに格納された情報(遊技状態)を参照することで、音声ランプ制御装置113側で現在の遊技状態を識別可能に構成している。

20

【9927】

なお、第32制御例では、音声ランプ制御装置113のRAM223は、パチンコ機10の電源が遮断された場合にデータが消去されるため、停電等の発生による電源遮断時には従遊技状態格納エリア223gに格納されている現在の遊技状態を示す情報も消去されることとなる。しかしながら、第32制御例ではパチンコ機10への電源投入後に実行される主制御装置110の立ち上げ処理(図977参照)にて状態コマンドが設定されるため(図977のS1712参照)、電源復旧後、直ちに従遊技状態格納エリア223gに電源遮断前に設定されていた遊技状態を示す情報が格納されることになる。よって、パチンコ機10に電源が投入されている状態では音声ランプ制御装置113側で常に遊技状態を識別することができる。また、主制御装置110において遊技状態を可変設定する場合にも、可変設定された後の遊技状態を示す状態コマンドが設定される(図979のS1917等参照)。

30

【9928】

時短情報更新エリア223hは、時短状態を終了させるための複数の時短終了条件と、各時短終了条件に対する進捗状況(時短終了条件の対象となる遊技要素(例えば、特別図柄変動や小当たり、大当たりの当選)が実行された回数)とを格納するためのデータ領域である。この時短情報更新エリア223hに格納される情報(時短終了条件、及び、進捗状況)に基づいて第3図柄表示装置81の表示画面に表示される表示態様が選択される。この時短情報更新エリア223hは、主制御装置110から設定される時短状態の内容に関する情報を含む時短設定情報コマンド、即ち、主制御装置110の大当たり制御処理(図979のS1804)にてエンディング期間の終了タイミングと判別し(図979のS1913:Yes)、時短終了条件を設定した場合に(図979のS1916)設定される時短設定情報コマンドを受信した場合に、今回の時短状態を終了させるための時短終了条件が設定される(図985のS3412参照)。

40

【9929】

そして、主制御装置110の時短更新処理(図968のS224参照)において、時短

50

情報を更新させるための更新情報（特別図柄変動が実行されたことを示すための変動情報や、小当たりに当選したことを示すための小当たり情報）を示すための残時短回数コマンドが設定され、その残時短回数コマンドを受信したと判別した場合に、受信した残時短回数コマンドに含まれる更新情報に対応させて時短情報更新エリア 2 2 3 h に含まれる各種情報が更新される。このように構成することで、音声ランプ制御装置 1 1 3 側で、現在の遊技状態が時短状態であるか否かだけで無く、時短状態が設定されている場合において、残時短終了条件が成立するまでの残状況を、時短終了条件毎に把握することが可能となる。

【 9 9 3 0 】

この時短情報更新エリア 2 2 3 h 内のデータ領域について具体的に説明をすると、時短情報更新エリア 2 2 3 h には、時短状態の終了条件になり得る各項目（例えば、第 1 特別図柄の変動回数、第 2 特別図柄の変動回数、第 1 特別図柄の変動回数と第 2 特別図柄の変動回数とを合算した合算変動回数、小当たり当選回数（V 入賞装置 6 0 0 の動作を開始した回数）に対応した情報を一時的に格納できるように形成されており、各項目に対して、時短設定情報（時短状態の終了条件が成立する回数）と、時短状態が継続して設定されている期間中における各項目の更新情報（実際に実行された回数を示す情報）と、がそれぞれ格納されるように構成されている。

【 9 9 3 1 】

本第 3 2 制御例では、この時短情報更新エリア 2 2 3 h に格納されている更新情報のうち、第 2 特別図柄の変動回数に基づいて成立する時短終了条件に関する更新情報に基づいて時短状態中の主たる演出態様を決定するように構成している。本第 3 2 制御例では、時短状態中に、特別図柄抽選が所定回数実行された場合、或いは、実行された特別図柄抽選の結果が当たり当選となった場合に、時短状態が終了するように構成している。ここで、当たり当選に基づいて時短状態が終了した場合には、当たり遊技を実行することで遊技者に特典が付与されると共に、大当たり遊技終了後に再度時短状態が設定され易くなるように構成している。一方で、特別図柄抽選が所定回数実行されたことに基づいて時短状態が終了した場合には、遊技者に特典を付与すること無く通常状態が設定されるように構成している。

【 9 9 3 2 】

よって、時短状態中の遊技を行っている遊技者は、当たり当選に基づいて成立する時短終了条件では無く、特別図柄抽選が実行された回数に基づいて成立する時短終了条件が成立するまでの残期間に関する情報の提供を所望する。さらに、本第 3 2 制御例では、特別図柄抽選が実行された回数に基づいて成立する時短終了条件として、第 1 特別図柄変動回数と第 2 特別図柄変動回数とを合算した合算回数に基づいて成立する合算変動時短終了条件と、第 2 特別図柄変動回数のみに基づいて成立する特図 2 変動時短終了条件と、を有している。そして、時短状態中において適正な遊技（右打ち遊技）を実行した場合には、合算変動時短終了条件よりも、特図 2 変動時短終了条件が成立し易くなるように構成している。

【 9 9 3 3 】

つまり、時短状態中に実行される特別図柄抽選で当たり当選しなかった場合には、特図 2 変動時短終了条件が最も成立し易くなるように構成している。よって、時短状態が設定されている間は、特図 2 変動時短終了条件に関する更新情報（主制御装置 1 1 0 にて更新される特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値に関する情報）に基づいて、当たり当選すること無く時短状態が終了するまでの残期間を示すための演出（カウントダウン演出）を実行することで、遊技者に対して、時短状態が終了するまでの正確な残期間（時短状態中に実行可能な第 2 特別図柄変動の残回数）を分かり易く報知することができる。

【 9 9 3 4 】

なお、本第 3 2 制御例では、上述した通り、時短状態中において適正な遊技（右打ち遊技）を実行した場合に、最も成立し易い時短終了条件（特図 2 変動時短終了条件）が成立するまでの残期間を遊技者に把握させるための演出を実行するように構成しているが、こ

10

20

30

40

50

れに限ること無く、例えば、時短状態中に実行される遊技内容によって、他の時短終了条件の方が成立し易い状況が発生した場合には、時短状態が終了するまでの残期間を示すための演出に用いられる時短終了条件の種別を切り替えるように構成しても良いし、複数の時短終了条件のそれぞれに対して、各時短終了条件が成立するまでの残期間を報知可能な演出を実行するように構成しても良い。

【9935】

また、本第32制御例では、時短終了条件（特図2変動時短終了条件）が成立するまでの残期間を示すカウントダウン演出として、時短状態中に実行させることが可能な第2特別図柄変動の残回数を数値で示す演出を実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、時短状態中に実行させることが可能な第2特別図柄変動の残回数が減算される毎に態様を異ならせるアニメーション）、即ち、遊技者に対して、時短状態が終了するまでに実行可能な第2特別図柄抽選の回数を具体的では無く、抽象的に報知可能な態様で演出を実行するように構成してもよい。また、この場合、特図2変動時短終了条件が成立するまでに要する第2特別図柄変動回数を異ならせた時短状態を設定可能に構成すると良い。このように構成することで、遊技者に対して、時短状態が終了するまでに実行可能な特図2変動回数を予測させる楽しさを提供することができる。

10

【9936】

さらに、時短情報更新エリア223hに格納されている時短設定情報や更新情報を用いて、例えば、時短設定情報に含まれる各項目の終了条件を示す値に対する更新情報が示す値の割合を算出し、時短進行度合いを数値（例えばパーセント）で表示するように構成しても良い。

20

【9937】

また、第32制御例では、時短情報更新エリア223hに格納される情報として、更新情報（既に実行された回数（変動回数、当選回数）を示す情報）を格納するように構成しているが、これに限ること無く、時短状態の終了条件（時短終了条件）が成立するまでの残回数を算出し、算出した残回数を示す情報を時短情報更新エリア223hに格納するように構成しても良い。

【9938】

討伐回数カウンタ223iは、大当たり遊技中に実行される討伐演出として設定される攻撃演出の回数（討伐回数）を管理するためのカウンタであって、討伐演出の演出態様を決定するための討伐演出態様決定処理（図990のS3803参照）において、「5」の値がセットされる（図990のS3907）。そして、討伐演出が実行される大当たり遊技にて新たなラウンド遊技を開始する場合に実行される初回大当たりラウンド中演出処理（図991のS3807参照）にて、カウンタの値が減算される（図991のS4009）。

30

【9939】

この討伐回数カウンタ223iの値は、討伐演出中に実行される攻撃演出の回数を示すための表示態様（表示領域Dm7に表示されるボタンアイコンの数）を決定する際に参照される。また、設定されている討伐演出シナリオに基づいて、各ラウンド遊技にて実行される攻撃演出の演出態様を決定する際に参照される。

40

【9940】

なお、本第32制御例では、通常状態において実行される第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合に、必ず6ラウンドの大当たり遊技が実行されるように構成しており、その大当たり遊技中に討伐演出を実行するように構成している。そして、1ラウンド目のラウンド遊技期間中に今回実行される討伐演出の内容（残敵数、攻撃演出回数等）を告知し、2ラウンド目～6ラウンド目の各ラウンド遊技期間中に攻撃演出が実行されるように構成している。つまり、討伐演出が実行される場合において、固定回数（5回）の攻撃演出が必ず実行されるように構成している。よって、討伐回数カウンタ223iには、初期値として「5」の値がセットされるように構成しているが、これに限ること無く、実行される

50

討伐演出の内容に応じて、攻撃演出回数を異ならせるように構成しても良い。

【9941】

例えば、通常状態において実行される第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技として、ラウンド遊技数を異ならせた大当たり遊技を実行可能に構成し、実行される大当たり遊技のラウンド数に応じて、討伐演出中に実行される攻撃演出の回数を異ならせるように構成しても良い。この場合、少なくとも、大当たり遊技の種別として、ラウンド遊技数が標準ラウンド数（例えば、6ラウンド）となる標準大当たり遊技と、その標準大当たり遊技よりも多いラウンド遊技数（例えば、8ラウンド）となる特定大当たり遊技と、を実行可能に構成して、標準大当たり遊技が実行される場合よりも、特定大当たり遊技が実行される場合の方が、討伐演出中に実行される攻撃演出回数が増加するように構成すると良い。

10

【9942】

さらに、標準大当たり遊技（6ラウンド大当たり遊技）よりも特定大当たり遊技（8ラウンド大当たり遊技）が実行される場合の方が、大当たり遊技終了後に時短状態が設定され易くなるように構成すると良い。具体的には、標準大当たり遊技に対応する大当たり種別として、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される第1大当たり種別と、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される第2大当たり種別と、を設定可能に構成し、且つ、特定大当たり遊技に対応する大当たり種別として、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される第3大当たり種別と、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される第4大当たり種別と、を設定可能に構成する。

20

【9943】

そして、標準大当たり遊技が実行される大当たりに当選した場合における第2大当たり種別の選択割合よりも、特定大当たり遊技が実行される大当たりに当選した場合における第4大当たり種別の選択割合の方が高くなるように構成すると良い。

【9944】

このように構成することで、討伐演出中に実行される攻撃演出回数が増加する程、討伐演出の演出結果として、遊技者に有利となる演出結果（討伐に成功する演出結果）を表示させ易くすることができるため、遊技者に対して、討伐演出にて多くの攻撃演出が実行されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

【9945】

加えて、大当たり遊技のラウンド数が多い程、攻撃演出の実行回数を増加させ易くすることができるため、大当たり遊技中に多くの賞球数を獲得し得る場合の方が、討伐演出の演出結果として、遊技者に有利となる演出結果（討伐に成功する演出結果）を表示させ易くすることができるため、遊技者に対して、複数の特典をまとめて提供することができ、遊技者の遊技意欲を高めることができる。

30

【9946】

なお、本第32制御例では、大当たり遊技中に実行されるラウンド遊技数に対応させて討伐演出中に実行される攻撃演出の回数を決定するように構成しているが、これに限ること無く、実行されるラウンド遊技数を最大数として、討伐演出中に実行される攻撃演出の回数を抽選で決定するように構成しても良い。

40

【9947】

この場合、何れのラウンド数が設定される大当たり遊技であっても、大当たり遊技の終了後に通常状態が設定される場合よりも、大当たり遊技の終了後に時短状態が設定される場合の方が、攻撃演出の回数として多くの回数が決定され易くなるように構成すると良い。このように構成することで、大当たり遊技中に討伐演出が実行された場合に、実行中の大当たり遊技のラウンド数と、実行される攻撃演出の回数と、を把握しながら大当たり遊技終了後に実行される遊技状態を予測させる楽しさを提供することができる。

【9948】

なお、本第32制御例では、討伐演出が実行される大当たり遊技が実行される場合において、最初に実行されるラウンド遊技（1ラウンド目のラウンド遊技）の遊技期間中に、

50

今回実行される討伐演出の演出内容を遊技者に告知するための初期表示態様を表示し、残りのラウンド遊技の遊技期間を用いて複数回の攻撃演出を実行するように構成しているが、これに限ること無く、討伐演出の初期表示態様が表示されるラウンド遊技として、最初に実行されるラウンド遊技（１ラウンド目のラウンド遊技）とは異なるラウンド遊技を設定可能に構成しても良い。

【９９４９】

具体的には、今回実行される大当たり遊技のラウンド数を管理する管理手段と、今回実行される討伐演出中に実行される攻撃演出の回数を管理する管理手段と、を設け、今回実行される攻撃演出の回数分のラウンド数を確保可能な範囲にて、討伐演出の初期表示態様を表示するラウンド数を決定する手段を設けると良い。このように構成することで、大当たり遊技が開始されてから短時間で討伐演出が開始された方が（討伐演出の初期表示態様が表示された場合の方が）、より多くの攻撃演出が実行される可能性を高めることができるため、遊技者に対して、討伐演出の実行タイミングについても興味を持たせることができ、演出効果を高めることができる。

【９９５０】

以上、説明をした例では、討伐演出中に実行される攻撃演出の回数に応じて、討伐演出の演出結果を示唆可能な構成として、討伐演出中に実行される攻撃演出の回数が多くなる程、討伐演出の演出結果として、遊技者に有利となる演出結果（討伐に成功する演出結果）を表示させ易くする例を示したが、これに限ること無く、討伐演出中に実行される攻撃演出の回数が少ない程、或いは、特定回数（例えば、３回）の攻撃演出が実行される程、討伐演出の演出結果として、遊技者に有利となる演出結果（討伐に成功する演出結果）を表示させ易くするように構成しても良い。また、討伐演出が実行される大当たり遊技にて少ないラウンド数が設定される場合の方が、多いラウンド数が設定される場合よりも、大当たり遊技終了後に時短状態が設定され易くなるように構成しても良い。

【９９５１】

残討伐数カウンタ２２３ｊは、討伐演出にて実行される攻撃演出によって減算された敵数を計測するためのカウンタであって、討伐演出が実行される場合に、初期値として敵の総数に対応する値がセットされ、その後、攻撃演出が実行される毎に、実行された攻撃演出の演出結果に応じた値へと減算される。

【９９５２】

具体的には、通常状態にて実行される大当たり遊技（初回大当たり遊技）のオープニングコマンドを受信したと判別した場合（図９８９のＳ３８０１：Ｙｅｓ）に実行される討伐演出態様決定処理（図９９０のＳ３８０３参照）において、決定された敵総数に対応する値がセットされ（図９９０のＳ３９０２参照）、ラウンド遊技終了後に設定されるインターバル期間を示すためのインターバルコマンドを受信したと判別した場合（図９８９のＳ３８０８：Ｙｅｓ）に実行される初回インターバル中演出処理（図９９２のＳ３８０９）において、討伐演出シナリオの内容と、残討伐数カウンタ２２３ｊの値と、が一致するかを判別を実行する際に参照される（Ｓ４１０２）。

【９９５３】

ここで、本第３２制御例では、討伐演出の演出態様をシナリオ管理している。具体的には、討伐演出の演出態様を決定する際に、今回の討伐演出にて討伐すべき敵の総数と、攻撃演出の実行回数と、各攻撃演出にて減少させることが可能な敵数（残討伐数）と、が規定された討伐演出シナリオとして、規定されている内容を異ならせた複数の討伐演出シナリオの中から１の討伐演出シナリオを決定可能に構成している。

【９９５４】

そして、攻撃演出の演出期間（ラウンド遊技期間）中に、遊技者による演出ボタン２２ａへの操作を有効に判別可能な期間としてＳＷ有効時間を設定するように構成しており、そのＳＷ有効時間中に遊技者が演出ボタン２２ａを操作した場合には、決定されている討伐演出シナリオに規定されている内容に基づいて、敵数を減少させる演出を実行するように構成している。一方で、ＳＷ有効時間中に遊技者が演出ボタン２２ａを操作しなかった

10

20

30

40

50

場合には、ラウンド遊技期間中に敵数を減少させる演出が実行されないように構成している。

【9955】

つまり、ラウンド遊技期間終了時にて表示されている敵数は、ラウンド遊技中における演出ボタン22aへの操作の有無によって異なる。ここで、本第32制御例では、攻撃演出によって減少される敵数を残討伐数カウンタ223jの値で管理するように構成し、ラウンド遊技期間が終了し、インターバル期間が設定された時点における残討伐数カウンタ223jの値が、決定されている討伐演出シナリオの内容と一致しているかを判別し（図992のS4102）、一致していないと判別した場合は（図992のS4102：No）、インターバル期間を用いて敵数を減少させる演出（追加攻撃演出）を実行するように構成している。

10

【9956】

このように構成することで、遊技者による演出ボタン22aへの操作の有無に関わらず、決定されている討伐演出シナリオの内容に沿った内容で敵数の減少度合いを決定し易くすることができる。さらに、本第32制御例では、追加攻撃演出の演出態様として、表示されている敵数を、討伐演出シナリオに規定されている敵数まで減少させる基本演出態様に加え、今回の討伐演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果であることを報知するための特定数まで敵数を減少させる特殊演出態様を決定可能に構成している。

【9957】

具体的には、討伐演出シナリオに規定されている敵数（例えば、99体）と、実際に表示されている敵数（例えば、385体）とが異なる場合であって、その差分（99体～385体）の範囲内容に固有特定数（例えば、333体）が設定される場合の一部において、追加攻撃演出の演出態様として、敵数を特定数（例えば、333体）まで減少させる特殊演出態様を設定可能に構成している。つまり、攻撃演出が実行されるラウンド遊技期間において、演出ボタン22aを操作し、討伐演出シナリオに規定されている敵数（例えば、99体）まで敵数を減少させなかった場合に、特殊演出態様による追加攻撃演出を実行することで、今回の討伐演出の演出結果をいち早く遊技者に報知可能に構成している。

20

【9958】

このように構成することで、討伐演出として実行される攻撃演出中に演出ボタン22aを操作（押下）するか否かによって、討伐演出の演出結果を把握し得るタイミングを異ならせることができるため、遊技者に対して、演出ボタン22aを操作するか否かを決定する楽しさを提供することができる。

30

【9959】

また、本第32制御例では、遊技者が演出ボタン22aを操作しなかった場合において、演出ボタン22aを操作した場合よりも早いタイミングで討伐演出の演出結果を把握可能な演出態様（特殊演出態様）を決定可能に構成している。即ち、討伐演出において、敵数を0体まで減少させることを目的とした場合には選択すべき操作方法を選択しなかった場合に、敵数が0体まで減少するよりも前に討伐演出の演出結果を把握可能な特定数（例えば、333体）を表示可能に構成している。よって、遊技者が目指す演出内容に対応させて演出ボタン22aへの操作方法を選択させることができるため、遊技者が選択する操作方法を偏り難くすることができる。

40

【9960】

なお、本第32制御例では、遊技者が選択した選択方法によって、実行中の討伐演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果であることを報知するタイミングを異ならせることが可能に構成している。そして、実行中の討伐演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果であることを報知するタイミングとして、1の操作方法で操作（演出ボタン22aを押下する操作）した場合よりも早いタイミングで報知可能な他の操作方法による操作（演出ボタン22aを押下しない操作）した場合には、操作方法だけで無く、表示されている敵数、及び、討伐演出シナリオに規定されている敵数に基づいて報知条件が成立した場合のみ、実行中の討伐演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果であることを示すた

50

めの演出態様として、残敵数が特定数（例えば、３３３体）となる追加攻撃演出が実行されるように構成している。

【９９６１】

つまり、報知条件が成立し得ない状態で演出ボタン２２aを押下しない操作を実行した場合には、残敵数が特定数（例えば、３３３体）となる追加攻撃演出が実行されることなく、且つ、残敵数が討伐演出シナリオに規定されている敵数よりも多くなる追加攻撃演出が実行され得るように構成している。このように、いち早く実行中の討伐演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果であることを報知可能な操作方法を実行した場合には、実行中の討伐演出の演出結果が遊技者に有利となる演出結果であることが報知されない可能性があるため、遊技者に対して何れの操作方法を選択させるかをより楽しんで決定されることができ

10

【９９６２】

なお、本第３２制御例では、何れの操作方法によって演出ボタン２２aを操作した場合であっても、遊技者に付与される特典（大当たり遊技終了後に遊技者に有利な遊技状態（時短状態）が設定されることを事前に報知する特典）の内容が同一であって、その付与タイミングのみを異ならせているが、これに限ること無く、１の操作方法を選択した場合には、上述した特典に加え、別の第１特典（例えば、獲得済みの特図保留内に当たり当選する特図保留があるか否かを事前に報知する特典）を付与可能に構成し、１の操作方法とは異なる他の操作方法を選択した場合には、上述した特典に加え、第１特典とは異なる第２特典（例えば、大当たり遊技中に実行される残りのラウンド遊技数を事前に報知する特典）を付与可能に構成しても良い。

20

【９９６３】

このように構成することで、遊技者が選択した遊技方法に応じて、異なる特典を遊技者に付与することができるため、遊技者に対して操作方法を選択させる楽しさを提供することができる。また、上述した例では、大当たり遊技中に実行される討伐演出における攻撃演出中の演出ボタン２２aへの操作方法に応じて付与可能な特典として第２特典（ラウンド遊技数の事前報知）を付与可能な例を示しているが、この場合、例えば、大当たり遊技中に実行されたラウンド遊技数が増加する毎に、残りのラウンド数が減少していくことから、第２特典が付与されるメリットが低くなる。

【９９６４】

よって、大当たり遊技中におけるラウンド遊技の進行状況に応じて、１回の討伐演出中において選択する操作方法を遊技者に切り替えさせることが可能となるため、よりメリットのある特典が付与されることを期待しながら討伐演出を注視する遊技者に対して、演出効果をより高めることができる。

30

【９９６５】

なお、本第３２制御例では、何れの攻撃演出が実行された場合であっても、遊技者が操作方法を選択可能に構成しているが、これに限ること無く、演出ボタン２２aへの操作方法を遊技者が選択することができない攻撃演出を実行可能に構成しても良く、例えば、ＳＷ有効時間が設定されない攻撃演出を実行することで、演出ボタン２２aを押下するという操作方法を選択できなくしたり、ＳＷ有効時間として極めて短いＳＷ有効時間を設定することで、演出ボタン２２aを押下し難くしたりする攻撃演出を実行可能に構成しても良い。

40

【９９６６】

さらに、本第３２制御例では、演出ボタン２２aに対する操作方法として、演出ボタン２２aを押下する操作と、演出ボタン２２aを押下しない操作と、の２種類から遊技者が選択する構成を用いているが、これに限ること無く、演出ボタン２２aを所定期間内（例えば、１秒以内）に複数回（例えば、２回以上）操作する操作方法（所謂、連打操作）や、演出ボタン２２aを所定期間（例えば、１秒間）継続して押下し続ける操作方法（所謂、長押し操作）を遊技者に選択可能に構成しても良い。

【９９６７】

50

また、このように複数の操作方法を遊技者に選択させる場合には、第3図柄表示装置81の表示画面に、遊技者が選択可能な操作方法と、各操作方法を選択した場合に付与可能な特典の内容と、を報知可能な表示態様を表示するように構成すると良い。このように構成することで、遊技者が選択する操作方法を決定し易くすることができる。

【9968】

特定数表示済フラグ223kは、討伐演出の演出態様として、特定数を示す演出態様が表示されたことを示すためのフラグであって、特定数を示す演出態様が表示された場合にオンに設定される。本第32制御例では、討伐演出にて減少させる敵数として、特定条件が成立した場合に、討伐演出の演出結果が表示されるよりも前に、実行中の討伐演出の演出結果を示すための特定数の敵数（例えば、333体）を表示可能に構成している。そして、特定数の敵数（例えば、333体）が表示された場合には、その表示態様によって討伐演出の演出結果が報知されるため、特定数の敵数が表示されてから討伐演出の演出結果が表示されるまでの残期間にて、特定数の敵数が表示されたことを示す専用の演出（祝福演出）が実行されるように構成している。

【9969】

つまり、特定数の敵数が表示されたことを特定数表示済フラグ223kの設定状況に基づいて判別可能に構成することで、特定数の敵数が表示された後も敵数を減少させる攻撃演出を継続した場合であっても、特定数が表示されたことに基づいて祝福演出を継続して実行することができる。

【9970】

なお、本第32制御例では、特定数表示済フラグ223kがオンに設定された後も、設定された討伐演出シナリオに規定されている内容に基づいて攻撃演出を実行するように構成している。つまり、特定数の敵数が表示されたか否かに関わらず、攻撃演出が継続して実行されるように構成している。そして、特定数表示済フラグ223kがオンに設定されている場合には、攻撃演出に加え、祝福演出を実行するように構成している。つまり、特定数の敵数が表示されたか否かに関わらず、討伐演出における主となる演出内容（攻撃演出の演出態様）を共通化し、特定数の敵数が表示された場合のみ、第3図柄表示装置81の表示面に表示される表示要素の一部（例えば、表示領域Dm7に表示されるボタンアイコンや、副表示領域Dsに表示されるコメント等）を用いて、特定数の敵数が表示されたことを示すための祝福演出を実行するように構成している。

【9971】

このように構成することで、特定数の敵数が表示された場合に、攻撃演出の代わりに特別な演出を実行可能に構成した場合に比べて、討伐演出を実行するための処理負荷を軽減できると共に、討伐演出に用いる演出データを削減することができる。

【9972】

ここで、本第32制御例では、討伐演出が実行される場合において、特定数の敵数が表示されるか否かが、討伐演出中に実行される攻撃演出における遊技者による演出ボタン22aへの操作内容に応じて決定されるように構成している。さらに、設定されている討伐演出シナリオの内容と、実際に表示されている敵数（残敵数）と、によって、特定数の敵数を表示させることが可能なタイミングが異なるように構成している。

【9973】

より具体的には、2ラウンド目のラウンド遊技中に実行される1回目の攻撃演出にて減少させることが可能な敵数の範囲内に、今回の討伐演出に対して決定された固有特定数が含まれている場合には、2ラウンド目のラウンド遊技終了後に設定されるインターバル期間が、特定数の敵数を表示させることが可能なタイミングとなり、4ラウンド目のラウンド遊技中に実行される3回目の攻撃演出にて減少させることが可能な敵数の範囲内に、今回の討伐演出に対して決定された固有特定数が含まれている場合には、2ラウンド目のラウンド遊技終了後に設定されるインターバル期間が、特定数の敵数を表示させることが可能なタイミングとなる。

【9974】

また、固有特定数は、大当たり当選した際に表示された第3図柄に含まれる数値に基づいて、討伐演出が実行される毎に決定されるように構成しており、1桁の敵数（例えば、1体）から3桁の敵数（例えば、999体）までの範囲の中から、固有特定数を幅広く決定可能に構成しているため、特定数の敵数を表示させることが可能なインターバル期間を、大当たり遊技毎に異ならせることができる。このように構成することで、討伐演出の演出内容が単調となることを抑制し、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【9975】

しかしながら、固有特定数が表示され得るタイミングを異ならせることが可能とし、且つ、遊技者による演出ボタン22aへの操作方法に応じて、固有特定数が表示されるか否かが決定されるように構成することで、固有特定数が表示されてからの討伐演出の残期間が異なるため、固有特定数が表示されてから討伐演出が終了するまでの間に、固有特定数が表示されなかった場合とは完全に異なる専用の演出を実行するように構成した場合には、各残期間に応じた専用演出データを用意する必要がある、演出データの容量が増加してしまうという問題があった。

【9976】

さらに、討伐演出を実行する際に決定される演出内容に基づいて、固有特定数が表示され得るタイミング（インターバル期間）を特定した場合であっても、遊技者が行う演出ボタン22aへの操作内容に応じて、実際に固有特定数が表示されるか否かが異なるため、固有特定数が表示されることを前提として演出データを予め設定しておくことが出来ず、固有特定数が表示されてから討伐演出が終了するまでの間に、固有特定数が表示されなかった場合とは完全に異なる専用の演出を実行するように構成した場合には、演出データを設定する処理が煩雑になってしまうという問題があった。

【9977】

これに対して、本第32制御例では、固有特定数が表示された場合であっても、固有特定数が表示されなかった場合と同様に攻撃演出を継続して実行するように構成しているため、固有特定数が表示されてから討伐演出が終了するまでの間に、固有特定数が表示されなかった場合とは完全に異なる専用の演出を実行する場合に比べて、討伐演出に関する演出データの容量を削減することができる。

【9978】

また、継続して攻撃演出が実行され、表示されている敵の総数が、特定数よりも減少した場合であっても、第3図柄表示装置81の表示面の一部領域を用いて、固有特定数が表示されたことを示すための祝福演出を実行するため、遊技者に対して固有特定数が表示されたことを遡って把握させ易くすることができる。

【9979】

ラッシュ期間計測カウンタ223mは、遊技者に有利となる遊技状態が継続している期間（ラッシュ期間）を計測するためのカウンタであって、ラッシュ期間を表示する際にカウンタの値が参照される。本第32制御例におけるパチンコ機10は、上述した通り、遊技者に有利となる遊技状態である時短状態が設定された場合に、高確率で大当たり遊技が実行され、その大当たり遊技終了後に、再度時短状態が設定されるように構成している。さらに、時短状態中に実行される第2特別図柄変動の変動時間として短い変動時間が決定され易くなるように構成し、且つ、小当たり遊技が実行されてから遊技球がV入賞し得る状態へと遷移するまでの期間も短くなるように構成することで、単位時間当たりにおける大当たり遊技回数を増加させ易くするように構成している。

【9980】

そして、単位時間当たりにおける大当たり遊技の実行回数（単位時間当たりにおいて獲得した賞球数）を、ラッシュ期間の計測期間を示すための表示態様と合わせて表示する（図941（a）参照）ことで、ラッシュ期間が継続した場合における単位時間当たりの賞球数を遊技者に把握させ易くするように構成している。このように構成することで、単位時間当たりに獲得可能な賞球数を増加させるために、ラッシュ期間中に実行する遊技の内

容を遊技者に決定させることができる。

【9981】

具体的には、遊技者に有利となる遊技状態（時短状態）が設定された場合に「1」の値がセットされる（図985のS3414参照）。そして、音声ランプ制御装置113において定期的（1ms毎）に実行されるメイン処理（図982参照）において、演出更新処理（図997のS3112参照）が実行された場合に、カウンタ値が1加算（更新）される（図997のS4604）。そして、加算後のラッシュ期間計測カウンタ223mの値を示すための表示用コマンドが設定される（図997のS4605）。

【9982】

図997のS4605の処理にて設定された表示用コマンドは、他の表示用コマンドと同様に、音声ランプ制御装置113のメイン処理（図982参照）にて1ミリ秒毎に実行されるコマンド出力処理（S3102）によって、表示制御装置114へと出力され、第3図柄表示装置81の表示面にて表示させる演出態様（表示データ等）を決定し。決定した表示データに応じた演出態様で時短状態（ラッシュ期間）表示される。

【9983】

そして、遊技状態として通常状態が設定され、且つ、未使用の特図2保留が存在しないと判別した場合に、ラッシュ期間計測カウンタ223mの値がクリアされる。具体的には、状態コマンド処理（図985のS3212参照）にて、通常状態が設定されたことを示すための情報を受信したと判別した場合に（図985のS3402：Yes）、特図2保留の有無が判別され（図985のS3405参照）、特図2保留が無いと判別した場合にラッシュ期間計測カウンタ223mの値がクリアされる（図985のS3406参照）。

【9984】

ここで、本第32制御例では、時短状態が終了し、通常状態が設定された後に、時短状態中に獲得した特図2保留に基づく第2特別図柄抽選を所定回数（1回）実行可能に構成しており、その第2特別図柄抽選の抽選結果が停止表示されるまでの期間が遊技者に有利なラッシュ期間となる。つまり、遊技状態として遊技者に有利な時短状態が設定されている期間に、通常状態が設定されている期間の一部を加えた期間が、遊技者に有利な遊技が実行される有利期間（ラッシュ期間）となるように構成している。

【9985】

このように構成することで、遊技状態が切り替わるタイミングと、遊技者に有利な遊技が実行される有利期間が終了するタイミングと、を異ならせることができるため、遊技者に対して意外性のある遊技を提供することができる。

【9986】

賞球数カウンタ223nは、少なくとも、ラッシュ期間（大当たり遊技、時短状態）中に獲得した賞球数を保持するためのカウンタであって、ラッシュ期間中において賞球が付与される場合に、付与された賞球数に対応する値が加算される（図983のS3217参照）。そして、ラッシュ期間中において第3図柄表示装置81の表示面に形成される表示領域Dm6に表示するポイント表示態様を決定する際にカウンタの値が参照される。そして、遊技状態として通常状態が設定され、且つ、未使用の特図2保留が存在しないと判別した場合に、賞球数カウンタ223nの値がクリアされる。具体的には、状態コマンド処理（図985のS3212参照）にて、通常状態が設定されたことを示すための情報を受信したと判別した場合に（図985のS3402：Yes）、特図2保留の有無が判別され（図985のS3405参照）、特図2保留が無いと判別した場合に賞球数カウンタ223nの値がクリアされる（図985のS3407参照）。

【9987】

このように構成することで、ラッシュ期間中（時短状態、大当たり遊技状態、時短状態中に獲得した特図2保留が消化される通常状態（引き戻し遊技状態）を含む継続期間中）に獲得した賞球数のみを累積することができる。

【9988】

なお、本第32制御例では、最初に時短状態が設定された時点でラッシュ期間を計測す

10

20

30

40

50

るためのラッシュ期間計測カウンタ223mの値に1をセットするように構成し、ラッシュ期間計測カウンタ223mの値が1以上である場合に受信した賞球数コマンドに基づいて賞球数カウンタ223nの値を加算するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技が実行される毎に賞球数カウンタ223nの値を加算可能に構成し、時短状態が設定される大当たり遊技が実行された場合には、大当たり遊技中に獲得した賞球数も含めてラッシュ期間計測カウンタ223mの値を累積するように構成しても良い。このように、特定期間（ラッシュ期間）が継続する時間の長さを示すための表示態様（表示領域Dm8に表示される継続期間表示）と、その特定期間（ラッシュ期間）中に獲得した賞球数を示すための表示態様（表示領域Dm6に表示されるポイント表示態様）と、を表示可能な構成において、特定期間よりも前の期間（特定期間の設定契機となる大当たり遊技の実行期間）に獲得した賞球数も含めて、特定期間（ラッシュ期間）中に獲得した賞球数を示すための表示態様（表示領域Dm6に表示されるポイント表示態様）を表示可能に構成することで、特定期間中に獲得した賞球数を、実際に特定期間中に獲得した賞球数よりも遊技者に多く見せることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

10

【9989】

また、この場合、実際に遊技者に提供される（提供されている）賞球数に対応する表示態様が表示領域Dm6に表示されることから、表示領域Dm6に表示される表示態様（ポイント表示態様）と、実際に獲得した賞球数との大きな誤差が生じることが無いため、表示領域Dm6に表示されたポイント表示態様に対して遊技者に違和感を与えることが無い。

20

【9990】

なお、本第32制御例では、最初に時短状態が設定されてからの経過時間を、ラッシュ期間計測カウンタ223mを用いて計測可能に構成しているが、これに限ること無く、大当たり遊技が開始されてからの経過時間を、ラッシュ期間計測カウンタ223mを用いて計測可能に構成しても良い。この場合、通常状態にて実行される第1特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて大当たり遊技が実行される場合に、実行される大当たり遊技の種別（大当たり種別）に関わらず、ラッシュ期間計測カウンタ223mの値に1をセットし、大当たり遊技の終了後に通常状態が設定される場合には、その時点でラッシュ期間計測カウンタ223mの値をクリアし、大当たり遊技の終了後に時短状態が設定される場合には、継続してラッシュ期間計測カウンタ223mの値を更新するように構成すれば良い。

30

【9991】

さらに、ラッシュ期間計測カウンタ223mの値を更新している期間であっても、通常状態にて実行される第1特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて大当たり遊技が実行されている期間（初回大当たり遊技期間）は、経過時間を表示しないように構成すると良い。このように構成することで、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される場合、即ち、ラッシュ遊技に突入しない場合において、無用に経過時間が表示されてしまうことを抑制することができる。

【9992】

このように、ラッシュ期間計測カウンタ223mの値を更新している期間であっても、第3図柄表示装置81の表示画面に経過期間を示す表示態様（継続期間表示）を表示しない制御を、上述した初回大当たり遊技期間以外に用いても良く、例えば、ラッシュ期間中において、当たり当選（小当たり当選、大当たり当選）したことを示す表示態様が表示される期間や、小当たり遊技中において遊技者に対して遊技方法を案内するための案内表示態様が表示される期間といった、第3図柄表示装置81の表示画面を用いて遊技内容（遊技結果）を報知する必要がある期間は、継続期間表示を非表示にする制御を実行するように構成しても良い。このように構成することで、遊技者に報知すべき遊技内容（遊技結果）を表示するための表示領域を拡げることができるため、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

40

50

【 9 9 9 3 】

また、同様の目的を達成するために、継続期間表示の表示態様を非表示にする制御では無く、継続期間表示が表示される表示領域 D m 6 の大きさを縮小したり、表示領域 D m 6 が形成される位置を異ならせたりすることで、遊技者に報知すべき遊技内容（遊技結果）を示す表示態様を、遊技者に分かり易く表示するように構成しても良い。

【 9 9 9 4 】

加えて、本第 3 2 制御例では、ラッシュ期間が設定されている間は、継続してラッシュ期間計測カウンタ 2 2 3 m の値を更新するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、ラッシュ期間中において、遊技者が遊技を中断している中断期間、具体的には、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面にデモ画面が表示されている期間は、ラッシュ期間計測カウンタ 2 2 3 m の値を更新せず、再度遊技が開始された場合に、ラッシュ期間計測カウンタ 2 2 3 m の値を更新する処理を再開させるように構成しても良い。このように構成することで、ラッシュ期間のうち、実際に遊技者が遊技を行っている期間のみを累積して継続期間表示として表示することができるため、ラッシュ期間における単位時間当たりの賞球数を遊技者に把握させ易くすることができる。

【 9 9 9 5 】

さらに、ラッシュ期間のうち、遊技者が遊技を進行させられない期間、具体的には、小当たり当選してから小当たり遊技が実行されるまでの第 1 待機期間（図柄確定期間）や、小当たり遊技が実行されてから、V 入賞可能となるまでの第 2 待機期間（小当たり遊技のオープニング期間）や、V 入賞してから小当たり遊技が終了するまでの第 3 待機期間（小当たり遊技のエンディング期間）といった期間も、ラッシュ期間計測カウンタ 2 2 3 m の値が更新されない制御を実行するように構成しても良い。

【 9 9 9 6 】

このように構成することで、ラッシュ期間のうち、遊技者が積極的に遊技を進めることが可能な期間であって、実際に遊技者が遊技を行っている経過期間のみラッシュ期間計測カウンタ 2 2 3 m によって計測することができるため、ラッシュ期間における単位時間当たりの賞球数を、精度を高めて遊技者に提供することができる。

【 9 9 9 7 】

保留連フラグ 2 2 3 o は、保留連演出が実行されたことを示すためのフラグであって、大当たり遊技中に保留連演出が実行された場合にオンに設定される。保留連演出とは、大当たり遊技中に実行される遊技者に有利な特典が付与されることを示すための演出であって、大当たり遊技の最終ラウンドが実行される時点で獲得済みの特図 2 保留の中に、当たり当選を示す入賞情報が含まれているかを先読みし、当たり当選を示す入賞情報が含まれていると判別した場合（当たり特図 2 保留を有していると判別した場合）の一部において実行される演出である。

【 9 9 9 8 】

つまり、保留連演出を実行することにより、大当たり遊技が実行されている期間において、次の大当たり遊技を実行させるための実行契機（小当たり当選）が成立することを遊技者に事前に報知することができるため、大当たり遊技終了後に設定される時短状態が短い場合であっても、安心して遊技者に遊技を行わせることができる。

【 9 9 9 9 】

本第 3 2 制御例では、大当たり遊技中に保留連演出が実行された場合には、保留連演出が実行されていない場合に比べて、当たり特図 2 保留を有している状態で保留連演出が実行され易くなるように構成している。具体的には、保留連フラグ 2 2 3 o がオンに設定されていない場合では、大当たり遊技の最終ラウンドが開始されると判別した場合（図 9 8 8 の S 3 7 0 1 : Y e s ）に、当たり保留（当たり特図 2 保留）があるかを判別し（図 9 8 8 の S 3 7 0 3 参照）、当たり保留があると判別した場合（図 9 8 8 の S 3 7 0 3 : Y e s ）、即ち、保留連演出の実行権利を獲得している状態であると判別した場合は、保留連演出を実行するか否かの実行抽選を行い、実行抽選に当選した場合に（図 9 8 8 の S 3 7 0 7 : Y e s ）、保留連フラグ 2 2 3 o をオンに設定し（S 3 7 0 9 参照）、その後、

保留連演出の実行を決定する（図 988 の S 3705 参照）ように構成している。

【10000】

一方、保留連フラグ 2230 がオンに設定されている状態で、保留連演出の実行権利を獲得している状態であると判別した場合（図 988 の S 3704 : Yes）は、実行抽選を行うこと無く、保留連演出の実行を決定する（図 988 の S 3705 参照）ように構成している。

【10001】

つまり、保留連演出が実行された場合には、その後、保留連演出の実行権利を獲得している状態では、必ず、保留連演出が実行されるように構成している。このように構成することで、保留連演出を連続して実行させたい遊技者に対して、特図 2 保留を獲得した状態で大当たり遊技が実行されるように、時短状態中において積極的に右打ち遊技を行わせることができる。

【10002】

ここで、本第 3 2 制御例では、大当たり遊技終了後に時短状態が設定された場合、変動時間として極めて短い変動時間（1 秒）で第 2 特別図柄抽選を 3 回実行可能に構成している。そして、第 2 特別図柄抽選の実行権利（特図 2 保留）を、最大で 1 個獲得可能に構成している。さらに、大当たり遊技の最終ラウンドが開始されるタイミングで獲得している特図 2 保留に含まれる入賞情報を先読みし、先読み結果として、特図 2 保留に当たり当選（小当たり当選、大当たり当選）する入賞情報が含まれていると判別した場合に、その大当たり遊技の最終ラウンドを用いて、獲得している特図 2 保留を用いた第 2 特別図柄抽選で当たり当選することを示すための保留連演出（図 944（b）参照）を実行可能に構成している。

【10003】

この場合、特図 2 保留の最大獲得数が 1 個である本第 3 2 制御例では、大当たり遊技終了後に実行される第 2 特別図柄抽選で当たり当選することが保留連演出によって報知されることになる。つまり、大当たり遊技が終了してから 1 秒後に小当たり当選することを遊技者が把握することになる。本第 3 2 制御例では、大当たり遊技中は通常状態が設定され、且つ、時短状態において小当たり当選を示す特別図柄が停止表示された場合に時短終了条件が成立し、通常状態が設定されることから、保留連演出が実行された大当たり遊技が終了した後は、時短状態が継続する期間が 1 秒となる。よって、通常状態である大当たり遊技の終了直前に普通図柄抽選が実行された場合には、通常状態中に実行された普通図柄抽選の結果が表示されるまでに時間を費やしてしまうことから、時短状態中に新たな特図 2 保留を獲得することが困難であると遊技者が予測してしまい大当たり遊技終了後から次の小当たり遊技が開始されるまでの間、遊技者が遊技球を発射する遊技（右打ち遊技）を中断してしまい、遊技の稼働が低下してしまう虞があった。

【10004】

また、大当たり遊技が終了し、時短状態が設定されてから右打ち遊技を行う場合には、右打ち遊技によって発射された遊技球がスルーゲート 67 を通過するまでに最短でも所定期間（0.5 秒）要するため、スルーゲート 67 を通過した直後に時短状態中における普通図柄抽選が実行された場合であっても、普図当たり遊技が実行されるまでに通常状態が設定されてしまい、新たな特図 2 保留を獲得することが困難となるため、大当たり遊技終了後から次の小当たり遊技が開始されるまでの間、遊技者が遊技球を発射する遊技（右打ち遊技）を中断してしまい、遊技の稼働が低下してしまう虞があった。

【10005】

これに対して、本第 3 2 制御例では、上述した通り、保留連演出が実行された後は、保留連演出の実行権利を獲得した場合に、必ず保留連演出を実行するように構成している。このように構成することで、保留連演出を継続して実行させようとする遊技者に対して、短時間の時短状態中に第 2 入球口 640 へと遊技球を入球させようとする意欲的に右打ち遊技を行わせることができるため、遊技の稼働が低下してしまうことを抑制することができる。

。

10

20

30

40

50

【10006】

なお、本第32制御例では、保留連フラグ223oがオンに設定されている状態で、保留連演出を実行可能な条件（獲得済みの特図2保留内に当たり当選を示す特図2保留が含まれている場合に成立する条件）が成立した場合に、必ず保留連演出を実行するように構成しているが、これに限ること無く、保留連フラグ223oがオンに設定されている場合の方が、保留連フラグ223oがオンに設定されていない場合よりも保留連演出が実行される確率が高確率となるように構成すれば良い。

【10007】

また、本第32制御例では、保留連演出が実行された場合に保留連フラグ223oをオンに設定しているが、これに限ること無く、他の条件で保留連フラグ223oをオンに設定する処理を実行可能に構成しても良い。例えば、ラッシュ期間中に獲得した賞球数の累積が特定数（例えば、10000個）を超えた場合に保留連フラグ223oをオンに設定可能としても良いし、ラッシュ期間中に獲得した賞球数の累積値を示すための表示態様（図944（a）の表示領域Dm6に表示されるポイント表示の表示態様）として特定の表示態様が表示されている期間、保留連フラグ223oをオンに設定する構成を用いても良い。

10

【10008】

さらに、ラッシュ状態が継続する期間（ラッシュ継続期間）の長さに基づいて保留連フラグ223oをオンに設定する構成を用いても良い。この場合、ラッシュ継続期間が所定期間（例えば、100秒）を超えた場合に保留連フラグ223oをオンに設定するように構成しても良いし、ラッシュ継続期間が所定範囲である場合のみ保留連フラグ223oをオンに設定するように構成しても良い。

20

【10009】

加えて、時短状態中に実行された第2特別図柄抽選の実行回数の累積値を計測する計測手段を設け、ラッシュ継続期間にて実行された第2特別図柄抽選の回数が所定回数を超えた場合に、保留連フラグ223oをオンに設定しても良いし、保留連フラグ223oがオフの状態において実行される第2特別図柄抽選に基づいて大当たり遊技が実行された場合に、大当たり遊技の実行契機となる第2特別図柄抽選（小当たり当選する特図2抽選）が、時短状態が設定されてから何回目の特図2抽選かを判別可能な判別手段を設け、その判別手段によって、1回目の特図2抽選（時短状態が設定されてから最初に行われた特図2抽選）と判別された場合よりも、3回目の特図2抽選（時短状態の最終変動となる特図2抽選）と判別された場合の方が、保留連フラグ223oがオンに設定され易くなるように構成しても良い。

30

【10010】

また、本第32制御例では、保留連フラグ223oをオンに設定するための条件が成立した場合に、必ず保留連フラグ223oをオンに設定するように構成しているが、これに限ること無く、保留連フラグ223oをオンに設定するための条件が成立した場合に、保留連フラグ223oをオンに設定するか否かを決定可能な抽選手段を設け、抽選手段による抽選の結果、オンに設定すると判別した場合に保留連フラグ223oをオンに設定するように構成しても良い。このように構成することで、保留連フラグ223oがオンに設定されている状態であるか否かを、遊技状況に基づいて遊技者に予測させ難くすることができる。よって、保留連演出が実行されなかったにも関わらず、保留連演出の対象となる特図2保留に基づく第2特別図柄抽選で小当たり当選するといった意外性のある遊技を提供することができる。

40

【10011】

ラウンド数カウンタ223pは、大当たり遊技のラウンド数を計測するためのカウンタであって、新たなラウンド遊技が実行される場合にカウンタ値が更新され、更新後のカウンタ値を示す表示態様が表示領域Dm5に表示される。このように構成することで、実行中のラウンド遊技が何ラウンド目であるかを遊技者に分かり易く報知することができる。

【10012】

50

ここで、本第32制御例では、上述した保留連演出が実行された場合において、前回の
大当たり遊技のラウンド数を引き継いで次に実行される大当たり遊技のラウンド数を表示
領域Dm5に表示可能に構成している。

【10013】

つまり、通常であれば、大当たり遊技の終了タイミングにてラウンド数カウンタ223
pの値をクリアする処理（図987のS3612参照）を実行するのに対して、保留連演
出が実行される場合には（図987のS3611：Yes）、ラウンド数カウンタ223
pの値をクリアする処理がスキップされるように構成し、保留連演出の対象となる当たり
遊技が実行された場合には、大当たり遊技のラウンド数として、前回の大当たり遊技にて
計測されたラウンド数カウンタ223pの値に加算されたラウンド数が表示領域Dm5に
表示される。このように構成することで、保留連演出が連続すればするほど、表示領域D
m5に表示されるラウンド数が増加していくため、保留連演出を連続させた遊技者に対し
て、付加価値を提供することができる。

10

【10014】

また、本第32制御例では、表示領域Dm5に表示されるラウンド数が、1回の大当
り遊技にて実行可能な最大ラウンド数よりも大きくなった場合に、特殊演出（図946参
照）を実行するように構成している。このように構成することで、保留連演出を連続させ
た遊技者に対してより付加価値を付与することができる。

【10015】

SW有効時間カウンタ223qは、演出ボタン22aが有効として判別される操作有効
期間を計測するためのカウンタあって、遊技者に対して演出ボタン22aを操作させるこ
とで演出態様を可変可能な操作演出が実行される場合に、操作有効期間をセットするタイ
ミングを規定した演出シナリオが設定され、設定されている演出シナリオに基づいて操作
有効期間の開始タイミングであると判別した場合に、予め定められた操作有効期間の長さ
に対応した値がセットされる。

20

【10016】

SW有効時間カウンタ223qにセットされた値は、1ミリ秒周期で実行される音声ラ
ンプ制御装置113のメイン処理（図982参照）にて実行される演出更新処理（図99
7のS3112参照）によって減算される（図997のS4607参照）。そして、減算
されたSW有効時間カウンタ223qの値に対応した表示態様を示すための表示用コマ
ンドが設定される（図997のS4608参照）。ここで設定された表示用コマンドは、音
声ランプ制御装置113のメイン処理（図982参照）にて実行されるコマンド出力処理
（図982のS3102）によって表示制御装置114へと出力され、出力された表示用
コマンドを表示制御装置114が受信したことに基づいて、第3図柄表示装置81の表示
画面に、操作有効期間の残時間を示すためのタイムゲージga1（図934（b）参照）
を、表示態様を可変させて表示される。

30

【10017】

右打ちフラグ223rは、遊技者に対して右打ち遊技を実行させる遊技状態（当たり遊
技状態、時短状態）が設定されたことを示すためのフラグであって、主制御装置110か
ら右打ち遊技を実行させる遊技状態が設定されたことを示すためのコマンドが出力された
場合にオンに設定される。そして、通常状態が設定されたことを示すための状態コマ
ンドが出力された場合にオフに設定される。この右打ちフラグ223rがオンに設定されて
いる状態では、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmの表示領域Dm4に「右打ち」の案
内表示が実行される。

40

【10018】

V入賞済フラグ223sは、小当たり遊技が開始されてから所定期間内（4秒以内）に
遊技球が特定領域を通過したこと（V入賞したこと）を示すためのフラグであって、小当
り遊技が開始されてから所定期間内（4秒以内）に遊技球が特定領域を通過した場合に
オンに設定される（図993のS4213参照）。そして、小当たり遊技が開始されてか
ら所定期間（4秒）が経過したと判別された場合に（図998のS4701：Yes）、

50

V入賞済フラグ223sの設定状況が判別され（図998のS4702参照）、オンに設定されていると判別した場合（図998のS4702：Yes）に、V入賞したことを示すための表示用V演出コマンドを設定し（図998のS4703参照）、その後、オフに設定される（図998のS4704参照）。

【10019】

本第32制御例では、小当たり遊技が開始されると、小当たり遊技中の遊技方法を案内するための表示態様として特定期間（4秒間）の遊技案内報知を繰り返し実行可能に構成している（図939（a）参照）。そして、最初の遊技案内報知が実行されている期間（小当たり遊技が開始されてからの4秒間）中も、V入賞可能に構成している。

【10020】

具体的には、小当たり遊技が開始されてから2秒間の間は、第2可変入賞装置（V入賞装置）650が開放動作されないオープニング期間が設定され、オープニング期間の終了後、第2可変入賞装置（V入賞装置）650が開放動作されるラウンド遊技が実行される。そして、ラウンド遊技が開始されてから0.5秒後から切替部材650hが作動し（図929（a）参照）、特定領域650e3へと遊技球が入球可能（V入賞可能）となるように構成している。

【10021】

つまり、本第32制御例におけるパチンコ機10は、小当たり遊技が開始されてから初回の遊技案内報知が終了するまでの間に、遊技球をV入賞させることが可能となるように構成することで、小当たり遊技が開始されてからV入賞を契機に大当たり遊技が実行されるまでの期間を短くしているため、単位時間あたりに実行される大当たり遊技の実行回数を増加させ易くすることができ、遊技時間に制限がある遊技者に対しても、意欲的に遊技を行わせることができる。

【10022】

さらに、本第32制御例では、小当たり遊技中に遊技球がV入賞したタイミングに応じて、遊技球がV入賞したことを遊技者に報知するためのV演出の実行タイミングを異ならせるように構成している。具体的には、初回の遊技案内報知が実行されている間に遊技球がV入賞した場合には、初回の遊技案内報知が終了した後にV演出を実行し、初回の遊技案内報知が終了した後（2回目以降の遊技案内報知が実行されている間）に遊技球がV入賞した場合には、V入賞タイミングに合わせてV演出を実行するように構成している。

【10023】

このように構成することで、初回の遊技案内報知が実行されている間に、遊技球がV入賞した場合であっても、初回の遊技案内報知が途中で終了してしまうことを防ぐことができるため、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。また、初回の遊技案内報知が終了した後に遊技球をV入賞させた場合には、即座にV演出を実行することができるため、小当たり遊技中に遊技球をV入賞させることができたことを確実に報知することができる。

【10024】

なお、本第32制御例におけるパチンコ機10では、小当たり遊技の遊技期間（遊技球をV入賞させることが可能な期間）が、初回の遊技案内報知が終了するタイミングよりも長く継続するように構成している。つまり、初回の遊技案内報知が終了した後に、右打ち遊技を行ったとしても、遊技球をV入賞させることができるように構成している。このように構成することで、熟練の遊技者に対しては、小当たり遊技が開始された直後から右打ち遊技を行わせ、短時間でV入賞を目指す遊技を行わせることができると共に、初心者 of 遊技者に対しては、遊技案内報知によって報知される小当たり遊技中の遊技方法を理解させた上で右打ち遊技を行わせてもV入賞を目指す遊技を行わせることができる。よって、遊技者の熟練度に応じた遊技を適正に行わせることができる。

【10025】

さらに、本第32制御例におけるパチンコ機10は、遊技者が最短で小当たり遊技を終了させた場合の経過時間（最短小当たり遊技時間）が、初回の遊技案内報知が実行される

10

20

30

40

50

期間（４秒間）よりも長くなるように構成している。具体的には、小当たり遊技のラウンド遊技が開始されてから、ラウンド遊技の終了条件が成立する入賞数（１０個）の遊技球が第２可変入賞装置６５０へと入賞するまでに要する期間が、最短でも５秒となるように構成している。

【１００２６】

このように構成することで、小当たり遊技が開始される前から継続して右打ち遊技を実行し、小当たり遊技のラウンド遊技が開始された直後から第２可変入賞装置６５０へと遊技球を入賞させる状況が発生したとしても、初回の遊技案内報知が終了するまでに、小当たり遊技が終了してしまうことを抑制することができるため、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

10

【１００２７】

演出固定フラグ２２３ｔは、パチンコ機１０の演出モードとして、固定モードが設定されていることを示すためのフラグであって、固定モードが設定された場合にオンに設定される。遊技環境格納エリア２２３ｕは、遊技者が選択した遊技環境に関する情報を一時的に格納するための記憶領域であって、遊技環境データテーブル２２２ｆを参照して選択された各遊技環境の内容を示すための情報が格納される。

【１００２８】

＜第３２制御例における主制御装置により実行される制御処理について＞

次に、図９６３から図９８０のフローチャートを参照して、主制御装置１１０内のＭＰＵ２０１により実行される各制御処理を説明する。かかるＭＰＵ２０１の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理と、定期的に（本制御例では２ｍ秒間隔で）起動されるタイマ割込処理と、ＮＭＩ端子への停電信号ＳＧ１の入力により起動されるＮＭＩ割込処理とがあり、説明の便宜上、はじめにタイマ割込処理とＮＭＩ割込処理とを説明し、その後、立ち上げ処理とメイン処理とを説明する。

20

【１００２９】

本第３２制御例では、上述した通り、第１特別図柄抽選の実行権利（特図１保留）と、第２特別図柄抽選の実行権利（特図２保留）と、を共に記憶している状態において、第２特別図柄抽選を優先的に実行するように構成している。また、第１特別図柄抽選、第２特別図柄抽選の何れにおいても、抽選結果として大当たり当選以外に、外れの一部において小当たり当選を判定可能に構成している。そして、小当たり当選した場合に実行される小当たり遊技中に、第２可変入賞装置６５０内に配設された特定領域（Ｖ領域）６５０ｅ３に遊技球を通過（Ｖ入賞）させることにより、Ｖ入賞に基づく大当たり遊技（Ｖ大当たり遊技）の実行条件が成立し、小当たり遊技の終了後に大当たり遊技を実行可能に構成している。

30

【１００３０】

また、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）と、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）と、を設定可能に構成し、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技（図柄大当たり遊技）の一部、或いは、小当たり当選に基づいて実行されるＶ大当たり遊技の終了後に時短状態を設定可能に構成している。

40

【１００３１】

そして、時短状態が設定された場合には、通常状態が設定された場合よりも、第２特別図柄抽選を実行し易くなるように構成し、第２特別図柄抽選を、第１特別図柄抽選よりも、小当たり当選する確率が高くなるように規定することで、第１特別図柄抽選よりも、第２特別図柄抽選の方が、大当たり遊技（図柄大当たり遊技、Ｖ大当たり遊技）が実行され易くなるように構成している。

【１００３２】

そして、設定された時短状態を終了させるための時短終了条件として、複数の時短終了条件を設定可能に構成し、時短状態中に無用に多くの第１特別図柄抽選が実行されること

50

を抑制すると共に、時短状態中に規定された回数（３回）の第２特別図柄抽選が実行され易くなるように構成している。また、第１特別図柄抽選よりも遊技者に有利となる第２特別図柄抽選の実行権利を所定個数（１個）を上限に獲得可能に構成しており、時短状態が終了し、通常状態が設定された後も、時短状態中に獲得した特図２保留に基づく第２特別図柄抽選を所定回数（１回）実行させることができるように構成している。

【１００３３】

このように構成された第３２制御例におけるパチンコ機１０では、初期状態である通常状態において、第１特別図柄抽選を実行させるための左打ち遊技によって、第１特別図柄抽選で大当たり当選し図柄大当たり遊技が実行されることを目指す遊技が行われ、図柄大当たり遊技の終了後に時短状態が設定された場合には、右打ち遊技によって第２特別図柄抽選を実行させ、小当たり当選に基づいてＶ大当たり遊技が実行されることを目指す遊技が行われる。また、時短状態の終了条件が成立し、通常状態（初期状態）が設定される場合であっても、特図２保留を獲得した状態で時短状態を終了させるために、時短状態が終了する直前まで継続して右打ち遊技が行われる。

10

【１００３４】

図９６３は、主制御装置１１０内のＭＰＵ２０１により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。タイマ割込処理は、例えば２ミリ秒毎に実行される定期処理である。タイマ割込処理では、まず各種入賞スイッチの読み込み処理を実行する（Ｓ１０１）。即ち、主制御装置１１０に接続されている各種スイッチの状態を読み込むと共に、当該スイッチの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。

20

【１００３５】

次に、第１初期値乱数カウンタＣＩＮＩ１と第２初期値乱数カウンタＣＩＮＩ２の更新を実行する（Ｓ１０２）。具体的には、第１初期値乱数カウンタＣＩＮＩ１を１加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本制御例では６５５３６）に達した際、０にクリアする。そして、第１初期値乱数カウンタＣＩＮＩ１の更新値を、ＲＡＭ２０３の該当するバッファ領域に格納する。同様に、第２初期値乱数カウンタＣＩＮＩ２を１加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本制御例では２９９）に達した際、０にクリアし、その第２初期値乱数カウンタＣＩＮＩ２の更新値をＲＡＭ２０３の該当するバッファ領域に格納する。

【１００３６】

更に、第１当たり乱数カウンタＣ１、第１当たり種別カウンタＣ２、停止種別選択カウンタＣ３、第２当たり乱数カウンタＣ４、小当たり種別カウンタＣ５、の更新を実行する（Ｓ１０３）。具体的には、第１当たり乱数カウンタＣ１、第１当たり種別カウンタＣ２、停止種別選択カウンタＣ３、第２当たり乱数カウンタＣ４、小当たり種別カウンタＣ５をそれぞれ１加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値（本制御例ではそれぞれ、６５５３５，９９，９９，２９９，９９）に達した際、それぞれ０にクリアする。そして、各カウンタＣ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４，Ｃ５の更新値を、ＲＡＭ２０３の該当するバッファ領域に格納する。

30

【１００３７】

次に、第１図柄表示装置３７ａ，３７ｂにおいて表示を行うための処理であると共に、第３図柄表示装置８１による第３図柄の変動パターンなどを設定する特別図柄変動処理を実行する（Ｓ１０４）。その後、第１入球口６４への球の入球（始動入賞）や第２入球口６４０への球の入球（始動入賞）に伴う始動入賞処理を実行する（Ｓ１０５）。尚、特別図柄変動処理（Ｓ１０４）、始動入賞処理（Ｓ１０５）の詳細は、図９６４～図９７１を参照して後述する。

40

【１００３８】

始動入賞処理（Ｓ１０５）を実行した後は、第２図柄表示装置において表示を行うための処理である普通図柄変動処理を実行し（Ｓ１０６）、普通図柄始動口（スルーゲート）６７における球の通過に伴うスルーゲート通過処理を実行する（Ｓ１０７）。尚、普通図柄変動処理（Ｓ１０６）、及び、スルーゲート通過処理（Ｓ１０７）の詳細は、図９７２

50

および図 9 7 3 を参照して後述する。スルーゲート通過処理 (S 1 0 7) を実行した後は、V 入口通過処理を実行し (S 1 0 8)、その後、V 通過処理 (S 1 0 9) を実行する。ここで、V 入口通過処理 (S 1 0 8)、V 通過処理 (S 1 0 9) の詳細については図 9 7 4 及び図 9 7 5 を参照して後述する。

【1 0 0 3 9】

V 通過処理 (S 1 0 9) を実行した後は、発射制御処理を実行し (S 1 1 0)、更に、定期的に実行すべきその他の処理を実行して (S 1 1 1)、タイマ割込処理を終了する。なお、発射制御処理 (S 1 1 0) は、遊技者が操作ハンドル 5 1 に触れていることをタッチセンサ 5 1 a により検出し、且つ、発射を停止させるための発射停止スイッチ 5 1 b が操作されていないことを条件に、球の発射のオン／オフを決定する処理である。主制御装置 1 1 0 は、球の発射がオンである場合に、発射制御装置 1 1 2 に対して球の発射指示をする。

10

【1 0 0 4 0】

次に、図 9 6 4 を参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理の一処理である特別図柄変動処理 (S 1 0 4) を説明する。図 9 6 4 は、この特別図柄変動処理 (S 1 0 4) を示すフローチャートである。特別図柄変動処理 (図 9 6 4 の S 1 0 4 参照) は、取得した各カウンタ値に基づいて、各種判定 (当否判定) や決定を行い、所定の制御によりその決定された変動表示態様で、第 1 図柄表示装置 3 7 に変動表示を可能に制御したり、設定されている遊技状態の移行管理制御を実行したり、第 3 図柄表示装置 8 1 にて第 3 図柄、第 4 図柄の変動表示演出を実行させるための各種コマンドを設定したり、判定結果 (当否判定結果) を示す表示態様で停止表示させるための制御が実行される。以下、特別図柄変動処理 (図 9 6 4 の S 1 0 4 参照) について説明する。

20

【1 0 0 4 1】

この特別図柄変動処理 (S 1 0 4) では、まず、今現在が、特別図柄の大当たり中 (大当たり遊技中) であるかを判別する (S 2 0 1)。具体的には、大当たり中フラグ 2 0 3 k がオンであるかを判別する。判別の結果、特別図柄の大当たり中 (大当たり遊技中) であれば (S 2 0 1 : Y e s)、そのまま本処理を終了する。

【1 0 0 4 2】

S 2 0 1 の処理において、特別図柄の大当たり中 (大当たり遊技中) ではないと判別した場合は (S 2 0 1 : N o)、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様の変動中であるか否かを判定し (S 2 0 2)、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様の変動中でなければ (S 2 0 2 : N o)、即ち、新たな特別図柄抽選 (変動) を実行可能な状態であれば、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値 (第 1 特別図柄の抽選に基づく変動表示の保留回数 N 1) と、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値 (第 2 特別図柄の抽選に基づく変動表示の保留回数 N 2) を取得する (S 2 0 3)。次に、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値 (N 2) が 0 よりも大きいかを判別する (S 2 0 4)。第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値 (N 2) が 0 でなければ (S 2 0 4 : Y e s)、第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値 (N 2) を 1 減算し (S 2 0 5)、演算により変更された第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値を示す保留球数コマンドを設定する (S 2 0 6)。ここで設定された保留球数コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行される後述のメイン処理の外部出力処理の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値を抽出し、抽出した値を R A M 2 2 3 の特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 c に格納する。

30

40

【1 0 0 4 3】

S 2 0 6 の処理により保留球数コマンドを設定した後は、第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に格納されたデータをシフトする (S 2 0 7)。S 2 0 7 の処理では、第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b の保留第 1 エリアに格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行い S 2 0 9 の処理へ移行する。

50

【10044】

なお、本第32制御例では、第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）を、1個を上限に獲得可能に構成しているため、第2特別図柄保留球格納エリア203bは、1個の特図2保留に関するデータ（各カウンタ値）を格納するための保留第1エリアのみを有しているが、特図2保留を1個よりも多い個数（例えば、4個）獲得可能に構成した場合であれば、特図2保留を獲得可能な個数に応じた数の保留エリア（保留第1エリア～保留第4エリア）を設ければ良く、この場合、保留第1エリア→実行エリア、保留第2エリア→保留第1エリア、保留第3エリア→保留第2エリア、保留第4エリア→保留第3エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトすれば良い。

【10045】

一方、S204の処理において、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値（N2）が0である場合は（S204：No）、S203の処理で取得した第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N1）が0よりも大きいかを判別する（S211）。

【10046】

S211の処理において、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N1）が0であると判別した場合は（S211：No）、新たに特別図柄抽選を実行させることが可能なデータを保有していない状態であるため、そのまま本処理を終了する。一方、S211の処理において、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N1）が0でない（即ち、1以上である）と判別した場合は（S211：Yes）、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（N1）を1減算し（S212）、演算により変更された第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を示す保留球数コマンドを設定する（S213）。ここで設定された保留球数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理の外部出力処理の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を抽出し、抽出した値をRAM223の特別図柄1保留球数カウンタ223bに格納する。

【10047】

S212の処理により保留球数コマンドを設定した後は、第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納されたデータを、S207の処理と同一の手法によりシフトして（S214）、処理をS209の処理へと移行する。S207、またはS214の処理後に実行されるS209の処理では、特別図柄判定処理を実行し（S209）、次いで、特別図柄変動パターン選択処理を実行し（S210）、その後、本処理を終了する。この特別図柄判定処理（S209）および特別図柄変動パターン選択処理（S210）の詳細については図965及び図966を参照して後述する。

【10048】

S202の処理において、第1図柄表示装置37の表示態様が変動中であれば（S202：Yes）、次いで、変動時間が経過したか否かを判別する（S215）。変動時間が経過していなければ（S215：No）、第1図柄表示装置37の表示を更新し（S216）、その後、本処理を終了する。S216の処理では、特別図柄の変動時間を計測するための変動時間カウンタの値が更新され、更新後の変動時間カウンタの値に対応させて第1図柄表示装置81の表示が更新される。この変動時間カウンタには、特別図柄変動パターン選択処理（S210）にて選択された変動パターンに対応する変動時間を示す値が、特別図柄変動の開始タイミングでセットされ、その後、S216の処理を実行する毎に更新（減算）される。

【10049】

一方、S215の処理で変動時間が経過したと判別された場合は（S215：Yes）、即ち、S216の処理で更新された変動時間カウンタの値が0である場合は、第1図柄表示装置37の停止図柄に対応した表示態様を設定する（S217）。停止図柄の設定は、特別図柄変動パターン選択処理（S210）によって予め行われる。この特別図柄変動

10

20

30

40

50

パターン選択処理（S 2 1 0）が実行されると、実行エリアに格納された各種カウンタの値に基づいて、特別図柄の抽選が行われる。より具体的には、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値に応じて、今回の特別図柄抽選の結果が大当たり、小当たり、外れの何れであるかが決定されると共に、抽選結果が大当たりである場合には、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値に応じて大当たり種別として大当たり A ～大当たり C のいずれかが決定される。また、抽選結果が小当たりである場合には、小当たり種別カウンタ C 5 の値に応じて小当たり種別として小当たり A ～小当たり C のいずれかが決定される。

【 1 0 0 5 0 】

尚、本第 3 2 制御例では、特別図柄抽選の結果が、大当たり A が設定された大当たりである場合には、第 1 図柄表示装置 3 7 において青色の L E D を点灯させ、大当たり B が設定された大当たりである場合には赤色の L E D を点灯させ、大当たり C が設定された大当たりである場合には、緑色の L E D を点灯させる。また、小当たり A が設定された小当たりである場合には、第 1 図柄表示装置 3 7 において赤色の L E D と青色の L E D とを点灯させ、小当たり B が設定された小当たりである場合には、第 1 図柄表示装置 3 7 において青色の L E D と緑色の L E D とを点灯させ、小当たり C が設定された小当たりである場合には、第 1 図柄表示装置 3 7 において赤色の L E D と緑色の L E D とを点灯させ、外れである場合には赤色の L E D と青色の L E D と緑色の L E D とを点灯させる。なお、各 L E D の表示は、次の変動表示が開始される場合に点灯が解除されるが、変動の停止後数秒間のみ点灯させるものとしても良い。

【 1 0 0 5 1 】

つまり、第 1 図柄表示装置 3 7 は、特別図柄抽選の結果を示すための表示態様として、特別図柄抽選の結果（大当たり、小当たり、外れ）だけで無く、当たり当選（大当たり当選、小当たり当選）した場合に設定される当たり種別（大当たり種別、小当たり種別）に応じて異なる表示態様を表示するように構成している。このように構成することで、第 1 図柄表示装置 3 7 に表示されている表示態様を把握することで、特別図柄抽選の結果を詳細に把握させることができる。

【 1 0 0 5 2 】

なお、本第 3 2 制御例では、上述した通り、第 1 図柄表示装置 3 7 に表示される表示態様と、特別図柄抽選の結果と、を遊技者が対応付けることが困難となるように構成している。つまり、何れの抽選結果である場合にも表示されている表示態様（各 L E D の点灯態様）を組み合わせることで特別図柄抽選の結果を表示するように構成している。また、第 1 図柄表示装置 3 7 では、特別図柄抽選の結果を示すための特別図柄変動が実行されている間は、各 L E D を点滅表示させるだけであり、今回の特別図柄抽選の結果を示唆するための示唆態様が、特別図柄変動が停止表示されるまでの間に表示されないように構成している。また、特別図柄変動が停止表示されたタイミングにて特別図柄抽選の結果を示すための表示態様が表示（各 L E D を点灯表示）するように構成しているため、抽選結果を示すための表示態様が表示される期間が短くなるように構成している。

【 1 0 0 5 3 】

このように構成することで、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様に基づいて特別図柄抽選の結果を遊技者が把握することは困難となるため、特別図柄変動と同期して実行される第 3 図柄変動に基づく変動演出が実行される第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に遊技者を注視させ易くすることができる。

【 1 0 0 5 4 】

なお、本第 3 2 制御例では、第 1 図柄表示装置 3 7 に表示される抽選結果を示すための表示態様として、複数の発光色を有する L E D の点灯状態の組合せを用いているが、これに限ること無く、同一色に点灯する複数の L E D を設け、点灯させる L E D の組合せによって実行された特別図柄抽選の結果、及び、当たり種別を表示可能に構成しても良い。

【 1 0 0 5 5 】

S 2 1 7 の処理が終了した後は、第 1 図柄表示装置 3 7 において実行中の変動表示が開始されたときに、特別図柄変動開始処理によって行われた特別図柄の抽選結果（今回の抽

選結果)が、特別図柄の大当たりであるかを判別する(S 2 1 8)。今回の抽選結果が特別図柄の大当たりであると判別した場合は(S 2 1 8: Y e s)、大当たり開始フラグ2 0 3 jをオンに設定し(S 2 1 9)、時短カウンタ2 0 3 hの値をクリア(0に設定)し(S 2 2 0)、今回の特別図柄変動を停止表示したことを示すための特図確定コマンドを設定し(S 2 2 1)、本処理を終了する。一方、S 2 1 8の処理において、特別図柄の大当たりでは無いと判別した場合は(S 2 1 8: N o)、次に、今回の抽選結果が特別図柄の小当たりであるかを判別し(S 2 2 2)、小当たりであると判別した場合は(S 2 2 2: Y e s)、小当たり開始設定処理を実行し(S 2 2 3)、その後、時短更新処理を実行し(S 2 2 4)、上述したS 2 2 1の処理を実行し、本処理を終了する。また、S 2 2 2の処理において、今回の抽選結果が小当たりでは無いと判別した場合は(S 2 2 2: N o)、S 2 2 3の処理をスキップして時短更新処理を実行し(S 2 2 4)、S 2 2 1の処理へ移行する。なお、S 2 2 3の処理において実行される小当たり開始設定処理(S 2 2 3)の詳細な内容については、図9 6 8を参照して後述し、S 2 2 4の処理において実行される時短更新処理(S 2 2 4)の詳細な内容については、図9 6 9を参照して後述する。

10

【1 0 0 5 6】

S 2 2 1の処理によって設定される特図確定コマンドは、R A M 2 0 3に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1により実行される後述のメイン処理の外部出力処理(図9 7 8のS 1 8 0 1参照)の中で、音声ランプ制御装置1 1 3に向けて送信される。音声ランプ制御装置1 1 3は、特図確定コマンドを受信すると、実行中の変動演出(第3図柄変動)を停止表示させるための処理を実行する。このように構成することで、例えば、変動パターンコマンドを受信したことに基づいて、変動パターンコマンドに含まれる特別図柄変動の変動時間に対応させて変動演出を実行した後に、パチンコ機1 0への電力供給が遮断(停電等)され、音声ランプ制御装置1 1 3側で、特別図柄変動の残変動時間を管理できなくなった場合であっても、電源復旧後に出力される特図確定コマンドを受信することによって、実行中の第3図柄変動を確実に停止表示させることができる。

20

【1 0 0 5 7】

次に、図9 6 5を参照して、特別図柄判定処理(S 2 0 9)の処理内容について説明をする。図9 6 5は、特別図柄判定処理(S 2 0 9)の処理内容を示したフローチャートである。この特別図柄判定処理(S 2 0 9)では、特別図柄抽選における当たり判定(大当たり判定、小当たり判定)が実行される。

30

【1 0 0 5 8】

特別図柄判定処理(S 2 0 9)が実行されると、まず、特別図柄保留球格納エリアの実行エリアのデータを取得し(S 3 0 1)、第1当たり乱数テーブル2 0 2 aに基づいて抽選結果を取得し(S 3 0 2)、抽選結果が大当たりであると判定した場合は(S 3 0 3: Y e s)、特別図柄の抽選結果を大当たりに設定し(S 3 0 4)、取得した当たり種別カウンタ(第1当たり種別カウンタC 2)の値に基づいて、第1図柄表示装置3 7に表示する特別図柄の大当たり図柄をセットし(S 3 0 5)、本処理を終了する。一方、抽選結果が大当たりでは無いと判別した場合は(S 3 0 3: N o)、次に、抽選結果が小当たりであるかを判別し(S 3 0 6)、抽選結果が小当たりであると判定した場合は(S 3 0 6: Y e s)、特別図柄の抽選結果を小当たりに設定し(S 3 0 7)、取得した当たり種別カウンタ(第1当たり種別カウンタC 2)の値に基づいて、第1図柄表示装置3 7に表示する特別図柄の小当たり図柄をセットし(S 3 0 8)、本処理を終了する。また、S 3 0 6の処理において小当たりでは無いと判定した場合、即ち、今回の特別図柄抽選の結果が外れである場合は(S 3 0 6: N o)、そのまま本処理を終了する。

40

【1 0 0 5 9】

次に、図9 6 6を参照して、特別図柄変動処理(図9 6 4のS 1 0 4)の一処理である特別図柄変動パターン選択処理(S 2 1 0)について説明する。図9 6 6はこの特別図柄変動パターン選択処理(S 2 1 0)を示すフローチャートである。

【1 0 0 6 0】

50

特別図柄変動パターン選択処理（S 2 1 0）では、まず、特別図柄判定処理（図 9 6 5 の S 2 0 9 参照）において、特別図柄の抽選結果が大当たりであるか否か、即ち、特別図柄の大当たりが設定されているか否かを判別する（S 4 0 1）。

【1 0 0 6 1】

S 4 0 1 の処理において、特別図柄の大当たりが設定されていると判別された場合には（S 4 0 1 : Y e s）、大当たり種別選択テーブル 2 0 2 b と、取得している第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値とに基づいて、大当たり種別を決定する（S 4 0 2）。次いで、特別図柄実行エリアに格納されている変動種別カウンタ C S 2 の値を取得し（S 4 0 3）、遊技状態格納エリア 2 0 3 g に記憶されている情報に対応する現在の遊技状態（通常状態、時短状態）に対応した変動パターン選択テーブル 2 0 2 d を読み出す（S 4 0 4）。 10

【1 0 0 6 2】

そして、S 4 0 3 の処理で取得した変動種別カウンタ C S 2 の値と、S 4 0 4 の処理で読み出した変動パターン選択テーブル 2 0 2 d とに基づいて変動パターンを選択し（S 4 0 5）、S 4 0 5 の処理で選択した変動パターンに基づいて、特図変動パターンコマンドを設定する（S 4 0 6）。ここで設定される特図変動パターンコマンドには、特別図柄抽選の抽選結果、特別図柄の変動時間を示す情報が含まれており、主制御装置 1 1 0 のメイン処理の外部出力処理（図 9 7 8 の S 1 8 0 1 参照）にて音声ランプ制御装置 1 1 3 へと出力される。

【1 0 0 6 3】

次に、特別図柄の停止図柄を示す特図停止種別コマンドを設定し（S 4 0 7）、第 1 図柄表示装置 3 7 で特別図柄の変動開始を設定し（S 4 0 8）、本処理を終了する。S 4 0 7 の処理で設定される特図停止種別コマンドには、今回の特別図柄変動の結果を示す停止図柄の種別、即ち、リーチ外れや、リーチにならない外れといった大まかな種別を示す情報が含まれており、主制御装置 1 1 0 のメイン処理（図 9 7 8）の外部出力処理（図 9 7 8 の S 1 8 0 1 参照）にて音声ランプ制御装置 1 1 3 へと出力される。 20

【1 0 0 6 4】

一方、S 4 0 1 の処理において、特別図柄の抽選結果が大当たりでは無いと判別した場合は（S 4 0 1 : N o）、次に、特別図柄の抽選結果が小当たりであるかを判別し（S 4 0 9）、小当たり当選であると判別した場合は（S 4 0 9 : Y e s）、小当たり種別選択テーブル 2 0 2 f と、取得している第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値とに基づいて、小当たり種別を決定する（S 4 1 0）。そして、上述した S 4 0 3 の処理へ移行する。また、S 4 0 9 の処理において、特別図柄の抽選結果が小当たりでは無い（外れである）と判別した場合には（S 4 0 9 : N o）、S 4 1 0 の処理をスキップして S 4 0 3 の処理へ移行する。 30

【1 0 0 6 5】

次に、図 9 6 7 を参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される小当たり開始設定処理（S 2 2 3）について説明する。図 9 6 7 は、小当たり開始設定処理（S 2 2 3）を示したフローチャートである。この小当たり開始設定処理（S 2 2 3）は、タイマ割込処理（図 9 6 3 参照）の特別図柄変動処理（図 9 6 4 の S 1 0 4 参照）の中で実行される処理であり、小当たり種別（小当たり A、B、C）に基づいて、小当たり遊技の開始を設定し、当選した小当たりに応じて時短情報を更新するための処理（当選回数終了条件に対する更新処理）が実行される。 40

【1 0 0 6 6】

ここで、本パチンコ機 1 0 は、小当たり遊技が開始されると第 2 可変入賞装置（V 入賞装置）6 5 0 を遊技球が入賞可能（容易）な開放状態に可変し、その V 入賞装置 6 5 0 に入賞した球が特定領域（V 入賞スイッチ（V スイッチ）6 5 0 e 3）を通過することで、その小当たり遊技終了後に大当たり遊技が実行（設定）されるよう構成されている。

【1 0 0 6 7】

即ち、小当たり遊技が実行される遊技状態は、V 入賞装置 6 5 0 に球が入賞可能となる（賞球を得ることが出来る）有利状態、且つ、通常遊技状態に比べて大当たり遊技が実行 50

される可能性が高くなる有利状態となるよう構成されている。なお、詳細は後述するが本第32制御例では、小当たりに当選した場合に設定される小当たり種別（小当たりA、B、C）に対応して異なる小当たり遊技が実行されるように構成されており、各小当たり種別に応じて、小当たり遊技中に球が特定領域を通過する可能性が異なるようにしている。

【10068】

このように構成することで、実行される小当たり遊技によって大当たり遊技（2種当たり）が実行（設定）される可能性（期待度）を可変させることができるため、遊技者に対して小当たりに当選するか否かだけでは無く、当選した小当たりの種別に対しても興味を持たせることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【10069】

小当たり開始設定処理（S223）が実行されると、まず、小当たり種別と対応した開放シナリオを設定する（S501）。その後、V通過大当たり種別格納エリア203pに小当たり種別に応じた大当たり種別を設定する（S502）。より具体的には、小当たり種別と小当たり種別選択テーブル202fに基づいて、V通過大当たり種別（小当たり遊技中に球が特定領域を通過した場合に設定（実行）される大当たり遊技）を判別する。上述したように、小当たり種別がAであれば、大当たりA（6ラウンド時短有大当たり）であると判別し、小当たり種別がBであれば、大当たりB（6ラウンド時短無大当たり）であると判別する。

【10070】

このように、2種当たりを獲得した場合に、大当たり種別を設定し、設定された大当たり種別に基づいて大当たり遊技を開始させる処理を実行することで、1種当たりに当選した場合と、2種当たりを獲得した場合とで、大当たり遊技に関する処理を共通化することができ、主制御装置110の処理負荷を軽減することができる。

【10071】

なお、本第32制御例の構成に限ること無く、1種当たりに当選した場合のみ、或いは、2種当たりに当選した場合のみ、実行され得る大当たり遊技を設定可能に構成しても良いし、1種当たりと2種当たりとで異なる大当たり遊技処理を実行するように構成しても良い。

【10072】

図967に戻り、説明を続ける。S502の処理を終えると、次いで、小当たり種別に基づいて、小当たりの開始を設定し（S503）、小当たり開始フラグ203nと小当たり中フラグ203oをオンに設定する（S504）。その後、本処理を終了する。

【10073】

次に、図968を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される時短更新処理（S224）について説明する。図968は、時短更新処理（S224）を示したフローチャートである。この時短更新処理（S224）は、タイマ割込処理（図963参照）の特別図柄変動処理（図964のS104参照）の中で実行される処理であり、時短回数を更新し、遊技状態を通常状態に設定するための処理である。

【10074】

時短更新処理（S224）では、まず、時短カウンタ203hの値が0よりも大きいか、即ち、現在が時短中であるかを判別する（S601）。S601の処理において、時短カウンタ203hの値が0よりも大きく無い（0である）、即ち、時短中ではないと判別した場合は（S601：No）、そのまま本処理を終了する。一方、時短カウンタ203hの値が0よりも大きい、即ち、時短中であると判別した場合は（S601：Yes）、時短カウンタ203hの値を1減算し（S602）、S603の処理へ移行する。

【10075】

S603の処理では、演算により変更された（1減算された）時短カウンタ203hの値を示す残時短回数コマンドを設定する（S603）。ここで設定された残時短回数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、後述のメイン処理（図978参照）の外部出力処理（S1801）の中で、音声ランプ制御装置

10

20

30

40

50

1 1 3 に向けて送信される。

【1 0 0 7 6】

その後、時短カウンタ 2 0 3 h の値が 0 であるかを判別する (S 6 0 4)。時短カウンタ 2 0 3 h の値が 0 であると判別した場合は (S 6 0 4 : Y e s)、遊技状態を通常状態に設定し (S 6 0 5)、小当たりカウンタ 2 0 3 s および特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値を 0 に設定する (S 6 0 6)。次いで、現在の遊技状態が通常状態であることを示す状態コマンドを設定し (S 6 0 7)、本処理を終了する。

【1 0 0 7 7】

一方、S 6 0 4 の処理において、時短カウンタ 2 0 3 h の値が 0 ではないと判別した場合は (S 6 0 4 : N o)、今回実行された特別図柄変動が特図 2 変動 (第 2 特別図柄変動) であるかを判別し (S 6 0 8)、特図 2 変動であると判別した場合は (S 6 0 8 : Y e s)、特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値を 1 減算し (S 6 0 9)、減算後の特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値を示す残時短回数コマンドを設定し (S 6 1 0)、減算後の特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値が 0 であるかを判別する (S 6 1 1)。

【1 0 0 7 8】

S 6 1 1 の処理において、特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値が 0 であると判別した場合は (S 6 1 1 : Y e s)、遊技状態を通常状態に設定し (S 6 1 2)、時短カウンタ 2 0 3 h および小当たりカウンタ 2 0 3 s の値を 0 に設定する (S 6 1 3)。次いで、現在の遊技状態が通常状態であることを示す状態コマンドを設定し (S 6 1 4)、本処理を終了する。

【1 0 0 7 9】

また、S 6 0 8 の処理において、今回実行された特別図柄変動が特図 2 変動 (第 2 特別図柄変動) では無いと判別した場合は (S 6 0 8 : N o)、或いは、S 6 1 1 の処理において、減算後の特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値が 0 では無いと判別した場合は (S 6 1 1 : N o) は、小当たり時短更新処理を実行し (S 6 1 5)、本処理を終了する。

【1 0 0 8 0】

次に、図 9 6 9 を参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される小当たり時短更新処理 (S 6 1 5) について説明する。図 9 6 9 は、小当たり時短更新処理 (S 6 1 5) の内容を示したフローチャートである。この小当たり時短更新処理 (S 6 1 5) は、タイマ割込処理 (図 9 6 3 参照) の特別図柄変動処理 (図 9 6 4 の S 1 0 4 参照) の時短更新処理 (図 9 6 8 の S 2 2 4 参照) の中で実行される処理であり、当選した小当たりに基づいて時短情報を更新し、時短終了条件が成立した場合に、遊技状態を時短状態から通常状態へと更新するための処理である。

【1 0 0 8 1】

小当たり時短更新処理 (S 6 1 5) では、まず、小当たり当選したかを判別し (S 7 0 1)、小当たり当選していないと判別した場合は (S 7 0 1 : N o)、そのまま本処理を終了する。一方、S 7 0 1 の処理において、小当たり当選していると判別した場合は (S 7 0 1 : Y e s)、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値を 1 減算し (S 7 0 2)、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値が 0 であるかを判別する (S 7 0 3)。S 7 0 3 の処理において、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値が 0 であると判別した場合は (S 7 0 3 : Y e s)、遊技状態を通常状態に設定し (S 7 0 4)、時短カウンタ 2 0 3 h、および特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値を 0 に設定する (S 7 0 5)。次いで、現在の遊技状態が通常状態であることを示す状態コマンドを設定し (S 7 0 6)、本処理を終了する。一方、S 7 0 3 の処理において、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値が 0 では無いと判別した場合は (S 7 0 3 : N o)、小当たり当選回数に基づく時短終了条件が成立していない状態であるため、上述した S 7 0 4 ~ S 7 0 6 の処理を実行すること無く本処理を終了する。

【1 0 0 8 2】

なお、本第 3 2 制御例では、複数の時短終了条件のうち、何れかの終了条件が成立した場合に、複数の時短終了条件のそれぞれに対応する時短情報を更新するための各種カウンタの値を 0 (時短終了条件が成立したことを示す値) に設定するように構成するだけであ

10

20

30

40

50

るため、時短状態が終了した後に、前回の時短状態がどの時短終了条件が成立して終了したのかを判別することができないが、例えば、成立した時短終了条件を記憶可能な記憶手段を設け、過去に成立した時短終了条件の種別や成立回数を判別可能に構成しても良い。

【10083】

このように構成することで、例えば、成立し易い時短終了条件を、設計値から算出した算出結果と、実際の成立回数とに基づいて決定し、その決定した内容に基づいて遊技者に成立し易い時短終了条件を示唆（報知）するように構成することができる。さらに、1の時短終了条件が成立した場合における他の時短終了条件に対応する時短情報の更新状況（例えば、時短カウンタ203hの値が0になった時点における小当たりカウンタ203s、特図2カウンタ203tの各値）を記憶可能に構成し、最も成立し難い時短終了条件、即ち、複数の時短終了条件のうち、1の時短終了条件が成立した時点において、最も大きな値の時短情報を有する時短終了条件を判別するように構成しても良い。

10

【10084】

以上、説明をしたとおり、第32制御例では、特別図柄の変動回数に基づいて成立する時短終了条件（変動回数終了条件）の成立の有無は、時短更新処理（図968参照）により判別され、特別図柄の小当たり当選の当選回数に基づいて成立する時短終了条件（当選回数終了条件）の成立の有無は、小当たり時短更新処理（図969参照）により判別されるように構成している。そして、何れの処理において、複数設定される時短終了条件うち、何れかの終了条件が成立した場合には、他の時短終了条件に対応する時短情報の更新状況を示すための各種カウンタの値を全て時短終了条件が成立した状態を示すための値（0）に設定するように構成している。よって、何れの時短終了条件が成立した場合においても、時短状態を終了させるための処理内容を統一することができる。

20

【10085】

なお、本第32制御例では、各時短終了条件に対応する時短情報の更新状況を示すために、時短状態が設定されたタイミングで各種カウンタに、各時短終了条件を示す値を設定し、各時短終了条件に対応する時短情報を判別した場合に、各種カウンタの値を減算し、減算した値が0となった場合に、対応する時短終了条件が成立したと判別する構成を用いているが、それ以外にも、時短状態が設定された時点で各種カウンタの値を0にセットし、対応する時短情報を判別した場合に、カウンタの値を1加算し、加算後のカウンタの値が時短終了条件を示す値であると判別した場合に時短状態を終了するように構成しても良い。つまり、時短終了条件の成立の有無を判別する手段と、時短状態が設定されている状態において、各種時短終了条件に対応する時短情報（特別図柄の変動回数や小当たり当選回数等）を更新する更新手段と、を設ける構成であれば良い。

30

【10086】

次に、図970を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイム割込処理（図963参照）の一処理である始動入賞処理（S105）を説明する。図970は、この始動入賞処理（S105）を示すフローチャートである。始動入賞処理（S105）は、第1入球口64、第2入球口640のいずれかに遊技球が入球（始動入賞）したかを判別して、始動入賞した場合には、保留上限個数（第1入球口64は最大4個、第2入球口640は最大1個）まで、取得した各カウンタ値を第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bにそれぞれ格納する処理である。

40

【10087】

また、保留球に基づいて取得された各カウンタ値が、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bにそれぞれ記憶されると、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bのそれぞれに記憶されている各カウンタ値に基づいて、事前に当否判定結果や選択される変動パターン等を予測する処理（所謂、先読み処理）が実行される。以下、始動入賞処理（図970のS105）について説明する。

【10088】

50

始動入賞処理（S 1 0 5）では、まず、球が第 1 始動口である第 1 入球口 6 4 に入球（始動入賞）したか否かを判別する（S 8 0 1）。ここでは、第 1 入球口 6 4 内に設けられた球検知スイッチ（図示せず）への球の入球を検出する。球が第 1 入球口 6 4 に入球した（始動入賞があった）と判別した場合は（S 8 0 1：Y e s）、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値（N 1）を取得し（S 8 0 2）、その取得した値（N 1）が 4 未満であるかを判別する（S 8 0 3）。

【1 0 0 8 9】

つまり、現時点で第 1 入球口 6 4 に対する保留個数が上限値である 4 個よりも少ない状態であるか（即ち、保留個数が上限値まで記憶されていないか）が判別される。取得した値（N 1）が 4 未満であると判別した場合には（S 8 0 3：Y e s）、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値（N 1）を 1 加算し（S 8 0 4）、音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して第 1 入球口 6 4 の保留個数（第 1 特別図柄の抽選権利保留数）を通知するための保留球数コマンドを設定する（S 8 0 5）。

【1 0 0 9 0】

そして、各種カウンタ値（第 1 当たり乱数カウンタ C 1、第 1 当たり種別カウンタ C 2、変動種別カウンタ C S 1）の各値をカウンタ用バッファから読み出し（取得して）、R A M 2 0 3 の第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a の対応する保留球数の記憶エリアに各々保留（格納）し（S 8 0 6）、先読み処理を実行し（S 8 0 7）、S 8 0 8 の処理へ移行する。

【1 0 0 9 1】

また、S 8 0 1 の処理で球が第 1 入球口 6 4 に入球していないと判別した場合（S 8 0 1：N o）、或いは、S 8 0 3 の処理で、現時点で第 1 入球口 6 4 に対する保留個数が上限値であると判別した場合（S 8 0 3：N o）は、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値（N 1）を加算する処理をスキップして、S 8 0 8 の処理へ移行する。

【1 0 0 9 2】

次に、S 8 0 8 ～S 8 1 4 までの各処理については、S 8 0 1 ～S 8 0 7 までの各処理で実行された第 1 始動口（第 1 入球口 6 4）への球の入賞に対して行われた処理と同様の処理が、第 2 入球口 6 4 0 に対して実行される処理であることが相違するのみであるので、詳細な説明は省略する。

【1 0 0 9 3】

先読み処理（S 8 0 7、S 8 1 4）については、図 9 7 1 を参照して後述するが、新たに第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に記憶された各カウンタ値から当否判定結果や、決定される変動パターン、停止種別等を判別する処理が実行される。なお、本制御例では、新たに記憶された各カウンタ値に基づいて当否判定結果や、決定される変動パターン、停止種別等を判別する処理を実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、新たな始動入賞があった場合に、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に記憶（格納）されている全ての保留記憶に対して当否判定結果や、決定される変動パターン、停止種別等を判別する処理を実行するように構成しても良い。

【1 0 0 9 4】

また、本制御例では、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に新たな情報（入賞情報）を格納する場合、即ち、特別図柄の抽選権利を新たに獲得した場合に、特別図柄の抽選権利（入賞情報）の内容を事前に判別する構成としているが、これに限ること無く、例えば、球がスルーゲート 6 7 を通過した場合や、普通図柄の抽選結果に応じて、特別図柄の抽選権利（入賞情報）の内容を事前に判別するように構成しても良い。

【1 0 0 9 5】

上述した通り、本制御例では、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値（N 1）または第 2 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（N 2）を加算した場合に、加算された入賞に関する情報（入賞情報）に基づいた先読み処理（S 8 1 3）を実行するように構成

10

20

30

40

50

しているが、これに限ること無く、例えば、S 8 0 3 の処理で第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値 (N 1) が上限数 (4) であると判別した場合 (S 8 0 3 : N o)、即ち、特別図柄の保留球数が上限に到達している状態で第 1 入球口 6 4 に球を入球させた場合に先読み処理 (S 8 1 3) を実行することができるように構成しても良い。これにより、特別図柄の保留球数が上限に到達している状態においても、先読み処理を実行させるために遊技者に継続して遊技を行わせることができる。また、特別図柄の保留球数が上限に到達している状態で第 1 入球口 6 4 に球を入球させた場合に付加価値を付与することができるため、特別図柄の保留球数が上限に到達している状態で第 1 入球口 6 4 に球が入球した際に遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【1 0 0 9 6】

次に、図 9 7 1 を参照して、始動入賞処理 (図 9 7 0 の S 1 0 5) の一処理である先読み処理 (S 8 0 7) について説明する。図 9 7 1 は、この先読み処理 (S 8 0 7) を示すフローチャートである。

【1 0 0 9 7】

先読み処理 (S 8 0 7) では、まず、新たに第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に記憶された格納エリアから各種カウンタ値である、第 1 当たり乱数カウンタ C 1、第 1 当たり種別カウンタ C 2、変動種別カウンタ C S 1 の各値を読み出す (S 9 0 1)。そして、読み出したデータを先読み保留記憶エリアの空いている記憶エリアのうち、入賞順序がもっとも小さいエリアに記憶する。

【1 0 0 9 8】

次に、新たに先読み保留記憶エリアに記憶された各カウンタ値に基づいて、当否判定結果を判定する。なお、ここでは、特別図柄の低確率状態である場合の当否判定と、特別図柄の高確率状態である場合の当否判定との両方が判別される。これは、新たな保留記憶が発生したタイミング (第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a または第 2 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 b に新たな保留 (入賞情報) が記憶されたタイミング) と、今回新たに保留された入賞情報に基づいて大当たり判定が実行されるタイミングとにはタイムラグが発生することから、今回新たに保留された入賞情報に基づく大当たり判定が実行されるタイミングで設定されている遊技状態 (特別図柄の確率状態) を予測することが困難だからである。

【1 0 0 9 9】

次に、当否判別結果が大当たりであるか否かを判別する (S 9 0 2)。判別結果が大当たりであると判別した場合は (S 9 0 2 : Y e s)、読み出した各種カウンタ値に基づいて、大当たり種別と、変動パターンと、を特定可能な情報を含む入賞コマンドを設定し (S 9 0 3)、その後、本処理を終了する。

【1 0 1 0 0】

一方、S 9 0 2 の処理における判別結果が大当たりでは無いと判別した場合は (S 9 0 2 : N o)、読み出した各種カウンタ値に基づいて、当否判別結果が小当たりであるかを判別し (S 9 0 4)、S 9 0 4 の当否判別結果に基づいて、外れ当選、及び、小当たり当選と、変動パターンと、を特定可能な情報を含む入賞コマンドを設定し (S 9 0 5、S 9 0 6)、その後、本処理を終了する。

【1 0 1 0 1】

ここで、S 9 0 3、S 9 0 5 或いは S 9 0 6 の処理で設定された入賞コマンドは、上述した当否判定結果を示すための情報 (当否判定結果に基づいて異なる意味を持たせる情報) に加え、共通情報として、S 9 0 1 の処理によって読み出された各種カウンタ値の値を示すための情報も含んで設定される。そして、本処理で設定された入賞コマンドが主制御装置 1 1 0 のメイン処理 (図 9 7 8 参照) にて実行される外部出力処理 (S 1 8 0 1) によって音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して出力される。

【1 0 1 0 2】

音声ランプ制御装置 1 1 3 側では、入賞コマンドを受信した場合に、入賞コマンドに含まれる各種情報に基づいて、保留球の表示態様を可変させて (例えば、保留球の色を通常

10

20

30

40

50

とは異なる色で可変して）表示させたり、変動開始前に予告図柄等を表示して遊技者に当否判定結果を示唆したりする演出（先読み演出）を実行できる。

【10103】

なお、本制御例では、特別図柄の確率状態が1つ（特別図柄の低確率状態）しかないため、入賞コマンドに設定する情報（当否判定結果）を遊技状態に関わらず設定することができるが、例えば、特別図柄の確率状態を複数（特別図柄の高確率状態、特別図柄の低確率状態）有する遊技機においては、特別図柄の高確率状態の場合の当否判定結果と、特別図柄の低確率状態の場合の当否判定結果とを判別し、各判別の結果に基づいた入賞コマンドを設定するように構成しても良いし、特別図柄が高確率状態であっても、低確率状態であっても大当たりと判定される判定値（第1当たり乱数カウンタC1の値）を規定し、その判定値を読み出した場合のみ特別図柄の大当たりを示す入賞コマンドを設定するように構成しても良い。

10

【10104】

このように構成することで、音声ランプ制御装置113側に対して、特定の大当たりであることを事前判別した場合のみ大当たりを示す入賞コマンドを出力することになるため、先読み演出が実行されない特別図柄変動に対して、大当たり当選の期待感を持たせることができる。

【10105】

さらに、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bに格納（記憶）されている保留記憶（入賞情報）に基づく特別図柄の抽選が行われる際の遊技状態を正確に判別して、その遊技状態に基づいて当否判定を実行するように構成してもよい。この場合には、変動パターンの選択を保留球数によって可変するのではなく、変動開始時の保留球数に関わらず一定の変動パターンを選択するように構成することで判別が可能となる。先読みを実行する場合に、その保留球が変動開始されるまでの変動順序を保留記憶されている情報に基づいて判別することで変動開始時の遊技状態を判別できる。

20

【10106】

また、本制御例では、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bに新たな保留記憶（入賞情報）が格納（記憶）された場合に、その入賞情報に基づく先読み処理を実行し、その先読み処理の中で当否判定を事前に予測する構成を用いているが、これに限ること無く、主制御装置110の先読み処理において、第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203bに新たに格納（記憶）された入賞情報（保留記憶）の内容（各カウンタ値）を示す情報を入賞コマンドとして設定し、音声ランプ制御装置113側で受信した入賞コマンドに含まれる情報に基づいて当否判定結果を予測するように構成しても良い。

30

【10107】

このように構成することで、主制御装置110の処理負荷を軽減することができる。また、音声ランプ制御装置113側で、先読み演出を実行するか否かを判別する処理を実行し、先読み演出を実行すると判別した場合に、主制御装置110から受信した入賞コマンドに含まれる情報を解析（当否判定結果の予測）するように構成すると良い。これにより、先読み演出を実行しない場合には、具体的な先読み処理（当否判定結果の予測）が実行されないため、パチンコ機10にて無駄な制御が実行されることを抑制することができる。また、無題に実行された先読み処理の結果を遊技者に不正に取得されてしまう不具合を抑制することができる。

40

【10108】

次に、図972を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理の一処理である普通図柄変動処理（S106）について説明する。図972は、この普通図柄変動処理（S106）を示すフローチャートである。普通図柄変動処理（S106）は、第2図柄（普通図柄）の変動表示や、電動役物640aの開放時間などを制御するための処理であり、普通図柄変動（抽選）に関連する様々な処理（普通図柄変動

50

を実行する処理、実行する普通図柄変動の変動態様（変動時間）を設定する処理、実行中の普通図柄変動を更新する処理、普通図柄変動を停止させる処理、普通図柄抽選の結果が当たりである場合に実行される普図当たり遊技の遊技内容を決定する処理）が実行される処理である。

【10109】

この普通図柄変動処理（S106）では、まず、今現在が、普通図柄（第2図柄）の当たり中であるかを判別する（S1101）。普通図柄（第2図柄）の当たり中としては、第2図柄表示装置83において当たりを示す表示がなされてから（当たり図柄が停止表示してから）電動役物640aの開閉制御がなされている最中まで（当たり遊技が終了するまで）が含まれる。普通図柄（第2図柄）の当たり中であると判別した場合には（S1101：Yes）、そのまま本処理を終了する。

10

【10110】

一方、普通図柄（第2図柄）の当たり中でないと判別した場合には（S1101：No）、第2図柄表示装置83の普通図柄が変動表示中であるかを判別する（S1102）。普通図柄の変動表示中では無い、即ち、現在が新たな普通図柄変動（抽選）を実行可能な状態であると判別した場合は（S1102：No）、次に、普通図柄保留球数カウンタ203fの値（M）を取得し（S1103）、その値が0よりも大きいかを判別する（S1104）。

【10111】

S1104の処理で普通図柄保留球数カウンタ203fの値（M）が0であると判別された場合には（S1104：No）、そのまま本処理を終了する。一方、普通図柄保留球数カウンタ203fの値が0よりも大きいと判別した場合は（S1104：Yes）、普通図柄保留球数カウンタ203fの値（M）を1減算する（S1105）。つまり、S1104の処理において新たな普通図柄変動を実行するための条件（普通図柄変動に用いるための入賞情報が保留記憶されていること）が成立していると判別された場合は、保留記憶されている入賞情報を用いて普通図柄変動を実行するため、普通図柄保留球数カウンタ203fの値を1減算する。

20

【10112】

次に、普通図柄保留球格納エリア203cに格納されたデータをシフトする（S1106）。S1106の処理では、普通図柄保留球格納エリア203cの普通図柄保留1～普通図柄保留4に格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、普通図柄保留1→実行エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、普通図柄保留球実行エリア（図示せず）に格納されている第2当たり乱数カウンタC4の値を取得する（S1107）。

30

【10113】

次に、時短カウンタ203hの値が0よりも大きいか、即ち、現在が普通図柄の高確率状態（時短中）であるか否かを判別し（S1108）、時短カウンタ203hの値が0よりも大きいと判別した場合は（S1108：Yes）、高確率時用の第2当たり乱数テーブル202cの当たり判定値に基づいて当否判定結果（抽選結果）を取得し（S1109）、S1111の処理へ移行する。一方、時短カウンタ203hの値が0よりも大きく無い（0である）と判別した場合は（S1108：No）、低確率時用の第2当たり乱数テーブル202cの当たり判定値に基づいて、当否判定結果を取得され（S1110）、S1111の処理へ移行する。

40

【10114】

S1111の処理では、今回の普通図柄変動（抽選）が当たりであるかを判別し（S1111）、当たりであると判別した場合は（S1111：Yes）、当たり時の表示態様である「○」の表示態様を設定し（S1112）、S1114の処理へ移行する。一方、S1111の処理で、今回の普通図柄変動（抽選）が当たりでは無い（外れである）と判別した場合は（S1111：No）、外れ時の表示態様である「×」の表示態様を設定し（S1113）、S1114の処理へ移行する。

50

【10115】

S1114の処理では、普通図柄の変動時間を3秒に設定し本処理を終了する。

【10116】

なお、本制御例では、上述した通り、設定される普通図柄の確率状態に応じて、普通図柄の変動時間を異ならせているが、これに限ること無く、設定されている遊技状態に関わらず、常に変動時間として3秒が設定されるように構成してもよい。このように構成することで、遊技状態が切り替わるタイミングにおいて、具体的には、一般的に長い変動時間が設定され易い通常状態（普通図柄の低確率状態）から、短い変動時間が設定され易い時短状態（普通図柄の高確率状態）へと遊技状態が切り替わる大当たり遊技終了のタイミングにおいて、長い変動時間の普通図柄変動が実行されており、時短状態が設定されたにも関わらず、時短状態中の普通図柄抽選が実行されない事態が発生することを抑制することができる。

10

【10117】

なお、普通図柄の変動時間の設定方法については、本制御例の構成に限ること無く、遊技状態に応じて変動時間を異ならせたり、普図保留球数に応じて変動時間を異ならせたり、取得した所定値に応じて変動時間を異ならせたりしても良く、例えば、本制御例では、普通図柄変動の変動時間を、設定されている普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）と、普通図柄保留球数カウンタ203fの値（普図保留数）と、に基づいて可変設定するように構成しても良い。さらに、設定された普通図柄の変動時間によって、第2入球口640への球の入球のし易さが異なるように構成しても良い。

20

【10118】

このように、設定される普通図柄の変動時間の長さに応じて、第2入球口640への球の入球具合を可変させるように構成することで、第2入球口640への球の入球のし易さを遊技状態に応じて容易に可変することができるため、様々な遊技性を創り出すことができる。

【10119】

一方、S1102の処理において、普通図柄（第2図柄）が変動表示中であると判別した場合には（S1102：Yes）、第2図柄表示装置83において実行している普通図柄の変動時間が経過したかを判別し（S1115）、変動時間が経過していないと判別した場合は（S1115：No）、そのまま本処理を終了する。

30

【10120】

一方、S1115の処理において変動時間が経過していると判別した場合は（S1115：Yes）、次に、第2図柄表示装置83の停止表示を設定する（S1116）。S1116の処理では、今回の普通図柄の抽選が当たりである場合には、第2図柄表示装置83には「○」図柄が停止表示（点灯表示）されるように設定する。一方、普通図柄の抽選が外れである場合には、第2図柄表示装置83には「×」図柄が停止表示（点灯表示）される。つまり、上述したS1112、或いはS1113の処理で設定された表示態様を停止表示させるための設定が行われる。

【10121】

S1116の処理により、停止表示を設定すると、第2図柄表示装置83における変動表示が終了し、S1112の処理、或いはS1113の処理で設定された表示態様で、停止図柄（第2図柄）が第2図柄表示装置83に停止表示（点灯表示）される。

40

【10122】

次に、今回の普通図柄の抽選結果は当たりであるかを判別する（S1117）。普通図柄の抽選結果が当たりでは無い（外れである）と判別した場合は（S1117：No）、そのまま本処理を終了する。一方、今回の普通図柄の抽選結果は当たりであると判別した場合には（S1117：Yes）、現在の遊技状態が時短中（普通図柄の高確率状態）であるかを時短カウンタ203hの値を参照して判別し（S1118）、時短中（普通図柄の高確率状態）であると判別した場合は（S1118：Yes）、普図当たり遊技の遊技内容として、時短用普図当たりシナリオ動作、具体的には、電動役物640aの開放時間

50

が1秒間×2回の遊技内容（開放動作）を設定し（S 1 1 2 0）、S 1 1 2 1の処理へ移行する。

【1 0 1 2 3】

一方、S 1 1 1 8の処理で時短中（普通図柄の高確率状態）では無いと判別した場合は（S 1 1 1 8：No）、普通図柄当たり遊技の遊技内容として、通常用普通図柄当たりシナリオ動作、具体的には、電動役物6 4 0 aの開放時間が5秒間×1回の遊技内容（開放動作）を設定し（S 1 1 1 9）、S 1 1 2 1の処理へ移行する。

【1 0 1 2 4】

S 1 1 2 1の処理では、S 1 1 1 9、或いはS 1 1 2 0の処理において設定されたシナリオに基づいて電動役物6 4 0 aの開閉制御開始を設定し（S 1 1 2 1）、本処理を終了する。

10

【1 0 1 2 5】

次に、本制御例における電動役物6 4 0 aの開閉制御態様（開放パターン）について説明をする。本制御例のパチンコ機10では、普通図柄の当否判定を行うタイミング（S 1 1 0 8～S 1 1 1 1の処理を行うタイミング）にて設定されている普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）に基づいて普通図柄の当否判定を実行し、電動役物6 4 0 aの開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミング（S 1 1 1 5の処理で変動時間が経過したと判別したタイミング）にて設定されている普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）に基づいて電動役物6 4 0 aの開放制御態様（開放パターン）を設定するように構成している。

20

【1 0 1 2 6】

即ち、本制御例では、普通図柄に関する変動処理（抽選処理）と、特別図柄に関する変動処理（抽選処理）とが独立して実行されるように構成されており、さらに、特別図柄に関する変動処理（抽選処理）の結果に基づいて普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）が可変するように構成している。よって、普通図柄に関する変動処理（抽選処理）が実行されている期間中に並行して実行される特別図柄に関する変動処理（抽選処理）の結果によっては、普通図柄の当否判定を行うタイミングでは普通図柄の高確率状態が設定され、電動役物6 4 0 aの開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミングでは普通図柄の低確率状態が設定される場合が発生する。

【1 0 1 2 7】

このような状況において、例えば、普通図柄の当否判定を行うタイミングにて設定されている普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）に基づいて、電動役物6 4 0 aの開放制御態様（開放パターン）を設定してしまうと、普通図柄の低確率状態が設定されている状態で、電動役物6 4 0 aがロング開放（普通図柄の高確率状態中が設定されている場合に実行される開放パターン）してしまうという問題があった。

30

【1 0 1 2 8】

そこで、本制御例では、電動役物6 4 0 aの開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミングにおける普通図柄の確率状態（高確率状態、低確率状態）を判別し、その判別結果に基づいて電動役物6 4 0 aの開放制御態様（開放パターン）を設定するように構成している。これにより、設定されている遊技状態に応じた開放パターンで電動役物6 4 0 aを開放させることができる。

40

【1 0 1 2 9】

なお、本制御例では、普通図柄の当否判定を行うタイミングにおける普通図柄の確率状態に基づいて普通図柄の当否判定を実行し、普通図柄の当たり遊技にて可動させる電動役物6 4 0 aの開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミングにおける普通図柄の確率状態に基づいて電動役物6 4 0 aの開放パターンを設定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、普通図柄の当否判定を行うタイミングで普通図柄の高確率状態が設定されており、且つ普通図柄の当たり遊技にて可動させる電動役物6 4 0 aの開放制御態様（開放パターン）を設定するタイミングでも普通図柄の高確率状態が設定されている場合にのみ、電動役物6 4 0 aがロング開放するように構成しても良いし、普通図柄

50

の当否判定を行うタイミングで設定されている遊技状態に基づいて、電動役物 6 4 0 a の開放パターンを設定するように構成しても良い。

【10130】

また、詳細な説明は省略しているが、普通図柄変動処理（S 1 0 6 参照）において決定された各種情報（普通図柄抽選の結果、普通図柄変動の変動時間、普図当たりシナリオ等）は、それぞれ各種情報の内容を示すコマンドが設定され、主制御装置 1 1 0 のメイン処理の外部出力処理にて音声ランプ制御装置 1 1 3 へと出力される。

【10131】

次に、図 9 7 3 を参照してスルーゲート通過処理（S 1 0 7）の内容について説明をする。図 9 7 3 は、スルーゲート通過処理（S 1 0 7）の内容を示したフローチャートである。このスルーゲート通過処理（S 1 0 7）は、タイマ割込処理の中で実行され、普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 における球の通過の有無を判断し、球の通過があった場合に、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 が示す値を取得し実行エリアに格納するための処理である。また、取得した普通当たり乱数カウンタ C 5 の値を用いて、実際の当否判定が実行されるよりも前に（普通図柄変動処理にて当否判定（S 1 1 1 1 参照）が実行されるよりも前に）、抽選結果（当否判定結果）を事前に取得するための処理である。

【10132】

スルーゲート通過処理（S 1 0 7）では、まず、球が普通入球口（スルーゲート）6 7 を通過したか否かを判定する（S 1 2 0 1）。ここでは、普通入球口（スルーゲート）6 7 における球の通過を 3 回のタイマ割込処理にわたって検出する。そして、球が普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 を通過したと判定されると（S 1 2 0 1 : Y e s）、次に、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値（M）を取得し（S 1 2 0 2）、次いで、その取得した普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値（M）が 4 よりも大きくないか（普通図柄の保留球数が上限値に到達していないか）を判別する（S 1 2 0 3）。

【10133】

S 1 2 0 3 の処理で、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値（M）が 4 よりも大きい（上限値の 4 である）と判別した場合は（S 1 2 0 3 : N o）、そのまま本処理を終了する。一方、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値（M）が 4 よりも大きくないと判別した場合は（S 1 2 0 3 : Y e s）、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値（M）に 1 を加算し（S 1 2 0 4）、加算後の普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値（M）を示すための普図保留球数コマンドを設定し（S 1 2 0 5）、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値を普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c に格納し（S 1 2 0 6）、本処理を終了する。なお、詳細な説明は省略するが、本制御例では、特別図柄の保留球（特図保留）を獲得した場合と同様に、普通図柄の保留（普図保留）を獲得した場合に、その獲得した普図保留に含まれる第 2 当たり乱数カウンタ C 4 を、第 2 当たり乱数テーブル 2 0 2 c を参照して抽選結果を事前に取得可能に構成している（普図先読みを実行可能に構成している）。そして、普図先読みの結果を示す情報を含む普図用入賞情報コマンドを設定可能に構成している。

【10134】

ここで設定された普図用入賞情報コマンドは、上述した各制御例にて設定される特別図柄の事前判別結果を示す入賞情報コマンドと同一の処理によって音声ランプ制御装置 1 1 3 へと通知される。このように構成することで、保留記憶されている普通図柄の抽選権利に対応する普通図柄抽選の抽選結果を事前に判別し、その事前判別結果に基づいた演出を実行することが可能となる。

【10135】

次に、図 9 7 4、及び図 9 7 5 を参照して、V 入口通過処理（S 1 0 8）、及び、V 通過処理（S 1 0 9）の内容について説明をする。図 9 7 4、及び図 9 7 5 に示した V 入口通過処理（S 1 0 8）、及び、V 通過処理（S 1 0 9）は、上述した制御例に記載した V 入口通過処理、及び、V 通過処理と同一の処理が実行されるため、その詳細な説明を省略する。

【10136】

次に、図 9 7 6 を参照して、N M I 割込処理について説明をする。図 9 7 6 は、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される N M I 割込処理を示すフローチャートである。N M I 割込処理は、停電の発生等によるパチンコ機 1 0 の電源遮断時に、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される処理である。この N M I 割込処理により、電源断の発生情報が R A M 2 0 3 に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機 1 0 の電源が遮断されると、停電信号 S G 1 が停電監視回路 2 5 2 から主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 の N M I 端子に出力される。すると、M P U 2 0 1 は、実行中の制御を中断して N M I 割込処理を開始し、電源断の発生情報の設定として、電源断の発生情報を R A M 2 0 3 に記憶し (S 1 6 0 1)、N M I 割込処理を終了する。

【 1 0 1 3 7 】

10

なお、上記の N M I 割込処理は、払出発射制御装置 1 1 1 でも同様に実行され、かかる N M I 割込処理により、電源断の発生情報が R A M 2 1 3 に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機 1 0 の電源が遮断されると、停電信号 S G 1 が停電監視回路 2 5 2 から払出制御装置 1 1 1 内の M P U 2 1 1 の N M I 端子に出力され、M P U 2 1 1 は実行中の制御を中断して、N M I 割込処理を開始するのである。

【 1 0 1 3 8 】

次に、図 9 7 7 を参照して、主制御装置 1 1 0 に電源が投入された場合に主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される立ち上げ処理について説明する。図 9 7 7 は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【 1 0 1 3 9 】

20

この立ち上げ処理は電源投入時のリセットにより起動される。立ち上げ処理 (図 9 7 7) では、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する (S 1 7 0 1)。例えば、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。次いで、サブ側の制御装置 (音声ランプ制御装置 1 1 3、払出制御装置 1 1 1 等の周辺制御装置) が動作可能な状態になるのを待ったために、ウェイト処理 (本制御例では 1 秒) を実行する (S 1 7 0 2)。そして、R A M 2 0 3 のアクセスを許可する (S 1 7 0 3)。

【 1 0 1 4 0 】

その後は、電源装置 1 1 5 に設けた R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオンされているか否かを判別し (S 1 7 0 4)、オンされていれば (S 1 7 0 4 : Y e s)、処理を S 1 7 1 5 へ移行する。一方、R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオンされていなければ (S 1 7 0 4 : N o)、更に R A M 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し (S 1 7 0 5)、記憶されていなければ (S 1 7 0 5 : N o)、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるので、この場合も、処理を S 1 7 1 5 へ移行する。

30

【 1 0 1 4 1 】

R A M 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されていれば (S 1 7 0 5 : Y e s)、R A M 判定値を算出し (S 1 7 0 6)、算出した R A M 判定値が正常でなければ (S 1 7 0 7 : N o)、即ち、算出した R A M 判定値が電源遮断時に保存した R A M 判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理を S 1 7 1 5 へ移行する。なお、R A M 判定値は、例えば R A M 2 0 3 の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。この R A M 判定値に代えて、R A M 2 0 3 の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断するようにしても良い。

40

【 1 0 1 4 2 】

S 1 7 1 5 の処理では、サブ側の制御装置 (周辺制御装置) となる払出制御装置 1 1 1 を初期化するために払出初期化コマンドを送信する (S 1 7 1 5)。払出制御装置 1 1 1 は、この払出初期化コマンドを受信すると、R A M 2 1 3 のスタックエリア以外のエリア (作業領域) をクリアし、初期値を設定して、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。主制御装置 1 1 0 は、払出初期化コマンドの送信後は、R A M 2 0 3 の初期化処理 (S 1 7 1 6、S 1 7 1 7) を実行する。

【 1 0 1 4 3 】

50

上述したように、本パチンコ機10では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時にRAMデータを初期化する場合にはRAM消去スイッチ122を押しながら電源が投入される。従って、立ち上げ処理の実行時にRAM消去スイッチ122が押されていれば、RAM203の初期化処理（S1716、S1717）を実行する。

【10144】

また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、RAM判定値（チェックサム値等）によりバックアップの異常が確認された場合も同様に、RAM203の初期化処理（S1716、S1717）を実行する。RAMの初期化処理（S1716、S1717）では、RAM203の使用領域を0クリアし（S1716）、その後、RAM203の初期値を設定する（S1717）。RAM203の初期化処理の実行後は、S1710の処理へ移行する。

10

【10145】

一方、RAM消去スイッチ122がオンされておらず（S1704：No）、電源断の発生情報が記憶されており（S1705：Yes）、更にRAM判定値（チェックサム値等）が正常であれば（S1707：Yes）、RAM203にバックアップされたデータを保持したまま、電源断の発生情報をクリアする（S1708）。次に、サブ側の制御装置（周辺制御装置）を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の払出復帰コマンドを送信し（S1709）、S1710の処理へ移行する。払出制御装置111は、この払出復帰コマンドを受信すると、RAM213に記憶されたデータを保持したまま、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。

20

【10146】

次に、音声ランプ制御装置113に対して、各種演出を実行することを許可する演出許可コマンドを出力する（S1710）。その後、時短中カウンタの値を読み出し（S1711）、読み出した値に基づく状態コマンドを設定し（S1712）、流路ソレノイドをオフに設定し（S1713）、割込みを許可し（S1714）、後述するメイン処理に移行する。

【10147】

次に、図978を参照して、上記した立ち上げ処理後に主制御装置110内のMPU201により実行されるメイン処理について説明する。図978は、このメイン処理を示すフローチャートである。このメイン処理では、大別して、カウンタの更新処理と、電源断時処理とが実行される。

30

【10148】

メイン処理（図978参照）においては、まず、タイマ割込処理の中でRAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶されたコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置（周辺制御装置）に送信する外部出力処理を実行する（S1801）。具体的には、タイマ割込処理におけるスイッチ読み込み処理で検出した入賞検知情報の有無を判別し、入賞検知情報があれば払出制御装置111に対して獲得球数に対応する賞球コマンドを送信する。また、特別図柄変動処理や始動入賞処理で設定された保留球数コマンドを音声ランプ制御装置113に送信する。更に、この外部出力処理（S1801）により、主制御装置110の各種処理にて設定された各種コマンドを音声ランプ制御装置113に送信し、第3図柄表示装置81にて表示される各種演出（変動演出、装飾演出等）を設定するための情報とする。また、大当たり制御処理で設定されたオープニングコマンド、ラウンド数コマンド、エンディングコマンドを音声ランプ制御装置113へ送信する。さらに、その他制御処理において設定された各種コマンドを音声ランプ制御装置113へ送信する。加えて、球の発射を行う場合には、発射制御装置112へ球発射信号を送信する。

40

【10149】

次に、変動種別カウンタCS1の値を更新する（S1802）。具体的には、変動種別カウンタCS1を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本制御例では198）に達した際、0にクリアする。そして、変動種別カウンタCS1の更新値を、RAM203

50

の該当するバッファ領域に格納する。

【10150】

変動種別カウンタCS1の更新が終わると、払出制御装置111より受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込み（S1803）、次いで、特別図柄の大当たり状態である場合に、音声ランプ制御装置113にて大当たり演出を実行させるためのコマンドの設定や、可変入賞装置65の特定入賞口65aを開放動作するための大当たり制御処理を実行する（S1804）。

【10151】

大当たり制御処理（S1804）の詳細な内容については、図979を参照して後述するが、この大当たり制御処理（S1804）では、大当たり状態のラウンド毎に特定入賞口65a（以下、入賞口等と称す）を開放し、入賞口等（特定入賞口65a）の最大開放時間が経過したか、又は入賞口等（特定入賞口65a）に球が規定数入賞したかを判定する。そして、これら何れかの条件が成立すると入賞口等（特定入賞口65a）を閉鎖する。この入賞口等（特定入賞口65a）の開放と閉鎖とを所定ラウンド数繰り返し実行する。尚、本制御例では、大当たり制御処理（S1804）をメイン処理において実行しているが、タイマ割込処理において実行しても良い。

【10152】

次いで、小当たり遊技に関する各種動作制御が実行される小当たり制御処理（S1805）を実行し、S1806の処理へ移行する。

【10153】

次いで、第2入球口640に付随する電動役物640aの開閉制御を行う電動役物開閉処理を実行する（S1806）。電動役物開閉処理では、普通図柄変動処理（図972参照）のS1121の処理によって電動役物の開閉制御開始が設定された場合に、電動役物の開閉制御を開始する。尚、この電動役物の開閉制御は、普通図柄変動処理におけるS1119の処理、S1120の処理、によって設定された期間が終了するまで継続される。

【10154】

次に、第1図柄表示装置37A、37Bの表示を更新する第1図柄表示更新処理を実行する（S1807）。第1図柄表示更新処理では、特別図柄変動パターン選択処理（図966のS210参照）によって変動パターンが設定された場合に、その変動パターンに応じた変動表示を、第1図柄表示装置37A、37Bにおいて開始する。本制御例では、第1図柄表示装置37A、37BのLEDの内、変動が開始されてから変動時間が経過するまでは、例えば、現在点灯しているLEDが赤であれば、その赤のLEDを消灯すると共に緑のLEDを点灯させ、緑のLEDが点灯していれば、その緑のLEDを消灯すると共に青のLEDを点灯させ、青のLEDが点灯していれば、その青のLEDを消灯すると共に赤のLEDを点灯させる。

【10155】

なお、メイン処理は4ミリ秒毎に実行されるが、そのメイン処理の実行毎にLEDの点灯色を変更すると、LEDの点灯色の变化を遊技者が確認することができない。そこで、遊技者がLEDの点灯色の变化を確認できるように、メイン処理が実行される毎にカウンタ（図示せず）を1カウントし、そのカウンタが100に達した場合に、LEDの点灯色の変更を行う。即ち、0.4s毎にLEDの点灯色の変更を行う。尚、カウンタの値は、LEDの点灯色が変更されたら、0にリセットされる。

【10156】

また、第1図柄表示更新処理では、特別図柄変動パターン選択処理によって設定された変動パターンに対応する変動時間が終了した場合に、第1図柄表示装置37A、37Bにおいて実行されている変動表示を終了し、特別図柄変動パターン選択処理のS407で設定された表示態様で、停止図柄を第1図柄表示装置37A、37Bに停止表示（点灯表示）する。

【10157】

さらに、本制御例では、一方の特別図柄が大当たりを示す表示態様（大当たり図柄）で

10

20

30

40

50

停止表示された場合に、他方の特別図柄を、外れを示す表示態様（外れ図柄）で停止表示させるように構成しており、そのための停止表示も実行される。

【10158】

次に、第2図柄表示装置の表示を更新する第2図柄表示更新処理を実行する（S1808）。第2図柄表示更新処理では、普通図柄変動処理によって第2図柄の変動時間が設定された場合に、第2図柄表示装置において変動表示を開始する。これにより、第2図柄表示装置では、第2図柄としての「○」の図柄と「×」の図柄とを交互に点灯させる変動表示が行われる。また、第2図柄表示更新処理（S1808）では、普通図柄変動処理によって第2図柄表示装置の停止表示が設定された場合に、第2図柄表示装置において実行されている変動表示を終了し、普通図柄変動処理によって設定された表示態様で、停止図柄（第2図柄）を第2図柄表示装置に停止表示（点灯表示）する。

10

【10159】

その後は、RAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し（S1809）、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていなければ（S1809：No）、停電監視回路252から停電信号SG1は出力されておらず、電源は遮断されていない。よって、かかる場合には、次のメイン処理の実行タイミングに至ったか否か、即ち今回のメイン処理の開始から所定時間（本制御例では4m秒）が経過したか否かを判別し（S1810）、既に所定時間が経過していれば（S1810：Yes）、処理をS1801へ移行し、上述したS1801以降の各処理を繰り返し実行する。

【10160】

20

一方、今回のメイン処理の開始から未だ所定時間が経過していなければ（S1810：No）、所定時間に至るまで間、即ち、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、第1初期値乱数カウンタCINI1、第2初期値乱数カウンタCINI2及び変動種別カウンタCS1の更新を繰り返し実行する（S1811、S1812）。

【10161】

まず、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2との更新を実行する（S1811）。具体的には、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本制御例では999、999）に達した際、0にクリアする。そして、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域にそれぞれ格納する。次に、変動種別カウンタCS1の更新を、S1811の処理と同一の方法によって実行する（S1812）。なお、このS1812の処理では、変動種別カウンタCS1の値と同様に普図変動種別カウンタCS2の値も更新される。

30

【10162】

ここで、S1801～S1808の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新を繰り返し実行することにより、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2（即ち、第1当たり乱数カウンタC1の初期値、第2当たり乱数カウンタC4の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタCS1、普図変動種別カウンタCS2の値についてもランダムに更新することができる。よって、特別図柄や普通図柄の抽選に関する判定値を更新するための処理内容を把握され難くすることができ、当たりに対応する判定値が取得されるタイミングを狙った不正遊技が実行されることを抑制することができる。

40

【10163】

また、S1809の処理において、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば（S1809：Yes）、停電の発生または電源のオフにより電源が遮断され、停電監視回路252から停電信号SG1が出力された結果、図976のNMI割込処理が実行されたということなので、S1813以降の電源遮断時の処理が実行される。まず、各割込

50

処理の発生を禁止し（S 1 8 1 3）、電源が遮断されたことを示す電源断コマンドを他の制御装置（払出制御装置 1 1 1 や音声ランプ制御装置 1 1 3 等の周辺制御装置）に対して送信する（S 1 8 1 4）。そして、R A M 判定値を算出して、その値を保存し（S 1 8 1 5）、R A M 2 0 3 のアクセスを禁止して（S 1 8 1 6）、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。ここで、R A M 判定値は、例えば、R A M 2 0 3 のバックアップされるスタックエリア及び作業エリアにおけるチェックサム値である。

【1 0 1 6 4】

なお、S 1 8 0 9 の処理は、S 1 8 0 1 ～S 1 8 0 8 で行われる遊技の状態変化に対応した一連の処理の終了時、又は、残余時間内に行われる S 1 8 1 1 と S 1 8 1 2 の処理の 1 サイクルの終了時となるタイミングで実行されている。よって、主制御装置 1 1 0 のメイン処理において、各設定が終わったタイミングで電源断の発生情報を確認しているので、電源遮断の状態から復帰する場合には、立ち上げ処理の終了後、処理を S 1 8 0 1 の処理から開始することができる。即ち、立ち上げ処理において初期化された場合と同様に、処理を S 1 8 0 1 の処理から開始することができる。よって、電源遮断時の処理において、M P U 2 0 1 が使用している各レジスタの内容をスタックエリアへ退避したり、スタックポインタの値を保存しなくても、初期設定の処理（図 9 7 7, S 1 7 0 1）において、スタックポインタが所定値（初期値）に設定されることで、S 1 8 0 1 の処理から開始することができる。従って、主制御装置 1 1 0 の制御負担を軽減することができると共に、主制御装置 1 1 0 が誤動作したり暴走したりすることなく正確な制御を行うことができる。

【1 0 1 6 5】

次に、図 9 7 9 を参照して、大当たり制御処理（S 1 8 0 4）の内容について説明をする。図 9 7 9 は、大当たり制御処理（S 1 8 0 4）の内容を示したフローチャートである。この大当たり制御処理（S 1 8 0 4）は、主制御装置 1 1 0 のメイン処理（図 9 7 8 参照）において、実行される処理であって、パチンコ機 1 0 が特別図柄の大当たり状態である場合に、大当たりに応じた各種演出の実行や、特定入賞口 6 5 a を開放又は閉鎖するための処理である。なお、詳細な内容は、上述した各制御例と同一であるため、詳細な説明は省略する。

【1 0 1 6 6】

本第 3 2 制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に、大当たり種別選択テーブル 2 0 2 b を用いて大当たり種別を決定する処理を実行し、決定された大当たり種別に対応するエンディング期間が設定されるように構成している。よって、S 1 9 1 2 の処理では、大当たり種別に対応して決定されたエンディング期間の長さに対応した表示用エンディングコマンドが設定される。なお、本第 3 2 制御例のように、大当たり当選時にエンディング期間の長さを設定するのでは無く、大当たり遊技中における V 入賞の有無（特定領域（V ゲート 6 5 0 e 3）への球の通過の有無）に応じて大当たり遊技のエンディング期間の長さを決定しても良い。

【1 0 1 6 7】

具体的には、大当たり制御処理（図 9 7 9 の S 1 8 0 4 参照）において、エンディング期間の開始タイミング（最終ラウンドの終了タイミング）と判別した場合に、今回の大当たり遊技中に実行された遊技内容を判別し、その判別結果に基づいて大当たり遊技のエンディング期間の長さを決定しても良く、特に大当たり遊技中に実行される遊技の結果に基づいて大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を異ならせることが可能なパチンコ機 1 0 においては、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が遊技者に有利な遊技状態となる場合に、それ以外の場合よりもエンディング期間の長さが長くなるように構成しても良い。

【1 0 1 6 8】

このように構成することで、大当たり遊技中の遊技結果に応じて、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を異ならせることが可能なパチンコ機 1 0 において、実際に設定さ

れる遊技状態に応じたエンディング期間を設定することができる。

【10169】

また、このように大当たり遊技中の遊技結果に応じて大当たり遊技のエンディング期間を異ならせる構成を用いる場合には、大当たり遊技中の遊技結果が確定してからエンディング期間が開始するまでの間の何れかのタイミングにて大当たり遊技のエンディング期間を決定するように構成すれば良く、例えば、1ラウンド目のラウンド遊技が終了した後に（球を特定領域へと入賞させることが可能なラウンド遊技が終了した後に）、V入賞の有無を判別し、その判別結果に基づいて、2ラウンド目～最終ラウンド目のラウンド遊技が実行されている期間中に大当たり遊技のエンディング期間を設定するように構成しても良い。

10

【10170】

さらに、上述した例では、大当たり遊技中におけるV入賞の有無に基づいてエンディング期間の長さを設定するように構成しているが、これに替えて、例えば、当選した大当たり種別に基づいて、予め大当たり遊技のエンディング期間を設定しておき、具体的には、確変大当たりに当選した場合には17秒、通常大当たりに当選した場合には15秒のエンディング期間を予め設定しておき、大当たり遊技中の遊技結果に基づいてエンディング期間の長さを可変させる必要が生じた場合、即ち、確変大当たり遊技が実行されたにも関わらず、大当たり遊技中にV入賞させることができなかった場合に、予め設定されているエンディング期間の長さを可変させるように構成しても良い。このように構成することで、大当たり遊技中にエンディング期間の長さを設定する頻度を抑制することができる。

20

【10171】

一方、S1911の処理において、現在実行されているエンディング期間の開始タイミングではないと判別した場合は（S1911：No）、次に、大当たりの終了タイミングであるかを判別する（S1913）。ここで、大当たりの終了タイミングとは、エンディング演出の実行期間が経過した場合を示す。S1913の処理において、大当たりの終了タイミングであると判別した場合は（S1913：Yes）、実行中の大当たり種別を読み出し（S1914）、読み出した大当たり種別に基づいて時短付与テーブル202eを用いて対応する時短終了条件を設定し（S1915）、S1915の処理によって設定された設定内容に対応する時短設定情報コマンドを設定し（S1916）、大当たり終了後の遊技状態に対応する状態コマンドを設定し（S1917）、大当たりの終了を設定し（S1918）、大当たり中フラグ203kをオフに設定し（S1919）、本処理を終了する。

30

【10172】

次に、図980を参照して、小当たり制御処理（S1805）の処理内容について説明をする。図980は小当たり制御処理（S1805）の処理内容を示したフローチャートである。なお、本第32制御例で実行される小当たり制御処理（S1805）は、上述した各制御例における小当たり制御処理と同一であり、その詳細な説明を省略する。

【10173】

＜第32制御例における音声ランプ制御装置により実行される制御処理について＞

次に、図981から図1001を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される各制御処理を説明する。かかるMPU221の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理とがある。

40

【10174】

まず、図981を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される立ち上げ処理を説明する。図981は、この立ち上げ処理を示したフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時に起動される。

【10175】

立ち上げ処理が実行されると、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する（S3001）。具体的には、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。その後、電

50

源断処理中フラグがオンしているか否かによって、今回の立ち上げ処理が瞬間的な電圧降下（瞬間的な停電、所謂「瞬停」）によって、S 3 1 1 8の電源断処理（図 9 8 2 参照）の実行途中に開始されたものであるか否かが判断される（S 3 0 0 2）。図 9 8 2 を参照して後述する通り、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 から電源断の発生情報を受信すると（図 9 8 2 の S 3 1 1 5 参照）、S 3 1 1 8 の電源断処理を実行する。かかる電源断処理の実行前に、電源断処理中フラグがオンされ、該電源断処理の終了後に、電源断処理中フラグはオフされる。よって、S 3 1 1 8 の電源断処理が実行途中であるか否かは、電源断処理中フラグの状態によって判断できる。

【1 0 1 7 6】

電源断処理中フラグがオフであれば（S 3 0 0 2：No）、今回の立ち上げ処理は、電源が完全に遮断された後に開始されたか、瞬間的な停電が生じた後であって S 3 1 1 8 の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置 1 1 3 のMPU 2 2 1 にのみリセットがかかって（主制御装置 1 1 0 からの電源断コマンドを受信することなく）開始されたものである。よって、これらの場合には、RAM 2 2 3 のデータが破壊されているか否かを確認する（S 3 0 0 3）。

【1 0 1 7 7】

RAM 2 2 3 のデータ破壊の確認は、次のように行われる。即ち、RAM 2 2 3 の特定の領域には、S 3 0 0 6 の処理によって「5 5 A A h」のキーワードとしてのデータが書き込まれている。よって、その特定領域に記憶されるデータをチェックし、該データが「5 5 A A h」であればRAM 2 2 3 のデータ破壊は無く、逆に「5 5 A A h」でなければRAM 2 2 3 のデータ破壊を確認することができる。RAM 2 2 3 のデータ破壊が確認されれば（S 3 0 0 3：Yes）、S 3 0 0 4 へ移行して、RAM 2 2 3 の初期化を開始する。一方、RAM 2 2 3 のデータ破壊が確認されなければ（S 3 0 0 3：No）、S 3 0 0 8 へ移行する。

【1 0 1 7 8】

なお、今回の立ち上げ処理が、電源が完全に遮断された後に開始された場合には、RAM 2 2 3 の特定領域に「5 5 A A h」のキーワードは記憶されていないので（電源断によってRAM 2 2 3 の記憶は喪失するから）、RAM 2 2 3 のデータ破壊と判断され（S 3 0 0 3：Yes）、S 3 0 0 4 へ移行する。一方、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であって S 3 1 1 8 の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置 1 1 3 のMPU 2 2 1 にのみリセットがかかって開始された場合には、RAM 2 2 3 の特定領域には「5 5 A A h」のキーワードが記憶されているので、RAM 2 2 3 のデータは正常と判断されて（S 3 0 0 3：No）、S 3 0 0 8 へ移行する。

【1 0 1 7 9】

電源断処理中フラグがオンであれば（S 3 0 0 2：Yes）、今回の立ち上げ処理は、瞬間的な停電が生じた後であって、S 3 1 1 8 の電源断処理の実行途中に、音声ランプ制御装置 1 1 3 のMPU 2 2 1 にリセットがかかって開始されたものである。かかる場合は電源断処理の実行途中なので、RAM 2 2 3 の記憶状態は必ずしも正しくない。よって、かかる場合には制御を継続することはできないので、処理をS 3 0 0 4 へ移行して、RAM 2 2 3 の初期化を開始する。

【1 0 1 8 0】

S 3 0 0 4 の処理では、RAM 2 2 3 の全範囲の記憶領域をチェックする（S 3 0 0 4）。チェック方法としては、まず、1 バイト毎に「0 F F h」を書き込み、それを1 バイト毎に読み出して「0 F F h」であるか否かを確認し、「0 F F h」であれば正常と判別する。かかる1 バイト毎の書き込み及び確認を、「0 F F h」に次いで、「5 5 h」、「0 A A h」、「0 0 h」の順に行う。このRAM 2 2 3 の読み書きチェックにより、RAM 2 2 3 のすべての記憶領域が0 クリアされる。

【1 0 1 8 1】

RAM 2 2 3 のすべての記憶領域について、読み書きチェックが正常と判別されれば（

10

20

30

40

50

S 3 0 0 5 : Y e s)、R A M 2 2 3 の特定領域に「5 5 A A h」のキーワードを書き込んで、R A M 破壊チェックデータを設定する (S 3 0 0 6)。この特定領域に書き込まれた「5 5 A A h」のキーワードを確認することにより、R A M 2 2 3 にデータ破壊があるか否かがチェックされる。一方、R A M 2 2 3 のいずれかの記憶領域で読み書きチェックの異常が検出されれば (S 3 0 0 5 : N o)、R A M 2 2 3 の異常を報知して (S 3 0 0 7)、電源が遮断されるまで無限ループする。R A M 2 2 3 の異常は、表示ランプ 3 4 により報知される。なお、音声出力装置 2 2 6 により音声を出力して R A M 2 2 3 の異常報知を行うようにしても良いし、表示制御装置 1 1 4 にエラーコマンドを送信して、第 3 図柄表示装置 8 1 にエラーメッセージを表示させるようにしてもよい。

【1 0 1 8 2】

S 3 0 0 8 の処理では、電源断フラグがオンされているか否かを判別する (S 3 0 0 8)。電源断フラグは S 3 1 1 8 の電源断処理の実行時にオンされる (図 9 8 2 の S 3 1 1 7 参照)。つまり、電源断フラグは、S 3 1 1 8 の電源断処理が実行される前にオンされるので、電源断フラグがオンされた状態で S 3 0 0 8 の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であって S 3 1 1 8 の電源断処理の実行を完了した状態で開始された場合である。従って、かかる場合には (S 3 0 0 8 : Y e s)、音声ランプ制御装置 1 1 3 の各処理を初期化するために R A M の作業エリアをクリアし (S 3 0 0 9)、R A M 2 2 3 の初期値を設定した後 (S 3 0 1 0)、割込み許可を設定して (S 3 0 1 1)、メイン処理へ移行する。なお、R A M 2 2 3 の作業エリアとしては、主制御装置 1 1 0 から受信したコマンド等を記憶する領域以外の領域をいう。

【1 0 1 8 3】

一方、電源断フラグがオフされた状態で S 3 0 0 8 の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、例えば電源が完全に遮断された後に開始されたために S 3 0 0 4 から S 3 0 0 6 の処理を経由して S 3 0 0 8 の処理へ至ったか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 にのみリセットがかかって (主制御装置 1 1 0 からの電源断コマンドを受信することなく) 開始された場合である。よって、かかる場合には (S 3 0 0 8 : N o)、R A M 2 2 3 の作業領域のクリア処理である S 3 0 0 9 をスキップして、処理を S 3 0 1 0 へ移行し、R A M 2 2 3 の初期値を設定する (S 3 0 1 0)。

【1 0 1 8 4】

なお、S 3 0 0 9 のクリア処理をスキップするのは、S 3 0 0 4 から S 3 0 0 6 の処理を経由して S 3 0 0 8 の処理へ至った場合には、S 3 0 0 4 の処理によって、既に R A M 2 2 3 のすべての記憶領域はクリアされているし、ノイズなどによって音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 にのみリセットがかかって、立ち上げ処理が開始された場合には、R A M 2 2 3 の作業領域のデータをクリアせず保存しておくことにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 の制御を継続できるからである。

【1 0 1 8 5】

次に、図 9 8 2 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 の立ち上げ処理後に音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理について説明する。図 9 8 2 は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理が実行されると、まず、該メイン処理が開始されてから、又は、前回 S 3 1 0 1 の処理が実行されてから 1 ミリ秒以上が経過したか否かが判別され (S 3 1 0 1)、1 ミリ秒以上経過していなければ (S 3 1 0 1 : N o)、S 3 1 0 2 ~ S 3 1 1 2 の処理を行わずに S 3 1 1 3 の処理へ移行する。S 3 1 0 1 の処理で、1 ミリ秒経過したか否かを判別するのは、S 3 1 0 2 ~ S 3 1 1 2 が表示 (演出) に関する処理であり、短い周期 (1 ミリ秒以内) で編集する必要がないのに対して、S 3 1 1 3 のコマンド判定処理や S 3 1 1 4 の変動表示設定処理を短い周期で実行する方が好ましいからである。S 3 1 1 3 の処理が短い周期で実行されることにより、主制御装置 1 1 0 から送信されるコマンドの受信洩れを防止でき、S 3 1 1 3 の処理が短い周期で実行されることにより、コマンド判定処理によって受信されたコマンドに基づき、変動表示演出に関する設定を遅滞なく行うことができる。

【1 0 1 8 6】

S 3 1 0 1 の処理で 1 ミリ秒以上経過していれば (S 3 1 0 1 : Y e s)、まず、S 3 1 0 3 ~ S 3 1 1 4 の処理によって設定された、表示制御装置 1 1 4 に対する各種コマンドを、表示制御装置 1 1 4 に対して送信するコマンド出力処理を実行する (S 3 1 0 2)。次いで、表示ランプ 3 4 の点灯態様の設定や後述する S 3 1 0 8 の処理で編集されるランプの点灯態様となるよう各ランプの出力を設定し (S 3 1 0 3)、その後電源投入報知処理を実行する (S 3 1 0 4)。電源投入報知処理は、電源が投入された場合に所定の時間 (例えば 3 0 秒) 電源が投入されたことを知らせる報知を行うものであり、その報知は音声出力装置 2 2 6 やランプ表示装置 2 2 7 により行われる。また、第 3 図柄表示装置 8 1 の画面において電源が供給されたことを報知するようコマンドを表示制御装置 1 1 4 に送信するものとしても良い。なお、電源投入時でなければ、電源投入報知処理による報知は行わずに S 3 1 0 5 の処理へ移行する。

10

【1 0 1 8 7】

S 3 1 0 5 の処理では客待ち演出が実行され、その後、保留個数表示更新処理が実行される (S 3 1 0 6)。客待ち演出では、パチンコ機 1 0 が遊技者により遊技されない時間が所定時間経過した場合に、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示をタイトル画面に切り替える設定などが行われ、その設定がコマンドとして表示制御装置 1 1 4 に送信される。

【1 0 1 8 8】

その後、枠ボタン入力監視・演出処理が実行される (S 3 1 0 7)。この枠ボタン入力監視・演出処理では、演出効果を高めるために遊技者に操作される枠ボタン 2 2 (演出ボタン 2 2 a) や、選択ボタン 6 0 0 といった各種ボタンが押されたか否かの入力を監視し、各種ボタンの入力が確認された場合に対応した演出や遊技環境設定を行うよう設定する処理である。この処理では、各種ボタン (枠ボタン 2 2、選択ボタン 6 0 0) の遊技者による操作が検出されると、表示制御装置 1 1 4 に対して各種ボタン (枠ボタン 2 2、選択ボタン 6 0 0) が操作されたことを通知する枠ボタン操作コマンドを設定する。この枠ボタン入力監視・演出処理 (S 3 1 0 7) の詳細については、図 9 9 9 を参照して後述する。

20

【1 0 1 8 9】

枠ボタン入力監視・演出処理が終わると、次いで、ランプ編集処理を実行し (S 3 1 0 8)、その後音編集・出力処理を実行する (S 3 1 0 9)。ランプ編集処理では、第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる表示に対応するよう電飾部 2 9 ~ 3 3 の点灯パターンなどが設定される。音編集・出力処理では、第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる表示に対応するよう音声出力装置 2 2 6 の出力パターンなどが設定され、その設定に応じて音声出力装置 2 2 6 から音が出力される。

30

【1 0 1 9 0】

S 3 1 0 9 の処理後、液晶演出実行管理処理を実行し (S 3 1 1 0)、次に、各種カウンタ更新処理を実行する (S 3 1 1 1)。その後、演出更新処理を実行する (S 3 1 1 2)。S 3 1 1 2 の処理を実行後、S 3 1 1 3 の処理へ移行する。液晶演出実行管理処理では、主制御装置 1 1 0 から送信される変動パターンコマンドに基づいて第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示に要する時間と同期した時間が設定される。この液晶演出実行監視処理で設定された時間に基づいて S 3 1 0 8 のランプ編集処理が実行される。なお、S 3 1 0 9 の音編集・出力処理も第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示に要する時間と同期した時間で実行される。

40

【1 0 1 9 1】

S 3 1 1 2 の処理後、主制御装置 1 1 0 より受信したコマンドに応じた処理を行うコマンド判定処理 (S 3 1 1 3) が実行され、S 3 1 1 4 の処理へ移行する。このコマンド判定処理 (S 3 1 1 3) の詳細については、図 9 8 3 を参照して後述する。

【1 0 1 9 2】

S 3 1 1 4 の処理では、第 3 図柄表示装置 8 1 において変動表示演出を表示させるために、主制御装置 1 1 0 より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドを生成し、そのコマンドを表示制御装置 1 1 4 に送信するために設定する処理で

50

ある変動表示設定処理を実行する。この変動表示設定処理の詳細については、図 9 9 4 を参照して後述する。

【10193】

S 3 1 1 4 の処理が終わると、ワーク R A M 2 3 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する (S 3 1 1 5)。電源断の発生情報は、主制御装置 1 1 0 から電源断コマンドを受信した場合に記憶される。S 3 1 1 5 の処理で電源断の発生情報が記憶されていれば (S 3 1 1 5 : Y e s)、電源断フラグ及び電源断処理中フラグを共にオンして (S 3 1 1 7)、電源断処理を実行する (S 3 1 1 8)。電源断処理の実行後は、電源断処理中フラグをオフし (S 3 1 1 9)、その後、処理を、無限ループする。電源断処理では、割込処理の発生を禁止すると共に、各出力ポートをオフして、音声出力装置 2 2 6 およびランプ表示装置 2 2 7 からの出力をオフする。また、電源断の発生情報の記憶も消去する。

10

【10194】

一方、S 3 1 1 5 の処理で電源断の発生情報が記憶されていなければ (S 3 1 1 5 : N o)、R A M 2 2 3 に記憶されるキーワードに基づき、R A M 2 2 3 が破壊されているか否かが判別され (S 3 1 1 6)、R A M 2 2 3 が破壊されていなければ (S 3 1 1 6 : N o)、S 3 1 0 1 の処理へ戻り、繰り返しメイン処理が実行される。一方、R A M 2 2 3 が破壊されていれば (S 3 1 1 6 : Y e s)、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。ここで、R A M 破壊と判別されて無限ループするとメイン処理が実行されないで、その後、第 3 図柄表示装置 8 1 による表示が変化しない。よって、遊技者は、異常が発生したことを知ることができるので、ホールの店員などを呼びパチンコ機 1 0 の修復などを頼むことができる。また、R A M 2 2 3 が破壊されていると確認された場合に、音声出力装置 2 2 6 やランプ表示装置 2 2 7 により R A M 破壊の報知を行うものとしても良い。

20

【10195】

次に、図 9 8 3 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるコマンド判定処理 (S 3 1 1 3) について説明する。図 9 8 3 は、このコマンド判定処理 (S 3 1 1 3) を示したフローチャートである。このコマンド判定処理 (S 3 1 1 3) は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理 (図 9 8 2 参照) の中で実行され、上述したように、主制御装置 1 1 0 から受信したコマンドを判定する。以下、コマンド判定処理 (S 3 1 1 3) の詳細を説明する。

30

【10196】

コマンド判定処理 (S 3 1 1 3) が実行されるとまず、変動パターンコマンドを受信したかを判別し (S 3 2 0 1)、受信したと判別した場合は (S 3 2 0 1 : Y e s)、受信した変動パターンコマンドに対応する変動開始フラグ 2 2 3 d をオンに設定し (S 3 2 0 2)、受信したコマンドから変動パターンコマンドを抽出する (S 3 2 0 3)。そして、本処理を終了する。

【10197】

S 3 2 0 1 の処理において特図変動パターンコマンドを受信していないと判別した場合は (S 3 2 0 1 : N o)、次に、停止種別コマンドを受信したかを判別し (S 3 2 0 4)、受信したと判別した場合は (S 3 2 0 4 : Y e s)、受信した停止種別コマンドに対応する停止種別選択フラグ 2 2 3 e をオンに設定し (S 3 2 0 5)、受信したコマンドから停止種別を抽出する (S 3 2 0 6)。そして、本処理を終了する。

40

【10198】

S 3 2 0 4 の処理において停止種別コマンドを受信していないと判別した場合は (S 3 2 0 4 : N o)、次に、主制御装置 1 1 0 より保留球数コマンドを受信したかを判別する (S 3 2 0 7)。ここで、保留球数コマンドを受信したと判別した場合には (S 3 2 0 7 : Y e s)、保留情報関連処理を実行し (S 3 2 0 8)、その後、本処理を終了する。保留情報関連処理では、受信した保留球数コマンドから保留球数を抽出し、対応する値を特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 b、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 c に格納する処理

50

や、特図保留球を獲得したことに基づく演出態様を決定するための処理が行われる。なお、保留情報関連処理（S 3 2 0 8）の詳細な説明については、図 9 8 4 を参照して後述する。

【1 0 1 9 9】

また、S 3 2 0 7 の処理において、保留球数コマンドを受信していないと判別した場合は（S 3 2 0 7 : N o）、主制御装置 1 1 0 より入賞情報コマンドを受信したか判別する（S 3 2 0 9）。S 3 2 0 9 の処理において、入賞情報コマンドを受信したと判別した場合は（S 3 2 0 9 : Y e s）、受信した入賞情報コマンドに基づいた入賞情報を入賞情報格納エリア 2 2 3 a に格納する処理を実行し（S 3 2 1 0）、本処理を終了する。具体的には、S 3 2 1 0 の処理では、受信した入賞情報コマンドに含まれる入賞情報に対応する図柄種別（特別図柄、普通図柄）を解析し、その解析結果に対応する記憶領域（音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 内の入賞情報格納エリア 2 2 3 a）に格納（記憶）する処理と、受信した入賞情報に基づいた演出（先読み演出）を実行するための処理を行うものである。

10

【1 0 2 0 0】

S 3 2 0 9 の処理において、入賞情報コマンドを受信していないと判別した場合は（S 3 2 0 9 : N o）、次に、状態コマンドを受信したかを判別し（S 3 2 1 1）、受信したと判別した場合は（S 3 2 1 1 : Y e s）、状態コマンド処理を実行し（S 3 2 1 2）、本処理を終了する。この状態コマンド処理（S 3 2 1 2）は、現在の遊技状態を示す状態コマンドを受信し、その遊技状態に応じたモード演出態様を設定し、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面にて対応する演出態様（例えば、背面画像）を表示するための表示用コマンドが設定される。この状態コマンド処理（S 3 2 1 2）の詳細については図 9 8 5 を参照して後述する。

20

【1 0 2 0 1】

S 3 2 1 1 の処理において状態コマンドを受信していないと判別した場合は（S 3 2 1 1 : N o）、次に、当たり関連コマンドを受信したかを判別し（S 3 2 1 3）、受信したと判別した場合は（S 3 2 1 3 : Y e s）、当たり関連処理を実行し（S 3 2 1 4）、その後、本処理を終了する。なお、当たり関連処理（S 3 2 1 4）の詳細な説明は、図 9 8 6 を参照して後述する。一方、当たり関連コマンドを受信していないと判別した場合は（S 3 2 1 3 : N o）、賞球数コマンドを受信したかを判別し（S 3 2 1 5）、賞球数コマンドを受信したと判別した場合は（S 3 2 1 5 : Y e s）、ラッシュ期間計測カウンタ 2 2 3 m の値が 1 以上であるか、即ち、現在が賞球数の累計を計測する期間（ラッシュ期間）であるかを判別し（S 3 2 1 6）、ラッシュ期間計測カウンタ 2 2 3 m の値が 1 以上であると判別した場合は（S 3 2 1 6 : Y e s）、今回受信した賞球数コマンドに含まれる賞球数に対応する値を賞球数カウンタ 2 2 3 n の値に加算し（S 3 2 1 7）、本処理を終了する。一方で、S 3 2 1 6 の処理において、ラッシュ期間計測カウンタ 2 2 3 m の値が 1 ではないと判別した場合は、現在がラッシュ期間ではないため、S 3 2 1 7 の処理をスキップして、本処理を終了する。

30

【1 0 2 0 2】

本第 3 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 は、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている状態から遊技が開始され、左打ち遊技によって第 1 入球口 6 4 へと遊技球を入球させることで第 1 特別図柄抽選を実行させる遊技が行われる。そして、第 1 特別図柄抽選で当たり当選（大当たり当選、小当たり当選）した場合に実行される当たり遊技（大当たり遊技、小当たり遊技）が開始すると、当たり遊技中に開放動作される入賞装置（可変入賞装置 6 5、第 2 可変入賞装置 6 5 0）へと遊技球を入賞させるために右打ち遊技が行われる。

40

【1 0 2 0 3】

当たり遊技終了後に時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定された場合には、通常状態が設定されている場合よりも右打ち遊技によって発射された遊技球が入球し易くなるように第 2 入球口 6 4 0 が配設されており、第 2 入球口 6 4 0 へと

50

遊技球を入球させることで第2特別図柄抽選を実行させる遊技が行われる。

【10204】

ここで、第2特別図柄抽選は、第1特別図柄抽選よりも当たり当選する確率（小当たり当選する確率）が高くなるように構成しており、且つ、第2特別図柄抽選で当たり当選した場合には、第1特別図柄抽選で当たり当選した場合よりも、当たり遊技の終了後に時短状態が設定され易くなるように構成している。よって、一度時短状態が設定された場合には、複数回の当たり遊技を介しながら長時間の間、時短状態の遊技を実行させ易くなるように構成している。

【10205】

このように構成された本制御例のパチンコ機10では、継続して右打ち遊技が実行される期間（当たり遊技期間、時短状態が設定されている期間）を少なくとも含む遊技期間が、遊技者に有利となる有利遊技期間であることを遊技者に報知するために、演出上の遊技状態としてラッシュ状態を設定するように構成している。このように、遊技者に有利となる有利遊技期間が継続している間、共通の演出（ラッシュ中演出）を実行することにより、遊技者に対して、有利遊技期間が継続していることを分かり易く報知することができる。

10

【10206】

そして、本第32制御例では、有利遊技期間中に遊技者が獲得した特典（賞球数）の合計値に対応する情報を示すためのポイント表示態様を表示領域Dm6に表示することで遊技者に報知可能に構成している（図934（a）の表示領域Dm6参照）。S3216の処理では、ラッシュ期間計測カウンタ223mの値を参照することで、現在が有利遊技期間であるかを判別している。このラッシュ期間計測カウンタ223mの値は、遊技状態として時短状態が設定された場合に1がセットされるように構成している。そして、通常状態において特図2保留を獲得していない状態となった場合に、ラッシュ期間計測カウンタ223mの値がクリアされるように構成している。

20

【10207】

このように構成することで、有利遊技期間が開始されるタイミングと、有利遊技期間が終了するタイミングとに対応させてラッシュ期間計測カウンタ223mの値を更新（クリア）させることができるため、有利遊技期間中に獲得した賞球数に対応する適正な値を賞球数カウンタ223nに加算させることができる。

30

【10208】

S3215の処理において賞球数コマンドを受信していないと判別した場合は（S3215：No）、その他のコマンドに応じた処理を実行し（S3218）、本処理を終了する。ここで、S3218の処理において実行される詳細な処理内容の一部について説明をする。S3218の処理では、例えば、特別図柄変動が停止表示された場合に出力される特図確定コマンドを受信したことに基づく処理が実行される。具体的には、図柄確定コマンドを受信したかを判別し、図柄確定コマンドを受信したと判別した場合は、第3図柄の停止表示を設定し、本処理を終了する。本処理を実行することにより、主制御装置110が特別図柄変動を停止表示させたタイミングを、音声ランプ制御装置113側で確実に判別することができるため、例えば、特別図柄変動が実行されている際に電源が断されたことにより、電源復帰後における特別図柄変動の残変動時間を音声ランプ制御装置113側で判別できなくなった場合であっても、特別図柄変動の停止表示タイミングに対応させて変動演出の停止表示タイミングを決定することができる。

40

【10209】

さらに、S3218の処理では、普通図柄抽選に関する各種処理も実行される。具体的には、普通図柄の保留球数コマンドを受信した場合は、その保留球数コマンドに含まれる主制御装置110の普通図柄保留球数カウンタ203fの値（即ち、普通図柄の変動表示の保留球数）を抽出し、その抽出したカウンタ値に合わせて、音声ランプ制御装置113のRAM223に設けられた普通図柄保留球数カウンタ（図示せず）の値を更新する。

【10210】

50

ここで、保留球数コマンドは、遊技球が各種入球口（第1入球口64、第2入球口640、スルーゲート67）に入球（始動入賞）し、各種保留球数カウンタの値が加算された場合、或いは、各種変動開始処理を実行する際に、各種保留球数カウンタの値が減算されたときに主制御装置110から送信されるものである。始動入賞時や変動表示設定時毎に、音声ランプ制御装置113の特別図柄1保留球数カウンタ223b、特別図柄2保留球数カウンタ223c、普通図柄保留球数カウンタ（図示せず）の値を、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203d、第2特別図柄保留球数カウンタ203e、普通図柄保留球数カウンタ203fの値に合わせることができる。

【10211】

よって、ノイズなどの影響により、音声ランプ制御装置113のRAM223が有する特別図柄1保留球数カウンタ223b、特別図柄2保留球数カウンタ223c、普通図柄保留球数カウンタ（図示せず）の値が、主制御装置110の各種保留球数カウンタ203d、203e、203fの値とずれてしまっても、始動入賞時、変動表示設定時、即ち、各種保留球数変更されることに基づいて保留球数コマンドが通知されれば、音声ランプ制御装置113の特別図柄1保留球数カウンタ223b、特別図柄2保留球数カウンタ223c、普通図柄保留球数カウンタ（図示せず）の値を修正し、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203d、第2特別図柄保留球数カウンタ203e、普通図柄保留球数カウンタ203fの値に合わせることができる。

【10212】

次に、図984を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される保留情報関連処理（S3208）について説明をする。図984は、保留情報関連処理（S3208）の処理内容を示したフローチャートである。この保留情報関連処理（S3208）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるコマンド判定処理（図983のS3113参照）の中で実行されるものであって、受信した保留球数コマンドに基づいて、音声ランプ制御装置113側で特別図柄の保留球数（特図保留数）を管理するための処理や、時短状態中において特図2保留を獲得した場合における演出態様を設定するための処理を実行するものである。以下、保留情報関連処理（S3208）の詳細を説明する。

【10213】

保留情報関連処理（S3208）が実行されると、まず、受信した保留球数コマンドから特別図柄種別と保留球数とを抽出し、今回受信した保留球数コマンドに対応する特別図柄保留球数カウンタ（特別図柄1保留球数カウンタ223b、特別図柄2保留球数カウンタ223c）に格納し（S3301）、格納した特別図柄保留球数カウンタ（特別図柄1保留球数カウンタ223b、特別図柄2保留球数カウンタ223c）の値に対応する表示用コマンドを設定する（S3302）。S3302の処理によって設定された表示用コマンドは、音声ランプ制御装置113のRAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理（図982参照）のコマンド出力処理（図982のS3102参照）の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114は、S3302の処理によって設定された表示用コマンドを受信すると、受信した表示用コマンドに含まれる特図保留数を示すための表示態様を第3図柄表示装置81に表示する。

【10214】

次に、今回受信した保留球数コマンドが第2特別図柄に関する保留球数コマンド（特図2保留を示すコマンド）であるかを判別し（S3303）、特図2保留を示すコマンドでは無いと判別した場合は（S3303：No）、S3310の処理へ移行する。一方、S3303の処理において、特図2保留を示すコマンドであると判別した場合は（S3303：Yes）、次に、時短情報更新エリア223hから現在の時短状況を読み出す（S3304）。ここで、時短情報更新エリア223hには、時短状態中に実行される各種遊技内容が格納されるように構成しており、例えば、特別図柄変動が実行されている状態であるか否かを示す情報や、各時短終了条件を成立させるための要素（例えば、小当たり当選

10

20

30

40

50

に関する情報や、特別図柄変動回数に関する情報）の更新内容を示す情報が格納されるように構成している。

【10215】

よって、時短情報更新エリア223hに格納されている情報を読み出すことにより、現在が時短状態であるか否かだけで無く、特別図柄変動期間中であるか否かや、時短状態の最終変動であるか否かといった情報を判別することができるため、例えば、時短状態における2回目の第2特別図柄変動が実行されている場合であっても、その第2特別図柄変動が時短状態の最終変動であるか否かに応じて異なる演出態様を決定することができる。

【10216】

S3304の処理を終えると、次に、現在が時短状態における最終変動中（時短終了条件が成立する変動回数目の特別図柄変動中）であるかを判別し（S3305）、最終変動中であると判別した場合は（S3305：Yes）、チャージ完了を示すための表示用コマンドを設定し（S3306）、S3310の処理へ移行する。つまり、時短状態における最終変動中に特図2保留の獲得を示す保留球数コマンドを受信した場合には、時短状態が終了し通常状態が設定された後に、獲得した特図2保留に基づく第2特別図柄抽選を実行させることが可能となることから、特図2保留を獲得している状態で時短状態が終了することを示す表示用コマンドがS3306の処理によって設定される。S3306の処理によって設定された表示用コマンドは、音声ランプ制御装置113のRAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理（図982参照）のコマンド出力処理（図982のS3102参照）の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114は、S3306の処理によって設定された表示用コマンドを受信すると、受信した表示用コマンドに含まれるチャージ完了を示すための表示態様を第3図柄表示装置81に表示する（図941（a）参照）。

【10217】

ここで、本第32制御例では、時短状態における特別図柄最終変動（特図2最終変動）のうち、抽選結果が外れであることを示すための外れ特図2最終変動の変動期間のうち、一部期間を用いて遊技者に対して、特図2保留の獲得を促す演出（FINALチャージ演出）を実行可能に構成している（図941（a））。そして、FINALチャージ演出が実行された直後（1秒以内）に、特図2保留を獲得した場合には、FINALチャージ演出が1秒経過した後に、特図2保留を獲得したことを報知する演出（「チャージ完了」表示）を実行するように構成している。

【10218】

よって、S3306の処理によって設定された表示用コマンドを、表示制御装置114が受信した場合には、現在が、チャージ完了表示の待機期間（FINALチャージ演出が開始されてから1秒経過するまでの期間）であるかを判別し、待機期間では無い場合には、現在第3図柄表示装置81の表示面にて実行されている演出に対応した態様でチャージ完了したことを報知するための表示態様を表示する。一方、待機期間である場合には、チャージ完了を示す表示用コマンドを受信したことを一時的に記憶する処理（専用の待機フラグをオンに設定する処理）のみを実行し、チャージ完了したことを報知するための表示態様の表示を待機させる。そして、待機期間が経過したと判別された場合に、待機フラグがオンに設定されているか、即ち、チャージ完了したことを報知するための表示態様の表示が待機されている状態であるかが判別され、待機中であると判別された場合には、チャージ完了したことを示すための表示態様が表示され、待機中フラグがオフされる。

【10219】

S3305の処理において、時短最終変動中では無いと判別した場合は（S3305：No）、次に、現在が特別図柄変動中（特図変動中）であるかを判別し（S3307）、特図変動中であると判別した場合は（S3307：Yes）、保留連フラグ223oがオンに設定されているかを判別し（S3308）、保留連フラグ223oがオンに設定されていると判別した場合、即ち、時短状態が設定されてから1回目の特別図柄変動が当たり当選する特別図柄変動であって、且つ、既に、保留連演出にて報知された当たり当選に対

応する特別図柄変動である場合に（S 3 3 0 8 : Y e s）、次の保留連を示唆する演出様様を示すための表示用コマンドを設定し（S 3 3 0 9）、S 3 3 1 0の処理へ移行する。一方、S 3 3 0 7の処理において、現在が特図変動中では無いと判別した場合は（S 3 3 0 7 : N o）、S 3 3 0 8、及びS 3 3 0 9の処理をスキップしてS 3 3 1 0の処理を実行し、本処理を終了する。

【1 0 2 2 0】

次に、図 9 8 5を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3内のMPU 2 2 1により実行される状態コマンド処理（S 3 2 1 2）について説明する。図 9 8 5は、この状態コマンド処理（S 3 2 1 2）を示したフローチャートである。この状態コマンド処理（S 3 2 1 2）は、音声ランプ制御装置 1 1 3内のMPU 2 2 1により実行されるコマンド判定処理（図 9 8 3参照）の中で実行されるものであって、設定されている遊技状態に応じて第3図柄表示装置 8 1に表示される表示モードを異ならせて設定するための処理を実行するものである。以下、状態コマンド処理（S 3 2 1 2）の詳細を説明する。

【1 0 2 2 1】

状態コマンド処理（S 3 2 1 2）が実行されると、まず、今回受信した状態コマンドに含まれる現在の遊技状態を示すための情報を従遊技状態格納エリア 2 2 3 gに格納する（S 3 4 0 1）。そして、遊技状態が通常状態へと移行したかを判別し（S 3 4 0 2）、通常状態へと移行したと判別した場合は（S 3 4 0 2 : Y e s）、右打ちフラグ 2 2 3 rをオフに設定し（S 3 4 0 3）、時短情報更新エリア 2 2 3 hに記憶されている情報をクリアする（S 3 4 0 4）。具体的には、時短終了条件の成立有無を判別するための要素に関する情報（小当たり回数、特別図柄変動回数、第2特別図柄変動回数）をクリアする。このように構成することで、通常状態が設定されたにも関わらず、時短情報更新エリア 2 2 3 hに格納されている情報に基づく演出が実行されてしまい、遊技者に違和感のある演出が実行されてしまうことを抑制することができる。その後、第2特別図柄の保留記憶（特図 2 保留）があるかを判別し（S 3 4 0 5）、特図 2 保留があると判別した場合は（S 3 4 0 5 : Y e s）、引き戻し中を示す表示用コマンドを設定し（S 3 4 1 0）、本処理を終了する。S 3 4 1 0の処理にて設定される表示用コマンドによって、現在が引き戻し中であることを示す表示態様（図 9 4 1（b）参照）が第3図柄表示装置 8 1の表示画面に表示される。一方、S 3 4 0 5の処理において、特図 2 保留が無いと判別した場合、即ち、特図 2 保留を獲得していない状態で通常状態が設定されたと判別した場合は（S 3 4 0 5 : N o）、ラッシュ期間計測カウンタ 2 2 3 mの値を0にクリアし（S 3 4 0 7）、通常状態（通常中）を示す表示用コマンドを設定し（S 3 4 0 8）、左打ちを案内する表示用コマンドを設定し（S 3 4 0 9）、本処理を終了する。つまり、本制御例では、遊技者に有利な遊技状態であるラッシュ期間の継続期間を、時短状態が設定されている間だけでは無く、特図 2 保留に基づく第2特別図柄抽選が実行される通常状態中も継続して計測するように構成している。このように構成することで、遊技者に対して、設定されている遊技状態に関わらず、遊技者に有利な遊技期間であることを分かり易く報知することができる。また、S 3 4 0 2の処理において、遊技状態が通常状態へと移行していないと判別した場合は（S 3 4 0 2）、次に、時短状態へと移行したかを判別し（S 3 4 1 1）、時短状態へと移行したと判別した場合は（SW有効時間カウンタ 2 2 3 qの値 3 4 1 1 : Y e s）、受信した状態コマンドに含まれる時短情報を時短情報更新エリア 2 2 3 hに格納し（S 3 4 1 2）、ラッシュ中を示す表示用コマンドを設定し（S 3 4 1 3）、ラッシュ期間計測カウンタ 2 2 3 mの値に1をセットし（S 3 4 1 4）、本処理を終了する。また、S 3 4 1 1の処理において、時短状態へと移行していないと判別した場合は（S 3 4 1 1 : N o）、そのまま本処理を終了する。

【1 0 2 2 2】

次に、図 9 8 6を参照して、当たり関連処理（S 3 2 1 4）の処理内容について説明をする。図 9 8 6は、当たり関連処理（S 3 2 1 4）の処理内容を示したフローチャートである。この当たり関連処理（S 3 2 1 4）では、大当たり遊技或いは小当たり遊技に関するコマンドを受信した場合に実行される処理であって、各当たり遊技中に実行される演出

10

20

30

40

50

(当たり遊技演出)の演出態様を決定するための処理が実行される。

【10223】

当たり関連処理(S3214)が実行されると、まず、大当たり開始コマンドを受信したかを判別し(S3501)、大当たり開始コマンドを受信したと判別した場合は(S3501:Yes)、表示用大当たり開始コマンドを設定し(S3502)、本処理を終了する。一方、大当たり開始コマンドを受信していないと判別した場合は(S3501:No)、次に、大当たり関連コマンド(オープニングコマンド、インターバルコマンド、エンディングコマンド等)を受信したかを判別し(S3503)、大当たり関連コマンドを受信したと判別した場合は(S3503:Yes)、大当たり関連処理を実行し(S3504)、その後、本処理を終了する。

10

【10224】

S3503の処理において、大当たり関連コマンドを受信していないと判別した場合は(S3503:No)、次に、小当たり開始コマンドを受信したかを判別し(S3505)、小当たり開始コマンドを受信したと判別した場合は(S3505:Yes)、表示用小当たり開始コマンドを設定し(S3506)、本処理を終了する。S3505の処理において、小当たり開始コマンドを受信していないと判別した場合は(S3505:No)、次に、小当たり関連コマンド(小当たり開始コマンド、小当たり終了コマンド、V通過コマンド等)を受信したかを判別し(S3507)、小当たり関連コマンドを受信したと判別した場合は(S3507:Yes)、小当たり関連処理を実行し(S3508)、本処理を終了する。また、S3507の処理において、小当たり関連コマンドを受信していないと判別した場合は(S3507:No)、そのまま本処理を終了する。なお、小当たり関連処理(S3508)の詳細な内容については、図993を参照して後述する。

20

【10225】

次に、図987を参照して、大当たり関連処理(S3504)の処理内容について説明をする。図987は、大当たり関連処理(S3504)の処理内容を示したフローチャートである。この大当たり関連処理(S3504)では、通常状態における第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技(初回大当たり遊技)と、それ以外の大当たり遊技とで異なる大当たり演出の演出態様を決定するための処理が実行される。大当たり関連処理(S3504)が実行されると、まず、今回実行される大当たり遊技が、通常状態における第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技(初回大当たり遊技)であるかを判別し(S3601)、初回大当たり遊技であると判別した場合は(S3601:Yes)、初回大当たり関連処理を実行し(S3602)、S3614の処理へ移行する。また、S3601の処理において初回大当たり遊技では無いと判別した場合は(S3601:No)、次に、オープニングコマンドを受信したかを判別し(S3603)、オープニングコマンドを受信したと判別した場合は(S3603:Yes)、表示用オープニングコマンドを設定し(S3604)、S3614の処理へ移行する。

30

【10226】

S3603の処理において、オープニングコマンドを受信していないと判別した場合は(S3603:No)、次に、ラウンド数コマンドを受信したかを判別し(S3605)、受信したと判別した場合は(S3605:Yes)、受信したラウンド数コマンドからラウンド数を抽出し(S3606)、表示用ラウンド数コマンドを設定し(S3607)、ラウンド数カウンタ223pの値を1加算し(S3608)、ラウンド中演出処理を実行し(S3609)、S3614の処理へ移行する。

40

【10227】

一方、S3605の処理において、ラウンド数コマンドを受信していないと判別した場合は(S3605:No)、次いで、エンディングコマンドを受信したかを判別し(S3610)、受信したと判別した場合は(S3610:Yes)、保留連フラグ223oがオンに設定されているかを判別し(S3611)、オンに設定されていないと判別した場合は(S3611:No)、ラウンド数カウンタの値をクリアし(S3612)、表示用

50

エンディングコマンドを設定し（S 3 6 1 3）、S 3 6 1 4の処理へ移行する。また、S 3 6 1 1の処理において保留連フラグ2 2 3 oがオンに設定されていると判別した場合は（S 3 6 1 1：Y e s）、S 3 6 1 2の処理をスキップして、S 3 6 1 3の処理へ移行する。

【1 0 2 2 8】

つまり、保留連フラグ2 2 3 oがオンに設定されている場合は、大当たり遊技が終了した場合に、大当たり遊技のラウンド数を累積するラウンド数カウンタの値がクリアされることが無い。よって、保留連演出が実行された後、2回目の大当たり遊技（保留連演出の対象となる大当たり遊技）が実行された場合には、大当たり遊技のラウンド数を示す表示が、前回の大当たり遊技のラウンド数を引き継いで表示されることになる。このように構成することで、保留連演出が実行された場合には、複数回の大当たり遊技を跨いで一連の演出を実行し易くなるため、一体感のある演出を提供し易くすることができる。

10

【1 0 2 2 9】

また、保留連演出が連続して実行された場合には、大当たり遊技のラウンド数を表示するための表示態様が、大きなラウンド数に対応する表示態様となり、例えば、1回の大当たり遊技にて実行可能なラウンド数を越えたラウンド数に対応する表示態様を表示させることが可能となる。このように構成することで、より多くのラウンド数を表示させようと、遊技者に対して保留連演出が連続して実行されることを目指して、特図2保留を獲得した状態で大当たり遊技が実行されることを目指した右打ち遊技を行わせ易くすることができる。

20

【1 0 2 3 0】

一方、S 3 6 1 0の処理において、エンディングコマンドを受信していないと判別した場合は（S 3 6 1 0：N o）、その他コマンドに応じた処理を実行し（S 3 6 1 4）、その後、本処理を終了する。

【1 0 2 3 1】

次に、図9 8 8を参照して、大当たり関連処理（図9 8 7のS 3 5 0 4参照）にて実行されるラウンド中演出処理（S 3 6 0 9）の処理内容について説明をする。図9 8 8は、ラウンド中演出処理（S 3 6 0 9）の処理内容を示したフローチャートである。このラウンド中演出処理（S 3 6 0 9）では、初回大当たり遊技以外、即ち、時短状態を含むラッシュ期間中に実行される大当たり遊技における大当たり演出のうち、ラウンド遊技中に実行される演出態様（保留連演出の演出態様）を決定するための処理が実行される。

30

【1 0 2 3 2】

ラウンド中演出処理（S 3 6 0 9）が実行されると、まず、今回受信したラウンド数コマンドが大当たり遊技の最終ラウンドを示すコマンドであるかを判別し（S 3 7 0 1）、最終ラウンドを示すコマンドでは無いと判別した場合は（S 3 7 0 1：N o）、受信したラウンド数に対応する演出態様を決定するためのその他のコマンドに応じた処理を実行し（S 3 7 0 8）、本処理を終了する。

【1 0 2 3 3】

S 3 7 0 1の処理において、最終ラウンドを示すコマンドであると判別した場合は（S 3 7 0 1：Y e s）、次に、入賞情報格納エリア2 2 3 aに格納されている特図2保留の入賞情報を読み出し（S 3 7 0 2）、読み出した入賞情報の中に当たり当選（小当たり当選、大当たり当選）する入賞情報（当たり保留）が含まれているかを判別する（S 3 7 0 3）。S 3 7 0 3の処理において、当たり保留が含まれていると判別した場合には（S 3 7 0 3：Y e s）、保留連フラグ2 2 3 oがオンに設定されているかを判別し（S 3 7 0 4）、オンに設定されていると判別した場合は（S 3 7 0 4：Y e s）、保留連することを示すための演出態様（保留連演出）を決定し（S 3 7 0 5）、S 3 7 0 8の処理へ移行する。

40

【1 0 2 3 4】

また、S 3 7 0 4の処理において、保留連フラグ2 2 3 oがオンに設定されていないと判別した場合は（S 3 7 0 4：N o）、保留連演出の実行有無を抽選で決定し（S 3 7 0

50

6)、保留連演出の実行を決定した場合には(S 3 7 0 7 : Y e s)、保留連フラグ 2 2 3 o をオンに設定し(S 3 7 0 9)、S 3 7 0 5 へ移行する。S 3 7 0 7 の処理において、保留連演出が実行されないと判別した場合は(S 3 7 0 7 : N o)、保留連演出に関する処理をスキップしてS 3 7 0 8 の処理へ移行する。一方、S 3 7 0 3 の処理において、当たり保留が含まれていないと判別した場合は(S 3 7 0 3 : N o)、保留連フラグ 2 2 3 o がオンに設定されているかを判別し(S 3 7 1 0)、オンに設定されていると判別した場合は(S 3 7 1 0 : Y e s)、保留連フラグ 2 2 3 o をオフに設定し(S 3 7 1 2)、S 3 7 0 8 の処理へ移行する。また、S 3 7 1 0 の処理において保留連フラグ 2 2 3 o がオンに設定されていないと判別した場合は(S 3 7 1 0 : N o)、S 3 7 1 2 の処理をスキップしてS 3 7 0 8 の処理へ移行する。

10

【1 0 2 3 5】

次に、図 9 8 9 を参照して、大当たり関連処理(図 9 8 7 の S 3 5 0 4 参照)にて実行される初回大当たり関連処理(S 3 6 0 2)の処理内容について説明をする。図 9 8 9 は、初回大当たり関連処理(S 3 6 0 2)の処理内容を示したフローチャートである。この初回大当たり関連処理(S 3 6 0 2)では、初回大当たり遊技における大当たり演出の各種演出態様(討伐演出の演出態様)を決定するための処理が実行される。

【1 0 2 3 6】

初回大当たり関連処理(S 3 6 0 2)が実行されると、まず、オープニングコマンドを受信したかを判別し(S 3 8 0 1)、オープニングコマンドを受信したと判別した場合は(S 3 8 0 1 : Y e s)、表示用オープニングコマンドを設定し(S 3 8 0 2)、次いで、討伐演出態様決定処理を実行し(S 3 8 0 3)、S 3 8 1 2 の処理を実行し、本処理を終了する。S 3 8 0 1 の処理において、オープニングコマンドを受信していないと判別した場合は(S 3 8 0 1 : N o)、次に、ラウンド数コマンドを受信したかを判別し(S 3 8 0 4)、ラウンド数コマンドを受信したと判別した場合は(S 3 8 0 4 : Y e s)、受信したコマンドからラウンド数を抽出し(S 3 8 0 5)、表示用ラウンド数コマンドを設定し(S 3 8 0 6)、初回大当たりラウンド中演出処理を実行し(S 3 8 0 7)、S 3 8 1 2 へと移行する。

20

【1 0 2 3 7】

S 3 8 0 4 の処理において、ラウンド数コマンドを受信していないと判別した場合は(S 3 8 0 4 : N o)、次に、インターバルコマンドを受信したかを判別し(S 3 8 0 8)、受信したと判別した場合は(S 3 8 0 8 : Y e s)、初回インターバル中演出処理を実行し(S 3 8 0 9)、S 3 8 1 2 へ移行する。また、S 3 8 0 8 の処理において、インターバルコマンドを受信していないと判別した場合は(S 3 8 0 8 : N o)、エンディングコマンドを受信したかを判別し(S 3 8 1 0)、受信したと判別した場合は(S 3 8 1 0 : Y e s)、表示用エンディングコマンドを設定し(S 3 8 1 1)、S 3 8 1 2 の処理へ移行し、S 3 8 1 0 の処理において、エンディングコマンドを受信していないと判別した場合は(S 3 8 1 2 : N o)、S 3 8 1 2 へ移行する。

30

【1 0 2 3 8】

次に、図 9 9 0 を参照して、討伐演出態様決定処理(S 3 8 0 3)の処理内容について説明をする。図 9 9 0 は、討伐演出態様決定処理(S 3 8 0 3)の処理内容を示したフローチャートである。この討伐演出態様決定処理(S 3 8 0 3)では、初回大当たり遊技中に実行される討伐演出の演出態様を決定するための処理が実行される。

40

【1 0 2 3 9】

討伐演出態様決定処理(S 3 8 0 3)が実行されると、まず、今回設定された大当たり種別と、第 1 演出カウンタ 2 2 3 f 1 の値と、に基づいて、討伐数選択テーブル 2 2 2 b を参照して、敵総数を決定し(S 3 9 0 1)、決定した敵総数に対応する値を、残討伐数カウンタ 2 2 3 j にセットする(S 3 9 0 2)。その後、今回決定された敵総数(残討伐数カウンタ 2 2 3 j にセットされた値)が「7 7 7」であるかを判別し(S 3 9 0 3)、7 7 7 体であると判別した場合は(S 3 9 0 3 : Y e s)、特定数表示済フラグ 2 2 3 k をオンに設定し(S 3 9 0 5)、特殊討伐演出シナリオを討伐演出態様選択テーブル 2 2

50

2 c から決定し (S 3 9 0 6)、討伐回数カウンタ 2 2 3 i の値に「5」をセットし (S 3 9 0 7)、本処理を終了する。

【1 0 2 4 0】

一方、S 3 9 0 3 の処理において、敵総数が「7 7 7」では無い (「1 0 0 0」、又は「5 0 0」である) と判別した場合は (S 3 9 0 3 : N o)、決定した敵総数と、大当たり種別と、取得した第 2 演出カウンタ 2 2 3 f 2 の値とに基づいて、討伐演出態様選択テーブル 2 2 2 c を参照して討伐演出シナリオを決定し (S 3 9 0 4)、S 3 9 0 7 の処理へ移行する。

【1 0 2 4 1】

なお、S 3 9 0 4、及び S 3 9 0 6 の処理において決定された演出シナリオは、音声ラング制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が有する R A M 2 2 3 のその他メモリエリア 2 2 3 z が有する記憶領域に一時的に記憶され、今回実行される討伐演出が終了するまで、読み出し可能に構成している。

【1 0 2 4 2】

次に、図 9 9 1 を参照して、初回大当たりラウンド中演出処理 (S 3 8 0 7) の処理内容について説明をする。図 9 9 1 は、初回大当たりラウンド中演出処理 (S 3 8 0 7) の処理内容を示したフローチャートである。この初回大当たりラウンド中演出処理 (S 3 8 0 7) では、討伐演出が実行される初回大当たり遊技のラウンド遊技中に実行される攻撃演出の演出態様を決定するための処理が実行される。

【1 0 2 4 3】

初回大当たりラウンド中演出処理 (S 3 8 0 7) が実行されるとまず、今回受信したラウンド数コマンドが 1 ラウンド目を示すコマンドであるかを判別し (S 4 0 0 1)、1 ラウンド目を示すコマンドであると判別した場合は (S 4 0 0 1 : Y e s)、残討伐数カウンタ 2 2 3 j の値に対応する敵総数を示すための表示用コマンドを設定し (S 4 0 0 2)、次いで、特定数表示済フラグ 2 2 3 k がオンに設定されているかを判別し (S 4 0 0 3)、オンに設定されていないと判別した場合は (S 4 0 0 3 : N o)、決定した討伐演出シナリオを参照して特定した強攻撃演出の発生タイミングと、討伐回数カウンタ 2 2 3 i の値とに基づいて、ボタンアイコンの表示態様を決定し (S 4 0 0 5)、決定したボタンアイコンの表示態様を示すための表示用コマンドを設定し (S 4 0 0 6)、本処理を終了する。

【1 0 2 4 4】

一方、S 4 0 0 3 の処理において、特定数表示済フラグ 2 2 3 k がオンに設定されていると判別した場合は (S 4 0 0 3 : Y e s)、討伐回数カウンタ 2 2 3 i の値に基づいて、特殊表示態様で表示されるボタンアイコンの個数を決定し (S 4 0 0 4)、決定したボタンアイコンの表示態様を示すための表示用コマンドを設定し (S 4 0 0 6)、本処理を終了する。つまり、特定数表示済フラグ 2 2 3 k がオンに設定されている場合には、既に、大当たり遊技終了後に時短状態が設定されることが遊技者に報知されているため、ボタンアイコンの表示態様を用いて、討伐演出の演出内容を示唆すること無く、遊技者に対して、時短状態が設定されることを報知するための特殊表示態様が決定される。このように構成することで、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態を示唆するための複数の演出の演出態様に矛盾が生じてしまうことを抑制することができ、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

【1 0 2 4 5】

S 4 0 0 1 の処理において、1 ラウンド目を示すコマンドでは無いと判別した場合は (S 4 0 0 1 : N o)、次に、2 ~ 6 ラウンド目を示すラウンド数コマンドを受信したかを判別し (S 4 0 0 7)、2 ~ 6 ラウンド目を示すラウンド数コマンドを受信したと判別した場合は (S 4 0 0 7 : Y e s)、次に、討伐回数カウンタ 2 2 3 i の値が 0 よりも大きいかを判別し (S 4 0 0 8)、0 よりも大きく無い (0 である) と判別した場合は (S 4 0 0 8 : N o)、そのまま本処理を終了する。一方、S 4 0 0 8 の処理において、0 よりも大きいと判別した場合は (S 4 0 0 8 : Y e s)、討伐回数カウンタ 2 2 3 i の値を 1

10

20

30

40

50

減算し（S 4 0 0 9）、決定されている討伐演出シナリオの内容に基づいて攻撃演出の演出態様を決定し（S 4 0 1 0）、決定した演出態様に対応する操作有効時間をSW有効時間カウンタ2 2 3 qにセットし（S 4 0 1 1）、決定した演出態様に対応する表示用コマンドを設定し（S 4 0 1 2）、本処理を終了する。

【1 0 2 4 6】

また、S 4 0 0 7の処理において、2～6ラウンド目を示すラウンド数コマンドを受信していないと判別した場合は（S 4 0 0 7：N o）、その他のコマンドに応じた処理（S 4 0 1 3）を実行し、本処理を終了する。

【1 0 2 4 7】

次に、図9 9 2を参照して、初回インターバル中演出処理（S 3 8 0 9）の処理内容について説明をする。図9 9 2は、初回インターバル中演出処理（S 3 8 0 9）の処理内容を示したフローチャートである。この初回インターバル中演出処理（S 3 8 0 9）では、討伐演出が実行される大当たり遊技中において、インターバル期間が設定された場合に、前回のラウンド遊技中に実行された攻撃演出の演出結果に応じた演出態様を設定するための処理が実行される。

【1 0 2 4 8】

初回インターバル中演出処理（S 3 8 0 9）が実行されると、まず、残討伐数カウンタ2 2 3 jの値を読み出し（S 4 1 0 1）、設定されている討伐演出シナリオの内容と一致する（決定値と同一である）かを判別し（S 4 1 0 2）、同一であると判別した場合は（S 4 1 0 2：Y e s）、討伐演出中の通常インターバル演出態様を決定し（S 4 1 0 3）、決定した各演出態様に対応した表示用コマンドを設定し（S 4 1 1 1）、本処理を終了する。つまり、S 4 1 0 3の処理によってインターバル演出態様が決定された場合には、追加攻撃演出が実行されることが無い。

【1 0 2 4 9】

S 4 1 0 2の処理において、同一では無いと判別した場合は（S 4 1 0 2：N o）、次に、追加減少値選択テーブル2 2 2 dを参照して追加減少値を決定し（S 4 1 0 4）、決定された追加減少値が特定減少値（特定数）であるかを判別し（S 4 1 0 5）、特定減少値では無いと判別した場合は（S 4 1 0 5：N o）、追加減少値に対応した敵の総数となるインターバル演出態様（追加攻撃演出態様）を決定し（S 4 1 0 6）、残討伐数カウンタ2 2 3 jの値を、追加減少値に対応した値へと更新し（S 4 1 0 7）、S 4 1 1 1の処理へ移行する。

【1 0 2 5 0】

また、S 4 1 0 5の処理において、特定減少値であると判別した場合は（S 4 1 0 5：Y e s）、特定数表示済フラグ2 2 3 kをオンに設定し（S 4 1 0 8）、特殊討伐演出シナリオへの書き換えを決定し（S 4 1 0 9）、特殊討伐演出シナリオに対応する演出態様を決定し（S 4 1 1 0）、S 4 1 1 1の処理へ移行する。次に、図9 9 3を参照して小当たり関連処理（S 3 5 0 8）の処理内容について説明をする。図9 9 3は、小当たり関連処理（S 3 5 0 8）の処理内容を示したフローチャートである。この小当たり関連処理（S 3 5 0 8）は、上述した第1 3制御例のパチンコ機1 0にて実行される小当たり関連処理（図5 4 0参照）と同様に、小当たり遊技中に実行される処理であって、小当たり遊技が開始されたタイミング（S 4 2 0 1：Y e s）にて表示用小当たり開始コマンドを設定し（S 4 2 0 2）、右打ちフラグ2 2 3 rがオンに設定されていない場合には（S 4 2 0 3：N o）、右打ちフラグ2 2 3 rをオンに設定し（S 4 2 0 4）、右打ち遊技を案内する表示用コマンドを設定する処理（S 4 2 0 5）を実行する。また、小当たり遊技の終了タイミングにおいて、小当たり注意フラグ（小当たり遊技中にV入賞していないことを示すフラグ）がオンに設定されていると判別した場合は（S 4 2 0 7：Y e s）には、小当たり遊技終了後に大当たり遊技が実行されないことを示す（パンクしたことを示す）表示用小当たり終了コマンドを設定したり（S 4 2 1 0）、小当たり注意フラグがオンでは無いと判別した場合は（S 4 2 0 7：N o）には、大当たり遊技が開始されることを示すための表示用小当たり終了コマンドを設定したりする（S 4 2 0 8）。さらに、小当たり遊技中

にV通過コマンドを受信した場合において（S 4 2 1 1：Y e s）、V通過コマンドを受信したタイミングが小当たり開始してから4秒以降であるかを判別し（S 4 2 1 2）、4秒経過している場合には（S 4 2 1 2：Y e s）、V入賞したことを遊技者に報知するための表示用V演出コマンドを設定し（S 4 2 1 4）、小当たり注意フラグに関する処理を実行する。また、V通過コマンドを受信したタイミングが小当たり開始してから4秒以内である場合、即ち、小当たり遊技における初回の案内報知が完了していない状態であると判別した場合は（S 4 2 1 2：N o）、表示用V演出コマンドを設定すること無く、V入賞済フラグ2 2 3 sをオンに設定し（S 4 2 1 3）、本処理を終了する。このように構成することで、小当たり遊技中において、遊技球がV入賞したタイミングに応じて、V入賞したことを遊技者に報知するV演出の実行タイミングを異ならせることができる。

10

【1 0 2 5 1】

次に、図9 9 4を参照して変動表示設定処理（S 3 1 1 4）の処理内容について説明をする。図9 9 4は、変動表示設定処理（S 3 1 1 4）の処理内容を示したフローチャートである。図9 9 4に示した通り、変動表示設定処理（S 3 1 1 4）は、上述した第1制御例における変動表示設定処理（図1 8 2のS 4 1 1 3参照）と同一の処理を実行するため、その詳細な説明を省略する。次に、図9 9 5を参照して、変動演出設定処理（S 4 3 0 4）の処理内容について説明をする。図9 9 5は、変動演出設定処理（S 4 3 0 4）の処理内容を示したフローチャートである。この変動演出設定処理（S 4 3 0 4）は、変動表示設定処理（図9 9 4のS 3 1 1 4参照）にて実行される処理であって、特別図柄変動に対応する第3図柄の変動演出の演出態様を決定するための処理が実行される。

20

【1 0 2 5 2】

変動演出設定処理（S 4 3 0 4）が実行されると、まず、従遊技状態格納エリア2 2 3 gから現在の遊技状態を読み出し（S 4 4 0 1）、現在の遊技状態が通常状態であるかを判別し（S 4 4 0 2）、通常状態であると判別した場合は（S 4 4 0 2：Y e s）、実行される特別図柄変動が第2特別図柄変動（特図2変動）であるかを判別し（S 4 4 0 3）、特図2変動であると判別した場合は（S 4 4 0 3：Y e s）、当該変動の抽選結果と抽出した変動パターンとに基づいて引き戻しモード用（引き戻し演出用）の演出態様を決定し（S 4 4 0 9）、本処理を終了する。

【1 0 2 5 3】

S 4 4 0 3の処理において、特図2変動では無い（第1特別図柄変動である）と判別した場合は（S 4 4 0 3：N o）、演出固定フラグ2 2 3 tがオンに設定されているかを判別し（S 4 4 0 4）、オンに設定されていると判別した場合は（S 4 4 0 4：Y e s）当該変動の抽選結果と抽出した変動パターンとに基づいて変動演出の演出態様を決定し（S 4 4 0 5）、本処理を終了する。一方、S 4 4 0 4の処理において、演出固定フラグ2 2 3 tがオンに設定されていない、即ち、ステージ移行を変更可能な状態であると判別した場合は（S 4 4 0 4：N o）、演出ステージデータテーブル2 2 2 eを参照して移行条件成立の有無を特定し（S 4 4 0 6）、その後、ステージ移行条件が成立したかを判別し（S 4 4 0 7）、成立したと判別した場合は（S 4 4 0 7：Y e s）、ステージ移行を行うための演出態様を決定し（S 4 4 0 8）、S 4 4 0 5の処理へ移行し、S 4 4 0 7の処理においてステージ移行の移行条件が成立していないと判別した場合は（S 4 4 0 7：N o）、S 4 4 0 8の処理をスキップしてS 4 4 0 5の処理へ移行する。また、S 4 4 0 2の処理において、現在の遊技状態が通常状態では無い（時短状態である）と判別した場合は（S 4 4 0 2：N o）、時短状態中における変動演出の演出態様を決定するための時短用演出設定処理（S 4 4 1 0）を実行し、本処理を終了する。

30

40

【1 0 2 5 4】

ここで、図9 9 6を参照して、時短用演出設定処理（S 4 4 1 0）の処理内容について説明をする。図9 9 6は、時短用演出設定処理（S 4 4 1 0）の処理内容を示したフローチャートである。この時短用演出設定処理（S 4 4 1 0）では、時短状態中における変動演出の演出態様を決定するための処理と、時短状態中に実行される特図2変動に対応する変動演出のうち、時短最終変動に対して特図2保留の獲得を促すための表示態様を設定す

50

るための処理が実行される。

【10255】

時短用演出設定処理（S4410）が実行されると、まず、今回の特図変動が特図2（特図2変動）であるかを判別し（S4501）、特図2変動であると判別した場合は（S4501：Yes）、次に、時短最終変動であるかを判別し（S4502）、時短最終変動であると判別した場合は（S4502：Yes）、次に、抽選結果が外れであるかを判別する（S4503）。

【10256】

S4503の処理において、抽選結果が外れであると判別した場合（S4503：Yes）、即ち、今回の特別図柄変動が、時短状態中における最終特図2外れ変動である場合には、特図2保留の獲得を促すための表示用コマンドを設定し（S4504）、当該変動の抽選結果と抽出した変動パターンとに基づいて変動演出の演出態様を決定し（S4505）、本処理を終了する。また、S4501：No、S4502：No、或いはS4503：Noの処理を実行した場合には、特図2保留の獲得を促すための表示用コマンドを設定する条件を満たしていないため、そのままS4505の処理へ移行する。

【10257】

次に、図997を参照して、演出更新処理（S3112）の処理内容について説明をする。図997は、演出更新処理（S3112）の処理内容を示したフローチャートである。この、演出更新処理（S3112）は、定期的（2ミリ秒）に実行される処理であって、変動演出における各種カウンタの値を更新するための処理や、更新後の各種カウンタの値に基づいて演出態様を決定するための処理が実行される。

【10258】

演出更新処理（S3112）が実行されると、まず、現在が小当たり遊技中であるかを判別し（S4601）、小当たり遊技中であると判別した場合は（S4601：Yes）、小当たり遊技中更新処理を実行し（S4602）、S4603の処理へ移行する。一方で、S4602の処理において、小当たり遊技中では無いと判別した場合は（S4601：No）、次に、ラッシュ期間計測カウンタ223mの値が1よりも大きいか、即ち、現在がラッシュ状態中であるかを判別し（S4603）、1よりも大きいと判別した場合は（S4603：Yes）、ラッシュ期間計測カウンタ223mの値を更新し（S4604）、更新後のラッシュ期間計測カウンタ223mの値に対応するラッシュ期間を示すための表示用コマンドを設定し（S4605）、S4606の処理へ移行する。

【10259】

S4606の処理では、SW有効時間カウンタ223qの値が1よりも大きいか、即ち、現在が操作有効期間（SW有効時間）中であるかを判別し（S4606）、1よりも大きいと判別した場合は（S4606：Yes）、SW有効時間カウンタ223qの値を更新し（S4607）、更新後のSW有効時間カウンタ223qの値に対応する期間を示すための表示用コマンドを設定し（S4608）、S4609の処理へ移行する。

【10260】

S4606の処理において、SW有効時間カウンタ223qの値が1よりも大きく無いと判別した場合は（S4606：No）、或いは、S4608の処理を終えた場合は、その他演出更新処理を実行し（S4609）、本処理を終了する。ここで、S4609の処理では、図997にて図示していない様々なカウンタの値を更新するための処理が実行され、その更新結果に応じた演出態様が決定される。

【10261】

次に、図998を参照して、演出更新処理（図997のS3112参照）にて実行される小当たり遊技中更新処理（S4602）の処理内容について説明をする。図998は、小当たり遊技中更新処理（S4602）の処理内容を示したフローチャートである。この小当たり遊技中更新処理（S4602）では、小当たり遊技中における時間経過に基づいて表示される表示態様の表示を設定するための処理が実行される。

【10262】

10

20

30

40

50

小当たり遊技中更新処理（S4602）が実行されると、まず、現在が、小当たり遊技が開始してから4秒が経過したタイミングであるかを判別する（S4701）。つまり、S4701の処理では、小当たり遊技中に実行される初回遊技案内報知の報知期間が終了したかを判別する。S4701の処理において、4秒が経過したタイミングであると判別した場合には（S4701：Yes）、次いで、V入賞済フラグ223sがオンに設定されているかを判別し（S4702）、オンに設定されていると判別した場合は（S4702：Yes）、表示用V演出コマンドを設定し（S4703）、V入賞済フラグ223sをオフに設定し（S4704）、本処理を終了する。

【10263】

つまり、S4703の処理では、初回遊技案内報知の報知期間中に遊技球が特定領域（Vゲート）へと入球したことで、遊技者に対してV演出の実行を待機させている状態において、V演出の実行条件が成立したことに基づいてV演出を実行させるための処理が実行される。このように構成することで、初回遊技案内報知の報知期間が経過した後に、直ぐに、V演出を実行させることができる。

【10264】

一方、S4701の処理において、4秒が経過したタイミングでは無いと判別した場合は（S4701：No）、次に、小当たり注意フラグがオンに設定されているかを判別し（S4705）、オンに設定されていないと判別した場合は（S4705：No）、次いで、当たり遊技開始から5秒が経過したか（小当たり遊技におけるラウンド遊技が開始してから5秒が経過したか）を判別し（S4706）、5秒が経過したと判別した場合は（S4706：Yes）、V通過しているか（既に、遊技球が特定領域へと入球済であるか）を判別し（S4707）、V通過していないと判別した場合は（S4707：No）、小当たり注意フラグをオンに設定し（S4708）、V入賞させることを促すための表示用注意喚起コマンドを設定し（S4709）、本処理を終了する。

【10265】

また、S4705の処理において小当たり注意フラグがオンに設定されていると判別した場合（S4705：Yes）、S4706の処理において、5秒が経過していないと判別した場合（S4706：No）、S4707の処理において、V通過あり（既に、遊技球が特定領域へと入球済である）と判別した場合（S4707：Yes）は、そのまま本処理を終了する。

【10266】

次に、図999を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される枠ボタン入力監視・演出処理（S3107）について説明する。図999は、この枠ボタン入力監視・演出処理（S3107）を示したフローチャートである。この枠ボタン入力監視・演出処理（S3107）では、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理の中で実行され、第3図柄表示装置81において演出効果を高めるために遊技者の操作に応じた演出を実行させるために、枠ボタン22や選択ボタン600の操作に基づいて表示用コマンドを生成し設定するための処理が実行される。

【10267】

枠ボタン入力監視・演出処理（S3107）が実行されると、まず、音量調整ボタン（上ボタン600b、又は、下ボタン600d）又は、光量調整ボタン（右ボタン600c、又は、左ボタン600e）への操作があったか判別する（S4801）。操作があったと判別した場合には（S4801：Yes）、現在が待機状態中（デモ画面表示中）であるかを判別し（S4802）、待機状態中であると判別した場合は（S4802：Yes）、遊技環境格納エリア223uに各応されている環境情報をボタン操作内容に対応させて更新し（S4803）、更新後の環境情報に対応する態様を決定し（S4804）、決定した態様に対応する表示用コマンドを設定し（S4816）、本処理を終了する。

【10268】

一方、S4802の処理において、待機状態では無いと判別した場合は（S4802：No）、次に、モード選択状態であるかを判別し（S4805）、モード選択状態である

10

20

30

40

50

と判別した場合は（S 4 8 0 5 : Y e s）、ボタン操作内容に対応させて選択カーソルの表示位置を決定し（S 4 8 0 6）、S 4 8 1 6の処理へ移行する。このS 4 8 0 6の処理によって、図9 4 7（b）を参照して上述したモード選択状態である演出モード選択画面にて矢印y a 1の位置が切り替わる。S 4 8 0 5の処理において、モード選択状態では無いと判別した場合は（S 4 8 0 5 : N o）は、そのままS 4 8 1 6の処理へ移行する。

【1 0 2 6 9】

また、S 4 8 0 1の処理において、音量調整ボタン（上ボタン6 0 0 b、又は、下ボタン6 0 0 d）又は、光量調整ボタン（右ボタン6 0 0 c、又は、左ボタン6 0 0 e）への操作が無かったと判別した場合は（S 4 8 0 1 : N o）、次に、決定ボタン6 0 0 aの操作があったかを判別し（S 4 8 0 7）、操作があったと判別した場合は（S 4 8 0 7 : Y e s）、現在が待機状態中（デモ画面表示中）であるかを判別し（S 4 8 0 8）、待機状態中であると判別した場合は（S 4 8 0 8 : Y e s）、モード選択状態の表示を決定し（S 4 8 0 9）、S 4 8 1 6の処理へ移行する。

10

【1 0 2 7 0】

一方、S 4 8 0 8の処理において、待機状態では無いと判別した場合は（S 4 8 0 8 : N o）、次に、モード選択状態であるかを判別し（S 4 8 1 0）、モード選択状態であると判別した場合は（S 4 8 1 0 : Y e s）、選択中の演出モードを遊技環境格納エリア2 2 3 uに格納し（S 4 8 1 1）、次いで、選択された演出モードが固定モードであるかを判別し（S 4 8 1 2）、固定モードであると判別した場合は（S 4 8 1 2 : Y e s）、固定モード設定処理を実行し（S 4 8 1 3）、S 4 8 1 6の処理へ移行する。

20

【1 0 2 7 1】

S 4 8 1 2の処理において、固定モードでは無いと判別した場合は（S 4 8 1 2 : N o）、演出固定フラグ2 2 3 tをオフに設定し（S 4 8 1 4）、S 4 8 1 6の処理へ移行する。また、S 4 8 0 7の処理において、決定ボタン6 0 0 aの操作が無いと判別した場合は（S 4 8 0 7 : N o）、次に、演出ボタン操作処理を実行し（S 4 8 1 5）、その後、S 4 8 1 6の処理へ移行する。

【1 0 2 7 2】

ここで、図1 0 0 0を参照して、固定モード設定処理（S 4 8 1 3）の処理内容について説明をする。図1 0 0 0は、固定モード設定処理（S 4 8 1 3）の処理内容を示したフローチャートである。この固定モード設定処理（S 4 8 1 3）は、固定モードが選択された場合における処理が実行されるものである。本第3 2制御例では、固定モードを遊技者が任意に選択可能に構成しており、この固定モードが設定された場合には、ステージ変更演出が実行されないように構成している。しかしながら、後で実行される特別図柄抽選の結果を示唆するための先読み演出の演出態様として、ステージ変更演出を含む演出態様が設定される場合がある。この場合、ステージ変更演出を含む演出態様の先読み演出が実行されている状態で、固定モードが選択された場合に、固定モードが設定されているにも関わらず、ステージ変更演出が実行されてしまうという問題があった。

30

【1 0 2 7 3】

また、特別図柄変動回数が所定回数（例えば5 0回）に到達することでステージ変更演出が実行される他の演出モードが選択されている状態で、特別1保留を獲得している場合には、ステージ変更演出が実行された後に特別図柄抽選が実行される特図1保留に対して、ステージ変更演出を伴った先読み演出が設定される場合があり、この場合においても、ステージ変更演出を含む演出態様の先読み演出が実行されている状態で、固定モードが選択された場合に、固定モードが設定されているにも関わらず、ステージ変更演出が実行されてしまうという問題があった。

40

【1 0 2 7 4】

これに対して、本第3 2制御例では、ステージ変更演出が待機している状態において固定モードが選択された場合において、ステージ変更演出の実行有無、及び、ステージ変更演出の演出態様を可変設定可能に構成している。

【1 0 2 7 5】

50

具体的には、固定モード設定処理（S 4 8 1 3）が実行されると、まず、ステージ変更待機中であるかを判別し（S 4 9 0 1）、ステージ変更待機中では無いと判別した場合は（S 4 9 0 1：N o）、ステージ変更演出が実行されることが決定済の状態では無いため、演出固定フラグ 2 2 3 t をオンに設定し（S 4 9 0 2）、本処理を終了する。

【1 0 2 7 6】

S 4 9 0 1 の処理において、ステージ変更待機中であると判別した場合は（S 4 9 0 1：Y e s）、次に、先読み演出中（先読み演出に基づくステージ変更待機中）であるかを判別し（S 4 9 0 3）、先読み演出中であると判別した場合は（S 4 9 0 3：Y e s）、次変動の特別図柄抽選結果（先読み対象となる特別図柄抽選の結果）を事前判別し（S 4 9 0 4）、ステージ変更演出が実行されることを示唆するためのステージ変更示唆演出（図 9 4 8（a）参照）を実行し（S 4 9 0 5）、次に、当たり当選しているかを判別し（S 4 9 0 6）、当たり当選していると判別した場合は（S 4 9 0 6：Y e s）、ステージ変更態様をそのまま決定し（S 4 9 0 9）、S 4 9 0 2 の処理を実行し、本処理を終了する。

10

【1 0 2 7 7】

一方、S 4 9 0 3 の処理において、現在が先読み演出中では無い、即ち、特別図柄変動回数に基づいて実行されるステージ変動演出の待機中であると判別した場合は（S 4 9 0 3：N o）、ステージ変更演出に関する演出情報をクリアし（S 4 9 0 7）、代わりにステージ変更が実行されない演出態様を決定し（S 4 9 0 8）、S 4 9 0 2 の処理へ移行する。このように構成することで、固定モードが設定された後に、特別図柄抽選の結果を事前に示唆するための先読み演出では無く、賑やかし用の演出として実行されるステージ変更演出が実行されてしまうことを抑制することができるため、遊技者の所望する演出を提供し易くすることができる。

20

【1 0 2 7 8】

また、S 4 9 0 6 の処理において、当たり当選していないと判別した場合、即ち、事前判別結果（先読み結果）に基づく先読み演出として、ステージ変更演出が決定されている状態であって、その先読み演出の対象となる特別図柄抽選の結果（事前判別結果）が、外れである場合（S 4 9 0 6：N o）は、上述した S 4 9 0 7、S 4 9 0 8 の処理を実行し、その後、S 4 9 0 2 の処理を実行し、本処理を終了する。

【1 0 2 7 9】

つまり、先読み演出としてステージ変更演出が決定されている場合であっても、その先読み演出の演出結果（対象となる特別図柄抽選の抽選結果）が、外れである場合には、ステージ変更演出が実行されないように新たな演出態様を決定するように構成している。このように構成することで、固定モードを任意に選択した遊技者に対して、ステージ変更演出が実行されることにより遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

30

【1 0 2 8 0】

以上、説明をした通り、本第 3 2 制御例では、遊技者が固定モードを選択した時点で、後に実行される演出（先読み演出）の演出態様としてステージ変更演出が決定されている場合であっても、そのステージ変更演出が実行される先読み演出の演出結果が大当たり当選を示す演出結果である場合以外は、ステージ変更演出が実行されないように、追加で演出態様を決定する処理を実行可能に構成している。

40

【1 0 2 8 1】

このように構成することで、遊技者が任意に固定モードを選択した後に、ステージ変更演出が実行される場合、即ち、遊技者が選択したモード種別とは矛盾する演出が実行された場合には、遊技者に対して特典を付与することが出来るため、遊技者に対して、所望しない演出が実行されたことにもとづいて遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【1 0 2 8 2】

次に、図 1 0 0 1 を参照して、演出ボタン操作処理（S 4 8 1 5）の処理内容について説明をする。図 1 0 0 1 は、演出ボタン操作処理（S 4 8 1 5）の処理内容を示したフロ

50

ーチャートである。この演出ボタン操作処理（S4815）では、演出ボタン22aが押下された時点における遊技内容を判別し、実行中の遊技内容に応じた演出態様を決定するための処理が実行される。

【10283】

演出ボタン操作処理（S4815）が実行されると、まず、現在が演出用SW有効期間中、即ち、演出ボタン22aへの押下操作を有効に判別可能な期間であるかを判別し（S5001）、演出用SW有効期間であると判別した場合は（S5001：Yes）、次いで、現在が引き戻し演出中であるかを判別し（S5002）、引き戻し演出中であると判別した場合は（S5002：Yes）、引き戻し演出の演出結果として決定されている演出結果を示すための演出態様を決定し（S5003）、S5008の処理へ移行する。

10

【10284】

一方、S5002の処理において、引き戻し演出中では無いと判別した場合は（S5002：No）、次に、討伐演出中であるかを判別し（S5004）、討伐演出中であると判別した場合は（S5004：Yes）、決定値を上限に、今回の敵減少数を抽選で決定し（S5005）、決定した敵減少数に対応する演出態様を決定し（S5006）、決定された敵減少数に対応させて残討伐数カウンタの値を更新し（S5007）、S5008の処理へ移行する。

【10285】

また、S5001の処理において、演出用SW有効期間では無いと判別した場合（S5001：No）、或いは、S5004の処理において、討伐演出中ではないと判別した場合は（S5004：No）、S5008の処理へ移行する。S5008の処理では、演出ボタン22aを押下した場合に実行される各種演出態様を決定し、本処理を終了する。

20

【10286】

S5005～S5007の処理を実行することにより、攻撃演出中に演出ボタン22aを押下した場合の敵減少数が決定される。ここで、S5005の処理にて決定される敵減少数には禁則処理が実行されるように構成しており、通常大当たり遊技中に実行される攻撃演出中は、残敵数が特定数に該当する値になってしまう敵減少数が決定されないように禁則処理が実行される。このように構成することで、通常大当たり遊技中に実行される攻撃演出の演出結果として特定数が表示されてしまうことを抑制することができる。

【10287】

＜第33制御例＞

次に、図1002から図1003を参照して、第33制御例におけるパチンコ機10について説明をする。本第33制御例におけるパチンコ機10は、上述した第32制御例に対して、時短状態を終了させるための時短終了条件が成立するタイミングを異ならせている点で相違している。上述した第32制御例におけるパチンコ機10は、時短状態中に実行される特別図柄抽選で小当たり当選した場合に、小当たり当選を示す特別図柄（小当たり図柄）が停止表示されたタイミングで時短終了条件が成立し、通常状態が設定されるように構成していた。つまり、小当たり遊技の実行期間中が通常状態となるように構成していた。

30

【10288】

このように構成することで、小当たり遊技中に実行される右打ち遊技によって発射された遊技球のうち、第2可変入賞装置650へと入賞しなかった遊技球が、第2入球口640へと入球することを抑制し、小当たり遊技中に遊技者へと過剰に賞球が提供されることを抑制することができるものであった。

【10289】

これに対して、本第33制御例におけるパチンコ機10は、小当たり当選に基づく時短終了条件の成立タイミングを異ならせている点で上述した第32制御例と相違している。具体的には、小当たり当選を示す特別図柄（小当たり図柄）が停止表示されたタイミングでは無く、小当たり遊技が終了したタイミングで時短終了条件を成立させるように構成している点で相違している。このように構成することで、小当たり遊技中においても第2入

40

50

球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることが可能となるため、第 2 特別図柄抽選の実行権利（特図 2 保留）を獲得した状態で大当たり遊技を実行させ易くすることができる。

【10290】

また、上述した第 3 2 制御例におけるパチンコ機 10 は、小当たり図柄が停止表示されたタイミングで時短状態が終了するため、例えば、大当たり遊技終了後に実行される 1 回目の第 2 特別図柄抽選で小当たり当選した場合には、小当たり当選した第 2 特別図柄抽選の変動時間（1 秒）のみ時短状態が設定されることとなり、その時短状態中に新たな特図 2 保留を獲得することが困難な事象が発生してしまうという問題があった。加えて、大当たり遊技中に保留連演出、即ち、獲得済みの特図 2 保留内に当たり当選（小当たり当選、大当たり当選）を示す入賞情報が含まれていることを示すための演出が実行された場合には、新たな特図 2 保留を獲得するための右打ち遊技を実行しなくても、次の当たり遊技（小当たり遊技、大当たり遊技）が実行されることを遊技者が把握できるため、保留連演出が実行されてから次の当たり遊技が開始されるまでの間、遊技者が右打ち遊技を中断してしまう虞があった。

10

【10291】

このように、右打ち遊技を中断した場合には、1 回の保留連演出によって当たり当選することが事前に報知された第 2 特別図柄抽選の抽選結果に基づいて大当たり遊技が実行される時点で特図 2 保留を獲得していないため、複数回の保留連演出を連続して実行させるための条件が成立し難いという問題があった。さらに、上述した第 3 2 制御例におけるパチンコ機 10 のように、保留連演出が一度実行された状態では、保留連演出が実行されていない状態よりも、保留連演出の実行条件が成立した場合（当たり当選する特図 2 保留を獲得している場合）に保留連演出が実行され易くなるように構成することで、保留連演出を偏らせて（連続して）実行可能にし、演出効果を高めるようにしたパチンコ機 10 では、保留連演出の実行条件が成立し難い遊技（保留連演出が実行されてから次の当たり遊技が開始されるまでの間、遊技者が右打ち遊技を中断してしまう遊技）が実行されてしまうことで、連続して保留連演出が実行される機会が減少し、演出効果を高めることが出来ないという問題があった。

20

【10292】

これに対して、本第 3 3 制御例におけるパチンコ機 10 では、小当たり遊技が終了するまでの間、時短状態を継続させることができるため、小当たり遊技中に実行された右打ち遊技によって発射された遊技球のうち、第 2 可変入賞装置 6 5 0 へと入賞しなかった遊技球を第 2 入球口 6 4 0 へと入球させ易くすることができる。よって、上述した第 3 2 制御例のように小当たり図柄が停止表示されたタイミングで時短状態が成立する場合（小当たり遊技が実行されるよりも前に時短終了条件が成立する場合）よりも、時短状態が継続する期間を長くすることができ、特図 2 保留を獲得した状態で大当たり遊技を実行させ易くすることができる。

30

【10293】

又、上述した第 3 2 制御例におけるパチンコ機 10 とは異なり、小当たり遊技期間中、即ち、遊技球を特定領域（V ゲート） 6 5 0 e 3 へと通過させるための右打ち遊技が実行される期間を時短状態とすることができるため、保留連演出が実行された場合であっても、時短状態が設定されている期間中に遊技者に対して確実に右打ち遊技（遊技球を特定領域（V ゲート） 6 5 0 e 3 へと通過させる（V 入賞させる）ための右打ち遊技）を行わせることができるため、特図 2 保留を獲得させ易くすることができる。

40

【10294】

つまり、本第 3 3 制御例では、第 1 の特典（V 入賞）を獲得するための右打ち遊技の期間中に、第 2 の特典（特図 2 保留）も獲得可能となるように構成している点で、上述した第 3 2 制御例と異ならせている。このように構成することで、第 2 の特典（特図 2 保留）を獲得することのみを目的とした右打ち遊技を遊技者が実行しなかった場合であっても、第 1 の特典を獲得することを目的とした右打ち遊技中に第 2 の特典を獲得させることができるため、遊技者に効率の良い遊技を行わせることができる。

50

【10295】

なお、本第33制御例のように、複数特典の獲得を重複して実行可能に構成した場合には、1の特典のみを獲得可能な期間を短く設定しても良く、例えば、第1の特典（V入賞）を獲得するための右打ち遊技を、小当たり遊技中の右打ち遊技とし、第2の特典（特図2保留）を獲得するための右打ち遊技を、時短状態中の右打ち遊技とした場合であって、小当たり遊技中の右打ち遊技によって発射された遊技球の一部が第2入球口640へと入球し易くなるように構成した場合であれば、小当たり当選する特別図柄変動の変動時間として短時間（0.5秒）の変動時間を決定可能に構成しても良い。

【10296】

つまり、時短状態中における小当たり当選した特別図柄変動の変動時間（第2の特典（特図2保留）を獲得するための右打ち遊技が実行される期間）として、遊技球を第2入球口640へと入球させることが困難な短期間を設定したとしても、小当たり当選を示すための特別図柄（小当たり図柄）が停止表示された後に実行される小当たり遊技期間（第1の特典（V入賞）を獲得するための右打ち遊技が実行される期間）も、第2入球口640へと遊技球を入球させ易くすることができる期間となるため、遊技球を第2入球口640へと入球させ易くすることができる。

【10297】

なお、この場合、時短状態中に実行される特別図柄変動の変動時間（第2の特典（特図2保留）を獲得するための右打ち遊技期間）として、実行される特別図柄変動に対応する特別図柄抽選の結果に関わらず、一律の短い変動時間（例えば、0.1秒）を設定するように構成し、特別図柄抽選の結果に応じて第2入球口640への遊技球の入球のし易さを異ならせても良い。即ち、外れ当選に対応する特別図柄変動が実行された場合には、小当たり当選に対応する特別図柄変動が実行された場合よりも、小当たり遊技の実行期間分、時短状態が継続する期間が短くなるように構成することで、小当たり当選する特別図柄変動が実行される場合よりも、外れ当選する特別図柄変動が実行される場合の方が、次の特別図柄変動が開始されるまでの期間において遊技球を第2入球口640へと入球させ難くするように構成しても良い。このように構成することで、時短状態中に実行される特別図柄抽選の結果に応じて、時短状態中における第2入球口640への遊技球の入球のし易さを異ならせることができるため、遊技者に対して、特別図柄抽選の結果について、当たり遊技が実行されるか否かの点だけで無く、特図2保留を獲得できるか否かの点でも興味を持たせることができる。

【10298】

また、時短状態中に実行される特別図柄変動の変動時間（第2の特典（特図2保留）を獲得するための右打ち遊技期間）として、実行される特別図柄変動に対応する特別図柄抽選の結果に応じて異なる長さの変動時間を設定可能に構成しても良く、この場合、小当たり遊技期間（A期間（例えば、3秒））中も時短状態が継続する小当たり当選に対応する特別図柄変動については、変動時間をB期間（0.5秒）とし、外れ当選に対応する特別図柄変動については、変動時間として3.5秒のC期間（A（3秒）+B（0.5秒））を設定可能に構成しても良い。

【10299】

このように構成することで、特別図柄抽選の結果に関わらず、1の特別図柄抽選に基づいて継続し得る時短状態の長さを統一することができるため、特別図柄抽選の結果に関わらず、特図2保留を獲得させることができる。

【10300】

なお、上述した例では、時短状態が継続する期間に含まれる要素として、特別図柄変動が実行されている期間と、小当たり遊技が実行されている期間と、を示しているが、詳細には、特別図柄変動が停止表示されている期間（図柄確定期間）も含まれている。そこで、特別図柄抽選の結果に応じて、特別図柄変動の変動時間では無く、図柄確定期間の長さを異ならせることによって、上述した技術思想を適用しても良い。

【10301】

＜第 3 3 制御例における演出内容について＞

次に、図 1 0 0 2 を参照して、本第 3 3 制御例におけるパチンコ機 1 0 にて実行される各種演出のうち、上述した第 3 2 制御例とは異なる特徴的な演出の内容について説明をする。本第 3 3 制御例は、小当たり遊技中も時短状態が継続する点で、上述した第 3 2 制御例と異ならせており、小当たり遊技中に表示される表示画面の内容（小当たり遊技中に実行される演出の内容）も対応して異ならせている。

【1 0 3 0 2】

図 1 0 0 2（a）は、保留連演出の対象となる小当たり遊技中において表示される表示画面の一例を示した図であって、図 1 0 0 2（b）は、図 1 0 0 2（a）に示した表示画面が表示されている状態で特図 2 保留を獲得した場合に表示される表示画面の一例を示した図である。

10

【1 0 3 0 3】

図 1 0 0 2（a）の表示画面は、上述した第 3 2 制御例における小当たり遊技中の表示画面（図 9 3 9（a）参照）に対して、保留連演出にて報知された小当たり遊技中であることを示すための表示態様が表示されている点と、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることを案内するための遊技案内報知が表示されている点と、で相違している。それ以外の表示内容については同一であり、同一の表示内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【1 0 3 0 4】

図 1 0 0 2（a）に示した通り、前回の的大当たり遊技中に保留連演出が実行された場合には、その大当たり遊技が終了してから、次の大当たり遊技が実行されるまでの間、主表示領域 D m の上側に、保留連演出が高確率で実行される状態であることを示すための演出状態表示態様として「保留連演出高確率中」の文字が表示される。

20

【1 0 3 0 5】

つまり、本第 3 3 制御例では、上述した第 3 2 制御例と同様に、前回の的大当たり遊技中に保留連演出が実行されている状態であって、次に実行される大当たり遊技の最終ラウンドが開始されるまでに獲得済の特図 2 保留が当たり当選を示す入賞情報を有している場合には（保留連演出の実行条件が成立している場合には）、必ず保留連演出が実行されるように構成している。よって、「保留連演出高確率中」の文字を表示画面に表示することによって、連続して保留連演出を実行させようと遊技者に対して意欲的に第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させる遊技（特図 2 保留を獲得させる）を行わせることができる。

30

【1 0 3 0 6】

そして、実行中の小当たり遊技期間においても時短状態が継続しており、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させ易い状態であることを遊技者に案内するために、遊技案内報知として、V 入賞を目指す遊技を案内する第 1 矢印 8 1 0 に加えて、第 2 入球口 6 4 0 への入球（特図 2 保留の獲得）を目指す遊技を案内する第 2 矢印 8 1 0 a が表示される。尚、図 1 0 0 2（a）は、小当たり遊技が開始された時点で特図 2 保留を獲得していない場合における小当たり遊技中の表示画面を表示している。

【1 0 3 0 7】

このように構成することで、小当たり遊技中に実行される右打ち遊技によって、第 1 矢印 8 1 0 が示す V 入賞を狙う遊技と、第 2 矢印 8 1 0 a が示す特図 2 保留の獲得を狙う遊技と、共に実行させることができることを遊技者に分かり易く理解させることができる。

40

【1 0 3 0 8】

なお、図 1 0 0 2（a）に示した通り、複数の遊技案内報知を同時に表示させる場合には、各遊技案内報知にて報知される遊技内容に応じた表示態様が設定される。具体的には、大当たり遊技を実行させるための実行契機である V 入賞の方が、保留連演出を継続して実行させるために必要となる特図 2 保留の獲得よりも遊技内容として優先度が高いため（獲得出来なかった場合の損失が大きい）、第 2 矢印 8 1 0 a よりも第 1 矢印 8 1 0 の方が大きく表示されている。このように構成することで、異なる遊技内容を案内するための遊技案内報知が複数実行された場合であっても、最も大きく表示されている遊技案内報

50

知に基づいて遊技を実行すれば良く、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

【10309】

なお、本第33制御例では、第2矢印810aよりも第1矢印810の方が常に大きく表示されるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、小当たり遊技中における遊技状況に応じて、各遊技案内報知の報知態様（表示態様）を可変可能に構成しても良い。例えば、小当たり遊技が実行されてから遊技球をV入賞させるまでの間は、第1矢印810を第2矢印810aよりも大きく表示し、遊技球をV入賞させてから小当たり遊技が実行されるまでの期間であって、特図2保留を獲得していない状態であれば、第1矢印810よりも第2矢印810aを大きく表示するように構成しても良い。このように構成することで、表示画面に表示されている各遊技案内報知の報知態様（表示態様）によって遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

10

【10310】

また、本第33制御例では、小当たり遊技が実行された場合に、上述した各遊技案内報知の表示態様（各矢印）を表示するように構成しているが、表示タイミングはこれに限ること無く、各遊技案内報知によって報知されている内容を把握した遊技者が、各遊技案内報知によって報知されている遊技を実行可能であれば良く、例えば、小当たり遊技が開始されるよりも前に各表示態様を表示しても良い。また、小当たり遊技が実行されてから所定期間が経過した場合に各表示態様を表示しても良い。

【10311】

さらに、本第33制御例では、第1矢印810と、第2矢印810aと、が同時に表示されるように構成しているが、各矢印の表示タイミングはこれに限ること無く、小当たり遊技が開始された直後は、第1矢印810のみを表示し、その後、所定期間（例えば、1秒）経過後に、第2矢印810aを表示するように構成しても良い。このように構成することで、小当たり遊技が開始された直後は、第1矢印810のみを表示することができるため、遊技者に対して、小当たり遊技中に実行すべき主となる遊技（V入賞を狙う遊技）を分かり易く理解させることができる。

20

【10312】

また、第1矢印810よりも前に第2矢印810aを表示するように構成しても良く、この場合、時短状態が設定されたことに基づいて第2矢印810a、即ち、特図2保留の獲得を目指す遊技を案内するための遊技案内報知を実行し、小当たり遊技が実行された後も継続して第2矢印810aを表示可能に構成すれば良い。

30

【10313】

図1002（a）に示した状態において、遊技球をV入賞させるよりも前に、特図2保留を獲得した場合には、図1002（b）に示した表示画面が表示される。図1002（b）は、小当たり遊技中であって、V入賞していない状態で特図2保留を獲得した場合に表示される表示内容の一例を示した図である。

【10314】

図1002（b）に示した通り、特図2保留を獲得した場合には、これ以上、特図2保留を獲得することが出来ないため、特図2保留の獲得を目指すための遊技案内報知である第2矢印810aが非表示となり、表示領域Dm10に表示される画像から、第2入球口640付近の領域が消え、第2可変入賞装置650付近が拡大表示される。そして、特図2保留を獲得したことに基づいて、小当たりタイムゲージga2のうち、小当たり遊技の残期間を示すための残期間表示ga2aの表示態様を通常とは異なる表示態様（図では、発光表示）へと変動し、副表示領域Dsには、「右打ちしてVアタッカーに入賞させろ！」の表示を継続したまま、「特図2保留ゲット」の文字が表示される。

40

【10315】

このように構成することで、小当たり遊技中において実行される遊技のうち、特図2保留の獲得を目指す遊技が完了したことを遊技者に分かり易く報知することができる。なお、図1002（b）では、遊技球をV入賞させる前に、特図2保留を獲得した場合の表示画面を示したが、例えば、特図2保留を獲得する前に遊技球をV入賞させた場合には、遊

50

技球をV入賞させたタイミングによって異なる表示画面が表示されるように構成している。

【10316】

具体的には、特図2保留を獲得する前であって、初回の遊技案内報知が実行されている期間（小当たり遊技が開始されてからの4秒間）中に遊技球をV入賞させた場合は、初回の遊技案内報知が終了するまでの間、図1002（a）に示した表示画面、即ち、第1矢印810と、第2矢印810aとが表示される表示画面が表示され、初回の遊技案内報知が終了した後に、V入賞したことを示すV演出画面を表示すると共に、第2矢印810aを継続表示する表示画面が表示される。また、初回の遊技案内報知が終了した後（2回目以降の遊技案内報知が実行されている期間中）に、遊技球をV入賞させた場合は、V入賞した直後にV演出画面を表示すると共に、第2矢印810aを継続表示する表示画面が表示される。

10

【10317】

一方、初回の遊技案内報知が実行されている期間（小当たり遊技が開始されてからの4秒間）中に、特図2保留を獲得した場合には、初回の遊技案内報知の終了タイミングを待つことなく、第2矢印810aを非表示にし、図1002（b）に示した表示画面が表示される。つまり、小当たり遊技中に表示され得る複数の遊技案内報知のうち、V入賞を狙わせる遊技を案内するための第1遊技案内報知は、V入賞の有無に関わらず、一定期間の報知期間を確保可能に構成し、特図2保留の獲得を狙わせる遊技を案内するための第2遊技案内報知は、報知された期間の長さに関わらず、特図2保留を獲得した時点で終了するように構成している。このように構成することで、小当たり遊技中に実行すべき主たる遊技の内容を遊技者に分かり易く把握させることができる。

20

【10318】

また、詳細な図示は省略するが、小当たり遊技が開始される時点で特図2保留を獲得済みの場合は、小当たり遊技が開始された直後から図1002（b）に表示した表示画面、即ち、特図2保留の獲得を目指すための遊技案内報知の表示態様（第2矢印810a）を非表示とし、既に、特図2保留を獲得済みであることを示すための表示態様を表示するように構成している。このように構成することで、小当たり遊技中に実行すべき遊技内容を遊技者に分かり易く報知することができる。

【10319】

なお、小当たり遊技が開始される時点で特図2保留を獲得済みの場合において、小当たり遊技が開始されてからの所定期間（例えば、1秒間）、具体的には、遊技球をV入賞させることが容易となるラウンド遊技が実行されるまでの期間において、第2矢印810aを表示し、所定期間が経過したタイミングで図1002（b）に表示した表示画面、即ち、特図2保留の獲得を目指すための遊技案内報知の表示態様（第2矢印810a）を非表示とし、既に、特図2保留を獲得済みであることを示すための表示態様を表示するように構成しても良い。このように、特図2保留を獲得したことを示すための演出を疑似的に実行可能に構成することで、最初から第2矢印810aを非表示にする場合に比べて、特図2保留を獲得したことを遊技者に分かり易く報知することができる。

30

【10320】

＜第33制御例における主制御装置110の制御処理について＞

次に、図1003から図1005を参照して、本第33制御例のパチンコ機10における主制御装置110にて実行される制御処理のうち、上述した第32制御例のパチンコ機10における主制御装置110にて実行される制御処理とは異なる内容について説明をする。本第33制御例におけるパチンコ機10は、上述した第32制御例におけるパチンコ機10に対して、小当たり当選した場合に成立する時短終了条件の成立タイミングを異ならせている点で相違し、時短状態を終了させるための時短終了条件の成立に関する各種情報を更新させるための制御処理内容を異ならせている。

40

【10321】

具体的には、上述した第32制御例に対して、時短更新処理（図968のS224参照

50

）に代えて時短更新処理 2（図 1003 の S 274 参照）を、小当たり制御処理（図 980 の S 1805 参照）に代えて小当たり制御処理 2（図 1004 の S 1855 参照）を、実行する点で相違している。それ以外の制御処理の内容については同一であり、同一の処理内容についてはその詳細な説明を省略する。

【10322】

図 1003 は、主制御装置 110 において 2 ミリ秒毎に実行されるタイマ割込処理（図 963 参照）内で実行される特別図柄時変動処理（図 964 の S 104 参照）の一部である時短更新処理 2（S 274）の処理内容を示したフローチャートである。図 1003 に示した通り、時短更新処理 2（S 274）は、上述した第 32 制御例の時短更新処理（図 968 の S 224 参照）に対して、小当たり当選時に実行される小当たり時短更新処理（図 968 の S 615 参照）を削除した点で相違しており、それ以外は同一である。

10

【10323】

つまり、上述した第 32 制御例では、小当たり当選したことに基づいて成立する時短終了条件が、小当たり当選を示すための特別図柄（小当たり図柄）が停止表示された場合に成立するように小当たり時短更新処理が実行されるように構成していた。これに対して、本第 33 制御例では、小当たり図柄が停止表示されたタイミングでは時短終了条件が成立すること無く、小当たり遊技が終了したタイミングで時短終了条件が成立するように構成している。よって、特別図柄が停止表示されるタイミングにて実行される時短更新処理 2（S 274）では、小当たり当選に基づく時短更新処理（小当たり時短更新処理）が実行されることが無い。このように構成することで、小当たり図柄が停止表示されたことに基づいて時短終了条件が成立することを抑制することができる。

20

【10324】

なお、図 1003 に示した通り、時短更新処理 2（S 274）は、小当たり当選に基づく時短更新処理が実行されない点で時短更新処理（S 224）と相違しているだけで有り、他の時短終了条件の成立に関する処理タイミングは同一である。よって、例えば、特別図柄抽選（変動）の実行回数に基づいて時短終了条件が成立する場合、即ち、時短状態における最終変動で小当たり当選した場合には、特別図柄変動の停止表示タイミング（時短更新処理 2 が実行されるタイミング）で小当たり当選に基づく時短更新処理は実行されないが、特別図柄抽選（変動）の基づく時短更新処理が実行されることから、特別図柄変動の停止表示タイミングにて時短状態が終了することになる。よって、時短状態における最終変動で小当たり当選したことに基づいて実行される小当たり遊技中は通常状態が設定されることになる。

30

【10325】

なお、本第 33 制御例では、上述した第 32 制御例と同様に、時短状態の最終変動となる第 2 特別図柄変動に対して、時短状態中におけるそれ以外の第 2 特別図柄変動よりも長い変動時間（20 秒～30 秒）が設定され易くなるように構成しており、時短状態の最終変動となる第 2 特別図柄変動にて小当たり当選した場合には、特別図柄変動が実行されている期間中に第 2 入球口 640 へと遊技球を入球させることが可能な期間を十分に確保することができるため、開始時に通常状態が設定される小当たり遊技が実行された場合であっても、遊技者に過剰に不利な遊技を実行されることを抑制することができる。

40

【10326】

次に、図 1004 を参照して、小当たり制御処理 2（S 1855）の内容について説明をする。図 1004 は、小当たり制御処理 2（S 1855）の詳細な内容を示したフローチャートである。この小当たり制御処理 2（S 1855）は、上述した小当たり制御処理（図 980 の S 1805）に対して、小当たり遊技の終了タイミングにて時短終了条件を成立させるための要素に関する情報を更新するための処理を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【10327】

小当たり制御処理 2（S 1855）が実行されると、まず、上述した小当たり制御処理

50

(図980のS1805参照)と同一のS2001～S2018の処理を実行する。そして、S2018の処理を終えると、小当たり時短更新処理2を実行し(S2051)、本処理を終了する。小当たり時短更新処理2(S2051)では、小当たり遊技の終了タイミングにて小当たりカウンタ203sの値を減算するための処理が実行され、減算後の小当たりカウンタ203sの値が0となった場合に、時短状態を終了させて通常状態を設定するための処理が実行される。

【10328】

ここで、図1005を参照して、小当たり時短更新処理2(S2051)の処理内容について説明をする。図1005は、小当たり時短更新処理2(S2051)の処理内容を示したフローチャートである。この小当たり時短更新処理2(S2051)では、小当たり遊技が終了したことに基づいて時短終了条件を成立させるための処理が実行される。なお、上述した第32制御例では、小当たり当選に基づく時短終了条件を成立させるための小当たり時短更新処理(図969のS615参照)を、小当たり当選を示すための特別図柄(小当たり図柄)が停止表示されたタイミングで実行しているのに対して、本第33制御例では、小当たり遊技が終了したタイミングで小当たり当選に基づく時短終了条件を成立させるための処理が実行されるように構成しているが、実行される処理内容のうち同一の処理内容については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【10329】

小当たり時短更新処理2(S2051)が実行されると、まず、小当たりカウンタ203sの値を1減算し(S702)、減算後の小当たりカウンタ203sの値が0であるかを判別する(S703)。S703の処理において、小当たりカウンタ203sの値が0であると判別した場合は(S703:Yes)、遊技状態を通常状態に設定し(S704)、時短カウンタ203h、及び特図2カウンタ203tの値を0に設定し(S705)、通常状態を示す状態コマンドを設定し(S706)、本処理を終了する。一方、S703の処理において小当たりカウンタ203sの値が0では無いと判別した場合は(S703:No)、時短状態を終了するためのS704～S706の各種処理をスキップして本処理を終了する。

【10330】

以上、説明をした通り、本第33制御例では、小当たり当選したことに基づいて成立する時短終了条件が、小当たり遊技が終了したタイミングで成立可能に構成している。このように構成することで、時短状態中に小当たり当選した場合において、時短状態のまま小当たり遊技を実行することができるため、時短状態が設定されてから小当たり遊技が実行されるまでの期間が短く、新たな特図2保留を獲得できなかった場合であっても、小当たり遊技中に新たな特図2保留を獲得することが可能となる。よって、特図2保留を獲得していない状態で大当たり遊技が開始され易くなることで、保留連演出が実行され難くなり、パチンコ機10の演出効果が低下してしまう事態が発生することを抑制できる。

【10331】

なお、本第33制御例では、上述した第32制御例と同様に、時短状態中に実行される特別図柄抽選で小当たりに1回当選したことに基づいて時短終了条件が成立するように構成しているため、時短状態中における1回目の小当たり遊技終了後に時短状態が終了することになるが、これに限ること無く、2回以上の小当たり当選に基づいて時短終了条件が成立するように構成しても良いし、特定の小当たり種別が設定される小当たりに特定回数当選したことに基づいて時短終了条件が成立するように構成しても良い。さらに、時短状態中に実行される特別図柄変動回数と、特別図柄抽選の結果と、を関連付けた時短終了条件を設定可能に構成しても良く、例えば、時短状態中に実行される1, 2回目の特別図柄抽選の結果が特定の抽選結果(例えば、小当たり)である場合には、その小当たり当選に基づいて時短終了条件が成立し、3回目の特別図柄抽選の結果が特定の抽選結果(例えば、外れ)である場合には、その外れ当選に基づいて時短終了条件が成立するように構成しても良い。また、特定の抽選結果(例えば、外れ)となる特別図柄抽選が所定回数(例えば、3回)連続した場合に時短終了条件が成立するように構成しても良い。

【10332】

このように構成することで、遊技者に対して、どのタイミングで時短終了条件が成立するかを把握させ難くすることができる。よって、時短終了条件が成立するまでに実行可能な特別図柄抽選の回数が固定されているパチンコ機10よりも、時短状態が継続するかどうかについて遊技者を注視させることができるため、時短状態中の遊技が単調となり遊技者が遊技に飽きてしまうことを抑制することができる。

【10333】

また、本第33制御例では、小当たり遊技が終了したタイミングで時短状態を終了させるように構成することで、右打ち遊技が実行される小当たり遊技期間を用いて、第2入球口640へと遊技球を入球させ易くするように構成しているが、同一の目的を達成するために時短状態を終了させるタイミングとして異なるタイミングを設定可能に構成しても良く、例えば、小当たり遊技のラウンド遊技が開始されるタイミングで時短終了条件を成立させるように構成しても良い。この場合であっても、小当たり図柄が停止表示されたタイミングで時短終了条件が成立する場合に比べて、小当たり遊技のオープニング期間中を時短状態とすることができるため、第2入球口640へと遊技球を入球させ易くすることができる。特に、小当たり遊技のオープニング期間中は、V入賞を狙わせるための遊技案内報知が実行されているにも関わらず、第2可変入賞装置650が入賞可能な状態へと作動していない状態であるため、右打ち遊技によって発射された遊技球が第2可変入賞装置650へと入賞すること無く、第2可変入賞装置650よりも下流側に設けられた電動役物640aへと遊技球を到達させ易くすることができることから、第2入球口640へと効率良く遊技球を到達させることができると共に、ラウンド遊技の開始に先立って実行した右打ち遊技によって発射された遊技球を有効に活用することができるため、V入賞を狙わせるための遊技案内報知が実行されるタイミングに対して、遊技者が不信感を覚えてしまう事態を抑制することができる。

【10334】

加えて、ラウンド遊技が開始されるよりも前に第2入球口640へと遊技球を入球させて特図2保留を獲得しようと意欲的に右打ち遊技を遊技者に実行させることで、結果として、ラウンド遊技が開始された直後に遊技球をV入賞させ易くすることができるため、ラウンド遊技中に遊技球をV入賞させることができず、遊技者の遊技意欲が著しく低下してしまうことを防ぐと共に、単位時間当たりに実行される大当たり遊技の回数を増加させ易くすることができる。

【10335】

本第33制御例では、時短状態中に実行される特別図柄抽選の結果が小当たり当選である場合において、時短状態が継続する小当たり遊技と、時短状態が継続しない小当たり遊技と、を小当たり当選した特別図柄抽選の特別図柄変動回数に応じて決定可能に構成しているが、これに限ること無く、例えば、設定される小当たり種別に応じて時短終了条件が成立するタイミングを異ならせても良く、例えば、第1小当たり種別が設定される小当たり当選に基づいて時短終了条件が成立する場合には、小当たり遊技終了後に時短状態を終了させ、第1小当たり種別とは異なる第2小当たり種別が設定される小当たり当選に基づいて時短終了条件が成立する場合には、小当たり図柄の停止表示タイミング（或いは、小当たり遊技の開始タイミング）にて時短状態を終了させるように構成しても良い。

【10336】

このように構成することで、時短状態が終了することとなる小当たり遊技が実行された場合において、小当たり遊技中も時短状態が継続するかどうかを遊技者に予測させ難くすることができるため、小当たり遊技のオープニング期間中に特図2保留を獲得しようと、小当たり図柄が停止表示されたタイミングから継続して右打ち遊技によって発射された遊技球が、第2可変入賞装置650や第2入球口640へと入賞し難くなる状況を創出することができる。

【10337】

よって、時短状態中に小当たり当選した場合において、右打ち遊技を継続するかどうかを

遊技者に選択させる楽しさを提供することができる。なお、この場合、小当たり遊技のラウンド遊技中は遊技球を第2入球口640へと入球させ難くなるように第2可変入賞装置650の開放動作を設定し、時短状態中において、小当たり遊技のオープニング期間が最も遊技球を第2入球口640へと入賞させ易い期間となるように構成すると良い。

【10338】

さらに、小当たり遊技中に時短状態が継続しているか否かを把握してから右打ち遊技を行った場合には、発射された遊技球がオープニング期間中に第2可変入賞装置650へと到達し難くなるように遊技盤13を構成すると良い。このように構成することで、小当たり遊技のオープニング期間中に遊技球を第2入球口640へと入球させるためには、小当たり遊技が開始される前から継続して右打ち遊技を行う必要があるため、遊技者に対して、後の遊技状況を予測して遊技方法を選択する楽しさを提供することができる。

10

【10339】

＜第33制御例における音声ランプ制御装置の処理内容について＞

次に、図1006から図1009を参照して、本第33制御例のパチンコ機10における音声ランプ制御装置113によって実行される制御処理のうち、上述した第32制御例とは異なる処理内容について説明をする。本第33制御例では、上述した第32制御例に対して、時短状態を終了させるための時短終了条件のうち、小当たり当選に基づいて成立する時短終了条件の成立タイミングが小当たり遊技の終了タイミングとなるように構成することで、小当たり遊技中も時短状態が継続するようにしている点で相違している。そして、音声ランプ制御装置113にて実行される制御処理においても、小当たり遊技中に実行される演出の内容を異ならせている点で相違している。

20

【10340】

具体的には、本第33制御例では、上述した第32制御例に対して、保留情報関連処理（図984のS3208参照）に代えて保留情報関連処理2（図1006のS3258参照）を、小当たり関連処理（図993のS3508参照）に替えて小当たり関連処理2（図1008のS3558参照）を、実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の制御処理内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【10341】

まず、図1006を参照して、保留情報関連処理2（S3258）の処理内容について説明をする。図1006は、保留情報関連処理2（S3258）の処理内容を示したフローチャートである。この保留情報関連処理2（S3258）は、上述した第32制御例の保留情報関連処理（図984のS3208）に対して、特図2保留の獲得を示す保留球数コマンドを受信したタイミングが小当たり遊技中であるか否かの判別を実行する点と、小当たり遊技中に特図2保留の獲得を示す保留球数コマンドを受信した場合に小当たり中保留獲得処理を実行する点と、で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

30

【10342】

保留情報関連処理2（S3258）が実行されると、まず、上述した第32制御例の保留情報関連処理（図984のS3208）と同一のS3301～S3310の処理を実行する。そして、S3307の処理において、特図変動中では無いと判別した場合に（S3307：No）、現在が小当たり遊技中であるかを判別する（S3351）。なお、S3351の処理においては、従遊技状態格納エリア223gに格納されている情報、即ち、主制御装置110から出力される状態コマンドに基づいて格納される現在の遊技状態を示すための情報を用いて小当たり遊技中であるか否かの判別が実行される。

40

【10343】

S3351の処理において、小当たり遊技中であると判別した場合は（S3351：Yes）、小当たり遊技中に特図2保留を獲得した場合における演出態様を決定するための小当たり中保留獲得処理を実行し（S3352）、その後、S3310の処理へ移行する。一方、S3351の処理において、現在が小当たり遊技中では無いと判別した場合には（S3351：No）、S3352の処理を実行すること無く、S3310の処理へ移行

50

する。

【10344】

次に、保留情報関連処理2（図1006のS3258参照）にて実行される小当たり中保留獲得処理（S3352）の処理内容について、図1007を参照して説明をする。図1007は、小当たり中保留獲得処理（S3352）の処理内容を示したフローチャートである。この小当たり中保留獲得処理（S3352）では、保留連演出の対象である小当たり遊技中に特図2保留を獲得した場合、即ち、特図2保留を獲得していない状態で保留連演出の対象である小当たり遊技が実行され図1002（a）の表示画面が表示された状態で、特図2保留を獲得した場合にける演出態様を決定するための処理が実行される。

【10345】

小当たり中保留獲得処理（S3352）が実行されると、まず、保留連フラグ2230がオンに設定されているかを判別し（S5101）、オンに設定されていると判別した場合は（S5101：Yes）、小当たり遊技中に特図2保留を獲得したことを示すための演出態様を決定し、決定した演出態様に対応する表示用コマンドを設定し（S5102）、本処理を終了する。一方、S5101の処理において、保留連フラグ2230がオンに設定されていないと判別した場合は（S5101：No）、S5102の処理をスキップして本処理を終了する。

【10346】

S5102の処理によって設定された表示用コマンドは、音声ランプ制御装置113のRAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理（図982参照）のコマンド出力処理（図982のS3102参照）の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114は、S5102の処理によって設定された表示用コマンドを受信すると、特図2保留を獲得したことを示す表示態様を第3図柄表示装置81に表示する（図1002（b）参照）。

【10347】

次に、図1008を参照して、小当たり関連処理2（S3558）の処理内容について説明をする。図1008は、小当たり関連処理2（S3558）の処理内容を示したフローチャートである。この小当たり関連処理2（S3558）では、上述した第32制御例における小当たり関連処理（図993のS3508参照）に対して、小当たり開始コマンドを受信した場合に、小当たり遊技中に特図2保留の獲得を促すための遊技案内報知を設定するための小当たり中案内態様設定処理を実行する点で相違し、それ以外の処理内容は同一である。同一の処理内容に対しては同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【10348】

小当たり関連処理2（S3558）が実行されると、まず、上述した第32制御例の小当たり関連処理（図993のS3508参照）と同様に、小当たり開始コマンドを受信したかを判別し（S4201）、小当たり開始コマンドを受信したと判別した場合は（S4201：Yes）、表示用小当たり開始コマンドを設定する（S4202）。S4202の処理によって設定された表示用小当たり開始コマンドは、音声ランプ制御装置113のRAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理（図982参照）のコマンド出力処理（図982のS3102参照）の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114は、表示用小当たり開始コマンドを受信すると、小当たり遊技が開始されたことを示すための表示態様に加え、小当たり遊技中の遊技方法を案内するための遊技案内報知としてV入賞を狙わせるための表示態様（第1矢印810）を第3図柄表示装置81に表示する（図1002（a）参照）。

【10349】

S4202の処理を終えると、次に、右打ちフラグがオンに設定されているかを判別し（S4203）、オンに設定されていると判別した場合は（S4203：Yes）、小当たり遊技中に特図2保留の獲得を促すための遊技案内報知を設定するための小当たり中案

10

20

30

40

50

内態様設定処理を実行し（S 4 2 5 1）、本処理を終了する。

【1 0 3 5 0】

一方、S 4 2 0 3 の処理において右打ちフラグがオンに設定されていないと判別した場合は（S 4 2 0 3 : N o）、右打ちフラグをオンに設定し（S 4 2 0 4）、右打ち遊技を案内する表示用コマンドを設定し（S 4 2 0 5）、次いで、S 4 2 5 1 の処理を実行し、本処理を終了する。ここで、S 4 2 0 3 の処理において、右打ちフラグがオンに設定されていないと判別される場合とは、通常状態が設定された状態で小当たり当選した場合であり、具体的には、通常状態にて主として実行される第 1 特別図柄抽選で小当たり当選（当選確率 $1/65536$ ）した場合と、時短状態中に獲得した特図 2 保留を用いて通常状態中に実行された第 2 特別図柄抽選で小当たり当選（当選確率 $1/2$ ）した場合である。

10

【1 0 3 5 1】

S 4 2 0 1 の処理において、小当たり開始コマンドを受信していないと判別した場合は（S 4 2 0 1 : N o）、上述した第 3 2 制御例の小当たり制御処理（図 9 9 3 の S 3 5 0 8 参照）と同一の S 4 2 0 6 ~ S 4 2 1 6 の処理を実行し、本処理を終了する。

【1 0 3 5 2】

次に、小当たり関連処理 2（図 1 0 0 8 の S 3 5 5 8 参照）にて実行される小当たり中案内態様設定処理（S 4 2 5 1）の処理内容について、図 1 0 0 9 を参照して説明をする。図 1 0 0 9 は、小当たり中案内態様設定処理（S 4 2 5 1）の処理内容を示したフローチャートである。この小当たり中案内態様設定処理（S 4 2 5 1）では、特図 2 保留を獲得していない状態で小当たり遊技が実行された場合における演出態様を決定するための処理が実行される。

20

【1 0 3 5 3】

小当たり中案内態様設定処理（S 4 2 5 1）が実行されると、まず、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 c の値が 0 であるか、即ち、特図 2 保留を獲得している状態であるかを判別し（S 5 2 0 1）、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 c の値が 0 であると判別した場合は（S 5 2 0 1 : Y e s）、次に、保留連フラグ 2 2 3 o がオンに設定されているかを判別する（S 5 2 0 2）。S 5 2 0 2 の処理において、保留連フラグ 2 2 3 o がオンに設定されていると判別した場合（S 5 2 0 2 : Y e s）、即ち、保留連演出の対象である小当たり遊技が実行される時点で特図 2 保留を獲得していない状態である場合には、特図 2 保留の獲得を案内するための案内態様を示す表示用コマンドを設定し（S 5 2 0 4）、

30

【1 0 3 5 4】

S 5 2 0 4 の処理によって設定された表示用コマンドは、音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 9 8 2 参照）のコマンド出力処理（図 9 8 2 の S 3 1 0 2 参照）の中で、表示制御装置 1 1 4 に向けて送信される。表示制御装置 1 1 4 は、S 5 2 0 4 の処理によって設定された表示用コマンドを受信すると、小当たり遊技中において、特図 2 保留の獲得を目指す遊技を案内するための表示態様（第 2 矢印 8 1 0 a や、表示領域 D m 1 0 に表示される第 2 入球口 6 4 0 付近の領域も含む画像表示等）を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示する（図 1 0 0 2（a）参照）。

40

【1 0 3 5 5】

一方で、S 5 2 0 2 の処理において、保留連フラグ 2 2 3 o がオンに設定されていないと判別した場合は（S 5 2 0 2 : N o）、時短状態が継続していることを示すための表示用コマンドを設定し（S 5 2 0 3）、本処理を終了する。

【1 0 3 5 6】

S 5 2 0 3 の処理によって設定された表示用コマンドは、音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 9 8 2 参照）のコマンド出力処理（図 9 8 2 の S 3 1 0 2 参照）の中で、表示制御装置 1 1 4 に向けて送信される。表示制御装置 1 1 4 は、S 5 2 0 3 の処理によって設定された表示用コマンドを受信すると、小当たり遊技中において、

50

時短状態が継続していることを示すための表示態様（表示領域 D m 1 0 に表示される第 2 入球口 6 4 0 付近の領域も含む画像表示等）を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示する（図 1 0 0 2（a）参照）。

【10357】

以上、説明をした通り、本第 3 3 制御例では、時短状態中に実行される小当たり遊技中の表示態様を、保留連フラグ 2 2 3 o の設定状況と、特図 2 保留の獲得状況とに基づいて決定するように構成しており、保留連フラグ 2 2 3 o がオンに設定されている場合、即ち、連続して保留連演出が実行され易い状況においては、保留連フラグ 2 2 3 o がオンに設定されていない場合よりも、小当たり遊技中に特図 2 保留を獲得させ易くするように構成している。このように構成することで、特図 2 保留を獲得していない状態で大当たり遊技が実行されてしまうことを抑制することができる。

10

【10358】

<第 3 4 制御例>

次に、図 1 0 1 0 から図 1 0 2 5 を参照して、第 3 4 制御例におけるパチンコ機 1 0 について説明をする。本第 3 4 制御例は、上述した第 3 2 制御例に対して、獲得済みの第 1 特別図柄抽選の実行権利（特図 1 保留）を遊技者に示すための特図 1 保留図柄の演出態様を異ならせている点で相違している。それ以外の構成は同一であり、同一の構成については、その詳細な説明を省略する。

【10359】

本第 3 4 制御例におけるパチンコ機 1 0 は、上述した第 3 2 制御例と同様に、通常状態において第 1 特別図柄抽選の実行権利（特図 1 保留）が獲得し易くなるように構成し、且つ、特図 1 保留を、4 個を上限に獲得可能に構成している。そして、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面に、獲得済みの特図 1 保留の数を遊技者に把握させるための表示態様として、特図 1 保留図柄を表示するように構成している。このように構成することで、新たな特図 1 保留を獲得可能な状況であるか（獲得済みの特図 1 保留数が上限に到達しているか否か）を遊技者に把握させ易くすることができるため、新たな特図 1 保留を獲得可能な状況である（獲得済みの特図 1 保留数が上限に到達していない）場合には、遊技者に対して、新たな特図 1 保留を獲得しようと意欲的に遊技を行わせることができると共に、新たな特図 1 保留を獲得できない状況である（獲得済みの特図 1 保留数が上限に到達している）場合には、特図 1 保留を獲得するための遊技を中断することで、無用な遊技球が発射されることを抑制することができる。

20

30

【10360】

また、本第 3 4 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面に表示される特図 1 保留図柄を用いた保留変化演出を実行可能に構成している。この保留変化演出は、獲得した特図 1 保留に含まれる入賞情報の事前判別結果（先読み結果）を遊技者に示唆するための演出であって、特図 1 保留を獲得してから、その獲得した特図 1 保留に基づく特別図柄抽選（第 1 特別図柄抽選）が実行されるまでの期間（先読み期間）を用いて実行される。

【10361】

つまり、最大で 4 個獲得可能な特図 1 保留のうち、3 個目の特図 1 保留を獲得した際に保留変化演出の実行が決定された場合には、3 個目の特図 1 保留に対応する特図 1 保留図柄が第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面に表示されてから、実行中の特別図柄変動の残変動時間と、1 個目、及び、2 個目の特図 1 保留に基づく特別図柄変動が実行される期間に跨って、3 個目の特図 1 保留に含まれる入賞情報の事前判別結果（先読み結果）を示唆するための保留変化演出が実行される。

40

【10362】

このように構成することで、特図 1 保留を多く獲得した状態を継続させて遊技を行った場合の方が、特図 1 保留の獲得数が少ない（獲得していない）状態を継続させて遊技を行う場合よりも、保留変化演出によって特別図柄抽選の結果を事前に予測し易くなる。よって、遊技者に対して、特図 1 保留をより多く獲得しようと意欲的に遊技を行わせることが

50

できる。

【10363】

さらに、本第34制御例におけるパチンコ機10では、特図1保留図柄を表示することによる演出効果を高めるために、保留変化演出が行われる特図1保留図柄以外の特図1保留図柄も、所定のアクションを伴った表示態様で表示されるように構成している。具体的には、各特図1保留図柄が表示される表示領域（保留表示エリア）から逸脱しない範囲で上下方向に揺れる表示態様（基準表示態様）で各特図1保留図柄が表示されるように構成している。

【10364】

このように構成することで、保留変化演出の対象では無く、基準表示態様で表示されている特図1保留図柄に対しても、保留変化演出が実行されるのではと遊技者に期待を持たせ易くすることができる。

【10365】

ここで、上述したように、特図1保留図柄の基準表示態様として所定のアクションを伴った表示態様を表示可能に構成した場合には、第3図柄表示装置81の表示面に表示される複数（最大で4個）の特図1保留図柄の表示態様を同期させ難いという問題があった。

【10366】

つまり、特図1保留を獲得したことに基づいて第3図柄表示装置81の表示面に特図1保留図柄が表示されるように構成し、その表示タイミングから所定のアクションを伴った表示態様で特図1保留図柄が表示されるように構成した場合は、特図1保留の獲得タイミング、つまり、第1入球口64へと遊技球を入球させるタイミングによって、特図1保留図柄が表示されるタイミングが異なるため、既に表示されている特図1保留図柄が所定のアクションとして、初期位置とは異なる位置で表示されている状態で新たな特図1保留図柄を初期位置に表示させて所定のアクションを実行した場合には、2つの特図1保留図柄のアクション内容がズレてしまい、統一感の無い表示態様で複数の特図1保留図柄が表示されてしまい、演出効果が低下してしまうという問題があった。

【10367】

これに対して、本第34制御例では、既に表示されている特図1保留図柄の表示態様を同期させるための同期処理を実行可能に構成している。具体的には、新たな特別図柄変動が開始されるタイミングや、ステージ移行されるタイミングといった、新たな演出を実行するタイミングであると判別した場合に、表示されている全ての特図1保留図柄に対して、所定のアクションを初期位置から実行させる処理を実行するように構成している。

【10368】

このように構成することで、表示されたタイミングに基づいてバラバラに実行されていた各特図1保留図柄の表示態様を同期させることができるため、特図1保留図柄の表示態様に統一感を持たせることができ、演出効果を高めることができる。また、特図1保留を獲得したことを示すための特図1保留を表示するための制御、及び、表示される特図1保留に対して所定のアクションを実行するための制御を統一化することができるため、特図1保留図柄を表示するための制御内容を簡素化することができる。

【10369】

なお、本第34制御例では、特図1保留図柄の表示タイミングに関わらず、同一のアクションを実行するように構成し、各特図1保留図柄の表示内容（アクション内容）がズレた場合であっても、後に実行される同期処理によって各特図1保留図柄の表示内容（アクション内容）を統一させるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、主制御装置110にて、特図1保留図柄を基準表示態様で表示させる表示タイミングを特定可能な特定手段を設け、特図1保留を獲得した場合に、次に特定手段によって表示タイミングが特定されたことに基づいて特図1保留図柄を基準表示態様で表示するように構成しても良い。

【10370】

このように構成することで、実際に特図1保留を獲得したタイミングと、特図1保留図

10

20

30

40

50

柄が表示されるタイミングと、が若干ずれることになるが、複数の特図 1 保留図柄の表示態様（アクション内容）を常に同期させて表示することができるため、ズレて表示されている複数の特図 1 保留図柄の表示態様を同期させる処理を省略することができる。

【10371】

さらに、特図 1 保留を獲得したタイミングで、新たな特図 1 保留図柄を静止画で表示し、その後、特定手段によって表示タイミングが特定されたことに基づいて、静止画で表示されていた特図 1 保留図柄を基準表示態様で表示するように構成しても良い。このように構成することで、特図 1 保留の獲得状況を遊技者に即座に把握させることが可能となると共に、複数の特図 1 保留図柄のアクション内容がズレて表示されてしまうことを防ぐことができる。

10

【10372】

また、本第 3 4 制御例では、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面にて実行される演出の種別として、複数のステージ種別（ウサギステージ、勇者ステージ）を決定可能に構成しており、新たな特別図柄変動が開始されるタイミングでステージを切り替え可能に構成している。このように構成することで、抽選結果が外れとなる特別図柄抽選が長時間継続した場合であっても、ステージ種別を切り替えることで異なる演出を実行することで遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【10373】

さらに、本第 3 4 制御例では、上述した通り、複数の特別図柄変動が実行される期間を跨いで保留変化演出が実行されるように構成していることから、保留変化演出の実行期間中にステージ種別が切り替わる事象が発生する場合がある。そして、保留変化演出の演出態様をステージ種別に応じて異ならせている。つまり、保留変化演出が実行されている際にステージ種別が切り替わった場合には、保留変化演出の演出態様を途中段階で切り替えるための処理が実行されるように構成している。

20

【10374】

なお、本第 3 4 制御例では、ステージ種別が切り替わる際にも、特図 1 保留図柄を遊技者が視認可能な状態を継続するように構成しているが、これに限ること無く、ステージ種別を切り替える際に実行されるステージ切替演出の表示態様の一部が、特図 1 保留図柄が表示されている表示領域を遊技者が視認し難くなるように表示し、ステージ種別を切り替える前に実行していた特図 1 保留図柄の表示態様（アクション内容）が、切り替え後のステージ種別に対応する表示態様（アクション内容）へと切り替わる際の表示内容を遊技者に視認させ難くするように構成しても良い。このように構成することで、ステージ種別が切り替わったことに基づく保留変化演出の演出態様の切り替えを遊技者に違和感を与えること無く実行することができる。

30

【10375】

加えて、本第 3 4 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、特図 1 保留図柄の表示内容（アクション内容）が同期している同期期間と、同期していない非同期期間と、が発生するように構成しており、同期期間中にステージ種別が切り替わる場合には、切り替え前に実行されていた保留変化演出の演出内容を引き継いだ保留変化演出を、切り替え後のステージ種別に対応させて実行するように構成している。一方、非同期期間中にステージ種別が切り替わる場合には、ステージ種別の切り替え時に保留変化演出の演出態様を再度決定する処理を実行し、決定された演出態様に基づいて切り替え後のステージ種別に対応した保留変化演出を実行するように構成している。

40

【10376】

つまり、ステージ種別の切り替えタイミングによって、ステージ種別を切り替える前から実行されていた保留変化演出の演出態様を異ならせて、切り替え後のステージ種別に対応させて実行可能に構成している。このようにステージ種別を切り替え可能にすることで、多彩な演出を遊技者に提供することができるだけでなく、ステージ種別の切り替えタイミングによって遊技者に付与される遊技に関わる情報の内容（保留変化演出の演出結果）を異ならせることができるため、ステージ種別が切り替わるタイミングについても遊技者

50

に興味を持たせることができる。

【10377】

さらに、本第34制御例では、当たり当選に対応する保留変化演出が実行されている場合であって、同期期間中にステージ種別が切り替わる場合よりも、非同期期間中にステージ種別が切り替わる場合の方が、切り替え後のステージ種別に対応させた保留変化演出の演出態様として、当たり当選の期待度が高い演出態様が決定され易くなるように構成している。

【10378】

＜第34制御例における演出内容について＞

次に、図1010から図1014を参照して、本第34制御例のパチンコ機10にて実行される各種演出のうち、第3図柄表示装置81の表示面に表示される特図1保留図柄に関する演出内容の詳細について説明をする。なお、上述した第32制御例のパチンコ機10にて実行される演出内容と同一の要素（第3図柄表示装置81の表示面に表示される表示要素）については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【10379】

図1010（a）は、第1特別図柄（特図1）変動の実行中に、3個目の第1特別図柄抽選の実行権利（第3特図1保留）を獲得した場合に表示される表示画面の一例を示した図である。図1010（a）に示した通り、第3図柄表示装置81の表示面に形成される副表示領域Dsには、獲得済みの第1特別図柄抽選の実行権利（特図1保留）を表示するための保留図柄表示エリアである第1副表示領域Ds1と、実行中の特別図柄抽選に対応する実行中保留図柄を表示するための実行中保留図柄表示エリアである第2副表示領域Ds2と、が形成されている。

【10380】

第1副表示領域Ds1には、特図1保留図柄を最大で4個獲得可能であることを示すための保留図柄表示領域として、第1台座m1、第2台座m2、第3台座m3、第4台座m4を表示しており、特図1保留を獲得した場合に、第1台座m1から順に特図1保留図柄が対応位置に表示される。そして、新たな特別図柄抽選（第1特別図柄抽選）が実行される場合には、第1副表示領域Ds1の第1台座m1に対応する位置に表示されていた特図1保留（第1特図1保留）hr1が、第2副表示領域Ds2に表示されている第0台座m0に対応する位置へと移行する演出が実行される。

【10381】

つまり、特図1保留図柄として表示されていた表示態様を、対応する特別図柄抽選が実行されるまでの期間では無く、対応する特別図柄抽選が実行された後の期間（対応する特別図柄変動が停止表示されるまでの期間）も、遊技者が視認可能となるように構成している。このように構成することで、保留変化演出によって表示態様が可変された特図1保留図柄を、対応する特別図柄変動の実行期間中も、第2副表示領域Ds2に、実行中保留図柄として表示することができるため、保留変化演出によって遊技者に報知された事前判別結果の内容（保留変化演出の演出結果）を把握した状態で、特別図柄変動の変動演出を決定することができるため、遊技者に対して分かり易い演出を提供することができる。

【10382】

なお、本第34制御例では、特別図柄変動が終了するまでの間、実行中保留図柄を継続して表示するように構成しているが、これに限ること無く、特別図柄変動が開始されてから所定期間（例えば、2秒間）の間、実行中保留図柄を表示するように構成し、その後、実行中保留図柄を表示しないように構成しても良い。

【10383】

図1010（a）に示した図は、ステージ種別としてウサギステージが設定されている状態において、第1特別図柄変動の実行中であって、3個目の特図1保留を獲得し、第3特図1保留図柄が表示される時点を示しており、表示領域Dm4には、第1特別図柄変動が実行されている状態であることを示す表示態様（図では3つの矢印を表示）で第3図柄が変動表示している。そして、表示領域Dm5には、現在のステージ種別がウサギステー

10

20

30

40

50

ジであることを示すための表示態様として「ウサギステージ」が表示されている。主表示領域D_mには、ウサギステージ中に実行される変動演出として、ウサギを模したキャラクター801を用いた演出態様（ウサギステージ専用の演出態様）で変動演出が実行される。

【10384】

また、副表示領域D_sに形成される第1副表示領域D_{s1}には、第1台座m₁～第4台座m₄が表示され、既に獲得済みの第1特図1保留図柄h_{r1}が第1台座m₁に対応する位置に表示され、第2特図1保留図柄h_{r2}が第2台座m₂に対応する位置に表示されている。この第1特図1保留図柄h_{r1}、及び、第2特図1保留図柄h_{r2}は、保留変化演出の対象では無いことを示す通常の表示態様（図では丸印で表示）で表示されており、各保留図柄が、対応する各台座m₁、m₂上で、上下方向に同期して揺動表示されている。

10

【10385】

そして、3個目の特図1保留を獲得したことに基づいて、第3特図1保留図柄h_{r3}が、第3台座m₃に対応する位置へと移動する態様が表示されている。第3特図1保留図柄h_{r3}は、保留変化演出の対象となる特図1保留図柄であり、保留変化演出に対応する表示態様で表示されている。

【10386】

ここで、ステージ種別として、ウサギステージが設定されている状態にて実行される保留変化演出の演出内容について説明をする。本第34制御例におけるパチンコ機10では、保留変化演出によって対応する特図1保留図柄の表示態様を3段階に変化させることが可能に構成しており、保留変化演出に対応する特図1保留に含まれる入賞情報に基づく事前判別結果（先読み結果）に基づいて、保留変化演出にて最終的に表示させる表示態様（段階）が決定されるように構成している。具体的には、特図1保留図柄の表示態様として、第1段階、第2段階、第3段階を決定可能に構成しており、事前判別結果（先読み結果）が当たり当選である場合の方が、当たり当選以外である場合よりも、第3段階の表示態様が決定され易くなるように構成している。また、事前判別結果（先読み結果）が当たり当選である場合には、第1段階の表示態様よりも、第3段階の表示態様が決定され易く、当たり当選以外である場合の方が、当たり当選である場合よりも、第1段階の表示態様が結締され易くなるように構成している。

20

【10387】

つまり、保留変化演出の演出結果が第1段階の表示態様である場合よりも、第3段階の表示態様である場合の方が、保留変化演出の対象となる特図1保留に当たり当選を示す入賞情報が含まれている可能正を高めることができる。

30

【10388】

図1010（a）に示した第3特図1保留図柄の表示態様は、保留変化演出における第1段階の表示態様であって、ウサギステージに対応する表示態様として、ウサギのシルエットを模した表示態様で表示されている。本第34制御例では、保留変化演出として、対象となる特図1保留図柄の表示態様を段階的に可変させる演出が実行されるように構成しており、図1010（a）に示した表示態様が、ウサギステージにて実行される1段階目の表示態様であるため、第3特図1保留図柄h_{r3}には、段階数を示す「1」が付されている。このように構成することで、遊技者に対して、実行中の保留演出において表示されている段階数を分かり易く報知することができる。なお、本第34制御例では、保留変化演出によって可変表示される表示態様に対して、現在の段階数を表示することで遊技者に分かり易い演出を提供するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、保留変化演出によって表示態様を可変させることが可能な総段階数と、現在の段階数と、を表示するように構成しても良いし、現在の段階数では無く、今回の保留変化演出によって表示態様が可変した回数を表示するように構成しても良い。

40

【10389】

図1010（a）に示した状態から演出が進行し、第3台座m₃に対応する位置に第3特図1保留図柄h_{r3}が表示されると、図1010（b）に示した表示画面が表示される。図1010（b）は、1個目の特図1保留図柄（第1特図1保留図柄h_{r1}）から3個

50

目の特図1保留図柄（第3特図1保留図柄h r 3）までが、各台座に対応する位置に表示されている状態において表示される表示画面の一例を示した図である。

【10390】

本第34制御例では、特図1保留図柄（例えば、第1特図1保留図柄h r 1）が表示位置（例えば、第1台座m 1）に対応する箇所に位置されると、所定期間（例えば、1秒間）のアクション動作（0.5秒の上昇動作の後、0.5秒の下降動作を行い初期位置に位置する揺動動作）を繰り返し実行する表示態様が表示されるように構成している。ここで、特図1保留図柄は、第1入球口64へと遊技球が入球し、新たな特図1保留を獲得したことを示す保留球数コマンドが主制御装置110から音声ランプ制御装置113へと出力され、音声ランプ制御装置113にて保留球数コマンドを受信したことに基づいて表示されるように構成している。

10

【10391】

つまり、既に獲得済みの特図1保留に対応する特図1保留図柄の表示態様（上昇動作中の態様であるか下降動作中の態様であるか）に関わらず、新たな特図1保留を獲得したことを示すために新たな特図1保留図柄が表示されるように構成している。よって、第2副表示領域Ds 2には、アクション動作の内容は同一であるが、アクション動作の開始タイミングが異なる複数の特図1保留図柄が表示されることとなり、統一性の無い演出が継続することで演出効果が低下してしまうという問題があった。

【10392】

本第34制御例においても、新たに表示された特図1保留図柄は、既に表示されている特図1保留図柄のアクション動作タイミングに関わらず、独自のタイミングでアクション動作を開始するように構成している。

20

【10393】

具体的には、図1010（b）に示した通り、既に表示されている第1特図1保留図柄h r 1、及び第2特図1保留図柄h r 2は、アクション動作を同期させているのに対して、新たに表示された第3特図1保留図柄h r 3は、第1特図1保留図柄h r 1、及び第2特図1保留図柄h r 2とは異なるタイミングでアクション動作を開始している。

【10394】

しかしながら、本第34制御例では、新たな特別図柄変動が開始される場合において、表示されている各特図1保留図柄に対して、アクション動作を同期させるための同期処理を実行するように構成している。具体的には、図1011（a）に示した通り、実行中の特別図柄変動が停止表示されるタイミングにおいて、各特図1保留図柄のアクション動作を停止し、各特図1保留図柄が初期位置に停止表示させる処理を実行する。そして、図1011（b）に示した通り、新たな特別図柄変動が開始されるタイミング、即ち、各特図1保留図柄の表示位置がシフトする表示タイミングに合わせて、同一のタイミングで各特図1保留図柄のアクション動作が開始されるように構成している。

30

【10395】

このように、表示タイミングに合わせてアクション動作を開始させた各特図1保留図柄に対して、所定の同期条件が成立した場合（新たな特別図柄変動が開始された場合）に、各特図1保留図柄のアクション動作を同期させるように構成することで、アクション動作の開始タイミングが異なる複数の特図1保留図柄が継続して表示されてしまい、演出効果が低下してしまうということを抑制することができる。

40

【10396】

また、本第34制御例では、新たな特別図柄変動が実行される際に、各特図1保留図柄のアクション動作を同期させるように構成しているため、1の特別図柄変動が実行されている間に獲得した特図1保留に対応する特図1保留図柄は、1の特別図柄変動が停止表示されるまでの間、1の特別図柄変動が実行されるよりも前に獲得した特図1保留に対応する特図1保留図柄とは異なるタイミングでアクション動作を実行することになる。よって、第2副表示領域Ds 2に表示されている各特図1保留図柄の表示態様を視認することで、今回の特別図柄変動（1の特別図柄変動）が実行されている期間中に獲得した特図1保

50

留の数を把握することができる。

【10397】

ここで、図1012を参照して、本第34制御例にて実行される保留変化演出の演出態様について、詳細に説明をする。図1012(a)は、保留変化演出にて1段階目の表示態様が表示された場合の表示画面の一例を示す図であって、図1012(b)は、保留変化演出にて1段階目の表示態様が2段階目の表示態様へと切り替わった際に表示される表示画面の一例を示す図であって、図1012(c)は、保留変化演出にて2段階目の表示態様が3段階目の表示態様へと切り替わった際に表示される表示画面の一例を示す図である。

【10398】

本第34制御例では、保留変化演出として、対象となる特図1保留に基づく特別図柄抽選が実行されるまでの期間（先読み期間）を少なくとも含む演出期間を用いて、特図1保留図柄の表示態様を最大で3段階切り替える演出が、設定されているステージ種別に応じた態様で実行される。図1012(a)～(c)では、ウサギステージが設定されている場合に実行される保留変化演出を示している。

【10399】

図1012(a)に示した通り、保留変化演出が実行されると、通常の特図1保留図柄（第1特図1保留図柄h r 1）とは異なる表示態様として、ウサギのシルエットを模した表示態様で特図1保留図柄（第2特図1保留図柄h r 2）が表示される。このウサギのシルエットを模した表示態様は、ウサギステージの保留変化演出における1段階目の表示態様を示している。このように、保留変化演出の対象となる特図1保留図柄の表示態様を、保留変化演出の対象とならない特図1保留図柄の表示態様と異ならせることにより、最大で4個表示させることが可能な特図1保留図柄のうち、どの特図1保留図柄が保留変化演出の対象となるのかを遊技者に分かり易く報知することができる。

【10400】

なお、本第34制御例では、保留変化演出の対象となる特図1保留図柄と、保留変化演出の対象とならない特図1保留図柄と、でアクション動作の内容を同期させることで一体感のある演出を実行しながらも、特図1保留図柄の表示態様を異ならせることによって、どの特図1保留図柄が保留変化演出の対象であるのかを遊技者に把握させ易く構成しているが、これに限ること無く、例えば、特図1保留図柄の表示態様を異ならせること無く、アクション動作の内容を異ならせることによって遊技者に対して保留変化演出の対象となる特図1保留図柄を把握させるように構成しても良い。

【10401】

この場合、新たな特図1保留図柄が表示された場合には、本第34制御例と同様に独自のタイミングに基づいてアクション動作を実行するように構成し、同期条件が成立した場合において、保留変化演出の対象となる特図1保留図柄に対して、他の特図1保留図柄とは異なる態様でアクション動作が実行されるように構成すると良い。このように構成することで、特図1保留図柄が表示された直後は、バラバラのタイミングでアクション動作が実行されることから、全ての特図1保留図柄に対して、保留変化演出の対象となる期待感を持たせることができる。また、複数（3つ以上）の特図1保留図柄が表示されている状態でなければ、他の特図1保留図柄とは異なる態様でアクション動作が実行されている特図1保留図柄を特定し難いため、保留変化演出を注視する遊技者に対して、多くの特図1保留図柄が表示されている状態で継続して遊技を行わせようと意欲的に遊技を行わせることができる。

【10402】

図1012(a)に示した例では、第1特図1保留図柄h r 1と、第2特図1保留図柄h r 2と、が同期してアクション動作を実行しており、保留変化演出の対象となる第2特図1保留図柄h r 2の表示態様が1段階目から2段階目へと切り替わる場合には、図1012(b)に示した通り、専用のアクション動作が実行される。具体的には、通常であれば、1秒間のアクション動作（0.5秒の上昇動作の後、0.5秒の下降動作を行って初

10

20

30

40

50

期位置へと戻る動作)が繰り返し実行されるのに対して、保留変化演出によって表示態様を可変させる場合には、2秒間の専用アクション動作として、0.5秒の上昇動作の後、0.2秒の追加上昇動作、0.6秒の表示態様切替表示、0.2秒の追加下降動作、0.5秒の下降動作を実行するように構成している。

【10403】

このように、通常のアクション動作よりも、特図1保留図柄が移動する領域を拡大させることで、保留変化演出にて表示態様が可変される特図1保留図柄を遊技者に把握させ易くすることができる。また、保留変化演出にて表示態様を可変させるための専用アクション動作の実行期間の長さ(2秒)が、通常のアクション動作の実行期間の長さ(1秒)の2倍となるように構成しているため、専用アクション動作が終了した特図1保留図柄と、他の特図1保留図柄と、のアクション動作を引き続き同期させることができ、一体感のある演出を実行することができる。

10

【10404】

また、図1012(c)に示した通り、保留変化演出では、特別図柄変動期間中だけで無く、新たな特別図柄変動が開始されるタイミングにおいても、表示態様を可変可能に構成している。図1012(c)では、保留変化演出における第2段階の表示態様を示す第1特図1保留図柄hr1が、実行中保留図柄を示す実行中台座m0へとシフトする際に、第3段階の表示態様へと切り替わった際の表示画面を表示している。

【10405】

図1012(c)に示した通り、特図1保留図柄の表示位置をシフトする際に、ウサギの顔を模した第2段階の表示態様から、ウサギ全身を模した第3段階の表示態様へと切り替わり実行中保留図柄hr0として表示される。その後、実行中台座m0に対応する位置に、第3段階の表示態様で表示された実行中保留図柄hr0が表示される。

20

【10406】

このように構成することで、保留変化演出によって特図1保留図柄の表示態様が可変するタイミングとして様々なタイミングを設定することができるため、遊技者が実行される演出に対して早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【10407】

なお、本第34制御例では、特図1保留図柄の表示位置が他の表示位置へとシフトする際の動作内容は、保留変化演出の対象となる特図1保留図柄と、保留変化演出の対象とならない特図1保留図柄とで、同一としているが、これに限ること無く、特図1保留図柄をシフト移動させる際の動作内容によって、遊技者に対して保留変化演出の対象であるか否かを把握させるように構成しても良く、例えば、通常のスフト移動に用いられる期間よりも長い期間を用いて、特図1保留図柄をシフト移動させる特殊動作を実行可能に構成し、保留変化演出の対象となる特図1保留図柄の方が、保留変化演出の対象とならない特図1保留図柄よりも特殊動作によってシフト移動し易くなるように構成すると良い。

30

【10408】

このように構成することで、新たな特別図柄変動が開始される場合において、どのような態様で特図1保留図柄がシフト移動するかについて遊技者に興味を持たせることができる。

40

【10409】

次に、図1013を参照して、保留変化演出が実行されている期間中にステージ種別が切り替わった場合における演出内容について詳細に説明をする。本第34制御例におけるパチンコ機10は、上述した第32制御例におけるパチンコ機10と同様に、第3図柄表示装置81の表示面に表示される表示態様を異ならせるために、複数のステージ種別の中から1のステージ種別を決定し、決定されたステージ種別に対応した表示態様を表示させる(ステージ変更演出を実行する)ことで、様々な演出を遊技者に提供し、演出効果を高めるように構成している。

【10410】

そして、ステージ変更演出は、特別図柄変動の実行回数に基づいて実行されたり、遊技

50

者による選択ボタン600への操作に基づいて実行されたりするように構成しており、保留変化演出の実行の有無に関わらず、ステージ変更演出を実行可能に構成している。さらに、演出効果を高めるために、設定されているステージ種別に応じて保留変化演出の演出態様を異ならせるように構成している。加えて、保留変化演出の実行期間中にステージ変更演出が実行された場合には、各特図1保留図柄のアクション動作を同期させながら、切り替え後のステージ種別に応じた演出態様で保留変化演出を継続させるように構成している。

【10411】

図1013(a)は、全特図1保留図柄のアクション動作が同期している状態であって、ウサギステージが表示されている場合における第3図柄表示装置81の表示画面の一部を示した図であって、図1013(b)は、図1013(a)に示した表示画面が表示されている状態で、ステージ変更演出が実行され、勇者ステージが設定された後の表示画面の一部を示した図である。図1013(a)に示した通り、ウサギステージが設定されている間は、表示領域Dm5には「ウサギステージ」が表示されており、保留変化演出の対象となる第3特図1保留図柄hr3が1段階目の表示態様（ウサギのシルエットを模した表示態様）で表示される。そして、第1特図1保留図柄hr1から第3特図1保留図柄hr3のアクション動作が同期している。

【10412】

つまり、図1013(a)に示した状態は、1つ前に実行された特別図柄変動期間中に、第4特図1保留図柄hr4として表示された特図1保留図柄が保留変化演出の対象となり、その後、次の特別図柄変動が開始されたタイミングで、各特図1保留図柄がシフト移動すると共に、アクション動作を同期させる同期処理を実行した後の状態を示している。このように、全ての特図1保留図柄のアクション動作が同期している状態でステージ変更演出が実行された場合には、全ての特図1保留図柄が初期位置に位置したタイミングに合わせて、切り替わり後の特図1保留図柄の表示態様へと可変させるように構成している。

【10413】

具体的には、図1013(b)に示した通り、保留変化演出の対象となる第3特図1保留図柄hr3の表示態様として、勇者ステージに対応した剣を模した表示態様が表示される。そして、初期位置に位置している状態から全ての特図1保留図柄を、勇者ステージに対応させたアクション動作で動作させる。このように、表示されている全ての特図1保留図柄のアクション動作が同期している場合には、全ての特図1保留図柄が初期位置に位置した状態で、切り替え後のステージ種別に対応させた表示態様へと切り替えるように構成することで、遊技者に違和感を与えることなく、保留変化演出を継続させることができる。

【10414】

一方、本第34制御例では、表示されている特図1保留図柄のアクション動作を同期させる前の非同期期間が存在している。つまり、新たな特図1保留図柄が表示されてから、次の特別図柄変動が開始されるまでの間は、各特図1保留図柄がアクション動作を開始するタイミングが同期しておらず、バラバラのタイミングで各特図1保留図柄がアクション動作を実行している期間となる。

【10415】

次に、図1014を参照して、各特図1保留図柄のアクション動作が同期していない非同期期間中にステージ変更演出を実行した場合の演出内容について説明をする。図1014(a)は、特図1保留図柄のアクション動作が同期していない状態であって、ウサギステージが表示されている場合における第3図柄表示装置81の表示画面の一部を示した図であって、図1014(b)は、図1014(a)に示した表示画面が表示されている状態で、ステージ変更演出が実行され、勇者ステージが設定された後の表示画面の一部を示した図であって、図1014(c)は、勇者ステージ移行後における保留変化演出のアクション動作を示した図である。図1014(a)に示した通り、ウサギステージが設定されている間は、表示領域Dm5には「ウサギステージ」が表示されており、保留変化演出

の対象となる第3特図1保留図柄h r 3が1段階目の表示態様（ウサギのシルエットを模した表示態様）で表示される。

【10416】

そして、第1特図1保留図柄h r 1と、第2特図1保留図柄h r 2とのアクション動作が同期している状態であって、第3特図1保留図柄h r 3のみ、他の特図1保留図柄とは異なるタイミングでアクション動作が実行されている。つまり、図1014（a）に示した状態は、第3特図1保留図柄h r 3のみ同期処理が実行されていない状態、即ち、第1特図1保留図柄h r 1と、第2特図1保留図柄h r 2は、現在実行中の特別図柄変動が開始されるよりも前から表示されている特図1保留図柄であって、今回の特別図柄変動が開始されるタイミングにて同期処理が実行されており、且つ、第3特図1保留図柄h r 3が、現在実行している特別図柄変動期間中に表示された状態を示している。

10

【10417】

図1014（a）に示した状態で、ステージ変更演出が実行された場合、即ち、全ての特図1保留図柄が同期していない状態でステージ変更演出が実行された場合には、ステージ変更演出の実行を契機に、各特図1保留図柄のアクション動作を同期させるための同期処理を実行すると共に、保留変化演出の演出態様を変更するための追加抽選を実行し、追加抽選の結果に基づいて、ステージ種別が切り替わった後の保留変化演出を実行するように構成している。

【10418】

具体的には、ステージ変更演出の一部として、図1014（b）に示した通り、保留変化演出の対象となる特図1保留図柄の表示態様を遊技者が視認し難くするための表示態様（図では煙を模した表示態様）を表示すると共に、保留変化演出の対象となる特図1保留図柄の表示態様が示す段階が昇格し得ることを示唆する演出が実行される。

20

【10419】

その後、図1014（c）に示した通り、保留変化演出の対象となる第3特図1保留図柄h r 3の表示態様として、勇者ステージに対応する剣を模した表示態様であって、2段階目の表示態様が表示される。つまり、図1014（c）に示した図では、追加抽選の結果として、保留変化演出として段階数を増加させた表示態様が決定され、ステージ変更演出が実行されるよりも前に表示されていた表示態様の段階数（図1014（a）参照）よりも、高い段階数（2段階目）の表示態様が表示されている。

30

【10420】

このように、保留変化演出の対象となる特図1保留図柄のアクション動作が他の特図1保留図柄のアクション動作と同期していない状態で、ステージ変更演出が実行された場合には、一時的に保留変化演出の対象となる特図1保留図柄の表示態様を見え難くすると共に、保留変化演出の対象となる特図1保留図柄の表示態様が示す段階数を可変（上昇）させることが可能に構成することで、ステージ変更演出が実行されることに基づいて各特図1保留図柄のアクション動作を同期させる処理を実行したとしても、遊技者に違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

【10421】

<第34制御例における電氣的構成について>

40

次に、図1015から図1017を参照して、本第34制御例におけるパチンコ機10の電氣的構成について説明をする。本第34制御例におけるパチンコ機10では、上述した第32制御例におけるパチンコ機10に対して、音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222、及びRAM223の構成を一部変更している点で相違している。それ以外の電氣的構成は同一であり、同一の内容についてはその説明を省略する。

【10422】

本第34制御例では、上述した第32制御例に対して、第1特別図柄抽選の実行権利（特図1保留）の獲得数を、第3図柄表示装置81の表示面に特図1保留図柄として表示可能に構成している点で相違している。そして、音声ランプ制御装置113のMPU221が有する電氣的構成として、特図1保留図柄を表示するための処理を実行するために用い

50

られる各種データテーブルや各種フラグを設けた点で相違している。

【10423】

まず、図1015を参照して、本第34制御例におけるパチンコ機10の音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222の構成について説明をする。図1015は、本第34制御例におけるパチンコ機10の音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222の構成を模式的に示した図である。図1015に示した通り、本第34制御例におけるパチンコ機10のROM222は、上述した第32制御例におけるパチンコ機10のROM222（図959（a）参照）に対して、保留アクションデータテーブル222aaを追加した点で相違しており、それ以外の要素は同一である。同一の要素については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

10

【10424】

保留アクションデータテーブル222aaは、第3図柄表示装置81の表示面の第1副表示領域Ds1に特図1保留図柄（第1特図1保留図柄hr1～第4特図1保留図柄hr4）を表示する際に参照されるデータテーブルである。本第34制御例では、特図1保留図柄が所定のアクション（上下方向への移動）を伴いながら表示されるように構成しており、新たな特図1保留が表示される場合には、その表示タイミングから所定のアクションを伴いながら特図1保留図柄が表示され、所定の同期条件（例えば、新たな特別図柄変動が開始される場合に成立する条件）が成立した場合に、表示されている複数の特図1保留図柄のアクション動作が同期するように構成している。

20

【10425】

このように構成することで、新たな特別図柄変動が開始される場合に同期条件が成立するように構成した場合には、1の特別図柄変動が実行されている期間中に獲得した特図1保留の数を、獲得済みの複数の特図1保留図柄のアクション動作内容（アクション動作のズレ）で把握することが可能となる。よって、1の特別図柄変動中に多くの特図1保留を獲得しようとする遊技者に対して、特図1保留の獲得結果を把握させ易くすることができる。

【10426】

ここで、図1016を参照して、保留アクションデータテーブル222aaに規定されている内容について説明をする。図1016は、保留アクションデータテーブル222aaに規定されている内容を模式的に示した図である。図1016に示した通り、保留アクションデータテーブル222aaには、設定されているステージ種別と、アクション動作を実行させる保留図柄の種別（保留種別）と、実行させるアクション動作の種別（アクション種別）と、に対応させて、1秒周期、或いは、2秒周期のアクション表示シナリオ（アクション内容）が規定されている。第3図柄表示装置81の表示面に表示される各特図1保留図柄は、保留アクションデータテーブル222aaに規定されているアクション表示シナリオの何れかに対応する表示態様で表示されるように構成している。

30

【10427】

具体的には、ステージ種別が「ウサギステージ」で、保留種別が「通常保留」で、アクション種別が「通常時」である場合には、アクション表示シナリオとして、「0秒～0.5秒の上昇表示、0.5秒～1秒の下降表示」が規定されている。つまり、入賞コマンド処理3（図1019のS3271参照）において、新たに受信した入賞情報コマンドに基づく特図1保留図柄を表示させる際に、保留変化予告が設定されなかった特図1保留図柄に対しては、上昇表示が0.5秒実行され、その後、下降表示が0.5秒実行される1秒周期の表示態様が繰り返し表示されるようにアクション表示シナリオが規定されている。

40

【10428】

また、ステージ種別が「ウサギステージ」で、保留種別が「変化対象保留」で、アクション種別が「通常時」である場合には、アクション表示シナリオとして、「0秒～0.5秒の上昇表示、0.5秒～1秒の下降表示」が規定されており、アクション種別が「変化時」である場合には、アクション表示シナリオとして、「0秒～0.5秒の上昇表示、0.5秒～1.5秒の変化アクション表示、1.5秒～2秒の下降表示」が規定されている

50

。ここで、入賞コマンド処理 3（図 1019 の S3271 参照）において、新たに受信した入賞情報コマンドに基づく特図 1 保留図柄を表示させる際に、保留変化予告が設定された特図 1 保留図柄に対しては、保留変化演出を実行するタイミング（変化時アクションが設定されるタイミング）が決定され、保留変化演出を実行しない期間は「通常時」のアクション表示が実行され、保留変化演出を実行する期間は「変化時」のアクション表示が実行されるように構成している。また、保留変化予告が決定された特図 1 保留図柄に対しては、図 1014 に示した通り、通常の特図 1 保留図柄とは異なる表示態様が表示されるように構成している。

【10429】

上述した通り、「ウサギステージ」が設定されている状態では、「通常時」のアクション表示が 1 秒間のアクション表示シナリオで規定されており、「変化時」のアクション表示が 2 秒間のアクション表示シナリオで規定されているため、通常の特図 1 保留図柄と、変化対象の特図 1 保留図柄と、のアクション動作タイミングが同期されることによって、通常時のアクション表示が同期されることは勿論のこと、変化対象の特図 1 保留図柄に対して「変化時」のアクション表示を実行した後も、アクション動作を同期させることができる。よって、第 3 図柄表示装置 81 の表示面に表示される複数の特図 1 保留図柄のアクション動作を同期させて表示し易くすることができるため、一体感のある演出を実行することにより演出効果を高めることができる。

【10430】

一方、ステージ種別が「勇者ステージ」で、保留種別が「通常保留」で、アクション種別が「通常時」である場合には、アクション表示シナリオとして、「0 秒～1 秒の上昇表示、1 秒～2 秒の下降表示」が規定されている。つまり、入賞コマンド処理 3（図 1019 の S3271 参照）において、新たに受信した入賞情報コマンドに基づく特図 1 保留図柄を表示させる際に、保留変化予告が設定されなかった特図 1 保留図柄に対しては、上昇表示が 1 秒実行され、その後、下降表示が 1 秒実行される 2 秒周期の表示態様が繰り返し表示されるようにアクション表示シナリオが規定されている。

【10431】

また、ステージ種別が「勇者ステージ」で、保留種別が「変化対象保留」で、アクション種別が「通常時」である場合には、アクション表示シナリオとして、「0 秒～1 秒の上昇表示、1 秒～2 秒の下降表示」が規定されており、アクション種別が「変化時」である場合には、アクション表示シナリオとして、「0 秒～0.5 秒の上昇表示、0.5 秒～1.5 秒の変化アクション表示、1.5 秒～2 秒の下降表示」が規定されている。

【10432】

以上、説明をした通り、本第 34 制御例では、設定されているステージ種別に応じて、特図 1 保留図柄の通常時における 1 回分のアクション動作に用いられる期間の長さを異ならせるように構成している。このように構成することで、ステージ種別が切り替わっただけで、特図 1 保留図柄のアクション動作態様を異ならせることができるため、ステージ種別を切り替えることによる演出効果を高めることができる。

【10433】

また、通常時のアクション動作と、変化時のアクション動作と、で 1 回分のアクション動作に用いられる期間の長さを異ならせるように構成しているため、特図 1 保留図柄のアクション動作内容を注視することで、保留変化演出が実行されるか否かを予測し易くすることができる。

【10434】

加えて、ウサギステージに対して、勇者ステージでは、通常時のアクション動作に用いられる期間の長さを長くし、ウサギステージにて保留変化演出が実行される際のアクション動作に用いられる期間と同一期間（2 秒）を用いて通常時のアクション動作を実行するように構成している。このように構成することで、ウサギステージで遊技を行っていた遊技者に対して、勇者ステージへと切り替わったことにより保留変化演出が数多く実行されるのではと期待しながら遊技を行わせることができる。

【10435】

次に、図1017を参照して、本第34制御例におけるパチンコ機10の音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223の構成について説明をする。図1017は、本第34制御例におけるパチンコ機10の音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223の構成を模式的に示した図である。図1017に示した通り、本第34制御例におけるパチンコ機10の音声ランプ制御装置113のMPU221が有するRAM223の構成は、上述した第32制御例に対して、非同期中フラグ223aaを設けた点で相違しており、それ以外は同一である。同一の内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【10436】

非同期中フラグ223aaは、第3図柄表示装置81の表示面に表示されている特図1保留図柄の中に、アクション動作表示が同期していない特図1保留図柄があることを示すためのフラグであって、他の特図1保留図柄と同期させることなくアクション動作表示を実行される特図1保留図柄が表示される際にオンに設定される（図1019のS5304参照）。そして、特図1保留図柄のアクション動作表示を同期させるための同期条件が成立した場合において非同期中フラグ223aaの設定状況が参照され（図1021のS5402，S5407参照）、オンに設定されていると判別した場合にはアクション動作表示を同期させるための同期処理が実行され、その後、オフに設定される（図1021のS5406参照）。

【10437】

本第34制御例では、特図1保留図柄のアクション動作状況と、ステージ変更演出の実行タイミングと、に基づいて、様々な演出を実行可能に構成しており、例えば、保留変化演出の実行中においてステージ変更演出が実行された場合には、実行中の保留変化演出の演出結果よりも、遊技者に有利となる演出結果となる保留変化演出が実行されるように保留変化演出の演出態様を書き換える処理を実行可能に構成している。このように構成することで、遊技者に対して、ステージ変更演出が実行されるタイミングを注視するという斬新な遊技性を提供することができる。

【10438】

また、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制するために、装飾用演出（背景表示等）の演出態様を切り替えるためだけの目的であったステージ変更演出に対して、遊技者に対して遊技結果を事前に示唆するための演出（保留変化演出）の演出結果を異ならせる目的を付加することができるため、演出効果をより高めることができる。

【10439】

＜第34制御例における制御処理について＞

次に、図1018から図1025を参照して、本第34制御例のパチンコ機10にて実行される各種制御処理のうち、上述した第32制御例のパチンコ機10とは異なる制御処理の内容について説明をする。本第34制御例のパチンコ機10では、上述した第32制御例のパチンコ機10に対して、第1特別図柄抽選の実行権利（特図1保留）の獲得数（特図1保留数）を示すための特図1保留図柄を第3図柄表示装置81の表示面に表示するように構成している点で大きく相違し、この特図1保留図柄に関する演出態様を決定するための制御処理を追加している点で相違している。よって、本第34制御例では、上述した第32制御例に対して、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する制御処理の一部を異ならせており、それ以外の処理内容は同一である。同一の処理内容についてはその説明を省略する。

【10440】

まず、図1018を参照して、コマンド判定処理3（S3173）の処理内容について説明をする。図1018は、コマンド判定処理3（S3173）の処理内容を示したフローチャートである。図1018に示した通り、コマンド判定処理3（S3173）は、上述した第32制御例のコマンド判定処理（S3113）に対して、入賞情報コマンドを受信した場合に、入賞コマンド処理3（S3271）を実行する点で相違しており、それ以

外は同一である。同一の処理内容については、同一の符号を付してその説明を省略する。

【10441】

次に、コマンド判定処理3（S3173）にて実行される入賞コマンド処理3（S3271）の処理内容について、図1019を参照して説明する。図1019は、入賞コマンド処理3（S3271）の処理内容を示したフローチャートである。この入賞コマンド処理3（S3271）は、主制御装置110から入賞情報コマンドを受信したことに基づいて実行される処理であって、受信した入賞情報コマンドに含まれる情報に基づいて特図1保留図柄の表示態様を決定するための処理が実行される。

【10442】

入賞コマンド処理3（S3271）が実行されると、まず、受信した入賞情報コマンドに基づいた入賞情報を入賞情報格納エリアに格納し（S5301）、次いで、保留変化予告があるかを判別する（S5302）。保留変化予告があると判別した場合は（S5302：Yes）、今回受信した入賞情報コマンドに対応する特図1保留図柄の演出態様として、保留変化予告の演出態様を決定し（S5303）、非同期中フラグ223aaをオンに設定し（S5304）、保留アクションデータテーブル222aaを参照して、保留アクション動作の開始を設定し（S5305）、本処理を終了する。一方、S5302の処理において、保留変化予告が無いと判別した場合は（S5302：No）、S5303の処理をスキップして、S5304の処理へ移行する。

【10443】

次に、図1020を参照して、変動演出設定処理3（S4374）の処理内容について説明をする。図1020は、変動演出設定処理3（S4374）の処理内容を示したフローチャートである。この変動演出設定処理3（S4374）は、上述した第32制御例の変動演出設定処理（S4304）に対して、変動開始時における特図1保留図柄の標示態様を決定するための処理を追加した点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の処理内容については同一の符号を付してその説明を省略する。

【10444】

変動演出設定処理3（S4374）が実行されると、上述した第32制御例の変動演出設定処理（S4304）と同一のS4401～S4410の処理が実行される。そして、S4408の処理を終えた後に、S4405の処理へと移行せず、保留態様決定処理3を実行し（S4471）、その後、S4405の処理へと移行するように構成している。

【10445】

S4471の処理によって実行される保留態様決定処理3（S4471）では、特別図柄変動が開始されるタイミングにおいて実行中の特図1保留図柄のアクション動作内容に基づいて、特別図柄変動開始後の特図1保留図柄のアクション動作を設定するための処理が実行される。

【10446】

ここで、図1021を参照して、保留態様決定処理3（S4471）の処理内容について説明をする。図1021は、保留態様決定処理3（S4471）の処理内容を示したフローチャートである。保留態様決定処理3（S4471）が実行されると、まず、現在が保留変化予告中であるかを判別し（S5401）、保留変化予告中であると判別した場合は（S5401：Yes）、次に、非同期中フラグ223aaがオンに設定されているかを判別する（S5402）。

【10447】

S5402の処理において、非同期中フラグ223aaがオンに設定されていると判別した場合は（S5402：Yes）、保留変化予告の演出態様の昇格抽選を実行し（S5403）、昇格抽選に基づく新たな保留変化予告の演出態様を決定し（S5404）、各保留図柄に対して、保留図柄アクションを初期位置から開始させるための同期処理を実行し（S5405）、非同期中フラグ223aaをオフに設定し（S5406）、本処理を終了する。

【10448】

10

20

30

40

50

一方、S 5 4 0 1 の処理において、保留変化予告中では無いと判別した場合は（S 5 4 0 1 : N o）、非同期中フラグ 2 2 3 a a がオンに設定されているかを判別し（S 5 4 0 7）、オンに設定されていると判別した場合は（S 5 4 0 7 : Y e s）、S 5 4 0 5 の処理へ移行する。また、S 5 4 0 2 の処理において非同期中フラグ 2 2 3 a a がオンに設定されていないと判別した場合は（S 5 4 0 2 : N o）、或いは、S 5 4 0 7 の処理において非同期中フラグ 2 2 3 a a がオンに設定されていないと判別した場合は（S 5 4 0 7 : N o）は、特別図柄変動の開始タイミングにて、既に表示されている特図 1 保留図柄のアクション動作表示を補正する（同期させる）必要が無いため、そのまま本処理を終了する。

【1 0 4 4 9】

次に、図 1 0 2 2 を参照して、演出更新処理 3（S 3 1 7 2）の処理内容について説明をする。図 1 0 2 2 は、演出更新処理 3（S 3 1 7 2）の処理内容を示したフローチャートである。この演出更新処理 3（S 3 1 7 2）は、上述した第 3 2 制御例の演出更新処理（S 3 1 1 2）に対して、特図 1 保留図柄が表示されている状態であると判別した場合と、特別図柄変動の実行中にステージの移行条件が成立したと判別した場合とで専用の処理を実行する点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の処理内容については同一の符号を付して説明を省略する。

【1 0 4 5 0】

演出更新処理 3（S 3 1 7 2）が実行されると、まず、上述した第 3 2 制御例の演出更新処理（S 3 1 1 2）と同一の S 4 6 0 1 ~ S 4 6 0 8 の処理を実行する。そして、S 4 6 0 6 の処理において、SW有効時間カウンタ 2 2 3 q の値が 1 以上では無いと判別した場合（S 4 6 0 6 : N o）、或いは、S 4 6 0 8 の処理を終えた場合に、保留表示（特図 1 保留図柄の表示）があるかを判別し（S 4 6 7 1）、保留表示（特図 1 保留図柄の表示）があると判別した場合は（S 4 6 7 1 : Y e s）、保留演出更新処理を実行し（S 4 6 7 2）、S 4 6 7 3 の処理へ移行する。

【1 0 4 5 1】

一方、S 4 6 7 1 の処理において、保留表示（特図 1 保留図柄の表示）が無いと判別した場合は（S 4 6 7 1 : N o）、次に、変動中ステージ移行条件が成立したかを判別し（S 4 6 7 3）、成立したと判別した場合は（S 4 6 7 3 : Y e s）、変動中ステージ移行処理を実行し（S 4 6 7 4）、その後、上述した第 3 2 制御例の演出更新処理（S 3 1 1 2）と同一の S 4 6 0 9 の処理を実行し、本処理を終了する。また、S 4 6 7 3 の処理において、変動中ステージ移行条件が成立していないと判別した場合は（S 4 6 7 3 : N o）、S 4 6 7 4 の処理をスキップして、S 4 6 0 9 の処理へ移行し、本処理を終了する。

【1 0 4 5 2】

次に、図 1 0 2 3 を参照して、演出更新処理 3（図 1 0 2 2 の S 3 1 7 2 参照）にて実行される保留演出更新処理（S 4 6 7 2）の処理内容について説明をする。図 1 0 2 3 は、保留演出更新処理（S 4 6 7 2）の処理内容を示したフローチャートである。この保留演出更新処理（S 4 6 7 2）では、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面に表示されている各特図 1 保留図柄に対して、特図 1 保留図柄を表示する際に決定された表示内容に基づいた表示態様を決定するための処理が実行される。

【1 0 4 5 3】

保留演出更新処理（S 4 6 7 2）が実行されると、まず、変化演出の開始タイミングである特図 1 保留図柄があるかを判別し（S 5 5 0 1）、変化演出の開始タイミングである特図 1 保留図柄があると判別した場合は（S 5 5 0 1 : Y e s）、変化演出対象の特図 1 保留図柄に対して、保留アクションデータテーブル 2 2 2 a a を参照して、変化内容に対応した演出態様を決定し（S 5 5 0 2）、S 5 5 0 3 の処理へ移行する。S 5 5 0 1 の処理において、変化演出の開始タイミングである特図 1 保留図柄が無いと判別した場合は（S 5 5 0 1 : N o）、S 5 5 0 2 の処理をスキップして S 5 5 0 3 の処理へ移行する。

【1 0 4 5 4】

次に、S 5 5 0 3 の処理では、非同期中フラグ 2 2 3 a a がオンであるかを判別し（S 5 5 0 3）、非同期中フラグ 2 2 3 a a がオンであると判別した場合は（S 5 5 0 3 : Y

10

20

30

40

50

e s)、非同期中の特図1保留図柄に対して、保留アクションデータテーブル222aaを参照して演出態様を決定し(S5504)、S5505の処理へ移行する。また、S5503の処理において、非同期中フラグ223aaがオンでは無いと判別した場合は(S5503:No)、S5504の処理をスキップしてS5505の処理へ移行する。

【10455】

S5505の処理では、その他の特図1保留図柄、即ち、通常アクション動作が実行される同期済の特図1保留図柄に対して、保留アクションデータテーブル222aaを参照して演出態様を決定し(S5505)、本処理を終了する。

【10456】

次に、図1024を参照して、演出更新処理3(図1022のS3172参照)にて実行される変動中ステージ移行処理(S4674)の処理内容について説明をする。図1024は、変動中ステージ移行処理(S4674)の処理内容を示したフローチャートである。この変動中ステージ移行処理(S4674)では、特別図柄変動が実行されている際にステージ変更演出が実行される場合における、特図1保留図柄の表示態様を決定するための処理が実行される。

【10457】

変動中ステージ移行処理(S4674)が実行されると、まず、非同期中フラグ223aaがオンに設定されているかを判別し(S5601)、オンに設定されていると判別した場合は(S5601:Yes)、非同期中の特図1保留図柄の種別が通常保留であるか、変化対象保留であるかを特定する(S5602)。そして、非同期中の特図1保留図柄が変化対象であるかを判別し(S5603)、変化対象であると判別した場合は(S5603:Yes)、特殊態様決定処理を実行し(S5604)、本処理を終了する。

【10458】

S5603の処理において、非同期中の特図1保留図柄が変化対象では無いと判別した場合は(S5603:No)、ステージ移行を行うための演出態様を決定し(S5605)、非同期中フラグ223aaをオフに設定し(S5606)、本処理を終了する。また、S5601の処理において、非同期中フラグ223aaがオンに設定されていないと判別した場合は(S5601:No)、そのまま本処理を終了する。

【10459】

次に、図1025を参照して、演出更新処理3(図1022のS3172参照)の変動中ステージ移行処理(図1024のS4674参照)にて実行される特殊態様決定処理(S5604)の処理内容について説明をする。図1025は、特殊態様決定処理(S5604)の処理内容を示したフローチャートである。この特殊態様決定処理(S5604)では、保留変化予告が決定された特図1保留図柄が非同期状態でアクション動作をしている間に、ステージ変更演出が実行された場合における特図1保留図柄の演出態様を決定するための処理が実行される。

【10460】

特殊態様決定処理(S5604)が実行されると、まず、対象となる特図1保留図柄(変化対象保留であって、アクション動作が非同期中の特図1保留図柄)の動作状況を特定し(S5701)、アクション動作状況が初期位置であるかを判別し(S5702)、初期位置であると判別した場合は(S5702:Yes)、他の保留図柄に対して、0.5秒ズラしたタイミングで通常時のアクション動作を設定し(S5703)、非同期中フラグ223aaをオフに設定し(S5708)、本処理を終了する。

【10461】

S5702の処理において、初期位置では無いと判別した場合は(S5702:No)、次に、変化演出前の状態、即ち、保留変化予告が決定された際に設定された特図1保留図柄の表示内容として、変化時のアクション種別に基づくアクション表示シナリオが決定されていない状態であるかを判別し(S5704)、変化演出前の状態であると判別した場合は(S5704:Yes)、ステージ変更に対応させた表示態様を表示し、その後、アクション動作期間の残期間にて変化演出を実行する特殊演出態様を決定し(S5705

10

20

30

40

50

）、S 5 7 0 8 の処理へ移行する。

【1 0 4 6 2】

また、S 5 7 0 4 の処理において、変化演出前では無いと判別した場合は（S 5 7 0 4 : N o）、変化演出中、即ち、変化時のアクション種別に基づくアクション表示シナリオが決定されている状態であるかを判別し（S 5 7 0 6）、変化演出中であると判別した場合は（S 5 7 0 6 : Y e s）、目隠し態様を表示した後に、変化後の段階数であって、変更後のステージに対応した表示態様を表示する演出態様を決定し（S 5 7 0 7）、S 5 7 0 8 の処理へ移行する。S 5 7 0 8 の処理では、非同期中フラグ 2 2 3 a a をオフに設定し、本処理を終了する。

【1 0 4 6 3】

以上、説明をした通り、本第 3 4 制御例では、保留変化予告が決定された特図 1 保留図柄が非同期状態でアクション動作をしている間に、ステージ変更演出が実行された場合において、保留変化予告が決定された特図 1 保留図柄のアクション動作状況に応じて異なる演出態様を特殊態様として決定可能に構成している。具体的には、保留変化予告の対象となる特図 1 保留図柄が非同期状態で且つ、通常時のアクション動作をしている場合には、ステージ変更後において、意図的にアクション動作をズラしたタイミングで実行するように構成している。このように構成することで、ステージ変更後も、保留変化予告の対象となる特図 1 保留図柄を遊技者に容易に把握させることができる。

【1 0 4 6 4】

また、通常時のアクション動作の実行タイミングを異ならせるだけで、ステージ変更後も、保留変化予告の対象となる特図 1 保留図柄を遊技者に容易に把握させることができるように構成しているため、保留変化予告の対象となる特図 1 保留図柄を表示されている状態でステージ変更された場合において、専用のアクション動作を実行させるための表示データを用いる必要が無く、特図 1 保留図柄を表示するためのデータ容量を削減することができる。

【1 0 4 6 5】

さらに、通常時においても、入賞情報コマンドを受信したタイミングによって、同期処理が実行されるまでは、各特図 1 保留図柄のアクション動作がズレるように構成しているため、保留変化予告の対象では無い特図 1 保留図柄が表示されているのか、保留変化予告の対象である特図 1 保留図柄が表示されているのかを把握させ難くすることができる。

【1 0 4 6 6】

加えて、保留変化予告の対象となる特図 1 保留図柄が変化演出を実行するよりも前に、ステージ変更演出が実行された場合には、ステージ変更後の特図 1 保留図柄の表示態様を用いて、残時間で表示可能な変化演出を実行するように構成しているため、ステージ変更演出が実行された場合であっても、特図 1 保留図柄の変化演出の内容を遊技者に把握させ易くすることができる。なお、本第 3 4 制御例では、各特図 1 保留図柄のアクションを同期させるため条件として、新たな特図変動の開始や、ステージ変更演出の開始を設けていたが、これに限ること無く、パチンコ機 1 0 の電源立ち上げ後の処理が実行された場合に成立する条件を設けても良い。例えば、複数の特図 1 保留図柄が表示されている状態で電源供給が断された後に、電源供給が復帰した場合に実行される立ち上げ処理において、入賞情報に関するコマンドを送信する。つまり始動入賞したタイミングとは関係無く、立ち上げ処理が実行されたタイミングにて複数の特図 1 保留に関する入賞情報に関するコマンドを送信するように構成する。このように構成することで、音声ランプ制御装置 1 1 3 側では、複数の特図 1 保留に関する入賞情報を同タイミングで受け取ることになるため、各特図 1 保留図柄のアクション動作を同期させることができる。また、主制御装置 1 1 0 の立ち上げ処理にて出力される入賞情報に関するコマンドに、保留変化演出の実行を示す情報を含めることが可能に構成されたパチンコ機 1 0 であれば、立ち上げ時における特図 1 保留図柄表示処理において、保留変化演出の演出態様を再度決定するように構成しても良い。このように構成することで、特図 1 保留図柄が表示されている状態で一時的に電源供給が断されたことにより、特図 1 保留図柄の表示態様（演出態様）に関わる演出情報がク

10

20

30

40

50

リアされたとしても、再度保留変化演出の演出態様を決定可能となる。また、本第34制御例では、ステージ種別に応じて特図1保留図柄が可変する段階数を同一としているが、ステージ種別に応じて特図1保留図柄が可変可能な段階数を異ならせるように構成しても良い。この場合は、ステージ種別が変更された場合に、変更前よりも相対的に期待度が高くなる段階数で変更後のステージ種別に対応した特図1保留図柄を表示すると良い。このように構成することで、ステージ種別が切り替わったことにより、特図1保留図柄の表示態様の価値が低下してしまうことを抑制することができる。さらに、保留変化演出が実行された特図1保留図柄が表示されている状態でステージ種別が切り替わる場合には、ステージ種別が切り替わった後に、一旦、初期状態の表示態様で特図1保留図柄を表示し、その後、ステージ種別が切り替わった後の保留変化演出を実行すると良い。

10

【10467】

<第35制御例>

次に、図1026～図1064を参照して第35制御例におけるパチンコ機10について説明する。本第35制御例におけるパチンコ機10は、上述した第32制御例のパチンコ機10に対して、特別図柄の変動表示中に実行される変動演出の一環として用いられる装飾用可動役物を搭載し、その装飾用可動役物を用いた新たな変動演出を追加している点で相違している。

【10468】

従来より、特別図柄の変動表示中に実行される変動演出の一環として装飾用可動役物を用いた演出を実行するパチンコ機10が知られている。このようなパチンコ機10では、変動演出の所定のタイミングで装飾用可動役物が可動した場合に大当たり当選期待度が比較的高いことを示し、装飾用可動役物が可動しなかった場合には大当たり当選期待度が比較的低いことを示す演出を実行することによって、遊技者に特別図柄の抽選結果を予想させる楽しさを提供することができるものであった。

20

【10469】

しかしながら、このようなパチンコ機10において、経年劣化や電気系統の故障といった不具合によって、装飾用可動役物が正常に可動しない状態で装飾用可動役物を用いた演出が設定されると、演出の所定のタイミングで装飾用可動役物が動作シナリオに規定された動作を行わず、遊技者に誤った遊技情報を提供してしまう虞があった。

【10470】

これに対して、本第35制御例におけるパチンコ機10では、装飾用可動役物を用いた演出を実行する場合に、装飾用可動役物が動作シナリオに規定された動作を実行可能か判別し、実行できないと判別した場合には装飾用可動役物を用いない液晶表示による代替演出に切り替え可能に構成している。このように構成することで、遊技者に適切な遊技情報を提供することができる。

30

【10471】

また、従来より、第3図柄表示装置81の表示領域において複数の特別図柄（例えば、1～9の数字が付された特別図柄）によって形成される図柄列を複数（例えば、3つ）用いた図柄変動表示を実行し、表示領域に設定された有効ライン上に停止表示された特別図柄の組合せによって当否判定結果を報知するものがある。このようなパチンコ機10において、遊技者は第3図柄表示装置81の表示領域に設定された有効ライン上に停止表示される特別図柄に興味を持って遊技を行うこととなる。しかしながら、従来のパチンコ機10では、有効ライン上で2つの図柄列の特別図柄が停止表示された時点で、大当たり当選を示す特定の組合せの一部を示す態様（所謂、リーチ態様）でなければ、残りの図柄列の特別図柄が停止表示される前に大当たり当選ではないことを遊技者が予想できてしまうため、図柄変動表示の途中で興味を失ってしまうという問題があった。

40

【10472】

これに対して、本第35制御例では、遊技盤面に施された盤面装飾と、装飾用可動役物と、第3図柄表示装置81の表示領域に表示されている一部の特別図柄によっても有効ラインを形成し、当否判定結果を報知可能に構成している。

50

【10473】

具体的に説明すると、本第35制御例のパチンコ機10における特別図柄は、「1」から「8」の数字が付された数字図柄の他に、パチンコ機10の題材と関連する文字が付されたロゴ文字図柄（「海」図柄D4、「物」図柄D7、「語」図柄D10）を含む構成としており（図1040参照）、詳細は後述するが、このロゴ文字図柄は、有効ライン上に同一の文字図柄が3つ揃って停止表示された場合と、有効ライン上の左から順に「海」図柄D4、「物」図柄D7、「語」図柄D10が停止表示された場合（即ち、有効ライン上に「海物語」の文字列が形成された場合）に、特別図柄の大当たり当選であることを示す構成としている。

【10474】

また、図1026に示すように、遊技盤の可変表示装置ユニット80の正面視中央上部には、LEDを内蔵するロゴランプRg1が設置されている。このロゴランプRg1の表面には「海」という文字図柄の装飾が施されている。

【10475】

さらに、パチンコ機10には、装飾用可動役物としてロゴ役物902が搭載されており、変動演出の一環として使用されていない場合には、第3図柄表示装置81の正面視上部側、可変表示装置ユニット80の正面視奥側に収納されている（図1032（a）参照）。このロゴ役物902は、上下に駆動するバー役物902aと、表面に「物」という文字図柄が記載された回転体役物902bで構成されている（図1032（a）参照）。詳細は後述するが、このロゴ役物902が変動演出の一環として使用される場合には、バー役物902aが下降限まで下降し（図1032（b）参照）、第3図柄表示装置81の正面視手前側で回転体役物902bが動作シナリオに基づいて回転しながら左右に移動し、動作シナリオに規定された位置で停止する。

【10476】

本第35制御例では、図1041（a）に示すように、第3図柄表示装置81において有効ラインL1上に特別図柄が外れを示す組合せで仮停止された後に、ロゴ役物902が下降限まで下降し（図1041（b）参照）、上矢印802の示す位置で回転体役物902bが停止することで、ロゴランプRg1に装飾された「海」図柄と、回転体役物902bに装飾された「物」図柄と、中下段図柄Z2cの「語」図柄によって、縦に大当たり当選を報知する態様である「海物語」という文字列を形成する（図1042（a）参照）。

【10477】

このように構成することで、第3図柄表示装置81に表示されている特別図柄がリーチ態様にならなかった場合であっても、ロゴ装飾Rg1との有効ラインが形成されることを期待させることが可能となり、残りの図柄列の特別図柄が停止表示される前に遊技者の興味が失われることを抑制することができる。

【10478】

この第35制御例におけるパチンコ機10が、上述した第32制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、装飾用可動役物を搭載している点、音声ランプ制御装置113におけるROM222およびRAM223の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第32制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第32制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

【10479】

＜第35制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の構成について＞

まず、図1026～図1031を参照して、第35制御例におけるパチンコ機10の構造について説明する。図1026は第35制御例のパチンコ機10の遊技盤13の正面図であり、図1027は第35制御例のパチンコ機10の遊技盤13の正面視右下領域を拡

10

20

30

40

50

大した拡大図であり、図1028～図1031は第35制御例のパチンコ機10の遊技盤13に設けられたV入賞装置650の構造を模式的に示した模式図である。

【10480】

図1026に示すように、遊技盤13は、正面視略正形状に切削加工したベース板60に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車の他、レール61、62、一般入賞口63、第1入球口64、第2入球口640、第1可変入賞装置65、V入賞装置650、普通図柄始動口（スルーゲート）67、可変表示装置ユニット80等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠12（図1参照）の裏面側に取り付けられる。ベース板60は光透過性の樹脂材料からなり、その正面側からベース板60の後面側に配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能に形成される。一般入賞口63、第1入球口64、第2入球口640、第1可変入賞装置65、V入賞装置650、可変表示装置ユニット80は、ルータ加工によってベース板60に形成された貫通穴に配設され、遊技盤13の正面側からタッピングネジ等により固定されている。

10

【10481】

遊技盤13の正面中央部分は、正面枠14の窓部14c（図1参照）を通じて内枠12の正面側から視認することができる。以下に、主に図1026を参照して、遊技盤13の構成について説明する。

【10482】

遊技盤13の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール62が植立され、その外レール62の内側位置には外レール62と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール61が植立される。この内レール61と外レール62とにより遊技盤13の正面外周が囲まれ、遊技盤13とガラスユニット16（図1参照）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤13の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤13の正面であって2本のレール61、62とレール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）である。

20

【10483】

2本のレール61、62は、球発射ユニット112a（図1043参照）から発射された球を遊技盤13上部へ案内するために設けられたものである。内レール61の先端部分（図1026の左上部）には戻り球防止部材68が取り付けられ、一旦、遊技盤13の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール62の先端部（図1026の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム69が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム69に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

30

【10484】

遊技領域の正面視右側上部（図1026の右側上部）には、発光手段である複数のLED及び7セグメント表示器を備える第1図柄表示装置37a、37bが配設されている。第1図柄表示装置37a、37bは、主制御装置110（図1043参照）で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機10の遊技状態の表示が行われる。第35制御例では、第1図柄表示装置37a、37bは、球が、第1入球口64へ入賞したか、第2入球口640へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には、球が、第1入球口64へ入賞した場合には、第1図柄表示装置37aが作動し、一方で、球が、第2入球口640へ入賞した場合には、第1図柄表示装置37bが作動するように構成されている。

40

【10485】

また、第1図柄表示装置37a、37bは、LEDにより、パチンコ機10が時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動表示中であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が時短大当たり（大当たり遊技終了後に遊技状態として時短状態が設定される大当たり）に対応した図柄か普通大当たり（大当たり遊技終了後に遊技状態として通常状態が設定される大当たり）に対応した図柄か外れ図柄であるかを点灯状態により示

50

したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数のLEDは、それぞれのLEDの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ないLEDでパチンコ機10の各種遊技状態を示唆することができる。

【10486】

尚、本パチンコ機10では、第1入球口64及び第2入球口640へ入賞があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機10は、その抽選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、大当たり遊技のラウンド数が9ラウンドで大当たり終了後に時短状態が付与される9R時短大当たり（9R時短有大当たり）10、大当たり遊技のラウンド数が6ラウンドで大当たり終了後に時短状態が付与される6R時短大当たり（6R時短有大当たり）、大当たり遊技のラウンド数が3ラウンドで大当たり終了後に時短状態が付与される3R時短大当たり（3R時短有大当たり）、大当たり遊技のラウンド数が6Rで大当たり終了後に時短状態が付与されない6R通常大当たり（6R時短無大当たり）が用意されている。

【10487】

また、大当たり抽選の抽選結果として上述した大当たりでは無い外れと判定された場合の一部において、上述した大当たりよりも遊技者に付与される特典が少ない（例えば、1ラウンドのみV入賞装置650を開放させる特典）小当たりが用意されている。第1図柄表示装置37a、37bには、変動表示終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否か（小当たりであるか否か）が示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。20

【10488】

ここで、「9R時短有大当たり」とは、最大ラウンド数が9ラウンドの大当たりの後に時短状態へ移行する大当たりのことであり、「6R時短有大当たり」とは、最大ラウンド数が6ラウンドの大当たりの後に時短状態へ移行する大当たりのことであり、「3R時短有大当たり」とは、最大ラウンド数が3ラウンドの大当たりの後に時短状態へ移行する大当たりのことである。また、「6R時短無大当たり」は、最大ラウンド数が6ラウンドの大当たりの後に時短状態へと移行せずに通常状態へと移行する大当たりのことである。

【10489】

なお、第35制御例では、大当たり遊技のラウンド数（大当たり遊技中に獲得可能な賞球数）と、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の内容と、に応じて遊技者に付与される特典の大小を定義しているが、これに限ること無く、上述した条件以外を用いて遊技者に付与される特典の大小を定義しても良いし、特典に大小を定義付けることなく、異なる特典が付与されるように大当たり遊技の内容を異ならせるだけでも良い。30

【10490】

また、「時短状態」とは、大当たり終了後に遊技者に付与される付加価値（特典）として、大当たり確率は通常状態と同じであるが、第2入球口640へ球が入球し易い遊技状態である。この第2入球口640へ球が入球し易い状態とするために、第35制御例では、第2図柄の変動時間を通常状態よりも短くし、且つ、第2図柄の抽選結果が当たりの場合に動作させる電動役物640aの動作態様を通常状態よりも第2入球口640へ球が入球し易い期間が長くなるように設定している。なお、第2入球口640へ球が入球し易い遊技状態を設定するためにそれ以外の構成を用いても良く、上述した設定内容の一部のみを用いても良いし、上述した内容以外にも、第2図柄の当たり確率を通常状態よりも高く設定するように構成しても良い。40

【10491】

また、第35制御例では、小当たり遊技中に開放されるV入賞装置650内に特定領域を設け、小当たり遊技中に球が特定領域を通過することで（特定領域である特別排出通路650e2に設けられたVスイッチ650e3が球を検知することで）大当たり（所謂、2種当たり）となるように構成されている。50

【10492】

遊技領域には、球が入賞することにより10個の球が賞球として払い出される複数の一般入賞口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第1入球口64及び第2入球口640への球の入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37a、37bにおける変動表示と同期させながら、第3図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81と、普通図柄始動口（スルーゲート）67への球の通過をトリガとして第2図柄を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。

10

【10493】

第3図柄表示装置81は15インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、表示制御装置114（図1043参照）によって表示内容が制御されることにより、例えば左、中及び右の3つの図柄列が表示される（図1040参照）。各図柄列は複数の図柄（第3図柄）によって構成され、これらの第3図柄が図柄列毎に縦スクロールして第3図柄表示装置81の表示画面上にて第3図柄が可変表示されるようになっている。第35制御例の第3図柄表示装置81は、主制御装置110（図1043参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37a、37bで行われるのに対して、その第1図柄表示装置37a、37bの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。

20

【10494】

つまり、第1図柄表示装置37a、37bにおいて第1図柄が可変表示（変動表示）されている期間（動的表示期間）に対応させて第3図柄表示装置81にて第3図柄が可変表示（変動表示）され、第1図柄表示装置37a、37bにおいて特別図柄の抽選結果を示す表示態様で第1図柄が停止表示されるタイミングに対応させて第3図柄表示装置81にて第3図柄が特別図柄の抽選結果に応じた表示態様で停止表示される。

【10495】

即ち、判別条件（第1入球口64或いは第2入球口640への球の入賞）が成立することに基づいて判別手段による判別が実行され（特別図柄の抽選が実行され）、所定の動的表示期間が経過するまで識別情報（特別図柄）が動的表示（変動表示）された後に、判別手段の判別結果（特別図柄の抽選結果）を示した表示態様（図柄の組み合わせ）で、識別情報（第3図柄）が停止表示される。これにより、遊技者は第3図柄表示装置81に表示される第3図柄を把握することで特別図柄の抽選結果を把握することができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

30

【10496】

なお、第3図柄表示装置81に停止表示される第3図柄は、特別図柄の抽選結果に応じた表示態様であれば良く、特別図柄の抽選結果の一部（例えば、大当たり或いは外れ、時短当選といった当否判定結果のみ）に対応した表示態様でも良いし、特別図柄の抽選結果の詳細（例えば、当選した大当たりの種別）に対応した表示態様でも良い。また、特別図柄の抽選結果として、4種類の抽選結果（例えば、大当たり、小当たり、外れ、時短）を有する場合には、第3図柄の表示態様として、特別図柄の抽選結果が上述した3種類の抽選結果のうち特定の2種類（例えば、大当たり或いは小当たり）の何れかであることを示す表示態様を用いても良い。また、重複して当選可能な判定（例えば、大当たり判定、時短判定）にて重複して当選した場合には、重複当選を示すための表示態様を用いても良いし、重複当選したことに基づいて実行される遊技の内容が、大当たり当選のみに基づいて実行される遊技の内容と同一である場合には、同一の表示態様を用いても良い。

40

【10497】

また、第35制御例で用いられる表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしても良いし、パチンコ機10に複数の表示装置を設けても良い。

50

【10498】

本第35制御例では時短状態中に第2図柄（普通図柄）の当たりに当選した場合には、通常状態中に第2図柄（普通図柄）の当たりに当選した場合よりも電動役物640aを作動させる期間（電動役物640aを突出させて球が第2入球口640に入球し易くする期間）が長くなるように構成している。これにより、時短状態中を第2入球口640へ球が入賞し易い状態とすることができる。

【10499】

なお、時短状態中を第2入球口640へ球が入賞し易い状態とするための構成は上述した内容に限られる物では無く、例えば、第2図柄の当たり確率を高める、1回に当たりに対する電動役物640aの開放時間や開放回数を増やすといった構成を用いても良い。また、電動役物640aの作動パターンを異ならせることにより時短状態を第2入球口640へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第2図柄の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第2図柄の変動表示にかかる時間を、時短中において通常中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、1回の当たりに対する電動役物640aの開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。

【10500】

さらに、設定される遊技状態に応じて第2図柄の変動表示にかかる時間を可変させ、且つ、電動役物640aの開放時間や開放回数を可変させる場合において、第2図柄の変動表示が開始される時点にて設定されている遊技状態に応じて第2図柄の変動表示時間を決定し、第2図柄の変動表示が停止し、当たりを示す第2図柄が表示されたタイミング（第2図柄の当たり遊技、即ち、電動役物640aを作動させるタイミング）において設定されている遊技状態に応じて電動役物640aの開放時間や開放回数を決定するように構成しても良い。このように構成することで、例えば、時短状態中に変動が開始された第2図柄が通常状態中に当たりを示す表示態様で停止表示された場合に、通常状態中に対応する電動役物640aの作動パターンで作動させることができる。よって、設定されている遊技状態と実行される電動役物の作動パターンとをより正確に対応付けることができる。

【10501】

なお、遊技状態と第2図柄の変動時間および電動役物640aの作動パターンの関係は上述した内容以外を規定しても良く、例えば、第2図柄の変動開始タイミングと、電動役物640aの作動開始タイミングとの何れか一方のタイミングにおいて遊技状態として時短状態が設定されていると判別した場合には、電動役物640aの作動パターンとして遊技者に有利な作動パターン（時短状態中に実行される作動パターン）を設定するように構成しても良い。

【10502】

可変表示装置ユニット80の下方には、球が入球し得る第1入球口64が配設されている。この第1入球口64へ球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第1入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第1入球口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図1043参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37aで示される。

【10503】

図1026に示した通り、第1入球口64は可変表示装置ユニット80の左側を球が流下するように行われる遊技（所謂、左打ち遊技）の方が、可変表示装置ユニット80の右側を球が流下するように行われる遊技（所謂、右打ち遊技）よりも球が入球し易くなるように遊技盤13上に釘が植設されている。よって、第2入球口640に球が入球し難い遊技状態（通常状態）が設定されている場合には、第1入球口64に球を入球させるために左打ち遊技が実行される。

【10504】

一方、第1入球口64の正面視右方には、球が入球し得る第2入球口640が配設されている。この第2入球口640へ球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第2入

10

20

30

40

50

球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第2入球口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図1043参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37bで示される。

【10505】

また、第1入球口64および第2入球口640は、それぞれ、球が入賞すると5個の球が賞球として払い出される入賞口の1つにもなっている。なお、第35制御例においては、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを異なる数、例えば、第1入球口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を3個とし、第2入球口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を5個として構成してもよい。

10

【10506】

加えて、第35制御例では特別図柄の抽選契機（大当たりの抽選契機）となる球を検知するスイッチ（第1入球口スイッチ、第2入球口スイッチ）を入球口内に設けているため、特別図柄の抽選契機を獲得すると共に、賞球を獲得できる構成としているが、それ以外の構成を用いても良く、例えば、球が通過可能な領域（ゲート）を設け、その領域（ゲート）を通過する球を検知するスイッチ（検知手段）が球の通過を検知した場合に、特別図柄の抽選契機を獲得し得るように構成しても良い。なお、この場合、特別図柄の抽選契機となり得る領域（ゲート）を通過した球の少なくとも一部が入球可能となり、球が入球した場合に所定数（例えば5個）の賞球が払い出される入球口を設けると良い。このように構成することで、特別図柄の抽選契機の獲得回数と、賞球獲得回数とを異ならせることができるため、多様な遊技性を提供することができる。

20

【10507】

第2入球口640には電動役物640aが付随されている。この電動役物640aは遊技盤13から手前側（図1026の視点で手前側）に突出した突出状態（許容状態）と、遊技盤13側に待避した待避状態（規制状態）と、に可変可能に構成されており、通常（第2図柄の当たりに当選していない場合）は電動役物640aが待避状態（規制状態）となって、球が第2入球口640へ入球し難い状態となっている。一方、普通図柄始動口（スルーゲート）67への球の通過を契機として行われる第2図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第2図柄表示装置に表示された場合、即ち、第2図柄の抽選において当たりに当選した場合は、電動役物640aが突出状態（許容状態）となり、球が第2入球口640へ入球し易い状態となる。

30

【10508】

ここで、第35制御例のパチンコ機10に設けられた第2入球口640への球流れについて説明をする。第35制御例では図1026に示した通り、遊技盤13の遊技領域の略中央位置に可変表示装置ユニット80を配設し、遊技領域を可変表示装置ユニット80の左方側（左打ち領域）と右方側（右打ち領域）とに区画しており、遊技者が操作ハンドル51の操作量を調整することで発射された球の行き先を右打ち領域或いは左打ち領域へと打ち分けることが可能に構成している。以下、遊技者が操作ハンドル51を操作して遊技領域のうち左打ち領域へと球を発射させる遊技を左打ち遊技、右打ち領域へと球を発射させる遊技を右打ち遊技と称す。

40

【10509】

第35制御例では、図1026に示した通り、第2入球口640と、第2入球口640に付随する電動役物640a、及び、電動役物640aを動作させるか否かの抽選のトリガとなる普通図柄始動口（スルーゲート）67が右打ち領域に配設されており、遊技状態として時短状態が設定されている場合には右打ち遊技が行われるように構成している。

【10510】

左打ち遊技により発射された球が第2入球口640に入球することが無いように可変表示装置ユニット80の下方には釘が植設されている。このように構成することで、左打ち

50

遊技では第1特別図柄を変動させるために球を第1入球口64へと入球させる遊技を行わせ、右打ち遊技では第2特別図柄を変動させるために球を第2入球口640へと入球させる遊技を行わせることができ、遊技方法に応じて異なる遊技性を適切に提供することができる。

【10511】

第35制御例のパチンコ機10では、図1026に示した通り、右打ち領域には、その上面が左下方向（図1026の正面視で左下方向）に向けて下り傾斜しているV入賞装置650が配設され、そのV入賞装置650の上面を流下した球が普通図柄始動口（スルーゲート）67を通過し、電動役物640aに向けて流下するように各機構が配設されている。

10

【10512】

そして、電動役物640aが待避状態に位置している場合は、退避状態の電動役物640aを通過し可変入賞装置65に向けて球が流下する。一方、電動役物640aが突出状態に位置している場合は、電動役物640aに到達した球が右下方向（図1026の正面視で右下方向）に向けて流下する。そして、電動役物640aの右端まで到達した球は第2入球口640へ入球し、電動役物640aの右端に到達するまでに電動役物640aが待避状態へと可変した場合は、電動役物640aの下方に配設された一般入賞口63に入球するように構成している。

【10513】

さらに、本パチンコ機10は上述した電動役物640a、第2入球口640、一般入賞口63を覆うように透過性のカバー部材655を設けている。このカバー部材655は入射する光を乱反射させるためのカット加工が表面に施されている。このカバー部材655を設けることで、遊技中はパチンコ機10に設けられた発光手段（LED等）や第3図柄表示装置81から発せられる様々な光によってカバー部材655の内部を遊技者に視認させ難くすることができる。よって、電動役物640aの動作タイミングを図って右打ち遊技を行う行為を抑制することができる。

20

【10514】

また、遊技が行われていない状態（遊技機の電源がオフになっている状態）では、カバー部材への入射光が抑えられるため、カバー部材655の内部を容易に視認することができ、パチンコ機10のメンテナンスを容易に行うことができる。なお、このようにカバー部材655を用いて内部の視認性を可変させる構成を用いる場合には、上述したように装飾用に発光する発光手段を利用可能に構成することで発光手段を共有することができ、パチンコ機10を構成する部品点数を削減することができるが、カバー部材655の内部を視認困難とするための発光手段を専用に設けても良い。

30

【10515】

また、電動役物640aの動作が行われる期間を含む所定期間の間カバー部材655の内部を視認困難にすればよく、例えば、電動役物640aの動作が実行されると判別した場合（即ち、普通図柄の抽選により当たりに当選した場合）に、カバー部材655の表面に電動役物640aが動作する旨を報知する文字（例えば、「オープン」）が表示されるように発光手段を制御し、その表示された文字により、カバー部材655の内部を視認困難にするように構成しても良い。これにより、電動役物640aが動作することを遊技者に把握させるとともに、その詳細な動作タイミングを把握させ難くすることができる。

40

【10516】

ここで、図1027を参照して、本パチンコ機10の右打ち領域の構成について説明をする。図1027に示した通り、右打ち遊技により発射された球のうち、スルーゲート67を通過した球は、電動役物640aが配設されている領域に向けて流下する。具体的に説明をすると、電動役物640aは、50mmの長さを有し、その上面を球が流下可能な板状部材で構成され、右下方向（図1027の正面視で右下方向）に向けて下り傾斜となるように遊技盤13に配設されている。そして、スルーゲート67を通過した球は電動役物640aの左端から20mmの範囲に該当する領域a（図1027参照）に流下する。

50

【10517】

領域aに到達した球は、電動役物640aが待避状態に位置している場合は電動役物640aを通過し可変入賞装置65に向けて流下する。一方、電動役物640aが突出位置に位置している場合は電動役物640aの上面を右端位置に向けて球が流下する。そして、領域b（電動役物640aの左端から20mmから40mmが該当する領域）に球が到達した状態で電動役物640aが待避状態へと可変した場合には、電動役物640aの下方に設けられた一般入賞口63に向けて球が流下するように構成されている。最後に、領域c（電動役物640aの右端から20mmが該当する領域）に球が到達すると、その球は第2入球口640へ入球するように構成されている。

【10518】

なお、本第35制御例では、遊技状態（普通図柄の確率状態）において電動役物640aが連続して動作する期間が異なる様に構成されており、遊技状態として通常状態（普通図柄の低確率状態）が設定されている状態で電動役物640aが動作する場合には、突出状態に位置する電動役物640a上を流下する球が領域b（図1027参照）に到達するまでに電動役物640aが待避状態へと可変し、時短状態が設定されている状態では、電動役物640a上を流下する球が領域c（図1027参照）に到達するのに十分な期間の間、電動役物640aが突出位置に位置するように構成されている。

【10519】

具体的には、電動役物640aの動作期間（継続して突出状態に位置される期間）が、時短状態中は2秒、通常状態中は0.2秒となるように構成している。そして、電動役物640aは図1027に示した領域（領域aから領域cまでの範囲）を球が流下するための流下期間が0.2秒よりも長く、且つ2秒よりも短くなるように構成されている（第35制御例では、0.8秒）。このように構成することで、通常状態中に右打ち遊技を行い、普通図柄の当たりに当選し、動作中の電動役物640aの上面を球が流下する状態になった場合であっても、電動役物640aの上面を流下する球が第2入球口640に到達するまでに電動役物640aの動作が終了するため、通常状態において第2特別図柄の抽選が実行されることを確実に防止することができる。

【10520】

また、時短状態中においては、電動役物640aの上面を球が流下し第2入球口640へと球が到達する期間（0.4秒）よりも長い期間電動役物640aを動作させるため、誘導状態（突出状態）である電動役物640aの上面を流下した球が第2入球口640へ到達し易くし、第2特別図柄の抽選を実行され易くすることができる。

【10521】

さらに、時短状態中において、例えば、電動役物640aが作動してから1.5秒後に電動役物640aに到達した球は電動役物640aの上面を流下し、領域bに到達したタイミングで電動役物640aの作動が終了する（電動役物640aが作動してから2秒経過する）ことになる。このような球は図1027に示した通り、電動役物640aの下方に配設された一般入賞口63に入球し、10個の球が賞球として払い出される。このように、時短状態中において右打ち遊技をした場合には、電動役物640aの作動タイミングと、電動役物640aへの球の到達タイミングとによって、異なる入球口（第2入球口640或いは一般入賞口63）へと球を誘導することができるように構成することで、遊技者に対して時短状態中に継続して右打ち遊技を行わせることができる。

【10522】

上述したように、一般入賞口63への入球に応じた賞球数が10個で、第2入球口640への入球に応じた賞球数が5個となるように構成しているため、第2特別図柄（特図2）の抽選を実行し得る状態であれば、第2入球口640へ球が入球するほうが一般入賞口63に球が入球するよりも遊技者に有利な特典（即ち、特図2の抽選および5個の賞球）を付与することができ、第2特別図柄（特図2）の抽選を実行し得ない状態（特別図柄変動中）であれば、第2入球口640よりも一般入賞口63に球が入球するほうが遊技者に有利な特典（即ち、10個の賞球）を付与することができるように構成している。

【10523】

これにより、遊技の状況（特別図柄の変動の有無）に応じて、遊技者が入球を所望する入球口（多くの特典を獲得可能な入球口）を可変させることができるため、時短状態中における右打ち遊技を遊技者に楽しませることができる。また、電動役物640aの一回の動作中に第2入球口640と、一般入賞口63との両方に球を入球させるためには、右打ち遊技を継続して実行する必要があるため遊技の稼働を高めることができる。

【10524】

尚、第35制御例では時短状態中における電動役物640aの動作期間を電動役物640aの上面を球が流下し第2入球口640へと到達する期間（0.8秒）よりも十分に長い期間（2秒）を設定し、電動役物640aが動作した場合に第2入球口640へ球を確実に入球させるように構成しているが、それ以外に、例えば、時短状態中における電動役物640aの動作期間を電動役物640aの上面を球が流下し第2入球口640へと球が到達する期間（0.8秒）よりも若干長い期間（例えば、0.9秒）となるように構成しても良い。このように構成することで、時短状態中においてスルーゲート67に球を通過させた後、球の打ち出しを止め、電動役物640aが動作したことを確認した後に再度球の打ち出しを開始する行為（所謂、止め打ち）を抑制することができるため、時短状態中において右打ち遊技を継続して行わせ遊技の稼働を向上させることができる。

【10525】

図1026に戻り説明を続ける。図1027を参照して上述した通り、右打ち遊技により発射された球は、まずV入賞装置650に到達する。次に、V入賞装置650の構成について説明をする。V入賞装置650は、球が入賞可能な開放状態と入賞困難な閉鎖状態とに可変可能に構成されているものであり、第2特別図柄の抽選結果が「小当たり」である場合にV入賞装置650の開閉扉650f1が動作し特定入賞口（V入賞口）650aに球が入賞可能な開放状態へと可変するように構成されている。

【10526】

なお、特別図柄の「大当たり」に当選したうちの一部において、V入賞装置650の開閉扉650f1を、上述した「小当たり」に当選した場合と同様に動作させるように構成してもよい。これにより、V入賞装置650の開閉扉650f1が動作した場合に特別図柄の「大当たり」に当選したのか「小当たり」に当選したのかを把握し難くすることができる。

【10527】

ここで、図1027～図1031を参照してV入賞装置650の構成について詳細に説明をする。まず、図1027に示した通り、V入賞装置650の開閉扉650f1が特定入賞口（V入賞口）650aを閉鎖している閉鎖状態である場合は、閉鎖状態である開閉扉650f1の上面を球が流下可能に構成されており、V入賞装置650が閉鎖状態中にV入賞装置650に到達した球は、開閉扉650f1上を左下側（図1027の正面視で左下側）に向けて流下し、スルーゲート67に向けて流出される。一方、V入賞装置650が開放状態（即ち、小当たり遊技中）である場合は、球がV入賞装置650内へと入賞する。

【10528】

第35制御例では、小当たり遊技中におけるV入賞装置650の開放期間が0.1秒×12回となるように構成されており、V入賞装置650が開放するタイミングにおいて開閉扉650f1上を流下している球が、V入賞装置650へと入賞する。V入賞装置650に入賞した球は、第1規制部材651或いは第2規制部材652上を流下しながら検出口650a1（図1030（a）参照）に向けて整列して流下するように構成されている。このように構成することで、開閉扉650f1上を流下している球が開閉扉650f1のどの位置からV入賞装置650の特定入賞口（V入賞口）650aに入賞したとしても、円滑に球を流下させることができる。

【10529】

なお、第35制御例ではV入賞装置650の開閉扉650f1が継続して開放される期

10

20

30

40

50

間を0.1秒に設定しているが、開閉扉650f1の開放期間中に開閉扉650f1上を流下している球がV入賞装置650へと入賞可能な期間であればその他の期間を設定しても良い。また、第35制御例では1回の小当たり遊技においてV入賞装置650の開閉扉650f1を開放する回数を12回としているが、それ以外の回数を設定しても良い。

【10530】

第35制御例では小当たり遊技においてV入賞装置650の開閉扉650f1を1回開放させてから次に開放させるまでの期間（開放間インターバル期間）として、小当たり遊技中の5回目と10回目の開放動作後には5秒が設定され、それ以外のタイミングでは0.5秒が設定されている。これは、小当たり遊技が行われている期間中にV入賞装置650へ球を入賞させ易くさせるためのものである。具体的には、小当たり遊技中において5回目の開放動作が終了した時点でVスイッチ650e3が球を検知していないと判別した場合には、5回目の開放動作終了後の開放間インターバル期間中に、遊技者に右打ち遊技を強調して促す遊技案内表示を第3図柄表示装置81に表示するように構成している。

10

【10531】

そして、第3図柄表示装置81に表示された遊技案内表示を把握することで右打ち遊技を開始した場合にも、V入賞装置650へ球を入球させることができるように、開放間インターバル期間を通常よりも長く設定している。また、小当たり遊技中の10回目の開放動作が終了した時点でVスイッチ650e3が球を検知していないと判別した場合にも同様の制御処理が実行される。

【10532】

このように構成することで、小当たり遊技中に適切な遊技をしていない遊技者（右打ち遊技をしていない遊技者）に対しても適切な遊技を実行させ易くすることができる。このように、複数回の開放動作が実行される特定遊技（小当たり遊技）中において、一部の開放間インターバル期間を他よりも長く設定し、適正な遊技を行っていないと判別した場合に、適正な遊技内容を促すための遊技案内表示を表示可能とすることで、誤った遊技を行っている遊技者に対して、安心して遊技を行わせることができる。

20

【10533】

第35制御例では、小当たり遊技中の5回目と10回目の開放動作後に他よりも長い特別開放間インターバル期間を設定している。このように1回の小当たり遊技中に遊技者に遊技案内表示を表示させるタイミングを複数回設けることで、遊技者に適切な遊技をより行わせ易くすることができる。なお、遊技案内表示を表示させるタイミングを複数回設ける場合では少なくとも2回目以降の報知タイミングを、正常に遊技を行っている遊技者が到達し得ないタイミングに設定するとよい。即ち、上述した第32制御例と同様に、第35制御例では小当たり遊技中に継続して右打ち遊技を行うことにより、V入賞装置650の開閉扉650f1の1回の開放動作において少なくとも1個の球が入球し得るように構成されているため、正常な遊技（継続して右打ち遊技）を行っていれば、10回目の開放動作中に小当たり遊技の終了条件となる入賞個数（10個）に到達し、小当たり遊技が終了されることになる。

30

【10534】

つまり、小当たり遊技中の開放動作10回目以降に実行される開放間インターバル期間は正常な遊技（継続して右打ち遊技）を行っている場合には到達し得ないタイミングとなる。よって、このタイミングを利用して遊技案内表示を表示させるタイミングを設定することで、正常な遊技（継続して右打ち遊技）を行っている遊技者に対して無用に長い特別開放間インターバル期間が実行されることが無くなり、小当たり遊技を円滑に実行することができる。

40

【10535】

なお、第35制御例のように1回目の特別開放間インターバル期間を、正常な遊技（継続して右打ち遊技）を行っても到達するタイミング（5回目の開放動作終了後）に設定する場合は、1回目の特別開放間インターバル期間が開始されるタイミング（5回目の開放動作終了タイミング）、或いは、1回目の特別開放間インターバル期間が開始されてから

50

所定期間経過したタイミング（５回目の開放動作中に入球した球がV入賞装置６５０から排出されるまでに要する期間を経過したタイミング）においてVスイッチ６５０e３が球を検知しているかを判別し、Vスイッチ６５０e３が球を検知していると判別した場合は、１回目の特別開放間インターバル期間中にその旨を報知する報知演出を表示し、Vスイッチ６５０e３が球を検知していないと判別した場合は、上述したように遊技案内表示を表示するように構成すると良い。これにより、小当たり遊技中に設定した特別開放間インターバル期間を遊技内容に応じて有効に用いることができる。

【１０５３６】

さらに、２回目の特別開放間インターバル期間においては、既にVスイッチ６５０e３が球を検知している場合にも遊技案内表示を表示するように構成すると良い。これにより、小当たり遊技中に所定個数（１０個）の球をV入賞装置６５０へ入賞させることなく小当たり遊技が終了してしまう事態が発生することを抑制することができる。

【１０５３７】

次に、図１０２８を参照してV入賞装置６５０の構造について詳細に説明をする。図１０２８は、このV入賞装置６５０の分解斜視図である。V入賞装置６５０は、図１０２８に示すように、遊技盤１３の前面側に突出して配置される開口部形成部材６５０b、その開口部形成部材６５０bの背面側に組み合わされて、V入賞装置６５０を遊技盤１３にビス留めするためのベース部材６５０cと、そのベース部材６５０cの背面側に配置されてベース部材６５０cの背面側よりパチンコ機１０の前面側に対してLEDを点灯させるためのLEDが複数配置されたLED基板６５０dと、そのLED基板６５０dをベース部材６５０cと挟持する裏カバー体６５０eと、開口部形成部材６５０bに形成されている特定入賞口（V入賞口）６５０aを開閉するための開閉扉６５０f１を有した開閉ユニット６５０fと、裏カバー体６５０eの背面側に組み合わされて流路を形成する流路カバー体６５０gと、裏カバー体６５０eと流路カバー体６５０gとで形成された流路に突出して遊技球の流路を切り替える切替部材６５０hと、その切替部材６５０hに係止されるリンク部材６５０iと、流路カバー体６５０gの背面側に配置される背面カバー体６５０jと、その背面カバー体６５０jの背面側に固定されて、リンク部材６５０iを作動させる流路ソレノイド６５０kと、その流路ソレノイド６５０kを背面側から覆って背面カバー体６５０jにビスにより固定するための固定用カバー体６５０mとで構成されている。

【１０５３８】

図１０２９は、V入賞装置６５０の断面図である。図１０２９（c）はV入賞装置６５０の上面図であり、図１０２９（b）は、V入賞装置６５０のLb-Lb断面図である。図１０２９（b）に示すように、V入賞装置６５０には、遊技球が入球可能な開口部である特定入賞口（V入賞口）６５０aが形成されている。特定入賞口（V入賞口）６５０aは、パチンコ機１０の上方を略長形状の開口が形成されており、その開口を通過した遊技球が図１０２９（b）の左方向に誘導されるように左下方に傾斜した底面が形成されている。底面の左端部には、遊技球の入賞を検知するための磁気センサ（球検知スイッチ）６５０c１で構成された検出口６５０a１が配置されている。この検出口６５０a１を通過した遊技球は、裏カバー体６５０eの背面側に形成された振り分け流路へと誘導される。

【１０５３９】

なお、図１０２９（b）に示すように特定入賞口（V入賞口）６５０aの開口は、遊技盤１３側より出没可能なシャッター機構で構成された開閉扉６５０f１により遊技球が入球可能な開放状態と入球不可能（入球困難）な閉鎖状態とに変えられる。閉鎖状態では、開口が完全に開閉扉６５０f１によって覆われ、開閉扉の上部を遊技球が転動可能に構成される。また、開放状態では、開閉扉６５０f１は、ベース部材６５０cの内側（遊技盤１３の内部）に退避されることにより特定入賞口（V入賞口）６５０a内から退避されるように構成されている。

【１０５４０】

このように構成することで、時短遊技中と、大当たり遊技中と、小当たり遊技中とを継

10

20

30

40

50

続して右打ち遊技させることができるため、遊技状態に応じて遊技方法を変更させる手間を軽減することができる。従って、より楽に遊技を行うことができる。

【10541】

また、開閉扉650f1の開放状態においては、遊技球が流下する方向と直交する面をV入賞装置650の開口として構成できるので、遊技球を効率よく特定入賞口（V入賞口）650a内に入賞させることができる。よって、小当たり遊技に要する時間を短くすることができ、遊技の効率化をはかることができる。

【10542】

図1029（a）は、図1029（b）に示すLa-La断面図である。図1029（a）に示すように検出口650a1を有する磁気センサ650c1は、裏カバー体650eの振り分け流路側へと検出口650a1が傾くようにベース部材650cに固定されている。

10

【10543】

次に、図1030を参照して、裏カバー体650eの振り分け流路に誘導された遊技球が後述する通常排出流路650e1と特別排出流路650e2とに振り分けられる構成について説明する。

【10544】

図1030（a）は、遊技球が特別排出流路650e2に振り分けられるように切替部材650hが作動された状態を示す裏カバー体650eの背面図である。図1030（a）に示すように、切替部材650hは、リンク部材650iの突部が挿入される係止穴650h1と遊技球を誘導する誘導片650h2とを有しており、流路カバー体650gに背面側より回動可能に軸支されている。ここで、流路カバー体650gには、この誘導片650h2を挿通することが可能な開口部が設けられており、流路カバー体650gの背面側より振り分け流路内に誘導片650h2を回動可能に配置することが可能に構成されている。

20

【10545】

図1030（a）に示すように、検出口650a1より振り分け流路内に誘導された遊技球は、左斜め下方に配置された誘導片650h2の上面に誘導されて特別排出流路650e2に誘導される。特別排出流路650e2を通過した遊技球は特別排出流路650e2に設けられた遊技球の通過を検出可能な磁気センサで構成されたVスイッチ650e3により検出されてアウト球としてパチンコ機10外へ排出される。

30

【10546】

ここで、第35制御例におけるパチンコ機10では、小当たり遊技中に上記したVスイッチ650e3を遊技球が通過することにより、小当たり遊技後に大当たり遊技が設定される。即ち、Vスイッチ650e3は、大当たり遊技を開始させるためのトリガとして構成されている。また、切替部材650hは、小当たり中にV入賞装置650に入賞した球がVスイッチ650e3を通過可能な流路（特別排出流路650e2）、或いはVスイッチ650e3を通過不可能（困難）な流路（通常排出流路650e1）の何れかを連通させるためのものであって、流路ソレノイド650kをオンに設定することでV入賞装置650に入賞した球が特別排出流路650e2を流下するように流路を切り替える（図1030（b）参照）ように構成している。

40

【10547】

第35制御例で用いられるパチンコ機10は、通常に遊技を行っている間は流路ソレノイド650kがオフに設定されており、V入賞装置650に入賞した球が通常排出流路650e1を流下するように構成している。そして、小当たりに当選した場合に、上述した開放シナリオテーブル202gに規定されている内容に従って流路ソレノイド650kをオンに設定し、V入賞装置650に入賞した球が特別排出流路650e2を流下可能となるように構成している。このように、流路ソレノイド650kをオフに設定している場合に、パチンコ機10において長期間維持される状態、即ち、V入賞装置650に入賞した球が通常排出流路650e1を流下するように切替部材650hを維持する状態（図10

50

30 (a) 参照) を提供するように構成することで、パチンコ機 10 の使用電力を抑えることができる。

【10548】

このように、小当たり遊技中に V 入賞装置 650 に入賞した遊技球の流下ルートにより小当たり遊技後に設定される遊技状態が可変されるので、小当たり遊技中にも遊技者の興趣を向上させることができる。なお、V 入賞装置 650 の開口 (特定入賞口) から特別排出流路 650 e 2 の入り口 (切替部材 650 h の誘導片 650 h 2 により閉鎖される開口面) を通過するのに必要な時間は、最短でも 1 秒で構成されている。このように構成することで、小当たりに当選していないにも関わらず開閉扉 650 f 1 が開放されたことを検知してから切替部材 650 h により球の流下ルートを切り替えたとしても、確実に球が特別排出流路 650 e 2 を流下する事態を抑制することができる。

10

【10549】

また、通常排出流路 650 e 1 の端部には球の通過を検出可能な磁気センサで構成された排出確認スイッチ 650 e 4 が設けられている。これにより、V 入賞装置 650 内に入球した遊技球が全て排出されたかを排出確認スイッチ 650 e 4 と V スイッチ 650 e 3 との合計により判別できる。なお、小当たり遊技の終了タイミング (小当たり遊技の終了条件 (V 入賞装置 650 に所定数 (10 個) の入賞があった場合、或いは、V 入賞装置 650 の開放シナリオが終了した場合) が成立した後に実行される小当たりエンディング期間を経過したタイミング) において、V 入賞装置 650 内に入球した遊技球が全て排出されていない場合には、V 入賞装置 650 内部の異常と判別し、外部に異常を報知したり、大当たり遊技や通常遊技が開始されないように遊技を停止させたりするように構成すると良い。これにより、パチンコ機 10 の一部において異常が発生している状態で遊技が進行してしまい 2 次的な異常が発生してしまうことを抑制することができる。

20

【10550】

このように、V 入賞装置 650 の特定入賞口 (V 入賞口) 650 a に入賞した遊技球が磁気センサ 650 c 1 により検出され、それに基づいて、遊技者に特典として賞球 (第 35 制御例では 1 球入賞に対して 10 個の賞球) を払い出すことができる。また、その検出された後の遊技球を利用して、V スイッチ 650 e 3 に通過するか否かを振り分け可能に構成することで、小当たり遊技終了後に大当たり遊技が実行されるか否かを振り分けることができる。よって、大当たり遊技を付与するための専用の入賞口 (特定領域) を V 入賞装置 650 とは別に設ける必要がなく、遊技盤 13 のスペースを有効に利用することができる。

30

【10551】

さらに、第 35 制御例では、小当たりに当選した場合に設定される小当たり種別 (小当たり A, B, C) に応じて、流路ソレノイド 650 k をオンに設定する期間やタイミングが異なる小当たり遊技が実行されるように構成している。このように構成することで、小当たりに当選した場合に実行される小当たり遊技の内容によって、その小当たり遊技中に球が V スイッチ 650 e 3 を通過する期待度 (V 入賞期待度) を異ならせることができる。よって、遊技者は小当たりに当選することだけではなく、V 入賞期待度が高い小当たり遊技が実行されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

40

【10552】

次に、図 1031 を参照して、V 入賞装置 650 の V 入賞口 650 a を開閉する開閉扉 650 f 1 の球流下面の構造について説明をする。図 1031 (a) は、V 入賞装置 650 の V 入賞口 650 a を開閉扉 650 f 1 が閉鎖している状態を平面視した模式図である。第 35 制御例の開閉扉 650 f 1 は、図 1031 (a) に示した通り、V 入賞装置 650 の上面に到達した球は、V 入賞装置 650 上面の傾斜 (図 1026 参照) に沿って、V 入賞装置 650 の右側上面 650 y 1 から開閉扉 650 f 1 の上面を介して左側上面 650 y 2 を流下し、可変入賞装置 65 に向けて流出するように構成されている。

【10553】

そして、開閉扉 650 f 1 の上面には、球の流下を遅延させるための遅延部材として第

50

1 遅延部材 6 5 0 f a、第 2 遅延部材 6 5 0 f b、第 3 遅延部材 6 5 0 f c が設けられており、球が開閉扉 6 5 0 f 1 上面を流下する流下期間が 0. 6 秒となるように構成している。この流下期間 (0. 6 秒) は、V 入賞装置 6 5 0 の特定入賞口 (V 入賞口) 6 5 0 a が小当たり遊技によって複数回開放される際の間隔 (閉鎖期間 (0. 5 秒)) よりも長くなるように構成されている。このように構成することで、開閉扉 6 5 0 f 1 上を流下している球が、小当たり遊技により特定入賞口 (V 入賞口) 6 5 0 a が開放された場合に確実に入賞するように構成している。

【1 0 5 5 4】

図 1 0 3 1 (a) に示した状態で、小当たり遊技が実行され、開閉扉 6 5 0 f 1 が開放状態に可変すると、図 1 0 3 1 (b) に示した状態へと移行する。図 1 0 3 1 (b) は、V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞口 6 5 0 a が開放している状態を平面視した模式図である。図 1 0 3 1 (b) に示した通り、開閉扉 6 5 0 f 1 は開放状態になると、遊技盤 1 3 の内部に待避するように可動し、右側上面 6 5 0 y 1 を流下した球が特定入賞口 (V 入賞口) 6 5 0 a に入賞可能となるように特定入賞口 (V 入賞口) 6 5 0 a が開放状態となる。また、開閉扉 6 5 0 f 1 上を流下中の球も、開閉扉 6 5 0 f 1 が待避位置に位置することで、特定入賞口 (V 入賞口) 6 5 0 a へ入賞する。

【1 0 5 5 5】

また、V 入賞装置 6 5 0 には、開閉扉 6 5 0 f 1 上を流下していた球がどの位置から特定入賞口 (V 入賞口) 6 5 0 a に入賞したとしても、入賞後の球流れを円滑にするための第 1 規制部材 6 5 1 と、第 2 規制部材 6 5 2 が設けられており (図 1 0 2 6 参照)、開閉扉 6 5 0 f 1 上面上流側で特定入賞口 (V 入賞口) 6 5 0 a に入賞した球は第 1 規制部材 6 5 1、第 2 規制部材 6 5 2 を介して一列に整列させてから、球 1 個分の通路幅である検出口 6 5 0 a 1 に向けて流下するように構成されている。このように第 1 規制部材 6 5 1、第 2 規制部材 6 5 2 を設けることで、第 1 規制部材の下方位置に検出口 6 5 0 a 1 を設けたとしても、開閉扉 6 5 0 f 1 から勢いよく入賞した球が直接検出口 6 5 0 a 1 に衝突することを防止することができるため、検出口 6 5 0 a 1 に設けられた球検知スイッチ 6 5 0 c 1 が故障することを抑制することができる。加えて、球 1 個分の通路幅の検出口 6 5 0 a 1 を球が通過するまでに球を整列させるための流路 (第 1 規制部材 6 5 1、第 2 規制部材 6 5 2 上を流下する流路) を確保することができるため、V 入賞装置 6 5 0 内で球詰まりが発生し、遊技に支障を来す事態が発生することを抑制することができる。

【1 0 5 5 6】

図 1 0 2 6 に戻り、説明を続ける。遊技盤面の正面視中央上部側には、パチンコ機 1 0 のモデルとなったアニメやドラマのタイトルを示すロゴ文字 R g 2 が装飾され、可変表示装置ユニット 8 0 の中央上部には、パチンコ機 1 0 のモデルとなったアニメやドラマのロゴマークを模した装飾用構造物 (ロゴ装飾 R g 1) が配置されている。このロゴ装飾 R g 1 には、L E D が内蔵されており変動演出に合わせて発光、点滅を実行することが可能である。なお、ロゴ装飾 R g 1 は遊技盤 1 3 に固定されており、その位置が可変することはない。

【1 0 5 5 7】

なお、ロゴ装飾 R g 1 の位置は、図 1 0 2 6 に示す位置に限るものではなく、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される第 3 図柄に対して、縦、横、斜めのいずれかのラインを形成可能な位置であれば良く、例えば、可変表示装置ユニット 8 0 外の正面視右下領域、或いは正面視左下領域にロゴ装飾 R g 1 を配置しても良い。

【1 0 5 5 8】

< 第 3 5 制御例における装飾用可動役物について >

次に、図 1 0 3 2 ~ 図 1 0 3 9 を参照して、本第 3 5 制御例に設けられている装飾用可動役物 (ロゴ役物 9 0 2) について説明する。図 1 0 3 2 (a) は、ロゴ役物 9 0 2 が収納されている状態 (収納位置) を模式的に示した図である。図 1 0 3 2 (a) に示すように、このロゴ役物 9 0 2 は、バー役物 9 0 2 a と、回転体役物 9 0 2 b と、左右上昇機構 9 0 2 c および 9 0 2 d によって構成されている。以下、図 1 0 3 4 ~ 図 1 0 3 9 を適宜

10

20

30

40

50

参照しながら、ロゴ役物 902 の構成について説明する。

【10559】

バー役物 902 a は、左右の両端に上昇機構 902 c および 902 d を有している。この上昇機構 902 c および 902 d は左右対称に略同じ形状で構成されている。その為、左上昇機構 902 c において、説明した箇所と同一の構成については、右上昇機構 902 d の説明を省略する。

【10560】

左上昇機構 902 c は、上段ラック 902 c 1 とブーツ型の下段ラック 902 c 2 とで構成された 2 段ラックを有しており、下段ラック 902 c 2 の上端部に設けられた接続ギア 902 c 8 a (図 1037 参照) によって上段ラック 902 c 1 と接続している。この 2 段ラックは、上駆動カム 902 c 3 が回転することによって上駆動カム 902 c 3 に設けられた円柱ピン 902 c 3 p の位置が可変することで高さが可変する。

10

【10561】

ここで、図 1034 ~ 図 1037 参照して、左上昇機構 902 c の詳細な構造について説明する。図 1034、図 1036 は上昇機構 902 c および 902 d の分解斜視図であり、図 1035、図 1037 は、上昇機構 902 c および 902 d の分解背面斜視図である。図 1034 に示すように、左上昇機構 902 c には、上駆動用のステッピングモータであるバー役物用モータ 902 c 7 が設けられている。バー役物用モータ 902 c 7 には上駆動カム 902 c 3 と嵌合する上駆動用ギア 902 c 4 が設けられている。バー役物用モータ 902 c 7 が作動して、上駆動用ギア 902 c 4 が回転することにより、上駆動カム 902 c 3 を回転させる。上駆動カム 902 c 3 には円柱ピン 902 c 3 p が設けられており、上駆動カム 902 c 3 が回転することで、円柱ピン 902 c 3 p の位置が可変する。

20

【10562】

この円柱ピン 902 c 3 p は、正面視手前側に突出しており、バー役物 902 a が収納位置にある場合、下段ラック 902 c 2 の底部は円柱ピン 902 c 3 p に下から支えられた状態となっている。そして、円柱ピン 902 c 3 p が図 1032 (a) の位置から時計回り (右上昇機構 902 d の場合は反時計回り) に移動することで、円柱ピン 902 c 3 p は下段ラック 902 c 2 の底部から外れ、下段ラック 902 c 2 は円柱ピン 902 c 3 p の支えを失う。なお、バー役物 902 a はストッパー 902 c 5 (図 1035 参照) によって支えられており、ストッパー 902 c 5 がロック状態である場合には、下段ラック 902 c 2 が円柱ピン 902 c 3 p の支えを失ってもバー役物 902 a は落下しない。

30

【10563】

このストッパー 902 c 5 は、バー役物用モータ 902 c 7 が所定のステップ数 (本第 35 制御例では 25 ステップ) 回転することで上駆動カム 902 c 3 に接続しているアーム部材 902 c 6 をスライドさせ、アーム部材 902 c 6 に接続しているリンク部材 902 c 5 L を上下させることでロック状態と解除状態とに可変する。ストッパー 902 c 5 が解除状態となり、円柱ピン 902 c 3 p が下段ラック 902 c 2 の下部に入り込んでいない状態である場合には、下段ラック 902 c 2 は自重で落下する。このとき、下段ラック 902 c 2 と上段ラック 902 c 1 を接続する接続ギア 902 c 8 a は上昇機構 902 c の支柱部分に設けられている下突出片 902 c 8 c と嵌合して反時計回りに回転する。この接続ギア 902 c 8 a は、上段ラック 902 c 1 に設けられた上突出片 902 c 8 b (図 1035 参照) とともに嵌合しており、接続ギア 902 c 8 a が反時計回りに回転することで、上段ラック 902 c 1 を下降させる。これにより、バー役物 902 a は下降限まで落下する。

40

【10564】

なお、右上昇機構 902 d にのみ、図 1032 (a) に示す、右途中停止ソレノイド 902 d 9 が設けられている。この右途中停止ソレノイド 902 d 9 が ON である場合には、正面視奥側に向かって弁が突出し、自重で落下するバー役物 902 a を図 1033 (a) に示す位置で停止させることが可能となる。一方、右途中停止ソレノイド 902 d 9 が

50

OFFとなった場合には、弁が引っ込みバー役物902aは下降限まで落下する。

【10565】

ここで、本第35制御例では、バー役物902aの落下パターンとして、2種類の落下パターンを設定可能に構成している。まず、1つ目の落下パターンは、左ストッパー902c5をロック状態のままで右ストッパー902d5のみを解除状態とし、右途中停止ソレノイド902d9をONとする右中間片落ち状態（図1033（a）参照）とした後、右中間片落ち状態から左ストッパー902c5を解除状態とし、バー役物902aの左端を下降限まで落下させた状態である左片落ち状態（図1033（b）参照）とし、右途中停止ソレノイド902d9をOFFとしてバー役物902aの右端も下降限（図1032（b）に示す位置）まで落下させる第1落下パターンである。

10

【10566】

2つ目の落下パターンは、左右のストッパー902c5および902d5を同時に解除状態とし、右途中停止ソレノイド902d9をOFFとすることでバー役物902aが自重で一気に下降限まで落下する第2落下パターンである。

【10567】

このように、バー役物902aを自重で落下させる構造であっても、右途中停止ソレノイド902d9と左右のストッパー902c5および902d5の解除時期を可変させることで多様な落下パターンを設定可能にしている。

【10568】

図1034に戻り説明を続ける。バー役物902aが下降限にある場合（図1032（b）に示す状態である場合）、上駆動カム902c3が時計回り（右上昇機構902dでは、反時計回り）に回転することで、円柱ピン902c3pが図1032（b）に示す位置から時計回りに移動し、下段ラック902c2の底部に入り込み、下段ラック902c2を押し上げる。円柱ピン902c3pによって下段ラック902c2が押し上げられると、接続ギア902c8a（図1035参照）が上昇機構902cの支柱部分に設けられている下突出片902c8c（図1035参照）と嵌合し、接続ギア902c8aが時計回りに回転する。この接続ギア902c8aは、上段ラック902c1に設けられた上突出片902c8b（図1035参照）とも嵌合しており、接続ギア902c8aが時計回りに回転することで、上段ラック902c1を上昇させる。

20

【10569】

このように、上段ラック902c1と下段ラック902c2の2段ラックとすることで、上駆動カム902c3の直径よりも長いストロークの上下駆動が可能となるため、上駆動カム902c3を軽量化することができ、駆動するためのステッピングモータの出力を抑えて駆動させることができる。よって、パチンコ機10の消費電力を抑えることができる。

30

【10570】

次に、図1036～図1039を参照して、回転体役物902bの構造について説明する。図1036は、回転体役物902bとバー役物902aの分解正面斜視図であり、図1037は、回転体役物902bとバー役物902aの分解背面斜視図である。また、図1038は、回転体役物902bの分解正面斜視図であり、図1039は、回転体役物の分解裏面斜視図である。回転体902b1は、表面に装飾が施された部材であり、本第35制御例では、パチンコ機10の題材に関連する「物」という文字が装飾されている（図1032（a）参照）。この回転体902b1の裏側には、回転駆動用のステッピングモータである回転体モータ902b2と、ローラースライダー902b6が設けられている（図1037参照）。音声ランプ制御装置113によって設定された動作データに基づいて回転体モータ902b2が駆動すると、回転ギア902b7が回転し、回転ギア902b7の回転により回転体902b1を回転させる。

40

【10571】

回転体モータ902b2は、音声ランプ制御装置113によって設定された動作データに基づいて時計回り、或いは反時計回りに回転可能であり、回転体モータ902b2の回

50

転方向に対応して回転体 902b1 の回転方向が可変する。

【10572】

また、回転体モータ 902b2 の回転速度は音声ランプ制御装置 113 によって設定された動作データに基づいて 4 段階で設定可能であり、回転体モータ 902b2 の回転スピードに対応して回転体 902b1 の回転スピードも可変する。

【10573】

図 1036 に示すように、回転体役物 902b に設けられているローラースライダー 902b6 は、ボールねじ 902b5 を挿通可能に構成されている。このボールねじ 902b5 には、正面視左端に横駆動ギア 902b4 と、横駆動用のステッピングモータである横移動モータ 902b3 が設けられており、横移動モータ 902b3 が駆動することで、横駆動ギア 902b4 が回転し、ボールねじ 902b5 が回転する。ボールねじ 902b5 が回転すると、ローラースライダー 902b6 が左右に移動する。これにより、回転体役物 902b を左右に移動させることができる。

10

【10574】

ここで、図 1032 (b) を参照して、回転体役物 902b の左右可動域について説明する。回転体役物 902b は、バー役物 902a の正面視手前側を左可動域限 Pt2 から右可動域限 Pt3 の範囲内で左右に移動可能に構成されている。また、左右可動域限 Pt2, Pt3 の中間には基準位置 Pt1 が設定されており、バー役物 902a が収納位置となる場合には、基準位置 Pt1 で停止するように構成されている。

【10575】

横移動モータ 902b3 は、音声ランプ制御装置 113 によって設定された動作データに基づいて時計回り、或いは反時計回りに回転可能であり、横移動モータ 902b3 が時計回りに回転すると、回転体役物 902b は正面視右方向に移動し、反時計回りに回転すると、回転体役物 902b は正面視左方向に移動する。

20

【10576】

なお、バー役物 902a には基準位置 Pt1、左可動域限 Pt2、右可動域限 Pt3 に対応する位置に図示しないセンサが設けられており、回転体役物 902b の左右の位置を検出可能に構成している。

【10577】

また、横移動モータ 902b3 の回転速度は音声ランプ制御装置 113 によって設定された動作データに基づいて 4 段階で設定可能であり、横移動モータ 902b3 の回転スピードに対応して回転体役物 902b の移動スピードも可変する。

30

【10578】

＜第 35 制御例における演出内容について＞

図 1040～図 1042 を参照して、第 35 制御例のパチンコ機 10 の第 3 図柄表示装置 81 の表示面にて実行される特徴的な演出内容について説明をする。図 1041 (a) は、第 3 図柄表示装置 81 における特別図柄（第 3 図柄）が仮停止した場合の表示画面の一例を示した図である。第 3 図柄表示装置 81 の主表示領域 Dm には、左、中及び右の 3 つの図柄列（Z1～Z3）が表示される。

【10579】

ここで、図 1040 (a) を参照して、本第 35 制御例の図柄列の構成について説明する。図 1040 (a) は、本第 35 制御例における第 3 図柄の構成を模式的に示した図である。第 3 図柄表示装置 81 の表示画面に表示される第 3 図柄（第 1 特別図柄（特図 1）または第 2 特別図柄（特図 2）の変動表示に対応して変動する装飾図柄）は、「1」から「8」の数字を模した識別情報が付された 8 種類の主図柄と、パチンコ機 10 の題材と関連する「海」「物」「語」という文字を模した識別情報が付された 3 種類の主図柄によりそれぞれ構成されている。これらの第 3 図柄が図柄列毎に縦スクロールして第 3 図柄表示装置 81 の表示画面上にて第 3 図柄が可変表示（動的表示）されるようになっている。

40

【10580】

なお、それぞれの数字図柄は、有効ライン L1 上に同一の数字図柄が 3 つ揃った状態（

50

例えば、左中段図柄 Z 1 b, 中中段図柄 Z 2 b, 右中段図柄 Z 3 b にそれぞれ 7 図柄 D 9 が停止表示された状態) で表示されると特別図柄の大当たり当選であることを示す。

【10581】

一方、文字図柄は有効ライン L 1 上に同一の文字図柄が 3 つ揃った状態 (例えば、左中段図柄 Z 1 b, 中中段図柄 Z 2 b, 右中段図柄 Z 3 b にそれぞれ「海」図柄 D 4 が停止表示された状態) で表示された場合と、左中段図柄 Z 1 b に「海」図柄 D 4、中中段図柄 Z 2 b に「物」図柄 D 7、右中段図柄 Z 3 b に「語」図柄 D 10 が停止表示された場合に特別図柄の大当たり当選であることを示す構成としている。

【10582】

図 1040 (b) ~ (e) は、回転体役物 902 b の停止パターンの一例を示した図である。図 1040 (b) に示す正転状態は、回転体モータ 902 b 2 が原点位置である場合の向きである。(c) ~ (e) は原点位置以外の場合の一例を示した図である。

10

【10583】

図 1041 (a) に戻り、説明を続ける。図 1041 (a) に示した通り、主表示領域 Dm における正面視左上には小表示領域 Dm1 が形成されている。この小表示領域 Dm1 は、特別図柄の抽選状況 (抽選中 (変動中) であるか否か、及び、抽選結果) を示すための識別情報 (第 4 図柄) が表示される領域であって、第 1 特別図柄 (特図 1) の抽選状況を示すための第 4 図柄 (特図 1 第 4 図柄)、或いは、第 2 特別図柄 (特図 2) の抽選状況を示すための第 4 図柄 (特図 2 第 4 図柄) が小表示領域 Dm1 に表示されるように構成している。図 1041 (a) に示す例では、小表示領域 Dm1 において第 4 図柄が変動表示中であることを示す表示態様で表示されている。

20

【10584】

主表示領域 Dm には、図柄列 Z 1 ~ Z 3 毎に上・中・下の 3 段に第 3 図柄が表示される。この主表示領域 Dm の中段部が有効ライン L 1 として設定されており、毎回の遊技に際して、左図柄列 Z 1 → 右図柄列 Z 3 → 中図柄列 Z 2 の順に、有効ライン L 1 上に第 3 図柄が停止表示される。その第 3 図柄の停止時に有効ライン L 1 上に大当たり図柄の組合せで揃えば大当たりとして大当たり当選報知演出が実行される。

【10585】

なお、図 1041 (a) に示すように、上段および下段の第 3 図柄は、半分隠れた状態で表示される。これにより、上段および下段には有効ラインが設定されていないことを示している。

30

【10586】

図 1041 (a) に示す例では、左中段図柄 Z 1 b として 1 図柄 D 1、中中段図柄 Z 2 b として 8 図柄 D 11、右中段図柄 Z 3 b として海図柄 D 4 がそれぞれ揺れた状態で停止表示されている。この主図柄が揺れた状態は、特別図柄の変動時間が経過していない状態であり、特別図柄の変動時間が経過すると完全に停止した状態となる。

【10587】

また、図 1041 (a) に示すように、主表示領域 Dm の下方には、副表示領域 Ds が形成される。この副表示領域 Ds には、獲得済みの特別図柄抽選の権利 (保留記憶) の数に対応させた保留図柄が表示されるように構成している。上述した通り、本第 35 制御例のパチンコ機 10 は、第 1 図柄表示装置 37 において変動表示が行われている場合や、当たり遊技が実行されている場合、即ち、新たな特別図柄抽選を実行することができない状態で、球が第 1 入球口 64、或いは第 2 入球口 640 へ入球すると、その入球回数が各入球口に対して最大 4 回まで保留される。副表示領域 Ds に対して表示される保留図柄は、保留された入球回数と同一の個数が表示される。本第 35 制御例では、第 1 入球口 64 への球の入球に対して記憶される保留球数の最大値が 4 個、第 2 入球口 640 への球の入球に対して記憶される保留球数の最大値が 4 個に設定されているので、副表示領域 Ds には、保留図柄が最大 8 個表示される。

40

【10588】

具体的には、図 1041 (a) に示した通り、副表示領域 Ds は、特図 1 保留球待機中

50

領域 D s 1 と、実行中領域 D s 2 と、特図 2 保留球待機中領域 D s 3 に区画形成される。特図 1 保留球待機中領域 D s 1 は、第 1 特別図柄の保留球数に対応させた数の保留図柄を表示するための領域であって、保留記憶可能な上限数（4 個）に対応した 4 つの台座 m 1 ～m 4 が右から順に表示されている。そして、第 1 特別図柄の保留球を獲得した場合には、4 つの台座 m 1 ～m 4 のうち、保留図柄が表示されていない最も若い番号の台座に対して保留図柄が表示される。

【10589】

図 1041（a）に示した例では、第 1 特別図柄の保留球を 2 つ保留記憶している状態であって、特図 1 保留球待機中領域 D s 1 には、第 1 特別図柄の保留球（特図 1 保留球）に対応した表示態様（白色の丸印）の保留図柄が 2 つ（h r 1 ～h r 2）、第 1 台座 m 1 および第 2 台座 m 2 に表示されている。

10

【10590】

また、特図 2 保留球待機中領域 D s 3 は、第 2 特別図柄の保留球数に対応させた数の保留図柄を表示するための領域であって、保留記憶可能な上限数（4 個）に対応した 4 つの台座 m 5 ～m 8 が左から順に表示されている。そして、第 2 特別図柄の保留球を獲得した場合には、4 つの台座 m 5 ～m 8 のうち、保留図柄が表示されていない最も若い番号の台座に対して保留図柄が表示される。

【10591】

図 1041（a）に示した例では、第 2 特別図柄の保留球を 1 つも保留記憶していない状態であるため、特図 2 保留球待機中領域 D s 3 には、保留図柄が 1 つも表示されていない。

20

【10592】

実行中領域 D s 2 は、現在実行中の特別図柄変動に対応して表示されていた保留図柄がシフトして表示される表示領域であって、実行中台座 m 0 に、実行中保留図柄 h r 0 が表示される。つまり、新たな特別図柄変動が開始される場合には、特図 1 保留球待機中領域 D s 1 の台座 m 1 に表示されていた保留図柄 h r 1 が、実行中領域 D s 2 の台座 m 0 へとシフトして表示される。このように構成することにより、例えば、特図 1 保留球待機中領域 D s 1 に表示されている保留図柄に対して大当たり当選の期待度を示す予告演出（例えば、保留図柄の表示態様を可変させる演出）を実行した場合に、その予告演出が実行された保留図柄に対応した特別図柄変動が実行されていることを遊技者に容易に判別させることができる。

30

【10593】

また、実行中の特別図柄変動に対応する保留図柄（実行中図柄）を表示可能とすることで、保留図柄（実行中図柄）の表示態様を可変させる演出を、実行中の特別図柄変動に対応する保留図柄（実行中図柄）に対しても実行することができるため、実行中の特別図柄変動に対応する保留図柄が表示されない場合よりも長い間、保留図柄の表示態様が可変されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

【10594】

なお、特図 2 保留球待機中領域 D s 3 の台座 m 5 に保留図柄が表示されている場合には、特図 1 保留球待機中領域 D s 1 の台座 m 1 に表示されている保留図柄 h r 1 よりも優先して実行中領域 D s 2 の台座 m 0 へとシフトして表示される。

40

【10595】

このように、本第 35 制御例では、特図 1 保留図柄の表示領域と、特図 2 保留図柄の表示領域と、を区別して表示するように構成することで、表示されている保留図柄が第 1 特別図柄の保留球を示す保留図柄（特図 1 保留図柄）であるか、第 2 特別図柄の保留球を示す保留図柄（特図 2 保留図柄）であるかを遊技者が識別可能に構成している。これにより、遊技者に対して現在の保留球数を特別図柄の種別毎に把握させることができるため、保留図柄の表示内容に基づいて第 1 入球口 64 へと球を入球させるための遊技を続行するか否かの判断を行わせ易くすることができる。

【10596】

50

図1041(b)は、救済チャンス演出開始時の表示画面の一例を示した図である。この救済チャンス演出は、抽選結果が外れであることを示す表示態様を表示した後に大当たりまたは小当たり当選を示す表示態様に可変させる演出（所謂、復活演出）の一種であり、ロゴランプRg1と、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmに表示されている「語」図柄D10とを結ぶライン上に回転体役物902bが正転状態（図1040(b)参照）で停止した場合に、大当たり当選であることが報知される演出である。以下、救済チャンス演出の詳細について説明する。

【10597】

救済チャンス演出が開始されると、ロゴ役物902が音声ランプ制御装置113によって予め設定されている動作シナリオに基づいて動作を開始する。具体的には、バー役物902aが下降限まで落下し、回転体役物902bが左右移動と回転を開始する。

10

【10598】

図1042(b)に示すように、救済チャンス演出が開始されると、バー役物902aが有効ラインL1上に仮停止している第3図柄の前面側に位置するため、遊技者からは有効ラインL1上の第3図柄が視認困難となる。これは、ロゴランプRg1と、「語」図柄D7とを結ぶライン上に全体が表示された第3図柄が視認できる状態であった場合、演出が成功して「海物語」の文字列が形成されたとしても、ライン上にその他の第3図柄が視認可能な状態で存在することで「海物語」の文字列が形成されたことを遊技者に分かり難くってしまう虞があるためである。このため、バー役物902aによって有効ラインL1上の第3図柄を覆い隠し、ロゴランプRg1と、回転体役物902bと、「語」図柄D10とのライン上に余計な第3図柄が存在しないように構成している。

20

【10599】

主表示領域Dmの中央上部領域には表示領域HR1が形成され、主表示領域Dmの中央下部領域には演出成功となる回転体役物902bの停止位置を示すための上矢印802が表示される。表示領域HR1には、救済チャンス演出の成功条件を報知するための案内態様が表示される。このように構成することで、遊技者に救済チャンス演出の内容を分かり易く認識させることができる。

【10600】

回転体役物902bは、音声ランプ制御装置113によって予め設定されている動作シナリオに基づいて6秒程度左右への移動と回転を継続した後、当否判定結果を報知するための停止位置で停止する。

30

【10601】

図1042(a)は、救済チャンス演出成功の場合の演出内容を示した図である。救済チャンス演出の成功パターンの動作シナリオが設定されている場合（即ち、当否判定結果が大当たり当選である場合）には、動作シナリオの停止タイミングになると、回転体役物902bが当たり報知位置（図1042(a)に示す例では、有効ラインL1と中図柄列Z2の交点の位置）に正転状態で停止する。回転体役物902bが当たり報知位置で停止したことを確認すると、中図柄列Z2が半コマ分戻り、半分隠れた状態で表示されていた中下段図柄Z2cが上昇ラインL2の位置まで上昇することで、中下段図柄Z2cの全体が表示される。これにより、中下段図柄Z2cが、ロゴランプRg1と回転体役物902bとで「海物語」の文字列を形成している構成要素であることを遊技者に分かり易く認識させることができる。なお、この「海物語」の文字列は、大当たり当選であることを示す態様である。

40

【10602】

また、中図柄列Z2が半コマ分戻るのに合わせて、バー役物902aも対応する位置まで上昇することで、中下段図柄Z2bを覆い隠す構成としている。これにより、ロゴランプRg1と、回転体役物902bと、「語」図柄D10とのライン上に余計な第3図柄が存在しない状態とし、遊技者に「海物語」の文字列が完成していることを分かり易くすることができる。

【10603】

50

さらに、「海物語」の文字列が完成したことに対応して、ロゴランプ R g 1 と、回転体役物 9 0 2 b にそれぞれ内蔵されている L E D を発光させることで、ロゴランプ R g 1 と回転体役物 9 0 2 b と、中下段図柄 Z 2 c とでラインが形成されていることを強調し、遊技者が見落とすことを抑制する構成としている。

【10604】

加えて、表示領域 H R 1 には、救済チャンス演出が成功したことを報知する案内態様である「おめでとう」という文字が表示される。これにより、救済チャンス演出が成功したことを遊技者に分かり易く認識させることができる。

【10605】

一方、救済チャンス演出失敗の場合（即ち、当否判定結果が外れである場合）には、外れ報知位置（図 1042（b）に示す例では、有効ライン L 1 と右図柄列 Z 3 の交点の位置）で回転体役物 9 0 2 b が停止する。なお、図 1042（b）に示す例では、回転体役物 9 0 2 b が有効ライン L 1 と右図柄列 Z 3 との交点において停止する例を説明したが、これに限るものではなく、ロゴランプ R g 1 と、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されている「語」図柄 D 1 0 とを結ぶライン上から外れた位置であれば良い。

【10606】

＜第 35 制御例のパチンコ機 10 における電氣的構成について＞

次に、図 1043 を参照して、本第 35 制御例におけるパチンコ機 10 の電氣的構成について説明する。図 1043 は、本第 35 制御例におけるパチンコ機 10 の電氣的構成を示すブロック図である。本第 35 制御例では、上述した第 32 制御例のパチンコ機 10 に対して、音声ランプ制御装置 113 の M P U 221 が有する R O M 222 の構成の一部、R A M 223 の構成の一部を変更している点、ロゴ役物 9 0 2 用の駆動モータを追加している点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付してその詳細な内容について説明を省略する。

【10607】

音声ランプ制御装置 113 は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）226 における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部 29～33、表示ランプ 34 など）227 における点灯および消灯の出力、ロゴ役物 9 0 2 の駆動制御データの出力、変動演出（変動表示）といった表示制御装置 114 で行われる第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置である M P U 221 は、その M P U 221 により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶した R O M 222 と、ワークメモリ等として使用される R A M 223 とを有している。

【10608】

音声ランプ制御装置 113 の M P U 221 には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン 224 を介して入出力ポート 225 が接続されている。入出力ポート 225 には、主制御装置 110、表示制御装置 114、音声出力装置 226、ランプ表示装置 227、枠ボタン 22、駆動モータ群 770、右途中停止ソレノイド 775 がそれぞれ接続されている。ここで、駆動モータ群 770 には、音声ランプ制御装置 113 が制御可能な装飾用の各種可動部材（可変部材）を駆動させるための駆動源（モータ）が含まれており、具体的には、バー役物用モータ 9 0 2 c 7 および 9 0 2 d 7、回転体モータ 9 0 2 b 2、横移動モータ 9 0 2 b 3、その他モータ 771 を有している。

【10609】

音声ランプ制御装置 113 は、主制御装置 110 からのコマンドや、音声ランプ制御装置 113 に接続された各種装置等の状況に応じてエラーを判定し、そのエラーの種別を含めてエラーコマンドを表示制御装置 114 へ送信する。表示制御装置 114 では、受信したエラーコマンドによって示されるエラー種別（例えば、振動エラー）に応じたエラーメッセージ画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に遅滞無く表示させる制御が行われる。

【10610】

ここで、図 1044（a）を参照して、本第 35 制御例の音声ランプ制御装置 113 の M P U 221 が有する R O M 222 の構成について説明をする。図 1044（a）は、本

10

20

30

40

50

第35制御例におけるROM222の構成を示したブロック図である。上述した第32制御例の音声ランプ制御装置113のROM222に対して、変動パターン選択テーブル222aに代えて変動パターン選択4テーブル222xaを設け、新たに動作シナリオ選択テーブル222xbを追加した点で相違している。

【10611】

変動パターン選択4テーブル222xaは、変動パターン選択用のカウンタ値に各変動パターンの種別（外れ、ガセ外れ、リーチ各種等）の変動パターンがそれぞれ設定されている。音声ランプ制御装置113は、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドが示す変動パターン種別、当否判定結果、取得した選択用のカウンタ値に基づいて、詳細な変動パターンを選択する。これにより、変動時間や変動パターンの種別等の大まかな情報10は厳守しつつ、音声ランプ制御装置113が多種多様の変動態様を選択することができる。よって、同じ変動表示態様等が頻繁に表示されることが防止でき、遊技者が早期に飽きてしまう不具合を抑制できる。

【10612】

なお、本第35制御例では、実行される特別図柄変動に対応させて第3図柄表示装置81にて第3図柄が縦スクロールで変動表示される変動演出が実行される。この変動演出では、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドが示す変動パターン種別、当否判定結果、取得した選択用のカウンタ値に基づいて、詳細な変動パターンが決定されるため、遊技者は、第3図柄表示装置81にて実行される変動演出を視認することで今回の特別図柄変動が大当たり当選しているか否かを予測しながら遊技（特図遊技）を行うことが20できる。

【10613】

動作シナリオ選択テーブル222xbは、ロゴ役物902を構成する各駆動モータの動作シナリオを設定するためのテーブルである。動作シナリオ選択テーブル222xbは、シナリオ選択用のカウンタ値に当否判定結果に対応する動作シナリオがそれぞれ設定されている。音声ランプ制御装置113は、変動態様として上述した救済チャンス演出の実行を決定した場合に、当否判定結果と、取得したシナリオ選択用のカウンタ値に基づいて、ロゴ役物902の動作シナリオを選択する。

【10614】

ここで、図1045～図1046を参照して、変動パターン選択4テーブル222xaの内容について説明する。図1045(a)は、変動パターン選択4テーブル222xaの構成を模式的に示したブロック図である。図1045(a)に示した通り、変動パターン選択4テーブル222xaには、通常用変動パターン選択4テーブル222xa1と、時短用変動パターン選択4テーブル222xa2と、特殊時短用変動パターン選択4テーブル222xa3と、時短最終変動パターン選択4テーブル222xa4が規定されている。30

【10615】

図1045(b)は、通常用変動パターン選択4テーブル222xa1の内容を模式的に示した図である。通常用変動パターン選択4テーブル222xa1は、通常状態（普通図柄の低確率状態）において特別図柄の変動表示が実行される場合に参照されるテーブル40である。主制御装置110より受信した変動パターンコマンドが示す特図種別と、当否判定結果と、変動パターン種別と、第1演出カウンタCS1の値とに基づいて表示用変動パターンを設定するものである。なお、図1045(b)に示すように、本第35制御例では、それぞれの表示用変動パターン毎に上述した救済チャンス演出の実行有無が規定されている。

【10616】

具体的には、特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「外れ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンA」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定されている。50

【10617】

なお、変動パターン種別「外れ」である場合には救済チャンス演出が設定されない構成としているが、これは、変動パターン種別「外れ」の変動時間が7秒であるのに対し（図956参照）、救済チャンス演出の演出時間は12秒であり、変動時間内で救済チャンス演出が終了しないためである。

【10618】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「ガセ外れ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～179」に対して「変動パターンB」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定され、第1演出カウンタCS1の値が「180～199」に対して「変動パターンC」と救済チャンス演出ありが対応付けて規定されている。即ち、変動パターン種別が「ガセ外れ」である場合には、10%の割合で救済チャンス演出が設定される。

10

【10619】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「ノーマルリーチ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～179」に対して「変動パターンD」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定され、第1演出カウンタCS1の値が「180～199」に対して「変動パターンE」と救済チャンス演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「外れ」であり、変動パターン種別が「ノーマルリーチ」である場合には、10%の割合で救済チャンス演出が設定される。

20

【10620】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「スーパーリーチ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～149」に対して「変動パターンF」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定され、第1演出カウンタCS1の値が「150～199」に対して「変動パターンG」と救済チャンス演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「外れ」であり、変動パターン種別が「スーパーリーチ」である場合には、25%の割合で救済チャンス演出が設定される。

【10621】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「大当たり」、変動パターン種別が「ノーマルリーチ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～149」に対して「変動パターンH」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定され、第1演出カウンタCS1の値が「150～199」に対して「変動パターンI」と救済チャンス演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「大当たり」であり、変動パターン種別が「ノーマルリーチ」である場合には、25%の割合で救済チャンス演出が設定される。

30

【10622】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「大当たり」、変動パターン種別が「スーパーリーチ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～129」に対して「変動パターンJ」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定され、第1演出カウンタCS1の値が「130～199」に対して「変動パターンK」と救済チャンス演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「大当たり」であり、変動パターン種別が「スーパーリーチ」である場合には、35%の割合で救済チャンス演出が設定される。

40

【10623】

なお、当否判定結果が「大当たり」で、変動パターン種別「ノーマルリーチ」の場合において救済チャンス演出が実行される場合は、第3図柄がリーチ状態とならずに外れを示す組合せで仮停止した後に救済チャンス演出が開始される。

【10624】

一方、当否判定結果が「大当たり」で、変動パターン種別「スーパーリーチ」の場合に

50

において救済チャンス演出が実行される場合は、第3図柄がリーチ状態となり、リーチ演出が実行された後に外れを示す組合せで仮停止し、救済チャンス演出が開始される。

【10625】

また、変動パターン種別が「ノーマルリーチ」または「スーパーリーチ」の場合、当否判定結果が「外れ」の場合と「大当たり」の場合とで救済チャンス演出の設定され易さが異なり、当否判定結果が「大当たり」の場合の方が「外れ」の場合よりも救済チャンス演出が設定され易く構成している。

【10626】

これにより、第3図柄がリーチ状態とならなかった場合であっても、救済チャンス演出が実行されることを期待させ、遊技者に変動表示が終了する最後の瞬間まで大当たり当選に対する期待感を抱かせることが可能となる。

10

【10627】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「大当たり」、変動パターン種別が「スペシャルリーチ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンL」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「大当たり」であり、変動パターン種別が「スペシャルリーチ」である場合には、救済チャンス演出が設定されない。これは、本第35制御例では、変動パターン種別として「スペシャルリーチ」が設定されるのは、当否判定結果が「大当たり」である場合のみであり、スペシャルリーチが開始された時点で遊技者は大当たり当選であることを認識することが可能であることから、救済チャンス演出を実行しても演出効果が低いためである。

20

【10628】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「小当たり」、変動パターン種別が「長小当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンM」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「小当たり」であり、変動パターン種別が「長小当たり」である場合には、救済チャンス演出が設定されない。

【10629】

特図種別が「第2特別図柄（特図2）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「外れ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～179」に対して「変動パターンN」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定され、第1演出カウンタCS1の値が「180～199」に対して「変動パターンP」と救済チャンス演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「外れ」であり、変動パターン種別が「外れ」である場合には、10%の割合で救済チャンス演出が設定される。

30

【10630】

特図種別が「第2特別図柄（特図2）」、当否判定結果が「大当たり」または「小当たり」で、変動パターン種別が「当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～149」に対して「変動パターンQ」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定され、第1演出カウンタCS1の値が「150～199」に対して「変動パターンR」と救済チャンス演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「大当たり」または「小当たり」であり、変動パターン種別が「当たり」である場合には、25%の割合で救済チャンス演出が設定される。

40

【10631】

図1046(a)は、時短用変動パターン選択4テーブル222xa2の内容を模式的に示した図である。時短用変動パターン選択4テーブル222xa2は、時短状態（普通図柄の高確率状態）において特別図柄の変動表示が実行される場合に参照されるテーブルである。通常用変動パターン選択4テーブル222xa1と同様に、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドが示す特図種別と、当否判定結果と、変動パターン種別と、第1演出カウンタCS1の値とに基づいて表示用変動パターンを設定するものである。

50

【10632】

具体的には、特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「超短外れ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンS」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定されている。

【10633】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「大当たり」、変動パターン種別が「短大当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンT」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定されている。

10

【10634】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「小当たり」、変動パターン種別が「長小当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～189」に対して「変動パターンU」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定され、特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「小当たり」、変動パターン種別が「長小当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「190～199」に対して「変動パターンV」と救済チャンス演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「小当たり」であり、変動パターン種別が「長小当たり」である場合には、5%の割合で救済チャンス演出が設定される。

【10635】

特図種別が「第2特別図柄（特図2）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「短外れ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンW」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定されている。

20

【10636】

特図種別が「第2特別図柄（特図2）」、当否判定結果が「大当たり」、変動パターン種別が「超短大当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンX」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定されている。

【10637】

特図種別が「第2特別図柄（特図2）」、当否判定結果が「小当たり」、変動パターン種別が「超短小当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンY」と救済チャンス演出なしが対応付けて規定されている。

30

【10638】

このように、時短状態においては、第1特別図柄の変動パターン種別「長小当たり」である場合を除いて救済チャンス演出が設定されない構成としている。これは、時短状態では、変動パターン種別が「長小当たり」である場合を除いて変動時間が2秒以下に設定されており、救済チャンス演出の演出時間よりも短いためである。

【10639】

図1046(b)は、特殊時短用変動パターン選択4テーブル222xa3の内容を模式的に示した図である。特殊時短用変動パターン選択4テーブル222xa3は、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドが示す変動パターン種別が特殊時短状態において設定される変動パターン種別であった場合に参照されるテーブルである。

40

【10640】

ここで、本第35制御例では、上述した第32制御例と同様に、時短状態を終了させるための時短終了条件として、時短状態中に実行された第2特別図柄変動回数が3回に到達した場合に成立する時短終了条件と、時短状態中に実行された第1特別図柄変動回数と、第2特別図柄変動回数との合算回数が10回に到達した場合に成立する時短終了条件と、を少なくとも有している。

【10641】

50

つまり、本第35制御例におけるパチンコ機10は、第2特別図柄抽選を実行し易くなる時短状態が設定されている間に第2特別図柄抽選を3回実行し、何れかの第2特別図柄抽選において約1/2の確率で当選する当たり（小当たり、大当たり）に当選することで、大当たり遊技を介しながら時短状態を繰り返し、時短状態中に実行される3回の第2特別図柄抽選において当たり当選しなかった場合に、時短状態が終了し、残された特図2保留を用いた第2特別図柄抽選（1回）においても当たり当選しなかった場合に、通常状態へと移行する（連チャン状態が終了する）遊技性を有している。

【10642】

ここで、時短状態を終了させるための時短終了条件として、時短状態中に実行された特別図柄抽選の回数が3回に到達した場合に成立する時短終了条件のみを設定した場合には、第1特別図柄抽選が3回実行された場合にも時短終了条件が成立することとなり、時短状態が設定されたにも関わらず、第2特別図柄抽選が実行されることなく時短状態が終了してしまうという事態が発生してしまう虞があった。つまり、本第35制御例では、第1特別図柄抽選の実行権利（特図1保留）を最大で4個獲得可能に構成しており、例えば、特図1保留を4個、特図2保留を0個獲得している状態で時短状態が設定された場合には、第2特別図柄変動よりも先に第1特別図柄変動が実行されることになる。この場合、第2特別図柄抽選が3回実行されるよりも前に、時短終了条件が成立してしまい、本来の遊技性を発揮すること無く時短状態が終了してしまい、遊技者の遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

【10643】

また、時短状態が設定される際に特図1保留を4個獲得している状態であっても、時短状態中に第2特別図柄変動を3回実行させるために、例えば、特別図柄抽選の実行回数が7回に到達した場合に時短終了条件が成立するように構成した場合には、特図1保留を獲得していない状態で時短状態が設定された場合において、第2特別図柄変動を3回よりも多く実行させることが可能となり、本来の遊技性に対して遊技者に過剰に有利な遊技を提供してしまうという問題があった。

【10644】

そこで、本第35制御例では、第2特別図柄変動の実行回数のみに基づいて成立する時短終了条件と、第1特別図柄変動と、第2特別図柄変動との合算回数に基づいて成立する時短終了条件と、を設定し、何れかの時短終了条件が成立した場合に時短状態が終了するように構成している。このように構成することで、特図1保留の獲得状況に関わらず、所定回数の第2特別図柄変動を実行させることが可能となると共に、所定回数の第2特別図柄変動が実行された場合に確実に時短状態を終了させることができる。

【10645】

さらに、本第35制御例では、時短状態中において効率良く第2特別図柄抽選を実行させるために、特図1保留の上限数（4個）に対応する第1特別図柄変動、即ち、時短状態が設定されてから4回目の第1特別図柄変動が実行されるまでは、時短用変動パターンテーブル202d2（図957（a）参照）を用いて、短時間（0.5秒）の変動時間が設定されるように構成し、それ以降の第1特別図柄変動に対しては、20秒の変動時間が設定されるように構成している。つまり、時短状態が設定されたにも関わらず、時短状態における遊技方法を把握していない遊技者が左打ち遊技を行った場合に、時短状態中に実行される第1特別図柄変動の変動時間として常に短時間（0.5秒）の変動時間が設定されてしまうと、新たな第1特別図柄変動が次々と実行されてしまい、第1特別図柄変動と、第2特別図柄変動との合算回数に基づいて成立する時短終了条件が成立してしまう虞があった。

【10646】

これに対して、本第32制御例では、時短状態が設定されてから実行される5回目以降の第1特別図柄変動、即ち、時短状態中において新たに特図1保留を獲得した場合にのみ実行される第1特別図柄変動に対しては、長時間（20秒）の変動時間を設定するように構成し、1回の第1特別図柄変動が終了するまでに要する期間を長くすることで、遊技者

に対して時短状態中における遊技方法を把握させるための期間を確保することで、第1特別図柄変動と、第2特別図柄変動との合算回数に基づいて成立する時短終了条件が成立してしまうことを抑制するように構成している。

【10647】

さらに、特殊時短状態（時短状態中に第1特別図柄変動が5回以上実行された状態）では、その第1特別図柄変動の変動演出として、右打ち遊技によって第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）を獲得することを促す演出態様を含む変動演出が実行されるように構成している。このように構成することで、時短状態中に実行すべき遊技方法を把握していない遊技者に対して、正しい遊技方法をより分かり易く把握させることができる。

【10648】

図1046（c）は、時短最終変動パターン選択4テーブル222xa4の内容を模式的に示した図である。時短最終変動パターン選択4テーブル222xa4は、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドが示す変動パターン種別が時短最終変動において設定される変動パターン種別であった場合に参照されるテーブルである。

【10649】

本第35制御例では、上述した第32制御例と同様に、時短最終変動となる第2特別図柄変動の変動期間中には、時短状態中に実行されるカウントダウン演出の最終結果（数字アイコン808の「0」表示）を表示した後、時短状態が終了するまでの間に特図2保留の獲得を促すためのチャージ演出（図941（a）参照）が実行されるように構成している。よって、時短状態が設定されてから1回目、又は2回目の第2特別図柄変動よりも3回目（最終）の第2特別図柄変動の方が、チャージ演出の演出期間を確保するために長い変動時間が設定されるように構成している。

【10650】

このように構成することで、特図2保留を獲得した状態で時短状態を終了させ易くすることができる。また、時短状態中に実行される第2特別図柄抽選で当たり当選する場合であっても、1回目、或いは2回目の第2特別図柄抽選で当たり当選する場合と、3回目の第2特別図柄抽選で当たり当選する場合とで、時間効率（時短状態の単位時間あたりに実行される第2特別図柄抽選回数）を大きく異ならせることができるため、遊技者に対して、時短状態中に第2特別図柄抽選で当たり当選するか否かだけで無く、時短状態中における何回目の第2特別図柄抽選で当たり当選するかについても興味を持たせることができる。

【10651】

次に、図1047を参照して、動作シナリオ選択テーブル222xbの内容について説明する。図1047は、動作シナリオ選択テーブル222xbの内容を模式的に示した図である。図1047に示すように、動作シナリオ選択テーブル222xbには、シナリオ選択用のカウンタである第2演出カウンタの値にそれぞれの当否判定結果に対応する動作シナリオがそれぞれ設定されている。

【10652】

具体的には、当否判定結果が「外れ」である場合、第2演出カウンタCS2の値が「0～19」に対して「動作シナリオA」が規定されている。ここで、図1048を参照して、動作シナリオAの内容について説明する。図1048（a）は、ロゴ役物902の動作シナリオAのうち、バー役物902aの上下駆動の関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図1048（a）に示す通り、バー役物902a上下駆動の動作シナリオAは、シナリオカウンタ223xhの値に対して、左バー役物用モータ902c7、右バー役物用モータ902d7および右途中停止ソレノイド902d9の動作データ（動作内容）が規定されていると共に、その段階におけるバー役物902aの位置（状態）と左右のバー役物ストッパー902c5および902d5の状態が示されている。

【10653】

なお、シナリオカウンタ223xhは、音声ランプ制御装置113のRAM223に設けられたカウンタであり、予め規定されたタイミングでロゴ役物902の各駆動モータの動作データを設定するために用いられる。このシナリオカウンタ223xhのカウンタ値

10

20

30

40

50

は、後述する液晶演出実行管理処理 4（図 1 0 6 1 参照）の救済チャンス演出実行中処理（S 3 1 5 9）において 1 加算される。詳細は後述するが、この液晶演出実行管理処理 4 は、音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理において 1 m s 毎に実行される処理である（図 1 0 5 6 参照）。従って、シナリオカウンタ 2 2 3 x h のカウンタ値は 1 m s 毎に 1 加算される。

【1 0 6 5 4】

本第 3 5 制御例では、表示用変動パターンに予め設定された救済チャンス演出の開始タイミングとなった場合に音声ランプ制御装置 1 1 3 によりシナリオカウンタ 2 2 3 x h のカウントが開始され、シナリオカウンタ 2 2 3 x h の値が動作シナリオに規定された値となった場合に、対応する動作データが設定される。

10

【1 0 6 5 5】

図 1 0 4 8（a）に示すように、シナリオカウンタ値は、シナリオカウンタ 2 2 3 x h のカウンタ値を示しており、シナリオカウンタ 2 2 3 x h のカウンタ値は、後述する液晶演出実行管理処理 4（図 1 0 6 1 参照）の救済チャンス演出実行中処理（S 3 1 5 9）において 1 加算される。詳細は後述するが、この液晶演出実行管理処理 4 は、音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理において 1 m s 毎に実行される処理である（図 1 0 5 6 参照）。従って、シナリオカウンタ 2 2 3 x h のカウンタ値は 1 m s 毎に 1 加算される。

【1 0 6 5 6】

左バー役物用モータ動作データおよび右バー役物用モータ動作データのステップ数は、左バー役物用モータ 9 0 2 c 7 および右バー役物用モータ 9 0 2 d 7 の回転ステップ数を示し、スピードは、左バー役物用モータ 9 0 2 c 7 および右バー役物用モータ 9 0 2 d 7 のステッピングモータを動作させるスピードが規定されている。

20

【1 0 6 5 7】

なお、ステップ数の「+（正方向）」と「-（逆方向）」はモータを回転させる方向を示しており、正方向は、ステップカウンタを加算して更新する方向にモータを回転させ、逆方向は、ステップカウンタを減算して更新する方向にモータを回転させる。本第 3 5 制御例における左バー役物用モータ 9 0 2 c 7 は、正方向が設定されると時計回り、逆方向が設定されると反時計回りに回転する。右バー役物用モータ 9 0 2 d 7 は、正方向が設定されると反時計回り、逆方向が設定されると時計回りに回転する。

【1 0 6 5 8】

また、本第 3 5 制御例では、スピードが 1 である場合には、1 m s 毎にステッピングモータが励磁されるスピード（高速）となり、スピードが 2 である場合には、2 m s 毎にステッピングモータが励磁されるスピード（中速）となり、スピードが 3 である場合には、3 m s 毎にステッピングモータが励磁されるスピード（中低速）となり、スピードが 4 である場合には、4 m s 毎にステッピングモータが励磁されるスピード（低速）となっている。つまり、スピード 1 が最も早い速度で設定されることとなり、スピード 2 は、スピード 1 の $1/2$ のスピード、スピード 3 は、スピード 1 の $1/3$ のスピード、スピード 4 は、スピード 1 の $1/4$ のスピードとなっている。

30

【1 0 6 5 9】

また、バー役物位置は、シナリオカウンタ 2 2 3 x h の値に対応する動作データを設定する時点におけるバー役物 9 0 2 a の位置（状態）を示している。

40

【1 0 6 6 0】

表示用変動パターンに設定されている救済チャンス演出の開始タイミングとなると、シナリオカウンタ 2 2 3 x h のカウントが開始される。そして、シナリオカウンタ 2 2 3 x h の値が「1」になると、右バー役物用モータ動作データとしてステップ数 + 2 5 とスピード 4 が設定される。これにより、右バー役物用モータ 9 0 2 d 7 が、ステップカウンタ値 2 5 になるまで反時計回りにスピード 4 の速さで回転を開始する。本第 3 5 制御例では、左右のバー役物用モータ 9 0 2 c 7 および 9 0 2 d 7 のステッピングモータは、1 0 0 ステップで 1 周する構成であり、ステップカウンタの値が 0 の位置（原点位置）を収納位置、ステップカウンタの値が 2 5 の位置で左右のバー役物用ストッパー 9 0 2 c 5 および

50

902d5が解除状態（OFF状態）となり、バー役物902aが下降限まで落下するように構成している。なお、本第35制御例では、ステップカウンタ0から25までスピード4で駆動するのに要する時間は500msで設定している。

【10661】

シナリオカウンタ223xhの値が「500」になると、左バー役物用モータ動作データとしてステップ数+25とスピード2が設定される。これにより、左バー役物用モータ902c7が、ステップカウンタ値25になるまで時計回りにスピード2の速さで回転される。なお、シナリオカウンタ223xhの値が「500」の場合は、動作シナリオが開始されてから500ms経過した場合であるため、右バー役物用モータ902d7がステップカウンタ値25の位置まで回転した状態となる。上述したように、ステップカウンタ値が25の位置で右バー役物ストッパー902d5が解除状態（OFF状態）となり、バー役物902aの正面視右端が自重落下を開始するが、右途中停止ソレノイド902d9がON状態であるため、図1033（a）に示す位置で停止した状態（右中間片落ち状態）となる。

10

【10662】

そして、シナリオカウンタ値500の時点から250msが経過し、シナリオカウンタ223xhの値が「750」になると、左バー役物用モータ902c7がステップカウンタ値25の位置まで回転した状態となり、左バー役物ストッパー902d5が解除状態（OFF状態）となるため、バー役物902aの正面視左端が自重落下する。なお、左上昇機構902cには途中停止ソレノイドが設けられていないため、バー役物902aの正面視左端は下降限まで落下し、図1033（b）に示す状態となる（右中間片落ち、左片落ち状態）。その後、シナリオカウンタ223xhの値が「1000」になると、右途中停止ソレノイド902d9がOFF状態に設定され、バー役物902aの正面視右端も下降限まで落下する（図1032（b）参照）。

20

【10663】

シナリオカウンタ223xhの値が「11250」になると、左バー役物用モータ動作データおよび右バー役物用モータ動作データとしてステップ数+75とスピード2が設定される。なお、この時点で左右バー役物用モータの各ステップカウンタ値は25であるため、この動作データにより、左右のバー役物用モータ902c7および902d7は各ステップカウンタ値が100になるまで逆方向にスピード2で回転する。本第35制御例では、ステップカウンタ値60の位置で円柱ピン902c3pおよび902d3pがそれぞれ下段ラック902c2および902d2の押し上げを開始し、ステップカウンタ値100の位置でバー役物902aは収納位置となる。

30

【10664】

従って、シナリオカウンタ値11250に対応する動作データが設定されてから750ms経過後、即ち、シナリオカウンタ値12000の時点でバー役物902aは収納位置となる。なお、シナリオカウンタ値「12000」は動作シナリオAの終了時期であるため、ENDデータが規定されている。このENDデータが規定されていることにより、動作シナリオの終了タイミングか否かを容易に判断することができる。

【10665】

図1048（b）は、ロゴ役物902の動作シナリオAのうち、回転体役物902bの左右駆動および回転駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図1048（b）に示す通り、バー役物902a上下駆動用の動作シナリオと同様に、シナリオカウンタ223xhの値に対して、横移動モータ902b3の動作データと、回転体モータ902b2の動作データが規定されている。回転体役物の位置と向きは、シナリオ通りに動作した場合の回転体役物902bの位置と向き（状態）を示している。また、原点センサデータは、ONに設定されている場合には、回転体役物902bに設けられている回転体モータ用の原点センサ（図示しない）がオンとなるまで動作するように設定されていることを示している。

40

【10666】

50

動作シナリオAでは、シナリオカウンタ223xhのカウンタ値500に対して、回転体モータ902b2の動作データとして、スピード3と「+回転」が設定される。この「+回転」とは、次の動作データが設定されるまで正方向に回転し続ける動作データである。従って、この場合は回転体役物902b2が正方向にスピード3で回転し続ける動作を開始する。

【10667】

シナリオカウンタ223xhのカウンタ値1000では、横移動モータ902b3の動作データとしてステップ数-100とスピード4が設定される。本第35制御例における横移動モータ902b3は総ステップ数200のステップングモータであり、ステップ数100の位置が基準停止位置Pt1（図1032（b）参照）となるように構成しており、ステップ数0で左可動域限Pt2、ステップ数200で右可動域限Pt3の位置となる。従って、この場合は、回転体役物902bが左可動域限Pt2に向かってスピード4で移動を開始する。

10

【10668】

また、回転体モータ動作データとして、スピード3と「-回転」が設定される。この「-回転」とは、次の動作データが設定されるまで逆方向に回転し続ける動作データである。従って、この場合、回転体役物902bが逆方向にスピード3で回転し続ける動作を開始する。

【10669】

シナリオカウンタ223xhのカウンタ値3000では、横移動モータ902b3の動作データとしてステップ数+100とスピード4が設定される。なお、この時点で横移動モータ902b3が逆方向に100ステップの駆動を終了した状態（即ち、ステップカウンタ値は0の状態）であるため、回転体役物902bの位置は、左可動域限Pt2（図1032（b）参照）となる。従って、シナリオカウンタ値3000で設定される動作データによって、回転体役物902bは、基準位置Pt1（図1032（b）参照）までスピード4での移動を開始する。合わせて、回転体モータ動作データとして、スピード3と「+回転」が設定される。これにより、回転体役物902bが正方向にスピード3で回転し続ける動作を開始する。

20

【10670】

シナリオカウンタ223xhのカウンタ値5000では、横移動モータ902b3の動作データとしてステップ数+100とスピード4が設定される。なお、この時点で横移動モータ902b3が正方向に100ステップの駆動を終了した状態（即ち、ステップカウンタ値は100の状態）であるため、回転体役物902bの位置は、基準位置Pt1（図1032（b）参照）となる。従って、シナリオカウンタ値5000で設定される動作データによって、回転体役物902bは、右可動域限位置Pt3（図1032（b）参照）までスピード4での移動を開始する。

30

【10671】

シナリオカウンタ223xhのカウンタ値7000では、回転体モータ動作データとして、回転停止が設定される。これにより、回転体モータ902b2は回転を停止する。なお、この時点で横移動モータ902b3が正方向に100ステップの駆動を終了した状態（即ち、ステップカウンタ値は200の状態）であるため、回転体役物902bの位置は、右可動域限Pt3（図1032（b）参照）となる。また、回転体モータ902b2は、ステップ数を設定せずに回転し続けていたため、回転停止の動作データが設定された時点での向きは不定となる。

40

【10672】

なお、シナリオカウンタ値7000は、救済チャンス演出の動作シナリオAにおける当否判定結果の報知演出を実行するタイミングである。従って、外れ報知演出の実行タイミングであることを示す情報が規定されている。これにより、音声ランプ制御装置113において、当否判定結果の報知タイミングであることを容易に判別することができる。

【10673】

50

シナリオカウンタ値 1 1 2 5 0 では、横移動モータ動作データとして、ステップ数 + 5 0 とスピード 1 が設定される。なお、この時点で回転体役物 9 0 2 b の位置は、右可動域限 P t 3 (図 1 0 3 2 (b) 参照) であり、ステップカウンタ値は 2 0 0 であるため、シナリオカウンタ値 1 1 2 5 0 で設定される動作データによって、回転体役物 9 0 2 b は基準位置 P t 1 までスピード 1 での移動を開始する。合わせて、回転体モータ 9 0 2 b 2 の動作データとして、スピード 1 と「一回転」が設定され、回転体モータ原点センサデータがオンに設定される。これにより、回転体モータ 9 0 2 b 2 が原点位置となるまで回転するため、回転体役物 9 0 2 b を正転状態として収納位置に戻ることができる。

【1 0 6 7 4】

このように、動作シナリオ A では、バー役物 9 0 2 a の落下パターンとして、段階的に下降限まで落下する落下パターン (第 1 落下パターン) が実行され、回転体役物 9 0 2 b の横移動パターンとして、最初に基準位置 P t 1 から左可動域限 P t 2 に向かう移動パターン (第 1 移動パターン) が実行される。

【1 0 6 7 5】

なお、本第 3 5 制御例では、第 1 落下パターンと第 1 移動パターンが実行される動作シナリオとして、動作シナリオ A の他に動作シナリオ E がある。この動作シナリオ E は、図 1 0 4 7 に示すように、当否判定結果が「当たり」である場合であって第 2 演出カウンタ C S 2 の値が「0 ~ 7 9」の範囲である場合に設定される動作シナリオである。

【1 0 6 7 6】

ここで、図 1 0 5 2 を参照して、動作シナリオ E の内容について説明をする。図 1 0 5 2 (a) は、ロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオ E のうち、バー役物 9 0 2 a の上下駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。シナリオカウンタ値が 6 7 0 0 になるまでは動作シナリオ A と同様に第 1 落下パターンの動作が実行される。

【1 0 6 7 7】

シナリオカウンタ値 6 7 0 0 になると、左右のバー役物用モータ動作データとしてステップ数 + 4 0 とスピード 2 が設定される。なお、この時点で、バー役物 9 0 2 a は下降限の位置 (即ち、ステップカウンタ値 2 5 の位置) であり、シナリオカウンタ値 6 7 0 0 で設定される動作データによって、バー役物 9 0 2 a は当たり報知演出が開始から 1 0 0 m s 経過後に図 1 0 4 2 (a) に示す当たり報知位置となる。

【1 0 6 7 8】

その後、シナリオカウンタ値 1 1 3 0 0 になると左右のバー役物用モータ動作データとして、ステップ数 + 3 5 とスピード 4 が設定される。なお、この時点で左右バー役物用モータの各ステップカウンタ値は 6 5 であるため、この動作データにより、左右のバー役物用モータ 9 0 2 c 7 および 9 0 2 d 7 は各ステップカウンタ値が 1 0 0 になるまで正方向にスピード 4 で回転し、ステップカウンタ値 1 0 0 の位置でバー役物 9 0 2 a は収納位置となる。

【1 0 6 7 9】

次に、図 1 0 5 2 (b) を参照して、ロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオ E のうち、回転体役物 9 0 2 b の回転駆動と左右駆動に関連する動作シナリオの内容を説明する。図 1 0 5 2 (b) は、ロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオ E のうち、回転体役物 9 0 2 b の回転駆動と左右駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図 1 0 5 2 (b) に示すように、シナリオカウンタ値 5 0 0 0 までは、上述した動作シナリオ A と同様に第 1 移動パターン (最初に基準位置 P t 1 から左可動域限 P t 2 に移動するパターン) の動作シナリオが実行される。シナリオカウンタ値 5 0 0 0 になると、横移動モータ動作データとしてステップ数 + 1 0 0 とスピード 2 が設定される。この時点で、回転体役物 9 0 2 b は基準位置で回転しているため、この動作データが設定されることにより、回転体役物 9 0 2 b はスピード 2 で右可動域限 P t 3 への移動を開始する。なお、本第 3 5 制御例では、1 0 0 ステップをスピード 2 で駆動するのに要する時間は 1 0 0 0 m s で設定している。

【1 0 6 8 0】

シナリオカウンタ値 6 0 0 0 になると、横移動モータ動作データとしてステップ数 1 0 0 とスピード 2 が設定され、回転体モータ動作データとしてスピード 3 で「一回転」が設定される。なお、回転体モータ原点センサデータがオンに設定されるため、回転体役物 9 0 2 b は原点位置まで回転すると正転状態で回転を停止する。また、この時点で回転体役物 9 0 2 b は右可動域限 P t 3 の位置で回転しているため、この動作データが設定されることにより、回転体役物 9 0 2 b はスピード 2 で基準位置 P t 1 への移動を開始する。

【1 0 6 8 1】

そして、シナリオカウンタ値 7 0 0 0 になると、回転体役物 9 0 2 は基準位置 P t 1 において正転状態で停止する。なお、シナリオカウンタ値 7 0 0 0 は、救済チャンス演出の動作シナリオ E における当否判定結果の報知演出を実行するタイミングであり、回転体役物 9 0 2 b が基準位置 P t 1 において正転状態で停止することにより大当たり当選であることを遊技者に報知する。

【1 0 6 8 2】

このように、動作シナリオ E では、救済チャンス演出の開始から所定期間は動作シナリオ A と同一の動作パターン（第 1 落下パターンと第 1 移動パターン）の動作を行い、当たり報知演出の開始時点で回転体役物 9 0 2 b が図 1 0 4 1 （b）の上矢印 8 0 2 が指す位置（即ち、基準位置 P t 1）において正転状態で停止するシナリオが実行される。

【1 0 6 8 3】

ここで、上述したように、動作シナリオ A は特別図柄の当否判定結果が「外れ」である場合において、第 2 演出カウンタ C S 2 の値が「0 ～ 1 9」の範囲である場合に設定されるシナリオであり、動作シナリオ E は特別図柄の当否判定結果が「当たり」である場合において、第 2 演出カウンタ C S 2 の値が「0 ～ 7 9」の範囲である場合に設定される動作シナリオである。第 2 演出カウンタ C S 2 は「0 ～ 1 9 9」の範囲で繰り返し更新されるカウンタであるため、動作シナリオ A は当否判定結果が「外れ」である場合の 1 0 % の割合で設定され、動作シナリオ E は当否判定結果が「当たり」である場合の 4 0 % の割合で設定される。つまり、第 1 落下パターンと第 1 移動パターンの動作シナリオは、当否判定結果が「外れ」である場合よりも「当たり」である場合の方が選択され易い。このように、当否判定結果が「外れ」である場合と「当たり」である場合とで、第 1 落下パターンと第 1 移動パターンの動作シナリオの設定確率を異ならせて構成しているため、遊技者はロゴ役物 9 0 2 の動作パターンによって当否判定結果を容易に予想することができる。

【1 0 6 8 4】

次に、図 1 0 4 9 を参照して、動作シナリオ B の内容について説明する。図 1 0 4 9 （a）は、ロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオ B のうち、バー役物 9 0 2 a の上下駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。この動作シナリオ B は、当否判定結果が「外れ」であり第 2 演出カウンタ C S 2 の値が「2 0 ～ 9 9」の範囲である場合に設定される動作シナリオであり、上述した動作シナリオ A と異なり、バー役物 9 0 2 a が収納位置から下降限まで一気に落下する落下パターンである第 2 落下パターンの動作シナリオである。第 2 落下パターンでは、1 度バー役物 9 0 2 a が下降限まで落下した後、回転体役物 9 0 2 b の原点確認動作が実行され、原点確認終了後に収納位置に戻り、回転体役物 9 0 2 b の原点位置が確認できたと判別した場合に再度下降限まで落下する動作を行う。これは、第 2 落下パターンでは、バー役物 9 0 2 a が一気に下降限まで落下するため、第 1 落下パターンよりもバー役物 9 0 2 a の一度の落下幅が大きく、特に落下の衝撃で原点センサに異常が生じる虞があるためである。また、図 1 0 3 6 に示すように本第 3 5 制御例におけるロゴ役物 9 0 2 の回転体役物 9 0 2 b は、円状ではなく角張った形状であるため、収納位置で原点確認を行うと動作ユニットの背面側に設けられている他の構造物と干渉する虞があるため、他の構造物と干渉しない位置で原点確認動作を行う構成としている。原点確認動作において原点位置が確認できなかった場合には、2 回目の落下を中止し、液晶表示による代替救済チャンス演出に切り替える処理が実行される。

【1 0 6 8 5】

図 1 0 4 9 （a）に示すように、シナリオカウンタ 2 2 3 x h の値が「1」になると、

10

20

30

40

50

左右のバー役物用モータ動作データとしてステップ数+25とスピード2が設定される。これにより、左バー役物用モータ902c7はステップカウンタ値25になるまで時計回りにスピード2の速さで回転を開始し、右バー役物用モータ902d7はステップカウンタ値25になるまで反時計回りにスピード2の速さで回転を開始する。そして、シナリオカウンタ値250の時点で左右のバー役物用モータ902c7および902d7がステップカウンタ値25の位置まで回転した状態となり、左右のバー役物ストッパ902c5および902d5が解除状態（OFF状態）となるため、バー役物902aが下降限まで自重落下を開始する。

【10686】

下降限まで落下してから2000ms経過後、即ち、シナリオカウンタ値2250になると左右のバー役物用モータ動作データとしてステップ数+75とスピード2が設定される。これにより、バー役物902aは収納位置への移動を開始する。なお、下降限まで落下してから2000ms経過するまでの期間で、回転体役物902bの原点確認動作が実行される。

【10687】

シナリオカウンタ値2250の時点から750ms経過し、シナリオカウンタ値3000になるとバー役物902aは収納位置となる。ここで、回転体役物902bの原点確認動作において原点位置が確認できた場合には、左右のバー役物用モータ902c7および902d7の動作データとしてステップ数+25とスピード4が設定され、シナリオカウンタ値3500の時点で左右のバー役物用モータ902c7および902d7がステップカウンタ値25の位置まで回転した状態となり、左右のバー役物ストッパ902c5および902d5が解除状態（OFF状態）となるため、バー役物902aが下降限まで自重落下を開始する。

【10688】

そして、シナリオカウンタ値11250になると、左右のバー役物用モータ動作データとしてステップ数+75とスピード2が設定される。これにより、バー役物902aは収納位置への移動を開始する。

【10689】

次に、図1049（b）を参照して、動作シナリオBのうち、回転体役物902bの左右駆動および回転駆動に関連する動作シナリオの内容について説明する。図1049（b）は、動作シナリオBのうち、回転体役物902bの左右駆動および回転駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。動作シナリオBは、回転体役物902bの原点確認動作と第1移動パターンの動作を実行する動作シナリオである。

【10690】

シナリオカウンタ値が250になると、横移動モータ動作データとしてステップ数+100とスピード2が設定され、回転体モータ動作データとしてスピード3で+回転が設定される。また、回転体モータ原点センサデータがオンに設定される。これにより、回転体役物902bが時計回りに回転しながら右可動域限Pt3への移動を開始し、回転体モータ902b2の原点確認動作が開始される。

【10691】

原点確認動作において、回転体モータ原点センサが回転体モータ902bの原点位置を検出した場合に、音声ランプ制御装置113において原点フラグ223xkがオンに設定される。この原点フラグ223xkがオンに設定されることで、後述する特殊シナリオ実行中処理（図1063参照）において実行中の動作シナリオの継続が決定され、原点確認動作終了までに原点フラグ223xkがオンに設定されなかった場合（即ち、回転体モータ原点センサが原点位置を検出できなかった場合）には、実行中の動作シナリオの中止が決定され、液晶表示による代替救済チャンス演出が設定される。

【10692】

シナリオカウンタ値が1250になると、横移動モータ動作データとしてステップ数-100とスピード2が設定され、回転体モータ動作データとしてスピード3と「一回転」

10

20

30

40

50

が設定される。なお、この時点で回転体役物 902b は右可動域限 Pt 3 に位置しているため、この動作データが設定されることにより基準位置 Pt 1 への移動を開始する。

【10693】

原点確認動作の開始から 2000ms 経過後、即ち、シナリオカウンタ値が 2250 になると、回転体モータ動作データとして回転停止が設定される。これにより、回転体モータ原点センサが回転体モータ 902b 2 の原点位置を検出できなかった場合であっても、回転体 902b は回転を停止する。このように構成することで、回転体役物 902b が収納位置でも回転し続けることを抑制することができる。なお、シナリオカウンタ値 2250 は原点確認動作終了のタイミングであるため、原点確認動作終了のタイミングであることを示す情報が規定されている。これにより、音声ランプ制御装置 113 において、原点確認動作の終了タイミングであることを判別することができる。

10

【10694】

原点確認動作が終了し、バー役物 902a が再度下降限まで落下した後、動作シナリオ A と同様の第 1 移動パターン（基準位置 Pt 1 から最初に左可動域限 Pt 2 に移動する動作パターン）の動作が実行される。

【10695】

なお、動作シナリオ B では、動作シナリオ A に対して、原点確認動作が実行された分だけ動作データが規定されたシナリオカウンタ値にズレが生じているが、本第 35 制御例では、当否判定結果の報知演出の演出時間を短縮することで動作シナリオが終了するまでに要する時間の尺を合わせる構成としている。このように構成することで、原点確認動作の有無に拘わらず動作シナリオ終了までに要する時間が一定となり、いずれの動作シナリオが選択された場合であっても特別図柄の変動時間内に動作シナリオを終了させることができる。

20

【10696】

なお、本第 35 制御例では、当否判定結果の報知演出の演出時間を短縮することで動作シナリオが終了するまでに要する時間の尺を合わせる構成としたが、これに限るものではなく、回転体役物 902b の移動スピードを速めることで回転体役物 902b の移動に要する時間を短縮する構成としても良い。

【10697】

上述したように、動作シナリオ B では、バー役物 902a の落下パターンとして第 2 落下パターン（収納位置から下降限まで一気に落下するパターン）の動作が実行され、回転体役物 902b の移動パターンとして第 1 移動パターン（基準位置 Pt 1 から最初に左可動域限 Pt 2 に移動するパターン）が設定される。

30

【10698】

なお、本第 35 制御例では、第 2 落下パターンと第 1 移動パターンが実行される動作シナリオとして、動作シナリオ B の他に動作シナリオ F がある。この動作シナリオ F は、図 1047 に示すように、当否判定結果が「当たり」である場合であって第 2 演出カウンタ CS 2 の値が「80～99」の範囲である場合に設定される動作シナリオである。

【10699】

ここで、図 1053 を参照して、動作シナリオ F の内容について説明をする。図 1053 (a) は、ロゴ役物 902 の動作シナリオ F のうち、バー役物 902a の上下駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。シナリオカウンタ値が 9200 になるまでは動作シナリオ B と同様に第 2 落下パターンの動作が実行される。

40

【10700】

シナリオカウンタ値 9200 になると、左右のバー役物用モータ動作データとしてステップ数 + 40 とスピード 2 が設定される。なお、この時点で、バー役物 902a は下降限の位置（即ち、ステップカウンタ値 25 の位置）であり、シナリオカウンタ値 9200 で設定される動作データによって、バー役物 902a は当たり報知演出が開始から 100ms 経過後に図 1042 (a) に示す当たり報知位置となる。

【10701】

50

その後、シナリオカウンタ値 1 1 3 0 0 になると左右のバー役物用モータ動作データとして、ステップ数 + 3 5 とスピード 4 が設定される。なお、この時点で左右バー役物用モータの各ステップカウンタ値は 6 5 であるため、この動作データにより、左右のバー役物用モータ 9 0 2 c 7 および 9 0 2 d 7 は各ステップカウンタ値が 1 0 0 になるまで正方向にスピード 2 で回転し、ステップカウンタ値 1 0 0 の位置でバー役物 9 0 2 a は収納位置となる。

【1 0 7 0 2】

次に、図 1 0 5 3 (b) を参照して、ロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオ F のうち、回転体役物 9 0 2 b の回転駆動と左右駆動に関連する動作シナリオの内容を説明する。図 1 0 5 3 (b) は、ロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオ F のうち、回転体役物 9 0 2 b の回転駆動と左右駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図 1 0 5 3 (b) に示すように、シナリオカウンタ値 2 2 5 0 までは、上述した動作シナリオ B と同様に原点確認動作が実行される。その後、上述した動作シナリオ B とは異なり、基準位置 P t 1 から最初に右可動域限 P t 3 に向かって移動する第 2 移動パターンの動作シナリオが実行される。具体的には、シナリオカウンタ値 3 5 0 0 になると、横移動モータ動作データとしてステップ数 + 1 0 0 とスピード 4 が設定され、回転体モータ動作データとしてスピード 3 で + 回転が設定される。そして、シナリオカウンタ値 5 5 0 0 になると、回転体役物 9 0 2 b が右可動域限 P t 3 にて回転している状態となり、横移動モータ動作データとしてステップ数 - 1 0 0 とスピード 4 が設定され、回転体モータ動作データとしてスピード 3 で - 回転が設定される。そして、シナリオカウンタ値 7 5 0 0 になると、第 1 移動パターン（最初に基準位置 P t 1 から左可動域限 P t 2 に移動するパターン）の動作シナリオが実行される。シナリオカウンタ値 7 5 0 0 になると、この時点で、回転体役物 9 0 2 b は基準位置で回転しているため、この動作データが設定されることにより、回転体役物 9 0 2 b はスピード 2 で左可動域限 P t 2 への移動を開始する。なお、回転体役物 9 0 2 b は左可動域限 P t 2 の位置となる。

【1 0 7 0 3】

シナリオカウンタ値 8 5 0 0 になると、横移動モータ動作データとしてステップ数 + 1 0 0 とスピード 2 が設定され、回転体モータ動作データとしてスピード 3 で + 回転が設定される。なお、回転体モータ原点センサデータがオンに設定されるため、回転体役物 9 0 2 b は原点位置まで回転すると正転状態で回転を停止する。また、この時点で回転体役物 9 0 2 b は左可動域限 P t 2 の位置で回転しているため、この動作データが設定されることにより、回転体役物 9 0 2 b はスピード 2 で基準位置 P t 1 への移動を開始する。

【1 0 7 0 4】

そして、シナリオカウンタ値 9 5 0 0 になると、回転体役物 9 0 2 は基準位置 P t 1 において正転状態で停止する。なお、シナリオカウンタ値 7 0 0 0 は、救済チャンス演出の動作シナリオ F における当否判定結果の報知演出を実行するタイミングであり、回転体役物 9 0 2 b が基準位置 P t 1 において正転状態で停止することにより大当たり当選であることを遊技者に報知する。

【1 0 7 0 5】

このように、動作シナリオ F では、救済チャンス演出の開始から所定期間（シナリオカウンタ値 2 2 5 0 までの期間）は動作シナリオ B と同一の動作パターン（第 2 落下パターンと第 1 移動パターン）の動作を行い、当たり報知演出の開始時点で回転体役物 9 0 2 b が図 1 0 4 1 (b) の上矢印 8 0 2 が指す位置（即ち、基準位置 P t 1）において正転状態で停止するシナリオが実行される。

【1 0 7 0 6】

ここで、上述したように、動作シナリオ B は特別図柄の当否判定結果が「外れ」である場合において、第 2 演出カウンタ C S 2 の値が「2 0 ~ 9 9」の範囲である場合に設定されるシナリオであり、動作シナリオ F は特別図柄の当否判定結果が「当たり」である場合において、第 2 演出カウンタ C S 2 の値が「8 0 ~ 9 9」の範囲である場合に設定される動作シナリオである。第 2 演出カウンタ C S 2 は「0 ~ 1 9 9」の範囲で繰り返し更新さ

10

20

30

40

50

れるカウンタであるため、動作シナリオBは当否判定結果が「外れ」である場合の40%の割合で設定され、動作シナリオFは当否判定結果が「当たり」である場合の10%の割合で設定される。つまり、第2落下パターンと第1移動パターンの動作シナリオは、当否判定結果が「当たり」である場合よりも「外れ」である場合の方が選択され易い。

【10707】

次に、図1050を参照して、動作シナリオCの内容について説明する。図1050(a)は、ロゴ役物902の動作シナリオCのうち、バー役物902aの上下駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。この動作シナリオCは、当否判定結果が「外れ」であり第2演出カウンタCS2の値が「100～139」の範囲である場合に設定される動作シナリオである。図1050(a)に示すように、上述した動作シナリオAと同様に、バー役物902aの落下パターンとして第1落下パターン（バー役物902aが収納位置から段階的に下降限まで落下するパターン）の動作が実行される。

10

【10708】

次に、図1050(b)を参照して、ロゴ役物902の動作シナリオCのうち、回転体役物902bの回転駆動と左右駆動に関連する動作シナリオの内容を説明する。図1050(b)は、ロゴ役物902の動作シナリオCのうち、回転体役物902bの回転駆動と左右駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図1050(b)に示すように、上述した動作シナリオAとは異なり、基準位置Pt1から最初に右可動域限Pt3に向かって移動する第2移動パターンの動作シナリオが実行される。なお、動作シナリオAとは、各シナリオカウンタ値に規定されている動作データの回転方向が逆になっている点で相違しており、その他は同一である。

20

【10709】

なお、本第35制御例では、第1落下パターンと第2移動パターンが実行される動作シナリオとして、動作シナリオCの他に動作シナリオGがある。この動作シナリオGは、図1047に示すように、当否判定結果が「当たり」である場合であって第2演出カウンタCS2の値が「100～159」の範囲である場合に設定される動作シナリオである。

【10710】

ここで、図1054を参照して、ロゴ役物902の動作シナリオGの内容について説明をする。図1054(a)は、ロゴ役物902の動作シナリオGのうち、バー役物902aの上下駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図1054(a)に示すように、シナリオカウンタ値が6700になるまでは動作シナリオCと同様に第1落下パターンの動作が実行される。

30

【10711】

シナリオカウンタ値6700になると、左右のバー役物用モータ動作データとしてステップ数+40とスピード2が設定される。なお、この時点で、バー役物902aは下降限の位置（即ち、ステップカウンタ値25の位置）であり、シナリオカウンタ値6700で設定される動作データによって、バー役物902aは当たり報知演出が開始から100ms経過後に図1042(a)に示す当たり報知位置となる。

【10712】

その後、シナリオカウンタ値11300になると左右のバー役物用モータ動作データとして、ステップ数+35とスピード4が設定される。なお、この時点で左右バー役物用モータの各ステップカウンタ値は65であるため、この動作データにより、左右のバー役物用モータ902c7および902d7は各ステップカウンタ値が100になるまで正方向にスピード4で回転し、ステップカウンタ値100の位置でバー役物902aは収納位置となる。

40

【10713】

次に、図1054(b)を参照して、ロゴ役物902の動作シナリオGのうち、回転体役物902bの回転駆動と左右駆動に関連する動作シナリオの内容を説明する。図1054(b)は、ロゴ役物902の動作シナリオGのうち、回転体役物902bの回転駆動と左右駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図1054(b)に

50

示すように、シナリオカウンタ値 5 0 0 0 までは、上述した動作シナリオ C と同様に第 2 移動パターン（最初に基準位置 P t 1 から右可動域限 P t 3 に移動するパターン）の動作シナリオが実行される。シナリオカウンタ値 5 0 0 0 になると、横移動モータ動作データとしてステップ数 - 1 0 0 とスピード 2 が設定される。この時点で、回転体役物 9 0 2 b は基準位置で回転しているため、この動作データが設定されることにより、回転体役物 9 0 2 b はスピード 2 で左可動域限 P t 2 への移動を開始する。

【1 0 7 1 4】

シナリオカウンタ値 6 0 0 0 になると、横移動モータ動作データとしてステップ数 + 1 0 0 とスピード 2 が設定され、回転体モータ動作データとしてスピード 3 で + 回転が設定される。なお、回転体モータ原点センサデータがオンに設定されるため、回転体役物 9 0 2 b は原点位置まで回転すると正転状態で回転を停止する。また、この時点で回転体役物 9 0 2 b は左可動域限 P t 2 の位置で回転しているため、この動作データが設定されることにより、回転体役物 9 0 2 b はスピード 2 で基準位置 P t 1 への移動を開始する。

【1 0 7 1 5】

そして、シナリオカウンタ値 7 0 0 0 になると、回転体役物 9 0 2 は基準位置 P t 1 において正転状態で停止する。なお、シナリオカウンタ値 7 0 0 0 は、救済チャンス演出の動作シナリオ G における当否判定結果の報知演出を実行するタイミングであり、回転体役物 9 0 2 b が基準位置 P t 1 において正転状態で停止することにより大当たり当選であることを遊技者に報知する。

【1 0 7 1 6】

このように、動作シナリオ G では、救済チャンス演出の開始から所定期間は動作シナリオ C と同一の動作パターン（第 1 落下パターンと第 2 移動パターン）の動作を行い、当たり報知演出の開始時点で回転体役物 9 0 2 b が図 1 0 4 1 （b）の上矢印 8 0 2 が指す位置（即ち、基準位置 P t 1）において正転状態で停止するシナリオが実行される。

【1 0 7 1 7】

ここで、上述したように、動作シナリオ C は特別図柄の当否判定結果が「外れ」である場合において、第 2 演出カウンタ C S 2 の値が「1 0 0 ~ 1 3 9」の範囲である場合に設定されるシナリオであり、動作シナリオ G は特別図柄の当否判定結果が「当たり」である場合において、第 2 演出カウンタ C S 2 の値が「1 0 0 ~ 1 5 9」の範囲である場合に設定される動作シナリオである。第 2 演出カウンタ C S 2 は「0 ~ 1 9 9」の範囲で繰り返し更新されるカウンタであるため、動作シナリオ C は当否判定結果が「外れ」である場合の 2 0 % の割合で設定され、動作シナリオ G は当否判定結果が「当たり」である場合の 3 0 % の割合で設定される。つまり、第 1 落下パターンと第 2 移動パターンの動作シナリオは、当否判定結果が「外れ」である場合よりも「当たり」である場合の方が選択され易い。

【1 0 7 1 8】

次に、図 1 0 5 1 を参照して、動作シナリオ D の内容について説明する。図 1 0 5 1 （a）は、ロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオ D のうち、バー役物 9 0 2 a の上下駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。この動作シナリオ D は、当否判定結果が「外れ」であり第 2 演出カウンタ C S 2 の値が「1 4 0 ~ 1 9 9」の範囲である場合に設定される動作シナリオである。図 1 0 5 1 （a）に示すように、上述した動作シナリオ B と同様に、バー役物 9 0 2 a の落下パターンとして第 2 落下パターン（バー役物 9 0 2 a が収納位置から一気に下降限まで落下するパターン）の動作が実行される。

【1 0 7 1 9】

次に、図 1 0 5 1 （b）を参照して、ロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオ D のうち、回転体役物 9 0 2 b の回転駆動と左右駆動に関連する動作シナリオの内容を説明する。図 1 0 5 1 （b）は、ロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオ D のうち、回転体役物 9 0 2 b の回転駆動と左右駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図 1 0 5 1 （b）に示すように、上述した動作シナリオ B とは異なり、基準位置 P t 1 から最初に右可動域限 P t 3 に向かって移動する第 2 移動パターンの動作シナリオが実行される。なお、動作シ

10

20

30

40

50

ナリオBとは、各シナリオカウンタ値に規定されている動作データの回転方向が逆になっている点で相違しており、その他は同一である。

【10720】

なお、本第35制御例では、第2落下パターンと第2移動パターンが実行される動作シナリオとして、動作シナリオDの他に動作シナリオHがある。この動作シナリオHは、図1047に示すように、当否判定結果が「当たり」である場合であって第2演出カウンタCS2の値が「160～199」の範囲である場合に設定される動作シナリオである。

【10721】

ここで、図1055を参照して、ロゴ役物902の動作シナリオHの内容について説明をする。図1055(a)は、ロゴ役物902の動作シナリオHのうち、バー役物902aの上下駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。シナリオカウンタ値が9200になるまでは動作シナリオDと同様に第2落下パターンの動作が実行される。

10

【10722】

シナリオカウンタ値9200になると、左右のバー役物用モータ動作データとしてステップ数+40とスピード2が設定される。なお、この時点で、バー役物902aは下降限の位置（即ち、ステップカウンタ値25の位置）であり、シナリオカウンタ値9200で設定される動作データによって、バー役物902aは当たり報知演出が開始から100ms経過後に図1042(a)に示す当たり報知位置となる。

【10723】

20

その後、シナリオカウンタ値11300になると左右のバー役物用モータ動作データとして、ステップ数+35とスピード4が設定される。なお、この時点で左右バー役物用モータの各ステップカウンタ値は65であるため、この動作データにより、左右のバー役物用モータ902c7および902d7は各ステップカウンタ値が100になるまで正方向にスピード2で回転し、ステップカウンタ値100の位置でバー役物902aは収納位置となる。

【10724】

次に、図1055(b)を参照して、ロゴ役物902の動作シナリオHのうち、回転体役物902bの回転駆動と左右駆動に関連する動作シナリオの内容を説明する。図1055(b)は、ロゴ役物902の動作シナリオHのうち、回転体役物902bの回転駆動と左右駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図1055(b)に示すように、シナリオカウンタ値7500までは、上述した動作シナリオBと同様に第2移動パターン（最初に基準位置Pt1から右可動域限Pt3に移動するパターン）の動作シナリオが実行される。シナリオカウンタ値7500になると、横移動モータ動作データとしてステップ数+100とスピード2が設定される。この時点で、回転体役物902bは基準位置で回転しているため、この動作データが設定されることにより、回転体役物902bはスピード2で、右可動域限Pt3への移動を開始する。

30

【10725】

シナリオカウンタ値8500になると、横移動モータ動作データとしてステップ数-100とスピード2が設定され、回転体モータ動作データとしてスピード3で一回転が設定される。なお、回転体モータ原点センサデータがオンに設定されるため、回転体役物902bは原点位置まで回転すると正転状態で回転を停止する。また、この時点で回転体役物902bは右可動域限Pt3の位置で回転しているため、この動作データが設定されることにより、回転体役物902bはスピード2で基準位置Pt1への移動を開始する。

40

【10726】

そして、シナリオカウンタ値9500になると、回転体役物902は基準位置Pt1において正転状態で停止する。なお、シナリオカウンタ値7000は、救済チャンス演出の動作シナリオHにおける当否判定結果の報知演出を実行するタイミングであり、回転体役物902bが基準位置Pt1において正転状態で停止することにより大当たり当選であることを遊技者に報知する。

50

【10727】

このように、動作シナリオHでは、救済チャンス演出の開始から所定期間は動作シナリオDと同一の動作パターン（第2落下パターンと第2移動パターン）の動作を行い、当たり報知演出の開始時点で回転体役物902bが図1041（b）の上矢印802が指す位置（即ち、基準位置Pt1）において正転状態で停止するシナリオが実行される。

【10728】

ここで、上述したように、動作シナリオDは特別図柄の当否判定結果が「外れ」である場合において、第2演出カウンタCS2の値が「140～199」の範囲である場合に設定されるシナリオであり、動作シナリオHは特別図柄の当否判定結果が「当たり」である場合において、第2演出カウンタCS2の値が「160～199」の範囲である場合に設定される動作シナリオである。第2演出カウンタCS2は「0～199」の範囲で繰り返し更新されるカウンタであるため、動作シナリオDは当否判定結果が「外れ」である場合の30%の割合で設定され、動作シナリオHは当否判定結果が「当たり」である場合の20%の割合で設定される。つまり、第2落下パターンと第2移動パターンの動作シナリオは、当否判定結果が「当たり」である場合よりも「外れ」である場合の方が選択され易い。

10

【10729】

このように、本第35制御例では、当否判定結果が「外れ」である場合には、動作シナリオB（第2落下パターン、第1移動パターン）、動作シナリオD（第2落下パターン、第2移動パターン）、動作シナリオC（第1落下パターン、第2移動パターン）、動作シナリオA（第1落下パターン、第1移動パターン）の順に選択され易く、当否判定結果が「当たり」である場合には、動作シナリオE（第1落下パターン、第1移動パターン）、動作シナリオG（第1落下パターン、第2移動パターン）、動作シナリオH（第2落下パターン、第2移動パターン）、動作シナリオF（第2落下パターン、第1移動パターン）の順に選択され易く構成している。つまり、第2落下パターンの動作が実行された場合よりも、第1パターンの動作が実行された方が大当たり当選である可能性が高く、第2移動パターンが実行された場合よりも第1移動パターンの動作が実行された場合の方が大当たり当選である可能性が高くなっており、遊技者はロゴ役物902の動作パターンによっても大当たり当選であるか否かを予想できるため、遊技の興趣を向上させることができる。

20

【10730】

なお、本第35制御例では、第2落下パターン（バー役物902aが収納位置から一気に下降限まで落下するパターン）の場合のみ原点確認動作を行う構成としたが、これに限るものではなく、第1落下パターン（バー役物902aが収納位置から段階的に落下するパターン）においても原点確認動作を行う構成としても良い。この場合、バー役物902aが右中間片落ち状態（図1033（a）参照）である場合に原点確認動作を行い、原点位置が確認できなかった場合には、バー役物902aを収納位置に戻す動作データを設定する構成とすると良い。また、本第35制御例では、各種モータ（左バー役物用モータ、右バー役物用モータ）に対して、ステップ数が加算される方向への回転のみを用いて各種動作シナリオを規定しているが、これに限ること無く、各種モータに対して、ステップ数が減算される方向への回転指示を規定しても良い。また、各種モータに対する回転指示内容を予め規定しておくのでは無く、各種モータを駆動させる条件が成立した場合に、駆動対象となる各種役物の状況を判定し、その判定結果に基づいて各種モータへの回転指示内容（回転方向）を決定するように構成しても良いし、対象となる特別図柄抽選の結果に基づいて各種モータに対する回転指示内容を異ならせるように構成しても良い。この場合、例えば、特別図柄抽選の結果が特定の大当たり当選である場合のみ、通常とは異なる回転方向で各種モータのうち、少なくとも1のモータを駆動させるように構成すると良い。このように構成することで、遊技者に対して、各種役物の可動内容（落下内容や左右移動内容）だけで無く、各種役物を可動させるための各種モータの回転方向にまで興味を持たせることができる。

30

40

【10731】

50

音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 には、上述した第 3 2 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 が有する構成に加えて、第 1 演出カウンタ x a と、第 2 演出カウンタ x b と、役物待機フラグ x c と、動作シナリオ格納エリア 2 2 3 x d と、役物可動中フラグ x e と、変動中フラグ x f と、変動時間カウンタ 2 2 3 x g と、シナリオカウンタ x h と、各ステップカウンタ x i と、特殊シナリオフラグ 2 2 3 x j と、原点フラグ 2 2 3 x k と、その他メモリエリア 2 2 3 z とが少なくとも設けられている。

【1 0 7 3 2】

第 1 演出カウンタ 2 2 3 x a は、表示用変動パターンの選択に使用されるカウンタであって、「0～199」の範囲で繰り返し更新される。なお、メイン処理が実行される毎に 1 ずつ加算されて更新される。

10

【1 0 7 3 3】

第 2 演出カウンタ 2 2 3 x b は、ロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオの選択に使用されるカウンタであって、「0～199」の範囲で繰り返し更新される。なお、メイン処理が実行される毎に 1 ずつ加算されて更新される。

【1 0 7 3 4】

役物待機フラグ 2 2 3 x c は、動作シナリオ格納エリア 2 2 3 x d にロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオが格納されていることを示すためのフラグであり、演出態様設定処理 4（図 1 0 6 0 の S 4 3 1 1 A 参照）において表示用変動パターンとして救済チャンス演出ありの表示用変動パターンが設定され、決定された動作シナリオが動作シナリオ格納エリア 2 2 3 x d に格納された場合にオンに設定される（図 1 0 6 0 の S 4 5 3 6 参照）。そして、救済チャンス演出の開始タイミングとなり、救済チャンス演出開始処理（図 1 0 6 2 の S 3 1 5 5 参照）において動作シナリオ格納エリア 2 2 3 x d から動作シナリオが読み出された場合にオフに設定される（図 1 0 6 2 の S 3 2 3 5 参照）。

20

【1 0 7 3 5】

動作シナリオ格納エリア 2 2 3 x d は、演出態様設定処理 4（図 1 0 6 0 の S 4 3 1 1 A 参照）において決定されたロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオを格納するためのエリアである。この動作シナリオ格納エリア 2 2 3 x d に格納された情報（動作シナリオ）は、救済チャンス演出が開始される際に読み出される（図 1 0 6 2 の S 3 2 3 2 参照）。

【1 0 7 3 6】

役物可動中フラグ 2 2 3 x e は、ロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオが設定中であることを示すためのフラグであり、救済チャンス演出の開始タイミングにおいて動作シナリオ格納エリア 2 2 3 x d から動作シナリオが設定された場合にオンに設定される（図 1 0 6 2 の S 3 2 3 6 参照）。そして、シナリオカウンタ 2 2 3 x h の値が終了値である場合（図 1 0 6 4 の S 4 6 5 3 参照）、または動作シナリオの中止が設定された場合（図 1 0 6 3 の S 4 3 6 2 参照）にオフに設定される。

30

【1 0 7 3 7】

変動中フラグ 2 2 3 x f は特別図柄の変動表示期間であることを示すためのフラグであり、変動時間カウンタ 2 2 3 x g は特別図柄の変動時間を計測するためのカウンタである。本第 3 5 制御例では、変動中フラグ 2 2 3 x f がオンに設定されている場合に、液晶演出実行管理処理 4（図 1 0 6 1 の S 3 1 2 0 参照）において変動時間カウンタ 2 2 3 x g の値を更新する。

40

【1 0 7 3 8】

シナリオカウンタ 2 2 3 x h は、特別図柄の変動時間の経過に合わせて動作シナリオに規定された動作データを設定するためのカウンタである。シナリオカウンタ 2 2 3 x h は、液晶演出実行管理処理 4（図 1 0 6 1 の S 3 1 2 0 参照）における特殊シナリオ実行中処理（S 3 1 5 7）、または救済チャンス演出実行中処理（S 3 1 5 9）が実行される毎に 1 加算される。なお、液晶演出実行管理処理 4（S 3 1 2 0）は、音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理において 1 m s 経過する毎に実行される処理である（図 1 0 5 6 参照）。従って、シナリオカウンタは変動時間カウンタ 2 2 3 x g と同様に 1 m s 毎に更新される。

50

【10739】

ステップカウンタ x i は、左バー役物用モータ 902 c 7、右バー役物用モータ 902 d 7、横移動モータ 902 b 3、回転体モータ 902 b 2 の各ステッピングモータのステップ数を計数するためのカウンタである。

【10740】

特殊シナリオフラグ 223 x j は、救済チャンス演出におけるロゴ役物 902 の動作シナリオとして動作シナリオ B、D、F、H のいずれかが設定されていることを判別するために参照されるフラグである。詳細は後述するが、これらの動作シナリオでは、第2落下パターン（バー役物 902 a が収納位置から下降限まで一気に落下する動作パターン）の動作が実行されるため、この特殊シナリオフラグ 223 x j がオンである場合には、原点確認動作の制御を行うための特殊シナリオ実行中処理（図1063参照）が実行される。原点確認動作が終了した場合に、特殊シナリオフラグ 223 x j はオフに設定される。

10

【10741】

原点フラグ 223 x k は、回転体モータ原点センサが回転体モータの原点位置を検出した場合にオンに設定されるフラグであり、回転体役物 902 b の原点確認動作において、この原点フラグ 223 x k がオンに設定されることにより、実行中の動作シナリオの継続が決定され、原点確認動作において原点フラグ 223 x k がオンに設定されなかった場合には、実行中の動作シナリオの中止が決定される。

【10742】

RAM 223 は、その他メモリエリア 223 z として、主制御装置 110 より受信したコマンドを、そのコマンドに対応した処理が行われるまで一時的に記憶するコマンド記憶領域などを有している。なお、コマンド記憶領域はリングバッファで構成され、FIFO（First In First Out）方式によってデータの読み書きが行われる。音声ランプ処理装置 113 のコマンド判定処理が実行されると、コマンド記憶領域に記憶された未処理のコマンドのうち、最初に格納されたコマンドが読み出され、コマンド判定処理によって、そのコマンドが解析されて、そのコマンドに応じた処理が行われる。

20

【10743】

表示制御装置 114 は、音声ランプ制御装置 113 及び第3図柄表示装置 81 が接続され、音声ランプ制御装置 113 より受信したコマンドに基づいて、第3図柄表示装置 81 における第3図柄の変動表示（変動演出）を制御するものである。この表示制御装置 114 の詳細については、すでに公知なものであるので省略する。

30

【10744】

電源装置 115 は、パチンコ機 10 の各部に電源を供給するための電源部 251 と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路 252 と、RAM 消去スイッチ 122（図3参照）が設けられた RAM 消去スイッチ回路 253 とを有している。電源部 251 は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置 110～114 等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部 251 は、外部より供給される交流 24 ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ 208 などの各種スイッチや、ソレノイド 209 などのソレノイド、モータ等を駆動するための 12 ボルトの電圧、ロジック用の 5 ボルトの電圧、RAM バックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら 12 ボルトの電圧、5 ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置 110～114 等に対して必要な電圧を供給する。

40

【10745】

停電監視回路 252 は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置 110 の MPU 201 及び払出制御装置 111 の MPU 211 の各 NMI 端子へ停電信号 SG1 を出力するための回路である。停電監視回路 252 は、電源部 251 から出力される最大電圧である直流安定 24 ボルトの電圧を監視し、この電圧が 22 ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号 SG1 を主制御装置 110 及び払出制御装置 111 へ出力する。停電信号 SG1 の出力によって、主制御装置 110 及び払出制御装置 111 は、停電の発生を認識し、NMI 割込処理を実行する。なお、電源部 251 は

50

、直流安定 24 ボルトの電圧が 22 ボルト未満になった後においても、NMI 割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である 5 ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置 110 及び払出制御装置 111 は、NMI 割込処理（図 976 参照）を正常に実行し完了することができる。

【10746】

RAM 消去スイッチ回路 253 は、RAM 消去スイッチ 122（図 3 参照）が押下された場合に、主制御装置 110 へ、バックアップデータをクリアさせるための RAM 消去信号 SG2 を出力するための回路である。主制御装置 110 は、パチンコ機 10 の電源投入時に、RAM 消去信号 SG2 を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、払出制御装置 111 においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置 111 に対して送信する。

10

【10747】

＜第 35 制御例における音声ランプ制御装置により実行される制御処理について＞

次に、図 1056 から図 1064 を参照して、音声ランプ制御装置 113 内の MPU 221 により実行される各制御処理を説明する。

【10748】

まず、図 1056 を参照して、音声ランプ制御装置 113 の立ち上げ処理後に音声ランプ制御装置 113 内の MPU 221 により実行されるメイン処理について説明する。図 1056 は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理が実行されると、まず、該メイン処理が開始されてから、又は、前回 S3101 の処理が実行されてから 1 ミリ秒以上が経過したか否かが判別され（S3101）、1 ミリ秒以上経過していなければ（S3101：No）、S3102～S3112 の処理を行わずに S3121 の処理へ移行する。S3101 の処理で、1 ミリ秒経過したか否かを判別するのは、S3102～S3112 が表示（演出）に関する処理であり、短い周期（1 ミリ秒以内）で編集する必要がないのに対して、S3121 のコマンド判定処理 4 や S3122 の変動表示設定処理 4 を短い周期で実行する方が好ましいからである。S3121 の処理が短い周期で実行されることにより、主制御装置 110 から送信されるコマンドの受信洩れを防止でき、S3121 の処理が短い周期で実行されることにより、コマンド判定処理によって受信されたコマンドに基づき、変動表示演出に関する設定を遅滞なく行うことができる。

20

【10749】

S3101 の処理で 1 ミリ秒以上経過していれば（S3101：Yes）、まず、S3103～S3112 の処理によって設定された、表示制御装置 114 に対する各種コマンドを、表示制御装置 114 に対して送信するコマンド出力処理を実行する（S3102）。次いで、表示ランプ 34 の点灯態様の設定や後述する S3108 の処理で編集されるランプの点灯態様となるよう各ランプの出力を設定し（S3103）、その後電源投入報知処理を実行する（S3104）。電源投入報知処理は、電源が投入された場合に所定の時間（例えば 30 秒）電源が投入されたことを知らせる報知を行うものであり、その報知は音声出力装置 226 やランプ表示装置 227 により行われる。また、第 3 図柄表示装置 81 の画面において電源が供給されたことを報知するようコマンドを表示制御装置 114 に送信するものとしても良い。なお、電源投入時でなければ、電源投入報知処理による報知は行わずに S3105 の処理へ移行する。

30

40

【10750】

S3105 の処理では客待ち演出が実行され、その後、保留個数表示更新処理が実行される（S3106）。客待ち演出では、パチンコ機 10 が遊技者により遊技されない時間が所定時間経過した場合に、第 3 図柄表示装置 81 の表示をタイトル画面に切り替える設定などが行われ、その設定がコマンドとして表示制御装置 114 に送信される。

【10751】

その後、枠ボタン入力監視・演出処理が実行される（S3107）。この枠ボタン入力監視・演出処理では、演出効果を高めるために遊技者に操作される枠ボタン 22 が押されたか否かの入力を監視し、枠ボタン 22 の入力を確認された場合に対応した演出を行うよ

50

う設定する処理である。この処理では、枠ボタン 2 2 の遊技者による操作が検出されると、表示制御装置 1 1 4 に対して枠ボタン 2 2 が操作されたことを通知する枠ボタン操作コマンドを設定する。

【10752】

枠ボタン入力監視・演出処理が終わると、次いで、ランプ編集処理を実行し（S 3 1 0 8）、その後音編集・出力処理を実行する（S 3 1 0 9）。ランプ編集処理では、第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる表示に対応するよう電飾部 2 9 ～ 3 3 の点灯パターンなどが設定される。音編集・出力処理では、第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる表示に対応するよう音声出力装置 2 2 6 の出力パターンなどが設定され、その設定に応じて音声出力装置 2 2 6 から音が出力される。

10

【10753】

S 3 1 0 9 の処理後、液晶演出実行管理処理 4 を実行し（S 3 1 2 0）、次に、各種カウンタ更新処理を実行し（S 3 1 1 1）、演出更新処理を実行する（S 3 1 1 2）。S 3 1 1 2 の処理を実行後、S 3 1 2 1 の処理へ移行する。液晶演出実行管理処理 4 では、主制御装置 1 1 0 から送信される変動パターンコマンドに基づいて第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示に要する時間と同期した時間が設定される。この液晶演出実行監視処理 4 で設定された時間に基づいて S 3 1 0 8 のランプ編集処理が実行される。なお、S 3 1 0 9 の音編集・出力処理も第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示に要する時間と同期した時間で実行される。この液晶演出実行監視処理 4 の詳細については、図 1 0 6 1 を参照して後述する。

20

【10754】

S 3 1 1 2 の処理後、主制御装置 1 1 0 より受信したコマンドに応じた処理を行うコマンド判定処理 4（S 3 1 2 1）が実行され、S 3 1 2 2 の処理へ移行する。このコマンド判定処理 4（S 3 1 2 1）の詳細については、図 1 0 5 7 を参照して後述する。

【10755】

S 3 1 2 2 の処理では、第 3 図柄表示装置 8 1 において変動表示演出を表示させるために、主制御装置 1 1 0 より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドを生成し、そのコマンドを表示制御装置 1 1 4 に送信するために設定する処理である変動表示設定処理 4 を実行する。この変動表示設定処理 4 の詳細については、図 1 0 5 9 を参照して後述する。

30

【10756】

S 3 1 2 2 の処理が終わると、ワーク R A M 2 3 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する（S 3 1 1 5）。電源断の発生情報は、主制御装置 1 1 0 から電源断コマンドを受信した場合に記憶される。S 3 1 1 5 の処理で電源断の発生情報が記憶されていれば（S 3 1 1 5 : Y e s）、電源断フラグ及び電源断処理中フラグを共にオンして（S 3 1 1 7）、電源断処理を実行する（S 3 1 1 8）。電源断処理の実行後は、電源断処理中フラグをオフし（S 3 1 1 9）、その後、処理を、無限ループする。電源断処理では、割込処理の発生を禁止すると共に、各出力ポートをオフして、音声出力装置 2 2 6 およびランプ表示装置 2 2 7 からの出力をオフする。また、電源断の発生情報の記憶も消去する。

40

【10757】

一方、S 3 1 1 5 の処理で電源断の発生情報が記憶されていなければ（S 3 1 1 5 : N o）、R A M 2 2 3 に記憶されるキーワードに基づき、R A M 2 2 3 が破壊されているか否かが判別され（S 3 1 1 6）、R A M 2 2 3 が破壊されていなければ（S 3 1 1 6 : N o）、S 3 1 0 1 の処理へ戻り、繰り返しメイン処理が実行される。一方、R A M 2 2 3 が破壊されていれば（S 3 1 1 6 : Y e s）、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。ここで、R A M 破壊と判別されて無限ループするとメイン処理が実行されないため、その後、第 3 図柄表示装置 8 1 による表示が変化しない。よって、遊技者は、異常が発生したことを知ることができるので、ホールの店員などを呼びパチンコ機 1 0 の修復などを頼むことができる。また、R A M 2 2 3 が破壊されていると確認された

50

場合に、音声出力装置 2 2 6 やランプ表示装置 2 2 7 により R A M 破壊の報知を行うものとしても良い。

【1 0 7 5 8】

次に、図 1 0 5 7 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるコマンド判定処理 4 (S 3 1 2 1) について説明する。図 1 0 5 7 は、このコマンド判定処理 4 (S 3 1 2 1) を示したフローチャートである。図 1 0 5 7 に示した通り、コマンド判定処理 4 (S 3 1 2 1) は、上述した第 3 2 制御例におけるコマンド判定処理 (図 9 8 3 の S 3 1 1 3 参照) に対して、図柄確定コマンド (停止コマンド) を受信した場合に (S 3 2 1 8 : Y e s) 、図柄確定コマンド処理 4 (図 1 0 5 8 の S 3 2 1 9 参照) を実行する点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の処理内容については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

10

【1 0 7 5 9】

次に、図 1 0 5 8 を参照して、コマンド判定処理 4 (図 1 0 5 7 の S 3 1 2 1 参照) にて実行される図柄確定コマンド処理 4 (S 3 2 1 9 参照) の内容を説明する。図 1 0 5 8 は、図柄確定コマンド処理 4 (S 3 2 1 9) の内容を示したフローチャートである。この図柄確定コマンド処理 4 (S 3 2 1 9) は、主制御装置 1 1 0 から特別図柄の変動時間が終了した場合に設定される図柄確定コマンド (停止コマンド) を受信した場合に実行される処理である。

【1 0 7 6 0】

図柄確定コマンド処理 4 (S 3 2 1 9) が実行されると、まず、第 3 図柄表示装置 8 1 における第 3 図柄の変動表示を停止させるための表示用停止コマンドを設定する (S 3 6 5 1) 。ここで設定される表示用停止コマンドは、R A M 2 2 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理 (図 1 0 5 6 参照) のコマンド出力処理 (S 3 1 0 2) の中で、表示制御装置 1 1 4 に向けて送信される。表示制御装置 1 1 4 は、表示用図柄確定コマンドを受信すると、第 3 図柄表示装置 8 1 における第 3 図柄の変動表示を終了する。S 3 6 5 1 の処理が終了すると、変動中フラグ x f をオフに設定し (S 3 6 5 2) 、変動時間カウンタ x g の値をリセットする (S 3 6 5 3) 。

20

【1 0 7 6 1】

次に、図 1 0 5 9 を参照して、変動表示設定処理 4 (S 3 1 2 2) の内容について説明をする。図 1 0 5 9 は、変動表示設定処理 4 (S 3 1 2 2) の処理内容を示したフローチャートである。この変動表示設定処理 4 (S 3 1 2 2) は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理 (図 1 0 5 6 参照) の中で実行され、第 3 図柄表示装置 8 1 において変動演出を実行させるために、主制御装置 1 1 0 より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドを生成し設定する。

30

【1 0 7 6 2】

変動表示設定処理 4 (S 3 1 2 2) では、まず、R A M 2 2 3 に設けられた変動開始フラグ 2 2 3 d がオンかを判別する (S 4 3 0 1) 。そして、変動開始フラグ 2 2 3 d がオンではない (即ち、オフである) と判別した場合 (S 4 3 0 1 : N o) 、主制御装置 1 1 0 より変動パターンコマンドを受信していない状態であるので、S 4 3 0 6 の処理へ移行する。一方、変動開始フラグ 2 2 3 d がオンであると判別した場合 (S 4 3 0 1 : Y e s) 、変動開始フラグ 2 2 3 d をオフに設定し (S 4 3 0 2) 、抽出した変動パターンを取得し (S 4 3 0 3) 、次いで、表示制御装置 1 1 4 へ通知するための表示用変動パターンコマンドを取得した変動パターン種別に基づいて生成するための演出態様設定処理 4 を実行し (S 4 3 1 1) 、S 4 3 1 1 の処理によって設定された演出態様を示すための表示用変動パターンコマンドを設定し (S 4 3 0 5) 、入賞情報格納エリア 2 2 3 a に格納されている入賞情報をシフトし (S 4 3 1 2) 、変動中フラグ 2 2 3 x f をオンに設定する (S 4 3 1 3) 。なお、演出態様設定処理 4 (S 4 3 1 1) の詳細については図 1 0 6 0 を参照して後述する。

40

【1 0 7 6 3】

50

S 4 3 0 6 の処理では、R A M 2 2 3 に設けられた停止種別選択フラグ 2 2 3 e がオンかを判別する (S 4 3 0 6)。そして、停止種別選択フラグ 2 2 3 e がオンではない (即ち、オフである) と判別した場合 (S 4 3 0 6 : N o)、主制御装置 1 1 0 より停止種別コマンドを受信していない状態であるので、そのまま本処理を終了する。一方、停止種別選択フラグ 2 2 3 e がオンであると判別した場合 (S 4 3 0 6 : Y e s)、停止種別選択フラグ 2 2 3 e オフに設定し (S 4 3 0 7)、次いで、S 4 3 0 8 の処理でコマンドから抽出した停止種別に基づいて表示用停止種別コマンドを設定し (S 4 3 0 9)、その後、本処理を終了する。

【1 0 7 6 4】

次に、図 1 0 6 0 を参照して、演出態様設定処理 4 (S 4 3 1 1) の内容について説明をする。図 1 0 6 0 は、演出態様設定処理 4 (S 4 3 1 1) の処理内容を示したフローチャートである。この演出態様設定処理 4 (S 4 3 1 1) は、特別図柄変動に対応する変動演出の演出態様を設定するための処理が実行されるものであって、演出態様を設定する対象となる特別図柄抽選の結果や、設定されている遊技状態に応じて、様々な演出態様を設定するための処理が実行される。また、変動演出としてロゴ役物 9 0 2 を用いた演出の実行が決定された場合に、対象となる特別図柄抽選の結果に対応するロゴ役物 9 0 2 の動作シナリオを決定する。

【1 0 7 6 5】

演出態様設定処理 4 (S 4 3 1 1) が実行されると、まず、第 1 演出カウンタ 2 2 3 x a および第 2 演出カウンタ x b のカウンタ値を取得し (S 4 5 3 1)、取得した第 1 演出カウンタ 2 2 3 x a のカウンタ値と、変動表示設定処理 4 (図 1 0 5 9 の S 3 1 2 1) における S 4 3 0 3 の処理で抽出した変動パターンの変動パターン種別とに基づいて変動パターン選択 4 テーブル 2 2 2 x a から表示用変動パターンを決定する (S 4 5 3 2)。

【1 0 7 6 6】

次に、S 4 5 3 2 の処理において決定された表示用変動パターンは救済チャンス演出ありの表示用変動パターンかを判別する (S 4 5 3 3)。救済チャンス演出ありの表示用変動パターンであると判別された場合 (S 4 5 3 3 : Y e s) には、動作シナリオ選択テーブル 2 2 2 x b から、演出態様を設定する対象となる特別図柄抽選の当否判定結果と第 2 演出カウンタ 2 2 3 x b のカウンタ値とに基づいて動作シナリオを決定し (S 4 5 3 4)、決定した動作シナリオを動作シナリオ格納エリア 2 2 3 x d に格納し (S 4 5 3 5)、役物待機フラグ 2 2 3 x c をオンに設定し (S 4 5 3 6)、本処理を終了する。

【1 0 7 6 7】

一方、S 4 5 3 3 の処理において、救済チャンス演出ありの表示用変動パターンではないと判別された場合 (S 4 5 3 3 : N o) には、本処理を終了する。

【1 0 7 6 8】

次に、図 1 0 6 1 を参照して、液晶演出実行管理処理 4 (S 3 1 2 0) の内容について説明をする。図 1 0 6 1 は、液晶演出実行管理処理 4 (S 3 1 2 0) の処理内容を示したフローチャートである。この液晶演出実行管理処理 4 (S 3 1 2 0) は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理 (図 1 0 5 6 参照) の中で実行され、主制御装置 1 1 0 から送信される変動パターンコマンドに基づいて第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示に要する時間と同期させた値がセットされる変動時間カウンタ 2 2 3 x g の値を更新する処理が実行され、更新後の値に対応する演出態様を決定するための処理が実行される。

【1 0 7 6 9】

液晶演出実行管理処理 4 (S 3 1 2 0) が実行されると、まず、変動中フラグ 2 2 3 x f はオンであるかが判別される (S 3 1 5 1)。変動中フラグ 2 2 3 x f がオンではない (即ち、特別図柄の変動表示が実行されていない) と判別した場合には (S 3 1 5 1 : N o)、そのまま本処理を終了する。一方、変動中フラグ 2 2 3 x f がオンである場合 (即ち、特別図柄の変動表示が実行されている場合) には (S 3 1 5 1 : Y e s)、変動時間カウンタ 2 2 3 x g の値に 1 加算する (S 3 1 5 2)。

10

20

30

40

50

【10770】

S3152の処理が終了すると、役物待機フラグ223xcはオンであるか否かを判別し(S3153)、オンであると判別した場合(即ち、救済チャンス演出の実行が待機している場合)には(S3153:Yes)、S3152の処理において更新した変動時間カウンタ223xgの値は救済チャンス演出の開始時間であるかが判別される(S3154)。救済チャンス演出の開始時間ではないと判別した場合(S3154:No)には、本処理を終了する。一方、S3154の処理において、救済チャンス演出の開始時間であると判別した場合(S3154:Yes)には、救済チャンス演出開始処理を実行する(S3155)。その後、本処理を終了する。

【10771】

ここで、図1062を参照して、救済チャンス演出開始処理(S3155)の内容について説明する。図1062は、救済チャンス演出開始処理(S3155)の処理内容を示したフローチャートである。この救済チャンス演出開始処理(S3155)は、救済チャンス演出の開始に合わせてロゴ役物902の動作シナリオを開始させるための処理を実行する。

【10772】

救済チャンス演出開始処理(S3155)が開始されると、まず、救済チャンス演出の開始を報知する報知態様(図1041(b)の表示領域HR1の表示)を表示するための表示用コマンドを設定し(S3231)、動作シナリオ格納エリア223xdに格納されている動作シナリオを設定する(S3232)。

【10773】

S3232の処理が終了すると、設定した動作シナリオは、動作シナリオB、D、G、Hのいずれかであるかが判別される(S3233)。動作シナリオB、D、G、Hのいずれかであると判別した場合には(S3233:Yes)、特殊シナリオフラグ223xjをオンに設定し(S3234)、S3235の処理を行う。一方、S3233の処理において、動作シナリオB、D、G、Hのいずれでもないと判別した場合(即ち、設定された動作シナリオが動作シナリオA、C、E、Fのいずれかである場合)には(S3233:No)、S3237の処理をスキップし、S3235の処理を行う。

【10774】

S3235の処理では、役物待機フラグ223xcをオフに設定し(S3235)、役物可動中フラグ223xeをオンに設定し(S3236)、本処理を終了する。

【10775】

このように構成することで、特別図柄変動が実行されてから所定時間(例えば、20秒)の経過を契機にロゴ役物902の動作シナリオを開始させることが可能となる。

【10776】

図1061に戻り、説明を続ける。S3153の処理において、役物待機フラグ223xcがオンでないと判別された場合には(S3153:No)、特殊シナリオフラグ223xjがオンであるかが判別される(S3156)。特殊シナリオフラグ223xjがオンであると判別された場合には(S3156:Yes)、特殊シナリオ実行中処理(S3157)を行う。

【10777】

ここで、図1063を参照して、特殊シナリオ実行中処理(S3157)の内容について説明をする。図1063は、特殊シナリオ実行中処理の処理内容を示したフローチャートである。この特殊シナリオ実行中処理(S3157)は、動作シナリオB、D、G、Hのいずれかの動作シナリオが設定されている場合に実行される処理であり、動作シナリオにおける回転体役物902bの原点確認動作で原点位置を検出できなかった場合に、ロゴ役物902の動作シナリオを中止し、液晶表示による代替救済チャンス演出に切り替えるための処理である。

【10778】

特殊シナリオ実行中処理(S3157)が実行されると、まず、シナリオカウンタ22

10

20

30

40

50

3 x h のカウンタ値は原点確認終了の値か否かが判別される (S 4 3 5 1)。シナリオカウンタ 2 2 3 x h のカウンタ値は原点確認終了の値ではないと判別した場合には (S 4 3 5 1 : N o)、原点フラグ 2 2 3 x k はオンであるか否かが判別される (S 4 3 5 2)。原点フラグ 2 2 3 x k がオンではないと判別した場合 (即ち、原点位置の検出ができていない場合) には (S 4 3 5 2 : N o)、原点センサ (図示しない) はオンであるか否かが判別される (S 4 3 5 3)。この原点センサは回転体役物 9 0 2 b の原点位置を検出するためのセンサであり、回転体役物 9 0 2 b が原点位置にある場合にオンとなる。S 4 3 5 3 の処理において、原点センサがオンであると判別した場合には (S 4 3 5 3 : Y e s)、原点フラグ 2 2 3 x k をオンに設定し (S 4 3 5 4)、S 4 3 5 5 の処理に移行する。一方、S 4 3 5 3 の処理において、原点センサ 2 2 3 x k がオンではないと判別した場合には (S 4 3 5 3 : N o)、S 4 3 5 4 の処理をスキップし、S 4 3 5 5 の処理に移行する。

10

【10779】

S 4 3 5 2 の処理において、原点フラグ 2 2 3 x k がオンであると判別した場合には (S 4 3 5 2 : Y e s)、S 4 3 5 3 および S 4 3 5 4 の処理をスキップし、S 4 3 5 5 の処理に移行する。

【10780】

S 4 3 5 5 の処理では、シナリオカウンタ 2 2 3 x h のシナリオカウンタ値に 1 加算し (S 4 3 5 5)、更新後のシナリオカウンタ値に対応した動作データを設定し (S 4 3 5 6)、本処理を終了する。

20

【10781】

S 4 3 5 1 の処理において、シナリオカウンタ値が原点確認終了の値であると判別した場合には (S 4 3 5 1 : Y e s)、次に、原点フラグ 2 2 3 x k がオンであるか否かを判別する (S 4 3 5 7)。原点フラグ 2 2 3 x k がオンであると判別された場合には (S 4 3 5 7 : Y e s)、原点フラグ 2 2 3 x k をオフに設定し (S 4 3 5 8)、特殊シナリオフラグ 2 2 3 x j をオフに設定し (S 4 3 5 9)、S 4 3 5 5 の処理に移行する。

【10782】

一方、S 4 3 5 7 の処理において、原点フラグ 2 2 3 x k がオンではないと判別した場合 (即ち、原点確認動作において原点位置を検出できなかった場合) には (S 4 3 5 7 : N o)、設定されている動作シナリオの中止を設定し (S 4 3 6 0)、シナリオカウンタ 2 2 3 x h のカウンタ値をリセットし (S 4 3 6 1)、役物可動中フラグ 2 2 3 x f をオフに設定する (S 4 3 6 2)。その後、当否判定結果に対応する代替救済チャンス演出を表示するための表示用コマンドを設定し (S 4 3 6 3)、本処理を終了する。

30

【10783】

図 1061 に戻り、説明を続ける。S 3 1 5 6 の処理において、特殊シナリオフラグ 2 2 3 x j がオンではないと判別した場合には (S 3 1 5 6 : N o)、次に、役物可動中フラグ 2 2 3 x e はオンであるか否かを判別する (S 3 1 5 8)。役物可動中フラグ 2 2 3 x e がオンではないと判別した場合 (即ち、救済チャンス演出が実行されていない場合) には (S 3 1 5 8 : N o)、本処理を終了する。一方、S 3 1 5 8 の処理において、役物可動中フラグ 2 2 3 x e がオンであると判別した場合には (S 3 1 5 8 : Y e s)、救済チャンス演出実行中処理を実行する (S 3 1 5 9)。その後、本処理を終了する。

40

【10784】

ここで、図 1064 を参照して、救済チャンス演出実行中処理 (S 3 1 5 9) の内容について説明をする。図 1064 は、救済チャンス演出実行中処理 (S 3 1 5 9) の処理内容を示したフローチャートである。この救済チャンス演出実行中処理 (S 3 1 5 9) は、シナリオカウンタ 2 2 3 x h のシナリオカウンタ値に対応する動作データを設定するための処理である。

【10785】

救済チャンス演出実行中処理 (S 3 1 5 9) が実行されると、まず、シナリオカウンタ 2 2 3 x h のカウンタ値はシナリオの終了を示す値 (即ち、E N D 情報) であるか否かを

50

判別する（S 4 6 5 1）。シナリオの終了値であると判別した場合には（S 4 6 5 1：Y e s）、シナリオカウンタ2 2 3 x hのカウンタ値をリセットし（S 4 6 5 2）、役物可動中フラグ2 2 3 x eをオフに設定し（S 4 6 5 3）、本処理を終了する。

【1 0 7 8 6】

一方、シナリオカウンタ2 2 3 x hのカウンタ値が終了値ではないと判別した場合には（S 4 6 5 1：N o）、次に、シナリオカウンタ2 2 3 x hのカウンタ値が報知演出のタイミングであることを示す値であるかを判別する（S 4 6 5 4）。シナリオカウンタ2 2 3 x hのカウンタ値が報知演出のタイミングであることを示す値ではないと判別した場合には（S 4 6 5 4：N o）、シナリオカウンタ2 2 3 x hに1加算し（S 4 6 5 9）、更新した後のシナリオカウンタ2 2 3 x hのカウンタ値に対応した動作データを設定し（S 4 6 6 0）、本処理を終了する。

10

【1 0 7 8 7】

一方、S 4 6 5 4の処理において、シナリオカウンタ2 2 3 x hのカウンタ値が報知演出のタイミングであることを示す値であると判別した場合には（S 4 6 5 4：Y e s）、次に、特別図柄の当否判定結果は当たりであることを判別する（S 4 6 5 5）。当否判定結果が当たりではないと判別した場合（即ち、当否判定結果が外れである場合）には（S 4 6 5 5：N o）、回転体役物9 0 2 bの停止位置が当たり報知位置（図1 0 4 1（b）に示す、上矢印8 0 2が指す位置）であることを判別する（S 4 6 5 6）。当たり報知位置であると判別した場合には（S 4 6 5 6：Y e s）、横移動モータ9 0 2 b 3に3 0ステップを設定し（S 4 6 5 7）、失敗を示す報知態様（図1 0 4 2（b）の表示領域H Rの表示）を表示するための表示用失敗報知コマンドを設定し（S 4 6 5 8）、S 4 6 5 9の処理に移行する。

20

【1 0 7 8 8】

一方、S 4 6 5 6の処理において、回転体役物9 0 2 bの停止位置が当たり報知位置ではないと判別した場合には（S 4 6 5 6：N o）、S 4 6 5 7の処理をスキップして、S 4 6 5 8の処理を行う。

【1 0 7 8 9】

このように構成することで、回転体役物9 0 2 bが脱調や故障による不具合によって、外れであるにも拘わらず当たり報知位置に停止してしまった場合であっても、追加の動作データを設定し当たり報知位置から移動させることで、遊技者に対して誤った遊技情報が提供されることを抑制することができる。

30

【1 0 7 9 0】

S 4 6 5 5の処理において、当否判定結果が当たりであると判別した場合には（S 4 6 5 5：Y e s）、回転体役物9 0 2 bの停止位置は当たり報知位置であることを判別する（S 4 6 6 1）。回転体役物9 0 2 bの停止位置が当たり報知位置であると判別した場合には（S 4 6 6 1：Y e s）、表示用図柄移動コマンドを設定する（S 4 6 6 2）。この表示用図柄移動コマンドは、図1 0 4 1（b）に示す中図柄列を半コマ分移動させ、図1 0 4 2（a）に示すように当たり報知態様（「海物語」の文字列）を構成する第3図柄（図1 0 4 2（a）に示す、中下段図柄Z 2 c）の全体を表示するためのコマンドである。

【1 0 7 9 1】

S 4 6 6 2の処理が終了すると、救済チャンス演出の成功を示す報知態様（図1 0 4 2（a）に示す表示領域H Rの表示）を表示するための表示用成功報知コマンドを設定し（S 4 6 6 3）、S 4 6 5 9の処理に移行する。

40

【1 0 7 9 2】

一方、S 4 6 6 1の処理において、回転体役物9 0 2 bの停止位置が当たり報知位置ではないと判別した場合には（S 4 6 6 1：N o）、液晶表示にて失敗を示す報知態様を表示した後に大当たり当選であることを示す報知態様を表示する演出（所謂、復活演出）を表示するための表示用復活報知コマンドを設定し（S 4 6 6 4）、S 4 6 5 9の処理に移行する。

【1 0 7 9 3】

50

このように構成することで、回転体役物 902b が当たり報知位置で停止していないにも拘わらず、救済チャンス演出が成功したことを示す報知態様が表示されるといった違和感のある演出を遊技者に対して実行することを抑制することができる。

【10794】

以上説明したように、本第35制御例では、遊技盤面の装飾と、装飾用可動役物（ロゴ役物 902）と、第3図柄表示装置 81 に表示される第3図柄の一部を組み合わせた有効ラインを形成する演出が実行される。これにより、遊技者に対して第3図柄表示装置 81 に表示される第3図柄と遊技盤面の装飾の位置関係にも興味を持たせることが可能となり遊技の興趣を向上させることができる。

【10795】

なお、本第35制御例では、遊技盤面の装飾と、装飾用可動役物と、第3図柄とによって有効ラインを形成する構成としたが、これに限るものではなく、第3図柄に代えて、第3図柄表示装置 81 に表示される保留図柄で有効ラインを形成しても良い。

【10796】

ここで、図1065を参照して、本第35制御例の変形例について説明する。第35制御例の変形例では、装飾用可動役物を用いずに、遊技盤面の装飾と、第3図柄と、保留図柄とによって有効ラインを形成する。図1065（a）に示すように、救済チャンス演出が開始されると、実行中保留図柄 hr0 の表示態様を可変させることを示唆する態様であるキャラクタ 801 が表示され、実行中保留柄 hr0 が表示態様可変中であることを示す態様に可変させる。そして、主表示領域 Dm の中央上部に表示される HR1 には、「救済チャンス！保留図柄が「語」に変われば大当たり」という演出成功条件を案内するための案内態様が表示される。

【10797】

そして、所定期間（3秒）が経過すると、図1065（b）に示すように、実行中保留図柄 hr0 が予め設定されている表示態様に可変して表示される。図1065（b）は、演出成功の場合を示した図であり、実行中保留図柄 hr0 が「語」保留図柄に可変することで、ロゴ装飾 Rg1 と、中中段図柄 Z2b と、実行中保留図柄 hr0 によって縦に「海物語」の文字列が形成され、有効ラインが形成されたことを示すためにロゴ装飾 Rg1 に内蔵された LED が点滅し、中中段図柄 Z2b を強調するためのエフェクトがかけられる。

【10798】

このように構成することで、装飾用可動役物を搭載していない遊技機においても遊技盤面の装飾と、第3図柄を組み合わせた演出を実行可能である。

【10799】

なお、本第35制御例では、大当たり当選であることを報知する態様として、「海物語」の文字列を形成する構成としたが、これに限るものではなく、他の文字列を形成する構成しても良い。

【10800】

＜第36制御例＞

次に、図1066～図1114を参照して、第36制御例におけるパチンコ機 10 について説明する。本第36制御例におけるパチンコ機 10 は、上述した第35制御例のパチンコ機 10 に対して、特別図柄の変動表示中に実行される変動演出の一環として用いられる装飾用可動役物を複数個（3個）搭載し、その複数の装飾用可動役物を用いた新たな変動演出を追加している点で相違している。

【10801】

上述した第35制御例では、外れを示す態様の第3図柄が表示された後に装飾用可動役物を用いた演出（救済チャンス演出）が実行される構成であった。これに対して、本第36制御例では、第3図柄が当否判定結果を示す態様で停止表示される前の期間で装飾用可動役物を用いた新たな演出が実行される構成としている。

【10802】

10

20

30

40

50

ここで、従来より、特別図柄の当否判定結果を予告するための変動演出の一環として装飾用可動役物を用いた演出を実行するパチンコ機10が知られている。このようなパチンコ機10では、装飾用可動役物を用いた予告演出が変動期間の様々なタイミングで実行される。

【10803】

ところで、パチンコ機10における装飾用可動役物は表示画面の正面視手前側で可動するため、装飾用可動役物の可動中は表示画面の装飾用可動役物と重なる表示領域は遊技者から視認困難となるのが一般的である。

【10804】

従って、装飾用可動役物を用いた演出が実行されるタイミングで、表示画面に遊技情報を提供するための別の演出（例えば、第3図柄のリーチ態様）が表示される場合に、可動中の装飾用可動役物と重なってしまうと遊技者からは視認できず、大当たり当選を示す第3図柄が停止表示されることを期待している遊技者に対して、複合演出が煩わしい演出となってしまう、演出効果が低下する虞があった。

【10805】

これに対して、本第36制御例では、複数の装飾用可動役物を用いた複合演出が実行されるタイミングによって、同一の演出結果（図1090に示す、「ゲキアツ」という大当たり当選期待度が高いことを報知する態様の形成）を創出するために用いられる要素の種別や、各要素に対する制御内容を異ならせることで、第3図柄の変動演出を邪魔すること無く複合演出を実行可能に構成している。このように構成することで、どのタイミングで複合演出が実行された場合であっても、遊技者に好適な演出を提供することができる。また、第3図柄表示装置81の表示面に表示される変動演出の内容に対応させて同一の演出結果を示す複合演出の演出態様を異ならせることができるため、様々なタイミングで複合演出を実行させることが可能となり、演出効果を高めることができる。

【10806】

この第36制御例におけるパチンコ機10が、上述した第35制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、装飾用可動役物を複数搭載している点、音声ランプ制御装置113におけるROM222およびRAM223の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第35制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第35制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

【10807】

＜第36制御例におけるパチンコ機10の装飾用可動役物について＞

次に、図1066～図1088を参照して、本第36制御例におけるパチンコ機10の装飾用可動役物の構成について説明する。図1066は、本第36制御例におけるパチンコ機10の遊技盤面の構成を示した図である。上述した第35制御例に対して、装飾用可動役物を複数搭載している点と、可変入賞装置650、特定入賞口65aおよび第2入球口640の配置を変更している点で相違している。なお、可変入賞装置650の構造については、第35制御例と同一であるため、その詳細な説明は省略する。

【10808】

本第36制御例におけるパチンコ機10では、装飾用可動役物として、ロゴ役物902、「ア」役物903、シャッター役物904の3つの装飾用可動役物が搭載されている。図1066に示すように、通常、ロゴ役物902は第3図柄表示装置81の上部に収納され、「ア」役物903は第3図柄表示装置81の中央下部に収納され、シャッター役物904は第3図柄表示装置81の左右に収納されている。以下、各装飾用可動役物の詳細な構成について説明する。

【10809】

図1067は、ロゴ役物902と、「ア」役物903の動作ユニットの正面図である。ロゴ役物902は、バー役物902aと回転体役物902bで構成されており、回転体役物902bの表面には、「キ」という文字が装飾されている。このロゴ役物902bは、LEDを内蔵しており、音声ランプ制御装置113からのコマンドによって発光させることが可能である。

【10810】

「ア」役物903は、その表面に「ア」という文字が装飾された装飾用可動役物である。詳細は後述するが、本第36制御例では、ロゴ役物902と、「ア」役物903と、シャッター役物904に装飾された「ゲ」文字装飾904a4（図1069参照）と、遊技盤面に装飾された「ツ」文字装飾905によって「ゲキアツ」という大当たり当選期待度

10

【10811】

図1068(a)は、ロゴ役物902の動作ユニットを模式的に示した図である。なお、このロゴ役物902の構成は、上述した第35制御例におけるロゴ役物902に対して、表面に施された装飾が異なる点で相違するのみで、その他の構成については同一である。

【10812】

図1068(a)に示すように、このロゴ役物902は、バー役物902aと、回転体役物902bと、左右上昇機構902cおよび902dによって構成されている。以下、図1076～図1081を適宜参照しながら、ロゴ役物902の構成について説明する。

20

【10813】

バー役物902aは、左右の両端に上昇機構902cおよび902dを有している。この上昇機構902cおよび902dは左右対称に略同じ形状で構成されている。その為、左上昇機構902cにおいて、説明した箇所と同一の構成については、右上昇機構902dの説明を省略する。

【10814】

左上昇機構902cは、上段ラック902c1とブーツ型の下段ラック902c2とで構成された2段ラックを有しており、下段ラック902cの上端部に設けられた接続ギア902c8a（図1040参照）によって上段ラック902c1と接続している。この2段ラックは、上駆動カム902c3が回転することによって上駆動カム902c3に設け

30

【10815】

ここで、図1076～図1077参照して、左上昇機構902cの詳細な構造について説明する。図1076は、上昇機構902cおよび902dの分解正面斜視図であり、図1077は、上昇機構902cおよび902dの分解背面斜視図である。図1076に示すように、左上昇機構902cには、上駆動用のステッピングモータであるバー役物用モータ902c7が設けられている。バー役物用モータ902c7には上駆動カム902c3と嵌合する上駆動用ギア902c4が設けられている。バー役物用モータ902c7が作動して、上駆動用ギア902c4が回転することにより、上駆動カム902c3を回転させる。上駆動カム902c3には円柱ピン902c3pが設けられており、上駆動カム

40

【10816】

この円柱ピン902c3pは、正面視手前側に突出しており、バー役物902aが収納位置にある場合、下段ラック902c2の底部は円柱ピン902c3pに下から支えられた状態となっている。そして、円柱ピン902c3pが図1032(a)の位置から時計回り（右上昇機構902dの場合は反時計回り）に移動することで、円柱ピン902c3pは下段ラック902c2の底部から外れ、下段ラック902c2は円柱ピン902c3pの支えを失う。なお、バー役物902aはストッパー902c5（図1077参照）によって支えられており、ストッパー902c5がロック状態である場合には、下段ラック902c2が円柱ピン902c3pの支えを失ってもバー役物902aは落下しない。

50

【10817】

このストッパー902c5は、バー役物用モータ902c7が所定のステップ数（本第35制御例では25ステップ）回転することで上駆動カム902c3に接続しているアーム部材902c6をスライドさせ、アーム部材902c6に接続しているリンク部材902c5Lを上下させることでロック状態と解除状態とに可変する。ストッパー902c5が解除状態となり、円柱ピン902c3pが下段ラック902c2の下部に入り込んでいない状態である場合には、下段ラック902c2は自重で落下する。このとき、下段ラック902c2と上段ラック902c1を接続する接続ギア902c8aは上昇機構902cの支柱部分に設けられている下突出片902c8cと嵌合して反時計回りに回転する。この接続ギア902c8aは、上段ラック902c1に設けられた上突出片902c8b（図1077参照）とも嵌合しており、接続ギア902c8aが反時計回りに回転することで、上段ラック902c1を下降させる。これにより、バー役物902aは下降限まで落下する。

10

【10818】

なお、右上昇機構902dにのみ、図1032（a）に示す、右途中停止ソレノイド902d9が設けられている。この右途中停止ソレノイド902d9がONである場合には、正面視奥側に向かって弁が突出し、自重で落下するバー役物902aを図1033（a）に示す位置で停止させることが可能となる。一方、右途中停止ソレノイド902d9がOFFとなった場合には、弁が引っ込みバー役物902aは下降限まで落下する。

20

【10819】

ここで、本第35制御例では、バー役物902aの落下パターンとして、2種類の落下パターンを設定可能に構成している。まず、1つ目の落下パターンは、左ストッパー902c5をロック状態のままで右ストッパー902d5のみを解除状態とし、右途中停止ソレノイド902d9をONとする右中間片落ち状態（図1033（a）参照）とした後、右中間片落ち状態から左ストッパー902c5を解除状態とし、バー役物902aの左端を下降限まで落下させた状態である左片落ち状態（図1033（b）参照）とし、右途中停止ソレノイド902d9をOFFとしてバー役物902aの右端も下降限（図1032（b）に示す位置）まで落下させる第1落下パターンである。

【10820】

2つ目の落下パターンは、左右のストッパー902c5および902d5を同時に解除状態とし、右途中停止ソレノイド902d9をOFFとすることでバー役物902aが自重で一気に下降限まで落下する第2落下パターンである。

30

【10821】

このように、バー役物902aを自重で落下させる構造であっても、右途中停止ソレノイド902d9と左右のストッパー902c5および902d5の解除時期を可変させることで多様な落下パターンを設定可能にしている。

【10822】

図1076に戻り説明を続ける。バー役物902aが下降限にある場合（図1070に示す状態である場合）、上駆動カム902c3が時計回り（右上昇機構902dでは、反時計回り）に回転することで、円柱ピン902c3pが図1032（b）に示す位置から時計回りに移動し、下段ラック902c2の底部に入り込み、下段ラック902c2を押し上げる。円柱ピン902c3pによって下段ラック902c2が押し上げられると、接続ギア902c8a（図1077参照）が上昇機構902cの支柱部分に設けられている下突出片902c8c（図1077参照）と嵌合し、接続ギア902c8aが時計回りに回転する。この接続ギア902c8aは、上段ラック902c1に設けられた上突出片902c8b（図1077参照）とも嵌合しており、接続ギア902c8aが時計回りに回転することで、上段ラック902c1を上昇させる。

40

【10823】

このように、上段ラック902c1と下段ラック902c2の2段ラックとすることで、上駆動カム902c3の直径よりも長いストロークの上下駆動が可能となるため、上駆

50

動カム 902c3 を軽量化することができ、駆動するためのステッピングモータの出力を抑えて駆動させることができる。よって、パチンコ機 10 の消費電力を抑えることができる。

【10824】

次に、図 1080～図 1081 を参照して、回転体役物 902b の構造について説明する。図 1080 は、回転体役物 902b とバー役物 902a の分解正面斜視図であり、図 1081 は、回転体役物 902b とバー役物 902a の分解背面斜視図である。回転体 902b1 は、表面に装飾が施された部材であり、本第 35 制御例では、パチンコ機 10 の題材に関連する「物」という文字が装飾されている（図 1070 参照）。この回転体 902b1 の裏側には、回転駆動用のステッピングモータである回転体モータ 902b2 と、ローラースライダー 902b6 が設けられている（図 1079 参照）。音声ランプ制御装置 113 によって設定された動作データに基づいて回転体モータ 902b2 が駆動すると、回転ギア 902b7 が回転し、回転ギア 902b7 の回転により回転体 902b1 を回転させる。

10

【10825】

回転体モータ 902b2 は、音声ランプ制御装置 113 によって設定された動作データに基づいて時計回り、或いは反時計回りに回転可能であり、回転体モータ 902b2 の回転方向に対応して回転体 902b1 の回転方向が可変する。

【10826】

また、回転体モータ 902b2 の回転速度は音声ランプ制御装置 113 によって設定された動作データに基づいて 4 段階で設定可能であり、回転体モータ 902b2 の回転スピードに対応して回転体 902b1 の回転スピードも可変する。

20

【10827】

図 1078 に示すように、回転体役物 902b に設けられているローラースライダー 902b6 は、ボールねじ 902b5 を挿通可能に構成されている。このボールねじ 902b5 には、正面視左端に横駆動ギア 902b4 と、横駆動用のステッピングモータである横移動モータ 902b3 が設けられており、横移動モータ 902b3 が駆動することで、横駆動ギアが回転し、ボールねじ 902b5 が回転する。ボールねじ 902b5 が回転すると、ローラースライダー 902b6 が左右に移動する。これにより、回転体役物 902b を左右に移動させることができる。

30

【10828】

ここで、図 1090 (a) を参照して、回転体役物 902b の左右可動域について説明する。回転体役物 902b は、バー役物 902a の正面視手前側を左可動域限 Pt2 から右可動域限 Pt3 の範囲内で左右に移動することができる。また、左右可動域限 Pt2, Pt3 の中間には基準位置 Pt1 が設定されており、バー役物 902a が収納位置となる場合には、基準位置 Pt1 で停止する。

【10829】

横移動モータ 902b3 は、音声ランプ制御装置 113 によって設定された動作データに基づいて時計回り、或いは反時計回りに回転可能であり、横移動モータ 902b3 が時計回りに回転すると、回転体役物 902b は正面視右方向に移動し、反時計回りに回転すると、回転体役物 902b は正面視左方向に移動する。

40

【10830】

なお、バー役物 902a には基準位置 Pt1、左可動域限 Pt2、右可動域限 Pt3 に対応する位置に図示しないセンサが設けられており、回転体役物 902b の左右の位置を検出可能に構成している。

【10831】

また、横移動モータ 902b3 の回転速度は音声ランプ制御装置 113 によって設定された動作データに基づいて 4 段階で設定可能であり、横移動モータ 902b3 の回転スピードに対応して回転体役物 902b の移動スピードも可変する。

【10832】

50

図1068(b)に戻り、説明を続ける。図1068(b)は、「ア」役物903の動作ユニットを模式的に示した図であり、「ア」役物903が上昇限まで上昇した状態を示している。以下、「ア」役物の詳細な構造について、図1082～図1085を適宜参照しながら説明する。

【10833】

図1082、図1084は、「ア」役物903の分解正面斜視図であり、図1083、図1085は、「ア」役物903の分解背面斜視図である。図1082に示すように、「ア」役物903は、上昇役物903aと上昇レール903bで構成されている。

【10834】

図1084に示すように、上昇役物903aには、上下駆動用のステッピングモータであるア役物用モータ903a3が設けられている。このア役物用モータ903a3には、アーム部材が付属するギア903a2が接続しており、ア役物用モータ903a3が時計回りに駆動することでアーム部材が上昇し、反時計回りに駆動することで下降する。このアーム部材が上下することにより、上昇役物903aの高さが可変する。

【10835】

図1069は、シャッター役物904の動作ユニットを模式的に示した図であり、シャッター役物904が閉鎖状態である場合を示している。図1069に示すように、シャッター役物904は、閉鎖状態となることにより左第1シャッター扉904a1と左シャッター扉904a2に跨がって装飾された「ゲ」文字装飾904a4が形成される。以下、シャッター役物904の詳細な構造について、図1086～図1087を適宜参照しながら説明する。

【10836】

図1086は、シャッター役物904が開放状態である場合の動作ユニットを示した正面斜視図である。開放状態におけるシャッター役物904は、左右にそれぞれ3枚ずつ設けられたシャッター扉904a1～904a3、904b1～904b3が重なった状態で格納される。シャッター扉の上部には、シャッター扉の開閉駆動用のステッピングモータであるシャッター役物用モータを備えたレール機構904cが設けられている。

【10837】

レール機構904cには、左シャッター扉904a1～904a3の開閉駆動を行う左シャッター役物用モータ904c1と、右シャッター扉904b1～904b3の開閉駆動を行う右シャッター役物用モータ904c5が設けられており、それぞれのシャッター役物用モータ904c1および904c5が時計回りに駆動することで、シャッター役物用モータ904c1および904c5にそれぞれ接続するスライドギア904c4aおよび904c4bが閉鎖方向にスライドする。そして、スライドギア904c4aおよび904c4bにそれぞれ接続するシャッタギア904c3aおよび904c3bも連動してスライドすることで、シャッタギア904c3aに接続する左第3シャッター扉904a3と、シャッタギア904c3bに接続する右第3シャッター扉904b3が閉鎖方向にスライドする。左シャッター扉904a1～904a3は接続部材によって繋がっており、右シャッター扉904b1～904b3も接続部材によって繋がっている。このため、左右の第3シャッター扉904a3および904b3がそれぞれ閉鎖方向にスライドすることで、シャッター扉904a1、904a2、904b1、904b2も連動してスライドする構成となっている。なお、左右のシャッター役物用モータ904c1および904c5を反時計回りに駆動することでシャッター役物904を開放状態とすることができる。

【10838】

図1070は、ロゴ役物902が下降限の位置にある状態を示した図であり、図1071は、ロゴ役物902が右中間片落ち状態である場合を示した図であり、図1072は、ロゴ役物902が右中間片落ち状態かつ左方落ち状態である場合を示した図である。また、図1073は、「ア」役物903が上昇限まで上昇した状態を示した図である。

【10839】

10

20

30

40

50

図1074は、シャッター役物904が閉鎖状態である場合を示した図である。図1074に示すように、シャッター役物904は、複数のシャッター扉904a1～904a3、904b1～904b3で構成されている。シャッター役物904が閉鎖状態になると、第3図柄表示装置81の表示領域全体を覆い隠すため、遊技者からは表示領域に表示されている演出を視認できない状態となる。

【10840】

図1075は、全ての装飾用可動役物が可動状態ある場合を示した図である。図1075に示すように、全ての装飾用可動役物が可動し、所定位置にて停止することで遊技盤面の「ツ」文字装飾905と組み合わせさせて「ゲキアツ」という文字列が形成される。

【10841】

＜第36制御例における演出内容について＞

次に、図1089～図1096を参照して、本第36制御例において実行される特徴的な演出内容について説明する。本第36制御例におけるパチンコ機10では、大当たり当選期待度が高いことを示唆する演出として、全ての装飾用可動役物を用いて「ゲキアツ」という文字列を形成する複合演出（文字演出）を実行する。本第36制御例では、この複合演出が特別図柄の変動表示期間の様々なタイミングで実行される構成としている。具体的には、設定された変動パターン毎に実行タイミングが規定されており、特別図柄のリーチ前演出期間に実行される場合と、リーチ演出期間に実行される場合とがある。

【10842】

このように変動パターンによって複合演出の実行タイミングを異ならせることにより、遊技者が複合演出の実行タイミングを予測し難くなるため、特別図柄の変動時間が終了するまで複合演出の実行を期待させることが可能となる。

【10843】

まず、図1089～図1090（a）、および図1094を参照して、通常パターンの複合演出について説明する。通常パターンの複合演出は、特別図柄の変動表示期間のうち、リーチ前演出期間に実行される複合演出のパターンである。リーチ前演出期間とは、第3図柄表示装置81において第3図柄の変動表示が開始されてから第3図柄がリーチ態様となるまでの期間であり、複合演出の他にも当否判定結果を予告するための様々な予告演出が実行される。通常パターンの複合演出では、全ての装飾用可動役物を用いて「ゲキアツ」という文字列を形成する。

【10844】

ここで、図1094を参照して、通常パターンの複合演出が実行される場合の特別図柄変動と第3図柄表示装置81の演出表示と、各装飾用可動役物の関係について説明する。図1094は、通常パターンの複合演出が実行される場合の特別図柄変動と第3図柄表示装置81の演出表示と、各装飾用可動役物の状態を示したタイミングチャートである。

【10845】

図1094では、特別図柄の変動パターン種別として「スーパーリーチ（変動時間80s）」が設定されている場合を例にして説明する。図1094に示すように、「スーパーリーチ」の変動パターンでは、リーチ前演出期間が40秒、リーチ演出期間が40秒となっている。特別図柄の変動表示が開始されると、第3図柄表示装置81では、当否判定結果を予告するための予告演出を含む液晶演出が20秒間実行される。この期間は、各装飾用可動役物が格納状態であるため、遊技者は第3図柄表示装置81の表示領域に表示される演出を視認可能である。

【10846】

特別図柄の変動開始から20秒経過すると、20秒間の複合演出が開始される。詳細は後述するが、本第36制御例では、複合演出の開始タイミングでリーチ演出期間であるか否かを判別し、その判別結果に応じて装飾用可動役物の動作シナリオを設定する構成としている（図1111参照）。図1094に示す例では、リーチ前演出期間であるため、通常パターンの動作シナリオが設定される。通常パターンの動作シナリオでは、複合演出が開始されるとロゴ役物902が下降限まで落下し、回転体役物902bが回転しながら右

10

20

30

40

50

可動域限 P t 3 に移動する。図 1 0 8 9 (a) は、複合演出開始から 3 秒経過した時点における第 3 図柄表示装置 8 1 の表示状態と、各装飾用可動役物の状態を簡略的に示した図である。

【1 0 8 4 7】

図 1 0 8 9 (a) に示すように、第 3 図柄表示装置 8 1 の主表示領域 D m における各図柄列 Z 1 ~ Z 3 では第 3 図柄が変動表示されており、主表示領域 D m の中段部分は、ロゴ役物 9 0 2 が手前側に位置しているため、遊技者からは視認できない状態となっている。回転体役物 9 0 2 b は、基準位置 P t 1 から右可動域限 P t 3 へと移動した状態である。回転体役物 9 0 2 b は、この後、反時計回りに回転しながら左可動域限 P t 2 に向かって移動を開始する。なお、この時点では、「ア」役物 9 0 3 と、シャッター役物 9 0 4 はそれぞれ格納状態となっている。

10

【1 0 8 4 8】

図 1 0 9 4 に戻り、説明を続ける。複合演出の開始から 5 秒経過すると、シャッター役物 9 0 4 が閉鎖状態となる。図 1 0 8 9 (b) は、複合演出開始から 5 秒経過した時点における第 3 図柄表示装置 8 1 の表示状態と、各装飾用可動役物の状態を簡略的に示した図である。シャッター役物 9 0 4 が閉鎖状態となり「ゲ」文字装飾 9 0 4 a 4 が形成された状態となっている。なお、シャッター役物 9 0 4 の「ゲ」文字装飾 9 0 4 a 4 が装飾された部分は、背面を透過する部材で構成されており、第 3 図柄表示装置 8 1 の主表示領域 D m においてエフェクトを表示させることで、「ゲ」文字装飾 9 0 4 a 4 の部分が発光しているように見せることができる。本第 3 6 制御例では、それぞれの装飾用役物が複合演出における最終停止位置に位置したことを示すための態様として、最終停止位置となった装飾用可動役物を発光させる構成としている。

20

【1 0 8 4 9】

なお、回転体役物 9 0 2 b は、右可動域限 P t 3 から左可動域限 P t 2 に向かって移動をしている途中である。

【1 0 8 5 0】

図 1 0 9 4 に戻り、説明を続ける。複合演出開始から 7 秒が経過すると、「ア」役物 9 0 3 が上昇状態となる。図 1 0 9 0 (a) は、複合演出開始から 7 秒が経過した時点における第 3 図柄表示装置 8 1 の表示状態と、各装飾用可動役物の状態を簡略的に示した図である。回転体役物 9 0 2 b が最終停止位置である左可動域限 P t 2 に着いたことに対応して、回転体役物 9 0 2 b に内蔵されている L E D が発光した状態となっている。また、「ア」役物 9 0 3 は最終停止位置である上昇限まで上昇したことに基づいて、「ア」役物 9 0 3 に内蔵された L E D が発光した状態となる。そして、全ての装飾用可動役物が最終停止位置に停止したことに対応して、遊技盤面の「ツ」文字装飾 9 0 5 に付属する L E D が発光することで、演出ライン E L 1 上に「ゲキアツ」の文字列が形成されたことを遊技者は分かり易く認識することができる。

30

【1 0 8 5 1】

図 1 0 9 4 に戻り、説明を続ける。可動状態となった各装飾用可動役物は、複合演出の演出期間が終了するまでに動作シナリオに規定されたタイミングで格納状態へと戻り、リーチ演出期間の開始時点では、全ての装飾用可動役物が格納状態となる。これにより、第 3 図柄のリーチ態様が装飾用可動役物によって視認できない状態となることを抑制することができる。

40

【1 0 8 5 2】

次に、図 1 0 9 0 (b) ~ 図 1 0 9 3、図 1 0 9 5 および図 1 0 9 6 を参照して、リーチ演出期間に複合演出が実行される場合の例について説明する。まず、リーチ演出期間に実行される複合演出の代替パターン 1 について説明する。複合演出の代替パターン 1 は、第 3 図柄のリーチ態様が表示されているリーチラインが中段ライン L 2 以外である場合に実行される複合演出の代替パターンである。上述したように、シャッター役物 9 0 4 が閉鎖状態となることにより、遊技者が第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域に表示されているリーチ態様の第 3 図柄を視認できない状態となり、遊技者にリーチ演出が終了したかのよう

50

な誤解を与えかねないので、代替パターン1では、シャッター役物904を閉鎖状態とせずに、液晶表示によって、リーチ態様の第3図柄と重ならない位置に「ゲ」文字を表示する。

【10853】

ここで、図1095を参照して、代替パターン1の複合演出が実行される場合の特別図柄変動と第3図柄表示装置81の演出表示と、各装飾用可動役物の関係について説明する。図1095は、通常パターンの複合演出が実行される場合の特別図柄変動と第3図柄表示装置81の演出表示と、各装飾用可動役物の状態を示したタイミングチャートである。なお、図1094に示した例と同様に、変動パターン種別として「スーパーリーチ」が設定されている場合を例に説明する。

10

【10854】

特別図柄の変動開始から40秒間のリーチ前演出期間において液晶演出が実行された後、第3図柄が有効ライン上にリーチ態様で停止する。図1095に示す例では、リーチ演出期間の開始と同時に複合演出の開始タイミングとなる。ここで、リーチ演出期間中であると判別した場合には、第3図柄のリーチ態様が表示されている有効ラインは中段ラインL2（図1092（a）参照）であるか否かを判別し、中段ラインL2ではないと判別した場合には、代替パターン1の動作シナリオが設定される。

【10855】

図1090（b）は、代替パターン1の複合演出開始から3秒経過した時点における第3図柄表示装置81の表示状態と、各装飾用可動役物の状態を簡略的に示した図である。図1089（a）に示した例とは異なり、左図柄列Z1および右図柄列Z3において第3図柄が停止表示され、中図柄列Z2が変動表示中となっている。また、左上がりラインL5上には、同一の数字が付された第3図柄が停止表示され、リーチ態様となっており、主表示領域Dmの中央上部に形成された表示領域HR1には、リーチ態様であることを報知する案内態様が表示されている。なお、図1090（b）に示すように、中段ラインL2上に表示されている左中段図柄z1bと、右中段図柄z3bは、ロゴ役物902の背面側に位置しているため、遊技者からは視認できない状態となる。

20

【10856】

そして、代替パターン1の複合演出の開始から5秒が経過すると、通常パターンの複合演出とは異なり、シャッター役物904が閉鎖状態とならず、主表示領域Dmの上段ラインL1と中図柄Z2の交点に「ゲ」文字表示810が表示される。また、回転体役物902bは基準位置Pt1において停止する。これは、回転体役物902bが左可動域限Pt2に停止すると、「ツ」文字装飾905と回転体役物902bを結んだラインの延長線上にリーチ態様を構成している左上段図柄z1aが表示されているため「ゲ」文字表示810を表示することができず、「ツ」文字装飾905と回転体役物902bを結んだラインとその延長線上に「ゲキアツ」の文字列を形成できないからである。

30

【10857】

その後、代替パターン1の複合演出開始から7秒が経過すると、「ア」役物903が上昇限まで上昇しない代わりに、主表示領域Dmの第2特殊ラインtL2と下段ラインL3の交点に「ア」文字表示811が表示される。この「ア」文字表示811が主表示領域Dmに表示されると、「ゲ」文字表示810が中図柄列Z2と上段ラインL1の交点から第1特殊ラインtL1と上段ラインL1の交点に移動して表示される。これにより、「ツ」文字装飾905と回転体役物902bを結んだラインとその延長線上に「ゲキアツ」の文字列が形成される。そして、「ゲキアツ」の文字列が形成されると、「ゲキアツ」の文字列を形成している「ゲ」文字表示810および「ア」文字表示811がエフェクトにより発光し、回転体役物902bと「ツ」文字装飾905にそれぞれ内蔵されているLEDが発光する。これにより、「ゲキアツ」の文字列が形成されていることを遊技者に容易に認識させることが可能となる。

40

【10858】

次に、図1092～図1093および図1096を参照して、リーチ演出期間に代替パ

50

ターン2の複合演出が実行される場合の例について説明する。代替パターン2の複合演出は、第3図柄が中段ラインL2上でリーチ態様となった場合に実行される。この場合、ロゴ役物902を下降限まで落下させると、リーチ態様の第3図柄を覆い隠してしまうため、代替パターン2の複合演出においては、装飾用可動役物を可動させずに液晶表示と「ツ」文字装飾905によって「ゲキアツ」文字列を形成する。

【10859】

ここで、図1096を参照して、代替パターン2の複合演出が実行される場合の特別図柄変動と第3図柄表示装置81の演出表示と、各装飾用可動役物の関係について説明する。図1096は、代替パターン2の複合演出が実行される場合の特別図柄変動と第3図柄表示装置81の演出表示と、各装飾用可動役物の状態を示したタイミングチャートである。

10

【10860】

図1096では、特別図柄の変動パターン種別として「スーパーリーチ（変動時間80s）」が設定されている場合を例にして説明する。図1096に示すように、上述した代替パターン1の複合演出が実行される場合の例とは、複合演出の演出期間中に全ての装飾用可動役物が格納状態のままとなっている点で相違しており、その他は同じである。

【10861】

図1092(a)は、代替パターン2の複合演出の開始から3秒が経過した時点における第3図柄表示装置81の表示状態と、各装飾用可動役物の状態を簡略的に示した図である。左図柄列Z1および右図柄列Z3にはそれぞれ第3図柄が停止表示されており、上段ラインL1、中段ラインL2、下段ラインL3のライン上に第3図柄がリーチ態様で表示されている。また、主表示領域Dmの中央部には、回転体役物902bの代わりとなる「キ」文字表示812が表示される。

20

【10862】

代替パターン2の複合演出開始から5秒が経過すると、代替パターン1と同様に、シャッター役物904が閉鎖状態とならず、主表示領域Dmの上段ラインL1と中図柄Z2の交点に「ゲ」文字表示810が表示される。

【10863】

その後、代替パターン2の複合演出開始から7秒が経過すると、代替パターン1と同様に、「ア」役物903が上昇限まで上昇しない代わりに、主表示領域Dmの第2特殊ラインtL2と下段ラインL3の交点に「ア」文字表示811が表示される。この「ア」文字表示811が主表示領域Dmに表示されると、「ゲ」文字表示810が中図柄列Z2と上段ラインL1の交点から第1特殊ラインtL1と上段ラインL1の交点に移動して表示される。これにより、「ツ」文字装飾905と回転体役物902bを結んだラインとその延長線上に「ゲキアツ」の文字列が形成される。そして、「ゲキアツ」の文字列が形成されると、「ゲキアツ」の文字列を形成している「ゲ」文字表示810および「ア」文字表示811がエフェクトにより発光し、回転体役物902bと「ツ」文字装飾905にそれぞれ内蔵されているLEDが発光する。これにより、「ゲキアツ」の文字列が形成されていることを遊技者に容易に認識させることが可能となる。

30

【10864】

このように、本第36制御例では、複合演出が開始されるタイミングにおいて、第3図柄のリーチ態様が表示されているか否かと、リーチラインの表示位置を判別し、装飾用可動役物の動作シナリオを設定することで、第3図柄のリーチ態様を装飾用可動役物によって遊技者に視認できない状態となることを抑制し、遊技者に対してリーチ演出が終了したかのような誤解を与えないように構成している。

40

【10865】

なお、本第36制御例では、第3図柄表示装置81に第3図柄のリーチ態様が表示されているか否かで動作シナリオを設定する構成としたが、これに限るものではなく、液晶演出として実行される予告演出に優先順位を設け、優先順位の高い予告演出が実行されているか否かによって、装飾用可動役物の動作シナリオを設定する構成としても良い。

50

【10866】

＜第36制御例のパチンコ機10における電氣的構成について＞

次に、図1097参照して、本第36制御例におけるパチンコ機10の電氣的構成について説明する。図1097は、本第36制御例におけるパチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。本第36制御例では、上述した第35制御例のパチンコ機10に対して、音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222の構成の一部、RAM223の構成の一部を変更している点、ア役物903用の駆動モータおよびシャッター役物904用の駆動モータを追加している点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付してその詳細な内容について説明を省略する。

【10867】

本第36制御例におけるパチンコ機10の音声ランプ制御装置113のMPU221には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン224を介して入出力ポート225が接続されている。入出力ポート225には、主制御装置110、表示制御装置114、音声出力装置226、ランプ表示装置227、枠ボタン22、バー役物用モータ902c7および902d7、回転体モータ902b2、横移動モータ902b3、ア役物用モータ903a3、左右シャッター役物用モータ904c1および904c5、右途中停止ソレノイド902d9がそれぞれ接続されている。

【10868】

次に、図1098(a)を参照して、本第36制御例の音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222の構成について説明をする。図1098(a)は、本第36制御例におけるROM222の構成を示したブロック図である。上述した第35制御例の音声ランプ制御装置113のROM222に対して、変動パターン選択4テーブル222xaに代えて変動パターン選択5テーブル222xcを設け、新たに複合演出動作シナリオテーブル222xdと、第1代替動作シナリオテーブル222xeと、第2代替動作シナリオテーブル222xfと、を追加した点で相違している。

【10869】

変動パターン選択5テーブル222xcは、変動パターン選択用のカウンタ値に各変動パターンの種別（外れ、ガセ外れ、リーチ各種等）の変動パターンがそれぞれ設定されている。音声ランプ制御装置113は、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドが示す変動パターン種別、当否判定結果、取得した選択用のカウンタ値に基づいて、詳細な変動パターンを選択する。これにより、変動時間や変動パターンの種別等の大まかな情報は厳守しつつ、音声ランプ制御装置113が多種多様の変動態様を選択することができる。よって、同じ変動表示態様等が頻繁に表示されることが防止でき、遊技者が早期に飽きてしまう不具合を抑制できる。

【10870】

なお、本第36制御例では、実行される特別図柄変動に対応させて第3図柄表示装置81にて第3図柄が縦スクロールで変動表示される変動演出が実行される。この変動演出では、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドが示す変動パターン種別、当否判定結果、取得した選択用のカウンタ値に基づいて、詳細な変動パターンが決定されるため、遊技者は、第3図柄表示装置81にて実行される変動演出を視認することで今回の特別図柄変動が大当たり当選しているか否かを予測しながら遊技（特図遊技）を行うことができる。

【10871】

複合演出動作シナリオテーブル222xdは、通常パターンの複合演出が実行される場合における各装飾用可動役物の駆動モータの動作シナリオを設定するためのテーブルである。シナリオカウンタ値に対して各駆動モータの動作データが規定されており、シナリオカウンタ値が規定の値となった場合に所定の動作データが設定される。

【10872】

ここで、図1099～図1100を参照して、変動パターン選択5テーブル222xcの内容について説明する。図1099(a)は、変動パターン選択5テーブル222xc

10

20

30

40

50

の構成を模式的に示したブロック図である。図1099(a)に示した通り、変動パターン選択5テーブル222xcには、通常用変動パターン選択5テーブル222xc1と、時短用変動パターン選択5テーブル222xc2と、特殊時短用変動パターン選択5テーブル222xc3と、時短最終変動パターン選択5テーブル222xc4が規定されている。

【10873】

図1099(b)は、通常用変動パターン選択5テーブル222xc1の内容を模式的に示した図である。通常用変動パターン選択5テーブル222xc1は、通常状態（普通図柄の低確率状態）において特別図柄の変動表示が実行される場合に参照されるテーブルである。主制御装置110より受信した変動パターンコマンドが示す特図種別と、当否判定結果と、変動パターン種別と、第1演出カウンタCS1の値とに基づいて表示用変動パターンを設定するものである。なお、図1099(b)に示すように、本第36制御例では、それぞれの表示用変動パターン毎に上述した複合演出の実行有無が規定されている。

【10874】

具体的には、特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「外れ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンAa」と複合演出なしが対応付けて規定されている。即ち、変動パターン種別が「外れ」である場合には、複合演出が設定されない。

【10875】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「ガセ外れ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンBa」と複合演出なしが対応付けて規定されている。即ち、変動パターン種別が「ガセ外れ」である場合には、複合演出が設定されない。

【10876】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「ノーマルリーチ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～179」に対して「変動パターンDa」と複合演出なしが対応付けて規定され、第1演出カウンタCS1の値が「180～199」に対して「変動パターンEa」と複合演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「外れ」であり、変動パターン種別が「ノーマルリーチ」である場合には、10%の割合で複合演出が設定される。

【10877】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「スーパーリーチ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～149」に対して「変動パターンFa」と複合演出なしが対応付けて規定され、第1演出カウンタCS1の値が「150～199」に対して「変動パターンGa」と複合演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「外れ」であり、変動パターン種別が「スーパーリーチ」である場合には、25%の割合で複合演出が設定される。

【10878】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「大当たり」、変動パターン種別が「ノーマルリーチ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～149」に対して「変動パターンHa」と複合演出なしが対応付けて規定され、第1演出カウンタCS1の値が「150～199」に対して「変動パターンIa」と複合演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「大当たり」であり、変動パターン種別が「ノーマルリーチ」である場合には、25%の割合で複合演出が設定される。

【10879】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「大当たり」、変動パターン種別が「スーパーリーチ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～129」に対して「変動パターンJa」と複合演出なしが対応付けて規定され、第1演出カウンタCS1の値が「130～199」に対して「変動パターンKa」と複合演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「大当たり」であり、変動パター

10

20

30

40

50

ン種別が「スーパーリーチ」である場合には、35%の割合で複合演出が設定される。

【10880】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「大当たり」、変動パターン種別が「スペシャルリーチ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンLa」と複合演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「大当たり」であり、変動パターン種別が「スペシャルリーチ」である場合には、必ず複合演出が設定される。

【10881】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「小当たり」、変動パターン種別が「長小当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンMa」と複合演出なしが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「小当たり」であり、変動パターン種別が「長小当たり」である場合には、複合演出が設定されない。

10

【10882】

特図種別が「第2特別図柄（特図2）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「外れ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～179」に対して「変動パターンNa」と複合演出なしが対応付けて規定され、第1演出カウンタCS1の値が「180～199」に対して「変動パターンPa」と複合演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「外れ」であり、変動パターン種別が「外れ」である場合には、10%の割合で複合演出が設定される。

20

【10883】

特図種別が「第2特別図柄（特図2）」、当否判定結果が「大当たり」または「小当たり」で、変動パターン種別が「当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～149」に対して「変動パターンQa」と複合演出なしが対応付けて規定され、第1演出カウンタCS1の値が「150～199」に対して「変動パターンRa」と複合演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「大当たり」または「小当たり」であり、変動パターン種別が「当たり」である場合には、25%の割合で複合演出が設定される。

【10884】

図1100(a)は、時短用変動パターン選択5テーブル222xc2の内容を模式的に示した図である。時短用変動パターン選択5テーブル222xc2は、時短状態（普通図柄の高確率状態）において特別図柄の変動表示が実行される場合に参照されるテーブルである。通常用変動パターン選択5テーブル222xc1と同様に、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドが示す特図種別と、当否判定結果と、変動パターン種別と、第1演出カウンタCS1の値とに基づいて表示用変動パターンを設定するものである。

30

【10885】

具体的には、特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「超短外れ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンSa」と複合演出なしが対応付けて規定されている。

40

【10886】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「大当たり」、変動パターン種別が「短大当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンTa」と複合演出なしが対応付けて規定されている。

【10887】

特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「小当たり」、変動パターン種別が「長小当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～189」に対して「変動パターンUa」と複合演出なしが対応付けて規定され、特図種別が「第1特別図柄（特図1）」、当否判定結果が「小当たり」、変動パターン種別が「長小

50

当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「190～199」に対して「変動パターンVa」と複合演出ありが対応付けて規定されている。即ち、当否判定結果が「小当たり」であり、変動パターン種別が「長小当たり」である場合には、5%の割合で複合演出が設定される。

【10888】

特図種別が「第2特別図柄（特図2）」、当否判定結果が「外れ」、変動パターン種別が「短外れ」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンWa」と複合演出なしが対応付けて規定されている。

【10889】

特図種別が「第2特別図柄（特図2）」、当否判定結果が「大当たり」、変動パターン種別が「超短大当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンXa」と複合演出なしが対応付けて規定されている。

【10890】

特図種別が「第2特別図柄（特図2）」、当否判定結果が「小当たり」、変動パターン種別が「超短小当たり」に対する規定内容として、第1演出カウンタCS1の値が「0～199」に対して「変動パターンYa」と複合演出なしが対応付けて規定されている。

【10891】

このように、時短状態においては、第1特別図柄の変動パターン種別「長小当たり」である場合を除いて複合演出が設定されない構成としている。これは、時短状態では、変動パターン種別が「長小当たり」である場合を除いて変動時間が2秒以下に設定されており、複合演出の演出時間よりも短いためである。

【10892】

図1100(b)は、特殊時短用変動パターン選択5テーブル222xc3の内容を模式的に示した図である。特殊時短用変動パターン選択5テーブル222xc3は、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドが示す変動パターン種別が特殊時短状態において設定される変動パターン種別であった場合に参照されるテーブルである。

【10893】

ここで、本第36制御例では、上述した第35制御例と同様に、時短状態を終了させるための時短終了条件として、時短状態中に実行された第2特別図柄変動回数が3回に到達した場合に成立する時短終了条件と、時短状態中に実行された第1特別図柄変動回数と、第2特別図柄変動回数との合算回数が10回に到達した場合に成立する時短終了条件と、を少なくとも有している。

【10894】

つまり、本第36制御例におけるパチンコ機10は、第2特別図柄抽選を実行し易くなる時短状態が設定されている間に第2特別図柄抽選を3回実行し、何れかの第2特別図柄抽選において約1/2の確率で当選する当たり（小当たり、大当たり）に当選することで、大当たり遊技を介しながら時短状態を繰り返し、時短状態中に実行される3回の第2特別図柄抽選において当たり当選しなかった場合に、時短状態が終了し、残された特図2保留を用いた第2特別図柄抽選（1回）においても当たり当選しなかった場合に、通常状態へと移行する（連チャン状態が終了する）遊技性を有している。

【10895】

ここで、時短状態を終了させるための時短終了条件として、時短状態中に実行された特別図柄抽選の回数が3回に到達した場合に成立する時短終了条件のみを設定した場合には、第1特別図柄抽選が3回実行された場合にも時短終了条件が成立することとなり、時短状態が設定されたにも関わらず、第2特別図柄抽選が実行されることなく時短状態が終了してしまうという事態が発生してしまう虞があった。つまり、本第35制御例では、第1特別図柄抽選の実行権利（特図1保留）を最大で4個獲得可能に構成しており、例えば、特図1保留を4個、特図2保留を0個獲得している状態で時短状態が設定された場合には、第2特別図柄変動よりも先に第1特別図柄変動が実行されることになる。この場合、第2特別図柄抽選が3回実行されるよりも前に、時短終了条件が成立してしまい、本来の遊

10

20

30

40

50

技性を発揮すること無く時短状態が終了してしまい、遊技者の遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

【10896】

また、時短状態が設定される際に特図1保留を4個獲得している状態であっても、時短状態中に第2特別図柄変動を3回実行させるために、例えば、特別図柄抽選の実行回数が7回に到達した場合に時短終了条件が成立するように構成した場合には、特図1保留を獲得していない状態で時短状態が設定された場合において、第2特別図柄変動を3回よりも多く実行させることが可能となり、本来の遊技性に対して遊技者に過剰に有利な遊技を提供してしまうという問題があった。

【10897】

そこで、本第36制御例では、第2特別図柄変動の実行回数のみに基づいて成立する時短終了条件と、第1特別図柄変動と、第2特別図柄変動との合算回数に基づいて成立する時短終了条件と、を設定し、何れかの時短終了条件が成立した場合に時短状態が終了するように構成している。このように構成することで、特図1保留の獲得状況に関わらず、所定回数の第2特別図柄変動を実行させることが可能となると共に、所定回数の第2特別図柄変動が実行された場合に確実に時短状態を終了させることができる。

【10898】

さらに、本第36制御例では、時短状態中において効率良く第2特別図柄抽選を実行させるために、特図1保留の上限数(4個)に対応する第1特別図柄変動、即ち、時短状態が設定されてから4回目の第1特別図柄変動が実行されるまでは、時短用変動パターンテーブル202d2(図34(a)参照)を用いて、短時間(0.5秒)の変動時間が設定されるように構成し、それ以降の第1特別図柄変動に対しては、20秒の変動時間が設定されるように構成している。つまり、時短状態が設定されたにも関わらず、時短状態における遊技方法を把握していない遊技者が左打ち遊技を行った場合に、時短状態中に実行される第1特別図柄変動の変動時間として常に短時間(0.5秒)の変動時間が設定されてしまうと、新たな第1特別図柄変動が次々と実行されてしまい、第1特別図柄変動と、第2特別図柄変動との合算回数に基づいて成立する時短終了条件が成立してしまう虞があった。

【10899】

これに対して、本第36制御例では、時短状態が設定されてから実行される5回目以降の第1特別図柄変動、即ち、時短状態中において新たに特図1保留を獲得した場合にのみ実行される第1特別図柄変動に対しては、長時間(20秒)の変動時間を設定するように構成し、1回の第1特別図柄変動が終了するまでに要する期間を長くすることで、遊技者に対して時短状態中における遊技方法を把握させるための期間を確保することで、第1特別図柄変動と、第2特別図柄変動との合算回数に基づいて成立する時短終了条件が成立してしまうことを抑制するように構成している。

【10900】

さらに、特殊時短状態(時短状態中に第1特別図柄変動が5回以上実行された状態)では、その第1特別図柄変動の変動演出として、右打ち遊技によって第2特別図柄抽選の実行権利(特図2保留)を獲得することを促す演出態様を含む変動演出が実行されるように構成している。このように構成することで、時短状態中に実行すべき遊技方法を把握していない遊技者に対して、正しい遊技方法をより分かり易く把握させることができる。

【10901】

図1100(c)は、時短最終変動パターン選択5テーブル222xc4の内容を模式的に示した図である。時短最終変動パターン選択5テーブル222xc4は、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドが示す変動パターン種別が時短最終変動において設定される変動パターン種別であった場合に参照されるテーブルである。

【10902】

本第36制御例では、上述した第35制御例と同様に、時短最終変動となる第2特別図柄変動の変動期間中には、時短状態中に実行されるカウントダウン演出の最終結果(数字

10

20

30

40

50

アイコン 808 の「0」表示)を表示した後、時短状態が終了するまでの間に特図 2 保留の獲得を促すためのチャージ演出(図 18 (a) 参照)が実行されるように構成している。よって、時短状態が設定されてから 1 回目、又は 2 回目の第 2 特別図柄変動よりも 3 回目(最終)の第 2 特別図柄変動の方が、チャージ演出の演出期間を確保するために長い変動時間が設定されるように構成している。

【10903】

このように構成することで、特図 2 保留を獲得した状態で時短状態を終了させ易くすることができる。また、時短状態中に実行される第 2 特別図柄抽選で当たり当選する場合であっても、1 回目、或いは 2 回目の第 2 特別図柄抽選で当たり当選する場合と、3 回目の第 2 特別図柄抽選で当たり当選する場合とで、時間効率(時短状態の単位時間あたりに実行される第 2 特別図柄抽選回数)を大きく異ならせることができるため、遊技者に対して、時短状態中に第 2 特別図柄抽選で当たり当選するか否かだけで無く、時短状態中における何回目の第 2 特別図柄抽選で当たり当選するかについても興味を持たせることができる。

【10904】

次に、図 1101～図 1102 を参照して、複合演出動作シナリオテーブル 222 x d の内容について説明する。図 1101 (a) は、複合演出動作シナリオテーブル 222 x d のうち、バー役物 902 a の上下駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図 1101 (a) に示すように、シナリオカウンタ 223 x h の値に対して、左バー役物用モータ 902 c 7、右バー役物用モータ 902 d 7 および右途中停止ソレノイド 902 d 9 の動作データ(動作内容)が規定されていると共に、その段階におけるバー役物 902 a の位置(状態)と左右のバー役物ストッパー 902 c 5 および 902 d 5 の状態が示されている。

【10905】

なお、シナリオカウンタ 223 x h は、音声ランプ制御装置 113 の RAM 223 に設けられたカウンタであり、予め規定されたタイミングでロゴ役物 902 の各駆動モータの動作データを設定するために用いられる。このシナリオカウンタ 223 x h のカウンタ値は、後述する液晶演出実行管理処理 5 (図 1110 参照)の第 1 動作処理(S3161)、第 2 動作処理(S3163)、役物可動中処理(S3165)において 1 加算される。この液晶演出実行管理処理 5 は、音声ランプ制御装置 113 のメイン処理において 1 ms 毎に実行される処理である(図 1107 参照)。従って、シナリオカウンタ 223 x h のカウンタ値は 1 ms 毎に 1 加算される。

【10906】

本第 36 制御例では、表示用変動パターンに予め設定された複合演出の開始タイミングとなった場合に音声ランプ制御装置 113 によりシナリオカウンタ 223 x h のカウントが開始され、シナリオカウンタ 223 x h の値が動作シナリオに規定された値となった場合に、対応する動作データが設定される。

【10907】

図 1101 (a) に示すように、シナリオカウンタ値は、シナリオカウンタ 223 x h のカウンタ値を示しており、シナリオカウンタ 223 x h のカウンタ値は、液晶演出実行管理処理 5 (図 1110 参照)の第 1 動作処理(S3161)、第 2 動作処理(S3163)、役物可動中処理(S3165)において 1 加算される。

【10908】

左バー役物用モータ動作データおよび右バー役物用モータ動作データのステップ数は、左バー役物用モータ 902 c 7 および右バー役物用モータ 902 d 7 の回転ステップ数を示し、スピードは、左バー役物用モータ 902 c 7 および右バー役物用モータ 902 d 7 のステップモータを動作させるスピードが規定されている。

【10909】

なお、ステップ数の「+ (正方向)」と「- (逆方向)」はモータを回転させる方向を示しており、正方向は、ステップカウンタを加算して更新する方向にモータを回転させ、逆方向は、ステップカウンタを減算して更新する方向にモータを回転させる。本第 35 制

10

20

30

40

50

御例における左バー役物用モータ 902c7 は、正方向が設定されると時計回り、逆方向が設定されると反時計回りに回転する。右バー役物用モータ 902d7 は、正方向が設定されると反時計回り、逆方向が設定されると時計回りに回転する。

【10910】

また、本第36制御例では、スピードが1である場合には、1ms毎にステッピングモータが励磁されるスピード（高速）となり、スピードが2である場合には、2ms毎にステッピングモータが励磁されるスピード（中速）となり、スピードが3である場合には、3ms毎にステッピングモータが励磁されるスピード（中低速）となり、スピードが4である場合には、4ms毎にステッピングモータが励磁されるスピード（低速）となっている。つまり、スピード1が最も早い速度で設定されることとなり、スピード2は、スピード1の1/2のスピード、スピード3は、スピード1の1/3のスピード、スピード4は、スピード1の1/4のスピードとなっている。

10

【10911】

また、バー役物位置は、シナリオカウンタ 223xh の値に対応する動作データを設定する時点におけるバー役物 902a の位置（状態）を示している。

【10912】

表示用変動パターンに設定されている複合演出の開始タイミングとなると、シナリオカウンタ 223xh のカウントが開始される。そして、シナリオカウンタ 223xh の値が「1」になると、左右のバー役物用モータ動作データとしてステップ数+25とスピード2が設定される。これにより、左バー役物用モータ 902c7 は時計回りに、右バー役物用モータ 902d7 は反時計回りに、ステップカウンタ値 25 になるまでスピード4の速さで回転を開始する。本第36制御例では、左右のバー役物用モータ 902c7 および 902d7 のステッピングモータは、100ステップで1周する構成であり、ステップカウンタの値が0の位置（原点位置）を収納位置、ステップカウンタの値が25の位置で左右のバー役物用ストッパー 902c5 および 902d5 が解除状態（OFF状態）となり、バー役物 902a が下降限まで落下するように構成している。なお、本第36制御例では、ステップカウンタ0から25までスピード2で駆動するのに要する時間は250msで設定している。

20

【10913】

そして、シナリオカウンタ 223xh の値が「250」になると、左右のバー役物用モータ 902c7 および 902d7 がステップカウンタ値 25 の位置まで回転した状態となり、左右のバー役物ストッパー 902c5 および 902d5 が解除状態（OFF状態）となるため、バー役物 902a が下降限まで自重落下する。

30

【10914】

その後、シナリオカウンタ 223xh の値が「19250」になると、左バー役物用モータ動作データおよび右バー役物用モータ動作データとしてステップ数+75とスピード2が設定される。なお、この時点で左右バー役物用モータの各ステップカウンタ値は25であるため、この動作データにより、左右のバー役物用モータ 902c7 および 902d7 は各ステップカウンタ値が100になるまで逆方向にスピード2で回転する。本第36制御例では、ステップカウンタ値60の位置で円柱ピン 902c3p および 902d3p がそれぞれ下段ラック 902c2 および 902d2 の押し上げを開始し、ステップカウンタ値100の位置でバー役物 902a は収納位置となる。

40

【10915】

従って、シナリオカウンタ値 19250 に対応する動作データが設定されてから750ms経過後、即ち、シナリオカウンタ値 20000 の時点でバー役物 902a は収納位置となる。なお、シナリオカウンタ値「20000」は複合演出動作シナリオの終了時期であるため、ENDデータが規定されている。このENDデータが規定されていることにより、動作シナリオの終了タイミングか否かを容易に判断することができる。

【10916】

図1101(b)は、ロゴ役物 902 の複合演出動作シナリオのうち、回転体役物 90

50

2 b の左右駆動および回転駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図 1 1 0 1 (b) に示す通り、バー役物 9 0 2 a 上下駆動用の動作シナリオと同様に、シナリオカウンタ 2 2 3 x h の値に対して、横移動モータ 9 0 2 b 3 の動作データと、回転体モータ 9 0 2 b 2 の動作データが規定されている。回転体役物の位置と向きは、シナリオ通りに動作した場合の回転体役物 9 0 2 b の位置と向き (状態) を示している。また、原点センサデータは、ON に設定されている場合には、回転体役物 9 0 2 b に設けられている回転体モータ用の原点センサ (図示しない) がオンとなるまで動作するように設定されていることを示している。

【1 0 9 1 7】

複合演出動作シナリオでは、シナリオカウンタ 2 2 3 x h のカウンタ値 2 5 0 に対して、横移動モータ 9 0 2 b 3 の動作データとしてステップ数 + 1 0 0 とスピード 4 が設定される。本第 3 6 制御例における横移動モータ 9 0 2 b 3 は総ステップ数 2 0 0 のステッピングモータであり、ステップ数 1 0 0 の位置が基準停止位置 P t 1 (図 1 0 8 9 (b) 参照) となるように構成しており、ステップ数 0 で左可動域限 P t 2、ステップ数 2 0 0 で右可動域限 P t 3 の位置となる。従って、この場合は、回転体役物 9 0 2 b が右可動域限 P t 3 に向かってスピード 4 で移動を開始する。

10

【1 0 9 1 8】

また、回転体モータ動作データとして、スピード 3 と「+回転」が設定される。この「+回転」とは、次の動作データが設定されるまで正方向に回転し続ける動作データである。従って、この場合、回転体役物 9 0 2 b が正方向にスピード 3 で回転し続ける動作を開始する。

20

【1 0 9 1 9】

シナリオカウンタ 2 2 3 x h のカウンタ値 2 2 5 0 では、回転体役物 9 0 2 b の動作データとして「+回転」とスピード 3 が設定され、回転体モータ原点センサデータがオンに設定される。これにより、回転体役物 9 0 2 b は原点位置 (正転状態) となるまで正方向に回転し、原点位置 (正転状態) となったところで回転を停止する。なお、この時点で横移動モータ 9 0 2 b 3 が正方向に 1 0 0 ステップの駆動を終了した状態 (即ち、ステップカウンタ値は 2 0 0 の状態) であるため、回転体役物 9 0 2 b の位置は、右可動域限 P t 3 (図 1 0 8 9 (a) 参照) となる。

【1 0 9 2 0】

30

シナリオカウンタ 2 2 3 x h のカウンタ値 4 0 0 0 では、横移動モータ 9 0 2 b 3 の動作データとしてステップ数 - 1 0 0 とスピード 2 が設定され、回転体モータ 9 0 2 b 2 の動作データとして「-回転」とスピード 3 が設定される。これにより、回転体役物 9 0 2 b は、基準位置 P t 1 (図 1 0 8 9 (b) 参照) までスピード 2 での移動を開始する。

【1 0 9 2 1】

シナリオカウンタ 2 2 3 x h のカウンタ値 5 0 0 0 では、横移動モータ 9 0 2 b 3 の動作データとしてステップ数 - 1 0 0 とスピード 2 が設定され、回転体モータ 9 0 2 b 2 の動作データとして「-回転」とスピード 3 が設定される。また、回転体モータ原点センサデータがオンに設定される。これにより、回転体役物 9 0 2 b は、左可動域限 P t 2 (図 1 0 8 9 (a) 参照) までスピード 2 での移動を開始し、回転体役物 9 0 2 b が原点位置となった場合に回転体モータ 9 0 2 b の回転は停止する。

40

【1 0 9 2 2】

シナリオカウンタ値 6 0 0 0 では、回転体モータ 9 0 2 b 2 の動作データとして回転停止が設定される。なお、この時点で回転体役物 9 0 2 b の位置は、左可動域限 P t 2 (図 1 0 9 0 (a) 参照) である。なお、このシナリオカウンタ値 6 0 0 0 は、通常パターンの複合演出において、回転体役物 9 0 2 b が最終停止位置となるタイミングである。

【1 0 9 2 3】

その後、シナリオカウンタ値 1 8 2 5 0 になると基準位置 P t 1 に戻るための動作データが設定され、バー役物 9 0 2 a が収納位置となるまでに回転体役物 9 0 2 b は基準位置 P t 1 において正転状態で停止する。

50

【10924】

次に、図1102(a)を参照して、複合演出動作シナリオテーブル222xdのうち、「ア」役物903の上下駆動に関連する動作シナリオの内容を説明する。図1102(a)は、複合演出動作シナリオテーブル222xdのうち、「ア」役物903の上下駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図1102(a)に示す通り、シナリオカウンタ223xhの値に対して、ア役物用モータ動作データが規定されている。ア役物位置は、シナリオ通りに動作した場合のア役物903の位置を示している。

【10925】

シナリオカウンタ値が6500になると、ア役物用モータ動作データとして+100とスピード1が設定される。これにより、ア役物903は収納位置から上昇し、500ms経過後、即ち、シナリオカウンタ値が7000となる時点で上昇限まで移動する(図1090(a)参照)。その後、シナリオカウンタ値18250になると収納位置へと戻るための動作データが設定され、複合演出の演出時間が終了するまでにア役物903は収納状態となる。

【10926】

次に、図1102(b)を参照して、複合演出動作シナリオテーブル222xdのうち、左右のシャッター役物用モータ904c1および904c5の左右駆動に関連する動作シナリオの内容を説明する。図1102(b)は、複合演出動作シナリオテーブル222xdのうち、シャッター役物用モータ904c1および904c5の左右駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図1102(b)に示す通り、シナリオカウンタ223xhの値に対して、左右のシャッター役物用モータ動作データが規定されている。シャッター役物位置は、シナリオ通りに動作した場合のシャッター役物904の開閉状態を示している。

【10927】

シナリオカウンタ値4500になると、左右のシャッター役物用動作データとして、シャッター役物904を閉鎖状態とするための動作データが設定され、シナリオカウンタ値18750になると、シャッター役物904を開放状態とするための動作データが設定され、シナリオカウンタ値19750となる時点でシャッター役物904は開放状態となる。

【10928】

次に、図1103～図1104を参照して、第1代替動作シナリオ223xeの内容について説明する。この第1代替動作シナリオ223xeは、代替パターン1の複合演出が実行される場合に設定される動作シナリオである。

【10929】

図1103(a)は、第1代替動作シナリオテーブル222xeのうち、左右のバー役物用モータ902c7および902d7の上下駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図1103(a)に示すように、第1代替動作シナリオ223xeのバー役物902aの動作シナリオは、上述した通常パターンの複合演出動作シナリオと同一である。

【10930】

図1103(b)は、第1代替動作シナリオテーブル222xeのうち、回転体役物902bの左右駆動および回転駆動に関連する動作シナリオの内容を模式的に示した図である。図1103(b)に示すように、第1代替動作シナリオ223xeの回転体役物902bの動作シナリオは、上述した通常パターンの複合演出動作シナリオとは、シナリオカウンタ値5000までは同一である。シナリオカウンタ値5000になると、回転体モータ動作データとして「一回転」とスピード3が設定され、回転体モータ原点センサデータがオンに設定される。一方、横移動モータ動作データは設定されない。これにより、回転体役物902bは、基準位置Pt1において原点位置(正転状態)となるまで反時計回りに回転する。

【10931】

その後、シナリオカウンタ値 6 0 0 0 になると、回転体モータ動作データとして回転停止が設定される。これにより、シナリオカウンタ値 6 0 0 0 においても回転体役物 9 0 2 b が回転している場合には回転停止となる。

【10932】

なお、第 1 代替動作シナリオ 2 2 3 x e では、「ゲキアツ」文字列を形成するための最終停止位置が基準位置 P t 1 であるため、通常パターンの複合演出動作シナリオテーブル 2 2 2 x d とは異なり、基準位置 P t 1 に移動するための動作データは設定されない。

【10933】

次に、図 1 1 0 4 (a) および図 1 1 0 4 (b) を参照して、第 1 代替動作シナリオテーブル 2 2 2 x e におけるア役物 9 0 3 の上下駆動に関連する動作シナリオと、シャッター役物 9 0 4 の左右駆動に関連する動作シナリオの内容について説明する。上述したように、代替パターン 1 の複合演出は、ア役物 9 0 3 とシャッター役物 9 0 4 を用いない演出であるため、図 1 1 0 4 (a) および図 1 1 0 4 (b) に示すように、ア役物用モータ動作データと、左右のシャッター役物用モータ動作データは規定されていない。

【10934】

次に、図 1 1 0 5 (a) および (b) を参照して、第 2 代替動作シナリオテーブル 2 2 2 x f のうち、バー役物 9 0 2 a の上下駆動および回転体役物 9 0 2 b の左右駆動と回転駆動に関連する動作シナリオの内容について説明する。この第 2 代替動作シナリオテーブル 2 2 2 x f は、代替パターン 2 の複合演出が実行される場合に設定される動作シナリオである。上述したように、代替パターン 2 の複合演出は装飾用可動役物を用いない演出であるため、図 1 1 0 5 (a) および図 1 1 0 5 (b) に示すように、左右のバー役物用モータ動作データと、回転体モータ動作データは規定されていない。

【10935】

次に、図 1 1 0 6 (a) および図 1 1 0 6 (b) を参照して、第 2 代替動作シナリオテーブル 2 2 2 x f におけるア役物 9 0 3 の上下駆動に関連する動作シナリオと、シャッター役物 9 0 4 の左右駆動に関連する動作シナリオの内容について説明する。上述したように、代替パターン 2 の複合演出は、装飾用可動役物を用いない演出であるため、図 1 1 0 6 (a) および図 1 1 0 6 (b) に示すように、ア役物用モータ動作データと、左右のシャッター役物用モータ動作データは規定されていない。

【10936】

このように、本第 3 6 制御例では、複合演出のそれぞれのパターンに対応する各装飾用可動役物の駆動モータの動作シナリオを規定しており、複合演出の開始タイミングにおいて設定される構成としている。これにより、複合演出が開始されるタイミングにおける第 3 図柄表示装置 8 1 の表示状況に適した動作シナリオを設定可能であり、遊技者に対して好適な複合演出を実行することができる。

【10937】

＜第 3 6 制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図 1 1 0 7 から図 1 1 1 4 を参照して、本第 3 6 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 にて実行される制御処理のうち、上述した第 3 5 制御例とは異なる点について説明をする。本第 3 6 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 にて実行される制御処理では、上述した第 3 5 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 にて実行される制御処理に対して、メイン処理にて実行される液晶演出実行管理処理 (S 3 1 1 0) に代えて液晶演出実行管理処理 5 (S 3 1 2 3) を、変動表示設定処理 4 に代えて、変動表示設定処理 5 (S 4 1 2 4) を実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の制御処理については、同一の符号を付して、その説明を省略する。

【10938】

まず、図 1 1 0 7 を参照して、本第 3 6 制御例におけるメイン処理の処理内容について説明をする。図 1 1 0 7 は、本第 3 6 制御例におけるメイン処理の処理内容を示したフローチャートである。本第 3 6 制御例におけるメイン処理では、液晶演出実行管理処理 (S 3 1 1 0) に代えて液晶演出実行管理処理 5 (S 3 1 2 3) が実行され、変動表示設定処

10

20

30

40

50

理 4 に代えて、変動表示設定処理 5 (S 4 1 2 4) が実行される点で相違している。

【10939】

ここで、図 1 1 0 8 を参照して、本第 3 6 制御例におけるメイン処理 (図 1 1 0 7 参照) にて実行される変動表示設定処理 5 (S 4 1 2 4) の処理内容について説明をする。図 1 1 0 8 は、変動表示設定処理 5 (S 4 1 2 4) の処理内容を示したフローチャートである。図 1 1 0 8 に示した通り、この変動表示設定処理 5 (S 4 1 2 4) では、上述した第 3 5 制御例の変動表示設定処理 4 (図 1 0 5 9 の S 4 1 2 2 参照) に対して、演出態様設定処理 4 (図 1 0 6 0 の S 4 3 1 1 参照) に代えて、演出態様設定処理 5 (S 4 3 1 4) を実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については、同一の符号を付してその説明を省略する。

10

【10940】

次に、図 1 1 0 9 を参照して、演出態様設定処理 5 (S 4 3 1 4) の処理内容について説明をする。図 1 1 0 9 は、演出態様設定処理 5 (S 4 3 1 4) の処理内容を示したフローチャートである。この演出態様設定処理 5 (S 4 3 1 4) では、上述した演出態様設定処理 4 (図 1 0 6 0 の S 4 3 1 1 参照) に対して、複合演出が選択された場合における処理内容を追加している点で相違している。

【10941】

具体的には、演出態様設定処理 5 (S 4 3 1 4) が実行されると、まず、第 1 演出カウンタ 2 2 3 x a、及び第 2 演出カウンタ 2 2 3 x b の値を取得し (S 4 5 3 1)、抽出した変動パターンの種別と、取得した第 1 演出カウンタ 2 2 3 x a の値とに基づいて変動パターン選択 5 テーブル 2 2 2 x c を参照して表示用変動パターンを決定する (S 4 5 3 2)。

20

【10942】

そして、S 4 5 3 2 の処理によって決定された表示用変動パターンに、複合演出が含まれているかを判別し (S 4 5 3 7)、複合演出が含まれていると判別した場合は (S 4 5 3 7: Yes)、役物待機フラグ 2 2 3 x c をオンに設定し (S 4 5 3 6)、本処理を終了する。また、S 4 5 3 7 の処理において、複合演出が含まれていないと判別した場合は (S 4 5 3 7: No)、役物待機フラグ 2 2 3 x c をオンに設定すること無く、本処理を終了する。

【10943】

次に、図 1 1 1 0 を参照して、液晶演出実行管理処理 5 (S 3 1 2 3) の処理内容について説明をする。図 1 1 1 0 は、液晶演出実行管理処理 5 (S 3 1 2 3) の処理内容を示したフローチャートである。この液晶演出実行管理処理 5 (S 3 1 2 3) では、実行中の変動演出に対応する変動パターンに応じて、各役物に対して異なるタイミングで異なる動作処理を実行させるための処理が実行される。

30

【10944】

液晶演出実行管理処理 5 (S 3 1 2 3) が実行されると、まず、変動中フラグ 2 2 3 x f がオンに設定されているかを判別し (S 3 1 5 1)、変動中フラグ 2 2 3 x f がオンに設定されていない、即ち、現在が特別図柄変動中では無いと判別した場合は (S 3 1 5 1: No)、そのまま本処理を終了する。

40

【10945】

一方、S 3 1 5 1 の処理において、変動中フラグ 2 2 3 x f がオンに設定されていると判別した場合は (S 3 1 5 1: Yes)、変動時間カウンタ 2 2 3 x g の値に 1 を加算し (S 3 1 5 2)、次に、役物待機フラグ 2 2 3 x c がオンに設定されているかを判別する (S 3 1 5 3)。ここで、役物待機フラグ 2 2 3 x c がオンに設定されていると判別した場合は (S 3 1 5 3: Yes)、変動時間カウンタ 2 2 3 x g の値を参照して、演出開始時間であるかを判別し (S 3 1 5 4)、演出開始時間であると判別した場合は (S 3 1 5 4: Yes)、複合演出開始処理を実行し (S 3 1 6 6)、本処理を終了する。一方、S 3 1 5 4 の処理において、演出開始時間では無いと判別した場合、つまり、役物待機フラグ 2 2 3 x c がオンに設定されている (役物を用いた複合演出が実行される変動パターン

50

が設定されている)が、その演出が実行されるタイミングが到来していない場合は(S 3 1 5 4: No)、そのまま本処理を終了する。

【10946】

つまり、複合演出が実行される変動パターンで変動演出が実行される場合には、複合演出の開始タイミングに到達するまで、S 3 1 5 1～S 3 2 5 4の処理が繰り返し実行される。そして、複合演出の開始タイミングに到達した場合に、複合演出を開始させるための処理として、複合演出開始処理(S 3 1 6 6)を実行する。

【10947】

ここで、図1111を参照して、液晶演出実行管理処理5(図1110のS 3 1 2 3参照)にて実行される複合演出開始処理(S 3 1 6 6)の処理内容について説明をする。図1111は、複合演出開始処理(S 3 1 6 6)の処理内容を示したフローチャートである。この複合演出開始処理(S 3 1 6 6)は、複合演出の開始タイミングが到来した場合に実行される処理であって、複合演出の実行タイミングに応じて、異なる演出制御を決定するための処理である。

【10948】

本第36制御例では、複合演出の実行タイミングが異なる複数の表示用変動パターンを、変動パターン選択5テーブル222xcを参照して決定可能に構成している。具体的には、複合演出がリーチ中に実行される表示用変動パターンや、非リーチ中に実行される表示用変動パターンを決定可能に構成している。

【10949】

本第36制御例では、第3図柄表示装置81の表示面を用いて、第3図柄の変動演出を実行すると共に、対応する特別図柄抽選の結果が大当たりである可能性が高いことを示唆するための複合演出(役物や液晶表示を用いた「ゲキアツ」表示)を実行可能に構成している。そして、この複合演出を実行する場合には、様々な要素(液晶表示、装飾用可動役物90, 903, 904、装飾905)を用いて複合演出を実行した場合の方が、遊技者の注目度を高めることができるものであるため、より多くの態様を用いて複合演出を実行することが考えられる。

【10950】

しかしながら、この複合演出は、図1089から図1093を参照して上述した通り、第3図柄表示装置81の表示面を覆うように実行されることから、第3図柄表示装置81の表示面にて実行されている第3図柄の変動演出の内容によっては、複合演出によって変動演出の一部が隠れる(見えにくくなる)ため、第3図柄の変動演出を注視している遊技者にとって不快感を与えてしまうという問題があった。

【10951】

特に、第3図柄表示装置81の表示面を用いて、対応する特別図柄抽選の結果が大当たりである可能性が高いことを示すための変動演出としてリーチ演出が実行されている場合には、複合演出が実行されることによって、リーチ表示されている第3図柄の種別を遊技者が視認困難となり、大当たり当選を示す第3図柄が停止表示されることを期待している遊技者に対して、複合演出が煩わしい演出となってしまう、演出効果が低下してしまうという問題があった。

【10952】

これに対して、本第36制御例では、複合演出が実行されるタイミングによって、同一の演出結果(「ゲキアツの表示」)を創出するために用いられる要素の種別や、各要素に対する制御内容を異ならせることで、第3図柄の変動演出を邪魔すること無く複合演出を実行可能に構成している。このように構成することで、どのタイミングで複合演出が実行された場合であっても、遊技者に好適な演出を提供することができる。また、第3図柄表示装置81の表示面に表示される変動演出の内容に対応させて同一の演出結果を示す複合演出の演出態様を異ならせることができるため、様々なタイミングで複合演出を実行させることが可能となり、演出効果を高めることができる。

【10953】

複合演出開始処理（S 3 1 6 6）が実行されると、まず、複合演出開始を報知する報知態様を表示するための表示用コマンドを設定し（S 3 2 3 1）、現在の変動演出の演出態様がリーチ中であるかを判別し（S 3 2 3 7）、リーチ中では無いと判別した場合は（S 3 2 3 7：N o）、第3図柄表示装置81の表示面にて遊技者が特に注視する表示態様が表示されていない状態であるため、全装飾用可動役物を用いた複合演出を実行するための動作データを、複合演出動作シナリオテーブル222x dを参照して設定し（S 3 2 3 8）、役物可動中フラグ223x eをオンに設定し（S 3 2 3 9）、役物待機フラグ223x cをオフに設定し（S 3 2 4 5）、本処理を終了する。S 3 2 3 8の処理によって設定された動作データに基づいて、図1089を参照して上述した通常パターンの複合演出が実行される。

10

【10954】

S 3 2 3 7の処理において、リーチ中であると判別した場合は（S 3 2 3 7：Y e s）、次いで、実行中のリーチ種別が中ラインリーチ中であるかを判別し（S 3 2 4 0）、中ラインリーチ中であると判別した場合は（S 3 2 4 0：Y e s）、第2代替動作シナリオテーブル222x fを参照して動作データを設定し（S 3 2 4 1）、第2動作フラグ223x yをオンに設定し（S 3 2 4 2）、S 3 2 4 5の処理へ移行する。

【10955】

つまり、中ラインリーチ中である場合には、図1092を参照して上述した通り、装飾用可動役物902aの可動位置と、中ラインリーチにおけるリーチラインの一部（有効ラインL2）とが重複してしまい、リーチラインL2上に表示されている第3図柄の種別を遊技者が識別し難くなることから、S 3 2 4 1の処理によって設定される動作データでは、複合演出の演出態様として、装飾用可動役物902aを使用しない演出態様が設定され、図1092に示した態様の複合演出が実行される。

20

【10956】

このように構成することで、中ライン（有効ラインL2）がリーチ状態である場合でも、変動演出の演出効果を損なうことなく、複合演出を実行させることが可能となる。

【10957】

一方、S 3 2 4 0の処理において、中ラインリーチ以外のリーチ中であると判別した場合には（S 3 2 4 0：N o）、第1代替動作シナリオテーブル222x eを参照して動作データを設定し（S 3 2 4 3）、第1動作フラグ223x xをオンに設定し（S 3 2 4 4）、S 3 2 4 5の処理へ移行する。

30

【10958】

つまり、中ライン（有効ラインL2）以外の有効ラインでリーチ演出が実行されている場合には、中ラインと重複する可動位置へと装飾用可動役物902aを可動させたとしても、装飾用可動役物902aがリーチ状態である有効ラインを覆うことが無いため、装飾用可動役物902aを用いた複合演出を実行するための動作データがS 3 2 4 3の処理によって設定される。

【10959】

なお、図1091（a）に示した通り、リーチ演出として、有効ラインL5がリーチ状態となった場合には、装飾用可動役物902aを可動させた場合に、有効ラインL5の一部を覆う位置へと装飾用可動役物902aが可動するため、S 3 2 4 3の処理では、各装飾用可動役物のうち、装飾用可動役物902a以外の装飾用可動役物を可動させるための動作データが設定されないように構成している。

40

【10960】

つまり、本第36制御例では、リーチ状態中に複合演出を実行する場合において、特定の有効ライン（有効ラインL5）を用いたリーチ演出が実行されている（実行される）かを判別し、特定の有効ラインを用いたリーチ演出が実行される場合には、特定の有効ラインを覆ってしまう装飾用可動役物（装飾用可動役物902a）を用いることの無い演出態様で複合演出を実行し、特定の有効ライン（有効ラインL5）を用いることなくリーチ演出が実行されている（実行される）場合には、特定の有効ライン（有効ラインL5）のみ

50

を覆うように可動する装飾用可動役物（装飾用可動役物 9 0 2 a）を用いた演出態様で複合演出を実行するように構成している。

【1 0 9 6 1】

このように構成することで、全てのリーチ演出の演出態様に対応させたパターンで複合演出の演出態様を設定しなくても、リーチ演出の演出効果を低下させること無く、複合演出を実行することができる。

【1 0 9 6 2】

次に、図 1 1 1 2 を参照して、第 1 動作処理（S 3 1 6 1）の処理内容について説明をする。図 1 1 1 2 は、第 1 動作処理（S 3 1 6 1）の処理内容を示したフローチャートである。この第 1 動作処理（S 3 1 6 1）は、液晶演出実行管理処理 5（図 1 1 1 0 の S 3 1 2 3 参照）において実行される処理であって、第 1 動作フラグ 2 2 3 x x がオンに設定されている場合に実行される。

10

【1 0 9 6 3】

第 1 動作処理（S 3 1 6 1）が実行されると、まず、シナリオカウンタ 2 2 3 x h の値が終了値であるかを判別し（S 4 7 5 1）、終了値であると判別した場合は（S 4 7 5 1：Y e s）、複合演出における動作処理を終了するために、シナリオカウンタ 2 2 3 x h をリセットし（S 4 7 5 2）、第 1 動作フラグ 2 2 3 x x をオフに設定し（S 4 7 5 3）、本処理を終了する。また、S 4 7 5 1 の処理において、シナリオカウンタ 2 2 3 x h の値が終了値では無いと判別した場合は（S 4 7 5 1：N o）、次に、回転役物 9 0 2 b の停止タイミングであるかを判別し（S 4 7 5 4）、停止タイミングでは無いと判別した場合は（S 4 7 5 4：N o）、そのまま本処理を終了する。

20

【1 0 9 6 4】

一方、S 4 7 5 4 の処理において、回転体役物 9 0 2 b の停止タイミングであると判別した場合は（S 4 7 5 4：Y e s）、液晶表示で表現される「ゲ」を指定位置（図 1 0 9 1（b）参照）に移動表示される表示コマンドを設定し（S 4 7 5 5）、シナリオカウンタ 2 2 3 x h に 1 を加算し（S 4 7 5 6）、シナリオカウンタ 2 2 3 x h の値に対応した動作データを設定し（S 4 7 5 7）、本処理を終了する。

【1 0 9 6 5】

以上、説明をした通り、S 2 0 6 を参照して説明をした第 1 動作処理では、回転体役物 9 0 2 b が停止されたことに基づいて、回転体役物 9 0 2 b の停止位置に対応させた位置に、複合演出のうち、液晶表示にて表現される要素（「ゲ」、「ア」）の表示位置を設定するように構成しているため、回転体役物 9 0 2 b に対応させた位置へ液晶表示にて表現される要素（「ゲ」、「ア」）を表示させることができる。

30

【1 0 9 6 6】

次に、図 1 1 1 3 を参照して、第 2 動作処理（S 3 1 6 3）の処理内容について説明をする。図 1 1 1 3 は、第 2 動作処理（S 3 1 6 3）の処理内容を示したフローチャートである。この第 2 動作処理（S 3 1 6 3）は、液晶演出実行管理処理 5（図 1 1 1 0 の S 3 1 2 3 参照）において実行される処理であって、第 2 動作フラグ 2 2 3 x y がオンに設定されている場合に実行される。

【1 0 9 6 7】

第 2 動作処理（S 3 1 6 3）が実行されると、まず、シナリオカウンタ 2 2 3 x h の値が終了値であるかを判別し（S 4 8 5 1）、終了値であると判別した場合は（S 4 8 5 1：Y e s）、複合演出における動作処理を終了するために、シナリオカウンタ 2 2 3 x h をリセットし（S 4 8 5 2）、第 2 動作フラグ 2 2 3 x x をオフに設定し（S 4 8 5 3）、本処理を終了する。また、S 4 8 5 1 の処理において、シナリオカウンタ 2 2 3 x h の値が終了値では無いと判別した場合は（S 4 8 5 1：N o）、次に、第 2 動作表示テーブルの表示コマンドを設定し（S 4 8 5 4）、シナリオカウンタ 2 2 3 x h の値に 1 を加算し（S 4 8 5 5）、シナリオカウンタ 2 2 3 x h の値に対応した動作データを設定し（S 4 8 5 6）、本処理を終了する。

40

【1 0 9 6 8】

50

上述した通り、第2動作処理（S3163）では、複合演出の演出態様として、液晶表示とツ装飾905のみを用いた演出態様、即ち、各装飾用可動役物を用いることの無い演出態様（図1092参照）が決定されるため、複合演出として装飾用可動役物を動作させるための動作データが設定されることが無い。なお、本第2動作処理（S3163）が実行される場合であっても、液晶表示される「ゲ」、「キ」、「ア」の図柄を表示させるタイミングを、他の複合演出と同一に設定すると良い。このように構成することで、同一内容の複合演出を、要素を異ならせて実行していることを遊技者に分かり易く報知することができる。

【10969】

また、これに限ること無く、複合演出の演出態様として、液晶表示される「ゲ」、「キ」、「ア」の図柄を表示させる順序を異ならせた演出態様を決定可能に構成し、他の複合演出と同一の順序で各図柄が表示された場合の方が、異なる順序で各図柄が表示された場合よりも、大当たり当選の期待度を高めるように構成しても良い。このように構成することで、装飾用可動役物の動作データを設定する必要の無い複合演出のみ、他の複合演出に比べて演出内容のバリエーションを容易に増加させることができる。

【10970】

次に、図1114を参照して、役物可動中処理（S3165）の処理内容について説明をする。図1114は、役物可動中処理（S3165）の処理内容を示したフローチャートである。この役物可動中処理（S3165）は、液晶演出実行管理処理5（図1110のS3123参照）において実行される処理であって、役物可動中フラグ223xeがオンに設定されている場合に実行される。

【10971】

役物可動中処理（S3165）が実行されると、まず、シナリオカウンタ223xhの値が終了値であるかを判別し（S4951）、終了値であると判別した場合は（S4951：Yes）、複合演出における動作処理を終了するために、シナリオカウンタ223xhをリセットし（S4952）、役物可動中フラグ223xeをオフに設定し（S4953）、本処理を終了する。また、S4951の処理において、シナリオカウンタ223xhの値が終了値では無いと判別した場合は（S4951：No）、シナリオカウンタ223xhの値に1を加算し（S4954）、シナリオカウンタ223xhの値に対応した動作データを設定し（S4955）、本処理を終了する。

【10972】

以上、説明をした通り、本第36制御例では、様々なタイミングで複合演出が実行される変動パターンを決定可能に構成し、複合演出が実行されるタイミングにおける第3図柄の変動演出内容（リーチ内容）に応じて、異なる要素を用いて複合演出を実行可能に構成しているため、どのタイミングで複合演出が実行された場合であっても、遊技者に好適な演出を提供することができる。また、第3図柄表示装置81の表示面に表示される変動演出の内容に対応させて同一の演出結果を示す複合演出の演出態様を異ならせることができるため、様々なタイミングで複合演出を実行させることが可能となり、演出効果を高めることができる。

【10973】

なお、本第36制御例では、複合演出が実行されるタイミングを、決定された変動パターンに基づいて予め決定する例を示しているが、これに限ること無く、例えば、複合演出が実行されるタイミングを遊技者が任意に選択可能に構成しても良い。この場合、例えば、遊技者が操作可能な操作手段（演出ボタン22a）への操作が有効に判別される操作有効期間（SW有効時間）を、少なくとも、第3図柄の変動演出として、リーチ状態が創出されるよりも前の期間から、リーチ状態となった後の期間を含む範囲で設定可能に構成し、その操作有効期間中に遊技者が操作手段を操作したことに基づいて、複合演出を開始させるように構成すると良い。そして、複合演出が開始される際の第3図柄の変動演出の演出内容、或いは、操作有効期間の経過時間や残時間を判別し、実行中の変動演出の演出態様と重複しない演出態様を決定し、決定した演出態様に応じた複合演出を実行するように

10

20

30

40

50

構成すると良い。

【10974】

このように構成することで、遊技者が任意に複合演出を実行するタイミングを選択することができるため、遊技者の遊技への参加意欲を高めることができる。

【10975】

また、各装飾用可動役物を、複合演出以外にも使用可能に構成している場合は、複合演出の実行条件が成立した時点における各装飾用可動役物の可動状況を判別し、複合演出として使用可能な装飾用可動役物を特定する特定手段を設け、特定手段によって特定された装飾用可動役物の範囲内で実行可能な演出態様を決定し、決定された演出態様を用いて複合演出を実行可能に構成しても良い。このように構成することで、第3図柄の変動演出以外の様々な演出（装飾用可動役物を用いた演出）と、複合演出と、の実行期間が重複した場合であっても、遊技者に好適な演出を提供することができる。

10

【10976】

さらに、本第36制御例では、複合演出の実行タイミングを予め決定されているタイミングからずらすこと無く、実行可能な演出態様で複合演出を実行する構成を示しているが、これに限ること無く、複合演出の実行タイミングを、予め定められている実行タイミングよりも前に補正したり、後に補正したりする処理を実行可能に構成しても良い。

【10977】

この場合、複合演出が終了するまでの残期間が1秒の時点でリーチ演出が実行される場合において、複合演出の実行タイミングを、1秒前倒しする補正処理を実行し、通常パターンの複合演出（図1089参照）を実行可能に構成すると良い。このように、複合演出の実行タイミングを補正するための補正処理を設けることにより、より多彩な演出を遊技者に提供することができる。

20

【10978】

また、複合演出の実行期間中にリーチ演出が開始される場合には、リーチ演出の開始を複合演出の終了まで遅延させるように構成しても良い。

【10979】

なお、第36制御例では、装飾用可動役物が3図柄表示装置81よりも前面側（遊技者目線で手前側）に配置されることで、装飾用可動役物の背面側にある液晶表示（第3図柄やその他の予告演出）が遊技者から視認できなくなるため、遊技情報としての重要度が高い液晶表示と装飾用可動役物が重ならないように制御する技術思想について説明した。

30

【10980】

ここで、この技術思想を応用し、1の装飾用可動役物と他の装飾用可動役物が重なるように可動することが可能に構成された変形例について説明する。以下、図1115～図1117を参照して、第36制御例の第1変形例について説明する。

【10981】

第36制御例の第1変形例では、装飾用可動役物と液晶表示を組み合わせた文字演出とキャラクタ役物（うさぎ役物）を用いたキャラクタ演出が実行される。文字演出は、特別図柄の変動表示期間に実行される予告演出の一つであり、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmに表示された「ゲ」の文字815と、「ア」の文字816と、装飾用可動役物である「キ」という文字が装飾されたキ役物815と、遊技盤面bnに装飾された「勝ッぞ」の文字の一部である「ッ」の文字817bの文字を組み合わせることで「ゲキアッ」の文字列が形成されることで、変動表示中の特別図柄の大当たり当選期待度が高いことを報知する演出である。

40

【10982】

ここで、図1115（b）を参照して、文字演出の実行中における第3図柄表示装置81の主表示領域Dmの表示内容について説明する。文字演出の実行中は、図1115（b）に示すように、主表示領域Dmには文字演出の構成要素である「ゲ」の文字814と、「ア」の文字816と、背景画像である太陽の絵柄が表示される。この「ゲ」の文字814と「ア」の文字816を結んだライン上にキ役物815が配置されることで、「ゲキア

50

」の文字列が形成され、遊技盤面 b n に装飾されている「ツ」の文字 8 1 7 b と組み合わせられることで、「ゲキアツ」の文字列が形成される。

【10983】

図 1 1 1 5 (a) に戻り説明を続ける。遊技盤面 b n には「勝ッぞ」の文字が装飾されている。この遊技盤面 b n の「勝ッぞ」の各文字装飾 8 1 7 a ~ 8 1 7 c 部分には L E D が内蔵されており、通常は「勝ッぞ」の全ての文字装飾 8 1 7 a ~ 8 1 7 c 部分の L E D が点灯した状態となっている。この文字装飾部分の L E D は、文字演出において「ゲキアツ」文字列が形成される場合に「勝」の文字 8 1 7 a と、「ぞ」の文字 8 1 7 c の L E D が消灯状態となり、「ツ」の文字 8 1 7 b のみが点灯した状態となる。これにより、「ツ」の文字 8 1 7 b が「勝ッぞ」の文字列を構成する要素から、「ゲキアツ」の文字列を構成する要素に切り替わったことが遊技者に分かり易くなる。

10

【10984】

文字演出において用いられるキ役物 8 1 5 は、文字演出の実行期間以外は、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域外（例えば、第 3 図柄表示装置の正面視左側）に収納されており、文字演出が開始されると図 1 1 1 6 (b) に示す位置に配置されるように可動する。

【10985】

本第 3 6 制御例の第 1 変形例における文字演出の開始タイミングは、音声ランプ制御装置 1 1 3 における液晶演出実行管理処理において抽選によってランダムに決定されるように構成している。このように構成することで、文字演出の開始タイミングが特別図柄の変動種別等によって遊技者に事前に判別され、遊技の興味が低下してしまうことを抑制し、意外性のあるタイミングで文字演出を実行することが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

20

【10986】

キャラクタ演出は、うさぎのキャラクタが装飾されたキャラクタ役物（うさぎ役物 8 1 3）が第 3 図柄表示装置 8 1 の主表示領域 D m の前面側で可動する予告演出である。キャラクタ役物 8 1 3 は、キャラクタ演出の実行期間以外は、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域外（例えば、第 3 図柄表示装置の正面視上部側）に収納されており、キャラクタ演出が開始されると第 3 図柄表示装置 8 1 の主表示領域の前面側に配置されるように可動する。キャラクタ役物 8 1 3 のうさぎのキャラクタを囲む炎の装飾部分には L E D が内蔵されており、この L E D の発光により、炎の装飾部分の色を可変させることができるように構成している。そして、この炎の装飾部分の色によって大当たり当選期待度を示唆する構成としている。例えば、炎の装飾部分が青色に発光すれば大当たり当選期待度が比較的低いことを示唆し、赤色に発光すれば大当たり当選期待度が比較的高いことを示唆する。

30

【10987】

このキャラクタ役物 8 1 3 は、主表示領域 D m の前面側で上下左右に移動可能な構成としている。なお、本第 3 6 制御例の第 1 変形例では、上述したように、文字演出の開始タイミングが抽選で決定されるように構成しているため、文字演出の演出期間とキャラクタ演出の演出期間が重なる場合に、可動するキ役物 8 1 5 とキャラクタ役物 8 1 3 が干渉してしまう虞がある。

【10988】

この不具合を解消するために、本第 3 6 制御例におけるキ役物 8 1 5 は前後の位置を設定可能に構成している。具体的には、キ役物 8 1 5 がキャラクタ役物 8 1 3 よりも前面側（遊技者目線で手前側）に配置される第 1 位置と、キ役物 8 1 5 がキャラクタ役物 8 1 3 よりも背面側（遊技者目線で奥側）に配置される第 2 位置とを設定可能に構成している。このように構成することで、キ役物 8 1 5 とキャラクタ役物 8 1 3 が干渉してしまうことを抑制することができる。

40

【10989】

また、本第 3 6 制御例の第 1 変形例では、キ役物 8 1 5 とキャラクタ役物 8 1 3 の前後の位置によって文字演出の演出結果が可変するように構成している。具体的には、図 1 1 1 7 (a) に示すように、文字演出が実行され、キ役物 8 1 5 が第 2 位置で可動している

50

場合にキャラクタ役物（うさぎ役物）８１３がキ役物８１５の配置されている位置まで移動してくると、キャラクタ役物８１３によってキ役物８１５が隠される。そして、第３図柄表示装置８１では「ゲ」の文字８１４が非表示となり、「ゲキアツ」の文字列が形成された場合よりも大当たり当選期待度がランクダウンする「アツ」の文字列に可変する。

【１０９９０】

一方、図１１１７（ｂ）に示すように、文字演出が実行され、キ役物８１５が第１位置で可動している場合にキャラクタ役物（うさぎ役物）８１３がキ役物８１５の配置されている位置まで移動してくると、キ役物８１５がキャラクタ役物８１３よりも前面側に配置され、キ役物８１５によってキャラクタ役物８１３が隠される。この場合、図１１１７（ｂ）に示すように、キャラクタ役物８１３の方がキ役物８１５よりもサイズが大きいため、キャラクタ役物８１３の一部（炎の装飾部分）は遊技者から視認可能となり、遊技者目線ではキ役物８１５に炎の装飾が付いたように見える。この炎の装飾が付いたキ役物８１５で構成された「ゲキアツ」の文字列は、通常の「ゲキアツ」の文字列（図１１１５（ａ）参照）が形成された場合よりも大当たり当選期待度がランクアップしたことを示す。つまり、文字演出とキャラクタ演出が同じタイミングで実行された場合に、キャラクタ役物８１３とキ役物８１５の前後の位置関係によって、文字演出によって示唆される大当たり当選期待度が可変する。このように構成することで、キャラクタ役物８１３とキ役物８１５の位置関係によって、文字演出において多様な演出結果を報知することが可能となり、文字演出が単調になることを抑制することができる。

【１０９９１】

なお、本第３６制御例の第１変形例では、キ役物８１３の前後の位置のみ可変させることができる構成としたが、これに限るものではなく、キャラクタ役物８１３の前後の位置も可変可能に構成しても良い。

【１０９９２】

なお、「ゲキアツ」の文字列が形成される位置は固定ではなく、液晶表示の状態に応じて「ゲキアツ」の文字列が形成される位置を可変させても良い。例えば、主表示領域Ｄｍにエラー表示が表示されている場合には、そのエラー表示が表示されている位置を避けて「ゲ」の文字８１４と、「ア」の文字８１６を表示し、表示された「ゲ」の文字８１４と、「ア」の文字８１６を結ぶライン上にキ役物８１５を配置させる構成とする。この場合、遊技盤面ｂｎの装飾である「ツ」の文字８１７ｂの位置は固定であるため、この「ツ」の文字８１７ｂを基準に「ゲ」の文字８１４と「ツ」の文字８１７ｂを結ぶライン上に「ア」の文字８１６を表示すると良い。

【１０９９３】

このように構成することで、エラー表示が文字演出によって隠蔽されてしまい、エラーの発生を遊技者やパチンコ機１０の管理者に認識されないという不具合が生じることを抑制することができる。

【１０９９４】

なお、第３６制御例におけるパチンコ機１０では、装飾用可動役物を使用して文字演出（複合演出）を実行する構成としたが、装飾用可動役物を使用せずに液晶表示のみで文字演出を実行する構成としても良い。以下に、液晶表示のみで文字演出を実行する場合の制御例について説明する。なお、液晶表示のみで文字演出を実行するための制御例を第３６制御例の第２変形例とする。

【１０９９５】

第３６制御例の第２変形例におけるパチンコ機１０では、第３図柄表示装置８１に表示態様を表示するために複数の表示レイヤが配置されている。表示面の前面側より保留図柄レイヤｒｙ１、第１演出レイヤｒｙ２ａ、第２演出レイヤｒｙ２ｂ、第３演出レイヤｒｙ２ｃ、特別図柄レイヤｒｙ３、背景レイヤｒｙ４が配置されており、各レイヤには、それぞれキャラクタや背景等の表示態様を表示させることが可能であり、重ね合わせて表示させることで、奥行き感のある表示演出を表示させることができる。

【１０９９６】

保留図柄レイヤ r y 1 は、保留図柄等の最前面で表示させる必要がある表示態様が表示されるレイヤである。保留図柄レイヤ r y 1 に表示される表示態様は、それよりも前面側にレイヤが設定されていないので、常に最前面で表示されることができるよう構成されている。第1演出レイヤ r y 2 a は、保留図柄レイヤ r y 1 の1つ背面側に設定されるレイヤであり、主に予告演出や文字演出が設定されるレイヤとなる。予告演出や文字演出が設定されるレイヤとしては、第1演出レイヤ r y 2 a の一つ背面側に配置される第2演出レイヤ r y 2 b と、第2演出レイヤ r y 2 b の一つ背面側に配置される第3演出レイヤ r y 2 c とがそれぞれ設定されている。

【10997】

特別図柄レイヤ r y 3 は、特別図柄（第3図柄）が表示されるレイヤであり、背景レイヤ r y 4 の一つ前面側に配置されているので、背景画像の前面側で常に特別図柄を表示させることができる。背景レイヤ r y 4 は、背景画像が表示されるレイヤであり、最背面に設定されるレイヤであり、変動中や待ち受け時等における背景画像が設定される。

【10998】

本第36制御例の第2変形例における文字演出は、特別図柄の変動期間（動的表示期間）中に、複数の文字を表示して任意の言葉となる組み合わせが表示されることで、変動中の特別図柄の当否判定結果を示唆する（当たりである期待度を報知する）ことが可能にされている演出である。ここで、特別図柄レイヤ r y 3 では、特別図柄の表示がされており、リーチ演出等が表示される際に、文字演出による文字でリーチ図柄を形成する特別図柄が隠されてしまうことで、リーチが形成されているか否かが分かり難くなってしまうという不具合が発生してしまう。また、文字演出は、遊技者に文字演出の実行タイミングが特別図柄の変動種別等によって事前に判別されることで興味が低下してしまうことを抑制するように、特別図柄の変動パターンにおける変動表示期間のうち、文字演出を実行可能な期間内で抽選によりランダムに実行タイミングが抽選されて実行されるように設定されている。このように構成することで、文字演出の実行タイミングは、ランダムにでき、遊技者に意外性を与えることができる一方で、実行されている特別図柄の変動表示の内容等に対応する事が困難となり、遊技者に視認させる必要のある特別図柄に対して視認を妨げたり、予告演出等を隠蔽してしまう等の不具合が考えられる。以下に本制御例における文字演出が上述した不具合を解消可能に対応させた構成について説明する。

【10999】

例えば、第1演出レイヤ r y 2 a に設定される文字演出は、上段ライン L 1 と左図柄列 z 1 とが交わる位置に「ゲ」の文字が配置され、中段ライン L 2 と左図柄列 z 1 とが交わる位置に「キ」の文字が配置され、下段ライン L 3 と中図柄列 z 2 とが交わる位置に「ア」の文字が配置され、下段ライン L 3 と右図柄列 z 3 とが交わる位置に「ツ」の文字が配置されるように表示制御される。この第1演出レイヤ r y 2 a に設定される文字演出を第1文字演出と称する。

【11000】

この第1文字演出では、右上がりライン L 4 に文字が配置されないように構成されているので、文字演出の実行タイミングでリーチ演出が実行される前のタイミングと、右上がりライン L 4 でリーチ演出が実行されている場合とで実行されるように制御される。

【11001】

また、第2演出レイヤ r y 2 b に設定される文字演出は、上段ライン L 1 と中図柄列 z 2 とが交わる位置に「ゲ」の文字が配置され、中段ライン L 2 と中図柄列 z 2 とが交わる位置に「キ」の文字が配置され、下段ライン L 3 と中図柄列 z 2 とが交わる位置に「ア」の文字が配置され、下段ライン L 3 と右図柄列 z 3 とが交わる位置に「ツ」の文字が配置されるように表示制御される。この第2演出レイヤ r y 2 a に設定される文字演出を第2文字演出と称する。

【11002】

この第2文字演出は、左図柄列 z 1 と中段ライン L 2 が交わる位置と右図柄列 z 3 と中段ライン L 2 が交わる位置に文字が配置されておらず、中段ライン L 2 上にリーチ態様の

10

20

30

40

50

第3図柄が表示されていても文字演出の文字が重ならないため、主にリーチラインが中段ラインL2である場合に実行されるように制御される。このように構成することで、リーチ演出中のリーチ図柄を文字演出における文字が隠れてしまい、リーチ中であるか否かが分かり難くなってしまう不具合を抑制できる。

【11003】

また、第3演出レイヤry2cに設定される文字演出は、上段ラインL1と右図柄列z3とが交わる位置に「ゲ」の文字が配置され、中段ラインL2と右図柄列z3とが交わる位置に「キ」の文字が配置され、下段ラインL3と中図柄列z2とが交わる位置に「ア」の文字が配置され、下段ラインL3と右図柄列z2とが交わる位置に「ツ」の文字が配置されるように表示制御される。この第3演出レイヤry2cに設定される文字演出を第3文字演出と称する。

10

【11004】

この第3文字演出は、右図柄列z3上に文字が配置されてしまうので、リーチ演出が実行された後のタイミングでは使用されないように制御される。このように構成することで、リーチ演出中のリーチ図柄を文字演出における文字が隠れてしまい、リーチ中であるか否かが分かり難くなってしまう不具合を抑制できる。

【11005】

ここで、例えば、中段ラインL2上に第3図柄がリーチ態様で停止表示されている場合に、第1演出レイヤry2aを使用した文字演出を実行すると、文字演出を構成する「キ」の文字によって第3図柄が隠れた状態となり、リーチ態様であることを遊技者が分からなくなってしまう。一方、第1演出レイヤry2aに代えて、第2演出レイヤry2bを用いた文字演出を実行すると第3図柄を隠すことなく、文字演出を実行することができる。

20

【11006】

このように、文字演出が開始される時点における第3図柄の表示状態によって、文字演出の画像を描画する表示レイヤを切り替えることで好適な文字演出を実行することができる。

【11007】

上述した液晶表示のみによる文字演出を実行するためのパチンコ機10の電氣的構成としては以下の構成が考えられる。

30

【11008】

まず、表示制御装置114の電氣的構成として、上述した第36制御例に対し、ワークRAM233に文字演出フラグ233xaおよび文字演出実行中フラグ233xbを設け、キャラクタROM内のNAND型フラッシュメモリ234aに文字演出表示データ選択テーブル234xaを新たに規定する。その他の処理については、上述した第36制御例（および第1制御例）と同一である。

【11009】

文字演出フラグ233xaは、音声ランプ制御装置113から受信した表示用変動パターンコマンドに文字演出の実行を示す情報が含まれている場合にオンに設定されるフラグであり、文字演出フラグ233xaがオンに設定されている場合には、表示設定処理6において文字演出処理が実行される。オンに設定された文字演出フラグ233xaは、音声ランプ制御装置113から変動停止コマンドを受信した場合にオフに設定される。文字演出処理の詳細については後述する。

40

【11010】

文字演出実行中フラグ233xbは、文字演出処理において文字演出の文字表示テーブルが設定された場合にオンに設定されるフラグであり、文字演出実行中フラグ233xbがオンに設定されることで、文字演出処理において文字演出実行中処理が実行される。オンに設定された文字演出実行中フラグ233xbは、文字演出実行中処理において文字ポインタが示すアドレスが文字表示データのENDデータとなった場合にオフに設定される。なお、文字演出実行中処理の詳細については後述する。

50

【11011】

文字演出表示データ選択テーブル234x aは、特別図柄の当否判定結果と表示演出カウンタCS3の値に対して、文字演出表示データが規定されているテーブルである。具体的には、当否判定結果が外れである場合、表示演出カウンタCS3の値が「0～199、500～899」の範囲であれば「文字演出なし」が選択され、「200～299、900～999」の範囲であれば「第1演出レイヤ表示データ」が選択され、「300～399」の範囲であれば「第2演出レイヤ表示データ」が選択され、「400～499」範囲であれば「第3演出レイヤ表示データ」が選択される。

【11012】

当否判定結果が大当たりである場合、表示演出カウンタCS3の値が「0～99、800～899」の範囲であれば「文字演出なし」が選択され、「200～299、900～999」の範囲であれば「第1演出レイヤ表示データ」が選択され、「300～399」の範囲であれば「第2演出レイヤ表示データ」が選択され、「100～199、500～799」範囲であれば「第3演出レイヤ表示データ」が選択される。

【11013】

ここで、第1演出レイヤ表示データとは文字演出用の表示データのうち、第1演出レイヤry2aに文字演出の画像を描画するための表示データテーブルであり、第2演出レイヤ表示データとは第2演出レイヤry2bに文字演出の画像を描画するための表示データテーブルであり、第3演出レイヤ表示データとは第3演出レイヤry2cに文字演出の画像を描画するための表示データテーブルである。各表示データテーブルには、第3図柄表示装置81において1フレーム分の画像が表示される時間（本制御例では、20ミリ秒）を1単位として表したアドレスに対応させて、その時間に表示すべき1フレーム分の画像の内容（描画内容）が詳細に規定されている。

【11014】

また、「文字演出なし」とは、現時点では文字演出用の表示データを設定しない、即ち、文字演出の実行値ではないことを示している。本第36制御例の第2変形例では、上述したように、音声ランプ制御装置113から受信した表示用変動パターンコマンドにおいて文字演出の実行を示す情報が含まれている場合に、表示制御装置114において文字演出を実行可能な期間内で抽選によりランダムに実行タイミングが抽選されて文字演出が実行されるように構成している。具体的には、文字演出処理において表示演出カウンタCS3の値が文字演出の実行値となった場合に文字演出の表示データテーブルが設定され、文字演出が開始される。

【11015】

なお、表示演出カウンタCS3の値は「0～999」の範囲であるため、当否判定結果が外れである場合には、60%の割合で「文字演出なし」が選択され、20%の割合で「第1演出レイヤ表示データ」が選択され、10%の割合で「第2演出レイヤ表示データ」が選択され、10%の割合で「第3演出レイヤ表示データ」が選択される。即ち、当否判定結果が外れである場合には、文字演出の実行値となる割合は40%である。

【11016】

一方、当否判定結果が大当たりである場合には、20%の割合で「文字演出なし」が選択され、20%の割合で「第1演出レイヤ表示データ」が選択され、20%の割合で「第2演出レイヤ表示データ」が選択され、40%の割合で「第3演出レイヤ表示データ」が選択される。即ち、当否判定結果が大当たりである場合には、文字演出の実行値となる割合は80%である。従って、当否判定結果が外れである場合よりも大当たりである場合の方が文字演出の実行値が選択され易く、文字演出が実行され易くなる。また、当否判定結果が外れである場合よりも、大当たりである場合の方が「第2演出レイヤ表示データ」および「第3演出レイヤ表示データ」が選択される割合が高いため、文字演出の表示態様（「ゲキアツ」文字の配置）によっても当否判定結果を予測し易くなり、遊技の興趣を向上させることができる。

【11017】

次に、本第36制御例の第2変形例における表示制御装置114のMPU231により実行される制御処理について説明する。本第36制御例の第2変形例における表示制御装置114のMPU231により実行される制御処理は、上述した第36制御例（および第1制御例）における表示制御装置114の制御処理に対して、変動パターンコマンド処理（図1097（a）参照）に代えて変動パターンコマンド処理6を実行する点、変動停止コマンド処理（図1100（a）参照）に代えて変動停止コマンド処理6を実行する点、表示設定処理（図1102参照）に代えて表示設定処理6を実行する点で相違し、また、文字演出処理と文字演出実行中処理とリーチ演出処理との各処理を追加して実行する点で相違する。その他の処理については、上述した第36制御例（および第1制御例）と同一である。

10

【11018】

まず、本第36制御例の第2変形例における表示制御装置114のMPU231により実行される変動パターンコマンド処理6（S6431）の詳細について説明する。本第36制御例の第2変形例における変動パターンコマンド処理6（S6431）は、上述した第36制御例（および第1制御例）の変動パターンコマンド処理（図1097参照）に代えて実行される処理である。

【11019】

変動パターンコマンド処理6（S6431）では、まず、音声ランプ制御装置113より受信した表示用変動パターンコマンドの中に、文字演出の実行情報があるか判別する（S6506）。文字演出の実行情報があると判別した場合には（S6506：Yes）、文字演出フラグ233xaをオンに設定し（S6506）、S6501の処理に移行する。そして、上述したS6501～S6505の処理を実行し、本処理を終了する。一方、S6506の処理において、文字演出の実行情報がないと判別した場合には（S6506：No）、上述したS6507の処理をスキップし、S6501の処理に移行する。そして、上述したS6501～S6505の処理を実行し、本処理を終了する。

20

【11020】

次に、本第36制御例の第2変形例における表示制御装置114のMPU231により実行される変動停止コマンド処理6（S6432）の詳細について説明する。本第36制御例の第2変形例における変動停止コマンド処理6（S6432）は、上述した第36制御例（および第1制御例）の変動停止コマンド処理（図1100参照）に代えて実行される処理である。

30

【11021】

変動停止コマンド6処理（S6432）では、まず、文字演出フラグ233xaがオンに設定されているか判別する（S6936）。文字演出フラグ233xaがオンに設定されていると判別した場合には（S6936：Yes）、文字演出フラグ233xaをオフに設定し（S6937）、S6931の処理に移行する。そして、上述したS6931～S6935の処理を実行し、本処理を終了する。一方、S6936の処理において、文字演出フラグ233xaがオンに設定されていないと判別した場合には（S6936：No）、上述したS6937の処理をスキップし、S6931の処理に移行する。そして、上述したS6931～S6935の処理を実行し、本処理を終了する。

40

【11022】

次に、本第36制御例の第2変形例における表示制御装置114のMPU231により実行される表示設定処理6（S6331）の詳細について説明する。本第36制御例の第2変形例における表示設定処理6（S6331）は、上述した第36制御例（および第1制御例）の表示設定処理（図1102参照）に代えて実行される処理である。

【11023】

表示設定処理6（S6331）では、まず、上述したS7201～S7205の処理を実行し、次に、文字演出フラグ233xaがオンに設定されているか判別する（S7222）。文字演出フラグ233xaがオンに設定されていると判別した場合には（S7222：Yes）、文字演出処理（S7223）を実行し、上述したS7206の処理に移行

50

する。文字演出処理（S 7 2 2 3）の詳細な説明については後述する。一方、S 7 2 2 2 の処理において、文字演出フラグ 2 3 3 x a がオンに設定されていないと判別した場合には（S 7 2 2 2 : N o）、S 7 2 2 3 の処理をスキップし、S 7 2 0 6 の処理に移行する。

【1 1 0 2 4】

次に、本第 3 6 制御例の第 2 変形例における表示設定処理 6（S 6 3 3 1）内で実行される文字演出処理（S 7 2 2 3）について説明する。文字演出処理（S 7 2 2 3）では、まず、文字演出実行中フラグ 2 3 3 x b がオンに設定されているか判別する（S 7 2 5 1）。文字演出実行中フラグ 2 3 3 x b がオンに設定されていると判別した場合には（S 7 2 5 1 : Y e s）、文字演出実行中処理（S 7 2 5 2）を実行し、本処理を終了する。文字演出実行中処理（S 7 2 5 2）の詳細な説明については後述する。一方、S 7 2 5 1 の処理において、文字演出実行中フラグ 2 3 3 x b がオンに設定されていないと判別した場合には（S 7 2 5 1 : N o）、文字演出実行可能期間であるか判別する（S 7 2 5 3）。文字演出実行可能期間ではないと判別した場合には（S 7 2 5 3 : N o）、そのまま本処理を終了する。文字演出実行可能期間であるか否かの判別は、計時カウンタ 2 3 3 h の値が文字演出の演出期間（本第 3 6 制御例の第 2 変形例では、5 秒）に対応する値よりも大きいかな否かで判別する。つまり、計時カウンタ 2 3 3 h の値が 5 秒に対応する値よりも少ない場合は、特別図柄の変動表示期間内で文字演出を終了させることができないため、文字演出が実行されない。

【1 1 0 2 5】

一方、S 7 2 5 3 の処理において、文字演出実行可能期間であると判別した場合には、表示演出カウンタ C S 3 の値を取得する（S 7 2 5 4）。そして、S 7 2 5 4 の処理において取得した表示演出カウンタ C S 3 の値が文字演出の実行値であるか否かを判別する（S 7 2 5 5）。取得した表示演出カウンタ C S 3 の値が文字演出の実行値ではないと判別した場合には（S 7 2 5 5 : N o）、そのまま本処理を終了する。

【1 1 0 2 6】

一方、S 7 2 5 5 の処理において、取得した表示演出カウンタ C S 3 の値が文字演出の実行値であると判別した場合には（S 7 2 5 5 : Y e s）、リーチ中であるか判別する（S 7 2 5 6）。リーチ中であると判別した場合には（S 7 2 5 6 : Y e s）、リーチ演出処理（S 7 2 5 7）を実行し、本処理を終了する。リーチ演出処理（S 7 2 5 7）の詳細な説明については後述する。一方、S 7 2 5 6 の処理において、リーチ中ではないと判別した場合には（S 7 2 5 6 : N o）、取得した表示演出カウンタ C S 3 に対応した文字演出表示データを文字表示データテーブルバッファに設定し（S 7 2 5 8）、文字演出実行中フラグ 2 3 3 x b をオンに設定し（S 7 2 5 9）、本処理を終了する。

【1 1 0 2 7】

次に、本第 3 6 制御例の第 2 変形例における文字演出処理（S 7 2 2 3）内で実行される文字演出実行中処理（S 7 2 5 2）の処理について説明する。文字演出実行中処理（S 7 2 5 2）では、まず、文字ポインタを 1 加算する（S 7 3 5 1）。次に、加算後の文字ポインタにより示されるアドレスの描画内容が E N D データであるか判別する（S 7 3 5 2）。加算後の文字ポインタにより示されるアドレスの描画内容が E N D データであると判別した場合には（S 7 3 5 2 : Y e s）、文字ポインタの値を初期化し（S 7 3 5 3）、文字演出実行中フラグ 2 3 3 x b をオフに設定し（S 7 3 5 4）、本処理を終了する。一方、S 7 3 5 2 の処理において、加算後の文字ポインタにより示されるアドレスの描画内容が E N D データではないと判別した場合には（S 7 3 5 2 : N o）、文字表示データテーブルバッファのうち、文字ポインタにより示されるアドレスの描画内容を取得し（S 7 3 5 5）、本処理を終了する。

【1 1 0 2 8】

次に、本第 3 6 制御例の第 2 変形例における文字演出処理（S 7 2 2 3）内で実行されるリーチ演出処理（S 7 2 5 7）の処理について説明する。リーチ演出処理（S 7 2 5 7）では、まず、今回のリーチが、中列（x 2 ライン）リーチであるか判別する（S 7 4 5

1)。今回のリーチが、中列（x 2ライン）リーチではないと判別した場合には（S 7 4 5 1：N o）、右上がり列（x 2ライン）リーチであるか判別する（S 7 4 5 2）。右上がり列（Z 2ライン）リーチであると判別した場合には（S 7 4 5 2：Y e s）、第1演出レイヤ r y 2 aの文字表示データを文字表示データテーブルバッファに設定し（S 7 4 5 3）、文字演出実行中フラグ 2 3 3 x bをオンに設定し（S 7 4 5 5）、本処理を終了する。

【1 1 0 2 9】

一方、S 7 4 5 1の処理において、今回のリーチが中列（x 2ライン）リーチであると判別した場合には（S 7 4 5 1：Y e s）、第2演出レイヤ r y 2 bの文字表示データを文字表示データテーブルバッファに設定し（S 7 4 5 4）、文字演出実行中フラグ 2 3 3 x bをオンに設定し（S 7 4 5 5）、本処理を終了する。

10

【1 1 0 3 0】

以上説明したように、本第3 6制御例の第2変形例では、第3図柄表示装置 8 1に表示態様を表示するための各レイヤにおいて、文字演出を表示させる演出レイヤを切り替えることで最適な文字演出を実行可能に構成している。

【1 1 0 3 1】

これにより、文字演出によって特別図柄の視認を妨げたり、その他の予告演出を隠蔽してしまう不具合が生じることを抑制し、遊技者に対して適切な遊技情報の提供を行いつつ、文字演出を実行することができる。

【1 1 0 3 2】

なお、本第3 6制御例の第2変形例では、第3図柄がリーチ態様で表示されている場合に、文字演出が表示される表示レイヤを切り替えることで、第3図柄と文字演出において表示される文字が重ならないように構成したが、これに限るものではない。例えば、文字演出の実行中にリーチ演出期間となる場合には、第3図柄をリーチ態様で停止表示させるタイミングをずらす（遅延させる）ように構成しても良いし、リーチラインを、実行中の文字演出と重ならないリーチラインに変更する構成としても良い。

20

【1 1 0 3 3】

ここで、第3 6制御例の第2変形例におけるパチンコ機 1 0では、文字演出（複数の文字を表示して任意の言葉となる組合せ（例えば、「ゲキアツ」の文字）が表示されることで、変動中の特別図柄の当否判定結果を示唆する演出）における文字の配置が異なる演出レイヤを複数（3つ）有し、文字演出が開始されるタイミングにおける第3図柄の表示状況に応じて使用する演出レイヤを切り替えることで、リーチ態様の第3図柄と文字演出を構成する文字が重ならないようにし、最適な文字演出を実行する構成について説明した。

30

【1 1 0 3 4】

しかしながら、第3 6制御例の第2変形例の文字演出は、1つの演出レイヤに全ての文字が描画されるため、文字演出に奥行き感を持たせることができなかった。そこで、複数の演出レイヤにそれぞれ異なる文字が描画される構成とし、全ての演出レイヤを重ね合わせて表示することで奥行き感のある文字演出を表示可能に構成した場合の制御例である第3 6制御例の第3変形例について説明する。

【1 1 0 3 5】

本第3 6制御例の第3変形例のパチンコ機 1 0において実行される特徴的な演出について説明する。特別図柄の当否判定結果を予告するための演出として、文字演出とキャラクタ演出の2つの演出が実行される。文字演出は、第3図柄表示装置 8 1の表示領域において「ゲキアツ」という文字ラインが表示されることで変動表示中の特別図柄の大当たり当選期待度が高いことを予告する演出である。

40

【1 1 0 3 6】

キャラクタ演出は、うさぎを模したキャラクタ 8 1 3の表示態様によって、大当たり当選期待度を予告する演出である。具体的には、キャラクタ 8 1 3を囲むように表示されるエフェクトの色や、エフェクトの大きさによって大当たり当選期待度が異なり、例えば、青色のエフェクトが表示された場合には大当たり当選期待度が最も低く、次いで、赤色の

50

エフェクト、金色のエフェクトの順に大当たり当選期待度が高くなる。

【11037】

この文字演出とキャラクタ演出は、音声ランプ制御装置113によって設定された表示用変動パターンに演出の実行の有無が規定されており、1の特別図柄の変動表示期間中に文字演出とキャラクタ演出の両方の演出が実行されない変動パターンと、いずれか一方の演出のみが実行される変動パターンと、両方の演出が実行される変動パターンがある。また、表示用変動パターンコマンドが示す表示用変動パターンには、キャラクタ演出の開始タイミングは規定されているものの、文字演出の開始タイミングは規定されておらず、文字演出の開始タイミングは表示制御装置114における抽選によって決定される。このため、キャラクタ演出の演出実行期間と文字演出の演出実行期間が重なる場合が生じる。

10

【11038】

ここで、文字演出とキャラクタ演出の演出期間が重なった場合の表示画面の一例について説明する。第3図柄表示装置81の主表示領域Dmには、背景画像と、文字演出の構成要素である「ゲ」の文字814と、「キ」の文字815と、「ア」の文字816とがそれぞれ表示され、キャラクタ演出の構成要素であるキャラクタ813が表示されている。

【11039】

副表示領域Dsは、変動表示中の特別図柄に対応する保留球を示す実行中保留図柄hr0を表示する表示領域である実行中保留図柄表示領域Ds1と、待機中の保留図柄を表示するための待機保留図柄表示領域Ds2と、特別図柄の当否判定結果や表示用変動パターン種別に拘わらず「勝」の文字817aと、「ツ」の文字817bと、「ぞ」の文字817cが表示されるメッセージ表示領域Ds3とで構成されている。なお、この「勝ツぞ」という文字の表示は、特別図柄が変動表示されていない期間においても表示されるものであり、特別図柄の当否判定結果を予告するものではなく、遊技者に対する単なるメッセージを表示したものである。なお、本第36制御例の第3変形例では、メッセージ表示領域Ds3に遊技者に対するメッセージを表示する構成としたが、これに限るものではなく、例えば、現在設定されている遊技状態（例えば、通常状態であれば「ツウジョウ」の表示）を表示しても良いし、現在設定されている背景ステージのステージ名を表示する構成としても良い。

20

【11040】

ここで、本第36制御例の第3変形例における文字演出の流れについて説明する。設定されている表示用変動パターンに規定されている文字演出の開始タイミングになると、まず「ゲ」の文字815が図219に示す位置に表示され、次いで「ゲ」の文字814が表示された後、「ア」の文字816が表示される。そして、「ア」の文字816が表示されると、メッセージ表示領域Ds3に表示されている「勝ツぞ」の文字のうち、「勝」の文字817aと「ぞ」の文字817cが非表示となり、「ツ」の文字817bのみが表示された状態となる。このように構成することで、「ツ」の文字817bがメッセージの構成要素から文字演出における「ゲキアツ」の文字列を形成する構成要素となったことを遊技者に分かり易く認識させることができる。

30

【11041】

キャラクタ演出におけるキャラクタ813の表示位置は、設定されている表示用変動パターンによって異なり、主表示領域Dmの様々な位置に表示される。具体的には、本第36制御例の第3変形例では、キャラクタ演出用の表示データテーブルを複数有しており、音声ランプ制御装置113から受信した表示用変動パターンコマンドに含まれる変動パターン種別に応じて1のキャラクタ演出用の表示データテーブルが設定される。このキャラクタ演出用の表示データテーブルには、第3図柄表示装置81において1フレーム分の画像が表示される時間（本制御例では、20ミリ秒）を1単位として表したアドレスに対応させて、その時間に表示すべき1フレーム分の画像の内容（描画内容）を詳細に規定したものである。描画内容には、キャラクタ813の表示位置、キャラクタ813を囲むエフェクトの色と大きさといったキャラクタ813を第3図柄表示装置81に描画させるための描画情報が規定されており、キャラクタ演出用の表示データテーブル毎に異なる描画情

40

50

報が規定されている。このように構成することで、キャラクタ 8 1 3 がどこに表示されるのかを遊技者が予測し難くなり、主表示領域 D m にキャラクタ 8 1 3 が表示されていないか探す楽しみを提供することができる。

【1 1 0 4 2】

なお、本第 3 6 制御例の第 3 変形例のパチンコ機 1 0 は、第 3 6 制御例の第 2 変形例のパチンコ機 1 0 と同様に、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される表示内容を複数の表示レイヤに表示された画像を組み合わせる構成である。表示レイヤは、保留図柄レイヤ r y 1 が最前面側（遊技者目線で手前側）にあり、次いで第 1 演出レイヤ r y 2 a、第 2 演出レイヤ r y 2 b、第 3 演出レイヤ r y 2 c、特別図柄レイヤ y 3、背景レイヤ r y 4 の順に配置されるように構成している。

10

【1 1 0 4 3】

具体的には、図 4 5 を参照して上述した描画リストに記載されているように、1 フレームの画像で使用する背面画像、第 3 図柄（図柄 1、図柄 2、・・・）、エフェクト（エフェクト 1、エフェクト 2、・・・）、キャラクタ（キャラクタ 1、キャラクタ 2、・・・、保留球数図柄 1、保留球数図柄 2、・・・、エラー図柄）といった各スプライトに対応させて各画層（レイヤ）が形成されている。そして、表示画像が重複している箇所については、手前側の画層（レイヤ）に表示される表示画像が優先して視認可能となる。

【1 1 0 4 4】

保留図柄レイヤ r y 1 には、主に副表示領域 D s の実行中保留図柄 h r 0 や、待機保留図柄表示領域 D s 2 に表示する保留図柄や、メッセージ表示領域 D s 3 に表示される「勝ツぞ」の文字画像が描画される。

20

【1 1 0 4 5】

また、第 1 演出レイヤ r y 2 a には「ア」の文字 8 1 6 とキャラクタ 8 1 3 の画像が表示されている。第 2 演出レイヤ r y 2 b には、「キ」の文字 8 1 5 の画像が表示され、第 3 演出レイヤ r y 2 c には、「ゲ」の文字 8 1 4 の画像が表示され、背景レイヤ r y 4 には、背景画像が表示される。

【1 1 0 4 6】

このように、文字演出の構成要素である各文字 8 1 4 ～ 8 1 6、および 8 1 7 b の画像がそれぞれ異なる表示レイヤに表示されることで奥行のある立体的な演出となり、遊技者に臨場感のある演出を提供することができる。

30

【1 1 0 4 7】

なお、キャラクタ演出におけるキャラクタ 8 1 3 を描画する表示レイヤは、キャラクタ演出用の表示データテーブルの種別によって規定されている。例えば、キャラクタ 8 1 3 を囲むエフェクトが青色の場合（即ち、大当たり当選期待度が比較的低い（例えば、5 %）ことを示唆する態様である場合）には、遊技者に提供する遊技情報の重要度が低く、その他の予告演出を優先的に表示させた方が良いため、演出レイヤの中でも最も背面側に配置されている第 3 演出レイヤ r y 2 c にキャラクタ 8 1 3 が描画される。一方、キャラクタ 8 1 3 を囲むエフェクトが金色である場合（即ち、大当たり当選期待度が比較的高い（例えば、6 0 %）ことを示唆する態様である場合）には、遊技者に提供する遊技情報の重要度が高く、その他の予告演出よりも優先的に表示させた方が良いため、演出レイヤの中で最も前面側に配置される第 1 演出レイヤ r y 2 a にキャラクタ 8 1 3 が描画される。

40

【1 1 0 4 8】

このように構成することで、遊技者にとって重要度の高い遊技情報が、その他の予告演出と重なり隠蔽されてしまうことを抑制することができる一方で、上述したようにキャラクタ演出において表示されるキャラクタ 8 1 3 の表示位置は固定ではないため、例えば、金色のエフェクトで囲まれたキャラクタ 8 1 3 が文字演出における「ゲキアツ」の文字列の構成要素（「ゲ」「キ」「ア」の各文字）のうち、「キ」の文字 8 1 5 の表示位置で表示されているタイミングで文字演出が開始されると、キャラクタ 8 1 3 と文字演出の構成要素である「キ」の文字 8 1 5 が重なって表示されることになる。この場合、キャラクタ 8 1 3 は第 1 演出レイヤ r y 2 a に描画されており、「キ」の文字 8 1 5 は第 2 演出レイ

50

ヤ r y 2 b に描画されているため、前面側に配置されている第 1 演出レイヤ r y 2 a に描画されているキャラクタ 8 1 3 が優先的に表示されることとなる。このため、キャラクタ 8 1 3 の表示によって「キ」の文字 8 1 5 の一部分（キャラクタ 8 1 3 と重なる部分）が遊技者からは隠れる状態となり、「ゲキアツ」の文字列が形成されているにも拘わらず、遊技者からは「キ」の文字 8 1 5 が表示されているのか否かが分かり難く、文字演出の演出効果が低下してしまう虞がある。なお、文字演出が実行された場合には、大当たり当選期待度が極めて高い（例えば、80%）ことを示唆し、遊技者に提供する遊技情報の重要度が最も高い予告演出である。

【11049】

そこで、本第 3 6 制御例の第 3 変形例では、文字演出を構成する文字（例えば、「キ」の文字 8 1 5）が表示レイヤに描画されるタイミングでキャラクタ演出の実行中であるかを否かを判別し、キャラクタ演出の演出実行期間と重なる場合には、「キ」の文字 8 1 5 を描画する表示レイヤを第 2 演出レイヤ r y 2 b から保留図柄レイヤ r y 1 に変更可能に構成している。このように構成することで、保留図柄レイヤ r y 1 は表示レイヤの中で最も前面側（遊技者目線で手前側）に配置されている表示レイヤであるため、第 1 演出レイヤ r y 2 a に描画されるキャラクタ 8 1 3 よりも前面側に「キ」の文字 8 1 5 が表示されることとなり、第 1 演出レイヤ 8 1 3 の表示位置を可変させることなく「キ」の文字 8 1 5 を遊技者が視認し易くなる。

【11050】

以下に、上述した文字演出を実行するための制御について説明する。まず、第 3 6 制御例の第 3 変形例におけるパチンコ機 1 0 が有する文字演出表示データテーブルの内容について説明する。文字演出表示データテーブルの一例を模式的に示した図である。表示データテーブルは、第 3 図柄表示装置 8 1 において 1 フレーム分の画像が表示される時間（本制御例では、20 ミリ秒）を 1 単位として表したアドレスに対応させて、その時間に表示すべき 1 フレーム分の画像の内容（描画内容）を詳細に規定したものである。

【11051】

描画内容には、文字演出の各文字を表示する位置と、描画する表示レイヤを示す情報が規定されている。文字演出表示データテーブルには、文字ポインタ値に対して描画内容が規定されている。文字ポインタ値「0」には、文字演出が開始されることを示す S t a r t データが規定されている。文字ポインタ値「1000」では、「キ」の文字 8 1 5 の描画指示と描画する表示レイヤを示す情報が規定されている。文字ポインタ値「1500」では、「ゲ」の文字 8 1 4 の描画指示と描画する表示レイヤを示す情報が規定されている。文字ポインタ値「2000」では、「ア」の文字 8 1 6 の描画指示と描画する表示レイヤを示す情報が規定されている。文字ポインタ値「2500」では、メッセージ表示領域 D s 3 に表示されている「勝」の文字 8 1 7 a と「ぞ」の文字 8 1 7 c を非表示とする描画指示と描画する表示レイヤを示す情報が規定されている。そして、文字ポインタ値「5000」には、文字演出の終了を示す E N D データが規定されている。これにより、表示制御装置 1 1 4 において文字演出が終了したことを判別する。

【11052】

なお、本第 3 6 制御例の第 3 変形例では、文字演出が実行されると必ず「ゲキアツ」の文字列が形成される構成としたが、これに限るものではなく、「ゲキアツ」の文字列が形成されないまま文字演出が終了するパターン（所謂、ガセパターン）を設ける構成としても良い。

【11053】

また、本第 3 6 制御例の第 3 変形例では、文字演出において「ゲキアツ」の文字列を形成する構成としたが、これに限るものではなく、他の文字列を形成する構成としても良いし、文字列ではなく、絵柄を形成する構成としても良い。

【11054】

次に、本第 3 6 制御例の第 3 変形例における表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 により実行される制御処理について説明する。本第 3 6 制御例の第 3 変形例における表示制御装

10

20

30

40

50

置 1 1 4 の M P U 2 3 1 により実行される制御処理は、上述した第 3 6 制御例の第 2 変形例における表示制御装置 1 1 4 の制御処理に対して、表示設定処理 6 に代えて表示設定処理 7 (S 6 3 5 1) を実行する点、文字演出処理に代えて文字演出処理 2 (S 7 2 2 4) を実行する点、文字演出実行中処理に代えて文字演出実行中処理 2 (S 7 5 5 2) を実行する点で相違する。その他の処理については同一である。

【 1 1 0 5 5 】

まず、本第 3 6 制御例の第 3 変形例における表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 により実行される表示設定処理 7 (S 6 3 5 1) について説明する。表示設定処理 7 (S 6 3 5 1) の内容を示したフローチャートである。本第 3 6 制御例の第 3 変形例における表示設定処理 7 (S 6 3 5 1) は、上述した第 3 6 制御例の第 2 変形例における表示設定処理 6 に対して、文字演出処理 (S 7 2 2 3) に代えて文字演出処理 2 (S 7 2 2 4) を実行する点で相違する。その他の処理については同一である。

10

【 1 1 0 5 6 】

次に、本第 3 6 制御例の第 3 変形例における表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 により実行される表示設定処理 7 (S 6 3 5 1) 内で実行される文字演出処理 2 (S 7 2 2 4) について説明する。

【 1 1 0 5 7 】

文字演出処理 2 (S 7 2 2 4) では、まず、文字演出実行中フラグ 2 3 3 x b がオンに設定されているか判別する (S 7 5 5 1) 。文字演出実行中フラグ 2 3 3 x b がオンに設定されていると判別した場合には (S 7 5 5 1 : Y e s) 、文字演出実行中処理 2 (S 7 5 5 2) を実行し、本処理を終了する。文字演出実行中処理 2 (S 7 5 5 2) の詳細な説明については、図 2 2 6 を参照して後述する。一方、 S 7 5 5 1 の処理において、文字演出実行中フラグ 2 3 3 x b がオンに設定されていないと判別した場合には (S 7 5 5 1 : N o) 、文字演出実行可能期間であるか判別する (S 7 5 5 3) 。文字演出実行可能期間ではないと判別した場合には (S 7 5 5 3 : N o) 、そのまま本処理を終了する。

20

【 1 1 0 5 8 】

一方、 S 7 5 5 3 の処理において、文字演出実行可能期間であると判別した場合には、表示演出カウンタ C S 3 の値を取得する (S 7 5 5 4) 。そして、 S 7 5 5 4 の処理において取得した表示演出カウンタ C S 3 の値が文字演出の実行値であるか否か判別する (S 7 5 5 5) 。取得した表示演出カウンタ C S 3 の値が実行値ではないと判別した場合には (S 7 5 5 5 : N o) 、そのまま本処理を終了する。一方、 S 7 5 5 5 の処理において、取得した表示演出カウンタ C S 3 の値が文字演出の実行値であると判別した場合には (S 7 5 5 5 : Y e s) 、文字演出実行中フラグ 2 2 3 x c をオンに設定し (S 7 5 5 6) 、文字演出データテーブルを設定し (S 7 5 5 7) 、本処理を終了する。

30

【 1 1 0 5 9 】

次に、本第 3 6 制御例の第 3 変形例における文字演出処理 2 (S 7 2 2 4) 内で実行される文字演出実行中処理 2 (S 7 5 5 2) の処理について説明する。文字演出実行中処理 2 (S 7 5 5 2) では、まず、文字ポインタを 1 加算する (S 7 6 5 1) 。次に、加算後の文字ポインタにより示されるアドレスの描画内容が E N D データであるか判別する (S 7 6 5 4) 。加算後の文字ポインタにより示されるアドレスの描画内容が E N D データであると判別した場合には (S 7 6 5 4 : Y e s) 、文字ポインタの値を初期化し (S 7 6 5 2) 、文字演出実行中フラグ 2 3 3 x b をオフに設定し (S 7 6 5 3) 、本処理を終了する。一方、 S 7 6 5 4 の処理において、加算後の文字ポインタにより示されるアドレスの描画内容が E N D データではないと判別した場合には (S 7 6 5 4 : N o) 、文字表示データテーブルバッファのうち、文字ポインタにより示されるアドレスの描画内容のデータを取得し (S 7 6 5 5) 、取得した描画内容のデータは、「キ」の文字を示す描画内容のデータであるか判別する (S 7 6 5 6) 。

40

【 1 1 0 6 0 】

S 7 6 5 6 の処理において、取得した描画内容のデータは、「キ」の文字を示す描画内容のデータであると判別した場合には (S 7 6 5 6 : Y e s) 、次に、予告演出の実行中

50

であるか判別する（S 7 6 5 7）。予告演出の実行中であると判別した場合には（S 7 6 5 7：Y e s）、表示レイヤを保留図柄レイヤ r y 1 へ変更して（S 7 6 5 8）、本処理を終了する。一方、S 7 6 5 7 の処理において、予告演出の実行中ではないと判別した場合には（S 7 6 5 7：N o）、S 7 6 5 8 の処理をスキップし、そのまま本処理を終了する。

【1 1 0 6 1】

一方、S 7 6 5 6 の処理において、取得した描画内容のデータは、「キ」の文字の描画内容のデータではないと判別した場合には（S 7 6 5 6：N o）、上述した S 7 6 5 7 の処理をスキップし、表示レイヤを保留図柄レイヤ r y 1 へ変更して（S 7 6 5 8）、本処理を終了する。

10

【1 1 0 6 2】

以上説明したように、本第 3 6 制御例の第 3 変形例では、複数の演出レイヤにそれぞれ異なる文字が描画される構成とし、全ての演出レイヤを重ね合わせて表示することで奥行き感のある文字演出を表示可能に構成している。

【1 1 0 6 3】

また、文字演出とその他の予告演出の演出期間が重なり、その他の予告演出によって文字演出の構成要素（文字）が隠蔽される虞がある場合に、文字演出の構成要素（文字）を描画する表示レイヤを最前面に配置されている表示レイヤ（保留図柄レイヤ r y 1）に切り替えることで、その他の予告演出よりも前面側に表示させる構成としている。

20

【1 1 0 6 4】

このように構成することで、文字演出がその他の予告演出に隠蔽され、遊技者から見て文字演出が実行されていないように見える不具合を解消することができる。

【1 1 0 6 5】

なお、第 3 6 制御例の第 3 変形例では、キャラクタ演出と文字演出の演出期間が重なった場合に、文字演出の描画を前面側に配置された表示レイヤに切り替えることで、キャラクタ演出によって隠蔽されることを抑制する構成について説明したが、文字演出の一部をキャラクタ演出によって隠蔽し、文字演出が提供する遊技情報の内容を可変させる演出を実行しても良い。具体的には、文字演出によって表示される「ゲキアツ」の文字のうち、「ゲキ」が表示されている部分を隠すようにキャラクタ 8 1 3 が表示され、「ゲキアツ」が表示された場合よりも大当たり当選期待度がランクダウンする「アツ」という文字を表示させる演出を実行しても良い。この場合、例えば、キャラクタ 8 1 3 の表示位置が可変すること、或いは表示レイヤが切り替わることを煽る演出を実行する演出を実行すると良い。このように構成することで、キャラクタ 8 1 3 が文字演出と重ならない状態、或いは、文字演出よりも背面側に表示されると、「アツ」の文字が「ゲキアツ」の文字に昇格するため、遊技者にキャラクタ 8 1 3 の移動に興味をもたせることが可能となり、遊技の興味を向上させることができる。

30

【1 1 0 6 6】

< 第 3 7 制御例 >

従来より、設定されている遊技状態と、特別図柄抽選の結果とに基づいて、異なる変動パターン（変動時間）を決定することで、単位時間あたりに実行させることが可能となる特別図柄抽選の回数を、遊技状態に応じて異ならせるように構成し、遊技者に対して、単位時間あたりに実行させることが可能な特別図柄抽選の回数が増える遊技状態が設定されることを目指して意欲的に遊技を行わせるパチンコ機 1 0 がある。

40

【1 1 0 6 7】

また、特別図柄抽選の結果が外れである場合よりも、当たりである場合の方が、長い変動時間の変動パターンが決定され易くすることで、実行中の特別図柄変動の長さによって、特別図柄変動が停止表示されるまでに、実行中の特別図柄変動に対応する特別図柄抽選の結果を遊技者に予測させることが可能なパチンコ機 1 0 がある。

【1 1 0 6 8】

さらに、同一の遊技状態が継続する期間であっても、大当たり遊技が終了してから実行

50

される特別図柄変動の回数に基づいて、異なる変動パターン（変動時間）が決定されるように構成することで、同一の遊技状態で長時間の遊技を実行している遊技者に対して、飽きの来ない遊技を実行可能に構成しているものがある。具体的には、大当たり遊技の終了後に通常状態が設定された場合において、特別図柄変動が100回実行される毎に、変動パターンを決定する際に参照される変動パターンテーブルを切り替えることで、異なる変動パターン（変動時間）を設定可能に構成するものがある。

【11069】

このように構成された従来型のパチンコ機10によれば、同一の遊技状態が長時間継続する場合であっても、特別図柄変動の実行回数に応じて全く異なる変動パターンを設定することができるため、遊技者が遊技に飽きてしまうことを抑制することができるものであったが、特別図柄変動の実行回数に応じて変動パターンテーブルを切り替えるための規定内容（変動パターン選択シナリオ）として、莫大な特別図柄変動回数に対応したデータを規定する必要があり、主制御装置110の処理負荷を増大させてしまう虞があった。

10

【11070】

また、特別図柄変動の実行回数と、参照される変動パターンテーブルと、を完全に対応付けてしまうと、どのタイミングでどの変動パターンが選択され易くなるのかが遊技者に予測され易くなってしまいうため、特別図柄変動の実行回数と、参照される変動パターンテーブルと、の組合せを多様化し、どのタイミングでどの変動パターンが選択され易くなるのかを遊技者に予測させ難くすることが望まれるが、このような構成を用いた場合には、変動パターン選択シナリオの規定内容がより多様化してしまい、主制御装置110の処理負荷をより増大させてしまうという問題がある。

20

【11071】

これに対して、本第37制御例では、同一の遊技状態を、参照される変動パターンテーブルが同一となる範囲を最小単位とした状態テーブルで管理するように構成している。具体的には、同一の遊技状態に対して、参照される変動パターンテーブルが異なる複数の状態テーブルを設け、各状態テーブルにおける移行条件が成立した場合に、異なる状態テーブルへと移行させるように構成している。

【11072】

このように構成することで、前回の当たり遊技が終了してからの特別図柄変動回数を計測する必要が無いため、主制御装置110の処理負荷を軽減することができるという効果がある。

30

【11073】

＜第37制御例における電氣的構成について＞

次に、図1118から図1126を参照して、本第37制御例におけるパチンコ機10の電氣的構成について説明をする。本第37制御例では、上述した第32制御例に対して、主制御装置110のMPU201が有するROM202及びRAM203の構成を一部異ならせている。それ以外の構成は同一であるため、その説明を省略する。

【11074】

まず、図1118を参照して、本第37制御例のパチンコ機10における主制御装置110のMPU201が有するROM202の構成について説明をする。図1118は、本第37制御例のパチンコ機10が有するROM202の構成を模式的に示した図である。図1118に示した通り、本第37制御例では、上述した第32制御例に対して、変動パターン選択テーブル202dに代えて変動パターン選択テーブル202haを設け、さらに、状態移行テーブル202hbと、大当たり移行設定テーブル202hcを追加した点で相違している。

40

【11075】

ここで、図1120を参照して、変動パターン選択テーブル202haについて説明をする。図1120(a)は、変動パターン選択テーブル202haに規定されている内容を模式的に示した図である。図1120(a)に示した通り、変動パターン選択テーブル202haには、通常状態が設定されている場合に参照される3つの変動パターンテーブ

50

ルと、時短状態が設定されている場合に参照される3つの変動パターンテーブルと、が規定されており、設定されている状態ステータス（ST）の種別に応じて、異なる変動パターンテーブルが読み出されるように構成している。

【11076】

通常用変動パターン1テーブル202ha1は、状態ステータスとして、ST1が設定されている場合に参照される変動パターンテーブルである。「ST1」は、パチンコ機10が初期化処理を実行した場合、或いは、ラッシュ期間が終了した後に設定される状態ステータスであって、特別図柄変動が20回実行されるまで継続する状態である。

【11077】

ここで、図1120（b）を参照して、通常用変動パターン1テーブル202ha1に規定されている内容について説明をする。図1120（b）は、通常用変動パターン1テーブル202ha1に規定されている内容を模式的に示した図である。図1120（b）に示した通り、通常用変動パターン1テーブル202ha1に記載されている内容は、上述した第32制御例における通常用変動パターンテーブル202d1に対して、第2特別図柄抽選が実行された場合に選択される変動パターンの内容を異ならせている点で相違しており、それ以外は同一である。同一の内容については、その説明を省略する。

【11078】

上述した通り、通常用変動パターン1テーブル202ha1が参照される状態は、ラッシュ期間が終了した後（時短状態中に獲得した特図2保留に基づく第2特別図柄変動が終了した後）に設定されるものであるため、通常用変動パターン1テーブル202ha1を参照して変動パターンが決定される第2特別図柄変動は、通常の遊技を実行している場合には発生し得ない第2特別図柄変動となる。よって、変動時間が100秒のロング変動が実行されるように変動パターンを規定することで、適正では無い遊技（通常状態中に第2特別図柄抽選を実行させるための右打ち遊技）を実行している遊技者に対して、遊技の進行を遅らせることができる。

【11079】

なお、状態ステータス「ST1」が設定されている状態で第2特別図柄変動が実行されたことは判別可能な判別手段を設け、判別手段によって第2特別図柄変動が実行されたことを判別した場合に、パチンコ機10の外部に対して不正遊技が実行されたことを報知可能な報知手段を設けても良い。

【11080】

通常用変動パターン2テーブル202ha2は、状態ステータスとして、ST2が設定されている場合に参照される変動パターンテーブルである。「ST2」は、「ST1」の移行条件が成立した場合に設定される状態ステータスであって、特別図柄変動が80回実行されるまで継続する状態である。

【11081】

ここで、図1121（a）を参照して、通常用変動パターン2テーブル202ha2に規定されている内容について説明をする。図1121（a）は、通常用変動パターン2テーブル202ha2に規定されている内容を模式的に示した図である。図1121（a）に示した通り、通常用変動パターン2テーブル202ha2は、上述した通常用変動パターン1テーブル202ha1（図1120（b）参照）に対して、第1特別図柄変動の変動パターンとして「ノーマルリーチ」が選択されないように規定している点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については、その説明を省略する。

【11082】

上述した通り、通常用変動パターン2テーブル202ha2に規定されている内容は、通常用変動パターン1テーブル202ha1に対して、選択し得る変動パターンの種別を一部異ならせているため、実行される特別図柄変動の変動パターンに基づいて、遊技者に対して、現在設定されている状態ステータスを予測させることが可能となる。

【11083】

また、同一の遊技状態が設定されている場合であっても、設定されている状態ステータ

10

20

30

40

50

スに応じて変動パターンの選択内容を異ならせることができるため、同一の遊技状態にて長時間遊技を実行している遊技者が、遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。具体的には、状態ステータスとして「ST1」が設定されている場合よりも、「ST2」が設定されている場合の方が、スーパーリーチに対応する変動パターンが選択され易くなるように構成している。

【11084】

通常用変動パターン3テーブル202ha3は、状態ステータスとして、ST3が設定されている場合に参照される変動パターンテーブルである。「ST3」は、時短状態における最終変動に対応する状態ステータス「ST6」が設定されている状態で移行条件が成立した場合に設定される状態ステータスであって、特別図柄変動が1回実行されるまで継続する状態である。

10

【11085】

ここで、図1121(b)を参照して、通常用変動パターン3テーブル202ha3に規定されている内容について説明をする。図1121(b)は、通常用変動パターン3テーブル202ha3に規定されている内容を模式的に示した図である。図1121(b)に示した通り、通常用変動パターン3テーブル202ha3は、特別図柄種別、取得した変動種別カウンタCS1の値に関わらず、20秒の変動時間となる変動パターンが選択されるように構成している。この通常用変動パターン3テーブル202ha3は、通常、ラッシュ期間中における通常状態の第2特別図柄変動(時短状態中に獲得した特図2保留に基づく第2特別図柄変動)を実行する際に参照されるものである。

20

【11086】

時短用変動パターン1テーブル202ha4は、状態ステータスとして、ST4が設定されている場合に参照される変動パターンテーブルである。「ST4」は、時短大当たり(大当たりA、C、D)が終了した後に設定される状態ステータスである。つまり、時短状態中に実行される最初の特別図柄変動に少なくとも対応している状態ステータスである。

【11087】

ここで、図1122(a)を参照して、時短用変動パターン1テーブル202ha4に規定されている内容について説明をする。図1122(a)は、時短用変動パターン1テーブル202ha4に規定されている内容を模式的に示した図である。図1122(a)に示した通り、時短用変動パターン1テーブル202ha4には、上述した第32制御例における時短用変動パターンテーブル202d2(図957(a)参照)と同一の内容が規定されている。

30

【11088】

時短用変動パターン2テーブル202ha5は、状態ステータスとして、ST5が設定されている場合に参照される変動パターンテーブルである。「ST5」は、状態ステータスとして「ST4」が設定されている状態で移行条件が成立した場合に設定される状態ステータスである。

【11089】

ここで、図1122(b)を参照して、時短用変動パターン2テーブル202ha5に規定されている内容について説明をする。図1122(b)は、時短用変動パターン2テーブル202ha5に規定されている内容を模式的に示した図である。図1122(b)に示した通り、時短用変動パターン2テーブル202ha5には、第1特別図柄変動に対しては、上述した第32制御例における特殊時短用変動パターンテーブル202d3(図957(b)参照)と同一の内容が、第2特別図柄変動に対しては、上述した第32制御例における時短用変動パターンテーブル202d2(図957(a)参照)と同一の内容が規定されている。

40

【11090】

次に、時短用変動パターン3テーブル202ha6は、状態ステータスとして、ST6が設定されている場合に参照される変動パターンテーブルである。「ST6」は、状態ス

50

ステータスとして「ST5」が設定されている状態で移行条件が成立した場合に設定される状態ステータスである。

【11091】

ここで、図1123を参照して、時短用変動パターン3テーブル202ha6に規定されている内容について説明をする。図1123は、時短用変動パターン3テーブル202ha6に規定されている内容を模式的に示した図である。図1123に示した通り、時短用変動パターン3テーブル202ha6には、第1特別図柄変動に対しては、上述した第32制御例における特殊時短用変動パターンテーブル202d3（図957（b）参照）と同一の内容が、第2特別図柄変動に対しては、上述した第32制御例における時短最終変動パターンテーブル202d4（図957（c）参照）と同一の内容が規定されている。

10

【11092】

状態移行テーブル202hbは、パチンコ機10に設定される状態ステータスの内容が予め規定されているデータテーブルである。ここで、図1124（a）を参照して、状態移行テーブル202hbに規定されている内容について説明をする。図1124（a）は、状態移行テーブル202hbに規定されている内容を模式的に示した図である。図1124（a）に示した通り、状態移行テーブル202hbには、6種類の状態移行テーブルが格納されている。各状態移行テーブルには、参照される変動パターンテーブルの種別、異なる状態ステータスへの移行条件、移行条件が成立した場合における移行先の状態ステータスが規定されており、遊技の経過に応じて、異なる状態移行テーブルへと移行するように構成している。このように構成することで、状態移行テーブルを移行させるための移行条件に関する管理を実行するだけで、遊技状態や特別図柄変動回数に応じて様々な変動パターンを選択可能となる。

20

【11093】

状態移行1テーブル202hb1は、パチンコ機10が初期化処理を実行した場合、或いは、ラッシュ期間が終了した後に設定される状態ステータスである。つまり、初期化されたパチンコ機10が立ちあがった場合には、まず、状態移行1テーブル202hb1を参照して変動パターンが選択される。

【11094】

ここで、図1124（b）を参照して、状態移行1テーブル202hb1の内容について説明をする。図1124（b）は、状態移行1テーブル202hb1に規定されている内容を模式的に示した図である。図1124（b）に示した通り、状態移行1テーブル202hb1には、参照される変動パターンテーブルの種別「通常1（通常用変動パターン1テーブル202ha1）」、移行条件「特図変動20回」、移行条件が成立した場合における移行先の状態ステータス「ST2」が規定されている。

30

【11095】

次に、図1124（c）を参照して、状態移行2テーブル202hb2の内容について説明をする。図1124（c）は、状態移行2テーブル202hb2に規定されている内容を模式的に示した図である。図1124（c）に示した通り、状態移行2テーブル202hb2には、参照される変動パターンテーブルの種別「通常2（通常用変動パターン2テーブル202ha2）」、移行条件「特図変動80回」、移行条件が成立した場合における移行先の状態ステータス「ST1」が規定されている。

40

【11096】

次に、図1124（d）を参照して、状態移行3テーブル202hb3の内容について説明をする。図1124（d）は、状態移行3テーブル202hb3に規定されている内容を模式的に示した図である。図1124（d）に示した通り、状態移行3テーブル202hb3には、参照される変動パターンテーブルの種別「通常3（通常用変動パターン3テーブル202ha3）」、移行条件「特図変動1回」、移行条件が成立した場合における移行先の状態ステータス「ST1」が規定されている。

【11097】

50

次に、図 1 1 2 5 (a) を参照して、状態移行 4 テーブル 2 0 2 h b 4 の内容について説明をする。図 1 1 2 5 (a) は、状態移行 4 テーブル 2 0 2 h b 4 に規定されている内容を模式的に示した図である。図 1 1 2 5 (a) に示した通り、状態移行 4 テーブル 2 0 2 h b 4 には、参照される変動パターンテーブルの種別「時短 1 (時短用変動パターン 1 テーブル 2 0 2 h a 4)」、移行条件として、移行条件 1 「特図 1 変動 4 回 or 特図 2 変動 1 回」、移行条件 2 「小当たり当選」が、移行条件が成立した場合における移行先の状態ステータスとして、移行条件 1 が成立した場合「S T 5」、移行条件 2 が成立した場合「S T 3」が規定されている。

【1 1 0 9 8】

次に、図 1 1 2 5 (b) を参照して、状態移行 5 テーブル 2 0 2 h b 5 の内容について説明をする。図 1 1 2 5 (b) は、状態移行 5 テーブル 2 0 2 h b 5 に規定されている内容を模式的に示した図である。図 1 1 2 5 (b) に示した通り、状態移行 5 テーブル 2 0 2 h b 5 には、参照される変動パターンテーブルの種別「時短 2 (時短用変動パターン 2 テーブル 2 0 2 h a 5)」、移行条件として、移行条件 1 「特図 1 変動 1 回 or 特図 2 変動 1 回」、移行条件 2 「小当たり当選」が、移行条件が成立した場合における移行先の状態ステータスとして、移行条件 1 が成立した場合「S T 6」、移行条件 2 が成立した場合「S T 3」が規定されている。

【1 1 0 9 9】

次に、図 1 1 2 5 (c) を参照して、状態移行 6 テーブル 2 0 2 h b 6 の内容について説明をする。図 1 1 2 5 (c) は、状態移行 6 テーブル 2 0 2 h b 6 に規定されている内容を模式的に示した図である。図 1 1 2 5 (c) に示した通り、状態移行 6 テーブル 2 0 2 h b 6 には、参照される変動パターンテーブルの種別「時短 3 (時短用変動パターン 3 テーブル 2 0 2 h a 6)」、移行条件として、移行条件 1 「特図 1 変動 5 回 or 特図 2 変動 1 回」が、移行条件が成立した場合における移行先の状態ステータスとして、移行条件 1 が成立した場合に「S T 3」が規定されている。

【1 1 1 0 0】

大当たり移行設定テーブル 2 0 2 h c は、大当たり遊技終了後に設定される状態ステータスの種別が格納されているデータテーブルであって、大当たり遊技終了時に参照され、実行中の大当たり遊技に対応する大当たり種別に応じた状態ステータス (S T 1 又は S T 4) が設定される。

【1 1 1 0 1】

ここで、図 1 1 2 6 を参照して、大当たり移行設定テーブル 2 0 2 h c に規定されている内容について説明をする。図 1 1 2 6 は、大当たり移行設定テーブル 2 0 2 h c に規定されている内容を模式的に示した図である。図 1 1 2 6 に示した通り、大当たり移行設定テーブル 2 0 2 h c には、大当たり種別に対応させて移行先の状態ステータス (移行先 S T) が規定されている。具体的には、大当たり遊技終了後に時短状態が設定される「大当たり A, C, D」に対しては、時短状態における最初の状態ステータスである「S T 4」が移行先 S T として規定されており、大当たり遊技終了後に通常状態が設定される「大当たり B」に対しては、通常状態における最初の状態ステータスである「S T 1」が移行先 S T として規定されている。

【1 1 1 0 2】

次に、図 1 1 1 9 を参照して、本第 3 7 制御例における主制御装置 1 1 0 の R A M 2 0 3 の構成について説明をする。図 1 1 1 9 は本第 3 7 制御例における R A M 2 0 3 の構成を模式的に示した図である。図 1 1 1 9 に示した通り、本第 3 7 制御例における R A M 2 0 3 の構成は、上述した第 3 2 制御例における R A M 2 0 3 に対して、状態ステータス 2 0 3 h a と、規定回数カウンタ 2 0 3 h b と、を追加した点で相違し、それ以外は同一である。

【1 1 1 0 3】

状態ステータス 2 0 3 h a は、状態移行テーブル 2 0 2 h b に規定されている各種状態移行テーブルのうち、現在参照されている状態移行テーブルの種別を記憶するための記憶

10

20

30

40

50

領域である。

【11104】

規定回数カウンタ203hbは、状態移行テーブルを移行させるための移行条件が成立するまでの回数（通常状態における特別図柄変動回数）を計測するためのカウンタである。

【11105】

＜第37制御例における制御処理について＞

次に、図1127から図1129を参照して、本第37制御例における制御処理の内容のうち、上述した第32制御例とは異なる点について説明をする。本第37制御例では、上述した第32制御例に対して、特別図柄変動に対して変動パターンを選択するための制御処理の内容を異ならせている。

10

【11106】

まず、図1127を参照して、特別図柄変動処理8（S184）の処理内容について説明をする。図1127は、特別図柄変動処理8（S184）の処理内容を示したフローチャートである。この特別図柄変動処理8（S184）は、上述した第32制御例における特別図柄変動処理（S104）に対して、特別図柄変動パターン選択処理（S210）に代えて、特別図柄変動パターン選択処理8（S290）を実行する点と、時短更新処理（S224）を終えた後に、変動回数減算処理（S291）を実行する点とで相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については、同一の符号を付して説明を省略する。

【11107】

20

次に、図1128を参照して、特別図柄変動パターン選択処理8（S290）の処理内容について説明をする。図1128は、特別図柄変動パターン選択処理8（S290）の処理内容を示したフローチャートである。図1128に示した通り、特別図柄変動パターン選択処理8（S290）が実行されると、上述した第32制御例の特別図柄変動パターン選択処理（S210）と同一のS401～S403の処理を実行し、その後、現在の状態ステータスに応じた変動パターン選択テーブルを読み出し（S484）、S405～S410の処理を実行する。

【11108】

次いで、変動回数減算処理（S291）の処理内容について、図1129を参照して説明をする。図1129は、変動回数減算処理（S291）の処理内容を示したフローチャートである。この変動回数減算処理（S291）では、状態ステータスの移行条件が成立したか否かを判別するために用いられる各種要素を更新（減算）するための処理が実行される。

30

【11109】

変動回数減算処理（S291）が実行されると、まず、規定回数カウンタ203hbの値が0よりも大きいかを判別し（S681）、大きいと判別した場合は（S681：Yes）、規定回数カウンタ203hbの値を1減算し（S682）、ステータス移行条件が成立したかを判別する（S683）。S683の処理において、ステータス移行条件が成立したと判別した場合は（S683：Yes）、状態移行テーブル202hbに応じた状態移行をし、対応する状態コマンドを設定し（S684）、移行後の状態移行テーブルに応じた移行条件を、規定回数カウンタ203hb、特図2カウンタ203q、時短カウンタ203h、小当たりカウンタ203rに設定し（S685）、本処理を終了する。このように構成することで、次に実行される特別図柄変動からは、移行先の状態移行テーブルを参照して変動パターンを決定することができる。

40

【11110】

＜第38制御例＞

次に、図1130から図1136を参照して、第38制御例のパチンコ機10について説明をする。上述した第32制御例では、特別図柄変動の変動パターン（変動時間）を決定する際に、変動パターン選択テーブル202bを参照し、変動パターン選択テーブル202bに規定されている変動パターンを決定する処理を実行するように構成していた。こ

50

のように構成した場合、様々な変動時間の変動パターンを決定するためには、様々な変動時間に対応する変動パターンを予め変動パターン選択テーブル202bに規定する必要があり、変動パターンの種別を増加させる程、変動パターン選択テーブル202bの規定内容を記憶しておくための記憶領域の容量が増加してしまうという問題があった。

【11111】

これに対して、本第38制御例では、変動パターン（変動時間）を決定するための第1要素（主変動時間）と、第2要素（加算変動時間）と、を独立して決定可能に構成し、その第1要素と、第2要素とを合算させる合算処理によって算出された合算変動時間を、変動パターンとして決定可能に構成している。このように構成することで、複数の要素を組合せる分、予め規定されている変動パターン（変動パターンの一部）のデータ数よりも多くの種類の変動パターン（合算後の変動時間）を決定することが可能となるため、変動パターンの種別を増加させる際に生じる、変動パターン選択テーブル202bの規定内容を記憶しておくための記憶領域の容量が増加してしまうという問題を抑制することが可能となる。

10

【11112】

さらに、本第38制御例では、合算変動時間が示す変動時間の長さが所定時間（65536×2ミリ秒）よりも長い場合と、短い場合とで、決定された変動パターンの記憶方法を異ならせるように構成している。

【11113】

具体的には、変動時間の長さを記憶するための変動時間カウンタを、2バイトの容量で構成し、最大で65536までの値を設定可能に構成している。そして、変動時間カウンタ203ibの値が2ミリ秒単位で実行される主制御装置110のタイマ割込処理（図963参照）にて更新（減算）可能に構成している。つまり、合算変動時間が示す変動時間の長さが所定時間（65536×2ミリ秒）よりも短い場合は、その変動時間に対応する値を変動時間カウンタ203ibの値にセットすることで記憶可能に構成している。

20

【11114】

一方、合算変動時間が示す変動時間の長さが所定時間（65536×2ミリ秒）よりも長い場合には、変動時間カウンタ203ibにて設定可能な値をオーバーフローしたことを示すためのオーバーフローフラグ203iaをオンに設定し、合算変動時間から所定時間（65536×2ミリ秒）を除いた値を変動時間カウンタ203ibにセットするように構成している。そして、変動時間カウンタ203ibの値が0となった場合に、オーバーフローフラグ203iaがオンに設定されているかを判別し、オンに設定されている場合には、変動時間カウンタ203ibに対して65536の値を再セットするように構成している。

30

【11115】

このように構成することで、合算変動時間が示す変動時間の長さが所定時間（65536×2ミリ秒）よりも長くなることを想定し、変動時間カウンタ203ibを、3バイトの容量で構成する必要が無くなるため、変動時間を管理するための処理容量を軽減することができる。

【11116】

また、本第38制御例では、オーバーフローフラグ203iaが、他の処理にて用いられる制御データの空き容量（飽きの1ビット）を用いて設けられているため、オーバーフローフラグ203iaを設けるために専用のデータ容量を用いることが無い。

40

【11117】

なお、これに限ること無く、例えば、変動時間カウンタ203ibに用いられる2バイトのデータ容量のうち、変動時間を減算する際に用いられることが無い領域を用いてオーバーフローフラグ203iaを設けても良い。

【11118】

また、本制御例では、変動時間カウンタ203ibの値を、主制御装置110にて定期的に行われるタイマ割込処理（2ミリ秒毎）にて更新するように構成している。ここで

50

、パチンコ機 10 では、遊技球の入賞を検知したり、設定したコマンドを他の制御装置へと出力したりするために、短いタイミングでループ処理を実行する必要があることから、2 ミリ秒単位でタイマ割込処理が実行されるように構成している。

【11119】

よって、例えば、変動時間カウンタ 203 i b の値を、例えば 1 秒単位で更新させるようにループ処理を実行するように構成することで、2 バイトのデータ容量を用いて、最大で 65536 秒の変動時間を計測可能となる。しかしながら、変動時間カウンタ 203 i a の更新間隔に対応させてパチンコ機 10 にて実行されるタイマ割込処理の実行間隔を 1 秒間隔にしてしまうと、他の遊技に関する制御処理に多大な影響を与えてしまうという問題が発生する。一方、タイマ割込処理を 2 ミリ秒間隔で実行させながら、変動時間カウンタ 203 i a の更新処理を、2 ミリ秒間隔では無く、その等倍間隔（例えば、20 ミリ秒間隔）で実行するように構成すれば、2 バイトのデータ容量を用いて、最大で 65536 × 20 ミリ秒の変動時間を計測可能となる。しかしながら、そのような構成を用いる場合には、タイマ割込処理が実行された回数が所定回数（10 回）となった場合に変動時間カウンタ 203 i a の更新処理を実行させるための専用の処理が必要となるため、変動時間を管理する処理全体として主制御装置 110 の処理負荷が増大してしまうという問題があった。これに対して、本第 38 制御例では、2 バイト分のデータ容量で管理可能な変動時間よりも大きな変動時間が決定された場合に、オーバーフローフラグ 203 i b をオンに設定する処理を実行するだけで良く、変動時間を管理するための処理容量を軽減することができる。

【11120】

また、変動時間に関する情報をコマンド出力する場合も、2 バイト分のデータと、オーバーフローフラグ 203 i b の設定情報を示すための 1 ビットの情報（「0」＝オフ、「1」＝オン）と、を出力するだけで良く、たとえば、3 バイト分のデータを用いて変動時間を管理する場合に比べて、コマンド出力するデータ量（データに含まれるビット数）を削減することができる。

【11121】

＜第 38 制御例における電氣的構成について＞

まず、図 1130 から図 1133 を参照して、本第 38 制御例における電氣的構成について説明をする。本第 38 制御例では、上述した第 32 制御例に対して、主制御装置 110 の MPU 201 が有する ROM 202、及び RAM 203 の構成の一部を変更している点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容についてはその詳細な説明を省略する。

【11122】

図 1130（a）は、変動パターン選択 9 テーブル 202 i a に規定されている内容を示した図である。図 1130（a）に示した通り、変動パターン選択 9 テーブル 202 i a には、通常状態における主変動時間を選択するための通常用主変動パターンテーブル 202 i a 1 と、時短状態における主変動時間を選択するための時短用主変動パターンテーブル 202 i a 2 と、通常状態における加算変動時間を選択するための通常用加算変動パターンテーブル 202 i a 3 と、が設けられている。なお、本第 38 制御例では、主変動時間と加算変動時間とを用いて変動時間が決定される遊技状態（通常状態）と、主変動時間のみで変動時間が決定される遊技状態（時短状態）と、を設定可能に構成している。よって、時短状態に対しては、加算変動時間を選択するためのデータテーブルを設けていない。

【11123】

なお、これに限ること無く、時短状態においても、主変動時間と加算変動時間とを用いて変動時間を決定可能に構成しても良い。また、時短状態における変動パターンを、通常状態における加算変動時間を選択するための通常用加算変動パターンテーブル 202 i a 3 のみを用いて決定可能に構成しても良い。

【11124】

ここで、通常用主変動パターンテーブル 202 i a 1 について、図 1130（b）を参

照して説明をする。図1130(b)は、通常用主変動パターンテーブル202ia1に規定されている内容を模式的に示した図である。図1130(b)に示した通り、通常用主変動パターンテーブル202ia1には、上述した第37制御例における通常用変動パターン1テーブル202ha1(図1120(b)参照)と同一の変動パターンが規定されており、規定されている変動パターン(変動時間)に対応する変動時間値(変動時間カウンタ203ibにセットされる値)が規定されている。

【11125】

次に、時短用主変動パターンテーブル202ia2について、図1131(a)を参照して説明をする。図1131(a)は、時短用主変動パターンテーブル202ia2に規定されている内容を模式的に示した図である。図1131(a)に示した通り、時短用主変動パターンテーブル202ia2には、上述した第37制御例における時短用変動パターン1テーブル202ha4(図1122(a)参照)と同一の変動パターンが規定されており、規定されている変動パターン(変動時間)に対応する変動時間値(変動時間カウンタ203ibにセットされる値)が規定されている。

10

【11126】

次に、通常用加算変動パターンテーブル202ia3について、図1131(b)を参照して説明をする。図1131(b)は、通常用加算変動パターンテーブル202ia3に規定されている内容を模式的に示した図である。図1131(b)に示した通り、通常用加算変動パターンテーブル202ia3には、実行される演出の種別(対応演出)に応じた加算変動時間が図柄種別(特別図柄種別)、抽選結果(特別図柄抽選結果)、取得した第2変動種別カウンタCS11に応じて規定されており、例えば、対応演出として、「擬似連1回」に対応する10秒の加算変動時間、「擬似連2回」に対応する20秒の加算変動時間、「擬似連3回」に対応する30秒の加算変動時間、「擬似連4回」に対応する40秒の加算変動時間が選択可能に構成されている。

20

【11127】

このように構成することで、主変動時間に対して、実行される対応演出に応じた変動時間を加算することができるため、演出効果を高めることができる。なお、本第38制御例では、第1特別図柄抽選にて小当たり当選(当選確率1/65536)した場合には、加算変動時間が選択されないように構成している。つまり、第1特別図柄抽選で小当たり当選した場合には、主変動時間として専用の特殊演出(例えば、フリーズ演出)が実行され、特別図柄変動が開始された直後に、遊技者に対して小当たり当選したことを報知するように構成している。このように、主変動時間として、特別図柄抽選の結果を遊技者に早期に判別させることが可能となる変動パターンが選択される場合には、加算変動時間を決定しないように構成することで、無用な演出(例えば、擬似連)が実行されてしまい、演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。

30

【11128】

次に、図1132を参照して、本第38制御例における主制御装置110のMPU201が有するRAM203の構成について説明をする。図1132は、本第38制御例における主制御装置110のMPU201が有するRAM203の構成を模式的に示した図である。図1132に示した通り、本第38制御例では、上述した第32制御例に対して、オーバーフローフラグ203iaと、変動時間カウンタ203ibと、を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。

40

【11129】

オーバーフローフラグ203iaは、主変動時間と、加算変動時間とを合算した合算変動時間を示すための値が、変動時間カウンタ203ibにセット可能な上限値(65536)を超えたことを示すためのフラグであって、上限値(65536)を超えた場合にオンにセットされる(図1135のS404a参照)。そして、変動時間カウンタ203ibの値が1になったと判別した場合に(図1136のS502a:Yes)参照され(図1136のS503a参照)、オンに設定されていると判別され変動時間カウンタ203

50

i bに65536の値が設定される場合にオフに設定される（図1136のS504a参照）。

【11130】

変動時間カウンタ203ibは、決定された特別図柄変動の変動時間を示すためのカウンタであって、主変動時間と、加算変動時間とを合算した合算変動時間に対応する値がセットされる（図1135のS405a, S409a参照）。そして、特別図柄変動が実行されている間、2ミリ秒毎に減算される（図1136のS501a）。そして、変動時間カウンタ203ibが示す値が0となった場合に、特別図柄変動を停止表示させるための処理が実行される。

【11131】

この変動時間カウンタ203ibは、図1133に示した通り、2バイト（16ビット）のデータ領域であって、各ビットに対して、2進数の情報を書き込み可能である。つまり、変動時間カウンタ203ibには、「0000000000000000」から「1111111111111111」の65536（2の16乗）通りの情報を書き込み可能に構成している。

【11132】

＜第38制御例における制御処理について＞

次に、図1134から図1136を参照して、本第38制御例における制御処理のうち、上述した第32制御例とは異なる制御処理の内容について説明をする。本第38制御例では、上述した通り、特別図柄変動の変動時間を決定するための処理と、決定された変動時間を管理するための処理の内容を異ならせている。具体的には、特別図柄変動処理（S104）に代えて特別図柄変動処理9（S104a）を実行する点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、その説明を省略する。

【11133】

まず、図1134を参照して、特別図柄変動処理9（S104a）の処理内容について説明をする。図1134は、特別図柄変動処理9（S104a）の処理内容を示したフローチャートである。図1134に示した通り、特別図柄変動処理9（S104a）は、上述した特別図柄変動処理（S104）に対して、特別図柄変動パターン選択処理（S210）に代えて、特別図柄変動パターン選択処理9（S210a）を実行する点と、特別図柄の変動時間が経過していないと判別した場合に（S215：No）、変動時間更新処理（S216a）を実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の処理内容については、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【11134】

ここで、特別図柄変動パターン選択処理9（S210a）の処理内容について、図1135を参照して説明をする。図1135は、特別図柄変動パターン選択処理9（S210a）の処理内容を示したフローチャートである。この特別図柄変動パターン選択処理9（S210a）では、特別図柄変動の変動パターンとして、変動時間の第1要素である主変動時間と、第2要素である加算変動時間と、を決定する処理と、決定された主変動時間、及び、加算変動時間を合算した合算変動時間を算出する処理と、合算変動時間の長さに応じた変動時間を記憶する処理と、が実行される。

【11135】

具体的には、特別図柄変動パターン選択処理9（S210a）が実行されると、上述した第32制御例の特別図柄変動パターン選択処理（S210）と同一のS401～S404の処理を実行し、その後、読み出したテーブルから各変動種別カウンタの値に対応する変動パターン（主変動時間）、加算時間（加算変動時間）を選択し（SW有効時間カウンタ223qの値401a）、主変動時間と加算変動時間（加算時間）とを合算する（S402a）。

【11136】

そして、合算された合算変動時間を示すための合算値が65536よりも大きいかを判別し（S403a）、大きいと判別した場合は（S403a：Yes）、オーバーフロー

10

20

30

40

50

フラグ203iaをオンに設定し(S404a)、合算値から65536を除いた値を変動時間カウンタ203ibに格納(セット)し(S405a)、その後、上述した第32制御例と同一のS406~S408の処理を実行し、本処理を終了する。

【11137】

一方、S403aの処理において、合算値が65536よりも大きく無いと判別した場合は(S403a:No)、そのままの合算値を変動時間カウンタ203ibに格納(セット)し、S406の処理へ移行する。

【11138】

次に、図1136を参照して、変動時間更新処理(S216a)の処理内容について説明をする。図1136は、変動時間更新処理(S216a)の処理内容を示したフローチャートである。この変動時間更新処理(S216a)では、変動時間を更新するための処理が実行される。

10

【11139】

変動時間更新処理(S216a)が実行されると、まず、変動時間カウンタ203ibの値を1減算し(S501a)、減算後の変動時間カウンタ203ibの値が1であるかを判別する(S502a)。S502aの処理によって、変動時間カウンタ203ibの値が1であると判別した場合は(S502a:Yes)、次に、オーバーフローフラグ203iaがオンに設定されているかを判別し(S503a)、オンに設定されていると判別した場合は(S503a:Yes)、オーバーフローフラグ203iaをオフに設定し(S504a)、変動時間カウンタ203ibの値を65536にセットし(S505a)、第1図柄表示装置37の表示を更新し(S506a)、本処理を終了する。

20

【11140】

また、S502aの処理において、変動時間カウンタ203ibの値が1では無いと判別した場合(S502a:No)、或いは、S503aの処理において、オーバーフローフラグ203iaがオンに設定されていないと判別した場合(S503a:No)は、S504a、及びS505aの処理をスキップして、S506aの処理へ移行する。

【11141】

<第39制御例>

次に、図1137から図1143を参照して、第39制御例におけるパチンコ機10について説明をする。上述した各制御例では、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出として、第3図柄を用いた変動演出を実行することで、遊技者に対して、特別図柄変動が開始されてから終了するまでの期間(特別図柄変動期間)に、遊技に飽きてしまわないよう構成していた。特に、上述した第35制御例では、第3図柄表示装置81の表示面に表示される第3図柄と、第3図柄表示装置81の近傍に設けられた装飾用可動役物を用いた変動演出を実行することにより、演出効果を高めた技術が用いられていた。

30

【11142】

しかしながら、何れの制御例においても、第3図柄表示装置81の表示面に表示される第3図柄の表示態様として固定の表示態様を用いているため、長時間遊技を実行している遊技者が遊技に飽きてしまい易いという問題があった。

【11143】

これに対して、本第39制御例では、第3図柄表示装置81の表示面に表示される第3図柄の表示態様を複雑に可変させることで、遊技者が遊技に早期に飽きることが無いように構成している。具体的には、第3図柄を、数字図柄と箱図柄とを複合させて構成し、各図柄に対して、それぞれ変動演出の演出態様を決定可能に構成している。

40

【11144】

このように構成することで、第3図柄表示装置81の表示面にて表示される第3図柄の表示態様が、数字図柄の演出態様と、箱図柄の演出態様とを組み合わせたものとすることができるため、第3図柄の演出態様をより複雑に創出することが可能となる。

【11145】

<第39制御例における演出内容について>

50

ここで、図 1 1 3 7、及び、図 1 1 3 8を参照して、本第 3 9 制御例のパチンコ機 1 0にて実行される各種演出のうち、上述した第 3 2 制御例とは異なる特徴的な演出内容について説明をする。図 1 1 3 7 (a) は、第 3 図柄変動中の表示画面を示した図である。

【 1 1 1 4 6 】

図 1 1 3 7 (a) に示した通り、本第 3 9 制御例では、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示面の主表示領域 D m に形成される有効ライン L 1 上を、3 つの第 3 図柄 (左第 3 図柄 Z 1、中第 3 図柄 Z 2、右第 3 図柄 Z 3) が変動表示するように構成しており、3 つの第 3 図柄が、特定の組合せ (例えば、同一数字の組合せ) で停止表示された場合に、特別図柄抽選の結果が大当たり当選であることを遊技者に報知可能に構成している。

【 1 1 1 4 7 】

図 1 1 3 7 (a) に示した通り、各第 3 図柄は、箱図柄 Z A と、数字図柄 Z B とから形成されており、通常であれば、箱図柄 Z A と数字図柄 Z B とが同一の変動態様 (奥側から手前側に向けて回転する変動態様) で変動表示されるように構成している。よって、通常時における第 3 図柄の変動演出では、図 1 1 3 7 (a) に示した通り、箱図柄 Z A と数字図柄 Z B とが一体となった 1 の第 3 図柄が変動表示されているような変動演出が実行される。

【 1 1 1 4 8 】

しかしながら、本第 3 9 制御例では、箱図柄 Z A と数字図柄 Z B とで、異なる変動パターンで変動演出を実行可能に構成しているため、図 1 1 3 7 (a) に示した変動演出とは異なる態様で第 3 図柄を変動表示させることができる。

【 1 1 1 4 9 】

次に、図 1 1 3 7 (b)、及び図 1 1 3 8を参照して、本第 3 9 制御例にて実行可能な第 3 図柄の変動演出の演出態様について説明をする。図 1 1 3 7 (b) は、遅れ演出が開始された場合に表示される表示画面の一例を示した図である。図 1 1 3 7 (b) に示した通り、遅れ演出が開始されると、数字図柄 Z B 1 ~ Z B 3 が停止表示された状態で、箱図柄 Z A 1 ~ Z A 3 のみが先に変動表示される。

【 1 1 1 5 0 】

その後、0. 2 秒が経過すると、停止表示されていた数字図柄 Z B 1 ~ Z B 3 が変動表示を開始する。このように構成することで、第 3 図柄の変動開始時の態様を、通常時とは異ならせることができるため、遊技者に違和感を与えた演出を実行することができる。また、各数字図柄 Z B が変動表示を始めた時点で遅れ演出が実行されたか否かを遊技者に把握させ難くすることができるため、遊技者に対して、第 3 図柄の変動表示が開始されるタイミングを注視させ易くすることができる。

【 1 1 1 5 1 】

次に、図 1 1 3 8 (a) を参照して、展開演出について説明をする。図 1 1 3 8 (a) は、展開演出中の表示される表示画面の一例を示した図である。展開演出は、有効ライン L 1 上にて変動表示されていた 3 つの第 3 図柄 (Z 1 ~ Z 3) のうち、特定の第 3 図柄 (Z 2) のみを用いて特別図柄抽選の結果が停止表示される変動演出である。

【 1 1 1 5 2 】

具体的には、6 0 秒の変動パターンであって、特別図柄抽選の結果が大当たり当選している場合に実行される演出であり、変動が開始されてから 5 6 秒が経過するまでは、3 つの第 3 図柄 (Z 1 ~ Z 3) を用いた変動演出が実行される。そして、3 つの第 3 図柄 (Z 1 ~ Z 3) が外れ当選を示す組合せ (例えば、「 2 . 5 . 7 」) で停止表示された後に、左第 3 図柄 Z 1 と右第 3 図柄 Z 3 とが、有効ライン L 1 上から移動し、中第 3 図柄 Z 2 のみが有効ライン L 1 上に位置する表示態様が表示され、その後、図 1 1 3 8 (a) に示した通り、中第 3 図柄 Z 2 の一部を構成する箱図柄 Z A 2 が展開し、左側面 Z A a と、右側面 Z A b が表示され、左側面 Z A a に付されている左側面図柄 Z B 2 a 「 5 」と、右側面 Z A b に付されている右側面図柄 Z B 2 b 「 5 」と、を用いて、3 つの「 5 」が有効ライン L 1 に停止表示され、大当たり当選を示す組合せが表示される。

【 1 1 1 5 3 】

このように構成することで、3つの第3図柄（Z1～Z3）を用いた表示態様が外れ当選を示す表示態様で停止表示された場合であっても、大当たり当選の期待を残すことができるため、遊技者に対して、最後まで変動演出に注視させることができる。なお、図1138（a）に示した図では、有効ラインL1上から移動した左第3図柄Z1と右第3図柄Z3とを主表示領域Dmの隅に表示しているが、これに限ること無く、非表示としても良い。

【11154】

次に、図1138（b）を参照して、横回転演出の演出内容について説明をする。図1138（b）は、横回転演出中に表示される表示画面の一例を示した図である。

【11155】

10

＜第39制御例における電氣的構成について＞

次に、図1139及び図1140を参照して、本第39制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有する電氣的構成について説明をする。図1139は、本第39制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が有するROM222の構成を模式的に示した図である。図1139に示した通り、本第39制御例では、上述した第32制御例のROM222に対して、チャンス態様選択テーブル222jaを追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については同一の符号を付して説明を省略する。

【11156】

チャンス態様選択テーブル222jaは、変動演出の演出態様を決定する際に参照されるデータテーブルであって、主制御装置110から60秒の変動時間に対応する変動パターンコマンドを受信した場合に参照される（図1142のS4503a参照）。このチャンス態様選択テーブル222jaには、第3図柄を形成する箱図柄ZA、及び、数字図柄ZBのそれぞれに対して、追加演出態様が規定されており、チャンス態様選択テーブル222jaを参照して追加演出態様が決定された場合には、箱図柄ZA、及び、数字図柄ZBに対して異なる表示用コマンドが決定される。

20

【11157】

具体的には、図1140に示した通り、当否判定が「当たり」であって、取得した第2演出カウンタ223f2の値が「0～49」の範囲に対しては、追加演出態様の態様種別として「遅れ」が規定されており、「50～69」の範囲に対しては、追加演出態様の態様種別として「展開」が規定されており、「70～74」の範囲に対しては、追加演出態様の態様種別として「逆転」が規定されており、「75～79」の範囲に対しては、追加演出態様の態様種別として「横回転」が規定されており、「80～99」の範囲に対しては、追加演出態様「無し」が規定されている。

30

【11158】

まや、当否判定が「外れ」であって、取得した第2演出カウンタ223f2の値が「0～29」の範囲に対しては、追加演出態様の態様種別として「遅れ」が規定されており、「30～32」の範囲に対しては、追加演出態様の態様種別として「逆転」が規定されており、「33，34」の範囲に対しては、追加演出態様の態様種別として「横回転」が規定されており、「35～99」の範囲に対しては、追加演出態様「無し」が規定されている。

40

【11159】

＜第39制御例における制御処理について＞

次に、図1141～図1143を参照して、本第39制御例のパチンコ機10にて実行される制御処理のうち、上述した第32制御例とは異なる制御処理の処理内容について説明をする。本第39制御例では、上述した第32制御例に対して、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理の一部と、表示制御装置114のMPU231により実行される制御処理の一部と、を変更しており、それ以外は同一である。同一の処理内容についてはその説明を省略する。

【11160】

50

具体的には、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される制御処理として変動演出設定処理 (S 4 3 0 4) に代えて、変動演出設定処理 1 0 (S 4 3 0 4 a) を実行する点と、表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 により実行される制御処理として変動パターンコマンド処理 (S 6 4 0 5) に代えて変動パターンコマンド処理 1 0 (S 6 4 0 5 a) を実行する点で相違している。

【 1 1 1 6 1 】

ここで、図 1 1 4 1 を参照して、変動演出設定処理 1 0 (S 4 3 0 4 a) の処理内容について説明をする。図 1 1 4 1 は変動演出設定処理 1 0 (S 4 3 0 4 a) の処理内容を示したフローチャートである。図 1 1 4 1 に示した通り、変動演出設定処理 1 0 (S 4 3 0 4 a) は、上述した変動演出設定処理 (S 4 3 0 4) に対して、通常状態において実行される第 1 特別図柄変動に対応する第 3 図柄の変動演出の演出態様を決定するための処理を異ならせている。

10

【 1 1 1 6 2 】

具体的には、上述した変動演出設定処理 (S 4 3 0 4) と同一の S 4 4 0 1 ~ S 4 4 0 8 の処理を実行し、S 4 4 0 4 の処理において、演出固定フラグ 2 2 3 t がオンに設定されていると判別した場合 (S 4 4 0 4 : Y e s) 、或いは、S 4 4 0 8 の処理を終了した場合に、通常用演出設定処理を実行し (S 4 4 0 1 a) 、本処理を終了する点で相違している。

【 1 1 1 6 3 】

ここで、図 1 1 4 2 を参照して、通常用演出設定処理 (S 4 4 0 1 a) の処理内容について説明をする。図 1 1 4 2 は、通常用演出設定処理 (S 4 4 0 1 a) の処理内容を示したフローチャートである。この通常用演出設定処理 (S 4 4 0 1 a) では、通常状態における第 1 特別図柄変動に対応する変動演出として、チャンス演出態様を決定するための処理が実行される。

20

【 1 1 1 6 4 】

通常用演出設定処理 (S 4 4 0 1 a) が実行されると、まず、当該変動の抽選結果と、抽出した変動パターンとに基づいて変動演出の演出態様を決定し (S 4 5 0 1 a) 、決定した演出態様がチャンス演出態様であるかを判別する (S 4 5 0 2 a) 。本第 3 9 制御例では、変動パターンとして 6 0 秒の変動時間の変動パターン (スーパーリーチ) を示すための変動パターンコマンドが主制御装置 1 1 0 から出力された場合に、チャンス演出態様であると判別する。

30

【 1 1 1 6 5 】

S 4 5 0 2 a の処理において、チャンス演出態様であると判別した場合は (S 4 5 0 2 a : Y e s) 、チャンス態様選択テーブル 2 2 2 j a を参照して演出態様を決定し (S 4 5 0 3 a) 、次に、決定された演出態様 (追加演出態様) が、数字図柄遅延 (遅れ) であるかを判別し (S 4 5 0 4 a) 、数字図柄遅延 (遅れ) であると判別した場合は (S 4 5 0 4 a : Y e s) 、決定された演出態様に応じた遅延時間 (0 . 2 秒) を示すための表示用数字図柄遅延コマンドを設定し (S 4 5 0 5 a) 、本処理を終了する。

【 1 1 1 6 6 】

また、S 4 5 0 4 a の処理において、数字図柄遅延 (遅れ) ではないと判別した場合は (S 4 5 0 4 a : N o) 、次に、決定された演出態様 (追加演出態様) が、箱図柄展開 (展開) であるかを判別し (S 4 5 0 6 a) 、箱図柄展開 (展開) であると判別した場合は (S 4 5 0 6 a : Y e s) 、決定された演出態様に応じた表示用複合図柄コマンドを設定し (S 4 5 0 7 a) 、本処理を終了する。

40

【 1 1 1 6 7 】

S 4 5 0 6 a の処理において、決定された演出態様 (追加演出態様) が、箱図柄展開 (展開) では無いと判別した場合は (S 4 5 0 6 a : N o) 、その他、決定された演出態様に応じて数字図柄 Z B 、箱図柄 Z A の演出態様を示すための表示用コマンドを設定し (S 4 5 0 8 a) 、本処理を終了する。

【 1 1 1 6 8 】

50

次に、図 1 1 4 3 を参照して、表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 により実行される変動パターンコマンド処理 1 0 (S 6 4 0 5 a) の処理内容について説明をする。図 1 1 4 3 は、変動パターンコマンド処理 1 0 (S 6 4 0 5 a) の処理内容を示したフローチャートである。この変動パターンコマンド処理 1 0 (S 6 4 0 5 a) では、上述した第 3 2 制御例の表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 により実行される変動パターンコマンド処理 (S 6 4 0 5) に対して、チャンス演出態様にて設定される表示用コマンドを受信した場合に、受信した表示用コマンドに対応する情報を、表示データテーブルに設定させる処理を実行する点で相違し、それ以外は同一である。

【 1 1 1 6 9 】

変動パターンコマンド処理 1 0 (S 6 4 0 5 a) が実行されると、まず、数字図柄遅延コマンドを受信したかを判別し (S 6 5 0 1 a) 、受信したと判別した場合は (S 6 5 0 1 a : Y e s) 、数字図柄に関する変動表示データテーブルに遅延時間に対応する情報を設定する (S 6 5 0 2 a) 。本処理によって、数字図柄 Z B を変動表示させるための描画情報が、表示データテーブルに設定されるタイミングを遅延時間分 (0 . 2 秒) 遅らせることが可能となる。つまり、遅れ演出専用の変動演出を示す表示用コマンド、及び、遅れ演出専用の表示データテーブルを用いること無く、数字図柄 Z B を変動表示させるための描画情報を設定するタイミングをずらす (遅らせる) 処理を実行するだけで、図 1 1 3 7 (b) に示した遅れ演出を実行することができる。

【 1 1 1 7 0 】

S 6 5 0 2 a を終わると、次に、逆回転コマンドを受信したかを判別し (S 6 5 0 3 a) 、受信したと判別した場合は (S 6 5 0 3 a : Y e s) 、箱図柄 Z A に関する変動表示データテーブルに受信したコマンドに対応する情報を設定し (S 6 5 0 4 a) 、 S 6 5 0 5 a の処理へ移行する。

【 1 1 1 7 1 】

S 6 5 0 5 a の処理では、横回転コマンドを受信したかを判別し (S 6 5 0 5 a) 、受信したと判別した場合は (S 6 5 0 5 a : Y e s) 、表示用変動パターンコマンドに含まれる変動情報 (変動演出の演出態様を表示させるための情報) を消去し、横回転演出に対応する変動情報を変動表示データテーブルに設定し (S 6 5 0 6 a) 、上述した第 3 2 制御例の変動パターンコマンド処理 (S 6 4 0 5) と同一の S 6 5 0 1 ~ S 6 5 0 6 の処理を実行し、本処理を終了する。

【 1 1 1 7 2 】

＜第 3 9 制御例の変形例について＞

次に、図 1 1 4 4 から図 1 1 4 7 を参照して、上述した第 3 9 制御例の変形例について説明をする。上述した第 3 9 制御例では、特別図柄に対応して表示される第 3 図柄 Z 1 ~ Z 3 を、箱を模した箱図柄 Z A と、数字を模した数字図柄 Z B とで形成し、箱図柄 Z A と、数字図柄 Z B とに対して、異なる変動演出パターンを決定可能に構成することで、箱図柄 Z A と数字図柄 Z B とを複合して形成される第 3 図柄の変動パターン (演出態様) のバリエーションを豊富にしていた。

【 1 1 1 7 3 】

しかしながら、上述した第 3 9 制御例では、第 3 図柄の変動パターン (演出態様) の自由度が高くなり過ぎてしまい、遊技者に対して、第 3 図柄の変動状況を確認することで、停止表示される第 3 図柄を予測させ難くなるという問題があった。

【 1 1 1 7 4 】

これに対して本変形例では、箱図柄 Z A の変動態様と、数字図柄 Z B の変動態様とに関連性を持たせるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して、第 3 図柄の変動表示中に停止表示される第 3 図柄の種別を予測させ易くすることができる。

【 1 1 1 7 5 】

本変形例は、上述した第 3 9 制御例に対して、箱図柄 Z A と数字図柄 Z B の内容を異ならせた点と、実行される演出内容を異ならせている点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容についてはその説明を省略する。

10

20

30

40

50

【11176】

まず、図1144を参照して、本変形例にて用いられる箱図柄Z Aについて説明をする。図1144は、箱図柄Z Aを展開して説明する説明図である。図1144に示した通り、箱図柄Z Aは6面体のさいころ形状に形成されており、各面（第1面Z A a、第2面Z A b、第3面Z A c、第4面Z A d、第5面Z A e、第6面Z A f）のそれぞれを、第3図柄表示装置81の表示面に表示可能に構成している。

【11177】

ここで、本変形例では、箱図柄Z Aの回転動作の動作パターンが予め規定されており、第4面Z A d、第3面Z A c、第2面Z A b、第1面Z A a、の順に表示面が繰り返し回転表示される第1回転動作（主回転動作）と、第6面Z A f、第2面Z A b、第5面Z A e、第4面Z A dの順に表示面が繰り返し回転表示される第2回転動作（副回転動作）と、箱図柄Z Aの回転動作を主回転動作から副回転動作へと切り替える第1横転動作と、副回転動作から主回転動作へと切り替える第2横転動作と、を実行可能に構成している。

10

【11178】

そして、図1145（a）に示した通り、第1回転動作にて回転表示される表示面に対して、第1数字図柄列Z B Aが形成され、第2回転動作にて回転表示される表示面に対して、第2数字図柄列Z B Bが形成されるように構成しており、実行されている回転動作の種別に応じて、各数字図柄列の表示、非表示を決定可能に構成している。

【11179】

具体的には、図1145（b）に示した通り、主回転動作中は、第1数字図柄列Z B Aのみが表示され、副回転動作中は、第2数字図柄Z B Bのみが表示されるように構成している。

20

【11180】

ここで、図1146を参照して、各数字図柄列にて表示される図柄データのパターンについて説明をする。上述した通り、本変形例では、箱図柄Z Aに対して直交するように第1数字図柄列Z B Aと、第2数字図柄列Z B Bが形成され、何れも数字図柄を変動表示可能に構成している。そして、各数字図柄列にて表示される数字図柄データを、実行される変動演出に応じて決定可能に構成している。

【11181】

具体的には、第1数字図柄列Z B Aに対して、4種類の数字図柄（海図柄D 0、1図柄D 1、2図柄D 2、3図柄D 3）が、第2数字図柄列Z B Bに対して、4種類の数字図柄（4図柄D 4、5図柄D 5、6図柄D 6、7図柄D 7）が付与される第1図柄データ（図1146（a）参照）と、第1数字図柄列Z B Aに対して、8種類の数字図柄（海図柄D 0、1図柄D 1、2図柄D 2、3図柄D 3、4図柄D 4、5図柄D 5、6図柄D 6、7図柄D 7）が、第2数字図柄列Z B Bに対して、4種類の数字図柄（1図柄D 1、3図柄D 3、7図柄D 7、海図柄D 0）が付与される第2図柄データ（図1146（b）参照）と、を少なくとも含む複数の数字図柄データを有しており、実行される変動演出に応じて、今回の第3図柄変動に用いられる数字図柄データを決定し、箱図柄Z Aと複合させた第3図柄表示を実行可能に構成している。

30

【11182】

例えば、第1図柄データが設定された第3図柄では、箱図柄Z Aが主回転動作する場合には、表示可能な4面のそれぞれに対応させて「海、1、2、3」の数字図柄が付された変動表示が実行され、主回転動作から第1横転動作を実行し、その後、副回転動作を実行した場合には、副回転動作にて表示可能な4面に対応させて「4、5、6、7」の数字図柄が付された変動表示が実行されることになる。

40

【11183】

このように構成することで、1の変動演出中において、箱図柄Z Aの各面と、数字図柄とを対応付けた状態で第3図柄を変動表示させることができるため、遊技者に停止表示される第3図柄の種別を、第3図柄が停止表示されるよりも前の段階で予測させ易くすることができる。

50

【11184】

また、第2図柄データが設定された第3図柄では、原則箱図柄Z Aが主回転動作し「1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 海」の全数字図柄が変動表示される。そして、その間も非表示の状態で副回転動作に対応する第2数字図柄列Z B Bにて「1. 3. 7. 海」の数字図柄が変動制御されている。この第2数字図柄Z B Bに対応した4種類の数字図柄（1. 3. 7. 海）は、遊技者に有利な大当たりに当選した場合に表示され易い種別の数字図柄である。

【11185】

ここで、図1147を参照して、第2図柄データを用いた変動演出の演出内容について説明をする。図1147（a）は、変動演出の途中で外れ当選を示す組合せで第3図柄が表示された場合の表示画面の一例を示した図であり、図1147（b）は、外れ当選を示す組合せで第3図柄が停止表示された後に、箱図柄Z Aを横転動作させる横回転演出が実行された場合の表示画面の一例を示した図である。

10

【11186】

図1147（a）に示した通り、箱図柄Z Aが主回転動作を実行し、各第3図柄として、第1数字図柄列Z B Aに付されている各数字図柄を用いて外れ当選を示す組合せ（バラケ目）で第3図柄が停止表示（仮停止表示）する。なお、この状態は、特別図柄変動中であるため、非表示である第2数字図柄Z B Bでは継続して数字図柄の変動制御が実行されている。

【11187】

その後、図1147（b）に示した通り、各第3図柄に対して横転動作が行われ、第2数字図柄Z B Bが表示される。そして、完全に第2数字図柄列Z B Bが表示されると、即ち、箱図柄Z Aのうち、副回転動作が実行された場合に表示される面を正面視可能な状態で箱図柄Z Aが表示されると、その数字図柄を用いて特別図柄抽選の結果が表示される。

20

【11188】

このように構成することで、特別図柄変動の変動時間や、特別図柄変動の開始タイミングにて表示されている箱図柄Z Aの表示面に付されている数字図柄や、最終的に停止表示させる数字図柄の種別に基づいて、主回転動作のみで最終的に停止表示される数字図柄を表示させる演出パターンと、副回転動作も用いて最終的に停止表示される数字図柄を表示させる演出パターンと、を設定することができるため、例えば、任意の数字図柄を停止表示させるために、箱図柄Z Aの回転速度や数字図柄の変動表示速度を可変させる処理が煩雑に実行されてしまうことを抑制することができる。

30

【11189】

<第32制御例の変形例>

次に、図1148を参照して、ステージチェンジ演出を、固定モード中に実行した場合における演出画面について説明をする。図1148は、大当たり遊技終了時にステージチェンジ演出が実行された場合の表示画面である。このステージチェンジ演出については、上述した第32制御例におけるステージチェンジ演出（図948参照）と相違する点についてのみ説明をし、同一の内容については省略する。

【11190】

固定モードが設定されている状態で大当たり遊技が実行され、その大当たり遊技のエンディング期間中に、ステージチェンジ演出が実行された場合には、図1148に示した通り、副表示領域D sに「ステージが変わるとチャンス」の案内態様が表示される。ここで、本変形例では、固定モードが設定されている場合であっても、大当たり遊技終了後に設定されるステージ種別が、大当たり遊技前に設定されていたステージ種別と異ならせることで、保留連することを遊技者に報知可能に構成している。

40

【11191】

このように構成することで、大当たり遊技の前後に設定されるステージ種別、即ち、大当たり遊技演出の実行期間を挟んで表示されるステージ種別が同一であるか異なっているかを遊技者が把握し難くなるため、ステージチェンジ演出の演出結果（シャッターs t 1

50

、 s t 2 非表示後のステージ種別）が表示された後に保留連が実行されるか否かを予測する楽しみを提供することができる。

【11192】

＜第40制御例＞

次に、図1149から図1180を参照して、第40制御例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第32制御例におけるパチンコ機10では、遊技状態として、第2特別図柄の抽選が実行され難い普通図柄の低確率状態に設定される通常状態と、第2特別図柄の抽選が実行され易い普通図柄の高確率状態に設定される時短状態と、の2種類の遊技状態を設ける構成とし、第1特別図柄の抽選よりも、第2特別図柄の抽選の方が極めて有利度合いが高くなるように構成することにより、時短状態を遊技者に有利な遊技状態とし、通常状態を遊技者に不利な遊技状態として構成していた。より具体的には、第1特別図柄の抽選においては、約1/300の確率で大当たりに当選し、1/65536の確率で実質的に大当たりに当選する小当たりに当選する一方で、第2特別図柄の抽選においては、約1/300の確率で大当たりに当選し、約1/2の確率で実質的に大当たりに当選する小当たりに当選する構成としている。つまり、第1特別図柄の抽選では実質的な大当たり確率が約1/300であるのに対し、第2特別図柄の抽選では約1/2となるように構成していた。更に、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合には、大当たり終了後の遊技状態が40%の割合で不利な通常状態に設定される一方で、第2特別図柄の抽選で直接大当たりに当選した場合、および小当たりとなって特定領域（Vゲート）650e3への遊技球の入球を検出して大当たり当選した場合は、いずれも100%の割合で、大当たり終了後の遊技状態が遊技者に有利な時短状態が設定される構成としていた。これらによって、上述した第32制御例におけるパチンコ機10では、不利な通常状態と有利な時短状態とで遊技性を大きく異ならせ、メリハリのついた遊技性を実現可能に構成していた。

【11193】

これに対して本第40制御例におけるパチンコ機10では、遊技者に不利な遊技状態としての通常状態と、遊技者に有利な遊技状態としての時短状態と、を設けている点では第32制御例と共通しているが、有利な時短状態として有利度合いが異なる複数を設ける構成としている点で相違している。具体的には、実質的な大当たり確率が高い第1時短状態と、実質的な大当たり確率が第1時短状態よりも低く、且つ、通常状態よりも高い（第1時短状態よりも有利度合いが低く、且つ、通常状態よりも有利度合いが高い）第2時短状態と、を形成可能に構成した。ここで、第1時短状態は、大当たり終了後の遊技状態として設定され得る遊技状態であり、第2時短状態は、上述した第5制御例等と同様に、特別図柄の抽選で時短図柄に当選した（大当たりを介さずに時短状態に移行させる抽選結果になった）場合に設定され得る遊技状態である。なお、詳細については後述するが、本第40制御例では、第2特別図柄の抽選が実行された場合に、100%の割合で、大当たり、または実質的に大当たりに当選する小当たりのどちらかに当選する構成としている代わりに、時短状態において第2特別図柄の抽選が1度も実行されずに時短状態の終了条件が成立し得るように構成した。より具体的には、時短状態を終了させる契機となる時短終了条件として、第1特別図柄変動（特図1変動）と、第2特別図柄変動（特図2変動）の合算の変動回数が規定回数（10回～1000回のいずれか）に到達した（規定回数目の特図変動が停止表示された）場合に成立する第1終了条件と、小当たり当選したことを示す特別図柄が停止表示された場合に成立する第2終了条件と、に加えて、普通図柄の当たり遊技の実行回数が規定回数（1回～1000回）に到達したことに基づいて成立する第3終了条件が設定されている。この第3終了条件の存在によって、有利な第1時短状態において右打ちを行い続けたとしても、第2特別図柄の抽選が1回も実行されることなく時短状態が終了される可能性がある。なお、本第40制御例では、通常状態、第1時短状態、および第2時短状態のいずれにおいても、普通図柄の抽選が実行された場合に100%の割合出普通図柄の当たりとなる構成とし、普通図柄の当たりとなった場合に電動役物640aに対して設定される変位パターンの選択割合を遊技状態毎に異ならせる構成としている

。具体的には、通常状態では、有利な第2特別図柄の抽選契機となる第2入球口640へと遊技球を入球させることが極めて困難（不可能）となる第1変位パターンが必ず設定され、第1時短状態では、20%の割合で第1変位パターンが設定されると共に80%の割合で第2入球口640へと容易に遊技球を入球させることが可能となる第2変位パターンが設定され、第2時短状態では、約97%の割合で第1変位パターンが設定されると共に約3%の割合で第2変位パターンが設定されるように構成している。このため、普通図柄の抽選で当たりとなった場合に第2変位パターンが設定されると、実質的に大当たりが確定する第2特別図柄の抽選を実行させることができるので、普通図柄の抽選で第2変位パターンに対応する当たりに当選することが、実質的に大当たりに当選することと同義になるという極めて斬新な遊技性を実現することができる。

10

【11194】

また、本第40制御例では、第1特別図柄の抽選契機となる第1入球口64へと入球する遊技球が、第1入球口64へ入球するよりも前に必ず通過する位置（第1入球口64の上方）に対して、普通図柄の抽選契機となる中央スルーゲート67cを配置する構成とし、更に、第1特別図柄の変動時間よりも、普通図柄の抽選が開始されてから当該普通図柄の抽選に基づく普通図柄の当たりが終了するまでの間の期間の方が短くなるように構成している。つまり、第1特別図柄の抽選が実行される場合に、毎回、普通図柄の抽選もほぼ同時に（第1特別図柄の抽選が実行される直前で）実行されるように構成している。加えて、右打ちを行った場合に遊技球が通過可能な位置にも普通図柄の抽選契機となる右スルーゲート67rを別で設ける構成としているが、左打ちにより発射された遊技球が中央スルーゲート67cを通過する割合と、右打ちにより発射された遊技球が右スルーゲート67rを通過する割合とが、略同一となるように構成している。これらにより、特に第2時短状態においては、右打ちにより普通図柄の抽選のみを実行させるよりも、左打ちにより普通図柄の抽選と第1特別図柄の抽選とをほぼ同時に実行させる方が、第2時短状態の間に大当たりに当選する可能性が高くなる。即ち、第2時短状態において右打ちを行った場合、普通図柄の抽選で約3%の割合で当選する第2変位パターンの当たりに当選した場合にのみ大当たりとなる（実質的に大当たり確定の第2特別図柄の抽選を実行させることが可能となる）一方で、左打ちを行った場合は、普通図柄の抽選で第2変位パターンの当たりに当選することに加えて、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選する可能性もあるため、第2時短状態において左打ちにより遊技を行わせることができる。そして、上述した通り、左打ちを行うと、中央スルーゲート67cを通過した遊技球が必ず第1入球口64へと入球し、普通図柄の抽選と第1特別図柄の抽選とがほぼ同時に実行されるので、第1特別図柄の抽選1回あたりの実質的な大当たり確率が高くなる（実質的に、第1特別図柄の大当たりとなる確率である約1/320と、第2変位パターンが設定される普通図柄の当たりとなる確率である約1/33との合算確率になる）という、極めて斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

20

30

【11195】

この第40制御例におけるパチンコ機10が、上述した第32制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、パチンコ機10の遊技盤13の盤面構成が一部変更となっている点、主制御装置110におけるROM202、およびRAM203の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113におけるROM222、およびRAM223の構成が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される制御処理が一部変更となっている点、および音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第32制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第32制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

40

【11196】

50

まず、図 1 1 4 9 を参照して、本第 4 0 制御例におけるパチンコ機 1 0 の遊技盤 1 3 の盤面構成について説明する。図 1 1 4 9 は、本第 4 0 制御例における遊技盤 1 3 の正面図である。図 1 1 4 9 に示した通り、本第 4 0 制御例における遊技盤 1 3 は、上述した第 3 2 制御例における遊技盤 1 3 の盤面構成（図 9 2 5 参照）に対して、第 1 入球口 6 4 の上方に普通図柄の抽選契機となる中央スルーゲート 6 7 c が配置されている点で相違している。これにより、左打ちにより発射されて第 1 入球口 6 4 へと入球する遊技球は、第 1 入球口 6 4 へと入球する直前に必ず中央スルーゲート 6 7 c を通過する。つまり、左打ちを行い続けた場合、第 1 特別図柄の抽選と普通図柄の抽選とが略同時に実行され易くなっている。特に、第 2 時短状態においては、第 1 特別図柄の変動時間と普通図柄の抽選が開始されてから第 1 変位パターン（第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることが不可能（困難）となる電動役物 6 4 0 a の変位パターン）に対応する普通図柄の当たりが終了するまでの期間とが同一となるように制御されるため、第 1 特別図柄、および普通図柄の保留球が共に 0 個の状態で行った場合、第 1 特別図柄の抽選が実行される毎に、普通図柄の抽選がほぼ同時に開始されるように構成することができる。

10

【1 1 1 9 7】

また、図 1 1 4 9 に示した通り、本第 4 0 制御例における遊技盤 1 3 では、上述した第 3 2 制御例における遊技盤 1 3 の盤面構成（図 9 2 5 参照）に対して、可変表示装置ユニット 8 0 の正面視右側の流路（右打ち用流路）の構成が変更となっている点でも相違している。より具体的には、図 1 1 4 9 に示した通り、第 2 特別図柄の抽選契機となる第 2 入球口 6 4 0 が右打ち用流路において右スルーゲート 6 7 r よりも上流側に移動されていると共に、第 2 入球口 6 4 0 に対して、「V」という文字を模した装飾が施されている。第 2 入球口 6 4 0 を右打ち用流路における上流側に配置し、戻り球防止部材 6 8 から第 2 入球口 6 4 0 までの距離を比較的短くしたことにより、遊技球を第 2 入球口 6 4 0 へと入球させることが可能な第 2 変位パターンが設定される普通図柄の当たりに当選した場合に、右打ちを行ってから普通図柄の当たりに伴って突出状態（開放状態）に変位された電動役物 6 4 0 a へと到達するまでの時間を短くすることができる。よって、電動役物 6 4 0 a が突出状態（開放状態）に設定されている期間（開放期間）の間に遊技球を第 2 入球口 6 4 0 へとより確実に入球させることができるので、第 1 時短状態や第 2 時短状態において普通図柄の抽選で実質的に大当たりが確定する第 2 変位パターンに対応する普通図柄の当たりに当選したにもかかわらず、電動役物 6 4 0 a の開放期間の間に第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることができず、大当たりに当選する機会（実質的に大当たりが確定する第 2 特別図柄の抽選を実行させる機会）を失ってしまうという遊技者にとって極めて不利な事象の発生を抑制することができる。

20

30

【1 1 1 9 8】

なお、本第 4 0 制御例では、普通図柄の当たり遊技の実行中に第 2 入球口 6 4 0 へと 1 個の遊技球が入球したことに基づいて普通図柄の当たりが終了される構成としている。また、第 2 特別図柄の保留球数は、上述した第 3 2 制御例と同様に 1 個のみとする構成としている。このように構成することで、1 回の第 2 変位パターンによる開放期間の間に複数の遊技球が第 2 入球口 6 4 0 へと入球することを抑制できる上に、たとえ複数の遊技球が入球したとしても、保留球が 1 個のみしか増加しないように構成することができる。よって、実質的に大当たりが確定する第 2 特別図柄の保留球が一度に複数個獲得されてしまい、遊技者にとって過剰に有利となり過ぎてしまうことを抑制することができる。

40

【1 1 1 9 9】

また、図 1 1 4 9 に示した通り、本第 4 0 制御例では、第 3 2 制御例におけるスルーゲート 6 7 に代えて、「GO」という文字を模した装飾が施された右スルーゲート 6 7 r が設けられている。また、右スルーゲート 6 7 r の正面視左側の遊技釘の配置も第 3 2 制御例における遊技盤 1 3（図 9 2 5 参照）から変更となり、第 3 2 制御例における盤面構成に対して、右打ちにより発射された遊技球が右スルーゲート 6 7 r へと比較的入球し難くなるように構成されている。より具体的には、右打ちにより発射され、閉鎖状態（埋没状態）の電動役物 6 4 0 a の手前側を通過した遊技球は、遊技釘群 Y K 1 に衝突するか、遊

50

技釘群 Y K 2 に衝突するか、遊技釘群 Y K 1 と遊技釘群 Y K 2 との間の隙間から下流側（右スルーゲート 6 7 r を通過し得ない方向）へと流下する。遊技釘群 Y K 1 へと衝突した遊技球が右スルーゲート 6 7 r を通過するためには、正面視右側へと跳ねて遊技釘群 Y K 2 へと衝突し、当該衝突による衝撃で正面視右側へと跳ねて遊技釘 Y K 3 へと衝突し、当該衝突による衝撃で正面視右側へと跳ねて遊技釘 Y K 4 へと衝突し、更に、当該衝突により正面視右側へと跳ねる必要がある。いずれかの遊技釘との衝突時に、飛距離が足りなかったか、または跳ね返る方向が正面視左側だった場合は、遊技釘群 Y K 1 と遊技釘群 Y K 2 との間の隙間や、遊技釘群 Y K 2 と遊技釘群 Y K 3 との間の隙間や、遊技釘 Y K 3 と遊技釘 Y K 4 との間の隙間から下流側へと流下してしまい、右スルーゲート 6 7 r を通過することが不可能となる。

10

【11200】

また、最初に遊技釘群 Y K 2 へと衝突した遊技球についても同様に、正面視右側へと跳ねて遊技釘 Y K 3 へと衝突し、当該衝突による衝撃で正面視右側へと跳ねて遊技釘 Y K 4 へと衝突し、更に、当該衝突により正面視右側へと跳ねた場合に右スルーゲート 6 7 r を通過可能となり、遊技釘群 Y K 2 と遊技釘群 Y K 3 との間の隙間や、遊技釘 Y K 3 と遊技釘 Y K 4 との間の隙間から下流側へと流下した場合は右スルーゲート 6 7 r を通過不可能となる。この盤面構成としたことにより、右打ちにより発射された遊技球が右スルーゲート 6 7 r を通過する割合は、左打ちにより発射された遊技球が中央スルーゲート 6 7 を通過する割合と略同一（およそ遊技球 10 ～ 15 個発射する毎に 1 個通過する程度の割合）となる。

20

【11201】

なお、本第 40 制御例では、左打ちと右打ちとで、スルーゲート（中央スルーゲート 6 7 c または右スルーゲート 6 7 r）を遊技球が通過する割合を略同一とする構成としたが、これに限られるものではない。例えば、右打ちにより発射された遊技球が右スルーゲート 6 7 r を通過する割合を、左打ちにより発射された遊技球が左スルーゲート 6 7 c を通過する割合よりも高くなる（例えば、右打ちにより 2 個の遊技球を発射する毎に 1 個の遊技球が右スルーゲート 6 7 r を通過する割合となる）ように構成してもよい。このように構成した場合、第 1 時短状態や第 2 時短状態における遊技方法を遊技者に対して選択させる遊技性を実現することができる。つまり、時短状態において左打ちを行った場合、普通図柄の抽選を実行させる頻度は低くなる（左打ちにより遊技球を 10 ～ 15 個発射する毎に 1 回実行される程度の頻度となる）一方で、普通図柄の抽選が実行される毎に第 1 特別図柄の抽選が実行されるため、普通図柄の抽選で第 2 変位パターンに対応する普通図柄の当たりとなることだけでなく、第 1 特別図柄の抽選で大当たりとなることにも期待させることができる。一方で、時短状態において右打ちを行った場合、普通図柄の抽選を実行させる頻度が高くなる（右打ちにより遊技球を 2 個発射する毎に 1 回実行される程度の頻度となる）ため、時短状態における普通図柄の抽選効率を高くすることができる一方で、第 1 特別図柄の抽選が実行されないため、時短状態の間に大当たりや当選する可能性が低くなる遊技性を実現することができる。よって、時短状態における遊技方法（左打ちを行うか右打ちを行うか）によって、遊技者に対して時短状態の間に大当たりとなる可能性が比較的高くなるが、普通図柄の抽選効率が悪くなる（時短状態の消化に比較的長い時間を要する上に、無駄球が比較的多く発生する）遊技性と、普通図柄の抽選効率は良くなるが、時短状態の間に大当たりとなる可能性が比較的低くなる（第 1 特別図柄の大当たり確率である $1/320$ の分だけ大当たり期待度が低下する）遊技性と、を選択させる極めて斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者毎に、自己の趣向によりマッチした遊技性を選択させることができるので、より多くの遊技者の好みに合う遊技性を実現することができ、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

30

40

【11202】

また、図 1149 に示した通り、右スルーゲート 6 7 r の下流側において、複数の遊技釘によって、正面視左上方向から右下方向に下る向きの傾斜を形成することにより、右打ちにより発射され、第 2 入球口 6 40 へと入球しなかった全ての遊技球を、第 2 可変入賞

50

装置 650 の上流側へと誘導することが可能に構成している。このように構成することで、第 2 特別図柄の抽選が実行されて小当たりに当選し、第 2 可変入賞装置 650 の開閉扉 650 f 1 が開放された場合に、右打ちされた遊技球を第 2 可変入賞装置 650 の V 入賞口 650 a へと確実に入球させることができるので、実質的に大当たりに確定する小当たりに当選したにもかかわらず、開閉扉 650 f 1 の開放期間の間に V 入賞口 650 a へと遊技球を入球させることができず、大当たりに当選する機会を失ってしまうという遊技者にとって極めて不利な事象の発生を抑制することができる。

【11203】

次に、図 1150 から図 1155 を参照して、本第 40 制御例における特徴的な演出について説明する。まず、図 1150 (a) を参照して、第 1 特別図柄の抽選で時短図柄当選（大当たりを介さずに直接時短状態を付与する抽選結果）が発生した場合における演出態様について説明する。ここで、上述した通り、第 2 時短状態は、普通図柄の抽選が実行された場合に約 3 % の割合で第 2 入球口 640 へと遊技球を入球させることが可能となる第 2 変位パターンで電動役物 640 a が開放される当たり（普図当たり B）に当選する遊技状態である。即ち、普図当たり B に当選し得ない（第 2 入球口 640 へと遊技球を入球不可能な第 1 変位パターンの当たり（普図当たり A）にのみ当選し得る）通常状態に比較して、少なくとも実質的に大当たりに確定する第 2 特別図柄の抽選が実行され得ることにより、有利度合いが高くなる遊技状態である。通常状態においては、左打ち遊技を行った場合に大当たりとなる確率は第 1 特別図柄の抽選が 1 回実行される毎に約 $1/320$ となり、大当たり終了後の遊技状態として第 1 時短状態が設定される割合は 50 % に設定されているので、第 1 特別図柄の抽選が 1 回実行される毎の第 1 時短状態への移行可能性は、トータルで約 $1/500$ となる。これに対して、第 2 時短状態においては、左打ち遊技を行った場合に第 1 特別図柄の抽選で大当たりとなる確率が約 $1/320$ 、普通図柄の抽選で第 2 入球口 640 へと入球可能となる普図当たり B に当選する確率が約 $1/33$ であり、第 1 特別図柄の抽選が実行される毎に普通図柄の抽選が実行されるため、第 1 特別図柄の抽選が 1 回実行される毎の実質的な大当たり確率は約 $1/29.8$ となる。加えて、時短状態の間に大当たりに当選した場合は、第 1 特別図柄の大当たりであっても、大当たり終了後の遊技状態が第 1 時短状態に設定されるため、第 2 時短状態において第 1 特別図柄の抽選が 1 回実行される毎の第 1 時短状態への移行可能性は、トータルで約 $1/29.8$ となる。このため、第 2 時短状態は、通常状態に比較して大幅に第 1 時短状態へと移行する可能性がアップする有利な状態を形成する。

【11204】

図 1150 (a) に示した通り、時短図柄当選に対応する変動表示演出が実行されると、第 3 図柄表示装置 81 における種表示領域 Dm で、時短図柄に当選したことを示す特殊な第 3 図柄が停止表示される変動表示演出が実行される。より具体的には、図 1150 (a) に示した通り、左図柄列、および右図柄列に対して同一の数字を模した第 3 図柄が停止表示されてリーチ演出が発生した後で、中図柄列に対して「チャンスタイム」という文字が付された特殊図柄が停止表示される変動表示演出が実行される。また、変動停止タイミングにおいて、副表示領域 Ds に対して、「チャンスタイム GET!!」という文字が表示される。これらの表示内容により、通常状態よりも有利な状態（実質的な大当たり確率、第 1 時短状態への移行率が共に大幅に上昇する第 2 時短状態）が設定されるということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【11205】

なお、図 1150 (a) に示した通り、第 3 図柄表示装置 81 における右上部分には、特別図柄の抽選状況（抽選中（変動中）であるか否か、及び、抽選結果）を示すための識別情報（第 4 図柄）が表示される領域であって、第 1 特別図柄（特図 1）の抽選状況を示すための第 4 図柄（特図 1 第 4 図柄）を表示させるための小表示領域 Dm1 が形成される。また、副表示領域 Ds の右下部分には、第 1 特別図柄に対応する保留図柄を表示させるための小表示領域 Dm9 が形成される。

【11206】

10

20

30

40

50

次に、図 1 1 5 0 (b) を参照して、時短図柄当選が報知された後（時短図柄が停止表示された後）で実行されるチャンスタイム待機演出について説明する。このチャンスタイム待機演出は、主に、当選した時短図柄の種別に応じた時短回数を報知するための演出が実行される。このチャンスタイム待機演出では、種表示領域 D m における左下にウサギを模したキャラクタ 8 0 1 が表示され、その上方において、今回設定された第 2 時短状態が終了するまでの特別図柄の抽選回数（普通図柄の当たり遊技の実行回数）を示唆する図柄 8 1 1 a ~ 8 1 1 d が回転して表示される。その更に上方には、「~チャンスタイム待機中~」という文字が表示される。更に、小表示領域 D s に対しては、「チャンスタイムの回数を決めろ!!」という文字が表示される。これらの表示内容によって、あたかも第 2 時短状態の時短回数が未だ設定されていないかのように遊技者に思わせることができる。換言すれば、第 2 時短状態が未だ開始されていない（待機されている）かのように遊技者に思わせることができる。なお、実際にはこのチャンスタイム待機演出の開始時点で第 2 時短状態に移行しており、時短図柄当選に伴う変動表示の終了時点（時短図柄の停止表示時点）で保留されていた第 1 特別図柄の変動表示が実行されている。この時短図柄当選時点の残保留に基づく変動表示は、主表示領域 D m における右上部分に形成される小表示領域 D m 1 で、遊技者が比較的視認し難い態様（狭い表示領域）にて実行される。また、保留図柄に関しても、遊技者が比較的視認し難い（表示領域が狭い）小表示領域 D m 9 において実行される。つまり、第 1 特別図柄の保留球に基づいて第 1 特別図柄の抽選が実行されていること（第 2 時短状態が既に開始されていること）を遊技者に認識され難く構成している。これは、第 2 時短状態が既に開始されていると判断して、遊技者が左打ちを開始することを抑制するためである。

【 1 1 2 0 7 】

ここで、第 2 時短状態に移行した後で、当該移行の前に既に保留されていた第 1 特別図柄の保留球が未だ残存している状態で遊技者が左打ちを行ってしまうと、残保留に基づく第 1 特別図柄の変動表示の実行中に中央スルーゲート 6 7 c の通過、および第 1 入球口 6 4 への入球が発生する可能性がある。この場合、普通図柄の抽選は即座に開始されるものの、第 1 入球口 6 4 に対する新たな始動入賞に基づく第 1 特別図柄の抽選は、保留球を全て消化しきるまで開始されないため、第 1 特別図柄の変動表示期間と普通図柄の変動表示期間（および普通図柄の当たり遊技期間）とがずれてしまう可能性がある。上述した通り、第 2 時短状態では、第 1 特別図柄の抽選と普通図柄の抽選とが毎回略同時に開始されることにより、第 1 特別図柄の抽選が実行された場合の実質的な大当たり確率を、通常状態よりも高く構成しており、演出態様としても、第 1 特別図柄の変動表示演出において、第 1 特別図柄の抽選と略同時に開始された（直前に開始された）普通図柄の抽選結果を加味した演出を設定する構成としている。つまり、第 1 特別図柄の抽選が大当たりであるか、または普通図柄の抽選結果が普図当たり B に対応する抽選結果である場合に同一の数字を模した（付された）第 3 図柄が揃う演出態様の変動表示演出が実行され、第 1 特別図柄の抽選が外れであり、且つ、普通図柄の抽選結果が普図当たり A である場合は第 3 図柄が外れの組み合わせで停止表示される演出態様の変動表示演出を実行する構成としている。係る状況下において、第 1 特別図柄の抽選開始タイミングと、普通図柄の抽選開始タイミングとがずれてしまうと、第 1 特別図柄の変動表示期間において普通図柄の抽選結果をふまえた変動表示演出を実行することが困難となってしまう可能性がある。よって、本第 4 0 制御例では、チャンスタイム待機演出を実行することにより、あたかも第 2 時短状態が開始されていないかのように装うことで遊技者が遊技球を発射し難い状況を形成し、このチャンスタイム待機演出の実行中に第 1 特別図柄の保留球が 0 となる状況を成立させる構成としている。このように構成することで、第 2 時短状態において、第 1 特別図柄の保留球が 0 の変動停止状態となってから、左打ちを開始させ易くすることができるので、第 2 時短状態において、第 1 特別図柄の抽選開始タイミングと、普通図柄の抽選開始タイミングとがずれてしまうことを抑制することができる。よって、第 1 特別図柄の変動表示演出において、確実に、当該第 1 特別図柄の抽選が実行される直前に実行された普通図柄の抽選結果を加味した変動表示態様を設定することができる。

【11208】

なお、本第40制御例では、第2時短状態の終了条件のうち、特別図柄の抽選回数が規定回数に到達したことに基づいて成立する終了条件（第1終了条件）と、普通図柄の当たり遊技の実行回数が規定回数に到達したことに基づいて成立する終了条件（第3終了条件）とで、規定回数を異ならせる構成としている。具体的には、第1終了条件に係る規定回数の方が、第3終了条件に係る規定回数よりも4回分多くなるように構成している。このように構成することで、第2時短状態が設定された時点で第1特別図柄の保留球が0個から4個のいずれの個数であっても、大当たりに当選しない場合に、普通図柄の当たり遊技の実行回数が規定回数に到達するまで、確実に第2時短状態を継続させることができる。つまり、第1特別図柄の保留球をチャンスタイム待機演出中に複数消化させたとしても、第2時短状態の間に実行させることができる普通図柄の抽選回数が減ってしまうことがないので、実質的に第1特別図柄の抽選よりも大当たりに結びつく可能性が大幅に高い普通図柄の抽選の実行回数を第1特別図柄の保留球数によらず共通化することができ、第2時短状態における大当たり期待度が低下してしまうことを抑制することができる。なお、以降の説明では、第2時短状態における時短回数と言った場合に、第4終了条件が成立する普通図柄の当たり遊技の実行回数を指すものとする。

10

【11209】

図1150（b）に戻って説明を続ける。チャンスタイム待機演出において回転して表示される図柄（アイコン）は、例えば、時短回数が少なくとも10回以上付与されたことを示唆する「10回」という文字が付された示唆図柄（アイコン）811aと、時短回数が少なくとも30回以上付与されたことを示唆する「30回」という文字が付された示唆図柄（アイコン）811bと、チャンスタイム待機演出が継続することを示唆する「継続」という文字が付された示唆図柄（アイコン）811cと、大当たりを示唆する「祝」という文字が付された示唆図柄（アイコン）811dと、で構成されている。この他にも、時短回数が100回以上付与されたことを示唆する「100回」という文字が付された示唆図柄（アイコン）や、実質的に次回の大当たりまで第2時短状態が継続することを示唆する「∞」という文字が付された示唆図柄（アイコン）も設けられている。当選した時短図柄の種別（時短回数）と、第1特別図柄の保留球数と、第1特別図柄の抽選結果と、に応じて、示唆図柄（アイコン）811a～811dとしていずれの種別の示唆図柄（アイコン）を設定するのが抽選により決定される。

20

30

【11210】

チャンスタイム待機演出の開始から特定期間（例えば、5秒間）が経過すると、図1151（a）に示した通り、示唆図柄（アイコン）811a～811dのうち、1の示唆図柄をウサギのキャラクタ801が殴打する演出が実行され、その殴打した示唆図柄が示す示唆内容を獲得したことが報知される。図1151（a）の例では、「10回」という文字が付された示唆図柄811aが殴打される演出が実行された場合を例示している。この場合、副表示領域Dsにおいて、「10回GET！！左打ち！！」という文字が表示されることで、示唆図柄811aに表示されている「10回」が時短回数として付与されたことを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【11211】

また、図1151（b）は、チャンスタイム待機演出の実行中に第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合の演出態様を示した図である。つまり、時短図柄が停止表示された時点で既に保留されていた第1特別図柄の保留球の中に大当たりが含まれていた場合の演出態様を示した図である。図1151（b）に示した通り、第1特別図柄の残保留で大当たりに当選した場合は、「祝」という文字が付された示唆図柄（アイコン）811dをウサギのキャラクタ801が殴打する演出が実行される。また、副表示領域Dsに対して、「大当たりGET！！」という文字が表示される。これらの表示内容により、大当たりに当選したということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

40

【11212】

なお、本第40制御例では、第2時短状態における第1特別図柄の変動時間が5秒間に

50

固定化される。これにあわせて、チャンスタイム待機演出において1の示唆図柄を選択する（ウサギのキャラクタ801が殴打する）演出も5秒間に固定化される。そして、第1特別図柄の保留球が1以上存在し、且つ、特別図柄の抽選結果が外れである場合は、必ず「継続」という文字が付された示唆図柄を選択する5秒間の演出が実行されて、次変動において新たな組み合わせの4つの示唆図柄が表示されてその中から1の示唆図柄を選択する5秒間の演出が再度実行される。そして、残保留に基づく特別図柄の抽選結果が外れとなり、且つ、第1特別図柄の保留球数が0となった場合は、今回の時短図柄の種別に応じた時短回数を示唆する1の示唆図柄を選択する5秒間の演出が実行されて、第2時短状態（チャンスタイム）の開始が報知される。なお、時短図柄当選時点で第1特別図柄の保留球が0であった場合の第2時短状態の開始時においても、同様に、今回の第2時短状態の時短回数を示唆する1の示唆図柄を選択する5秒間の演出が実行される。このように構成することで、今回の時短回数を知りたいと希望する遊技者に対して、チャンスタイム待機演出の演出内容に注目させることができるので、チャンスタイム待機演出が終了するまでの間、遊技球を発射され難い状況を形成することができる。よって、第1特別図柄の抽選の実行タイミングと普通図柄の抽選の実行タイミングとがずれてしまうことを抑制することができる。

10

【11213】

ここで、本第40制御例では、チャンスタイム待機演出中に遊技球を発射せずに第1特別図柄の保留球を全て消化してから左打ちを開始した場合と、チャンスタイム待機演出の開始直後から左打ちを開始し、第1特別図柄の保留球が消化されている間に新たな第1特別図柄の保留球を貯めた場合とで、有利度合いがほぼ変わらない（保留消化を待った方が、時短状態の間に実行される第1特別図柄の抽選回数が多くなり、若干有利となる）ように構成している。即ち、本第40制御例では、上述した通り、普通図柄の当たり遊技の実行回数が規定回数に到達したことに基づいて成立する終了条件（第3終了条件）を設ける構成としており、チャンスタイム（第2時短状態）においては、チャンスタイムへと移行した時点の第1特別図柄の保留球数によらず、特別図柄の抽選回数が規定回数に到達したことに基づいて成立する終了条件（第1終了条件）よりも先に、第3終了条件が成立するように構成されている。つまり、第1終了条件が成立するまでの特別図柄の抽選回数の方が、上限個数の保留球数（4個）に対応する回数分、第3終了条件が成立するまでの普通図柄の当たり遊技の実行回数よりも多くなるように構成している。このように構成することで、第2時短状態において第1特別図柄の保留球を全て消化してから左打ちを開始したとしても、第2時短状態が設定された直後に左打ちを開始したとしても、第3終了条件に相当する回数の普通図柄の当たり遊技が実行されるまで、時短状態を継続させることができるので、実質的な大当たり確率が高い普通図柄の当たり遊技の回数を損することにより、遊技者に対して極めて不利益となってしまうことを抑制することができる。よって、遊技球を発射せずにチャンスタイム待機演出に注目し続けた遊技者が損をしてしまうことを抑制できるので、好適な演出態様を実現することができる。

20

30

【11214】

次に、図1152から図1154（a）を参照して、チャンスタイム（第2時短状態）において、実質的に大当たりが確定する第2変位パターンに対応する普通図柄の当たりに当選した場合の演出態様について説明する。まず、図1152（a）は、チャンスタイム（第2時短状態）において普通図柄の抽選と第1特別図柄の抽選とがほぼ同時に実行され、普通図柄の抽選で第2変位パターン（第2入球口640へと入球させることが可能なロング開放）に対応する普通図柄の当たりに当選した場合の第3図柄表示装置81の表示態様の一例を示した図である。

40

【11215】

ここで、本第40制御例では、チャンスタイム（第2時短状態）に移行すると、他の制御例におけるチャンスタイムと同様に、主表示領域Dmにおいてウサギを模したキャラクタ801が雲の上に移動する演出が実行されて、以降はチャンスタイムが終了するまでの間、キャラクタ801が雲の上において各種のアクションを実行する演出が実行される。

50

また、図 1 1 5 2 (a) に示した通り、本第 4 0 制御例におけるチャンスタイム (第 2 時短状態) では、主表示領域 D m における中央部分において第 3 図柄の変動表示演出が実行されると共に、主表示領域 D m における右上に形成される小表示領域 D m 1 において第 4 図柄の変動表示演出が実行される。第 4 図柄の変動表示演出は、第 1 図柄表示装置 3 7 a , 3 7 b において実行される特別図柄の変動表示に同期して実行されるが、第 3 図柄の変動表示は、必ずしも特別図柄の変動表示に同期して実行されるわけではない。即ち、本第 4 0 制御例では、チャンスタイム中に普通図柄の抽選でロング開放 (第 2 変位パターン) に設定される普図当たり B に当選した場合は、第 3 図柄の変動表示によって普通図柄の抽選結果を示すことが可能に構成されている。この場合、普通図柄の変動時間に合わせて第 3 図柄の変動表示が実行される。

10

【1 1 2 1 6】

また、図 1 1 5 2 (a) に示した通り、主表示領域 D m における中央上部に、「～高確率中～」という文字が表示されると共に、主表示領域 D m における左上側に形成された小表示領域 D m 4 に対して、「左打ち」という文字が表示される。また、小表示領域 D m 4 の下方に形成された小表示領域 D m 7 に対して、チャンスタイム (第 2 時短状態) が終了されるまでの残りの抽選回数を示唆する表示内容が表示される。これらの表示内容により、遊技者に対して、有利なチャンスタイムにおいても左打ちにより第 1 入球口 6 4 へと遊技球を入球させる遊技方法で遊技を行えば良いということを容易に理解させることができる。また、チャンスタイム (第 2 時短状態) においては、実質的な大当たり確率が高くなるということ、および実質的な大当たり確率が高い状態がいつまで継続するのかということ

20

【1 1 2 1 7】

チャンスタイムにおいて、普通図柄の抽選でロング開放 (第 2 変位パターン) に設定される普通図柄の当たり (普図当たり B) に当選した場合、まず、当該普図当たり B に対応する普通図柄の変動表示とほぼ同時に (普図当たり B に対応する変動表示の開始直後に) 開始された第 1 特別図柄の変動表示期間に同期して第 3 図柄表示装置 8 1 において実行される変動表示演出として、図 1 1 5 2 (a) に示した通り、右図柄列、中図柄列、および左図柄列に対して同一の数字を模した第 3 図柄が停止表示される変動表示演出が実行される。また、図柄停止時に、図 1 1 5 2 (a) に示した通り、副表示領域 D s において「ボーナス確定」という文字が表示される。つまり、特別図柄の抽選で大当たり

30

【1 1 2 1 8】

なお、この疑似当たり演出においては、必ず、偶数の図柄を模した第 3 図柄が停止表示される。これは、普図当たり B に当選した時点では、単に実質的に大当たりが確定する第 2 特別図柄の抽選を実行することが可能な状態 (電動役物 6 4 0 a が比較的長い時間 (例えば、2. 5 秒間) 開放される状態) へと移行することのみが確定するに過ぎず、当選する大当たりの種別を特定することはできない (第 2 特別図柄の抽選契機となる第 2 入球手段 6 4 0 への入球が発生していない) からである。よって、一般的に有利度合いが高い意味合いで用いられる数字 (例えば、「7」) が揃う演出態様の変動表示演出を実行してしま

40

【1 1 2 1 9】

疑似当たり演出が終了して普図当たり B の開放期間が開始されると、次いで、普図当たり B に基づく電動役物 6 4 0 a の開放期間の間に右打ちにより第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることを遊技者に示唆可能な第 1 示唆演出を実行する。この第 1 示唆演出の演出態様について、図 1 1 5 2 (b) を参照して説明する。図 1 1 5 2 (b) は、第 1 示

50

唆演出の実行中における第3図柄表示装置81の表示態様の一例を示した図である。図1152(b)に示した通り、第1示唆演出が実行されると、第3図柄表示装置81における左上側に形成される小表示領域Dm4の表示内容が、「右打ち」という文字に切り替わる。また、表示領域HR10に対して、直前の変動表示演出(疑似当たり演出)において確定表示された第3図柄が縮小表示される。また、表示領域HR10の下方に、右向きの矢印を模した矢印画像YGが形成されると共に、当該矢印画像YGに対して、「右を狙え」という文字が表示される。更に、矢印画像YGの下方には、普図当たりBにおいて遊技球を第2入球口640へと入球させることが可能な期間(ロング開放期間)の残時間を示すためのタイムゲージga2が表示されている。このタイムゲージga2の表示態様は、普図当たりBの開放期間の残期間を示すための残期間表示ga2aと、経過期間を示すための経過期間表示ga2bとから形成されており、普図当たりBのラウンド遊技が実行されてから時間が経過する毎に、経過期間表示ga2bが占める割合が増加し、残期間表示ga2aが占める割合が減少するように、タイムゲージga2が時間経過に応じて可変表示される。

10

【11220】

また、図1152(b)に示した通り、第1示唆演出が実行されている間、主表示領域Dmにおける右下部分には、遊技盤13における第2入球口640およびその周辺領域を模した画像が表示される横長略長方形形状の小表示領域Dm6が形成されると共に、副表示領域Dsに対して、「右打ちで上のVを狙え」という文字が表示される。これらの表示内容により、残期間表示ga2aが残っているうちに、「V」という文字を模した装飾が付されている第2入球口640、および第2可変入賞装置650のうち、上流側に設けられている第2入球口640へと右打ちにより遊技球を入球させれば大当たりを獲得できるということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

20

【11221】

なお、本第40制御例では、この第1示唆演出を、普図当たりBの開放期間に同期させて実行する構成としているが、これに限られるものではない。例えば、普図当たりBの「開放期間が開始されるよりも所定期間(例えば、2秒間)前から第1示唆演出を開始させる構成としてもよい。このように構成することで、普図当たりBに基づく開放期間が開始されるよりも前から遊技者に右打ちを開始させることができるので、開放期間の間により確実に電動役物640aに対して遊技球を到達させることができ、より確実に第2入球口640へと遊技球を入球させることができる。

30

【11222】

第1示唆演出(上のVを狙うことを示唆する演出)において遊技者が右打ちを行うことにより、第2入球口640へと遊技球が入球して第2特別図柄の抽選が実行されると、第2特別図柄の抽選結果を示すための第2特別図柄の変動表示演出として、例えば、図1153に示すような昇格演出が実行される。この昇格演出では、図1153(a)に示した通り、まず、主表示領域Dmにおいて、普図当たりBに当選した際に確定表示された第3図柄(図1153(a)の例では数字の「2」を模した第3図柄)が再度表示されると共に、当該第3図柄の上方から、「7」の数字を模した第3図柄が降下してくる演出が実行される。また、表示領域HR10に対して、「図柄を昇格させろ!」という文字が表示されると共に、副表示領域Dsに対して、「昇格チャンス!」という文字が表示される。これらの表示内容により、遊技者に対して、偶数の数字を模した第3図柄が「7」の図柄を模した第3図柄に入れ替わる(昇格する)ことにより、有利な大当たり種別の大当たり遊技が実行されるということを遊技者に対して容易に理解させることができる。よって、遊技者にとって理解し易い演出態様を実現することができる。

40

【11223】

なお、上述した通り、第2特別図柄の抽選が実行された場合は、小当たり若しくは大当たりのどちらかに当選する上に、小当たり当選時は、小当たり遊技中に右打ちを行い続けるだけで容易に特定領域650e3へと遊技球を入球させることができるため、第2特別図柄の抽選が実行された時点で、実質的に大当たりが確定する。そして、第2特別図柄の抽

50

選結果が大当たりとなった場合、および小当たりとなって小当たり種別が小当たり A 4 0 に決定され、当該小当たり A 4 0 において特定領域 6 5 0 e 3 を遊技球が通過した場合は、大当たり種別としてラウンド数が最も多い（10 ラウンドの）大当たり C 4 0 が決定される。一方で、第 2 特別図柄の抽選結果が小当たりとなって小当たり種別が小当たり B 4 0 に決定され、当該小当たり B 4 0 において特定領域 6 5 0 e 3 を遊技球が通過した場合は、大当たり種別としてラウンド数が最も少ない（3 ラウンドの）大当たり D 4 0 が決定される。昇格演出では、第 2 特別図柄の抽選結果が大当たりであるか、小当たり A 4 0 である場合に、昇格に成功する（偶数の数字を模した第 3 図柄が「7」を模した第 3 図柄に置き換わる）演出態様に設定される一方、第 2 特別図柄の抽選結果が小当たり B である場合に、昇格に失敗する演出態様に設定される。

10

【1 1 2 2 4】

図 1 1 5 3（b）は、昇格に成功する演出態様の昇格演出が実行された場合の演出態様を示した図である。図 1 1 5 3（b）に示した通り、昇格に成功する演出態様の昇格演出では、偶数の数字を模した第 3 図柄の上方から降下してきた「7」の数字を模した第 3 図柄によって、偶数の数字を模した第 3 図柄がはじき飛ばされ、「7」の数字を模した第 3 図柄に置き換わる演出が実行される。また、表示領域 H R 1 0 に対して、「昇格成功！！」という文字が表示される。これらの表示内容により、ラウンド数が最大の大当たりに当選した（第 2 特別図柄の抽選で大当たり、または大当たり A 4 0 のどちらかに当選した）ということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

20

【1 1 2 2 5】

なお、図示については省略したが、第 2 特別図柄の抽選で有利度合いが低い（特定領域 6 5 0 e 3 を遊技球が通過した場合にラウンド数が最も少ない大当たり D 4 0 に当選する）小当たり B 4 0 に当選した場合は、「7」を模した第 3 図柄が偶数の数字を模した第 3 図柄をはじき飛ばすことができずに跳ね返されて、上方へと吹き飛ばす演出態様の演出が実行される。これにより、昇格に失敗したこと（有利度合いが低い大当たり D 4 0 に当選すること）を遊技者に対して容易に理解させることができる。

【1 1 2 2 6】

第 2 特別図柄の抽選で小当たりに当選していた場合は、次いで、小当たりに基づく第 2 可変入賞装置 6 5 0 の開閉扉 6 5 0 f 1 の開放期間の間に右打ちにより V 入賞口 6 5 0 a へと遊技球を入球させることを遊技者に示唆可能な第 2 示唆演出を実行する。この第 2 示唆演出の演出態様について、図 1 1 5 4（a）を参照して説明する。図 1 1 5 4（a）は、第 2 示唆演出の実行中における第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様の一例を示した図である。図 1 1 5 4（a）に示した通り、第 2 示唆演出が実行されると、表示領域 H R 1 0 に対して、直前の変動表示演出（昇格演出）において確定表示された第 3 図柄が縮小表示される。また、第 1 示唆演出（上 V を狙え演出）と同様に、表示領域 H R 1 0 の下方に、右向きの矢印を模した矢印画像 Y G が形成されると共に、当該矢印画像 Y G に対して、「右を狙え」という文字が表示される。更に、矢印画像 Y G の下方には、小当たりにおいて遊技球を V 入賞口 6 5 0 a へと入球させることが可能な期間の残時間を示すためのタイムゲージ g a 2 が表示されている。このタイムゲージ g a 2 の表示態様は、小当たりの開放期間の残期間を示すための残期間表示 g a 2 a と、経過期間を示すための経過期間表示 g a 2 b とから形成されており、小当たり遊技が開始されてから時間が経過する毎に、経過期間表示 g a 2 b が占める割合が増加し、残期間表示 g a 2 a が占める割合が減少するように、タイムゲージ g a 2 が時間経過に応じて可変表示される。

30

40

【1 1 2 2 7】

また、図 1 1 5 4（a）に示した通り、第 2 示唆演出が実行されている間、主表示領域 D m における右下部分には、遊技盤 1 3 における第 2 可変入賞装置 6 5 0 およびその周辺領域を模した画像が表示される横長略長方形形状の小表示領域 D m 6 が形成されると共に、副表示領域 D s に対して、「右打ちで下の V を狙え」という文字が表示される。これらの表示内容により、残期間表示 g a 2 a が残っているうちに、「V」という文字を模した装飾が付されている第 2 入球口 6 4 0、および第 2 可変入賞装置 6 5 0 のうち、下流側に

50

設けられている第2可変入賞装置650へと右打ちにより遊技球を入球させれば大当たりを獲得できるということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【11228】

ここで、これまで説明してきたチャンスタイム（第2時短状態）における演出態様（図1150から図1154（a）を参照して説明した演出態様）を加味して、チャンスタイム（第2時短状態）における全体的な演出態様の推移について説明する。図1156は、チャンスタイムへの移行前から大当たり当選後までの間における演出態様の推移を示したタイムチャートである。

【11229】

図1156に示した通り、通常状態において第1特別図柄の抽選で時短図柄（突然時短）に当選すると、スーパーリーチを伴う80秒間の時短図柄変動が実行されて、最終的に中図柄列に対して「チャンスタイム」という文字が付された特殊図柄が停止表示される（図1150（a）参照）。この時短図柄変動の停止表示期間（確定表示期間）が終了すると、遊技状態が通常状態から第2時短状態に変更される。第2時短状態に移行すると、まず、チャンスタイム待機演出（図1151（b）、図1152参照）が実行される。このチャンスタイム待機演出は、最短で5秒間、最長で20秒間実行される演出であり、上述した通り、今回のチャンスタイム（第2時短状態）の継続回数（普通図柄の当たり遊技の実行回数によって規定されている第3終了条件）を報知する演出を実行することで、遊技者の注意を演出内容に集めて遊技（遊技球の発射）を止めさせ、第2時短状態への移行時点で既に保留されていた第1特別図柄の保留球を消化させるために実行される。

【11230】

チャンスタイム待機演出の実行中に第1特別図柄の保留球を消化しておくことにより、チャンスタイム待機演出の終了時点で第1特別図柄の保留球が0の状態とすることができ、その後に遊技者が左打ちを行って第1入球口64へと遊技球を入球させて第1特別図柄の抽選を実行させる場合に、毎回、第1特別図柄の抽選と普通図柄の抽選とをほぼ同時に開始される（普通図柄の抽選が開始された直後に第1特別図柄の抽選が開始される）動作を実現することができる。よって、第1特別図柄の変動表示演出において、直前に開始された普通図柄の抽選結果を加味した演出態様を設定することができる。上述した通り、第2時短状態では、普通図柄の当たりとなった場合に有利な（実質的に大当たりが確定する）普図当たりBが選択される割合が通常状態よりも高くなる（0%→3%に上昇する）ので、実質的に、1の第1特別図柄の抽選が実行される毎に、3%超の割合で大当たりを抽選しているのと同等の挙動とすることができる。即ち、チャンスタイム（第2時短状態）では、通常状態と同様に左打ちにより第1特別図柄の抽選を実行させることで遊技を進行する遊技状態であるにもかかわらず、見かけ上の大当たり確率が飛躍的に高くなる（実質的な大当たり確率が約1/320から約1/30に上昇する）有利な遊技状態を形成する。

【11231】

図1156に示した通り、チャンスタイム待機演出が終了すると、ウサギのキャラクタ801が雲の上において各種のアクションを行うと共に第3図柄の変動表示が実行されることで大当たり期待度を示唆する演出態様の演出が実行されるチャンスタイム中演出に切り替わる。チャンスタイム中演出では、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合、および第1特別図柄の抽選の直前に開始された普通図柄の抽選で普図当たりBとなった場合に、同一の数字を模した第3図柄が揃う変動表示演出が実行され、第1特別図柄の抽選で外れとなり、且つ、当該外れに対応する第1特別図柄の抽選の直前に開始された普通図柄の抽選で普図当たりAとなった場合に、第3図柄が外れの組み合わせで停止表示される変動表示演出が実行される。

【11232】

ここで、チャンスタイムにおける第1特別図柄の変動表示における変動時間と普通図柄の変動表示における変動時間との対応関係について、図1157を参照して説明する。図1157は、第1特別図柄の変動表示も普通図柄の変動表示も（第2特別図柄の変動表示

も) 実行されていない状態でスルーゲート 6 7 および第 1 入球口 6 4 へと遊技球がほぼ同時に入球した場合の第 1 特別図柄の変動時間および普通図柄の変動時間の対応関係を示した図である。図 1 1 5 7 (a) は、普通図柄の抽選結果が普図当たり B (第 2 入球口 6 4 0 へ入球困難なショート開放の普図当たり) に当選した場合の対応関係を示しており、図 1 1 5 7 (b) は、普通図柄の抽選結果が普図当たり A (第 2 入球口 6 4 0 へと容易に入球可能となるロング開放の普図当たり) に当選した場合の対応関係を示している。

【1 1 2 3 3】

図 1 1 5 7 (a) の上段に示した通り、チャンスタイム (第 2 時短状態) において第 1 特別図柄の抽選が実行されると、変動時間が 5 秒間の変動パターンが設定される。この 5 秒間の変動時間は、抽選結果が大当たりであるか、外れであるかにかかわらず、固定の変動時間として設定される。一方で、図 1 1 5 7 (a) の中段に示した通り、チャンスタイムにおいて第 1 特別図柄の変動表示とほぼ同時に開始された普通図柄の変動時間は 1 秒間に設定される。なお、図 1 1 5 7 (a) においては、説明の簡略化のため、第 1 特別図柄の変動表示と普通図柄の変動表示とが全く同時に開始されているかのように図示されているが、実際には普通図柄の変動表示の方が僅かに (例えば、0. 0 5 秒前後) 早く開始される。第 1 特別図柄の抽選の開始タイミングよりも僅かに前に普通図柄の抽選が実行される (第 1 入球口 6 4 よりも上流側に中央スルーゲート 6 7 c が配置されている) ため、第 1 特別図柄の変動表示演出として、直前に実行された普通図柄の抽選結果も加味した演出態様 (変動表示態様) を設定する。図 1 1 5 7 (a) は、第 2 入球口 6 4 0 へと入球困難な普図当たり A に当選した場合を例示しているため、第 1 特別図柄の抽選結果が外れであれば、第 1 特別図柄の抽選結果を示す変動表示演出として、第 3 図柄が外れの組み合わせで停止表示される変動表示態様が設定され、だい 1 特別図柄の抽選結果が大当たりであれば、第 1 特別図柄の抽選結果を示す変動表示態様として、同一の数字を模した第 3 図柄が揃う変動表示態様が設定される。

【1 1 2 3 4】

図 1 1 5 7 (a) の下段に示した通り、普通図柄の変動時間 (1 秒間) が経過すると、普図当たり A が開始される。普図当たり A が開始されると、1. 5 秒間のオープニング期間 (電動役物 6 4 0 a の閉鎖期間) が設定された後で、0. 1 秒間の開放期間が設定され、以降は 2. 4 秒間のエンディング期間 (電動役物 6 4 0 a の閉鎖期間) が設定される。これにより、第 1 特別図柄の変動表示が終了するタイミングとほぼ同時に、普図当たり A のエンディング期間が終了される。つまり、第 1 特別図柄の新たな抽選が開始可能な状態になるのとほぼ同時に、普通図柄の新たな抽選が開始可能な状態を形成するので、次回以降の第 1 特別図柄の抽選でも、普通図柄の抽選をほぼ同時に開始させて第 1 特別図柄の変動表示演出の演出態様として、普通図柄の抽選結果を加味した演出態様を設定することができる。つまり、チャンスタイムにおいて実行される毎回の変動表示演出を、普通図柄の抽選結果と第 1 特別図柄の抽選結果との両方を加味した変動表示態様に設定することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【1 1 2 3 5】

次に、図 1 1 5 7 (b) を参照して、普通図柄の抽選結果が普図当たり B である場合の第 1 特別図柄の変動時間と普通図柄の変動時間との対応関係について説明する。図 1 1 5 7 (b) の上段および中段に示した通り、第 1 特別図柄の変動時間、および普通図柄の変動時間は、それぞれ普図当たり A の場合 (図 1 1 5 7 (a) 参照) と共通である。つまり、第 1 特別図柄の変動表示は、変動時間が 5 秒間の変動パターンに設定され、当該第 1 特別図柄の変動表示とほぼ同時に (直前に) 開始された普通図柄の変動時間は 1 秒間に設定される。なお、図 1 1 5 7 (b) の例では、普通図柄の抽選で、実質的に大当たりが確定する普図当たり B に当選した場合を例示しているため、第 1 特別図柄の変動表示に同期して実行される第 3 図柄の変動表示演出として、第 1 特別図柄の抽選結果にかかわらず、同一の数字を模した第 3 図柄が揃う変動表示態様が設定される。

【1 1 2 3 6】

図 1 1 5 7 (b) の下段に示した通り、普通図柄の変動時間 (1 秒間) が経過すると、普図当たり B が開始される。普図当たり B が開始されると、1. 5 秒間のオープニング期間 (電動役物 6 4 0 a の閉鎖期間) が設定された後で、2. 5 秒間の開放期間が設定され、エンディング期間はほぼ 0 に設定されて普図当たり B が終了される。これにより、第 1 特別図柄の変動表示が終了するタイミングとほぼ同時に、普図当たり B が終了される。つまり、普図当たり A であるか、普図当たり B であるかによらず、第 1 特別図柄の新たな抽選が開始可能な状態になるのとほぼ同時に、普通図柄の新たな抽選が開始可能な状態を形成するので、次回以降の第 1 特別図柄の抽選でも、普通図柄の抽選をほぼ同時に開始させて第 1 特別図柄の変動表示演出の演出態様として、普通図柄の抽選結果を加味した演出態様を設定することができる。つまり、チャンスタイムにおいて実行される毎回の変動表示演出を、普通図柄の抽選結果と第 1 特別図柄の抽選結果との両方を加味した変動表示態様に設定することができる斬新な演出態様を実現することができるので、より好適な演出態様を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

10

【1 1 2 3 7】

なお、本第 4 0 制御例では、チャンスタイムにおいて、実質的に大当たりが確定する普図当たり B に当選した場合も、普通図柄の変動が開始されてから普図当たり B が終了するまでの期間と、第 1 特別図柄の変動時間とを一致させる (5 秒間とする) 構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、普図当たり B の場合は、普通図柄の変動時間を長くしたり (例えば、3. 5 秒間にしたり)、オープニング期間を長くしたり (例えば、4 秒間にしたり) することで、5 秒経過以降に普通図柄の開放期間が開始されるように構成してもよい。このように構成することで、5 秒間の変動期間を全て用いて変動表示演出を実行することができるので、演出態様をより多様化させることができる。詳述すると、上述した第 4 0 制御例の構成では、普図当たり B に当選した場合、第 1 特別図柄の変動開始後、約 2. 5 秒経過時点で普図当たり B に基づく開放期間が開始されるため、変動表示演出の演出期間として、実質的に 2. 5 秒間しか確保できない構成となっていた。つまり、普通図柄の抽選結果によらず、第 1 特別図柄の変動表示の終了とほぼ同時に普通図柄の当たりを終了させる制御を採用していた。これは、仮に普図当たり B において遊技者が右打ちを行わなかった等して第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球が入球せず、そのまま普図当たり B が終了されたとしても、残りのチャンスタイムにおいて再度、第 1 特別図柄の抽選と普通図柄の抽選とをほぼ同時に実行させる遊技性を確実に実現できるように配慮した結果である。つまり、第 1 特別図柄の抽選が 5 秒で終了する一方で、普図当たり B が 5 秒以上継続した場合、普図当たり B の実行中に次の第 1 特別図柄の変動表示が開始されてしまい、以降は第 1 特別図柄の抽選と普通図柄の抽選とをほぼ同時に実行させることが困難になってしまうという事象が発生してしまうことを防止する趣旨である。しかしながら、普図当たり B に当選したにもかかわらず、第 1 示唆演出 (図 1 1 5 2 (b) 参照) の示唆内容を見逃して左打ちを継続する遊技者はほぼいないと考えられるため、実際には、普図当たり A に基づく普通図柄の変動が開始されてから普図当たり A が終了されるまでの間の期間のみ、第 1 特別図柄の変動時間に一致させておけば大きな問題が生じないとも考えられる。よって、普図当たり B の開放期間が、普通図柄の変動開始から少なくとも 5 秒間が経過した後で開始されるように構成することで、第 1 特別図柄の変動時間である 5 秒間をフルに用いて普図当たり B となるか (電動役物 6 4 0 a がロング開放するか) 否かを示唆する演出を実行する構成としてもよい。これにより、演出態様をより好適に設定することができる。

20

30

40

【1 1 2 3 8】

図 1 1 5 6 に戻って説明を続ける。チャンスタイム (第 2 時短状態) において普図当たり B (電動役物 6 4 0 a に対して 2. 5 秒間のロング開放が設定される普図当たり) に当選すると、当該普図当たり B に対応する普通図柄の変動表示の開始直後に開始される第 1 特別図柄の変動表示における変動表示態様として、疑似当たり変動演出 (図 1 1 5 2 (a) 参照) が実行される。この疑似当たり変動演出は、上述した通り、特別図柄の抽選で大

50

当たりになった場合と同様に、同一の数字を模した第3図柄がそれぞれ右図柄列、中図柄列、および左図柄列に停止表示される演出態様の演出である。つまり、特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合と区別困難な演出態様の演出である。

【11239】

図1156に示した通り、疑似当たり変動演出が終了すると、上のVを狙え演出（第1示唆演出、図1152（b）参照）が実行されて、遊技者に対して1回目の右打ちが促される（示唆される）。この上のVを狙え演出（第1示唆演出）の実行中に右打ちを行うことで、開放状態（突出状態）に設定された電動役物640aへと遊技球を到達させることができ、当該電動役物640aによって第2入球口640へと遊技球を入球させることができる。第2入球口640への入球を検出するか、または普図当たりBが終了することによって、上のVを狙え演出（図1152（b）参照）は終了される。第2入球口640への入球を検出した（第2特別図柄の保留球を獲得した）場合は、上のVへの入球に成功したことを報知する演出態様の演出が、第1特別図柄の変動表示の終了までの期間で実行される一方、右打ちを行わなかった等により第2入球口640へと入球しなかった場合は、普通図柄の当たりの終了時に上のVを狙え演出が終了されると共に上のVへの入球に失敗したことを示す短時間（例えば、1秒間）の演出が実行される。

10

【11240】

なお、普通図柄の抽選で普図当たりB（実質的に大当たりが確定する普図当たり）に当選し、且つ、直後に実行された第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合についても、同様に、上のVを狙え演出が実行される。この場合、第1特別図柄の変動時間の終了と共に上のVを狙え演出が終了されて、第1特別図柄の大当たりが開始される。つまり、昇格演出や下のVを狙え演出が発生せずに、いきなり大当たり演出が開始される。これにより、遊技者に対して大きな驚きと喜びとを与えることができる。当該第1特別図柄の大当たりの終了後は、上のVを狙え演出において右打ちを行って第2特別図柄の保留球を獲得していた場合、第2特別図柄の保留球に基づく変動表示が実行されて、大当たり遊技若しくは実質的に大当たり確定の小当たり遊技が実行される。つまり、第1特別図柄の大当たりと第2特別図柄の大当たりとが連続する極めて有利な状況が成立する。

20

【11241】

図1156に示した通り、上のVを狙え演出（第1示唆演出、図1152（b）参照）の実行中に第2入球口640への入球を検出していた（第2特別図柄の保留球を獲得していた）場合は、第2特別図柄の変動表示に同期させて、昇格演出（図1153参照）が実行される。この昇格演出は、上述した通り、第2特別図柄の抽選でラウンド数が最大の大当たりに対応する抽選結果となった（大当たりまたは小当たりAに当選した）場合に昇格に成功する演出態様（図1153（b）参照）に設定され、少ないラウンド数の大当たりに対応する抽選結果となった（小当たりBに当選した）場合に昇格に失敗する演出態様に設定される。

30

【11242】

第2特別図柄の抽選で小当たりに当選していた場合は、図1156に示した通り、下のVを狙え演出（第2示唆演出、図1154（a）参照）が実行されて、遊技者に対して2回目の右打ちが促される（示唆される）。この下のVを狙え演出（第2示唆演出）の実行中に右打ちを行うことで、開放状態に設定されたV入賞口650aへと遊技球を入球させることができ、特定領域650e3へと遊技球を入球させることができる。特定領域650e3への入球を検出するか、または小当たり遊技が終了することによって、下のVを狙え演出（図1154（a）参照）は終了される。特定領域650e3への入球を検出した（大当たりが確定した）場合は、下のVへの入球に成功したことを報知する演出態様の演出が、小当たり遊技の終了タイミングまでの期間で実行される一方、右打ちを行わなかった等により特定領域650e3へと遊技球が入球しなかった場合は、小当たり遊技の開放期間の終了時に下のVを狙え演出が終了されると共に下のVへの入球に失敗したことを示す短時間（例えば、1秒間）の演出が実行される。

40

【11243】

50

図 1 1 5 6 に示した通り、下の V を狙え演出の実行中に特定領域 6 5 0 e 3 への入球を検出していた場合は、大当たりが開始されると共に大当たり演出が実行される。なお、第 2 特別図柄の抽選で大当たりで当選していた場合は、下の V を狙え演出が実行されずに、第 2 特別図柄の大当たり変動の終了時に大当たり遊技が開始されると共に、大当たり演出が実行される。

【 1 1 2 4 4 】

次に、図 1 1 5 4 (b)、および図 1 1 5 5 を参照して、本第 4 0 制御例における第 1 時短状態の演出態様について説明する。第 1 時短状態は、上述した通り、大当たり終了後の遊技状態として設定され得る遊技状態である。より具体的には、通常状態において第 1 特別図柄の抽選で大当たりで当選した場合に 5 0 % の割合で設定される一方で、時短状態 (第 1 時短状態、または第 2 時短状態) において第 1 特別図柄の抽選で大当たりになるか、第 2 特別図柄の抽選で直接または小当たり経由で大当たりになった場合に 1 0 0 % の割合で設定される遊技状態である。この第 1 時短状態は、8 0 % の割合で大当たりで当選する上に、大当たりで当選した場合は、当該大当たりの終了後に再度、第 1 時短状態が設定される (第 1 時短状態をループする) ため、一度移行すると、8 0 % の割合で第 1 時短状態と大当たりとが繰り返される極めて有利な状態を形成する。

【 1 1 2 4 5 】

上述した通り、第 1 時短状態では、第 3 終了条件として、普通図柄の当たり遊技の実行回数が 1 回に設定される。そして、普通図柄の抽選で実質的に大当たりが確定する普図当たり B に当選する割合は 8 0 % であるため、普通図柄の抽選で普図当たり B に当選しさえすれば、大当たり当選および第 1 時短状態のループが確定することになる。このため、本第 4 0 制御例における第 1 時短状態では、普通図柄の抽選が実行された場合に、大当たりとなるか否かを遊技者に対して疑似的に報知する演出態様を設定する構成としている。

【 1 1 2 4 6 】

図 1 1 5 4 (b) は、第 1 時短状態 (ラッシュ状態) における演出態様の一例を示した図である。第 1 時短状態 (ラッシュ状態) において、特別図柄の抽選も普通図柄の抽選も実行されていない状況下では、主表示領域 D m において、ウサギを模したキャラクタ 8 0 1 が、複数の宝箱 8 1 0 a ~ 8 1 0 c を発見し、いずれの宝箱を開けるかを吟味する演出が実行される。また、主表示領域 D m の左上部分に形成される小表示領域 D m 4 に対して、「右打ち」という文字が表示される。また、表示領域 H R 1 0 に対して、「選んだ箱から V 出現でボーナス! ?」という文字が表示されると共に、副表示領域 D s に対して、「G O を通して宝箱を選べ! !」という文字が表示される。これらの表示内容により、右打ちを行って「G O」という文字を模した装飾が付された右スルーゲート 6 7 r を通過させることにより、ウサギのキャラクタ 8 0 1 に対していずれか 1 の宝箱を選択させることができるということを容易に理解させることができる。

【 1 1 2 4 7 】

図 1 1 5 5 (a) は、第 1 時短状態において遊技球が右スルーゲート 6 7 r を通過した場合の演出態様の一例を示した図である。図 1 1 5 5 (a) に示した通り、第 1 時短状態において右スルーゲート 6 7 r を遊技球が通過すると、当該通過に基づく普通図柄の抽選結果に応じてウサギのキャラクタ 8 0 1 が 1 の宝箱を選択する演出が実行される。具体的には、例えば、図 1 1 5 5 (a) に示したように、ウサギのキャラクタ 8 0 1 が宝箱 8 1 0 b を選択する演出が実行されると共に、副表示領域 D s に対して、「選択完了! !」という文字が表示される。また、表示領域 H R 1 0 に対しては、引き続き、「選んだ箱から V 出現でボーナス! ?」という文字が表示され続ける。これらの表示内容により、選択した宝箱から「V」が出現することで大当たりで当選するということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【 1 1 2 4 8 】

なお、図 1 1 5 4 (b) や図 1 1 5 5 (a) に示した通り、宝箱には複数のバリエーションが存在する。即ち、光り輝く表示態様の宝箱 8 1 0 a と、通常の表示態様の宝箱 8 1 0 b と、大きさが小さい表示態様の宝箱 8 1 0 c と、の 3 種類が設けられている。ウサギ

のキャラクタ 801 が選択する宝箱の種別によって、普図当たり B に当選している期待度を遊技者に示唆する構成としている。具体的には、普図当たり B に当選している場合、宝箱 810a の選択割合が普図当たり A に当選している場合よりも高くなる一方で、宝箱 c の選択割合が普図当たり A に当選している場合よりも低くなるように構成されている。これにより、右スルーゲート 67r を遊技球が通過した場合に、キャラクタ 801 が選択する宝箱の種別に注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。なお、図 1155 (a) の例では、ウサギのキャラクタ 801 が宝箱 810b を選択した場合を例示している。

【11249】

図 1155 (b) は、実質的に大当たりが確定する普図当たり B の当選が報知された場合の表示態様の一例を示した図である。図 1155 (b) に示した通り、普図当たり B に当選したことを報知する場合、主表示領域 Dm において、ウサギのキャラクタ 801 が選択した宝箱の中から「V」の文字が付された V アイコン 810ba が出現する演出が実行される。また、副表示領域 Ds に対して、「ボーナス確定！！」という文字が表示される。これらの表示内容により、遊技者に対して大当たりが確定した（実質的に大当たり当選が確定する普図当たり B に当選した）ということを、容易に理解させることができる。なお、これ以降は、チャンスタイム中に普図当たり B に当選した場合と同様に、まず、上の V を狙え演出が発生した後で、第 2 入球口 640 への始動入賞に基づく抽選結果に応じた昇格演出が実行され、第 2 特別図柄の抽選が大当たりである場合はそのまま大当たり遊技が開始される一方で、小当たりである場合は下の V を狙え演出を経て特定領域 650e3

【11250】

次に、図 1158 を参照して、本第 40 制御例における各状態間の移行方法について説明する。ここで、本第 40 制御例では、3 つの遊技状態が設けられている。即ち、遊技者に不利な通常状態と、遊技者にとって最も有利な第 1 時短状態と、通常状態よりは有利度合いが高く、第 1 時短状態よりは有利度合いが低い第 2 時短状態と、の 3 種類の遊技状態が設けられている。通常状態は、普通図柄の抽選で第 2 入球口 640 へと遊技球を入球させることが可能な普図当たり B が決定される可能性が無く、第 1 時短状態では、普通図柄の抽選で約 80 % の割合で普図当たり B に当選し、第 2 時短状態では、普通図柄の抽選で約 3 % の割合で普図当たり B に当選する遊技状態である。

【11251】

まず、図 1158 の上段を参照して、遊技者に不利な通常状態における遊技状態の移行方法について説明する。図 1158 の上段に示した通り、通常状態（通常モード）から他の状態には、特別図柄の抽選で大当たりに当選するか、または時短図柄に当選した場合に移行する可能性がある。より具体的には、特別図柄の抽選で約 1 / 320 の確率で当選する大当たりとなった場合に 50 % の割合で決定（選択）される大当たり A40 が大当たり種別として決定された場合に、大当たり終了後の遊技状態として第 1 時短状態が設定される。また、特別図柄の抽選で約 1 / 200 の確率で当選する時短図柄（突然時短）に当選した場合に、第 2 時短状態が直接設定される。一方で、大当たりに当選した場合に 50 % の割合で決定（選択）される大当たり B40 が大当たり種別として決定された場合は、大当たり終了後の遊技状態が再度、通常状態に設定される。このため、通常状態においては、特別図柄の抽選で大当たりに当選すること、または時短図柄に当選することにより、有利度合いが高い遊技状態へと移行するため、これらの抽選結果となることに期待して遊技を行う遊技性となる。

【11252】

また、図 1158 の下段左側に示した通り、第 1 時短状態から他の遊技状態には、時短状態の終了条件（第 1 ～ 第 3 終了条件のいずれか）が成立した場合にのみ移行する可能性がある。即ち、第 1 特別図柄変動（特図 1 変動）と、第 2 特別図柄変動（特図 2 変動）の合算の変動回数が 10 回となることで成立する第 1 終了条件が成立するか、小当たりに 1 回当選することで成立する第 2 終了条件が成立するか、普通図柄の当たり遊技の実行回数

（普通電動役物 6 4 0 a の作動回数）が 1 回となることで成立する第 3 終了条件が成立することで、遊技状態が不利な通常状態に設定される。一方で、第 1 時短状態において普通図柄の抽選が実行された場合に 8 0 % の割合で当選する普図当たり B（ロング開放の普図当たり）に当選すると、実質的に大当たりが確定する。つまり、大当たりまたは実質的に大当たりが確定する小当たりのどちらかに当選する第 2 特別図柄の抽選を実行する権利を得ることができ、大当たり終了後は再度、第 1 時短状態が設定される（第 1 時短状態をループする）。

【 1 1 2 5 3 】

ここで、実際には、普図当たり B が開始された時点で電動役物 6 4 0 a の作動回数が規定回数である 1 回に到達し、時短状態が終了されている（第 3 終了条件が成立している）が、図 1 1 5 8 では、説明を分かり易くするために、普図当たり B に当選して発生する第 2 特別図柄の当たり（大当たりまたは小当たり）は、第 1 時短状態中の当たりとして取り扱っている。

【 1 1 2 5 4 】

また、図 1 1 5 8 の下段右側に示した通り、第 2 時短状態から他の遊技状態には、大当たりに当選した場合、および普通図柄の抽選で普図当たり B（ロング開放の普図当たり）に当選した場合に移行する可能性がある。より具体的には、図 1 1 5 8 の下段右側に示した通り、特別図柄の抽選で約 1 / 3 2 0 の確率で当選する大当たりとなった場合には、大当たり種別によらず、大当たり終了後の遊技状態が、必ず有利度合いが高い第 1 時短状態に設定される。また、実質的に大当たりが確定する普図当たり B に当選した場合も、演出による示唆内容に従って右打ちを行い続けることにより、第 2 特別図柄の抽選を実行させることができ、大当たりまたは実質的に大当たりが確定する小当たりに当選させることができるため、大当たり終了後の遊技状態が有利な第 1 時短状態に設定される。

【 1 1 2 5 5 】

このように、本第 4 0 死魚制御例では、3 つの遊技状態を設ける構成とし、各遊技状態で、実質的に大当たりが確定する普図当たり B の当選割合を異ならせることにより、有利度合いに差を設ける斬新な遊技性を実現している。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【 1 1 2 5 6 】

＜第 4 0 制御例の電氣的構成＞

次に、図 1 1 5 9（a）を参照して、本第 4 0 制御例における主制御装置 1 1 0 内に設けられている ROM 2 0 2 の詳細について説明する。図 1 1 5 9（a）は、本第 4 0 制御例における ROM 2 0 2 の構成を示したブロック図である。図 1 1 5 9（a）に示した通り、本第 4 0 制御例における ROM 2 0 2 は、上述した第 3 2 制御例における ROM 2 0 2 の構成（図 9 5 2（a）参照）に対して、第 1 当たり乱数テーブル 2 0 2 a j が設けられている点、大当たり種別選択テーブル 2 0 2 b に代えて大当たり種別選択テーブル 2 0 2 b j が設けられている点、第 2 当たり乱数テーブル 2 0 2 c に代えて第 2 当たり乱数テーブル 2 0 2 c j が設けられている点、変動パターン選択テーブル 2 0 2 d に代えて変動パターン選択テーブル 2 0 2 d j が設けられている点、時短付与テーブル 2 0 2 e に代えて時短付与テーブル 2 0 2 e j が設けられている点、小当たり種別選択テーブル 2 0 2 f に代えて小当たり種別選択テーブル 2 0 2 f j が設けられている点、時短種別選択テーブル 2 0 2 j a が追加されている点、普図当たり種別選択テーブル 2 0 2 j b が追加されている点、および変動パターンシナリオテーブル 2 0 2 h が削除されている点で相違している。その他の構成については上述した第 3 2 制御例における ROM 2 0 2 の構成と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

【 1 1 2 5 7 】

まず、本第 4 0 制御例における第 1 当たり乱数テーブル 2 0 2 a j の詳細について、図 1 1 6 0（a）、および図 1 1 6 0（b）を参照して説明する。ここで、本第 4 0 制御例における第 1 当たり乱数テーブル 2 0 2 a j は、上述した第 3 2 制御例における第 1 当た

り乱数テーブル202a(図953(a)参照)と同様に、第1特別図柄の抽選において参照される特別図柄1乱数テーブル202aj1と、第2特別図柄の抽選において参照される特別図柄2乱数テーブル202aj2と、で少なくとも構成されている。まず、図1160(a)を参照して、特別図柄1乱数テーブル202aj1の詳細について説明する。図1160(a)は、特別図柄1乱数テーブル202aj1の規定内容を示した図である。

【11258】

図1160(a)に示した通り、本第40制御例における特別図柄1乱数テーブル202aj1には、大当たりと判定される乱数値(第1当たり乱数カウンタC1の値)の範囲として、「0~204」の205個の乱数値(カウンタ値)が対応付けて規定され、時短図柄当選と判定される乱数値(カウンタ値)の範囲として、「205~532」の328個の乱数値(カウンタ値)の範囲が対応付けて規定されている。一方、小当たりと判定される乱数値は対応付けられていない。

10

【11259】

第1当たり乱数カウンタC1の取り得る「0~65535」の65536個の乱数値(カウンタ値)のうち、大当たりと判定される乱数値(カウンタ値)の個数が205個であるので、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選する確率は約 $1/320$ ($205/65536$)である。また、第1当たり乱数カウンタC1の取り得る65536個の乱数値(カウンタ値)のうち、時短図柄当選と判定される乱数値(カウンタ値)の個数が328個であるので、第1特別図柄の抽選で時短図柄に当選する確率は約 $1/200$ ($328/65536$)である。

20

【11260】

次に、図1160(b)を参照して、特別図柄2乱数テーブル202aj2の詳細について説明する。図1160(b)は、特別図柄2乱数テーブル202aj2の規定内容を示した図である。図1160(b)に示した通り、本第40制御例における特別図柄2乱数テーブル202aj2には、大当たりと判定される乱数値(第1当たり乱数カウンタC1の値)の範囲として、「0~204」の205個の乱数値(カウンタ値)が対応付けて規定され、小当たりと判定される乱数値(カウンタ値)の範囲として、「205~65535」の65331個の乱数値(カウンタ値)の範囲が対応付けて規定されている。一方、時短図柄当選と判定される乱数値は対応付けられていない。

30

【11261】

第1当たり乱数カウンタC1の取り得る65536個の乱数値(カウンタ値)のうち、大当たりと判定される乱数値(カウンタ値)の個数が205個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選する確率は、第1特別図柄の抽選と同様に、約 $1/320$ ($205/65536$)である。また、第1当たり乱数カウンタC1の取り得る65536個の乱数値(カウンタ値)のうち、小当たりと判定される乱数値(カウンタ値)の個数が65331個であるので、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選する確率は約 $319/320$ ($65331/65536$)である。

【11262】

次に、図1160(c)を参照して、本第40制御例における大当たり種別選択テーブル202bjの詳細について説明する。図1160(c)は、本第40制御例における大当たり種別選択テーブル202bjの規定内容を示した図である。この大当たり種別選択テーブル202bjは、上述した第32制御例における大当たり種別選択テーブル202b(図954(a)参照)と同様に、特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に、大当たり種別を決定するために参照されるデータテーブルである。図1160(c)に示した通り、本第40制御例における大当たり種別選択テーブル202bjには、第1特別図柄の大当たり種別として、大当たりA40、および大当たりB40の2種類が規定されており、第2特別図柄の大当たり種別として大当たりC40の1種類が規定されている。

40

【11263】

図1160(c)に示した通り、第1特別図柄の大当たり種別として、第1当たり種別

50

カウンタC 2の値が「0～49」の範囲に対して、「大当たりA 40」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC 2の値が「50～99」の範囲に対して、「大当たりB 40」が対応付けて規定されている。「大当たりA 40」は、ラウンド数が4ラウンドであり、大当たり終了後に時短回数（普通図柄の当たりの規定回数）が1回の第1時短状態が設定される大当たり種別である。また、「大当たりB 40」は、ラウンド数が4ラウンドであり、基本的に、大当たり終了後に時短状態が設定されない（通常状態に設定される）大当たり種別である。このため、ラウンド数の面では「大当たりA 40」と「大当たりB 40」とに差が無いが、大当たり終了後の遊技状態の面では、「大当たりA 40」の方が「大当たりB 40」よりも有利度合いが高くなる。

【11264】

10

第1当たり種別カウンタC 2の値が取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりA 40」および「大当たりB 40」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数がそれぞれ50個ずつであるので、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に「大当たりA 40」、「大当たりB 40」に当選する割合は、それぞれ50%ずつである。よって、通常状態において第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、50%の割合でしか最も有利な第1時短状態へと移行することがない。なお、時短状態において大当たりに当選した場合は、大当たり種別が「大当たりB 40」であっても第1時短状態に移行する。つまり、第1時短状態や第2時短状態では、大当たりに当選することで、必ず最も有利な第1時短状態へと移行する有利な遊技状態を形成する。

【11265】

20

また、図1160（c）に示した通り、第2特別図柄の大当たり種別として、第1当たり種別カウンタC 2の値が取り得る全範囲（「0～99」の範囲）に対して、「大当たりC 40」が対応付けて規定されている。この「大当たりC 40」は、ラウンド数が10ラウンドであり、当選時の遊技状態によらず、大当たり終了後の遊技状態が有利な第1時短状態に設定される大当たり種別である。第1当たり種別カウンタC 2の値が取り得る全範囲に「大当たりC 40」が対応付けられているため、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、必ず「大当たりC 40」が決定される。

【11266】

次に、図1161（a）を参照して、本第40制御例における第2当たり乱数テーブル202cjの詳細について説明する。この第2当たり乱数テーブル202cjは、普通図柄の抽選が実行された場合に、普通図柄の当否を判定するために参照されるデータテーブルである。図1161（a）に示した通り、本第40制御例における第2当たり乱数テーブル202cjでは、遊技状態によらず、普通図柄の当たりと判定される乱数値（カウンタ値）の範囲として、第2当たり乱数カウンタC 4の取り得る値の全範囲（「0～299」の範囲）が対応付けられている。このため、本第40制御例では、遊技状態によらず、普通図柄の抽選が実行された場合に必ず普通図柄の当たりに当選する。なお、上述した通り、普通図柄の当たりに当選した場合に実行される普通図柄の当たり種別の選択比率が、遊技状態に応じて異なっている。詳細については後述するが、通常状態では、第2入球口640へと遊技球を入球させることが可能な普図当たりBが選択されることはなく、第1時短状態では80%の割合で普図当たりBが選択され、第2時短状態では、3%の割合で普図当たりBが選択される。これにより、遊技状態間の有利度合いを大きく異ならせている。

30

40

【11267】

次に、図1161（b）を参照して、本第40制御例における変動パターン選択テーブル202djの詳細について説明する。この変動パターン選択テーブル202djは、第32制御例における変動パターン選択テーブル202d（図956（a）参照）と同様に、特別図柄の抽選が実行された場合に抽選結果に応じた変動パターン（変動時間）を選択するために参照されるデータテーブルである。図1161（b）は、この変動パターン選択テーブル202djの構成を示したブロック図である。

【11268】

50

図 1 1 6 1 (b) に示した通り、本第 4 0 制御例における変動パターン選択テーブル 2 0 2 d j は、通常状態において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン(変動時間)を選択するために参照される通常用テーブル 2 0 2 d j 1 と、時短状態(第 1 時短状態、第 2 時短状態)において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン(変動時間)を選択するために参照される時短用テーブル 2 0 2 d j 2 と、で少なくとも構成されている。まず、図 1 1 6 1 (c) を参照して、通常用テーブル 2 0 2 d j 1 の詳細について説明する。

【1 1 2 6 9】

図 1 1 6 1 (c) は、本第 4 0 制御例における通常用テーブル 2 0 2 d j 1 の規定内容を示した図である。図 1 1 6 1 (c) に示した通り、通常用テーブル 2 0 2 d j 1 には、
10
実行される特別図柄抽選に用いられる特別図柄種別と、実行される特別図柄抽選の抽選結果と、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値と、に対応させて異なる変動パターン(変動時間)が規定されている。つまり、特別図柄種別と、抽選結果とに応じて異なる変動時間の変動パターンを決定可能に構成している。具体的には、特別図柄種別が「特図 1 (第 1 特別図柄)」であって、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0 ~ 1 3 9」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 7 秒の「外れ」が、「1 4 0 ~ 1 4 9」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 2 0 秒の「ガセ外れ」が、「1 5 0 ~ 1 7 9」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 4 0 秒の「ノーマルリーチ各種」が、「1 8 0 ~ 1 9 8」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 8 0 秒の「スーパーリーチ」が規定されている。
20

【1 1 2 7 0】

また、特別図柄種別が「特図 1 (第 1 特別図柄)」であって、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0 ~ 2 9」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 4 0 秒の「ノーマルリーチ各種」が、「3 0 ~ 1 8 9」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 8 0 秒の「スーパーリーチ」が、「1 9 0 ~ 1 9 8」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 1 4 0 秒の「スペシャルリーチ」が規定されている。

【1 1 2 7 1】

さらに、特別図柄種別が「特図 1 (第 1 特別図柄)」であって、抽選結果が「時短図柄」である場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0 ~ 1 9 8」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 8 0 秒の「スーパーリーチ」が規定されている。
30

【1 1 2 7 2】

つまり、通常状態中に実行される第 1 特別図柄抽選では、抽選結果が外れである場合の方が、抽選結果が外れ以外(大当たり、又は時短図柄)である場合よりも、短い変動時間の変動パターンが決定され易くなるように構成しており、より長い変動時間の変動パターンが決定された場合の方が、特別図柄抽選の結果が大当たり、又は時短図柄である可能性が高くなるように構成している。このように構成することで、通常状態の遊技を行っている遊技者に対して、抽選結果が外れである特別図柄変動が長時間継続してしまい、単位時間当たりに実行される特別図柄抽選の実行回数が極端に少なくなってしまう、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。
40

【1 1 2 7 3】

また、単位時間当たりに実行される特別図柄抽選の実行回数が少なくなる場合、即ち、長時間の特別図柄変動が実行される場合には、当たり(大当たり、時短図柄)に当選していることへの期待感を高めることができるため、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【1 1 2 7 4】

一方、特別図柄種別が「特図 2 (第 2 特別図柄)」であって、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0 ~ 1 9 8」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 1 0 秒の「当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図 2 (第 1 特別図柄)」であって、抽選結果が「小当たり」である場合には、取得した変
50

動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が10秒の「小当たり」が規定されている。なお、上述した通り、本第40制御例では、第2特別図柄の抽選結果として大当たりまたは小当たりのどちらかのみに当選し得る構成としており、通常の（V入賞装置650の作動を伴わない）外れが存在しないようになっている。このため、通常用テーブル202dj1にも「大当たり」および「小当たり」の抽選結果のみが規定されている。

【11275】

なお、上述した通り、本第40制御例では、通常状態において普通図柄の抽選が実行されて普通図柄の当たりに当選したとしても、普通図柄の当たりとして第2入球口640へと遊技球を入球させることが不可能（困難）な電動役物640aの開閉パターン（第1変位パターン）が設定される普図当たりAが必ず実行されるため、通常状態において普通図柄の抽選を実行させたとしても、第2入球口640へと遊技球を入球させることはできない。本第40制御例において通常状態で第2特別図柄の抽選が実行される状況としては、時短状態（第1時短状態または第2時短状態）において普通図柄の当たりに当選して第2入球口640へと容易に遊技球を入球させることが可能な普図当たりBが決定され、当該普図当たりBによる電動役物640aの作動によって先に時短終了条件（第3終了条件）が成立して時短状態が終了された後で、実行中の普図当たりBの開放期間の間に第2入球口640へと遊技球が入球した状況である。この状況は、特に、第3終了条件として普図当たりの規定回数が1回に設定される第1時短状態において成立し易い状況となっている。即ち、第1時短状態に移行した後で普図当たりBに当選した場合は、ほぼ確実に、普図当たりBの開始の方が第2入球口640への入球よりも先となるため、第1時短状態に設定された後で第2特別図柄の抽選が実行される場合は、一旦通常状態に移行（転落）してから第2特別図柄の抽選が開始される。よって、本第40制御例では、通常状態にて実行される第2特別図柄抽選の結果を示すための第2特別図柄変動の変動時間として、抽選結果に関わらず一定の長さ（10秒）の変動時間が設定される変動パターンが決定されるように構成している。そして、本変動時間を用いて昇格演出（図1153参照）を実行するように構成している。

【11276】

このように、特定の特別図柄種別（第2特別図柄）の特別図柄抽選（第2特別図柄抽選）が、特定の遊技状態（通常状態）で実行された場合に、抽選結果に関わらず同一の長さの変動時間が設定される変動パターンを決定するように構成することで、その特別図柄変動中に実行される特定演出の演出期間を特別図柄抽選の結果に関わらず統一することができる。

【11277】

次に、図1162（a）を参照して、上述した時短用テーブル202j2の詳細について説明する。図1162（a）は、この時短用テーブル202dj2の規定内容を示した図である。図1162（a）に示した通り、時短用テーブル202dj2には、特別図柄種別が「特図1（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が5秒の「短外れ」が規定され、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が5秒の「短当たり」が規定され、抽選結果が「時短図柄」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が5秒の「短突時」が規定されている。

【11278】

一方、図1162（a）に示した通り、第2特別図柄に対する規定内容としては、通常用テーブル202dj1（図1161（c）参照）と共通である。即ち、特別図柄種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が10秒の「当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第1特別図柄）」

であって、抽選結果が「小当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が10秒の「小当たり」が規定されている。

【11279】

これらの規定内容により、時短状態における第1特別図柄の変動時間を5秒間に固定化できると共に、第2特別図柄の変動時間を10秒間に固定化することができる。よって、図1157で上述した通り、チャンスタイム（第2時短状態）において、第1特別図柄の変動と普通図柄の変動とをほぼ同時に開始させることができると共に、第1特別図柄の変動終了タイミングと普通図柄の当たり終了タイミングとをほぼ一致させることができる。よって、チャンスタイムにおける毎回の第1特別図柄の変動表示演出として、普通図柄の抽選結果を加味した変動表示態様を設定することができる。また、第2特別図柄の変動時間を固定化することで、昇格演出の演出期間を毎回固定化することができる。

10

【11280】

次に、図1162（b）を参照して、本第40制御例における時短付与テーブル202ejの詳細について説明する。この時短付与テーブル202ejは、上述した第32制御例における時短付与テーブル202e（図954（b）参照）と同様に、時短状態を設定する際に、当該時短状態の設定契機に応じた時短状態の終了条件を設定するために参照されるデータテーブルである。図1162（b）は、この時短付与テーブル202ejの規定内容を示した図である。

【11281】

20

図1162（b）に示した通り、本第40制御例における時短付与テーブル202ejには、各大当たり種別、および時短図柄種別と時短終了条件の成立有無を判定する際に参照される各カウンタの値とが対応付けられて規定されている。なお、図1162（b）に示した通り、本第40制御例では、時短終了条件の成立有無を判定するためのカウンタとして、時短カウンタ203hと、小当たりカウンタ203sと、普電作動カウンタ203jaと、の3つが設けられている。時短カウンタ203hは、時短状態が設定された後で実行された特別図柄の抽選回数に対応する終了条件（第1終了条件）の成立有無を判別（判定）するためのカウンタであり、小当たりカウンタ203sは、時短状態が設定された後で実行された小当たり遊技の回数に対応する終了条件（第2終了条件）の成立有無を判別（判定）するためのカウンタであり、普電作動カウンタ203jaは、時短状態が設定された後で実行された普通図柄の当たり回数に対応する終了条件（第3終了条件）の成立有無を判別（判定）するためのカウンタである。

30

【11282】

図1162（b）に示した通り、本第40制御例では、大当たり種別として「大当たりA40」～「大当たりD40」の4種類が設けられていると共に、時短図柄種別として「時短図柄A40」～「時短図柄E40」の4種類が設けられており、時短付与テーブル202ejには、各大当たり種別および各時短図柄種別に対して、時短カウンタ203h、小当たりカウンタ203s、普電作動カウンタ203jaの値（即ち、第1から第3終了条件）が対応付けて規定されている。

【11283】

40

図1162（b）に示した通り、大当たり種別として「大当たりA40」、「大当たりC40」、および「大当たりD40」に対しては、当選時の遊技状態によらず、時短カウンタ203hの値「10」、小当たりカウンタ203sの値「1」、および普電作動カウンタ203jaの値「1」がそれぞれ規定されている。このため、「大当たりA40」、「大当たりC40」、および「大当たりD40」のいずれかに当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数10回が設定され、第2終了条件として小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、普通図柄の当たり回数1回が設定される。なお、これらの大当たり終了後は第1時短状態に設定されるため、ほぼ、普通図柄の当たり遊技が1回実行されることで成立する第3終了条件の成立によって時短終了条件が成立する。この普通図柄の当たり遊技が普図当たりBであれば、時短状態の終了条件は成立

50

するものの、第2入球口640へと遊技球を入球させて実質的に大当たりが確定する第2特別図柄の抽選を実行させることができるため、再度第1時短状態へと移行させることができる。一方、普通図柄の当たりが普図当たりAであれば、第2入球口640へと遊技球を入球させることが不可能（困難）な第1変位パターンで電動役物640aが変位されるため、第2特別図柄の抽選を実行させることも不可能となる。よって、「大当たりA40」、「大当たりC40」、および「大当たりD40」の終了後に設定される第1時短状態では、普図当たりBに当選することを強く期待させる遊技性となる。なお、第1時短状態において普図当たりBに当選する割合は、普通図柄の抽選が実行された場合の80%である。

【11284】

また、図1162(b)に示した通り、「大当たりB40」に対しては、当選時の遊技状態が通常状態である場合に、時短カウンタ203hの値、小当たりカウンタ203sの値、および普電作動カウンタ203jaの値に対して、それぞれ「数値無し（図では「-」で表示）」が規定されている。このため、通常状態において「大当たりB40」に当選した場合は、大当たり終了後が時短状態に設定されず、通常状態に設定される。よって、「大当たりB40」は、大当たり終了後の遊技状態の面で最も不利な大当たり種別である。なお、当選時の遊技状態が時短状態である場合には、他の大当たり種別（「大当たりA40」、「大当たりC40」、および「大当たりD40」）と同一の終了条件が規定されている。詳細については上述した通りであるため、ここではその説明については省略する。

【11285】

また、図1162(b)に示した通り、「時短図柄A40」に対しては、当選時の遊技状態が通常状態である場合に対して、時短カウンタ203hの値「14」、小当たりカウンタ203sの値「1」、および普電作動カウンタ203jaの値「10」がそれぞれ規定されている。このため、通常状態において「時短図柄A40」に当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数14回が設定され、第2終了条件として小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、普通図柄の当たり回数10回が設定される。よって、「時短図柄A40」に当選したに基づいて設定される第2時短状態は、特別図柄の抽選が14回実行されるか、小当たり遊技が1回実行されるか、普通図柄の当たりが10回実行されるまで継続する。ここで、上述した通り、第2時短状態は、左打ちを行った場合に第1特別図柄の抽選と普通図柄の抽選とが毎回ほぼ同時に実行される遊技状態であり、且つ、実質的に大当たりが確定する普図当たりBの当選割合が、普通図柄の抽選1回あたり3%の割合となる遊技状態であるため、特別図柄の大当たり確率（約1/320）を加味すると、第1特別図柄の抽選が実行される毎に、実質的に約1/30の確率で大当たりに当選する有利な遊技状態を形成する。10回の特別図柄と普通図柄とのほぼ同時の抽選によって合算約1/30の大当たりに当選する可能性は、約28.5%であるので、「時短図柄A40」に当選したに基づく第2時短状態の大当たり期待度は約28.5%である。

【11286】

なお、第1終了条件（特別図柄の変動回数に基づく終了条件）を、第3終了条件（普通図柄の当たり回数に基づく終了条件）よりも4回分多く設定しているのは、時短図柄に当選した時点の保留球数がいずれの値であっても、普通図柄の当たり回数を損させることなく第2時短状態における遊技を行わせるためである。より具体的には、第1終了条件と第3終了条件を一致させた場合、第2時短状態が開始された時点で第1特別図柄の保留球が存在している場合に、普通図柄の抽選が実行されずに第1特別図柄の抽選が実行されてしまい、第1終了条件に対応する時短回数203hの値が減算されてしまう。つまり、第3終了条件が成立するよりも前に第1終了条件が成立してしまう可能性があり、第1特別図柄の保留球数が多くなるほど、第1特別図柄の抽選よりも実質的な大当たりの可能性が高い普通図柄の抽選回数を損してしまう虞がある。このため、本第40制御例では、第2時短状態への移行時点における第1特別図柄の保留球数が0個～4個のいずれであっても、

10

20

30

40

50

第3終了条件よりも先に第1終了条件が成立することを極めて困難とするために、第3終了条件よりも第1終了条件を最大の保留球数分（即ち、4回分）だけ多い回数に設定する構成としている。このように構成することで、第2時短状態において第1特別図柄の保留球を全て消化してから左打ちを開始したとしても、第3終了条件に相当する回数の普通図柄の当たり遊技が実行されるまで、時短状態を継続させることができるので、実質的な大当たり確率が高い普通図柄の当たり遊技の回数を損することにより、遊技者に対して極めて不利益となってしまうことを抑制することができる。

【11287】

一方、図1162（b）に示した通り、当選時の遊技状態が時短状態である場合は、時短カウンタ203hの値「1004」、小当たりカウンタ203sの値「1」、および普電作動カウンタ203jaの値「1000」がそれぞれ規定されている。このため、時短状態において「時短図柄A40」に当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数1004回が設定され、第2終了条件として小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、普通図柄の当たり回数1000回が設定される。1000回の特別図柄と普通図柄とのほぼ同時の抽選によって合算約1/30の大当たりに当選する可能性は、ほぼ100%であるので、時短状態において「時短図柄A40」に当選したことに基づいて設定された第2時短状態は、実質的に大当たりが確定する時短状態となる。

【11288】

また、図1162（b）に示した通り、「時短図柄B40」に対しては、当選時の遊技状態が通常状態である場合に、時短カウンタ203hの値「34」、小当たりカウンタ203sの値「1」、および普電作動カウンタ203jaの値「30」がそれぞれ規定されている。このため、通常状態において「時短図柄B40」に当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数34回が設定され、第2終了条件として小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、普通図柄の当たり回数30回が設定される。よって、「時短図柄B40」に当選したことに基づいて設定される第2時短状態は、特別図柄の抽選が34回実行されるか、小当たり遊技が1回実行されるか、普通図柄の当たりが30回実行されるまで継続する。30回の特別図柄と普通図柄とのほぼ同時の抽選によって合算約1/30の大当たりに当選する可能性は、約63.5%であるので、「時短図柄B40」に当選したことに基づく第2時短状態の大当たり期待度は約63.5%である。なお、当選時の遊技状態が時短状態である場合は、「時短図柄A40」と同様に、時短カウンタ203hの値「1004」、小当たりカウンタ203sの値「1」、および普電作動カウンタ203jaの値「1000」が対応付けて規定されているため、実質的に大当たりが確定する第2時短状態が設定される。

【11289】

また、図1162（b）に示した通り、「時短図柄C40」に対しては、時短カウンタ203hの値「54」、小当たりカウンタ203sの値「1」、および普電作動カウンタ203jaの値「50」がそれぞれ規定されている。このため、「時短図柄C40」に当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数54回が設定され、第2終了条件として小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、普通図柄の当たり回数50回が設定される。よって、「時短図柄C40」に当選したことに基づいて設定される第2時短状態は、特別図柄の抽選が54回実行されるか、小当たり遊技が1回実行されるか、普通図柄の当たりが50回実行されるまで継続する。50回の特別図柄と普通図柄とのほぼ同時の抽選によって合算約1/30の大当たりに当選する可能性は、約81.3%であるので、「時短図柄C40」に当選したことに基づく第2時短状態の大当たり期待度は約81.3%である。なお、当選時の遊技状態が時短状態である場合は、「時短図柄A40」や「時短状態B40」と同様に、時短カウンタ203hの値「1004」、小当たりカウンタ203sの値「1」、および普電作動カウンタ203jaの値「1000」が対応付けて規定されているため、実質的に大当たりが確定する第2時短状態が設定される。

【11290】

また、図 1 1 6 2 (b) に示した通り、「時短図柄 D 4 0」に対しては、時短カウンタ 2 0 3 h の値「1 0 4」、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値「1」、および普電作動カウンタ 2 0 3 j a の値「1 0 0」がそれぞれ規定されている。このため、「時短図柄 D 4 0」に当選した場合は、第 1 終了条件として、特別図柄の変動回数 1 0 4 回が設定され、第 2 終了条件として小当たり遊技の実行回数 1 回が設定され、第 3 終了条件として、普通図柄の当たり回数 1 0 0 回が設定される。よって、「時短図柄 D 4 0」に当選したことに基づいて設定される第 2 時短状態は、特別図柄の抽選が 1 0 4 回実行されるか、小当たり遊技が 1 回実行されるか、普通図柄の当たりが 1 0 0 回実行されるまで継続する。1 0 0 回の特別図柄と普通図柄とのほぼ同時の抽選によって合算約 1 / 3 0 の大当たりに当選する可能性は、約 9 6 . 5 % であるので、「時短図柄 D 4 0」に当選したことに基づく第 2 時短状態の大当たり期待度は約 9 6 . 5 % である。なお、当選時の遊技状態が時短状態である場合は、「時短図柄 A 4 0」～「時短図柄 C 4 0」と同様に、時短カウンタ 2 0 3 h の値「1 0 0 4」、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値「1」、および普電作動カウンタ 2 0 3 j a の値「1 0 0 0」が対応付けて規定されているため、実質的に大当たりに確定する第 2 時短状態が設定される。

10

【1 1 2 9 1】

更に、図 1 1 6 2 (b) に示した通り、「時短図柄 E 4 0」に対しては、当選時の遊技状態によらず、時短カウンタ 2 0 3 h の値「1 0 0 4」、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値「1」、および普電作動カウンタ 2 0 3 j a の値「1 0 0 0」がそれぞれ規定されている。このため、「時短図柄 E 4 0」に当選した場合は、遊技状態によらず、第 1 終了条件として、特別図柄の変動回数 1 0 0 4 回が設定され、第 2 終了条件として小当たり遊技の実行回数 1 回が設定され、第 3 終了条件として、普通図柄の当たり回数 1 0 0 0 回が設定される。よって、「時短図柄 E 4 0」に当選したことに基づいて設定される第 2 時短状態は、特別図柄の抽選が 1 0 0 4 回実行されるか、小当たり遊技が 1 回実行されるか、普通図柄の当たりが 1 0 0 0 回実行されるまで継続する。1 0 0 0 回の特別図柄と普通図柄とのほぼ同時の抽選によって合算約 1 / 3 0 の大当たりに当選する可能性は、ほぼ 1 0 0 % であるので、「時短図柄 E 4 0」に当選したことに基づく第 2 時短状態は、実質的に大当たりに確定する時短状態となる。

20

【1 1 2 9 2】

このように、本第 4 0 制御例では、時短図柄の種別に応じて付与される第 2 時短状態の終了条件を異ならせることで時短図柄の種別毎の大当たり期待度を異ならせる構成としている。つまり、第 2 時短状態が終了するまでの普通図柄の当たり遊技の実行回数を、時短図柄の種別に応じて異ならせることで、大当たりに当選する可能性を異ならせる構成としている。このように構成することで、時短図柄に当選した場合に、時短図柄の種別に注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

30

【1 1 2 9 3】

次に、図 1 1 6 3 (a) を参照して、本第 4 0 制御例における小当たり種別選択テーブル 2 0 2 f j の詳細について説明する。図 1 1 6 3 (a) は、この小当たり種別選択テーブル 2 0 2 f j の規定内容を示した図である。図 1 1 6 3 (a) に示した通り、小当たり種別カウンタ C 5 の値が「0 ～ 7 9」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たり A 4 0」が対応付けて規定されており、小当たり種別カウンタ C 5 の値が「8 0 ～ 9 9」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たり B 4 0」が対応付けて規定されている。ここで、「小当たり A 4 0」も、「小当たり B 4 0」も、小当たり遊技の実行中に右打ちを行い続けるだけで、容易に特定領域 6 5 0 e 3 へと遊技球を入球させることができる小当たり種別であり、「小当たり A 4 0」において特定領域 6 5 0 e 3 へと遊技球が入球した場合は大当たり C 4 0 (1 0 ラウンド大当たり) に当選する一方で、「小当たり B 4 0」において特定領域 6 5 0 e 3 へと遊技球が入球した場合は大当たり D 4 0 (3 ラウンド大当たり) に当選するように構成されている。いずれの大当たりに当選した場合も、大当たり終了後の遊技状態は第 1 時短状態に設定されるため、大当たり当選時のラウンド数が多

40

50

い点でのみ、「小当たりA40」の方が「小当たりB40」よりも有利度合いが高い小当たり種別である。小当たり種別カウンタC5の取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりA40」および「小当たりB40」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）がそれぞれ80個および20個であるので、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合に「小当たりA40」および「小当たりB40」が決定される割合は、それぞれ80%（80／100）および20%（20／100）である。

【11294】

次に、図1163（b）を参照して、本第40制御例における時短種別選択テーブル202jaの詳細について説明する。この時短種別選択テーブル202jaは、特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合に、時短図柄の種別を決定するために参照されるデータテーブルである。図1163（b）に示した通り、時短種別選択テーブル202jaには、「時短図柄A40」～「時短図柄E40」の5種類の時短図柄種別のそれぞれに対して、第1当たり種別カウンタC2の値の範囲が対応付けて規定されている。

10

【11295】

具体的には、図1163（b）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～89」の範囲に対して、時短図柄種別として「時短図柄A40」が対応付けて規定されている。この「時短図柄A40」は、上述した通り、第3終了条件（普通図柄の当たり遊技の実行回数に基づく時短終了条件）が10回に設定される第2時短状態に対応する時短図柄種別である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「時短図柄A40」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が90個であるため、第1特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合に「時短図柄A40」が決定される割合は90%（90／100）である。

20

【11296】

また、図1163（b）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「90～94」の範囲に対して、時短図柄種別として「時短図柄B40」が対応付けて規定されている。この「時短図柄B40」は、上述した通り、第3終了条件（普通図柄の当たり遊技の実行回数に基づく時短終了条件）が30回に設定される第2時短状態に対応する時短図柄種別である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「時短図柄B40」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が5個であるため、第1特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合に「時短図柄B40」が決定される割合は5%（5／100）である。

30

【11297】

また、図1163（b）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値が「95～97」の範囲に対して、時短図柄種別として「時短図柄C40」が対応付けて規定されている。この「時短図柄C40」は、上述した通り、第3終了条件（普通図柄の当たり遊技の実行回数に基づく時短終了条件）が50回に設定される第2時短状態に対応する時短図柄種別である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「時短図柄C40」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が3個であるため、第1特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合に「時短図柄C40」が決定される割合は3%（3／100）である。

40

【11298】

また、図1163（b）に示した通り、第1当たり種別カウンタC2の値「98」に対して、時短図柄種別として「時短図柄D40」が対応付けて規定されている。この「時短図柄D40」は、上述した通り、第3終了条件（普通図柄の当たり遊技の実行回数に基づく時短終了条件）が100回に設定される第2時短状態に対応する時短図柄種別である。第1当たり種別カウンタC2の取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「時短図柄D40」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が1個であるため、第1特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合に「時短図柄D40」が決定される割合は1%（1／100）である。

【11299】

50

また、図 1 1 6 3 (b) に示した通り、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値「99」に対して、時短図柄種別として「時短図柄 E 4 0」が対応付けて規定されている。この「時短図柄 E 4 0」は、上述した通り、第 3 終了条件（普通図柄の当たり遊技の実行回数に基づく時短終了条件）が 1 0 0 0 回に設定される第 2 時短状態に対応する時短図柄種別である。第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る「0～99」の 1 0 0 個の乱数値（カウンタ値）のうち、「時短図柄 E 4 0」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が 1 個であるため、第 1 特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合に「時短図柄 E 4 0」が決定される割合は 1 %（1 / 1 0 0）である。

【1 1 3 0 0】

次に、図 1 1 6 3 (c) を参照して、本第 4 0 制御例における普図当たり種別選択テーブル 2 0 2 j b について説明する。この普図当たり種別選択テーブル 2 0 2 j b は、普通図柄の抽選で普通図柄の当たりとなった場合に普通図柄の当たり種別を選択（決定）するために参照されるデータテーブルである。図 1 1 6 3 (c) に示した通り、この普図当たり種別選択テーブル 2 0 2 j b には、遊技状態毎に、普通図柄の当たり種別と、第 2 当たり種別カウンタ C 6 の値の範囲とが対応付けて規定されている。

【1 1 3 0 1】

具体的には、図 1 1 6 3 (c) に示した通り、普通図柄の抽選時の遊技状態が通常状態である場合には、第 2 当たり種別カウンタ C 6 の値の全範囲（「0～99」の範囲）に対して、普図当たり種別として普図当たり A が対応付けて規定されている。この普図当たり A は、上述した通り、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることが不可能（困難）な開閉パターン（第 1 変位パターン）で電動役物 6 4 0 a が開閉（変位）される種別の普図当たりである。

【1 1 3 0 2】

一方、図 1 1 6 3 (c) に示した通り、普通図柄の抽選時の遊技状態が第 1 時短状態である場合には、第 2 当たり種別カウンタ C 2 の値が「0～19」の範囲に対して「普図当たり A」が対応付けて規定され、第 2 当たり種別カウンタ C 6 の値が「20～99」の範囲に対して「普図当たり B」が対応付けて規定されている。普図当たり B は、上述した通り、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を容易に入球させることが可能な開閉パターン（第 2 変位パターン）で電動役物 6 4 0 a が開閉（変位）される種別の普図当たりである。そして、第 2 特別図柄の抽選は、実質的に大当たりが確定する抽選であるため、普図当たり B は、実質的に大当たりが確定する種別の普図当たりであると言える。第 2 当たり種別カウンタ C 6 の値が取り得る「0～99」の 1 0 0 個の乱数値（カウンタ値）のうち、普図当たり A および普図当たり B に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数はそれぞれ 2 0 個および 8 0 個であるため、第 1 時短状態において普通図柄の当たりに当選した場合に普図当たり A および普図当たり B が決定される割合は、それぞれ 2 0 %（2 0 / 1 0 0）および 8 0 %（8 0 / 1 0 0）である。第 1 時短状態は、普通図柄の当たり遊技が 1 回実行されることで終了される（通常状態に転落される）遊技状態であるので、第 1 時短状態では、8 0 % の割合で実質的に大当たりが確定する普図当たり B に当選して大当たり遊技が実行される一方で、2 0 % の割合で第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることができずにそのまま通常状態へと転落してしまう遊技状態を形成する。

【1 1 3 0 3】

また、図 1 1 6 3 (c) に示した通り、普通図柄の抽選時の遊技状態が第 2 時短状態である場合には、第 2 当たり種別カウンタ C 2 の値が「0～96」の範囲に対して「普図当たり A」が対応付けて規定され、第 2 当たり種別カウンタ C 6 の値が「97～99」の範囲に対して「普図当たり B」が対応付けて規定されている。第 2 当たり種別カウンタ C 6 の値が取り得る「0～99」の 1 0 0 個の乱数値（カウンタ値）のうち、普図当たり A および普図当たり B に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数はそれぞれ 9 7 個および 3 個であるため、第 1 時短状態において普通図柄の当たりに当選した場合に普図当たり A および普図当たり B が決定される割合は、それぞれ 9 7 %（9 7 / 1 0 0）および 3 %（3 / 1 0 0）である。第 2 時短状態では、普通図柄の当たりに 1 0 回、3 0 回、5 0

回、100回、および1000回のいずれかの回数実行されることで終了される遊技状態であるため、第2時短状態においては、規定の普通図柄の当たり遊技回数に到達するよりも前に3%の普図当たりBに当選することを目指す遊技性となる。

【11304】

次に、図1159(b)を参照して、本第40制御例の主制御装置110内に設けられているRAM203の詳細について説明する。図1159(b)は、本第40制御例におけるRAM203の構成を示すブロック図である。図1159(b)に示した通り、本第40制御例におけるRAM203は、上述した第32制御例におけるRAM203の構成(図952(b)参照)に対して、特図2カウンタ203tに代えて普電作動カウンタ203jaが設けられている点でのみ相違している。この普電作動カウンタ203jaは、上述した通り、時短状態が設定された後で実行された普通図柄の当たり回数に対応する終了条件(第3終了条件)の成立有無を判別(判定)するためのカウンタであり、大当たり終了時または時短図柄の停止時に、大当たり種別または時短種別に対応するカウンタ値が設定される(図1166のS226A参照)。また、この普電作動カウンタ203jaは、普通図柄の当たり遊技の開始タイミングとなる毎に、値が1ずつ減算して更新される(図1173(b)のS2332A参照)。この普電作動カウンタ203jaの値によって、第3終了条件(普通図柄の当たり遊技の実行回数に基づく時短終了条件)の成立有無が判定される。

【11305】

なお、本第40制御例における時短終了条件の1つとして、普図当たり遊技の実行回数に基づく終了条件(第3終了条件)を規定している理由としては、右打ちを行うことで、第1特別図柄の抽選を実行させることなく普通図柄の抽選のみを実行させることが可能な盤面構成であり、且つ、普図当たりBに当選することで実質的に大当たりが確定する遊技性としているため、特別図柄の抽選回数に基づく終了条件(第1終了条件)および小当たり遊技の実行回数に基づく終了条件(第2終了条件)のみを時短終了条件として規定した場合、第1時短状態または第2時短状態に移行した後で右打ちを行い続けると、実質的に大当たりが確定する普図当たりBに当選するまで時短状態が継続してしまう不具合が生じてしまうためである。そこで、本第40制御例では、時短終了条件として、普通図柄の当たり遊技の実行回数に基づく終了条件(第3終了条件)を規定する構成とし、時短状態において右打ちを行い続け、特別図柄の抽選が全く行われなかったとしても、規定回数に渡って普図当たり遊技が実行されることにより時短状態が終了されるように構成している。これにより、普図当たりBに当選するまで時短状態が必ず継続してしまうという不具合が発生することを防止することができる。

【11306】

次に、図1164(a)を参照して、本第40制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているROM222の詳細について説明する。図1164(a)は、本第40制御例におけるROM222の構成を示すブロック図である。図1164(a)に示した通り、本第40制御例におけるROM222は、上述した第32制御例におけるROM222の構成(図959(a)参照)に対して、待機演出選択テーブル222jaが追加されている点、および討伐数選択テーブル222b、討伐演出態様選択テーブル222c、追加減少値選択テーブル222d、演出ステージデータテーブル222e、遊技環境データテーブル222fが削除されている点で相違している。待機演出選択テーブル222jaは、チャンスタイム待機演出(図1150(b)、図1151参照)の演出態様を決定するために参照されるデータテーブルである。この待機演出選択テーブル222jaの詳細について、図1165を参照して説明する。

【11307】

図1165は、待機演出選択テーブル222jaの規定内容を示した図である。図1165に示した通り、この待機演出選択テーブル222jaは、今回当選した時短図柄の種別に対応する時短回数、および演出開始時の状況の組み合わせ毎に、アイコン(示唆図柄)の組み合わせと第1演出カウンタ223f1の値の範囲との対応関係が規定されている

。ここで、上述した通り、チャンスタイム待機演出（図1150（b）、図1151参照）は、時短図柄に対応する変動表示が終了してから、第1特別図柄の保留球を全て消化しきるまで（保留球数が0個の場合は時短図柄が停止表示されてから5秒が経過するまで）の期間を用いて実行される演出であり、第1特別図柄の保留球に基づく変動表示の実行中に第1入球口64（および中央スルーゲート67c）へと遊技球が入球（通過）してしまうことを防止するために実行される演出である。このため、時短図柄が停止表示されて第2時短状態へと移行した後、最大で4回（第1特別図柄の保留球の上限個数分）の変動表示演出に渡って連続的に実行され得る演出で構成される。

【11308】

図1165に示した通り、チャンスタイム待機演出の演出期間内で新たな演出を実行する際の状況として、大当たり変動の開始時という状況に対しては、時短回数（第3終了条件）によらずに、第1演出カウンタ223f1の値が「0～49」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「30回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコン、「祝」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「祝」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出（当たり報知演出A）が対応付けて規定されている。同様に、第1演出カウンタ223f1の値が「50～89」の範囲に対して、「100回」という文字が付されたアイコン、「∞」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコン、「祝」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「祝」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出（当たり報知演出B）が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「90～99」の範囲に対して、「∞」という文字が付された2つのアイコン、「祝」という文字が付された2つのアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「祝」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出（当たり報知演出C）が対応付けて規定されている。

【11309】

第1演出カウンタ223f1の取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、当たり報知演出A、当たり報知演出B、および当たり報知演出Cに対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数がそれぞれ50個、40個、および10個であるので、チャンスタイム待機演出の演出期間内に当たり変動が開始される場合に、当たり報知演出A、当たり報知演出B、および当たり報知演出Cが決定される割合は、それぞれ50%（50/100）、40%（40/100）、および10%（10/100）である。なお、当たり報知演出Aで最初に表示されるアイコン（示唆図柄）の組み合わせは、少ない時短回数（10回の時短回数）を報知する際にも比較的高い割合で決定される組み合わせであるため、比較的遊技者に有利な報知が行われる期待度が低い演出態様という位置付けである。また、当たり報知演出Bで最初に表示されるアイコン（示唆図柄）の組み合わせは、比較的多い時短回数（100回や1000回）が設定されている場合にも選択される組み合わせであるため、比較的遊技者に有利な報知が行われる期待度が高い演出態様という位置付けである。更に、当たり報知演出Cで最初に表示されるアイコン（示唆図柄）の組み合わせは、実質的に大当たりまで継続するに等しい1000回の時短回数が報知される状況においてのみ選択され得る組み合わせであるため、アイコンの組み合わせが表示された段階で当たりまたは実質的に大当たりが確定する1000回の時短状態のどちらかであることが確定する極めて有利な演出態様という位置づけである。

【11310】

また、図1165に示した通り、時短回数（第3終了条件）が10回の時短状態に設定されている状況で、且つ、保留0個の状態を外れ変動が開始されるか、または変動停止状態であるという状況（つまり、演出期間において最後に実行されるチャンスタイム待機演出の実行開始タイミング）に対しては、第1演出カウンタ223f1の値が「0～79」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「30回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコン、「祝」という文字が付された

アイコンの組み合わせが表示され、最終的に「10回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(10回報知演出A)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「80~98」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「30回」という文字が付されたアイコン、「50回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「10回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(10回報知演出B)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値「99」に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「100回」という文字が付されたアイコン、「∞」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「10回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(10回報知演出C)が対応付けて規定されている。

10

【11311】

一方で、時短回数(第3終了条件)が10回の時短状態に設定されている状況で、且つ、保留球数が1以上の状態で外れ変動が開始されるという状況(つまり、演出期間において最後以外に実行されるチャンスタイム待機演出の実行開始タイミング)に対しては、第1演出カウンタ223f1の値が「0~94」の範囲に対して、「10回」という文字が付された3つのアイコンと、「継続」という文字が付された1つのアイコンと、の組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(継続報知演出A)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「95~99」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「30回」という文字が付されたアイコン、「50回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(継続報知演出B)が対応付けて規定されている。これらにより、10回の時短回数の第2時短状態が設定されている場合は、チャンスタイム待機演出として、保留球数が1以上の間は継続報知演出Aが高い割合で実行され、保留球数が0になると10回報知演出Aが高い割合で実行される。

20

【11312】

また、図1165に示した通り、時短回数(第3終了条件)が30回の時短状態に設定されている状況で、且つ、保留0個の状態の外れ変動が開始されるか、または変動停止状態であるという状況(つまり、演出期間において最後に実行されるチャンスタイム待機演出の実行開始タイミング)に対しては、第1演出カウンタ223f1の値が「0~39」の範囲に対して、「10回」という文字が付された2つのアイコン、「30回」という文字が付された1つのアイコン、「継続」という文字が付された1つのアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「30回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(30回報知演出A)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「40~98」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「30回」という文字が付されたアイコン、「50回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「30回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(30回報知演出B)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値「99」に対して、「30回」という文字が付されたアイコン、「∞」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコン、「祝」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「30回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(30回報知演出C)が対応付けて規定されている。

30

40

【11313】

一方で、時短回数(第3終了条件)が30回の時短状態に設定されている状況で、且つ、保留球数が1以上の状態で外れ変動が開始されるという状況(つまり、演出期間におい

50

て最後以外に実行されるチャンスタイム待機演出の実行開始タイミング) に対しては、第1演出カウンタ223f1の値が「0～94」の範囲に対して、「10回」という文字が付された3つのアイコンと、「継続」という文字が付された1つのアイコンと、の組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(継続報知演出A)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「95～98」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「30回」という文字が付されたアイコン、「50回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(継続報知演出B)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値「99」に対して、「30回」という文字が付されたアイコン、「100回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコン、「祝」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(継続報知演出C)が対応付けて規定されている。これらにより、30回の時短回数の第2時短状態が設定されている場合は、チャンスタイム待機演出として、保留球が1以上の間は継続報知演出Aの割合が時短回数10回の場合よりも低くなると共に継続報知演出Bの割合が高くなる。また、時短回数10回では選択され得ない継続報知演出Cが選択される可能性がある。また、保留球数が0になると30回報知演出Bが比較的高い割合で実行される。

10

【11314】

20

また、図1165に示した通り、時短回数(第3終了条件)が50回の時短状態に設定されている状況で、且つ、保留0個の状態を外れ変動が開始されるか、または変動停止状態であるという状況(つまり、演出期間において最後に実行されるチャンスタイム待機演出の実行開始タイミング)に対しては、第1演出カウンタ223f1の値が「0～9」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「30回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコン、「祝」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「30回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(30回報知演出D)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「10～12」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「30回」という文字が付されたアイコン、「50回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「30回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(30回報知演出B)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「13, 14」の範囲に対して、「30回」という文字が付されたアイコン、「∞」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコン、「祝」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「30回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(30回報知演出C)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「15～89」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「30回」という文字が付されたアイコン、「50回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「50回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(50回報知演出A)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「90～99」の範囲に対して、「50回」という文字が付されたアイコン、「100回」という文字が付されたアイコン、「∞」という文字が付されたアイコン、「祝」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「50回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(50回報知演出B)が対応付けて規定されている。

30

40

【11315】

つまり、時短回数が50回の場合は、実際よりも少ない時短回数(30回)が報知され

50

る可能性があるように構成されている。このため、少ない時短回数（30回）が報知されたとしても、より多い時短回数が設定されている可能性があるとして遊技者に期待させることができる。なお、実際よりも少ない時短回数を報知した場合は、表示上の時短回数が0になった時点で、報知されていなかった残りの時短回数を上乗せする演出が実行される。また、チャンスタイム中に時短図柄に当選して時短回数が増加していた場合も同様に、表示上の時短回数が0になった時点で、残りの時短回数を上乗せする演出が実行される。このように構成することで、表示上の時短回数が少なくなったとしても、時短回数の上乗せが発生することを期待して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11316】

また、図1165に示した通り、時短回数（第3終了条件）が50回の時短状態に設定されている状況で、且つ、保留球数が1以上の状態で外れ変動が開始されるという状況（つまり、演出期間において最後以外に実行されるチャンスタイム待機演出の実行開始タイミング）に対しては、第1演出カウンタ223f1の値が「0～79」の範囲に対して、「10回」という文字が付された3つのアイコンと、「継続」という文字が付された1つのアイコンと、の組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出（継続報知演出A）が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「80～94」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「30回」という文字が付されたアイコン、「50回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出（継続報知演出B）が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「95～99」の範囲に対して、「30回」という文字が付されたアイコン、「100回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコン、「祝」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出（継続報知演出C）が対応付けて規定されている。これらにより、50回の時短回数の第2時短状態が設定されている場合は、チャンスタイム待機演出として、保留球が1以上の間は継続報知演出Aの割合が時短回数10回や30回の場合よりも低くなると共に継続報知演出Bおよび継続報知演出Cの割合が高くなる。また、保留球数が0になると50回報知演出Aが比較的高い割合で実行される。

【11317】

また、図1165に示した通り、時短回数（第3終了条件）が100回の時短状態に設定されている状況で、且つ、保留0個の状態の外れ変動が開始されるか、または変動停止状態であるという状況（つまり、演出期間において最後に実行されるチャンスタイム待機演出の実行開始タイミング）に対しては、第1演出カウンタ223f1の値が「0～14」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「30回」という文字が付されたアイコン、「50回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「50回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出（50回報知演出A）が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「15～24」の範囲に対して、「50回」という文字が付されたアイコン、「100回」という文字が付されたアイコン、「∞」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「50回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出（50回報知演出B）が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「25～69」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「100回」という文字が付されたアイコン、「∞」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「100回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出（100回報知演出A）が対応付けて規定され、

10

20

30

40

50

第1演出カウンタ223f1の値が「70～99」の範囲に対して、「50回」という文字が付されたアイコン、「100回」という文字が付されたアイコン、「∞」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「100回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(100回報知演出B)が対応付けて規定されている。

【11318】

つまり、時短回数が100回の場合についても、50回の場合と同様に、実際よりも少ない時短回数(50回)が報知される可能性があるように構成されている。このため、少ない時短回数(50回)が報知されたとしても、より多い時短回数が設定されている可能性がある」と遊技者に期待させることができる。

10

【11319】

また、図1165に示した通り、時短回数(第3終了条件)が100回の時短状態に設定されている状況で、且つ、保留球数が1以上の状態で外れ変動が開始されるという状況(つまり、演出期間において最後以外に実行されるチャンスタイム待機演出の実行開始タイミング)に対しては、第1演出カウンタ223f1の値が「0～49」の範囲に対して、「10回」という文字が付された3つのアイコンと、「継続」という文字が付された1つのアイコンと、の組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(継続報知演出A)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「50～89」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「30回」という文字が付されたアイコン、「50回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(継続報知演出B)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「90～98」の範囲に対して、「30回」という文字が付されたアイコン、「100回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコン、「祝」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(継続報知演出C)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値「99」に対して、「100回」という文字が付されたアイコン、「∞」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコン、「祝」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(継続報知演出D)が対応付けて規定されている。これらにより、100回の時短回数の第2時短状態が設定されている場合は、チャンスタイム待機演出として、保留球が1以上の間は継続報知演出Aの割合が時短回数10回～50回の場合よりも低くなると共に継続報知演出Bおよび継続報知演出Cの割合が高くなる。また、時短回数が10回～50回の場合には選択され得ない継続報知演出Dが選択される可能性がある。

20

30

【11320】

また、図1165に示した通り、時短回数(第3終了条件)が1000回の時短状態に設定されている状況で、且つ、保留0個の状態を外れ変動が開始されるか、または変動停止状態であるという状況(つまり、演出期間において最後に実行されるチャンスタイム待機演出の実行開始タイミング)に対しては、第1演出カウンタ223f1の値が「0～49」の範囲に対して、「50回」という文字が付されたアイコン、「100回」という文字が付されたアイコン、「∞」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「100回」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ801が殴打することにより報知する演出(100回報知演出B)が対応付けて規定され、第1演出カウンタ223f1の値が「50～64」の範囲に対して、「10回」という文字が付されたアイコン、「100回」という文字が付されたアイコン、「∞」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「∞」という文字が付されたアイコンをウサギの

40

50

キャラクタ 801 が殴打することにより報知する演出 (∞報知演出 A) が対応付けて規定され、第 1 演出カウンタ 223 f 1 の値が「65～98」の範囲に対して、「50 回」という文字が付されたアイコン、「100 回」という文字が付されたアイコン、「∞」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「∞」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ 801 が殴打することにより報知する演出 (∞報知演出 B) が対応付けて規定され、第 1 演出カウンタ 223 f 1 の値「99」に対して、「∞」という文字が付された 2 個のアイコンと、「祝」という文字が付された 2 個のアイコンとの組み合わせが表示され、最終的に「∞」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ 801 が殴打することにより報知する演出 (∞報知演出 C) が対応付けて規定されている。

10

【11321】

つまり、時短回数が 1000 回の場合についても、50 回や 100 回の場合と同様に、実際よりも少ない時短回数 (100 回) が報知される可能性があるように構成されている。このため、少ない時短回数 (100 回) が報知されたとしても、より多い時短回数が設定されている可能性があると言技者に期待させることができる。

【11322】

また、図 1165 に示した通り、時短回数 (第 3 終了条件) が 1000 回の時短状態に設定されている状況で、且つ、保留球数が 1 以上の状態で外れ変動が開始されるという状況 (つまり、演出期間において最後以外に実行されるチャンスタイム待機演出の実行開始タイミング) に対しては、第 1 演出カウンタ 223 f 1 の値が「0～49」の範囲に対して、「10 回」という文字が付された 3 つのアイコンと、「継続」という文字が付された 1 つのアイコンと、の組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ 801 が殴打することにより報知する演出 (継続報知演出 A) が対応付けて規定され、第 1 演出カウンタ 223 f 1 の値が「50～74」の範囲に対して、「10 回」という文字が付されたアイコン、「30 回」という文字が付されたアイコン、「50 回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ 801 が殴打することにより報知する演出 (継続報知演出 B) が対応付けて規定され、第 1 演出カウンタ 223 f 1 の値が「75～94」の範囲に対して、「30 回」という文字が付されたアイコン、「100 回」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコン、「祝」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ 801 が殴打することにより報知する演出 (継続報知演出 C) が対応付けて規定され、第 1 演出カウンタ 223 f 1 の値が「95～99」の範囲に対して、「100 回」という文字が付されたアイコン、「∞」という文字が付されたアイコン、「継続」という文字が付されたアイコン、「祝」という文字が付されたアイコンの組み合わせが表示され、最終的に「継続」という文字が付されたアイコンをウサギのキャラクタ 801 が殴打することにより報知する演出 (継続報知演出 D) が対応付けて規定されている。これらにより、1000 回の時短回数の第 2 時短状態が設定されている場合は、チャンスタイム待機演出として、保留球が 1 以上の間は継続報知演出 A の割合が時短回数 10 回～50 回の場合よりも低くなると共に継続報知演出 B および継続報知演出 C の割合が高くなる。また、時短回数が 10 回～50 回の場合には選択され得ない継続報知演出 D が選択される可能性が、時短回数が 100 回の場合よりも更に高くなる。

20

30

40

【11323】

このように、本第 40 制御例では、チャンスタイム待機演出によって、時短回数を報知する演出を実行する構成とすると共に、報知演出において最初に表示されるアイコンの組み合わせの選択比率を、時短回数に応じて異ならせることにより、アイコンの組み合わせにより時短回数を予測させる遊技性を実現することができる。よって、チャンスタイム待機演出の実行中における遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11324】

50

次に、図 1 1 6 4 (b) を参照して、本第 4 0 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 内に設けられている R A M 2 2 3 の詳細について説明する。図 1 1 6 4 (b) は、本第 4 0 制御例における R A M 2 2 3 の構成を示すブロック図である。図 1 1 6 4 (b) に示した通り、本第 4 0 制御例における R A M 2 2 3 は、上述した第 3 2 制御例における R A M 2 2 3 の構成 (図 9 5 9 (b) 参照) に対して、待機演出フラグ 2 2 3 j a と、待機演出回数カウンタ 2 2 3 j b と、待機期間タイマ 2 2 3 j d と、が追加されている点で相違している。また、討伐回数カウンタ 2 2 3 i と、残討伐数カウンタ 2 2 3 j と、特定数表地済フラグ 2 2 3 k と、ラッシュ期間計測カウンタ 2 2 3 m と、賞球数カウンタ 2 2 3 n と、保留連フラグ 2 2 3 o と、ラウンド数カウンタ 2 2 3 p と、S W 有効時間カウンタ 2 2 3 q と、右打ちフラグ 2 2 3 r と、V 入賞済フラグ 2 2 3 s と、演出固定フラグ 2 2 3 t と、遊技環境格納エリア 2 2 3 u と、が削除されている点でも相違している。

【1 1 3 2 5】

待機演出フラグ 2 2 3 j a は、チャンスタイム待機演出 (図 1 1 5 0 (b)、図 1 1 5 1 参照) の実行中であるか否かを示すフラグであり、オンであればチャンスタイム待機演出の実行中であることを意味し、オフであればチャンスタイム待機演出の実行中で無いことを意味する。この待機演出フラグ 2 2 3 j a は、第 2 時短状態へと移行したことを示す状態コマンドを主制御装置 1 1 0 から受信した場合にオンに設定され (図 1 1 7 6 の S 3 4 5 1 A 参照)、チャンスタイム待機演出の終了タイミングでオフに設定される (図 1 1 8 1 の S 5 7 1 2 A、図 1 1 8 2 の S 4 6 1 7 A 参照)。この待機演出フラグ 2 2 3 j a がオンの状態で新たな変動表示演出を開始させる場合は、上述した待機演出選択テーブル 2 2 2 j a (図 1 1 6 5 参照) を参照して新たなチャンスタイム待機演出を伴う変動表示状態様の変動表示演出が設定される。

【1 1 3 2 6】

待機演出回数カウンタ 2 2 3 j b は、チャンスタイム待機演出 (図 1 1 5 0 (b)、図 1 1 5 1 参照) の実行期間における変動回数をカウントするためのカウンタである。この待機演出回数カウンタ 2 2 3 j b は、初期値が 0 に設定されており、1 のチャンスタイム待機演出の実行期間において新たな演出態様を実行する毎に値が 1 ずつ加算して更新される (図 1 1 7 6 の S 3 4 5 5 A、図 1 1 8 1 の S 5 7 1 0 A 参照)。チャンスタイム待機演出においては、この待機演出回数カウンタ 2 2 3 j b が 4 になった場合に演出が打ち切られて通常のチャンスタイム演出に移行する。これは、チャンスタイム待機演出の実行中に遊技者が左打ちを行い続けて第 1 特別図柄の保留球が 1 以上の状態を維持する変則的な遊技方法が実行された場合に、延々とチャンスタイム待機演出が継続してしまうことを防止する趣旨である。

【1 1 3 2 7】

待機期間タイマ 2 2 3 j c は、チャンスタイム (第 2 時短状態) において、普通図柄の抽選が開始された後における経過時間を計時するタイマである。この待機期間タイマ 2 2 3 j c は、初期値が 0 に設定されており、チャンスタイム待機演出の終了後に普通図柄の抽選が実行される毎に、0. 2 秒に対応するタイマ値が設定される (図 1 1 7 9 の S 5 6 0 8 A 参照) と共に、演出更新処理 4 0 (図 1 1 8 2 参照) が実行される毎に値が減算して更新される。この待機期間タイマ 2 2 3 j c が 0 に更新された場合は、普通図柄の抽選タイミングと第 1 特別図柄の抽選開始タイミングとが大幅にずれていると判断して、0. 2 秒前に開始された普図変動の抽選結果を報知するための疑似的な変動表示演出を開始させる (図 1 1 8 2 の S 4 6 1 4 A 参照)。これにより、第 1 特別図柄の抽選タイミングと普通図柄の抽選タイミングとがずれたとしても、より実質的な大当たり期待度が高い普通図柄の抽選結果に基づいて変動表示演出を実行することができるので、好適な演出態様を実現することができる。

【1 1 3 2 8】

< 第 4 0 制御例における主制御装置の制御処理について >

次に、図 1 1 6 6 から図 1 1 7 3 を参照して、本第 4 0 制御例における主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される各種制御処理の詳細について説明する。まず、図 1 1

66を参照して、本第40制御例における特別図柄変動処理40（S104A）の詳細について説明する。図1166は、この特別図柄変動処理40（S104A）を示すフローチャートである。この特別図柄変動処理40（S104A）は、上述した第32制御例における特別図柄変動処理（図964参照）と同様に、特別図柄の変動表示中における第1図柄表示装置37a、37bの表示設定等を行うための処理である。

【11329】

この第40制御例における変動表示設定処理40（図1166参照）のうち、S201～S207、およびS211～S223の各処理では、それぞれ上述した第32制御例における変動表示設定処理（図964参照）のS201～S207、およびS211～S223の各処理と同一の処理が実行される。また、本第40制御例における変動表示設定処理40（図1166参照）では、S207の処理、またはS214の処理が終了すると、第32制御例における特別図柄判定処理（図965参照）に代えて特別図柄判定処理40を実行し（S209A）、次いで、第32制御例における特別図柄変動パターン選択処理（図966参照）に代えて特別図柄変動パターン選択処理40を実行して（S210A）、本処理を終了する。これらの特別図柄判定処理40（S209A）、および特別図柄変動パターン選択処理40（S210A）の詳細については、それぞれ図1167と図1168、および図1169と図1170を参照して後述する。

【11330】

また、本第40制御例における特別図柄変動処理40（図1166参照）では、S218の処理において、今回の特別図柄の抽選結果が大当たりではないと判別された場合に（S218：No）、次いで、今回の抽選結果が時短図柄当選であるか否かを判別し（S225A）、時短図柄当選である場合は（S225A：Yes）、今回当選した時短図柄の種別に対応する時短終了条件を、時短カウンタ223f、小当たりカウンタs、普電作動カウンタ223jaに対して設定し（S226A）、本処理を終了する。一方、S225Aの処理において、今回の特別図柄の抽選結果が時短図柄当選ではないと判別した場合は（S225A：No）、処理をS222へと移行する。

【11331】

また、本第40制御例における特別図柄変動処理40（図1166参照）では、S222の処理において今回の特別図柄の抽選結果が小当たりではないと判別した場合（S222：No）、またはS223処理が終了した場合に、上述した第32制御例における時短更新処理（図968参照）に代えて時短更新処理40を実行して（S224A）、本処理を終了する。この時短更新処理40（S224A）の詳細については、図1171を参照して後述する。

【11332】

次に、図1167を参照して、上述した特別図柄判定処理40（S209A）の詳細について説明する。この特別図柄判定処理40（S209A）は、第32制御例における特別図柄判定処理（図965参照）に代えて実行される処理であり、第32制御例における特別図柄判定処理（図965参照）と同様に、特別図柄の抽選を実行するための処理である。この第40制御例における特別図柄判定処理40（S209A）のうち、S301～S305の各処理では、それぞれ第32制御例における特別図柄判定処理（図965参照）のS301～S305の各処理と同一の処理が実行される。

【11333】

また、本第40制御例における特別図柄判定処理40（図1167参照）では、S303の処理において特別図柄の抽選結果が大当たりではないと判別した場合に（S303：No）、外れの種別に応じた制御を実行するための外れ時処理40を実行して（S311A）、本処理を終了する。この外れ時処理40（S311A）の詳細について、図1168を参照して説明する。

【11334】

図1168は、この外れ時処理40（S311A）を示すフローチャートである。この外れ時処理40（S311A）では、まず、今回の特別図柄の抽選結果が時短図柄当選で

10

20

30

40

50

あるか否かを判別し（S 2 1 0 1 A）、抽選結果が時短図柄当選であると判別した場合は（S 2 1 0 1 A：Y e s）、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値に対応する時短図柄種別を、第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b に表示させる時短図柄として設定し（S 2 1 0 2 A）、本処理を終了する。

【1 1 3 3 5】

一方、S 2 1 0 1 A の処理において、今回の特別図柄の抽選結果が時短図柄当選ではないと判別した場合は（S 2 1 0 1 A：N o）、次いで、今回の特別図柄の抽選結果が小当たりであるか否かを判別し（S 2 1 0 3 A）、小当たりであると判別した場合は（S 2 1 0 3 A：Y e s）、特別図柄の抽選結果を小当たりに設定し（S 2 1 0 4 A）、小当たり種別カウンタ C 5 の値に対応する小当たり種別を、第 1 図柄表示装置 3 7 a, 3 7 b に表示させる小当たり図柄として設定し（S 2 1 0 5 A）、本処理を終了する。これに対し、S 2 1 0 3 A の処理において、今回の特別図柄の抽選結果が小当たりではないと判別した場合は（S 2 1 0 3 A：N o）、S 2 1 0 4 A, S 2 1 0 5 A の各処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

10

【1 1 3 3 6】

この外れ時処理 4 0（図 1 1 6 8 参照）を実行することにより、特別図柄の抽選結果が外れ（大当たり以外）である場合に、抽選結果に応じた第 1 図柄の表示を好適に設定することができる。

【1 1 3 3 7】

次に、図 1 1 6 9 を参照して、本第 4 0 制御例における特別図柄変動パターン選択処理 4 0（S 2 1 0 A）の詳細について説明する。図 1 1 6 9 は、この特別図柄変動パターン選択処理 4 0（S 2 1 0 A）を示すフローチャートである。この特別図柄変動パターン選択処理 4 0（S 2 1 0 A）は、上述した第 3 2 制御例における特別図柄変動パターン選択処理（図 9 6 6 参照）と同様に、特別図柄の抽選結果に応じた第 1 図柄の変動パターンを選択するための処理である。

20

【1 1 3 3 8】

この第 4 0 制御例における特別図柄変動パターン選択処理 4 0（図 1 1 6 9 参照）のうち、S 4 0 1～S 4 0 8 の各処理では、それぞれ第 3 2 制御例における変動パターン選択処理（図 9 6 6 参照）の S 4 0 1～S 4 0 8 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 4 0 制御例における変動パターン選択処理 4 0（図 1 1 6 9 参照）では、S 4 0 1 の処理において、特別図柄の抽選結果が大当たりではないと判別した場合に（S 4 0 1：N o）、外れ（小当たり、時短図柄当選含む）時の変動パターンを選択するための外れ時種別決定処理 4 0 を実行して（S 4 2 1 A）、処理を S 4 0 3 へと移行する。この外れ時種別決定処理 4 0（S 4 2 1 A）の詳細について、図 1 1 7 0 を参照して説明する。

30

【1 1 3 3 9】

図 1 1 7 0 は、この外れ時種別決定処理（S 4 2 1 A）を示すフローチャートである。外れ時種別決定処理（S 4 2 1 A）では、まず、特別図柄の抽選結果が時短図柄当選であるか否かを判別し（S 2 2 0 1 A）、時短図柄当選であると判別した場合は（S 2 2 0 1 A：Y e s）、時短種別選択テーブル 2 0 2 j a（図 1 1 6 3（b）参照）を参照して時短図柄の種別を決定し（S 2 2 0 2 A）、本処理を終了する。一方、S 2 2 0 1 A の処理において、特別図柄の抽選結果が時短図柄当選ではないと判別した場合は（S 2 2 0 1 A：N o）、次いで、特別図柄の抽選結果が小当たりであるか否かを判別し（S 2 2 0 3 A）、抽選結果が小当たりであると判別した場合は（S 2 2 0 3 A：Y e s）、小当たり種別選択テーブル 2 0 2 f j（図 1 1 6 3（a）参照）を参照して小当たり種別を決定し（S 2 2 0 4 A）、本処理を終了する。これに対し、S 2 2 0 3 A の処理において、今回の特別図柄の抽選結果が小当たりではない（即ち、通常の外れ（完全外れ）である）と判別した場合は（S 2 2 0 3 A：N o）、S 2 2 0 4 A の処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

40

【1 1 3 4 0】

この外れ時種別決定処理 4 0（図 1 1 7 0 参照）を実行することにより、特別図柄の抽

50

選結果が時短図柄当選若しくは小当たりであった場合に、時短図柄種別若しくは小当たり種別を好適に決定することができる。

【11341】

次に、図1171を参照して、本第40制御例における時短更新処理40（S224A）の詳細について説明する。この時短更新処理40（S224A）は、第32制御例における時短更新処理（図968参照）に代えて実行される処理であり、時短更新処理（図968参照）と同様に、時短終了条件を判定するための各種カウンタ値を更新すると共に、時短終了条件が成立したと判定した場合に時短状態を終了させるための処理である。

【11342】

この第40制御例における時短更新処理40（図1171参照）のうち、S601～S605、およびS607の各処理では、それぞれ上述した第32制御例における時短更新処理（図968参照）のS601～S605、およびS607の各処理と同一の処理が実行される。

【11343】

また、本第40制御例における時短更新処理40（図1171参照）では、S605の処理が終了すると、小当たりカウンタ203s、普電作動カウンタ203jaの値を0にリセット（設定）して（S621A）、処理をS607へと移行する。このS621Aの処理を、第32制御例における時短更新処理（図968参照）のS606に代えて実行しているのは、単に第32制御例における第3終了条件を判定するための特図2カウンタ203tに代えて、本第40制御例では普電作動カウンタ203jaが設けられていることによる変更である。つまり、第32制御例では、第2特別図柄の抽選回数が規定回数に到達した場合に成立する時短終了条件を設けていたが、本第40制御例では、これに代えて、普通図柄の当たり遊技の実行回数が規定回数に到達した場合に成立する時短終了条件を設ける構成としていることによる変更である。

【11344】

また、図1171に示した通り、本第40制御例における時短更新処理40（図1171参照）では、S604の処理で、時短カウンタ203hの値が0に減算されていないと判別した場合に（S604：No）、次いで、今回変動停止タイミングとなった変動表示に対応する特別図柄の抽選結果が小当たりであるか否かを判別し（S622A）、小当たりでないと判別した場合は（S622A：No）、そのまま本処理を終了する。これに対して、S622Aの処理において、今回の変動表示に対応する特別図柄の抽選結果が小当たりであると判別した場合は（S622A：Yes）、まず、小当たり遊技の開始を設定するために小当たり開始フラグ203nをオンに設定し（S623A）、次いで、小当たりカウンタ203sの値を1減算する（S624A）。

【11345】

S624Aの処理が終了すると、次いで、小当たりカウンタ203sの値が0に減算されたか否かを判別し（S625A）、小当たりカウンタ203sの値が0に減算されたと判別した場合は（S625A：Yes）、小当たり回数が規定回数に到達したことに基づく時短終了条件（第2終了条件）が成立したことを意味するため、時短状態を終了させるためのS626A～S628Aの各処理を実行する。より具体的には、遊技状態格納エリア203gのデータを通常状態に対応するデータに更新することで遊技状態を通常状態に設定し（S626A）、時短カウンタ203h、普電作動カウンタ203jaの各値を0にリセット（設定）することで時短終了条件をクリアする（S627A）。次いで、通常状態を示す状態コマンドを設定して（S628A）、本処理を終了する。これに対して、S625の処理において、小当たりカウンタ203sの値が0に減算されていないと判別した場合は（S625A：No）、第2終了条件が成立していないことを意味するため、S626A～S628Aの各処理をスキップして、本処理を終了する。

【11346】

次に、図1172を参照して、本第40制御例における普通図柄変動処理40（S106A）について説明する。この普通図柄変動処理40（S106A）は、上述した第32

10

20

30

40

50

制御例における普通図柄変動処理（図 9 7 2 参照）に代えて実行される処理であり、普通図柄変動処理（図 9 7 2 参照）と同様に、普通図柄の抽選を実行すると共に、普通図柄の当たりとなった場合に電動役物 6 4 0 a の開閉制御を設定するための処理である。図 1 1 7 2 は、この普通図柄変動処理 4 0（S 1 0 6 A）を示すフローチャートである。

【1 1 3 4 7】

この第 4 0 制御例における普通図柄変動処理 4 0（図 1 7 7 2 参照）のうち、S 1 1 0 1～S 1 1 0 8、S 1 1 1 1、S 1 1 1 5～S 1 1 1 7、および S 1 1 2 1 の各処理では、それぞれ上述した第 3 2 制御例における普通図柄変動処理（図 9 7 2 参照）の S 1 1 0 1～S 1 1 0 8、S 1 1 1 1、S 1 1 1 3、S 1 1 1 5～S 1 1 1 7、および S 1 1 2 1 の各処理と同一の処理が実行される。

10

【1 1 3 4 8】

また、本第 4 0 制御例における普通図柄変動処理 4 0（図 1 1 7 2 参照）では、S 1 1 0 8 の処理において、時短カウンタ 2 0 3 h の値が 0 より大きい値である（即ち、現在の遊技状態が第 1 または第 2 時短状態である）と判別した場合に（S 1 1 0 8：Y e s）、時短状態用の第 2 当たり乱数テーブル 2 0 2 c j（図 1 1 6 1（a）参照）を参照して普通図柄の抽選結果を取得し（S 1 1 3 1 A）、処理を S 1 1 1 1 へと移行する。これに対し、S 1 1 0 8 の処理において、時短カウンタ 2 0 3 h の値が 0 より大きい値ではない（即ち、現在の遊技状態が通常状態である）と判別した場合は（S 1 1 0 8：N o）、通常状態用の第 2 当たり乱数テーブル 2 0 2 c j（図 1 1 6 1（a）参照）を参照して普通図柄の抽選結果を取得し（S 1 1 3 2 A）、処理を S 1 1 1 1 へと移行する。

20

【1 1 3 4 9】

また、図 1 1 7 2 に示した通り、本第 4 0 制御例における普通図柄変動処理 4 0（図 1 1 7 2 参照）では、S 1 1 1 1 の処理において、今回の普通図柄の抽選結果が普通図柄の当たりであると判別した場合に（S 1 1 1 1：Y e s）、普通図柄の当たり種別を特定して当たり種別を音声ランプ制御装置 1 1 3 へと通知するための普図当たり時処理を実行し（S 1 1 3 3 A）、処理を S 1 1 3 4 A へと移行する。この普図当たり時処理（S 1 1 3 3 A）の詳細については、図 1 1 7 3（a）を参照して後述する。S 1 1 3 3 A の処理、または S 1 1 1 3 の処理が終了した後で実行される S 1 1 3 4 A の処理では、変動時間を 1 秒間に設定して（S 1 1 3 4 A）、本処理を終了する。

【1 1 3 5 0】

30

また、本第 4 0 制御例における普通図柄変動処理 4 0（図 1 1 7 2 参照）では、S 1 1 1 7 の処理において、今回の普通図柄の抽選結果が普通図柄の抽選結果が当たりであると判別した場合に、まず、普通図柄の当たり回数に基づく時短終了条件（第 3 終了条件）の成立有無を判定するための第 3 終了条件判定処理を実行する（S 1 1 3 5 A）。この第 3 終了条件判定処理（S 1 1 3 5 A）の詳細については、図 1 1 7 3（b）を参照して後述する。S 1 1 3 5 A の処理が終了すると、次いで、今回の普通図柄の当たりが普図当たり A であるか否かを判別し（S 1 1 3 6 A）、今回の普通図柄の当たりが普図当たり A であると判別した場合は（S 1 1 3 6 A：Y e s）、電動役物 6 4 0 a の変位パターンを普図当たり A 用の第 1 変位パターン（即ち、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることが不可能な変位パターン）に設定して（S 1 1 3 7 A）、処理を S 1 1 2 1 へと移行する。これに対し、S 1 1 3 6 の処理において、今回の普通図柄の当たりが普図当たり A ではない（即ち、普図当たり B である）と判別した場合は（S 1 1 3 6 A：N o）、電動役物 6 4 0 a の変位パターンを普図当たり B 用の第 2 変位パターン（即ち、第 2 入球口 6 4 0 へと容易に遊技球を入球させることが可能であり、実質的に大当たり当選が確定する変位パターン）に設定して（S 1 1 3 8 A）、処理を S 1 1 2 1 へと移行する。

40

【1 1 3 5 1】

次いで、図 1 1 7 3（a）を参照して、上述した普図当たり時処理（S 1 1 3 3 A）の詳細について説明する。図 1 1 7 3（a）は、この普図当たり時処理（S 1 1 3 3 A）を示すフローチャートである。この普図当たり時処理（S 1 1 3 3 A）が実行されると、まず、普図当たり種別選択テーブル 2 0 2 j b（図 1 1 6 3（c）参照）を参照して、現在

50

の遊技状態に応じた普図当たり種別を決定し（S 2 3 0 1 A）、次いで、決定した普図当たり種別を音声ランプ制御装置 1 1 3 に通知するための普図当たりコマンドを設定する（S 2 3 0 2 A）。ここで設定された普図当たりコマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理の外部出力処理の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、普図当たりコマンドを受信すると、その普図当たりコマンドから普通図柄の当たり種別を特定し、特定した当たり種別を加味した演出制御を行う。特に、実質的に大当たりが確定する普図当たり B に当選し得る時短状態においては、普通図柄の抽選が実行される毎に、普図当たり B であるか否かを示す演出を実行する。S 2 3 0 2 A の処理が終了した後は、普図当たりを示すための第 2 図柄表示装置 8 3 の表示態様を設定して（S 2 3 0 3 A）、本処理を終了する。

10

【1 1 3 5 2】

この普図当たり時処理（図 1 1 7 3 （a）参照）を実行することにより、遊技状態（通常状態、第 1 時短状態、第 2 時短状態）に応じた割合で普図当たり種別を決定することができる。つまり、遊技状態に応じて、実質的に大当たりが確定する普図当たり B の確率を可変させることができるので、実質的な大当たり確率が異なる遊技状態を形成することができる。

【1 1 3 5 3】

次いで、図 1 1 7 3 （b）を参照して、上述した第 3 終了条件判定処理（S 1 1 3 5 A）の詳細について説明する。図 1 1 7 3 （b）は、この第 3 終了条件判定処理（S 1 1 3 5 A）を示すフローチャートである。図 1 1 7 3 （b）に示した通り、この第 3 終了条件判定処理（S 1 1 3 5 A）が実行されると、まず、普電作動カウンタ 2 0 3 j a のカウンタ値が 0 より大きい値であるか（1 以上の値であるか）否かを判別し（S 2 3 3 1 A）、普電作動カウンタ 2 0 3 j のカウンタ値が 0 より大きい値ではない（0 である）と判別した場合は（S 2 3 3 1 A：N o）、現在の遊技状態が通常状態であり、第 3 終了条件の成立有無を判定する必要が無いことを意味するため、そのまま本処理を終了する。

20

【1 1 3 5 4】

一方、S 2 3 3 1 A の処理において、普電作動カウンタ 2 0 3 j a の値が 0 より大きい値である（1 以上の値である）と判別した場合は（S 2 3 3 1 A：Y e s）、現在の遊技状態が時短状態（第 1 時短状態または第 2 時短状態）であることを意味するため、次いで、普電作動カウンタ 2 0 3 j a の値を 1 減算して更新し（S 2 3 3 2 A）、減算後の普電作動カウンタ 2 0 3 j a の値が 0 に更新されたか否かを判別する（S 2 3 3 3 A）。S 2 3 3 3 A の処理において、普電作動カウンタ 2 0 3 j a のカウンタ値が 0 に更新されたと判別した場合は（S 2 3 3 3 A：Y e s）、第 3 終了条件が成立したと判定し、時短状態を終了させるための S 2 3 3 4 ～S 2 3 3 6 の各処理を実行する。具体的には、遊技状態格納エリア 2 0 3 g のデータを通常状態に対応するデータに更新することで遊技状態を通常状態に設定し（S 2 3 3 4 A）、次いで、時短カウンタ 2 0 3 h、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値を共に 0 にリセットする（S 2 3 3 5 A）。次いで、通常状態を示す状態コマンドを設定して（S 2 3 3 6 A）、本処理を終了する。これに対し、S 2 3 3 3 A の処理において、減算後の普電作動カウンタ 2 0 3 j a のカウンタ値が 0 に更新されていない（1 以上の値に更新された）と判別した場合は（S 2 3 3 3 A：N o）、第 3 終了条件が成立していないと判定して、S 2 3 3 4 A ～S 2 3 3 6 A の各処理をスキップし、そのまま本処理を終了する。

30

40

【1 1 3 5 5】

この第 3 終了条件判定処理（図 1 1 7 3 （b）参照）を実行することにより、普通図柄の当たり遊技の実行回数が規定回数に到達することで時短状態を終了させることができる。これにより、時短状態において第 1 特別図柄の抽選が実行され得ない右打ちを行い続けたとしても、規定回数の普通図柄の当たり遊技が実行されることで時短状態を終了させることができるので、継続的に右打ちを行ったとしても、必ず普図当たり B になるまで時短状態が継続してしまう不具合が発生することを防止できる。

50

【11356】

＜第40制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図1174から図1182を参照して、本第40制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される各種制御処理について説明する。まず、図1174を参照して、本第40制御例におけるコマンド判定処理40（S3113A）の詳細について説明する。このコマンド判定処理40（S3113A）は、上述した第32制御例におけるコマンド判定処理（図983参照）に代えて実行される処理であり、コマンド判定処理（図983参照）と同様に、主制御装置110から受信した各種コマンドの種別に応じた制御を実行するための処理である。

【11357】

この第40制御例におけるコマンド判定処理40（図1174参照）のうち、S3201～S3211、S3213、およびS3218の各処理では、それぞれ第32制御例におけるコマンド判定処理（図983参照）のS3201～S3211、S3213、およびS3218の各処理と同一の処理が実行される。また、本第40制御例におけるコマンド判定処理40（図1174参照）では、S3211の処理において、状態コマンドを受信したと判別した場合に（S3211：Yes）、第32制御例における状態コマンド処理（図985参照）に代えて状態コマンド処理40を実行し（S3231A）、本処理を終了する。この状態コマンド処理40（S3231A）の詳細については、時1175および図1176を参照して後述する。

【11358】

また、本第40制御例におけるコマンド判定処理40（図1174参照）では、S3213の処理において、当たり関連のコマンドを受信したと判別した場合に（S3213：Yes）、第32制御例における当たり関連処理（図986参照）に代えて当たり関連処理40を実行し（S3232A）、本処理を終了する。なお、図示については省略したが、この当たり関連処理40（S3232A）では、第32制御例における当たり関連処理（図986参照）に対して、大当たり関連処理（S3504）に代えて大当たり関連処理40（S3504A）が実行される点、および小当たり関連処理（S3508）に代えて小当たり関連処理40（S3508A）が実行される点でのみ相違している。これらの大当たり関連処理40（S3504A）、および小当たり関連処理40（S3508A）の詳細については、それぞれ図1177、および図1178を参照して後述する。

【11359】

一方、S3213の処理において、主制御装置110から受信したコマンドの中に当たり関連のコマンドが含まれていないと判別した場合は（S3213：No）、次いで、主制御装置110から受信したコマンドの中に普図当たりコマンドが含まれているか否かを判別し（S3233A）、普図当たりコマンドが含まれていると判別した場合は（S3233A：Yes）、通知された普図当たり種別に応じた制御を行うための普図当たりコマンド処理を実行して（S3234A）、本処理を終了する。これに対し、S3233Aの処理において、主制御装置110から受信したコマンドの中に普図当たりコマンドが含まれていないと判別した場合は（S3233A：No）、処理をS3218へと移行する。

【11360】

次に、図1175を参照して、上述した状態コマンド処理40（S3231A）の詳細について説明する。この状態コマンド処理40（S3231A）は、上述した通り、第32制御例における状態コマンド処理（図985参照）に代えて実行される処理であり、状態コマンド処理（図985参照）と同様に、状態コマンドにより通知された遊技状態に応じた制御を行うための処理である。

【11361】

この第40制御例における状態コマンド処理40（図1175参照）のうち、S3401、およびS3402の各処理では、それぞれ第32制御例における状態コマンド処理（図985参照）のS3401、およびS3402の各処理と同一の処理が実行される。また、本第40制御例における状態コマンド処理40（図1175参照）では、S3402

10

20

30

40

50

の処理において、今回受信した状態コマンドが通常状態への移行を通知する状態コマンドであると判別した場合に（S 3 4 0 2：Y e s）、通常状態用の背面画像を設定するための表示用背面画像コマンドを設定し（S 3 4 2 1 A）、時短情報更新エリア 2 2 3 h に記憶されている情報をクリアして（S 3 4 2 2 A）、本処理を終了する。なお、通常状態への移行タイミングが普図当たり B の開始タイミングである場合は、普図当たり B への当選に基づく第 1 示唆演出（上の V を狙え演出、図 1 1 5 2（b）参照）が背面画像よりも手前側のレイヤーに設定されるため、通常状態用の背面画像が遊技者に視認困難になり、第 1 示唆演出に遊技者を注目させることができる。

【1 1 3 6 2】

一方、S 3 4 0 2 の処理において、今回受信した状態コマンドが通常状態への移行を通知する状態コマンドではないと判別した場合は（S 3 4 0 2：N o）、次いで、第 1 時短状態への移行を示す状態コマンドであるか否かを判別し（S 3 4 2 3 A）、第 1 時短状態への移行を示す状態コマンドであると判別した場合は（S 3 4 2 3 A：Y e s）、受信した状態コマンドに含まれる時短情報を時短情報格納エリア 2 2 3 h に格納し（S 3 4 2 4 A）、ラッシュ中を示す表示用コマンドを設定して（S 3 4 2 5 A）、本処理を終了する。これに対し、S 3 4 2 3 A の処理において、今回受信した状態コマンドが第 1 時短状態への移行を通知する状態コマンドではないと判別した場合は（S 3 4 2 3 A：N o）、次いで、受信した状態コマンドが第 2 時短状態への移行を通知する状態コマンドであるか否かを判別し（S 3 4 2 6 A）、第 2 時短状態への移行を通知する状態コマンドであると判別した場合は（S 3 4 2 6 A：Y e s）、受信した状態コマンドに含まれる時短情報を時短情報格納エリア 2 2 3 h に格納し（S 3 4 2 4 A）、チャンスタイム待機演出用の背面画像を示す表示用コマンドを設定する（S 3 4 2 8 A）。次いで、チャンスタイム待機演出の演出態様を設定するための待機演出設定処理を実行して（S 3 4 2 9 A）、本処理を終了する。この待機演出設定処理（S 3 4 2 9 A）の詳細については、図 1 1 7 6 を参照して後述する。一方、S 3 4 2 6 A の処理において、受信した状態コマンドが第 2 時短状態への移行を通知する状態コマンドでないとして判別した場合は（S 3 4 2 6 A：N o）、S 3 4 2 7 A ～ S 3 4 2 9 A の処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

【1 1 3 6 3】

次に、図 1 1 7 6 を参照して、上述した待機演出設定処理（S 3 4 2 9 A）の詳細について説明する。図 1 1 7 6 は、この待機演出設定処理（S 3 4 2 9 A）を示すフローチャートである。この待機演出設定処理（S 3 4 2 9 A）では、まず、待機演出フラグ 2 2 3 j a をオンに設定し（S 3 4 5 1 A）、次いで、第 1 特別図柄の保留球数が 0 であるか否かを判別する（S 3 4 5 2 A）。S 3 4 5 2 A の処理において、第 1 特別図柄の保留球数が 0 であると判別した場合は（S 3 4 5 2 A：Y e s）、今回の時短種別（時短回数）に応じた演出態様を、待機演出選択テーブル 2 2 2 j a（図 1 1 6 5 参照）を参照して特定し（S 3 4 5 3 A）、特定した演出態様の待機演出の実行を設定する（S 3 4 5 4 A）。次いで、待機演出回数カウンタ 2 2 3 j b の値に 1 を設定して（S 3 4 5 5 A）、本処理を終了する。これに対し、S 3 4 5 2 A の処理において、第 1 特別図柄の保留球数が 0 ではない（1 以上である）と判別した場合は（S 3 4 5 2 A）、S 3 4 5 3 A ～ S 3 4 5 5 A の処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。保留球が存在する場合は、当該保留球に基づく第 1 特別図柄の変動表示に同期して実行する変動表示演出の演出態様として待機演出を設定すれば良く、本処理の中で演出態様を設定する必要がないためである。

【1 1 3 6 4】

この待機演出設定処理（図 1 1 7 6 参照）を実行することにより、第 1 特別図柄の保留球が存在しない状況で第 2 時短状態に移行した場合に、第 2 時短状態の種別（時短回数）に応じた演出態様のチャンスタイム待機演出を実行することができる。

【1 1 3 6 5】

次に、図 1 1 7 7 を参照して、上述した大当たり関連処理 4 0（S 3 5 0 4 A）の詳細について説明する。この大当たり関連処理 4 0（S 3 5 0 4 A）は、上述した第 3 2 制御例における大当たり関連処理（図 9 8 7 参照）に代えて実行される処理であり、大当たり

関連処理（図 9 8 7 参照）と同様に、大当たりに関連する各種コマンドを受信した場合に、受信したコマンドの種別に応じた制御を行うための処理である。

【1 1 3 6 6】

この第 4 0 制御例における大当たり関連処理 4 0（図 1 1 7 7 参照）は、第 3 2 制御例における大当たり関連処理（図 9 8 7 参照）に対して、S 3 6 0 1, S 3 6 0 2, S 3 6 0 8, S 3 6 0 9, S 3 6 1 1、および S 3 6 1 2 の処理が削除されている点でのみ相違している。これは、大当たり中の各種演出が削除されていることによるものである。

【1 1 3 6 7】

次に、図 1 1 7 8 を参照して、本第 4 0 制御例における小当たり関連処理 4 0（S 3 5 0 8 A）の詳細について説明する。この小当たり関連処理 4 0（S 3 5 0 8 A）は、上述した第 3 2 制御例における小当たり関連処理 4 0（図 9 8 9 参照）に代えて実行される処理である。図 1 1 7 8 は、この小当たり関連処理 4 0（S 3 5 0 8 A）を示すフローチャートである。

【1 1 3 6 8】

この第 4 0 制御例における小当たり関連処理 4 0（図 1 1 7 8 参照）のうち、S 4 2 0 1, S 4 2 0 6、および S 4 2 1 1 の各処理では、それぞれ上述した第 3 2 制御例における小当たり関連処理（図 9 8 9 参照）の S 4 2 0 1, S 4 2 0 6、および S 4 2 1 1 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 4 0 制御例における小当たり関連処理 4 0（図 1 1 7 8 参照）では、S 4 2 0 1 の処理において、小当たり開始コマンドを受信したと判別した場合に（S 4 2 0 1 : Y e s）、下の V を狙え演出（第 2 示唆演出、図 1 1 5 4（a）参照）の開始を設定して（S 4 2 2 1 A）、本処理を終了する。下の V を狙え演出（第 2 示唆演出）を実行することにより、遊技者に対して小当たり遊技の実行中に右打ちにより V 入賞装置 6 5 0 を狙って遊技球を発射させることができるので、小当たり遊技における開閉扉 6 5 0 f 1 の開放期間の間に遊技球を確実に V 入賞装置 6 5 0 へと入球させて当該遊技球を特定領域 6 5 0 e 3 に入球させることができる。

【1 1 3 6 9】

また、本第 4 0 制御例における小当たり関連処理 4 0（図 1 1 7 8 参照）では、S 4 2 0 6 の処理において、小当たり終了コマンドを受信したと判別した場合に（S 4 2 0 6 : Y e s）、今回の小当たりが第 1 時短状態において実行された小当たり遊技（厳密には、第 1 時短状態において普図当たり B が開始されて通常状態に転落した後で、当該普図当たり B の開放期間中に第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球が入球したことに基づいて実行された小当たり遊技）であるか否かを判別する（S 4 2 2 2 A）。S 4 2 2 2 A の処理において、第 1 時短状態において実行された小当たり遊技であると判別した場合は（S 4 2 2 2 A : Y e s）、第 1 時短状態（ラッシュ）において小当たりに当選したにもかかわらず、遊技者が右打ちを行わなかった等によって小当たり遊技中に特定領域 6 5 0 e 3 を遊技球が通過しなかったことを意味し、通常状態へと移行することとなるため、ラッシュ終了を示す演出を実行するための表示用小当たり終了コマンドを設定して（S 4 2 2 3 A）、本処理を終了する。

【1 1 3 7 0】

一方で、S 4 2 2 2 A の処理において、第 1 時短状態において実行された小当たり遊技ではない（第 2 時短状態において普図当たり B に当選したことに基づいて実行された小当たり遊技である）と判別した場合は（S 4 2 2 2 A : N o）、第 1 時短状態（ラッシュ）において小当たりに当選したにもかかわらず、遊技者が右打ちを行わなかった等によって小当たり遊技中に特定領域 6 5 0 e 3 を遊技球が通過しなかったことを意味し、通常状態へと移行することとなるため、チャンスチムの終了を示す演出を実行するための表示用小当たり終了コマンドを設定して（S 4 2 2 4 A）、本処理を終了する。

【1 1 3 7 1】

また、本第 4 0 制御例における小当たり関連処理では、S 4 2 1 1 の処理において、V 通過コマンドを受信したと判別した場合に（S 4 2 1 1 : Y e s）、大当たり当選を示す演出を実行させるための表示用コマンドを設定して（S 4 2 2 5 A）、本処理を終了する

。

【11372】

次に、図1179を参照して、本第40制御例における普図当たりコマンド処理（S3234A）の詳細について説明する。この普図当たりコマンド処理（S3234A）は、上述した通り、普図当たりコマンドにより通知された普通図柄の当たり種別に応じた制御を行うための処理である。図1179は、この普図当たりコマンド処理（S3234A）を示すフローチャートである。

【11373】

図1179に示した通り、普図当たりコマンド処理（S3234A）では、まず、現在の遊技状態が第1時短状態であるか否かを従遊技状態格納エリア223gに格納されているデータに基づいて判別し（S5601A）、第1時短状態であると判別した場合は（S5601A：Yes）、次いで、普図当たりコマンドにより通知された普図当たり種別に応じて、ウサギのキャラクタ801が宝箱の種別を選択する演出（図1154（b）、図155参照）において選択する宝箱の種別を抽選により決定し（S5602A）、決定した種別の宝箱を選択する演出態様のラッシュ中演出を、普通図柄の変動時間において実行する（S5603A）。なお、このS5602Aの処理による抽選では、例えば、今回の抽選結果が普図当たりAである場合に、通常の宝箱810bを80%の割合で選択し、小さな宝箱810cを20%の割合で選択する一方で、普図当たりBである場合に、輝く宝箱を35%の割合で選択し、通常の宝箱810bを55%の割合で選択し、小さな宝箱810cを10%の割合で選択するように抽選内容が規定されている。これにより、輝く宝箱810aが選択された場合は、実質的に大当たりが確定する普図当たりBに当選したことが確定する一方で、小さな宝箱810cが選択された場合には、不利な普図当たりAの可能性が高まってしまうため、ウサギのキャラクタ801が選択する宝箱の種別により注目して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【11374】

一方、S5601Aの処理において、現在の遊技状態が第1時短状態ではないと判別した場合は（S5601A：No）、次いで、現在の遊技状態が第2時短状態であるか否かを判別し（S5604A）、第2時短状態でもないとは判別した場合は（S5604A：No）、普図当たりBに当選し得ない通常状態において普図当たりBに当選したことを意味し、普通図柄の変動に基づく演出を設定する必要がない遊技状態であることを意味するため、そのまま本処理を終了する。これに対し、S5604Aの処理において、現在の遊技状態が第2時短状態であると判別した場合は（S5604A：Yes）、待機演出フラグ223jaがオンであるか（即ち、チャンスタイム待機演出の実行期間中であるか）否かを判別し（S5605A）、待機演出フラグ223jaがオンである（即ち、チャンスタイム待機演出の実行期間中である）と判別した場合は（S5605A：Yes）、次いで、今回の抽選結果が普図当たりBであるか否かを判別し（S5606A）、普図当たりBであると判別した場合は（S5606A：Yes）、実行中のチャンスタイム待機演出の結果を、「祝」という文字が付されたアイコン（示唆図柄）を選択する演出態様に書き替えて設定し（S5607A）、本処理を終了する。一方、S5606Aの処理において、今回の普図当たりが普図当たりBではない（即ち、普図当たりAである）と判別した場合は（S5606A：No）、S5607Aの処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

【11375】

これに対し、S5605Aの処理において、待機演出フラグ223jaがオフである（即ち、チャンスタイム待機演出の実行期間中ではない）と判別した場合は（S5605A：No）、待機期間タイマ223jcに0.2秒に対応するタイマ値を設定して（S5608A）、本処理を終了する。この普図当たりコマンド処理（図1179参照）を実行することにより、普通図柄の抽選結果に応じた演出態様を設定することができる。

【11376】

次に、図 1 1 8 0 を参照して、本第 4 0 制御例における変動演出設定処理 4 0 (S 4 3 0 4 A) の詳細について説明する。この変動演出設定処理 4 0 (S 4 3 0 4 A) は、上述した第 3 2 制御例における変動演出設定処理 (図 9 9 5 参照) に代えて実行される処理であり、変動演出設定処理 (図 9 9 5 参照) と同様に、特別図柄の変動表示に同期して第 3 図柄表示装置 8 1 において実行する第 3 図柄の変動表示演出の演出態様を設定するための処理である。

【1 1 3 7 7】

この第 4 0 制御例における変動演出設定処理 4 0 (図 1 1 8 0 参照) のうち、S 4 4 0 1、および S 4 4 0 3 の各処理では、それぞれ第 3 2 制御例における変動演出設定処理 (図 9 9 5 参照) の S 4 4 0 1、および S 4 4 0 3 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 4 0 制御例における変動演出設定処理 4 0 (図 1 1 8 0 参照) では、S 4 4 0 3 の処理において、今回受信した変動パターンコマンドに基づいて開始させる変動表示演出が、第 2 特別図柄の変動表示に基づく変動表示演出であると判別した場合に (S 4 4 0 3 : Y e s)、次いで、今回の第 2 特別図柄の抽選結果が小当たり B 4 0 であるか否かを判別する (S 4 4 1 2 A)。つまり、特定領域 6 5 0 e 3 へと遊技球が入球した場合にラウンド数が少ない (不利な) 3 ラウンド大当たりが実行される小当たり種別であるか否かを判別し (S 4 4 1 2 A)、第 2 特別図柄の抽選結果が小当たり B 4 0 ではない (つまり、第 2 特別図柄の抽選結果が大当たり又は小当たり A 4 0 であり、いずれにしても有利な 1 0 ラウンド大当たりが実行される状況である) と判別した場合は (S 4 4 1 2 A : N o)、第 2 特別図柄の変動表示演出として、昇格に成功する演出態様の昇格演出 (図 1 1 5 3 参照) を伴う変動表示態様を決定して (S 4 4 1 3 A)、本処理を終了する。一方、S 4 4 1 2 A の処理において、第 2 特別図柄の抽選結果が不利な小当たり B 4 0 であると判別した場合は (S 4 4 1 2 A : Y e s)、第 2 特別図柄の変動表示演出として、昇格に失敗する演出態様の昇格演出を伴う変動表示態様を決定して (S 4 4 1 4 A)、本処理を終了する。

【1 1 3 7 8】

これらに対し、S 4 4 0 3 の処理において、今回受信した変動パターンコマンドに基づいて開始させる変動表示演出が、第 2 特別図柄の変動表示に基づく変動表示演出ではないと判別した場合は (S 4 4 0 3 : N o)、次いで、現在の遊技状態が通常状態であるか否かを判別し (S 4 4 1 5 A)、通常状態であると判別した場合は (S 4 4 1 5 A : Y e s)、今回受信した変動パターンコマンドにより通知された抽選結果と、当該変動パターンコマンドから抽出した変動パターンとに基づいて変動表示演出の変動表示態様を決定し (S 4 4 1 6 A)、本処理を終了する。一方で、S 4 4 1 5 A の処理において、現在の遊技状態が通常状態ではないと判別した場合は (S 4 4 1 5 A : N o)、チャンスタイム (第 2 時短状態) 中の第 1 特別図柄の変動表示演出の開始タイミングであることを意味するため、チャンスタイム中の演出態様を設定するためのチャンスタイム中演出設定処理を実行して (S 4 4 1 7 A)、本処理を終了する。このチャンスタイム中演出設定処理 (S 4 4 1 7 A) の詳細について、図 1 1 8 1 を参照して説明する。

【1 1 3 7 9】

図 1 1 8 1 は、このチャンスタイム中演出設定処理 (S 4 4 1 7 A) を示すフローチャートである。図 1 1 8 1 に示した通り、このチャンスタイム中演出設定処理 (S 4 4 1 7 A) が実行されると、まず、待機演出フラグ 2 2 3 j a がオンであるか否かを判別し (S 5 7 0 1 A)、待機演出フラグ 2 2 3 j a がオフであると判別した場合は (S 5 7 0 1 A : N o)、チャンスタイム待機演出 (図 1 1 5 0 (b)、図 1 1 5 1 参照) の実行中ではないことを意味し、普通図柄の抽選と第 1 特別図柄の抽選とがほぼ同時に実行される状態を形成している可能性が高いので、待機期間タイマ 2 2 3 j c の値が 0 より大きい値であるか否かを判別し (S 5 7 0 2 A)、待機期間タイマ 2 2 3 j c の値が 0 より大きい値でない (即ち、0 である) と判別した場合は (S 5 7 0 2 A : N o)、チャンスタイムに突入済みであるにもかかわらず普図当たりと第 1 特別図柄の抽選タイミングとが比較的長い時間 (少なくとも 0. 2 秒間以上) ずれていることを意味し、変動表示演出として普通図

柄の抽選結果を示すための疑似的な変動表示演出を優先的に実行している状態であることを意味するため、まず、現在が普図当たりBに対応する普通図柄の変動表示中であるか否かを判別し（S5703A）、普図当たりBに対応する普通図柄の変動表示中である場合は（S5703A：Yes）、既に普図当たりBを示すための疑似的な当たり変動演出が設定されているはずであるため、今回の特別図柄の抽選結果を示すための変動表示演出を設定（上書き）せずに、そのまま本処理を終了する。

【11380】

一方で、S5703の処理において、現在が普図当たりBに対応する普通図柄の変動表示中ではないと判別した場合は（S5703A：No）、普図当たりAを示すための疑似的な外れ変動演出の実行中である可能性が高いため、次いで、今回の特別図柄の抽選結果が大当たりであるか否かを判別し（S5704A）、大当たりであれば（S5704A：Yes）、疑似的な外れ変動演出の終了後に復活演出によって大当たりが報知されるように設定して（S5705A）、本処理を終了する。一方で、S5704Aの処理において、今回の特別図柄の抽選結果が外れであると判別した場合は（S5704A：No）、S5705Aの処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

【11381】

これらに対し、S5702Aの処理において、待機時間タイマ223jcの値が0より大きい値であると判別した場合は（S5702A：Yes）、普通図柄の抽選が開始された直後（0.2秒以内）に第1特別図柄の抽選が開始されたことを意味し、チャンスタイムにおける正常な動作となっていることを意味するため、次いで、実行中の普通図柄の変動表示に対応する普通図柄の抽選結果と今回の第1特別図柄の抽選結果とに応じた演出態様を決定し（S5706A）、待機期間タイマ223jcの値を0にリセットして（S5707A）、本処理を終了する。S5706Aの処理により、普通図柄の抽選結果を加味した変動表示態様を設定することができ、普通図柄の抽選で3%の割合で決定される普図当たりBが決定されているか、1/320の確率の特別図柄の大当たりに当選していれば、大当たり時と同様に同一の第3図柄が揃う変動表示態様が設定されるため、チャンスタイムにおいて、見かけ上の第1特別図柄の大当たり確率が高くなったかのような斬新な挙動を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11382】

また、S5701Aの処理において、待機演出フラグ223jaがオンであると判別した場合は（S5701A：Yes）、待機演出選択テーブル222ja（図1165参照）を参照して、今回の抽選結果、設定されている第2時短状態の時短回数、および現在の第1特別図柄の保留球数に応じた演出態様を決定し（S5708A）、待機演出回数カウンタ223jbの値に1を加算して更新する（S5709A）。次いで、加算後の待機演出回数カウンタ223jbの値が4になったか否かを判別し（S5710A）、4になったと判別した場合は（S5710A：Yes）、待機演出フラグ223jaをオフに設定して（S5711A）、本処理を終了する。一方で、S5710Aの処理において、加算後の待機演出回数カウンタ223jbの値が4ではないと判別した場合は（S5710A：No）、S5711Aの処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。S5710A、S5711Aの各処理を実行することにより、チャンスタイム待機演出における変動回数を最大4回に限ることができるので、チャンスタイム待機演出中に遊技者が左打ちを行って第1特別図柄の保留球が途切れなかったとしても、延々とチャンスタイム待機演出が継続してしまうことを抑制することができる。

【11383】

次に、図1182を参照して、本第40制御例における演出更新処理40（S3112A）の詳細について説明する。この演出更新処理40（S3112A）は、上述した第32制御例における演出更新処理（図997参照）に代えて実行される処理であり、演出更新処理（図997参照）と同様に、演出態様を更新するための処理である。

【11384】

この第40制御例における演出更新処理40（図1182参照）では、まず、待機期間タイマ223j cのタイマ値が0より大きい値であるか否かを判別し（S4611A）、待機期間タイマ223j cのタイマ値が0より大きい値であると判別した場合は（S4611A：Yes）、次いで、待機期間タイマの値を減算することで更新し（S4612A）、更新後の待機期間タイマ223j cのタイマ値が0であるか否かを判別する（S4613A）。S4613Aの処理において、待機期間タイマ223j cの値が0に更新されたと判別した場合は（S4613A：Yes）、普通図柄の抽選が実行されてから所定期間（0.2秒間）が経過しても第1特別図柄の抽選が開始されていないことを意味し、普通図柄の抽選と第1特別図柄の抽選とがほぼ同時に行われるというチャンスタイムの基本動作から外れた動作となっているため、実行中の普図変動の抽選結果に応じた演出態様の疑似変動演出を、実行中の普通図柄の変動表示に基づく普図当たりの終了までの期間で実行し（S4614A）、本処理を終了する。一方で、S4613Aの処理において、更新後の待機期間タイマ223j cの値が0ではないと判別した場合は（S4613A：No）、普通図柄の抽選と第1特別図柄の抽選とがほぼ同時に行われるというチャンスタイムの基本動作から外れた動作となっているか否かの判断がつかないため、S4614Aの処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

10

【11385】

これに対し、S4611Aの処理において、待機期間タイマ223j cの値が0であると判別した場合は（S4611A：No）、チャンスタイム待機演出の終了タイミングであるか否かを判別し（S4615A）、チャンスタイム待機演出の終了タイミングであると判別した場合は（S4615A：Yes）、次いで、現在が変動停止状態であるか否かを判別する（S4616A）。S4616Aの処理において、変動停止状態であると判別した場合は（S4616A：Yes）、時短図柄当選時に第1特別図柄の保留球が0の状態では5秒間のチャンスタイム待機演出が実行され、保留球数が0のまま当該チャンスタイム待機演出が終了されたことを意味するため、待機演出フラグ223j aをオフに設定して（S4617A）、本処理を終了する。これに対し、S4615Aの処理において、待機演出の終了タイミングではないと判別した場合は（S4615A：No）、およびS4616Aの処理において変動停止状態ではないと判別した場合は（S4616A：No）、S4617Aの処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

20

【11386】

この演出更新処理40（図1182参照）を実行することにより、チャンスタイムにおいて、普通図柄の抽選と第1特別図柄の抽選とがほぼ同時に実行されるという基本動作から外れた動作となってしまった場合に、大当たり確率が1/320の第1特別図柄の抽選結果を示すための変動表示演出よりも優先的に、実質的な大当たり確率（普図当たりBの決定割合）が3%の普通図柄の抽選結果を示すための疑似変動演出を実行することができるので、より好適な演出態様を実現することができる。

30

【11387】

以上説明した通り、第40制御例におけるパチンコ機10では、通常状態よりも有利な時短状態として、実質的な大当たり確率が高い第1時短状態と、実質的な大当たり確率が第1時短状態よりも低く、且つ、通常状態よりも高い（第1時短状態よりも有利度合いが低く、且つ、通常状態よりも有利度合いが高い）第2時短状態と、を形成可能に構成している。より具体的には、大当たり終了後の遊技状態の1種として、第1時短状態が設定され得る一方で、特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合に、第2時短状態が設定されるように構成している。また、本第40制御例では、第2特別図柄の抽選が実行された場合に、100%の割合で、大当たり、または実質的に大当たりが確定する小当たりのどちらかに当選する（第2特別図柄の抽選が実行された時点で実質的に大当たりが確定する）構成としている一方で、時短状態の種別に応じて、時短状態が終了するまでの間に第2特別図柄の抽選契機となる第2入球口640へと入球する可能性を異ならせる構成としている。即ち、本第40制御例では、普通図柄の抽選が実行された場合に遊技状態によらず100%の割合で普通図柄の当たりに当選する構成とした上で、第2入球口640へと遊技球

40

50

を入球させることが可能となる（即ち、実質的に大当たりが確定する）普図当たり種別（普図当たりB）が決定される割合を、通常状態では低確率（0%の割合）、第1時短状態では高確率（80%の割合）、第2時短状態では第1時短状態と通常状態との間の確率（3%の割合）に設定することにより、遊技状態毎に普通図柄の抽選が実行された場合の大当たり確率を異ならせる構成とした。これにより、普通図柄の抽選が実行された場合における大当たり期待度を遊技状態毎に異ならせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【11388】

また、本第40制御例では、第1特別図柄の抽選契機となる第1入球口64へと入球する遊技球が、第1入球口64へ入球するよりも前に必ず通過する位置（第1入球口64の上方）に対して、普通図柄の抽選契機となる中央スルーゲート67cを配置する構成とし、更に、第1特別図柄の変動時間よりも、普通図柄の抽選が開始されてから当該普通図柄の抽選に基づく普通図柄の当たりが終了するまでの間の期間の方が短くなるように構成している。つまり、第1特別図柄の抽選が実行される場合に、毎回、普通図柄の抽選もほぼ同時に（第1特別図柄の抽選が実行される直前で）実行されるように構成している。加えて、右打ちを行った場合に遊技球が通過可能な位置にも普通図柄の抽選契機となる右スルーゲート67rを別で設ける構成としているが、左打ちにより発射された遊技球が中央スルーゲート67cを通過する割合と、右打ちにより発射された遊技球が右スルーゲート67rを通過する割合とが、略同一となるように構成している。これらにより、特に第2時短状態においては、右打ちにより普通図柄の抽選のみを実行させるよりも、左打ちにより普通図柄の抽選と第1特別図柄の抽選とをほぼ同時に実行させる方が、第2時短状態の間に大当たり当選する可能性が高くなるように構成している。具体的には、第2時短状態において右打ちを行った場合、普通図柄の抽選で約3%の割合で当選する普図当たりB（遊技球が第2入球口640へと入球可能な第2変位パターンで電動役物640aが変位される普図当たり）に当選した場合にのみ大当たりとなる（実質的に大当たり確定の第2特別図柄の抽選を実行させることが可能となる）一方で、左打ちを行った場合は、普通図柄の抽選で普図当たりB（第2変位パターンで電動役物640aが変位される当たり）に当選する可能性に加えて、第1特別図柄の抽選で大当たり当選する可能性もあるため、第2時短状態において左打ちにより遊技を行わせることができる。そして、上述した通り、左打ちを行うと、中央スルーゲート67cを通過した遊技球が必ず第1入球口64へと入球し、普通図柄の抽選と第1特別図柄の抽選とがほぼ同時に実行されるので、第1特別図柄の抽選1回あたりの実質的な大当たり確率が高くなる（実質的に、第1特別図柄の大当たりとなる確率である約 $1/320$ と、第2変位パターンが設定される普通図柄の当たりとなる確率である約 $1/33$ との合算確率である約 $1/30$ の大当たり確率になる）という、極めて斬新な遊技性を実現することができる。言い換えれば、右打ちよりも左打ちを行った方が有利となり、且つ、特別図柄の抽選内容（特別図柄の抽選で実質的に大当たりとなる確率）が共通となる複数の遊技状態（通常状態、および第2時短状態）において、実質的な大当たり確率を異ならせることができるという斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【11389】

また、本第40制御例では、時短終了条件の1つとして、普図当たり遊技の実行回数に基づく終了条件（第3終了条件）を規定している。より具体的には、第1時短状態においては、普通図柄の当たり遊技が1回実行されることで時短状態が終了されるように構成し、第2時短状態においては、当選した時短図柄の種別に応じて普通図柄の当たり遊技が10回～1000回実行されることで時短状態が終了するように構成している。この理由としては、本第40制御例においては、右打ちを行うことで、第1特別図柄の抽選を実行させることなく普通図柄の抽選のみを実行させることが可能な盤面構成であり、且つ、普図当たりBに当選することで実質的に大当たりが確定する遊技性としているため、特別図柄の抽選回数に基づく終了条件（第1終了条件）および小当たり遊技の実行回数に基づく終了条件（第2終了条件）のみを時短終了条件として規定した場合、第1時短状態または第

10

20

30

40

50

2時短状態に移行した後で右打ちを行い続けると、実質的に大当たりが確定する普図当たりBに当選するまで時短状態が継続してしまう不具合が生じてしまうためである。そこで、本第40制御例では、時短終了条件として、普通図柄の当たり遊技の実行回数に基づく終了条件（第3終了条件）を規定する構成とし、時短状態において右打ちを行い続け、特別図柄の抽選が全く行われなかったとしても、規定回数に渡って普図当たり遊技が実行されることにより時短状態が終了されるように構成している。これにより、普図当たりBに当選するまで（即ち、実質的に大当たり当選まで）時短状態が必ず継続してしまうという不具合が発生することを防止することができる。

【11390】

また、本第40制御例では、第2時短状態において、第1特別図柄の抽選結果を示すための変動表示演出を実行する場合に、その直前に実行された普通図柄の抽選結果を加味した演出態様を設定する構成としている。即ち、普通図柄の抽選で実質的に大当たりが確定する普図当たりBに当選していた場合、第1特別図柄の抽選結果が外れであったとしても、大当たりを報知する変動表示態様と区別困難な演出態様の変動表示演出を実行する構成としている。このように構成することで、1の変動表示演出によって第1特別図柄の抽選結果と普通図柄の抽選結果とを一括して報知することができるので、1の変動表示演出における見かけ上の大当たり確率が高くなったかのように遊技者に思わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができると共に、好適な演出態様を実現することができる。更に、本第40制御例における第2時短状態では、第1特別図柄の抽選と普通図柄の抽選とがほぼ同時に実行されるという基本動作からずれた動作（第1特別図柄の抽選タイミングが普通図柄の抽選タイミングから少なくとも0.2秒間以上ずれている動作）となっている場合に、変動表示演出によって第1特別図柄の抽選結果よりも、普通図柄の抽選結果を優先的に報知する構成としている。つまり、普通図柄の抽選が実行されたことに基づいて疑似的な変動表示演出を実行し、当該疑似的な変動表示演出の実行中に第1特別図柄の抽選が実行された場合は、当該第1特別図柄の抽選結果が大当たりであり、且つ、実行中の疑似的な変動表示演出が外れ（第2入球口640へと入球不可能（困難）な普図当たりA）を報知する変動表示演出である場合にのみ、第1特別図柄の抽選結果（大当たり）を報知する演出態様を設定する構成としている。このように構成することで、実質的な大当たり確率が高い普通図柄の抽選結果を、実質的な大当たり確率が低い第1特別図柄の抽選結果よりも優先的に報知することができるので、より好適な演出態様を実現することができる。

【11391】

なお、本第40制御例では、左打ちと右打ちとで、スルーゲート（中央スルーゲート67cまたは右スルーゲート67r）を遊技球が通過する割合を略同一とする構成としたが、これに限られるものではない。例えば、右打ちにより発射された遊技球が右スルーゲート67rを通過する割合を、左打ちにより発射された遊技球が左スルーゲート67cを通過する割合よりも高くなる（例えば、右打ちにより2個の遊技球を発射する毎に1個の遊技球が右スルーゲート67r通過する割合となる）ように構成してもよい。このように構成した場合、第1時短状態や第2時短状態における遊技方法を遊技者に対して選択させる遊技性を実現することができる。つまり、時短状態において左打ちを行った場合、普通図柄の抽選を実行させる頻度は低くなる（左打ちにより遊技球を10～15個発射する毎に1回実行される程度の頻度となる）一方で、普通図柄の抽選が実行される毎に第1特別図柄の抽選が実行されるため、普通図柄の抽選で第2変位パターンに対応する普通図柄の当たりとなることだけでなく、第1特別図柄の抽選で大当たりとなることにも期待させることができる。一方で、時短状態において右打ちを行った場合、普通図柄の抽選を実行させる頻度が高くなる（右打ちにより遊技球を2個発射する毎に1回実行される程度の頻度となる）ため、時短状態における普通図柄の抽選効率を高くすることができる一方で、第1特別図柄の抽選が実行されないため、時短状態の間に大当たり当選する可能性が低くなる遊技性を実現することができる。よって、時短状態における遊技方法（左打ちを行うか右打ちを行うか）によって、遊技者に対して時短状態の間に大当たりとなる可能性が比較

的高くなるが、普通図柄の抽選効率が悪くなる（時短状態の消化に比較的長い時間を要する上に、無駄球が比較的多く発生する）遊技性と、普通図柄の抽選効率は良くなるが、時短状態の間に大当たりとなる可能性が比較的低くなる（第1特別図柄の大当たり確率である $1/320$ の分だけ大当たり期待度が低下する）遊技性と、を選択させる極めて斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者毎に、自己の趣向によりマッチした遊技性を選択させることができるので、より多くの遊技者の好みに合う遊技性を実現することができ、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11392】

本第40制御例では、第1時短状態を大当たり終了後の遊技状態として設定され得る遊技状態として構成し、第2時短状態を時短図柄に当選した場合に設定される遊技状態として構成していたが、これに限られるものではない。例えば、時短図柄に当選した場合の一部又は全部で第1時短状態が設定されるように構成してもよいし、大当たり終了後の遊技状態として第2時短状態が設定され得るように構成してもよい。

10

【11393】

本第40制御例では、第1時短状態と第2時短状態とで、実質的に大当たりが確定する普図当たりBが決定される割合を異ならせることにより、通常状態と、第1時短状態と、第2時短状態とで、互いに実質的な大当たり確率を異ならせるように構成していたが、実質的な大当たり確率を異ならせる方法はこれに限られるものではない。例えば、特別図柄の大当たり確率が異なる3種類の状態を設ける構成としてもよい。即ち、特別図柄の大当たり確率が約 $1/320$ となる通常状態と、特別図柄の大当たり確率が約 $1/1.25$ となる第1時短状態と、特別図柄の大当たり確率が約 $1/30$ となる第2時短状態と、を形成してもよい。このように構成することで、中央スルーゲート67cを少なくとも廃止することができるので、盤面構成を簡素化することができる。

20

【11394】

本第40制御例では、第1時短状態において右打ちを報知する一方で、第2時短状態においては左打ちを報知する構成としていたが、第2時短状態においても左打ちを報知する構成としてもよい。即ち、第2時短状態においても、左打ちを行った場合は、第1特別図柄の抽選を実行させることができる分、大当たりとなる可能性が高くなるため、左打ちにより若干有利度合いが高くなる。よって、第2時短状態において左打ちを報知することにより、遊技者の有利度合いを向上させることができる。

30

【11395】

本第40制御例では、時短終了条件として、特別図柄の抽選回数の合計が規定回数となったことに基づいて成立する第1終了条件と、小当たり当選回数が規定回数となったことに基づいて成立する第2終了条件と、普通図柄の当たり遊技の実行回数が規定回数となったことに基づいて成立する第3終了条件と、を規定する構成としていたが、これらに加え、例えば、特別図柄の抽選結果が所定の抽選結果（例えば、V入賞不可能な小当たり）となった回数が規定回数となったことに基づいて成立する第4終了条件を課す構成としてもよい。このように構成することで、特に、第2時短状態において、普通図柄の当たり遊技の実行回数が規定回数となるよりも前に第2時短状態が終了され得る構成とすることができるので、第2時短状態において、時短回数（普通図柄の当たり遊技の実行回数）に余裕がある場合でも、遊技者に対して緊張感を抱かせながら遊技を行わせることができる。なお、この場合において、所定の抽選結果となった場合の変動表示演出として、所定の抽選結果となったことを遊技者が把握し得るように固定の演出を実行する（例えば、リーチ外れ演出を実行する）構成としてもよい。このように構成することで、固定の演出の実行回数により所定の抽選結果の規定回数までの残り回数を把握し得る遊技性を実現できるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

40

【11396】

本第40制御例では、天井機能（大当たり終了後の特別図柄の抽選回数が天井抽選回数に到達した場合に第2時短状態を設定する機能）を設けていなかったが、天井機能を搭載してもよい。この場合において、天井抽選回数に到達したことに基づいて設定される第2

50

時短状態は、時短図柄当選に基づいて設定される第2時短状態と同じ有利度合い（約3%の割合で実質的に大当たりが確定する普図当たりBに当選する普図当たりの振り分け）に設定してもよいし、異なる有利度合いに設定してもよい。時短図柄当選に基づく第2時短状態よりも高い有利度合い（例えば、約10%の割合で実質的に大当たりが確定する普図当たりBに当選する普図当たりの振り分け）に設定することで、天井抽選回数に到達することをより強く期待させることができるし、時短図柄当選に基づく第2時短状態よりも低い有利度合い（例えば、約1%の割合で実質的に大当たりが確定する普図当たりBに当選する普図当たりの振り分け）に設定することで、少ない抽選回数から天井抽選回数を目指して遊技を行い、遊技者が遊技にのめり込みすぎてしまうことを抑制することができる。また、いずれの場合においても、天井機能を設けることで、所謂ハマリが発生したとしても、天井抽選回数へと到達することを目標として遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対するモチベーションが低下してしまうことを抑制することができる。

10

【11397】

本第40制御例では、電動役物640aが開放されている場合に、第2入球口640へと遊技球を誘導可能に構成していたが、これに限られるものではない。例えば、上述した第9制御例と組み合わせてもよい。即ち、所謂非電動役物（第1非電動役物）によって開閉され、第1特別図柄の抽選契機となる第1始動口と、非電動役物（第2非電動役物）によって開閉され、第2特別図柄の抽選契機となる第2始動口と、を設ける。更に、遊技球が通過することで第1非電動役物を開放させる第1非電作動ゲートと、遊技球が通過することで第2非電動役物を開放させる第2非電作動ゲートと、装置内部に入球した遊技球を第1非電作動ゲートと第2非電作動ゲートとのいずれかに振り分ける振分役物と、が設けられた入賞装置とを設け、普通図柄の当たりとなった場合に入賞装置を開放する位置に電動役物を設ける構成としてもよい。そして、普通図柄の当たりとなったことに基づいて振分役物を固定の変位動作で変位させ、普通図柄の当たり種別として、振分役物によって第1非電作動ゲートへと振り分けられる配置の間に入賞装置が開放される普図当たりAと、第2非電作動ゲートへと振り分けられる配置の間に入賞装置が開放される普図当たりBと、を設け、普図当たりBが選択される割合を、上述した第40制御例と同様に、通常状態、第1時短状態、および第2時短状態で互いに異ならせる構成としてもよい。このように構成することで、上述した第40制御例と同様の挙動を実現することができる。

20

【11398】

本第40制御例では、第2時短状態へと移行した場合に、第1特別図柄の保留球を消化している間、チャンスタイム待機演出を実行することで、第1特別図柄の保留球が0個の状態にしてから左打ちを行わせ易くし、普通図柄の抽選と第1特別図柄の抽選とがほぼ同時に実行される基本動作から外れた動作となり難くする構成としていたが、チャンスタイム中の動作を基本動作（普通図柄の抽選と第1特別図柄の抽選とがほぼ同時に実行される動作）から外れ難くする方法は、これに限られるものではない。これに代えて、又は加えて、例えば、チャンスタイム（第2時短状態）において第1特別図柄の保留球が1以上となっている場合に、第1特別図柄の変動時間を極めて短い変動時間（例えば、0.1秒間）に設定する構成としてもよい。このように構成することで、チャンスタイムへと移行してから比較的短い時間で第1特別図柄の保留球を消化することができるので、チャンスタイム中の動作を基本動作（普通図柄の抽選と第1特別図柄の抽選とがほぼ同時に実行される動作）からより外れ難くすることができる。また、例えば、第1特別図柄、および普通図柄の保留記憶機能を廃止してもよい。このように構成することで、時短図柄が停止表示されてチャンスタイム（第2時短状態）に移行した時点において、確実に、第1特別図柄も普通図柄も変動停止状態にすることができる。よって、基本動作（普通図柄の抽選と第1特別図柄の抽選とがほぼ同時に実行される動作）から外れた動作となってしまうことを抑制することができる。

30

40

【11399】

本第40制御例では、時短図柄当選が発生してチャンスタイムに突入した場合に、第1特別図柄の保留球に基づく変動表示が終了されるまで（またはチャンスタイム突入後、特

50

定期間が経過するまで)に渡って、チャンスタイム待機演出を実行する構成とし、チャンスタイムが開始されていないかのような演出態様に設定していたが、演出態様はチャンスタイム待機演出に限定されるものではない。例えば、時短図柄当選に基づく変動表示演出を、第1特別図柄の保留球が全て消化される期間まで継続して実行することで、チャンスタイムが開始されていないかのように遊技者に思わせる構成としてもよいし、時短図柄当選を示す第3図柄の停止表示期間を、チャンスタイム突入後も、第1特別図柄の保留球が全て消化されるまで継続して実行してもよい。また、時短図柄当選に基づく変動表示演出が終了してから(時短図柄当選を示す第3図柄が停止表示されてから)、第1特別図柄の保留球が消化されるまで、チャンスタイムへの移行が確定したことを示す演出のみを実行し、保留球が消化された後で第1入球口64(および中央スルーゲート67c)への遊技球の入球を検出したことに基づいて、チャンスタイムが開始されたことを明確に報知する演出を実行してもよい。このように構成することで、遊技者に対してチャンスタイム(第2時短状態)が開始されていないと思わせることができるので、第1特別図柄の保留球が存在するうちに遊技者が左打ちを開始してしまい、第1特別図柄の変動表示の開始タイミングと普通図柄の変動開始タイミングとがずれてしまうことを抑制することができる。即ち、変動表示演出によって、第1特別図柄の抽選結果と、その第1特別図柄の抽選とほぼ同時に(直前に)実行された普通図柄の抽選結果と、の両方を加味した演出結果を報知する遊技性をより確実に実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

10

【11400】

20

本第40制御例では、通常状態において普図当たりBが決定される割合を0%、第1時短状態において普図当たりBが決定される割合を80%、第2時短状態において普図当たりBが決定される割合を3%に設定する構成としていたが、これに限られるものではなく、任意の割合に設定することができる。例えば、通常状態において普図当たりBが決定され得る(例えば、0.1%の割合で決定される)ように構成することで、通常状態においても、第1特別図柄の抽選で大当たりになることに加え、普通図柄の抽選で普図当たりBとなることを期待させることもできるので、通常状態における遊技が単調となってしまうことを抑制することができる。また、第2時短状態における普図当たりBの決定割合を上昇させることで、第2時短状態における変動表示演出毎の実質的な大当たり期待度を向上させることができるし、低下させることで、第2時短状態における大当たり期待度を低下させることができる。更に、第1時短状態における普図当たりBの決定割合を上昇させることで、第1時短状態に移行した場合の大当たり当選期待度(連チャン発生率)を向上させることができるし、普図当たりBの決定割合を低下させることで、第1時短状態に移行した場合の大当たり当選期待度を低下させることができる。

30

【11401】

本第40制御例では、普通図柄の抽選が実行された場合に、遊技状態によらず、普通図柄の当たりとなる確率を $1/1$ (100%)とする構成としていたが、これに限られるものではなく、任意の確率に設定することができる。他の制御例と同様に、普通図柄の低確率状態、および普通図柄の高確率状態を設ける構成とし、通常状態および第2時短状態は普通図柄の低確率状態として取り扱われる一方で、第1時短状態は普通図柄の高確率状態として取り扱われるように構成してもよい。この場合において、普通図柄の当たりとなる確率を、普通図柄の高確率状態では $1/1.25$ (80%)、普通図柄の低確率状態では $3/100$ (3%)に設定し、時短状態(第1時短状態、第2時短状態)において普通図柄の当たりとなった場合は必ず普図当たりBに設定される(第2変位パターンで電動役物640aが変位される)一方で、通常状態で普通図柄の当たりとなった場合は必ず普図当たりAに設定される(第1変位パターンで電動役物640aが変位される)構成としてもよい。つまり、普通図柄の高確率状態に設定される第1時短状態では、普通図柄の抽選で80%の割合で普打つ図柄の当たりとなって実質的に大当たりが確定する普図当たりBが必ず決定され、普通図柄の低確率状態に設定される第2時短状態では、普通図柄の抽選で3%の割合で普通図柄の当たりとなって実質的に大当たりが確定する普図当たりBが必ず

40

50

決定され、通常状態では、普通図柄の抽選で3%の割合で普通図柄の当たりとなるが、必ず普図当たりAが決定されるため第2入球口640へと遊技球を入球させることが不可能（困難）となるように構成してもよい。このように構成することで、普通図柄の当たりとなった場合に、時短状態であれば普図当たりBを決定し、通常状態であれば普図当たりAを決定するという、比較的簡単な制御により上述した第40制御例と同一の動作を実現することができるので、普通図柄の当たりに当選した後における処理負荷を低減することができる。

【11402】

本第40制御例では、普図当たりAであるか普図当たりBであるかによらず、第2時短状態において普通図柄の抽選が開始されてから普通図柄の当たりが終了して次の普通図柄の抽選を実行可能となるまでの期間の長さを、第2入球口640への入球を検出しない場合に、第1特別図柄の変動時間と同一の期間となるように構成することで、第2時短状態の間、普通図柄の抽選と第1特別図柄の抽選とがほぼ同時に実行される遊技性を維持可能に構成していたが、少なくとも普図当たりBでは、普通図柄の当たり遊技が終了するまでの期間を必ずしも第1特別図柄の変動時間に一致させなくても良い。例えば、普図当たりBに当選した場合は、普通図柄の変動時間が1秒間、普通図柄のオープニング期間が7秒間、電動役物640aの開放期間が最大2秒間の、合計10秒間となるように構成してもよい。このように構成することで、普図当たりBとなる場合（即ち、大当たり演出を実行する場合）における演出期間をより長く確保することができるので、演出態様をより好適に設定することができる。

【11403】

本第40制御例では、通常状態において時短図柄に当選することで、大当たりを介さずに、第2時短状態へと直接移行する構成としていたが、遊技状態の組合せはこれに限られるものではない。これに代えて、または加えて、例えば、第2時短状態において時短図柄に当選した場合に、第1時短状態（または第1時短状態と同等の普図当たりBの決定割合となる第2時短状態B）へと移行するように構成してもよい。このように構成することで、第2時短状態において大当たりに当選することに加え、時短図柄当選が発生した場合にも、時短状態と大当たりとを80%の割合で繰り返す（ループする）極めて有利な状態を形成することができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。また、例えば、第1時短状態において時短図柄当選が発生した場合に、普図当たりBの当選割合が低い遊技状態（例えば、第2時短状態、または第2時短状態と同等の普図当たりBの決定割合となる第1時短状態B）へと移行するように構成してもよい。このように構成することで、第1時短状態において左打ちを行った場合に、第1特別図柄の抽選と普通図柄の抽選とをほぼ同時に実行させることができることにより第1特別図柄の大当たりに当選し得る分、大当たり期待度が高くなるというメリットが生じる代わりに、時短図柄当選が発生すると、時短状態自体の有利度合いが低下してしまうというデメリットを生じさせることができるので、メリット、デメリットを勘案して遊技方法を遊技者に選択させる斬新な遊技性を実現することができる。また、遊技状態は時短状態および通常状態には限られず、例えば、特別図柄の抽選確率が通常よりも高い特別図柄の高確率状態を設け、特別図柄の低確率状態に設定される遊技状態（通常状態、第1時短状態、第2時短状態）から特別図柄の高確率状態に設定される遊技状態（高確率状態、且つ、非時短状態、高確率状態、且つ、第1時短状態、高確率状態、且つ、第2時短状態）へと、大当たりを介さずに直接移行可能に構成してもよい。また、逆に、高確率状態に設定される遊技状態から低確率状態に設定される遊技状態へと大当たりを介さずに直接移行可能に構成してもよいし、高確率状態に設定される遊技状態から高確率状態に設定される他の遊技状態へと、大当たりを介さずに直接移行可能に構成してもよい。また、上記のあらゆる場合において、大当たりを介さずに遊技状態を変更する条件は、時短図柄当選に限られるものでもなく、例えば、特定領域650e3へと遊技球を入球させることが不可能な開閉扉650f1の開放パターンに設定される小当たり（非V小当たり）に当選したことを契機として、遊技状態を変更する構成としてもよいし、特別図柄の抽選回数の合計が規定回数となったことに基

10

20

30

40

50

いて遊技状態を変更する構成としてもよいし、第2特別図柄の抽選回数の合計が規定回数となったことに基づいて遊技状態を変更する構成としてもよいし、普通図柄の当たり遊技の実行回数が規定回数となったことに基づいて遊技状態を変更する構成としてもよい。これにより、遊技性を多様化させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【11404】

<第41制御例>

次に、図1183から図1211を参照して、第41制御例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第40制御例におけるパチンコ機10では、時短状態として、実質的に大当たりが確定する第2特別図柄の抽選契機となる第2入球口640への入球し易さ（第2入球口640へと遊技球を入球させることが可能な普図当たりBに当選する割合）が異なる複数の時短状態（第1時短状態、第2時短状態）を設ける構成とすることにより、特別図柄の抽選確率が共通であるにもかかわらず、実質的な大当たり確率が異なる複数の遊技状態を設ける構成としていた。

【11405】

これに対して第41制御例におけるパチンコ機10では、上述した第40制御例と同様に、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とで実質的な大当たり確率（実質的に大当たりが確定する小当たりの確率）を異ならせているものの、第2特別図柄の抽選に完全外れの抽選結果を設けている点では第40制御例と相違している。即ち、本第41制御例におけるパチンコ機10では、第2特別図柄の抽選が実行された場合における実質的な大当たり確率（特別図柄の抽選で大当たりとなる確率と小当たりとなる確率との合算の確率）が約1/3となる（約2/3の確率で外れとなる）ように構成している点で第40制御例と相違している。また、本第40制御例におけるパチンコ機10では、時短回数が共通であるにもかかわらず、時短状態に移行してから当該時短状態の間に検出した全ての始動入賞に基づく第2特別図柄の抽選が終了するまでの間における実質的な第2特別図柄の抽選回数が異なる複数の時短状態を設けている点で相違している。より具体的には、特別図柄の抽選を実質的に2回実行可能な時短状態Aと、特別図柄の抽選を実質的に4回実行可能な時短状態Bと、を設ける構成としている。ここで、本第40制御例では、時短状態の終了条件として、特別図柄の抽選回数（第1特別図柄と第2特別図柄との合計の抽選回数）が規定回数となったことに基づいて成立する第1終了条件と、小当たり遊技の実行回数が規定回数となったことに基づいて成立する第2終了条件と、第2特別図柄の抽選回数が規定回数となったことに基づいて成立する第3終了条件と、に加え、時短最終変動の実行中に第2特別図柄の保留球数が規定個数となったことに基づいて成立する第4終了条件と、が設けられている。時短状態Aと時短状態Bとでは、第1～第3終了条件が共通とされ、第4終了条件のみを異ならせることにより、実質的な第2特別図柄の抽選回数を異ならせている。

【11406】

また、本第41制御例では、時短状態A、Bに加えて、ほぼ確実に次回の大当たりまで継続する時短終了条件が設定される時短状態Cを設ける構成としている。加えて、本第41制御例では、時短状態の連続回数（通常状態を介さずに時短状態と大当たりとが繰り返される繰返し回数）に制限を設ける（時短リミット回数を設定する）構成とした上で、時短状態Cの間に大当たりに当選した場合は、時短リミット回数に到達していない限り、大当たり終了後の遊技状態が再度、時短状態Cに設定されるように構成している。つまり、一旦時短状態Cが設定されると、時短リミット回数に到達するまで、時短状態Cと大当たりとが繰り返される（時短リミット回数分の大当たり当選がほぼ確定する）極めて有利な状態を形成する構成としている。このように構成することで、時短状態Cに移行することを遊技者に対して強く期待させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を頼向上させることができる。

【11407】

更に、本第41制御例では、時短状態Cにおいて、容易に保留球を上限個数まで貯める

ことができるように普通図柄の変動時間や特別図柄の変動時間、普通図柄の開放パターンを設定することにより、時短状態Cと大当たりとが時短リミット回数に到達するまで繰り返されて通常状態へと移行した際に、上限回数（4回）の第2特別図柄の保留球が保留されている状態となり易く構成している。これにより、通常状態に転落した後においても、大当たり確率が約1/3の第2特別図柄の抽選を4回実行する機会を遊技者に対して与えることができるので、時短リミット回数に到達した後における有利度合いを、他の時短状態における有利度合い以上とすることができる。具体的には、第2特別図柄の抽選を実質的に2回実行可能な時短状態Aよりも大当たり期待度が高く、且つ、第2特別図柄の抽選を実質的に4回実行可能な時短状態Bと同等の大当たり期待度となる有利な状態を形成することができる。よって、時短リミット回数に到達した場合も、遊技者に対して大当たり

10

【11408】

更に、本第41制御例では、時短状態Aや時短状態Bにおいて第2特別図柄の小当たり遊技が開始された場合に、小当たり開始時に第2終了条件が成立する（小当たりカウンタ203sを減算する）ように構成する一方で、時短状態Cにおいて第2特別図柄の小当たり遊技が開始された場合には、特定領域650e3を遊技球が通過した後で第2終了条件が成立する（小当たりカウンタ203sを減算する）ように構成している。このように構成することで、時短状態Aや時短状態Bに移行した後において小当たりに当選した場合に、時短状態の間に実行された第2特別図柄の抽選であるか、時短状態の間に保留された第2特別図柄の保留球に基づいて通常状態への移行後に開始された第2特別図柄の抽選であるかによらず、特定領域650e3を遊技球が通過した時点の遊技状態を通常状態に設定することができる。よって、時短状態の間に開始された第2特別図柄の抽選であるか、通常状態に移行した後で開始された第2特別図柄の抽選であるかによらず、大当たり当選時の有利度合いを共通化することができる。また、時短状態Cにおいては、小当たり当選した場合に、当選時の遊技状態を時短状態に固定化することができるので、時短リミット回数を超えて時短状態Cと大当たりとの繰り返しが続いたり、逆に、時短リミット回数に到達する前に時短状態Cと大当たりとの繰り返しが終了されてしまうことを抑制することができる。

20

【11409】

この第41制御例におけるパチンコ機10が、上述した第40制御例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、パチンコ機10の遊技盤13の盤面構成が一部変更となっている点、主制御装置110におけるROM202、およびRAM203の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113におけるROM222、およびRAM223の構成が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される制御処理が一部変更となっている点、および音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第40制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第40制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

30

40

【11410】

まず、図1183を参照して、本第41制御例における遊技盤13の盤面構成について説明する。図1183は、本第41制御例における遊技盤13の正面図である。図1183に示した通り、本第41制御例における遊技盤13は、第40制御例における遊技盤13の盤面構成（図1149参照）に対して、第1入球口64の上方に設けられていたスルーゲート67c、および可変表示装置ユニット80の右側に設けられていた右スルーゲート67rに代えて、V入賞装置650の上流側に単一のスルーゲート67が設けられている点で相違している。図1183に示した通り、このスルーゲート67は、右打ちにより

50

可変表示装置ユニット80の正面視右側の流路へと発射され、第2入球口640に入球しなかった遊技球が必ず通過する位置に設けられている。つまり、本第41制御例では、第40制御例に対して、右打ちを行わなければ普通図柄の抽選が実行されず、電動役物640aが開放されることもない代わりに、右打ちを行った際のスルーゲート67の通過割合が高くなる盤面構成となっている点で相違している。

【11411】

次いで、図1184から図1186を参照して、本第41制御例における特徴的な演出態様について説明する。まず、図1184を参照して、通常状態において第1特別図柄の抽選で大当たりとなった（所謂、初当たりに当選した）後において高い割合（95%の割合）で設定される時短状態Aにおける演出態様について説明する。まず、図1184（a）は、時短状態Aが開始されてから第2特別図柄の抽選が開始されるまでの間における演出態様を示した図である。

10

【11412】

図1184（a）に示した通り、初当たり後に時短状態Aに移行すると、主表示領域Dmにおいて、冒険者のキャラクタ801と怪獣のキャラクタ821とがにらみ合う演出が実行される。また、主表示領域Dmにおける上方に形成される横長略長方形形状の表示領域HR10に対して、「右打ちで攻撃アイコンをストックしろ！」という文字が表示される。また、主表示領域Dmにおける左上には、「右打ち」という文字が表示された小表示領域Dm4が形成され、主表示領域Dmの左下には、後述する攻撃アイコンを表示するための攻撃アイコン表示領域AI1、AI2が形成される。更に、副表示領域Dsには、「敵を倒せばRUSH突入！？」という文字が表示される。これらの表示内容により、右打ちを行うことにより攻撃アイコンを獲得（ストック）することができること、および怪獣のキャラクタ821を冒険者のキャラクタ811が討伐できればラッシュモード（時短状態Aよりも有利な時短状態B）に突入するということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

20

【11413】

また、図1184（b）は、時短状態Aにおいて右打ちにより発射された遊技球が第2入球口640へと1個入球して第2特別図柄の変動表示が開始された場合の表示態様の一例を示した図である。図1184（b）に示した通り、第2入球口640へと遊技球が入球して第2特別図柄の変動表示が開始されると、比較的狭い（遊技者が視認し難い）小表示領域Dm8において、第2特別図柄の抽選結果を示す第3図柄の変動表示が開始される。また、冒険者のキャラクタ811と怪獣のキャラクタ821との間にタイムゲージga3が表示される。このタイムゲージga3は、第2特別図柄の変動開始時に残時間表示ga3aがタイムゲージga3の全体を占める状態にて表示され、時間の経過に応じて残時間表示ga3aの右端が正面視左方向に移動して面積が狭くなると共に、経過時間表示ga3bの面積が大きくなるように構成されており、第2特別図柄の変動表示が開始されてから10秒が経過した時点で残時間表示ga3aの右端がタイムゲージga3の左端に到達して残時間表示ga3aの面積が0になると共に、タイムゲージga3の全体を経過時間表示ga3bが占める表示態様となるように構成されている。タイムゲージga3が0になった時点で、当該変動の抽選結果および第2特別図柄の残保留の先読み結果に応じて、怪獣のキャラクタ821を倒す演出が実行されるか否かが決定される。

30

40

【11414】

更に、第2入球口640への入球に基づいて、攻撃アイコン表示領域AI1に対して、今回の第2特別図柄の抽選結果に応じた種別の攻撃アイコンが表示される。図1184（b）の例では、「斬撃」という文字が付されたアイコンを獲得した場合を例示している。これらの表示内容により、第2特別図柄の始動入賞に基づいて、攻撃アイコンが獲得されること、および攻撃アイコンの種別によって当たりとなる（怪獣のキャラクタ821を倒す）期待度を示唆していることを遊技者に対して直感的に理解させることができる。なお、本第40制御例では、「パンチ」、「蹴り」、「斬撃」、および「必殺技」の4種類のアイコンが設けられている。「パンチ」アイコンは外れの場合に選択され易く、大当たり

50

又は小当たりの場合に選択され難くなるように構成され、「蹴り」アイコンは時短状態 B となる場合に他の場合よりも選択され易くなるように構成され、「斬撃」アイコンは外れの場合に選択され難くなるように構成されている。また、「必殺技」アイコンは大当たりまたは小当たりの場合にのみ選択され得る上に、大当たり後に時短状態 B へと移行する場合よりも、有利な時短状態 C へ移行する場合の方が選択割合が高くなるように構成されている。これらの選択割合により、攻撃アイコンの種別によって第 2 特別図柄の抽選結果を予測させる遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【11415】

次に、図 1185 (a) を参照して、時短回数 (第 2 特別図柄の規定抽選回数) が 1 回の時短状態 A において 1 個目の第 2 特別図柄の保留球を獲得した場合の表示態様について説明する。図 1185 (a) に示した通り、1 個目の第 2 特別図柄の保留球を獲得し、第 4 終了条件 (時短最終変動にて第 2 特別図柄の保留球数が規定個数 (時短状態 A の場合、1 個) に到達したことで成立する時短終了条件) が成立して時短状態 A が終了された状況を示した図である。図 1185 (a) に示した通り、時短状態 A の 1 変動目 (最終変動目) において第 2 特別図柄の保留球が 1 個となり、第 4 終了条件が成立すると、2 番目の攻撃アイコン表示領域 A I 2 に対して今回獲得した第 2 特別図柄の保留球の先読み結果に応じた攻撃アイコンが表示される。図 1185 (a) の例では、「蹴り」アイコンが獲得された場合を例示している。また、タイムゲージ g a 3 に対して、「準備完了」という文字が表示される。これらの表示内容により、時短状態 A において獲得可能な第 2 特別図柄の保留球を全て獲得できたということを遊技者に対して容易に理解させることができる。また、実行中の第 2 特別図柄の変動表示および新たに獲得した第 2 特別図柄の保留球のそれぞれに対応する抽選結果と、各攻撃アイコンの種別とが対応しているということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【11416】

なお、図示については省略したが、第 2 特別図柄の保留球が貯まって時短状態が終了された後は、冒険者のキャラクタ 8 1 1 が攻撃アイコンを消費して怪獣のキャラクタ 8 2 1 に攻撃を仕掛ける演出が実行される。即ち、実行中の第 2 特別図柄の変動表示の後半 (10 秒経過 ~ 30 秒経過) までの期間を用いて、攻撃アイコン表示領域 A I 1 に表示された攻撃アイコン (図 1185 (a) の例では、「残撃」アイコン) を用いて怪獣のキャラクタ 8 2 1 に対して攻撃を仕掛ける演出が実行される。そして、第 2 特別図柄の抽選結果が大当たりまたは小当たりであれば、怪獣のキャラクタ 8 2 1 を倒す演出が実行される一方で、外れであれば、怪獣のキャラクタ 8 2 1 を倒しきれなかったことを報知する演出が実行される。怪獣のキャラクタ 8 2 1 を倒しきれなかった場合は、時短状態 A において獲得していた第 2 特別図柄の保留球を用いた第 2 特別図柄の変動表示が開始されると共に、攻撃アイコン表示領域 A I 2 に表示された攻撃アイコン (図 1185 (a) の例では、「蹴り」アイコン) を用いて怪獣のキャラクタ 8 2 1 に対して攻撃を仕掛ける演出が実行される。そして、第 2 特別図柄の抽選結果が大当たりまたは小当たりであれば、怪獣のキャラクタ 8 2 1 を倒す演出が実行される一方で、外れであれば、怪獣のキャラクタ 8 2 1 を倒しきれなかったことを報知する演出が実行される。

【11417】

次に、図 1185 (b) を参照して、時短状態 A において大当たりに当選した (所謂、連チャンが発生した) 場合に、当該連チャン大当たり後に移行し得る時短状態 B における演出態様について説明する。図 1185 (b) に示した通り、主表示領域 D m の表示内容は、時短状態 A における演出態様と類似しており、攻撃アイコン表示領域の個数が 2 個から 4 個になっている点でのみ相違している。これは、時短状態 B においては、第 4 終了条件 (時短最終変動にて第 2 特別図柄の保留球数が規定個数に到達したことで成立する時短終了条件) として、保留球数 3 個に設定されていることに対応している。つまり、時短状態 B において実行される 1 回の第 2 特別図柄の抽選と、時短状態 B の間に獲得できる 3 個の第 2 特別図柄の保留球に基づく 3 回の第 2 特別図柄の抽選と、の合計 4 回分の第 2 特別

図柄のそれぞれに対応する攻撃アイコンを表示させるための4個の表示領域が形成される点で相違している。また、副表示領域Dsの表示内容についても、時短状態Aと時短状態Bとでは相違している。即ち、時短状態Bでは、「攻撃がヒットすればボーナス！？敵を倒せばMAX！？？」という文字が表示される。これらの表示内容により、攻撃が怪獣のキャラクタ821に当たるだけで大当たりとなる上に、怪獣のキャラクタ821を倒す演出が実行されればMAXボーナスも確定するということを遊技者に対して容易に理解させることができる。なお、MAXボーナスとは、大当たり終了後に最も有利な（実質的に次回の大当たりまで継続する）時短状態Cへと移行することを意味している。つまり、大当たりと時短状態Cとが、時短リミット回数（3回）に到達するまで繰り返される状態への移行を意味しており、合計で4回分の大当たりが保証される極めて有利な状態を形成すること示している。本第41制御例では、第2特別図柄の大当たりとして、4ラウンドの大当たり遊技が実行され、大当たり1回あたり600個以上の賞球の払い出しが行われるため、怪獣のキャラクタ821を倒す演出が実行されることにより、16ラウンドの大当たりで当選した（2400個以上の賞球が払い出される）のと同等の恩恵を受けることができる。よって、4ラウンドの大当たりしか搭載していないにもかかわらず、大量の賞球を一度に獲得できる機会を遊技者に対して与えることができるので、メリハリのついた遊技性を実現することができる。

10

【11418】

図1186（a）は、時短状態Cに対応する大当たり（MAXボーナス）への当選が確定した（第2特別図柄の抽選で大当たりまたは小当たりA41に当選した）場合の演出態様を示した図である。図1186（a）に示した通り、MAXボーナスに当選した場合は、主表示領域Dmにおいて、怪獣のキャラクタ821を冒険者のキャラクタ811が撃破する演出が実行されると共に、「7」の数字を模した第3図柄が揃う演出が実行される。また、副表示領域Dsにおいて、「MAXボーナス確定！！」という文字が表示される。これらの表示内容により、遊技者に対してMAXボーナスに当選したということを容易に理解させることができる。

20

【11419】

次に、図1186（b）を参照して、MAXボーナスに当選してから時短リミット回数に到達するまでの間の各時短状態Cにおける演出態様について説明する。ここで、本第41制御例では、最初に時短状態Cに対応する大当たりで当選してから時短リミット回数に到達するまでの間（MAXボーナスモード）の、4ラウンド大当たりと時短状態Cとが繰り返されている間の演出態様を、あたかも1の大当たりが継続しているかのような演出態様に設定する構成としている。つまり、初回の大当たり終了後の1回目の時短状態Cでは、4ラウンド終了後（5ラウンド前）のインターバル演出中であるかのような演出を実行し、MAXボーナスモードにおける2回目の4ラウンド大当たりでは、疑似的に大当たりの5ラウンド目から8ラウンド目であるかのような演出を実行し、2回目の時短状態Cでは、8ラウンド終了後（9ラウンド前）のインターバル演出中であるかのような演出を実行し、MAXボーナスモードにおける3回目の4ラウンド大当たりでは、疑似的に大当たりの9ラウンド目から12ラウンド目であるかのような演出を実行し、3回目（時短リミット回数における最後）の時短状態Cでは、12ラウンド終了後（13ラウンド前）のインターバル演出中であるかのような演出を実行し、MAXボーナスモードにおける4回目の4ラウンド大当たりでは、疑似的に大当たりの13ラウンド目から16ラウンド目であるかのような演出を実行するように構成している。このように構成することで、4回の大当たりを1の大当たりかのように遊技者に思わせることができるので、実際には少ないラウンド数の大当たりが繰り返されているに過ぎないにもかかわらず、ラウンド数が極めて多く、大量の賞球を獲得可能な1の大当たりで当選したかのように思わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

30

40

【11420】

図1186（b）は、MAXボーナスモードにおける大当たり間の時短状態Cの演出態様の一例を示した図である。図1186（b）に示した通り、MAXボーナスモードにお

50

ける大当たり間の時短状態Cでは、あたかもインターバル期間中であるかのような疑似インターバル演出が実行される。即ち、冒険者のキャラクタ811が宝箱810の中から出現した大量の金貨に喜ぶ演出が実行されると共に、小表示領域Dm9に対して、次の疑似的なラウンド数を示す「5ラウンド」という文字が表示される。また、小領事領域Dm2に対して、MAXモードにおいて既に払い出された賞球数を示す文字(800)と、MAXボーナスモードにおいてトータルで払い出される賞球数を示す文字(2400)と、が表示される。また、小表示領域Dm8において、第2特別図柄の抽選結果を示す第3図柄の変動表示演出が比較的目立ち難い態様で実行される。更に、副表示領域Dsに対して、「MAXボーナス中」という文字が表示される。これらの表示内容により、遊技者に対してあたかも1の16ラウンド大当たりが実行されているかのように思わせることができるので、より好適な演出態様を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

10

【11421】

次に、図1187を参照して、本第41制御例において初当たり発生後に時短状態Aへと移行した場合における演出態様の推移について説明する。図1187は、本第41制御例において通常モードで当選した初当たりが終了してから時短状態Aが終了して第2特別図柄の保留球を消化し、通常モードに戻るまでの間における演出態様の経時変化を示した図である。図1187に示した通り、初当たりが終了すると、まず、右打ちにより保留球(攻撃アイコン)を獲得することを促す演出(保留チャージ演出、図1184、図1185(a)参照)が実行される。保留チャージ演出は、時短状態Aにおける初回の第2特別図柄の変動表示が開始されてから10秒間が経過するまでの間実行される。なお、第2特別図柄の変動表示演出中に右打ちを継続することで、第2特別図柄に対応する始動入賞が発生して保留球数が1になると、時短状態Aが終了されて通常状態へと移行する。

20

【11422】

図1187に示した通り、保留チャージ演出が終了してから第2特別図柄の1回目の変動表示が終了するまでの間の20秒間の期間では、怪獣のキャラクタ821に対して1個目の攻撃アイコン(攻撃アイコン表示領域A11に表示された攻撃アイコン)に対応する攻撃を試みる演出が実行され、図柄の確定表示期間(1秒間)で演出結果が報知される。図1187では、怪獣のキャラクタ821の討伐に失敗したことを示す演出結果が報知された場合を例示しており、報知期間の終了と共に2回目の変動表示演出(時短状態Aの間に獲得した第2特別図柄の保留球に基づく変動表示演出)が開始され、2個目の攻撃アイコン(攻撃アイコン表示領域A12に表示された攻撃アイコン)に対応する攻撃を試みる演出が実行され、図柄の確定表示期間(1秒間)で演出結果が報知される。図1187では、2回目の攻撃でも怪獣のキャラクタ821の討伐に失敗したことを示す演出結果が報知された場合を例示しており、報知期間の終了後に通常モード用の演出態様に切り替わる。

30

【11423】

このように、時短状態Aに移行してから、時短状態Aの間に獲得した全ての第2特別図柄の保留球を消化するまでの期間において、連続性(ストーリー性)のある一連の演出でラッシュモード(時短状態B)またはMAXボーナスモードに突入するか否かの報知を行うことができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

40

【11424】

次に、図1188を参照して、MAXボーナスモードにおける演出態様について説明する。図1188は、本第41制御例において、時短状態Cへと移行する大当たりに当選してから時短リミット回数に到達するまでの間の演出態様の経時変化を示した図である。図1188に示した通り、時短状態において時短状態Cへと移行する種別の4ラウンド大当たり(大当たりA41~大当たりC41)が実行されると、まず、MAXボーナスモードにおける1ラウンド目~4ラウンド目に対応する演出が実行され、4ラウンド目が終了すると、疑似インターバル演出が実行される。そして、1回目の時短状態Cの間、疑似インターバル演出が継続され、4ラウンド大当たり(大当たりA41~D42のいずれか)に

50

当選すると、当該4ラウンド大当たりの1ラウンド目～4ラウンド目において、疑似的に5ラウンド目～8ラウンド目であるかのような演出が実行され、疑似的な8ラウンド目が終了すると、再度疑似インターバル演出が実行される。そして、2回目の時短状態Cの間、疑似インターバル演出が継続され、4ラウンド大当たり（大当たりA41～D42のいずれか）に当選すると、当該4ラウンド大当たりの1ラウンド目～4ラウンド目において、疑似的に9ラウンド目～12ラウンド目であるかのような演出が実行され、疑似的な12ラウンド目が終了すると、再度疑似インターバル演出が実行される。そして、3回目（時短リミット回数）の時短状態Cの間、疑似インターバル演出が継続され、4ラウンド大当たり（大当たりA41～D42のいずれか）に当選すると、当該4ラウンド大当たりの1ラウンド目～4ラウンド目において、疑似的に13ラウンド目～16ラウンド目であるかのような演出が実行され、疑似的な16ラウンド目が終了してエンディング期間に移行すると、エンディング期間の開始時点で保留されていた第2特別図柄の保留球の数（疑似インターバル演出の実行中に継続して右打ちを行っていれば、ほぼ4個）だけ攻撃アイコンを獲得する演出が実行される。そして、大当たり終了後はエンディング期間において獲得した攻撃アイコンを消費して怪獣のキャラクタ821に対して攻撃を仕掛ける最大4回の演出が実行される。つまり、時短状態Bと同じ回数の演出が実行される。

10

【11425】

このように、本第41制御例では、大当たり終了後に時短状態Cが設定される場合に、最初の大当たりが開始されてから時短リミット回数に到達するまでの間の4回の大当たり遊技および3回の時短状態Cの間、1の大当たり遊技が継続して実行されているかのような斬新な演出態様を実行する構成としているので、遊技者に対して1の契機で大量の賞球を獲得できたかのように思わせることができ、遊技にメリハリをつけることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができると共に、好適な演出態様を実現することができる。

20

【11426】

次に、図1189を参照して、本第41制御例における状態間の移行方法について説明する。ここで、図1189に示した通り、本第41制御例では、主として5種類の状態（モード）が設けられている。即ち、普通図柄の通常状態（普通図柄の低確率状態、変動短縮無し、開放延長無し）に設定され、左打ちにより第1特別図柄の抽選を行わせることで遊技を進行する状態（第2特別図柄の抽選を実行不可能（困難）な状態）である通常状態A（通常モード）と、普通図柄の時短状態（普通図柄の高確率状態、変動短縮有り、開放延長有り）に設定され、右打ちにより第2特別図柄の抽選を行わせることで遊技を進行する状態である時短状態A（チャンスモード）、時短状態B（時短モード）、および時短状態C（MAXボーナスモード）と、普通図柄の通常状態（普通図柄の低確率状態、変動短縮無し、開放延長無し）に設定され、第2特別図柄の保留球が1以上存在することにより第2特別図柄の抽選が優先的に実行される状態である通常状態B（引き戻しモード）と、が少なくとも設けられている。

30

【11427】

ここで、時短状態A～Cは、互いに異なる時短終了条件が設定される点で相違しており、第2入球口640への入球し易さについては共通となっている。より具体的には、時短状態Aでは、特別図柄の変動表示が合計10回実行されることで第1終了条件が成立し、小当たり遊技が1回実行されることで第2終了条件が成立し、第2特別図柄の変動表示が1回実行されることで第3終了条件が成立し、時短最終変動において第2特別図柄の保留球が1個以上貯まることで第4終了条件が成立する。このため、時短状態Aにおいて演出による示唆に従って右打ちを行い続けた場合、1回目の第2入球口640への入球に基づいて第2特別図柄の抽選が実行されて時短最終変動が開始され、当該時短最終変動の間に再度第2入球口640へと遊技球が入球することで第2特別図柄の保留球が1個となって時短状態が終了されるように構成されている。時短状態が終了された後は、普通図柄の当たりとなっても第2入球口640へと遊技球を入球させることが不可能（極めて困難）となるため、2個以上の第2特別図柄の保留球を獲得することも不可能となる。なお、本第

40

50

4 1 制御例における普通図柄の当たりでは、1 個の遊技球の入球を検出することで終了条件が成立し、即座に電動役物 6 4 0 a が閉鎖（没入）されるため、時短状態における 1 回の普通図柄の当たりに基づく電動役物 6 4 0 a の開放期間の間に 1 個の遊技球のみ入球が許容される（2 個以上の遊技球の入球が排除される）構成となっている。よって、時短状態 A へと移行した場合は、有利な第 2 特別図柄の抽選の機会を合計 2 回得ることができる。

【1 1 4 2 8】

また、時短状態 B は、第 1 ～ 第 3 終了条件については時短状態 A と共通である一方で、第 4 終了条件が 3 個に設定されている点で時短状態 A と相違している。このため、時短状態 B において右打ちを行い続けた場合、1 回目の第 2 入球口 6 4 0 への入球に基づいて第 2 特別図柄の抽選が実行されて時短最終変動が開始され、当該時短最終変動の間に 3 回第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球が入球することで第 2 特別図柄の保留球が 3 個となって時短状態が終了されるように構成されている。これにより、時短状態 B へと移行した場合は、有利な第 2 特別図柄の抽選の機会を合計 4 回得ることができる。更に、時短状態 C では、特別図柄の変動表示が合計 1 0 0 回実行されることで第 1 終了条件が成立し、小当たり遊技が 1 回実行されることで第 2 終了条件が成立し、第 2 特別図柄の変動表示が 1 0 0 回実行されることで第 3 終了条件が成立し、時短最終変動において第 2 特別図柄の保留球が 6 5 5 3 5 個以上貯まることで第 4 終了条件が成立する。即ち、大当たりにも小当たりにも当選しない場合、特別図柄の抽選が 1 0 0 回実行されるまで時短状態が継続するように構成されている。ここで、本第 4 1 制御例では、第 2 特別図柄の抽選で大当たり又は小当たり

10

20

【1 1 4 2 9】

まず、図 1 1 8 9 の上段を参照して、通常状態 A（通常モード）から他の状態への移行方法について説明する。図 1 1 8 9 の上段に示した通り、通常状態 A（通常モード）から他の状態には、大当たりに当選した場合にのみ移行する可能性がある。即ち、図 1 1 8 9 に示した通り、通常状態 A において第 1 特別図柄の抽選で約 $1/320$ の確率で当選する大当たりとなり、95% の割合で決定される大当たり B 4 1 が決定されると、大当たり終了後の遊技状態が時短状態 A に設定される。一方、通常状態 A において大当たりに当選した場合に 5% の割合で決定される大当たり A 4 1 が決定されると、大当たり終了後の遊技状態が時短状態 B に設定される。上述した通り、時短状態 A よりも時短状態 B の方が、有利な（実質的な大当たり確率が第 1 特別図柄の抽選よりも高い）第 2 特別図柄の抽選機会を多く獲得することができるので、通常状態 A において大当たりに当選した場合は、大当たり種別が大当たり A 4 1 であることをより強く期待して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

30

【1 1 4 3 0】

次に、図 1 1 8 9 の中段左側を参照して、時短状態 A（チャンスモード）から他の状態への移行方法について説明する。図 1 1 8 9 の中段左側に示した通り、時短状態 A（チャンスモード）から他の状態へは、大当たりに当選した場合、小当たりに当選した場合、および第 2 特別図柄の保留球を全て消化した場合に移行する可能性がある。より具体的には、図 1 1 8 9 の中段左側に示した通り、時短状態 A において特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、大当たり種別によらず、大当たり終了後の遊技状態が時短状態 C に設定される。また、図 1 1 8 9 の中段左側に示した通り、時短状態 A において第 2 特別図柄の抽選で約 $1/3$ の確率で当選する小当たりとなった場合は、小当たり種別として 54% の割合で決定される小当たり A 4 1 となった場合に、当該小当たり A 4 1 において特定領域 6 5 0 e 3 を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が時短状態 C に設定される。一方、小当たりに当選した場合に小当たり種別として 46% の割合で決定される小当たり B 4 1 となった場合に、当該小当たり B 4 1 において特定領

40

50

域 6 5 0 e 3 を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が時短状態 B に設定される。上述した通り、時短状態 C は、実質的に次回の大当たりまで継続する有利な遊技状態である一方で、時短状態 B は、有利な第 2 特別図柄の抽選機会が合計 4 回のみ与えられる遊技状態である。つまり、時短状態 B よりも時短状態 C の方が有利であるため、時短状態 A において小当たりに当選した場合に、小当たり A 4 1 に当選して時短状態 C が設定されることをより強く期待させることができる。これらに対し、時短状態 A において獲得した全ての第 2 特別図柄の保留球を消化した場合は、消化後の状態が通常状態 A となる。よって、2 回の第 2 特別図柄の抽選機会の間に約 1 / 3 の確率の大当たり又は小当たりに当選することを強く期待させる遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。なお、厳密には、時短状態 A において 1 個目の第 2 特別図柄の保留球を獲得した時点で通常状態に移行しているが、図 1 1 8 9 では、時短状態 A に移行してから第 2 特別図柄の保留球を全て消化しきるまでの間を時短状態 A と呼称している。

10

【1 1 4 3 1】

次に、図 1 1 8 9 の中段右側を参照して、時短状態 B（時短モード）から他の状態への移行方法について説明する。図 1 1 8 9 の中段右側に示した通り、時短状態 B（時短モード）から他の状態へは、大当たりに当選した場合、小当たりに当選した場合、および第 2 特別図柄の保留球を全て消化した場合に移行する可能性がある。より具体的には、図 1 1 8 9 の中段右側に示した通り、時短状態 B において特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、大当たり種別によらず、大当たり終了後の遊技状態が時短状態 C に設定される。また、図 1 1 8 9 の中段右側に示した通り、時短状態 B において第 2 特別図柄の抽選で約 1 / 3 の確率で当選する小当たりとなった場合は、小当たり種別として 5 4 % の割合で決定される小当たり A 4 1 となった場合に、当該小当たり A 4 1 において特定領域 6 5 0 e 3 を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が時短状態 C に設定される。また、時短状態 B において獲得した全ての第 2 特別図柄の保留球を消化した場合は、消化後の状態が通常状態 A となる。これらに対し、小当たりに当選した場合に小当たり種別として 4 6 % の割合で決定される小当たり B 4 1 となった場合に、当該小当たり B 4 1 において特定領域 6 5 0 e 3 を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が再度、時短状態 B に設定される（時短状態 B をループする）。これらにより、時短状態 B においては、時短状態 A と同様に、時短状態の間に獲得した第 2 特別図柄の保留球で約 1 / 3 の確率の小当たり又は大当たりに当選することを強く願うと共に、小当たりに当選した場合は、より有利な時短状態 C に設定されることをより強く願わせる遊技性となるため、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

20

30

【1 1 4 3 2】

次に、図 1 1 8 9 の下から 2 段目を参照して、時短状態 C（MAX ボーナスモード）から他の状態への移行方法について説明する。図 1 1 8 9 の下から 2 段目に示した通り、時短状態 C（MAX ボーナスモード）から他の状態へは、時短リミット回数に到達した場合にのみ移行する可能性がある。より具体的には、図 1 1 8 9 の下から 2 段目に示した通り、時短状態 C において約 1 / 3 の確率の大当たり又は小当たりに当選し、時短リミット回数に到達していた場合は、遊技状態が通常状態 B に設定される。これに対して、図 1 1 8 9 の下から 2 段目に示した通り、時短状態 C において約 1 / 3 の確率の大当たり又は小当たりに当選し、時短リミット回数に未到達である場合は、大当たり終了後の遊技状態が再度、時短状態 C に設定される（時短状態をループする）。このため、一旦時短状態 C へと移行すると、時短リミット回数に到達するまで、時短状態 C と大当たりとが繰り返される極めて有利な状態を形成する。なお、上述した通り、本第 4 1 制御例では、大当たりのラウンド数が全て 4 ラウンドであり、時短リミット回数は 3 回に設定されるため、時短状態への移行契機となった大当たりを含め、4 回の大当たりが保証される。つまり、1 6 ラウンド分の賞球を略一度に獲得できる有利な状態を形成するので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

40

50

【11433】

次に、図1189の下段を参照して、通常状態B（引き戻しモード）から他の状態への移行方法について説明する。図1189の下段に示した通り、通常状態B（引き戻しモード）から他の状態へは、大当たりに当選した場合、小当たりに当選した場合、および時短状態Cの間に保留されていた第2特別図柄の保留球を全て消化した場合に移行する可能性がある。より具体的には、図1189の下段に示した通り、通常状態Bにおいて特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、大当たり種別によらず、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される。また、図1189の下段に示した通り、通常状態Bにおいて第2特別図柄の抽選で約1/3の確率で当選する小当たりとなった場合は、小当たり種別として54%の割合で決定される小当たりA41となった場合に、当該小当たりA41において特定領域650e3を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される。一方、小当たりに当選した場合に小当たり種別として46%の割合で決定される小当たりB41となった場合に、当該小当たりB41において特定領域650e3を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Bに設定される。上述した通り、時短状態Bよりも時短状態Cの方が有利であるため、通常状態Bにおいて小当たりに当選した場合に、小当たりA41に当選して時短状態Cが設定されることをより強く期待させることができる。これらに対し、通常状態Bにおいて第2特別図柄の保留球を全て消化した（全て外れとなった）場合は、消化後の状態が通常状態Aとなる。

10

【11434】

20

このように、本第41制御例では、時短状態A、時短状態B、および通常状態Bにおいて、約1/3という高確率で当選する小当たりに当選した場合に、小当たり種別が小当たりA41に決定されるか、小当たりB41に決定されるかによって、遊技者の得られる利益を大幅に異ならせる構成としている。よって、小当たりA41に当選して時短状態Cへと移行し、一度に大量の賞球（16ラウンド分の賞球）を獲得できるのか、小当たりB41に当選して時短状態Bへと移行するのかにより注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11435】

＜第41制御例の電気的構成＞

次に、図1190（a）を参照して、本第41制御例における主制御装置110内に設けられているROM202の詳細について説明する。図1190（a）は、本第41制御例におけるROM202の構成を示したブロック図である。図1190（a）に示した通り、本第41制御例におけるROM202は、上述した第40制御例におけるROM202の構成（図1159（a）参照）に対して、第1当たり乱数テーブル202ajに代えて第1当たり乱数テーブル202akが設けられている点、大当たり種別選択テーブル202bjに代えて大当たり種別選択テーブル202bkが設けられている点、第2当たり乱数テーブル202cjに代えて第2当たり乱数テーブル202ckが設けられている点、変動パターン選択テーブル202djに代えて変動パターン選択テーブル202dkが設けられている点、時短付与テーブル202ejに代えて時短付与テーブル202ekが設けられている点、小当たり種別選択テーブル202fjに代えて小当たり種別選択テーブル202fkが設けられている点、時短種別選択テーブル202ja、および普図当たり種別選択テーブル202jbが削除されている点で相違している。その他の構成については上述した第40制御例におけるROM202の構成と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

30

40

【11436】

まず、図1191（a）、（b）を参照して、本第41制御例における第1当たり乱数テーブル202akを構成する特別図柄1乱数テーブル202ak1、および特別図柄2乱数テーブル202ak2の詳細について説明する。図1191（a）は、本第41制御例における特別図柄1乱数テーブル202ak1の規定内容を示した図であり、図1191（b）は、本第41制御例における特別図柄2乱数テーブル202ak2の規定内容を

50

示した図である。まず、図 1 1 9 1 (a) を参照して、本第 4 1 制御例において第 1 特別図柄の抽選が実行された場合に参照される特別図柄 1 乱数テーブル 2 0 2 a k 1 の詳細について説明する。

【1 1 4 3 7】

図 1 1 9 1 (a) に示した通り、本第 4 1 制御例における特別図柄 1 乱数テーブル 2 0 2 a k 1 には、大当たりと判定される乱数値 (第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値) の範囲として、「0 ~ 2 0 4」の 2 0 5 個の乱数値 (カウンタ値) 対応付けて規定されている一方、小当たりと判定される乱数値は対応付けられていない。第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の取り得る「0 ~ 6 5 5 3 5」の 6 5 5 3 6 個の乱数値 (カウンタ値) のうち、大当たりと判定される乱数値 (カウンタ値) の個数が 2 0 5 個であるので、第 1 特別図柄の抽選で大当たりに当選する確率は約 $1 / 3 2 0$ ($2 0 5 / 6 5 5 3 6$) である。

10

【1 1 4 3 8】

次に、図 1 1 9 1 (b) を参照して、本第 4 1 制御例において第 2 特別図柄の抽選が実行された場合に参照される特別図柄 2 乱数テーブル 2 0 2 a k 2 の詳細について説明する。図 1 1 9 1 (b) は、特別図柄 2 乱数テーブル 2 0 2 a k 2 の規定内容を示した図である。図 1 1 9 1 (b) に示した通り、本第 4 1 制御例における特別図柄 2 乱数テーブル 2 0 2 a k 2 には、大当たりと判定される乱数値 (第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値) の範囲として、「0 ~ 2 0 4」の 2 0 5 個の乱数値 (カウンタ値) が対応付けて規定され、小当たりと判定される乱数値 (カウンタ値) の範囲として、「2 0 5 ~ 2 2 0 4 9」の 2 1 8 4 5 個の乱数値 (カウンタ値) の範囲が対応付けて規定されている。

20

【1 1 4 3 9】

第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の取り得る 6 5 5 3 6 個の乱数値 (カウンタ値) のうち、大当たりと判定される乱数値 (カウンタ値) の個数が 2 0 5 個であるので、第 2 特別図柄の抽選で大当たりに当選する確率は、第 1 特別図柄の抽選と同様に、約 $1 / 3 2 0$ ($2 0 5 / 6 5 5 3 6$) である。また、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の取り得る 6 5 5 3 6 個の乱数値 (カウンタ値) のうち、小当たりと判定される乱数値 (カウンタ値) の個数が 2 1 8 4 5 個であるので、第 2 特別図柄の抽選で小当たりに当選する確率は約 $1 / 3$ ($2 1 8 4 5 / 6 5 5 3 6$) である。

【1 1 4 4 0】

このように、本第 4 1 制御例では、第 1 特別図柄の抽選と第 2 特別図柄の抽選とで、特別図柄の大当たりと判定される乱数値を共通としておく (即ち、大当たり確率を共通としておく) 一方で、小当たりと判定される乱数値を第 2 特別図柄の抽選にのみ設ける構成としている。そして、本第 4 1 制御例における小当たりは、上述した第 4 0 制御例や第 3 2 制御例等の小当たりと同様に、小当たり遊技中に右打ちを行い続けるだけで、ほぼ確実に特定領域 6 5 0 e 3 を遊技球が通過して大当たりに当選することが可能となるように構成されているため、実質的に大当たり当選が確定する抽選結果である。よって、実質的な大当たり確率 (大当たりと小当たりとの合算の確率) が、第 1 特別図柄の抽選では約 $1 / 3 2 0$ であるのに対し、第 2 特別図柄の抽選では約 $1 / 3$ となるため、第 1 特別図柄の抽選に対して、第 2 特別図柄の抽選の有利度合いを極めて高くすることができる。よって、メリハリのついた遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

30

40

【1 1 4 4 1】

次に、図 1 1 9 1 (c) を参照して、本第 4 1 制御例における大当たり種別選択テーブル 2 0 2 b k の詳細について説明する。図 1 1 9 1 (c) は、本第 4 1 制御例における大当たり種別選択テーブル 2 0 2 b k の規定内容を示した図である。この大当たり種別選択テーブル 2 0 2 b k は、上述した第 4 0 制御例における大当たり種別選択テーブル 2 0 2 j (図 1 1 5 9 (c) 参照) と同様に、特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に、大当たり種別を決定するために参照されるデータテーブルである。図 1 1 9 1 (c) に示した通り、本第 4 1 制御例における大当たり種別選択テーブル 2 0 2 b k には、第 1 特別図柄の大当たり種別として、大当たり A 4 1、および大当たり B 4 1 の 2 種類が規定されて

50

おり、第2特別図柄の大当たり種別として大当たりC41の1種類が規定されている。

【11442】

図1191(c)に示した通り、第1特別図柄の大当たり種別として、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～4」の範囲に対して、「大当たりA41」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「5～99」の範囲に対して、「大当たりB41」が対応付けて規定されている。「大当たりA41」は、ラウンド数が4ラウンドであり、基本的に、大当たり終了後の遊技状態が時短状態B（第2特別図柄の抽選機会が合計4回与えられる時短状態）に設定される大当たり種別である。また、「大当たりB41」は、ラウンド数が4ラウンドであり、基本的に、大当たり終了後の遊技状態が時短状態A（第2特別図柄の抽選機会が合計2回与えられる時短状態）に設定される大当たり種別である。このため、ラウンド数の面では「大当たりA41」と「大当たりB41」とに差が無いが、大当たり終了後の遊技状態の面では、「大当たりA41」の方が有利な第2特別図柄の抽選機会を「大当たりB41」よりも2回分多く付与されるため、「大当たりA41」は、「大当たりB41」よりも有利度合いが高い大当たり種別である。

【11443】

第1当たり種別カウンタC2の値が取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりA41」および「大当たりB41」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数がそれぞれ5個および95個であるので、第1特別図柄の抽選で大当たりには当選した場合に「大当たりA41」、「大当たりB41」に当選する割合は、それぞれ5%および95%である。よって、通常状態において第1特別図柄の抽選で大当たりには当選した場合は、比較的低確率（5%の割合）で有利度合いが高い時短状態Bが設定され、比較的高確率（95%の割合）で有利度合いが低い時短状態Aが設定される。なお、これは通常状態に限った話であり、時短状態において「大当たりA41」または「大当たりB41」に当選した（大当たりが開始された）場合は、時短リミット回数に到達していないことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される。

【11444】

また、図1191(c)に示した通り、第2特別図柄の大当たり種別として、第1当たり種別カウンタC2の値が取り得る全範囲（「0～99」の範囲）に対して、「大当たりC41」が対応付けて規定されている。第1当たり種別カウンタC2の値が取り得る全範囲に「大当たりC41」が対応付けられているため、第2特別図柄の抽選で大当たりには当選した場合は、必ず「大当たりC41」が決定される。この「大当たりC41」は、ラウンド数が4ラウンドであり、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される大当たり種別である。ラウンド数は他の大当たりと共通であるが、大当たり終了後の遊技状態が最も有利度合いが高い時短状態Cに設定されるため、全ての大当たり種別の中で最も有利な大当たり種別である。

【11445】

なお、これらの「大当たりA41」～「大当たりC41」に加えて、本第41制御例では「大当たりD41」も設けられている。この「大当たりD41」は、小当たりには当選し、小当たり種別として小当たりB41が決定されて当該小当たりB41の小当たり遊技中に特定領域650e3を通過した場合に当選する大当たり種別であり、大当たり終了後の遊技状態が、基本的に時短状態Bに設定される4ラウンド大当たりである。なお、時短状態において「大当たりD41」に当選した場合は、他の大当たり種別と同様に、時短リミット回数に到達していないことを条件として時短状態Cが設定される。

【11446】

次に、図1192(a)を参照して、本第41制御例における第2当たり乱数テーブル202ckの詳細について説明する。この第2当たり乱数テーブル202ckは、普通図柄の抽選が実行された場合に、普通図柄の当否を判定するために参照されるデータテーブルである。図1192(a)に示した通り、本第41制御例における第2当たり乱数テーブル202ckでは、普通図柄の通常状態において普通図柄の当たりと判定される乱数値（カウンタ値）として、「0」が対応付けられている。これに対し、普通図柄の時短状態

において普通図柄の当たりと判定される乱数値（カウンタ値）として、第2当たり乱数カウンタC4の取り得る値の全範囲（「0～299」の範囲）が対応付けられている。このため、本第41制御例では、普通図柄の通常状態において右打ちを行っても、低確率（1／300の確率）でしか普通図柄の当たりに当選しない一方で、普通図柄の時短状態では、普通図柄の抽選が実行される毎に普通図柄の当たりに当選する。よって、普通図柄の時短状態においては、右打ちを行うことにより容易に第2入球口640へと遊技球を入球させることができる。

【11447】

次に、図1192（b）を参照して、本第41制御例における変動パターン選択テーブル202dkの詳細について説明する。この変動パターン選択テーブル202dkは、上述した第40制御例における変動パターン選択テーブル202dj（図1161（b）参照）と同様に、特別図柄の抽選が実行された場合に抽選結果に応じた変動パターン（変動時間）を選択するために参照されるデータテーブルである。図1192（b）は、この変動パターン選択テーブル202dkの構成を示したブロック図である。

【11448】

図1192（b）に示した通り、本第41制御例における変動パターン選択テーブル202dkは、通常状態において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン（変動時間）を選択するために参照される通常用テーブル202dk1と、時短状態A、Bにおいて特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターン（変動時間）を選択するために参照される時短用テーブル202dk2と、時短状態C（MAXボーナスモード）において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンを選択するために参照されるMAXボーナス用テーブル202dk3と、で少なくとも構成されている。まず、図1192（c）を参照して、通常用テーブル202dk1の詳細について説明する。

【11449】

図1192（c）は、本第41制御例における通常用テーブル202dk1の規定内容を示した図である。図1192（c）に示した通り、通常用テーブル202dk1には、実行される特別図柄抽選に用いられる特別図柄種別と、実行される特別図柄抽選の抽選結果と、取得した変動種別カウンタCS1の値と、に対応させて異なる変動パターン（変動時間）が規定されている。つまり、特別図柄種別と、抽選結果とに応じて異なる変動時間の変動パターンを決定可能に構成している。具体的には、特別図柄種別が「特図1（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～139」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が7秒の「外れ」が、「140～149」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が20秒の「ガセ外れ」が、「150～179」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が40秒の「ノーマルリーチ各種」が、「180～198」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が80秒の「スーパーリーチ」が規定されている。

【11450】

また、特別図柄種別が「特図1（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～29」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が40秒の「ノーマルリーチ各種」が、「30～189」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が80秒の「スーパーリーチ」が、「190～198」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が140秒の「スペシャルリーチ」が規定されている。

【11451】

つまり、通常状態中に実行される第1特別図柄抽選では、抽選結果が外れである場合の方が、抽選結果が大当たりである場合よりも、短い変動時間の変動パターンが決定され易くなるように構成しており、より長い変動時間の変動パターンが決定された場合の方が、特別図柄抽選の結果が大当たりである可能性が高くなるように構成している。このように構成することで、通常状態の遊技を行っている遊技者に対して、抽選結果が外れである特別図柄変動が長時間継続してしまい、単位時間あたりに実行される特別図柄抽選の実行回

10

20

30

40

50

数が極端に少なくなってしまう、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【11452】

また、単位時間あたりに実行される特別図柄抽選の実行回数が少なくなる場合、即ち、長時間の特別図柄変動が実行される場合には、大当たりに当選していることへの期待感を高めることができるため、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【11453】

一方、特別図柄種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が20秒の「ガセ外れ」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が20秒の「当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「小当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が20秒の「小当たり」が規定されている。

【11454】

なお、本第41制御例では、通常状態において普通図柄の抽選が実行されて普通図柄の当たりに当選したとしても、普通図柄の当たりとして第2入球口640へと遊技球を入球させることが不可能（困難）な電動役物640aの開閉パターン（0.1秒間のショート開放）が設定されるため、通常状態において普通図柄の抽選を実行させたとしても、第2入球口640へと遊技球を入球させることはできない。本第41制御例において通常状態で第2特別図柄の抽選が実行される状況としては、時短状態（時短状態A～Cのいずれか）において右打ちにより第2特別図柄の保留球を1又は複数獲得した後で、当該保留球を消化する前に時短終了条件が成立して時短状態が終了された場合である。つまり、時短状態Aや時短状態Bにおいて継続して右打ちを行い続けることで第4終了条件が成立した後、および時短状態Cにおいて継続して右打ちを行い続けて保留球を獲得した状態で時短リミット回数に到達して通常状態Bに移行した場合である。これらの場合の第2特別図柄の変動表示期間は、いずれも、冒険者のキャラクタ811が攻撃アイコンを使用して怪獣のキャラクタ821に対して攻撃を仕掛ける演出が実行される期間であるため、抽選結果によらずに変動時間を20秒間に固定化することにより、演出期間を確実に確保することができる。よって、より好適な演出態様を実現することができる。

【11455】

次に、図1193（a）を参照して、上述した時短用テーブル202dk2の詳細について説明する。図1193（a）は、この時短用テーブル202dk2の規定内容を示した図である。図1193（a）に示した通り、時短用テーブル202dk2には、特別図柄種別が「特図1（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が0.5秒の「超短外れ」が規定され、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が0.5秒の「超短当たり」が規定されている。つまり、抽選結果によらず、短時間（0.5秒間）の変動時間が終了するように構成している。これは、第1特別図柄の保留球を1以上保持した状態で有利度合いが高い第2特別図柄の抽選を実行可能な時短状態に移行した場合に、第1特別図柄の保留球に基づく第1特別図柄の変動表示演出（実質的な大当たり期待度が高い第2特別図柄の抽選が実行できない期間）が長く継続してしまい、遊技者をやきもきさせてしまうことを防止する趣旨である。

【11456】

一方、図1193（a）に示した通り、第2特別図柄に対する規定内容としては、特別図柄種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、抽選結果が「外れ」である場合には、

取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が30秒の「ロング外れ」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が30秒の「ロング当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「小当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が30秒の「ロング小当たり」が規定されている。つまり、抽選結果によらず、第2特別図柄の変動時間を30秒間に固定化することができる。よって、保留チャージ演出（図1184（b）、図1185（b）参照）の演出期間である10秒間と、冒険者のキャラクタ811が怪獣のキャラクタ821に対して攻撃アイコンに対応する攻撃を行う演出の演出期間である20秒間と、を抽選結果によらずに確保することができる。

10

【11457】

次に、図1193（b）を参照して、上述したMAXボーナス用テーブル202dk3の詳細について説明する。図1193（b）は、このMAXボーナス用テーブル202dk3の規定内容を示した図である。図1193（b）に示した通り、MAXボーナス用テーブル202dk3には、時短用テーブル202dk2と同様に、特別図柄種別が「特図1（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が0.5秒の「超短外れ」が規定され、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が0.5秒の「超短当たり」が規定されている。つまり、抽選結果によらず、短時間（0.5秒間）の変動時間が終了するように構成している。これは、時短用テーブル202dk2を参照する場合と同様に、第1特別図柄の保留球を1以上保持した状態で時短状態Cに移行した場合に、第1特別図柄の保留球に基づく第1特別図柄の変動表示演出（実質的な大当たり期待度が高い第2特別図柄の抽選が実行できない期間）が長く継続してしまい、遊技者をやきもきさせてしまうことを防止する趣旨である。

20

【11458】

一方、図1193（b）に示した通り、第2特別図柄に対する規定内容として、特別図柄種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が5秒の「短外れ」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が5秒の「短当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「小当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が5秒の「短小当たり」が規定されている。つまり、抽選結果によらず、第2特別図柄の変動時間を5秒間に固定化することができる。変動時間を時短用テーブル202dk2よりも短くしているのは、上述した通り、時短状態Cに設定されている間は、大当たり遊技中であるかのような演出態様（疑似インターバル演出）を設定することにより、大当たりと時短状態Cが時短リミット回数に到達するまで繰り返されている間の期間を、遊技者に対して1の大当たりが継続しているかのように思わせる演出動作としているためである。つまり、変動時間を長くしすぎると、疑似インターバル演出の演出期間が長くなり過ぎてしまい、遊技者に対して不信感を抱かせてしまうと共に時短状態Cにおける遊技が間延びしてしまう虞があるため、5秒間という比較的短い期間を変動時間に設定することで、1回1回の変動時間を短く抑え、疑似インターバル演出の演出期間を最低限としている。一方で、各変動時間を短くしすぎると、時短リミット回数に到達した時点で保留球が上限個数まで貯まった状態となり難くなってしまう、通常状態Bにおける第2特別図柄の抽選機会が減ってしまう可能性があるため、0.1秒や0.5秒等の極端に短い変動時間を避ける構成としている。これにより、時短状

30

40

50

態Cにおいて適切に第2特別図柄の保留球を貯めることを可能としつつ、時短リミット回数に到達するまでの間を1の大当たりと遊技者に思わせ易くすることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【11459】

次に、図1194(a)を参照して、本第41制御例における時短付与テーブル202ekの詳細について説明する。この時短付与テーブル202ekは、上述した第40制御例における時短付与テーブル202ek(図1162(b)参照)と同様に、時短状態を設定する際に、当該時短状態の設定契機に応じた時短状態の終了条件を設定するために参照されるデータテーブルである。図1194(a)は、この時短付与テーブル202ekの規定内容を示した図である。

10

【11460】

図1194(a)に示した通り、本第41制御例における時短付与テーブル202ekには、大当たり種別毎に、時短終了条件の成立有無を判定する際に参照される各カウンタの値が対応付けられて規定されている。なお、図1194(a)に示した通り、本第41制御例では、時短終了条件の成立有無を判定するためのカウンタとして、時短カウンタ203hと、小当たりカウンタ203sと、特図2カウンタ203tと、規定保留球数カウンタ203kaと、の4つが設けられている。時短カウンタ203hは、時短状態が設定された後で実行された特別図柄の抽選回数に対応する終了条件(第1終了条件)の成立有無を判別(判定)するためのカウンタであり、小当たりカウンタ203sは、時短状態が設定された後で実行された小当たり遊技の回数に対応する終了条件(第2終了条件)の成立有無を判別(判定)するためのカウンタであり、特図2カウンタ203tは、時短状態が設定された後で実行された第2特別図柄の抽選回数に対応する終了条件(第3終了条件)の成立有無を判別(判定)するためのカウンタであり、規定保留球数カウンタ203kaは、時短状態の最後の変動表示の実行中に貯まった第2特別図柄の保留球の個数に対応する終了条件(第4終了条件)の成立有無を判別(判定)するためのカウンタである。

20

【11461】

図1194(a)に示した通り、本第41制御例では、大当たり種別として「大当たりA41」～「大当たりD41」の4種類が設けられており、時短付与テーブル202ekには、各大当たり種別に対して、時短カウンタ203h、小当たりカウンタ203s、東頭2カウンタ203tの値、および規定保留球数カウンタ203kaの値(即ち、第1から第4終了条件)が対応付けて規定されている。

30

【11462】

図1194(a)に示した通り、大当たり種別として「大当たりA41」に対しては、当選時の遊技状態が通常状態である場合に、時短カウンタ203hの値「10」、小当たりカウンタ203sの値「1」、特図2カウンタ203tの値「1」、および規定保留球数カウンタ203kaの値「3」がそれぞれ規定されている。このため、通常状態において「大当たりA41」に当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数10回が設定され、第2終了条件として小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、第2特別図柄の抽選回数1回が設定され、第4終了条件として、時短最終変動における第2特別図柄の保留球数3個が設定されている。つまり、時短状態Bに設定される。この時短状態Bにおいて継続的に右打ちを行い続けた場合、ほぼ、第4終了条件が成立して時短状態が終了される。つまり、時短状態Bに移行した後、1回目の第2特別図柄の変動表示(時短最終変動)の実行中に3個の第2特別図柄の保留球を獲得することで第4終了条件が成立する場合がほとんどであるため、時短状態Bに移行した場合は、ほぼ、4回の第2特別図柄の抽選機会を得ることができる。

40

【11463】

一方、図1194(a)に示した通り、「大当たりA41」当選時の遊技状態が時短状態である場合に、時短カウンタ203hの値「100」、小当たりカウンタ203sの値「1」、特図2カウンタ203tの値「100」、および規定保留球数カウンタ203kaの値「65536」がそれぞれ規定されている。このため、時短状態において「大当た

50

りA 4 1」に当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数100回が設定され、第2終了条件として小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、第2特別図柄の抽選回数100回が設定され、第4終了条件として、時短最終変動における第2特別図柄の保留球数65536個が設定されている。つまり、時短状態Cに設定される。時短状態Cでは、大当たり又は実質的に大当たりが確定する小当たりに約1/3の確率で当選するため、時短状態の最終変動まで時短状態が継続する可能性はほぼ無く、第2終了条件、または大当たり当選に基づいて時短状態が終了される。

【11464】

また、図1194(a)に示した通り、大当たり種別として「大当たりB 4 1」に対しては、当選時の遊技状態が通常状態である場合に、時短カウンタ203hの値「10」、小当たりカウンタ203sの値「1」、特図2カウンタ203tの値「1」、および規定保留球数カウンタ203kaの値「1」がそれぞれ規定されている。このため、通常状態において「大当たりB 4 1」に当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数10回が設定され、第2終了条件として小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、第2特別図柄の抽選回数1回が設定され、第4終了条件として、時短最終変動における第2特別図柄の保留球数1個が設定されている。つまり、時短状態Aに設定される。この時短状態Aにおいて継続的に右打ちを行い続けた場合、ほぼ、第4終了条件が成立して時短状態が終了される。つまり、時短状態Aに移行した後、1回目の第2特別図柄の変動表示（時短最終変動）の実行中に1個の第2特別図柄の保留球を獲得することで第4終了条件が成立する場合がほとんどであるため、時短状態Bに移行した場合は、ほぼ、2回の第2特別図柄の抽選機会を得ることができる。

【11465】

一方、図1194(a)に示した通り、「大当たりB 4 1」当選時の遊技状態が時短状態である場合に、時短カウンタ203hの値「100」、小当たりカウンタ203sの値「1」、特図2カウンタ203tの値「100」、および規定保留球数カウンタ203kaの値「65536」がそれぞれ規定されている。つまり、「大当たりA 4 1」と同様に、時短状態Cが設定される。

【11466】

また、図1194(a)に示した通り、大当たり種別として「大当たりC 4 1」に対しては、当選時の遊技状態によらず、時短カウンタ203hの値「100」、小当たりカウンタ203sの値「1」、特図2カウンタ203tの値「100」、および規定保留球数カウンタ203kaの値「65536」がそれぞれ規定されている。つまり、時短状態において「大当たりA 4 1」や「大当たりB 4 1」に当選した場合と同様に、時短状態Cが設定される。

【11467】

更に、図1194(a)に示した通り、大当たり種別として「大当たりD 4 1」に対しては、当選時の遊技状態が通常状態である場合に、時短カウンタ203hの値「10」、小当たりカウンタ203sの値「1」、特図2カウンタ203tの値「1」、および規定保留球数カウンタ203kaの値「3」がそれぞれ規定されている。このため、通常状態において「大当たりD 4 1」に当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数10回が設定され、第2終了条件として小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、第2特別図柄の抽選回数1回が設定され、第4終了条件として、時短最終変動における第2特別図柄の保留球数3個が設定されている。つまり、時短状態Bに設定されて、ほぼ、4回の第2特別図柄の抽選機会を得ることができる。

【11468】

一方、図1194(a)に示した通り、「大当たりD 4 1」当選時の遊技状態が時短状態である場合に、時短カウンタ203hの値「100」、小当たりカウンタ203sの値「1」、特図2カウンタ203tの値「100」、および規定保留球数カウンタ203kaの値「65536」がそれぞれ規定されている。つまり、「大当たりA 4 1」と同様に、時短状態Cが設定される。

【11469】

このように、本第41制御例では、通常状態において大当たりに当選した場合に、大当たり種別に応じて、時短状態A～Cのいずれかが設定される一方で、時短状態において大当たりに当選した場合には、大当たり種別によらず、大当たり終了後の遊技状態が最も有利な時短状態Cに設定されるように構成している。これにより、通常状態において直接または小当たり経由で大当たりに当選した場合は、大当たりの種別に注目して遊技を行わせることができる。また、時短状態において大当たりに当選した場合は、最も有利な時短状態Cが確定していることに対して安心感を抱かせながら遊技を行わせることができる。なお、上述した通り、時短状態Cにおいて大当たりに当選したとしても、時短リミット回数に到達していれば、大当たり終了後の遊技状態が通常状態に設定される。

10

【11470】

ここで、本第41制御例においては、特別図柄の抽選結果が大当たりとなった場合には大当たり図柄の停止表示時の遊技状態を大当たり当選時の遊技状態として判断する一方で、特別図柄の抽選結果が小当たりとなって特定領域650e3を遊技球が通過したことに基づいて大当たりに当選した場合には、特定領域650e3を通過した時点の遊技状態を大当たり当選時の遊技状態として判断する構成としている。そして、上述した通り、時短状態Aや時短状態Bにおいては、通常の遊技方法（継続的に右打ちを行い続ける遊技方法）を行っている限り、ほぼ、1回目の第2特別図柄の変動表示の実行中に第4終了条件が成立して時短状態が終了される。つまり、1回目の第2特別図柄の変動停止タイミングよりも前に時短状態が終了されていることとなるため、1回目の特別図柄の抽選結果が大当たりであっても小当たりであっても、大当たり当選時の遊技状態を通常状態として取り扱うことができる。つまり、時短状態Aや時短状態Bにおいて、最初の第2特別図柄の抽選結果が大当たりまたは小当たりになった場合と、最初の第2特別図柄の抽選結果が外れとなり、通常状態に移行してから実行された第2特別図柄の保留球に基づく第2特別図柄の抽選結果が大当たりまたは小当たりになった場合とで、有利度合いを共通とすることができる。つまり、最初の第2特別図柄の抽選で大当たりまたは小当たりになったとしても、時短状態における大当たりとはならない（時短状態Cへの移行が確定しない）ため、時短状態において実行される1回目の第2特別図柄の抽選と、通常状態に移行した後で実行される2回目移行の第2特別図柄の抽選とで、同等の期待感を遊技者に対して抱かせることができる。よって、1回目の第2特別図柄の抽選が外れとなった場合でも、遊技者に対して過剰な失望感を抱かせてしまうことを抑制することができる。

20

30

【11471】

なお、時短状態Aや時短状態Bにおいて第4終了条件が成立しないように遊技を行った（保留球数が規定個数未満となるように遊技を行った）場合は、時短状態において開始された1回目の第2特別図柄の変動停止タイミングまで時短状態を継続させることができるが、この遊技方法の場合、実質的な大当たり確率が極めて高い（約1/3の確率）第2特別図柄の抽選機会を1回以上損してしまうこととなる。また、小当たり開始時には第2終了条件が成立してしまうため、特定領域650e3を遊技球が通過するよりも前に通常状態に移行済みとなるため、時短状態のまま大当たりを開始させることができるのは、特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合のみとなる。更に、この場合、時短状態中の大当たりとして取り扱われ、時短リミット回数に対する残回数が1減算されるため、通常の遊技方法で時短状態Cに移行する場合に比較して、時短状態Cの設定回数が1回少なくなり、結果的に大当たり回数を1回損する結果となる。このため、リスクが大きい（第2特別図柄の抽選回数を1回以上損する）割にリターンが少ない（時短状態Cに設定されるが、通常よりも大当たり回数が1回分少なくなる）結果となるため、第4終了条件が成立しないように遊技を行う変則的な遊技方法を実行しようと遊技者に思わせ難くすることができる。よって、変則的な遊技方法に対する抑制を図ることができる。

40

【11472】

次に、図1194（b）を参照して、本第41制御例における小当たり種別選択テーブル202fkの詳細について説明する。この小当たり種別選択テーブル202fkは、上

50

述した第40制御例における小当たり種別選択テーブル202fj（図1163（a）参照）と同様に、特別図柄の抽選で小当たりとなった場合に小当たり種別を決定するために参照されるデータテーブルである。図1194（b）は、この小当たり種別選択テーブル202fkの規定内容を示した図である。図1194（b）に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「0～53」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりA41」が対応付けて規定されており、小当たり種別カウンタC5の値が「54～99」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりB41」が対応付けて規定されている。ここで、「小当たりA41」も、「小当たりB41」も、小当たり遊技の実行中に右打ちを行い続けるだけで、容易に特定領域650e3へと遊技球を入球させることができる小当たり種別であり、「小当たりA41」において特定領域650e3へと遊技球が入球した場合は大当たりC41に当選する一方で、「小当たりB41」において特定領域650e3へと遊技球が入球した場合は大当たりD41に当選するように構成されている。大当たりC41は、上述した通り、大当たり当選時の遊技状態によらず、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される大当たり種別であり、大当たりD41は、通常状態において当選した場合に大当たり終了後の遊技状態が時短状態Bに設定される一方で、時短状態において当選した場合に大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される大当たり種別である。また、いずれの大当たりも、大当たりのラウンド数が4ラウンドである。よって、大当たりC41の方が大当たりB41よりも有利度合いが高くなるので、小当たりA41の方が、小当たりB41よりも有利度合いが高い小当たり種別となる。

10

【11473】

20

小当たり種別カウンタC5の取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりA41」および「小当たりB41」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）がそれぞれ54個および46個であるので、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合に「小当たりA41」および「小当たりB41」が決定される割合は、それぞれ54%（54／100）および46%（46／100）である。

【11474】

次に、図1190（b）を参照して、本第41制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているRAM203の詳細について説明する。図1190（b）は、本第41制御例におけるRAM203の構成を示すブロック図である。図1190（b）に示した通り、本第41制御例におけるRAM203は、上述した第40制御例におけるRAM203の構成（図1159（b）参照）に対して、特図2カウンタ203tと、規定保留球数カウンタ203kaと、時短リミットカウンタ203kbと、減算待機フラグ203kcと、当選時状態格納エリア203kdと、が追加されている点で相違している。また、普電作動カウンタ203jaが削除されている点でも相違している。

30

【11475】

特図2カウンタ203tは、時短状態中に実行される第2特別図柄の変動回数が規定回数に到達したか否かを判別するために用いられるカウンタである。この特図2カウンタ203tは、初期値が0に設定されており、大当たり終了時に、大当たり種別に応じたカウンタ値が設定される。また、この特図2カウンタ203tは、時短状態において第2特別図柄の変動停止タイミングとなる毎に、カウンタ値が1ずつ減算して更新され（図1199のS634A参照）、値が0に更新されることで時短状態の第3終了条件が成立したと判定され、遊技状態が通常状態に設定される（図1199のS637A参照）。

40

【11476】

規定保留球数カウンタ203kaは、時短状態における最終変動において第2特別図柄の保留球数が規定個数に到達したか否かを判別するために用いられるカウンタである。この規定保留球数カウンタ203kaは、初期値が0に設定されており、大当たり終了時に、大当たり種別に応じたカウンタ値が設定される。時短状態の最終変動では、新たな第2特別図柄の始動入賞を検出する毎に、第2特別図柄の保留球数が規定保留球数カウンタ203kaの値以上となったか否かを判別し（図1202のS852A参照）、第2特別図柄の保留球数が規定保留球数カウンタ203kaの値以上となった場合に、第4終了条件が

50

成立したと判定され、遊技状態が通常状態に設定される（図1202のS853A参照）。

【11477】

時短リミットカウンタ203kbは、時短リミット回数に到達したか否かを判別するために用いられるカウンタである。この時短リミットカウンタ203kbは、初期値が0に設定されており、通常状態において大当たり当選し、大当たり終了後の遊技状態が時短状態に設定された場合に値が3に設定される。また、この時短リミットカウンタ203kbは、時短状態において大当たり当選する毎に値が1ずつ減算して更新され（図1206のS2409A参照）、値が0に更新された場合に、大当たり種別によらず、大当たり終了後の遊技状態が通常状態に設定される。これにより、時短状態の連続回数を固定回数に制限することができる。

10

【11478】

減算待機フラグ203kcは、小当たり当選時に、小当たりカウンタ203sの減算を待機させたか否かを示すフラグである。この減算待機フラグ203kcがオンであれば、小当たりカウンタ203sの減算を待機させた（小当たり当選タイミングでは小当たりカウンタ203kcを減算しなかった）ことを意味し、オフであれば、減算を待機させていないことを意味する。この減算待機フラグ203kcは、小当たり当選時の状態が時短状態C（MAXボーナスモード）である場合にオンに設定される（図1200のS712A参照）。小当たり遊技中に特定領域650e3への遊技球の入球を検出した場合は、この減算待機フラグ203kcの状態がオンである場合に、待機させていた小当たりカウンタ203sの減算処理を実行するように構成されている（図1204のS1413A参照）。このように構成することで、時短状態Cにおいて小当たり当選しても、小当たり開始時でなく特定領域650e3への遊技球の入球後に小当たりカウンタ203sを減算することができるので、特定領域650e3への遊技球の入球時の遊技状態を、確実に、時短状態とすることができる。

20

【11479】

当選時状態格納エリア203kdは、大当たり当選時の遊技状態を示すデータを格納するための記憶領域である。この当選時状態格納エリア203kdには、特別図柄の抽選結果が大当たりとなった場合に、大当たり図柄の停止タイミングにおける遊技状態を示すデータが格納される。また、特別図柄の抽選結果が小当たりとなった場合に、小当たり遊技において特定領域650e3へと遊技球が入球したタイミングにおける遊技状態を示すデータが格納される（図1204のS1411A参照）。大当たり終了時には、この当選時状態格納エリア203kdに格納されたデータと、大当たり種別と、に応じた遊技状態（時短終了条件）が時短付与テーブル202ek（図1194（a）参照）から読み出されて設定される。

30

【11480】

次に、図1195（a）を参照して、本第41制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているROM222の詳細について説明する。図1195（a）は、本第41制御例におけるROM222の構成を示すブロック図である。図1195（a）に示した通り、本第41制御例におけるROM222は、上述した第40制御例におけるROM222の構成（図1164（a）参照）に対して、攻撃アイコン選択テーブル222kaが追加されている点、および待機演出選択テーブル222kjが削除されている点で相違している。

40

【11481】

攻撃アイコン選択テーブル222kaは、時短状態A、時短状態B、および通常状態Bにおいて、実行されるバトル演出において獲得する攻撃アイコンの種別を選択するために参照されるデータテーブルである。この攻撃アイコン選択テーブル222kaの詳細について、図1195（b）を参照して説明する。

【11482】

図1195（b）は、この攻撃アイコン選択テーブル222kaの規定内容を示した図

50

である。図 1 1 9 5 (b) に示した通り、この攻撃アイコン選択テーブル 2 2 2 k a は、第 2 特別図柄の抽選結果毎に、第 1 演出カウンタ 2 2 3 f 1 の値の範囲と、攻撃アイコンの種別とが、対応付けて規定されている。より具体的には、図 1 1 9 5 (b) に示した通り、第 2 特別図柄の抽選結果が大当たり又は小当たり A 4 1 である場合に、第 1 演出カウンタ 2 2 3 f 1 の値が「0～19」の範囲に対して、「必殺技」アイコンが対応付けて規定され、第 1 演出カウンタ 2 2 3 f 1 の値が「20～89」の範囲に対して、「斬撃」アイコンが対応付けて規定され、第 1 演出カウンタ 2 2 3 f 1 の値が「90～99」の範囲に対して、「蹴り」アイコンが対応付けて規定されている。よって、抽選結果が大当たり又は小当たり A 4 1 である場合（即ち、有利な時短状態 C へと移行する場合）は、比較的高い割合で「斬撃」アイコンが選択され、低い割合で「蹴り」アイコンが選択される。

10

【1 1 4 8 3】

また、図 1 1 9 5 (b) に示した通り、第 2 特別図柄の抽選結果が小当たり B 4 1 である場合（有利度合いが時短状態 C よりも低い時短状態 B へと移行する場合）に、第 1 演出カウンタ 2 2 3 f 1 の値が「0～4」の範囲に対して、「必殺技」アイコンが対応付けて規定され、第 1 演出カウンタ 2 2 3 f 1 の値が「5～49」の範囲に対して、「斬撃」アイコンが対応付けて規定され、第 1 演出カウンタ 2 2 3 f 1 の値が「50～84」の範囲に対して、「蹴り」アイコンが対応付けて規定され、第 1 演出カウンタ 2 2 3 f 1 の値が「85～99」の範囲に対して、「パンチ」アイコンが対応付けて規定されている。よって、抽選結果が小当たり B 4 1 である場合（即ち、有利度合いが比較的低い時短状態 B へと移行する場合）は、時短状態 C へと移行する場合よりも、「必殺技」アイコンや「斬撃」アイコンの選択割合が低くなると共に、「蹴り」アイコンの選択割合が高くなる。また、時短状態 C に移行する場合には選択されない「パンチ」アイコンの選択割合が 15% に設定されている。

20

【1 1 4 8 4】

また、図 1 1 9 5 (b) に示した通り、第 2 特別図柄の抽選結果が外れである場合に、第 1 演出カウンタ 2 2 3 f 1 の値が「0～9」の範囲に対して、「斬撃」アイコンが対応付けて規定され、第 1 演出カウンタ 2 2 3 f 1 の値が「10～49」の範囲に対して、「蹴り」アイコンが対応付けて規定され、第 1 演出カウンタ 2 2 3 f 1 の値が「50～99」の範囲に対して、「パンチ」アイコンが対応付けて規定されている。よって、抽選結果が外れである場合は、「必殺技」アイコンが選択されなくなる。つまり、「必殺技」アイコンは、出現した時点で大当たり又は小当たりが確定する。また、大当たりまたは小当たり

30

に当選する場合よりも、「パンチ」アイコンの選択割合が大幅に上昇する。

【1 1 4 8 5】

このように、第 2 特別図柄の抽選結果に応じて、攻撃アイコンの種別毎の選択比率を異ならせる構成としているため、時短状態 A や時短状態 B にのいて第 2 入球口 6 4 0 への始動入賞を検出する毎に、表示される攻撃アイコンの種別により注目して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【1 1 4 8 6】

次に、図 1 1 9 6 を参照して、本第 4 1 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 内に設けられている RAM 2 2 3 の詳細について説明する。図 1 1 9 6 は、本第 4 1 制御例における RAM 2 2 3 の構成を示すブロック図である。図 1 1 9 6 に示した通り、本第 4 1 制御例における RAM 2 2 3 は、上述した第 4 0 制御例における RAM 2 2 3 の構成（図 1 1 6 4 (b) 参照）に対して、アイコン情報格納エリア 2 2 3 k a と、残当たり回数カウンタ 2 2 3 k b と、が追加されている点、および待機演出フラグ 2 2 3 j a、待機演出回数カウンタ 2 2 3 j b、待機期間タイマ 2 2 3 j c が削除されている点で相違している。

40

【1 1 4 8 7】

アイコン情報格納エリア 2 2 3 k a は、攻撃アイコン選択テーブル 2 2 2 k a（図 1 1 9 5 (b) 参照）を参照して選択した攻撃アイコンの種別を示すデータを格納しておくための記憶領域である。時短状態 A や時短状態 B、通常状態 B においては、この攻撃アイコ

50

ン格納エリア 2 2 3 k a に格納されているデータを参照して、第 2 特別図柄の保留球が 0 になるまで（または大当たり当選まで）のそれぞれの第 2 特別図柄の変動表示演出において冒険者のキャラクタ 8 1 1 に対して行わせる攻撃の内容を設定する（図 1 2 1 1 の S 4 4 2 4 A 参照）。これにより、保留チャージ演出（図 1 1 8 4（b）、図 1 1 8 5（b）参照）において獲得された攻撃アイコンの種別と異なる内容の攻撃を行う演出を設定してしまうことを防止することができるので、より好適な演出態様を実現することができる。

【1 1 4 8 8】

残当たり回数カウンタ 2 2 3 k b は、時短状態 C へと移行した場合において、時短リミット回数に到達するまでの残りの大当たり回数を示すカウンタである。この残当たり回数カウンタ 2 2 3 k b は、初期値が 0 に設定されており、時短状態 C へと移行する大当たり 10
に当選した場合に値が 4 に設定される（図 1 2 0 9 の S 3 6 2 3 A 参照）。また、この残値回数カウンタ 2 2 3 k b は、大当たりのエンディング期間となる毎に値が 1 ずつ減算して更新される。本第 4 1 制御例では、この残当たり回数カウンタ 2 2 3 k b の値を参照して、時短リミット回数に到達するまでの各大当たりにおける各ラウンド数の表示を、1 の大当たり遊技が継続しているかのような表示に設定している。

【1 1 4 8 9】

＜第 4 1 制御例における主制御装置の制御処理について＞

次に、図 1 1 9 7 から図 1 2 0 6 を参照して、本第 4 1 制御例における主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される各種制御処理について説明する。まず、図 1 1 9 7 を参照して、本第 4 1 制御例における特別図柄判定処理 4 1（S 2 3 1 A）の詳細について 20
説明する。この特別図柄判定処理 4 1（S 2 3 1 A）は、上述した第 4 0 制御例における特別図柄判定処理 4 0（図 1 1 6 7 参照）に代えて実行される処理であり、特別図柄判定処理 4 0（図 1 1 6 7 参照）と同様に、特別図柄の抽選を実行するための処理である。

【1 1 4 9 0】

この第 4 1 制御例における特別図柄判定処理 4 1（図 1 1 9 7 参照）のうち、S 3 0 1 ～ S 3 0 5 の各処理では、それぞれ第 4 0 制御例における特別図柄判定処理 4 0（図 1 1 9 7 参照）の S 3 0 1 ～ S 3 0 5 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 4 1 制御例における特別図柄判定処理 4 1（図 1 1 9 7 参照）では、S 3 0 3 の処理において、今回の特別図柄の抽選結果が大当たりではないと判別した場合に（S 3 0 3：N o）、次いで、今回の特別図柄の抽選結果が小当たりであるかを判別し（S 3 2 1 A）、抽選結果 30
が小当たりであると判別した場合は（S 3 2 1 A：Y e s）、特別図柄の抽選結果を小当たりに設定し（S 3 2 2 A）、小当たり種別カウンタ C 5 の値に対応する小当たり種別を示す小当たり図柄を第 1 図柄表示装置 3 7 a、3 7 b に表示させる小当たり図柄としてセットして（S 3 2 3 A）、本処理を終了する。一方、S 3 2 1 A の処理において、今回の抽選結果が小当たりではないと判別した場合は（S 3 2 1 A：N o）、S 3 2 2 A、S 3 2 3 A の処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

【1 1 4 9 1】

次に、図 1 1 9 8 を参照して、本第 4 1 制御例における特別図柄変動パターン選択処理 4 1（S 2 3 2 A）の詳細について説明する。この特別図柄変動パターン選択処理 4 1（S 2 3 2 A）は、上述した第 4 0 制御例における特別図柄変動パターン選択処理 4 0（図 40
1 1 6 9 参照）に代えて実行される処理であり、特別図柄変動パターン選択処理 4 0（図 1 1 6 9 参照）と同様に、特別図柄の抽選結果に応じた第 1 図柄の変動パターンを選択するための処理である。図 1 1 9 8 は、この特別図柄変動パターン選択処理 4 1（S 2 3 2 A）を示すフローチャートである。

【1 1 4 9 2】

この第 4 1 制御例における特別図柄変動パターン選択処理 4 1（図 1 1 9 8 参照）のうち、S 4 0 1 ～ S 4 0 8 の各処理では、それぞれ上述した第 4 0 制御例における特別図柄変動パターン選択処理 4 0（図 1 1 6 9 参照）の S 4 0 1 ～ S 4 0 8 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 4 1 制御例における特別図柄変動パターン選択処理 4 1（図 1 1 9 8 参照）では、S 4 0 1 の処理において、今回の特別図柄の抽選結果が大当たりで 50

はないと判別した場合に（S 4 0 1 : N o）、次いで、今回の特別図柄の抽選結果が小当たりであるか否かを判別し（S 4 3 1 A）、小当たりであると判別した場合は（S 4 3 1 A : Y e s）、小当たり種別選択テーブル 2 0 2 f k（図 1 1 9 4（b）参照）を参照して小当たり種別を決定し（S 4 3 2 A）、処理を S 4 0 3 へと移行する。これに対し、S 4 3 1 A の処理において、今回の特別図柄の抽選結果が小当たりではないと判別した場合は（S 4 3 1 A : N o）、S 4 3 2 A の処理をスキップして、処理を S 4 0 3 へと移行する。

【 1 1 4 9 3 】

次に、図 1 1 9 9 を参照して、本第 4 1 制御例における時短更新処理 4 1（S 2 3 3 A）の詳細について説明する。この時短更新処理 4 1（S 2 3 3 A）は、上述した第 4 0 制御例における時短更新処理 4 0（図 1 1 7 1 参照）に代えて実行される処理であり、時短更新処理 4 0（図 1 1 7 1 参照）と同様に、時短終了条件を判定するための各種カウンタ値を更新すると共に、時短終了条件が成立したと判定した場合に時短状態を終了させるための処理である。

【 1 1 4 9 4 】

この第 4 1 制御例における時短更新処理 4 1（図 1 1 9 9 参照）のうち、S 6 0 1 ~ S 6 0 5、および S 6 0 7 の各処理では、それぞれ上述した第 4 0 制御例における時短更新処理 4 0（図 1 1 7 1 参照）の S 6 0 1 ~ S 6 0 5、および S 6 0 7 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 4 1 制御例における時短更新処理 4 1（図 1 1 9 9 参照）では、S 6 0 5 の処理が終了すると、特図 2 カウンタ 2 0 3 t、小当たりカウンタ 2 0 3 s、および規定保留球数カウンタ 2 0 3 k a の値を全て 0 にリセットして（S 6 3 1 A）、処理を S 6 0 7 へと移行する。この S 6 3 1 A の処理は、時短終了条件を判定するための各種カウンタとして、第 4 0 制御例に対して、普電作動カウンタ 2 0 3 k a が削除され、特図 2 カウンタ 2 0 3 t と規定保留球数カウンタ 2 0 3 k a とが追加されていることに伴う変更である。

【 1 1 4 9 5 】

また、本第 4 1 制御例における時短更新処理 4 1（図 1 1 9 9 参照）では、S 6 0 4 の処理において、時短カウンタ 2 0 3 h の値が 0 ではないと判別した場合に（S 6 0 4 : N o）、次いで、小当たりの当選回数に基づく時短終了条件（第 2 終了条件）の成立有無を判別するための小当たり時短更新処理 4 1 を実行する（S 6 3 2 A）。この小当たり時短更新処理 4 1（S 6 3 2 A）の詳細については、図 1 2 0 0 を参照して後述する。S 6 3 2 A の処理が終了すると、次いで、今回停止表示を設定した特別図柄の変動表示が第 2 特別図柄の変動表示であるか否かを判別し（S 6 3 3 A）、第 2 特別図柄の変動表示ではない（第 1 特別図柄の変動表示である）と判別した場合は（S 6 3 3 A : N o）、時短終了条件が成立する可能性がないため、そのまま本処理を終了する。一方、S 6 3 3 A の処理において、第 2 特別図柄の変動表示であると判別した場合は（S 6 3 3 A : Y e s）、特図 2 カウンタ 2 0 3 t のカウンタ値を 1 減算して更新し（S 6 3 4 A）、減算後の特図 2 カウンタ 2 0 3 t のカウンタ値を示す残時短回数コマンドを設定する（S 6 3 5 A）。

【 1 1 4 9 6 】

S 6 3 5 A の処理が終了すると、次いで、減算後の特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値が 0 であるか否かを判別し（S 6 3 6 A）、減算後の特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値が 0 であると判別した場合は（S 6 3 6 A : Y e s）、時短状態を終了させて通常状態に設定するための S 6 3 7 A ~ S 6 3 9 A の各処理を実行する。具体的には、遊技状態格納エリア 2 0 3 g に対して通常状態を示すデータを格納することで遊技状態を通常状態に設定し（S 6 3 7 A）、時短カウンタ 2 0 3 h、小当たりカウンタ 2 0 3 s、および規定保留球数カウンタ 2 0 3 k a の値を全て 0 にリセットすることで時短終了条件をクリアする（S 6 3 8 A）。次に、通常状態を示す状態コマンドを設定して（S 6 3 9 A）、本処理を終了する。これに対して、S 6 3 6 A の処理において、減算後の特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値が 0 ではないと判別した場合は（S 6 3 6 A : N o）、時短状態が継続することを意味するため、S 6 3 7 A ~ S 6 3 9 A の各処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

【11497】

次に、図1200を参照して、上述した小当たり時短更新処理41（S632A）の詳細について説明する。図1200は、この小当たり時短更新処理41（S632A）を示すフローチャートである。この小当たり時短更新処理41（S632）が実行されると、まず、今回の特別図柄の抽選結果が小当たりであるか否かを判別し（S701）、小当たりではないと判別した場合は（S701：No）、小当たり当選回数に基づく時短終了条件（第2終了条件）が成立し得ないため、そのまま本処理を終了する。一方、S701の処理において、今回の特別図柄の抽選結果が小当たりであると判別した場合は（S701：Yes）、次いで、現在の状態がMAXボーナスモード（時短状態C）であるか否かを判別する（S711A）。

10

【11498】

S711Aの処理において、現在の状態がMAXボーナスモード（時短状態C）であると判別した場合は（S711A：Yes）、減算待機フラグ203kcをオンに設定することで小当たりカウンタ203sの減算を待機（遅延）させ（S712A）、本処理を終了する。時短状態Cにおいて、小当たりカウンタ203sの減算を待機させることで、V入賞（特定領域650e3への遊技球の入球）の発生タイミングまで時短状態を継続させることができる。つまり、時短状態Cにおいて小当たりに当選し、当該小当たり遊技中にV入賞が発生して大当たりに当選した場合に、当該大当たりの当選時の遊技状態を時短状態とすることができる。つまり、時短状態Cにおいて大当たりに当選した場合に、大当たり種別によらず、時短状態Cが設定されるように構成することができる。よって、時短状態Cに一旦移行すると、時短リミット回数に到達するまで、時短状態Cと大当たりとが繰り返される極めて有利な状況を確実に成立させることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

20

【11499】

一方、S711Aの処理において、現在の遊技状態がMAXボーナスモード（時短状態C）ではないと判別した場合は（S711A：No）、小当たりカウンタ203sのカウント値を1減算して更新し（S702）、減算後のカウンタ値が0になったか否かを判別する（S703）。S703の処理において、小当たりカウンタ203sの値が0に更新されたと判別した場合は（S703）、時短状態を終了させて通常状態に設定するためのS704、S713A、およびS706の各処理を実行する。具体的には、遊技状態格納エリア203gに対して通常状態を示すデータを格納することで遊技状態を通常状態に設定し（S704）、時短カウンタ203h、特図2カウンタ203t、および規定保留球数カウンタ203kaの値を全て0にリセットすることで時短終了条件をクリアする（S713A）。次に、通常状態を示す状態コマンドを設定して（S706）、本処理を終了する。これに対して、S703Aの処理において、減算後の小当たりカウンタ203sの値が0ではないと判別した場合は（S703A：No）、時短状態が継続することを意味するため、S704、S713A、およびS706の各処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

30

【11500】

次に、図1201を参照して、始動入賞処理41（S112A）の詳細について説明する。この始動入賞処理41（S112A）は、上述した第40制御例（および第32制御例）における始動入賞処理（図970参照）に代えて実行される処理であり、始動入賞処理（図970参照）と同様に、第1入球口64、第2入球口640のいずれかに遊技球が入球（始動入賞）したか場合に、入球に応じて取得された各カウンタ値を、入球を検出した入球口の種別に応じた記憶領域（第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄保留球格納エリア203b）に格納するための処理である。図1201は、この始動入賞処理41（S112A）を示すフローチャートである。

40

【11501】

この第41制御例における始動入賞処理41（図1201参照）のうち、S801～S809、およびS811～S813の各処理では、それぞれ上述した第40制御例（およ

50

び第32制御例)における始動入賞処理(図970参照)のS801~S809、およびS811~S813の各処理と同一の処理が実行される。また、本第41制御例における始動入賞処理41(図1201参照)では、S809の処理が終了すると、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)が4より小さい値であるか否かを判別し(S821A)、4より小さい値でない(即ち、上限値の4である)と判別した場合は(S821A:No)、そのまま本処理を終了する。一方で、S821Aの処理において、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値が4より小さい値であると判別した場合は(S821A:Yes)、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)に1を加算して更新し(S811)、次いで、更新後の第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値が時短終了条件(第4終了条件)を満たすか否かを判定するための保留球数判別処理を実行して(S822A)、処理をS812へと移行する。この保留球数判別処理(S822A)の詳細については、図1202を参照して後述する。

10

【11502】

このように、本第41制御例では、第2特別図柄の保留球数の上限個数を、第1特別図柄と同様に、4個に設定する構成としている。これにより、時短状態が終了されて通常状態へと戻る際の第2特別図柄の残保留球数にバリエーションを持たせることができるので、時短状態の種別に応じて実質的な第2特別図柄の抽選機会を異ならせ、大当たりとなる可能性も異ならせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11503】

20

次に、図1202を参照して、上述した保留球数判別処理(S822A)の詳細について説明する。図1202は、保留球数判別処理(S822A)を示すフローチャートである。保留球数判別処理(S822A)では、まず、特図2カウンタ203tの値が1であるか否かを判別し(S851A)、特図2カウンタ203tの値が1ではないと判別した場合は(S851A:No)、時短状態における最終変動ではないことを意味し、保留球数によらず時短状態が終了され得ない(または、そもそも時短状態ではない)ことを意味するため、そのまま本処理を終了する。

【11504】

一方、S851Aの処理において、特図2カウンタ203tの値が1であると判別した場合は(S851:Yes)、次いで、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)が、規定保留球数カウンタ203kaのカウント値以上の値であるか否かを判別し(S852A)、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)が規定保留球数カウンタ203kaのカウント値未満の値であれば(S852A:No)、時短状態の終了条件(第4終了条件)が成立していないことを意味するため、そのまま本処理を終了する。これに対して、S852Aの処理において、第2特別図柄保留球数カウンタ203eの値(N2)が規定保留球数カウンタ203kaのカウント値以上であると判別した場合は(S852A:Yes)、第4終了条件が成立したことを意味するため、時短状態を終了させるためのS852A~S855Aの各処理を実行する。具体的には、遊技状態格納エリア203gに対して通常状態を示すデータを格納することで遊技状態を通常状態に設定し(S853A)、時短カウンタ203h、小当たりカウンタ203s、特図2カウンタ203t、および規定保留球数カウンタ203kaの値を全て0にリセットすることで時短終了条件をクリアする(S854A)。次に、通常状態を示す状態コマンドを設定して(S855A)、本処理を終了する。

30

40

【11505】

この保留球数判別処理(図1202参照)を実行することにより、時短状態の最終変動において保留球数が規定個数に到達したことに基づいて時短状態を終了させることができる。よって、時短状態Aと、時短状態Bとで、時短回数が同一(第2特別図柄の抽選回数1回)であるにもかかわらず、実質的な第2特別図柄の抽選回数を異ならせることができる。即ち、時短状態Aでは、時短状態に移行してから第2特別図柄の保留球を全て消化するまでに、第2特別図柄の抽選を最大でも2回しか実行させることができない一方で、時

50

短状態 B では、時短状態に移行してから第 2 特別図柄の保留球を全て消化するまでに、第 2 特別図柄の抽選を最大 4 回実行させることが可能となるので、時短状態の種別毎の有利度合いを大きく異ならせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【11506】

次に、図 1203 を参照して、本第 4 1 制御例における普通図柄変動処理 4 1 (S 1 1 3 A) の詳細について説明する。この普通図柄変動処理 4 1 (S 1 1 3 A) は、上述した第 4 0 制御例における普通図柄変動処理 4 0 (図 1 1 7 2 参照) と同様に、普通図柄の抽選を実行すると共に、普通図柄の当たりとなった場合に電動役物 6 4 0 a の開閉制御を設定するための処理である。図 1 2 0 3 は、この普通図柄変動処理 4 1 (S 1 1 3 A) を示すフローチャートである。

10

【11507】

この第 4 1 制御例における普通図柄変動処理 4 1 (図 1 2 0 3 参照) のうち、S 1 1 0 1 ~ S 1 1 1 1, S 1 1 1 3, S 1 1 1 5 ~ S 1 1 1 7、および S 1 1 2 1 の各処理では、それぞれ上述した第 4 0 制御例における普通図柄変動処理 4 0 (図 1 1 7 2 参照) の S 1 1 0 1 ~ S 1 1 1 1, S 1 1 1 3, S 1 1 1 5 ~ S 1 1 1 7、および S 1 1 2 1 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 4 1 制御例における普通図柄変動処理 4 0 (図 1 2 0 3 参照) では、S 1 1 1 1 の処理において、今回の普通図柄の抽選結果が普通図柄の当たりであると判別した場合に (S 1 1 1 1 : Yes)、普通図柄の当たり用の第 2 図柄表示装置 8 4 の表示態様を設定して (S 1 1 1 2)、処理を S 1 1 3 1 A へと移行する。S 1 1 3 1 A の処理では、現在の遊技状態が時短状態であるか否かを判別し (S 1 1 3 1 A)、時短状態であると判別した場合は (S 1 1 3 1 A : Yes)、普通図柄の変動時間を 1 秒間に設定して (S 1 1 3 2 A)、本処理を終了する。これに対し、S 1 1 3 1 A の処理において、時短状態ではない (通常状態である) と判別した場合は (S 1 1 3 1 A : No)、普通図柄の変動時間を 1 0 秒間に設定して (S 1 1 3 3 A)、本処理を終了する。

20

【11508】

また、本第 4 1 制御例における普通図柄変動処理 4 1 (図 1 2 0 3 参照) では、S 1 1 1 7 の処理において、今回の普通図柄の抽選結果が普通図柄の当たりであると判別した場合に (S 1 1 1 7 : Yes)、次いで、現在の遊技状態が時短状態であるか否かを判別し (S 1 1 3 4 A)、時短状態ではない (通常状態である) と判別した場合は (S 1 1 3 4 A : No)、電動役物 6 4 0 a の開放パターン (変位パターン) を、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることが不可能 (困難) な 0. 1 秒間 × 1 回のみ開放される開放パターン (変位パターン) に設定して (S 1 1 3 5 A)、処理を S 1 1 2 1 へと移行する。一方で、S 1 1 3 4 A の処理において、現在の遊技状態が時短状態であると判別した場合は (S 1 1 3 4 A : Yes)、電動役物 6 4 0 a の開放パターン (変位パターン) を、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることが可能な 2 秒間 × 1 回の開放パターン (変位パターン) に設定して (S 1 1 3 6 A)、処理を S 1 1 2 1 へと移行する。

30

【11509】

このように、本第 4 1 制御例では、時短状態 (普通図柄の高確率状態) において、通常状態 (普通図柄の低確率状態) よりも、普通図柄の変動時間が短くなると共に、普通図柄の当たり時の伝導役物 6 4 0 a の開放時間が長くなるように構成している。即ち、時短状態では、普通図柄の当たり確率が上昇し、変動短縮機能が作動し、開放延長機能が作動するように構成している。これにより、時短状態において、より効率良く第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることができる。

40

【11510】

次に、図 1 2 0 4 を参照して、本第 4 1 制御例における V 通過処理 4 1 (S 1 1 4 A) の詳細について説明する。この V 通過処理 4 1 (S 1 1 4 A) は、上述した第 4 0 制御例 (および第 3 2 制御例) における V 通過処理 (図 9 7 5 参照) に代えて実行される処理であり、V 通過処理 (図 9 7 5 参照) と同様に、V 入賞装置 6 5 0 の V 入賞スイッチ (特定

50

領域) 650e3に対する遊技球の通過を監視して、遊技球の通過を検出した場合に対応する制御を行うための処理である。

【11511】

この第41制御例におけるV通過処理41(図1204参照)のうち、S1401~S1407、およびS1409の各処理では、それぞれ上述した第40制御例(および第32制御例)におけるV通過処理(図975参照)のS1401~S1407、およびS1409の各処理と同一の処理が実行される。また、本第41制御例におけるV通過処理41(図1204参照)では、S1407の処理が終了すると、次いで、現在の遊技状態を示すデータを当選時状態格納エリア203kdに格納し(S1411A)、減算待機フラグ203kcがオンであるか否かを判別する(S1412A)。S1412Aの処理において、減算待機フラグ203kcがオフであると判別した場合は(S1412A:No)、小当たり開始時に既に小当たりカウンタ203sを更新済みであり、これ以上小当たりカウンタ203sの値を更新する必要がないことを意味するため、そのまま本処理を終了する。

10

【11512】

これに対して、S1412Aの処理において、減算待機フラグ203kcがオンであると判別した場合は(S1412A:Yes)、時短状態Cにおいて小当たりに当選したことにより、小当たり開始時に小当たりカウンタ203sの更新を待機(遅延)させていたことを意味するため、小当たりカウンタ203sの値を1減算して更新し(S1413A)、減算後の小当たりカウンタ203sの値が0になったか否かを判別する(S1414A)。S1414Aの処理において、小当たりカウンタ203sの値が0になったと判別した場合は(S1414A:Yes)、小当たり遊技の実行回数が規定回数に到達して第2終了条件が成立したことを意味するため、時短状態を終了させるためのS1414A~S1417Aの各処理を実行する。具体的には、遊技状態格納エリア203gに対して通常状態を示すデータを格納することで遊技状態を通常状態に設定し(S1415A)、時短カウンタ203h、特図2カウンタ203t、および規定保留球数カウンタ203kaの値を全て0にリセットすることで時短終了条件をクリアする(S1416A)。次に、通常状態を示す状態コマンドを設定して(S1417A)、本処理を終了する。一方で、S1414Aの処理において、減算後の小当たりカウンタ203sの値が0ではないと判別した場合は(S1414A:No)、第2終了条件が成立していないことを意味するため、時短状態を終了させるためのS1414A~S1417Aの各処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

20

30

【11513】

このV通過処理41(図1204参照)を実行することにより、時短状態Cにおいて小当たりに当選した場合に、小当たり開始時に待機させておいた小当たりカウンタ203sの更新処理を、V入賞(特定領域650e3への入球)が発生した後で実行することができる。つまり、大当たり当選時の遊技状態を示すデータとして、時短状態に対応するデータを当選時状態格納エリア203kdに格納した後で、時短状態を終了させることができるので、大当たり終了後の遊技状態を設定する際に、時短状態中に大当たり当選した場合の遊技状態を設定することができる。つまり、大当たり種別によらず、時短状態Cを設定することができるので、時短状態Cに移行した場合に、時短リミット回数に到達するまで時短状態Cと大当たりとを確実に繰り返させることができる。よって、時短状態Cへと移行した場合に、1の16ラウンド大当たり当選したかのように遊技者に思わせることができるので、メリハリのついた遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

40

【11514】

次に、図1205を参照して、本第41制御例における大当たり制御処理41(S1821A)の詳細について説明する。この大当たり制御処理41(S1821A)は、上述した第40制御例(および第32制御例)における大当たり制御処理(図979参照)に代えて実行される処理であり、大当たり制御処理(図979参照)と同様に、大当たり遊

50

技の実行中における各種制御を行うための処理である。

【11515】

この第41制御例における大当たり制御処理41（図1205参照）のうち、S1901～S1913の各処理では、それぞれ上述した第40制御例（および第32制御例）における大当たり制御処理（図979参照）のS1901～S1913の各処理と同一の処理が実行される。また、本第41制御例における大当たり制御処理41（図1205参照）では、S1913の処理において、エンディング期間の終了タイミングであると判別した場合は（S1913：Yes）、大当たり終了後の遊技状態を設定するための大当たり終了時処理41を実行して（S1921A）、本処理を終了する。この大当たり終了時処理41（S1921A）の詳細について、図1206を参照して説明する。

10

【11516】

図1206は、大当たり終了時処理41（S1921A）を示すフローチャートである。大当たり終了時処理41（S1921A）では、まず、時短リミットカウンタ203kbのカウンタ値が0より大きい値であるか否かを判別し（S2401A）、時短リミットカウンタ203kbのカウンタ値が0より大きい値であると判別した場合は（S2401A：Yes）、次いで、当選時状態格納エリア203kdに格納されているデータが通常状態に対応するデータであるか否かを判別する（S2402A）。S2402Aの処理において、当選時状態格納エリア203kdに格納されているデータが通常状態に対応するデータであると判別した場合は（S2402A：Yes）、時短リミットカウンタ203kbの値を0クリアして（S2403A）、処理をS2404Aへと移行する。一方で、S2401Aの処理において、時短リミットカウンタ203kbの値が0より大きい値ではない（即ち、0である）と判別した場合は（S2401A：No）、S2402A、S2403Aの各処理をスキップして、処理をS2404Aへと移行する。

20

【11517】

S2404Aの処理では、実行中の大当たり種別を読み出して（S2404A）、読み出した大当たり種別と、当選時状態格納エリア203kdに格納されているデータに対応する遊技状態と、に応じた時短終了条件を時短付与テーブル202ek（図1194（a）参照）に規定されているデータの中から特定し（S2405A）、特定した時短終了条件（各種カウンタ値）を時短カウンタ203h、小当たりカウンタ203s、特図2カウンタ203t、および規定保留球数カウンタ203kaのそれぞれに対して設定する（S2406A）。S2405Aの処理が終了すると、時短状態を設定したか否かを判別し（S2407A）、時短状態を設定したと判別した場合は（S2407A：Yes）、時短リミットカウンタ203kbの値に3を設定して（S2408A）、処理をS2414Aへと移行する。一方で、S2407Aの処理において、時短状態を設定して以内と判別した場合は（S2407A：No）、S2408Aの処理をスキップして、処理をS2414Aへと移行する。

30

【11518】

これらに対し、S2402Aの処理において、当選時状態格納エリア203kdに格納されているデータが通常状態に対応するデータではない（時短状態に対応するデータである）と判別した場合は（S2402A：No）、時短リミットカウンタ203kbの値を1減算して更新し（S2409A）、減算後の時短リミットカウンタ203kbの値が0になったか否かを判別する（S2410A）。S2410Aの処理において、減算後の時短リミットカウンタ203kbの値が0ではないと判別した場合は（S2410A：No）、実行中の大当たり種別を読み出して（S2411A）、読み出した大当たり種別と、当選時状態格納エリア203kdに格納されているデータに対応する遊技状態と、に応じた時短終了条件を時短付与テーブル202ek（図1194（a）参照）に規定されているデータの中から特定する（S2412A）。次いで、特定した時短終了条件（各種カウンタ値）を時短カウンタ203h、小当たりカウンタ203s、特図2カウンタ203t、および規定保留球数カウンタ203kaのそれぞれに対して設定し（S2413A）、処理をS2414Aへと移行する。

40

50

【11519】

S2414Aの処理では、時短カウンタ203h、小当たりカウンタ203s、特図2カウンタ203t、および規定保留球数カウンタ203kaの各地を示す時短上方コマンドを設定し(S2414A)、次いで、大当たり終了後の状態に対応する状態コマンドを設定する(S2415A)。そして、大当たりの終了を設定し(S2416A)、大当たり中フラグ203kをオフに設定して(S2417A)、本処理を終了する。

【11520】

この大当たり終了時処理41(図1206参照)を実行することにより、時短リミット回数を加味して大当たり終了後の遊技状態を好適に設定することができる。

【11521】

＜第41制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図1207から図1211を参照して、本第41制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される各種制御処理について説明する。まず、図1207を参照して、本第41制御例におけるコマンド判定処理41(S3121A)の詳細について説明する。このコマンド判定処理41(S3121A)は、上述した第40制御例におけるコマンド判定処理40(図1174参照)に代えて実行される処理であり、コマンド判定処理40(図1174参照)と同様に、主制御装置110から受信した各種コマンドの種別に応じた制御を行うための処理である。

【11522】

この第41制御例におけるコマンド判定処理41(図1207参照)のうち、S3201～S3209、S3211、S3213、S3218、およびS3231Aの各処理では、それぞれ上述した第40制御例におけるコマンド判定処理40(図1174参照)のS3201～S3209、S3211、S3213、S3218、およびS3231Aの各処理と同一の処理が実行される。

【11523】

また、本第41制御例におけるコマンド判定処理41(図1207参照)では、S3209の処理において、主制御装置110から受信したコマンドの中に入賞情報コマンドが含まれていると判別した場合に(S3209:Yes)、受信した入賞情報コマンドにより通知された先読み結果に応じた制御を行うための入賞情報コマンド処理41を実行して(S3241A)、処理をS3218へと移行する。この入賞情報コマンド処理41(S3241A)の詳細については、図1208を参照して後述する。

【11524】

また、本第41制御例におけるコマンド判定処理41(図1207参照)では、S3213の処理において、主制御装置110から受信したコマンドの中に当たり関連のコマンドが含まれていると判別した場合に(S3213:Yes)、第40制御例における当たり関連処理40(S3232A)に代えて、当たり関連処理41を実行して(S3242A)、処理をS3218へと移行する。なお、図示については省略したが、この当たり関連処理41(S3242A)では、第40制御例における当たり関連処理(S3232A)に対して、大当たり関連処理40(図1177参照)に代えて大当たり関連処理41(S3511A)が実行される点でのみ相違している。この大当たり関連処理41(S3511A)の詳細については、図1209を参照して後述する。

【11525】

次に、図1208を参照して、上述した入賞情報コマンド処理41(S3241A)の詳細について説明する。図1208は、この入賞情報コマンド処理41(S3241A)を示すフローチャートである。入賞情報コマンド処理41(S3241A)では、まず、主制御装置110から受信した入賞情報コマンドにより通知された入賞情報を入賞情報格納エリア223aに格納し(S5801A)、次いで、現在の遊技状態が時短モード(時短状態A)、またはチャンスモード(時短状態B)であるか否かを従遊技状態格納エリア223gのデータを参照して判別する(S5802A)。S5802Aの処理において、時短モード(時短状態A)またはチャンスモード(時短状態B)であると判別した場合は

10

20

30

40

50

(S5802A:Yes)、攻撃アイコン選択テーブル222ka(図1195(b)参照)を読み出して(S5803A)、読み出した攻撃アイコン選択テーブル222kaから、入賞情報コマンドにより通知された入賞情報に対応する抽選結果と、第1演出カウンタ223f1のカウント値と、に応じた攻撃アイコン種別を決定する(S5804A)。そして、決定した攻撃アイコンの種別を報知する(攻撃アイコン表示領域AI1~AI4のいずれかに表示させる)報知演出の実行を設定し(S5805A)、決定した攻撃アイコンの種別に応じてアイコン情報格納エリア223kaの情報を更新し(S5806A)、本処理を終了する。

【11526】

一方、S5802Aの処理において、現在の遊技状態が時短モードでもチャンスモードでもないと判別した場合は(S5802A:No)、今回受信した入賞情報コマンドが、第1特別図柄の始動入賞に基づく入賞情報コマンドであるか否かを判別し(S5807A)、第1特別図柄の始動入賞に基づく入賞情報コマンドであると判別した場合は(S5807:Yes)、次に、現在の遊技状態が通常モード(通常状態、且つ、第2特別図柄の保留球無し)であるか否かを判別し(S5808A)、通常モードであると判別した場合は(S5808A:Yes)、先読み演出の実行可否の抽選を行う(S5809A)。次いで、抽選結果に応じた表示態様の保留球数図柄の表示を設定して(S5810A)、本処理を終了する。一方、S5807Aの処理において、第2特別図柄の始動入賞を検出したと判別した場合は(S5807A:No)、およびS5808Aの処理において、通常モードではないと判別した場合は(S5808A:No)、先読み演出の実行可否の抽選を行わずに、そのまま本処理を終了する。これにより、時短状態Aや時短状態Bにおいて獲得した第2特別図柄の残保留を消化している間は、第1特別図柄の始動入賞を検出したとしても、先読み演出を設定せずに、第2特別図柄の残保留に基づくバトル演出に注目させることができる。また、時短状態Cにおいて、疑似インターバル演出の実行中に先読み演出が実行されてしまい、大当たりのインターバル遊技中ではないと遊技者に察知されてしまうことを抑制することができる。よって、より好適な演出態様を実現することができる。

【11527】

次に、図1209を参照して、本第41制御例における大当たり関連処理41(S3511A)の詳細について説明する。この大当たり関連処理41(S3511A)は、上述した第40制御例における大当たり関連処理40(図1177参照)に代えて実行される処理であり、大当たり関連処理40(図1177参照)と同様に、主制御装置110から大当たり関連のコマンドを受信した場合に、受信したコマンドの種別に応じた制御を行うための処理である。図1209は、この大当たり関連処理41(S3511A)を示すフローチャートである。

【11528】

この第41制御例における大当たり関連処理41(図1209参照)のうち、S3603、S3605、S3606、S3610、およびS3614の各処理では、それぞれ上述した第40制御例における大当たり関連処理(図1177参照)のS3603、S3605、S3606、S3610、およびS3614の各処理と同一の処理が実行される。また、本第41制御例における大当たり関連処理41(図1209参照)では、S3603の処理において、主制御装置110からオープニングコマンドを受信したと判別した場合に(S3603:Yes)、大当たり種別と残当たり回数カウンタ223kbの値とに応じたオープニング演出を決定する(S3621A)。即ち、S3621Aの処理では、残当たり回数カウンタ223kbの値が0であれば、大当たり種別が大当たりC41である場合にMAXボーナスの開始を示すオープニング演出を決定する一方で、大当たりC41以外の大当たり種別であれば、4ラウンド大当たり用のオープニング演出を決定する。また、残当たり回数カウンタ223kbの値が1以上である場合は、MAXボーナスモード中の大当たりであることを意味し、複数回の大当たりで1の大当たりに見せる演出を実行中であることを意味するため、大当たり当選前の時短状態Cから引き続いて疑似インタ

10

20

30

40

50

ーバル演出が継続する演出態様のオープニング演出を決定する。

【11529】

S3621Aの処理が終了すると、決定した演出態様に対応する表示用オープニングコマンドを設定し(S3622A)、今回の大当たりがMAXボーナスモードにおける初回の大当たりであるか否かを判別する(S3623A)。S3623Aの処理において、MAXボーナスモードの初回の大当たりであると判別した場合は(S3623A:Yes)、残当たり回数カウンタ223kbに4を設定して(S3624A)、処理をS3614へと移行する。一方、S3623Aの処理において、今回の大当たりがMAXボーナスモードの初回の大当たりではないと判別した場合は(S3623A:No)、S3624Aの処理をスキップして、処理をS3614へと移行する。

10

【11530】

また、本第41制御例における大当たり関連処理41(図1209参照)では、S3606の処理が終了すると、S3606の処理で抽出したラウンド数と、残当たり回数カウンタ223kbの値とに応じたラウンド数を示す表示用ラウンド数コマンドを設定して(S3625A)、本処理を終了する。S3625Aの処理では、残当たり回数カウンタ223bの値が0又は4である場合に、実際のラウンド数を設定し、残当たり回数カウンタ223bの値が3である場合に、実際のラウンド数よりも4ラウンド分多いラウンド数を設定し、残当たり回数カウンタ223bの値が2である場合に、実際のラウンド数よりも8ラウンド分多いラウンド数を設定し、残当たり回数カウンタ223bの値が1である場合に、実際のラウンド数よりも12ラウンド分多いラウンド数を設定するように構成されている。これにより、MAXボーナスモードにおける4回の大当たりにおいて、ラウンド数をリセットせずに前回の当たりからラウンド数を引き継いで表示させることができるので、MAXボーナスモードに移行してから時短リミット回数に到達するまでの間において、1の16ラウンド大当たりが継続しているかのように遊技者に思わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

20

【11531】

また、本第41制御例における大当たり関連処理41(図1209参照)では、S3610の処理において、主制御装置110からエンディングコマンドを受信したと判別した場合に(S3610:Yes)、エンディング演出を設定するためのエンディングコマンド処理41を実行して(S3626A)、本処理を終了する。このエンディングコマンド処理41(S3626A)の詳細について、図1210を参照して説明する。

30

【11532】

図1210は、上述したエンディングコマンド処理41(S3626A)を示すフローチャートである。図1210に示した通り、本第41制御例におけるエンディングコマンド処理41(S3626A)では、まず、残当たり回数カウンタ223kbの値が0より大きい値であるか否かを判別し(S5901A)、残当たり回数カウンタ223kbのカウント値が0より大きい値ではない(即ち、0である)と判別した場合は(S5901A:No)、MAXボーナスモード中の大当たりではないことを意味するため、当たり種別に応じたエンディング演出を示す表示用エンディングコマンドを設定して(S5902A)、本処理を終了する。

40

【11533】

一方、S5901Aの処理において、残当たり回数カウンタ223kbの値が0より大きい値(1以上の値)であると判別した場合は(S5901A:Yes)、残当たり回数カウンタ223kbの値を1減算して更新し(S5903A)、減算後のカウント値が0になったか否かを判別する(S5904A)。S5904Aの処理において、減算後の残当たり回数カウンタ223kbの値が0に更新されていないと判別した場合は(S5904A:No)、大当たり終了後もMAXボーナスモードが継続することを意味するため、エンディング演出として、疑似インターバル演出が実行されるエンディング演出の開始を設定して(S5905A)、本処理を終了する。

【11534】

50

これに対し、S 5 9 0 4 A の処理において、減算後の残当たり回数カウンタ 2 2 3 k b の値が 0 になったと判別した場合は (S 5 9 0 4 A : Y e s)、入賞情報格納エリア 2 2 3 a の各データを読み出して (S 5 9 0 6 A)、最も古い入賞情報に対応する攻撃アイコンを、攻撃アイコン選択テーブル 2 2 2 k a を参照して決定し (S 5 9 0 7 A)、決定した攻撃アイコンに応じてアイコン情報格納エリア 2 2 3 k a のデータを更新する (S 5 9 0 8 A)。S 5 9 0 8 A の処理が終了すると、次いで、前回攻撃アイコンの種別を決定するための判別において参照した入賞情報よりも新しい入賞情報に対応する攻撃アイコンを、攻撃アイコン選択テーブル 2 2 2 k a を参照して決定し (S 5 9 0 9 A)、決定した攻撃アイコンに応じてアイコン情報格納エリア 2 2 3 k a のデータを更新する (S 5 9 1 0 A)。

10

【1 1 5 3 5】

S 5 9 1 0 A の処理が終了すると、全ての入賞情報に対応する攻撃アイコンの種別を決定したか否かを判別し (S 5 9 1 1 A)、全ての入賞情報に対応する攻撃アイコンの種別を決定していないと判別した場合は (S 5 9 1 1 A : N o)、処理を S 5 9 0 9 へと戻すことにより、全ての入賞情報に対応する攻撃アイコンの種別を決定してアイコン情報格納エリア 2 2 3 k a のデータに反映されるまで、S 5 9 0 9 ~ S 5 9 1 1 A の各処理を繰り返し実行する。そして、S 5 9 1 1 A の処理において、全ての入賞情報に対応する攻撃アイコンの種別を決定したと判別した場合は (S 5 9 1 1 A : Y e s)、アイコン情報格納エリア 2 2 3 k a に格納されたそれぞれのデータに対応する各攻撃アイコンを報知する演出態様のエンディング演出の実行を設定して (S 5 9 1 2 A)、本処理を終了する。

20

【1 1 5 3 6】

S 5 9 1 2 A の処理によって、時短リミット回数に到達して M A X ボーナスモードが終了され、最大 4 個の第 2 特別図柄の保留球を消化する通常状態 B へと移行する場合に、通常状態 B において使用される最大 4 個の攻撃アイコンの種別をエンディング演出によって予め遊技者に対して報知しておく斬新な演出態様を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【1 1 5 3 7】

次に、図 1 2 1 1 を参照して、本第 4 1 制御例における変動演出設定処理 4 1 (S 4 3 1 1 A) の詳細について説明する。この変動演出設定処理 4 1 (S 4 3 1 1 A) は、上述した第 4 0 制御例における変動演出設定処理 4 0 (図 1 1 8 0 参照) に代えて実行される処理であり、変動演出設定処理 4 0 (図 1 1 8 0 参照) と同様に、特別図柄の変動表示に同期させて実行する第 3 図柄の変動表示演出の演出態様を設定するための処理である。図 1 2 1 1 は、この変動演出設定処理 4 1 (S 4 3 1 1 A) を示すフローチャートである。

30

【1 1 5 3 8】

この第 4 1 制御例における変動演出設定処理 4 1 (図 1 2 1 1 参照) のうち、S 4 4 0 1、および S 4 4 0 3 の各処理では、それぞれ上述した第 4 0 制御例における変動演出設定処理 4 0 (図 1 1 8 0 参照) の S 4 4 0 1、および S 4 4 0 3 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 4 1 制御例における変動演出設定処理 4 1 (図 1 2 1 1 参照) では、S 4 4 0 3 の処理において、今回受信した変動パターンコマンドが第 2 特別図柄に対応する変動パターンコマンドではないと判別した場合に (S 4 4 0 3 : N o)、変動パターンコマンドにより通知された当該変動の抽選結果と変動パターンコマンドから抽出した変動パターンとに基づいて変動表示演出の演出態様を決定し (S 4 4 2 1 A)、本処理を終了する。

40

【1 1 5 3 9】

一方、S 4 4 0 3 の処理において、今回受信した変動パターンコマンドが第 2 特別図柄に対応する変動パターンコマンドであると判別した場合は (S 4 4 0 3 : Y e s)、現在が M A X ボーナスモードであるか否かを判別し (S 4 4 2 2 A)、M A X ボーナスモードではないと判別した場合には (S 4 4 2 2 A : N o)、アイコン情報格納エリア 2 2 3 k a の各データのうち最も古いデータを読み出して (S 4 4 2 3 A)、読み出したデータと今回の抽選結果とに応じた変動演出の演出態様を設定する (S 4 4 2 4 A)。例えば、ア

50

アイコン情報格納エリア 2 2 3 k a のデータが残撃アイコンに対応するデータであり、今回の第 2 特別図柄の抽選結果が外れであれば、残撃アイコンに対応する残撃攻撃を怪獣のキャラクタ 8 2 1 に対して仕掛け、当該残撃攻撃が避けられて外れが報知される演出態様が決定される。S 4 4 2 4 A の処理が終了すると、アイコン情報格納エリア 2 2 3 k a から今回読み出したデータを削除して (S 4 4 2 5 A)、本処理を終了する。始動入賞時にアイコン情報格納エリア 2 2 3 k a に予め格納すると共に攻撃アイコン表示領域 A I 1 ~ A I 4 に表示しておいた攻撃アイコンと同じ攻撃アイコンに対応する攻撃を確実に実行させることができる。よって、より好適な演出態様を実現することができる。

【1 1 5 4 0】

これに対し、S 4 4 2 2 A の処理において、現在の遊技状態が M A X ボーナスモードであると判別した場合は (S 4 4 2 2 A : Y e s)、疑似インターバル演出の実行中の変動表示態様 (即ち、主表示領域 D m のほとんどの領域で疑似インターバル演出を行い、小表示領域 D m 8 において比較的目立たない態様で変動表示演出を実行する演出対応) を設定し (S 4 4 2 6 A)、本処理を終了する。

【1 1 5 4 1】

以上説明した通り、第 4 1 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、時短回数 (特別図柄の抽選回数の合計回数の規定回数、第 2 特別図柄の抽選回数の合計回数の規定回数) が共通であるにもかかわらず、時短状態に移行してから当該時短状態の間に検出した全ての始動入賞に基づく第 2 特別図柄の抽選が終了するまでの間における実質的な第 2 特別図柄の抽選回数が異なる複数の時短状態を設けている。より具体的には、特別図柄の抽選を実質的に 2 回実行可能な時短状態 A と、特別図柄の抽選を実質的に 4 回実行可能な時短状態 B と、を設ける構成としている。ここで、本第 4 0 制御例では、時短状態の終了条件として、特別図柄の抽選回数 (第 1 特別図柄と第 2 特別図柄との合計の抽選回数) が規定回数に到達したことに基づいて成立する第 1 終了条件と、小当たり遊技の実行回数が規定回数に到達したことに基づいて成立する第 2 終了条件と、第 2 特別図柄の抽選回数が規定回数に到達したことに基づいて成立する第 3 終了条件と、に加え、時短最終変動の実行中に第 2 特別図柄の保留球数が規定個数となったことに基づいて成立する第 4 終了条件と、を設ける構成としている。時短状態 A と時短状態 B とでは、第 1 ~ 第 3 終了条件が共通とされ、第 4 終了条件のみを異ならせることにより、実質的な第 2 特別図柄の抽選回数を異ならせている。つまり、時短状態 A では、時短状態の最後の第 2 特別図柄の変動表示中に第 2 特別図柄の保留球数が 1 個になった時点で時短状態が終了される一方で、時短状態 B では、時短状態の最後の第 2 特別図柄の変動表示中に第 2 特別図柄の保留球数が 3 個になった時点で時短状態が終了されるように構成することで、実質的な有利度合いを異ならせる構成としている。これにより、遊技性を多様化させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【1 1 5 4 2】

また、本第 4 1 制御例では、時短状態 A、B に加えて、ほぼ確実に次回の大当たりまで継続する時短終了条件が設定される時短状態 C を設ける構成とした上で、時短状態の連続回数 (通常状態を介さずに時短状態と大当たりとが繰り返される繰返し回数) に制限を設ける (時短リミット回数を設定する) 構成としている。そして、時短状態の間に大当たり遊技の実行条件が成立した (大当たり遊技の実行が設定された) 場合は、時短リミット回数に到達していない限り、大当たり終了後の遊技状態が、時短状態 C に設定されるように構成している。つまり、一旦時短状態 C が設定されると、時短リミット回数に到達するまで、時短状態 C と大当たりとが繰り返される (時短リミット回数分の大当たり当選がほぼ確定する) 極めて有利な状態を形成する構成としている。このように構成することで、時短状態 C に移行することを遊技者に対して強く期待させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。また、本第 4 1 制御例では、時短状態 C に移行してから時短リミット回数に到達するまでの間 (大当たりと時短状態 C とが繰り返されている間) の演出態様として、1 の大当たり遊技が継続しているかのような一連の演出態様を設定する構成としているので、実際には 4 ラウンドの大当たりに 4 回当選している

にもかかわらず、1回の当たりで16ラウンド分の賞球を獲得できたかのように遊技者に思わせることができる。つまり、一度の契機で比較的多量の賞球を獲得できる極めて幸運な状況が発生したかのように思わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11543】

更に、本第41制御例では、時短状態Cにおいて、容易に保留球を上限個数まで貯めることができるように普通図柄の変動時間や特別図柄の変動時間、普通図柄の開放パターンを設定することにより、時短状態Cと当たりとが時短リミット回数に到達するまで繰り返されて通常状態へと移行した際に、上限個数(4回)の第2特別図柄の保留球が保留されている状態となり易く構成している。これにより、通常状態に転落した後においても、有利度合いが高い(当たりおよび小当たりの合算確率が約1/3となる上に、当たり又は小当たりに当たった場合に比較的高い割合で最も有利な時短状態Cに設定される)第2特別図柄の抽選を4回実行する機会を遊技者に対して与えることができるので、時短リミット回数に到達した後における有利度合いを、他の時短状態における有利度合い以上とすることができる。具体的には、第2特別図柄の抽選を実質的に2回実行可能な時短状態Aよりも当たり期待度が高く、且つ、第2特別図柄の抽選を実質的に4回実行可能な時短状態Bと同等の当たり期待度となる有利な状態を形成することができる。つまり、時短状態Cにおいて時短リミット回数に到達したことに基づいて設定される通常状態Bを、実質的に、時短状態Bと同等の有利度合いとすることができる。そして、本第41制御例においては、初当たり時以外は、当たり終了後の遊技状態が必ず時短状態B、時短状態C、および通常状態Bの何れかとなるように構成している。換言すれば、遊技者の見た目上、当たり終了後の遊技状態が時短状態B、または通常状態Bのどちらかとなるように構成されている(時短状態Cと当たりとが繰り返されている間は1の当たりが継続しているかのような見たとに設定される)ため、時短状態中に当たりが発生した場合は、当たり終了後に付与される第2特別図柄の抽選機会を毎回同一回数(4回)とすることができる。よって、時短リミット回数に到達した場合に有利度合いが低下してしまうことを抑制し、時短状態Cへと移行する当たり(MAXボーナス)に当たった場合に、遊技者に対して大きな喜びを与えることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11544】

加えて、本第40制御例では、時短状態Aや時短状態Bにおいて第2特別図柄の小当たり遊技が開始された場合に、小当たり開始時に第2終了条件が成立する(小当たりカウンタ203sを減算する)ように構成する一方で、時短状態Cにおいて第2特別図柄の小当たり遊技が開始された場合には、特定領域650e3を遊技球が通過した後で第2終了条件が成立する(小当たりカウンタ203sを減算する)ように構成している。このように構成することで、時短状態Aや時短状態Bに移行した後において小当たりに当たった場合に、時短状態の間に実行された第2特別図柄の抽選であるか、時短状態の間に保留された第2特別図柄の保留球に基づいて通常状態への移行後に開始された第2特別図柄の抽選であるかによらず、特定領域650e3を遊技球が通過した時点の遊技状態(当たり遊技の実行が設定された時点の遊技状態)を通常状態に設定することができる。よって、時短状態の間に開始された第2特別図柄の抽選であるか、通常状態に移行した後で開始された第2特別図柄の抽選であるかによらず、当たり当選時の有利度合いを共通化することができる。また、時短状態Cにおいては、小当たり当選した場合に、当選時の遊技状態(当たり遊技の実行が設定された時点の遊技状態)を時短状態に固定化することができるので、時短リミット回数を超えて時短状態Cと当たりとの繰り返しが継続してしまったり、逆に、時短リミット回数に到達する前に時短状態Cと当たりとの繰り返しが終了してしまうことを抑制することができる。

【11545】

なお、本第41制御例では、時短リミット回数を3回に設定する構成としていたが、これに限られるものではなく、時短リミット回数は任意に定めることができる。時短リミッ

ト回数を多くすれば、MAXボーナスモードにおける大当たりの当選回数を多くすることができるので、MAXボーナスモードへと移行した場合における有利度合いをより高くすることができる。また、時短リミット回数を少なくすれば、MAXボーナスモードにおいて設定される時短状態Cの回数を少なくすることができるので、時短状態Cにおいて比較的多くの回数、連続して外れが発生することで疑似インターバル演出の演出期間が長くなってしまい、MAXボーナスモード中の遊技が間延びしてしまうという事象が発生し難くすることができる。

【11546】

＜第41制御例の第1の変形例＞

次いで、図1212から図1215を参照して、上述した第40制御例における第1の変形例について説明する。上述した第41制御例におけるパチンコ機10では、時短状態の最終変動において、保留球数が規定個数に到達することで成立する時短終了条件（第4終了条件）を設け、第4終了条件が成立するまでの規定回数にバリエーションを設けることにより、性能（大当たり当選率）が異なる複数の時短状態を設ける構成としていた。

【11547】

これに対して本第1の変形例では、第4終了条件を廃止することでよりシンプルな制御とし、且つ、上述した第41制御例におけるパチンコ機10に類似する遊技性を実現している。まず、図1212を参照して、本第1の変形例における各状態間の移行方法について説明する。図1212に示した通り、本第1の変形例では、主として4種類の状態（モード）が設けられている。即ち、上述した第41制御例における通常状態A、通常状態B、および時短状態Cが設けられている。また、時短状態A、Bが削除され、時短状態Dが新設されている。時短状態Dは、特別図柄の変動表示が合計10回実行されることで第1終了条件が成立し、小当たり遊技が1回実行されることで第2終了条件が成立し、第2特別図柄の変動表示が1回実行されることで第3終了条件が成立する遊技状態である。このため、時短状態Aにおいて右打ちを行い続けた場合、保留球数が上限（4個）まで貯まった上で、第2特別図柄の変動停止タイミングで時短状態が終了される。このように構成した場合でも、小当たり当選時は、小当たり開始時に小当たりカウンタ203sの値を減算する構成としているため、特定領域650e3を通過するよりも前に時短状態を終了させておくことができる。よって、時短状態Dにおいて実行される1回の第2特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合と、時短状態Dにおいて実行された第2特別図柄の変動表示中に保留された保留球に基づいて通常状態への移行後に実行される最大4回の第2特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合とで、当選時の遊技状態を共に通常状態とすることができる。よって、時短状態の間に開始された第2特別図柄の抽選であるか、時短状態が終了してから開始された第2特別図柄の抽選であるかによらず、MAXボーナスモードへのいこう期待度を共通化することができる。よって、時短状態Dに移行してから全ての第2特別図柄の保留球が消化されるまでの各第2特別図柄の抽選において、それぞれ略同等の期待感を遊技者に対して抱かせることができる。

【11548】

まず、図1212の上段を参照して、本第1の変形例において、通常状態A（通常モード）から他の状態への移行方法について説明する。図1212の上段に示した通り、通常状態A（通常モード）から他の状態には、大当たりに当選した場合にのみ移行する可能性がある。即ち、図1212に示した通り、通常状態Aにおいて第1特別図柄の抽選で約1/320の確率で当選する大当たりとなり、50%の割合で決定される大当たりA41が決定されると、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Dに設定される。一方、通常状態Aにおいて大当たりに当選した場合に50%の割合で決定される大当たりB41が決定されると、大当たり終了後の遊技状態が再度、通常状態Aに設定される。よって、通常状態Aにおいて特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、大当たりA41であることをより強く期待させることができる。

【11549】

次に、図1212の上から2段目を参照して、時短状態D（時短モード）から他の状態

への移行方法について説明する。図1212の上から2段目に示した通り、時短状態D（時短モード）から他の状態へは、大当たりに当選した場合、小当たりに当選した場合、および第2特別図柄の保留球を全て消化した場合に移行する可能性がある。より具体的には、図1212の上から2段目に示した通り、時短状態Dにおいて特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、大当たり種別によらず、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される。また、図1212の上から2段目に示した通り、時短状態Dにおいて第2特別図柄の抽選で約1/3.5の確率で当選する小当たりとなった場合は、小当たり種別として54%の割合で決定される小当たりA41となった場合に、当該小当たりA41において特定領域650e3を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される。一方、小当たりに当選した場合に小当たり種別として46%の割合で決定される小当たりB41となった場合に、当該小当たりB41において特定領域650e3を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が再度、時短状態Dに設定される（時短状態Dをループする）。本第1の変形例では、上述した第41制御例と同様に、時短状態Bよりも時短状態Cの方が有利であるため、時短状態Dにおいて小当たりに当選した場合に、小当たりA41に当選して時短状態Cが設定されることをより強く期待させることができる。これらに対し、時短状態Aにおいて獲得した全ての第2特別図柄の保留球を消化した場合は、消化後の状態が通常状態Aとなる。よって、5回の第2特別図柄の抽選機会の間に約1/3.5の確率の大当たり又は小当たりに当選することを強く期待させる遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【11550】

次に、図1212の下から2段目を参照して、時短状態C（MAXボーナスモード）から他の状態への移行方法について説明する。図1212の下から2段目に示した通り、時短状態C（MAXボーナスモード）から他の状態へは、時短リミット回数に到達した場合にのみ移行する可能性がある。より具体的には、図1212の下から2段目に示した通り、時短状態Cにおいて約1/3.5の確率の大当たり又は小当たりに当選し、時短リミット回数に到達していた場合は、遊技状態が通常状態Bに設定される。これに対して、図1212の下から2段目に示した通り、時短状態Cにおいて約1/3.5の確率の大当たり又は小当たりに当選し、時短リミット回数に未到達である場合は、大当たり終了後の遊技状態が再度、時短状態Cに設定される（時短状態をループする）。このため、一旦時短状態Cへと移行すると、時短リミット回数に到達するまで、時短状態Cと大当たりとが繰り返される極めて有利な状態を形成する。なお、上述した第41制御例と同様に、本第1の変形例では、大当たりのラウンド数が全て4ラウンドであり、時短リミット回数は3回に設定されるため、時短状態への移行契機となった大当たりを含め、4回の大当たりが保証される。つまり、16ラウンド分の賞球を略一度に獲得できる有利な状態を形成するので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【11551】

次に、図1212の下段を参照して、通常状態B（引き戻しモード）から他の状態への移行方法について説明する。図1212の下段に示した通り、通常状態B（引き戻しモード）から他の状態へは、大当たりに当選した場合、小当たりに当選した場合、および時短状態Cの間に保留されていた第2特別図柄の保留球を全て消化した場合に移行する可能性がある。より具体的には、図1212の下段に示した通り、通常状態Bにおいて特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、大当たり種別によらず、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される。また、図1212の下段に示した通り、通常状態Bにおいて第2特別図柄の抽選で約1/3.5の確率で当選する小当たりとなった場合は、小当たり種別として54%の割合で決定される小当たりA41となった場合に、当該小当たりA41において特定領域650e3を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される。一方、小当たりに当選した場合に小当たり種別として46%の割合で決定される小当たりB41となった場合に、当該小当たりB41において特定領域650e3を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当

たり終了後の遊技状態が時短状態Dに設定される。上述した通り、時短状態Bよりも時短状態Cの方が有利であるため、通常状態Bにおいて小当たりに当選した場合に、小当たりA41に当選して時短状態Cが設定されることをより強く期待させることができる。これらに対し、通常状態Bにおいて第2特別図柄の保留球を全て消化した（全て外れとなった）場合は、消化後の状態が通常状態Aとなる。

【11552】

このように、本第1の変形例では、時短状態D、および通常状態Bにおいて、約1/3.5という高確率で当選する小当たりに当選した場合に、小当たり種別が小当たりA41に決定されるか、小当たりB41に決定されるかによって、遊技者の得られる利益を大幅に異ならせる構成としている。よって、小当たりA41に当選して時短状態Cへと移行し、一度に大量の賞球（16ラウンド分の賞球）を獲得できるのか、小当たりB41に当選して時短状態Bへと移行するのかにより注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

10

【11553】

＜第41制御例の第1の変形例における電氣的構成＞

次いで、図1214および図1215を参照して、本第1の変形例における主制御装置110内に設けられているROM202の詳細について説明する。ここで、本第1の変形例におけるROM202は、上述した第41制御例のROM202に対して、第1当たり乱数テーブル202akを構成する特別図柄2乱数テーブル202ak2の規定内容が一部変更となっている点、大当たり種別選択テーブル202bkの規定内容が一部変更となっている点、および時短付与テーブル202ekの規定内容が一部変更となっている点で相違している。まず、図1214(a)を参照して、本第1の変形例における特別図柄2乱数テーブル202ak2の詳細について説明する。図1214(a)は、特別図柄2乱数テーブル202ak2の規定内容を示した図である。図1214(a)に示した通り、本第1の変形例における特別図柄2乱数テーブル202ak2には、大当たりと判定される乱数値（第1当たり乱数カウンタC1の値）の範囲として、上述した第41制御例と同様に、「0～204」の205個の乱数値（カウンタ値）が対応付けて規定されている。一方、本第1の変形例では、小当たりと判定される乱数値（カウンタ値）の範囲として、「205～18929」の18725個の乱数値（カウンタ値）の範囲が対応付けて規定されている点で第41制御例から変形されている。

20

30

【11554】

第1当たり乱数カウンタC1の取り得る65536個の乱数値（カウンタ値）のうち、大当たりと判定される乱数値（カウンタ値）の個数が205個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選する確率は、第41制御例と同様に、約1/320（205/65536）である。また、第1当たり乱数カウンタC1の取り得る65536個の乱数値（カウンタ値）のうち、小当たりと判定される乱数値（カウンタ値）の個数が18725個であるので、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選する確率は約1/3.5（18725/65536）である。

【11555】

このように、本第1の変形例では、上述した第41制御例に対して、小当たり確率が低くなるように変形している。これは、時短状態Dとして、第2特別図柄の抽選機会が5回与えられる遊技状態に設定しているため、小当たり確率が第41制御例のままの確率（約1/3）では、遊技者にとって過剰に有利となり過ぎてしまう虞があるからである。

40

【11556】

次に、図1214(b)を参照して、本第1の変形例における大当たり種別選択テーブル202bkの詳細について説明する。図1214(b)は、本第1の変形例における大当たり種別選択テーブル202bkの規定内容を示した図である。この大当たり種別選択テーブル202bkは、上述した第41制御例における大当たり種別選択テーブル202k（図1191(c)）に対して、大当たりA41および大当たりB41の決定割合が変更となっている点でのみ相違している。即ち、図1214(b)に示した通り、第1特別

50

図柄の大当たり種別として、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～49」の範囲に対して、「大当たりA41」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「50～99」の範囲に対して、「大当たりB41」が対応付けて規定されている。つまり、本第1の変形例では、「大当たりA41」と「大当たりB41」とにそれぞれ乱数値（カウンタ値）が50個ずつ振り分けられており、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に半々の割合で「大当たりA41」と「大当たりB41」とが決定されるように構成している。これは、大当たりB41の終了後の遊技状態として通常状態Aが設定されるように変更したことに伴うものであり、大当たり終了後の遊技状態が通常状態Aとなる確率が高くなり過ぎて、遊技者にとって過剰に不利となってしまうことを抑制する趣旨である。

10

【11557】

次に、図1215を参照して、本第1の変形例における時短付与テーブル202ekの詳細について説明する。図1215に示した通り、本第1の変形例では、第41制御例における時短付与テーブル202ek（図1194（a）参照）に対して、規定保留球数カウンタ203kaのカウント値が削除されている点で相違している。また、通常状態において当選した大当たりA41、大当たりD41の終了後の遊技状態が時短状態Dとなるように変更されている。つまり、時短カウンタ203hの値「10」、小当たりカウンタ203sの値「1」、および特図2カウンタ203tの値「1」が対応付けて規定されている点で相違している。更に、通常状態において当選した大当たりB41の終了後の遊技状態が通常状態Aとなるように変更している。つまり、時短カウンタ203hの値「0」、小当たりカウンタ203sの値「0」、および特図2カウンタ203tの値「0」が対応付けて規定されている点で相違している。その他の規定内容については上述した第41制御例と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

20

【11558】

次に、図1213を参照して、本第1の変形例における主制御装置110内に設けられているRAM203の詳細について説明する。図1213は、本第1の変形例におけるRAM203の構成を示すブロック図である。図1213に示した通り、本第1の変形例におけるRAM203は、上述した第41制御例におけるRAM203の構成（図1190（b）参照）に対して、普電作動回数カウンタ203kaが削除されている点でのみ相違している。これは、時短終了条件として、上述した第41制御例における第4終了条件（時短最終変動における第2特別図柄の保留球数が規定個数となったことで成立する終了条件）を廃止したことに起因している。その他の構成については上述した第41制御例におけるパチンコ機10と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

30

【11559】

以上説明した通り、本第1の変形例におけるパチンコ機10では、保留球数が規定個数に到達することで成立する時短終了条件（第4終了条件）を廃止することで、上述した第41制御例におけるパチンコ機10よりもシンプルな制御を実現し、且つ、上述した第41制御例におけるパチンコ機10に類似する遊技性を実現している。

【11560】

<第41制御例における第2の変形例>

40

次に、図1216から図1231を参照して、上述した第41制御例における第2の変形例について説明する。上述した第41制御例におけるパチンコ機10では、時短状態の終了条件として、時短状態の最後の変動表示における第2特別図柄の保留球数が規定個数となったことに基いて成立する第4終了条件を導入することにより、時短状態Bにおいて保留球数が上限個数まで貯まらないように構成し、時短状態Bに移行した後における第2特別図柄の抽選機会と、時短状態Cに移行した後で時短リミット回数に到達した場合に移行する通常状態Bにおける第2特別図柄の抽選機会とを同一回数とし、時短リミット回数に到達した場合に大当たり期待度が低下してしまうことを抑制する構成としていた。つまり、時短状態Bと通常状態Bとの大当たり期待度を、実質的に同等とする構成としていた。

50

【11561】

これに対して本第2の変形例では、上述した第41制御例における第4終了条件を採用することなく、所定の時短状態へ移行した後における第2特別図柄の抽選機会と、時短リミット回数到達後における第2特別図柄の抽選機会とを、同等にする斬新な制御を実現している。より具体的には、通常状態において第2特別図柄の抽選が実行されると、大当たり、小当たり、若しくは時短図柄のいずれかに当選する構成とし、且つ、第2特別図柄の保留球数の上限値を1個にする。そして、時短リミット回数に到達して通常状態Bが設定されてから、第2特別図柄の残保留に基づく抽選で時短図柄に当選し、第2時短状態が終了するまでの第2特別図柄の抽選回数を、時短状態Bにおける抽選回数と同一となるように構成した。このように構成することで、時短最終変動における保留球数を監視して時短状態の終了有無を判別するという比較的複雑な処理を行わなくても、時短状態Bが設定された場合と時短リミット回数到達後とで、第2特別図柄の抽選機会を共通化することができる。

10

【11562】

まず、図1216および図1217を参照して、本第2の変形例における特徴的な演出態様について説明する。図1216(a)は、本第2の変形例における初当たり発生後に比較的高確率で移行する時短状態Aの演出態様の一例を示した図である。ここで、本第2の変形例における時短状態Aでは、第2特別図柄の抽選機会が5回与えられる。即ち、第2特別図柄の抽選回数が5回に到達したことに基づいて時短状態Aが終了される。また、時短状態の間は、第2特別図柄の保留球を獲得することが不可能(困難)となるように構成されている。即ち、第2特別図柄の変動時間よりも、普通図柄の変動が開始されてから普通図柄の当たりが終了するまでの期間の方が確実に長くなるように構成されている。これにより、時短状態Aにおける第2特別図柄の抽選回数を毎回固定化することができるので、時短状態Aにおける大当たり期待度を毎回共通にすることができる。

20

【11563】

図1216(a)に示した通り、時短状態Aに移行すると、冒険者のキャラクター811と、怪獣のキャラクター821とが睨み合う演出が実行される。また、表示領域HR10に対して、「5回以内に攻撃を当てろ!!」という文字が表示される。また、小表示領域Dm4に対して、「右打ち」という文字が表示され、小表示領域Dm5に対して、残りの時短回数を示す文字(図1216(a)の例では、「残り5回」という文字)が表示される。更に、副表示領域Dsに対して、「突破チャレンジ」という文字が表示される。これらの表示内容により、冒険者のキャラクター811が5回の第2特別図柄の変動表示が終了するまでに怪獣のキャラクター821に対して攻撃をヒットさせることができれば大当たりが確定すると共にラッシュ(時短モード)に移行させることができるということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

30

【11564】

図1216(b)は、時短状態Aにおいて第2特別図柄の変動表示が開始された場合の表示態様の一例を示した図である。図1216(b)に示した通り、時短状態Aにおいて第2入球口640へと遊技球が入球し、第2特別図柄の変動表示が開始されると、第3図柄の変動表示が開始されると共に、冒険者のキャラクター811が怪獣のキャラクター821へと攻撃を仕掛ける演出が実行される。この演出において怪獣のキャラクター821に攻撃をヒットさせることができれば、大当たり(または実質的に大当たりが確定する小当たり)に当選したことが報知され、攻撃が避けられた場合には、外れが報知される。

40

【11565】

次に、図1217(a)を参照して、本第2の変形例における時短モード(時短状態B)、または引き戻しモード(通常状態B、第2時短状態)の開始時における表示態様について説明する。図1217(a)に示した通り、本第2の変形例における時短モードおよび引き戻しモードでは、時短回数が11回に設定される。これに伴って、図1217(a)に示した通り、小表示領域Dm5に表示される残時短回数が、「残り11回」に設定される。また、表示領域HR10に対して、「11回以内に攻撃を当てろ!!」という文字

50

が表示される。これらの表示内容により、時短モードおよび引き戻しモードでは、11回の第2特別図柄の抽選機会を与えられるということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【11566】

次に、図1217(b)を参照して、本第2の変形例におけるMAXボーナスモードの最後(時短リミット回数目の)の時短状態Cにおいて大当たりまたは小当たりに当選した場合における当たり変動中の演出態様について説明する。本第2の変形例では、上述した第41制御例と同様に、時短状態Cが設定される最初の大当たりが開始されてから、時短リミット回数に到達するまでの間の期間で、1の16ラウンド大当たりが継続しているかのような一連の演出を実行する構成としている。そして、時短リミット回数に到達した後で移行する引き戻しモードでは、第2特別図柄の保留球が1個保留されていることを前提として、通常状態における最初の第2特別図柄の抽選で時短図柄に当選させて第2時短状態へと移行させることにより、時短モードと引き戻しモードとでトータルの第2特別図柄の抽選回数を共通の11回とする構成としている。逆に言えば、時短リミット回数に到達した時点で第2特別図柄の保留球を獲得できていなければ、引き戻しモードが成立せず、時短リミット回数に到達した直後に不利な通常状態A(通常モード)へと移行してしまう極めて不利な状況が成立してしまう可能性がある。このため、本第2の変形例では、MAXボーナスモードにおける最後の当たり変動において、保留球を貯めることを遊技者に対して促す演出を実行する構成としている。具体的には、図1217(b)に示した通り、疑似インターバル演出の実行中に、第3図柄表示装置81に対して、「右を狙え」という文字を伴う右向きの矢印画像YGが表示される。また、タイムゲージga3により残変動時間が報知される。これらにより、タイムゲージga3の残時間表示ga3aが残っている間に第2入球口640へと遊技球を入球させるべきであるということを、遊技者に対して容易に理解させることができる。

【11567】

なお、図示については省略したが、第2入球口640へと遊技球が入球した場合に、当該入球に基づく先読み結果に応じて、大当たり又は小当たりとなる期待度を示すアイコンが宝箱810から出現する演出が実行される。これにより、右打ちを行うメリットがあると遊技者に対して思わせることができるので、時短リミット回数目の時短状態Cにおける当たり変動中に、確実に第2特別図柄の保留球を貯めさせることができる。よって、時短リミット回数に到達した直後に通常状態Aへと移行してしまう極めて不利な状況が成立してしまうことを抑制することができる。

【11568】

次に、図1218を参照して、本第2の変形例における時短状態の間の第2特別図柄の変動表示と普通図柄の変動表示との対応関係について説明する。図1218に示した通り、時短状態に移行し、遊技者が右打ちを行い続けた場合、まず、スルーゲート67を通過して普通図柄の抽選が行われると共に、普通図柄の変動表示が実行される。時短状態においては、図1218に示した通り、普通図柄の変動時間が1秒間に固定化される。そして、普通図柄の変動時間が終了し、普通図柄の抽選結果が当たりであった場合、普通図柄の変動停止と共に、普通図柄の当たりが開始される。即ち、2秒間が経過するか、1個以上の遊技球が第2入球口640へと入球するまで電動役物640aが開放され、2秒間が経過するか、1個以上の遊技球が第2入球口640へと入球したことを基づいて電動役物640aが閉鎖される。電動役物640aが閉鎖されると、6秒間のエンディング期間が設定された上で、普通図柄の当たり遊技が終了される。

【11569】

一方で、図1218に示した通り、第2特別図柄の変動表示は、普通図柄の当たりに伴う電動役物640aの開放期間中に遊技球が第2入球口640へと入球したことを契機として開始される。時短状態においては、第2特別図柄の変動期間が5秒間に固定化されるため、普通図柄の当たり遊技のエンディング期間が終了するよりも前に特別図柄の変動表示が終了される。このため、次の普通図柄の変動開始時には、特別図柄の変動表示が既に

終了した状態となっており、特別図柄の変動表示中に追加で第2特別図柄の始動入賞を発生させることが不可能（困難）となる。つまり、第2特別図柄の保留球を獲得することが不可能となるように構成されているため、基本的に、時短状態では、設定された時短回数で終了され、通常状態へと第2特別図柄の保留球を持ち越すことは無い。例外的に、時短状態Cにおいてのみ、大当たり又は小当たりに当選した場合に、第2特別図柄の保留球を貯めることが可能な長さ（15秒間）の変動時間が設定されるため、この間のみは、保留球を貯めることが可能となる。即ち、時短リミット回数到達時に、第2特別図柄の保留球を1個所持した状態とすることができ、通常状態Bにおいて第2特別図柄の抽選を実行させることができる。これにより、通常状態Bにおいて第2特別図柄の残保留で大当たりにも小当たりに当選しなかった場合に、時短図柄に当選させて第2時短状態を設定することができ、時短モードと引き戻しモードとで、実質的に第2特別図柄の抽選機会を同一とすることができる。

10

【11570】

次に、図1219を参照して、本第2の変形例における状態間の移行方法について説明する。ここで、図1219に示した通り、本第2の変形例では、主として6種類の状態（5種類のモード）が設けられている。即ち、通常状態A、B、時短状態A～C、および第2時短状態が設けられている。通常状態Aは、上述した第41制御例と同様に、普通図柄の通常状態（普通図柄の低確率状態、変動短縮無し、開放延長無し）に設定され、左打ちにより第1特別図柄の抽選を行わせることで遊技を進行する状態である。また、時短状態A～Cは、上述した第41制御例と同様に、普通図柄の時短状態（普通図柄の高確率状態、変動短縮有り、開放延長有り）に設定され、右打ちにより第2特別図柄の抽選を行わせることで遊技を進行する状態である。なお、時短終了条件については、第1終了条件および第3終了条件が第41制御例から変更となっている。また、第4終了条件（時短最終変動における第2特別図柄の保留球数が規定個数となった場合に成立する終了条件）が廃止されている。即ち、時短状態Aでは、特別図柄の抽選回数が合計10回となった場合に第1終了条件が成立し、第2特別図柄の抽選回数が5回となった場合に第3終了条件が成立するように構成されている。また、時短状態Bでは、特別図柄の抽選回数が合計20回となった場合に第1終了条件が成立し、第2特別図柄の抽選回数が11回となった場合に第3終了条件が成立するように構成されている。一方、時短状態Cは、第1～第3終了条件が全て第41制御例と共通となっており、第41制御例における時短状態Cに対して、第4終了条件が課されない点でのみ相違している。上述した通り、本第2の変形例では、第2特別図柄の変動表示中に第2特別図柄の保留球が増加し難くなるように、普通図柄の当たり遊技の実行間隔を、第2特別図柄の変動時間よりも長くしている。つまり、普通図柄の当たりに基づく開放期間が終了してから次の普通図柄の当たりの開放期間が開始されるまでの期間を、最短でも7秒となるように構成している一方で、第2特別図柄の変動時間を5秒間に固定化する構成としている。このように構成することで、時短状態Aや時短状態Bにおいて時短終了条件が成立し、通常状態に移行した後で、第2特別図柄の抽選が実行されることを抑制することができる。つまり、時短リミット回数に到達した後の通常状態B以外の通常状態において第2特別図柄の抽選が実行されることを防止でき、第2時短状態へと移行することを抑制することができる。

20

30

40

【11571】

また、第41制御例には設けられていなかった第2時短状態は、普通図柄の時短状態（普通図柄の低確率状態、変動短縮有り、開放延長有り）に設定され、右打ちにより第2特別図柄の抽選を行わせることで遊技を進行する状態である。この第2時短状態は、時短状態A～Cとは異なり、普通図柄の低確率状態に設定される遊技状態であるが、本第40制御例では、普通図柄の高確率状態と普通図柄の低確率状態とで普通図柄の当たり確率が略同一（普通図柄の高確率状態が300/300、低確率状態が299/300）ているため、遊技者がその差を感じ取ることを困難とすることができる。よって、第2時短状態を、時短状態A～Cと同一の性能の時短状態であると遊技者に対して思わせることができる。

50

【11572】

図1219の上段を参照して、通常状態A（通常モード）から他の状態への移行方法について説明する。図1219の上段に示した通り、通常状態A（通常モード）から他の状態には、大当たりに当選した場合にのみ移行する可能性がある。即ち、図1219に示した通り、通常状態Aにおいて第1特別図柄の抽選で約1/320の確率で当選する大当たりとなり、95%の割合で決定される大当たりB41が決定されると、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Aに設定される。一方、通常状態Aにおいて大当たりに当選した場合に5%の割合で決定される大当たりA41が決定されると、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Bに設定される。上述した通り、時短状態Aよりも時短状態Bの方が、有利な（実質的な大当たり確率が第1特別図柄の抽選よりも高い）第2特別図柄の抽選機会を多く獲得することができるので、通常状態Aにおいて大当たりに当選した場合は、大当たり種別が大当たりA41であることをより強く期待して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

10

【11573】

次に、図1219の上から2段目の左側を参照して、時短状態A（チャンスモード）から他の状態への移行方法について説明する。図1219の上から2段目の左側に示した通り、時短状態A（チャンスモード）から他の状態へは、大当たりに当選した場合、小当たりに当選した場合、および時短回数を消化した（第1又は第3終了条件が成立した）場合に移行する可能性がある。より具体的には、図1219の上から2段目の左側に示した通り、時短状態Aにおいて特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、大当たり種別によらず、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される。また、図1219の上から2段目の左側に示した通り、時短状態Aにおいて第2特別図柄の抽選で約1/7.4の確率で当選する小当たりとなった場合は、小当たり種別として54%の割合で決定される小当たりA41となった場合に、当該小当たりA41において特定領域650e3を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される。一方、小当たりに当選した場合に小当たり種別として46%の割合で決定される小当たりB41となった場合に、当該小当たりB41において特定領域650e3を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Bに設定される。上述した通り、時短状態Bよりも時短状態Cの方が有利であるため、時短状態Aにおいて小当たりに当選した場合に、小当たりA41に当選して時短状態Cが設定されることをより強く期待させることができる。これらに対し、時短状態Aにおいて時短回数経過した場合は、消化後の状態が通常状態Aとなる。よって、時短状態Aにおいて与えられる5回の第2特別図柄の抽選機会の間に1/320の確率の大当たり又は約1/7.4の確率の小当たりに当選することを強く期待させる遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

20

30

【11574】

次に、図1219の上から2段目の右側を参照して、時短状態B（時短モード）から他の状態への移行方法について説明する。図1219の上から2段目の右側に示した通り、時短状態B（時短モード）から他の状態へは、大当たりに当選した場合、小当たりに当選した場合、および時短回数を消化した場合に移行する可能性がある。より具体的には、図1219の上から2段目の右側に示した通り、時短状態Bにおいて特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、大当たり種別によらず、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される。また、図1219の上から2段目の右側に示した通り、時短状態Bにおいて第2特別図柄の抽選で約1/7.4の確率で当選する小当たりとなった場合は、小当たり種別として54%の割合で決定される小当たりA41となった場合に、当該小当たりA41において特定領域650e3を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される。また、時短状態Bにおいて獲得した全ての第2特別図柄の保留球を消化した場合は、消化後の状態が通常状態Aとなる。これらに対し、小当たりに当選した場合に小当たり種別として46%の割合で決定される小当たりB41となった場合に、当該小当たりB41において特定領域650e3を通過して大

40

50

当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が再度、時短状態 B に設定される（時短状態 B をループする）。これらにより、時短状態 B においては、時短状態 A と同様に、時短状態の間に獲得した第 2 特別図柄の保留球で約 $1/320$ の確率の大当たり又は約 $1/7$ の確率の小当たりに当選することを強く願うと共に、小当たりに当選した場合は、より有利な時短状態 C に設定されることをより強く願わせる遊技性となるため、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11575】

次に、図 1219 の下から 2 段目を参照して、時短状態 C（MAX ボーナスモード）から他の状態への移行方法について説明する。図 1219 の下から 2 段目に示した通り、時短状態 C（MAX ボーナスモード）から他の状態へは、時短リミット回数に到達した場合にのみ移行する可能性がある。より具体的には、図 1219 の下から 2 段目に示した通り、時短状態 C において合算で約 $1/7$ の確率の大当たり又は小当たりに当選し、時短リミット回数に到達していた場合は、遊技状態が通常状態 B に設定される。これに対して、図 1219 の下から 2 段目に示した通り、時短状態 C において合算で約 $1/7$ の確率の大当たり又は小当たりに当選し、時短リミット回数に未到達である場合は、大当たり終了後の遊技状態が再度、時短状態 C に設定される（時短状態をループする）。このため、一旦時短状態 C へと移行すると、時短リミット回数に到達するまで、時短状態 C と大当たりとが繰り返される極めて有利な状態を形成する。なお、上述した第 41 制御例や第 41 制御例の第 1 の変形例と同様に、本第 2 の変形例でも、大当たりのラウンド数を全て 4 ラウンドとし、時短リミット回数を 3 回に設定している。このため、時短状態への移行契機となった大当たりを含め、4 回の大当たりが保証される。つまり、16 ラウンド分の賞球を略一度に獲得できる有利な状態を形成するので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【11576】

次に、図 1219 の下段を参照して、引き戻しモード（通常状態 B、および第 2 時短状態）から他の状態への移行方法について説明する。ここで、図 1219 に示した通り、本第 2 の変形例における引き戻しモードは、通常状態 B と、通常状態 B において第 2 特別図柄の残保留に基づく抽選で時短図柄に当選する（大当たりにも小当たりにもならない）ことで移行する第 2 時短状態と、で構成されている。第 2 時短状態は、時短回数（第 2 特別図柄の抽選回数）が 10 回に設定されるため、時短リミット回数到達時に保留され、通常状態 B において消化される 1 個の第 2 特別図柄の保留球に基づく 1 回の第 2 特別図柄の抽選と合わせて、引き戻しモードにおいて 11 回の第 2 特別図柄の抽選機会を遊技者に与えることができる。つまり、時短状態 B と同一の回数の第 2 特別図柄の抽選機会を与えることができ、実質的に時短状態 B と同一の性能の状態を形成することができる。

【11577】

図 1219 の下段に示した通り、引き戻しモード（通常状態 B、または第 2 時短状態）から他の状態へは、大当たりに当選した場合、小当たりに当選した場合、および第 2 時短状態において時短回数を消化した場合に移行する可能性がある。より具体的には、図 1219 の下段に示した通り、引き戻しモードにおいて特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、大当たり種別によらず、大当たり終了後の遊技状態が時短状態 C に設定される。また、図 1219 の下段に示した通り、引き戻しモードにおいて第 2 特別図柄の抽選で約 $1/7$ の確率で当選する小当たりとなった場合は、小当たり種別として 54% の割合で決定される小当たり A41 となった場合に、当該小当たり A41 において特定領域 650e3 を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が時短状態 C に設定される。一方、小当たりに当選した場合に小当たり種別として 46% の割合で決定される小当たり B41 となった場合に、当該小当たり B41 において特定領域 650e3 を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が時短状態 B に設定される。上述した通り、時短状態 B よりも時短状態 C の方が有利であるため、通常状態 B において小当たりに当選した場合に、小当たり A41 に当選して時短状態 C が設定されることをより強く期待させることができる。これらに対し、引き戻しモー

ドにおいて時短回数を消化した場合は、消化後の状態が通常状態 A となる。

【11578】

このように、本第 2 の変形例では、時短リミット回数に到達した場合に移行する、通常状態 B において第 2 特別図柄の保留球を消化した場合、小当たりにも大当たりにも当選していなければ必ず時短図柄当選が発生する構成としている。そして、時短図柄当選が発生した場合は、時短回数が 10 回の第 2 時短状態に移行する構成としているので、通常状態 B と第 2 時短状態とで、合計 11 回の第 2 特別図柄の抽選機会を遊技者に与えることができる。つまり、時短状態 B と引き戻しモードとで、有利度合いを略同一とすることができるため、時短状態 C に移行した後で時短リミット回数に到達した場合に、有利度合いが下がってしまうことを抑制することができる。よって、時短状態 C へと移行した場合に、遊技者に対して一点の不満感も抱かせずに、大きな喜びを抱かせることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

10

【11579】

< 第 41 制御例の第 2 の変形例における電氣的構成 >

次いで、図 1220 から図 1223 を参照して、本第 2 の変形例における主制御装置 110 内に設けられている ROM 202 の詳細について説明する。ここで、本第 2 の変形例における ROM 202 は、上述した第 41 制御例における ROM 202 に対して、第 1 当たり乱数テーブル 202 a k を構成する特別図柄 2 乱数テーブル 202 a k 2 の規定内容が一部変更となっている点、第 2 当たり乱数テーブル 202 c k の規定内容が一部変更となっている点、変動パターン選択テーブル 202 d k を構成する各テーブルの規定内容が一部変更となっている点、および時短付与テーブル 202 e k の規定内容が一部変更となっている点で相違している。その他の構成については上述した第 41 制御例と同一であるため、その詳細な説明については省略する。

20

【11580】

まず、図 1220 (a) を参照して、本第 1 の変形例における特別図柄 2 乱数テーブル 202 a k 2 の詳細について説明する。図 1220 (a) は、特別図柄 2 乱数テーブル 202 a k 2 の規定内容を示した図である。図 1220 (a) に示した通り、本第 2 の変形例における特別図柄 2 乱数テーブル 202 a k 2 には、大当たりと判定される乱数値 (第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値) の範囲として、上述した第 41 制御例と同様に、「0 ~ 204」の 205 個の乱数値 (カウンタ値) が対応付けて規定されている。一方、本第 2 の変形例では、小当たりと判定される乱数値 (カウンタ値) の範囲として、「205 ~ 9060」の 8856 個の乱数値 (カウンタ値) の範囲が対応付けて規定されている点で第 41 制御例から変形されている。また、図 1220 (a) に示した通り、本第 2 の変形例における特別図柄 2 乱数テーブル 202 a k 2 には、時短図柄当選と判定される乱数値 (第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値) の範囲が追加されている。即ち、時短図柄当選と判定される乱数値 (カウンタ値) の範囲として、「9061 ~ 65535」の 56474 個の乱数値 (カウンタ値) の範囲が対応付けて規定されている。

30

【11581】

第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の取り得る 65536 個の乱数値 (カウンタ値) のうち、大当たりと判定される乱数値 (カウンタ値) の個数が 205 個であるので、第 2 特別図柄の抽選で大当たりに当選する確率は、第 41 制御例と同様に、約 $1/320$ ($205/65536$) である。また、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の取り得る 65536 個の乱数値 (カウンタ値) のうち、小当たりと判定される乱数値 (カウンタ値) の個数が 8856 個であるので、第 2 特別図柄の抽選で小当たりに当選する確率は約 $1/7.4$ ($8856/65536$) である。更に、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の取り得る 65536 個の乱数値のうち、時短図柄当選と判定される乱数値 (カウンタ値) の個数が 56474 個であるので、第 2 特別図柄の抽選で時短図柄に当選する確率は、約 $1/1.16$ ($56474/65536$) である。

40

【11582】

このように、本第 1 の変形例では、上述した第 41 制御例に対して、小当たり確率が低

50

くなるように変形している。これは、時短状態 A や時短状態 B、引き戻しモードにおける第 2 特別図柄の抽選回数を多くしたことに対するバランスをとったものである。

【11583】

次に、図 1220 (b) を参照して、本第 2 の変形例における第 2 当たり乱数テーブル 202ck の詳細について説明する。図 1220 (b) に示した通り、本第 2 の変形例では、第 4 1 制御例における第 2 当たり乱数テーブル 202ck (図 1192 (a) 参照) に対して、普通図柄の低確率状態において普通図柄の当たりと判定される乱数値 (第 2 当たり乱数カウンタ C4 のカウンタ値) の範囲が変更されている点で相違している。即ち、本第 2 の変形例では、普通図柄の低確率状態において普通図柄の当たりと判定される乱数値 (カウンタ値) の範囲として、「0～298」の範囲が対応付けて規定されている。つまり、本第 2 の変形例では、普通図柄の低確率状態でも、普通図柄の当たりと判定される乱数値 (カウンタ値) の範囲が普通図柄の高確率状態と乱数値 (カウンタ値) 1 個分しか異ならないように構成されているため、普通図柄の低確率状態と、普通図柄の高確率状態とで、普通図柄の当たり確率がほぼ同等となる。これは、時短図柄当選に基づいて設定される第 2 時短状態 (普通図柄の低確率状態、変動短縮あり、開放延長あり) が設定された場合に、他の時短状態 (時短状態 A～C) と同等の第 2 入球口 640 への入球し易さを実現するための変形である。

10

【11584】

次に、図 1221 および図 1222 を参照して、本第 2 の変形例における変動パターン選択テーブル 202dk の詳細について説明する。図 1221 は、本第 2 の変形例における変動パターン選択テーブル 202dk を構成する通常用テーブル 202dk1、時短用テーブル 202dk2、および MAX ボーナス用テーブル 202dk3 のうち、通常用テーブル 202dk1 の規定内容を示した図であり、図 1222 (a) は、時短用テーブル 202dk2 の規定内容を示した図であり、図 1222 (b) は、MAX 用テーブル 202dk3 の規定内容を示した図である。まず、図 1221 を参照して、通常用テーブル 202dk1 の詳細について説明する。

20

【11585】

図 1221 は、本第 2 の変形例における通常用テーブル 202dk1 の規定内容を示した図である。この通常用テーブル 202dk1 は、通常状態 A または通常状態 B において特別図柄の抽選を実行する際に変動パターン (変動時間) を選択するために参照されるデータテーブルである。ここで、図 1221 に示した通り、本第 2 の変形例における通常用テーブル 202dk1 において、特別図柄種別が「特図 1 (第 1 特別図柄)」である場合の規定内容については、上述した第 4 1 制御例における通常用テーブル 202dk1 (図 1192 (c) 参照) と同一となっているため、ここではその詳細な説明については省略する。

30

【11586】

一方、図 1221 に示した通り、特別図柄種別が「特図 2 (第 2 特別図柄)」であって、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタ CS1 の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 5 秒の「当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図 2 (第 1 特別図柄)」であって、抽選結果が「小当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタ CS1 の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 5 秒の「小当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図 2 (第 1 特別図柄)」であって、抽選結果が「時短図柄」である場合には、取得した変動種別カウンタ CS1 の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 5 秒の「突時」が規定されている。つまり、抽選結果によらず、変動時間が 5 秒間となるように構成されている。

40

【11587】

なお、本第 2 の変形例では、上述した第 4 1 制御例と同様に、通常状態において普通図柄の抽選が実行されて普通図柄の当たりと当選したとしても、普通図柄の当たりとして第 2 入球口 640 へと遊技球を入球させることが不可能 (困難) な電動役物 640a の開閉

50

パターン（0.1秒間のショート開放）が設定されるため、通常状態において普通図柄の抽選を実行させたとしても、第2入球口640へと遊技球を入球させることはできない。本第2の変形例において通常状態で第2特別図柄の抽選が実行される状況としては、時短状態Cにおいて右打ちにより第2特別図柄の保留球を1個獲得した状態で大当たりが開始され、当該大当たりで時短リミット回数に到達して大当たり終了後の遊技状態が通常状態Bに設定された場合である。なお、抽選結果によらずに変動時間を5秒間に固定化しているのは、時短状態A、Bにおける変動時間と合わせるためである。つまり、時短状態Aや時短状態Bにおいては、第2特別図柄の変動時間よりも、普通図柄の当たりに基づく電動役物640aの開放間隔が短くなるように構成することで第2特別図柄の保留球が0の状態を維持すべく、抽選結果によらずに変動時間を5秒間に固定化する構成としている。時短状態A、Bにおける第2特別図柄の変動時間と、通常状態Bにおける第2特別図柄の変動時間とを共に5秒間としておくことで、引き戻しモードに移行した場合の変動時間と、時短状態Bに移行した場合の変動時間とを共通化でき、時短状態Bと引き戻しモードとをあたかも同一の遊技状態であるかのように遊技者に思わせることができる。よって、より好適な演出態様を実現することができる。なお、通常状態Bにおいて普通図柄の当たりが開始されたとしても、第2入球口640へと遊技球を入球させることが困難な電動役物640aの開閉動作が設定されるため、電動役物640aの動作に注目された場合は、引き戻しモードが時短状態Bとは異なる状態であるということを遊技者に察知される可能性がある。

10

【11588】

20

次に、図1222（a）を参照して、本第2の変形例における時短用テーブル202dk2の詳細について説明する。この時短用テーブル202dk2は、時短状態A、時短状態B、または第2時短状態において特別図柄の抽選を実行する際に変動パターン（変動時間）を選択するために参照されるデータテーブルである。図1222（a）は、この時短用テーブル202dk2の規定内容を示した図である。図1222（a）に示した通り、本第2の変形例における時短用テーブル202dk2のうち、特別図柄種別が「特図1（第1特別図柄）」に対応する規定内容については、上述した第41制御例における時短用テーブル202dk2（図1193（a）参照）と同一である。つまり、抽選結果によらず、短時間（0.5秒間）の変動時間が終了するように構成している。これは、第41制御例と同様に、第1特別図柄の保留球を1以上保持した状態で有利度合いが高い第2特別図柄の抽選を実行可能な時短状態に移行した場合に、第1特別図柄の保留球に基づく第1特別図柄の変動表示演出（実質的な大当たり期待度が高い第2特別図柄の抽選が実行できない期間）が長く継続してしまい、遊技者をやきもきさせてしまうことを防止する趣旨である。

30

【11589】

一方、図1222（a）に示した通り、第2特別図柄に対する規定内容としては、通常用テーブル202dk1（図1221参照）と共通となっている。即ち、抽選結果によらず、変動時間が5秒間に固定化されるように構成されている。よって、電動役物640aの開放間隔よりも短い期間で第2特別図柄の変動表示を終了させることができるので、時短状態Aや時短状態B、第2時短状態において、第2特別図柄の保留球を獲得することを防止することができる。なお、時短状態において第2特別図柄の抽選で時短図柄に当選した場合は、時短図柄当選分の時短状態が上書きも上乗せもされずに無効となる。つまり、時短状態における時短図柄当選は、実質的に他の制御例における完全外れと同等の抽選結果という位置づけである。

40

【11590】

次に、図1222（b）を参照して、MAXボーナス用テーブル202dk3の詳細について説明する。このMAXボーナス用テーブル202dk3は、時短状態Cにおいて特別図柄の抽選を実行する際に変動パターン（変動時間）を選択するために参照されるデータテーブルである。図1222（b）は、このMAXボーナス用テーブル202dk3の規定内容を示した図である。図1222（b）に示した通り、MAXボーナス用テーブル

50

202dk3には、時短用テーブル202dk2と同様に、特別図柄種別が「特図1（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が0.5秒の「超短外れ」が規定され、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が0.5秒の「超短当たり」が規定されている。つまり、抽選結果によらず、短時間（0.5秒間）の変動時間が終了するように構成している。これは、時短用テーブル202dk2を参照する場合と同様に、第1特別図柄の保留球を1以上保持した状態で時短状態Cに移行した場合に、第1特別図柄の保留球に基づく第1特別図柄の変動表示演出（実質的な大当たり期待度が高い第2特別図柄の抽選が実行できない期間）が長く継続してしまい、遊技者をやきもきさせてしまうことを防止する趣旨である。

10

【11591】

一方、図1222（b）に示した通り、第2特別図柄に対する規定内容として、特別図柄種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が15秒の「長当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、抽選結果が「小当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が15秒の「長小当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「時短図柄」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が5秒の「突時」が規定されている。つまり、大当たり又は実質的に大当たり確定の小当たりに当選した場合は、変動時間が15秒間に設定される一方で、時短図柄当選が発生した場合は、変動時間が5秒間に設定される。

20

【11592】

大当たりまたは小当たりにおいて設定される15秒という変動時間は、変動中に普通図柄の当たり遊技を2回前後実行可能な長さの変動時間である。即ち、時短状態Cにおいて大当たり又は小当たりで当選した場合は、第2特別図柄の保留球を貯めることが可能となり、時短図柄当選が発生した場合は、保留球を貯めることが困難となる。これにより、時短状態Cの間に継続的に右打ちを行い続けた場合、大当たり開始時に第2特別図柄の保留球（本第2の変形例では上限個数1個）が貯まった状態とすることができる。つまり、時短リミット回数に到達して通常状態Bへと移行した場合に、第2特別図柄の保留球が貯まった状態とすることができ、通常状態Bにおいて第2特別図柄の保留球に基づく第2特別図柄の抽選を実行させて、小当たりでも大当たりでもないことを条件として、第2時短状態へと移行させることができる。つまり、通常状態Bと、第2時短状態とで、合計11回の第2特別図柄の抽選機会を得ることができる引き戻しモードを形成することができる。よって、時短リミット回数に到達した場合の動作を、時短状態Bに移行した場合の動作と略同一とすることができるので、時短状態Cへと移行した場合に、遊技者に対して一点の不満感も抱かせずに、大きな喜びを抱かせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

30

40

【11593】

次に、図1223を参照して、本第2の変形例における時短付与テーブル202ekの詳細について説明する。図1223に示した通り、本第2の変形例では、第41制御例における時短付与テーブル202ek（図1194（a）参照）に対して、規定保留球数カウンタ203kaのカウント値が削除されている点で相違している。また、時短状態A、時短状態Bの終了条件が第41制御例から変更になったことに伴って、通常状態において当選した大当たりA41、大当たりB41、および大当たりD41に対応付けられている各種カウンタ値が変更となっている。つまり、通常状態において当選した大当たりA41、D41に対して、時短カウンタ203hの値「20」、小当たりカウンタ203sの値「1」、および特図2カウンタ203tの値「11」が対応付けて規定されている。また

50

、通常状態において当選した大当たり B 4 1 に対して、時短カウンタ 2 0 3 h の値「1 0」、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値「1」、および特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値「5」が対応付けて規定されている。

【1 1 5 9 4】

また、図 1 2 2 3 に示した通り、本第 2 の変形例における時短付与テーブル 2 0 2 e k には、時短図柄に対する時短付与内容が追加されている点でも相違している。具体的には、通常状態において当選した時短図柄に対して、時短カウンタ 2 0 3 h の値「2 0」、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値「1」、および特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値「1 0」が対応付けて規定されている。一方、時短状態において当選した時短図柄に対して、時短カウンタ 2 0 3 h の値「0」、小当たりカウンタ 2 0 3 s の値「0」、および特図 2 カウンタ 2 0 3 t の値「0」が対応付けて規定されている。本第 2 の変形例では、時短付与条件が成立した場合に、各種カウンタに対して本時短付与テーブル 2 0 2 e k に規定されている各カウンタ値を加算することで時短状態を付与する構成としているため、時短状態において時短図柄に当選した場合は、各種カウンタ値に対してそれぞれ 0 が加算される。つまり、時短状態中に時短図柄当選が発生した場合は、実質的に時短回数に何らの影響も及ぼさないように構成している。これにより、通常状態 B において時短図柄当選が発生した場合は、第 2 時短状態を設定することができるように構成しつつ、時短状態において時短図柄当選が発生した場合に、他の制御例における完全外れと同等の挙動を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【1 1 5 9 5】

＜第 4 1 制御例の第 2 の変形例における主制御装置の制御処理について＞

次に、図 1 2 2 4 から図 1 2 2 9 を参照して、本第 2 の変形例における主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される各種制御処理について説明する。まず、図 1 2 2 4 を参照して、本第 2 の変形例における特別図柄変動処理 4 1 B (S 1 0 4 B) について説明する。この特別図柄変動処理 4 1 B (S 1 0 4 B) は、上述した第 4 1 制御例における特別図柄変動処理 4 1 (S 1 1 1 A) に代えて実行される処理であり、特別図柄変動処理 4 1 (S 1 1 1 A) と同様に、特別図柄の変動表示中における第 1 図柄表示装置 3 7 a , 3 7 b の表示設定等を行うための処理である。なお、第 4 1 制御例における特別図柄変動処理 4 1 (S 1 1 1 A) は、第 4 0 制御例における特別図柄変動処理 4 0 (図 1 1 6 6 参照) に対して、特別図柄判定処理 4 0 (図 1 1 6 7 参照) に代えて特別図柄判定処理 4 1 (図 1 1 9 7 参照) が実行される点、および特別図柄変動パターン選択処理 4 0 (図 1 1 6 9 参照) に代えて特別図柄変動パターン選択処理 4 1 (図 1 1 9 8 参照) が実行される点でのみ相違しており、その図示を省略していたため、ここでは特別図柄変動処理 4 0 (図 1 1 6 6 参照) との対比によって本第 2 変形例における特別図柄変動処理 4 1 B (S 1 0 4 B) を説明する。

【1 1 5 9 6】

この第 2 の変形例における特別図柄変動処理 4 1 B (図 1 2 2 4 参照) のうち、S 2 0 1 ~ S 2 0 7 , S 2 1 1 ~ S 2 2 3 、および S 2 2 5 A の各処理では、上述した第 4 0 制御例における特別図柄変動処理 4 0 (図 1 1 6 6 参照) の S 2 0 1 ~ S 2 0 7 , 2 1 1 ~ S 2 2 3 、および S 2 2 5 A の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 2 の変形例における特別図柄変動処理 4 1 B (図 1 2 2 4 参照) では、S 2 0 7 の処理、または S 2 1 4 の処理のどちらかが終了すると、特別図柄判定処理 4 0 (図 1 1 6 7 参照) に代えて特別図柄判定処理 4 1 B を実行し (S 2 3 1 B) 、次いで、特別図柄変動パターン選択処理 4 0 (図 1 1 6 9 参照) に代えて特別図柄変動パターン選択処理 4 1 B を実行して (S 2 3 2 B) 、本処理を終了する。これらの特別図柄判定処理 4 1 B (S 2 3 1 B) 、および特別図柄変動パターン選択処理 4 1 B (S 2 3 2 B) の詳細については、それぞれ図 1 2 2 5 と図 1 2 2 6 、および図 1 2 2 7 と図 1 2 2 8 を参照して後述する。

【1 1 5 9 7】

また、本第 2 の変形例における特別図柄変動処理 4 1 B (図 1 2 2 4 参照) では、S 2 2 5 A の処理において、今回の抽選結果が時短図柄当選であると判別した場合に (S 2 2

5 A : Y e s)、次いで、現在の遊技状態が時短状態であるか否かを判別し (S 2 3 3 B)、現在の遊技状態が時短状態である場合は (S 2 3 3 B : Y e s)、処理を S 2 3 3 A へと移行する。一方、S 2 3 3 B の処理において、現在の遊技状態が時短状態ではない (通常状態である) と判別した場合は (S 2 3 3 B : N o)、今回の時短図柄種別に対応する時短終了条件 (各種カウンタのカウント値) を時短付与テーブル 2 0 2 e k から読み出して、読み出した終了条件を現在の各種カウンタに対して加算することで更新し (S 2 3 4 B)、本処理を終了する。つまり、通常状態において時短図柄に当選した場合にのみ第 2 時短状態を設定し、時短状態において時短図柄に当選した場合は、実質的に時短状態に何らの変更も行わないように制御する。これにより、M A X ボーナスモードが終了して通常状態 B へと移行した際に実行される第 2 特別図柄の抽選で第 2 時短状態へと移行させることを可能としつつ、時短状態において時短図柄当選が発生した場合に、完全外れと同様の動作を実現することができる。

10

【 1 1 5 9 8 】

次に、図 1 2 2 5 を参照して、上述した特別図柄判定処理 4 1 B (S 2 3 1 B) の詳細について説明する。この特別図柄判定処理 4 1 B (S 2 3 1 B) は、第 4 1 制御例における特別図柄判定処理 4 1 (図 1 1 9 7 参照) に代えて実行される処理であり、第 4 1 制御例における特別図柄判定処理 4 1 (図 1 1 9 7 参照) と同様に、特別図柄の抽選を実行するための処理である。この第 2 の変形例における特別図柄判定処理 4 1 B (S 2 3 1 B) のうち、S 3 0 1 ~ S 3 0 5 の各処理では、それぞれ第 4 1 制御例における特別図柄判定処理 4 1 (図 1 1 9 7 参照) の S 3 0 1 ~ S 3 0 5 の各処理と同一の処理が実行される。

20

【 1 1 5 9 9 】

また、本第 2 の変形例における特別図柄判定処理 4 1 B (図 1 2 2 5 参照) では、S 3 0 3 の処理において特別図柄の抽選結果が大当たりではないと判別した場合に (S 3 0 3 : N o)、外れの種別に応じた制御を実行するための外れ時処理 4 1 B を実行して (S 3 2 1 B)、本処理を終了する。この外れ時処理 4 1 B (S 3 2 1 B) の詳細について、図 1 2 2 6 を参照して説明する。

【 1 1 6 0 0 】

図 1 2 2 6 は、この外れ時処理 4 1 B (S 3 2 1 B) を示すフローチャートである。この外れ時処理 4 1 B (S 3 2 1 B) では、まず、今回の特別図柄の抽選結果が時短図柄当選であるか否かを判別し (S 2 1 0 1 A)、抽選結果が時短図柄当選であると判別した場合は (S 2 1 0 1 A : Y e s)、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値に対応する時短図柄種別を、第 1 図柄表示装置 3 7 a , 3 7 b に表示させる時短図柄として設定し (S 2 1 0 2 A)、本処理を終了する。

30

【 1 1 6 0 1 】

一方、S 2 1 0 1 A の処理において、今回の特別図柄の抽選結果が時短図柄当選ではないと判別した場合は (S 2 1 0 1 A : N o)、次いで、今回の特別図柄の抽選結果が小当たりであるか否かを判別し (S 2 1 0 3 A)、小当たりであると判別した場合は (S 2 1 0 3 A : Y e s)、特別図柄の抽選結果を小当たりに設定し (S 2 1 0 4 A)、小当たり種別カウンタ C 5 の値に対応する小当たり種別を、第 1 図柄表示装置 3 7 a , 3 7 b に表示させる小当たり図柄として設定し (S 2 1 0 5 A)、本処理を終了する。これに対し、S 2 1 0 3 A の処理において、今回の特別図柄の抽選結果が小当たりではないと判別した場合は (S 2 1 0 3 A : N o)、S 2 1 0 4 A , S 2 1 0 5 A の各処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

40

【 1 1 6 0 2 】

この外れ時処理 4 1 B (図 1 2 2 6 参照) を実行することにより、特別図柄の抽選結果が外れ (大当たり以外) である場合に、抽選結果に応じた第 1 図柄の表示を好適に設定することができる。

【 1 1 6 0 3 】

次に、図 1 2 2 7 を参照して、本第 2 の変形例における特別図柄変動パターン選択処理 4 1 B (S 2 3 2 B) の詳細について説明する。図 1 2 2 7 は、この特別図柄変動パター

50

ン選択処理 4 1 B (S 2 3 2 B) を示すフローチャートである。この特別図柄変動パターン選択処理 4 1 B (S 2 3 2 B) は、上述した第 4 1 制御例における特別図柄変動パターン選択処理 4 1 (図 1 1 9 8 参照) と同様に、特別図柄の抽選結果に応じた第 1 図柄の変動パターンを選択するための処理である。

【1 1 6 0 4】

この第 2 の変形例における特別図柄変動パターン選択処理 4 1 B (図 1 2 2 7 参照) のうち、S 4 0 1 ~ S 4 0 8 の各処理では、それぞれ第 4 1 制御例における変動パターン選択処理 4 1 (図 1 1 9 8 参照) の S 4 0 1 ~ S 4 0 8 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 2 の変形例における変動パターン選択処理 4 1 B (図 1 2 2 7 参照) では、S 4 0 1 の処理において、特別図柄の抽選結果が大当たりではないと判別した場合に (S 4 0 1 : N o)、外れ (小当たり、時短図柄当選含む) 時の変動パターンを選択するための外れ時種別決定処理 4 1 B を実行して (S 4 2 1 B)、処理を S 4 0 3 へと移行する。この外れ時種別決定処理 4 1 B (S 4 2 1 B) の詳細について、図 1 2 2 8 を参照して説明する。

10

【1 1 6 0 5】

図 1 2 2 8 は、この外れ時種別決定処理 (S 4 2 1 B) を示すフローチャートである。外れ時種別決定処理 (S 4 2 1 B) では、まず、特別図柄の抽選結果が時短図柄当選であるか否かを判別し (S 2 2 0 1 A)、時短図柄当選であると判別した場合は (S 2 2 0 1 A : Y e s)、時短図柄の種別を時短図柄 A に決定し (S 2 2 0 2 B)、本処理を終了する。一方、S 2 2 0 1 A の処理において、特別図柄の抽選結果が時短図柄当選ではないと判別した場合は (S 2 2 0 1 A : N o)、次いで、特別図柄の抽選結果が小当たりであるか否かを判別し (S 2 2 0 3 A)、抽選結果が小当たりであると判別した場合は (S 2 2 0 3 A : Y e s)、小当たり種別選択テーブル 2 0 2 f k (図 1 1 9 4 (b) 参照) を参照して小当たり種別を決定し (S 2 2 0 4 A)、本処理を終了する。これに対し、S 2 2 0 3 A の処理において、今回の特別図柄の抽選結果が小当たりではない (即ち、通常の外れ (完全外れ) である) と判別した場合は (S 2 2 0 3 A : N o)、S 2 2 0 4 A の処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

20

【1 1 6 0 6】

この外れ時種別決定処理 4 1 B (図 1 2 2 8 参照) を実行することにより、特別図柄の抽選結果が時短図柄当選若しくは小当たりであった場合に、時短図柄種別若しくは小当たり種別を好適に決定することができる。

30

【1 1 6 0 7】

次に、図 1 2 2 9 を参照して、本第 2 の変形例における普通図柄変動処理 4 1 B (S 1 1 3 B) の詳細について説明する。この普通図柄変動処理 4 1 B (S 1 1 3 B) は、上述した第 4 1 制御例における普通図柄変動処理 4 1 (図 1 2 0 3 参照) と同様に、普通図柄の抽選を実行すると共に、普通図柄の当たりとなった場合に電動役物 6 4 0 a の開閉制御を設定するための処理である。図 1 2 2 9 は、この普通図柄変動処理 4 1 B (S 1 1 3 B) を示すフローチャートである。

【1 1 6 0 8】

この第 2 の変形例における普通図柄変動処理 4 1 B (図 1 2 2 9 参照) のうち、S 1 1 0 1 ~ S 1 1 1 3, S 1 1 1 5 ~ S 1 1 1 7, S 1 2 2 1、および S 1 1 3 2 A ~ S 1 1 3 6 A の各処理では、それぞれ上述した第 4 1 制御例における普通図柄変動処理 4 1 (図 1 2 0 3 参照) の S 1 1 0 1 ~ S 1 1 1 3, S 1 1 1 5 ~ S 1 1 1 7, S 1 2 2 1、および S 1 1 3 2 A ~ S 1 1 3 6 A の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 2 の変形例における普通図柄変動処理 4 1 B (図 1 2 2 9 参照) では、S 1 1 0 8 の処理において時短カウンタ 2 0 3 h の値が 0 より大きい値である (即ち、現在が時短状態である) と判別した場合に (S 1 1 0 8 : Y e s)、次いで、現在の遊技状態が第 2 時短状態であるか否かを判別する (S 1 1 3 1 B)。S 1 1 3 1 B の処理において、現在の遊技状態が第 2 時短状態であると判別した場合は (S 1 1 3 1 B : Y e s)、処理を S 1 1 1 0 へと移行する一方で、現在の遊技状態が第 2 時短状態ではないと判別した場合は (S 1 1 3 1 B :

40

50

N o)、処理をS 1 1 0 9へと移行する。これにより、本第2の変形例では、第2時短状態が設定されている場合に、普通図柄の低確率時用の第2当たり乱数テーブル2 0 2 c k (図1 2 2 0 (b) 参照)を用いて普通図柄の抽選を実行することができる。つまり、第2時短状態を、普通図柄の低確率状態に設定することができる。

【1 1 6 0 9】

＜第4 1制御例の第2の変形例における音声ランプ制御装置の制御処理＞

次に、図1 2 3 0、および図1 2 3 1を参照して、本第2の変形例における音声ランプ制御装置1 1 3のMP U 2 2 1により実行される各種制御処理について説明する。まず、図1 2 3 0を参照して、本第2の変形例における変動演出設定処理4 1 B (S 4 3 1 1 B)の詳細について説明する。この変動演出設定処理4 1 B (S 4 3 1 1 B)は、上述した第4 1制御例における変動演出設定処理4 1 (図1 2 1 1参照)に代えて実行される処理であり、変動演出設定処理4 1 (図1 2 1 1参照)と同様に、特別図柄の変動表示に同期させて実行する第3図柄の変動表示演出の演出態様を設定するための処理である。図1 2 3 0は、この変動演出設定処理4 1 B (S 4 3 1 1 B)を示すフローチャートである。

【1 1 6 1 0】

この第2の変形例における変動演出設定処理4 1 B (図1 2 3 0参照)のうち、S 4 4 0 1, S 4 4 0 3, S 4 4 2 1 A、およびS 4 4 2 2 Aの各処理では、それぞれ上述した第4 1制御例における変動演出設定処理4 1 (図1 2 1 1参照)のS 4 4 0 1, S 4 4 0 3, S 4 4 2 1 A、およびS 4 4 2 2 Aの各処理と同一の処理が実行される。また、本第2の変形例における変動演出設定処理4 1 B (図1 2 3 0参照)では、S 4 4 2 2 Aの処理において、現在の遊技状態がMAXボーナスモード(時短状態C)でないと判別した場合に(S 4 4 2 2 A: N o)、今回の抽選結果に応じた変動演出の演出態様を決定して(S 4 4 3 1 B)、本処理を終了する。具体的には、抽選結果が大当たり又は小当たりであれば、怪獣のキャラクタ8 2 1に攻撃がヒットして当たりが報知される5秒間の演出を設定する一方で、大当たりでも小当たりでもなければ、怪獣のキャラクタ8 2 1に攻撃を避けられて外れが報知される5秒間の演出が実行される。

【1 1 6 1 1】

一方、S 4 4 2 2 Aの処理において、現在の遊技状態がMAXボーナスモードであると判別した場合は(S 4 4 3 2 B: Y e s)、抽選結果に応じた小表示領域D m 8における変動表示態様を決定し(S 4 4 3 2 B)、現在が疑似1 3ラウンドの前の疑似インターバル演出中であるか否かを判別する(S 4 4 3 3 B)。S 4 4 3 3 Bの処理において、疑似1 3ラウンド前の疑似インターバル演出の実行中であると判別した場合は(S 4 4 3 3 B: Y e s)、次いで、今回の抽選結果が大当たり又は小当たりのどちらかであるか否かを判別し(S 4 4 3 4 B)、今回の抽選結果が大当たり又は小当たりのどちらかであると判別した場合は(S 4 4 3 4 B: Y e s)、疑似インターバル演出における右を狙え演出(図1 2 1 7 (b) 参照)の実行を設定して(S 4 4 3 5 B)、本処理を終了する。一方で、S 4 3 3 3 Bの処理において、現在が疑似1 3ラウンド前の疑似インターバル演出中ではないと判別した場合(S 4 3 3 3 B: N o)、およびS 4 4 3 4 Bの処理において、今回の抽選結果が大当たりでも小当たりでもないとして判別した場合は(S 4 3 3 4 B: N o)、S 4 4 3 5 Bの処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

【1 1 6 1 2】

この変動演出設定処理4 1 B (図1 2 3 0参照)を実行することにより、時短リミット回数に到達する直前の大当たり変動または小当たり変動の実行中に、右を狙え演出(図1 2 1 7 (b) 参照)を実行して第2特別図柄の保留球を貯めさせることができる。よって、時短リミット回数に到達して通常状態Bに移行した場合に、第2特別図柄の保留球に基づく抽選を実行させて時短図柄に当選させ、第2時短状態へと移行させることができる。よって、時短状態Bと引き戻しモードとを略同等の性能(大当たり期待度)の状態とすることができる。

【1 1 6 1 3】

次に、図1 2 3 1を参照して、本第2の変形例における演出更新処理4 1 B (S 3 1 2

10

20

30

40

50

1 B)の詳細について説明する。図1231は、上述した第41制御例（および第40制御例）における演出更新処理40（図1182参照）に代えて実行される処理であり、演出更新処理40（図1182参照）と同様に、演出態様を更新するための処理である。

【11614】

この演出更新処理41B（図1231参照）では、まず、右を狙え演出（図1217（b）参照）の実行期間中であるか否かを判別し（S4621B）、右を狙え演出の実行期間ではないと判別した場合は（S4621B：No）、そのまま本処理を終了する。一方、S4621Bの処理において、現在が右を狙え演出の実行期間中であると判別した場合は（S4621B：Yes）、次いで、新たな第2特別図柄の始動入賞を検出した（入賞情報コマンドを受信した）か否かを判別し（S4622B）、新たな第2特別図柄の始動入賞を検出した（入賞情報コマンドを受信した）と判別した場合は（S4622B：Yes）、検出した始動入賞の先読み結果に応じて宝箱810から出現させる報知アイコンの種別を抽選により決定し（S4623B）、決定した種別の報知アイコンが宝箱810から出現する演出態様の報知演出の実行を設定する（S4624B）。そして、右を狙え演出の終了を設定して（S4626B）、本処理を終了する。

10

【11615】

一方で、S4622Bの処理において新たな始動入賞を検出していないと判別した場合は（S4622B：No）、右を狙え演出の演出期間が経過したか否かを判別し（S4625B）、演出期間が経過したと判別した場合は（S4625B：Yes）、処理をS4626Bへと移行する。即ち、報知アイコンを出現させることなく右を狙え演出を終了させる。一方で、S4625Bの処理において、右を狙え演出の演出期間が経過していないと判別した場合は（S4625B：No）、そのまま本処理を終了する。

20

【11616】

この演出更新処理41B（図1231参照）を実行することで、右を狙え演出の実行中に右打ちを行って第2特別図柄の保留球が増加した場合にのみ、当該保留球の当たり期待度を示す報知アイコンが報知されるので、右を狙え演出の実行中に遊技者に対して積極的に右打ちを行わせることができる。

【11617】

以上説明した通り、第41制御例の第2の変形例におけるパチンコ機10では、上述した第41制御例における第4終了条件（時短最終変動における第2特別図柄の保留球数が規定個数に到達したことに基づいて成立する時短終了条件）を採用することなく、所定の時短状態（時短状態B）へ移行した後における第2特別図柄の抽選機会と、時短リミット回数到達後における第2特別図柄の抽選機会とを同等にする斬新な制御を実現している。言い換えれば、第1の設定条件の成立に基づいて有利な第1遊技状態（時短状態B）が設定された場合にも、第2の設定条件の成立（時短リミット回数に到達したこと）に基づいて、第1遊技状態よりも有利度合いが低い（第2入球口640へと遊技球が入球し難い）第2遊技状態（通常状態B）が設定された場合にも、第2特別図柄の抽選が実行され得ない（実行困難な）通常状態Aへと移行するまでに、有利な第2特別図柄の抽選機会を同一の回数（11回）付与する構成としている。より具体的には、時短状態Bにおいては、第2特別図柄の保留球を貯めることが不可能となるように、特別図柄の変動時間、普通図柄の変動時間、および普図当たりの開閉パターン（変位パターン）を設定し、第2特別図柄の抽選回数に基づく終了条件（第3終了条件）が成立した時点で第2特別図柄の保留球が必ず0となるように構成した。つまり、時短状態Bに移行した場合における第2特別図柄の抽選機会を、最大でも第3終了条件が成立するまでの抽選回数（11回）となるように構成した。そして、第2特別図柄の抽選結果を、大当たり、小当たり、若しくは時短図柄の3種類のみとし、且つ、第2特別図柄の保留球数の上限値を1個にしている。そして、時短リミット回数に到達して通常状態Bが設定されてから、第2特別図柄の残保留（1個）に基づく抽選で時短図柄に当選し、第2時短状態が終了するまでの第2特別図柄の抽選回数を、時短状態Bにおける最大の抽選回数（即ち、大当たりにも小当たりにも当選せずに通常状態Aへと移行するまでの抽選回数である11回）と同一となるように構成した。

30

40

50

このように構成することで、時短最終変動における保留球数を監視して時短状態の終了有無を判別するという比較的複雑な処理を行わなくても、時短状態Bが設定された場合と時短リミット回数到達後とで、第2特別図柄の抽選機会を共通化することができる。

【11618】

なお、本第2の変形例では、時短状態B、および通常状態Bへと移行した後における第2特別図柄の抽選機会を、共に、最大で11回とする構成としていたが、抽選機会は任意の回数に設定することができる。抽選回数を多くすれば、時短状態B、および通常状態Bに移行してから通常状態Aへと移行するまでの間の遊技をより長く楽しませ易く構成することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。また、抽選回数を少なくした場合は、時短状態Bや通常状態Bへと移行してから大当たりに当選する、または時短状態Aへと移行するまでの期間を短くすることができるので、遊技の時間効率を向上させることができる。

10

【11619】

本第2の変形例では、第2特別図柄の抽選結果が大当たり、小当たり、または時短図柄当選のいずれかにしかならない（完全外れが存在しない）ように構成していたが、完全外れを設ける構成としてもよい。この場合、時短リミット回数到達後の通常状態Bにおいて第2特別図柄の抽選が実行された場合に、完全外れとなることで第2時短状態へと移行させることができなくなるため、通常状態Bにおける第2特別図柄の変動表示演出において、引き戻しモードに突入する（時短図柄当選が発生する）か否かを示すためのジャッジ演出を実行する構成としてもよい。このように構成することで、引き戻しモードに必ず突入する訳ではないという緊張感を遊技者に対して抱かせることができるので、MAXボーナスモードへと移行した場合に、多量の賞球が得られるものの、その後に移行する引き戻しモードの有利度合いが低くなる可能性がある遊技性となる一方で、時短状態Bへと移行する4ラウンド大当たりに当選した場合は、賞球数は少なくなるものの、大当たり終了後の遊技状態として固定回数（11回）の第2特別図柄の抽選機会が保証される遊技性となるため、当選する大当たりの種別によって遊技性を大きく異ならせることができる。これにより、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

20

【11620】

本第2の変形例では、時短状態Bと引き戻しモード（通常状態B、および第2時短状態）とで、第2特別図柄の最大の抽選回数（通常状態Aへと移行するまでの抽選回数）を共通化する構成としていたが、これに限られるものではなく、抽選回数を異ならせてもよい。引き戻しモードの抽選回数を時短状態Bよりも多くすることにより、MAXボーナスモードへと移行した場合における有利度合いをより高くすることができ、MAXボーナスモードへと移行したことに對する満足感をより大きくすることができる。また、引き戻しモードの抽選回数を時短状態Bよりも少なくすることにより、MAXボーナスモードへと移行した場合に遊技者にとって霞城に有利となり過ぎてしまうことを抑制することができる。また、MAXボーナスモードへと移行した場合に、多量の賞球が得られるものの、その後に移行する引き戻しモードの有利度合いが時短状態Bよりも低くなる遊技性となる一方で、時短状態Bへと移行する4ラウンド大当たりに当選した場合は、賞球数は少なくなるものの、大当たり終了後の遊技状態として抽選回数が多くなる遊技性となるため、当選する大当たりの種別によって遊技性を大きく異ならせることができる。これにより、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

30

40

【11621】

本第2の変形例では、通常状態Bにおいて時短図柄当選が発生した場合に付与される第2時短状態の時短回数（第2特別図柄の抽選回数の規定回数）を10回に固定化する構成としていたが、時短図柄として、時短回数が異なる複数の時短図柄を設けておき、時短図柄当選が発生した場合は複数の時短図柄の種別のうちいずれか1の時短図柄に決定されるように構成してもよい。このように構成することで、引き戻しモードの有利度合いが時短図柄の種別に応じて可変する遊技性を実現することができる。つまり、通常状態Bにおいて実行された第2特別図柄の抽選結果（選択される時短図柄の種別）に応じて、時短状態

50

Bと共通の有利度合い（時短回数）となるか、時短状態Bよりも低い有利度合いとなるか、時短状態よりも高い有利度合いとなるかを可変させることができるので、引き戻しモードの初回の第2特別図柄の抽選結果に注目して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11622】

上述した第41制御例、およびその各種変形例では、確率変動機能を有さない所謂1種2種混合機仕様としていたが、確率変動機能を搭載した仕様に適用してもよい。つまり、時短リミット回数に代えて、確変リミット回数を適用し、所定の確変状態に移行してから確変リミット回数に到達するまでの間の期間で、1の大当たり遊技が継続しているかのような一連の演出を実行する構成としてもよい。このように構成することで、確率変動機能を搭載したパチンコ機10についても、少ないラウンド数の大当たりのみを設けておきつつ、1の大当たり当選を契機として、あたかも極めて多いラウンド数の大当たりに当選したかのように遊技者に思わせることができる斬新な遊技性を実現することができる。また、この場合において、確変リミット回数に到達した場合に、確率変動機能のみを非作動とし、時短状態については付与するように構成してもよい。このように構成することで、確変リミット回数到達後に時短状態へと移行させて第2特別図柄の抽選が実行され易い状態を形成することができる。

【11623】

上述した第41制御例、およびその各種変形例では、時短状態Cにおいて小当たりに当選した場合に、V入賞（特定領域650e3への遊技球の入球）が発生した後で小当たりカウンタ203sの値が減算されるように構成することで、時短状態Cにおいて小当たり遊技の実行中にV入賞に基づいて大当たりに当選した場合に、当該大当たりの当選時の遊技状態（大当たり遊技の実行が設定された時点の遊技状態）を、常に、時短状態に固定化するように構成していたが、これに限られるものではない。例えば、一部の小当たり種別（特定小当たり）では、時短状態の種別によらず、小当たり遊技の開始時に小当たりカウンタ203sを減算するように構成してもよい。つまり、時短状態Cにおいて特定小当たりに当選すると、V入賞の発生（大当たり遊技の実行が設定されるタイミング）よりも前に時短状態を終了させることができ、時短リミット回数までの残りの回数をリセットすることができるので、MAXボーナスモードが通常（4回分の大当たり）よりも長く継続したり、逆に、少ない継続回数となる可能性を設けることができる。特に、V入賞が発生した場合に遊技状態によらず大当たり終了後の遊技状態が時短状態Cに設定される種別の大当たりに当選する小当たり種別（上述した小当たりA41）の一部を特定小当たりに設定した場合、時短リミット回数をリセットしつつMAXボーナスモードを継続させることができるので、当該特定小当たりに基づく大当たりを契機として、MAXボーナスモードが再セットされたかのような動作を実現することができるので、MAXボーナスモードがどこまで継続するかわからない斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11624】

上述した第41制御例、およびその各種変形例では、時短状態Cにおいて小当たりに当選した場合は、V入賞が発生した後で小当たりカウンタ203sのカウント値を更新する一方で、他の時短状態では、小当たり開始時に小当たりカウンタ203sのカウント値を更新する構成としていたが、これに限られるものではない。時短状態Cにおいては、V入賞（大当たり遊技の実行が設定されたタイミング）よりも後で小当たりカウンタ203sが更新される一方で、時短状態C以外の時短状態では、V入賞よりも前に小当たりカウンタ203sが更新されるように制御できればよく、例えば、時短状態Cにおいて小当たりに当選した場合は、小当たりの開放期間が終了したタイミングや小当たり終了時（V入賞に基づく大当たり開始時）に小当たりカウンタ203sのカウント値を更新する構成としてもよい。また、時短状態C以外の小当たりに当選した場合は、小当たり図柄の停止タイミングや、小当たりに基づく開閉扉650f1の開放期間の開始時、小当たりに対応する

変動表示の開始時等に小当たりカウンタ203sを更新する構成としてもよい。

【11625】

上述した第41制御例、およびその各種変形例では、時短状態Cであるか、時短状態C以外の時短状態であるかに応じて、小当たりカウンタ203sの更新条件が成立した（第2特別図柄の抽選で小当たりに当選した）場合に当該小当たりカウンタ203sの更新タイミングを異ならせる構成としていた。即ち、時短状態の設定契機に応じて、時短状態中に小当たりカウンタ203sが更新されるタイミングを異ならせる構成としていたが、本制御は小当たりカウンタ203sに限られるものではない。少なくとも時短状態において更新され得るカウンタであれば、他のカウンタに適用してもよい。より具体的には、例えば、時短カウンタ203hに適用してもよい。即ち、時短状態Cにおいて特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に、大当たり当選時の遊技状態を示すデータを当選時状態格納エリア203kdに格納した（大当たり遊技の実行を設定した）後において時短カウンタ203hを更新する一方で、時短状態C以外の時短状態においては、大当たり当選時の遊技状態を示すデータを当選時状態格納エリア203kdに格納する（大当たり遊技の実行を設定する）よりも前（例えば、変動開始時）に時短回数203hを更新する構成としてもよい。このように構成することで、時短状態Cでは、大当たり当選時の遊技状態（大当たり遊技の実行を設定する際の遊技状態）が時短状態としてより取り扱われ易くなる一方で、時短状態C以外の時短状態では、大当たり当選時の遊技状態（大当たり遊技の実行を設定する際の遊技状態）を、より通常状態として取り扱われ易く構成することができる。また、時短カウンタ203h以外にも、規定保留球数カウンタ203kaの更新タイミングや特図2カウンタ203tの更新タイミングを時短状態の設定契機に応じて異ならせる制御を採用してもよい。更に、時短状態の終了条件を判定するためのカウンタ値に限られず、例えば、確率変動機能を搭載し、確変状態の継続回数（ST回数）が予め定められている仕様において、確変状態の終了条件を判定するためのカウンタ値を更新する際の更新タイミングを、確変状態に設定された契機によって異ならせる構成としてもよい。更に、特別図柄の抽選に関するカウンタ（第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、停止種別カウンタC3、変動種別カウンタCS1、第2当たり乱数カウンタC4等）や演出用のカウンタ（演出抽選カウンタ223f1、223f2等）に対して本制御を適用する構成としてもよい。

【11626】

上述した第41制御例、およびその各種変形例では、天井機能（大当たり終了後の特別図柄の抽選回数が天井抽選回数に到達した場合に第2時短状態を設定する機能）を設けていなかったが、天井機能を搭載してもよい。この場合において、天井抽選回数に到達したことに基づいて設定される時短状態は、実質的にMAXボーナスモードと同等の有利度合いの第2時短状態に設定してもよいし、時短モードと同等の第2時短状態に設定してもよいし、大当たり終了後（および時短図柄当選時）に開始されるいずれの時短状態とも異なる有利度合いの第2時短状態に設定してもよい。このように構成することで、所謂ハマリが発生したとしても、天井抽選回数へと到達することを目標として遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対するモチベーションが低下してしまうことを抑制することができる。

【11627】

上述した第41制御例、およびその各種変形例では、時短状態Cにおいて実行された第2特別図柄の抽選で小当たりに当選し、当該小当たりにおいてV入賞（特定領域650e3への入球）が発生して大当たりに当選した場合に、V入賞が発生した後で小当たりカウンタ203sの値を減算する一方で、他の時短状態において実行された第2特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合は、小当たり開始時に小当たりカウンタ203sの値を減算することでV入賞が発生するよりも前に時短状態が終了させるように制御していた。つまり、時短状態Cにおいては、大当たり当選時の遊技状態（大当たり遊技の実行を設定した時点の遊技状態）が時短状態として取り扱われる（時短付与テーブル202ekから時短状態で当選した場合に対応する時短終了条件が読み出されて設定される）一方で、他の時

短状態においては、大当たり当選時の遊技状態（大当たり遊技の実行を設定した時点の遊技状態）が通常状態として取り扱われる（時短付与テーブル202ekから通常状態で当選した場合に対応する時短終了条件が読み出されて設定される）ように構成することにより、時短状態Cで実行された第2特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合は時短リミット回数に到達していない限り必ず時短状態Cへと移行する一方で、時短状態C以外の時短状態で小当たりに当選した場合は、通常状態において小当たりに当選した場合と同一の振分けで時短状態Bと時短状態Cとのいずれかが設定されるように構成していたが、時短状態において実行された第2特別図柄の抽選では、時短状態の種別によらず、大当たり当選時の遊技状態が時短状態として取り扱われるように構成してもよい。より具体的には、例えば、大当たり当選時の遊技状態を、第2特別図柄の抽選が実行された時点の遊技状態に設定する構成としてもよい。つまり、特別図柄の抽選で大当たり又は小当たりとなった場合に、その時点（特別図柄の変動開始を設定する時点）で当選時状態格納エリア203kdに対して時短状態を示すデータを格納する構成としてもよい。このように構成することで、上述した第41制御例や第41制御例の第1の変形例においては、時短状態C以外の時短状態において最初に実行される第2特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合に、最も有利な時短状態C（MAXボーナスモード）への移行が確定する一方で、時短終了後の第2特別図柄の残保留で小当たりに当選した場合には、時短状態C以外の時短状態（次回の大当たりが確定しない時短状態）へと移行する可能性があるように構成できるので、複数回の第2特別図柄の抽選機会が付与される中で、1回目の特別図柄の抽選で大当たり又は小当たりに当選することをより強く期待させる斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。また、上述した第41制御例の第1の変形例や第2の変形例では、大当たり当選時の遊技状態を第2特別図柄の抽選で大当たり又は小当たりとなった時点の遊技状態に設定する方法の他に、時短状態の種別によらず、V入賞が発生して大当たり遊技の実行を設定した（当選時状態格納エリア203kdに大当たり当選時の遊技状態として時短状態を示すデータを設定した）後で、小当たりカウンタ203sが更新されるように制御してもよい。このように構成することで、小当たり遊技においてV入賞が発生しなかった場合には、遊技状態格納エリア203kdへと遊技状態を示すデータを格納する制御をスキップすることができるので、無駄に遊技状態格納エリア203kdへとデータを格納する処理を行ってしまい、処理負荷が増大してしまうことを抑制することができる。

【11628】

＜第42制御例＞

次に、図1232から図1252を参照して、第42制御例におけるパチンコ機10について説明する。上述した第41制御例の第2の変形例におけるパチンコ機10では、時短終了条件として、複数の終了条件のうちいずれか1の終了条件が成立したに基づいて時短状態が終了されるように構成していた。即ち、特別図柄の抽選回数が規定回数となった場合に成立する第1終了条件と、小当たり遊技の実行回数が規定回数となった場合に成立する第2終了条件と、第2特別図柄の抽選回数が規定回数となった場合に成立する第3終了条件とのうち、いずれか1の終了条件が成立することで、他の終了条件の状況とは関係なく時短状態が終了されるように構成していた。

【11629】

これに対して本第42制御例におけるパチンコ機10では、時短終了条件として、複数の異なる条件が全て成立した場合に成立する終了条件を設ける構成とした。より具体的には、小当たり種別として、実質的に大当たりが確定するV小当たりに加えて、遊技球を入球させたとしても特定領域650e3へと遊技球が誘導され得ない（切替部材650hが通常排出流路650e1側に遊技球を誘導する配置となっている期間にのみ開閉扉650f1が開放される）小当たり種別が複数設けられている。即ち、第1小当たり、第2小当たり、および第3小当たりが設けられている。本第42制御例では、時短状態に移行した後で、特別図柄の抽選で第1小当たり（第1の抽選結果）に予め定められた第1回数当選した場合に成立する第1条件と、第2小当たり（第2の抽選結果）に予め定められた第2

回数当選した場合に成立する第2条件と、第3小当たり（第3の抽選結果）に予め定められた第3回数当選することで成立する第3条件と、が全て成立した場合にのみ成立する時短終了条件（第3終了条件）を設ける構成している。このように構成することで、第1条件と、第2条件と、第3条件とのうち、1又は複数の条件が成立して板としても、少なくとも1の条件が未成立である間は、有利な時短状態が継続され得る斬新な制御を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【11630】

この第42制御例におけるパチンコ機10が、上述した第41制御例の第2の変形例におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、主制御装置110におけるROM202、およびRAM203の構成が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113におけるRAM223の構成が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される制御処理が一部変更となっている点、および音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第41制御例の第2の変形例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第40制御例の第2の変形例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

【11631】

まず、図1232から図1237を参照して、本第42制御例における特徴的な演出態様について説明する。まず、図1232(a)を参照して、本第42制御例における大当たり遊技の実行期間中に実行される残機ストック演出の詳細について説明する。ここで、上述した通り、本第42制御例では、特定領域650e3へと遊技球を入球させる（V入賞を発生させる）ことが不可能（困難）な小当たりとして、第1～第3小当たりを設ける構成としている。加えて、本第42制御例では、第1～第3小当たりのそれぞれの当選回数が、時短状態の種別毎に予め定められている規定回数に到達するまで時短状態が継続し得るように構成されている。即ち、他の時短終了条件（特別図柄の抽選回数の合計が規定回数に到達することで成立する第1終了条件、V入賞を発生させることが可能なV小当たりの実行回数が規定回数に到達することで成立する第2終了条件、および第2特別図柄の抽選回数が規定回数に到達することで成立する第3終了条件）がいずれも未成立である場合は、第1～第3小当たりのうち少なくとも1の小当たりの当選回数が規定回数（第1～第3回数）に未到達である限り、時短状態が継続されるように構成されている。本第42制御例では、これらの第1～第3小当たりの当選回数の規定回数を、演出態様によって示唆可能に構成している。より具体的には、大当たり終了後に時短状態が付与される大当たりに当選した場合に、当該大当たり終了後に設定される時短状態における第1～第3小当たりのそれぞれに対応する規定回数を示唆する数（残機）を報知する演出（残機ストック演出）を実行可能に構成している。そして、時短状態に移行した後は、大当たり中に報知された残機数を継続して表示しておき、第1～第3小当たりに当選する毎に、対応する残機数を減算することで、各小当たりが規定回数に到達しているか否かを遊技者に対して示唆する演出を実行する構成としている。

【11632】

図1232(a)は、大当たり遊技の実行中に残機ストック演出が開始された場合の演出態様を示した図である。この残機ストック演出は、例えば、大当たりのオープニング期間における演出態様として実行される。図1232(a)に示した通り、残機ストック演出が実行されると、主表示領域Dsに対して、まず、冒険者のキャラクタ811aが表示される。そして、冒険者のキャラクタ811aの上方に形成される表示領域HR10に対して、「PUSHで残機をストックするんだ!!」という文字が表示され、冒険者のキャラクタ811aの正面視左方には、枠ボタン22を模したプッシュボタン画像PBおよび枠ボタン22の操作有効期間を示すゲージが内部に表示された表示領域HR11が形成される。また、冒険者のキャラクタ811aの正面視右側には、各小当たりの規定回数を示

唆する画像を表示させるための表示領域 Dm 6 a～Dm 6 d が形成される。表示領域 Dm 6 a には、「残機」という文字が表示され、表示領域 Dm 6 b～Dm 6 d には、それぞれ冒険者のキャラクタの顔部分の画像、ウサギのキャラクタの顔部分の画像、およびガンマンのキャラクタの顔部分の画像が表示される。更に、副表示領域 Ds に対して、「残機ストックチャンス」という文字が表示される。これらの表示内容により、枠ボタン 2 2 を押下することで、冒険者のキャラクタ 8 1 1 a、ウサギのキャラクタ 8 1 1 b、およびガンマンのキャラクタ 8 1 1 c のうち、冒険者のキャラクタ 8 1 1 a の残機が報知されるということを遊技者に対して容易に理解させることができる。なお、冒険者のキャラクタ 8 1 1 a の残機は、第 1 小当たりの規定回数（第 1 条件が成立するまでに要する第 1 小当たりの当選回数）に対応し、ウサギのキャラクタ 8 1 1 b は、第 2 小当たりの規定回数（第 2 条件が成立するまでに要する第 2 小当たりの当選回数）に対応し、ガンマンのキャラクタ 8 1 1 c は、第 2 小当たりの規定回数（第 3 条件が成立するまでに要する第 3 小当たりの当選回数）に対応している。

10

【11633】

図 1 2 3 2 (b) は、残機ストックチャンス演出において遊技者が枠ボタン 2 2 を押下した場合の演出態様の一例を示した図である。図 1 2 3 2 (b) に示した通り、残機ストック演出において枠ボタン 2 2 に対する押下を検出した場合、表示されているキャラクタが今回の大当たり終了後に設定される時短状態に対応する残機（対応する小当たりの規定回数）を叫ぶ演出が実行される。図 1 2 3 2 (b) では、冒険者のキャラクタ 8 1 1 a の残機として「5」が報知された状況を例示している。この場合、図 1 2 3 2 (b) に示した通り、冒険者のキャラクタ 8 1 1 a が「5」と叫ぶ演出が実行される（5 という文字が表示された吹き出し画像 SG が形成される）。また、冒険者のキャラクタ 8 1 1 a の残機を示すための表示領域 Dm 6 b において、冒険者のキャラクタ 8 1 1 a の顔部分の画像の右側に対して、「×5」という数字が表示される。更に、表示領域 HR 1 0 に対して、「5 機ストック！！」という文字が表示される。これらの表示内容により、冒険者のキャラクタ 8 1 1 a の残機が 5 機付与されたということを遊技者に対して容易に理解させることができる。冒険者のキャラクタ 8 1 1 a の残機の報知が終了すると、ウサギのキャラクタ 8 1 1 b やガンマンのキャラクタ 8 1 1 c の残機についても、同様の演出によって順に報知される。これにより、大当たり終了後に設定される時短状態における各小当たりの規定回数を示唆する数（残機）を、大当たり遊技の実行中に遊技者に対して報知することができるので、時短回数がどれだけ続くかの目安を遊技者に対して予め示唆しておく斬新な演出態様を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

20

30

【11634】

なお、時短状態に移行した後は、第 1～第 3 小当たりのいずれかに当選する毎に、対応するキャラクタの残機が減少する演出が実行され、全てのキャラクタの残機が 0 となることで時短状態が終了される。この時短状態における一連の演出態様について、図 1 2 3 3 から図 1 2 3 6 を参照して説明する。

【11635】

図 1 2 3 3 (a) は、時短状態（ラッシュ）が開始された時点の第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様の一例を示した図である。図 1 2 3 3 では、大当たりにおいて冒険者のキャラクタ 8 1 1 a、ウサギのキャラクタ 8 1 1 b、およびガンマンのキャラクタ 8 1 1 c の残機として、それぞれ 5 機、3 機、および 1 機が報知され、当該大当たりが終了して時短状態（ラッシュ）に突入した場合を例示している。図 1 2 3 3 (a) に示した通り、時短状態（ラッシュ）が開始されると、主表示領域 Dm において、冒険者のキャラクタ 8 1 1 a、ウサギのキャラクタ 8 1 1 b、およびガンマンのキャラクタ 8 1 1 c と、敵である怪獣のキャラクタ 8 2 1 とが睨み合う演出が実行される。また、表示領域 HR 1 0 に対して、「残機が尽きる前に的を倒せ！！」という文字が表示される。また、大当たり遊技の実行中から引き続いて、表示領域 Dm 6 a～Dm 6 d が主表示領域 Dm における右端に表示され続ける。更に、副表示領域 Ds に対して、「RUSH 開始」という文字が表示される。

40

50

これらの表示内容により、各キャラクタの残機が残っているうちは時短状態が継続するという、および敵である怪獣のキャラクタ821を倒すことで大当たりに応選するというを遊技者に対して直感的に理解させることができる。

【11636】

図1233(b)は、時短状態中にリーチが発生した場合の表示態様を示した図である。ここで、本第42制御例では、第2特別図柄の抽選で大当たり、または小当たりとなった場合に変動表示演出としてリーチ演出を伴う変動表示態様が設定されるように構成されている。つまり、リーチが発生した時点で、大当たり、実質的に大当たりが確定するV小当たり、および第1～第3小当たりのいずれかであることが確定する構成としている。言い換えれば、リーチが発生した場合、大当たりとなるか、または第1～第3小当たりのいずれかの実行回数が1増加する(対応するキャラクタの残機が減算される)構成としている。このため、本第42制御例における時短状態では、リーチが発生した後において、敵である怪獣のキャラクタ821を討伐することで大当たりとなる一方で、怪獣のキャラクタ821に敗北することで敗北したキャラクタの残機が1減算される演出が実行される。より具体的には、図1233(b)に示した通り、リーチが発生すると、3人のキャラクタのうち1のキャラクタが選択される演出が実行される。図1233(b)の例では、ウサギのキャラクタ811bが選択された場合を例示しており、ウサギのキャラクタ811bの周囲が発光した状態に設定されると共に、他のキャラクタが黒塗りのシルエット表示に設定される。即ち、ウサギのキャラクタ811bが他のキャラクタよりも強調して表示される。また、表示領域HR10に対して、「対戦者決定!!」という文字が表示される。これらの表示内容により、怪獣のキャラクタ821とバトル(対戦)を行うキャラクタがウサギのキャラクタ811bに決定されたということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【11637】

なお、基本的に、抽選結果が第1小当たりとなった場合には、冒険者のキャラクタ811aが対戦者に決定され、第2小当たりとなった場合には、ウサギのキャラクタ811bが決定され、第3小当たりとなった場合には、ガンマンのキャラクタ811cが決定される。一方で、大当たり又は実質的に大当たり確定のV小当たりとなった場合には、ガンマンのキャラクタの選択割合が比較的高くなり、冒険者のキャラクタ811aの選択割合が比較的低くなるように選択割合が振り分けられている。具体的には例えば、全キャラクタの残機が1以上残っている状態で大当たり又はV小当たりに当選した場合は、冒険者のキャラクタ811aの選択割合が25%、ウサギのキャラクタ811bの選択割合が30%、ガンマンのキャラクタ811cの選択割合が45%となるように構成されている。また、残機が0のキャラクタが1以上存在する場合は、残機が1以上残っているキャラクタの中から1のキャラクタが選択される。この場合も、ガンマンのキャラクタ811cの選択割合が比較的高くなり、冒険者のキャラクタ811aの選択割合が比較的低くなるように選択割合が振り分けられている。このため、リーチが発生した場合に選択されるキャラクタに注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11638】

次に、図1234(a)を参照して、V入賞させることが不可能な非V小当たり(第1～第3小当たりのいずれか)に応選していた場合の演出態様について説明する。図1234(a)は、非V小当たりとして、ウサギのキャラクタ811bに対応する第2小当たりに当選していた場合の表示態様の一例を示した図である。ウサギのキャラクタ811bの残機が1以上残っている状態で第2小当たりに当選した場合は、リーチ発生時にウサギのキャラクタ811bが対戦相手として決定される演出(図1233(b)参照)を経て、図1234(a)に示した通り、最終的にウサギのキャラクタ811bがバトルに敗北する演出が実行される。また、ウサギのキャラクタ811bの残機が1減少される演出が実行される。図1234(a)では、ウサギのキャラクタ811bの残機(即ち、第2小当たりの当選回数が規定回数に到達するまでの残り回数)が3から2に減少した状況を例示

しており、表示領域 D m 6 c に表示されているウサギのキャラクタ 8 1 1 b の残機数が 3 から 2 に減少されている。

【1 1 6 3 9】

次に、図 1 2 3 4 (b) を参照して、第 1 ～第 3 小当たりの当選回数が全て規定回数に到達して時短終了条件が成立した場合の演出態様について説明する。この場合、基本的な演出の流れは非 V 小当たりに当選して残機が減少する演出 (図 1 2 3 3 (b)、図 1 2 3 4 (a) 参照) と同様であるが、怪獣のキャラクタ 8 2 1 に敗北する際に、敗北したキャラクタ (図 1 2 3 4 (b) の例ではウサギのキャラクタ 8 1 1 b) に対応する残機が 0 に更新されると共に、副表示領域 D s に対して「R U S H 終了・・・」という文字が表示される点で相違している。これにより、全てのキャラクタの残機が 0 となったことに連動して時短状態 (ラッシュ状態) が終了されたということを、遊技者に対して容易に理解させることができる。よって、遊技者にとって分かり易い演出態様を実現することができるので、好適な演出態様を実現することができる。

10

【1 1 6 4 0】

なお、時短状態における最後の非 V 小当たりに当選したことに基づいて実行される変動表示演出では、変動開始時点で保留されていた第 2 特別図柄の保留球の先読み結果も加味した演出態様が設定される。つまり、たとえ非 V 小当たりに当選して時短終了条件が成立するとしても、第 2 特別図柄の保留球の中に大当たりまたは V 小当たりに対応する抽選結果が保留されている場合は、通常状態へと移行した直後に大当たりに当選して時短状態へと移行することとなる。この場合は、時短状態 (ラッシュ) の終了を報知せずに、時短最終変動の変動表示演出として、怪獣のキャラクタ 8 2 1 を討伐する演出を実行して大当たりを報知する構成としている。一方、第 2 特別図柄の保留球が全て大当たりでも V 小当たりでもない場合は、図 1 2 3 4 (b) に示した通り、ラッシュ終了演出が実行される。このように構成することで、時短最終変動における大当たり期待度を向上させることができる。即ち、1 のキャラクタの残機が残り 1 となり、他のキャラクタの残機が 0 となった状態でリーチが発生し、残機が残り 1 のキャラクタと怪獣のキャラクタ 8 2 1 とがバトルを行う演出が開始された場合に、当該変動と第 2 特別図柄の残保留とに少なくとも 1 の大当たり (または V 小当たり) が含まれていれば怪獣のキャラクタ 8 2 1 に勝利する演出が実行されるため、1 のキャラクタの残機 1、且つ、他のキャラクタの残機が 0 の状態で開始されたバトル演出の期待度を、他のタイミングで行われたバトル演出の期待度よりも高くすることができる。よって、メリハリのついた遊技性を実現することができる。

20

30

【1 1 6 4 1】

次に、図 1 2 3 5 を参照して、本第 4 2 制御例における時短状態中に実行される可能性がある残機回復演出について説明する。本第 4 2 制御例では、上述した第 4 1 制御例における第 2 の変形例等と同様に、第 2 特別図柄の抽選で時短図柄当選が発生する可能性がある。本第 4 2 制御例では、時短状態において時短図柄当選が発生した場合に、第 1 ～第 3 小当たりの規定回数が上乗せされる。即ち、時短終了条件 (第 2 終了条件) が成立し難くなるので、時短図柄当選が発生した場合に遊技者を喜ばせることができる。図 1 2 3 5 (a) に示した通り、時短状態 (ラッシュ状態) において時短図柄に当選し、残機増加条件が成立すると、リーチ演出が発生すると共に、宝箱 8 1 0 が表示される。また、表示領域 H R 1 0 に対して、「宝箱出現! 回復薬を G E T しろ!」という文字が表示される。これらの表示内容により、出現した宝箱 8 1 0 の中に回復薬が入っていれば、遊技者にとって有利になるということを遊技者に対して直感的に理解させることができる。

40

【1 1 6 4 2】

そして、図 1 2 3 5 (b) に示した通り、宝箱 8 1 0 から回復薬 8 1 0 d が出現する演出が実行されると、表示領域 H R 1 0 に対して、「残機回復」という文字が表示される。また、冒険者のキャラクタ 8 1 1 a の残機、ウサギのキャラクタ 8 1 1 b の残機、およびガンマンのキャラクタ 8 1 1 c の残機に対してそれぞれ 1 0 機、7 機、および 3 機が加算される演出が実行され、第 3 図柄として時短図柄当選を示すチャンス図柄が停止表示される。これらの表示内容により、遊技者に対して時短図型当選に基づいて残機が回復したと

50

いうことを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【11643】

なお、本第42制御例では、宝箱810の中身が空であり、残機が回復することもない演出内容のガセ残機回復演出も設けられている。このガセ残機回復演出は、残機が既に0まで減少済みのキャラクタに対応する種別の非V小当たりに当選した場合に実行される。このように構成することで、既に規定回数に到達した非V小当たりに対応する変動表示演出において、残機が0になったキャラクタを更にバトルさせるという支離滅裂な演出内容になってしまうことを抑制することができると共に、遊技者に対して残機が回復することを期待させることができる。よって、より好適な演出態様を実現することができる。

【11644】

次に、図1236を参照して、時短状態（ラッシュ状態）の終了が報知されてから第2特別図柄の保留球が全て消化されるまでの間の期間で実行されるリザルト演出について説明する。図1236（a）は、リザルト演出が実行されている場合の表示態様を示した図である。図1236（a）に示した通り、リザルト演出が実行されると、主表示領域Dmにおける中央に形成された表示領域HR10に対して、時短状態が終了するまでに当選した大当たりの回数と、払い出された賞球数と、を示す文字が表示される。図1236（b）では、時短状態が終了するまでに6回の大当たりに当選して5850個の賞球が払い出された場合を例示しており、表示領域HR10に対して、「BONUS×6」という文字と、「total 5850 pt」という文字とが表示される。これらの表示内容により、遊技者に対して今回の時短状態における遊技結果を確認させることができるので、遊技者の利便性を向上させることができる。また、小表示領域Dm8において、比較的目立ち難い表示態様（狭い表示領域）で第2特別図柄の残保留に対応する変動表示演出が実行される。更に、副表示領域Dsに対して、「RUSH終了・・・」という文字が表示される。これらの表示内容により、遊技者に対して時短状態が終了したということを容易に理解させることができる。なお、本第42制御例では、通常状態における第2特別図柄の変動時間が0.5秒間に設定される。このため、上限個数（4個）の第2特別図柄の保留球が保留されていたとしても、2秒程度で残保留の消化が完了する。

【11645】

図1236（b）は、時短最終変動の開始後に増加した第2特別図柄の保留球が当たり（大当たりまたはV小当たり）であった場合における、当たり保留消化時の演出態様を示した図である。ここで、上述した通り、本第42制御例では、時短最終変動において、第2特別図柄の保留球も加味した演出結果を設定する構成としているが、時短最終変動が開始されてから（即ち、変動表示演出が開始されてから）増加した第2特別図柄の保留球については、演出に反映させることができない。そこで、時短最終変動の開始後に増加した第2特別図柄の保留球が当たりであった場合には、リザルト演出において当たり保留に対応する変動表示が開始された場合に、短時間（0.5秒間）の当たり報知演出を実行可能に構成している。具体的には、図1236（b）に示した通り、リザルト演出中に当たり変動が実行されると、遊技結果を示す文字が表示された表示領域HR10の上方から当たりの組み合わせの第3図柄（同一の数字が揃った状態の第3図柄）が降下してきて、表示領域HR10を押しよける演出が実行されると共に、小表示領域Dm8において、大当たり又は小当たりを示す図柄が停止表示される。より具体的には、大当たりの場合は同一の数字が3つ停止表示され、小当たりの場合は互いに異なる奇数の数字が3つ停止表示される。更に、副表示領域Dsに対して、「ボーナス確定！！」という文字が表示される。これらの表示内容により、第2特別図柄の残保留で大当たりまたはV小当たりに当選したということを遊技者に対して容易に理解させることができる。

【11646】

次に、図1237を参照して、本第42制御例における時短状態の一種である無敵モードについて説明する。この無敵モードは、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合、および小当たりに当選した場合の一部で移行する第1時短状態Cと、天井抽選回数に到達した場合に移行する第2時短状態Aと、の2種類が設けられており、ほぼ、次に大当た

10

20

30

40

50

りに当選するまで時短状態（第1時短状態C、又は第2時短状態A）が継続する遊技状態で構成されている。図1237に示した通り、無敵モードが設定されると、各キャラクタの残機が全て「∞」と表示される。また、副表示領域Dsに対して、「無敵モード中」という文字が表示されるこれらの表示内容により、遊技者に対して各キャラクタの残機が無敵にあり、怪獣のキャラクタ821に勝利するまで時短状態が必ず継続するということが容易に理解させることができる。なお、実際には、無敵モードにおける第1～第3小当たりの規定回数が全て100回に設定される。

【11647】

次に、図1238を参照して、本第42制御例における各状態間の移行方法について説明する。ここで、本第42制御例では、主として4つのモードが設けられている。即ち、遊技者に不利な通常モード（通常状態A）と、時短状態の中で最も有利度合いが低い（大当たりに当選し難い）チャンスモード（第1時短状態A）と、比較的有利度合いが高い（比較的大当たりに当選し易い）ラッシュモード（第1時短状態B、第2時短状態B）と、最も有利度合いが高い（ほぼ、次回の大当たりまで継続する）無敵モード（第1時短状態C、第2時短状態A）と、が設けられている。チャンスモードは、上述した第41制御例の第1の変形例における時短モードと同様に、時短回数が1回に設定され、当該1回の第2特別図柄の変動表示中に上限個数（4個）の第2特別図柄の保留球を貯めることができるため、実質的に5回分の特別図柄の抽選機会が与えられる遊技状態である。また、ラッシュモードは、主として、上述した第1～第3小当たりの当選回数が全て規定回数に到達した場合に時短状態が終了される状態であり、各キャラクタの残機が尽きないことを願いながら遊技を行わせることができる斬新な遊技性の遊技状態である。また、無敵モードは、実質的に次回の大当たりまで継続する最も有利な遊技状態である。

【11648】

まず、図1238の上段を参照して、遊技者に不利な通常モード（通常状態A）における遊技状態の移行方法について説明する。図1238の上段に示した通り、通常状態A（通常モード）から他の状態には、特別図柄の抽選で大当たりに当選するか、または天井抽選回数に到達した場合に移行する可能性がある。より具体的には、特別図柄の抽選で約1/320の確率で当選する大当たりとなった場合に5%の割合で決定（選択）される大当たりA42が大当たり種別として決定された場合に、大当たり終了後の遊技状態として第1時短状態B（ラッシュモードの一種）が設定される。また、大当たりとなった場合に95%の割合で決定される大当たりB42が大当たり種別として決定された場合に、大当たり終了後の遊技状態として第1時短状態A（チャンスモード）が設定される。一方、通常状態Aにおいて大当たりに当選せずに特別図柄の抽選回数が天井抽選回数（950回）に到達した場合は、第2時短状態A（無敵モードの一種）が設定される。このため、通常状態においては、特別図柄の抽選で大当たりに当選すること、または天井抽選回数に到達することに期待して遊技を行う遊技性となる。なお、無敵モードが最も有利な遊技状態であるため、特に、ある程度多い特別図柄の抽選回数（例えば、600回）に渡って連続して外れとなった後においては、大当たりに当選することよりも、外れが天井抽選回数まで連続することを期待させることができる。よって、所謂ハマリが発生したとしても、遊技者の遊技に対するモチベーションを維持することができる。

【11649】

また、図1238の中断に示した通り、第1時短状態A（チャンスモード）から他の遊技状態には、大当たりに当選した場合、小当たりに当選した場合、時短図柄当選した場合、および時短状態の終了条件が成立して第2特別図柄の保留球を全て消化した場合に移行する可能性がある。より具体的には、図1238の中段に示した通り、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、大当たり種別によらず、大当たり終了後の遊技状態が第1時短状態C（無敵モードの一種）に設定される。また、第2特別図柄の抽選で約1/10の確率で当選する小当たりとなった場合には、小当たり種別として5%の割合で決定される小当たりA42となった場合に、当該小当たりA42において特定領域650e3を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が第1時短状

態 C（無敵モードの一種）に設定される。一方、小当たりに当選した場合に小当たり種別として 95% の割合で決定される小当たり B 4 2 ～ H 4 2 のいずれかとなった場合に、当該小当たりにおいて特定領域 6 5 0 e 3 を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が第 1 時短状態 B（ラッシュモードの一種）に設定される。また、第 1 時短状態 A（チャンスモード）において第 2 特別図柄の抽選で 1 / 5 0 0 の確率で当選する時短図柄当選が発生した場合には、遊技状態が第 2 時短状態 B（ラッシュモードの一種）に設定される。更に、チャンスモードにおいて保留された第 2 特別図柄の保留球を全て消化した（全て外れとなった）場合は、遊技者に不利な通常モードへと移行する。

【1 1 6 5 0】

次に、図 1 2 3 8 の下段左側を参照して、ラッシュモード（第 1 時短状態 B、第 2 時短状態 B）から他の状態への移行方法について説明する。図 1 2 3 8 の下段左側に示した通り、ラッシュモードから他の状態へは、大当たりに当選した場合、小当たりに当選した場合、および時短状態の終了条件が成立して第 2 特別図柄の保留球を全て消化した場合に移行する可能性がある。より具体的には、図 1 2 3 8 の下段左側に示した通り、第 2 特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、大当たり種別によらず、大当たり終了後の遊技状態が第 1 時短状態 C（無敵モードの一種）に設定される。また、第 2 特別図柄の抽選で約 1 / 1 0 の確率で当選する小当たりとなった場合には、小当たり種別として 5% の割合で決定される小当たり A 4 2 となった場合に、当該小当たり A 4 2 において特定領域 6 5 0 e 3 を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が第 1 時短状態 C（無敵モードの一種）に設定される。また、時短終了条件が成立した場合（主として第 1 ～ 第 3 小当たりの当選回数が全て規定回数に到達した場合）は、遊技者に不利な通常モードに設定される。これらに対し、小当たりに当選した場合に小当たり種別として 95% の割合で決定される小当たり B 4 2 ～ H 4 2 のいずれかとなった場合に、当該小当たりにおいて特定領域 6 5 0 e 3 を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が再度、第 1 時短状態 B（ラッシュモードの一種）に設定される（ラッシュモードをループする）。なお、図示については省略したが、時短図柄当選が発生した場合には、第 2 時短状態 B（ラッシュモードの一種）に設定される（ラッシュモードをループする）。

【1 1 6 5 1】

次に、図 1 2 3 8 の下段右側を参照して、無敵モードから他の状態への移行方法について説明する。図 1 2 3 8 の下段右側に示した通り、無敵モードから他の状態へは、小当たりに当選した場合に移行する可能性がある。より具体的には、図 1 2 3 8 の下段右側に示した通り、無敵モードにおいて 1 / 1 0 の確率で当選する小当たりとなった場合は、小当たり種別として 95% の割合で決定される小当たり B 4 2 ～ H 4 2 のいずれかとなった場合に、当該小当たりにおいて特定領域 6 5 0 e 3 を通過して大当たりに当選したことを条件として、大当たり終了後の遊技状態が再度、第 1 時短状態 B（ラッシュモードの一種）に設定される。これに対して、無敵モードにおいて大当たりに当選した場合、小当たり A 4 2 が決定された場合、および時短図柄当選が発生した場合は、無敵モードをループする。

【1 1 6 5 2】

このように、本第 4 2 制御例では、遊技者に有利なモードとして、3 種類の遊技性が大きく異なるモード（チャンスモード、ラッシュモード、および無敵モード）を設ける構成としている。即ち、固定回数で大当たり又は小当たりに当選することを期待させる遊技性のチャンスモード、および第 1 ～ 第 3 小当たりの当選状況によって時短状態の継続回数が流動的に変化する遊技性のラッシュモード、および実質的に次回の大当たりまで継続する無敵モードの 3 種類が設けられている。よって、設定されるモードによって遊技性を大きく変えることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【1 1 6 5 3】

< 第 4 2 制御例の電氣的構成 >

10

20

30

40

50

次に、図1239(a)を参照して、本第42制御例における主制御装置110内に設けられているROM202の詳細について説明する。図1239(a)は、本第42制御例における主制御装置110のROM202の構成を示したブロック図である。図1239(a)に示した通り、本第42制御例におけるROM202は、上述した第41制御例の第2の変形例(および第41制御例)におけるROM202の構成(図1190(a)参照)に対して、第1当たり乱数テーブル202akに代えて第1当たり乱数テーブル202amが設けられている点、大当たり種別選択テーブル202bkに代えて大当たり種別選択テーブル202bmが設けられている点、変動パターン選択テーブル202dkに代えて変動パターン選択テーブル202dmが設けられている点、時短付与テーブル202ekに代えて時短付与テーブル202emが設けられている点、および小当たり種別選択テーブル202fkに代えて小当たり種別選択テーブル202fmが設けられている点で相違している。その他の構成については上述した第41制御例の第2の変形例(および第41制御例)におけるROM202の構成と同一であるため、ここではその詳細な説明については省略する。

10

【11654】

まず、本第42制御例における第1当たり乱数テーブル202amの詳細について説明する。ここで、本第42制御例における第1当たり乱数テーブル202amは、上述した第41制御例の第2の変形例における第1当たり乱数テーブル202akに対して、第2特別図柄の抽選を行う際に参照されるデータテーブルの規定内容が変更されている点のみ相違している。図1240(a)を参照して、本第42制御例における第2特別図柄の抽選を行う際に参照される特別図柄2乱数テーブル202am2の詳細について説明する。図1240(a)は、この特別図柄2乱数テーブル202am2の規定内容を示した図である。図1240(a)に示した通り、本第42制御例における特別図柄2乱数テーブル202am2には、大当たりと判定される乱数値(第1当たり乱数カウンタC1の値)の範囲として、上述した第41制御例の第1の変形例と同様に、「0~204」の205個の乱数値(カウンタ値)が対応付けて規定されている。一方、本第42制御例では、小当たりと判定される乱数値(カウンタ値)の範囲として、「205~48270」の48066個の乱数値(カウンタ値)の範囲が対応付けて規定されている。なお、ここでの小当たりには、V小当たりおよび第1~第3小当たりを全て含んでいる。また、図1240(a)に示した通り、本第42制御例における特別図柄2乱数テーブル202am2には、時短図柄当選と判定される乱数値(第1当たり乱数カウンタC1の値)の範囲として、「48271~48401」の131個の乱数値(カウンタ値)の範囲が対応付けて規定されている。

20

30

【11655】

第1当たり乱数カウンタC1の取り得る65536個の乱数値(カウンタ値)のうち、大当たりと判定される乱数値(カウンタ値)の個数が205個であるので、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選する確率は、約 $1/320$ ($205/65536$)である。また、第1当たり乱数カウンタC1の取り得る65536個の乱数値(カウンタ値)のうち、小当たりと判定される乱数値(カウンタ値)の個数が48066個であるので、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選する確率は約 $1/1.36$ ($48066/65536$)である。更に、第1当たり乱数カウンタC1の取り得る65536個の乱数値のうち、時短図柄当選と判定される乱数値(カウンタ値)の個数が131個であるので、第2特別図柄の抽選で時短図柄に当選する確率は、約 $1/500$ ($131/65536$)である。

40

【11656】

このように、本第42制御例では、上述した第41制御例の第2の変形例に対して、小当たり確率が大幅に高くなると共に、時短図柄の確率が低くなるように変形している。

【11657】

次に、図1240(b)を参照して、本第42制御例における大当たり種別選択テーブル202bmの詳細について説明する。図1240(b)は、本第42制御例における大当たり種別選択テーブル202bmの規定内容を示した図である。図1240(b)に示

50

した通り、本第42制御例における大当たり種別選択テーブル202bmには、第1特別図柄の大当たり種別として、大当たりA42、および大当たりB42の2種類が規定されており、第2特別図柄の大当たり種別として大当たりC42の1種類が規定されている。

【11658】

図1240(b)に示した通り、第1特別図柄の大当たり種別として、第1当たり種別カウンタC2の値が「0～4」の範囲に対して、「大当たりA42」が対応付けて規定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「5～99」の範囲に対して、「大当たりB42」が対応付けて規定されている。「大当たりA42」は、ラウンド数が10ラウンドであり、大当たり終了後の遊技状態がラッシュモード（第1時短状態B）に設定される大当たり種別である。また、「大当たりB42」は、ラウンド数が4ラウンドであり、大当たり終了後の遊技状態がチャンスモード（第1時短状態A）に設定される大当たり種別である。このため、ラウンド数の面でも、大当たり終了後の遊技状態の面でも、「大当たりA42」の方が「大当たりB42」よりも有利度合いが高くなる。

【11659】

第1当たり種別カウンタC2の値が取り得る「0～99」の100個の乱数値（カウンタ値）のうち、「大当たりA42」および「大当たりB42」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数がそれぞれ5個および95個であるので、第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に「大当たりA42」、「大当たりB42」に当選する割合は、それぞれ5%および95%である。よって、通常状態において第1特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、比較的低確率（5%の割合）で有利度合いが高い第1時短状態Bが設定され、比較的高確率（95%の割合）で有利度合いが低い第1時短状態Aが設定される。なお、これは通常状態に限った話であり、時短状態において「大当たりA42」または「大当たりB42」に当選した（大当たりが開始された）場合は、大当たり終了後の遊技状態が無敵モード（時短状態C）に設定される。

【11660】

また、図1240(b)に示した通り、第2特別図柄の大当たり種別として、第1当たり種別カウンタC2の値が取り得る全範囲（「0～99」の範囲）に対して、「大当たりC42」が対応付けて規定されている。この「大当たりC42」は、ラウンド数が10ラウンドであり、当選時の遊技状態によらず、大当たり終了後の遊技状態が有利な无敌モード（第1時短状態C）に設定される大当たり種別である。第1当たり種別カウンタC2の値が取り得る全範囲に「大当たりC42」が対応付けられているため、第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、必ず「大当たりC42」が決定される。この「大当たりC42」は、全ての大当たり種別の中で最も有利な大当たり種別である。

【11661】

なお、これらの「大当たりA42」～「大当たりC42」に加えて、本第42制御例では「大当たりD42」～「大当たりJ42」も設けられている。これらの「大当たりD42」～「大当たりJ42」は、小当たりに当選し、小当たり種別として小当たりA42～H42が決定されて当該小当たり間に特定領域650e3を通過した場合に当選する大当たり種別であり、大当たり終了後の遊技状態が、基本的にラッシュモードに設定される大当たりである。

【11662】

次に、図1241(a)を参照して、本第42制御例における変動パターン選択テーブル202dmの詳細について説明する。図1241(a)は、この変動パターン選択テーブル202dmの構成を示したブロック図である。図1241(a)に示した通り、本第42制御例における変動パターン選択テーブル202dmは、通常状態において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンを選択するために参照される通常用テーブル202dm1と、時短状態において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンを選択するために参照される時短用テーブル202dm2と、時短状態の最終変動において特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンを選択するために参照される時短最終変動用テーブル202dm3と、で少なくとも構成されている。まず、図1241(b)を参照し

て、通常用テーブル 2 0 2 d m 1 の詳細について説明する。

【1 1 6 6 3】

図 1 2 4 1 (b) は、本第 4 2 制御例における通常用テーブル 2 0 2 d m 1 の規定内容を示した図である。ここで、図 1 2 4 1 に示した通り、本第 4 2 制御例における通常用テーブル 2 0 2 d m 1 において、特別図柄種別が「特図 1 (第 1 特別図柄)」である場合の規定内容については、上述した第 4 1 制御例の第 2 の変形例における通常用テーブル 2 0 2 d k 1 (図 1 2 2 1 参照) と同一となっているため、ここではその詳細な説明については省略する。

【1 1 6 6 4】

一方、図 1 2 4 1 に示した通り、特別図柄種別が「特図 2 (第 2 特別図柄)」であって、抽選結果が「完全外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0 ~ 1 9 8」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 0. 5 秒の「超短外れ」が規定され、特別図柄種別が「特図 2 (第 2 特別図柄)」であって、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0 ~ 1 9 8」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 0. 5 秒の「超短当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図 2 (第 1 特別図柄)」であって、抽選結果が「小当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0 ~ 1 9 8」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 0. 5 秒の「超短小当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図 2 (第 1 特別図柄)」であって、抽選結果が「時短図柄」である場合には、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値が「0 ~ 1 9 8」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が 0. 5 秒の「超短突時」が規定されている。つまり、抽選結果によらず、変動時間が 0. 5 秒間となるように構成されている。

【1 1 6 6 5】

なお、本第 4 2 制御例では、上述した第 4 1 制御例の第 2 の変形例等と同様に、通常状態において普通図柄の抽選が実行されて普通図柄の当たりに当選したとしても、普通図柄の当たりとして第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることが不可能 (困難) な電動役物 6 4 0 a の開閉パターン (0. 1 秒間のショート開放) が設定されるため、通常状態において普通図柄の抽選を実行させたとしても、第 2 入球口 6 4 0 へと遊技球を入球させることはできない。本第 4 2 制御例において通常状態で第 2 特別図柄の抽選が実行される状況としては、チャンスモードやラッシュモードにおいて時短最終変動において右打ちにより第 2 特別図柄の保留球を獲得した状態で時短最終変動が終了して通常状態に移行した場合である。なお、抽選結果によらずに変動時間を 0. 5 秒間に固定化しているのは、時短最終変動において残保留の抽選結果まで踏まえた 1 の演出態様を設定する際に、保留球数によって演出期間が大幅にずれてしまうことを抑制する趣旨である。

【1 1 6 6 6】

次に、図 1 2 4 2 (a) を参照して、本第 4 2 制御例における時短用テーブル 2 0 2 d m 2 の詳細について説明する。図 1 2 4 2 (a) は、本第 4 2 制御例における時短用テーブル 2 0 2 d m 2 の規定内容を示した図である。この時短用テーブル 2 0 2 d m 2 は、チャンスモード (第 1 時短状態 A)、ラッシュモード (第 1 時短状態 B、第 2 時短状態 B)、または無敵モード (第 1 時短状態 C、第 2 時短状態 A) において特別図柄の抽選を実行する際に変動パターン (変動時間) を選択するために参照されるデータテーブルである。図 1 2 4 2 (a) は、この時短用テーブル 2 0 2 d m 2 の規定内容を示した図である。図 1 2 4 2 (a) に示した通り、本第 4 2 制御例における時短用テーブル 2 0 2 d m 2 のうち、特別図柄種別が「特図 1 (第 1 特別図柄)」に対応する規定内容については、上述した第 4 1 制御例の第 2 の変形例における時短用テーブル 2 0 2 d k 2 (図 1 2 2 2 (a) 参照) と同一である。つまり、抽選結果によらず、短時間 (0. 5 秒間) の変動時間が終了するように構成している。これは、第 4 1 制御例の第 2 の変形例と同様に、第 1 特別図柄の保留球を 1 以上保持した状態で有利度合いが高い第 2 特別図柄の抽選を実行可能な時短状態に移行した場合に、第 1 特別図柄の保留球に基づく第 1 特別図柄の変動表示演出 (実質的な大当たり期待度が高い第 2 特別図柄の抽選が実行できない期間) が長く継続して

しまい、遊技者をやきもきさせてしまうことを防止する趣旨である。

【11667】

一方、図1242(a)に示した通り、第2特別図柄に対する規定内容として、抽選結果が「完全外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～178」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が5秒の「外れ」が規定され、変動種別カウンタCS1の値が「179～198」の範囲に対して、変動パターンとして変動時間が15秒の「ガセ外れ」が規定されている。また、特別図柄種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が15秒の「長当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「小当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が15秒の「長小当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「時短図柄」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が15秒の「長突時」が規定されている。

10

【11668】

つまり、本第42制御例では、完全外れ以外の抽選結果となった場合に、必ず15秒間の変動パターンが選択されるようになっている。この15秒の変動時間において、怪獣のキャラクタ821とバトルを行うバトル演出（図1233(b)、図1234参照）、または残機回復演出（図1235参照）が実行される。また、小当たりの場合に小当たり種別とは無関係に比較的長い変動時間（15秒間）を設定する構成としているので、ラッシュモード（第1時短状態B、第2時短状態B）において第1～第3小当たりに当選して時短終了条件（第3終了条件）が成立する場合に、小当たり変動中に右打ちを行い続けることにより、第2特別図柄の保留球を上限個数まで貯め易くすることができる。よって、1のキャラクタの残機が1機であり、他のキャラクタの残機が0である状況下でリーチが発生し、残機が1機のキャラクタと怪獣のキャラクタ821とがバトルを行うバトル演出に発展した場合に、当該バトル演出の期待度を通常よりも高くすることができる。つまり、第2特別図柄の保留球の中に大当たり又はV小当たりが含まれている場合にもバトルに勝利する演出が選択されるので、実質的な勝利割合を通常よりも向上させることができる。よって、1のキャラクタの残機が1機であり、他のキャラクタの残機が0である状況下において、遊技者に対して大きな期待感を抱かせることができるので、ラッシュモードの最後まで遊技者のモチベーションを維持させることができる。

20

30

【11669】

次に、図1242(b)を参照して、時短最終変動用テーブル202dm3の詳細について説明する。この時短最終変動用テーブル202dm3は、時短状態（チャンスモード、ラッシュモード、無敵モード）において時短回数（第2特別図柄の抽選回数の規定回数に到達するまでの抽選回数）が残り1となった場合に参照されるテーブルであり、ほぼ、時短回数が1回のチャンスモードにおいてのみ参照されるデータテーブルである。図1242(b)は、この時短最終変動用テーブル202dm3の規定内容を示した図である。図1242(b)に示した通り、第1特別図柄に対する規定内容は、上述した時短用テーブル202dm2（図1242(a)参照）と共通している。即ち、抽選結果によらず、変動時間が0.5秒間の変動パターンが設定されるように構成されている。

40

【11670】

一方で、図1242(b)に示した通り、第2特別図柄に対する規定内容として、特別図柄種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、抽選結果が「完全外れ」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が15秒の「ガセ外れ」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第2特別図柄）」であって、抽選結果が「大当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が15秒の「長当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第1特別図柄）」であって、抽

50

選結果が「小当たり」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が15秒の「長小当たり」が規定され、特別図柄種別が「特図2（第1特別図柄）」であって、抽選結果が「時短図柄」である場合には、取得した変動種別カウンタCS1の値が「0～198」の全範囲に対して、変動パターンとして変動時間が15秒の「長突時」が規定されている。つまり、抽選結果によらず、変動時間が比較的長い15秒間の変動パターンが設定される。これにより、時短最終変動において右打ちを行い続けた場合に、抽選結果によらず、第2特別図柄の保留球を上限個数まで貯めさせ易くすることができる。

【11671】

次に、図1243を参照して、本第42制御例における時短付与テーブル202emの詳細について説明する。この時短付与テーブル202emは、上述した第41制御例の変形例における時短付与テーブル202ek（図1223参照）と同様に、時短状態を設定する際に、当該時短状態の設定契機に応じた時短状態の終了条件を設定するために参照されるデータテーブルである。

【11672】

図1243に示した通り、本第42制御例における時短付与テーブル202emには、時短状態の付与契機（大当たり種別、時短図柄当選、または天井抽選回数到達）毎に、時短終了条件の成立有無を判定する際に参照される各カウンタの値が対応付けられて規定されている。なお、図1243に示した通り、本第42制御例では、時短終了条件の成立有無を判定するためのカウンタとして、時短カウンタ203hと、V小当たりカウンタ203s1と、第1小当たりカウンタ203s2と、第2小当たりカウンタ203s3と、第3小当たりカウンタ203s4と、特図2カウンタ203tと、の6つが設けられている。時短カウンタ203h、および特図2カウンタ203tについては、上述した第41制御例の第2の変形例における同名のカウンタと同一のものであるため、ここではその詳細な説明については省略する。

【11673】

V小当たりカウンタ203s1は、時短状態が設定された後で実行されたV小当たりの当選回数に対応する終了条件（第2終了条件）の成立有無を判別するためのカウンタであり、上述した第41制御例の第2の変形例における小当たりカウンタ203sと同一の機能を有したカウンタである。また、第1小当たりカウンタ203s2、第2小当たりカウンタ203s3、および第3小当たりカウンタ203s4は、それぞれ時短状態が設定された後で実行された第1～第3小当たりの当選回数に基づく終了条件（第3終了条件）の成立有無を判別するためのカウンタである。ここで、上述した通り、本第42制御例では、第1～第3小当たりの全ての当選回数が、時短開始時に設定された規定回数に到達することで、時短終了条件（第3終了条件）が成立するように構成している。つまり、時短状態において第1小当たりカウンタ203s2、第2小当たりカウンタ203s3、および第3小当たりカウンタ203s4の全てが0に更新されるまで、第2終了条件が成立しないように構成されている。

【11674】

図1243に示した通り、本第42制御例では、大当たり種別として「大当たりA42」～「大当たりJ42」の10種類が設けられていると共に、時短図柄当選、および天井抽選回数到達に基づく時短付与契機も設けられている。本第42制御例における時短付与テーブル202emには、時短付与契機毎に、時短カウンタ203h、V小当たりカウンタ203s1、第1小当たりカウンタ203s2、第2小当たりカウンタ203s3、および第3小当たりカウンタ203s4、および特図2カウンタ203tの値（即ち、第1から第4終了条件）が対応付けて規定されている。

【11675】

図1243に示した通り、大当たり種別として第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に5%の割合で決定される「大当たりA42」に対しては、当選時の遊技状態が通常状態である場合に、時短カウンタ203hの値「100」、V小当たりカウンタ203s

10

20

30

40

50

1の値「1」、第1小当たりカウンタ203s2の値「5」、第2小当たりカウンタ203s3の値「3」、第3小当たりカウンタ203s4の値「1」、および特図2カウンタ203tの値「100」がそれぞれ規定されている。このため、通常状態において「大当たりA42」に当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数100回が設定され、第2終了条件として、V小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、第1小当たり遊技の実行回数5回、且つ、第2小当たり遊技の実行回数3回、且つ、第3小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第4終了条件として、第2特別図柄の変動回数100回が設定される。第2特別図柄の抽選で第1小当たり（小当たりI42）、第2小当たり（小当たりJ42）、および第3小当たり（小当たりK42）に当選する確率は、それぞれ約 $1/3$ 、約 $1/5$ 、および約 $1/10$ に設定されているため、通常状態において「大当たりA42」に当選して設定された時短状態（第1時短状態B）では、ほぼ、第1および第4終了条件が成立することはない、第2終了条件、第3終了条件、または大当たり当選によって時短状態が終了される。なお、第2終了条件が成立する（V小当たり（小当たりA42～H42）に当選する）確率は、約 $1/10$ である。これに対して、第3終了条件が成立するまでに要する平均の特別図柄抽選回数は15回であるため、「大当たりA42」の終了後に設定される時短状態（第1時短状態B）で第2終了条件が成立するよりも前に大当たり又は小当たりに当選する割合は、約80.4%である。

【11676】

一方、図1243に示した通り、大当たり種別「大当たりA42」、当選時の遊技状態が時短状態である場合に、時短カウンタ203hの値「100」、V小当たりカウンタ203s1の値「1」、第1小当たりカウンタ203s2の値「100」、第2小当たりカウンタ203s3の値「100」、第3小当たりカウンタ203s4の値「100」、および特図2カウンタ203tの値「100」がそれぞれ規定されている。つまり、特別図柄の抽選回数が100回に到達するか、V小当たりに当選するか、または大当たりに当選するまで時短状態が終了されない第1時短状態C（無敵モード）に設定される。100回以内の特別図柄の抽選で合算約 $1/10$ の大当たり又は小当たりに当選する可能性はほぼ100%であるため、時短状態中に大当たりA42に当選した場合は、実質的に次回の大当たりまで継続する時短状態が設定される。

【11677】

また、図1243に示した通り、大当たり種別として第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に95%の割合で決定される「大当たりB42」に対しては、当選時の遊技状態が通常状態である場合に、時短カウンタ203hの値「5」、V小当たりカウンタ203s1の値「1」、第1小当たりカウンタ203s2の値「100」、第2小当たりカウンタ203s3の値「100」、第3小当たりカウンタ203s4の値「100」、および特図2カウンタ203tの値「1」がそれぞれ規定されている。このため、通常状態において「大当たりB42」に当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数5回が設定され、第2終了条件として、V小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、第1小当たり遊技の実行回数100回、且つ、第2小当たり遊技の実行回数100回、且つ、第3小当たり遊技の実行回数100回が設定され、第4終了条件として、第2特別図柄の変動回数1回が設定される。このため、通常状態において「大当たりB42」に当選した場合は、第2特別図柄の抽選が1回実行されるか、V小当たりに当選するか、または大当たりに当選するまで時短状態が継続する。時短状態において第2特別図柄の変動表示が1回実行されている間に継続して右打ちを行うことにより、上限個数（4個）の第2特別図柄の保留球を獲得することが可能であるため、5回の第2特別図柄の抽選で大当たりまたはV小当たりに当選することを目指す遊技性となる。なお、5回以内の第2特別図柄の抽選で合算約 $1/10$ の大当たり又はV小当たりに当選する割合は、約41%である。大当たり又はV小当たりに当選することで、無敵モード又はラッシュモードへと移行するため、5回の第2特別図柄の抽選で大当たり又は小当たりに当選することを強く期待して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【11678】

一方、図1243に示した通り、大当たり種別「大当たりB42」、当選時の遊技状態が時短状態である場合に、時短カウンタ203hの値「100」、V小当たりカウンタ203s1の値「1」、第1小当たりカウンタ203s2の値「100」、第2小当たりカウンタ203s3の値「100」、第3小当たりカウンタ203s4の値「100」、および特図2カウンタ203tの値「100」がそれぞれ規定されている。つまり、時短状態中に「大当たりA42」に当選した場合と同様に、第1時短状態C（無敵モード）に設定され、実質的に次回の大当たりまで時短状態が継続する有利な状態を形成する。

【11679】

また、図1243に示した通り、大当たり種別として、第2特別図柄の抽選で大当たりとなるか、V小当たりの一種である小当たりA42においてV入賞が発生した場合に決定される「大当たりC42」に対しては、当選時の遊技状態によらず、時短カウンタ203hの値「100」、V小当たりカウンタ203s1の値「1」、第1小当たりカウンタ203s2の値「100」、第2小当たりカウンタ203s3の値「100」、第3小当たりカウンタ203s4の値「100」、および特図2カウンタ203tの値「100」がそれぞれ規定されている。つまり、第1時短状態（無敵モード）が対応付けて規定されている。このため、第2特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に実質的に次回の大当たりまで時短状態が継続する有利な状態を形成する。

【11680】

また、図1243に示した通り、大当たり種別として、V小当たりの一種である小当たりB42においてV入賞が発生した場合に決定される「大当たりD42」に対しては、当選時の遊技状態によらず、時短カウンタ203hの値「100」、V小当たりカウンタ203s1の値「1」、第1小当たりカウンタ203s2の値「5」、第2小当たりカウンタ203s3の値「3」、第3小当たりカウンタ203s4の値「1」、および特図2カウンタ203tの値「100」がそれぞれ規定されている。つまり、通常状態において「大当たりA42」に当選した場合と同一の終了条件が規定されているので、「大当たりD42」に当選した場合は、平均15回の第2特別図柄の抽選が実行されることで第3終了条件が成立する時短状態（大当たり当選割合が約80.4%の時短状態）が設定される。

【11681】

また、図1243に示した通り、大当たり種別として、V小当たりの一種である小当たりC42においてV入賞が発生した場合に決定される「大当たりE42」に対しては、当選時の遊技状態によらず、時短カウンタ203hの値「100」、V小当たりカウンタ203s1の値「1」、第1小当たりカウンタ203s2の値「7」、第2小当たりカウンタ203s3の値「5」、第3小当たりカウンタ203s4の値「2」、および特図2カウンタ203tの値「100」がそれぞれ規定されている。このため、「大当たりE42」に当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数100回が設定され、第2終了条件として、V小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、第1小当たり遊技の実行回数7回、且つ、第2小当たり遊技の実行回数5回、且つ、第3小当たり遊技の実行回数2回が設定され、第4終了条件として、第2特別図柄の変動回数100回が設定される。上述した通り、第2特別図柄の抽選で第1小当たり（小当たりI42）、第2小当たり（小当たりJ42）、および第3小当たり（小当たりK42）に当選する確率は、それぞれ約1/3、約1/5、および約1/10に設定されているため、第3終了条件が成立するまでに要する平均の特別図柄抽選回数は25回である。よって、「大当たりE42」の終了後に設定される時短状態（第1時短状態B）で第2終了条件が成立するよりも前に合算約1/10の大当たり又は小当たりに当選する割合は、約93.4%である。

【11682】

また、図1243に示した通り、大当たり種別として、V小当たりの一種である小当たりD42においてV入賞が発生した場合に決定される「大当たりF42」に対しては、当選時の遊技状態によらず、時短カウンタ203hの値「100」、V小当たりカウンタ2

10

20

30

40

50

0 3 s 1 の値「1」、第1小当たりカウンタ2 0 3 s 2 の値「1 0」、第2小当たりカウンタ2 0 3 s 3 の値「7」、第3小当たりカウンタ2 0 3 s 4 の値「3」、および特図2 カウンタ2 0 3 t の値「1 0 0」がそれぞれ規定されている。このため、「大当たり F 4 2」に当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数1 0 0回が設定され、第2終了条件として、V小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、第1小当たり遊技の実行回数1 0回、且つ、第2小当たり遊技の実行回数7回、且つ、第3小当たり遊技の実行回数3回が設定され、第4終了条件として、第2特別図柄の変動回数1 0 0回が設定される。上述した通り、第2特別図柄の抽選で第1小当たり（小当たり I 4 2）、第2小当たり（小当たり J 4 2）、および第3小当たり（小当たり K 4 2）に当選する確率は、それぞれ約 $1/3$ 、約 $1/5$ 、および約 $1/10$ に設定されているため、第3終了条件が成立するまでに要する平均の特別図柄抽選回数は5 0回である。よって、「大当たり F 4 2」の終了後に設定される時短状態（第1時短状態 B）で第2終了条件が成立するよりも前に合算約 $1/10$ の大当たり又は小当たりに当選する割合は、約 9 9 . 6 % である。

10

【1 1 6 8 3】

また、図1 2 4 3に示した通り、大当たり種別として、V小当たりの一種である小当たり E 4 2においてV入賞が発生した場合に決定される「大当たり G 4 2」に対しては、当選時の遊技状態によらず、時短カウンタ2 0 3 h の値「1 0 0」、V小当たりカウンタ2 0 3 s 1 の値「1」、第1小当たりカウンタ2 0 3 s 2 の値「3」、第2小当たりカウンタ2 0 3 s 3 の値「2」、第3小当たりカウンタ2 0 3 s 4 の値「1」、および特図2 カウンタ2 0 3 t の値「1 0 0」がそれぞれ規定されている。このため、「大当たり G 4 2」に当選した場合は、第1終了条件として、特別図柄の変動回数1 0 0回が設定され、第2終了条件として、V小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第3終了条件として、第1小当たり遊技の実行回数3回、且つ、第2小当たり遊技の実行回数2回、且つ、第3小当たり遊技の実行回数1回が設定され、第4終了条件として、第2特別図柄の変動回数1 0 0回が設定される。上述した通り、第2特別図柄の抽選で第1小当たり（小当たり I 4 2）、第2小当たり（小当たり J 4 2）、および第3小当たり（小当たり K 4 2）に当選する確率は、それぞれ約 $1/3$ 、約 $1/5$ 、および約 $1/10$ に設定されているため、第3終了条件が成立するまでに要する平均の特別図柄抽選回数は1 0回である。よって、「大当たり G 4 2」の終了後に設定される時短状態（第1時短状態 B）で第2終了条件が成立するよりも前に合算約 $1/10$ の大当たり又は小当たりに当選する割合は、約 6 6 . 4 % である。

20

30

【1 1 6 8 4】

なお、図1 2 4 3に示した通り、V小当たりの一種である小当たり F 4 2においてV入賞が発生した場合に決定される「大当たり H 4 2」については、上述した「大当たり D 4 2」と全く同一の終了条件が規定されている。同様に、V小当たりの一種である小当たり G 4 2においてV入賞が発生した場合に決定される「大当たり I 4 2」については、上述した「大当たり E 4 2」と全く同一の終了条件が規定されており、V小当たりの一種である小当たり H 4 2においてV入賞が発生した場合に決定される「大当たり J 4 2」、および時短図柄当選については、上述した「大当たり F 4 2」と全く同一の終了条件が規定されているため、ここではその詳細な説明については省略する。

40

【1 1 6 8 5】

更に、図1 2 4 3に示した通り、時短付与契機が天井抽選回数到達である場合については、時短状態中の「大当たり A 4 2」、「大当たり B 4 2」の当選、「大当たり C 4 2」の当選による時短付与契機と同一の終了条件が対応付けられている。即ち、無敵モードに対応する終了条件が対応付けられている。

【1 1 6 8 6】

このように、本第4 2制御例では、第3終了条件（各キャラクタの残機の初期値の組み合わせ）にバリエーションを設ける構成としているため、同じラッシュモードでも、ラッシュモード中に大当たりまたはV小当たりに当選する可能性を異ならせることができるの

50

で、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11687】

次に、図1244を参照して、本第42制御例における小当たり種別選択テーブル202fmの詳細について説明する。図1244は、この小当たり種別選択テーブル202fmの規定内容を示した図である。図1244に示した通り、本第42制御例における小当たり種別選択テーブル202fmには、小当たり種別として、「小当たりA42」～「小当たりJ42」の11種類の小当たり種別が設けられている。このうち、「小当たりA42」～「小当たりH42」は、V小当たりであり、「小当たりI42」～「小当たりK42」はV入賞が不可能な小当たりである。

【11688】

図1244に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「0～447」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりA42」が対応付けて規定されている。この「小当たりA42」は、V小当たりの一種であり、V入賞が発生した場合に大当たりC42（10ラウンド大当たり）に当選する種別の小当たりである。小当たり種別カウンタC5の取り得る「0～65535」の65536個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりA42」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「0～447」の448個であるため、小当たり種別として「小当たりA42」が決定される割合は約0.7%（ $448/65536$ ）である。

【11689】

また、図1244に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「448～3130」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりB42」が対応付けて規定されている。この「小当たりB42」は、V小当たりの一種であり、V入賞が発生した場合に大当たりD42（10ラウンド大当たり）に当選する種別の小当たりである。小当たり種別カウンタC5の取り得る「0～65535」の65536個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりB42」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「448～3130」の2683個であるため、小当たり種別として「小当たりB42」が決定される割合は約4.1%（ $2683/65536$ ）である。

【11690】

また、図1244に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「3131～4740」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりC42」が対応付けて規定されている。この「小当たりC42」は、V小当たりの一種であり、V入賞が発生した場合に大当たりE42（10ラウンド大当たり）に当選する種別の小当たりである。小当たり種別カウンタC5の取り得る「0～65535」の65536個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりC42」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「3131～4740」の1610個であるため、小当たり種別として「小当たりC42」が決定される割合は約2.5%（ $1610/65536$ ）である。

【11691】

また、図1244に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「4741～4919」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりD42」が対応付けて規定されている。この「小当たりD42」は、V小当たりの一種であり、V入賞が発生した場合に大当たりF42（10ラウンド大当たり）に当選する種別の小当たりである。小当たり種別カウンタC5の取り得る「0～65535」の65536個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりD42」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「4741～4919」の179個であるため、小当たり種別として「小当たりD42」が決定される割合は約0.3%（ $179/65536$ ）である。

【11692】

また、図1244に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「4920～7937」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりE42」が対応付けて規定されている。この「小当たりE42」は、V小当たりの一種であり、V入賞が発生した場合に大当たりG42（3ラウンド大当たり）に当選する種別の小当たりである。小当たり種別カウ

10

20

30

40

50

ンタC5の取り得る「0～65535」の65536個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりE42」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「4920～7937」の3018個であるため、小当たり種別として「小当たりC42」が決定される割合は約4.6%（3018／65536）である。

【11693】

また、図1244に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「7938～8742」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりF42」が対応付けて規定されている。この「小当たりF42」は、V小当たりの一種であり、V入賞が発生した場合に大当たりH42（3ラウンド大当たり）に当選する種別の小当たりである。小当たり種別カウンタC5の取り得る「0～65535」の65536個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりF42」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「7938～8742」の805個であるため、小当たり種別として「小当たりF42」が決定される割合は約1.2%（805／65536）である。

10

【11694】

また、図1244に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「8743～8903」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりG42」が対応付けて規定されている。この「小当たりG42」は、V小当たりの一種であり、V入賞が発生した場合に大当たりI42（3ラウンド大当たり）に当選する種別の小当たりである。小当たり種別カウンタC5の取り得る「0～65535」の65536個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりG42」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「8743～8903」の161個であるため、小当たり種別として「小当たりF42」が決定される割合は約0.2%（161／65536）である。

20

【11695】

また、図1244に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「8904～8943」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりH42」が対応付けて規定されている。この「小当たりH42」は、V小当たりの一種であり、V入賞が発生した場合に大当たりJ42（3ラウンド大当たり）に当選する種別の小当たりである。小当たり種別カウンタC5の取り得る「0～65535」の65536個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりH42」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「8904～8943」の40個であるため、小当たり種別として「小当たりH42」が決定される割合は約0.1%（40／65536）である。

30

【11696】

また、図1244に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「8944～38728」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりI42」が対応付けて規定されている。この「小当たりI42」は、V入賞が不可能（困難）な小当たりの一種であり、当選した場合に第1小当たりカウンタ203s2の値が減算されることで冒険者のキャラクター811aの残機が減算される契機となる小当たり種別（第1小当たり）でもある。小当たり種別カウンタC5の取り得る「0～65535」の65536個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりI42」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「8944～38728」の29785個であるため、小当たり種別として「小当たりH42」が決定される割合は約45.4%（29785／65536）である。第2特別図柄の抽選で小当たりに当選する確率は約1／1.36であるため、第2特別図柄の抽選で第1小当たり（小当たりI42）に当選する確率は、約1／3（45.4%×1／1.36）である。

40

【11697】

また、図1244に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「38729～56599」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりJ42」が対応付けて規定されている。この「小当たりJ42」は、V入賞が不可能（困難）な小当たりの一種であり、当選した場合に第2小当たりカウンタ203s3の値が減算されることでウサギのキャラクター811bの残機が減算される契機となる小当たり種別（第2小当たり）でもある。小

50

当たり種別カウンタC5の取り得る「0～65535」の65536個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりJ42」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「38729～56599」の17871個であるため、小当たり種別として「小当たりJ42」が決定される割合は約27.3%（ $17871 / 65536$ ）である。第2特別図柄の抽選で小当たりに当選する確率は約1/1.36であるため、第2特別図柄の抽選で第2小当たり（小当たりJ42）に当選する確率は、約1/5（ $27.3\% \times 1 / 1.36$ ）である。

【11698】

更に、図1244に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「56600～65535」の範囲に対して、小当たり種別として「小当たりK42」が対応付けて規定されている。この「小当たりK42」は、V入賞が不可能（困難）な小当たりの一種であり、当選した場合に第3小当たりカウンタ203s4の値が減算されることでガンマンのキャラクタ811cの残機が減算される契機となる小当たり種別（第2小当たり）でもある。小当たり種別カウンタC5の取り得る「0～65535」の65536個の乱数値（カウンタ値）のうち、「小当たりK42」に対応付けられている乱数値（カウンタ値）の個数が「56600～65535」の8936個であるため、小当たり種別として「小当たりK42」が決定される割合は約13.6%（ $8936 / 65536$ ）である。第2特別図柄の抽選で小当たりに当選する確率は約1/1.36であるため、第2特別図柄の抽選で第2小当たり（小当たりK42）に当選する確率は、約1/10（ $13.6\% \times 1 / 1.36$ ）である。

【11699】

次に、図1239（b）を参照して、本第42制御例における主制御装置110内に設けられているRAM203の詳細について説明する。図1239（b）は、本第42制御例におけるRAM203の構成を示したブロック図である。図1239（b）に示した通り、本第42制御例におけるRAM203は、上述した第41制御例の第2の変形例（および第1の変形例）におけるRAM203の構成（図1213参照）に対して、小当たりカウンタ203sに代えて、V小当たりカウンタ203s1、第1小当たりカウンタ203s2、第2小当たりカウンタ203s3、および第3小当たりカウンタ203s4が設けられている点、特図抽選カウンタ203maが設けられている点、および時短リミットカウンタ203kb、減算待機フラグ203kcが削除されている点で相違している。

【11700】

V小当たりカウンタ203s1は、時短状態においてV入賞可能な小当たりの当選回数に基づく時短終了条件の成立有無を判定するために参照されるカウンタであり、第1小当たりカウンタ203s2は、時短状態において第1小当たりの当選回数が規定回数に到達したか否かを判定するために参照されるカウンタであり、第2小当たりカウンタ203s3は、時短状態において第2小当たりの当選回数が規定回数に到達したか否かを判定するために参照されるカウンタであり、第3小当たりカウンタ203s4は、時短状態において第3小当たりの当選回数が規定回数に到達したか否かを判定するために参照されるカウンタである。これらのV小当たりカウンタ203s1、第1小当たりカウンタ203s2、第2小当たりカウンタ203s3、および第3小当たりカウンタ203s4には、大当たり終了時に、大当たり種別および大当たり当選時の遊技状態に応じたカウンタ値が時短付与テーブル202em（図1243参照）から読み出されて設定される。

【11701】

特図抽選カウンタ203maは、天井抽選回数への到達有無を判定するために参照されるカウンタである。この特図抽選カウンタ203maは、初期値が0に設定されており、特別図柄の抽選が実行される毎に値が1ずつ加算して更新され（図1248のS651A参照）、大当たり当選時に値が0にリセットされる。この特図抽選カウンタ203maの値が950に到達した場合に、天井抽選回数に到達したと判定されて、無敵モードの一種である第2時短状態Aが設定される。即ち、実質的に次回の大当たりまで継続する時短状態が設定される。

10

20

30

40

50

【11702】

次に、図1245を参照して、本第42制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているRAM223の詳細について説明する。図1245は、本第42制御例におけるRAM223の構成を示したブロック図である。図1245に示した通り、本第42制御例におけるRAM223は、上述した第41制御例の第2の変形例（および第41制御例）におけるRAM223の構成（図1196参照）に対して、終了条件格納エリア223ma、最終変動演出カウンタ223mbが追加されている点で相違する。また、アイコン情報格納エリア223ka、残当たり回数カウンタ223kbが削除されている点でも相違している。

【11703】

終了条件格納エリア223maは、時短終了条件を示すデータを格納するための記憶領域である。この終了条件格納エリア223maに格納されているデータに応じて、各キャラクターの残機の表示設定や、残機の減算表示等を実行する。

【11704】

最終変動演出カウンタ223mbは、時短最終変動の開始に基づいて開始されるバトル演出が継続する変動回数を示すカウンタ値が設定されるカウンタである。この最終変動演出カウンタ223mbには、最終変動の開始時に保留されている第2特別図柄の保留球数が設定され（図1252のS4453A参照）、第2特別図柄の変動表示が実行される毎に値が1ずつ減算される（図1251のS4444A参照）。

【11705】

<第42制御例における主制御装置の制御処理について>

次に、図1246から図1249を参照して、本第42制御例における主制御装置110のMPU201により実行される各種制御処理について説明する。まず、図1246を参照して、本第42制御例における特別図柄変動パターン選択処理42（S241A）の詳細について説明する。この特別図柄変動パターン選択処理42（S241A）は、上述した第41制御例の第2の変形例における特別図柄変動パターン選択処理41B（図1227参照）に代えて実行される処理であり、特別図柄変動パターン選択処理41B（図1227参照）と同様に、特別図柄の抽選結果に応じた第1図柄の変動パターンを選択するための処理である。

【11706】

この第42制御例における特別図柄変動パターン選択処理42（図1246参照）のうち、S401～S403、S405～S408、およびS421Bの各処理では、それぞれ上述した第41制御例の第2の変形例における特別図柄変動パターン選択処理41B（図1227参照）のS401～S403、S405～S408、およびS421Bの各処理と同一の処理が実行される。

【11707】

また、本第42制御例における特別図柄変動パターン選択処理42（図1246参照）では、S403の処理が終了すると、特図2カウンタ203tの値が1であるか否かを判別し（S431A）、特図2カウンタ203tの値が1であると判別した場合は（S431A：Yes）、次いで、今回の特別図柄の抽選が第2特別図柄の抽選であるか否かを判別する（S432A）。S432Aの処理において、今回の特別図柄の抽選が第2特別図柄の抽選であると判別した場合は（S432A：Yes）、今回開始させる第2特別図柄の変動表示が終了することで時短状態が終了される（今回の変動表示が時短最終変動である）ことを意味するため、時短最終変動用テーブル202dm3（図1242（b）参照）を読み出して（S433A）、処理をS405へと移行する。

【11708】

一方で、S431Aの処理において、特図2カウンタ203tの値が1ではないと判別した場合は（S431A：No）、およびS432Aの処理において今回の特別図柄の抽選が第2特別図柄の抽選ではない（第1特別図柄の抽選である）と判別した場合は（S432A：No）、遊技状態に応じた変動パターン選択テーブルを読み出して（S434A）

10

20

30

40

50

、処理を S 4 0 5 へと移行する。S 4 3 4 A の処理では、遊技状態が通常状態であれば通常用テーブル 2 0 2 d m 1 (図 1 2 4 1 (b) 参照) を読み出す一方で、時短状態であれば時短用テーブル 2 0 2 d m 2 (図 1 2 4 2 (a) 参照) を読み出す。

【1 1 7 0 9】

この特別図柄変動パターン選択処理 4 2 (図 1 2 4 6 参照) を実行することで、時短最終変動であるか否かに応じて変動パターン選択テーブルを切り替えることができるので、より好適に変動パターンを設定することができる。

【1 1 7 1 0】

次に、図 1 2 4 7 を参照して、本第 4 2 制御例における時短更新処理 4 2 (S 2 4 2) の詳細について説明する。この時短更新処理 4 2 は、上述した第 4 1 制御例の第 2 の変形例 (および第 4 1 制御例) における時短更新処理 4 1 (図 1 1 9 9 参照) に代えて実行される処理であり、時短更新処理 4 1 (図 1 1 9 9 参照) と同様に、時短終了条件を判定するための各種カウンタ値を更新し、時短終了条件の成立有無を判定するための処理である。

【1 1 7 1 1】

この第 4 2 制御例における時短更新処理 4 2 (図 1 2 4 7 参照) のうち、S 6 0 1 ~ S 6 0 5、S 6 3 3 A ~ S 6 3 7 A、および S 6 3 9 A の各処理では、それぞれ上述した第 4 1 制御例の第 2 の変形例 (および第 4 1 制御例) における時短更新処理 4 1 (図 1 1 9 9 参照) の S 6 0 1 ~ S 6 0 5、S 6 3 3 A ~ S 6 3 7 A、および S 6 3 9 A の各処理と同一の処理が実行される。

【1 1 7 1 2】

また、本第 4 2 制御例における時短更新処理 4 2 (図 1 2 4 7 参照) が開始されると、まず、天井抽選回数への到達有無を判別するための天井判定処理 4 2 を実行し (S 6 4 1 A)、処理を S 6 0 1 へと移行する。この天井判定処理 4 2 (S 6 4 1 A) の詳細については、図 1 2 4 8 を参照して後述する。

【1 1 7 1 3】

また、本第 4 2 制御例における時短更新処理 4 2 (図 1 2 4 7 参照) では、S 6 0 5 の処理が終了すると、特図 2 カウンタ 2 0 3 t、小当たりカウンタ各種 (V 小当たりカウンタ 2 0 3 s 1、第 1 小当たりカウンタ 2 0 3 s 2、第 2 小当たりカウンタ 2 0 3 s 3、第 3 小当たりカウンタ 2 0 3 s 4) の値を全て 0 にリセットして (S 6 4 1 A)、処理を S 6 0 7 へと移行する。この S 6 4 1 A の処理は、時短終了条件を判定するための各種カウンタとして、第 4 1 制御例の変形例に対して、小当たりカウンタ 2 0 3 s に代えて V 小当たりカウンタ 2 0 3 s 1、第 1 小当たりカウンタ 2 0 3 s 2、第 2 小当たりカウンタ 2 0 3 s 3、第 3 小当たりカウンタ 2 0 3 s 4 が設けられていることに伴う変更である。

【1 1 7 1 4】

また、本第 4 2 制御例における時短更新処理 4 2 (図 1 2 4 7 参照) では、S 6 0 4 の処理が終了すると、第 4 1 制御例の第 2 の変形例 (および第 4 1 制御例) における小当たり時短更新処理 4 1 (図 1 2 0 0 参照) に代えて小当たり時短更新処理 4 2 を実行し (S 6 4 2 A)、処理を S 6 3 3 A へと移行する。この小当たり時短更新処理 4 2 (S 6 4 2 A) の詳細については、図 1 2 4 9 を参照して後述する。

【1 1 7 1 5】

更に、本第 4 2 制御例における時短更新処理 4 2 (図 1 2 4 7 参照) では、S 6 3 7 A の処理が終了すると、時短カウンタ 2 0 3 h、および小当たりカウンタ各種 (V 小当たりカウンタ 2 0 3 s 1、第 1 小当たりカウンタ 2 0 3 s 2、第 2 小当たりカウンタ 2 0 3 s 3、第 3 小当たりカウンタ 2 0 3 s 4) の値を全て 0 にリセットして (S 6 4 3 A)、処理を S 6 3 9 A へと移行する。この S 6 4 3 A の処理は、S 6 4 1 A の処理と同様に、時短終了条件を判定するための各種カウンタとして、第 4 1 制御例の変形例に対して、小当たりカウンタ 2 0 3 s に代えて V 小当たりカウンタ 2 0 3 s 1、第 1 小当たりカウンタ 2 0 3 s 2、第 2 小当たりカウンタ 2 0 3 s 3、第 3 小当たりカウンタ 2 0 3 s 4 が設けられていることに伴う変更である。

【11716】

次に、図1248を参照して、本第42制御例における天井判定処理42（S641A）の詳細について説明する。図1248は、この天井判定処理42（S641A）を示すフローチャートである。この天井判定処理42（S641A）では、まず、特図抽選カウンタ203maの値に1を加算して更新し（S651A）、加算後の特図抽選カウンタ203maの値が950になったか否かを判別する（S652A）。S652Aの処理において、特図抽選カウンタ203maの値が950になったと判別した場合は（S652A：Yes）、天井抽選回数に到達したと判定して、第2時短状態Aを設定するためのS653A～S655Aの各処理を実行する。即ち、遊技状態を第2時短状態に設定し（S653A）、天井抽選回数到達を時短付与契機とする時短終了条件を時短付与テーブル202em（図1243参照）から読み出して各種カウンタ（時短カウンタ203h、V小当たりカウンタ203s1、第1小当たりカウンタ203s2、第2小当たりカウンタ203s3、第3小当たりカウンタ203s4、特図2カウンタ203t）に加算して更新し（S654A）、第2時短状態を示す状態コマンドを設定して（S655A）、本処理を終了する。これに対して、S652Aの処理において、加算後の特図抽選カウンタ203maの値が950ではないと判別した場合は（S652A：No）、天井抽選回数に到達していないと判定して、S653A～S655Aの各処理をスキップし、そのまま本処理を終了する。

10

【11717】

この天井判定処理42（図1248参照）を実行することにより、大当たりに当選せずに特別図柄の抽選回数が950回に到達することで有利な第2時短状態A（無敵モード）へと移行させることができるので、特に、ある程度多い特別図柄の抽選回数（例えば、600回）に渡って連続して外れとなった後においては、大当たりに当選することよりも、外れが天井抽選回数まで連続することを期待させることができる。よって、所謂ハマリが発生したとしても、遊技者の遊技に対するモチベーションを維持することができる。

20

【11718】

次に、図1249を参照して、上述した小当たり時短更新処理42（S642A）の詳細について説明する。この小当たり時短更新処理42（S642A）は、上述した第41制御例の第2の変形例（および第41制御例）における小当たり時短更新処理41（図1200参照）に代えて実行される処理であり、小当たり時短更新処理41（図1200参照）と同様に、小当たり当選に基づく時短終了条件の成立有無を判定するための処理である。図1249は、この小当たり時短更新処理42（S642A）を示すフローチャートである。

30

【11719】

この第42制御例における小当たり時短更新処理42（図1249参照）のうち、S701、S704、およびS706の各処理では、それぞれ上述した第41制御例の第2の変形例（および第41制御例）における小当たり時短更新処理41（図1200参照）のS701、S704、およびS706の各処理と同一の処理が実行される。また、本第42制御例における小当たり時短更新処理42（図1249参照）では、S701の処理において、今回の特別図柄の抽選結果が小当たりであると判別した場合に（S701：Yes）、次いで、今回の小当たりの種別がV小当たり（小当たりA42～H42のいずれか）であるか否かを判別する（S721A）。

40

【11720】

S721Aの処理において、今回の小当たりがV小当たりである（小当たりA42～H42のいずれかである）と判別した場合は（S721A：Yes）、V小当たりカウンタ203s1の値を1減算して更新し（S722A）、減算後のV小当たりカウンタ203s1の値が0になったか否かを判別する（S723A）。S723Aの処理において、減算後のV小当たりカウンタ203s1の値が0に更新されたと判別した場合は（S723A：Yes）、時短状態の終了条件（第2終了条件）が成立したことを意味するため、時短状態を終了させるためのS704、S724A、S706の各処理を実行する。即ち、

50

遊技状態を通常状態に設定し（S704）、時短カウンタ203h、特図2カウンタ203t、および全ての小当たりカウンタ（V小当たりカウンタ203s1、第1小当たりカウンタ203s2、第2小当たりカウンタ203s3、第3小当たりカウンタ203s4）のカウンタ値を0にリセットする（S724A）。次いで、通常状態を示す状態コマンドを設定して（S706A）、本処理を終了する。これに対し、S723Aの処理において、減算後のV小当たりカウンタ203s1の値が0になっていないと判別した場合は（S723A：No）、時短状態の終了条件が成立していないことを意味するため、S704、S724A、S706の各処理をスキップし、そのまま本処理を終了する。

【11721】

一方で、S721Aの処理において、今回の小当たりがV小当たりではないと判別した場合は（S721A：No）、今回の小当たりが第1～第3小当たり（小当たりI42～K42）のいずれかであることを意味するため、今回の小当たり種別に対応する小当たりカウンタの値を1減算して更新する（S725A）。S725Aの処理では、今回の小当たりが第1小当たり（小当たりI42）であれば、第1小当たりカウンタ203s2を1減算して更新し、第2小当たり（小当たりJ42）であれば、第2小当たりカウンタ203s3を1減算して更新し、第3小当たり（小当たりK42）であれば、第3小当たりカウンタ203s4を1減算して更新する。

【11722】

S725Aの処理が終了すると、次いで、第1小当たりカウンタ203s2、第2小当たりカウンタ203s3、および第3小当たりカウンタ203s4のカウンタ値が全て0になったか否かを判別し（S726A）、第1小当たりカウンタ203s2、第2小当たりカウンタ203s3、および第3小当たりカウンタ203s4のカウンタ値が全て0になったと判別した場合は（S726A：Yes）、時短終了条件（第3終了条件）が成立したことを意味するため、時短状態を終了させるためのS704、S724A、S706の各処理を実行して、本処理を終了する。これに対し、S726Aの処理において、第1小当たりカウンタ203s2、第2小当たりカウンタ203s3、および第3小当たりカウンタ203s4のうちいずれかが0になっていないと判別した場合は（S726A：No）、時短状態の終了条件（第3終了条件）が成立していないことを意味するため、時短状態を終了させるためのS704、S724A、S706の各処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

【11723】

この小当たり時短更新処理42（図1249参照）を実行することにより、第1～第3小当たりの当選回数が全て規定回数に到達するまで時短状態が継続し得る斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11724】

＜第42制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図1250から図1252を参照して、本第42制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される各種制御処理について説明する。まず、図1250を参照して、本第42制御例における変動演出設定処理42（S4321A）の詳細について説明する。この変動演出設定処理42（S4321A）は、上述した第41制御例の第2の変形例における変動演出設定処理41B（図1230参照）に代えて実行される処理であり、変動演出設定処理41B（図1230参照）と同様に、特別図柄の変動表示に同期させて実行する第3図柄の変動表示演出の演出態様を設定するための処理である。図1250は、この変動演出設定処理42（S4321A）を示すフローチャートである。

【11725】

この第42制御例における変動演出設定処理42（図1250参照）のうち、S4401、S4403、およびS4421Aの各処理では、それぞれ上述した第41制御例の第2の変形例における変動演出設定処理41B（図1230参照）のS4401、S4403、およびS4421Aの各処理と同一の処理が実行される。また、本第42制御例にお

10

20

30

40

50

ける変動演出設定処理42（図1250参照）では、S4401の処理が終了すると、現在の遊技状態が時短状態であるか否かを判別し（S4441A）、時短状態であると判別した場合は（S4441A：Yes）、時短状態における変動表示演出の演出態様を設定するための時短中演出設定処理42を実行して（S4442A）、本処理を終了する。この時短中演出設定処理42（S4442A）の詳細については、図1251を参照して後述する。

【11726】

また、本第42制御例における変動演出設定処理42（図1250参照）では、S4403の処理において、今回の特別図柄の抽選が第2特別図柄の抽選であると判別した場合は（S4403：Yes）、最終変動演出カウンタ223mbの値が0より大きい値であるか否かを判別し（S4443A）、最終変動演出カウンタ223mbの値が0より大きい値であると判別した場合は（S4443A：Yes）、最終変動演出カウンタ223mbの値を1減算して更新し（S4444A）、処理をS4447Aへと移行する。一方、S4443Aの処理において、最終変動演出カウンタ223mbの値が0より大きい値ではない（即ち、0である）と判別した場合は（S4443A：No）、次いで、抽選結果が完全外れ又は非V小当たりであるか否かを判別し（S4445A）、今回の特別図柄の抽選結果が完全外れでも非V小当たりでもない（即ち、大当たり、V小当たり、または時短図柄当選のいずれかである）と判別した場合（S4446A）、処理をS4447Aへと移行する。

【11727】

一方で、S4445Aの処理において、今回の特別図柄の抽選結果が完全外れ又は非V小当たりであると判別した場合は（S4445A）、S4446Aの処理をスキップして、処理をS4447Aへと移行する。S4447Aの処理では、抽選結果に応じた小表示領域Dm8における変動表示態様を設定して（S4447A）、本処理を終了する。

【11728】

次に、図1251を参照して、上述した時短中演出設定処理42（S4442A）の詳細について説明する。図1251は、この時短中演出設定処理42（S4442A）を示すフローチャートである。この時短中演出設定処理42（S4442A）が実行されると、まず、時短状態における最終変動であるか否か（即ち、特図2カウンタ203tの値が1の状態第2特別図柄に対応する変動パターンコマンドを受信したか否か）を判別し（S4451A）、時短状態における最終変動であると判別した場合は（S4451A：Yes）、第2特別図柄の先読み結果を加味した変動表示態様を設定する（S4452A）。即ち、今回の特別図柄の抽選結果、および第2特別図柄の保留球の中に大当たりまたはV小当たりが存在する場合は、当たりを報知する（怪獣のキャラクタ821に勝利する）演出態様の変動表示態様を設定する一方で、今回の特別図柄の抽選結果も第2特別図柄の保留球も全て完全外れ又は非V小当たりであると判別した場合は、外れを報知する（怪獣のキャラクタ821に敗北する）演出態様の変動表示態様を設定する。S4452Aの処理が終了すると、最終変動演出カウンタ223mbに対して報知対象の第2特別図柄の変動表示までの変動回数を示すカウンタ値を設定して（S4453A）、本処理を終了する。S4453Aの処理では、外れを報知する演出態様の場合、現在の保留球数に対応するカウンタ値を設定する一方で、当たりを報知する演出態様の場合、当たりとなる保留球までの保留球数に対応するカウンタ値を設定する。

【11729】

一方で、S4451Aの処理において、時短最終変動では内と判別した場合は（S4451A：No）、今回の特別図柄の抽選結果が大当たり又はV小当たりのどちらかであるか否かを判別し（S4454A）、抽選結果が大当たり又はV小当たりのどちらかであると判別した場合は（S4454A：Yes）、今回の抽選結果に応じた変動演出の演出態様を決定して（S4456A）、本処理を終了する。一方、S4454Aの処理において、今回の抽選結果が大当たりでもV小当たりでもないと判別した場合は（S4454A：No）、次に、今回の抽選結果が5秒間の変動時間の完全外れ変動であるか否かを判別し

(S 4 4 5 5 A)、抽選結果が5秒間の変動時間の完全外れ変動であれば(S 4 4 5 5 A : Y e s)、処理をS 4 4 5 6 Aへと移行する。

【1 1 7 3 0】

これに対し、S 4 4 5 5 Aの処理において、抽選結果が5秒間の変動時間の完全外れ変動ではないと判別した場合は(S 4 4 5 5 A : N o)、今回の抽選結果が時短図柄当選であるか否かを判別し(S 4 4 5 7 A)、時短図柄当選であれば(S 4 4 5 7 A : Y e s)、終了条件格納エリア2 2 3 m aの第1～第3小当たりに対応する規定回数にそれぞれ10回、7回、および3回を加算して更新し(S 4 4 5 8 A)、残機回復演出(図1 2 3 5 参照)の実行を設定して(S 4 4 5 9 A)、本処理を終了する。

【1 1 7 3 1】

10

また、S 4 4 5 7 Aの処理において、今回の抽選結果が時短図柄当選ではないと判別した場合は(S 4 4 5 7 A : N o)、抽選結果が非V小当たりであるか否かを判別し(S 4 4 6 0 A)、抽選結果が非V小当たりであれば(S 4 4 6 0 A : Y e s)、非V小当たり時の演出態様を設定するための非V小当たり時処理を実行し(S 4 4 6 1 A)、本処理を終了する。この非V小当たり時処理(S 4 4 6 1 A)の詳細については、図1 2 5 2を参照して後述する。これに対し、S 4 4 6 0 Aの処理において、今回の抽選結果が非V小当たりでもないとは判別した場合は(S 4 4 6 0 A : N o)、今回の抽選結果が15秒間の変動時間の完全外れ変動であることを意味するため、残機回復演出(図1 2 3 5 参照)と同様に宝箱8 1 0が出現するが、回復薬8 1 0 dが出現せず、残機が回復することもないガセ残機回復演出の実行を設定して(S 4 4 6 2 A)、本処理を終了する。

20

【1 1 7 3 2】

次に、図1 2 5 2を参照して、上述した非V小当たり時処理(S 4 4 6 1 A)の詳細について説明する。図1 2 5 2は、この非V小当たり時処理(S 4 4 6 1 A)を示すフローチャートである。図1 2 5 2に示した通り、非V小当たり時処理(S 4 4 6 1 A)が実行されると、まず、終了条件格納エリア2 2 3 m aのデータを読み出して(S 4 4 7 1 A)、今回の非V小当たりに対応する規定回数が既に0であるか否かを判別する(S 4 4 7 3 A)。S 4 4 7 3 Aの処理において、今回の非V小当たりに対応する規定回数が既に0であると判別した場合は(S 4 4 7 3 A : Y e s)、ガセ残機回復演出の実行を設定して(S 4 4 7 2 A)、本処理を終了する。

【1 1 7 3 3】

30

一方、S 4 4 7 3 Aの処理において、今回の非V小当たりに対応する規定回数が0ではないと判別した場合は(S 4 4 7 3 A : N o)、今回の非V小当たりに対応する規定回数を1減算して更新し(S 4 4 7 4 A)、今回の減算により全ての非V小当たりの規定回数が0になったか否かを判別する(S 4 4 7 5 A)。S 4 4 7 5 Aの処理において、全ての非V小当たりの規定回数が0になってはいないと判別した場合は(S 4 4 7 5 A : N o)、今回の非V小当たりに対応する残機減少演出(図1 2 3 4 (a) 参照)の実行を設定して(S 4 4 7 6 A)、本処理を終了する。

【1 1 7 3 4】

一方、S 4 4 7 5 Aの処理において、全ての非V小当たりの規定回数が0になったと判別した場合は(S 4 4 7 5 A : Y e s)、第2特別図柄の保留球の先読み結果も加味した変動表示態様を設定する(S 4 4 7 7 A)。即ち、今回の特別図柄の抽選結果、および第2特別図柄の保留球の中に大当たりまたはV小当たりが存在する場合は、当たりを報知する(怪獣のキャラクタ8 2 1に勝利する)演出態様の変動表示態様を設定する一方で、今回の特別図柄の抽選結果も第2特別図柄の保留球も全て完全外れ又は非V小当たりであると判別した場合は、ラッシュ終了を報知する(怪獣のキャラクタ8 2 1に敗北する)演出態様の変動表示態様を設定する。S 4 4 7 7 Aの処理が終了すると、最終変動演出カウンタ2 2 3 m bに対して報知対象の第2特別図柄の変動表示までの変動回数を示すカウンタ値を設定して(S 4 4 7 8 A)、本処理を終了する。S 4 4 7 8 Aの処理では、外れを報知する演出態様の場合、現在の保留球数に対応するカウンタ値を設定する一方で、当たりを報知する演出態様の場合、当たりとなる保留球までの保留球数に対応するカウンタ値を

40

50

設定する。

【11735】

この非V小当たり時処理を実行することで、対応するキャラクタの残機が残っていれば、非V小当たりに当選した場合に、対応するキャラクタの残機を減少させる演出を実行することができる。既に対応するキャラクタの残機が0であれば、ガセ残機回復演出を実行することができる。よって、残機が0のキャラクタが更に怪獣のキャラクタ821に敗北する矛盾した演出内容となってしまうことを防止できるので、演出態様をより好適に設定することができる。

【11736】

以上説明した通り、本第42制御例におけるパチンコ機10では、時短終了条件として、複数の異なる条件が全て成立した場合に成立する終了条件を設ける構成とした。より具体的には、小当たり種別として、実質的に大当たりが確定するV小当たりに加えて、遊技球を入球させたとしても特定領域650e3へと遊技球が誘導され得ない（切替部材650hが通常排出流路650e1側に遊技球を誘導する配置となっている期間にのみ開閉扉650f1が開放される）小当たり種別を複数（第1小当たり、第2小当たり、および第3小当たり）設ける構成とし、時短状態に移行した後で、特別図柄の抽選で第1小当たり（第1の抽選結果）に予め定められた第1回数当選した場合に成立する第1条件と、第2小当たり（第2の抽選結果）に予め定められた第2回数当選した場合に成立する第2条件と、第3小当たり（第3の抽選結果）に予め定められた第3回数当選することで成立する第3条件と、が全て成立した場合にのみ成立する時短終了条件（第3終了条件）を設ける構成している。このように構成することで、第1条件と、第2条件と、第3条件とのうち、1又は複数の条件が成立して板としても、少なくとも1の条件が未成立である間は、有利な時短状態が継続され得る斬新な制御を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【11737】

なお、本第42制御例では、時短状態の設定条件が成立した場合に、第1～第3小当たりのそれぞれの当選回数の規定回数を設定し、当該時短状態において第1～第3小当たりの当選回数が全て規定回数に到達した場合に、第3終了条件が成立して時短状態が終了される一方で、少なくとも1の小当たりの当選回数が規定回数に未到達である間は、少なくとも第3終了条件が成立しない（他の終了条件は成立し得る）ように構成していたが、第3終了条件の判定対象となる小当たりの種別は、これに限られるものではなく、第42制御例における3種類よりも多くしてもよいし、少なくしてもよい。小当たり種別を少なくすることで、時短状態の遊技性をよりシンプルにすることができるので、遊技者にとって理解し易い遊技性を実現することができる。また、逆に、小当たり種別を多くすることで、時短状態中に怪獣のキャラクタ821とバトルを行う可能性があるキャラクタの種別をより多くすることができるので、演出態様を多様化させることができる。

【11738】

本第42制御例では、時短状態の設定条件が成立した場合に、第1～第3小当たりのそれぞれの当選回数の規定回数を設定し、当該時短状態において第1～第3小当たりの当選回数が全て規定回数に到達した場合に、第3終了条件が成立して時短状態が終了される一方で、少なくとも1の小当たりの当選回数が規定回数に未到達である間は、少なくとも第3終了条件が成立しない（他の終了条件は成立し得る）ように構成していたが、これに限られるものではない。例えば、第1～第3小当たりのうちいずれかの当選回数が規定回数に到達した場合に時短状態を終了させる構成としてもよい。即ち、時短状態において怪獣のキャラクタ821とバトルを行う可能性がある複数のキャラクタのうち、1のキャラクタの残機が0になった時点で時短状態が終了されるように構成してもよい。このように構成することで、リーチが発生した場合に、なるべく残機数が多いキャラクタが対戦相手に決定されることを願わせる遊技性を実現できるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

【11739】

本第42制御例では、時短状態における第1～第3小当たりのそれぞれの当選回数の規定回数を、1の時短状態が終了するまでの間、固定化する構成としていたが、状況に応じて規定回数が可変するように構成してもよい。即ち、第1小当たりの当選回数が特定回数未満である場合は、第1小当たりの当選回数が特定回数未満の回数である第1回수에到達し、第2小当たりの当選回数が第2回수에到達し、第3小当たりの当選回数が第3回수에到達したことに基づいて時短状態が終了される（第3終了条件が成立する）一方で、第1小当たりの当選回数が特定回数以上となった場合は、第1小当たりの当選回数が特定回数以上の回数である第4回수에到達し、第2小当たりの当選回数が第2回数よりも多い第5回수에到達し、第3小当たりの当選回数が第3回数よりも多い第6回수에到達したことに基づいて時短状態が終了される（第3終了条件が成立する）ように構成してもよい。より具体的には、例えば、時短状態において第1小当たりの当選回数が10回未満の範囲内においては、第1小当たりの当選回数が5回以上となり、第2小当たりの当選回数が3回以上となり、第3小当たりの当選回数が1回以上となったことに基づいて第3終了条件が成立する一方で、第1小当たりの当選回数が10回以上の範囲内においては、第1小当たりの当選回数が15回以上となり、第2小当たりの当選回数が6回以上となり、第3小当たりの当選回数が2回以上となったことに基づいて第3終了条件が成立するように構成してもよい。このように構成することで、時短状態の序盤においては、第1小当たりの当選回数が増加しないことを期待させる遊技性となる一方で、第1小当たりの当選回数が5回を越えて冒険者のキャラクタ811aの残機が0になった後においては、第1小当たりに多く当選して当選回数が10回を超えることを期待させる遊技性を実現することができる。言い換えれば、第1小当たりの当選回数が第1回数（5回）未満であるか、第1回数以上であるかによって、真逆となる斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。また、状況に応じて時短回数を可変させる構成の別例として、時短状態における第2特別図柄の抽選回数が特定の抽選回数未満の範囲内においては、第1小当たりの当選回数が第1回수에到達し、第2小当たりの当選回数が第2回수에到達し、第3小当たりの当選回数が第3回수에到達したことに基づいて時短状態が終了される（第3終了条件が成立する）一方で、第2特別図柄の抽選回数が特定の抽選回数以上となった場合は、第1小当たりの当選回数が第1回数よりも多い第4回수에到達し、第2小当たりの当選回数が第2回数よりも多い第5回수에到達し、第3小当たりの当選回数が第3回数よりも多い第6回수에到達したことに基づいて時短状態が終了される（第3終了条件が成立する）ように構成してもよい。このように構成することで、第2特別図柄の抽選回数が特定回数となるまで第3終了条件を成立しなければ、第3終了条件が成立し難い状態となるため、第2特別図柄の抽選回数に注目して遊技を行わせることができる。これらの場合において、第1～第3小当たりの規定回数が増加する条件が成立した場合に、時短図柄当選が発生した場合と同様に、残機回復演出（図1235参照）を実行する構成としてもよい。このように構成することで、遊技者に対して規定回数が増加して第3終了条件が成立し難くなったということを容易に理解させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。なお、上記の変形例では、所定条件が成立することで第1～第3小当たりの当選回数の規定回数を増加させる場合を例示していたが、逆に、一部、又は全部の小当たりの規定回数を減少させる構成としてもよい。このように構成することで、早期に大当たりまたはV小当たりに当選することをより強く期待させる遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11740】

本第42制御例では、時短状態において、キャラクタ811a～811cの残機数を表示することで、第1～第3小当たりが全て規定回数に到達したことに基づいて成立する第3終了条件が成立するまでの各小当たりの残りの当選回数を遊技者が容易に把握可能に構成していたが、これに限られるものではない。例えば、キャラクタの種別を秘匿して、何れかのキャラクタの残機が減った（いずれかの小当たりの規定回数までの残回数が減少した）ことのみを報知する演出を実行する構成としてもよい。このように構成することで、

第3終了条件が成立するまでの各小当たりの残りの当選回数を正確に把握することを困難にすることができるので、時短状態がいつまで続くかわからない遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11741】

本第42制御例では、時短状態においてV入賞を発生させることが困難な第1～第3小当たりの当選回数がそれぞれ規定回数に到達することで第3終了条件が成立して時短状態が終了される用に構成していたが、第3終了条件を成立させ得る抽選結果は、V入賞を発生させることが困難な小当たりに限定されるものではなく、任意に定めることができる。例えば、変動時間が第1期間に設定される外れ抽選結果、第2期間に設定される外れ抽選結果、第3期間に設定される外れ抽選結果に規定回数を設定し、全ての外れ抽選結果となった回数が規定回数に当選した場合に時短状態を終了させる構成としてもよい。また、大当たり当選やV小当たり当選の回数を第3終了条件に含めてもよい。具体的には、例えば、V入賞不可能な小当たりに5回当選し、且つ、V小当たりに1回当選し、且つ、特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に、第3終了条件が成立するように構成してもよい。この制御は、特に、時短状態よりも通常状態において大当たり遊技の実行が設定された方が有利な仕様において、これまでにない斬新な遊技性を実現することができる。即ち、V小当たりに当選した場合に、敢えてV入賞を回避しておいて、その後にV入賞不可能な小当たりの当選回数が規定回数に到達した後で大当たりに当選した場合に、当該大当たり当選時に時短終了条件を成立させて有利度合いを高めることが可能となるため、時短状態中にV小当たりに当選した場合に、有利度合いが低くなるが、V入賞を発生させて確実に大当たり遊技を実行させる遊技方法で遊技を行うか、大当たりに当選せずに時短回数に到達して時短状態が終了されるリスクがあるが、V入賞を回避して、有利度合いが高い大当たり当選を目指すかを遊技者に選択させる斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。また、第3終了条件を成立させ得る条件は、抽選結果に限られるものでもなく、他の条件を採用してもよい。具体的には、例えば、特別図柄の抽選回数の合計や、第2特別図柄の抽選回数を、第3終了条件を成立させ得る条件の一部又は全部として採用してもよい。具体的には、例えば、第1～第3小当たりの当選回数がそれぞれ1回以上となり、且つ、第2特別図柄の抽選回数が10回以上となることで第3終了条件が成立するように構成してもよい。このように構成することで、第3終了条件が成立するまでの最低の特別図柄の抽選回数を10回に固定化することができる。つまり、早々に第1～第3小当たりの規定回数に到達してしまったとしても、第2特別図柄の抽選回数の規定回数を満たすまでは時短状態の継続が保証されるため、遊技者を落胆させ難くすることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【11742】

本第42制御例では、時短状態において各キャラクタの残機数を、第1～第3小当たりの規定回数に対する残りの当選回数（第1小当たりカウンタ203s2、第2小当たりカウンタ203s3、第3小当たりカウンタ203s4のカウンタ値）に一致させる構成としていたが、これに限られるものではない。実際にはカウンタ値が減算されていない（例えば、完全外れや既に残機が0となったキャラクタに対応する小当たりに当選した）にもかかわらず、残機が減少する演出が所定割合で実行されるように構成してもよい。また、例えば、残機ストック演出において報知される残機数として、実際の第1～第3小当たりの当選回数の規定回数よりも少ない残機数が報知され得る構成としてもよい。つまり、実際のカウンタ値よりも残機数が少なくなり得る演出動作としてもよい。この場合において、残機数が実際のカウンタ値よりも少なく報知されている状態で所定の報知条件（例えば、全てのキャラクタの残機数が0になったタイミングや、特定回数の特別図柄の抽選が実行されたタイミング）が成立した場合に、残機数を上乘せすることで実際の残機数を報知する演出を実行してもよい。このように構成することで、各キャラクタの残機数が少なくなってきたとしても、残機数を上乘せする演出が発生することを期待させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

10

20

30

40

50

【11743】

また、各キャラクタの残機数と、第1～第3小当たりの規定回数に対する残りの当選回数（第1小当たりカウンタ203s2、第2小当たりカウンタ203s3、第3小当たりカウンタ203s4のカウンタ値）とが不一致となることを許容する演出制御の別例として、例えば、各キャラクタの残機数が0になり難くなるように、所定条件下で、実際に当選した小当たりの種別に対応するキャラクタとは異なるキャラクタの残機を減少可能に構成してもよい。より具体的には、例えば、冒険者のキャラクタ811aおよびガンマンのキャラクタ811cの残機が共に1、ウサギのキャラクタ811bの残機が4という状況下において、第1小当たり（冒険者のキャラクタ811aに対応する小当たり）、または第3小当たり（ガンマンのキャラクタ811cに対応する小当たり）に当選した場合、即ち、対応するキャラクタの残機を減少させることで当該キャラクタの残機が0となってしまう場合に、残機に余裕がある（残機が2以上残っている）キャラクタ（ウサギのキャラクタ811b）の残機を減少させる演出を実行する構成としてもよい。つまり、一部のキャラクタ（第1のキャラクタ）の残機が特定数（1機）となっている状況下において、残機に余裕があるキャラクタ（第2のキャラクタ）の残機数を、対応する小当たりカウンタの値よりも少ない残機数に報知する代わりに、特定数以下の残機となっている第1のキャラクタの残機を減らす演出を回避する（対応する小当たりカウンタの値よりも多い残機数を報知する）構成としてもよい。そして、実際よりも少ない残機数に報知していた第2のキャラクタの残機数が所定数以下（例えば、2機以下）となった状態で当該第2のキャラクタに対応する小当たりに当選した場合に、第2のキャラクタの残機数に代えて第1のキャラクタの残機数を減算する演出を実行することにより帳尻を合わせ、最終的に第3終了条件が成立するタイミングと、全てのキャラクタの残機が0になるタイミングとを一致させるように構成してもよい。このように構成することで、各キャラクタの残機が0となり難くすることができるので、複数のキャラクタの残機が残っていることに対する安心感を遊技者に抱かせ易くすることができる。よって、時短状態中の遊技をより安心して行わせることができる。また、逆に、一部のキャラクタの残機がより多く残り易くなるように構成してもよい。つまり、残機数が所定数以上（例えば、5機以上）残っている一部のキャラクタ（特定のキャラクタ）に対応する小当たりに当選した場合に、第1のキャラクタの残機数に代えて、残機数が1以上の他のキャラクタの残機数を減少させる構成としてもよい。そして、他のキャラクタの残機数が見た目上0になった状態（対応する小当たりカウンタの値が1以上であるにもかかわらず残機の表示のみ0になっている状態）で更に他のキャラクタに対応する小当たりに当選した場合に、特定のキャラクタの残機を減少させる演出を実行することで帳尻を合わせ、最終的に第3終了条件が成立するタイミングと、全てのキャラクタの残機が0になるタイミングとを一致させるように構成してもよい。このように構成することで、特定のキャラクタの残機数が多い状態をより長く継続させることができるため、特定のキャラクタに対応する種別の小当たりに当選し続けなければ時短状態が継続するかのように思わせることができ、時短状態がより長く継続しそうだと思わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。

【11744】

本第42制御例では、時短状態においてリーチ演出に発展した場合に味方キャラクタ（キャラクタ811a～811c）と対戦する（バトルを行う）敵キャラクタとして、1種類のキャラクタ（怪獣のキャラクタ821）のみを設ける構成としていたが、敵キャラクタは複数の種別を設ける構成としてもよい。このように構成することで、演出態様を多様化させることができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。この場合において、選択される敵キャラクタの種別によって味方キャラクタが敗北した場合の残機数の減少数を異ならせる構成としてもよい。具体的には、例えば、敵キャラクタとして第1～第3の敵キャラクタを設ける構成とし、第1の敵キャラクタに敗北した場合、対戦相手として決定された味方のキャラクタの残機数が1機減少し、第2の敵キャラクタに敗北した場合は、対戦相手として決定された味方のキャラクタの残機数が最大で2機

10

20

30

40

50

(残機が1機以下の場合残機数を0まで)減少し、第3の敵キャラクタに敗北した場合は、対戦相手として決定された味方のキャラクタの残機数が最大で3機(残機が2機以下の場合残機数を0まで)減少するように構成してもよい。この場合、残機ストックチャンス演出において残機数を実際よりも多く報知する場合を設けておき(または第1～第3小当たり当選時に対応する小当たりカウンタ値が0でない場合でも所定割合でガセ残機回復演出を実行することで実際よりも多い残機数となる場合を設けておき)、所定契機で第2の敵キャラクタや第3の敵キャラクタに敗北する演出を実行して多く報知していた分の残機を減少させて残機の帳尻を合わせたり、逆に、第2の敵キャラクタや第2の敵キャラクタに敗北する演出を実行して実際の小当たりカウンタのカウンタ値よりも少ない残機数を報知しておいて、その後に残機上乘せ演出等により帳尻を合わせる演出動作を行う構成としてもよい。このように構成することで、残機の減少態様を多様化させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。更に、この場合において、大当たりまたはV小当たり当選時に選択される割合は、第3の敵キャラクタが最も高くなり、第1の敵キャラクタが最も少なくなるように構成してもよい。このように構成することで、第3の敵キャラクタが選択された場合は、大当たり又はV小当たりの期待度が高いものの、敗北した場合に多くの残機が減少されるハイリスクハイリターンのバトル演出となり、第1のキャラクタが選択された場合は、大当たり又はV小当たりの期待度が低いものの、敗北したとしても残機が1しか減少されないローリスクローリターンのバトル演出となり、第2の敵キャラクタはこれらの中間リスクおよびリターンのバトル演出となるので、決定される敵キャラクタの種別により注目して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。更に、例えば、味方キャラクタと敵キャラクタとの組み合わせによって大当たり(またはV小当たり)となる期待度を示唆可能に構成してもよい。具体的には、例えば、基本的に、冒険者のキャラクタ811aがバトル(対戦)を行う場合、第1の敵キャラクタよりも第2の敵キャラクタの方が大当たり期待度が高くなり(第1小当たりの場合に選択され難くなり)、且つ、第2の敵キャラクタよりも第3の敵キャラクタの方が大当たり期待度が高くなる(第1小当たりの場合に選択され難くなる)一方で、ウサギのキャラクタ811bがバトルを行う場合、第2の敵キャラクタの大当たり期待度が最も高くなり、第1の敵キャラクタの大当たり期待度が最も低くなるように構成してもよい。また、ガンマンのキャラクタ811cがバトルを行う場合、第1の敵キャラクタが選択されることで大当たり又は小当たり当選が確定し(第3小当たりでは選択され得ず)、且つ、第3小当たりよりも第2小当たりの方が大当たり期待度が高くなるように構成してもよい。このように構成することで、味方キャラクタと敵キャラクタとの組み合わせにも注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

10

20

30

【11745】

本第42制御例では、時短状態において時短図柄当選が発生した場合に、各種カウンタに対して、時短図柄に対応するカウンタ値が加算されるように構成していた。つまり、時短図柄当選が発生すると、必ず有利度合いが高くなるように構成していたが、これに限られるものではない。例えば、時短終了条件が異なる複数の時短図柄の種別を設ける構成とし、時短状態において時短図柄当選が発生した場合は、対応する時短終了条件を各種カウンタ値に上書きする構成としてもよい。このように構成することにより、時短図柄当選が発生した場合に、設定される時短終了条件(各キャラクタの残機)に注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

40

【11746】

本第42制御例では、時短終了条件として、複数の異なる条件が全て成立した場合に成立する第3終了条件を設ける構成とし、いずれか1の条件が未成立の間は、他の終了条件が成立していないことを条件として、時短状態が維持される(有利度合いが維持される)ように構成していたが、これに限られるものではない。例えば、時短状態において終了条件を構成する各条件が成立する毎に、時短状態の有利度合いが可変するように構成してもよい。具体的には、例えば、終了条件を構成する条件として第1～第3条件を設ける構成

50

とし、第1条件が成立することで、変動時間が長い変動パターンテーブルを参照して変動パターンを選択する制御に切り替わり、第2条件が成立することで、普通図柄の当たり当選時に電動役物640aへと遊技球が入球困難となる開放パターンが選択される割合が高くなり、第3条件が成立することで、普通図柄の変動時間が長くなるように制御してもよい。そして、第1～第3条件が全て成立した場合に、時短状態が終了されるように構成してもよい。このように構成することで、条件が成立する毎に時短状態の有利度合いが低下していく遊技性を実現することができるので、各条件が成立するよりも前に大当たりまたは小当たりで当選させたいと強く期待させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。また、逆に、成立した条件が多くなる程時短状態の有利度合いが向上するように構成してもよい。この場合、いずれかの条件が早期に成立すること、および、全ての条件が成立しないことを遊技者に対して期待させる斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。更に、時短状態の有利度合いが高くなる条件と、低くなる条件と、を設ける構成としてもよいし、成立する順序によって有利度合いが可変するように構成してもよい。このように構成することで、時短状態が継続している間、成立した条件の種別や成立順に注目して遊技を行わせる斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができる。また、同一の時短状態の有利度合いを可変させる制御に限られるものでもなく、有利な遊技状態を複数設け、条件が成立する毎に有利な遊技状態間で状態を移行するように構成し、全ての条件が成立することで不利な通常状態へと移行する構成としてもよい。具体的には、例えば、有利状態として第1有利状態、第2有利状態、および第3有利状態を設ける構成とし、条件を第1有利状態において第1条件が成立することで第2有利状態へと移行し、第1有利状態において第2条件が成立することで第3有利状態へと移行し、第2有利状態において第2条件が成立するか、第3有利状態において第1条件が成立することで、通常状態へと移行するように構成してもよい。また、これらの場合の条件については、第1～第3小当たりの当選回数に限られるものでもなく、特別図柄の抽選回数、V小当たり当選、普通図柄の当たり遊技の実行回数、第2特別図柄の保留球数、所定の種別の大当たり当選等、任意の条件を設定することができる。

10

20

【11747】

<その他記載>

従来より、特定の遊技期間（例えば、大当たり遊技期間）において、楽曲を再生すると共に、第3図柄表示装置81の表示画面に再生されている楽曲に対応する歌詞を表示することで、遊技者の遊技に対する興味を向上させるものがある。

30

【11748】

しかしながら、上述した従来型のパチンコ機10では、再生されている楽曲と、表示されている歌詞がズレてしまうという問題があった。具体的には、大当たり遊技が実行され、楽曲の再生タイミングが到来した場合には、音声ランプ制御装置113は、音声出力装置226に対して対応する楽曲の音声データを再生（出力）するためのコマンドを出力し、表示制御装置114に対しては、大当たり遊技の進行状況に合わせて、第3図柄表示装置81の表示面に表示させる表示内容を示すコマンドを出力するように構成しているため、楽曲の再生と、歌詞の表示とは、開始タイミングを合わせることは可能であるが、それ以降において楽曲の再生状況と、歌詞の表示状況とを同期させることができず、楽曲再生処理、或いは、歌詞の表示処理にて処理が停滞した場合等に再生されている楽曲と、表示されている歌詞がズレてしまうという問題があった。

40

【11749】

また、再生されている楽曲と、表示されている歌詞がズレてしまうことを懸念して、最初から歌詞を表示しない構成を有しているパチンコ機10もあるが、再生されている楽曲の歌詞が表示されないことで、楽曲の意味を遊技者が把握できず演出効果が低下してしまうという問題があった。

【11750】

これに対して、従来型のパチンコ機10と同様に、楽曲の再生タイミングに合わせて歌

50

詞表示を行い、再生されている楽曲と、表示されている歌詞がズレ得る事象が発生した場合にのみ歌詞を非表示にするように構成している。そして、歌詞を非表示する事態が発生した場合には、再生されている楽曲に関する情報（歌詞とは異なる情報）を歌詞の代わりに表示するように構成すると良い。

【11751】

このように構成することで、再生されている楽曲と、表示されている歌詞とがズレてしまい演出効果が低下してしまうことを抑制することができると共に、歌詞が非表示となったとしても演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。

【11752】

＜記載技術まとめ＞

＜まとめA＞（ボタン操作演出のひっかかり期間）

遊技者が操作可能な操作手段（演出ボタン22）と、その操作手段に対する操作が有効に判別される操作有効期間を設定可能な操作有効期間設定手段（バトル演出における第2パート演出にて特別図柄抽選の結果に応じて操作有効期間を決定する処理）と、その操作有効期間設定手段により設定された前記操作有効期間中に、前記操作手段に対して所定の前記操作が実行されたことを判別可能な操作判別手段（長押し操作を判定する処理）と、その操作判別手段により前記所定の操作が実行されたと判別されたことに基づいて、演出態様（HP値）を、第1態様から、その第1態様とは異なる第2態様を含む複数の態様へと段階的に可変させることが可能な演出可変手段（HP値の減少に応じてHPゲージ890の表示態様を可変させる処理）と、前記演出態様が前記第2態様へと可変された場合に特定演出を実行可能な特定演出実行手段（残HP値が0となった場合に処理演出を実行する処理）と、を有した遊技機において、前記演出態様を可変させることが可能な第1期間（非減少期間が設定されていない期間）と、その第1期間よりも前記演出態様を可変させることが困難な第2期間（非減少期間）とを、前記演出態様を可変させることが可能な状態（残HP値が最終HP値では無い状態）で実行される前記所定の操作（長押し操作）に基づいて決定可能な期間決定手段（非減少期間の突入抽選）を有することを特徴とする遊技機A1。

【11753】

＜まとめB＞（長押し操作演出において、長押しキャンセルした方が演出が進みやすい）

遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対する操作が有効に判別される操作有効期間を設定可能な操作有効期間設定手段と、その操作有効期間設定手段により設定された前記操作有効期間中に前記操作手段に対して所定期間継続して操作が実行される継続操作が実行されていることを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段により前記継続操作が実行されていると判別されている間、演出態様を、第1態様から、その第1態様とは異なる第2態様を含む複数の態様へと段階的に可変させることが可能な演出可変手段と、前記演出態様が前記第2態様へと可変された場合に特定演出を実行可能な特定演出実行手段と、を有した遊技機において、前記継続操作を第1期間継続して実行する場合の方が、前記第1期間よりも短い第2期間で前記継続操作を終了する場合よりも、前記演出態様を前記第2態様へと可変させ易い第1演出制御（非減少期間が設定されていない場合における長押し操作に基づくHP値を減少させる制御）と、前記継続操作を第1期間継続して実行する場合よりも、前記第1期間よりも短い第2期間で前記継続操作を終了する場合の方が、前記演出態様を前記第2態様へと可変させ易い第2演出制御（非減少期間が設定されている状態において、長押し操作を中断することで非減少期間を解除する制御）と、を実行可能な演出制御手段を有することを特徴とする遊技機B1。

【11754】

＜まとめC＞（連打演出中に、連打操作した場合と長押し操作した場合とで異なる演出制御を実行）

遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段が操作されたことに基づいて信号を出力する信号出力手段と、その信号出力手段により出力される信号を判別する信号判別手段と

10

20

30

40

50

、その信号判別手段による判別結果が所定の実行条件を満たした場合に、演出態様を、第1態様から、その第1態様とは異なる第2態様を含む複数の態様へと段階的に可変させることが可能な演出可変手段と、その演出可変手段によって前記演出態様を可変させることが可能となる最終態様を前記複数の態様の中から決定可能な最終態様決定手段（最終HP値を決定する処理）と、を有した遊技機において、前記演出可変手段は、前記所定の実行条件として、第1実行条件が成立した場合（押下操作と判別された場合）と、その第1実行条件とは異なる第2実行条件が成立した場合（長押し操作と判別された場合）とで、異なる可変態様で前記演出態様を前記最終態様へと可変させるものであることを特徴とする遊技機C1。

【11755】

＜まとめD＞（強制チャンス演出実行制御）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の前記判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技において、前記識別情報が動的表示される期間に演出を実行可能な演出実行手段と、前記演出の演出態様として、前記動的表示されている前記識別情報に対応する前記判別結果が前記特定の判別結果である場合の方が、前記特定の判別結果では無い場合よりも選択され易い第1演出態様を少なくとも含む複数の演出態様の中から1の演出態様を決定可能な演出態様決定手段と、前記演出実行手段により実行される前記演出に関する情報に基づいて演出値を更新可能な更新手段と、を有し、前記演出態様決定手段は、前記判別手段による前記判別結果に基づいて前記演出態様を決定する第1決定（チャンス予告演出を実行するか否かを決定する抽選に当選したことに基づいてチャンス予告演出の演出態様を決定）と、前記更新手段によって更新される前記演出値が実行条件を満たした場合に前記判別手段による前記判別結果に関わらず前記第1演出態様を前記演出態様として決定する第2決定（演出実行カウンタ223aahの値に基づいて強制的にチャンス予告演出の演出態様を決定）と、を実行可能であることを特徴とする遊技機D1。

【11756】

＜まとめE＞（激アツ外れ予告発生後の大当たり演出で外した激アツ予告を実行）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の前記判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技において、前記識別情報が動的表示される期間に演出を実行可能な演出実行手段と、前記演出の演出態様として、前記動的表示されている前記識別情報に対応する前記判別結果が前記特定の判別結果である場合の方が、前記特定の判別結果では無い場合よりも選択され易い第1演出態様を少なくとも含む複数の演出態様の中から1の演出態様を決定可能な演出態様決定手段と、前記特定の判別結果以外の前記判別結果を示すための識別情報が動的表示される期間に実行される前記演出の演出態様として前記第1演出態様が決定されたことを示す決定情報を所定期間記憶可能な記憶手段と、を有し、前記演出態様決定手段は、前記判別手段による前記判別結果に基づいて前記演出態様を決定する第1決定と、前記特定の判別結果を示すための識別情報が動的表示されている期間に実行される前記演出の演出態様として、前記記憶手段に前記決定情報が記憶されている場合に、前記第1演出態様を決定する第2決定（チャンス態様情報格納エリア223aagに格納されている外れ演出に用いられた演出態様を当たり演出に用いる処理）と、を実行可能であることを特徴とする遊技機E1。

【11757】

＜まとめF＞（操作有効期間が通常よりも長いロングボタン表示）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が特定の判別結果であることに基づいて遊技者に特典を付与可能な特典付与手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段が操作されたことを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段により前記操作手段への操作が有効に判別される有効期間を設定する有効期間設定手段と

10

20

30

40

50

、その有効期間設定手段により設定された前記有効期間の少なくとも一部期間を遊技者に報知可能な有効期間報知手段と、その有効期間報知手段により前記有効期間が報知されている状態で前記操作判別手段により前記操作手段の操作が判別されたことに基づいて、前記判別手段による前記判別の結果を示すための操作演出を実行可能な操作演出実行手段と、を有した遊技機において、前記有効期間設定手段は、前記有効期間として、第1有効期間と、その第1有効期間よりも長い第2有効期間を設定可能であり、前記判別手段による前記判別の結果が前記特定の判別結果である場合の方が、前記特定の判別結果では無い場合よりも、前記第2有効期間を設定し易いものであることを特徴とする遊技機F1。

【11758】

＜まとめG＞（絆60秒ミッション）

取得条件の成立に基づいて取得情報を取得する取得手段と、その取得手段により取得された取得情報を、所定数を上限に記憶可能な記憶手段と、所定の判別条件が成立した場合に、前記記憶手段に記憶された前記取得情報に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が特定の判別結果である場合に遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記取得手段が前記取得情報を取得し易い第1遊技状態と、その第1遊技状態よりも取得し難い第2遊技状態と、設定可能な遊技状態設定手段と、を有した遊技機において、前記判別手段により実行される複数回の前記判別の結果に関する情報に基づいて演出態様が決定される期間演出を実行可能な期間演出実行手段（残確変回数が20回以降に実行される各モード演出を実行する手段）を有し、前記遊技機は、前記期間演出の前記演出態様を決定する際に参照される前記情報に含まれる前記判別の範囲を異ならせる（先読み結果を対象にするか否かを決定、遊技者によって範囲を選択）ことが可能であることを特徴とする遊技機G1。

【11759】

＜技術思想まとめ1＞

次に、上述した各制御例に記載された各技術思想について簡単に説明をする。まず、上述した第5制御例では、普通図柄の確率状態を低確率状態から高確率状態へと移行させるための契機として、特別図柄抽選の大当たり当選以外の契機を設けており、特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選とは異なる抽選結果（外れ）の一部において、普通図柄の高確率状態を設定させるための契機が成立するように構成している。

【11760】

つまり、特別図柄抽選で大当たり当選しなかった遊技者に対しても、大当たり遊技とは異なる特典を付与可能に構成している。このように構成することで、1回の特別図柄抽選において、大当たり遊技が実行される抽選結果と、時短状態（普通図柄の高確率状態）が設定される抽選結果とを遊技者に別々に提供することができるため、遊技者に対して有利となる抽選結果の種別の多様化を図りやすくすることができる。

【11761】

さらに、上述した第5制御例では、設定されている遊技状態に応じて、普通図柄の高確率状態を設定させるための契機の成立のし易さを異ならせており、具体的には、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている場合は、特別図柄抽選が実行された場合に大当たり当選の有無に加え、時短当選（普通図柄の高確率状態を設定させるための契機の成立の有無）の有無を判定可能に構成し、通常状態以外の遊技状態が設定されている場合は、特別図柄抽選が実行された場合に大当たり当選の有無のみを判定可能に構成している。

【11762】

このように構成することで、通常状態が設定されている状態では、普通図柄の高確率状態が設定され得る契機として、特別図柄抽選における大当たり当選、或いは、時短当選が成立可能となり、通常状態以外の遊技状態では、普通図柄の高確率状態が設定され得る契機として、特別図柄抽選における大当たり当選が成立可能となる。即ち、時短当選の有無が判定可能となる通常状態のほうが、通常状態以外の遊技状態よりも、普通図柄の高確率状態を設定させるための契機が成立し易くなるように構成している。よって、各図柄（特

10

20

30

40

50

別図柄、普通図柄）が低確率状態に設定されており、各図柄抽選において最も当たり当選し難い遊技状態（遊技者に不利となる遊技状態）である通常状態のほうが、他の遊技状態よりも普通図柄の高確率状態を設定させ易くすることができ、通常状態中の遊技を実行している遊技者の遊技意欲を高めることができる。

【11763】

加えて、上述した第5制御例では、普通図柄の高確率状態が設定されている遊技状態（確変状態、時短状態）のほうが、普通図柄の低確率状態が設定されている遊技状態（通常状態、第2確変状態）よりも第2特別図柄抽選が実行され易くなるように構成しており、且つ、第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）を、所定数（4個）を上限に記憶可能（保留記憶可能）に構成している。そして、第1特別図柄抽選よりも第2特別図柄抽選のほうの時短当選し易くなるように構成している。

10

【11764】

つまり、普通図柄の高確率状態が設定されている何れかの遊技状態（確変状態、時短状態）から通常状態へと遊技状態が移行した場合（遊技者に有利な遊技状態から不利な遊技状態へと移行した場合）において、移行後の通常状態中に、移行前の普通図柄の高確率状態にて保留記憶された第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）に基づく第2特別図柄抽選が実行された場合に時短当選し易くなるように構成している。

【11765】

このように構成することで、遊技者に有利な遊技状態から不利な遊技状態へと移行した場合にも所定期間の間、遊技者に有利な遊技状態へと復帰し易い特別図柄抽選を遊技者に実行させることができるため、遊技者に不利となる遊技状態である通常状態が設定された場合に遊技者の遊技意欲が著しく低下してしまうことを抑制することができる。また、通常状態中により多くの第2特別図柄抽選を実行させるために、第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）を上限数（4個）獲得した状態で普通図柄の高確率状態を終了させようと、普通図柄の高確率状態が終了する最後の瞬間まで特図2保留を獲得するための遊技を意欲的に行わせることができる。

20

【11766】

上述した第5制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に加え、特別図柄抽選で時短当選した場合にも普通図柄の高確率状態を設定可能に構成しており、大当たり当選に基づいて設定される普通図柄の高確率状態（第1時短）と、時短当選に基づいて設定される普通図柄の高確率状態（第2時短）とで、普通図柄の高確率状態を終了させるための終了条件の成立のし易さを異ならせている。

30

【11767】

具体的には、第1時短の終了条件として設定される時短回数よりも第2時短の終了条件として設定される時短回数のほうが多くなり易くなるように構成している。このように、普通図柄の高確率状態が設定された場合において、その設定契機（普通図柄の高確率状態を設定するための成立契機）に応じて有利度合いを異ならせた普通図柄の高確率状態を設定可能とすることにより、普通図柄の高確率状態が設定されるか否かだけで無く、どのような契機で普通図柄の高確率状態が設定されるのかという遊技の過程についても遊技者に興味を持たせることができるため、遊技者に継続して遊技を行わせ易くすることができる。

40

【11768】

なお、上述した第5制御例では、普通図柄の高確率状態において遊技者に付与される特典の有利度合いを異ならせるために、時短終了条件の成立のし易さ（時短回数）を異ならせているが、これに限ること無く、例えば、第1時短が設定された場合と、第2時短が設定された場合とで、第2特別図柄抽選の保留記憶の獲得のし易さ（電動役物640aの開放パターン）を異ならせたり、普通図柄の高確率状態中に特別図柄抽選で大当たり当選した場合に付与される特典の有利度合い（例えば、大当たり遊技中に付与される賞球数や、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態の種別）を異ならせたりするように構成しても良い。

50

【11769】

次に、上述した第5制御例の第1変形例は、通常状態が設定されている場合に実行される第1特別図柄抽選でも時短当選し得るように構成している点で上述した第5制御例と相違している。

【11770】

上述した第5制御例では、普通図柄の高確率状態（確変状態、時短状態）が設定されている状態で第2特別図柄抽選を実行する遊技を行わせ、普通図柄の高確率状態中に第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）を獲得可能に構成していた。そして、普通図柄の高確率状態中に獲得した特図2保留に基づく第2特別図柄抽選を普通図柄の低確率状態が設定されている通常状態において実行した場合に、大当たり抽選に加え、時短抽選も実行されるように構成することで、遊技者に有利となる普通図柄の高確率状態中の遊技（有利遊技）を体験した遊技者に対して、有利遊技が終了した後に、通常時よりも高確率で有利遊技へと復帰し易い遊技（引き戻し遊技）を実行させることができるものであった。

10

【11771】

しかしながら、上述した第5制御例では、通常状態において実行される特別図柄抽選（第1特別図柄抽選）にて大当たり当選し、普通図柄の高確率状態が設定された遊技（有利遊技）を実行しない限り、時短抽選の恩恵を受けることが出来ないため、時短抽選の恩恵を受けること無く遊技者が遊技に飽きてしまうという問題があった。

【11772】

これに対して、上述した第5制御例の第1変形例では、通常状態にて実行される第1特別図柄抽選においても時短当選し得るように構成しているため、遊技者に対して時短抽選の恩恵を受け易くすることができる。

20

【11773】

さらに、上述した第5制御例では、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて設定される普通図柄の高確率状態（確変状態、時短状態）よりも、特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて設定される普通図柄の高確率状態（時短状態）のほうが、普通図柄の高確率状態が継続する期間（普図高確期間）が長くなり易くなるように構成していた。つまり、特別図柄抽選で時短当選した場合に、次の大当たり当選まで普図高確期間を継続させ易くするという特典を遊技者に付与可能に構成していた。

【11774】

これに対して、上述した第5制御例の第1変形例では、第1特別図柄抽選で時短当選した場合には、短期間（例えば、時短回数1回）の時短状態を設定可能に構成し、その短期間の時短状態が設定される期間（普図高確期間）において、第2特別図柄抽選の実行権利を獲得させる遊技を実行可能に構成している。つまり、本第1変形例では、上述した第5制御例における引き戻し遊技を、大当たり当選すること無く実行させ得るように構成している。このように構成することで、通常状態において実行される第1特別図柄抽選にて大当たり当選すること無く、通常状態中に第2特別図柄抽選を実行させ易くすることができる。

30

【11775】

さらに、上述した第5制御例の第1変形例では、時短状態中に実行される第1特別図柄抽選の変動パターンとして、複数の変動時間を選択可能に構成している。本第1変形例では、通常状態中に実行される第1特別図柄抽選にて時短当選すると、所定の変動時間の変動を経て時短当選を示すための表示態様（時短図柄）で第1特別図柄が停止表示された後に時短状態（時短回数1回）が設定され、次に実行される特別図柄変動が停止表示されるまでの間、時短状態が継続するように構成している。

40

【11776】

つまり、時短状態中に実行される特別図柄変動の変動時間に対応して時短状態が継続する期間の長さが決定することになる。よって、時短状態中に実行される特別図柄変動の変動時間が長ければ長い程、時短状態中に多くの特図2保留を獲得し易くなるため遊技者に有利な時短状態とすることができる。

50

【11777】

次に、上述した第5制御例の第2変形例では、上述した第5制御例に対して更なる興趣向上を目指すために、普通図柄の高確率状態が設定されている状態において実行される特別図柄抽選で大当たり当選した場合に付与される特典の内容を、普通図柄の高確率状態が設定された契機（第1時短又は第2時短）に応じて異ならせるように構成している。つまり、第1時短中に大当たり当選した場合と、第2時短中に大当たり当選した場合とで、同一の大当たり種別が設定された場合に付与される特典の内容を異ならせている。このように構成することで、普通図柄の高確率状態（時短状態）が設定された場合において、どの契機で時短状態が設定されたのかについても遊技者に興味を持たせることができるため、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

10

【11778】

さらに、上述した第5制御例の第2変形例では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技として、ラウンド数が少なく、且つ、1回のラウンド遊技の遊技時間が短い大当たり遊技（2R大当たり）を実行可能に構成し、その2R大当たり遊技が実行された後に、時短状態が設定されるように構成している。このように構成することで、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて時短状態が設定される場合、即ち、第1時短が設定される場合と、大当たり遊技が実行されること無く時短状態が設定される場合、即ち、第2時短が設定される場合とで、実行される遊技の内容の相違を遊技者に気付かれ難くすることができる。

20

【11779】

加えて、上述した第5制御例の第2変形例では、第1時短が設定される過程において実行される変動演出と、第2時短が設定される過程において実行される変動演出と、を同様の演出態様で実行可能に構成している。具体的には、第1時短が設定される大当たり当選（2R大当たり当選）したことを示すための特別図柄変動が開始されてから、その特別図柄変動が停止表示され、その後、2R大当たり遊技が終了するまでの第1期間と、第2時短が設定される時短当選したことを示すための特別図柄変動の変動時間である第2期間と、が略同期間となるように設定し、その期間を用いて共通の演出態様で演出を実行するように構成している。

【11780】

このように構成することで、第1時短が設定される場合と、第2時短が設定される場合とで、特別図柄変動が開始されてから、時短状態が設定されるまでの期間において共通の演出態様の演出を実行させることができるため、何れの契機で時短状態が設定されたのかを遊技者により分かり難くすることができる。

30

【11781】

次に、上述した第6制御例では、通常状態以外の遊技状態が設定されている状態においても特別図柄抽選で時短当選し得るように構成している点で上述した第5制御例とは大きく相違している。

【11782】

このように構成することで、例えば、時短状態が設定されている状態において、新たに時短当選した場合に、時短状態が継続する残期間を更新可能とすることができる。よって、時短状態がいつまで継続するかを遊技者に把握させ難くすることができる。

40

【11783】

また、時短状態が継続する残期間を更新させる場合において、現状の残期間よりも時短状態が継続する期間が長くなるように更新（有利更新）される場合と、短くなるように更新（不利更新）される場合とが発生するように構成している。つまり、時短抽選において時短当選するタイミングと、時短当選した場合に設定される時短回数（時短期間）とによって、時短当選が遊技者に有利な特典となる場合と、不利な特典となる場合が発生するように構成している。このように構成することで、時短当選を期待する遊技性と、時短当選を期待しない遊技性と、を備える斬新な遊技性を提供することができる。

【11784】

50

さらに、上述した第6制御例では、大当たり当選すること無く、連続して時短当選すればするほど遊技者に有利な時短状態が設定され易くなるように構成している。具体的には、遊技者の有利度合いを異ならせた時短種別が複数規定されており、時短状態中に時短当選する程、有利な時短種別が設定され易くなるように構成している。このように構成することで、大当たり当選しない期間が長くなればなるほど、遊技者に有利な特典を付与し易くすることができる。

【11785】

加えて、遊技者に最も有利な時短種別が設定されている場合には、その時短種別よりも不利な時短種別が設定されている場合よりも、遊技者に不利な時短種別へと移行し易くなるように構成している。つまり、有利度合いを異ならせた複数段階の時短種別を有し、時短当選に基づいて徐々に有利度合いの高い時短種別が設定されていき、最高段階の時短種別に到達した場合には、最低段階の時短種別へと転落し易くなるように構成している。このように構成することで、遊技者に有利な時短種別が過剰に長時間継続してしまうことを抑制することができる。

10

【11786】

なお、上述した第6制御例のように、時短状態が設定されている状態で時短抽選を実行可能に構成したパチンコ機10、即ち、時短状態が設定されている状態で新たな時短状態の設定条件が成立した場合における処理内容として、既に設定されている時短状態の内容（残時短期間）に関わらず、新たな時短状態を設定する処理を実行するように構成しても良いし、既に設定されている時短状態の内容（残時短期間）と、新たに設定条件が成立した時短状態の内容（時短期間）とを判別し、その判別結果に基づいて、新たな時短状態を設定するか否かを決定する処理を実行するように構成しても良いし、既に設定されている時短状態の内容と、新たに設定条件が成立した時短状態の内容との差分を算出し、その差分に対応する情報（時短期間）を、既に設定されている時短状態の残時短期間に加算（減算）する処理を実行するように構成しても良い。

20

【11787】

また、既に設定されている時短状態が終了するまで、新たに設定条件が成立した時短状態が設定されることを待機させる処理を実行可能に構成しても良い。この場合、既に設定されている時短状態が終了するまでの間に、時短状態の設定条件が複数成立した場合には、設定条件が成立した全ての時短状態を順に設定するように構成しても良いし、待機中の時短状態のうち、遊技者に有利となる時短状態を所定数を上限に記憶可能に構成し、記憶されている時短状態のみを順に設定するように構成しても良い。

30

【11788】

なお、上述した第6制御例に記載された各技術思想を、上述した各制御例に適用して勿論良く、また、時短状態の設定条件として、上述した第13制御例に記載された技術思想、即ち、天井特典として時短状態を設定可能な技術思想を上述した第6制御例に適用しても良い。

【11789】

次に、上述した第7制御例では、1回の特別図柄抽選で大当たり当選と、時短当選と、を重複して判定可能に構成している。また、上述した第7制御例では、大当たり当選の判定が実行される前に時短当選の判定を実行するように構成し、時短当選した場合には、当該特別図柄抽選にて大当たり当選の判定が実行されるよりも前に時短状態を設定し、時短状態が設定されている状態で当該特別図柄抽選における大当たり当選の判定を実行し、当該特別図柄抽選の抽選結果を示すための特別図柄変動が実行されるタイミングにて時短状態を終了させることが可能に構成している。

40

【11790】

具体的には、通常状態における第1特別図柄抽選で時短当選した場合において、上述した通り、当該特別図柄抽選にて大当たり判定が実行されるタイミングを含む短期間の間、時短状態となるように構成している。つまり、上述した第5制御例では、次の大当たり当選に向けて遊技者に有利な遊技（特別図柄抽選を実行させ易い遊技）を、大当たり遊技を

50

介すること無く所定期間（最大で10000回）実行させるために特別図柄抽選にて時短当選可能な機能（時短期間設定機能）を設けていたのに対して、上述した第7制御例では、上述した時短期間設定機能に加え、通常状態において、特別図柄抽選を実行させ易くすること無く、特別図柄抽選による大当たり判定が実行されるタイミングが時短状態となるように構成することで通常状態にて実行される遊技（左打ち遊技）の最中に時短状態における特別図柄抽選の大当たり判定を実行可能にする機能（特殊抽選機能）を設けている。

【11791】

このように構成することで、遊技者に対して、特別図柄抽選で時短当選したことを把握され難くしながら時短状態における特別図柄抽選の大当たり判定を実行することができるため、特別図柄抽選の結果として意外性のある抽選結果を報知することが可能となる。

10

【11792】

また、上述した第7制御例では、第1特別図柄抽選にて大当たり当選した場合に付与される特典を、通常状態にて大当たり当選した場合と、時短状態にて大当たり当選した場合とで、異ならせており、通常状態よりも時短状態で大当たり当選した場合のほうが、遊技者に有利な特典（例えば、ラウンド数の多い大当たり遊技）が付与されるように構成している。つまり、通常状態において実行される第1特別図柄抽選において、時短当選と大当たり当選とに重複当選した場合のほうが、大当たりのみ当選した場合よりも有利な特典が付与されることになる。

【11793】

加えて、上述した第7制御例では、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出の演出態様として、時短当選の有無を示唆可能な示唆態様（報知態様）と、大当たり当選の有無を示唆可能な示唆態様（報知態様）と、を設定可能に構成している。

20

【11794】

つまり、実行される変動演出の演出態様を把握することで実行中の特別図柄抽選に対して実行された大当たり判定の結果と、時短当選判定の結果と、を遊技者に予測させることが可能に構成している。さらに、変動演出として、時短当選の有無を報知するタイミングと、大当たり当選の有無を報知するタイミングを異ならせるように構成している。このように構成することで、1回の特別図柄抽選に対して異なる複数の特典を付与するための判定を実行可能なパチンコ機10において、少なくとも1の判定結果を把握（予測）した状態で、他の判定結果を示唆するための示唆態様を把握させることができる。

30

【11795】

また、上述した第7制御例では、時短当選の有無を示唆可能な示唆態様を含む演出（時短演出）の演出結果が、時短非当選を示唆する示唆態様を含む演出結果であった場合のほうが、時短演出が実行されない場合よりも大当たり当選の期待度が高くなるように構成している。このように、付与判定を異ならせた複数の特典を1回の特別図柄抽選にて付与可能な構成を用いたパチンコ機10において、1の特典に対する付与判定の結果を示唆可能な判定結果示唆演出が実行された場合に、その判定結果示唆演出の演出結果が1の特典が付与されないことを示唆する演出結果であることで、判定結果示唆演出が実行されなかった場合に比べて他の特典が付与される期待度が高くなるように構成することで、判定結果示唆演出が実行された時点で、判定結果示唆演出が実行されなかった場合に比べて、何れかの特典が付与され易い状態であることを遊技者に報知することができる。

40

【11796】

上述した第7制御例のように、1回の特別図柄抽選が実行されることに基づいて、複数の特典を重複して付与可能な構成を、上述した各制御例に適用しても勿論良く、例えば、1回の特別図柄抽選が実行されたことに基づいて、大当たり抽選と時短抽選とに重複して当選可能に構成する技術思想を上述した第13制御例から第16制御例に適用しても良いし、上述した第5制御例から第8制御例に対して、上述した第13制御例から第18制御例に用いられた天井特典に関する技術思想を適用しても良い。

【11797】

例えば、第7制御例に対して、天井特典に関する技術思想を付加した場合には、1回の

50

特別図柄抽選が実行されることにより最大で3つの異なる特典（大当たり当選、時短当選、天井特典）を遊技者に付与することが可能となり、遊技者に対して、特別図柄抽選の結果により興味を持たせることができる。また、この場合、付与され得る3つの特典を全て提供可能に構成しても良いし、少なくとも1の特典が破棄されるように構成しても良い。このように構成することで、遊技者に対して過剰に有利な特典を提供してしまう事態が発生することを抑制することができる。

【11798】

次に、上述した第8制御例は、通常状態において実行される第1特別図柄抽選、及び第2特別図柄抽選の何れにおいても時短当選の判定（時短抽選）を実行可能に構成し、高確率（外れ当選の殆ど）で時短当選するように構成し、時短当選したことに基づいて設定される時短状態（第2時短）が、通常状態よりも遊技者に不利な遊技状態となるように構成している。

10

【11799】

加えて、上述した第8制御例では、第1特別図柄抽選と第2特別図柄抽選とが交互に実行され易くなるように遊技盤13が構成されており、上述した第2時短の終了条件として、一方の種別の特別図柄抽選が連続して実行された場合に成立する終了条件が設定されるように構成している。

【11800】

このように構成された上述した第8制御例におけるパチンコ機10では、通常状態が設定されている状態にて実行される特別図柄抽選にて大当たり当選（大当たり確率1／300）しなかった場合には、高確率（298／300）で時短当選することより第2時短が設定される。そして、第2時短の終了条件が成立するまで、第2時短で特別図柄抽選が実行される。

20

【11801】

また、第2時短の終了条件として、第2時短中に実行された特別図柄抽選の合算回数が特定数（100回）に到達した場合に成立する第1時短終了条件と、所定の順序で特別図柄抽選が実行された場合に成立する第2時短終了条件とが設定されるように構成しており、第2時短終了条件は、第1時短終了条件が成立するよりも前に成立し得るように構成している。

【11802】

よって、第2時短が設定された場合には、いち早く第2時短を終了させるために第2時短終了条件を成立させようと遊技者に意欲的に遊技を行わせることができる。

30

【11803】

また、通常状態において実行される特別図柄抽選の種別に応じて、遊技者への有利度合いを異ならせるように構成しており、通常状態で実行される第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合の方が、通常状態で実行される第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合よりも、大当たり遊技終了後に有利な遊技状態を設定し易くなるように構成している。

【11804】

このように構成することで、第2時短が終了した後に実行される特別図柄抽選の種別に対して遊技者に興味を持たせることができる。

40

【11805】

なお、上述した第8制御例では、時短状態が設定された直後に実行される特別図柄抽選の種別が特定条件（時短状態が設定された特別図柄と同一種別）を満たす場合に、その直後に実行される特別図柄抽選によって時短終了条件を成立させる（短縮時短終了条件を成立させる）ように構成しているが、短縮時短終了条件を成立させるための構成は、これに限られること無く、例えば、時短状態が設定されている状態においても、時短抽選を実行可能に構成し、且つ、時短状態中に時短当選した場合には、新たに時短当選した内容の時短状態が設定されるように構成しても良い。

【11806】

上述した第8制御例では、第2特別図柄抽選において不利時短当選した場合には、その

50

不利時短状態が終了するまでの間、第1特別図柄抽選においても、通常状態よりも不利となる特別図柄抽選が実行されるように構成している。換言すれば、1の特別図柄抽選の結果に応じて、他の特別図柄抽選に対してペナルティを課することができるように構成している。

【11807】

このようなペナルティを課す遊技方法として、例えば、上述した第12制御例のように、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示を同時に（並行して）実行可能に構成（所謂、同時変動仕様）されたパチンコ機10において、特定の遊技状態（通常状態）において、適正では無い遊技を実行することで第2特別図柄抽選を実行した場合に、不利時短状態が設定され、不利時短状態が設定されている間は、第1特別図柄抽選にて通常状態よりも遊技者に不利な特別図柄抽選が実行されるように構成しても良い。

10

【11808】

次に、上述した第12制御例は、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示を同時に（並行して）実行可能に構成（所謂、同時変動仕様）している。このように構成することで、所定時間内に、より多くの特別図柄の抽選遊技を実行させることができ、遊技者に大当たりが所定時間内に付与される確率が高くできる。従って、遊技者は、効率よく遊技を行うことができる。

【11809】

また、上述した第12制御例では、第1特別図柄抽選と第2特別図柄抽選の両方で時短抽選を実行可能に構成し、第1特別図柄または第2特別図柄の一方のみが時短当選した場合よりも、一方の特別図柄が時短当選し、その特別図柄の変動表示が停止するまでの期間で、他方の特別図柄でも時短当選した場合に遊技者に有利な特典が付与されるように構成している。

20

【11810】

上述した第12制御例では、通常状態において第1特別図柄または第2特別図柄が時短当選した場合に時短A状態が設定される。一方、通常状態において第1特別図柄が時短当選した場合には、長時間（300秒）の変動時間が設定され（時短当選変動状態）、第1特別図柄の変動が終了するまで（つまり、時短当選したことを示す第1特別図柄が停止表示されるまで）の期間で第2特別図柄が時短当選した場合には、時短A状態よりも遊技者に有利な時短B状態が設定されるように構成している。

30

【11811】

このように構成することで、一方の特別図柄が時短当選した場合に、他方の特別図柄でも時短当選することで遊技者に有利な特典が付与されるため、一方の特別図柄が時短当選し、時短当選したことを示す特別図柄の変動中に、他方の特別図柄でも時短当選したいと遊技者に思わせることで、意欲的に遊技を行わせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。

【11812】

加えて、大当たり遊技終了後に時短状態（普通図柄の高確率状態）が設定され得る大当たり種別の大当たりに当選した場合であっても、大当たり遊技終了後に通常状態（普通図柄の低確率状態）を設定させるための処理を実行する構成としている。

40

【11813】

このように構成することで、遊技者に有利な遊技状態（時短状態）が長時間に渡って継続することで遊技者が過剰に有利になることを抑制し、遊技者の射幸心の向上を抑制することができる。

【11814】

また、同時変動仕様の遊技機において、一方の特別図柄抽選において大当たり（または小当たり）に当選した場合に、他方の特別図柄の変動表示を強制的に停止させる（破棄させる）か、或いは、仮停止させる（中断させる）かの一方のみを実行する仕様であることが一般的であるが、上述した第12制御例では、大当たり種別（または小当たり種別）によって、他方の特別図柄の変動表示を強制停止させるか、仮停止させるかを決定する構成

50

としている。つまり、他方の特別図柄の変動を強制停止させる（破棄させる）大当たり種別と、他方の特別図柄の変動表示を仮停止させる（中断させる）大当たり種別が規定されている。

【11815】

このように構成することで、遊技者に有利な遊技状態が設定されている状態において、一方の特別図柄が停止表示されることにより遊技者に不利な遊技状態が設定され得る場合には、他の特別図柄の変動を破棄することができる大当たり種別の大きさに当選した場合には不利な遊技状態が設定されることを防ぐことができるが、他の特別図柄を中断させる大当たり種別の大きさに当選した場合には不利な遊技状態が設定され得る状況が継続するので、大当たり当選した場合に、遊技者に他の特別図柄の変動を破棄できたか否かに興味を持たせることができ、遊技の興味を向上させることができる。

10

【11816】

なお、上述した第12制御例における遊技性、即ち、同時変動仕様の遊技性を、上述した各制御例に対して適用しても勿論良い。また、同時変動仕様のパチンコ機10において、一方の特別図柄抽選に基づいて、他方の特別図柄抽選の結果を破棄する構成として、例えば、一方の特別図柄抽選が実行されたことに基づいて、時短当選した場合や、天井特典が付与された場合に、実行中の他方の特別図柄抽選（変動）を破棄する構成を用いても良い。

【11817】

＜技術思想まとめ2＞

20

次に、上述した各制御例に記載された各技術思想について簡単に説明をする。まず、時短中に獲得した特図2保留を用いた特図2抽選の実行回数が所定回数を超えると、特図2抽選により有利特典が付与される確率が高くなる技術思想について、上述した第5制御例のパチンコ機10によれば、第2入球口640に遊技球が入球した場合には、第2特別図柄抽選の実行権利を取得する手段を有し（情報を取得することが可能な取得手段）と、第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）を上限数（4個）まで保留記憶可能な手段を有する（取得手段により取得された前記情報を記憶することが可能な記憶手段）。そして、保留記憶されている第2特別図柄抽選の実行権利（特図2保留）に基づいて、第2特別図柄抽選が実行される（記憶手段に記憶されている前記情報に基づいて判別を実行することが可能な判別手段）。そして、第2特別図柄抽選の抽選結果が大当たり当選（第1判別結果）であることに基づいて大当たり遊技（特定遊技）が実行される。そして、大当たり遊技が終了した後は、第2入球口640へと遊技球を入球させ易くなる普通図柄の高確率状態（特定設定）が、普通図柄の高確率状態を終了させるための終了条件（時短終了条件）が成立するまでの間継続する。また、第2特別図柄抽選では、大当たり当選の判定とは別に時短当選判定を実行可能に構成しており、時短当選判定において時短当選したと判別された場合は（第2判別結果であると判別された場合は）、大当たり遊技を実行すること無く、普通図柄の高確率状態（特定設定）を設定可能である。さらに、上述した第5制御例では、複数の遊技状態を設定可能に構成しているが、その中で、通常状態（特定期間）が設定されている状態においてのみ、時短当選判定を実行可能である。

30

【11818】

40

このように構成することで、第2特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて普通図柄の高確率状態が設定される場合は、特別図柄変動の停止タイミングでは無く、大当たり遊技の終了タイミングにて普通図柄の高確率状態が設定され、第2特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて普通図柄の高確率状態が設定される場合は、特別図柄変動の停止タイミングにて普通図柄の高確率状態が設定される。よって、普通図柄の高確率状態を設定されるタイミングを時短状態の設定契機に応じて異ならせることができる。

【11819】

また、時短当選判定を実行可能な期間（通常状態が設定されている期間）と、実行不可能な期間（通常状態が設定されていない期間）と、を設けることができるため、特別図柄抽選が実行される期間についても遊技者に興味を持たせることができる。なお、上述した

50

第5制御例では、通常状態でのみ時短当選判定を実行するように構成しているが、時短当選判定を実行可能な期間と、実行しない期間と、を設ければ良く、例えば、普通図柄の低確率状態が設定されている遊技状態（通常状態、第2確変状態）において時短当選判定を実行可能とし、普通図柄の高確率状態が設定されている遊技状態（時短状態、確変状態）において時短当選判定を実行しないように構成しても良い。

【11820】

さらに、時短当否判定の実行の有無を設定されている遊技状態に応じて切り替えるのでは無く、時短当否判定において時短当選する確率を遊技状態に応じて異ならせても良く、例えば、通常状態が設定されている場合における時短当否判定では1/6の確率で時短当選し、それ以外の遊技状態においては、1/200の確率で時短当選するように構成しても良い。このように構成することで、時短当選し易い遊技状態と、時短当選し難い遊技状態と、を設定することができるため、上述した技術思想と同様に効果、即ち、特別図柄抽選が実行される期間についても遊技者に興味を持たせることができる。

10

【11821】

さらに、上述した第5制御例では、遊技球が入球することにより、第1特別図柄抽選の実行契機となり得る第1入球口64（遊技球が入球可能な第1入球手段）と、第2特別図柄抽選の実行契機となり得る第2入球口640（その第1入球手段とは異なる第2入球手段）と、を設けており、時短当選判定は、第2特別図柄抽選でのみ実行可能に構成している。

【11822】

つまり、第1特別図柄抽選では、何れの遊技状態が設定されていても時短当選判定が実行されず、第2特別図柄抽選では特定期間（通常状態）において時短当選判定を実行可能としている。このように構成することで、第1特別図柄抽選と、第2特別図柄抽選とで、ひいては、第1入球口64への遊技球の入球と、第2入球口640への遊技球の入球とで、後に遊技者へと付与される価値の量を大きく異ならせることができる。

20

【11823】

なお、上述した第5制御例では、第1特別図柄抽選では時短当選判定を実行せずに、第2特別図柄抽選では特定期間（通常状態）において時短当選判定を実行可能に構成しているが、これに限ること無く、例えば、第1特定期間（通常状態）においては第2特別図柄抽選のみ時短当選判定を実行し、第1特定期間とは異なる第2特定期間（第2確変状態）においては、第1特別図柄抽選のみが時短当選判定を実行可能に構成してもよい。このように構成することで、設定されている期間によって、第1入球口64への遊技球の入球が、第2入球口640への遊技球の入球より遊技者に有利な価値を付与し易い状況と、第1入球口64への遊技球の入球よりも、第2入球口640への遊技球の入球が遊技者に有利な価値を付与し易い状況と、を創出することが可能となる。よって、遊技者に対してより有利な価値が付与され易い遊技を実行しようと意欲的に遊技を行わせることができる。

30

【11824】

さらに、この場合、図329に示した変形例のように、何れの遊技状態が設定されている場合であっても、第1入球口64への遊技球の入球度合いと、第2入球口640への遊技球の入球度合いとが同様となるようにパチンコ機10の遊技盤13を構成すると良い。このように構成することで、遊技者の判断によって、何れの入球口へと遊技球を入球させるかを選択することができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

40

【11825】

さらに、各制御例に記載した通り、大当たり当選に基づいて設定される時短状態（第1時短）よりも、時短当選判定により時短当選したことに基づいて設定される時短状態（第2時短）のほうが、遊技者に有利な時短状態、即ち、時短終了条件が成立し難い時短状態が設定され易くなるように構成している。つまり、時短状態の設定契機に応じて、設定された時短状態の有利度合いを異ならせるように構成している。これにより、時短状態（特定設定）が設定される期間（時短終了条件）を判別された判別結果（設定契機）により可変させることが可能となるので、遊技を多様にすることができ興趣をより向上できるとい

50

う効果がある。

【11826】

この場合、時短状態が設定される前の遊技状態に応じて、第1時短よりも第2時短のほうが遊技者に有利な時短状態となる場合と、第2時短よりも第1時短のほうが遊技者に有利な時短状態となる場合と、を設けると良い。このように構成することで、どの状況で時短状態が設定されたかについても遊技者に興味を持たせることができる。

【11827】

より具体的には、例えば、前回の当たり遊技が終了してから実行された特別図柄抽選の回数（ハマリ回数）が所定数を超えた場合のほうが、超えていない場合よりも、有利な時短状態となり易くなるように構成しても良い。

10

【11828】

次に、上述した第7制御例では、1回の特別図柄抽選において、大当たり当選と、時短当選とに重複して当選可能に構成している（図315参照）。これにより、大当たり当選（第1判別結果）と時短当選（第2判別結果）とを重複して判別することが可能に構成されているので、1回の特別図柄抽選において、大当たり当選、時短当選、大当たりと時短との両方に当選と、様々な抽選結果を期待することができる。さらに、第7制御例では、時短当選と大当たり当選とが重複した場合に、重複して当選しなかった場合よりも遊技者に有利な大当たり遊技が実行されるように構成している（図306（b）参照）。よって、重複して判別されることで遊技者に有利となる種別の特定遊技が実行され易いので、遊技者に多様な判別結果に対応した特典を付与することで遊技を多様にするという効果がある。

20

【11829】

なお、重複当選した場合のほうが、重複当選していない場合よりも、遊技者に有利な特典を付与する構成として、上述した第7制御例の構成以外を用いても良く、例えば、大当たり遊技が終了した後に設定される遊技状態が、重複当選した場合のほうが、重複当選していない場合よりも、有利な遊技状態（例えば、確変状態、時短状態等）を設定可能に構成しても良い。

【11830】

また、上述した第7制御例では、時短当選の判定（第2判別結果であるか否かの判別）を実行した後に、大当たり判定（第1判別結果であるか否かの判別）を実行するように構成しており、1の特別図柄抽選において、時短当選した場合には、当該特別図柄抽選における大当たり判定を時短状態で実行することができるように構成している。このように構成することで、重複当選した場合に実行される特典遊技の有利度合いと、重複当選しなかった場合に実行される特典遊技の有利度合いと、を異ならせることができる。

30

【11831】

次に、上述した第5制御例の第2変形例では、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて設定される普通図柄の高確率状態（第1時短）と、特別図柄抽選で時短当選したことに基づいて設定される普通図柄の高確率状態（第2時短）と、で普通図柄の高確率状態が設定されている状態で大当たり当選した場合に遊技者に付与される特典の種別（大当たり遊技終了後に付与される時短回数）を異ならせている（図280（b）参照）。よって、設定種別（第1時短、第2時短）に応じて特典遊技の種別における選択割合（大当たり遊技の内容と、付与される時短回数）が可変されるので、同じ普通図柄の高確率状態（第2遊技状態）であっても遊技者へと付与される特典を異なるものとすることができ、遊技状態を多数設定しなくとも遊技を多様にして遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

40

【11832】

なお、上述した第5制御例の第2変形例では、設定種別（第1時短と第2時短）に応じて、付与される時短回数に差を設けているが、これに限ること無く、実行される大当たり遊技の内容（例えば、ラウンド遊技数）を異ならせるように構成しても良い。

【11833】

50

さらに、上述した第5制御例の第2変形例では、第1時短よりも第2時短が設定された場合、即ち、大当たり遊技が実行されること無く普通図柄の高確率状態が設定された場合のほうが、終了条件が成立し難い普通図柄の高確率状態が設定され易くなるように構成している。つまり、大当たり遊技中に賞球を獲得すること無く、普通図柄の高確率状態が設定された場合、即ち、第1時短よりも普通図柄の高確率状態が設定されるまでに付与される特典が少ない第2時短のほうが、普通図柄の高確率状態を長くすることができるため、遊技者に対して公平に特典を付与することができるという効果がある。

【11834】

さらに、上述した第5制御例の第2変形例では、上述した第5制御例や第5制御例の第1変形例と同様に、通常状態でのみ時短当選判定（第2判別結果の判別）を実行可能に構成している。換言すれば、通常状態以外では、時短当選判定が実行されることを規制している。よって、遊技状態に応じて時短当選判定が実行されないの、設定されている遊技状態に興味をより持たせ、第2判別結果が判別可能となる遊技状態が設定されることを期待させることができるという効果がある。

【11835】

加えて、上述した第5制御例の第2変形例では、第1時短が設定されたか第2時短が設定されたかを、遊技者に判別させ難くするように、特別図柄抽選の結果を示すための演出態様を設定可能に構成している（図278、及び図279参照）。つまり、第1時短が設定される場合には、特別図柄変動時間と、その後の大当たり遊技期間とを合算した第1期間に対して特定演出（図278（a）参照）を実行し、第2時短が設定される場合には、特別図柄変動時間（確定時間含む）である第2期間に対して特定演出（図278（b）参照）を実行するように構成している。

【11836】

より具体的には、上述した第1期間と第2期間とが略同一期間となるように、各特別図柄抽選結果に対応させて変動時間や、大当たり遊技期間を予め規定しておき、特定演出の演出期間が同一となるように構成している。このように構成することで、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される演出として、演出期間、及び、演出態様が同一の特定演出が実行された後に、普通図柄の高確率状態を示す演出が実行されることになる。よって、第3図柄表示装置81の表示画面にて実行される演出を注視している遊技者に対して、何れの設定契機で普通図柄の高確率状態が設定されたのかを判別させ難くすることができる。

【11837】

次に、上述した第6制御例では、時短状態（第2遊技状態）中においても時短当選判定を実行可能に構成しており、時短状態（第2遊技状態）中に時短当選した場合には、時短終了条件が成立し難い（時短回数が多い、又は、時短当選確率が高い）時短種別の時短状態（第2遊技状態）を設定可能に構成している。

【11838】

これにより、時短状態が設定されている期間が長くなるほど、時短終了条件が成立し難い時短種別の時短状態が設定され易くなるため、特典遊技が実行され易くすることができる。

【11839】

なお、上述した第6制御例では、図286（a）に示した通り、設定されている遊技状態に応じて、時短当選確率を異ならせているが、時短当選確率を同一に規定しても良い。また、遊技状態に応じて時短当選確率を異ならせているが、それ以外に例えば、前回の当当たり遊技が実行されてからの特別図柄抽選回数に応じて時短当選確率を異ならせても良い。この場合、前回の当当たり遊技が実行されてからの特別図柄抽選回数が所定回数（例えば、200回）を超えた場合に、時短当選確率が高くなるように構成すると良い。このように構成することで、特別図柄抽選で長時間大当たり当選していない遊技者に対して、大当たり遊技とは異なる時短当選という特典を付与し易くすることができる。なお、本技術思想は、他の制御例にも適用可能であることは言うまでも無い。

【11840】

以上、説明をした各実施形態、或いは各制御例に用いたパチンコ機10の構成として、以下の構成を用いても良い。

【11841】

＜普通図柄の高確率状態に関する構成について＞

上述した各実施形態では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合の一部において、その大当たり遊技終了後に普通図柄の高確率状態を設定可能に構成していたが、普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機として、特別図柄抽選の大当たり当選以外の設定契機を設けても良く、例えば、大当たり当選することなく特別図柄変動の実行回数が所定回数（例えば、特別図柄の低確率状態にて実行される特別図柄抽選で大当たり当選する確率の分母の値の2倍）に到達した場合に、普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機が成立するように構成しても良い。

10

【11842】

このように構成することで、大当たり当選しない特別図柄抽選（変動）が繰り返し実行される状況、即ち、遊技者の遊技意欲が低下し易い状況が発生した場合に、遊技者に有利な特典（普通図柄の高確率状態）を付与することができるため、遊技者の遊技意欲が著しく低下してしまうことを抑制することができる。

【11843】

また、上述した設定契機を成立させるための要素である特別図柄変動の実行回数を、遊技状況に応じて可変可能に構成しても良く、例えば、設定されている遊技状態に応じて普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機を成立させる特別図柄変動の実行回数を異ならせるように構成しても良い。具体的には、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている場合と、第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている場合、即ち、普通図柄の低確率状態が設定されている遊技状態の種別に応じて設定契機を成立させる特別図柄変動の実行回数を異ならせるように構成すると良い。このように構成することで、普通図柄の高確率状態が設定される期待度を、設定されている遊技状態に応じて異ならせることができる。

20

【11844】

なお、この場合、特別図柄の高確率状態が設定されている第2確変状態のほうが、特別図柄の低確率状態が設定されている通常状態よりも、特別図柄抽選で大当たり当選し易いため（特別図柄抽選の大当たり確率が高いため）、第2確変状態が設定されている場合のほうが、通常状態が設定されている場合よりも、少ない特別図柄変動の実行回数で普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機が成立するように構成すると良い。このように構成することで、何れの遊技状態が設定されている状態であっても、普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機の成立のし易さを同程度にすることが可能となる。

30

【11845】

一方、第2確変状態が設定されている場合よりも、通常状態が設定されている場合のほうが、少ない特別図柄変動の実行回数で普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機が成立するように構成しても良い。つまり、特別図柄の確率状態においても遊技者に不利な低確率状態が設定されている通常状態（遊技者に最も不利な遊技状態）において、普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機が成立し易くすることができるため、遊技者に過剰に不利な遊技を実行され難くすることができる。また、特別図柄変動の実行回数が所定回数に到達した場合に成立する設定契機に基づいて普通図柄の高確率状態が設定され易くなるため、大当たり当選すること無く普通図柄の高確率状態が設定されるという意外性のある遊技を遊技者に提供し易くすることができる。

40

【11846】

さらに、設定されている遊技状態に応じて普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機を異ならせるように構成した場合において、設定されている遊技状態の一部において、普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機が成立し得ない（し難い）遊技状態を設けても良く、例えば、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）とし

50

て複数の種別（例えば、通常 A A、通常 A B）を設定可能に構成し、通常 A A の遊技状態が設定されている場合よりも、通常 A B の遊技状態が設定されている場合のほうが、普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機が成立し易くなるように構成しても良い。

【11847】

このように構成することで、通常状態が設定されている遊技機で遊技を行っている遊技者に対して、どのタイミングで普通図柄の高確率状態が設定されるか？或いは、普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機が成立し得る遊技状態であるか？を、予測させながら遊技を行わせることができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。なお、この場合、現在設定されている遊技状態（種別毎の遊技状態）が、普通図柄の高確率状態の設定契機が成立し易い遊技状態であるか否かを遊技者に予測させることが可能な演出を実行可能に構成すると良い。

10

【11848】

さらに、普通図柄の高確率状態が設定されている遊技状態のほうが、普通図柄の低確率状態が設定されている遊技状態よりも、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に遊技者に付与される特典（大当たり遊技内容や、大当たり遊技終了に設定される遊技状態）が遊技者に有利となり易い遊技仕様を有する遊技機においては、普通図柄の高確率状態が設定される設定契機が成立するまでの残期間（残特別図柄変動回数）を示す情報と、特別図柄抽選の抽選結果を示すための情報（又は、特別図柄抽選の抽選結果を事前に判別した事前判別結果（先読み結果）を示すための情報）と、に基づいて演出態様を異ならせた演出を実行可能に構成すると良い。

20

【11849】

例えば、特別図柄抽選で大当たりに当選している場合のほうが、当選していない場合よりも実行され易い演出（例えば、リーチ演出）の演出態様を決定する際に、普通図柄の高確率状態が設定される設定契機が成立するまでの残期間（残特別図柄変動回数）を参照し、残特別図柄変動回数が少ない場合、即ち、普通図柄の高確率状態が間もなく設定される第1状況と、残特別図柄変動回数が多く場合、即ち、普通図柄の高確率状態が暫く設定されることが無い第2状況と、で異なる演出態様が決定されるように構成し、第1状況のほうが、第2状況よりも、遊技者に有利な状況であることを報知可能な演出態様でリーチ演出が実行され易くなるようにリーチ演出の演出態様を決定すると良い。

【11850】

このように構成することで、大当たり当選を示唆するためのリーチ演出が実行されるタイミングと、普通図柄の高確率状態が設定されるタイミングと、によって異なる演出態様のリーチ演出を実行することが可能となるため、様々な演出態様でリーチ演出を実行することができ、演出効果を高めることができる。加えて、実行されるリーチ演出の演出態様に基づいて、リーチ演出が実行されたタイミングの有利度合い（普通図柄の高確率状態が設定される直前であるか否か）を遊技者に把握させることが可能となるため、実行中のリーチ演出の演出結果が外れ（特別図柄抽選の結果が外れであることを示す演出結果）となることを遊技者に期待させるという斬新な演出を提供することができる。

30

【11851】

また、普通図柄の低確率状態が設定されている状態で、大当たり当選すること無く特別図柄抽選が100回実行された場合に、普通図柄の高確率状態が設定されるように構成している場合であって、普通図柄の低確率状態中に大当たり当選した場合よりも、普通図柄の高確率状態中に大当たり当選した場合のほうが、大当たり遊技終了後に普通図柄の高確率状態が設定され易くなるように構成した遊技機において、特別図柄抽選の結果を示すための変動演出として、別図柄抽選で大当たりに当選している場合のほうが、当選していない場合よりも実行され易い特定演出（例えば、リーチ演出）を実行可能に構成し、且つ、特定演出の演出態様として、大当たり遊技終了後に普通図柄の高確率状態が設定される大当たりに当選していることを示唆する第1演出態様と、単に大当たり当選を示唆する第2演出態様と、を決定可能とし、普通図柄の高確率状態が設定されるまでの特別図柄変動の残回数に関わらず、第1演出態様の特定演出が実行される頻度を固定し、第2演出態様の

40

50

特定演出が実行される頻度を、普通図柄の高確率状態が設定されるまでの特別図柄変動の残回数が少なくなるほど低くするように構成しても良い。

【11852】

このように構成することで、普通図柄の高確率状態が設定される特別図柄変動回数に近づくほど、特定演出が実行された場合における第1演出態様の選択割合を高くすることができるため、普通図柄の高確率状態が設定される特別図柄変動回数に近い状態（例えば、前回の当たり遊技終了後からの特別図柄変動回数が90回～99回の間）において特定演出が実行された場合であっても、遊技者を落胆させることなく、特定演出の演出結果に興味を持たせることができる。

【11853】

また、普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機を成立させる特別図柄変動の実行回数を決定するための回数抽選手段を設け、その回数抽選手段の抽選結果に基づいて設定契機を成立させる特別図柄変動の実行回数を決定しても良い。この場合、例えば、回数抽選手段により決定され得る実行回数の範囲として、最も設定契機が成立し易い実行回数として、特別図柄変動の実行回数が「0」を決定可能に構成すると良い。

【11854】

このように構成することで、普通図柄の低確率状態が設定される当たり種別が設定された場合であっても、実質、普通図柄の高確率状態が設定された場合と同一の遊技状態を設定することが可能となる。

【11855】

つまり、同一の遊技状態が設定されている状態で、同一の当たり種別（普通図柄の低確率状態が設定される当たり種別）が設定された場合においても、回数抽選手段の抽選結果に基づいて、当たり遊技終了後（1回目の特別図柄変動が実行されるまで）に設定される遊技状態（普通図柄の確率状態）を異ならせることができる。

【11856】

よって、遊技者に対して、当たり遊技終了後に設定される遊技状態を予測させ難くすることができると共に、意外性のある遊技を遊技者に提供することができる。

【11857】

また、上述した回数抽選手段が実行されるタイミングは適宜設定すれば良く、例えば、当たり遊技が終了するタイミングでも良いし、特別図柄変動が所定回数（50回）実行される毎に回数抽選手段を実行可能に構成しても良い。この場合、回数抽選手段の抽選結果として決定された特別図柄変動の実行回数を既に経過している場合には、回数抽選手段による抽選が実行された直後に普通図柄の高確率状態が設定されるように構成すれば良い。

【11858】

このように、特別図柄変動が所定回数（50回）実行される毎に回数抽選手段を実行可能に構成することにより、当たり当選すること無く特別図柄変動が複数回実行している期間内で、普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機の内容（設定契機が成立する特別図柄変動回数）を異ならせることが可能となる。よって、どのタイミングで普通図柄の高確率状態が設定されるかを遊技者に予測させ難くすることができる。なお、この場合、当たり遊技が終了してから次の当たりに当選するまでの間における回数抽選手段による回数抽選の実行回数に基づいて、抽選によって決定される特別図柄変動の実行回数の範囲を異ならせると良く、具体的には、回数抽選の実行回数が増加するほど、普通図柄の高確率状態が設定され易くなるように構成すると良い。このように構成することで、当たり間で実行された特別図柄変動回数が増加するほど、普通図柄の高確率状態を設定し易くすることができるため、遊技者の遊技意欲が著しく低下してしまうよう抑制することができる。

【11859】

加えて、上述した回数抽選手段では、普通図柄の高確率状態を設定するための設定契機が成立する特別図柄変動回数を決定するための抽選が実行されるものであったが、これに

10

20

30

40

50

限ること無く、例えば、回数抽選手段が実行されてから、普通図柄の高確率状態が設定されるまでに要する特別図柄変動回数を決定するように回数抽選手段の内容を構成しても良い。

【11860】

さらに、特別図柄変動が所定回数（50回）実行される毎に回数抽選手段を実行する構成、即ち、特別図柄変動の実行に基づいて所定の抽選条件が成立した場合に回数抽選手段を実行可能に構成した遊技機において、上述した回数抽選手段に代えて、普図高確抽選手段を設け、この普図高確抽選手段に当選した場合に、普通図柄の高確率状態を設定するように構成しても良い。

【11861】

なお、普通図柄の高確率状態の設定契機としてさらに別の設定契機を設けても良く、例えば、特別図柄抽選の結果が大当たり当選以外の特定の抽選結果（例えば、小当たり当選）となった回数を計測する計測手段を設け、その計測手段の計測結果が所定の計測結果である場合に、普通図柄の高確率状態を設定する設定契機が成立するように構成しても良いし、前回の当選遊技が終了してからの遊技結果（出玉の増減）が所定範囲を超えた場合（例えば、出玉の減少度合いが著しく激しい場合）に普通図柄の高確率状態を設定する設定契機が成立するように構成しても良い。

【11862】

さらに、普通図柄の高確率状態を設定する設定契機の成立度合い（成立のし易さ）を、過去の遊技結果に応じて異ならせても良く、例えば、過去の当選した大当たりが、遊技者に不利な大当たり偏っている場合、即ち、遊技者に不利となる遊技が所定期間継続している場合において、普通図柄の高確率状態を設定する設定契機が成立し易くなるように構成しても良いし、遊技者に有利となる遊技が所定期間継続している場合において、普通図柄の高確率状態を設定する設定契機が成立し難くなるように構成しても良い。このように構成することで、長時間遊技を行っている遊技者に対して、過剰に不利な遊技、或いは、過剰に有利な遊技が継続して実行されてしまうことを抑制することができる。

【11863】

上述した各実施形態においては、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されている状態において時短終了条件が成立した場合に、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）を設定するように構成している。そして、時短終了条件として、特別図柄変動回数が所定回数（例えば、100回）実行された（される）場合に成立する時短終了条件が設定されるように構成している。

【11864】

なお、時短終了条件の内容はこれに限ること無く、例えば、特別図柄の種別に応じて異なる時短終了条件を設定しても良く、具体的には、第1特別図柄の変動回数が第1回数実行された場合や、第2特別図柄の変動回数が第2回数実行された場合や、第1特別図柄の変動回数と第2特別図柄の変動回数との合算回数が第3回数実行された場合等で時短終了条件が成立するように構成しても良い。

【11865】

また、特別図柄変動の実行回数に基づいて成立する時短終了条件を設定する場合には、その時短終了条件が成立する特別図柄変動回数として、様々な回数を設定可能に構成しても良く、上述した各実施形態に示した通り、特別図柄変動回数が100回に到達した場合以外に、特別図柄変動回数が100回よりも多い回数（例えば、200回）実行された場合に時短終了条件が成立するように構成しても良いし、100回よりも少ない回数（例えば、50回）実行された場合に時短終了条件が成立するように構成しても良い。さらに、時短状態を設定させるために成立した設定契機（大当たり種別や特別図柄変動回数等）に応じて、時短終了条件の内容を異ならせても良く、1の設定契機が成立した場合よりも、他の設定契機が成立した場合のほうが、時短終了条件が成立し易くなるように、時短終了条件が成立する特別図柄変動回数を少なくするように構成すると良い。このように構成することで、時短状態が設定された場合において、どのタイミングで時短状態が終了するの

10

20

30

40

50

かを遊技者に分かり難くすることができると共に、どの設定契機が成立したことに基づいて時短状態が設定されたのかについて遊技者に興味を持たせることができる。

【11866】

加えて、時短終了条件を成立させる要素として特別図柄変動の実行回数以外の要素を用いても良く、例えば、特別図柄抽選の結果が特定の抽選結果（小当たり）となった回数が所定回数に到達した場合に時短終了条件が成立するように構成しても良い。

【11867】

また、時短終了条件が成立したことに基づいて時短状態を終了させるタイミングとしては、対応する特別図柄変動（抽選）の開始タイミングでも良いし、対応する特別図柄変動の停止タイミングでも良いし、対応する特別図柄変動の次の特別図柄抽選が実行されるまでの特定タイミングでも良い。さらに、当たり遊技（大当たり遊技、小当たり遊技）の開始タイミングや、終了タイミングで時短状態を終了させても良いし、普通図柄変動の開始タイミングや停止タイミング、普図当たり遊技の開始タイミングや終了タイミングで時短状態を終了させても良い。

【11868】

この場合、何れの時短終了条件が成立した場合であっても、同一のタイミングで時短状態を終了させるように構成しても良いし、成立した時短終了条件の種別に応じて異なるタイミングで時短状態を終了させるように構成しても良く、例えば、特別図柄変動の実行回数に基づいて時短終了条件が成立した場合には、特別図柄変動に関わる所定タイミングで時短状態を終了させ、特別図柄抽選の結果に基づいて時短終了条件が成立した場合（小当たり当選等）には、その抽選結果に基づいて実行される当たり遊技（小当たり遊技、大当たり遊技）に関わる所定タイミングで時短状態を終了させるように構成すると良い。このように構成することで、成立した時短終了条件の種別に応じて、時短状態を終了させるタイミングを異ならせることができるため、時短状態がいつまで継続するのかをより分かり難くすることができる。

【11869】

上述した各実施形態では、遊技状態として、第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）が設定されている場合において、大当たり当選すること無く、出玉を増加させることが可能な遊技性（頻繁に発生する小当たり遊技によって出玉を増加させることが可能な遊技性）で遊技が実行されるように構成しているが、大当たり当選すること無く、出玉を増加させることが可能な遊技性として、異なる遊技性を用いることにより、他の遊技状態が設定されている状態であっても、出玉を増加させることが可能となるように構成しても良い。

【11870】

例えば、普通図柄の高確率状態が設定されている場合に球が入球し易くなる入球口（例えば、右第1入球口64b2）に球が入球した場合に払い出される賞球数として多くの賞球数を設定することにより、普通図柄の高確率状態が設定されている場合に、大当たり当選すること無く、出玉を増加させることが可能となるように構成しても良い。このように構成することで、特別図柄の大当たり当選を目指す遊技と、普通図柄の当たり当選を目指す遊技と、を遊技者に重複して実行させることができるため、遊技者の遊技に対する興趣を向上することができる。

【11871】

さらに、普通図柄の高確率状態が設定される第1遊技状態（時短状態）と、第2遊技状態（確変状態）とで、単位時間当たりにおける出玉数を異ならせるために普通図柄変動時間の長さを異ならせたり、普図当たり当選した場合に実行される普図当たり遊技の遊技期間のうち、実際に球を右第1入球口64b2へと入球させることが可能な期間の長さを異ならせたりすることができるように構成しても良く、第1遊技状態のほうが、第2遊技状態よりも、単位時間当たりにおいて多くの出玉を獲得可能に構成しても良い。

【11872】

なお、普通図柄の高確率状態が設定されている状態で、大当たり当選すること無く出玉

10

20

30

40

50

を増加させることが可能な性能を有した遊技機に対して、普通図柄の高確率状態を設定させるための設定契機として上述した設定契機（特別図柄変動回数に基づいて成立する設定契機）を設けると良い。これにより、普通図柄の低確率状態である通常状態において大当たり当選すること無く長時間の間、特別図柄変動（抽選）を実行している遊技者に対して、普通図柄の高確率状態を設定し、出玉を増加させる遊技（救済遊技）を実行させることが可能となる。よって、遊技者に対して過剰に不利な遊技結果となる遊技が実行されることを抑制することができる。

【11873】

上述した通り、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）において大当たり当選すること無く実行される遊技によって出玉を増加させることが可能な構成としては、例えば、時短状態中に継続して発射される球数に対して、払い出される賞球数が同等或いは、若干（発射された球数の1倍～1.2倍程度の範囲）多くなるように構成すれば良い。このように構成することで、時短状態中の遊技が長くなり易い遊技仕様（例えば、特別図柄の大当たり確率が低い遊技仕様や、時短状態中に実行される特別図柄変動の変動パターンとして比較的長い変動時間が設定される遊技仕様）の遊技機であっても、長時間継続する時短状態中の遊技に対して遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【11874】

以上、普通図柄の高確率状態に関する構成について説明をしたが、同様の内容を特別図柄の高確率状態に関する構成として適用しても良い。この場合、上述した内容の普通図柄に対応する要素を、特別図柄へと変更した内容の構成を適用すれば良い。このように構成することで、特別図柄の確率状態（低確率状態、高確率状態）に対しても、どのタイミングで設定されるかを遊技者に分かり難くすることができ、遊技の興趣を向上させることが出来る。さらに、普通図柄、特別図柄の何れに対しても、上述した内容の構成を用いても良い。

【11875】

＜特別図柄の高確率状態に関する構成について＞

上述した各実施形態では、特別図柄抽選で大当たり当選した場合に設定される大当たり種別に応じて、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態が設定される割合として、第1特別図柄に対応する大当たり種別と、第2特別図柄に対応する大当たり種別と、で同一の割合が予め規定されている構成を用いているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態を設定可能な大当たり種別が設定されている状態（特別図柄の高確率状態を設定するための権利を獲得している状態）において、大当たり遊技中に球を特定領域へと通過させることにより、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態を設定するように構成し、第1特別図柄抽選の大当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技と、第2特別図柄抽選の大当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技とで、大当たり遊技中に特定領域へと球を通過させることが可能な有利大当たり遊技と、大当たり遊技中に特定領域へと球を通過させ難い不利大当たり遊技と、の実行割合を異ならせるように構成しても良い。

【11876】

このように構成することで、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態が設定される割合として、第1特別図柄に対応する大当たり種別と、第2特別図柄に対応する大当たり種別と、で同一の割合を予め規定している場合であっても、実際に特別図柄の高確率状態が設定される割合を、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合と、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合と、で異ならせることが可能となる。

【11877】

なお、それ以外の構成を用いても良く、例えば、第1特別図柄に対応する大当たり種別と、第2特別図柄に対応する大当たり種別とで、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態が設定される割合を異ならせて予め規定するように構成しても良い。この場合、さらに、大当たり当選した時点における遊技状態（当選時遊技状態）におうじて、同一の特別

10

20

30

40

50

図柄種別に対して、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態が設定される割合を異ならせるように予め規定するように構成しても良い。

【11878】

また、所定の設定抽選を実行可能に構成し、その設定抽選の結果に基づいて、各特別図柄の大当たり種別に対して大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態が設定されるか否かを決定する情報を付与するように構成しても良い。つまり、予め定められている大当たり種別に対して、当該大当たり種別が設定された場合において設定される遊技状態の種別を、遊技状況に応じて異ならせるように構成しても良い。この場合、遊技状況としては、例えば、所定期間内における大当たり当選状況や、大当たり遊技間に実行された特別図柄変動回数や、遊技者が獲得している出玉量等があり、遊技状況の判別結果が、遊技者に不利な判別結果である場合のほうが、遊技者に有利な判別結果である場合よりも、特別図柄の高確率状態が設定され易くなるように構成すると良い。これにより、遊技者に対して過剰に不利な遊技結果となる遊技が実行されることを抑制することができる。

10

【11879】

また、同様に、特別図柄の高確率状態が設定されている状態において大当たり当選した場合に、その大当たり遊技終了後に特別図柄の低確率状態が設定される割合に対しても、上述した内容を適用して構成しても良い。

【11880】

上述した各実施形態では、特別図柄の高確率状態が設定されている状態における特別図柄抽選で大当たり当選した場合に設定される大当たり種別に応じて、大当たり遊技終了後に特別図柄の低確率状態が設定される割合として、第1特別図柄に対応する大当たり種別と、第2特別図柄に対応する大当たり種別と、で同一の割合が予め規定されている構成を用いているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技終了後に特別図柄の高確率状態を設定可能な大当たり種別が設定されている状態（特別図柄の高確率状態を設定するための権利を獲得している状態）において、大当たり遊技中に球が特定領域を通過しなかったことにより、大当たり遊技終了後に特別図柄の低確率状態を設定するように構成し、第1特別図柄抽選の大当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技と、第2特別図柄抽選の大当たり当選に基づいて実行される大当たり遊技とで、大当たり遊技中に特定領域へと球を通過させることが可能な有利大当たり遊技と、大当たり遊技中に特定領域へと球を通過させ難い不利大当たり遊技と、の実行割合を異ならせるように構成しても良い。

20

30

【11881】

このように構成することで、大当たり遊技終了後に特別図柄の低確率状態が設定される割合として、第1特別図柄に対応する大当たり種別と、第2特別図柄に対応する大当たり種別と、で同一の割合を予め規定している場合であっても、実際に特別図柄の低確率状態が設定される割合を、第1特別図柄抽選で大当たり当選した場合と、第2特別図柄抽選で大当たり当選した場合と、で異ならせることが可能となる。

【11882】

なお、それ以外の構成を用いても良く、例えば、第1特別図柄に対応する大当たり種別と、第2特別図柄に対応する大当たり種別とで、特別図柄の高確率状態中に当選した大当たり遊技終了後に特別図柄の低確率状態が設定される割合を異ならせて予め規定するように構成しても良い。この場合、さらに、大当たり当選した時点における遊技状態（当選時遊技状態）に応じて、同一の特別図柄種別に対して、大当たり遊技終了後に特別図柄の低確率状態が設定される割合を異ならせるように予め規定するように構成しても良い。

40

【11883】

また、所定の設定抽選を実行可能に構成し、その設定抽選の結果に基づいて、各特別図柄の大当たり種別に対して大当たり遊技終了後に特別図柄の低確率状態が設定されるか否かを決定する情報を付与するように構成しても良い。つまり、予め定められている大当たり種別に対して、当該大当たり種別が設定された場合において設定される遊技状態の種別を、遊技状況に応じて異ならせるように構成しても良い。この場合、遊技状況としては、例えば、所定期間内における大当たり当選状況や、大当たり遊技間に実行された特別図柄

50

変動回数や、遊技者が獲得している出玉量等があり、遊技状況の判別結果が、遊技者に有利な判別結果である場合のほうが、遊技者に不利な判別結果である場合よりも、特別図柄の低確率状態が設定され易くなるように構成すると良い。これにより、遊技者に対して過剰に有利な遊技結果となる遊技が実行されることを抑制することができる。

【11884】

さらに、上述した各実施形態では、特別図柄の高確率状態を終了させるための終了条件として、特別図柄抽選の大当たり当選に基づく終了条件を設定可能に構成しており、特別図柄の高確率状態が設定された場合において、次の大当たり当選するまで特別図柄の高確率状態が継続するように構成していたが、これ以外の終了条件を設けても良く、上述した各実施形態における普通図柄の高確率状態を終了させるための時短終了条件として用いた構成を、特別図柄の高確率状態を終了させるための終了条件として用いても良い。

10

【11885】

具体的には、特別図柄の高確率状態が設定されてからの特別図柄変動回数が特定回数（例えば、150回）に到達した場合に終了条件が成立するように構成しても良い。これにより、大当たり当選する確率が高い特別図柄の高確率状態を、大当たり当選することなく終了させることが可能となるため、特別図柄の高確率状態が設定されている遊技状態を遊技している遊技者に対して、終了条件が成立するよりも前に大当たり当選させようと意欲的に遊技を行わせることができる。

【11886】

また、上述した終了条件と、時短終了条件と、を両方有するように遊技機を構成しても良く、この場合、終了条件として設定される特別図柄変動の実行回数と、時短終了条件として設定される特別図柄変動の実行回数と、が異なる実行回数となるように構成すると良い。このように構成することで、各終了条件が成立する毎に遊技状態を切り替えることが可能となるため、遊技者に対して飽きの来ない遊技を提供することができる。

20

【11887】

さらに、終了条件として設定される特別図柄変動回数として、第1変動回数と、その第1変動回数とは異なる第2変動回数と、を少なくとも含む複数の変動回数の中から1の特別図柄変動回数を設定可能に構成すると良い。このように構成することで、終了条件が成立するタイミングを遊技者に分かり難くさせることができる。

【11888】

また、終了条件として設定される特別図柄変動回数を異ならせることが可能に構成した遊技機に対して、特別図柄変動回数に関わる終了条件を設定可能に構成する場合には、終了条件として設定可能な特別図柄変動回数のうち、第1変動回数を、時短終了条件が成立する特別図柄変動回数よりも少ない変動回数とし、第1変動回数とは異なる第2変動回数を、時短終了条件が成立する特別図柄変動回数よりも多い変動回数とするように構成すると良い。このように構成することで、設定される終了条件に応じて、終了条件と時短終了条件とのうち、先に成立する条件を異ならせることができる。

30

【11889】

よって、例えば、第1確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されている状況において、次に設定される遊技状態が第2確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）となるか、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）となるかを、設定されている終了条件の内容に応じて異ならせることができるため、遊技者に対して、設定されている終了条件の内容に興味を持たせながら、次に設定される遊技状態を予測させる遊技を実行させることができ、遊技に対する興味を向上させることができる。

40

【11890】

なお、このように、終了条件や時短終了条件として異なる内容を設定可能に構成した遊技機においては、現在設定されている各条件の内容を示すための情報を、遊技者に報知可能な報知演出を実行可能に構成すると良い。このように構成することで、各条件が成立し得るタイミングや、設定されている各条件の内容を、遊技者に予測させるための情報を遊

50

技者に付与することができるため、実行される報知演出に対して興味を持たせることができ、演出効果を高めることができる。

【11891】

以上、特別図柄の高確率状態を終了させるための終了条件として、特別図柄変動の実行回数に基づいて成立する終了条件について説明をしたが、これに限ること無く、例えば、特別図柄の高確率状態を低確率状態へと移行させるための抽選（転落抽選）を、特別図柄の大当たり抽選（特別図柄抽選）とは別に実行可能に構成し、その転落抽選に当選した場合に終了条件が成立するように構成しても良い。この場合においても、転落抽選の当選確率や、特別図柄抽選が1回実行される期間における転落抽選の実行回数を異ならせることが可能に構成することで特別図柄の高確率状態中における終了条件の成立のし易さを異ならせるように構成しても良い。これにより、特別図柄の高確率状態が設定されてから終了条件が成立するタイミングを遊技者に分かり難くさせることができる。

10

【11892】

＜高確率状態を連続して設定可能な期間に上限を設ける機能（リミット機能）について＞

特別図柄の確率状態として高確率状態と低確率状態を、普通図柄の確率状態として高確率状態と低確率状態を、それぞれ設定可能であって、設定される確率状態に応じて異なる有利度合いの遊技状態を設定可能な遊技機において、遊技者に有利となる確率状態（例えば、高確率状態）が連続して設定される回数に上限を設定し、上限に到達した場合に遊技者に有利となる確率状態（例えば、高確率状態）を、その確率状態よりも不利な確率状態（例えば、低確率状態）を強制的に設定する機能（リミット機能）を設けることで、遊技者に有利な遊技状態が過剰に設定されてしまい、遊技者に対して過剰に有利な遊技が実行されてしまうことを抑制することができる。

20

【11893】

このようなリミット機能を有する遊技機において、成立するリミット設定条件に応じて、リミット機能の発動条件を異ならせるように構成しても良く、具体的には、大当たり当選した場合に設定される大当たり種別に基づいて、リミット機能が発動し易い第1発動条件と、その第1発動条件よりも発動し難い第2発動条件と、のうち、何れかの発動条件を選択し、設定するように構成しても良い。

【11894】

具体的には、特別図柄の高確率状態が連続して設定される回数に上限を設定し、上限に到達した場合に特別図柄の低確率状態を強制的に設定する確変リミット機能を有する遊技機において、大当たり種別に応じて確変リミット機能が発動するまでの上限値を異ならせて設定可能に構成し、第1大当たり種別が設定された場合には上限が「5回」、第1大当たり種別とは異なる第2大当たり種別が設定された場合には上限が「3回」となるように発動条件を設定可能に構成すると良い。

30

【11895】

このように構成することで、発動条件として設定された値に応じて、遊技者に有利な遊技状態で遊技を継続して実行可能な有利遊技期間の長さを、設定される大当たり種別に基づいて異ならせることができる。

40

【11896】

なお、上述した例では、特別図柄の高確率状態に対するリミット機能（確変リミット機能）について説明をしたが、これに限ること無く、普通図柄の高確率状態に対するリミット機能（時短リミット機能）に対して上述した内容を適用しても良いし、各リミットに対して、上述下内容を複合させて適用しても良い。さらに、図柄種別の確率状態として、低確率状態のほうが高確率状態よりも遊技者に有利な遊技状態となり得る遊技仕様の遊技機に対しては、低確率状態が連続して設定される回数に対して上限を設定し、上限に到達した場合に高確率状態を強制的に設定するリミット機能を設けても良い。

【11897】

加えて、上述した例では、遊技者に過剰に有利な遊技の実行を抑制することを目的とし

50

て上述したリミット機能を用いているが、リミット機能を他の目的のために用いても良く、例えば、遊技者に不利な遊技状態（低確率状態）が連続して設定される回数に上限を設け、上限に到達した場合に、遊技者に有利な遊技状態（高確率状態）を強制的に設定するリミット機能を設けても良い。このように構成することで、遊技者に過剰に不利な遊技が実行されてしまうことを抑制することができる。

【11898】

＜特定領域を球が通過したことに基づいて当たり遊技を実行可能な構成について＞

上述した各実施形態では、特別図柄抽選にて大当たり当選した場合に、大当たり遊技を実行可能に構成していた。遊技者に有利な大当たり遊技の実行契機として別の実行契機を設けても良く、例えば、球が入球可能な入球手段と、その入球手段へと球が入球したことに基づいて動作条件が成立した場合に、第1状態と、その第1状態とは異なる第2状態とに可変可能な可変パターンで開放動作される可変手段と、その可変手段が第1状態へと可変された場合に、第2状態へと可変された場合よりも球が入球し易い第2入球手段と、その第2入球手段へと入球した球が通過可能な特定領域と、その特定領域へと球が通過したことに基づいて大当たり遊技を実行可能な大当たり遊技実行手段と、を有する構成、即ち、球が特定領域を通過したことに基づいて大当たり遊技の実行契機が成立するように構成した遊技機（所謂、2種仕様）としても良い。このように構成することで、第2入球手段へと入球した球の挙動によって、大当たり遊技が実行されるか否かが決定されるため、遊技者に対して球の挙動を楽しませることができる。

【11899】

なお、このような2種仕様の遊技機において、上述した入球手段へと球が入球したことに基づいて動作条件が成立するように構成しても良いし、入球手段へと球が入球したことに基づいて動作抽選を実行し、その動作抽選に当選した場合に動作条件が成立するように構成しても良く、前者の場合は、入球手段へと球が入球したことにより必ず動作条件を成立させることができるため、遊技者に対して球の挙動に興味を持たせ易くすることができる。一方、後者の場合は、入球手段へと球が入球したとしても動作抽選で当選しない限り動作条件が成立しないため、入球手段への球の入球頻度を高めることができる。

【11900】

さらに、上述した2種仕様の遊技機において、第2入球手段へと入球した球の流路として、特定領域を通過可能な第1流路と、その第1流路よりも特定領域を通過困難な第2流路とを少なくとも含む複数の流路を設け、さらに、第2入球手段へと入球した球を複数の流路の何れかへと振分可能な振分手段を設け、その振分手段の振分状況に応じて第2入球手段に入球した球が特定領域を通過する割合を可変させるように構成しても良い。

【11901】

このように構成することで、振分手段の振分状況によって、大当たり遊技の実行契機の成立度合いを異ならせることができるため、第2入球手段へと入球した球がどのタイミングで振分手段へと到達するのかに興味を持たせることができる。

【11902】

上述した通り、振分手段の振分状況によって、大当たり遊技の実行契機の成立度合いを異ならせることが可能な構成を有する遊技機においては、振分手段の振分動作内容として、パチンコ機10に電源が投入されてから常時一定の動作が実行されるように構成しても良いし、入球手段への球の入球、動作条件の成立、或いは、第2入球手段への球の入球の何れかに基づいて、常時一定の動作が実行されるように構成しても良い。

【11903】

さらに、振分手段の振分動作内容を成立条件に応じて異ならせても良く、例えば、動作抽選に当選した場合における当選種別に応じて、特定領域を球が通過し易い第1振分動作内容と、第1振分動作内容よりも特定領域を球が通過し難い第2振分動作内容とを少なくとも含む複数の振分動作内容のうち何れかの振分動作内容を決定し、振分手段を動作させるように構成しても良い。

【11904】

また、特別図柄抽選で大当たり当選した場合と、特定領域を球が通過した場合と、の何れにおいても大当たり遊技の実行契機が成立可能に構成された遊技機（所謂、1種2種混合仕様）において、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて実行される大当たり遊技中に、球が特定領域を通過することにより、実行中の大当たり遊技の実行期間を延長可能、換言すれば、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて実行される大当たり遊技中に、球が特定領域を通過することにより、実行中の大当たり遊技が途中で終了すること無く継続可能となるように構成しても良い。即ち、特別図柄抽選で大当たり当選したことに基づいて実行される大当たり遊技中に、球が特定領域を通過しなかった場合には、実行中の大当たり遊技が延長されない（強制的に終了される）ように構成しても良い。

【11905】

このように構成することで、特別図柄抽選の結果と、特定領域に向けて流下する球の挙動との両方に対して遊技者に興味を持たせることができる。

【11906】

＜球の落下方向に変化を与えるための構成について＞

パチンコ機10に構成される遊技盤13に形成される遊技領域を流下する球の流下方向（落下方向）に変化を与えるための構成として、上述した各実施形態にて用いた釘部材、即ち、重力方向に逆らうことの無い範囲で球の流下方向に変化を与えることが可能な部材とは別に、重力方向とは異なる方向（例えば、上昇方向）に向けて球を移動させるための手段を設けても良く、例えば、電氣的駆動源を用いたり、他の球の移動エネルギーを用いたりすることで、重力方向とは異なる方向（例えば、上昇方向）に向けて球を移動させる（例えば、上昇させる）ための移動手段を設けても良い。

【11907】

このように構成することで、遊技領域を流下する球の移動方向を、重力方向とは異なる方向も含めた様々な方向にすることができ、球の挙動を注視する遊技者に対して意外性のある球の移動を提供することができる。また、遊技領域の最下流付近に到達した球、即ち、遊技者に特典が付与される入球口へと入球しなかった球を、遊技領域の上流側へと移動（上昇）させることが可能となるため、1の球の挙動に対して最後まで遊技者に期待を持たせることができる。

【11908】

さらに、例えば、球が通過可能なゲート部材を遊技領域に設け、そのゲート部材を球が通過した場合に所定の特典を付与可能に構成した遊技機において、そのゲート部材を通過した球が到達し得る領域に移動手段を設け、移動手段によってゲート部材よりも上方に球が排出されるように構成すると良い。このように構成することで、1の球によって複数の特典を遊技者に付与可能という斬新な遊技性を提供することが可能となる。

【11909】

また、上述した移動手段を、当たり遊技（大当たり遊技、小当たり遊技）中に球が入球し易くなる領域（例えば、当たり遊技中に開放される入賞装置の内部領域）に設けても良い。このように構成することで、入賞装置の内部において球を上昇させることが可能となるため、例えば、大当たり遊技の特定ラウンド中に球を特定領域へと通過させることで遊技者に有利な特典を付与可能に構成された遊技機において、特定ラウンドよりも前のラウンドで入賞装置へと入賞した球を、移動手段によって上昇させることで、所定期間の間、滞留させ、滞留されている球が排出されるタイミングに応じて、特定ラウンド中に特定領域を通過可能に構成することが可能となる。

【11910】

このように、球を所定期間の間、特定の領域範囲内で滞留させるために移動手段を用いても良い。このように構成することで、特定の領域範囲内から球が排出されるタイミングを遊技者に予測させ難くすることができる。

【11911】

＜入球口への球の入球に作用して、別の入球口を開放させる構成について＞

遊技球が入球可能な第1作動口と、その第1作動口へと遊技球が入球したことに作用し

10

20

30

40

50

て、第1作動口へと遊技球が入球し易くなる第1状態に作動する第1作動部材と、を設け、第1作動部材が、第1作動口へと所定数（例えば、2個）の遊技球が入球したことに作用して、第1状態よりも第1作動口へと遊技球が入球し難くなる第2状態へと作動するように構成する。

【11912】

そして、第1作動口へと入球した遊技球が特定領域に入球したことに作用して、第1作動口とは異なる第2作動口へと遊技球が入球可能な第3状態へと作動する第2作動部材を設ける。この第2作動部材は、第2作動口へと所定数（例えば、1個）の遊技球が入球した場合に第3状態よりも第2作動口へと遊技球が入球し難い第4状態へと作動するように構成する。

10

【11913】

このように構成することにより、第1作動口へと遊技球が入球したことに基づいて、第2作動部材が第3状態へと作動することにより第2作動口へと遊技球を入球させることが可能となり、その状態で第2作動口へと遊技球を1個入球させることにより第2作動部材が第4状態へと作動する。そして、第1作動部材が第1状態である第1作動口へと再度遊技球を入球させることにより、第2作動部材を再度第3状態へと再度作動させ、第2作動口へと遊技球を入球させることが可能となる。

【11914】

より具体的には、第1作動部材が第2状態である状態で第1作動口へと遊技球を入球させた場合に、最大で4個の球を作動口（第1作動口、第2作動口）へと入球させることが可能になる。さらに、第2作動口へと入球した遊技球が、第2特定領域へと入球したことに基づいて第1当否抽選（第1普通図柄の抽選）を実行し、第1当否抽選の結果が当たり当選（当たり確率約1/2）である場合に、第1可変入球手段への遊技球の入球を規制可能な第1普通電動役物を第1閉鎖条件（例えば、5.8秒経過、或いは、4個入賞）が成立するまで開放動作（第1可変入球手段への遊技球の入球を許容可能な状態へと可変）させる。そして、第1可変入球手段に入球した遊技球が入球可能な第3特定領域へと入球したことに基づいて、第2当否抽選（第2普通図柄抽選）を実行し、第2当否抽選の結果が当たり当選（当たり確率約1/1）である場合に、第2可変入球手段への遊技球の入球を規制可能な第2普通電動役物を第2閉鎖条件（例えば、5.8秒経過、或いは、4個入賞）が成立するまで開放動作（第2可変入球手段への遊技球の入球を許容可能な状態へと可変）させる。そして、第2可変入球手段に入球した遊技球が入球可能な第4特定領域へと入球したことに基づいて、第3当否抽選（第3普通図柄抽選）を実行し、第3当否抽選の結果が当たり当選（当たり確率約1/1）である場合に、第3可変入球手段への遊技球の入球を規制可能な第3普通電動役物を第3閉鎖条件（例えば、5.8秒経過、或いは10個入賞）が成立するまで開放動作（第3可変入球手段への遊技球の入球を許容可能な状態へと可変）させるように構成すると良い。

20

30

【11915】

この場合、第1作動口へと遊技球を入球（入賞）させたことに基づいて各作動口へと入賞させることが可能となる遊技球の最大入賞数を、第1作動口への最大入賞数「2」に、第1作動口への最大入賞数（2）に対して、第1作動口へと遊技球を入賞させる毎に、入賞可能となる第2作動口への最大入賞数（1）を乗じた値「2」を加算させた「4」と算出しても良いし、第1作動口へと遊技球を入球（入賞）させたことに基づいて実行される当たり遊技（複数の普通電動役物を用いた当たり遊技）が実行されるまでの期間において各作動口へと入賞させることが可能となる遊技球の数を最大入賞数、即ち、当たり遊技を1回実行させるまでに要する入賞数（第1作動口への入球数「1」に、第2作動口への入球数「1」を加算した「2」）として算出するように構成しても良いし、第1作動口への最大入賞数に、第1作動口への最大入賞数に対して、第1作動口へと遊技球を入賞させる毎に、入賞可能となる第2作動口への最大入賞数を除した値を加算させたものを最大入賞数としても良い。

40

【11916】

50

そして、最大入賞数が予め定められた制限数に到達した場合に当たり遊技を終了させるように構成し、切替条件が成立したことに基づいて、制限数に到達したか否かを判別する際に算出される最大入賞数の値を、上述した様々な算出式により算出された値（最大入賞数）の中から切り替えて参照するように構成しても良い。そして、切り替えられた値が制限数に到達していない場合は、切り替えた後の最大入賞数が制限数に到達するまで当たり遊技を延長可能に構成しても良い。

【11917】

つまり、算出後の値を異ならせることが可能な様々な算出式を用いて、第1作動口へと遊技球が入賞した場合において一連の遊技の流れで複数の作動口へと入賞させることが可能な遊技球数が制限数となるように各作動口への最大入賞数を規定しておき、条件に応じ

10

【11918】

このように構成することで、特定された算出式によって、当たり遊技の内容（各作動口、各可変入球手段への合計入賞数）を異ならせることができる。

【11919】

また、上述した最大入賞数の値を条件に応じて異ならせるように構成しても良く、例えば、第1条件が成立した場合には、第1作動口への最大入賞数を「2」から「3」へと変更し、第1条件とは異なる第2条件が成立した場合には、第1作動口への最大入賞数を「2」から「1」へと変更するように構成しても良い。このように構成することで、成立する条件に応じて、第1作動口へと遊技球が入球したことを契機に実行される当たり遊技（各作動口、可変入球手段へと遊技球を入球させる遊技）の内容を異ならせることができるため、遊技者に有利な有利成立条件（当たり遊技中に付与される賞球数の合計が多くなる設定がされる成立条件）が成立すること、及び有利成立条件が成立している状態で当たり遊技が実行されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

20

【11920】

＜複数段階の設定値を設定可能な遊技機について＞

大当たり抽選に係る確率の組み合わせ（通称、設定と称される）が複数段階設けられ、遊技店側で設定を変更することが可能に構成されているパチンコ機として実施してもよい。

30

【11921】

なお、複数段階の設定が設けられているパチンコ機としては、大当たり確率の組み合わせ（低確率状態における大当たり確率と、確変状態における大当たり確率との組み合わせ）を複数段階（例えば、6段階）のいずれかに設定することが可能なものが代表例として挙げられるが、これに限られるものではない。大当たり確率の組み合わせに代えて、又は加えて、例えば、大当たりとなった場合に決定される各大当たり図柄（各大当たり種別）の割合を、設定に応じて可変させることが可能なパチンコ機として実施してもよい。即ち、設定に応じて遊技者に有利な種別の大当たりが決定される割合を可変させたり、遊技者に不利な種別の大当たりが決定される割合を可変させたりしてもよい。より具体的には、例えば、ラウンド数が多い（例えば、16ラウンドの）大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたり、ラウンド数が少ない（例えば、2ラウンドの）大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたりすることにより、設定毎の有利度合いを可変させる構成としてもよい。また、例えば、大当たり終了後に多い時短回数（例えば、100回）が付与される大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたり、少ない時短回数（例えば、0回）が付与される大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたりしてもよい。更に、大当たり終了後に有利な遊技状態（例えば、確変状態）へと移行する（若しくは移行し易い）大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたり、不利な遊技状態（例えば、通常状態）へと移行する（若しくは移行し易い）大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたりしてもよい。また、特定の設定でのみ決定さ

40

50

れる割合が大幅に高くなる（他の設定ではほぼ決定されることがない）大当たり種別を設ける構成としてもよい。具体的には、例えば、設定を1から6の6段階で設定可能に構成しておき、最も有利な設定を設定6とする。そして、設定6では、大当たりとなった場合に2%の割合でラウンド数が6ラウンドの大当たりが決定される一方で、他の設定では0.01%の割合でしか6ラウンドの大当たりが決定されない構成としてもよい。このように構成することで、大当たりが6ラウンドで終了した時点で、最も有利な設定6である可能性が極めて高くなるので、遊技者に対して大当たりのラウンド数に注目して遊技を行わせることができる。また、これに代えて、又は加えて、例えば、設定6では、大当たり終了後に66回の時短回数が付与される大当たり種別となる割合が他の設定よりも高くなるように構成してもよい。このように構成することで、時短状態が終了する回数に注目して遊技を行わせることができる。また、これらに代えて、又は加えて、例えば、大当たり遊技の実行中に他の大当たり種別とは異なる作動パターンで大入賞口（若しくは大入賞口の内部の役物等）が作動する大当たり種別を設ける構成とし、当該大当たり種別が特定の設定で決定され易くなる（決定される割合が高くなる）ように構成してもよい。また、大当たりの確率の組み合わせを設定に応じて可変させる場合において、低確率状態では、遊技者に有利な設定であるほど大当たり確率を高くする一方で、確変状態では、遊技者に不利な設定であるほど大当たり確率を高くする構成としてもよい。本構成は、特に、確変状態において、特別図柄の抽選回数が多くなる程持ち球を増加させ易い（発射された遊技球の数よりも、払い出される賞球数の方が多くなり易い）タイプの遊技機において有効である。より具体的には、例えば、確変状態が次に大当たりに当選するまで継続する構成であり、且つ、確変状態では高確率で小当たりとなるタイプの遊技機に適用することで、高設定の優位性をより高めることができる。即ち、確変状態において大当たりとなる確率が低いと、次に大当たりとなるまでの抽選回数が多くなり易いので、小当たりとなって賞球を獲得する機会も多くなる。よって、確変状態になると、次に大当たりとなるまでの間により多くの賞球を獲得し易くなるので、遊技者にとって有利となる。

10

20

【11922】

また、複数段階の設定値が設けられているパチンコ機において、設定された設定値を変更することにより、特別図柄抽選によって当たり当選（大当たり当選、小当たり当選等）する確率を異ならせる構成以外の構成を用いても良く、例えば、特別図柄抽選で当たり当選する確率として第1確率が設定される第1遊技状態（特別図柄の低確率状態）と、その第1確率よりも当たり当選する確率が高い第2確率が設定される第2遊技状態（特別図柄の高確率状態）と、を設定可能な遊技機であって、第2遊技状態が継続する期間として特定期間、例えば、特別図柄抽選の実行回数が所定回数となるまで継続する期間や、所定の終了抽選（所謂、転落抽選）に当選するまでの期間が設定される場合において、設定された設定値に応じて特定期間の長さを異ならせるように構成しても良く、例えば、遊技者に有利な設定値が設定された場合のほうが、遊技者に不利な設定値が設定された場合よりも、第2遊技状態が継続する特定期間が長くなり易くなるように構成しても良い。

30

【11923】

このように構成することで、特別図柄抽選の当たり確率を設定値に応じて変更する構成を用いなくても、第2遊技状態が継続する長さを異ならせることで、設定された設定値に応じて特別図柄抽選による当たり当選頻度を異ならせることができる。

40

【11924】

上述した例では、複数段階の設定値が設けられているパチンコ機において、遊技状況に関わらず遊技者に有利な設定値と、遊技者に不利な設定値と、を設定可能に構成した例を示しているが、これに限ること無く、パチンコ機10において設定される各種遊技状況（例えば、特別図柄の確率状態と普通図柄の確率状態との組合せにより設定される複数種類の遊技状態のうち、特定の遊技状態が設定されている遊技状況、大当たり遊技が実行されている遊技状況、小当たり遊技が実行されている遊技状況）のうち、少なくとも1の遊技状況において、遊技者に有利となる設定値と、遊技者に不利となる設定値と、を設定可能に構成しても良いし、特定の設定値が設定されている場合のほうが、特定の設定値以外の

50

所定の設定値が設定されている場合よりも、特定の遊技状況において遊技者に有利となり、特定の設定値が設定されている場合よりも、特定の設定値以外の所定の設定値が設定されている場合のほうが、特定の遊技状況以外の所定の遊技状況において遊技者に有利となるように各設定値に対応して設定される遊技の内容を規定しても良い。

【11925】

このように構成することで、設定されている設定値に対して、絶対的な有利不利が排除され、実行される遊技状況に応じて各設定値の相対的な有利度合いを切り替えることが可能となるため、どのような設定値が設定されている場合であっても、遊技者に意欲的に遊技を行わせることができる。

【11926】

また、設定されている設定値を把握した遊技者に対して、設定されている設定値が他の設定値よりも相対的に有利となる遊技状況における遊技を期待させながら遊技を行わせることができる。つまり、設定されている設定値に応じて遊技者が所望する遊技状況として異なる遊技状況を設定することが可能となる。よって、遊技者が早期に飽きることの無い遊技を提供することができる。

【11927】

なお、上述した例では、設定された設定値に応じて遊技者の有利度合いを異ならせることを目的とした構成について説明をしたが、それ以外の目的で複数段階の設定値を設けるように構成しても良く、例えば、遊技者への有利度合いを変えること無く、その有利度合いに対応した特典が遊技者に付与されるまでの遊技過程が設定値に応じて異なるように構成しても良く、例えば、設定されている設定値に応じて特別図柄の大当たり確率を異ならせたパチンコ機10において、所定期間内に大当たり当選する確率（期待度）が設定値によって異なる（大きく相違しない）ように、設定値に応じて所定期間の長さを異ならせても良く、例えば、設定値「1」が設定された場合には、特別図柄抽選が10回実行されるまでの特定期間の間、特別図柄抽選で大当たり当選する確率が1/10となる遊技（特定期間中に大当たり当選する確率が、約65%）を実行可能にし、設定値「6」が設定された場合には、特別図柄抽選が9回実行されるまでの特定期間の間、特別図柄抽選で大当たり当選する確率が1/9となる遊技（特定期間中に大当たり当選する確率が、約65%）を実行可能に構成すると良い。

【11928】

このように構成することで、各設定値に応じて特別図柄抽選の大当たり確率を変更した場合であっても、遊技者への有利度合いを大きく変えること無く、遊技内容のみを異ならせることが可能となる。よって、遊技者に対して多様な遊技を実行させることができる。

【11929】

また、上述した複数段階の設定値をパチンコ機への電源投入に基づく処理（初期設定処理）の一環として設定（変更）可能に構成すると良い。このように構成することで、パチンコ機に電源が投入されている状況において設定値が変更されることを抑制することができるため、例えば、遊技中の遊技者が不正に設定値を操作するという不正遊技が行われ難くすることができる。

【11930】

なお、設定値を設定（変更）可能なタイミングとして、それ以外のタイミングを用いても良く、例えば、パチンコ機の遊技結果として、出玉（パチンコ機から払い出された球数からパチンコ機での遊技に用いた球数を差し引いた値）が上限数以上払い出されたことに基づいて現在設定されている設定値から異なる設定値（遊技者に不利となる設定値）へと変更させたり、出玉（パチンコ機から払い出された球数からパチンコ機での遊技に用いた球数を差し引いた値）が下限数よりも払い出されなかったことに基づいて現在設定されている設定値から異なる設定値（遊技者に有利となる設定値）へと変更させたりするように構成しても良い。このように構成することで、遊技者に対して過剰に有利な遊技や、過剰に不利な遊技が実行されてしまうことを抑制することができる。

【11931】

上記各実施形態では、主制御装置 110 において特別図柄 1 保留球数カウンタ 203b の値 (AN) が更新される度 (即ち、増加した場合や、減少した場合にそれぞれ) に、保留球数コマンドを主制御装置 110 から音声ランプ制御装置 113 へ送信する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、主制御装置 110 において特別図柄 1 保留球数カウンタ 203b の値 (AN) が増加する場合だけ、保留数コマンドを主制御装置 110 から音声ランプ制御装置 113 へ送信する。また、音声ランプ制御装置 113 では、主制御装置 110 より送信された変動パターンコマンドを受信すると、特別図柄 2 保留球数カウンタ 223b2 の値を 1 減らすように構成する。これにより、主制御装置 110 が音声ランプ制御装置 113 へ保留数コマンドを送信する回数と、音声ランプ制御装置 113 が保留数コマンドを受信する回数とをそれぞれ減らすことができるので、主制御装置 110 および音声ランプ制御装置 113 の制御的負担を軽減することができる。

10

【11932】

上記各実施形態においては、第 1 入球口 64 への入賞は最大 4 回まで、スルーゲート 67 の通過は最大 4 回まで保留されるように構成したが、最大保留球数はこれに限定されるものでなく、3 回以下、又は、5 回以上の回数 (例えば、8 回) に設定してもよい。また、第 1 入球口 64 への入賞に基づく変動表示の保留球数を、第 3 図柄表示装置 81 の一部において、数字で、或いは、4 つに区画された領域を保留球数分だけ異なる態様 (例えば、色や点灯パターン) にして表示するようにしてもよく、第 1 図柄表示装置 37 とは別体でランプ等の発光部材を設け、該発光部材によって保留球数を通知するように構成してもよい。

20

【11933】

また、上記各実施形態に示すように、動的表示の一種である変動表示は、第 3 図柄表示装置 81 の表示画面上で識別情報としての図柄を縦方向にスクロールさせるものに限定されず、縦方向あるいは AL 字形等の所定経路に沿って図柄を移動表示して行うものであってもよい。また、識別情報の動的表示としては、図柄の変動表示に限られるものではなく、例えば、1 又は複数のキャラクタを図柄と共に、若しくは、図柄とは別に多種多様に動作表示または変化表示させて行われる演出表示なども含まれるのである。この場合、1 又は複数のキャラクタが、第 3 図柄として用いられる。また、特別図柄の抽選結果を示すための第 3 図柄の動的表示の表示態様と、普通図柄の抽選結果を示すための装飾図柄の動的表示の表示態様と、を遊技者が識別困難となるように、例えば、表示制御装置 114 が有する共通の画像データを用いて各表示態様を設定するように構成しても良い。

30

【11934】

上述した各実施形態では、遊技者に各図柄の抽選結果を示すための第 3 図柄表示を 1 つの表示手段 (第 3 図柄表示装置 81) にて実行しているが、それ以外の構成を用いてもよく、例えば、第 3 図柄のうち、遊技者に強調して表示される主図柄を表示する表示手段と、従図柄を表示する表示手段とで異なる表示手段を設けてもよい。また、表示手段の構成として、液晶ディスプレイ以外の構成を用いても良い。

【11935】

上述した各実施形態では、遊技状態に応じて遊技盤 13 の狙う領域 (遊技領域) を異ならせるように構成しているが、これに限られることなく、遊技者に有利となる遊技状態 (時短状態) の場合と、その時短状態よりも遊技者に不利となる遊技状態 (通常状態) の場合とで、遊技盤 13 の左側領域を狙う左打ち遊技が実行されるように構成しても良い。また、時短状態中に左打ち遊技を実行させ、通常状態中に右打ち遊技を実行させてもよい。

40

【11936】

上述した各実施形態では、遊技者が操作可能な操作手段として、遊技者が押下動作することにより、操作手段が操作されたことが判別される枠ボタン 22 を用いているが、それ以外の構成を用いてもよく、遊技者が左右または前後に傾倒させることで操作されたことを判別可能なレバー状に構成された操作手段や、遊技者が接触または近接したで操作されたことを判別可能なタッチセンサ式の操作手段や、所定の電波を発信することで操作され

50

たことを判別可能な無線式の操作手段等を用いても良い。また、枠ボタン２２を音声ランプ制御装置１１３に対して電氣的に接続させており、枠ボタン２２を、パチンコ機１０にて実行される演出の演出態様を、遊技者の操作に基づいて可変させるための演出用操作手段として用いているが、枠ボタン２２に対する遊技者の操作に基づいてパチンコ機１０で実行される各種演出の演出態様を可変させることができれば良く、例えば、枠ボタン２２を表示制御装置１１４に対して電氣的に接続させても良いし、操作手段（枠ボタン２２）からの出力信号を入力可能にし、表示制御装置１１４、音声ランプ制御装置１１３、音声出力装置２２６、ランプ表示装置２２７へと出力可能な演出設定信号を生成可能な制御装置を設けても良い。このように構成することで、演出用操作手段を複数設けた場合であっても、複数の演出用操作手段から出力される出力信号（操作信号）を集中管理することができるため、演出用操作手段への遊技者の操作に対する演出態様を円滑に設定することができる。

10

【１１９３７】

大当たり種別の振り分け（割合）や、大当たり終了後の時短回数や確変回数（ＡＳＡＴ回数）、大当たり確率や小当たり確率、普通図柄の当たり確率、各入賞口への入賞に対する賞球数や、確変リミット回数等の遊技の仕様に関する数値（確率）は、上記各実施形態の数値に限定されるものではなく、各実施形態の趣旨を変更しない範囲で任意に変更することができる。有利な大当たり種別の割合を高くしたり、時短回数やＡＳＡＴ回数を多くしたり、大当たり確率や小当たり確率を高くしたり、賞球数を多くしたり、確変リミット回数を多くすることで、遊技者の有利度合いをより高めることができる。また、逆に、有利な大当たり種別の割合を低くしたり、時短回数やＡＳＡＴ回数を少なくしたり、大当たり確率や小当たり確率を低くしたり、賞球数を少なくしたり、確変リミット回数を少なくすることで、遊技者にとって過剰に有利となってしまうことを抑制することができる。

20

【１１９３８】

本発明を上記各実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等にも実施してもよい。例えば、一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば２回、３回）大当たり状態が発生するまで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、２回権利物、３回権利物と称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるパチンコ機として実施してもよい。また、ＡＶゾーン等の特別領域を有する入賞装置を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機にも実施してもよい。また、大当たり抽選に係る確率の組み合わせ（通称、設定と称される）が複数段階設けられ、遊技店側で設定を変更することが可能に構成されているパチンコ機として実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施するようにしてもよい。

30

【１１９３９】

なお、複数段階の設定が設けられているパチンコ機としては、大当たり確率の組み合わせ（低確率状態における大当たり確率と、確変状態における大当たり確率との組み合わせ）を複数段階（例えば、６段階）のいずれかに設定することが可能なものが代表例として挙げられるが、これに限られるものではない。大当たり確率の組み合わせに代えて、又は加えて、例えば、大当たりとなった場合に決定される各大当たり図柄（各大当たり種別）の割合を、設定に応じて可変させることが可能なパチンコ機として実施してもよい。即ち、設定に応じて遊技者に有利な種別の大当たりが決定される割合を可変させたり、遊技者に不利な種別の大当たりが決定される割合を可変させたりしてもよい。より具体的には、例えば、ラウンド数が多い（例えば、１６ラウンドの）大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたり、ラウンド数が少ない（例えば、２ラウンドの）大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたりすることにより、設定毎の有利度合いを可変させる構成としてもよい。また、例えば、大当たり終了後に多い時短回数（例えば、１００回）が付与される大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたり、少ない時短

40

50

回数（例えば、0回）が付与される大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたりしてもよい。更に、大当たり終了後に有利な遊技状態（例えば、確変状態）へと移行する（若しくは移行し易い）大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたり、不利な遊技状態（例えば、通常状態）へと移行する（若しくは移行し易い）大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたりしてもよい。また、特定の設定でのみ決定される割合が大幅に高くなる（他の設定ではほぼ決定されることがない）大当たり種別を設ける構成としてもよい。具体的には、例えば、設定を1から6の6段階で設定可能に構成しておき、最も有利な設定を設定6とする。そして、設定6では、大当たりとなった場合に2%の割合でラウンド数が6ラウンドの大当たりが決定される一方で、他の設定では0.01%の割合でしか6ラウンドの大当たりが決定されない構成としてもよい。このように構成することで、大当たりが6ラウンドで終了した時点で、最も有利な設定6である可能性が極めて高くなるので、遊技者に対して大当たりのラウンド数に注目して遊技を行わせることができる。また、これに代えて、又は加えて、例えば、設定6では、大当たり終了後に66回の時短回数が付与される大当たり種別となる割合が他の設定よりも高くなるように構成してもよい。このように構成することで、時短状態が終了する回数に注目して遊技を行わせることができる。また、これらに代えて、又は加えて、例えば、大当たり遊技の実行中に他の大当たり種別とは異なる作動パターンで大入賞口（若しくは大入賞口の内部の役物等）が作動する大当たり種別を設ける構成とし、当該大当たり種別が特定の設定で決定され易くなる（決定される割合が高くなる）ように構成してもよい。また、大当たりの確率の組み合わせを設定に応じて可変させる場合において、低確率状態では、遊技者に有利な設定であるほど大当たり確率を高くする一方で、確変状態では、遊技者に不利な設定であるほど大当たり確率を高くする構成としてもよい。本構成は、特に、確変状態において、特別図柄の抽選回数が多くなる程持ち球を増加させ易い（発射された遊技球の数よりも、払い出される賞球数の方が多くなり易い）タイプの遊技機において有効である。より具体的には、例えば、確変状態が次に大当たりに当選するまで継続する構成であり、且つ、確変状態では高確率で小当たりとなるタイプの遊技機に適用することで、高設定の優位性をより高めることができる。即ち、確変状態において大当たりとなる確率が低いと、次に大当たりとなるまでの抽選回数が多くなり易いので、小当たりとなって賞球を獲得する機会も多くなる。よって、確変状態になると、次に大当たりとなるまでの間により多くの賞球を獲得し易くなるので、遊技者にとって有利となる。

【11940】

さらに、複数段階の設定を設定可能なパチンコ機10においては、設定されている設定値に基づいて、主制御装置110にて変動パターンを選択する際に参照される変動パターン選択テーブル202bの種別を異なせたり、音声ランプ制御装置113にて第3図柄の変動パターン（変動演出）を選択する際に参照される変動パターン選択テーブル222aの種別を異なせたり、変動演出として実行される詳細な演出態様を選択する際に参照される各種選択テーブルの種別を異なせたりするように構成すると良い。このように構成することで、実行される変動演出の内容に応じて、パチンコ機10に設定されている設定値を予測することが可能となるため、遊技者が興味を持つ変動演出を実行することができる。

【11941】

また、操作演出の演出態様を選択する際に参照されるデータテーブルを、パチンコ機10に設定されている設定値に基づいて異ならせる場合には、操作演出の演出態様として、設定されている設定値を示唆するための「設定示唆」の演出態様を、各設定値に対して用いられる各データテーブルで選択割合が同一となるように規定しておき、「設定示唆」の演出態様で実行される操作演出の演出内容を、各設定値に応じて異ならせるように構成し、その他の演出態様の選択割合を設定値に応じて可変させるように構成すると良い。このように構成することで、設定値を直接示唆する「設定示唆」の操作演出が実行された場合には、その演出内容を、それ以外の操作演出が実行された場合には、各演出態様の選択割合を、複合的に把握することにより、パチンコ機10に設定されている設定値を予測する

ことが可能となるため、実行される様々な操作演出に対して遊技者に興味を持たせることができる。

【11942】

さらに、上述した通り、操作演出における各演出態様の選択割合は、設定されている遊技状態に応じて異ならせるように構成しているため、例えば、遊技者に不利となる設定「1」から遊技者に有利となる設定「6」までの6段階で設定値を設定可能なパチンコ機10において、設定「1」～「3」が設定されており、且つ、遊技者に有利な第1遊技状態（確変状態）が設定されている場合に選択される操作演出の選択割合と、設定「4」～「6」が設定されており、且つ、第1遊技状態よりも遊技者に不利な第2遊技状態（時短状態）が設定されている場合に選択される操作演出の選択割合とを同一にすることで、遊技者に不利となる設定値が設定されているパチンコ機10を遊技している遊技者に対して、遊技者に有利となる設定値が設定されているのではと思わせることができる。

10

【11943】

このように、パチンコ機10に設定されている設定値と、その他の遊技状況（大当たりの抽選結果、設定されている遊技状態、選択された変動パターン（変動時間））とに基づいて演出態様の選択割合を可変させるように構成することで、パチンコ機10に設定されている設定値を遊技者に容易に判別されてしまうことを抑制することができる。

【11944】

また、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

20

【11945】

また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用すれば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機とスロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し得る。

30

40

【11946】

上記した各実施形態について、その全部またはその一部を組み合わせ構成してもよい。

【11947】

以下に、本発明の遊技機に加えて上述した実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。

【11948】

＜経路構成手段を通る球が被通過手段の目隠しになるポイント＞

遊技球が流下可能に構成される経路構成手段と、その経路構成手段を流下した遊技球が通過可能に構成される被通過手段と、を備え、前記経路構成手段は、所定方向視における

50

、前記被通過手段の上流側で前記経路構成手段を流下する第1の遊技球の手前側で、その第1の遊技球の少なくとも一部と重なる位置に配置可能な変位可能手段を備えることを特徴とする遊技機A A 1。

【11949】

パチンコ機等の遊技機において、球検出孔431へ向けた遊技球の流下経路を複数種類構成可能な大入賞部品300を備え、球検出孔431付近が化粧板302によって認識し難く構成される遊技機がある（例えば、特開2017-185021号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、化粧板302により常に球検出孔431を認識し難く構成されているので、球検出孔431への入球を確認して遊技球の発射の継続または停止を行うという遊技態様に対応できず、遊技者が不満に感じる可能性があった。即ち、遊技球の発射操作と関連する部分において改善の余地があるという問題点があった。

10

【11950】

これに対し、遊技機A A 1によれば、経路構成手段において第1の遊技球の視認性を低下させる手段が所定の変位可能手段であるので、第1の遊技球が見え易い状態を構成可能とされる。従って、第1の遊技球が見え易い状態においては、第1の遊技球の流下を確認して、遊技球の発射操作の継続または停止の判断を行い易くなることから、遊技球の発射操作と関連する部分において改善することができる。

【11951】

なお、所定の変位可能手段の態様は何ら限定されるものではない。例えば、別の遊技球でも良いし、遊技球の流下経路とガラスユニットとの間で変位可能に構成される装飾用部材でも良い。

20

【11952】

なお、被通過手段の態様は何ら限定されるものではない。例えば、特定領域を構成する開口でも良いし、図柄の抽選に関わる入球口（例えば、始動口）でも良いし、賞球の払い出しに関わる賞球口でも良いし、遊技球が通過可能なその他の手段でも良い。

【11953】

遊技機A A 1において、前記変位可能手段は、前記第1遊技球の上流側を流下する第2の遊技球であることを特徴とする遊技機A A 2。

【11954】

遊技機A A 2によれば、遊技機A A 1の奏する効果に加え、被通過手段へ向けて案内される遊技球を利用して第1の遊技球の視認性を変化させることができるので、変位可能手段として他の装飾部材を用意する場合に比較して、材料コストや設計コストを低減することができる。

30

【11955】

遊技機A A 2において、前記経路構成手段は、第1の遊技球の正面側に第2の遊技球を配置可能な前後幅長さで形成される前後方向経路を備えることを特徴とする遊技機A A 3。

【11956】

遊技機A A 3によれば、遊技機A A 2の奏する効果に加え、第1の遊技球の正面側に、第2の遊技球を配置可能に前後方向経路が構成されるので、正面視において、第2の遊技球で第1の遊技球の少なくとも一部を隠すことができる。

40

【11957】

遊技機A A 3において、前記前後方向経路は、前記第1の遊技球と前記第2の遊技球とが、発射装置に設定された発射間隔で前記経路構成手段を流下した場合に、前記第2の遊技球が前記第1の遊技球の少なくとも一部を隠すよう構成されることを特徴とする遊技機A A 4。

【11958】

遊技機A A 4によれば、遊技機A A 3の奏する効果に加え、発射間隔のままで経路構成手段を複数の遊技球が流下した場合に、第1の遊技球を第2の遊技球で認識し難くする効果を奏することができる。これにより、認識し難い状況を平常時から生じさせることがで

50

きる。

【11959】

遊技機 A A 3 又は A A 4 において、前記前後方向経路は、正面側構成部が、背面側構成部よりも遊技領域の中央側に配置されることを特徴とする遊技機 A A 5。

【11960】

遊技機 A A 5 によれば、遊技機 A A 3 又は A A 4 の奏する効果に加え、被通過手段を見る遊技者の視線に沿う傾きを有する経路として前後方向経路を構成することができるので、第 1 の遊技球が第 2 の遊技球に隠される状態を生じ易くすることができる。即ち、目隠しの効果を向上させることができる。

【11961】

遊技機 A A 5 において、前記正面側構成部は、被通過手段を見る遊技者の視線上に配置されることを特徴とする遊技機 A A 6。

【11962】

遊技機 A A 6 によれば、遊技機 A A 5 の奏する効果に加え、前後方向経路に配置される第 1 の遊技球と第 2 の遊技球との間隔の長短に関わらず、同様の目隠し効果を生じさせることができる。

【11963】

即ち、通常であれば、第 1 の遊技球と第 2 の遊技球とが近接しているほど、目隠し効果を向上させることができると考えられるが、視線上に第 1 の遊技球および第 2 の遊技球が配置されている場合には、間隔の長短が及ぼす影響を無くすことができる。

【11964】

遊技機 A A 2 から A A 6 のいずれかにおいて、前記経路構成手段は、第 1 の遊技球の正面側に第 2 の遊技球を配置可能な前後幅長さで形成される前後方向経路と、その前後方向経路の上流側で遊技球が左右方向に流下可能な左右幅で形成される左右方向経路と、を備えることを特徴とする遊技機 A A 7。

【11965】

遊技機 A A 7 によれば、遊技機 A A 2 から A A 6 のいずれかの奏する効果に加え、左右方向経路を流下する遊技球によっても遊技者の視線を遮ることができるので、遊技者が、被通過手段に対して左右に位置ずれしない視線で被通過手段を視認する場合に限らず、左右に位置ずれして、覗き見るような視線に対しても、目隠し効果を生じさせることができる。即ち、遊技者の視線の方向に寄らず、被通過手段への入球態様を認識し難くすることができる（全方位で目隠し効果を生じさせることができる）。

【11966】

この作用は、前後方向に延びる流路の左右片側を壁部で封じることにより顕著に生じる。即ち、左右片側が壁部で封じられている構成では、左右片側においては壁部が目隠しとなるので、被通過手段への視界が通らない状態を構成し易くできる。

【11967】

遊技機 A A 1 から A A 7 のいずれかにおいて、前記経路構成手段は、遊技球が前記被通過手段を第 1 の態様で通過する第 1 の流下経路と、遊技球が第 2 の態様で通過する第 2 の流下経路と、を備え、前記第 1 の遊技球が、前記経路構成手段のいずれの流下経路を流下するかに関わらず、前記所定の変位可能手段に少なくとも一部を覆われて視認され得るよう構成されることを特徴とする遊技機 A A 8。

【11968】

遊技機 A A 8 によれば、遊技機 A A 1 から A A 7 のいずれかの奏する効果に加え、被通過手段の通過の有無に関わらず、経路構成手段を流下する遊技球の流下態様を認識し難くし得るので、経路構成手段を流下する遊技球に対する注目力を向上させることができる。

【11969】

なお、第 1 の態様や、第 2 の態様としては、何ら限定されるものではない。例えば、球の流下方向が違う態様でも良いし、球が通過する検出センサが異なる態様でも良い。

【11970】

10

20

30

40

50

遊技機 A A 1 から A A 8 のいずれかにおいて、前記被通過手段の上流側において遊技球の流下方向を分ける分岐手段を備え、前記分岐手段は、受け入れた遊技球の流下方向を切り替える切替手段を備え、前記経路構成手段は、分岐手段で流下経路が分けられる遊技球であって前記切替手段に到達した遊技球が、所定区間は同じ経路を流下するよう構成されることを特徴とする遊技機 A A 9。

【11971】

遊技機 A A 9 によれば、遊技機 A A 1 から A A 8 のいずれかの奏する効果に加え、切替手段に到達した遊技球が所定区間は同じ経路を流下するので、切替手段に到達した遊技球が即座にその後の流下経路に対応した流下態様となる場合に比較して、遊技球の流下の把握を困難とすることができる。これにより、遊技球に対する遊技者の注目力を向上することができる。

10

【11972】

遊技機 A A 9 において、前記経路構成手段は、流下する遊技球側に突設される突設部を備え、その突設部は、前記分岐手段における遊技球の分岐に作用することを特徴とする遊技機 A A 10。

【11973】

遊技機 A A 10 によれば、遊技機 A A 9 の奏する効果に加え、突設部で遊技球の分岐に作用することができるので、例えば、弁体の移動により分岐を生じさせる場合に比較して、構造の耐久性を向上させることができる。

【11974】

20

遊技機 A A 10 において、前記突設部は、所定方向に延びる第1突設部と、その第1突設部とは異なる方向に延びる第2突設部と、を備え、前記第1突設部の突設量と前記第2突設部の突設量とが異なるように構成されることを特徴とする遊技機 A A 11。

【11975】

遊技機 A A 11 によれば、遊技機 A A 10 の奏する効果に加え、遊技球の流下態様に応じて、第1突設部が遊技球に与える影響と、第2突設部が遊技球に与える影響とを異ならせることができる。これにより、固定の第1突設部および第2突設部を利用しながら、遊技球の流下態様に応じた所定のルールで遊技球を分岐させる作用を生じさせることができる。

【11976】

30

＜経路構成手段を通る球が被通過手段への導入をアピールするポイント＞

遊技球が流下可能に構成される経路構成手段と、その経路構成手段を流下した遊技球が通過可能に構成される被通過手段と、を備え、前記経路構成手段は、前記被通過手段よりも上流側を構成する所定部を備え、その所定部は、前記被通過手段よりも目立つ側に配置され、前記被通過手段へ遊技球を案内可能に構成されることを特徴とする遊技機 A B 1。

【11977】

パチンコ機等の遊技機において、球検出孔 431 へ向けた遊技球の流下経路を複数種類構成可能な大入賞部品 300 を備え、球検出孔 431 付近が化粧板 302 によって認識し難く構成され、大入賞部品 300 の状態の違いによって、化粧板 302 から外れた位置を遊技球が流下したり、化粧板 302 の後方に隠されるようにして遊技球が流下したりする遊技機がある（例えば、特開 2017-185021 号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、化粧板 302 から外れて流下する視認性の良い遊技球は、むしろ球検出孔 431 を逸れて流下するよう構成され、化粧板 302 の後方に隠されるように流下する遊技球の一部が球検出孔 431 に案内されるので、遊技球の見え易さの良し悪しと、遊技者が得られる利益の多少とが対応しておらず、遊技球に注目したことが無駄になり易いので遊技者が不満に感じる可能性があった。即ち、注目を集めた後の遊技球の流下態様を、注目する意義があるものにするという点で改善の余地があるという問題点があった。

40

【11978】

これに対し、遊技機 A B 1 によれば、目立つ側に配置される所定部を流下した遊技球が、被通過手段へ案内可能に構成されていることから、遊技球に対する注目力の向上度合い

50

と、遊技球が被通過手段を通過することとを対応づけることができる。従って、所定部を流下した遊技球が被通過手段を通過する可能性を向上させることができるので、注目を集めた後の遊技球に注目する意義があるという点で改善することができる。

【11979】

また、このように構成することで、所定部を流下する遊技球で遊技者の視線を誘導し易くすることができ、被通過手段に遊技球が向かうことを遊技者が見逃す可能性を低くすることができる。

【11980】

なお、被通過手段の態様は何ら限定されるものではない。例えば、特定領域を構成する開口でも良いし、図柄の抽選に関わる入球口（例えば、始動口）でも良いし、賞球の払い出しに関わる賞球口でも良いし、遊技球が通過可能なその他の手段でも良い。

10

【11981】

なお、目立つ側の態様は何ら限定されるものではない。例えば、遊技者の目を引き易い表示装置側でも良いし、入賞口側や始動口側でも良いし、遊技者にとって視認し易い前方側（手前側）でも良いし、特定の入球口への入球確率が際立って高くなる箇所として視線が集まり易い部分としてのステージ（主に、センターフレームにより形成される枠の下縁部において遊技球を一時滞留させる箇所）側や、大当たり獲得に直結するV入賞口側や、操作対象としての球貸し装置側や、演出操作ボタン側や、入球口から逸れた遊技球が流下する範囲（遊技者が、悔しくてついつい目で追ってしまう範囲）側や、発光手段での明暗での切替として明るい側や、その他の側でも良い。また、目立ちがたい側を敢えて形成し、相対的に目立たせるようにしても良い。

20

【11982】

遊技機A B 1において、前記経路構成手段は、その経路構成手段へ入球した遊技球を、入球時よりも目立たなくする第2所定部を備え、前記所定部は、前記第2所定部よりも目立つ側に配置されることを特徴とする遊技機A B 2。

【11983】

遊技機A B 2によれば、遊技機A B 1の奏する効果に加え、経路構成手段に入球した遊技球が所定部を流下する前に、第2所定部において注目力を下げることで、所定部を流下する際の遊技球の注目力を際立たせることができる。

【11984】

遊技機A B 1又はA B 2において、前記所定部は、遊技球の流下速度が異なる区間を備えることを特徴とする遊技機A B 3。

30

【11985】

遊技機A B 3によれば、遊技機A B 1又はA B 2の奏する効果に加え、遊技球の流下速度に差が無い場合に比較して、遊技者の視線を集める効果を向上することができる。

【11986】

遊技機A B 3において、前記所定部を流下する遊技球の第1流下速度よりも、前記第2所定部を流下する遊技球の第2流下速度の方が高速となるよう構成されることを特徴とする遊技機A B 4。

【11987】

遊技機A B 4によれば、遊技機A B 3の奏する効果に加え、経路構成手段に入球した遊技球が所定部に到達するまでの期間を短縮することができる。

40

【11988】

遊技機A B 1からA B 4のいずれかにおいて、前記所定部は、所定方向視における遊技球の変位速度が異なる区間を備えることを特徴とする遊技機A B 5。

【11989】

遊技機A B 5によれば、遊技機A B 1からA B 4のいずれかの奏する効果に加え、実際の遊技球の流下速度の大小に関わらず、所定方向視における見かけ上の遊技球の変位速度が異なる区間を構成することができるので、任意の所定箇所において所定方向視における遊技球の変位速度を小さくすることにより、遊技者の視線を所定箇所に容易に集め、その

50

他の部分から目を逸らさせることができる。

【11990】

なお、見かけ上の遊技球の変位速度を異ならせる態様は何ら限定されるものではない。例えば、正面視において前後方向と直交する平面に配置される直線上を変位する場合と、前後方向成分を有する直線上を変位する場合とでの異なりでも良いし、直線上を変位する場合と、曲線状または蛇行状に変位する場合とでの異なりでも良いし、その他の異なりでも良い。

【11991】

遊技機AB1からAB5のいずれかにおいて、前記経路構成手段へ遊技球を導入可能に構成される導入手段を備え、前記所定部は、所定方向視において前記導入手段の外方に配置されることを特徴とする遊技機AB6。

10

【11992】

遊技機AB6によれば、遊技機AB1からAB5のいずれかの奏する効果に加え、導入手段の視認性を確保することができる。従って、導入手段の視認性の確保と、被通過手段を通過する可能性の高い遊技球の注目力の向上とを両立させることができる。

【11993】

遊技機AB1からAB6のいずれかにおいて、前記経路構成手段の正面側における遊技球が、前記被通過手段へ向けた視線または前記所定部を避けるよう流下するように構成する回避手段を備えることを特徴とする遊技機AB7。

【11994】

遊技機AB7によれば、遊技機AB1からAB6のいずれかの奏する効果に加え、経路構成手段の正面側において遊技球が流下可能に構成され、遊技球の流下経路が被通過手段へ向けた視線を避けるようにするための回避手段を備えているので、遊技領域の大きさの確保と、被通過手段へ向けた遊技球の視認性の確保と、を両立させることができる。

20

【11995】

なお、回避手段の影響を受けた遊技球の流下態様は、何ら限定されるものではない。例えば、被通過手段の正面位置を避けて流下するものでも良いし、被通過手段と遊技者の目の位置とを結ぶ直線を避けて流下するものでも良いし、被通過手段へ向かう遊技球を遊技者が確認できる最後の位置を基準として、その位置の正面位置を避けて流下するものでも良いし、上述の最後の位置と遊技者の目の位置とを結ぶ直線を避けて流下するものでも良いし、その他でも良い。

30

【11996】

遊技機AB7において、前記経路構成手段は、流下する遊技球を受け入れ可能な受入状態と受入不能な非受入状態とで状態変化可能に構成される受入状態変化手段を備え、その受入状態変化手段は、前記受入状態から前記非受入状態への状態変化において、前記受入状態において受入状態変化手段に到達していた遊技球を経路構成手段側へ案内可能に構成されることを特徴とする遊技機AB8。

【11997】

遊技機AB8によれば、遊技機AB7の奏する効果に加え、受入状態変化手段に到達してから橋渡しされるように流下した遊技球が、被通過手段へ向けた視線を遮ることを防止することができる。

40

【11998】

遊技機AB7又はAB8において、正面視で前記被通過手段の上方に配設され、遊技領域を区画する区画手段を備え、その区画手段は、遊技球が左右外側を流下可能に構成されることを特徴とする遊技機AB9。

【11999】

遊技機AB9によれば、遊技機AB7又はAB8の奏する効果に加え、区画手段によって、被通過手段の正面位置を遊技球が流下する事態を避けることができるので、被通過手段へ向けた視界を確保し易くすることができる。

【12000】

50

なお、区画手段の態様としては、何ら限定されるものではない。例えば、遊技球の流下面を構成する板状部でも良いし、遊技球が入球可能な入球口構成手段でも良い。また、区画手段は、形状（外観）固定の手段でも良いし、形状（外観）可変の手段でも良い。

【12001】

遊技機A B 9において、前記経路構成手段は、流下する遊技球を受け入れ可能な受入状態と受入不能な非受入状態とで状態変化可能に構成される受入状態変化手段を備え、前記区画手段の前記受入状態変化手段側の部分が、遊技球を前記受入状態変化手段側へ案内し易く構成されることを特徴とする遊技機A B 10。

【12002】

遊技機A B 10によれば、遊技機A B 9の奏する効果に加え、受入状態変化手段へ受け入れられる途中の遊技球を、区画手段によって受入状態変化手段へ押し込む態様で受け入れさせるよう構成することができる。これにより、受け入れられる途中の状態で横滑りした遊技球が、受入状態変化手段から逸れて被通過手段の正面側を落下する事態の発生を避け易くすることができる。

【12003】

例えば、受入状態変化手段として、左右方向軸で傾倒変位する開閉板を備える特別入賞装置が想定され、区画手段として特別入賞装置の特別入賞口の上方に配置される第1入賞口が想定される。開閉板の開鎖間際に特別入賞口に到達した遊技球は、しばしば、開閉板の回動先端と、開閉板に蓋をされる開口の縁部との間に挟まれ、縁部の形成方向（開閉板の回動軸方向）に横滑りする。

【12004】

横滑りした後の遊技球は、開閉板の回動先端の形成範囲のいずれの位置にも到達し得るので、開閉板の少なくとも一部が被通過手段の上方に配置される場合には、横滑りした後の遊技球が正面側に落下した後で被通過手段の正面位置を通過する可能性があり、横滑りした後の遊技球を正面側に落下させるべきでは無い。

【12005】

横滑りした後の遊技球の正面側への落下を回避できない場合には、被通過手段の正面視上位置を避けて開閉板を配置する必要性が生じるので、開閉板の設計自由度が低下することになる。

【12006】

これに対し、遊技機A B 10によれば、横滑りした後の遊技球が開閉板の正面側へ落下することを回避し易くことができ、開閉板の設計自由度を向上することができる。

【12007】

遊技機A B 7からA B 10のいずれかにおいて、前記経路構成手段を流下する遊技球と、前記経路構成手段の正面側を流下する遊技球とが、類似の流下態様で流下するよう構成されることを特徴とする遊技機A B 11。

【12008】

遊技機A B 11によれば、遊技機A B 7からA B 10のいずれかの奏する効果に加え、経路構成手段を流下し被通過手段を通過する可能性のある遊技球と、経路構成手段の正面側を流下し被通過手段を通過しない遊技球と、を区別し難くすることで、経路構成手段を流下する遊技球の個数を判別し難くすることができる。

【12009】

換言すれば、経路構成手段に遊技球が入り易い場合と、入りにくい場合とを、経路構成手段付近を流下する遊技球から判別することを困難とすることができる。

【12010】

遊技機A B 1からA B 11のいずれかにおいて、前記所定部を流下する球の後側から光を照射する発光手段を備えることを特徴とする遊技機A B 12。

【12011】

遊技機A B 12によれば、遊技機A B 1からA B 11のいずれかの奏する効果に加え、所定部を流下する球の前側が光で反射し、球が見え難くなることを回避し易くすることが

10

20

30

40

50

できる。

【12012】

＜V通口への経路長さを省スペースで確保するポイント＞

遊技球が流下可能に構成される経路構成手段と、その経路構成手段を流下した遊技球が通過可能に構成される被通過手段と、遊技球が前記被通過手段に流下可能な第1状態とその第1状態とは異なる第2状態とで切り替え可能に構成される状態切替手段と、を備え、前記経路構成手段は、遊技球の上下方向の変位を遅らせる遅延手段を備え、その遅延手段により遊技球を前記被通過手段へ向けて流下可能に構成されることを特徴とする遊技機AC1。

【12013】

パチンコ機等の遊技機において、第2大入賞口12に入球した遊技球の流下経路に左右に移動可能に構成される振分部75が配設され、振分部75の配置によって遊技球の流下方向を変化可能に構成される遊技機がある（例えば、特開2014-155538号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、特定領域73への誤入賞や振分部75による球かみを防止するための振分部75の短期間動作が不可欠とされており、遊技者によっては振分部75の挙動を不信と感じ、安心して遊技を継続できない場合があった。

【12014】

この解決のための手段の一例として、第2大入賞口12から振分部75までの流路長さを長くすることが想定される。例えば、振分部75の配置を、第2大入賞口12の真下から、遊技領域の左右中央部付近（第1大入賞口10付近）の位置に変えることで、第2大入賞口12から振分部75までの流路長さを長く確保することができる。これにより、特定領域73への誤入賞の可能性を低くすることができると考えられる。

【12015】

一方、この手段を実行すると、第2大入賞口12から第1大入賞口10までの広範囲に亘って遊技球の流下経路の視認性を確保する必要が生じ、この範囲において遊技領域の設計自由度が制限される。即ち、特定領域73への誤入賞を回避するために、遊技領域の設計自由度が広範囲で制限されるという問題点があった。

【12016】

換言すれば、遊技領域の設計自由度を高く維持しつつ、遊技球の誤入球を回避するという観点から改善の余地があるという問題点があった。

【12017】

これに対し、遊技機AC1によれば、経路構成手段が所定の遅延手段を備えることから、正面視における経路構成手段の上下長さを短くし省スペースに抑えた場合でも、経路構成手段に入球した遊技球が被通過手段を通過するまでに経過する時間を長く確保することができる。

【12018】

そのため、被通過手段への遊技球の入球の可否を切り替えるために状態切替手段を作動させる必要が生じるタイミングを経路構成手段への遊技球の入球から所定時間後にすることができるので、経路構成手段への入球の可否を切り替える開閉装置を短期間動作させることなく、誤入賞を回避することができる。そのため、開閉手段が慌ただしく動作しているという印象を遊技者に与えることを回避することができる。これにより、遊技領域の設計自由度を高く維持しつつ、遊技球の誤入球を回避することができる。

【12019】

なお、遅延手段の態様は何ら限定されるものではない。例えば、流下経路に減速用の凸部を構成する態様でも良いし、前後方向成分を有する流下経路で遊技球を流下させる所定の流下経路を備える態様でも良い。

【12020】

遊技機AC1において、前記遅延手段は複数の所定の流下経路を備え、その所定の流下経路は、正面側へ向かう流下経路の方が、背面側へ向かう流下経路に比較して、流下する遊技球の加速度が大きくなるよう構成されることを特徴とする遊技機AC2。

【12021】

遊技機AC2によれば、遊技機AC1の奏する効果に加え、所定の流下経路を流下する遊技球を遊技者に視認させる期間を長く確保することができる。

【12022】

なお、遊技球の加速度の違いを生じる原因については、何ら限定されるものではない。例えば、所定の流下経路の水平面に対する傾斜の大小でも良いし、所定の流下経路の遊技球側の面形状の設計でも良い。

【12023】

遊技機AC1又はAC2において、前記遅延手段は複数の所定の流下経路を備え、その所定の流下経路は、正面側へ向かう流下経路の方が、前後位置を維持して流下する流下経路に比較して、流下する遊技球の加速度が大きくなるよう構成されることを特徴とする遊技機AC3。

10

【12024】

遊技機AC3によれば、遊技機AC1又はAC2の奏する効果に加え、手前側を流れる遊技球を遊技者に視認させる期間を長く確保することができる。これにより、所定の流下経路を流下する遊技球に対する遊技者の注目力を向上させ易くすることができる。

【12025】

なお、遊技球の加速度の違いを生じる原因については、何ら限定されるものではない。例えば、所定の流下経路の水平面に対する傾斜の大小でも良いし、所定の流下経路の遊技球側の面形状の設計でも良い。

20

【12026】

遊技機AC1からAC3のいずれかにおいて、前記遅延手段は複数の所定の流下経路を備え、その所定の流下経路は、所定方向視で前記被通過手段の手前に配置される手前位置を遊技球が通るように構成されることを特徴とする遊技機AC4。

【12027】

遊技機AC4によれば、遊技機AC1からAC3のいずれかの奏する効果に加え、手前位置に遊技球が配置された場合に、被通過手段付近の視認性を低下させることができる。これにより、被通過手段付近の範囲に対する注目力を向上させることができる。

【12028】

遊技機AC4において、前記手前位置を複数個構成可能とされることを特徴とする遊技機AC5。

30

【12029】

遊技機AC5によれば、複数の手前位置に遊技球が配置されることにより、手前側の遊技球によって奥側の遊技球の少なくとも一部を隠すことができる。被通過手段は奥側の遊技球よりも背面側に配置されているので、被通過手段へ向けた視界を複数の遊技球で遮ることができる。被通過手段の視認性を低下させることができる。

【12030】

この場合、所定の流下経路への遊技球の入球間隔が短い場合、手前位置のいずれかに常に遊技球が配置される状態を構成可能となるので、被通過手段を視認不能な状態を構成可能となる。

40

【12031】

遊技機AC1からAC5のいずれかにおいて、前記経路構成手段は、上面視で渦を巻く態様で視認されるように形成されることを特徴とする遊技機AC6。

【12032】

遊技機AC6によれば、遊技機AC1からAC5のいずれかの奏する効果に加え、同じ長さの経路構成手段を配設するために要する上下幅を短くすることができる。

【12033】

また、折り返し経路が形成される場合に比較して、経路壁の厚みを薄くする必要が無いので、流路の強度を向上することができるし、180度で折り返される折り返し経路に比較して、球の詰まり等が生じる可能性を低くできる。

50

【12034】

遊技機AC1からAC6のいずれかにおいて、前記経路構成手段は、前後方向に延びる前後流路部を備えることを特徴とする遊技機AC7。

【12035】

遊技機AC7によれば、遊技機AC1からAC6のいずれかの奏する効果に加え、経路構成手段の左右幅を抑えられるので、左右対称で一对の経路構成手段を抑えられた左右幅で構成することができる。

【12036】

遊技機AC1からAC7のいずれかにおいて、前記被通過手段は、前記経路構成手段の球受入部を基準として、斜め下後方に配置されることを特徴とする遊技機AC8。

10

【12037】

遊技機AC8によれば、遊技機AC1からAC7のいずれかの奏する効果に加え、正面側から視認する遊技者の視界に被通過手段と経路構成手段の球受入部とを収め易くすることができる。

【12038】

遊技機AC1からAC8のいずれかにおいて、前記経路構成手段は、遊技球を受け入れ可能に構成される第1受入手段と、その第1受入手段とは異なる手段であって遊技球を受け入れ可能に構成される第2受入手段と、を備え、前記第1受入手段および前記第2受入手段の遊技球の受入態様により、遊技者が得られる利益が変化するように構成されることを特徴とする遊技機AC9。

20

【12039】

遊技機AC9によれば、遊技機AC1からAC8のいずれかの奏する効果に加え、第1受入手段および第2受入手段が遊技球を常時受入可能に構成されており、更に、第1受入手段および第2受入手段の遊技球の受入態様により遊技者が得られる利益が変化するので、遊技球に対する注目力を向上させることができる。

【12040】

なお、遊技球の受入態様としては、何ら限定されるものではない。例えば、第1受入手段に限定して遊技球が受け入れられる態様でも良いし、第2受入手段に限定して遊技球が受け入れられる態様でも良いし、第1受入手段に所定個数受け入れられ第2受入手段に所定個数受け入れられる態様でも良い。また、各受入手段に対する入球の頻度が異なる態様でも良いし、入球位置が異なる態様でも良い。

30

【12041】

遊技機AC9において、遊技者が得られる利益の変化は、前記第1受入手段または前記第2受入手段の片方に限定して遊技球が受け入れられるか、前記第1受入手段および前記第2受入手段の両方に遊技球が受け入れられるかにより生じることを特徴とする遊技機AC10。

【12042】

遊技機AC10によれば、遊技機AC9の奏する効果に加え、遊技者が得られる利益の大小の設定の仕方により、遊技者が、遊技球を所定の発射態様で打ち出し易いようにすることができる。

40

【12043】

なお、遊技者が得られる利益としては、何ら限定されるものではない。例えば、流下する遊技球の認識し易さでも良いし、流下する遊技球により得られる遊技に関連する利益（賞球の払い出し、大当たりの獲得、大当たり終了後の遊技状態が確変状態となること、遊技状態が通常状態になること（転落すること）等）でも良い。

【12044】

遊技機AC9又はAC10において、前記経路構成手段は、第1受入手段および第2受入手段から前記被通過手段までが左右対称で構成されることを特徴とする遊技機AC11。

【12045】

50

遊技機 A C 1 1 によれば、遊技機 A C 9 又は A C 1 0 の奏する効果に加え、左右どちらを主にして遊技球を発射しても、遊技者が不利益を被る可能性を低くすることができる。

【1 2 0 4 6】

遊技機 A C 9 から A C 1 1 のいずれかにおいて、前記経路構成手段は、流下する遊技球を受け入れ可能な受入状態と受入不能な非受入状態とで状態変化可能に構成される受入状態変化手段を備え、前記受入態様は、前記受入状態変化手段の形状または状態変化の態様により変化することを特徴とする遊技機 A C 1 2。

【1 2 0 4 7】

遊技機 A C 1 2 によれば、遊技機 A C 9 から A C 1 1 のいずれかの奏する効果に加え、受入状態変化手段の形状または状態変化の態様により受入態様が変化するので、遊技球の発射に関する遊技者の技術の熟練度が遊技者の得られる利益に与える影響を低くすることができる。

【1 2 0 4 8】

遊技機 A C 1 2 において、前記受入状態変化手段の状態変化の態様が、複数種類で構成されることを特徴とする遊技機 A C 1 3。

【1 2 0 4 9】

遊技機 A C 1 3 によれば、遊技機 A C 1 2 の奏する効果に加え、一定の発射態様で遊技球が発射されている場合であっても、第 1 受入手段および第 2 受入手段への遊技球の受入態様を変化させることができる。これにより、受入状態変化手段の状態変化の態様から、遊技者が得られる利益を調整することができる。

【1 2 0 5 0】

＜球の流下方向と平行に移動する開閉部材についてのポイント＞

遊技球が流下可能に構成される経路構成手段と、その経路構成手段を流下した遊技球が通過可能に構成される被通過手段と、前記経路構成手段へ遊技球を導入可能な導入状態と前記経路構成手段へ遊技球を導入不能な非導入状態とで状態変化可能に構成される状態切替手段と、を備え、前記状態切替手段は、前記状態変化において生じる変位の方が、遊技球の流下方向に沿うように構成されることを特徴とする遊技機 X A A 1。

【1 2 0 5 1】

パチンコ機等の遊技機において、球検出孔 4 3 1 へ向けた遊技球の流下経路を複数種類構成可能な大入賞部品 3 0 0 を備える遊技機がある（例えば、特開 2 0 1 7 - 1 8 5 0 2 1 号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、遊技球の流下方向と大入賞部品 3 0 0 の開閉板の開閉方向とが略直角方向であり、開閉が遊技球の転動に関与することなく開閉動作が完了することから、開閉板（状態切替手段）の役割について改善の余地があるという問題点があった。

【1 2 0 5 2】

これに対し、遊技機 X A A 1 によれば、状態切替手段の変位の方が、遊技球の流下方向に沿うように構成されるので、遊技球が状態切替手段に近接または当接している状態で状態切替手段の変位を生じさせることで、遊技球の転動態様を変化させるように影響させることができる。これにより、状態切替手段の役割を改善することができる。

【1 2 0 5 3】

例えば、遊技球が左方へ流下している際に、その遊技球が上に乗った状態で状態切替手段を右方にスライド移動させることで、遊技球に対して転動回転の順方向に回転させる負荷を与えることになるので、遊技球を加速させることができる。

【1 2 0 5 4】

また、逆に、遊技球が左方へ流下している際に、その遊技球が上に乗った状態で状態切替手段を左方にスライド移動させることで、遊技球に対して転動回転の逆方向に回転させる負荷を与えることになるので、遊技球の回転を遅らせることができる。

【1 2 0 5 5】

また、転動する遊技球の下端部をかすめるように状態切替手段がスライド移動すると、遊技球の転動方向のみではなく、転動方向に直交する方向の成分も有する負荷を遊技球に

10

20

30

40

50

与えることができるので、遊技球の流下態様の变化を複雑かつ不規則に生じさせることができる。

【12056】

これらの遊技球の流下態様に与える影響により、状態切替手段の開閉動作時に状態切替手段に乗っていた球の流下態様を様々に変化させることができるので、遊技球を視認する遊技者を飽きさせることなく、遊技に集中させることができる。

【12057】

また、状態切替手段の開閉動作と遊技球との配置関係は、何ら限定されるものではない。例えば、遊技球の側面と擦れる配置関係でも良いし、遊技球に流下方向で対抗して遊技球と衝突するような配置関係でも良い。

10

【12058】

遊技球と衝突する態様で変位する状態切替手段において、閉鎖動作の方向は何ら限定されるものではない。例えば、遊技球の流下方向と対抗する方向で閉鎖動作し、遊技球を跳ね返せるように構成しても良いし、遊技球の流下方向の順方向で閉鎖動作し、それ以降の遊技球の導入を抵抗少なく規制可能に構成しても良い。

【12059】

遊技機X A A 1において、前記状態切替手段の状態変化は、前記状態切替手段と遊技球とが当接しながら実行可能に構成されることを特徴とする遊技機X A A 2。

【12060】

遊技機X A A 2によれば、遊技機X A A 1の奏する効果に加え、状態切替手段の状態変化によって、遊技球に回転を生じさせることができる。

20

【12061】

遊技機X A A 1又はX A A 2において、前記状態切替手段は、前記変位の方向と交差する方向に負荷の方向を変化させる変化手段を備えることを特徴とする遊技機X A A 3。

【12062】

遊技機X A A 3によれば、遊技機X A A 1又はX A A 2の奏する効果に加え、状態切替手段の変位中に遊技球から与えられる負荷を逃がすことができ、状態切替手段に与えられる負荷を低減することができる。

【12063】

<開放時は第1方向へ、閉鎖時は第2方向へ球を流す開閉部材についてのポイント>

30

遊技球が流下可能に構成される経路構成手段と、その経路構成手段を流下した遊技球が通過可能に構成される被通過手段と、前記被通過手段へ遊技球を導入可能な導入状態と前記被通過手段へ遊技球を導入不能な非導入状態とで状態変化可能に構成される状態切替手段と、を備え、前記状態切替手段は、前記導入状態で遊技球を第1方向に案内可能とされ、前記非導入状態で遊技球を第2方向に案内可能に構成されることを特徴とする遊技機X A B 1。

【12064】

パチンコ機等の遊技機において、球検出孔431へ向けた遊技球の流下経路を複数種類構成可能な大入賞部品300を備える遊技機がある（例えば、特開2017-185021号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、下側可動体371は前側に張り出す状態では遊技球を右方に案内するものの、後側に退避する状態では、遊技球とは当接せず自由落下となり、案内はしない。換言すれば、遊技球の流下に下側可動体371が影響しない。そのため、後側に退避している状態では、下側可動体371以外で遊技球の流下を案内する部分（枠部等）を用意することが必要であり、遊技球の流下を案内するための構成（部材）の個数を削減するという観点で改善の余地があるという問題点があった。

40

【12065】

これに対し、遊技機X A B 1によれば、状態切替手段が導入状態と、非導入状態とで、遊技球を異なる方向に案内するよう構成されるので、遊技球の流下経路を案内するための専用部材を不要とできるので、必要な構成（部材）の個数を削減することができる。これにより、限られたスペースで遊技球の流下方向の多様化を図ることができる。

50

【12066】

なお、第1方向と第2方向との関係は何ら限定されるものではない。例えば、方向間の角度が鋭角でも良いし、直角でも良いし、鈍角でも良い。例えば、直角の場合において、前後方向に沿って流下する遊技球に対し、第1方向が下方、第2方向が左右方向に設定するようにしても良い。この場合、正面視において、状態切替手段に案内される前は遊技球の変位が僅かしか認められないようにしながら、状態切替手段による案内が開始された後の方向の差（違い）の最大化を図ることができる。

【12067】

状態切替手段による案内の作用を生じさせる案内部の配置は何ら限定されるものではない。例えば、状態切替手段が備える可動部材に案内部が配設されても良いし、案内部は状態切替手段の周辺の非可動部に配設されており可動部材の動作によって遊技球が案内部に近接または当接し易い状態に切り替えられるように構成しても良い。

10

【12068】

案内部が可動部材に配設される場合には、導入状態と非導入状態との状態切替が完了した後における案内に留まらず、状態を切り替える動作中において遊技球に与える影響も考慮した設計とすることが好ましい。

【12069】

例えば、遊技球の流下方向に対抗する方向で変位する可動部材を状態切替手段が備える場合、流下方向と直交する平面形状の壁部を設けるよりは、流下方向と傾斜する面（平面、曲面等）形状の壁部を設ける方が、可動部材が遊技球に衝突した際に生じる負荷が、遊技球を逆流させる方向に大きくなる事態を回避し易くすることができる。これにより、遊技球の逆流を回避し易くすることができる。

20

【12070】

遊技機XAB1において、前記状態切替手段の状態変化は第3方向への変位により生じるものであり、前記第3方向は、前記第1方向および第2方向と直交することを特徴とする遊技機XAB2。

【12071】

遊技機XAB2によれば、遊技機XAB1の奏する効果に加え、案内されている遊技球から与えられる負荷により状態切替手段の動作不良が生じる可能性を低くすることができる。

30

【12072】

遊技機XAB1又はXAB2において、前記経路構成手段は、左右一対の経路を備え、前記状態切替手段は、前記左右一対の経路からそれぞれ遊技球を受け入れ可能な一対の案内部を備え、それら一対の案内部において、前記第1方向および第2方向が、それぞれ左右対称に構成されることを特徴とする遊技機XAB3。

【12073】

遊技機XAB3によれば、遊技機XAB1又はXAB2の奏する効果に加え、遊技球の流下する経路を複雑化することができる。また、一対の案内部において、第1方向および第2方向が、それぞれ左右対称に構成されるので、一対の案内部が遊技球から受ける負荷により状態切替手段が受ける変位を、左右で対称とすることができる。

40

【12074】

これにより、例えば、左右一対の経路に遊技球を略同等の個数で入球させる場合等、遊技球から案内部が受ける負荷によって、状態切替手段の配置を均一化し易くすることができる。

【12075】

遊技機XAB3において、前記状態切替手段は、前記第3方向と交差する方向で張り出すように形成される張出部を備えることを特徴とする遊技機XAB4。

【12076】

遊技機XAB4によれば、遊技機XAB3の奏する効果に加え、張出部により他の部材との接触面積を低減することができ、状態切替手段の変位抵抗を低減することができる。

50

【12077】

遊技機XAB3又はXAB4において、前記状態切替手段の導入状態または非導入状態において当接可能に構成される当接手段を備え、その当接手段との当接により、前記状態切替手段の左右方向の変位を修正可能に構成されることを特徴とする遊技機XAB5。

【12078】

遊技機XAB5によれば、遊技機XAB3又はXAB4の奏する効果に加え、遊技球からの負荷を左右いずれの方向からも受け得るので、変位態様が無秩序になり易い状態切替手段の変位を、当接手段の作用により秩序的に戻すことができる。

【12079】

＜分離、反転、合体、回転が一連動作＞

視認される面が変化するように変位可能に構成される変位手段を備え、前記変位手段は、第1変位部材と、第2変位部材と、を備え、所定態様の変位において、前記第1変位部材と前記第2変位部材とが相対変位するように構成されることを特徴とする遊技機AD1。

【12080】

パチンコ機等の遊技機において、ベースアーム220の先端部に配設される回動ベース214が複数回回転可能に構成される遊技機がある（例えば、特開2016-116782号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、回動ベース214が回転変位するものの、遊技者側に見えている面は同一なので、変位手段への注目力を維持し難いという問題点があった。

【12081】

これに対し、遊技機AD1によれば、変位手段の視認される面を、変位に伴い変化可能に構成されるので、変位手段への注目力を維持することができる。

【12082】

また、第1変位部材と第2変位部材とが相対変位することで、変位手段の外観を変化させることができるので、変位手段に対する注目力を向上させることができる。

【12083】

遊技機AD1において、前記所定態様の変位は、前記第1変位部材と前記第2変位部材とが集合配置される集合部を基準として近接離反する第1の変位と、前記第1変位部材と前記第2変位部材とが前記集合部を基準として回転動作する第2の変位と、を少なくとも含むことを特徴とする遊技機AD2。

【12084】

遊技機AD2によれば、遊技機AD1の奏する効果に加え、第1変位部材と第2変位部材との相対動作を動的に生じさせ易くすることができる。即ち、集合部を基準とした変位として、第1の変位だけでは、集合部からの距離が最短または最長となる終端部において第1変位部材と第2変位部材との変位が低減され易く、第1変位部材と第2変位部材とが止まって見えてしまい、演出効果が低くなる可能性があるところ、第2の変位を混ぜることで、終端部においても回転方向の変位を生じさせることができるので、演出効果を向上させることができる。

【12085】

遊技機AD1又はAD2において、前記所定態様の変位は、前記変位手段の視認される面が反転する第3の変位を少なくとも含むことを特徴とする遊技機AD3。

【12086】

遊技機AD3によれば、遊技機AD1又はAD2の奏する効果に加え、第3の変位により視認される面を反転させることで、第3の変位の前後で遊技者に視認させる装飾を顕著に異ならせることができる。

【12087】

遊技機AD1からAD3のいずれかにおいて、前記第1変位部材および前記第2変位部材は、吸着または接着により固定可能に構成され、その固定に係る負荷は、前記第1変位部材および前記第2変位部材の変位を制限する向きで作用することを特徴とする遊技機A

10

20

30

40

50

D 4。

【12088】

遊技機 A D 4 によれば、遊技機 A D 1 から A D 3 のいずれかの奏する効果に加え、固定に係る負荷が第 1 変位部材および第 2 変位部材の変位を制限する向きで作用するので、固定に係る負荷を加味して、第 1 変位部材および第 2 変位部材の変位を設計することができる。

【12089】

例えば、ギアに寄る駆動力伝達の場合に、形状の変形を加味しない場合には機械的に変位が生じる場合に、固定に係る負荷を加味すれば、その負荷による部材の弾性変化が顕在化することで、部材の変位タイミングの遅れを生じさせることができる。

10

【12090】

また、固定の程度が第 1 変位部材および第 2 変位部材の視認される面に対応して異なるよう構成しても良い。

【12091】

この場合、固定による作用が視認される面に対応して異なるので、遊技者が視認される側面における固定の程度に強弱を設けることができる。

【12092】

これにより、例えば、同じ変位手段の、反転された面について、一方の面は固く合体して一体的に視認させ易く、他方の面は緩く合体して相対変位し易い状態で視認させ易くすることができる。

20

【12093】

また、例えば、第 1 変位部材および第 2 変位部材の吸着の程度が固定位置ごとに異なるよう構成することで、第 1 変位部材および第 2 変位部材の固定の程度が異なる状態を構成することができる。

【12094】

なお、吸着可能にする態様は何ら限定されるものではない。例えば、粘着テープで接着する態様でも良いし、磁石と金属部との吸着力を利用するものでも良い。また、磁石に吸着する金属部として、例えば、固定用のビス、ネジ等を利用するように第 1 反転部材や第 2 反転部材を設計しても良い。

【12095】

遊技機 A D 1 から A D 4 のいずれかにおいて、前記変位手段は、正逆方向に変位可能に構成され、所定状態において、正方向へは、第 1 変位態様で変位し、逆方向へは、前記第 1 変位態様とは異なる第 2 変位態様で変位し、前記第 2 変位態様は、所定態様での変位後、前記第 1 変位態様で変位するよう構成されることを特徴とする遊技機 A D 5。

30

【12096】

遊技機 A D 5 によれば、遊技機 A D 1 から A D 4 のいずれかの奏する効果に加え、変位手段の変位態様が、正逆方向で異なるように構成され、第 2 変位態様は第 1 変位態様の前に所定態様が追加された変位態様として構成されるので、変位手段を退避させる際に変位手段に必要とされる変位量を低減することができる。これにより、退避時における変位手段への注目力を低減することができるので、相対的に、演出位置で変位する変位手段の注目力を向上させることができる。

40

【12097】

従来機では、回転の態様が正逆方向で同様なので、演出位置（液晶表示領域の正面側位置）へ張り出して演出した後で、退避位置（液晶表示領域の外方位置）へ退避するまでに逆方向に再び複数回回転する必要があった。この場合、演出位置から退避する部材に視線が集まり易くなることが問題視される可能性があった。

【12098】

なお、変位態様としては、何ら限定されるものではない。例えば、回転変位でも良いし、直動変位でも良い。また、変位は平面上におけるものでも良いし、複数平面にまたがるものでも良いし、3 次元的なものでも良い。

50

【12099】

遊技機AD5において、前記変位手段は、動作抵抗が所定量よりも大きくなると負荷伝達を解除するように構成される解除手段を備えることを特徴とする遊技機AD6。

【12100】

遊技機AD6によれば、遊技機AD5の奏する効果に加え、変位手段の変位態様の变化を、変位手段の内部の構成の動作抵抗の大小により生じさせることができる。

【12101】

遊技機AD1からAD6のいずれかにおいて、前記変位手段へ向けて光を照射する発光手段を備え、前記変位手段は前記第1変位部材および前記第2変位部材を備え、前記第1変位部材および前記第2変位部材は、視認される面が一側か、他側かで、発光手段からの光の視認態様を変化可能に構成されることを特徴とする遊技機AD7。

10

【12102】

遊技機AD7によれば、遊技機AD1からAD6のいずれかの奏する効果に加え、発光手段からの光に関して変位手段の見え方を、第1変位部材および第2変位部材の視認される面に対応して変化させることができる。

【12103】

例えば、第1変位部材および第2変位部材が個別に発光しているように視認される場合と、第1変位部材および第2変位部材が一体的に発光しているように視認される場合とで変化させることができる。

【12104】

遊技機AD1からAD7のいずれかにおいて、前記変位手段の配置を検出する検出手段を備え、前記検出手段は、前記変位手段の変位が許容可能な状態か否かを検出可能に構成されることを特徴とする遊技機AD8。

20

【12105】

遊技機AD8によれば、遊技機AD1からAD7のいずれかにおいて、前記変位手段の変位を許容可能な状態を検出手段により検出可能なので、変位手段が変位中に周囲の構造部と衝突することを回避することができる。

【12106】

また、検出手段により変位手段の変位可能な区間を検出しつつ、変位手段の変位を実行することができるので、ある程度、演出位置から退避位置へ向けて変位した後で拡大縮小を含む変位態様で変位するように制御することで、演出位置から退避位置に変位する際に変位開始時から拡大縮小を含む変位態様で変位する場合に比較して、変位手段に対する注目力の上昇を押さえることができる。

30

【12107】

遊技機AD1からAD7のいずれかにおいて、前記変位手段の状態を検出する検出手段を備え、その検出手段は、前記変位手段の変位について2種類以上の数値を検出可能に構成されることを特徴とする遊技機AD9。

【12108】

遊技機AD9によれば、遊技機AD1からAD7の奏する効果に加え、検出手段の配設個数を削減することができる。なお、変位手段の変位についての数値の種類としては、種々の態様が例示される。例えば、異なる可動部材のそれぞれの配置や姿勢についての数値でも良いし、所定タイミングで動作態様に変化する場合にその動作態様の变化に関与する数値でも良い。

40

【12109】

また、検出手段の配置は何ら限定されるものではない。例えば、変位手段の変位基端側に検出手段を配置することで、その変位手段の変位先端側に連結される第2変位手段の配置や姿勢を検出する構造を構成し易い。

【12110】

遊技機AD1からAD9のいずれかにおいて、前記変位手段は前記第1変位部材および前記第2変位部材を備え、その第1変位部材および前記第2変位部材は遊技者側に向ける

50

面が一側の面となる姿勢と、他側の面となる姿勢とで反転動作可能に構成され、前記第1変位部材および前記第2変位部材が一側の面を遊技者側に向ける場合には、第1変位部材および第2変位部材を区別可能とされる一方、前記第1変位部材および前記第2変位部材が他側の面を遊技者側に向ける場合には、第1変位部材および第2変位部材を区別不能に構成されることを特徴とする遊技機A D 1 0。

【1 2 1 1 1】

遊技機A D 1 0によれば、遊技機A D 1からA D 9のいずれかの奏する効果に加え、一側が遊技者側に向けられている場合の第1変位部材および第2変位部材の状態に関わらず、反転動作が生じることに対する遊技者の期待感を高く維持することができる。

【1 2 1 1 2】

＜複数の被視認面を備える変位手段の配置により視認容易面を変えるポイント＞

視認可能に構成される第1視認可能面および第2視認可能面を備える変位手段を備え、その変位手段は、配置に応じて、前記第1視認可能面が視認し易い第1状態と、前記第2視認可能面が視認し易い第2状態と、を切り替え可能に構成されることを特徴とする遊技機A E 1。

【1 2 1 1 3】

パチンコ機等の遊技機において、反転可能に構成される反転動作部7 1を備え、視認される面を変化させることで遊技者に視認される外観を変化可能に構成される遊技機がある（例えば、特開2 0 1 6－1 5 3 0 9 5号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、反転動作部7 1の反転は、位置が固定された状態で行われるので、視認される面の变化により遊技者の視線を変化させることはできない。即ち、遊技者の視線を効率よく変化させるという観点で改善の余地があるという問題点があった。

【1 2 1 1 4】

これに対し、遊技機A E 1によれば、変位手段が、配置に応じて、第1視認可能面が視認し易い状態と、第2視認可能面が視認し易い状態とが切り替えられるので、第1視認可能面または第2視認可能面を見たいと考える遊技者の視線を、変位手段の配置変化の経路に沿う態様で変化させることができる。

【1 2 1 1 5】

遊技機A E 1において、前記変位手段を視認可能に開放される開放部を備え、前記変位手段は、前記開放部側が視認され易いように構成されることを特徴とする遊技機A E 2。

【1 2 1 1 6】

遊技機A E 2によれば、遊技機A E 1の奏する効果に加え、開放部を通して奥側を視認する遊技者が、変位手段の第1視認可能面または第2視認可能面を容易に視認できる。

【1 2 1 1 7】

遊技機A E 2において、前記変位手段は、開放部の中央側に配置される場合よりも、開放部の縁側に配置される場合の方が、配置が背面側に寄ることを特徴とする遊技機A E 3。

【1 2 1 1 8】

遊技機A E 3によれば、遊技機A E 2の奏する効果に加え、変位手段が開放部の中央側に配置される場合に変位手段を手前側で大きく視認可能としながら、変位手段が開放部の縁側に配置される場合に変位手段を見る際の視線の動きを少なくすることができる。これにより、変位手段の視認性と、変位手段を目で追う遊技者の疲労抑制と、の両立を図ることができる。

【1 2 1 1 9】

遊技機A E 1からA E 3のいずれかにおいて、前記変位手段は、複数組の前記第1視認可能面および前記第2視認可能面を備え、一の組の前記第1視認可能面および前記第2視認可能面が視認可能な状態において、他の組の前記第1視認可能面および前記第2視認可能面を視認し難く構成することを特徴とする遊技機A E 4。

【1 2 1 2 0】

遊技機A E 4によれば、遊技機A E 1からA E 3のいずれかの奏する効果に加え、第1

10

20

30

40

50

視認可能面および第２視認可能面に、組ごとに異なる文字や図形を施しておくことで、変位手段を視認する遊技者に対して、異なる文字や図形を視認させることができ、且つ、視認させることを目的としない組の第１視認可能面および第２視認可能面に関しては視認し難く構成することで、変位手段の外観がみっともなくなることを回避することができる。

【１２１２１】

例えば、第１の組には、抽選結果が大当たりである期待感が低いことを示す文字や図形が第１視認可能面および第２視認可能面に表示され、第２の組には、抽選結果が大当たりである期待感が高いことを示す文字や図形が第１視認可能面および第２視認可能面に表示される場合に、変位手段の配置に関わらず、変位手段を通して、大当たりの期待感の高低を確認することができる。この場合において、変位手段が表示装置の表示領域の正面側から退避した後においても、変位手段による大当たりの期待感についての表示を維持できるので、液晶表示装置から目線を外した遊技者に対しても、大当たりの期待感についての表示を視認させることを継続することができる。

10

【１２１２２】

なお、視認し難く構成する態様は何ら限定されるものではない。例えば、遊技者側とは異なる側の面（後側面、左右外側面、等）に配置するようにしても良いし、遮蔽手段で遮蔽することで視認性を落とすように構成しても良い。

【１２１２３】

遊技機ＡＥ４において、視認される前記第１視認可能面および前記第２視認可能面の組を切り替える動作は、動作中において、前記第１視認可能面および前記第２視認可能面を認識され難いよう構成されることを特徴とする遊技機ＡＥ５。

20

【１２１２４】

遊技機ＡＥ５によれば、遊技機ＡＥ４において、視認される第１視認可能面および第２視認可能面の組を切り替える動作中（確定前）に、遊技者側に表示される第１視認可能面および第２視認可能面の組を予測されることを回避し易くすることができる。これにより、変位手段に対する注目力を向上させることができる。

【１２１２５】

なお、上述の切り替える動作中において第１視認可能面および第２視認可能面を認識され難いよう構成される態様については、何ら限定されるものではない。例えば、変位手段を高速で回転動作させ認識され難くしても良いし、第１視認可能面（第２視認可能面）の一部と、その他の部分とを結合分離可能に構成し、それら一部とその他の部分とを分離した状態で動作させることで認識され難くしても良いし、発光手段による明暗の設定により相対的に暗くする部分を作り認識され難くしても良い。

30

【１２１２６】

なお、この場合において、分離した状態の態様としては、何ら限定されるものではない。例えば、上述の切り替える動作中において、第１視認可能面（第２視認可能面）の一部と、その他の部分との一方のみが視認され、他方は視認されないように背面側を向いて動作するよう構成しても良いし、それら一部とその他の部分とが同時に視認可能であるが配置がずれて視認される状態で動作するよう構成しても良い。

【１２１２７】

遊技機ＡＥ５において、前記変位手段を視認可能に開放される開放部を備え、前記切り替える動作は、前記変位手段が前記開放部の中央側に配置されている状態で実行されることを特徴とする遊技機ＡＥ６。

40

【１２１２８】

遊技機ＡＥ６によれば、遊技機ＡＥ５の奏する効果に加え、切り替える動作を遊技者に視認させ易くことができ、切り替える動作に対する注目力を向上させることができる。

【１２１２９】

遊技機ＡＥ５又はＡＥ６において、前記切り替える動作中において、前記第１視認可能面の一部とその他の部分との、一方は正面側を向き、他方は正面側とは異なる側を向くこ

50

とを特徴とする遊技機 A E 7。

【1 2 1 3 0】

遊技機 A E 7 によれば、遊技機 A E 5 又は A E 6 の奏する効果に加え、動作中において第 1 視認可能面の一部を視認可能とし、全体は視認不可能とすることで、動作中において第 1 視認可能面を認識され難くすることができる。

【1 2 1 3 1】

遊技機 A E 1 から A E 7 のいずれかにおいて、前記第 2 視認可能面への視線の少なくとも一部を遮蔽可能に構成される第 2 変位手段を備え、前記変位手段は、前記第 2 変位手段と共に前記第 1 視認可能面を視認させるための第 3 状態に切替可能に構成されることを特徴とする遊技機 A E 8。

10

【1 2 1 3 2】

遊技機 A E 8 によれば、遊技機 A E 1 から A E 7 のいずれかの奏する効果に加え、第 2 変位手段により第 2 視認可能面の少なくとも一部を視認し難く構成することにより、変位手段の演出位置の設計自由度を向上させることができる。

【1 2 1 3 3】

遊技機 A E 1 から A E 8 のいずれかにおいて、前記変位手段は、変位に伴って、所定方向視で視認される面を第 1 視認可能面と第 2 視認可能面との間で変化させるように構成されることを特徴とする遊技機 A E 9。

【1 2 1 3 4】

遊技機 A E 9 によれば、遊技機 A E 1 から A E 8 のいずれかの奏する効果に加え、所定方向視で視認される面が第 1 視認可能面と第 2 視認可能面との間で変化するので、遊技者の視線の変化量に依存せずに、視認し易い面を任意に変更することができる。

20

【1 2 1 3 5】

遊技機 A E 9 において、前記第 1 状態と前記第 2 状態とで前記変位手段の姿勢が変化することを特徴とする遊技機 A E 1 0。

【1 2 1 3 6】

遊技機 A E 1 0 によれば、遊技機 A E 9 の奏する効果に加え、第 1 状態における変位手段の外観と第 2 状態における変位手段の外観との違いを、変位手段の姿勢を違えることにより大きくすることができる。

【1 2 1 3 7】

遊技機 A E 9 又は A E 1 0 において、前記変位手段に近接配置可能に構成される補助手段を備え、前記第 1 状態では、前記変位手段は前記補助手段に近接配置され、前記第 2 状態では、前記変位手段は前記補助手段から離れて配置されることを特徴とする遊技機 A E 1 1。

30

【1 2 1 3 8】

遊技機 A E 1 1 によれば、遊技機 A E 9 又は A E 1 0 の奏する効果に加え、補助手段を変位手段に近接配置させ、一体的に視認させる状態と、補助手段と変位手段とを分けて視認させる状態とを構成することができ、変位手段が遊技者に与える印象を複数構成することができる。

【1 2 1 3 9】

なお、補助手段の態様は何ら限定されるものではない。例えば、配置が固定された手段でも良いし、可動の手段でも良い。

40

【1 2 1 4 0】

遊技機 A E 1 1 において、前記補助手段は、前記変位手段と一体的に視認させる状態と、前記変位手段とは分離して視認させる状態と、を切替可能に構成されることを特徴とする遊技機 A E 1 2。

【1 2 1 4 1】

遊技機 A E 1 2 によれば、遊技機 A E 1 1 の奏する効果に加え、変位手段と補助手段とを一体的に視認させるか分離して視認させるかを切り替えることができるので、部材個数に対する視認可能態様のバリエーションを増やすことができる。

50

【1 2 1 4 2】

＜変位手段の変位量と配設手段の変位量との同時点での比が区間で異なるポイント＞

変位可能に構成される変位手段と、その変位手段に第1の部分に配設される配設手段と、前記配設手段の第2の部分に支持する支持手段と、を備え、その支持手段は、前記変位手段の変位中における前記第1の部分を基準とした前記第2の部分の配置を制御可能に構成されることを特徴とする遊技機A F 1。

【1 2 1 4 3】

パチンコ機等の遊技機において、傾倒変位可能なベースアーム2 2 0と、そのベースアーム2 2 0の傾倒先端側に回動可能に取り付けられた回動役物2 1 1と、その回動役物2 1 1を回動させるための駆動力を発生させる駆動モータ2 2 2と、を備え、ベースアーム2 2 0の変位と独立して回動役物2 1 1を回動可能に構成される遊技機がある（例えば、特開2 0 1 6－1 1 6 7 8 2号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、回動役物2 1 1がベースアーム2 2 0の先端においてぐらつき易く、ベースアーム2 2 0の傾倒変位中に回動役物2 1 1を回動させると機構に不具合が生じる可能性がある結果、回動役物2 1 1の回動変位はベースアーム2 2 0の停止中に行うと想定されることから、変位の自由度が低くなっていた。

【1 2 1 4 4】

即ち、変位可能な部分の変位の設計自由度を高くするという観点で改善の余地があるという問題点があった。

【1 2 1 4 5】

これに対し、遊技機A F 1によれば、配設手段が変位手段と支持手段とに少なくとも2点で支持され、その2つの支持点の変位手段の変位中に相対変位するように構成されており、支持手段により、第1の部分を基準とする第2の部分の配置を制御可能としているので、配設手段を安定的に支持しながら、変位手段の変位中に配設手段を変位させることができる。これにより、配設手段（変位可能な部分）の変位の設計自由度を高めることができる。

【1 2 1 4 6】

なお、支持手段の態様は、何ら限定されるものではない。例えば、固定のベース手段に形成される案内溝に変位を制限される態様で支持されても良いし、変位可能な第2の変位手段に連結されて支持されても良い。また、支持手段による制御は、電子制御に限定されるものではなく、第2の部分の変位を壁部で規制（案内）する等の機械的な制御も含まれる。

【1 2 1 4 7】

遊技機A F 1において、前記変位手段は、第1の区間および第2の区間を、変位可能に構成され、前記支持手段は、前記変位手段が前記第1区間を変位する場合に前記第2の部分を支持する第1範囲と、前記変位手段が前記第2区間を変位する場合に前記第2の部分を支持する第2範囲と、を備え、前記第1範囲において前記第2の部分が変位する方向と、前記第2範囲において前記第2の部分が変位する方向とが異なるよう構成されることを特徴とする遊技機A F 2。

【1 2 1 4 8】

遊技機A F 2によれば、遊技機A F 1の奏する効果に加え、変位手段の変位速度を一定とする場合であっても、配設手段の変位速度を異ならせることができ、支持手段は、第2の部分の変位方向の変化を許容するように構成されるので、第2の部分の変位方向が不規則に変化するとしても配設手段の変位を滑らかにすることができる。

【1 2 1 4 9】

遊技機A F 1又はA F 2において、前記支持手段は、前記第2の部分の変位を制限する制限部を備えることを特徴とする遊技機A F 3。

【1 2 1 5 0】

遊技機A F 3によれば、遊技機A F 1又はA F 2の奏する効果に加え、第1範囲と第2範囲との境界位置（制限部）において第2の部分の変位を制限することができるので、第

10

20

30

40

50

2の部分を変位の大きい側から小さい側へ向けて変位させる場合に、第1範囲と第2範囲との境界位置（制限部）で第2の部分を停止し易くすることができる。

【12151】

なお、第2の部分の第1の部分を基準とした変位に要する負荷の態様は何ら限定されるものではない。例えば、第2の部分が引かれる態様でも良いし、第2の部分が押進される態様でも良い。

【12152】

なお、制限部の態様は何ら限定されるものではない。例えば、第2の部分の変位抵抗の増減を設定する態様でも良いし、第2の部分の変位方向を切り替える態様でも良い。

【12153】

遊技機AF2又はAF3において、前記第1の区間は、前記第2の区間よりも前記変位手段の変位範囲の終端側に配置され、前記第2の区間における前記変位手段を基準とした配設手段の相対的な変位量は、前記第1の区間における前記変位手段を基準とした配設手段の相対的な変位量に比較して小さくなるように構成されることを特徴とする遊技機AF4。

【12154】

遊技機AF4によれば、遊技機AF2又はAF3の奏する効果に加え、変位手段の変位途中位置において、変位手段を基準とした配設手段の相対的な変位量が小さくなる区間を構成することができるので、変位手段の変位終端位置の他に、変位手段と配設手段とを一体的に視認し易い位置を設けることができ、結果として、変位手段と配設手段とを一体的に視認し易い位置を増やすことができる。

【12155】

遊技機AF1からAF4のいずれかにおいて、前記第1の部分の変位速度を基準とした前記第2の部分の変位速度（の比）を変化可能に構成されることを特徴とする遊技機AF5。

【12156】

遊技機AF5によれば、遊技機AF1からAF4のいずれかの奏する効果に加え、変位手段の変位速度が一定の場合であっても、支持手段側における配設手段の第2の部分の変位速度を変化させることができるので、駆動手段の簡易な駆動制御（等速駆動）で、配設手段の変位速度を可変とするような動作演出を構成することができる。

【12157】

遊技機AF1からAF5のいずれかにおいて、前記支持手段は、前記第2の部分の変位終端における変位速度を低減するよう構成されることを特徴とする遊技機AF6。

【12158】

遊技機AF6によれば、遊技機AF1からAF5の奏する効果に加え、第2の部分の跳ね戻りを防止することができ、変位終端において配設手段を早期に停止させ易くすることができる。

【12159】

なお、第2の部分の跳ね戻りを防止する手法については何ら限定されるものではない。例えば、変位終端における第2の部分の変位速度（例えば、第1の部分が所定の単位長さ変位する場合の第2の部分の変位量）を低減するよう構成する手法でも良いし、第1の部分が停止した状態における第2の部分の変位方向に壁を立てる等の形状的工夫により第2の部分の変位を規制するような手法でも良い。

【12160】

また、第2の部分の変位量を低減する手法に限らず、第2の部分の変位抵抗を増加させるようにしても良い。例えば、第2の部分の変位終端において磁力等により負荷を与え、第2の部分の変位抵抗を向上するようにしても良いし、コイルスプリング等の付勢力で変位抵抗を向上するようにしても良い。

【12161】

遊技機AF6において、前記支持手段は、前記第1の部分の変位に伴う前記第2の部分

10

20

30

40

50

の変位の変位軌跡と、前記第 1 の部分が変位終端で停止した場合の前記第 2 の部分の変位の変位軌跡とが、交差するよう構成されることを特徴とする遊技機 A F 7。

【1 2 1 6 2】

遊技機 A F 7 によれば、遊技機 A F 6 の奏する効果に加え、第 1 の部分の変位に伴う第 2 の部分の変位を案内する機能を有する支持手段により、第 1 の部分が停止した場合における第 2 の部分の戻り変位（バウンド）を低減することができる。

【1 2 1 6 3】

遊技機 A F 1 から A F 7 のいずれかにおいて、前記配設手段に変位可能に支持される被支持手段を備え、その被支持手段は、前記変位手段を基準とした前記配設手段の相対変位量に応じた変位量で変位するように構成されることを特徴とする遊技機 A F 8。

10

【1 2 1 6 4】

遊技機 A F 8 によれば、遊技機 A F 1 から A F 7 のいずれかの奏する効果に加え、配設手段と共同で変位する被支持手段により、複雑な演出を実行することができる。

【1 2 1 6 5】

なお、被支持手段の変位の態様は、何ら限定されるものではない。例えば、配設手段が変位する所定平面上を配設手段と並走するように変位する態様でも良いし、配設手段が変位する所定平面とは離れた位置において配設手段の変位態様（例えば、所定平面上のスライド変位態様）とは異なる変位態様（例えば、所定の軸を中心とした回転変位態様）でも良い。

【1 2 1 6 6】

20

なお、配設手段の変位量に係る配設手段の変位の態様については、何ら限定されるものではない。例えば、姿勢変化でも良いし、姿勢を維持したままでの変位でも良い。

【1 2 1 6 7】

遊技機 A F 8 において、前記第 1 の部分が所定方向に変位する間に、前記第 2 の部分は、前記第 1 の部分の変位軌跡と交差する方向に往復変位可能な区間を備えることを特徴とする遊技機 A F 9。

【1 2 1 6 8】

遊技機 A F 9 によれば、遊技機 A F 8 の奏する効果に加え、第 1 の部分が変位している間に、第 1 の部分に対する第 2 の部分の相対変位量が戻り変化する（例えば、増加後に減少する）態様とすることができるので、第 2 の部分の配置は維持しながら、被支持手段の変位量は大きくするという変位態様を実現することができる。

30

【1 2 1 6 9】

遊技機 A F 8 又は A F 9 において、前記配設手段を基準とした前記被支持手段の（相対）回転の変位速度は、前記変位手段の変位速度と同等となるよう構成されることを特徴とする遊技機 A F 10。

【1 2 1 7 0】

遊技機 A F 10 によれば、遊技機 A F 8 又は A F 9 の奏する効果に加え、被支持手段の変位態様を、配設手段を挟んで変位手段と同等とすることができる。これにより、あたかも、被支持手段が独自の駆動手段で変位しているように遊技者に錯覚させることができる。

【1 2 1 7 1】

40

遊技機 A F 1 から A F 10 のいずれかにおいて、前記配設手段は、自らの変位に伴い遊技者側に向ける面を第 1 面と第 2 面とで切り替えるように姿勢変化する姿勢変化手段を備え、その姿勢変化手段は、前記第 2 の部分が変位終端に配置された状態において、前記第 1 面または前記第 2 面が遊技者側に向けられる姿勢となるように構成されることを特徴とする遊技機 A F 11。

【1 2 1 7 2】

遊技機 A F 11 によれば、遊技機 A F 1 から A F 10 のいずれかの奏する効果に加え、姿勢変化手段の第 1 面または第 2 面が遊技者側に向けられることで、第 2 の部分が変位終端に到達したことを遊技者が把握できるので、変位手段による演出動作の終期を分かり易く構成することができる。

50

【12173】

遊技機 A F 1 から A F 1 1 のいずれかにおいて、前記第 2 の部分を通して前記配設手段に電気配線が挿通されるよう構成され、前記電気配線が内部に配置されると共に前記第 2 の部分に固定される配置手段を備え、前記配置手段は、前記電気配線を挿通可能な開口部を備え、その開口部は、周囲に形成される周囲部分との前記電気配線の接触を避けるよう変位可能に構成されることを特徴とする遊技機 A F 1 2。

【12174】

遊技機 A F 1 2 によれば、遊技機 A F 1 から A F 1 1 のいずれかの奏する効果に加え、電気配線が周囲部分と接触することを避けることができる。

【12175】

配置手段は、第 2 の部分が複数部材で構成される場合にそれら複数部材を合体させるための手段として構成しても良いし、第 2 の部分に別部材が配設される場合に、その別部材の第 2 の部分からの脱落を防止するための手段として構成しても良い。

【12176】

<特徴 B A 群>

第 1 情報取得条件の成立に基づいて第 1 情報を取得可能な第 1 情報取得手段と、その第 1 情報取得手段により取得された前記第 1 情報に基づいて、第 1 判別を実行可能な第 1 判別手段と、その第 1 判別手段による第 1 判別結果を示すための第 1 識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な第 1 動的表示手段と、その第 1 動的表示手段により動的表示される前記第 1 識別情報の第 1 動的表示態様を決定することが可能な第 1 動的表示態様決定手段と、第 2 情報取得条件の成立に基づいて第 2 情報を取得可能な第 2 情報取得手段と、その第 2 情報取得手段により取得された前記第 2 情報が記憶される第 2 情報記憶手段と、前記第 2 情報取得手段により取得された前記第 2 情報に基づいて、第 2 判別を実行可能な第 2 判別手段と、その第 2 判別手段による第 2 判別結果を示すための第 2 識別情報を前記表示手段に動的表示させることが可能な第 2 動的表示手段と、その第 2 動的表示手段により動的表示される前記第 2 識別情報の第 2 動的表示態様を決定することが可能な第 2 動的表示態様決定手段と、特定の第 1 判別結果を示すための第 1 識別情報または特定の第 2 判別結果を示すための第 2 識別情報が前記表示手段に停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記第 2 識別情報の動的表示期間中に演出態様を実行可能な演出態様実行手段と、その演出態様実行手段により実行される演出態様を選択可能な演出態様選択手段と、を有し、前記演出態様選択手段は、前記第 2 情報記憶手段に記憶されている少なくとも前記第 2 情報の数に基づいて前記演出態様を選択するものであることを特徴とする遊技機 B A 1。

【12177】

パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果を示すための演出として抽選結果等に基づいて抽選で抽選結果を報知するための演出態様を決定して、その決定された演出態様を実行することにより、遊技の興趣向上を図っているものがある（例えば、特許文献 1：特許第 2 5 1 4 4 1 7 号公報）。

【12178】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、演出態様の内容に遊技者が早期に遊技に飽きてしまう問題点があった。

【12179】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうことを抑制できる遊技機を提供することを目的としている。

【12180】

遊技機 B A 1 によれば、第 2 識別情報の動的表示期間中に実行される演出態様が記憶されている第 2 情報の数によって可変されるので、その後に実行されることが可能となっている第 2 識別情報の動的表示の回数に対応させた演出の実行が可能となり、特定の第 2 判定結果を示すための第 2 識別情報が表示されない場合にも、その後の遊技に対して継続して興味を持たせることで遊技者が早期に遊技に飽きてしまう不具合を抑制できる。

10

20

30

40

50

【1 2 1 8 1】

遊技機 B A 1 において、前記第 2 識別情報の動的表示は、前記第 1 識別情報の動的表示よりも優先して実行されるものであり、前記演出態様実行手段は、特定の前記第 2 動的表示態様が実行されている場合に前記演出態様を実行するものであることを特徴とする遊技機 B A 2。

【1 2 1 8 2】

遊技機 B A 2 によれば、特定の第 2 動的表示態様が実行されることで、第 2 情報が記憶されることに意欲を抱かせることができ、遊技者の興趣を向上できるという効果がある。

【1 2 1 8 3】

遊技機 B A 1 または B A 2 において、前記演出態様は、前記第 2 情報が記憶されている数に対応して前記実行されている前記第 2 動的表示態様の期間が終了した後に連続して実行される次の前記第 2 識別情報の動的表示に跨がった期間で設定されているものであることを特徴とする遊技機 B A 3。

【1 2 1 8 4】

遊技機 B A 3 によれば、遊技機 B A 1 または B A 2 の奏する効果に加え、演出態様は複数回連続して実行される第 2 識別情報の動的表示期間に跨がって実行可能に構成されているので、複数回の第 2 動的表示態様を 1 の動的表示のように見せて興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 1 8 5】

遊技機 B A 1 から B A 3 のいずれかにおいて、遊技球が入球可能な第 1 入球手段と、前記第 1 入球手段とは異なる第 2 入球手段と、その第 2 入球手段に遊技球が入球可能な第 1 状態と前記第 1 状態よりも遊技球の入球が困難となる第 2 状態とに可変可能な可変部材と、前記可変部材を特定条件の成立に基づいて前記第 2 状態から第 1 状態へと所定条件が成立するまで可変させる可変制御手段と、前記特定条件の成立前に、前記特定条件の成立を事前に判別可能な事前判別手段と、を有した遊技機において、前記演出態様選択手段は、少なくとも前記事前判別手段の結果に基づいて特定の演出態様を選択することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 B A 4。

【1 2 1 8 6】

遊技機 B A 4 によれば、遊技機 B A 1 から B A 3 の奏する効果に加え、第 2 情報が取得され易くなる契機となる特定条件の成立を事前に判別した結果に基づいて特定の演出態様が選択されるので、第 2 情報の取得に対して期待を持たせることができるという効果がある。

【1 2 1 8 7】

＜特徴 B B 群＞（変動パターンの実行中の途中で特図 2 保留数によって、演出可変）

第 1 情報取得条件の成立に基づいて第 1 情報を取得可能な第 1 情報取得手段と、その第 1 情報取得手段により取得された前記第 1 情報に基づいて、第 1 判別を実行可能な第 1 判別手段と、その第 1 判別手段による第 1 判別結果を示すための第 1 識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な第 1 動的表示手段と、その第 1 動的表示手段により動的表示される前記第 1 識別情報の第 1 動的表示態様を決定することが可能な第 1 動的表示態様決定手段と、第 2 情報取得条件の成立に基づいて第 2 情報を取得可能な第 2 情報取得手段と、その第 2 情報取得手段により取得された前記第 2 情報が記憶される第 2 情報記憶手段と、前記第 2 情報取得手段により取得された前記第 2 情報に基づいて、第 2 判別を実行可能な第 2 判別手段と、その第 2 判別手段による第 2 判別結果を示すための第 2 識別情報を前記表示手段に動的表示させることが可能な第 2 動的表示手段と、その第 2 動的表示手段により動的表示される前記第 2 識別情報の第 2 動的表示態様を決定することが可能な第 2 動的表示態様決定手段と、特定の第 1 判別結果を示すための第 1 識別情報または特定の第 2 判別結果を示すための第 2 識別情報が前記表示手段に停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記第 1 識別情報の動的表示期間中に演出態様を実行可能な演出態様実行手段と、その演出態様実行手段により実行される演出態様を選択可能な演出態様選択手段と、を有し、前

10

20

30

40

50

記演出態様選択手段は、前記第2情報記憶手段に記憶されている少なくとも前記第2情報の数に基づいて前記演出態様を選択するものであることを特徴とする遊技機BB1。

【12188】

ここで、パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果を示すための演出として抽選結果等に基づいて抽選で抽選結果を報知するための演出態様を決定して、その決定された演出態様を実行することにより、遊技の興趣向上を図っているものがある（例えば、特許文献1：特許第2514417号公報）。

【12189】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、演出態様の内容に遊技者が早期に遊技に飽きてしまう問題点があった。

【12190】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうことを抑制できる遊技機を提供することを目的としている。

【12191】

遊技機BB1によれば、第1識別情報が動的表示の開始時に決定された第1動的表示態様で動的表示されている期間に実行される演出態様が第2情報の記憶されている数に基づいて決定されるので、第1判別の結果だけでなく、第2判別が実行されることが可能であることに関する情報も演出態様から判別することができ、遊技者が遊技に早期に飽きてしまう不具合を抑制できるという効果がある。

【12192】

遊技機BB1において、前記演出態様選択手段は、少なくとも前記第2情報の数と動的表示されている前記第1識別情報の動的表示態様とに基づいて前記演出態様を選択するものであることを特徴とする遊技機BB2。

【12193】

遊技機BB2によれば、遊技機BB1の奏する効果に加え、実行されている第1動的表示態様とその実行中における第2情報が記憶されている数により演出態様が選択されるので、多様な演出態様を実行できるという効果がある。

【12194】

遊技機BB1またはBB2において、前記第2識別情報の動的表示は、前記第1識別情報の動的表示よりも優先して実行されるように構成され、前記演出態様は、その後に実行される前記第2識別情報の動的表示態様に関連する演出が実行されるものであることを特徴とする遊技機BB3。

【12195】

遊技機BB3によれば、遊技機BB1またはBB2の奏する効果に加え、第2情報が記憶されている場合には、実行されている第1識別情報が終了した後は、第2識別情報の動的表示が開始されることになり、その第2動的表示態様と関連する演出態様を第2識別情報の動的表示の開始前に実行することができるので、優先して実行される第2識別情報の動的表示が開始されることを早期に遊技者に認識させることができるという効果がある。

【12196】

遊技機BB1からBB3のいずれかにおいて、遊技球が入球可能な第1入球手段と、前記第1入球手段とは異なる第2入球手段と、その第2入球手段に遊技球が入球可能な第1状態と前記第1状態よりも遊技球の入球が困難となる第2状態とに可変可能な可変部材と、前記可変部材を特定条件の成立に基づいて前記第2状態から第1状態へと所定条件が成立するまで可変させる可変制御手段と、前記特定条件の成立前に、前記特定条件の成立を事前に判別可能な事前判別手段と、を有した遊技機において、前記演出態様選択手段は、少なくとも前記事前判別手段の結果に基づいて特定の演出態様を選択することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機BB4。

【12197】

遊技機BB4によれば、遊技機BB1からBB3の奏する効果に加え、第2情報が取得

10

20

30

40

50

され易くなる契機となる特定条件の成立を事前に判別した結果に基づいて特定の演出態様が選択されるので、第2情報の取得に対して期待を持たせることができるという効果がある。

【12198】

＜特徴BC群＞（特図2変動の疑似演出として、特図1変動演出を用いる）

第1の判別条件の成立に基づいて第1判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて第2判別を実行する第2判別手段と、前記第1判別手段の判別結果が予め定められた第1の判別結果になったことに基づいて遊技者に有利な第1特典遊技を実行する第1特典遊技実行手段と、前記第2判別手段の判別結果が予め定められた第2の判別結果になったことに基づいて遊技者に有利な第1特典遊技
10
を実行する第2特典遊技実行手段と、前記第1判別が実行されたことに基づいて、当該第1判別の判別結果を示すための第1演出を実行する第1演出実行手段と、前記第2判別が実行されたことに基づいて、当該第2判別の判別結果を示すための演出として前記第1演出とは異なる第2演出を実行する第2演出実行手段と、を備え、前記第2演出実行手段は、少なくとも予め定められた特定条件が成立している場合に、前記第1演出の演出期間において実行され易い特定の演出態様を少なくとも含む演出態様の前記第2演出を実行可能に構成されていることを特徴とする遊技機BC1。

【12199】

パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果を示すための演出として抽選結果等に基づいて抽選で抽選結果を報知するための演出態
20
様を決定して、その決定された演出態様を実行することにより、遊技の興趣向上を図っているものがある（例えば、特許文献1：特許第2514417号公報）。

【12200】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、演出態様の内容に遊技者が早期に遊技に飽きてしまう問題点があった。

【12201】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうことを抑制できる遊技機を提供することを目的としている。

【12202】

遊技機BC1によれば、第2判別の判別結果を示すための演出として第1演出を実行可能
30
とすることができるため、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【12203】

遊技機BC1において、前記第2演出実行手段は、前記第1演出の演出態様として、前記第1判別の結果を示す表示態様を少なくとも含む演出態様の前記第2演出を実行可能なものであることを特徴とする遊技機BC2。

【12204】

遊技機BC2によれば、遊技機BC1の奏する効果に加え、第1判別の判別結果を示す表示態様を用いた第2演出を実行することができるため、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【12205】

遊技機BC2において、前記第2演出実行手段は、第2判別の判別結果を示す1の演出内で前記第2判別の判別結果を示すための第2演出態様と、前記演出態様とを実行するものであることを特徴とする遊技機BC3。

【12206】

遊技機BC3によれば、遊技機BC2の奏する効果に加え、より意外性のある演出を実行することができるという効果がある。

【12207】

＜特徴BD群＞（通常当たりでも確変含むダブル表示）

第1判別を実行可能な第1判別手段と、所定の動的表示態様で複数の第1識別図柄を表示手段に動的表示させた後に、前記第1判別手段による第1判別結果を示すための組み合
50

わせで停止表示させることが可能な第1動的表示手段と、第2判別を実行可能な第2判別手段と、所定の動的表示態様で複数の第2識別図柄を表示手段に動的表示させた後に、前記第2判別手段による第2判別結果を示すための組み合わせで停止表示させることが可能な第2動的表示手段と、前記表示手段に特定の前記第1判別結果を示すための特定の組み合わせで前記第1識別図柄が停止表示された場合または前記表示手段に特定の前記第2判別結果を示すための特定の組み合わせで前記第2識別図柄が停止表示された場合に、遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記特典付与手段は、前記特定の組み合わせのうち、第1特定組み合わせに対応する識別図柄の組み合わせで停止表示された場合に前記特典として第1特典を付与可能であり、前記第1特定組み合わせとは異なる第2特定組み合わせに対応する識別図柄の組み合わせで停止表示された場合に前記第1特典よりも遊技者に有利な第2特典を付与可能に構成され、前記遊技機は、前記特典付与手段により付与される前記特典の種別を決定可能な決定手段を有し、前記第1動的表示手段は、特定期間が設定されている場合には、1の第1識別図柄を動的表示させた状態で残りの識別図柄を前記第1特定組み合わせと前記第2特定組み合わせのうちいずれかの組み合わせとなることが可能な組み合わせで停止表示させる複数リーチ表示態様を表示させた後に、前記第1識別図柄を前記特定の組み合わせで表示させるものであることを特徴とする遊技機B D 1。

10

【12208】

パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果を複数の図柄の組み合わせで報知する場合に、表示された図柄の種類によりその後付与される特典が異なるように構成することで、遊技の興趣向上を図っているものがある（例えば、特許文献1：特許第2514417号公報）。

20

【12209】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、遊技者が望む特典よりも低い特典が付与されない組み合わせを構成する一部の図柄が停止表示されることで、結果が報知されるよりも前に遊技に対する興趣が低下してしまう問題点があった。

【12210】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的としている。

【12211】

遊技機B D 1によれば、特定期間に識別図柄が特定の組み合わせで表示される場合に複数リーチ表示態様を経て特定の組み合わせが表示されるので、第1特典に対応した組み合わせと第2特典に対応した組み合わせの双方が表示される期待を長く持たせることができ、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

30

【12212】

遊技機B D 1において、前記決定手段は、前記特定期間において前記特定の第1判別結果である場合に前記第1特典を決定するものであることを特徴とする遊技機B D 2。

【12213】

遊技機B D 2によれば、遊技機B D 1の奏する効果に加え、決定手段により第1特典が決定される特定期間であっても、複数リーチ表示態様を経て特定の組み合わせが表示されるので、特定期間に第1判別が実行された場合にも第2特典が付与されることへの期待感を持ちやすくすることができるという効果がある。

40

【12214】

遊技機B D 2において、前記決定手段は、前記特定期間において前記特定の第2判別結果である場合に前記第2特典を決定するものであり、前記第2動的表示手段は、特定期間が設定されている場合には、1の第2識別図柄を動的表示させた状態で残りの識別図柄を2以上の異なる前記第2特定組み合わせのうちいずれかの組み合わせとなることが可能な組み合わせで停止表示させる特別複数リーチ表示態様を表示させた後に、前記第2識別図柄を前記特定の組み合わせで表示させるものであることを特徴とする遊技機B D 3。

【12215】

50

遊技機 B D 3 によれば、遊技機 B D 2 の奏する効果に加え、特定期間では、遊技者に有利な第 2 特典が特定の第 2 判定結果である場合に必ず付与されることを早期に認識させることができるという効果がある。

【1 2 2 1 6】

＜特徴 B E 群＞（確変当たり時のパンク E D 制御）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果が特定の判別結果である場合に遊技者に有利な特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により実行される前記特典遊技の種別を複数の種別から決定可能な特典遊技種別決定手段と、特定の前記特典遊技が実行される場合に、遊技球が通過可能となる特定領域と、その特定領域を遊技球が通過した場合に前記特典遊技の実行後に設定される遊技状態として通常遊技状態よりも遊技者に有利となる有利遊技状態を終了条件が成立するまで設定することが可能な設定手段と、前記特典遊技が終了する場合に、該特典遊技の実行後に設定される前記遊技状態を示唆可能な示唆態様を実行する示唆態様実行手段と、を有した遊技機において、前記示唆態様は、第 1 示唆態様と第 2 示唆態様とが組み合わせられて構成されており、前記通常遊技状態を示唆するための第 2 示唆態様と前記有利遊技状態を示唆するための第 2 示唆態様とは同一の期間で構成された示唆態様で構成されているものであることを特徴とする遊技機 B E 1。

10

【1 2 2 1 7】

パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果が当たりとなり、その当たり種別によって異なる当たり遊技を実行して、特定の種別の当たり遊技中には、遊技球が入球可能な状態と困難な状態とに変えられる可変入球領域が入球可能な状態に変えられ、遊技球が入球することで当たり遊技後の遊技状態を遊技者に有利な遊技状態とすることで遊技の興趣向上を図っているものがある（例えば、特許文献 1：特許第 2 5 1 4 4 1 7 号公報）。

20

【1 2 2 1 8】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、特定の種別の当たり遊技が実行されても、可変入球領域に遊技球が入球しない場合が発生することで、その場合の報知制御における制御負荷が増大してしまう問題点があった。

【1 2 2 1 9】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、制御負荷を軽減できる遊技機を提供することを目的としている。

30

【1 2 2 2 0】

遊技機 B E 1 によれば、第 2 示唆態様を同一の期間としたことで、示唆態様を表示させる期間が可変することを抑制しながら特定領域への入球状態によって示唆する態様を設定することで特典遊技の終了時における示唆態様の報知制御を容易にして制御負荷を軽減することができるという効果がある。

【1 2 2 2 1】

遊技機 B E 1 において、前記特典遊技が実行される場合に、実行される特典遊技の種別に対応して前記示唆態様実行手段により実行される前記示唆態様を設定する示唆態様設定手段と、前記特定の特典遊技中に前記特定領域に遊技球が入球しなかった場合に設定されている前記示唆態様のうち、前記第 2 示唆態様を前記特定の特典遊技以外に対応した第 2 示唆態様に切替えることが可能な切替手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 B E 2。

40

【1 2 2 2 2】

遊技機 B E 2 によれば、遊技機 B E 1 の奏する効果に加え、特典遊技の終了時における制御負荷が集中することを抑制するように開始時に示唆態様を設定する構成であっても、示唆態様を表示するための期間を変動させることなく通常遊技状態に対応した示唆態様に切替えて示唆することができるので、制御負荷を抑制して正しい示唆を実行することができるという効果がある。

【1 2 2 2 3】

50

<特徴 B F 群> (大当たり種別に応じて異なる長さの E D 期間を設ける)

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段の判別結果が特定の判別結果になったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により実行される前記特典遊技の種別を複数の種別から決定可能な特典遊技種別決定手段と、前記特典遊技の実行中に予め定められた終了条件が成立したに基づいて、前記特典遊技の終了を示すための期間として、実行中の前記特典遊技の種別に応じた長さの期間を設定する期間設定手段と、を備えることを特徴とする遊技機 B F 1。

【1 2 2 2 4】

パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果を示すための演出として抽選結果等に基づいて抽選で抽選結果を報知するための演出態様を決定して、その決定された演出態様を実行することにより、遊技の興趣向上を図っているものがある (例えば、特許文献 1 : 特許第 2 5 1 4 4 1 7 号公報)。

【1 2 2 2 5】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、演出態様の内容に遊技者が早期に遊技に飽きてしまう問題点があった。

【1 2 2 2 6】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうことを抑制できる遊技機を提供することを目的としている。

【1 2 2 2 7】

遊技機 B F 1 によれば、特典遊技の種別に応じて異なる期間を設定することができるため、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 2 2 8】

遊技機 B F 1 において、前記期間設定手段により設定された前記期間を用いて特定演出を実行可能な特定演出実行手段を備えることを特徴とする遊技機 B F 2。

【1 2 2 2 9】

遊技機 B F 2 によれば、遊技機 B F 1 の奏する効果に加え、特典遊技の種別に応じて設定される異なる期間にて特定演出を実行することができるため、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 2 3 0】

遊技機 B F 1 または B F 2 において、前記特典遊技の実行中に可変条件が成立した場合に、前記期間設定手段により設定された前記期間の長さを異なる長さに切替可能な期間切替手段を備えることを特徴とする遊技機 B F 3。

【1 2 2 3 1】

遊技機 B F 3 によれば、遊技機 B F 1 または B F 2 の奏する効果に加え、特典遊技の実行中に可変条件が成立した場合にも期間の長さを異ならせることができるため、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 2 3 2】

<特徴 B G 群> (E D 期間を V 入賞の有無で可変させる)

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段の判別結果が特定の判別結果になったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、前記特典遊技の実行中に遊技球が通過可能となる特定領域と、前記特典遊技の実行中に前記特定領域を遊技球が通過したに基づいて、遊技者に有利となる有利遊技状態を設定することが可能な遊技状態設定手段と、前記特典遊技の実行中に予め定められた終了条件が成立したに基づいて、前記特典遊技の終了を示すための特定期間を設定する特定期間設定手段と、を備え、前記特定期間設定手段は、前記特典遊技の実行中に前記特定領域を遊技球が通過した場合と通過しなかった場合とで、異なる長さの前記特定期間を設定可能に構成されていることを特徴とする遊技機 B G 1。

【1 2 2 3 3】

パチンコ機等の遊技機には、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果を示すための演出として抽選結果等に基づいて抽選で抽選結果を報知するための演出態

10

20

30

40

50

様を決定して、その決定された演出態様を実行することにより、遊技の興趣向上を図っているものがある（例えば、特許文献1：特許第2514417号公報）。

【12234】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、演出態様の内容に遊技者が早期に遊技に飽きてしまう問題点があった。

【12235】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうことを抑制できる遊技機を提供することを目的としている。

【12236】

遊技機BG1によれば、特典遊技の実行中に特定領域を遊技球が通過した場合と通過しなかった場合とで、異なる長さの特定期間を設定可能にしているため、遊技の興趣を向上させることができる。

【12237】

遊技機BG1において、前記特定期間中に特定演出を実行可能な特定演出実行手段を有するものであることを特徴とする遊技機BG2。

【12238】

遊技機BG2によれば、遊技機BG1の奏する効果に加え、特定期間内に特定演出を実行することができるため、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【12239】

遊技機BG2において、前記特定演出は、前記特典遊技中における前記特定領域への遊技球の通過状況を報知するための報知態様を少なくとも含むものであることを特徴とする遊技機BG3。

【12240】

遊技機BG3によれば、特定演出に報知態様が含まれるため、遊技者に分かり易い遊技を提供することが出来るという効果がある。

【12241】

<特徴BH群>（ボタン操作の制限制御）

判別結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、その表示手段に表示される前記識別情報を動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段が操作されたことに基づいて操作に対応した設定を実行することが可能な設定実行手段と、前記識別情報の動的表示期間において特定条件が成立している場合に前記操作手段が操作されたことに基づく前記設定の実行を規制する規制手段と、を有することを特徴とする遊技機BH1。

【12242】

従来より、特別図柄抽選が実行された場合に、所定期間の特別図柄変動期間を介して抽選結果を報知（停止表示）するように構成し、特別図柄抽選が実行されてから、その抽選結果が停止表示されるまでの期間（特別図柄変動期間）を用いて様々な演出（変動演出）を実行することで遊技者が遊技に早期に飽きないよう工夫を凝らしているものがある。その中で、複数の演出モードを予め容易しておき、各演出モードに対して特別図柄変動期間中に実行される変動演出の態様を異ならせるように構成しているものがある。

【12243】

このように構成された遊技機では、演出モードが切り替わることにより、異なる変動演出を遊技者に提供することができるため、同一の変動演出ばかり提供されることにより遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。さらに、遊技者が操作可能な操作手段を操作することで、任意に演出モードを切替可能とする遊技機もある（例えば、特許文献1：特開2012-249877号公報）。このような遊技機では、複数の演出モードのうち、最も興味のある演出モードを遊技者自身が選択することができるため、興味の低い変動演出が実行されてしまい遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制

10

20

30

40

50

することができる。また、演出モードを切り替えるために遊技者自身が操作手段を操作する必要があることから遊技の興趣を向上させることができる。

【1 2 2 4 4】

しかしながら、上述したように、遊技者が操作手段を操作することで、任意のタイミングで演出モードを切替可能とした場合には、例えば、特別図柄抽選の結果が停止表示される直前や、特別図柄変動期間として短時間の変動期間が設定される場合において、演出モードが切り替わることにより、特別図柄抽選の結果を遊技者が把握し難くなってしまうため、操作手段を操作しようとする意欲が低下してしまうという問題があった。

【1 2 2 4 5】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者の遊技意欲を向上できる遊技機を提供することを目的としている。

10

【1 2 2 4 6】

遊技機 B H 1 によれば、識別情報の動的表示期間において特定条件が成立している場合に操作手段が操作されたことに基づく設定の実行を規制することができるため、操作手段が操作されたことにより不具合が発生することを抑制することができる。

【1 2 2 4 7】

遊技機 B H 1 において、前記動的表示手段により前記識別情報が動的表示される動的表示期間を決定する動的表示期間決定手段と、終了条件が成立するまで前記動的表示期間決定手段により決定される動的表示期間として短い動的表示期間が決定され易い短遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、前記特定条件は、前記短遊技状態が設定されていることが少なくとも成立条件の 1 つとして設定されているものであることを特徴とする遊技機 B H 2。

20

【1 2 2 4 8】

遊技機 B H 2 によれば、遊技機 B H 1 の奏する効果に加え、短遊技状態中において、操作手段が操作されたことに基づく設定の実行を規制することができるため、設定実行手段が実行されることにより、判別手段の判別結果を遊技者が把握し難くなることを抑制することができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

【1 2 2 4 9】

遊技機 B H 1 または B H 2 において、前記設定実行手段により実行された設定に基づいて、第 1 演出モードと、その第 1 演出モードとは異なる第 2 演出モードと、を少なくとも設定可能な演出モード設定手段を有することを特徴とする遊技機 B H 3。

30

【1 2 2 5 0】

遊技機 B H 3 によれば、遊技機 B H 1 または B H 2 の奏する効果に加え、操作手段が操作されたことに基づいて異なる演出モードを設定することができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1 2 2 5 1】

遊技機 B H 1 から B H 3 のいずれかにおいて、特定設定を実行可能な特定設定手段を有し、前記規制手段は、前記特定条件が設定されている場合に前記操作手段の操作に基づいて前記設定実行手段による前記設定の実行をさせずに前記特定設定手段による特定設定を実行可能に構成されているものであることを特徴とする B H 4。

40

【1 2 2 5 2】

遊技機 B H 4 によれば、遊技機 B H 1 から B H 3 のいずれかの奏する効果に加え、特定条件が成立している期間に操作手段を操作することで設定の実行が規制される場合にも、特定設定が実行されるので操作手段を操作した遊技者に対して操作手段を操作したことによる作動を提供することで、操作手段の操作を意味のある行為にすることができるという効果がある。

【1 2 2 5 3】

遊技機 B H 4 において、前記特定設定に基づいて、前記識別情報が停止表示されるよりも前に停止表示される前記識別情報の情報を示唆可能な示唆演出を実行可能な示唆演出実

50

行手段を有するものであることを特徴とする遊技機 B H 5。

【1 2 2 5 4】

遊技機 B H 5 によれば、遊技機 B H 4 の奏する効果に加え、特定条件が成立している場合には、停止表示される識別情報の情報が示唆演出により停止表示前に識別可能となり、特定条件が成立している場合に操作することで多様な演出を実行して遊技者が早期に飽きてしまう不具合を抑制できるという効果がある。

【1 2 2 5 5】

＜特徴 B I 群＞（複数の遊技状態を跨いだ有利期間を報知）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果が特定の判別結果である場合に遊技者に有利な特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、遊技状態として第 1 遊技状態と、その第 1 遊技状態よりも遊技者に有利となる第 2 遊技状態と、前記第 1 遊技状態よりも遊技者に有利となり、前記第 2 遊技状態とは異なる第 3 遊技状態と、を少なくとも設定可能な遊技状態設定手段と、を有した遊技機において、前記遊技状態設定手段は、前記特典遊技実行手段に実行される前記特典遊技の終了後に、前記第 2 遊技状態を設定可能であり、前記第 2 遊技状態が設定されている状態において第 1 設定条件が成立した場合に前記第 3 遊技状態を設定可能であり、前記第 3 遊技状態が設定されている状態において前記第 1 設定条件とは異なる第 2 設定条件が成立した場合に前記第 1 遊技状態を設定可能であり、前記遊技状態設定手段により、前記第 2 遊技状態が設定された場合に、前記第 2 設定条件が成立するまでの期間に基づいて有利期間を決定する有利期間決定手段と、その有利期間決定手段により決定された前記有利期間を報知可能な報知手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 B I 1。

【1 2 2 5 6】

従来より、遊技者にとって有利となる有利遊技状態（例えば、時短状態）が設定された場合に、その有利遊技状態が継続する期間（特別図柄変動回数）を遊技者に報知するものがある。具体的には、有利遊技状態が継続する期間を示す残期間表示態様として「1 0 0 回」を表示し、特別図柄抽選が実行される毎に、残期間表示態様の値を 1 減算表示するものがある。これにより、現在設定されている有利遊技状態中にあと何回の特別図柄抽選を実行することができるのかを遊技者に容易に把握させることができるものであった。

【1 2 2 5 7】

また、近年の遊技機では、遊技者にとって有利となる有利遊技状態として複数の状態種別を設定可能なものがあり、有利遊技状態として、第 1 有利遊技状態（例えば、時短状態）と、その第 1 有利遊技状態よりもさらに有利な第 2 有利遊技状態（例えば、確変状態）と、を設定可能なものがある。

【1 2 2 5 8】

このように構成された遊技機では、例えば、第 1 有利遊技状態（例えば、時短状態）が設定されている場合に第 1 有利遊技状態が継続する期間（残期間）を遊技者に報知することは可能であるが、第 1 有利遊技状態が終了した後に、どの遊技状態が設定されるのかを報知することができないという問題があった。つまり、遊技者は第 1 有利遊技状態が終了した場合に、第 1 有利遊技状態よりも遊技者に有利となる遊技状態が設定されるのか、それとも第 1 有利遊技状態よりも遊技者に不利となる遊技状態が設定されるのかを把握することができず、第 1 有利遊技状態中において何を目指して遊技を行えば良いのか分かり難く遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

【1 2 2 5 9】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者の遊技意欲を向上させることで遊技の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的としている。

【1 2 2 6 0】

遊技機 B I 1 によれば、第 1 遊技状態よりも有利な第 2 遊技状態が設定された場合に、報知手段により、再度第 1 遊技状態が設定されるまでの期間に基づいて決定された有利期間が報知されるため、第 1 遊技状態よりも遊技者に有利となる遊技状態を複数有する遊技

機であっても、第1遊技状態よりも有利な遊技状態が設定される期間を把握することができる。よって、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【12261】

遊技機B I 1において、前記報知手段により前記有利期間であることが報知されている状態において、前記遊技状態設定手段により設定されている前記遊技状態を示唆するための示唆演出を実行可能な示唆演出実行手段を有するものであることを特徴とする遊技機B I 2。

【12262】

遊技機B I 2によれば、第1遊技状態が設定されるまでの有利期間を遊技者に報知しながらも、現在設定されている遊技状態を示唆することができるため、実行される示唆演出の内容に興味を持たせることができ、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

10

【12263】

遊技機B I 2において、前記示唆演出実行手段は、前記報知手段により前記有利期間であることが報知されている状態において、前記遊技状態設定手段により設定されていた前記遊技状態を示唆するための過去示唆演出も実行可能であることを特徴とする遊技機B I 3。

【12264】

遊技機B I 3によれば、示唆演出実行手段により、過去に設定されていた遊技状態を遊技者に示唆することができる。よって、過去示唆演出の内容に基づいて現在の遊技状態を予測したり、有利期間中における過去の遊技内容を解析したりすることができるため、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

20

【12265】

遊技機B I 2またはB I 3において、前記報知手段は、前記有利期間の残期間を示すための残期間表示態様を表示手段に表示可能であり、前記示唆演出実行手段は、前記残期間表示態様を可変させることで、現在設定されている遊技状態、或いは、過去に設定されていた遊技状態を示唆可能であることを特徴とする遊技機B I 4。

【12266】

遊技機B I 4によれば、有利期間の残期間を示すための残期間表示態様を可変させることにより、遊技状態に関する示唆演出が実行されるため、有利期間の残期間を注視する遊技者に対して示唆演出を分かり易く実行することができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

30

【12267】

遊技機B I 1からB I 4の何れかにおいて、前記報知手段により前記有利期間であることが報知されている状態において、前記第1設定条件が成立し得るタイミングを示唆可能な第2示唆演出手段を有することを特徴とする遊技機B I 5。

【12268】

遊技機B I 5によれば、有利期間中において遊技状態が切り替わるタイミングを遊技者に予測させることができるため、有利期間中における遊技に遊技者が早期に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

40

【12269】

遊技機B I 1からB I 5の何れかにおいて、前記第2遊技状態と、前記第3遊技状態のうち、遊技者に有利となる遊技状態を遊技者に報知可能な有利報知手段を有するものであることを特徴とする遊技機B I 6。

【12270】

遊技機B I 6によれば、有利期間中に設定される複数の遊技状態の優劣を遊技者が把握することができるため、現在設定されている遊技状態が何れの遊技状態であるかの予測により興味を持たせることができる。

【12271】

<特徴B J群> (複数の図柄表示制御で1の図柄列を変動表示させる)

50

判別結果を示唆可能な示唆情報が表示される表示手段と、その表示手段に表示される前記示唆情報を動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための特定表示態様が表示された場合に遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記示唆情報は、複数の図柄で構成された図柄列で構成された第1図柄列と、その第1図柄列とは異なる複数の図柄で構成された図柄列で構成された第2図柄列とが少なくとも設定されており、前記動的表示手段は、第1図柄列を第1方向に動的表示させている期間に、前記第2図柄列を前記第1方向とは異なる第2方向に動的表示させることが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機B J 1。

【1 2 2 7 2】

従来より、特別図柄抽選の結果を示すための識別情報として、第3図柄を変動表示させるものがあった（例えば、特許文献1：特許第2514417号公報）。また、その第3図柄の変動表示中に様々な演出（変動演出）を実行し、遊技者に対して、特別図柄抽選の結果を示唆することで大当たり当選を期待させながら遊技を行わせることができるものがあった。また、一般的な遊技機では、複数の第3図柄（例えば、1～9の数字が付された第3図柄）によって1の図柄列を構成し、その図柄列を複数（例えば、3つ）用いた図柄変動表示を実行し、1の図柄列を除いた他の図柄列にて所定の第3図柄が所定位置に停止表示された場合に、大当たり当選の期待度を高めた演出（例えば、リーチ演出）を実行するものがある。このように複数の図柄列を用いて第3図柄を変動表示させながら特別図柄抽選の結果が大当たり当選であるか否かを示唆するための変動演出を実行することにより、遊技者に対して大当たり当選への期待度を徐々に高めることができるため、遊技の興趣を向上させることができるものであった。

【1 2 2 7 3】

しかしながら、従来の遊技機では、図柄列を形成する各図柄の順序を可変させることなく、図柄列単位で第3図柄を変動表示させるだけであるため、例えば、各図柄列の変動表示の速度を可変させたり、各図柄列の変動方向を可変させたり、各図柄列が表示される大きさを可変させたりする程度のバリエーションしか無く、図柄列の変動表示を用いた変動演出の演出効果をより高めることでさらなる遊技の興趣向上が求められているという問題があった。

【1 2 2 7 4】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的としている。

【1 2 2 7 5】

遊技機B J 1によれば、第1図柄列と第2図柄列とが互いに異なる方向に動的表示されるので第1図柄列と第2図柄列とを区別し易くなり判別結果を示唆情報より判別し易くできるという効果がある。

【1 2 2 7 6】

遊技機B J 1において、前記示唆情報が動的表示されることが可能な動的表示期間を決定する動的表示期間決定手段を有し、前記第1図柄列は、前記動的表示期間の開始に基づいて前記第1方向に動的表示されるように構成され、前記第2図柄列は、特定条件の成立に基づいて前記第2方向へと前記第1図柄列で動的表示された図柄と前記第2図柄列を構成する図柄の一部が少なくとも重なる位置で前記第2方向へと動的表示されるものであることを特徴とする遊技機B J 2。

【1 2 2 7 7】

遊技機B J 2によれば、遊技機B J 1の奏する効果に加え、第1図柄列と第2図柄列とが重なる位置で動的表示されるので、表示領域を有効に利用した演出を実行することができるという効果がある。

【1 2 2 7 8】

遊技機B J 2において、前記示唆情報が動的表示されることが可能な動的表示期間を決定する動的表示期間決定手段を有し、前記第1図柄列と第2図柄列とは、前記動的表示期

10

20

30

40

50

間の開始に基づいて前記第1方向と前記第2方向とにそれぞれ動的表示されるように構成されているものであることを特徴とする遊技機B J 3。

【1 2 2 7 9】

遊技機B J 3によれば、遊技機B J 2の奏する効果に加え、第1図柄列と第2図柄列とは、動的表示期間の開始に基づいてそれぞれ第1方向と第2方向とにそれぞれ動的表示されるので、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【1 2 2 8 0】

遊技機B J 1からB J 3の何れかにおいて、前記示唆情報を表示制御可能な表示制御手段を有し、前記表示制御手段は、前記第1図柄列の表示態様により前記判別結果を表示するように前記第1図柄列を表示制御可能であることを特徴とする遊技機B J 4。

10

【1 2 2 8 1】

遊技機B J 4によれば、遊技機B J 3の奏する効果に加え、第1図柄列の表示態様を用いて判別結果が表示されるため、第1図柄列の動的表示の表示態様を判別結果に基づいて表示制御すれば良く、第2図柄列の動的表示の表示態様を自由に設定することが可能となる。よって、示唆情報の動的表示における演出効果を高めることができ、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 2 8 2】

遊技機B J 4において、前記第1図柄列を動的表示可能な第1表示画層と、前記第2図柄列を動的表示可能な第2表示画層と、を有し、前記遊技機は、前記第1表示画層における第1表示領域と、前記第2表示画層における第2表示領域との少なくとも一部が重複するように構成されるものであり、前記第1表示領域と、前記第2表示領域とが重複する箇所では、前記第1図柄列が前記第2図柄列よりも優先して遊技者に視認可能となるように表示可能であることを特徴とする遊技機B J 5。

20

【1 2 2 8 3】

遊技機B J 5によれば、遊技機B J 4の奏する効果に加え、第1図柄列と第2図柄列とが重複する場合には、第1図柄列のほうが遊技者に視認可能となるように表示される。よって、表示領域を有効に利用した演出を実行しながらも、判別結果を示すための表示態様を遊技者に分かり易く表示することができるという効果がある。

【1 2 2 8 4】

遊技機B J 4またはB J 5において、前記表示制御手段は、前記第1図柄列を構成する前記複数の図柄と、前記第2図柄列を構成する前記複数の図柄と、が所定の順序で配置された合算図柄列で構成されているように前記第1図柄列と前記第2図柄列とを表示制御可能であることを特徴とする遊技機B J 6。

30

【1 2 2 8 5】

遊技機B J 6によれば、遊技機B J 4またはB J 5の奏する効果に加え、第1図柄列と第2図柄列とを合算図柄列として動的表示させることができるため、遊技者に対して、合算図柄列が構成されていると思わせることができる。その中で、第1図柄列と第2図柄列とを逆方向に動的表示させることができるため、遊技者に意外性のある演出を提供することができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

【1 2 2 8 6】

遊技機B J 6において、前記表示制御手段は、前記判別結果が前記特定の判別結果である場合よりも、前記特定の判別結果以外である場合のほうが、前記合算図柄列として前記第1図柄列と前記第2図柄列とを動的表示させ易くなるように表示制御可能であることを特徴とする遊技機B J 7。

40

【1 2 2 8 7】

遊技機B J 7によれば、遊技機B J 6の奏する効果に加え、判別結果が特定の判別結果である場合のほうが、合算図柄列として第1図柄列と第2図柄列とを動的表示され難くすることができる。よって、第1図柄列の動的表示と第2図柄列の動的表示とが異なる態様となった場合に、特定の判別結果への期待感を高めさせることができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

50

【12288】

<特徴BK群> (V確機のペロ制御をアタッカ入球数に基づいて実行)

遊技者に有利な特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により前記特典遊技が実行された場合に、遊技球が入球困難な第1状態からその第1状態よりも入球し易い第2状態へと可変可能な可変入球手段と、を有した遊技機において、前記可変入球手段に入球した遊技球が通過可能な第1特定領域と、その第1特定領域を遊技球が通過したことを検出可能な第1検出手段と、前記第1特定領域を通過した遊技球が通過可能な第2特定領域と、その第2特定領域を遊技球が通過したことを検出可能な第2検出手段と、前記第1特定領域を通過した遊技球を前記第2特定領域へと誘導可能な誘導路と、前記第2特定領域に遊技球が通過可能な許容状態と通過困難な規制状態とに可変可能な可変手段とを有し、前記可変手段は、前記第1検出手段により所定数の遊技球が検出されたことに基づいて前記規制状態から前記許容状態へと可変条件が成立するまで可変されるように構成されているものであることを特徴とする遊技機BK1。

10

【12289】

従来より、大当たり遊技中に開放動作されるアタッカ内に特定領域を設け、大当たり遊技中に遊技球が特定領域を通過すると、その大当たり遊技終了後に確変状態を設定する遊技機(所謂、V確機)があった(例えば、特許文献1:特開2015-119807号公報)。このような遊技機では、大当たり遊技が開始されてからの経過期間に基づいて特定領域を遊技球が通過し易い第1状態を所定期間設定することにより、確変状態が設定される割合を予め規定可能に構成していた。

20

【12290】

しかしながら、従来型の遊技機では、大当たり遊技が実行されてからの経過期間に基づいて第1状態が設定されてしまうため、例えば、大当たり遊技中に遊技機のトラブルによって遊技球をアタッカに入賞させることができない事態が発生したまま、第1状態が設定される所定期間が経過してしまい、遊技者の遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

【12291】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者の遊技意欲を向上させることで遊技の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的としている。

30

【12292】

遊技機BK1によれば、可変入球手段に入球した遊技球の計測結果に基づいて、可変手段が許容状態へと可変されるので、可変入球手段に入球した数によって第2特定領域へと遊技球を通過させることが可能となり、遊技者に可変入球手段に入球させた数に対して興味を持たせて遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【12293】

遊技機BK1において、前記可変手段は、前記第1特定領域を前記所定数目となる遊技球が前記許容状態に可変された状態の前記可変手段へと到達可能となる期間で前記許容状態へと可変されるものであることを特徴とする遊技機BK2。

【12294】

遊技機BK2によれば、遊技機BK1の奏する効果に加え、第1特定領域を通過した所定数目の遊技球を第2特定領域へと入球させることが可能となり、第2特定領域を通過する遊技球を制御して、第2特定領域への入球数を制限することができるという効果がある。

40

【12295】

遊技機BK1またはBK2において、前記第1特定領域を前記所定数目の遊技球が通過した後に、前記第2検出手段に遊技球が検出されるまでの期間を判別することが可能な期間判別手段と、前記期間判別手段の判別結果に基づいて異常処理を実行可能な異常処理手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機BK3。

【12296】

50

遊技機 B K 3 によれば、遊技機 B K 1 または B K 2 の奏する効果に加え、第 1 特定領域を所定数の遊技球を通過したにもかかわらず、誘導路上で滞留している場合等の不具合を早期に発見することができるという効果がある。

【 1 2 2 9 7 】

遊技機 B K 1 から B K 3 の何れかにおいて、前記終了条件は、前記所定数目の遊技球が前記第 2 検出手段に検出された後に、次の遊技球が前記可変手段に到達する期間よりも短い期間が経過した場合に成立するように設定されているものであることを特徴とする遊技機 B K 4。

【 1 2 2 9 8 】

遊技機 B K 4 によれば、遊技機 B K 1 から B K 3 の何れかの奏する効果に加え、確実に所定数目の遊技球を第 2 特定領域に入球させることができるという効果がある。

【 1 2 2 9 9 】

遊技機 B K 1 から B K 4 の何れかにおいて、前記第 2 検出手段に遊技球が検出されたことに基づいて、遊技者に有利となる特典を付与可能な特典付与手段を有するものであることを特徴とする遊技機 B K 5。

【 1 2 3 0 0 】

遊技機 B K 5 によれば、遊技機 B K 1 から B K 4 の何れかの奏する効果に加え、特典遊技が実行された場合にも、第 2 特定領域へ遊技球を入球させることに対する意欲を持たせることができ、特典遊技が退屈になる不具合を抑制できるという効果がある。

【 1 2 3 0 1 】

<特徴 B L 群> (図柄列を可変させることで、図柄列内の一部図柄を切り替える)

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段の判別結果を示すための識別図柄が表示される表示手段と、その表示手段に前記識別図柄を動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記識別図柄が動的表示された後、特定の判別結果を示すための前記識別図柄が表示された場合に、遊技者に有利となる特典を付与可能な特典付与手段と、その特典付与手段により付与される特典種別を決定することが可能な特典種別決定手段と、を有した遊技機において、前記識別図柄が動的表示される期間を少なくとも含む動的表示期間を決定可能な動的表示期間決定手段と、その動的表示期間決定手段により決定された動的表示期間のうち、第 1 期間では第 1 の結果を示すための前記識別図柄として第 1 識別図柄が表示され、第 2 期間では前記第 1 の結果とは異なる第 2 の結果を示すためのものであって、前記第 1 識別図柄とは異なる第 2 識別図柄が少なくとも表示されるように設定可能な設定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 B L 1。

【 1 2 3 0 2 】

従来より、特別図柄抽選の結果を示すための識別情報として、第 3 図柄を変動表示させるものがあった。また、その第 3 図柄の変動表示中に様々な演出 (変動演出) を実行し、遊技者に対して、特別図柄抽選の結果を示唆することで大当たり当選を期待させながら遊技を行わせることができるものがあった。また、一般的な遊技機では、複数の第 3 図柄 (例えば、1 ~ 9 の数字が付された第 3 図柄) によって 1 の図柄列を構成し、その図柄列を複数 (例えば、3 つ) 用いた図柄変動表示を実行し、1 の図柄列を除いた他の図柄列にて所定の第 3 図柄が所定位置に停止表示された場合に、大当たり当選の期待度を高めた演出 (例えば、リーチ演出) を実行するものがある。このように複数の図柄列を用いて第 3 図柄を変動表示させながら特別図柄抽選の結果が大当たり当選であるか否かを示唆するための変動演出を実行することにより、遊技者に対して大当たり当選への期待度を徐々に高めることができるため、遊技の興趣を向上させることができるものであった。

【 1 2 3 0 3 】

しかしながら、従来の遊技機では、第 3 図柄変動が開始されてから停止表示されるまでの変動期間中に特別図柄抽選の結果を示すための第 3 図柄が変動するだけであるため、第 3 図柄の変動表示開始から変動表示終了までの期間中に、遊技者が遊技に飽きてしまい遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

【 1 2 3 0 4 】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、第3図柄変動の期間中における遊技意欲の低下を抑制することにより、遊技の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的としている。

【12305】

遊技機B L 1によれば、動的表示期間決定手段により決定された動的表示期間のうち、第1期間で動的表示される第1識別図柄と、第2期間で動的表示される第2識別図柄とで異なる結果を示すことが可能となるため、動的表示手段により動的表示される識別図柄に対して、遊技者に継続して興味を持たせることができる。よって、動的表示期間中における遊技者の遊技意欲の低下を抑制することができ、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

10

【12306】

遊技機B L 1において、前記動的表示手段は、前記第1期間の終了時に前記第1識別図柄を停止表示可能であり、前記第2期間は、少なくとも前記第1期間が経過した後の期間であることを特徴とする遊技機B L 2。

【12307】

遊技機B L 2によれば、遊技機B L 1の奏する効果に加え、第1期間が終了し、第2期間が始まることを遊技者に分かり易く報知することができるため、演出効果を高めることができるという効果がある。

【12308】

遊技機B L 2において、前記動的表示手段は、前記第1の結果として、前記判別手段の判別結果が、前記特定の判別結果であることを示すための前記第1識別図柄を表示可能であることを特徴とする遊技機B L 3。

20

【12309】

遊技機B L 3によれば、遊技機B L 2の奏する効果に加え、動的表示期間決定手段により決定された動的表示期間が経過するよりも前に、判別手段の判別結果を遊技者に報知することができるため、いち早く判別手段の判別結果を把握しようとする遊技者に対して、動的表示手段により実行される識別図柄の動的表示を注視させることができる。よって、遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができるため、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【12310】

30

遊技機B L 3において、前記動的表示手段は、前記第2の結果として、前記特典種別決定手段により決定された前記特典種別を示すための前記第2識別図柄を表示可能であることを特徴とする遊技機B L 4。

【12311】

遊技機B L 4によれば、遊技機B L 3の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2期間の終了後に前記特典種別を示すための識別図柄を表示することができる。つまり、判別手段の判別結果を表示した後に、特典種別決定手段により決定された特典種別を表示することができる。よって、判別手段の判別結果が特定の判別結果であることを遊技者に報知した後に、特典種別決定手段により決定された特典種別を遊技者に報知することができるため、少なくとも特典遊技が実行されるという安心感を持たせた状態で第2期間の動的表示を実行することができるという効果がある。

40

【12312】

遊技機B L 4において、前記特典種別決定手段は、少なくとも、第1特典種別と、その第1特典種別よりも遊技者に有利となる第2特典種別とを含む複数の特典種別のうち、何れかの特典種別を決定するものであり、前記第2識別図柄は、少なくとも前記特典種別決定手段により決定された前記特典種別を示すための情報が含まれている表示態様で表示されるものであることを特徴とする遊技機B L 5。

【12313】

遊技機B L 5によれば、遊技機B L 4の奏する効果に加え、第2識別図柄の表示態様が前記特典種別決定手段によって決定された特典種別を示しているため、第2識別図柄が動

50

的表示されている期間中においても、決定された特典手段を遊技者に予測させることができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

【12314】

遊技機B L 5において、前記動的表示手段により動的表示される複数の前記識別図柄が所定の順序で表示される図柄列を設定可能な図柄列設定手段を有し、前記動的表示手段は、前記図柄列設定手段により設定された前記図柄列に基づいて前記識別図柄を動的表示可能であり、前記図柄列設定手段は、第1期間中に設定される第1図柄列の少なくとも一部を形成する前記第1識別図柄を、前記第2識別図柄へと切り替えた第2図柄列を設定可能であることを特徴とする遊技機B L 6。

【12315】

遊技機B L 6によれば、遊技機B L 5の奏する効果に加え、第1図柄列の少なくとも一部を形成する第1識別図柄を第2識別図柄へと切り替えた第2図柄列が設定されるため、第1図柄列が有する識別図柄の数と、第2図柄列が有する識別図柄の数と、同一にすることができる。よって、動的表示手段により実行される識別図柄の動的表示態様を、設定される図柄列の種別に応じて可変させる必要が無いため、識別図柄を動的表示させるための処理負荷を軽減させることができるという効果がある。

【12316】

遊技機B L 6において、前記図柄列設定手段は、前記判別手段の同一の判別結果を示すための第1識別図柄を重複させた前記第1図柄列を形成可能であり、前記第2図柄列を設定する場合、前記重複している前記第1識別図柄の何れかを前記第2識別図柄へと切替可能であることを特徴とする遊技機B L 7。

【12317】

遊技機B L 7によれば、第1図柄列に重複して含まれる第1識別図柄を第2識別図柄へと切り替えるため、第2期間中においても、第1期間中に実行された動的表示にて表示されていた各第1識別図柄を確認することが可能となる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

【12318】

＜特徴B M群＞（ボタン操作の制限制御中に別操作で制限解除）

判別結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、その表示手段に表示される前記識別情報を動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、操作可能な操作手段と、その操作手段に対する操作の種別として、第1操作と、その第1操作とは異なる第2操作と、を少なくとも判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段の判別結果に基づいた設定を実行することが可能な設定実行手段と、前記操作判別手段により前記第1操作と判別された場合に、前記設定実行手段により第1設定が実行されることを規制する規制手段と、を有し、前記設定実行手段は、前記規制手段による前記規制中において、前記操作判別手段により前記第2操作が判別された場合に、前記第1設定を実行可能であることを特徴とする遊技機B M 1。

【12319】

従来より、特別図柄抽選が実行された場合に、所定期間の特別図柄変動期間を介して抽選結果を報知（停止表示）するように構成し、特別図柄抽選が実行されてから、その抽選結果が停止表示されるまでの期間（特別図柄変動期間）を用いて様々な演出（変動演出）を実行することで遊技者が遊技に早期に飽きないよう工夫を凝らしているものがある。その中で、複数の演出モードを予め容易しておき、各演出モードに対して特別図柄変動期間中に実行される変動演出の態様を異ならせるように構成しているものがある（例えば、特許文献1：特開2012-249877号公報）。

【12320】

このように構成された遊技機では、演出モードが切り替わることにより、異なる変動演出を遊技者に提供することができるため、同一の変動演出ばかり提供されることにより遊

10

20

30

40

50

技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。さらに、遊技者が操作可能な操作手段を操作することで、任意に演出モードを切替可能とする遊技機もある。このような遊技機では、複数の演出モードのうち、最も興味のある演出モードを遊技者自身が選択することができるため、興味の低い変動演出が実行されてしまい遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。また、演出モードを切り替えるために遊技者自身が操作手段を操作する必要があることから遊技の興趣を向上させることができる。

【1 2 3 2 1】

しかしながら、上述したように、遊技者が操作手段を操作することで、任意のタイミングで演出モードを切替可能とした場合には、例えば、特別図柄抽選の結果が停止表示される直前や、特別図柄変動期間として短時間の変動期間が設定される場合において、演出モードが切り替わることにより、特別図柄抽選の結果を遊技者が把握し難くなってしまうため、操作手段を操作しようとする意欲が低下してしまうという問題があった。

【1 2 3 2 2】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者の遊技意欲を向上できる遊技機を提供することを目的としている。

【1 2 3 2 3】

遊技機 B M 1 によれば、第 1 操作に基づく第 1 設定が規制されている状態であっても、第 2 操作を実行することで第 1 設定を実行することができる。よって、様々な操作を実行しようと意欲的に遊技者に操作手段を操作させることができるという効果がある。

【1 2 3 2 4】

遊技機 B M 1 において、前記設定実行手段は、前記規制手段による前記規制中において、前記操作判別手段により前記第 1 操作が判別された場合に、前記第 1 設定とは異なる第 2 設定を実行可能であることを特徴とする遊技機 B M 2。

【1 2 3 2 5】

遊技機 B M 2 によれば、遊技機 B M 1 の奏する効果に加え、規制中に第 1 操作を実行した場合に、第 2 設定が実行されるため、第 1 操作を実行したにも関わらず設定実行手段が何も実行しない事態を抑制することができる。よって、遊技者に意欲的に操作手段を操作させることができるという効果がある。

【1 2 3 2 6】

遊技機 B M 1 または B M 2 において、前記動的表示手段により前記識別情報が動的表示される動的表示期間を決定する動的表示期間決定手段と、終了条件が成立するまで前記動的表示期間決定手段により決定される動的表示期間として短い動的表示期間が決定され易い短遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有し、前記規制手段は、前記短遊技状態が設定されている状態であって、前記操作判別手段により前記第 1 操作と判別された場合に、前記設定実行手段により第 1 設定が実行されることを規制し得るものであることを特徴とする遊技機 B M 3。

【1 2 3 2 7】

遊技機 B M 3 によれば、遊技機 B M 1 または B M 2 の奏する効果に加え、短遊技状態中において、操作手段が操作されたことに基づく設定の実行を規制することができるため、設定実行手段が実行されることにより、判別手段の判別結果を遊技者が把握し難くなることを抑制することができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

【1 2 3 2 8】

遊技機 B M 3 において、前記設定実行手段により実行された設定に基づいて、第 1 演出モードと、その第 1 演出モードとは異なる第 2 演出モードと、を少なくとも設定可能な演出モード設定手段を有することを特徴とする遊技機 B M 4。

【1 2 3 2 9】

遊技機 B M 4 によれば、遊技機 B M 3 の奏する効果に加え、操作手段が操作されたことに基づいて異なる演出モードを設定することができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

10

20

30

40

50

【1 2 3 3 0】

遊技機 B M 1 から B M 4 の何れかにおいて、前記操作手段は、前記第 1 操作を実行するための第 1 操作部と、前記第 2 操作を実行するための前記第 1 操作部とは異なる第 2 操作部と、を有するものであることを特徴とする遊技機 B M 5。

【1 2 3 3 1】

遊技機 B M 5 によれば、遊技機 B M 1 から B M 4 のいずれかの奏する効果に加え、第 1 操作を実行する場合と、第 2 操作を実行する場合とで、異なる操作部に対して操作を実行することになるため、遊技者が第 1 操作と第 2 操作とを間違えて実行してしまうことを抑制することができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

10

【1 2 3 3 2】

遊技機 B M 5 において、前記第 2 操作部は、前記第 1 操作部よりも遊技中の遊技者が操作し難い箇所に設けられていることを特徴とする遊技機 B M 6。

【1 2 3 3 3】

遊技機 B M 6 によれば、遊技機 B M 5 の奏する効果に加え、各操作部の操作のし易さを異ならせることにより、第 1 操作部を用いる第 1 操作を通常の操作とし、第 2 操作部を用いる第 2 操作を非常用の操作とすることが可能となる。よって、遊技者が何れの操作を実行するか悩んでしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1 2 3 3 4】

＜特徴 B N 群＞（ボタン操作の制限制御中に操作で別内容を実行）

20

判別結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、その表示手段に表示される前記識別情報を動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段が操作されたことに基づいて操作に対応した第 1 設定を実行することが可能な第 1 設定実行手段と、前記操作手段が操作されたことに基づく前記第 1 設定の実行を規制する規制手段と、その規制手段により前記第 1 設定の実行が規制されている状態で、前記操作手段を操作した場合に前記第 1 設定とは異なる第 2 設定を実行する第 2 設定実行手段と、を有することを特徴とする遊技機 B N 1。

【1 2 3 3 5】

30

従来より、特別図柄抽選の結果を示すための識別情報として、第 3 図柄を変動表示させるものがあった。また、その第 3 図柄の変動表示中に様々な演出（変動演出）を実行し、遊技者に対して、特別図柄抽選の結果を示唆することで大当たり当選を期待させながら遊技を行わせることができるものがあった。また、一般的な遊技機では、複数の第 3 図柄（例えば、1～9 の数字が付された第 3 図柄）によって 1 の図柄列を構成し、その図柄列を複数（例えば、3 つ）用いた図柄変動表示を実行し、1 の図柄列を除いた他の図柄列にて所定の第 3 図柄が所定位置に停止表示された場合に、大当たり当選の期待度を高めた演出（例えば、リーチ演出）を実行するものがある。このように複数の図柄列を用いて第 3 図柄を変動表示させながら特別図柄抽選の結果が大当たり当選であるか否かを示唆するための変動演出を実行することにより、遊技者に対して大当たり当選への期待度を徐々に高めることができるため、遊技の興趣を向上させることができるものであった。

40

【1 2 3 3 6】

しかしながら、従来の遊技機では、第 3 図柄変動が開始されてから停止表示されるまでの変動期間中に特別図柄抽選の結果を示すための第 3 図柄が変動するだけであるため、第 3 図柄の変動表示開始から変動表示終了までの期間中に、遊技者が遊技に飽きてしまい遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

【1 2 3 3 7】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、第 3 図柄変動の期間中における遊技意欲の低下を抑制することにより、遊技の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的としている。

50

【1 2 3 3 8】

遊技機 B N 1 によれば、動的表示期間決定手段により決定された動的表示期間のうち、第 1 期間で動的表示される第 1 識別図柄と、第 2 期間で動的表示される第 2 識別図柄とで異なる結果を示すことが可能となるため、動的表示手段により動的表示される識別図柄に対して、遊技者に継続して興味を持たせることができる。よって、動的表示期間中における遊技者の遊技意欲の低下を抑制することができ、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 3 3 9】

遊技機 B N 1 によれば、第 1 設定が規制されている状態で操作手段が操作された場合に、第 2 設定が実行されるため、操作手段を操作したにも関わらず何も実行されない事態を抑制することができる。よって、遊技者に意欲的に操作手段を操作させることができるという効果がある。

10

【1 2 3 4 0】

遊技機 B N 1 において、前記規制手段は、前記識別情報の動的表示期間において特定条件が成立している場合に前記第 1 設定の実行を規制可能であることを特徴とする遊技機 B N 2。

【1 2 3 4 1】

遊技機 B N 2 によれば、遊技機 B N 1 の奏する効果に加え、識別情報の動的表示が実行されている間に規制手段により第 1 設定の実行が規制されるため、第 1 設定が実行されたことにより、識別情報の動的表示結果を遊技者が把握し難くなることを抑制することができるという効果がある。

20

【1 2 3 4 2】

遊技機 B N 2 において、前記動的表示手段により前記識別情報が動的表示される動的表示期間を決定する動的表示期間決定手段と、終了条件が成立するまで前記動的表示期間決定手段により決定される動的表示期間として短い動的表示期間が決定され易い短遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有し、前記規制手段は、前記短遊技状態が設定されている状態であって、前記操作判別手段により前記第 1 操作と判別された場合に、前記設定実行手段により第 1 設定が実行されることを規制し得るものであることを特徴とする遊技機 B N 3。

【1 2 3 4 3】

遊技機 B N 3 によれば、遊技機 B N 1 または B N 2 の奏する効果に加え、短遊技状態中において、操作手段が操作されたことに基づく設定の実行を規制することができるため、設定実行手段が実行されることにより、判別手段の判別結果を遊技者が把握し難くなることを抑制することができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

30

【1 2 3 4 4】

遊技機 B N 3 において、前記設定実行手段により実行された前記第 1 設定に基づいて、第 1 演出モードと、その第 1 演出モードとは異なる第 2 演出モードと、を少なくとも設定可能な演出モード設定手段を有することを特徴とする遊技機 B N 4。

【1 2 3 4 5】

遊技機 B N 4 によれば、遊技機 B N 3 の奏する効果に加え、操作手段が操作されたことに基づいて異なる演出モードを設定することができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

40

【1 2 3 4 6】

遊技機 B N 1 から B N 4 の何れかにおいて、前記操作手段は、第 1 操作を実行するための第 1 操作部と、前記第 1 操作とは異なる第 2 操作を実行するための前記第 1 操作部とは異なる第 2 操作部と、を有するものであることを特徴とする遊技機 B M 5。

【1 2 3 4 7】

遊技機 B N 5 によれば、遊技機 B N 1 から B N 4 の何れかの奏する効果に加え、第 1 操作を実行する場合と、第 2 操作を実行する場合とで、異なる操作部に対して操作を実行す

50

ることになるため、遊技者が第1操作と第2操作とを間違えて実行してしまうことを抑制することができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

【12348】

遊技機BN5において、前記第2操作部は、前記第1操作部よりも遊技中の遊技者が操作し難い箇所に設けられていることを特徴とする遊技機BN6。

【12349】

遊技機BN6によれば、遊技機BN5の奏する効果に加え、各操作部の操作のし易さを異ならせることにより、第1操作部を用いる第1操作を通常の操作とし、第2操作部を用いる第2操作を非常用の操作とすることが可能となる。よって、遊技者が何れの操作を実行するか悩んでしまうことを抑制することができるという効果がある。

10

【12350】

＜特徴BO群＞（ステージチェンジし難い状態でステージチェンジしたらチャンス）

判別結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、その表示手段に表示される前記識別情報を動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段が操作されたことに基づいて、演出モードとして第1演出モードと、その第1演出モードとは異なる第2演出モードと、を少なくとも設定可能な演出モード設定手段と、その演出モード設定手段による前記演出モードの設定を実行可能な第1期間と、その第1期間よりも前記演出モードの設定を実行し難い第2期間と、を設定可能な期間設定手段と、を有し、前記遊技機は、前記演出モードの設定が、前記第2期間中に実行されたほうが、前記第1期間中に実行されるよりも遊技者に有利な情報を提供可能であることを特徴とする遊技機BO1。

20

【12351】

従来より、特別図柄抽選の結果を示すための識別情報として、第3図柄を変動表示させるものがあった。また、その第3図柄の変動表示中に様々な演出（変動演出）を実行し、遊技者に対して、特別図柄抽選の結果を示唆することで大当たり当選を期待させながら遊技を行わせることができるものがあった。また、一般的な遊技機では、複数の第3図柄（例えば、1～9の数字が付された第3図柄）によって1の図柄列を構成し、その図柄列を複数（例えば、3つ）用いた図柄変動表示を実行し、1の図柄列を除いた他の図柄列にて所定の第3図柄が所定位置に停止表示された場合に、大当たり当選の期待度を高めた演出（例えば、リーチ演出）を実行するものがある。このように複数の図柄列を用いて第3図柄を変動表示させながら特別図柄抽選の結果が大当たり当選であるか否かを示唆するための変動演出を実行することにより、遊技者に対して大当たり当選への期待度を徐々に高めることができるため、遊技の興趣を向上させることができるものであった。

30

【12352】

しかしながら、従来の遊技機では、第3図柄変動が開始されてから停止表示されるまでの変動期間中に特別図柄抽選の結果を示すための第3図柄が変動するだけであるため、第3図柄の変動表示開始から変動表示終了までの期間中に、遊技者が遊技に飽きてしまい遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

40

【12353】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、第3図柄変動の期間中における遊技意欲の低下を抑制することにより、遊技の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的としている。

【12354】

遊技機BO1によれば、動的表示期間決定手段により決定された動的表示期間のうち、第1期間で動的表示される第1識別図柄と、第2期間で動的表示される第2識別図柄とで異なる結果を示すことが可能となるため、動的表示手段により動的表示される識別図柄に対して、遊技者に継続して興味を持たせることができる。よって、動的表示期間中におけ

50

る遊技者の遊技意欲の低下を抑制することができ、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 3 5 5】

遊技機B O 1によれば、演出モードが設定され難い第2期間において演出モードの設定がされた場合に、遊技者に有利な情報を提供することができるため、第2期間中において演出モードが設定されることを期待させながら遊技者に遊技を行わせることができる。よって、遊技者に対して意欲的に操作手段を操作させることができ、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 3 5 6】

遊技機B O 1において、前記演出モード設定手段は、前記第2期間中に前記演出モードの設定を実行する場合に、前記第1演出モード、及び前記第2演出モードとは異なる第3演出モードを設定可能であることを特徴とする遊技機B O 2。

10

【1 2 3 5 7】

遊技機B O 2によれば、遊技機B O 1の奏する効果に加え、第3演出モードが設定されることで、第2期間中に演出モードが設定されたことを遊技者に報知することができるため、遊技者に分かり易い演出を提供することができるという効果がある。

【1 2 3 5 8】

遊技機B O 1からB O 3の何れかにおいて、前記動的表示手段により前記識別情報が動的表示される動的表示期間を決定する動的表示期間決定手段と、終了条件が成立するまで前記動的表示期間決定手段により決定される動的表示期間として短い動的表示期間が決定され易い短遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有し、前記期間設定手段は、前記短遊技状態が設定されている場合に前記第2期間を設定可能であることを特徴とする遊技機B O 4。

20

【1 2 3 5 9】

遊技機B O 4によれば、遊技機B O 1からB O 3の何れかの奏する効果に加え、短遊技状態中において、演出モードが設定され難くすることができるため、演出モードが設定されることにより、判別手段の判別結果を遊技者が把握し難くなることを抑制することができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

【1 2 3 6 0】

遊技機B O 1からB O 4の何れかにおいて、前記期間設定手段により前記第2期間が設定されることを、前記第2期間が設定されるよりも前に遊技者に報知可能な報知手段を有することを特徴とする遊技機B O 5。

30

【1 2 3 6 1】

遊技機B O 5によれば、遊技機B O 1からB O 4の何れかの奏する効果に加え、遊技者に対して第2期間が設定されることを事前に把握させることができるため、所望の演出モードを設定した状態で第2期間を設定させることができる。よって、遊技者が所望しない演出モードにて第2期間が設定されてしまい遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1 2 3 6 2】

＜特徴B P群＞（先読みでステージチェンジのし易さを可変）

40

情報取得条件の成立に基づいて情報を取得可能な情報取得手段と、その情報取得手段により取得された前記情報が記憶される情報記憶手段と、その情報記憶手段に記憶された前記情報に基づいて、判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記判別手段による判別結果が特定の判別結果であることを示すための識別情報が前記表示手段に停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を、その情報に基づく前記判別手段による判別が実行されるよりも前に事前判別可能な事前判別手段と、切替条件が成立した場合に、第1演出モードから、その第1演出モードとは異なる第2演出モードへと演出モードを切替可能な切替手段と、を有し、前記切替条件は、前記事前判別

50

手段の事前判別結果が第1事前判別結果である場合よりも、前記第1事前判別結果とは異なる第2事前判別結果である場合のほうが、成立し易いものであることを特徴とする遊技機B P 1。

【1 2 3 6 3】

従来より、特別図柄抽選の結果を示すための識別情報として、第3図柄を変動表示させるものがあった。また、その第3図柄の変動表示中に様々な演出（変動演出）を実行し、遊技者に対して、特別図柄抽選の結果を示唆することで大当たり当選を期待させながら遊技を行わせることができるものがあった。また、一般的な遊技機では、複数の第3図柄（例えば、1～9の数字が付された第3図柄）によって1の図柄列を構成し、その図柄列を複数（例えば、3つ）用いた図柄変動表示を実行し、1の図柄列を除いた他の図柄列にて所定の第3図柄が所定位置に停止表示された場合に、大当たり当選の期待度を高めた演出（例えば、リーチ演出）を実行するものがある。このように複数の図柄列を用いて第3図柄を変動表示させながら特別図柄抽選の結果が大当たり当選であるか否かを示唆するための変動演出を実行することにより、遊技者に対して大当たり当選への期待度を徐々に高めることができるため、遊技の興趣を向上させることができるものであった。

10

【1 2 3 6 4】

しかしながら、従来の遊技機では、第3図柄変動が開始されてから停止表示されるまでの変動期間中に特別図柄抽選の結果を示すための第3図柄が変動するだけであるため、第3図柄の変動表示開始から変動表示終了までの期間中に、遊技者が遊技に飽きてしまい遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

20

【1 2 3 6 5】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、第3図柄変動の期間中における遊技意欲の低下を抑制することにより、遊技の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的としている。

【1 2 3 6 6】

遊技機B P 1によれば、動的表示期間決定手段により決定された動的表示期間のうち、第1期間で動的表示される第1識別図柄と、第2期間で動的表示される第2識別図柄とで異なる結果を示すことが可能となるため、動的表示手段により動的表示される識別図柄に対して、遊技者に継続して興味を持たせることができる。よって、動的表示期間中における遊技者の遊技意欲の低下を抑制することができ、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

30

【1 2 3 6 7】

遊技機B P 1によれば、事前判別手段による事前判別結果に応じて切替条件の成立のし易さを異ならせることができるため、演出モードが切り替わった場合における事前判別手段の事前判別結果を遊技者に予測させることができ、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 3 6 8】

遊技機B P 1において、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対する操作を判別可能な操作判別手段と、を有し、前記切替条件は、前記操作判別手段により前記操作が判別された場合に成立し得るものであることを特徴とする遊技機B P 2。

40

【1 2 3 6 9】

遊技機B P 2によれば、遊技機B P 1の奏する効果に加え、遊技者が操作手段を操作した場合にも切替条件が成立させることができるため、遊技者に対して意欲的に操作手段を操作させることができ、遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1 2 3 7 0】

遊技機B P 2において、前記切替手段は、前記事前判別手段の判別結果が前記第2事前判別結果である場合に、前記第1演出モードから前記第2演出モードとは異なる第3演出モードへと切替可能であることを特徴とする遊技機B P 3。

【1 2 3 7 1】

50

遊技機 B P 3 によれば、遊技機 B P 2 の奏する効果に加え、第 3 演出モードが設定されることで、事前判別手段による事前判別の結果が第 2 事前判別結果であることを遊技者に報知することが可能となる。よって、遊技者に分かり易い演出を提供することができるという効果がある。

【 1 2 3 7 2 】

遊技機 B P 1 から B P 3 の何れかにおいて、前記動的表示手段により前記識別情報が動的表示される動的表示期間を決定する動的表示期間決定手段と、終了条件が成立するまで前記動的表示期間決定手段により決定される動的表示期間として短い動的表示期間が決定され易い短遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有し、前記切替条件は、前記短遊技状態が設定されている場合のほうが、前記短遊技状態が設定されていない場合よりも成立し難いものであることを特徴とする遊技機 B P 4。

10

【 1 2 3 7 3 】

遊技機 B P 4 によれば、遊技機 B P 1 から B P 3 の何れかの奏する効果に加え、短遊技状態中において、演出モードを切替難くすることができるため、演出モードが設定されることにより、判別手段の判別結果を遊技者が把握し難くなることを抑制することができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

【 1 2 3 7 4 】

遊技機 B P 1 から B P 4 の何れかにおいて、前記遊技状態設定手段により前記短遊技状態が設定されることを、前記短遊技状態が設定されるよりも前に遊技者に報知可能な報知手段を有することを特徴とする遊技機 B P 5。

20

【 1 2 3 7 5 】

遊技機 B P 5 によれば、遊技機 B P 1 から B P 4 の何れかの奏する効果に加え、遊技者に対して短遊技状態が設定されることを事前に把握させることができるため、短遊技状態が設定されるよりも前に切替条件を成立させようと操作手段を意欲的に操作させることができる。これにより、所望の演出モードを設定した状態で短遊技状態を設定させ易くすることができるため、遊技者が所望しない演出モードにて短遊技状態が設定されてしまい遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【 1 2 3 7 6 】

< 5 0 6 6 シリーズ >

< 特徴 C A 群 > (時短中に獲得した特図 2 保留を用いた特図 2 抽選の実行回数が所定回数を超えると、特図 2 抽選により有利特典が付与される確率が高くなる)

30

情報を取得することが可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報を記憶することが可能な記憶手段と、その記憶手段に記憶されている前記情報に基づいて判別を実行することが可能な判別手段と、その判別手段による判別結果が第 1 判別結果であることに基づいて特定遊技を実行することが可能な特定遊技実行手段と、前記特定遊技が実行された後に特定設定を終了条件が成立するまで設定することが可能な設定手段と、を有した遊技機において、前記判別手段により前記第 1 判別結果とは異なる第 2 判別結果であると判別された場合に前記特定遊技を実行せずに前記設定手段により前記特定設定を設定させることが可能な設定制御手段を有し、前記判別手段は、特定期間が設定されている場合に前記第 2 判別結果を判別することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 C A 1。

40

【 1 2 3 7 7 】

遊技機 C A 1 によれば、特定期間が設定されている場合に第 2 判別結果と判別されることが可能にされているので、特定期間が設定されると第 2 判別結果と判別されることで特定設定が設定されることで、特定設定が通常時と異なるタイミングで設定されることとなり、特定遊技が実行されることだけでなく、特定期間が設定される期間にも期待度を高めることで遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【 1 2 3 7 8 】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利

50

となる特典遊技が実行され、特典遊技の終了後に遊技の当否抽選が実行され易い有利状態が設定される構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2 0 1 2 - 2 1 7 7 6 6 号公報）。

【1 2 3 7 9】

しかしながら、特典遊技が実行されない限り、有利状態が設定されることが無かったため、遊技の当否抽選の結果が当たりにならない遊技が長時間継続した遊技者に対して、遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調とすることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【1 2 3 8 0】

遊技機 C A 1 において、遊技球が入球可能な第 1 入球手段と、その第 1 入球手段とは異なる第 2 入球手段と、を有し、前記取得手段は、前記第 1 入球手段に遊技球が入球したことに基づいて前記情報として第 1 情報を取得可能であり、前記第 2 入球手段に遊技球が入球したことに基づいて前記情報として第 2 情報を取得可能であり、前記判別手段は、前記第 2 情報に基づいて前記第 2 判別結果を判別可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 C A 2。

【1 2 3 8 1】

遊技機 C A 2 によれば、遊技機 C A 1 の奏する効果に加え、前記第 2 入球手段に入球させることで第 2 判別結果が判別可能に構成されているので、第 1 入球手段と第 2 入球手段とで遊技球の入球に対する価値を可変させることができ、特定期間が設定されている場合に第 2 情報が記憶されているように遊技を行わせるようにでき、遊技を多様にする

10

20

【1 2 3 8 2】

遊技機 C A 1 または C A 2 において、前記第 2 判別結果が判別されたことに基づいて設定される前記特定設定は、特定遊技の実行後に設定される特定設定よりも長い期間設定されることが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 C A 3。

【1 2 3 8 3】

遊技機 C A 3 によれば、遊技機 C A 1 または C A 2 の奏する効果に加え、特定設定が設定される期間を判別された判別結果により可変させることが可能となるので、遊技を多様にすることができ興趣をより向上できるという効果がある。

【1 2 3 8 4】

<特徴 C B 群>（1 回の特図抽選で大当たりと時短とに重複当選した場合に、何れか一方に当選した場合よりも有利な特典と付与）

30

情報を取得することが可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報を記憶することが可能な記憶手段と、その記憶手段に記憶されている前記情報に基づいて判別を実行することが可能な判別手段と、その判別手段による判別結果が第 1 判別結果であることに基づいて特定遊技を実行することが可能な特定遊技実行手段と、前記特定遊技が実行された後に特定条件が成立していることに基づいて特定設定を終了条件が成立するまで設定することが可能な設定手段と、を有した遊技機において、前記判別手段により前記第 1 判別結果とは異なる第 2 判別結果であると判別された場合に前記特定遊技を実行せずに前記設定手段により前記特定設定を設定させることが可能な設定制御手段を有し、前記判別手段は、前記第 1 判別結果と前記第 2 判別結果とを重複して判別することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 C B 1。

40

【1 2 3 8 5】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行され、特典遊技の終了後に遊技の当否抽選が実行され易い有利状態が設定される構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2 0 1 2 - 2 1 7 7 6 6 号公報）。

【1 2 3 8 6】

しかしながら、特典遊技が実行されない限り、有利状態が設定されることが無かったた

50

め、遊技の当否抽選の結果が当たりにならない遊技が長時間継続した遊技者に対して、遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調とすることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【12387】

遊技機C B 1によれば、第1判別結果と第2判別結果とを重複して判別することが可能に構成されているので、特定条件が成立しなかった場合にも特定設定が設定されることが可能にでき、特定設定がされるタイミングを多様にすることで遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【12388】

遊技機C B 1において、前記判別手段により前記第1判別結果と前記第2判別結果とが重複して判別されたことに基づいて前記特定遊技として重複して判別されなかった場合よりも遊技者に有利となる特定遊技の種別が実行され易くされているものであることを特徴とする遊技機C B 2。

【12389】

遊技機C B 2によれば、遊技機C B 1の奏する効果に加え、重複して判別されることで遊技者に有利となる種別の特定遊技が実行され易いので、遊技者に多様な判別結果に対応した特典を付与することで遊技を多様にするができるという効果がある。

【12390】

遊技機C B 1またはC B 2において、前記設定制御手段は、前記判別手段により前記第2判別結果と判別された後に前記第1判別結果であるかを判別する期間で前記特定設定を設定することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機C B 3。

【12391】

遊技機C B 3によれば、遊技機C B 1またはC B 2の奏する効果に加え、前記第2判別結果と判別されると、その後に実行される第1判別結果であるかの判別がされる期間に特定設定がされるので、特定設定がされた状態で第1判別結果であるかを判別することができ、多様な状態で判別を行わせることができるという効果がある。

【12392】

＜特徴C C群＞（時短成立契機に応じて、時短状態中に時短大当たり当選した場合の有利度合いを異ならせる）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段により実行される前記判別の結果が特定の第1判別結果であることに基づいて特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、第1遊技状態よりも前記判別手段による前記判別が実行され易い第2遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有した遊技機において、前記遊技状態設定手段は、前記第2遊技状態を設定するための設定種別として、前記特典遊技実行手段の終了後に前記第2遊技状態を設定可能な第1設定と、前記判別手段により実行される前記判別の結果が前記第1判別結果とは異なる第2判別結果であることに基づいて前記特典遊技を実行すること無く、前記第2遊技状態を設定可能な第2設定と、を少なくとも実行可能であり、前記遊技機は、前記設定種別に応じて、前記第2遊技状態中に実行された前記判別手段による前記判別の結果が前記第1判別結果であることに基づいて実行される前記特典遊技の種別の選択割合を異ならせることが可能であることを特徴とする遊技機C C 1。

【12393】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行され、特典遊技の終了後に遊技の当否抽選が実行され易い有利状態が設定される構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

【12394】

しかしながら有利状態が設定された場合には、遊技当否抽選が実行され易くなるという効果はあるが、有利状態中において、遊技の当否抽選の結果が当たりとなった場合には、常に同一の特典が付与されることから遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問

10

20

30

40

50

題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調とすることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【12395】

遊技機CC1によれば、設定種別に応じて特典遊技の種別における選択割合が可変されるので、同じ第2遊技状態であっても異なるものとすることができ、遊技状態を多数設定しなくとも遊技を多様にして遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【12396】

遊技機CC1において、前記第2遊技状態は、終了条件が成立するまで継続して設定されるものであり、前記第2設定が設定されている場合に前記特典遊技が実行された場合には、その特典遊技が実行された後に、前記終了条件が成立するまでの期間を長くなるようにすることが可能な設定がされ易いものであることを特徴とする遊技機CC2。

10

【12397】

遊技機CC2によれば、遊技機CC1の奏する効果に加え、前記第2設定がされることで、第2遊技状態が設定される期間を長くすることが可能となるので、第2遊技状態において特典遊技が実行された場合に終了条件が設定されるまでの期間について興味をより持たせることができるという効果がある。

【12398】

遊技機CC1またはCC2において、前記判別手段は、遊技状態によって前記第2判別結果を判別することが規制されるものであることを特徴とする遊技機CC3。

【12399】

遊技機CC3によれば、遊技機CC1またはCC2の奏する効果に加え、遊技状態によって第2判別結果が判別されないので、設定されている遊技状態に興味をより持たせ、第2判別結果が判別可能となる遊技状態が設定されることを期待させることができるという効果がある。

20

【12400】

＜特徴CD群＞（ハマればハマるほど時短成立時に有利時短が設定され易い）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段により実行される判別結果が特定の第1判別結果であることに基づいて特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により実行された前記特典遊技の終了後に、第1遊技状態よりも前記判別手段による前記判別が実行され易い設定がされる第2遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有した遊技機において、前記遊技状態設定手段は、前記第2遊技状態が設定されている状態で所定の終了条件が成立したことに基づいて前記第1遊技状態を設定可能であり、前記遊技機は、前記遊技状態設定手段により前記第2遊技状態が設定されている場合に設定されることが可能な設定情報を判別可能な設定情報判別手段を有し、前記設定情報判別手段により前記第1設定情報よりも後に設定される第2設定情報が判別された場合に、前記特典遊技の終了後に前記終了条件が成立し難い前記第2遊技状態を設定可能であることを特徴とする遊技機CD1。

30

【12401】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行され、特典遊技の終了後に遊技の当否抽選が実行され易い有利状態が設定される構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

40

【12402】

しかしながら、特典遊技が実行されない限り、有利状態が設定されることが無かったため、遊技の当否抽選の結果が当たりにならない遊技が長時間継続した遊技者に対して、遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調とすることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【12403】

遊技機CD1によれば、第2遊技状態が設定されている期間が長くなるほど特典遊技が

50

実行された場合に終了条件が成立し難くされているので、遊技者に特典遊技が実行されることを期待する期間と、特典遊技が実行されることを期待させない期間とを切り替えて設定することができ、遊技を多様にして遊技の興趣をより向上させることができるという効果がある。

【12404】

遊技機CD1において、前記特定の第1判別結果とは異なる特定の第2判別結果と前記判別手段により判別されたことに基づいて前記設定情報を設定することが可能な設定情報設定手段を有し、前記設定情報設定手段は、設定されている設定情報の種別に対応した設定情報を設定することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機CD2。

10

【12405】

遊技機CD2によれば、遊技機CD1の奏する効果に加え、設定情報の履歴に応じて設定される設定情報を規則的に可変させることができるので第2遊技状態の設定されている期間を容易に判別させることができるという効果がある。

【12406】

遊技機CD1またはCD2において、前記判別手段は、遊技状態によって前記第2判別結果を判別することが規制されるものであることを特徴とする遊技機CD3。

【12407】

遊技機CD3によれば、遊技機CD1またはCD2の奏する効果に加え、遊技状態によって第2判別結果が判別されないので、設定されている遊技状態に興味をより持たせ、第2判別結果が判別可能となる遊技状態が設定されることを期待させることができるという効果がある。

20

【12408】

＜特徴CE群＞（大当たり抽選＋時短抽選を実行可能な特図1と、大当たり抽選＋小当たり抽選を実行可能な特図2）

第1判別を実行可能な第1判別手段と、その第1判別手段により実行される前記第1判別の結果が、第1判別結果であることに基づいて第1特典を付与可能であり、前記第1判別の結果が、前記第1判別結果とは異なる第2判別結果であることに基づいて前記第1特典とは異なる第2特典を付与可能な第1特典付与手段と、を有した遊技機において、前記第1判別とは異なる第2判別を実行可能な第2判別手段と、その第2判別手段により実行される前記第2判別の結果が、第3判別結果であることに基づいて前記第1特典を付与可能であり、前記第2判別の結果が前記第3判別結果とは異なる第4判別結果であることに基づいて、前記第1特典及び前記第2特典とは異なる第3特典を付与可能な第2特典付与手段と、を有し、前記遊技機は、前記第1判別手段により実行される前記第1判別に基づいて前記第3特典が付与されることが無く、且つ、前記第2判別手段により実行される前記第2判別に基づいて前記第2特典が付与されることが無いように構成されていることを特徴とする遊技機CE1。

30

【12409】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典が付与されるものであって、特典を付与するか否かの抽選として、第1抽選と第2抽選とを実行可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

40

【12410】

しかしながら、第1抽選が実行された場合も、第2抽選が実行された場合も、当選した場合に付与される特典が同一であることから、遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調となることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【12411】

遊技機CE1によれば、第1判別が実行された場合と、第2判別が実行された場合とで

50

、異なる特典を付与可能に構成しているため、遊技者に対して、異なる判別を実行させようと意欲的に遊技を行わせることが可能となり、遊技が単調となることを抑制できるという効果がある。

【12412】

＜特徴CF群＞（第1有利条件が成立してから第1有利状態が設定されるまでの間に第2有利条件が成立した場合に、特定有利状態を設定可能）

第1条件が成立したことを判別するための第1判別を実行可能な第1判別手段と、その第1判別手段により前記第1条件が成立したと判別されたことに基づいて第1有利状態を設定可能な第1状態設定手段と、第1条件とは異なる第2条件が成立したことを判別するための第2判別を実行可能な第2判別手段と、その第2判別手段により前記第2条件が成立したと判別されたことに基づいて第2有利状態を設定可能な第2状態設定手段と、を有した遊技機において、前記第1判別手段により前記第1条件が成立したと判別されてから前記第1状態設定手段により前記第1有利状態が設定されるまでの間に、前記第2判別手段により前記第2条件が成立したと判別されたことに基づいて、前記第1有利状態、及び前記第2有利状態よりも遊技者に有利となる第3有利状態を設定可能な第3状態設定手段を有することを特徴とする遊技機CF1。

10

【12413】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典が付与されるものであって、特典を付与するか否かの抽選として、第1抽選と第2抽選とを実行可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

20

【12414】

しかしながら、第1抽選が実行された場合も、第2抽選が実行された場合も、抽選結果が特典が付与される抽選結果となった場合に、それぞれに対応する特典が付与されるだけであり、遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調となることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【12415】

遊技機CF1によれば、第1条件が成立したことに基づいて第1有利状態が設定され、第2条件が成立したことに基づいて第2有利状態が設定される。そして、第1条件が成立してから第1有利状態が設定されるまでの間に、第2条件が成立した場合には、第1有利状態、及び第2有利状態よりも遊技者に有利となる第3有利状態が設定される。よって、第1条件が成立するタイミングと、第2条件が成立するタイミングとに対して遊技者に興味を持たせることができるため、遊技が単調となることを抑制することができるという効果がある。

30

【12416】

＜特徴CG群＞（特定周期で有利抽選を実行）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が第1判別結果であることに基づいて特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、第1遊技状態と、その第1遊技状態とは異なる第2遊技状態とを少なくとも含む複数の遊技状態の中から1の遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有した遊技機において、前記遊技状態設定手段は、前記第1遊技状態が設定されている状態において実行された前記判別手段による前記判別の結果が前記第1判別結果とは異なる第2判別結果であることに基づいて前記第2遊技状態を設定可能であり、前記第2遊技状態が設定されている状態において終了条件が成立したことに基づいて前記第1遊技状態を設定可能であり、前記第1遊技状態が設定されている状態において実行された前記判別手段による前記判別の結果が前記第1判別結果及び前記第2判別結果とは異なる第3判別結果であることに基づいて、前記第2遊技状態よりも遊技者に有利な第3遊技状態を設定可能であることを特徴とする遊技機CG1。

40

【12417】

50

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行される構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2 0 1 2 - 2 1 7 7 6 6 号公報）。

【1 2 4 1 8】

しかしながら、常に同一内容の当否抽選が実行されるだけであり、遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調とすることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【1 2 4 1 9】

遊技機 C G 1 によれば、第 2 遊技状態が設定されている間は、第 3 遊技状態が設定され難くすることができるため、第 1 遊技状態が設定されている期間にて第 3 遊技状態が設定される遊技を目指すことになる。よって、遊技状況に応じて有利度合いの異なる遊技を実行することが可能となるため、遊技が単調とすることを抑制できるという効果がある。

10

【1 2 4 2 0】

遊技機 C G 1 において、前記判別手段は、前記判別の結果が前記第 2 判別結果となる確率よりも前記第 3 判別結果となる確率のほうが低くなるように前記判別を実行可能であることを特徴とする遊技機 C G 2。

【1 2 4 2 1】

遊技機 C G 2 によれば、遊技機 C G 1 の奏する効果に加え、第 3 判別結果となるよりも第 2 判別結果となり易いため、遊技者に対して、判別手段の判別結果が第 2 判別結果となり、第 3 遊技状態が設定され難い第 2 遊技状態へと遊技状態が移行してしまうことを避けながら、第 3 遊技状態が設定されることを目指した遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができるという効果がある。

20

【1 2 4 2 2】

遊技機 C G 1 または C G 2 において、前記終了条件として、前記第 2 遊技状態が設定されている状態において実行される前記判別手段による前記判別の回数が所定回数に到達したことに基づいて成立可能な第 1 終了条件を少なくとも設定可能な終了条件設定手段を有することを特徴とする遊技機 C G 3。

【1 2 4 2 3】

遊技機 C G 3 によれば、遊技機 C G 1 または C G 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 2 遊技状態中に実行された判別の回数が所定回数に到達した場合に第 2 遊技状態を終了させることができるため、少なくとも特定周期で第 1 遊技状態における判別手段の判別を実行することができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができるという効果がある。

30

【1 2 4 2 4】

遊技機 C G 3 において、前記終了条件設定手段は、前記判別手段による前記判別の結果が特定判別結果であることに基づいて成立可能な第 2 終了条件を設定可能であることを特徴とする遊技機 C G 4。

【1 2 4 2 5】

遊技機 C G 4 によれば、遊技機 C G 3 の奏する効果に加え、第 2 終了条件が成立することにより、特定周期よりも短い間隔で第 2 遊技状態を終了させることができるため、遊技者に対して意外性のある遊技を提供することができるという効果がある。

40

【1 2 4 2 6】

遊技機 C G 1 から C G 4 の何れかにおいて、前記判別手段は、前記第 1 遊技状態中に実行される前記判別の結果が前記第 3 判別結果となる確率よりも前記第 2 遊技状態中に実行される前記判別の結果が前記第 3 判別結果となる確率のほうが低くなるように前記判別を実行可能であることを特徴とする遊技機 C G 5。

【1 2 4 2 7】

遊技機 C G 5 によれば、遊技機 C G 1 から C G 4 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 2 遊技状態よりも第 1 遊技状態のほうが、第 3 遊技状態が設定されやすいた

40

め、第2遊技状態が設定されていない状況で判別が実行されることを期待しながら遊技を行わせることができるという効果がある。

【12428】

＜特徴CH群＞（終わらせた方が良い時短と、終わらせない方が良い時短とを設定可能）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段により実行される前記判別の結果が特定の第1判別結果であることに基づいて特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、第1遊技状態と、その第1遊技状態とは異なる第2遊技状態とを少なくとも含む複数の遊技状態の中から1の遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有した遊技機において、前記遊技状態設定手段により前記第2遊技状態を設定するための設定種別として、前記特典遊技実行手段の終了後に前記第2遊技状態を設定可能な第1設定と、前記判別手段により実行される前記判別の結果が前記第1判別結果とは異なる第2判別結果であることに基づいて前記特典遊技を実行すること無く、前記第2遊技状態を設定可能な第2設定と、を少なくとも設定可能な種別設定手段を有し、前記遊技状態設定手段は、前記種別設定手段により設定された前記設定種別に基づいて、前記第1遊技状態よりも有利となる有利第2遊技状態と、前記第1遊技状態よりも不利となる不利第2遊技状態と、を設定可能であることを特徴とする遊技機CH1。

10

【12429】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行され、特典遊技の終了後に遊技の当否抽選が実行され易い有利状態が設定される構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

20

【12430】

しかしながら、特典遊技が実行された後に有利状態が設定されるだけであり、遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調となることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【12431】

遊技機CH1によれば、第1遊技状態よりも有利な遊技状態と、第1遊技状態よりも不利な遊技状態と、を設定可能とすることができるため、遊技が単調となることを抑制することができるという効果がある。

30

【12432】

＜5068の技術思想＞

＜特徴DA群＞（時短中に獲得した特図2保留を用いた特図2抽選の実行回数が所定回数を超えると、特図2抽選により有利特典が付与される確率が高くなる）

情報を取得することが可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報を記憶することが可能な記憶手段と、その記憶手段に記憶されている前記情報に基づいて判別を実行することが可能な判別手段と、その判別手段による判別結果が第1判別結果であることに基づいて特定遊技を実行することが可能な特定遊技実行手段と、前記特定遊技が実行された後に特定設定を終了条件が成立するまで設定することが可能な設定手段と、を有した遊技機において、前記判別手段により前記第1判別結果とは異なる第2判別結果であると判別された場合に前記特定遊技を実行せずに前記設定手段により前記特定設定を設定させることが可能な設定制御手段を有し、前記判別手段は、特定期間が設定されている場合に前記第2判別結果を判別することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機DA1。

40

【12433】

遊技機DA1によれば、特定期間が設定されている場合に第2判別結果と判別されることが可能にされているので、特定期間が設定されると第2判別結果と判別されることで特定設定が設定されることで、特定設定が通常時と異なるタイミングで設定されることとなり、特定遊技が実行されることだけでなく、特定期間が設定される期間にも期待度を高め

50

ることで遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 4 3 4】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行され、特典遊技の終了後に遊技の当否抽選が実行され易い有利状態が設定される構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2 0 1 2 - 2 1 7 7 6 6 号公報）。

【1 2 4 3 5】

しかしながら、特典遊技が実行されない限り、有利状態が設定されることが無かったため、遊技の当否抽選の結果が当たりにならない遊技が長時間継続した遊技者に対して、遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調とすることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【1 2 4 3 6】

遊技機 D A 1 において、遊技球が入球可能な第 1 入球手段と、その第 1 入球手段とは異なる第 2 入球手段と、を有し、前記取得手段は、前記第 1 入球手段に遊技球が入球したことに基づいて前記情報として第 1 情報を取得可能であり、前記第 2 入球手段に遊技球が入球したことに基づいて前記情報として第 2 情報を取得可能であり、前記判別手段は、前記第 2 情報に基づいて前記第 2 判別結果を判別可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 D A 2。

【1 2 4 3 7】

遊技機 D A 2 によれば、遊技機 D A 1 の奏する効果に加え、前記第 2 入球手段に入球させることで第 2 判別結果が判別可能に構成されているので、第 1 入球手段と第 2 入球手段とで遊技球の入球に対する価値を可変させることができ、特定期間が設定されている場合に第 2 情報が記憶されているように遊技を行わせるようにでき、遊技を多様にすることで遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【1 2 4 3 8】

遊技機 D A 1 または D A 2 において、前記第 2 判別結果が判別されたことに基づいて設定される前記特定設定は、特定遊技の実行後に設定される特定設定よりも長い期間設定されることが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 D A 3。

【1 2 4 3 9】

遊技機 D A 3 によれば、遊技機 D A 1 または D A 2 の奏する効果に加え、特定設定が設定される期間を判別された判別結果により可変させることが可能となるので、遊技を多様にすることができ興趣をより向上できるという効果がある。

【1 2 4 4 0】

＜特徴 D B 群＞（1 回の特図抽選で大当たりと時短とに重複当選した場合に、何れか一方に当選した場合よりも有利な特典と付与）

情報を取得することが可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報を記憶することが可能な記憶手段と、その記憶手段に記憶されている前記情報に基づいて判別を実行することが可能な判別手段と、その判別手段による判別結果が第 1 判別結果であることに基づいて特定遊技を実行することが可能な特定遊技実行手段と、前記特定遊技が実行された後に特定条件が成立していることに基づいて特定設定を終了条件が成立するまで設定することが可能な設定手段と、を有した遊技機において、前記判別手段により前記第 1 判別結果とは異なる第 2 判別結果であると判別された場合に前記特定遊技を実行せずに前記設定手段により前記特定設定を設定させることが可能な設定制御手段を有し、前記判別手段は、前記第 1 判別結果と前記第 2 判別結果とを重複して判別することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 D B 1。

【1 2 4 4 1】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行され、特典遊技の終了後に遊技の当否抽選が実行され易い有利状態

10

20

30

40

50

が設定される構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2 0 1 2 - 2 1 7 7 6 6 号公報）。

【 1 2 4 4 2 】

しかしながら、特典遊技が実行されない限り、有利状態が設定されることが無かったため、遊技の当否抽選の結果が当たりにならない遊技が長時間継続した遊技者に対して、遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調とすることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【 1 2 4 4 3 】

遊技機 D B 1 によれば、第 1 判別結果と第 2 判別結果とを重複して判別することが可能に構成されているので、特定条件が成立しなかった場合にも特定設定が設定されることが可能にでき、特定設定がされるタイミングを多様にするこ

10

【 1 2 4 4 4 】

とで遊技の興趣を向上できるという効果がある。
遊技機 D B 1 において、前記判別手段により前記第 1 判別結果と前記第 2 判別結果とが重複して判別されたことに基

【 1 2 4 4 5 】

づいて前記特定遊技として重複して判別されなかった場合よりも遊技者に有利となる特定遊技の種別が実行され易くされているものであることを特徴とする遊技機 D B 2 。

20

【 1 2 4 4 6 】

遊技機 D B 2 によれば、遊技機 D B 1 の奏する効果に加え、重複して判別されることで遊技者に有利となる種別の特定遊技が実行され易いので、遊技者に多様な判別結果に対応した特典を付与することで遊技を多様にするこ

【 1 2 4 4 7 】

とができるという効果がある。
遊技機 D B 1 または D B 2 において、前記設定制御手段は、前記判別手段により前記第 2 判別結果と判別された後に前記第 1 判別結果であるかを判別する期間で前記特定設定を設定することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 D B 4 。

30

【 1 2 4 4 8 】

＜特徴 D C 群＞（時短成立契機に応じて、時短状態中に時短大当たり当選した場合の有利度合いを異ならせる）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段により実行される前記判別の結果が特定の第 1 判別結果であることに基

40

【 1 2 4 4 9 】

づいて特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、第 1 遊技状態よりも前記判別手段による前記判別が実行され易い第 2 遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有した遊技機において、前記遊技状態設定手段は、前記第 2 遊技状態を設定するための設定種別として、前記特典遊技実行手段の終了後に前記第 2 遊技状態を設定可能な第 1 設定と、前記判別手段により実行される前記判別の結果が前記第 1 判別結果とは異なる第 2 判別結果であることに基

50

【12450】

しかしながら有利状態が設定された場合には、遊技当否抽選が実行され易くなるという効果はあるが、有利状態中において、遊技の当否抽選の結果が当たりとなった場合には、常に同一の特典が付与されることから遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調とすることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【12451】

遊技機DC1によれば、設定種別に応じて特典遊技の種別における選択割合が可変されるので、同じ第2遊技状態であっても異なるものとしてすることができ、遊技状態を多数設定しなくとも遊技を多様にして遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

10

【12452】

遊技機DC1において、前記第2遊技状態は、終了条件が成立するまで継続して設定されるものであり、前記第2設定が設定されている場合に前記特典遊技が実行された場合には、その特典遊技が実行された後に、前記終了条件が成立するまでの期間を長くなるようにすることが可能な設定がされ易いものであることを特徴とする遊技機DC2。

【12453】

遊技機DC2によれば、遊技機DC1の奏する効果に加え、前記第2設定がされることで、第2遊技状態が設定される期間を長くすることが可能となるので、第2遊技状態において特典遊技が実行された場合に終了条件が設定されるまでの期間について興味をより持たせることができるという効果がある。

20

【12454】

遊技機DC1またはDC2において、前記判別手段は、遊技状態によって前記第2判別結果を判別することが規制されるものであることを特徴とする遊技機DC3。

【12455】

遊技機DC3によれば、遊技機DC1またはDC2の奏する効果に加え、遊技状態によって第2判別結果が判別されないので、設定されている遊技状態に興味をより持たせ、第2判別結果が判別可能となる遊技状態が設定されることを期待させることができるという効果がある。

【12456】

＜特徴DD群＞（ハマればハマるほど時短成立時に有利時短が設定され易い）

30

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段により実行される判別結果が特定の第1判別結果であることに基づいて特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により実行された前記特典遊技の終了後に、第1遊技状態よりも前記判別手段による前記判別が実行され易い設定がされる第2遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有した遊技機において、前記遊技状態設定手段は、前記第2遊技状態が設定されている状態で所定の終了条件が成立したことに基づいて前記第1遊技状態を設定可能であり、前記遊技機は、前記遊技状態設定手段により前記第2遊技状態が設定されている場合に設定されることが可能な設定情報を判別可能な設定情報判別手段を有し、前記設定情報判別手段により前記第1設定情報よりも後に設定される第2設定情報が判別された場合に、前記特典遊技の終了後に前記終了条件が成立し難い前記第2遊技状態を設定可能であることを特徴とする遊技機DD1。

40

【12457】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行され、特典遊技の終了後に遊技の当否抽選が実行され易い有利状態が設定される構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

【12458】

しかしながら、特典遊技が実行されない限り、有利状態が設定されることが無かったため、遊技の当否抽選の結果が当たりにならない遊技が長時間継続した遊技者に対して、遊

50

技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調とすることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【12459】

遊技機DD1によれば、第2遊技状態が設定されている期間が長くなるほど特典遊技が実行された場合に終了条件が成立し難くされているので、遊技者に特典遊技が実行されることを期待する期間と、特典遊技が実行されることを期待させない期間とを切り替えて設定することができ、遊技を多様にして遊技の興趣をより向上させることができるという効果がある。

【12460】

遊技機DD1において、前記特定の第1判別結果とは異なる特定の第2判別結果と前記判別手段により判別されたことに基づいて前記設定情報を設定することが可能な設定情報設定手段を有し、前記設定情報設定手段は、設定されている設定情報の種別に対応した設定情報を設定することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機DD2

10

【12461】

遊技機DD2によれば、遊技機DD1の奏する効果に加え、設定情報の履歴に応じて設定される設定情報を規則的に可変させることができるので第2遊技状態の設定されている期間を容易に判別させることができるという効果がある。

【12462】

遊技機DD1またはDD2において、前記判別手段は、遊技状態によって前記第2判別結果を判別することが規制されるものであることを特徴とする遊技機DD3。

20

【12463】

遊技機DD3によれば、遊技機DD1またはDD2の奏する効果に加え、遊技状態によって第2判別結果が判別されないので、設定されている遊技状態に興味をより持たせ、第2判別結果が判別可能となる遊技状態が設定されることを期待させることができるという効果がある。

【12464】

＜特徴DE群＞（大当たり抽選＋時短抽選を実行可能な特図1と、大当たり抽選＋小当たり抽選を実行可能な特図2）

第1判別を実行可能な第1判別手段と、その第1判別手段により実行される前記第1判別の結果が、第1判別結果であることに基づいて第1特典を付与可能であり、前記第1判別の結果が、第2判別結果であることに基づいて前記第1特典とは異なる第2特典を付与可能な第1特典付与手段と、を有した遊技機において、前記第1判別とは異なる第2判別を実行可能な第2判別手段と、その第2判別手段により実行される前記第2判別の結果が、特定の第2判別結果であることに基づいて前記第1特典を付与可能であり、前記第2判別の結果が前記第3判別結果とは異なる第4判別結果であることに基づいて、前記第1特典及び前記第2特典とは異なる第3特典を付与可能な第2特典付与手段と、を有し、前記遊技機は、前記第1判別手段により実行される前記第1判別に基づいて前記第3特典が付与されることが無く、且つ、前記第2判別手段により実行される前記第2判別に基づいて前記第2特典が付与されることが無いように構成されていることを特徴とする遊技機DE

30

40

【12465】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典が付与されるものであって、特典を付与するか否かの抽選として、第1抽選と第2抽選とを実行可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

【12466】

しかしながら、第1抽選が実行された場合も、第2抽選が実行された場合も、当選した場合に付与される特典が同一であることから、遊技が単調となる問題点があった。上記例

50

示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調となることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【12467】

遊技機DE1によれば、第1判別が実行された場合と、第2判別が実行された場合とで、異なる特典を付与可能に構成しているため、遊技者に対して、異なる判別を実行させようと意欲的に遊技を行わせることが可能となり、遊技が単調となることを抑制できるという効果がある。

【12468】

＜特徴DF群＞（第1有利条件が成立してから第1有利状態が設定されるまでの間に第2有利条件が成立した場合に、特定有利状態を設定可能）

第1条件が成立したことを判別するための第1判別を実行可能な第1判別手段と、その第1判別手段による第1判別結果を示すための第1識別情報が表示される表示手段と、前記第1識別情報を動的表示させた後に前記第1判別結果を示す態様で停止表示させることが可能な第1動的表示手段と、第2判別を実行可能な第2判別手段と、その第2判別手段による第2判別結果を示すための第2識別情報を前記表示手段に動的表示させた後に前記第2判別結果を示すための態様で停止表示させることが可能な第2動的表示手段と、を有した遊技機において、遊技者に有利となることが可能な有利遊技状態が設定される前記第1識別情報の動的表示が開始された場合に特定遊技状態を設定する遊技状態設定手段と、前記特定遊技状態が設定されている場合には、前記第2判別手段により遊技者に有利となる前記第2判別結果が判別され易く構成されているものであることを特徴とする遊技機DF1。

【12469】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典が付与されるものであって、特典を付与するか否かの抽選として、第1抽選と第2抽選とを実行可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

【12470】

しかしながら、第1抽選が実行された場合も、第2抽選が実行された場合も、特典が付与される抽選結果となった場合に、それぞれに対応する特典が付与されるだけであり、遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調となることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【12471】

遊技機DF1によれば、第1条件が成立したことに基づいて第1有利状態が設定され、第2条件が成立したことに基づいて第2有利状態が設定される。そして、第1条件が成立してから第1有利状態が設定されるまでの間に、第2条件が成立した場合には、第1有利状態、及び第2有利状態よりも遊技者に有利となる第3有利状態が設定される。よって、第1条件が成立するタイミングと、第2条件が成立するタイミングとに対して遊技者に興味を持たせることができるため、遊技が単調となることを抑制することができるという効果がある。

【12472】

遊技機DF1において、前記有利遊技状態が設定される前記第1識別情報の動的表示では、前記特定遊技状態で実行される前記第2識別情報の動的表示が複数回実行可能な期間より長い期間の動的表示が選択され易い動的表示態様群より動的表示態様が選択されるように制御され、前記特定遊技状態が設定されている場合には、前記第2識別情報の動的表示として通常の遊技状態よりも短い動的表示期間で構成された動的表示態様が選択され易い動的表示態様群より動的表示態様が選択されるものであることを特徴とする遊技機DF2。

【12473】

遊技機DF2によれば、遊技機DF1の奏する効果に加え、第1識別情報の動的表示期

10

20

30

40

50

間として長い動的表示期間が選択されることで特定遊技状態を長く設定でき、その特定遊技状態では、第2識別情報の動的表示期間が短く設定されることで第2識別情報の動的表示を多回数実行することで、遊技者に第2識別情報の動的表示をより多く実行させるように意欲を持たせやすくして、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【12474】

遊技機DF1またはDF2において、前記特定遊技状態が設定されている場合に、特定の第2判別結果であることに基づいて前記有利遊技状態よりも遊技者に有利となる遊技状態を設定可能にされているものであることを特徴とする遊技機DF3。

【12475】

遊技機DF3によれば、遊技機DF1またはDF2の奏する効果に加え、第2識別情報が特定の第2判別結果となると有利遊技状態よりも有利な遊技状態が特定遊技状態において設定されることとなるので、特定遊技状態の残り期間によって遊技者に与える特典を可変させることができ、遊技を多様にすることができるという効果がある。

10

【12476】

遊技機DF1からDF3のいずれかにおいて、前記第2識別情報の動的表示が停止表示され、特定条件が成立していることにより動的表示されている前記第1識別情報の動的表示を前記有利遊技状態が設定されないように強制的に停止表示させることが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機DF4。

【12477】

遊技機DF4によれば、遊技機DF1からDF3のいずれかにおいて、第2識別情報の動的表示によって設定されるはずの有利遊技状態を強制的に破棄させることができるので、遊技を多様にすることができるという効果がある。

20

【12478】

遊技機DF1からDF4のいずれかにおいて、前記特定遊技状態が設定されている場合に前記第2識別情報の動的表示が終了することで特典遊技が実行される場合には、動的表示されている前記第1識別情報の動的表示期間を中断し、前記特典遊技の実行が終了した後に再開して動的表示を実行可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機DF5。

【12479】

遊技機DF5によれば、遊技機DF1からDF4のいずれかの奏する効果に加え、特典遊技がされている期間には、第1識別情報の動的表示が中断された後に、特典遊技の終了後に再開されるので、特典遊技が実行されることで、有利遊技状態への期待を低減させて、特典遊技の価値を低下させる不具合を抑制できるという効果がある。

30

【12480】

遊技機DF1からDF5のいずれかにおいて、前記有利遊技状態は、前記第1識別情報の動的表示後に実行される特典遊技が実行される前記第1識別情報の動的表示がされた場合に設定される第1設定条件と、前記特典遊技の実行されない前記第1識別情報の動的表示がされた場合に設定される第2設定条件と、に基づいて少なくとも設定可能にされているものであることを特徴とする遊技機DF6。

【12481】

遊技機DF6によれば、遊技機DF1からDF5のいずれかの奏する効果に加え、特典遊技が実行されなくとも有利遊技状態が設定されるように構成することで、有利遊技状態が設定されるタイミングを予測困難とすることができ、遊技に新鮮味を持たせることができるという効果がある。

40

【12482】

＜特徴DG群＞（特定周期で有利抽選を実行）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が第1判別結果であることに基づいて特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、第1遊技状態と、その第1遊技状態とは異なる第2遊技状態とを少なくとも含む複数の遊技状態の中から1の遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有した遊技機において、前記遊技状態設定手段は

50

、前記第1遊技状態が設定されている状態において実行された前記判別手段による前記判別の結果が前記第1判別結果とは異なる第2判別結果であることに基づいて前記第2遊技状態を設定可能であり、前記第2遊技状態が設定されている状態において終了条件が成立したことに基づいて前記第1遊技状態を設定可能であり、前記第1遊技状態が設定されている状態において実行された前記判別手段による前記判別の結果が前記第1判別結果及び前記第2判別結果とは異なる第3判別結果であることに基づいて、前記第2遊技状態よりも遊技者に有利な第3遊技状態を設定可能であることを特徴とする遊技機D G 1。

【1 2 4 8 3】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行される構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

【1 2 4 8 4】

しかしながら、常に同一内容の当否抽選が実行されるだけであり、遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調とすることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【1 2 4 8 5】

遊技機D G 1によれば、第2遊技状態が設定されている間は、第3遊技状態が設定され難くすることができるため、第1遊技状態が設定されている期間にて第3遊技状態が設定される遊技を目指すことになる。よって、遊技状況に応じて有利度合いの異なる遊技を実行することが可能となるため、遊技が単調とすることを抑制できるという効果がある。

【1 2 4 8 6】

遊技機D G 1において、前記判別手段は、前記判別の結果が前記第2判別結果となる確率よりも前記第3判別結果となる確率のほうが低くなるように前記判別を実行可能であることを特徴とする遊技機D G 2。

【1 2 4 8 7】

遊技機D G 2によれば、遊技機D G 1の奏する効果に加え、第3判別結果となるよりも第2判別結果となり易いため、遊技者に対して、判別手段の判別結果が第2判別結果となり、第3遊技状態が設定され難い第2遊技状態へと遊技状態が移行してしまうことを避けながら、第3遊技状態が設定されることを目指した遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができるという効果がある。

【1 2 4 8 8】

遊技機D G 1またはD G 2において、前記終了条件として、前記第2遊技状態が設定されている状態において実行される前記判別手段による前記判別の回数が所定回数に到達したことに基づいて成立可能な第1終了条件を少なくとも設定可能な終了条件設定手段を有することを特徴とする遊技機D G 3。

【1 2 4 8 9】

遊技機D G 3によれば、遊技機D G 1またはD G 2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2遊技状態中に実行された判別の回数が所定回数に到達した場合に第2遊技状態を終了させることができるため、少なくとも特定周期で第1遊技状態における判別手段の判別を実行することができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができるという効果がある。

【1 2 4 9 0】

遊技機D G 3において、前記終了条件設定手段は、前記判別手段による前記判別の結果が特定判別結果であることに基づいて成立可能な第2終了条件を設定可能であることを特徴とする遊技機D G 4。

【1 2 4 9 1】

遊技機D G 4によれば、遊技機D G 3の奏する効果に加え、第2終了条件が成立することにより、特定周期よりも短い間隔で第2遊技状態を終了させることができるため、遊技者に対して意外性のある遊技を提供することができるという効果がある。

10

20

30

40

50

【12492】

遊技機D G 1からD G 4の何れかにおいて、前記判別手段は、前記第1遊技状態中に実行される前記判別の結果が前記第3判別結果となる確率よりも前記第2遊技状態中に実行される前記判別の結果が前記第3判別結果となる確率のほうが低くなるように前記判別を実行可能であることを特徴とする遊技機D G 5。

【12493】

遊技機D G 5によれば、遊技機D G 1からD G 4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2遊技状態よりも第1遊技状態のほうが、第3遊技状態が設定されやすいため、第2遊技状態が設定されていない状況で判別が実行されることを期待しながら遊技を行わせることができるという効果がある。

10

【12494】

<特徴D H群>（終わらせた方が良い時短と、終わらせない方が良い時短とを設定可能）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、特定の前記判別結果であることを示すための識別情報が表示された場合に特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、第1遊技状態と、その第1遊技状態とは異なる第2遊技状態とを少なくとも含む複数の遊技状態の中から1の遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有した遊技機において、第2遊技状態の設定が終了される終了条件が成立することで遊技者に有利な遊技状態が設定される第1状態と、前記終了条件が成立しない方が終了する場合よりも遊技な遊技状態が設定される第2状態と、を設定可能な状態設定手段を有するものであることを特徴とする遊技機D H 1。

20

【12495】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行され、特典遊技の終了後に遊技の当否抽選が実行され易い有利状態が設定される構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

【12496】

しかしながら、特典遊技が実行された後に有利状態が設定されるだけであり、遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調となることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

30

【12497】

遊技機D H 1によれば、第2遊技状態が設定された場合に、第1状態と第2状態との設定により終了条件が成立することへの期待度を可変させることができるので、第2遊技状態が終了したことによる興趣を可変させて、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【12498】

遊技機D H 1において、前記第1状態が設定される場合に前記終了条件が成立することで前記第1遊技状態が設定され、その第1遊技状態が設定されている状態から前記第2遊技状態が設定されることに基づいて前記第2状態が設定されるものであることを特徴とする遊技機D H 2。

40

【12499】

遊技機D H 2によれば、遊技機D H 1の奏する効果に加え、第1状態が設定された後に、第1遊技状態を経て、第2状態が設定される第2遊技状態が設定されるので、遊技状態の設定される順序によって有利な遊技状態が設定されることとなり、徐々に期待度を高めながら遊技を継続させ易くできるという効果がある。

【12500】

遊技機D H 1またはD H 2において、前記第2遊技状態は、前記特典遊技が実行される前記識別情報の動的表示がされた場合に設定されることが可能な第1条件と、前記特典遊技が実行されない前記識別情報の動的表示がされた場合に設定されることが可能な第2条件と、に基づいて設定可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機D H 3。

50

【12501】

遊技機DH3によれば、遊技機DH1またはDH2の奏する効果に加え、第2遊技状態が設定されるタイミングを多様にすることができ、新鮮味のある遊技を提供できるという効果がある。

【12502】

＜特徴DI群＞（通常状態で特図2抽選を実行した場合に、所定期間、特図1抽選にもペナルティ）

第1判別を実行可能な第1判別手段と、前記第1判別とは異なる第2判別を実行可能な第2判別手段と、を有した遊技機において、前記第1判別手段と前記第2判別手段とが第1順序で判別された場合に設定されることが可能な第1設定と、前記第1順序とは異なる第2順序で判別された場合に設定されることが可能な第2設定と、を設定可能な設定手段を有するものであることを特徴とする遊技機DI1。

10

【12503】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、複数の契機によりそれぞれ当たり等の判別を所定の順序で実行し、判別結果に基づいた報知を遊技者にし、当たり等の特定の報知がされた場合に遊技者に有利な特典が付与される構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

【12504】

しかしながら、当たり等の判別が実行される順序が異なった場合であっても、個々の判別結果に基づく遊技が実行されるだけで有り、順序を異ならせたことにより遊技性の異なる遊技が実行されることが無いため、遊技が単調となる問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調となることを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

20

【12505】

遊技機DI1によれば、第1判別と第2判別との実行順序に応じて異なる設定がされるため、判別が実行される順序に興味を持たせることが可能となり遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【12506】

遊技機DI1において、第1遊技状態と、その第1遊技状態とは異なる第2遊技状態とを設定可能な遊技状態設定手段を有し、前記遊技状態設定手段は、前記第1判別が実行されたことに基づいて前記第2遊技状態を設定可能であり、次に第1判別が実行されることに基づいて前記第1遊技状態を設定可能であることを特徴とする遊技機DI2。

30

【12507】

遊技機DI2によれば、遊技機DI1の奏する効果に加え、第1遊技状態を周期的に設定することが可能となり、遊技状態を一定周期で可変させて遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【12508】

遊技機DI2において、前記遊技状態設定手段は、前記第2判別が実行されたことに基づいて前記第2遊技状態を設定可能であり、次に前記第2判別が実行されることに基づいて前記第1遊技状態を設定可能であることを特徴とする遊技機DI3。

40

【12509】

第1判別と第2判別とが交互に実行されることで第1遊技状態を継続して設定することが可能となり、判別の順序に興味を持たせて遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【12510】

遊技機DI1からDI3のいずれかにおいて、前記第1設定では、特定の前記第1判別結果または特定の前記第2判別結果に基づいて第1特典遊技が実行され、前記第2設定では、特定の前記第1判別結果または特定の前記第2判別結果に基づいて第1特典遊技よりも遊技者に有利な第2特典遊技が実行されるものであることを特徴とする遊技機DI4。

【12511】

遊技機DI4によれば、遊技機DI1からDI3のいずれかの奏する効果に加え、第2

50

設定がされることで遊技者に有利とすることができ、判別の順序で遊技の興趣を可変させることができるという効果がある。

【12512】

遊技機D I 2からD I 4の何れかにおいて、前記遊技状態設定手段は、前記第2遊技状態を設定する契機となった前記第1判別の次に、前記第2判別が実行された場合には、複数回の前記第1判別が少なくとも実行されることで成立可能な設定条件が成立したことに基づいて前記第1遊技状態を設定可能であることを特徴とする遊技機D I 5。

【12513】

＜特徴D J群＞（通常状態、有利状態、超有利状態の3つの遊技状態を設定可能であり、通常状態からは有利状態、超有利状態の何れにも移行可能で、有利状態からは超有利状態へと移行し難い遊技性）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段により実行される前記判別の結果が第1判別結果であることに基づいて特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、第1遊技状態よりも遊技者に有利となる第2遊技状態と、その第2遊技状態よりも遊技者に有利となる第3遊技状態と、を含む複数の遊技状態の中から1の遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、を有した遊技機において、前記遊技状態設定手段は、前記特典遊技の終了後に前記第2遊技状態を設定可能であり、前記第1遊技状態が設定されている状態で実行された前記判別手段による前記判別の結果が前記第1判別結果とは異なる第2判別結果であることに基づいて前記第3遊技状態を設定可能であり、前記判別手段は、前記第1遊技状態が設定されている状態で実行される前記判別の方が、前記第2遊技状態が設定されている状態で実行される前記判別よりも、前記第2判別結果を判別し易いものであり、前記遊技機は、前記第2遊技状態が設定されている状態で前記判別が実行されるよりも、前記第1遊技状態が設定されている状態で前記判別が実行される場合の方が、前記第3遊技状態が設定され易くなるように構成していることを特徴とする遊技機D J 1。

【12514】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、複数の遊技状態を設定し、その遊技状態を当たり等の条件が成立することで切り替えることで、遊技者に多様な遊技状態が切り替えられるように構成して、遊技の意欲を高めた構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

【12515】

さらに、複数の遊技状態として遊技者への有利度合いの異なる遊技状態を設定可能に構成し、有利度合いの低い遊技状態から徐々に有利度合いの高い遊技状態へと遊技状態を切り替えることにより、遊技者に対して現在よりも更に有利な遊技状態へと切り替わることを目指させることで高い遊技意欲を維持させるものがある。

【12516】

しかしながら、上述した従来型の遊技機では、定期的に遊技状態が切り替わる場合には遊技者が遊技に早期に飽きること無く、高い遊技意欲を継続させることができるものであったが、遊技状態が切り替わること無く、有利度合いの低い遊技状態が長時間継続した場合には、遊技者の遊技意欲が著しく低下してしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【12517】

遊技機D J 1によれば、第2遊技状態よりも、第2遊技状態よりも遊技者に不利となる第1遊技状態のほうが、第2遊技状態よりも遊技者に有利となる第3遊技状態が設定され易い判別が実行される。よって、第1遊技状態が設定されている遊技者に対して、特典遊技が実行された後に第2遊技状態が設定されることを目指す遊技と、第3遊技状態が設定されることを目指す遊技と、を並行して実行させることができ、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことの無い遊技機を提供することができるという効果がある。

【12518】

また、第2遊技状態へと遊技状態が切り替わること無く、第1遊技状態が長時間継続す

10

20

30

40

50

ることにより、第3遊技状態へと遊技状態が切り替わる可能性を高めることができるため、遊技者に不利な第1遊技状態が継続した場合においても遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【12519】

遊技機DJ1において、前記判別手段は、第1判別条件の成立に基づいて第1判別を実行可能であり、前記第1判別条件とは異なる第2判別条件の成立に基づいて第2判別を実行可能であり、前記第1遊技状態および前記第2遊技状態では、前記第2判別条件の成立が規制され、前記第3遊技状態では、前記第2判別条件の成立が許容される設定が実行可能にされているものであることを特徴とする遊技機DJ2。

【12520】

遊技機DJ2によれば、遊技機DJ1の奏する効果に加え、遊技状態によって判別条件の成立し易さが種別毎に変更されるので遊技方法を可変させることができ、遊技に新鮮味を与えることができるという効果がある。

【12521】

遊技機DJ1またはDJ2において、遊技状態設定手段は、前記第3遊技状態が設定されている場合に、前記第2判別により特定の判別結果と判別された場合に、前記第2遊技状態を設定可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機DJ3。

【12522】

遊技機DJ3によれば、遊技機DJ1またはDJ2の奏する効果に加え、第3遊技状態の後にも有利な遊技状態である第2遊技状態へ移行させることができ、遊技者に有利な状態をより長い期間継続させることができるという効果がある。

【12523】

＜特徴DK群＞（時短中の保留を貯める演出の演出態様を、保留先読み結果に基づいて異ならせる）

遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて、情報を取得することが可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報を、所定数を上限に記憶することが可能な記憶手段と、その記憶手段に記憶されている前記情報に基づいて判別を実行することが可能な判別手段と、その判別手段による判別結果が第1判別結果であることに基づいて特典遊技を実行することが可能な特典遊技実行手段と、前記記憶手段に記憶されている前記情報を、前記判別手段により前記判別されるよりも前に判別可能な事前判別手段と、第1遊技状態と、その第1遊技状態よりも前記入球手段へと遊技球を入球させ易くすることが可能な第2遊技状態と、を前記情報に基づいて成立可能な条件に基づいて設定可能な遊技状態設定手段と、を有した遊技機において、前記第2遊技状態が設定されている場合に前記事前判別手段による事前判別結果に基づいて第1条件が成立していることにより前記第1遊技状態では実行されない特定演出を実行可能に構成された特定演出実行手段を有するものであることを特徴とする遊技機DK1。

【12524】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技球が始動口等に入球することにより乱数値等の情報が取得されて、その乱数値等に基づいて抽選が実行されることで遊技者に有利な特典を付与するか否かを決定する構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

【12525】

さらに、取得した情報を、所定個数を上限に記憶することが可能に構成されると共に、遊技状態として、始動口等へと遊技球を入球させることが困難な第1遊技状態と、その第1遊技状態よりも遊技球を入球させ易い第2遊技状態と、を設定可能にする構成が提案されていた。

【12526】

このような従来型の遊技機では、より多くの情報を記憶している状態で第2遊技状態を終了させることが遊技者に最も有利な遊技となり易いため、第2遊技状態中において始動口等へと多くの遊技球を入球させるための遊技が遊技者によって行われていた。

【12527】

しかしながら、既に獲得している情報に基づく抽選の内容によっては、現在設定されている第2遊技状態が終了した後も、再度、第2遊技状態が設定させる権利を獲得している場合があり、遊技者に対して無用に始動口等へと多くの遊技球を入球させるための遊技を実行させてしまう虞があった。また、第2遊技状態が終了する間際の遊技が単調となり、遊技の興味が低下するという問題点があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【12528】

遊技機DK1によれば、第2遊技状態中における事前判別の結果に基づいて特定演出が実行されることで第1条件が成立していることを早期に識別することが可能となり、第2遊技状態が設定されていることへの価値を高めて遊技の興趣を向上できるという効果がある。

10

【12529】

遊技機DK1において、前記入球手段として、第1入球手段と、その第1入球手段とは異なる第2入球手段と、が配置されており、前記判別手段は、前記第1入球手段に入球したことに基づいて第1判別を実行し、前記第2入球手段に入球したことに基づいて前記第1判別よりも有利となる第2判別を実行可能であり、前記第2遊技状態は、前記可変手段を前記第1状態から前記第2状態へと可変させ易くするものであることを特徴とする遊技機DK2。

【12530】

遊技機DK2によれば、遊技機DK1の奏する効果に加え、第2遊技状態では、第2入球手段に入球させる頻度を高くすることができ遊技者の興趣を向上できるという効果がある。

20

【12531】

遊技機DK1またはDK2において、前記第2遊技状態の終了条件として第1終了条件と、その第1終了条件よりも遊技者に有利な第2終了条件とが設定可能に構成されており、前記第1条件は、前記事前判別により前記第2終了条件が成立可能と判別されたことに基づいて成立可能にされているものであることを特徴とする遊技機DK3。

【12532】

遊技機DK3によれば、遊技機DK1またはDK2の奏する効果に加え、第1条件が成立することで、情報をより多く記憶させて有利な第2判別をより多く実行させることが可能となるので、特定演出が実行されることで、第2判別がより多く実行されることを早期に判別でき、遊技に対する期待を事前に高めることができるという効果がある。

30

【12533】

<5072の技術思想>

<特徴EA群> (異なる状態(天井や演出)を設定可能)

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、遊技者に有利となる特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、第1遊技状態が設定されている場合に特定条件の成立に基づいて第1設定を設定可能であり、前記第1遊技状態とは異なる第2遊技状態が設定されている場合に前記特定条件の成立に基づいて前記第1設定とは異なる第2設定を設定可能な設定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機EA1。

40

【12534】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に可変させることが可能な構成が

50

提案されていた（先行技術文献：特開 2 0 1 2 - 2 1 7 7 6 6 号公報）。

【1 2 5 3 5】

しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。

【1 2 5 3 6】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【1 2 5 3 7】

遊技機 E A 1 によれば、第 1 遊技状態と第 2 遊技状態とで特定条件が成立した場合における設定種別が異なるので、遊技の設定を多様に可変させることができ、第 1 遊技状態で特定条件が成立するか、第 2 遊技状態で特定条件が成立するかについて興味を持たせることで遊技の興趣をより向上できるという効果がある。

10

【1 2 5 3 8】

遊技機 E A 1 において、前記特定条件は、前記識別情報が動的表示された回数に対応した条件が成立することで成立可能に設定されており、前記回数は、前記第 1 遊技状態から前記第 2 遊技状態へと移行した場合にもカウントされている値が維持されるものであることを特徴とする請求項 1 記載の遊技機 E A 2。

【1 2 5 3 9】

遊技機 E A 2 によれば、遊技機 E A 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技状態が可変した場合にも回数のカウント値が維持されるので、多様に遊技状態を可変させながら、特定条件が成立するまでの回数へ到達させることができるという効果がある。

20

【1 2 5 4 0】

遊技機 E A 1 または E A 2 において、前記第 1 設定は、遊技者に有利となる有利状態を第 1 期間において設定することが可能であり、前記第 2 設定は、前記第 1 期間よりも長い第 2 期間で前記有利状態を設定することが可能であることを特徴とする遊技機 E A 3。

【1 2 5 4 1】

遊技機 E A 3 によれば、遊技機 E A 1 または E A 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 2 設定がされることで、有利状態が長期間設定されることが可能となるので、特定条件の成立により有利度合いを可変させることで遊技の興趣を向上できるという効果がある。

30

【1 2 5 4 2】

遊技機 E A 1 から E A 3 のいずれかにおいて、前記判別手段による判別結果が前記特定の判別結果とは異なる第 1 判別結果である場合に、前記第 2 遊技状態を前記識別情報の動的表示が開始される前に設定することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 E A 4。

【1 2 5 4 3】

遊技機 E A 4 によれば、遊技機 E A 1 から E A 3 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 判別結果となることで、第 2 遊技状態へと移行されるので、遊技状態を多様に可変させることができるという効果がある。

【1 2 5 4 4】

遊技機 E A 1 から E A 4 のいずれかにおいて、前記第 2 遊技状態が設定されている場合に、前記識別情報の動的表示が予め定められた所定回数実行されたことに基づいて前記第 1 遊技状態を設定可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 E A 5。

40

【1 2 5 4 5】

遊技機 E A 5 によれば、遊技機 E A 1 から E A 4 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定条件が成立するまでの回数がカウントされるまでに、第 1 遊技状態と第 2 遊技状態とをそれぞれ移行させることができ、特定条件が成立するまでの回数経過するまでの期間を多様にするという効果がある。

【1 2 5 4 6】

遊技機 E A 1 から E A 5 の何れかにおいて、前記特定条件が成立するよりも前に、前記

50

第2遊技状態が設定されていることを示唆可能な示唆演出実行手段を有することを特徴とする遊技機E A 6。

【1 2 5 4 7】

遊技機E A 6によれば、遊技機E A 1からE A 5の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技者に第2遊技状態が設定されていることを把握することが可能となるため、特定条件が成立する時点において設定される遊技状態を予測する楽しさを提供することができるという効果がある。

【1 2 5 4 8】

遊技機E A 3からE A 6の何れかにおいて、少なくとも、前記判別手段による前記判別結果が前記特定の判別結果であることに基づいて、前記第2期間の前記有利状態を設定可能な有利状態設定手段を有することを特徴とする遊技機E A 7。

10

【1 2 5 4 9】

遊技機E A 7によれば、遊技機E A 3からE A 6の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、判別手段による判別の結果が特定の判別結果であることに基づいて第2期間の有利状態を設定することが可能となるため、特定条件が成立するよりも前に遊技者に第2期間の有利状態を提供することができる。よって、遊技者に対しては、特定条件として様々な条件が設定されていると思わせることができ、遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 5 5 0】

遊技機E A 7において、前記判別手段による前記判別結果が前記特定の判別結果とは異なる第1判別結果であることに基づいて前記第2期間の前記有利状態を設定可能であることを特徴とする遊技機E A 8。

20

【1 2 5 5 1】

遊技機E A 8によれば、遊技機E A 7の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特典が付与される判別結果では無い場合でも、第2期間の有利状態を設定できるので、あたかも識別情報が動的表示された回数に対応して第2期間の有利状態が設定されたと遊技者に思わせ易くすることができる。よって、遊技者に対しては、特定条件として様々な条件が設定されていると思わせることができ、遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 5 5 2】

30

遊技機E A 1からE A 8の何れかにおいて、前記特定条件が成立しない期間が特定期間継続した場合に、前記第2設定よりも遊技者に有利となる第3設定を実行可能な第3設定実行手段を有することを特徴とする遊技機E A 9。

【1 2 5 5 3】

遊技機E A 9によれば、遊技機E A 1からE A 8の何れかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定条件が成立しない期間が長期間継続した場合に、遊技者に有利となる第3設定を実行することができるため、遊技者の損害を抑制することができるという効果がある。

【1 2 5 5 4】

<特徴E B群> (発動回数をランダム化)

40

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に遊技者に有利となる第1特典を付与することが可能な第1特典付与手段と、を有した遊技機において、前記判別手段による判別結果が前記特定の判別結果とは異なる第1判別結果である場合に、第1設定を実行可能な第1設定手段と、前記第1設定が設定されている場合に、前記識別情報の動的表示が予め定められた回数実行されたことに基づいて前記第1設定を解除することが可能な解除手段と、前記第1設定が実行されている場合に、特定条件が成立することで前記第1設定とは異なる第2設定を実行可能な第2設定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機E B 1。

【1 2 5 5 5】

50

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変更可変させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2012-217766 号公報）。

【12556】

しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。

【12557】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【12558】

遊技機 E B 1 によれば、第 2 設定が実行されるまでの識別情報の動的表示回数をランダムにすることができ、遊技の興趣をより向上させることができるという効果がある。

【12559】

遊技機 E B 1 において、前記第 1 設定が実行されている場合に、前記第 1 特典が付与された後に前記第 1 設定を設定しないものであることを特徴とする遊技機 E B 2。

【12560】

遊技機 E B 2 によれば、遊技機 E B 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特典が付与されることで第 1 設定が解除されるので、特典が長期間付与されない場合に、第 2 設定を実行させることが可能となり、一定期間以上で特典が付与されないことを遊技者に有利に感じさせることができるという効果がある。

【12561】

遊技機 E B 1 または E B 2 において、前記第 2 設定が実行されることで、前記第 1 設定が設定されている場合よりも遊技者に有利な状態とすることが可能な手段を有するものであることを特徴とする遊技機 E B 3。

【12562】

遊技機 E B 3 によれば、遊技機 E B 1 または E B 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 2 設定が実行されることで、遊技者に有利な状態とできることで、長期間特典が付与されない状態が発生しても、遊技者の損害を抑制することができるという効果がある。

【12563】

遊技機 E B 1 から E B 3 の何れかにおいて、前記特定条件が成立しない期間が特定期間継続した場合に、前記第 2 設定よりも遊技者に有利となる第 3 設定を実行可能な第 3 設定実行手段を有することを特徴とする遊技機 E B 4。

【12564】

遊技機 E B 4 によれば、遊技機 E B 1 から E B 3 の何れかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定条件が成立しない期間が長期間継続した場合に、遊技者に有利となる第 3 設定を実行することができるため、遊技者の損害を抑制することができるという効果がある。

【12565】

＜特徴 E C 群＞（ランダム化その 2）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に遊技者に有利となる第 1 特典を付与することが可能な第 1 特典付与手段と、を有した遊技機において、前記判別手段による判別結果が前記特定の判別結果とは異なる第 1 判別結果である場合に、第 1 設定を実行可能な第 1 設定手段と、前記第 1 設定が設定されている場合に、前記識別情報の動的表示が予め定められた回数実行されたことに基づいて前記第 1 設定を解除することが可能な解除手段と、その解除手段により前記第 1 設

10

20

30

40

50

定が解除された場合に、第 1 条件の成立に基づいて第 2 設定を実行することが可能な第 2 設定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 E E C 1。

【1 2 5 6 6】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変更可変させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2 0 1 2 - 2 1 7 7 6 6 号公報）。

10

【1 2 5 6 7】

しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。

【1 2 5 6 8】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【1 2 5 6 9】

遊技機 E C 1 によれば、第 2 設定が実行されるまでの識別情報の動的表示回数をランダムにすることができ、遊技の興趣をより向上させることができるという効果がある。

【1 2 5 7 0】

遊技機 E C 1 において、前記第 2 設定手段は、前記識別情報の動的表示が予め定められた特定回数実行されたことに基づいて前記第 2 設定を実行可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 E C 2。

20

【1 2 5 7 1】

遊技機 E C 2 によれば、遊技機 E C 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、より第 2 設定が実行されるまでの動的表示回数をランダムにすることができるという効果がある。

【1 2 5 7 2】

遊技機 E C 1 または E C 2 において、前記第 2 設定手段は、前記判別手段による判別結果が前記第 1 判別結果とは異なる第 2 判別結果である場合に、前記第 2 設定を実行可能であることを特徴とする遊技機 E C 3。

30

【1 2 5 7 3】

遊技機 E C 3 によれば、遊技機 E C 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、複数の条件によって第 2 設定が実行されるため、第 2 設定が実行された契機を遊技者に把握させ難くすることができ、遊技の興趣をより向上させることができるという効果がある。

【1 2 5 7 4】

<特徴 E D 群>（ランダム化その 3）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に遊技者に有利となる特典を付与することが可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記判別手段による判別結果が前記特定の判別結果とは異なる第 1 判別結果である場合に、第 1 設定を実行可能な第 1 設定手段と、前記第 1 設定が設定されている場合に、前記識別情報の動的表示が予め定められた回数実行されたことに基づいて前記第 1 設定を解除することが可能な解除手段と、前記識別情報の動的表示が予め定められた特定回数実行されたことに基づいて第 2 設定を実行可能な第 2 設定手段と、を有し、前記遊技機は、前記第 1 設定が実行されている場合に前記識別情報の動的表示が開始された場合には、前記特定回数をカウントするためのカウント値が更新されないものであることを特徴とする遊技機 E D 1。

40

【1 2 5 7 5】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球

50

すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変更可変させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2012-217766 号公報）。

【12576】

しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。

【12577】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

10

【12578】

遊技機 ED1 によれば、第2設定が実行されるまでの識別情報の動的表示回数をランダムにすることができ、遊技の興趣をより向上させることができるという効果がある。

【12579】

遊技機 ED1 において、前記第2設定は、前記第1設定よりも遊技者に有利となる設定で構成されているものであることを特徴とする遊技機 ED2。

【12580】

遊技機 ED2 によれば、遊技機 ED1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1設定が設定されていない状態で特定回数の動的表示が実行されることで第2設定が設定されることで、遊技者に有利な設定が付与されるまでの期間をランダムとすることができ、遊技者に意外性のある遊技を提供することができるという効果がある。

20

【12581】

遊技機 ED1 または ED2 において、前記特典が遊技者に付与された場合に、前記特定回数をカウントするカウント値が初期値に更新されるものであることを特徴とする遊技機 ED3。

【12582】

遊技機 ED3 によれば、遊技機 ED1 または ED2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特典が付与されることで、特定回数をカウントするカウント値が初期値に更新されることで、遊技が遊技者に有利となり過ぎてしまう不具合を抑制できるという効果がある。

30

【12583】

遊技機 ED1 から ED3 のいずれかにおいて、前記判別手段により前記第1判別結果と判別されたことを示すための動的表示が実行された場合に前記特定回数となった場合には、前記第1設定は設定されず、前記第2設定が設定されるように構成されているものであることを特徴とする遊技機 ED4。

【12584】

遊技機 ED4 によれば、遊技機 ED1 から ED3 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1設定よりも有利となる第2設定が優先して設定されることで、遊技者により有利な遊技を提供することができるという効果がある。

40

【12585】

遊技機 ED1 から ED4 のいずれかにおいて、前記識別情報の動的表示回数を計測するための第1計測手段と、前記カウント値を計測するための第2計測手段と、を有し、前記第1計測手段による第1計測結果と、前記第2計測手段による第2計測結果と、に基づいた演出を実行可能な演出実行手段を有することを特徴とする遊技機 ED5。

【12586】

遊技機 ED5 によれば、遊技機 ED1 から ED4 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演出実行手段により実行される演出に基づいて、第2計測手段による計測値が特定回数に到達するまでの残回数を予測させ易くすることができるため、遊技者に対して第2設定が実行されるまでの残期間を予測させ易くすることができるという効

50

果がある。

【12587】

＜特徴EE群＞（状態移行時の抽選制御）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の前記判別結果を示すための前記識別情報が表示された場合に遊技者に有利となる特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、第1遊技状態と、その第1遊技状態とは異なる第2遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、前記遊技機は、前記第1遊技状態で設定された情報が記憶された状態で前記第2遊技状態へ移行し、前記情報が記憶された状態で前記第2遊技状態が解除されることで遊技者に有利な期間が付与され易くする手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機EE1。

10

【12588】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変化させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

【12589】

しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。

20

【12590】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【12591】

遊技機EE1によれば、遊技状態が移行しても情報が記憶された状態で維持されることで遊技者に有利な期間が付与され易くされるので、情報が維持されているかに対して興味を持たせることができ、遊技状態の可変に対する興趣を向上できるという効果がある。

【12592】

遊技機EE1において、前記情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された情報が記憶される記憶手段と、を有し、前記識別情報として第1識別情報が動的表示されている期間には、前記記憶手段に記憶された情報が維持されるものであることを特徴とする遊技機EE2。

30

【12593】

遊技機EE2によれば、遊技機EE1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1識別情報の動的表示を継続させることで情報の記憶が維持されるので、第1識別情報の動的表示を期待させて遊技をさせることができ、遊技の興趣をより向上できるという効果がある。

【12594】

遊技機EE1またはEE2において、第1情報を取得可能な第1情報取得手段と、その第1情報取得手段により取得された前記第1情報が記憶される第1記憶手段と、を有し、前記第1識別情報は、第1情報に基づいて前記判別手段により前記判別が実行された場合に動的表示が実行されるものであることを特徴とする遊技機EE3。

40

【12595】

遊技機EE3によれば、遊技機EE1またはEE2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、情報の記憶が維持されるように第1情報が取得されることを期待させることができるので、第2遊技状態が解除されるまで第1情報の取得に対する期待を高めることができ、第1情報が取得される価値を期間によって可変させることができるという効果がある。

【12596】

50

<特徴 E F 群> (Vアイコン制御その 1)

情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報を判別可能な判別手段と、その判別手段により判別された判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記記憶手段に記憶されている情報に基づいて前記判別手段よりも先に判別を実行することが可能な事前判別手段と、その事前判別手段により前記特定の判別結果と判別される前記情報が記憶されていると判別された場合に特定演出の実行を決定可能な決定手段と、前記記憶手段に記憶されている前記情報に対応した前記識別情報の動的表示期間において、前記特定演出の実行タイミングを設定することが可能な設定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 E F 1。

10

【12597】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変更可変させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2012-217766 号公報）。

【12598】

しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。

20

【12599】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【12600】

遊技機 E F 1 によれば、特定演出を実行するタイミングを設定することで、特定の判別結果となる情報がどの識別情報に対応しているか分かり難くすることができ遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【12601】

遊技機 E F 1 において、前記決定手段により前記特定演出の実行が決定された場合には、前記特定演出の実行が決定されていることを示すための特定示唆態様を実行可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 E F 2。

30

【12602】

遊技機 E F 2 によれば、遊技機 E F 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定示唆態様が実行されることで、特定の判別結果となることが事前に遊技者が認識できるので、どの動的表示で特定の判別結果が報知されるかを楽しみに遊技を行わせることができるという効果がある。

【12603】

遊技機 E F 1 または E F 2 において、前記設定手段は、前記記憶手段に複数の前記特定の判別結果となる情報が記憶されている場合には、後に動的表示が開始される前記情報に対応した前記識別情報の動的表示期間中に前記特定演出の実行タイミングを設定するものであることを特徴とする遊技機 E F 3。

40

【12604】

遊技機 E F 3 によれば、遊技機 E F 1 または E F 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定の判別結果が報知され、特典が付与される動的表示が実行されたのに、特定演出の実行が開始されないことで、その後の動的表示でされに特定の判別結果となることを遊技者が認識できるので、遊技の興趣をさらに向上させることができるという効果がある。

【12605】

<特徴 E F a 群> (Vアイコン制御その 1)

50

情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報を判別可能な判別手段と、その判別手段により判別された判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の前記判別結果を示すための識別情報が表示された場合に遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記記憶手段に記憶されている情報に基づいて前記判別手段よりも先に判別を実行することが可能な事前判別手段と、その事前判別手段により前記特定の判別結果と判別される前記情報が記憶されていると判別された場合に特定演出の実行を決定可能な決定手段と、前記記憶手段に記憶されている前記情報に対応した前記識別情報の動的表示期間において、前記特定演出の実行タイミングを設定することが可能な設定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 E F a 1。

10

【1 2 6 0 6】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変更可変させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2 0 1 2 - 2 1 7 7 6 6 号公報）。

【1 2 6 0 7】

しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。

20

【1 2 6 0 8】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【1 2 6 0 9】

遊技機 E F a 1 によれば、特定演出を実行するタイミングを設定することで、特定の判別結果となる情報がどの識別情報に対応しているか分かり難くすることができ遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【1 2 6 1 0】

遊技機 E F a 1 において、前記決定手段により前記特定演出の実行が決定された場合に、前記特定演出の前記実行タイミングとなるまでの待機期間において、前記特定演出の実行が待機していることを示すための報知態様を表示可能であることを特徴とする遊技機 E F a 2。

30

【1 2 6 1 1】

遊技機 E F a 2 によれば、遊技機 E F a 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、報知態様が表示されることによって特定演出の実行が待機されていることを遊技者が容易に認識可能となるため、特定演出の実行が決定されているにも関わらず、特定演出が実行されることを遊技者が気付かずに特定演出が実行される前に遊技を止めてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1 2 6 1 2】

遊技機 E F a 2 において、特定条件が成立した場合には、前記報知態様が表示されている状態における前記特定の判別結果と判別される前記情報に対応した前記識別情報の動的表示期間に前記特定演出を実行させないことが可能であることを特徴とする遊技機 E F a 3。

40

【1 2 6 1 3】

遊技機 E F a 3 によれば、遊技機 E F a 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定演出の実行が待機していることを示す報知態様が表示されている期間に特定演出が実行されない場合であっても、特定の判別結果であることを示す識別情報が表示される場合があるため、遊技者に意外性のある遊技を提供することができるという効果がある。

【1 2 6 1 4】

遊技機 E F a 1 から E F a 3 のいずれかにおいて、前記記憶手段に前記特定の判別結果

50

と判別される前記情報が複数記憶されている状態で前記決定手段により前記特定演出の実行が決定された場合に、先に実行される前記特定の判別結果と判別される前記情報に対応した前記識別情報の動的表示と、後に実行される前記特定の判別結果と判別される前記情報に対応した前記識別情報の動的表示と、の何れの前記動的表示期間において前記設定手段により前記特定演出の前記実行タイミングが設定され易いかを、遊技者が予め選択可能な選択手段を有するものであることを特徴とする遊技機 E F a 4。

【1 2 6 1 5】

遊技機 E F a 4 によれば、遊技機 E F a 1 から E F a 3 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、先に実行される特定の判別結果と判別される情報に対応した識別図柄の動的表示期間で特定演出が実行され易い設定を予め選択している遊技者には、特定演出が実行された時点で記憶手段に残っている情報の中に特定の判別結果と判別される情報があるか否かを予測する楽しさを提供することが可能となり、後に実行される特定の判別結果と判別される情報に対応した識別図柄の動的表示期間で特定演出が実行され易い設定を予め選択している遊技者には、識別情報の動的表示期間において特定演出が実行されなかったにも関わらず特定の判別結果であることを示すための識別情報が表示されるという意外性のある遊技を提供することが可能となるため、遊技者の好みに合わせた遊技を提供することができる。

【1 2 6 1 6】

＜特徴 E G 群＞（割合可変制御）

情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報を判別可能な判別手段と、その判別手段により判別された判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の前記判別結果を示すための識別情報が表示された場合に遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記記憶手段に記憶されている情報に基づいて前記判別手段よりも先に判別を実行することが可能な事前判別手段と、その事前判別手段により前記特定の判別結果と判別される前記情報が記憶されていると判別された場合に特定演出の実行を前記記憶手段に記憶されている前記情報の個数情報に基づいて決定可能な決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 E G 1。

【1 2 6 1 7】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変更可変させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2 0 1 2 - 2 1 7 7 6 6 号公報）。

【1 2 6 1 8】

しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。

【1 2 6 1 9】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【1 2 6 2 0】

遊技機 E G 1 によれば、特定演出を実行するタイミングを設定することで、特定の判別結果となる情報がどの識別情報に対応しているか分かり難くすることができ遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【1 2 6 2 1】

遊技機 E G 1 において、前記記憶手段に記憶されている前記情報に対応した前記識別情報の動的表示期間において、前記特定演出の実行タイミングを設定することが可能な設定手段を有するものであることを特徴とする遊技機 E G 2。

【1 2 6 2 2】

遊技機 E G 2 によれば、遊技機 E G 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定演出の実行タイミングがランダムに設定することができるので、遊技者に特定演出が実行されるタイミングによって、特典が付与される期待度を可変させることができるという効果がある。

【1 2 6 2 3】

遊技機 E G 1 または E G 2 において、前記決定手段は、所定期間に記憶された前記情報の個数に対応した前記個数情報に基づいて前記特定演出の実行を決定する確率を可変可能に設定されているものであることを特徴とする遊技機 E G 3。

【1 2 6 2 4】

遊技機 E G 3 によれば、遊技機 E G 1 または E G 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、所定期間に記憶された情報の個数によって決定確率が可変されるので、特定演出が実行されるタイミングを記憶された情報の個数に対応させて制御して、より興趣を向上できるという効果がある。

【1 2 6 2 5】

遊技機 E G 1 から E G 3 のいずれかにおいて、前記決定手段により前記特定演出の実行が決定された場合には、前記特定演出の実行が決定されていることを示すための特定示唆態様を実行可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 E G 4。

【1 2 6 2 6】

遊技機 E G 4 によれば、遊技機 E G 1 から E G 3 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定示唆態様が実行されることで、特定の判別結果となることが事前に遊技者が認識できるので、どの動的表示で特定の判別結果が報知されるかを楽しみに遊技を行わせることができるという効果がある。

【1 2 6 2 7】

遊技機 E G 1 から E G 4 のいずれかにおいて、前記設定手段は、前記記憶手段に複数の前記特定の判別結果となる情報が記憶されている場合には、後に動的表示が開始される前記情報に対応した前記識別情報の動的表示期間中に前記特定演出の実行タイミングを設定するものであることを特徴とする遊技機 E G 5。

【1 2 6 2 8】

遊技機 E G 5 によれば、遊技機 E G 1 から E G 4 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定の判別結果が報知され、特典が付与される動的表示が実行されたのに、特定演出の実行が開始されないことで、その後の動的表示でされに特定の判別結果となることを遊技者が認識できるので、遊技の興趣をさらに向上させることができるという効果がある。

【1 2 6 2 9】

＜特徴 E G a 群＞（割合可変制御）

情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報を判別可能な判別手段と、その判別手段により判別された判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記記憶手段に記憶されている情報に基づいて前記判別手段よりも先に判別を実行することが可能な事前判別手段と、その事前判別手段により前記特定の判別結果と判別される前記情報が記憶されていると判別された場合に特定演出の実行を決定可能な決定手段と、その決定手段により前記特定演出の実行が決定された後、特定条件が成立するまでに前記記憶手段に記憶された前記情報に基づいて、前記特定演出の実行タイミングを設定することが可能な設定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 E G a 1。

【1 2 6 3 0】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知され

10

20

30

40

50

た場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変換させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2012-217766 号公報）。

【12631】

しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。

【12632】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【12633】

遊技機 E G a 1 によれば、特定演出を実行するタイミングを設定することで、特定の判別結果となる情報がどの識別情報に対応しているか分かり難くすることができ遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【12634】

遊技機 E G a 1 において、前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている前記特定の判別結果と判別される前記情報に対応した前記識別情報の動的表示が実行されるまでに、新たに前記記憶手段に記憶させることが可能な前記情報の数が多い程、前記特定演出の実行を決定し易いものであることを特徴とする遊技機 E G a 2。

【12635】

遊技機 E G a 2 によれば、遊技機 E G a 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶手段に記憶されている特定の判別結果と判別される情報に対応した識別情報の動的表示が実行されるまでに、新たに記憶手段に記憶させることが可能な情報の数が多い程、決定手段により特定演出の実行が決定され易いため、特定演出が実行された時点で記憶手段に記憶されている情報の内、その特定演出の実行が決定された時点で事前判別手段による事前の判別を受けていない情報の数が多くなり易く、特定演出が実行された後に記憶手段に残っている情報の判別結果を遊技者が予測し難くなり、遊技の興趣を向上させることができる。

【12636】

遊技機 E G a 1 または E G a 2 において、前記記憶手段に記憶されている前記情報の数が所定数である場合には、前記記憶手段に記憶されている前記情報の内、前記特定の判別結果と判別される前記情報の数が 1 の場合よりも、前記特定の判別結果と判別される前記情報の数が複数ある場合の方が、前記決定手段により前記特定演出の実行が決定され易いものであることを特徴とする遊技機 E G a 3。

【12637】

遊技機 E G a 3 によれば、遊技機 E G a 1 または E G a 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶手段に特定の判別結果と判別される情報が複数存在する場合に、決定手段により特定演出の実行が決定され易いため、特定演出の実行が決定された場合に、複数の特典が付与されることを遊技者に期待させることによって、遊技意欲を向上させることができる。

【12638】

＜特徴 E H 群＞（使用箇所決定）

情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報を判別可能な判別手段と、その判別手段により判別された判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記記憶手段に記憶されている情報に基づいて前記判別手段よりも先に判別を実行することが可能な事前判別手段と、その事前判別手段により前記特定の判別結果と判別される前記情報が記憶されていると判別された場合に特定演出の実行を決定可能な決定手段と、その決定手段により前記特定演出の実行が決定されていることを示すための特定示唆態様を実行可能な実行手段と、を有するもの

10

20

30

40

50

であることを特徴とする遊技機 E H 1。

【1 2 6 3 9】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変更可変させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2 0 1 2 - 2 1 7 7 6 6 号公報）。

【1 2 6 4 0】

しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。

【1 2 6 4 1】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【1 2 6 4 2】

遊技機 E H 1 によれば、特定示唆態様が実行されることで、特定の判別結果となる情報が記憶されていることが早期に遊技者が認識させることができ、遊技の興趣を向上できるという効果がある。また、特定演出を実行するタイミングを設定することで、特定の判別結果となる情報がどの識別情報に対応しているか分かり難くすることができ遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【1 2 6 4 3】

遊技機 E H 1 において、前記記憶手段に記憶されている前記情報に対応する前記識別情報の動的表示が実行される場合に、決定されている前記特定演出の実行を決定することが可能な実行決定手段を有するものであることを特徴とする遊技機 E H 2。

【1 2 6 4 4】

遊技機 E H 2 によれば、遊技機 E H 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、実行決定手段により特定演出を実行する識別情報の動的表示に対して、それぞれ動的表示の開始時に決定可否の判断がされるので、新たに記憶された情報の内容によって、実行タイミングを設定することができるという効果がある。

【1 2 6 4 5】

遊技機 E H 1 または E H 2 のいずれかにおいて、前記決定手段により前記特定演出の実行が決定された場合には、前記特定演出の実行が決定されていることを示すための特定示唆態様を実行可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 E H 3。

【1 2 6 4 6】

遊技機 E H 3 によれば、遊技機 E H 1 から E H 2 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定示唆態様が実行されることで、特定の判別結果となることが事前に遊技者が認識できるので、どの動的表示で特定の判別結果が報知されるかを楽しみに遊技を行わせることができるという効果がある。

【1 2 6 4 7】

遊技機 E H 1 から E H 3 のいずれかにおいて、前記設定手段は、前記記憶手段に複数の前記特定の判別結果となる情報が記憶されている場合には、後に動的表示が開始される前記情報に対応した前記識別情報の動的表示期間中に前記特定演出の実行タイミングを設定するものであることを特徴とする遊技機 E H 4。

【1 2 6 4 8】

遊技機 E H 4 によれば、遊技機 E H 1 から E H 3 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定の判別結果が報知され、特典が付与される動的表示が実行されたのに、特定演出の実行が開始されないことで、その後の動的表示でされに特定の判別結果となることを遊技者が認識できるので、遊技の興趣をさらに向上させることができるという効果がある。

【1 2 6 4 9】

＜特徴 E I 群＞（使用頻度可変）

情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報を判別可能な判別手段と、その判別手段により判別された判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の前記判別結果を示すための識別情報が表示された場合に遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記識別情報の動的表示態様を決定可能な動的表示態様決定手段と、その動的表示態様決定手段により決定された動的表示態様の種別に基づいて前記記憶手段に記憶されている情報が前記特定の判別結果と判別される前記情報が記憶されていることを示すための特定演出の実行を決定することが可能な決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 E I 1。

10

【1 2 6 5 0】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に可変させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2 0 1 2 - 2 1 7 7 6 6 号公報）。

【1 2 6 5 1】

しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。

20

【1 2 6 5 2】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【1 2 6 5 3】

遊技機 E I 1 によれば、特定演出を実行するタイミングを設定することで、特定の判別結果となる情報がどの識別情報に対応しているか分かり難くすることができ遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【1 2 6 5 4】

遊技機 E I 1 において、前記記憶手段に記憶されている前記情報に対応した前記識別情報の動的表示期間において、前記特定演出の実行タイミングを設定することが可能な設定手段を有するものであることを特徴とする遊技機 E I 2。

30

【1 2 6 5 5】

遊技機 E I 2 によれば、遊技機 E I 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定演出の実行タイミングがランダムに設定することができるので、遊技者に特定演出が実行されるタイミングによって、特典が付与される期待度を可変させることができるという効果がある。

【1 2 6 5 6】

遊技機 E I 1 または E I 2 において、前記決定手段により前記特定演出の実行が決定された場合には、前記特定演出の実行が決定されていることを示すための特定示唆態様を実行可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 E I 3。

40

【1 2 6 5 7】

遊技機 E I 3 によれば、遊技機 E I 1 または E I 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定示唆態様が実行されることで、特定の判別結果となることが事前に遊技者が認識できるので、どの動的表示で特定の判別結果が報知されるかを楽しみに遊技を行わせることができるという効果がある。

【1 2 6 5 8】

遊技機 E I 2 または E I 3 において、前記設定手段は、前記記憶手段に複数の前記特定の判別結果となる情報が記憶されている場合には、後に動的表示が開始される前記情報に対応した前記識別情報の動的表示期間中に前記特定演出の実行タイミングを設定するものであることを特徴とする遊技機 E I 4。

50

【12659】

遊技機E14によれば、遊技機E12またはE13のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定の判別結果が報知され、特典が付与される動的表示が実行されたのに、特定演出の実行が開始されないことで、その後の動的表示でされに特定の判別結果となることを遊技者が認識できるので、遊技の興趣をさらに向上させることができるという効果がある。

【12660】

＜特徴EJ群＞（ラウンドで制御）

情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報を判別可能な判別手段と、その判別手段により判別された判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記特典付与手段により付与される特典を複数の特典種別より決定することが可能な特典種別決定手段と、前記記憶されている前記情報に基づいて前記特典付与手段により付与される特典の種別を事前に判定したことに対応する判定情報に基づいて前記記憶手段に記憶されている情報が前記特定の判別結果と判別される前記情報が記憶されていることを示すための特定演出の実行を決定することが可能な決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機EJ1。

【12661】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変更可変させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

【12662】

しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。

【12663】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【12664】

遊技機EJ1によれば、特定演出を実行するタイミングを設定することで、特定の判別結果となる情報がどの識別情報に対応しているか分かり難くすることができ遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【12665】

遊技機EJ1において、前記記憶手段に記憶されている前記情報に対応した前記識別情報の動的表示期間において、前記特定演出の実行タイミングを設定することが可能な設定手段を有するものであることを特徴とする遊技機EJ2。

【12666】

遊技機EJ2によれば、遊技機EJ1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定演出の実行タイミングがランダムに設定することができるので、遊技者に特定演出が実行されるタイミングによって、特典が付与される期待度を可変させることができるという効果がある。

【12667】

遊技機EJ1またはEJ2において、前記特典は、特典遊技を前記特典の種別に対応した回数実行されるものであり、前記決定手段は、前記判定情報として所定回数以上の前記特典遊技が実行されることが決定されている場合に前記特定演出の実行を決定することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機EJ3。

【12668】

遊技機 E J 3 によれば、遊技機 E J 1 または E J 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特典遊技の実行が所定回数以上決定されている場合に特定演出の実行が決定されているので、遊技者は、所定回数未満の特典遊技が実行されて特典遊技が終了した場合には、その後に特定の判別結果となることを容易に認識でき、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【1 2 6 6 9】

遊技機 E J 1 から E J 3 のいずれかにおいて、前記所定回数は、複数回の特典が付与された場合に実行される特典遊技の回数よりも多く設定されているものであることを特徴とする遊技機 E J 4。

【1 2 6 7 0】

10

遊技機 E J 4 によれば、遊技機 E J 1 から E J 3 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定演出が実行されることで特典が付与される回数に対して期待させることができ、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 6 7 1】

遊技機 E J 1 から E J 4 のいずれかにおいて、前記特定演出が実行された場合に、前記特典遊技の実行中に実行されている前記特定演出の態様を残りの特典遊技が実行される回数を示唆する態様に可変させることが可能な手段を有するものであることを特徴とする遊技機 E J 5。

【1 2 6 7 2】

20

遊技機 E J 5 によれば、遊技機 E J 1 から E J 4 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特典遊技が実行されることで、残りの特典遊技の実行回数を特定態様で示唆することができ、遊技者により多い残り回数を期待させながら、遊技を行わせることができるという効果がある。

【1 2 6 7 3】

遊技機 E J 1 から E J 5 のいずれかにおいて、前記決定手段により前記特定演出の実行が決定された場合には、前記特定演出の実行が決定されていることを示すための特定示唆態様を実行可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 E J 6。

【1 2 6 7 4】

遊技機 E J 6 によれば、遊技機 E J 1 から E J 5 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定示唆態様が実行されることで、特定の判別結果となることが事前に遊技者が認識できるので、どの動的表示で特定の判別結果が報知されるかを楽しみに遊技を行わせることができるという効果がある。

30

【1 2 6 7 5】

遊技機 E J 2 から E J 5 のいずれかにおいて、前記設定手段は、前記記憶手段に複数の前記特定の判別結果となる情報が記憶されている場合には、後に動的表示が開始される前記情報に対応した前記識別情報の動的表示期間中に前記特定演出の実行タイミングを設定するものであることを特徴とする遊技機 E J 7。

【1 2 6 7 6】

遊技機 E J 7 によれば、遊技機 E J 2 から E J 6 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定の判別結果が報知され、特典が付与される動的表示が実行されたのに、特定演出の実行が開始されないことで、その後の動的表示でされに特定の判別結果となることを遊技者が認識できるので、遊技の興趣をさらに向上させることができるという効果がある。

40

【1 2 6 7 7】

< 5 0 7 1 系の特徴群 >

< 特徴 F A 群 > (予め定められた特定回数の特図抽選の終了後に設定される有利状態と他の契機で設定される有利状態とで有利度合いを異ならせる)

判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた第 1 の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、所定の設定条件の成立に基づいて、第 1 状態と、その第 1 状態よりも

50

前記判別条件が成立し易くなる第2状態と、を少なくとも含む複数のうち1の状態を設定可能な第1設定手段と、予め定められた特定条件が成立した後で前記判別手段の判別結果が予め定められた特定回数に渡って前記第1の判別結果とは異なる第2の判別結果となったことに基づいて、前記第1状態よりも前記判別条件が成立し易くなる状態であって前記第2状態とは有利度合いが異なる第3状態を設定する第2設定手段と、を備えることを特徴とする遊技機FA1。

【12678】

ここで、パチンコ機等の遊技機には、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球することで遊技の当否が抽選され、その抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる当たり遊技が実行されるものが存在する。さらに、係る遊技機の中には、当たり遊技の実行後に抽選が行われ易くなる時短遊技が所定期間実行されるものも存在する（例えば、特開2012-217766号公報）。

10

【12679】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、時短遊技が設定された条件によらず、時短遊技の有利度合いが共通であるため、遊技者の遊技に対する興趣を向上させ難いという問題点があった。

【12680】

これに対して遊技機FA1によれば、特典遊技が実行されない期間が続くと第3状態に変換されて判別条件が成立し易くなるので、特典遊技が実行されない期間が長く続いたとしても、遊技者の遊技に対するモチベーションが低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

20

【12681】

遊技機FA1において、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて、前記判別手段の判別に用いられる判別情報を取得可能な判別情報取得手段と、前記入球手段へと遊技球が入球可能な第1位置と、その第1位置よりも遊技球が入球困難となる第2位置と、に変換可能な可変手段と、所定の可変条件の成立に基づいて、前記可変手段を第1可変制御と、その第1可変制御よりも前記入球手段へと遊技球が入球し易くなる第2可変制御と、を少なくとも含む複数の可変制御を実行可能な可変制御手段と、を備え、前記第2状態は、前記第1状態よりも前記第2可変制御で前記可変手段が制御され易い状態で構成されていることを特徴とする遊技機FA2。

30

【12682】

遊技機FA2によれば、遊技機FA1の奏する効果に加え、第1状態よりも第2状態の方が入球手段へと遊技球が入球し易くなるので、所定の設定条件が成立した場合に、第2状態が設定されることをより強く期待して遊技を行わせることができるという効果がある。

【12683】

遊技機FA2において、前記第3状態は、前記第1状態よりも前記第2可変制御で前記可変手段が制御され易い状態であって、前記第2状態よりも前記所定の可変条件が成立し難い状態で構成されていることを特徴とする遊技機FA3。

【12684】

遊技機FA3によれば、遊技機FA2の奏する効果に加え、第2状態を第3状態よりも判別手段の判別が実行され易い状態として構成することができるという効果がある。

40

【12685】

遊技機FA2又はFA3において、遊技球が入球可能に構成され、前記入球手段とは異なる位置に設けられている第2入球手段と、その第2入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて、前記判別情報を取得可能な第2判別情報取得手段と、を備え、前記判別手段は、前記判別情報取得手段により取得された前記判別情報を用いた判別よりも、前記第2判別情報取得手段により取得された前記判別情報を用いた判別の方が遊技者に有利となり易く構成されているものであり、前記第3状態は、前記第2状態よりも、前記第2判別情報取得手段により取得された前記判別情報を用いた判別が実行され易くなる状態で構成さ

50

れていることを特徴とする遊技機 F A 4。

【12686】

遊技機 F A 4 によれば、遊技機 F A 2 又は F A 3 の奏する効果に加え、第 3 状態では第 2 判別情報取得手段により取得された判別情報を用いた有利度合いの高い判別が実行され易くなるので、第 2 状態よりも第 3 状態へと移行することをより強く期待して遊技を行わせることができるという効果がある。

【12687】

遊技機 F A 4 において、前記入球手段と前記第 2 入球手段とに遊技球が到達し得る第 1 方向と、その第 1 方向とは異なる第 2 方向と、に少なくとも遊技球を発射可能に構成された発射手段と、その発射手段により前記第 2 方向に発射された遊技球が入球可能な位置であって前記第 1 方向に発射された遊技球が入球困難な位置に設けられている第 3 入球手段と、を備え、前記判別情報取得手段は、前記入球手段に遊技球が入球した場合と前記第 3 入球手段に遊技球が入球した場合とで前記判別情報を取得可能に構成されているものであり、前記第 1 状態は、前記第 1 方向へと遊技球を発射するよりも、前記第 2 方向へと遊技球を発射した方が前記判別手段による判別の実行頻度が高くなり易く構成されているものであり、前記第 2 状態と前記第 3 状態とは、前記第 2 方向へと遊技球を発射するよりも、前記第 1 方向へと遊技球を発射した方が前記判別手段による判別の実行頻度が高くなり易く構成されていることを特徴とする遊技機 F A 5。

【12688】

遊技機 F A 5 によれば、遊技機 F A 4 の奏する効果に加え、第 1 状態と、第 2 状態および第 3 状態とで、遊技球の発射方向を異ならせることができるので、遊技にメリハリをつけることができるという効果がある。

【12689】

遊技機 F A 1 から F A 5 のいずれかにおいて、遊技機の設定を初期化する初期化手段を備え、前記特定条件は、少なくとも前記初期化手段により遊技機の設定が初期化された場合に成立するものであることを特徴とする遊技機 F A 6。

【12690】

遊技機 F A 6 によれば、遊技機 F A 1 から F A 5 のいずれかが奏する効果に加え、特典遊技が一度も実行されていなくても有利な第 3 状態が設定される斬新な挙動を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【12691】

遊技機 F A 6 において、前記特定条件は、前記初期化手段により遊技機の設定が初期化されたことに基づいて成立する第 1 特定条件と、前記判別手段の判別結果が前記第 1 の判別結果となったことに基づいて成立する第 2 特定条件と、で少なくとも構成されていることを特徴とする遊技機 F A 7。

【12692】

遊技機 F A 7 によれば、遊技機 F A 6 の奏する効果に加え、初期化後、または特典遊技の実行後における判別回数に注目して遊技を行わせることができるという効果がある。

【12693】

遊技機 F A 7 において、前記特定条件は、前記第 1 特定条件と、前記第 2 特定条件と、前記第 3 状態が設定されたことに基づいて成立する第 3 特定条件と、で少なくとも構成されていることを特徴とする遊技機 F A 8。

【12694】

遊技機 F A 8 によれば、遊技機 F A 7 の奏する効果に加え、第 3 状態が設定された後も、特定回数の判別で連続して第 2 の判別結果となれば再度第 3 状態が設定されるので、第 3 状態が一旦終了したとしても、再度第 3 状態が設定されることを期待して遊技を行わせることができるという効果がある。

【12695】

<特徴 F B 群> (予め定められた特定回数の特図抽選の終了後に消化される保留球に対

10

20

30

40

50

する先読み演出の実行を抑制する)

取得条件の成立に基づいて判別情報を取得する判別情報取得手段と、判別条件の成立に基づいて、前記判別情報取得手段によって取得された前記判別情報を用いた判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた第1の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記判別情報取得手段によって取得された前記判別情報を、所定の情報数を上限として、前記判別手段の判別に用いられるまで記憶可能な判別情報記憶手段と、その判別情報記憶手段に記憶された前記判別情報を用いて、当該判別情報が前記判別手段の判別に用いられるよりも前に前記判別手段の判別結果を特定する事前特定手段と、その事前特定手段により前記判別手段の判別結果が特定されたことに基づいて特定演出を実行する特定演出実行手段と、予め定められた第1条件が成立したに基づいて第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた第2条件が成立したに基づいて前記第1遊技状態とは異なる第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、前記第2条件の成立後に前記判別手段の判別に用いられる前記判別情報が前記第1遊技状態において取得されたに基づいて、前記特定演出実行手段により所定の演出態様の前記特定演出が実行されることを抑制する抑制手段と、を備えることを特徴とする遊技機F B 1。

10

【12696】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、液晶表示装置等の表示装置が設けられた遊技機が知られている。この従来型の遊技機では、表示装置において図柄の変動表示が行われ、図柄が予め定められた組み合わせで停止表示されることで、遊技者に有利な当たり遊技が付与される。また、表示装置には、図柄以外にもキャラクタや風景等の様々な画像が表示され、多種多様な興趣演出を実行することで遊技の興趣向上を図っていた（例えば、特許文献1：特開2003-325886号公報）。

20

【12697】

また、係る従来型の遊技機の中には、当たり遊技が付与される可能性を示す演出を、図柄の変動表示が開始されるよりも前（例えば、始動入賞を検出した際）から示唆可能な示唆演出を実行することにより、遊技者の興趣向上を図っているものも存在する。

【12698】

しかしながら、示唆演出を無条件に実行する構成とした場合、不具合が発生してしまう虞がある。よって、演出態様を好適に設定することが困難となってしまう可能性がある。

30

【12699】

これに対して遊技機F B 1によれば、第2条件が成立して第2遊技状態が設定されることに対してより注目して遊技を行わせることができるので、演出態様を好適に設定することができるという効果がある。

【12700】

遊技機F B 1において、前記第2条件は、前記第1遊技状態において予め定められた特定回数の前記判別手段の判別に渡って連続して前記第1の判別結果とは異なる第2の判別結果となった場合に少なくとも成立する条件で構成されていることを特徴とする遊技機F B 2。

【12701】

遊技機F B 2によれば、遊技機F B 1の奏する効果に加え、第1遊技状態において第1の判別結果とならなくても、有利度合いが異なる第2遊技状態が設定されるので、遊技が単調となってしまうことを抑制することができるという効果がある。

40

【12702】

遊技機F B 1又はF B 2において、前記特定演出実行手段により実行される前記特定演出の演出態様として、第1演出態様と、その第1演出態様よりも前記事前特定手段によって前記第1の判別結果となった場合に決定され易い第2演出態様と、を少なくとも含む複数のうち1の演出態様を決定する演出態様決定手段を備え、前記抑制手段は、少なくとも前記第2演出態様の実行を抑制可能に構成されていることを特徴とする遊技機F B 3。

【12703】

50

遊技機 F B 3 によれば、遊技機 F B 1 又は F B 2 の奏する効果に加え、特定演出の演出態様に注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【1 2 7 0 4】

遊技機 F B 3 において、前記演出態様決定手段は、前記第 1 演出態様と、前記第 2 演出態様と、前記第 1 演出態様よりも前記第 2 条件が成立する場合に決定され易い第 3 演出態様と、を少なくとも含む複数のうち 1 の演出態様を決定可能に構成されているものであり、前記抑制手段は、少なくとも前記第 2 演出態様と前記第 3 演出態様との実行を抑制可能に構成されていることを特徴とする遊技機 F B 4。

【1 2 7 0 5】

遊技機 F B 4 によれば、遊技機 F B 3 の奏する効果に加え、特定演出の演出態様によって、第 1 の判別結果となる可能性、および第 2 条件が成立する可能性の両方を示唆することができるので、演出態様をより好適に設定することができるという効果がある。

【1 2 7 0 6】

遊技機 F B 1 から F B 4 のいずれかにおいて、前記第 2 遊技状態において予め定められた第 3 条件が成立したことに基づいて前記第 2 遊技状態を終了させる終了手段を備え、前記第 1 遊技状態において取得された前記判別情報であって前記第 1 の判別結果に対応する前記判別情報は、前記第 2 遊技状態の間に前記判別手段の判別に用いられた方が、前記第 2 遊技状態が前記終了手段によって終了された後で前記判別手段の判別に用いられた場合よりも有利度合いが高くなり易く構成されていることを特徴とする遊技機 F B 5。

【1 2 7 0 7】

遊技機 F B 5 によれば、遊技機 F B 1 から F B 4 のいずれかの奏する効果に加え、第 2 条件が成立する前に取得され、第 2 遊技状態へと移行した後で用いられる判別情報が第 1 の判別結果となる可能性が高いのか否かを特定演出の演出態様から把握困難にすることができるので、第 1 の判別結果になる可能性が高い場合にのみ第 2 遊技状態の間に抽選に用いられるように判別情報の使用順序を調節する変則的な遊技方法に対する抑制を図ることができるという効果がある。

【1 2 7 0 8】

遊技機 F B 5 において、前記終了手段により前記第 2 遊技状態が終了されたことに基づいて前記第 1 遊技状態に設定されるように構成されていることを特徴とする遊技機 F B 6。

【1 2 7 0 9】

遊技機 F B 6 によれば、遊技機 F B 5 の奏する効果に加え、第 2 遊技状態が終了するよりも前に第 1 の判別結果となることを強く期待して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【1 2 7 1 0】

遊技機 F B 5 又は F B 6 において、前記第 1 遊技状態において取得された前記判別情報であって前記第 1 の判別結果とは異なる外れ判別結果に対応する前記判別情報は、前記第 2 遊技状態の間に前記判別手段の判別に用いられるよりも、前記第 2 遊技状態が前記終了手段によって終了された後で前記判別手段の判別に用いられた方が有利度合いが高くなり易く構成されていることを特徴とする遊技機 F B 7。

【1 2 7 1 1】

遊技機 F B 7 によれば、遊技機 F B 5 又は F B 6 の奏する効果に加え、第 2 条件が成立する前に取得され、第 2 遊技状態へと移行した後で用いられる判別情報が第 1 の判別結果となる可能性が高いのか否かを特定演出の演出態様から把握困難にすることができるので、第 1 の判別結果になる可能性が低い場合に、第 2 遊技状態が終了してから抽選に用いられるように判別情報の使用順序を調節する変則的な遊技方法に対する抑制を図ることができるという効果がある。

【1 2 7 1 2】

遊技機 F B 5 から F B 7 のいずれかにおいて、遊技球が入球可能な第 1 入球手段と、そ

10

20

30

40

50

の第1入球手段とは異なる第2入球手段と、その第2入球手段へと遊技球が入球可能な第1位置と、その第1位置よりも遊技球が入球困難となる第2位置と、に可変可能な可変手段と、を備え、前記判別情報取得手段は、前記第1入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて前記判別情報として第1判別情報を取得し、前記第2入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて前記判別情報として第2判別情報を取得することが可能に構成されているものであり、前記判別手段は、前記第1判別情報を用いた判別よりも、前記第2判別情報を用いた判別の方が遊技者の有利度合いが高くなり易く構成されているものであり、前記第2遊技状態は、前記第1遊技状態よりも前記可変手段が前記第1位置に可変され易い遊技状態で構成されていることを特徴とする遊技機F B 8。

【12713】

遊技機F B 8によれば、遊技機F B 5からF B 7のいずれかが奏する効果に加え、第2遊技状態の有利度合いをより高くすることができるので、第2遊技状態が設定されることをより強く期待して遊技を行わせることができるという効果がある。

【12714】

＜特徴F C 群＞（第1状態に移行する場合と第2状態に移行する場合とで、外端の同一のチャンネルから互いに出力態様が異なる信号を出力する）

所定装置へ向けて所定の信号を出力可能な複数の信号出力端子で構成される信号出力部と、予め定められた第1の出力条件が成立したことに基づいて、前記複数の信号出力端子のうち予め定められた特定の信号出力端子から予め定められた第1の出力態様の信号が出力されるように制御する第1信号制御手段と、前記第1の出力条件とは異なる第2の出力条件が成立したことに基づいて、前記特定の信号出力端子から予め定められた第2の出力態様の信号が出力されるように制御する第2信号制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機F C 1。

【12715】

パチンコ機等の遊技機において、遊技の状況に応じて、所定装置（例えば、ホールコンピュータ等）へと遊技に関する情報を出力するものがある。かかる遊技機では、出力した遊技に関する情報に基づいて、遊技機において行われている遊技の状況を所定装置に対して把握させることができる（例えば、特許文献1：特許3848105号公報）。

【12716】

しかしながら、上述した従来型の遊技機では、所定装置へと出力する情報が増大すると、信号を出力するための信号出力端子の数が増大してしまう可能性がある。よって、信号を好適に所定装置へと出力することが困難になってしまう虞がある。

【12717】

これに対して遊技機F C 1によれば、第1の出力条件が成立した場合と第2の出力条件が成立した場合とで、同一の信号出力端子から信号の出力態様を異ならせて所定装置へと信号を出力することができるので、信号出力端子の端子数を削減することができるという効果がある。

【12718】

遊技機F C 1において、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、予め定められた第1の設定条件が成立したことに基づいて、予め定められた第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた第2の設定条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態よりも遊技者に有利な第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、を備え、前記第1条件は、前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果となった場合に成立するものであり、前記第2条件は、前記第2の設定条件が成立した場合に成立するものであることを特徴とする遊技機F C 2。

【12719】

遊技機F C 2によれば、遊技機F C 1の奏する効果に加え、特典遊技が実行されることを示す信号、および有利な第2遊技状態が設定されることを示す信号を、共通の信号出力

10

20

30

40

50

端子から出力することができるので、信号出力端子の端子数を削減することができるという効果がある。

【12720】

遊技機FC2において、前記第2の設定条件は、前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果となったこととは少なくとも異なる条件で構成されていることを特徴とする遊技機FC3。

【12721】

遊技機FC3によれば、遊技機FC2の奏する効果に加え、特定の判別結果とならなくても有利度合いが高い遊技状態に設定されるという斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

10

【12722】

遊技機FC3において、前記第2の設定条件は、予め定められた特定条件が成立した後で実行される予め定められた特定回数の前記判別手段の判別に渡って連続して前記特定の判別結果とは異なる外れ判別結果となった場合に成立するように構成されていることを特徴とする遊技機FC4。

【12723】

遊技機FC4によれば、遊技機FC3の奏する効果に加え、外れ判別結果が連続することを期待させる斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【12724】

遊技機FC3又はFC4において、前記特典遊技の実行が終了した後の遊技状態として、前記第1遊技状態よりも有利な第3遊技状態を設定可能な第3遊技状態設定手段と、前記第2遊技状態と前記第3遊技状態とのどちらかが設定されてからその設定された前記第2遊技状態または前記第3遊技状態が終了されるまでの間、前記特定の信号出力端子とは異なる第1の信号出力端子から第3の出力態様の信号が出力されるように制御する第3信号出力制御手段と、遊技機に対して電源が投入されたことに基づいて遊技状態を判別する遊技状態判別手段と、その遊技状態判別手段により前記第2遊技状態と判別されたことに基づいて、前記特定の信号出力端子から第4の出力態様の信号が出力されるように制御する第4信号出力制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機FC5。

20

【12725】

遊技機FC5によれば、遊技機FC3又はFC4の奏する効果に加え、遊技機に電源が投入された時点の遊技状態が第2遊技状態であるか第3遊技状態であるかを、第4の出力態様の信号の有無によって所定装置に対して容易に判別させることができるという効果がある。

30

【12726】

遊技機FC4において、遊技機に対して電源が投入されたことに基づいて、前記特定条件が成立した後で前記外れ判別結果が連続した回数を特定する連続回数特定手段と、その連続回数特定手段によって特定された連続回数に応じた出力態様の信号が所定の信号出力端子から出力されるように制御する第5信号出力制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機FC6。

40

【12727】

遊技機FC6によれば、遊技機FC4の奏する効果に加え、遊技機に電源が投入された時点の外れ判別結果の連続回数を所定装置に対して把握させることができるという効果がある。

【12728】

遊技機FC6において、遊技機の電源が遮断されたことに基づいて、前記特定条件が成立した後で前記外れ判別結果が連続した回数を特定する遮断時連続回数特定手段と、その遮断時連続回数特定手段によって特定された連続回数に応じた出力態様の信号が前記所定の信号出力端子から出力されるように制御する第6信号出力制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機FC7。

50

【12729】

遊技機FC7によれば、遊技機FC6の奏する効果に加え、電源が遮断された時点の外れ判別結果の連続回数と、電源が投入された際の連続回数とを所定装置に対して把握させることができるので、仮に、電源が遮断された際の連続回数と次に電源が投入された際の連続回数とに齟齬がある場合に、所定装置において遊技機に対する不正行為の可能性を判断することができる。よって、不正行為に対する抑制を図ることができるという効果がある。

【12730】

＜特徴FD群＞（ハマリ回数を外端から出力）

所定装置へ向けて所定の信号を出力可能な信号出力部を備えた遊技機において、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた第1の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、少なくとも特定の遊技状態において前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果とは異なる第2の判別結果となった回数を計数する計数手段と、前記遊技機に対して電源が投入されたことに基づいて、前記信号出力部から前記計数手段の計数する回数に応じた信号を出力させる信号制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機FD1。

10

【12731】

パチンコ機等の遊技機において、遊技の状況に応じて、所定装置（例えば、ホールコンピュータ等）へと遊技に関する情報を出力するものがある。かかる遊技機では、出力した遊技に関する情報に基づいて、遊技機において行われている遊技の状況を所定装置に対して把握させることができる（例えば、特許文献1：特許3848105号公報）。

20

【12732】

しかしながら、上述した従来型の遊技機では、所定装置へと出力可能な情報に限りがあるため、信号を好適に所定装置へと出力することが困難になってしまう可能性がある。

【12733】

これに対して遊技機FD1によれば、遊技機に対して電源が投入された場合に所定装置に対して計数手段の計数値を把握させることができるという効果がある。

【12734】

遊技機FD1において、前記特定の遊技状態が設定された後において前記判別手段の判別結果が予め定められた特定回数に渡って連続して前記第2の判別結果となったことに基づいて、前記特定の遊技状態よりも遊技者に有利な有利遊技状態を設定可能な有利遊技状態設定手段を備えることを特徴とする遊技機FD2。

30

【12735】

遊技機FD2によれば、遊技機FD1の奏する効果に加え、第2の判別結果が連続することを期待する斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【12736】

遊技機FD1又はFD2において、前記信号制御手段は、前記遊技機の電源が遮断されたことに基づいて、前記信号出力部から前記計数手段の計数する回数に応じた信号を出力させることが可能に構成されていることを特徴とする遊技機FD3。

40

【12737】

遊技機FD3によれば、遊技機FD1又はFD2の奏する効果に加え、電源が遮断された際の計数手段の計数値を所定装置に対して把握させることができるという効果がある。

【12738】

遊技機FD3において、前記所定装置は、前記遊技機の電源が遮断された際に前記信号出力部から出力された前記計数手段の計数する回数に応じた情報を、少なくとも前記遊技機に対して次に電源が投入されて前記計数手段の計数する回数に応じた情報を受信するまで記憶可能な記憶手段を備えることを特徴とする遊技機FD4。

【12739】

遊技機FD4によれば、遊技機FD3の奏する効果に加え、遊技機に対して電源が遮断

50

されている間に計数手段の計数する回数を書き替えられる等の不正行為が行われた場合に、次の電源投入時に当該不正行為を所定装置側で容易に把握することができるという効果がある。

【12740】

＜特徴FE群＞（演出表示用のディスプレイとは異なる他の装置へと所定の信号を出力する際に、ディスプレイにおいて所定演出を実行）

受信した信号の種別に応じた視認態様が設定される特定装置に対して信号を出力する信号出力手段と、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が前記特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、少なくとも前記判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、前記特定装置が特定の視認態様に設定され得る特定種別の信号が前記特定装置に対して出力されるように制御する信号制御手段と、前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果となったことに基づいて、前記特定装置が前記特定の視認態様となっていることを遊技者が確認し易くなる演出態様で構成されている第1演出を実行する第1演出実行手段と、を備えることを特徴とする遊技機FE1。

10

【12741】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、液晶表示装置等の表示装置が設けられた遊技機が知られている。この従来型の遊技機では、表示装置において図柄の変動表示が行われ、図柄が予め定められた組み合わせで停止表示されることで、遊技者に有利な当たり遊技が付与される。また、表示装置には、図柄以外にもキャラクタや風景等の様々な画像が表示され、多種多様な興趣演出を実行することで遊技の興趣向上を図っていた（例えば、特許文献1：特開2003-325886号公報）。

20

【12742】

しかしながら、遊技機において実行される興趣演出として、より斬新な演出態様が求められている。即ち、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることが求められている。

【12743】

これに対して遊技機FE1によれば、特定装置と遊技機とが連動して特典遊技が実行されることを報知しているかのように遊技者に思わせることができる斬新な演出態様を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

30

【12744】

遊技機FE1において、前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果となってから少なくとも前記第1演出が実行されるまでの間、前記特定の判別結果となったことを遊技者に認識困難とさせる第2演出を実行する第2演出実行手段を備えることを特徴とする遊技機FE2。

【12745】

遊技機FE2によれば、遊技機FE1の奏する効果に加え、第1演出および特定の視認態様によって突然特定の判別結果が報知されたかのような印象を遊技者に対して抱かせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

40

【12746】

遊技機FE2において、前記特定装置の視認態様を視認可能となる第1位置と、その第1位置よりも前記特定装置の視認態様が視認困難となる第2位置と、に可変可能な可変手段と、その可変手段を可変制御する可変制御手段と、を備え、前記可変手段は、少なくとも前記第2演出が実行されている間、前記第2位置に可変され、前記第1演出が実行されたことに基づいて前記第1位置に可変されるように構成されていることを特徴とする遊技機FE3。

【12747】

遊技機FE3によれば、遊技機FE2の奏する効果に加え、第2演出の実行中は、特定装置が特定の視認態様に設定されているか否かを視認することを物理的に困難とすること

50

ができるので、第1演出が実行される前から特定装置を視認していたとしても、特定の判部結果となることを第2演出の実行中に遊技者が察知することを困難とすることができるという効果がある。

【12748】

遊技機FE1からFE3のいずれかにおいて、予め定められた第1の設定条件が成立したことに基づいて遊技者に不利な第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた第2条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態よりも遊技者に有利な第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、を備え、前記信号制御手段は、前記第2条件が成立したことに基づいて、前記特定装置が前記特定の視認態様とは異なる第1視認態様に設定され得る第1種別の信号が前記特定装置に対して出力されるように制御可能に構成されているものであり、前記第1演出実行手段は、前記第2条件が成立する場合に、前記第1演出を実行可能に構成されていることを特徴とする遊技機FE4。

10

【12749】

遊技機FE4によれば、遊技機FE1からFE3のいずれかが奏する効果に加え、特典遊技が実行されることだけでなく、第2遊技状態が設定されることについても特定装置と遊技機とが連動しているかのような演出によって報知することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【12750】

遊技機FE4において、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて、前記判別手段の判別に用いる判別情報を取得可能な判別情報取得手段と、前記入球手段へと遊技球が入球可能となる第1位置と、その第1位置よりも遊技球が入球困難となる第2位置と、に可変可能な可変手段と、所定の可変条件の成立に基づいて、前記可変手段を所定期間、前記第2位置から前記第1位置へと可変させる可変制御手段と、を備え、前記第2遊技状態は、前記第1遊技状態よりも前記所定の可変条件が成立し易い遊技状態で構成されているものであり、前記第1演出実行手段は、前記第2条件が成立してから前記可変手段が前記可変制御手段により前記第1位置へと可変されるまでの期間が予め定められた特定期間以上になると前記第2条件が成立するよりも前に判別された場合に、前記第2遊技状態に設定された後で最初に前記可変手段が前記第1位置に可変したことに基づいて前記第1演出を実行可能に構成されていることを特徴とする遊技機FE5。

20

30

【12751】

遊技機FE5によれば、遊技機FE4の奏する効果に加え、実際に入球手段へと遊技球を入球させることが可能となってから第2遊技状態を報知することができるので、遊技者が遊技球を無駄に発射してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【12752】

遊技機FE1からFE5のいずれかにおいて、前記特定の視認態様は、前記特典遊技の実行中であること遊技者に報知可能な視認態様で構成されていることを特徴とする遊技機FE6。

【12753】

遊技機FE6によれば、遊技機FE1からFE5のいずれかが奏する効果に加え、特定装置によって特典遊技の実行中であることを明確に報知することができるという効果がある。

40

【12754】

遊技機FE1からFE6のいずれかにおいて、前記信号制御手段は、前記判別手段の判別が実行されたことに基づいて第2種別の信号が前記特定装置に出力されるように制御可能に構成されているものであり、前記特定装置は、前記信号出力手段から出力された前記第2種別の信号の回数に応じて、前記判別手段による判別の実行回数を遊技者に示唆可能な視認態様を設定可能に構成されていることを特徴とする遊技機FE7。

【12755】

50

遊技機 F E 7 によれば、遊技機 F E 1 から F E 6 のいずれかが奏する効果に加え、特定装置の視認態様によって実行された判別の回数を確認することができるので、遊技者の利便性を向上させることができるという効果がある。

【12756】

遊技機 F E 7 において、前記特定装置は、前記信号出力手段から出力された前記特定種別の信号の回数に応じて、前記特典遊技が実行された回数を遊技者に示唆可能な視認態様を設定可能に構成されていることを特徴とする遊技機 F E 8。

【12757】

遊技機 F E 8 によれば、遊技機 F E 7 の奏する効果に加え、特定装置の視認態様によって実行された特典遊技の回数を確認することができるので、遊技者の利便性を向上させることができるという効果がある。

10

【12758】

＜特徴 F F 群＞（R A M クリアの有無によらず、当たり後の抽選回数が特定の抽選回数になることで天井時短を発動させる）

識別情報を表示可能な表示手段と、判別条件の成立に基づいて判別を実行可能な判別手段と、その判別手段の判別結果を示すための前記識別情報を前記表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示されたことに基づいて、遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記識別情報の動的表示における動的表示態様を決定することが可能な動的表示態様決定手段と、その動的表示態様決定手段により決定され得る複数の異なる前記動的表示態様が規定された規定情報が複数記憶された規定情報記憶手段と、その規定情報記憶手段から前記動的表示態様を決定するための 1 の規定情報を選択することが可能な規定情報選択手段と、操作者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作内容の操作が行われた状態で前記遊技機に対して電源が投入されたことに基づいて、前記遊技機の設定を予め定められた初期設定に初期化することが可能な初期化手段と、前記初期化手段により前記初期化が行われる場合に、前記規定情報を選択するための情報を変更されることを抑制する抑制手段と、を備えることを特徴とする遊技機 F F 1。

20

【12759】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、液晶ディスプレイ等の表示手段に複数の図柄を動的表示させることによって、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果を報知するものがある。かかる遊技機では、動的表示された複数の図柄が予め定められた特定の組み合わせで停止表示された場合に、遊技者にとって有利ないわゆる当たり状態へと移行する（例えば、特許文献 1：特開 2003-230714 号公報）。

30

【12760】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、好適に動的表示態様を決定することが困難となってしまう可能性があった。

【12761】

これに対して遊技機 F F 1 によれば、初期化されたとしても規定情報を選択するための情報を変更されないように抑制されるので、初期化後においても規定情報を好適に選択することができるという効果がある。

40

【12762】

遊技機 F F 1 において、前記特典の付与が終了した後で、前記特典が付与されずに前記判別手段の判別が予め定められた特定回数実行されたことに基づいて、遊技者に有利な特定遊技状態を設定するための情報を設定可能な設定手段を備えることを特徴とする遊技機 F F 2。

【12763】

遊技機 F F 2 によれば、遊技機 F F 1 の奏する効果に加え、判別手段の判別で特定の判別結果にならなくても、特定回数の判別が実行されることにより有利な特定遊技状態が設定されるので、特定の判別結果とならない期間が長く継続したとしても、遊技者の遊技に対するモチベーションを低下し難くすることができるという効果がある。

50

【12764】

遊技機 F F 2 において、前記特典が付与されずに前記判別手段の判別が実行された回数をカウントするカウント手段と、前記初期化手段により前記初期化が行われる場合に、前記カウント手段がカウントするカウント値が初期化されることを抑制する第 2 抑制手段を備え、前記設定手段は、前記カウント手段のカウント値が前記特定回数に対応するカウント値になったことに基づいて、前記特定遊技状態を設定するための情報を設定可能に構成されていることを特徴とする遊技機 F F 3。

【12765】

遊技機 F F 3 によれば、遊技機 F F 2 の奏する効果に加え、遊技機が初期化されてもカウント手段のカウント値が維持されるので、遊技機が初期化されたとしても特定遊技状態に設定されるまでの判別手段の判別回数が電源遮断時から増加することを抑制することができる。よって、遊技者に、初期化された遊技機で遊技を行うことを敬遠されてしまうことを抑制することができるという効果がある。

10

【12766】

遊技機 F F 3 において、前記規定情報選択手段は、前記カウント手段のカウント値に少なくとも基づいて前記規定情報を選択可能に構成されていることを特徴とする遊技機 F F 4。

【12767】

遊技機 F F 4 によれば、遊技機 F F 3 の奏する効果に加え、特定遊技状態を設定するかどうかを判別するために判別手段の判別回数を読み出す場合にも、規定情報を選択するために判別手段の判別回数を読み出す場合にも、共通してカウント手段のカウント値を用いることができ、両者がずれてしまう可能性を排除することができるので、規定情報を好適に選択することができるという効果がある。

20

【12768】

遊技機 F F 2 から F F 4 のいずれかにおいて、前記特定遊技状態が設定された後で、前記特典が付与されずに前記判別手段の判別が前記特定回数実行されたことに基づいて、前記特定遊技状態を設定するための情報を設定可能な第 2 設定手段を備えることを特徴とする遊技機 F F 5。

【12769】

遊技機 F F 5 によれば、一旦特定遊技状態が設定された後も、特典が付与されなければ判別回数が特定回数に到達することで再度特定遊技状態が設定されるので、特典が付与されなくても定期的に有利度合いが高くなる斬新な遊技性を実現することができるという効果がある。

30

【12770】

遊技機 F F 5 において、前記特定遊技状態が設定されたことに基づいて前記カウント手段のカウント値を初期化可能な第 2 初期化手段を備えることを特徴とする遊技機 F F 6。

【12771】

遊技機 F F 6 によれば、遊技機 F F 5 の奏する効果に加え、特定遊技状態が設定されたことを契機としてカウント値を初期化することができるので、特定遊技状態が未設定の状況であっても、一旦特定遊技状態が設定された後の状況であっても、特定回数に対応するカウント値になったか否かによって特定遊技状態を設定するか否かを判別することができ、設定手段と第 2 設定手段とで制御を共通化することができるという効果がある。

40

【12772】

遊技機 F F 2 から F F 6 のいずれかにおいて、前記特典付与手段による前記特典の付与が終了したに基づいて前記カウント手段のカウント値を初期化する第 3 初期化手段を備えることを特徴とする遊技機 F F 7。

【12773】

遊技機 F F 7 によれば、遊技機 F F 2 から F F 6 のいずれかが奏する効果に加え、特典の付与が終了する毎にカウント手段のカウント値が初期化されるので、特典が付与されたタイミングによらず、特典の付与が終了してから判別手段の判別回数が特定回数になるこ

50

とで特定遊技状態を設定することができるという効果がある。

【12774】

＜特徴FG群＞（RAMクリア後の抽選で最初に当たりとは異なる所定の抽選結果となった場合に変動パターンシナリオをセットし、2回目以降の所定の抽選結果ではシナリオのセットを回避する）

遊技に関する所定の制御を行う制御手段を備えた遊技機において、所定の設定条件の成立に基づいて、予め定められた特定制御が前記制御手段によって行われるように設定する特定制御設定手段と、前記所定の設定条件の成立時点において予め定められた特定条件が成立している場合に、前記特定制御設定手段の設定を抑制する抑制手段と、を備えることを特徴とする遊技機FG1。

10

【12775】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、遊技に関する制御を行う制御手段を搭載しているものがある。かかる遊技機では、当たり状態に移行する際等、遊技の状況が変化する場合に、設定値の設定等の所定の制御が制御手段によって実行されるように設定される（例えば、特許文献1：特開2001-276365号公報）。

【12776】

しかしながら、かかる遊技機では、制御手段に対して好適な制御を行わせることが困難となってしまう可能性がある。

【12777】

これに対して遊技機FG1によれば、特定条件の成立下において特定制御が行われることを回避することができるので、より好適に制御を行わせることができるという効果がある。

20

【12778】

遊技機FG1において、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、識別情報を表示可能な表示手段と、前記判別手段の判別が実行されたことに基づいて、前記表示手段において前記判別手段の判別結果を示すための前記識別情報を動的表示させることが可能な動的表示手段と、その動的表示手段による前記識別情報の動的表示における動的表示期間を決定するための情報である動的表示期間情報と、前記判別手段の判別が前記特定の判別結果とは異なる判別結果となった回数である判別回数と、の対応関係が少なくとも規定された規定情報を複数記憶した規定情報記憶手段と、前記判別条件が成立したに基づいて、前記規定情報記憶手段に記憶されている複数の前記規定情報のうち1の前記規定情報に応じて前記判別回数に対応する前記動的表示期間情報を特定する動的表示期間情報特定手段と、その動的表示期間情報特定手段により特定された前記動的表示期間情報に応じて前記動的表示期間を決定する動的表示期間決定手段と、を備え、前記制御設定手段は、前記所定の設定条件の成立に基づいて、前記規定情報記憶手段に記憶されている複数の前記規定情報のうち、前記動的表示期間情報特定手段による前記動的表示期間情報の特定に用いるための1の前記規定情報を特定する制御を前記特定制御として前記制御手段によって行われるように設定可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機FG2。

30

40

【12779】

遊技機FG2によれば、好適に動的表示期間を決定することができるという効果がある。

【12780】

遊技機FG2において、前記所定の設定条件は、前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果とは少なくとも異なる第1の判別結果となった場合に成立する条件であることを特徴とする遊技機FG3。

【12781】

遊技機FG3によれば、遊技機FG2の奏する効果に加え、第1の判別結果となった場合に規定情報を特定することができるので、第1の判別結果の前後で決定される動的表示

50

期間の傾向を異ならせることができるという効果がある。

【12782】

遊技機FG3において、操作者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作内容の操作が行われた状態で前記遊技機に対して電源が投入されたことに基づいて、前記遊技機の設定を予め定められた初期設定に初期化することが可能な初期化手段と、を備え、前記判別手段は、判別結果が前記特定の判別結果と前記第1の判別結果とのどちらかになるように構成されていることを特徴とする遊技機FG4。

【12783】

遊技機FG4によれば、遊技機FG3の奏する効果に加え、遊技機の初期化後に判別手段の判別が実行され、特定の判別結果にならないければ、規定情報を特定することができるので、ほぼ、遊技機の初期化後に判別手段の判別が1回実行されることで規定情報を特定することができる。よって、規定情報が特定されていない状態が長く続いてしまうことを抑制することができるという効果がある。

10

【12784】

遊技機FG4において、前記特定条件は、前記初期化手段により前記遊技機の設定が前記初期設定に初期化された後で最初に前記第1の判別結果となった場合に成立する条件で構成されていることを特徴とする遊技機FG5。

【12785】

遊技機FG5によれば、遊技機FG4の奏する効果に加え、第1の判別結果となる毎に、繰り返し規定情報が特定されることを抑制できるという効果がある。

20

【12786】

遊技機FG4又はFG5において、前記制御手段は、前記特定制御として、前記初期化手段により前記遊技機の設定が前記初期設定に初期化され、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果となったことに基づいて1の前記規定情報を特定する第1特定制御と、前記特典遊技の実行が終了したことに基づいて1の前記規定情報を特定する第2特定制御と、を少なくとも行うことが可能に構成されていることを特徴とする遊技機FG6。

【12787】

遊技機FG5によれば、遊技機FG4又はFG5の奏する効果に加え、特典遊技の実行が終了した場合にも規定情報を特定することができるので、特典遊技の終了を契機として、決定される動的表示期間の傾向を異ならせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

30

【12788】

遊技機FG4からFG6のいずれかにおいて、前記初期化手段により前記遊技機の設定が前記初期設定に初期化された後における前記判別回数が予め定められた特定回数となったことに基づいて、遊技者に有利な有利遊技状態を設定する有利遊技状態設定手段を備え、前記特定制御は、少なくとも前記特定回数に到達するまでの間のそれぞれの前記判別回数と、前記動的表示期間情報と、の対応関係を規定した前記規定情報を特定する制御で構成されていることを特徴とする遊技機FG7。

【12789】

遊技機FG7によれば、遊技機FG4からFG6のいずれかが奏する効果に加え、遊技機が初期化され、判別手段の判別結果が第1の判別結果となったことに基づいて特定された規定情報を、有利遊技状態が設定されるまでの間、使用し続けることができるので、有利遊技状態が設定されるまでに規定情報を切り替える制御を行う必要がなく、遊技機の処理負荷を軽減することができるという効果がある。

40

【12790】

遊技機FG4からFG7のいずれかにおいて、前記初期化手段により前記遊技機が初期化され、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果となったことに基づいて特定演出を実行する演出実行手段を備えることを特徴とする遊技機FG8。

【12791】

遊技機FG8によれば、遊技機FG4からFG7の奏する効果に加え、特定演出が実行

50

された場合に、特定条件が成立したことを遊技者に理解させることができるという効果がある。

【12792】

遊技機FG8において、前記演出実行手段は、前記遊技機に対して電源が投入され、前記初期化手段によって前記遊技機の設定が前記初期設定に初期化されなかった場合に、前記特定演出の実行を抑制可能に構成されていることを特徴とする遊技機FG9。

【12793】

遊技機FG9によれば、遊技機FG8の奏する効果に加え、特定演出が実行されるか否かによって遊技機が初期化されたか否かを遊技者に理解させることができるので、遊技機に対して電源が投入された場合に、少なくとも特定条件が成立するまで遊技を行って初期化の有無を判別したいと遊技者に思わせることができる。よって、特に、遊技機を設置しているホールの開店直後における遊技機の稼働率を向上させることができるという効果がある。

【12794】

遊技機FG2からFG9のいずれかにおいて、前記動的表示期間情報は、前記動的表示期間として決定され得る複数の異なる期間が少なくとも規定されている情報で構成されていることを特徴とする遊技機FG10。

【12795】

遊技機FG10によれば、遊技機FG2からFG9のいずれかが奏する効果に加え、動的表示期間を多様化させることで判別手段の判別結果が示されるまでの期間にバリエーションを持たせることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができるという効果がある。

【12796】

＜特徴FH群＞（天井抽選回数到達を契機として変動パターンシナリオを再セットする）

識別情報を表示可能な表示手段と、判別条件の成立に基づいて判別を実行可能な判別手段と、その判別手段の判別結果を示すための前記識別情報を前記表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に予め定められた特定の判別結果を示すための前記識別情報が表示されたことに基づいて、遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記特典の付与が終了された後で、前記特典が付与されずに前記判別手段の判別が予め定められた特定回数実行されたことに基づいて、遊技者に有利な特定遊技状態を設定するための情報を設定可能な設定手段と、前記識別情報の動的表示における動的表示態様を決定することが可能な動的表示態様決定手段と、その動的表示態様決定手段により決定され得る複数の異なる前記動的表示態様が規定された規定情報が複数記憶された規定情報記憶手段と、前記規定情報記憶手段から1の規定情報を選択させるための情報である選択情報として、複数の異なる選択情報のうち1の選択情報を特定する選択情報特定手段と、その選択情報特定手段によって特定された前記選択情報に応じて、規定情報記憶手段から前記動的表示態様を決定するための1の規定情報を選択することが可能な規定情報選択手段と、を備え、前記選択情報特定手段は、前記特典の付与が終了された後で、前記特典が付与されずに前記判別手段の判別が予め定められた特定回数実行されたことに基づいて、1の前記選択情報を特定可能に構成されていることを特徴とする遊技機FH1。

【12797】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、液晶ディスプレイ等の表示手段に複数の図柄を動的表示させることによって、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果を報知するものがある。かかる遊技機では、動的表示された複数の図柄が予め定められた特定の組み合わせで停止表示された場合に、遊技者にとって有利ないわゆる当たり状態へと移行する（例えば、特許文献1：特開2003-230714号公報）。

【12798】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、好適に動的表示態様を決定することが困難と

なってしまう可能性があった。

【12799】

これに対して遊技機FH1によれば、選択情報を好適に特定することができるという効果がある。

【12800】

遊技機FH1において、前記選択情報特定手段は、前記特典が付与されたことに基づいて前記選択情報として第1選択情報を特定し、前記特典の付与が終了された後で、前記特典が付与されずに前記判別手段の判別が予め定められた特定回数実行されたことに基づいて前記第1選択情報とは異なる第2選択情報を特定することが可能に構成されていることを特徴とする遊技機FH2。

10

【12801】

遊技機FH2によれば、遊技機FH1の奏する効果に加え、特典の付与が修了された場合と特定遊技状態が設定される場合とで異なる選択情報を特定することができるので、決定される規定情報の傾向を多様化することができるという効果がある。

【12802】

遊技機FH1又はFH2において、前記設定手段は、前記特定遊技状態が設定された後で、前記特典が付与されずに前記判別手段の判別が前記特定回数実行されたことに基づいて、前記特定遊技状態を設定するための情報を設定可能に構成されていることを特徴とする遊技機FH3。

【12803】

遊技機FH3によれば、遊技機FH1又はFH2の奏する効果に加え、特定遊技状態が1回設定された後も、特典が付与されなければ再度特定遊技状態が設定されるので、特典が付与されなくても定期的に特定遊技状態が設定される斬新な遊技性を実現することができるという効果がある。

20

【12804】

遊技機FH3において、前記特典の付与が終了された後で、前記特典が付与されずに前記判別手段の判別が予め定められた特定回数実行されたことに基づいて特定される前記選択情報は、前記判別手段の判別回数が前記特定回数よりも少ない第1回数未満の範囲で前記規定情報選択手段に対して第1規定情報を選択させ、前記第1回数となったことに基づいて前記第2規定情報を選択させることが可能な情報で構成されていることを特徴とする遊技機FH4。

30

【12805】

遊技機FH4によれば、特定遊技状態に設定された後で第1回数の判別が実行された場合に、決定される動的表示態様の傾向を異ならせることができるので、動的表示態様の傾向の変化によって特定回数が近づいてきたと遊技者に感じさせることができるという効果がある。

【12806】

遊技機FH4において、前記特典が付与されずに前記判別手段の判別が予め定められた特定回数実行されたことに基づいて特定される前記選択情報は、前記判別手段の判別回数が前記特定回数よりも少なく、前記第1回数よりも多い第2回数となったことに基づいて前記規定情報選択手段に対して前記第2規定情報を選択させ、前記判別手段の判別回数が前記第1回数よりも多く、前記第2回数未満の範囲で前記第1規定情報を選択させることが可能な情報で構成されていることを特徴とする遊技機FH5。

40

【12807】

遊技機FH5によれば、遊技機FH4の奏する効果に加え、特定遊技状態の設定後に実行された判別手段の判別回数が第1回数となった場合、および第2回数となった場合に、その他の回数の場合とは決定される動的表示態様の傾向を異ならせることができるので、動的表示態様の傾向が可変する毎に、段階的に、特定回数が近づいていると遊技者に感じさせることができるという効果がある。

【12808】

50

遊技機 F H 3 から F H 5 のいずれかにおいて、前記特典の付与が終了された後で最初に設定された前記特定遊技状態と、前記特定遊技状態が設定された後で、前記特典が付与されずに前記判別手段の判別が前記特定回数実行されたことに基づいて設定された前記特定遊技状態とで、有利度合いを可変させることが可能な有利度合い可変手段を備えることを特徴とする遊技機 F H 6。

【12809】

遊技機 F H 6 によれば、同じ特定遊技状態でも設定されるタイミングによって有利度合いを異ならせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【12810】

遊技機 F H 6 において、前記有利度合い可変手段は、前記特典の付与が終了された後で最初に設定された前記特定遊技状態よりも、前記特定遊技状態が設定された後で、前記特典が付与されずに前記判別手段の判別が前記特定回数実行されたことに基づいて設定された前記特定遊技状態の方が有利度合いが高くなるように有利度合いを可変可能に構成されていることを特徴とする遊技機 F H 7。

【12811】

遊技機 F H 7 によれば、遊技機 F H 6 の奏する効果に加え、より長い期間特典が付与されていない状態で設定された特定遊技状態の方が有利度合いを高くすることができるので、特典が付与されないことを期待させる斬新な遊技性を実現することができるという効果がある。

【12812】

＜特徴 F I 群＞（周期的に制御を可変させる周期制御中に優先度の高い所定の制御の割り込みが発生し、当該所定の制御が終了された場合に、所定の制御が実行されなかったと仮定した場合の制御位置から周期制御を再開させる）

予め定められた第 1 の実行条件の成立に基づいて第 1 制御を実行し、前記第 1 制御の実行中に予め定められた第 2 の実行条件が成立したに基づいて前記第 1 制御とは異なる第 2 制御を実行する制御手段と、少なくとも前記第 1 制御の実行中に予め定められた第 3 の実行条件が成立したに基づいて、前記第 1 制御とも前記第 2 制御とも異なる第 3 制御が前記制御手段によって実行されるように設定する第 3 制御設定手段と、前記第 3 制御の実行中に予め定められた終了条件が成立したに基づいて第 3 制御を終了させる終了手段と、その終了手段により前記第 3 制御が終了された時点で予め定められた特定条件が成立している場合に前記第 2 制御が前記制御手段によって実行されるように設定し、前記特定条件が成立していない場合に前記第 1 制御が前記制御手段によって実行されるように設定する終了後制御設定手段と、を備えることを特徴とする遊技機 F I 1。

【12813】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、遊技に関する制御を行う制御手段を搭載しているものがある。かかる遊技機では、当たり状態に移行する際等、遊技の状況が変化する場合に、設定値の設定等の所定の制御が制御手段によって実行されるように設定される（例えば、特許文献 1：特開 2001-276365 号公報）。

【12814】

しかしながら、かかる遊技機では、制御手段に対して好適な制御を行わせることが困難となってしまう可能性がある。

【12815】

これに対して遊技機 F I 1 によれば、第 3 制御の終了時点における特定条件の成立有無に応じて、第 3 制御の終了後に第 1 制御を実行させるか第 2 制御を実行させるかを切り替えることができるので、より好適な制御を実現することができるという効果がある。

【12816】

遊技機 F I 1 において、前記終了後制御設定手段は、前記第 1 制御の実行中に前記第 3 の実行条件が成立しなかったと仮定した場合に前記終了条件の成立時点で前記第 2 制御の実行中であれば、前記第 2 制御が前記制御手段によって実行されるように設定し、前記終

10

20

30

40

50

了条件の成立時点で前記第1制御の実行中であれば、前記第1制御が前記制御手段によって実行されるように設定することが可能に構成されていることを特徴とする遊技機F I 2。

【12817】

遊技機F I 2によれば、遊技機F I 1の奏する効果に加え、第3制御が終了される場合に、第3制御が実行されなかったと仮定した場合の制御内容を設定することができるので、より好適な制御を実現することができるという効果がある。

【12818】

遊技機F I 1又はF I 2において、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた第1の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を備え、前記第2の実行条件は、前記第1の実行条件が成立した後で前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果とは異なる第2の判別結果となった回数が予め定められた特定回数となった場合に成立する条件であることを特徴とする遊技機F I 3。

【12819】

遊技機F I 3によれば、遊技機F I 1又はF I 2の奏する効果に加え、第2の判別結果となった回数が特定回数となることで異なる制御に切り替えることができるので、有利な特典遊技が実行されない状況下において延々と第1制御が実行され続けてしまうことを抑制することができる。よって、遊技が単調となってしまうことを抑制することができるという効果がある。

【12820】

遊技機F I 3において、前記終了後設定手段は、前記終了条件の成立時点で、前回の前記第1の実行条件の成立後に前記第2の判別結果となった回数が前記特定回数以上である場合に前記第2制御が前記制御手段によって実行されるように設定し、前記第2の判別結果となった回数が特定回数未満である場合に前記第1制御が実行されるように設定可能に構成されていることを特徴とする遊技機F I 4。

【12821】

遊技機F I 4によれば、遊技機F I 3の奏する効果に加え、第2の判別結果の回数に応じて第3制御の終了後における制御内容を切り替えることができるので、より好適な制御を実現することができるという効果がある。

【12822】

遊技機F I 3又はF I 4において、識別情報を表示可能な表示手段と、前記判別手段の判別結果を示すための前記識別情報を前記表示手段において動的表示させる動的表示手段と、その動的表示手段による前記識別情報の動的表示における動的表示期間を決定する動的表示期間決定手段と、前記動的表示期間を決定するための情報が規定された所定の規定情報として、第1規定情報と、その第1規定情報とは異なる第2規定情報と、を少なくとも含む複数の規定情報を記憶した規定情報記憶手段と、を備え、前記制御手段は、前記第1制御として、前記第1規定情報を用いて前記動的表示期間を決定するように前記動的表示期間決定手段を制御し、前記第2制御として、前記第2規定情報を用いて前記動的表示期間を決定するように前記動的表示期間決定手段を制御することが可能に構成されていることを特徴とする遊技機F I 5。

【12823】

遊技機F I 5によれば、第1制御が実行されるか、第2制御が実行されるかによって決定される動的表示期間の傾向を異ならせることができるので、判別手段の判別結果が示されるまでの期間の傾向も異ならせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【12824】

遊技機F I 3からF I 5のいずれかにおいて、予め定められた特定の設定条件の成立に基づいて第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態が設定された後において前記判別手段の判別結果が前記特定回数よりも多い予め定められた第1回数

10

20

30

40

50

に渡って連続して前記第2の判別結果となったことに基づいて、前記第1遊技状態よりも遊技者に有利な第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、を備え、前記第1の実行条件は、前記特定の設定条件が成立した場合に成立する条件で構成されていることを特徴とする遊技機F I 6。

【12825】

遊技機F I 6によれば、遊技機F I 3からF I 5のいずれかが奏する効果に加え、第1遊技状態の間に第1制御から第2制御に切り替えることができるので、第2遊技状態が設定されるまでの間の遊技が単調となってしまうことを抑制することができるという効果がある。

【12826】

遊技機F I 6において、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果とは異なる判別結果であって前記第2の判別結果の一部である第3の判別結果となったことに基づいて、前記第1遊技状態よりも遊技者に有利な第3遊技状態を設定する第3遊技状態設定手段を備え、前記第3の実行条件は、前記判別手段の判別結果が前記第3の判別結果となった場合に成立する条件で構成されていることを特徴とする遊技機F I 7。

【12827】

遊技機F I 7によれば、遊技機F I 6の奏する効果に加え、第1遊技状態から第3遊技状態に切り替わった場合に制御も切り替えることができるので、遊技状態に応じた制御を実行することができるという効果がある。

【12828】

遊技機F I 7において、前記第1遊技状態設定手段は、前記第3の判別結果となった後で実行された前記判別手段の判別結果が予め定められた第2回数に渡って連続して前記第2の判別結果となったことに基づいて、遊技状態を前記第1遊技状態に設定可能に構成されているものであり、前記終了条件は、前記第3の判別結果となった後で実行された前記判別手段の判別結果が予め定められた第2回数に渡って連続して前記第2の判別結果となった場合に成立する条件で構成されていることを特徴とする遊技機F I 8。

【12829】

遊技機F I 8によれば、第3遊技状態が終了して第1遊技状態に戻る際に、第2の判別結果の回数に応じて第1制御を実行させるか第2制御を実行させるかを切り替えることができるので、より好適な制御を実現することができるという効果がある。

【12830】

＜特徴F J群＞（有利状態の設定条件が成立した時点で、当該有利状態中に再度有利状態の設定条件が成立すると判別された場合に、後で設定される有利状態を加味した有利度合いを報知する）

予め定められた特定の設定条件の成立に基づいて第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、少なくとも前記第1遊技状態において成立し得る所定の設定条件の成立に基づいて、第1遊技状態よりも遊技者に有利な第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、前記第2遊技状態の間に前記第2遊技状態の設定条件が再度成立する場合に、前記再度成立する設定条件を加味した有利度合いを遊技者に示唆する特定演出を、少なくとも前記第2遊技状態が設定されるよりも前に実行可能な特定演出実行手段と、を備えることを特徴とする遊技機F J 1。

【12831】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、液晶表示装置等の表示装置が設けられた遊技機が知られている。この従来型の遊技機では、表示装置において図柄の変動表示が行われ、図柄が予め定められた組み合わせで停止表示されることで、遊技者に有利な当たり遊技が付与される。また、表示装置には、図柄以外にもキャラクタや風景等の様々な画像が表示され、多種多様な興趣演出を実行することで遊技の興趣向上を図っていた（例えば、特許文献1：特開2003-325886号公報）。

【12832】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

10

20

30

40

50

【12833】

また、係る従来型の遊技機の中には、有利度合いが異なる複数の遊技状態が設けられているものの知られており、有利度合いが高い遊技状態へと移行する際に、表示演出等によって有利度合いを報知するものも存在する。

【12834】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、単に直近で設定される有利状態の有利度合いのみを判別して有利度合いを報知する構成としているため、実際の有利度合いと報知される有利度合いとにずれが生じてしまう可能性がある。

【12835】

これに対して遊技機FJ1によれば、第2遊技状態が設定されること、および第2遊技状態の間に再度第2遊技状態を設定するための設定条件が成立することが予め分かっている場合に、第2遊技状態が設定されるよりも前に、第2遊技状態が重複して設定されることを加味した有利度合いを遊技者に示唆する斬新な演出態様を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

10

【12836】

遊技機FJ1において、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた第1の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記第2遊技状態が設定された後で実行された前記判別手段の判別結果が予め定められた特定回数に渡って前記第1の判別結果とは異なる第2の判別結果となったことに基づいて、前記第2遊技状態を終了させる終了手段と、を備え、前記特定演出は、前記第2遊技状態が前記終了手段により終了されるまでの前記判別手段の判別回数を示唆することが可能な演出で構成されていることを特徴とする遊技機FJ2。

20

【12837】

遊技機FJ2によれば、遊技機FJ1の奏する効果に加え、特定演出によって第2遊技状態が終了するまでの判別回数を示唆することができるので、特定演出に注目させることができるという効果がある。

【12838】

遊技機FJ2において、前記所定の設定条件の成立に基づいて、前記第2遊技状態が前記終了手段により終了されるまでの前記判別手段の判別回数として、第1回数と、その第1回数よりも多い第2回数と、を少なくとも含む複数のうち1の回数を決定する終了回数決定手段を備えることを特徴とする遊技機FJ3。

30

【12839】

遊技機FJ3によれば、終了回数決定手段により決定され得る回数が複数設けられているので、特定演出により示唆される回数により注目して遊技を行わせることができるという効果がある。

【12840】

遊技機FJ2又はFJ3において、前記所定の設定条件は、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果とは異なる判別結果であって前記第2の判別結果に含まれる判別結果である第3の判別結果となった場合に成立する第1設定条件と、その第1設定条件とは異なる第2設定条件と、で少なくとも構成されていることを特徴とする遊技機FJ4。

40

【12841】

遊技機FJ4によれば、遊技機FJ2又はFJ3の奏する効果に加え、有利な遊技状態が設定される条件として複数の条件が設けられているため、第2遊技状態へと移行することを期待できる場面をより多くすることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【12842】

遊技機FJ4において、前記第2設定条件は、少なくとも前記第1遊技状態が設定された後で実行された前記判別手段の判別結果が予め定められた第3回数に渡って前記第2の判別結果となった場合に成立する条件で構成されていることを特徴とする遊技機FJ5。

50

【12843】

遊技機FJ5によれば、遊技機FJ4の奏する効果に加え、有利度合いが低い第1遊技状態において第1の判別結果にならなくても、判別手段の判別が第3回に渡って第2の判別結果となることで有利度合いが高い第2遊技状態が設定されるので、第1遊技状態において第1の判別結果とならない期間が長く継続したとしても、遊技者の遊技に対するモチベーションが低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【12844】

遊技機FJ5において、前記特定演出実行手段は、前記特定演出の演出態様として、前記第1設定条件が成立し、当該第1設定条件の成立に基づいて設定される前記第2遊技状態において前記特定回数の前記判別手段の判別が実行されるまでに前記判別手段の判別回数が前記第3回に到達する場合に、前記第1設定条件が成立してから前記判別手段の判別結果が前記第3回に到達したことに基づいて設定される前記第2遊技状態が終了するまでの間に実行可能な判別回数に応じた演出態様を設定可能に構成されていることを特徴とする遊技機FJ6。

10

【12845】

遊技機FJ6によれば、遊技機FJ5の奏する効果に加え、特定演出の演出態様として、実際に第2遊技状態が終了されるまでの判別回数に応じた演出態様を設定することができるので、特定演出に対してより注目して遊技を行わせることができるという効果がある。

【12846】

遊技機FJ6において、前記特定演出実行手段により実行される前記特定演出の演出態様として、設定される前記第2遊技状態において前記第1の判別結果とならない場合に少なくとも第4回数の判別を実行可能であることを示す第1演出態様と、前記第4回数よりも多い第5回数の判別を実行可能であることを示す第2演出態様と、を少なくとも含む複数のうちの1の演出態様を決定する演出態様決定手段を備え、前記演出態様決定手段は、設定される前記第2遊技状態において前記第1の判別結果とならない場合に実行可能な判別の回数が第1回数以上であり、且つ、第2回数未満である場合に、前記第1演出態様を決定可能に構成されていることを特徴とする遊技機FJ7。

20

【12847】

遊技機FJ7によれば、遊技機FJ6の奏する効果に加え、第2遊技状態が終了するまでの判別回数が第1回数以上、且つ、第2回数未満である場合に、一律で第1演出態様を決定することができるので、遊技機の処理負荷を軽減することができるという効果がある。

30

【12848】

遊技機FJ7において、演出態様を表示可能な表示手段と、前記第2遊技状態が設定されたことに基づいて、当該設定された前記第2遊技状態が終了されるまでに実行可能な判別回数を示す情報として、当該第2遊技状態が設定されるよりも前に実行された前記特定演出の演出態様に応じた判別回数を示す情報を前記表示手段に表示させる表示制御手段と、前記第2遊技状態において前記判別手段の判別が行われる毎に、前記表示手段に表示される前記判別回数を示す情報を、判別回数が1少ない情報に更新する更新手段と、を備えることを特徴とする遊技機FJ8。

40

【12849】

遊技機FJ8によれば、遊技機FJ7の奏する効果に加え、第2遊技状態が終了するまでの判別回数が表示手段に表示されるので、第2遊技状態がいつまで継続するのかを遊技者にとって分かり易く構成することができるという効果がある。

【12850】

<特徴FK群> (所定範囲でカウンタを更新し、カウンタ値が第1カウンタ値となった場合に、カウンタ値を第2カウンタ値に更新する)

予め定められた特定の更新条件が成立したことに基づいて、特定のカウンタのカウンタ値を所定範囲内の1の値に更新することが可能な更新手段と、その更新手段により前記特

50

定のカウンタのカウンタ値が予め定められた第1のカウンタ値に更新されたことに基づいて、予め定められた特定の制御を実行する特定制御実行手段と、前記更新手段により前記特定のカウンタのカウンタ値が前記第1のカウンタ値に更新されたことに基づいて、前記特定のカウンタのカウンタ値を前記所定範囲内の値であって前記第1のカウンタ値とは異なる値である第2のカウンタ値に設定するカウンタ値設定手段と、を備えることを特徴とする遊技機F K 1。

【1 2 8 5 1】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、遊技に関する制御を行う制御手段を搭載しているものがある。かかる遊技機では、当たり状態に移行する際等、遊技の状況が変化する場合に、設定値の設定等の所定の制御が制御手段によって実行されるように設定される（例えば、特許文献1：特開2001-276365号公報）。

10

【1 2 8 5 2】

しかしながら、より好適な制御が求められている。

【1 2 8 5 3】

これに対して遊技機F K 1によれば、特定のカウンタ値が第1のカウンタ値に更新された場合に、第2のカウンタ値に更新することができるので、カウンタ値を好適に更新することができる。よって、特定の制御をより好適に実行することができるという効果がある。

【1 2 8 5 4】

遊技機F K 1において、前記第1のカウンタ値は、前記第2のカウンタ値よりも大きい値で構成されているものであり、前記更新手段は、前記特定のカウンタのカウンタ値を更新前よりも大きいカウンタ値に更新可能に構成されていることを特徴とする遊技機F K 2。

20

【1 2 8 5 5】

遊技機F K 2によれば、遊技機F K 1の奏する効果に加え、第2のカウンタ値に更新された後でカウンタ値の更新が繰り返されることで再度第1のカウンタ値に更新され得るので、特定制御が再度実行されることを遊技者に期待させることができるという効果がある。

【1 2 8 5 6】

遊技機F K 1又はF K 2において、識別情報を表示可能な表示手段と、判別条件の成立に基づいて判別を実行可能な判別手段と、その判別手段の判別結果を示すための前記識別情報を前記表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に予め定められた特定の判別結果を示すための前記識別情報が表示されたことに基づいて、遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、前記特典の付与が終了された後で、前記特典が付与されずに前記判別手段の判別が予め定められた特定回数実行されたことに基づいて、遊技者に有利な特定遊技状態を設定するための情報を設定可能な設定手段と、前記識別情報の動的表示における動的表示態様を決定することが可能な動的表示態様決定手段と、その動的表示態様決定手段により決定され得る複数の異なる前記動的表示態様が規定された規定情報が複数記憶された規定情報記憶手段と、その規定情報記憶手段から前記動的表示態様を決定するための1の規定情報を選択することが可能な規定情報選択手段と、を備え、前記更新条件は、前記判別条件の成立に基づいて成立するように構成されており、前記特定制御実行手段は、前記特定制御として、前記規定情報選択手段に対して前記規定情報記憶手段から1の規定情報を選択させるための情報である選択情報として予め規定されている複数の選択情報のうち、予め定められた特定の選択情報を特定する制御を実行可能に構成されているものであり、前記規定情報選択手段は、前記特定のカウンタのカウンタ値と、特定されている前記選択情報と、に基づいて1の規定情報を選択可能に構成されていることを特徴とする遊技機F K 3。

30

40

【1 2 8 5 7】

遊技機F K 3によれば、選択情報を好適に特定することができるという効果がある。

【1 2 8 5 8】

50

遊技機 F K 3 において、前記特典が付与されたことに基づいて前記選択情報として前記特定の選択情報とは異なる第 1 選択情報を特定することが可能に構成されていることを特徴とする遊技機 F K 4。

【1 2 8 5 9】

遊技機 F K 4 によれば、遊技機 F K 3 の奏する効果に加え、特典が付与された場合にも選択情報を特定することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 8 6 0】

遊技機 F K 3 又は F K 4 において、前記設定手段は、前記特定遊技状態が設定された後で、前記特典が付与されずに前記判別手段の判別が前記特定回数実行されたことに基づいて、前記特定遊技状態を設定するための情報を設定可能に構成されていることを特徴とする遊技機 F K 5。

【1 2 8 6 1】

遊技機 F K 5 によれば、遊技機 F K 3 又は F K 4 の奏する効果に加え、特定遊技状態が 1 回設定された後も、特典が付与されなければ再度特定遊技状態が設定されるので、特典が付与されなくても定期的に特定遊技状態が設定される斬新な遊技性を実現することができるという効果がある。

【1 2 8 6 2】

<特徴 F L 群> (周期的に制御を可変させる周期制御中に優先度の高い第 1 の制御の割り込みが発生し、当該第 1 の制御が終了された場合に、周期制御とは異なる第 2 の制御を実行する)

予め定められた第 1 の実行条件の成立に基づいて第 1 制御を実行し、前記第 1 制御の実行中に予め定められた第 2 の実行条件が成立したことに基づいて前記第 1 制御とは異なる第 2 制御を実行する制御手段と、少なくとも前記第 1 制御の実行中に予め定められた第 3 の実行条件が成立したことに基づいて、前記第 1 制御とも前記第 2 制御とも異なる第 3 制御が前記制御手段によって実行されるように設定する第 3 制御設定手段と、前記第 3 制御の実行中に予め定められた終了条件が成立したことに基づいて第 3 制御を終了させる終了手段と、その終了手段により前記第 3 制御が終了されたことに基づいて、前記第 1 の制御とも前記第 2 の制御とも異なる第 4 制御が前記制御手段によって実行されるように設定する終了後制御設定手段と、を備えることを特徴とする遊技機 F L 1。

【1 2 8 6 3】

ここで、パチンコ機等の遊技機には、遊技に関する制御を行う制御手段を搭載しているものがある。かかる遊技機では、当たり状態に移行する際等、遊技の状況が変化する場合に、設定値の設定等の所定の制御が制御手段によって実行されるように設定される (例えば、特許文献 1 : 特開 2 0 0 1 - 2 7 6 3 6 5 号公報)。

【1 2 8 6 4】

しかしながら、かかる遊技機では、制御手段に対して好適な制御を行わせることが困難となってしまう可能性がある。

【1 2 8 6 5】

これに対して遊技機 F L 1 によれば、第 3 制御が終了した場合に、第 4 制御を実行することができるので、より好適な制御を実現することができるという効果がある。

【1 2 8 6 6】

遊技機 F L 1 において、前記第 1 の実行条件は、少なくとも前記第 4 制御の実行中に成立し得る条件で構成されていることを特徴とする遊技機 F L 2。

【1 2 8 6 7】

第 4 制御の実行中に第 1 の実行条件が成立することにより第 1 の制御が再び実行されるので、第 4 制御の実行中に第 1 の実行条件が成立することを期待させることができるという効果がある。

【1 2 8 6 8】

遊技機 F L 1 又は F L 2 において、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段

10

20

30

40

50

と、その判別手段の判別結果が予め定められた第1の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を備え、前記第2の実行条件は、前記第1の実行条件が成立した後で前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果とは異なる第2の判別結果となった回数が予め定められた特定回数となった場合に成立する条件であることを特徴とする遊技機F L 3。

【12869】

遊技機F L 3によれば、遊技機F L 1又はF L 2の奏する効果に加え、第2の判別結果となった回数が特定回数となることで異なる制御に切り替えることができるので、有利な特典遊技が実行されない状況下において延々と第1制御が実行され続けてしまうことを抑制することができる。よって、遊技が単調となってしまうことを抑制することができるという効果がある。

10

【12870】

遊技機F L 3において、識別情報を表示可能な表示手段と、前記判別手段の判別結果を示すための前記識別情報を前記表示手段において動的表示させる動的表示手段と、その動的表示手段による前記識別情報の動的表示における動的表示期間を決定する動的表示期間決定手段と、前記動的表示期間を決定するための情報が規定された所定の規定情報として、第1規定情報と、その第1規定情報とは異なる第2規定情報と、を少なくとも含む複数の規定情報を記憶した規定情報記憶手段と、を備え、前記制御手段は、前記第1制御として、前記第1規定情報を用いて前記動的表示期間を決定するように前記動的表示期間決定手段を制御し、前記第2制御として、前記第2規定情報を用いて前記動的表示期間を決定するように前記動的表示期間決定手段を制御することが可能に構成されていることを特徴とする遊技機F L 4。

20

【12871】

遊技機F L 4において、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果とは異なる判別結果であって前記第2の判別結果に含まれる第3の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特定遊技状態を設定する特定遊技状態設定手段を備え、前記第3の実行条件は、前記判別手段の判別結果が前記第3の判別結果となったことに基づいて成立する条件で構成されているものであり、前記第3制御は、前記動的表示期間決定手段に対して前記第1規定情報とも前記第2規定情報とも異なる第3規定情報を用いて前記動的表示期間を決定させるための制御で構成されていることを特徴とする遊技機F L 5。

30

【12872】

遊技機F L 5によれば、特定遊技状態が設定された場合に決定される動的表示期間の傾向を異ならせることができるので、遊技が単調となってしまうことを抑制することができるという効果がある。

【12873】

<5073（ベース）系の特徴群>

<特徴βA群>

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技において、前記表示手段に複数の演出態様を表示することが可能な演出態様表示手段と、前記表示手段に表示された演出態様を可変させることが可能な可変表示手段と、前記演出態様が表示されている位置に報知態様を配置することが可能な報知手段と、前記複数の演出態様が表示されている場合に、前記報知態様が配置させることで可変可能な前記演出態様を示唆することが可能な示唆制御手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機βA 1。

40

【12874】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その判定結果を報知する演出が実行される遊技機が提案されていた。（先行技術文献：特開2012-217766号公報）しかしながら、さら

50

なる遊技の興趣向上が求められていた。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【12875】

遊技機βA1によれば、可変される演出態様を報知態様が配置されることで遊技者が認識し易くすることができるので、可変される演出態様を見落とす不具合を抑制でき、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【12876】

遊技機βA1において、前記判別手段により判別されることが可能な情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報が記憶される記憶手段と、を有し、前記演出態様表示手段は、前記記憶手段に前記情報が記憶された場合に、前記演出態様を表示させることが可能であることを特徴とする遊技機βA2。

10

【12877】

遊技機βA2によれば、遊技機βA1の奏する効果に加え、記憶手段に記憶されている情報の個数を演出態様が表示されている個数で判別することができ、判別され得る回数を予測することができるという効果がある。

【12878】

遊技機βA2において、前記記憶手段に記憶された前記情報が前記判別手段により判別されるよりも前に判別を実行することが可能な事前判別手段を有し、前記可変表示手段は、前記事前判別手段の判別結果に基づいて可変させることが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機βA3。

20

【12879】

遊技機βA3によれば、遊技機βA1またはβA2の奏する効果に加え、演出態様が事前判別手段による判別結果に基づいて可変されるので、演出態様が可変されることで判別結果を予測することが可能となり、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【12880】

<特徴βB群>

所定の報知態様を報知可能な報知手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段の操作に基づいて設定を可変させるための情報を設定することが可能な設定手段と、可変された前記設定に対応した演出態様を実行することが可能な演出実行手段と、前記操作手段が操作された場合に、前記設定される情報に対応した識別態様を表示手段に表示させることが可能な識別態様表示手段と、通常期間よりも前記識別態様が視認困難となる特定期間を設定可能な設定手段と、前記識別態様が表示されない期間には、第1態様が実行され、特定期間に前記操作手段が操作された場合には、前記識別態様を示唆するための前記第1態様とは異なる第2態様が実行される態様実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機βB1。

30

【12881】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その判定結果を報知する演出が実行され、遊技機に設けられた遊技者が操作可能な操作手段を操作することで遊技の態様を可変させることが可能である遊技機が提案されていた。（先行技術文献：特開2012-217766号公報）しかしながら、操作手段を操作した場合に、遊技の態様が可変されたかを判別することが困難な場合があり、遊技の興趣が低下するという問題点があった。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

40

【12882】

遊技機βB1によれば、識別態様が視認困難な特定期間である場合には、識別態様を示唆するための第2態様が実行されるので、通常時は異なる第1態様が実行される態様実行手段を利用して、識別態様を遊技者に示唆することが可能となり遊技者に分かり易く遊技をさせることで、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

50

【12883】

遊技機β B 1において、判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の前記判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、遊技者に有利となる特典を付与可能な特典付与手段と、を有し、前記演出実行手段は、前記識別情報が動的表示されていない期間に前記操作手段が操作されたことで可変された設定に基づいて、その後実行される前記識別情報の動的表示期間中に可変して前記演出を実行することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機β B 2。

【12884】

遊技機β B 2によれば、遊技機β B 1の奏する効果に加え、動的表示されていない期間に操作された内容についてもその後実行される動的表示期間中に反映されるので、識別情報の動的表示と合わせて演出を楽しむことができるという効果がある。

【12885】

遊技機β B 1またはβ B 2において、前記態様実行手段は、前記特定期間である場合に前記識別態様が表示されていた位置に移動されて実行されることが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機β B 3。

【12886】

遊技機β B 3によれば、遊技機β B 1またはβ B 2の奏する効果に加え、態様実行手段が識別態様の表示されていた位置に移動されて実行されるので、識別態様の代わりに第2態様が実行されていることを分かり易くでき、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【12887】

＜特徴β C 群＞（扉開閉）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の前記判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技において、前記識別情報が動的表示される期間に演出を実行可能な演出実行手段と、前記演出が実行されている期間に特定条件が成立することに基づいて前記識別情報の態様を可変させることが可能な可変手段と、前記識別情報の動的表示期間が経過するまでの期間に、前記特定条件の成立回数を可変して決定することが可能な決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機β C 1。

【12888】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その判定結果を報知する演出として複数の図柄を動的表示させた後に、抽選結果を報知する組み合わせで図柄を停止表示させる遊技機が提案されていた。（先行技術文献：特開2012-217766号公報）しかしながら、図柄の動的表示態様が単調となり易く、図柄が停止表示されるよりも前に報知される組み合わせを予測できてしまうことで遊技の興趣が低下するという問題点があった。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【12889】

遊技機β C 1によれば、特定条件が成立する毎に識別情報が可変することで、特定の判別結果を示す態様へと可変されることを特定条件が成立する毎に期待させることができるので、決定手段により決定された回数に興味を持たせることができ、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【12890】

遊技機β C 1において、前記識別情報の動的表示は、前記識別情報を特定の前記判別結果を示す態様で表示されることが可能な態様で少なくとも一部の識別情報を仮停止させる仮停止態様を実行可能に構成され、前記特定条件は、前記仮停止態様が実行されている期間に成立可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機β C 2。

【12891】

遊技機βC2によれば、遊技機βC1の奏する効果に加え、仮停止されている期間に特定条件が成立して、識別情報の態様が可変されることで、可変したことを識別し易くすることができるという効果がある。

【12892】

遊技機βC1またはβC2において、前記識別情報は、複数の図柄を組み合わせて表示させることで、前記特定の判別結果を示す態様を構成可能にされ、前記可変手段は、前記図柄の組み合わせを可変させるものであることを特徴とする遊技機βC3。

【12893】

遊技機βC3によれば、遊技機βC1またはβC2の奏する効果に加え、特定条件が成立する毎に図柄の組み合わせを可変させることができ、特定の判別結果への期待を高めることができるという効果がある。

10

【12894】

<特徴βD群>

演出を実行可能な演出実行手段と、その演出実行手段により特定の演出が実行された場合に、遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段が操作されることに基づいて遊技の設定を可変させることが可能な設定手段と、を有した遊技機において、前記演出が実行されている期間に、前記操作手段が操作されたことに基づいて、前記演出の実行期間中に可変された遊技の設定に基づく演出を実行することが可能な遊技機βD1。

20

【12895】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その判定結果を報知する演出として、抽選により演出内容が決定され当否判定の期待度等を抽選結果が報知される前に予告演出として実行される遊技機が提案されていた。（先行技術文献：特開2012-217766号公報）しかしながら、実行される演出態様の内容が決定される頻度等が一定となり易く遊技の興趣が低下する問題点があった。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【12896】

遊技機βD1によれば、演出の実行中に操作手段を操作することで遊技の設定が可変され、演出の実行期間中に可変された設定に基づいた演出を実行することができるので、遊技者の要望に合わせた設定に対応した状態で早期に遊技をさせて、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

30

【12897】

遊技機βD1において、前記演出が実行される場合に、複数の設定に対応した演出態様を設定することが可能な演出設定手段を有するものであることを特徴とする遊技機βD2。

【12898】

遊技機βD2によれば、遊技機βD1の奏する効果に加え、演出が実行される場合に、複数の設定に対応した演出態様が設定されることで、容易に演出の実行中に演出態様を可変させることができるという効果がある。

40

【12899】

遊技機βD1またはβD2において、前記特定の演出が実行される演出が実行されている期間に前記操作手段が操作されて前記設定が可変されることに基づいて特殊演出を実行可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機βD3。

【12900】

遊技機βD3によれば、遊技機βD1またはβD2の奏する効果に加え、設定を可変させることで、特定の演出が実行されることを早期に識別可能となり、遊技の興趣をより向上させることができるという効果がある。

【12901】

50

＜特徴β E群＞

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の前記判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記識別情報は、複数の図柄で構成されており、前記図柄が停止表示される場合に、停止される図柄種別に対応した演出態様を実行可能な演出実行手段を有するものであることを特徴とする遊技機β E 1。

【1 2 9 0 2】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その判定結果を報知する演出として、複数の図柄が動的表示された後に抽選結果を示す図柄の組み合わせで停止表示される遊技機が提案されていた。（先行技術文献：特開2012-217766号公報）しかしながら、単純に図柄の動的表示と停止が繰り返されることで遊技が単調となる遊技の興味が低下するという問題点があった。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【1 2 9 0 3】

遊技機β E 1によれば、停止図柄の種別に対応した演出態様が実行されるので、停止した図柄種別を分かり易くして遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【1 2 9 0 4】

遊技機β E 1において、前記識別情報は、前記複数の図柄のそれぞれに識別態様を付加させて構成されており、前記識別態様は、前記図柄の種別に対応せずに決定されて付加されるものであることを特徴とする遊技機β E 2。

【1 2 9 0 5】

遊技機β E 2によれば、遊技機β E 1の奏する効果に加え、識別態様が図柄に種別に対応せずに付加されるので、識別情報のバリエーションを多様にすることができるという効果がある。

【1 2 9 0 6】

遊技機β E 1またはβ E 2において、前記特定の判別結果を示すための態様は、特定の組み合わせで前記識別態様が表示されることで構成されているものであることを特徴とする遊技機β E 3。

【1 2 9 0 7】

遊技機β E 3によれば、遊技機β E 1またはβ E 2の奏する効果に加え、図柄の種別に関わらず識別態様の組み合わせで特定の判別結果が報知されるので、図柄を識別態様に柔軟に組み合わせることで報知することができるという効果がある。

【1 2 9 0 8】

＜特徴β F群＞（保留図柄シフト時の動作パターンによって期待度を示唆）

情報を取得することが可能な取得手段と、判別条件の成立に基づいて、前記情報に基づく判別を実行することが可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を動的表示可能な表示手段と、前記取得手段により取得された前記情報を記憶することが可能な記憶手段と、その記憶手段に記憶されている前記情報の個数を示すための識別図柄を前記表示手段に表示させることが可能な識別図柄表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための前記識別情報が表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行することが可能な特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記記憶手段に記憶された前記情報の個数が増加した場合に、前記識別図柄の表示位置を新たな前記情報の個数に対応する表示位置に変更する表示位置変更手段と、その表示位置変更手段により前記識別図柄の表示位置が変更される場合の前記識別図柄の動作態様を設定可能な動作態様設定手段を有するものであることを特徴とする遊技機β F 1。

【1 2 9 0 9】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その判定結果を報知する演出が実行される遊技機が提案

10

20

30

40

50

されていた。（先行技術文献：特開 2012-217766 号公報）しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【12910】

前記遊技機 $\beta F 1$ によれば、動作態様設定手段により識別図柄の表示位置が変更される場合の動作態様を設定可能であるため、識別図柄の動作態様を用いた演出を実行可能となり、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【12911】

前記遊技機 $\beta F 1$ において、前記動作態様設定手段は、前記識別図柄に対応する前記識別情報が前記特定の判別結果を示すための前記識別情報である場合に、特定動作態様を設定可能であることを特徴とする遊技機 $\beta F 2$ 。

10

【12912】

前記遊技機 $\beta F 2$ によれば、識別図柄が表示位置を変更する場合に特定動作態様で動作することで、遊技者はその識別図柄に対応する識別情報が特定の判別結果を示すための識別情報であることを認識できるため、識別図柄の動作態様にも興味を持たせることが可能となり、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【12913】

<特徴 βG 群>（リーチ演出中に当該保留図柄以外の保留図柄を非表示とする演出）

情報を取得することが可能な取得手段と、判別条件の成立に基づいて、前記情報に基づく判別を実行することが可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を動的表示可能な表示手段と、その表示手段に複数の演出態様を表示することが可能な演出態様表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための前記識別情報が表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行することが可能な特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記表示手段を視認困難な状態とすることが可能な遮断手段と、その遮断手段により視認困難な状態とする範囲を設定可能な範囲設定手段とを有するものであることを特徴とする遊技機 $\beta G 1$ 。

20

【12914】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その判定結果を報知する演出が実行される遊技機が提案されていた。（先行技術文献：特開 2012-217766 号公報）しかしながら、複数の演出が同時に実行される場合に、遊技者がどの演出に注目すれば良いのか分からず、演出効果が低下する虞があった。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

30

【12915】

遊技機 $\beta G 1$ によれば、範囲設定手段により範囲が設定され、その範囲が遮断手段により遮断されることで遊技者が視認困難な状態となるため、視認可能な範囲で実行される演出態様に遊技者を注目させることができるという効果がある。

【12916】

遊技機 $\beta G 1$ において、前記取得手段により取得された前記情報を記憶することが可能な記憶手段と、を有し、前記演出態様表示手段は、前記記憶手段に前記情報が記憶された場合に、前記演出態様を表示させることが可能であることを特徴とする遊技機 $\beta G 2$ 。

40

【12917】

遊技機 $\beta G 2$ によれば、遊技機 $\beta G 1$ の奏する効果に加え、記憶手段に記憶されている情報の個数を演出態様が表示されている個数で判別することができ、判別され得る回数を予測することができるという効果がある。

【12918】

遊技機 $\beta G 2$ において、前記記憶手段は、前記情報を、特定数を上限に記憶可能であることを特徴とする遊技機 $\beta G 3$ 。

【12919】

遊技機 $\beta G 3$ によれば、遊技機 $\beta G 2$ の奏する効果に加え、判別手段による判別に用い

50

られる情報の記憶数に上限を設けることができるため、過剰に多くの判別が実行されてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【12920】

＜特徴βH群＞（図柄ストックリーチ）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための複数の図柄列で構成された識別図柄を表示する表示手段と、その表示手段に前記識別図柄を動的表示した後に、前記判別結果を示すための表示態様で前記識別図柄を停止表示する表示制御手段と、前記判別手段により特定の判別結果を示すための停止表示態様で前記識別図柄が停止表示された場合に遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記特定の判別結果であることを示すための停止表示態様は、前記複数の図柄列が特定の図柄の組み合わせで停止表示されるものであり、前記表示制御手段は、前記複数の図柄列のうち、少なくとも2以上の図柄列を前記特定の判別結果を示すための組み合わせの一部となる図柄の組み合わせで停止または仮停止表示させるリーチ表示態様で表示させることが可能に構成されており、前記リーチ表示態様が表示されている状態で動的表示されている前記図柄列に停止表示される前記識別図柄の表示態様を示唆するための示唆演出を実行可能であり、前記遊技機は、前記示唆演出によって示唆された前記識別図柄の表示態様に基づいて、前記リーチ表示態様を示す前記識別図柄の表示態様を可変可能であることを特徴とする遊技機βH1。

10

【12921】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に可変させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

20

【12922】

遊技機βH1によれば、リーチ表示態様が表示されている状態にて実行される示唆演出によって、動的表示中の識別図柄の停止表示態様を示唆しながら、リーチ表示態様を示す識別図柄を可変させることも可能となる。よって、示唆演出の内容に応じて、リーチ表示態様を示す識別図柄が可変すること無く、動的表示中の識別図柄が停止表示されることを期待させる遊技と、リーチ表示態様を示す識別図柄が可変することを期待させる遊技と、を実行させることが可能となる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

30

【12923】

遊技機βH1において、前記示唆演出は、識別図柄の表示態様に対応する情報を有する装飾図柄を複数表示させた後に、前記複数表示された前記装飾図柄の中から、演出結果を示すための所定数の前記装飾図柄を表示させるものであることを特徴とする遊技機βH2。

40

【12924】

遊技機βH2によれば、示唆演出の演出結果を示すための装飾図柄を含む複数の装飾図柄を表示させることによって、示唆演出の演出結果を予測させる楽しみを提供することができる。また、表示される複数の装飾図柄が有する情報を把握することにより、今回の示唆演出によってリーチ表示態様を示す識別図柄が可変すること無く、動的表示中の識別図柄が停止表示されることを期待させる遊技と、リーチ表示態様を示す識別図柄が可変することを期待させる遊技と、を実行させることが可能となる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

50

【12925】

遊技機βH2において、前記示唆演出は、前記複数の装飾図柄を順に表示させるものであり、前記リーチ表示態様で表示されている前記識別図柄に対応する情報以外の情報を有する前記装飾図柄を最初に表示させるものであることを特徴とする遊技機βH3。

【12926】

遊技機βH3によれば、リーチ表示態様が表示されている状態で最初に表示される装飾図柄を、リーチ表示態様で表示されている識別図柄に対応する情報以外の情報を有している装飾図柄とすることができるため、特定の判別結果を示すための識別図柄が停止表示されたとき遊技者が誤認してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【12927】

<特徴βI群> (画面プレス予告)

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための表示画像を作成可能な表示画像作成手段と、その表示画像作成手段により作成された前記表示画像を所定の表示領域に表示可能な表示手段と、前記表示画像作成手段により作成された前記表示画像を可変制御可能な画像制御手段と、を有した遊技機において、前記表示画像作成手段は、複数の画層を重ね合わせて前記表示画像を作成可能であり、前記画像制御手段は、前記画層単位で前記表示画像を可変制御可能であることを特徴とする遊技機βI1。

【12928】

従来より、液晶表示装置等の表示装置を用いて、判別手段の判別結果を示すための変動演出を実行するものがあり、多彩な変動演出を実行させることで演出効果を高めるために、液晶表示装置等の表示画面に様々な表示画像を表示させる遊技機が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。しかしながら、変動演出の種類を増加させるほど、表示画像を作成するための表示データの量が大きくなり、製造コストを圧迫してしまうという問題が発生するため、表示画像を作成するための表示データ量の増加を抑えながらも、多様な変動演出を実行させることで、演出効果を高め、遊技者の遊技に対する興味を向上させることが可能な遊技機の提供が求められていた。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興味をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【12929】

遊技機βI1によれば、表示画像作成手段により作成された表示画像を形成する複数の画層単位で、表示画像を可変制御させることができるため、同一の表示画像を用いて様々な表示態様を表示領域に表示させることができる。よって、表示画像を作成するための表示データ量の増加を抑えながらも、多様な変動演出を実行させることができるという効果がある。

【12930】

遊技機βI1において、前記画像作成手段は、前記判別手段の判別結果を示すための識別情報の表示画像を、前記複数の画層のうち特定の第1画層に作成可能であり、前記画像制御手段によって前記第1画層が可変制御される場合に、前記識別情報を視認困難とさせる補正制御を実行可能な補正手段を有することを特徴とする遊技機βI2。

【12931】

遊技機βI2によれば、遊技機βI1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、画像制御手段によって、識別情報の表示画像が可変制御される場合には、補正手段により可変制御された識別情報の表示画像を遊技者に視認させ難くすることができるため、表示手段に表示されている識別情報を遊技者が誤認してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【12932】

遊技機βI2において、前記複数の画像として、少なくとも、前記第1画層よりも前面側に第2画層を有し、前記画像制御手段は、前記第1画層と、前記画層とに同一内容の特定可変制御を実行するものであり、前記補正手段は、前記特定可変制御が実行された場合に、前記第2画層に表示される表示画像によって前記第1画層に表示される前記識別情報

10

20

30

40

50

の表示画像を視認困難とさせるものであることを特徴とする遊技機β I 3。

【1 2 9 3 3】

遊技機β I 3によれば、遊技機β I 2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、可変制御された識別情報を示すための表示画像を視認困難とさせるために、識別情報の表示画像が作成される第1画層と、同一内容の特定可変制御が実行される第2画層に表示される表示画像を用いているため、どの様な可変制御が実行されたとしても、識別情報の表示画像の表示位置とズレること無く、第2画層の表示画像を表示させ易くすることができるという効果がある。

【1 2 9 3 4】

＜特徴β J 群＞

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技において、前記表示手段に複数の演出態様を表示することが可能な演出態様表示手段と、前記表示手段に表示された演出態様を可変させることが可能な可変表示手段と、前記複数の演出態様が表示されている位置に対応した表示態様を決定可能な表示態様決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機β J 1。

【1 2 9 3 5】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その判定結果を報知する演出が実行される遊技機が提案されていた。（先行技術文献：特開2012-217766号公報）しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【1 2 9 3 6】

遊技機β J 1によれば、可変される演出態様を報知態様が配置されることで遊技者が認識し易くすることができるので、可変される演出態様を見落とす不具合を抑制でき、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【1 2 9 3 7】

遊技機β J 1において、前記可変表示手段は、前記表示態様決定手段により決定された前記表示態様に応じて、前記演出態様の可変度合いを異ならせることが可能であることを特徴とする遊技機β J 2。

【1 2 9 3 8】

遊技機β J 2によれば、遊技機β J 1の奏する効果に加え、決定された表示態様に応じて演出態様の可変度合いを異ならせることができるため、表示される表示態様に興味を持たせ易くすることができるという効果がある。

【1 2 9 3 9】

遊技機β J 2において、前記演出態様が表示されている位置に報知態様を配置することが可能な報知手段と、前記複数の演出態様が表示されている場合に、前記報知態様が配置させることで可変可能な前記演出態様を示唆することが可能な示唆制御手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機β J 3。

【1 2 9 4 0】

遊技機β J 3によれば、遊技機β J 2の奏する効果に加え、可変される演出態様を報知態様が配置されることで遊技者が認識し易くすることができるので、可変される演出態様を見落とす不具合を抑制でき、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【1 2 9 4 1】

＜特徴β K 群＞

所定の報知態様を報知可能な報知手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段の操作に基づいて設定を可変させるための情報を設定することが可能な設定手段と、可変された前記設定に対応した演出態様を実行することが可能な演出実行手段と、を有した遊技機において、前記設定手段により前記情報が設定されたことに基づいて、特典を付与

10

20

30

40

50

可能な特典付与手段を有することを特徴とする遊技機β K 1。

【1 2 9 4 2】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その判定結果を報知する演出が実行され、遊技機に設けられた遊技者が操作可能な操作手段を操作することで遊技の態様を変化させることが可能である遊技機が提案されていた。（先行技術文献：特開 2 0 1 2 - 2 1 7 7 6 6 号公報）しかしながら、操作手段を操作した場合に、遊技の態様が変化したかを判別することが困難な場合があり、遊技の興味が低下するという問題点があった。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

10

【1 2 9 4 3】

遊技機β K 1 によれば、情報を設定することに基づいて特典が付与されるため、特典の付与を求めて遊技者に操作手段を操作させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 2 9 4 4】

遊技機β K 1 において、判別を実行可能な判別手段と、その判別手段により実行される前記判別の結果が特定の判別結果である場合に特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、を有し、前記特典付与手段は、前記判別手段の結果が前記特定の判別結果があることを前記特典遊技が実行されるよりも前に報知するものであることを特徴とする遊技機 K 2。

【1 2 9 4 5】

遊技機β K 2 によれば、遊技機β K 1 の奏する効果に加え、特典遊技が実行されることを特典付与手段により遊技者にいち早く報知することができるため、特典の付与を求めて遊技者に操作手段を操作させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

20

【1 2 9 4 6】

遊技機β K 2 において、前記特典付与手段は、前記判別手段の判別結果を示すための識別情報が動的表示されている間に、前記設定手段により前記情報が設定された場合に前記特典を付与可能であることを特徴とする遊技機β K 3。

【1 2 9 4 7】

遊技機β K 3 によれば、遊技機 K 2 の奏する効果に加え、識別情報の動的表示期間中においても、特典の付与を求めて遊技者に操作手段を操作させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

30

【1 2 9 4 8】

< 5 0 7 3 （追加）系の特徴群 >

< 特徴 G A 群 > （ボタン操作演出のひっかかり期間）

遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対する操作が有効に判別される操作有効期間を設定可能な操作有効期間設定手段と、その操作有効期間設定手段により設定された前記操作有効期間中に前記操作が実行されたことに基づいて、演出態様を、第 1 態様から、その第 1 態様とは異なる第 2 態様へと段階的に変化させることが可能な演出可変手段と、前記演出態様が前記第 2 態様へと変化した場合に特定演出を実行可能な特定演出実行手段と、を有した遊技機において、前記操作有効期間として、第 1 状態と、その第 1 状態よりも前記演出態様を変化させることが困難な第 2 状態とを、設定可能な状態設定手段を有し、前記状態設定手段は、前記第 1 状態が設定されている状態で前記操作手段が操作されたことに基づいて前記第 2 状態を設定可能であることを特徴とする遊技機 G A 1。

40

【1 2 9 4 9】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技者が操作可能な操作手段（枠ボタン 2 等）への操作内容に基づいた操作演出を実行可能なものがある。そして、操作演出の演出態様として、敵キャラの体力値を減少させる演出態様（以下、ゲージ減少演出）を設け、遊技者に有利な特典を付与可能な場合に、ゲージ減少演出の演出結果として、敵キャラの体力値が 0 となる演出が実行される遊技機が提案されていた（先行技術文献：特開 2 0

50

09-233171号公報)。

【12950】

しかしながら、従来型のゲージ減少演出では、特典を付与可能な状態であるか否かに応じて最終的に減少させることが可能な体力値が決定されるため、遊技者は操作手段への操作に基づいて体力値の減少度合いのみに注視することとなり、ゲージ減少演出中に体力値の減少が途中で停止してしまうと、今回の演出結果が遊技者に不利な演出結果であることを演出結果が表示されるよりも前に容易に予測されてしまい、演出効果を高めることができないという問題があった。

【12951】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、ゲージ減少演出において減少させることが可能な体力値に到達するよりも前の段階で強制的に体力値の減少が停止される期間を設定することにより、ゲージ減少演出中に体力値の減少が所定期間停止した場合であっても、更なる体力値の減少を遊技者に期待させることで遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【12952】

遊技機GA1によれば、第1状態中に実行される操作手段への操作に基づいて第2状態を設定することができるため、所定の操作を実行したにも関わらず演出態様が可変し難くなった場合に、第2態様へと演出態様が可変しないのか、それとも、第2状態が設定されただけなのかを遊技者に予測させ難くすることができる。よって、操作有効期間が経過するまでの間、遊技者に意欲的に操作手段を操作させることができるという効果がある。

【12953】

遊技機GA1において、前記第2状態が設定されている状態で解除条件が成立した場合に、前記第1状態を設定可能な状態切替手段を有することを特徴とする遊技機GA2。

【12954】

遊技機GA2によれば、遊技機GA1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演出態様を可変させることが困難な第2状態が設定された場合であっても、解除条件を成立させることによって、演出態様を可変させることが可能な第1状態が設定されることで演出態様を可変させ易くすることができる。よって、第2状態が設定された場合であっても、演出態様を第2状態へと可変させる遊技意欲が著しく低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【12955】

遊技機GA2において、前記第2状態中に実行される前記所定の操作に基づいて前記解除条件が成立し得ることを特徴とする遊技機GA3。

【12956】

遊技機GA3によれば、第2状態中に所定の操作を実行することによって、解除条件が成立し得るため、第2状態が設定された遊技者に対して、操作手段への所定の操作を継続して実行させることが可能となり、遊技者の操作手段への操作意欲を高めることができるという効果がある。

【12957】

<特徴GB群> (長押し操作演出において、長押しキャンセルした方が演出が進みやすい)

遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の前記操作が継続して実行されていることを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段により前記所定の操作が特定期間継続して実行していると判別されたことに基づいて、演出態様を、第1態様から、その第1態様とは異なる第2態様へと可変させることが可能な演出可変手段と、前記演出態様が前記第2態様へと可変された場合に特定演出を実行可能な特定演出実行手段と、を有した遊技機において、前記所定の操作が前記特定期間よりも短い第2期間継続した状態で所定条件が成立した場合に、前記演出態様を前記第2態様へと可変させることが可能な演出制御を実行可能な演出制御手段を有することを特徴とする遊技機GB1。

【12958】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技者が操作可能な操作手段（枠ボタン２等）への操作内容に基づいた操作演出を実行可能なものがある。そして、操作演出の演出態様として、敵キャラの体力値を減少させる演出態様（以下、ゲージ減少演出）を設け、遊技者に有利な特典を付与可能な場合に、ゲージ減少演出の演出結果として、敵キャラの体力値が０となる演出が実行される遊技機が提案されていた（先行技術文献：特開２００９－２３３１７１号公報）。

【１２９５９】

また、操作手段を繰り返し押下操作（連打操作）する代わりに、操作手段を継続押下操作（長押し）することで、連打操作した場合と同様にゲージ減少演出を進行させることが可能な機能を有する遊技機も提案されている。

10

【１２９６０】

しかしながら、長押し操作に基づいて実行されるゲージ減少演出では、長押し操作を継続すればするほど、演出が進行（ゲージが減少）するように構成されるものが一般的であり、遊技者の操作手段への操作方法が単調となってしまう、遊技者が遊技に飽きてしまうという問題があった。

【１２９６１】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者が遊技に飽きてしまうことを抑制することができる遊技機を提供することを目的とする。

【１２９６２】

遊技機ＧＢ１によれば、所定の操作を継続する期間が特定期間となる前に、演出態様を第２態様へと可変させることが可能となるため、継続して所定の操作を実行している遊技者に対して、どのタイミングで特定演出が実行されるかを把握させ難くすることができる。よって、遊技者が遊技に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

20

【１２９６３】

遊技機ＧＢ１において、前記演出制御手段により前記演出制御が実行されていることを報知可能な報知手段を有することを特徴とする遊技機ＧＢ２。

【１２９６４】

遊技機ＧＢ２によれば、遊技機ＧＢ１の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、報知手段によって演出制御が実行されていることを遊技者に報知することができるため、遊技者に対して、所定条件が成立し得る状態であることを分かり易く把握させることができるという効果がある。

30

【１２９６５】

遊技機ＧＢ１またはＧＢ２において、前記所定の操作を第１期間継続して実行する場合よりも、前記第１期間よりも短い第２期間で前記所定の操作を終了した場合に、前記所定条件が成立し得ることを特徴とする遊技機ＧＢ３。

【１２９６６】

遊技機ＧＢ３によれば、遊技機ＧＢ１またはＧＢ２の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、継続して実行している所定の操作を終了した場合に所定条件が成立するため、遊技者に対して、所定の操作を継続するか否かを選択させるという斬新な遊技性を提供することが出来る。よって、遊技者の操作手段に対する操作意欲を向上させることが出来るという効果がある。

40

【１２９６７】

遊技機ＧＢ３において、前記操作手段に対する操作が有効に判別される操作有効期間を設定可能な操作有効期間設定手段を有し、前記演出制御手段は、前記操作有効期間中における第１期間にて前記演出制御を実行可能であり、前記第１期間が経過したことに基いて前記演出態様を可変させることが可能な第２演出可変手段を有することを特徴とする遊技機ＧＢ４。

【１２９６８】

遊技機ＧＢ４によれば、遊技機ＧＢ３の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演出制御が実行される第１期間が経過した場合にも、第２演出可変手段によって演出態様

50

を可変させることが可能となる。よって、演出制御が実行されている状態において、所定の操作を継続した場合であっても、後に演出態様を可変させることができるため、遊技者に対して、継続している所定の操作を終了するか否かを選択させるという斬新な遊技性を提供することができるという効果がある。

【12969】

遊技機GB4において、判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が特定の判別結果であることに基づいて特典を付与可能な特典付与手段と、前記演出制御が実行される前記第1期間として、通常期間と、その通常期間よりも長い特殊期間と、を含む複数の期間の中から1の期間を決定可能な期間決定手段と、を有し、前記特定演出実行手段は、前記判別手段による前記判別の結果が前記特定の判別結果である場合に、前記特定演出を実行可能であり、前記期間決定手段は、前記判別手段による前記判別の結果が前記特定の判別結果である場合の方が、前記特定の判別結果以外の判別結果である場合よりも、前記特殊期間を決定し易いことを特徴とする遊技機GB5。

10

【12970】

遊技機GB5によれば、遊技機GB4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演出制御が実行される期間として特殊期間が設定された場合に、判別手段の判別結果が特定の判別結果である可能性を高くすることができるため、演出制御が実行された場合において、演出制御が継続する期間の長さを把握するか否かに応じて、所定の操作を終了させるタイミングを遊技者を選択させることができる。即ち、演出制御が実行される期間の長さを把握したい遊技者には、少なくとも、通常期間が経過するまで所定の操作を継続し、今回の演出制御として特殊期間が設定されていることを把握した後に、所定の操作を継続するか否かを選択する遊技を行わせ、演出制御が実行される期間の長さを把握する必要が無い遊技者には、演出制御が実行された直後から、所定の操作を継続するか否かを選択する遊技を行わせることができる。

20

【12971】

よって、継続している所定の操作を終了させるタイミングを遊技者を選択させるという斬新な遊技性を遊技者に提供することができるという効果がある。

【12972】

<特徴GC群> (連打演出中に、連打操作した場合と長押し操作した場合とで異なる演出制御を実行)

30

遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段が操作されたことに基づいて信号を出力する信号出力手段と、その信号出力手段により出力される信号を判別する信号判別手段と、その信号判別手段による前記判別の結果が所定の実行条件を満たした場合に、演出態様を、第1態様から、その第1態様とは異なる最終態様へと段階的に可変させることが可能な演出可変手段と、前記最終態様として、第2態様を含む複数の態様の中から1の態様を決定可能な最終態様決定手段と、前記演出態様が前記第2態様へと可変された場合に特定演出を実行可能な特定演出実行手段と、を有した遊技機において、前記演出可変手段は、前記所定の実行条件として、第1実行条件が成立した場合と、その第1実行条件とは異なる第2実行条件が成立した場合とで、異なる可変パターンで前記演出態様を前記最終態様へと可変可能であることを特徴とする遊技機GC1。

40

【12973】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技者が操作可能な操作手段(枠ボタン2等)への操作内容に基づいた操作演出を実行可能なものがある。そして、操作演出の演出態様として、敵キャラの体力値を減少させる演出態様(以下、ゲージ減少演出)を設け、遊技者に有利な特典を付与可能な場合に、ゲージ減少演出の演出結果として、敵キャラの体力値が0となる演出が実行される遊技機が提案されていた(先行技術文献:特開2009-233171号公報)。

【12974】

また、操作手段を繰り返し押下操作(連打操作)する代わりに、操作手段を継続押下操作(長押し)することで、連打操作した場合と同様にゲージ減少演出を進行させることが

50

可能な機能を有する遊技機も提案されている。

【12975】

しかしながら、従来型の遊技機では、操作手段に対して、長押し操作を実行した場合に、連打操作が実行されている場合と同一の演出態様でゲージ減少演出が実行されるものが一般的であった。つまり、操作手段に対して、連打操作を実行することが困難な遊技者に対する遊技サポートの意味合いで長押し操作をした場合にも連打操作を実行した場合と同一の演出態様でゲージ減少演出を実行可能とするという技術思想を有するものが一般的であって。

【12976】

このような従来型の遊技機では、遊技者に対して、長押し操作という単純な操作を実行するだけで、連打操作を実行した場合と同一の演出態様でゲージ減少演出を実行することが可能となるため、遊技者にゲージ減少演出を楽しませ易くすることができるものであったが、連打操作を実行した場合と、長押し操作を実行した場合とで、実行されるゲージ減少演出の演出態様が類似するため、遊技者に対して、操作手段への操作方法を選択させる楽しさを提供することができず、操作演出に対して遊技者が早期に飽きてしまうという問題があった。

【12977】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者が遊技に飽きてしまうことを抑制することができる遊技機を提供することを目的とする。

【12978】

遊技機GC1によれば、成立する実行条件の種別に応じて異なる可変パターンで演出態様を最終態様へと可変させることが可能となる。つまり、操作手段に対して異なる操作を実行した場合に、異なる演出を実行させることが可能となる。よって、遊技者に対して、操作手段への操作を選択させる楽しさを提供することができるため、遊技者が操作手段への操作に早期に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【12979】

遊技機GC1において、前記第1実行条件が成立したことに基づいて、前記演出可変手段により可変される前記演出態様の前記可変態様を決定可能な可変態様決定手段と、前記第2実行条件が成立している継続期間を判別可能な期間判別手段と、を有し、前記演出可変手段は、前記可変態様決定手段により決定された前記可変態様へと前記演出態様を可変させる第1可変と、前記期間判別手段により判別された前記継続期間に応じて前記演出態様を可変させる第2可変と、を実行可能であることを特徴とする遊技機GC2。

【12980】

遊技機GC2によれば、遊技機GC1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1実行条件が成立する場合には、第1実行条件が成立したことに基づいて決定された可変態様へと演出態様が可変し、第2実行条件が成立する場合には、第2実行条件が成立している継続期間の長さに応じて演出態様が可変する。つまり、成立する実行条件の種別に応じて、演出態様の可変契機を異ならせている。よって、操作手段への操作方法に応じて異なる可変態様で演出態様を可変させることが可能となると共に、演出態様を可変させるタイミングも異ならせることができる。これにより、成立する実行条件の種別に応じて、演出態様の可変態様を大きく異ならせることができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

【12981】

遊技機GC1またはGC2において、前記信号判別手段による前記判別が有効となる1の操作有効期間内に、前記第1実行条件と、前記第2実行条件と、の何れも成立させることが可能であることを特徴とする遊技機GC3。

【12982】

遊技機GC3によれば、遊技機GC1またはGC2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、1の操作有効期間中の第1実行条件と、第2実行条件と、の何れも成立させることが可能である。つまり、1の操作有効期間中に、操作手段への操作方法を切り替え

10

20

30

40

50

ることで成立する実行条件の種別を異ならせることができる。よって、遊技者に対して、操作手段を操作している最中に、操作方法を別の操作方法へと切り替えるという斬新な遊技性を提供することができるという効果がある。

【12983】

＜特徴GD群＞（強制チャンス演出実行制御）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技において、前記識別情報が動的表示される期間に演出を実行可能な演出実行手段と、前記演出の演出態様として、前記動的表示されている前記識別情報に対応する判別結果が前記特定の判別結果である場合の方が、前記特定の判別結果では無い場合よりも選択され易い第1演出態様を少なくとも含む複数の演出態様の中から1の演出態様を決定可能な演出態様決定手段と、前記演出実行手段により実行される前記演出に関する情報に基づいて演出値を更新可能な更新手段と、を有し、前記演出態様決定手段は、前記判別手段による前記判別結果に基づいて前記演出態様を決定する第1決定と、前記更新手段によって更新される前記演出値が実行条件を満たした場合に前記判別手段による前記判別結果に関わらず前記演出態様として前記第1演出態様を決定する第2決定と、を実行可能であることを特徴とする遊技機GD1。

10

【12984】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示されるものであって、図柄が停止表示されるよりも前に、抽選結果を示唆するための示唆態様を遊技者に報知する報知演出を実行可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

20

【12985】

さらに、示唆態様の種別として、抽選結果が遊技者に有利となる抽選結果（例えば、当たり）である可能性が高い第1種別と、その第1種別よりも抽選結果が遊技者に有利となる抽選結果（例えば、当たり）である可能性が低い第2種別と、を少なくとも含む複数の種別の中から1の種別を決定可能に構成し、抽選によって報知される示唆態様の種別を決定可能に構成することで、実行される報知演出に多様性を持たせ、演出効果の向上を図っていた。

30

【12986】

しかしながら、従来型の遊技機では、示唆態様の種別が抽選によって決定されるため、長期間の間、報知演出が実行されなかったり、特定種別の示唆態様が決定されなかったりする事態が発生することで、予め用意されている多種の演出を遊技者に提供するまでに、遊技者が遊技に飽きてしまうという問題があった。

【12987】

特に、抽選結果が遊技者に有利となる抽選結果（例えば、当たり）である可能性が高い第1種別は、抽選結果が遊技者に有利では無い抽選結果（例えば、外れ）である場合においては、第2種別よりも決定され難いため、第1種別が決定された示唆態様を含む報知演出が実行されるまでに遊技者が遊技に飽きてしまうという問題があった。

40

【12988】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者が遊技に飽きてしまうことを抑制することができる遊技機を提供することを目的とする。

【12989】

遊技機GD1によれば、演出実行手段により実行される演出に関する情報に基づいて更新される演出値が実行条件を満たした場合に、判別手段の判別結果に関わらず、第1演出態様の演出を実行することができるため、第1演出態様の演出が実行されるよりも前に遊技者が遊技に飽きてしまう事態が発生することを抑制することができるという効果がある

50

。

【12990】

遊技機GD1において、前記更新手段は、前記演出実行手段により実行される前記演出の前記演出態様の種別に応じて更新される前記演出値を異ならせることを特徴とする遊技機GD2。

【12991】

遊技機GD2によれば、遊技機GD1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、実行される演出の演出態様に応じて、更新手段により更新される演出値を異ならせることができるため、演出値が実行条件を満たすまでに実行される判別手段による判別回数を異ならせることが可能となる。よって、第1演出態様の演出が実行された場合に、第1決定に基づいて第1演出態様の演出が実行されたのか、第2決定に基づいて第1演出態様の演出が実行されたのかを遊技者に把握させ難くすることができるため、第2決定に基づいて第1演出態様の演出が実行された場合であっても、対応する判別手段の判別結果が特定の判別結果であることを期待させ易くすることができるという効果がある。

10

【12992】

遊技機GD2において、前記演出態様決定手段は、前記演出の演出態様として、前記動的表示されている前記識別情報に対応する前記判別結果が前記特定の判別結果である場合の方が、前記特定の判別結果では無い場合よりも選択され難い第2演出態様と、前記第1演出態様、及び前記第2演出態様とは異なる第3演出態様と、を決定可能であり、前記更新手段は、前記第2演出態様が決定された前記演出が実行された場合の方が、前記第3演出態様が決定された前記演出が実行された場合よりも、前記演出値を、前記実行条件が成立し易くなるように更新可能であることを特徴とする遊技機GD3。

20

【12993】

遊技機GD3によれば、遊技機GD2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特典が付与される可能性が低い演出が実行された場合には、特典が付与される可能性が低い演出が実行されない場合よりも、第2決定に基づく第1演出態様の演出を実行させ易くすることができる。よって、特典が付与される可能性が低い演出のみが実行され続けてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【12994】

遊技機GD3において、前記更新手段は、前記第2演出態様、及び、3演出態様が決定された前記演出が実行された場合の方が、前記第1演出態様が決定された前記演出が実行された場合よりも、前記演出値を、前記実行条件が成立し易くなるように更新可能であることを特徴とする遊技機GD4。

30

【12995】

遊技機GD4によれば、遊技機GD3の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特典が付与される可能性が低い演出が実行された方が、特典が付与される可能性が高い演出が実行された場合よりも、短期間で第2決定に基づいて第1演出態様の演出を実行させ易くすることができる。よって、第1演出態様の演出が頻繁に実行されてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【12996】

40

＜特徴GE群＞（激アツ外れ予告発生後の大当たり演出で外した激アツ予告を実行）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技において、前記識別情報が動的表示される期間に演出を実行可能な演出実行手段と、前記演出の演出態様として、前記動的表示されている前記識別情報に対応する前記判別結果が前記特定の判別結果である場合の方が、前記特定の判別結果では無い場合よりも選択され易い第1演出態様を少なくとも含む複数の演出態様の中から1の演出態様を決定可能な演出態様決定手段と、前記特定の判別結果以外の前記判別結果を示すための識別情報が動的表示される期間に実行される前記演出の演出態様として前記第1演出態様が決定さ

50

れたことを示す決定情報を所定期間記憶可能な記憶手段と、を有し、前記演出態様決定手段は、前記判別手段による前記判別結果に基づいて前記演出態様を決定する第1決定と、前記記憶手段に記憶されている前記決定情報に基づいて前記第1演出態様を決定する第2決定と、を実行可能であることを特徴とする遊技機GE1。

【12997】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示されるものであって、図柄が停止表示されるよりも前に、抽選結果を示唆するための示唆態様を遊技者に報知する報知演出を実行可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

10

【12998】

さらに、示唆態様の種別として、抽選結果が遊技者に有利となる抽選結果（例えば、当たり）である可能性が高い第1種別と、その第1種別よりも抽選結果が遊技者に有利となる抽選結果（例えば、当たり）である可能性が低い第2種別と、を少なくとも含む複数の種別の中から1の種別を決定可能に構成し、抽選によって報知される示唆態様の種別を決定可能に構成することで、実行される報知演出に多様性を持たせ、演出効果の向上を図っていた。

【12999】

しかしながら、従来型の遊技機では、示唆態様の種別が抽選によって決定されるため、例えば、抽選結果が遊技者に不利となる抽選結果（例えば、外れ）である場合に、第1種別が複数回決定されてしまい、第1種別の示唆態様を含む報知演出が見た目上、抽選結果が遊技者に有利となる抽選結果（例えば、当たり）である可能性が低い示唆態様になってしまう虞があった。

20

【13000】

ここで、従来より、抽選結果が遊技者に有利となる抽選結果（例えば、当たり）である可能性が高い演出の演出態様は、抽選結果が遊技者に有利となる抽選結果（例えば、当たり）である可能性が低い演出の演出態様よりも、遊技者に注視させるために派手な演出態様が規定されているものが一般的である。よって、示唆態様の種別が抽選によって決定される構成では、派手な演出態様で実行される演出が、抽選結果が外れである場合に連続して実行されてしまい、演出効果が著しく低下してしまうという問題があった。

30

【13001】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、演出効果を高めることで遊技者の遊技に対する興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【13002】

遊技機GE1によれば、特定の判別結果以外の判別結果を示すための識別情報が動的表示される期間に実行される演出の演出態様として、特定の判別結果である場合の方が、特定の判別結果以外である場合よりも決定され易い第1演出態様が決定された場合に、その情報を記憶しておき、次に、特定の判別結果を示すための識別情報が動的表示される期間に実行される演出の演出態様を決定する場合に、記憶手段に記憶された情報に基づいて第1演出態様が決定されるように構成しているため、第1演出態様の演出が、特定の判別結果以外の判別結果を示すための識別情報が動的表示される期間に実行される演出として連続して実行されてしまうことを抑制することができる。

40

【13003】

よって、判別手段の判別結果を示すために実行される演出の演出態様を、予め定めている規則に従って実行させ易くすることができ、演出効果が著しく低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13004】

遊技機GE1において、前記演出態様決定手段は、前記特定の判別結果以外の判別結果を示すための識別情報が動的表示されている期間に実行される前記演出の演出態様として

50

、前記記憶手段に前記決定情報が記憶されている場合に、前記第1演出態様以外を決定する第3決定を実行可能であることを特徴とする遊技機GE2。

【13005】

遊技機GE2によれば、遊技機GE1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶手段に決定情報が記憶されている間は、特定の判別結果以外の判別結果を示すための識別情報が動的表示されている期間に実行される演出の演出態様として、第1演出態様が決定され難くすることができる。つまり、第1演出態様が、特定の判別結果以外の判別結果を示すための識別情報が動的表示されている期間に実行される演出の演出態様として連続して決定され難くすることができる。よって、判別手段の判別結果を示すために実行される演出の演出態様を、予め定めている規則に従って実行させ易くすることができると共に、連続して第1演出態様の演出が実行された場合に、特定の判別結果である可能性をより高めることができるため、遊技者に対して、実行される演出の演出態様に注視させ易くすることができるという効果がある。

10

【13006】

遊技機GE1またはGE2において、前記判別手段による前記判別が所定回数実行された場合に、前記記憶手段に記憶されている前記決定情報を消去可能な消去手段を有することを特徴とする遊技機GE3。

【13007】

遊技機GE3によれば、遊技機GE1またはGE2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶手段に記憶されている決定情報が、判別手段により実行される判別の回数に基づいて消去されるため、第2決定が実行される期間に制限を設けることができる。よって、第1決定に基づいて演出態様を決定させ易くことができ、多種の演出を遊技者に提供することで演出効果を高めることができるという効果がある。

20

【13008】

＜特徴GF群＞（操作有効期間が通常よりも長いロングボタン表示）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が特定の判別結果であることに基づいて遊技者に特典を付与可能な特典付与手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段が操作されたことを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段により前記操作手段への操作が有効に判別される有効期間を設定する有効期間設定手段と、その有効期間設定手段により設定された前記有効期間の少なくとも一部期間を遊技者に報知可能な有効期間報知手段と、その有効期間報知手段により前記有効期間が報知されている状態で前記操作判別手段により前記操作手段の操作が判別されたことに基づいて、前記判別手段による前記判別の結果を示すための操作演出を実行可能な操作演出実行手段と、を有した遊技機において、前記有効期間設定手段は、前記有効期間として、第1有効期間と、その第1有効期間よりも長い第2有効期間を設定可能であり、前記判別手段による前記判別の結果が前記特定の判別結果である場合の方が、前記特定の判別結果では無い場合よりも、前記第2有効期間を設定し易いものであることを特徴とする遊技機GF1。

30

【13009】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技者が操作可能な操作手段（枠ボタン2等）への操作を有効に判別可能な有効期間を一定期間設定し、その有効期間中に実行された操作手段への操作内容に基づいた操作演出を実行可能な遊技機がある。そして、有効期間が設定された場合には、有効期間が設定されたこと、及び、設定された有効期間の長さを遊技者に報知するための表示態様（有効期間ゲージ）を表示することで、遊技者に対して有効期間中に操作手段を操作させ易くする構成が提案されていた（先行技術文献：特開2009-233171号公報）。

40

【13010】

しかしながら、従来型の遊技機では、操作演出を実行可能な期間として設定される有効期間の長さが常に一定であることから、表示される有効期間の長さが常に一定となるため、有効期間が表示された場合における遊技者への操作手段に対する操作意欲に高低を設けることが困難であった。

50

【13011】

よって、操作演出の演出結果として、遊技者に不利となる演出結果が設定されたため、意欲的に操作手段を操作したにも関わらず、遊技者に有利となる演出結果が表示されなかったり、遊技者に有利となる演出結果が設定されているにも関わらず、操作手段への操作が疎かになり、遊技者に有利となる演出結果が表示されなかったりする事態が発生してしまい、遊技者が操作演出に飽きてしまうという問題があった。

【13012】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者が操作演出に飽きることを抑制し、遊技者の遊技に対する興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

10

【13013】

遊技機GF1によれば、判別手段による判別の結果が特定の判別結果である場合の方が、操作手段への操作が有効に判別される有効期間の長さとして、第2有効期間が設定され易くなり、設定された有効期間の少なくとも一部期間が遊技者に報知される。このように構成することで、遊技者に対して、設定された有効期間の長さを異ならせて報知可能となるため、報知された有効期間の長さに応じて、遊技者に対して、操作手段に対する操作意欲に高低を設けることが可能となる。

【13014】

よって、有効期間が設定される毎に、対応する判別手段による判別の結果に関わらず、同一の操作意欲で操作手段を操作させる従来型の遊技機に比べて、操作手段を操作する前段階において操作手段への操作意欲を異ならせることができるため、遊技者に不利となる演出結果が設定されたため、意欲的に操作手段を操作したにも関わらず、遊技者に有利となる演出結果が表示されなかったり、遊技者に有利となる演出結果が設定されているにも関わらず、操作手段への操作が疎かになり、遊技者に有利となる演出結果が表示されなかったりする事態が発生してしまうことを抑制することができ、遊技者が操作演出に対して飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

20

【13015】

遊技機GF1において、前記有効期間として、前記第1有効期間と前記第2有効期間とを少なくとも含む複数の有効期間の中から1の有効期間を決定可能な有効期間決定手段を有し、前記有効期間設定手段は、前記有効期間決定手段により決定された前記有効期間を設定可能であり、前記有効期間決定手段により決定された前記有効期間の長さを示すための情報を、前記有効期間設定手段により前記決定された有効期間が設定されるまでに報知可能な有効期間事前報知手段を有することを特徴とする遊技機GF2。

30

【13016】

遊技機GF2によれば、遊技機GF1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、有効期間が設定されるよりも前に、事前報知手段により設定される有効期間の長さを示すための情報を報知することができる。よって、今回設定される有効期間の長さを遊技者に予測させた状態で有効期間を設定することができるため、事前報知手段による報知内容に対応した操作意欲で有効期間の序盤から操作手段を操作させることが可能となるため、遊技者の操作意欲に応じた操作演出を実行させ易くすることができるという効果がある。

40

【13017】

遊技機GF1またはGF2において、前記有効期間報知手段は、前記有効期間設定手段により設定された前記有効期間を段階的に報知する第1報知と、前記有効期間設定手段により設定された前記有効期間を一度に報知する第2報知と、を実行可能であることを特徴とする遊技機GF3。

【13018】

遊技機GF3によれば、遊技機GF1またはGF2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、有効期間報知手段により報知された有効期間の長さを、途中で増加させる第2報知を実行することができるため、遊技者に対して、今回設定されている有効期間の長さを、把握させ難くすることができる。よって、実際に設定されている有効期間が長いこ

50

とを遊技者に期待させながら有効期間中に意欲的に操作手段を操作させ易くすることができるという効果がある。

【13019】

＜特徴GG群＞（絆60秒ミッション）

所定数を上限に判別情報を記憶可能な記憶手段と、所定の判別条件が成立した場合に、前記記憶手段に記憶された前記判別情報に基づいて判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が特定の判別結果であることに基づいて遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、前記記憶手段に記憶されている前記判別情報を、その判別情報に基づく前記判別が実行されるよりも前に事前判別することが可能な事前判別手段と、その事前判別手段による前記事前判別の結果に基づいて事前演出を実行可能な事前演出実行手段と、その事前演出実行手段により実行される前記事前演出の演出態様を決定可能な演出態様決定手段と、を有した遊技機において、前記演出態様決定手段は、前記記憶手段に記憶されている前記判別情報のうち、第1の範囲に含まれる複数の前記判別情報に対する前記事前判別の結果に基づいて第1演出態様を、前記第1の範囲よりも後の第2の範囲に含まれる複数の前記判別情報に対する前記事前判別の結果に基づいて第2演出態様を、それぞれ決定可能であり、前記遊技機は、所定条件が成立した場合に、前記第2の範囲に含まれる前記複数の判別情報の少なくとも一部を、前記前記第1の範囲に含ませることが可能であることを特徴とする遊技機GG1。

10

【13020】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球したことに基づいて抽選情報を取得し、取得した抽選情報に基づいて遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行され、特典遊技の終了後に所定条件が成立している場合には、遊技状態として、遊技者に有利となる有利遊技状態を所定期間設定可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

20

【13021】

また、取得した抽選情報を、所定個数を上限に記憶可能な記憶手段を設け、記憶手段に記憶されている抽選情報を、抽選が実行されるよりも前に事前判別し、これから実行される抽選の結果を事前に示唆可能な事前示唆演出を実行可能な構成も提案されていた。

30

【13022】

さらに、複数の抽選情報に対する事前判別の結果を、1の事前示唆演出を用いて事前に示唆可能とする構成も提案されていた。

【13023】

上述した従来型の遊技機では、複数の抽選情報に対する事前判別の結果を、1の事前示唆演出を用いて示唆可能であるため、例えば、複数の抽選情報に対する事前判別の結果が、何れも外れであった場合において、1の事前示唆演出の演出結果として、外れを示す演出結果を遊技者に報知すれば良く、抽選が実行される毎に、抽選結果が外れであることを報知する場合に比べて、抽選結果が外れであることを報知する演出の実行回数を減らすことができる。よって、実行される演出の演出結果として抽選結果が外れであることを示す演出結果が連続して表示されることで遊技者の遊技意欲が低下してしまう事態が発生することを抑制できるものであった。

40

【13024】

しかしながら、上述した従来型の遊技機では、事前示唆演出に含まれる複数の抽選情報の範囲が一定であるため、長時間遊技をしている遊技者には、事前示唆演出の演出結果が、外れを示す演出結果である場合に、何回分の抽選結果が纏めて表示されているかを容易に把握されてしまうという問題があった。

【13025】

また、事前示唆演出として、当たりを示す演出結果の事前示唆演出が実行される割合と、外れを示す演出結果の事前示唆演出が実行される割合と、が常に一定になるため、事前

50

示唆演出の演出効果を高めることが困難であるという問題があった。

【13026】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、演出効果を高めることで遊技者の遊技に対する興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【13027】

遊技機GG1によれば、所定条件が成立した場合に、第1演出態様を決定する際に用いられる判別情報として、通常であれば第2演出態様を決定する際に用いられる第2の範囲に含まれる判別情報も用いることができるため、第1演出態様の演出態様を決定する際に用いられた判別情報の数を遊技者に分かり難くすることができる。よって、後に実行される遊技の内容が遊技者に容易に把握されてしまい、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

10

【13028】

また、第1演出態様を決定する際に用いられる判別情報の数が増加した場合には、第1演出態様として特定の判別結果となり得る事前判別結果を示すための演出態様が決定され易くなり、第2演出態様として特定の判別結果となり得る事前判別結果を示すための演出態様が決定され難くすることができる。よって、連続して実行される複数回の事前演出に対して、異なる演出態様を決定させ易くすることができるため、様々な演出を遊技者に提供することができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

【13029】

遊技機GG1において、前記判別情報を取得し易い第1遊技状態と、その第1遊技状態よりも取得し難い第2遊技状態と、設定可能な遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態が設定されている状態において、前記判別手段により実行される前記判別の回数が終了条件を満たした場合に前記第1遊技状態を終了させることが可能な終了手段と、を有し、前記事前演出実行手段は、前記第1遊技状態が設定されている状態で前記終了条件を満たすまでの前記判別の残回数が特定回数となった場合に、前記第1演出態様の前記事前演出を実行可能であることを特徴とする遊技機GG2。

20

【13030】

遊技機GG2によれば、遊技機GG1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1遊技状態中に実行される判別のうち、事前示唆演出によって判別結果が遊技者に示唆されていない判別の残回数を遊技者に把握させ難くすることができるため、後に実行される遊技の内容が遊技者に容易に把握されてしまい、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

30

【13031】

また、事前示唆演出の演出態様として、特定の判別結果以外の判別結果に対応する演出結果を示す演出態様が決定された場合であっても、事前示唆演出によって判別結果が遊技者に示唆されていない判別の残回数を遊技者に把握させ難くすることで、第1遊技状態により多くの判別が実行されることを期待させながら遊技者に意欲的に遊技を行わせることができるという効果がある。

【13032】

遊技機GG2において、前記事前演出実行手段は、前記第1遊技状態が設定されている状態で実行される複数回の前記判別に対応する前記事前判別結果を用いて前記第2演出態様の前記事前演出を実行可能であることを特徴とする遊技機GG3。

40

【13033】

遊技機GG3によれば、遊技機GG2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1演出態様の事前演出の後に実行される第2演出態様の事前演出も、第1遊技状態が設定されている状態で実行される判別に対応する事前判別結果に基づいて実行される。つまり、第1遊技状態が設定されている状態で終了条件を満たすまでの判別の残回数が特定回数となった場合に、連続して第1演出態様の事前演出と、第2演出態様の事前演出とが実行される。よって、遊技者に対して、第1遊技状態が設定されている状態で実行可能な判別の残回数を分かり難くすることができるという効果がある。

50

【13034】

遊技機 G G 1 から G G 3 の何れかにおいて、前記判別情報として、前記第 1 の範囲に含まれる前記判別情報の次に前記判別が実行される特定判別情報に対応する前記事前判別の結果が前記特定の判別結果を示すための判別結果である場合に前記所定条件が成立し得ることを特徴とする遊技機 G G 4。

【13035】

遊技機 G G 4 によれば、遊技機 G G 1 から G G 3 の何れかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 の範囲に含まれる判別情報の次に判別が実行される特定判別情報に対応する事前判別の結果が特定の判別結果を示すための判別結果である場合に、特定判別情報に対応する事前判別の結果を用いて第 1 演出態様を決定することができるため、第 1 演出態様の事前演出が実行される演出期間が無用に長くなってしまうことを抑制することができ、遊技者に違和感を与えることの無い演出を実行することができるという効果がある。

10

【13036】

また、第 2 の範囲に含まれる判別情報のうち、最初に判別が実行される判別情報が特定の判別結果となることを第 2 演出態様の事前演出を用いて報知する場合に比べて、事前演出が実行されてから演出結果を報知するまでの演出期間を長く確保することができるため、遊技者に分かり易い事前演出を実行し易くすることができるという効果がある。

【13037】

遊技機 G G 1 から G G 4 のいずれかにおいて、前記判別手段の判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、その動的表示手段により前記表示手段に動的表示される前記識別情報の動的表示期間を決定可能な動的表示期間決定手段と、を有し、前記動的表示期間決定手段は、前記特定判別情報に基づく前記判別の結果を示すための前記識別情報の動的表示期間として、第 1 動的表示期間と、その第 1 動的表示期間よりも長い第 2 動的表示期間と、を少なくとも決定可能であり、前記遊技機は、前記特定判別情報に基づく前記判別の結果を示すための前記識別情報の動的表示期間として前記第 1 動的表示期間が決定される場合に、前記所定条件が成立し得ることを特徴とする遊技機 G G 5。

20

【13038】

遊技機 G G 5 によれば、遊技機 G G 1 から G G 4 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定判別情報に基づく判別の結果を示すための識別情報の動的表示期間として短い動的表示期間が決定される場合に、特定判別情報に対応する事前判別の結果を用いて第 1 演出態様を決定することができるため、第 1 演出態様の事前演出が実行される演出期間が無用に長くなってしまうことを抑制することができ、遊技者に違和感を与えることの無い演出を実行することができるという効果がある。

30

【13039】

<特徴 G H 群> (大当たり遊技中の払い出し数と、保留連の有無とに基づいて大当たり演出の演出態様を決定)

情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶されている前記情報に基づいて判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が特定の判別結果であることに基づいて遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により実行される前記特典遊技の種別として、異なる特典を付与可能な複数の特典種別の中から 1 の特典種別を決定可能な特典種別決定手段と、前記特典遊技が実行されることを報知するための特典演出を実行可能な特典演出実行手段と、を有した遊技機において、前記記憶手段に記憶されている情報に基づいて前記判別手段よりも先に判別を実行することが可能な事前判別手段と、前記特典演出実行手段により実行される前記特典演出の演出態様を決定可能な演出態様決定手段と、を有し、前記演出態様決定手段は、特定の前記特典種別が決定された前記特典遊技が実行される場合と、前記特定の特典種別とは異なる前記特典種別が決定された前記特典遊技が実行され、且つ、前記事前判別手段により前記特定の判別結果と判

40

50

別される前記情報が記憶されていると判別された場合とで、同一の特定演出態様を決定可能であることを特徴とする遊技機GH1。

【13040】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球したことに基づいて抽選情報を取得し、取得した抽選情報に基づいて遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技として、有利度合いの異なる特典遊技の何れかが実行される構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。

【13041】

加えて、特典遊技中に付与される特典の内容を、特典遊技が実行されてから遊技者に報知することで、特典遊技が実行されるよりも前に特典の内容を報知する場合に比べて、より有利な特典が付与されることに対する期待感を継続して抱かせることができるようする構成が提案されていた。

【13042】

また、取得した抽選情報を、所定個数を上限に記憶可能な記憶手段を設け、記憶手段に記憶されている抽選情報を、抽選が実行されるよりも前に事前判別し、例えば、特典遊技中において、記憶されている抽選情報の中に当たり当選する抽選結果となる抽選情報が含まれていることを遊技者に報知可能な構成も提案されていた。

【13043】

上述した従来型の遊技機では、特典遊技が実行されている間に、実行中の特典遊技によって付与される特典の内容や、新たに別の特典遊技が実行される可能性を遊技者に報知する演出を実行することができるため、特典遊技中の遊技者を実行される演出に注視させることができ、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができるものであった。

【13044】

しかしながら従来型の遊技機では、実行中の特典遊技によって付与される特典の内容と、新たに別の特典遊技が実行されることが、別の演出によって報知されるため、遊技者に対して後に実行される遊技の内容を容易に把握させてしまうことから、特典遊技中に実行される演出の内容によっては、演出の内容を把握した遊技者の遊技に対する遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

【13045】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者の遊技に対する興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【13046】

遊技機GH1によれば、特定の特典種別が決定された特典遊技が実行される場合と、特定の特典種別とは異なる特典種別が決定された特典遊技が実行され、且つ、事前判別手段により特定の判別結果と判別される情報が記憶されていると判別された場合とで、特典演出の演出態様として、同一の特定演出態様を決定することができるため、特典演出の演出内容を把握した遊技者に対して、後に実行される遊技内容を予測する楽しさを提供することができるため、特典演出の内容を把握した遊技者の遊技に対する遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13047】

遊技機GH1において、前記特典演出実行手段は、複数回の前記特典遊技が実行される期間の少なくとも一部を前記演出期間として前記特典演出を実行可能であることを特徴とする遊技機GH2。

【13048】

遊技機GH2によれば、複数回の特典遊技を跨ぐように前記特典演出を実行することができるため、特定の特典種別が決定された特典遊技が実行される場合と、特定の特典種別とは異なる特典種別が決定された特典遊技が実行され、且つ、事前判別手段により特定の

10

20

30

40

50

判別結果と判別される情報が記憶されていると判別された場合とで、同一の演出態様で特典演出を実行した場合であっても遊技者に違和感を与えてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13049】

遊技機GH1またはGH2において、前記特典遊技が終了した後に、第1遊技状態と、その第1遊技状態よりも遊技者に有利となる第2遊技状態と、を設定可能な遊技状態設定手段を有し、前記遊技機は、前記特定の特典種別が決定された前記特典遊技の方が、前記特定の特典種別以外の特典種別が決定された前記特典遊技よりも、前記特典遊技の終了後に前記第2遊技状態が設定され易く構成され、前記特典演出実行手段は、前記特定の特典種別とは異なる前記特典種別が決定された前記特典遊技が実行され、且つ、前記事前判別手段により前記特定の判別結果と判別される前記情報が記憶されていると判別された場合において、前記記憶手段に記憶されている前記情報に基づいて実行される前記特典遊技が終了した後に、前記第2遊技状態が設定された場合に前記特定演出態様の前記特典演出を実行可能であることを特徴とする遊技機GH3。

10

【13050】

遊技機GH3によれば、遊技機GH1またはGH2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、複数の特典遊技に対応させて特定の演出態様の特典演出が実行される場合には、対応する特典遊技が終了した後に第2遊技状態が設定されるため、特定の演出態様の特典演出が実行された場合に、第2遊技状態が設定される期待度を高めることができるという効果がある。

20

【13051】

＜特徴GI群＞（複合演出に用いられる各演出要素を個々に報知する順序を、成立条件に応じて切り替える）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が特定の判別結果であることに基づいて遊技者に有利となる特典を付与可能な特典付与手段と、前記判別手段による前記判別の結果を示すための演出を実行可能な演出実行手段と、を有した遊技機において、複数の演出情報を順に報知可能な演出情報報知手段を有し、前記演出実行手段は、前記演出として、前記演出情報報知手段により報知された前記演出情報に対応する演出態様を含む複合演出を実行可能であり、前記遊技機は、前記演出情報報知手段により報知される前記演出情報の順序を異ならせることが可能であることを特徴とする遊技機GI1。

30

【13052】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球したことに基づいて遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されるものであって、抽選結果を示すための演出を実行することにより遊技者に対して抽選結果を予測させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2015-208557号公報）。

【13053】

さらに、演出に用いられる演出態様を示す演出情報の少なくとも一部を、その演出が実行されるよりも前に遊技者に報知することで、これから実行される演出の内容を遊技者に予め予測させる楽しさを提供可能にする構成が提案されていた。

40

【13054】

しかしながら、上述した従来型の遊技機では、特定の順序で演出情報が報知されるため、例えば、先に報知される演出情報（第1演出情報）の方が、後に報知される演出情報（第2演出情報）よりも抽選結果を遊技者が予測し易い演出情報である場合には、遊技者に対して早期に抽選結果を予測されてしまい、後に報知される演出情報の内容に対して遊技者が興味を持たなくなるという問題があった。

【13055】

また、第1演出情報よりも第2演出情報の方が、抽選結果を遊技者が予測し易い演出情

50

報となるように構成することで、特定の順序で演出情報を報知した場合であっても、第2演出情報が報知されるまで、抽選結果を遊技者に予測させ難くすることが可能となるが、この場合、第1演出情報の報知に対して遊技者が興味を持たなくなり、演出情報を順に報知することの演出効果を高めることが出来ないという問題があった。

【13056】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、演出効果を高めることで遊技者の遊技に対する興味を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【13057】

遊技機G I 1によれば、複合演出に含まれる演出態様に対応する複数の演出情報の報知順序を異ならせることができるため、複合演出の演出内容を遊技者に予測させる楽しみを継続させ易くすることができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

10

【13058】

遊技機G I 1において、前記複合演出の種別として、第1種別と、その第1種別とは異なる第2種別と、を含む複数の種別の中から1の種別を決定可能な演出種別決定手段と、その演出種別決定手段により決定された前記種別を報知可能な種別報知手段と、を有し、前記種別報知手段は、前記演出情報が報知されるよりも前に決定された前記種別を報知可能であり、前記遊技機は、前記演出種別決定手段により決定された前記複合演出の種別に応じて前記演出情報報知手段により報知される前記演出情報の順序を異ならせることが可能であり、演出情報報知手段により先に報知される第1演出情報よりも、その第1演出情報よりも後に報知される第2演出情報の方が、判別手段の判別結果を予測し易い演出情報が決定され易いように構成していることを特徴とする遊技機G I 2。

20

【13059】

遊技機G I 2によれば、遊技機G I 1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、決定された複合演出の種別に応じて演出情報の報知順序を異ならせることができ、判別手段の判別結果を予測し易い演出情報が第2演出情報に決定されるため、演出情報報知手段により複数の演出情報が報知される期間において、判別手段の判別結果が特定の判別結果であることを期待しながら遊技を行わせることができるという効果がある。

【13060】

遊技機G I 2において、前記演出種別決定手段は、前記第1種別及び前記第2種別とは異なる第3種別を決定可能であり、前記種別報知手段は、前記複合演出の種別として前記第3種別が決定された場合には、前記演出情報が報知された後に決定された前記種別を報知可能であり、前記遊技機は、前記判別手段の判別結果が特定の判別結果である場合の方が、前記特定の判別結果以外の判別結果である場合よりも前記複合演出の種別として前記第3種別が決定され易くなるように構成していることを特徴とする遊技機G I 3。

30

【13061】

遊技機G I 3によれば、遊技機G I 2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、決定された複合演出の種別に応じて、複合演出の種別を報知するタイミングを異ならせることができるため、複合演出が実行されるまでの期間において遊技者に対して様々な演出を提供し易くすることができるという効果がある。

【13062】

40

<特徴G J群> (複数回のバトルが実行されるバトル演出において、最終より前に実行される攻撃パターンによって、最終バトルにて特定攻撃パターンが実行された場合の演出結果を限定可能)

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が特定の判別結果であることに基づいて遊技者に有利となる特典を付与可能な特典付与手段と、前記判別手段による前記判別の結果を示すための演出を実行可能な演出実行手段と、を有した遊技機において、前記演出実行手段は、前記演出として、第1特定演出と、第2特定演出と、少なくとも連続して実行可能であり、前記第1特定演出の演出態様として、第1特定演出態様を含む複数の演出態様の中から1の演出態様を決定可能な演出態様決定手段を有し、前記遊技機は、前記第2特定演出の演出結果によって前記判別の結果を報知可能であり、前記

50

第1特定演出態様の前記第1特定演出が実行された場合の方が、前記第1特定演出態様以外の演出態様で前記第1特定演出が実行された場合よりも、前記第2特定演出の演出態様として、第2特定演出態様が決定された場合における演出結果を遊技者に予測させ易くすることが可能であることを特徴とする遊技機G J 1。

【13063】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球したことに基づいて遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されるものであって、抽選結果を示すための演出を実行することにより遊技者に対して抽選結果を予測させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2015-208557号公報）。

10

【13064】

さらに、同一態様の演出を複数回実行し、最後に実行される演出の結果によって、抽選結果を遊技者に報知することで、抽選結果を報知するまでに実行される演出の多様化を図り演出効果の向上を図った構成が提案されている。

【13065】

しかしながら、上述した従来型の遊技機では、演出を複数回実行することにより、演出の多様化を図ることは可能であったが、最後に実行される演出の結果によって抽選結果が報知されることから、複数回の演出のうち、最後以外に実行される演出の内容に遊技者が興味を持たず、演出効果が低下してしまうという問題があった。

20

【13066】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、演出効果を高めることで遊技者の遊技に対する興味を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【13067】

遊技機G J 1によれば、第1特定演出の演出態様によって、第2特定演出態様で第2特定演出が実行された場合における第2特定演出の演出結果の予測のさせ易さを異ならせることができるため、第1特定演出の演出内容に興味を持たせることができ、演出効果を高めることができるという効果がある。また、第1特定演出態様で第1特定演出が実行されたことを把握した遊技者に対して、特定第2演出態様で第2特定演出が実行されることを期待させながら実行される演出の内容を注視させることができるという効果がある。

30

【13068】

遊技機G J 1において、前記演出態様決定手段は、前記判別手段による前記判別の結果が前記特定の判別結果である場合の方が、前記特定の判別結果以外の判別結果である場合よりも、前記第1特定演出態様を決定し易いことを特徴とする遊技機G J 2。

【13069】

遊技機G J 2において、前記演出実行手段により実行される前記演出の結果として、遊技者に有利となる第1演出結果と、遊技者に不利となる第2演出結果と、前記第2演出結果より遊技者に有利となる前記第3演出結果と、の何れかを決定可能な演出結果決定手段を有し、前記遊技機は、前記第2特定演出の演出結果として前記第2演出結果以外の演出結果が決定された場合に、前記第1特定演出態様が決定された前記第1特定演出が実行された後に実行される前記第2特定演出の演出態様として前記第2特定演出態様を決定可能であることを特徴とする遊技機G J 3。

40

【13070】

遊技機G J 3によれば、遊技機G J 2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、判別手段の判別結果を示すために実行される演出の演出結果として、遊技者に不利となる第2演出結果以外の演出結果が決定された場合に、第1特定演出態様の第1特定演出と、第2特定演出態様の第2特定演出と、を連続して実行することができるため、第1特定演出態様で第1特定演出が実行されたことを把握した遊技者に対して、特定第2演出態様で第2特定演出が実行されることを期待させながら実行される演出の内容を注視させることができるという効果がある。

50

【13071】

<5075系の特徴群>

<特徴H A群> (特定の遊技状態において共通の終了条件を設定しつつ継続率を可変させる)

予め定められた特定の実行条件の成立に基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記特典遊技の実行が終了した後の遊技状態として、遊技者に有利な第1遊技状態を設定可能な第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた特定条件が成立したに基づいて、前記第1遊技状態よりも有利度合いが低い第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定条件が成立するまでの間に前記特定の実行条件が成立する割合が第1の割合となる第1制御がされる遊技と、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定条件が成立するまでの間に前記特定の実行条件が成立する割合が前記第1の割合よりも高い第2の割合となる第2制御がされる遊技と、を少なくとも含む複数のうち1の遊技を設定可能な設定手段と、を備えることを特徴とする遊技機H A 1。

10

【13072】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果が当たりだった場合に、遊技者に有利となる当たり遊技が実行されるものがある。かかる遊技機の中には、遊技者にとって有利度合いが異なる複数の状態を設定可能にすることで遊技者の遊技に対する興趣向上を図っているものも存在する (例えば、特許文献1：特開2001-038007号公報)。

20

【13073】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【13074】

また、係る従来型の遊技機の中には、有利度合いが高い特定の遊技状態 (例えば、時短遊技状態) の終了条件を複数設ける構成とし、特定の遊技状態が設定された契機に応じて異なる終了条件を設定することにより、同じ特定の遊技状態でも設定契機に応じて有利度合いを異ならせているものも存在する。

【13075】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、設定契機毎の終了条件をROM等の記憶装置に対して予め規定しておく必要があるため、終了条件が増えるほど遊技機の記憶容量が増大してしまうという問題点がある。

30

【13076】

これに対して遊技機H A 1によれば、予め定められた特定の実行条件の成立に基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記特典遊技の実行が終了した後の遊技状態として、遊技者に有利な第1遊技状態を設定可能な第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた特定条件が成立したに基づいて、前記第1遊技状態よりも有利度合いが低い第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定条件が成立するまでの間に前記特定の実行条件が成立する割合が第1の割合となる第1制御がされる遊技と、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定条件が成立するまでの間に前記特定の実行条件が成立する割合が前記第1の割合よりも高い第2の割合となる第2制御がされる遊技と、を少なくとも含む複数のうち1の遊技を設定可能な設定手段と、を備える。

40

【13077】

これにより、同じ第1遊技状態であっても、第1制御が実行されるか第2制御が実行されるかによって特典遊技が実行される可能性を異ならせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【13078】

遊技機H A 1において、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記特定条件が成立し易くなる制御で構成されていることを特徴とする遊技機H A 2。

【13079】

50

遊技機H A 2によれば、遊技機H A 1の奏する効果に加え、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記特定条件が成立し易くなる制御で構成されているので、第1制御であるか、第2制御であるかによって特定条件の成立し易さを可変させることができる。よって、特定条件が成立するよりも前に特定の実行条件が成立する可能性を異ならせることができるという効果がある。

【13080】

遊技機H A 1又はH A 2において、予め定められた第1の判別条件の成立に基づいて第1の判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて第2の判別を実行する第2判別手段と、を備え、前記特定の実行条件は、前記第1の判別の判別結果と前記第2の判別の判別結果とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて成立する条件で構成されているものであり、前記特定条件は、少なくとも前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数が予め定められた特定回数となったことに基づいて成立する条件で構成されていることを特徴とする遊技機H A 3。

10

【13081】

遊技機H A 3によれば、遊技機H A 1又はH A 2の奏する効果に加え、予め定められた第1の判別条件の成立に基づいて第1の判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて第2の判別を実行する第2判別手段と、を備え、前記特定の実行条件は、前記第1の判別の判別結果と前記第2の判別の判別結果とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて成立する条件で構成されているものであり、前記特定条件は、少なくとも前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数が予め定められた特定回数となったことに基づいて成立する条件で構成されている。

20

【13082】

これにより、第1の判別の実行回数が特定回数未満の範囲においては第1遊技状態が維持されるので、第1遊技状態において特定回数の第1の判別の実行を保証することができるという効果がある。

【13083】

遊技機H A 3において、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定回数の前記第1の判別が実行されるまでの間に実行される前記第2の判別の実行回数が少ない回数となり易い制御で構成されていることを特徴とする遊技機H A 4。

30

【13084】

遊技機H A 4によれば、遊技機H A 3の奏する効果に加え、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定回数の前記第1の判別が実行されるまでの間に実行される前記第2の判別の実行回数が少ない回数となり易い制御で構成されているので、第2遊技状態が設定されるまでに実行される第2の判別の実行回数を異ならせることで、実質的に特定の実行条件の成立割合を異ならせることができるという効果がある。

【13085】

遊技機H A 3又はH A 4において、特定条件は、前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数が前記特定回数となったことに基づいて成立する第1特定条件と、前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数と前記第2の判別の実行回数との合計が前記特定回数よりも多い第1回数となったことに基づいて成立する第2特定条件と、で少なくとも構成されており、前記第1制御と前記第2制御とは、前記第2特定条件が成立するよりも前に前記第1特定条件が成立し易くなるように構成されており、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記第1特定条件が成立するまでに要する期間が短くなり易く構成されていることを特徴とする遊技機H A 5。

40

【13086】

遊技機H A 5によれば、遊技機H A 3又はH A 4の奏する効果に加え、特定条件は、前

50

記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数が前記特定回数となったことに基づいて成立する第1特定条件と、前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数と前記第2の判別の実行回数との合計が前記特定回数よりも多い第1回数となったことに基づいて成立する第2特定条件と、で少なくとも構成されており、前記第1制御と前記第2制御とは、前記第2特定条件が成立するよりも前に前記第1特定条件が成立し易くなるように構成されており、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記第1特定条件が成立するまでに要する期間が短くなり易く構成されている。

【13087】

これにより、第1特定条件が成立するまでに要する期間の長さを異ならせることで第2の判別の実行回数を異ならせて特定の実行条件が成立する割合を異ならせるという斬新な制御を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができるという効果がある。

10

【13088】

遊技機H A 5において、識別情報を表示可能な表示手段と、前記第1の判別の判別結果を示す第1の識別情報を前記表示手段において動的表示させる第1動的表示手段と、前記第2の判別の判別結果を示す第2の識別情報を前記表示手段において動的表示させる第2動的表示手段と、前記第1動的表示手段による前記第1の識別情報の動的表示における動的表示期間を設定する動的表示期間設定手段と、その動的表示期間設定手段により設定される前記動的表示期間として、第1動的表示期間と、その第1動的表示期間よりも長い第2動的表示期間と、を少なくとも含む複数のうち1の期間を選択する期間選択手段と、を備え、前記第1制御は、前記期間選択手段により前記第1動的表示期間が選択される割合が前記第2制御よりも高くなる制御で構成されていることを特徴とする遊技機H A 6。

20

【13089】

遊技機H A 6によれば、遊技機H A 5の奏する効果に加え、識別情報を表示可能な表示手段と、前記第1の判別の判別結果を示す第1の識別情報を前記表示手段において動的表示させる第1動的表示手段と、前記第2の判別の判別結果を示す第2の識別情報を前記表示手段において動的表示させる第2動的表示手段と、前記第1動的表示手段による前記第1の識別情報の動的表示における動的表示期間を設定する動的表示期間設定手段と、その動的表示期間設定手段により設定される前記動的表示期間として、第1動的表示期間と、その第1動的表示期間よりも長い第2動的表示期間と、を少なくとも含む複数のうち1の期間を選択する期間選択手段と、を備え、前記第1制御は、前記期間選択手段により前記第1動的表示期間が選択される割合が前記第2制御よりも高くなる制御で構成されている。

30

【13090】

これにより、第1制御と第2制御とで、期間選択手段により選択される動的表示期間の傾向を異ならせることで実質的に第1特定条件が成立するまでに要する期間の長さを異ならせることができるという効果がある。

【13091】

遊技機H A 6において、前記第1動的表示手段は、前記第2動的表示手段による前記第2の識別情報の動的表示が行われている間に前記第1の識別情報の動的表示を開始可能に構成されていることを特徴とする遊技機H A 7。

40

【13092】

遊技機H A 7によれば、遊技機H A 6の奏する効果に加え、前記第1動的表示手段は、前記第2動的表示手段による前記第2の識別情報の動的表示が行われている間に前記第1の識別情報の動的表示を開始可能に構成されているので、第1の識別情報の動的表示を、第2の識別情報の動的表示の状況によらず開始させることができる。よって、第1の判別を効率的に実行することができるという効果がある。

【13093】

遊技機H A 7において、前記第2動的表示手段は、前記第1動的表示手段による前記第1の識別情報の動的表示が行われている間に前記第2の識別情報の動的表示を開始可能に

50

構成されていることを特徴とする遊技機H A 8。

【13094】

遊技機H A 8によれば、遊技機H A 7の奏する効果に加え、前記第2動的表示手段は、前記第1動的表示手段による前記第1の識別情報の動的表示が行われている間に前記第2の識別情報の動的表示を開始可能に構成されているので、第2の識別情報の動的表示を、第1の識別情報の動的表示の状況によらず開始させることができる。よって、第2の判別を効率的に実行することができるという効果がある。

【13095】

遊技機H A 3からH A 8のいずれかにおいて、前記第2の判別は、前記第1の判別よりも有利度合いが高い判別で構成されていることを特徴とする遊技機H A 9。

10

【13096】

遊技機H A 9によれば、遊技機H A 3からH A 8のいずれかが奏する効果に加え、前記第2の判別は、前記第1の判別よりも有利度合いが高い判別で構成されているので、第1の判別よりも第2の判別が実行されることを強く期待して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【13097】

<特徴H B群> (1の時短状態の間に大当たりに当選する可能性を示す演出を実行し、遊技の状況に応じて演出態様が示す可能性を更新する)

所定の判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、予め定められた第1の設定条件が成立したことに基づいて第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた第2の設定条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態とは異なる第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた特定の実行条件が成立したことに基づいて特定演出を実行する特定演出実行手段と、その特定演出実行手段により実行される前記特定演出の演出態様として、前記第2の設定条件が成立するよりも前に前記特定の判別結果となる可能性が低い予め定められた第1の状況である場合に第1演出態様を決定し、前記第1の状況よりも前記第2の設定条件が成立する前に前記特定の判別結果となる可能性が高い第2の状況である場合に第2演出態様を決定することが可能な演出態様決定手段と、を備えることを特徴とする遊技機H B 1。

20

30

【13098】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、液晶表示装置等の表示装置が設けられたものがある。この従来型の遊技機では、表示装置において図柄の変動表示が行われ、予め定められた図柄が停止表示されることで、遊技者に有利な当たり遊技が付与される。また、表示装置には、図柄以外にもキャラクタや風景等の様々な画像が表示され、多種多様な興趣演出を実行することで遊技の興趣向上を図っていた(例えば、特許文献1：特開2003-325886号公報)。

【13099】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【13100】

また、係る従来型の遊技機の中には、所定期間内(例えば、保留球を全て消化しきるまでの間)に当たり遊技が実行される期待度を示す興趣演出を実行可能に構成されたものも存在し、実行中の変動表示だけでなく、複数回の変動表示に渡って当たり遊技が実行される期待感を持続的に抱かせ続けることが可能に構成されたものも存在する。

40

【13101】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、比較的少ない回数分の変動表示を対象としてしか、当たり遊技が実行される期待度を示す演出を実行することができないため、興趣を向上させることが困難であった。

【13102】

これに対して遊技機H B 1によれば、所定の判別条件の成立に基づいて判別を実行する

50

判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、予め定められた第1の設定条件が成立したことに基づいて第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた第2の設定条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態とは異なる第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた特定の実行条件が成立したことに基づいて特定演出を実行する特定演出実行手段と、その特定演出実行手段により実行される前記特定演出の演出態様として、前記第2の設定条件が成立するよりも前に前記特定の判別結果となる可能性が低い予め定められた第1の状況である場合に第1演出態様を決定し、前記第1の状況よりも前記第2の設定条件が成立する前に前記特定の判別結果となる可能性が高い第2の状況である場合に第2演出態様を決定することが可能な演出態様決定手段と、を備える。

10

【13103】

これにより、特定演出の演出態様によって第1遊技状態の間に特定の判別結果となる可能性を遊技者に示すことができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【13104】

遊技機HB1において、前記特定演出実行手段は、前記第1演出態様の前記特定演出の実行中に前記第2の状況となったことに基づいて、前記第2の演出態様の前記特定演出を実行可能に構成されていることを特徴とする遊技機HB2。

【13105】

遊技機HB2によれば、遊技機HB1の奏する効果に加え、前記特定演出実行手段は、前記第1演出態様の前記特定演出の実行中に前記第2の状況となったことに基づいて、前記第2の演出態様の前記特定演出を実行可能に構成されているので、第1遊技状態において状況が変化した場合に、変化した状況に応じて特定演出の演出態様を切り替えることができる。よって、特定演出によって遊技者に対して正確な状況を示すことができるという効果がある。

20

【13106】

遊技機HB1又はHB2において、前記特典遊技の実行中に予め定められた第1演出を実行する第1演出実行手段と、その第1演出実行手段により実行される前記第1演出の演出態様として、実行中の前記特典遊技が終了した後の遊技状態として前記第1の状況に対応する前記第1遊技状態が設定される場合に前記第1演出態様に対応する第3演出態様を決定し、前記第2の状況に対応する前記第1遊技状態が設定される場合に前記第2演出態様に対応する第4演出態様を決定することが可能な構成されている演出態様決定手段と、を備えることを特徴とする遊技機HB3。

30

【13107】

遊技機HB3によれば、遊技機HB1又はHB2の奏する効果に加え、前記特典遊技の実行中に予め定められた第1演出を実行する第1演出実行手段と、その第1演出実行手段により実行される前記第1演出の演出態様として、実行中の前記特典遊技が終了した後の遊技状態として前記第1の状況に対応する前記第1遊技状態が設定される場合に前記第1演出態様に対応する第3演出態様を決定し、前記第2の状況に対応する前記第1遊技状態が設定される場合に前記第2演出態様に対応する第4演出態様を決定することが可能な構成されている演出態様決定手段と、を備える。

40

【13108】

これにより、特典遊技の実行中に、第1演出によって特典遊技の終了後の第1遊技状態において特定の判別結果となる可能性を遊技者に対して示すことができるので、特典遊技の実行中における遊技者の興趣を向上させることができるという効果がある。

【13109】

遊技機HB1からHB3のいずれかにおいて、前記第2の状況は、前記第1の状況よりも、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定の判別結果とならずに前記第2の設定条件が成立するまでの間に実行される前記判別手段の判別の回数が多くなり易い状況で構成

50

されていることを特徴とする遊技機H B 4。

【1 3 1 1 0】

遊技機H B 4によれば、遊技機H B 1からH B 3のいずれかが奏する効果に加え、前記第2の状況は、前記第1の状況よりも、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定の判別結果とならずに前記第2の設定条件が成立するまでの間に実行される前記判別手段の判別の回数が多くなり易い状況で構成されているので、特定の判別結果となる機会をより多く獲得できる。よって、第2演出態様の特定演出が実行されることを強く期待させることができるという効果がある。

【1 3 1 1 1】

遊技機H B 4において、前記判別手段は、予め定められた第1の判別条件の成立に基づいて判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて判別を実行する第2判別手段と、で少なくとも構成され、前記第2の設定条件は、少なくとも前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数が、前記第1の状況と前記第2の状況とで共通の予め定められた特定回数となったことに基づいて成立する条件で構成されていることを特徴とする遊技機H B 5。

10

【1 3 1 1 2】

遊技機H B 5によれば、遊技機H B 4の奏する効果に加え、前記判別手段は、予め定められた第1の判別条件の成立に基づいて判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて判別を実行する第2判別手段と、で少なくとも構成され、前記第2の設定条件は、少なくとも前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数が、前記第1の状況と前記第2の状況とで共通の予め定められた特定回数となったことに基づいて成立する条件で構成されている。

20

【1 3 1 1 3】

これにより、第1の状況でも、第2の状況でも、第1の判別の実行回数が特定回数になることで第2の設定条件が成立して第2遊技状態が設定されるにもかかわらず、第1の状況と第2の状況とで特定の判別結果となる可能性を異ならせることができる斬新な制御を実現できるという効果がある。

【1 3 1 1 4】

遊技機H B 5において、前記第2の設定条件は、前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数が、前記特定回数となったことに基づいて成立する第1設定条件と、前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数と前記第2の判別の実行回数との合計が前記特定回数よりも多い回数であって前記第1の状況と前記第2の状況とで共通の回数である予め定められた第2回数となったことに基づいて成立する第2設定条件と、で少なくとも構成されていることを特徴とする遊技機H B 6。

30

【1 3 1 1 5】

遊技機H B 6によれば、遊技機H B 5の奏する効果に加え、前記第2の設定条件は、前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数が、前記特定回数となったことに基づいて成立する第1設定条件と、前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数と前記第2の判別の実行回数との合計が前記特定回数よりも多い回数であって前記第1の状況と前記第2の状況とで共通の回数である予め定められた第2回数となったことに基づいて成立する第2設定条件と、で少なくとも構成されているので、第2の設定条件として第1の状況と第2の状況とによらない共通の設定条件を設定しているにもかかわらず、状況によって特定の判別結果となる可能性を異ならせることができる斬新な制御を実現できるという効果がある。

40

【1 3 1 1 6】

遊技機H B 5又はH B 6において、識別情報を表示可能な表示手段と、前記第1判別手段の判別結果を示す第1の識別情報を前記表示手段において動的表示させる第1動的表示手段と、前記第2判別手段の判別結果を示す第2の識別情報を前記表示手段において動的表示させる第2動的表示手段と、前記第1動的表示手段による前記第1の識別情報の動的表示における動的表示期間を設定する動的表示期間設定手段と、その動的表示期間設定手

50

段により設定される前記動的表示期間として、第1動的表示期間と、その第1動的表示期間よりも長い第2動的表示期間と、を少なくとも含む複数のうち1の期間を選択する期間選択手段と、を備え、前記第1の状況は、前記期間選択手段により前記第1動的表示期間が選択される割合が前記第2の状況よりも高くなることを特徴とする遊技機H B 7。

【1 3 1 1 7】

遊技機H B 7によれば、遊技機H B 5又はH B 6の奏する効果に加え、識別情報を表示可能な表示手段と、前記第1判別手段の判別結果を示す第1の識別情報を前記表示手段において動的表示させる第1動的表示手段と、前記第2判別手段の判別結果を示す第2の識別情報を前記表示手段において動的表示させる第2動的表示手段と、前記第1動的表示手段による前記第1の識別情報の動的表示における動的表示期間を設定する動的表示期間設定手段と、その動的表示期間設定手段により設定される前記動的表示期間として、第1動的表示期間と、その第1動的表示期間よりも長い第2動的表示期間と、を少なくとも含む複数のうち1の期間を選択する期間選択手段と、を備え、前記第1の状況は、前記期間選択手段により前記第1動的表示期間が選択される割合が前記第2の状況よりも高くなる。

10

【1 3 1 1 8】

これにより、第1の状況と第2の状況とで、期間選択手段により選択される動的表示期間の傾向を異ならせることで実質的に第1設定条件が成立するまでに要する期間の長さを異ならせ、第1設定条件が成立するまでに実行可能な第2判別手段の判別の実行回数を異ならせることができるという効果がある。

【1 3 1 1 9】

遊技機H B 7において、前記第1動的表示手段は、前記第2動的表示手段による前記第2の識別情報の動的表示が行われている間に前記第1の識別情報の動的表示を開始可能に構成されていることを特徴とする遊技機H B 8。

20

【1 3 1 2 0】

遊技機H B 8によれば、遊技機H B 7の奏する効果に加え、前記第1動的表示手段は、前記第2動的表示手段による前記第2の識別情報の動的表示が行われている間に前記第1の識別情報の動的表示を開始可能に構成されているので、第1の識別情報の動的表示を、第2の識別情報の動的表示の状況によらず開始させることができる。よって、第1の判別を効率的に実行することができるという効果がある。

【1 3 1 2 1】

遊技機H B 8において、前記第2動的表示手段は、前記第1動的表示手段による前記第1の識別情報の動的表示が行われている間に前記第2の識別情報の動的表示を開始可能に構成されていることを特徴とする遊技機H B 9。

30

【1 3 1 2 2】

遊技機H B 9によれば、遊技機H B 8の奏する効果に加え、前記第2動的表示手段は、前記第1動的表示手段による前記第1の識別情報の動的表示が行われている間に前記第2の識別情報の動的表示を開始可能に構成されているので、第2の識別情報の動的表示を、第1の識別情報の動的表示の状況によらず開始させることができる。よって、第2の判別を効率的に実行することができるという効果がある。

【1 3 1 2 3】

遊技機H B 5からH B 9のいずれかにおいて、前記第2判別手段の判別は、前記第1判別手段の判別よりも有利度合いが高い判別で構成されていることを特徴とする遊技機H B 10。

40

【1 3 1 2 4】

遊技機H B 10によれば、遊技機H B 5からH B 9のいずれかが奏する効果に加え、前記第2判別手段の判別は、前記第1判別手段の判別よりも有利度合いが高い判別で構成されているので、第1判別手段の判別よりも第2判別手段の判別が実行されることを強く期待して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【1 3 1 2 5】

50

＜特徴H C 群＞（有利状態終了後に有利側の保留が貯まり得る遊技方法を遊技者に促す演出を実行する）

遊技球を第1方向と、その第1方向とは異なる第2方向と、に少なくとも発射可能に構成された発射手段と、予め定められた第1の設定条件が成立したことに基づいて、前記第2方向よりも前記第1方向へと遊技球を発射した方が有利度合いが高くなり易く構成された第1状態を設定する第1状態設定手段と、前記第1状態において予め定められた第2の設定条件が成立したことに基づいて、前記第1方向よりも前記第2方向へと遊技球を発射した方が有利度合いが高くなり易く構成された第2状態を設定する第2状態設定手段と、前記第1状態において予め定められた特定の実行条件が成立したことに基づいて、前記第1方向へと遊技球を発射することを遊技者に対して示唆可能な演出態様を少なくとも含んで構成される第1演出を実行する第1演出実行手段と、前記第2状態において所定期間、前記第1演出によって示唆される遊技と同一の遊技を遊技者に示唆可能な演出態様を少なくとも含んで構成される第2演出を実行する第2演出実行手段と、を備えることを特徴とする遊技機H C 1。

10

【1 3 1 2 6】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、液晶表示装置等の表示装置が設けられたものがある。この従来型の遊技機では、表示装置において図柄の変動表示が行われ、予め定められた図柄が停止表示されることで、遊技者に有利な当たり遊技が付与される。また、表示装置には、図柄以外にもキャラクタや風景等の様々な画像が表示され、多種多様な興趣演出を実行することで遊技の興趣向上を図っていた（例えば、特許文献1：特開2003-325886号公報）。

20

【1 3 1 2 7】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【1 3 1 2 8】

また、係る従来型の遊技機の中には、遊技者にとって有利な遊技方法（遊技球の発射方向）を遊技状態毎に異ならせることにより、遊技状態に応じて遊技方法を変更する楽しみを遊技者に与えることが可能に構成しているものも存在する。

【1 3 1 2 9】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、各遊技状態における遊技の状況によらずに、遊技状態に対応する遊技方法が報知するのが一般的であるため、状況によっては有利度合いが低下してしまう可能性があるという問題点がある。

30

【1 3 1 3 0】

これに対して遊技機H C 1によれば、遊技球を第1方向と、その第1方向とは異なる第2方向と、に少なくとも発射可能に構成された発射手段と、予め定められた第1の設定条件が成立したことに基づいて、前記第2方向よりも前記第1方向へと遊技球を発射した方が有利度合いが高くなり易く構成された第1状態を設定する第1状態設定手段と、前記第1状態において予め定められた第2の設定条件が成立したことに基づいて、前記第1方向よりも前記第2方向へと遊技球を発射した方が有利度合いが高くなり易く構成された第2状態を設定する第2状態設定手段と、前記第1状態において予め定められた特定の実行条件が成立したことに基づいて、前記第1方向へと遊技球を発射することを遊技者に対して示唆可能な演出態様を少なくとも含んで構成される第1演出を実行する第1演出実行手段と、前記第2状態において所定期間、前記第1演出によって示唆される遊技と同一の遊技を遊技者に示唆可能な演出態様を少なくとも含んで構成される第2演出を実行する第2演出実行手段と、を備える。

40

【1 3 1 3 1】

これにより、第2方向へと遊技球を発射した方が有利度合いが高くなり易い第2状態において、第1方向へと遊技球を発射する遊技方法を遊技者に示唆する斬新な演出態様を実現できるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 3 1 3 2】

遊技機H C 1において、前記第2状態は、予め定められた特定条件が成立している間、

50

前記第2方向よりも前記第1方向へと遊技球を発射した方が有利度合いが高くなり易くなるように構成されており、前記第2演出実行手段は、少なくとも前記特定条件が成立している間、前記第2演出を実行可能に構成されていることを特徴とする遊技機HC2。

【13133】

遊技機HC2によれば、遊技機HC1の奏する効果に加え、前記第2状態は、予め定められた特定条件が成立している間、前記第2方向よりも前記第1方向へと遊技球を発射した方が有利度合いが高くなり易くなるように構成されており、前記第2演出実行手段は、少なくとも前記特定条件が成立している間、前記第2演出を実行可能に構成されている。

【13134】

これにより、基本的に第2方向へと遊技球を発射した方が有利となる第2状態において、特定条件が成立して第1方向へと遊技球を発射した方が有利となる状況となった場合に、第2演出により第1方向へと遊技球を発射することを遊技者に対して示唆することができるので、遊技者が損をしてしまうことを抑制できるという効果がある。

【13135】

遊技機HC2において、前記特定条件は、前記第2の設定条件が成立したことに基づいて成立する条件で構成されていることを特徴とする遊技機HC3。

【13136】

遊技機HC3によれば、遊技機HC2の奏する効果に加え、前記特定条件は、前記第2の設定条件が成立したことに基づいて成立する条件で構成されているので、第1状態が開始されてから第2状態に移行し、且つ、特定条件が不成立の状態となるまで、第1方向へと遊技球を発射する遊技方法を第1演出および第2演出によって示唆し続けることができる。よって、第1状態が終了された後も、特定条件が不成立の状態となるまで第1状態であるかのように遊技者に思わせることができるので、第1状態が実際よりも長く継続しているかのように思わせることができるという効果がある。

【13137】

遊技機HC1からHC3のいずれかにおいて、前記第1方向に発射された遊技球が入球可能な位置であって前記第2方向に発射された遊技球が入球困難な位置に設けられている第1入球手段と、その第1入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて第1の判別を実行可能な第1判別手段と、前記第2方向に発射された遊技球が入球可能な位置であって前記第1方向に発射された遊技球が入球困難な位置に設けられている第2入球手段と、その第2入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて第2の判別を実行する第2判別手段と、前記第1の判別と前記第2の判別とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を備え、前記第1状態は、前記第2状態よりも、前記第2方向へと遊技球を発射した場合に前記第1判別手段の判別が実行され易くなる状態で構成され、前記第2状態は、前記所定期間において、前記所定期間以外の期間よりも、前記第2方向へと遊技球を発射した場合に前記第1判別手段の判別が実行され易くなる状態で構成されていることを特徴とする遊技機HC4。

【13138】

遊技機HC4によれば、遊技機HC1からHC3のいずれかが奏する効果に加え、前記第1方向に発射された遊技球が入球可能な位置であって前記第2方向に発射された遊技球が入球困難な位置に設けられている第1入球手段と、その第1入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて第1の判別を実行可能な第1判別手段と、前記第2方向に発射された遊技球が入球可能な位置であって前記第1方向に発射された遊技球が入球困難な位置に設けられている第2入球手段と、その第2入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて第2の判別を実行する第2判別手段と、前記第1の判別と前記第2の判別とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を備え、前記第1状態は、前記第2状態よりも、前記第2方向へと遊技球を発射した場合に前記第1判別手段の判別が実行され易くなる状態で構成され、前記第2状態は、前記所定期間において、前記所定期間以外の期間よりも、前記第2方向へ

10

20

30

40

50

と遊技球を発射した場合に前記第 1 判別手段の判別が実行され易くなる状態で構成されている。

【1 3 1 3 9】

これにより、有利度合いが低い第 2 状態においても所定期間の間は、第 1 状態と同様に、第 1 判別手段の判別が実行され易くなるという斬新な遊技性を実現することができるという効果がある。

【1 3 1 4 0】

遊技機 H C 4 において、前記第 1 状態は、前記第 1 方向へと遊技球を発射し続けた場合に当該発射された遊技球が第 1 の割合で前記第 1 入球手段へと入球するように構成され、前記第 2 状態は、前記第 1 方向へと遊技球を発射し続けた場合に当該発射された遊技球が前記第 1 の割合以上の割合で前記第 1 入球手段へと入球するように構成され、前記所定期間は、前記第 1 判別手段の判別が実行されてから当該判別の判別結果が示されるまでの期間が、前記所定期間以外の期間よりも短くなるように構成されていることを特徴とする遊技機 H C 5。

【1 3 1 4 1】

遊技機 H C 5 によれば、遊技機 H C 4 の奏する効果に加え、前記第 1 状態は、前記第 1 方向へと遊技球を発射し続けた場合に当該発射された遊技球が第 1 の割合で前記第 1 入球手段へと入球するように構成され、前記第 2 状態は、前記第 1 方向へと遊技球を発射し続けた場合に当該発射された遊技球が前記第 1 の割合以上の割合で前記第 1 入球手段へと入球するように構成され、前記所定期間は、前記第 1 判別手段の判別が実行されてから当該判別の判別結果が示されるまでの期間が、前記所定期間以外の期間よりも短くなるように構成されている。

【1 3 1 4 2】

これにより、第 2 状態でも第 1 入球手段へと遊技球が第 1 の割合以上の割合で入球するので、第 2 演出の実行中に第 1 方向へと遊技球を発射した遊技者に損をさせてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【1 3 1 4 3】

遊技機 H C 4 又は H C 5 において、前記第 1 入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて前記第 1 の判別に用いるための判別情報を取得する判別情報取得手段と、その判別情報取得手段によって取得された前記判別情報を、特定の情報数を上限として、前記第 1 の判別に用いられるまで記憶可能な判別情報記憶手段と、を備え、前記所定期間は、前記特定の情報数の判別情報が前記判別情報記憶手段に記憶された状態で 1 の前記判別情報が前記第 1 の判別に用いられてから前記特定の情報数における最後の前記判別情報を用いた前記第 1 の判別の判別結果が示されるまでの期間で少なくとも構成されていることを特徴とする遊技機 H C 6。

【1 3 1 4 4】

遊技機 H C 6 によれば、遊技機 H C 4 又は H C 5 の奏する効果に加え、前記第 1 入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて前記第 1 の判別に用いるための判別情報を取得する判別情報取得手段と、その判別情報取得手段によって取得された前記判別情報を、特定の情報数を上限として、前記第 1 の判別に用いられるまで記憶可能な判別情報記憶手段と、を備え、前記所定期間は、前記特定の情報数の判別情報が前記判別情報記憶手段に記憶された状態で 1 の前記判別情報が前記第 1 の判別に用いられてから前記特定の情報数における最後の前記判別情報を用いた前記第 1 の判別の判別結果が示されるまでの期間で少なくとも構成されている。

【1 3 1 4 5】

これにより、所定期間が設定された場合に、特定の情報数分の第 1 の判別の実行が保証されるので、所定期間が設定された場合に遊技者を喜ばせることができるという効果がある。

【1 3 1 4 6】

遊技機 H C 6 において、前記所定期間は、前記第 2 の設定条件が成立したことに基づい

て設定される期間で構成されていることを特徴とする遊技機H C 7。

【1 3 1 4 7】

遊技機H C 7によれば、遊技機H C 6の奏する効果に加え、前記所定期間は、前記第2の設定条件が成立したに基づいて設定される期間で構成されているので、有利度合いが低い第2状態に設定された直後に少なくとも特定の情報数分の第1の判別の実行を保証することができるという効果がある。

【1 3 1 4 8】

遊技機H C 4からH C 7のいずれかにおいて、前記第1の判別は、前記第2の判別よりも有利度合いが高い判別で構成されていることを特徴とする遊技機H C 8。

【1 3 1 4 9】

遊技機H C 8によれば、遊技機H C 4からH C 7のいずれかが奏する効果に加え、前記第1の判別は、前記第2の判別よりも有利度合いが高い判別で構成されているので、所定期間における有利度合いを高めることができる。よって、所定期間が設定されることをより強く期待して遊技を行わせることができるという効果がある。

【1 3 1 5 0】

<特徴H D群> (1の時短状態において、所定条件下で時短回数の減算タイミングを可変させる)

カウンタ値を記憶可能なカウンタ手段と、所定の設定条件の成立に基づいて、前記カウンタ手段に対して予め定められた第1のカウンタ値を設定するカウンタ値設定手段と、予め定められた第1条件が成立してから前記第1条件とは異なる第2条件が成立するまでの間に、前記カウンタ手段のカウンタ値を更新する更新手段と、その更新手段により前記カウンタ手段のカウンタ値が予め定められた第2のカウンタ値に更新されたに基づいて、予め定められた特定の制御を実行する特定制御実行手段と、を備え、前記更新手段は、前記第1条件が成立してから前記第2条件が成立するまでの間における第1タイミングで前記カウンタ値を更新する第1更新制御と、前記第1タイミングとは異なる第2タイミングで前記カウンタ値を更新する第2更新制御と、のどちらかで前記カウンタ値を更新可能に構成されていることを特徴とする遊技機H D 1。

【1 3 1 5 1】

パチンコ機等の遊技機には、所定契機で所定のカウンタ（例えば、時短回数をカウントするカウンタ）に対して所定の初期値を設定し、カウンタ値が特定値となるまで更新処理を行うものが存在する（例えば、特許文献1：特開2012-217766号公報）。

【1 3 1 5 2】

しかしながら、より好適なカウンタ値の更新方法が求められていた。

【1 3 1 5 3】

また、係る従来型の遊技機の中には、複数の特別図柄（例えば、第1特別図柄および第2特別図柄）を設けると共に、各特別図柄の抽選結果を示す変動表示を、互いに独立して実行可能に構成されているものも存在する。係る仕様の遊技機においては、異なる特別図柄の当たり遊技が重複して実行されることを避けるべく、例えば、1の当たり遊技を示す変動表示が終了した時点で、他の特別図柄の変動表示を強制的に当たりとは異なる図柄で停止表示させる制御等が採用される。

【1 3 1 5 4】

しかしながら、係る遊技機において、強制的に当たりとは異なる図柄で停止表示される変動表示でも、所定のカウンタのカウンタ値が更新されてしまうため、実質的に抽選回数を1回損してしまうという事象が発生してしまう問題点がある。

【1 3 1 5 5】

これに対して遊技機H D 1によれば、カウンタ値を記憶可能なカウンタ手段と、所定の設定条件の成立に基づいて、前記カウンタ手段に対して予め定められた第1のカウンタ値を設定するカウンタ値設定手段と、予め定められた第1条件が成立してから前記第1条件とは異なる第2条件が成立するまでの間に、前記カウンタ手段のカウンタ値を更新する更新手段と、その更新手段により前記カウンタ手段のカウンタ値が予め定められた第2のカ

10

20

30

40

50

ウンタ値に更新されたことに基づいて、予め定められた特定の制御を実行する特定制御実行手段と、を備え、前記更新手段は、前記第1条件が成立してから前記第2条件が成立するまでの間における第1タイミングで前記カウンタ値を更新する第1更新制御と、前記第1タイミングとは異なる第2タイミングで前記カウンタ値を更新する第2更新制御と、のどちらかで前記カウンタ値を更新可能に構成されている。

【13156】

これにより、カウンタ値を更新するタイミングとして異なる複数のタイミングを設定することができるので、カウンタ値をより好適に更新することができるという効果がある。

【13157】

遊技機HD1において、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記判別手段の判別結果を示すための識別情報を動的表示させる動的表示手段と、所定の設定条件の成立に基づいて、第1遊技状態と、その第1遊技状態よりも遊技者に有利となる第2遊技状態と、を少なくとも含む複数のうち1の遊技状態を設定する遊技状態設定手段と、を備え、前記カウンタ値設定手段は、前記遊技状態設定手段によって前記第2遊技状態が設定されたことに基づいて前記カウンタ手段に対して前記第1のカウンタ値を設定可能に構成されているものであり、前記第1条件は、前記判別条件が成立した場合に成立するものであり、前記第2条件は、前記識別情報の動的表示が終了した場合に成立するものであり、前記特定の制御は、遊技状態を前記第2遊技状態から前記第1遊技状態に変化させる制御で構成されていることを特徴とする遊技機HD2。

【13158】

遊技機HD2によれば、遊技機HD1の奏する効果に加え、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記判別手段の判別結果を示すための識別情報を動的表示させる動的表示手段と、所定の設定条件の成立に基づいて、第1遊技状態と、その第1遊技状態よりも遊技者に有利となる第2遊技状態と、を少なくとも含む複数のうち1の遊技状態を設定する遊技状態設定手段と、を備え、前記カウンタ値設定手段は、前記遊技状態設定手段によって前記第2遊技状態が設定されたことに基づいて前記カウンタ手段に対して前記第1のカウンタ値を設定可能に構成されているものであり、前記第1条件は、前記判別条件が成立した場合に成立するものであり、前記第2条件は、前記識別情報の動的表示が終了した場合に成立するものであり、前記特定の制御は、遊技状態を前記第2遊技状態から前記第1遊技状態に変化させる制御で構成されている。

【13159】

これにより、判別条件が成立してから当該判別の判別結果を示すための識別情報の動的表示が終了するまでの間において、カウンタ手段の更新タイミングを変化させることができるので、第2遊技状態が設定されてから第1遊技状態に変化されるまでの間にカウンタ手段を好適に更新することができるという効果がある。

【13160】

遊技機HD2において、前記第1タイミングは、前記第1条件の成立時に成立するものであり、前記第2タイミングは、前記第2条件の成立時に成立するものであることを特徴とする遊技機HD3。

【13161】

遊技機HD3によれば、遊技機HD2の奏する効果に加え、前記第1タイミングは、前記第1条件の成立時に成立するものであり、前記第2タイミングは、前記第2条件の成立時に成立するものである。

【13162】

これにより、カウンタ手段の更新タイミングを、状況に応じて判別条件が成立したタイミングと識別情報の動的表示が終了したタイミングとのどちらかに設定することができる

ので、カウンタ手段をより好適に更新することができるという効果がある。

【13163】

遊技機HD2又はHD3において、前記更新手段は、前記第1遊技状態に可変させるまでの前記カウンタ手段の残りの更新回数が1回である状況下において前記第1タイミングで前記カウンタ手段を更新可能に構成され、前記カウンタ手段の残りの更新回数が2回以上である状況下において前記第2タイミングで前記カウンタ手段を更新可能に構成されていることを特徴とする遊技機HD4。

【13164】

遊技機HD4によれば、遊技機HD2又はHD3の奏する効果に加え、前記更新手段は、前記第1遊技状態に可変させるまでの前記カウンタ手段の残りの更新回数が1回である状況下において前記第1タイミングで前記カウンタ手段を更新可能に構成され、前記カウンタ手段の残りの更新回数が2回以上である状況下において前記第2タイミングで前記カウンタ手段を更新可能に構成されている。

【13165】

これにより、第1遊技状態に可変させる前の最後の更新を第1タイミングで行い、それ以外の更新を第2タイミングで行うことができるので、カウンタ手段をより好適に更新することができるという効果がある。

【13166】

遊技機HD2からHD4のいずれかにおいて、判別手段は、第1の判別条件の成立に基づいて判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて判別を実行する第2判別手段と、で少なくとも構成され、前記動的表示手段は、前記第1判別手段の判別結果を示すための第1識別情報を動的表示させる第1動的表示手段と、前記第2判別手段の判別結果を示すための第2識別情報を動的表示させる第2動的表示手段と、で少なくとも構成され、前記第1動的表示手段は、前記第2動的表示手段により前記第2識別情報の動的表示が行われている間に前記第1識別情報の動的表示を開始可能に構成され、前記第2動的表示手段は、前記第1動的表示手段により前記第1識別情報の動的表示が行われている間に前記第2識別情報の動的表示を開始可能に構成されていることを特徴とする遊技機HD5。

【13167】

遊技機HD5によれば、遊技機HD2からHD4のいずれかが奏する効果に加え、判別手段は、第1の判別条件の成立に基づいて判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて判別を実行する第2判別手段と、で少なくとも構成され、前記動的表示手段は、前記第1判別手段の判別結果を示すための第1識別情報を動的表示させる第1動的表示手段と、前記第2判別手段の判別結果を示すための第2識別情報を動的表示させる第2動的表示手段と、で少なくとも構成され、前記第1動的表示手段は、前記第2動的表示手段により前記第2識別情報の動的表示が行われている間に前記第1識別情報の動的表示を開始可能に構成され、前記第2動的表示手段は、前記第1動的表示手段により前記第1識別情報の動的表示が行われている間に前記第2識別情報の動的表示を開始可能に構成されている。

【13168】

これにより、第1識別情報の動的表示と第2識別情報の動的表示とを並列して実行することができるので、判別手段の判別をより効率良く実行することができるという効果がある。

【13169】

遊技機HD5において、前記第2判別手段の判別結果が前記特定の判別結果となったことに基づいて実行された前記第2識別情報の動的表示の終了時に前記第1識別情報が動的表示されている場合に、前記第1識別情報の動的表示の状況によらず、前記第1識別情報を前記特定の判別結果とは異なる外れ判別結果を示すための外れ識別情報で停止表示させる停止表示手段を備えることを特徴とする遊技機HD6。

【13170】

遊技機H D 6によれば、遊技機H D 5の奏する効果に加え、前記第2判別手段の判別結果が前記特定の判別結果となったことに基づいて実行された前記第2識別情報の動的表示の終了時に前記第1識別情報が動的表示されている場合に、前記第1識別情報の動的表示の状況によらず、前記第1識別情報を前記特定の判別結果とは異なる外れ判別結果を示すための外れ識別情報で停止表示させる停止表示手段を備えるので、第1判別手段の判別と第2判別手段の判別とで重複して特定の判別結果になったとしても、特典遊技が重複して実行されることを抑制することができるという効果がある。

【13171】

遊技機H D 6において、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へと遊技球が入球可能な第1位置と、その第1位置よりも遊技球が前記入球手段へと入球困難となる第2位置と、に可変可能な可変手段と、前記第2判別手段の判別結果が前記特定の判別結果とも前記外れ判別結果とも異なる第1判別結果となったことに基づいて、前記可変手段が前記第2位置から所定期間、前記第1位置へと可変される可変遊技を実行する可変遊技実行手段と、を備え、前記停止表示手段は、前記第2判別手段の判別結果が前記第1判別結果となったことに基づいて実行された前記第2識別情報の動的表示の終了時に前記第1識別情報が動的表示されている場合に、前記第1識別情報の動的表示の状況によらず、前記第1識別情報を前記外れ判別結果を示すための外れ識別情報で停止表示させることが可能に構成されていることを特徴とする遊技機H D 7。

【13172】

遊技機H D 7によれば、遊技機H D 6の奏する効果に加え、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へと遊技球が入球可能な第1位置と、その第1位置よりも遊技球が前記入球手段へと入球困難となる第2位置と、に可変可能な可変手段と、前記第2判別手段の判別結果が前記特定の判別結果とも前記外れ判別結果とも異なる第1判別結果となったことに基づいて、前記可変手段が前記第2位置から所定期間、前記第1位置へと可変される可変遊技を実行する可変遊技実行手段と、を備え、前記停止表示手段は、前記第2判別手段の判別結果が前記第1判別結果となったことに基づいて実行された前記第2識別情報の動的表示の終了時に前記第1識別情報が動的表示されている場合に、前記第1識別情報の動的表示の状況によらず、前記第1識別情報を前記外れ判別結果を示すための外れ識別情報で停止表示させることが可能に構成されている。

【13173】

これにより、特定の判別結果と第1判別結果とが重複した場合に、特典遊技と可変遊技とが重複して実行されることを抑制することができるという効果がある。

【13174】

遊技機H D 6又はH D 7において、前記更新手段は、前記停止表示手段によって前記外れ識別情報で停止表示された前記第1識別情報の動的表示において前記カウンタ手段が更新されることを抑制可能に構成されていることを特徴とする遊技機H D 8。

【13175】

遊技機H D 8によれば、遊技機H D 6又はH D 7の奏する効果に加え、前記更新手段は、前記停止表示手段によって前記外れ識別情報で停止表示された前記第1識別情報の動的表示において前記カウンタ手段が更新されることを抑制可能に構成されているので、外れ識別情報で停止表示される遊技者にとって無駄な判別を契機としてカウンタ手段が更新されてしまうことを抑制できる。よって、遊技者にとって過剰に不利となってしまうことを抑制できるという効果がある。

【13176】

<特徴H E群> (小当たりに当選した後で当たりに当選するよりも、当たりに当選した後で小当たりに当選した方が有利度合いが高くなり易い)

判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた第1の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記特典遊技の実行が終了した後の遊技状態として、特定の遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へと遊

10

20

30

40

50

技球が入球したことに基づいて所定の特典を付与する特典付与手段と、前記入球手段へと遊技球が入球可能な第1位置と、前記入球手段へと遊技球が入球困難となる第2位置と、に可変可能な可変手段と、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果とは異なる第2の判別結果となったことに基づいて、前記可変手段が所定期間、前記第2位置から前記第1位置へと可変される可変遊技を実行する可変遊技実行手段と、を備え、前記特定の遊技状態は、前記第1の判別結果となった後で前記第2の判別結果となった場合に成立し得る第1の状況が成立した方が、前記第1の状況とは異なる第2の状況が成立した場合よりも、有利度合いが高くなり易く構成されていることを特徴とする遊技機H E 1。

【13177】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果が当たりだった場合に、遊技者に有利となる当たりが実行されるものがある。かかる遊技機の中には、ラウンド数の異なる複数種類の当たり種別が設けられているものがあり、獲得できる遊技価値を異ならせることにより、当たり中の興趣向上を図っているものがある（例えば、特許第2514417号公報）。

【13178】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【13179】

また、係る従来型の遊技機の中には、当たりとして、当たり遊技終了後の遊技状態が当選した当たりの種別に対応する遊技状態に設定される大当たり遊技と、当たり遊技終了後の遊技状態が当たり当選時の遊技状態のまま維持される小当たり遊技と、が設けられているものも存在する。しかしながら、小当たり遊技が実行されたとしても、実行されたタイミングによらず、遊技状態が変更されないため、小当たり遊技が実行されることにより興趣を向上させることが比較的困難であった。

【13180】

これに対して遊技機H E 1によれば、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた第1の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記特典遊技の実行が終了した後の遊技状態として、特定の遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段と、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて所定の特典を付与する特典付与手段と、前記入球手段へと遊技球が入球可能な第1位置と、前記入球手段へと遊技球が入球困難となる第2位置と、に可変可能な可変手段と、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果とは異なる第2の判別結果となったことに基づいて、前記可変手段が所定期間、前記第2位置から前記第1位置へと可変される可変遊技を実行する可変遊技実行手段と、を備え、前記特定の遊技状態は、前記第1の判別結果となった後で前記第2の判別結果となった場合に成立し得る第1の状況が成立した方が、前記第1の状況とは異なる第2の状況が成立した場合よりも、有利度合いが高くなり易く構成されている。

【13181】

これにより、第1の判別結果となった後で第2の判別結果となることを強く期待させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【13182】

遊技機H E 1において、前記第2の状況は、前記第2の判別結果となった後で前記第1の判別結果となった場合に成立し得る状況で構成されていることを特徴とする遊技機H E 2。

【13183】

遊技機H E 2によれば、遊技機H E 1が奏する効果に加え、前記第2の状況は、前記第2の判別結果となった後で前記第1の判別結果となった場合に成立し得る状況で構成されているので、特定の遊技状態において、第1の判別結果となるよりも前に第2の判別結果となるか、後で第2の判別結果となるかによって有利度合いが可変する斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる

10

20

30

40

50

という効果がある。

【13184】

遊技機H E 1又はH E 2において、前記判別手段は、予め定められた第1の判別条件の成立に基づいて判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて判別を実行する第2判別手段と、で少なくとも構成されているものであり、前記特定の遊技状態は、前記第1判別手段の判別で前記第1の判別結果となった後で前記第2の判別で前記第2の判別結果となった方が、前記第1判別手段の判別で前記第1の判別結果となった後で前記第2の判別で前記第2の判別結果とならなかった場合よりも、有利度合いが高くなり易く構成されていることを特徴とする遊技機H E 3。

【13185】

遊技機H E 3によれば、遊技機H E 1又はH E 2の奏する効果に加え、前記判別手段は、予め定められた第1の判別条件の成立に基づいて判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて判別を実行する第2判別手段と、で少なくとも構成されているものであり、前記特定の遊技状態は、前記第1判別手段の判別で前記第1の判別結果となった後で前記第2の判別で前記第2の判別結果となった方が、前記第1判別手段の判別で前記第1の判別結果となった後で前記第2の判別で前記第2の判別結果とならなかった場合よりも、有利度合いが高くなり易く構成されている。

【13186】

これにより、特定の遊技状態において第1判別手段の判別で第1の判別結果となった場合に、第2判別手段の判別で第2の判別結果となることを期待させる斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができるという効果がある。

【13187】

遊技機H E 3において、識別情報を表示可能な表示手段と、前記第1判別手段の判別結果を示すための第1識別情報を前記表示手段において動的表示させる第1動的表示手段と、前記第2判別手段の判別結果を示すための第2識別情報を前記表示手段において動的表示させる第2動的表示手段と、を備え、前記第2動的表示手段は、前記第1動的表示手段によって前記第1識別情報の動的表示が行われている間に、前記第2識別情報の動的表示を開始可能に構成されているものであり、前記特定の遊技状態は、前記第1の判別結果に対応する前記第1識別情報の動的表示の実行中に前記第2の判別結果に対応する前記第2識別情報の動的表示が開始された方が、前記第2の判別結果に対応する前記第2識別情報の動的表示が開始されなかった場合よりも、有利度合いが高くなり易く構成されていることを特徴とする遊技機H E 4。

【13188】

遊技機H E 4によれば、遊技機H E 3の奏する効果に加え、識別情報を表示可能な表示手段と、前記第1判別手段の判別結果を示すための第1識別情報を前記表示手段において動的表示させる第1動的表示手段と、前記第2判別手段の判別結果を示すための第2識別情報を前記表示手段において動的表示させる第2動的表示手段と、を備え、前記第2動的表示手段は、前記第1動的表示手段によって前記第1識別情報の動的表示が行われている間に、前記第2識別情報の動的表示を開始可能に構成されているものであり、前記特定の遊技状態は、前記第1の判別結果に対応する前記第1識別情報の動的表示の実行中に前記第2の判別結果に対応する前記第2識別情報の動的表示が開始された方が、前記第2の判別結果に対応する前記第2識別情報の動的表示が開始されなかった場合よりも、有利度合いが高くなり易く構成されている。

【13189】

これにより、第1識別情報の動的表示の実行中に第2識別情報の動的表示によって第2の判別結果に対応する識別情報が表示されることを期待させる斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができるという効果がある。

【13190】

遊技機H E 4において、前記第1識別情報の動的表示が行われている間に、前記第2の判別結果を示す前記第2識別情報が前記表示手段に対して停止表示されたことに基づいて、前記第1の判別結果とも前記第2の判別結果とも異なる外れ判別結果を示す第1識別情報が前記表示手段に対して停止表示されるように制御する停止制御手段を備え、前記遊技状態設定手段は、前記特典遊技の実行が終了した後の遊技状態として、前記特定の遊技状態と、その特定の遊技状態よりも有利度合いが低い第1遊技状態と、を少なくとも含む複数のうち1の遊技状態を設定可能に構成されており、前記第1判別手段の判別は、前記第2判別手段の判別よりも、前記第1の判別結果となった場合に、前記遊技状態設定手段により前記第1遊技状態の設定割合が高くなるように構成されていることを特徴とする遊技機H E 5。

10

【13191】

遊技機H E 5によれば、遊技機H E 4の奏する効果に加え、前記第1識別情報の動的表示が行われている間に、前記第2の判別結果を示す前記第2識別情報が前記表示手段に対して停止表示されたことに基づいて、前記第1の判別結果とも前記第2の判別結果とも異なる外れ判別結果を示す第1識別情報が前記表示手段に対して停止表示されるように制御する停止制御手段を備え、前記遊技状態設定手段は、前記特典遊技の実行が終了した後の遊技状態として、前記特定の遊技状態と、その特定の遊技状態よりも有利度合いが低い第1遊技状態と、を少なくとも含む複数のうち1の遊技状態を設定可能に構成されており、前記第1判別手段の判別は、前記第2判別手段の判別よりも、前記第1の判別結果となった場合に、前記遊技状態設定手段により前記第1遊技状態の設定割合が高くなるように構成されている。

20

【13192】

これにより、第1判別手段の判別で第1の判別結果となり、有利度合いが低い第1遊技状態が設定される可能性が高い状況となったとしても、第1の判別結果を示す第1識別情報が停止表示されるよりも前に第2の判別結果を示す第2識別情報が停止表示されることで、第1判別手段の判別結果が第1の判別結果ではなく外れ判別結果に書き替えられるのを、有利な特定の遊技状態が終了されて有利度合いが低い第1遊技状態へと移行することを抑制することができる。よって、第1遊技状態において第1判別手段の判別結果が第1の判別結果となった場合に第2の判別結果を示す第2識別情報が先に停止表示されることを期待させる斬新な遊技性を実現することができるという効果がある。

30

【13193】

遊技機H E 3からH E 5のいずれかにおいて、前記第1の判別結果に対応する前記第1識別情報の動的表示における動的表示期間の間に前記第2の判別が実行された場合に、前記第1の判別結果となることが抑制されることを特徴とする遊技機H E 6。

【13194】

遊技機H E 6によれば、遊技機H E 3からH E 5のいずれかが奏する効果に加え、前記第1の判別結果に対応する前記第1識別情報の動的表示における動的表示期間の間に前記第2の判別が実行された場合に、前記第1の判別結果となることが抑制されるので、第1判別手段の判別で第1の判別結果となった後で、第2判別手段の判別で第1の判別結果となって重複して特典遊技が実行されてしまう不具合を抑制することができるという効果がある。

40

【13195】

遊技機H E 4からH E 6のいずれかにおいて、前記第1動的表示手段による前記第1識別情報の動的表示における動的表示時間を設定する第1動的表示時間設定手段と、前記第2動的表示手段による前記第2識別情報の動的表示における動的表示時間を設定する第2動的表示時間設定手段と、を備え、前記第1動的表示時間設定手段は、前記特定の遊技状態において、前記第1の判別結果に対応する動的表示時間として、前記第2識別情報の動的表示を複数回実行可能な長さの動的表示期間を選択するように構成されていることを特徴とする遊技機H E 7。

【13196】

50

遊技機H E 7によれば、遊技機H E 4からH E 6のいずれかが奏する効果に加え、前記第1動的表示手段による前記第1識別情報の動的表示における動的表示時間を設定する第1動的表示時間設定手段と、前記第2動的表示手段による前記第2識別情報の動的表示における動的表示時間を設定する第2動的表示時間設定手段と、を備え、前記第1動的表示時間設定手段は、前記特定の遊技状態において、前記第1の判別結果に対応する動的表示時間として、前記第2識別情報の動的表示を複数回実行可能な長さの動的表示期間を選択するように構成されている。

【13197】

これにより、第1識別情報の動的表示の実行中に第2識別情報の動的表示によって第2の判別結果に対応する識別情報が停止表示される機会を複数回与えることができるという効果がある。

10

【13198】

遊技機H E 1からH E 7のいずれかにおいて、前記特定の遊技状態は、次に前記特典遊技が実行されるまで継続可能に構成されていることを特徴とする遊技機H E 8。

【13199】

遊技機H E 8によれば、遊技機H E 1からH E 7のいずれかが奏する効果に加え、前記特定の遊技状態は、次に前記特典遊技が実行されるまで継続可能に構成されているので、特定の遊技状態になることで、実質的に次の特典遊技も確定する。よって、特定の遊技状態が設定されることを強く期待して遊技を行わせることができるという効果がある。

【13200】

20

遊技機H E 1からH E 8のいずれかにおいて、前記可変遊技は、前記第2の判別結果となった時点の遊技状態が、前記可変遊技の終了後も維持されるように構成されていることを特徴とする遊技機H E 9。

【13201】

遊技機H E 9によれば、遊技機H E 1からH E 8のいずれかが奏する効果に加え、前記可変遊技は、前記第2の判別結果となった時点の遊技状態が、前記可変遊技の終了後も維持されるように構成されているので、特定の遊技状態において第2の判別結果になったとしても、他の遊技状態に移行してしまうことを抑制できるという効果がある。

【13202】

<特徴H F群> (一方の特図の変動回数に応じて他方の特図が回り易い状態と回り難い状態とが切り替わる)

30

予め定められた第1の判別条件の成立に基づいて第1の判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて第2の判別を実行する第2判別手段と、前記第1の判別の判別結果と前記第2の判別の判別結果とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記第1の判別の判別結果を示すための第1識別情報と、前記第2の判別の判別結果を示すための第2識別情報と、を少なくとも表示可能な表示手段と、前記第1の判別が実行されたことに基づいて、前記表示手段において前記第1識別情報を動的表示させる第1動的表示手段と、前記第2の判別が実行されたことに基づいて、前記表示手段において前記第2識別情報を動的表示させる第2動的表示手段と、予め定められた特定の設定条件が成立したことに基づいて、予め定められた特定の遊技状態を設定する遊技状態設定手段と、前記特定の遊技状態において予め定められた特定条件が成立している状況下において、前記第1識別情報の動的表示の頻度よりも前記第2識別情報の動的表示の頻度の方が高くなり易い第1制御を実行し、前記特定の遊技状態において前記特定条件が成立していない状況下において、前記第1制御よりも前記第1識別情報の動的表示の頻度が高くなり易い第2制御を実行することが可能な制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機H F 1。

40

【13203】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果が当たりだった場合に、遊技者に有利となる当たり遊技が実行されるもの

50

がある。かかる遊技機の中には、遊技者にとって有利度合いが異なる複数の状態を設定可能にすることで遊技者の遊技に対する興趣向上を図っているものも存在する（例えば、特許文献1：特開2001-038007号公報）。

【13204】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【13205】

また、係る従来型の遊技機の中には、始動入賞口を複数設けると共に、入賞を検出した始動入賞口の種別に応じて異なる特別図柄の抽選を実行するものも存在する。係る遊技機においては、遊技状態毎に入賞し易い始動入賞口の種別を異ならせることで遊技状態毎の有利度合いを異ならせ、興趣向上を図っていた。

10

【13206】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、遊技状態毎に抽選が実行され易い特別図柄の種別が固定化されるため、同一の遊技状態が長く続いてしまうと、遊技が単調となってしまうという問題点がある。

【13207】

これに対して遊技機HF1によれば、予め定められた第1の判別条件の成立に基づいて第1の判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて第2の判別を実行する第2判別手段と、前記第1の判別の判別結果と前記第2の判別の判別結果とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記第1の判別の判別結果を示すための第1識別情報と、前記第2の判別の判別結果を示すための第2識別情報と、を少なくとも表示可能な表示手段と、前記第1の判別が実行されたことに基づいて、前記表示手段において前記第1識別情報を動的表示させる第1動的表示手段と、前記第2の判別が実行されたことに基づいて、前記表示手段において前記第2識別情報を動的表示させる第2動的表示手段と、予め定められた特定の設定条件が成立したことに基づいて、予め定められた特定の遊技状態を設定する遊技状態設定手段と、前記特定の遊技状態において予め定められた特定条件が成立している状況下において、前記第1識別情報の動的表示の頻度よりも前記第2識別情報の動的表示の頻度の方が高くなり易い第1制御を実行し、前記特定の遊技状態において前記特定条件が成立していない状況下において、前記第1制御よりも前記第1識別情報の動的表示の頻度が高くなり易い第2制御を実行することが可能な制御手段と、を備える。

20

30

【13208】

これにより、特定条件の成立有無に応じて第1識別情報の動的表示の頻度を異ならせることができるので、特定の遊技状態における遊技が単調となってしまうことを抑制することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【13209】

遊技機HF1において、前記制御手段は、前記特定の遊技状態が設定されてから予め定められた特定回数の前記第1識別情報の動的表示が実行されるまで前記第1制御を実行し、前記特定回数の前記第1識別情報の動的表示が実行された後で前記第2制御を実行することが可能に構成されていることを特徴とする遊技機HF2。

40

【13210】

遊技機HF2によれば、遊技機HF1の奏する効果に加え、前記制御手段は、前記特定の遊技状態が設定されてから予め定められた特定回数の前記第1識別情報の動的表示が実行されるまで前記第1制御を実行し、前記特定回数の前記第1識別情報の動的表示が実行された後で前記第2制御を実行することが可能に構成されているので、特定の遊技状態が設定された後における第1識別情報の動的表示の回数に応じて第1制御と第2制御とが切り替わる。よって、特定の遊技状態における遊技が単調となってしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13211】

50

遊技機H F 2において、前記特定の設定条件は、第1の設定条件と、その第1の設定条件とは異なる第2の設定条件と、で少なくとも構成されているものであり、前記特定回数は、前記第1の設定条件の成立に基づいて前記特定の遊技状態が設定された場合に予め定められた第1特定回数に設定され、前記第2の設定条件の成立に基づいて前記特定の遊技状態が設定された場合に前記第1特定回数よりも多い第2特定回数に設定されるように構成されていることを特徴とする遊技機H F 3。

【1 3 2 1 2】

遊技機H F 3によれば、遊技機H F 2の奏する効果に加え、前記特定の設定条件は、第1の設定条件と、その第1の設定条件とは異なる第2の設定条件と、で少なくとも構成されているものであり、前記特定回数は、前記第1の設定条件の成立に基づいて前記特定の遊技状態が設定された場合に予め定められた第1特定回数に設定され、前記第2の設定条件の成立に基づいて前記特定の遊技状態が設定された場合に前記第1特定回数よりも多い第2特定回数に設定されるように構成されている。

10

【1 3 2 1 3】

これにより、特定の遊技状態の設定契機によって第1制御が実行される回数が可変するので、特定の遊技状態の設定契機に注目して遊技を行わせることができるという効果がある。

【1 3 2 1 4】

遊技機H F 3において、前記特典遊技実行手段により実行される前記特典遊技の種別として、第1特典遊技と、その第1特典遊技とは異なる第2特典遊技と、を少なくとも含む複数のうち1の種別を決定する種別決定手段を備え、前記第1の設定条件は、前記第1特典遊技の実行が終了したことに基づいて成立するものであり、前記第2の設定条件は、前記第2特典遊技の実行が終了したことに基づいて成立するものであることを特徴とする遊技機H F 4。

20

【1 3 2 1 5】

遊技機H F 4によれば、遊技機H F 3の奏する効果に加え、前記特典遊技実行手段により実行される前記特典遊技の種別として、第1特典遊技と、その第1特典遊技とは異なる第2特典遊技と、を少なくとも含む複数のうち1の種別を決定する種別決定手段を備え、前記第1の設定条件は、前記第1特典遊技の実行が終了したことに基づいて成立するものであり、前記第2の設定条件は、前記第2特典遊技の実行が終了したことに基づいて成立するものである。

30

【1 3 2 1 6】

これにより、特典遊技の種別によって設定される特定の遊技状態における有利度合いを異ならせることができるので、特典遊技の種別に対してより注目して遊技を行わせることができるという効果がある。

【1 3 2 1 7】

遊技機H F 1からH F 4のいずれかにおいて、前記第1動的表示手段による前記第1識別情報の動的表示における動的表示期間を設定する動的表示期間設定手段を備え、前記第2動的表示手段は、前記第1動的表示手段により前記第1識別情報の動的表示が行われている間に前記第2識別情報の動的表示を開始可能に構成されており、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記動的表示期間設定手段によって長い動的表示期間が設定され易くなる制御で構成されていることを特徴とする遊技機H F 5。

40

【1 3 2 1 8】

遊技機H F 5によれば、遊技機H F 1からH F 4のいずれかが奏する効果に加え、前記第1動的表示手段による前記第1識別情報の動的表示における動的表示期間を設定する動的表示期間設定手段を備え、前記第2動的表示手段は、前記第1動的表示手段により前記第1識別情報の動的表示が行われている間に前記第2識別情報の動的表示を開始可能に構成されており、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記動的表示期間設定手段によって長い動的表示期間が設定され易くなる制御で構成されている。

【1 3 2 1 9】

50

これにより、第1制御が実行されている間は、第1識別情報の動的表示における動的表示期間として長い動的表示期間が選択され易くなることにより第2識別情報の動的表示の頻度を高くすることができるという効果がある。

【13220】

遊技機HF5において、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へと遊技球が入球可能となる第1位置と、前記入球手段へと遊技球が入球困難になる第2位置と、に可変可能な可変手段と、前記第1の判別の判別結果と前記第2の判別の判別結果とのどちらかが前記特定の判別結果とは異なる第1の判別結果となったことに基づいて、前記可変手段が前記第2位置から前記第1位置へと所定期間可変される可変遊技を実行する可変遊技実行手段と、前記第1識別情報の動的表示が行われている間に前記第1の判別結果を示す前記第2識別情報が停止表示された場合に、前記第1識別情報の動的表示の状況によらず、前記第1識別情報を前記特定の判別結果とも前記第1の判別結果とも異なる外れ判別結果を示す前記第1識別情報で停止表示させる停止表示手段と、を備えることを特徴とする遊技機HF6。

10

【13221】

遊技機HF6によれば、遊技機HF5の奏する効果に加え、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へと遊技球が入球可能となる第1位置と、前記入球手段へと遊技球が入球困難になる第2位置と、に可変可能な可変手段と、前記第1の判別の判別結果と前記第2の判別の判別結果とのどちらかが前記特定の判別結果とは異なる第1の判別結果となったことに基づいて、前記可変手段が前記第2位置から前記第1位置へと所定期間可変される可変遊技を実行する可変遊技実行手段と、前記第1識別情報の動的表示が行われている間に前記第1の判別結果を示す前記第2識別情報が停止表示された場合に、前記第1識別情報の動的表示の状況によらず、前記第1識別情報を前記特定の判別結果とも前記第1の判別結果とも異なる外れ判別結果を示す前記第1識別情報で停止表示させる停止表示手段と、を備える。

20

【13222】

これにより、第1の判別結果を示す第2識別情報が停止表示されると、第1識別情報の動的表示が外れ判別結果で終了されてしまうため、特に、第1制御が実行されている状況において、第1識別情報の動的表示の頻度が高くなってしまう可能性がある。よって、第1制御が実行されている間において、第2の判別の判別結果が第1の判別結果とならないことを強く期待させる斬新な遊技性を実現することができるという効果がある。

30

【13223】

遊技機HF6において、前記第1の制御が実行されている間に実行された前記第2の判別で前記第1の判別結果となった場合に、当該第1の判別結果を示すための前記第2識別情報の動的表示における動的表示期間の間に第1演出を実行する第1演出実行手段を備えることを特徴とする遊技機HF7。

【13224】

遊技機HF7によれば、遊技機HF6の奏する効果に加え、前記第1の制御が実行されている間に実行された前記第2の判別で前記第1の判別結果となった場合に、当該第1の判別結果を示すための前記第2識別情報の動的表示における動的表示期間の間に第1演出を実行する第1演出実行手段を備えるので、第1演出が実行された場合に第1の判別結果となったことを遊技者に対して理解させることができる。よって、可変手段に注目しなくても第1の判別結果となったか否かを遊技者が判別することが可能となる。よって、遊技者の利便性を向上させることができるという効果がある。

40

【13225】

遊技機HF7において、前記第1の制御が実行されている間に実行された前記第2の判別で前記外れ判別結果となった場合に、当該外れ判別結果を示すための前記第2識別情報の動的表示における動的表示期間の間に、前記第1演出と区別し難い特定の演出態様を含む第2演出を実行可能な第2演出実行手段を備えることを特徴とする遊技機HF8。

【13226】

50

遊技機H F 8によれば、遊技機H F 7の奏する効果に加え、前記第1の制御が実行されている間に実行された前記第2の判別で前記外れ判別結果となった場合に、当該外れ判別結果を示すための前記第2識別情報の動的表示における動的表示期間の間に、前記第1演出と区別し難い特定の演出態様を含む第2演出を実行可能な第2演出実行手段を備えるので、特定の演出態様が実行された場合に、第2演出が実行されていることを強く期待させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【13227】

＜特徴H G群＞（電サポの状態は共通だが、有利な特図2抽選の実行頻度が互いに異なる遊技状態を設ける）

遊技球が入球可能な第1入球手段と、その第1入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて第1の判別を実行可能な第1判別手段と、前記第1入球手段とは異なる第2入球手段と、その第2入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて第2の判別を実行可能な第2判別手段と、前記第1の判別の判別結果と前記第2の判別の判別結果とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記第2入球手段へと遊技球が入球可能となる第1位置と、その第1位置よりも遊技球が入球困難となる第2位置と、に変位可能な変位手段と、所定の変位条件の成立に基づいて、前記変位手段を所定期間、前記第2位置から前記第1位置へと変位させる変位制御手段と、所定の設定条件の成立に基づいて、第1状態と、その第1状態とは前記第2入球手段に対する遊技球の入球し易さが異なる第2状態と、を少なくとも含む複数のうち1の状態を設定する状態設定手段と、を備え、前記第1状態に設定される遊技状態として、第1遊技状態と、その第1遊技状態よりも前記第1判別手段の判別の実行頻度が高くなり易い第2遊技状態と、が少なくとも設けられていることを特徴とする遊技機H G 1。

【13228】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果が当たりだった場合に、遊技者に有利となる当たり遊技が実行されるものがある。かかる遊技機の中には、遊技者にとって有利度合いが異なる複数の状態を設定可能にすることで遊技者の遊技に対する興趣向上を図っているものも存在する（例えば、特許文献1：特開2001-038007号公報）。

【13229】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【13230】

また、係る従来型の遊技機の中には、始動入賞口を複数設けると共に、入賞を検出した始動入賞口の種別に応じて異なる特別図柄の抽選を実行するものも存在する。係る遊技機においては、特定の始動入賞口へと遊技球が入球困難となる非時短状態と、特定の始動入賞口へと遊技球が入球容易となる時短状態と、を切り替えることにより、入賞し易い始動入賞口の種別を異ならせ、興趣向上を図っているものも存在する。

【13231】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、非時短状態であるか、時短状態であるかによって抽選が実行され易い特別図柄の種別が固定化されるため、同一の状態が長く続いてしまうと、遊技が単調となってしまうという問題点がある。

【13232】

これに対して遊技機H G 1によれば、遊技球が入球可能な第1入球手段と、その第1入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて第1の判別を実行可能な第1判別手段と、前記第1入球手段とは異なる第2入球手段と、その第2入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて第2の判別を実行可能な第2判別手段と、前記第1の判別の判別結果と前記第2の判別の判別結果とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記第2入球手段へと遊技球が入球可能となる第1位置と、その第1位置よりも遊技球が入球困難となる第2位置と

、に変位可能な変位手段と、所定の変位条件の成立に基づいて、前記変位手段を所定期間、前記第2位置から前記第1位置へと変位させる変位制御手段と、所定の設定条件の成立に基づいて、第1状態と、その第1状態とは前記第2入球手段に対する遊技球の入球し易さが異なる第2状態と、を少なくとも含む複数のうち1の状態を設定する状態設定手段と、を備え、前記第1状態に設定される遊技状態として、第1遊技状態と、その第1遊技状態よりも前記第1判別手段の判別の実行頻度が高くなり易い第2遊技状態と、が少なくとも設けられている。

【13233】

これにより、第2入球手段に対する遊技球の入球し易さが共通となる第1遊技状態と第2遊技状態とで、第1判別手段の判別の実行頻度が可変する斬新な制御を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができるという効果がある。

10

【13234】

遊技機HG1において、前記第2の判別は、前記第1の判別よりも有利度合いが高い判別で構成されていることを特徴とする遊技機HG2。

【13235】

遊技機HG2によれば、遊技機HG1の奏する効果に加え、前記第2の判別は、前記第1の判別よりも有利度合いが高い判別で構成されているので、第1遊技状態よりも第2遊技状態の方が、有利度合いが低い第1の判別の実行頻度を低くすることができるという効果がある。

【13236】

遊技機HG1又はHG2において、前記第1遊技状態は、前記第2遊技状態よりも、前記特定の判別結果となる確率が高い遊技状態で構成されていることを特徴とする遊技機HG3。

20

【13237】

遊技機HG3によれば、遊技機HG1又はHG2の奏する効果に加え、前記第1遊技状態は、前記第2遊技状態よりも、前記特定の判別結果となる確率が高い遊技状態で構成されていると、第1遊技状態では、有利度合いが低い第1判別手段の判別の実行頻度が比較的高くなる反面、特定の判別結果となる確率が高くなる遊技性となり、第2遊技状態では、有利度合いが低い第1判別手段の判別の実行頻度が比較的低くなる反面、特定の判別結果となる確率が低くなる遊技性となる。よって、同じ第1状態に設定される遊技状態でも、遊技性を真逆にすることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができるという効果がある。

30

【13238】

遊技機HG1からHG3のいずれかにおいて、識別情報を表示可能な表示手段と、前記第1判別手段の判別結果を示すための第1識別情報を前記表示手段において動的表示させる第1動的表示手段と、前記第2判別手段の判別結果を示すための第2識別情報を前記表示手段において動的表示させる第2動的表示手段と、前記第1動的表示手段による前記第1識別情報の動的表示における動的表示期間を設定する動的表示期間設定手段と、を備え、前記第2動的表示手段は、前記第1動的表示手段により前記第1識別情報が動的表示されている間に前記第2識別情報の動的表示を開始可能に構成されており、前記動的表示期間設定手段は、前記第1遊技状態よりも、前記第2遊技状態の方が、長い動的表示期間を設定し易く構成されていることを特徴とする遊技機HG4。

40

【13239】

遊技機HG4によれば、遊技機HG1からHG3のいずれかが奏する効果に加え、識別情報を表示可能な表示手段と、前記第1判別手段の判別結果を示すための第1識別情報を前記表示手段において動的表示させる第1動的表示手段と、前記第2判別手段の判別結果を示すための第2識別情報を前記表示手段において動的表示させる第2動的表示手段と、前記第1動的表示手段による前記第1識別情報の動的表示における動的表示期間を設定する動的表示期間設定手段と、を備え、前記第2動的表示手段は、前記第1動的表示手段により前記第1識別情報が動的表示されている間に前記第2識別情報の動的表示を開始可能

50

に構成されており、前記動的表示期間設定手段は、前記第1遊技状態よりも、前記第2遊技状態の方が、長い動的表示期間を設定し易く構成されている。

【13240】

これにより、第1識別情報の動的表示における動的表示期間を遊技状態毎に異ならせることにより、第1識別情報の動的表示が実行されている間に実行可能な第2識別情報の動的表示の回数を異ならせ、第1の判別の実行頻度を異ならせることができるという効果がある。

【13241】

遊技機HG1からHG4のいずれかにおいて、前記第1遊技状態が設定された後で前記第1の判別の実行回数と前記第2の判別の実行回数との合計が予め定められた第1回数となつたことに基づいて、前記第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段を備えることを特徴とする遊技機HG5。

10

【13242】

遊技機HG5によれば、遊技機HG1からHG4のいずれかが奏する効果に加え、前記第1遊技状態が設定された後で前記第1の判別の実行回数と前記第2の判別の実行回数との合計が予め定められた第1回数となつたことに基づいて、前記第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段を備えるので、第1判別手段の判別の実行頻度が高い第1遊技状態と、第1判別手段の判別の実行頻度が低い第2遊技状態とが連続して設定される。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

20

【13243】

遊技機HG5において、前記第2遊技状態が設定された後で前記前記第1の判別の実行回数と前記第2の判別の実行回数との合計が予め定められた第2回数となつたことに基づいて、前記第2状態に設定される第3遊技状態を設定する第3遊技状態設定手段を備えることを特徴とする遊技機HG6。

【13244】

遊技機HG6によれば、遊技機HG5の奏する効果に加え、前記第2遊技状態が設定された後で前記前記第1の判別の実行回数と前記第2の判別の実行回数との合計が予め定められた第2回数となつたことに基づいて、前記第2状態に設定される第3遊技状態を設定する第3遊技状態設定手段を備えるので、第1遊技状態と第2遊技状態と第3遊技状態とが連続して設定される。よって、遊技が単調となってしまうことを抑制することができるという効果がある。

30

【13245】

遊技機HG1からHG6のいずれかにおいて、前記第2状態は、前記第1状態よりも前記第2入球手段に対して遊技球が入球し難くなる状態で構成されていることを特徴とする遊技機HG7。

【13246】

遊技機HG7によれば、遊技機HG1からHG6のいずれかが奏する効果に加え、前記第2状態は、前記第1状態よりも前記第2入球手段に対して遊技球が入球し難くなる状態で構成されているので、第2入球手段に対して遊技球が比較的入球し易い第1状態が設定される第1遊技状態と第2遊技状態とで、第1判別手段の判別の実行頻度を異ならせることができる。よって、比較的有利な遊技状態における遊技性を異ならせることができるという効果がある。

40

【13247】

＜特徴HH群＞（特定の遊技状態において継続率を可変させる）

予め定められた特定の実行条件の成立に基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記特典遊技の実行が終了した後の遊技状態として、遊技者に有利な第1遊技状態を設定可能な第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた特定条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態とは異なる第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定条件が成立するまでの間に前記特定の実行条件が成立する割合が第1の割合となる第1制御がされ

50

る遊技と、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定条件が成立するまでの間に前記特定の実行条件が成立する割合が前記第1の割合とは異なる第2の割合となる第2制御がされる遊技と、を少なくとも含む複数のうち1の遊技を設定可能な設定手段と、を備えることを特徴とする遊技機HH1。

【13248】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果が当たりだった場合に、遊技者に有利となる当たり遊技が実行されるものがある。かかる遊技機の中には、遊技者にとって有利度合いが異なる複数の状態を設定可能にすることで遊技者の遊技に対する興趣向上を図っているものも存在する（例えば、特許文献1：特開2001-038007号公報）。

10

【13249】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【13250】

また、係る従来型の遊技機の中には、有利度合いが高い特定の遊技状態（例えば、時短遊技状態）の終了条件を複数設ける構成とし、特定の遊技状態が設定された契機に応じて異なる終了条件を設定することにより、同じ特定の遊技状態でも設定契機に応じて有利度合いを異ならせているものも存在する。

【13251】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、設定契機毎の終了条件をROM等の記憶装置に対して予め規定しておく必要があるため、終了条件が増えるほど遊技機の記憶容量が増大してしまうという問題点がある。

20

【13252】

これに対して遊技機HH1によれば、予め定められた特定の実行条件の成立に基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記特典遊技の実行が終了した後の遊技状態として、遊技者に有利な第1遊技状態を設定可能な第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた特定条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態とは異なる第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定条件が成立するまでの間に前記特定の実行条件が成立する割合が第1の割合となる第1制御がされる遊技と、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定条件が成立するまでの間に前記特定の実行条件が成立する割合が前記第1の割合とは異なる第2の割合となる第2制御がされる遊技と、を少なくとも含む複数のうち1の遊技を設定可能な設定手段と、を備える。

30

【13253】

これにより、同じ第1遊技状態であっても、第1制御が実行されるか第2制御が実行されるかによって特典遊技が実行される可能性を異ならせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【13254】

遊技機HH1において、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記特定条件が成立し易くなる制御で構成されていることを特徴とする遊技機HH2。

【13255】

遊技機HH2によれば、遊技機HH1の奏する効果に加え、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記特定条件が成立し易くなる制御で構成されているので、特定条件が成立するよりも前に特定の実行条件が成立する可能性を異ならせることができるという効果がある。

40

【13256】

遊技機HH1又はHH2において、予め定められた第1の判別条件の成立に基づいて第1の判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて第2の判別を実行する第2判別手段と、を備え、前記特定の実行条件は、前記第1の判別の判別結果と前記第2の判別の判別結果とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて成立する条件で構成されているものであり、前記特定

50

条件は、少なくとも前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数が予め定められた特定回数となったことに基づいて成立する条件で構成されていることを特徴とする遊技機HH3。

【13257】

遊技機HH3によれば、遊技機HH1又はHH2の奏する効果に加え、予め定められた第1の判別条件の成立に基づいて第1の判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて第2の判別を実行する第2判別手段と、を備え、前記特定の実行条件は、前記第1の判別の判別結果と前記第2の判別の判別結果とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて成立する条件で構成されているものであり、前記特定条件は、少なくとも前記第1遊技状態が設定された後 10
における前記第1の判別の実行回数が予め定められた特定回数となったことに基づいて成立する条件で構成されている。

【13258】

これにより、第1の判別の実行回数が特定回数未満の範囲においては第1遊技状態が維持されるので、第1遊技状態において特定回数の第1の判別の実行を保証することができるという効果がある。

【13259】

遊技機HH3において、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定回数の前記第1の判別が実行されるまでの間に実行される前記第2の判別の実行回数が少ない回数となり易い制御で構成されていることを特徴とする遊技機 20
HH4。

【13260】

遊技機HH4によれば、遊技機HH3の奏する効果に加え、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定回数の前記第1の判別が実行されるまでの間に実行される前記第2の判別の実行回数が少ない回数となり易い制御で構成されているので、第2遊技状態が設定されるまでに実行される第2の判別の実行回数を異ならせることで、実質的に特定の実行条件の成立割合を異ならせることができるという効果がある。

【13261】

遊技機HH3又はHH4において、特定条件は、前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数が前記特定回数となったことに基づいて成立する第1特定条件と、前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数と前記第2の判別の実行回数との合計が前記特定回数よりも多い第1回数となったことに基づいて成立する第2特定条件と、で少なくとも構成されており、前記第1制御と前記第2制御とは、前記第2特定条件が成立するよりも前に前記第1特定条件が成立し易くなるように構成されており、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記第1特定条件が成立するまでに要する期間が短くなり易く構成されていることを特徴とする遊技機HH5。 30

【13262】

遊技機HH5によれば、遊技機HH3又はHH4の奏する効果に加え、特定条件は、前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数が前記特定回数となったことに基づいて成立する第1特定条件と、前記第1遊技状態が設定された後における前記第1の判別の実行回数と前記第2の判別の実行回数との合計が前記特定回数よりも多い第1回数となったことに基づいて成立する第2特定条件と、で少なくとも構成されており、前記第1制御と前記第2制御とは、前記第2特定条件が成立するよりも前に前記第1特定条件が成立し易くなるように構成されており、前記第1制御は、前記第2制御よりも、前記第1特定条件が成立するまでに要する期間が短くなり易く構成されている。 40

【13263】

これにより、第1特定条件が成立するまでに要する期間の長さを異ならせることで第2の判別の実行回数を異ならせて特定の実行条件が成立する割合を異ならせるという斬新な制御を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることがで 50

きるという効果がある。

【13264】

＜特徴H I 群＞（1の遊技状態が終了するまでの間に大当たりに当選する可能性を示す演出を実行する）

所定の判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、予め定められた第1の設定条件が成立したことに基づいて第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた第2の設定条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態とは異なる第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた特定の実行条件が成立したことに基づいて特定演出を実行する特定演出実行手段と、その特定演出実行手段により実行される前記特定演出の演出態様として、予め定められた第1の状況である場合に第1演出態様を決定し、前記第1の状況よりも前記特定の判別結果となる可能性が高い第2の状況である場合に第2演出態様を決定することが可能な演出態様決定手段と、を備えることを特徴とする遊技機H I 1。

10

【13265】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、液晶表示装置等の表示装置が設けられたものがある。この従来型の遊技機では、表示装置において図柄の変動表示が行われ、予め定められた図柄が停止表示されることで、遊技者に有利な当たり遊技が付与される。また、表示装置には、図柄以外にもキャラクタや風景等の様々な画像が表示され、多種多様な興趣演出を実行することで遊技の興趣向上を図っていた（例えば、特許文献1：特開2003-325886号公報）。

20

【13266】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【13267】

また、係る従来型の遊技機の中には、所定期間内（例えば、保留球を全て消化しきるまでの間）に当たり遊技が実行される期待度を示す興趣演出を実行可能に構成されたものも存在し、実行中の変動表示だけでなく、複数回の変動表示に渡って当たり遊技が実行される期待感を持続的に抱かせ続けることが可能に構成されたものも存在する。

【13268】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、比較的少ない回数分の変動表示を対象としてしか、当たり遊技が実行される期待度を示す演出を実行することができないため、興趣を向上させることが困難であった。

30

【13269】

これに対して遊技機H I 1によれば、所定の判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、予め定められた第1の設定条件が成立したことに基づいて第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた第2の設定条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態とは異なる第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた特定の実行条件が成立したことに基づいて特定演出を実行する特定演出実行手段と、その特定演出実行手段により実行される前記特定演出の演出態様として、予め定められた第1の状況である場合に第1演出態様を決定し、前記第1の状況よりも前記特定の判別結果となる可能性が高い第2の状況である場合に第2演出態様を決定することが可能な演出態様決定手段と、を備える。

40

【13270】

これにより、特定演出の演出態様によって第1遊技状態の間に特定の判別結果となる可能性を遊技者に示すことができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【13271】

50

遊技機H I 1において、前記第1の状況は、前記第2の状況よりも、前記第2の設定条件が成立するまでに前記特定の判別結果となる可能性が低い状況であることを特徴とする遊技機H I 2。

【13272】

遊技機H I 2によれば、遊技機H I 1の奏する効果に加え、前記第1の状況は、前記第2の状況よりも、前記第2の設定条件が成立するまでに前記特定の判別結果となる可能性が低い状況であるので、第2の設定条件が成立するよりも前に特定の判別結果となる可能性を特定演出の演出態様によって示唆することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【13273】

遊技機H I 1又はH I 2において、前記特定演出実行手段は、前記第1演出態様の前記特定演出の実行中に前記第2の状況となったことに基づいて、前記第2の演出態様の前記特定演出を実行可能に構成されていることを特徴とする遊技機H I 3。

【13274】

遊技機H I 3によれば、遊技機H I 1又はH I 2の奏する効果に加え、前記特定演出実行手段は、前記第1演出態様の前記特定演出の実行中に前記第2の状況となったことに基づいて、前記第2の演出態様の前記特定演出を実行可能に構成されているので、第1遊技状態において状況が変化した場合に、変化した状況に応じて特定演出の演出態様を切り替えることができる。よって、特定演出によって遊技者に対して正確な状況を示すことができるという効果がある。

【13275】

遊技機H I 1からH I 3のいずれかにおいて、前記特典遊技の実行中に予め定められた第1演出を実行する第1演出実行手段と、その第1演出実行手段により実行される前記第1演出の演出態様として、実行中の前記特典遊技が終了した後の遊技状態として前記第1の状況に対応する前記第1遊技状態が設定される場合に前記第1演出態様に対応する第3演出態様を決定し、前記第2の状況に対応する前記第1遊技状態が設定される場合に前記第2演出態様に対応する第4演出態様を決定することが可能に構成されている演出態様決定手段と、を備えることを特徴とする遊技機H I 4。

【13276】

遊技機H I 4によれば、遊技機H I 1からH I 3のいずれかが奏する効果に加え、前記特典遊技の実行中に予め定められた第1演出を実行する第1演出実行手段と、その第1演出実行手段により実行される前記第1演出の演出態様として、実行中の前記特典遊技が終了した後の遊技状態として前記第1の状況に対応する前記第1遊技状態が設定される場合に前記第1演出態様に対応する第3演出態様を決定し、前記第2の状況に対応する前記第1遊技状態が設定される場合に前記第2演出態様に対応する第4演出態様を決定することが可能に構成されている演出態様決定手段と、を備える。

【13277】

これにより、特典遊技の実行中に、第1演出によって特典遊技の終了後の第1遊技状態において特定の判別結果となる可能性を遊技者に対して示すことができるので、特典遊技の実行中における遊技者の興趣を向上させることができるという効果がある。

【13278】

遊技機H I 1からH I 4のいずれかにおいて、前記第2の状況は、前記第1の状況よりも、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定の判別結果とならずに前記第2の設定条件が成立するまでの間に実行される前記判別手段の判別の回数が多くなり易い状況で構成されていることを特徴とする遊技機H I 5。

【13279】

遊技機H I 5によれば、遊技機H I 1からH I 4のいずれかが奏する効果に加え、前記第2の状況は、前記第1の状況よりも、前記第1遊技状態が設定されてから前記特定の判別結果とならずに前記第2の設定条件が成立するまでの間に実行される前記判別手段の判別の回数が多くなり易い状況で構成されているので、第2の状況では、第1の状況よりも

10

20

30

40

50

判別手段の判別回数が多くなるため、特定の判別結果となる機会をより多く獲得できる。よって、第2演出態様の特定演出が実行されることを強く期待させることができるという効果がある。

【13280】

＜特徴H J群＞（有利状態終了後に有利側の保留が貯まり得る遊技方法を遊技者に促す演出を実行する）

遊技球を第1方向と、その第1方向とは異なる第2方向と、に少なくとも発射可能に構成された発射手段と、予め定められた第1の設定条件が成立したことに基づいて、前記第2方向よりも前記第1方向へと遊技球を発射した方が有利度合いが高くなり易く構成された第1状態を設定する第1状態設定手段と、前記第1の設定条件とは異なる第2の設定条件が成立したことに基づいて、前記第1方向へと遊技球を発射した場合の有利度合いが前記第1状態よりも低くなり易く構成された第2状態を設定する第2状態設定手段と、前記第1状態において予め定められた特定の実行条件が成立したことに基づいて、前記第1方向へと遊技球を発射することを遊技者に対して示唆可能な演出態様を少なくとも含んで構成される第1演出を実行する第1演出実行手段と、前記第2状態において所定期間、前記第1演出によって示唆される遊技と同一の遊技を遊技者に示唆可能な演出態様を少なくとも含んで構成される第2演出を実行する第2演出実行手段と、を備えることを特徴とする遊技機H J 1。

10

【13281】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、液晶表示装置等の表示装置が設けられたものがある。この従来型の遊技機では、表示装置において図柄の変動表示が行われ、予め定められた図柄が停止表示されることで、遊技者に有利な当たり遊技が付与される。また、表示装置には、図柄以外にもキャラクタや風景等の様々な画像が表示され、多種多様な興趣演出を実行することで遊技の興趣向上を図っていた（例えば、特許文献1：特開2003-325886号公報）。

20

【13282】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【13283】

また、係る従来型の遊技機の中には、遊技者にとって有利な遊技方法（遊技球の発射方向）を遊技状態毎に異ならせることにより、遊技状態に応じて遊技方法を変更する楽しみを遊技者に与えることが可能に構成しているものも存在する。

30

【13284】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、各遊技状態における遊技の状況によらずに、遊技状態に対応する遊技方法が報知するのが一般的であるため、状況によっては有利度合いが低下してしまう可能性があるという問題点がある。

【13285】

これに対して遊技機H J 1によれば、遊技球を第1方向と、その第1方向とは異なる第2方向と、に少なくとも発射可能に構成された発射手段と、予め定められた第1の設定条件が成立したことに基づいて、前記第2方向よりも前記第1方向へと遊技球を発射した方が有利度合いが高くなり易く構成された第1状態を設定する第1状態設定手段と、前記第1の設定条件とは異なる第2の設定条件が成立したことに基づいて、前記第1方向へと遊技球を発射した場合の有利度合いが前記第1状態よりも低くなり易く構成された第2状態を設定する第2状態設定手段と、前記第1状態において予め定められた特定の実行条件が成立したことに基づいて、前記第1方向へと遊技球を発射することを遊技者に対して示唆可能な演出態様を少なくとも含んで構成される第1演出を実行する第1演出実行手段と、前記第2状態において所定期間、前記第1演出によって示唆される遊技と同一の遊技を遊技者に示唆可能な演出態様を少なくとも含んで構成される第2演出を実行する第2演出実行手段と、を備える。

40

【13286】

これにより、第1方向へと遊技球を発射しても第1状態ほど有利度合いが高くない

50

第2状態において、第1方向へと遊技球を発射する遊技方法を遊技者に示唆する斬新な演出態様を実現できるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【13287】

遊技機H J 1において、前記第2の設定条件は、前記第1状態において成立し得る条件であることを特徴とする遊技機H J 2。

【13288】

遊技機H J 2によれば、遊技機H J 1の奏する効果に加え、前記第2の設定条件は、前記第1状態において成立し得る条件であるので、第1状態において第2条件が成立して第2状態が設定された後も、第1演出によって示唆される遊技と同一の遊技を示唆することができる。よって、第1状態が継続しているかのように思わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

10

【13289】

遊技機H J 1又はH J 2において、前記第2状態は、予め定められた特定条件が成立している間、前記第2方向よりも前記第1方向へと遊技球を発射した方が有利度合いが高くなり易くなるように構成されており、前記第2演出実行手段は、少なくとも前記特定条件が成立している間、前記第2演出を実行可能に構成されていることを特徴とする遊技機H J 3。

【13290】

遊技機H J 3によれば、遊技機H J 1又はH J 2の奏する効果に加え、前記第2状態は、予め定められた特定条件が成立している間、前記第2方向よりも前記第1方向へと遊技球を発射した方が有利度合いが高くなり易くなるように構成されており、前記第2演出実行手段は、少なくとも前記特定条件が成立している間、前記第2演出を実行可能に構成されている。

20

【13291】

これにより、基本的に第2方向へと遊技球を発射した方が有利となる第2状態において、特定条件が成立して第1方向へと遊技球を発射した方が有利となる状況となった場合に、第2演出により第1方向へと遊技球を発射することを遊技者に対して示唆することができるので、遊技者が損をしてしまうことを抑制できるという効果がある。

【13292】

遊技機H J 3において、前記特定条件は、前記第2の設定条件が成立したことに基づいて成立する条件で構成されていることを特徴とする遊技機H J 4。

30

【13293】

遊技機H J 4によれば、遊技機H J 3の奏する効果に加え、前記特定条件は、前記第2の設定条件が成立したことに基づいて成立する条件で構成されているので、第1状態が開始されてから第2状態に移行し、且つ、特定条件が不成立の状態となるまで、第1方向へと遊技球を発射する遊技方法を第1演出および第2演出によって示唆し続けることができる。よって、第1状態が終了された後も、特定条件が不成立の状態となるまで第1状態であるかのように遊技者に思わせることができるので、第1状態が実際よりも長く継続しているかのように思わせることができるという効果がある。

40

【13294】

遊技機H J 1からH J 4のいずれかにおいて、前記第1方向に発射された遊技球が入球可能な位置であって前記第2方向に発射された遊技球が入球困難な位置に設けられている第1入球手段と、その第1入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて第1の判別を実行可能な第1判別手段と、前記第2方向に発射された遊技球が入球可能な位置であって前記第1方向に発射された遊技球が入球困難な位置に設けられている第2入球手段と、その第2入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて第2の判別を実行する第2判別手段と、前記第1の判別と前記第2の判別とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を備え、前記第1状態は、前記第2状態よりも、前記第2方向へと遊技球を発射した場合に前記第1判

50

別手段の判別が実行され易くなる状態で構成され、前記第2状態は、前記所定期間において、前記所定期間以外の期間よりも、前記第2方向へと遊技球を発射した場合に前記第1判別手段の判別が実行され易くなる状態で構成されていることを特徴とする遊技機H J 5。

【13295】

遊技機H J 5によれば、遊技機H J 1からH J 4のいずれかが奏する効果に加え、前記第1方向に発射された遊技球が入球可能な位置であって前記第2方向に発射された遊技球が入球困難な位置に設けられている第1入球手段と、その第1入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて第1の判別を実行可能な第1判別手段と、前記第2方向に発射された遊技球が入球可能な位置であって前記第1方向に発射された遊技球が入球困難な位置に設けられている第2入球手段と、その第2入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて第2の判別を実行する第2判別手段と、前記第1の判別と前記第2の判別とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を備え、前記第1状態は、前記第2状態よりも、前記第2方向へと遊技球を発射した場合に前記第1判別手段の判別が実行され易くなる状態で構成され、前記第2状態は、前記所定期間において、前記所定期間以外の期間よりも、前記第2方向へと遊技球を発射した場合に前記第1判別手段の判別が実行され易くなる状態で構成されている。

10

【13296】

これにより、有利度合いが低い第2状態においても所定期間の間は、第1状態と同様に、第1判別手段の判別が実行され易くなるという斬新な遊技性を実現することができるという効果がある。

20

【13297】

<5076シリーズ>

<特徴IA群>

演出態様を可変させる可変演出を実行可能な可変演出実行手段と、を有した遊技機において、前記可変演出にて前記演出態様を可変させることが可能な回数を決定可能な決定手段を有し、前記遊技機は、前記演出態様を特定の態様で可変させるための追加演出を実行可能な追加演出実行手段を有することを特徴とする遊技機IA1。

【13298】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技者が操作可能な操作手段（枠ボタン2等）への操作内容に基づいて演出態様を可変させる操作演出を複数回実行することで、演出態様を段階的に可変させる期間演出を実行可能なものがある。そして、期間演出の演出結果として、演出態様が特定段階まで可変された場合に、遊技者に有利な特典が付与される遊技機が提案されていた（先行技術文献：特開2009-233171号公報）。しかしながら、従来型の遊技機では、期間演出の演出結果のみが予め決定されており、各操作演出の演出結果が予め決定されていないため、期間演出中に実行される複数回の操作演出の全てを用いること無く、期間演出の演出結果に対応する段階まで演出態様が可変されてしまい、期間演出の演出結果が低下してしまう問題があった。また、各操作演出の演出結果を予め決定しておき、各操作演出中における操作手段への操作内容に関わらず、各操作演出が終了した時点で、予め決定された演出結果に対応する段階まで演出態様を可変させるように構成された遊技機も提案されている。しかしながら、このような遊技機では、操作演出中における操作手段への操作内容に関わらず、操作演出の演出結果として予め決定された演出結果が表示されてしまうため、遊技者が操作手段を操作しようとする意欲が低下してしまうという問題があった。さらに、各操作演出に対して、予め決定された演出結果が必ず表示されてしまうため、バリエーション豊富な演出態様で期間演出を実行するためには、各操作演出の演出結果を異ならせた期間演出の演出データを予め用意する必要があり、期間演出を実行するための演出データ量が増加してしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、期間演出にて実行される各操作演出における操作手段への操作内容に応じて異なる演出結果で各操作演出が実行され

30

40

50

るように構成することで、操作演出中における操作手段への操作意欲を高め、遊技者の遊技に対する興趣を向上させる遊技機を提供することを目的とする。また、予め決定されている期間演出の演出態様の種類よりもバリエーション豊かな期間演出を実行可能に構成することで、期間演出の演出効果を高めることで、遊技者の遊技に対する興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【13299】

遊技機 I A 1 によれば、可変演出が決定された回数実行された後にも、演出態様を特定の態様で可変させるための追加演出が実行されるので、設定された回数を超えて演出を可変させることで遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【13300】

遊技機 I A 1 において、情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報に基づいて判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための態様で前記識別情報が停止表示された場合に、遊技者に有利な特典を付与することが可能な特典付与手段と、前記判別手段により判別が実行されるよりも前に前記記憶手段に記憶されている情報に基づいて前記判別手段により前記特定の判別結果と判別される場合に、前記前記演出態様が予め定められた報知態様に可変されることが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 I A 2。

【13301】

遊技機 I A 2 によれば、遊技機 I A 1 の奏する効果に加え、演出態様が報知態様に可変されることで、事前に特定の判別結果となることを遊技者が認識できるので、演出態様の可変に興味を持たせることができるという効果がある。

【13302】

遊技機 I A 1 または I A 2 において、遊技者が操作可能な操作手段を有し、前記演出態様は、前記操作手段が操作されたことに基づいて可変されることが可能にされているものであることを特徴とする遊技機 I A 3。

【13303】

遊技機 I A 3 によれば、遊技機 I A 1 または I A 2 の奏する効果に加え、遊技者が操作するタイミングによって可変させることができるので、遊技者の操作によって、報知される内容が可変するように思わせることができるという効果がある。

【13304】

遊技機 I A 1 から I A 3 のいずれかにおいて、前記演出態様の可変は、複数段階に分けて実行されるものであり、前記追加演出実行手段は、前記回数における演出の可変が終了した後に、前記決定された回数と、前記複数段階の可変タイミングにおける情報とに基づいた前記追加演出を実行するものであることを特徴とする遊技機 I A 4。

【13305】

遊技機 I A 4 によれば、遊技機 I A 1 から I A 3 のいずれかにおいて、回数と可変される複数段階の可変タイミングにおける情報とに基づいて追加演出が実行されるので、演出態様の可変に対応させた追加演出を実行することができるという効果がある。

【13306】

<特徴 I B 群>

演出を実行可能な演出実行手段と、その演出実行手段により実行される前記演出の種別を決定可能な演出種別決定手段と、移行条件が成立したに基づいて前記演出の種別を異なる種別へと移行させることが可能な前記演出種別移行手段と、第 1 状態と、その第 1 状態よりも前記移行条件が成立し難い第 2 状態と、を設定可能な状態設定手段と、を有した遊技機において、前記遊技機は、前記第 2 状態が設定されている状態では、遊技者に有利な特典を付与可能な付与条件が成立した場合に前記移行条件を成立させることが可能であることを特徴とする遊技機 I B 1。

【13307】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、複数の演出ステージが切り替わるように構成され、大当たり抽選の結果を示すための変動演出の演出態様を、設定されている演出ステージに対応させて決定することで、変動演出が単調となることを抑制することが可能な遊技機が提案されていた（先行技術文献：特開 2009-233171 号公報）。また、大当たり抽選が所定回数実行されることによって演出ステージの移行条件が成立した場合に演出ステージが自動的に切り替わるように構成し、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうことを抑制する遊技機も提案されている。しかしながら、演出ステージが自動的に切り替わる従来型の遊技機では、遊技者の意思に関わらず演出ステージが切り替わってしまうため、遊技者の趣味に合った演出ステージから、遊技者の趣味に合わない演出ステージへと切り替わった場合に、遊技者の遊技意欲が著しく低下してしまうという問題があった。また、遊技者が任意に演出ステージを設定可能に構成した場合には、全ての演出ステージを体験すること無く、特定の演出ステージのみで遊技を行ってしまう遊技者が発生してしまい、遊技機が予め有している演出内容を遊技者に十分に提供することができない事態が発生してしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、演出ステージを固定した場合であっても、遊技者の遊技意欲が低下しないように他の演出ステージへと切り替え可能に構成することで、遊技者の遊技意欲が低下してしまうことを抑制しながら、多様な演出を遊技者に提供することで、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることを目的とする。

10

【13308】

遊技機 I B 1 によれば、状態設定手段によって、移行条件の成立のし易さを異ならせることができ、移行条件が成立し難い第 2 状態が設定されている状態で移行条件が成立した場合には特典が付与されるため、遊技者が遊技に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

20

【13309】

遊技機 I B 1 において、情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報を、所定個数を上限に記憶可能な記憶手段と、その記憶手段に記憶されている前記情報を判別可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が特定の判別結果である場合に遊技者に有利となる特典を付与可能な特典付与手段と、前記移行条件を設定するための移行条件設定手段と、を有し、前記移行条件設定手段は、少なくとも、前記判別手段により実行された前記判別の回数が特定回数となった場合に成立する第 1 移行条件を設定可能であり、前記記憶手段に記憶されている前記情報に基づいて、前記第 1 移行条件が成立するよりも前に、前記第 1 移行条件が成立し得ることを示すための移行示唆演出を実行可能な以降演出実行手段を有することを特徴とする遊技機 I B 2。

30

【13310】

遊技機 I B 2 によれば、遊技機 I B 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 移行条件が成立するよりも前に、移行示唆演出を実行することができるため、遊技者に対して、移行条件が成立するタイミングを予測させ易くすることができるという効果がある。

【13311】

遊技機 I B 1 または I B 2 において、遊技者が操作可能な操作手段を有し、前記状態設定手段は、前記操作手段への操作に基づいて、前記第 2 状態を設定可能であることを特徴とする遊技機 I B 3。

40

【13312】

遊技機 I B 3 によれば、遊技機 I B 1 または I B 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技者が任意のタイミングで第 2 状態を設定することができるため、第 2 状態を設定した状態で移行条件が成立するか否かを確認可能な遊技を遊技者に選択して実行させ易くすることができるという効果がある。

【13313】

遊技機 I B 3 において、前記移行示唆演出が実行されている状態において、前記第 2 状態が設定された場合には、前記第 1 移行条件が成立する前記判別手段の前記判別の結果が

50

、前記特定の判別結果である場合には前記第 1 移行条件を成立させ、前記特定の判別結果では無い場合には前記第 1 移行条件を成立させないことを特徴とする遊技機 I B 4。

【1 3 3 1 4】

遊技機 I B 4 によれば、遊技機 I B 3 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、移行示唆演出が実行されている状態で第 2 状態が設定された場合は、対象となる判別手段の判別結果が特定の判別結果である場合にのみ、第 1 移行条件を成立させ、演出の種別を異ならせることができる。即ち、第 2 状態が設定された場合であっても、移行示唆演出をそのまま実行可能であるため、実行される演出を制御するための処理負荷を軽減させることができるという効果がある。

【1 3 3 1 5】

＜特徴 I C 群＞

情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報を記憶可能な記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報を判別可能な判別手段と、その判別手段により判別された判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の前記判別結果を示すための識別情報が表示された場合に特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、所定の遊技情報を示すための特定演出の実行可能な特定演出実行手段と、を有し、前記特定演出は、特定条件が成立している場合に、前記特定条件が成立していない場合よりも実行され易くされているものであることを特徴とする遊技機 I C 1。

【1 3 3 1 6】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否抽選が実行され、その抽選結果が当たり当選であることに基づいて当たり遊技が実行されるものがある。そして、遊技の当否抽選を実行するための実行権利を所定個数を上限に保留記憶可能に構成し、当たり遊技中に保留記憶されている実行権利の中に、当たり当選し得る実行権利が含まれている場合において、当たり遊技中に実行される当たり遊技演出を用いて、次回の当たり当選を遊技者に事前に報知する連続当たり演出が実行可能な遊技機が提案されていた（先行技術文献：特開 2 0 1 2 - 2 1 7 7 6 6 号公報）。

【1 3 3 1 7】

このような従来型の遊技機では、当たり遊技中において、当たり当選し得る実行権利が保留記憶されている場合に、高確率で連続当たり演出を実行してしまうと、当たり遊技中に連続当たり演出が実行されなかった時点で、保留記憶されている実行権利の中に当たり当選し得る実行権利が含まれていない可能性が高くなる。上記した例のように、演出の実行されやすさが常に同じであることにより遊技者の遊技意欲が低下してしまうという問題があった。遊技者の遊技に対する興趣を向上させることが可能な遊技機の提供することを目的とする。

【1 3 3 1 8】

遊技機 I C 1 によれば、特定条件が成立することで特定演出が実行され易くなるので、遊技者に遊技情報が報知される頻度を可変させることができ、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【1 3 3 1 9】

遊技機 I C 1 において、前記判別手段による前記判別が実行されるよりも前に前記記憶手段に記憶されている情報に基づいて事前判別を実行可能な事前判別手段を有し、前記特定演出実行手段は、前記事前判別手段により前記特定の判別結果と判別される前記情報が記憶されていると判別された場合に前記特定演出を実行可能であり、前記特定条件は、前記特定演出が実行されたことで成立するものであることを特徴とする遊技機 I C 2。

【1 3 3 2 0】

遊技機 I C 2 によれば、遊技機 I C 1 の奏する効果に加え、特定演出が実行されることで、特定条件が成立するので、1 度特定演出が実行されることで、その後に特定演出が連続して実行され易くでき、特定演出の連続演出を遊技者に楽しませることができるという

10

20

30

40

50

効果がある。

【13321】

遊技機 I C 1 または I C 2 において、前記特定演出の実行契機となった前記情報を用いた前記判別の結果に基づいて前記特典遊技が実行されている期間を設定可能であることを特徴とする遊技機 I C 3。

【13322】

遊技機 I C 3 によれば、遊技機 C 1 または C 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定演出によって、実行されることが事前に報知された特典遊技の実行期間中を設定可能であるため、一度特定演出が実行された場合には、連続して特定演出を実行させ易くすることができる。よって、特定演出を連続して実行させようと意欲的に遊技を行わせることができるという効果がある。

10

【13323】

遊技機 I C 1 から I C 3 のいずれかにおいて、前記特典遊技が実行されている期間を用いて実行中の前記特典遊技の内容を示すための特典演出を実行可能な特典演出実行手段と、その特典演出実行手段により実行される前記特典演出の演出態様を決定可能な演出態様決定手段と、を有し、前記演出態様決定手段は、前記特定演出が連続して実行される場合に、前回実行された前記特典遊技の内容を引き継いだ演出態様を決定可能であることを特徴とする遊技機 I C 4。

【13324】

遊技機 I C 4 によれば、遊技機 I C 1 から I C 3 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定演出が連続して実行された場合には、特典演出の内容を、複数の特典遊技を跨いで決定することができるため、遊技者に対して、特定演出を連続して実行させようとより意欲的に遊技を行わせることができるという効果がある。

20

【13325】

遊技機 I C 4 において、前記特典遊技実行手段は、前記特典遊技として、第 1 特典遊技と、その第 1 特典遊技よりも遊技者に有利となる第 2 特典遊技と、のうち、何れかの前記特典遊技を実行可能であり、前記特典演出実行手段により実行される前記特典演出の内容が、前記第 2 特典遊技よりも遊技者に有利となる前記特典遊技の内容よりも遊技者に有利となる内容となった場合に、特殊演出を実行可能な特殊演出実行手段を有することを特徴とする遊技機 I C 5。

30

【13326】

遊技機 I C 5 によれば、遊技機 I C 4 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定演出が連続して実行されたことにより、複数の特典遊技の内容を累積した特典演出の内容が、1 回の第 2 特典遊技の内容よりも遊技者に有利となった場合に特殊演出が実行されるため、特殊演出を実行させようと、意欲的に遊技を行わせることができるという効果がある。

【13327】

<特徴 I D 群>

遊技球が入球可能な特定領域と、その特定領域へと遊技球が入球したことに基づいて特典を付与可能な特典付与手段と、遊技球は前記特定領域へ入球させることが可能な領域へと遊技球を発射させるための案内報知を実行可能な報知実行手段と、を有した遊技機において、前記遊技機は、前記案内報知が実行された後に、次に実行される演出が開始されるまでの期間を異ならせることが可能にされていることを特徴とする遊技機 I D 1。

40

【13328】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変更可変させることが可能な構成が

50

提案されていた（先行技術文献：特開 2012-217766 号公報）。しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【13329】

遊技機 I D 1 によれば、案内報知が実行されてから、次の演出が開始されるまでの期間を異ならせることができるため、案内報知を最適な期間で実行させることが可能となり遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【13330】

遊技機 I D 1 において、前記次の演出は、前記特定領域に遊技球が入球した場合に、入球したことを示すための演出であり、前記案内報知が実行されてから第 1 期間が経過するまでは、前記特定領域に遊技球が入球した場合にも前記次の演出の実行が規制されるものであることを特徴とする遊技機 I D 2。

10

【13331】

遊技機 I D 2 によれば、遊技機 I D 1 の奏する効果に加え、案内報知が実行された直後に遊技球が特定領域へと入球した場合であっても、第 1 期間は案内報知が終了することが無いため、案内報知の内容を遊技者が把握できないまま案内報知が終了してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13332】

遊技機 I D 2 において、前記案内報知が実行されてから前記第 1 期間が経過した場合は、前記特定領域へと遊技球が入球したことに基づいて、前記案内報知が終了することを特徴とする遊技機 I D 3。

20

【13333】

遊技機 I D 3 によれば、遊技機 I D 2 の奏する効果に加え、第 1 期間が経過した場合には、特定領域へと遊技球が入球したことに基づいて案内報知が終了するため、遊技者に対して、無用に長い期間、案内報知が実行されてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13334】

遊技機 I D 2 または I D 3 において、前記特定領域へと遊技球が入球してから前記第 1 期間が経過するまでの残余期間を用いて、特定演出を実行可能な特定演出実行手段を有することを特徴とする遊技機 I D 4。

30

【13335】

遊技機 I D 4 によれば、遊技機 I D 2 または I D 3 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定演出を実行させようと、特定領域へと遊技球を入球させる遊技を遊技者に意欲的に行わせることができるため、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【13336】

<特徴 I E 群>

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、その動的表示手段により動的表示される前記識別情報の動的表示期間として、異なる動的表示期間が予め規定されている動的表示期間群が予め複数記憶されている動的表示期間群記憶手段と、その動的表示期間群記憶手段に記憶されている前記動的表示期間群の中から 1 の前記動的表示期間群を決定可能な動的表示期間群決定手段と、その動的表示期間群決定手段により決定された前記動的表示期間群を用いて、前記識別情報の動的表示期間を決定可能な動的表示期間決定手段と、を有した遊技機において、前記動的表示期間群決定手段は、前記判別手段により実行された前記判別に関する情報に基づいて移行条件が成立した場合に、現在決定されている前記動的表示期間群とは異なる前記動的表示期間群を決定可能であり、前記動的表示期間群には移行先の前記動的表示期間群を示す情報が予め規定されていることを特徴とする遊技機 I E 1。

40

【13337】

50

従来より、設定されている遊技状態と、特別図柄抽選の結果とに基づいて、異なる変動パターン（変動時間）を決定することで、単位時間当たりに実行させることが可能となる特別図柄抽選の回数を、遊技状態に応じて異ならせるように構成し、遊技者に対して、単位時間当たりに実行させることが可能な特別図柄抽選の回数が増える遊技状態が設定されることを目指して意欲的に遊技を行わせる遊技機が提案されており、大当たり遊技が終了してから実行される特別図柄変動の回数に基づいて、異なる変動パターン（変動時間）が決定されるように構成することで、同一の遊技状態で長時間の遊技を実行している遊技者に対して、飽きの来ない遊技を実行可能に構成している遊技機がある（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。具体的には、大当たり遊技の終了後に通常状態が設定された場合において、特別図柄変動が100回実行される毎に、変動パターンを決定する際に参照される変動パターンテーブルを切り替えることで、異なる変動パターン（変動時間）を設定可能に構成するものがある。このように構成された従来型の遊技機によれば、同一の遊技状態が長時間継続する場合であっても、特別図柄変動の実行回数に応じて全く異なる変動パターンを設定することができるため、遊技者が遊技に飽きてしまうことを抑制することができるものであったが、特別図柄変動の実行回数に応じて変動パターンテーブルを切り替えるための規定内容（変動パターン選択シナリオ）として、莫大な特別図柄変動回数に対応したデータを規定する必要がある、遊技機の処理負荷を増大させてしまう虞があった。また、特別図柄変動の実行回数と、参照される変動パターンテーブルと、を完全に対応付けてしまうと、どのタイミングでどの変動パターンが選択され易くなるのかが遊技者に予測され易くなってしまいうため、特別図柄変動の実行回数と、参照される変動パターンテーブルと、の組合せを多様化し、どのタイミングでどの変動パターンが選択され易くなるのかを遊技者に予測させ難くすることが望まれるが、このような構成を用いた場合には、変動パターン選択シナリオの規定内容がより多様化してしまい、遊技機の処理負荷をより増大させてしまうという虞があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技機の処理負荷を増大させることなく、特別図柄変動の実行回数に基づいて異なる変動パターンテーブルを参照して変動パターンを決定可能にすることで、遊技者の遊技に対する興味を向上させることが可能な遊技機の提供することを目的とする。

【13338】

遊技機IE1によれば、動的表示期間群決定により1の動的表示期間群が決定されている状態で実行された判別に基づいて移行条件が成立した場合に、予め規定されている動的表示期間群へと移行させることができるため、遊技機の処理負荷が増大してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13339】

遊技機IE1において、前記動的表示期間群記憶手段に記憶されている前記動的表示期間群のうち、少なくとも2以上の前記動的表示期間群に対して、前記移行先の動的表示期間群として同一の動的表示期間群を示す情報が予め規定されていることを特徴とする遊技機IE2。

【13340】

遊技機IE2によれば、遊技機IE1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、異なる動的表示期間群が決定されている状態であっても、移行条件が成立した場合に、同一の動的表示期間群へと移行させることができるため、様々な組合せで動的表示期間群を切り替えることが可能となる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができるという効果がある。

【13341】

遊技機IE1またはIE2において、前記動的表示期間群記憶手段に記憶されている前記動的表示期間群のうち、少なくとも1の前記動的表示期間群が、複数の前記移行条件を有することを特徴とする遊技機IE3。

【13342】

遊技機IE3によれば、遊技機IE1またはIE2の奏する効果に加え、次の効果を奏

する。即ち、動的表示期間群に対して、複数の移行条件を設けることにより、様々な条件で動的表示期間群を切り替えることが可能となるため、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【13343】

遊技機 I E 3 において、成立する前記移行条件に応じて、異なる動的表示期間群へと移行させることが可能であることを特徴とする遊技機 I E 4。

【13344】

遊技機 I E 4 によれば、成立した移行条件によって、異なる動的表示期間群へと移行するため、遊技者に対して、どの移行条件が成立したかについて興味を持たせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

10

【13345】

<特徴 I F 群>

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、その動的表示手段により動的表示される前記識別情報の動的表示期間を決定可能な動的表示期間決定手段と、その動的表示期間決定手段により決定された前記動的表示期間を記憶可能な記憶手段と、前記表示手段に特定の前記判別の結果を示すための前記識別情報が停止表示された場合に遊技者に特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記判別手段による前記判別の結果に基づいて、主動的表示期間を決定可能な主動的表示期間を決定可能な主動的表示期間決定手段と、前記判別手段による前記判別の結果に基づいて、前記主動的表示期間とは異なる副動的表示期間を決定可能な副動的表示期間決定手段と、を有し、前記動的表示期間決定手段は、前記主動的表示期間と、前記副動的表示期間と、を合算した合算動的表示期間を前記動的表示期間として決定可能であり、前記遊技機は、前記合算動的表示期間が第 1 期間よりも短い場合には、前記合算動的表示期間を示すための情報を前記記憶手段へと記憶させ、前記第 1 期間以上である場合には、前記合算動的表示期間を示すための前記情報に特殊処理を実行した処理後情報を前記記憶手段へと記憶させることを特徴とする遊技機 I F 1。

20

【13346】

従来より、設定されている遊技状態と、特別図柄抽選の結果とに基づいて、異なる変動パターン（変動時間）を決定することで、単位時間当たりに行わせることが可能となる特別図柄抽選の回数を、遊技状態に応じて異ならせるように構成し、遊技者に対して、単位時間当たりに行わせることが可能な特別図柄抽選の回数が増える遊技状態が設定されることを目指して意欲的に遊技を行わせる遊技機が提案されており、大当たり遊技が終了してから実行される特別図柄変動の回数に基づいて、異なる変動パターン（変動時間）が決定されるように構成することで、同一の遊技状態で長時間の遊技を実行している遊技者に対して、飽きの来ない遊技を実行可能に構成している遊技機がある（先行技術文献：特開 2012-217766 号公報）。このような従来型の遊技機において、様々な変動パターン（変動時間）を決定可能とするために、変動時間に関する情報を複数決定可能にし、決定された複数の情報に含まれる変動時間を合算することで変動パターンを決定するように構成された遊技機がある。このような遊技機では、複数の変動時間を組み合わせることにより、様々な変動パターンを決定することができ、遊技者に対して飽きの来ない遊技を実行させることが可能となるが、例えば、組み合わせられる複数の変動時間として、長い変動時間がそれぞれ決定された場合に、合算後の変動パターンとして長時間の変動パターンが決定されてしまうことから、変動時間を記憶するためのデータ領域として、最長となる変動パターンに対応する変動時間に関する情報を格納できるようにデータ領域を大きく確保する必要があり、遊技機のデータ領域を圧迫してしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技機のデータ領域が圧迫されてしまうことを抑制可能な遊技機を提供することを目的とする。

30

40

【13347】

遊技機 I F 1 によれば、合算後の動的表示期間の長さが第 1 期間以上となった場合に、

50

動的表示期間の長さを示すための情報に対して特殊処理を実行させた処理後情報を記憶手段へと記憶させることができるため、動的表示期間として第1期間以上の長さが決定された場合であっても、記憶手段へと記憶させる情報を簡素化することが可能となる。よって、遊技機のデータ領域を圧迫してしまうという問題が発生してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13348】

遊技機 I F 1 において、前記合算動的表示期間が前記第1期間を超えたことを示すための超過情報を記憶可能な第2記憶手段を有し、前記動的表示手段は、前記合算動的表示期間が前記第1期間を超えた場合に、前記記憶手段に記憶されている前記処理情報と、前記第2記憶手段に記憶されている前記超過情報と、に基づいて、前記識別情報を動的表示可能であることを特徴とする遊技機 I F 2。

10

【13349】

遊技機 I F 2 によれば、遊技機 I F 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、合算動的表示期間が第1期間を超えたことを示すための超過情報と、処理情報とに基づいて識別情報を動的表示させることができるため、動的表示期間決定手段により決定された動的表示期間に対応させて確実に識別情報を動的表示させることができるという効果がある。

【13350】

遊技機 I F 1 または I F 2 において、前記特殊処理は、前記合算動的表示期間から前記第1期間を減算した減算値を算出するものであることを特徴とする遊技機 I F 3。

20

【13351】

遊技機 I F 3 によれば、遊技機 I F 1 または I F 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、合算動的表示期間から第1期間を減算した減算値が記憶手段に記憶されるため、第1期間よりも長い期間を示すための情報が記憶手段に記憶されることを抑制することができるという効果がある。

【13352】

遊技機 I F 3 において、前記遊技機は、前記合算動的表示期間として算出され得る期間の上限が、前記第1期間の2倍を超えることが無いように構成されていることを特徴とする遊技機 I F 4。

【13353】

遊技機 I F 4 によれば、遊技機 I F 3 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、合算動的表示期間が、第1期間を2倍した期間よりも短くなるため、第2記憶手段に合算動的表示期間が第1期間を超過したことを示す超過情報のみを記憶させるだけで、合算動的表示期間を的確に再現することができるという効果がある。

30

【13354】

遊技機 I F 1 から I F 4 の何れかにおいて、前記主動的表示期間決定手段により決定される前記主動的表示期間は、何れも前記第1期間よりも短い期間であることを特徴とする遊技機 I F 5。

【13355】

遊技機 I F 5 によれば、遊技機 I F 1 から I F 4 の何れかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、主動的表示期間のみで、第1期間よりも長い動的表示期間が設定されることが無いため、特殊処理が実行される頻度を抑制することができるという効果がある。

40

【13356】

<特徴 I G 群>

所定数を上限に判別情報を記憶可能な記憶手段と、所定の判別条件が成立した場合に、前記記憶手段に記憶された前記判別情報に基づいて判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が特定の判別結果であることに基づいて遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、前記記憶手段に記憶されている前記判別情報の数に対応させた第1図柄を、所定の動的態様で表示手段に表示可能な判別情報表示手段

50

と、演出を実行可能な演出実行手段と、その演出実行手段により実行される前記演出の種別を決定可能な演出種別決定手段と、移行条件が成立したことに基づいて、前記演出実行手段により実行される前記演出の種別を異なる種別へと移行させることが可能な前記演出種別移行手段と、を有した遊技機において、前記判別情報数報知手段は、前記第1図柄が特定の前記動的態様で表示されている状態で前記移行条件が成立した場合に、前記特定の動的表示態様とは異なる特殊動的態様で前記第1図柄を表示可能であることを特徴とする遊技機IG1。

【13357】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球したことに基づいて抽選情報を取得し、取得した抽選情報を、所定数を上限に記憶可能な構成し、記憶された抽選情報に基づいて遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行される構成が提案されていた。また、記憶されている抽選情報の個数を遊技者に報知するための保留図柄を表示可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。上述した従来型の遊技機では、記憶されている抽選情報の個数を遊技者に報知するための保留図柄の表示態様が単調であり、演出効果を高めることが出来ないという問題があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、保留図柄を用いて演出効果をより高めることが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【13358】

遊技機IG1によれば、移行条件の成立タイミングと、第1図柄の動的態様の表示タイミングに基づいて、移行条件が成立した後の第1図柄の動的態様を異ならせることができるため、第1図柄の動的態様を用いた演出の演出効果を高めることができるという効果がある。

【13359】

遊技機IG1において、前記記憶手段に記憶されている前記判別情報を、その判別情報が前記判別手段による前記判別に用いられるよりも前に事前判別可能な事前判別手段と、前記事前判別手段による前記事前判別の結果に基づいて前記第1図柄の動的態様を決定可能な動的態様決定手段と、を有し、前記動的態様決定手段は、前記事前判別手段により前記特定の判別結果となる前記判別情報が記憶されていると判別された場合の方が、前記事前判別手段により前記特定の判別結果となる前記判別情報が記憶されていないと判別された場合よりも、決定し易い第1動的態様を決定可能であり、前記遊技機は、前記第1動的態様で前記第1図柄が表示されている状態で前記移行条件が成立した場合に、前記特殊動的態様で前記第1図柄を表示可能であることを特徴とする遊技機IG2。

【13360】

遊技機IG2によれば、遊技機IG1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特殊動的態様で第1図柄が表示された場合に、特典遊技が実行される可能性を高くすることができるため、特殊動的態様で第1図柄が表示されることを期待させながら遊技を行わせることができる。よって、移行条件が成立するタイミングに対して、より遊技者に興味を持たせることができるという効果がある。

【13361】

遊技機IG2において、前記第1動的態様は、少なくとも、前記第1図柄を、1の表示態様で動的表示される第1期間と、その第1期間よりも後の期間であって、前記1の表示態様とは異なる他の表示態様へと可変させる第2期間と、を含む動的表示期間にて前記第1図柄を動的表示させるものであって、前記判別情報数報知手段は、前記第1期間にて前記移行条件が成立した場合と、前記第2期間にて前記移行条件が成立した場合と、で異なる動的態様で前記第1図柄を動的表示可能であることを特徴とする遊技機IG3。

【13362】

遊技機IG3によれば、遊技機IG2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1動的態様で第1図柄が動的表示されている期間の経過状況に基づいて、移行条件が成立

した後の動的態様を異ならせることができるため、移行条件が成立するタイミングに対して、より遊技者に興味を持たせることができるという効果がある。

【13363】

遊技機 I G 3 において、前記第 2 期間は、前記第 1 期間よりも短く設定され、前記動的態様決定手段は、前記第 1 期間にて前記移行条件が成立した場合よりも、前記第 2 期間にて前記移行条件が成立した場合の方が、前記第 1 図柄の動的態様として、前記事前判別手段により前記特定の判別結果となる前記判別情報が記憶されていると判別された場合の方が、前記事前判別手段により前記特定の判別結果となる前記判別情報が記憶されていないと判別された場合よりも、決定し易い特殊第 1 動的態様を決定し易いことを特徴とする遊技機 I G 4。

10

【13364】

遊技機 I G 4 によれば、遊技機 I G 3 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、短い期間である第 2 期間中に移行条件が成立した場合に、特殊第 1 動的態様が決定され易いため、移行条件が成立するタイミングに対して、より遊技者に興味を持たせることができるという効果がある。

【13365】

<特徴 I H 群>

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための複数の図柄列で構成された識別図柄を表示する表示手段と、その表示手段に前記識別図柄を動的表示した後に、前記判別結果を示すための表示態様で前記識別図柄を停止表示する表示制御手段と、前記判別手段により特定の判別結果を示すための停止表示態様で前記識別図柄が停止表示された場合に遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記識別図柄は、第 1 図柄と、その第 1 図柄とは異なる第 2 図柄とを複合させて形成され、前記表示制御手段は、前記第 1 図柄に対する第 1 表示制御と、前記第 2 図柄に対する第 1 表示制御と異ならせて実行可能であることを特徴とする遊技機 I H 1。

20

【13366】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変化させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2012-217766 号公報）。しかしながら、従来型の遊技機では、表示される図柄の態様が単調となってしまう、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、様々な態様で図柄を表示可能にすることで、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制し、遊技者の遊技に対する興味を向上させた遊技機を提供することを目的とする。

30

【13367】

遊技機 I H 1 によれば、第 1 図柄と第 2 図柄とを複合させて形成された識別図柄を用いて判別手段の判別結果を表示可能となり、且つ、表示制御手段によって、第 1 図柄と第 2 図柄とに対して別々の表示制御を実行することができるため、表示手段に表示される識別図柄を多彩な表示態様で表示することができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制し、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができるという効果がある。

40

【13368】

遊技機 I H 1 において、前記表示制御手段は、前記第 1 表示制御によって前記第 1 図柄が動的表示されるタイミングよりも遅らせて前記第 2 表示制御によって前記第 2 図柄を動的表示させることが可能であることを特徴とする遊技機 I H 2。

【13369】

50

遊技機 I H 2 によれば、遊技機 I H 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、識別図柄を形成する第 1 図柄と、第 2 図柄とのうち、第 2 図柄が動的表示されるタイミングを遅らせることができるため、識別図柄が動的表示される際の表示態様を遊技者に注視させることができる。よって、演出効果を高めることができるという効果がある。

【13370】

遊技機 I H 1 または I H 2 において、前記表示制御手段は、前記第 1 表示制御として、通常第 1 表示制御と、特定第 1 表示制御と、を実行可能であり、前記第 2 表示制御として、通常第 2 表示制御と、特定第 2 表示制御と、を実行可能であり、前記遊技機は、少なくとも、前記通常第 1 表示制御が実行される場合において、前記第 2 表示制御として、前記通常第 2 表示制御が実行される通常表示と、前記特定第 2 表示制御が実行される特定表示と、を実行可能であることを特徴とする遊技機 I H 3。

10

【13371】

遊技機 I H 3 によれば、遊技機 I H 1 または I H 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 図柄に対して通常第 1 表示制御を実行する場合に、第 2 図柄に対して通常第 2 表示制御を実行する通常表示と、特定第 2 表示制御を実行する特定表示と、を実行可能であるため、第 1 図柄の動的表示と、第 2 図柄の動的表示と、を組み合わせることで、バリエーションの富んだ識別図柄の動的表示を実行することができ、演出効果を高めることができるという効果がある。

【13372】

遊技機 I H 1 から I H 3 の何れかにおいて、前記表示制御手段は、特定条件が成立した場合に、前記第 2 図柄を用いること無く、前記第 1 図柄のみで前記判別手段の判別結果を報知可能であることを特徴とする遊技機 I H 4。

20

【13373】

遊技機 I H 4 によれば、遊技機 I H 1 から I H 3 の何れかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定条件が成立した場合に、第 1 図柄のみで判別手段の判別結果を報知することができるため、遊技者に意外性のある演出を提供することができるという効果がある。

【13374】

<特徴 I I 群>

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果に基づく識別情報を表示可能な表示手段と、前記判別結果が特定の判別結果である場合に、遊技者に有利となる特典を付与することが可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記識別情報が表示される期間に前記識別情報が表示されることが可能な領域に視認可能な状態で識別図柄を配置させる動的表示手段と、前記識別図柄の動的表示パターンを決定することが可能な動的表示パターン決定手段と、を有し、前記動的表示パターン決定手段は、前記識別情報が表示される期間に前記識別図柄を動的表示させるタイミングにより、前記識別情報と配置される前記識別図柄との位置関係が特定の位置関係となることを規制可能な動的表示パターンを決定させることが可能であることを特徴とする遊技機 I I 1。

30

【13375】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変化させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2012-217766 号公報）。しかしながら、従来型の遊技機では、表示される図柄の態様が単調となってしまう、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、様々な態様で図柄を表示可能にすることで、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制し、遊技者の遊技に対する興味を向上させた遊技機を提供することを目的と

40

50

する。

【13376】

遊技機ⅠⅠ１によれば、識別図柄の動的表示開始タイミングにより判別されて、そのタイミングに合わせた動的表示パターンが決定されることで特定の位置関係となることが規制されることで設計上不都合のある位置関係となることを抑制することができ、識別図柄の動的表示タイミングを柔軟に決定することが可能となるので、より遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【13377】

遊技機ⅠⅠ１において、前記動的表示パターン決定手段は、複数の前記識別図柄を動的表示させるための動的表示パターンを決定することが可能にされているものであることを特徴とする遊技機ⅠⅠ２。

10

【13378】

遊技機ⅠⅠ２によれば、遊技機ⅠⅠ１の奏する効果に加え、動的表示パターンによって、複数の識別図柄を動的表示させることが可能となるので、識別図柄を動的表示させるための制御負荷を軽減することができるという効果がある。

【13379】

遊技機ⅠⅠ１またはⅠⅠ２において、前記識別情報が表示される期間のうち、前記識別図柄を動的表示開始させるタイミングを決定可能な許容期間が予め設定されているものであることを特徴とする遊技機ⅠⅠ３。

【13380】

遊技機ⅠⅠ３によれば、遊技機ⅠⅠ１またはⅠⅠ２の奏する効果に加え、識別情報が表示される期間のうち、識別図柄を動的表示させるタイミングを限定することで、識別情報が表示される期間が終了した後も識別図柄が所定の位置に配置されない不具合を抑制できるという効果がある。

20

【13381】

<特徴ⅠⅠ群>

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、を有した遊技機において、前記識別情報は、複数の識別図柄を組み合わせて構成されており、特定条件の成立に基づいて、前記識別図柄とは異なる特殊図柄を所定の位置に配置させるための設定をすることが可能な特殊図柄設定手段と、第１の期間では、前記複数の識別図柄を特定の組み合わせで停止表示させることで前記判別結果に基づく第１演出を実行し、前記第１の期間とは異なる第２の期間では、前記特殊図柄を少なくとも含む特定の組み合わせ態様で前記特殊図柄を配置させることで前記判別結果に基づく第２演出を実行することが可能な演出実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機ⅠⅠ１。

30

【13382】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に変換させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開２０１２－２１７７６６号公報）。しかしながら、従来型の遊技機では、表示される図柄の態様が単調となってしまう、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、様々な態様で図柄を表示可能にすることで、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制し、遊技者の遊技に対する興趣を向上させた遊技機を提供することを目的とする。

40

【13383】

遊技機ⅠⅠ１によれば、識別図柄のみで判別結果に基づく演出を実行する期間と、特殊

50

図柄を含む組み合わせで判別結果に基づく演出を実行する期間とを切り替えて設定することができるので、第1演出と第2演出とで遊技者が判別結果に対する期待を可変させることができ、遊技が単調となる不具合を抑制し、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【13384】

遊技機IJ1において、第1条件が成立している場合に、前記特殊図柄を含む組み合わせが形成される有効ラインと、第2条件が成立している場合に、前記特殊図柄を含む組み合わせが形成される有効ラインとが異なるようにされるものであることを特徴とする遊技機IJ2。

【13385】

遊技機IJ2によれば、遊技機IJ1の奏する効果に加え、有効ラインが成立している条件により可変されるので、遊技者が識別する有効ラインを予測して遊技を行うことができ、遊技の興趣をより向上できるという効果がある。

【13386】

遊技機IJ1またはIJ2において、前記特殊図柄が配置される期間において、前記特殊図柄と組み合わせされない前記識別図柄を通常の状態よりも視認困難な状態に可変させることが可能な可変手段を有するものであることを特徴とする遊技機IJ3。

【13387】

遊技機IJ3によれば、遊技機IJ1またはIJ2の奏する効果に加え、特殊図柄と組み合わせされない識別図柄が視認困難な状態に可変されるので、遊技者が特殊図柄の組み合わせを容易に判別できるという効果がある。

【13388】

＜特徴IK群＞

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させる動的表示手段と、を有した遊技機において、前記識別情報が動的表示されることが可能な期間に前記表示手段の前面側で駆動することが可能な第1駆動手段と、その第1駆動手段の所定位置を識別することが識別手段と、前記第1駆動手段を所定の駆動パターンで駆動させることが可能な駆動パターン手段と、を有し、前記駆動パターン手段は、前記駆動パターンで駆動させた場合に所定タイミングで前記所定位置が識別されないことに基づいて、実行する駆動パターンのうち、一部の実行がされないようにされていることを特徴とする遊技機IK1。

【13389】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に可変させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開2012-217766号公報）。しかしながら、従来型の遊技機では、表示される図柄の態様が単調となってしまう、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、様々な態様で図柄を表示可能にすることで、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制し、遊技者の遊技に対する興趣を向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【13390】

遊技機IK1によれば、第1駆動手段を駆動パターンで駆動させる際に、所定位置を識別することができない場合には、駆動パターンのうち、一部を駆動させないことにより、第1駆動手段が他の構造物等と接触して破損してしまう不具合を抑制できるという効果がある。

【13391】

10

20

30

40

50

遊技機 I K 1 において、前記第 1 駆動手段は、回動可能な回動手段を有しており、前記識別手段は、前記回動手段の原点位置を前記所定位置として識別可能にされているものであることを特徴とする遊技機 I K 2。

【1 3 3 9 2】

遊技機 I K 2 によれば、回動手段の原点位置を識別できない場合に、駆動パターンに一部が実行されないことで、回動手段が正規の位置で回動停止できずに、第 1 駆動手段を使用した演出が遊技者に正しく伝わらない不具合を抑制できるという効果を有する。

【1 3 3 9 3】

遊技機 I K 2 において、前記回動手段の前面側には前記原点位置が正規の位置となる文字情報が付されていることを特徴とする遊技機 I K 3。

10

【1 3 3 9 4】

遊技機 I K 3 によれば、遊技機 I K 2 の奏する効果に加え、文字情報が付されていることで、原点位置に配置された場合に、遊技者に文字情報を容易に識別させることができるという効果がある。

【1 3 3 9 5】

＜特徴 I L 群＞

遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段が操作されたことに基づいて演出態様を可変させる可変演出を実行可能な可変演出実行手段と、を有した遊技機において、1 の前記操作に基づいて前記可変演出により可変された前記演出態様は、異なる 2 以上の遊技者に有利となる特典が付与されることを報知可能にされているものであることを特徴とする遊技機 I L 1。

20

【1 3 3 9 6】

従来より、パチンコ機などの遊技機として、遊技者が操作可能な操作手段（枠ボタン 2 等）への操作内容に基づいて演出態様を可変させる操作演出を複数回実行することで、演出態様を段階的に可変させる期間演出を実行可能なものがある。そして、期間演出の演出結果として、演出態様が特定段階まで可変された場合に、遊技者に有利な特典が付与される遊技機が提案されていた（先行技術文献：特開 2 0 0 9 - 2 3 3 1 7 1 号公報）。しかしながら、従来型の遊技機では、期間演出の演出結果のみが予め決定されており、各操作演出の演出結果が予め決定されていないため、期間演出中に実行される複数回の操作演出の全てを用いること無く、期間演出の演出結果に対応する段階まで演出態様が可変されてしまい、期間演出の演出結果が低下してしまう問題があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、演出中における操作手段への操作意欲を高め、遊技者の遊技に対する興味を向上させる遊技機を提供することを目的とする。

30

【1 3 3 9 7】

遊技機 I L 1 によれば、1 の操作に基づいて 2 以上の遊技者に有利となる特典が報知可能にされているので、操作手段を操作することによる特典を増大させることが可能となり遊技の興味を向上させることができるという効果がある。

【1 3 3 9 8】

遊技機 I L 1 において、情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報に基づいて判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための態様で前記識別情報が停止表示された場合に、遊技者に有利な特典を付与することが可能な特典付与手段と、前記判別手段により判別が実行されるよりも前に前記記憶手段に記憶されている情報に基づいて前記判別手段により前記特定の判別結果と判別される場合に、前記前記演出態様が予め定められた報知態様に可変されることが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機 I L 2。

40

【1 3 3 9 9】

遊技機 I L 2 によれば、遊技機 I L 1 の奏する効果に加え、演出態様が報知態様に可変されることで、事前に特定の判別結果となることを遊技者が認識できるので、演出態様の

50

可変に興味を持たせることができるという効果がある。

【13400】

遊技機 I L 1 または I L 2 のいずれかにおいて、前記演出態様の可変は、複数段階に分けて実行されるものであり、前記回数における演出の可変が終了した後に、前記複数段階の可変タイミングにおける情報に基づいた追加演出が追加可能に構成されていることを特徴とする遊技機 I L 3。

【13401】

遊技機 I L 3 によれば、遊技機 I L 1 から I L 3 のいずれかにおいて、複数段階の可変タイミングにおける情報に基づいて追加演出が実行されるので、演出態様の可変に対応させた演出を実行することができるという効果がある。

10

【13402】

<特徴 I M 群>

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示させることが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別の結果を示すための前記識別情報が停止表示された場合に遊技者に特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、遊技の制御に必要な第 1 情報値を決定可能な第 1 情報値決定手段と、遊技の制御に必要な第 2 情報値を決定可能な第 2 情報値決定手段と、前記第 1 情報値と前記第 2 情報値とに基づいて特定条件が成立する場合に特殊処理を実行することが可能な特殊処理実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 I M 1。

20

【13403】

従来より、設定されている遊技状態と、特別図柄抽選の結果とに基づいて、異なる変動パターン（変動時間）を決定することで、単位時間当たりには実行させることが可能となる特別図柄抽選の回数を、遊技状態に応じて異ならせるように構成し、遊技者に対して、単位時間当たりには実行させることが可能な特別図柄抽選の回数が増える遊技状態が設定されることを目指して意欲的に遊技を行わせる遊技機が提案されており、大当たり遊技が終了してから実行される特別図柄変動の回数に基づいて、異なる変動パターン（変動時間）が決定されるように構成することで、同一の遊技状態で長時間の遊技を実行している遊技者に対して、飽きの来ない遊技を実行可能に構成している遊技機がある（先行技術文献：特開 2012-217766 号公報）。このような従来型の遊技機において、様々な変動パターン（変動時間）を決定可能とするために、変動時間に関する情報を複数決定可能にし、決定された複数の情報に含まれる変動時間を合算することで変動パターンを決定するように構成された遊技機がある。このような遊技機では、複数の変動時間を組み合わせることにより、様々な変動パターンを決定することができ、遊技者に対して飽きの来ない遊技を実行させることが可能となるが、例えば、組み合わせられる複数の変動時間として、長い変動時間がそれぞれ決定された場合に、合算後の変動パターンとして長時間の変動パターンが決定されてしまうことから、変動時間を記憶するためのデータ領域として、最長となる変動パターンに対応する変動時間に関する情報を格納できるようにデータ領域を大きく確保する必要があり、遊技機のデータ領域を圧迫してしまうという問題があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、柔軟に決定される情報値に基づく制御を実行した場合にも制御負荷を軽減することが可能な遊技機を提供することを目的とする。

30

40

【13404】

遊技機 I M 1 によれば、第 1 情報値と第 2 情報値とに基づいて特定条件が成立する場合に特殊処理が実行されることで、特殊処理が実行される頻度を軽減することができ、制御負荷を軽減することができるという効果がある。

【13405】

遊技機 I M 1 において、前記特定条件は、前記第 1 情報値と前記第 2 情報値とを加算した場合に、特定値以上となる場合に成立するものであることを特徴とする遊技機 I M 2。

【13406】

50

遊技機 I M 2 によれば、遊技機 I M 1 の奏する効果に加え、第 1 情報値と第 2 情報値とを加算した値が特定値以上となる場合に、特殊処理が実行されるので、データ量が多いものに対して特殊処理を実行させることができるという効果がある。

【13407】

遊技機 I M 2 において、前記特殊処理は、加算した値が特定値以上であることを示す情報を付与し、前記加算した値より特定値を減算した値を示す情報を設定するための処理であることを特徴とする遊技機 I M 3。

【13408】

遊技機 I M 3 によれば、遊技機 I M 2 の奏する効果に加え、特殊処理によって特定値以上であることを示す情報が付与されるので、容易に減算した値に特定値を加算することで、少ないデータ量で加算値を判別することができるという効果がある。

【13409】

<特徴 I N 群>

所定数を上限に情報を記憶可能な記憶手段と、所定の判別条件が成立した場合に、前記記憶手段に記憶された前記情報に基づいて判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による前記判別の結果が特定の判別結果であることに基づいて遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、前記記憶手段に記憶されている前記情報の数に対応させた識別図柄を、所定の態様で表示手段に表示可能な情報表示手段と、を有した遊技機において、前記情報表示手段は、前記識別図柄のうち、少なくとも一つの態様を所定の抽選情報に基づいて可変させて表示させることが可能であり、前記可変させて表示させた前記識別図柄の態様が可変させる前の状態で表示させる設定がされた場合に、再度、所定の抽選情報に基づいて可変されていた前記識別図柄を可変させて表示させることが可能にされていることを特徴とする遊技機 I N 1。

【13410】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球したことに基づいて抽選情報を取得し、取得した抽選情報を、所定数を上限に記憶可能な構成し、記憶された抽選情報に基づいて遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行される構成が提案されていた。また、記憶されている抽選情報の個数を遊技者に報知するための保留図柄を表示可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2012-217766 号公報）。上述した従来型の遊技機では、記憶されている抽選情報の個数を遊技者に報知するための保留図柄の表示態様が単調であり、演出効果を高めることが出来ないという問題があった。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、演出効果が低下することを抑制することが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【13411】

遊技機 I N 1 によれば、識別図柄が例えば、電源断等のアクシデント等により初期の態様で表示された場合にも、再度、可変して表示されることが可能に設定されているので、演出効果が低下することを抑制できるという効果がある。

【13412】

遊技機 I N 1 において、前記情報表示手段は、前記識別図柄が可変されて表示されている状態で、電源が断した後に、電源が再度供給された場合に、前記可変されていた前記識別図柄を初期状態の前記識別図柄で表示させた後に、可変条件の成立に基づいて前記識別図柄を可変させて表示させることが可能にされているものであることを特徴とする遊技機 I N 2。

【13413】

遊技機 I N 2 によれば、遊技機 I N 1 の奏する効果に加え、電源が復旧した後に、識別図柄を再度可変させることができるので、遊技者が可変していた識別図柄に対して興味を継続して持たせることができるという効果がある。

【13414】

遊技機 I N 1 または I N 2 において、前記識別図柄は、特定の周期で動的表示されて表示されるものであり、前記可変されて表示された識別図柄は、可変される前の識別図柄とは異なる動的表示態様で表示されるものであることを特徴とする遊技機 I N 3。

【13415】

遊技機 I N 3 によれば、遊技機 I N 1 または I N 2 の奏する効果に加え、遊技者に可変された識別図柄であることを動的表示態様から識別し易くでき、遊技者が見逃す不具合を抑制できるという効果がある。

【13416】

＜特徴 I O 群＞

遊技球が入球可能な特定領域と、その特定領域へと遊技球が入球したことに基づいて特典を付与可能な特典付与手段と、遊技球は前記特定領域へ入球させることが可能な領域へと遊技球を発射させるための案内報知を実行可能な報知実行手段と、を有した遊技機において、前記遊技機は、前記案内報知が実行された後に成立した実行条件により実行される演出が開始されるまでの期間を遅延させることが可能にされていることを特徴とする遊技機 I O 1。

【13417】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知するための図柄が所定期間変動表示された後に、抽選結果を示す態様で図柄が停止表示され、外れを示す抽選結果が報知された場合には、次の抽選結果を示すための図柄の変動表示が開始される。抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行された後に、所定条件が成立している場合には、遊技状態を遊技者に有利となる遊技状態に可変させることが可能な構成が提案されていた（先行技術文献：特開 2012-217766 号公報）。しかしながら、さらなる遊技の興趣向上が求められていた。上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣をさらに向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【13418】

遊技機 I O 1 によれば、案内報知が実行されてから開始が成立した演出が開始されるまでの期間を遅延させることができるため、案内報知を最適な期間で実行させることが可能となり遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【13419】

＜5077 系の特徴群＞

＜特徴 A 群＞（不利な第 1 遊技状態において特定の抽選結果となった場合に、当たりを介さずに実質的な大当たり確率が第 1 遊技状態よりも高い第 2 遊技状態を設定する）

判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、第 1 の設定条件の成立に基づいて第 1 遊技状態を設定する第 1 遊技状態設定手段と、前記第 1 遊技状態において第 2 の設定条件が成立したことに基づいて、前記特典遊技を介さずに前記第 1 遊技状態よりも遊技者に有利な第 2 遊技状態を設定する第 2 遊技状態設定手段と、を備えることを特徴とする遊技機 A 1。

【13420】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果が当たりだった場合に、遊技者に有利となる当たり遊技が実行されるものがある。かかる遊技機の中には、当たり遊技の終了後に、遊技者にとって有利度合いが高い遊技状態を設定することで遊技者の遊技に対する興趣向上を図っているものも存在する（例えば、特許文献 1：特開 2001-038007 号公報）。

【13421】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【13422】

また、係る従来型の遊技機の中には、当たり遊技の実行が終了した後に設定される遊技状態として、有利度合いが異なる複数の遊技状態を設ける構成とすることで、当たり遊技

10

20

30

40

50

の終了後の遊技状態として、より有利度合いが高い遊技状態が設定されることを期待させる遊技性を実現しているものも存在する。

【13423】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、有利度合いが比較的低い遊技状態に設定された場合、当たり遊技が実行されない限り、より有利度合いが高い遊技状態へと移行する可能性が無いため、当たり遊技が実行されることのみを期待する遊技性となってしまう、遊技が単調になってしまうという問題点があった。

【13424】

これに対して遊技機A1によれば、第1遊技状態では、特典遊技を介さずに有利度合いが高い第2遊技状態が設定されるので、遊技者に対して特定の判別結果に加え、第2の設定条件が成立することにも期待させることができる斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができるという効果がある。

10

【13425】

遊技機A1において、前記第2の設定条件は、前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果とは異なる第1判別結果となった場合に成立する条件であることを特徴とする遊技機A2。

【13426】

遊技機A2によれば、遊技機A1の奏する効果に加え、判別手段の判別が実行された場合に、遊技者に対して特定の判別結果となることに加え、第1の判別結果となることにも期待させることができる斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができるという効果がある。

20

【13427】

遊技機A1又はA2において、前記第2遊技状態において、当該第2遊技状態の遊技方法を遊技者に対して示唆可能な特定表示を表示させることが可能な表示制御手段を備え、前記第1遊技状態は、前記特典遊技が実行される割合が、前記判別手段の判別1回あたり第1の割合となる遊技状態であり、前記第2遊技状態は、少なくとも前記特定表示により示唆される遊技方法で遊技を行った場合に、前記第1の割合よりも高い第2の割合で前記特典遊技が実行され得る遊技状態であることを特徴とする遊技機A3。

【13428】

遊技機A3によれば、遊技機A1又はA2の奏する効果に加え、特典遊技を介さずに、特典遊技が比較的実行され難い遊技状態から実行され易い遊技状態に移行するという極めて斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができるという効果がある。

30

【13429】

遊技機A3において、前記判別手段は、前記判別条件として予め定められた第1の判別条件が成立したことに基づいて判別を実行する第1判別手段と、前記判別条件として前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件が成立したことに基づいて判別を実行する第2判別手段と、で少なくとも構成されており、前記第1判別手段の判別が実行されると、前記第1の割合で前記特典遊技が実行され、前記第2判別手段の判別が実行されると、実質的に前記第1の割合よりも高い割合で前記特典遊技が実行されることを特徴とする遊技機A4。

40

【13430】

遊技機A4によれば、遊技機A3の奏する効果に加え、第1判別手段の判別が実行されるか、第2判別手段の判別が実行されるかによって特典遊技が実行される割合が異なるので、第2判別手段の判別が実行されることをより強く期待して遊技を行わせることができるという効果がある。

【13431】

遊技機A4において、前記第1遊技状態は、前記第2の判別条件が成立困難な遊技状態であり、前記第2遊技状態は、前記特定表示により示唆される遊技方法で遊技を行った場合に、成立する前記判別条件のうち特定割合が前記第2の判別条件となることで、前記第

50

2の割合で前記特典遊技が実行される遊技状態であることを特徴とする遊技機A5。

【13432】

遊技機A5によれば、遊技機A4の奏する効果に加え、遊技状態によって第2の判別条件が成立する割合を可変させて遊技状態毎に特典遊技が実行される割合を異ならせることができるという効果がある。

【13433】

遊技機A5において、遊技球が入球可能な第1入球手段と、その第1入球手段とは異なる第2入球手段と、前記第1入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて前記第1判別手段の判別に用いる第1判別情報を取得可能な第1情報取得手段と、前記第2入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて前記第2判別手段の判別に用いる第2判別情報を取得可能な第2情報取得手段と、前記第2入球手段へと遊技球が入球可能となる第1位置と、その第1位置よりも遊技球が入球困難となる第2位置と、に可変可能な可変手段と、遊技球が通過可能な通過手段と、その通過手段を遊技球が通過したことに基づいて特定の判別を実行する特定判別手段と、その特定判別手段の判別結果が所定の判別結果となったことに基づいて、前記可変手段が所定期間、前記第2位置から前記第1位置へと可変される可変遊技を実行する可変遊技実行手段と、その可変遊技実行手段により実行される前記可変遊技の種別として、前記第1位置へと可変される期間が前記第2入球手段へと遊技球が入球可能となる第1期間に設定される第1可変遊技と、前記第2入球手段へと遊技球が入球困難となる第2期間に設定される第2可変遊技と、を少なくとも含む複数のうち1の種別を決定する種別決定手段と、を備え、前記第1遊技状態は、前記第2可変遊技が決定されない遊技状態であり、前記第2遊技状態は、所定割合で前記第2可変遊技が決定される遊技状態であることを特徴とする遊技機A6。

【13434】

遊技機A6によれば、遊技機A5の奏する効果に加え、第1遊技状態であるか、第2遊技状態であるかによって第2入球手段へと遊技球を入球させることができるか否かが可変するので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【13435】

遊技機A6において、前記第1入球手段は、前記通過手段を通過した遊技球が入球可能な位置に設けられていることを特徴とする遊技機A7。

【13436】

遊技機A7によれば、特定判別手段の判別と第1判別手段の判別とを毎回略同時に実行させることができるという効果がある。

【13437】

遊技機A7において、前記第2の割合は、前記第1判別手段の判別で特定の判別結果となる割合と、前記特定判別手段の判別で所定の判別結果となり、前記種別決定手段により前記第1可変遊技が決定され、当該第1可変遊技の実行中に前記第2入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて実行される前記第2判別手段の判別で前記特典遊技が実行される割合と、の合算であることを特徴とする遊技機A8。

【13438】

遊技機A8によれば、遊技機A7の奏する効果に加え、第2遊技状態では、第1遊技状態と同様に第1入球手段を狙って遊技球を発射することで、第1判別手段の判別で特典遊技が実行されることを期待できる上に、第1可変遊技が実行されて第2入球手段へと遊技球が入球し、第2判別手段の判別で特典遊技が実行されることも期待できる特殊な柚木状態を形成するので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【13439】

<特徴B群> (第1契機で設定された時短状態では第1タイミングで時短回数が更新され、第2契機で設定された時短状態では第2タイミングで更新される)

予め定められた第1の設定条件と、その第1の設定条件とは異なる第2の設定条件とのうちいずれかの設定条件が成立したことに基づいて、遊技者に有利な第1遊技状態を設定

10

20

30

40

50

する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において予め定められた更新条件が成立したことに基づいて、特定のカウンタ値を所定の更新規則に従って更新する更新手段と、その更新手段により前記特定のカウンタ値が予め定められた特定値に更新されたことに基づいて、前記第1遊技状態とは異なる第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、を備え、前記第1の設定条件の成立を契機として設定された前記第1遊技状態では、前記更新条件として第1の更新条件が成立したことに少なくとも基づいて前記更新手段により前記特定のカウンタ値が更新され得る構成であり、前記第2の設定条件の成立を契機として設定された前記第1遊技状態では、前記更新条件として前記第1の更新条件とは異なる第2の更新条件が成立したことに少なくとも基づいて前記更新手段により前記特定のカウンタ値が更新され得る構成であることを特徴とする遊技機B1。

10

【13440】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、所定契機で所定のカウンタ（例えば、時短回数をカウントするカウンタ）に対して所定の初期値を設定し、カウンタ値が特定値となるまで更新処理を行うものが存在する（例えば、特許文献1：特開2012-217766号公報）。

【13441】

しかしながら、より好適なカウンタ値の更新方法が求められていた。

【13442】

また、係る従来型の遊技機の中には、当たり遊技の実行を設定する際の遊技状態に応じて、当たり遊技終了後の遊技状態の有利度合いを異ならせることが可能に構成されているものも存在する。

20

【13443】

しかしながら、係る遊技機においては、同一の遊技状態で同一の当たり遊技の実行が設定された場合に、当たり遊技終了後の遊技状態として必ず同一の遊技状態が設定されてしまうため、例えば、遊技者に有利な遊技状態として、終了条件を異ならせることで同一の遊技状態でありながら当たり遊技の実行可能性が異なる複数の状態を設ける構成とした場合に、当たり遊技の実行可能性以外の有利度合いに差をつけることが困難になってしまうという問題点がある。

【13444】

これに対して遊技機B1によれば、第1遊技状態が設定された契機に応じて特定のカウンタ値の更新タイミングを異ならせることができるので、特定のカウンタ値をより好適に更新することができるという効果がある。

30

【13445】

遊技機B1において、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により実行される前記特典遊技の種別として、第1特典遊技を少なくとも含む複数のうち1の種別を決定する種別決定手段と、を備え、前記第1遊技状態において前記第1特典遊技の実行が設定された場合と、前記第2遊技状態において前記第1特典遊技の実行が設定された場合とで、有利度合いを異ならせることが可能であることを特徴とする遊技機B2。

40

【13446】

遊技機B2によれば、遊技機B1の奏する効果に加え、第1特典遊技の実行が設定されるタイミングが第1遊技状態であるか第2遊技状態であるかによって有利度合いが可変するので、第1特典遊技が実行されるタイミングに注目して遊技を行わせることができるという効果がある。

【13447】

遊技機B2において、前記第1の設定条件の成立を契機として設定された前記第1遊技状態では、前記第2の設定条件の成立を契機として設定された前記第1遊技状態よりも、前記第1遊技状態において前記第1特典遊技の実行を設定させることが困難であることを特徴とする遊技機B3。

50

【13448】

遊技機B3によれば、遊技機B2の奏する効果に加え、第1の設定条件の成立を契機として設定された第1遊技状態であるか、第2の設定条件の成立を契機として設定された第1遊技状態であるかによって第1遊技状態の間における第1特典遊技の実行され易さを異ならせることができるので、設定条件に応じて第1遊技状態の有利度合いを異ならせることができるという効果がある。

【13449】

遊技機B2又はB3において、前記第1の更新条件は、前記判別条件が成立してから新たな判別条件が成立し得る状態となるまでの間における予め定められた第1タイミングで成立し得る条件であり、前記第2の更新条件は、前記判別条件が成立してから新たな判別条件が成立し得る状態となるまでの間において前記第1タイミングよりも後のタイミングである第2タイミングで成立し得る条件であり、前記特典遊技は、前記第1タイミングよりも後のタイミングであり、前記第2タイミングよりも前のタイミングである第3タイミングで実行が設定され得る構成であることを特徴とする遊技機B4。

10

【13450】

遊技機B4によれば、遊技機B2又はB3の奏する効果に加え、第1遊技状態において特典遊技の実行が設定される場合に、第2タイミングで特定のカウンタ値が更新される第1遊技状態であれば、特定のカウンタ値が更新される前に特典遊技の実行を設定することができるため第1遊技状態の間に特典遊技の実行を設定し易くなる一方で、第1タイミングで特定のカウンタ値が更新される第1遊技状態であれば、特定のカウンタ値が更新された後で特典遊技の実行が設定されるため、第1遊技状態の間に特典遊技の実行を比較的設定し難くなるという効果がある。

20

【13451】

遊技機B4において、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へと遊技球が入球可能な第1位置と、その第1位置よりも前記入球手段へと遊技球が入球困難な第2位置と、に可変可能な可変手段と、前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果とは異なる第1判別結果となったことに基づいて、前記可変手段が所定期間、前記第2位置から前記第1位置へと可変される可変遊技を実行する可変遊技実行手段と、前記可変遊技の実行中に前記入球手段へと遊技球が入球したに基づいて前記特典遊技の実行を設定する特典遊技実行設定手段と、を備えることを特徴とする遊技機B5。

30

【13452】

遊技機B5によれば、遊技機B4の奏する効果に加え、可変遊技の実行中に入球手段へと遊技球が入球した場合に特典遊技の実行が設定されるので、入球手段へと遊技球が入球するか否かに注目して遊技を行わせることができるという効果がある。

【13453】

遊技機B5において、前記第1タイミングは、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果となってから前記可変手段が前記第1位置へと可変されるまでの間のタイミングであり、前記第2タイミングは、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果となったことに基づいて実行された前記可変遊技において前記入球手段へと遊技球が入球したタイミングよりも少なくとも後のタイミングあることを特徴とする遊技機B6。

40

【13454】

遊技機B6によれば、遊技機B5の奏する効果に加え、第1遊技状態において第1の判別結果となっても可変遊技が実行される場合に、第2タイミングで特定のカウンタ値が更新される第1遊技状態であれば、特定のカウンタ値が更新される前に特典遊技の実行を設定することができるため第1遊技状態の間に特典遊技の実行を設定し易くなる一方で、第1タイミングで特定のカウンタ値が更新される第1遊技状態であれば、特定のカウンタ値が更新された後で特典遊技の実行が設定されるため、第1遊技状態の間に特典遊技の実行を比較的設定し難くなるという効果がある。

【13455】

遊技機B1からB6のいずれかにおいて、前記第1遊技状態は、前記第2遊技状態より

50

も有利度合いが高い遊技状態であることを特徴とする遊技機 B 7。

【1 3 4 5 6】

遊技機 B 7 によれば、遊技機 B 1 から B 6 のいずれかが奏する効果に加え、第 1 遊技状態の方が第 2 遊技状態よりも有利度合いが高い遊技状態であるので、特定のカウンタ値が特定値に更新されないことを遊技者に願わせることができるという効果がある。

【1 3 4 5 7】

＜特徴 C 群＞（有利な第 1 遊技状態において第 1 条件と、その第 1 条件とは異なる第 2 条件と、を少なくとも含む複数の条件の全てが成立したことに基づいて、不利な第 2 遊技状態を設定する）

所定の設定条件の成立に基づいて遊技者に有利な第 1 遊技状態を設定する第 1 遊技状態設定手段と、前記第 1 遊技状態が設定された後で、予め定められた第 1 条件と、その第 1 条件とは異なる第 2 条件と、を少なくとも含む複数の条件が成立したことに基づいて、前記第 1 遊技状態よりも有利度合いが低い第 2 遊技状態を設定する第 2 遊技状態設定手段と、を備えることを特徴とする遊技機 C 1。

【1 3 4 5 8】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果が当たりだった場合に、遊技者に有利となる当たり遊技が実行されるものがある。かかる遊技機の中には、当たり遊技の終了後に、遊技者にとって有利度合いが高い遊技状態を設定することで遊技者の遊技に対する興趣向上を図っているものも存在する（例えば、特許文献 1：特開 2 0 0 1－0 3 8 0 0 7 号公報）。

【1 3 4 5 9】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【1 3 4 6 0】

また、係る従来型の遊技機の中には、有利度合いが高い遊技状態が設定されている状況下で予め定められた複数の終了条件のうち 1 の条件が成立することで有利な遊技状態が終了されて不利な遊技状態へと移行するものも存在する。

【1 3 4 6 1】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、他の条件の成立状況とは無関係に、複数の終了条件のうち 1 の終了条件が成立した時点で有利な遊技状態が終了されてしまうため、他の終了条件が成立するまでに比較的余裕がある状況であるにもかかわらず、1 の終了条件が成立しただけで有利な遊技状態が終了されてしまい、遊技者に対して理不尽感を抱かせてしまう可能性がある。

【1 3 4 6 2】

これに対して遊技機 C 1 によれば、複数の条件が成立するまで有利度合いの高い第 1 遊技状態が継続するので、複数の条件の成立状況に注目する斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【1 3 4 6 3】

遊技機 C 1 において、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた第 1 の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を備え、前記第 1 条件は、前記判別手段の判別結果が前記第 1 の判別結果とは異なる第 2 の判別結果となった場合に成立し得る条件であることを特徴とする遊技機 C 2。

【1 3 4 6 4】

遊技機 C 2 によれば、遊技機 C 1 の奏する効果に加え、第 1 遊技状態において、第 1 の判別結果となること、および第 2 の判別結果とならないことを期待させることができるので、判別手段の判別結果により注目して遊技を行わせることができるという効果がある。

【1 3 4 6 5】

遊技機 C 2 において、前記第 2 条件は、前記判別手段の判別結果が前記第 1 の判別結果とも前記第 2 の判別結果とも異なる第 3 の判別結果となった場合に成立し得る条件である

ことを特徴とする遊技機 C 3。

【13466】

遊技機 C 3 によれば、遊技機 C 2 の奏する効果に加え、先に第 1 条件が成立した後は、第 3 の判別結果とならないことをより強く期待させることができる一方で、先に第 2 条件が成立した場合は、第 2 の判別結果とならないことをより強く期待させることができるので、条件の成立順に応じて異なる判別結果を避けたいと思わせることができる斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【13467】

遊技機 C 3 において、前記第 1 条件は、前記第 1 遊技状態が設定された後で予め定められた第 1 回数、前記第 2 の判別結果になった場合に成立する条件であり、前記第 2 条件は、前記第 1 遊技状態が設定された後で予め定められた第 2 回数、前記第 2 の判別結果になった場合に成立する条件であることを特徴とする遊技機 C 4。

【13468】

遊技機 C 4 によれば、遊技機 C 3 の奏する効果に加え、第 2 判別結果になった回数、および第 3 判別結果となった回数の両方に注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【13469】

遊技機 C 1 から C 4 のいずれかにおいて、前記第 1 遊技状態が設定された後で、前記複数の条件が成立する順序によらず、前記複数の条件のうち少なくとも 1 の条件が未成立の状態である間は前記第 1 遊技状態を維持可能であることを特徴とする遊技機 C 5。

【13470】

遊技機 C 5 によれば、遊技機 C 1 から C 4 のいずれかが奏する効果に加え、少なくとも 1 の条件が未成立の間は、条件の成立順によらず有利な第 1 遊技状態が維持されるので、全ての条件が成立しないことを強く期待させる斬新な遊技性を実現することができるという効果がある。

【13471】

遊技機 C 4 において、前記第 1 遊技状態が設定された後で前記第 1 条件が成立し、且つ、前記第 2 条件が未成立の状況において、前記第 2 の判別結果の回数が前記第 1 回数よりも多い第 3 回数になったことに基づいて、前記第 3 の判別結果の回数が前記第 2 回数とは異なる第 4 回数になった場合に第 2 条件が成立するように変更する変更手段を備えることを特徴とする遊技機 C 6。

【13472】

遊技機 C 6 によれば、遊技機 C 4 の奏する効果に加え、第 1 条件の成立後も第 2 の判別結果となり続けて第 2 の判別結果の回数が第 3 回数に到達した場合に、第 2 条件を成立させるための第 3 の判別結果の回数を異ならせることができるので、第 1 条件の成立後においては、第 2 の判別結果の回数が第 3 回数に到達するか否かにより注目して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【13473】

遊技機 C 6 において、前記第 4 回数は、前記第 2 回数よりも多い回数であることを特徴とする遊技機 C 7。

【13474】

遊技機 C 7 によれば、遊技機 C 6 の奏する効果に加え、第 2 の判別結果の回数が第 3 回数に到達することで、第 2 条件を成立させるために要する第 3 の判別結果の規定回数が増加し、第 1 遊技状態が長く継続し易くなるので、第 1 条件が成立するまでは、第 2 の判別結果とならないことを期待させる遊技性とし、第 1 条件の成立後は、第 2 の判別結果となることを期待させる遊技性としてすることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【13475】

遊技機 C 1 から C 7 のいずれかにおいて、前記第 2 遊技状態設定手段は、前記第 1 遊技状態において前記複数の条件のいずれとも異なる予め定められた特定条件が成立したことに基づいて、前記複数の条件の成立状況によらず、前記第 2 遊技状態を設定可能であることを特徴とする遊技機 C 8。

【13476】

遊技機 C 8 によれば、遊技機 C 1 から C 7 の何れかが奏する効果に加え、第 1 遊技状態において特定条件が成立すると、複数の条件の成立状況によらずに強制的に第 2 遊技状態が設定されるので、第 1 遊技状態が極端に長く継続しすぎてしまい、遊技者にとって過剰に有利になってしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13477】

遊技機 C 8 において、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた第 1 の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を備え、前記特定条件は、前記判別手段の判別結果が前記第 1 の判別結果とならずに予め定められた特定回数実行されたことに基づいて成立する条件であることを特徴とする遊技機 C 9。

【13478】

遊技機 C 9 によれば、第 1 遊技状態を特定回数以内の判別回数で終了させることができるので、遊技者にとって過剰に有利となり過ぎてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13479】

<特徴 D 群> (時短状態を終了させ得る第 1 条件が成立する可能性を示唆する演出と、第 2 条件が成立する可能性を示唆する演出と、をそれぞれ独立して実行可能)

所定の設定条件の成立に基づいて遊技者に有利な第 1 遊技状態を設定する第 1 遊技状態設定手段と、前記第 1 遊技状態を終了させ得る第 1 条件が成立したか判別する第 1 条件判別手段と、前記第 1 遊技状態を終了させ得る条件であって前記第 1 条件とは異なる条件である第 2 条件が成立したか判別する第 2 条件判別手段と、前記第 1 条件が成立する可能性を示唆可能な第 1 演出と、前記第 2 条件が成立する可能性を示唆可能な第 2 演出と、を少なくとも実行可能な演出実行手段と、を備えることを特徴とする遊技機 D 1。

【13480】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、液晶表示装置等の表示装置が設けられたものがある。この従来型の遊技機では、表示装置において図柄の変動表示が行われ、予め定められた図柄が停止表示されることで、遊技者に有利な当たり遊技が付与される。また、表示装置には、図柄以外にもキャラクタや風景等の様々な画像が表示され、多種多様な興趣演出を実行することで遊技の興趣向上を図っていた (例えば、特許文献 1 : 特開 2003-325886 号公報)。

【13481】

しかしながら、より好適な演出態様を実現することが求められていた。

【13482】

また、係る従来型の遊技機の中には、有利度合いが異なる複数の遊技状態のそれぞれに対応する演出態様の演出を実行可能に構成されていると共に、有利度合いが高い遊技状態の少なくとも一部において、当該遊技状態の終了条件が成立する可能性 (遊技回数) を示す報知を行うことが可能に構成されたものも存在する。

【13483】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、複数の終了条件が設けられていたとしても、最も成立し易い 1 の終了条件の成立可能性のみを報知するのが通常であるため、他の終了条件の成立可能性を遊技者が把握困難になってしまうという問題点があった。

【13484】

これに対して遊技機 D 1 によれば、第 1 演出と第 2 演出とを確認することで、第 1 遊技状態が終了される可能性を遊技者に対してより正確に把握させることができるので、好適な演出態様を実現することができるという効果がある。

10

20

30

40

50

【13485】

遊技機D1において、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段を備え、前記第1条件は、前記判別手段の判別結果が予め定められた第1の判別結果となったことに基づいて成立し得る条件であり、前記第2条件は、前記判別手段の判別結果が前記第1の判別結果とは異なる第2の判別結果となったことに基づいて成立し得る条件であることを特徴とする遊技機D2。

【13486】

遊技機D2によれば、遊技機D1の奏する効果に加え、第1遊技状態において、判別手段の判別結果に注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

10

【13487】

遊技機D2において、前記第1条件は、1の前記第1遊技状態において予め定められた第1回数、前記第1の判別結果となったことに基づいて成立する条件であり、前記第2条件は、1の前記第1遊技状態において予め定められた第2回数、前記第2の判別結果となったことに基づいて成立する条件であることを特徴とする遊技機D3。

【13488】

遊技機D3によれば、遊技機D2の奏する効果に加え、第1遊技状態において、第1の判別結果の回数と第2の判別結果の回数とにそれぞれ注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【13489】

遊技機D3において、前記第1演出は、1の前記第1遊技状態において前記第1の判別結果となった回数に応じて演出態様が可変し得る演出であり、前記第2演出は、1の前記第1遊技状態において前記第2の判別結果となった回数に応じて演出態様が可変し得る演出であることを特徴とする遊技機D4。

20

【13490】

遊技機D4によれば、第1演出および第2演出を確認することで、第1の判別結果となった回数および第2の判別結果となった回数を推測することができるので、遊技者の利便性を向上させることができるという効果がある。

【13491】

遊技機D3又はD4において、前記第1遊技状態として、前記第1回数と前記第2回数とのうち少なくとも一方が互いに異なる回数に設定される複数が設けられており、前記第1遊技状態が設定されるよりも前に、当該第1遊技状態において設定される前記第1回数と前記第2回数とのうち少なくとも一方を遊技者に示唆可能な示唆演出を実行する示唆演出実行手段を備えることを特徴とする遊技機D5。

30

【13492】

遊技機D5によれば、第1遊技状態にバリエーションを設けることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【13493】

遊技機D3からD5のいずれかにおいて、前記判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段を備え、前記第1の判別結果と前記第2の判別結果とは、いずれも前記特定の判別結果とは少なくとも異なる判別結果であることを特徴とする遊技機D6。

40

【13494】

遊技機D6によれば、遊技機D3からD5のいずれかが奏する効果に加え、第1の判別結果も第2の判別結果も特定の判別結果とは異なる条件であるので、第1遊技状態において特定の判別結果となることを強く期待させることができるという効果がある。

【13495】

遊技機D1からD6のいずれかにおいて、前記第1遊技状態は、前記第1条件と前記第2条件との一方が成立したとしても、他方が成立していない間は継続され得る遊技状態で構成されていることを特徴とする遊技機D7。

50

【13496】

遊技機D7によれば、遊技機D1からD6のいずれかが奏する効果に加え、第1条件と第2条件との両方が成立するまで第1遊技状態が継続され得る斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【13497】

＜特徴E群＞（第1遊技状態が設定された場合と、その第1遊技状態とは時短回数が異なる第2遊技状態が設定された場合とで、特図2の抽選回数を共通化する）

取得条件の成立に基づいて判別情報を取得する判別情報取得手段と、判別条件の成立に基づいて、前記判別情報取得手段によって取得された前記判別情報を用いて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、第1の形成条件の成立に基づいて第1状態を形成する第1状態形成手段と、前記第1の形成条件とは異なる第2の形成条件の成立に基づいて第1状態とは異なる第2状態を形成する第2状態形成手段と、前記第1状態が形成された後で予め定められた第1条件が成立したに基づいて、前記取得条件が成立し難い特定状態を形成する第1特定状態形成手段と、前記第2状態が形成された後で前記第1条件とは異なる第2条件が成立したに基づいて、前記特定状態を形成する第2特定状態形成手段と、を備え、前記第1状態が設定されてから、前記特定状態が形成されるよりも前に取得された全ての前記判別情報を用いた判別が終了するまでの間の前記判別手段の判別回数が、前記第2状態が設定されてから、前記特定状態が形成されるよりも前に取得された全ての前記判別情報を用いた判別が終了するまでの間の前記判別手段の判別回数に一致し得る構成であることを特徴とする遊技機E1。

【13498】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果が当たりだった場合に、遊技者に有利となる当たり遊技が実行されるものがある。かかる遊技機の中には、当たり遊技の終了後に、遊技者にとって有利度合いが高い遊技状態を設定することで遊技者の遊技に対する興趣向上を図っているものも存在する（例えば、特許文献1：特開2001-038007号公報）。

【13499】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【13500】

また、係る従来型の遊技機の中には、始動入賞口として、有利度合いが比較的低い抽選が実行される第1始動口と、有利度合いが比較的高い抽選が実行される第2始動口と、を設け、第2始動口への入賞に基づいて実行される第2特別図柄の抽選が実行され難い不利な遊技状態と、第2特別図柄の抽選が実行され易い遊技状態と、を形成可能に構成されているものも存在する。係る従来型の遊技機においては、有利な遊技状態に移行して殻実行された第2特別図柄の抽選回数が規定回数に到達することにより、有利な遊技状態が終了されて不利な遊技状態に設定されるものが通常である。

【13501】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、有利度合いが高い複数の状態において、終了条件が成立して不利な遊技状態に設定されるまでの第2特別図柄の抽選機会を共通化することが困難となる虞がある。

【13502】

これに対して遊技機E1によれば、異なる状態にもかかわらず同じ回数の判別を実行可能となるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【13503】

遊技機E1において、所定の設定条件の成立に基づいて、第1遊技状態と、その第1遊技状態とは異なる第2遊技状態と、を少なくとも含む複数のうち1の遊技状態を設定可能な遊技状態設定手段を備え、前記第1状態は、前記第1遊技状態が設定されたに基づいて形成され得る状態であり、前記第2状態は、前記第2遊技状態が設定されたことに基

づいて形成され得る状態であることを特徴とする遊技機 E 2。

【13504】

遊技機 E 2 によれば、遊技機 E 1 の奏する効果に加え、異なる遊技状態が設定されているにもかかわらず、第 1 状態と第 2 状態とで判別手段の判別回数を共通化することができるという効果がある。

【13505】

遊技機 E 2 において、前記第 1 遊技状態において第 1 回数の前記判別手段の判別が実行されたことに基づいて、前記第 1 遊技状態とも前記第 2 遊技状態とも異なる第 3 遊技状態を設定可能な第 3 遊技状態設定手段を備え、前記第 2 遊技状態は、前記第 1 回数よりも多い第 2 回数の前記判別手段の判別を実行可能な遊技状態であり、前記第 3 遊技状態は、前記第 2 回数よりも少ない第 3 回数の前記判別手段の判別を実行可能な遊技状態であることを特徴とする遊技機 E 3。

10

【13506】

遊技機 E 3 によれば、第 2 状態が形成されると、第 2 遊技状態において第 1 回数の判別を実行した後で第 3 遊技状態において第 3 回数の判別を実行させることができるので、遊技が単調となってしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13507】

遊技機 E 3 において、前記第 1 条件は、前記第 3 遊技状態において前記第 3 回数の前記判別手段の判別が実行された場合に成立し得る条件であり、前記第 2 条件は、前記第 2 遊技状態において前記第 2 回数の前記判別手段の判別が実行された場合に成立し得る条件であり、前記第 2 回数は、前記第 1 回数と前記第 3 回数との和に一致することを特徴とする遊技機 E 4。

20

【13508】

遊技機 E 4 によれば、第 1 状態と第 2 状態とで、判別手段の判別回数を確実に一致させることができるという効果がある。

【13509】

遊技機 E 3 又は E 4 において、前記判別情報取得手段は、第 1 の取得条件の成立に基づいて第 1 の判別情報を取得し、前記第 1 の取得条件とは異なる第 2 の取得条件の成立に基づいて第 2 の判別情報を取得することが可能であり、前記判別手段は、第 1 の判別条件の成立に基づいて前記第 1 の判別情報を用いて判別を実行する第 1 判別手段と、前記第 1 の判別条件とは異なる第 2 の判別条件の成立に基づいて前記第 2 の判別情報を用いて判別を実行する第 2 判別手段と、で少なくとも構成されており、前記第 2 判別手段の判別は、前記第 1 判別手段の判別よりも有利度合いが高く構成され、前記第 3 遊技状態設定手段は、前記第 1 遊技状態において前記第 1 回数の前記第 2 判別手段の判別が実行されたことに基づいて、前記第 3 遊技状態を設定可能であり、前記第 2 遊技状態は、前記第 2 回数の前記第 2 判別手段の判別を実行可能な遊技状態であり、前記第 3 遊技状態は、前記第 3 回数の前記第 2 判別手段の判別を実行可能な遊技状態であることを特徴とする遊技機 E 5。

30

【13510】

遊技機 E 5 によれば、有利度合いが高い第 2 判別手段の判別回数を、第 1 状態と第 2 状態とで共通化することができる斬新な遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興味をより向上させることができるという効果がある。

40

【13511】

遊技機 E 5 において、前記判別情報取得手段によって取得された前記判別情報を、当該判別情報を用いた前記判別手段の判別が実行されるまで記憶可能な判別情報記憶手段を備え、前記特定状態は、前記判別情報記憶手段に前記第 2 の判別情報が記憶されていない前記第 1 遊技状態であることを特徴とする遊技機 E 6。

【13512】

遊技機 E 6 によれば、第 2 の判別情報を記憶させた状態で第 1 遊技状態が設定されれば第 2 の判別を実行可能な第 3 遊技状態が設定され得る一方で、第 2 の判別情報が記憶されていなければ不利な特定状態を形成するため、第 1 遊技状態が設定された時点における第

50

2の判別情報の記憶数に注目させることができるという効果がある。

【13513】

遊技機E6において、前記第1の形成条件が成立する場合に、前記第1遊技状態が設定されるよりも少なくとも前に、前記第2の判別情報が前記判別情報記憶手段に対して記憶され易くなる遊技方法を報知する報知演出を実行可能な演出実行手段を備えることを特徴とする遊技機E7。

【13514】

遊技機E7によれば、遊技機E6の奏する効果に加え、第1遊技状態が設定されるよりも前に報知演出を実行して判別情報記憶手段に第2の判別情報を記憶させることができるので、第1遊技状態において第2判別手段の判別を確実に実行可能にすることができる。よって、確実に、第1状態と第2状態とで第2判別手段の判別回数を一致させることができるという効果がある。

【13515】

＜特徴F群＞（1種2種の時短リミット機でリミット到達後に引き戻し）

第1の判別条件の成立に基づいて第1の判別を実行する第1判別手段と、前記第1の判別条件とは異なる第2の判別条件の成立に基づいて前記第1の判別よりも有利度合いが高い第2の判別を実行する第2判別手段と、前記第1の判別の判別結果と前記第2の判別の判別結果とのどちらかが予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、第1の設定条件の成立に基づいて、前記第2の判別条件が成立し易い第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態において第2の設定条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態よりも有利度合いが低い第2遊技状態を設定する第2遊技状態設定手段と、を備え、前記第2遊技状態が設定されてから特定条件が成立するまでの間、前記第2の判別が実行され易い特定状態を形成可能であることを特徴とする遊技機F1。

【13516】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて行われる抽選の結果が当たりだった場合に、遊技者に有利となる当たり遊技が実行されるものがある。かかる遊技機の中には、当たり遊技の終了後に、遊技者にとって有利度合いが高い遊技状態を設定することで遊技者の遊技に対する興趣向上を図っているものも存在する（例えば、特許文献1：特開2001-038007号公報）。

【13517】

しかしながら、更なる興趣の向上が求められていた。

【13518】

また、係る従来型の遊技機の中には、当たり遊技の実行が終了した後に設定される遊技状態として、有利度合いが高い特定の遊技状態が規定回数に渡って連続して設定された後で、更に、特定の遊技状態に対応する当たり遊技が実行されたとしても、強制的に有利度合いが低い遊技状態を設定する制御を採用しているものも存在する。

【13519】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、有利度合いが低い遊技状態に設定された場合、当たりとなる期待度が大きく低下してしまい、遊技者の遊技に対するモチベーションを大幅に低下させてしまうという問題点がある。

【13520】

これに対して遊技機F1によれば、有利度合いが低い第2遊技状態が設定されたにもかかわらず有利度合いが高い第2の判別が実行され易い状態を形成することができるので、第2遊技状態が設定されたことに対する失望感を軽減させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【13521】

遊技機F1において、所定の取得条件の成立に基づいて前記第2判別手段の判別に用いるための判別情報を取得する取得手段と、その取得手段によって取得された前記判別情報を、予め定められた特定の情報数を上限として、前記第2判別手段の判別に用いられるま

10

20

30

40

50

で記憶可能な判別情報記憶手段と、を備え、前記特定状態は、少なくとも前記特定の情報数よりも多い情報数の前記判別情報を用いた前記第2の判別を実行可能な状態であることを特徴とする遊技機F2。

【13522】

遊技機F2によれば、遊技機F1の奏する効果に加え、特定状態が形成されることで、比較的多い回数の第2の判別が実行されるため、特定状態が形成された場合に遊技者を喜ばせることができるという効果がある。

【13523】

遊技機F1又はF2において、前記特典遊技の終了後の遊技状態として、前記第1遊技状態と、前記第2遊技状態と、を少なくとも含む複数のうち1の遊技状態を決定する遊技状態決定手段を備え、前記第1遊技状態は、予め定められた第1条件が成立していない状態で前記特定の判別結果となった場合に、前記遊技状態決定手段により前記第2遊技状態よりも前記第1遊技状態が決定され易くなり、前記第1条件が成立している状態で前記特定の判別結果となった場合に、前記第1条件が成立していない状態よりも、前記遊技状態決定手段により前記第2遊技状態が決定され易くなる遊技状態であることを特徴とする遊技機F3。

10

【13524】

遊技機F3によれば、遊技機F1又はF2の奏する効果に加え、第1遊技状態において第1条件が成立していない間に特定の判別結果となることを期待させることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

20

【13525】

遊技機F3において、前記第1条件は、予め定められた特定回数の前記特典遊技に渡って連続して、前記遊技状態決定手段によって前記第1遊技状態が決定されたことに基いて成立し得る条件であることを特徴とする遊技機F4。

【13526】

遊技機F4によれば、遊技機F3の奏する効果に加え、第1遊技状態が設定されると、特定回数の特典遊技に渡って連続して、有利な第1遊技状態に設定され易い極めて有利な状況を形成するので、第1遊技状態が設定された場合に遊技者に対して大きな満足感を抱かせることができるという効果がある。

【13527】

遊技機F1からF4のいずれかにおいて、前記第2遊技状態において予め定められた第2条件が成立したことに基いて、前記第2の判別条件が成立し易い第3遊技状態を設定する第3遊技状態設定手段を備え、前記第2の設定条件の成立に基いて設定された前記第2遊技状態では、前記第2の設定条件とは異なる設定条件の成立に基いて設定された前記第2遊技状態よりも前記第2条件が成立し易くなる構成であることを特徴とする遊技機F5。

30

【13528】

遊技機F5によれば、遊技機F1からF4のいずれかが奏する効果に加え、第2の設定条件の成立に基いて設定された第2遊技状態の有利度合いを、他の契機で設定された第2遊技状態よりも高くすることができる斬新な遊技性を実現することができるという効果がある。

40

【13529】

遊技機F5において、前記第2条件は、前記第2遊技状態において前記第2判別手段の判別で前記特定の判別結果とは異なる第1判別結果となったことに基いて成立する条件であることを特徴とする遊技機F6。

【13530】

遊技機F6によれば、遊技機F5の奏する効果に加え、第2遊技状態において第2判別手段の判別が実行された場合に、判別結果により注目して遊技を行わせることができるという効果がある。

【13531】

50

遊技機 F 6 において、前記第 1 判別手段の判別は、前記第 1 判別結果となり得ない判別であることを特徴とする遊技機 F 7。

【1 3 5 3 2】

遊技機 F 7 によれば、遊技機 F 6 の奏する効果に加え、第 1 判別手段の判別が実行されても第 1 判別結果とならないため、第 2 遊技状態において第 2 判別手段の判別が実行されることをより強く期待させることができるという効果がある。

【1 3 5 3 3】

遊技機 F 6 又は F 7 において、前記第 2 判別手段の判別は、前記第 1 判別結果とならなかった場合に前記特典遊技の実行が実質的に確定する構成であることを特徴とする遊技機 F 8。

10

【1 3 5 3 4】

遊技機 F 8 によれば、遊技機 F 6 又は F 7 の奏する効果に加え、第 2 判別手段の判別が第 2 遊技状態において実行されると、特典遊技が実行されるか、第 3 遊技状態が実行されるかのどちらかであるため、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【1 3 5 3 5】

遊技機 F 8 において、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へと遊技球が入球可能な第 1 位置と、その第 1 位置よりも遊技球が入球困難となる第 2 位置と、に可変可能な可変手段と、前記第 2 判別手段の判別結果が予め定められた第 2 判別結果となったことに基づいて、前記可変手段が所定期間、前記第 2 位置から前記第 1 位置へと可変する可変遊技を実行する可変遊技実行手段と、前記可変遊技の実行中に前記入球手段へと遊技球が入球したことに基づいて、前記特典遊技を実行する第 2 特典遊技実行手段と、を備え、前記第 1 判別手段の判別は、前記第 2 判別結果となり得ない判別であり、前記第 2 判別手段の判別は、前記特定の判別結果と前記第 1 判別結果と前記第 2 判別結果とのいずれかになる判別であることを特徴とする遊技機 F 9。

20

【1 3 5 3 6】

遊技機 F 9 によれば、遊技機 F 8 の奏する効果に加え、第 2 遊技状態において第 2 判別手段の判別が実行されると、特定の判別結果となって特典遊技が実行されるか、第 1 判別結果となって第 3 遊技状態が設定されるか、第 2 判別結果となって可変遊技が実行されるので、第 1 の判別結果にも第 2 の判別結果にもなり得ない第 1 判別手段の判別に比較して、極めて有利度合いを高くすることができる。よって、第 2 判別手段の判別が実行された場合に、遊技者に対して大きな期待感を抱かせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

30

【1 3 5 3 7】

<特徴 G 群> (遊技状態が変更されてから変更前の遊技状態で獲得した保留球が消化されるまでの期間で所定演出を実行)

所定の設定条件が成立したことに基づいて遊技者に有利な第 1 遊技状態を設定する第 1 遊技状態設定手段と、前記第 1 遊技状態が設定されたことに基づいて第 1 演出を実行可能な第 1 演出実行手段と、その第 1 演出の実行中に予め定められた特定の演出条件が成立したことに基づいて、前記第 1 遊技状態であることを遊技者が認識可能な演出態様で構成された第 2 演出を実行する第 2 演出実行手段と、を備えることを特徴とする遊技機 G 1。

40

【1 3 5 3 8】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、液晶表示装置等の表示装置が設けられたものがある。この従来型の遊技機では、表示装置において図柄の変動表示が行われ、予め定められた図柄が停止表示されることで、遊技者に有利な当たり遊技が付与される。また、表示装置には、図柄以外にもキャラクタや風景等の様々な画像が表示され、多種多様な興趣演出を実行することで遊技の興趣向上を図っていた (例えば、特許文献 1 : 特開 2 0 0 3 - 3 2 5 8 8 6 号公報)。

【1 3 5 3 9】

しかしながら、より好適な演出態様を実現することが求められていた。

50

【13540】

また、係る従来型の遊技機の中には、有利度合いが異なる複数の遊技状態を設け、遊技状態毎に対応する演出態様の演出を実行可能に構成されているものも存在する。

【13541】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、1の遊技状態が終了されて設定されたと同時に設定された遊技状態に対応する演出を実行し、当該設定された遊技状態に対応する遊技方法の遊技を遊技者が即座に開始してしまうと、演出を好適に設定することが困難となってしまう可能性がある。

【13542】

これに対して遊技機G1によれば、第2演出を確認することで、第1遊技状態が設定されたことを遊技者に対して認識させることができるので、演出を好適に設定することができるという効果がある。

10

【13543】

遊技機G1において、所定の取得条件の成立に基づいて判別情報を取得する判別情報取得手段と、その判別情報取得手段によって取得された前記判別情報を用いて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記判別情報取得手段によって取得された前記判別情報を、所定の情報数を上限として、前記判別手段の判別に用いられるまで記憶可能な判別情報記憶手段と、を備え、前記特定の実行条件は、前記第1遊技状態に設定された時点で前記判別情報記憶手段に記憶されていた全ての判別情報を用いた判別が終了した後で成立し得る条件であることを特徴とする遊技機G2。

20

【13544】

遊技機G2によれば、遊技機G1の奏する効果に加え、判別情報記憶手段に記憶されていた全ての判別情報を用いた判別が終了してから第2演出を実行することができるので、判別情報記憶手段に判別情報が記憶されている間に第1遊技状態に対応する遊技を開始してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13545】

遊技機G2において、識別情報を表示可能な表示手段と、前記判別手段の判別結果を示すための前記識別情報を前記表示手段において動的表示させる動的表示手段と、を備え、前記特定の実行条件は、前記第1遊技状態に設定された時点で前記判別情報記憶手段に記憶されていた全ての判別情報を用いた判別に基づく前記識別情報の動的表示が終了した後で成立し得る条件であることを特徴とする遊技機G3。

30

【13546】

遊技機G3によれば、遊技機G2の奏する効果に加え、第1遊技状態が設定されるよりも前に取得された判別情報に基づく識別情報の動的表示の実行中に遊技者が第1遊技状態に対応する遊技を開始してしまうことを抑制できるという効果がある。

【13547】

遊技機G2又はG3において、前記第1遊技状態が設定された後で実行された前記判別手段の判別の回数が予め定められた特定回数となった場合に成立する第1の終了条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態を終了させて前記第1遊技状態よりも有利度合いが低い第2遊技状態を設定する第1終了手段と、前記第1遊技状態において前記第1の終了条件とは異なる第2の終了条件が成立したことに基づいて、前記第1遊技状態を終了させて前記第2遊技状態を設定する第2終了手段と、を備え、前記第1遊技状態は、当該第1遊技状態に設定された直後に前記第1遊技状態に対応する遊技方法で遊技を行った場合と、前記第1遊技状態に設定された時点で前記判別情報記憶手段に記憶されていた全ての判別情報を用いた判別が終了した後で前記第1遊技状態に対応する遊技方法で遊技を行った場合とで、いずれも前記第1の終了条件が成立するよりも前に前記第2の終了条件が成立し易くなることを特徴とする遊技機G4。

40

【13548】

遊技機G4によれば、遊技機G2又はG3の奏する効果に加え、第1演出の間、遊技者

50

が遊技を行わずに第1演出を確認し続け、第2演出の開始に基づいて第1遊技状態に対応する遊技方法の遊技を行ったとしても、遊技者が損をすることを抑制することができるという効果がある。

【13549】

遊技機G1からG4のいずれかにおいて、前記第1演出は、前記第1遊技状態が設定されていないと遊技者に思わせ得る演出態様で構成されていることを特徴とする遊技機G5。

【13550】

遊技機G5によれば、遊技機G1からG4のいずれかが奏する効果に加え、第2演出が実行されるまで、第1遊技状態が設定されていないと遊技者に思わせることができるので、特定の実行条件が成立するよりも前に遊技者が第1遊技状態に対応する遊技を開始してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13551】

＜特徴H群＞（所定の遊技状態を終了させ得る特定条件が成立する可能性を示唆する演出）

所定の設定条件の成立に基づいて遊技者に有利な第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態を終了させ得る第1条件が成立したか判別する条件判別手段と、前記第1条件が成立する可能性を示唆可能な第1演出を少なくとも実行可能な演出実行手段と、を備えることを特徴とする遊技機H1。

【13552】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、液晶表示装置等の表示装置が設けられたものがある。この従来型の遊技機では、表示装置において図柄の変動表示が行われ、予め定められた図柄が停止表示されることで、遊技者に有利な当たり遊技が付与される。また、表示装置には、図柄以外にもキャラクタや風景等の様々な画像が表示され、多種多様な興趣演出を実行することで遊技の興趣向上を図っていた（例えば、特許文献1：特開2003-325886号公報）。

【13553】

しかしながら、より好適な演出態様を実現することが求められていた。

【13554】

これに対して遊技機H1によれば、第1演出を確認することで、第1遊技状態が終了される可能性を遊技者に把握させることができるので、好適な演出態様を実現することができるという効果がある。

【13555】

遊技機H1において、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段を備え、前記第1条件は、前記判別手段の判別結果が予め定められた第1の判別結果となったことに基づいて成立し得る条件であることを特徴とする遊技機H2。

【13556】

遊技機H2によれば、遊技機H1の奏する効果に加え、第1遊技状態において、判別手段の判別結果に注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【13557】

遊技機H2において、前記第1条件は、1の前記第1遊技状態において予め定められた第1回数、前記第1の判別結果となったことに基づいて成立する条件であることを特徴とする遊技機H3。

【13558】

遊技機H3によれば、遊技機H2の奏する効果に加え、第1遊技状態において、第1の判別結果の回数に注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【13559】

遊技機H3において、前記第1遊技状態を終了させ得る条件であって前記第1条件とは

10

20

30

40

50

異なる第2条件が成立したか判別可能な第2条件判別手段と、前記第2条件が成立する可能性を示唆可能な第2演出を実行可能な第2演出実行手段と、を備え、前記第2条件は、1の前記第1遊技状態において前記判別手段の判別結果が予め定められた第2回数、前記第1の判別結果とは異なる第2の判別結果となったことに基づいて成立する条件であることを特徴とする遊技機H4。

【13560】

遊技機H4によれば、遊技機H3の奏する効果に加え、第1遊技状態において、第1の判別結果の回数と第2の判別結果の回数との両方に注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【13561】

遊技機H4において、前記第1演出は、1の前記第1遊技状態において前記第1の判別結果となった回数に応じて演出態様が可変し得る演出であり、前記第2演出は、1の前記第1遊技状態において前記第2の判別結果となった回数に応じて演出態様が可変し得る演出であることを特徴とする遊技機H5。

【13562】

遊技機H5によれば、第1演出および第2演出を確認することで、第1の判別結果となった回数および第2の判別結果となった回数を推測することができるので、遊技者の利便性を向上させることができるという効果がある。

【13563】

＜特徴I群＞（遊技状態が変更された後の所定期間で所定演出を実行）

所定の設定条件が成立したに基づいて第1遊技状態を設定する第1遊技状態設定手段と、前記第1遊技状態が設定されたに基づいて第1演出を実行可能な第1演出実行手段と、その第1演出の実行中に予め定められた特定の実行条件が成立したに基づいて、前記第1演出とは異なる演出態様の第2演出を実行する第2演出実行手段と、を備えることを特徴とする遊技機I1。

【13564】

ここで、パチンコ機等の遊技機において、液晶表示装置等の表示装置が設けられたものがある。この従来型の遊技機では、表示装置において図柄の変動表示が行われ、予め定められた図柄が停止表示されることで、遊技者に有利な当たり遊技が付与される。また、表示装置には、図柄以外にもキャラクタや風景等の様々な画像が表示され、多種多様な興趣演出を実行することで遊技の興趣向上を図っていた（例えば、特許文献1：特開2003-325886号公報）。

【13565】

しかしながら、より好適な演出態様を実現することが求められていた。

【13566】

また、係る従来型の遊技機の中には、有利度合いが異なる複数の遊技状態を設け、遊技状態毎に対応する演出態様の演出を実行可能に構成されているものも存在する。

【13567】

しかしながら、係る従来型の遊技機では、1の遊技状態が終了されて設定されたと同時に設定された遊技状態に対応する演出を実行し、当該設定された遊技状態に対応する遊技方法の遊技を遊技者が即座に開始してしまうと、演出を好適に設定することが困難となってしまう可能性がある。

【13568】

これに対して遊技機I1によれば、演出を好適に設定することができるという効果がある。

【13569】

遊技機I1において、前記第2演出は、前記第1遊技状態であることを遊技者が認識可能な演出態様で構成されていることを特徴とする遊技機I2。

【13570】

遊技機I2によれば、遊技機I1の奏する効果に加え、第2演出を確認することで、第

10

20

30

40

50

1 遊技状態が設定されたことを遊技者に対して認識させることができるという効果がある。

【13571】

遊技機 I 1 又は I 2 において、所定の取得条件の成立に基づいて判別情報を取得する判別情報取得手段と、その判別情報取得手段によって取得された前記判別情報を用いて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記判別情報取得手段によって取得された前記判別情報を、所定の情報数を上限として、前記判別手段の判別に用いられるまで記憶可能な判別情報記憶手段と、を備え、前記特定の実行条件は、前記第 1 遊技状態に設定された時点で前記判別情報記憶手段に記憶されていた全ての判別情報を用いた判別が終了した後で成立し得る条件であることを特徴とする遊技機 I 3。

10

【13572】

遊技機 I 3 によれば、遊技機 I 1 又は I 2 の奏する効果に加え、判別情報記憶手段に記憶されていた全ての判別情報を用いた判別が終了してから第 2 演出を実行することができるので、判別情報記憶手段に判別情報が記憶されている間に第 1 遊技状態に対応する遊技を開始してしまうことを抑制することができるという効果がある。

【13573】

遊技機 I 3 において、識別情報を表示可能な表示手段と、前記判別手段の判別結果を示すための前記識別情報を前記表示手段において動的表示させる動的表示手段と、を備え、前記特定の実行条件は、前記第 1 遊技状態に設定された時点で前記判別情報記憶手段に記憶されていた全ての判別情報を用いた判別に基づく前記識別情報の動的表示が終了した後で成立し得る条件であることを特徴とする遊技機 I 4。

20

【13574】

遊技機 I 4 によれば、遊技機 I 3 の奏する効果に加え、第 1 遊技状態が設定されるよりも前に取得された判別情報に基づく識別情報の動的表示の実行中に遊技者が第 1 遊技状態に対応する遊技を開始してしまうことを抑制できるという効果がある。

【13575】

遊技機 I 3 又は I 4 において、前記第 1 遊技状態が設定された後で実行された前記判別手段の判別の回数が予め定められた特定回数となった場合に成立する第 1 の終了条件が成立したに基づいて、前記第 1 遊技状態を終了させて前記第 1 遊技状態よりも有利度合いが低い第 2 遊技状態を設定する第 1 終了手段と、前記第 1 遊技状態において前記第 1 の終了条件とは異なる第 2 の終了条件が成立したに基づいて、前記第 1 遊技状態を終了させて前記第 2 遊技状態を設定する第 2 終了手段と、を備え、前記第 1 遊技状態は、当該第 1 遊技状態に設定された直後に前記第 1 遊技状態に対応する遊技方法で遊技を行った場合と、前記第 1 遊技状態に設定された時点で前記判別情報記憶手段に記憶されていた全ての判別情報を用いた判別が終了した後で前記第 1 遊技状態に対応する遊技方法で遊技を行った場合とで、いずれも前記第 1 の終了条件が成立するよりも前に前記第 2 の終了条件が成立し易くなることを特徴とする遊技機 I 5。

30

【13576】

遊技機 I 5 によれば、遊技機 I 3 又は I 4 の奏する効果に加え、第 1 演出の間、遊技者が遊技を行わずに第 1 演出を確認し続け、第 2 演出の開始に基づいて第 1 遊技状態に対応する遊技方法の遊技を行ったとしても、遊技者が損をすることを抑制することができるという効果がある。

40

【13577】

上述した各遊技機のいずれかにおいて、前記遊技機はスロットマシンであることを特徴とする遊技機 Z 1。中でも、スロットマシンの基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、

50

識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

【13578】

上述した各遊技機のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機Z2。中でも、パチンコ遊技機の基本構成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）することを必要条件として、表示手段において動的表示されている識別情報が所定時間後に確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定の位置に配設された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデータ等も含む）が付与されるものが挙げられる。

【13579】


上述した各遊技機のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機Z3。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒体として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊技機」となる。

【符号の説明】


【13580】

10	パチンコ機（遊技機）	
203b	第2特別図柄保留球格納エリア（第41制御例の第2の変形例における判別情報記憶手段）	30
S219	第41制御例の第2の変形例における特典遊技実行手段	
S220	第41制御例の第2の変形例における第2遊技状態設定手段の一部	
S234B	第41制御例の第2の変形例における第3遊技状態設定手段	
S303	第41制御例の第2の変形例における第1判別手段、第2判別手段	
S813	第41制御例の第2の変形例における取得手段	
S2405A, S2412A	第41制御例の第2の変形例における第1遊技状態設定手段	40
S2410A	第41制御例の第2の変形例における遊技状態決定手段	


【図 1】

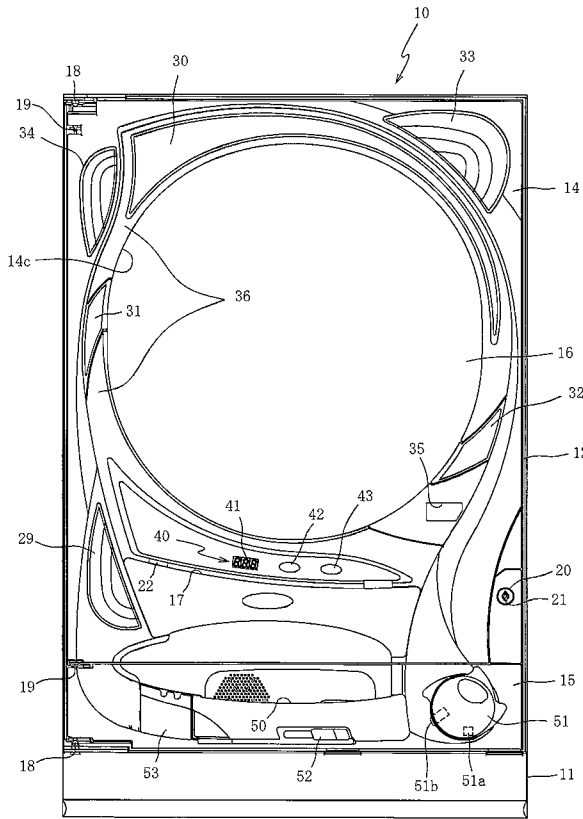


【図 2】

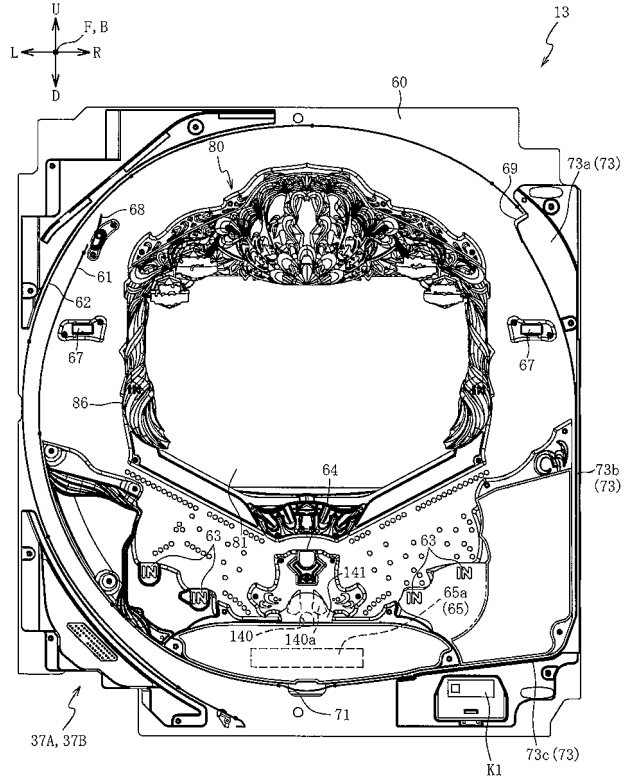


【図 3】

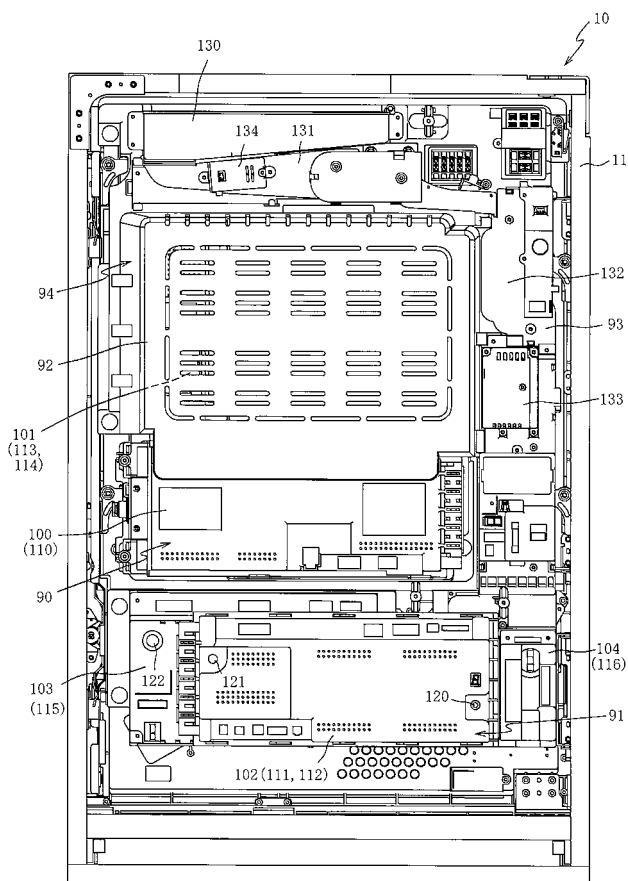


【図 4】

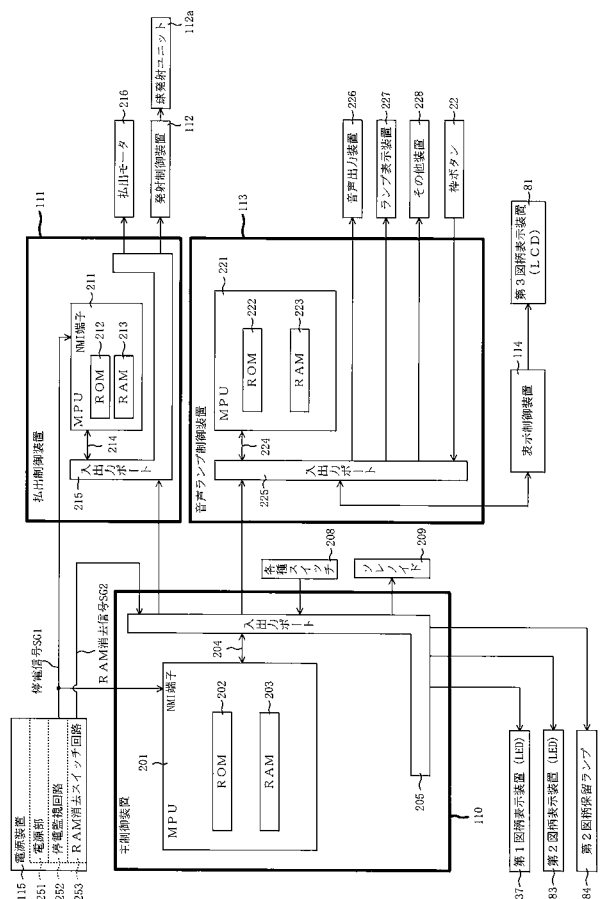


【図 5】

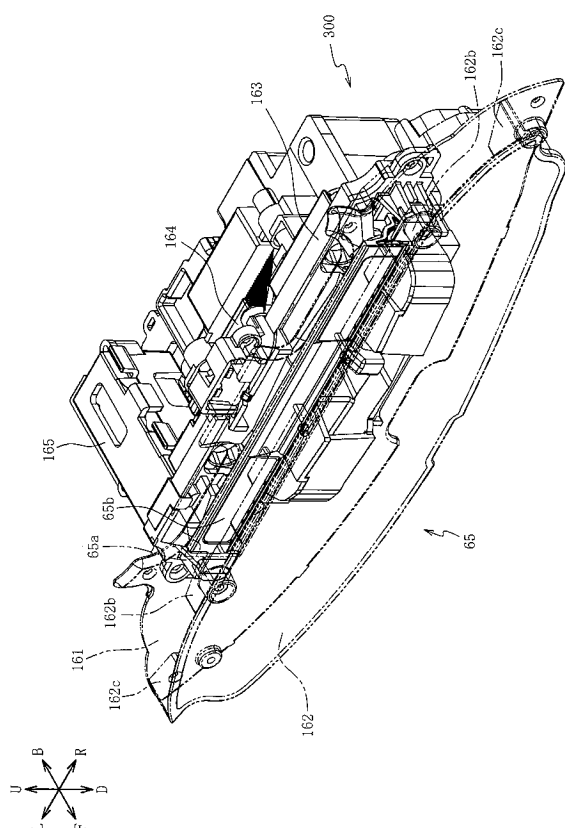


【图 7】

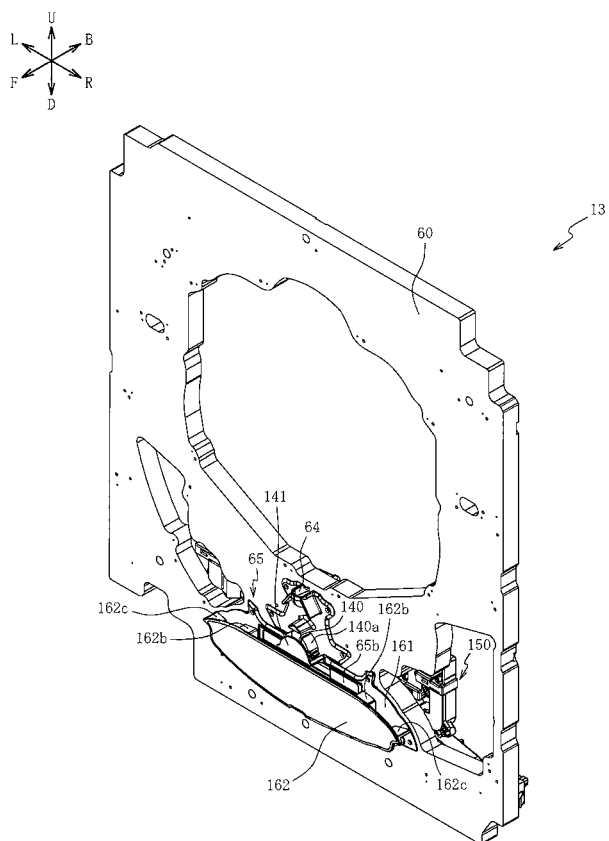


【図 6】

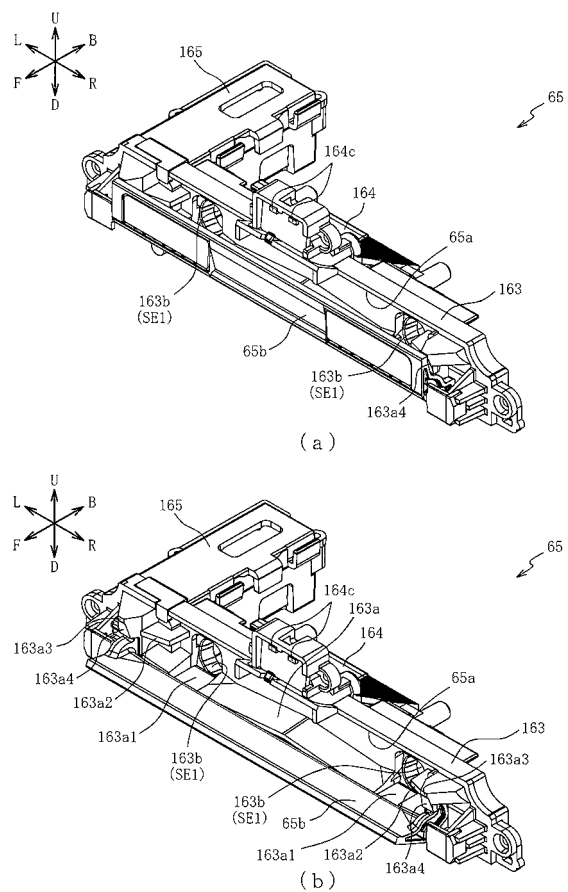


【图 8】

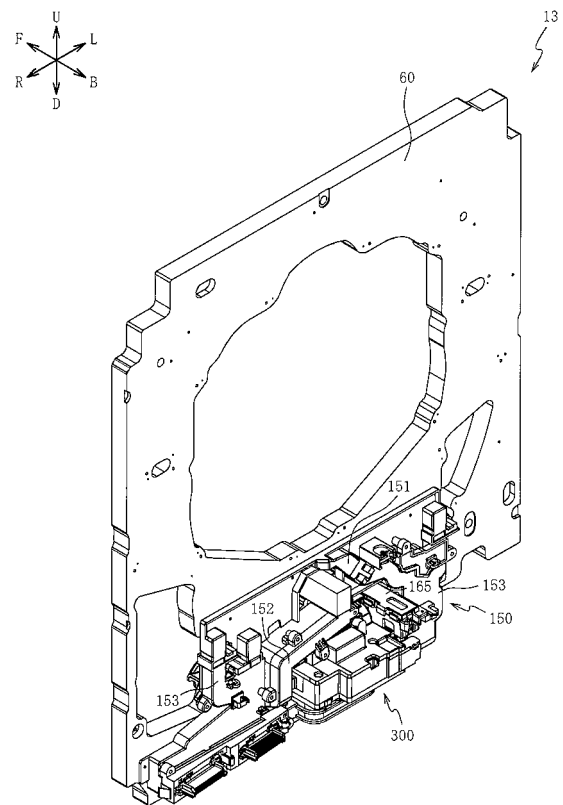


【図 9】

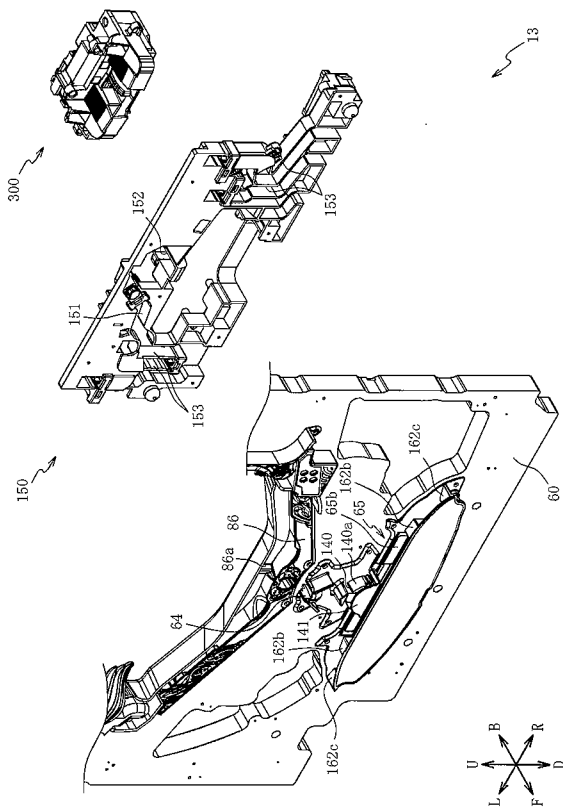


【図 10】

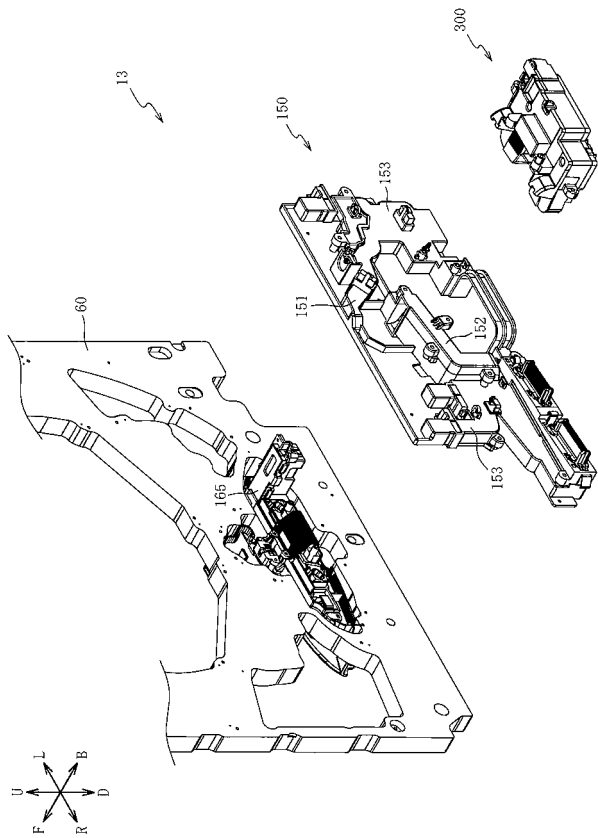


【図 11】

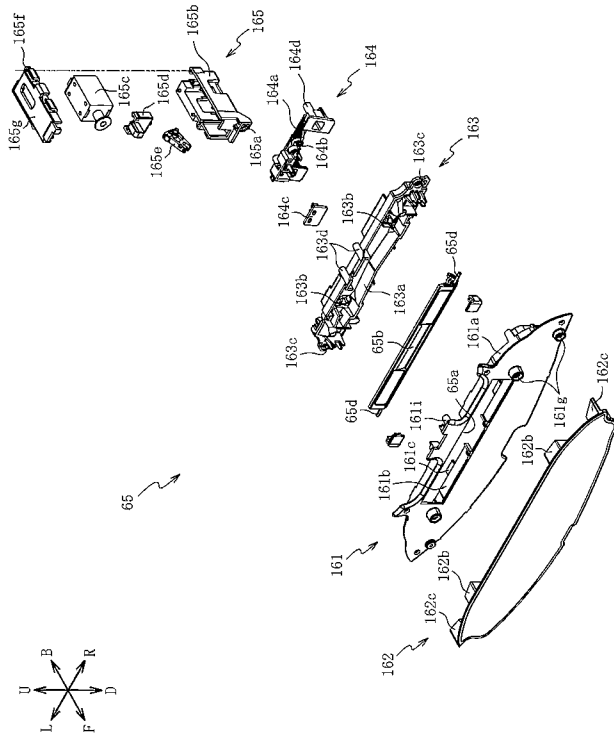


【図 12】

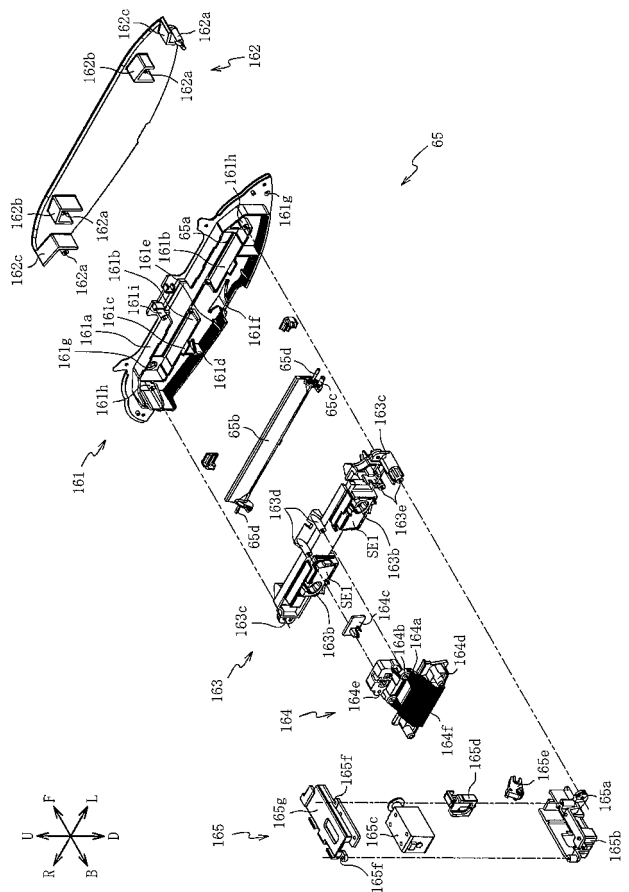


【図 13】

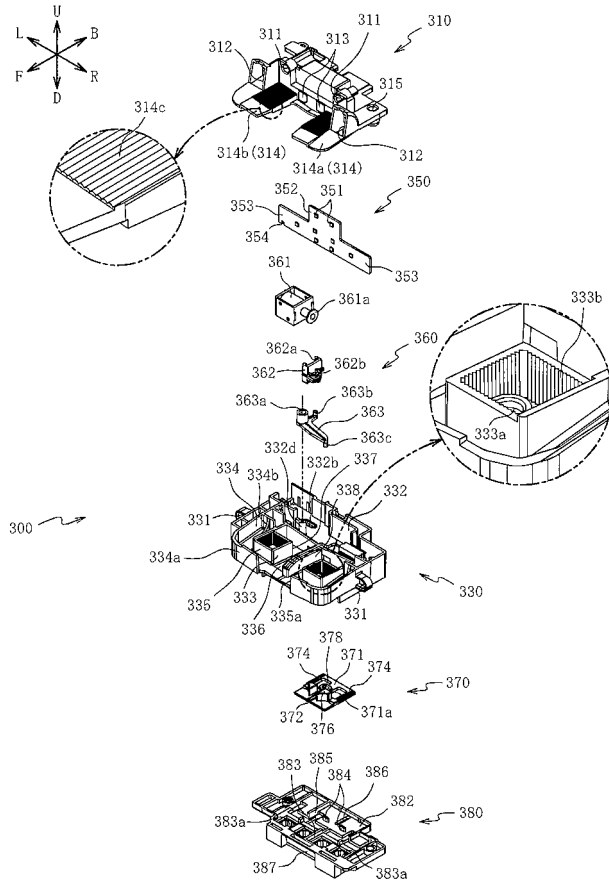


【図 14】

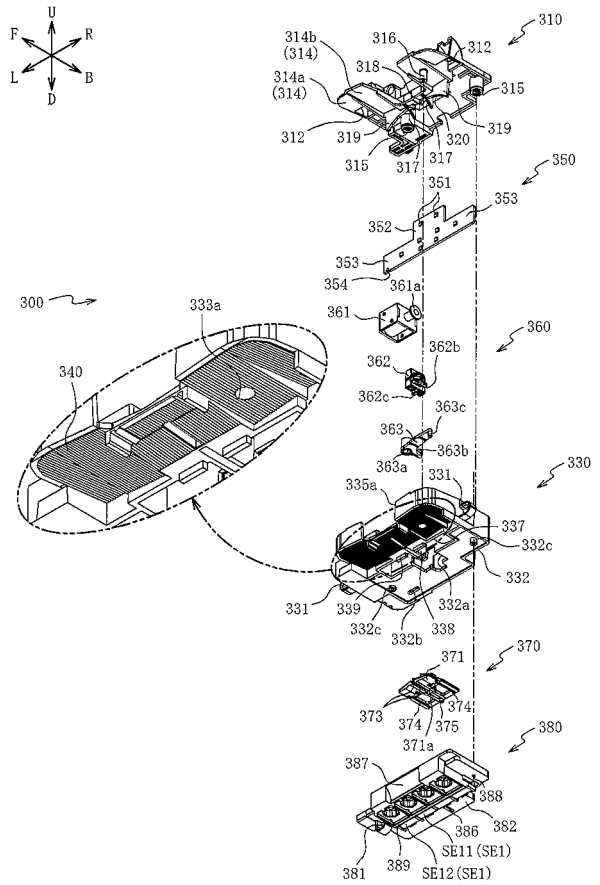


【図 15】

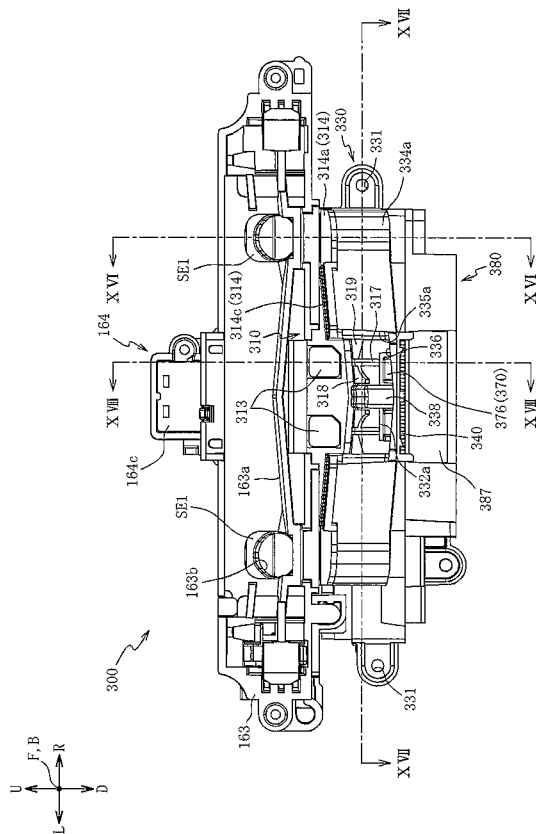


【図 16】

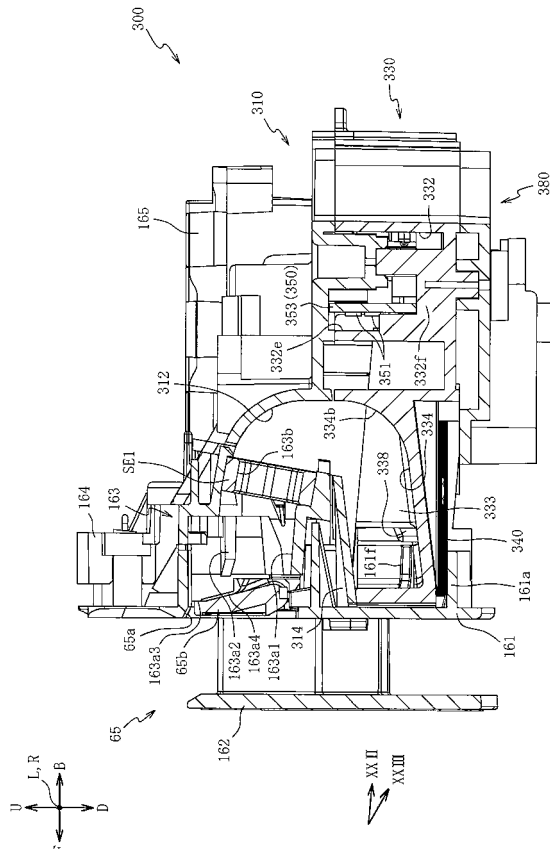


【図 17】

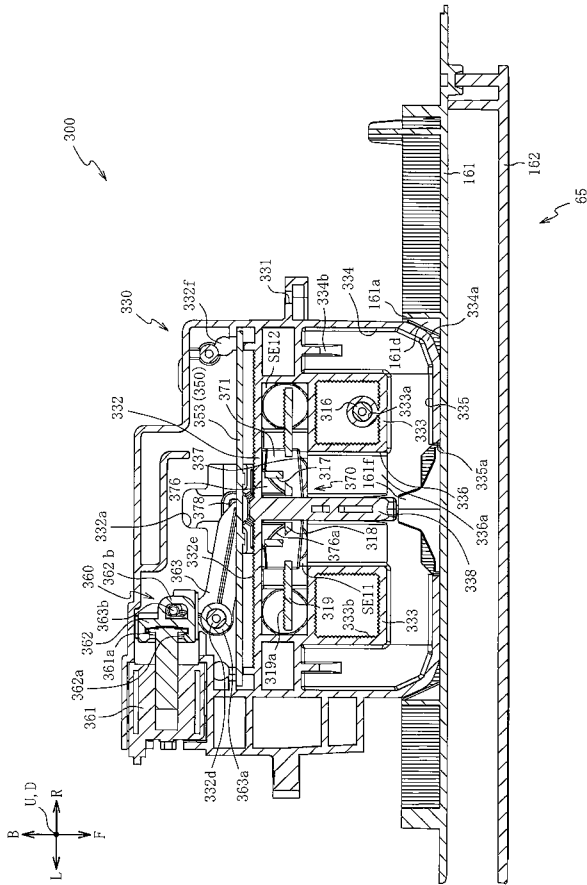


【図 19】

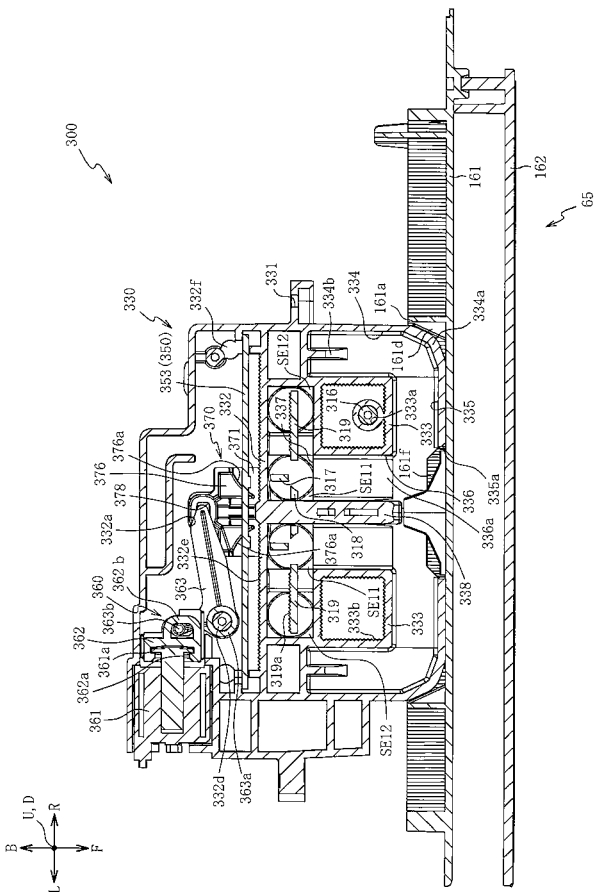


【図 18】

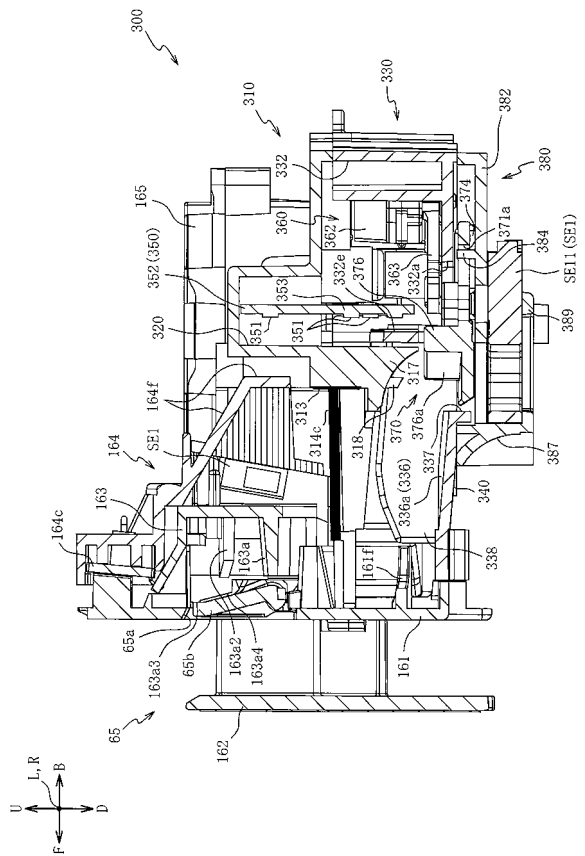


【図 20】

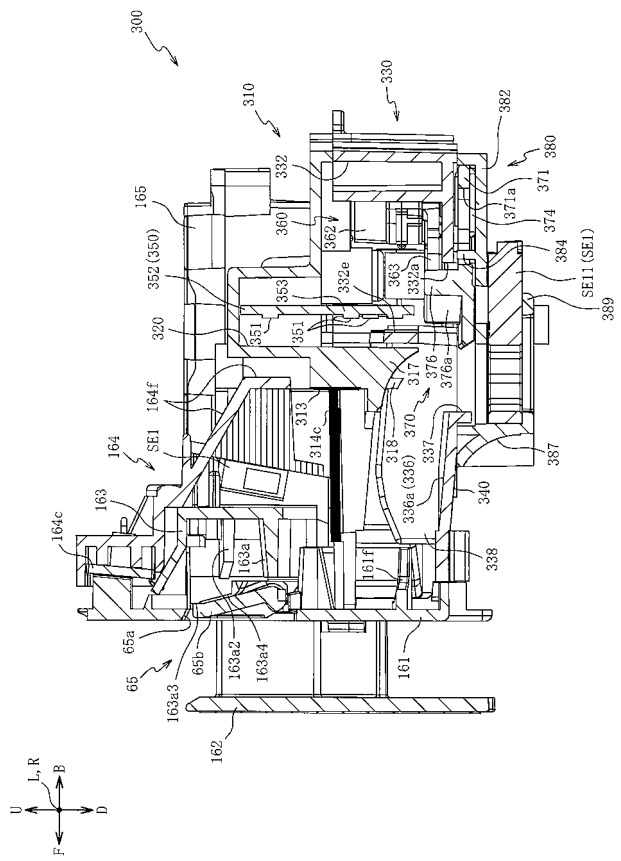


【図 2 1】

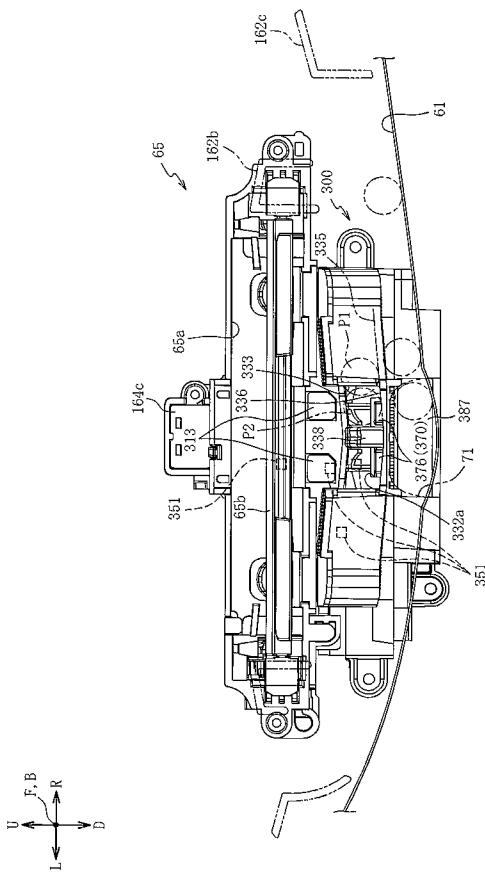

【図 2 2】

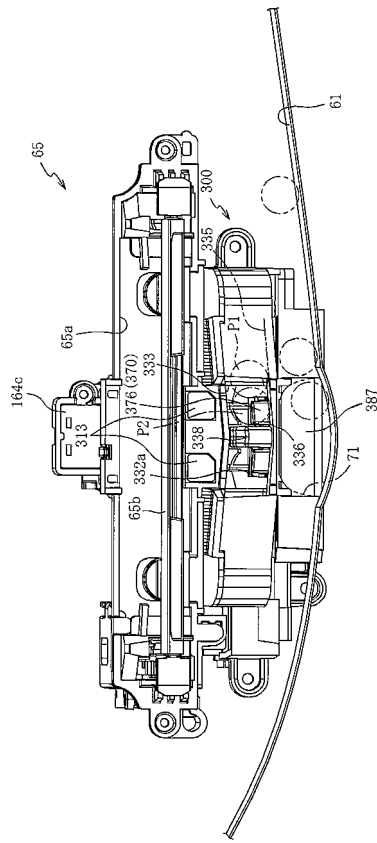

【図 2 3】

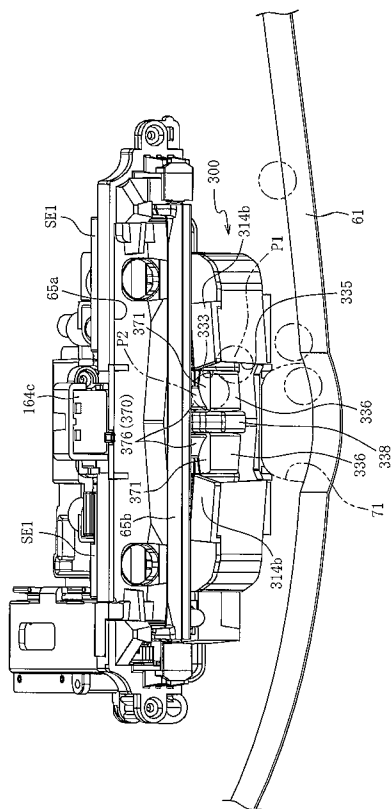

【図 2 4】

ROM (主制御装置)

第 1 当たり乱数テーブル

第 1 当たり種別選択テーブル

第 2 当たり乱数テーブル

変動パターン選択テーブル

202

202a

202b

202c

202d

(a)

第 1 当たり種別選択テーブル 202b

大当たり種別		第 1 当たり種別 カウンタ C 2 の 値 (0~99)	ラウンド カウンタ	開閉板の 作動パターン	スライド変位部材 の作動パターン
特別 図柄 1	大当たり A 1	0~9	4R 10C	第 1 の作動 パターン	X
	大当たり A 2	10~19			Y
	大当たり B 1	20~39		第 2 の作動 パターン	X
	大当たり B 2	40~49			Y
	大当たり C 1	50~79		第 3 の作動 パターン	X
	大当たり C 2	80~99			Y
特別 図柄 2	大当たり a	0~99	15R 10C	第 3 の作動 パターン	X


(b)

第 2 当たり乱数テーブル 202c


乱数テーブル	第 2 当たり乱数 カウンタ C 4 の値 (0~239)
低確率時用の 第 2 当たり乱数テーブル	5~28
高確率時用の 第 2 当たり乱数テーブル	5~204

(c)


【図 25】

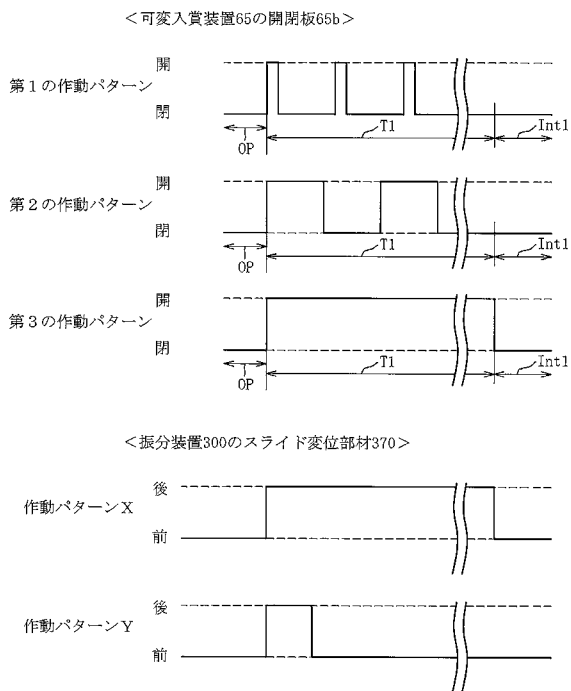


【図 26】

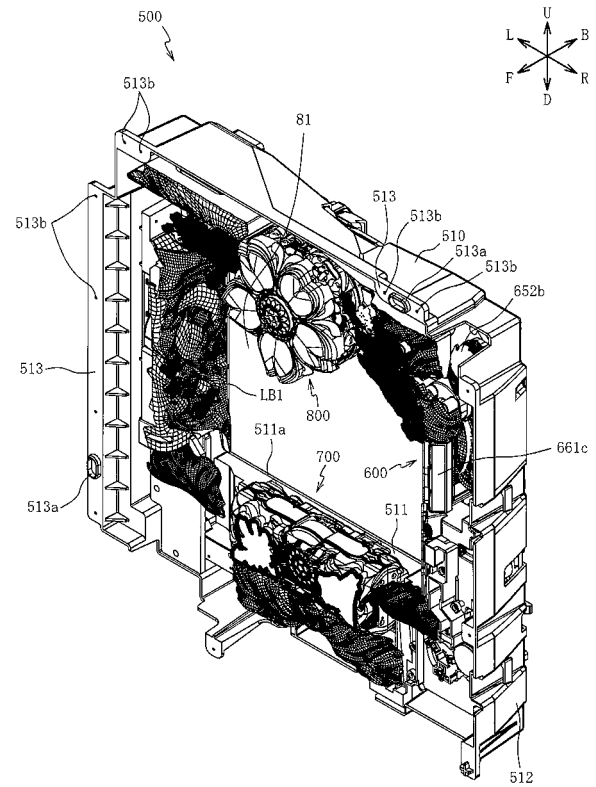


【図 27】

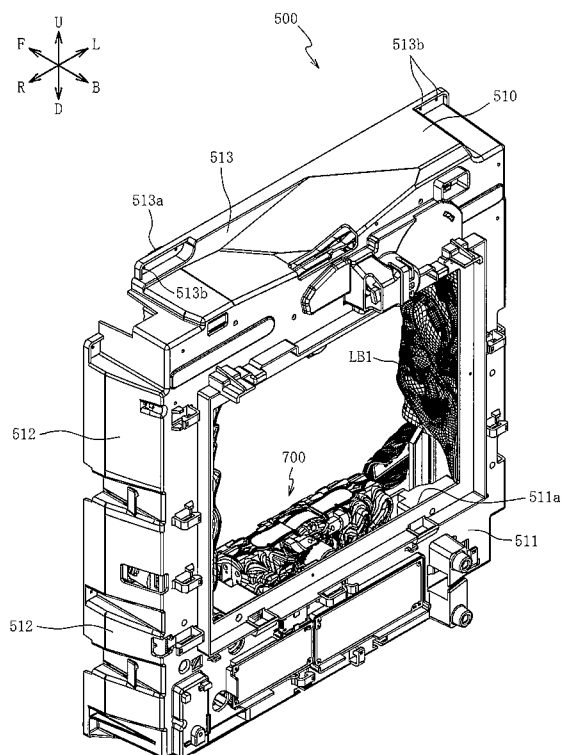


【図 28】

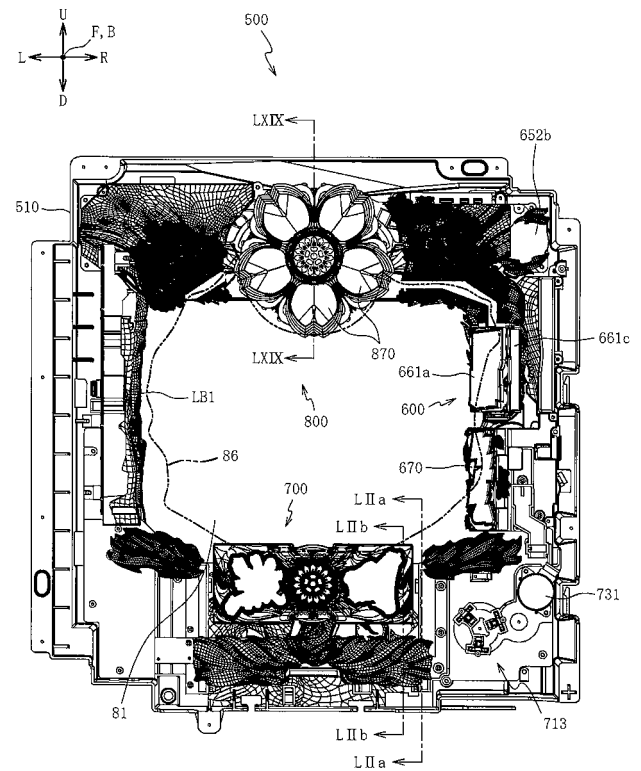


【図 29】

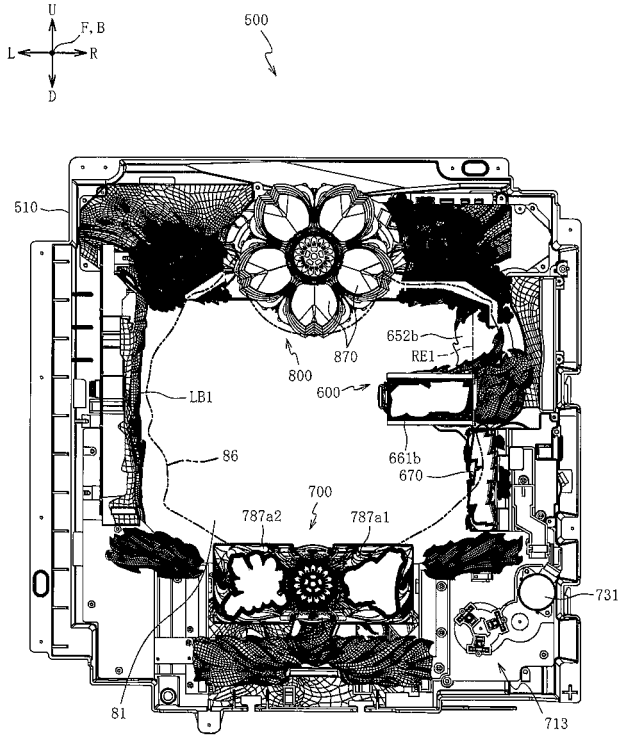


【図 30】

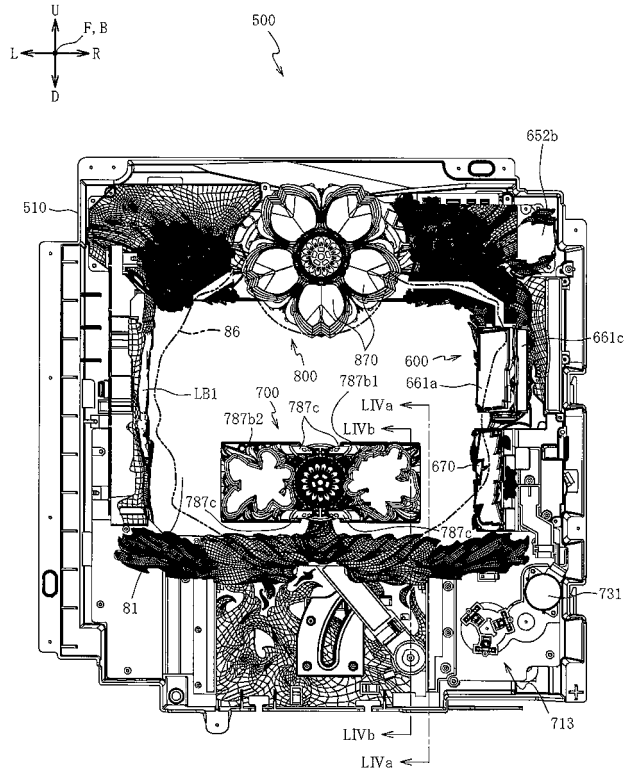


【図 31】

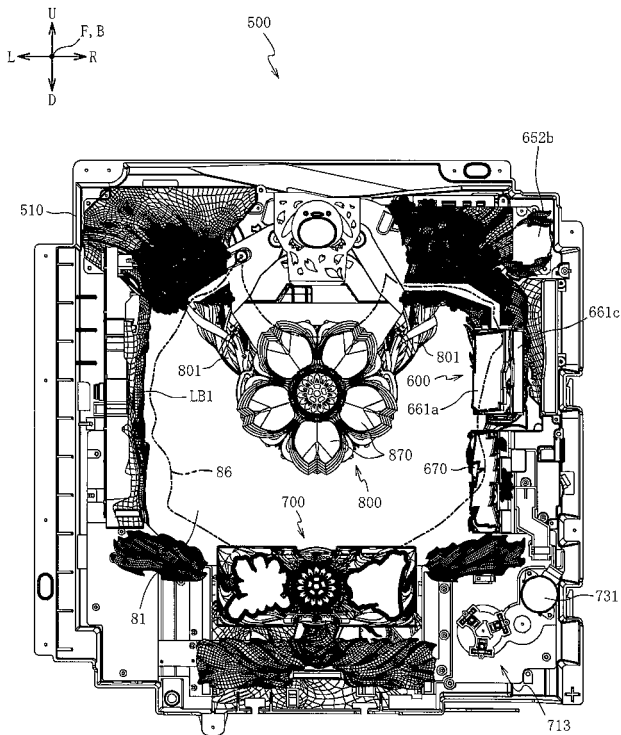


【図 32】

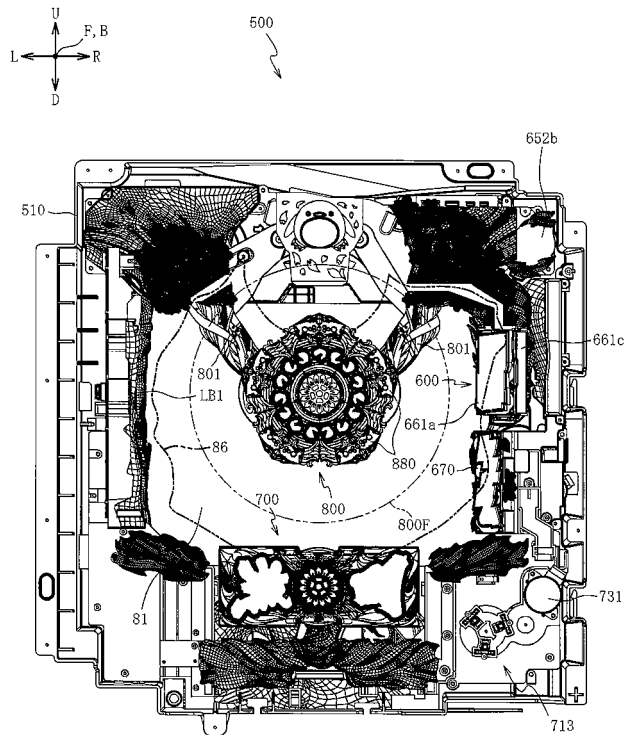


【図 3 3】

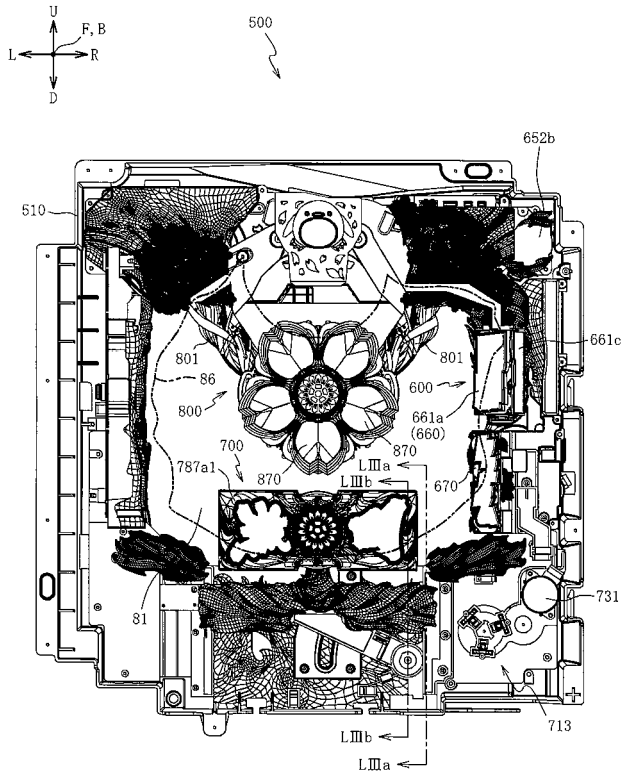


【図 3 4】

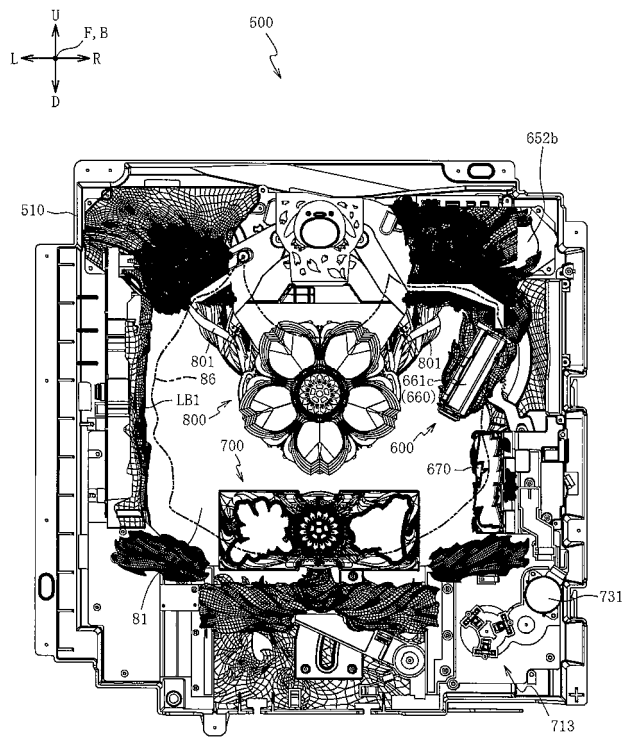


【図 3 5】

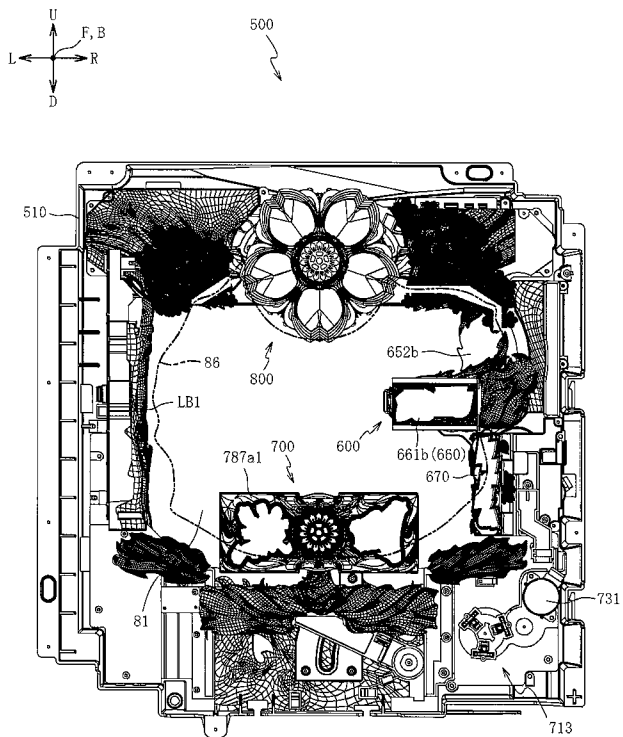


【図 3 6】

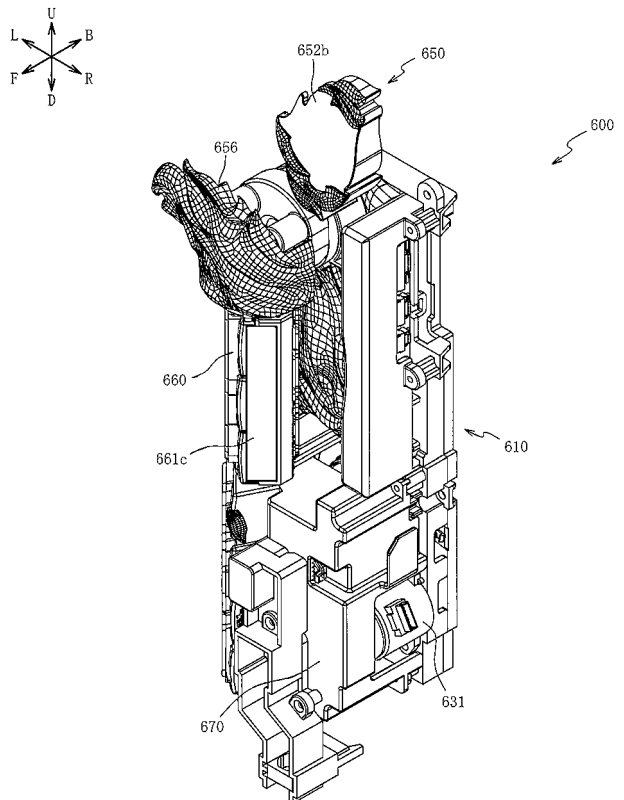


【図 37】

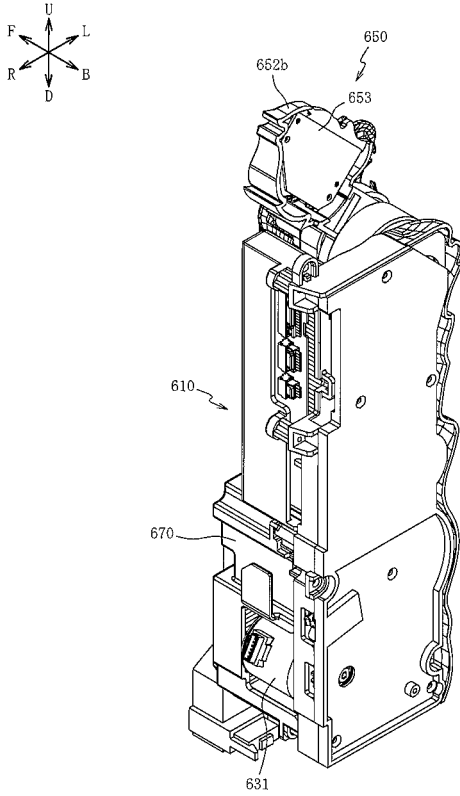


【図 38】

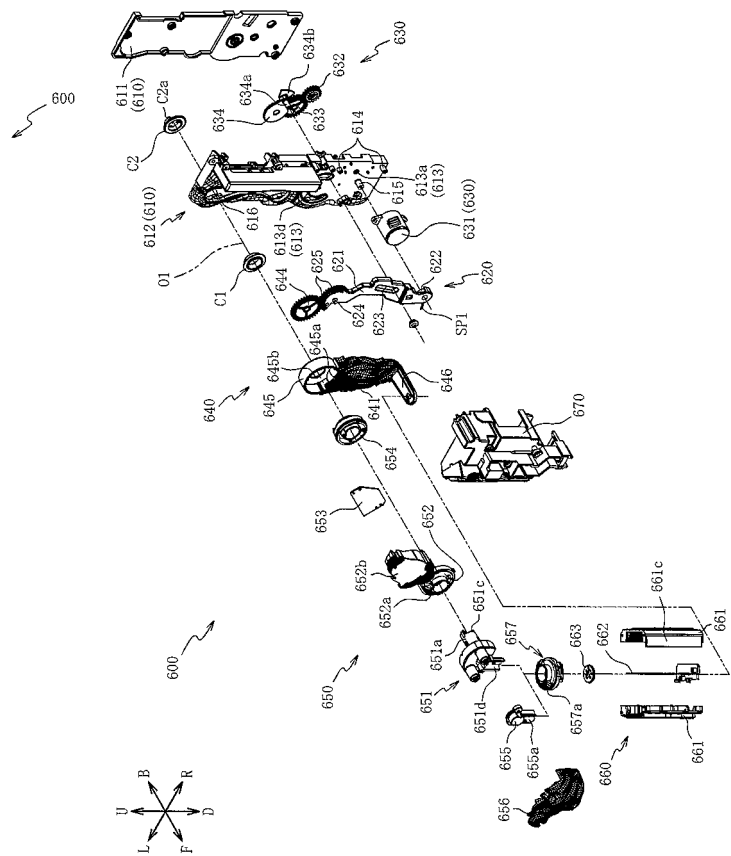


【図 39】

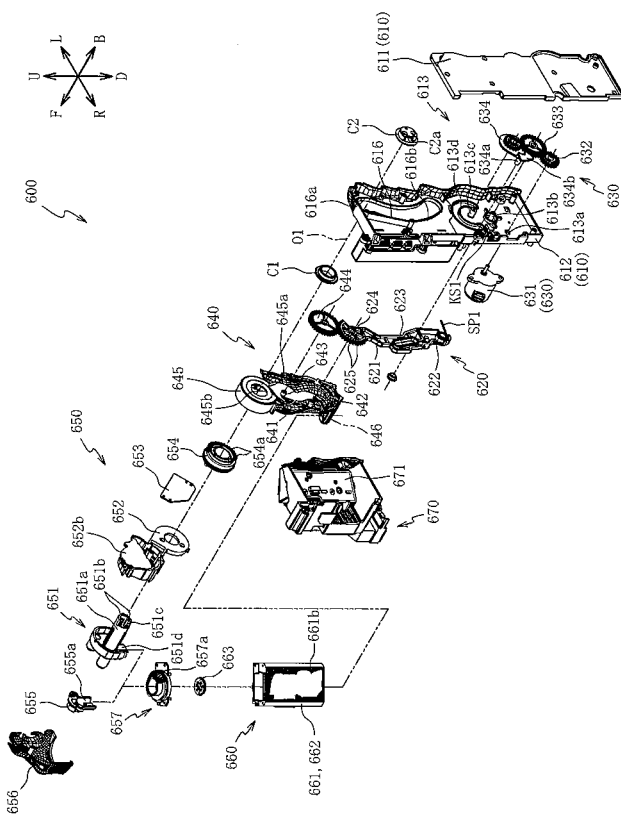


【図 40】

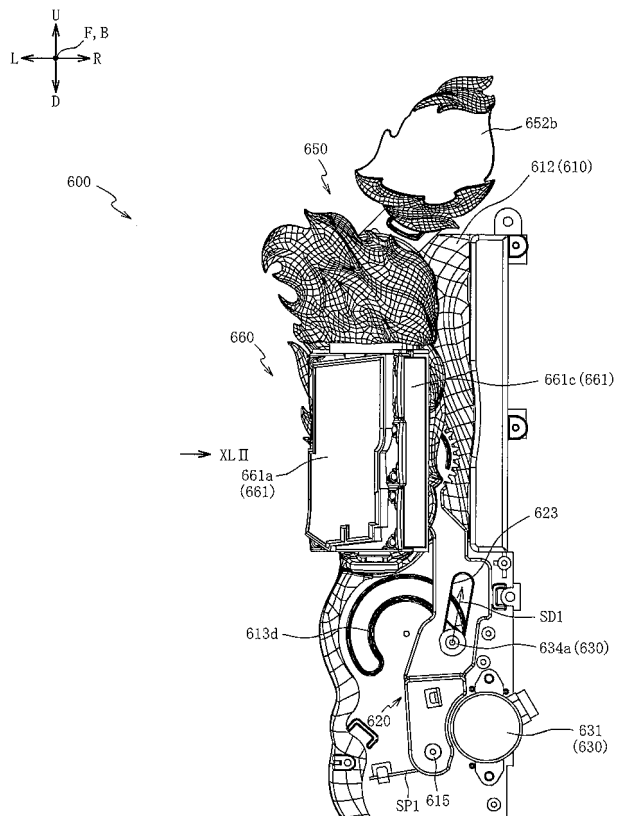


【図 4 1】

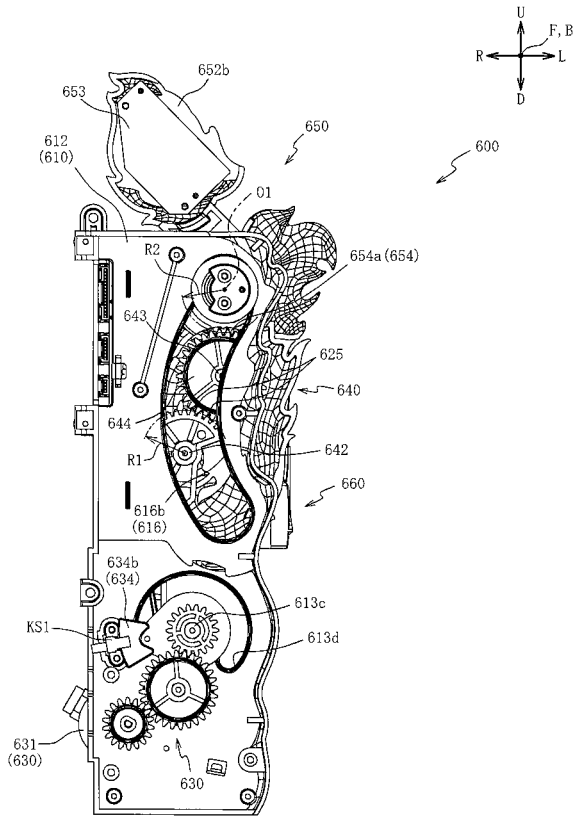


【図 4 2】

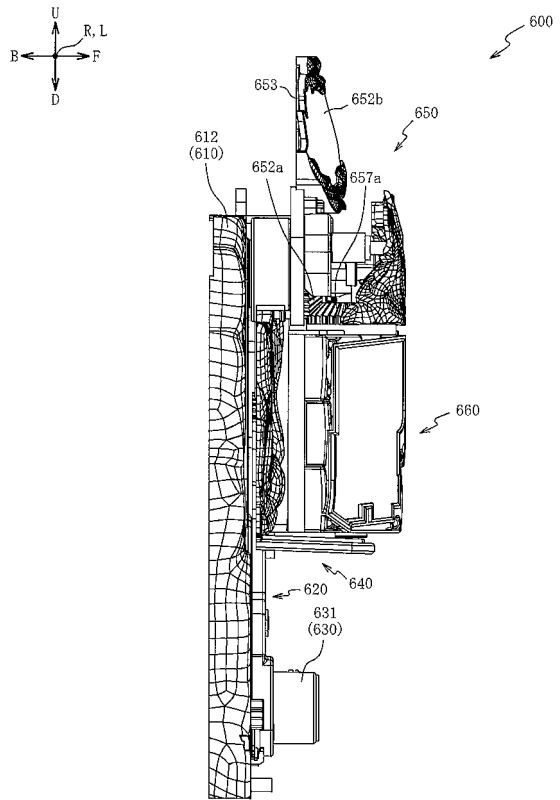


【図 4 3】

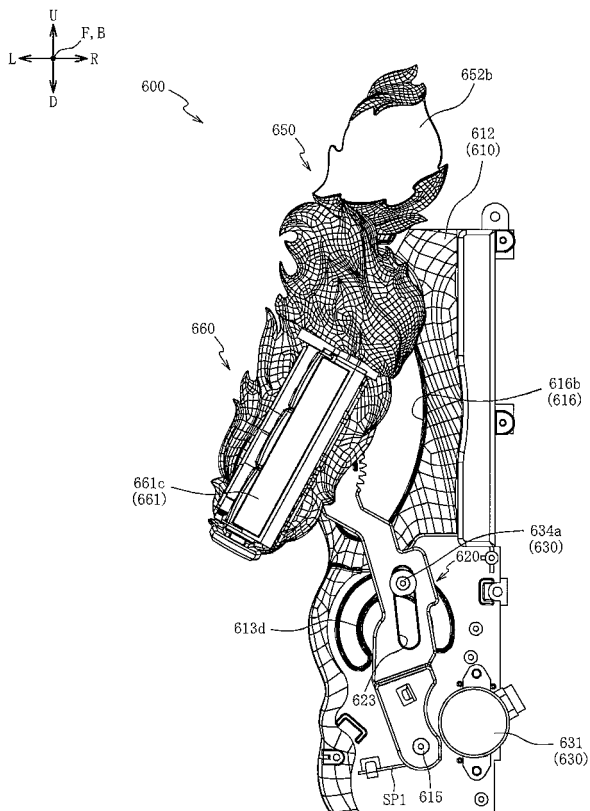


【図 4 4】

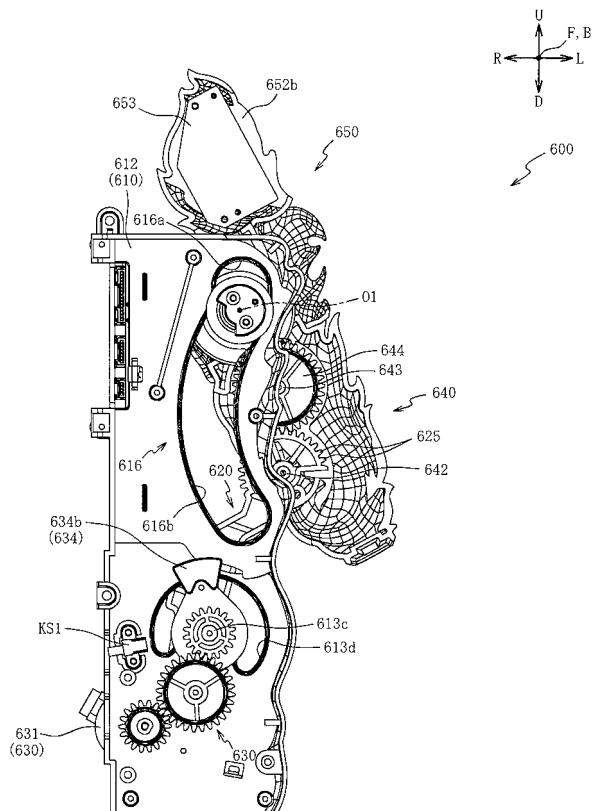


【図 4 5】

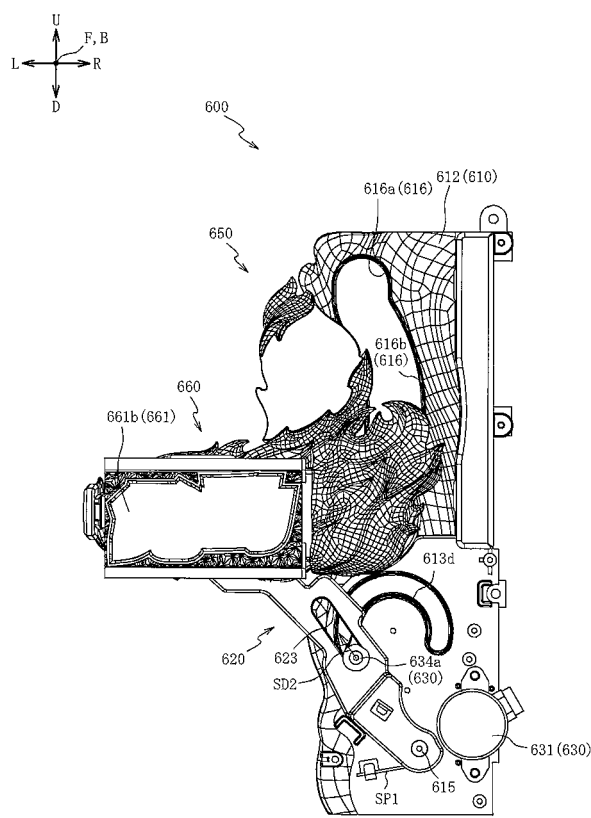


【図 4 6】

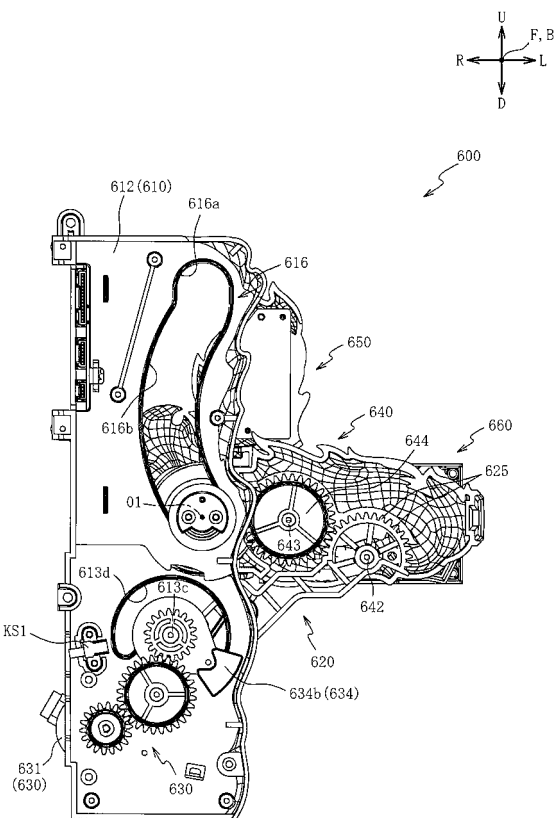

【図 4 7】

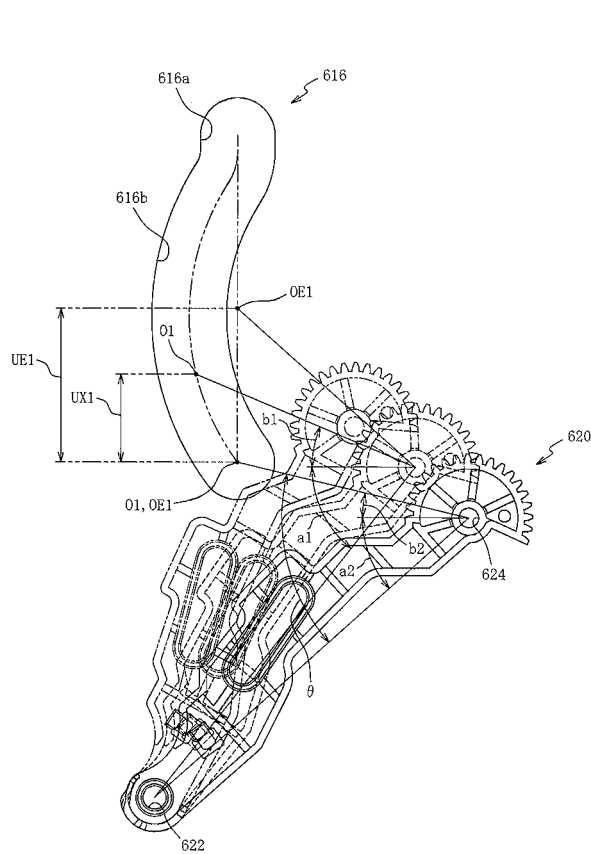


【図 4 8】

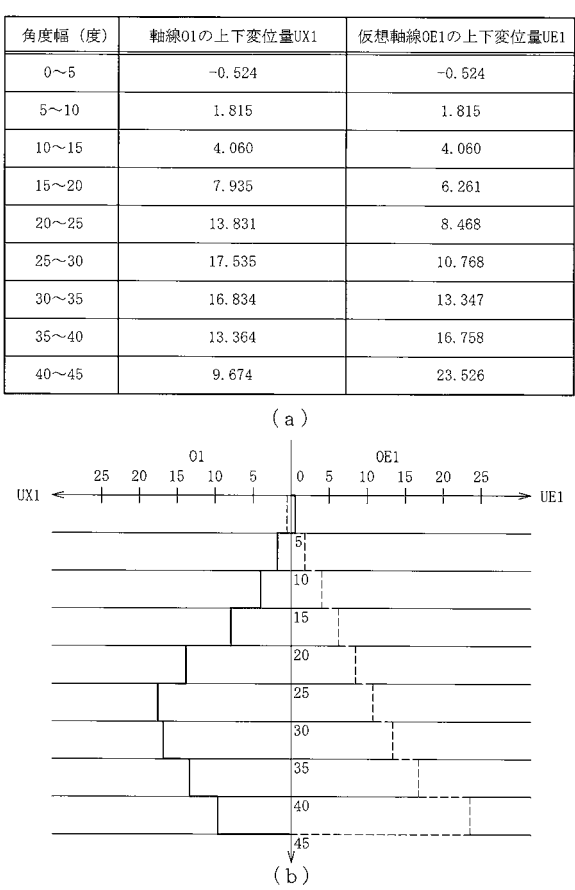


【図 49】

角度幅 (度)	角度 θ の変化量 (度)
0~5	13.23
5~10	13.70
10~15	13.73
15~20	17.92
20~25	20.86
25~30	20.07
30~35	16.35
35~40	11.62
40~45	7.42


【図 50】

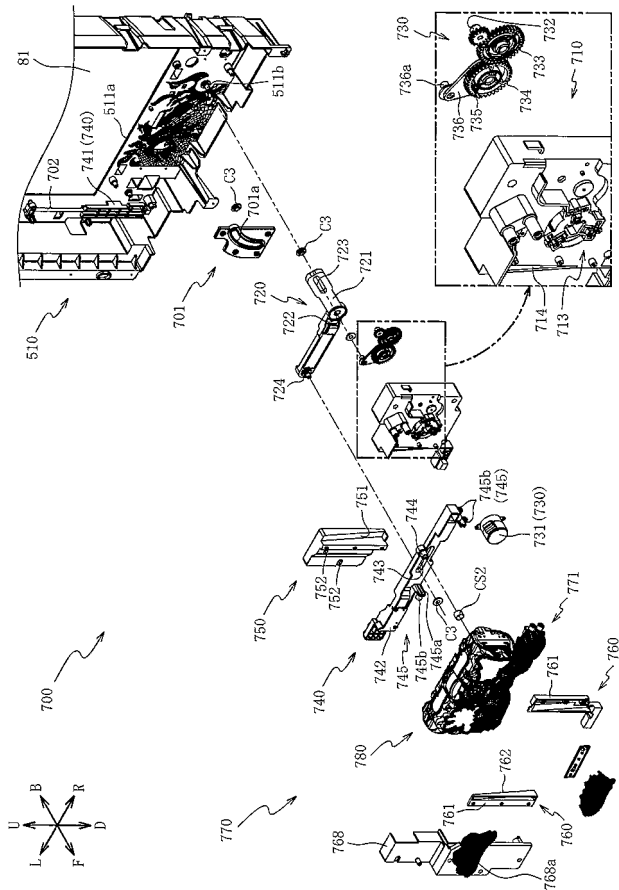


【図 51】

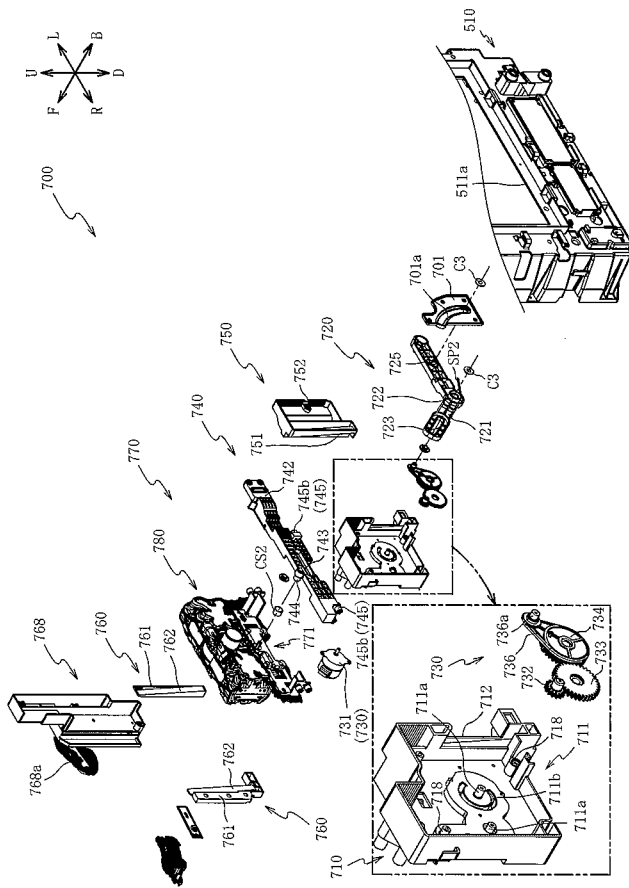


【図 52】

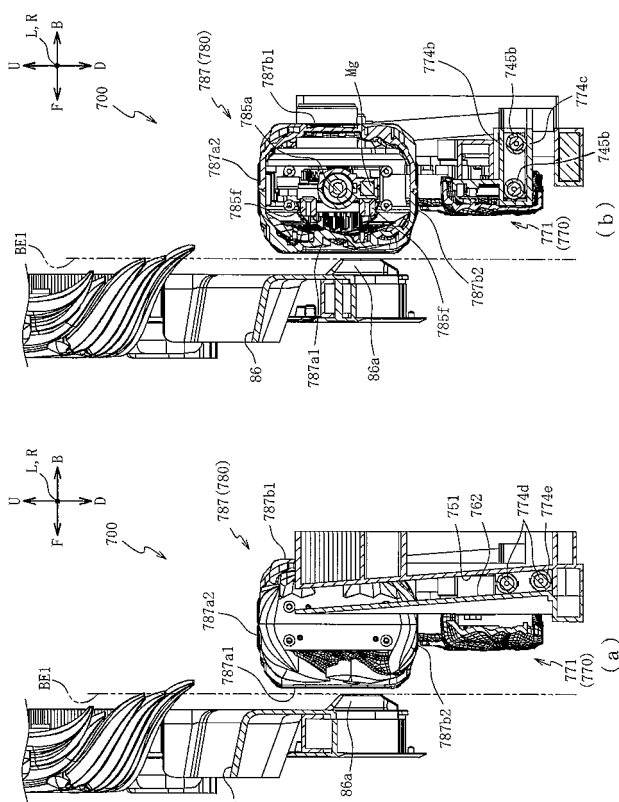


【図 53】

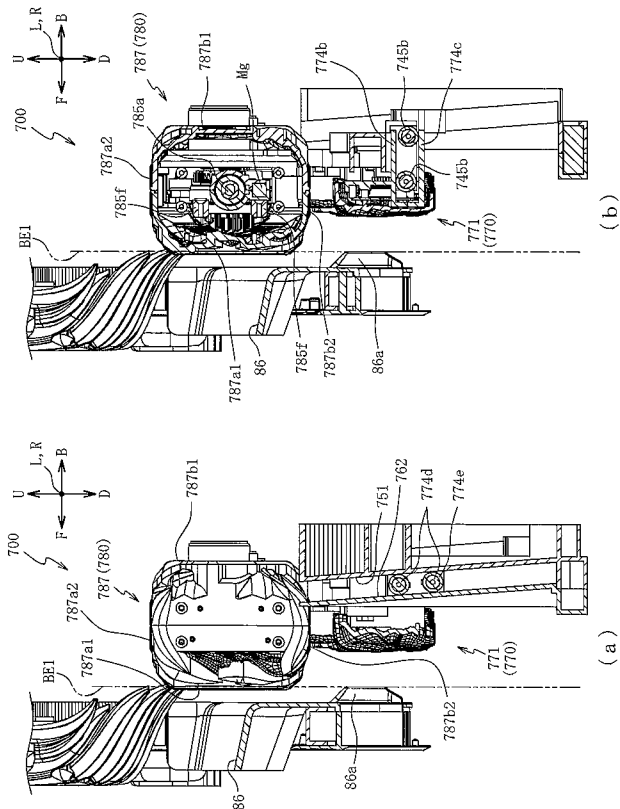


【図 54】

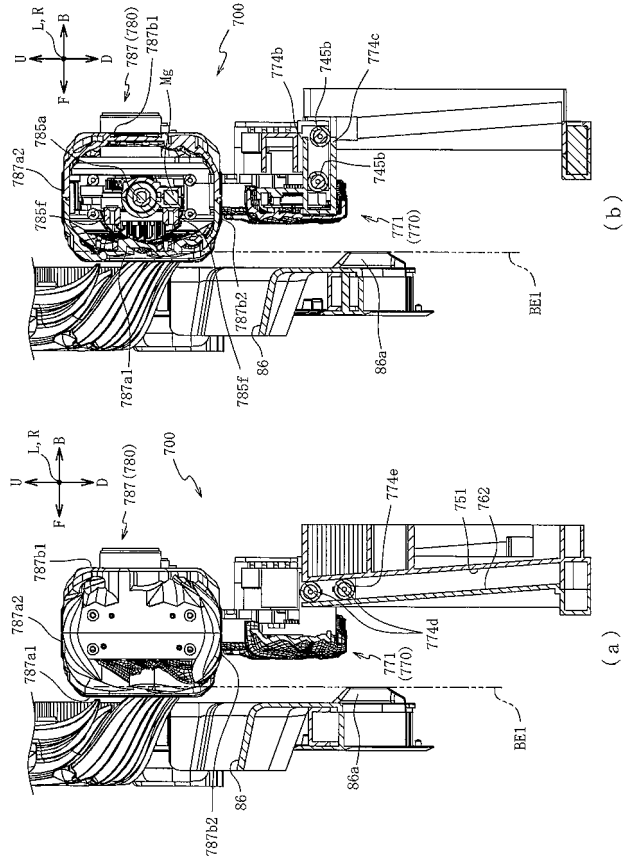


【図 55】

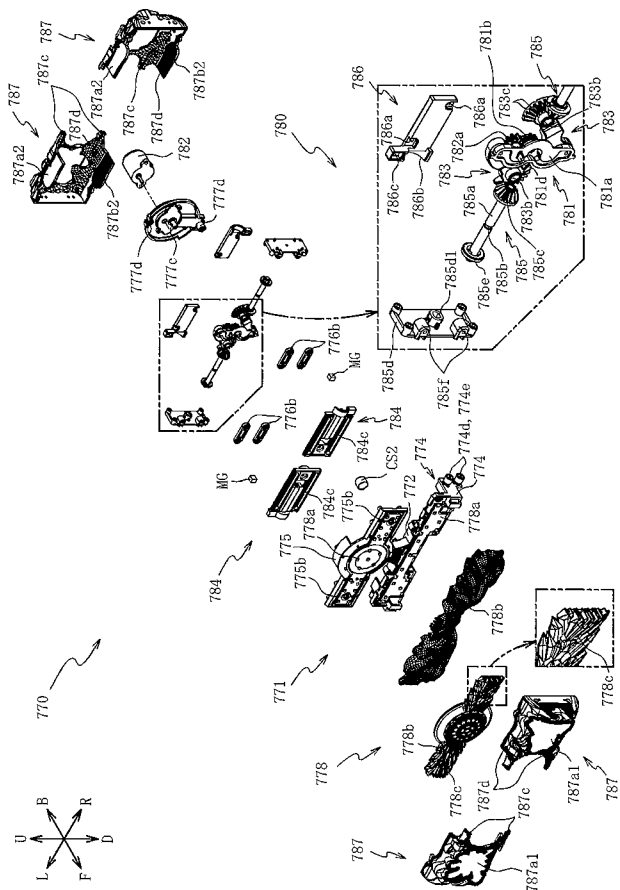


【図 56】

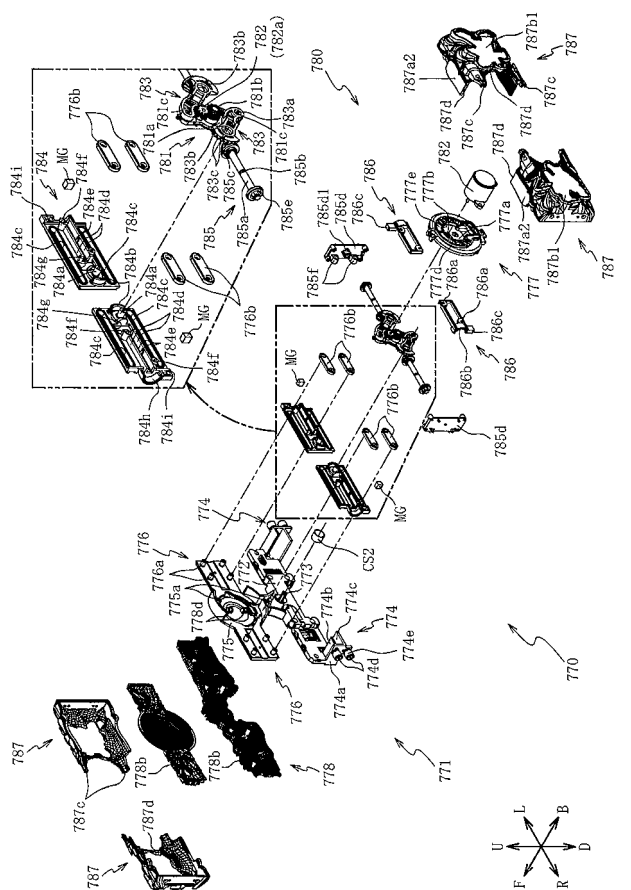


【図 5 7】

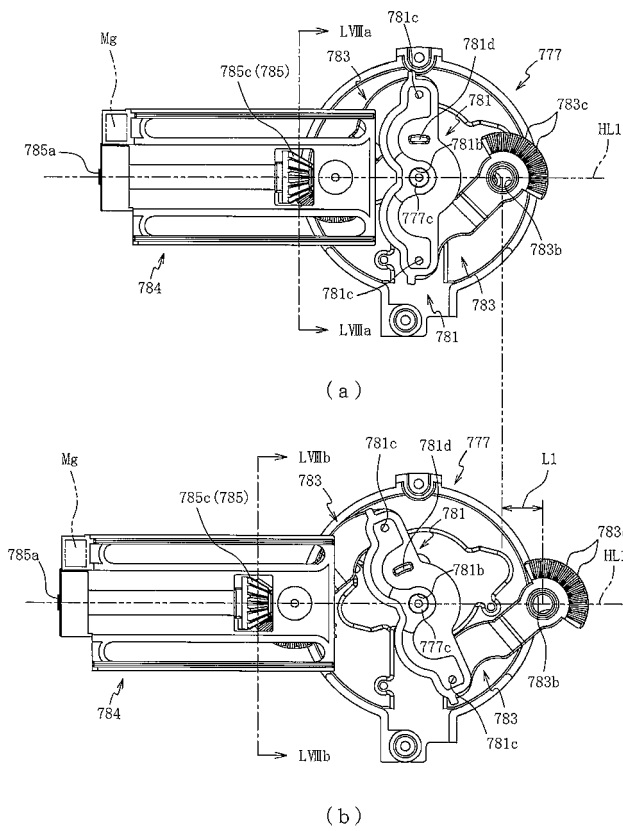


【図 5 9】

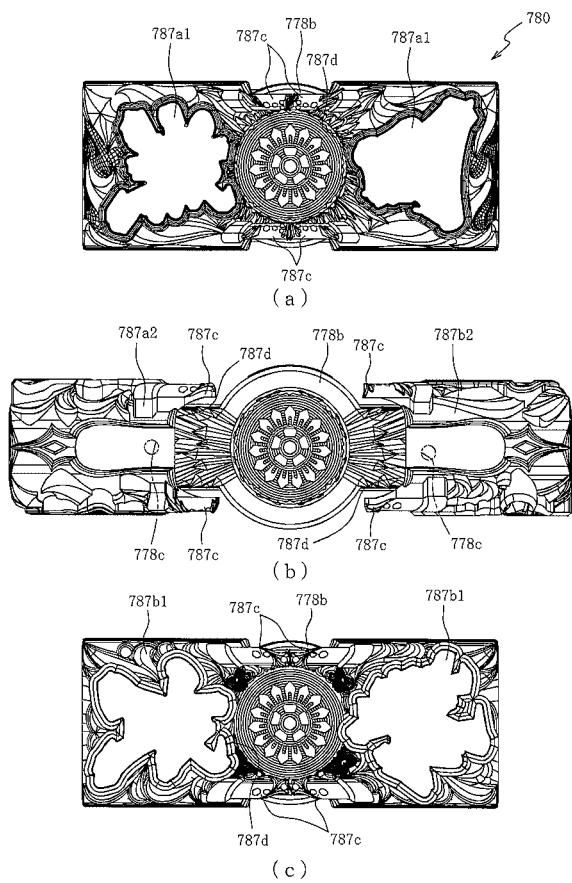


【 図 5 8 】

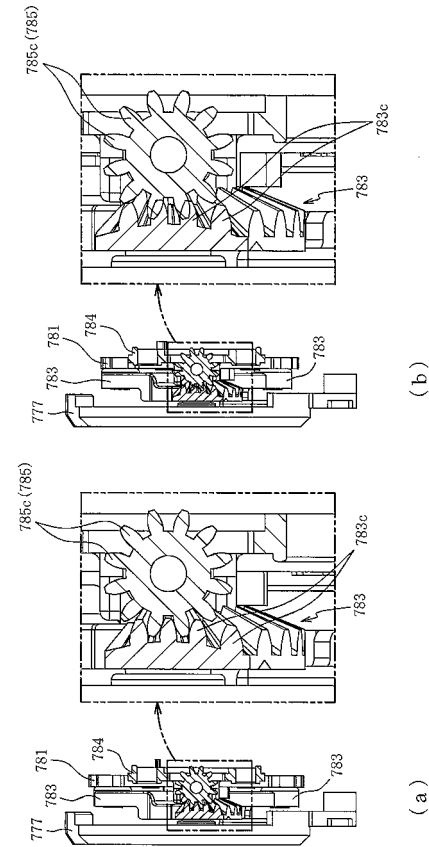


【 図 6 0 】

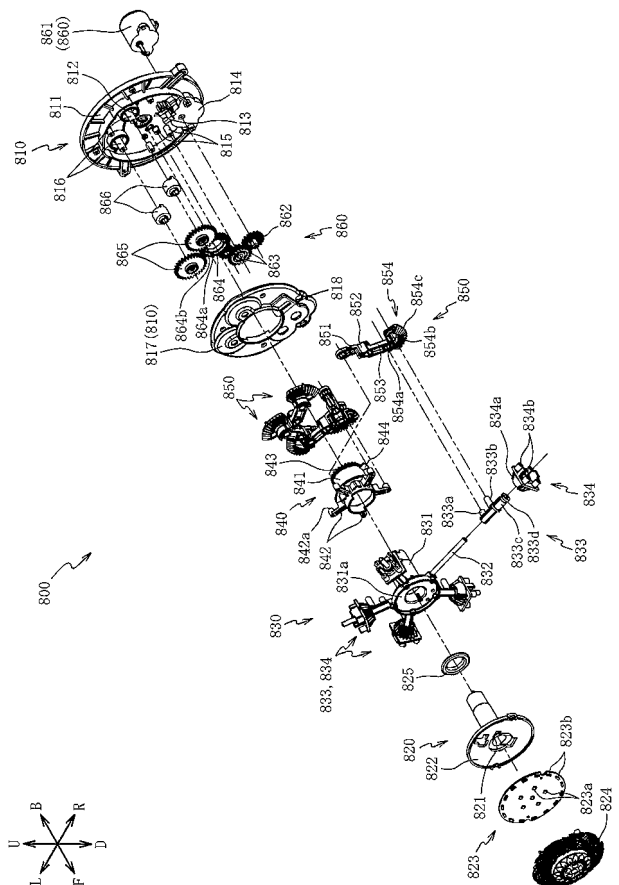


【図 6 1】

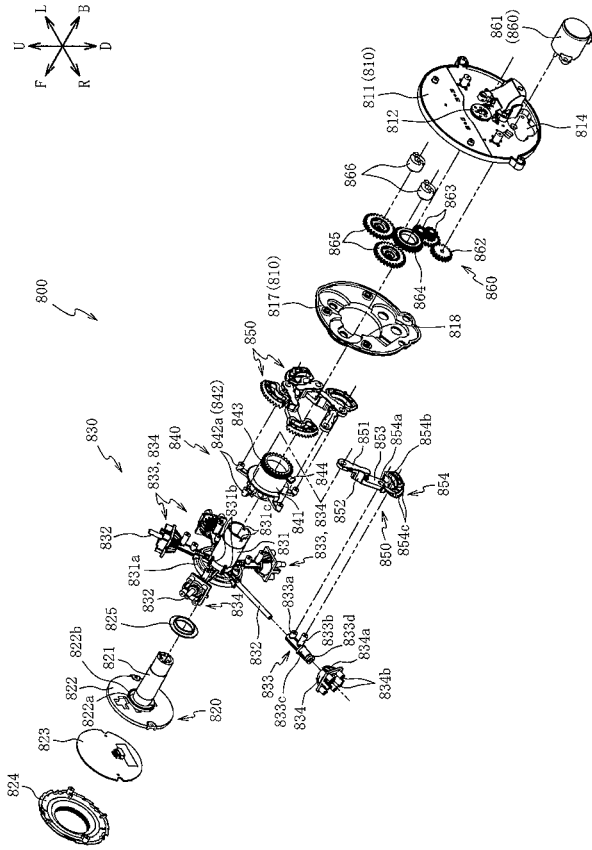


【図 6 3】

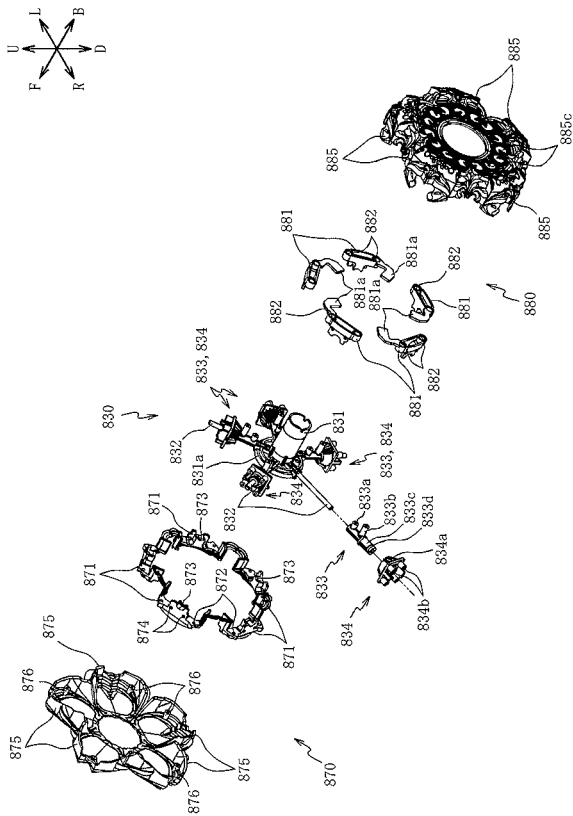


【図 6 2】

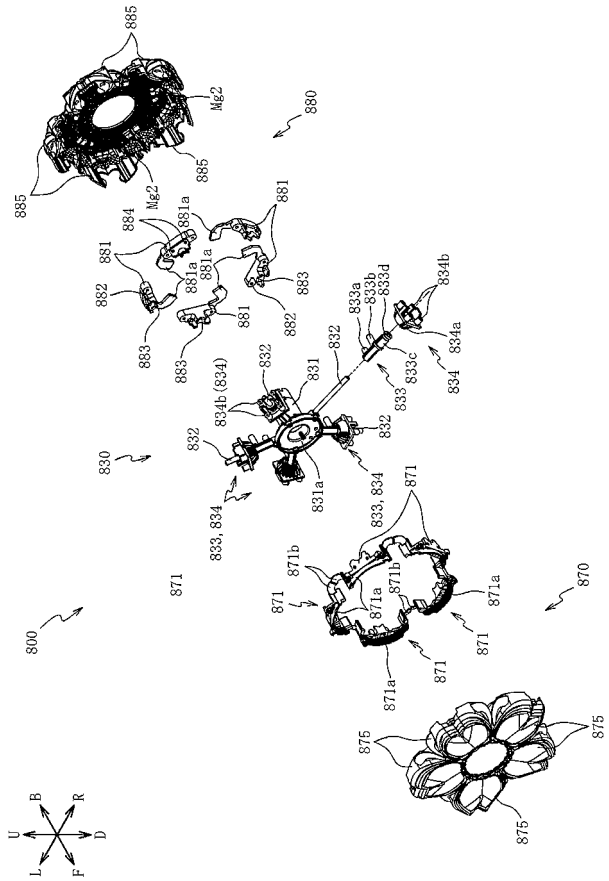


【図 6 4】

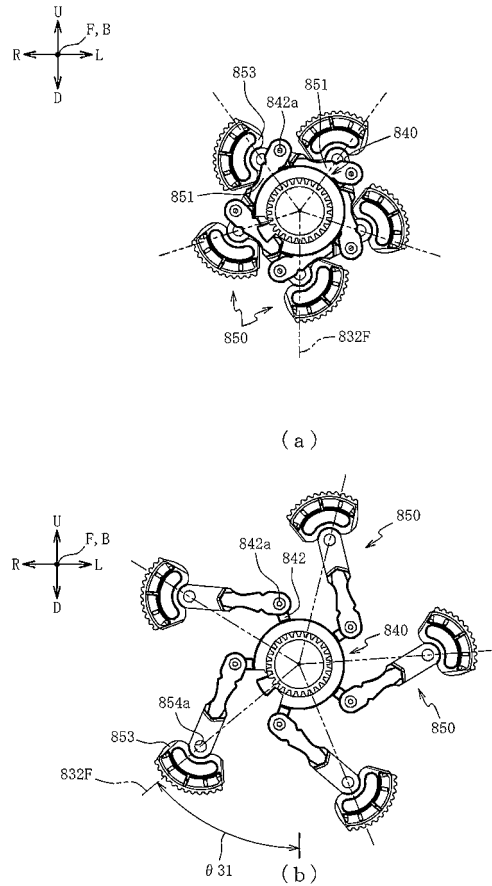


【図 6 5】

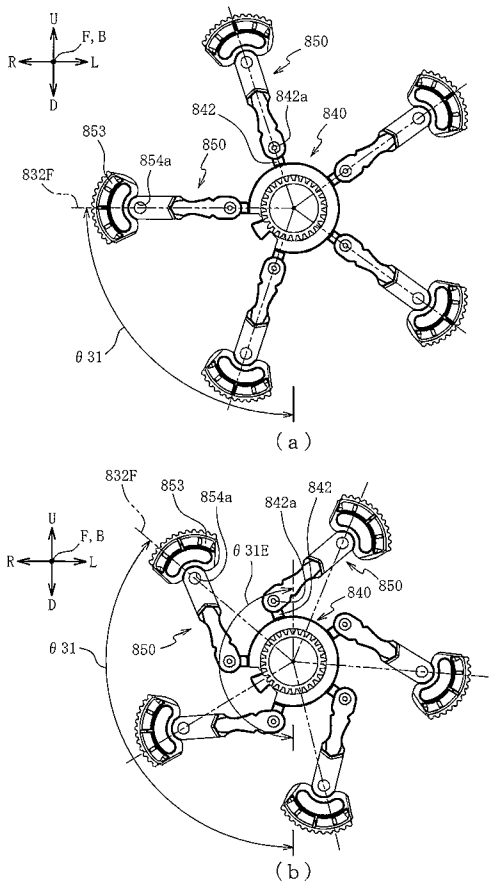


【図 6 6】

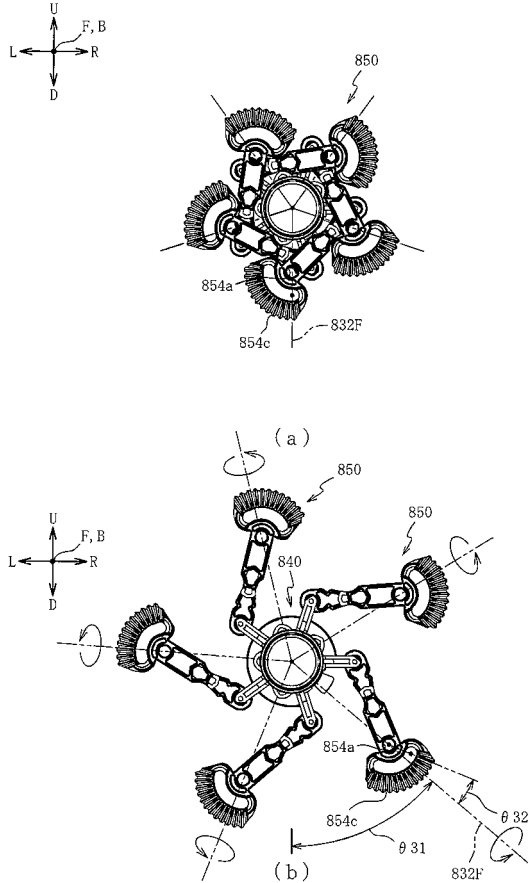

【図 6 7】

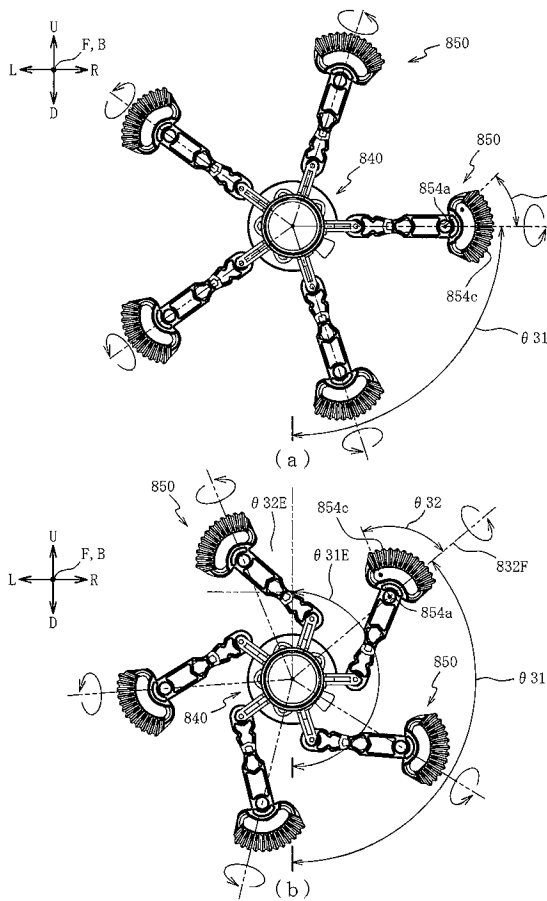


【図 6 8】

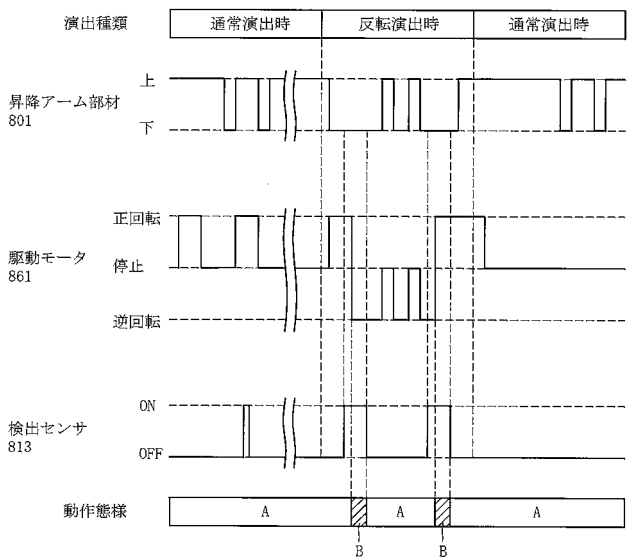


A : 一体回転動作または停止
B : 切替回転動作


【图 6 9】

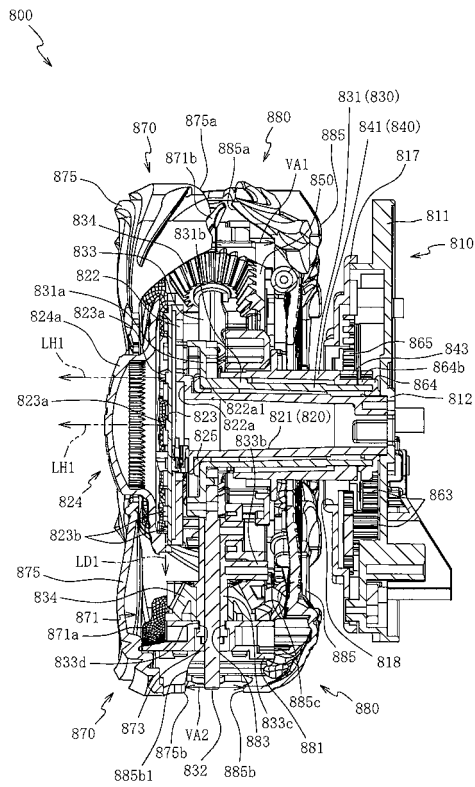


【図 7 0】

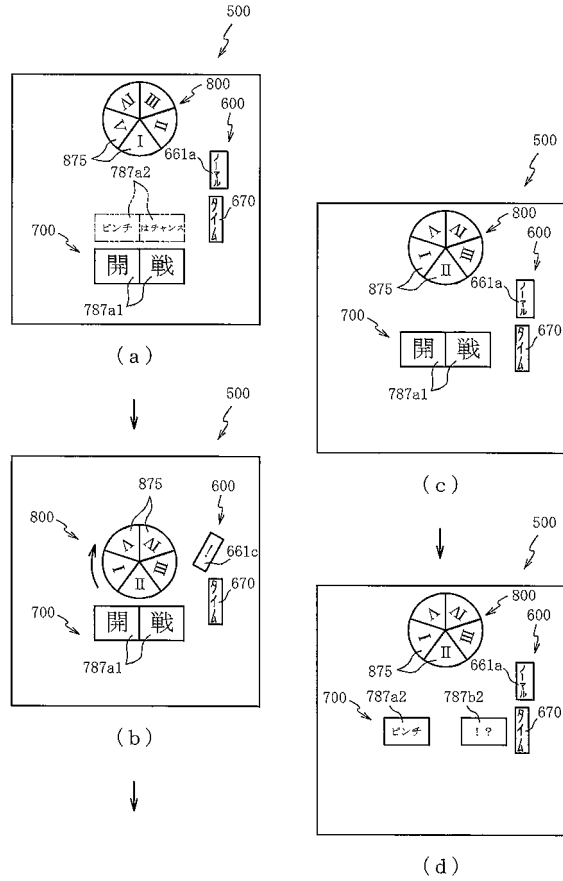


【图 7 1】

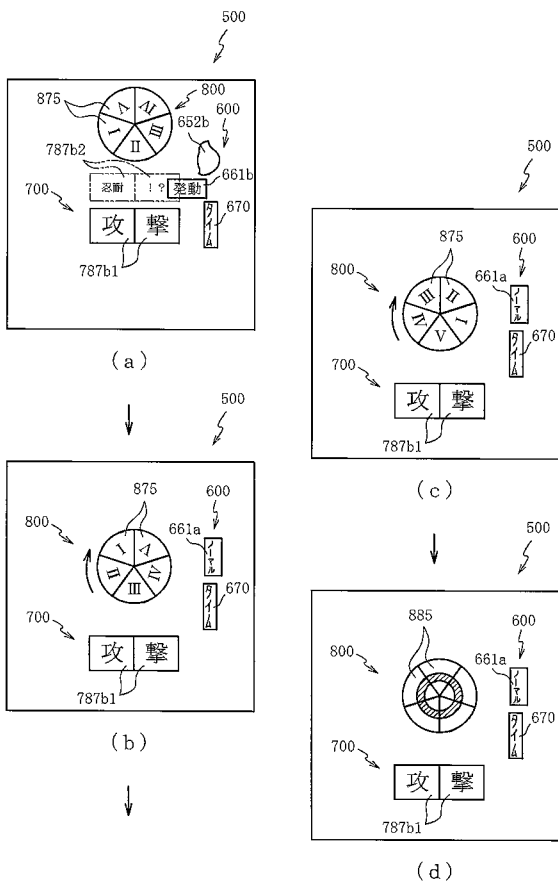


【图 7 2】

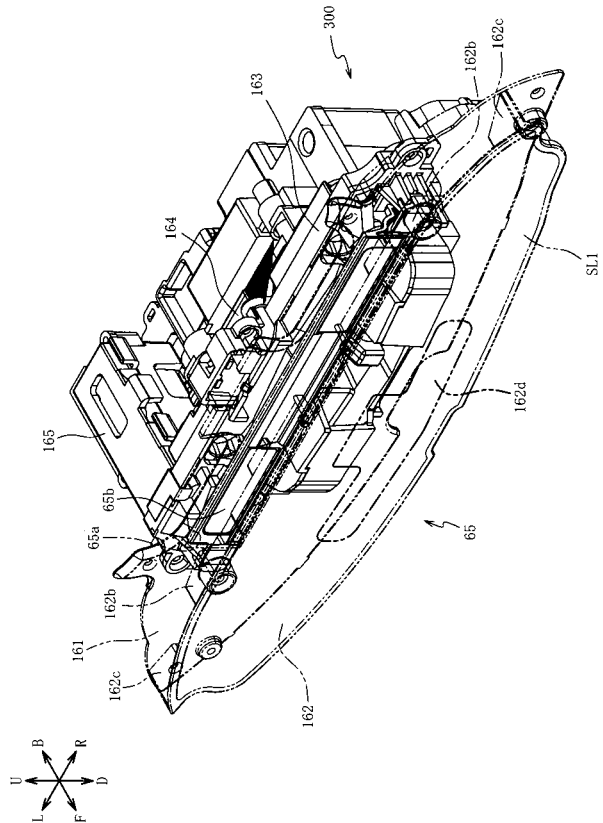


【図 7 3】

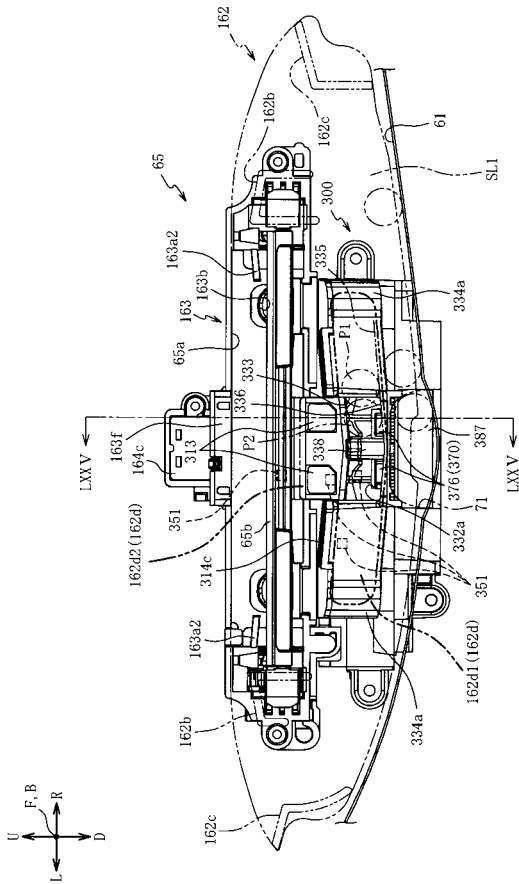


【図 7 4】

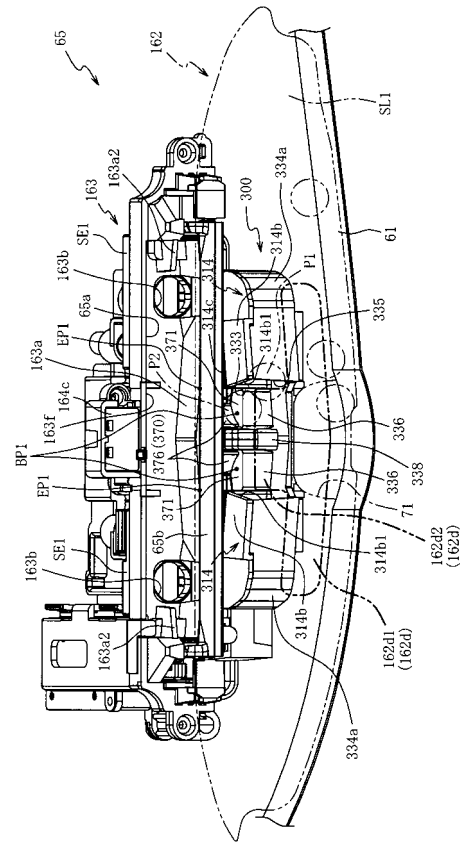


【図 7 5】

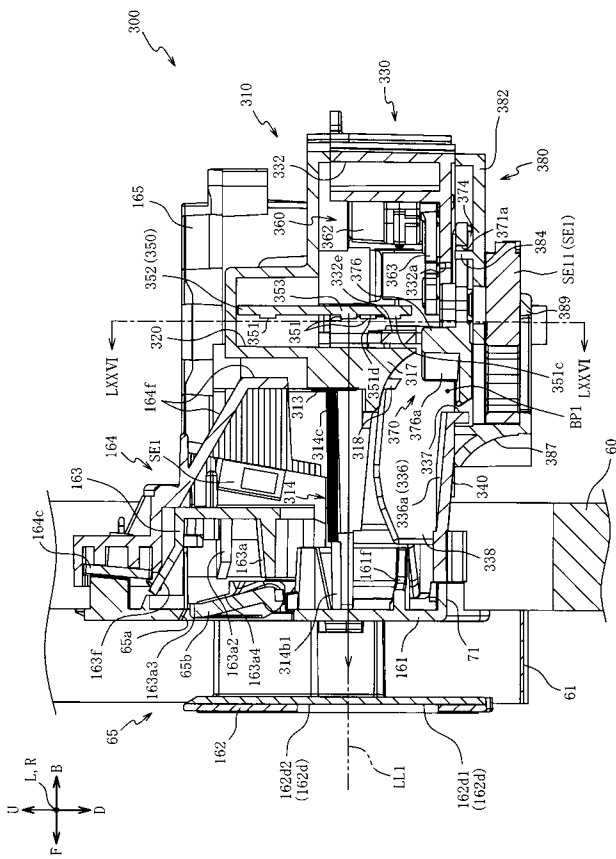


【図 7 6】

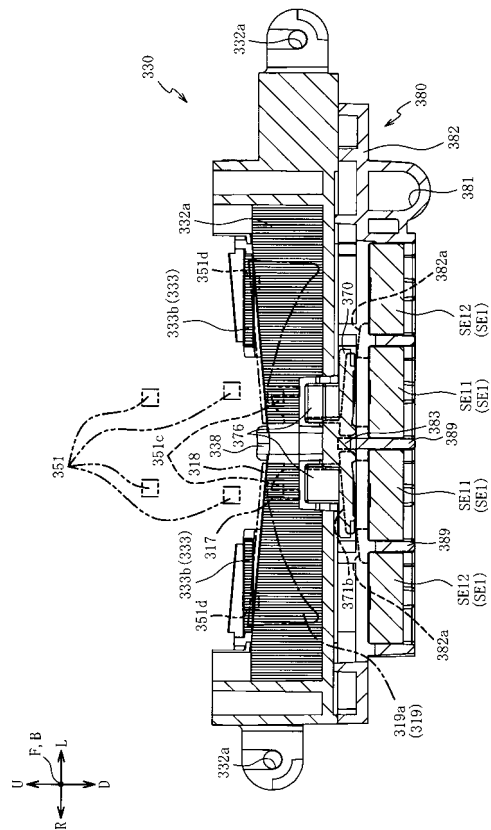


【図 77】

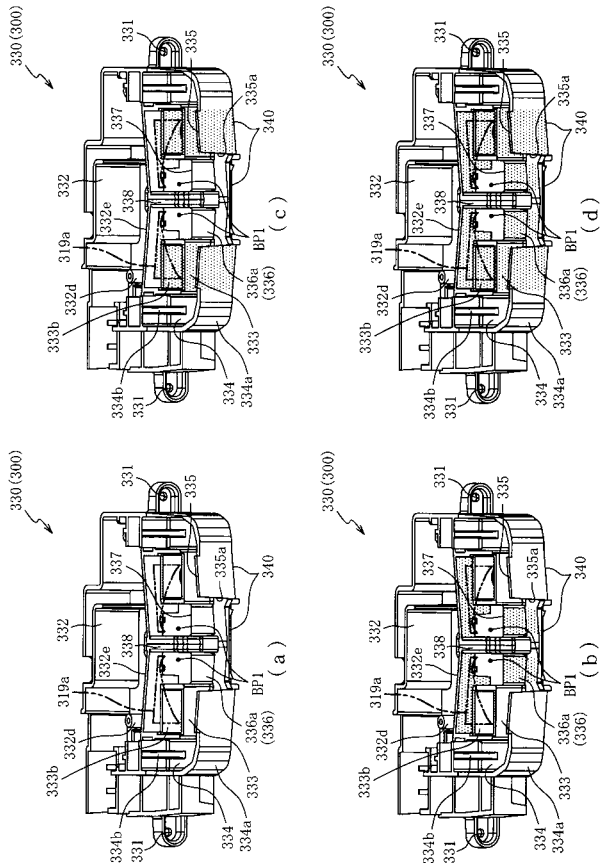


【図 78】

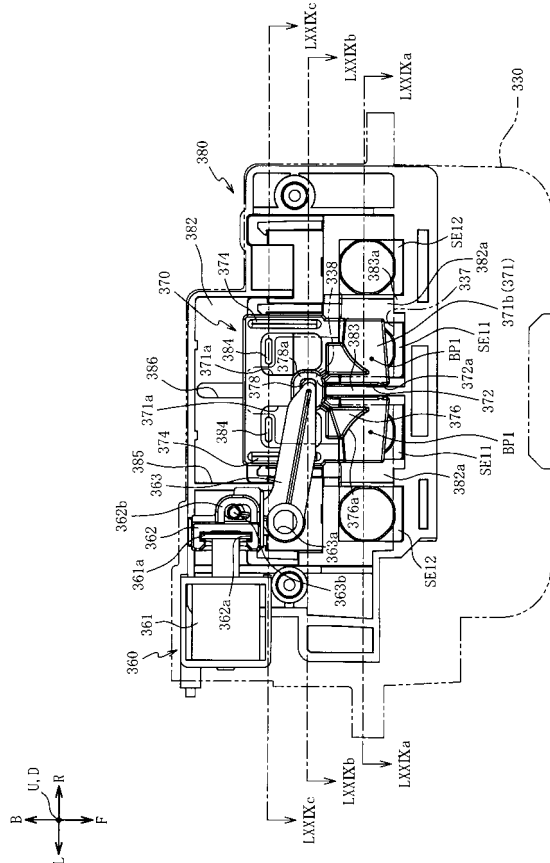


【図 79】

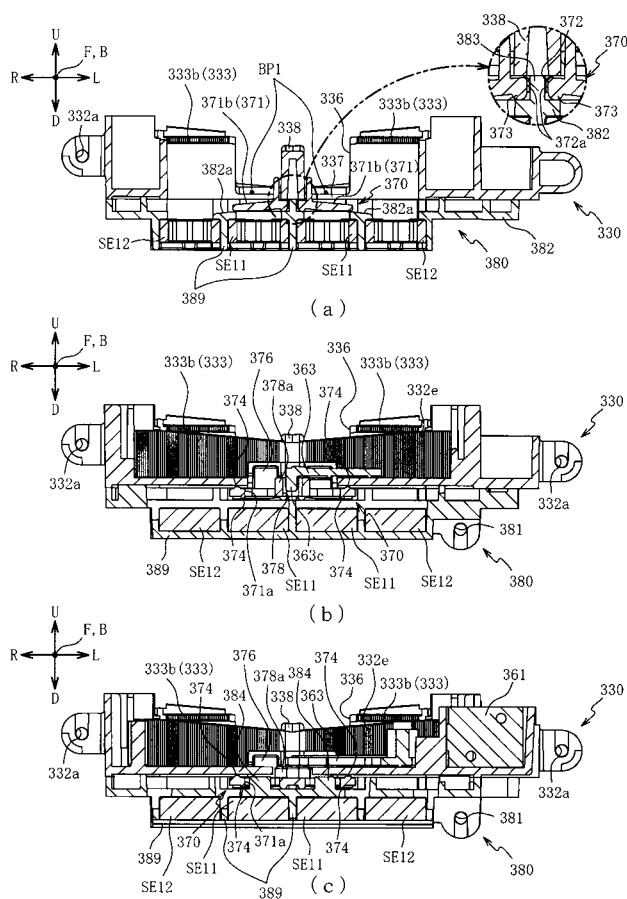


【図 80】

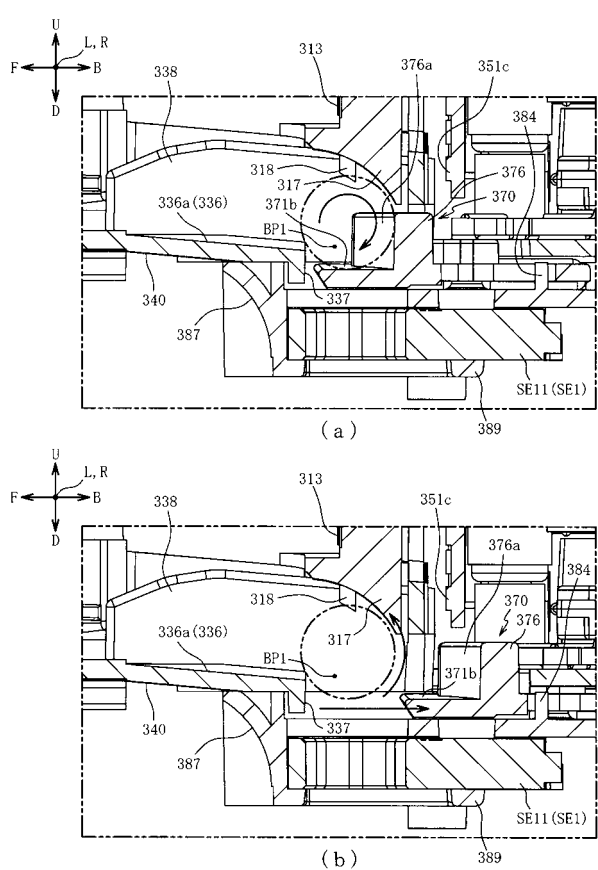


【図 8 1】

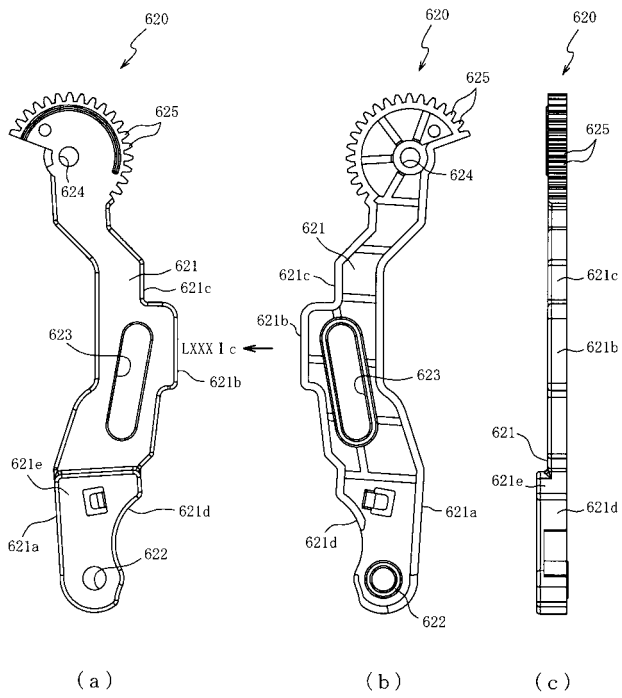


【図 8 2】

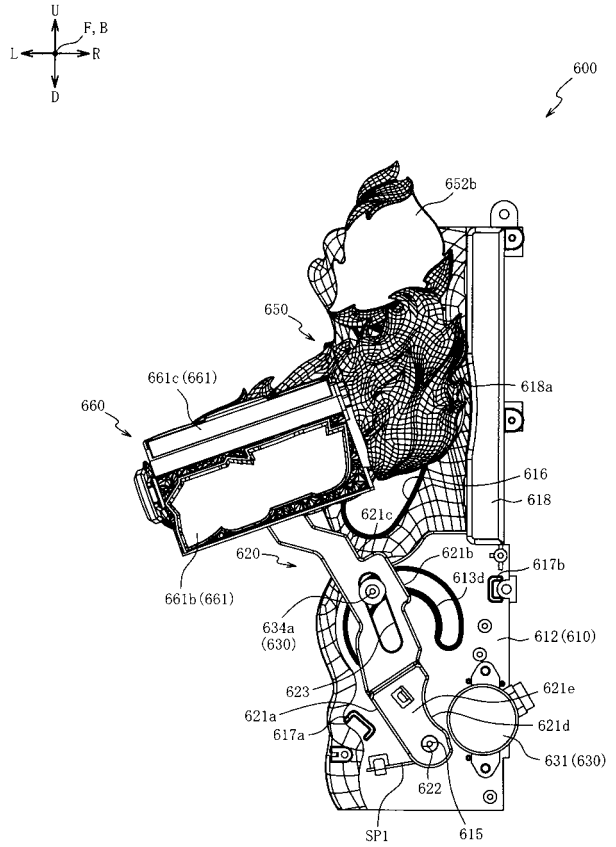


【図 8 3】

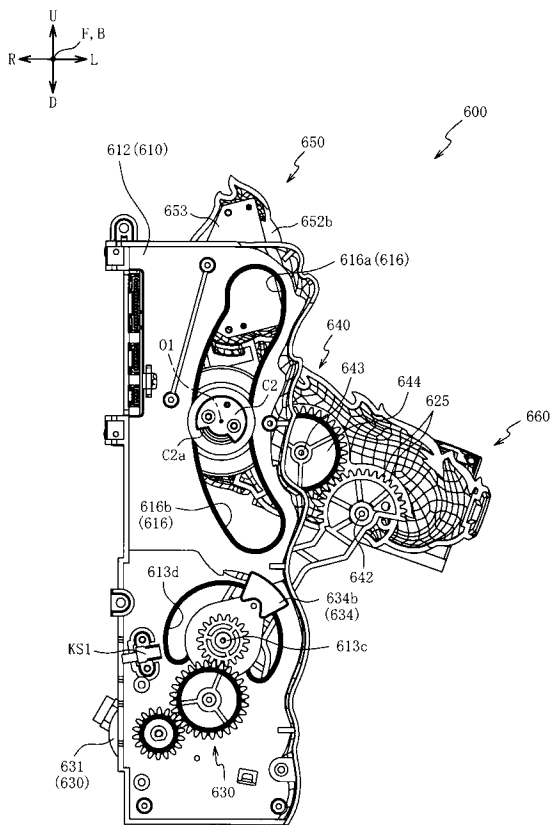


【図 8 4】

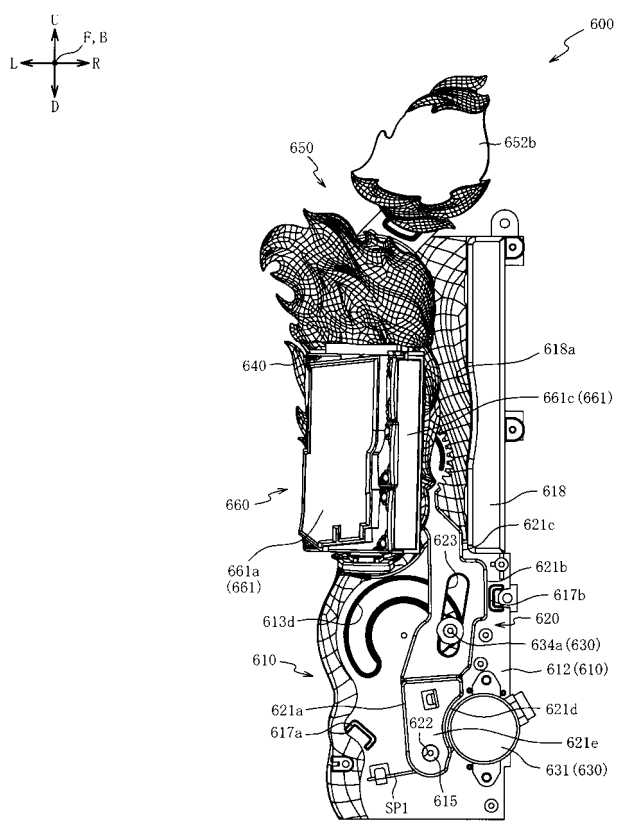


【図 85】

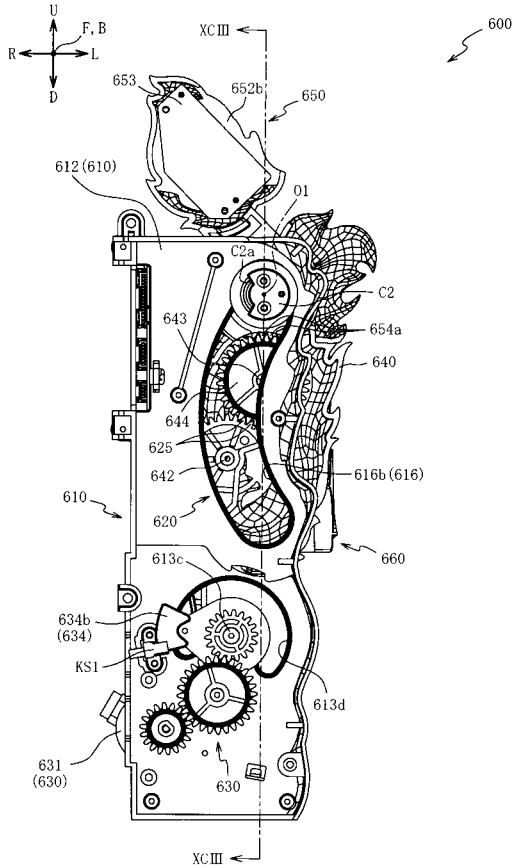


【図 86】

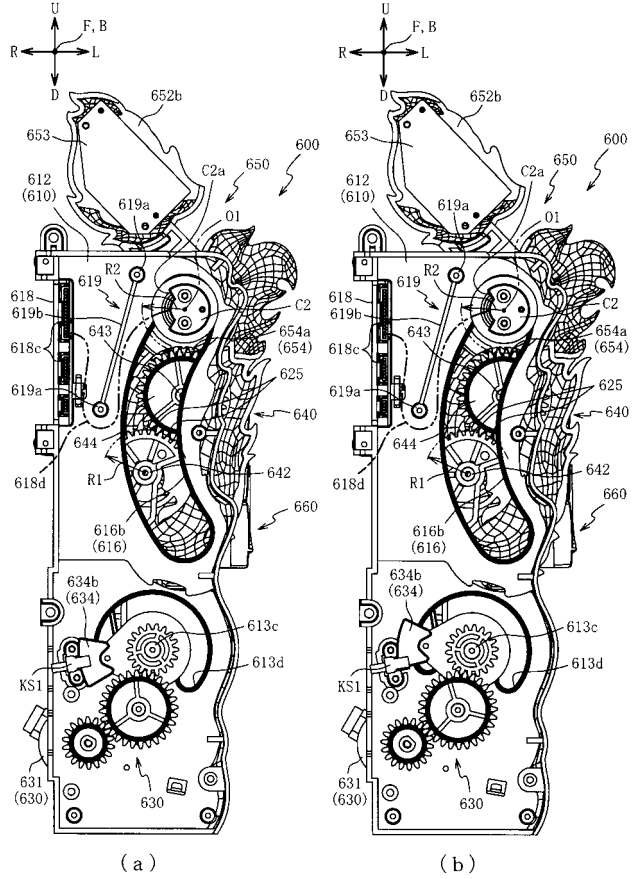


【図 87】

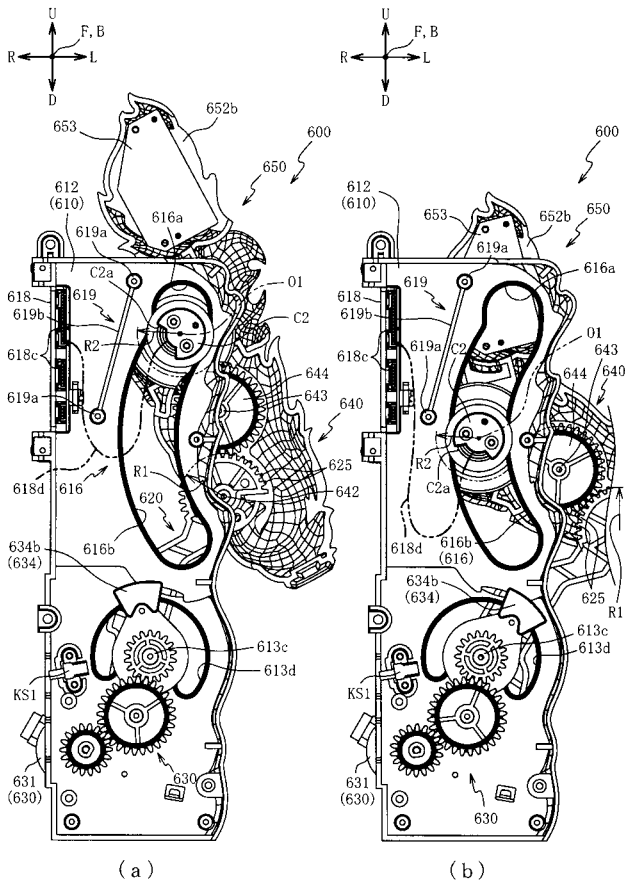


【図 88】

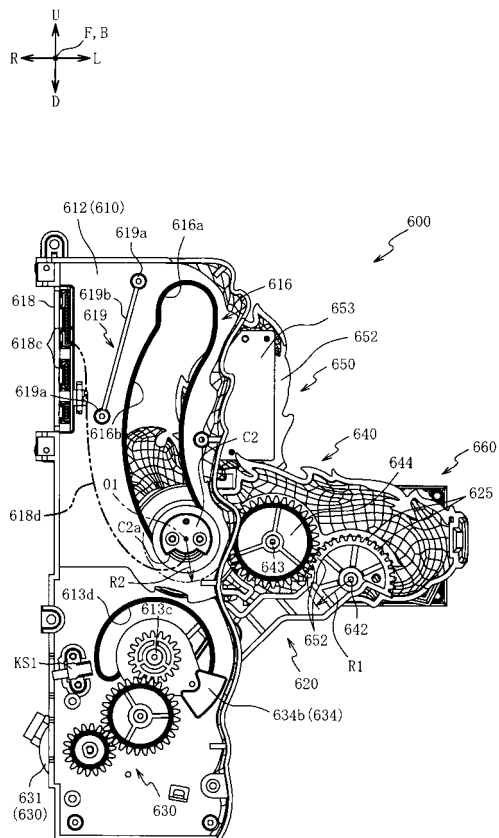


【図 89】

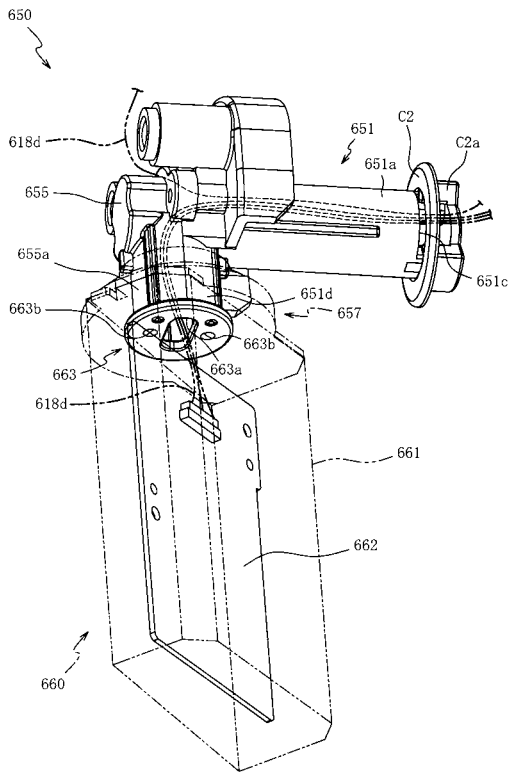


【図 90】

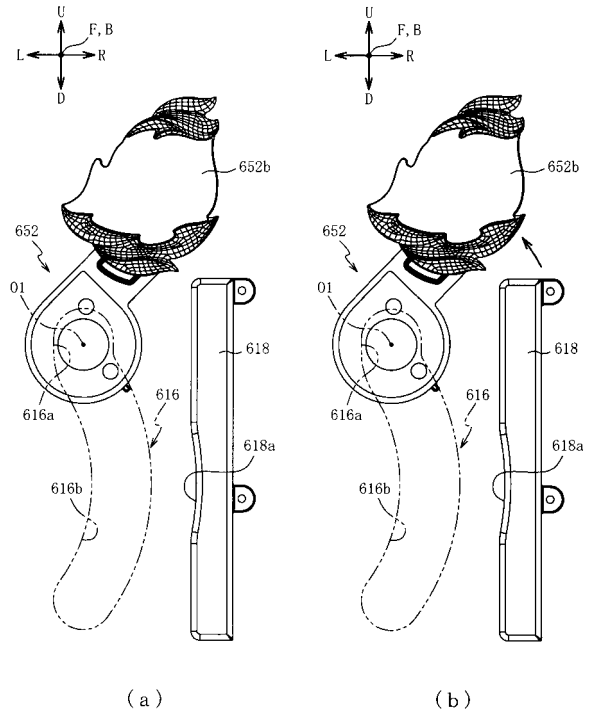


【図 91】

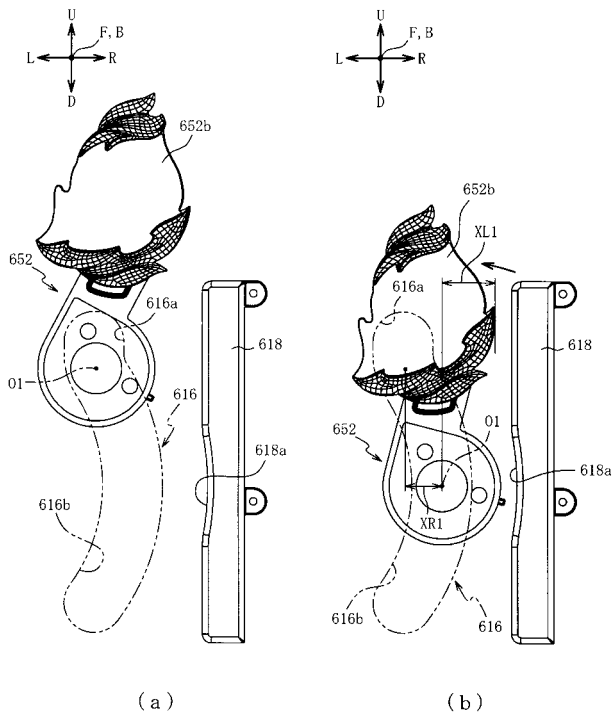


【図 92】

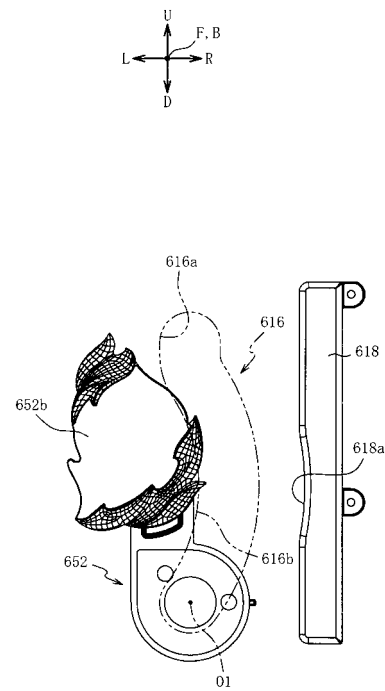


【图 9-3】

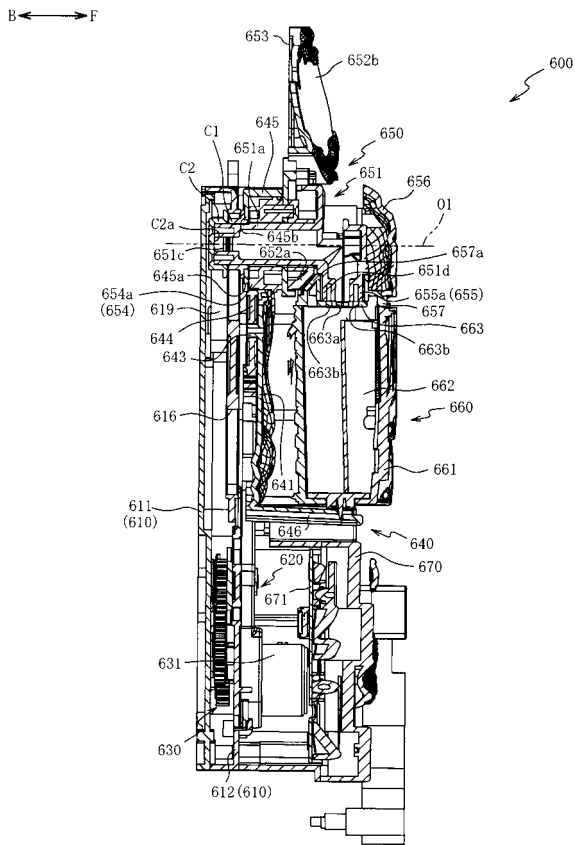


【 図 9 4 】

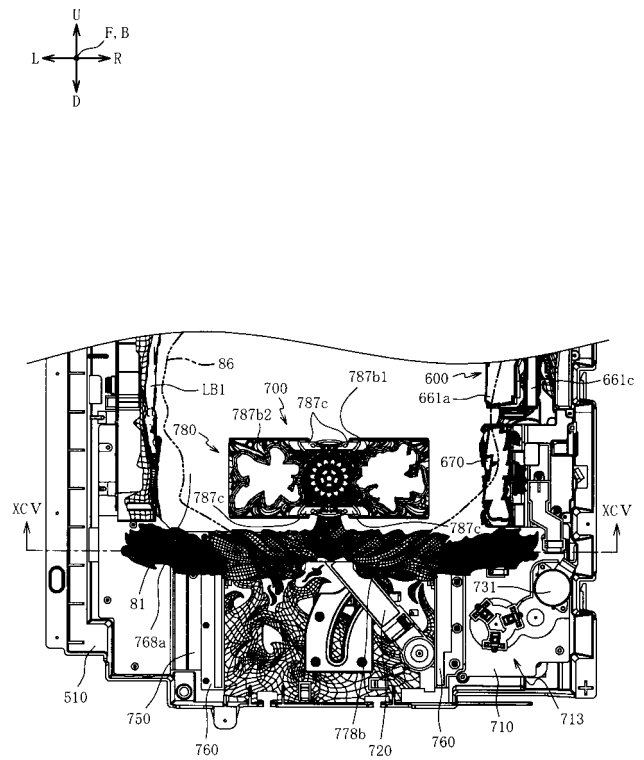


【图 9 5】

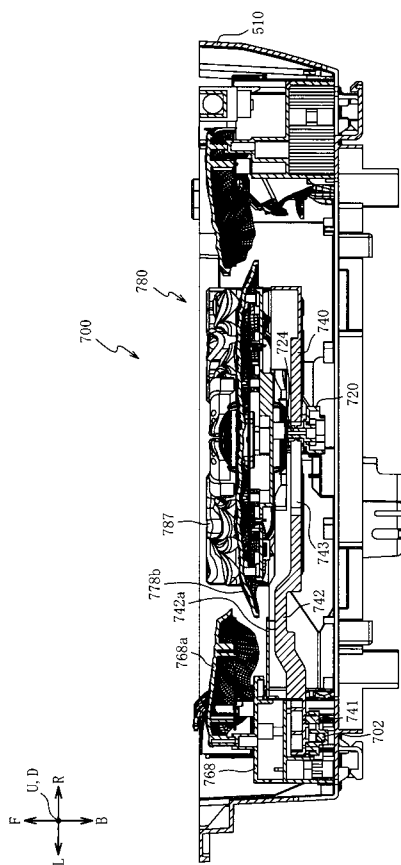


【 図 9 6 】

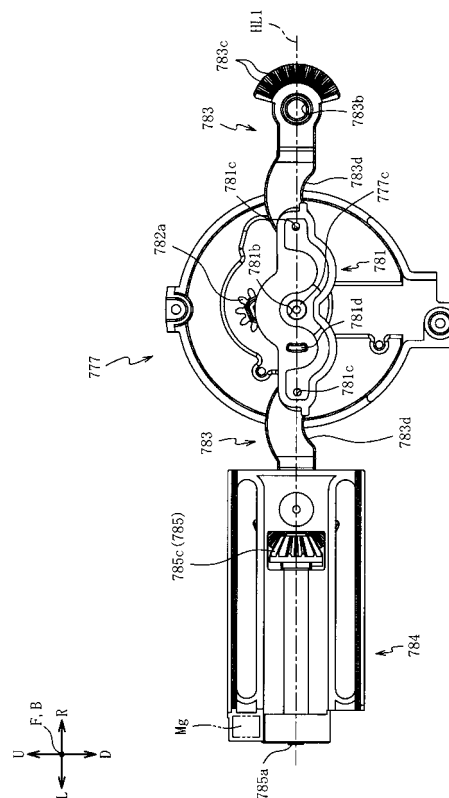


【図 97】

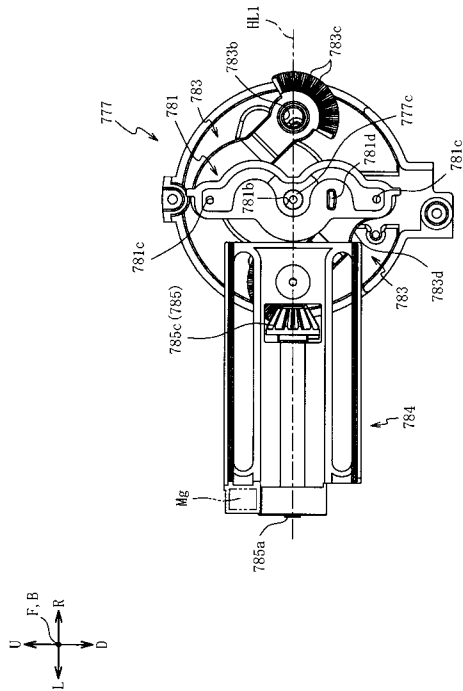


【図 98】

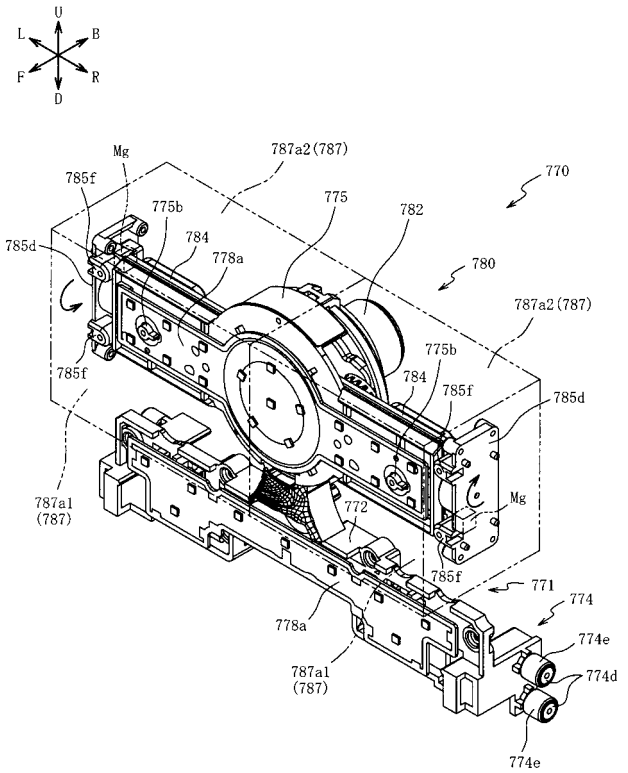


【図 99】

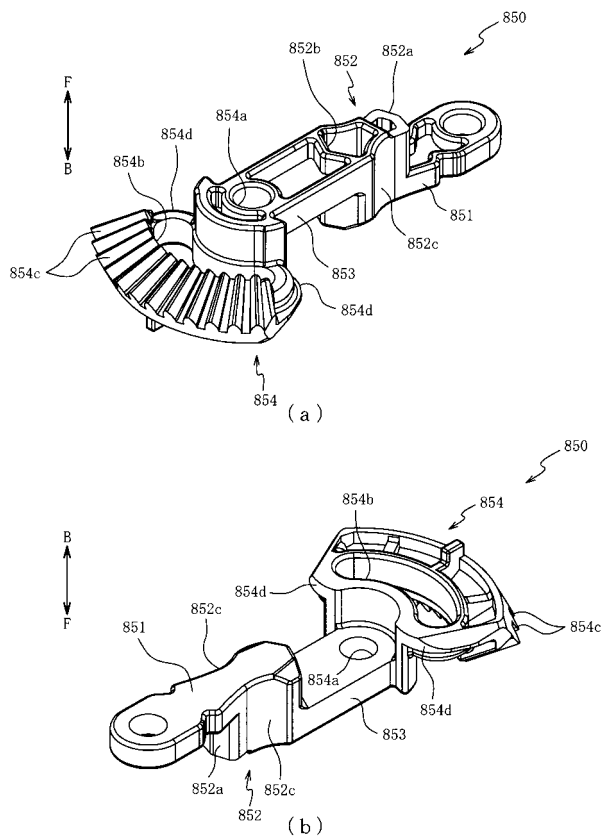


【図 100】

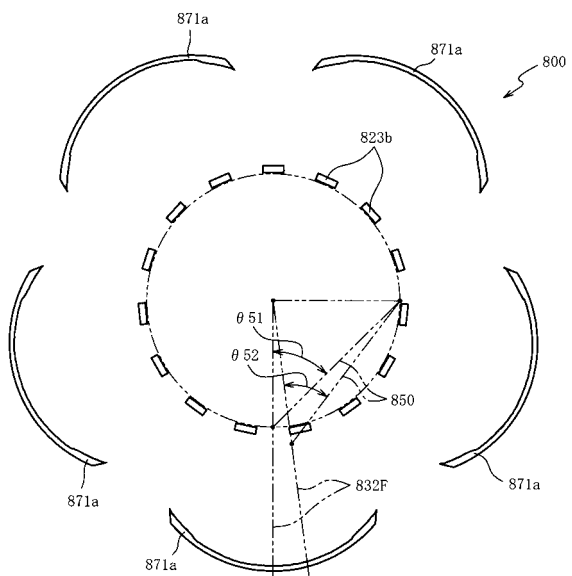


【図 101】

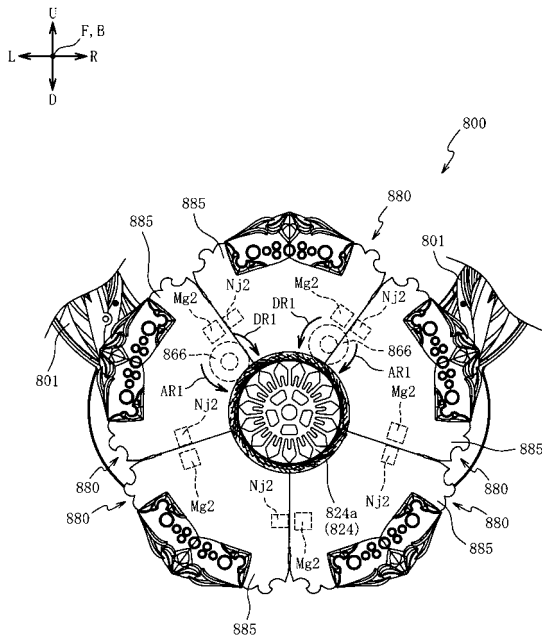


【図 102】

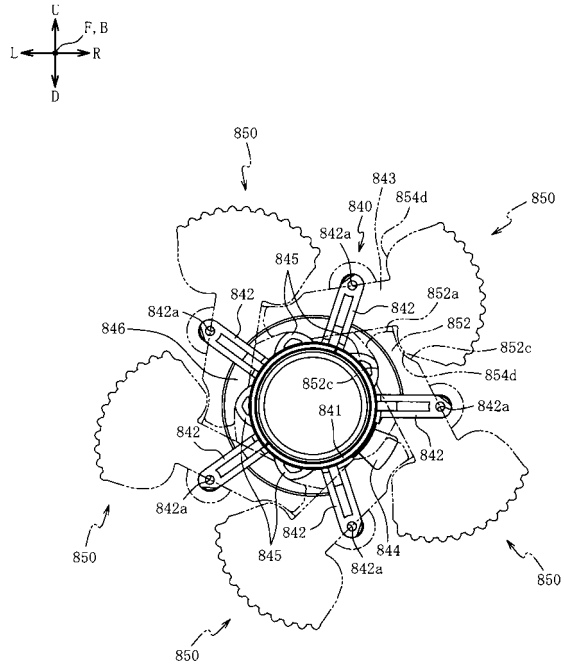


【図 103】

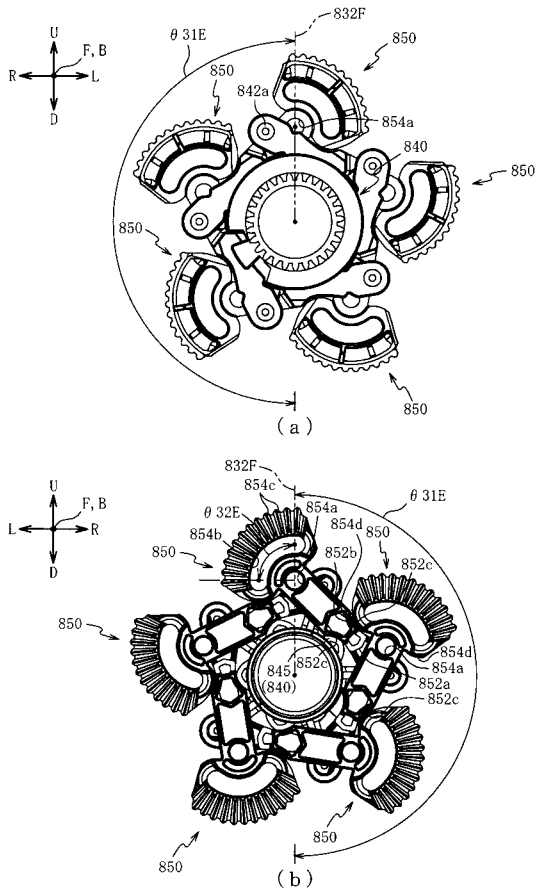


【図 104】

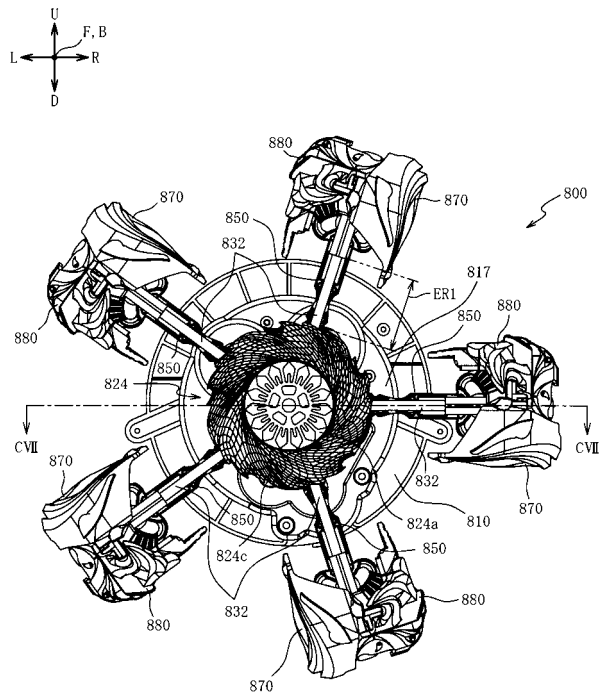


【図 105】

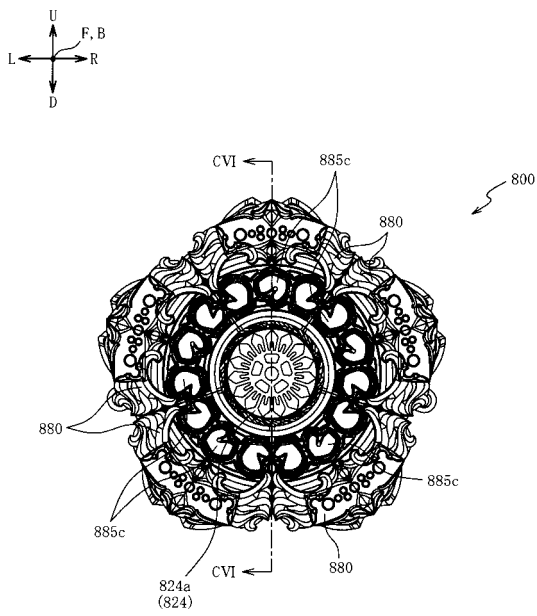


【図 106】

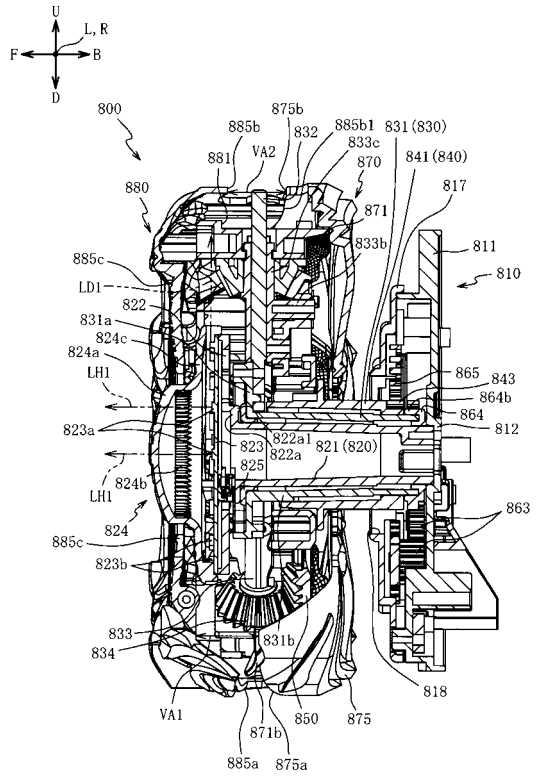


【図 107】

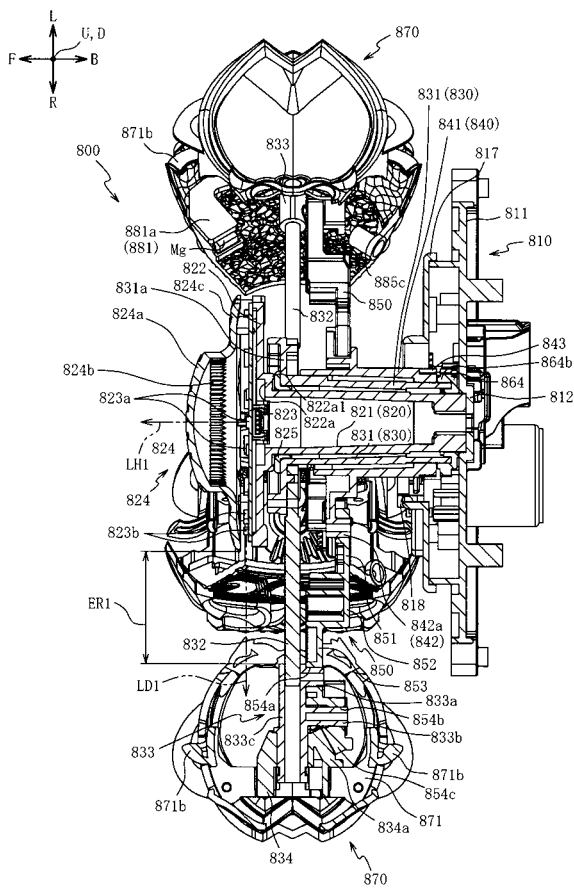


【図 108】

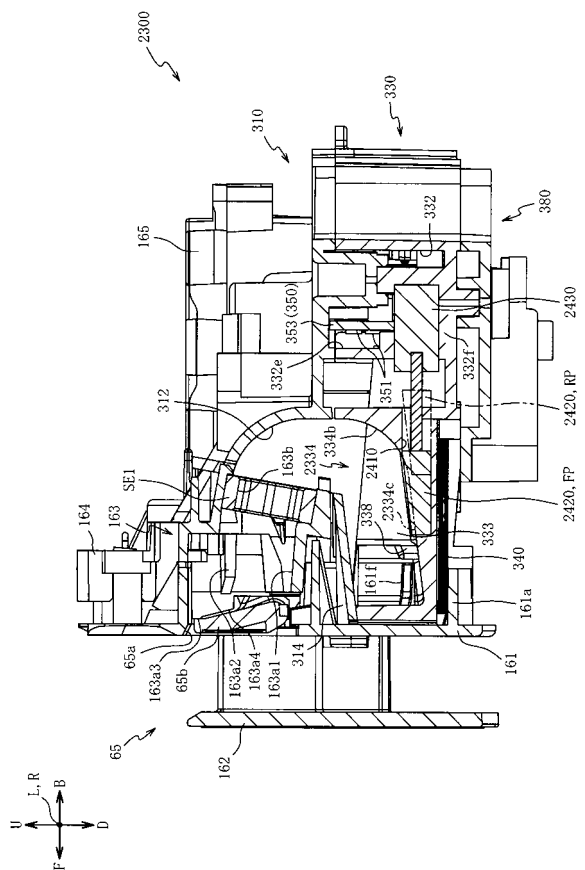

【 図 1 1 0 】

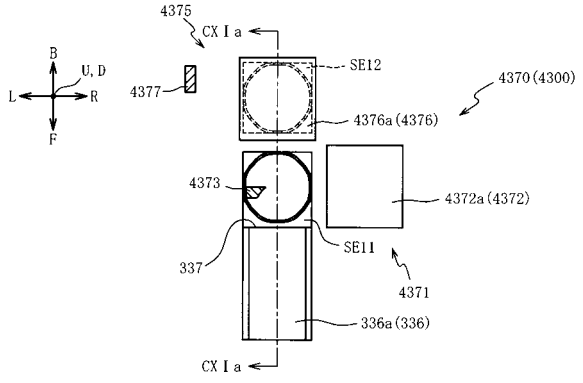


(a)

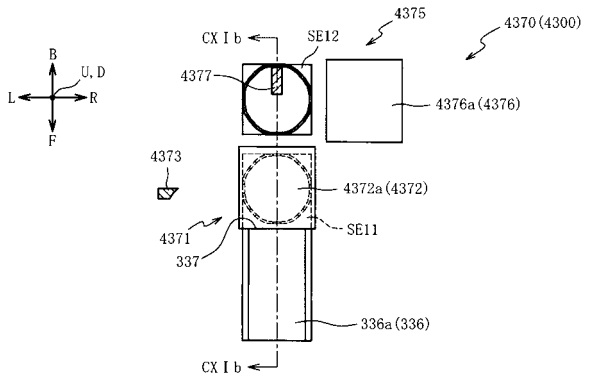


(b)

【図 1 1 2】


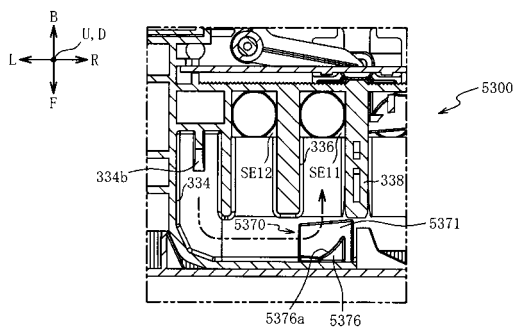


(a)

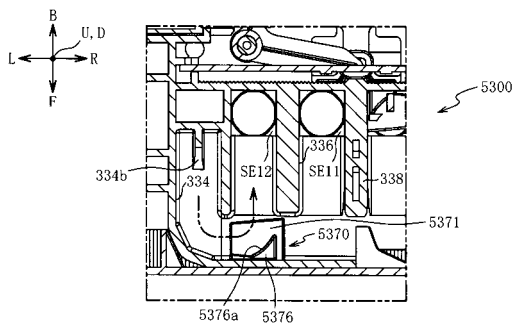


(b)


【图 1 1 4】

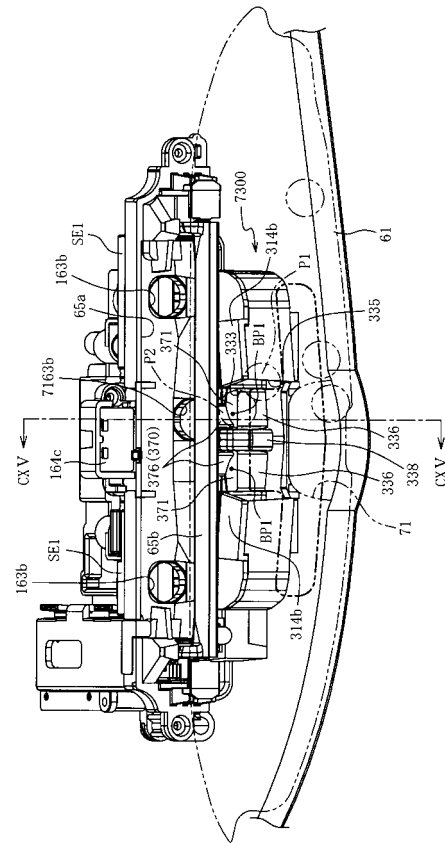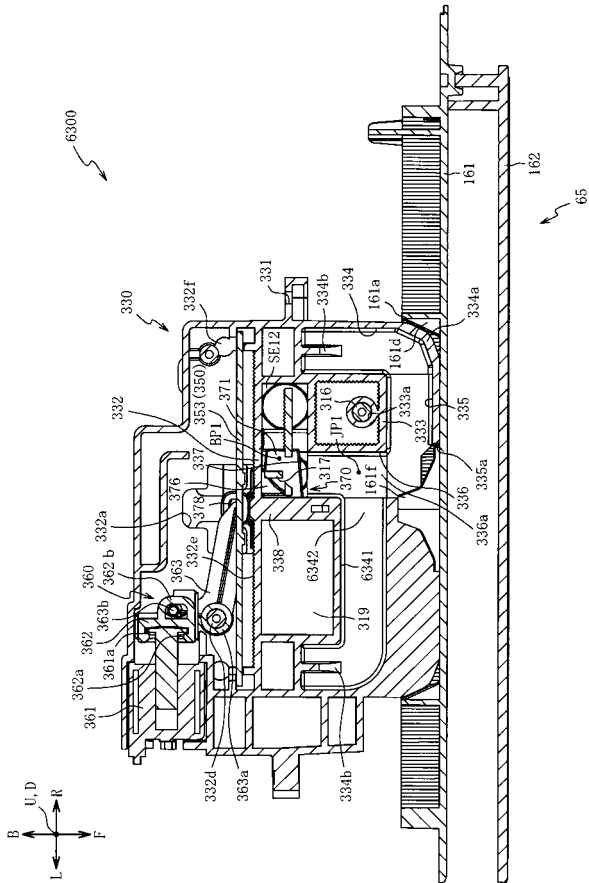


【 図 1 1 5 】

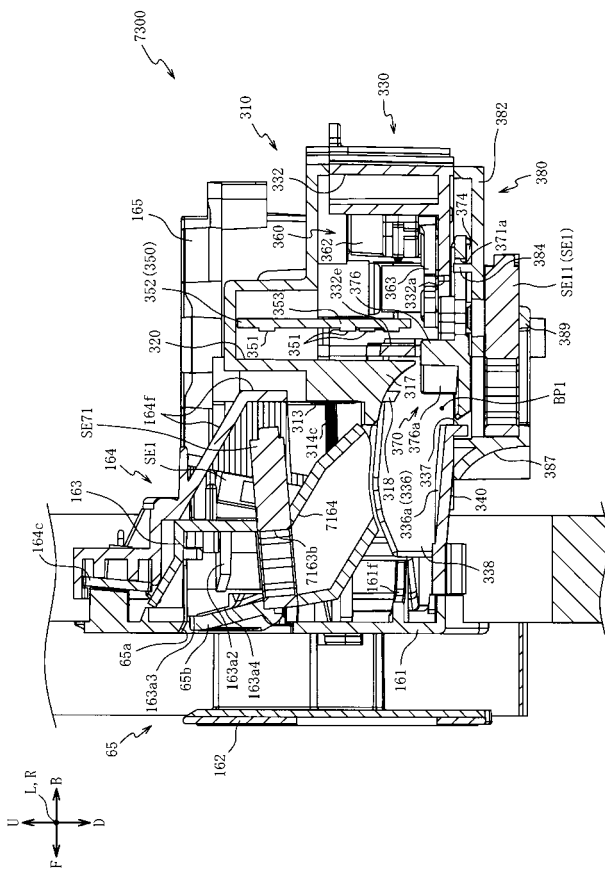


【 図 1 1 6 】

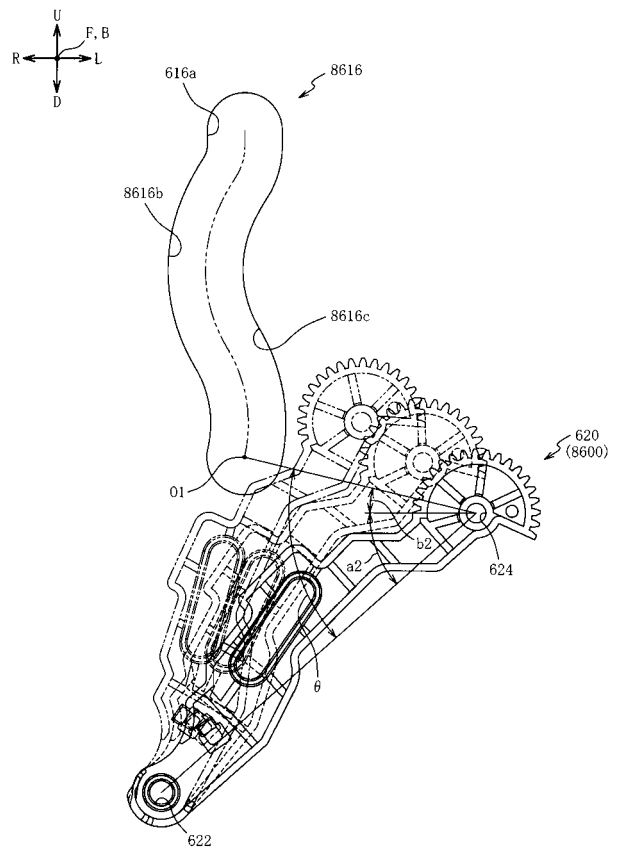


【図 1 1 7】

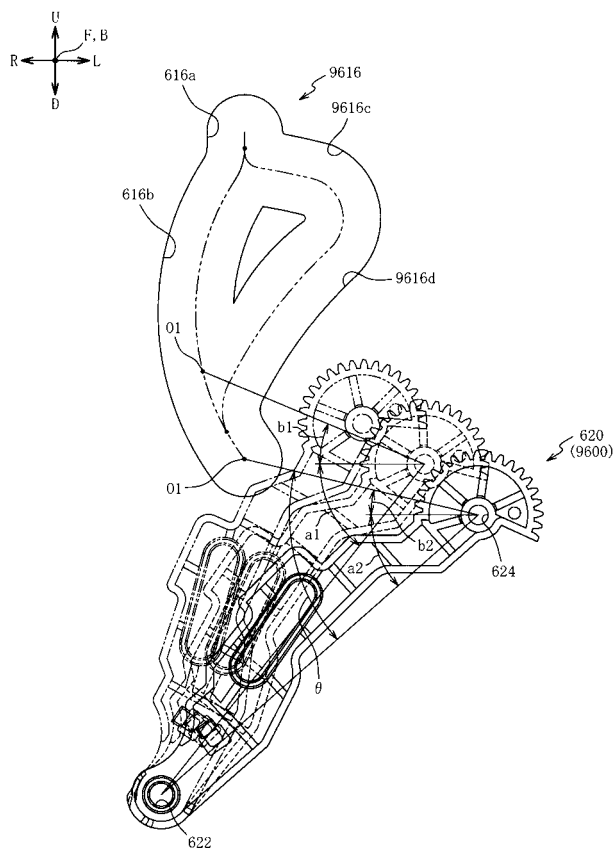


【図 1 1 8】

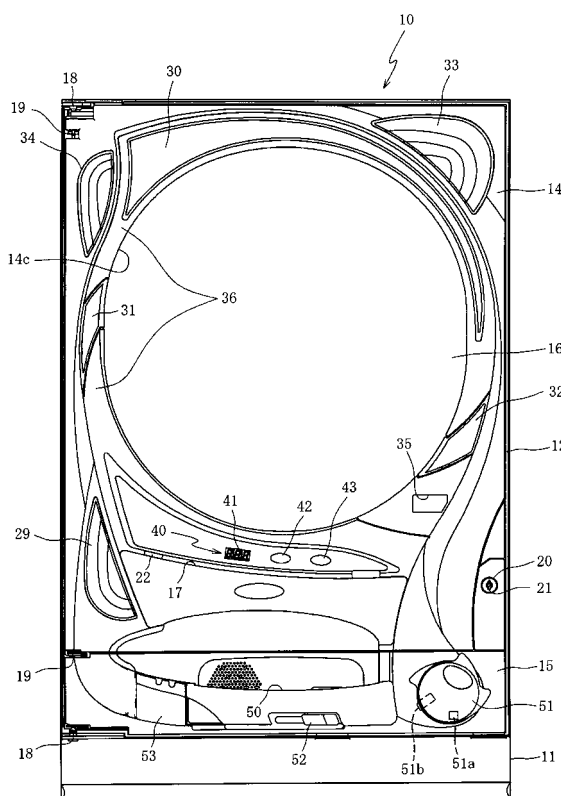


【 図 1 1 9 】

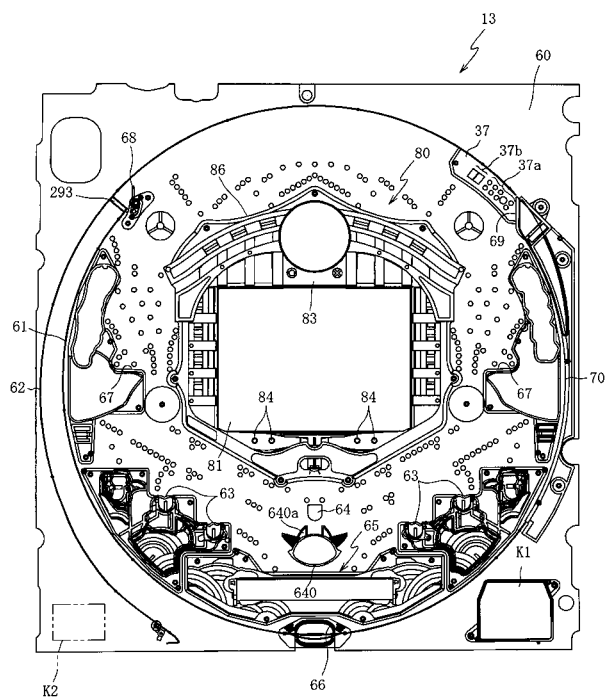


【図 1 2 0】

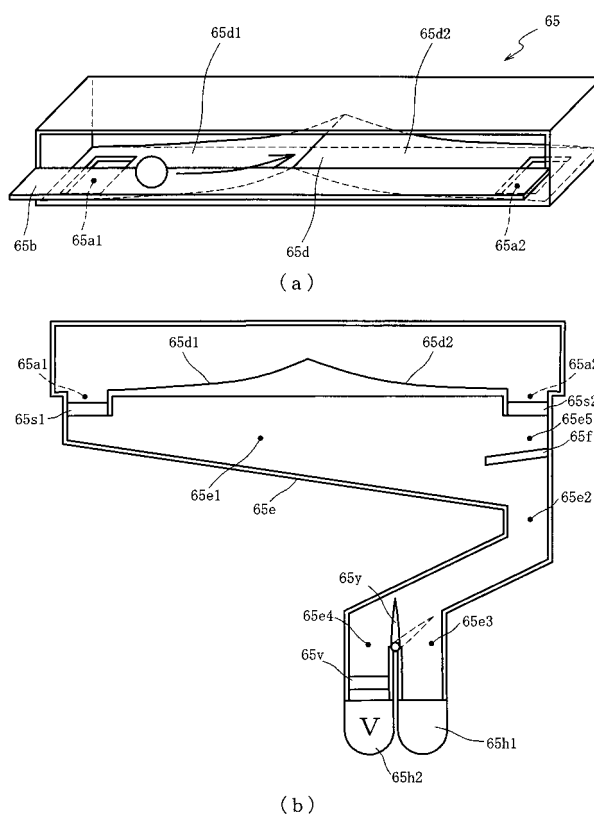


【図 1 2 1】

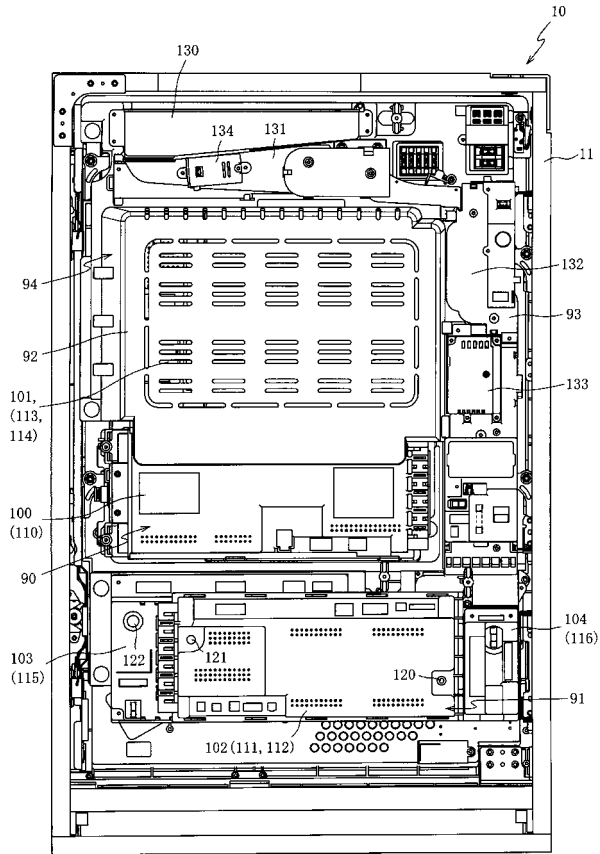


【図 1 2 2】

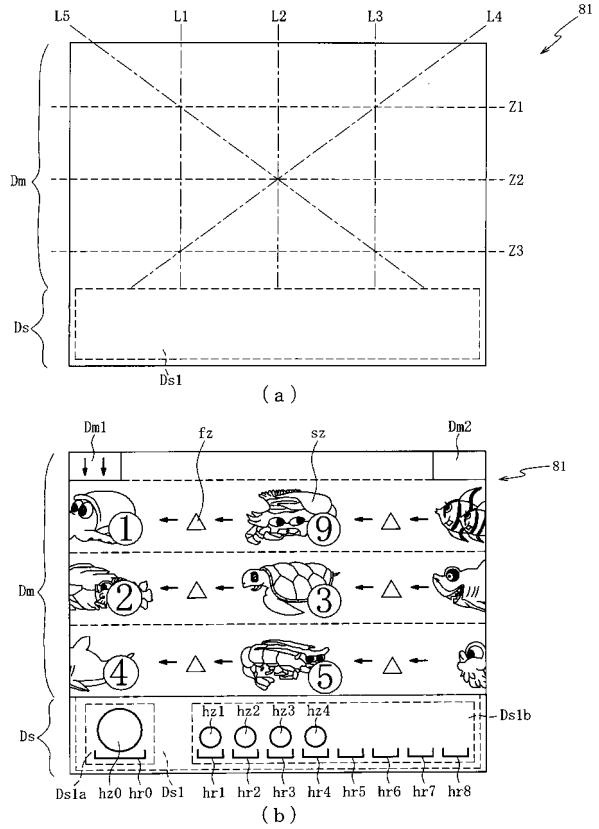


【図 1 2 3】

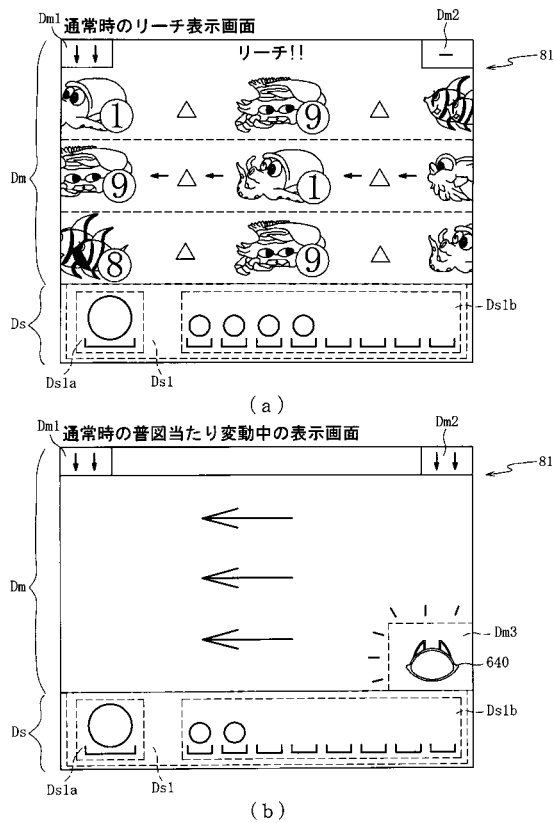


【図 1 2 4】

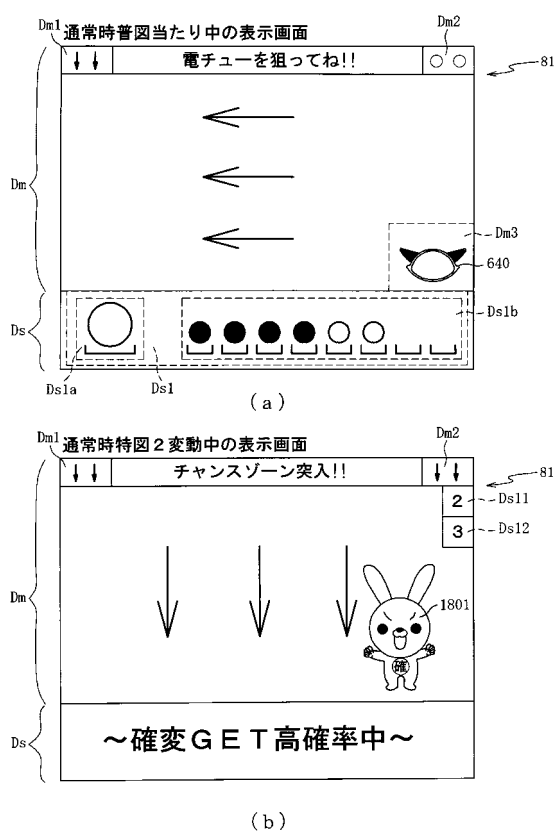

【図 1 2 5】

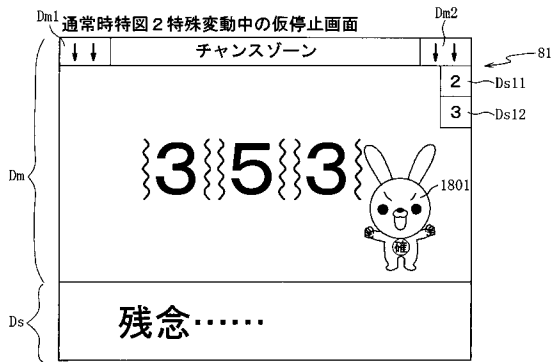


(a)

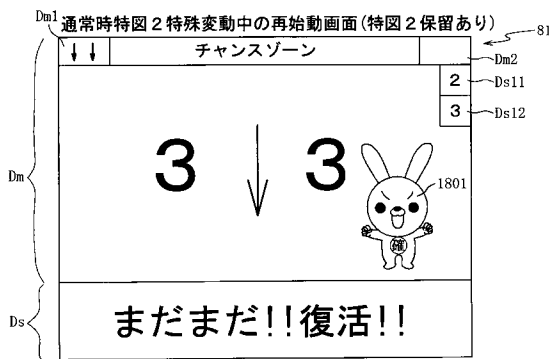


(b)

【図 1 2 6】

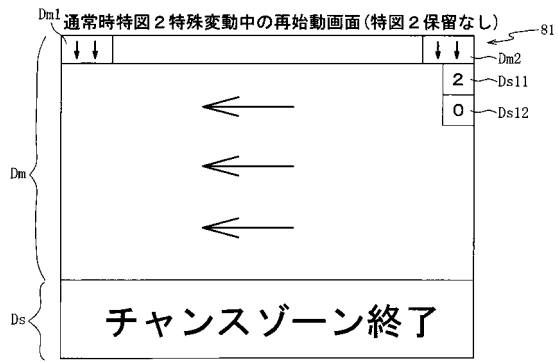

【図 1 2 7】


大当たり遊技のエンディング期間(前半)の表示画面

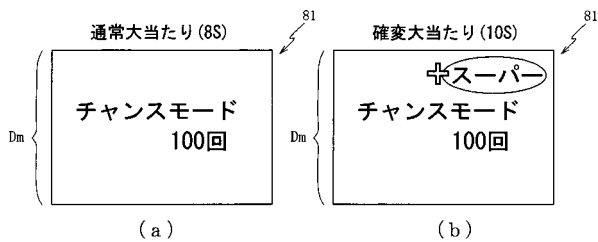

(a)

(b)


大当たり遊技のエンディング期間(後半)の表示画面

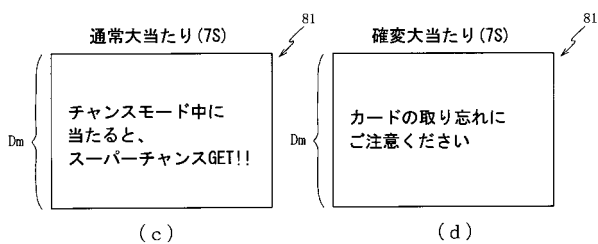


(c)

(d)

【図 1 2 8】

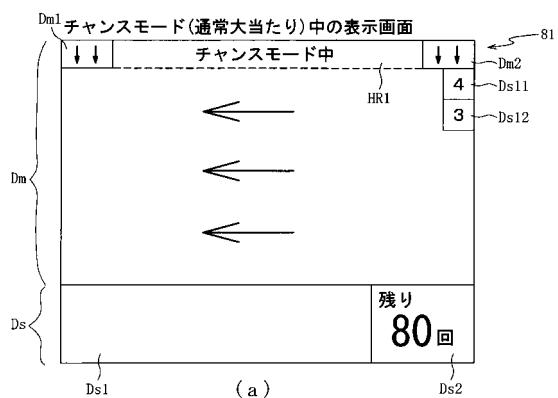


(a)

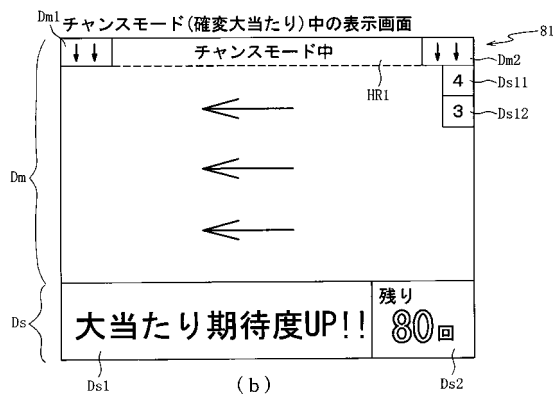


(b)


【図 1 2 9】

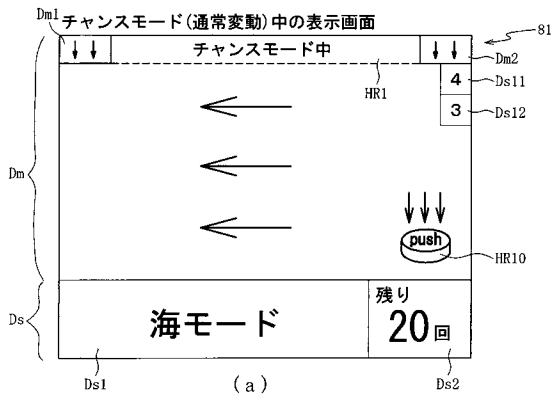


【図 1 3 0】

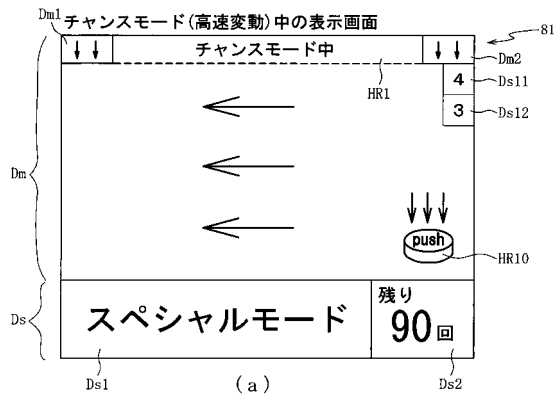


【図 1 3 1】

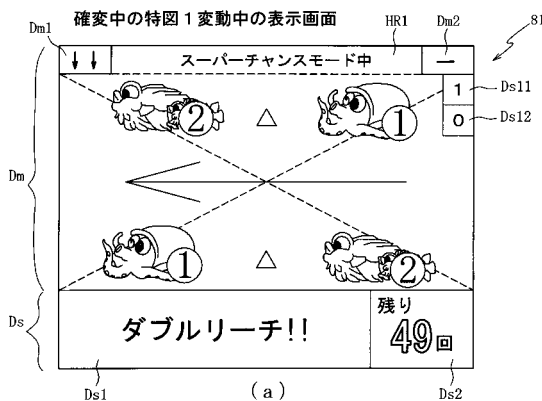


【図 1 3 2】

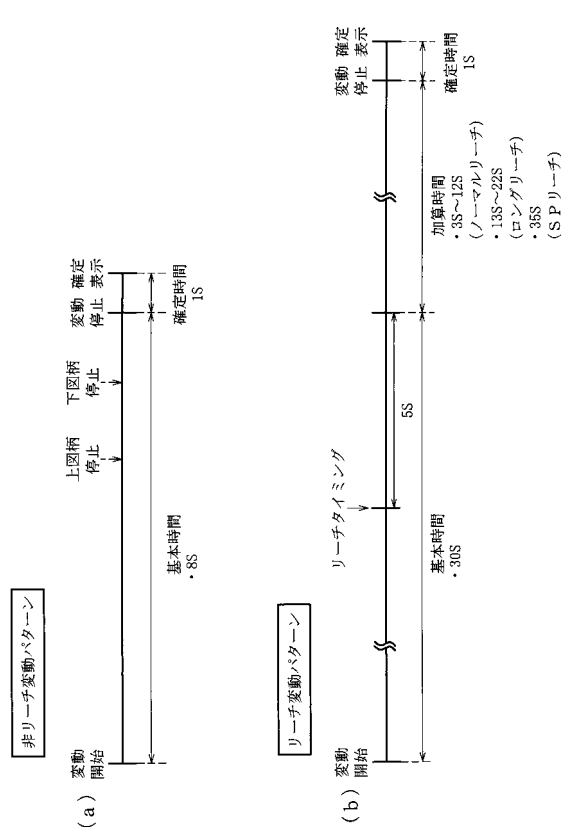


【図 1 3 3】

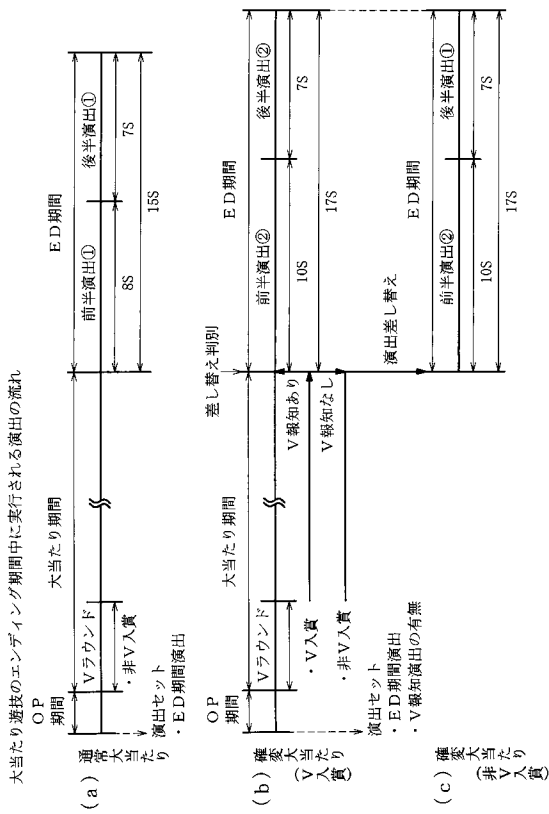


【図 1 3 4】

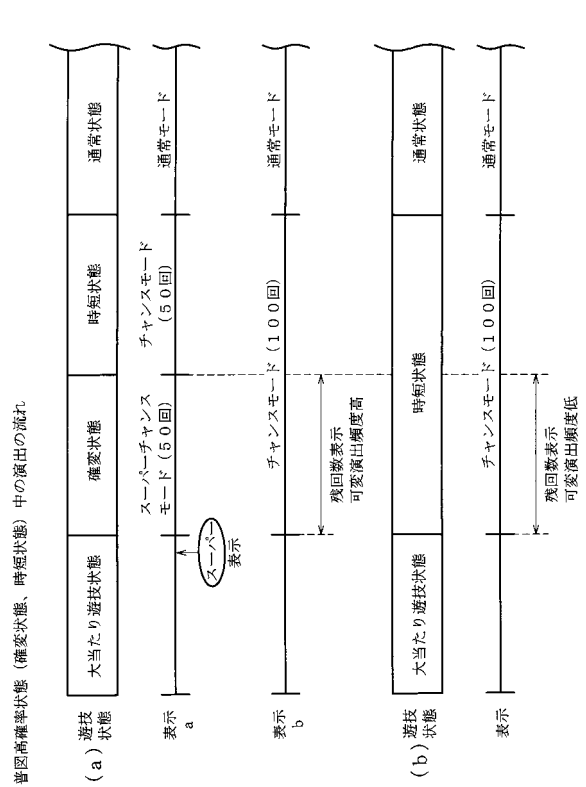


【図 1 3 5】

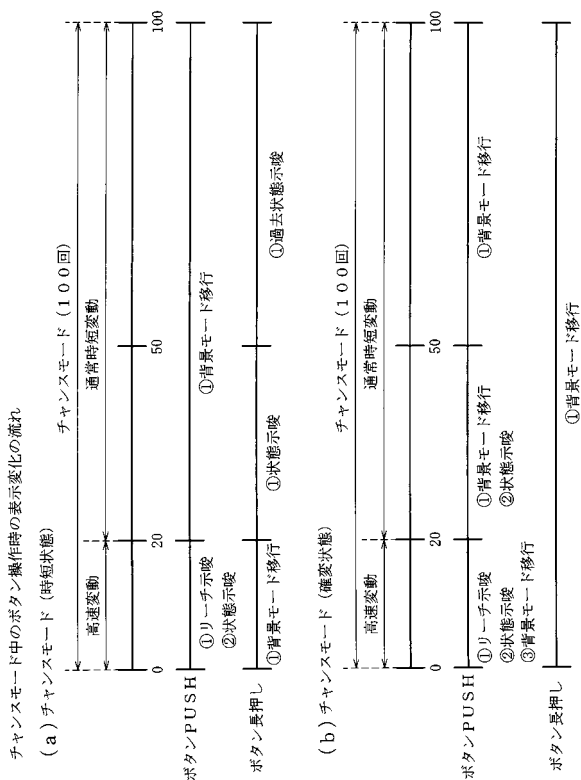

【図 1 3 6】

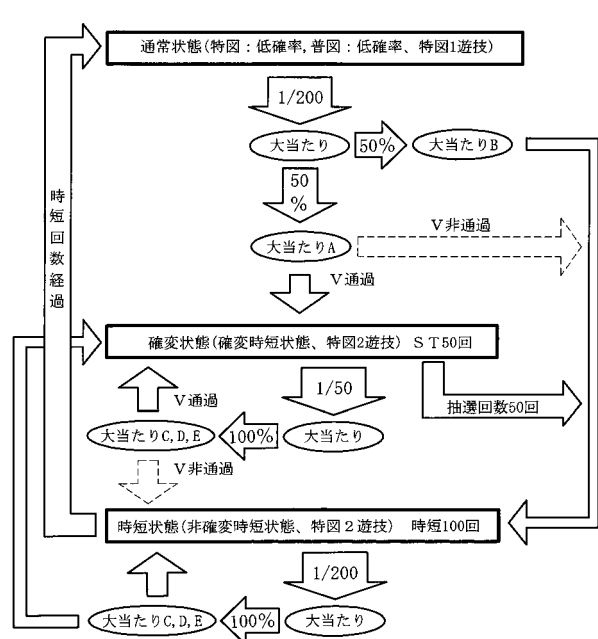

【図 1 4 1】



(a)

特図 1 大当たり用テーブル 202d1

大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ C 2 (0~99)	時短カウンタ 203h	確変カウンタ 203i	エンディング 期間 (S)
大当たり A (7 R 確変大当たり)	0~49	100	50 (非 V 時は 0)	17
大当たり B (7 R 通常大当たり)	50~99	100	0	15


(b)

特図 2 大当たり用テーブル 202d2

大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ C 2 (0~99)	時短カウンタ 203h	確変カウンタ 203i	エンディング 期間 (S)
大当たり C (4 R 確変大当たり)	0~29	100	50 (非 V 時は 0)	17
大当たり D (7 R 確変大当たり)	30~69	100	50 (非 V 時は 0)	
大当たり E (16 R 確変大当たり)	70~99	100	50 (非 V 時は 0)	

(c)

【図 1 4 2】



(a)

通常用テーブル 202b1

図柄種別	抽選結果	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)	変動パターン	変動時間 (S)	
				基本 (S)	加算 (S)
特図 1	当たり	0~19	ノーマル	30	3~12
		20~169	スーパー	30	13~22
		170~198	S P	55	35
	外れ	0~179	外れ	8	-
		180~198	リーチ外れ	30	3~22
特図 2	当たり	0~99	特殊リーチ	10	30
		100~198	特殊外れ	10	-
	外れ	0	特殊リーチ	10	30
		1~198	特殊外れ	10	-


(b)

【図 1 4 3】


確変・時短用テーブル 202b2

図柄種別	変動回数	抽選結果	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)	変動パターン	変動時間 (S)	
					基本 (S)	加算 (S)
特図 1	1~20	共通	0~198	短変動	5	-
		当たり	0~198	当たり	30	-
		外れ	0~179	長外れ	30	-
	21~49	外れ	180~198	短外れ	5	-
			0~198	中変動	20	-
		共通	0~198	長変動	30	-
特図 2	51~100	外れ	0~179	長変動	30	-
			180~198	第 2 長変動	60	-
		共通	0~198	短変動	5	-
	1~20	当たり	0~149	第 2 短変動	10	-
			150~198	長変動	30	-
		外れ	0~191	第 2 短変動	10	-
	21~49	外れ	192~198	長変動	30	-
			0~198	中変動	20	-
		共通	0~198	短変動	5	-
	51~100	当たり	0~149	第 2 短変動	10	-
			150~198	長変動	30	-
		外れ	0~191	短変動	5	-
		外れ	192~198	長変動	30	-

【図 1 4 4】

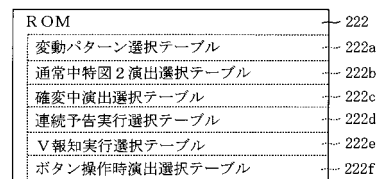

(a)

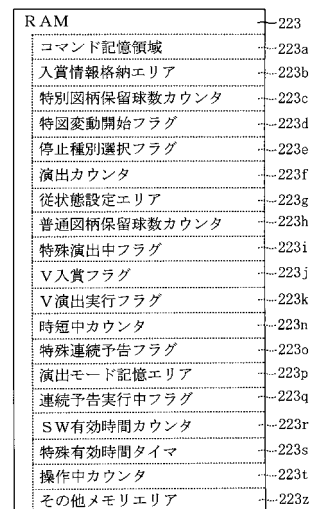

(b)

【図 1 4 5】

222

通常中特図 2 演出選択テーブル 222b

抽選結果	特図 2 保留数	特図 1 保留数	演出カウンタ 223f (0~99)	演出内容
大当たり	3	-	0~79	擬似 3 演出 (10S×3)
			80~99	特殊擬似 2 演出 (20S→10S)
	2	-	0~99	擬似 2 演出 (15S×2)
			0~89	擬似 1 演出 (30S×1)
	1	-	90~99	擬似 4 演出 (10S×2→5S×2)
			0~99	特殊終了演出
外れ	0	1~4	0~99	擬似無し演出
		0	0~99	擬似無し演出
	3	-	0~99	擬似 3 演出 (10S×3)
	2	-	0~99	擬似 2 演出 (15S×2)
外れ	1	-	0~99	擬似 1 演出 (30S×2)
	0	-	0~99	擬似無し演出

【図 1 4 6】

222

確変中演出選択テーブル 222c

図柄種別	抽選結果	演出カウンタ 223f (0~99)	演出内容
特図 1	確変大当たり	0~49	確変シングルリーチ
		50~99	ダブルリーチ
	通常大当たり	0~99	ダブルリーチ
		外れ	非リーチ
特図 2	確変大当たり	0~49	特殊ダブルリーチ
		50~99	確変ダブルリーチ
	外れ	0~4	ダブルリーチ
		5~10	確変ダブルリーチ
		11~99	非リーチ
		11~99	非リーチ

【図 1 4 7】

222

連続予告実行選択テーブル 222d

抽選結果	特図 2 保留数	演出カウンタ 223f (0~198)	連続予告 有無
大当たり	3	0~79	有
		80~198	無
	4	0~149	有
		150~198	無
外れ	3	0~194	無
		195~198	有
	4	0~189	無
		190~198	有

(a)

V 報知実行選択テーブル 222e

大当たり種別	演出カウンタ 223f (0~198)	V 報知 有無
大当たり A	0~149	有
	150~198	無
大当たり C, D, E	0~189	有
	190~198	無

(b)

【図 1 4 8】

ボタン操作時演出選択テーブル	222f
時短状態選択テーブル	222f1
確変状態選択テーブル	222f2

(a)

時短状態選択テーブル 222f1

222

操作タイミング	特図変動回数	操作方法	演出カウンタ 223f (0~198)	実行演出
第 1 期間 (高速変動)	1~20	長押し	0~198	背景モード移行
		通常押し	0~149	無
			150~189	リーチ示唆
			190~198	状態示唆
第 2 期間 (通常時短変動)	21~49	長押し	0~198	状態示唆
		通常押し	0~198	背景モード移行
特定期間 (特定時短変動)	50	-	-	-
第 3 期間 (通常時短変動)	51~100	長押し	0~198	過去状態示唆
		通常押し	0~198	背景モード移行

(b)


【図 1 4 9】

223


確定状態選択テーブル222f2

操作タイミング	特図変動回数	操作方法	演出カウンタ 223f(0~198)	実行演出
第1期間 (高速変動)	1~20	長押し	0~198	背景モード移行
			0~119	無
		通常押し	120~139	リーチ示唆
			140~189	状態示唆
			190~198	背景モード移行
第2期間 (通常時短変動)	21~49	長押し	0~198	状態示唆
		通常押し	0~169	背景モード移行
			170~198	状態示唆
特定期間 (特定時短変動)	50	-	-	-
第3期間 (通常時短変動)	51~100	長押し	0~198	過去状態示唆
		通常押し	0~198	背景モード移行


【図 1 5 0】

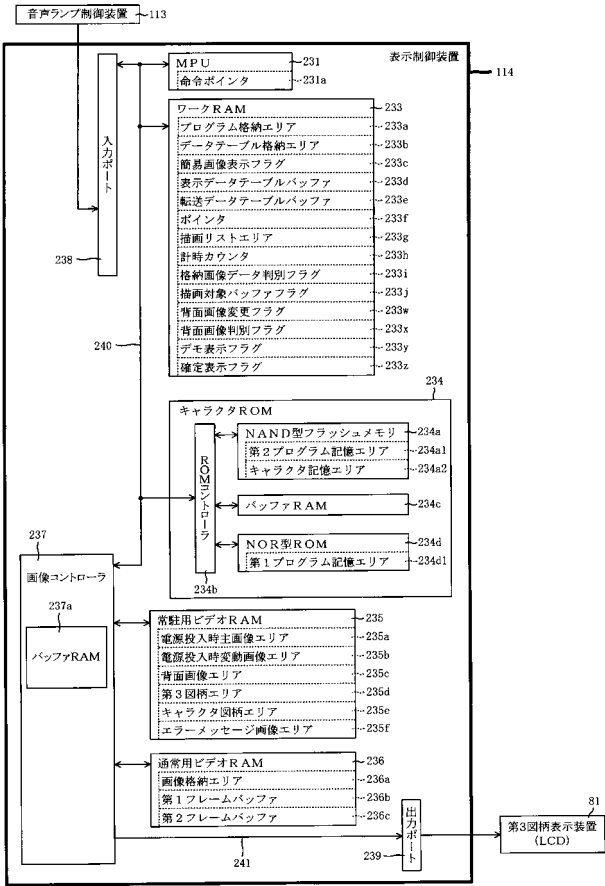

【図 1 5 1】

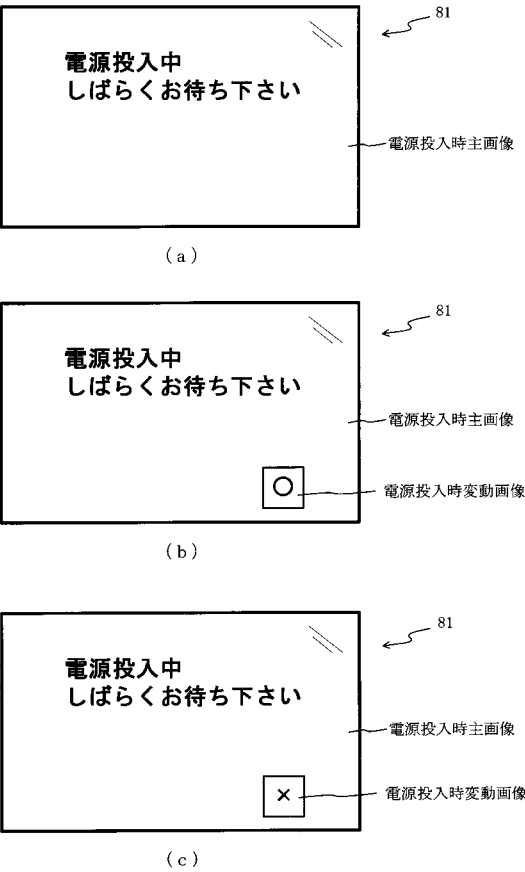

【図 1 5 2】

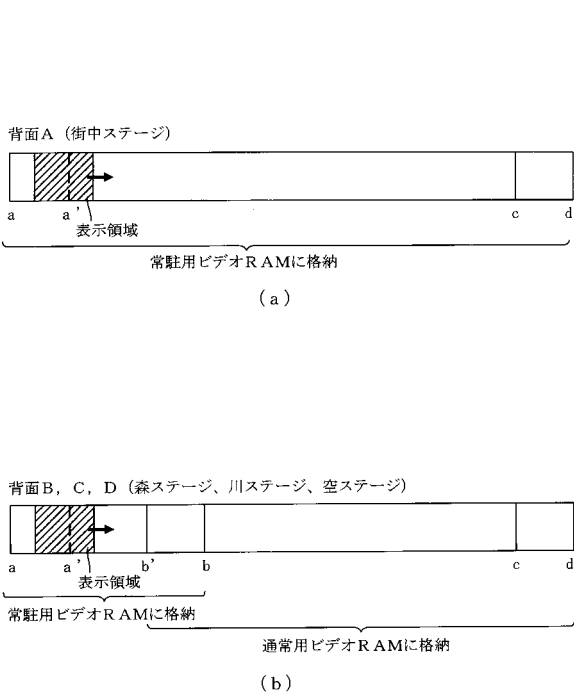

【図 1 5 3】

表示データテーブル

アドレス	描画内容
0000H	Start
0001H	背面画像 : 背面種別 図柄 1 : 図柄種別オフセット 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報 図柄 2 : ... : エフェクト 1 : エフェクト種別 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報 エフェクト 2 : ... : キャラクタ 1 : キャラクタ種別 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報 キャラクタ 2 : ... : 0002H : 0003H : : 02FOH End

【図 1 5 4】

転送データテーブル


アドレス	描画内容
0000H	Start
0001H	転送対象画像データ : 格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先先頭アドレス
0002H	
:	:
0097H	転送対象画像データ : 格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先先頭アドレス
:	:
02FOH	End

【図 1 5 5】


描画リスト

種別	詳細情報
背面画像	スプライト（表示物）のデータの格納RAM種別とアドレス 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報
図柄 1	:
図柄 2	:
:	:
エフェクト 1	:
エフェクト 2	:
:	:
キャラクタ 1	:
キャラクタ 2	:
:	:
保留球数図柄 1	:
:	:
エラー図柄 1	:
転送データ	転送対象画像データの格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先先頭アドレス


【図 1 5 6】

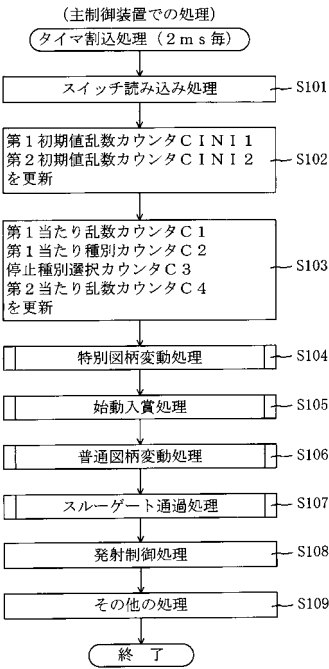


【図 157】

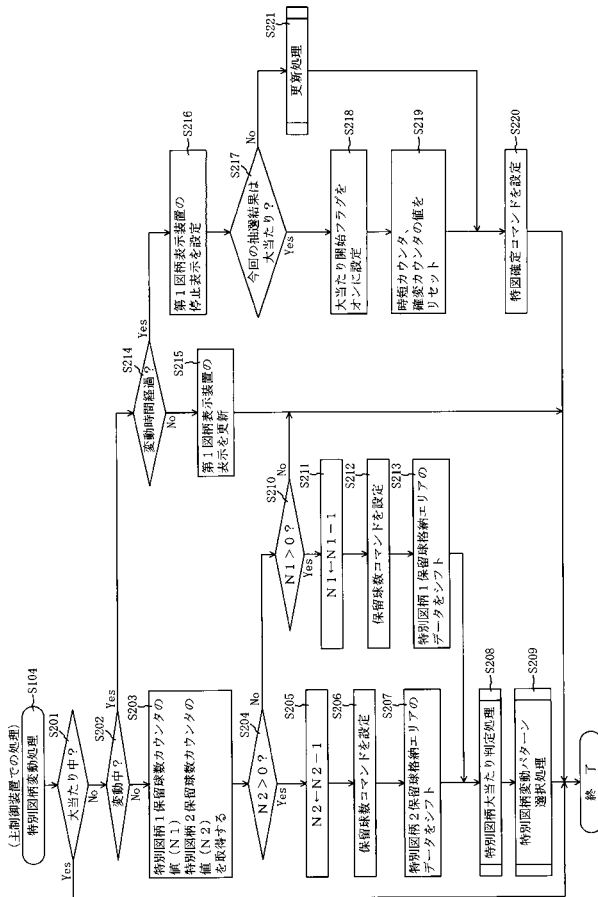


【図 158】

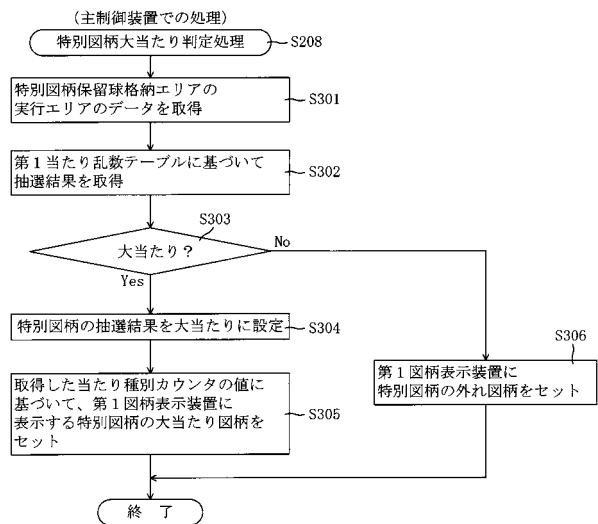


【図 159】

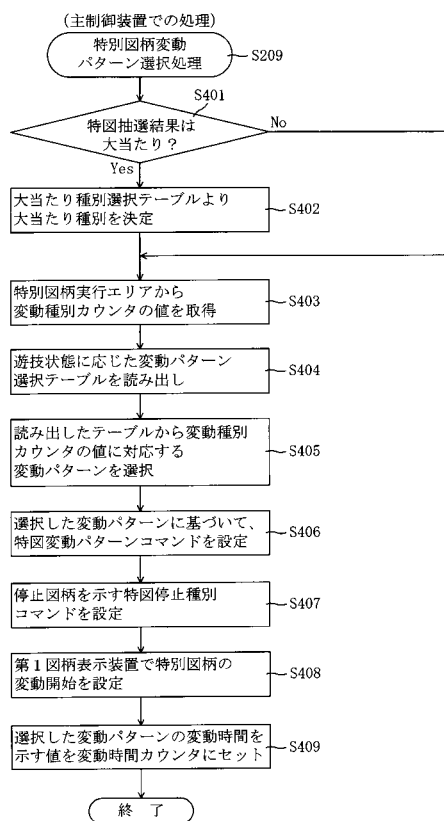


【図 160】

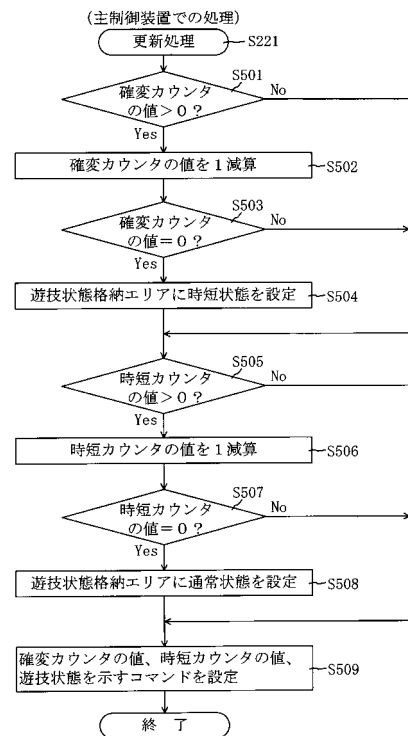


【図 161】

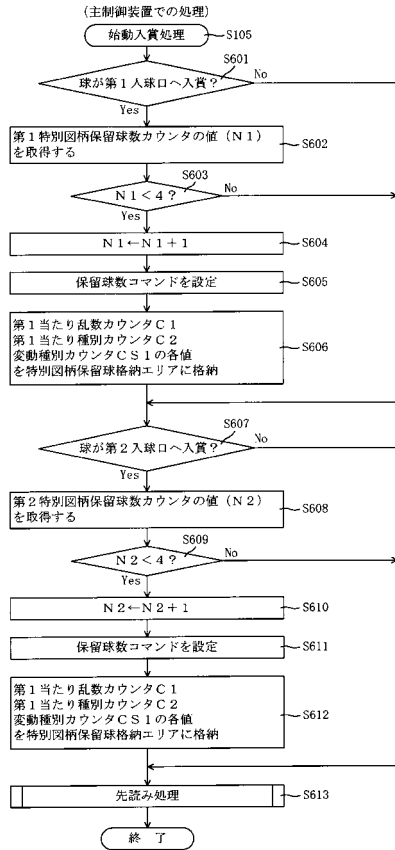


【図 162】

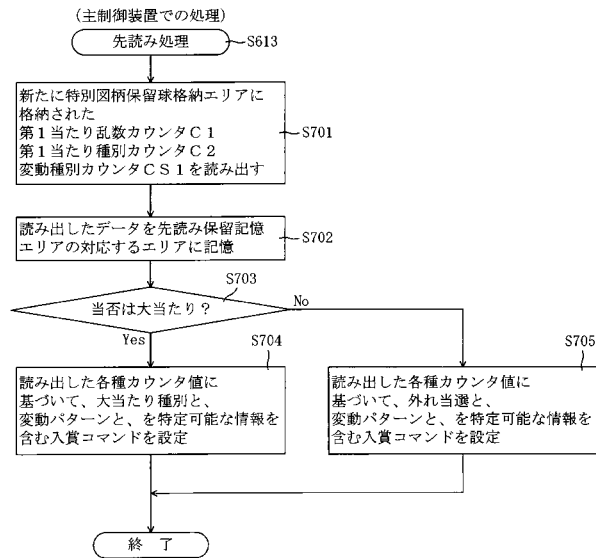


【図 163】

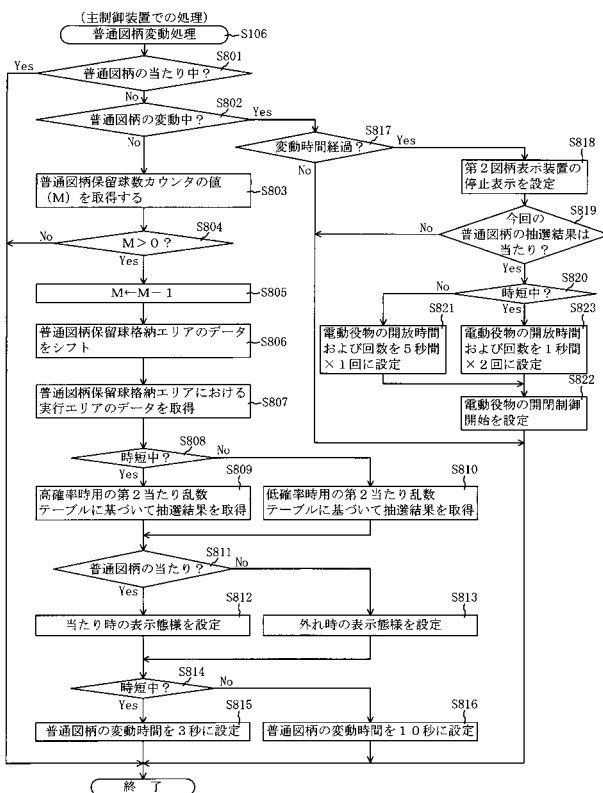


【図 164】

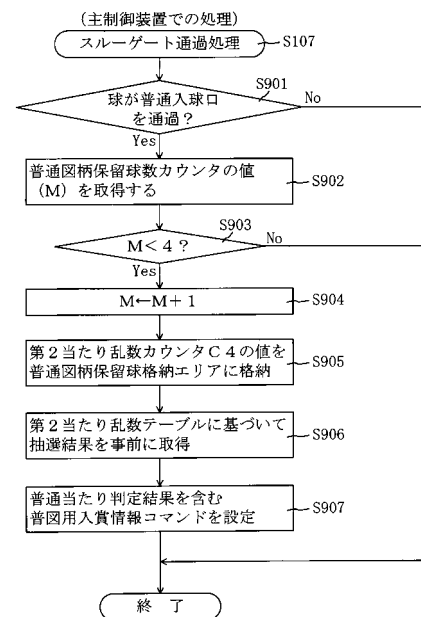


【図 165】




【図 166】

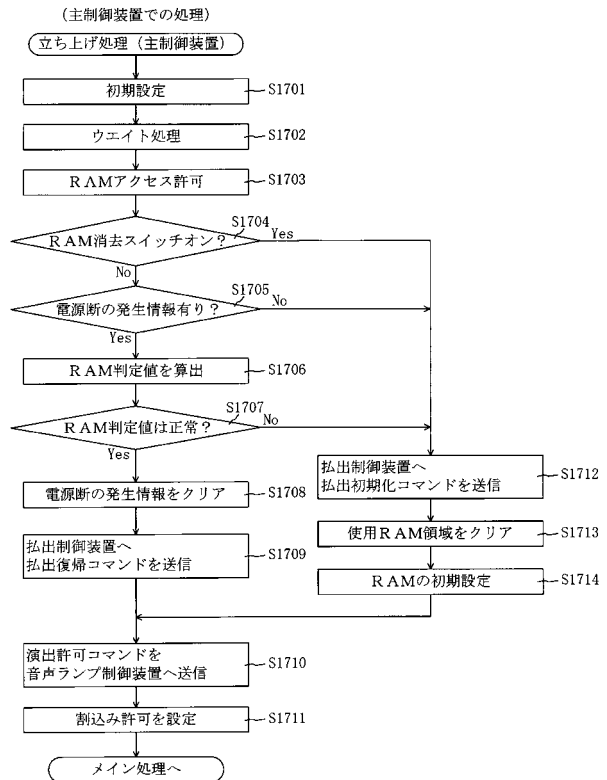


【図 167】

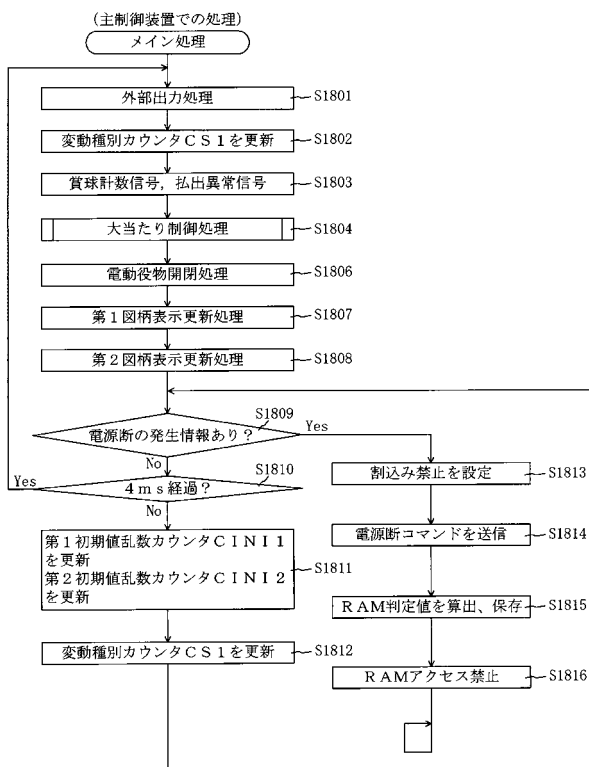


【図 168】

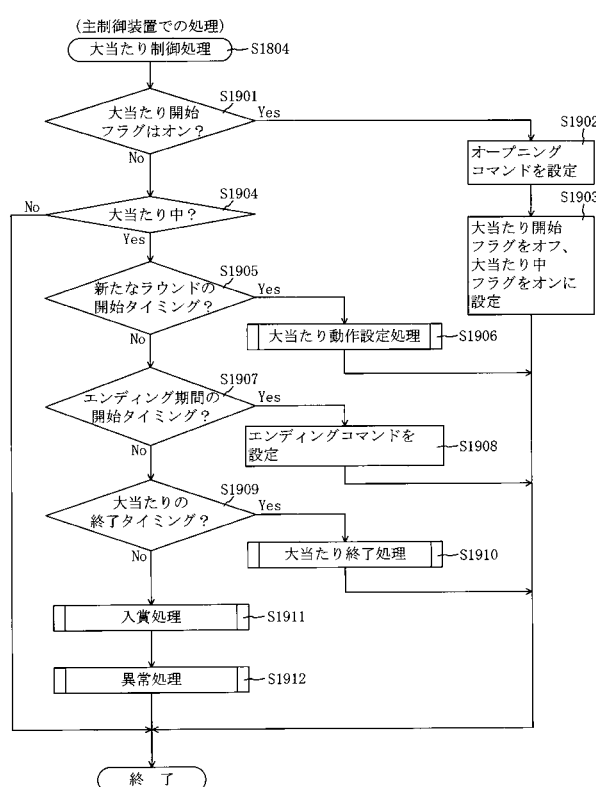


【図 169】

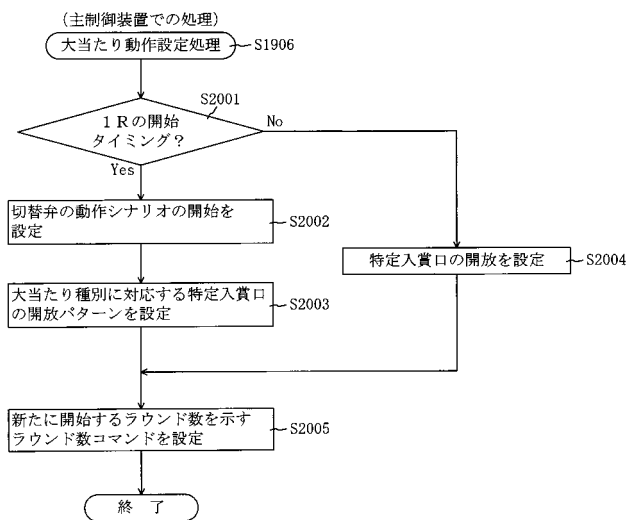


【図 170】

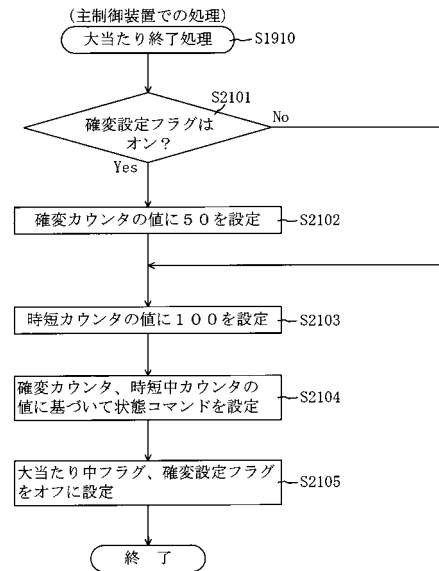


【図 171】

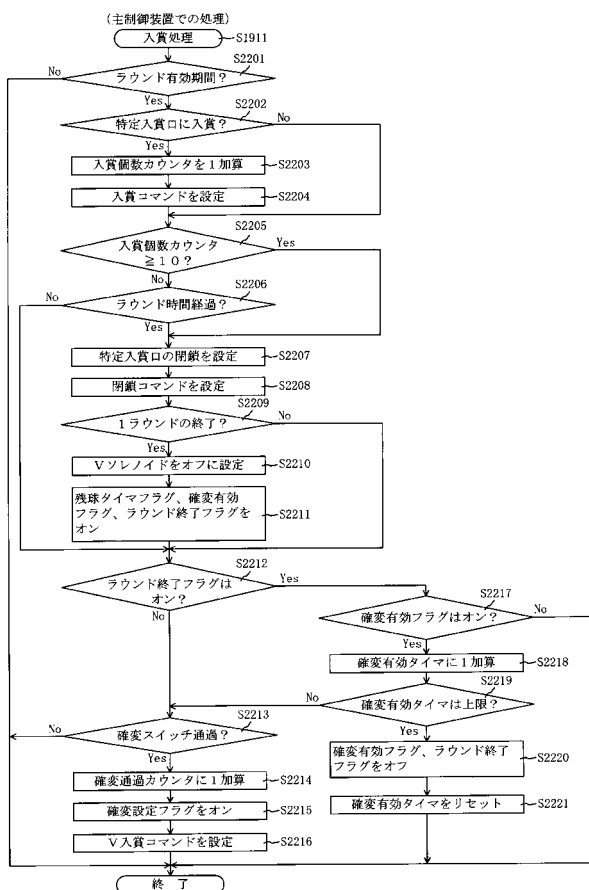


【図 172】

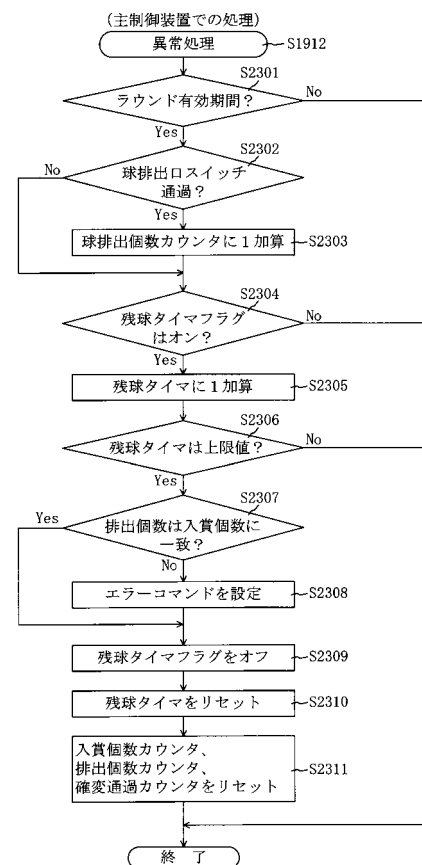


【図 173】

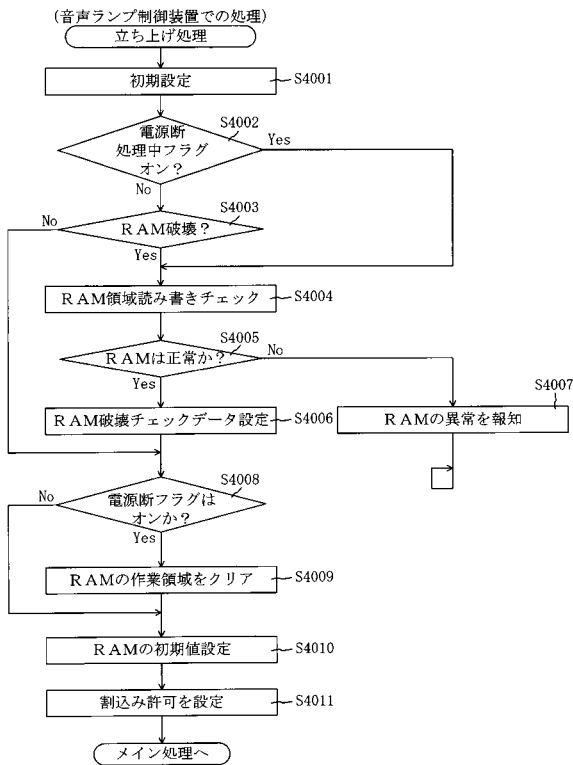


【図 174】

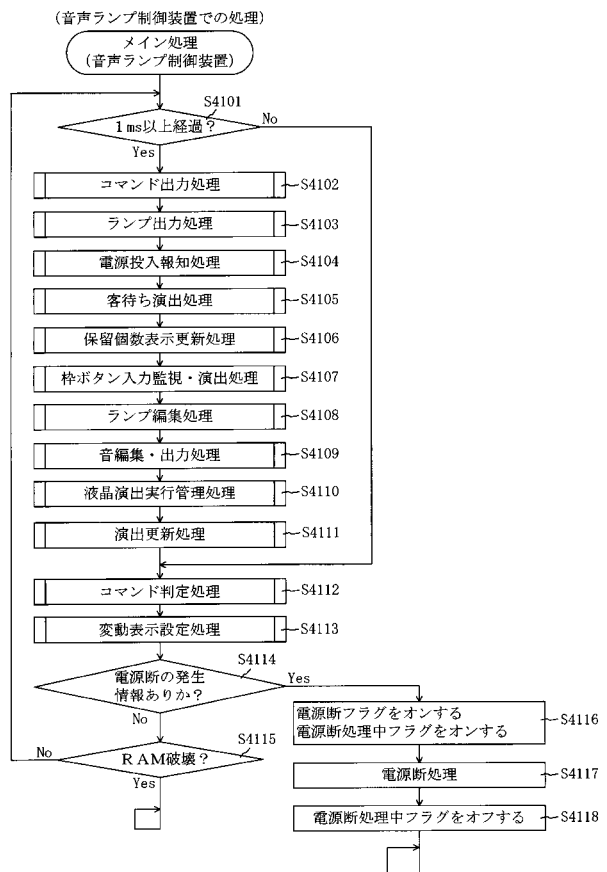


【図 175】

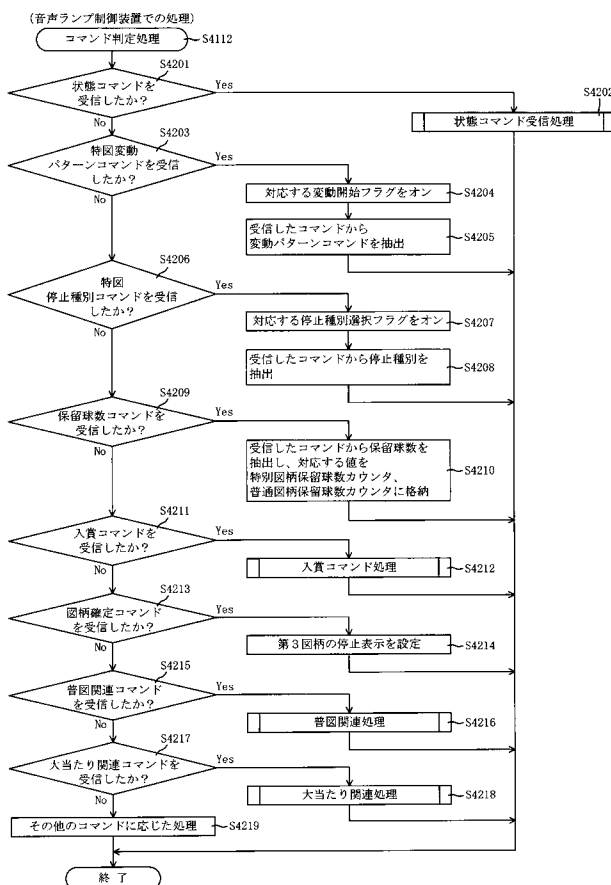


【図 176】

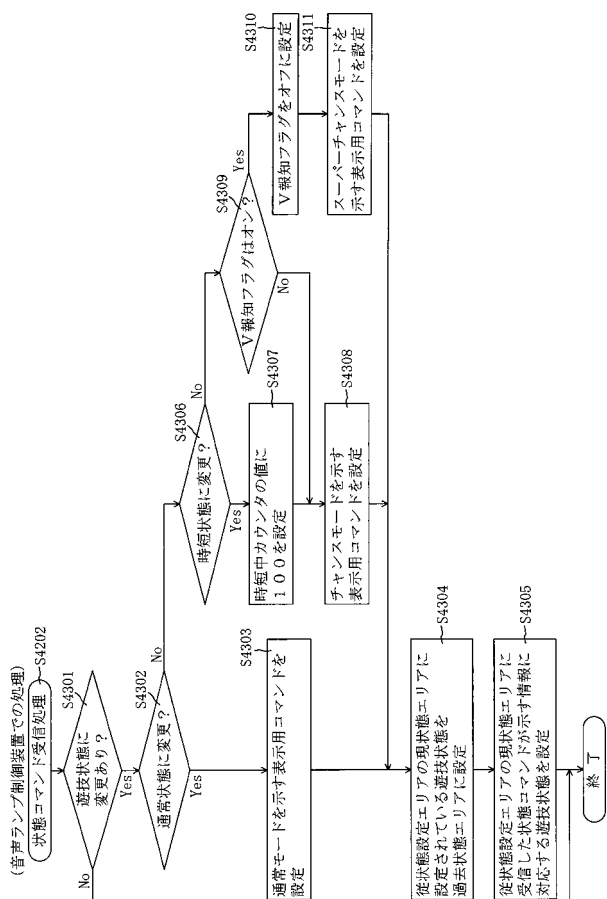


【図 177】

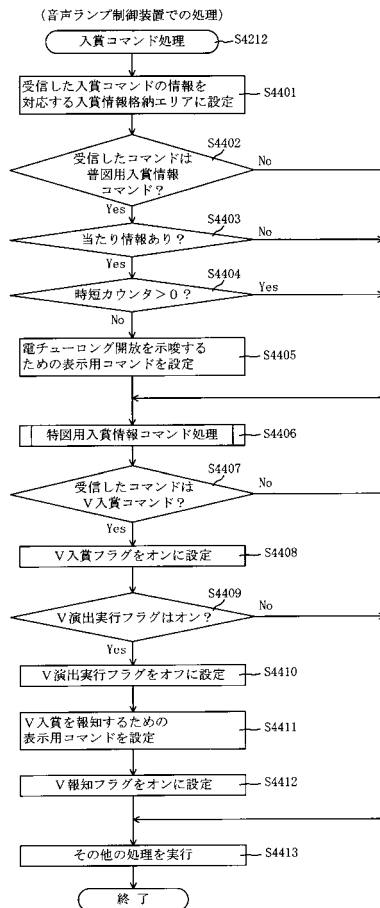


【図 178】

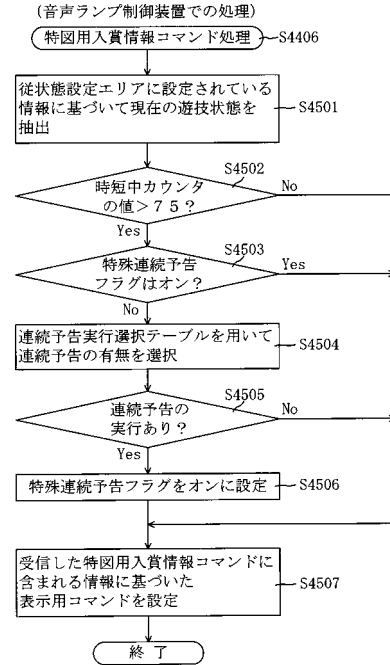


【図 179】

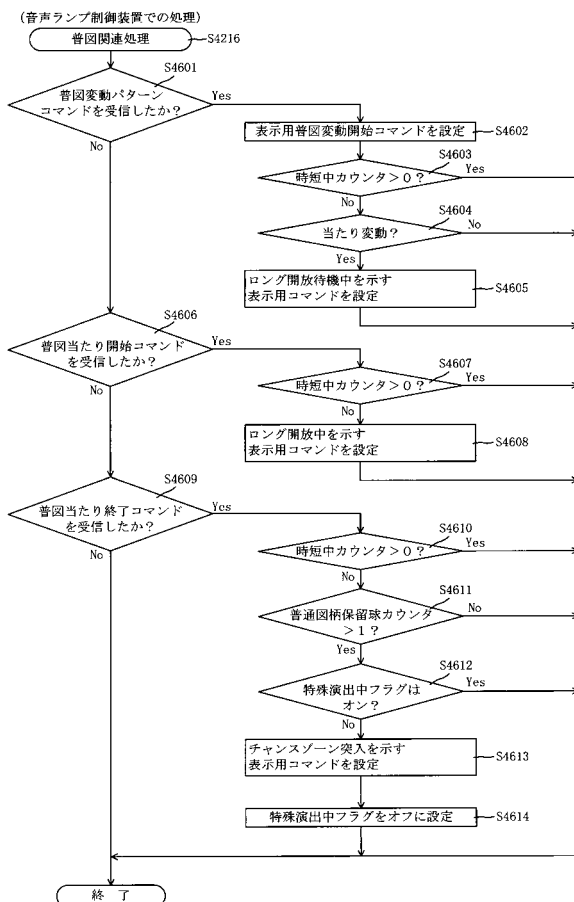


【図 180】

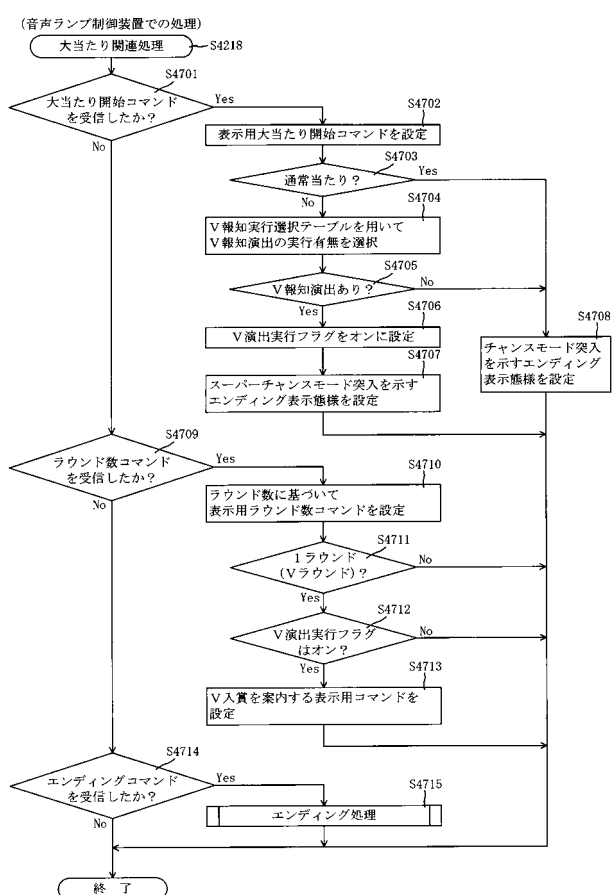


【図 181】

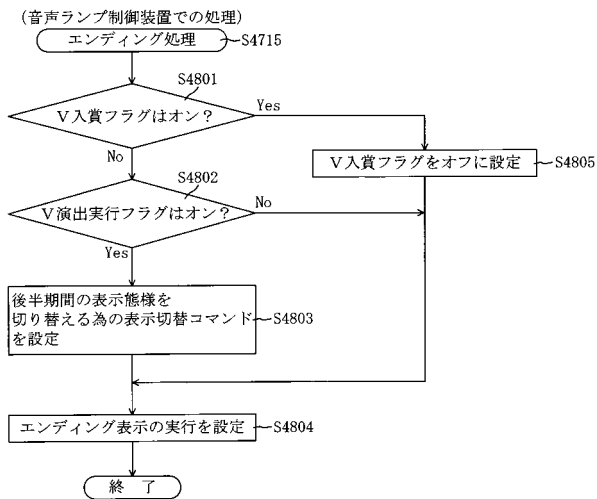


【図 182】

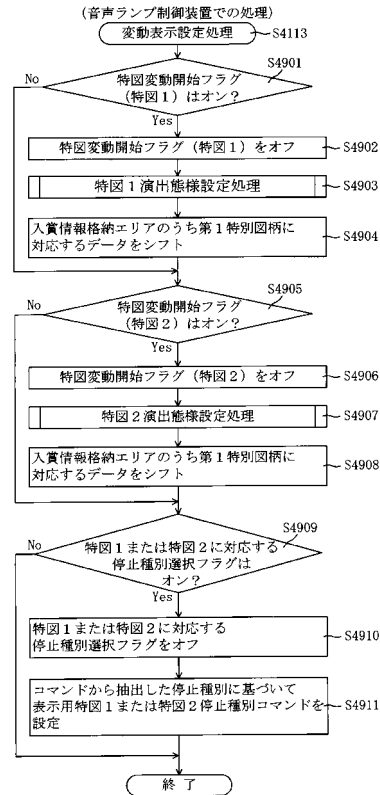


【図 183】

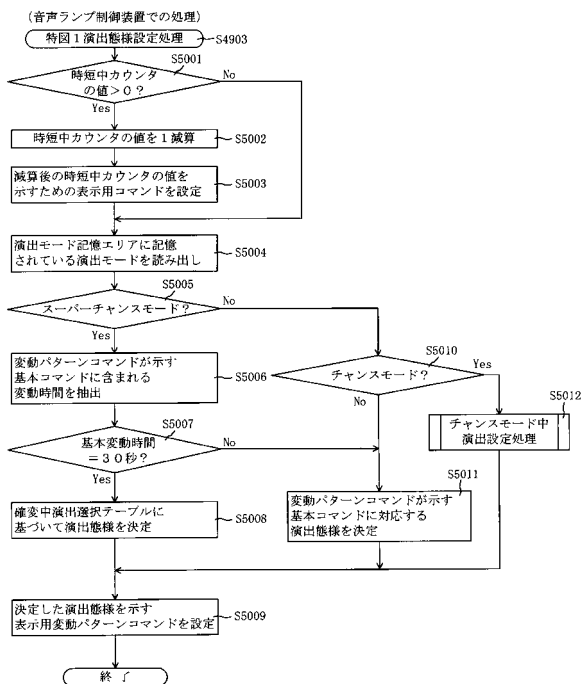


【図 184】

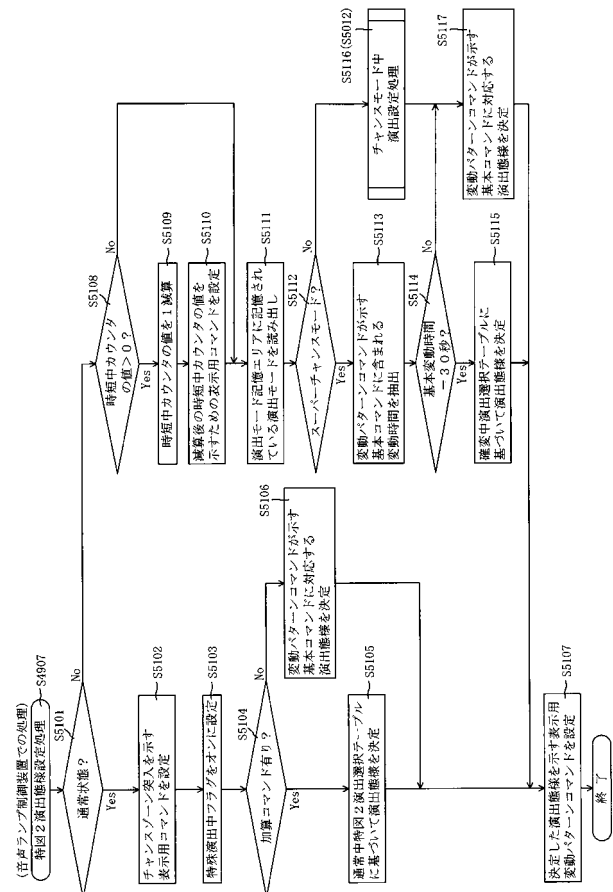


【図 185】

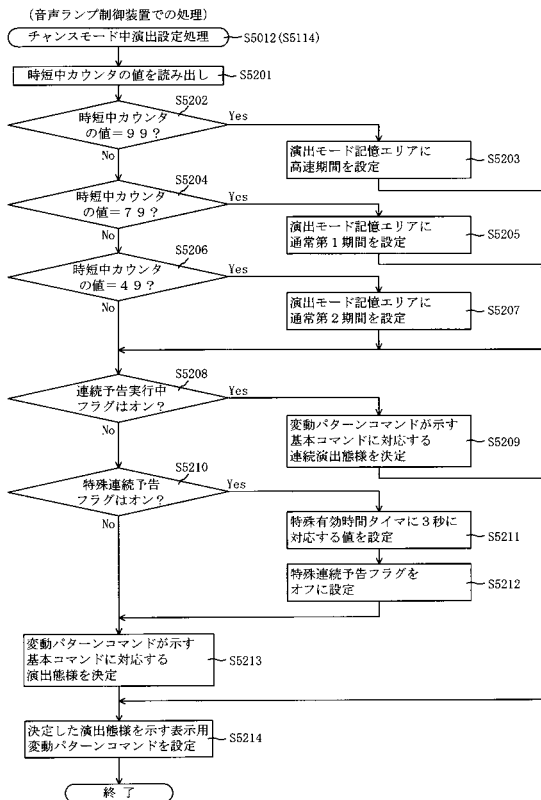


【図 186】

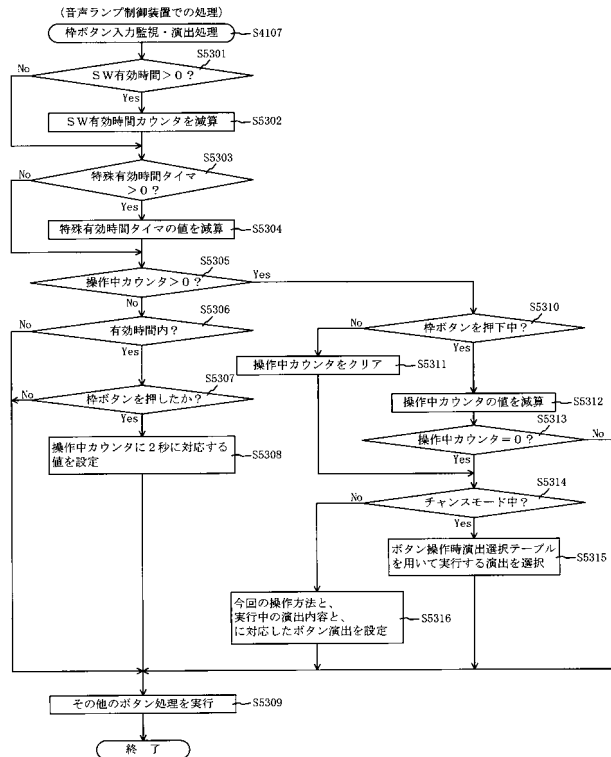


【図 187】

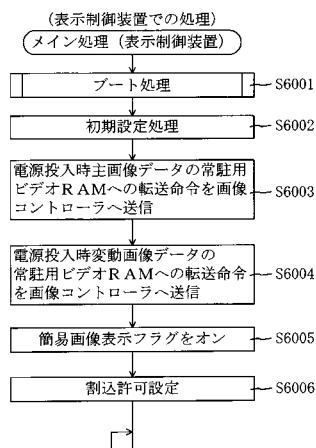


【図 188】

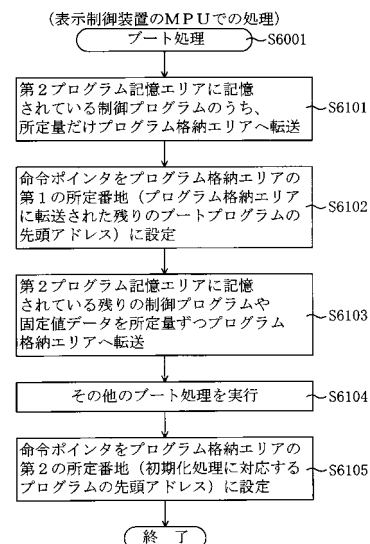


【図 189】

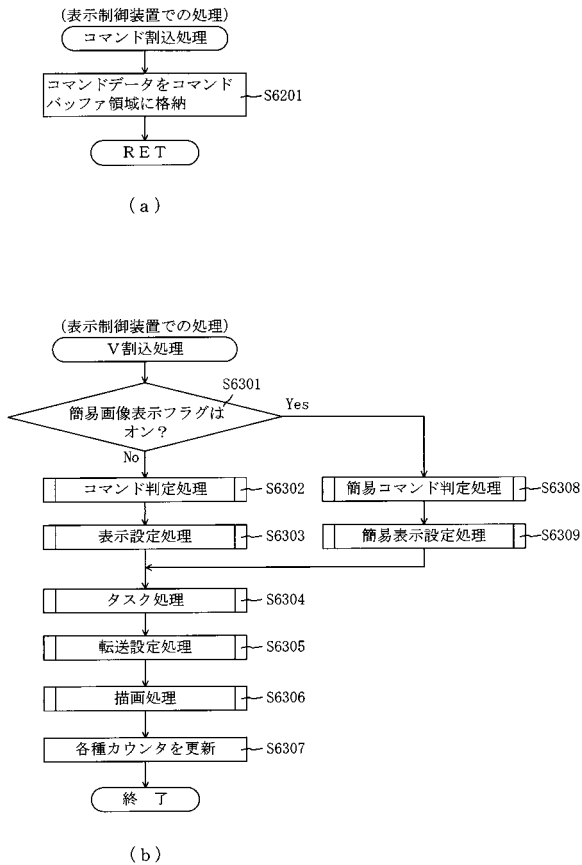


【図 190】

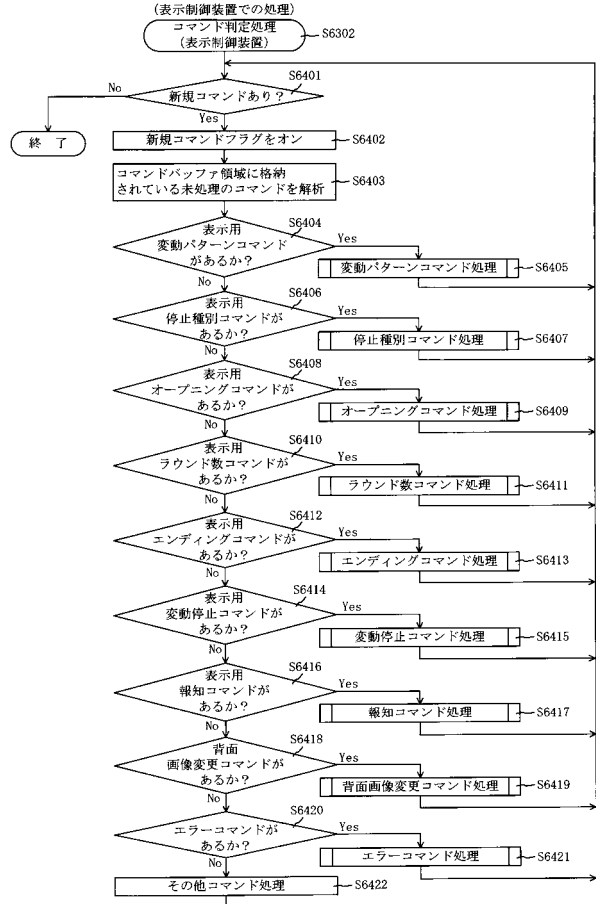


【図 191】

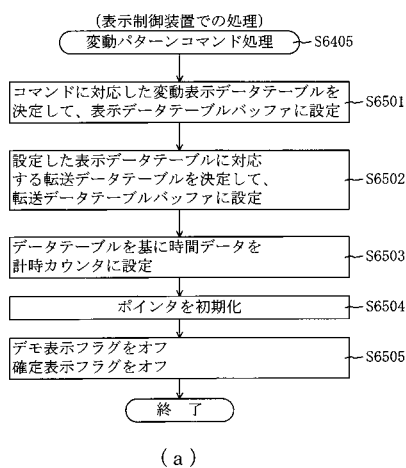


【図 192】

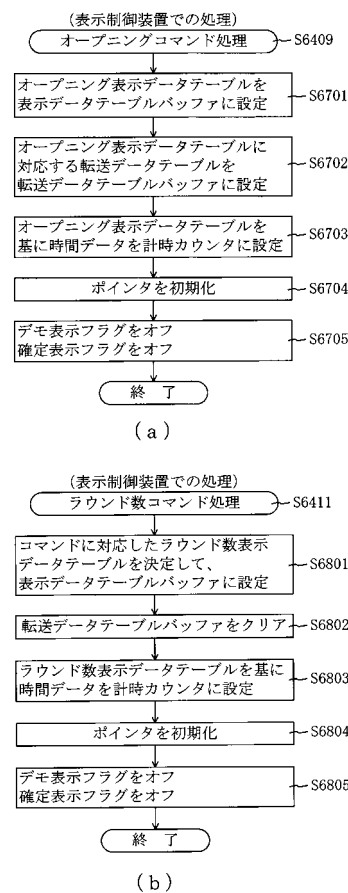



【図 193】

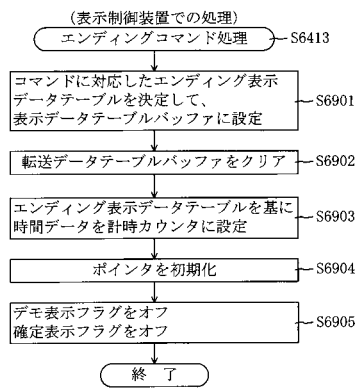


【図 194】

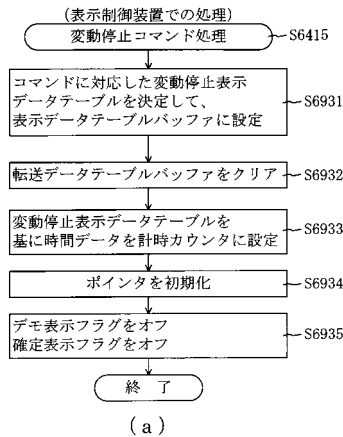


【図 195】




【図 196】

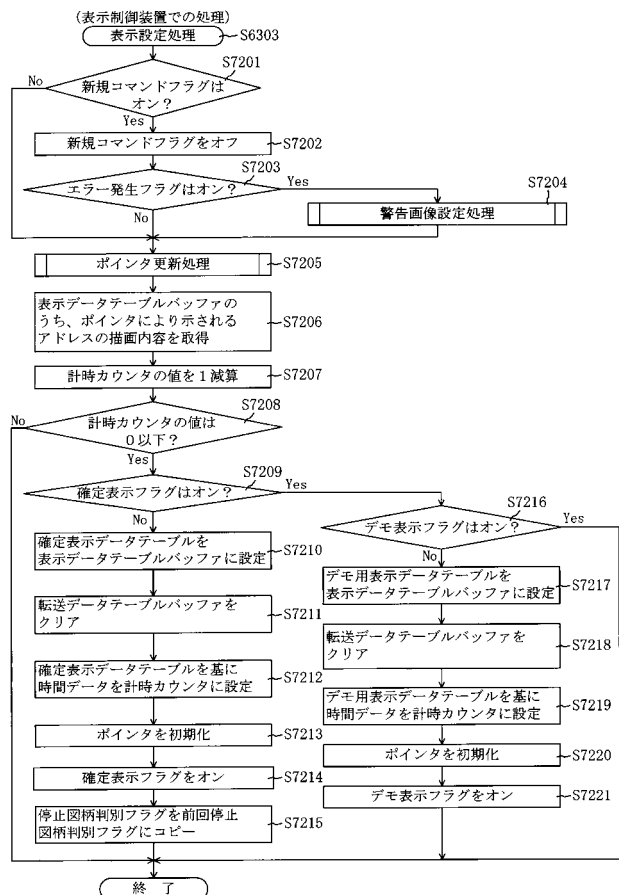


【図 197】




【図 198】

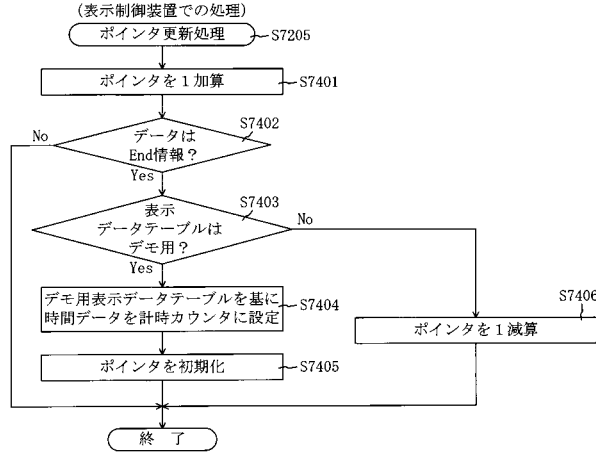

【図 199】

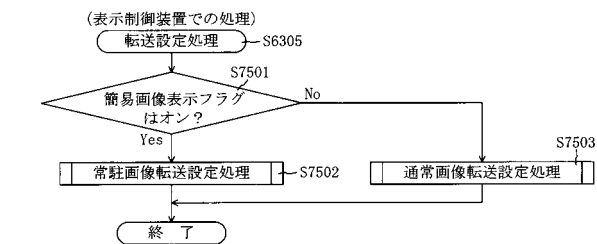


(a)

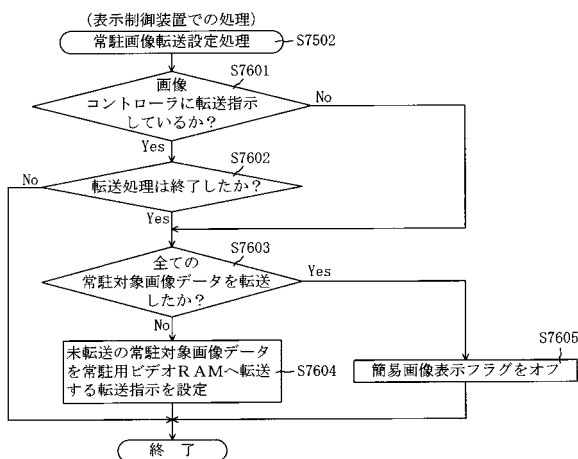


(b)



【図 200】

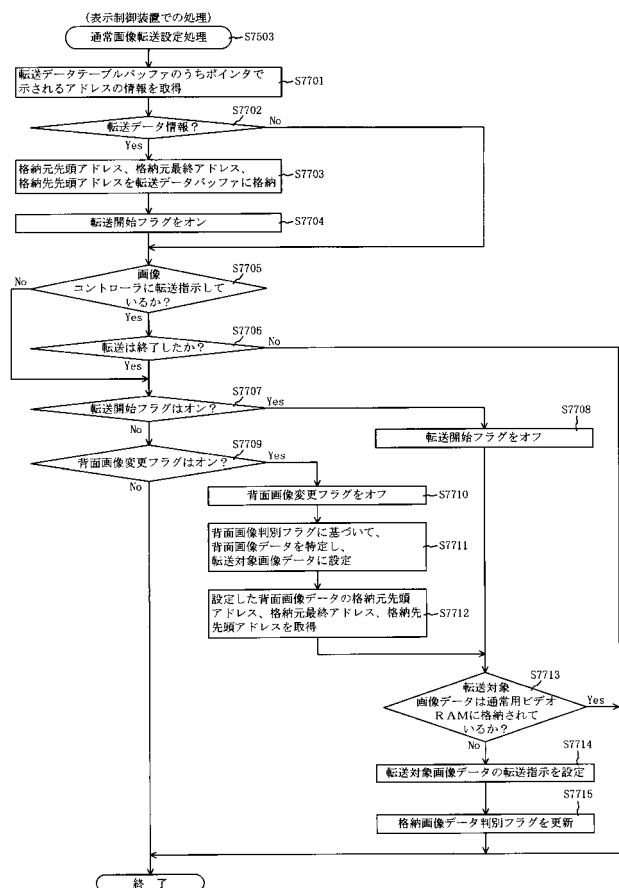


【図 2 0 1】




【図 2 0 2】

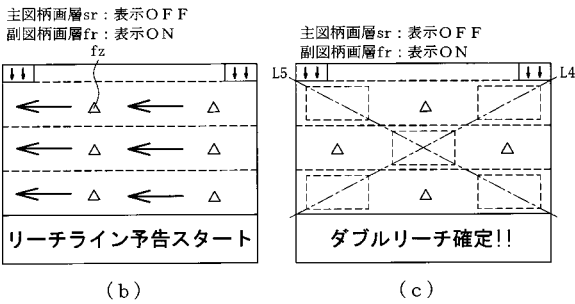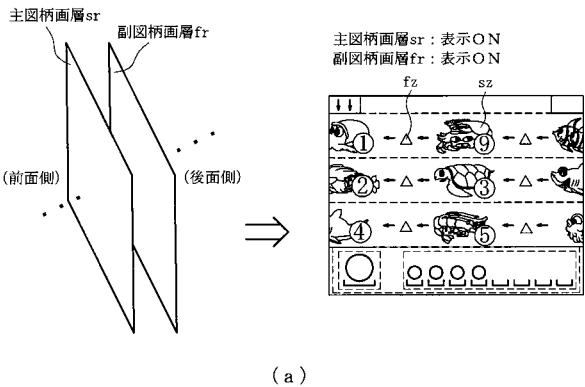


【図 2 0 3】

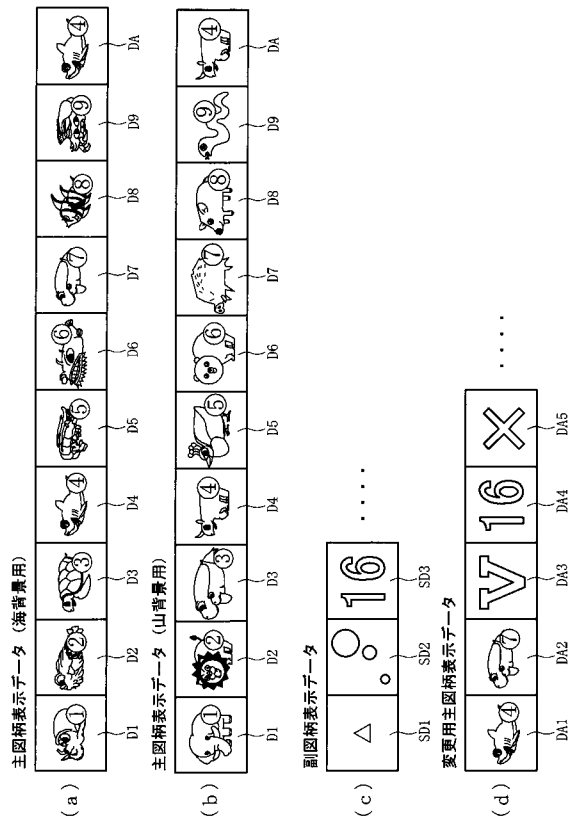


【図 2 0 4】

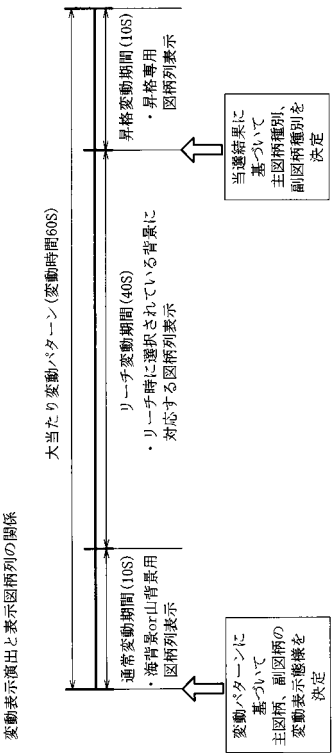

【図 205】

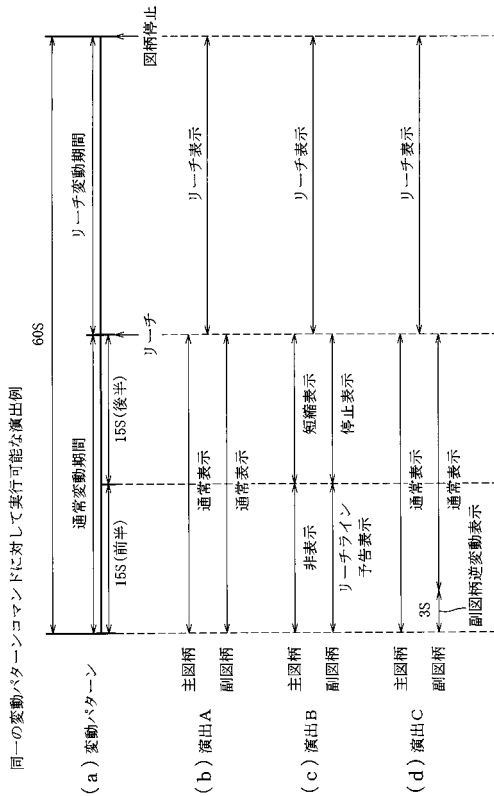

【図 2 0 6】

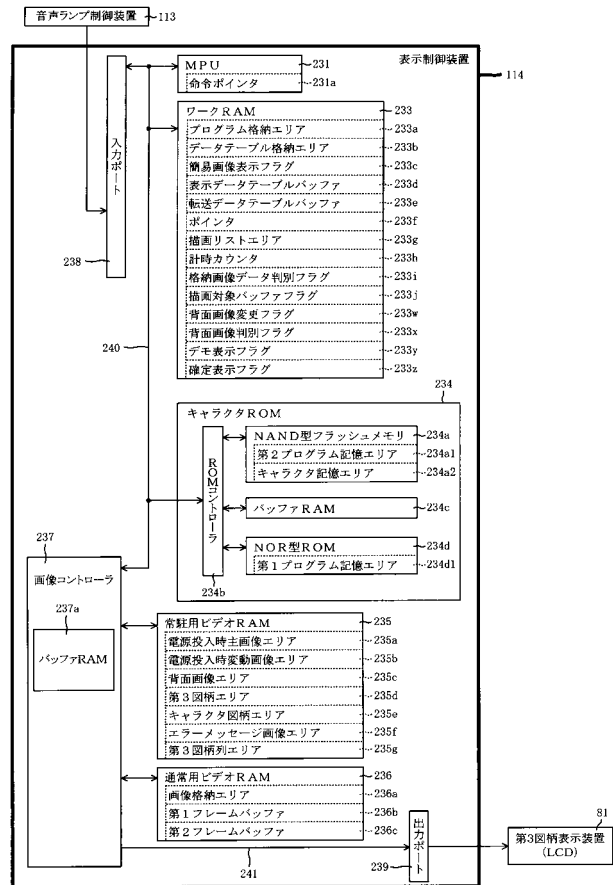


【図 207】

アドレス	描画内容
0000H	Start
0001H	背面画像
副図柄 1	表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報
副図柄 2	: ...
...	
主図柄列 1	図柄種別オフセット 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報
主図柄列 2	: ...
...	
エフェクト 1	: ...
エフェクト 2	: ...
キャラクタ 1	: ...
キャラクタ 2	: ...
...	
0002H	:
0003H	:
:	:
02F0H	End


【図 208】

種別	詳細情報
背面画像	スプライト（表示物）のデータの格納RAM種別とアドレス 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 α ブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報
副図柄 1	:
副図柄 2	:
:	:
主図柄列 1	
主図柄列 2	
:	:
エフェクト 1	:
エフェクト 2	:
:	:
キャラクタ 1	:
キャラクタ 2	:
:	:
保留球数図柄 1	:
:	:
エラー図柄 1	:
転送データ	転送対象画像データの格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先先頭アドレス


【図 209】

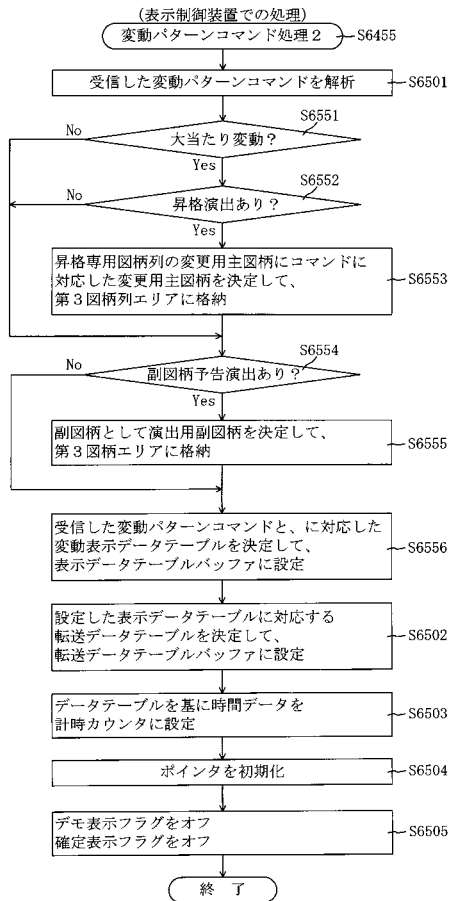


【図 210】




【図 211】

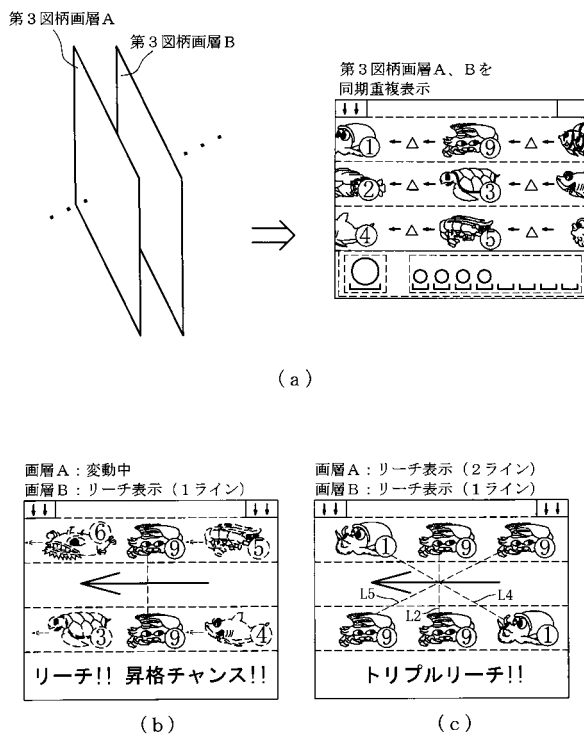


【図 212】

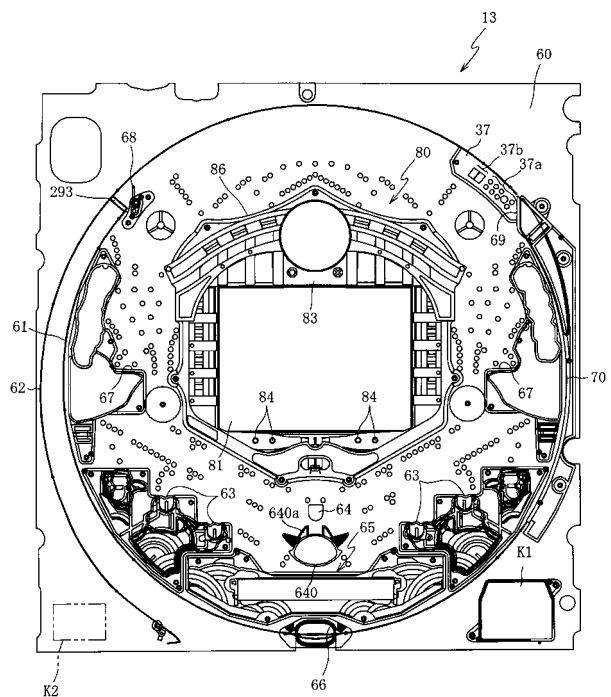

【図 2 1 3】

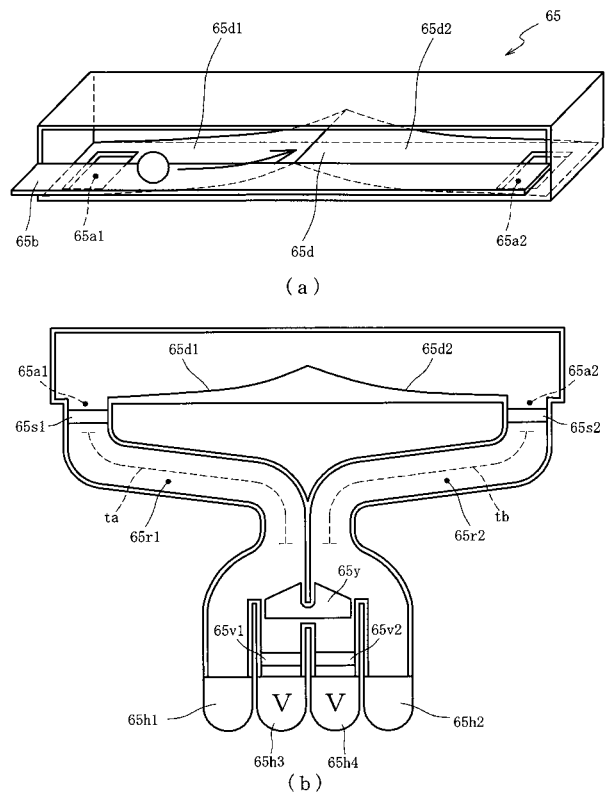

【図 2 1 4】

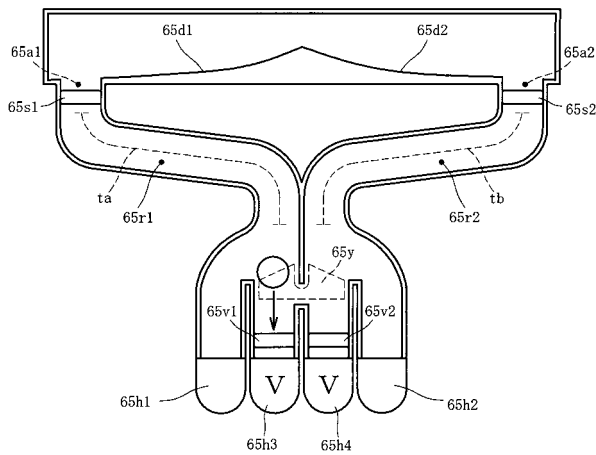


【図 2 1 5】

RAM (主制御装置)	203
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
第 2 特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
確変カウンタ	203i
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
確変設定フラグ	203m
確変通過カウンタ	203n
入賞個数カウンタ	203o
残球タイマフラグ	203p
残球タイマ	203q
確変有効フラグ	203r
確変有効タイマ	203s
排出個数カウンタ	203t
V 期間タイマ	203ca
その他メモリエリア	203z


【図 2 1 6】

RAM	223
コマンド記憶領域	223a
入賞情報格納エリア	223b
特別図柄保留球数カウンタ	223c
特図変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
演出カウンタ	223f
従状態設定エリア	223g
普通図柄保留球数カウンタ	223h
特殊演出中フラグ	223i
V 入賞フラグ	223j
V 演出実行フラグ	223k
時短中カウンタ	223n
特殊連続予告フラグ	223o
演出モード記憶エリア	223p
連続予告実行中フラグ	223q
SW 有効時間カウンタ	223r
特殊有効時間カウンタ	223s
操作中カウンタ	223t
V タイマ	223ca
その他メモリエリア	223z


【図 2 1 7】

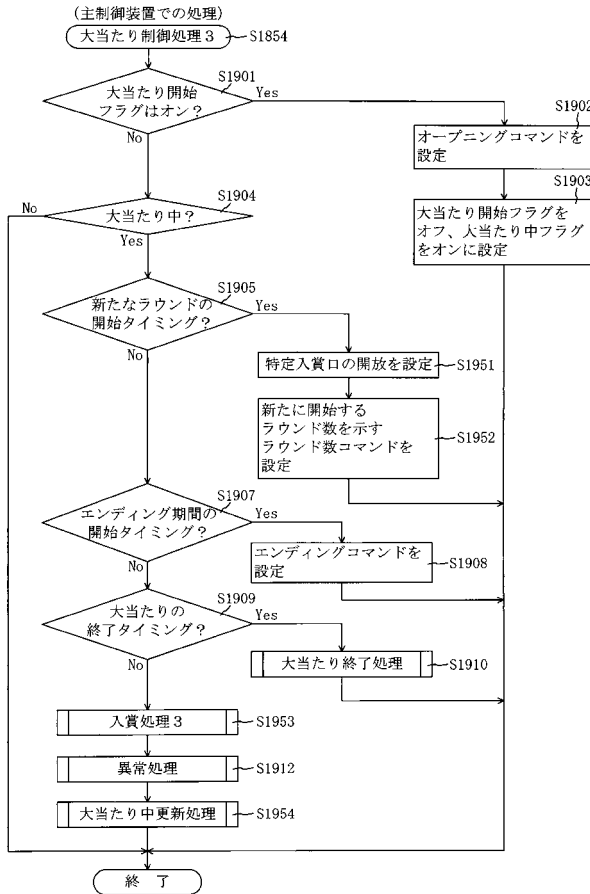


【図 2 1 8】

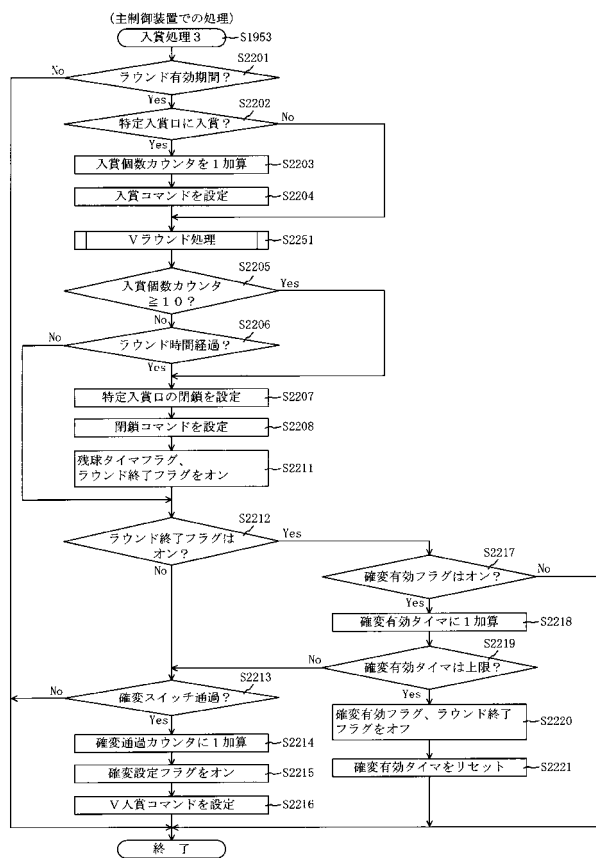


【図 2 1 9】

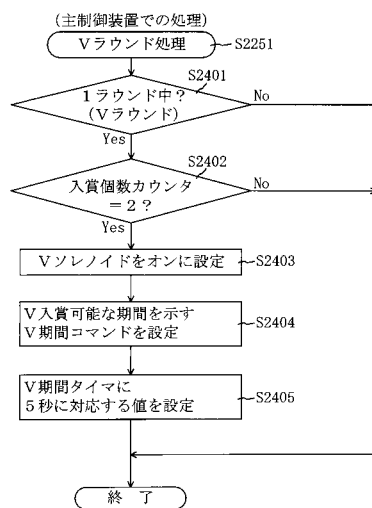

【図 2 2 0】

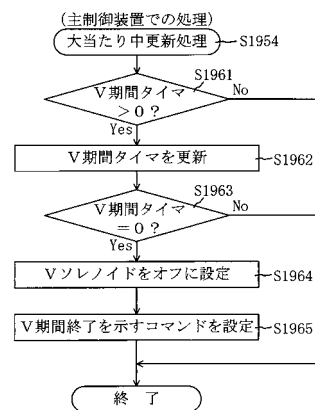


【図 2 2 1】

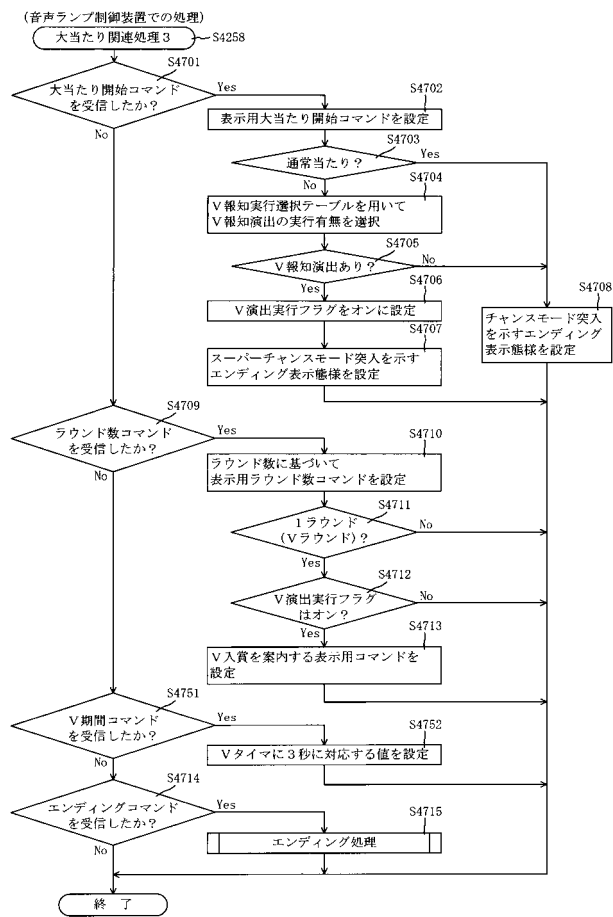

【図 2 2 3】

ROM (主制御装置)	202
第1当たり乱数テーブル	202a
変動パターン選択テーブル	202b
第2当たり乱数テーブル	202c
大当たり種別選択テーブル	202d
転落抽選テーブル	202da

【図 2 2 2】

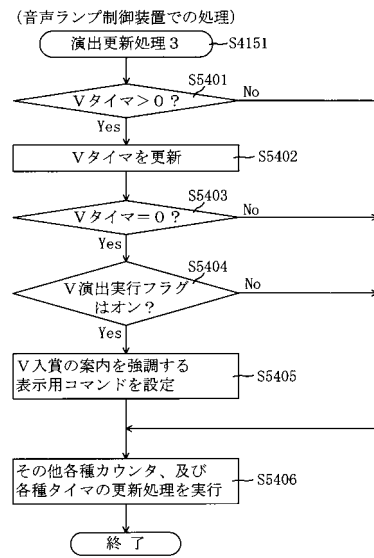

【図 2 2 4】

特図2 大当たり用2テーブル202dd2

大当たり種別	第1当たり種別 カウンタC 2 (0~99)	時短カウンタ 203h 当選時の遊技状態		確変カウンタ 203i	エンディング 期間(S)
		時短 状態	確変 状態		
大当たりC (4 R 確変大当たり)	0~29	50	100	50(非V時は0)	17
大当たりD (7 R 確変大当たり)	30~69	100	90	50(非V時は0)	
大当たりE (16 R 確変大当たり)	70~99	100	100	50(非V時は0)	


(a)

転落抽選テーブル202da


乱数テーブル	転落抽選 カウンタC d 1 (0~999)
特別図柄の確変状態	0, 1

(b)


【図 2 2 5】

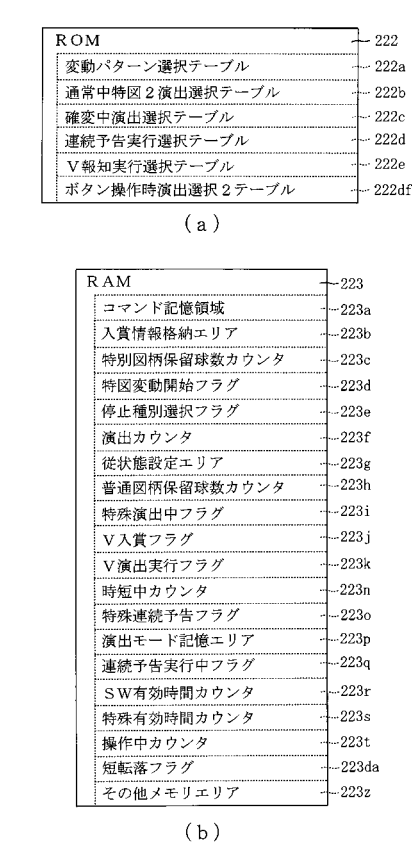


【図 2 2 6】

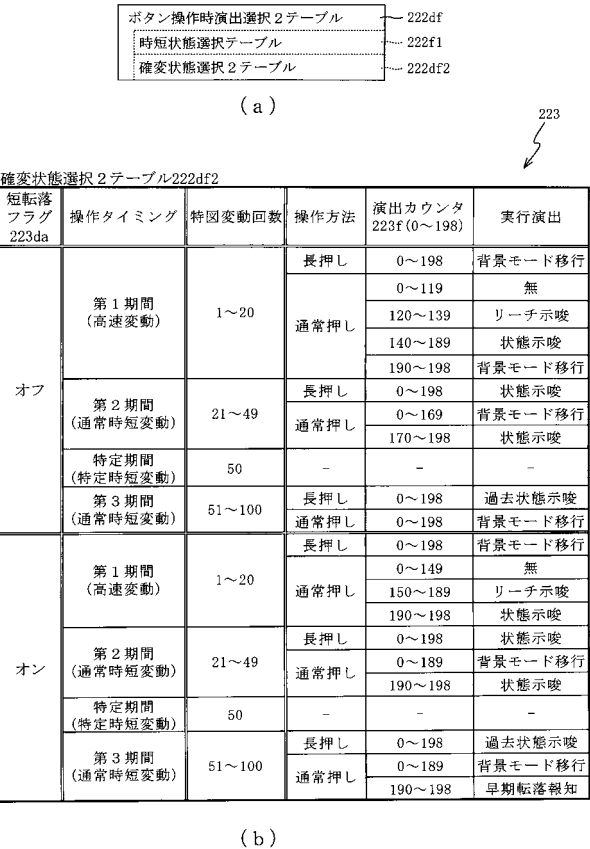


【図 2 2 7】

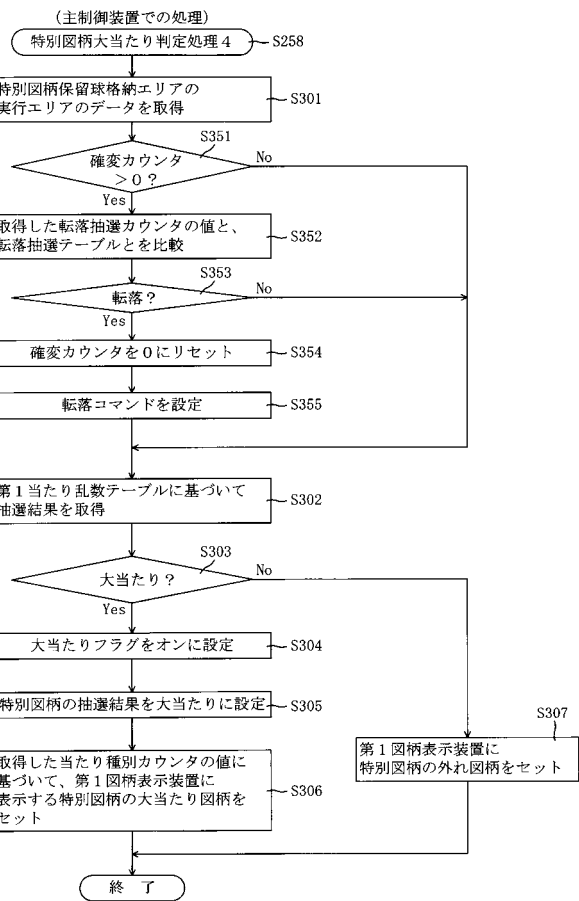


【図 2 2 8】

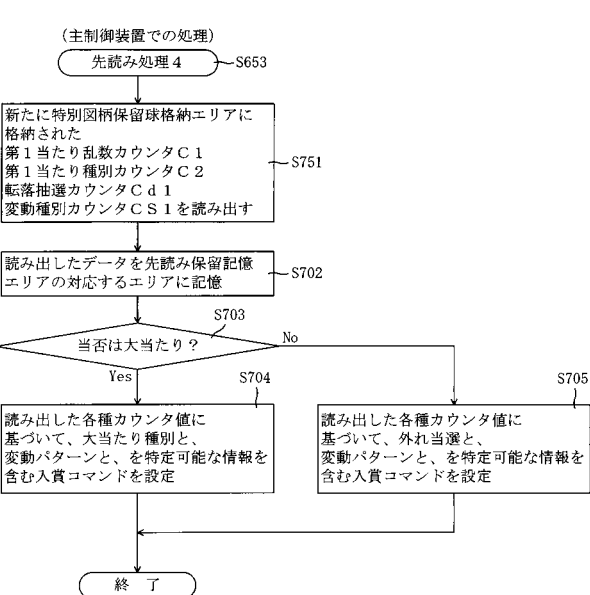


【図 2 2 9】

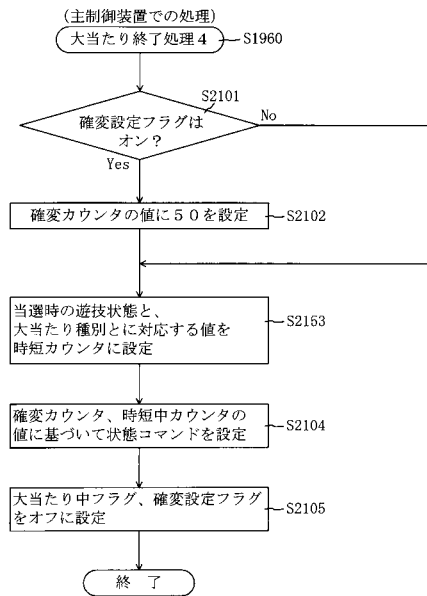


【図 2 3 0】

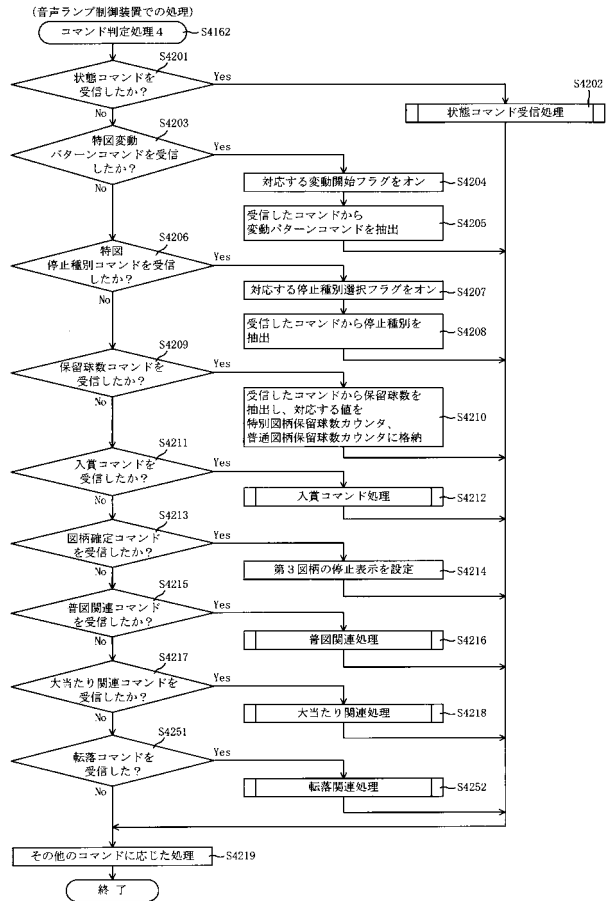


【図 2 3 1】

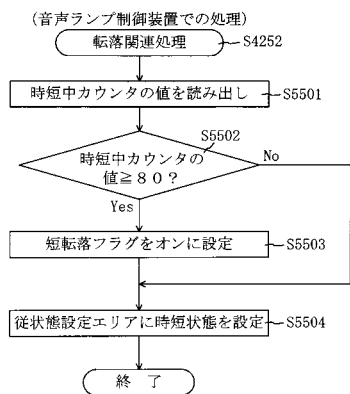


【図 2 3 2】

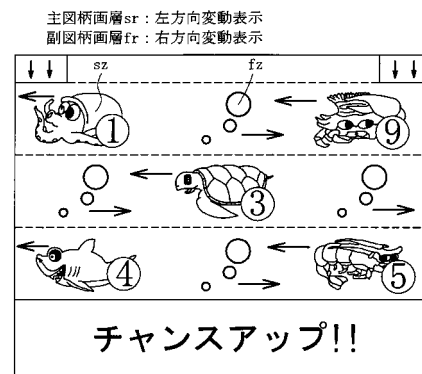


【図 2 3 3】

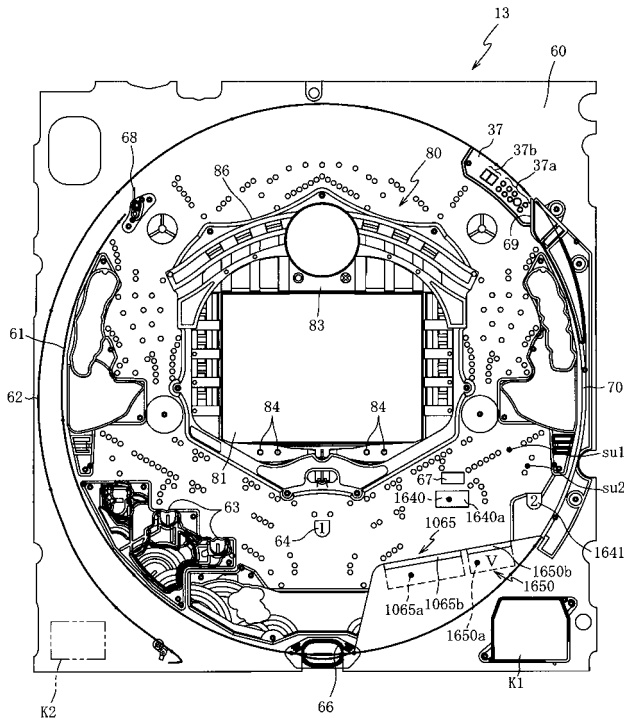

【図 2 3 4】

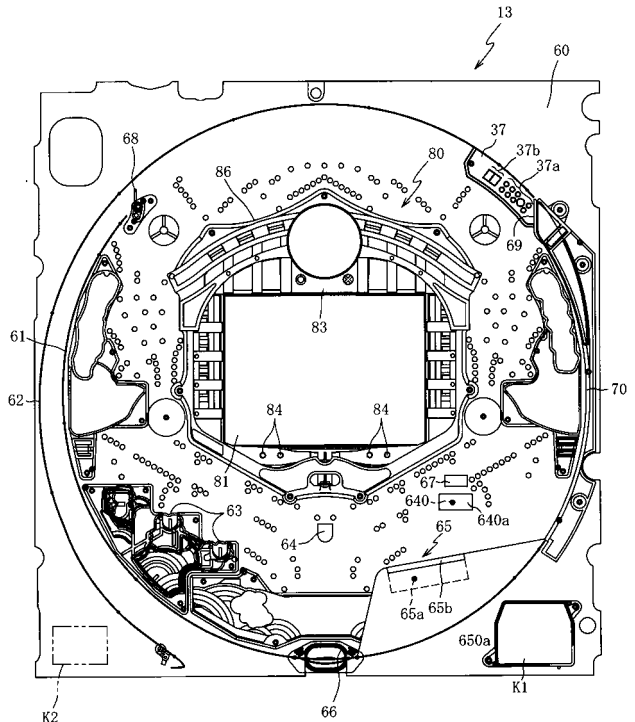


【図 2 3 5】

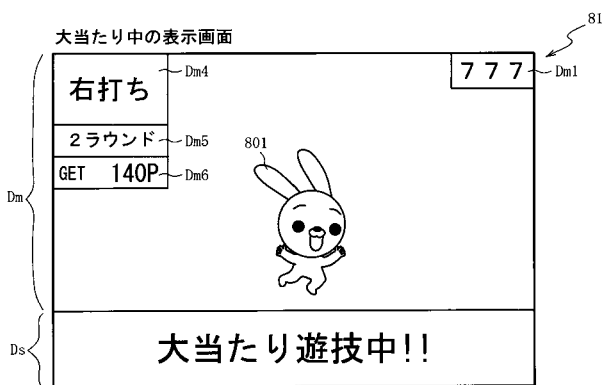


(a)


【図 2 3 6】

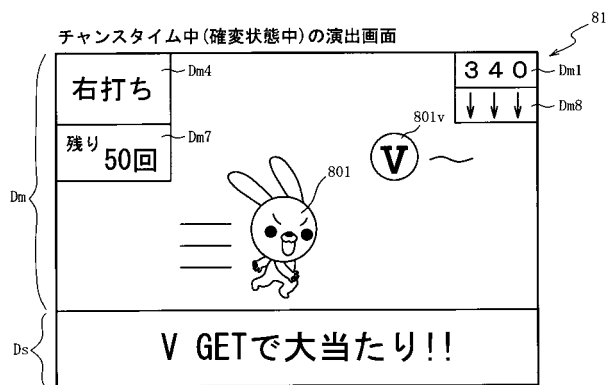

(a)

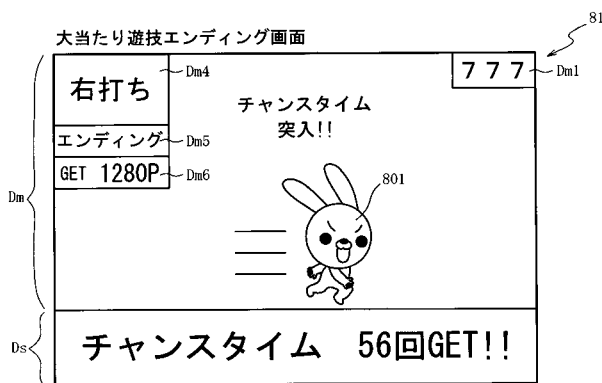


(b)

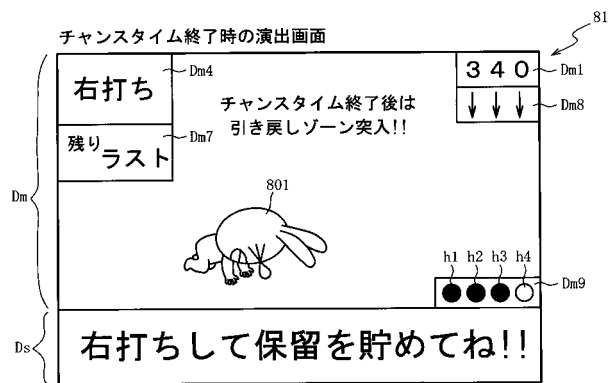


(b)

【図 2 3 7】

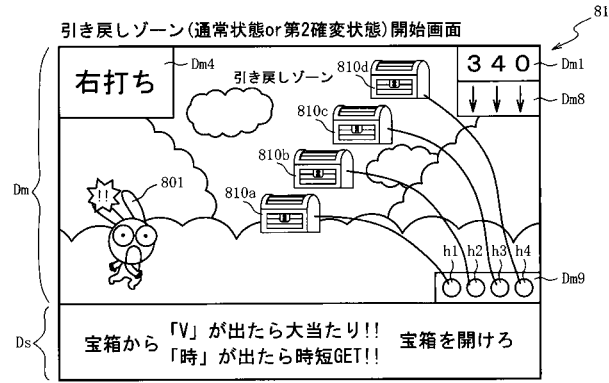


(a)


【図 2 3 8】

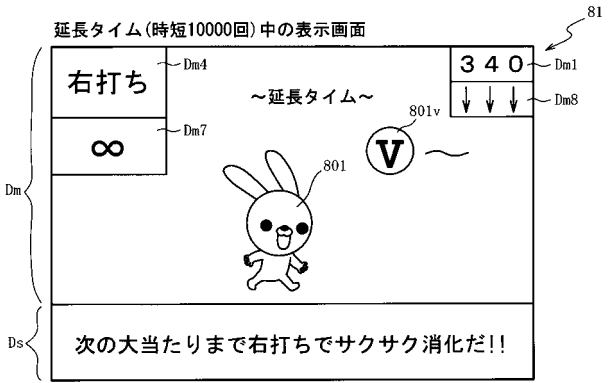

(a)

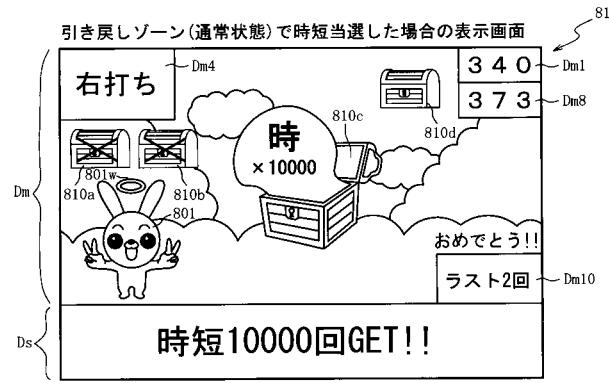


(b)

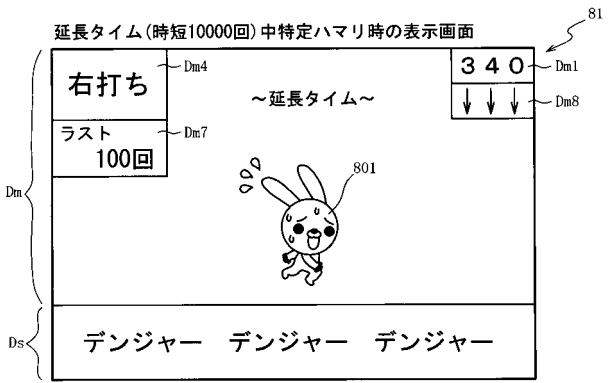

(b)

【図 2 3 9】

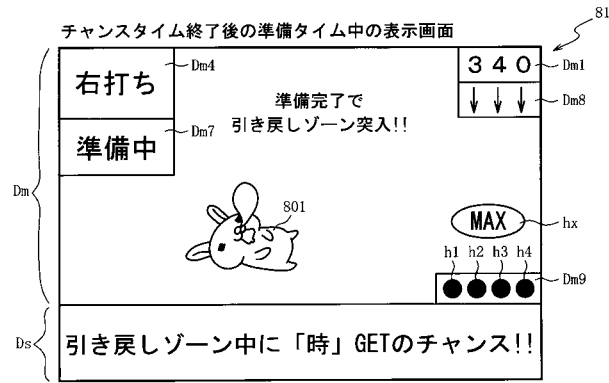

【図 2 4 0】

引き戻しモードのモード種別説明

モード種別	背景	モード内容
モードA	天国	引き戻しモード中に大当たり当選又は時短当選の可能性極大
モードB	夜	引き戻しモード中に大当たり当選又は時短当選の可能性大
モードC	夕	引き戻しモード中に大当たり当選又は時短当選の可能性中
モードD	昼	引き戻しモード中に大当たり当選又は時短当選の可能性小


(a)

引き戻しモード中の示唆態様説明


示唆種別	表示態様	示唆内容
示唆A	金宝箱	当該変動で大当たり当選又は時短当選可能性大
示唆B	デカ宝箱	当該変動で大当たり当選又は時短当選可能性中
示唆C	天使の輪	通常状態示唆大
示唆D	チャンス文字	通常状態示唆中

(b)


【図 2 4 1】

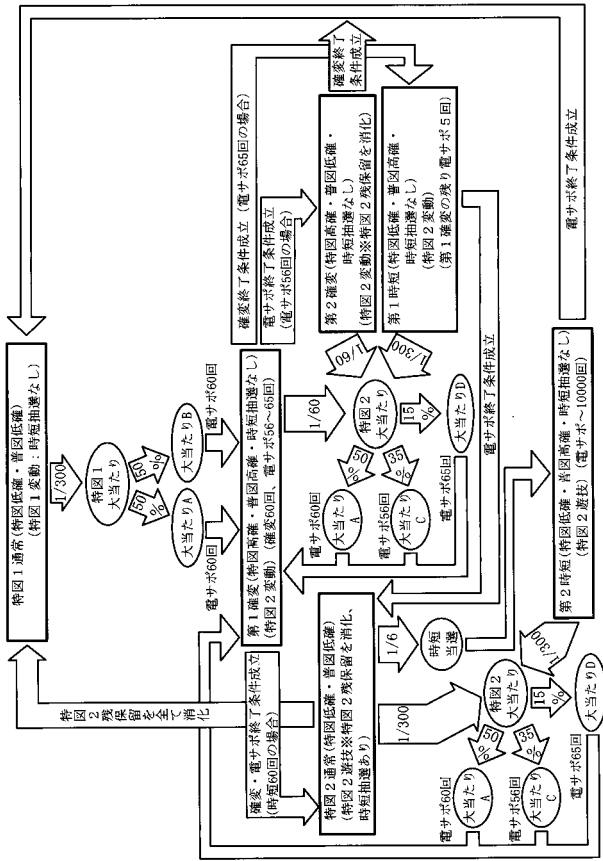

【図 2 4 2】

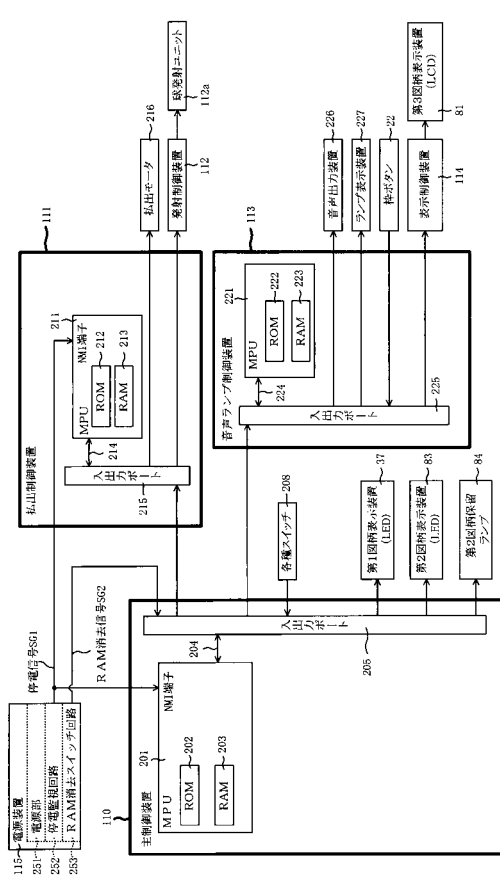

【図 2 4 3】

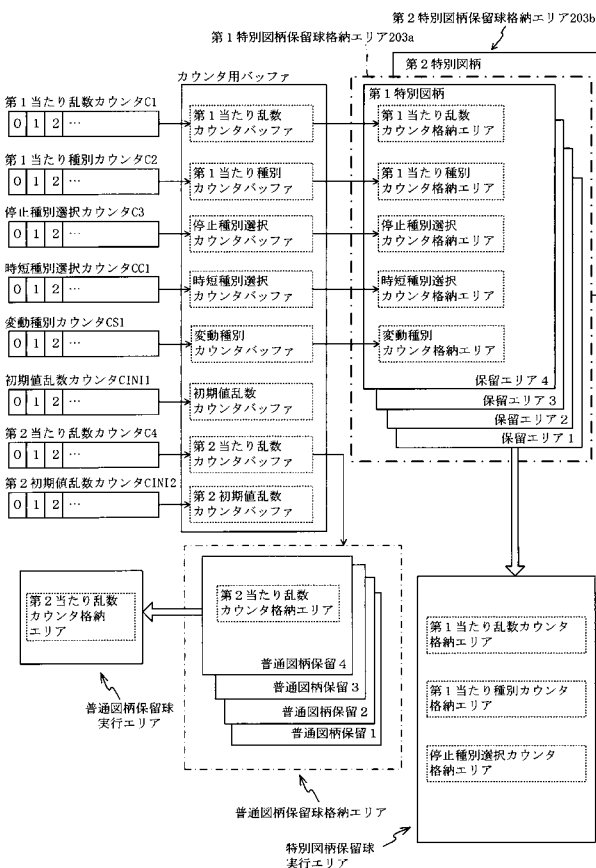

【図 2 4 4】

ROM (主制御装置)	
第1当たり乱数5テーブル	202da
変動パターン選択5テーブル	202db
第2当たり乱数テーブル	202c
大当たり種別選択5テーブル	202dd
時短当たり乱数5テーブル	202de
時短種別選択5テーブル	202df

(a)

RAM (主制御装置)	
第1特別図柄保留球格納エリア	203a
第2特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第1特別図柄保留球数カウンタ	203d
第2特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
確変カウンタ	203i
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
その他メモリエリア	203z

(b)

【図 2 4 5】

(a)

第1当たり乱数5テーブル202da

遊技状態	第1当たり乱数 カウンタ C 1 (0~899)
特別図柄の 低確率状態	0~2
特別図柄の 高確率状態	0~14

(b)

第2当たり乱数テーブル202c

遊技状態	第2当たり乱数カウンタ C 4 (0~299)
普通図柄の低確率状態	0~2
普通図柄の高確率状態	0~149

(c)

時短当たり乱数5テーブル202de

特別図柄種別	遊技状態	第1当たり乱数 カウンタ C 1 (0~899)
第1 特別図柄	共通	—
第2 特別図柄	特別図柄及び 普通図柄の 低確率状態	51~200
	それ以外	—

【図 2 4 6】

大当たり種別選択5テーブル

特図1大当たり用5テーブル	202dd1
特図2大当たり用5テーブル	202dd2

(a)

特図1大当たり用5テーブル202dd1

大当たり種別	第1当たり種別 カウンタ C 2 (0~99)	時短カウンタ 203h	確変カウンタ 203i
大当たり A 5 (16R 確変大当たり)	0~49	60	60
大当たり B 5 (6R 確変大当たり)	50~99	60	60

(b)

特図2大当たり用5テーブル202dd2

大当たり種別	第1当たり種別 カウンタ C 2 (0~99)	時短カウンタ 203h	確変カウンタ 203i
大当たり A 5 (16R 確変大当たり)	0~49	60	60
大当たり C 5 (6R 確変大当たり)	50~84	56	60
大当たり D 5 (6R 確変大当たり)	85~99	65	60

(c)

【図 2 4 7】

変動パターン選択5テーブル

通常・第2確変用5テーブル	202db1
確変・時短用5テーブル	202db2

(a)

通常・第2確変用5テーブル202db1

図柄種別	抽選結果	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)	変動パターン	変動時間 (S) 基本(S)
特図1	当たり	0~19	ノーマル	30
		20~169	スーパー	30
		170~198	S P	55
	外れ	0~179	外れ	8
		180~198	リーチ外れ	30
		0~149	スーパー	30
特図2	当たり	0~149	スーパー	30
		150~198	S P	55
		0~169	スーパー	30
	外れ (時短)	170~198	S P	55
		0~19	リーチ外れ	30
		20~198	外れ	8

(b)

【図 2 4 8】

確変・時短用5テーブル202db2

時短 種別	図柄 種別	変動回数	抽選結果	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)	変動パターン	変動時間 (S)
大当たり後時短	共通	1~60	当たり	0~198	ミドル変動	15
			外れ	0~189	ショート変動	5
			外れ	190~198	ミドル変動	15
		61~65	共通	0~198	特殊変動	5
時短 A	特図1	—	共通	0~198	ロング変動	20
			共通	0~198	ミドル変動	15
	特図2	1~99	当たり	0~198	ミドル変動	15
			外れ	0~189	ショート変動	5
			外れ	190~198	ミドル変動	15
		100	共通	0~198	特殊変動	10
		101~200	共通	0~198	超短変動	2
		201~10000	共通	0~198	特殊短変動	0.5
時短 B	特図1	—	共通	0~198	ロング変動	20
			当たり	0~198	ミドル変動	15
	特図2	1~99	外れ	0~189	ショート変動	5
			外れ	190~198	ミドル変動	15
			共通	0~198	特殊変動	10
		100	共通	0~198	特殊変動	10

(a)

時短種別選択5テーブル202df

時短 種別	時短種別選択カウンタ C C 1 (0~99)	時短カウンタ203h
時短 A	0~89	10000
時短 B	90~99	100

(b)

【図 2 4 9】

ROM	222
変動パターン選択テーブル	222a
引き戻しモード選択テーブル	222da
示唆態様選択テーブル	222db

(a)

RAM	223
コマンド記憶領域	223a
入賞情報格納エリア	223b
特別図柄保留球数カウンタ	223c
特図変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
演出カウンタ	223f
従状態設定エリア	223g
普通図柄保留球数カウンタ	223h
時短中カウンタ	223da
時短抽選回数カウンタ	223db
モード種別格納エリア	223dc
ロング時短中フラグ	223dd
初回設定フラグ	223de
その他メモリエリア	223z

(b)

【図 2 5 0】


引き戻しモード選択テーブル222da	モード種別	演出カウンタ223f(0~99)	保留内時短当選の有無	保留内時短中カウンタ223db	特図2保留数
モードA	モードA	0~49	有	有	4
モードB	モードB	50~99	有	有	4
モードB	モードB	0~79	有	有	4
モードA	モードA	80~99	有	有	4
モードB	モードB	0~19	有	有	4
モードC	モードC	20~59	有	有	4
モードD	モードD	60~99	有	有	4
モードB	モードB	0~59	有	有	4
モードC	モードC	60~99	有	有	4
モードC	モードC	0~79	有	有	4
モードB	モードB	80~99	有	有	4
モードB	モードB	0~19	有	有	4
モードC	モードC	20~59	有	有	4
モードD	モードD	60~99	有	有	4
モードB	モードB	0~49	有	有	4
モードD	モードD	50~99	有	有	4
モードB	モードB	0~19	有	有	4
モードD	モードD	20~99	有	有	4

【図 2 5 1】


示唆態様選択テーブル222db

モード種別	抽選結果	演出カウンタ223f(0~99)	示唆態様
モードA	当たり	0~79	示唆B
		80~99	示唆A
	外れ(時短)	0~89	示唆B
		90~99	示唆A
モードB	当たり	0~39	示唆B
		40~99	示唆A
	外れ(時短)	0~29	示唆A
		30~99	示唆B
モードC	当たり	0~9	示唆B
		10~99	示唆A
	外れ(時短)	0~19	示唆B
		20~99	示唆A
モードD	当たり	0~9	示唆B
		10~99	示唆A
	外れ(時短)	0~19	示唆B
		20~99	示唆A


【図 2 5 2】

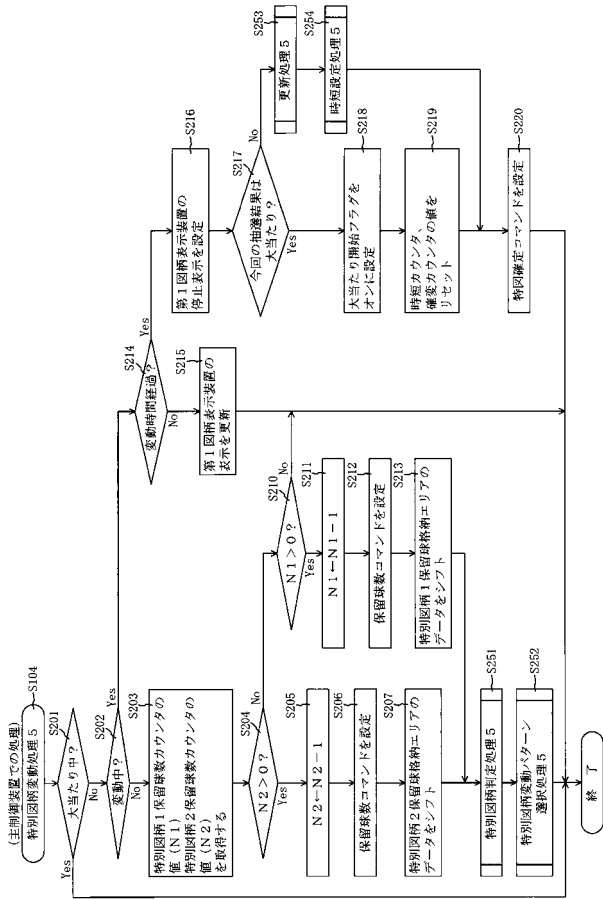


【図 2 5 3】

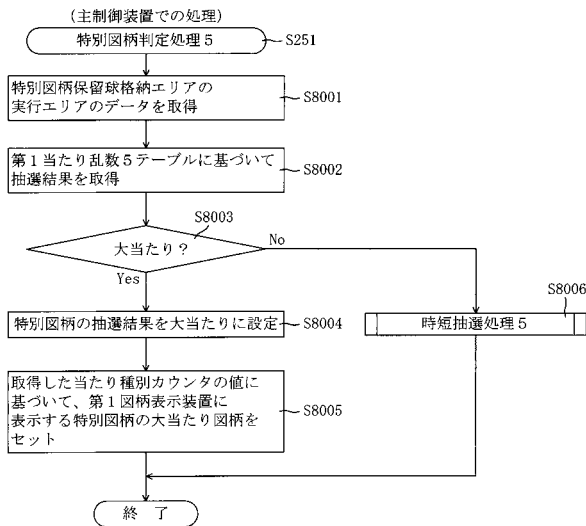


【図 2 5 4】

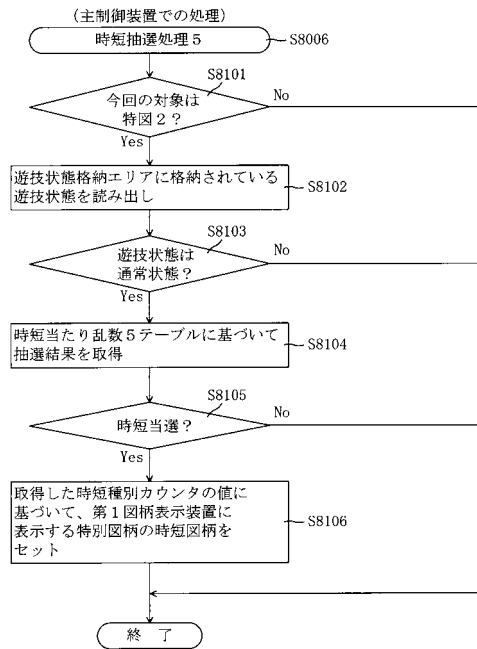


【図 2 5 5】

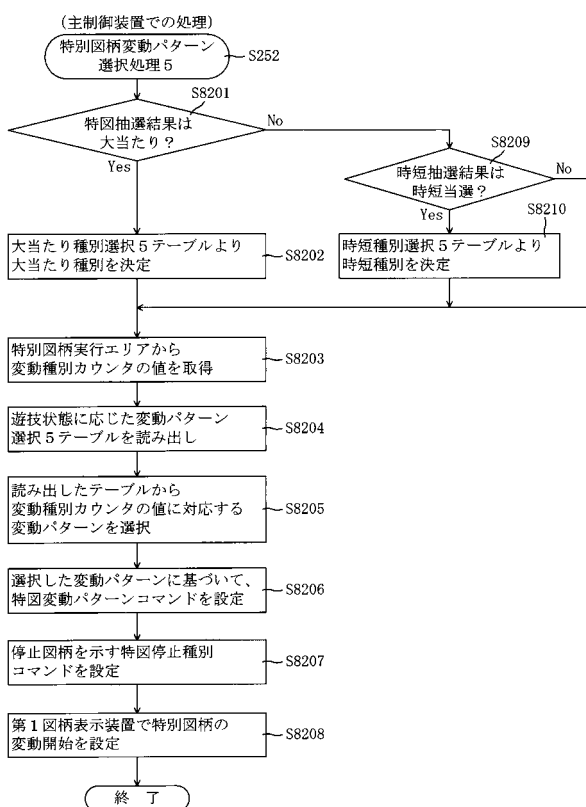


【図 2 5 6】

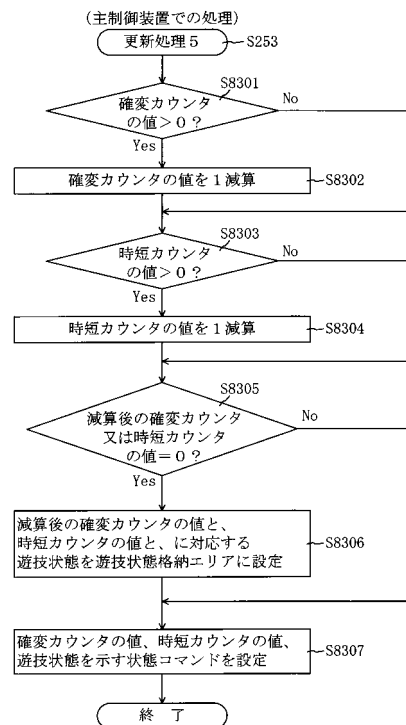


【図 257】

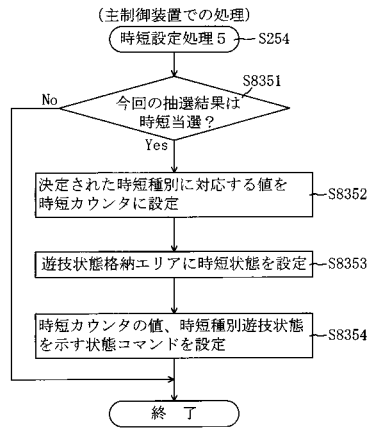


【図 258】

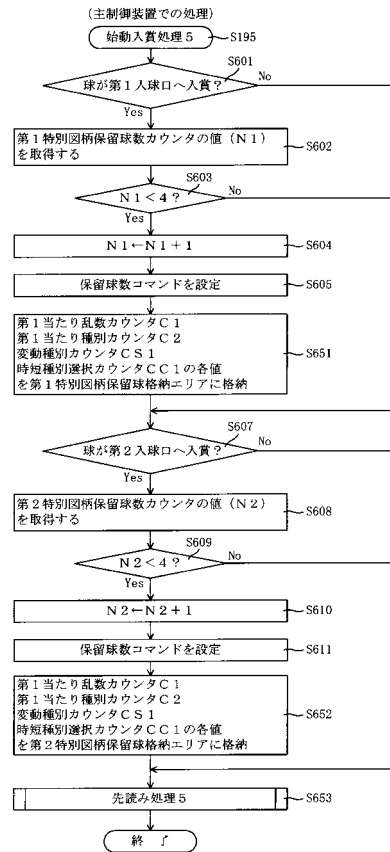


【図 259】

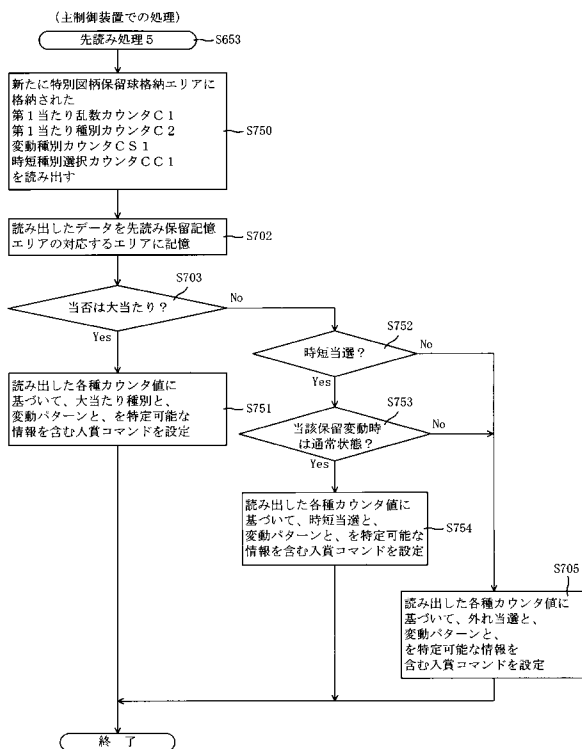


【図 260】

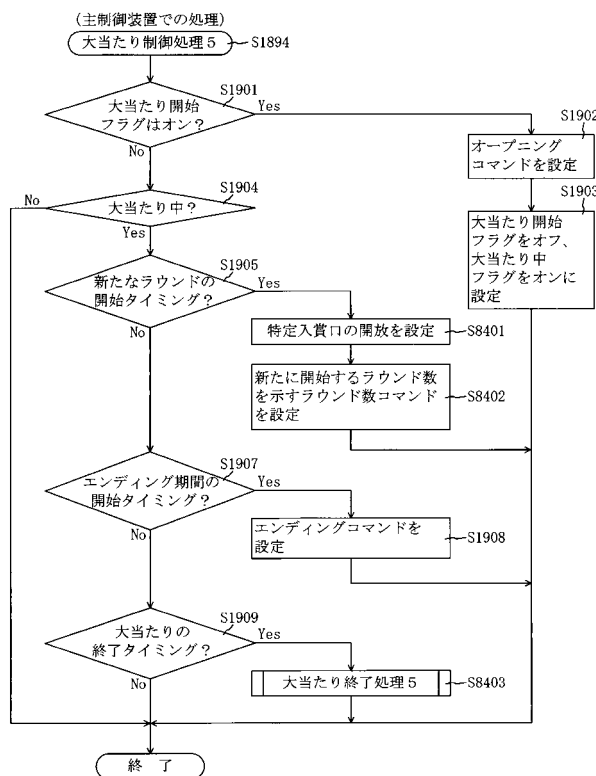


【図 261】

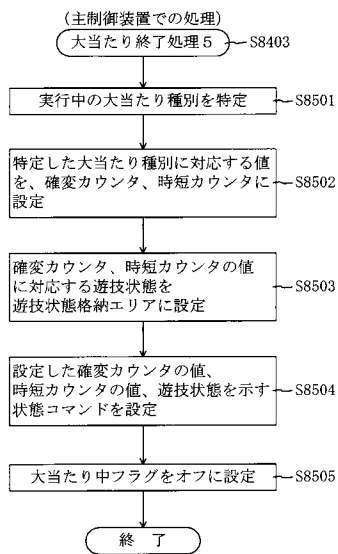


【図 262】

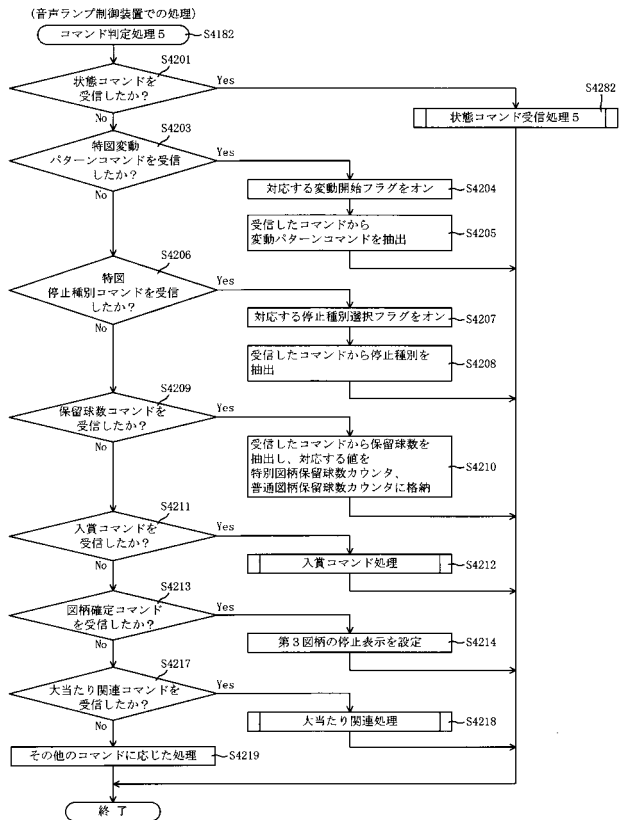


【図 263】

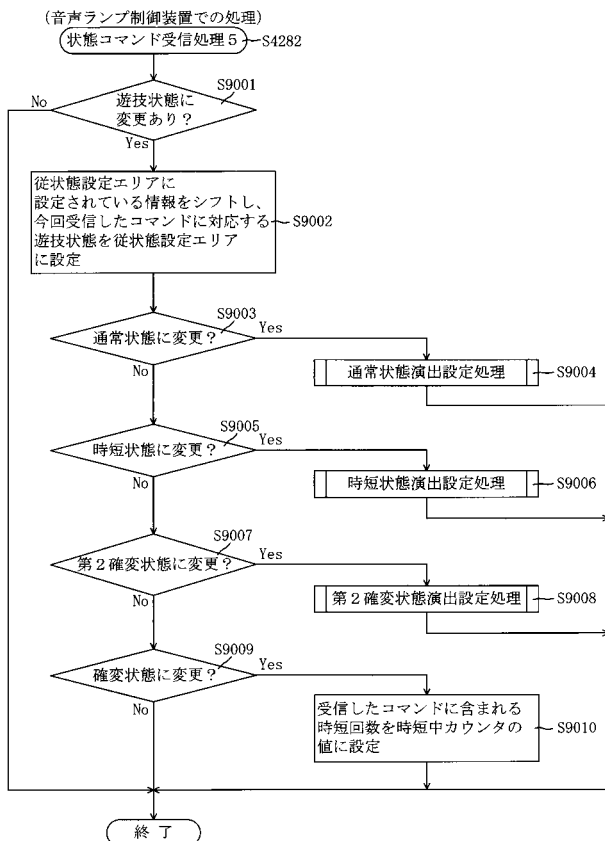


【図 264】

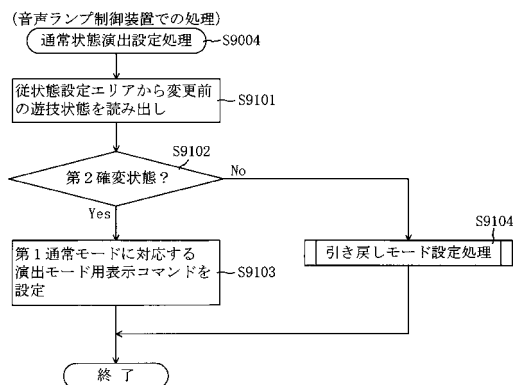


【図 2 6 5】

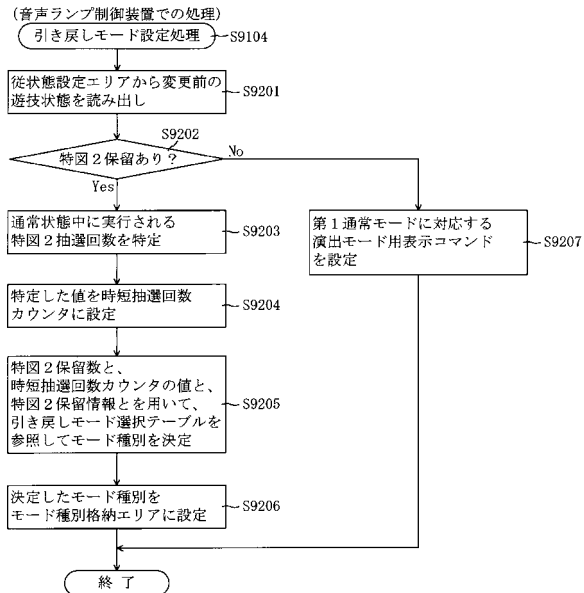


【図 2 6 6】

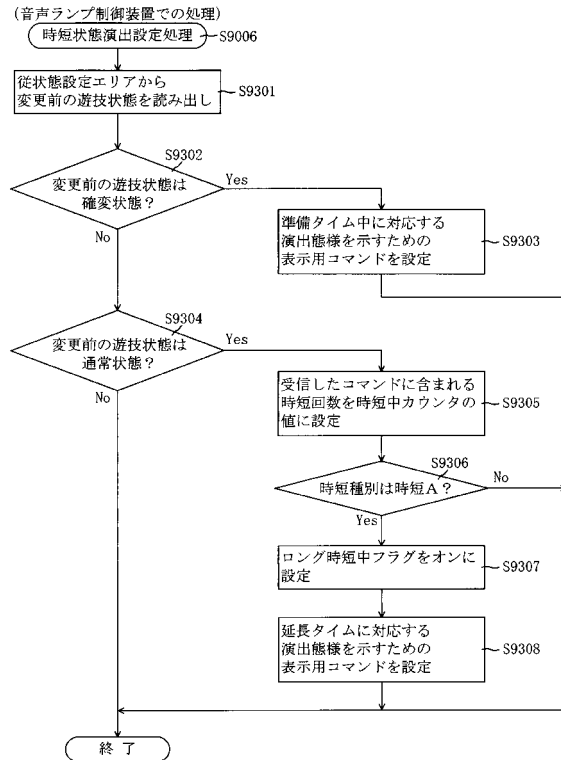


【図 2 6 7】




【図 2 6 8】

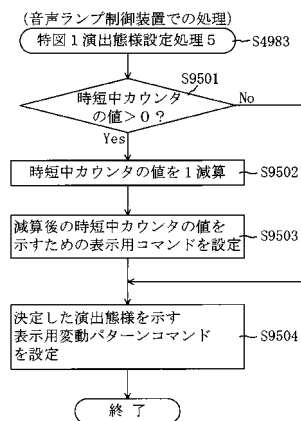


【図269】

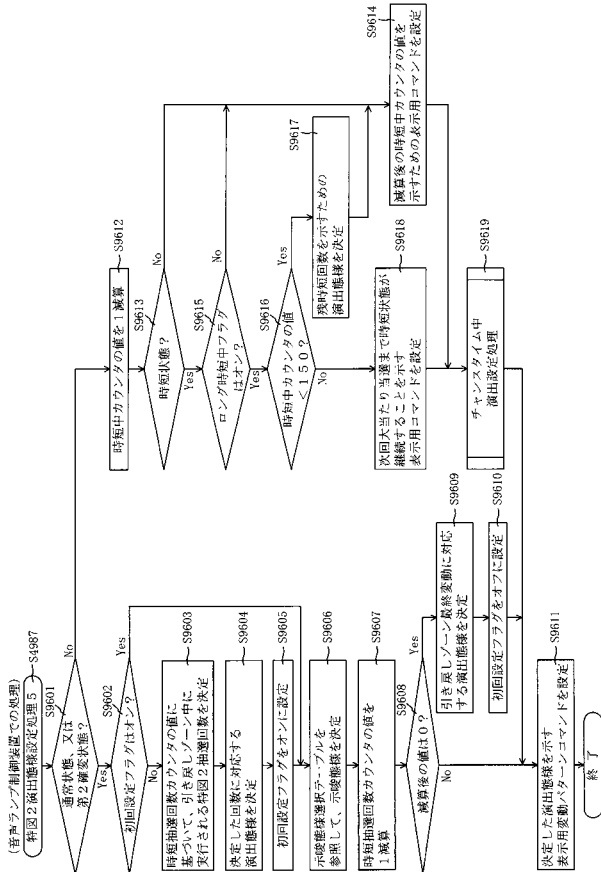

【図270】

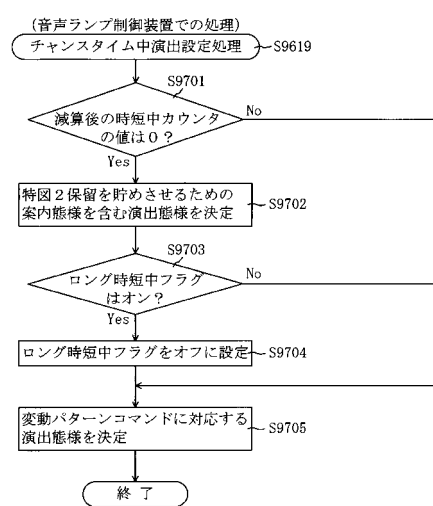


【図271】

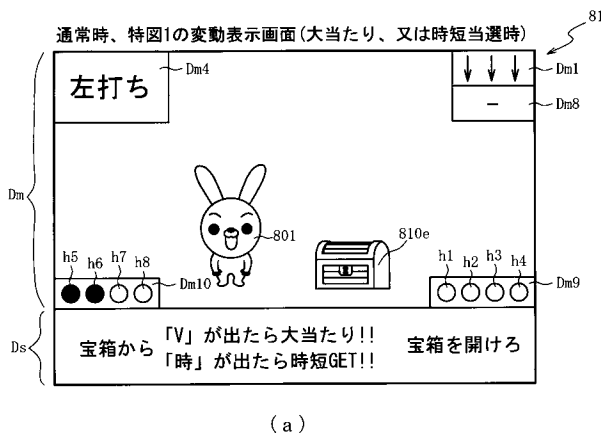


(a)


【図272】

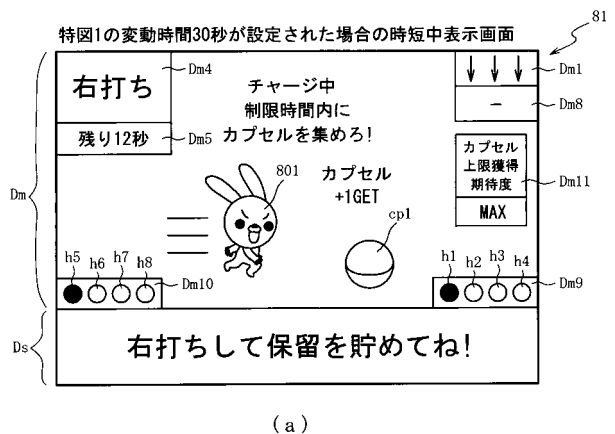

(a)

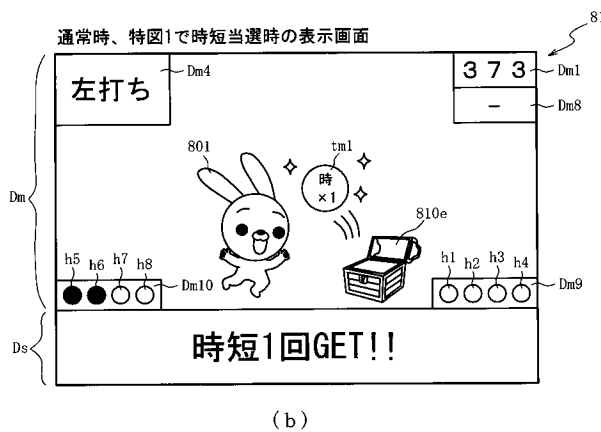


(b)

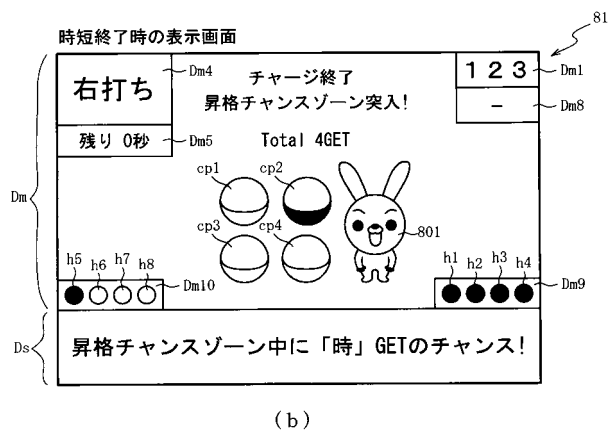

(b)

【図 2 7 3】

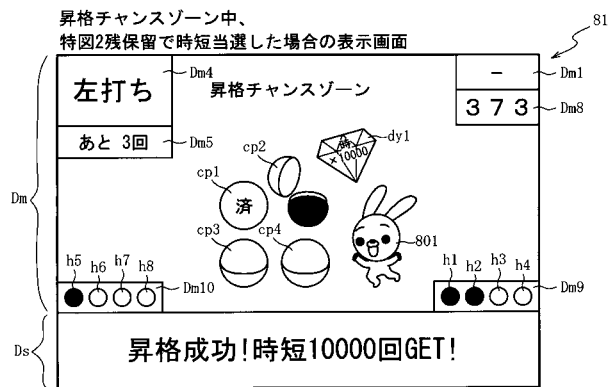

【図 2 7 4】

時短当たり乱数 5 a テーブル 202dae

特別図柄種別	遊技状態	第1 当たり乱数 カウンタ C 1 (0~899)
第1 特別図柄	特別図柄及び 普通図柄の 低確率状態	51~54
	それ以外	—
第2 特別図柄	特別図柄及び 普通図柄の 低確率状態	51~200
	それ以外	—


(a)

時短種別選択 5 a テーブル 202daf


特図 種別	時短 種別	時短種別選択カウンタ C C 1 (0~99)	時短カウンタ 203h
第1 特別図柄	時短 C	0~99	1
	時短 A	0~89	10000
第2 特別図柄	時短 B	90~99	100

(b)


【図 2 7 5】

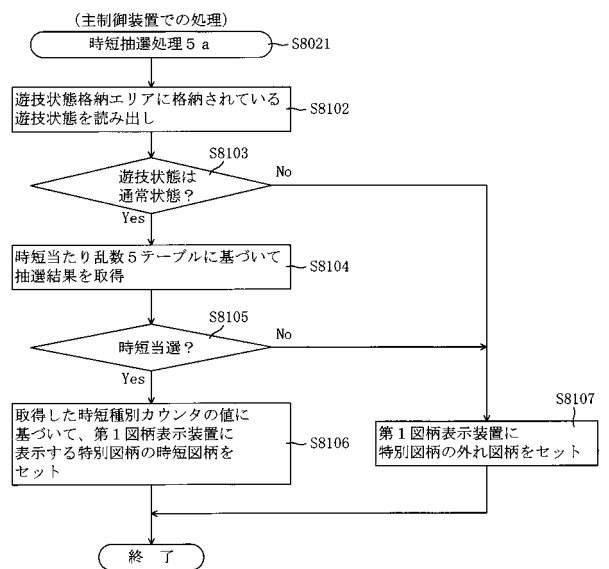


【図 2 7 6】

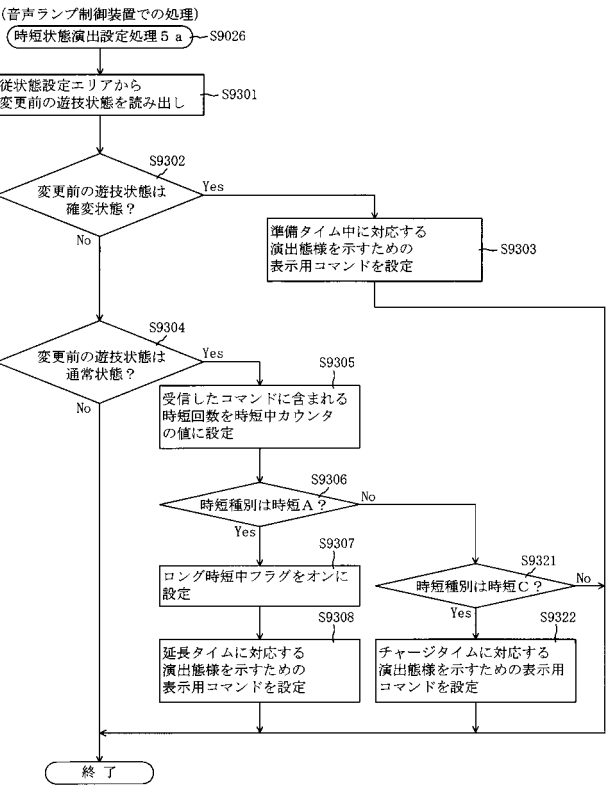


【図 277】

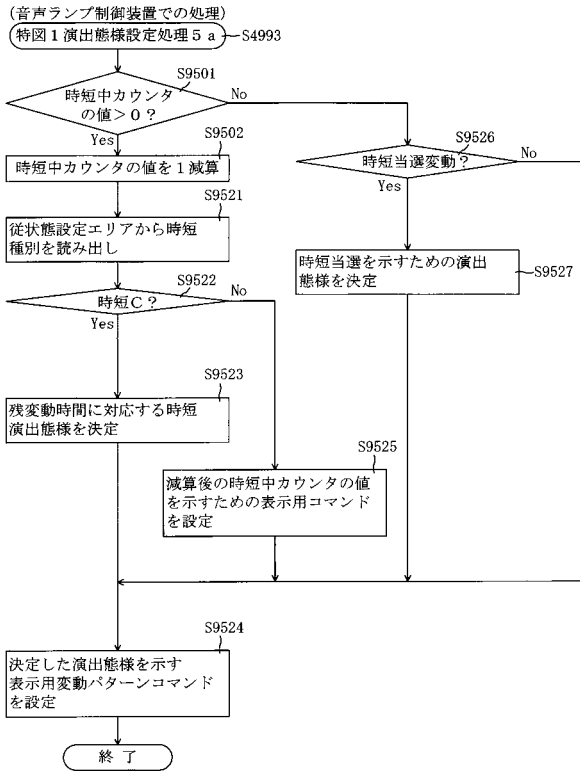

【図 278】

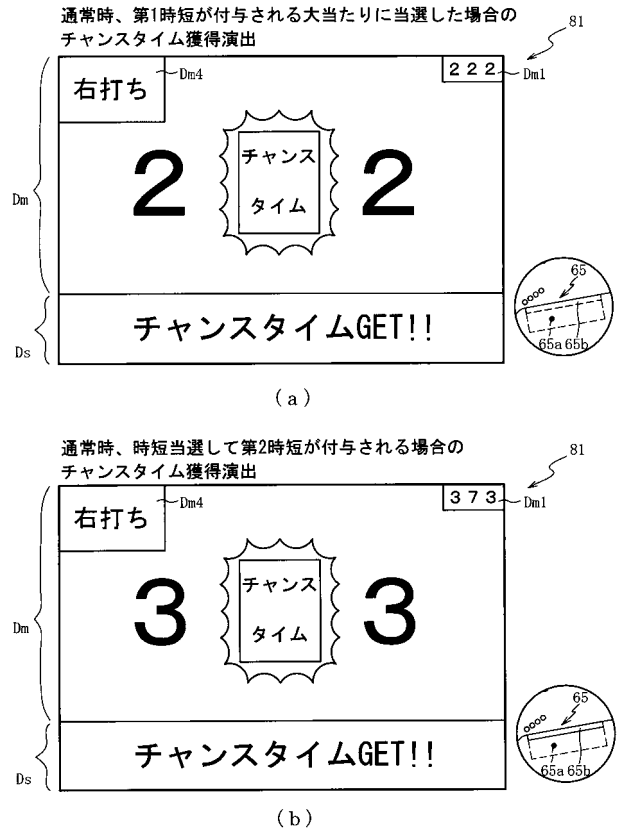

【図 279】

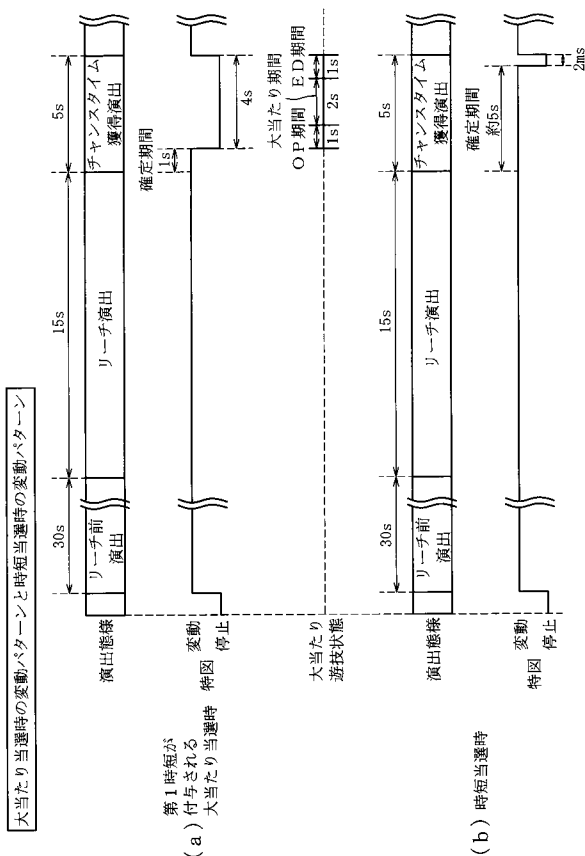

【図 280】

時短当たり乱数5bテーブル202db

特別図柄種別	遊技状態	第1当たり乱数 カウンタ C 1 (0~899)
共通	特別図柄及び 普通図柄の 低確率状態	51~54
	それ以外	—

(a)

大当たり用5bテーブル202dbd1


大当たり種別	当選時の遊技状態	第1当たり種別 カウンタC 2 (0～99)	時短カウンタ 203h	確変カウンタ 203i
大当たりA5b (16R確変大当たり)	第1時短	0～49	100	60
	第2時短	0～24	200	60
		25～49	10000	60
	それ以外	0～49	60	60
大当たりB5b (2R時短大当たり)	第1時短	50～74	100	0
		75～79	200	0
	第2時短	50～94	200	0
		95～99	10000	0
	それ以外	50～64	50	0
		65～84	200	0
		85～99	10000	0

【図 2 8 1】


時短種別選択 5 b テーブル 202dbf

特図種別	時短種別	時短種別選択カウンタ C C 1 (0~99)	時短カウンタ 203h
共通	時短 A b	0~29	50
	時短 B b	30~59	200
	時短 C b	60~99	10000

【図 2 8 2】

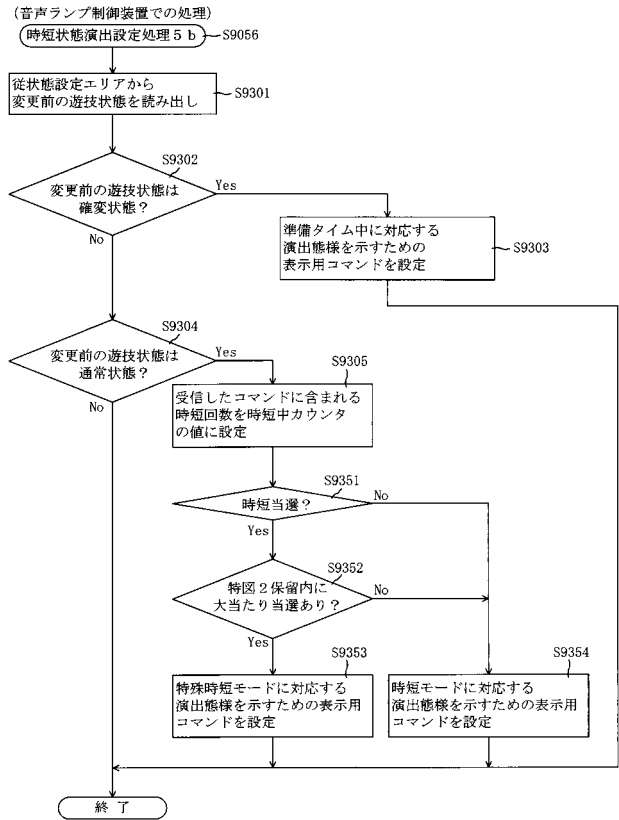


【図 2 8 3】

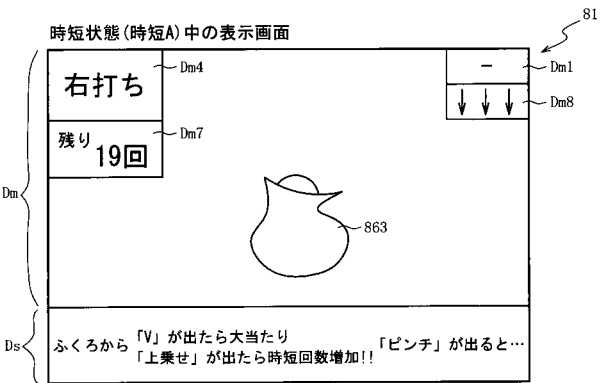


(a)


【図 2 8 4】

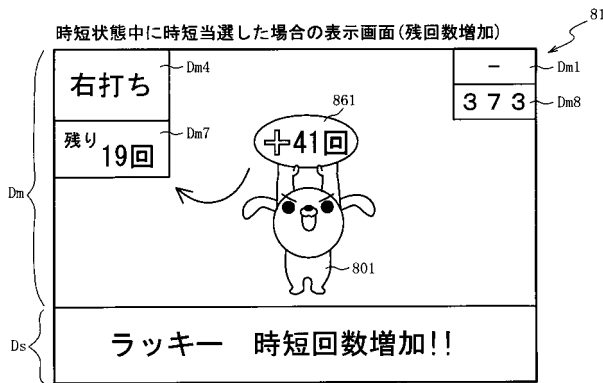

(a)

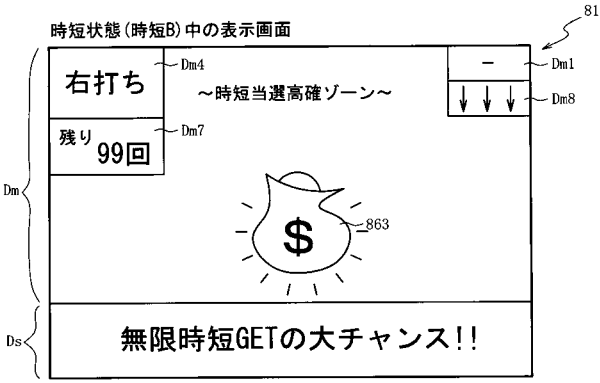


(b)

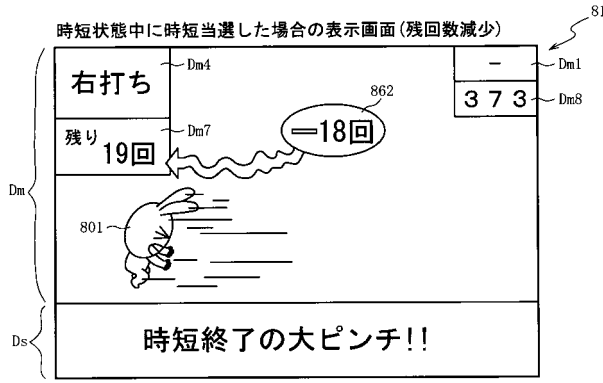

(b)

【図 2 8 5】

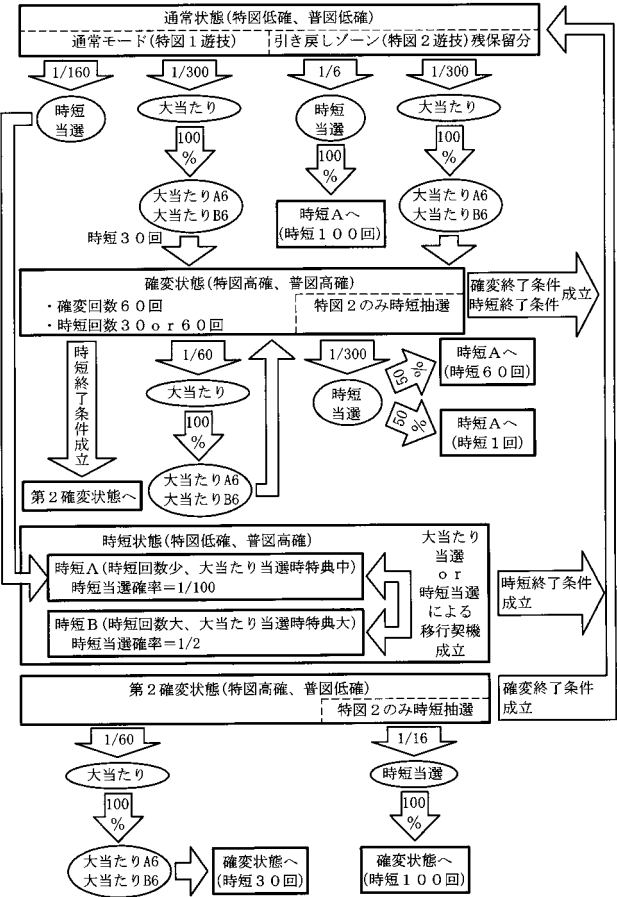

【図 2 8 6】

時短当たり乱数6テーブル202ee

特別図柄種別	遊技状態	第1当たり乱数 カウンタC1(0~899)
第1特別図柄	通常状態	51~54
	それ以外	—
第2特別図柄	通常状態	51~200
	確変状態	51~53
	時短A状態	51~59
	時短B状態	51~500
	それ以外	51~100

(a)

時短種別選択6テーブル202ef

特別図柄種別	当選時の 遊技状態	時短 種別	時短種別選択カウンタ C C1(0~99)	時短カウンタ203h
共通	確変状態	時短A	0~49	60
			50~99	1
	時短A状態	時短A	0~29	30
			30~99	100
	時短B状態	時短B	0~79	10000
			80~99	1
	それ以外	時短A	0~99	100

(b)

【図 2 8 7】

大当たり用6テーブル202ed


当選時の 遊技状態	大当たり種別	第1当たり種別 カウンタC2 (0~99)	時短カウンタ 203h	確変カウンタ 203i
通常状態 第2確変状態	大当たりA6 (16R確変大当たり)	0~49	30	60
	大当たりB6 (6R確変大当たり)	50~99	30	60
時短A状態	大当たりA6 (16R確変大当たり)	0~49	60	60
	大当たりB6 (6R確変大当たり)	50~99	30	60
時短B状態	大当たりA6 (16R確変大当たり)	0~49	10000	60
	大当たりB6 (6R確変大当たり)	50~99	10000	60
確変状態	大当たりA6 (16R確変大当たり)	0~49	60	60
	大当たりB6 (6R確変大当たり)	50~99	30	60

【図 2 8 8】


RAM

コマンド記憶領域	223
入賞情報格納エリア	223a
特別図柄保留球数カウンタ	223b
特図変動開始フラグ	223c
停止種別選択フラグ	223d
演出カウンタ	223e
従状態設定エリア	223f
普通図柄保留球数カウンタ	223g
時短中カウンタ	223h
時短抽選回数カウンタ	223da
モード種別格納エリア	223db
ロング時短中フラグ	223dc
初回設定フラグ	223dd
時短モード格納エリア	223de
その他メモリエリア	223ea
	223z


【図 289】

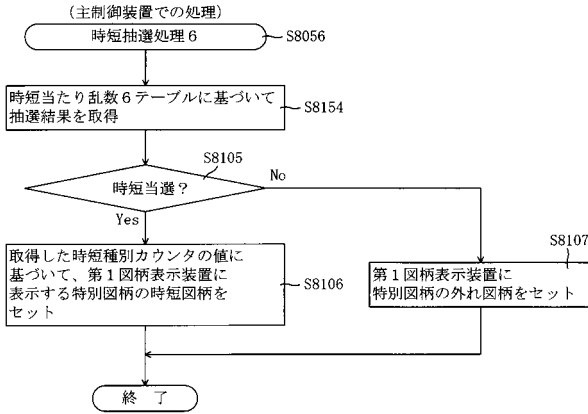


【図 290】

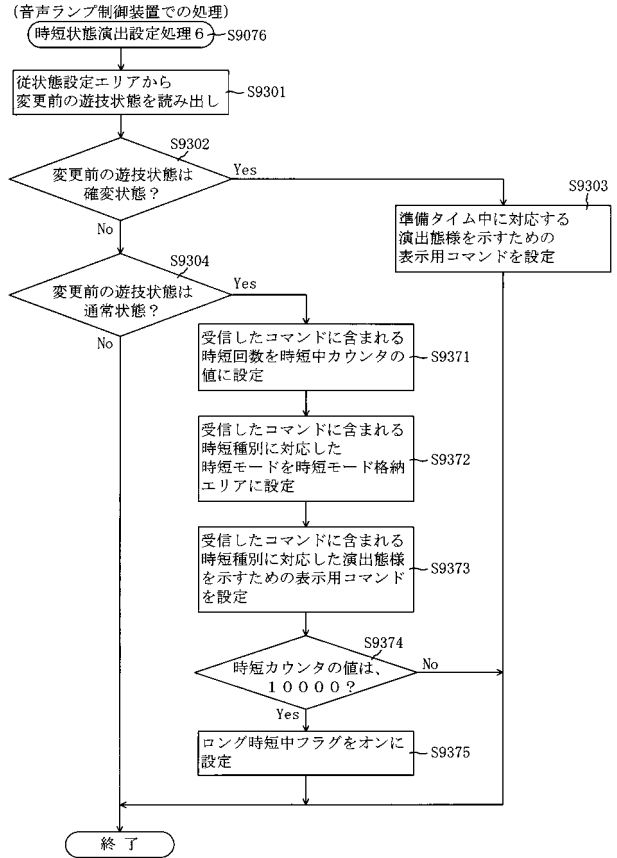

【図 291】

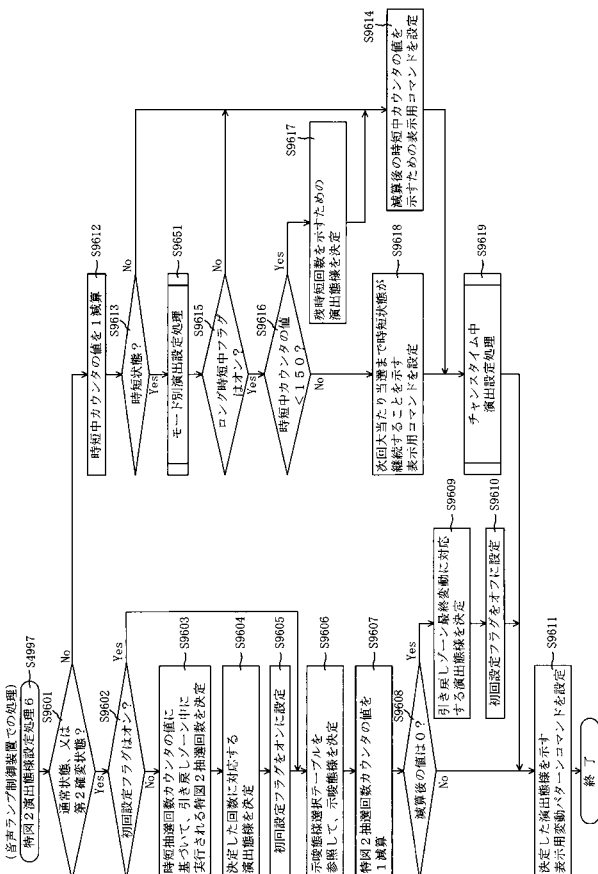


【図 292】

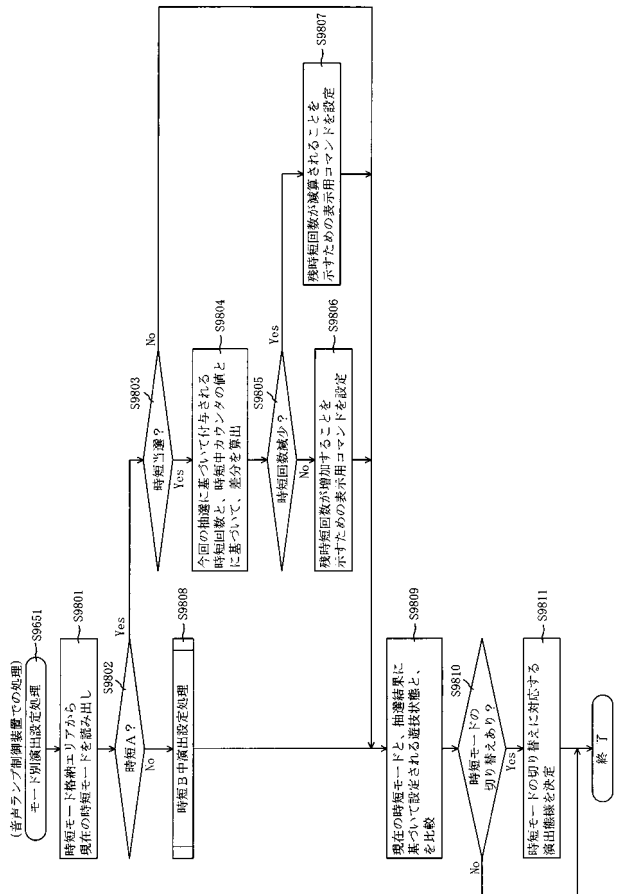


【図 2 9 3】


(音声ランプ制御装置での処理)

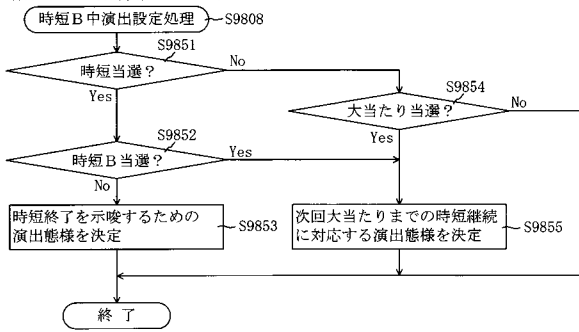


【図 2 9 4】

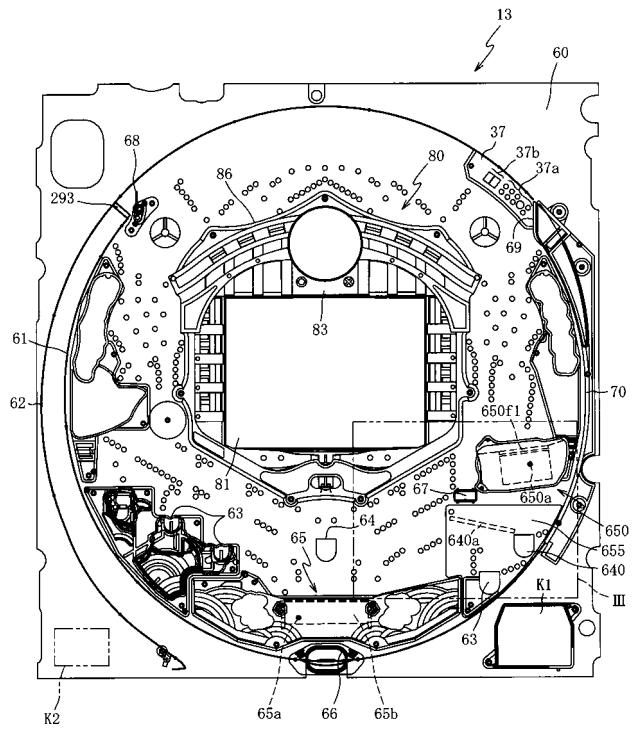


【図 2 9 5】

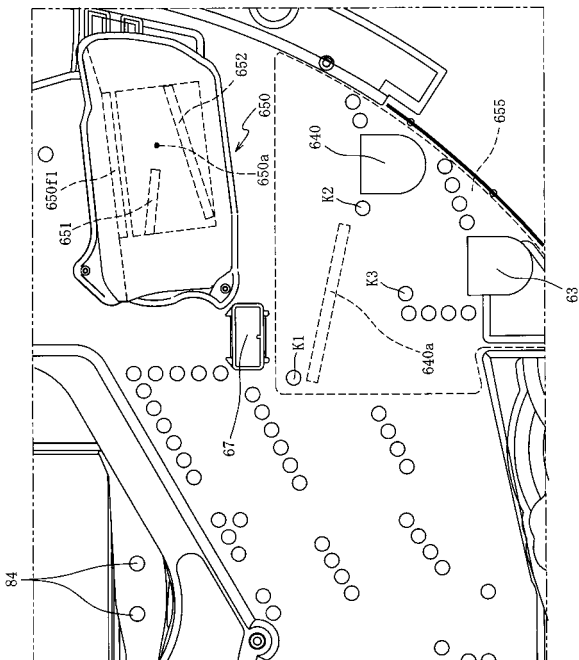


【図 2 9 6】

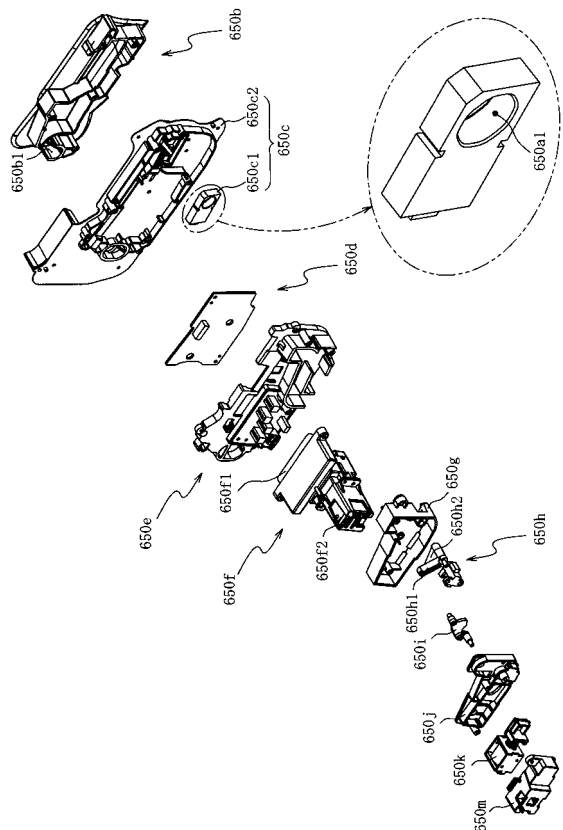


【図 297】

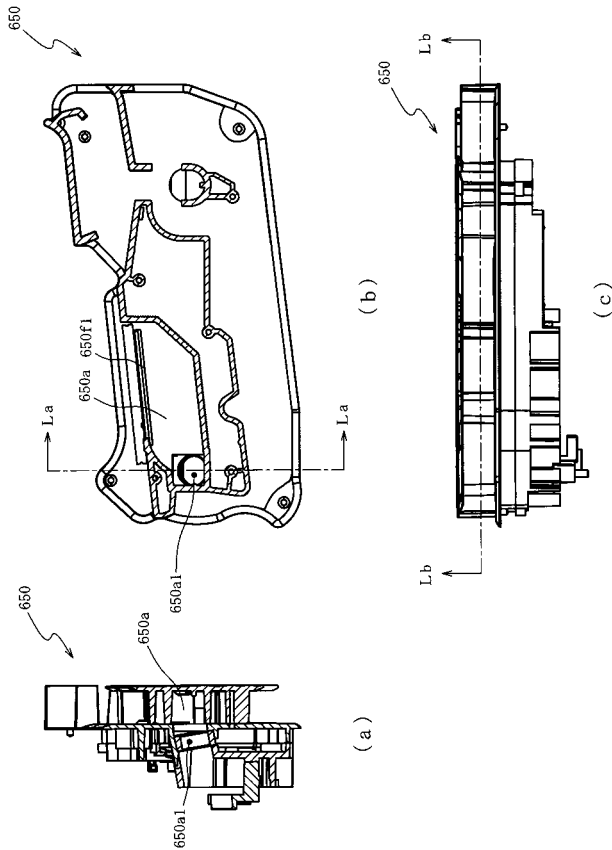

【図 298】

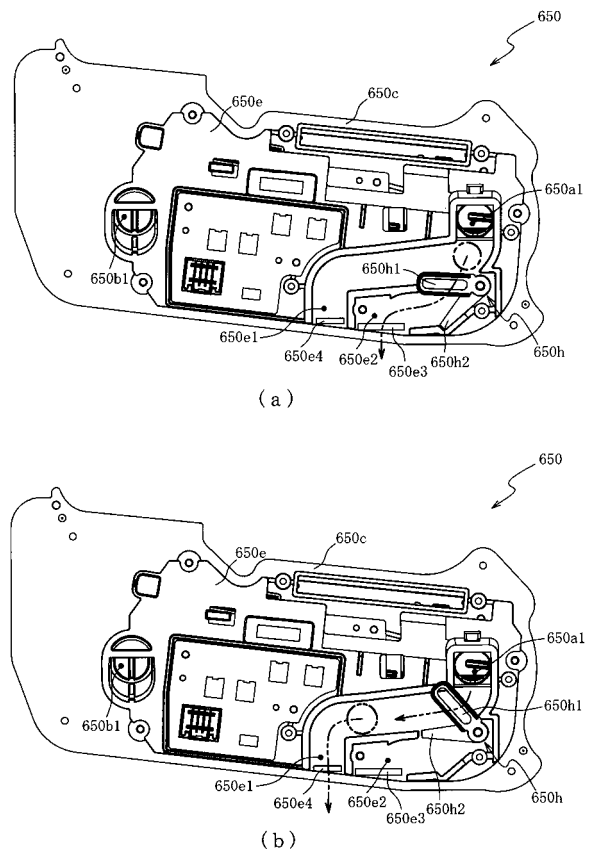


【図 299】

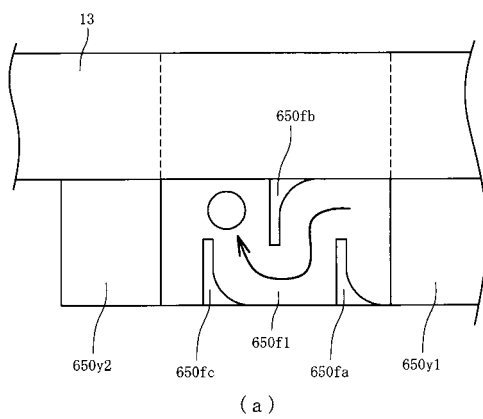


【図 300】


特図1の変動中に時短抽選結果表示演出が実行される場合の表示画面

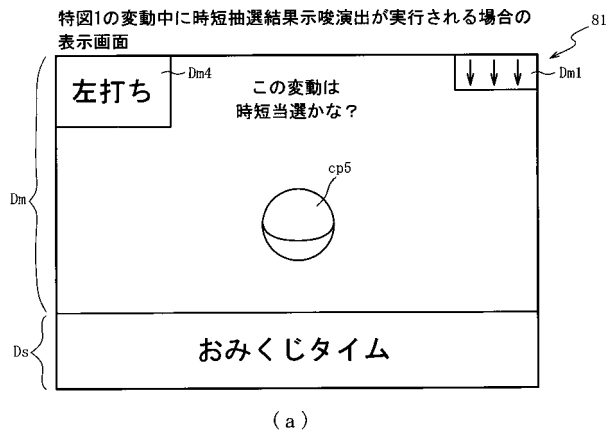


特図1の変動中に時短当選を示唆する場合の表示画面

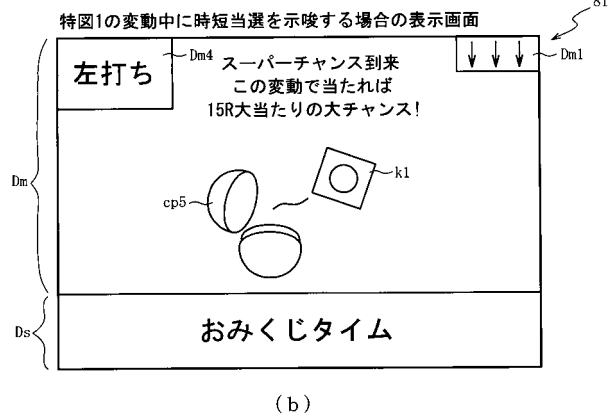


【図 3 0 1】

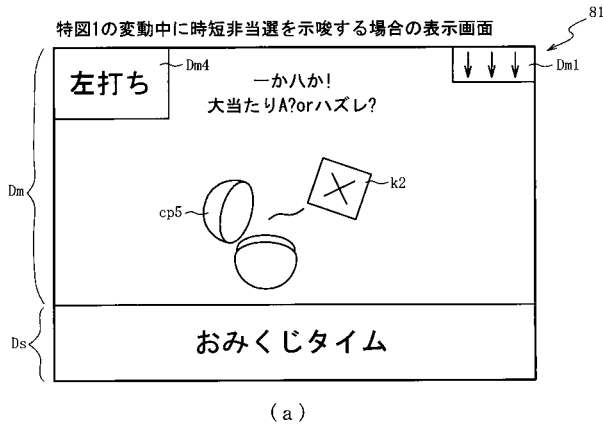


【図 3 0 2】

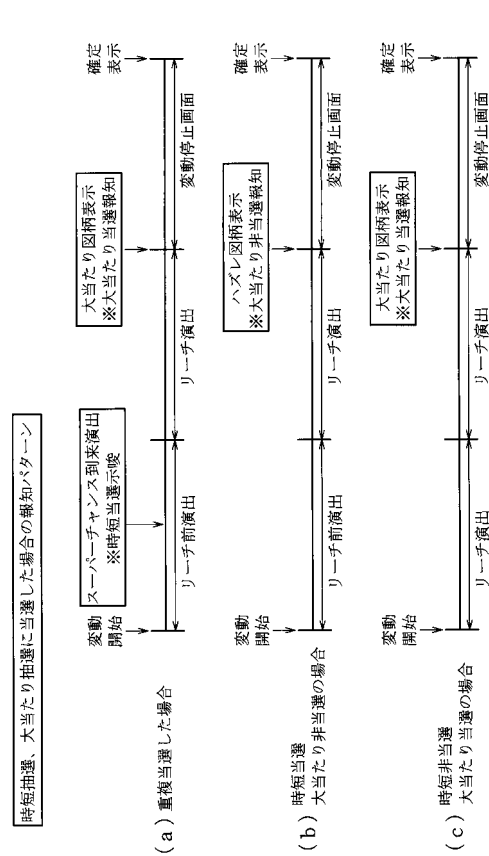


【図 3 0 3】

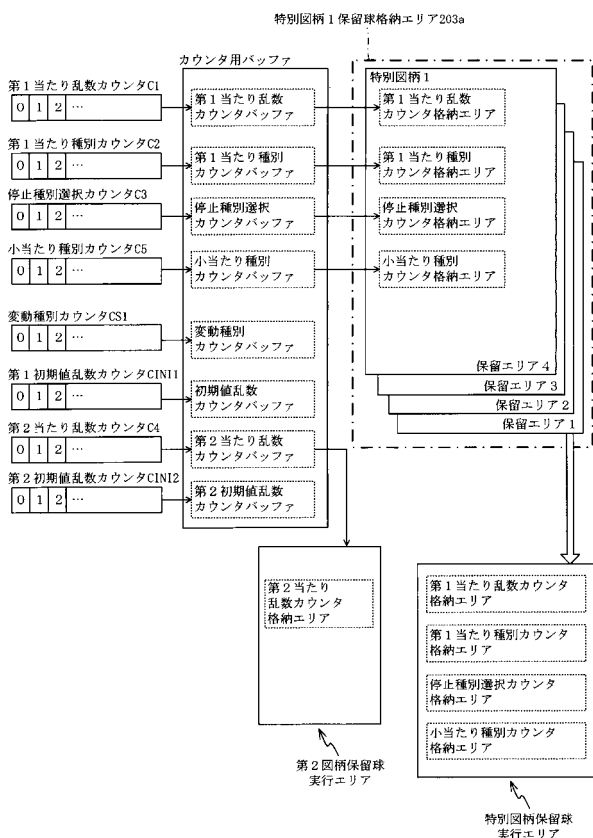


【図 3 0 4】

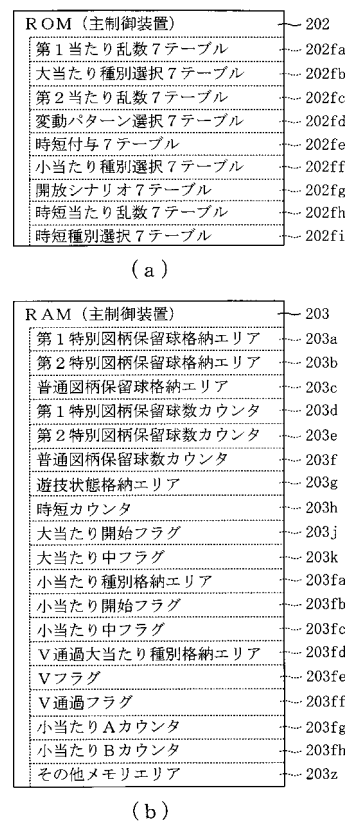


【図 305】

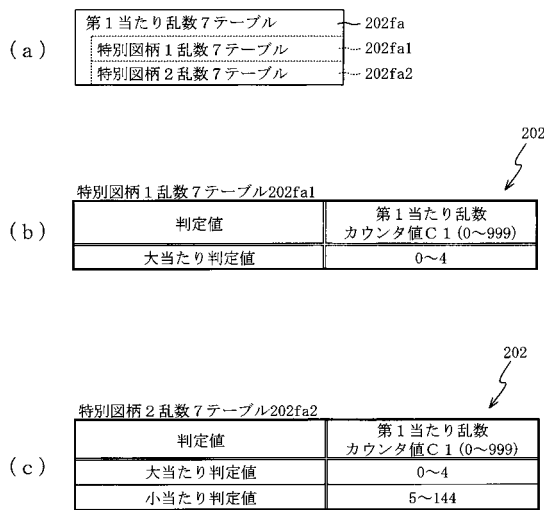


【図 306】

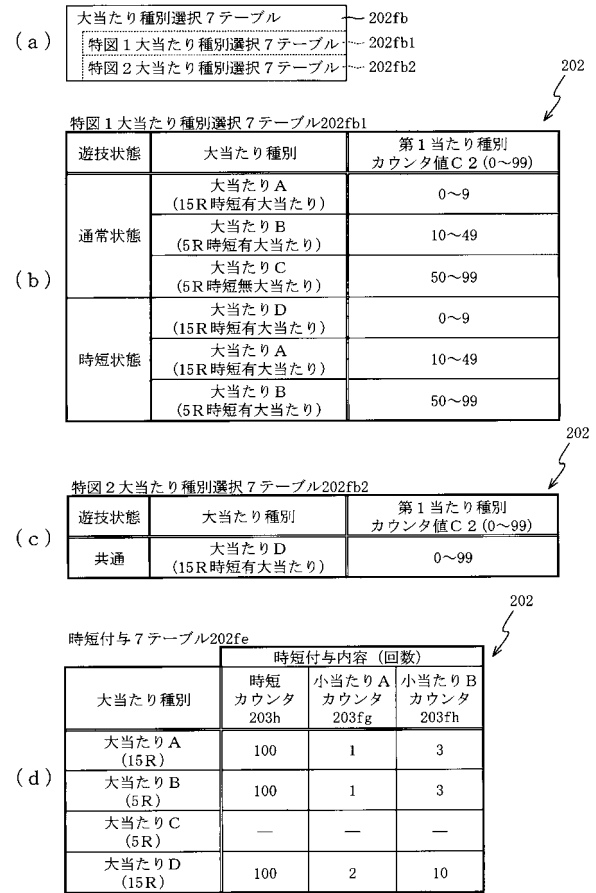

【図 307】

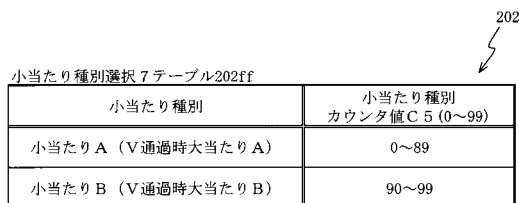

【図 308】

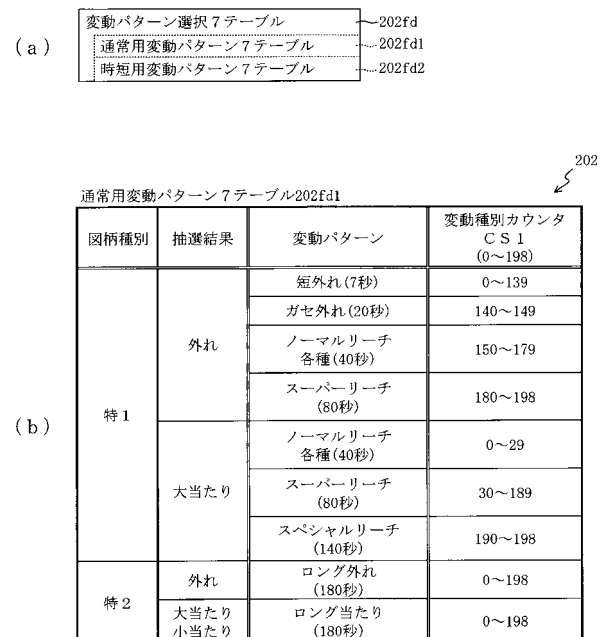

【図 3 0 9】

時短用変動パターン7テーブル202fd2

図柄種別	変動回数	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ CS1 (0~198)
特1	1~4	外れ	短外れ (2秒)	0~198
		大当たり	短大当たり (2秒)	0~198
	5~	外れ	外れ (20秒)	0~198
		大当たり	当たり (20秒)	0~198
特2	1~	外れ	中外れ (30秒)	0~198
		小当たり	短小当たり (10秒)	0~160
			中小当たり (30秒)	161~198
		大当たり	中大当たり (30秒)	0~198

【図 3 1 0】

時短当たり乱数7テーブル202fh

特別図柄種別	遊技状態	第1当たり乱数 カウンタC1 (0~999)
共通	特別図柄及び 普通図柄の 低確率状態	3, 4, 140~287
	それ以外	—

時短種別選択7テーブル202fi

時短 種別	時短種別選択カウンタ CC1 (0~99)	時短カウンタ203h
時短A	0~99	1

【図 3 1 1】

ROM

変動パターン選択テーブル	222a
抽選結果報知態様選択テーブル	222fa

RAM


入賞情報格納エリア	223a
特別図柄1保留球数カウンタ	223b
変動開始フラグ	223c
停止種別選択フラグ	223d
演出カウンタ	223e
遊技状態格納エリア	223f
時短情報更新エリア	223g
仮当たり判定フラグ	223h
仮時短情報更新エリア	223i
仮時短終了フラグ	223j
時短下限フラグ	223k
準終了条件フラグ	223m
時短終了前変動フラグ	223n
状態演出カウンタ	223o
その他メモリエリア	223z

【図 3 1 2】


抽選結果報知態様選択テーブル222fa

遊技状態	抽選結果	演出カウンタ 223f (0~99)	報知態様
通常状態	大当たりA	0~64	時短当選示唆+大当たり当選報知
		65~79	時短非当選示唆+大当たり非当選報知
		80~99	大当たり当選報知
	大当たりB, C	0~4	時短当選示唆+大当たり当選報知
		5~99	大当たり当選報知
		0~98	大当たり非当選報知
時短状態	大当たりA, D	0~89	時短当選示唆+大当たり当選報知
		90~99	大当たり当選報知
	大当たりB, C	0~79	時短当選示唆+大当たり当選報知
		80~99	大当たり当選報知
	外れ	0~9	時短当選示唆+大当たり非当選報知
		10~99	大当たり非当選報知


【 図 3 1 3 】

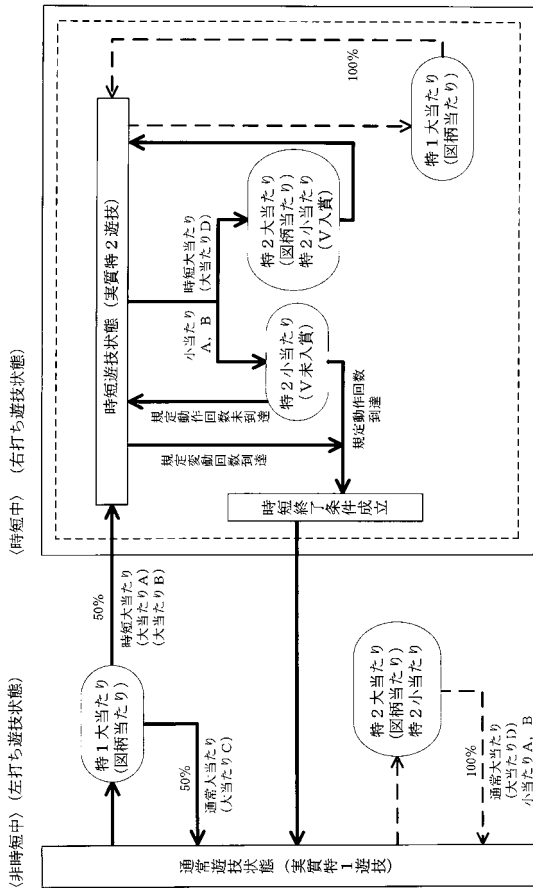


【 図 3 1 5 】

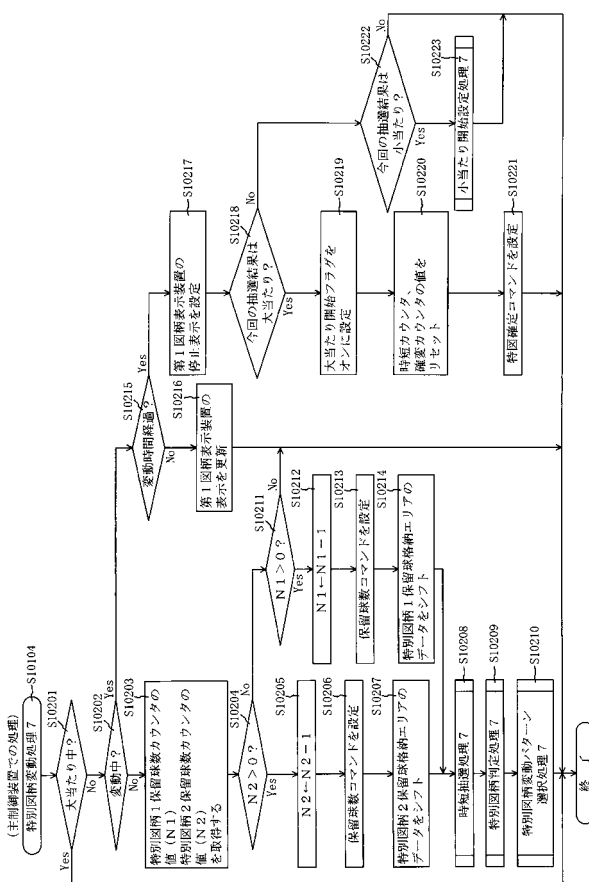


【图 3 1 4】

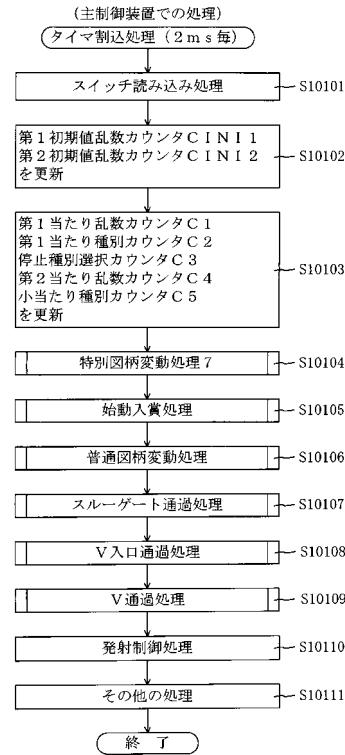


【图 3 1 6】

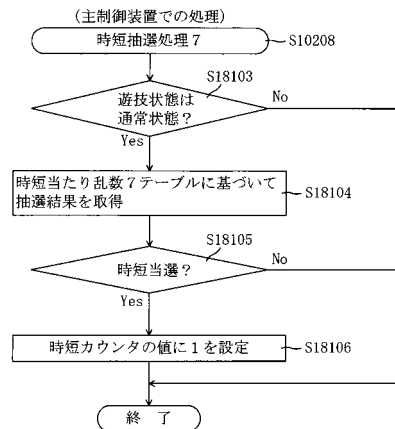


【図 3 1 7】

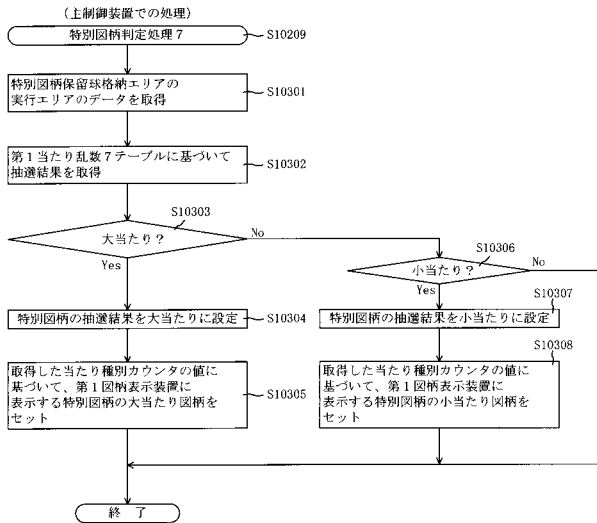


【図 3 1 8】

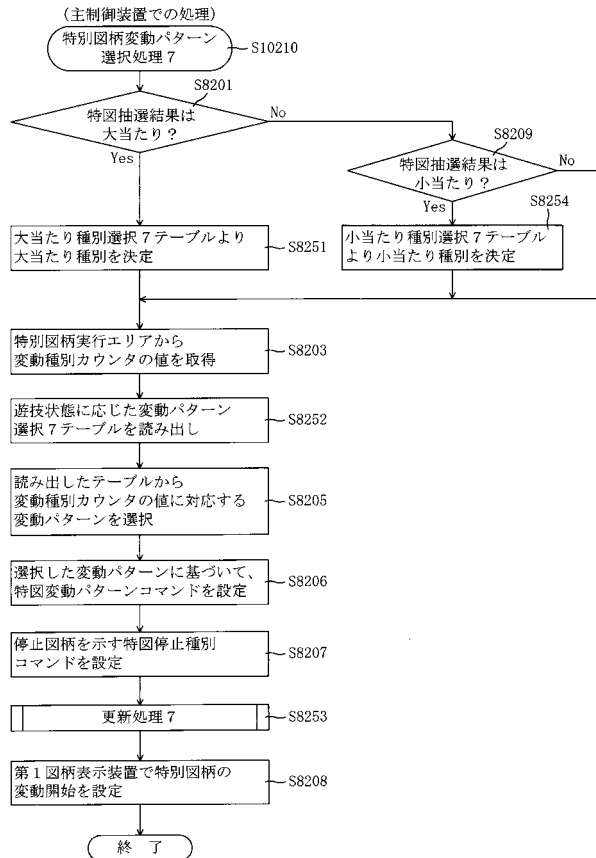


【図 3 1 9】

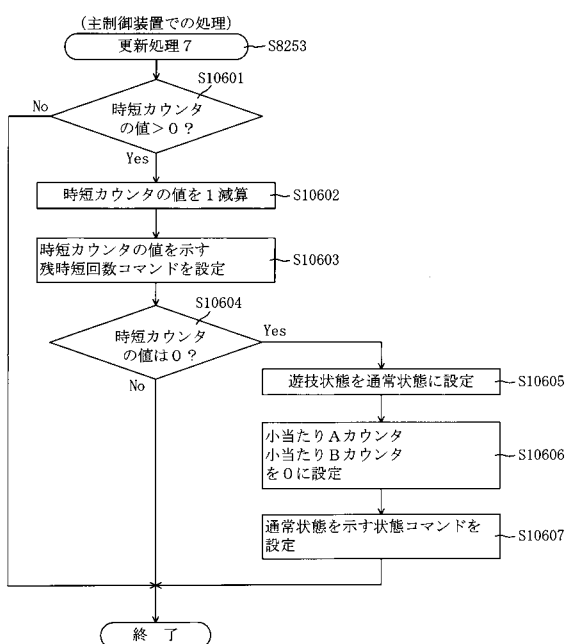


【図 3 2 0】

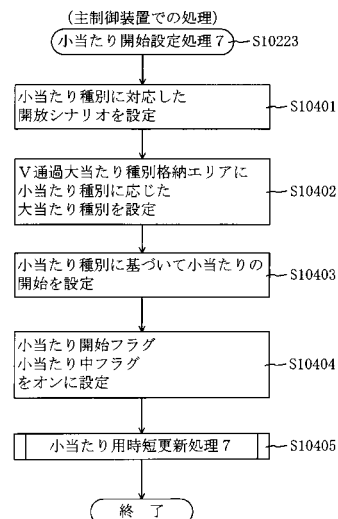


【図 3 2 1】

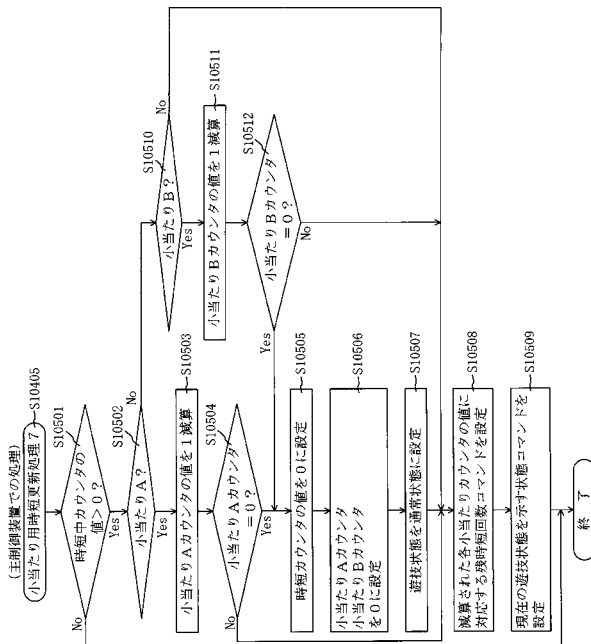


【図 3 2 2】

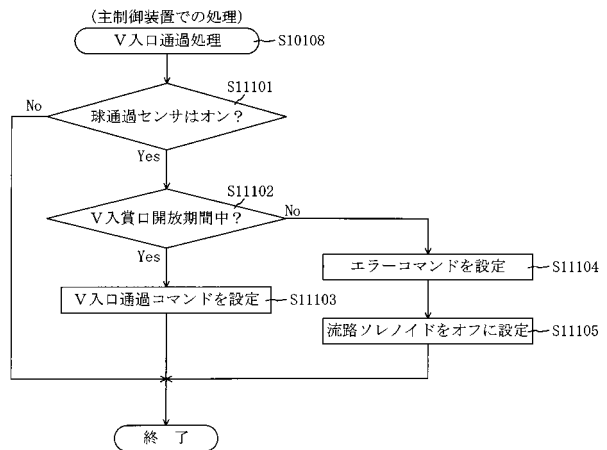


【図 3 2 3】

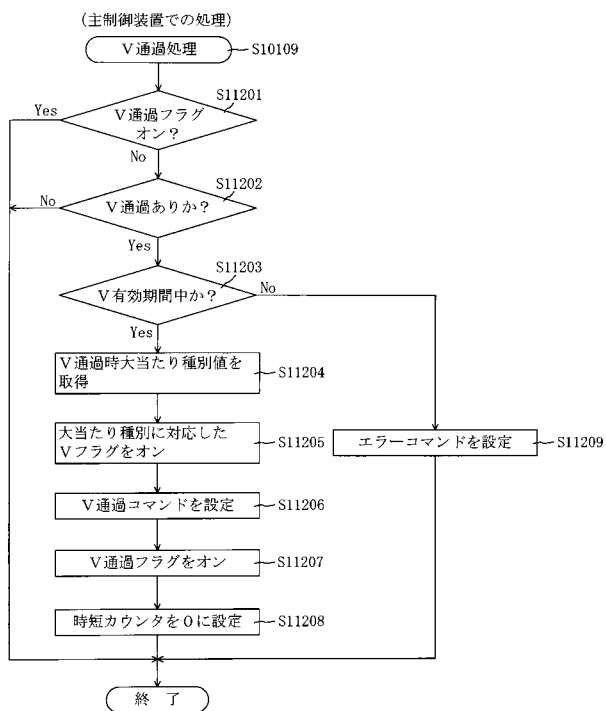


【図 3 2 4】

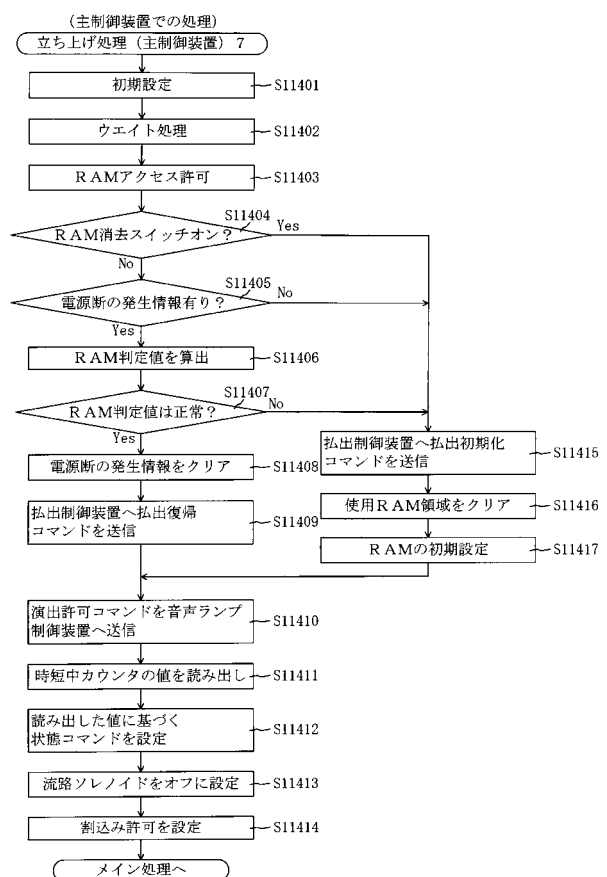


【図 3 2 5】

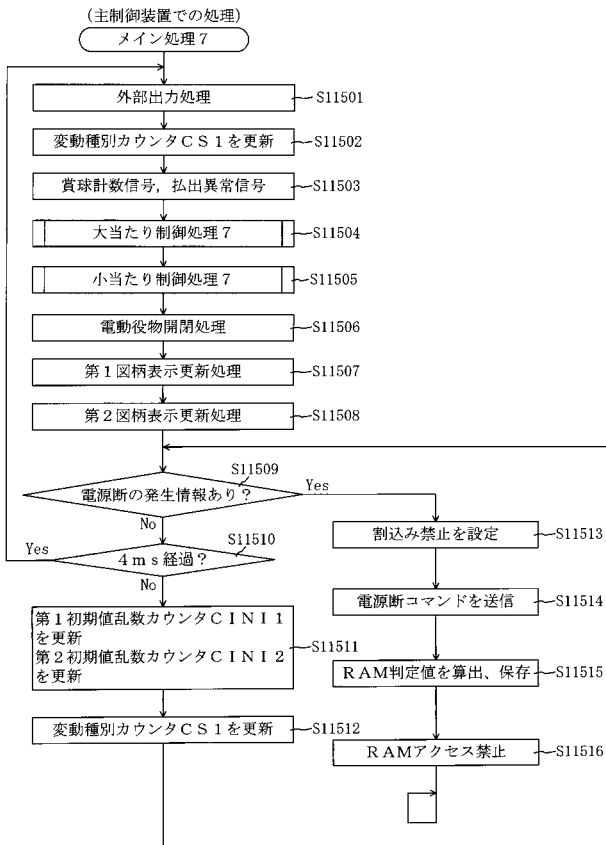


【図 3 2 6】

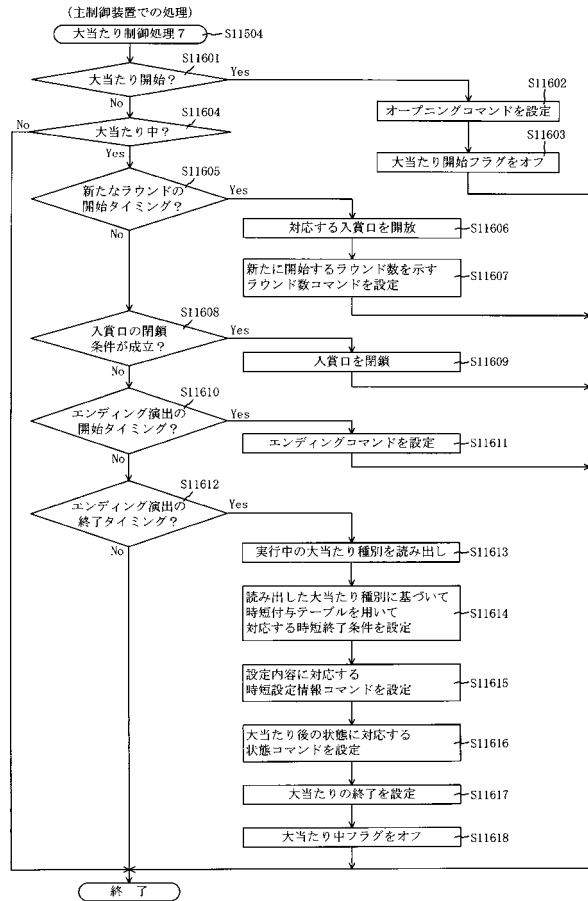


【図 3 2 7】

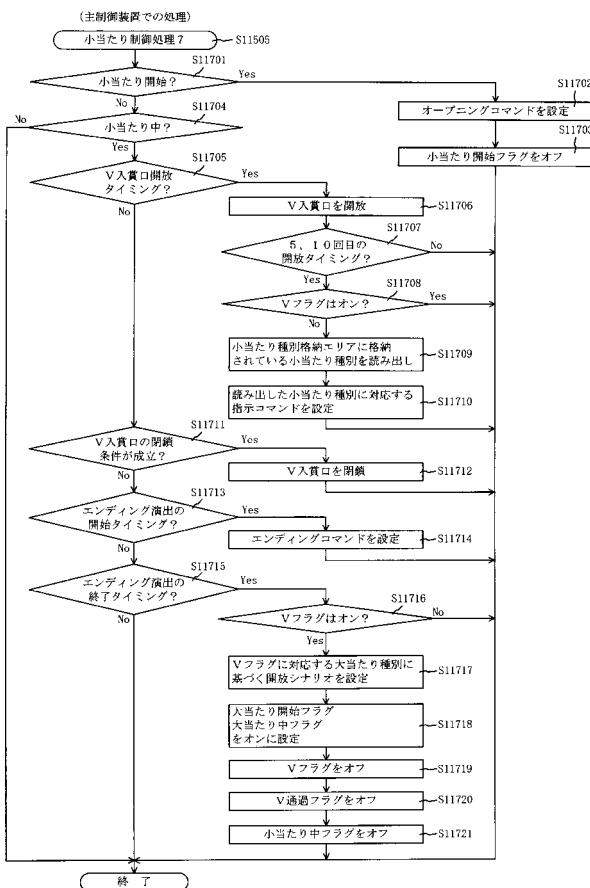


【図 3 2 8】

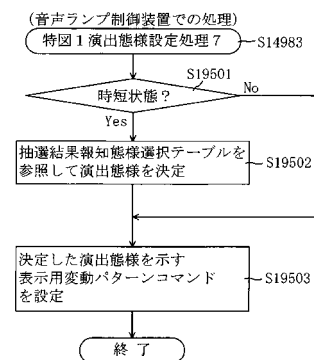


【図 3 2 9】

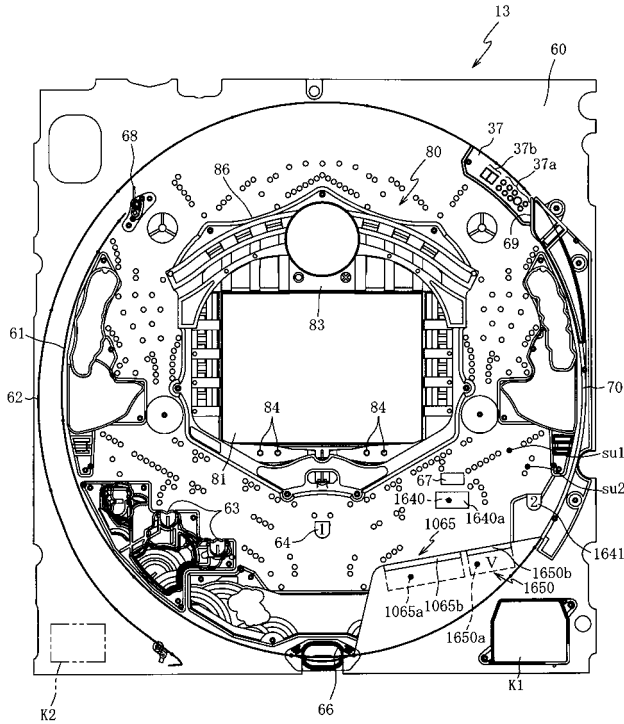


【図 3 3 0】

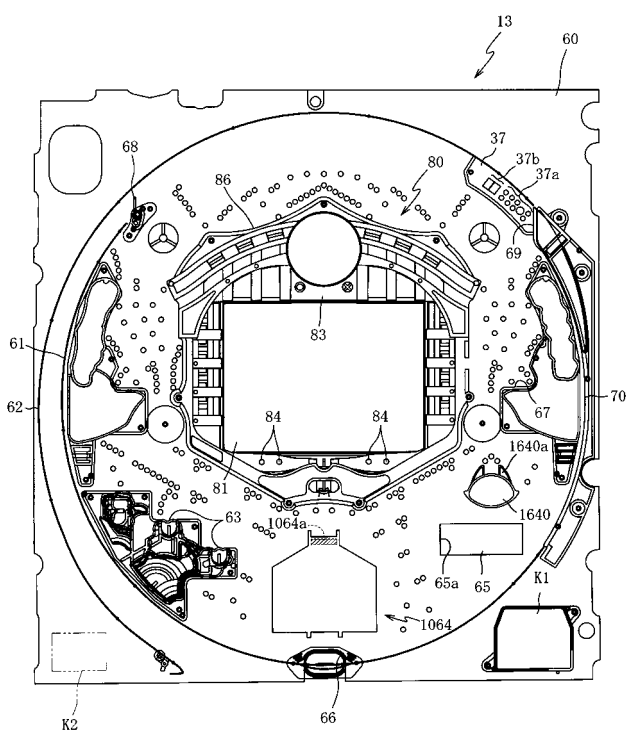

【図 3 3 1】

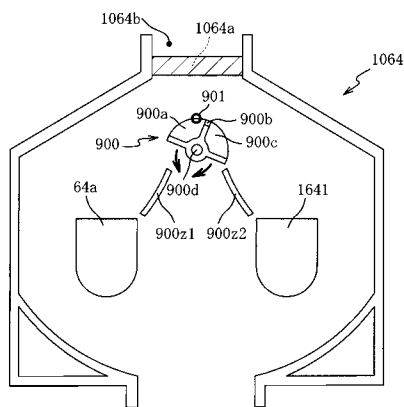


(a)

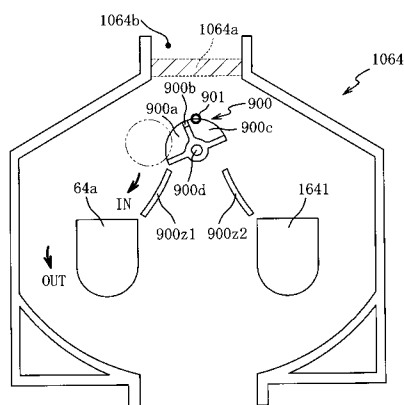

(b)


【図 3 3 2】

不利時短状態でオーバーフロー入賞によって特図2保留を連続で獲得した場合の表示画面

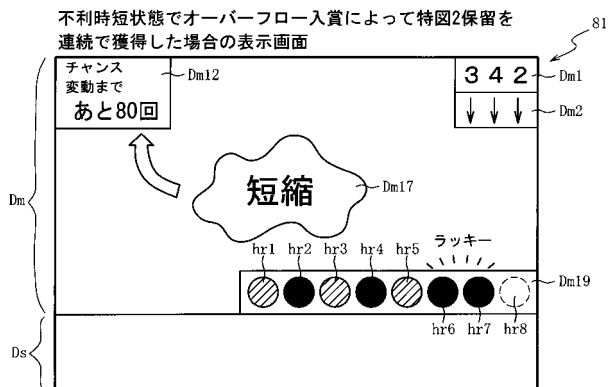


(a)

普図ロング当たり時の表示画面(特図保留6個以下時)


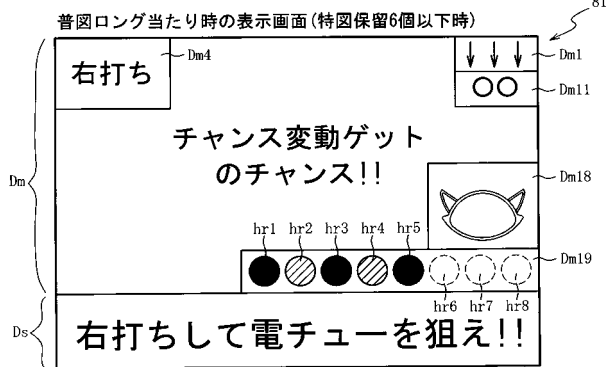


(b)

【図 3 3 3】

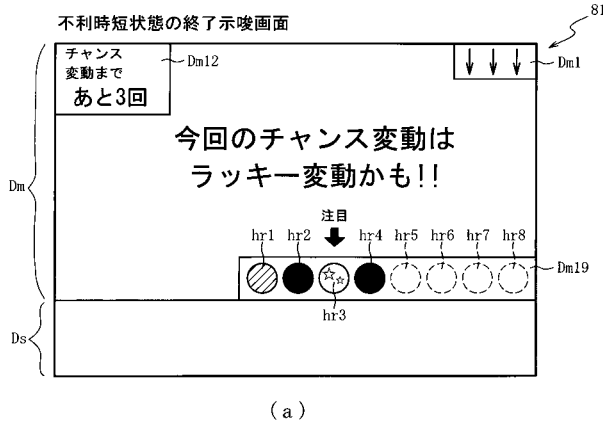

【図 3 3 4】

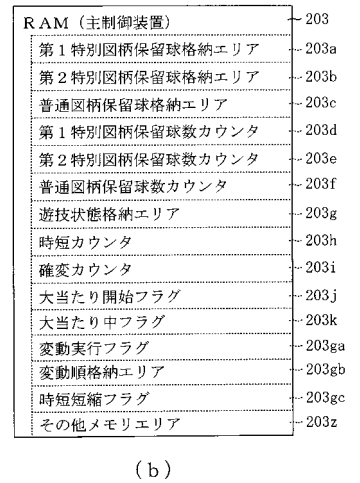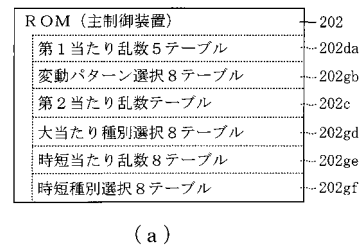

【図 3 3 5】

大当たり種別選択8テーブル202gd

遊技状態	大当たり種別	第1当たり種別 カウンタC2 (0~99)	時短カウンタ 203h	確変カウンタ 203i
通常	大当たりA8 (16R確変大当たり)	0~94	60	60
	大当たりB8 (6R確変大当たり)	95~99	60	60
それ以外	大当たりA8 (16R確変大当たり)	0~49	60	60
	大当たりB8 (6R確変大当たり)	50~99	60	60

(a)

【図 3 3 6】

202

確変・時短用8テーブル202gb2

時短種別	特図1 保留数	特図2 保留数	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)	変動パターン	変動時間 (S)
大当たり 後時短	0~4	0~4	0~198	各種変動	5~90
時短A 8	0~2	0~2	0~198	各種変動	5~90
		3, 4	0~198	各種短変動	5~60
	3	0~2	0~198	各種短変動	5~60
		3, 4	0~198	短変動	5
	4	0~2	0~198	各種短変動	5~60
		3	0~198	短変動	5
時短B 8	0~4	0~4	0~198	各種短変動	5~60

(a)

202

時短当たり乱数8テーブル202ge

特別図柄種別	遊技状態	第1当たり乱数 カウンタC1 (0~899)
第1特別図柄	特別図柄及び 普通図柄の 低確率状態	3~899
	それ以外	—
第2特別図柄	特別図柄及び 普通図柄の 低確率状態	3~899
	それ以外	—


(b)

時短種別選択8テーブル202gf


図柄種 別	時短 種別	時短種別選択カウンタ CC1 (0~99)	時短終了条件
特図1	時短A8 a	0~95	1. 1回転目が特図1変動 2. 特図変動合計100回
	時短B8	96~99	1. 特図変動合計100回
特図2	時短A8 b	0~98	1. 1回転目が特図2変動 2. 特図変動合計100回
	時短B8	99	1. 特図変動合計100回

(b)


【図 3 3 7】

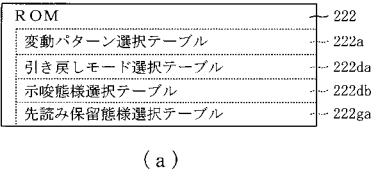


【図 3 3 8】

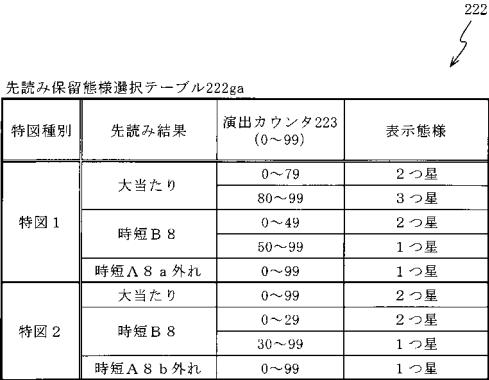


【図 3 3 9】

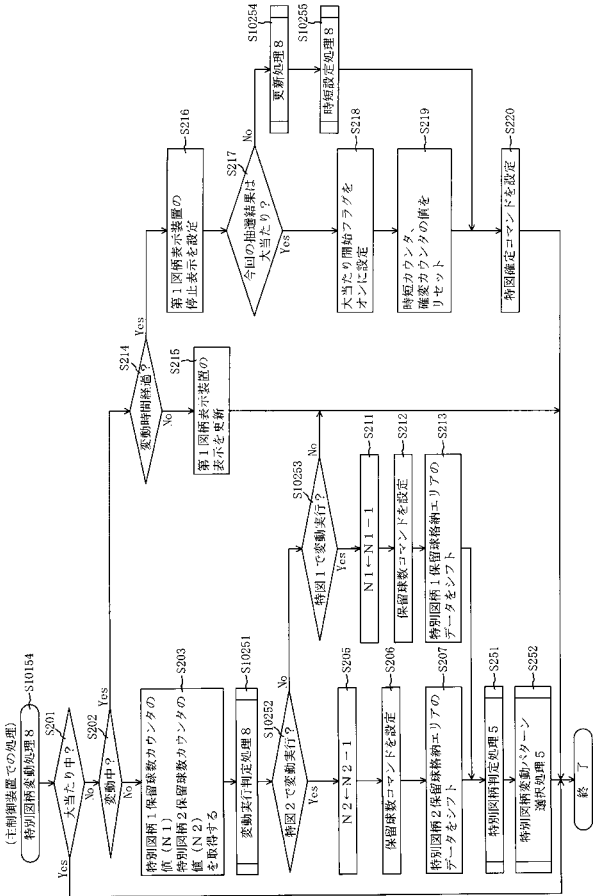


【図 3 4 0】

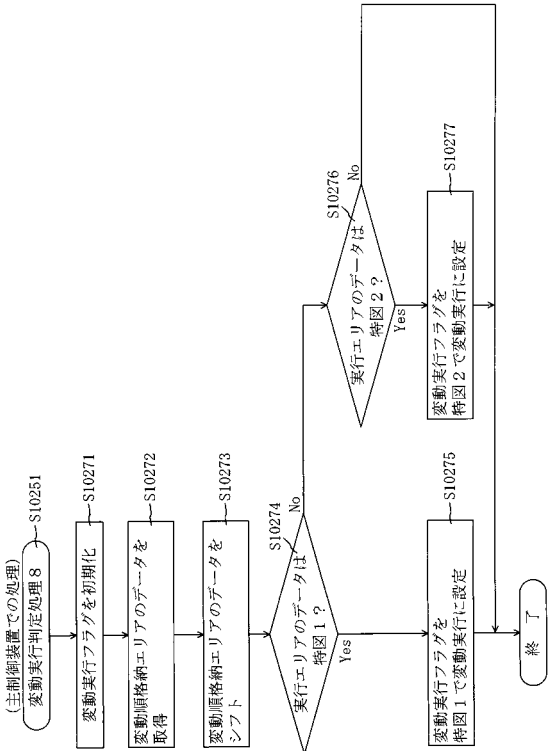


【図 3 4 1】

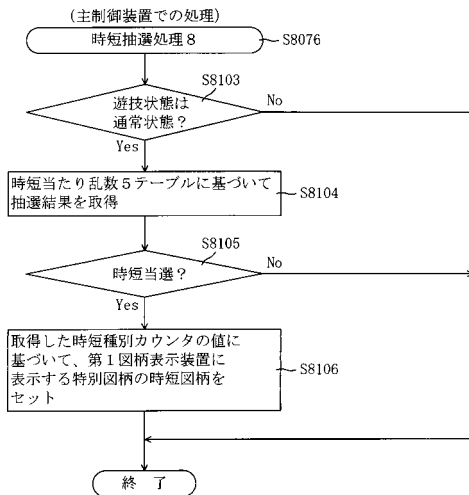


【図 3 4 2】

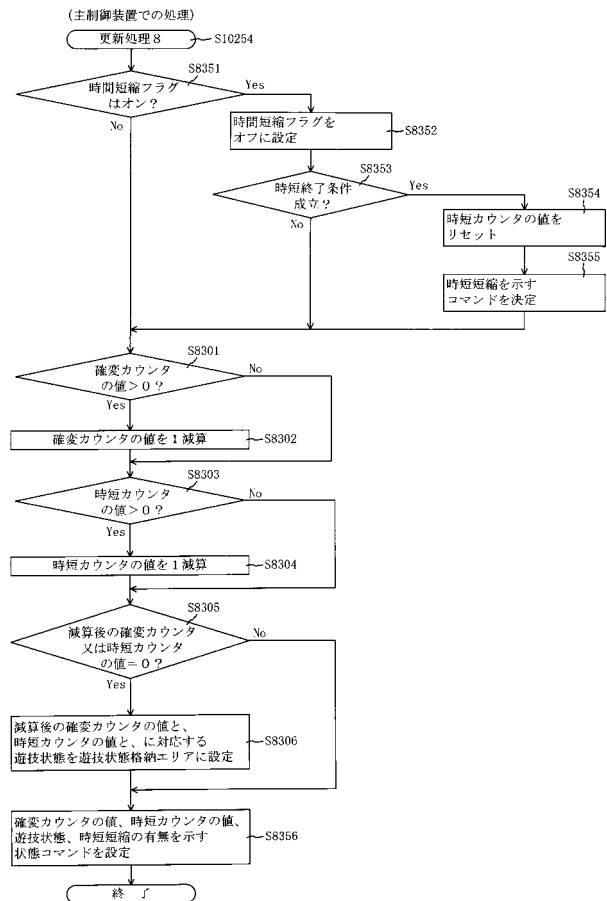


【図 3 4 3】

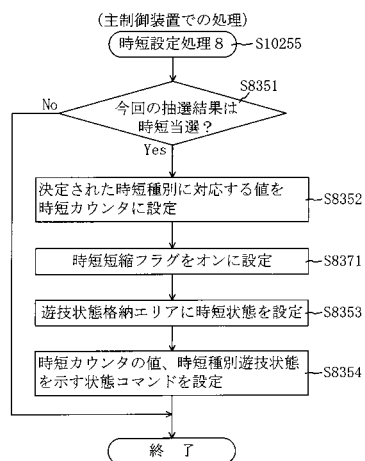


【図 3 4 4】

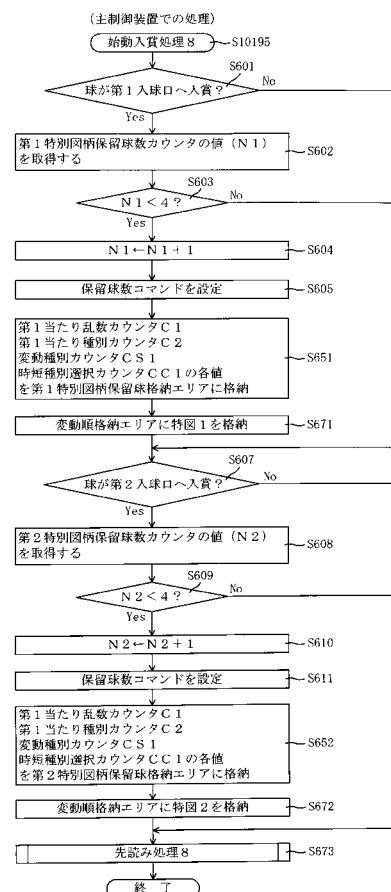


【図 3 4 5】

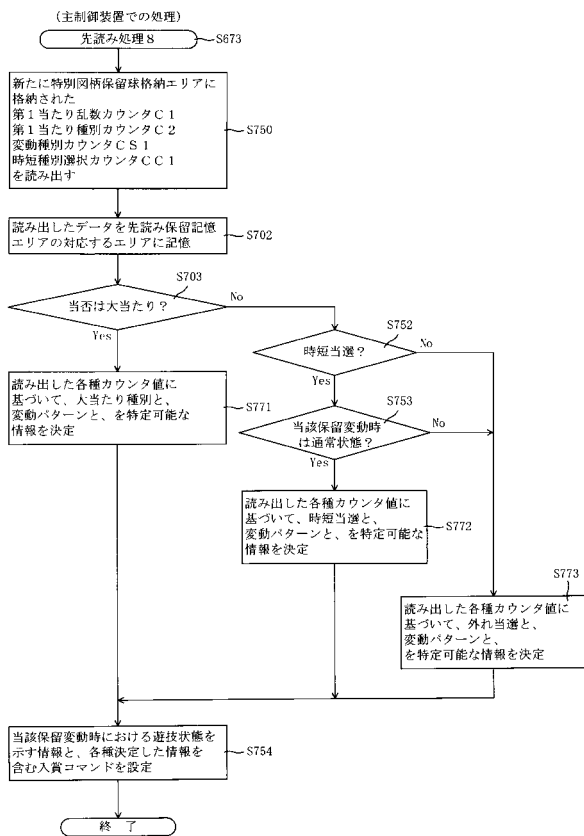


【図 3 4 6】

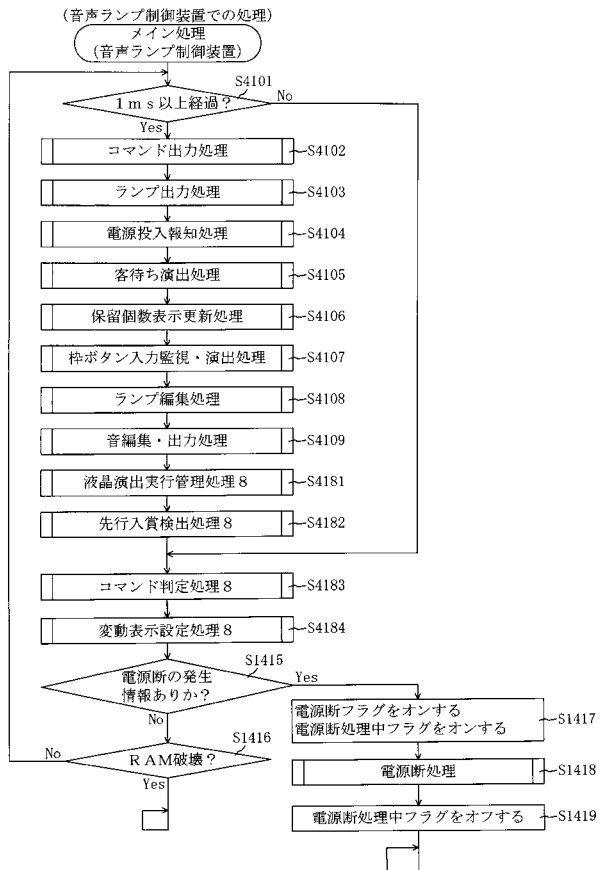


【図 3 4 7】

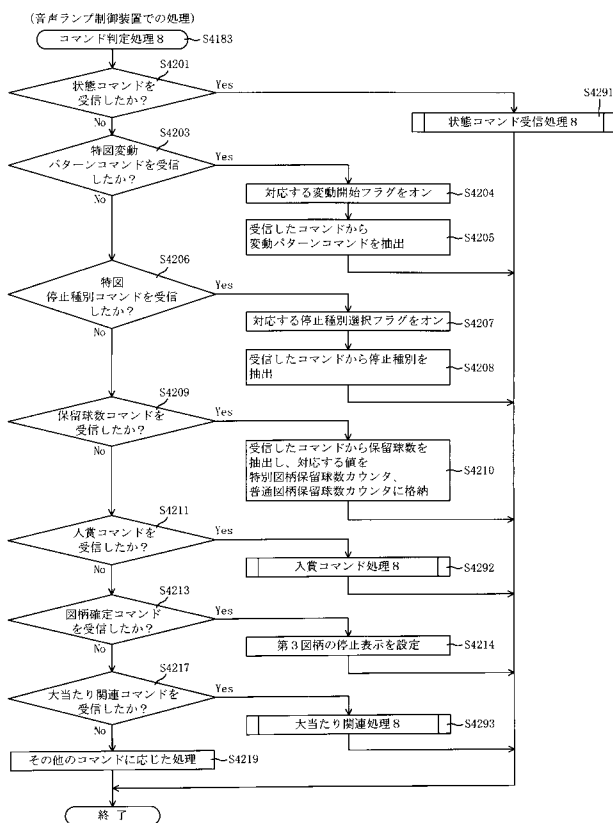


【図 3 4 8】

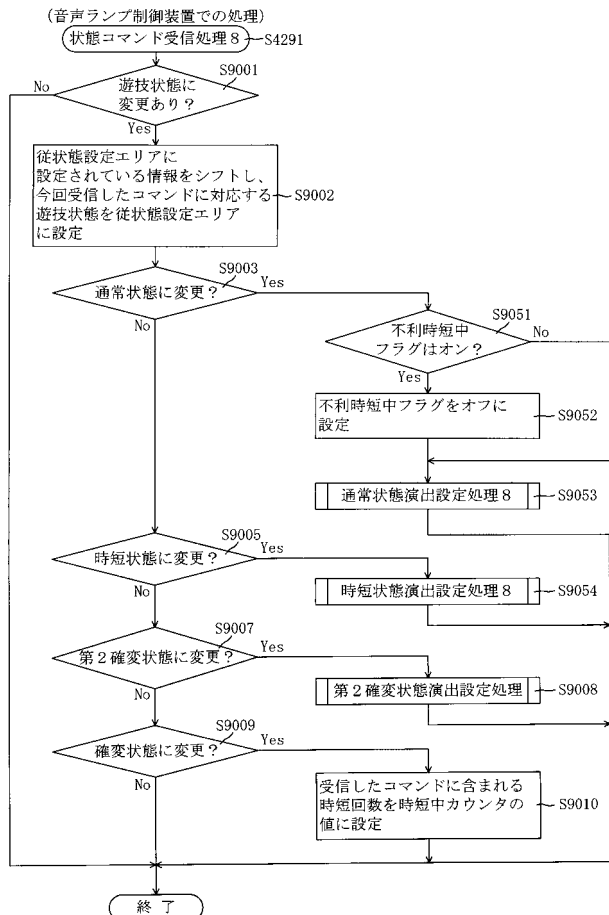


【図 3 4 9】

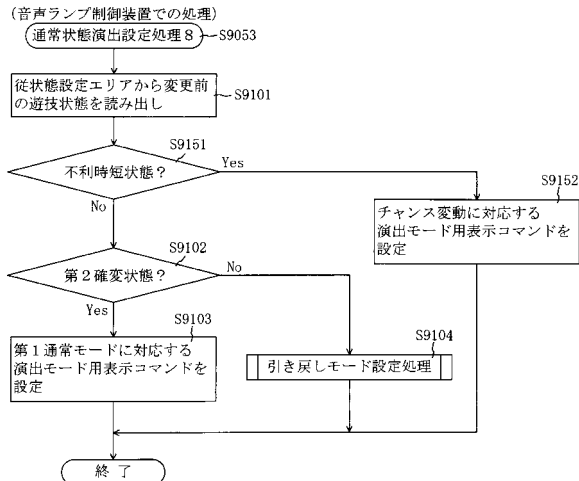


【図 3 5 0】

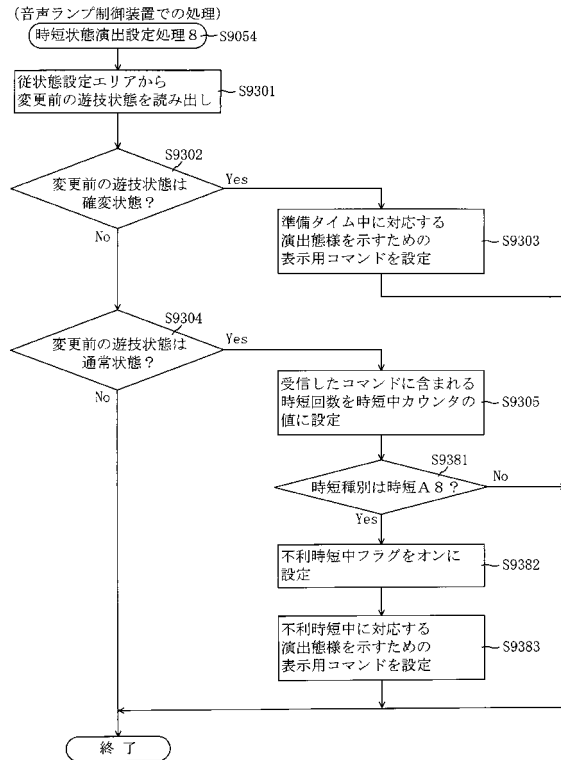


【図 3 5 1】

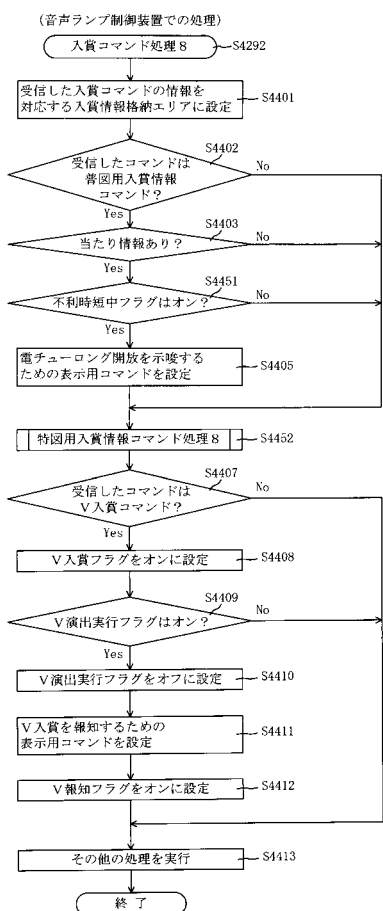


【図 3 5 2】

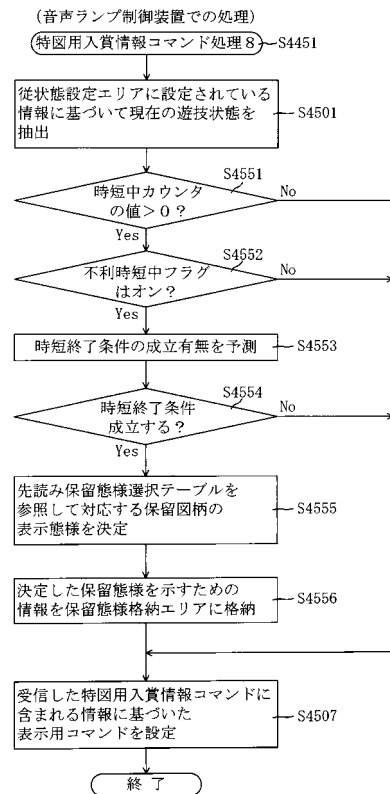


【図 3 5 3】

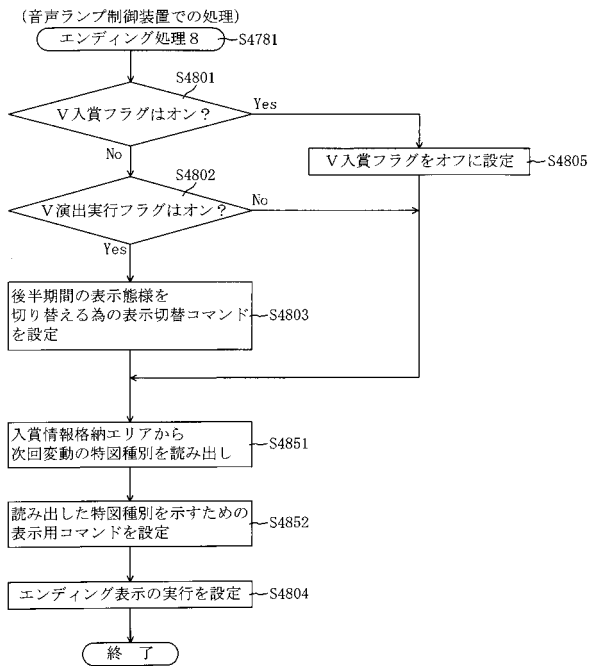


【図 3 5 4】

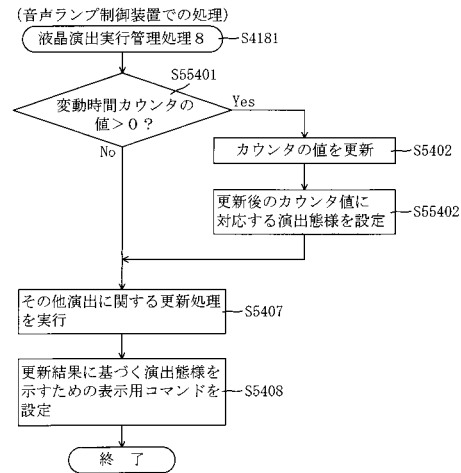


【図 3 5 5】

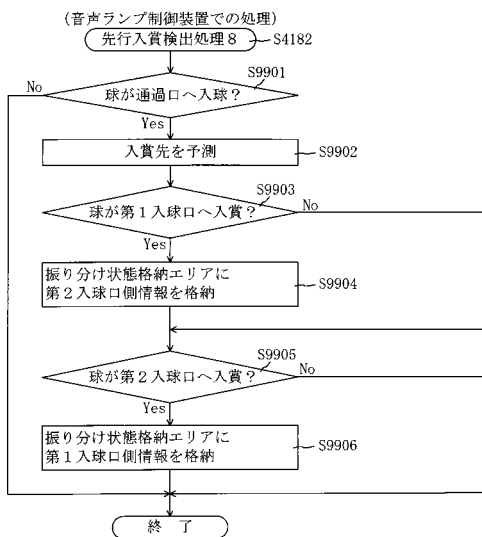


【図 3 5 6】

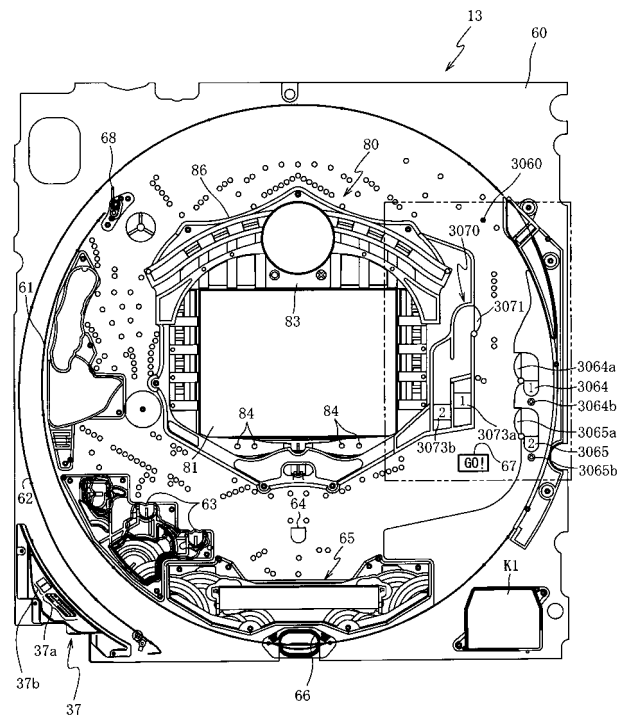

【図 3 5 7】

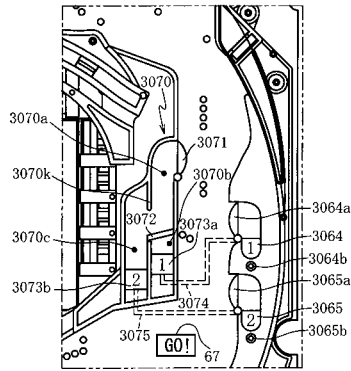


(a)

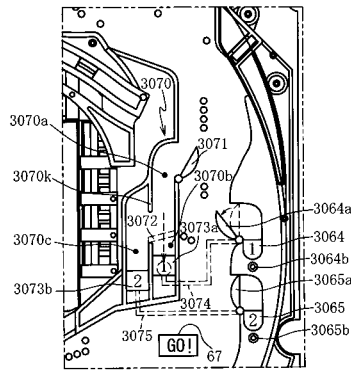


(b)

【図 3 5 8】

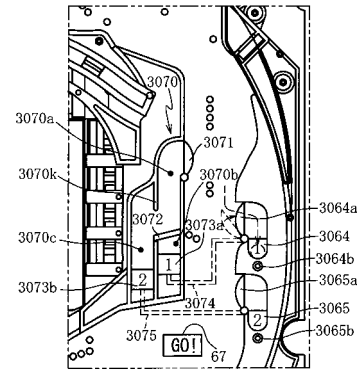


(a)

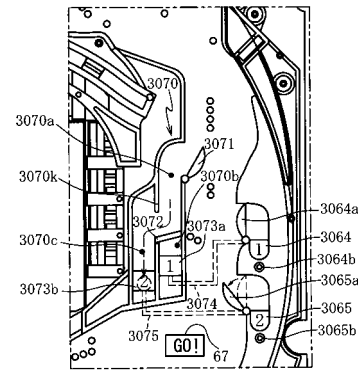


(b)

【図 3 5 9】

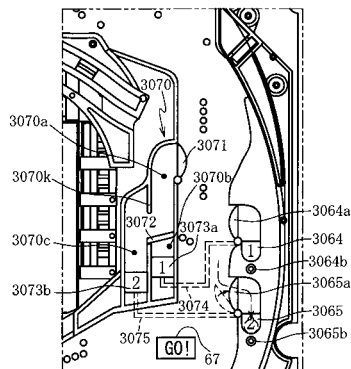


(a)

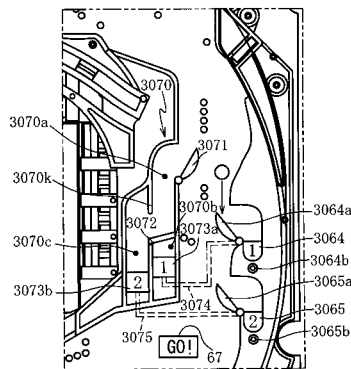


(b)

【図 3 6 0】

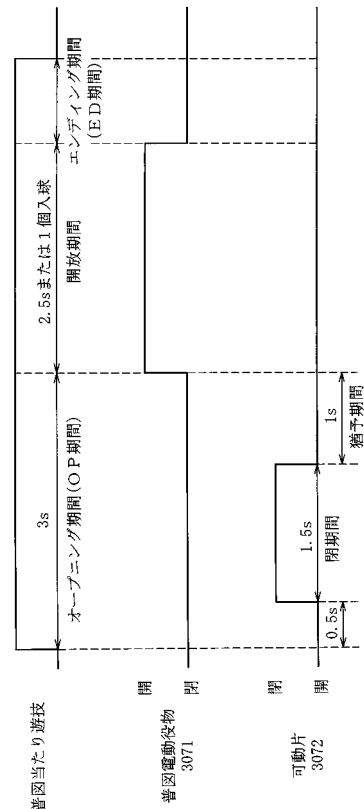


普通図当たり遊技パターンA (特図1非電動動口3073a入球パターン)


【図 3 6 1】

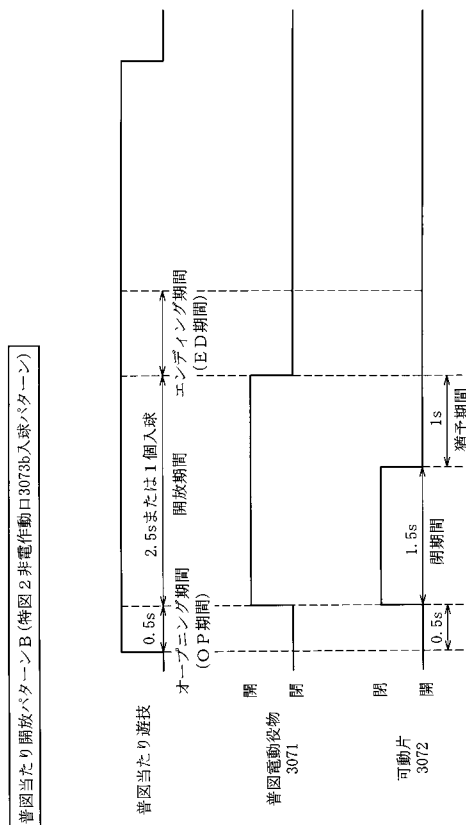




【図 3 6 2】

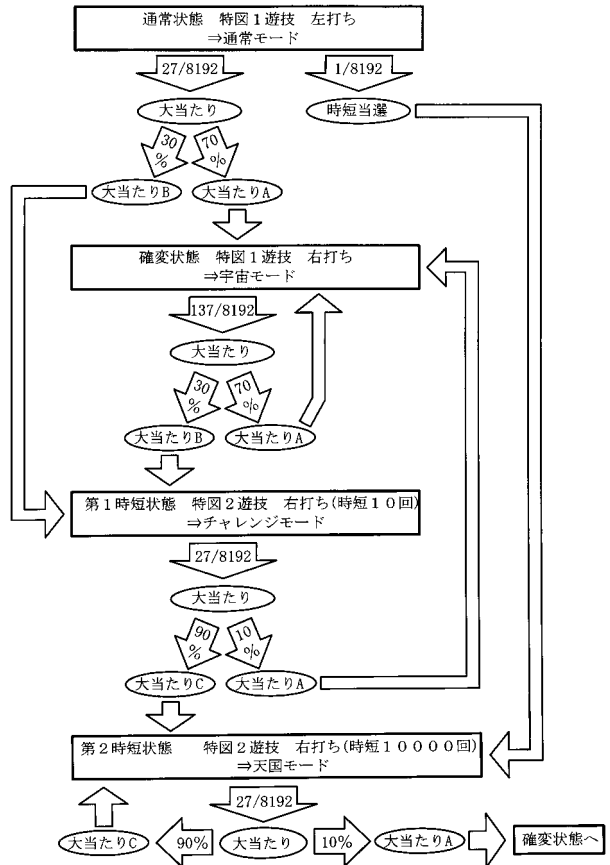


【図 3 6 3】

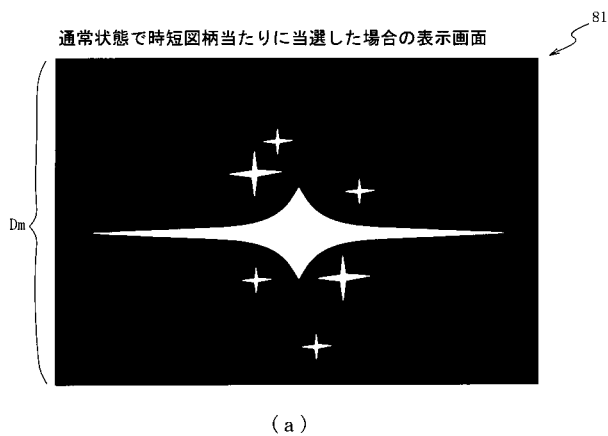


【図 3 6 4】

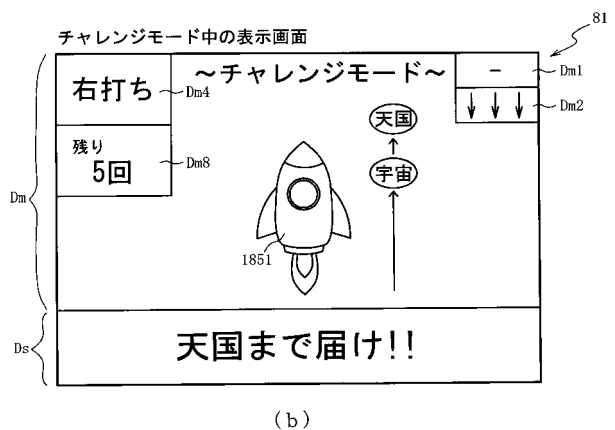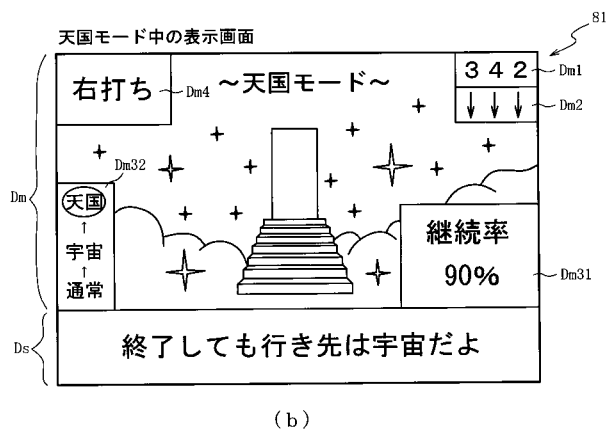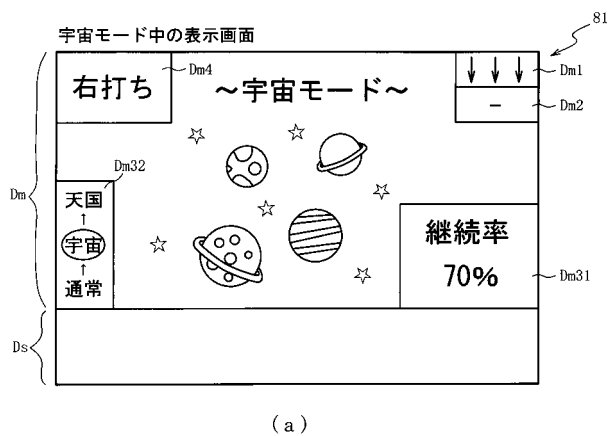


【図 3 6 5】

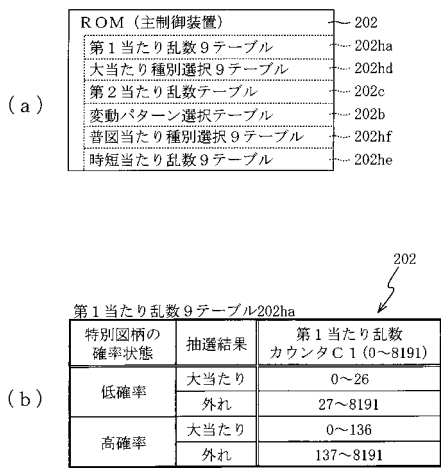

【図 3 6 6】

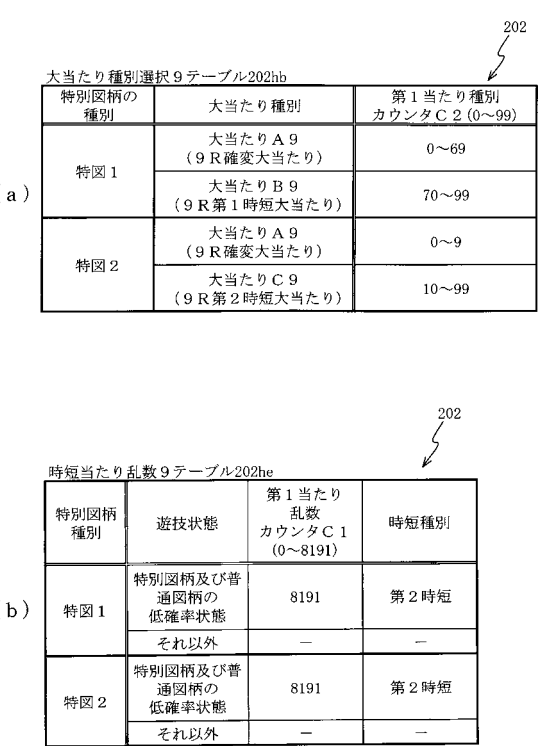


【図 3 6 7】

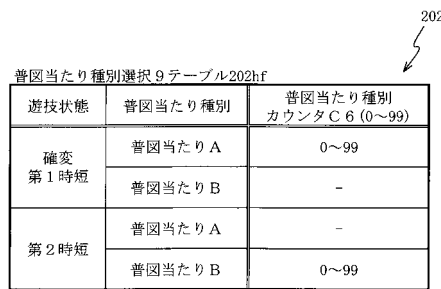


【図 3 6 8】




【図 3 6 9】

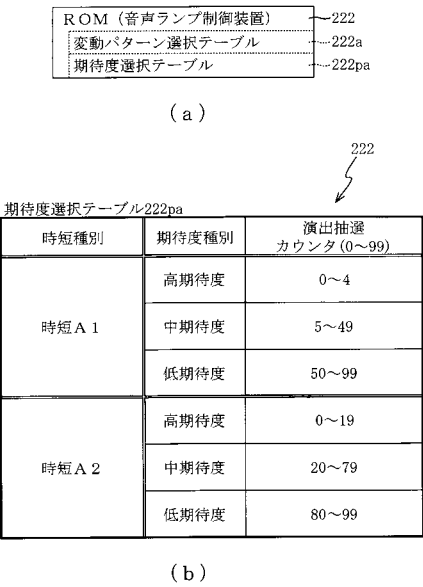


【図 3 7 0】

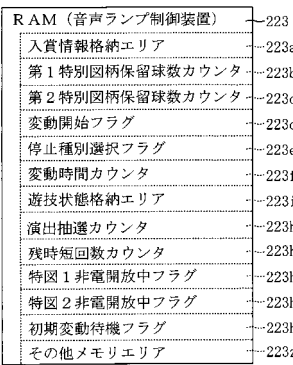


【図 3 7 1】

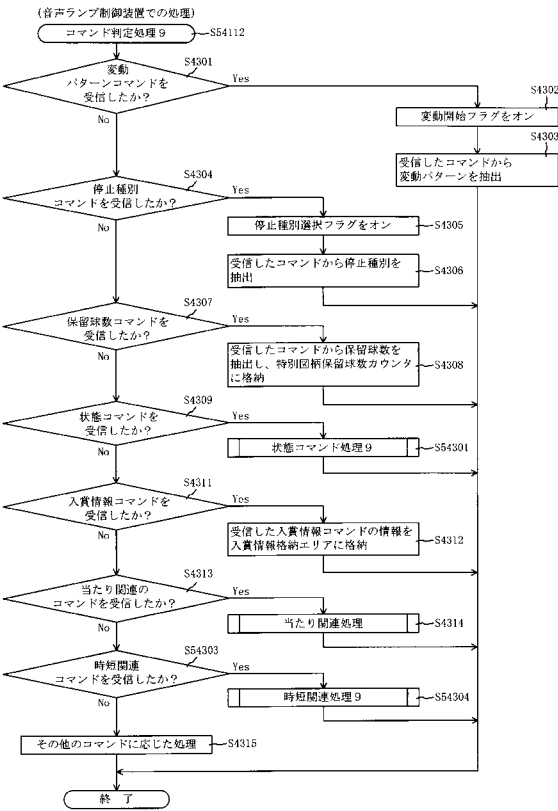


【図 3 7 2】

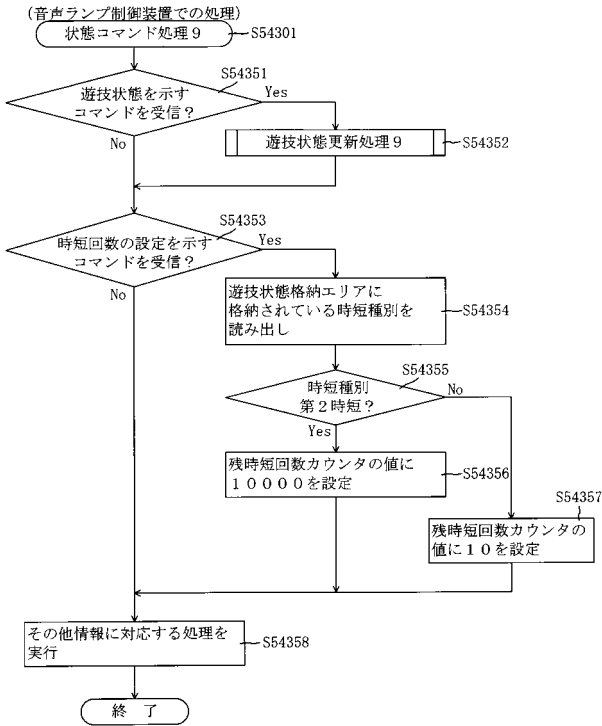


【図 373】

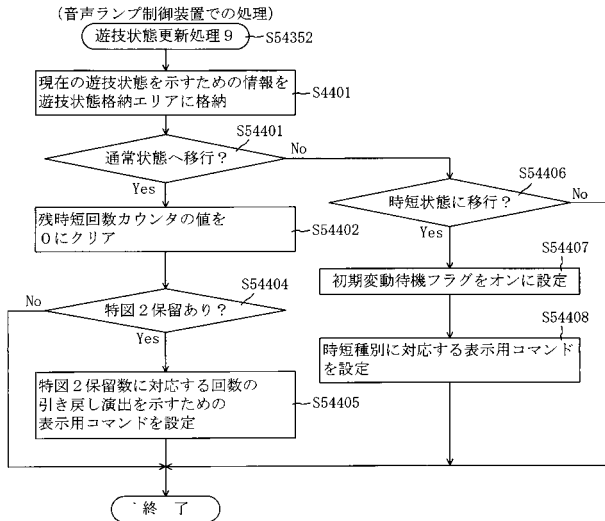


【図 374】

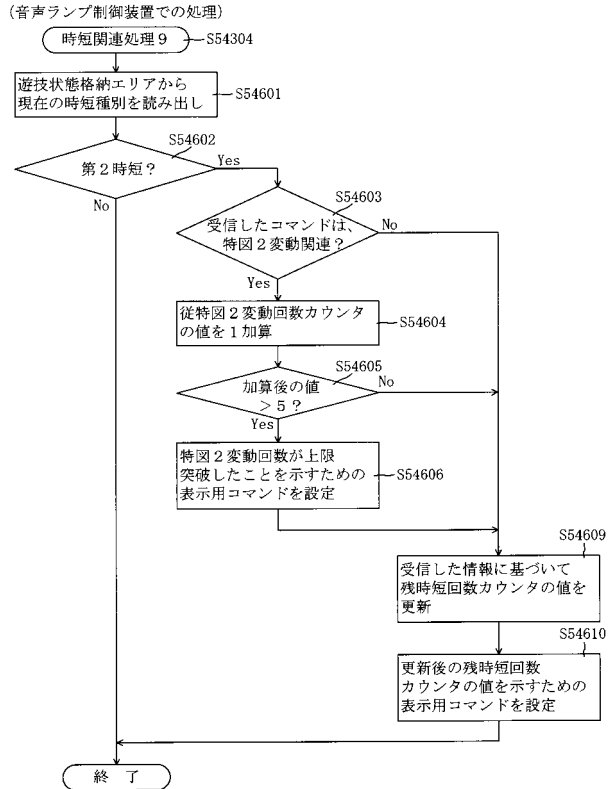


【図 375】

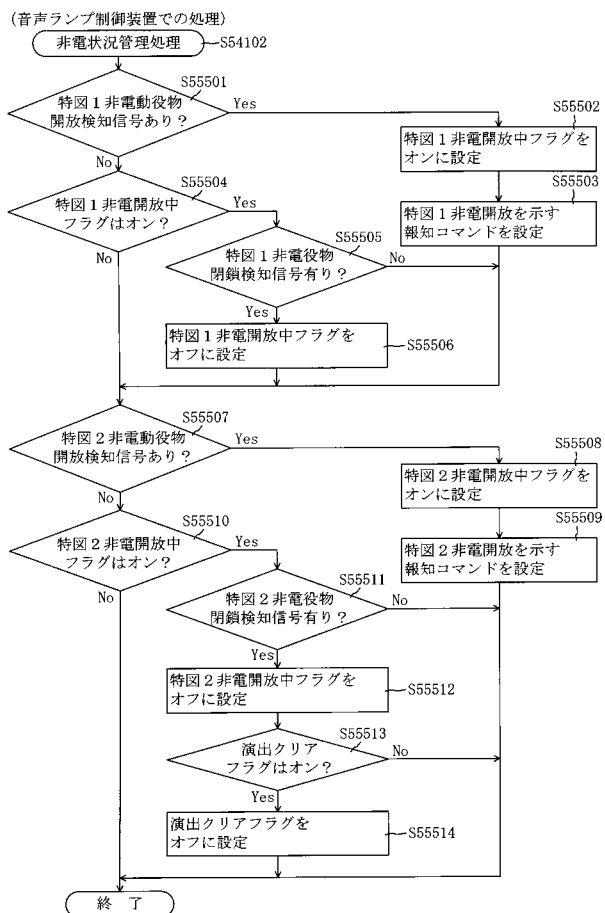


【図 376】

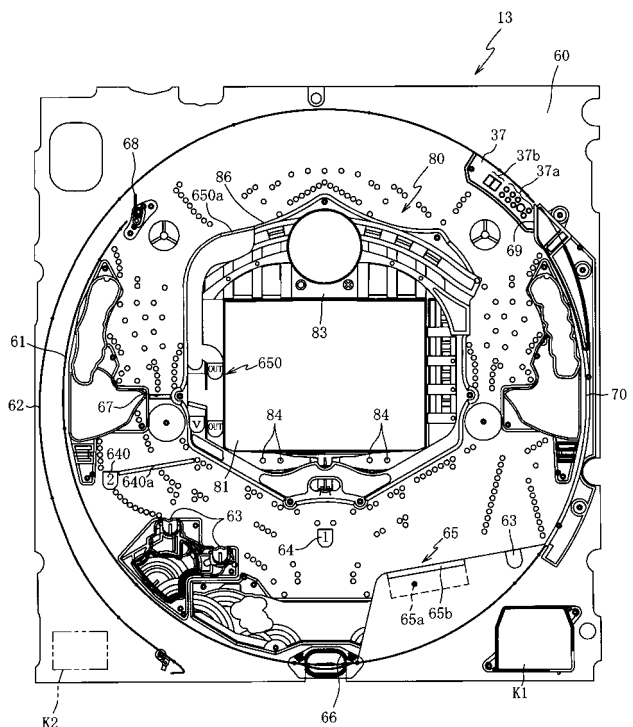


【图 3 7 8】

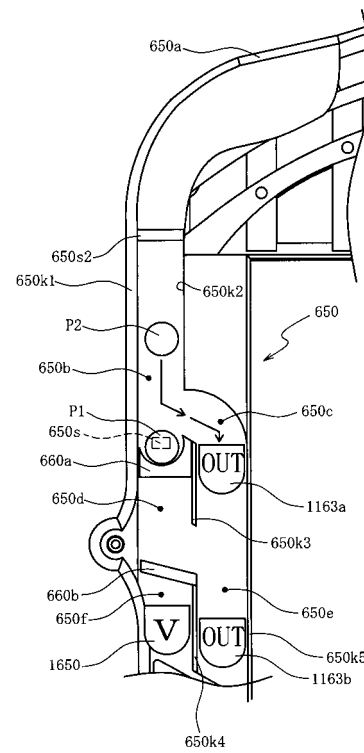

【図 3 8 0】

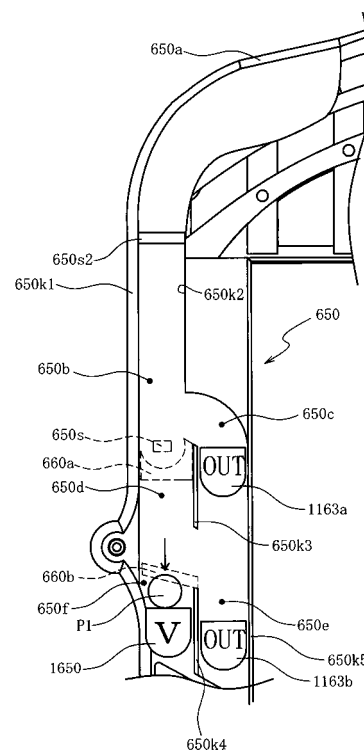


【図 381】

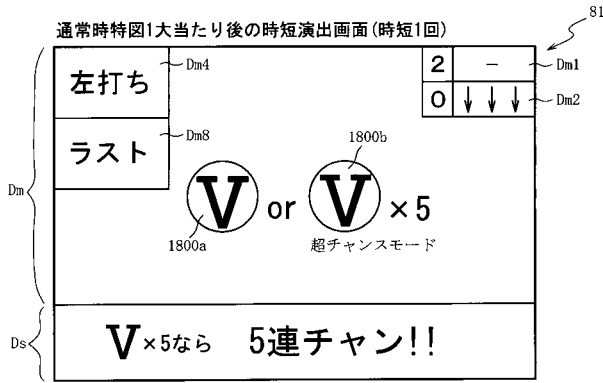


(a)


【図 382】

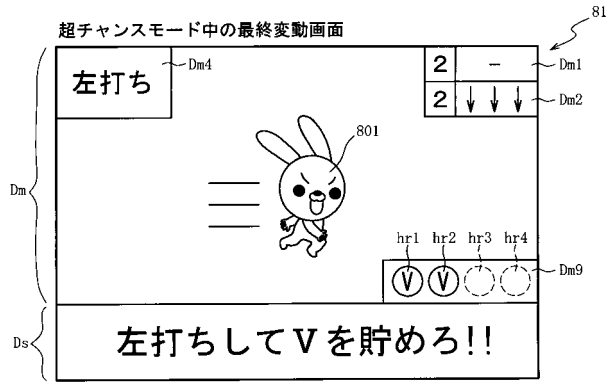

(a)

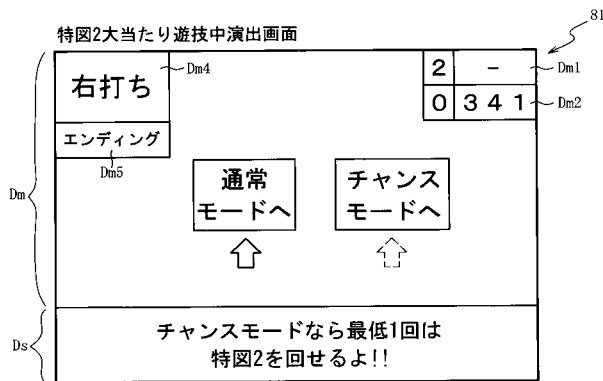


(b)

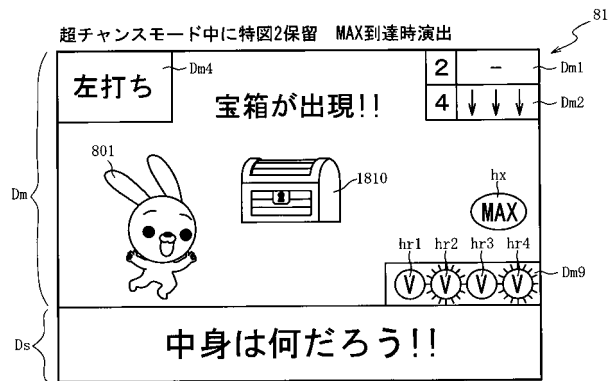


(b)

【図 383】

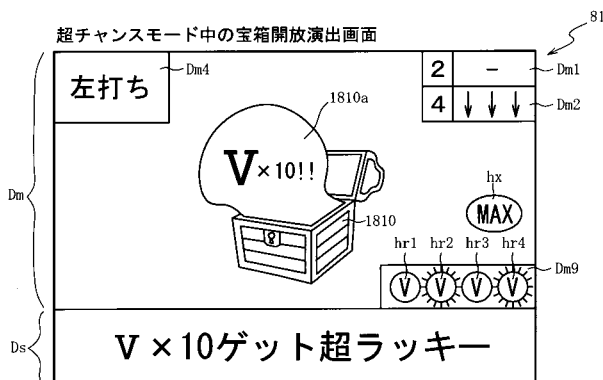


(a)

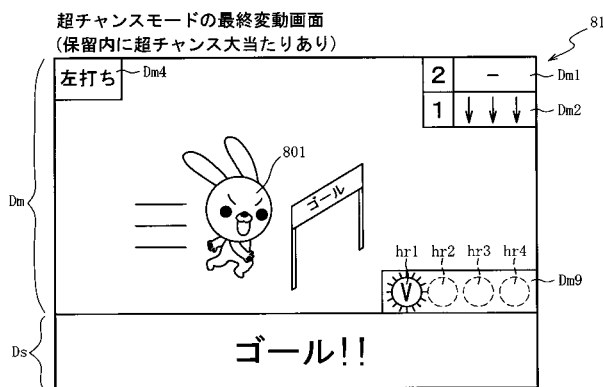

(b)

【図 384】

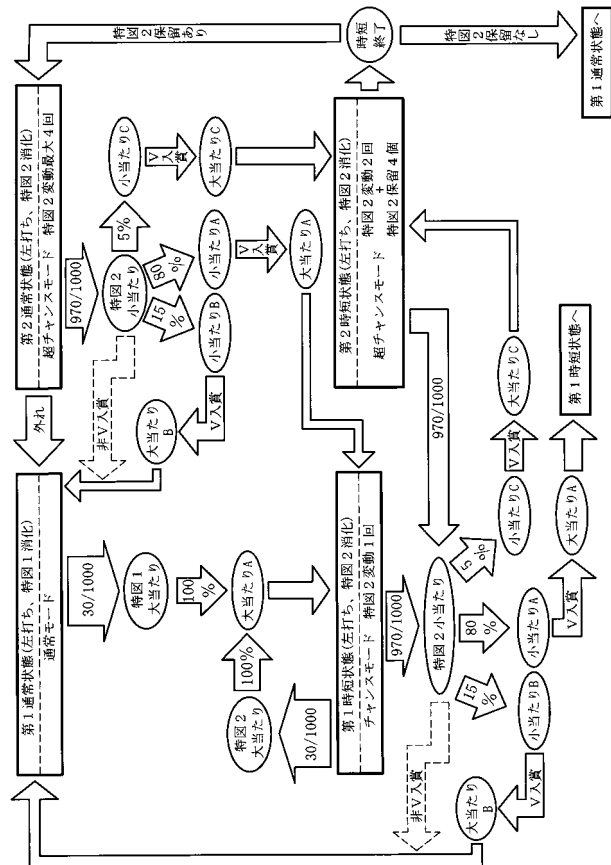

【図 3 8 5】

ROM (主制御装置)	202
第 1 当たり乱数 1 0 テーブル	202ia
第 2 当たり乱数 7 テーブル	202fc
変動パターン 7 テーブル	202fd
小当たり種別選択 1 0 テーブル	202if
時短付与 1 0 テーブル	202ie
小当たりシナリオ 1 0 テーブル	202ii

(a)

RAM (主制御装置)	203
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
第 2 特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203fa
小当たり開始フラグ	203fb
小当たり中フラグ	203fc
V 通過大当たり種別格納エリア	203fd
V フラグ	203fe
特図 2 変動回数カウンタ	203ia
その他メモリエリア	203z

(b)

【図 3 8 6】

(a)	第 1 当たり乱数 1 0 テーブル	202ia
	特別図柄 1 乱数 1 0 テーブル	202ia1
	特別図柄 2 乱数 1 0 テーブル	202ia2

特別図柄 1 乱数 1 0 テーブル 202ia1	
判定値	第 1 当たり乱数 カウンタ C 1 (0 ~ 999)
大当たり判定値	0 ~ 29
小当たり判定値	—

特別図柄 2 乱数 1 0 テーブル 202ia2	
判定値	第 1 当たり乱数 カウンタ C 1 (0 ~ 999)
大当たり判定値	0 ~ 29
小当たり判定値	30 ~ 999


【図 3 8 7】

小当たり種別選択 1 0 テーブル 202if	
小当たり種別	小当たり種別カウンタ C 5 (0 ~ 99)
小当たり A (V 通過可) (V 通過時 大当たり A (5 R))	0 ~ 79
小当たり B (V 通過可) (V 通過時 大当たり B (5 R))	80 ~ 94
小当たり C (V 通過不可) (V 通過時 大当たり C (5 R))	95 ~ 99


【図 3 8 8】

時短付与 1 0 テーブル 202ie		
	時短付与内容 (回数)	
大当たり種別	時短カウンタ 203h	特図 2 変動回数 カウンタ 203ia
大当たり A (5 R)	10	1
大当たり B (5 R)	0	0
大当たり C (5 R)	10	2


【図 3 8 9】

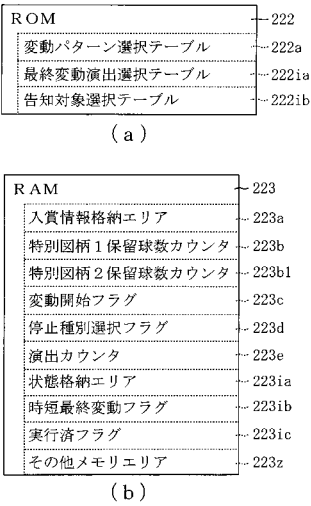


【図 3 9 0】

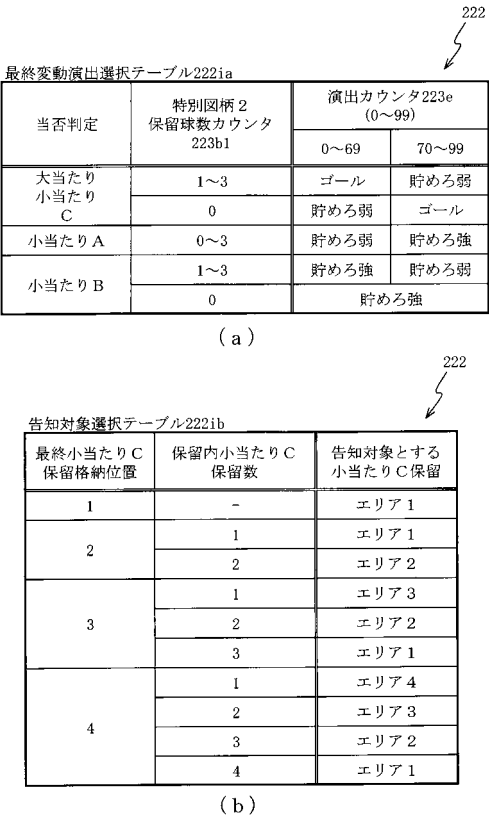


【図 3 9 1】

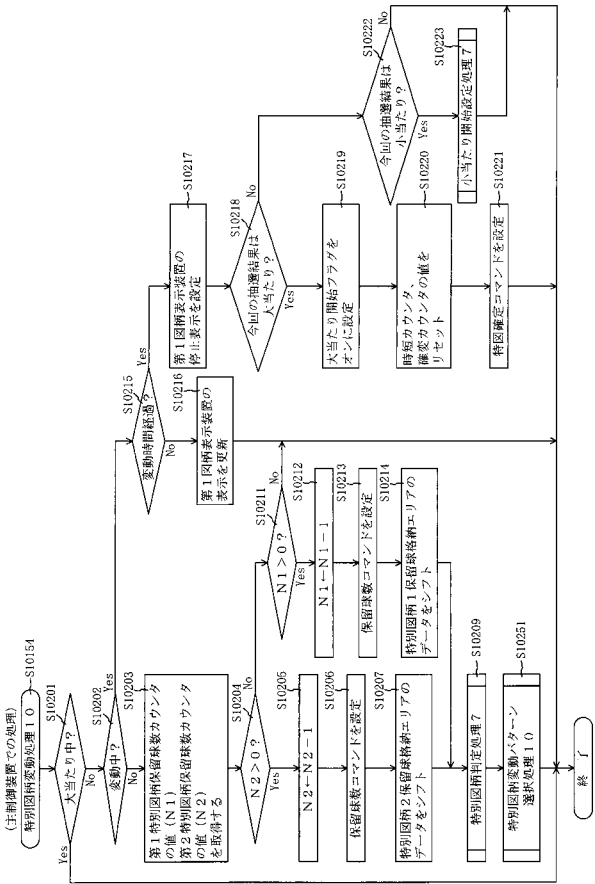


【図 3 9 2】

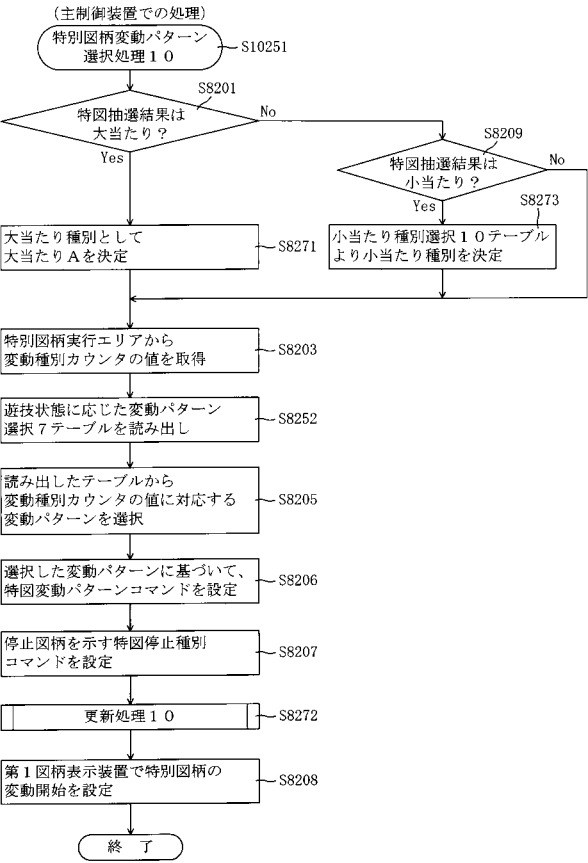


【図 393】

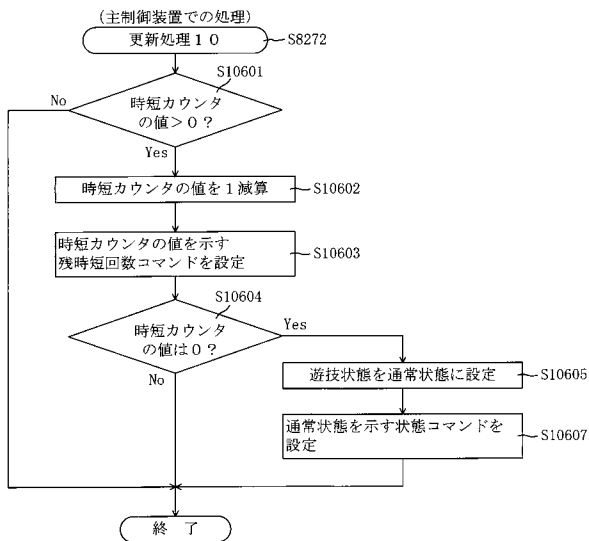


【図 394】

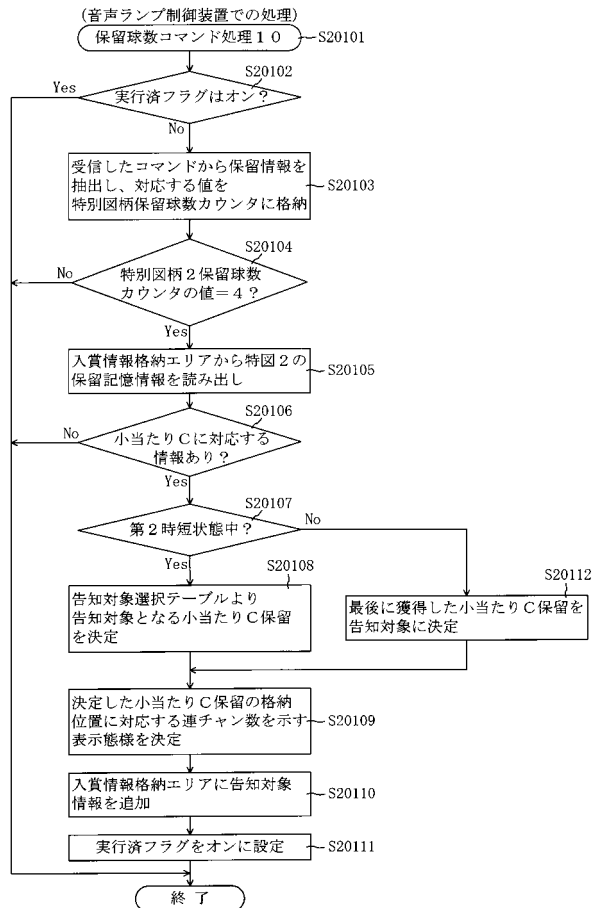


【図 395】

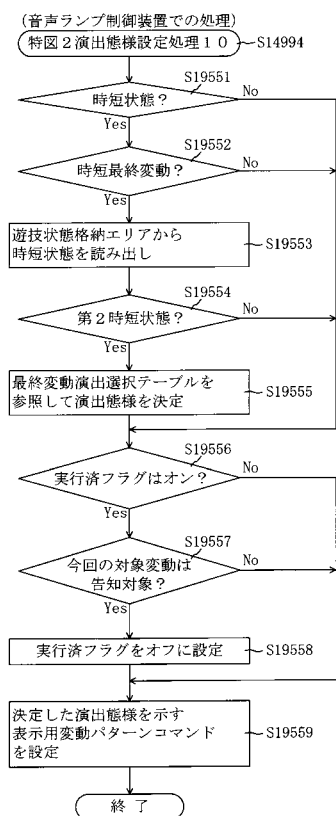

【図 396】

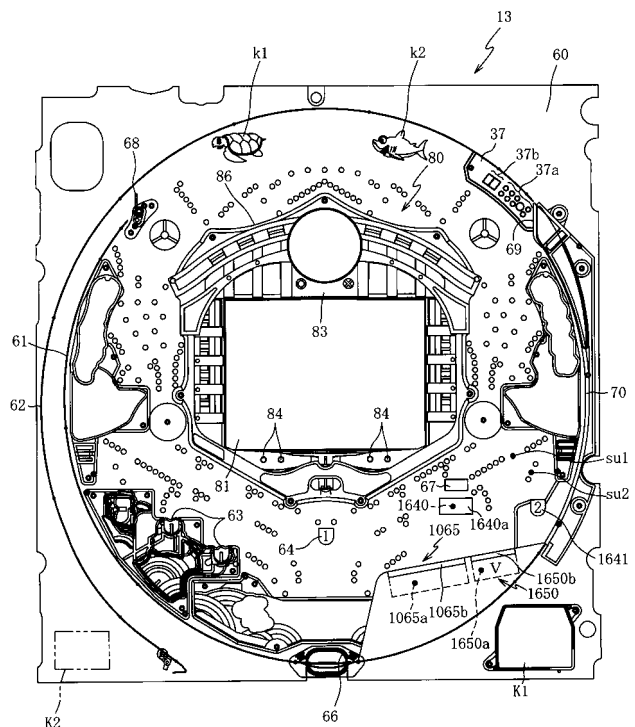

【図 3 9 7】

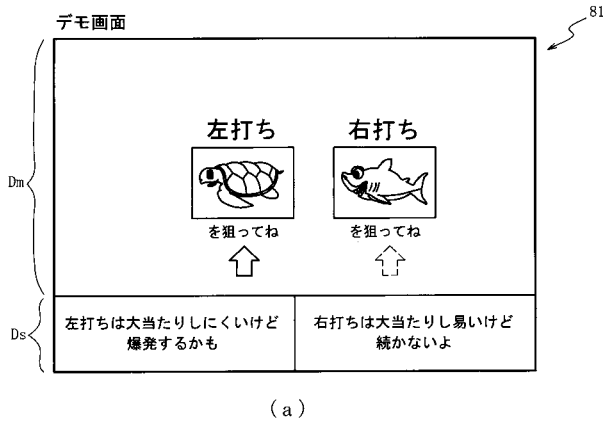

【図 3 9 8】

ROM (主制御装置)	
第1当たり乱数11テーブル	202ja
大当たり種別選択7テーブル	202fb
第2当たり乱数7テーブル	202fc
変動パターン7テーブル	202fd
時短付与7テーブル	202fe
小当たり種別選択11テーブル	202jf
開放シナリオ7テーブル	202fg
時短当たり乱数11テーブル	202jh
時短種別選択11テーブル	202ji

(a)

RAM (主制御装置)	
第1特別図柄保留球格納エリア	203a
第2特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第1特別図柄保留球数カウンタ	203d
第2特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203fa
小当たり開始フラグ	203fb
小当たり中フラグ	203fc
V通過大当たり種別格納エリア	203fd
Vフラグ	203fe
V通過フラグ	203ff
小当たりAカウンタ	203fg
小当たりBカウンタ	203fh
時短リミット回数カウンタ	203ja
その他メモリエリア	203z

(b)

【図 3 9 9】

特別図柄2乱数11テーブル202ja2	
判定値	第1当たり乱数カウンタC1 (0~999)
大当たり判定値	0~4
小当たり判定値	5~54

(a)

小当たり種別選択11テーブル202jf	
小当たり種別	小当たり種別カウンタC5 (0~99)
小当たりA (V通過時大当たりA)	0~4
小当たりB (V通過時大当たりB)	5~99

(b)

【図 4 0 0】


時短当たり乱数11テーブル202jh		
特別図柄種別	遊技状態	第1当たり乱数カウンタC1 (0~999)
共通	特別図柄及び普通図柄の低確率状態	900~949
	それ以外	—

(a)


時短種別選択11テーブル202ji				
特別図柄種別	時短種別	時短種別選択カウンタC C1 (0~99)	時短カウンタ203h	時短リミット
特図1	時短A11	0~99	200	なし
特図2	時短B11	0~99	200	あり

(b)


【図 4 0 1】

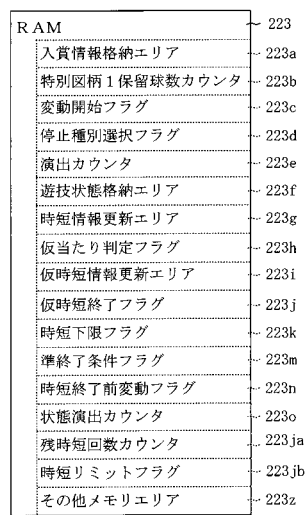


【図 4 0 2】

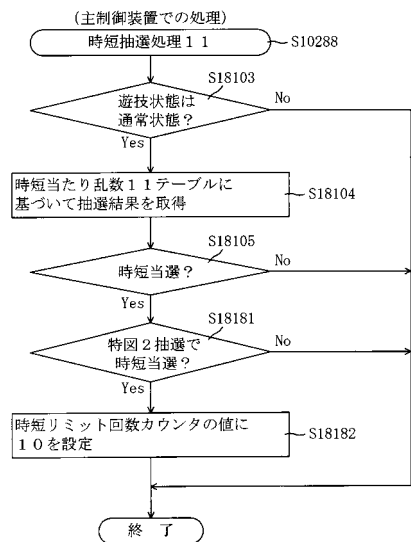


【図 4 0 3】

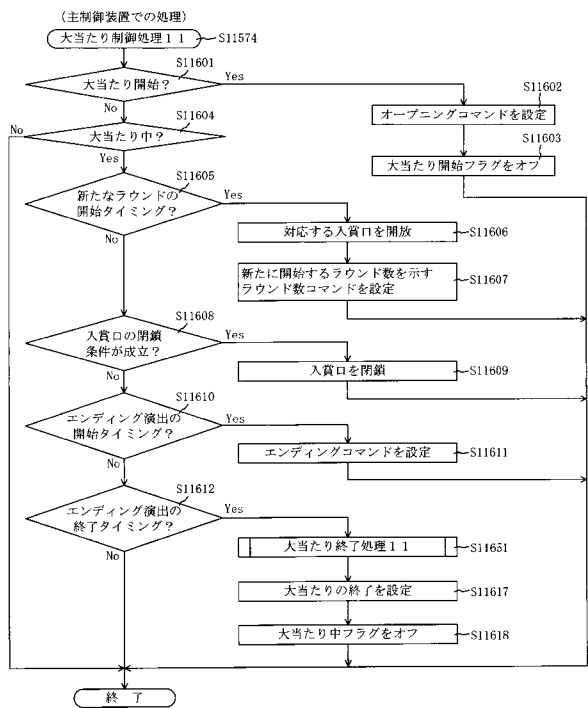


【図 4 0 4】

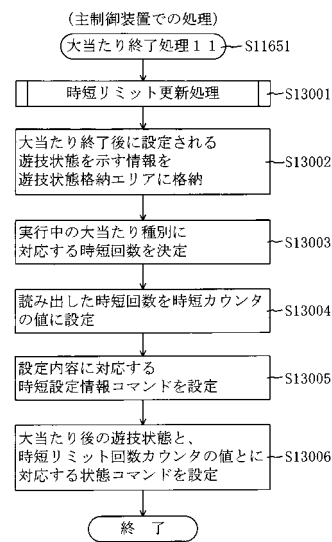

【図 4 0 5】

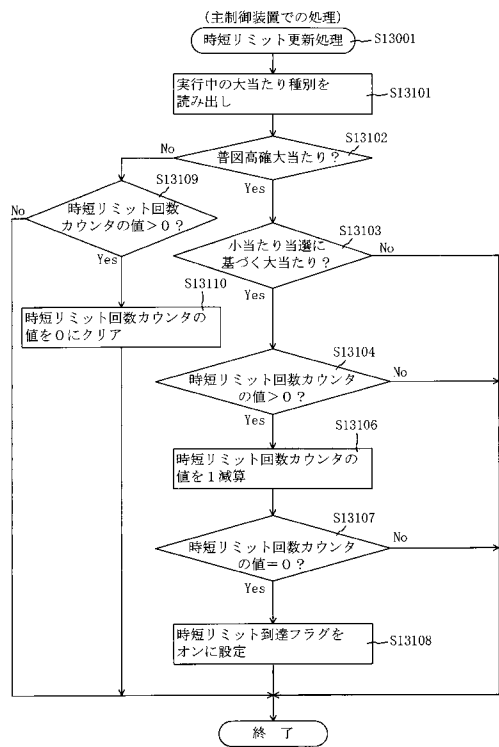

【図 4 0 6】

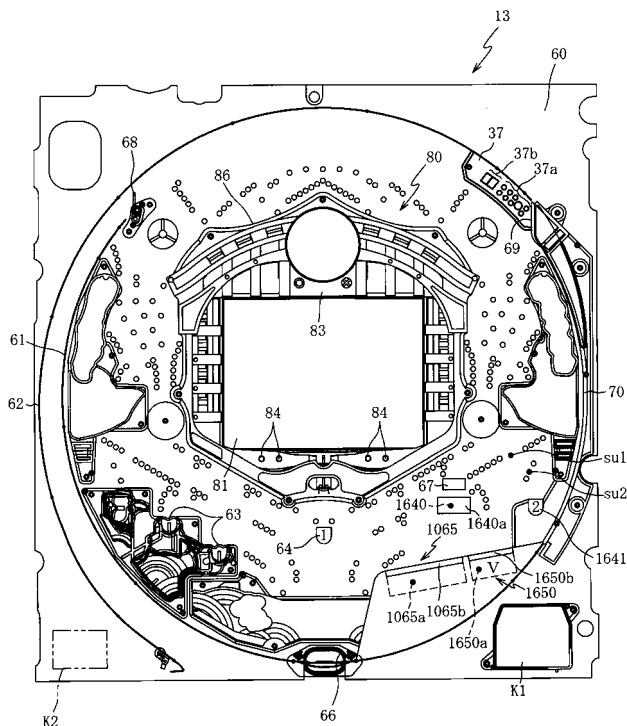

【図 4 0 7】

ROM (主制御装置)	
第1当たり乱数12テーブル	202ka
大当たり種別選択12テーブル	202kb
第2当たり乱数12テーブル	202kc
変動パターン12テーブル	202kd
小当たり乱数12テーブル	202ke
小当たり種別選択12テーブル	202kf
開放シナリオ7テーブル	202fg
時短当たり乱数12テーブル	202kh

【図 4 0 8】

RAM (主制御装置)	
第1特別図柄保留球格納エリア	203a
第2特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第1特別図柄保留球数カウンタ	203d
第2特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203fa
小当たり開始フラグ	203fb
小当たり中フラグ	203fc
V通過大当たり種別格納エリア	203fd
Vフラグ	203fe
V通過フラグ	203ff
小当たりAカウンタ	203fg
小当たりBカウンタ	203fh
時短リミット回数カウンタ	203ja
特図1変動時間タイマ	203ka
特図2変動時間タイマ	203kb
特図1仮停止フラグ	203kc
特図2仮停止フラグ	203kd
特図1変動停止フラグ	203ke
特図2変動停止フラグ	203kf
時短当選変動状態フラグ	203kg
時短リミット到達フラグ	203kh
その他メモリエリア	203z

【図 4 0 9】

(a)

第1当たり乱数12テーブル202ka		
特別図柄種別	第1当たり乱数 カウンタC1 (0~899)	
第1特別図柄 第2特別図柄 共通	0~17	

202

(b)

第2当たり乱数12テーブル202kc	
遊技状態	第2当たり乱数カウンタ C4 (0~299)
普通図柄の低確率状態	0~2
普通図柄の高確率状態	0~149

202

(c)

時短当たり乱数12テーブル202kh		
特別図柄種別	遊技状態	第1当たり乱数 カウンタC1 (0~899)
第1特別図柄 第2特別図柄 共通	通常状態	100~117
	時短状態	—

202

(d)

小当たり乱数12テーブル202ke	
特別図柄種別	第1当たり乱数 カウンタC1 (0~899)
第2特別図柄	500~517

【図 4 1 0】

(a)

大当たり種別選択12テーブル		
特図1大当たり用12テーブル		
特図2大当たり用12テーブル		

202b
202kb1
202kb2

(b)

特図1大当たり用12テーブル202kb1		
大当たり種別	第1当たり種別 カウンタC2 (0~99)	時短カウンタ 203h
大当たりA (5R時短A大当たり)	0~99	5

【図 4 1 1】

202

特図2大当たり用12テーブル202kb2					
遊技状態	変動回数	大当たり種別	第1当たり種別 CS2 (0~99)	時短カウンタ 203h	
非時短当選	0~	大当たりA (5R時短A大当たり)	0~99	5	
通常状態	0~	大当たりB (10R時短B大当たり)	0~99	10000	
時短A状態	0~	大当たりC (10R時短B大当たり)	0~49	10000	
		大当たりD (5R時短B大当たり)	50~99	10000	
時短B状態	0~50	大当たりB (10R時短B大当たり)	0~99	10000	
	51~	大当たりD (10R時短B大当たり)	0~49	10000	
		大当たりE (10R時短B大当たり)	50~99	10000	

【図 4 1 2】

202

小当たり種別選択12テーブル202kf	
小当たり種別	小当たり種別 カウンタC5 (0~99)
小当たりA (V通過時大当たりC)	0~79
小当たりB (V通過時大当たりB)	80~99

【図 4 1 3】

変動パターン 1 2 テーブル	202kd
通常状態用変動パターン 1 2 テーブル	202kd1
時短状態用変動パターン 1 2 テーブル	202kd2
時短当選変動状態用変動パターン 1 2 テーブル	202kd3

【図 4 1 4】

202

通常状態用変動パターン 1 2 テーブル 202kd1

図柄種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
第 1 特別図柄	外れ	短外れ (7秒)	0~139
		ガセ外れ (20秒)	140~149
		ノーマルリーチ各種 (40秒)	150~179
		スーパーリーチ (80秒)	180~198
	時短当選	ロング時短当たり (300秒)	0~198
	大当たり	ノーマルリーチ各種 (40秒)	0~29
		スーパーリーチ (80秒)	30~189
		スペシャルリーチ (140秒)	190~198
第 2 特別図柄	外れ	ロング外れ (600秒)	0~198
	時短当選	時短当たり (600秒)	0~198
	大当たり 小当たり	ロング当たり (600秒)	0~198

【図 4 1 5】

202

時短状態用変動パターン 1 2 テーブル 202kd2

図柄種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
第 1 特別図柄	外れ	ロング外れ (600秒)	0~198
	大当たり	ロング当たり (600秒)	0~198
第 2 特別図柄	外れ	短外れ (3秒)	0~198
	大当たり 小当たり	短当たり (5秒)	0~198


【図 4 1 6】

202


時短当選変動状態用変動パターン 1 2 テーブル 202kd3

図柄種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
第 2 特別図柄	外れ	短外れ (0.5秒)	0~198
	時短当選	短時短当たり (0.5秒)	0~198
	大当たり 小当たり	短当たり (0.5秒)	0~198


【図 4 1 7】

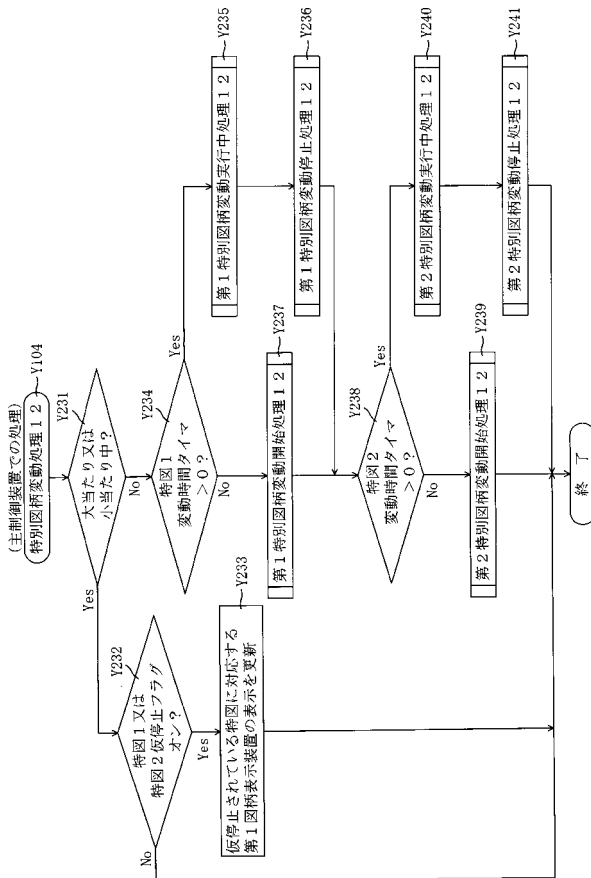


【図 4 1 8】

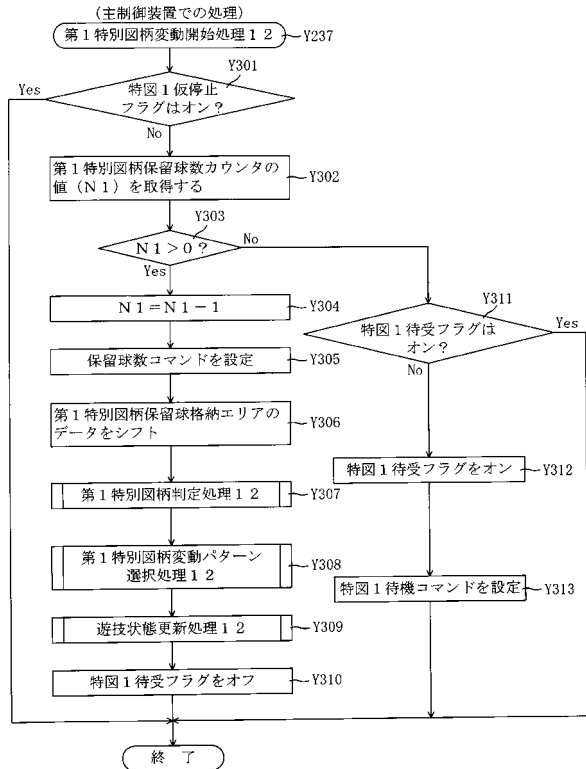


【図 4 1 9】

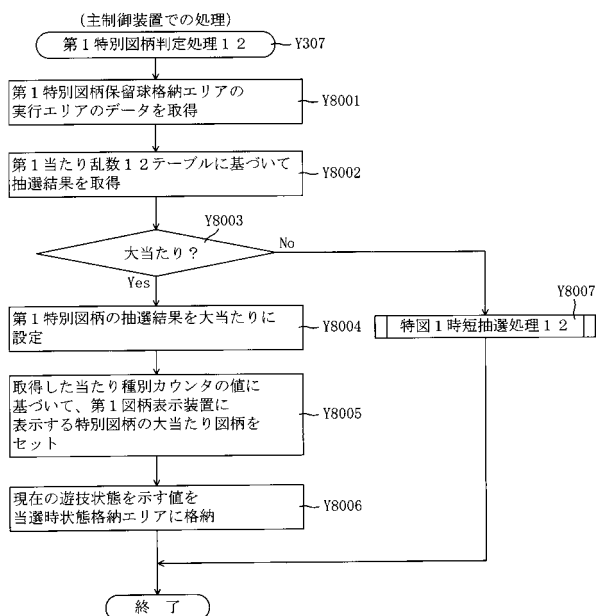


【図 4 2 0】

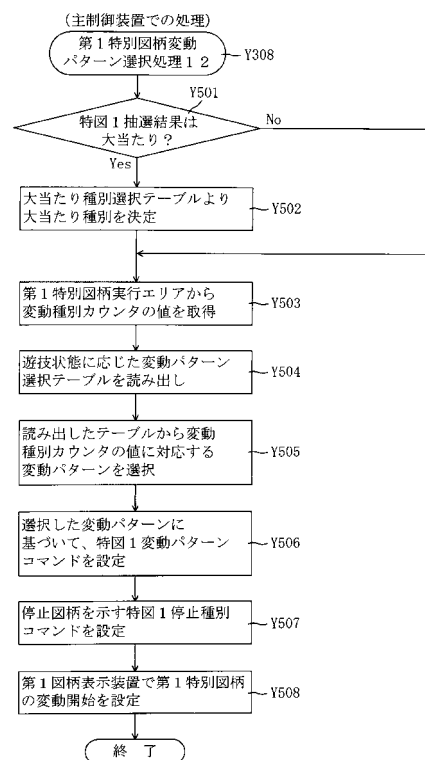


【図 4 2 1】

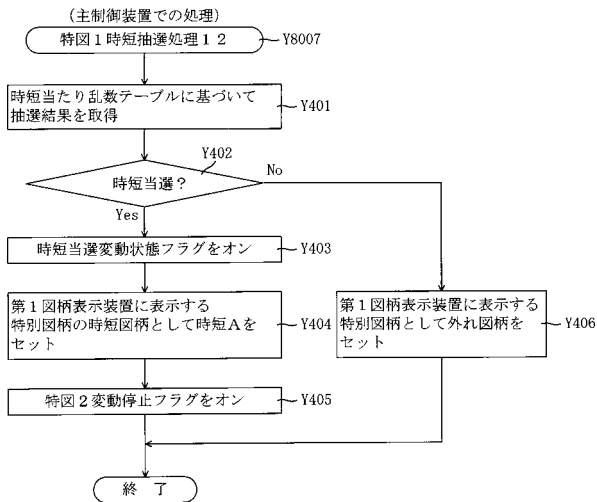


【図 4 2 2】

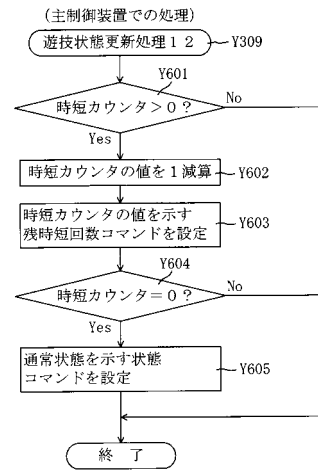


【図 4 2 3】

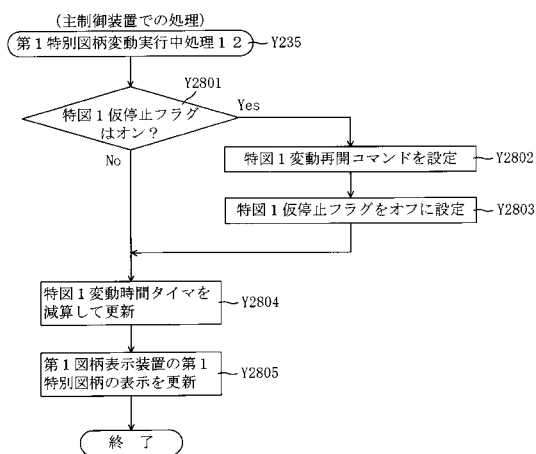


【図 4 2 4】

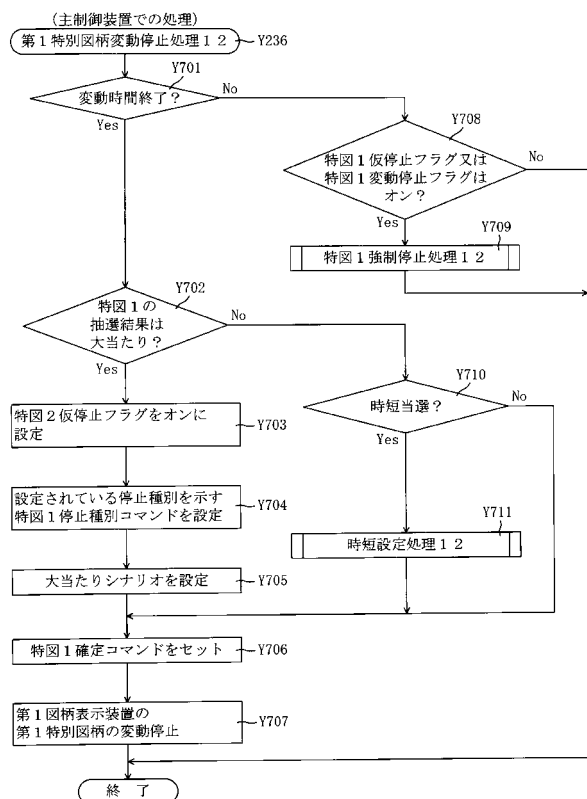


【図 4 2 5】

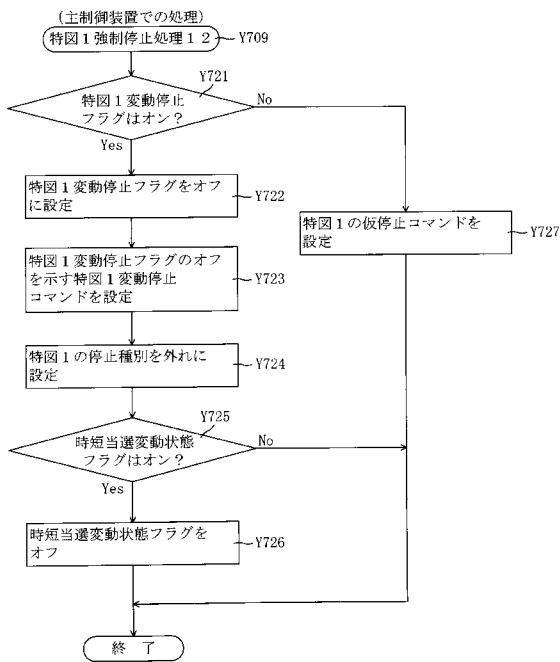


【図 4 2 6】

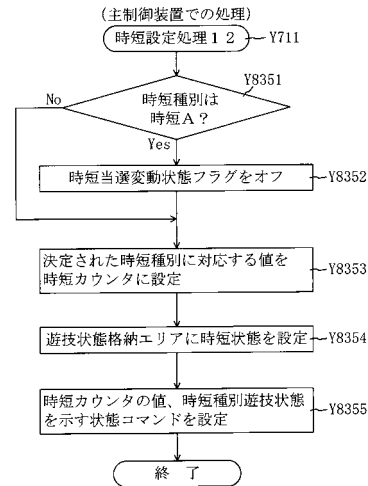


【図 4 2 7】

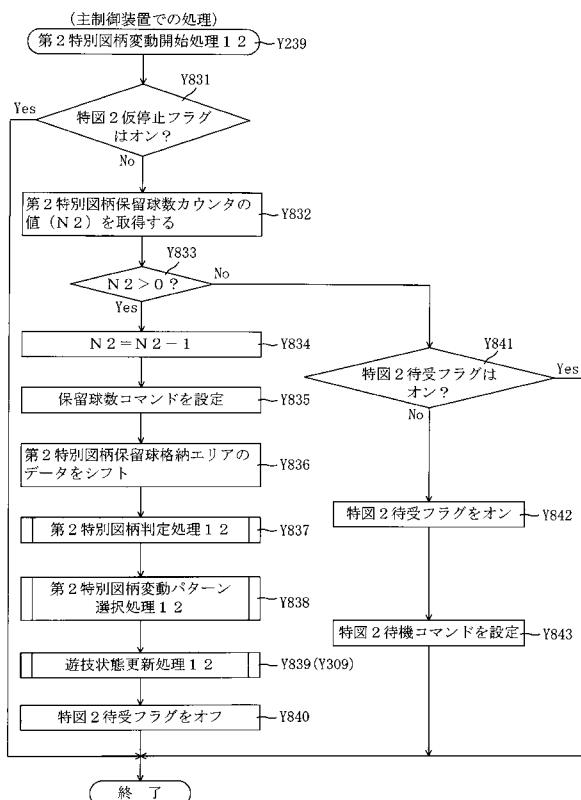


【図 4 2 8】

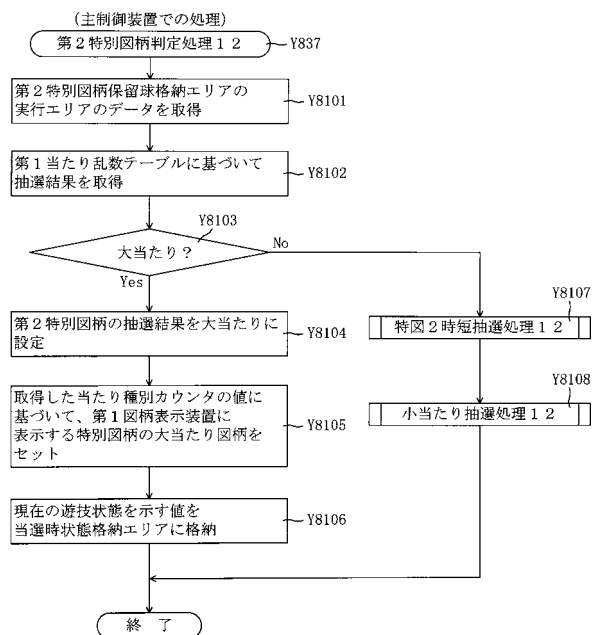


【図 4 2 9】

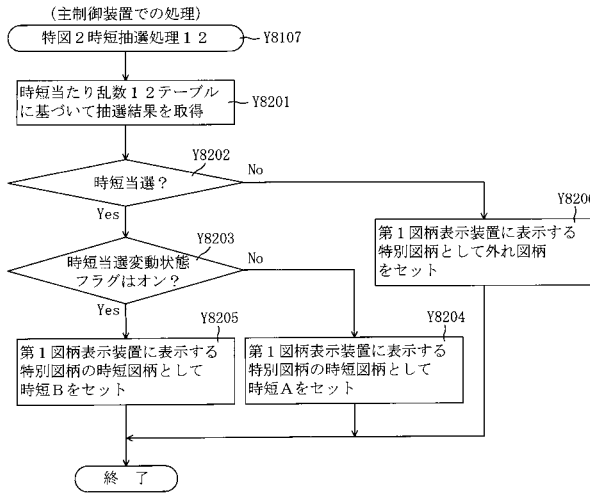


【図 4 3 0】

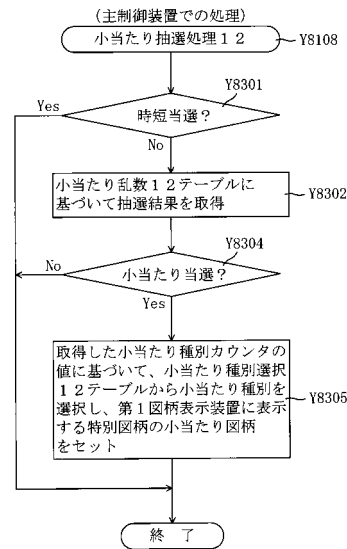


【図 4 3 1】

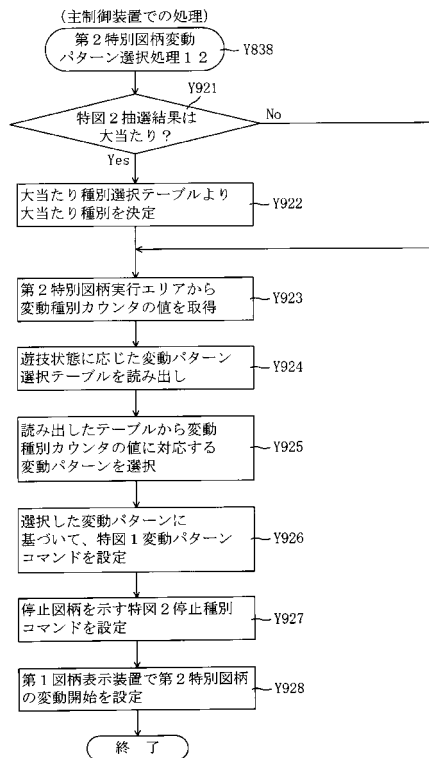


【図 4 3 2】

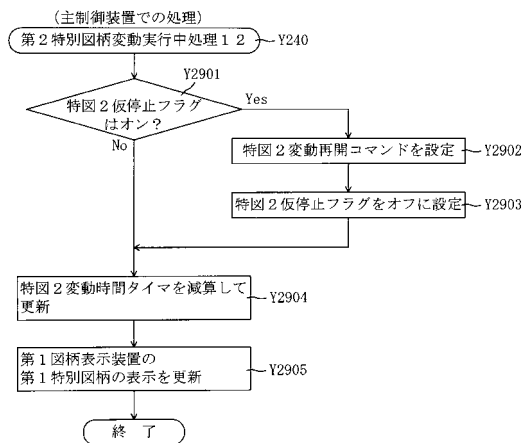


【図 4 3 3】

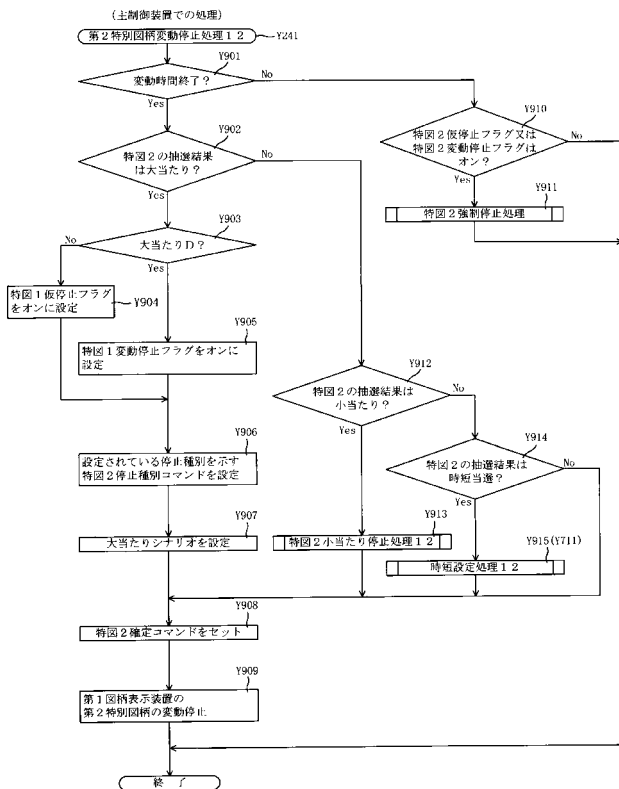


【図 4 3 4】

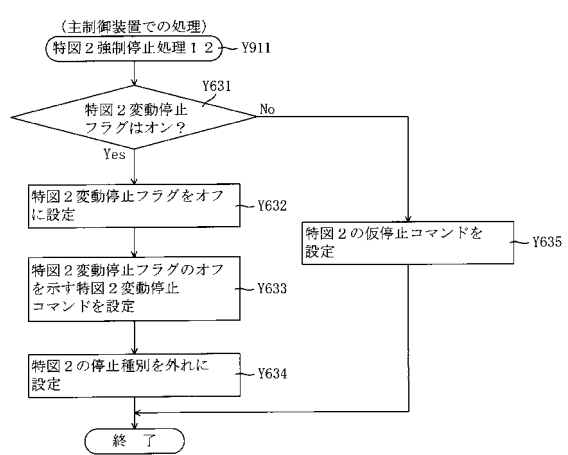


【図 4 3 5】

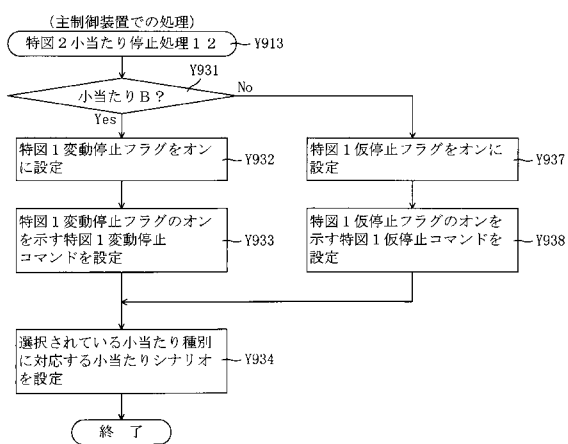


【図 4 3 6】

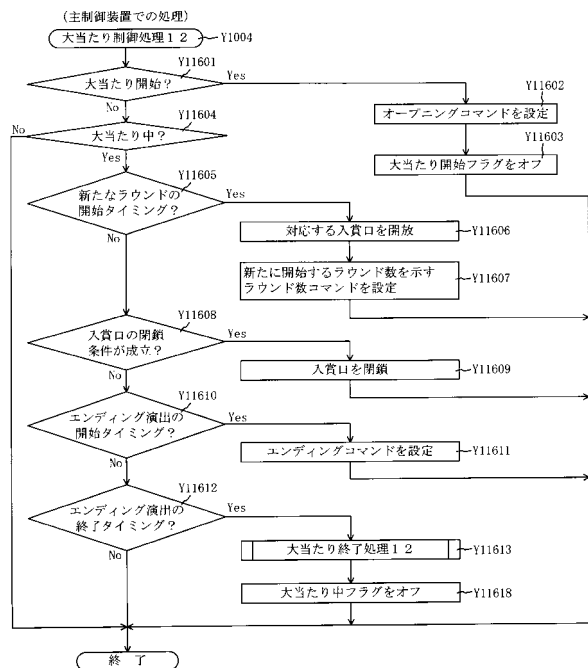


【図 4 3 7】

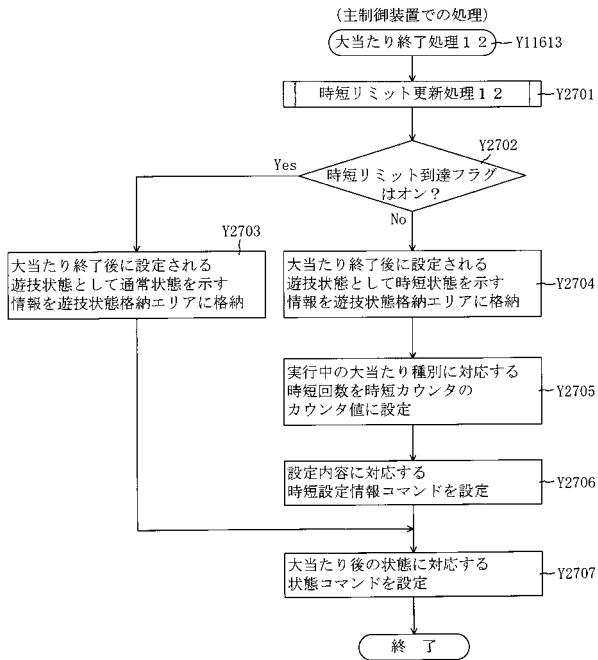

【図 4 3 8】

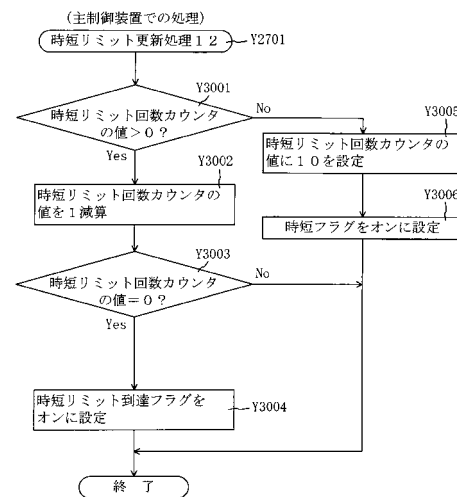


【図 4 3 9】

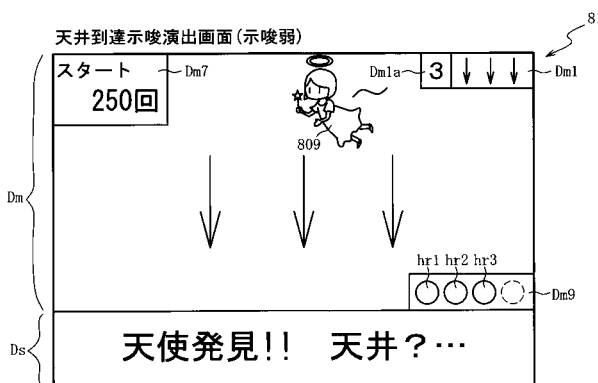


(a)


【図 4 4 0】

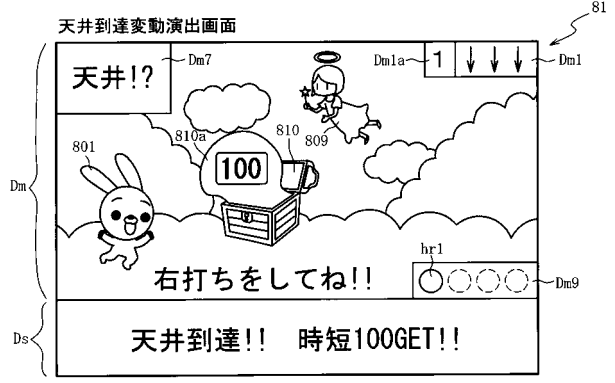

(a)

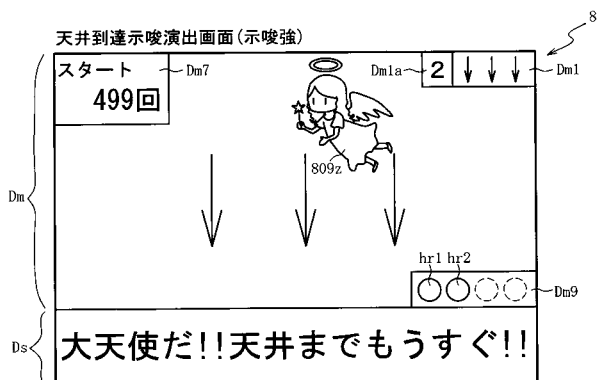


(b)

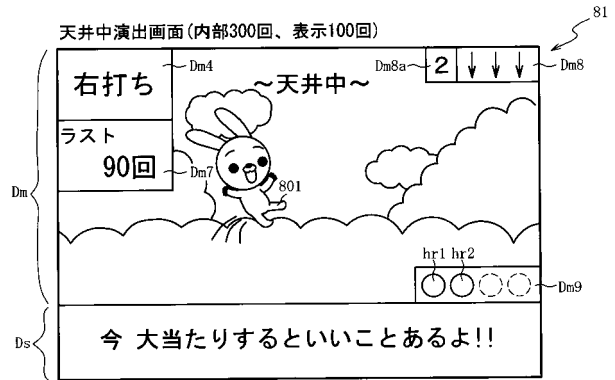


(b)

【図 4 4 1】

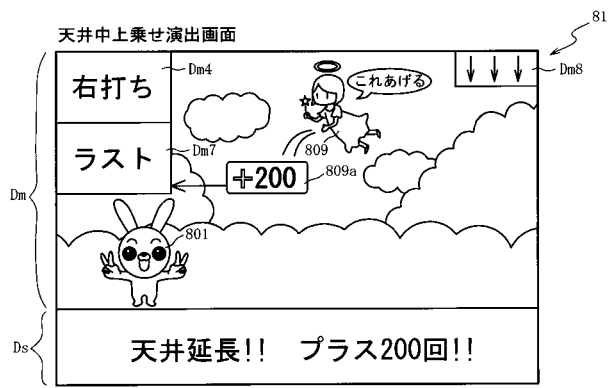

【図 4 4 2】

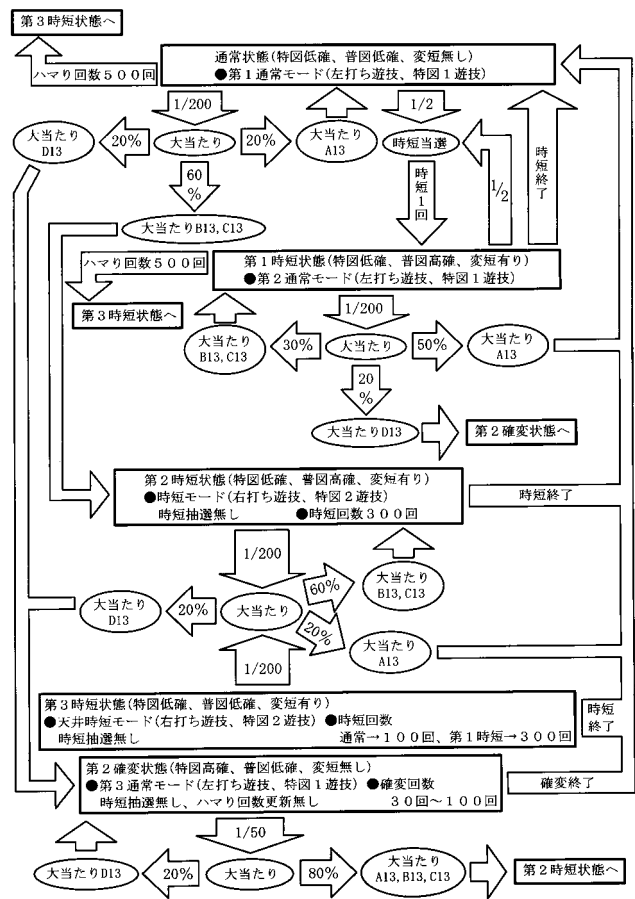

【図 4 4 3】

ROM (主制御装置)	202
第1当たり乱数13テーブル	2021a
変動パターン選択5テーブル	202db
第2当たり乱数13テーブル	2021c
大当たり種別選択13テーブル	2021d
時短当たり乱数13テーブル	2021e
時短種別選択13テーブル	2021f

(a)

RAM (主制御装置)	203
第1特別図柄保留球格納エリア	203a
第2特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第1特別図柄保留球数カウンタ	203d
第2特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
確変カウンタ	203i
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
特図抽選カウンタ	2031a
第1天井待機フラグ	2031b
第2天井待機フラグ	2031c
その他メモリエリア	203z

(b)

【図 4 4 4】

第1当たり乱数13テーブル2021a	
遊技状態	第1当たり乱数カウンタC1 (0~999)
特別図柄の低確率状態	0~4
特別図柄の高確率状態	0~19

(a)

第2当たり乱数13テーブル2021c	
遊技状態	第2当たり乱数カウンタC4 (0~299)
普通図柄の低確率状態	0~298
普通図柄の高確率状態	0~299

(b)

時短当たり乱数13テーブル2021e		
特別図柄種別	遊技状態	第1当たり乱数カウンタC1 (0~999)
共通	通常	500~999
	それ以外	-

(c)

【図 4 4 5】

202

大当たり種別選択 1 3 テーブル 2021d

大当たり 当選時 遊技状態	大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ C 2 (0~99)	時短 カウンタ 203h	確変 カウンタ 203i	大当たり後の 遊技状態
通常状態 (第 1 通常)	大当たり A 1 3 (10R 通常大当たり)	0~19	0	0	通常 (第 1 通常)
	大当たり B 1 3 (10R 時短大当たり)	20~49	100	0	第 2 時短 (時短)
	大当たり C 1 3 (2R 時短大当たり)	50~79	300	0	第 2 時短 (時短)
	大当たり D 1 3 (10R 確変大当たり)	80~99	0	30	第 2 確変
第 1 時短状態 (第 2 通常)	大当たり A 1 3 (10R 通常大当たり)	0~49	0	0	通常 (第 1 通常)
	大当たり B 1 3 (10R 時短大当たり)	50~69	100	0	第 1 時短 (第 2 通常)
	大当たり C 1 3 (2R 時短大当たり)	70~79	300	0	第 1 時短 (第 2 通常)
	大当たり D 1 3 (10R 確変大当たり)	80~99	0	30	第 2 確変
第 2 時短状態 第 3 時短状態 (時短)	大当たり A 1 3 (10R 通常大当たり)	0~9	0	0	通常 (第 1 通常)
	大当たり B 1 3 (10R 時短大当たり)	10~59	100	0	第 2 時短 (時短)
	大当たり C 1 3 (2R 時短大当たり)	60~79	300	0	第 2 時短 (時短)
	大当たり D 1 3 (10R 確変大当たり)	80~99	0	30	第 2 確変
第 2 確変状態	大当たり A 1 3 (10R 通常大当たり)	0~29	0	0	通常 (第 1 通常)
	大当たり B 1 3 (10R 時短大当たり)	30~49	100	0	第 2 時短 (時短)
	大当たり C 1 3 (2R 時短大当たり)	50~79	300	0	第 2 時短 (時短)
	大当たり D 1 3 (10R 確変大当たり)	80~89	0	30	第 2 確変
	大当たり E 1 3 (10R 確変大当たり)	90~99	0	100	第 2 確変

【図 4 4 6】

202

時短種別選択 1 3 テーブル 2021f

時短種別	時短種別選択カウンタ C C 1 (0~999)	時短カウンタ 203h
第 1 時短	0~998	1
第 2 時短	999	300

(a)

時短当選用 1 3 テーブル 2021f1

時短種別	時短種別選択カウンタ C C 1 (0~999)	時短カウンタ 203h
第 1 時短	0~998	1
第 2 時短	999	300

(b)

天井用 1 3 テーブル 2021f2

時短種別	天井到達時の遊技状態	時短カウンタ 203h
第 3 時短	通常	100
	第 1 時短	300

(c)

【図 4 4 7】

ROM

変動パターン選択テーブル	222
天井到達示唆演出選択テーブル	222a
天井到達時演出選択テーブル	2221a
天井到達時演出選択テーブル	2221b

(a)

RAM

コマンド記憶領域	223
入賞情報格納エリア	223a
特別図柄保留球数カウンタ	223b
特図変動開始フラグ	223c
停止種別選択フラグ	223d
演出カウンタ	223e
従状態設定エリア	223f
普通図柄保留球数カウンタ	223g
時短中カウンタ	223h
天井時短カウンタ	223da
後乗せフラグ	2231a
特図抽選回数カウンタ	2231b
その他メモリエリア	2231c
	223z

(b)

【図 4 4 8】

222

天井到達示唆演出選択テーブル 2221a


特図抽選回数 カウンタ 2231c	先読み結果	演出カウンタ 223f (0~99)	示唆態様
0~200	大当たり C 1 3	0~79	天井示唆 (強)
		80~99	—
	それ以外	0~99	—
201~460	大当たり C 1 3	0~79	天井示唆 (強)
		80~99	—
		0~19	天井示唆 (強)
	時短当選	20~39	天井示唆 (弱)
		40~99	—
		0~4	天井示唆 (弱)
461~495	大当たり C 1 3	5~99	—
		0~19	天井示唆 (強)
	時短当選	20~99	—
		0~39	天井示唆 (弱)
		40~99	天井示唆 (強)
	それ以外	0~49	天井示唆 (弱)
		50~69	天井示唆 (強)
		70~99	—
		—	—
496~500	共通	0~9	—
		10~39	天井示唆 (弱)
		40~99	天井示唆 (強)

【図 4 4 9】


天井到達時演出選択テーブル2221b

天井特典	当否判定	演出 カウンタ223f (0~99)	演出態様	天井時短 カウンタ 2231a	後乗せフラグ 2231b
時短100	大当たり	0~99	演出A (天井未到態様)	—	オフ
	外れ	0~19	演出A (天井未到態様)	1	オン
		20~99	演出B (天井到達100)	101	オフ
	大当たり	0~99	演出A (天井未到態様)	—	オフ
		0~19	演出A (天井未到態様)	1	オン
		20~49	演出B (天井到達100)	101	オン
時短300	外れ	50~99	演出C (天井到達300)	301	オフ


【図 4 5 1】

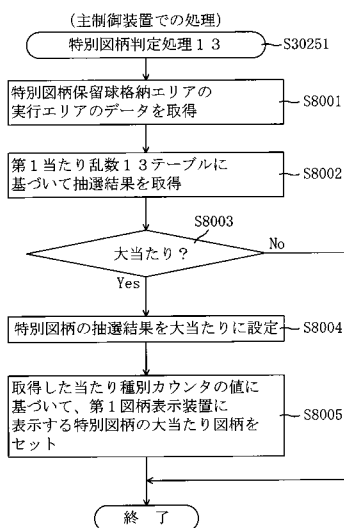


【図 4 5 0】

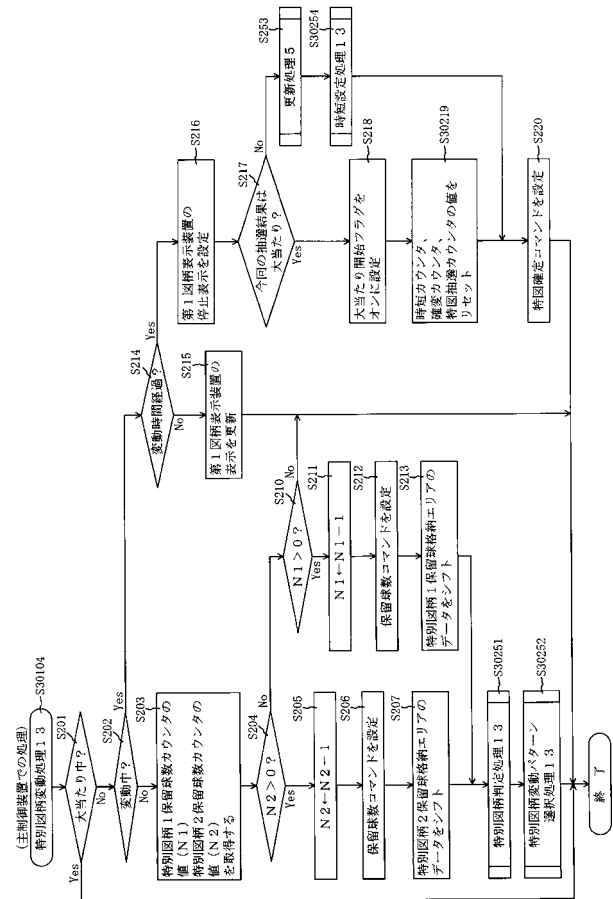


【図 4 5 2】

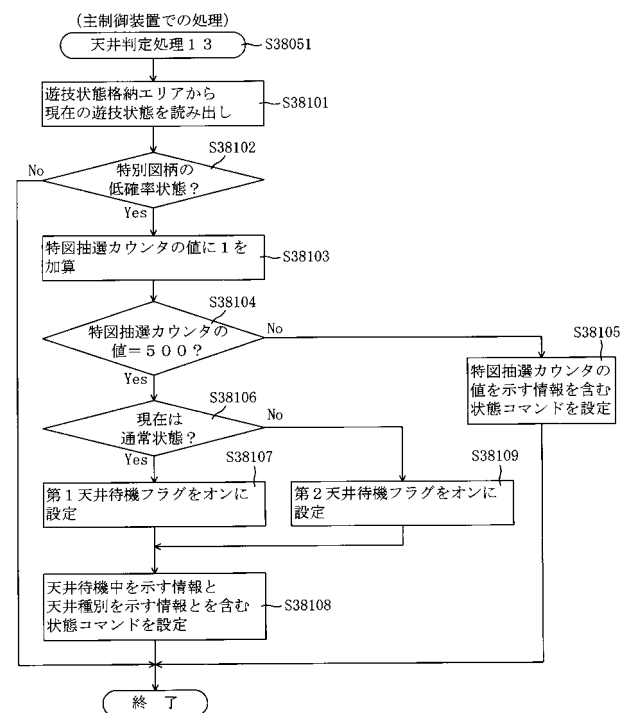


【図 4 5 3】

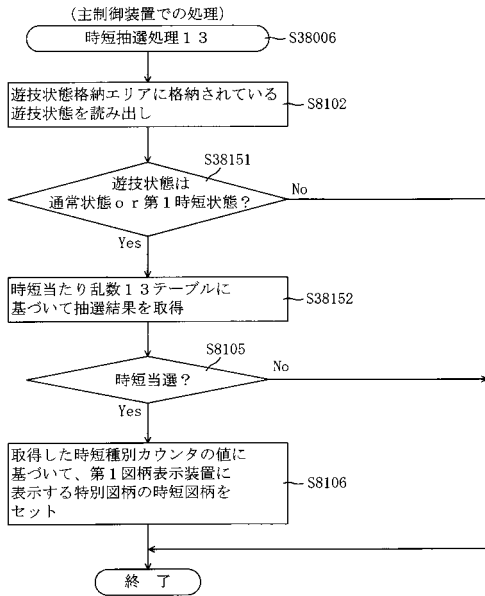


【図 4 5 4】

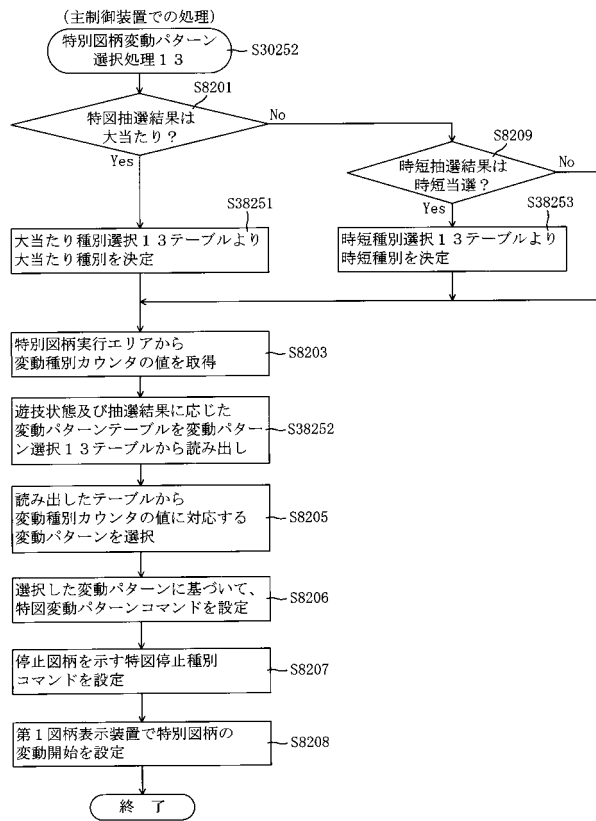


【図 4 5 5】

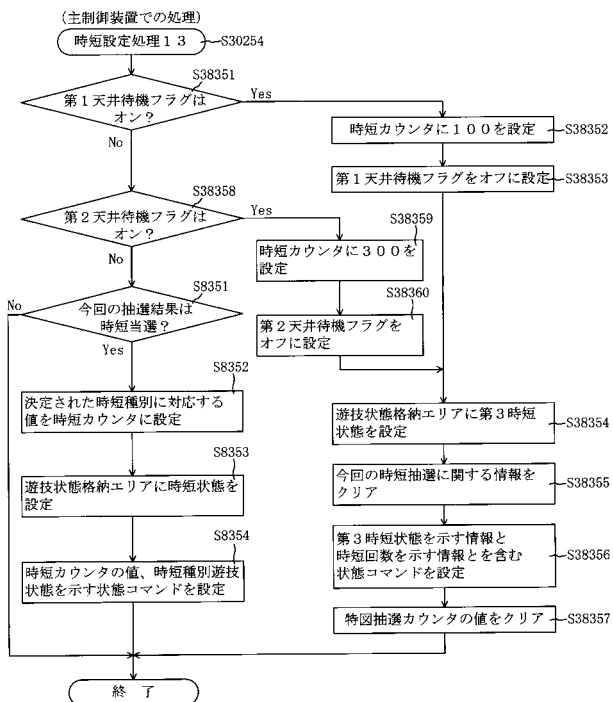


【図 4 5 6】

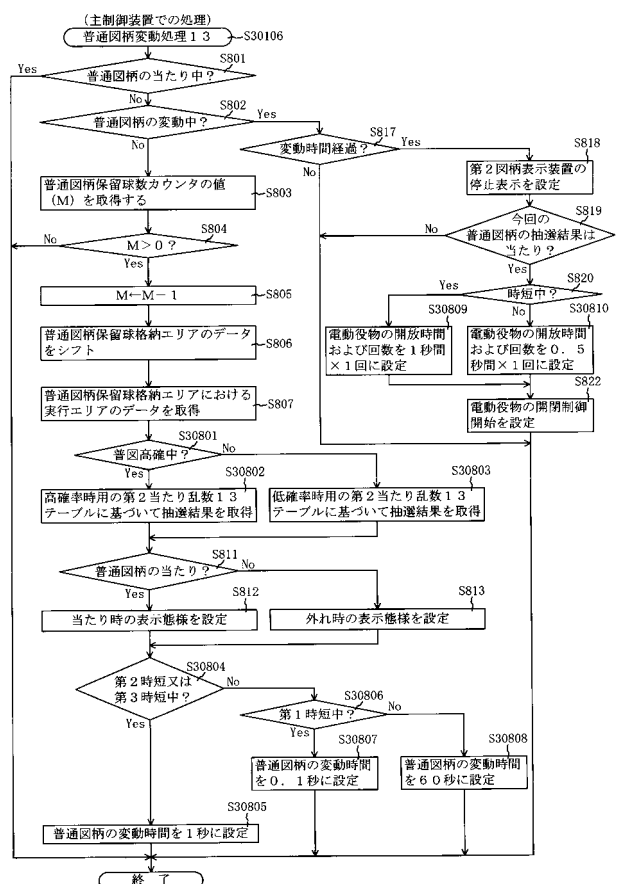


【図 4 5 7】

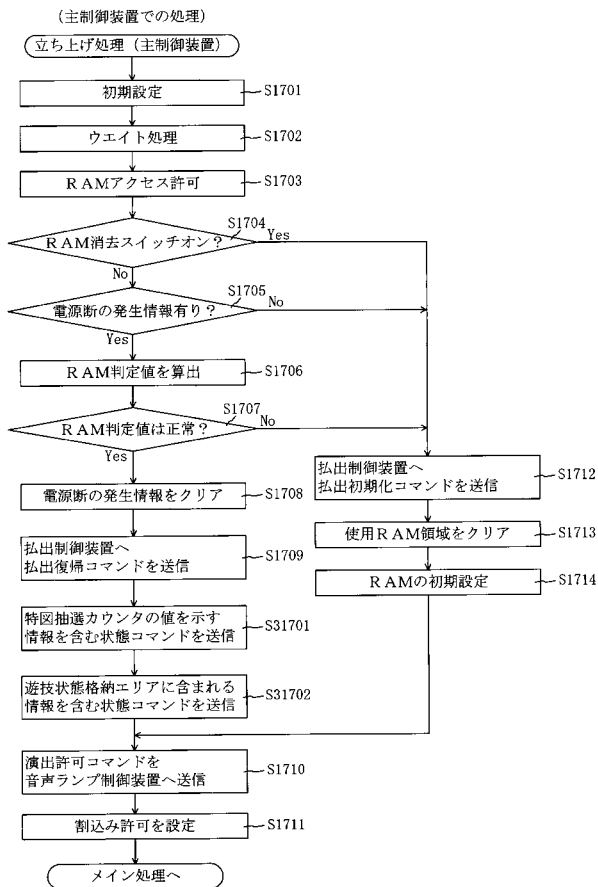


【図 4 5 8】

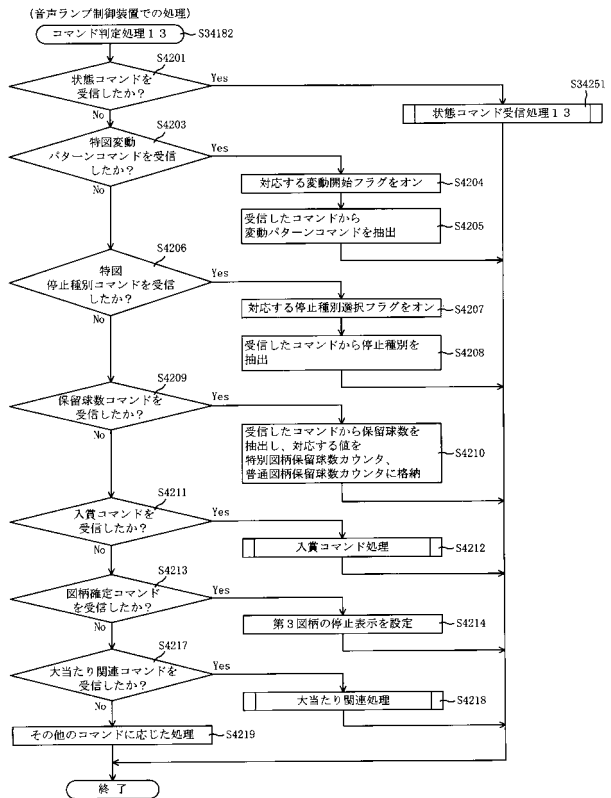


【図 4 5 9】

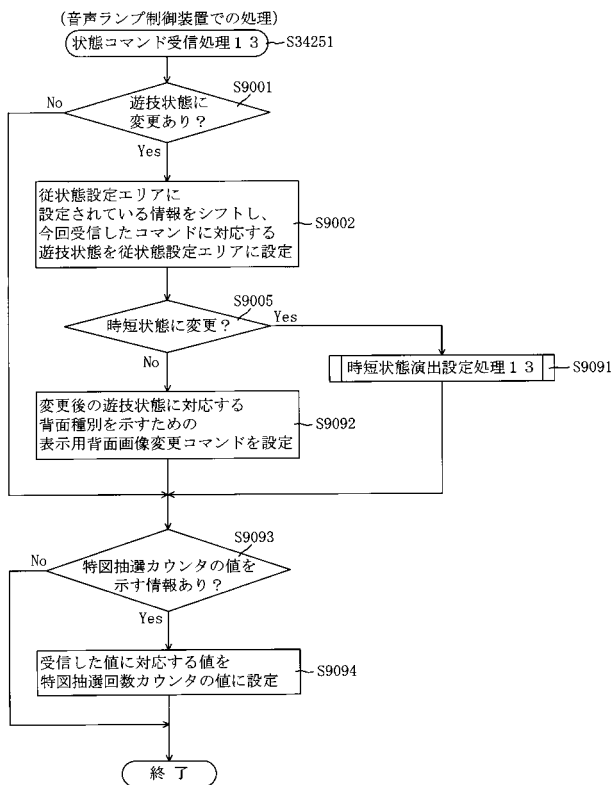


【図 4 6 0】

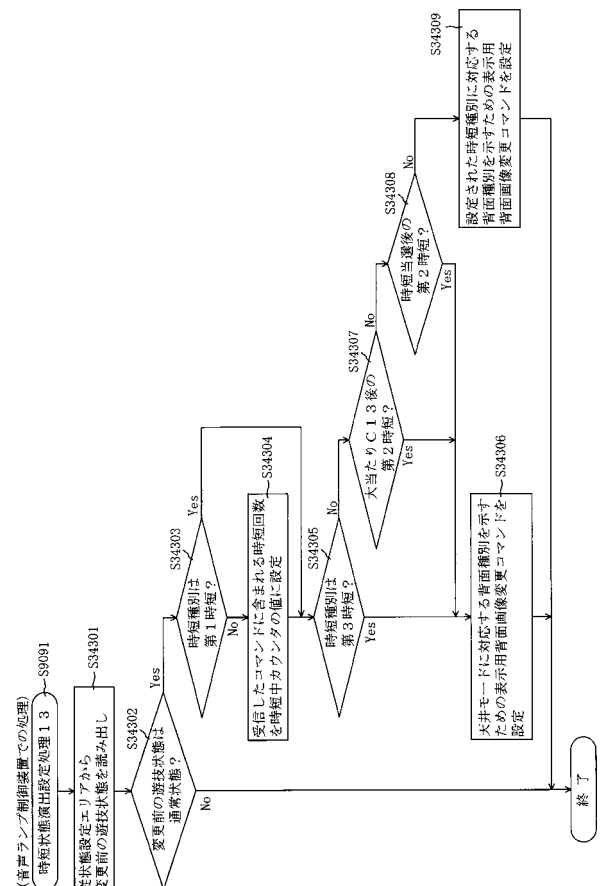


【図 4 6 1】

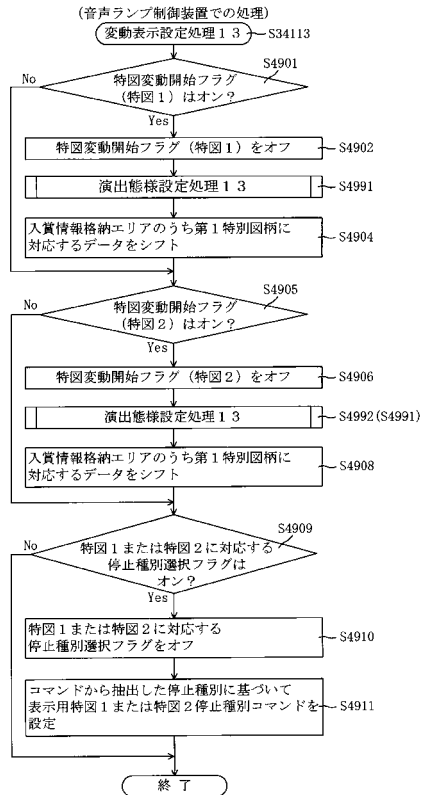


【図 4 6 2】

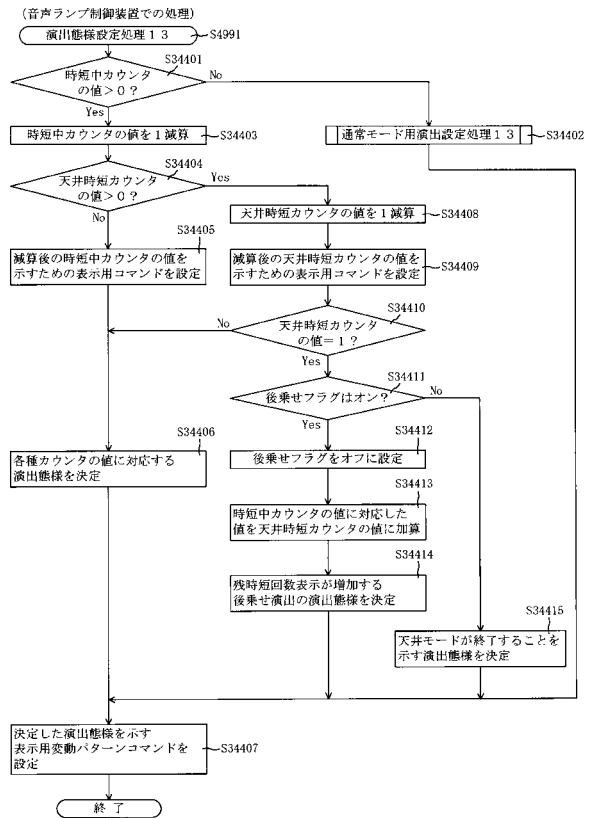

【図 4 6 3】

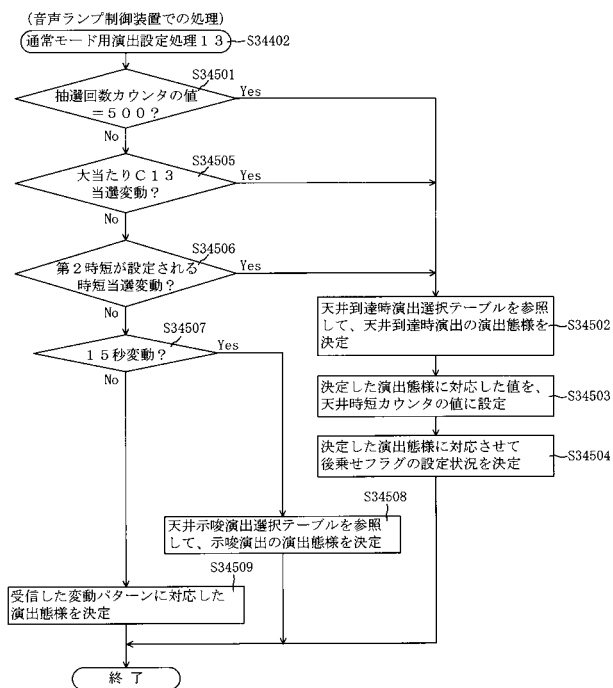

【図 4 6 4】

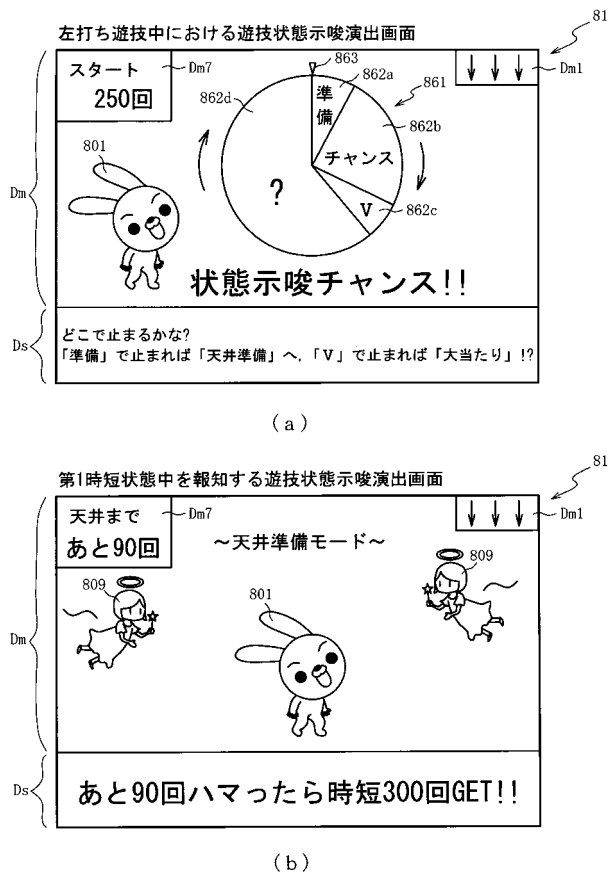

【図 4 6 5】

202

時短当たり乱数 1 3 a テーブル 2021ae

特別図柄種別	遊技状態	第 1 当たり乱数 カウンタ C 1 (0~999)
共通	通常	998, 999
	それ以外	—

202

時短当選用 1 3 a テーブル 2021af1

時短 種別	時短種別選択カウンタ C C 1 (0~999)	時短カウンタ 203h
第 1 時短	0~998	1000
第 2 時短	999	300

【図 4 6 6】

(a)

ROM	222
変動パターン選択テーブル	222a
遊技状態示唆演出選択 1 3 a テーブル	2221aa
天井到達時演出選択テーブル	2221b

(b)

RAM	223
コマンド記憶領域	223a
入賞情報格納エリア	223b
特別図柄保留球数カウンタ	223c
特図変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
演出カウンタ	223f
従状態設定エリア	223g
普通図柄保留球数カウンタ	223h
時短中カウンタ	223da
天井時短カウンタ	2231a
後乗せフラグ	2231b
特図抽選回数カウンタ	2231c
報知済フラグ	2231aa
その他メモリエリア	223z


【図 4 6 7】

222


遊技状態示唆演出選択 1 3 a テーブル 2221aa

特図抽選回数 カウンタ 2231c	遊技状態	抽選結果	演出カウンタ 223f (0~99)	示唆態様
1~200 までの 50の倍数以外	第 1 通常 (通常)	大当たり	0~79	V
			80~99	チャンス
		それ以外	0~89	?
	第 2 通常 (第 1 時短)	大当たり	90~99	チャンス
			0~79	V
		それ以外	80~99	チャンス
50, 100, 150, 200	第 1 通常 (通常)	大当たり	0~39	?
			40~99	チャンス
		それ以外	0~99	V
	第 2 通常 (第 1 時短)	大当たり	0~19	?
			20~99	チャンス
		それ以外	0~99	V
201~490 までの 50の倍数以外	第 1 通常 (通常)	大当たり	0~89	V
			90~99	チャンス
		それ以外	0~69	?
	第 2 通常 (第 1 時短)	大当たり	70~99	チャンス
			0~89	V
		それ以外	90~99	チャンス
250, 300, 350, 400, 450	第 1 通常 (通常)	大当たり	0~19	?
			20~99	チャンス
		それ以外	0~99	V
	第 2 通常 (第 1 時短)	大当たり	0~49	?
			50~99	チャンス
		それ以外	0~99	V
491~500	第 1 通常 (通常)	大当たり	0~99	準備
			0~69	V
		それ以外	70~99	チャンス
	第 2 通常 (第 1 時短)	大当たり	0~99	準備
			0~79	V
		それ以外	80~99	チャンス


【図 4 6 8】

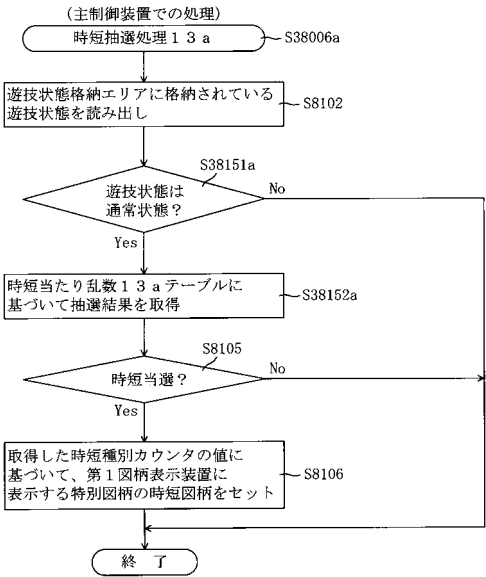


【図 4 7 0】

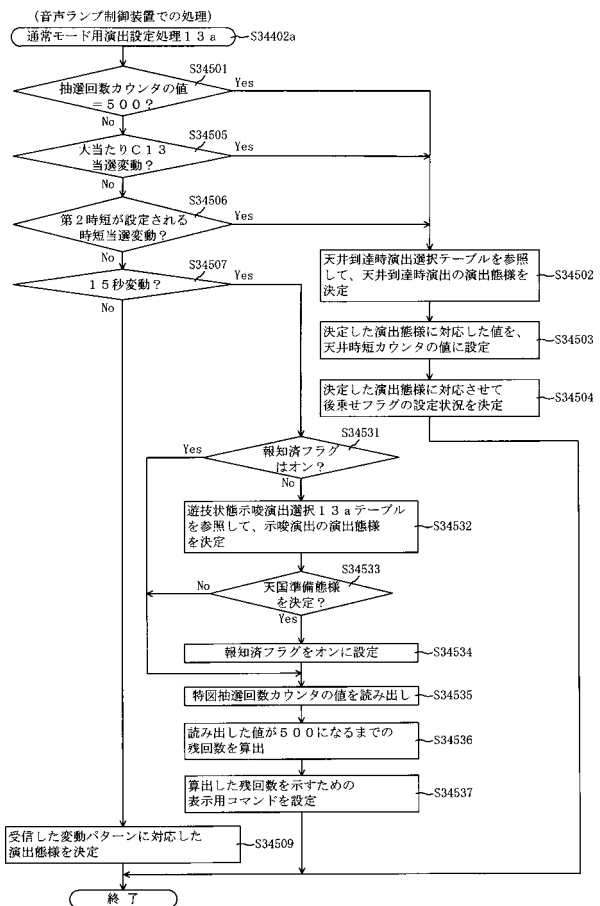

【図 4 7 2】

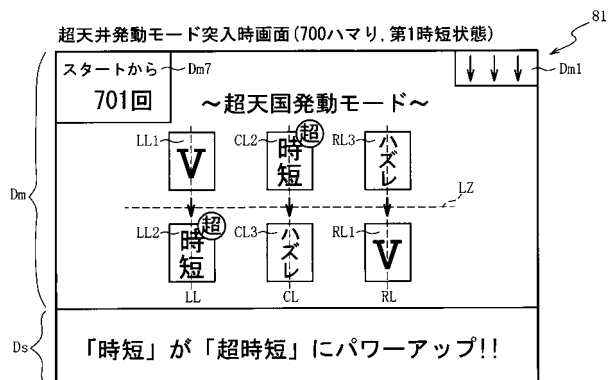

(a)

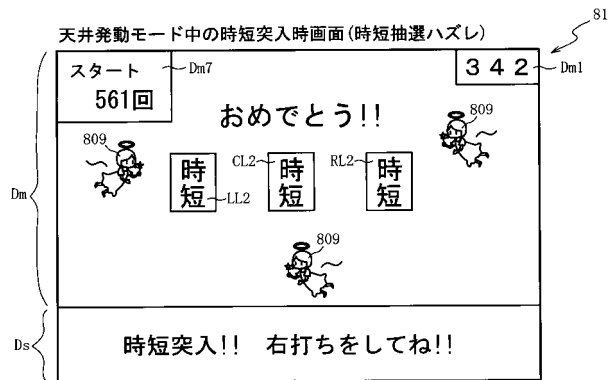

(b)

【図 4 7 3】

ROM (主制御装置)	202
第 1 当たり乱数 1 3 テーブル	2021a
変動パターン選択 5 テーブル	202db
第 2 当たり 1 3 乱数テーブル	2021c
大当たり種別選択 1 3 テーブル	2021d
時短当たり乱数 1 4 テーブル	202me
時短種別選択 1 4 テーブル	202mf

(a)

RAM (主制御装置)	203
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
第 2 特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
確変カウンタ	203i
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
特図抽選カウンタ	2031a
第 1 天井待機フラグ	2031b
第 2 天井待機フラグ	2031c
第 3 天井待機フラグ	203ma
その他メモリエリア	203z

(b)

【図 4 7 4】


時短当たり乱数 1 4 テーブル 202me		
特別図柄種別	遊技状態	第 1 当たり乱数 カウンタ C 1 (0~999)
共通	通常 第 1 時短	100~999
	それ以外	—

天井用 1 4 テーブル 202mf2		
時短 種別	天井時短設定時 のハマリ回数	時短カウンタ 203h
第 2 時短	501~700	300
	700~	10000


【図 4 7 5】

RAM	223
コマンド記憶領域	223a
入賞情報格納エリア	223b
特別図柄保留球数カウンタ	223c
特図変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
演出カウンタ	223f
従状態設定エリア	223g
普通図柄保留球数カウンタ	223h
時短中カウンタ	223da
天井時短カウンタ	2231a
後乗せフラグ	2231b
特図抽選回数カウンタ	2231c
天井発動モード中フラグ	223ma
その他メモリエリア	223z


【図 4 7 6】

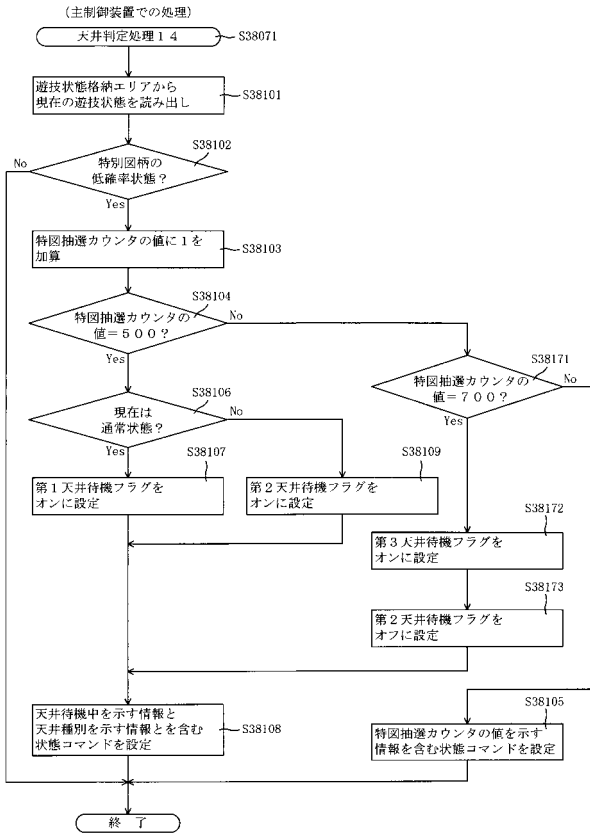


【図 477】

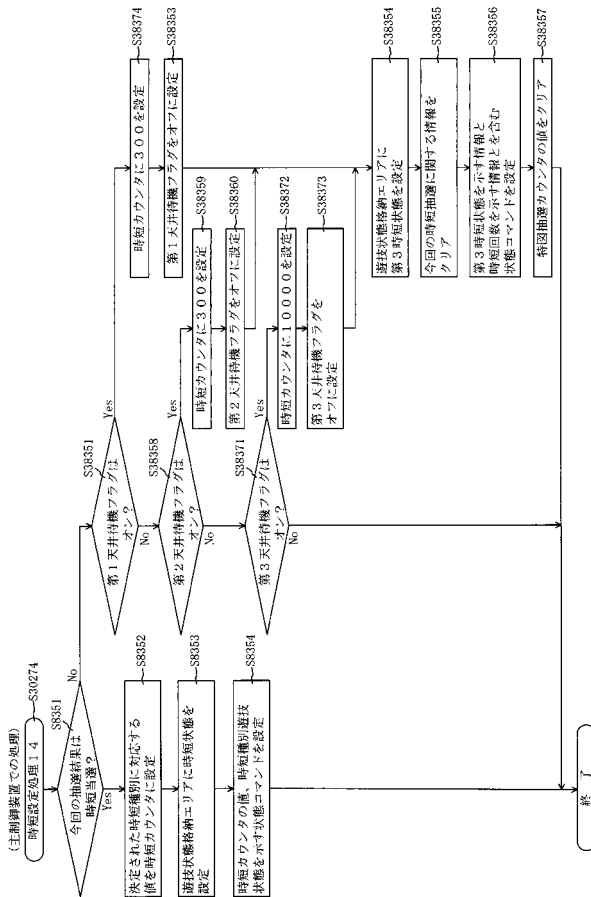


【図 479】

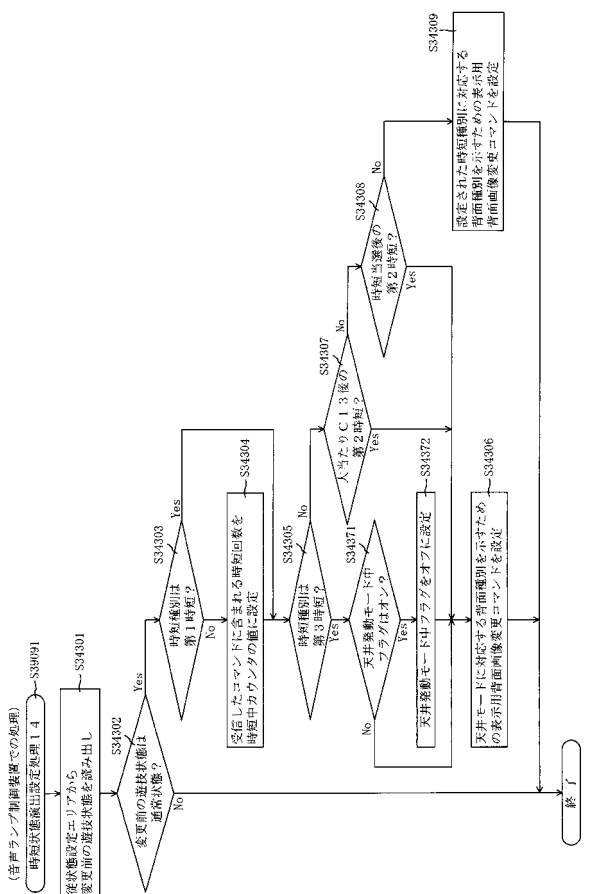


【図 478】

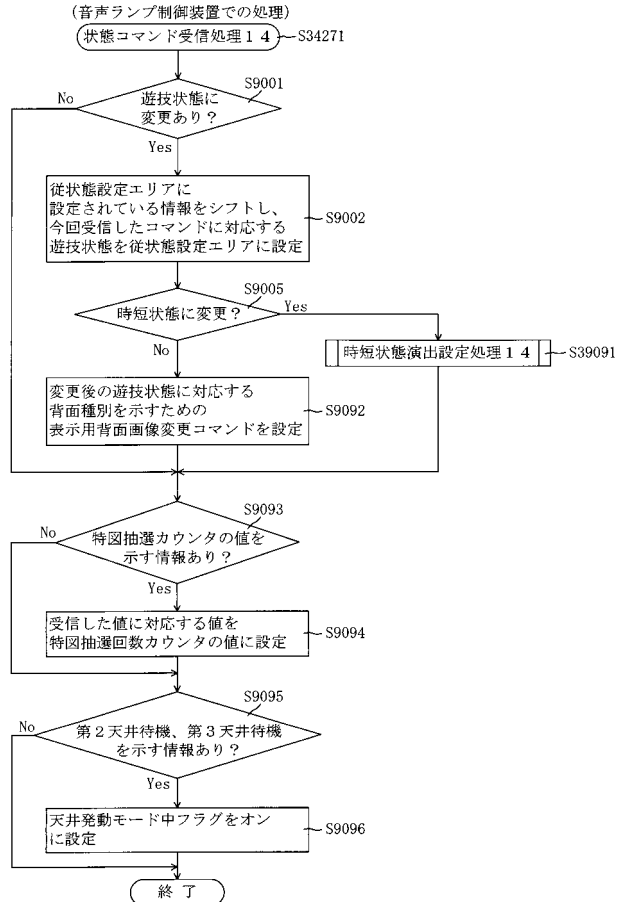

【図 480】

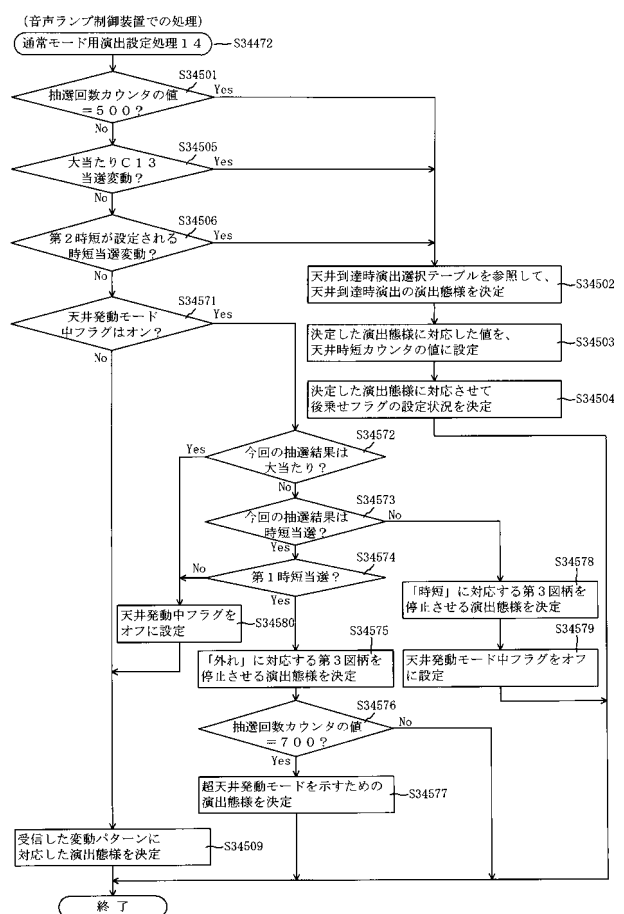


【図 4 8 1】

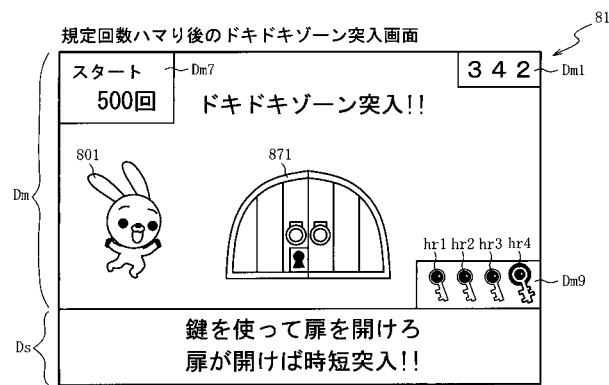

(a)

【図 4 8 2】

ROM (主制御装置)	202
第 1 当たり乱数 1 3 テーブル	2021a
変動パターン選択 5 テーブル	202db
第 2 当たり 1 3 乱数テーブル	2021c
大当たり種別選択 1 3 テーブル	2021d
時短当たり乱数 1 4 テーブル	202me
時短種別選択 1 4 a テーブル	202maf

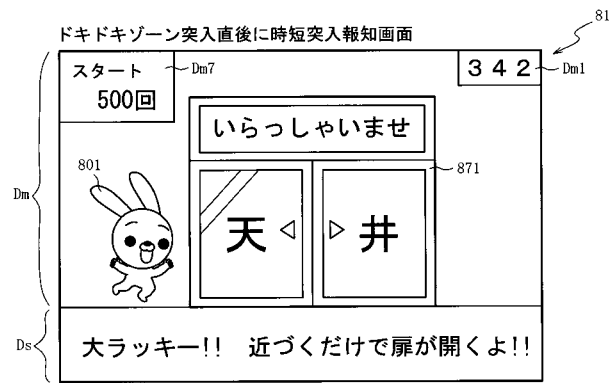

(b)

【図 4 8 3】

時短当選用 1 4 a テーブル 202maf1

時短 種別	時短種別選択カウンタ C C 1 (0~999)	時短カウンタ 203h
第 1 時短	0~99	100
	100~199	101
	200~299	102
	300~599	200
	600~899	300
第 2 時短	900~999	300

【図 4 8 4】

ROM	222
変動パターン選択テーブル	222a
遊技状態示唆演出選択テーブル	2221a
ドキドキゾーン演出選択テーブル	222maa

(a)

RAM	223
コマンド記憶領域	223a
入賞情報格納エリア	223b
特別図柄保留球数カウンタ	223c
特図変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
演出カウンタ	223f
従状態設定エリア	223g
普通図柄保留球数カウンタ	223h
時短中カウンタ	223da
天井時短カウンタ	2231a
後乗せフラグ	2231b
特図抽選回数カウンタ	2231c
天井発動モード中フラグ	223ma
残回数カウンタ	223maa
ドキドキ中フラグ	223mab
その他メモリエリア	223z

(b)


【図 4 8 5】

222


ドキドキゾーン演出選択テーブル222maa

残同数カウンタ 223maa	先読み結果	演出カウンタ223f(0~99)		
		0~49	50~89	90~99
1	-	自動ドア		
2	全外れ	保2強カギ	ノーマル	自動ドア
	当たりあり	自動ドア	保2強カギ	
3	全外れ	保3強カギ	自動ドア	ノーマル
	当たりあり	自動ドア		ノーマル
4	全外れ	保4強カギ	自動ドア	
	当たりあり	保4強カギ	自動ドア	ノーマル
5~20	全外れ	チャンス		ランダム強カギ
	当たりあり	ノーマル	当保強カギ	自動ドア
21~100	全外れ	ノーマル		
	当たりあり	当保強カギ	自動ドア	ノーマル
101~300	全外れ	ノーマル		チャンス
	当たりあり	自動ドア	当保強カギ	ノーマル


【図 4 8 6】

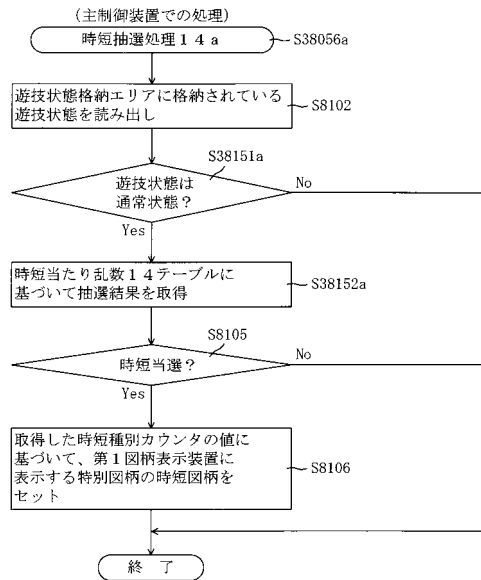


【図 4 8 7】

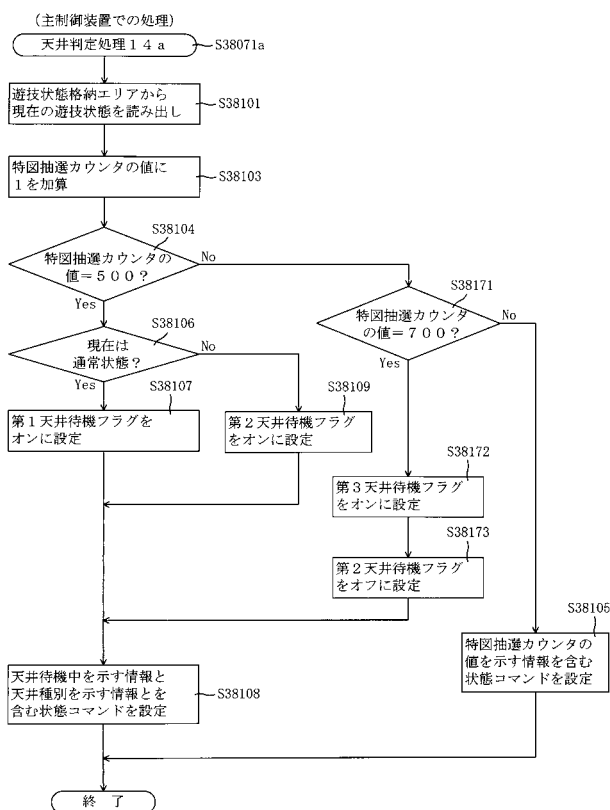


【図 4 8 8】

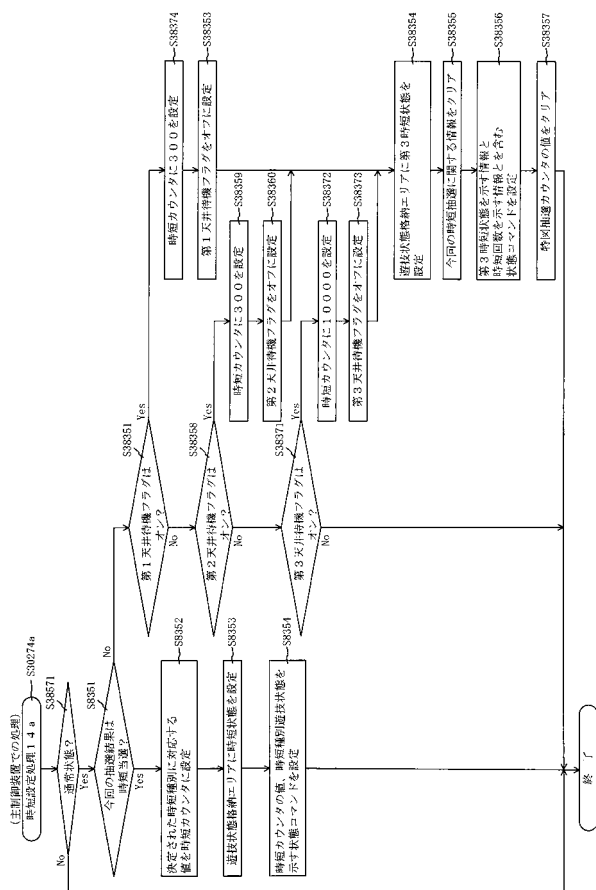


【图 4 8 9】

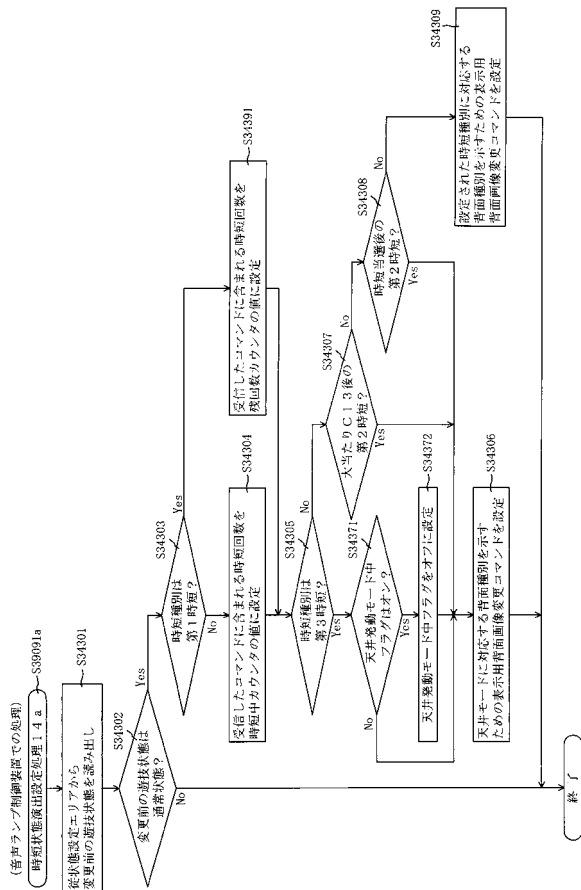


【図 4 9 1】

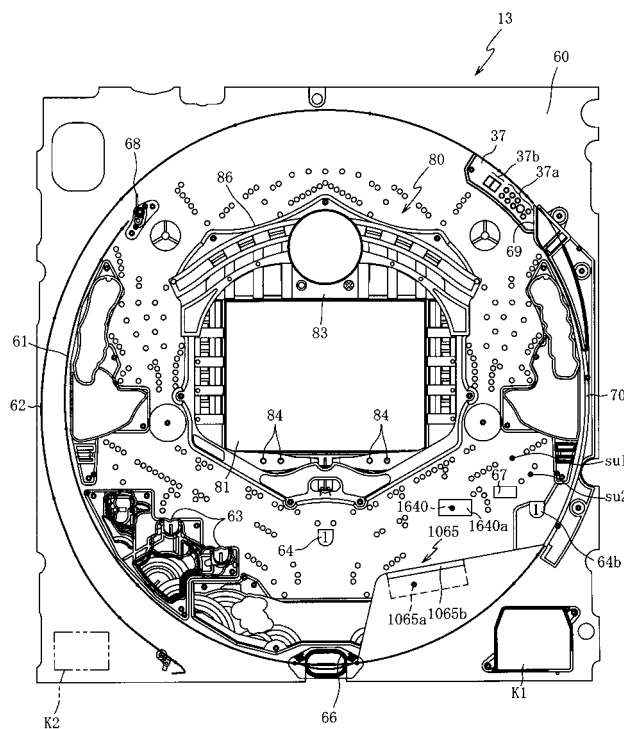


【図 4 9 0】

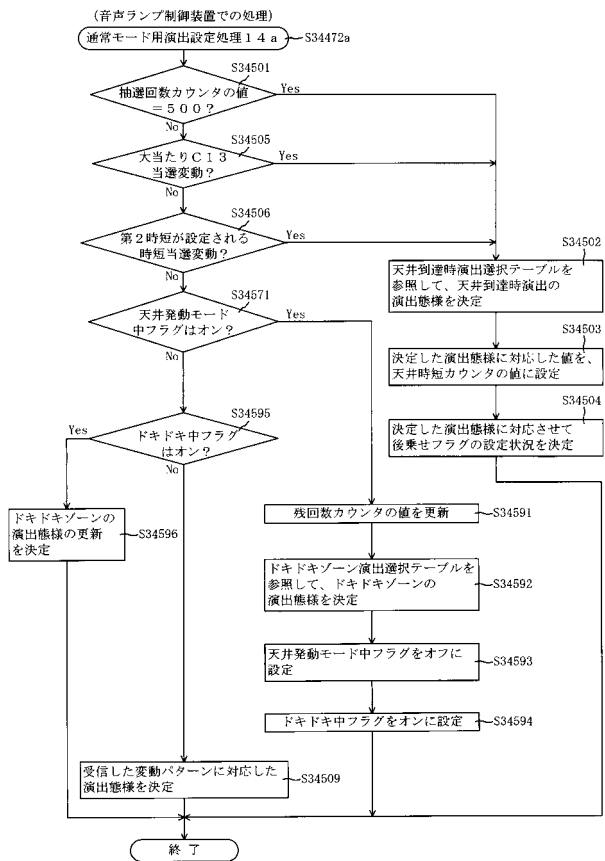


【図 4 9 2】

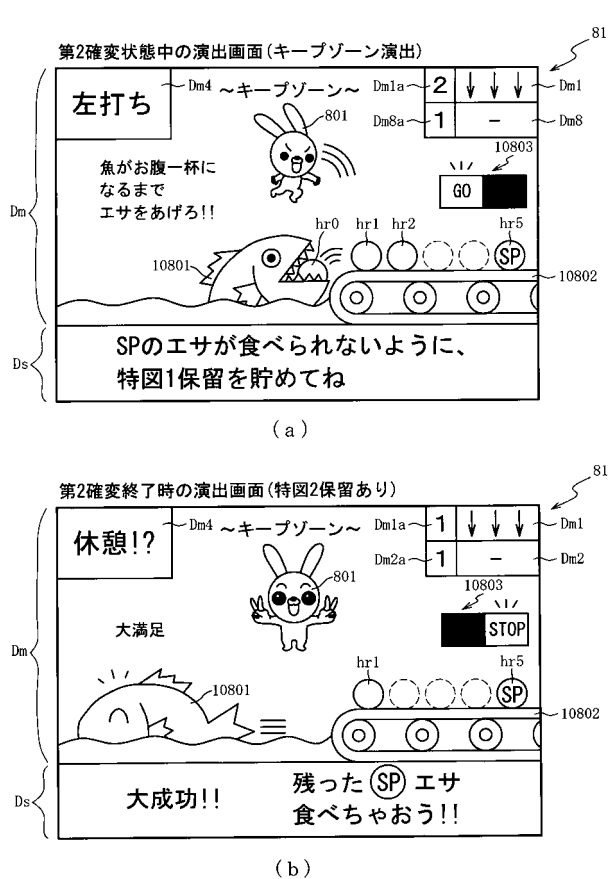

【図 4 9 3】

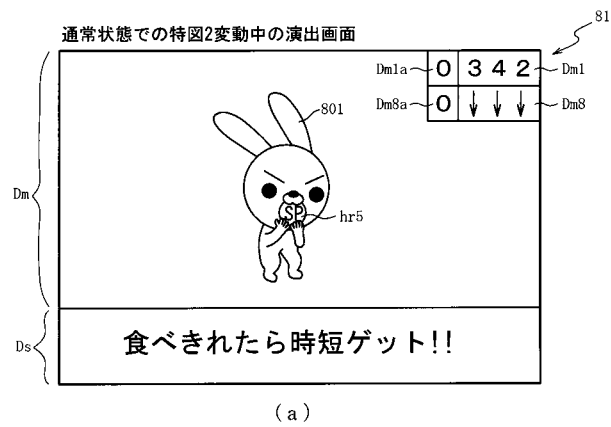

【図 4 9 4】

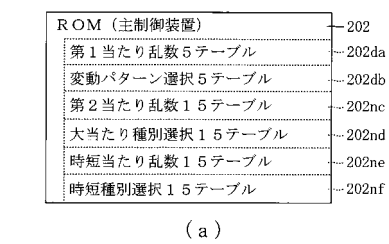

第2当たり乱数15テーブル202nc

遊技状態	第2当たり乱数カウンタ C 4 (0~299)
普通図柄の低確率状態	-
普通図柄の高確率状態	0~149


(b)

時短当たり乱数15テーブル202ne

特別図柄種別	遊技状態	第1当たり乱数カウンタ C 1 (0~899)
第1特別図柄	共通	-
第2特別図柄	共通	3~899

(c)

【図 4 9 5】



特図1大当たり用15テーブル202nd1

大当たり種別	第1当たり種別カウンタ C 2 (0~99)	時短カウンタ 203h	確変カウンタ 203i
大当たり A 1 5 (6R 確変大当たり)	0~49	60	100
大当たり B 1 5 (6R 確変大当たり)	50~89	60	80
大当たり C 1 5 (6R 確変大当たり)	90~99	60	61

(b)

特図2大当たり用15テーブル202nd2

大当たり種別	第1当たり種別カウンタ C 2 (0~99)	時短カウンタ 203h	確変カウンタ 203i
大当たり D 1 5 (16R 確変大当たり)	0~29	100	100
大当たり B 1 5 (6R 確変大当たり)	30~69	60	80
大当たり C 1 5 (6R 確変大当たり)	70~99	60	61


(c)

【図 4 9 6】


時短種別選択15テーブル202nf

遊技状態	時短種別	時短種別選択カウンタ C C 1 (0~99)	時短カウンタ 203h
通常	第2時短	0~99	500
第2確変	第1時短	0~99	10000

【図 4 9 7】



(a)

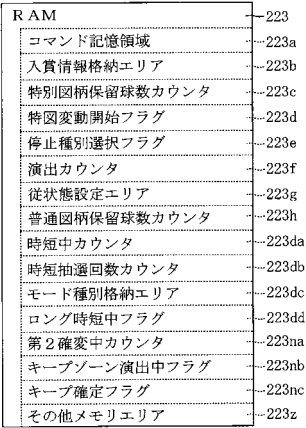

(b)


【図 4 9 8】

222


キープゾーン演出選択テーブル222na

第2確変状態 残期間	特図1変動時間 (S)	演出カウンタ 223f (0~99)	示唆態様1 (コンペア)	示唆態様2 (サカナ)
40	短時間 (〜60)	0〜79	高速	大食漢
	長時間 (60〜)	80〜99	高速	小食
20	短時間 (〜60)	0〜39	高速	大食漢
	長時間 (60〜)	40〜99	低速	小食
1	—	0〜99	低速	プレミアム


【図 4 9 9】

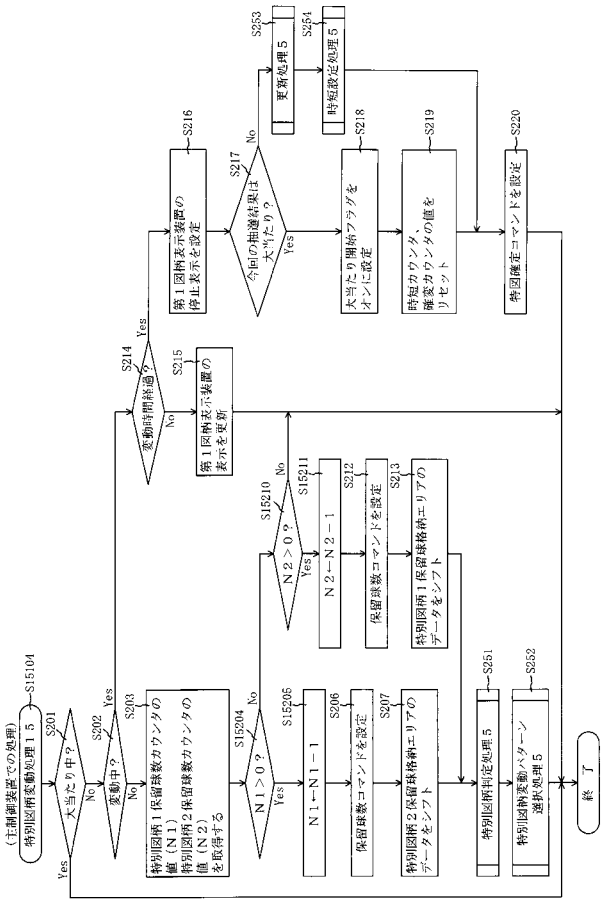


【図 5 0 0】

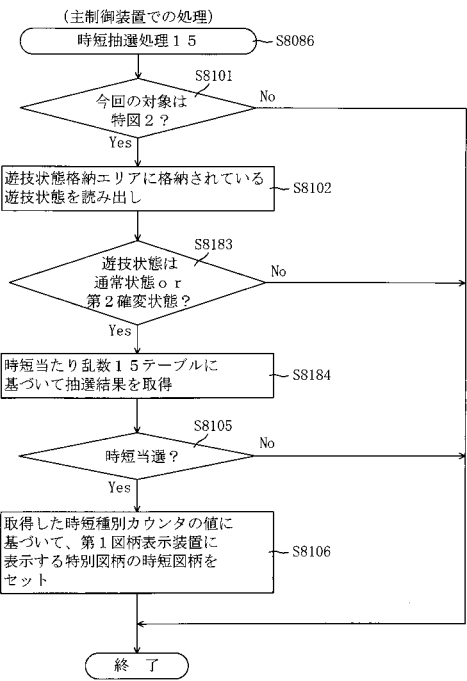


【図 501】

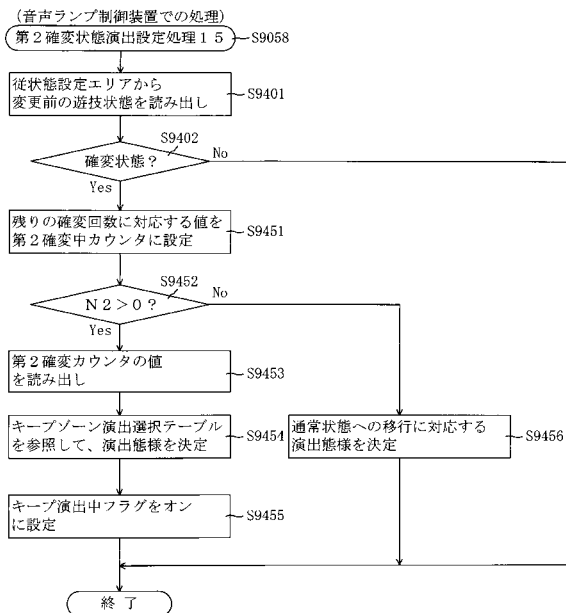


【図 502】

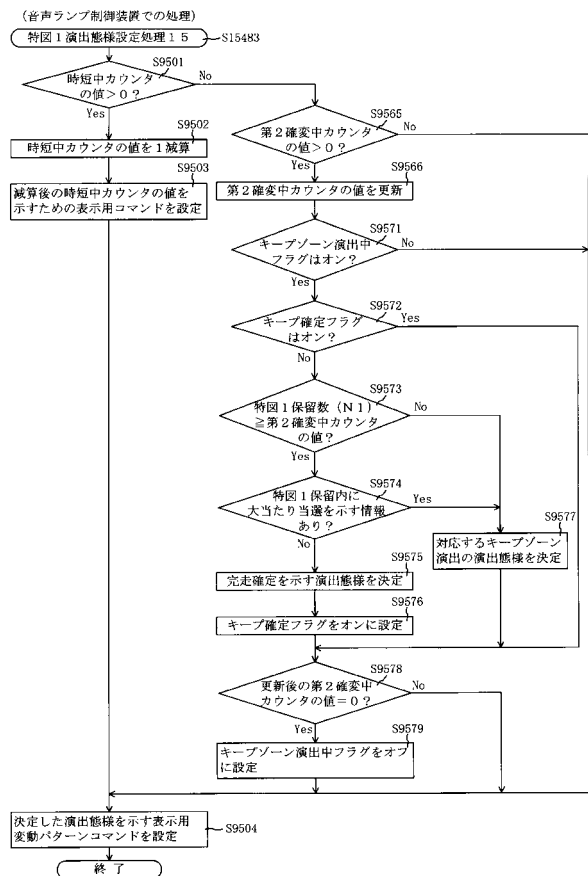

【図 503】

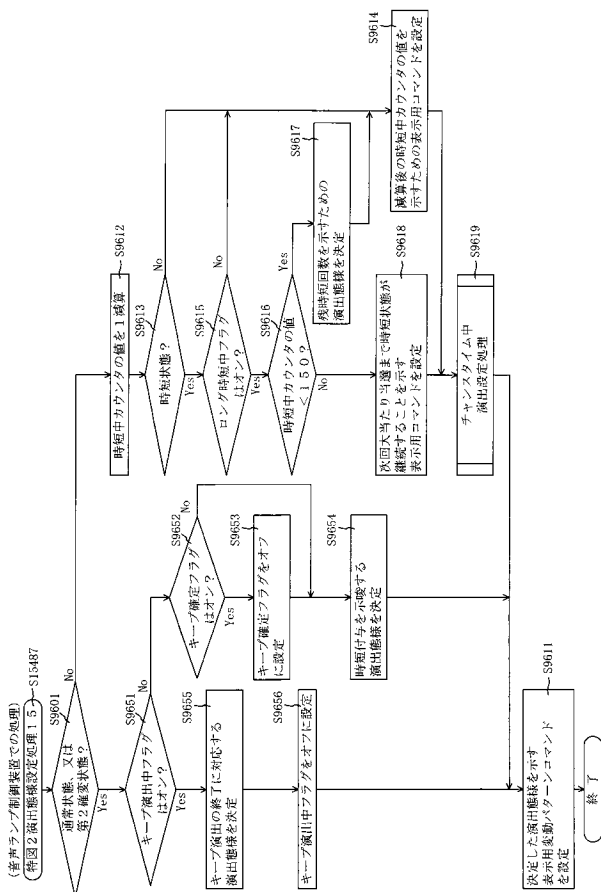


【図 504】

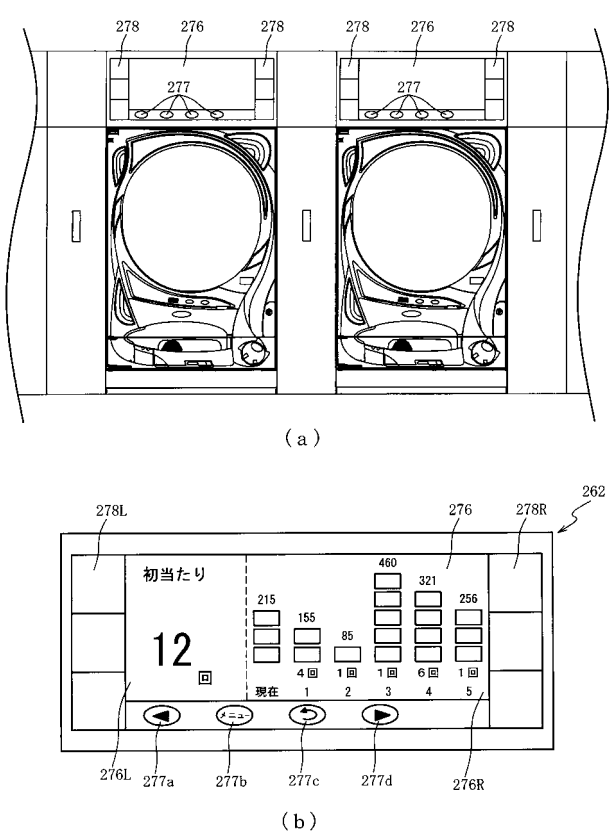

【図 505】


大当たり当選時のデータ表示装置の視認態様

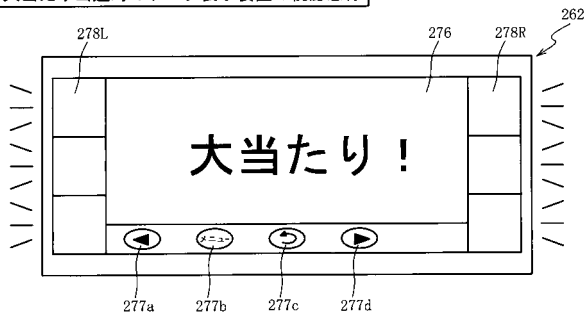


(a)

【図 506】

天井到達後のデータ表示装置の視認態様

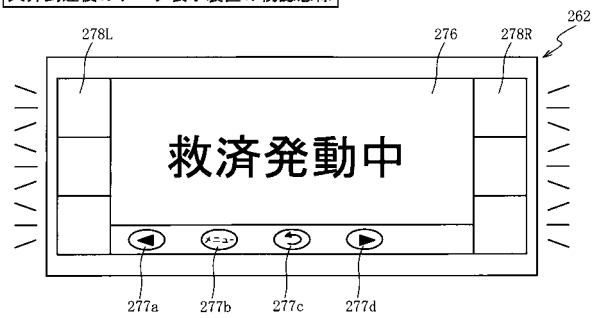


大当たり後の時短状態におけるデータ表示装置の視認態様

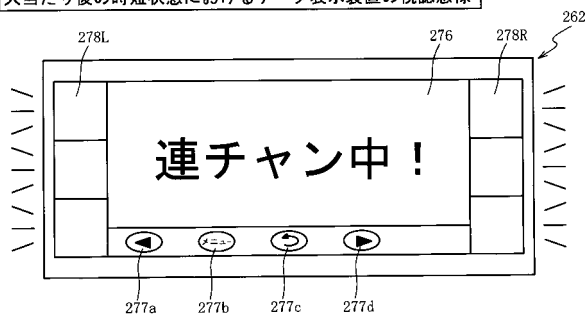


(b)

【図 507】

データ表示装置連動演出の煽り演出

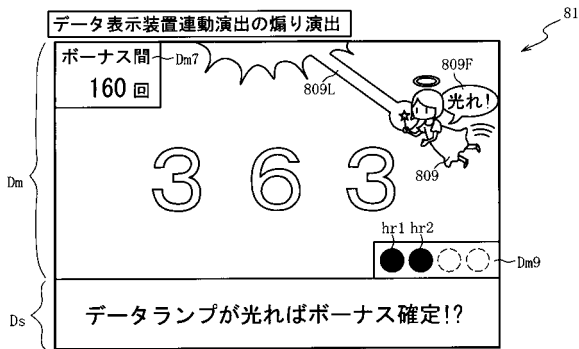


(a)

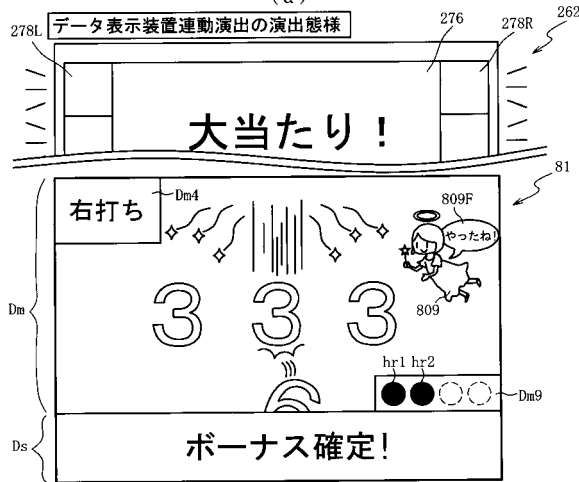

(b)


【図 508】

小当たり又は2R大当たり時の演出態様

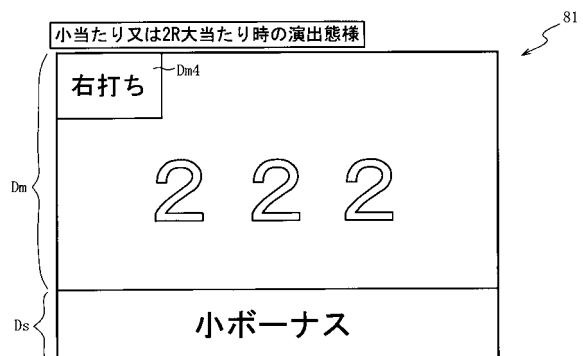



(a)

天井到達時の変動表示態様

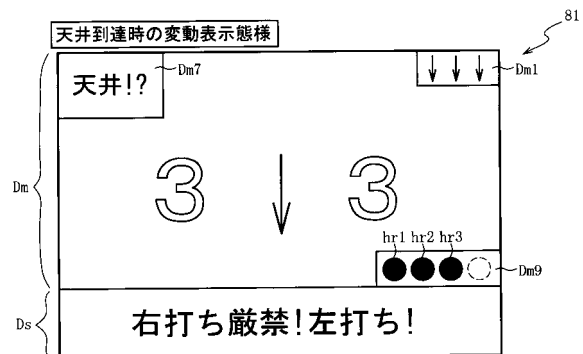


(b)

【図 509】

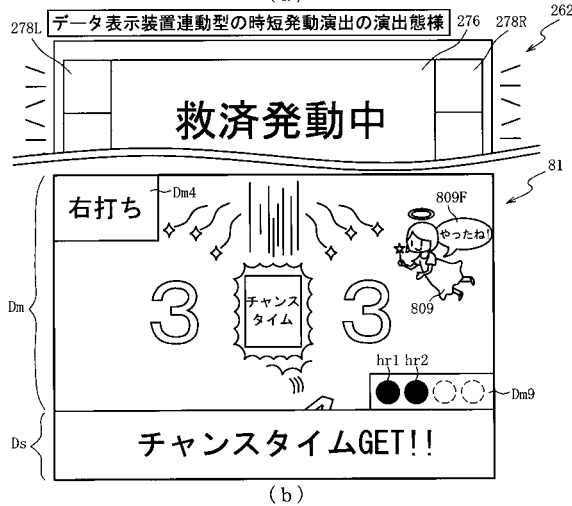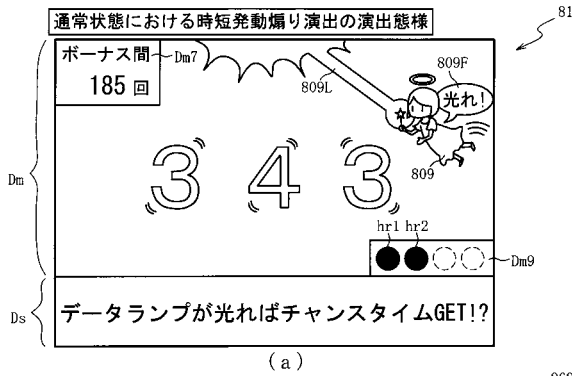

【図 511】

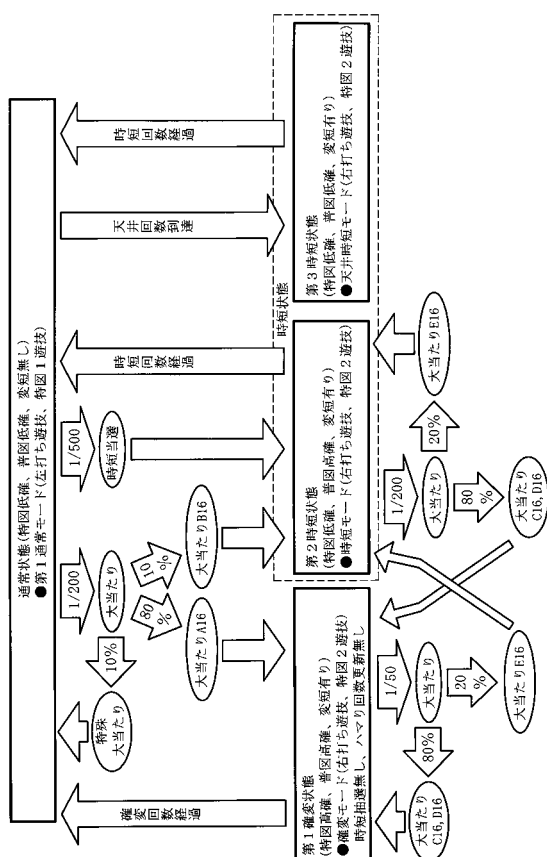


【図 510】

保留変化態様一覧


- ノーマル保留
- ⊗ 変化1 (当たり期待度低、時短期待度低)
- 変化2 (当たり期待度中、時短期待度低)
- ⊙ 変化3 (当たり期待度高、時短期待度低)
- ⊕ 変化4 (当たり期待度低、時短期待度高)
- ⊗ 変化5 (当たり or 時短)

(a)

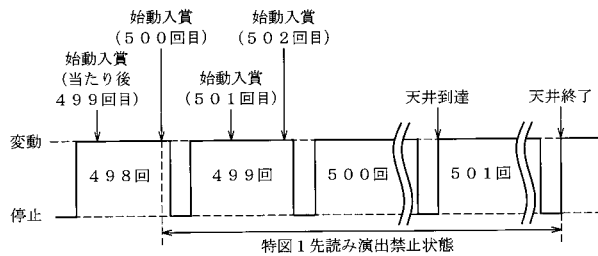


(b)

【図 512】

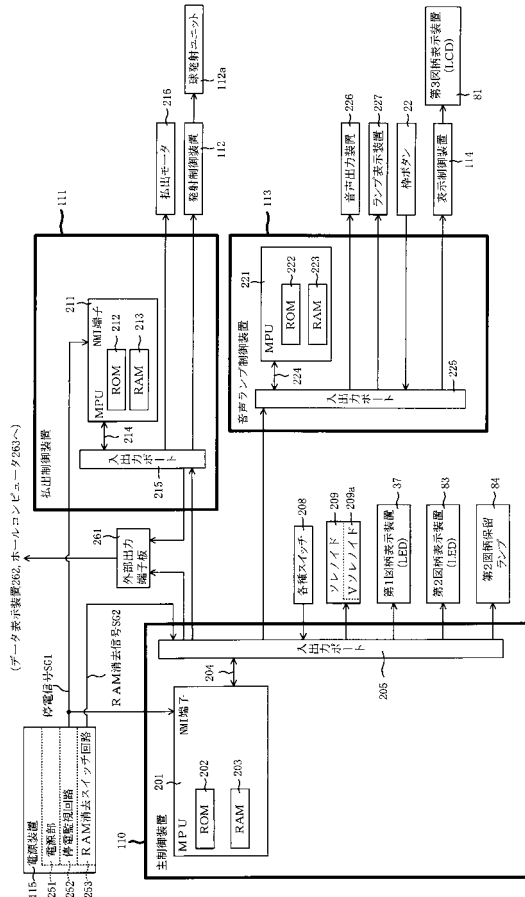


【図 5 1 3】

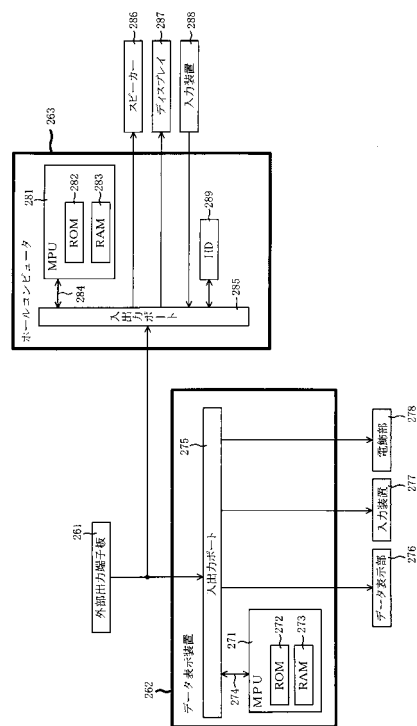

【図 5 1 4】


外部出力信号一覧		
出力チャンネル	出力信号	概要
CN 1	払出信号	払出モータにより実際に払い出した賞球を10個検出する度に0.2秒間Hを出力
CN 2	内枠開放信号	内枠が開放されている間はHを出力
CN 3	扉開放信号	前面枠が開放されている間はHを出力
CN 4	図柄停止信号	特別図柄の変動が停止する度に1秒間Hを出力
CN 5	始動口信号	球が第1入球口、および第2入球口へと入球する度に0.2秒間Hを出力
CN 6	アウト球検出信号	アウト球を10球検出する毎に0.2秒間Hを出力
CN 7	大当たり 1 信号	大当たり状態の間はHを出力
CN 8	大当たり 2 信号	時短状態の間はHを出力
CN 9	大当たり 3 信号	大当たり状態の間、天井到達時、および天井終了時にHを出力
CN 10	入賞検出信号	球の入賞に基づいて払い出すべき賞球数が10球となる毎に0.2秒間Hを出力
CN 11	セキュリティ信号	電源投入時、各種異常検出時にHを出力

【図 5 1 5】

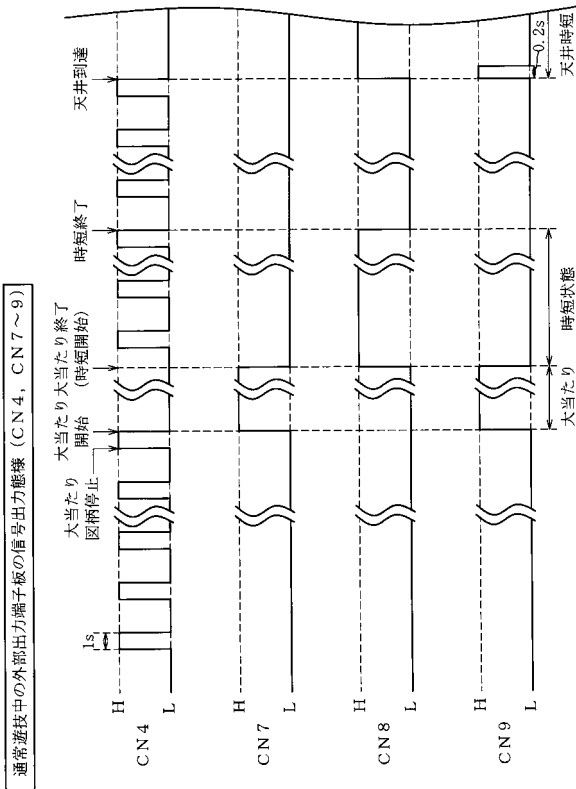

【図 5 1 6】

電源投入時が天井時短状態の場合の信号出力態様 (CN 4, CN 7~9, CN 11)

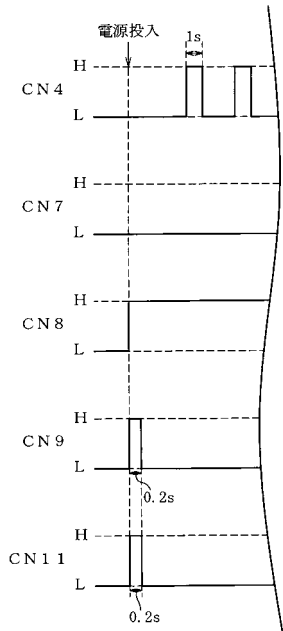

【図 5 1 7】

ROM (主制御装置)	202
第 1 当たり乱数 1 6 テーブル	202pa
変動パターン選択 1 6 テーブル	202pb
第 2 当たり 1 3 乱数テーブル	2021c
大当たり種別選択 1 6 テーブル	202pd
時短当たり乱数 1 6 テーブル	202pe

(a)

RAM (主制御装置)	203
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
第 2 特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
確変カウンタ	203i
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
特図抽選カウンタ	203la
天井時短フラグ	203pa
アウト球カウンタ	203pb
その他メモリエリア	203z

(b)

【図 5 1 8】

第 1 当たり乱数 1 6 テーブル 202pa		
抽選結果	遊技状態	第 1 当たり乱数 カウンタ C 1 (0~999)
大当たり	特別図柄の 低確率状態	0~4
	特別図柄の 高確率状態	0~19
小当たり	共通	20~44

(a)

変動パターン選択 1 6 テーブル	202pb
通常用 1 6 テーブル	202pb1
確変・時短用 1 6 テーブル	202pb2

(b)

通常用 1 6 テーブル 202pb1					
変動回数	図柄種別	抽選結果	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)	変動パターン	変動時間 (S)
500	共通	共通	0~198	スーパー	30
		当たり	0~19	ノーマル	15
			20~169	スーパー	30
			170~198	S P	55
	共通	特殊当たり 小当たり	0~198	ノーマル	15
		外れ (時短)	0~169	スーパー	30
			170~198	S P	55
			0~149	短外れ	5
		外れ	150~189	長外れ	10
			190~196	ノーマルリーチ外れ	15
			197	スーパーリーチ外れ	30
			198	S P リーチ外れ	55

(c)

【図 5 1 9】

大当たり種別選択 1 6 テーブル 202pd					
特図種別	大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ C 2 (0~99)	時短 カウンタ 203h	確変 カウンタ 203i	大当たり後の 遊技状態
特図 1	大当たり A 1 6 (4R 確変大当たり)	0~79	80	80	第 1 確変
	大当たり B 1 6 (4R 時短大当たり)	80~89	100	0	第 2 時短
	特殊大当たり *	90~99	0	0	通常
特図 2	大当たり C 1 6 (10R 確変大当たり)	0~49	80	80	第 1 確変
	大当たり D 1 6 (6R 確変大当たり)	50~79	80	80	第 1 確変
	大当たり E 1 6 (6R 時短大当たり)	80~99	100	0	第 2 時短

※時短状態中に当選した場合は時短 1 0 0 回付与

(a)

時短当たり乱数 1 6 テーブル 202pe	
特図種別	第 1 当たり乱数 カウンタ C 1 (0~999)
特図 1	998, 999
特図 2	—

(b)

【図 5 2 0】

ROM	222
変動パターン選択テーブル	222a
保留態様選択テーブル	222pa
時短示唆演出選択テーブル	222pb

(a)

RAM	223
コマンド記憶領域	223a
入賞情報格納エリア	223b
特別図柄保留球数カウンタ	223c
特図変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
演出カウンタ	223f
従状態設定エリア	223g
普通図柄保留球数カウンタ	223h
時短中カウンタ	223da
天井時短カウンタ	223la
後乗せフラグ	223lb
特図抽選回数カウンタ	223lc
ボーナス間カウンタ	223pa
ボーナス履歴格納エリア	223pb
先読み抑制フラグ	223pc
普図変動時間タイマ	223pd
連動演出フラグ	223pe
その他メモリエリア	223z

(b)

【図 5 2 1】

222

保留能演出選択テーブル222pa

変動種別	演出カウンタ値223f (0~99)					
	ノーマル 保留	変化1	変化2	変化3	変化4	変化5
S P リーチ当たり	0~4	5~19	20~44	45~84	85~89	90~99
スーパールーチ当たり	0~9	10~29	30~59	60~89	90~93	94~99
ノーマルリーチ当たり	0~19	20~44	45~79	80~96	97	98, 99
S P リーチ時短	0~4	5~19	20~44	45~64	65~89	90~99
スーパールーチ時短	0~9	10~29	30~64	65~79	80~93	94~99
S P リーチ外れ	0~9	10~39	40~79	80~98	99	-
スーパールーチ外れ	0~19	20~74	75~98	99	-	-
ノーマルリーチ外れ	0~49	50~94	95~99	-	-	-
スーパールーチ外れ (天井)	0~39	40~49	50~53	54	55~84	85~99


【図 5 2 2】

222


時短示唆演出選択テーブル222pb

特図抽選回数 カウンタ2231c	前回のボーナス 後又は最古の 小ボーナス後の 抽選回数	抽選結果	演出カウンタ 223f (0~99)	示唆態様
上記以外	496~500	共通	0~59	時短示唆 (強)
			60~89	時短示唆 (弱)
			90~99	-
	496~500	確変大当たり 時短大当たり	0~4	時短示唆 (弱)
			5~99	-
		時短当選	0~49	時短示唆 (強)
			50~74	時短示唆 (弱)
			75~99	-
	上記以外	上記以外	0~4	時短示唆 (強)
			5~49	時短示唆 (弱)
			50~99	-
	上記以外	確変大当たり 時短大当たり	0~4	時短示唆 (弱)
			5~99	-
		時短当選	0~24	時短示唆 (強)
			25~49	時短示唆 (弱)
			50~99	-
	上記以外	上記以外	0	時短示唆 (強)
			1~4	時短示唆 (弱)
			5~99	-


【図 5 2 3】

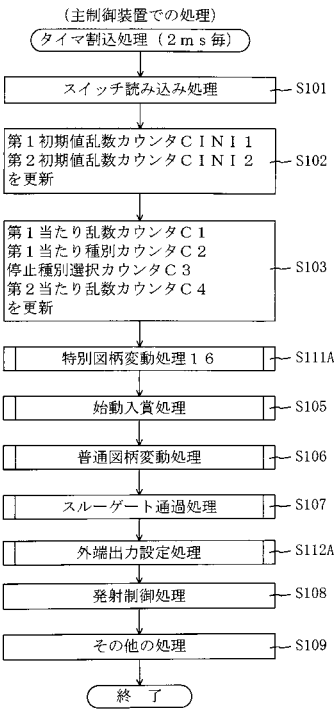


【図 5 2 4】

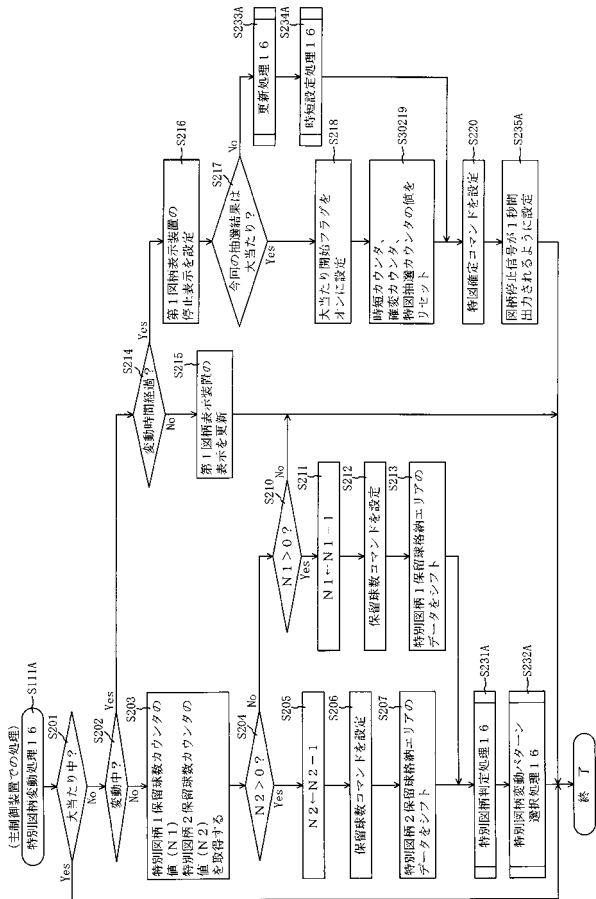


【図 5 2 5】

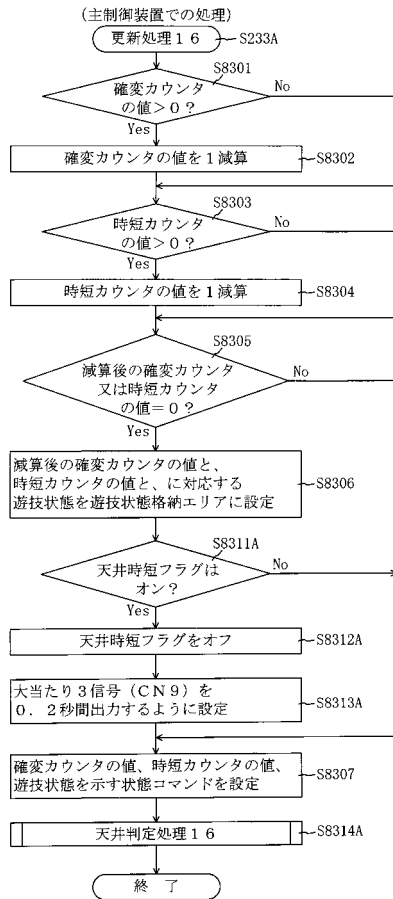



【図 5 2 6】

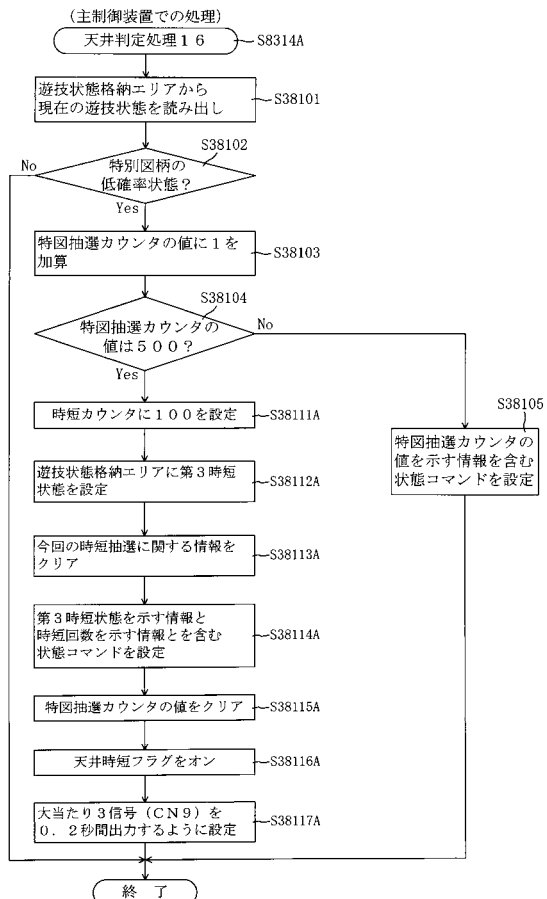


【図 5 2 7】

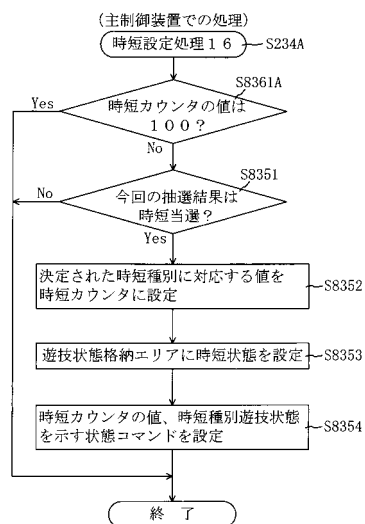


【図 5 2 8】

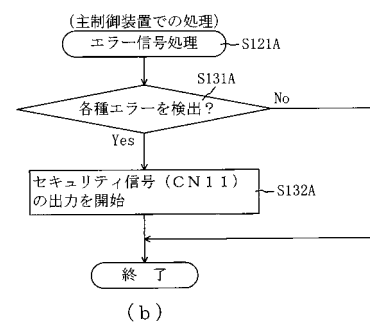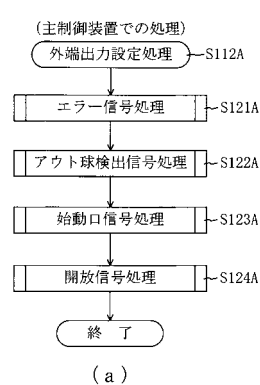


【図 5 2 9】

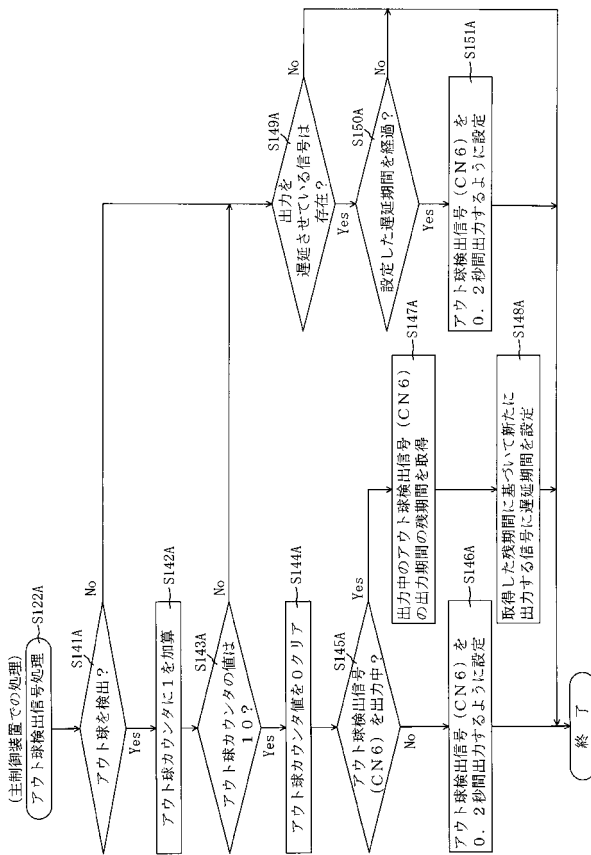


【図 5 3 1】

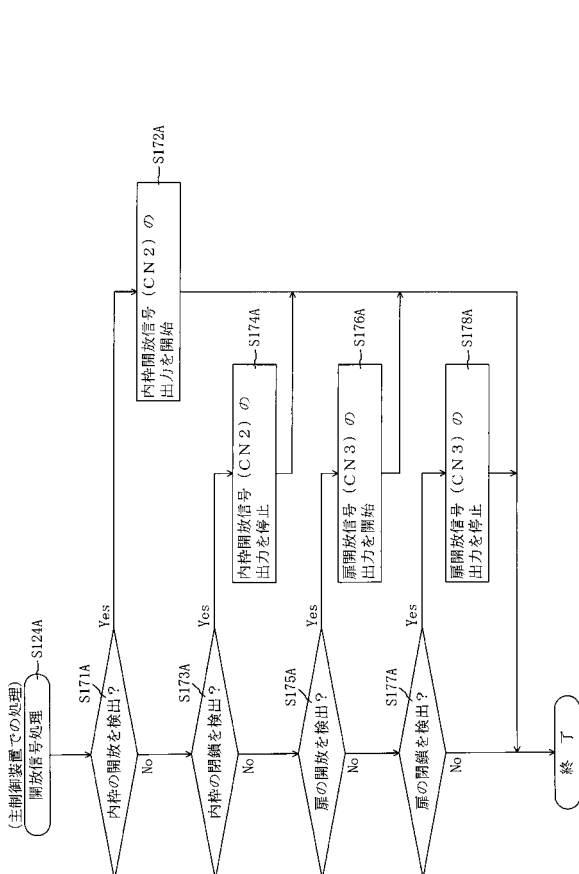


【図 5 3 0】

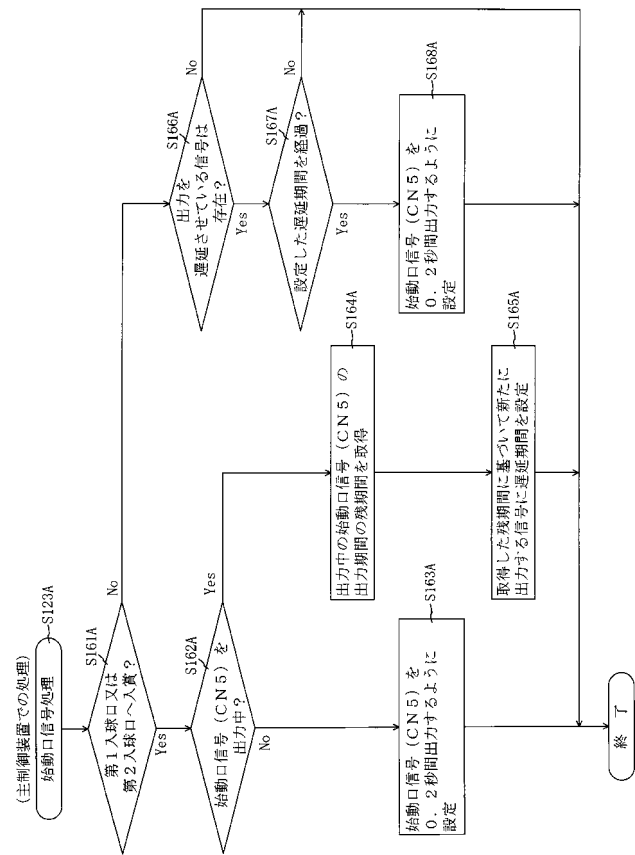


【図 5 3 2】

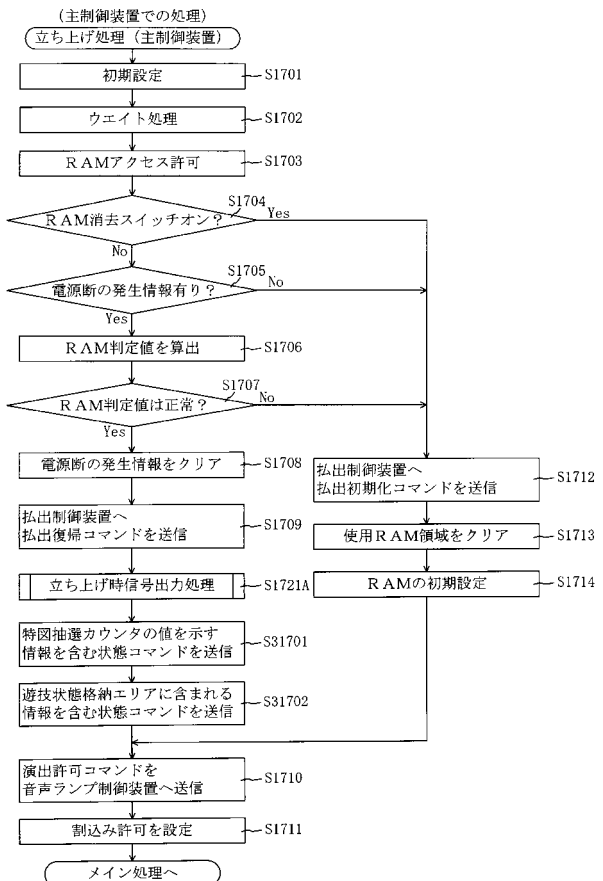


【図 5 3 3】

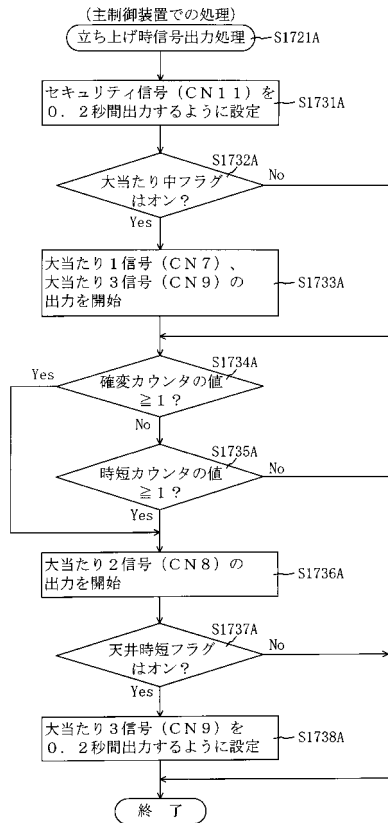


【図 5 3 4】

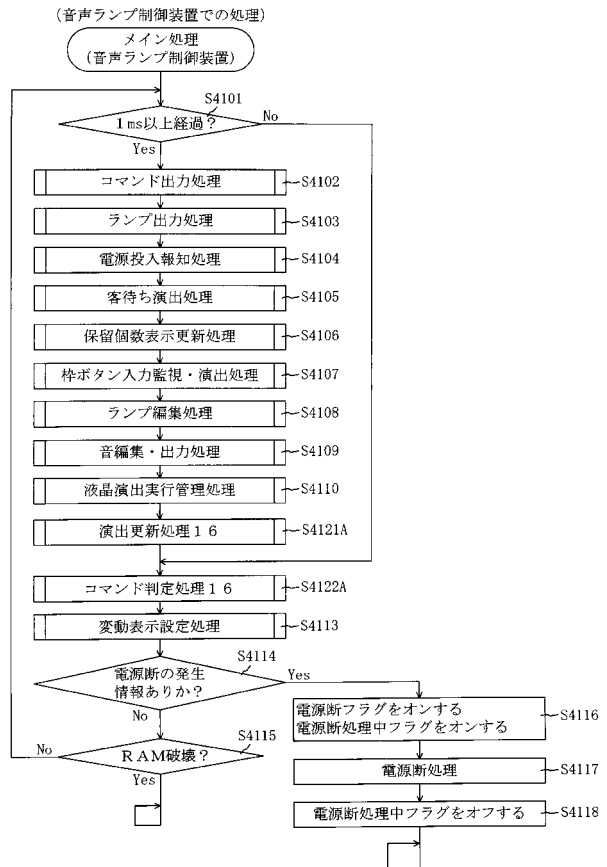


【図 5 3 5】

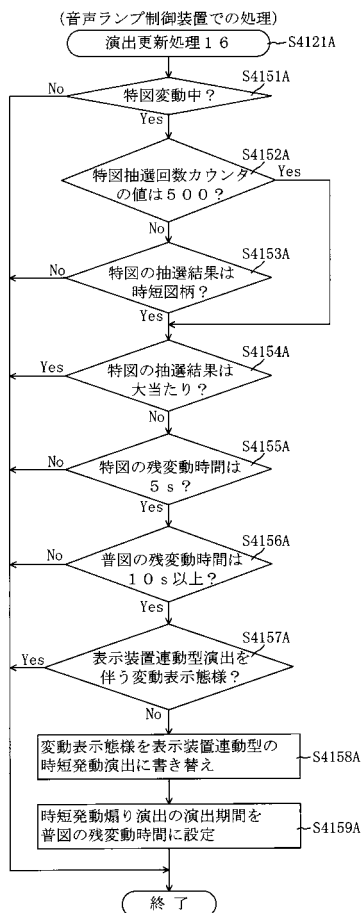


【図 5 3 6】

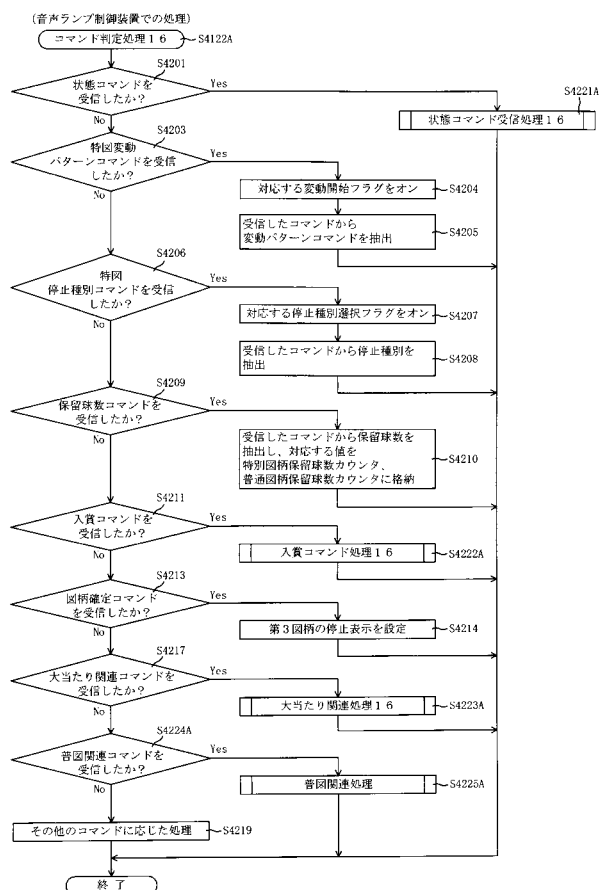


【図 5 3 7】

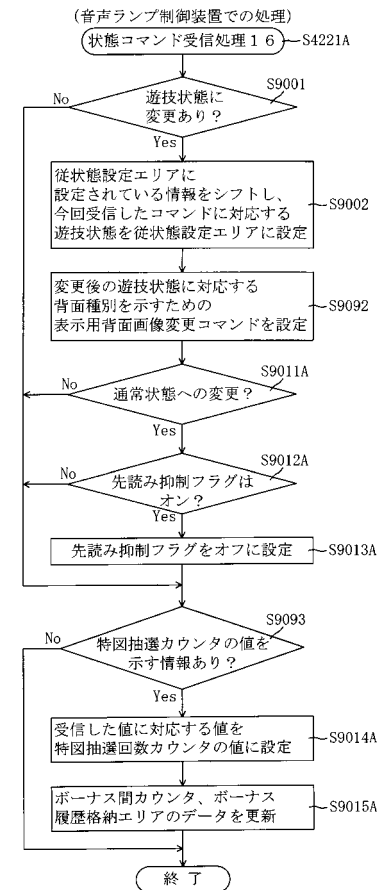


【図 5 3 8】

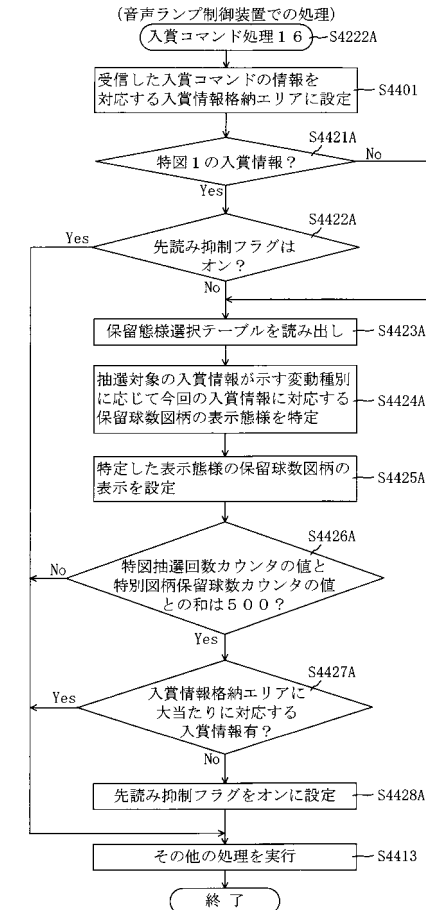


【図 5 3 9】

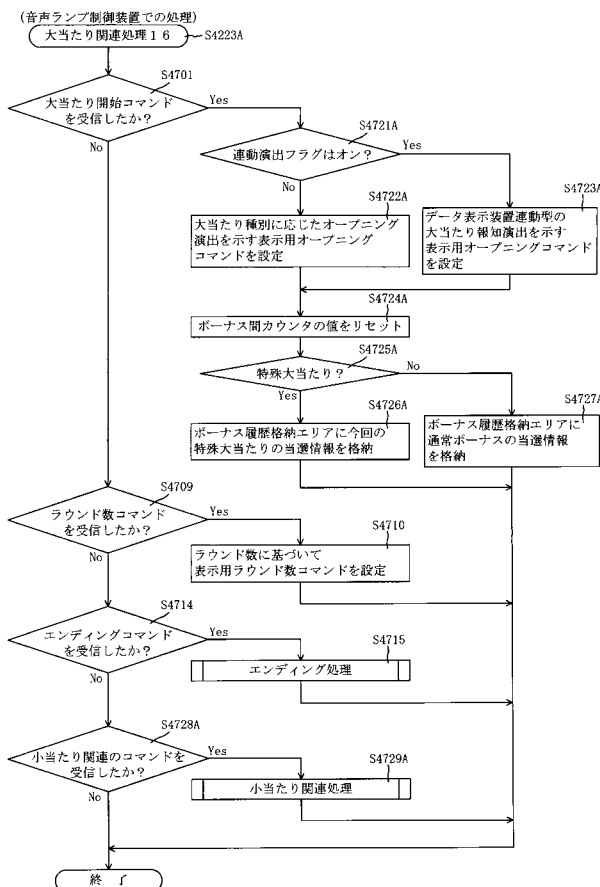


【図 5 4 0】

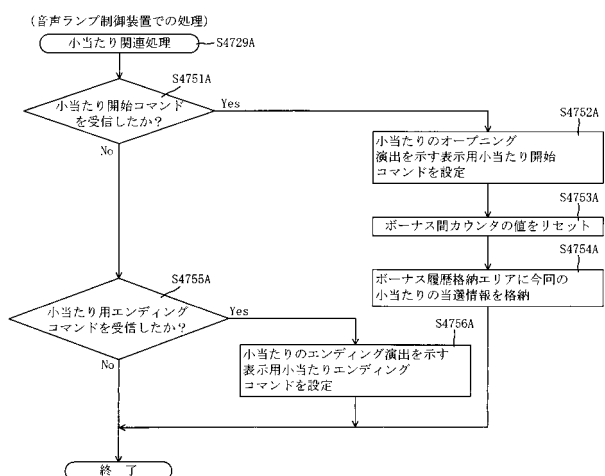


【図 5 4 1】

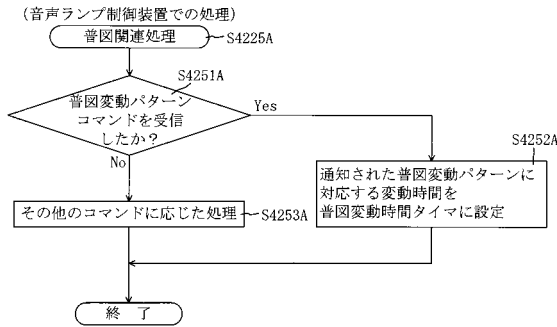


【図 5 4 2】

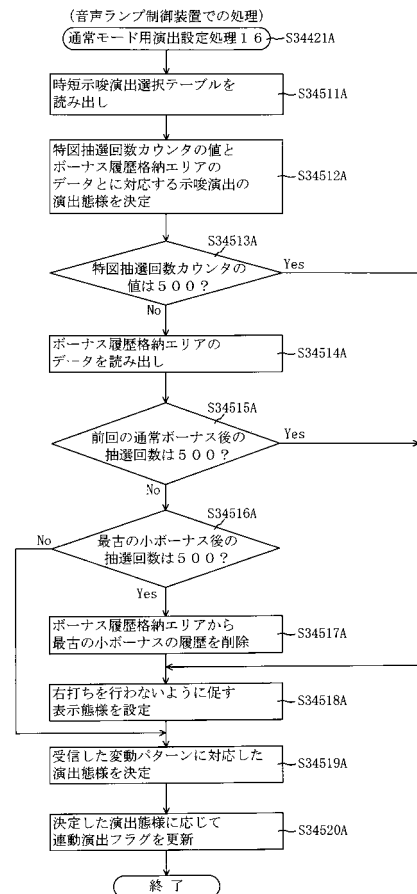


【図 5 4 3】

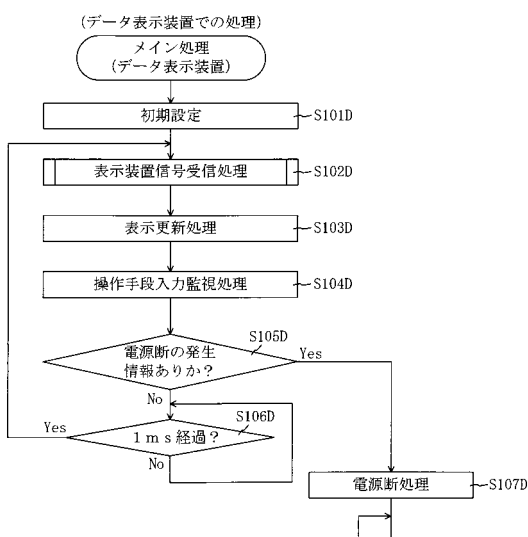


【図 5 4 4】

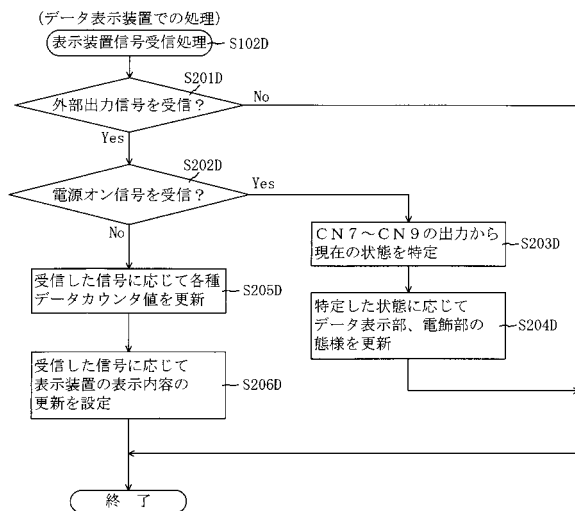


【図 5 4 5】

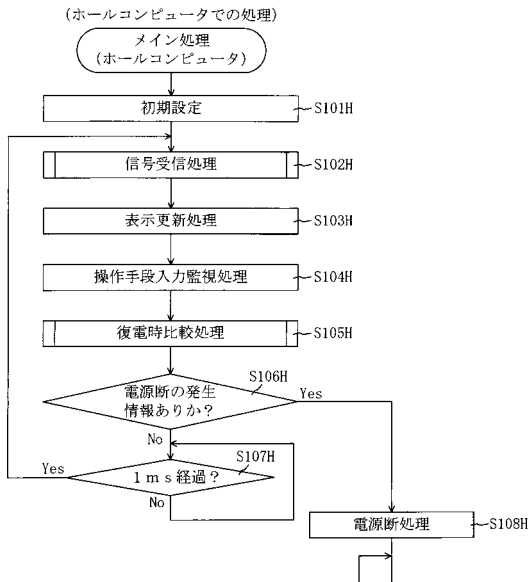


【図 5 4 6】

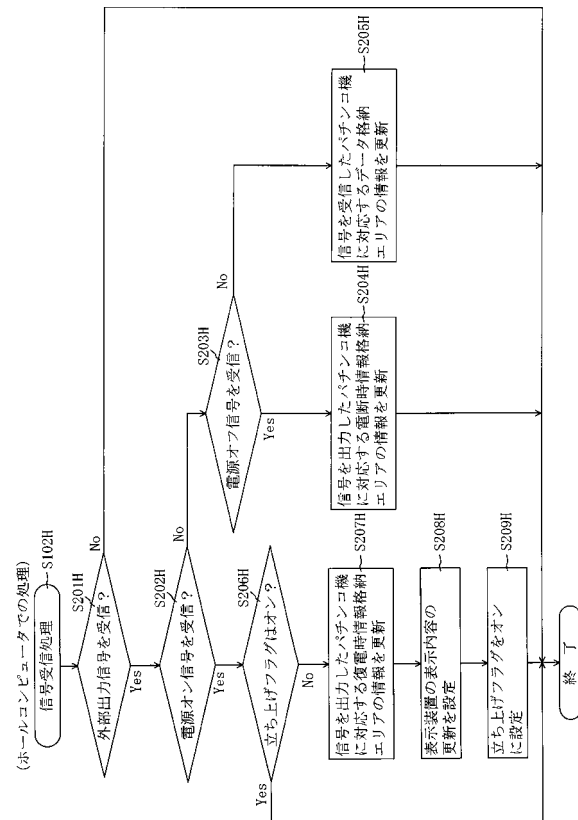


【図 5 4 7】

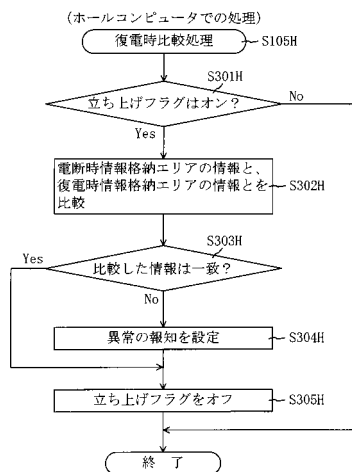

【図 5 4 8】


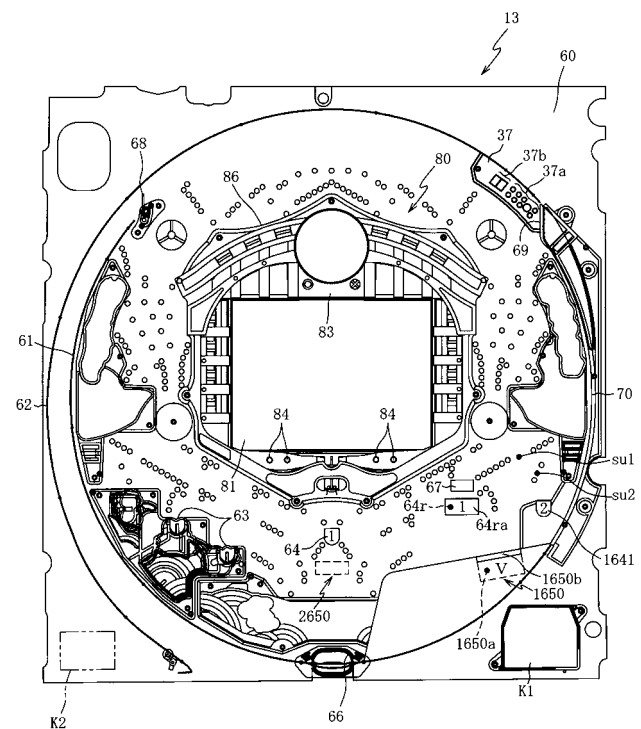


【図 5 4 9】

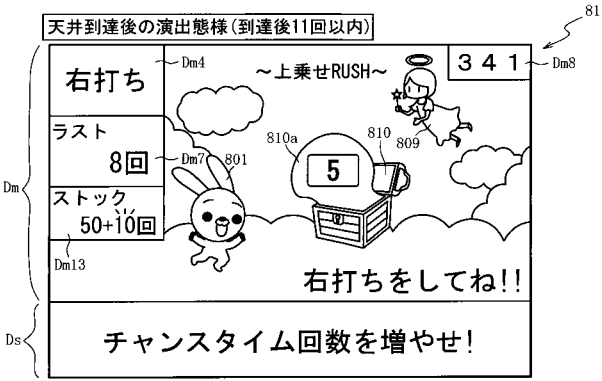


(a)

【図 5 5 0】

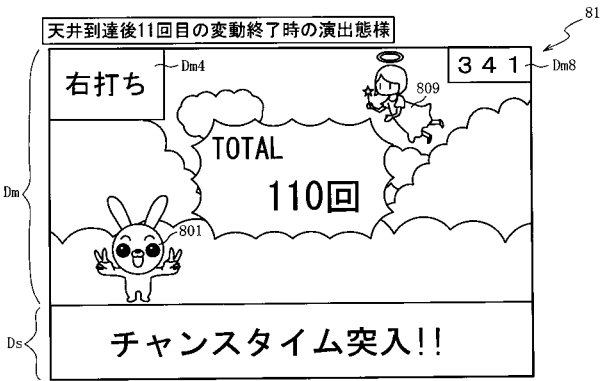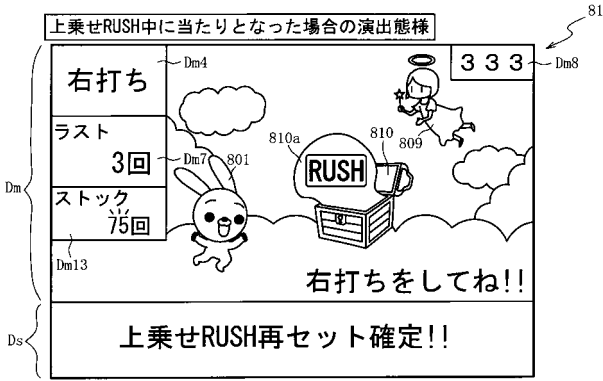

(b)

【図 5 5 1】

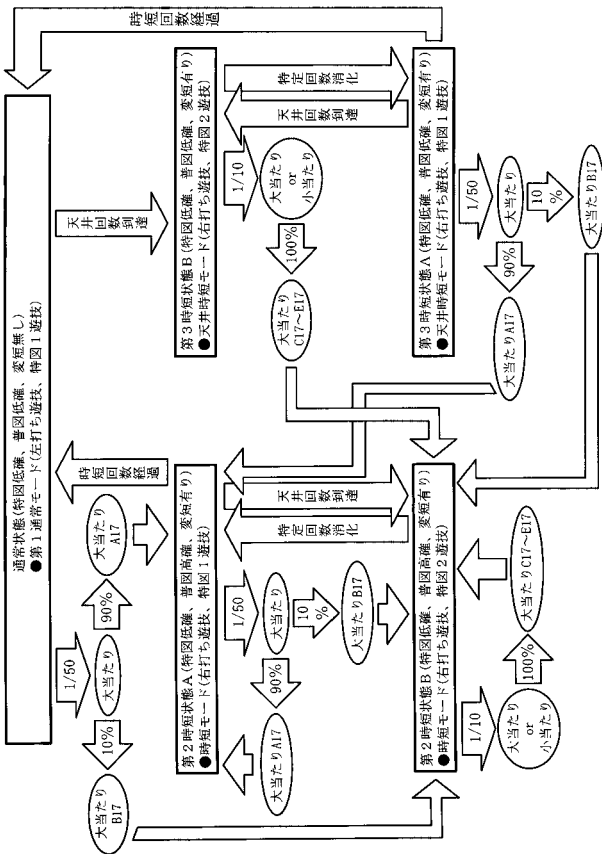

【図 5 5 2】

ROM (主制御装置)	202
第1当たり乱数12テーブル	202ka
大当たり種別選択17テーブル	202qb
第2当たり乱数17テーブル	202qc
変動パターン17テーブル	202qd
小当たり乱数17テーブル	202qe
小当たり種別選択17テーブル	202af
開放シナリオ7テーブル	202fg
時短当たり乱数17テーブル	202qh
時短当たり種別選択テーブル	202qi
変動パターンシナリオテーブル	202qj

【図 5 5 3】

RAM (主制御装置)	203
第1特別図柄保留球格納エリア	203a
第2特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第1特別図柄保留球数カウンタ	203d
第2特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203fa
小当たり開始フラグ	203fb
小当たり中フラグ	203fc
V通過大当たり種別格納エリア	203fd
Vフラグ	203fe
V通過フラグ	203ff
時短リミット回数カウンタ	203ja
特図1変動時間タイマ	203ka
特図2変動時間タイマ	203kb
特図1変動停止フラグ	203ke
特図2変動停止フラグ	203kf
特図抽選カウンタ	203qa
大当たりフラグ	203qb
特図1小当たりフラグ	203qc
特図2小当たりフラグ	203qd
その他メモリエリア	203z

【図 5 5 4】

大当たり種別選択 1 7 テーブル	202qb
特図 1 大当たり用 1 7 テーブル	202qb1
特図 2 大当たり用 1 7 テーブル	202qb2

(a)

特図 1 大当たり用 1 7 テーブル 202qb1

大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ C 2 (0~99)	時短カウンタ 203h
大当たり A 1 7 (5R 特図 1 時短大当たり)	0~89	51
大当たり B 1 7 (5R 特図 2 時短大当たり)	90~99	56

(b)

特図 2 大当たり用 1 7 テーブル 202qb2

大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ C 2 (0~99)	時短カウンタ 203h
大当たり C 1 7 (15R 特図 2 時短大当たり)	0~84	86
大当たり D 1 7 (8R 特図 2 時短大当たり)	85~89	86
大当たり E 1 7 (4R 特図 2 時短大当たり)	90~99	86

(c)

【図 5 5 5】

第 2 当たり乱数 1 7 テーブル 202qc

遊技状態	第 2 当たり乱数カウンタ C 4 (0~299)
普通図柄の低確率状態	0~298
普通図柄の高確率状態	0~299

(a)

変動パターン 1 7 テーブル

通常用テーブル	202qd1
特 1 時短用テーブル	202qd2
特 2 時短用テーブル	202qd3

(b)

特 1 時短用テーブル 202qd2

図柄種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
第 1 特別図柄	外れ (小当たり)	短外れ (3秒)	0~198
	大当たり	短当たり (5秒)	0~198
第 2 特別図柄	時短当選	ロング外れ (600秒)	0~198
	大当たり 小当たり	ロング当たり (600秒)	0~198

(c)

【図 5 5 6】

小当たり乱数 1 7 テーブル 202qe

特別図柄種別	第 1 当たり乱数 カウンタ C 1 (0~899)
第 1 特別図柄	18~899
第 2 特別図柄	18~89

(a)

小当たり種別選択 1 7 テーブル 202qf

特別図柄種別	小当たり種別	小当たり種別 カウンタ C 5 (0~99)
第 1 特別図柄	小当たり A 1 7 (V通過不可能)	0~99
	小当たり B 1 7 (V通過時大当たり C 1 7)	0~49
第 2 特別図柄	小当たり C 1 7 (V通過時大当たり D 1 7)	50~69
	小当たり D 1 7 (V通過時大当たり E 1 7)	70~99


(b)

時短当たり乱数 1 7 テーブル 202qh


特別図柄種別	第 1 当たり乱数 カウンタ C 1 (0~899)
第 1 特別図柄	-
第 2 特別図柄	90~899

(c)


【図 5 5 7】

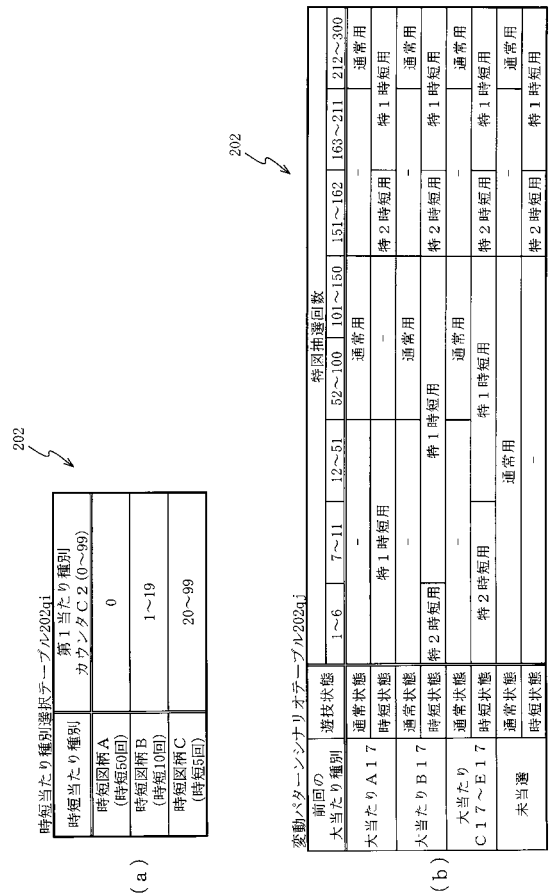


【図 5 5 8】

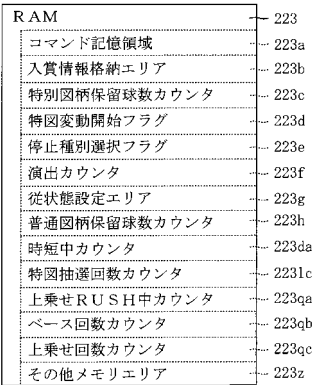


【図 5 5 9】

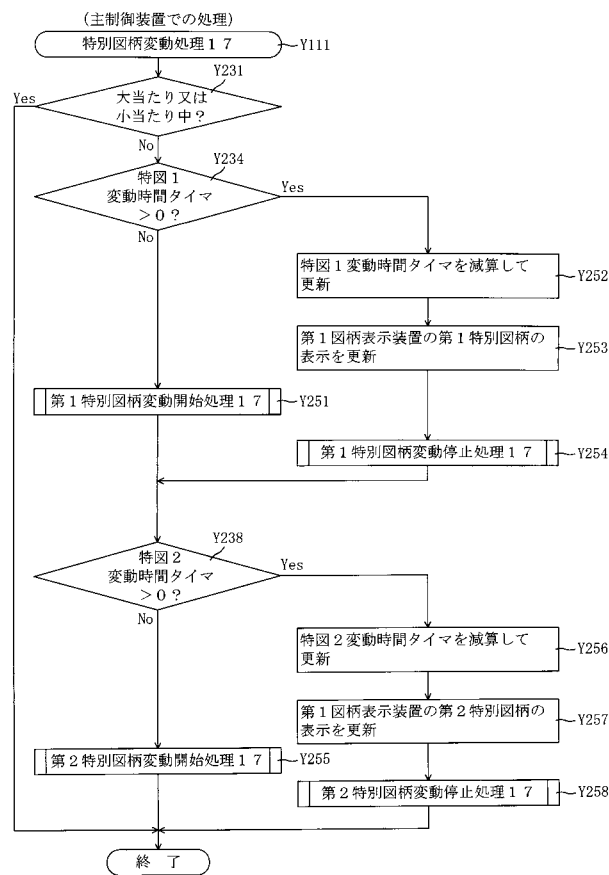


【図 5 6 0】

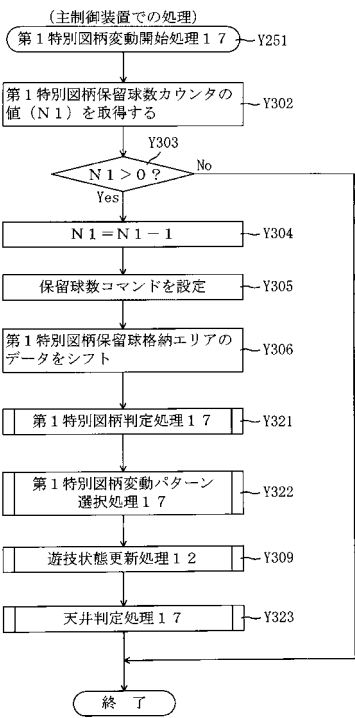


【図 5 6 1】

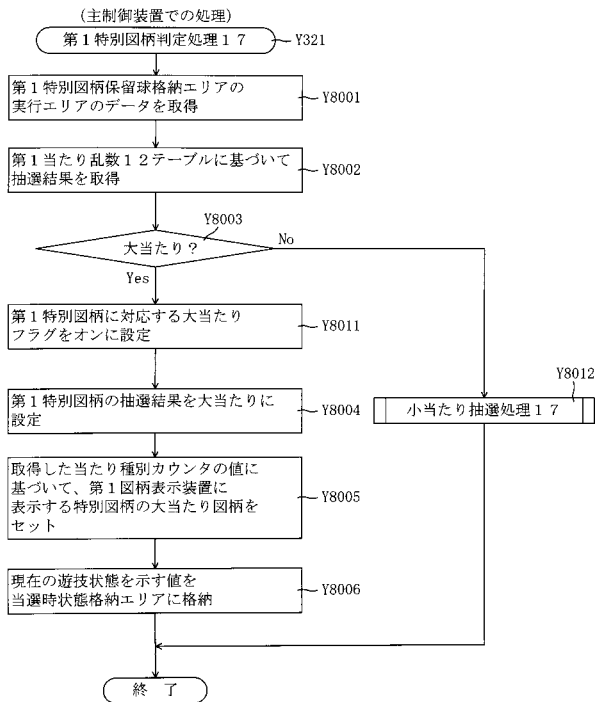


【図 5 6 2】

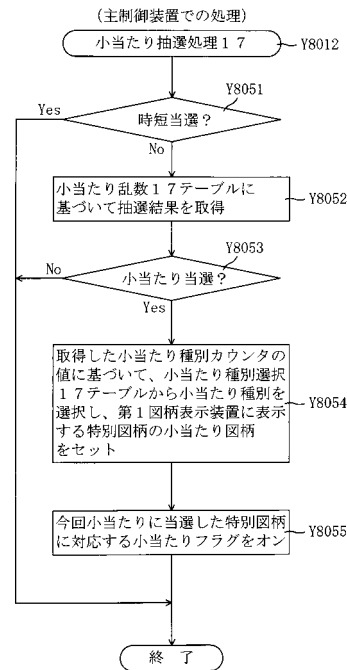


【図 5 6 3】

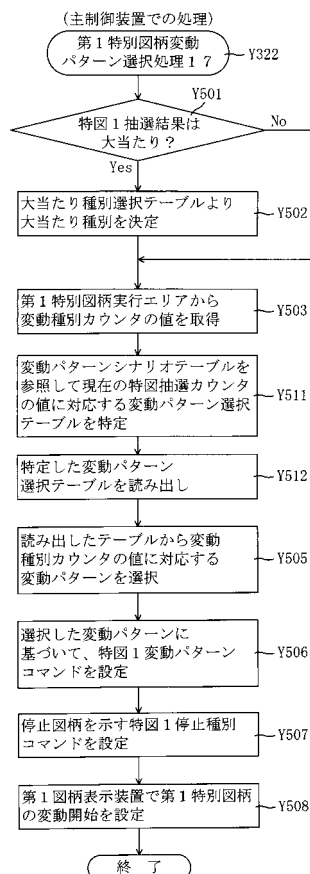


【図 5 6 4】

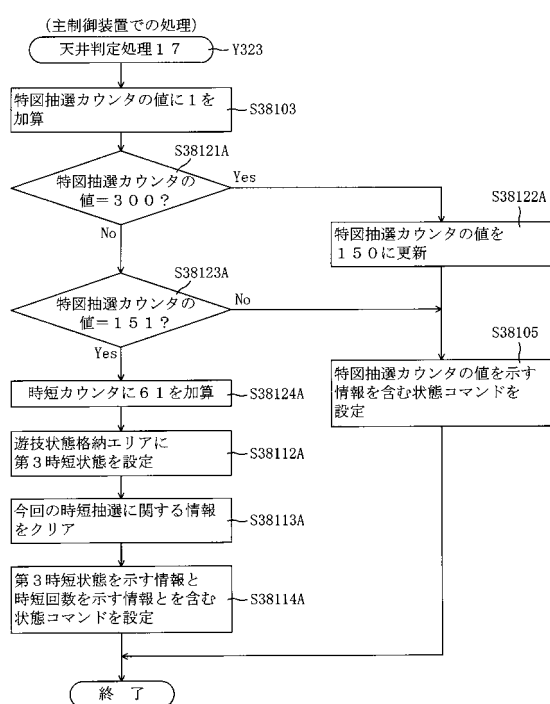


【図 5 6 5】

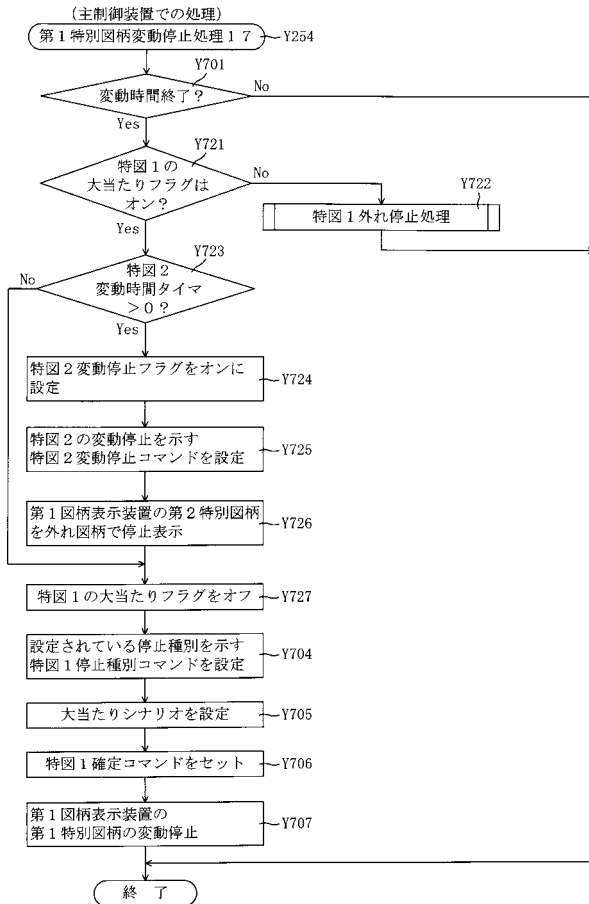


【図 5 6 6】

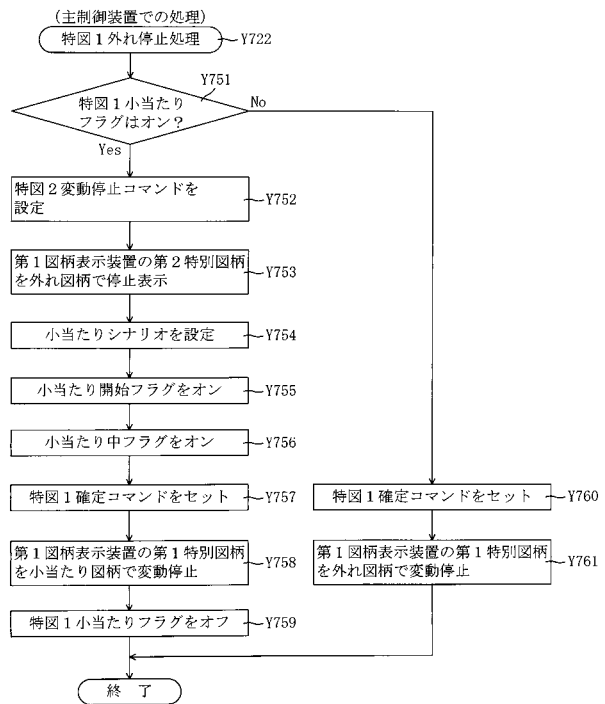


【図 5 6 7】

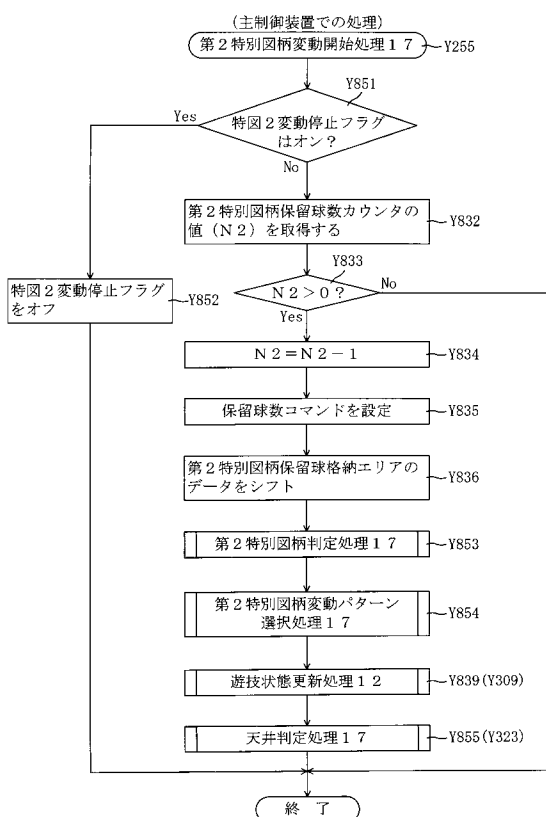


【図 5 6 8】

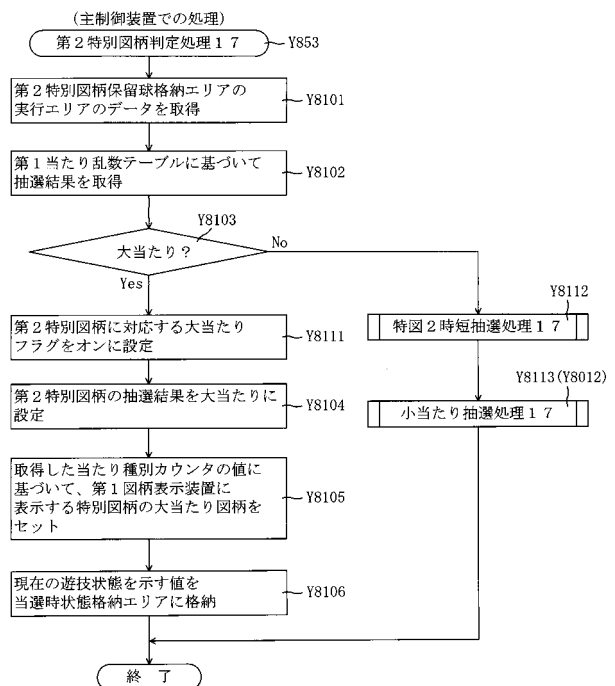


【図 5 6 9】

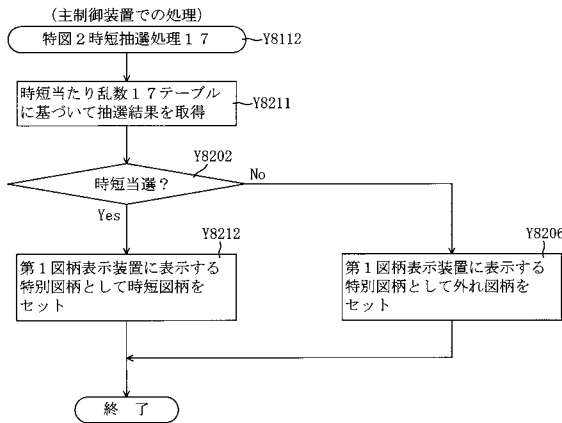


【図 5 7 0】

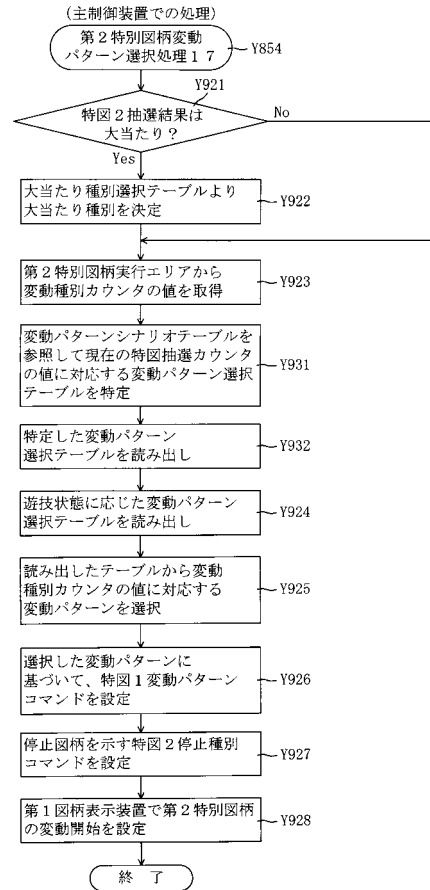


【図 5 7 1】

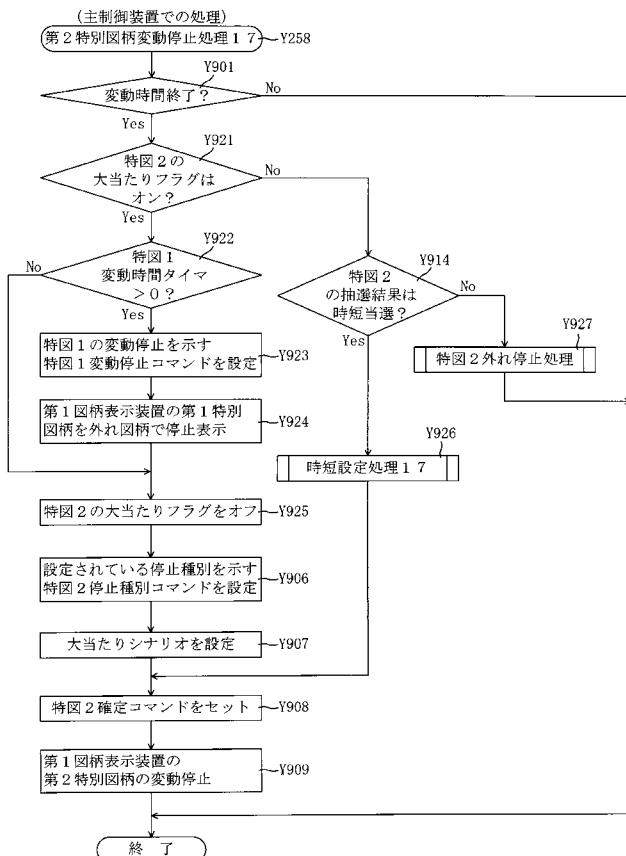


【図 5 7 2】




【図 573】

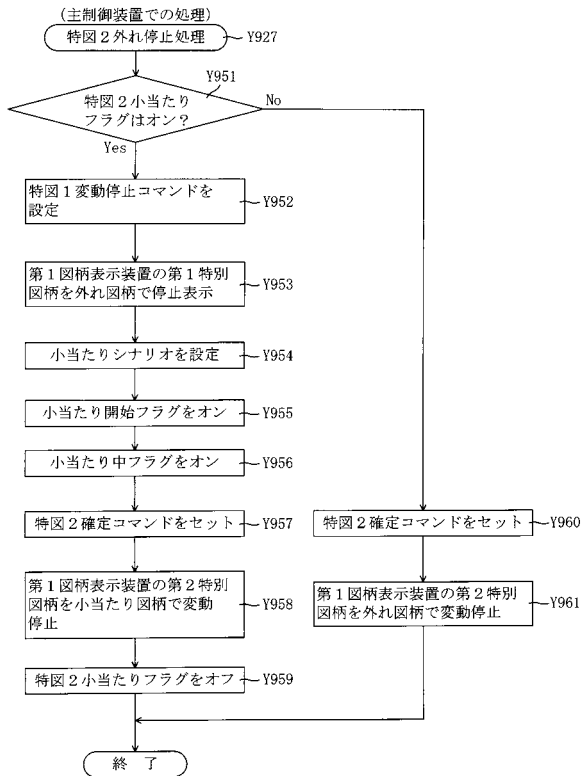


【図 574】

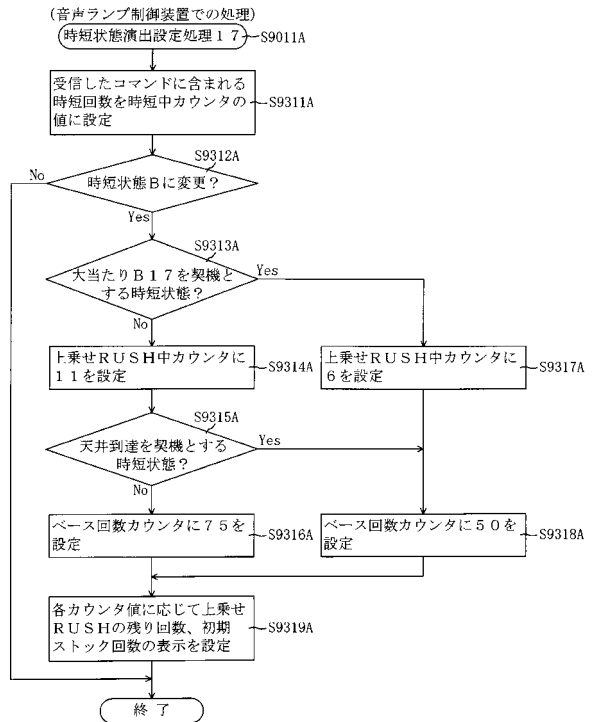


【図 575】

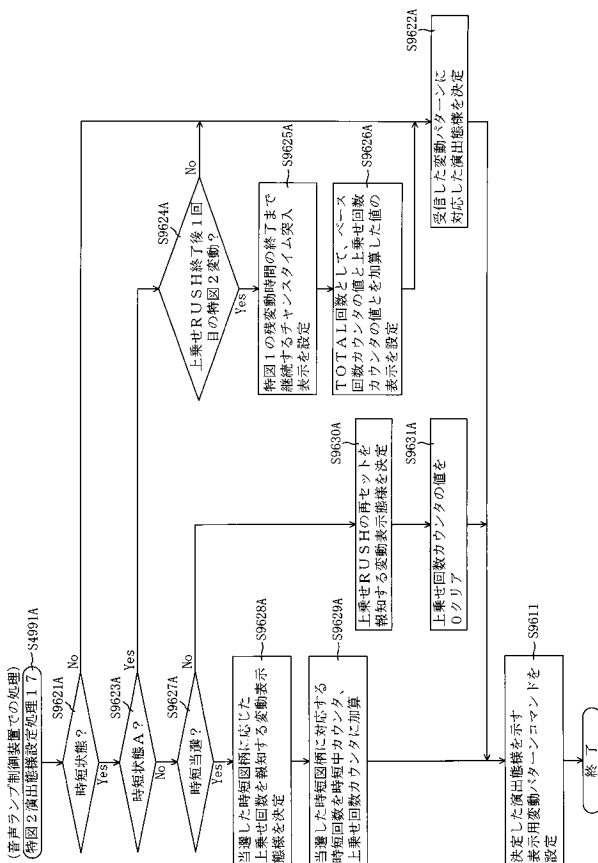


【図 576】

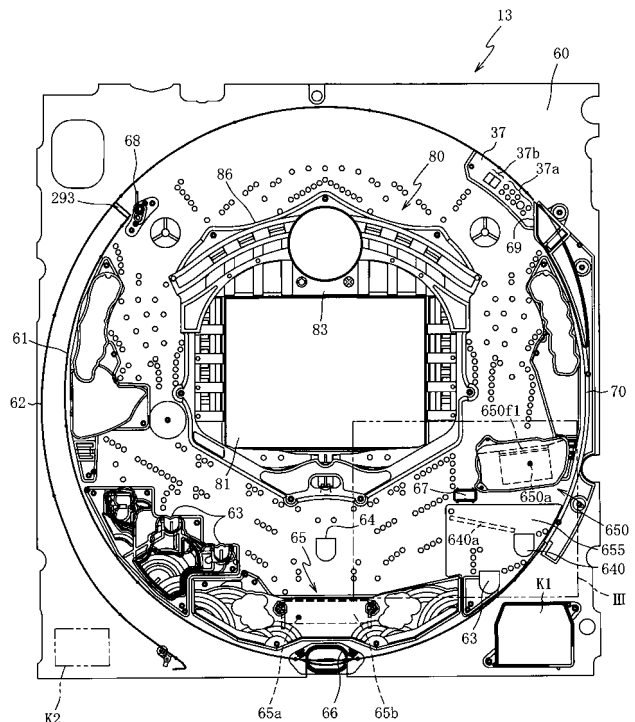


【図 577】

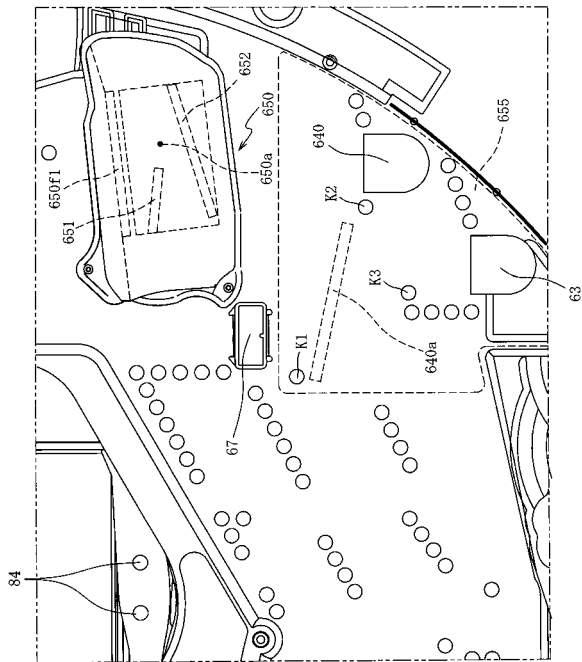


【図 578】

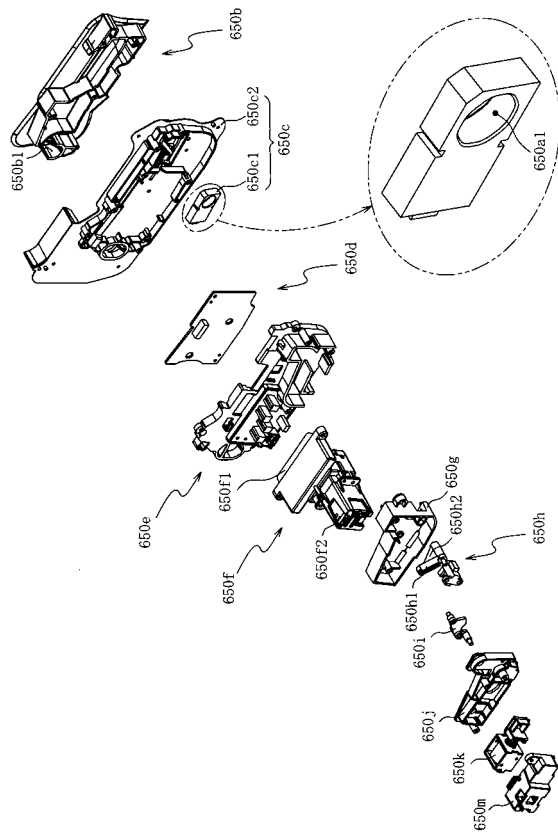



【図 579】

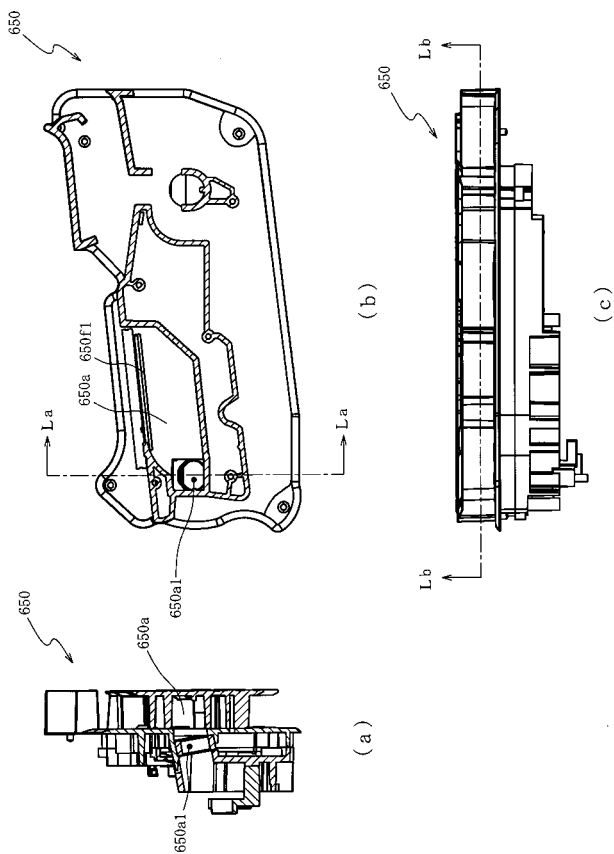



【図 580】

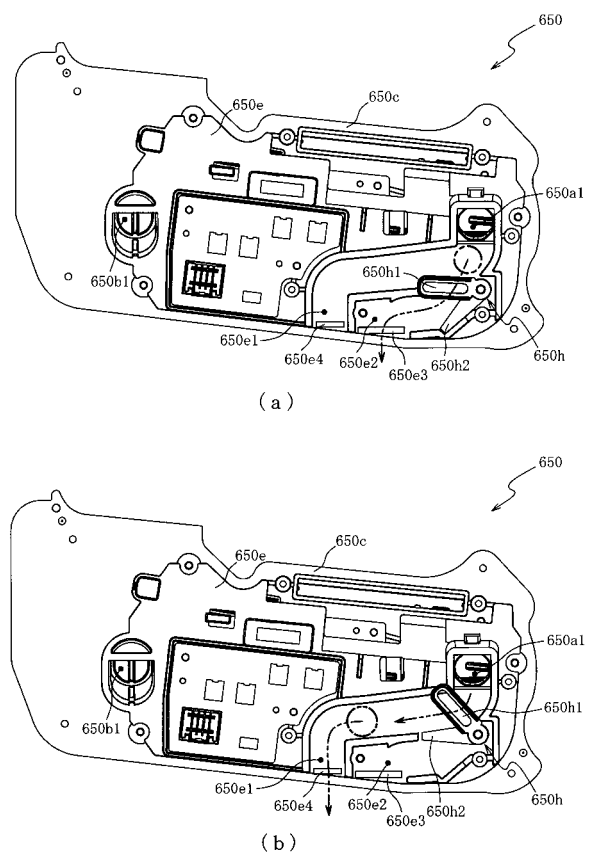

【図 5 8 1】

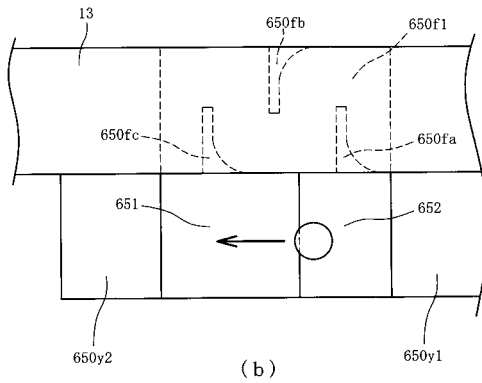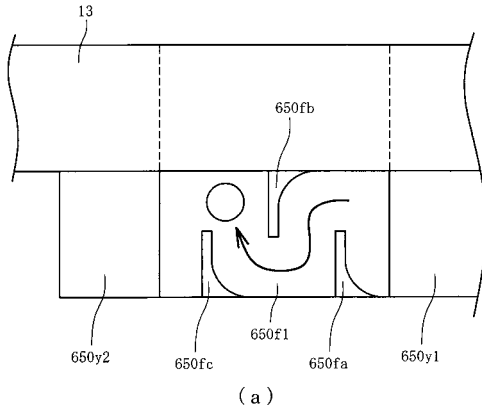


【図 5 8 3】

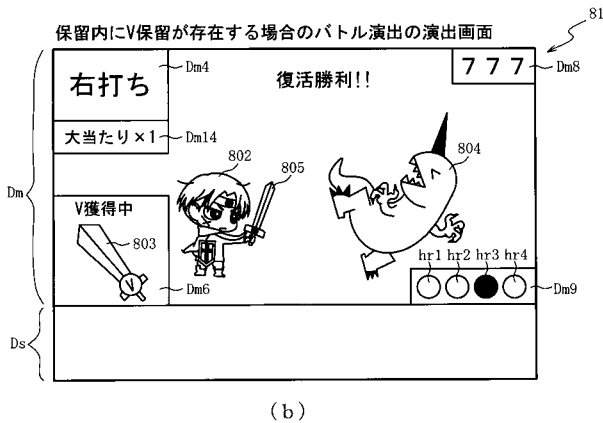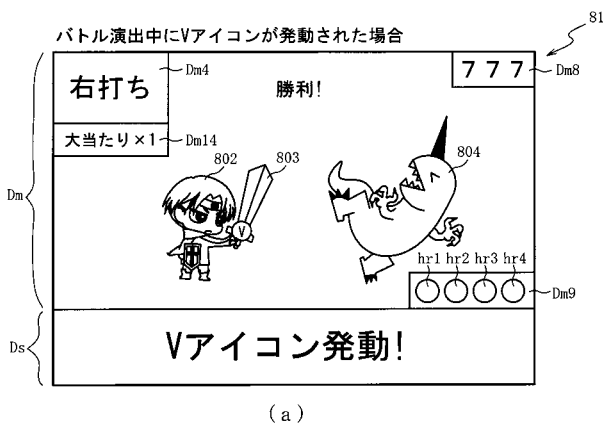


【図 5 8 2】


大当たり遊技のエンディング期間に実行される
Vアイコン獲得演出画面

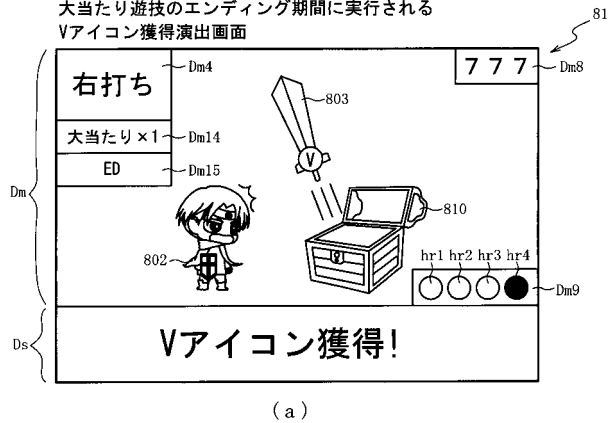

大当たり遊技終了後、特図の4変動目でV保留が
消化される場合のバトル演出画面

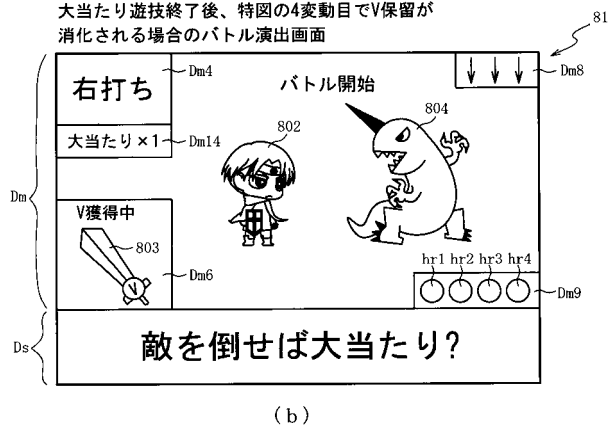

【図 5 8 4】

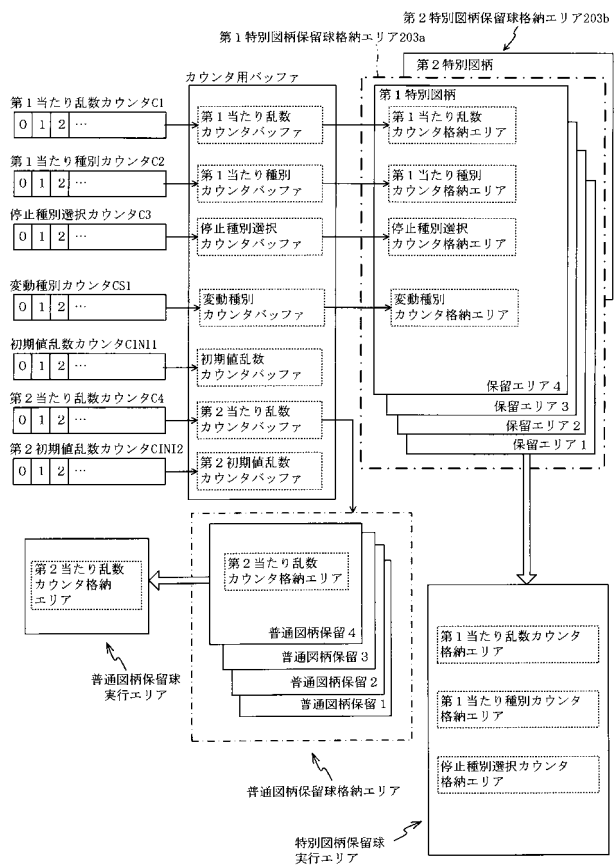

【図 5 8 5】

ROM (主制御装置)	202
第 1 当たり乱数 1 8 テーブル	202ra
大当たり種別選択 1 8 テーブル	202rb
第 2 当たり乱数 1 8 テーブル	202rc
変動パターン選択 1 8 テーブル	202rd
時短付与 1 8 テーブル	202re
小当たり種別選択 1 8 テーブル	202rf
開放シナリオ 7 テーブル	202fg
時短当たり乱数 1 8 テーブル	202rh
時短種別選択 1 8 テーブル	202ri

(a)

RAM (主制御装置)	203
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
第 2 特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203fa
小当たり開始フラグ	203fb
小当たり中フラグ	203fc
V 通過大当たり種別格納エリア	203fd
V フラグ	203fe
V 通過フラグ	203ff
小当たり A カウンタ	203fg
小当たり B カウンタ	203fh
小当たり C カウンタ	203ra
その他メモリエリア	203z

(b)

【図 5 8 6】

(a)	第 1 当たり乱数 1 8 テーブル	202ra
	特別図柄 1 乱数 1 8 テーブル	202ra1
	特別図柄 2 乱数 1 8 テーブル	202ra2

(b)	特別図柄 1 乱数 1 8 テーブル 202ra1	202
	判定値	第 1 当たり乱数 カウンタ値 C 1 (0~999)
	大当たり判定値	0~4

(c)	特別図柄 2 乱数 1 8 テーブル 202ra2	202
	判定値	第 1 当たり乱数 カウンタ値 C 1 (0~999)
	大当たり判定値	0~4
	小当たり判定値	5~144

【図 5 8 7】

大当たり種別選択 1 8 テーブル

202rb

特図 1 大当たり種別選択 1 8 テーブル

202rb1

特図 2 大当たり種別選択 1 8 テーブル

202rb2

202

特図 1 大当たり種別選択 1 8 テーブル 202rb1

遊技状態	大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ値 C 2 (0~99)
通常状態	大当たり A (16R 時短有大当たり)	0~9
	大当たり B (7R 時短有大当たり)	10~49
	大当たり C (7R 時短無大当たり)	50~99
時短状態	大当たり D (16R 時短有大当たり)	0~9
	大当たり A (16R 時短有大当たり)	10~49
	大当たり B (7R 時短有大当たり)	50~99

202

特図 2 大当たり種別選択 1 8 テーブル 202rb2

遊技状態	大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ値 C 2 (0~99)
共通	大当たり E (10R 時短有大当たり)	0~99

202


時短付与 1 8 テーブル 202re

大当たり種別	時短 カウンタ 203h	時短付与内容 (回数)		
		小当たり A カウンタ 203fg	小当たり B カウンタ 203fh	小当たり C カウンタ 203ra
大当たり A (16R)	7	2	5	3
大当たり B (7R)	7	2	5	3
大当たり C (7R)	—	—	—	—
大当たり D (16R)	100	4	10	7
大当たり E (10R)	7	2	5	3


【図 5 8 8】

小当たり種別選択 1 8 テーブル 202rf	202
小当たり種別	小当たり種別 カウンタ値 C 5 (0~99)
小当たり A (V 通過時大当たり A)	0~49
小当たり B (V 通過時大当たり B)	50~79
小当たり C (V 通過時大当たり E)	80~99


【図 5 8 9】




【図 5 9 0】

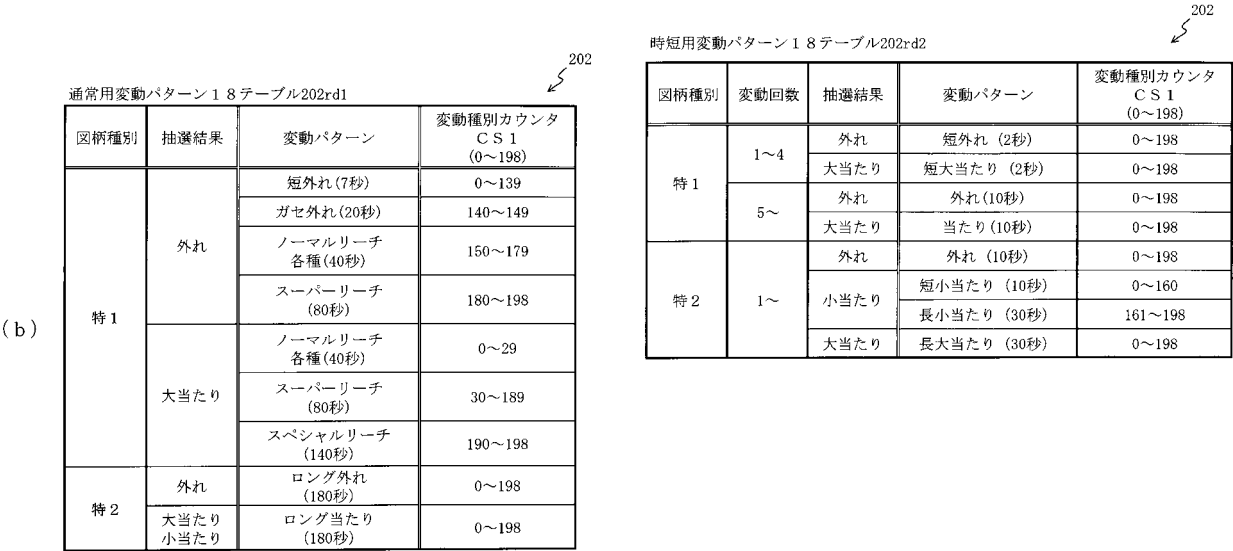


【図 5 9 1】

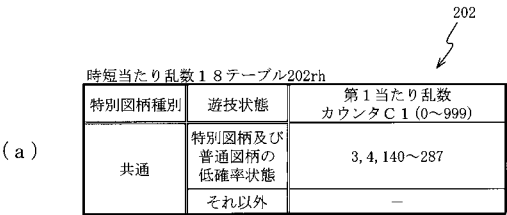


【図 5 9 2】

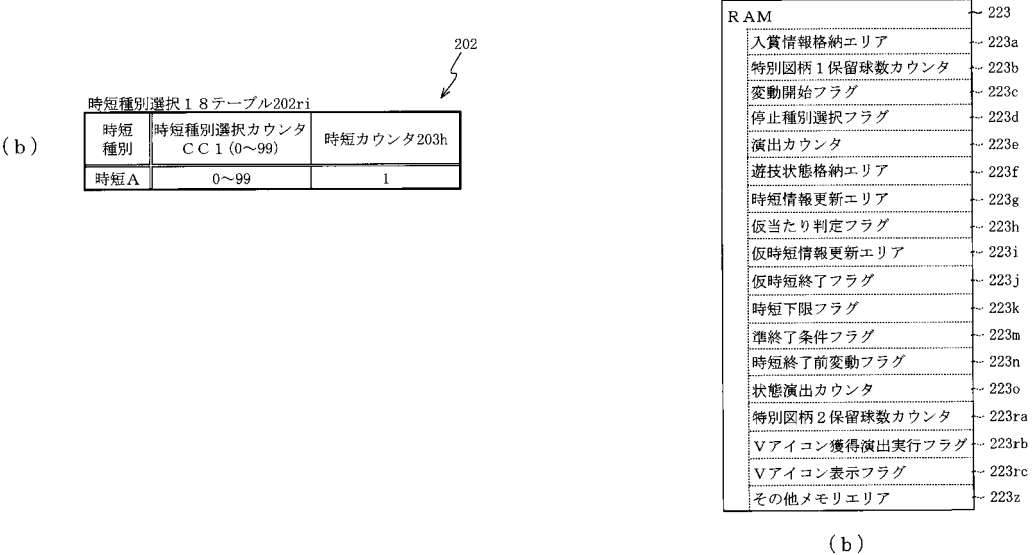

【図 5 9 3】

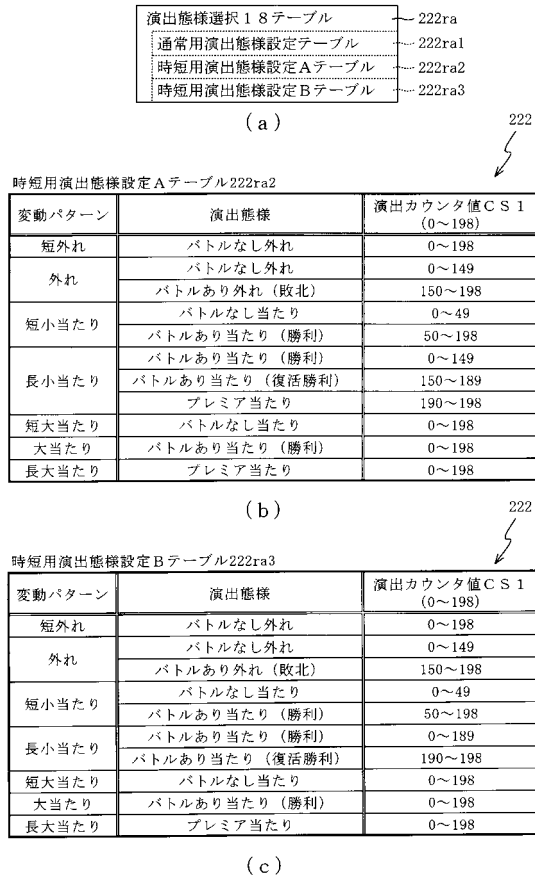


【図 5 9 5】

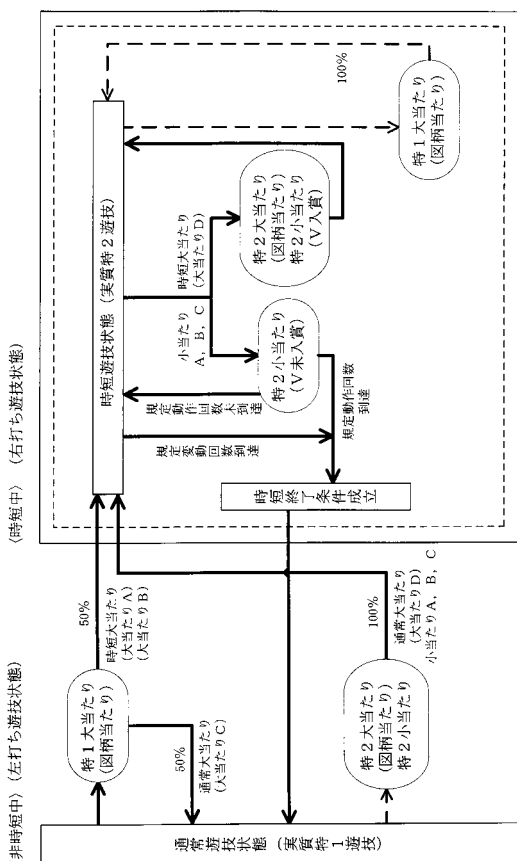


【図 5 9 4】




【图 5 9 6】

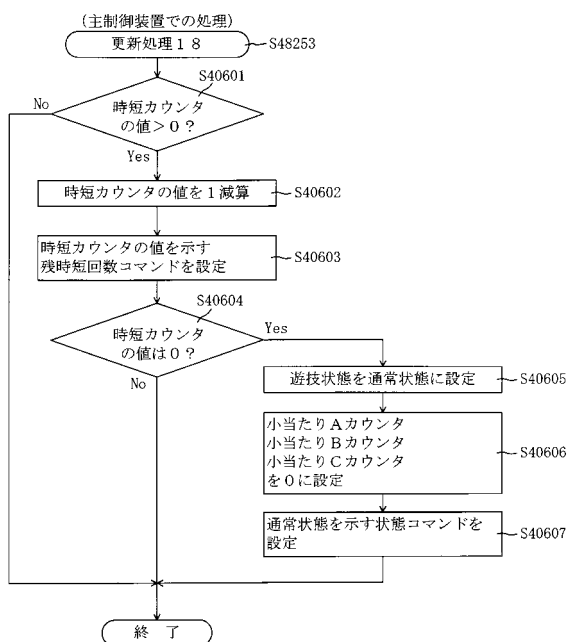


【図 597】

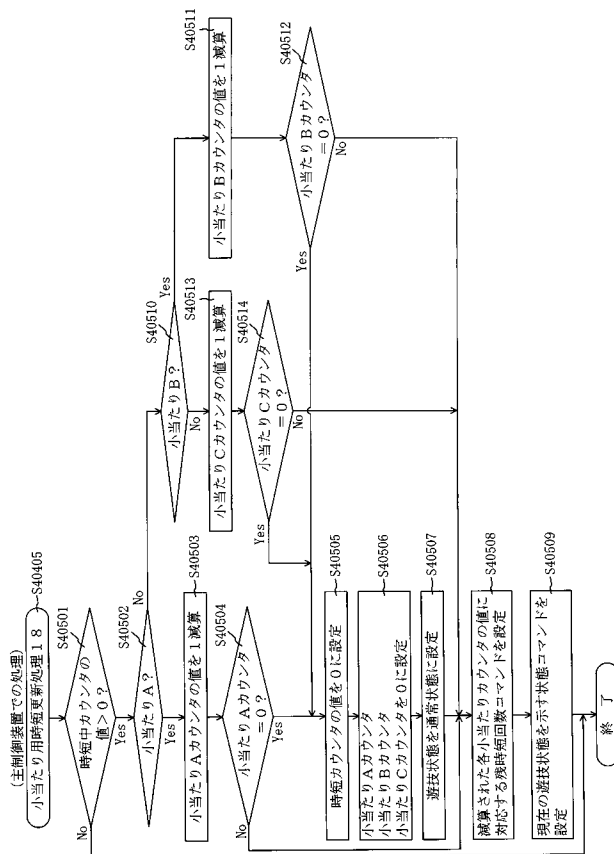


【図 598】

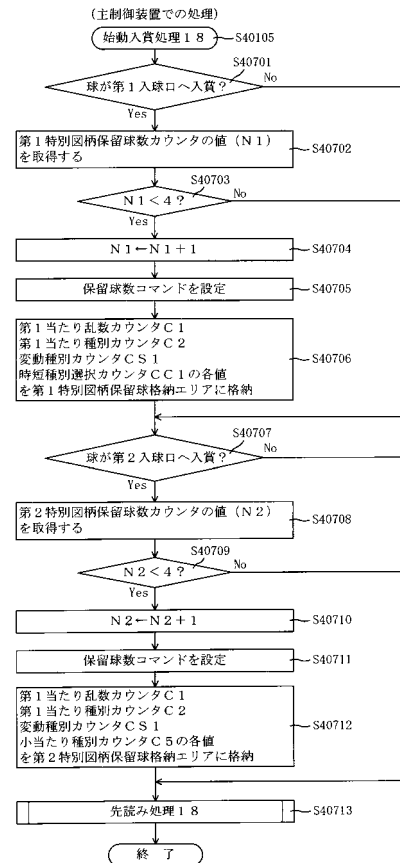


【図 599】

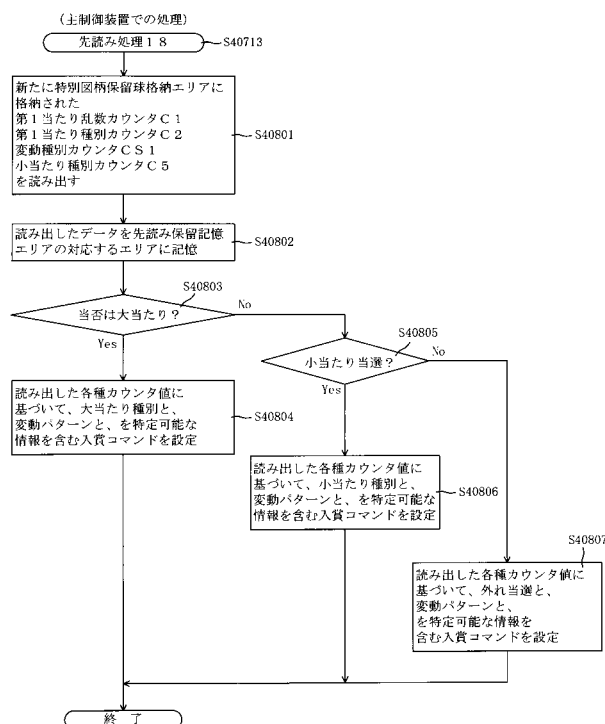


【図 600】

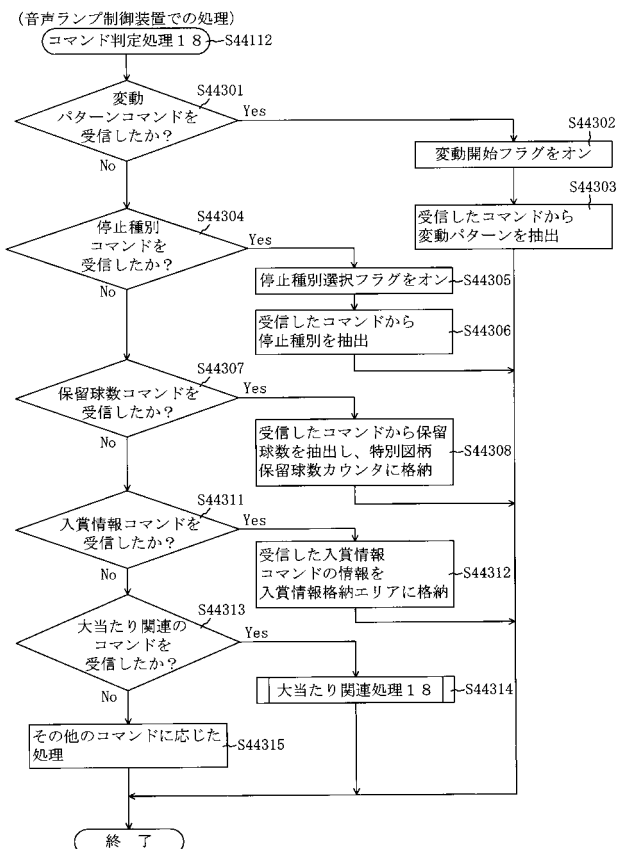


【図 601】

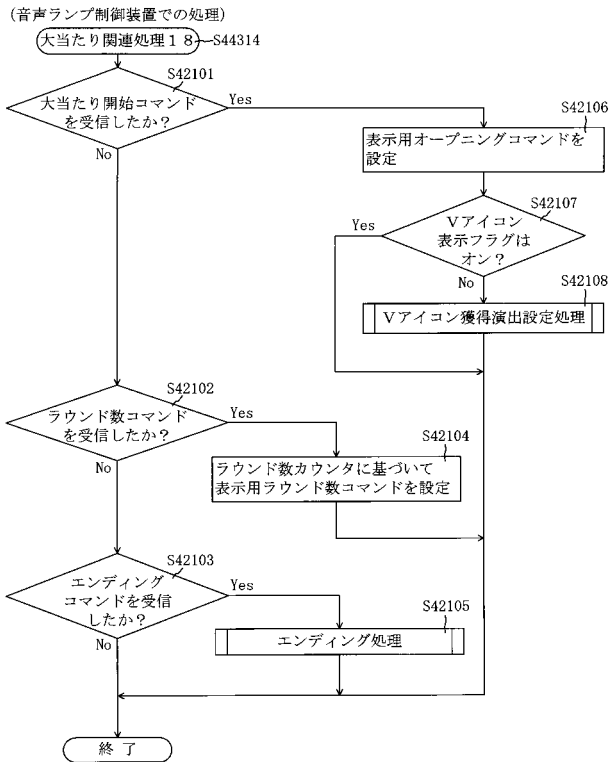


【図 602】

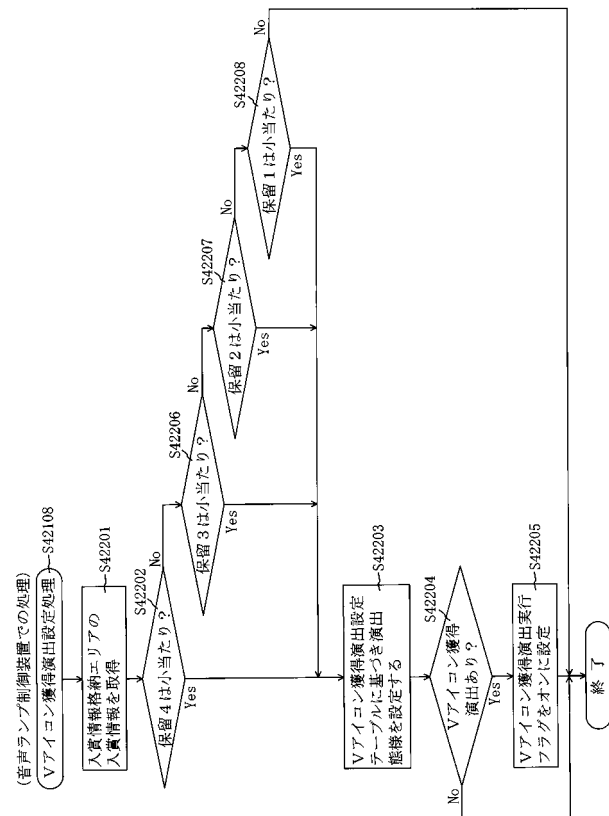


【図 603】

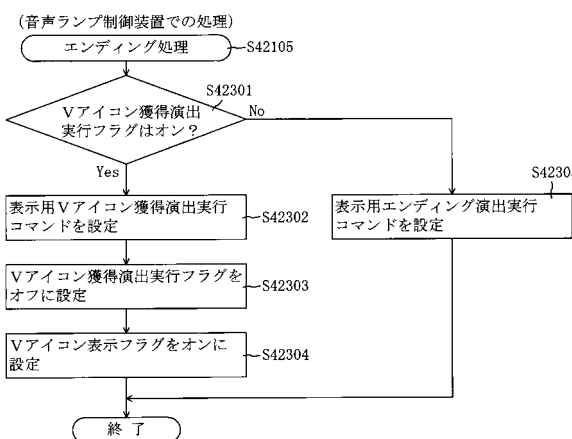


【図 604】

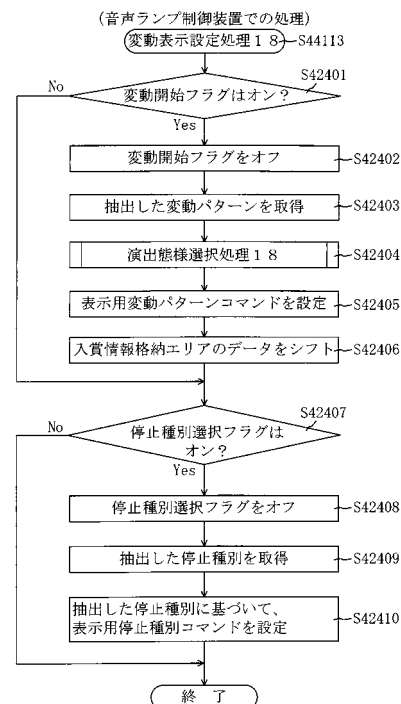


【図 605】

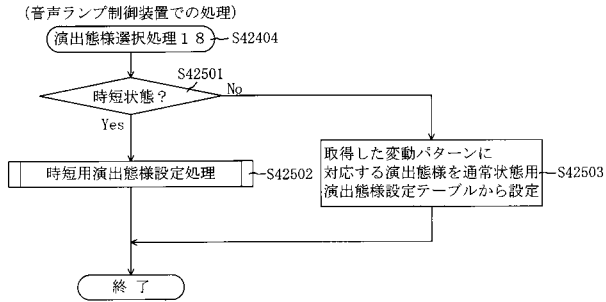




【図 606】

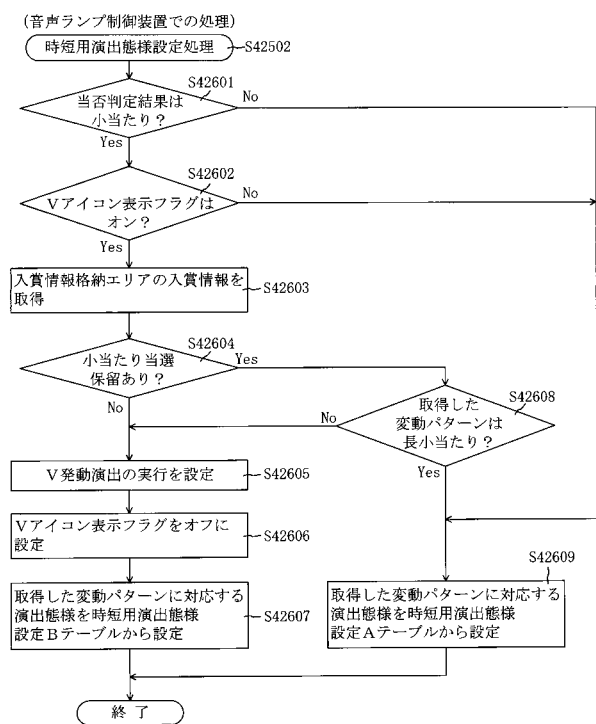


【図 607】

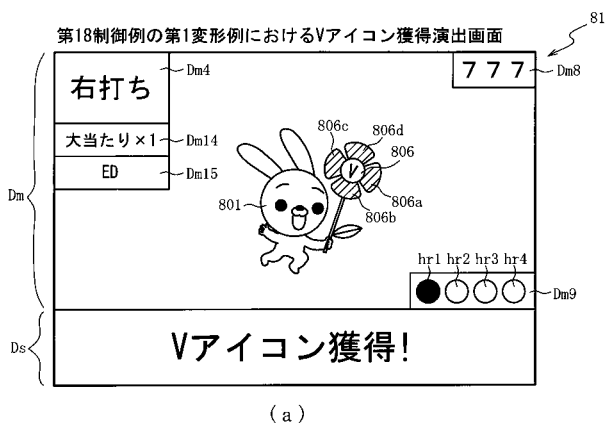


【図 608】

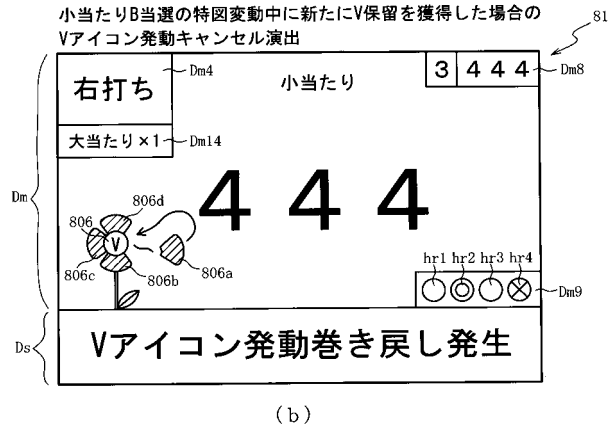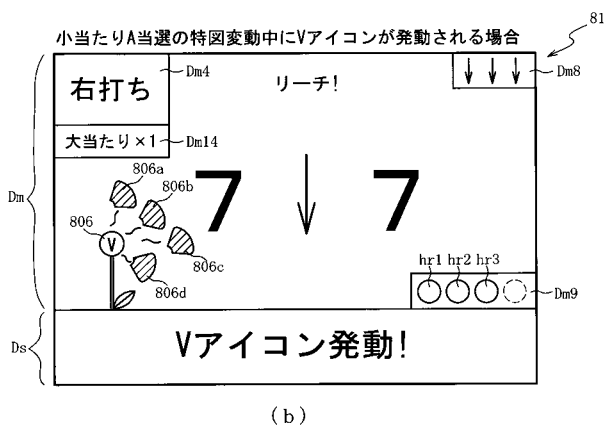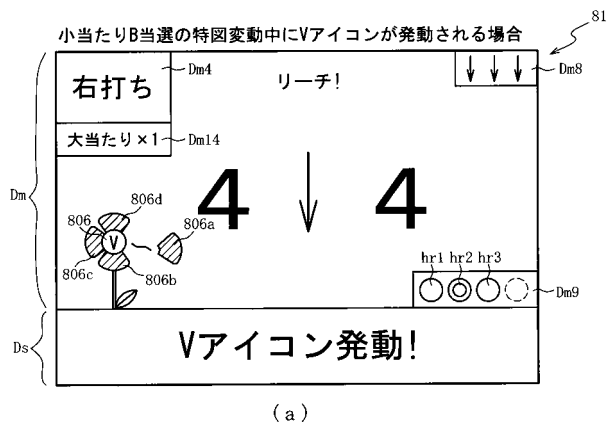

【図 6 0 9】



(a)

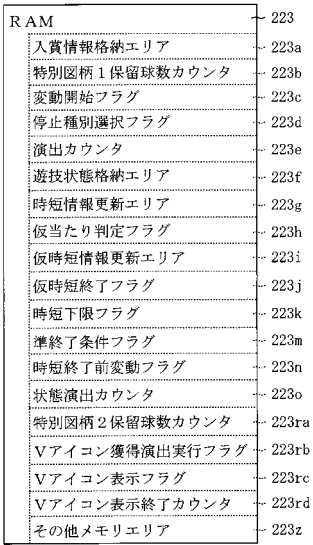


(b)

【図 6 1 0】


Vアイコン表示態様設定テーブル222rc

Vアイコン表示終了カウンタ値	小当たり種別	Vアイコン表示態様
0	小当たり A	残り花びら全消化
	小当たり B	
	小当たり C	
1～8	小当たり C	花びら 2 枚消化
	小当たり B	
9～12	小当たり C	花びら 1 枚消化


【図 6 1 1】

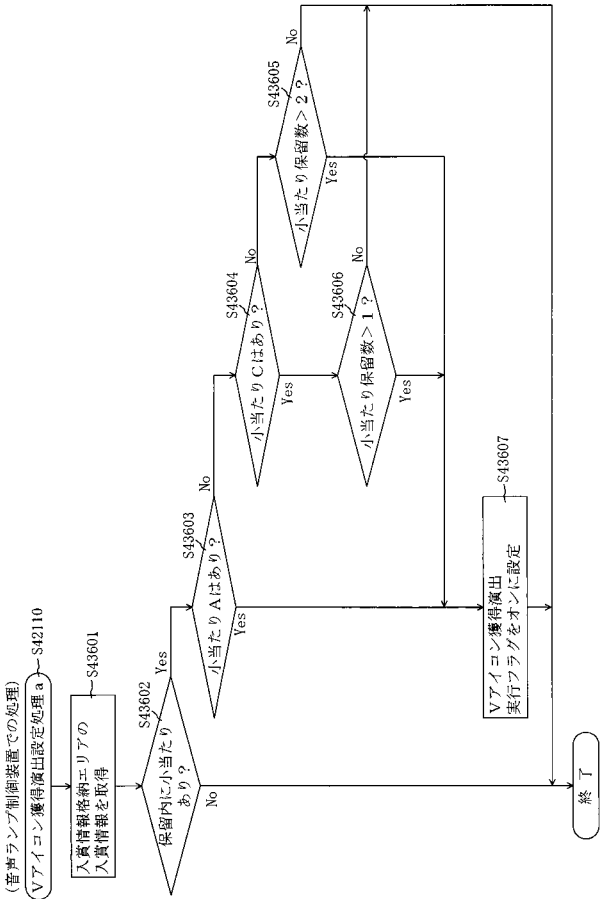


【図 6 1 2】

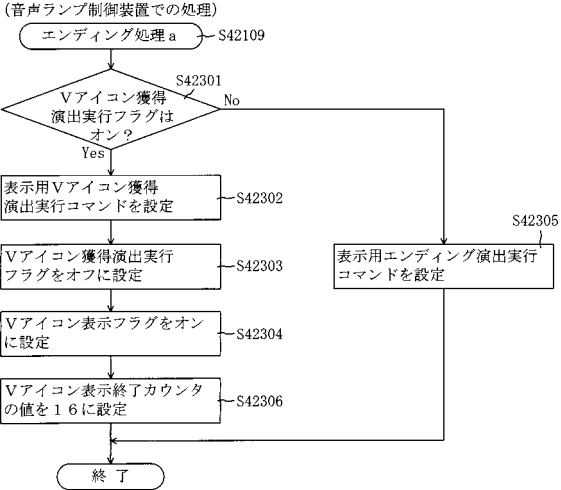


【図 6 1 3】

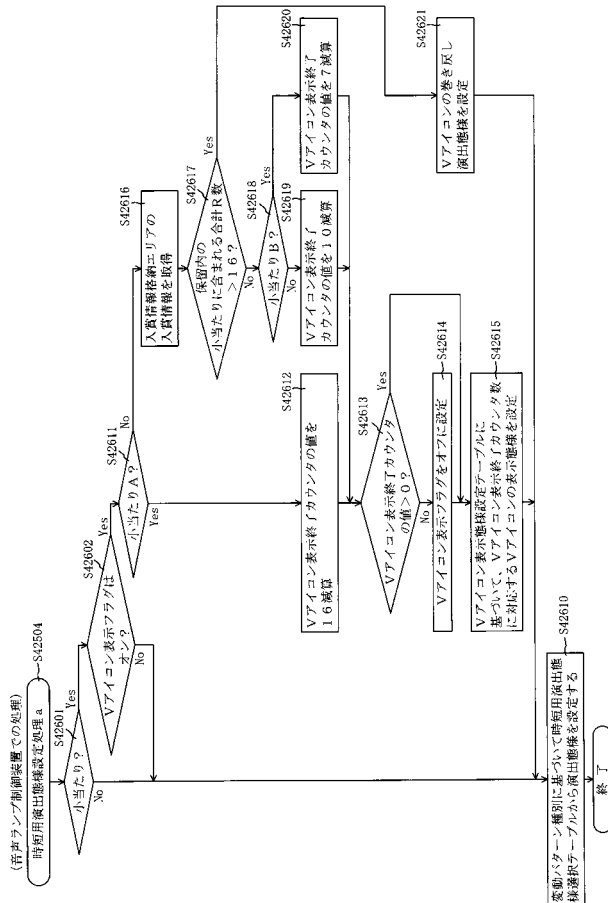


【図 6 1 4】

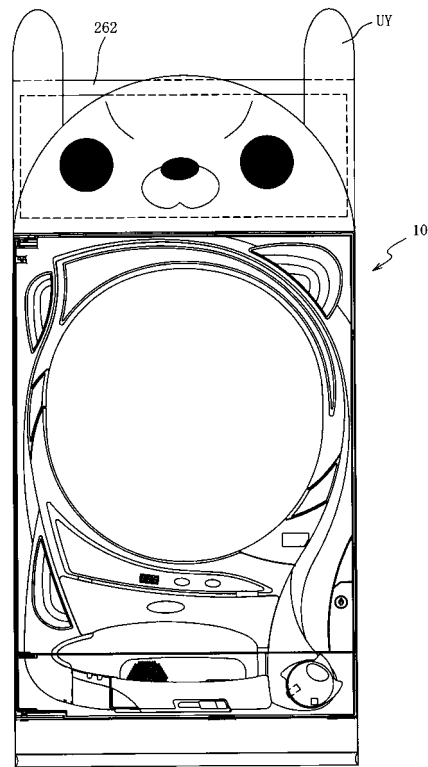

【図 6 1 5】

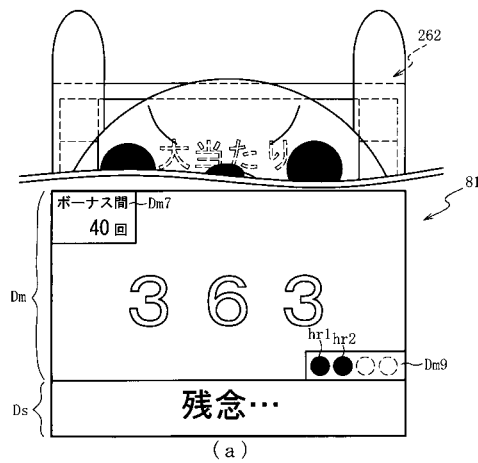


(a)

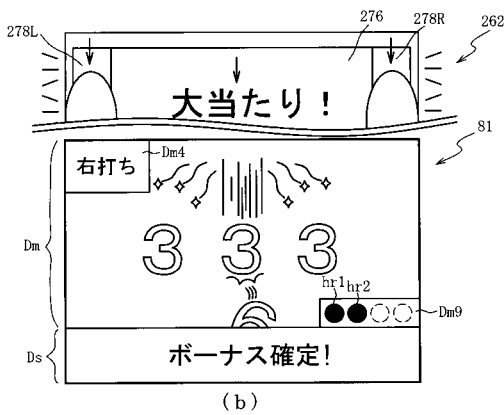


(b)

【図 6 1 6】

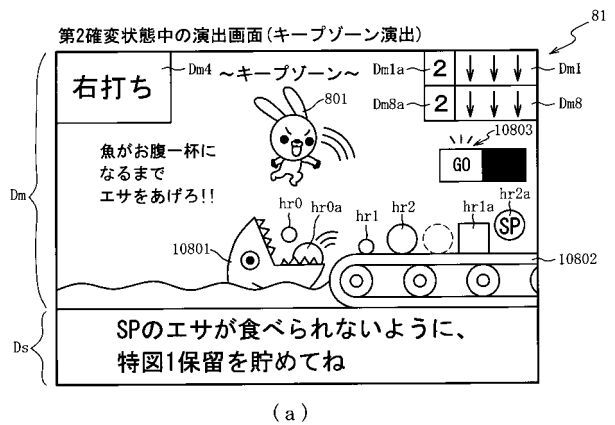


(a)

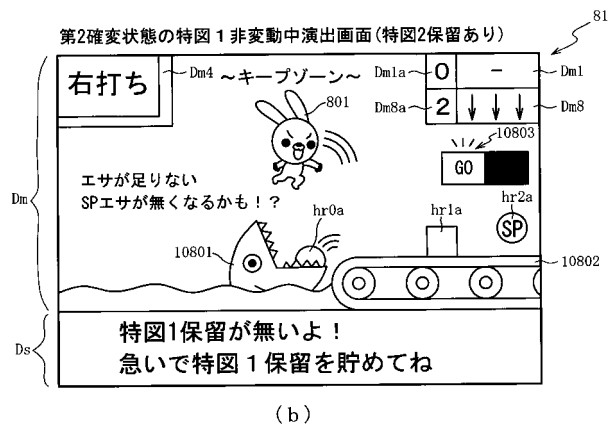


(b)


【図 6 1 7】

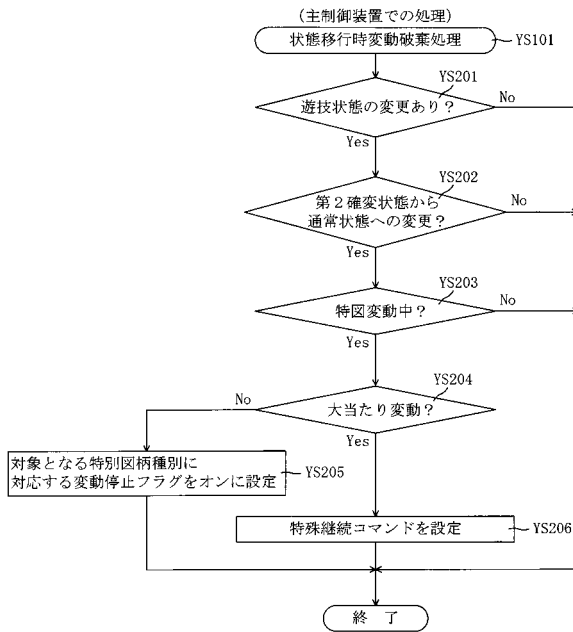




【図 6 1 8】

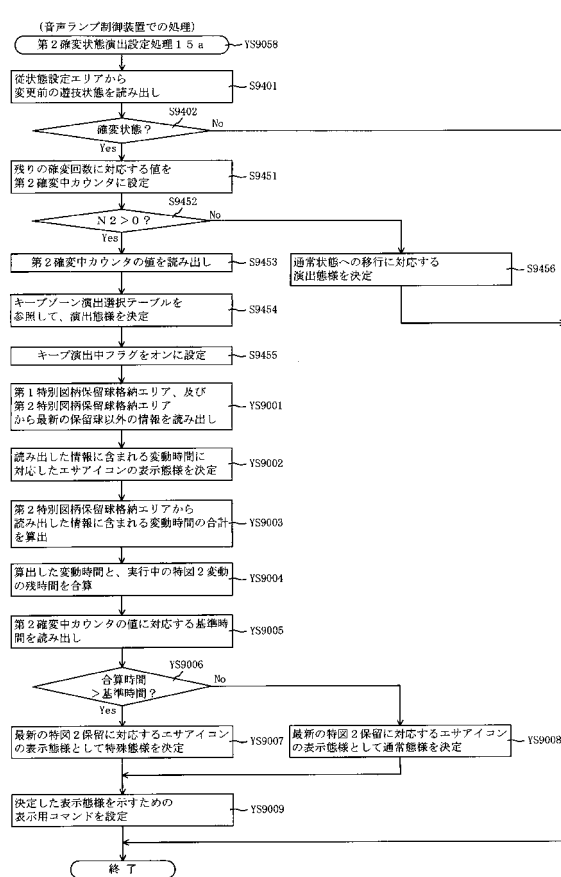


【図 6 1 9】

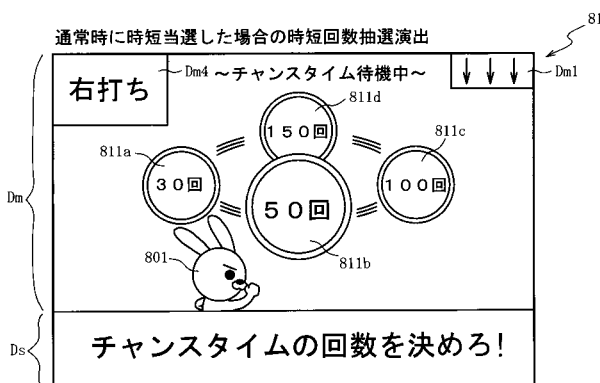


【図 6 2 0】

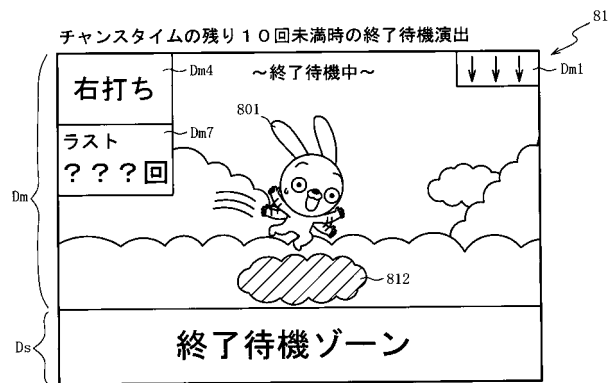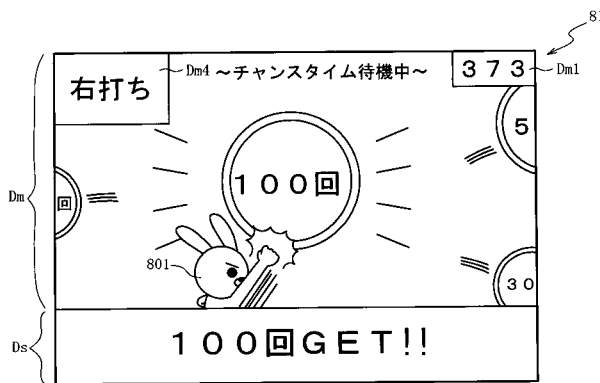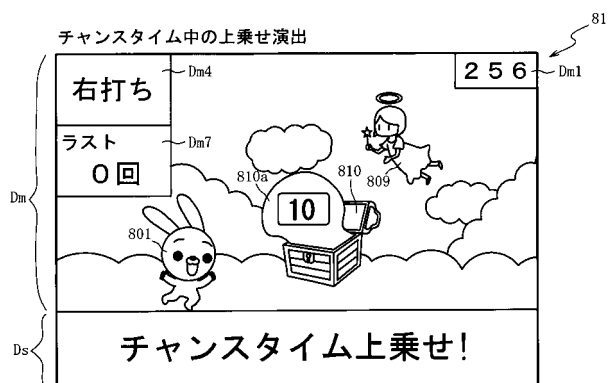


【図 6 2 1】

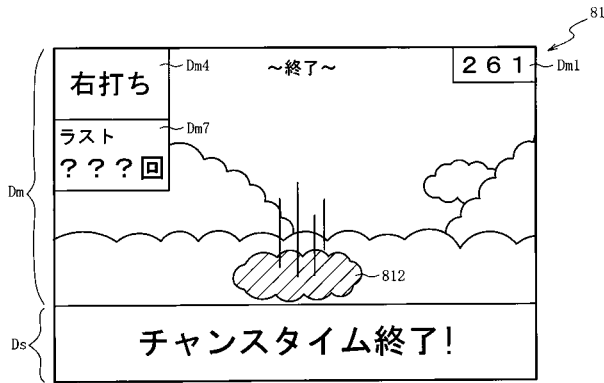

【図 6 2 2】

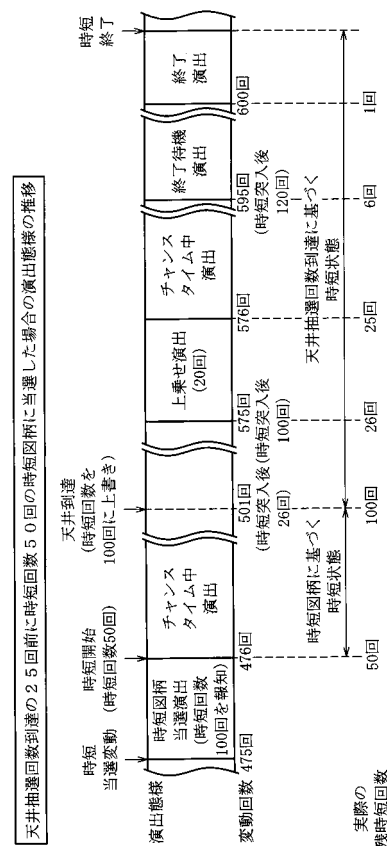


【図 6 2 3】

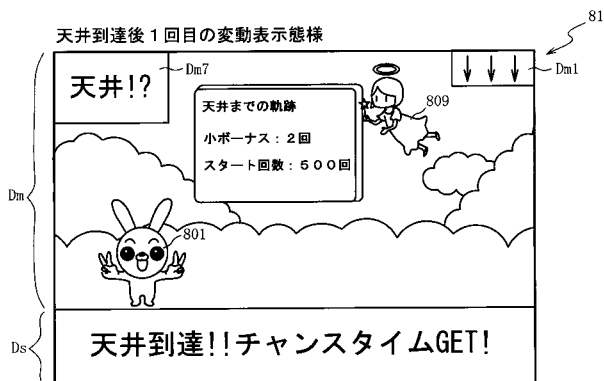


(a)


【図 6 2 4】

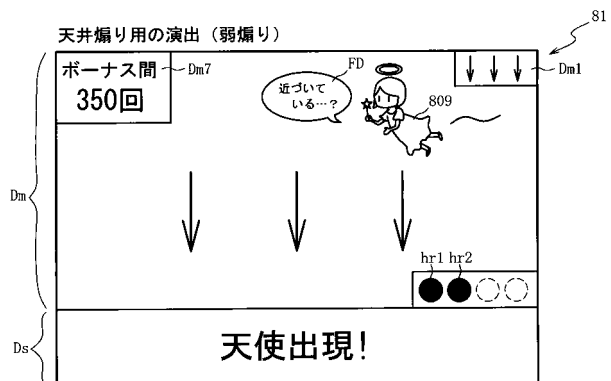

(a)

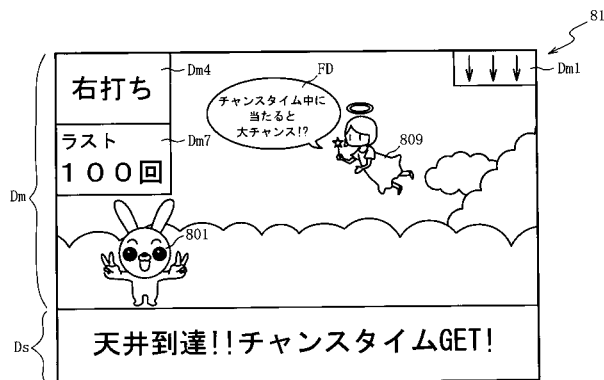


(b)

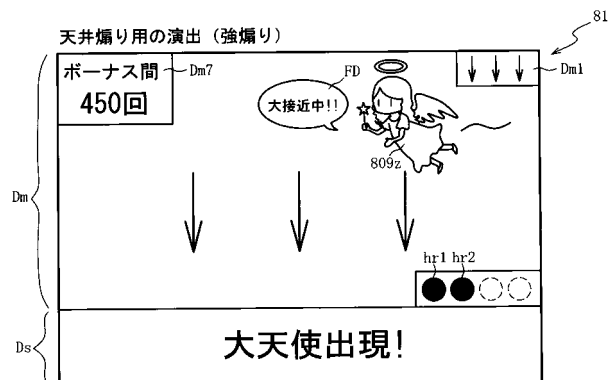

(b)

【図 6 2 5】

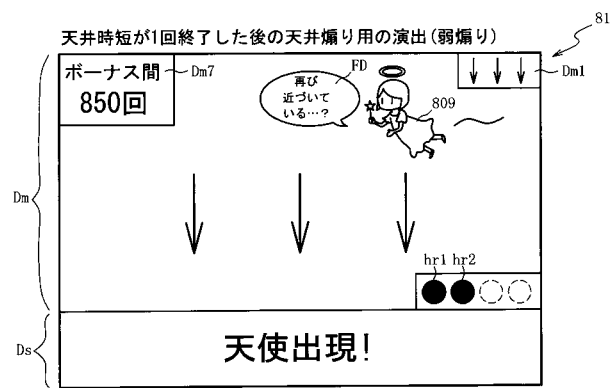

【図 6 2 6】

ROM (主制御装置)

第1当たり乱数19テーブル	202sa
変動パターン選択19テーブル	202sb
第2当たり13乱数テーブル	202lc
大当たり種別選択16テーブル	202pd
時短当たり乱数16テーブル	202pe
時短当たり種別選択19テーブル	202si
変動パターンシナリオ19テーブル	202sj

(a)

RAM (主制御装置)

第1特別図柄保留球格納エリア	203a
第2特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第1特別図柄保留球数カウンタ	203d
第2特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
確変カウンタ	203i
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
特図抽選カウンタ	203la
天井時短フラグ	203pa
天井時短待機フラグ	203sa
シナリオ格納エリア	203sb
アウト球カウンタ	203pb
その他メモリエリア	203z

(b)

【図 6 2 7】

第1当たり乱数19テーブル202sa

抽選結果	遊技状態	設定	第1当たり乱数カウンタ C 1 (0~999)
共通	低確率状態	1	0~4
		2	0~5
		3	0~6
		4	0~7
		5	0~8
		6	0~9
	高確率状態	1	0~19
		2	0~23
		3	0~27
		4	0~31
		5	0~36
		6	0~39
小当たり	共通	共通	40~64

【図 6 2 8】

変動パターン選択19テーブル

通常用19テーブル	202sb1
確変・時短用19テーブル	202sb2
天井煽り用テーブル	202sb3
天井到達時用テーブル	202sb4

(a)

天井煽り用テーブル202sb3

図柄種別	抽選結果	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)	変動パターン	変動時間 (S)
共通	当たり	0~19	ノーマル	15
		20~169	スーパー	30
		170~198	S P	55
	特殊当たり小当たり	0~198	ノーマル	15
		0~169	スーパー	30
	外れ (時短)	170~198	S P	55
外れ	外れ	0~149	ノーマルリーチ外れ	15
		150~198	スーパーリーチ外れ	30


(b)

天井到達時用テーブル202sb4


図柄種別	抽選結果	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)	変動パターン	変動時間 (S)
共通	大当たり	0~19	ノーマル	15
		20~169	スーパー	30
		170~198	S P	55
	特殊当たり	0~198	ノーマル	15
		0~198	スーパー	30
	上記以外	0~198	スーパー	30

(c)


【図 6 2 9】

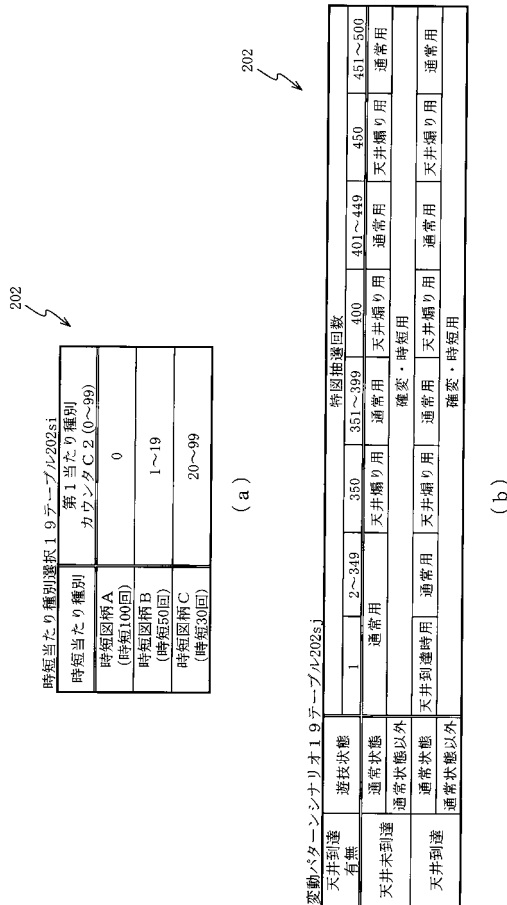


【 図 6 3 0 】

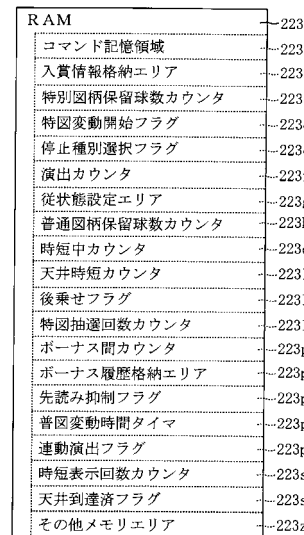


【図 6 3 1】

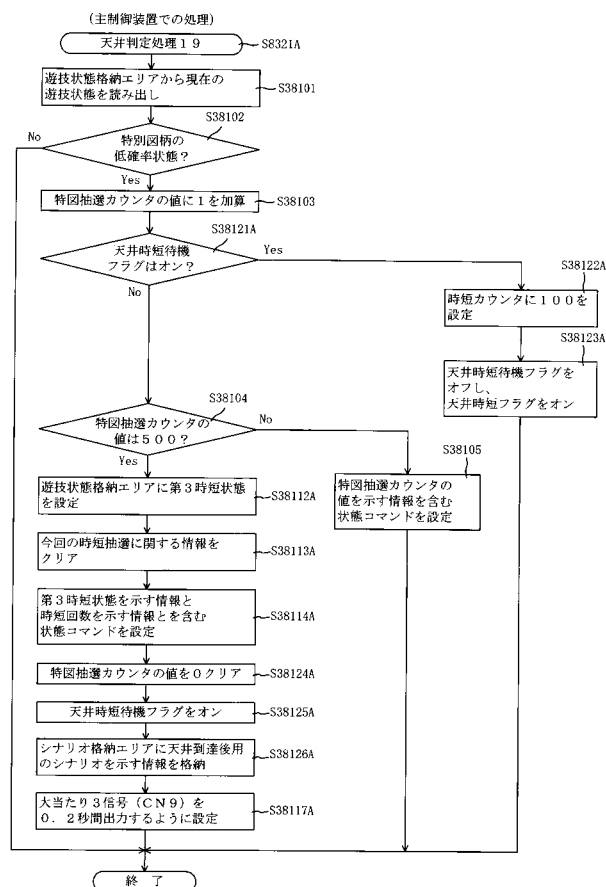


【图 6 3 2】

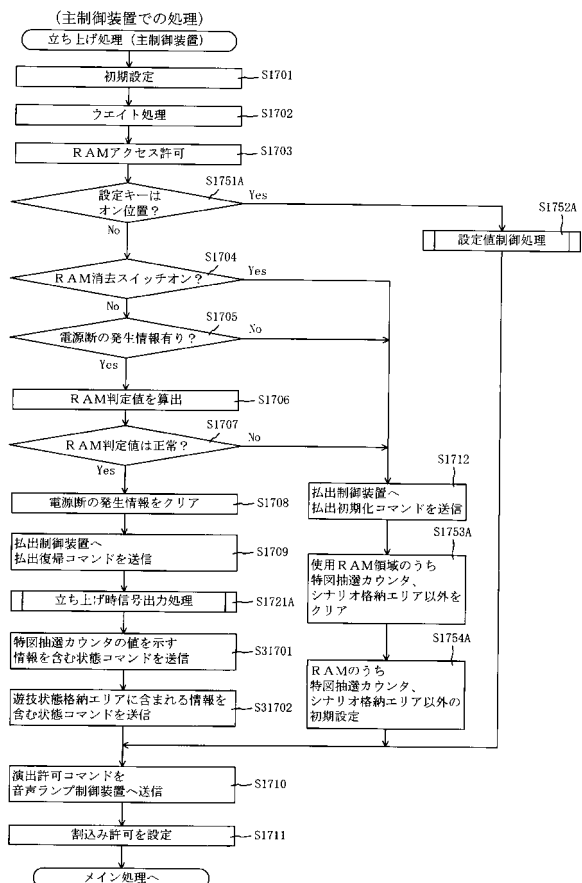


【图 6 3 4】

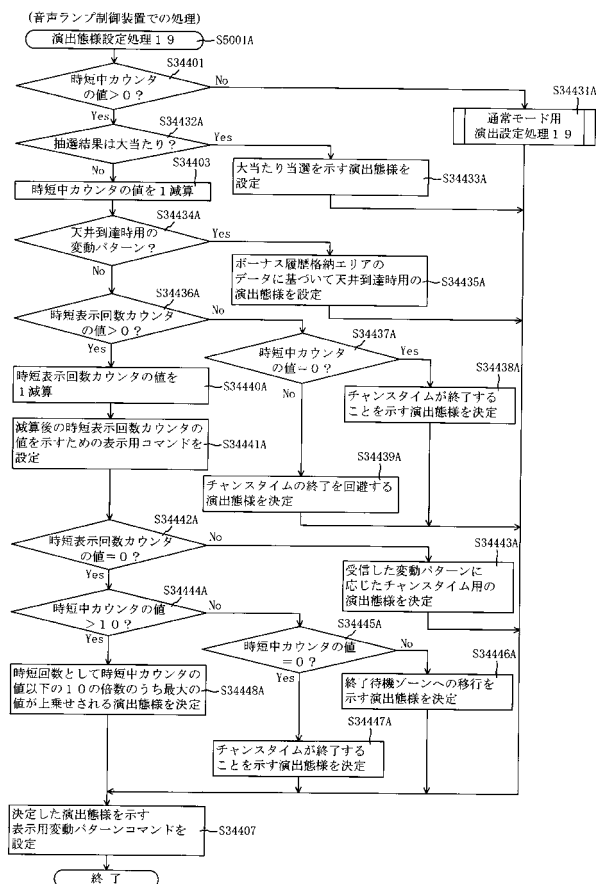



【图 6-3-6】

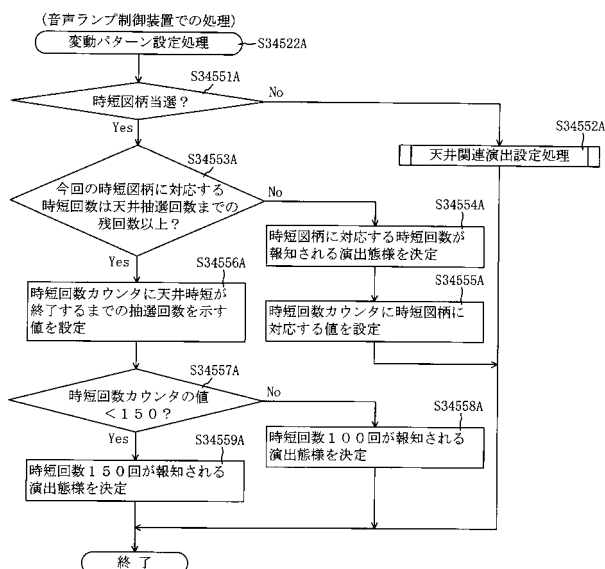

【図 6 3 7】

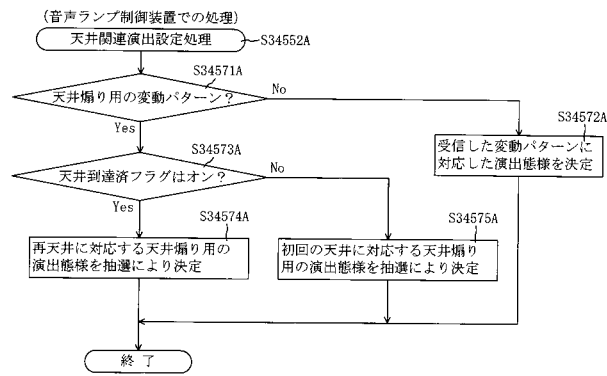

【図 6 3 8】

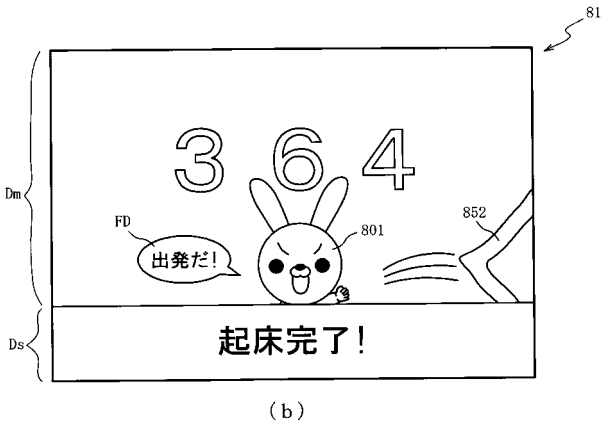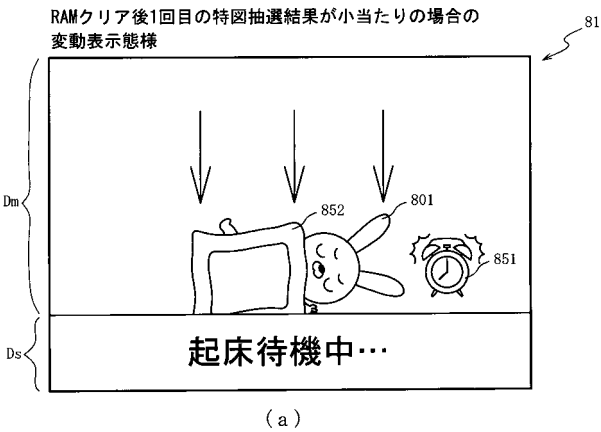


【図 6 3 9】

ROM (主制御装置)	
第1当たり乱数1 7テーブル	202ka
大当たり種別選択1 7テーブル	202qb
第2当たり乱数1 7テーブル	202qc
変動パターン1 7テーブル	202qd
小当たり乱数1 7テーブル	202qe
小当たり種別選択1 7テーブル	202qf
開放シナリオ7テーブル	202fg
時短当たり乱数1 7テーブル	202qh
時短当たり種別選択テーブル	202qi
変動パターンシナリオ20テーブル	202tj


【図 6 4 0】

RAM (主制御装置)	
第1特別図柄保留球格納エリア	203a
第2特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第1特別図柄保留球数カウンタ	203d
第2特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203fa
小当たり開始フラグ	203fb
小当たり中フラグ	203fc
V通過大当たり種別格納エリア	203fd
Vフラグ	203fe
V通過フラグ	203ff
時短リミット回数カウンタ	203ja
特図1変動時間タイマ	203ka
特図2変動時間タイマ	203kb
特図1変動停止フラグ	203ke
特図2変動停止フラグ	203kf
特図抽選カウンタ	203qa
大当たりフラグ	203qb
特図1小当たりフラグ	203qc
特図2小当たりフラグ	203qd
天井時短待機フラグ	203sa
シナリオ格納エリア	203sb
初回小当たりフラグ	203ta
シナリオ用カウンタ	203tb
その他メモリエリア	203z


【 図 6 4 1 】

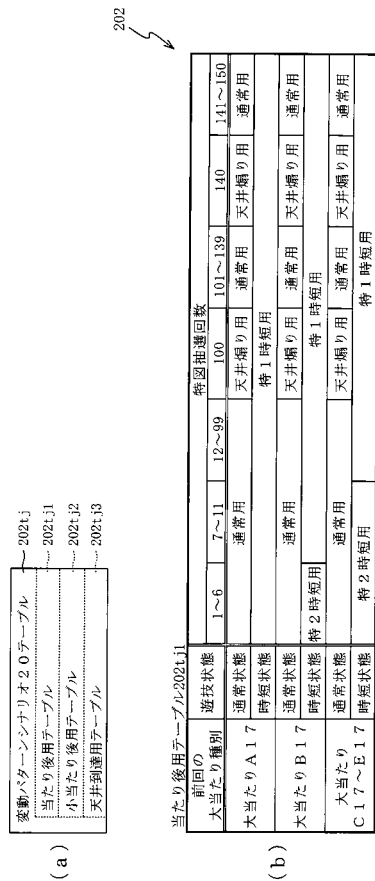


【図 6 4 3】

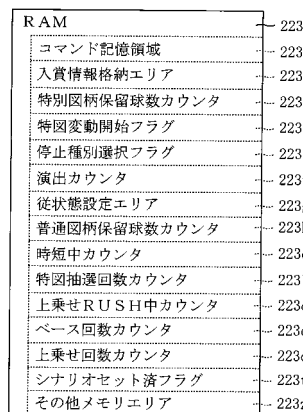


【图 6 4 2】

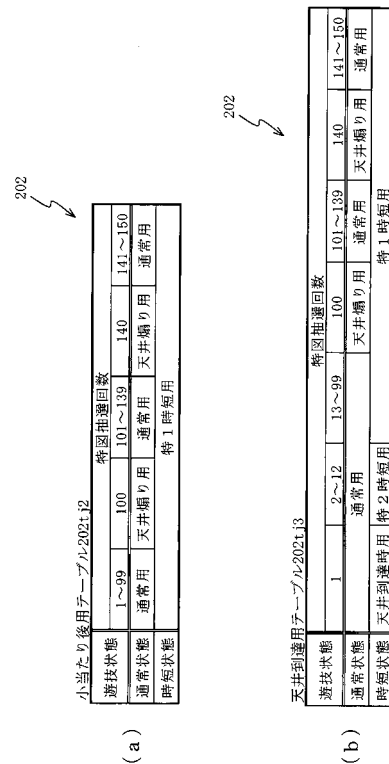


【图 6 4 4】

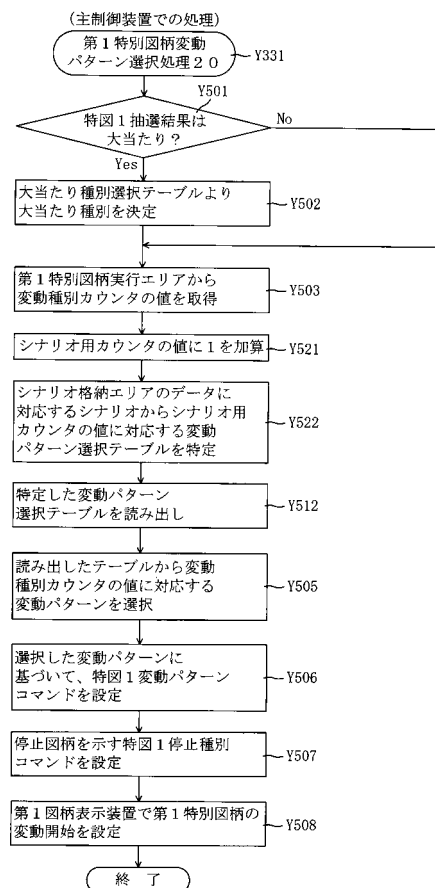


【図 6 4 5】

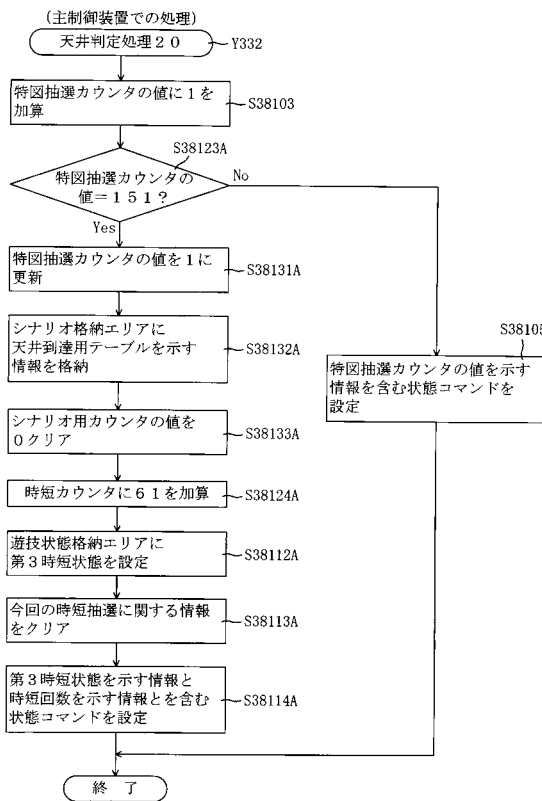


【図 6 4 6】

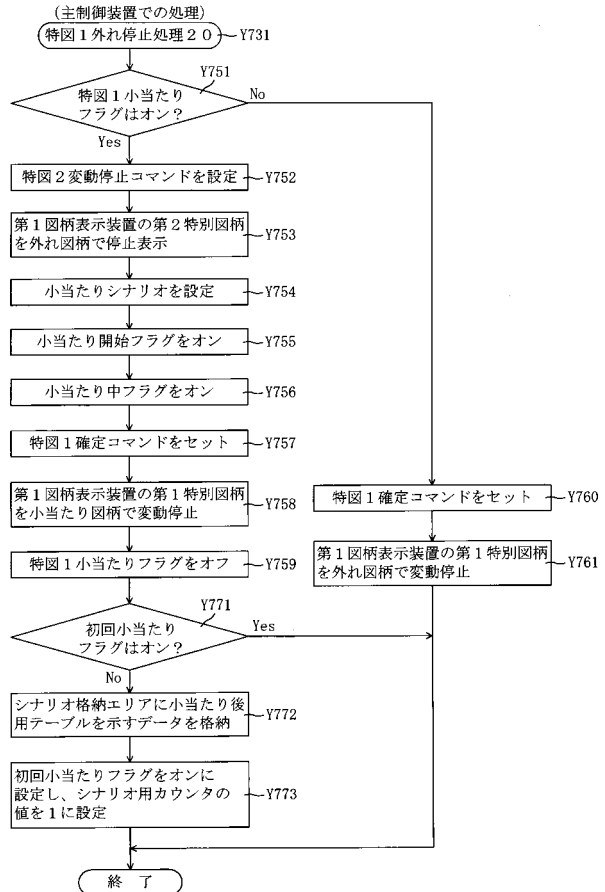


【図 6 4 7】

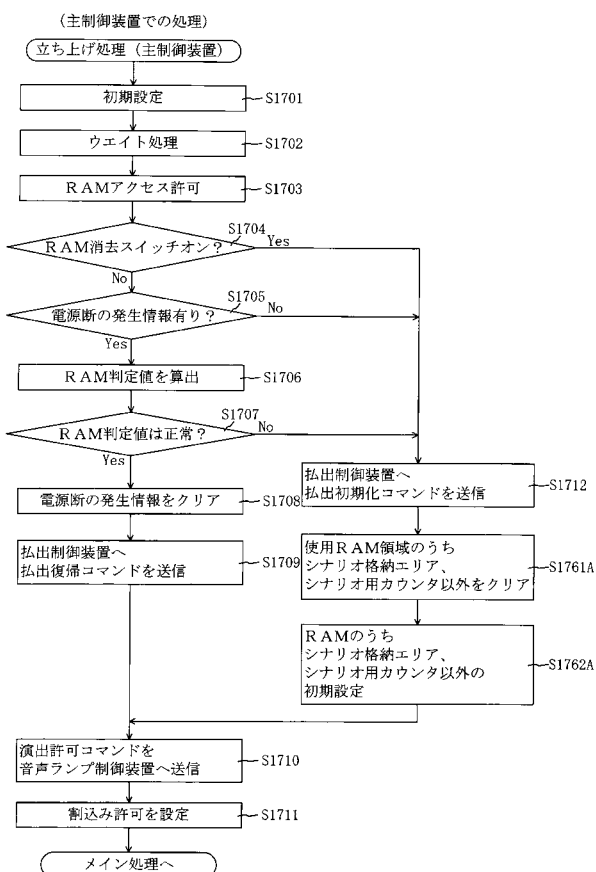


【図 6 4 8】

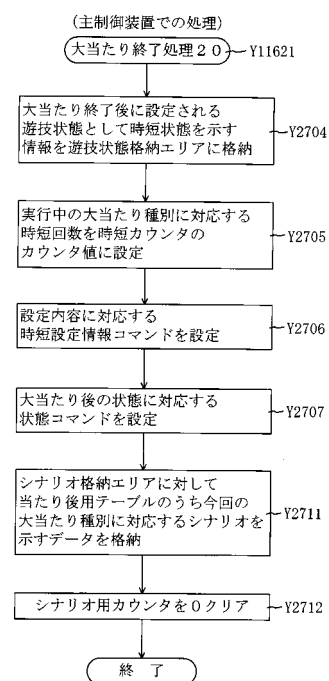


【図 6 4 9】

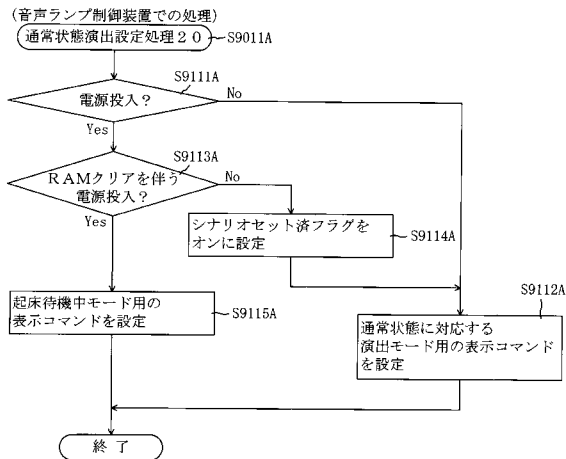


【図 6 5 0】

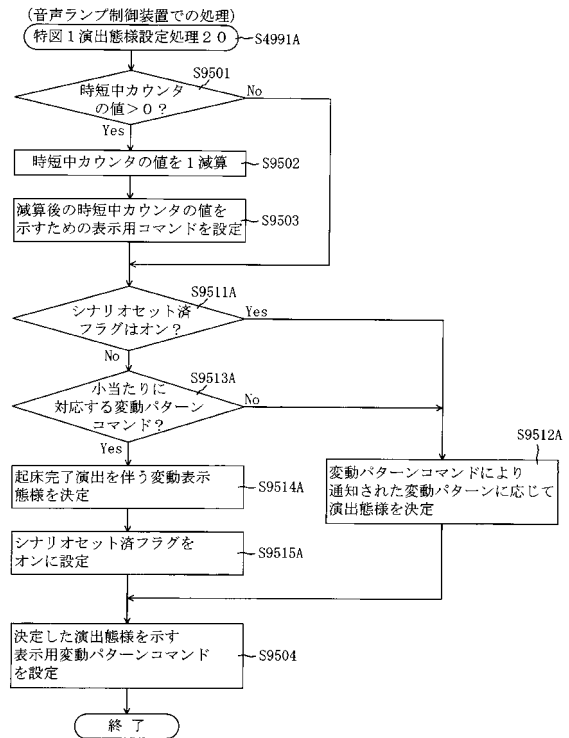


【図 6 5 1】

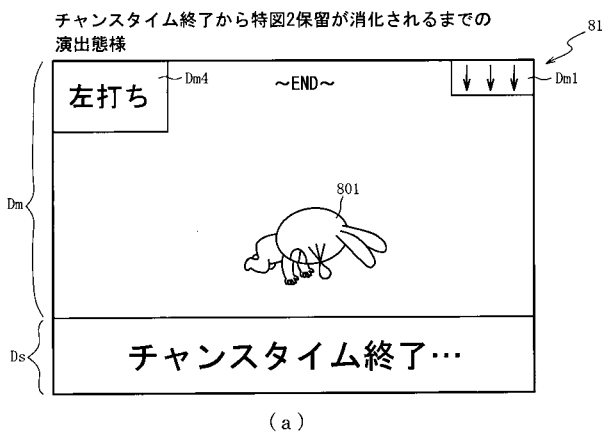

【図 6 5 2】

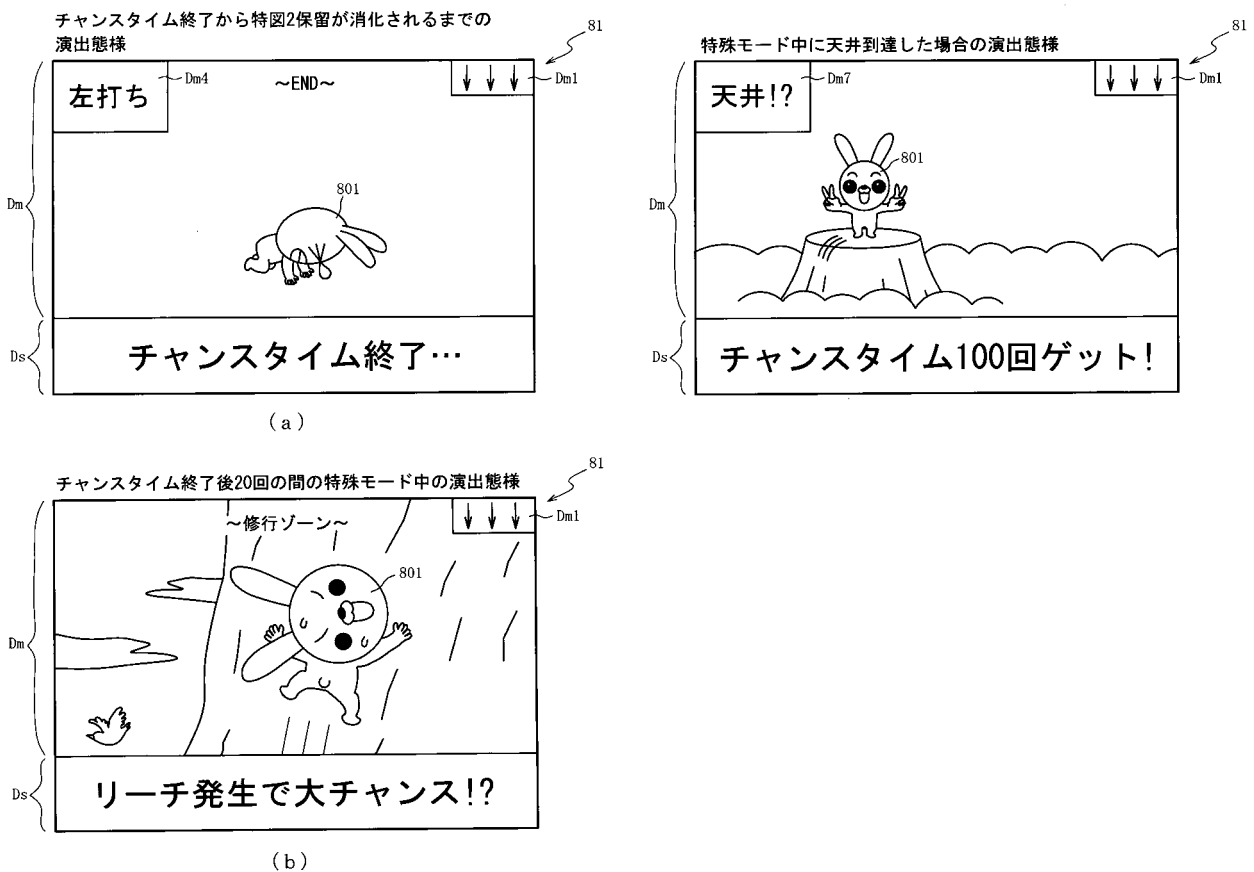

【図 6 5 3】

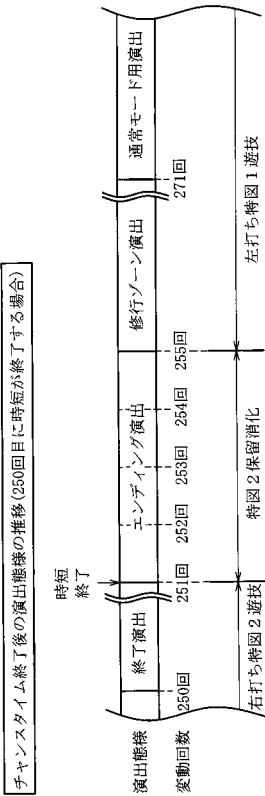

【図 6 5 4】

ROM (主制御装置)	
第1当たり乱数19テーブル	202sa
変動パターン選択21テーブル	202ub
第2当たり13乱数テーブル	202lc
大当たり種別選択16テーブル	202pd
時短当たり乱数16テーブル	202pe
時短当たり種別選択19テーブル	202si
変動パターンシナリオ21テーブル	202uj

(a)

RAM (主制御装置)	
第1特別図柄保留球格納エリア	203a
第2特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第1特別図柄保留球数カウンタ	203d
第2特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
確変カウンタ	203i
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
特図抽選カウンタ	203la
天井時短フラグ	203pa
天井時短待機フラグ	203sa
シナリオ格納エリア	203sb
シナリオ用カウンタ	203ua
通常時短フラグ	203ub
アウト球カウンタ	203pb
その他メモリエリア	203z

(b)

【図 6 5 5】

変動パターン選択21テーブル	202ub
通常用19テーブル	202sb1
確変・時短用19テーブル	202sb2
天井煽り用テーブル	202sb3
天井到達用テーブル	202sb4
時短終了報知用テーブル	202ub5
時短終了後テーブル	202ub6

(a)

時短終了報知用テーブル202ub5

図柄種別	抽選結果	変動種別カウンタ CS1 (0~198)	変動パターン	変動時間(S)
特図1	当たり	0~149	ノーマル	15
		150~198	スーパー	30
	特殊当たり 小当たり	0~198	ノーマル	15
	外れ (時短)	0~198	ノーマル	15
	外れ	0~196	短外れ	5
		197, 198	ノーマルリーチ外れ	15
特図2	当たり	0~198	短当たり	5
	外れ	0~198	超短外れ	1


(b)

時短終了後テーブル202ub6

図柄種別	抽選結果	変動種別カウンタ CS1 (0~198)	変動パターン	変動時間(S)
共通	当たり	0~149	ノーマル	15
		150~198	スーパー	30
	特殊当たり 小当たり	0~198	ノーマル	15
	外れ (時短)	0~198	ノーマル	15
	外れ	0~196	短外れ	5
		197, 198	ノーマルリーチ外れ	15

(c)

【図 6 5 6】

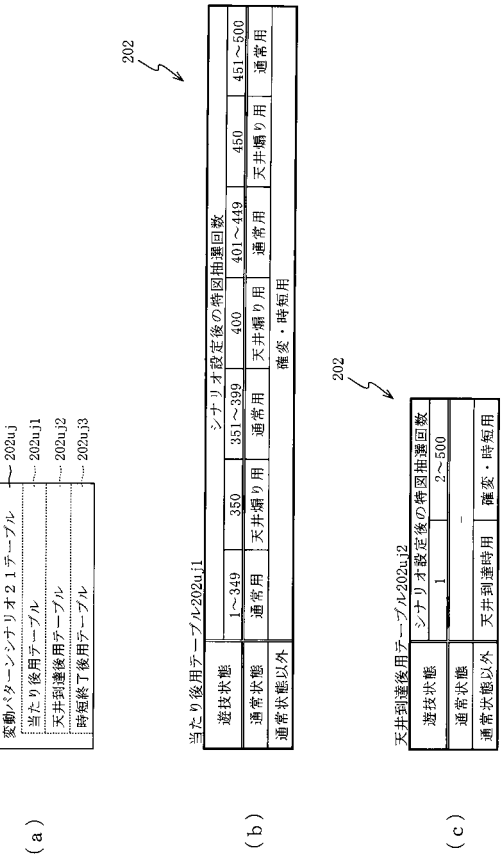

【図 6 5 7】

202


時短終了後テーブル202uj3

遊技状態	シナリオ設定後の特図抽選回数		
	1〜4	5〜20	21〜
通常状態	時短終了報知用	時短終了後用	通常用
通常状態以外	確変・時短用		


【図 6 5 8】

RAM	223
コマンド記憶領域	223a
入賞情報格納エリア	223b
特別図柄保留球数カウンタ	223c
特図変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
演出カウンタ	223f
従状態設定エリア	223g
普通図柄保留球数カウンタ	223h
時短中カウンタ	223da
天井時短カウンタ	223la
後乗せフラグ	223lb
特図抽選回数カウンタ	223lc
ボーナス間カウンタ	223pa
ボーナス履歴格納エリア	223pb
先読み抑制フラグ	223pc
普通変動時間タイマ	223pd
連動演出フラグ	223pe
時短表示回数カウンタ	223sa
天井到達済フラグ	223sb
演出モードフラグ	223ua
その他メモリエリア	223z


【図 6 5 9】

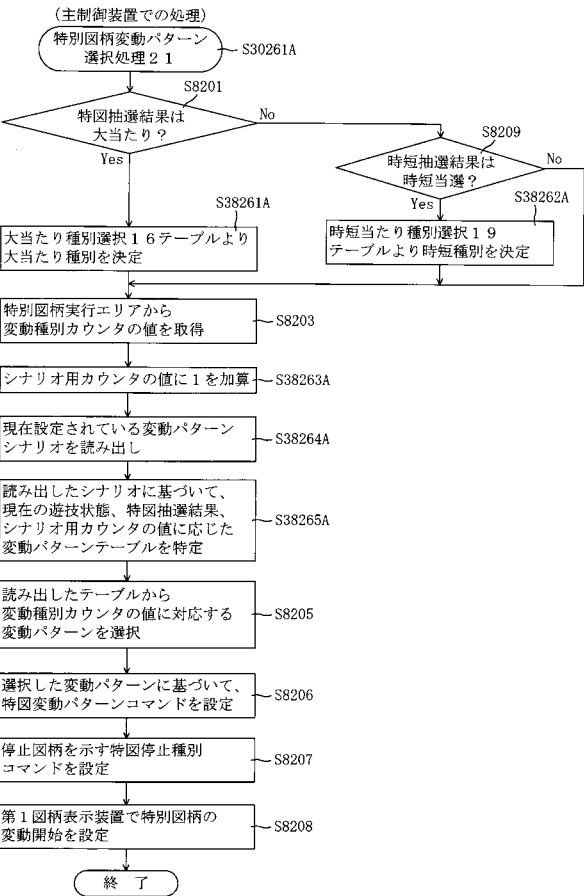


【図 6 6 0】

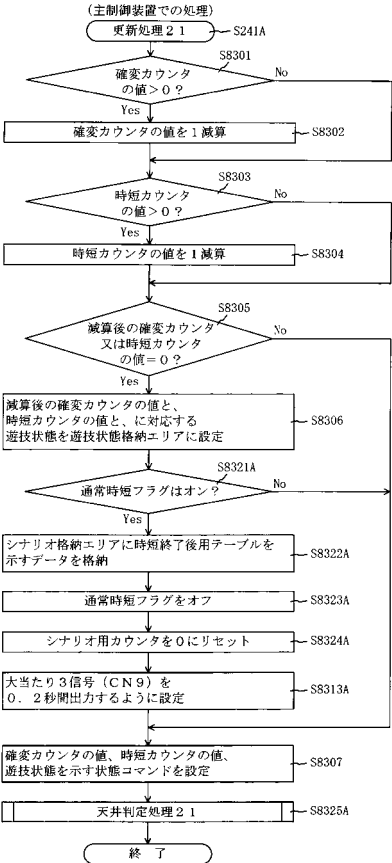


【図 661】

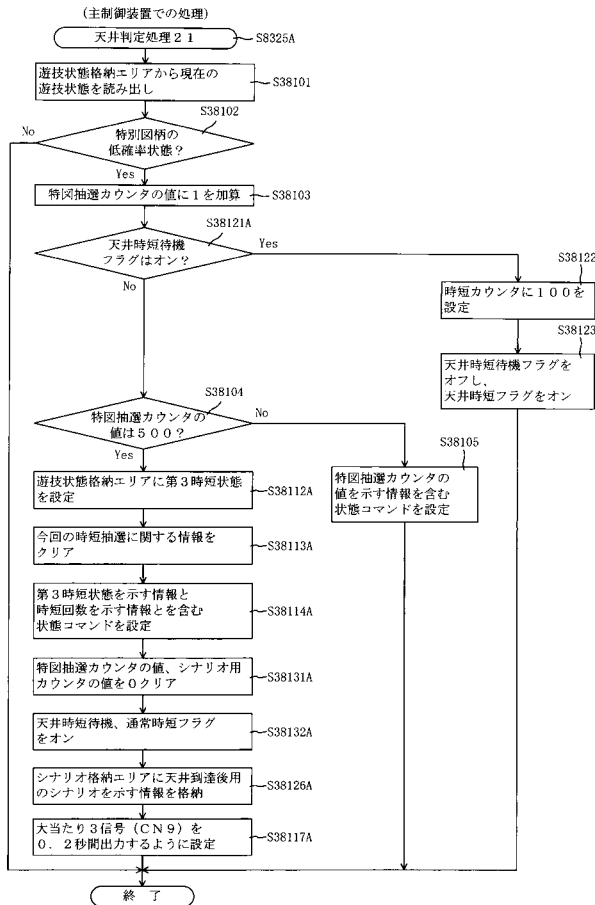


【図 662】

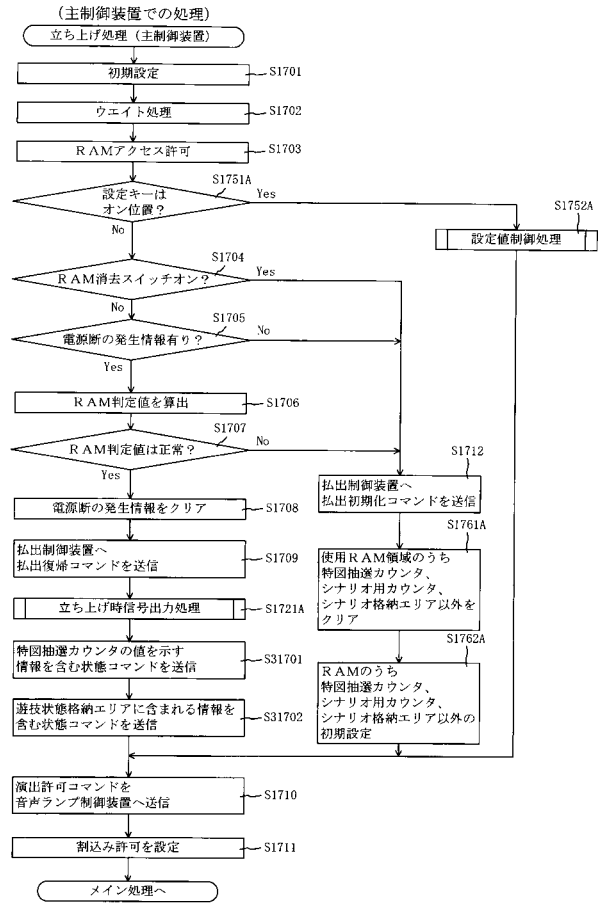


【図 663】

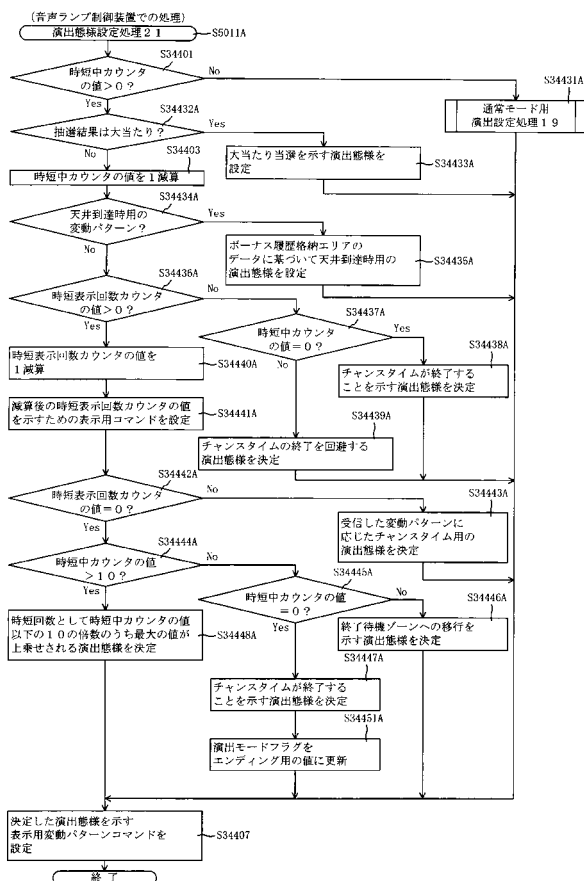


【図 664】

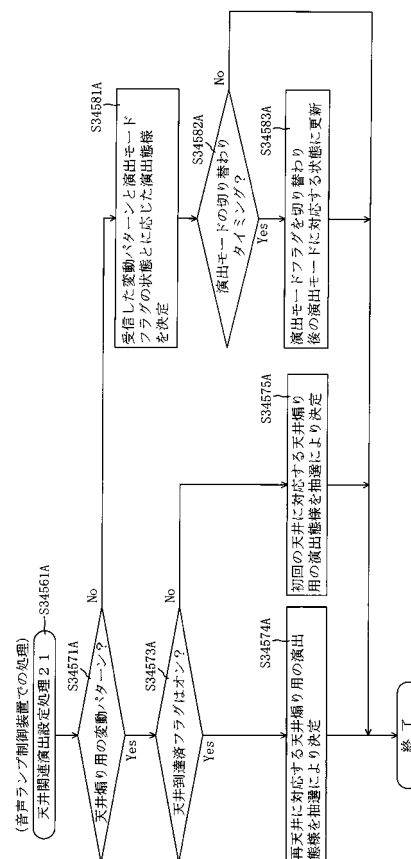


【図 6 6 5】

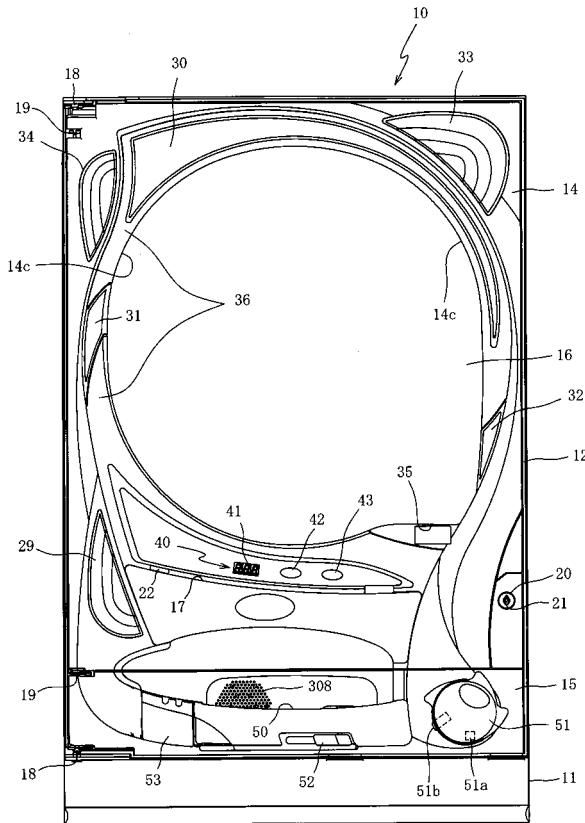


【図 6 6 6】

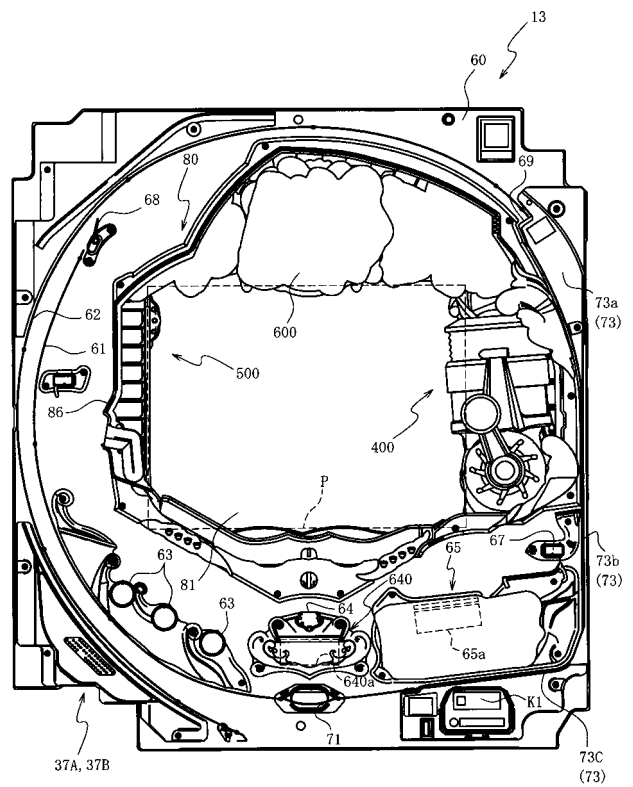



【図 6 6 7】

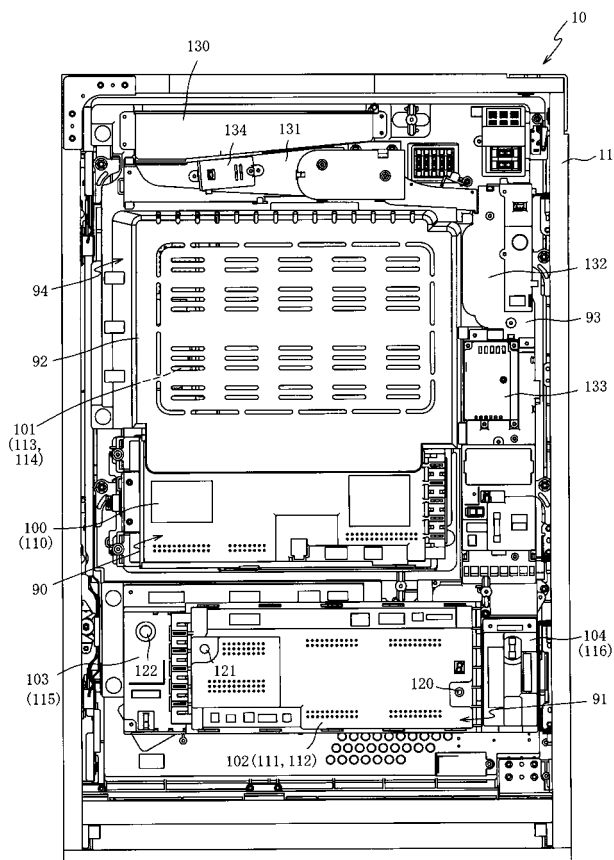



【図 6 6 8】

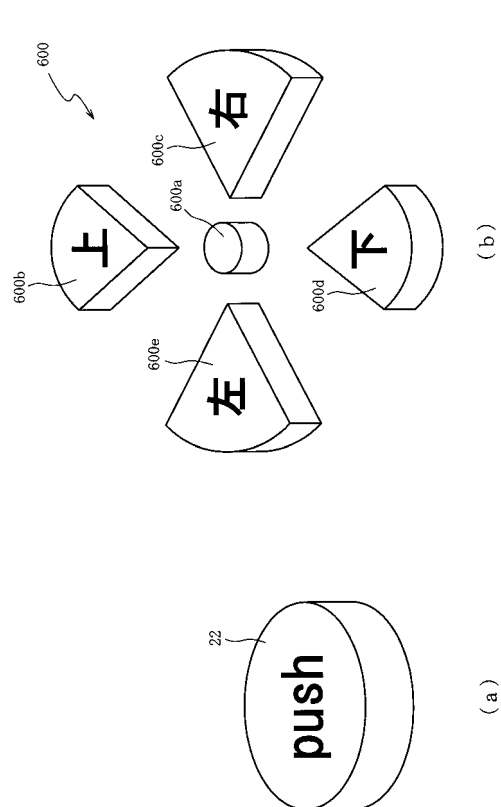


【図 6 6 9】

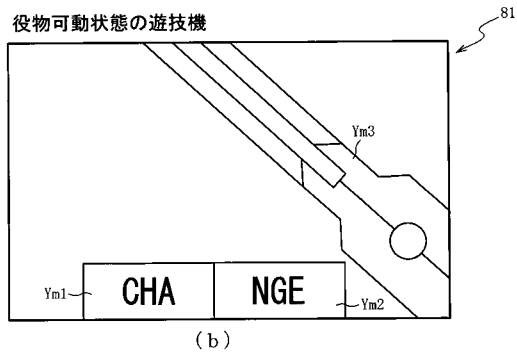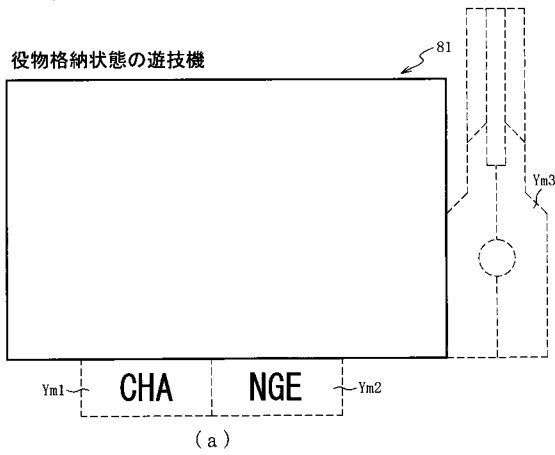



【図 6 7 1】

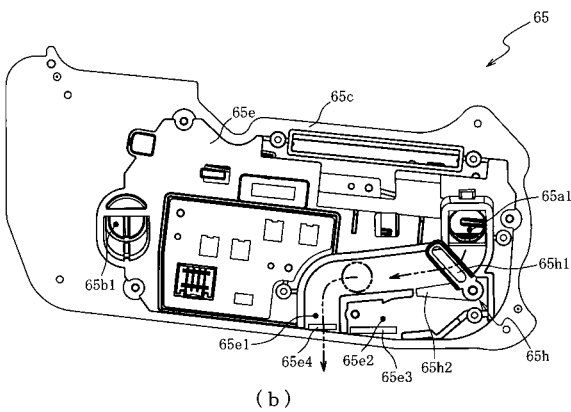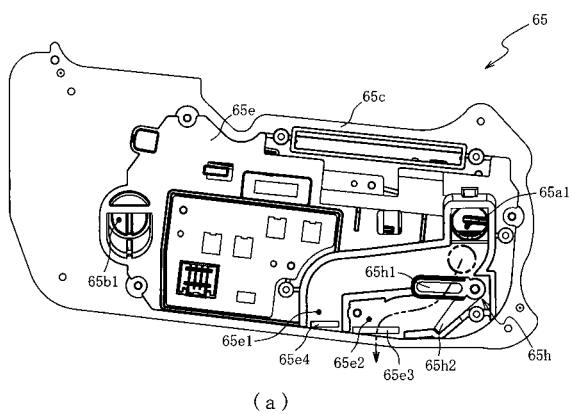


【図 6 7 0】

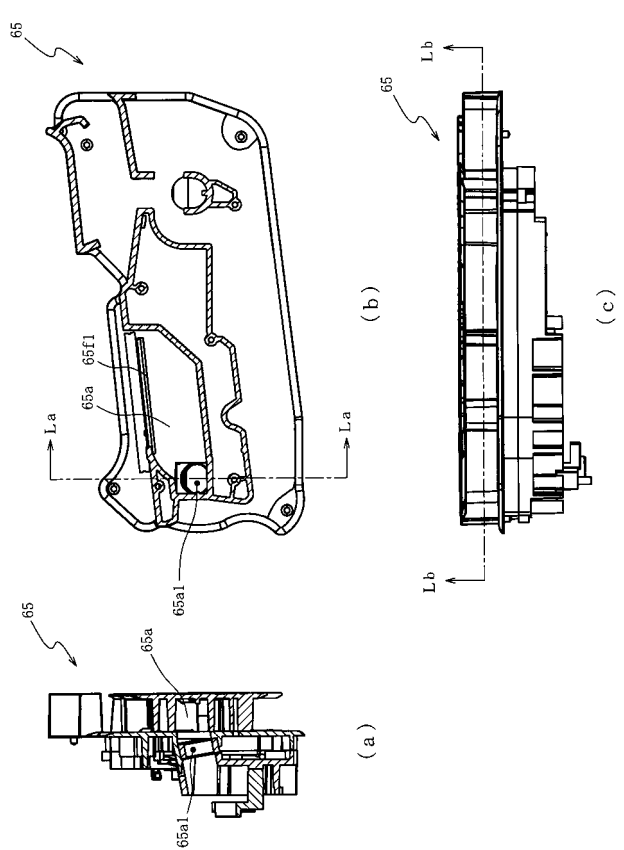




【図 6 7 2】

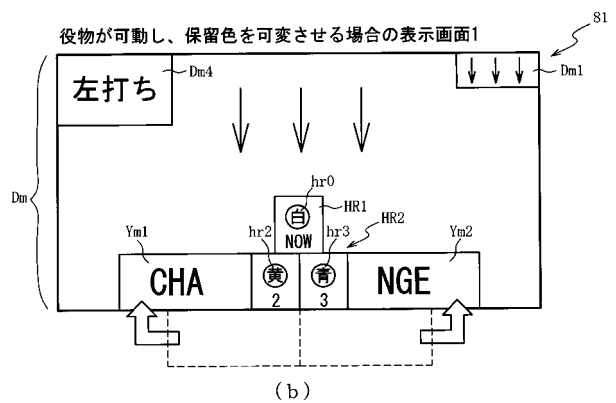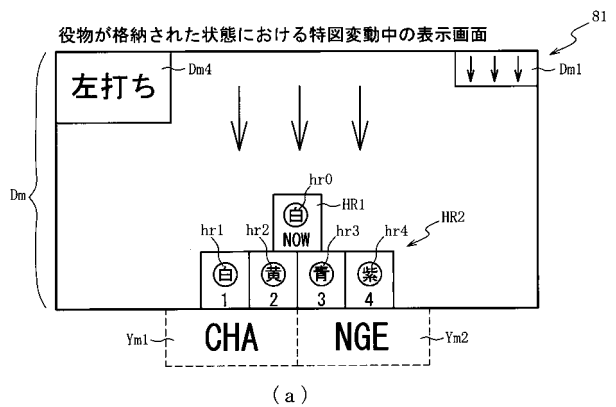


【図 673】

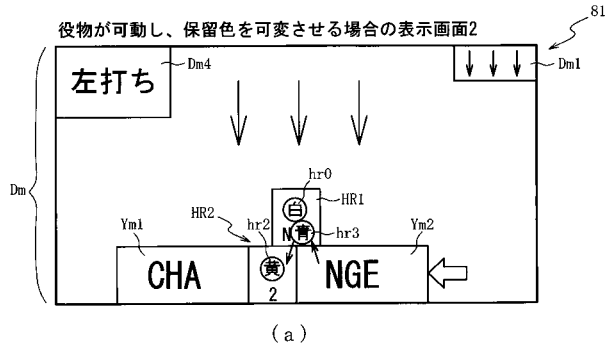




【図 674】

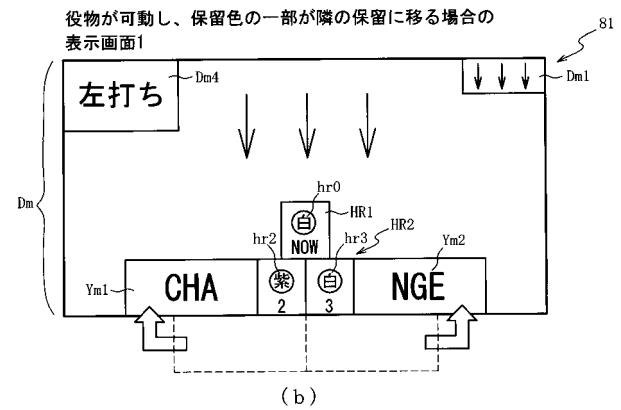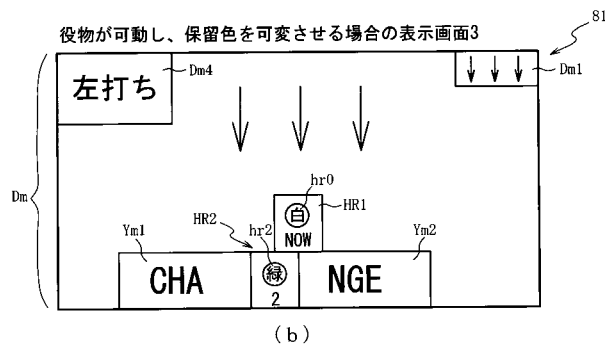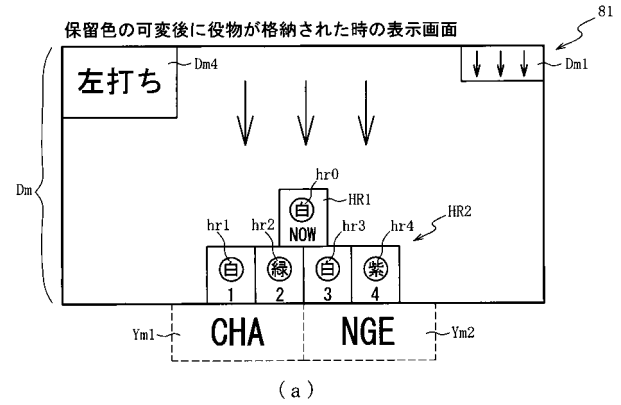

【図 675】

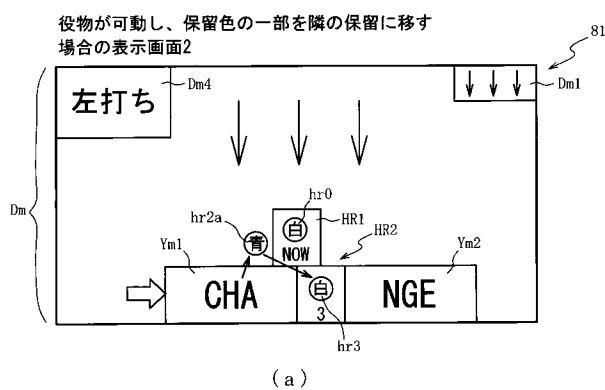

【図 676】

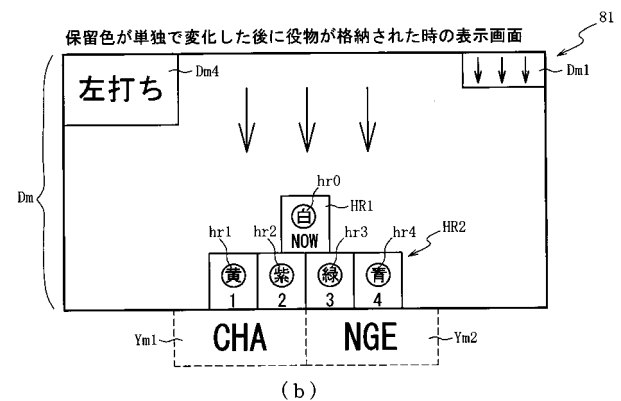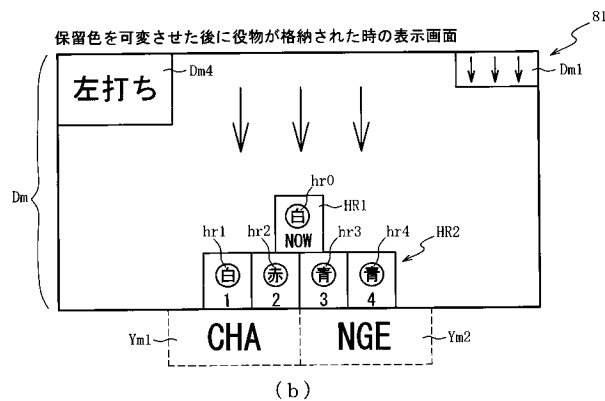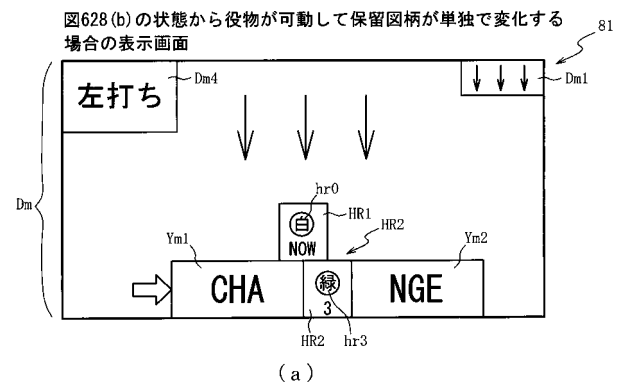

【图 6 7 7】

(a) 保留図柄の色と大当たり当選期待度との関係


①白 = ②青 = ③黄 = ④紫 < ⑤绿 < ⑥赤 < ⑦虹

当選期待度 小 $\longrightarrow$ 大


(b) 保留図柄の色の可変パターン

可変後の 保留色	可変パターン
虹	異なる3種類以上の保留色を合成
赤	紫から青を他の保留に移す
緑	青と黄を合成

【图 6 7 8】

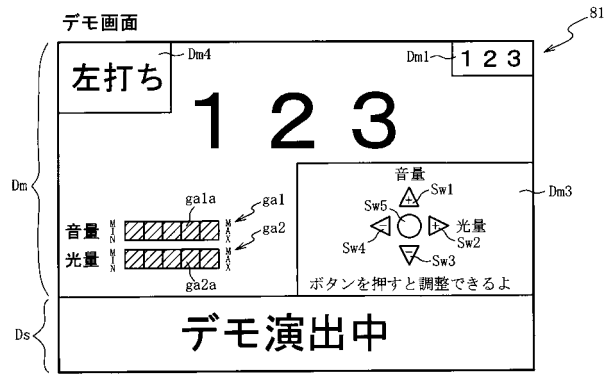


(a)

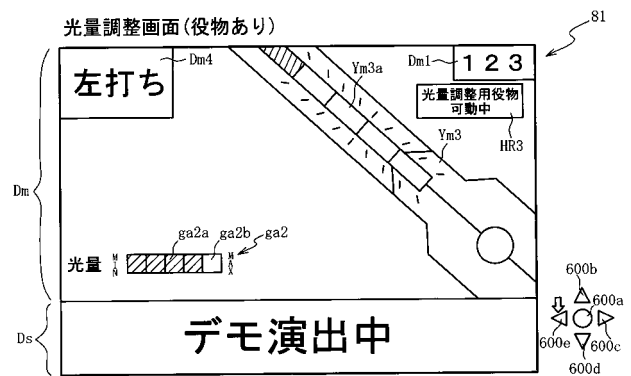



(b)

【図 6 7 9】

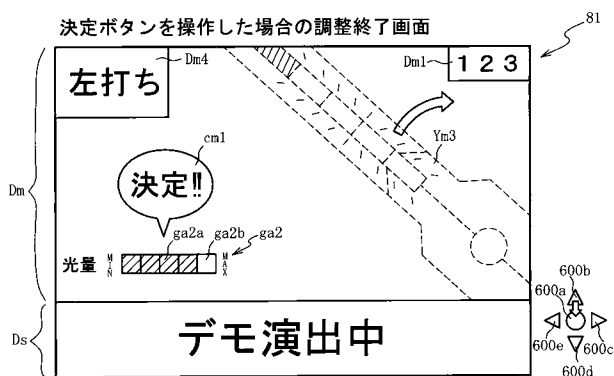


(a)

【図 6 8 0】

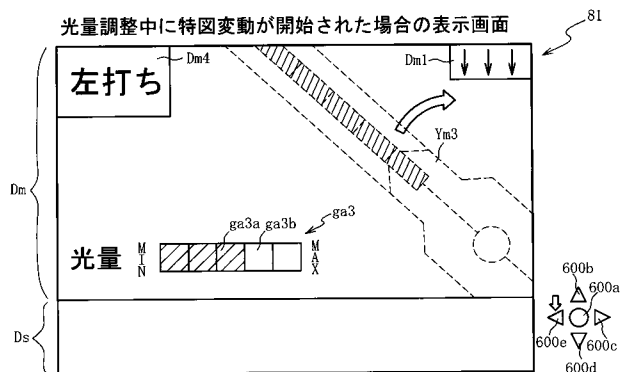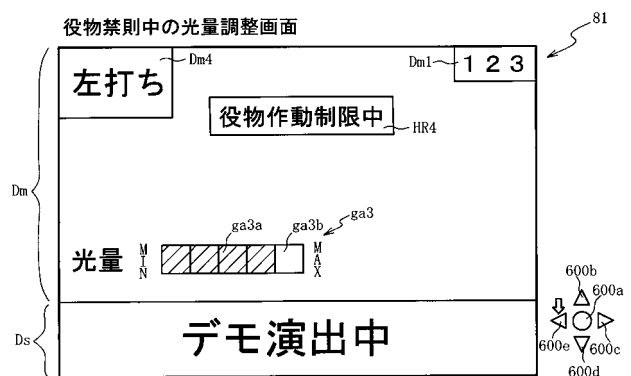


(b)

【图 6 8 2】

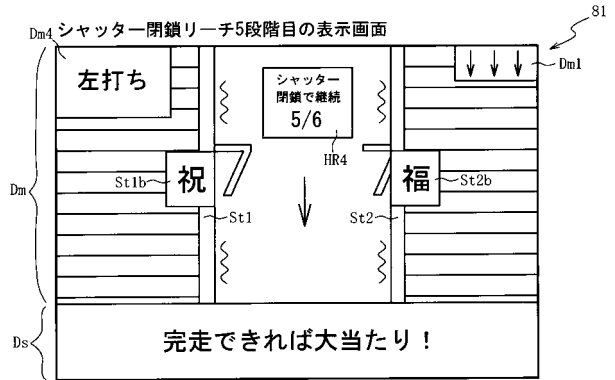


(a)

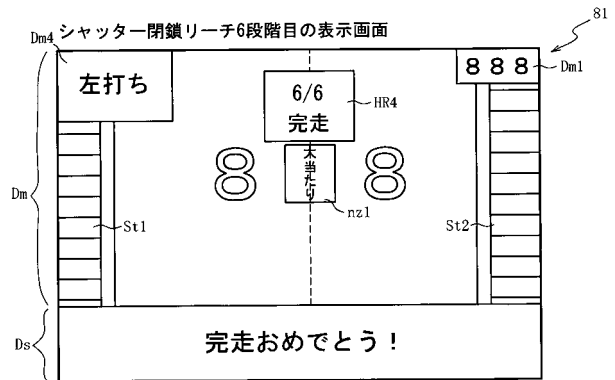


(b)

【図 6 8 4】

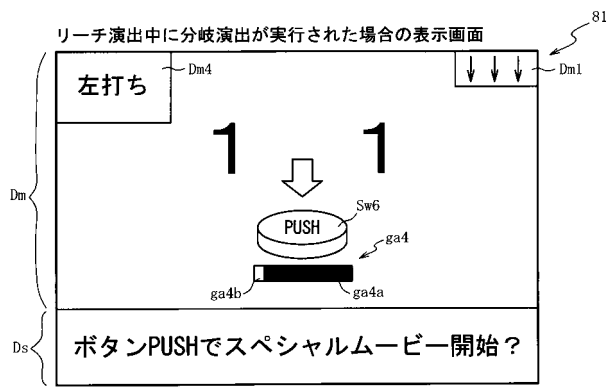


(a)

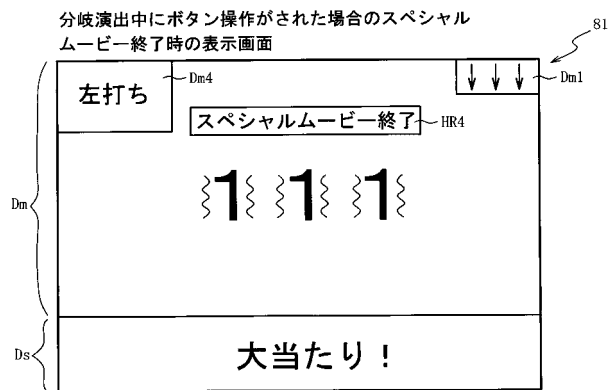


(b)


【图 6 8 5】

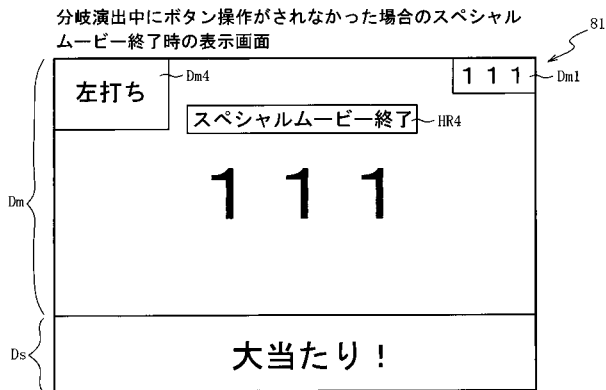


【 図 6 8 6 】

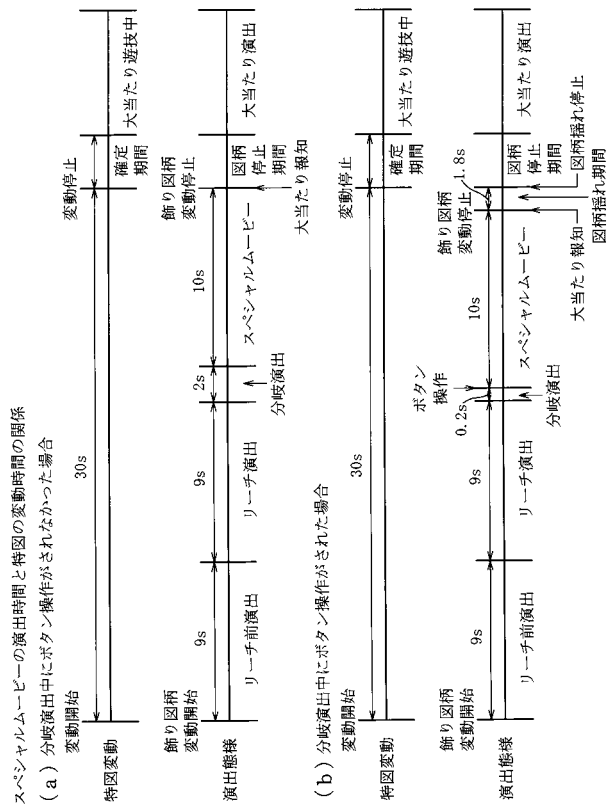

【図 6 8 7】

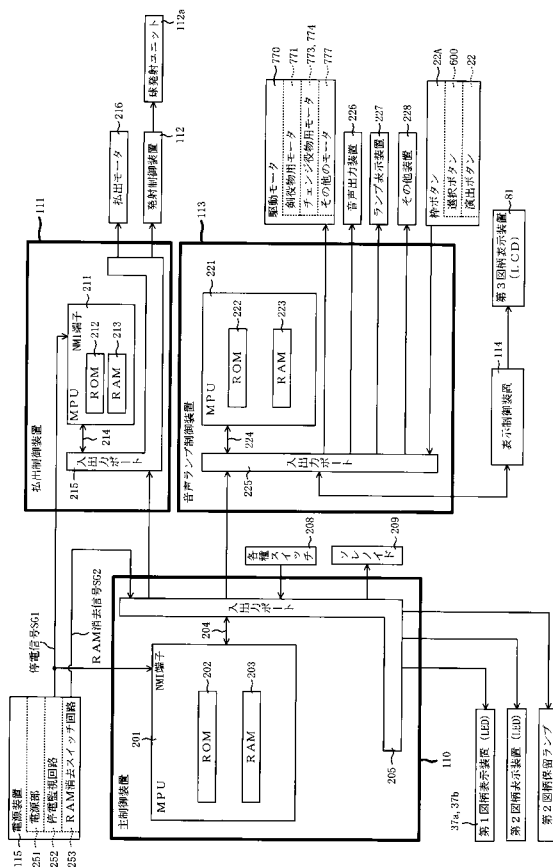

【图 6 8 8】

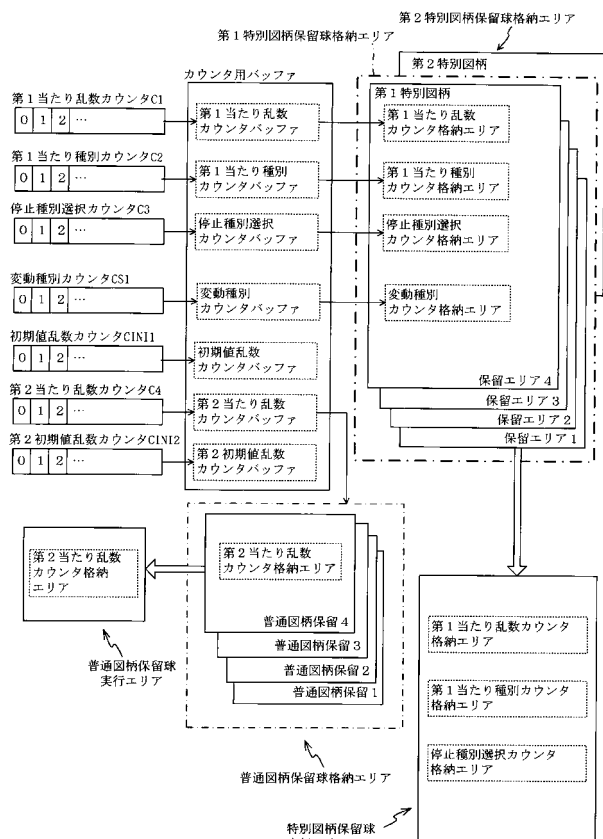

【図 6 8 9】

ROM	202
第 1 当たり乱数テーブル	202va
第 1 当たり種別選択テーブル	202vb
変動パターン選択テーブル	202vc
第 2 当たり乱数テーブル	202vd

(a)

RAM	203
特別図柄 1 保留球格納エリア	203va
特別図柄 2 保留球格納エリア	203vb
普通図柄保留球格納エリア	203vc
特別図柄 1 保留球数カウンタ	203vd
特別図柄 2 保留球数カウンタ	203ve
普通図柄保留球数カウンタ	203vf
確変フラグ	203vg
確変設定フラグ	203vh
確変通過カウンタ	203vi
入賞個数カウンタ	203vj
動作カウンタ	203vk
報知カウンタ	203vm
残球タイマフラグ	203vn
残球タイマ	203vo
確変有効フラグ	203vp
確変有効タイマ	203vr
排出個数カウンタ	203vs
時短中カウンタ	203vt
確変中カウンタ	203vu
大当たり中フラグ	203vv
大当たり開始フラグ	203vw
その他メモリエリア	203vz

(b)

【図 6 9 0】

第 1 当たり乱数テーブル 202va		
遊技状態	抽選結果	第 1 当たり乱数 カウンタ値 (0~999)
特別図柄の 低確率状態	大当たり	0~4
	外れ	5~999
特別図柄の 高確率状態	大当たり	0~19
	外れ	20~999

【図 6 9 1】

第 1 当たり種別選択テーブル 202vb				
特別 図柄 の 種別	大当たり種別	第 1 当たり 種別 カウンタ値 (0~99)	時短中カウンタ 203vt	確変中カウンタ 203vu
第 1 特別 図柄	大当たり A (10R 確変大当たり)	0	120 (V 非通過時 100)	120 (V 非通過時 0)
	大当たり B (3R 確変大当たり)	1	120 (V 非通過時 100)	120 (V 非通過時 0)
	大当たり C (3R 時短大当たり)	2~99	100 (V 通過時エラー)	0 (V 通過時エラー)
第 2 特別 図柄	大当たり A (10R 確変大当たり)	0~24	120 (V 非通過時 100)	120 (V 非通過時 0)
	大当たり B (3R 確変大当たり)	25~41	120 (V 非通過時 100)	120 (V 非通過時 0)
	大当たり D (2R 確変大当たり)	42~51	120 (V 非通過時 100)	120 (V 非通過時 0)
	大当たり E (4R 確変大当たり)	52~68	120 (V 非通過時 100)	120 (V 非通過時 0)
	大当たり F (5R 確変大当たり)	69~82	120 (V 非通過時 100)	120 (V 非通過時 0)
	大当たり G (6R 確変大当たり)	83~90	120 (V 非通過時 100)	120 (V 非通過時 0)
	大当たり H (7R 確変大当たり)	91~97	120 (V 非通過時 100)	120 (V 非通過時 0)
	大当たり I (8R 確変大当たり)	98	120 (V 非通過時 100)	120 (V 非通過時 0)
	大当たり J (9R 確変大当たり)	99	120 (V 非通過時 100)	120 (V 非通過時 0)

(a)

第 2 当たり乱数テーブル 202vd		
遊技状態	抽選結果	第 2 当たり乱数 カウンタ値 (0~299)
普通図柄の 通常状態	当たり	0~2
	外れ	3~299
普通図柄の 高確率状態	当たり	0~149
	外れ	150~299

(b)

【図 6 9 2】

変動パターン選択テーブル	202vc
大当たり用変動パターンテーブル	202vc1
外れ用 (通常) 変動パターンテーブル	202vc2
外れ用 (確変・時短) 変動パターンテーブル	202vc3

(a)

大当たり用変動パターンテーブル 202vc1			
変動種別 カウンタ CS1	0~50	51~179	180~198
常時	ノーマルリーチ 各種 (30秒)	スーパーリーチ 各種 (60秒)	スペシャルリーチ 各種 (90秒)

(b)

202

外れ用 (通常) 変動パターンテーブル202vc2				
変動種別 カウンタCS1	0～98	99～149	150～197	198
完全外れ専用	短外れ (7秒)		長外れ (10秒)	
リーチ共通	ノーマルリーチ 各種 (30秒)		スーパーリーチ 各種 (60秒)	スペシャルリーチ 各種 (90秒)

(c)

外れ用 (確変・時短) 変動パターンテーブル 202vc3			
変動種別 カウンタ CS1	0~190	191~197	198
完全外れ専用	短外れ (7秒)		長外れ (10秒)
リーチ共通	ノーマルリーチ 各種 (30秒)	スーパーリーチ 各種 (60秒)	スペシャルリーチ 各種 (90秒)

(d)

【図 6 9 3】

ROM	222
変動パターン選択テーブル	222va
保留変化演出抽選テーブル	222vb
保留色選択テーブル	222vc
保留変化シナリオ選択テーブル	222vd
シャッター閉鎖リーチ選択テーブル	222ve
動作シナリオテーブル	222vf

(a)

RAM	223
入賞情報格納エリア	223va
特別図柄 1 保留球数カウンタ	223vb
特別図柄 2 保留球数カウンタ	223vc
変動開始フラグ	223vd
停止種別選択フラグ	223ve
第 1 演出カウンタ	223vf
第 2 演出カウンタ	223vg
従状態格納エリア	223vh
調整用役物可動中フラグ	223vi
制限タイマ	223vj
環境情報格納エリア	223vk
保留演出情報格納エリア	223vl
保留演出制限中フラグ	223vm
後保留設定フラグ	223vn
演出用 SW 有効時間記憶エリア	223vp
時短中カウンタ	223vq
確変中カウンタ	223vr
V 演出実行フラグ	223vs
V 入賞フラグ	223vt
V 報知フラグ	223vu
ムービー中フラグ	223vv
揺れ待機フラグ	223vw
調整期間中フラグ	223vx
経過タイマ	223vy
その他メモリア	223vz

(b)

【図 6 9 4】

保留変化演出抽選テーブル 222vb

第 1 演出カウンタ 223vf (0~98)	抽選結果
0~29	実行しない
30~89	単独保留変化演出
90~98	複合保留変化演出

(a)

保留色選択テーブル 222vc

当否判定	第 2 演出 カウンタ 223vg (0~198)	保留色	保留演出制限中 フラグ 223vm	保留演出情報格納 エリア 223vl に格納される情報
当たり	0~29	白	オン	当たり保留
	30~59	青		
	60~89	黄色		
	90~119	紫		
	120~179	緑		
	180~194	赤		
外れ	195~198	虹	オフ	保留色=白 保留色=青 保留色=黄 保留色=紫 保留色=緑 保留色=赤
	0~49	白		
	50~149	青		
	150~174	黄		
	175~194	紫		
	195~197	緑		
	198	赤		

(b)

【図 6 9 5】

保留変化シナリオ選択テーブル 222vd

当否判定	1つ前の 保留色	第 2 演出 カウンタ 223vg (0~198)	保留色	保留演出 制限中 フラグ 223vm	後保留 設定 フラグ 223vn	保留演出情報格納エリア 223vlに格納される情報
当たり	白	0~49	紫	オン	オフ	保留色=紫 保留変化シナリオ 1
		50~89	紫	オン	オフ	保留色=紫 保留変化シナリオ 2
		90~198	青	オン	オン	保留色=青 次保留=黄 保留変化シナリオ 3
	青	0~69	黄	オン	オフ	保留色=黄 保留変化シナリオ 4
		70~149	白	オン	オン	保留色=白 次保留=紫 保留変化シナリオ 5
		150~198	黄	オン	オン	保留色=黄 次保留=赤 保留変化シナリオ 6
	黄	0~149	青	オン	オフ	保留色=青 保留変化シナリオ 7
		150~198	青	オン	オン	保留色=青 次保留=赤 保留変化シナリオ 8
	紫	0~99	白	オン	オフ	保留色=白 保留変化シナリオ 9
		100~149	白	オン	オフ	保留色=白 保留変化シナリオ 10
外れ	赤	150~198	緑	オフ	オフ	保留色=緑
	白	0~198	黄	オン	オン	保留色=黄 次保留=青 保留変化シナリオ 11
		0~149	白	オフ	オフ	保留色=白
		150~198	青	オン	オン	保留色=青 次保留=黄 保留変化シナリオ 3
	青	0~169	白	オフ	オフ	保留色=白
		170~198	黄	オン	オフ	保留色=黄 保留変化シナリオ 4
	黄	0~169	白	オフ	オフ	保留色=白
		170~198	青	オン	オフ	保留色=青 保留変化シナリオ 7
	紫	0~129	白	オフ	オフ	保留色=白
		130~198	白	オン	オフ	保留色=白 保留変化シナリオ 9
それ以外		0~198	白	オフ	オフ	保留色=白

【図 6 9 6】


シャッター閉鎖リーチ選択テーブル 222ve	第 1 演出 カウンタ 223vf (0~198)	当り種別	選択演出	初期図柄	演出内容		最終到達
					図柄可変態様	3段階目付与	
当たり	0~149	大当たり A	閉鎖リーチ 1	2	閉鎖時に+1	無し	6/6
	150~174		閉鎖リーチ 2	3	閉鎖時に+1	HOLD	6/6
	175~198		閉鎖リーチ 3	3	閉鎖時に+1	カギ	5/6
	0~149	大当たり B	閉鎖リーチ 4	3	閉鎖時に+1	無し	6/6
	150~174	大当たり C	閉鎖リーチ 5	2	2→3→4→5→6→5	無し	6/6
	175~198		閉鎖リーチ 6	2	閉鎖時に+1	カギ	5/6
外れ	0~99		閉鎖リーチ 7	2 or 3	閉鎖時に+1	—	2/6
	100~159		閉鎖リーチ 8	2 or 3	閉鎖時に+1	失敗	3/6
	160~169		閉鎖リーチ 9	2 or 3	閉鎖時に+1	無し	4/6
	170~179		閉鎖リーチ 10	2 or 3	閉鎖時に+1	無し	5/6
	180~189		閉鎖リーチ 11	2	2→3→4→5→6	無し	5/6
	190~194		閉鎖リーチ 12	3	閉鎖時に+1	HOLD	5/6
	195~198		閉鎖リーチ 13	2	閉鎖時に+1	カギ	5/6

【図 6 9 7】


222

動作シナリオテーブル222xf		動作パターン			演出概要
動作シナリオ種別	第1動作	第2動作	第3動作		
動作シナリオ1	第2保留、第3保留表示位置	第2保留表示位置	初期位置		●第2保留を变化対象とした保留変化演出時に使用 ●第2動作時に第3保留の色を第2保留へと移植
動作シナリオ2	第2保留、第3保留表示位置	第3保留表示位置	初期位置		●第3保留を变化対象とした保留変化演出時に使用 ●第2動作時に第2保留の色を第3保留へと移植
動作シナリオ3	第1保留、第2保留、第3保留表示位置	第2保留表示位置	初期位置		●第2保留を变化対象とした保留変化演出時に使用 ●第2動作時に第1保留、第3保留の色を第2保留へと移植 (紅色)


【図 6 9 8】

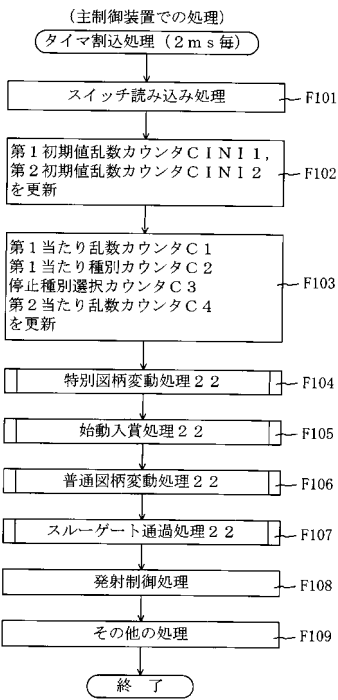


【図 6 9 9】

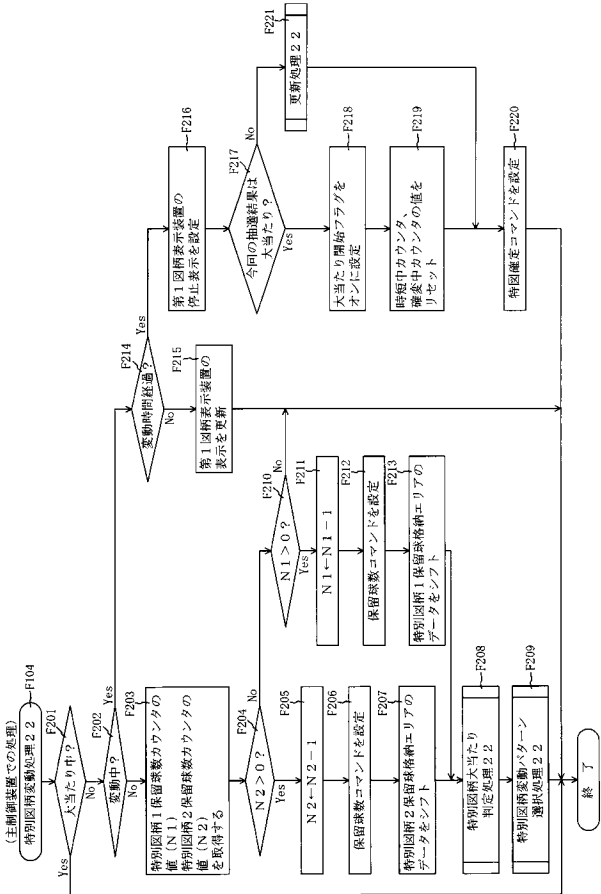


【図 7 0 0】

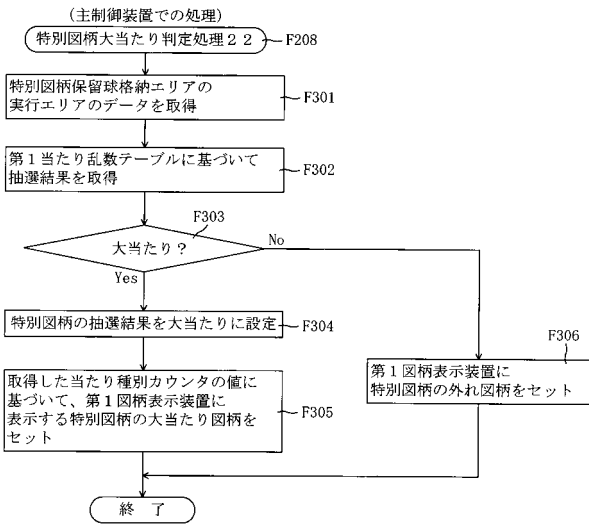


【図 701】

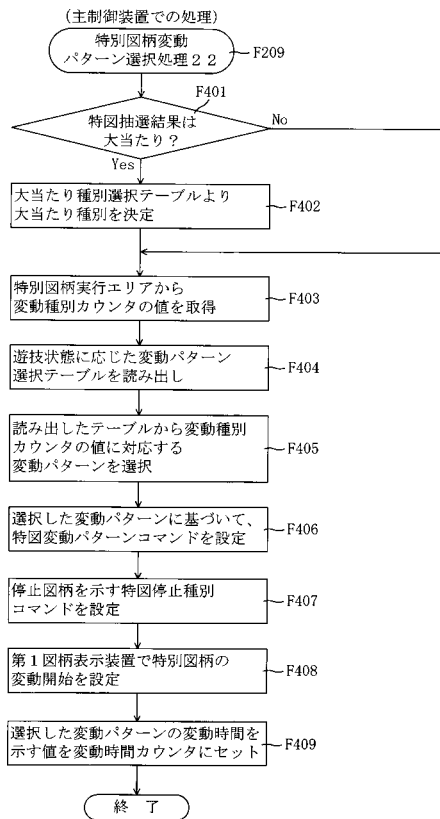


【図 702】

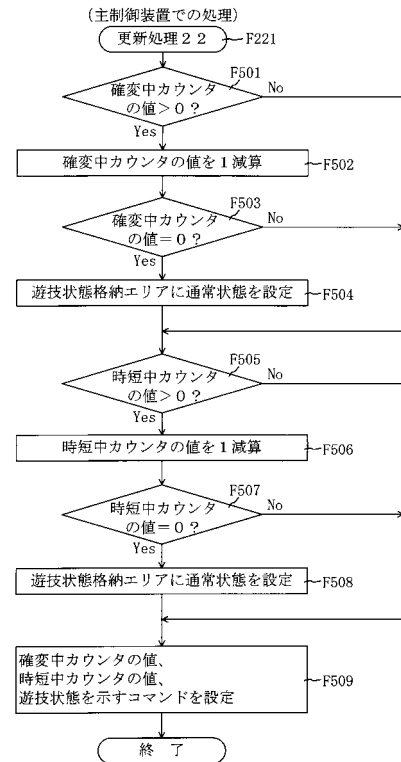


【図 703】

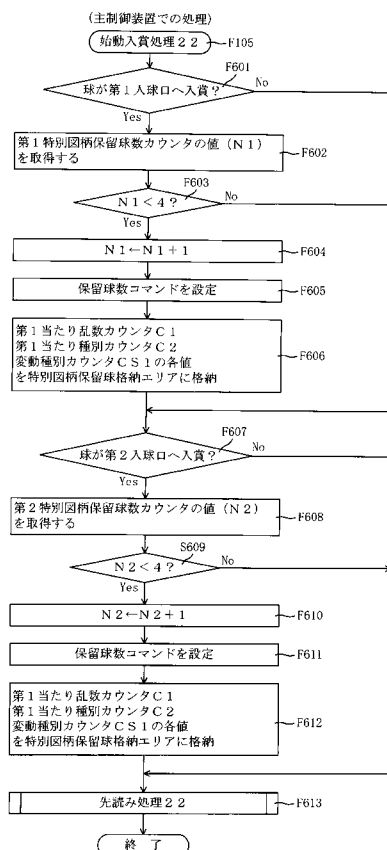


【図 704】

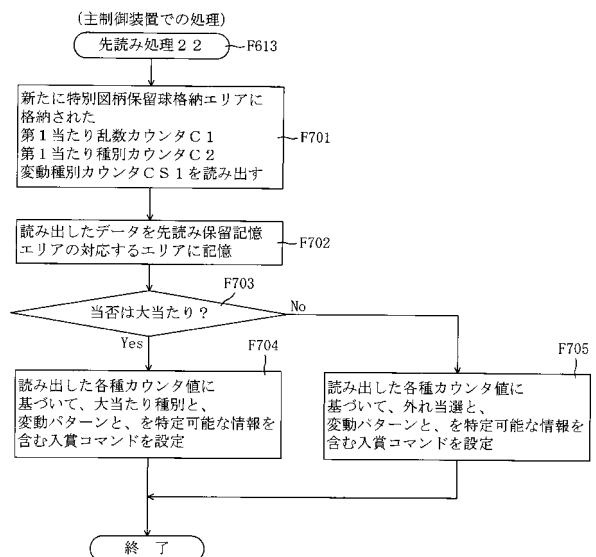


【図 705】

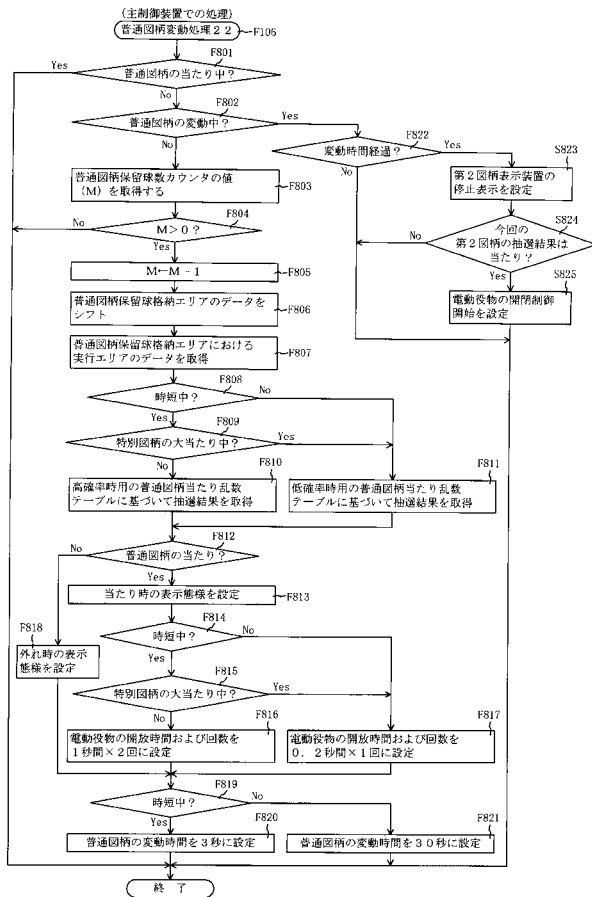


【図 707】




【図 706】

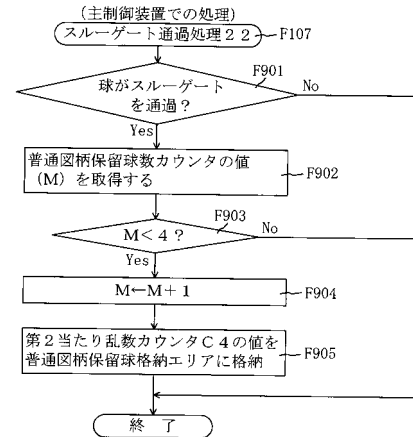


【図 708】

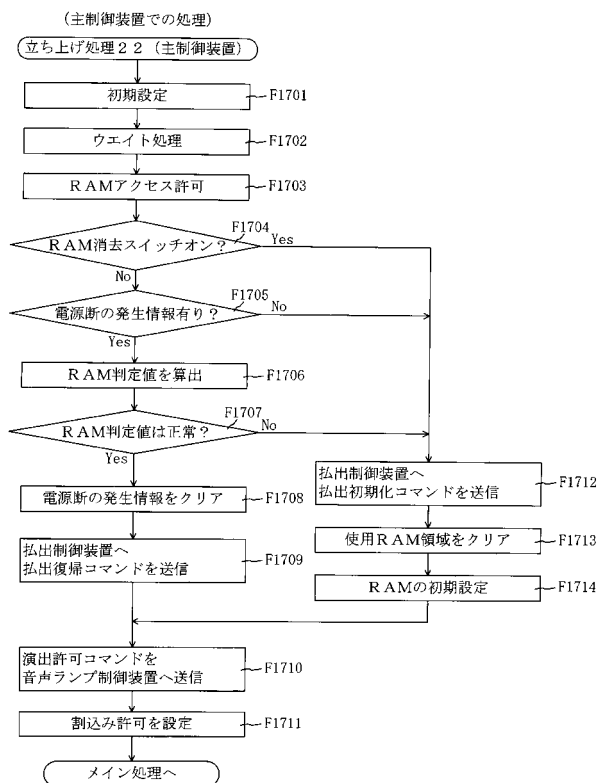


【図 7 0 9】

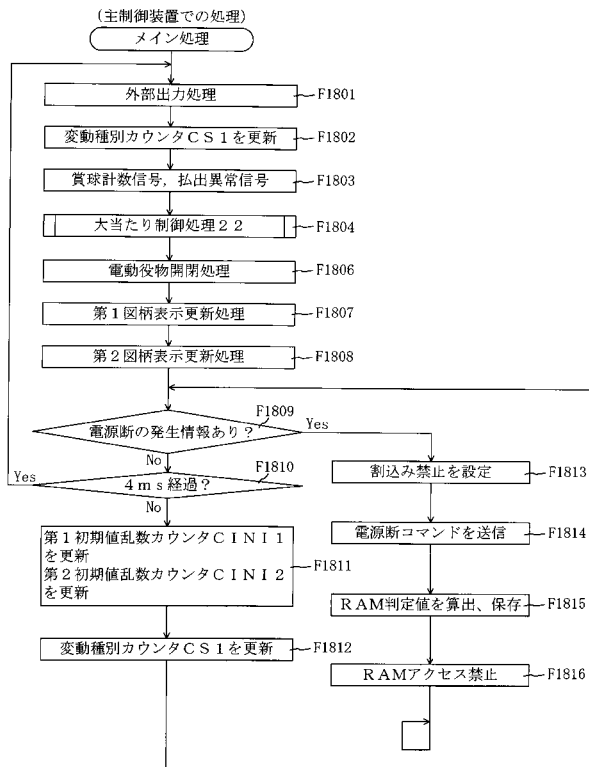


【図 7 1 0】

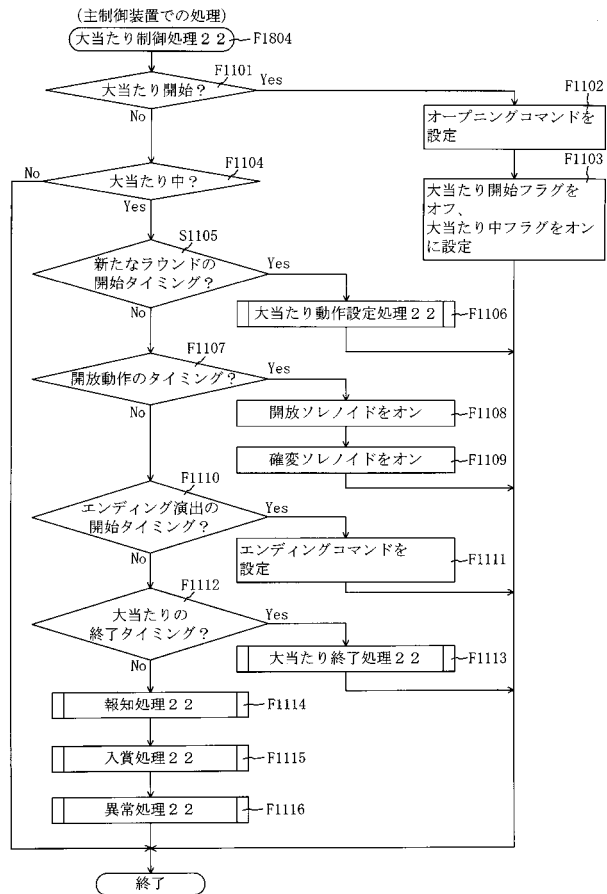


【図 7 1 1】




【図 7 1 2】

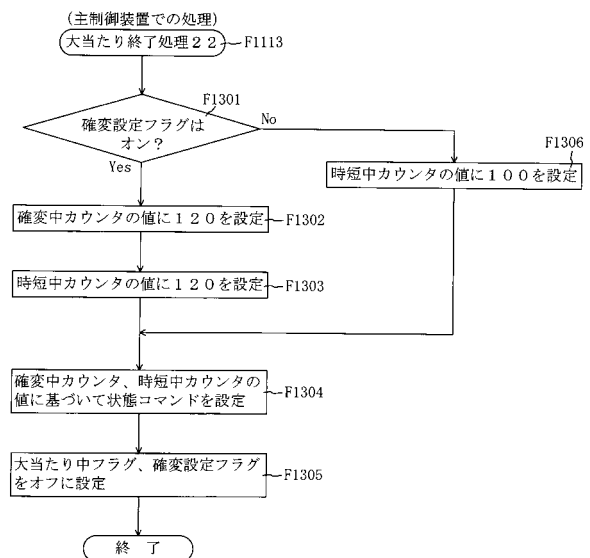


【図 7 1 3】

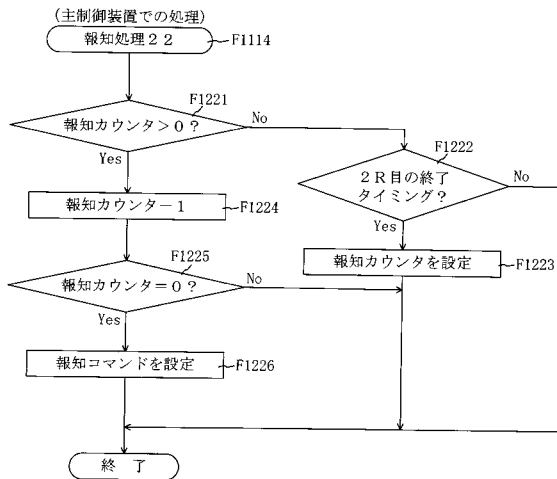


【図 7 1 4】

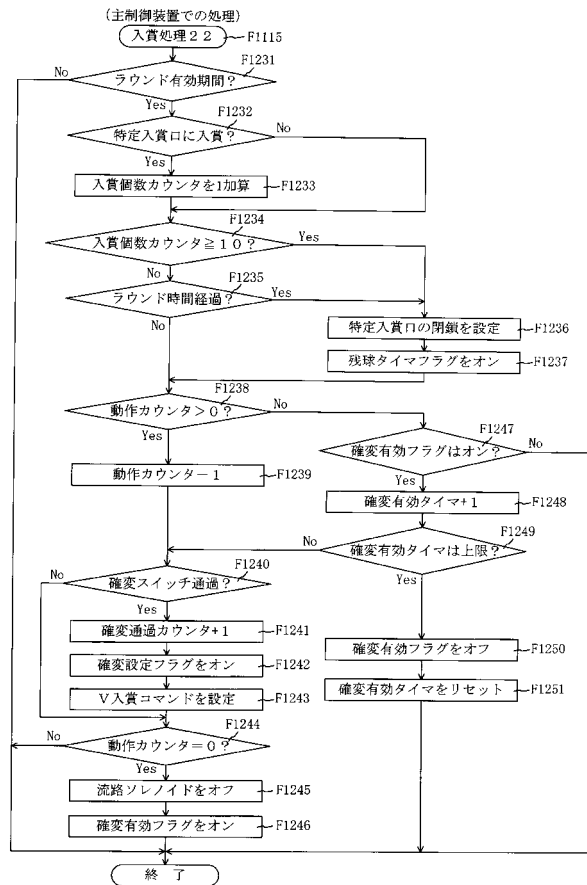


【図 7 1 5】

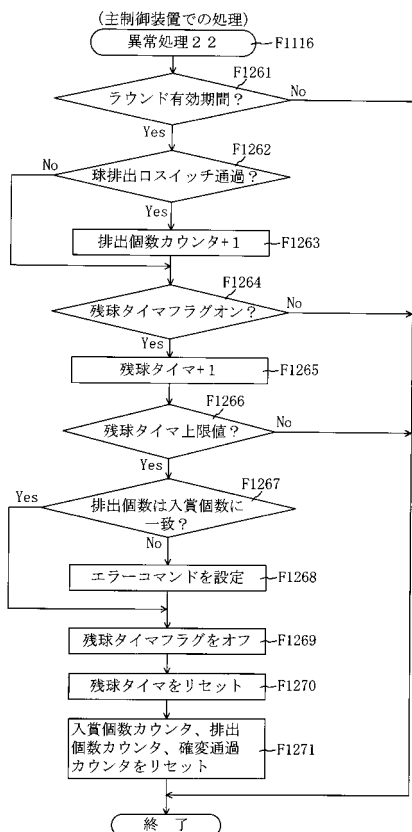


【図 7 1 6】

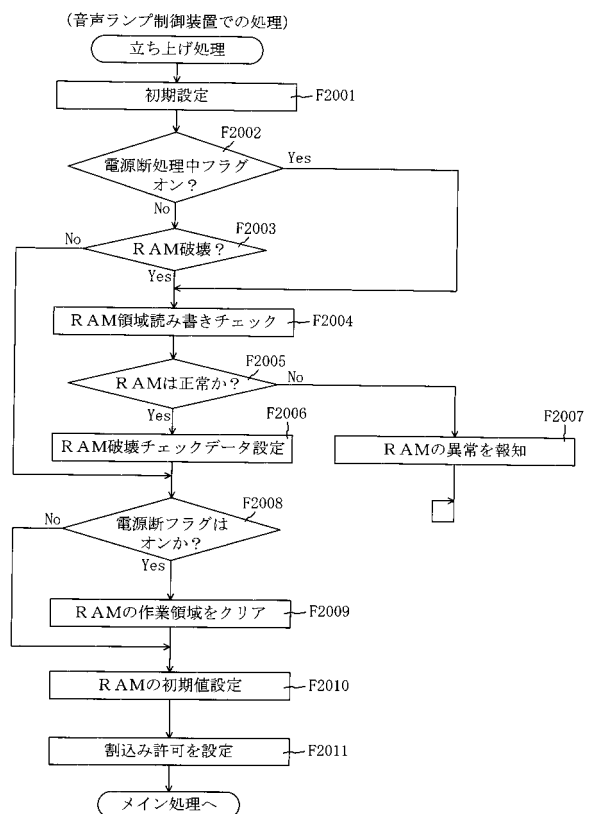


【図 7 1 7】

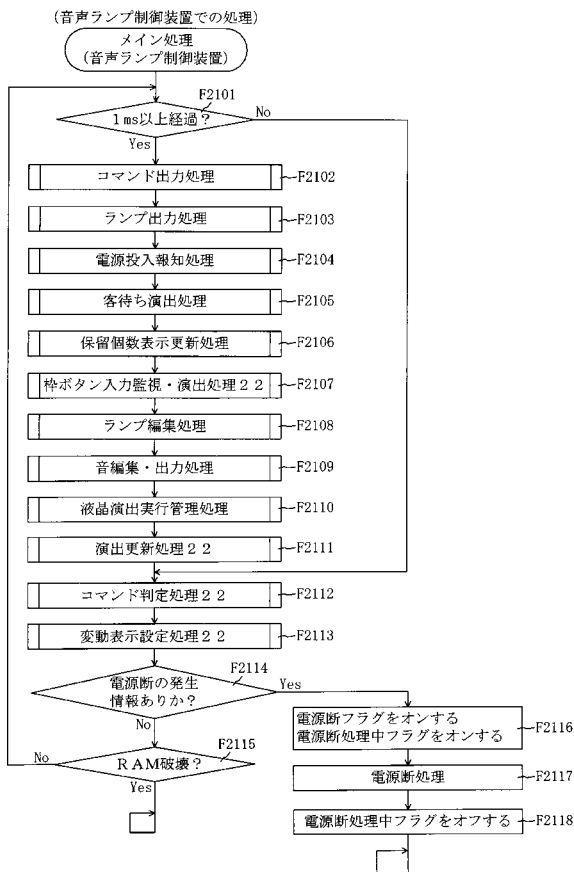


【図 7 1 9】

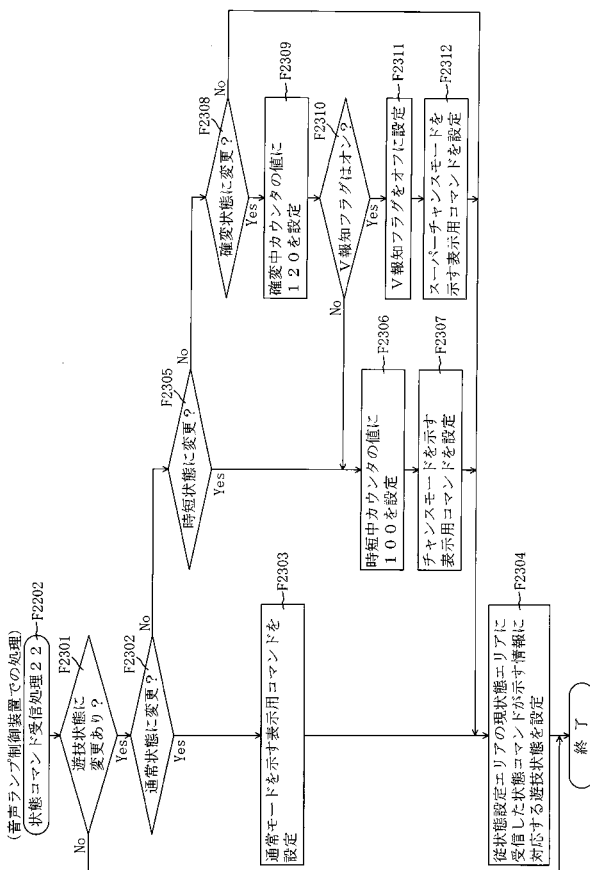


【図 7 1 8】

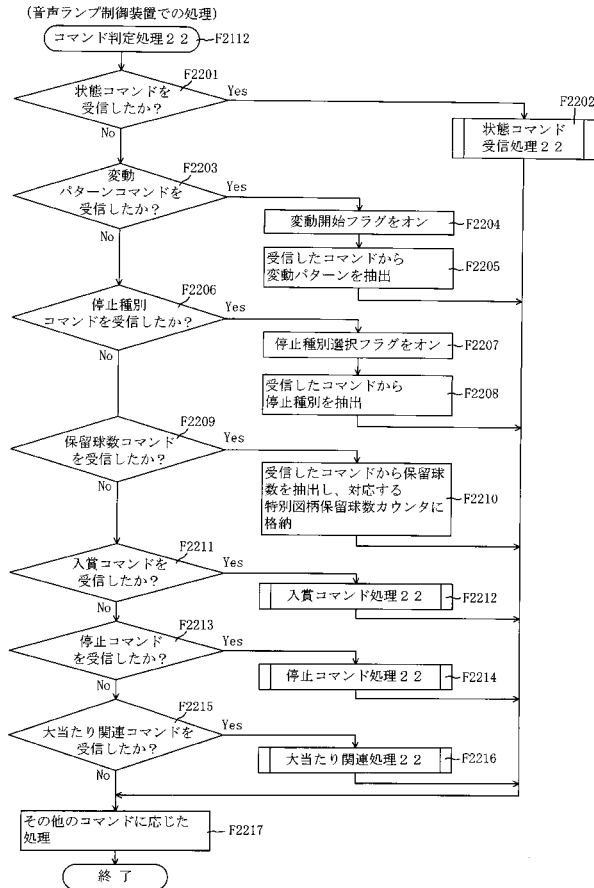


【図 7 2 0】

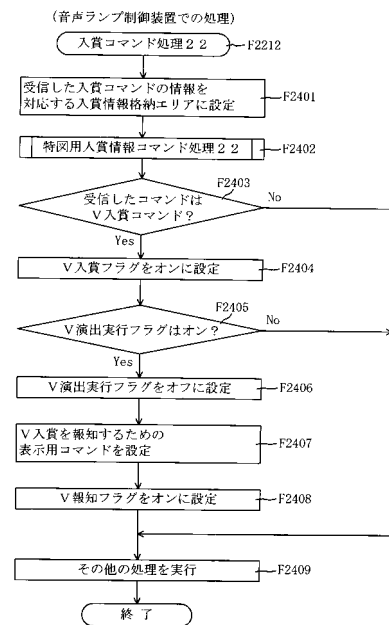


【図 7 2 1】

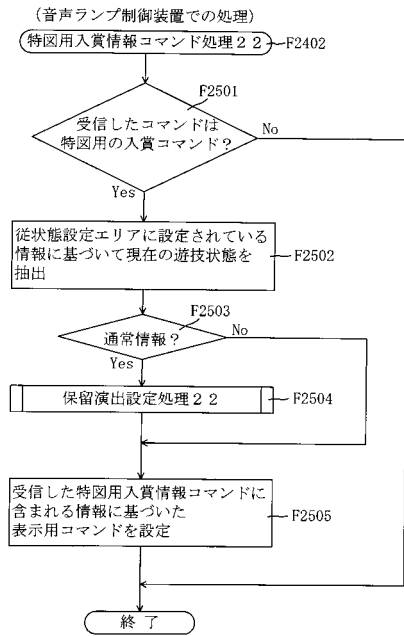


【図 7 2 2】

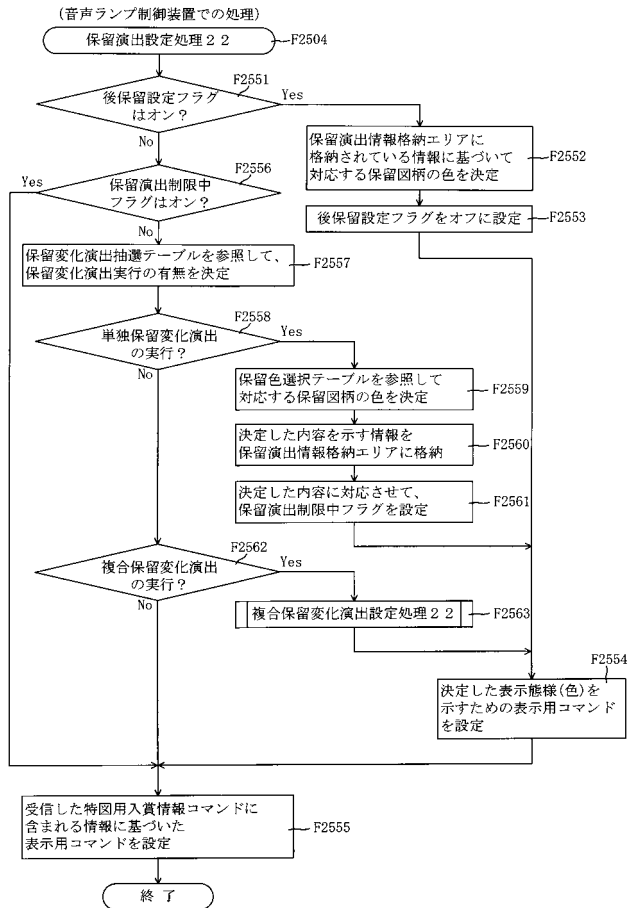


【図 7 2 3】

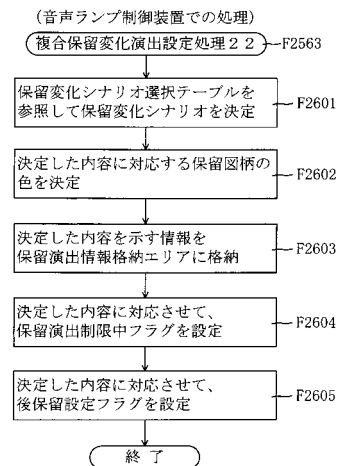


【図 7 2 4】

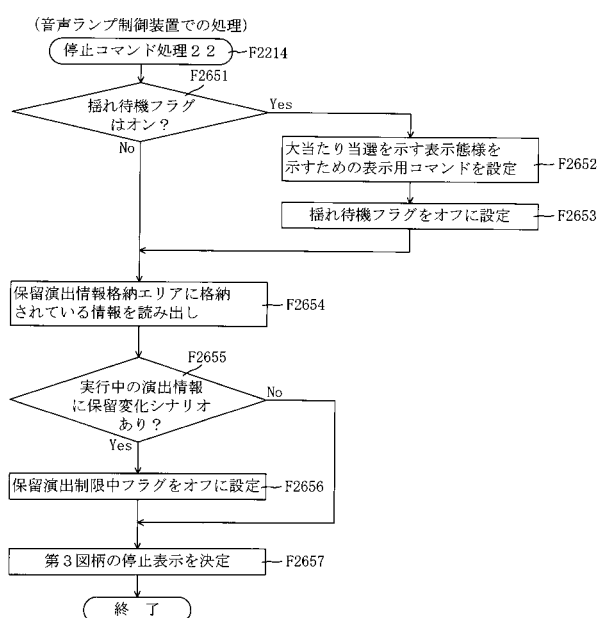


【図 7 2 5】

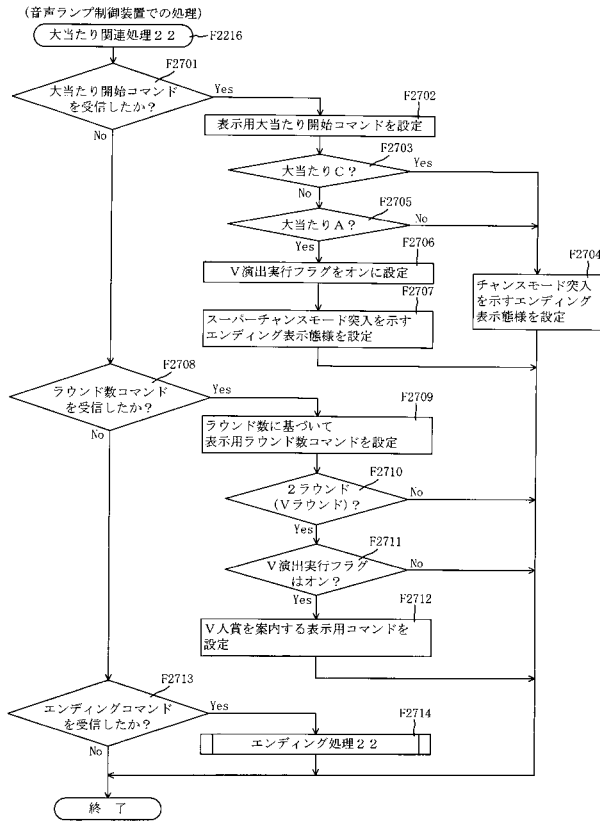


【図 7 2 6】

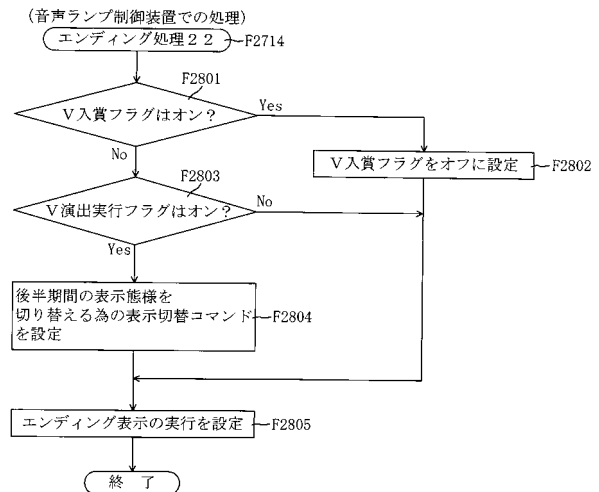


【図 7 2 7】

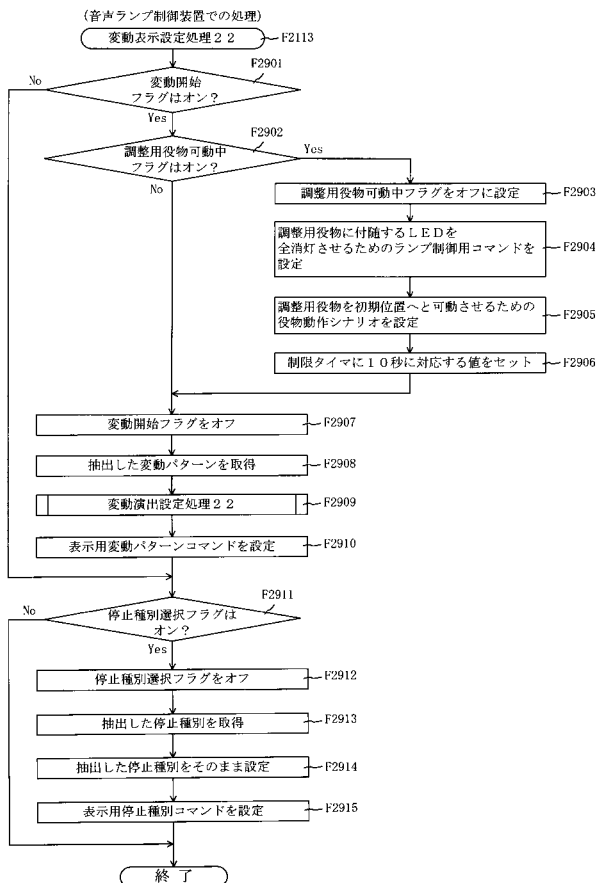


【図 7 2 8】

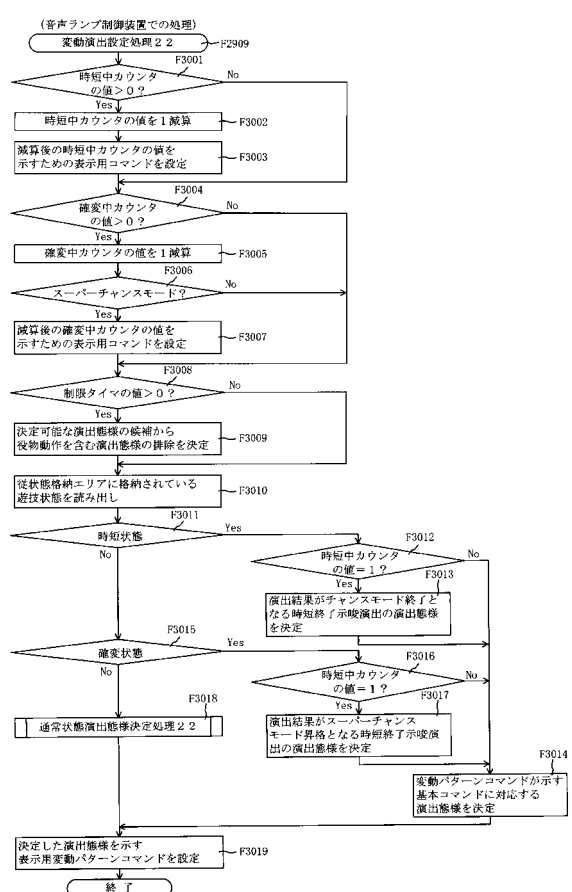


【図 7 2 9】

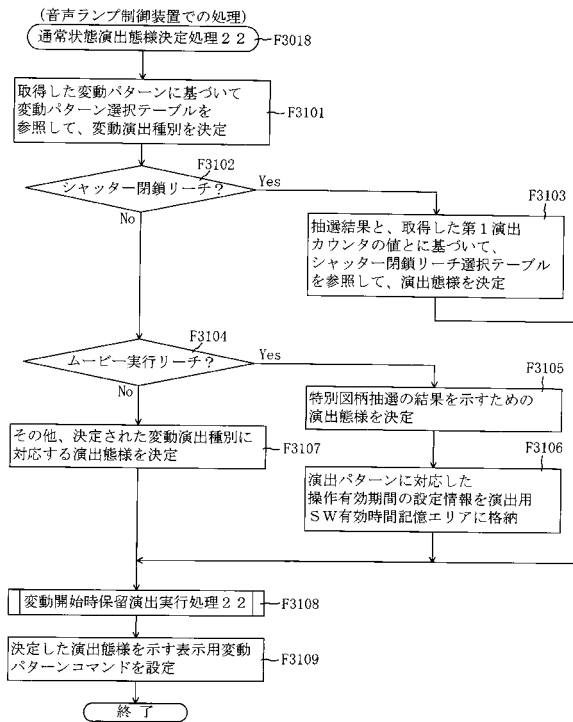


【図 7 3 0】

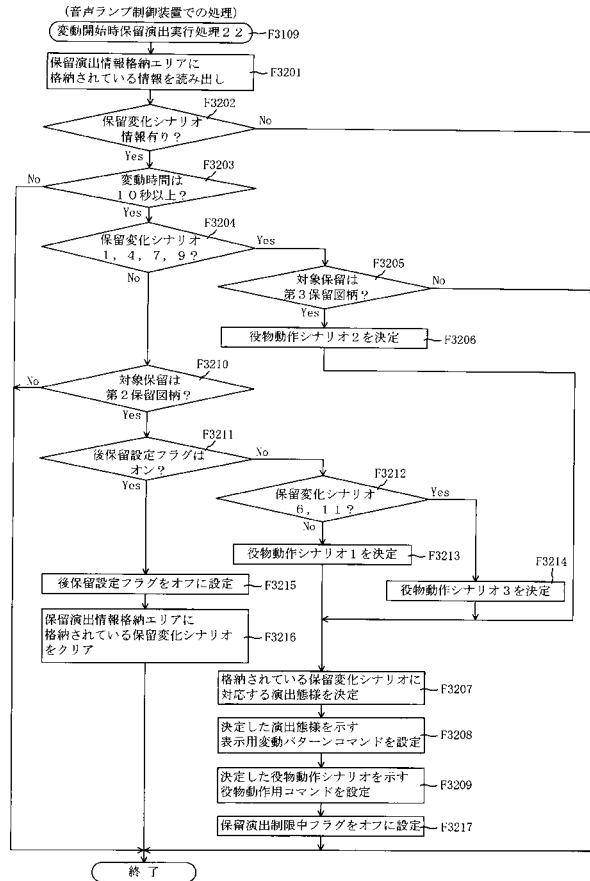


【図 7 3 1】

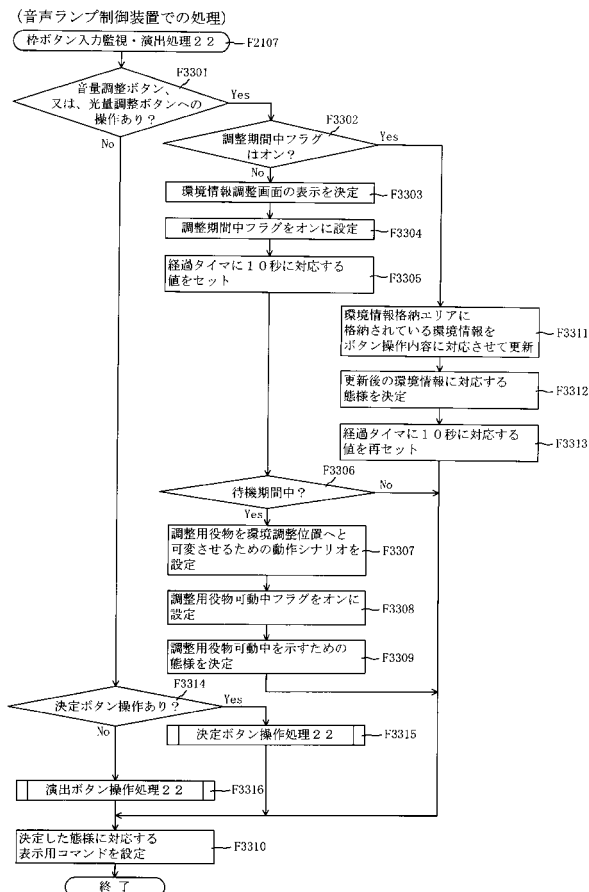


【図 7 3 2】

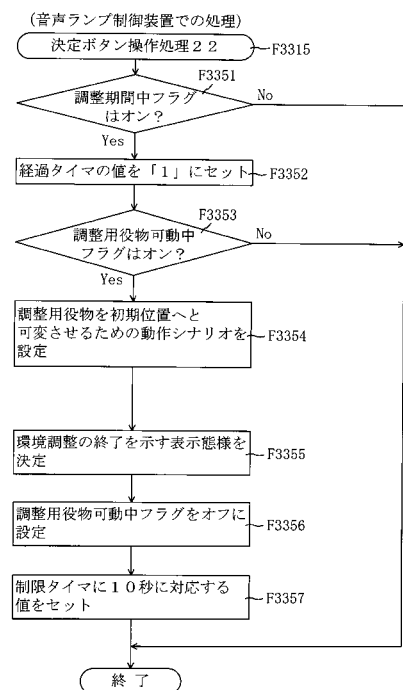

【図 7 3 3】

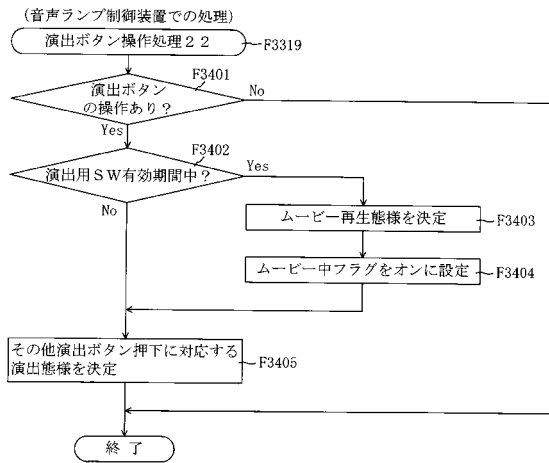


【図 7 3 4】

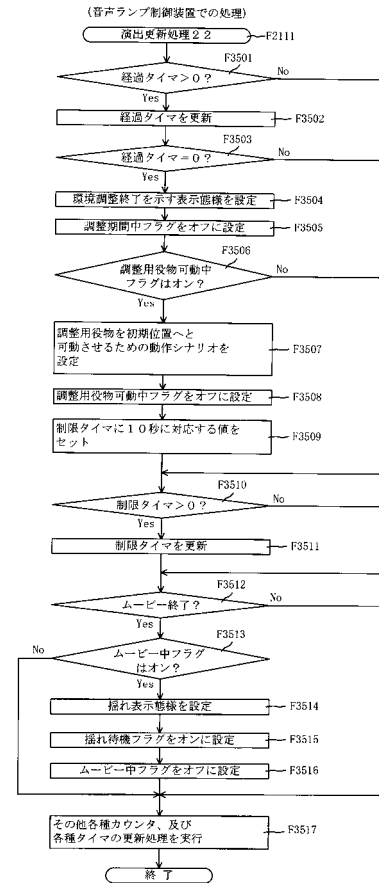


【図 7 3 5】

ノーマルモードが設定されている状態における変動演出後半期間中にチャンスアップモードへの変更操作を実行した場合の表示画面

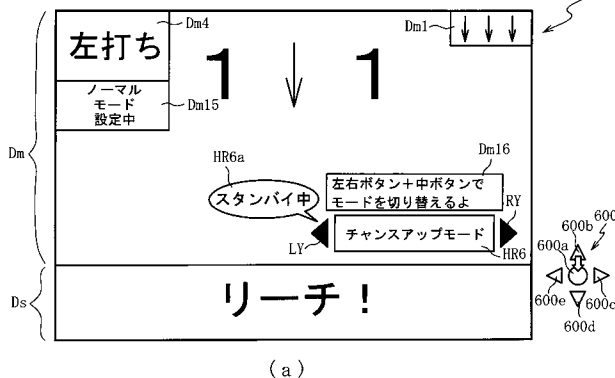


【図 7 3 6】


外れ変動中にモードを選択している場合の表示画面

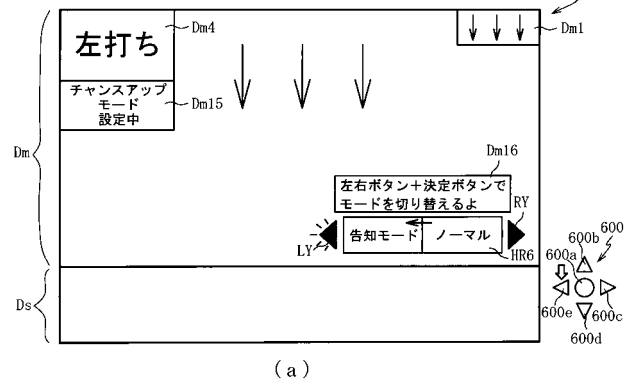

ノーマルモードが設定されている状態における変動演出前半期間中にチャンスアップモードに変更した場合の表示画面

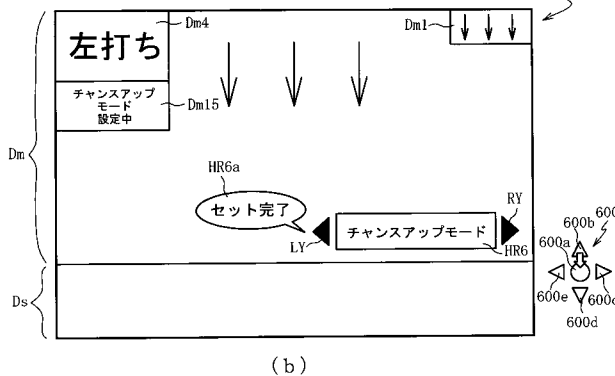

大当たり変動中にモードを選択している場合の表示画面

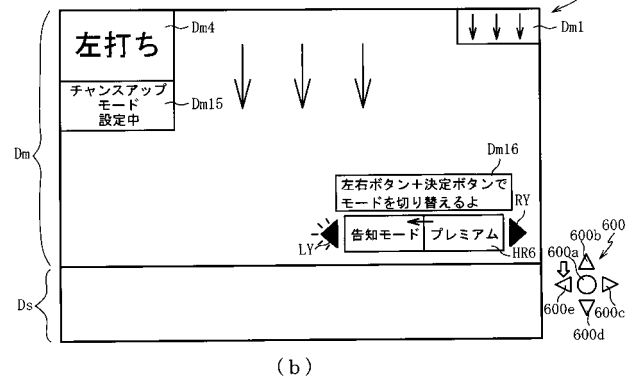

【図 7 3 7】

(a) 外れ変動中の演出モード選択エリアの構成


ノーマル モード	チャンスアップ モード	確変告知 モード

(b) 大当たり変動中の演出モード選択エリアの構成

ノーマル モード	チャンスアップ モード	確変告知 モード	プレミアム モード


【図 7 3 8】

大当たり変動における変動演出後半期間中にチャンスアップモード 81 に切り替えるための決定ボタンが操作された場合の演出例

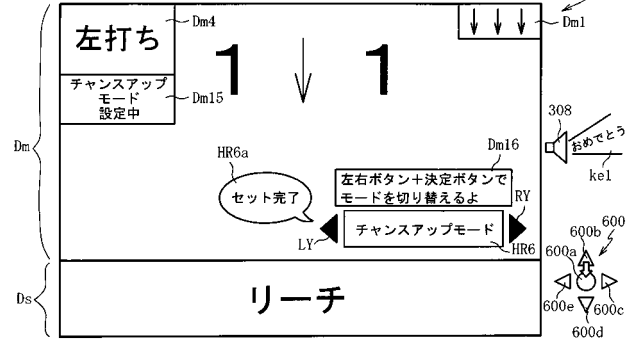


【図 7 3 9】

特図変動中に役物が可動した場合の表示画面

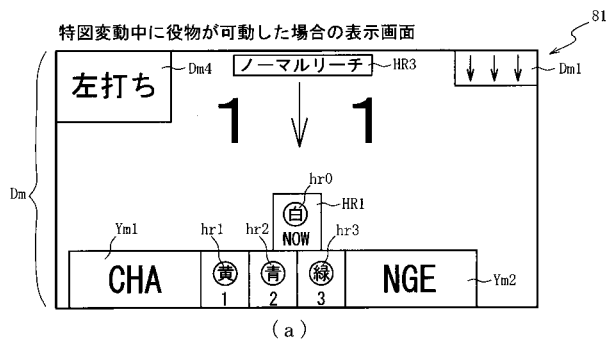


【図 7 4 0】


役物が完全閉鎖した場合の表示画面2

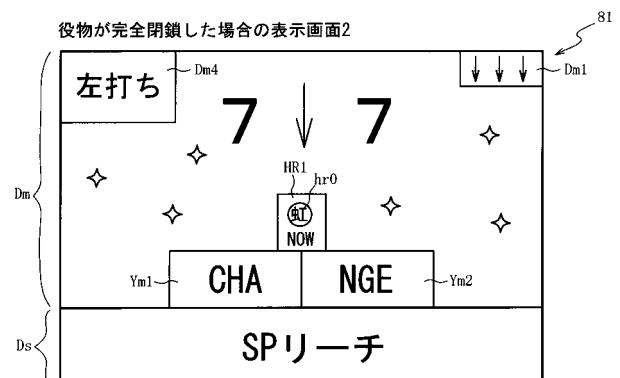


役物が完全閉鎖した場合の表示画面1

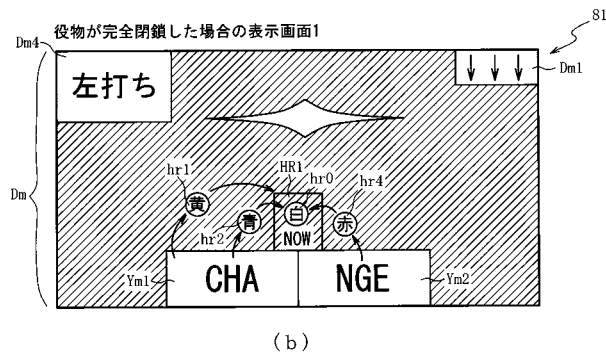


【図 7 4 1】

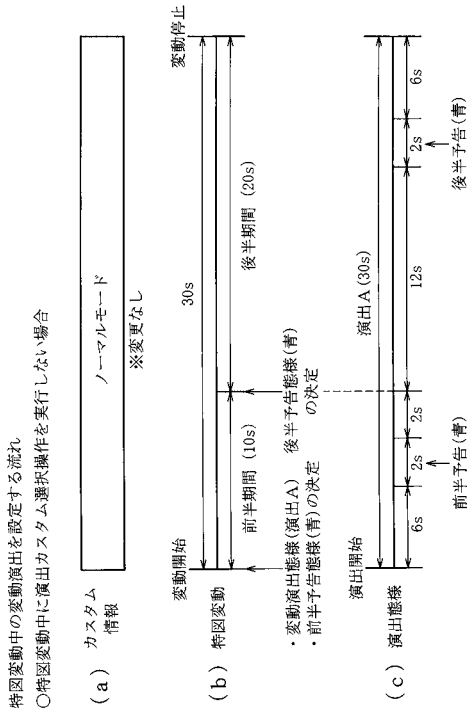

【図 7 4 2】

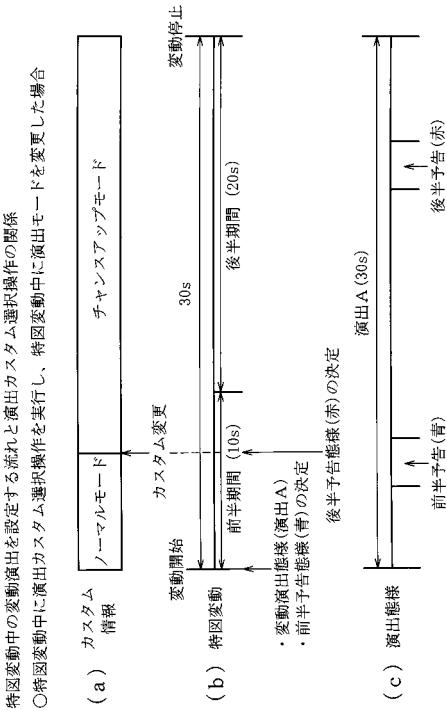

【図 7 4 3】

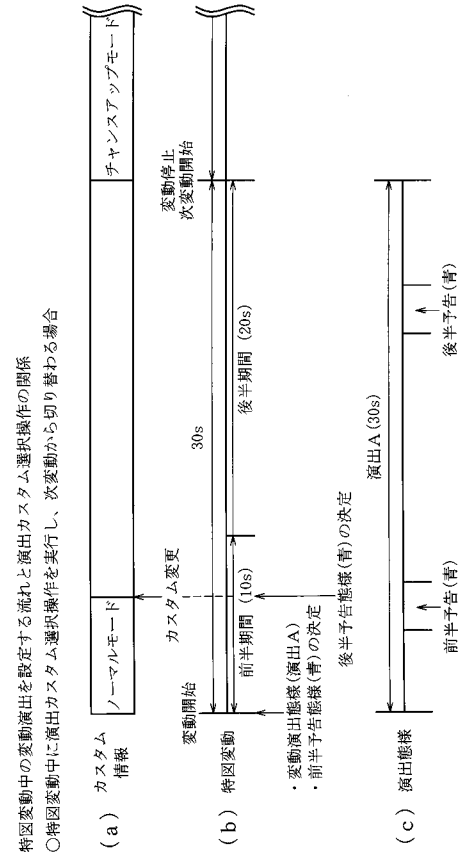

【図 7 4 4】

ROM	
変動パターン選択テーブル	222
保留変化演出抽選テーブル	222va
保留色選択テーブル	222vb
保留変化シナリオ選択テーブル	222vc
シャッター閉鎖リーチ選択テーブル	222vd
動作シナリオ 2 3 テーブル	222ve
演出カスタム情報テーブル	222wf
後半予告演出選択テーブル	222wa
	222wb

【図 7 4 5】

カスタム種別	選択条件	規定内容		モード概要
		保留変化演出	演出頻度：中	
ノーマルモード	常時	確変報知	実行頻度：中	●通常頻度で予告演出が実行される演出モード
		後半予告演出	実行頻度：中	
チャンスアップモード	常時	保留変化演出	実行頻度：低	●通常モードよりも、保留変化演出の実行頻度を低下させた演出モード
		確変報知	実行頻度：中	
後半予告演出	常時	後半予告演出	実行頻度：低	●当選した大当たり種別を大当たり遊技開始前に報知するモード
		確変報知	実行頻度：中	
プレミアムモード	大当たり変動中の一部	保留変化演出	実行頻度：高	●大当たり変動中のみ選択可能となるプレミアムモード
		確変報知	実行頻度：中	

【図 7 4 7】


RAM	223
入賞情報格納エリア	223va
特別図柄 1 保留球数カウンタ	223vb
特別図柄 2 保留球数カウンタ	223vc
変動開始フラグ	223vd
停止種別選択フラグ	223ve
第 1 演出カウンタ	223vf
第 2 演出カウンタ	223vg
従状態格納エリア	223vh
調整用役物可動中フラグ	223vi
制限タイマ	223vj
環境情報格納エリア	223vk
保留演出情報格納エリア	223vl
保留演出制限中フラグ	223vm
後保留設定フラグ	223vn
演出用 SW 有効時間記憶エリア	223vp
時短中カウンタ	223vq
確変中カウンタ	223vr
V 演出実行フラグ	223vs
V 入賞フラグ	223vt
V 報知フラグ	223vu
ムービー中フラグ	223vv
挿れ待機フラグ	223vw
調整期間中フラグ	223vx
経過タイマ	223vy
演出カスタム中フラグ	223wa
カスタム情報格納エリア	223wb
モード変更待機フラグ	223wc
後半予告設定済フラグ	223wd
後半予告情報格納エリア	223we
その他メモリエリア	223vz

【図 7 4 6】


後半予告演出選択テーブル222wb

カスタム種別	当否判定	第 1 演出カウンタ223vf (0~98)	実行演出		
			演出 A	演出 B	
			後半第 1 予告	後半第 1 予告	後半第 2 予告
ノーマル確変報知	当たり	0~39	青	青	赤
		40~69	緑	緑	緑
		70~98	赤	緑	赤
	外れ	0~59	無し	青	無し
		60~89	青	青	青
		90~98	緑	青	赤
チャンスアップ	当たり	0~59	無し	無し	無し
		60~79	赤	無し	赤
		80~98	赤	赤	赤
	外れ	0~94	無し	無し	無し
		95~98	赤	無し	赤
		99~100	無し	無し	無し
プレミアム	当たり	0~98	虹	虹	虹
	外れ	0~98	—	—	—


【図 7 4 8】

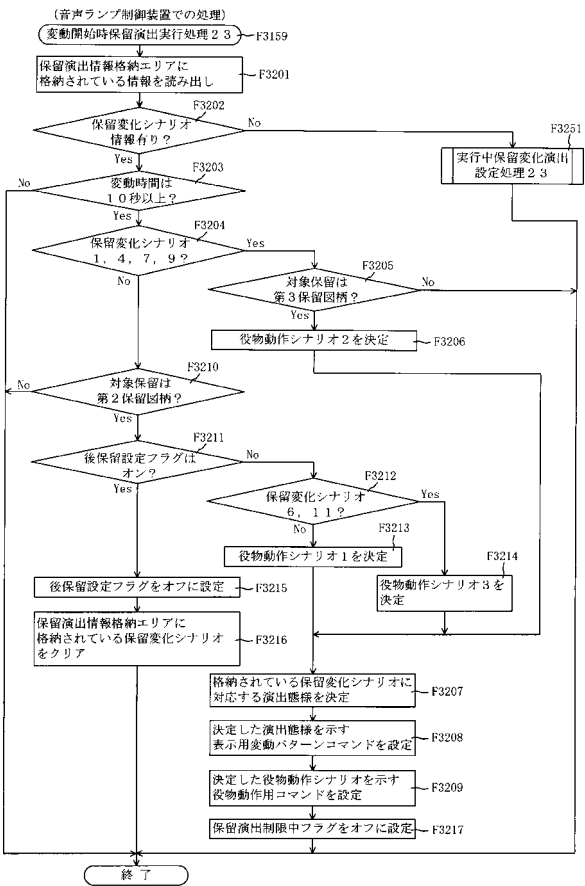


【図 7 4 9】

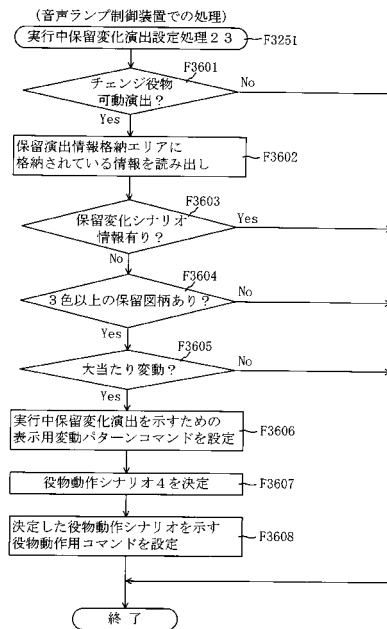


【図 7 5 0】

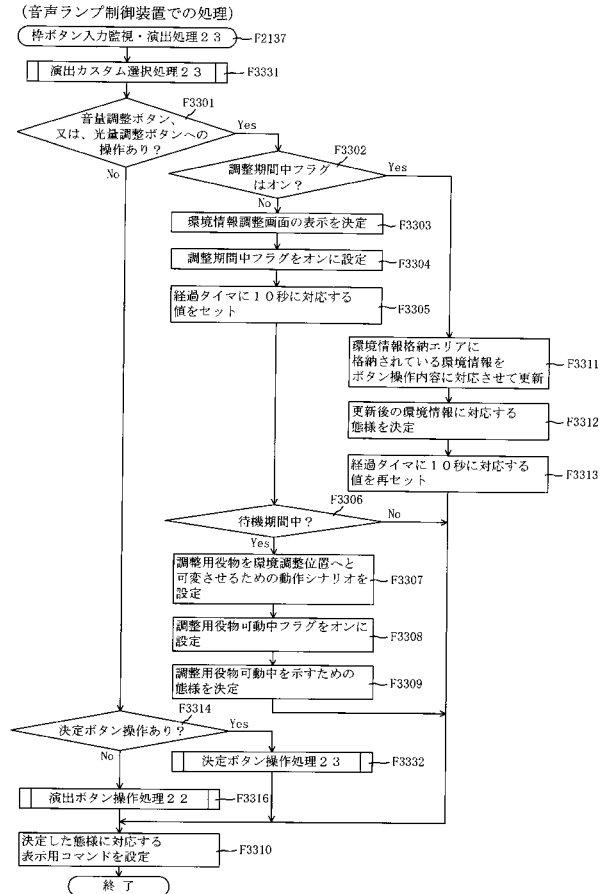


【図 7 5 1】

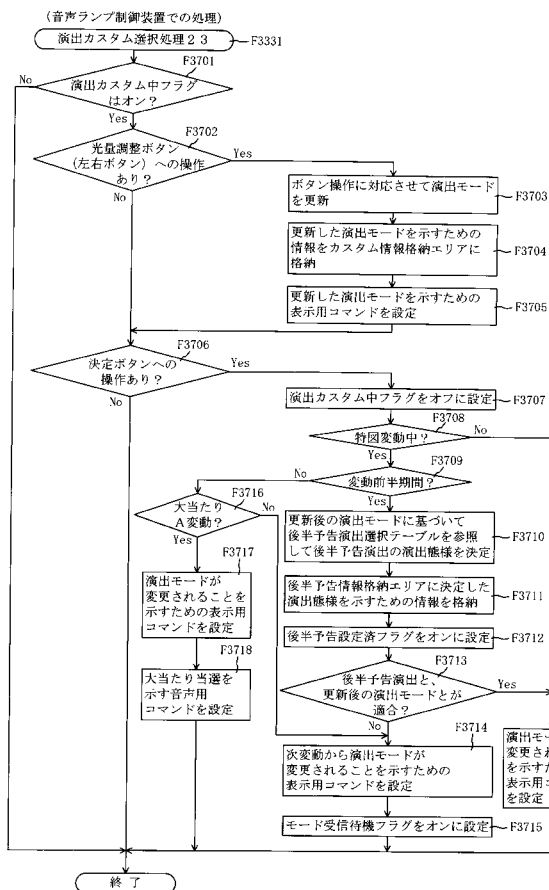


【図 7 5 2】

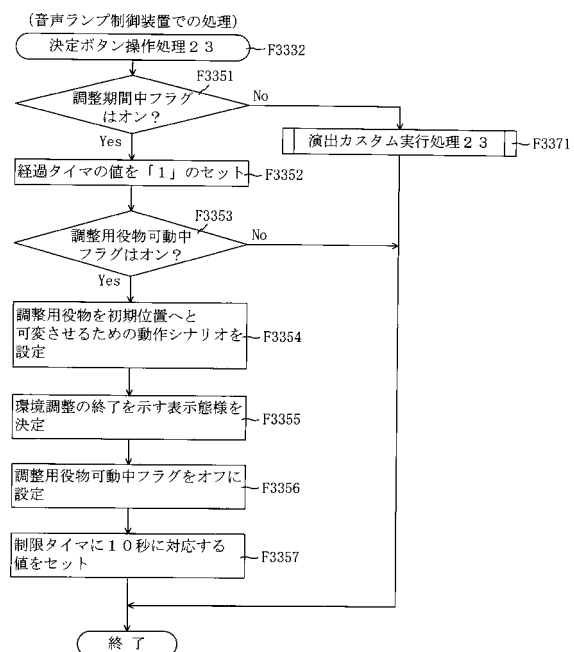


【図 7 5 3】

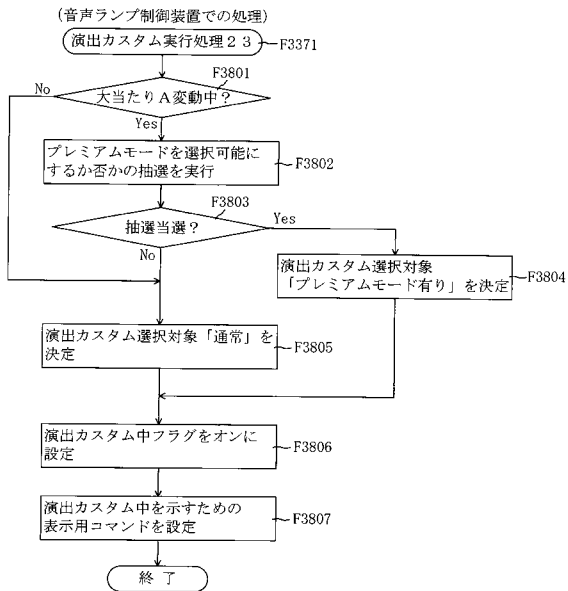


【図 7 5 4】

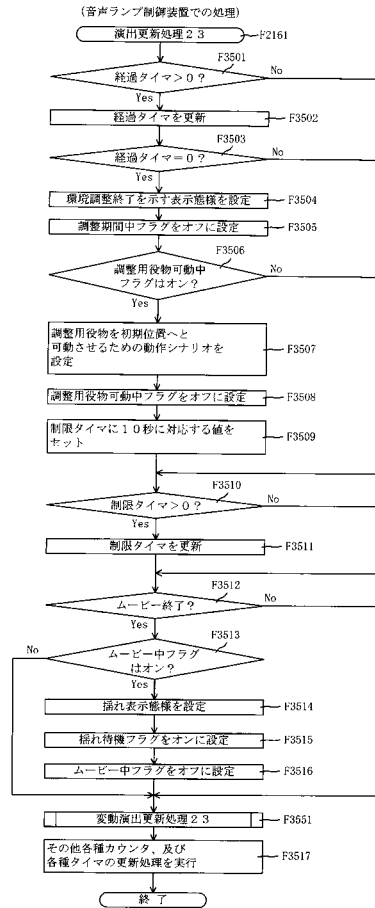


【図 7 5 5】

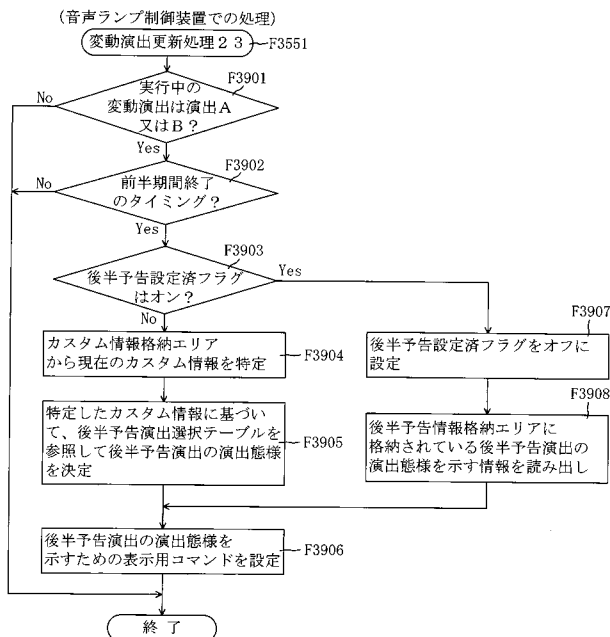


【図 7 5 6】

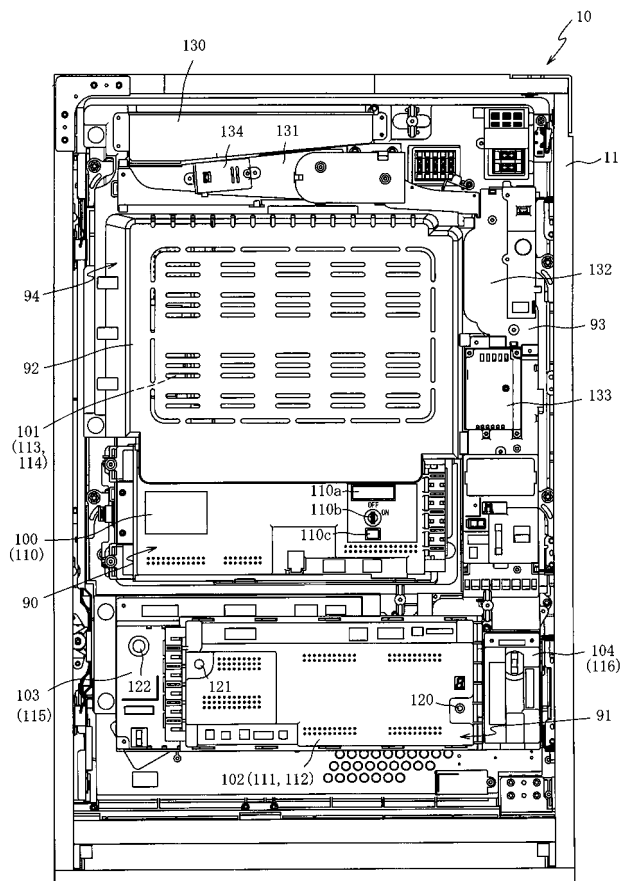


【図 7 5 7】

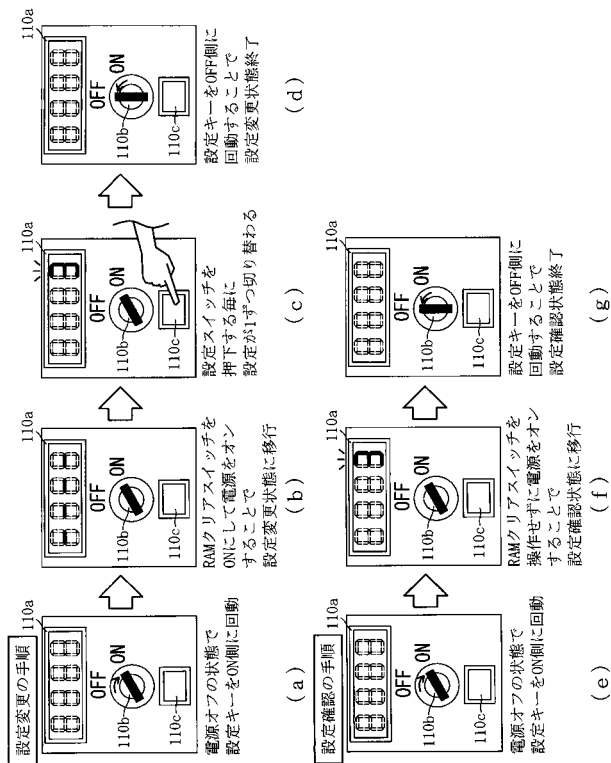


【図 7 5 8】

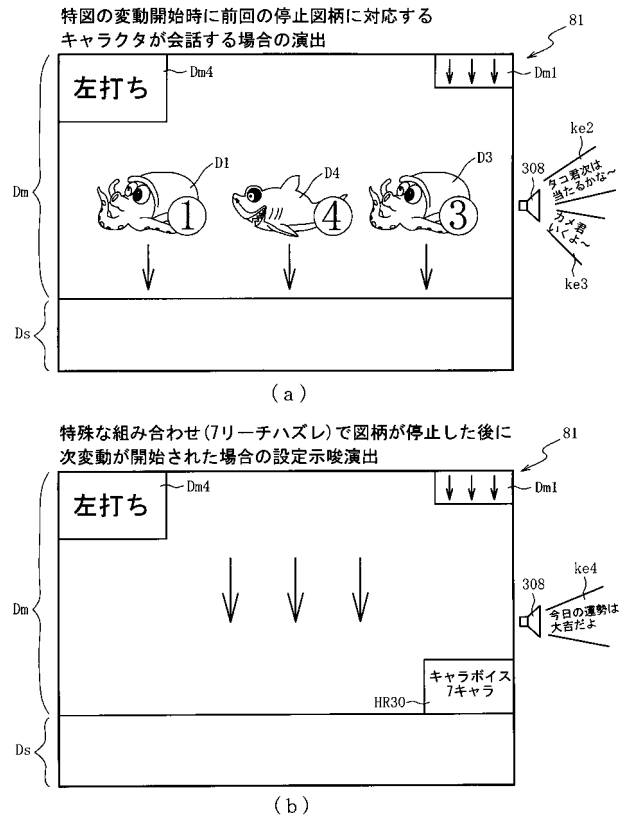


【図 7 5 9】

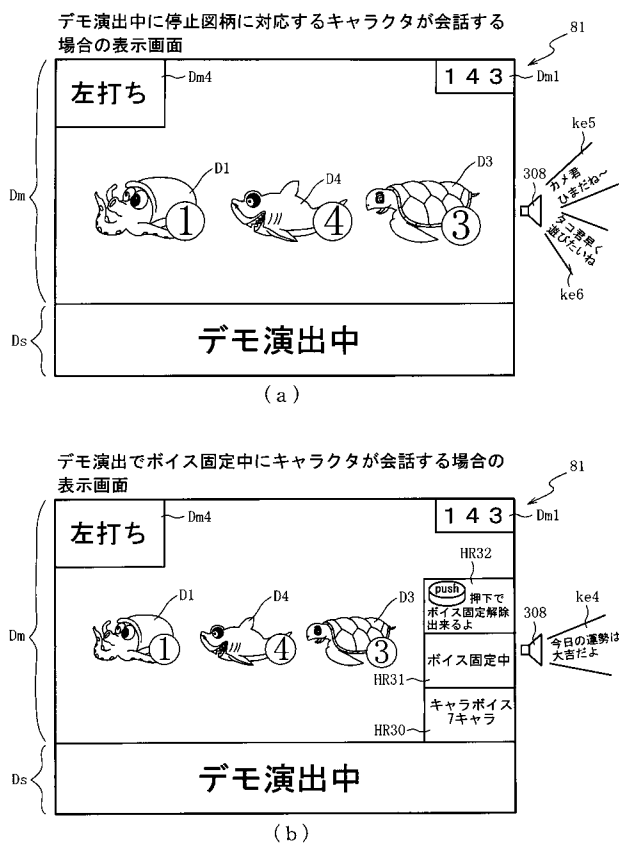

【図 7 6 0】

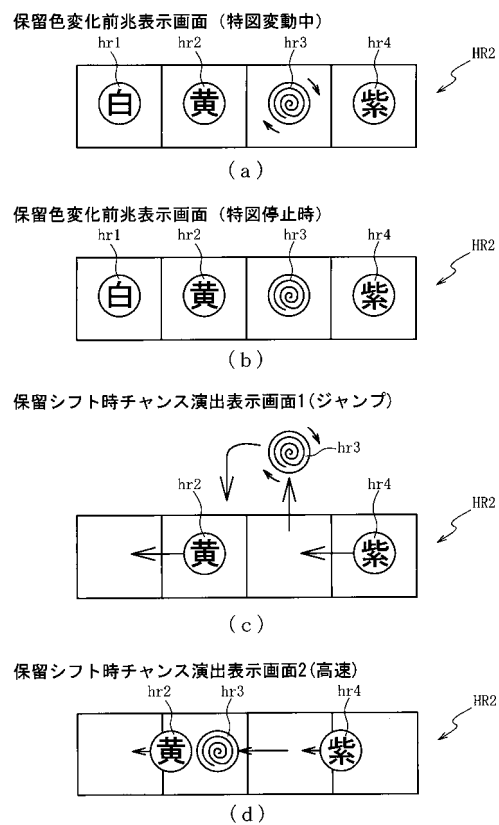

【図 7 6 2】

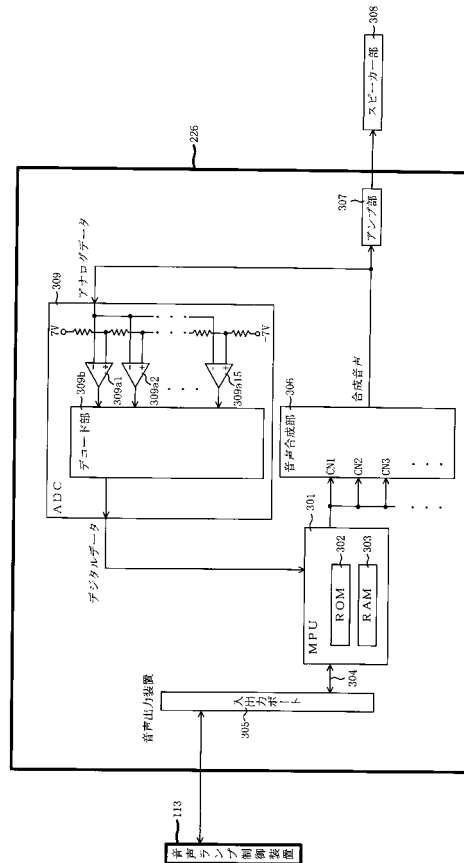

【図 7 6 4】

RAM	203
特別図柄 1 保留球格納エリア	203va
特別図柄 2 保留球格納エリア	203vb
普通図柄保留球格納エリア	203vc
特別図柄 1 保留球数カウンタ	203vd
特別図柄 2 保留球数カウンタ	203ve
普通図柄保留球数カウンタ	203vf
確変フラグ	203vg
確変設定フラグ	203vh
確変通過カウンタ	203vi
入賞個数カウンタ	203vj
動作カウンタ	203vk
報知カウンタ	203vm
残球タイマフラグ	203vn
残球タイマ	203vo
確変有効フラグ	203vp
確変有効タイマ	203vr
排出個数カウンタ	203vs
時短中カウンタ	203vt
確変カウンタ	203vu
設定値格納エリア	203xa
その他メモリエリア	203xz

【図 7 6 5】

ROM	222
変動パターン選択テーブル	222va
保留変化演出抽選テーブル	222vb
保留色選択テーブル	222vc
保留変化シナリオ選択テーブル	222vd
シャッター閉鎖リーチ選択テーブル	222ve
動作シナリオ 2 2 テーブル	222vf
ボイスコマンド選択テーブル	222xa
保留アクション選択テーブル	222xb

【図 7 6 6】

ボイスコマンド選択テーブル222xa

第3図柄種別	選択ボイス	特殊特典	ボイスコマンド
大当たり	1 キャラ	1 キャラボイス	コマンド 1
	2 キャラ	2 キャラボイス	コマンド 2
	3 キャラ	3 キャラボイス	コマンド 3
	4 キャラ	4 キャラボイス	コマンド 4
	5 キャラ	5 キャラボイス	コマンド 5
	6 キャラ	6 キャラボイス	コマンド 6
	7 キャラ	7 キャラボイス	コマンド 7
リーチハズレ	7 キャラリーチ外れ	7 キャラ会話 (設定示唆強)	コマンド 8
	奇数キャラリーチ外れ (7以外)	リーチキャラ会話 (設定示唆弱)	コマンド 9 :
	偶数キャラリーチ外れ	リーチキャラ会話 (賑やかし)	コマンド 1 2 :
			コマンド 1 4 :
バラケ目	各種	左停止図柄キャラ に対応したボイス	組み合わせ会話 (賑やかし) (次変動停止 キャラ示唆) : : : : :

【図 7 6 7】


保留アクション選択テーブル222xb

対象保留 先読み 結果	保留変化 演出	設定値	第1演出カウンタ223vf (0~98)		
			0~59	60~89	90~98
当たり	有り	1	ジャンプ	高速	ジャンプ
		2	高速	ジャンプ	
		3	ジャンプ	高速	
	無し	1	通常		高速
		2	通常	通常	ジャンプ
		3	ジャンプ	高速	通常
外れ	有り	1	高速	通常	
		2	高速	通常	ジャンプ
		3	高速	ジャンプ	通常
	無し	1	通常		高速
		2	通常	高速	通常
		3	通常	高速	ジャンプ


【図 7 6 8】

RAM	223
入賞情報格納エリア	223va
特別図柄 1 保留球数カウンタ	223vb
特別図柄 2 保留球数カウンタ	223vc
変動開始フラグ	223vd
停止種別選択フラグ	223ve
第1演出カウンタ	223vf
第2演出カウンタ	223vg
従状態格納エリア	223vh
調整用役物可動中フラグ	223vi
制限タイマ	223vj
環境情報格納エリア	223vk
保留演出情報格納エリア	223vl
保留演出制限中フラグ	223vm
後保留設定フラグ	223vn
演出用SW有効時間記憶エリア	223vp
時短中カウンタ	223vq
確変中カウンタ	223vr
V演出実行フラグ	223vs
V入賞フラグ	223vt
V報知フラグ	223vu
ムービー中フラグ	223vv
揺れ待機フラグ	223vw
調整期間中フラグ	223vx
経過タイマ	223vy
設定値格納エリア	223xa
設定変更中フラグ	223xb
ボイス固定フラグ	223xc
その他メモリエリア	223vz

【図 7 6 9】




(a)




(b)


【図 7 7 0】

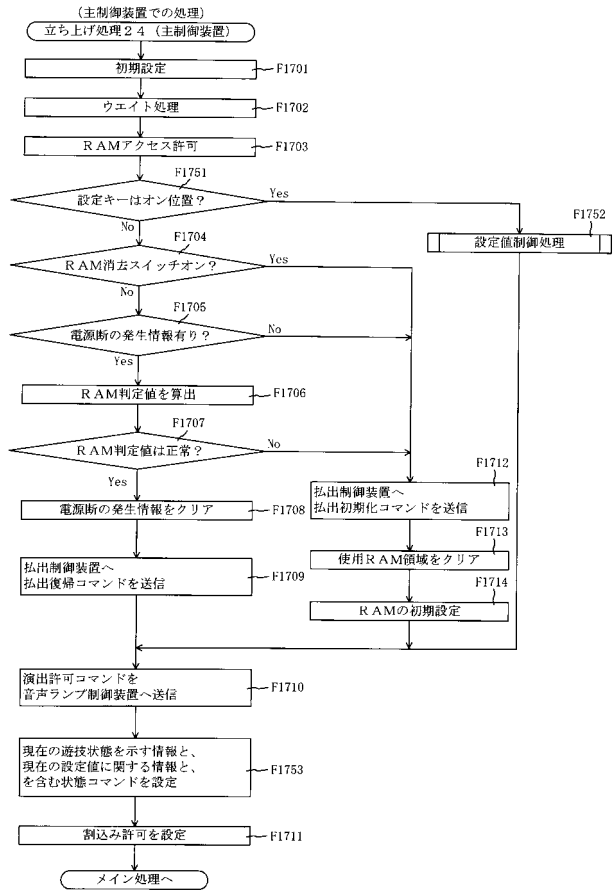


【図 7 7 1】

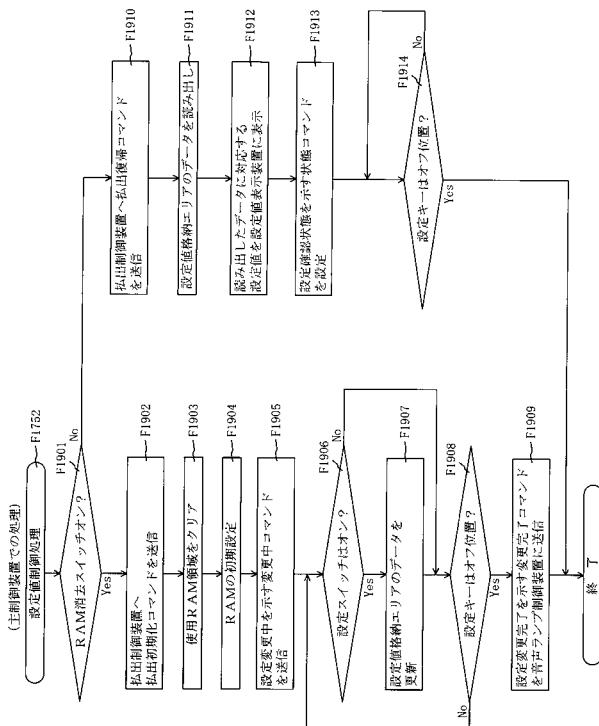


【図 7 7 2】

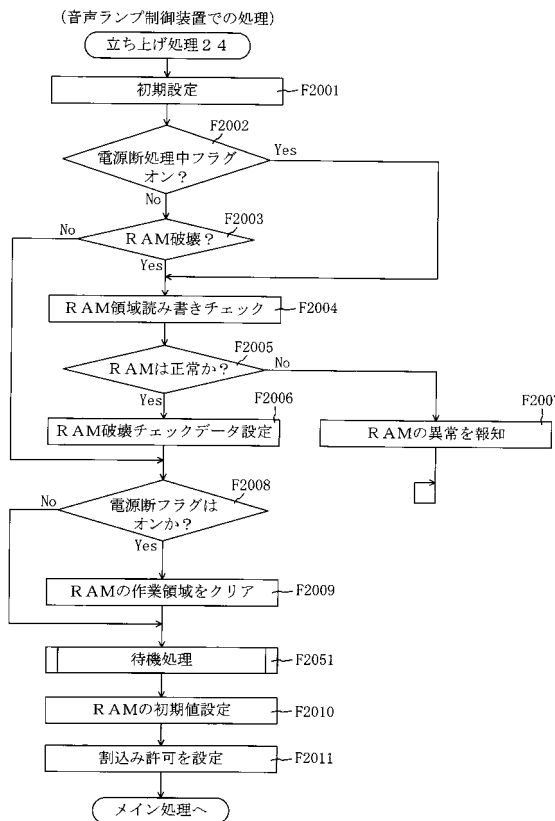


【図 773】

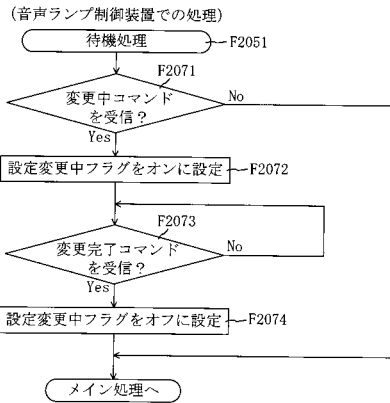


【図 774】

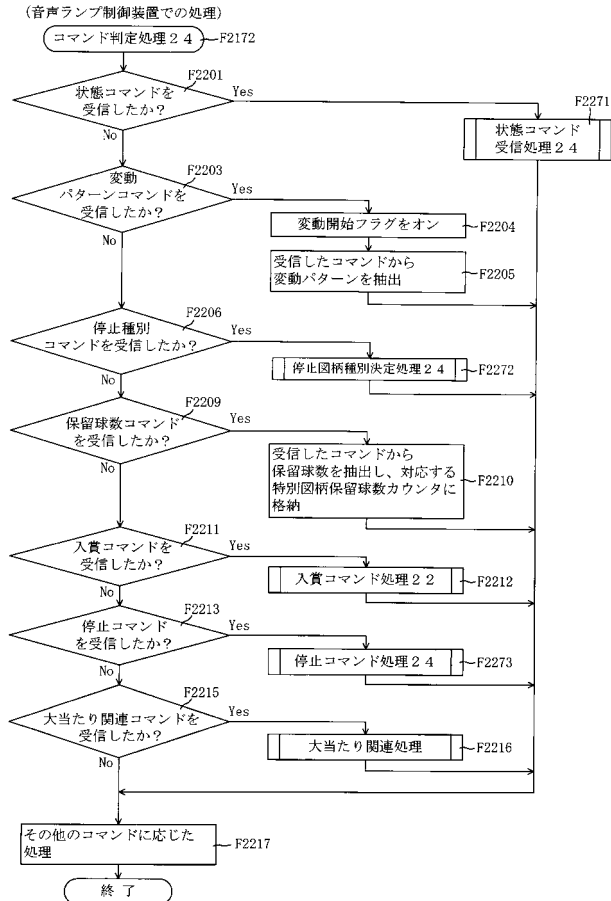


【図 775】

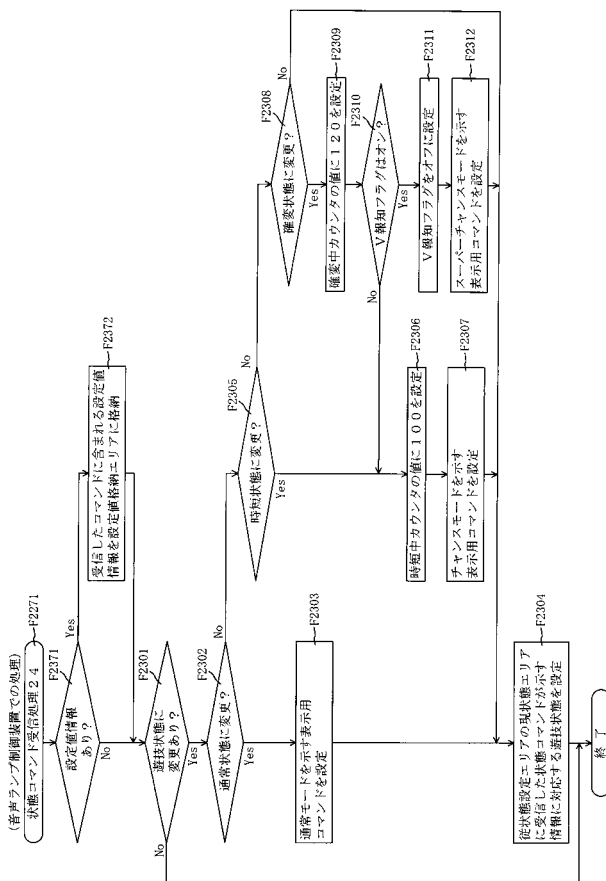


【図 776】

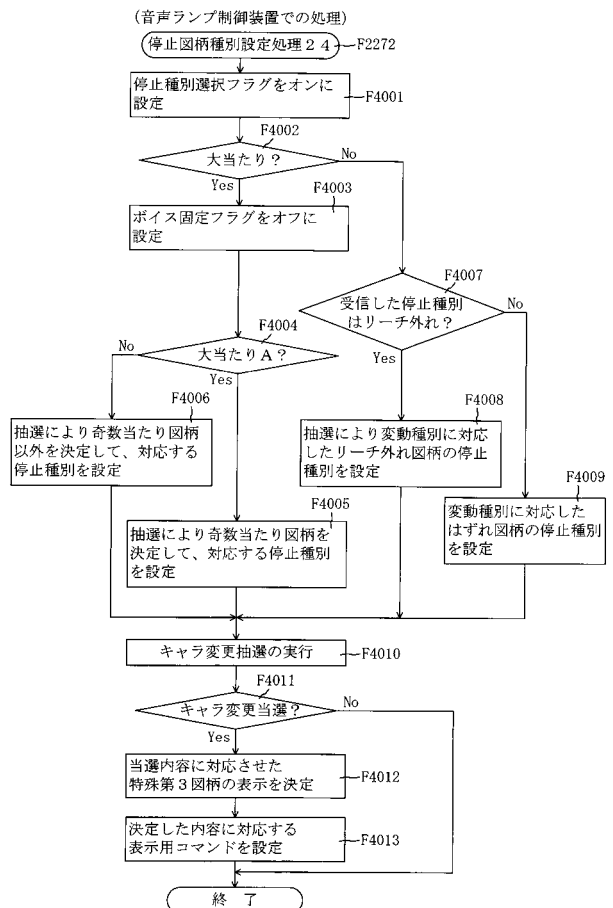


【図 777】

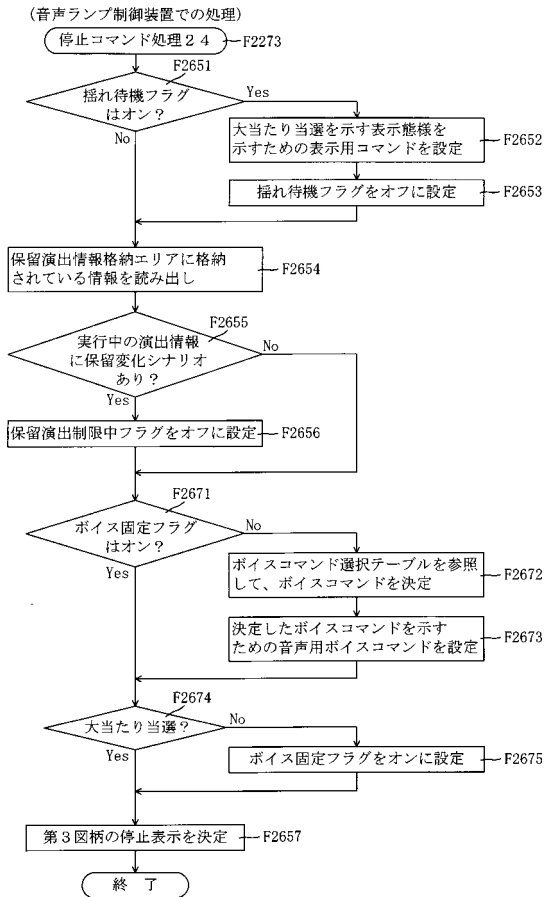


【図 779】

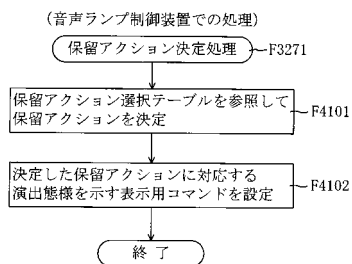


【図 778】

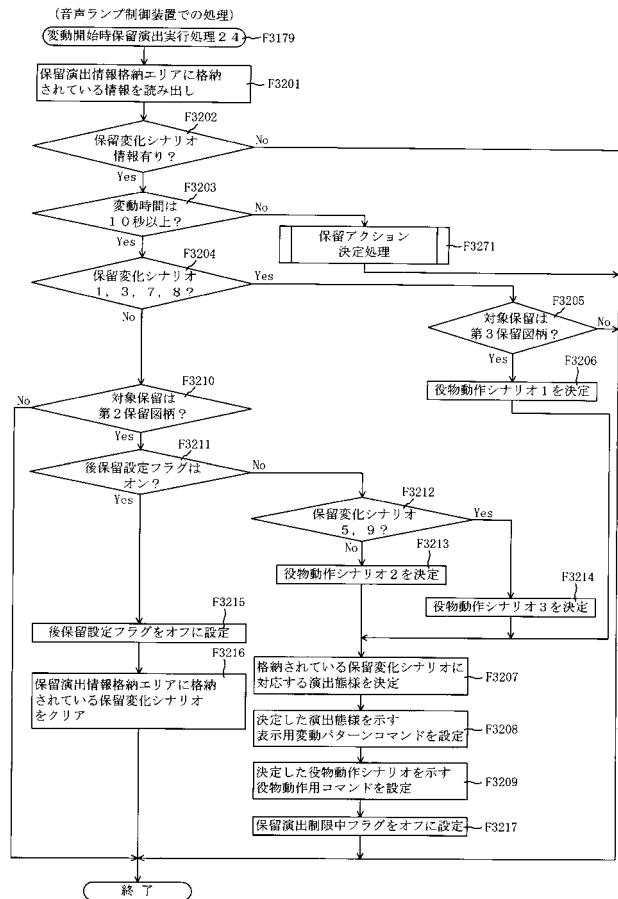

【図 780】

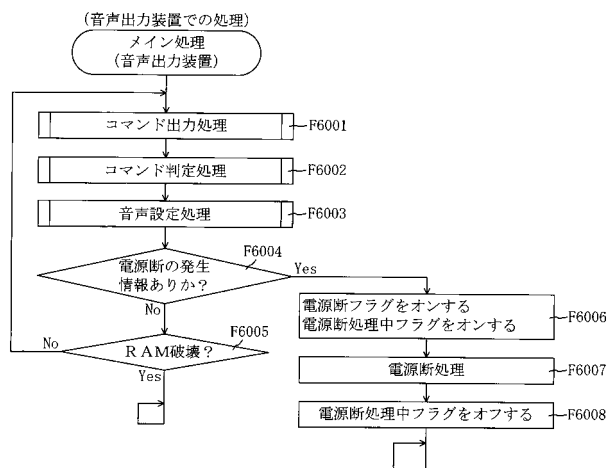


(a)




(b)


【図 781】

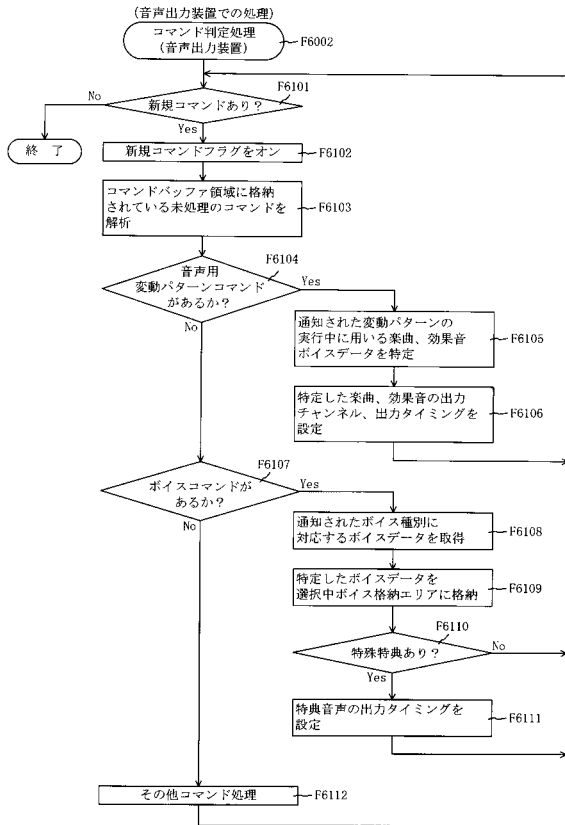




【図 782】

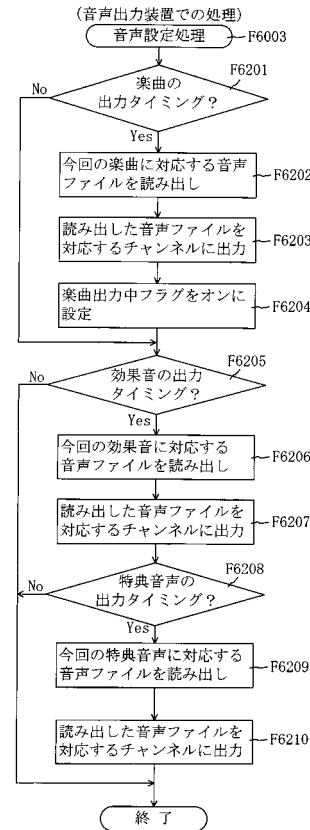


【図 783】

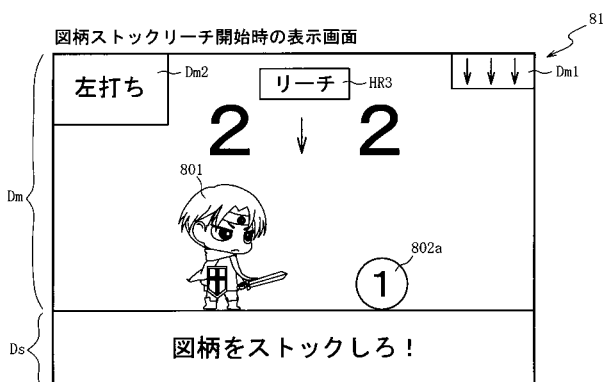


【図 784】

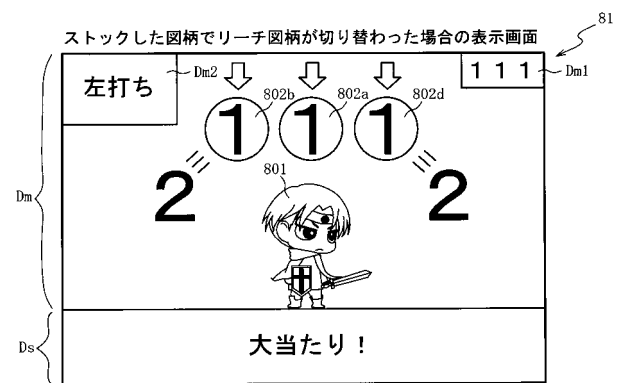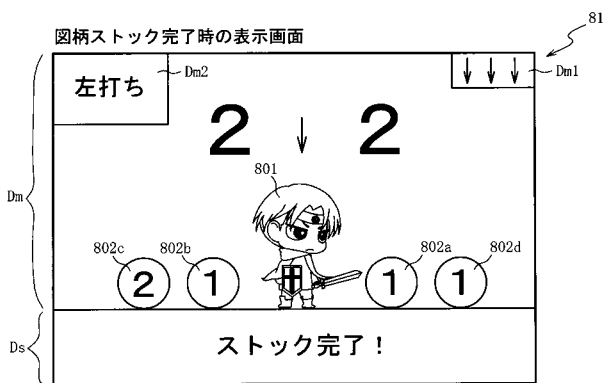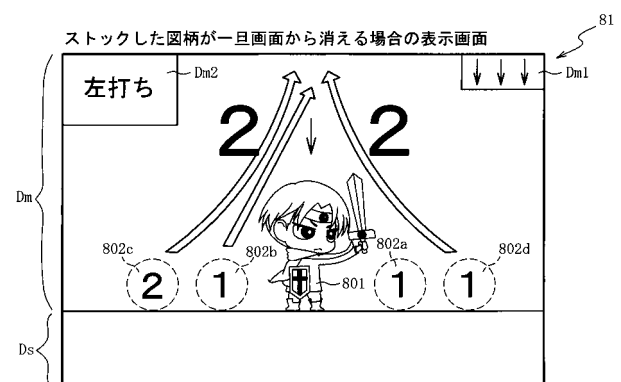

【図 7 8 5】

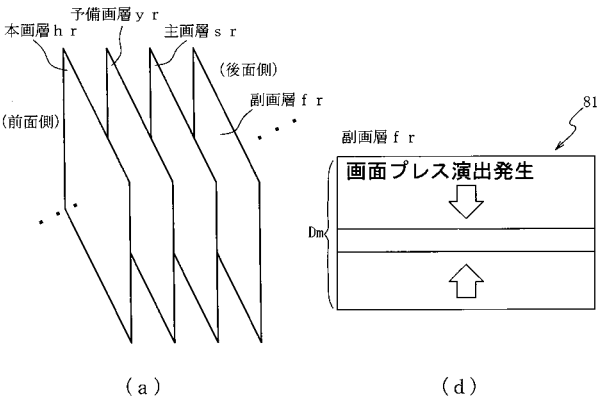

【図 7 8 6】

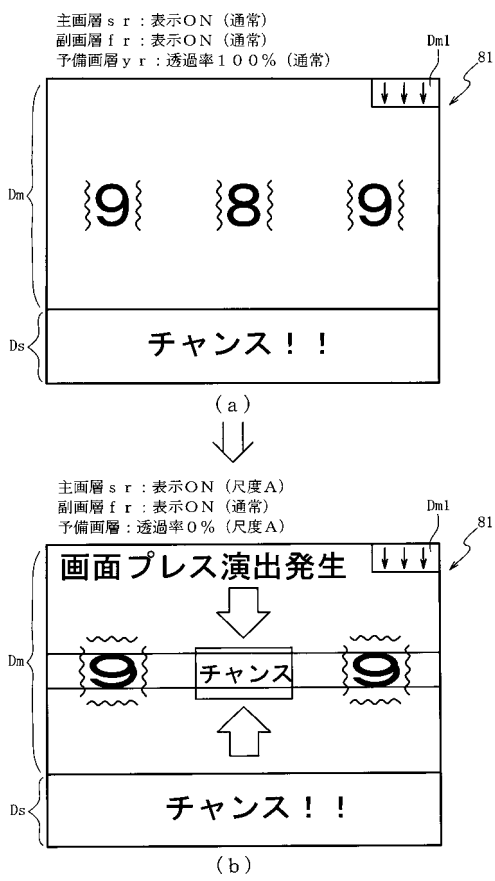

【図 7 8 7】


ROM	
変動パターン選択テーブル	222va
保留変化演出抽選テーブル	222vb
保留色選択テーブル	222vc
保留変化シナリオ選択テーブル	222vd
シャッター閉鎖リーチ選択テーブル	222ve
動作シナリオテーブル	222vf
図柄ストックリーチ選択テーブル	222ya

【図 7 8 8】

図柄ストックリーチ選択テーブル222ya

当否判定	第2演出 カウンタ223vg (0~198)	演出パターン	リーチ内容
大当たりA	0~99	パターン1	「2, 2」リーチから「1, 1」リーチ当たり
	100~149	パターン2	「1, 1」リーチ当たり
	150~198	パターン3	「2, 2」リーチから「1, 1」「2, 2」 ダブルリーチ当たり
大当たりB 大当たりC	0~99	パターン4	「2, 2」リーチ当たり
	100~198	パターン5	「2, 2」リーチから「1, 1」「2, 2」 ダブルリーチ当たり
外れ	0~149	パターン6	「2, 2」リーチ外れ
	150~189	パターン7	「2, 2」リーチから「1, 1」リーチ外れ
	190~198	パターン8	「2, 2」リーチから「1, 1」「2, 2」 ダブルリーチ外れ

【図 789】

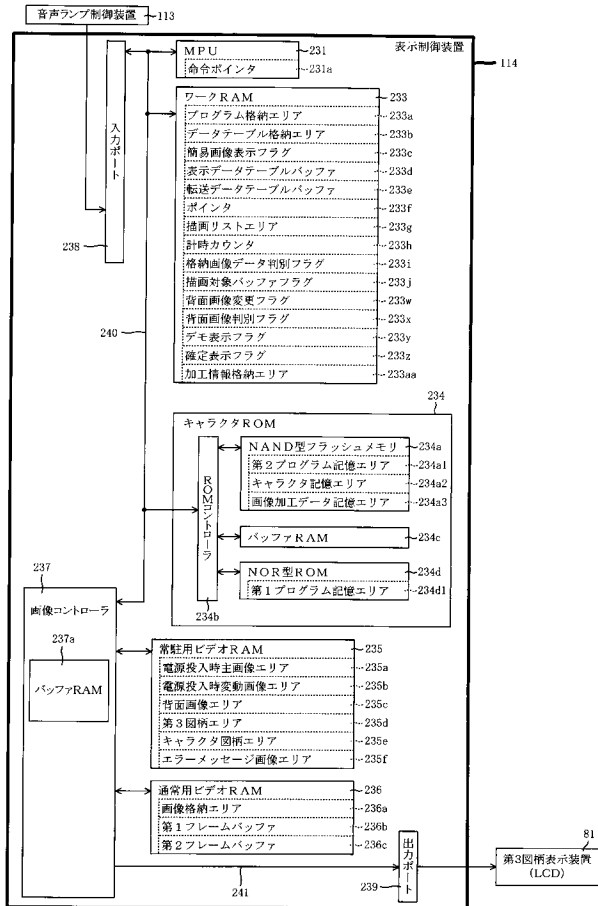


【図 790】


描画リスト

レイヤ種別	種別	詳細情報
副画面層	副画像	スプライト（表示物）のデータの格納RAM種別とアドレス 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 αブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報
	背面画像	：
	図柄 1	：
	図柄 2	：
	：	：
	エフェクト 1	：
	：	：
	キャラクタ 1	：
	：	：
	保留球数図柄 1	：
予備画面層	：	：
	：	：
本画面層	第 4 図柄	：
	エラー図柄 1	：
—	転送データ	転送対象画像データの格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先頭アドレス


【図 791】

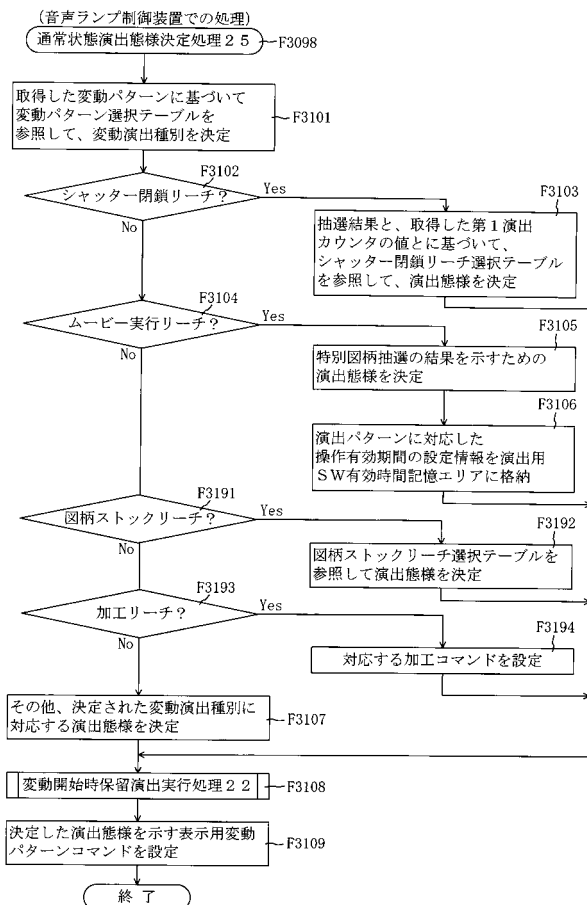


【図 792】

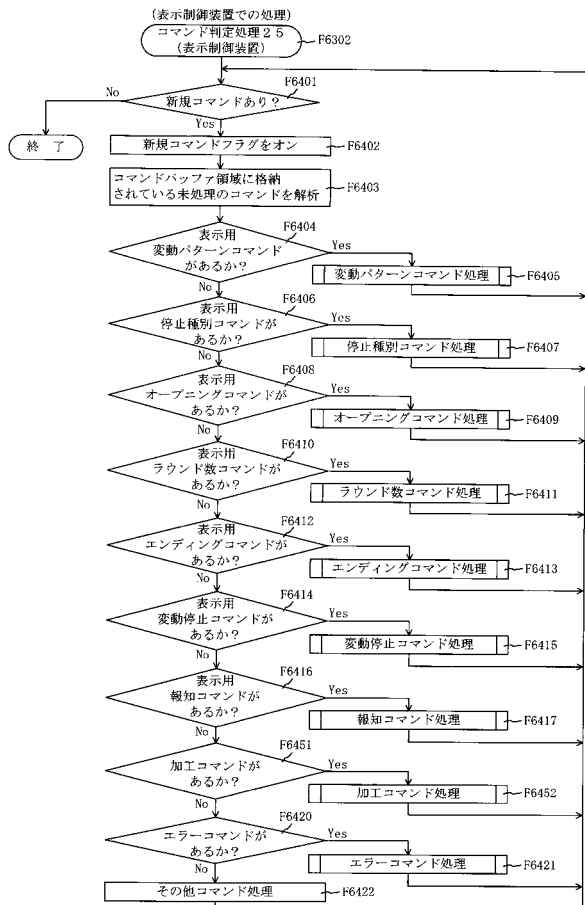


【図 7 9 3】

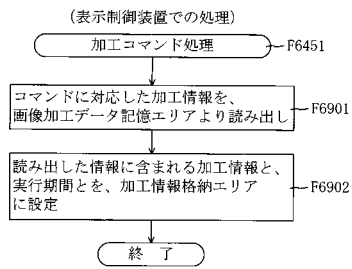




【図 7 9 4】

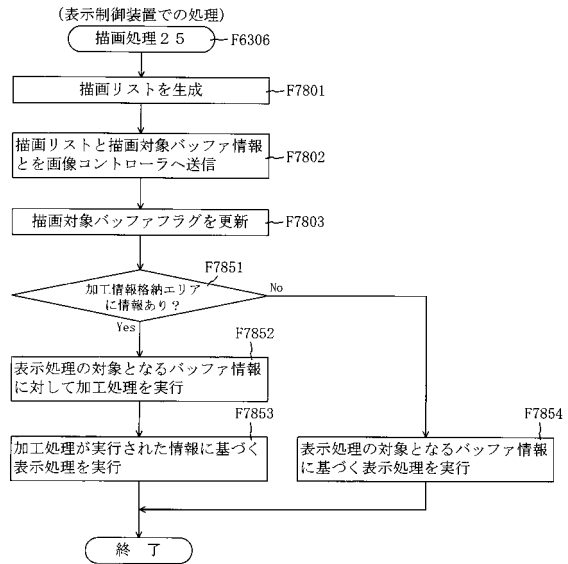


【図 7 9 5】

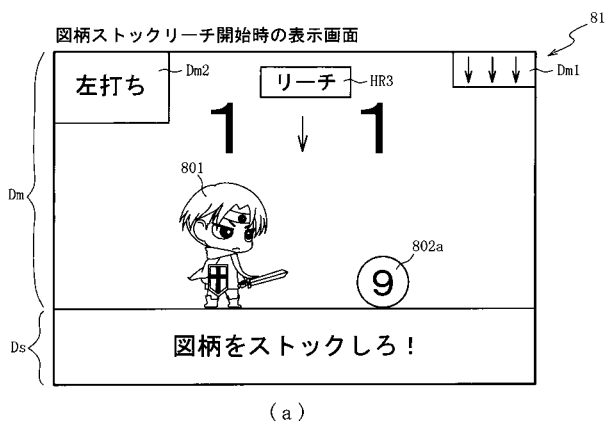




【図 7 9 6】

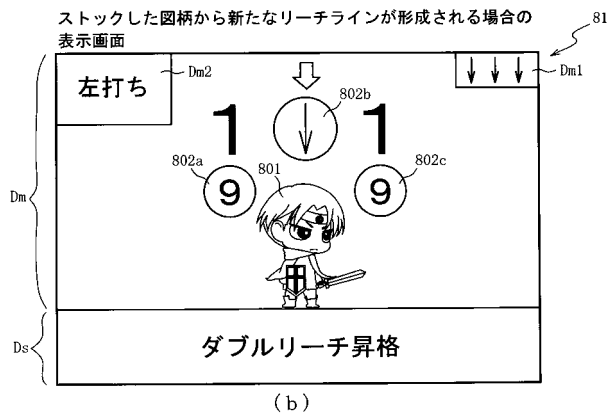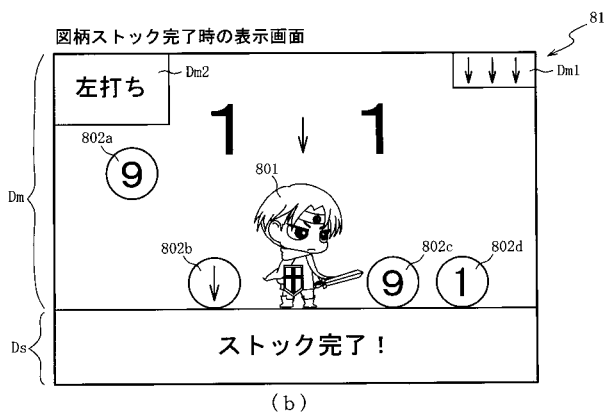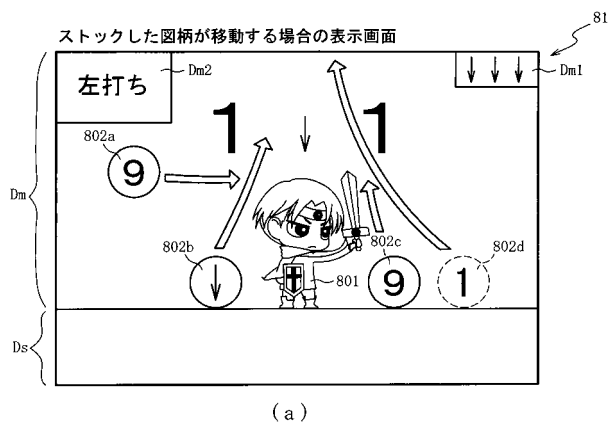


【図 797】

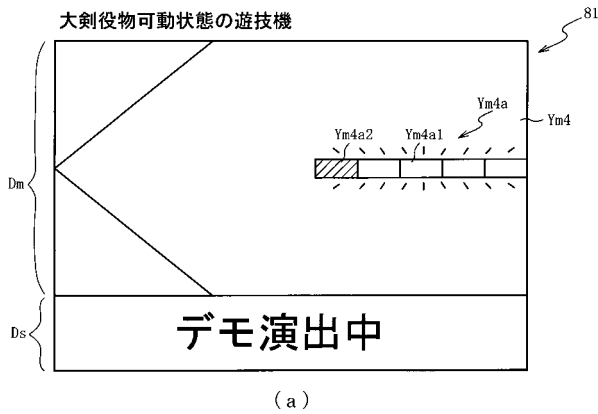




【図 798】

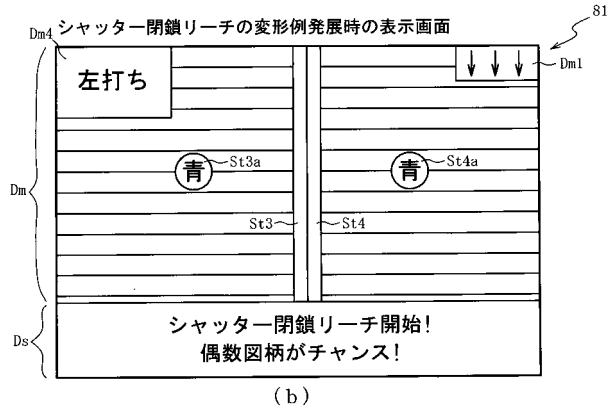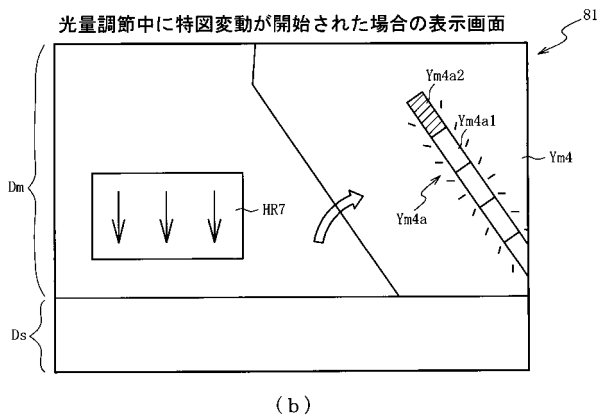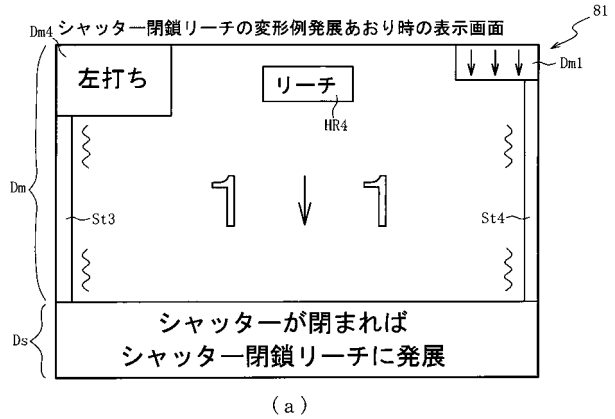


【図 799】

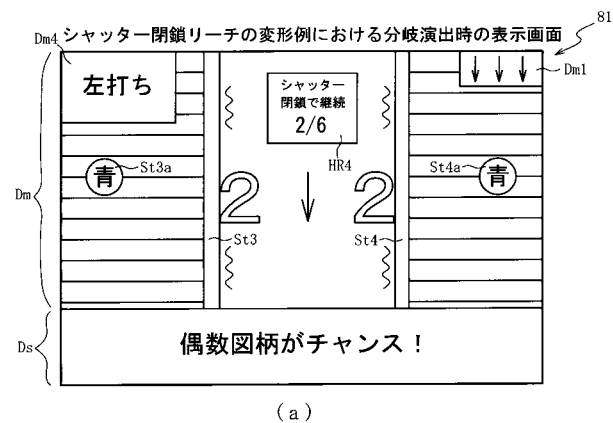



【図 800】

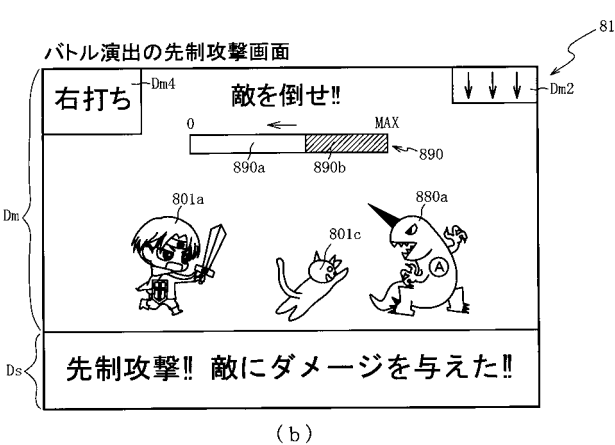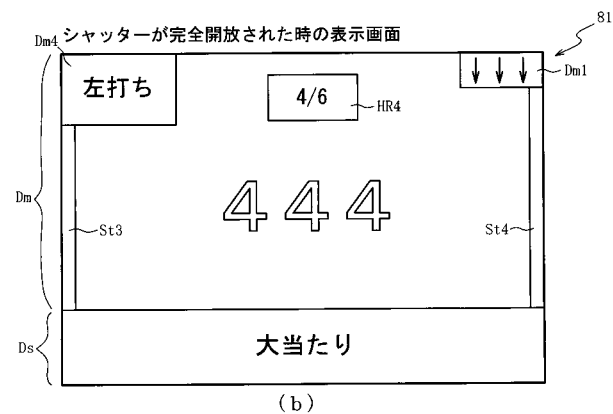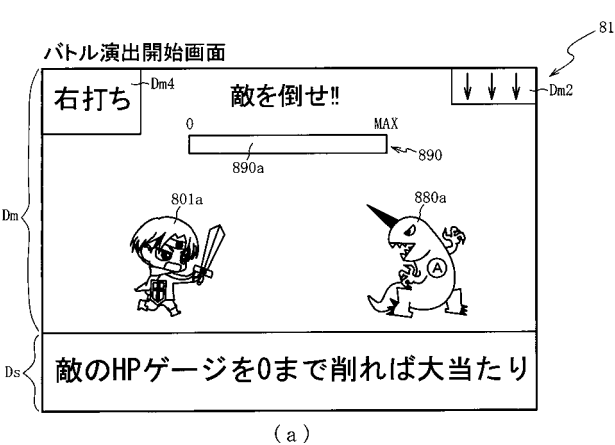

【図 801】


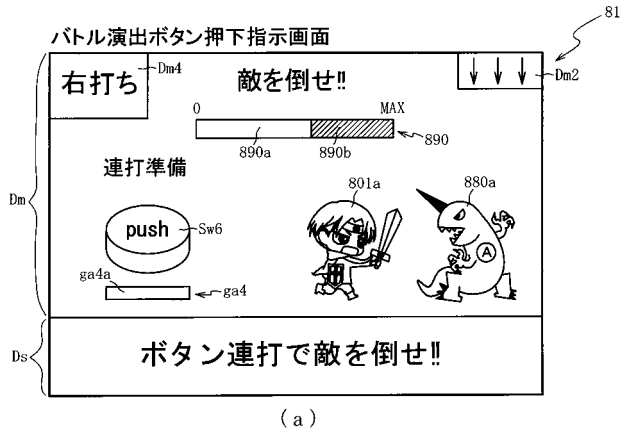


【図 802】

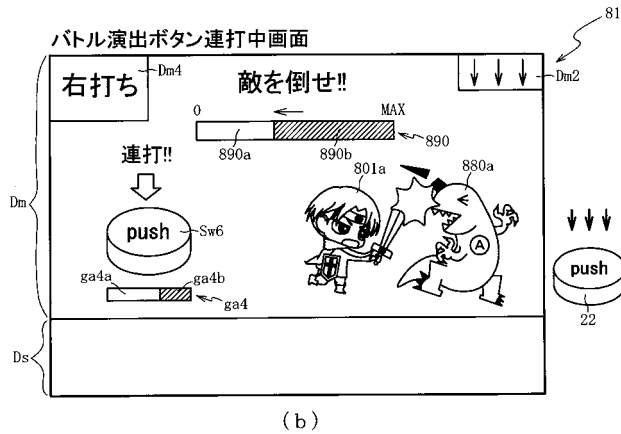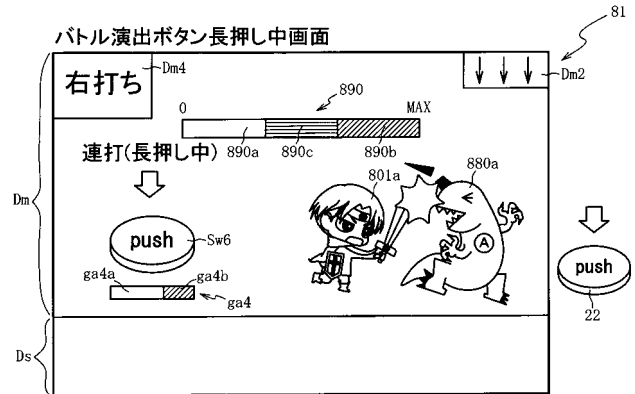


【図 803】




【図 804】

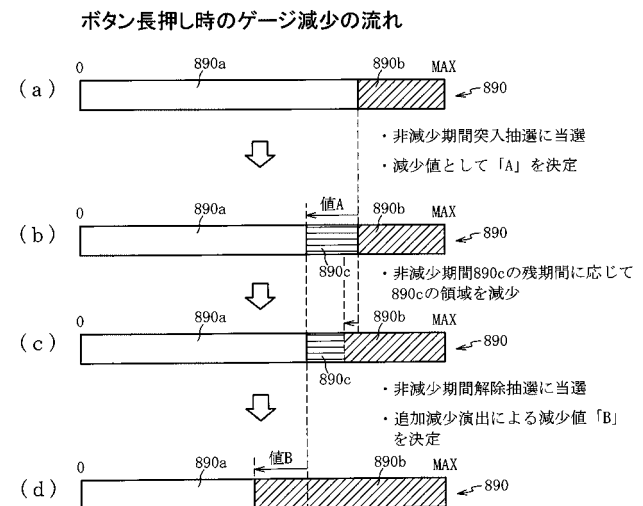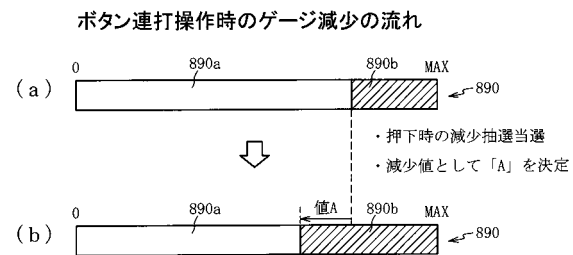


【図 805】

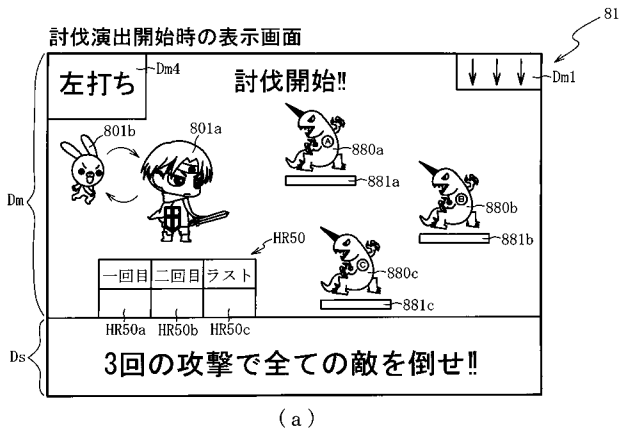



【図 806】

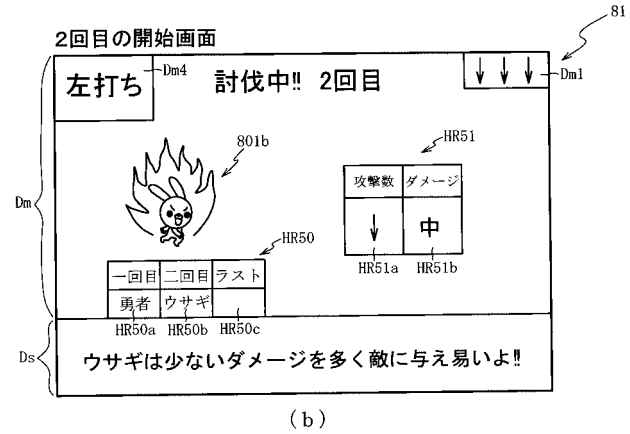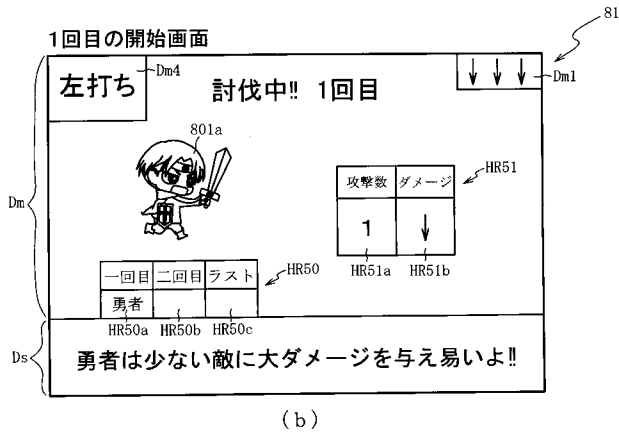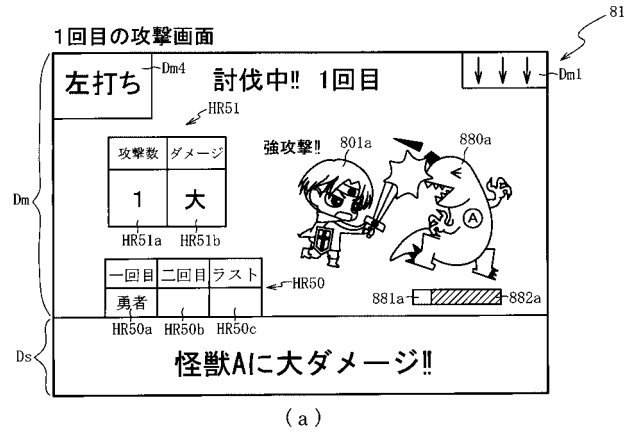


【図 807】

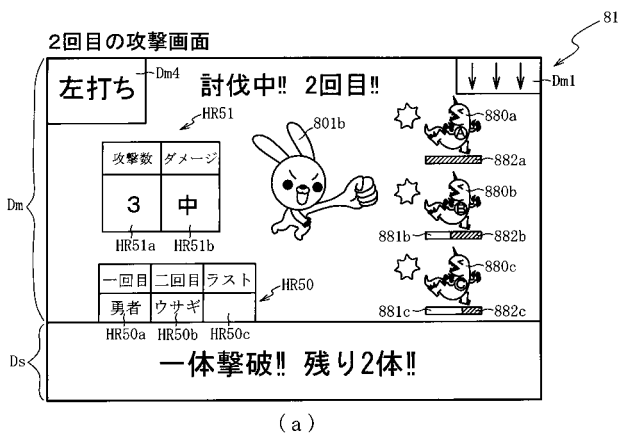


【図 808】

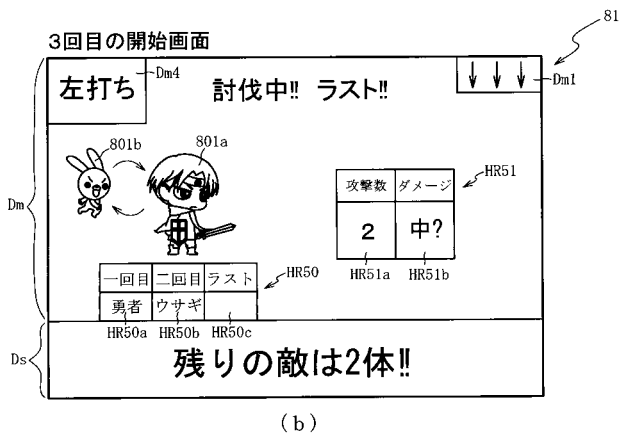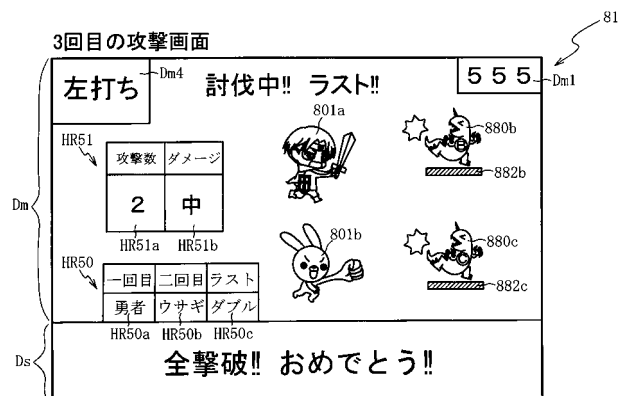

【図 8 0 9】

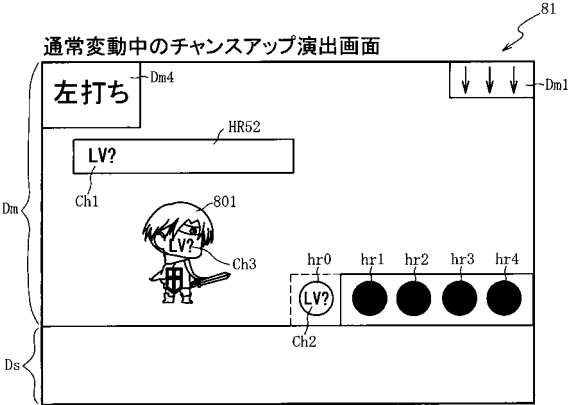

【図 8 1 0】

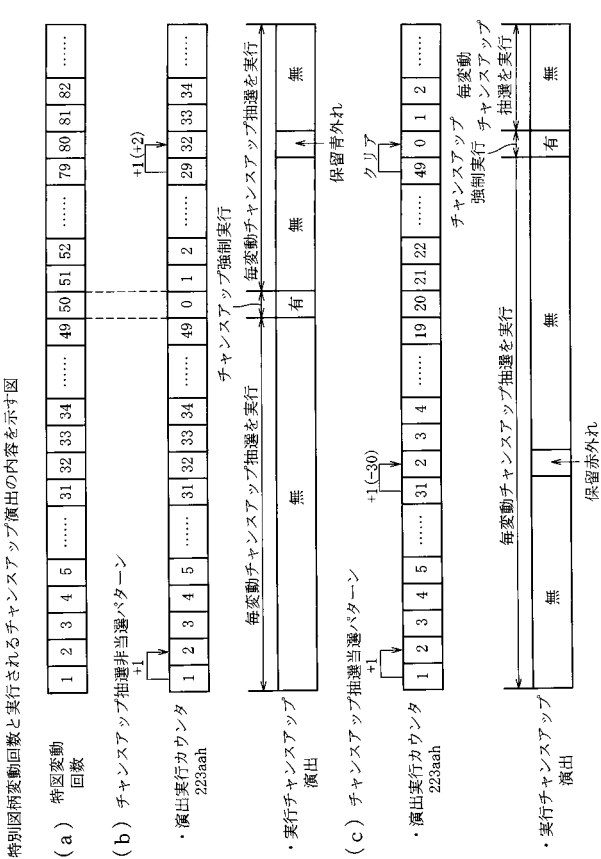

【図 8 1 1】

ROM	222
変動パターン選択テーブル	222va
保留変化演出抽選テーブル	222vb
保留色選択テーブル	222vc
保留変化シナリオ選択テーブル	222vd
シャッター閉鎖リーチ選択テーブル	222ve
動作シナリオテーブル	222vf
長押し演出シナリオテーブル	222aaa
外れ時最終HP選択テーブル	222aab
突入抽選テーブル	222aac
解除抽選テーブル	222aad
追加減少値選択テーブル	222aae
チャンス予告抽選テーブル	222aaf
チャンス態様選択テーブル	222aag

【図 8 1 2】

RAM	223
入賞情報格納エリア	223va
特別図柄1 保留球数カウンタ	223vb
特別図柄2 保留球数カウンタ	223vc
変動開始フラグ	223vd
停止種別選択フラグ	223ve
第1 演出カウンタ	223vf
第2 演出カウンタ	223vg
従状態格納エリア	223vh
調整用役物可動中フラグ	223vi
制限タイマ	223vj
環境情報格納エリア	223vk
保留演出情報格納エリア	223vl
保留演出制限中フラグ	223vm
後保留設定フラグ	223vn
演出用SW有効時間記憶エリア	223vp
時短カウンタ	223vq
確変中カウンタ	223vr
V演出実行フラグ	223vs
V入賞フラグ	223vt
V報知フラグ	223vu
ムービー中フラグ	223vv
挿れ待機フラグ	223vw
調整期間中フラグ	223vx
経過タイマ	223vy
非減少期間中フラグ	223aaa
非減少期間カウンタ	223aab
非減少期間設定済フラグ	223aac
残HP記憶エリア	223aad
長押し中フラグ	223aae
長押しカウンタ	223aaf
チャンス態様情報格納エリア	223aag
演出実行カウンタ	223aah
長押しシナリオ格納エリア	223aai
その他メモリエリア	223vz

【図 8 1 3】

経過期間毎の減少過程 (有効期間 3 秒)									
当否判定	シナリオ種別	第 1 演出カウンタ 223vf (0~98)	シナリオ傾向	経過期間					
				0.5S後	1S後	1.5S後	2S後	2.5S後	3S後
当たり	当たりシナリオ 1	0~19	先行型	減少：中	減少：中	減少：中	減少：大	減少：中	減少：中
	当たりシナリオ 2	20~69	パララックス型	減少：中	減少：中	減少：中	減少：中	減少：中	減少：中
	当たりシナリオ 3	70~98	後半型	減少：小	減少：小	減少：小	減少：小	減少：小	減少：小
外れ	外れシナリオ 1	0~19	先行型	減少：中	減少：中	減少：中	減少：大	減少：中	減少：中
	外れシナリオ 2	20~69	パララックス型	減少：中	減少：中	減少：中	減少：中	減少：中	減少：中
	外れシナリオ 3	70~98	後半型	減少：小	減少：小	減少：小	減少：小	減少：小	減少：小

【図 8 1 4】

外れ時最終HP選択テーブル222aab

当否判定	最終HP値	第 1 演出カウンタ 223vf (0~98)
外れ	50	0~4
	30	5~14
	20	15~24
	10	25~44
	5	45~98

(a)

(b)

突入抽選テーブル222aac

当否判定	残HP値	第1演出カウンタ223vf (0～98)				
		0～34	35～54	55～79	80～94	95～98
当たり	100	非当選				
	99～70	非当選			当選	
	69～40	非当選		当選		
	39～20	非当選	当選			
	19～1	当選				
外れ	100	非当選				
	99～70	非当選			当選	
	69～40	非当選		当選		
	39～20	非当選	当選			
	19～1	非当選			当選	

【図 8 1 5】

解除抽選テーブル222aad

当否判定	残HP値	残操作有効期間 (%)	第 1 演出カウンタ 223vf (0~98)			
			0~49	50~79	80~94	95~98
当たり	100	—	—			
	99~49	~50	当選	非当選		
		50~10	当選		非当選	
	48~1	10~	当選		非当選	
		~50	非当選	当選	非当選	
		50~10	当選	非当選	当選	非当選
外れ	100	—	—			
	99~49	~50	非当選	当選	非当選	
		50~10	当選	非当選		当選
	48~1	10~	非当選		当選	非当選
		~50	非当選		当選	非当選
		50~10	当選	非当選		当選

【図 8 1 6】

追加減少値選択テーブル222aae

当否判定	差分H P 値	非減少期間カウンタ 223aab	第2演出カウンタ223vg (0～198)		
			0～99	100～179	180～198
当たり	1 ～ 1 9	1 ～ 500	0		5
		501～1500	0	5	
		1501～2999	0	5	差分H P 全て
		上限 (3000)	差分H P 全て		
	2 0 ～ 6 9	1 ～ 500	0	5	10
		501～1500	10	0	15
		1501～2999	15	10	差分H P 全て
		上限 (3000)	差分H P 全て	15	10
	7 0 ～ 9 9	1 ～ 500	0		10
		501～1500	15	0	10
		1501～2999	15	20	差分H P 全て
		上限 (3000)	25	差分H P 全て	20
外れ	1 ～ 1 9	1 ～ 500	0		
		501～1500	0		5
		1501～2999	0	5	3
		上限 (3000)	0	15	差分H P 全て
	2 0 ～ 6 9	1 ～ 500	0	5	
		501～1500	0	10	15
		1501～2999	0	15	10
		上限 (3000)	0	差分H P 全て	15
	7 0 ～ 9 9	1 ～ 500	0	0	10
		501～1500	0	10	15
		1501～2999	0	15	差分H P 全て
		上限 (3000)	0	差分H P 全て	差分H P 全て

【図 8 1 7】

チャンス予告抽選テーブル222aaf

当否判定		第1演出カウンタ223vf (0~98)							
		0~49		50~79		80~94		95~98	
当たり	変動パターン1	当選							
	変動パターン2	当選						非当選	
	⋮	⋮							
	変動パターンn	非当選						当選	
外れ	変動パターン2	当選						非当選	
	⋮	⋮							
	変動パターンn+1	非当選							


(a)

チャンス態様選択テーブル222aag


当否判定	第2演出カウンタ223vg (0~198)	態様変化シナリオ	対象態様		
			コメント表示態様 Ch1	実行中保留表示態様 Ch2	キャラ表示態様 Ch3
当たり (通常)	0~99	変化シナリオ1	L V 2	L V 2	L V 3
	100~159	変化シナリオ2	L V 1	L V 2	L V 3
	160~189	変化シナリオ3	L V 1	L V 3	L V 3
	190~196	変化シナリオ4	L V 3	L V 3	L V 4
	197, 198	変化シナリオ5	L V 4	L V 4	L V 4
外れ (通常)	0~99	変化シナリオ6	L V 1	L V 1	L V 2
	100~159	変化シナリオ7	L V 1	L V 2	L V 2
	160~189	変化シナリオ8	L V 2	L V 2	L V 2
	190~195	変化シナリオ9	L V 2	L V 2	L V 3
	196, 197	変化シナリオ10	L V 2	L V 3	L V 3
	198	変化シナリオ11	L V 3	L V 3	L V 3
当たり (強制)	0~198	特殊変化シナリオ1	チャンス態様情報格納エリア223aagに格納されている前回外れ高レベル対象態様と同一の変化シナリオを設定		
	0~99	特殊変化シナリオ2	変化シナリオ8~11を抽選で設定		
外れ (強制)	100~159	特殊変化シナリオ3	チャンス態様情報格納エリア223aagに格納されている前回外れ高レベル対象態様とは異なる対象態様をL V 3に設定		
	160~198	特殊変化シナリオ4	チャンス態様情報格納エリア223aagに格納されている前回当たり時対象態様と同一の変化シナリオを設定		

(b)


【図 8 1 9】

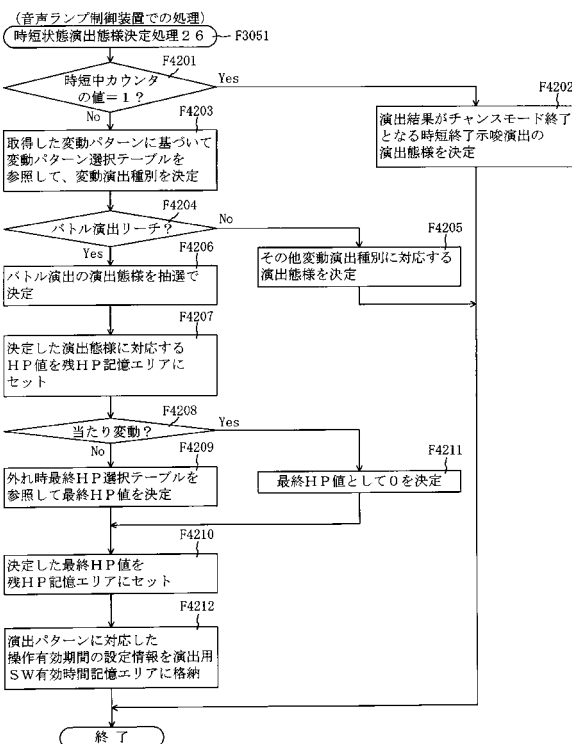


【図 8 1 8】

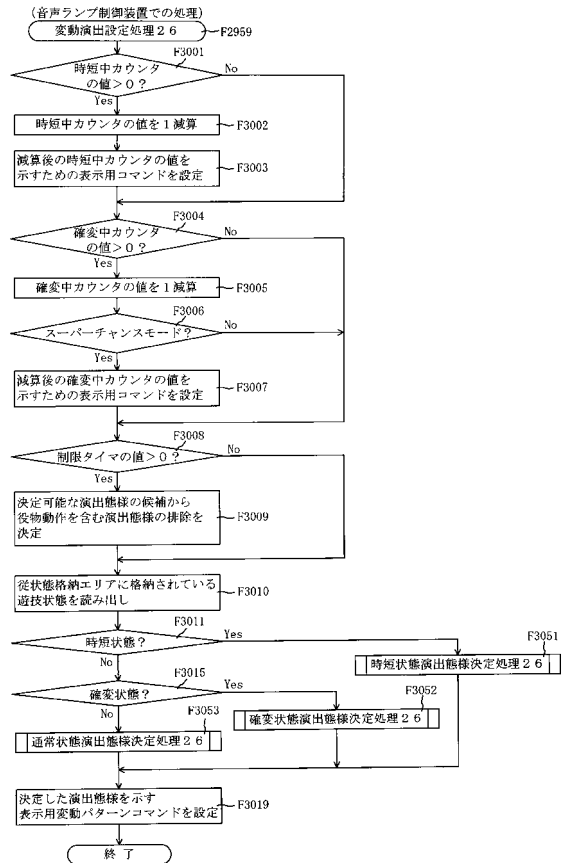


【図 8 2 0】

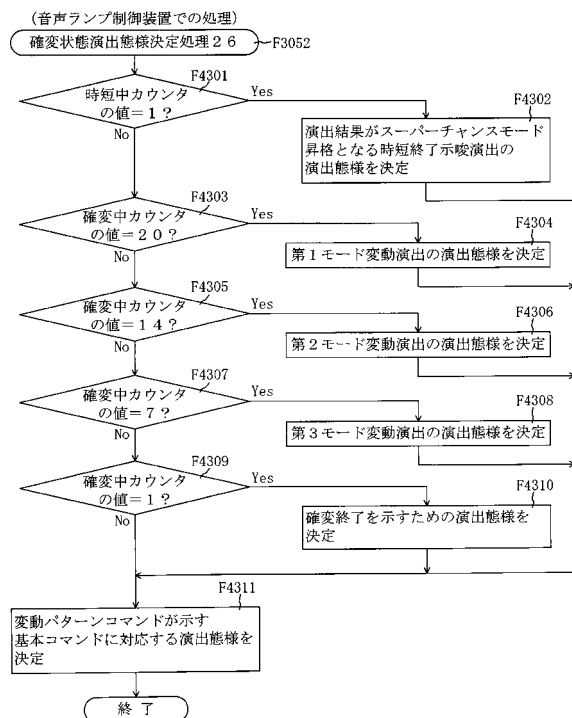


【図 8 2 1】

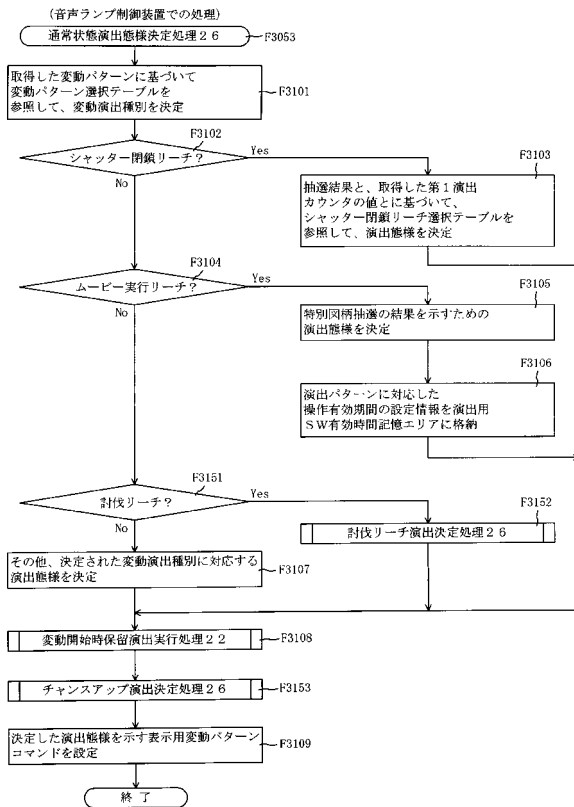


【図 8 2 2】

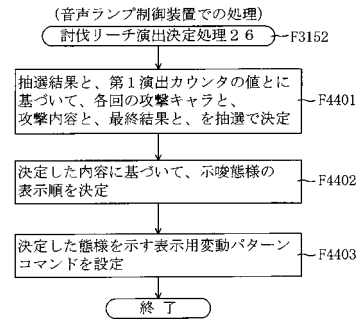


【図 8 2 3】

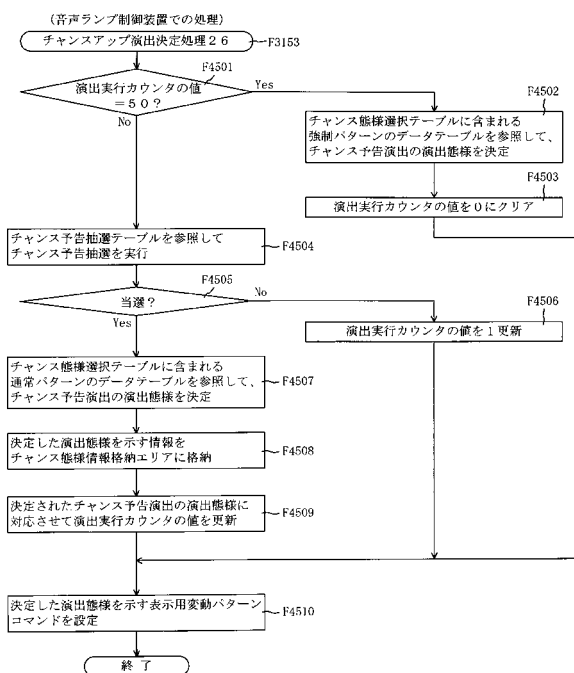


【図 8 2 4】

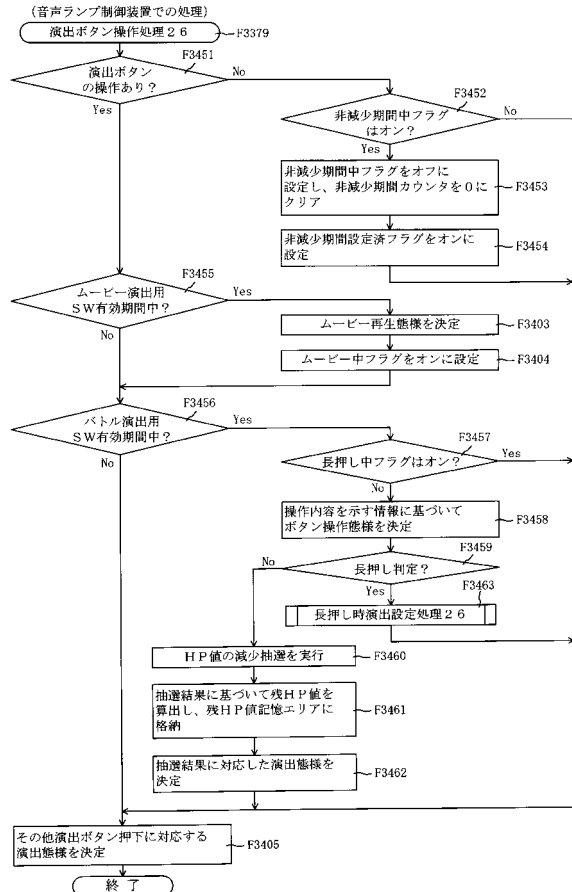


【図 8 2 5】

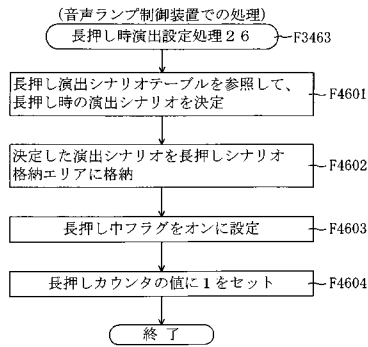


【図 8 2 6】

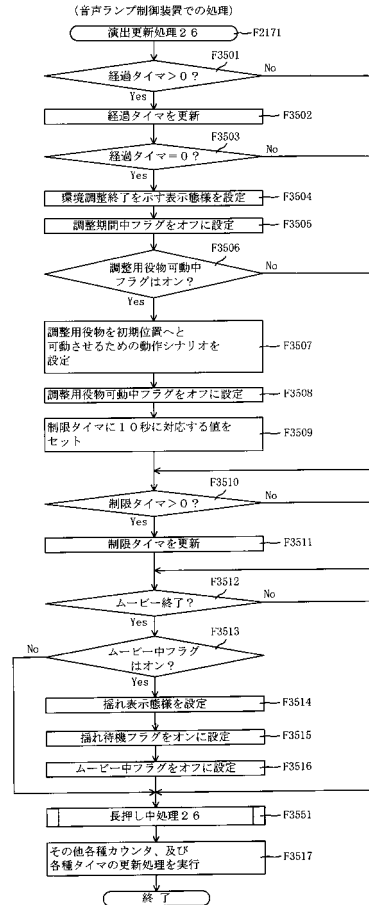


【図 8 2 7】

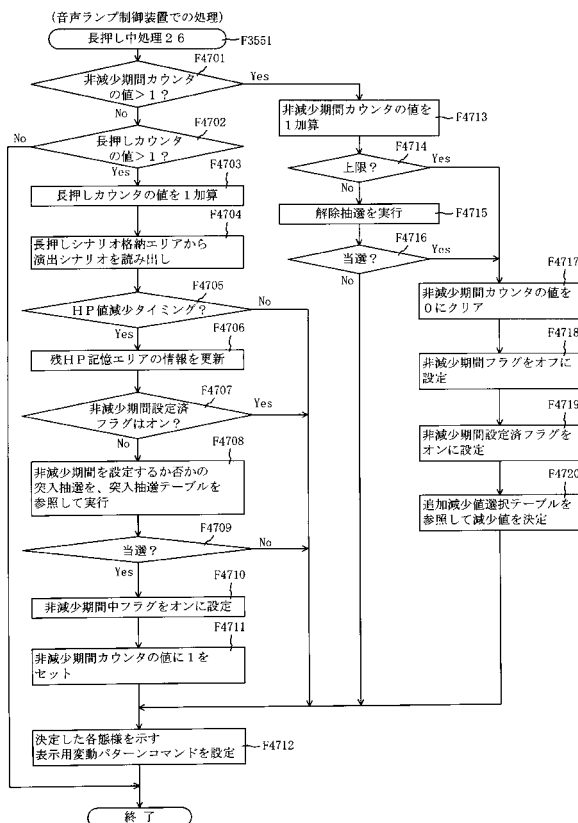

【図 8 2 8】

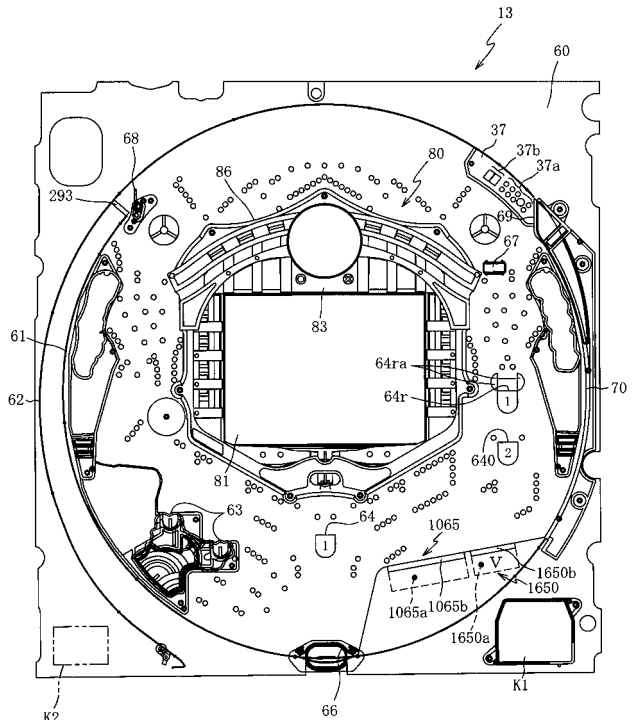


【図 8 2 9】

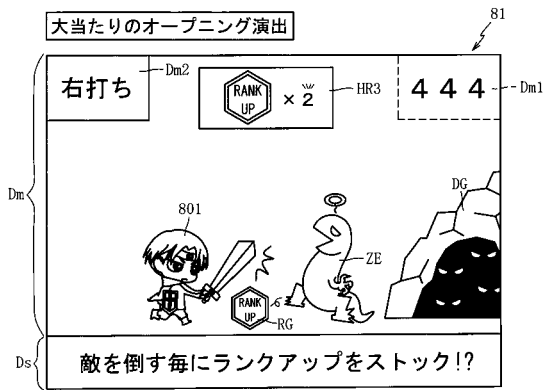


(a)


【図 8 3 0】

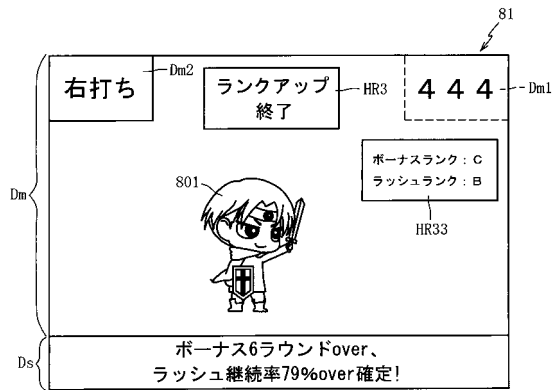

(a)

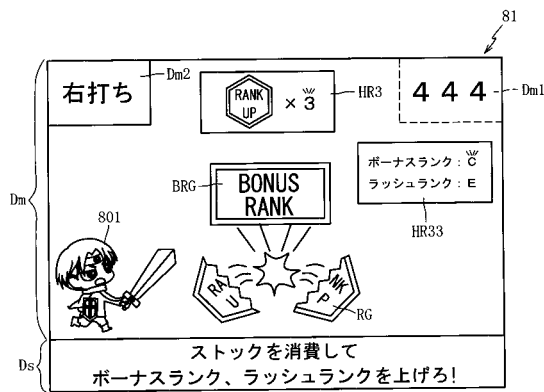


(b)

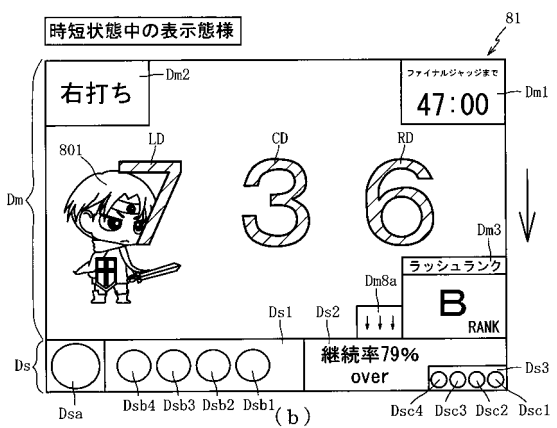


(b)

【図 8 3 1】

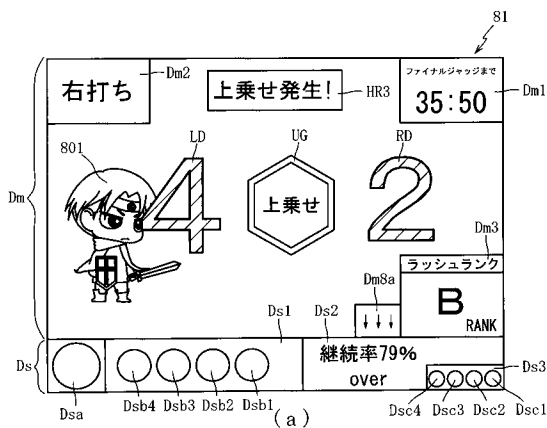


(a)


【図 8 3 2】

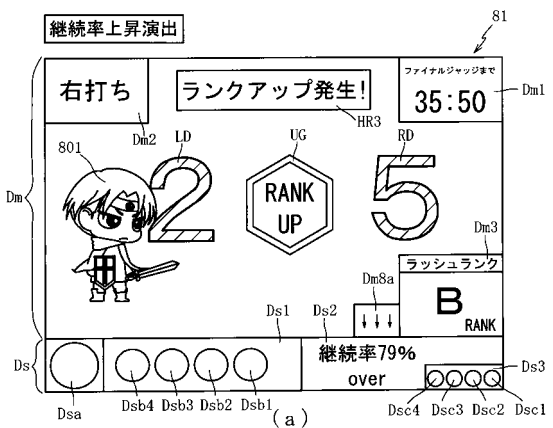

(a)

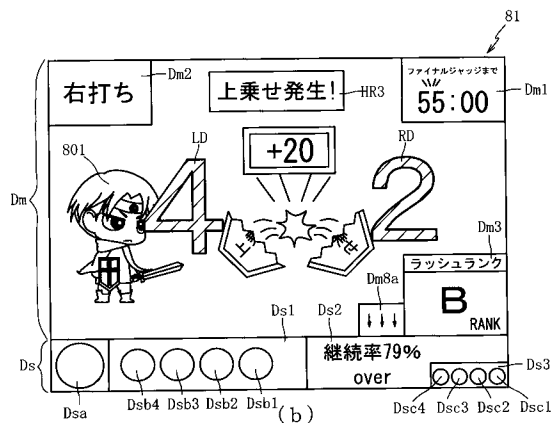


(b)

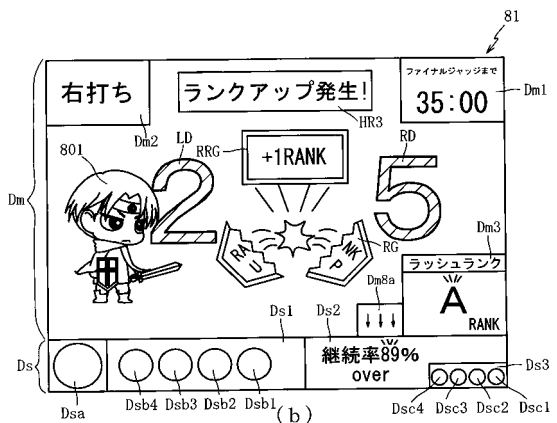


(b)

【図 8 3 3】

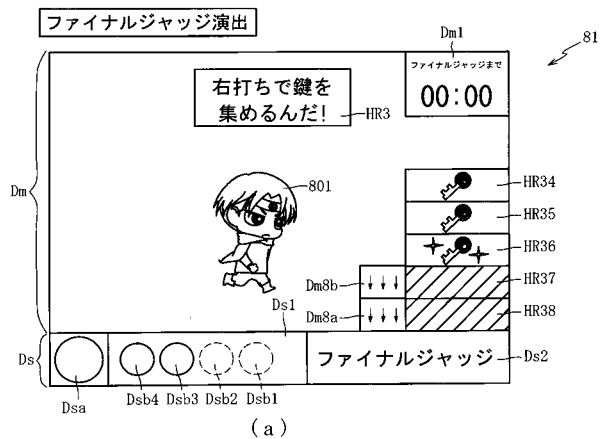

【図 8 3 4】

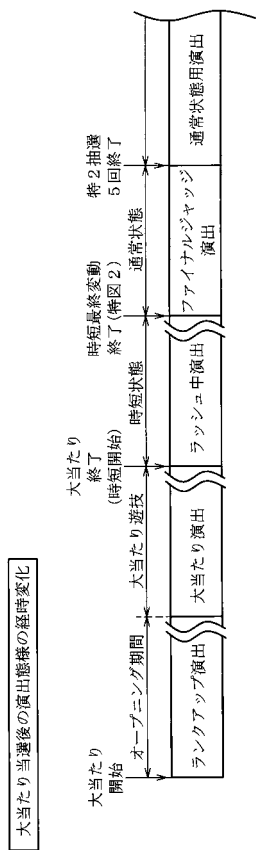

【図 8 3 5】

ROM (主制御装置)	
第 1 当たり乱数 27 テーブル	202
大当たり種別選択 27 テーブル	202aw
第 2 当たり乱数 27 テーブル	202bw
変動パターン 27 テーブル	202cw
小当たり乱数 27 テーブル	202dw
通常状態用変動パターンシナリオテーブル	202ew

【図 8 3 6】

第 1 当たり乱数 27 テーブル 202aw	
特別図柄種別	第 1 当たり乱数 カウンタ値 C 1 (0~999)
第 1 特別図柄 第 2 特別図柄 共通	0~4

RAM (主制御装置)	
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203a
普通図柄保留球格納エリア	203b
特別図柄 1 保留球数カウンタ	203c
特別図柄 2 保留球数カウンタ	203d
普通図柄保留球数カウンタ	203e
遊技状態格納エリア	203f
時短中第 1 カウンタ	203g
時短中第 2 カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203i
大当たり中フラグ	203j
小当たり種別格納エリア	203k
小当たり開始フラグ	203la
小当たり中フラグ	203lb
V 通過大当たり種別格納エリア	203lc
V フラグ	203ld
V 通過フラグ	203le
特図 1 変動時間タイマ	203lf
特図 2 変動時間タイマ	203lg
特図 1 変動回数カウンタ	203lh
特図 2 変動回数カウンタ	203li
小当たりフラグ	203lj
当選時状態格納エリア	203lk
その他メモリエリア	203l

第 2 当たり乱数 27 テーブル 202cw	
遊技状態	第 2 当たり乱数 カウンタ値 C 4 (0~299)
普通図柄の低確率状態	0
普通図柄の高確率状態	0~298

小当たり乱数 27 テーブル 202ew	
特別図柄種別	第 1 当たり乱数 カウンタ値 C 1 (0~999)
第 2 特別図柄	5~54

直当たり用テーブル 202bw1		
図柄種別	大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ値 C 2 (0~99)
特図 1	大当たり A 27 (12R 継続率 S ランク大当たり)	0~4
	大当たり B 27 (4R 継続率 E ランク大当たり)	5~99
特図 2	大当たり C 27 (12R 継続率 S ランク大当たり)	0~99

【図 8 3 7】

202

V 当たり用テーブル 202bw2

大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ値 C 2 (0~99)
大当たり D 2 7 (12R 継続率 S ランク大当たり)	0
大当たり E 2 7 (12R 継続率 A ランク大当たり)	1~39
大当たり F 2 7 (12R 継続率 B ランク大当たり)	40~42
大当たり G 2 7 (12R 継続率 C ランク大当たり)	43, 44
大当たり H 2 7 (12R 継続率 D ランク大当たり)	45~49
大当たり I 2 7 (8R 継続率 A ランク大当たり)	50~52
大当たり J 2 7 (8R 継続率 B ランク大当たり)	53, 54
大当たり K 2 7 (6R 継続率 A ランク大当たり)	55~57
大当たり L 2 7 (6R 継続率 B ランク大当たり)	58, 59
大当たり M 2 7 (4R 継続率 A ランク大当たり)	60~64
大当たり N 2 7 (4R 継続率 B ランク大当たり)	65~69
大当たり O 2 7 (4R 継続率 C ランク大当たり)	70~79
大当たり P 2 7 (4R 継続率 D ランク大当たり)	80~99

【図 8 3 8】

変動パターン 2 7 テーブル

通常用テーブル	202dw
S ランク用テーブル	202dw1
A ランク用テーブル	202dw2
B ランク用テーブル	202dw3
C ランク用テーブル	202dw4
D ランク用テーブル	202dw5
E ランク用テーブル	202dw6
時短終了後 1 変動時用テーブル	202dw7
時短終了後 2~5 変動時用テーブル	202dw8

(a)

S ランク用テーブル 202dw2

202

図柄種別	当否判定結果	変動パターン	変動時間 (m s)	変動種別カウンタ C S 1 (0~999)
特図 1	外れ	外れロング変動	250000	0~999
	大当たり	当たりロング変動	250000	0~999
特図 2	外れ (小当たり)	外れショート変動	10000	0~999
	大当たり	当たりショート変動	10000	0~999

(b)

【図 8 3 9】

202

A ランク用テーブル 202dw3

図柄種別	当否判定結果	変動パターン	変動時間 (m s)	変動種別カウンタ C S 1 (0~999)
特図 1	外れ	外れ時短用変動 A	1000	0~139
		外れ時短用変動 B	3000	140~310
		外れ時短用変動 C	5000	311~481
		外れ時短用変動 D	7000	482~742
		外れ時短用変動 E	10000	743~998
		外れロング変動	250000	999
特図 2	大当たり	当たり時短用変動 E	10000	0~999
	外れ (小当たり)	外れショート変動	10000	0~999
特図 2	大当たり	当たりショート変動	10000	0~999

(a)

【図 8 4 0】

202

通常状態用変動パターンシナリオテーブル 202wa

前回の当たり種別	変動パターンテーブル		
	1	2~5	6以上
大当たり A 2 7~P 2 7	時短終了後 1 変動時用	時短終了後 2~5 変動時用	通常用
初当たり前 (初期化後)	通常用		

(a)

ランク毎のラッシュ性能

		ランク					
		S ランク	A ランク	B ランク	C ランク	D ランク	E ランク
特図 1 変動時間 振り分け (当たり/外れ合算)	1s	0.0%	13.9%	53.9%	65.9%	85.9%	98.9%
	3s	0.0%	17.0%	10.0%	7.0%	3.0%	0.5%
	5s	0.0%	17.0%	10.0%	7.0%	3.0%	0.5%
	7s	0.0%	26.0%	13.0%	10.0%	4.0%	0.5%
	10s	0.0%	26.0%	13.0%	10.0%	4.0%	0.5%
	250s	100.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
平均変動時間 (s)		250	6.17	3.80	3.17	2.03	1.36
特図 1 変動が 4 9 回終了 するまでの平均時間 (s)		-	302.3	186.2	155.3	99.4	66.8
ラッシュ終了までの 平均の特図 2 抽選回数 (回) (ファイナルジャッジの 5 回含む)		101	35.2	23.6	20.5	14.9	11.7
ファイナルジャッジ 終了までの大当たり 発生期待度	特図 1	2.0%	22.2%	22.2%	22.2%	22.2%	22.2%
	特図 2	99.7%	86.4%	73.7%	68.7%	57.1%	48.4%
	合算	99.7%	89.4%	79.5%	75.6%	66.6%	59.8%

(b)


時短終了後 1 変動時用テーブル 202dw8

202

図柄種別	当否判定結果	変動パターン	変動時間 (m s)	変動種別カウンタ C S 1 (0~999)
共通	外れ (小当たり)	外れミドル変動	30000	0~999
	大当たり	当たりミドル変動	30000	0~999

(b)

【図 8 4 1】

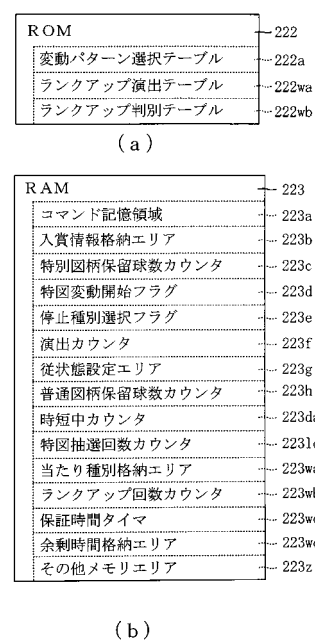

【図 8 4 2】

222

ランクアップ演出テーブル222wa

大当たり種別	ランクアップ獲得回数
大当たりA 2 7	5
大当たりB 2 7	0
大当たりC 2 7～G 2 7	5
大当たりH 2 7	4
大当たりI 2 7～K 2 7	5
大当たりL 2 7, M 2 7	4
大当たりN 2 7	3
大当たりO 2 7	2
大当たりP 2 7	1

(a)


222

ランクアップ判別テーブル222wb


残時間と余剰時間との和 T (s)	対応ランク
$850 \leq T$	S
$302.3 \leq T < 850$	A
$186.2 \leq T < 302.3$	B
$155.3 \leq T < 186.2$	C
$99.4 \leq T < 155.3$	D
$0 \leq T < 99.4$	E

(b)


【図 8 4 3】

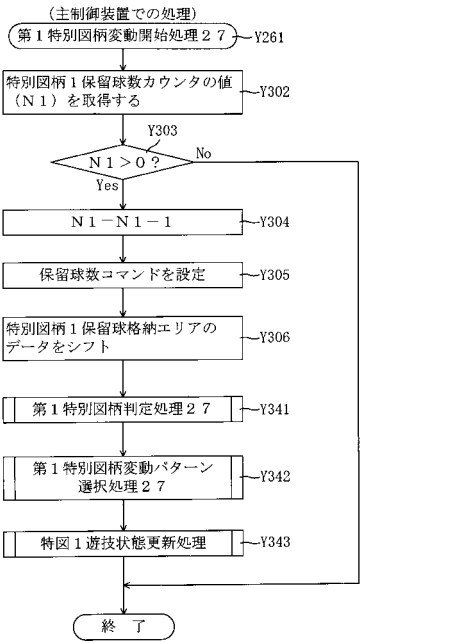


【図 8 4 4】

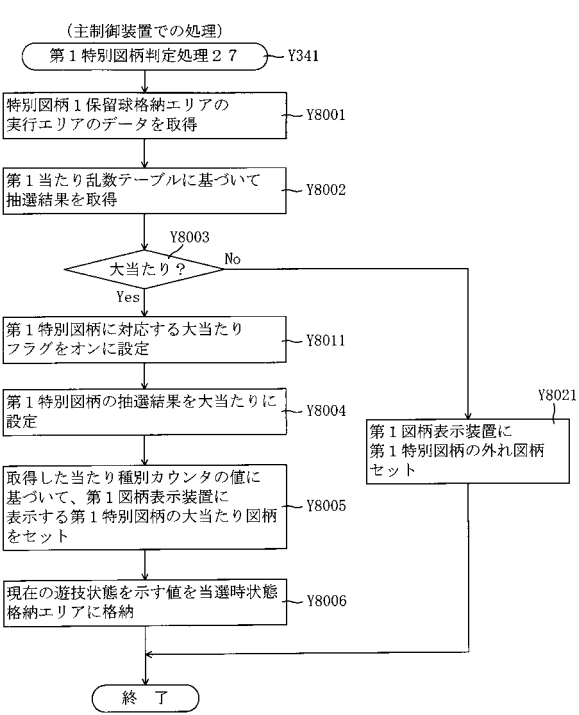


【図 8 4 5】

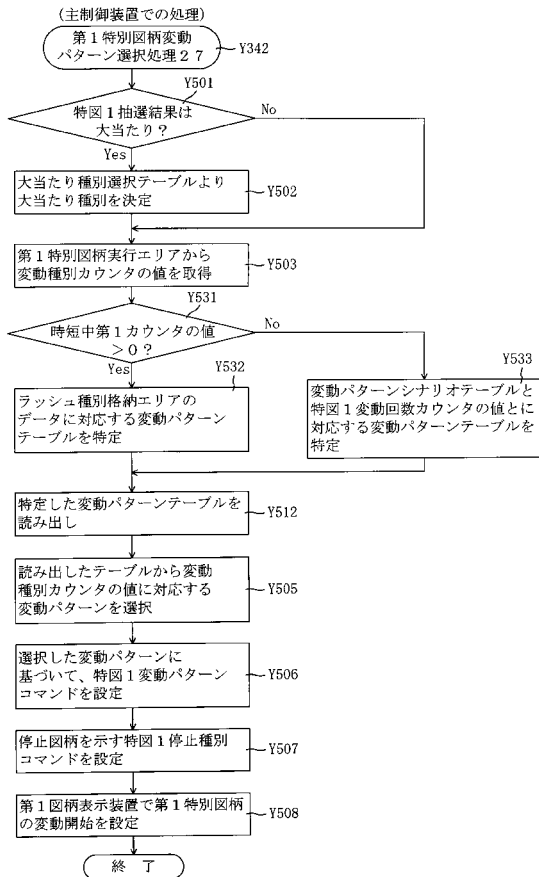


【図 8 4 6】

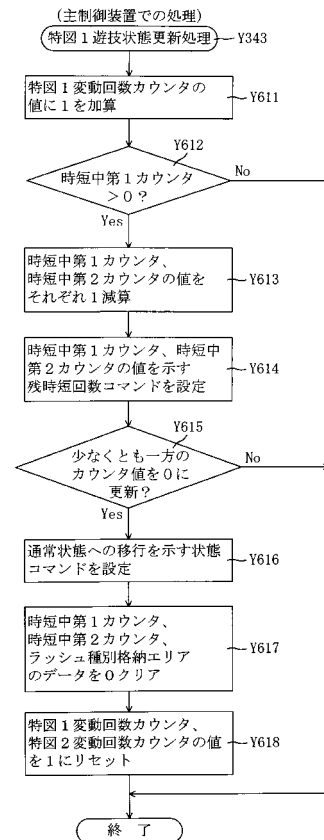


【図 8 4 7】

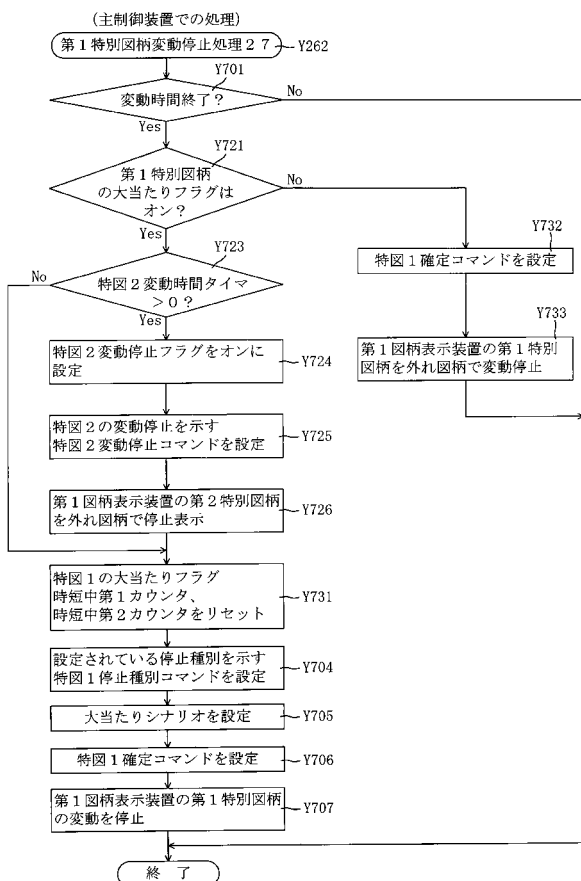


【図 8 4 8】

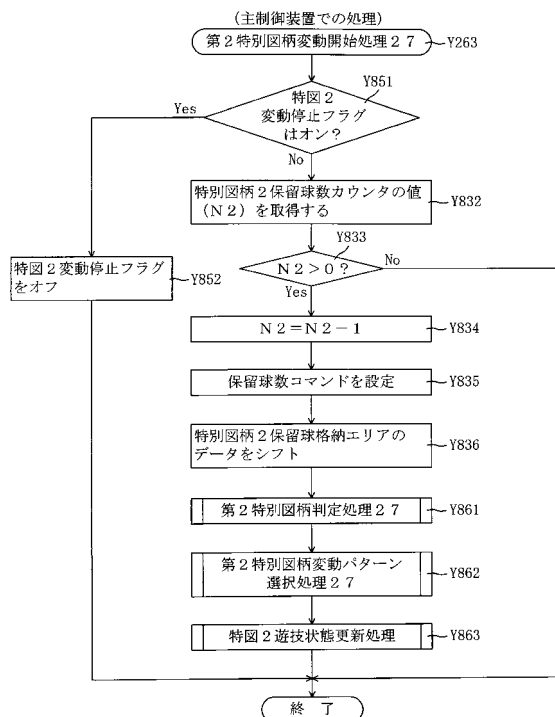


【図 8 4 9】

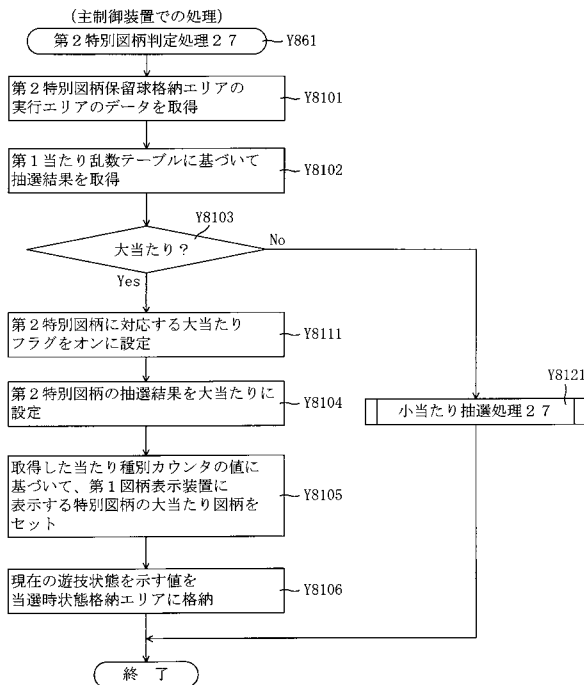


【図 8 5 0】

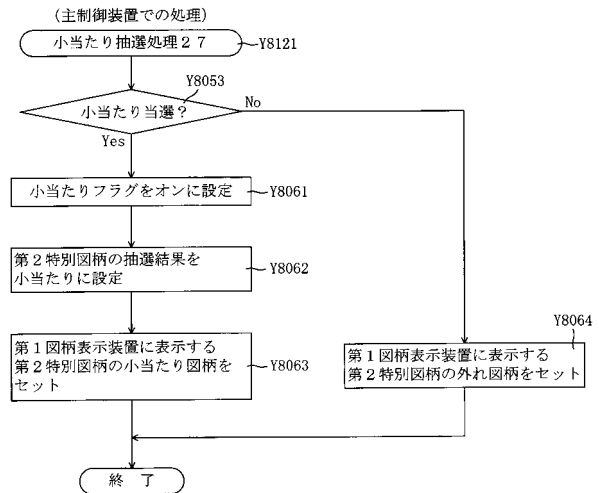


【図 8 5 1】

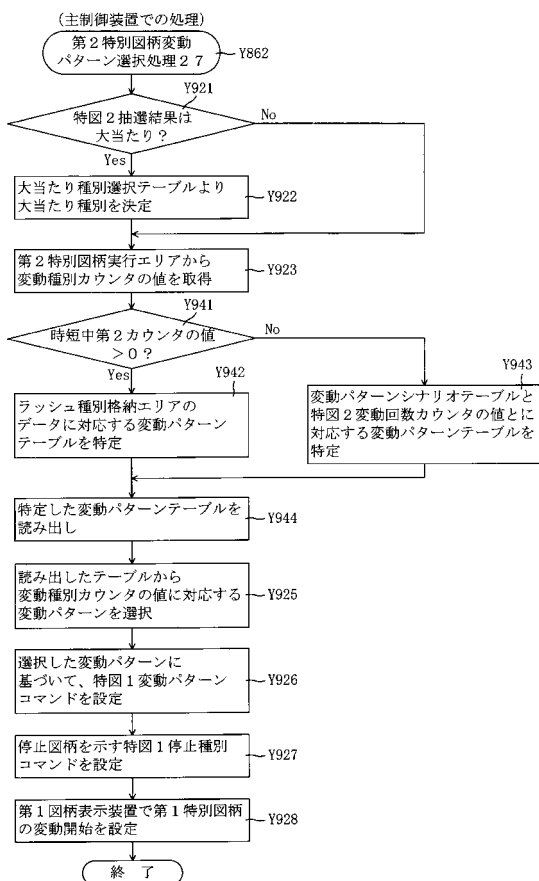


【図 8 5 2】

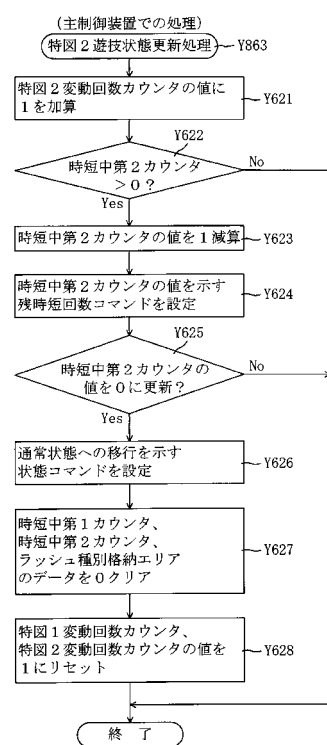


【図 8 5 3】

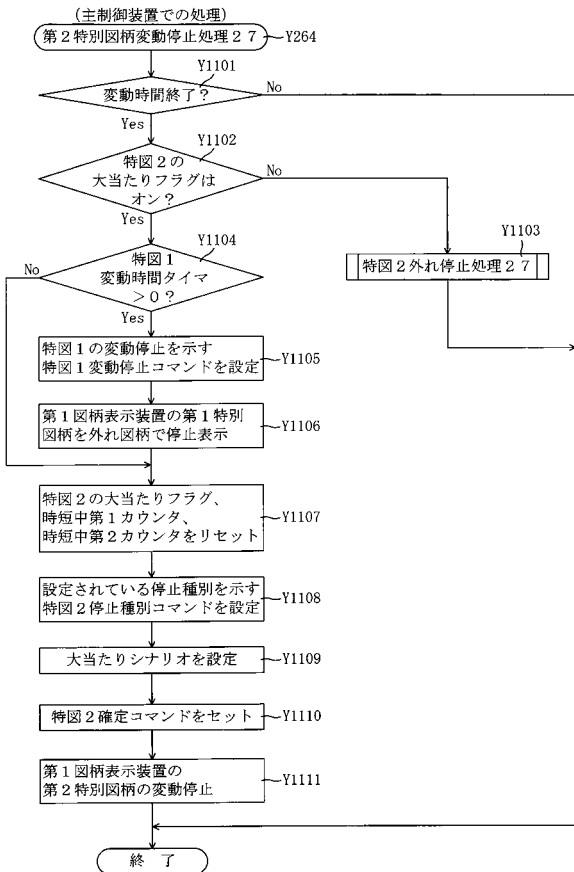


【図 8 5 4】

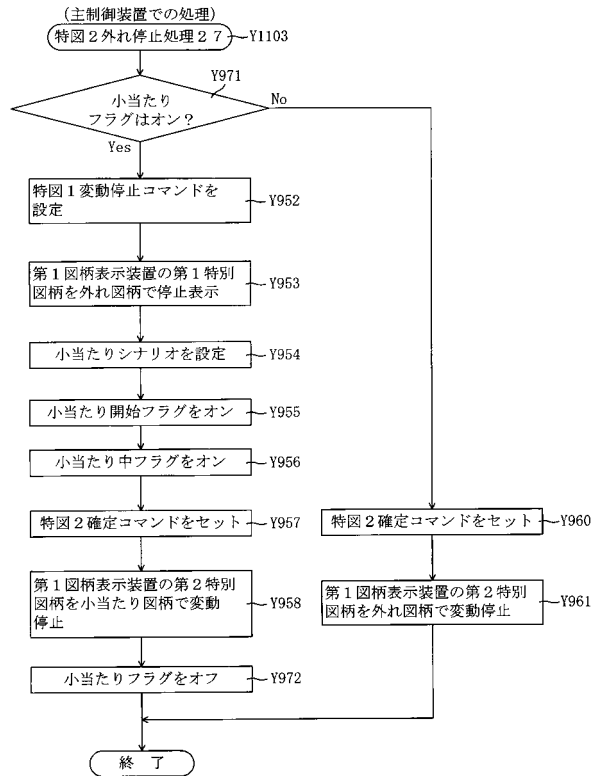


【図 8 5 5】

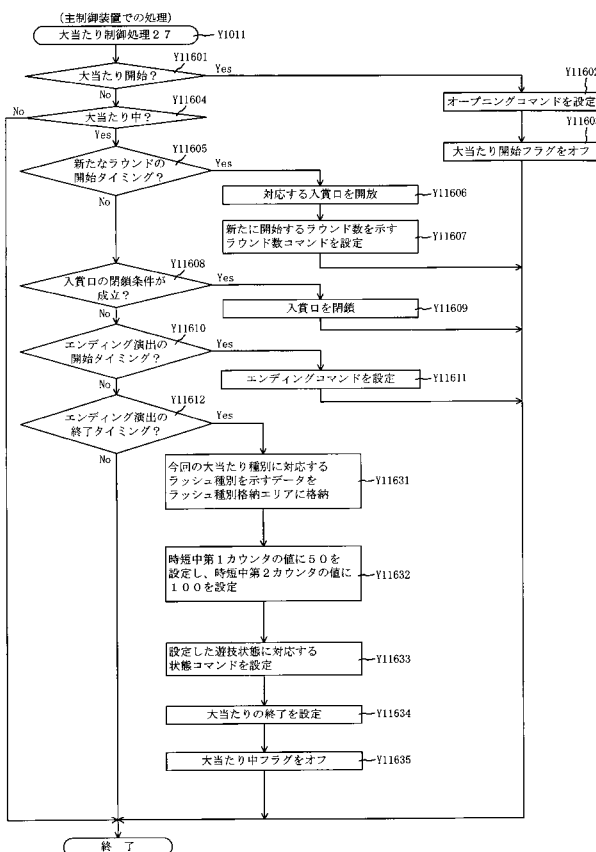


【図 8 5 6】

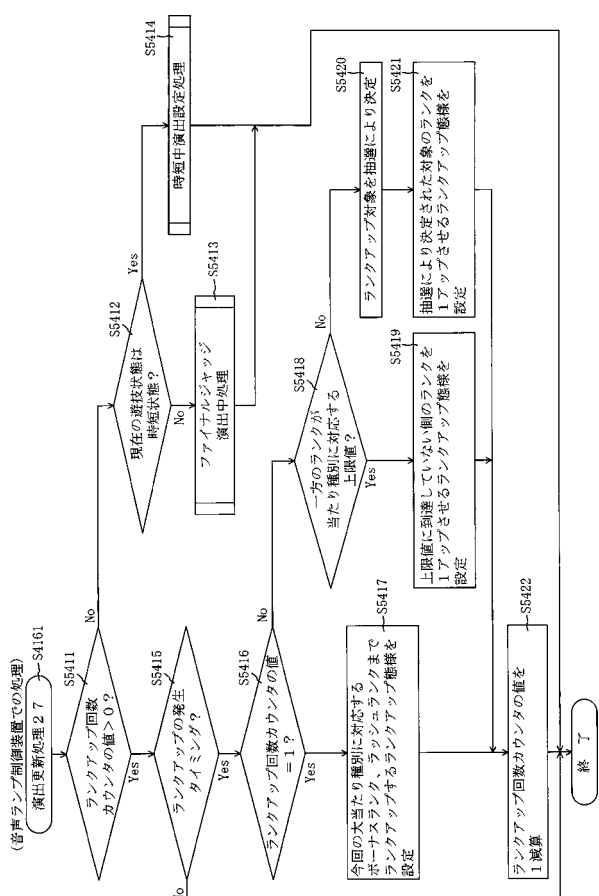


【図 8 5 7】

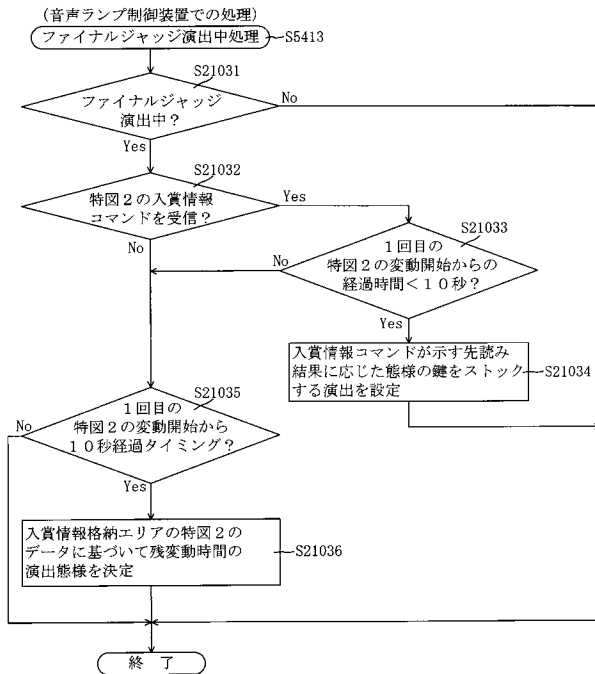


【図 8 5 8】

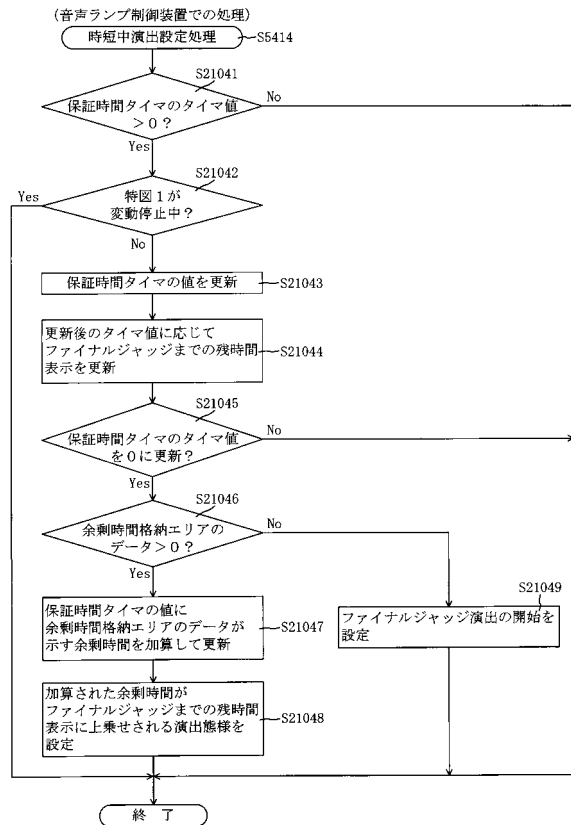


【図 8 5 9】

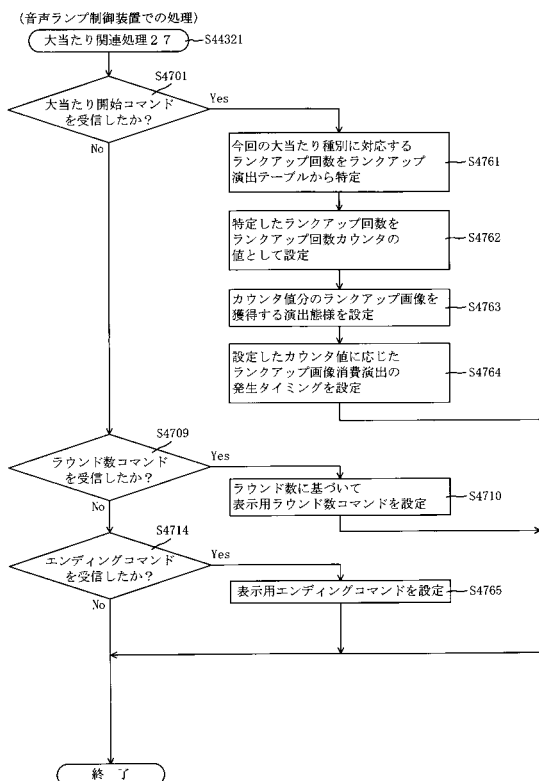


【図 8 6 0】

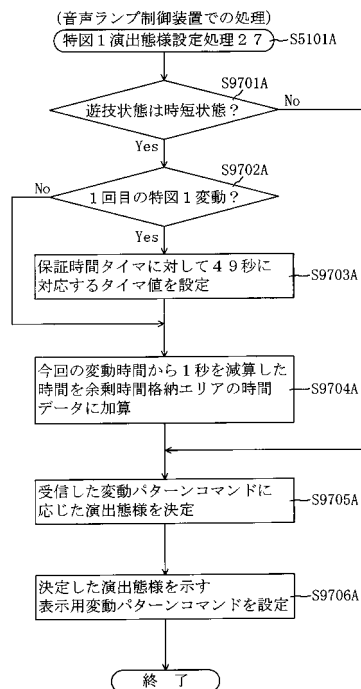


【図 8 6 1】

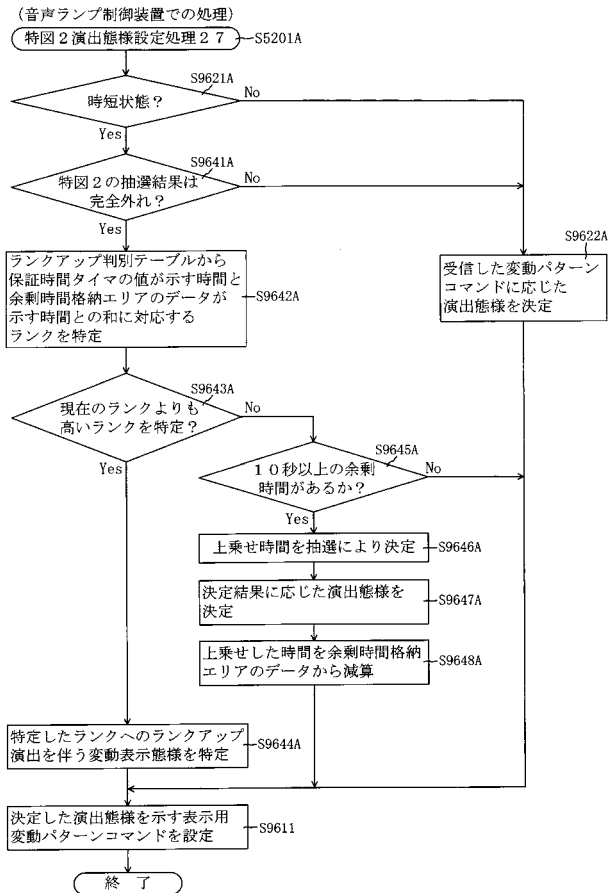


【図 8 6 2】

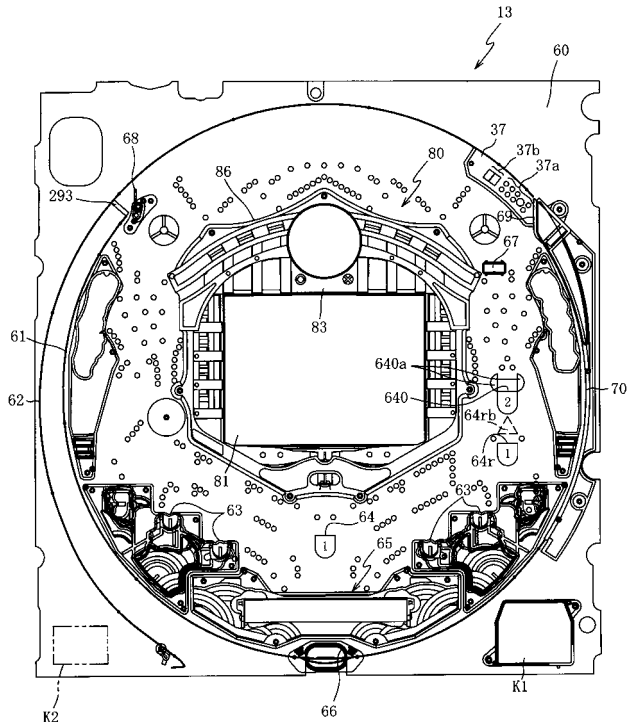

【図 8 6 3】

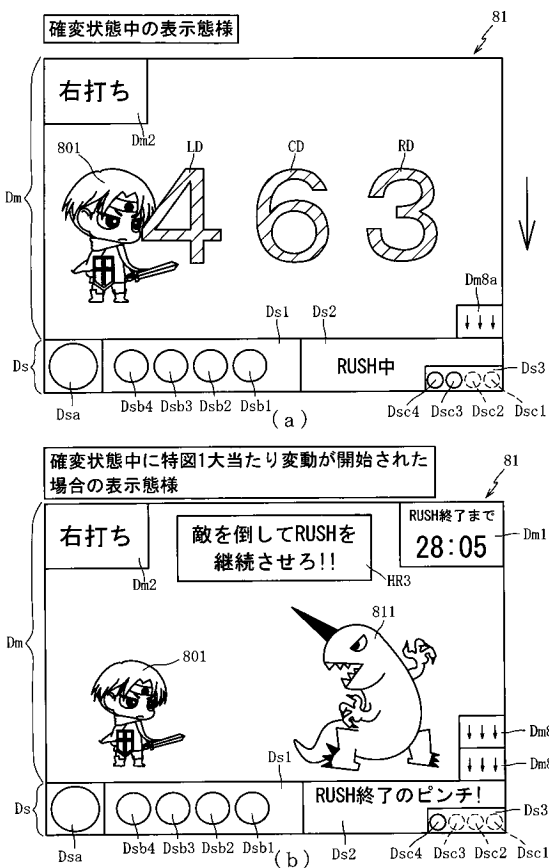

【図 8 6 4】

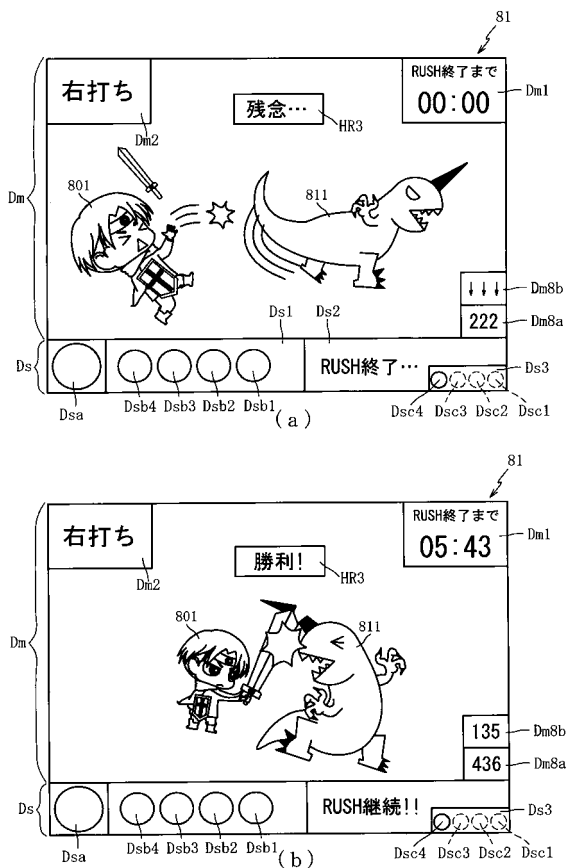

【図 8 6 5】

ROM (主制御装置)	202
第 1 当たり乱数 2 8 テーブル	202ax
大当たり種別選択 2 8 テーブル	202bx
第 2 当たり乱数 2 7 テーブル	202cw
変動パターン 2 8 テーブル	202dx
小当たり乱数 2 8 テーブル	202ex

(a)

RAM (主制御装置)	203
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
特別図柄 1 保留球数カウンタ	203d
特別図柄 2 保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短中カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203fa
小当たり開始フラグ	203fb
小当たり中フラグ	203fc
確変設定フラグ	203m
確変通過カウンタ	203n
入賞個数カウンタ	203o
残球タイマフラグ	203p
残球タイマ	203q
確変有効フラグ	203r
確変有効タイマ	203s
排出個数カウンタ	203t
特図 1 変動時間タイマ	203ka
特図 2 変動時間タイマ	203kb
特図 2 変動停止フラグ	203kf
大当たりフラグ	203gb
小当たりフラグ	203we
当選時状態格納エリア	203wf
確変フラグ	203xa
その他メモリエリア	203z

(b)

【図 8 6 7】

変動パターン 2 8 テーブル	202dx
通常用テーブル	202dx1
確変・時短用テーブル	202dx2

(a)

確変・時短用テーブル 202dx2

図柄種別	当否判定結果	変動パターン	変動時間 (m s)	変動種別カウンタ C S 1 (0~999)
特図 1	外れ	外れショート変動	10000	0~999
	通常大当たり	当たりロング変動 A	30000	0~249
		当たりロング変動 B	60000	250~899
		当たりロング変動 C	180000	900~999
特図 2	確変大当たり	当たり超ショート変動	500	0~999
	外れ (小当たり)	外れショート変動	6000	0~999
	大当たり	当たりショート変動	6000	0~999

(b)

【図 8 6 6】

第 1 当たり乱数 2 8 テーブル 202ax		
特別図柄種別	特別図柄の 状態	第 1 当たり乱数 カウンタ値 C 1 (0~999)
第 1 特別図柄 第 2 特別図柄 共通	高確率状態	0~39
	低確率状態	0~9

(a)

大当たり種別選択 2 8 テーブル 202bx		
図柄種別	大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ値 C 2 (0~99)
特図 1	大当たり A 2 8 (4R 確変大当たり)	0~9
	大当たり B 2 8 (4R 通常大当たり)	10~99
特図 2	大当たり C 2 8 (10R 確変大当たり)	0~24
	大当たり D 2 8 (8R 確変大当たり)	25~34
	大当たり E 2 8 (4R 確変大当たり)	35~99

(b)


小当たり乱数 2 8 テーブル 202ex		
特別図柄種別	特別図柄の 状態	第 1 当たり乱数 カウンタ値 C 1 (0~999)
第 2 特別図柄	高確率状態	40~49

(c)


【図 8 6 8】

RAM	223
コマンド記憶領域	223a
入賞情報格納エリア	223b
特別図柄保留球数カウンタ	223c
特図変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
演出カウンタ	223f
従状態設定エリア	223g
普通図柄保留球数カウンタ	223h
時短中カウンタ	223da
特図抽選回数カウンタ	223lc
当たり種別格納エリア	223wa
終了時間タイマ	223xa
その他メモリエリア	223z


【図 8 6 9】

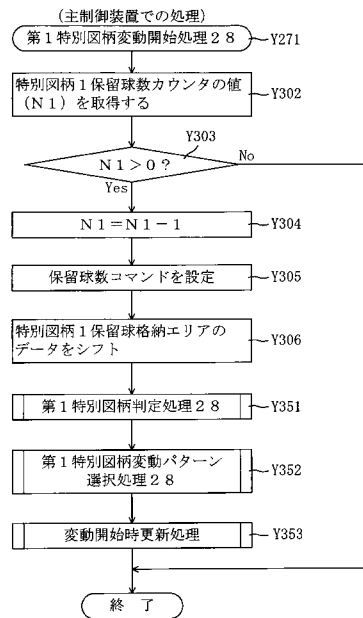


【図 8 7 0】

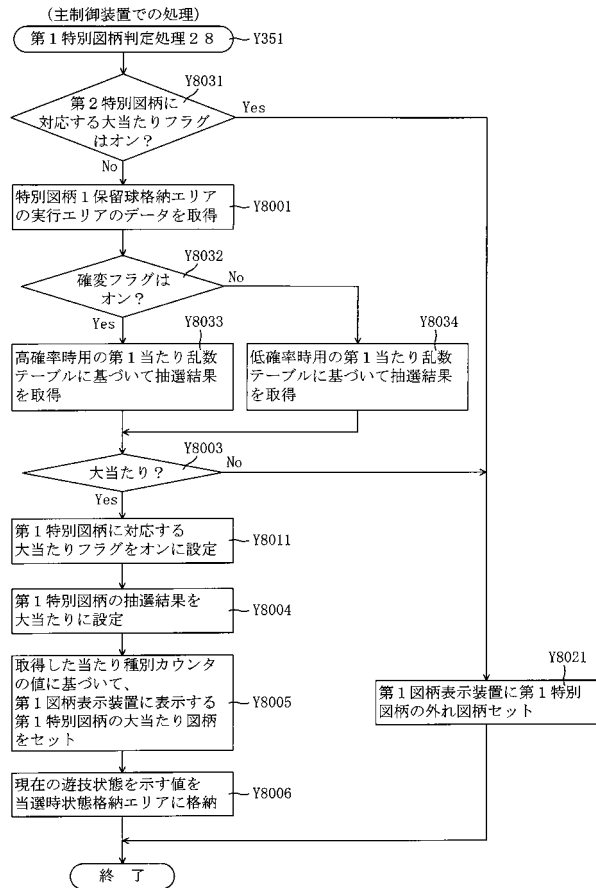


【図 8 7 1】

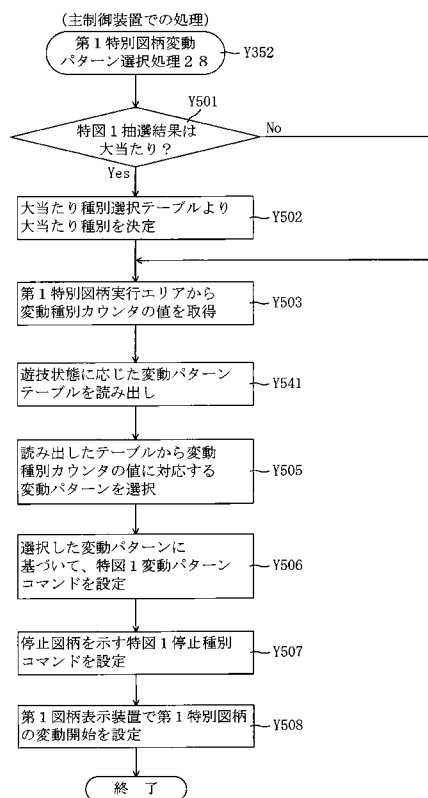


【図 8 7 2】




【図 873】

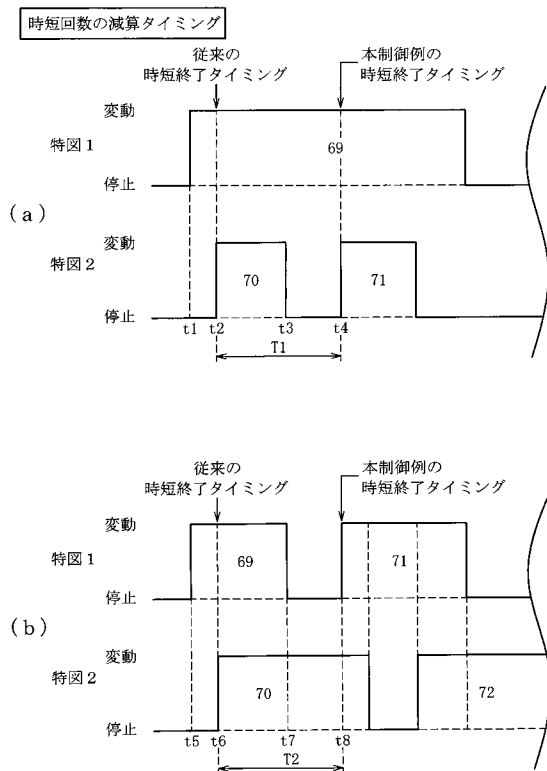


【図 874】

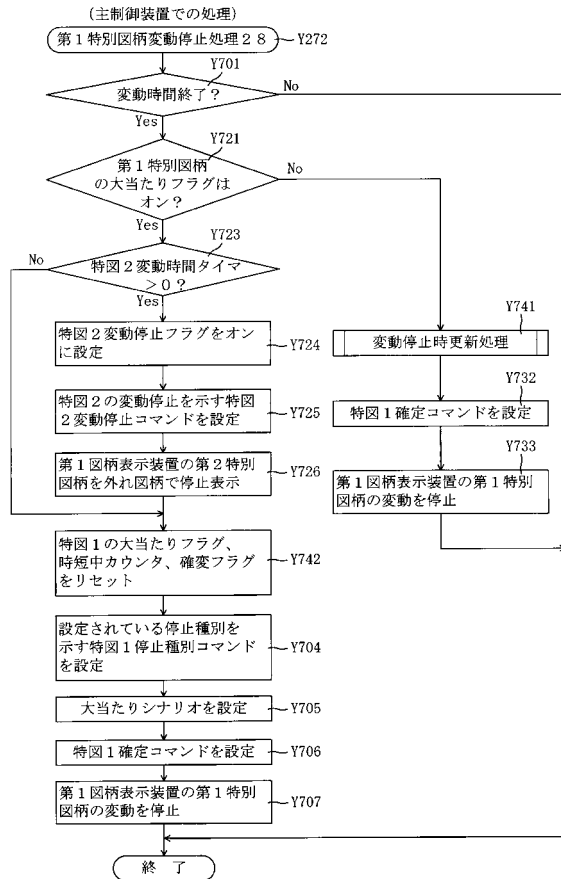


【図 875】

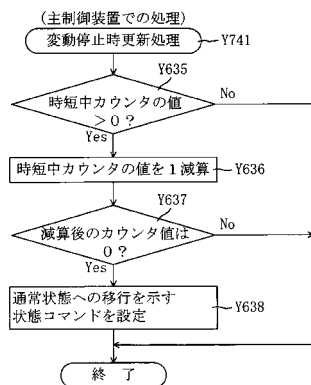


【図 876】

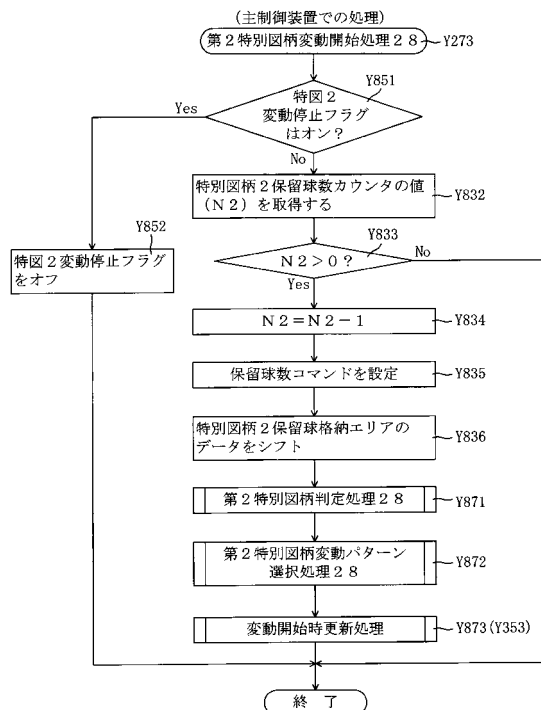


【図 877】

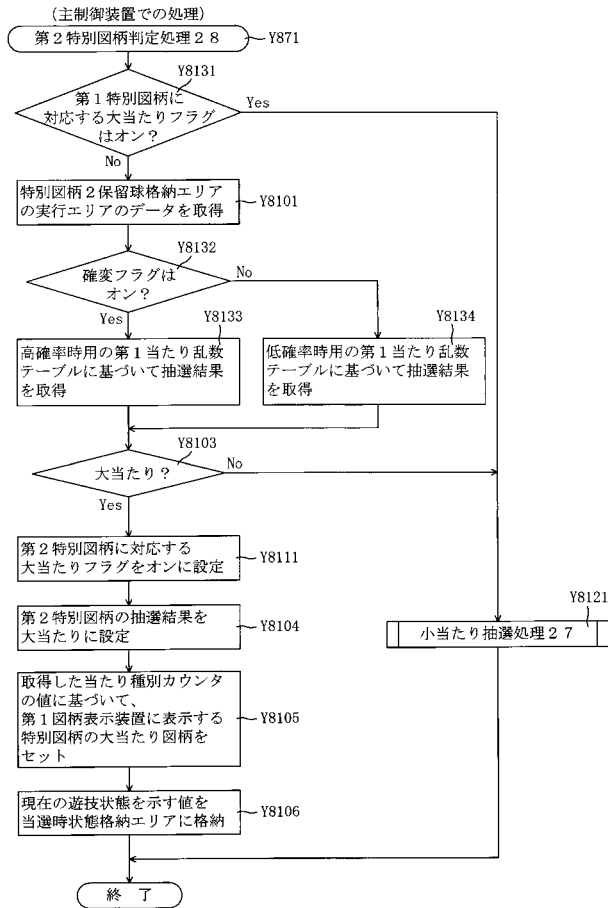


【図 878】

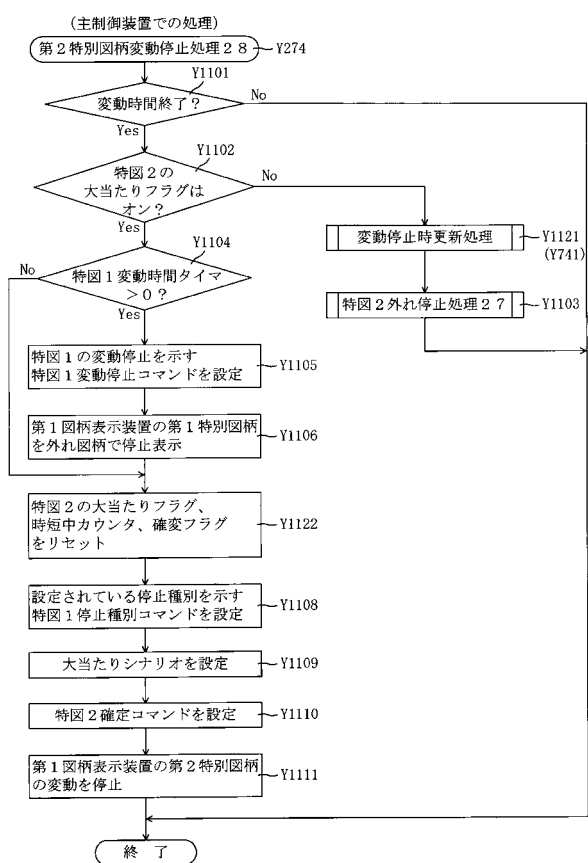


【図 879】

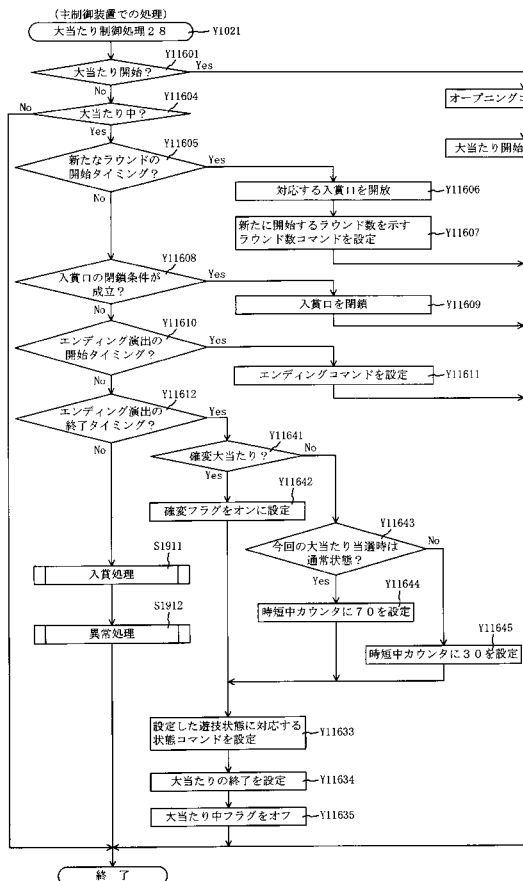


【図 880】

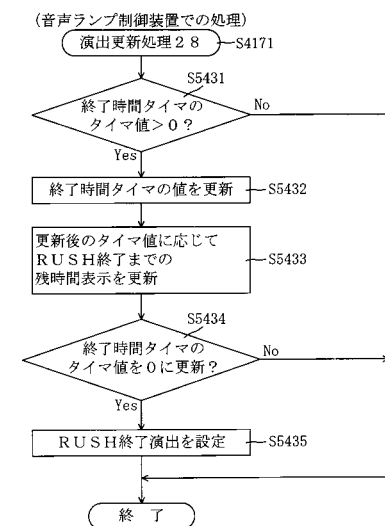


【図 881】

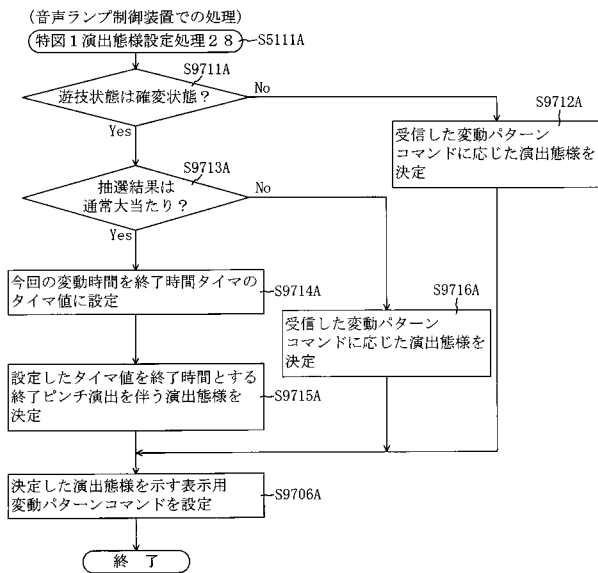



【図 882】

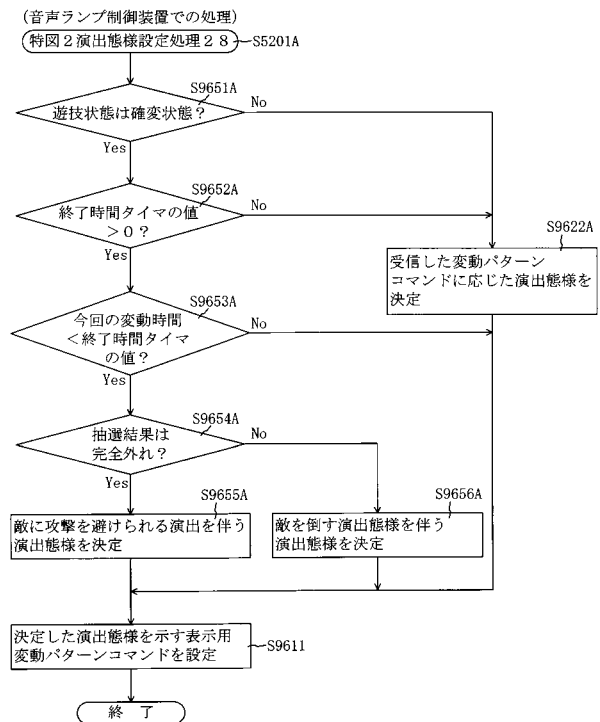

【図 883】

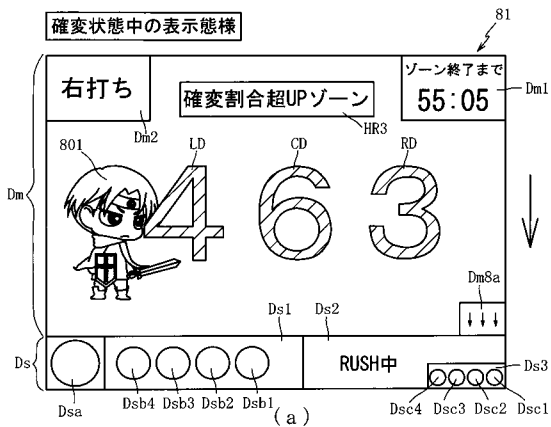

【図 884】

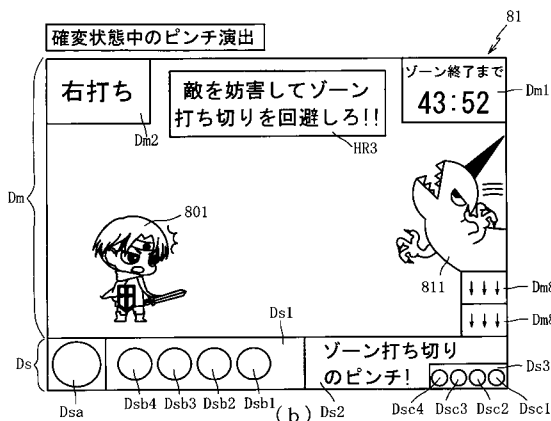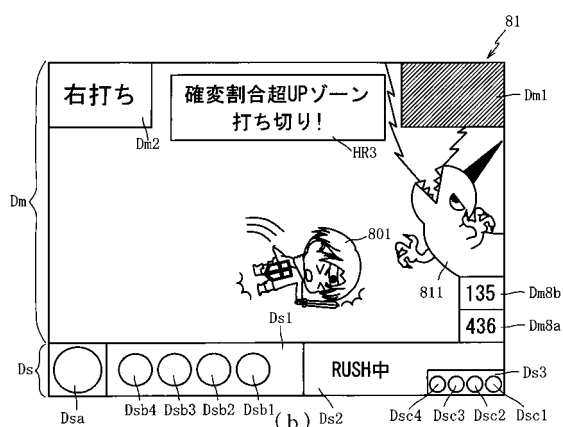

【図 8 8 5】

(a)	ROM (主制御装置)	202
	第1当たり乱数28テーブル	202ax
	大当たり種別選択29テーブル	202by
	第2当たり乱数27テーブル	202cw
	変動パターン29テーブル	202dy
	小当たり乱数28テーブル	202ex
	変動パターンシナリオテーブル	202ya
(b)	RAM (主制御装置)	203
	第1特別図柄保留球格納エリア	203a
	第2特別図柄保留球格納エリア	203b
	普通図柄保留球格納エリア	203c
	特別図柄1保留球数カウンタ	203d
	特別図柄2保留球数カウンタ	203e
	普通図柄保留球数カウンタ	203f
	遊技状態格納エリア	203g
	時短中カウンタ	203h
	大当たり開始フラグ	203j
	大当たり中フラグ	203k
	小当たり種別格納エリア	203fa
	小当たり開始フラグ	203fb
	小当たり中フラグ	203fc
	確変設定フラグ	203m
	確変通過カウンタ	203n
	入賞回数カウンタ	203fo
	残球タイマフラグ	203p
	残球タイマ	203q
	確変有効フラグ	203r
	確変有効タイマ	203s
	排出回数カウンタ	203t
	特図1変動時間タイマ	203ka
	特図2変動時間タイマ	203kb
	特図2変動停止フラグ	203kf
	大当たりフラグ	203gb
	小当たりフラグ	203we
	当選時状態格納エリア	203wf
	確変フラグ	203xe
	変動パターンシナリオ格納エリア	203ya
	その他メモリア	203z

【図 8 8 7】

変動パターン 2 9 テーブル	202dy
通常用テーブル	202dy1
ゾーン用テーブル	202dy2
確変・時短用テーブル	202dy3

(a)

ゾーン用テーブル202dy2

図柄種別	当否判定結果	変動パターン	変動時間 (m s)	変動種別カウンタ C S 1 (0~999)
特図 1	外れ	外れロング変動	60000	0~999
	大当たり	当たりロング変動	60000	0~999
特図 2	外れ (小当たり)	外れショート変動 A	1000	0~49
		外れショート変動 B	3000	50~949
		外れショート変動 C	5000	950~999
	大当たり	当たりショート変動	3000	0~999

(b)

確変・時短用テーブル202dy3

図柄種別	当否判定結果	変動パターン	変動時間 (m s)	変動種別カウンタ C S 1 (0～999)
共通	外れ (小当たり)	外れショート変動A	1000	0～49
		外れショート変動B	3000	50～949
		外れショート変動C	5000	950～999
	大当たり	当たりショート変動	3000	0～999

(c)

【 8 8 6 】

202


大当たり種別選択 2 9 テーブル202by

図柄種別	大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ値 C 2 (0~99)
特図 1	大当たり A 2 9 (4R 確変大当たり)	0~49
	大当たり B 2 9 (4R 通常大当たり)	50~99
特図 2	大当たり C 2 9 (10R 確変大当たり)	0~19
	大当たり D 2 9 (10R 確変大当たり)	20~23
	大当たり E 2 9 (10R 確変大当たり)	24
	大当たり F 2 9 (8R 確変大当たり)	25~29
	大当たり G 2 9 (8R 確変大当たり)	30~33
	大当たり H 2 9 (8R 確変大当たり)	34
	大当たり I 2 9 (4R 確変大当たり)	35~89
	大当たり J 2 9 (4R 確変大当たり)	90~96
	大当たり K 2 9 (4R 確変大当たり)	97~99


【图 8 8 8】

変動パターンシナリオテーブル2022va				
前回の当当自营	当当自营終了後の変動回数			
	特図1変動1回	特図1変動2回	特図1変動3回	特図1変動4回以上
	特図1特図2合計100回未満			101回以上
A 29, C 29, F 29, I 29	ゾーン用	確変・時短用		
D 29, G 29, J 29	ゾーン用	確変・時短用		
E 29, H 29, K 29	ゾーン用	確変・時短用		
当当自营B 29	確変・時短用			通常用
初当たり前 (初確化後)	通常用			


【図 889】

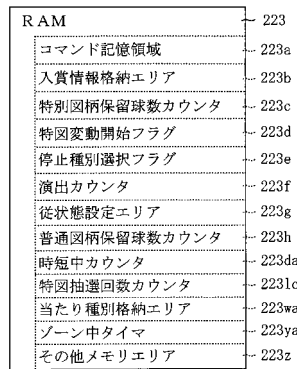


【図 890】

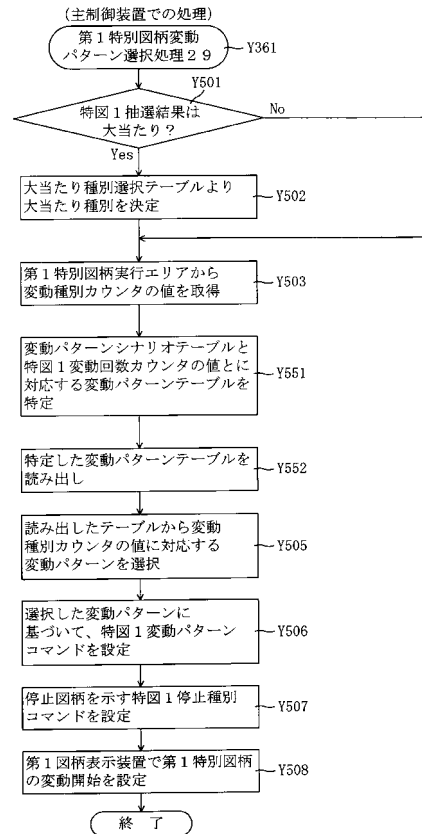


【図 891】

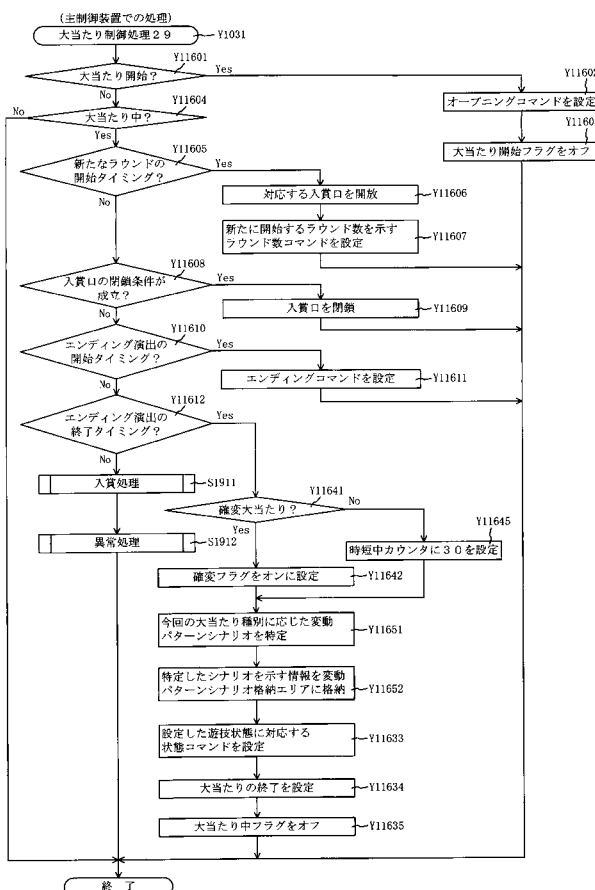


【図 892】

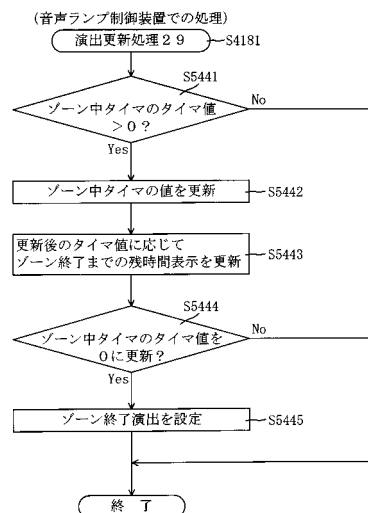


【図 8 9 3】

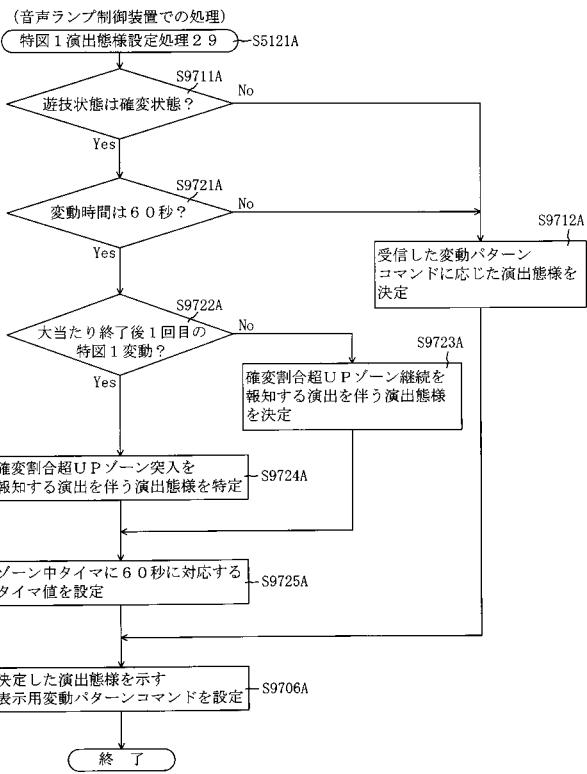

【図 8 9 4】

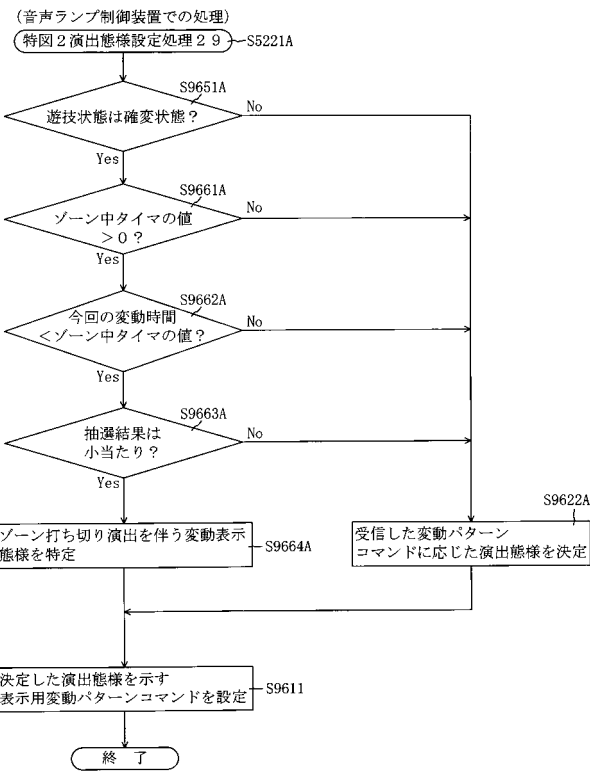

【図 8 9 5】

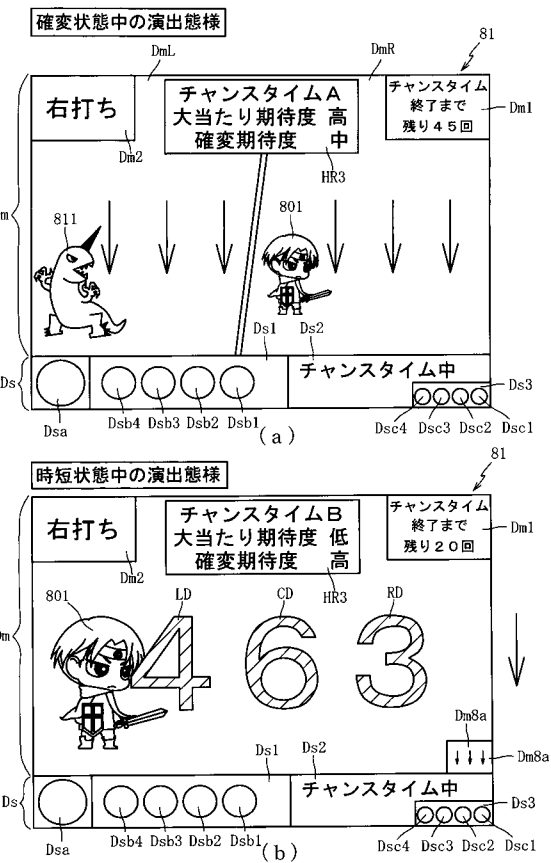

【図 8 9 6】

ROM (主制御装置)	202
第 1 当たり乱数 2 8 テーブル	202ax
大当たり種別選択 3 0 テーブル	202bα
第 2 当たり乱数 2 7 テーブル	202cw
変動パターン 3 0 テーブル	202dα
小当たり乱数 2 8 テーブル	202ex

(a)

RAM (主制御装置)	203
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
特別図柄 1 保留球数カウンタ	203d
特別図柄 2 保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短中カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203fa
小当たり開始フラグ	203fb
小当たり中フラグ	203fc
確変設定フラグ	203m
確変通過カウンタ	203n
入賞個数カウンタ	203o
残球タイマフラグ	203p
残球タイマ	203q
確変有効フラグ	203r
確変有効タイマ	203s
排出個数カウンタ	203t
特図 1 変動時間タイマ	203ka
特図 2 変動時間タイマ	203kb
特図 2 変動停止フラグ	203kf
大当たりフラグ	203gb
小当たりフラグ	203we
当選時状態格納エリア	203wf
確変中カウンタ	203aα
その他メモリエリア	203z

(b)

【図 8 9 7】

大当たり種別選択 3 0 テーブル 202b α

図柄種別	大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ値 C 2 (0~99)
特図 1	大当たり A 3 0 (4R 確変大当たり)	0~49
	大当たり B 3 0 (4R 通常大当たり)	50~99
特図 2	大当たり C 3 0 (10R 確変大当たり)	0~24
	大当たり D 3 0 (8R 確変大当たり)	25~34
	大当たり E 3 0 (4R 確変大当たり)	35~99

【図 8 9 8】

変動パターン 3 0 テーブル	202d α
通常用テーブル	202d α 1
時短用テーブル	202d α 2
確変用テーブル	202d α 3

(a)

時短用テーブル 202d α 2

図柄種別	当否判定結果	変動パターン	変動時間 (m s)	変動種別カウンタ C S 1 (0~999)
特図 1	外れ	外れロング変動	60000	0~999
	大当たり	当たりロング変動	60000	0~999
特図 2	外れ (小当たり)	外れショート変動 A	1000	0~49
		外れショート変動 B	3000	50~949
		外れショート変動 C	5000	950~999
	大当たり	当たりショート変動	3000	0~999


(b)

確変用テーブル 202d α 3


図柄種別	当否判定結果	変動パターン	変動時間 (m s)	変動種別カウンタ C S 1 (0~999)
共通	外れ (小当たり)	外れショート変動 A	1000	0~49
		外れショート変動 B	3000	50~949
		外れショート変動 C	5000	950~999
	大当たり	当たりショート変動	3000	0~999

(c)


【図 8 9 9】

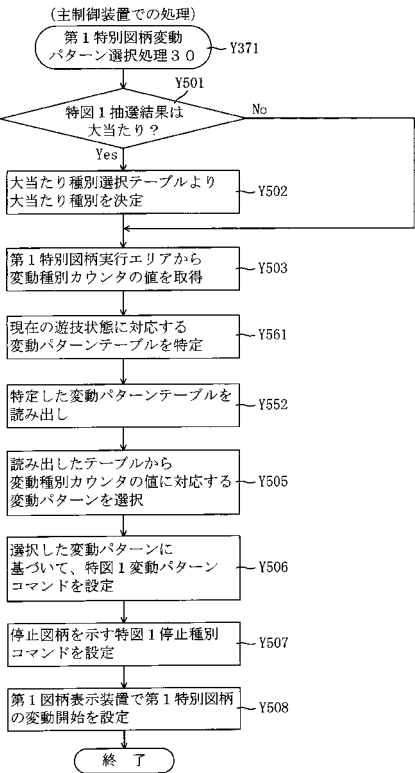


【図 9 0 0】

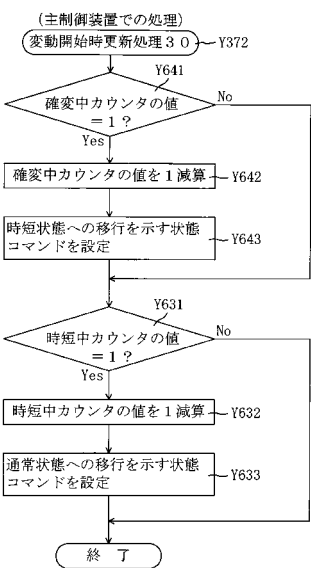


【図 901】

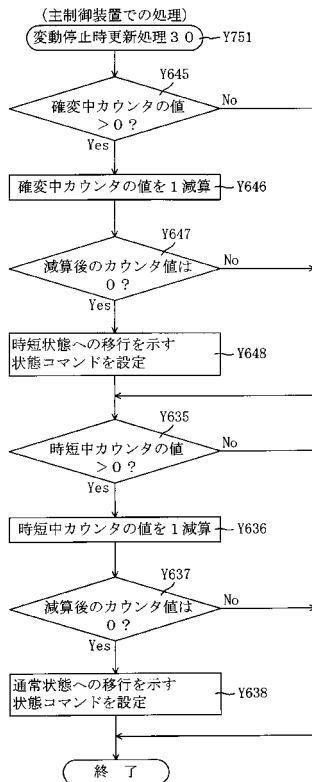


【図 902】

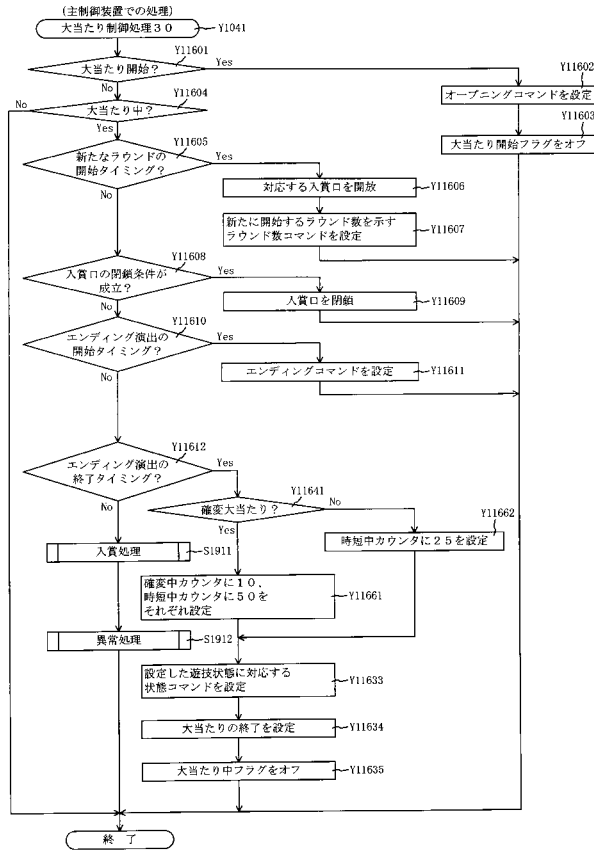


【図 903】

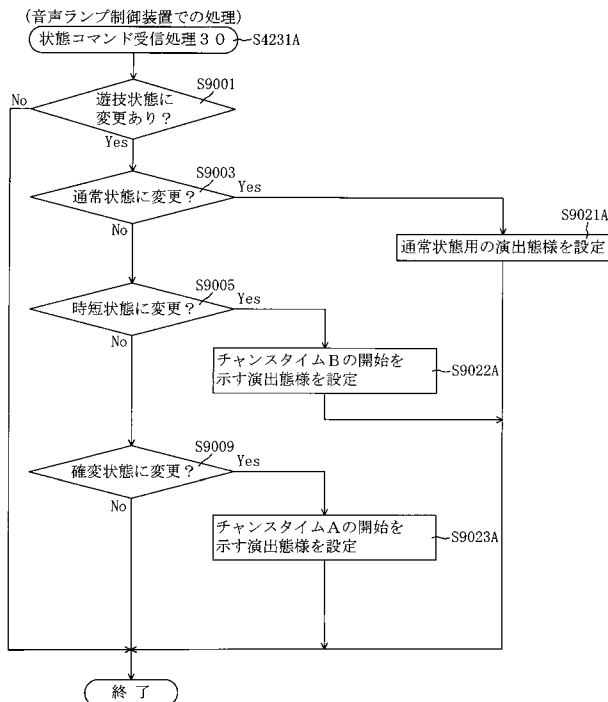




【図 904】

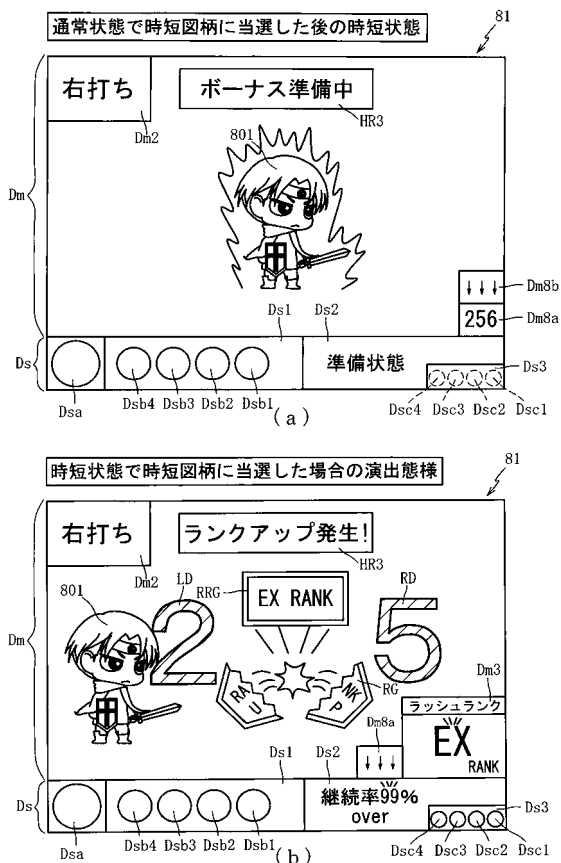

【図 905】

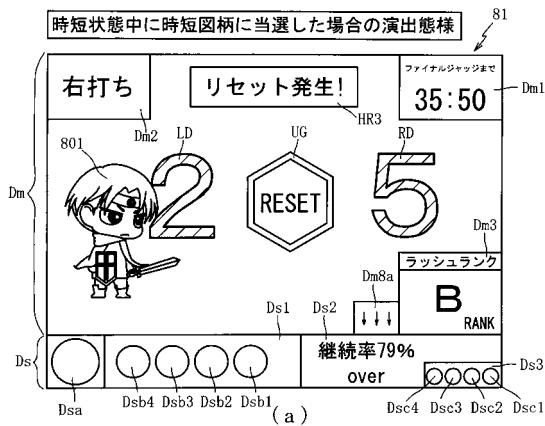


【図 906】

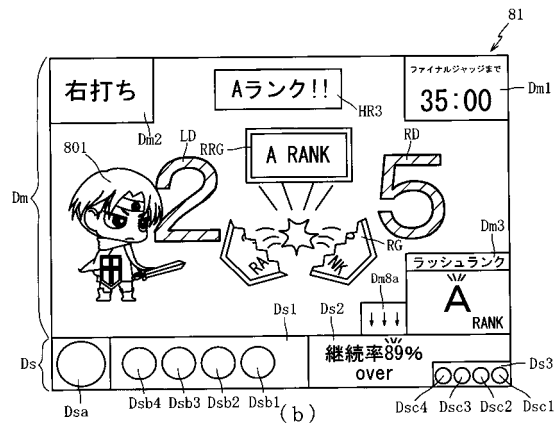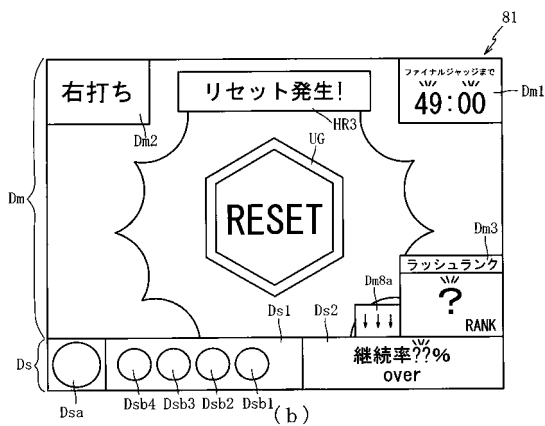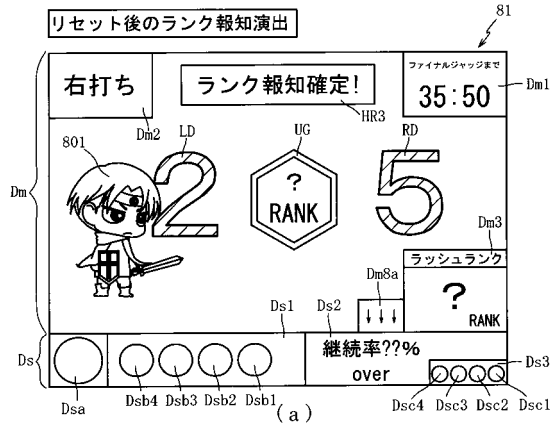


【図 907】

RAM	
コマンド記憶領域	223a
入賞情報格納エリア	223b
特別図柄保留球数カウンタ	223c
特図変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
演出カウンタ	223f
従状態設定エリア	223g
普通図柄保留球数カウンタ	223h
時短中カウンタ	223da
特図抽選回数カウンタ	223lc
当たり種別格納エリア	223wa
ランクアップ回数カウンタ	223wb
保証時間タイマ	223wc
余剰時間格納エリア	223wd
ラッシュランク格納エリア	223wf
前回ランク格納エリア	223wg
ランク秘匿フラグ	223wg
その他メモリエリア	223z


【図 908】

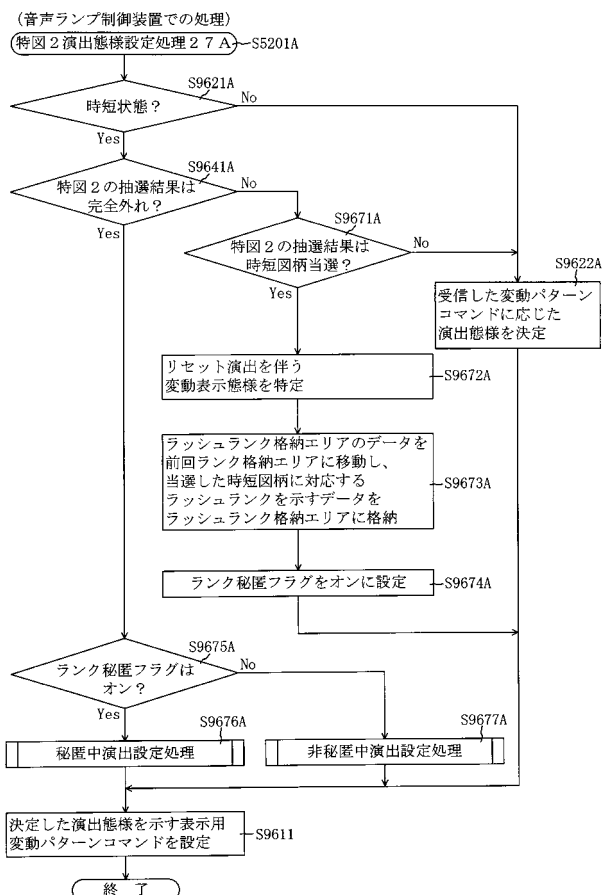


【図 909】

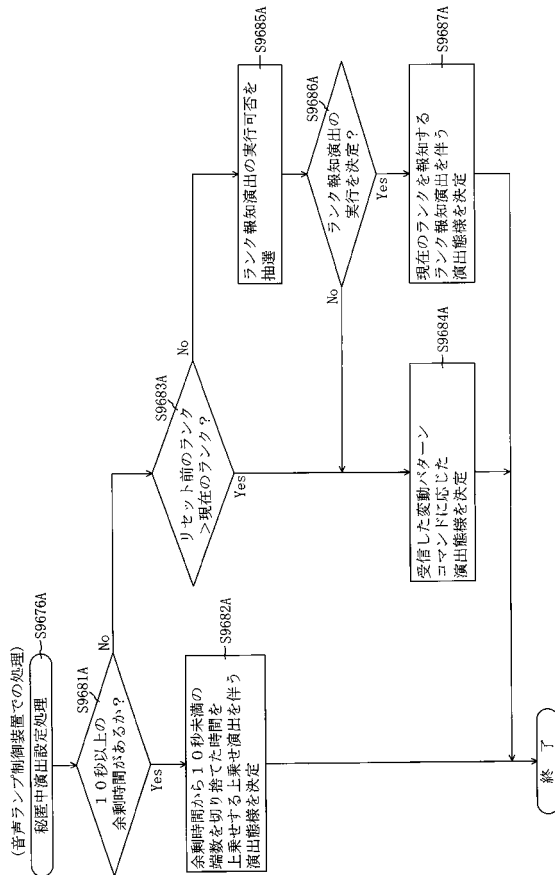

【図 910】

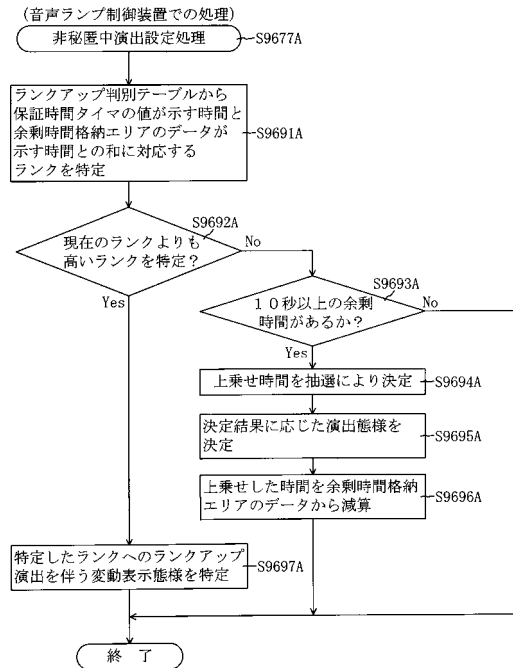


【図 911】

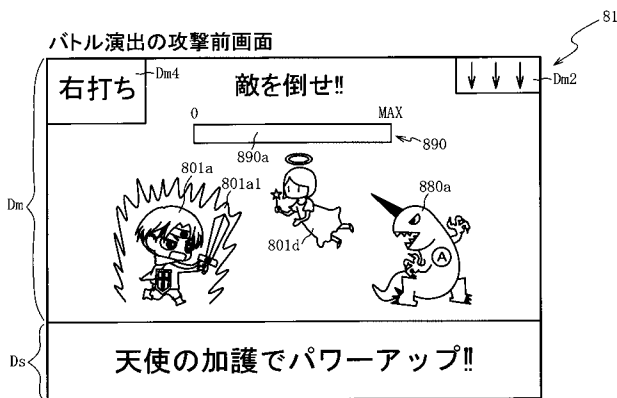



(a)

【図 912】

ロングボタン表示例1(SW有効期間設定前に報知)

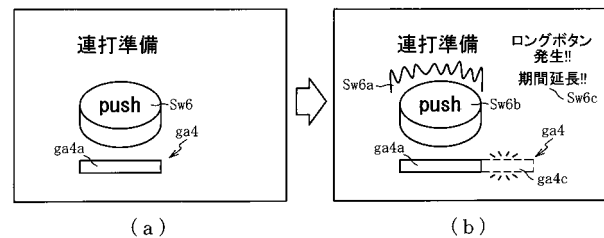


ロングボタン表示例2(SW有効期間設定後に報知)

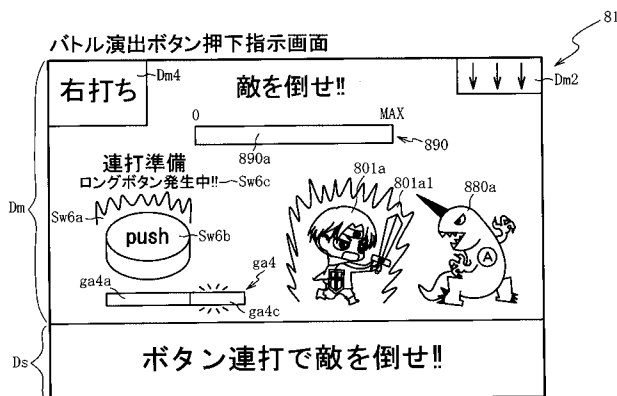
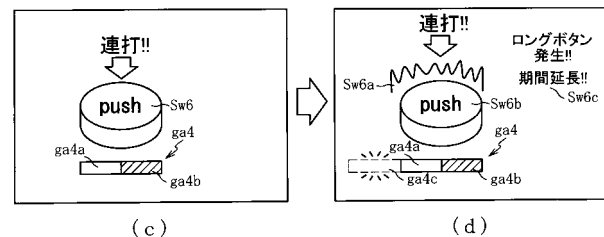


(b)



【図 9 1 3】

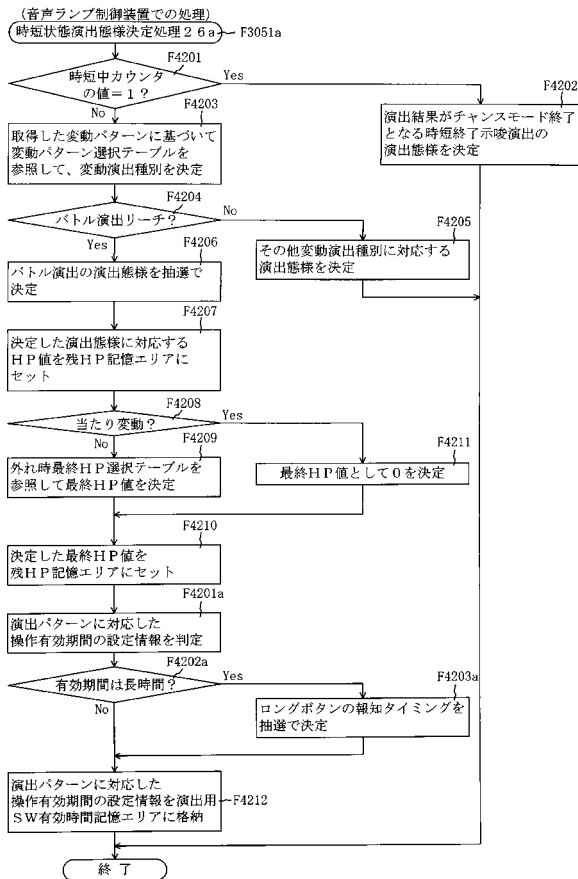



【図 9 1 4】

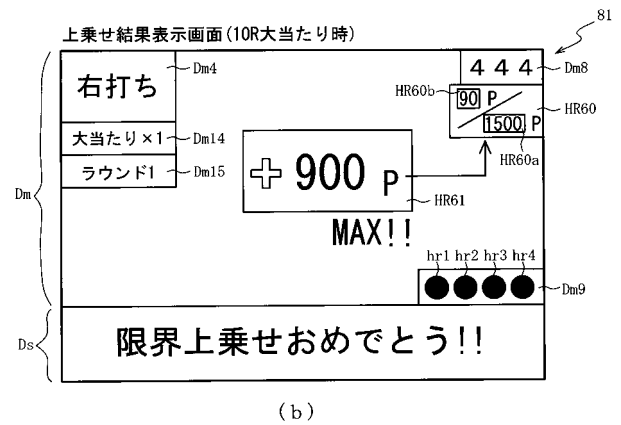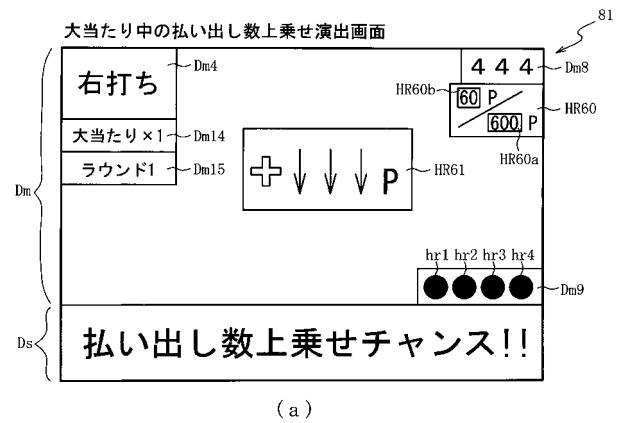


【図 9 1 5】

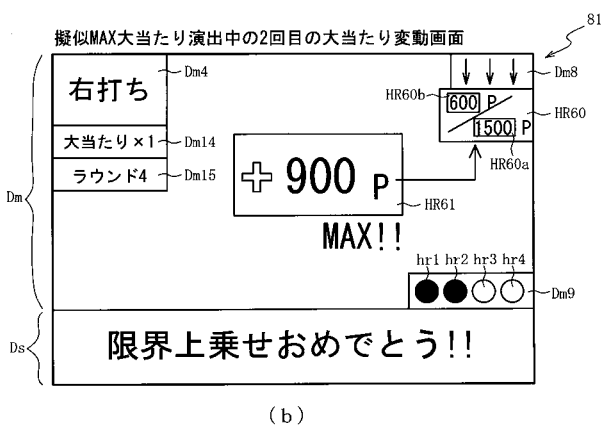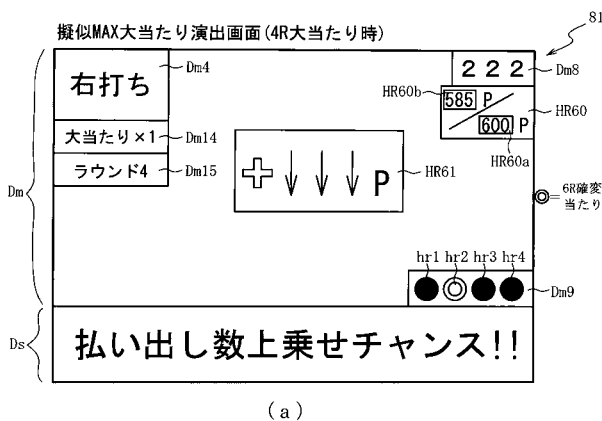


【図 9 1 6】

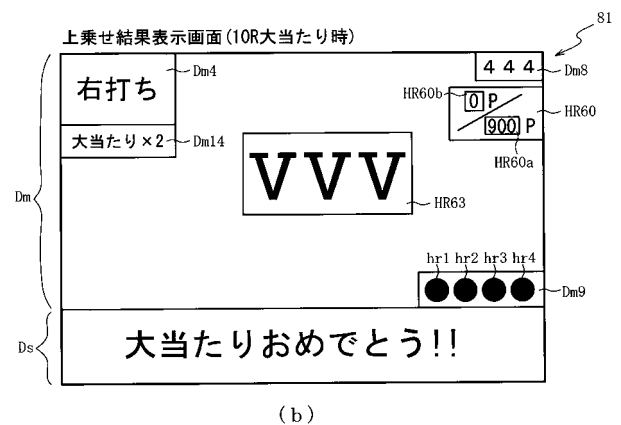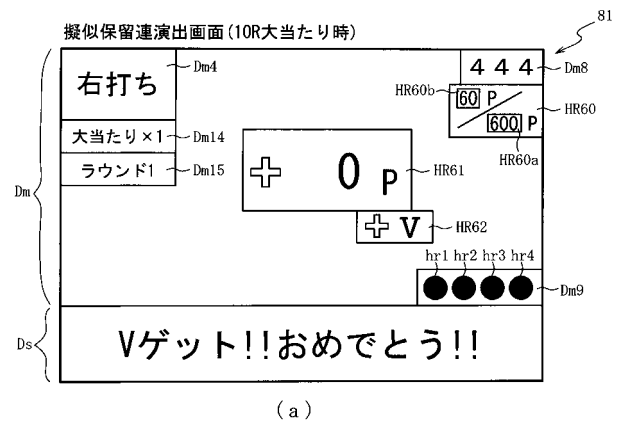


【図 9 1 7】

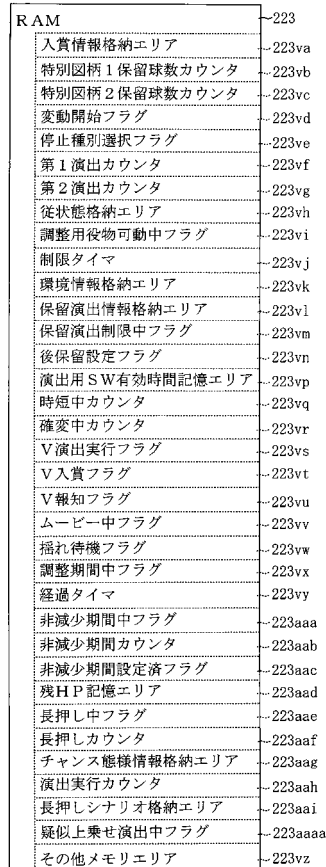


【図 9 1 8】

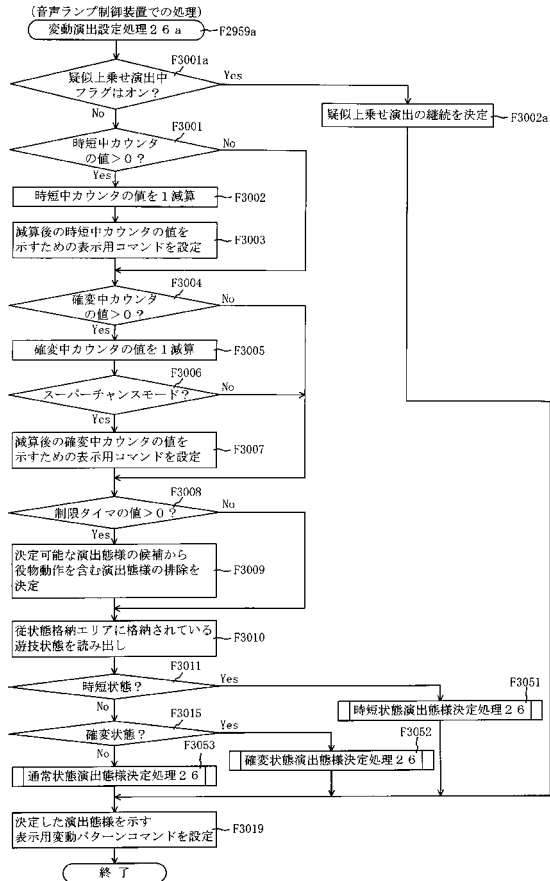

【図 9 1 9】

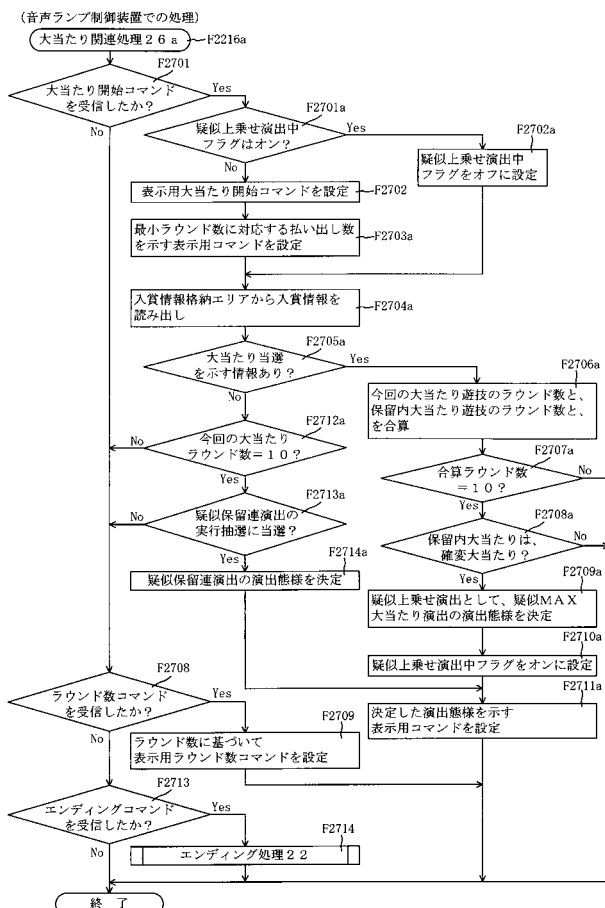

【図 9 2 0】

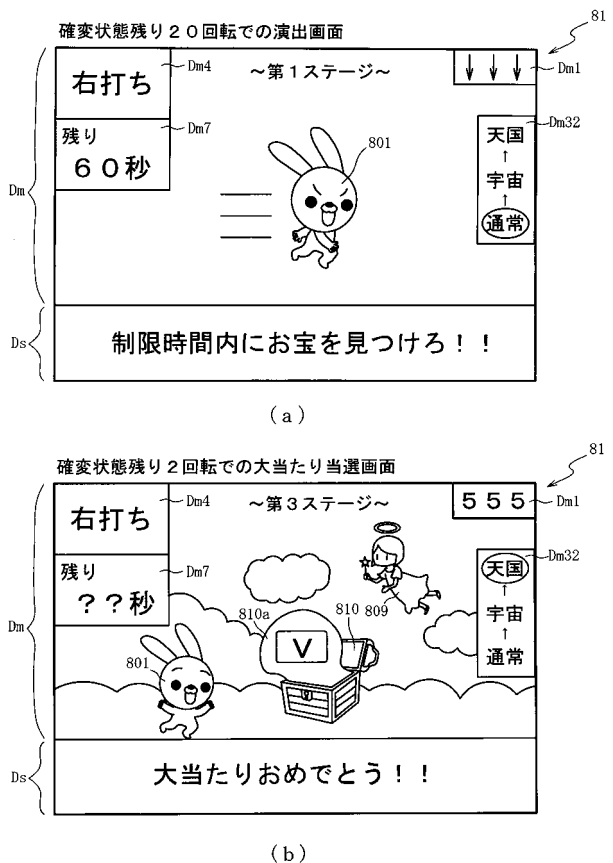

【図 9 2 1】


確変用変動パターン 3 1 テーブル202aba

図柄種別	変動回数	抽選結果	変動パターン（変動時間）	変動種別カウンタ CS 1 (0~198)
共通	1~100	外れ	各種外れ (2秒~60秒)	0~198
		大当たり	各種大当たり (2秒~60秒)	0~198
	101	外れ	短外れ (2秒)	0~198
		大当たり	当たり (20秒)	0~198
	102	外れ	短外れ (2秒)	0~198
		大当たり	当たり (18秒)	0~198
	103	外れ	短外れ (2秒)	0~198
		大当たり	当たり (16秒)	0~198
	104	外れ	短外れ (2秒)	0~198
		大当たり	当たり (14秒)	0~198
	105	外れ	短外れ (2秒)	0~198
		大当たり	当たり (12秒)	0~198
	106	外れ	短外れ (10秒)	0~198
		大当たり	当たり (10秒)	0~198
	107, 108	外れ	超短外れ (0.2秒)	0~99
		外れ (2秒)		100~198
		大当たり	超短当たり (0.2秒)	0~169
		当たり (20秒)		170~198
	109~111	外れ	短外れ (2秒)	0~198
		大当たり	当たり (14秒~18秒)	0~198
	112	外れ	短外れ (10秒)	0~198
		大当たり	当たり (10秒)	0~198
	113	外れ	短外れ (10秒)	0~198
		大当たり	超短当たり (0.2秒)	0~198
	114~119	外れ	短外れ (2秒)	0~198
		大当たり	当たり (8秒~18秒)	0~198
	120	外れ	短外れ (8秒)	0~198
		大当たり	当たり (8秒)	0~198


【図 9 2 2】

RAM	
入賞情報格納エリア	223va
特別図柄 1 保留球数カウンタ	223vb
特別図柄 2 保留球数カウンタ	223vc
変動開始フラグ	223vd
停止種別選択フラグ	223ve
第 1 演出カウンタ	223vf
第 2 演出カウンタ	223vg
従状態格納エリア	223vh
調整用役物可動中フラグ	223vi
制限タイマ	223vj
環境情報格納エリア	223vk
保留演出情報格納エリア	223vl
保留演出制限中フラグ	223vm
後保留設定フラグ	223vn
演出用 SW 有効時間記憶エリア	223vp
時短中カウンタ	223vq
確変中カウンタ	223vr
V 演出実行フラグ	223vs
V 入賞フラグ	223vt
V 報知フラグ	223vu
ムービー中フラグ	223vv
挿れ待機フラグ	223vw
調整期間中フラグ	223vx
経過タイマ	223vy
非減少期間中フラグ	223aaa
非減少期間カウンタ	223aab
非減少期間設定済フラグ	223aac
残 HP 記憶エリア	223aad
長押し中フラグ	223aae
長押しカウンタ	223aaf
チャンス状態情報格納エリア	223aag
演出実行カウンタ	223aah
長押しシナリオ格納エリア	223aai
演出モード格納エリア	223aba
その他メモリエリア	223vz


【図 9 2 3】

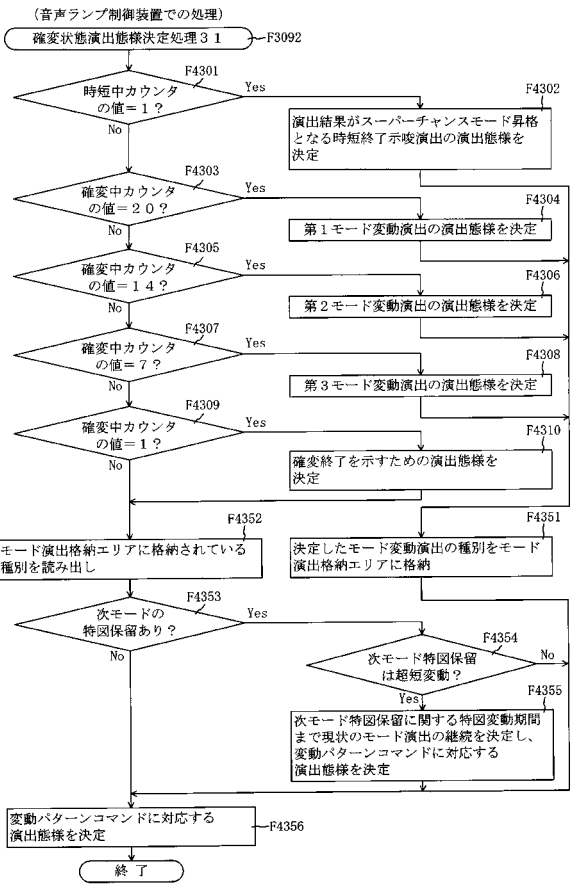


【図 9 2 4】

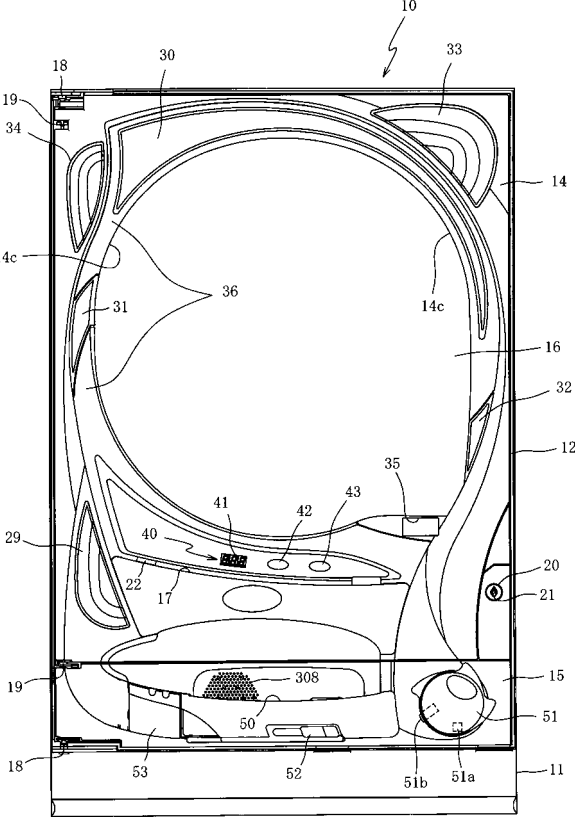


【図 9 2 5】

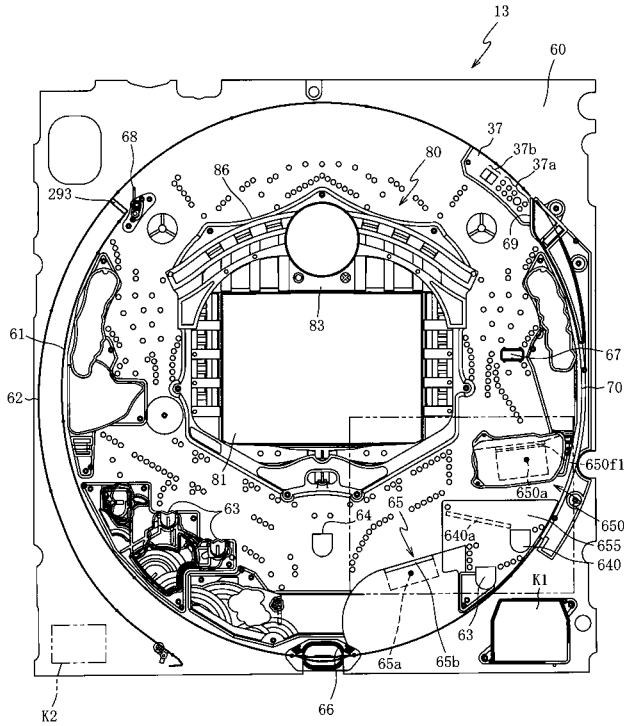


【図 9 2 6】

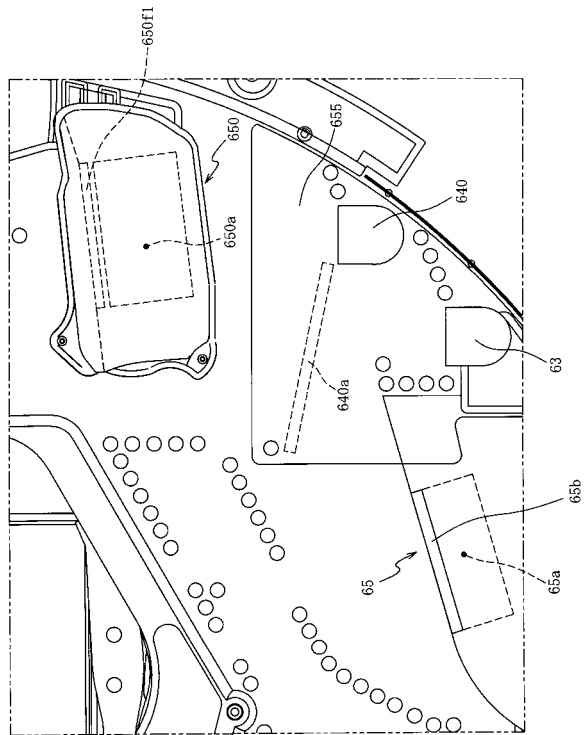




【図 9 2 7】

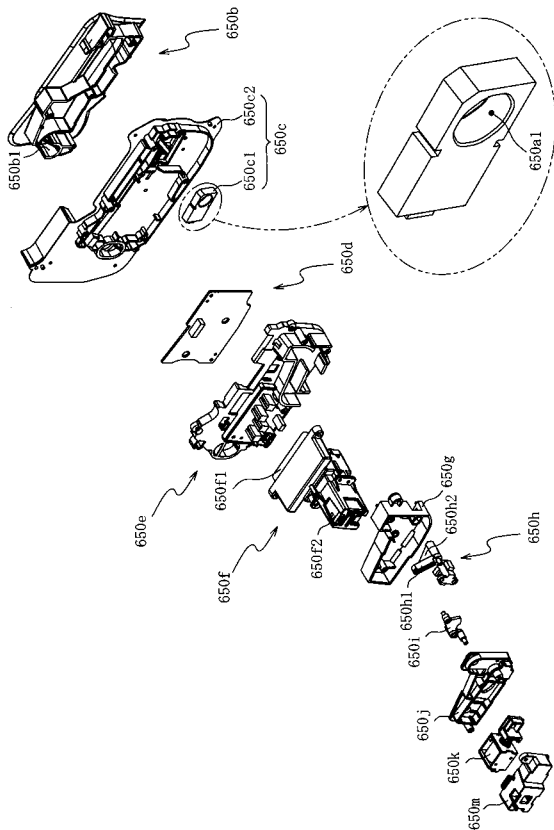


【図 9 2 9】

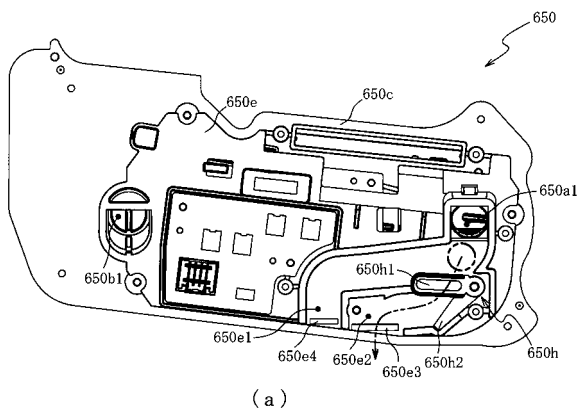


【図 9 3 0】

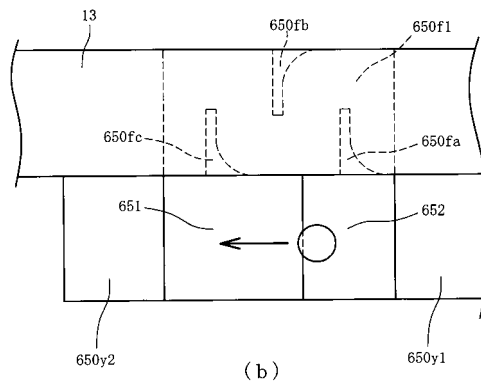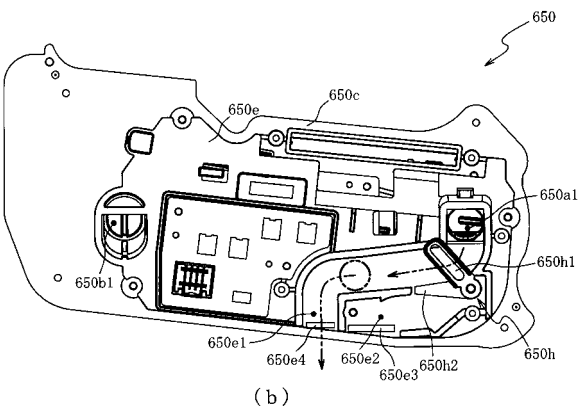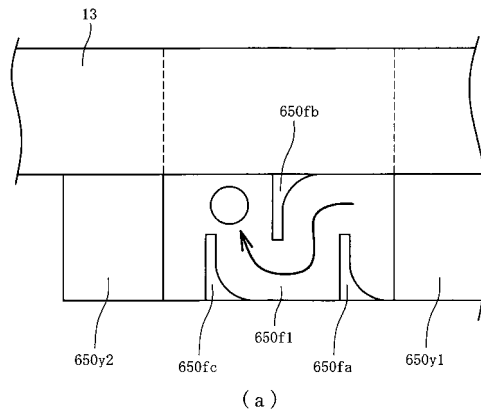


【図 9 3 1】

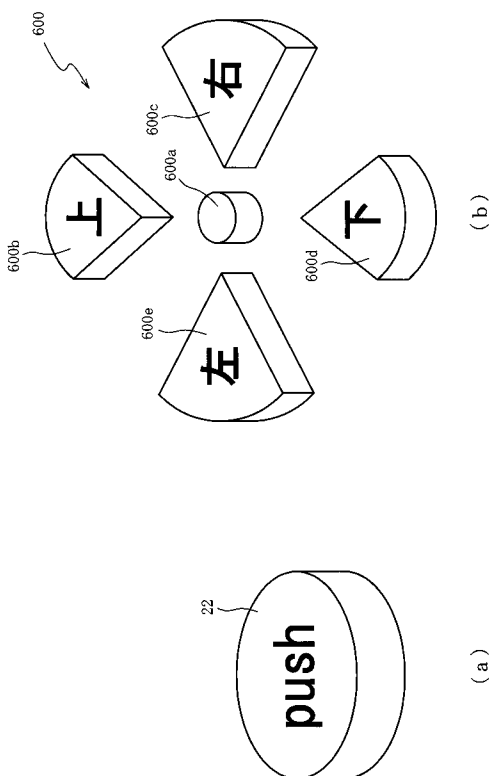


【図 9 3 2】

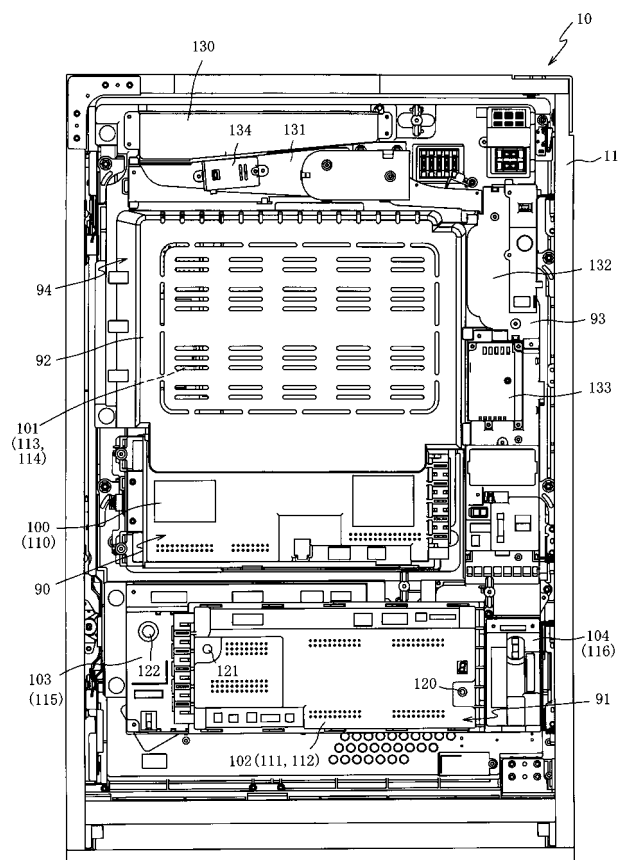

【图 9 3 4】

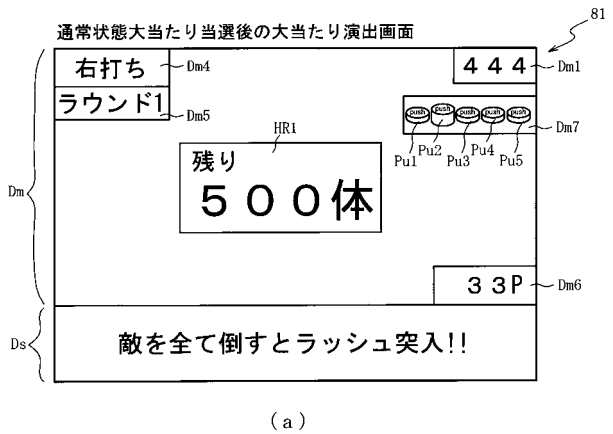


(a)

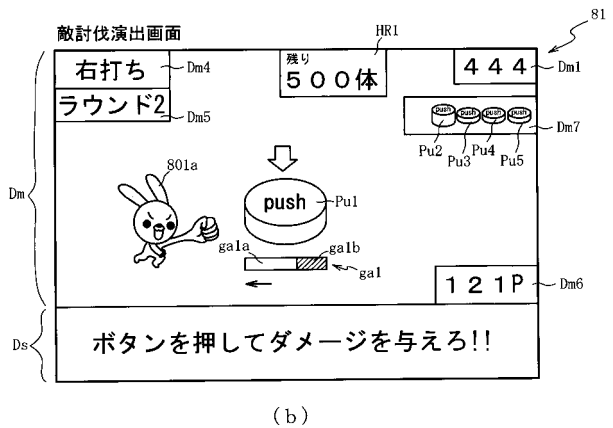


(b)

【図 9 3 6】

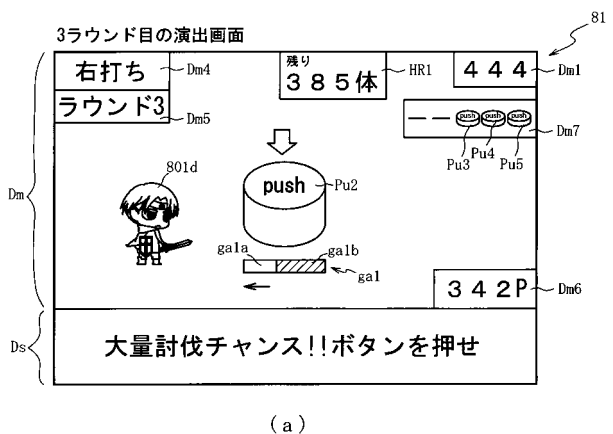


(a)



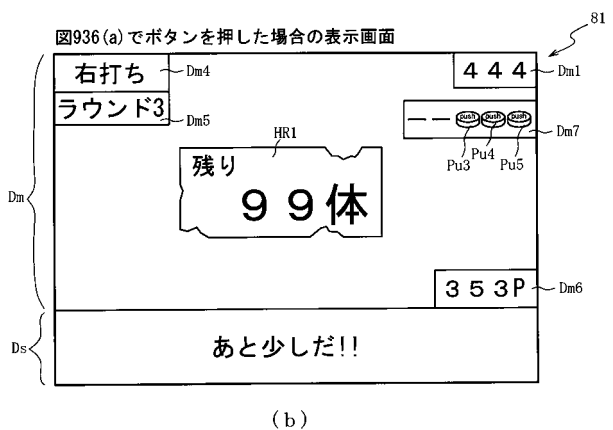


(b)


【図 9 3 7】

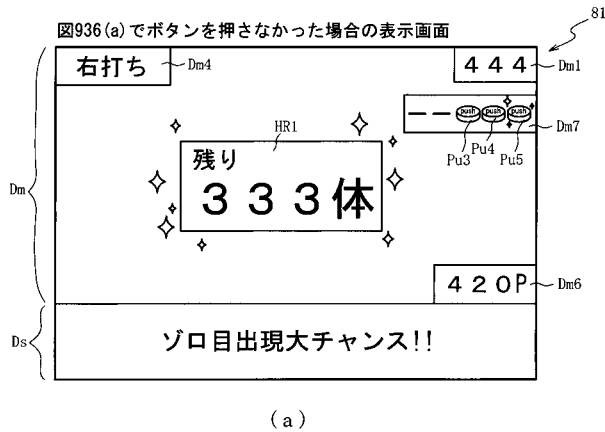



【図 9 3 8】

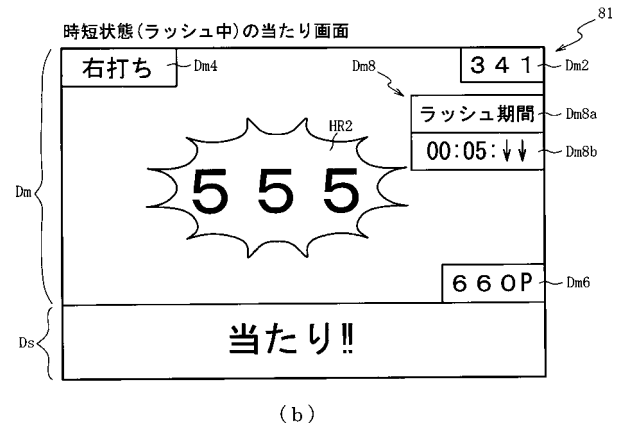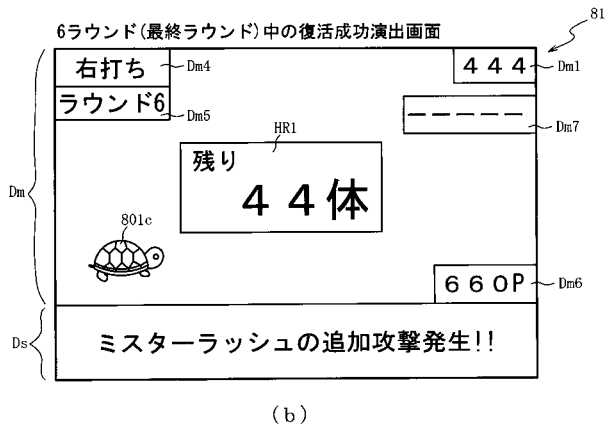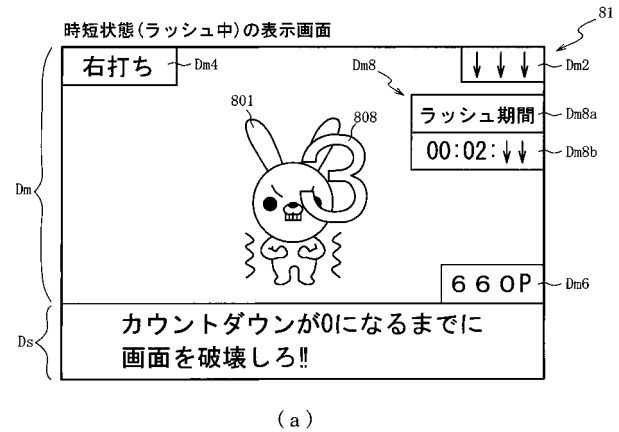


【図 9 3 9】

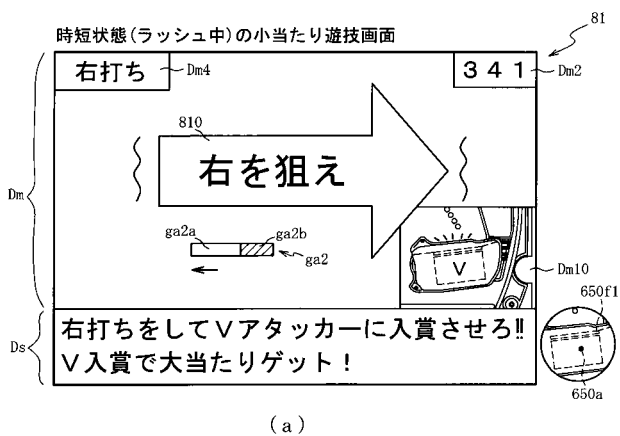

【図 9 4 0】

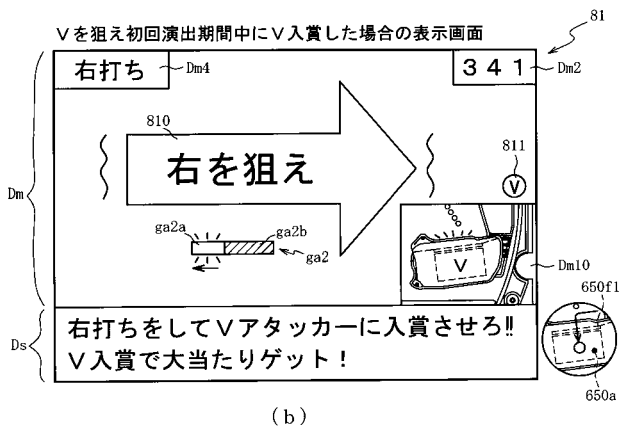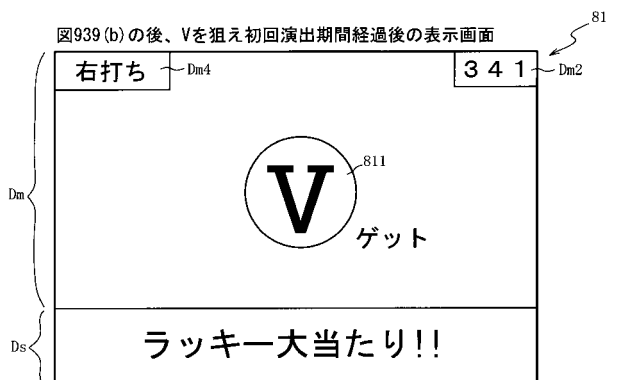


【図 9 4 1】

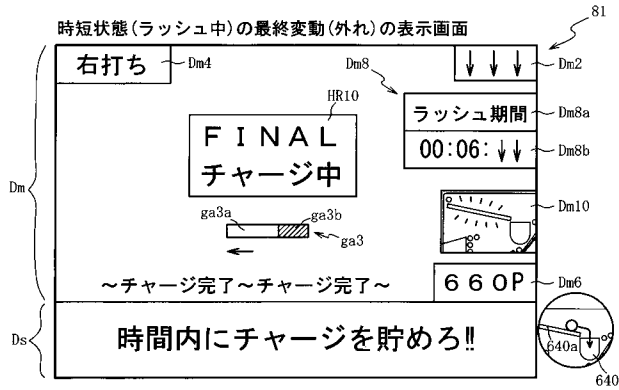


(a)


【図 9 4 2】

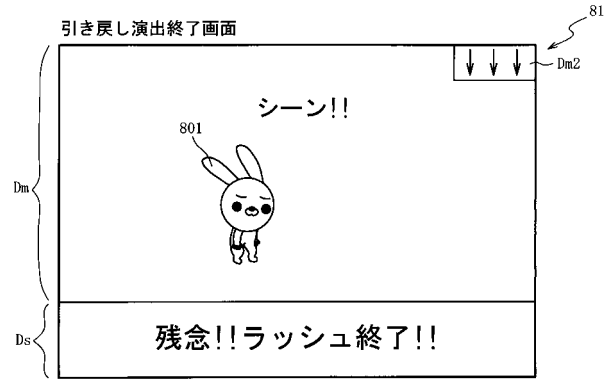

(a)

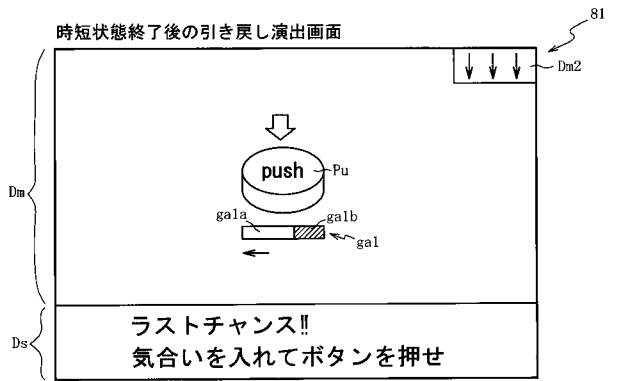


(b)

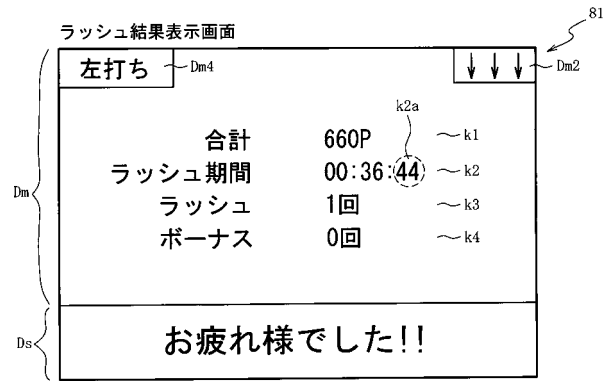


(b)

【図 9 4 3】

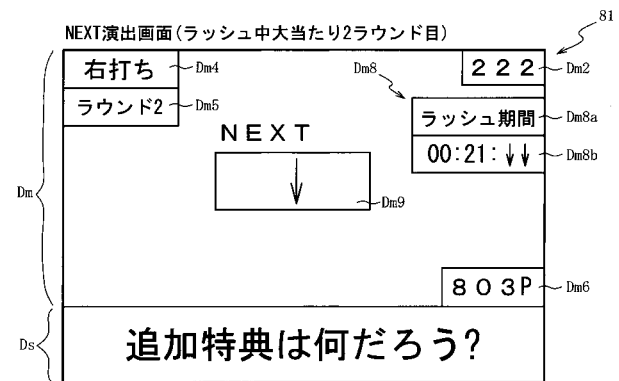


(a)


【図 9 4 4】

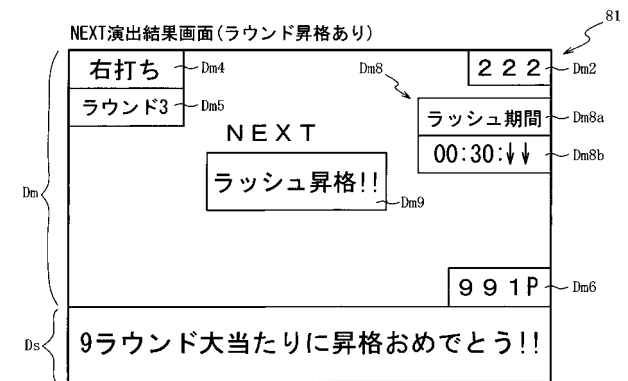

(a)

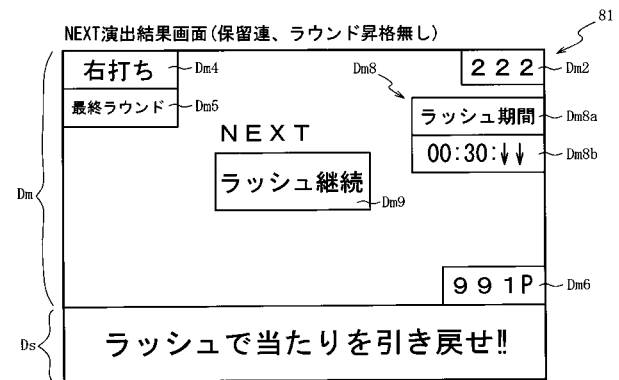


(b)

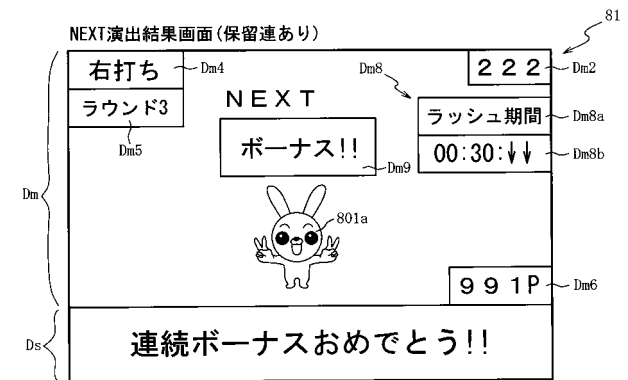



(b)

【図 9 4 5】

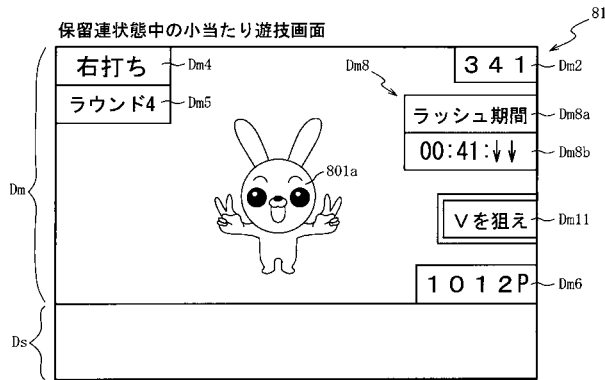


(a)

【図 9 4 6】

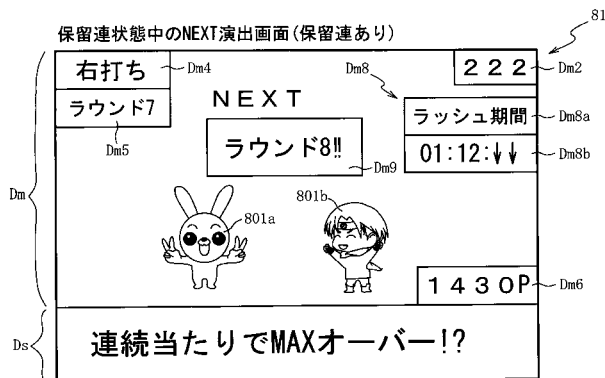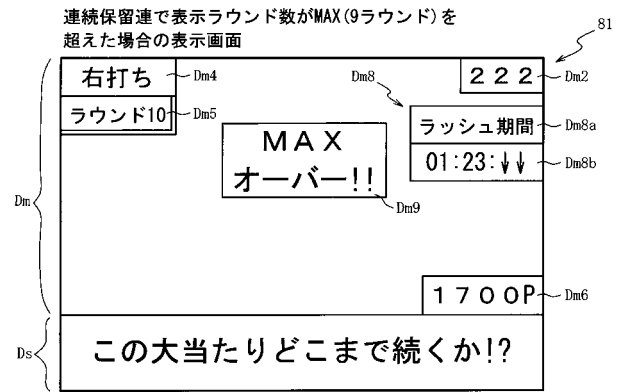


(b)

【図 9 4 7】

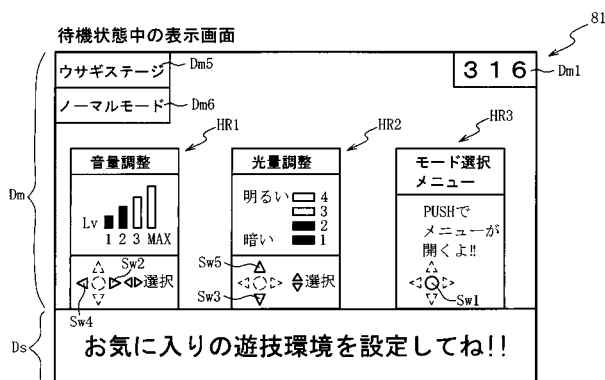


(a)

【図 9 4 8】

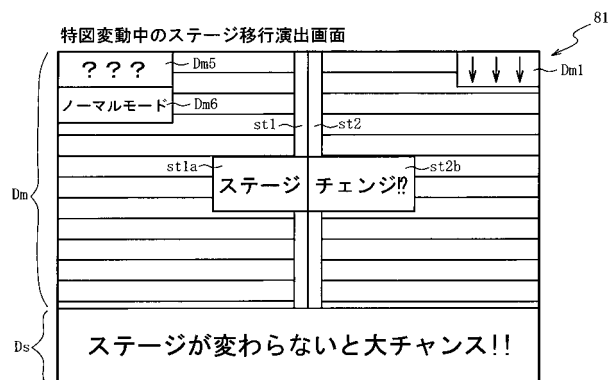


(a)

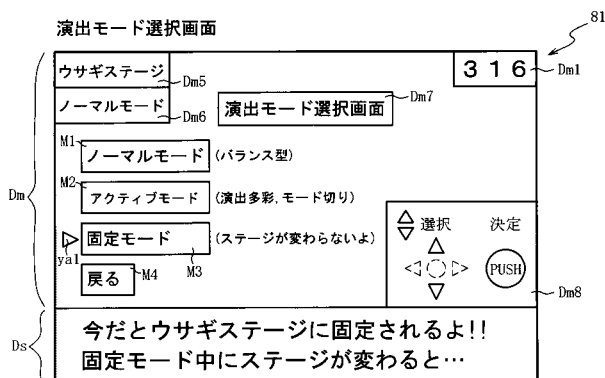


(b)

特図変動中におけるステージ固定操作画面

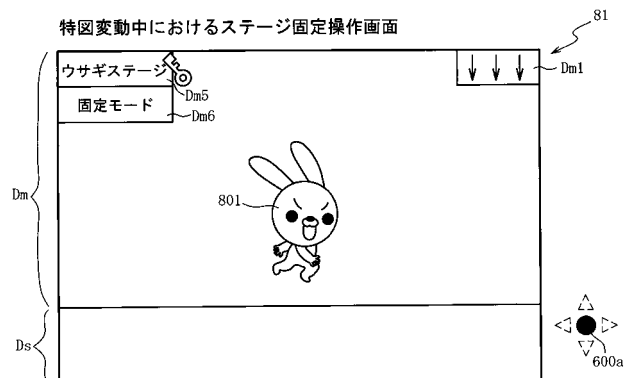


(b)

【図 9 5 0】

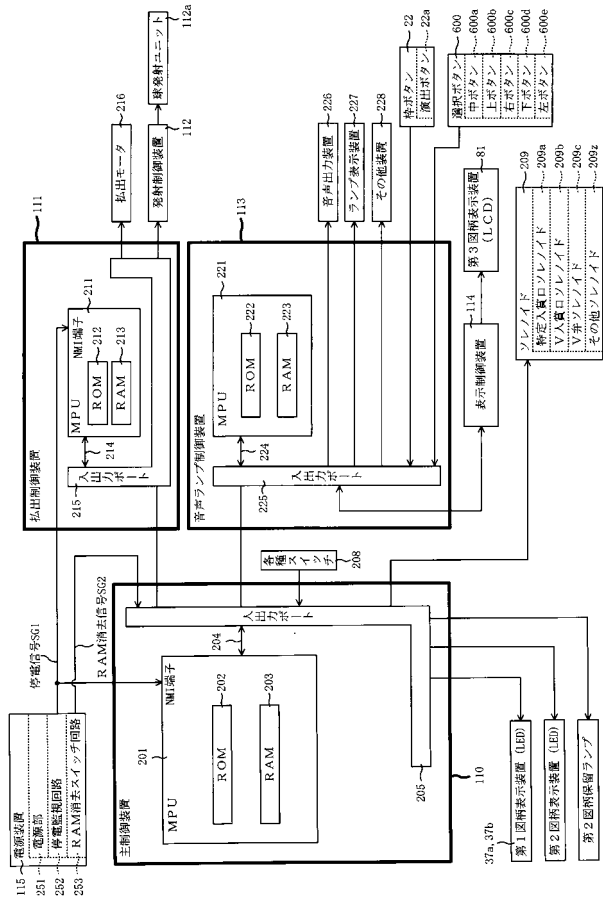

【図 9 5 2】



RAM (主制御装置)	203
第1特別図柄保留球格納エリア	203a
第2特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第1特別図柄保留球数カウンタ	203d
第2特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203m
小当たり開始フラグ	203n
小当たり中フラグ	203o
V通過大当たり種別格納エリア	203p
Vフラグ	203q
V通過フラグ	203r
小当たりカウンタ	203s
特図2カウンタ	203t
その他メモリエリア	203z

(b)

【図 9 5 3】

(a)

第1当たり乱数テーブル	202a
特別図柄1乱数テーブル	202a1
特別図柄2乱数テーブル	202a2

(b)

特別図柄1乱数テーブル202a1

判定値	第1当たり乱数 カウンタ値C1 (0~65535)
大当たり判定値	0~207
小当たり判定値	65535

(c)

特別図柄2乱数テーブル202a2

判定値	第1当たり乱数 カウンタ値C1 (0~65535)
大当たり判定値	0~207
小当たり判定値	32768~65535

【図 9 5 4】

大当たり種別選択テーブル202b

特別図柄 種別	大当たり種別	第1当たり種別 カウンタ値C2 (0~99)
特図1	大当たりA (6R時短3回大当たり)	0~59
	大当たりB (6R時短無し大当たり)	60~99
特図2	大当たりC (9R時短3回大当たり)	0~99

(a)

時短付与テーブル202e

大当たり種別	時短付与内容 (回数)		
	時短 カウンタ 203h	小当たり カウンタ 203s	特図2 カウンタ 203t
大当たりA (6R)	10	1	3
大当たりB (6R)	—	—	—
大当たりC (9R)	10	1	3
大当たりD (3R)	10	1	3

(b)

【図 9 5 5】

小当たり種別選択テーブル202f

特別図柄 種別	小当たり種別	小当たり種別 カウンタ値 C5 (0~99)
特図1	小当たりA (V通過時大当たりC)	0~99
特図2	小当たりB (V通過時大当たりD)	0~79
	小当たりC (V通過時大当たりC)	80~99

【図 9 5 6】

変動パターン選択テーブル

通常用変動パターンテーブル	202d1
時短用変動パターンテーブル	202d2
特殊時短用変動パターンテーブル	202d3
時短最終変動パターンテーブル	202d4

(a)

通常用変動パターンテーブル202d1

特別図柄 種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ CS1 (0~198)
特図1	外れ	外れ(7秒)	0~139
		ガセ外れ(20秒)	140~149
		ノーマルリーチ 各種(40秒)	150~179
		スーパーリーチ (80秒)	180~198
	大当たり	ノーマルリーチ 各種(40秒)	0~29
		スーパーリーチ (80秒)	30~189
		スペシャルリーチ (140秒)	190~198
特図2	小当たり	長小当たり (90秒)	0~198
	外れ	外れ (20秒)	0~198
	大当たり 小当たり	当たり (20秒)	0~198

(b)

【図 9 5 7】

時短用変動パターンテーブル202d2

図柄種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ CS 1 (0~198)
特図 1	外れ	超短外れ (0.5秒)	0~198
	大当たり	短大当たり (2秒)	0~198
	小当たり	長小当たり (90秒)	0~198
特図 2	外れ	短外れ (1秒)	0~198
	小当たり	超短小当たり (1秒)	0~198
	大当たり	超短大当たり (1秒)	0~198

(a)

特殊時短用変動パターンテーブル202d3

図柄種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ CS 1 (0~198)
特図 1	外れ	外れ (20秒)	0~198
	大当たり	当たり (20秒)	0~198
	小当たり	長小当たり (90秒)	0~198

(b)

時短最終変動パターンテーブル202d4

図柄種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ CS 1 (0~198)
特図 2	外れ	外れ (30秒)	0~198
	小当たり	超短小当たり (1秒)	0~99
		小当たり (20秒)	100~198
	大当たり	大当たり (20秒)	0~198

(c)

【図 9 5 8】

変動パターンシナリオテーブル202h				
大当たり終了後の遊技状態	大当たり遊技終了後の変動回数			
	合算変動	1 ～ 10 回		11 回 ～
	特図 1 変動	1 ～ 4 回	5 ～ 10 回	11 回 ～
	特図 2 変動	1, 2 回	3 回	4 回 ～
	特図 1	時短用	特殊時短用	通常用
時短状態	特図 2	時短用	時短最終変動用	通常用
通常状態	特図 1	通常用		
	特図 2	通常用		

【図 9 5 9】

ROM	222
変動パターン選択テーブル	222a
討伐数選択テーブル	222b
討伐演出態様選択テーブル	222c
追加減少値選択テーブル	222d
演出ステージデータテーブル	222e
遊技環境データテーブル	222f

(a)

RAM	223
入賞情報格納エリア	223a
特別図柄 1 保留球数カウンタ	223b
特別図柄 2 保留球数カウンタ	223c
変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
演出カウンタ	223f
従遊技状態格納エリア	223g
時短情報更新エリア	223h
討伐回数カウンタ	223i
残討伐数カウンタ	223j
特定数表示済フラグ	223k
ラッシュ期間計測カウンタ	223m
賞球数カウンタ	223n
保留進フラグ	223o
ラウンド数カウンタ	223p
SW有効時間カウンタ	223q
右打ちフラグ	223r
V入賞済フラグ	223s
演出固定フラグ	223t
遊技環境格納エリア	223u
その他メモリエリア	223z

(b)

【図 9 6 0】

討伐数選択テーブル222b

大当たり種別	第 1 演出 カウンタ 223f1 (0~99)	討伐数
時短大当たり ・大当たり A ・大当たり C	0~44 45~89 90~99	1000 777 500
通常大当たり ・大当たり B	0~79 80~99	1000 500

(a)

討伐演出態様選択テーブル222c

大当たり種別	討伐数	第 2 演出 カウンタ 223f2 (0~99)	討伐演出シナリオ						
			シナ リオ 種別	攻撃 1 回 目	攻撃 2 回 目	攻撃 3 回 目	攻撃 4 回 目	攻撃 5 回 目	最終
時短大当たり ・大当たり A ・大当たり C	1000	0~49	1	700	500	300	100	0	0
		50~79	2	500	400	300	100	0	
		80~99	3	500	400	300	100	1	
	777	0~99	4	555	333	111	0	0	
		0~49	5	385	220	100	50	0	
		50~79	6	100	50	20	10	0	
通常大当たり ・大当たり B	1000	80~99	7	100	50	20	10	1	1
		0~59	8	700	500	300	100	1	
		60~89	9	500	400	300	100	1	
	500	90~99	10	500	400	350	200	1	
		0~59	11	385	220	100	50	1	
		60~79	12	385	200	80	50	1	
		80~99	13	100	50	20	10	1	

(b)

【図 9 6 1】

追加減少値選択テーブル222d

シナリオ種別	差分数	特定数の有無	第1演出カウンタ223f1 (0~99)	追加減少値
1, 8	401以上	有り	0~99	特定数まで減少
		無し	0~99	決定値まで減少
		有り	0~49	特定数まで減少
		無し	50~99	現状-50
	400~101	有り	0~49	現状-50
		無し	50~99	決定値まで減少
		有り	0~29	特定数まで減少
		無し	30~99	決定値まで減少
	100以下	有り	0~29	決定値+10
		無し	30~99	決定値まで減少
		有り	0~49	特定数まで減少
		無し	50~99	決定値まで減少
2, 3, 9, 10	51以上	有り	0~49	現状-20
		無し	50~99	決定値まで減少
		有り	0~29	特定数まで減少
		無し	30~99	決定値まで減少
	50以下	有り	0~29	決定値+10
		無し	30~99	決定値まで減少
	21以上	有り	0~49	特定数まで減少
		無し	50~99	現状-5
		有り	0~49	現状-5
		無し	50~99	決定値まで減少
	20以下	有り	0~99	決定値まで減少
		無し	0~99	決定値まで減少
5, 11, 12	—	有り	0~99	決定値まで減少
		無し	0~99	決定値まで減少
		有り	0~19	減少無し
		無し	20~99	決定値まで減少
6, 7, 13	—	有り	0~99	決定値まで減少
		無し	0~99	決定値まで減少
		有り	0~19	減少無し
		無し	20~99	決定値まで減少
4	—	有り	0~99	決定値まで減少
		無し	0~99	決定値まで減少
		有り	0~19	減少無し
		無し	20~99	決定値まで減少

【図 9 6 2】

演出ステージデータテーブル222e

モード種別	ステージ種別	移行条件
通常	ウサギ	特図変動50回 or 大当たり変動開始の一部(低確率)
	勇者	特図変動50回 or 大当たり変動開始の一部(低確率)
アクティブ	ウサギ	特図変動20回 or 大当たり変動開始の一部(高確率) or 特図移行条件が成立した特図変動開始から5秒後
	勇者	特図変動20回 or 大当たり変動開始の一部(高確率)
固定	ウサギ	保留連確定时における大当たり遊技終了後の一部
	勇者	移行無し


(a)

遊技環境データテーブル222f


環境種別	内容	データ内容
モード	通常	ステージ変更あり(頻度低) 演出固定フラグ223tオフ
	アクティブ	ステージ変更あり(頻度高) 演出固定フラグ223tオン
	固定	ステージ変更無し 演出固定フラグ223tオン
音量	1	音量最低値
	2	...
	3	...
	4 (MAX)	音量最大値
光量	1	光量最低値
	2	...
	3	...
	4 (MAX)	光量最大値

(b)


【図 9 6 3】

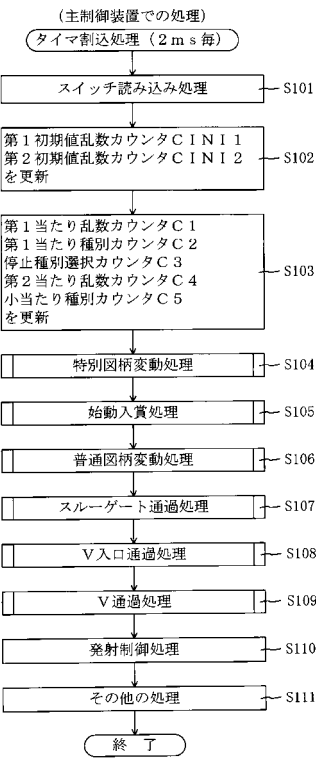


【図 9 6 4】

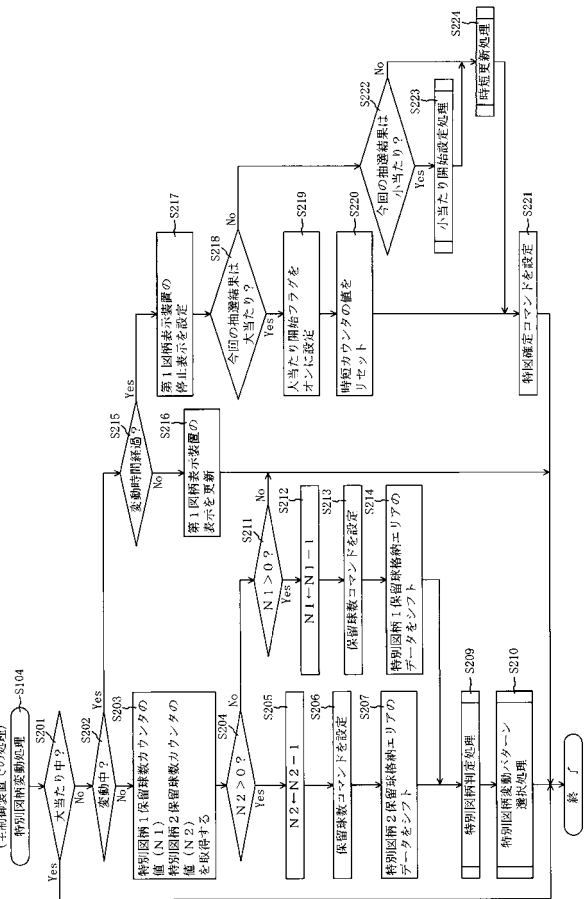


【図 9 6 5】

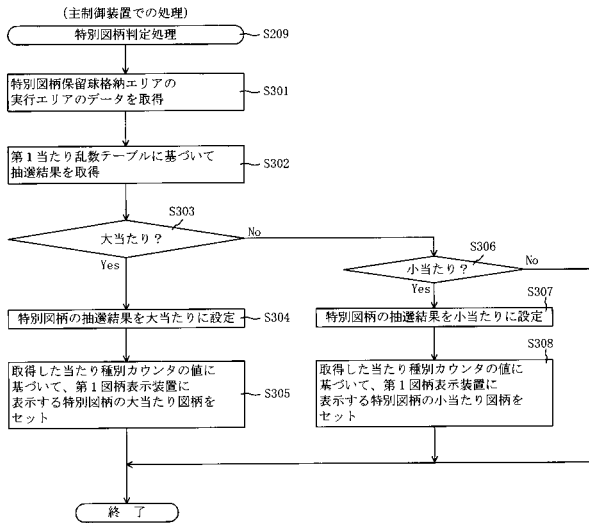


【図 9 6 6】

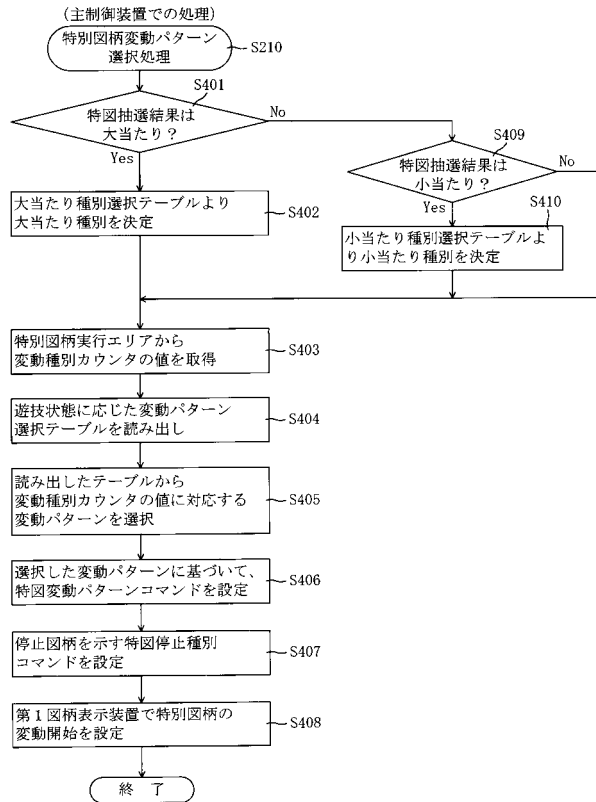


【図 9 6 7】

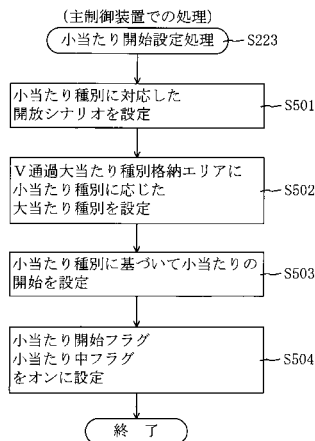


【図 9 6 8】

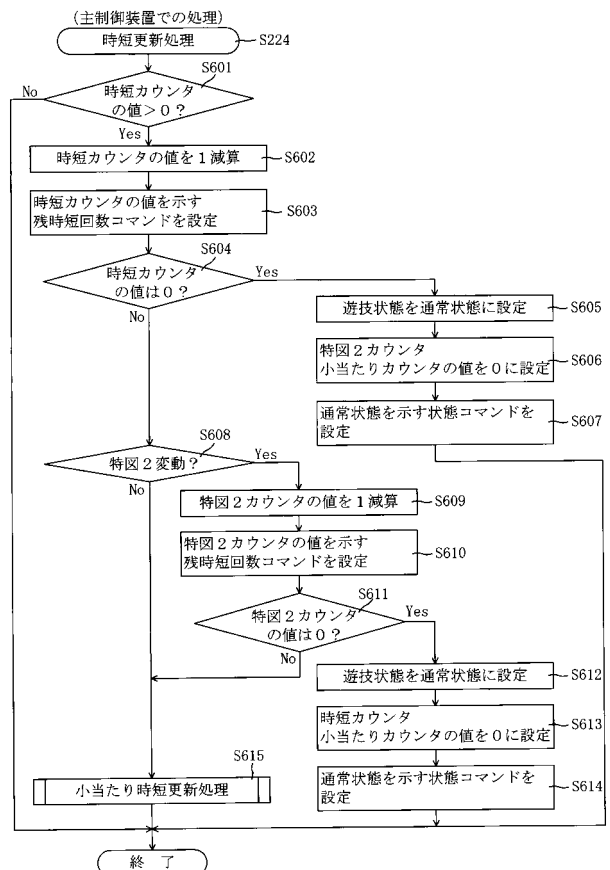


【図 969】

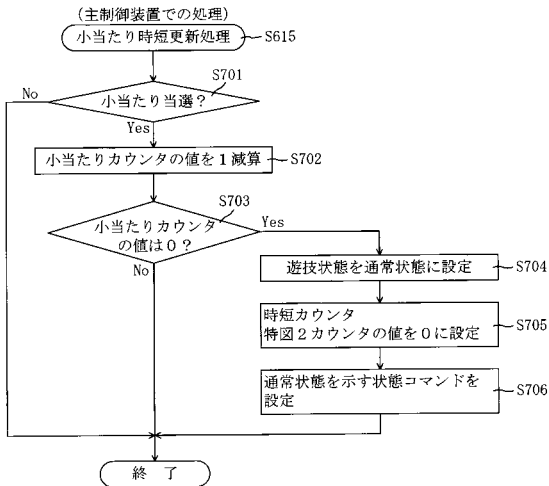


【図 970】

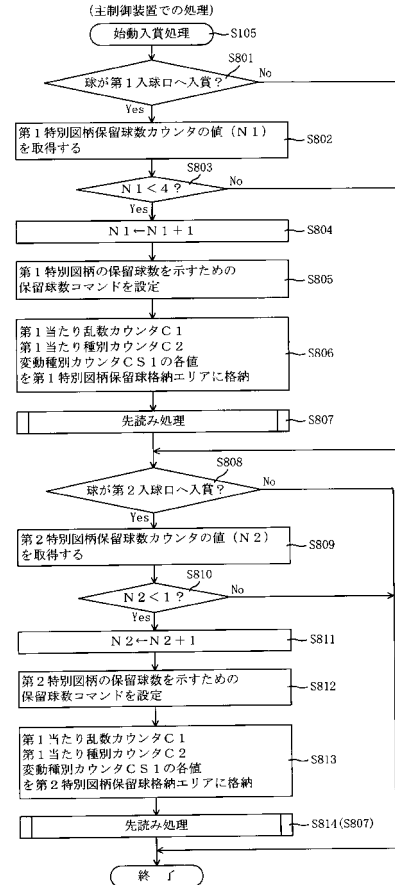


【図 971】

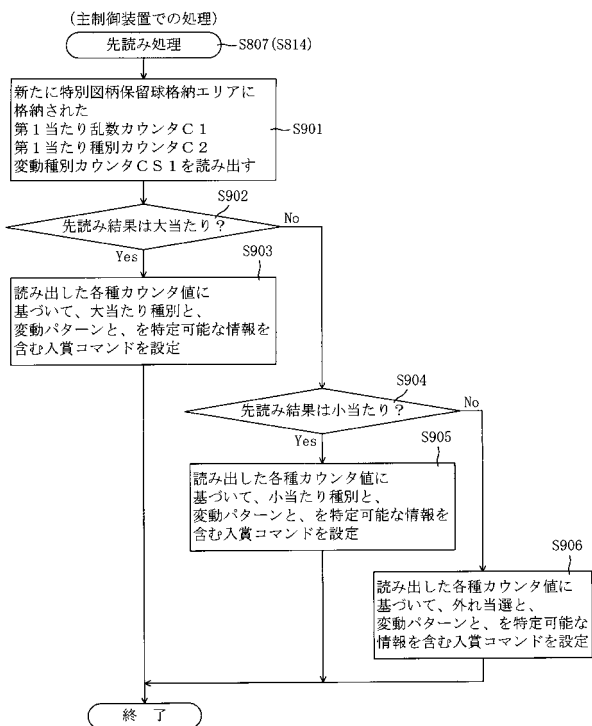


【図 972】

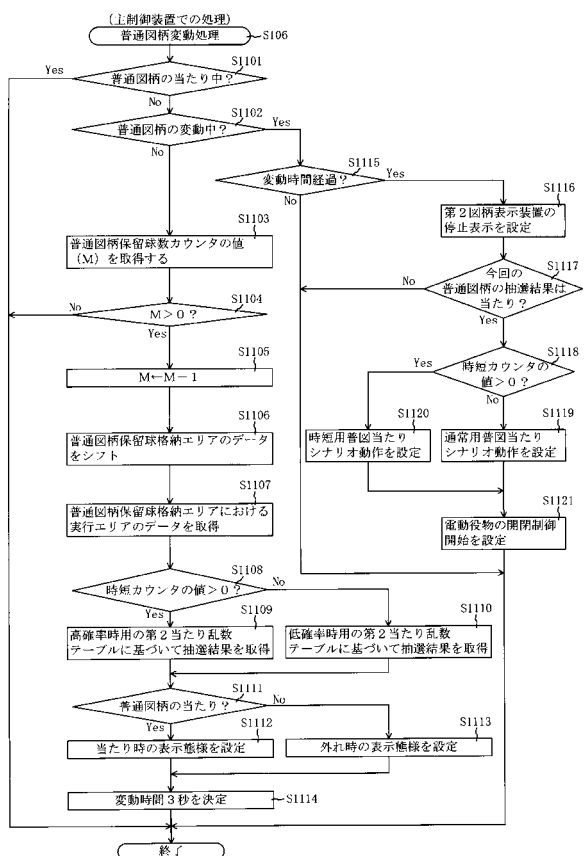


【図 973】

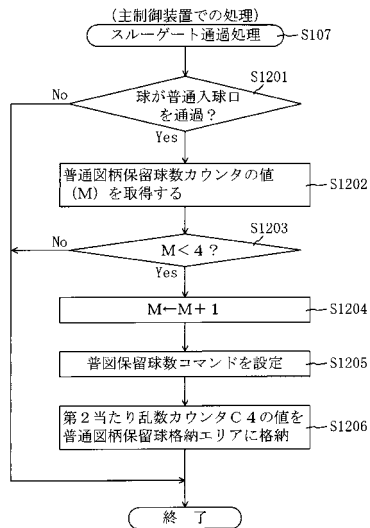


【図 974】

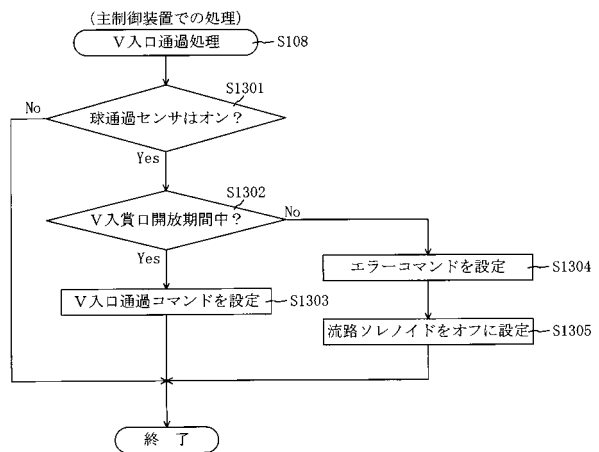


【図 975】

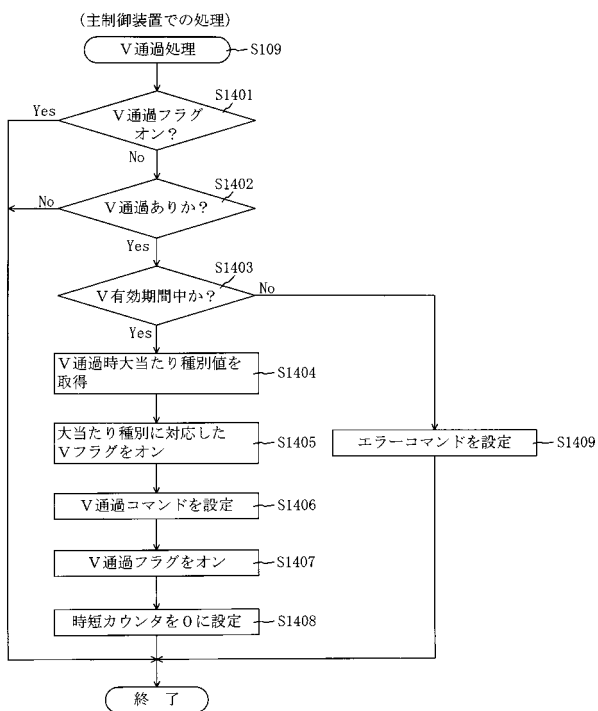


【図 976】




【図 977】

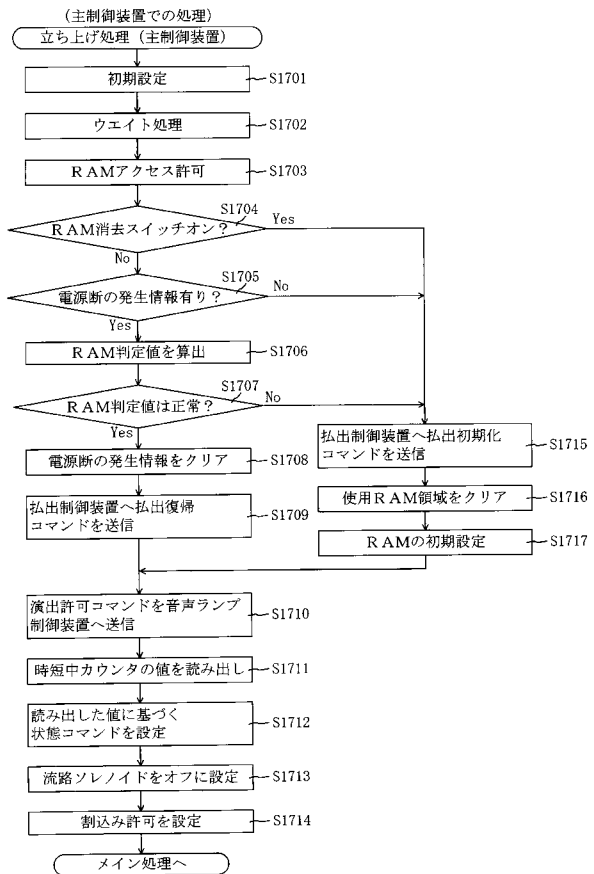


【図 978】

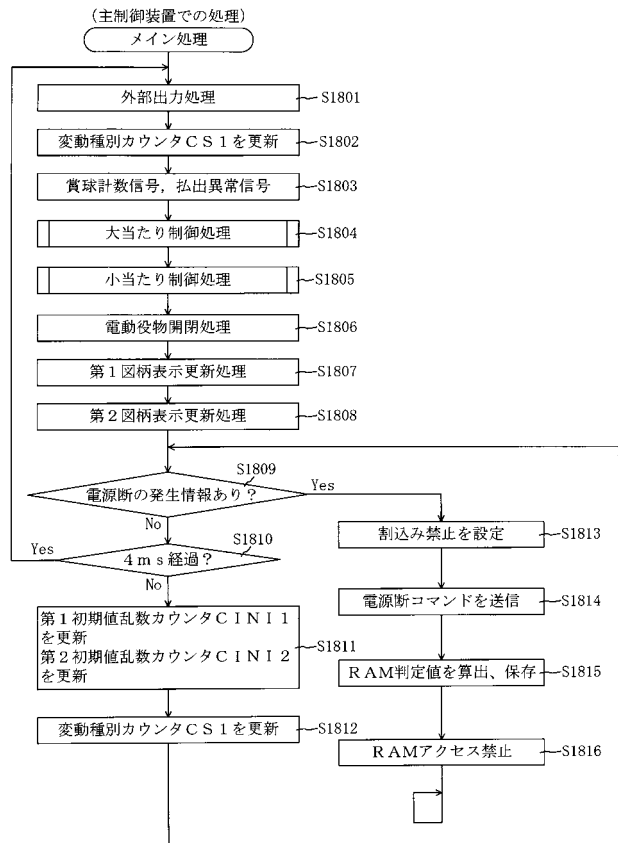


【図 979】

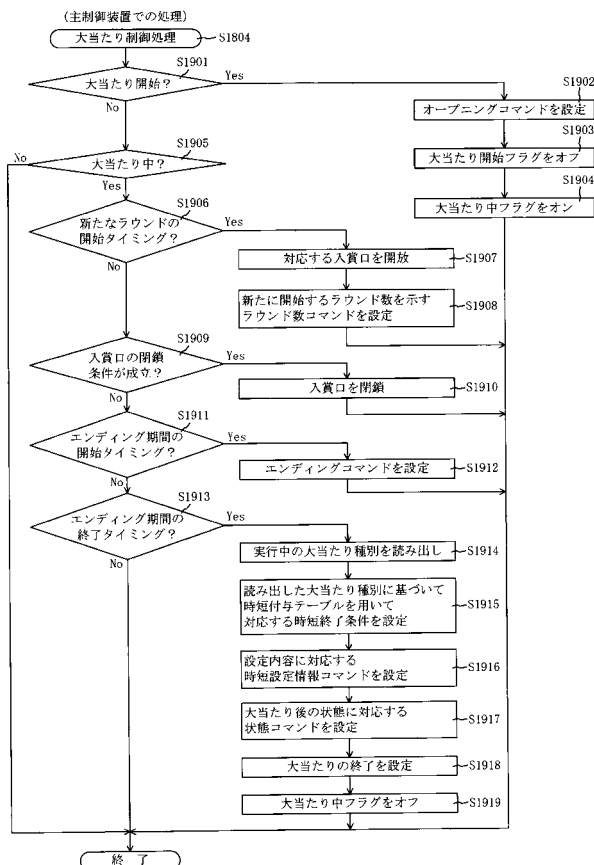


【図 980】

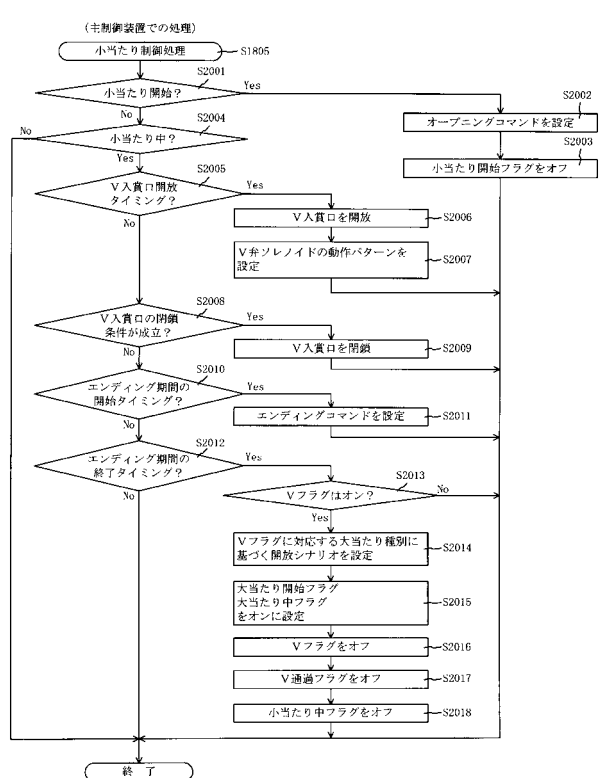


【図 981】

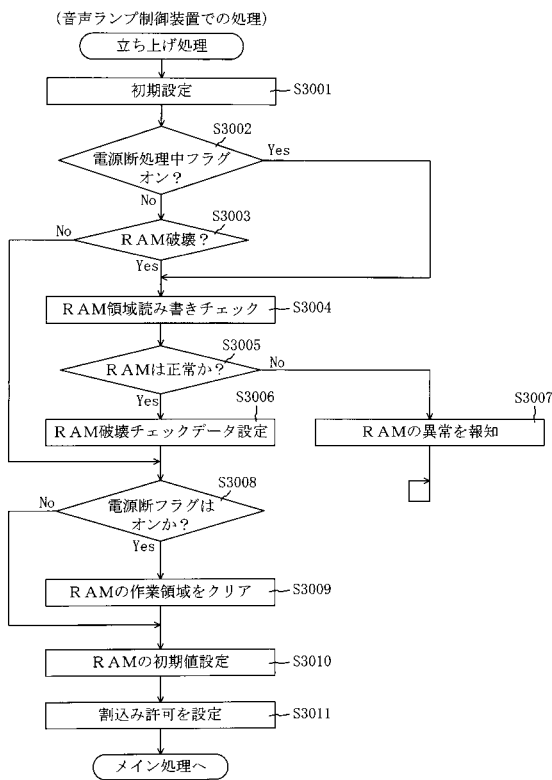


【図 982】

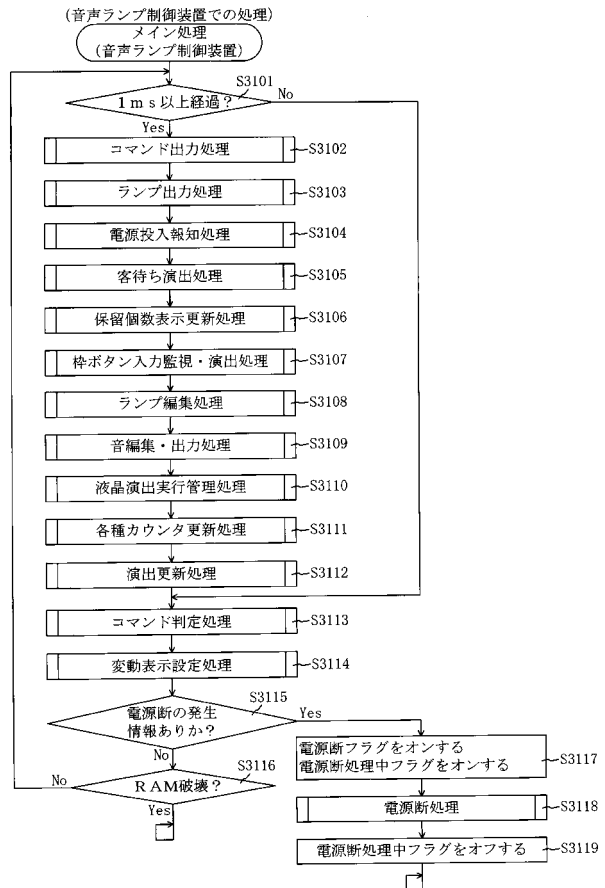


【図 983】

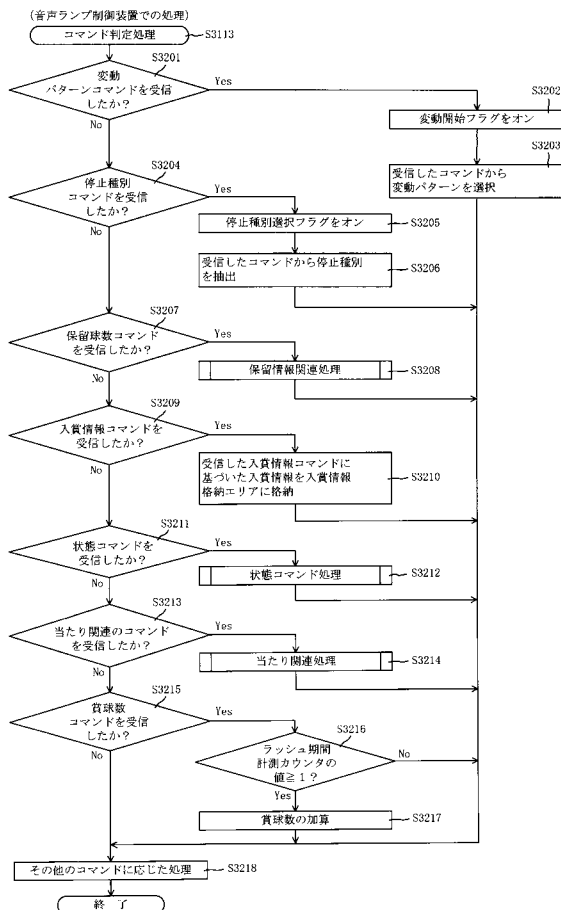


【図 984】

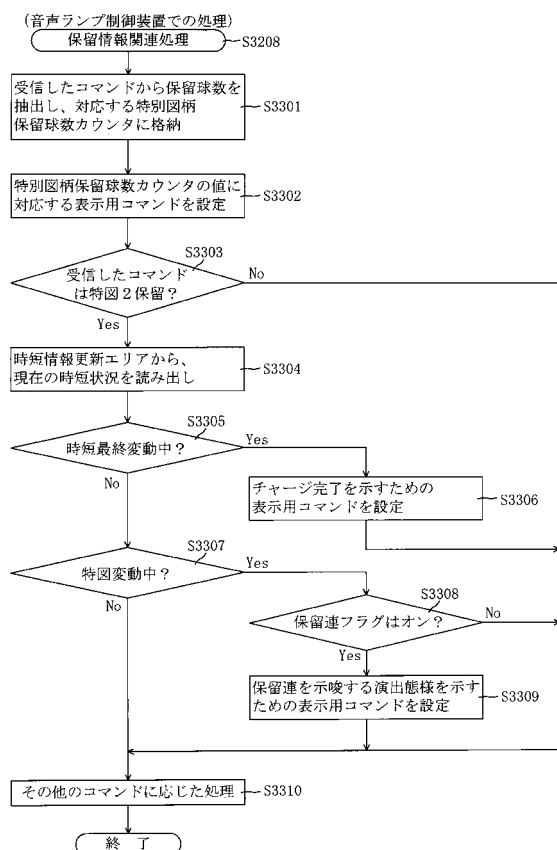


【図 9 8 6】

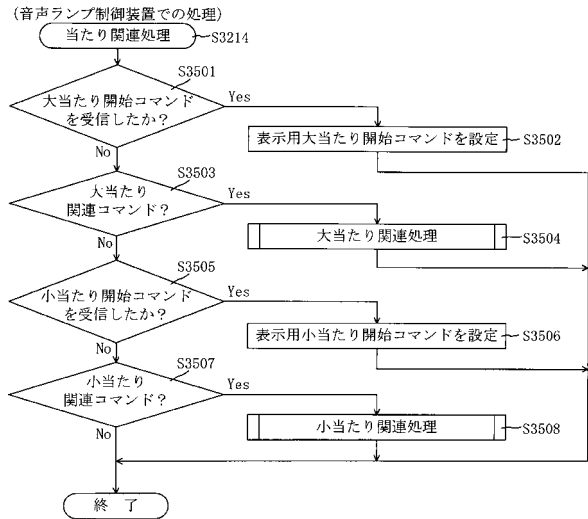


【図 9 8 8】

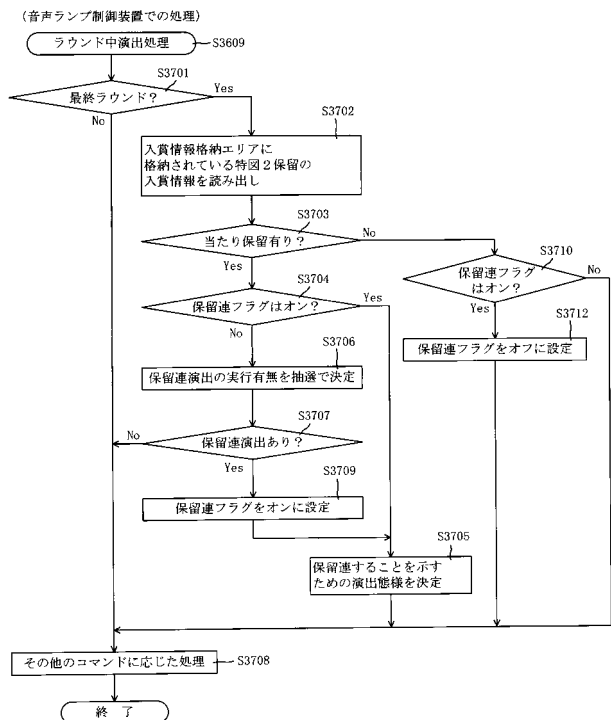


【図 989】

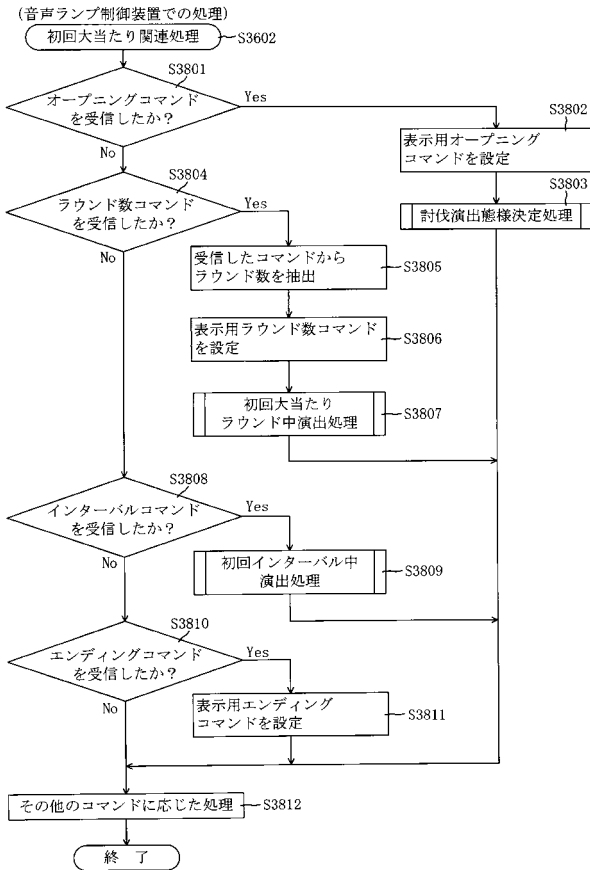


【図 990】

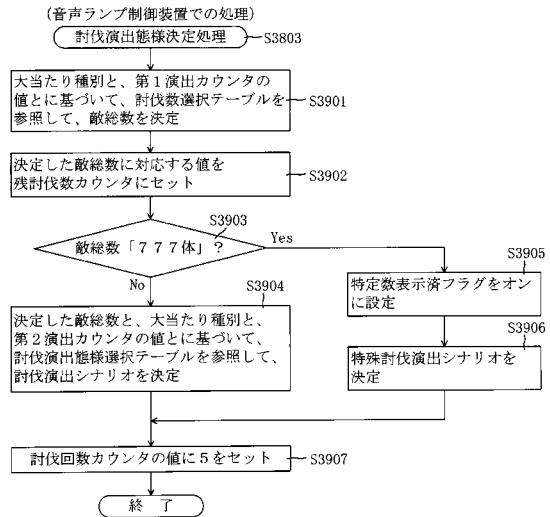


【図 991】

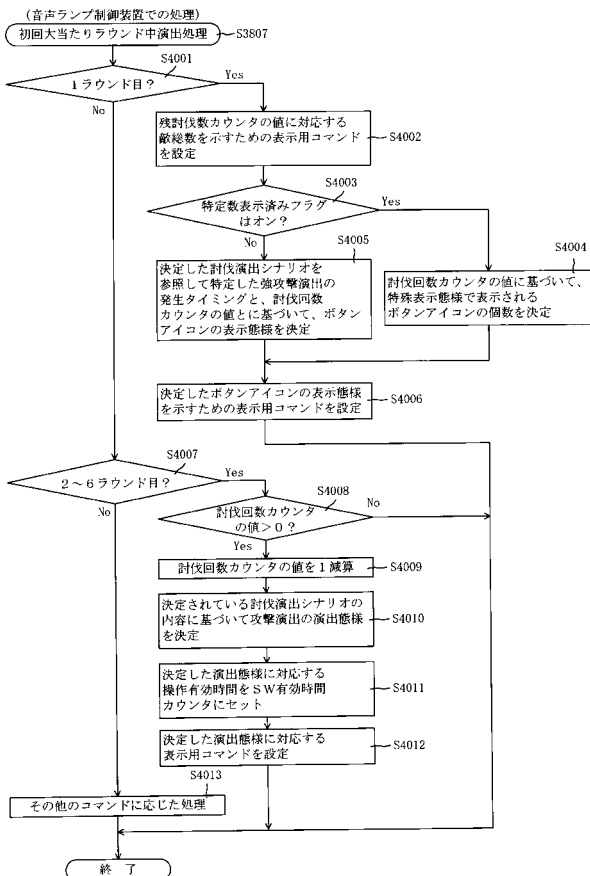


【図 992】

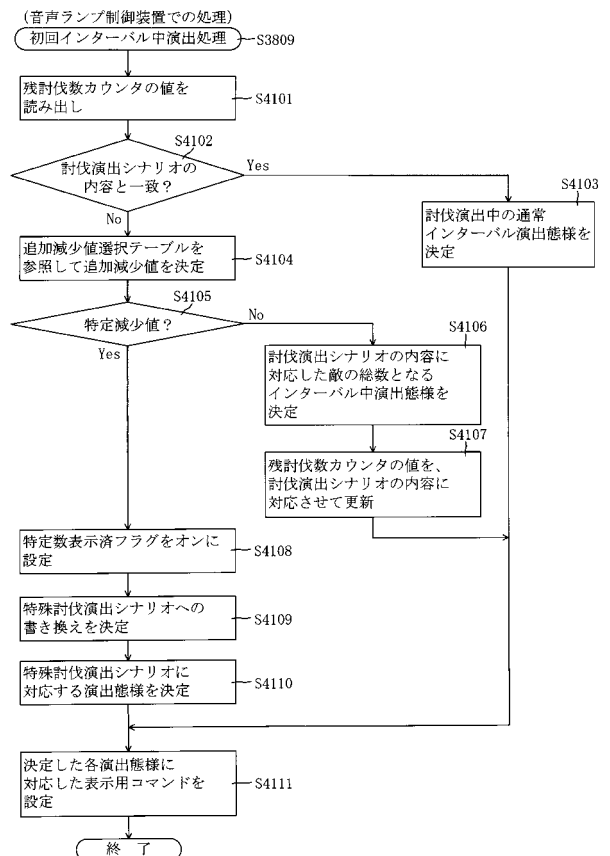


【図 993】

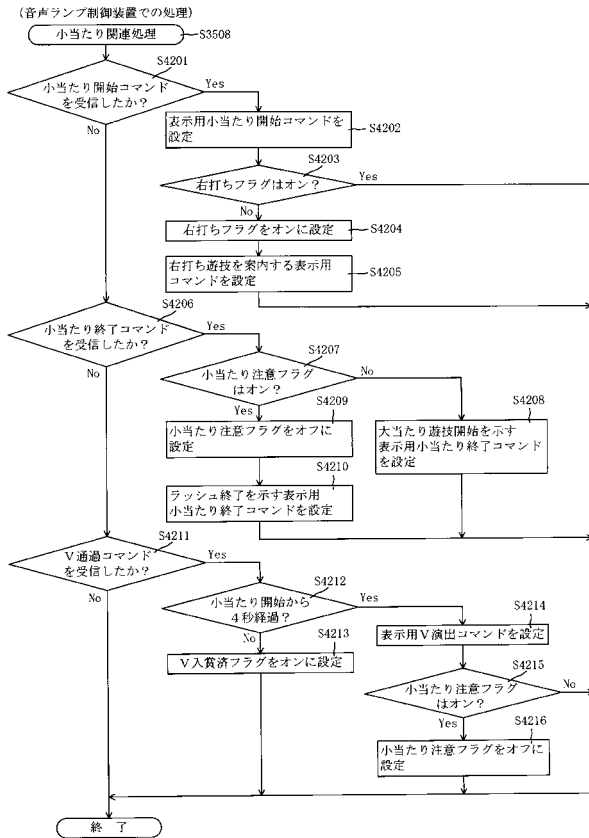


【図 994】

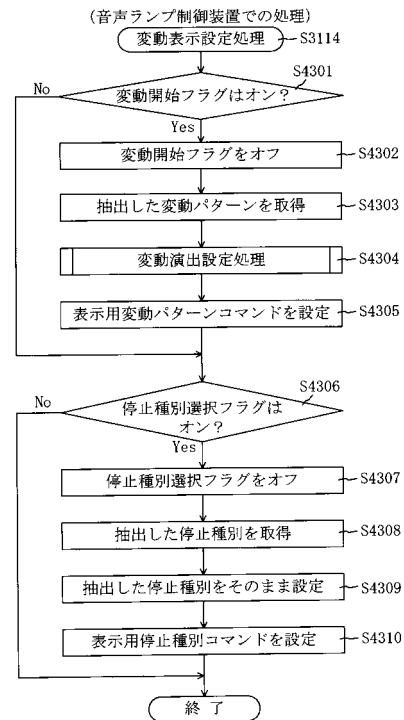


【図 995】

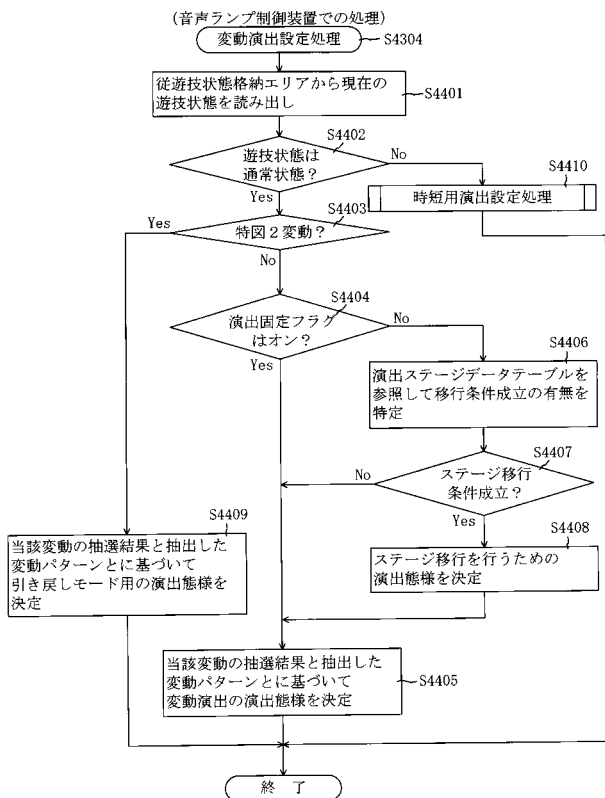


【図 996】

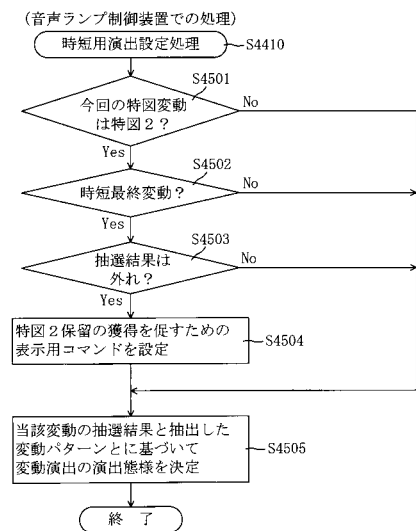


【図 997】

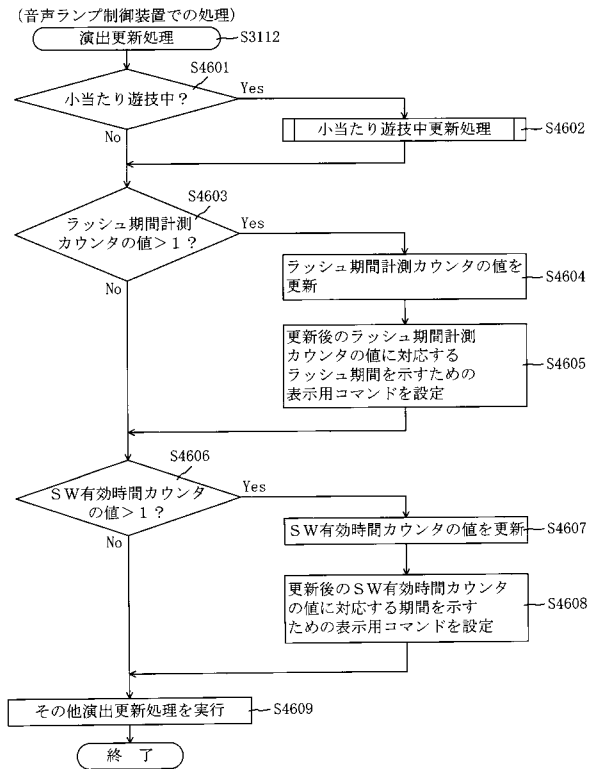


【図 998】

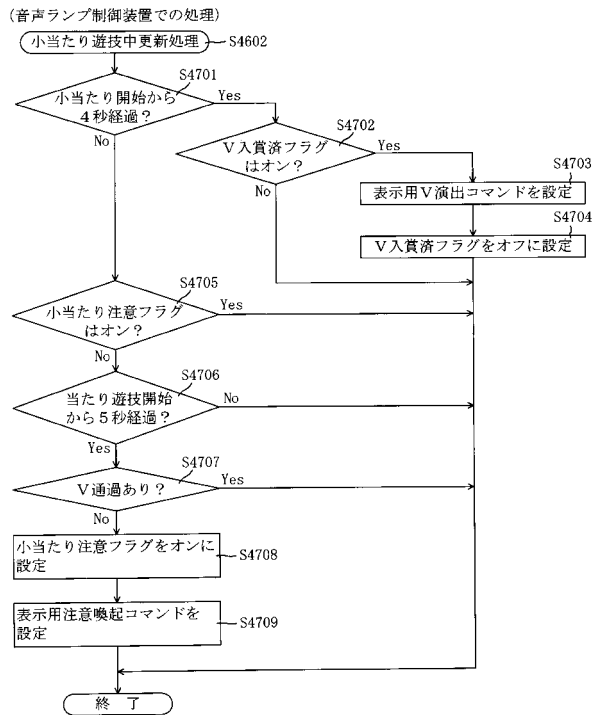


【図 999】

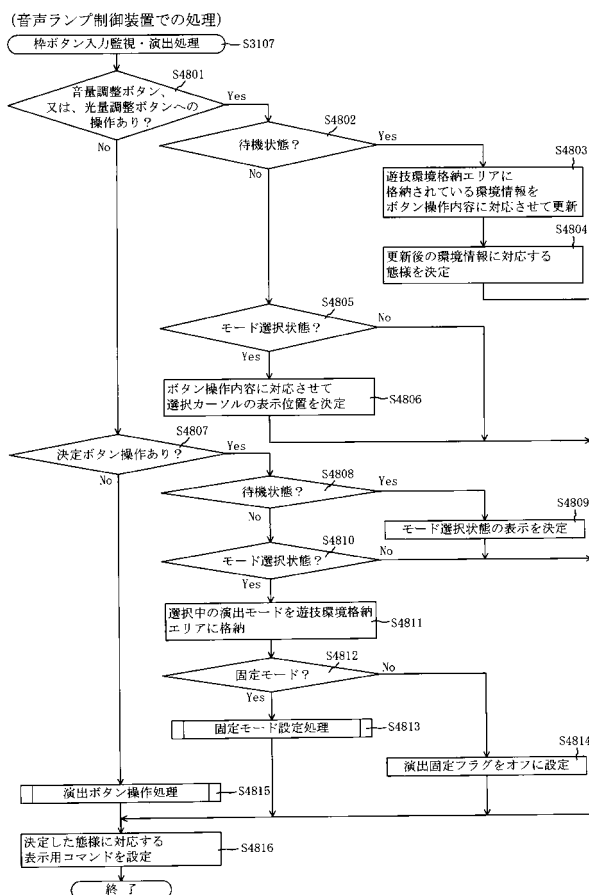


【図 1000】

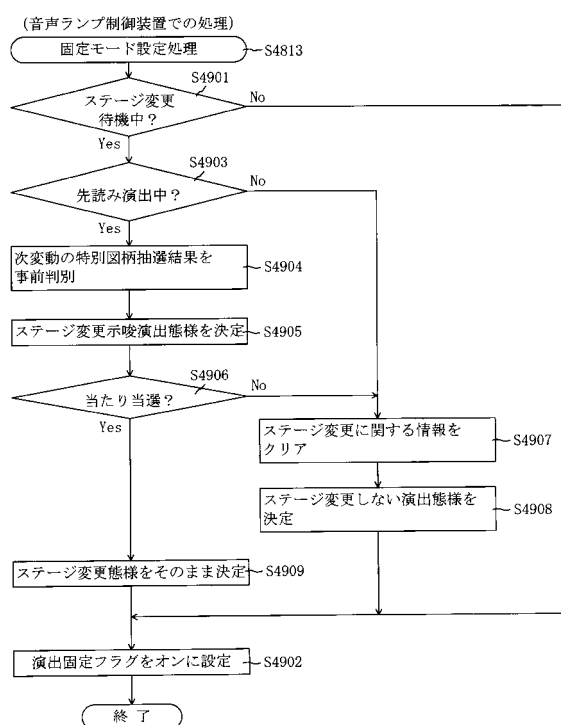


【図 1001】

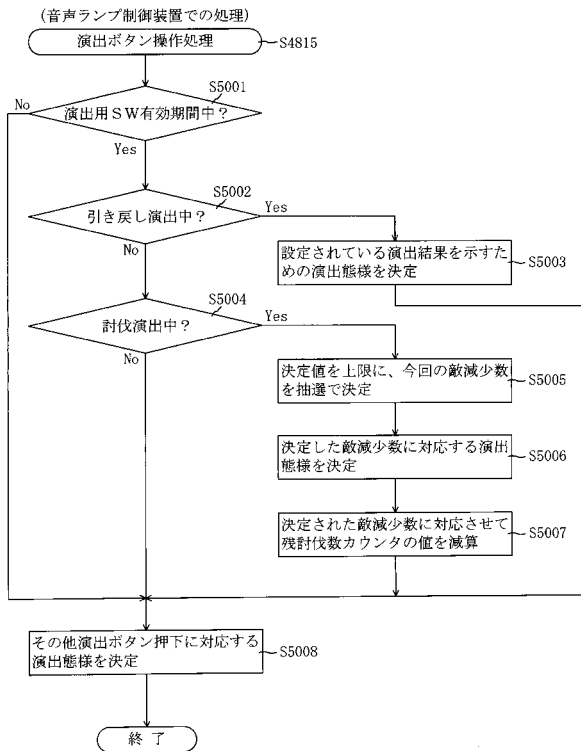


【図 1002】

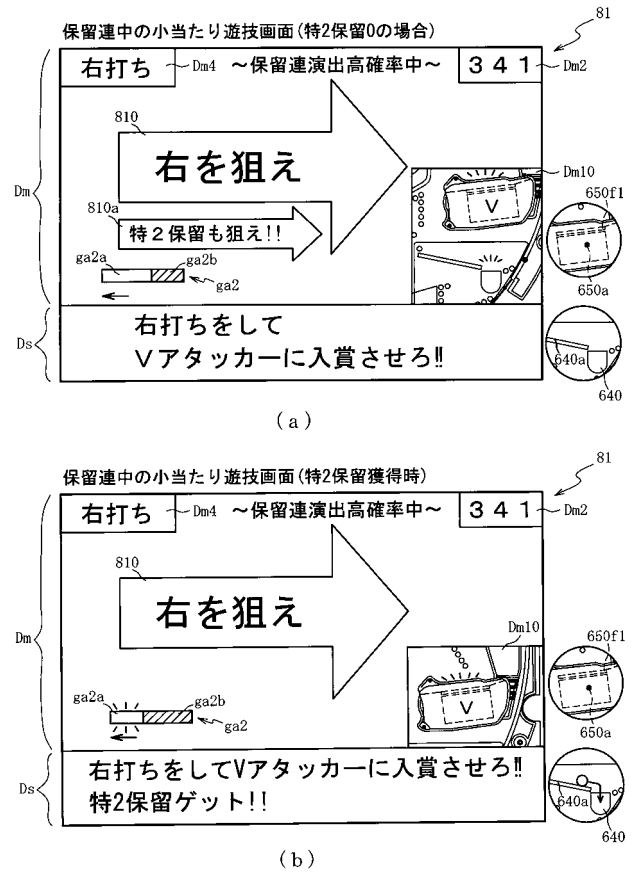


【図 1003】

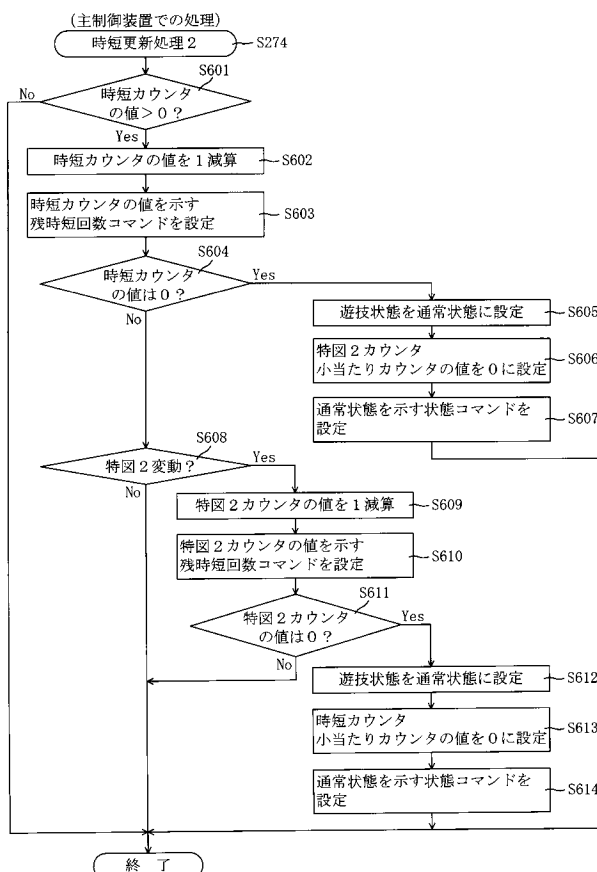


【図 1004】

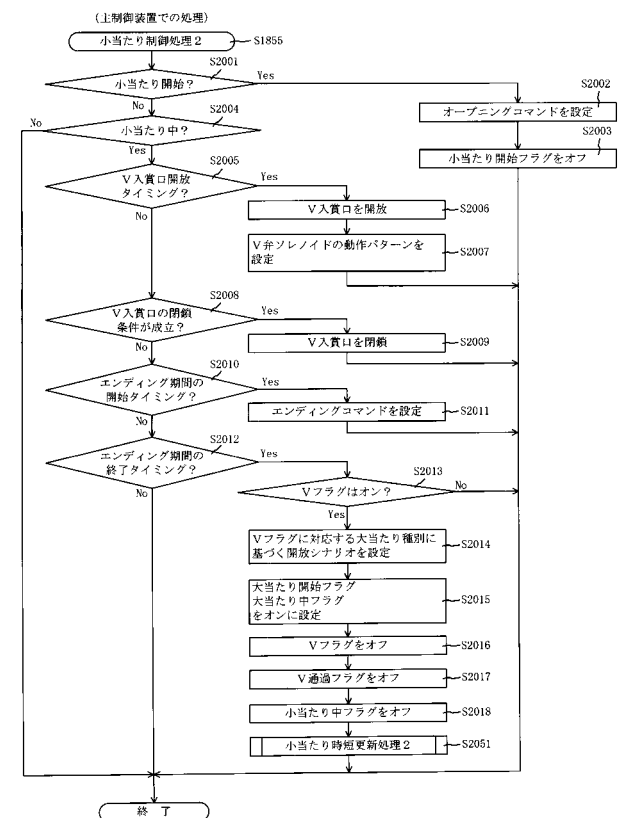


【図1005】

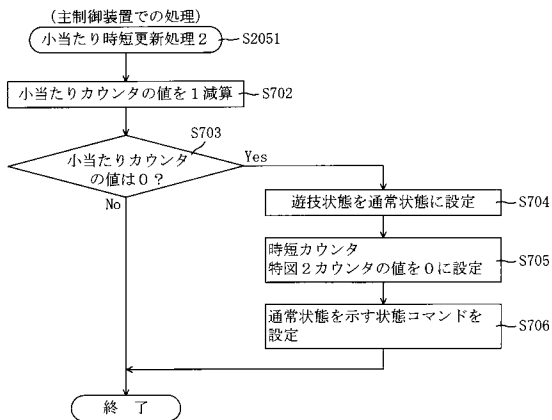


【図1006】

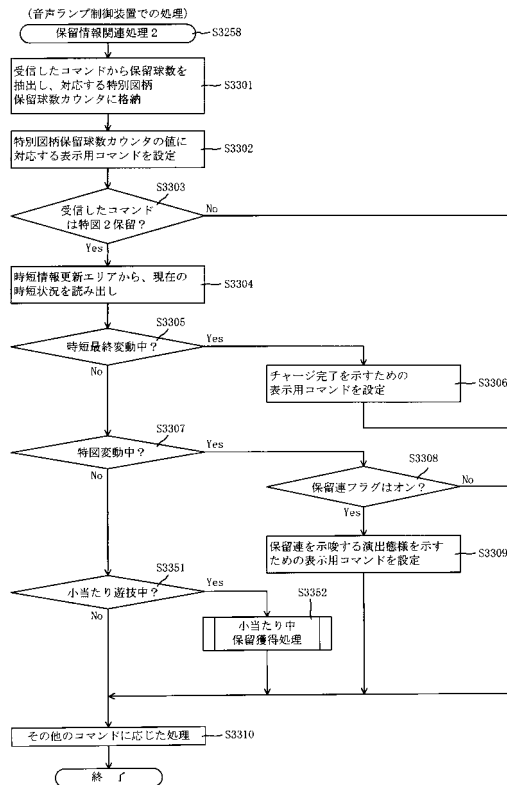


【図1007】





【図1008】

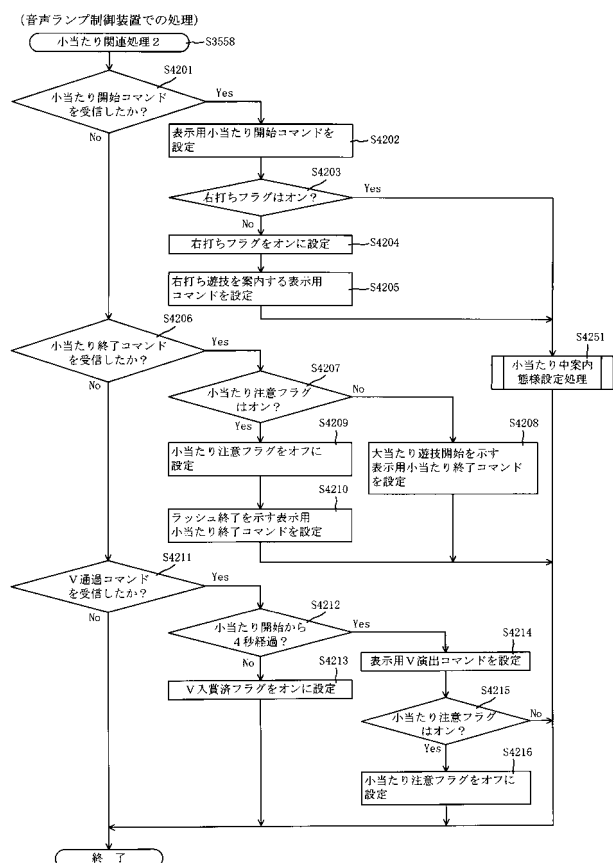



【図 1009】

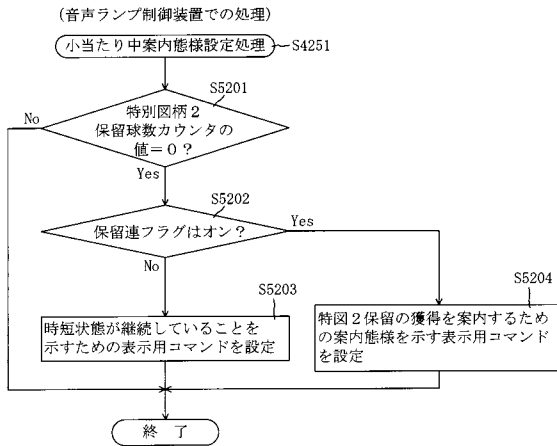




【図 1010】

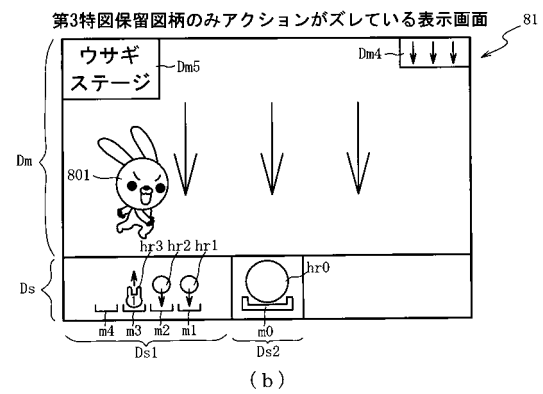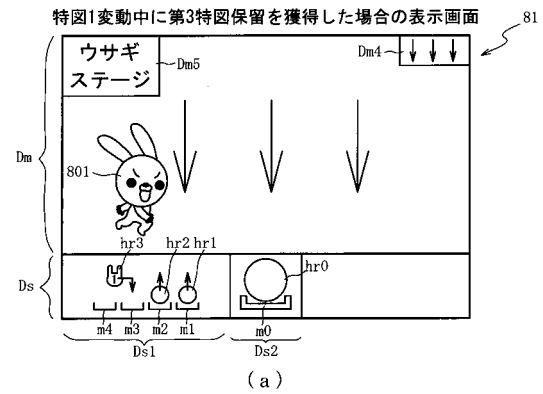

【図 1011】

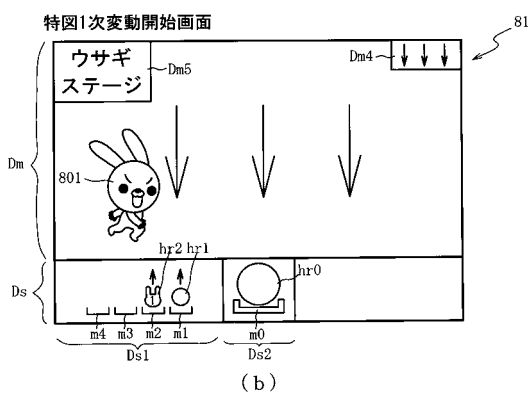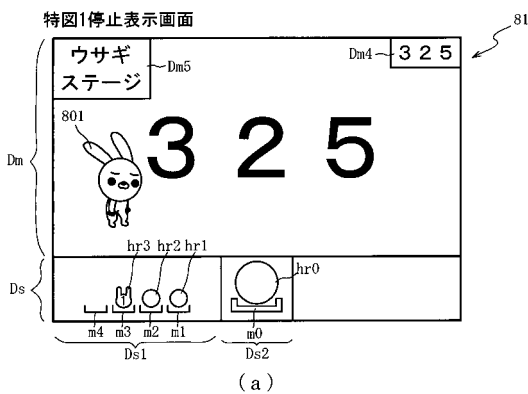


【図 1012】

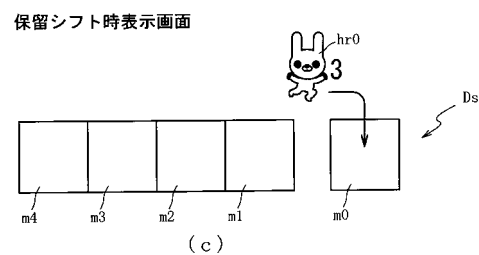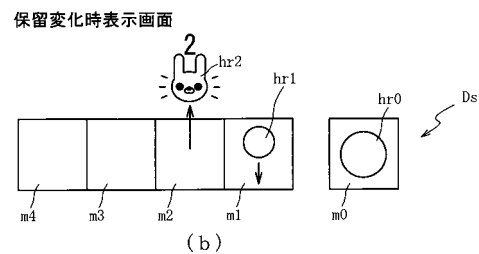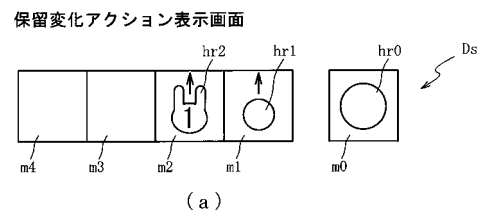


【図 1 0 1 3】

保留図柄アクション同期時のステージ変更前表示画面

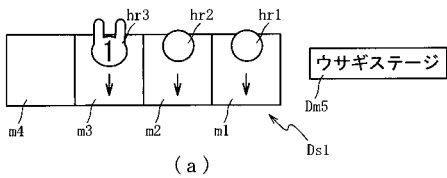


保留図柄アクション同期中のステージ変更後表示画面

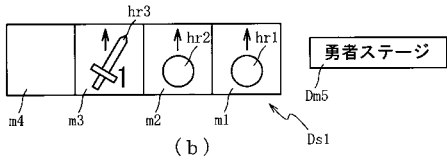


【図 1 0 1 4】


保留図柄アクション非同期時のステージ変更前表示画面

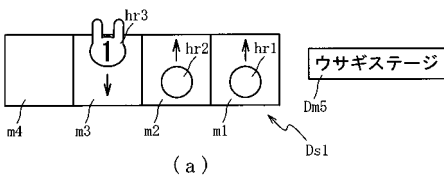

保留図柄アクション非同期中のステージ変更中表示画面

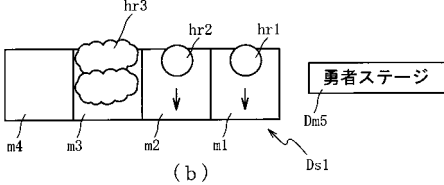

保留図柄アクション非同期中のステージ変更後表示画面

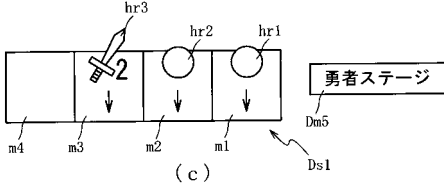


【図 1 0 1 5】

ROM	
変動パターン選択テーブル	222a
討伐数選択テーブル	222b
討伐演出能様選択テーブル	222c
追加減少値選択テーブル	222d
演出ステージデータテーブル	222e
遊技環境データテーブル	222f
保留アクションデータテーブル	222aa


【図 1 0 1 6】

保留アクションデータテーブル222aa						
ステージ種別	保留種別	アクション種別	アクション内容			
			経過時間 (S)			
			0S~0.5S	0.5S~1S	1S~1.5S	1.5S~2S
ウサギ	通常保留	通常時	上昇表示	下降表示	—	—
	変化対象保留	通常時	上昇表示	下降表示	—	—
		変化時	上昇表示	変化アクション表示		下降表示
勇者	通常保留	通常時	上昇表示		下降表示	
	変化対象保留	通常時	上昇表示		下降表示	
		変化時	上昇表示	変化アクション表示		下降表示


【図 1017】

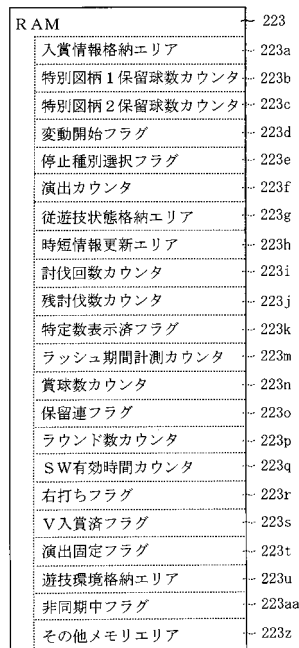


【図 1018】

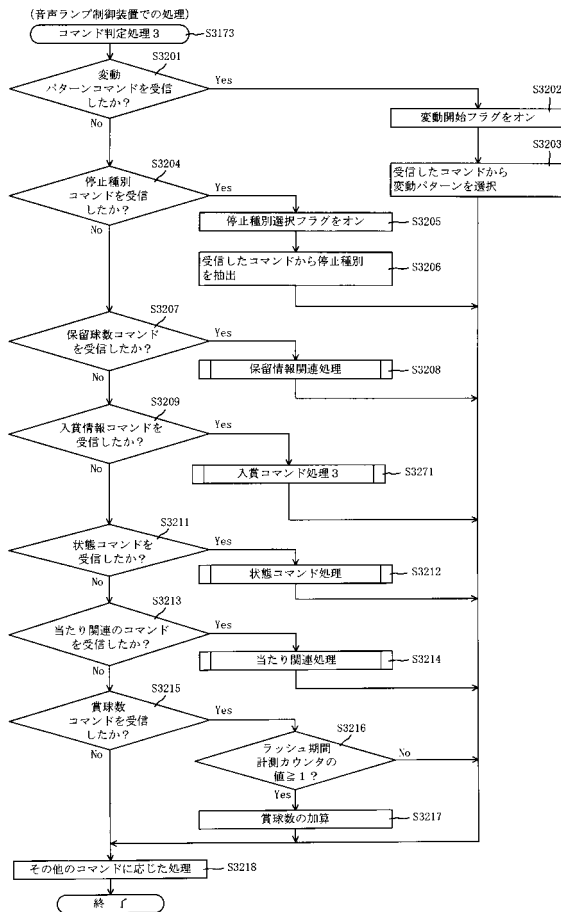


【図 1019】

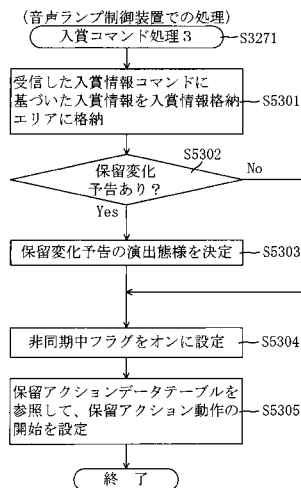


【図 1020】

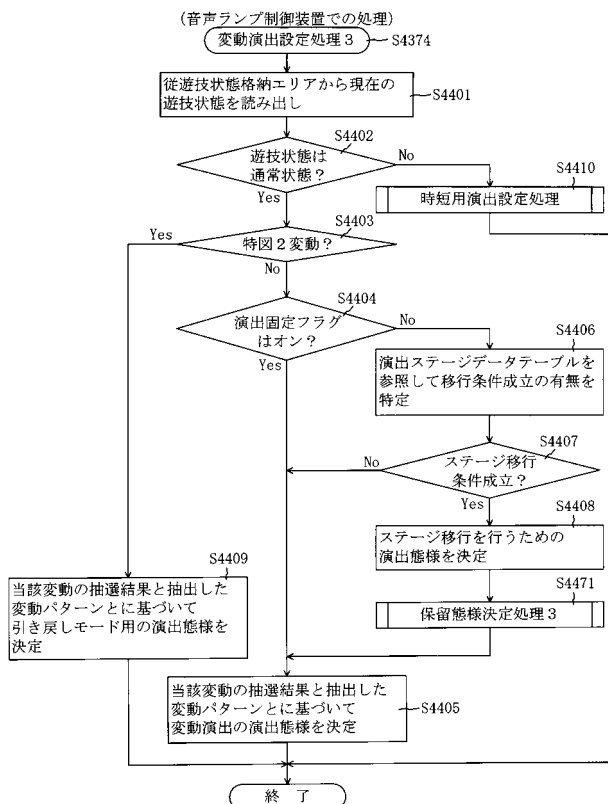


【図 1021】

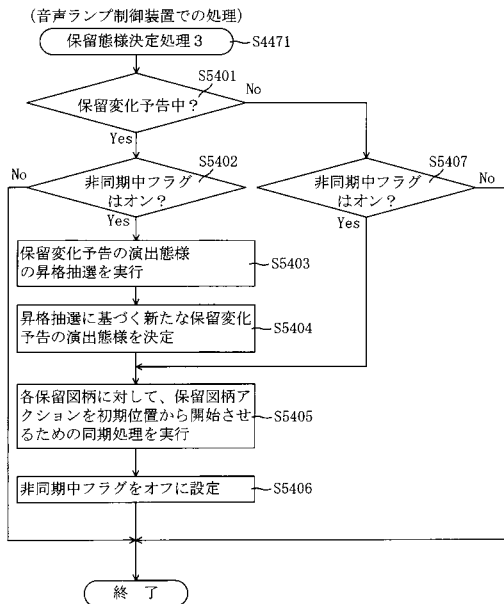


【図 1022】

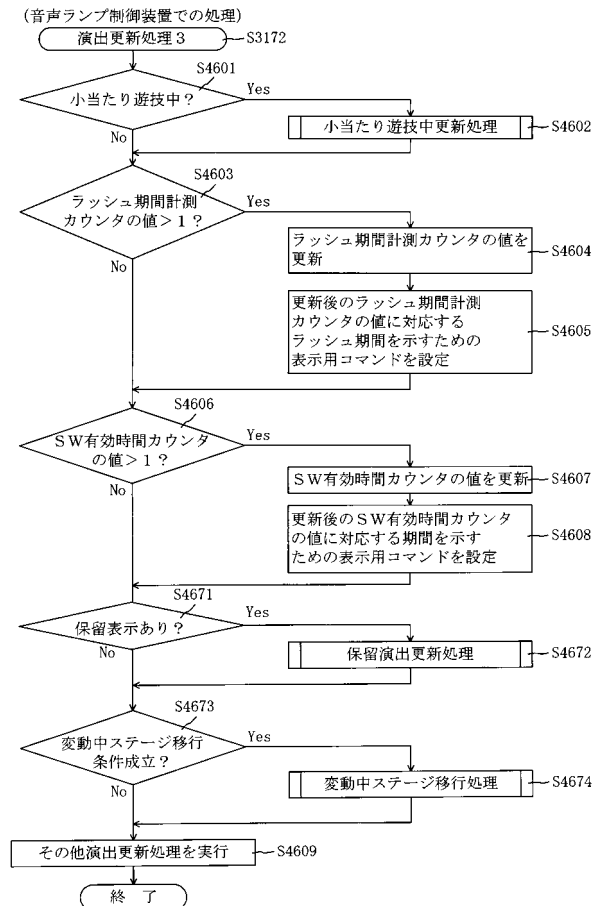

【図 1023】

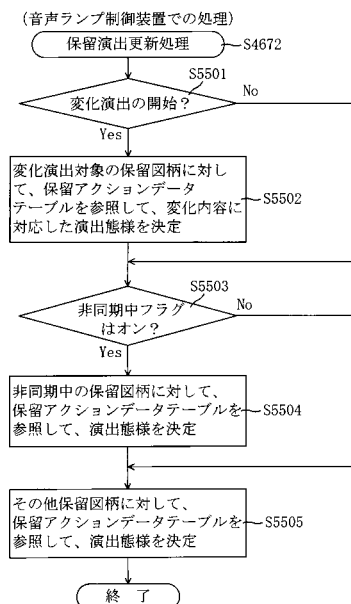


【図 1024】

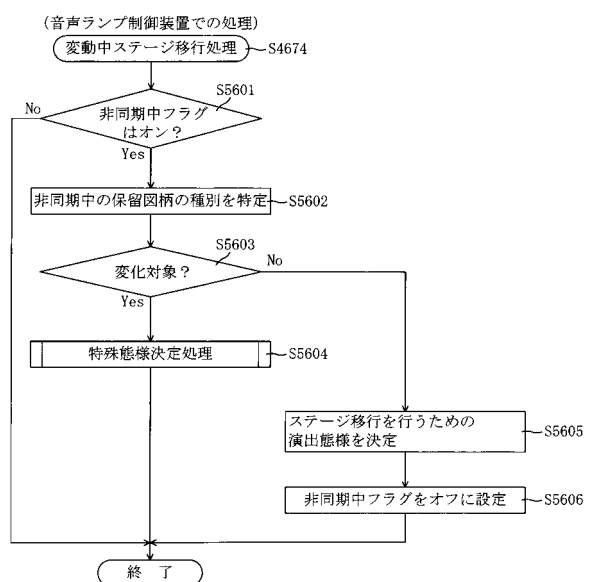


【図 1 0 2 5】


(音声ランプ制御装置での処理)

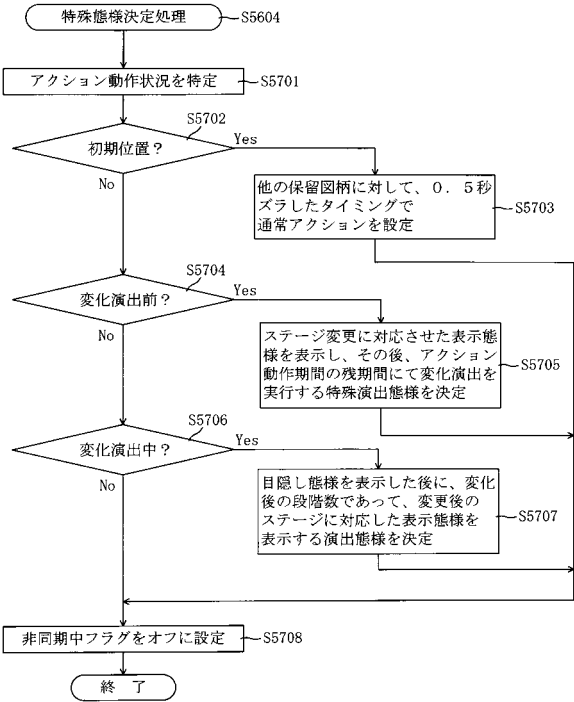


【図 1 0 2 6】

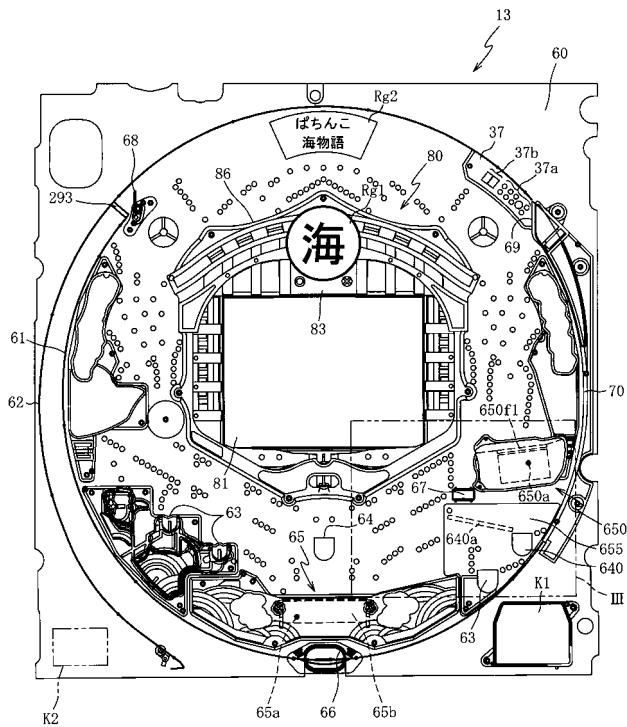


【図 1 0 2 7】

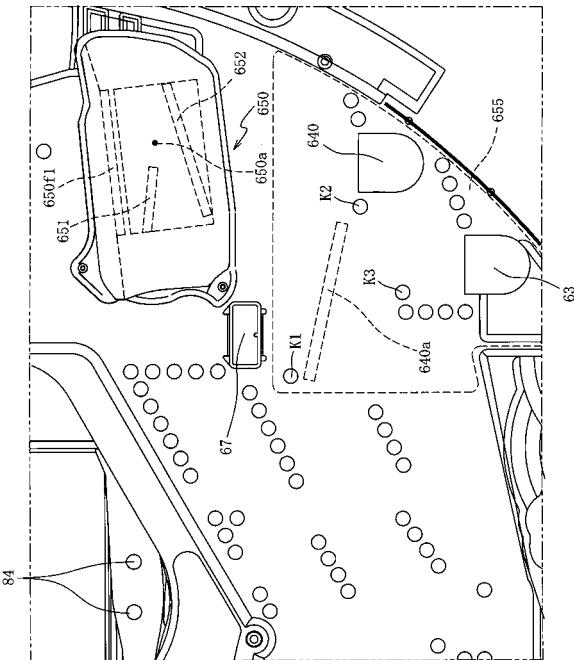


【図 1 0 2 8】

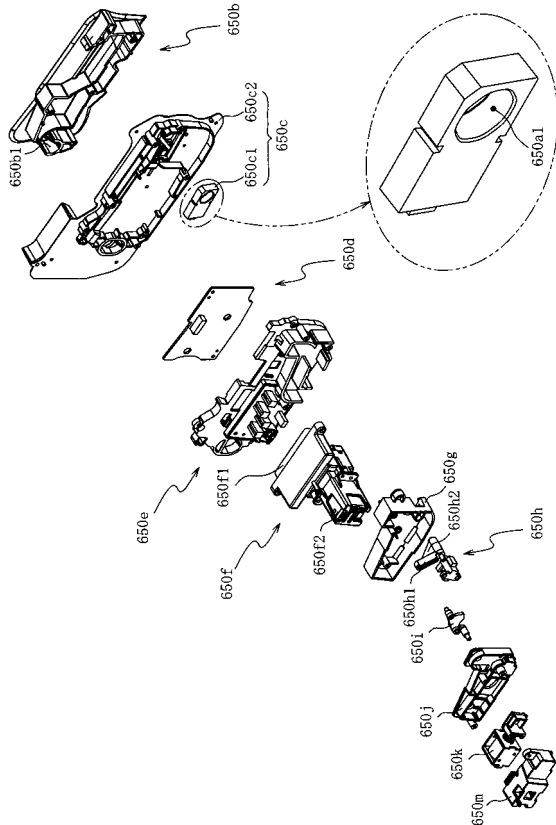


【図1029】

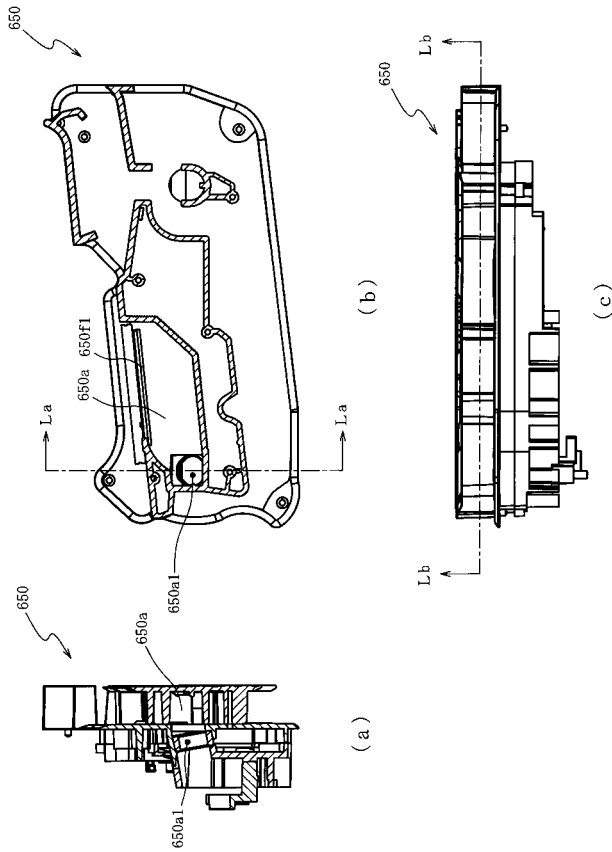


【図1030】

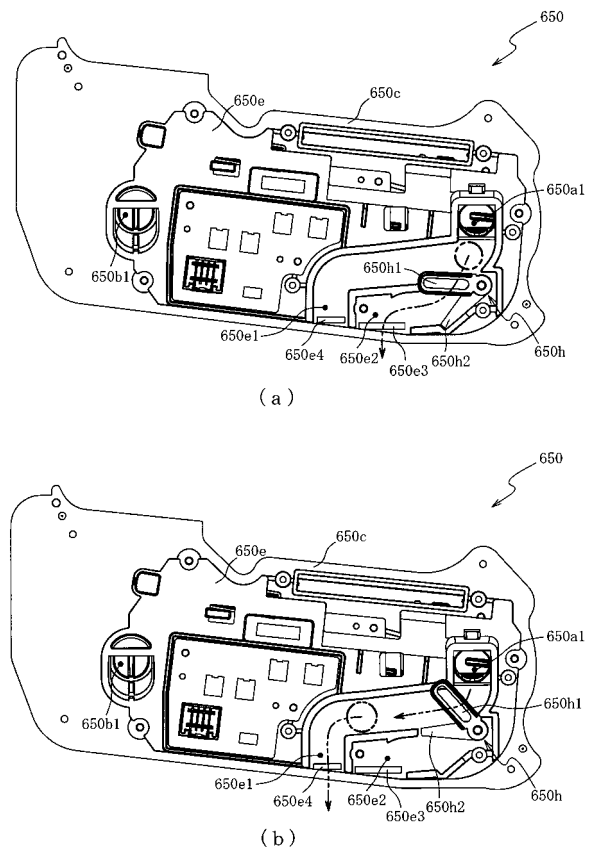

【図1031】

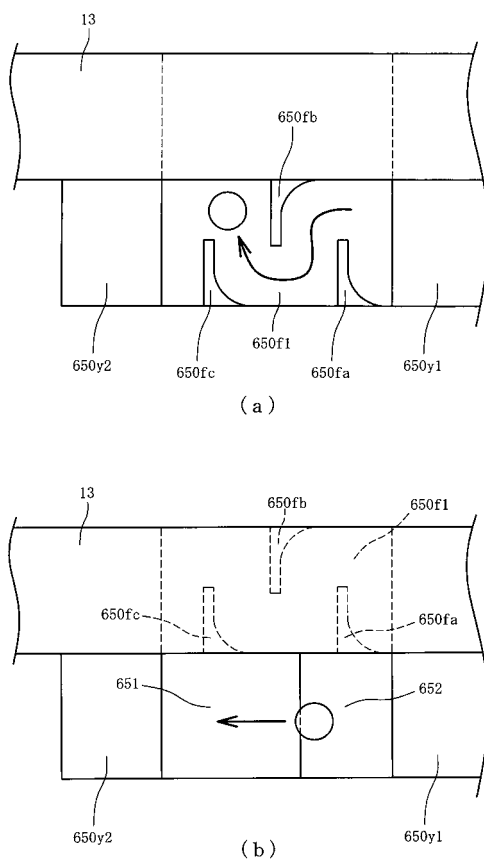


【図1032】

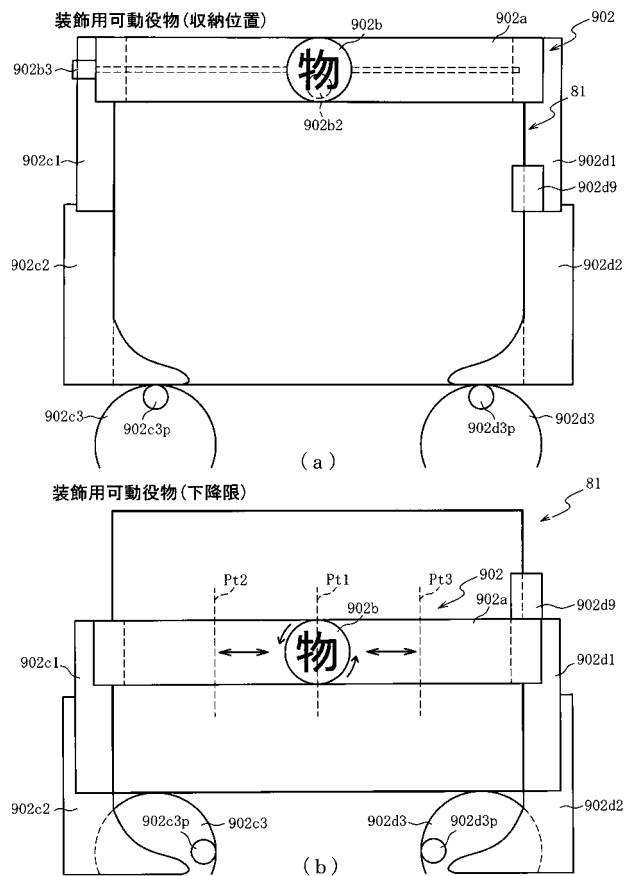


【図 1033】


装飾用可動役物(右中間片落ち)

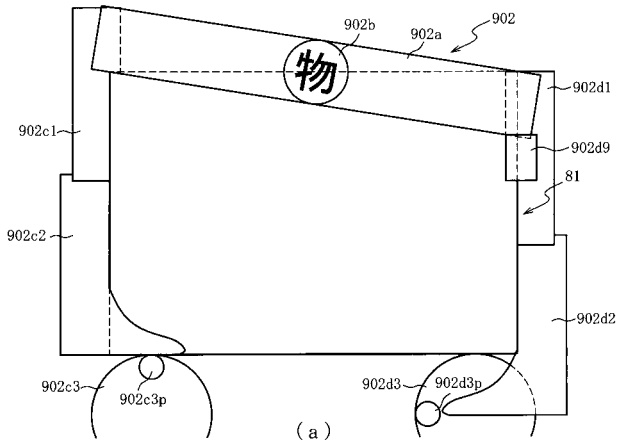


装飾用可動役物(右中間片落ち、左片落ち)

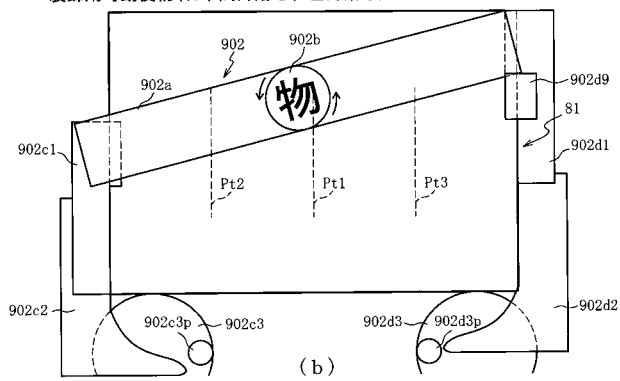


【図 1034】

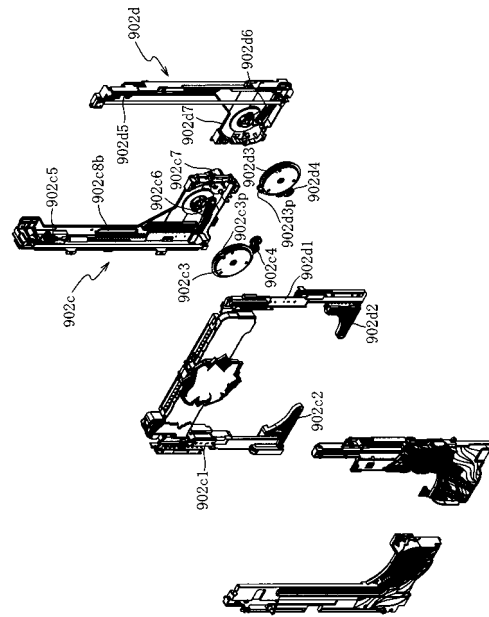


【図 1035】

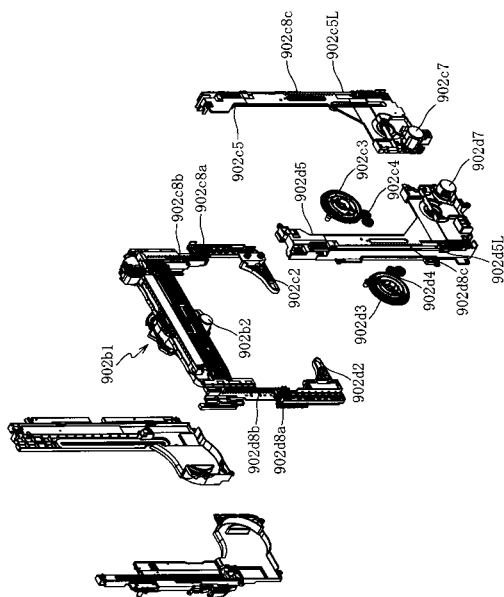


【図 1036】

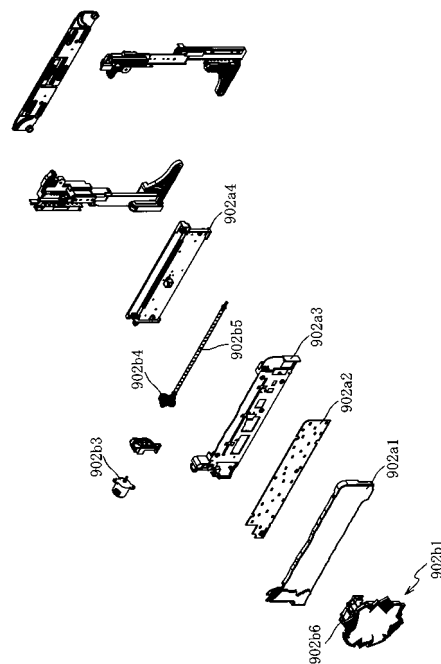


【図 1 0 3 7】

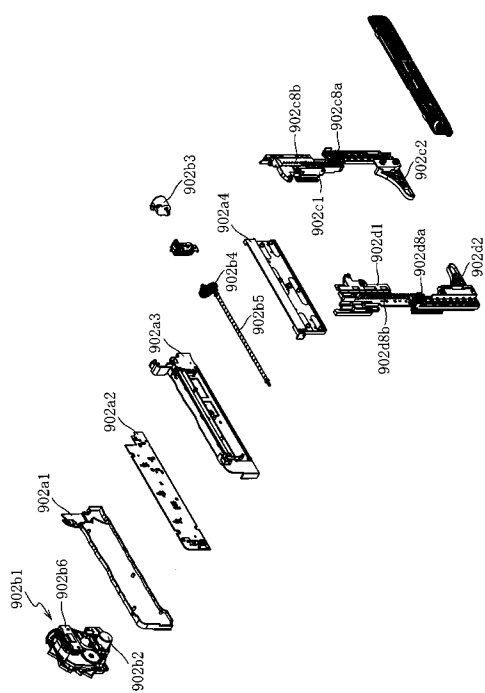

【図 1 0 3 8】

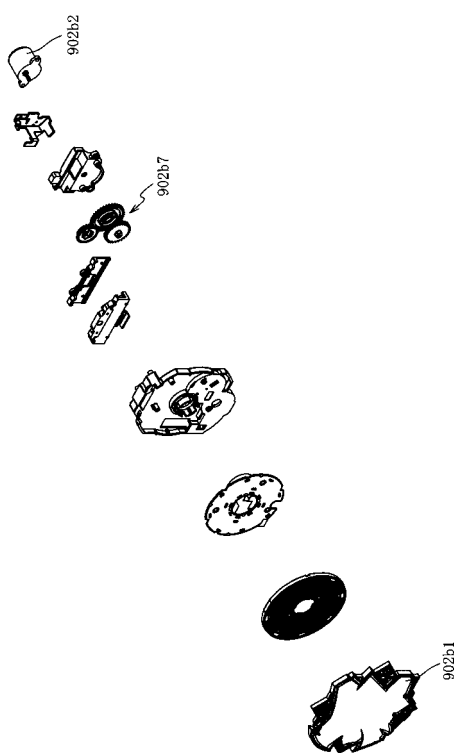

【図 1 0 3 9】

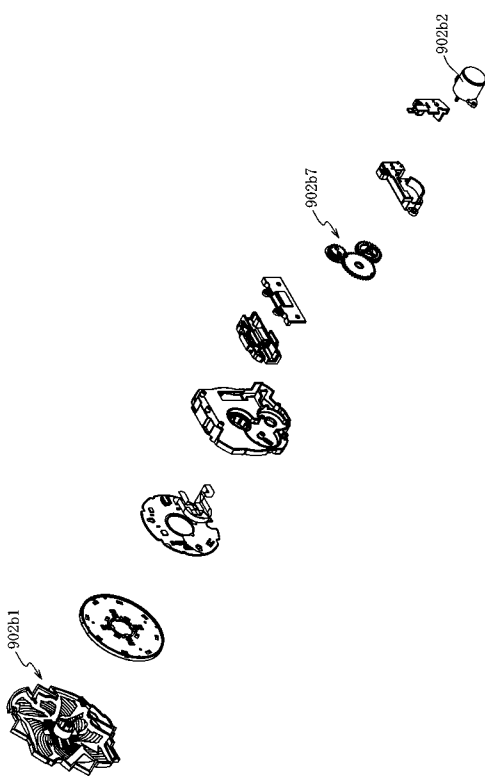


【図 1 0 4 0】

第3図柄の構成

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
1	2	3	海	4	5	物	6	7	語	8

(a)

回転体役物の停止パターン

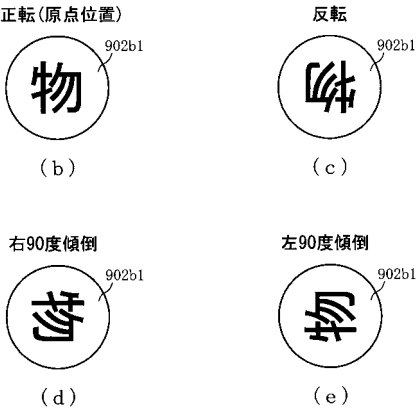

【図 1049】

動作シナリオ B (スピード 2 : 中速、スピード 4 : 低速)
バー役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	1	250	2250	3000	3500	11250	12000
左バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/2	-	+75/2	+25/4	-	+75/2	-
右バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
右バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/2	-	+75/2	+25/4	-	+75/2	-
右バー役物用ロック	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
右途中停止ソレノイド	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
バー役物位置	収納	収納	下降限	下降限	収納	下降限	下降限	収納
その他	-	-	-	-	-	-	-	END

(a)

(b)

【図 1051】

動作シナリオ D (スピード 2 : 中速、スピード 4 : 低速)
バー役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	1	250	2250	3000	3500	11250	12000
左バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/2	-	+75/2	+25/4	-	+75/2	-
右バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
右バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/2	-	+75/2	+25/4	-	+75/2	-
右バー役物用ロック	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
右途中停止ソレノイド	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
バー役物位置	収納	収納	下降限	下降限	収納	下降限	下降限	収納
その他	-	-	-	-	-	-	-	END

(a)

(b)

※+ : 正方向、- : 逆方向
動作シナリオ B (スピード 1 : 高速、スピード 3 : 中低速、スピード 4 : 低速)
回転体役物左右駆動・回転駆動

シナリオカウンタ値	0	1	250	1250	2250	3500	5500	7500	9500	11250	12000
横移動モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+100/2	-100/2	-	-100/4	+100/4	+100/4	-	-100/1	-
回転体モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+回転/3	-回転/3	回転停止	-回転/3	+回転/3	-	回転停止	-回転/1	-
回転体モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
原点センサデータ	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転
回転体役物 位置/向き	収納	収納	正転	正転	正転	正転	正転	正転	正転	正転	正転
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	END

※+ : 正方向、- : 逆方向

【図 1050】

動作シナリオ C (スピード 2 : 中速、スピード 4 : 低速)
バー役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	1	500	750	1000	11250	12000
左バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+25/2	-	-	+75/2	-
右バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
右バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/4	-	-	-	+75/2	-
右バー役物用ロック	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
右途中停止ソレノイド	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
バー役物位置	収納	収納	収納	右中間片落ち	右中間片落ち	下降限	下降限
その他	-	-	-	-	-	-	END

※+ : 正方向、- : 逆方向

動作シナリオ C (スピード 1 : 高速、スピード 2 : 中速、スピード 3 : 中低速、スピード 4 : 低速)
回転体役物左右駆動・回転駆動

シナリオカウンタ値	0	1	500	1000	3000	5000	7000	11250	12000
横移動モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	-	+100/4	-100/4	-100/4	-	+100/1	-
回転体モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+回転/3	-回転/3	+回転/3	-	回転停止	+回転/1	-
回転体モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
原点センサデータ	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転
回転体役物 位置/向き	収納	正転	正転	正転	正転	正転	正転	正転	正転
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	END

※+ : 正方向、- : 逆方向

【図 1052】

動作シナリオ E (スピード 2 : 中速、スピード 4 : 低速)
バー役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	1	500	750	1000	6700	11300	12000
左バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+25/2	-	-	+40/2	+35/4	-
右バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
右バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/4	-	-	-	+40/2	+35/4	-
右バー役物用ロック	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
右途中停止ソレノイド	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
バー役物位置	収納	収納	右中間片落ち	右中間片落ち	左片落ち	下降限	下降限	収納
その他	-	-	-	-	-	-	-	END

※+ : 正方向、- : 逆方向

動作シナリオ E (スピード 1 : 高速、スピード 2 : 中速、スピード 3 : 中低速、スピード 4 : 低速)
回転体役物左右駆動・回転駆動

シナリオカウンタ値	0	1	500	1000	3000	5000	6000	7000	12000
横移動モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	-100/4	+100/4	+100/2	-100/2	-	-	-
回転体モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+回転/3	-回転/3	+回転/3	-	-	-	-
回転体モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
原点センサデータ	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転	Pt1/Pt1/正転
回転体役物 位置/向き	収納	正転	正転	正転	正転	正転	正転	正転	正転
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	END

※+ : 正方向、- : 逆方向

【図 1053】

動作シナリオ F (スピード 2 : 中速、スピード 4 : 低速)

ハバ・役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	1	250	2550	3000	3500	9200	11300	12000
左ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/2	-	+75/2	-	+40/2	-	+35/4	-
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/2	-	+75/2	-	+40/2	-	+35/4	-
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
右途中停止ソレノイド	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
ハバ・役物位置	取納	取納	下降限	下降限	取納	下降限	下降限	下降限	取納
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	END

(a)

※+ : 正方向、- : 逆方向
動作シナリオ F (スピード 1 : 高速、スピード 3 : 中速、スピード 4 : 低速)

ハバ・役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	1	250	1250	2250	3500	5500	7500	8500	9500	12000
機移動モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+100/ 2	-100/ 2	-	+100/4	-100/4	-100/2	+100/2	-	-
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+回転/3	-回転/3	回転停止	+回転/3	-回転/3	-回転/3	-回転/3	-	-
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
原センサデータ	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転
回転体位置	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	END

(b)

※+ : 正方向、- : 逆方向

【図 1054】

動作シナリオ G (スピード 2 : 中速、スピード 4 : 低速)

ハバ・役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	1	500	750	1000	6700	11300	12000
左ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+25/2	-	-	+40/2	+35/4	-
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/4	-	-	-	+40/2	+35/4	-
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
右途中停止ソレノイド	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
ハバ・役物位置	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納
その他	-	-	-	-	-	-	-	END

(a)

※+ : 正方向、- : 逆方向
動作シナリオ G (スピード 1 : 高速、スピード 2 : 中速、スピード 3 : 中速、スピード 4 : 低速)

ハバ・役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	1	500	1000	3000	5000	8000	7000	12000
機移動モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	-	+100/4	-100/4	-100/2	+100/2	-	-
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+回転/3	-回転/3	-回転/3	-	+回転/3	-	-
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
原センサデータ	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転
回転体位置	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	END

(b)

※+ : 正方向、- : 逆方向

【図 1055】

動作シナリオ H (スピード 2 : 中速、スピード 4 : 低速)

ハバ・役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	1	250	2250	3000	3500	9200	11300	12000
左ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/2	-	+75/2	-	+40/2	-	+35/4	-
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/2	-	+75/2	-	+40/2	-	+35/4	-
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
右途中停止ソレノイド	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
ハバ・役物位置	取納	取納	下降限	下降限	取納	下降限	下降限	下降限	取納
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	END

(a)

※+ : 正方向、- : 逆方向
動作シナリオ H (スピード 1 : 高速、スピード 3 : 中速、スピード 4 : 低速)


ハバ・役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	1	250	1250	2250	3500	5500	7500	8500	9500	12000
機移動モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+100/ 2	-100/ 2	-	+100/4	-100/4	+100/2	-100/2	-	-
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+回転/3	-回転/3	回転停止	+回転/3	-回転/3	-回転/3	-回転/3	-	-
右ハバ・役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
原センサデータ	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転	P11/P11/正転
回転体位置	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納	取納
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	END


(b)

※+ : 正方向、- : 逆方向


【図 1056】

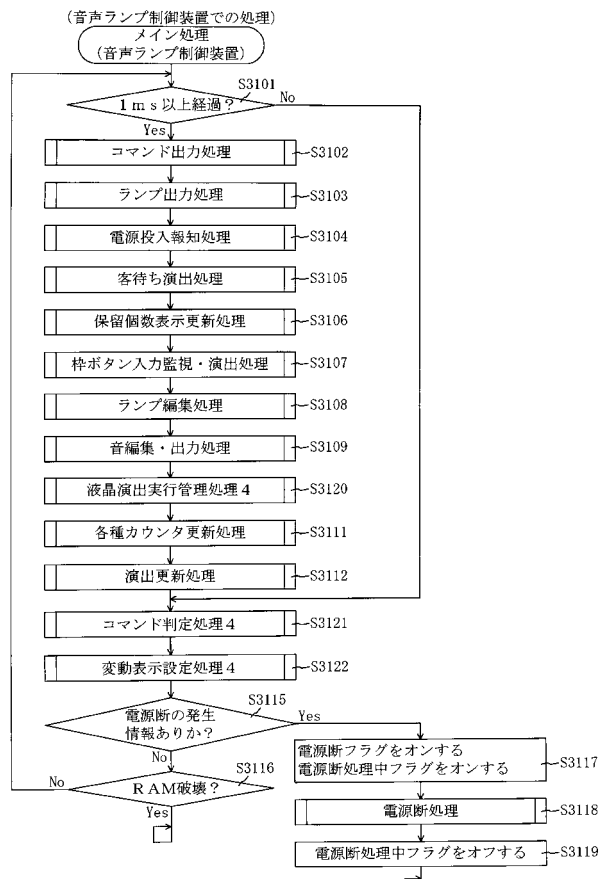


【図 1057】

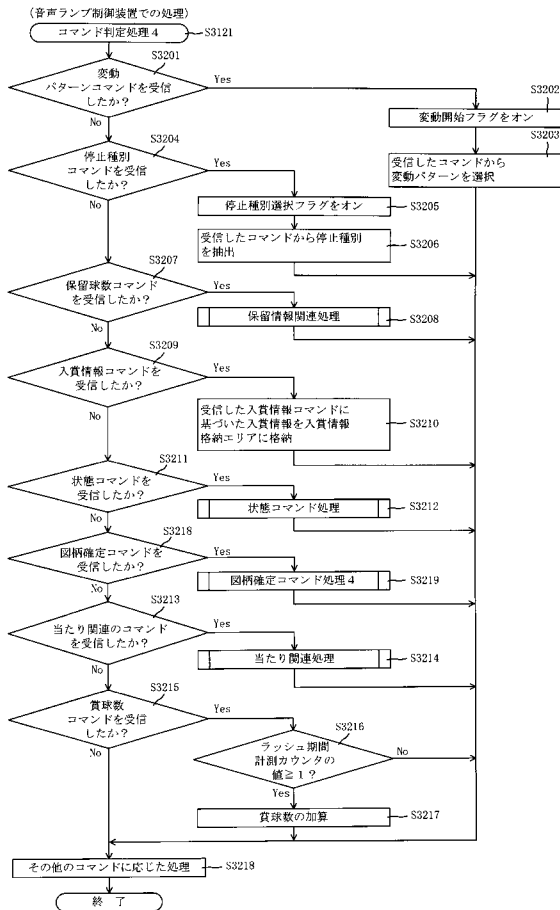


【図 1058】



【図 1059】

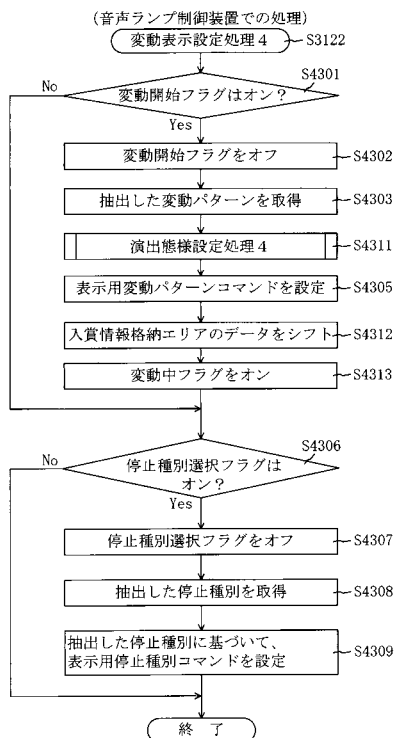


【図 1060】

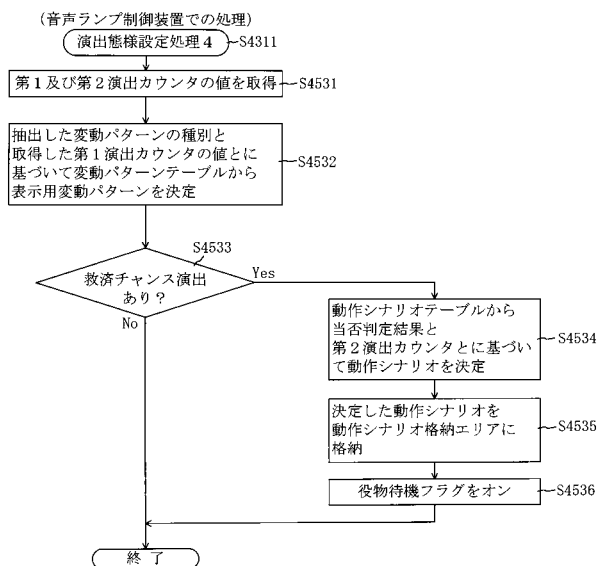


【図1065】


第1変形例における救済チャンス演出開始時の表示画面

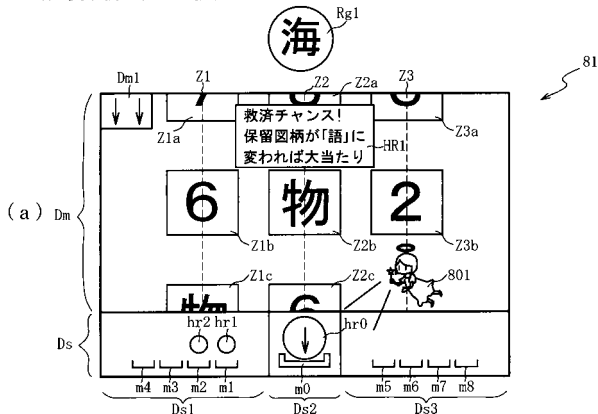


第1変形例における救済チャンス演出成功時の表示画面

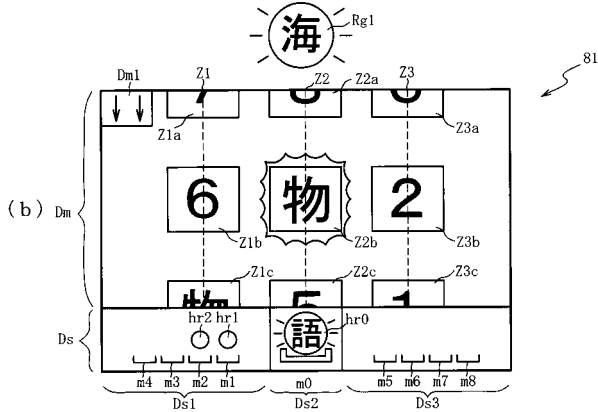


【図1066】

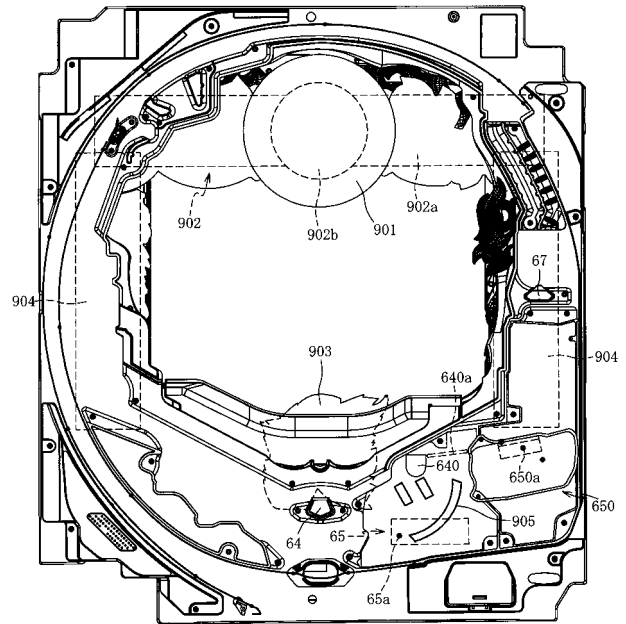


【図1067】

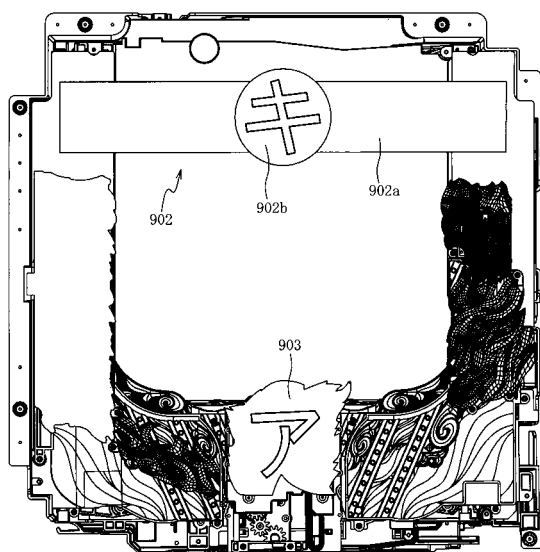

【図1068】

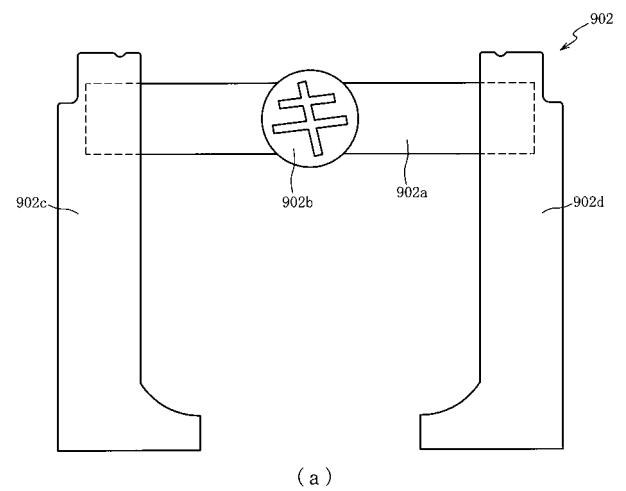


(a)




(b)


【図 1069】

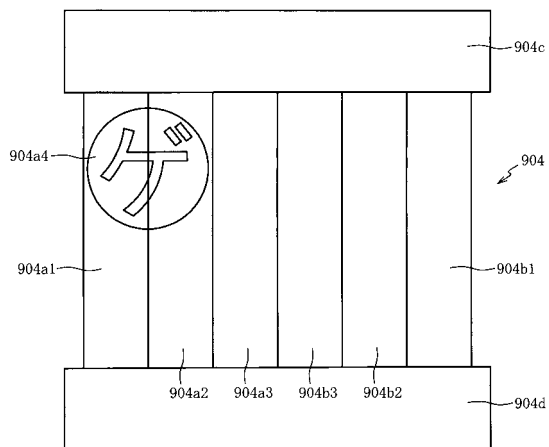


【図 1070】

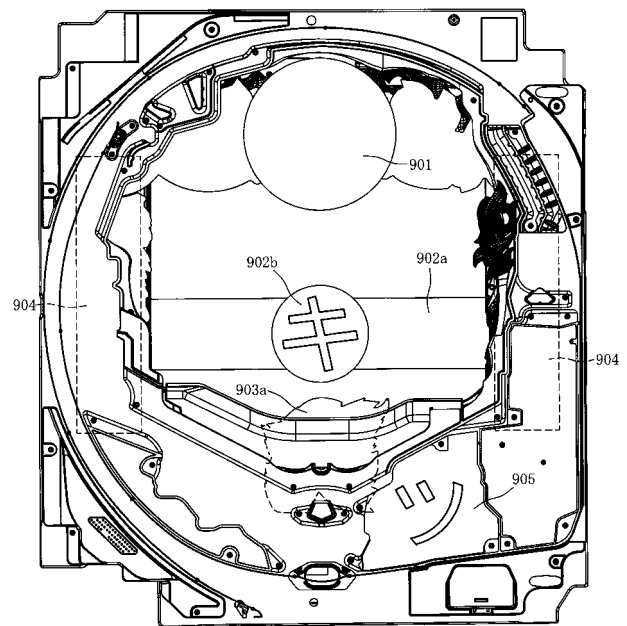


【図 1071】

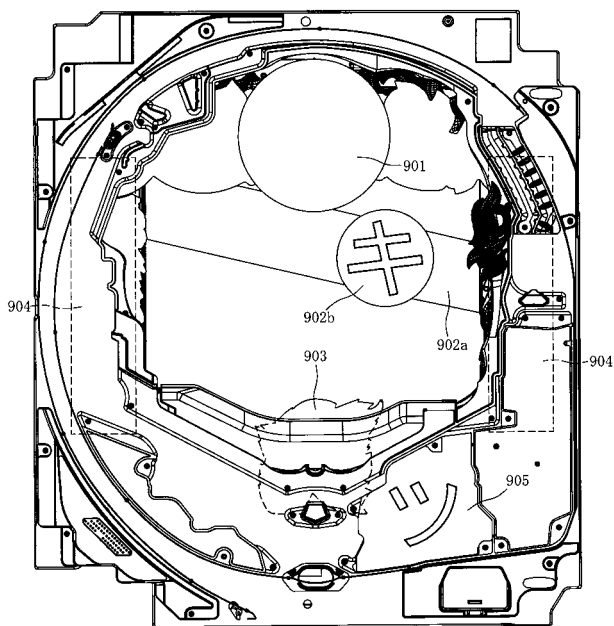


【図 1072】

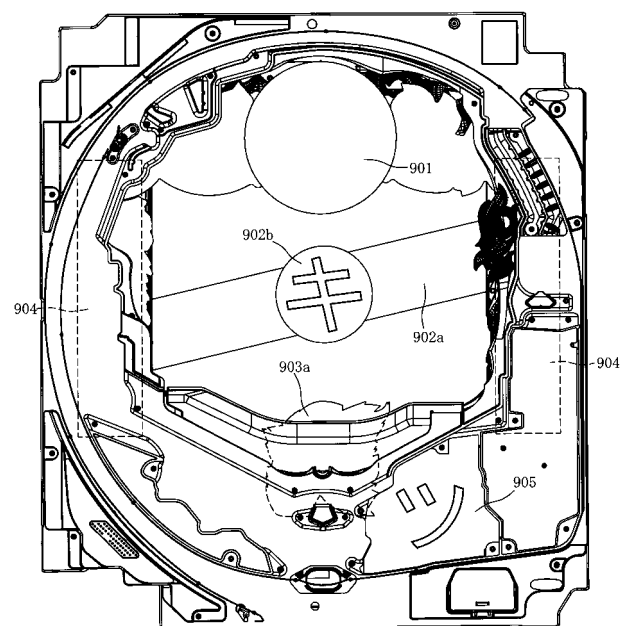


【図 1 0 7 4】

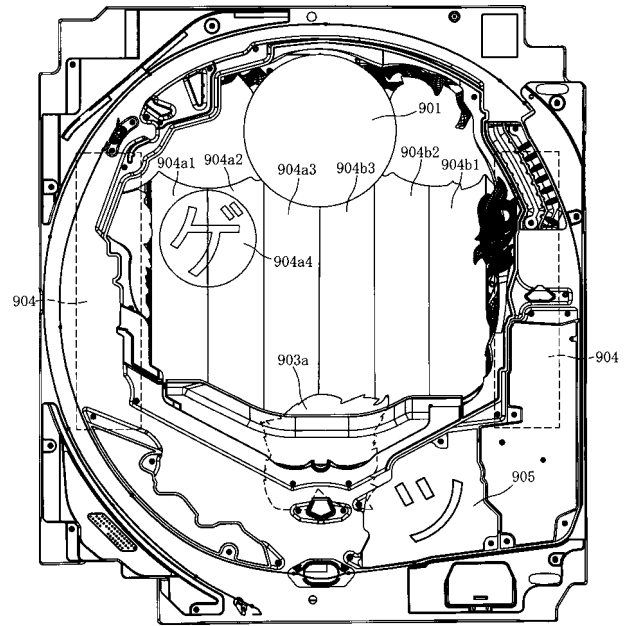


【図 1 0 7 6】

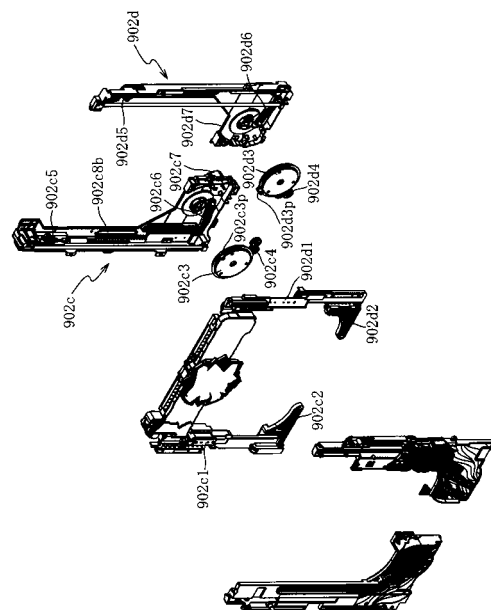


【図 1077】

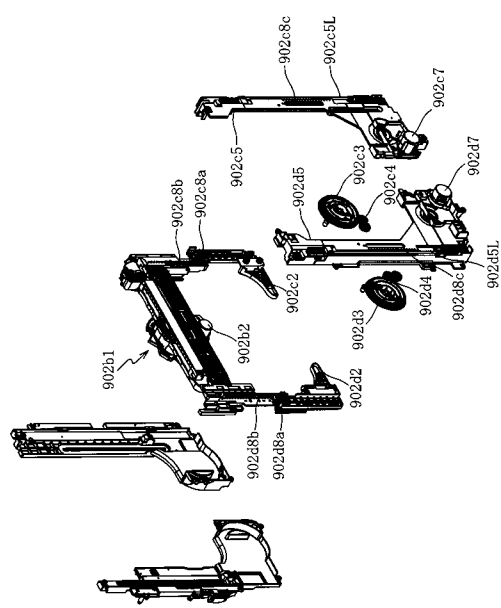

【図 1078】

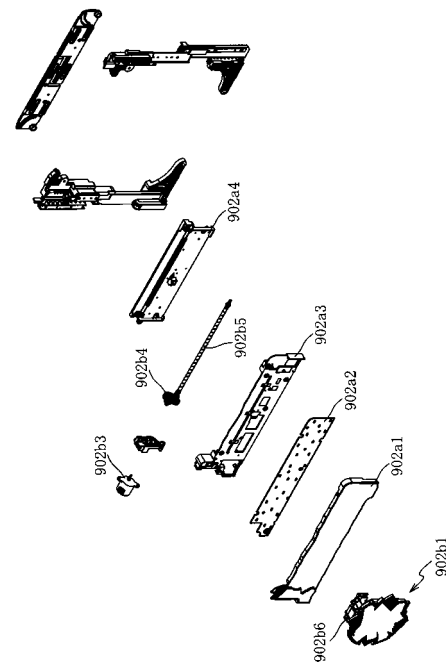


【図 1079】

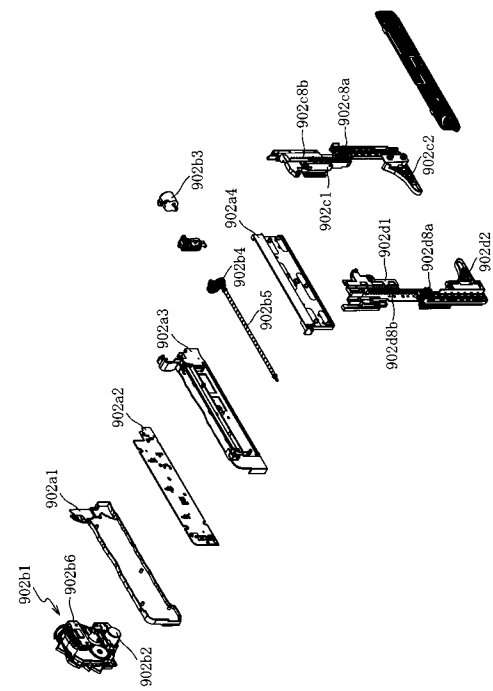


【図 1080】




【図 1081】

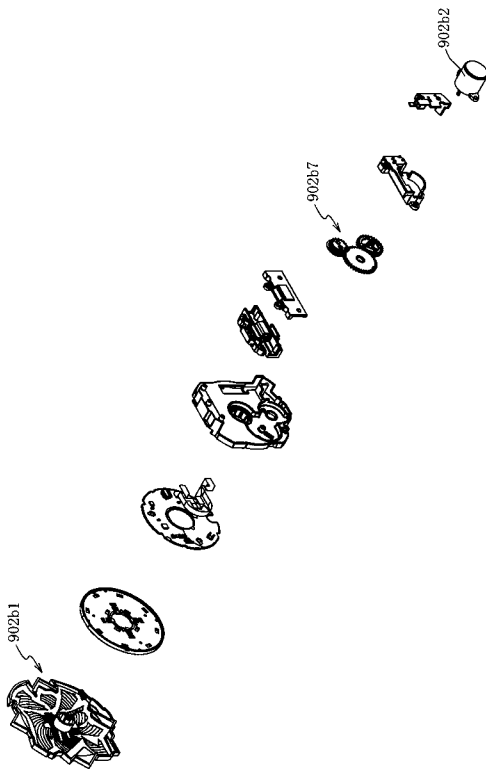

【図 1082】



【図 1083】




【図 1084】




【図1085】




【図1086】

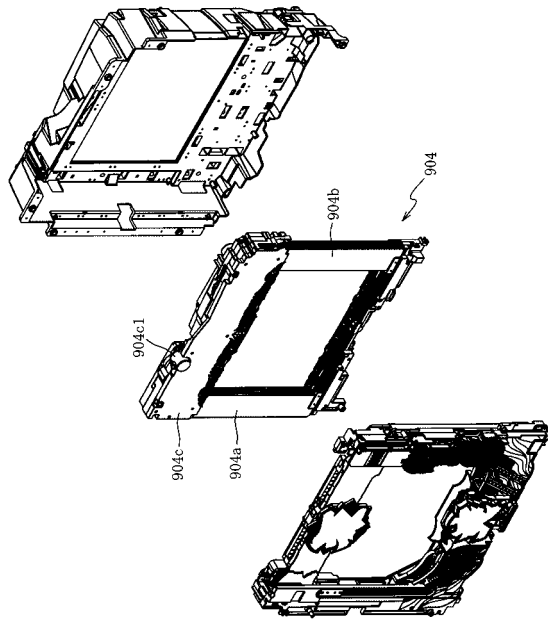

【図1087】

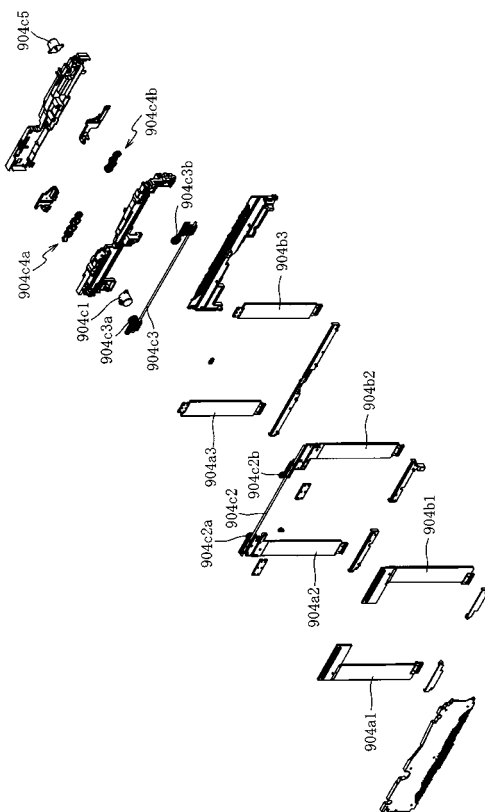


【図1088】

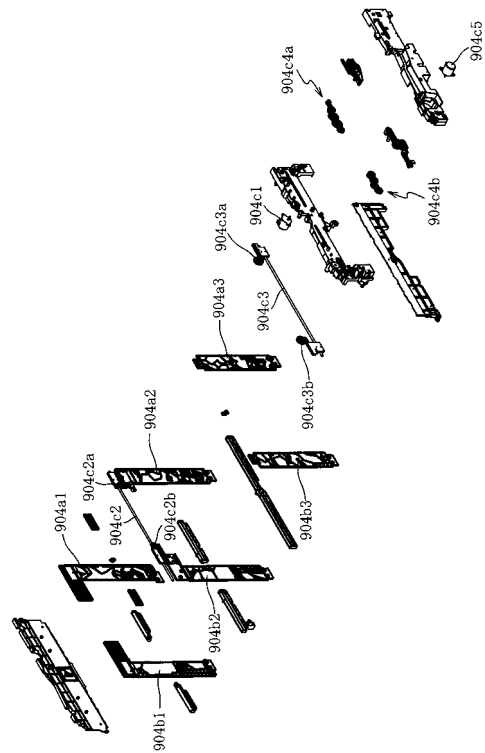


【図1089】

通常パターンの複合演出(演出開始から3秒経過)

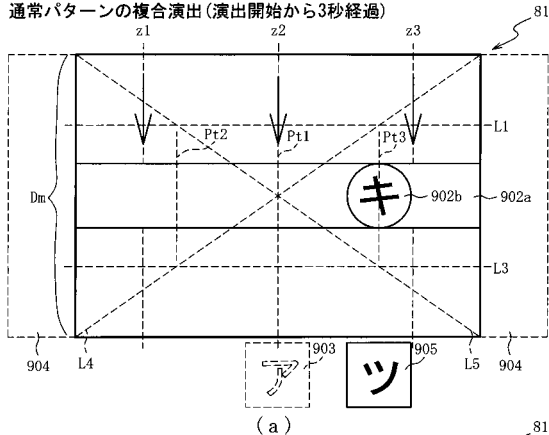


通常パターンの複合演出(演出開始から5秒経過)

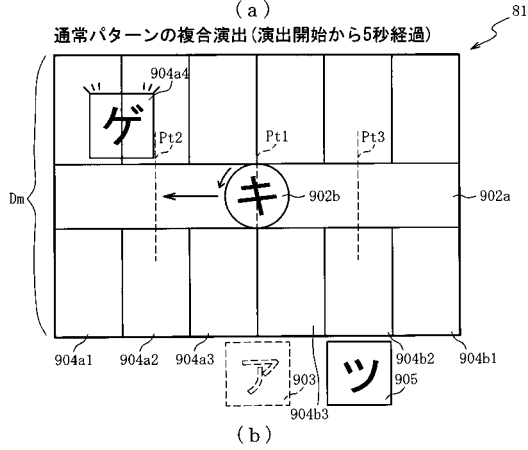


【図1090】

通常パターンの複合演出(演出開始から7秒経過)

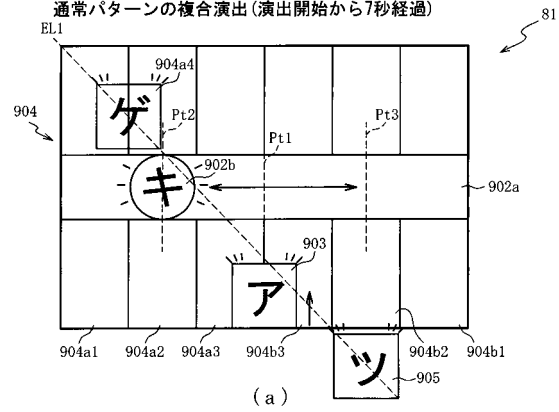


リーチ演出中に複合演出が開始される場合(演出開始から3秒経過)

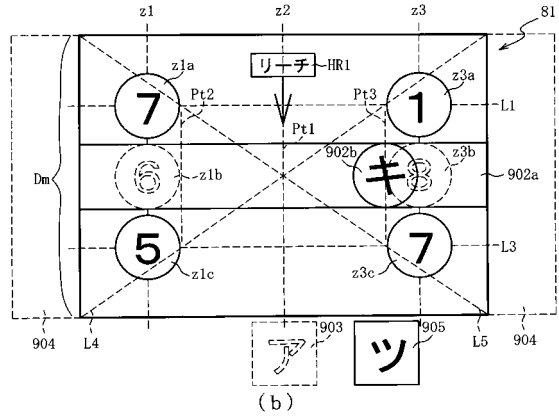


【図1091】

代替パターン1の複合演出(演出開始から5秒経過)

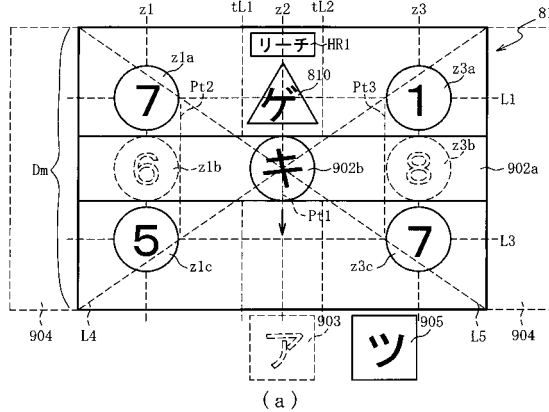


代替パターン1の複合演出(演出開始から7秒経過)

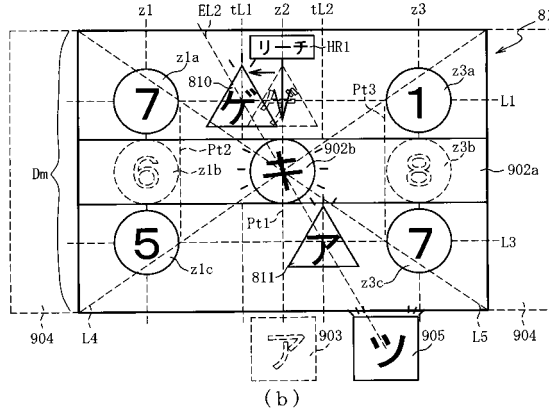


【図1092】

代替パターン2の複合演出(演出開始から3秒経過)

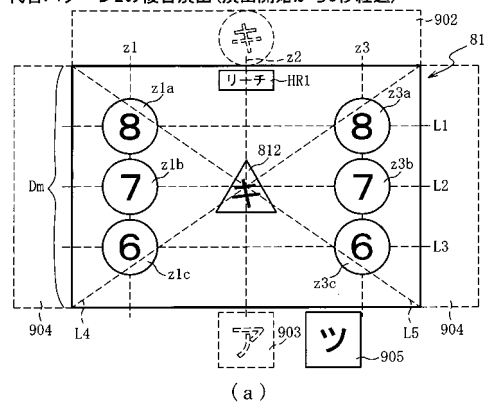


代替パターン2の複合演出(演出開始から5秒経過)

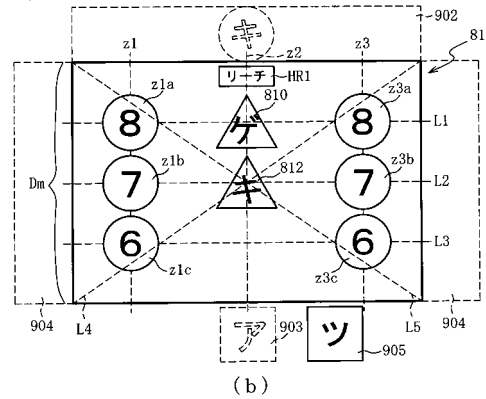


【図 1 0 9 3】


代替パターン2の複合演出(演出開始から7秒経過)

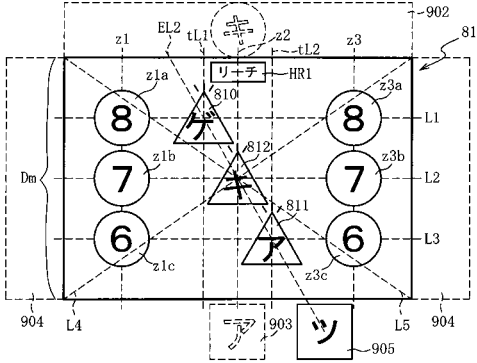


【図 1 0 9 4】

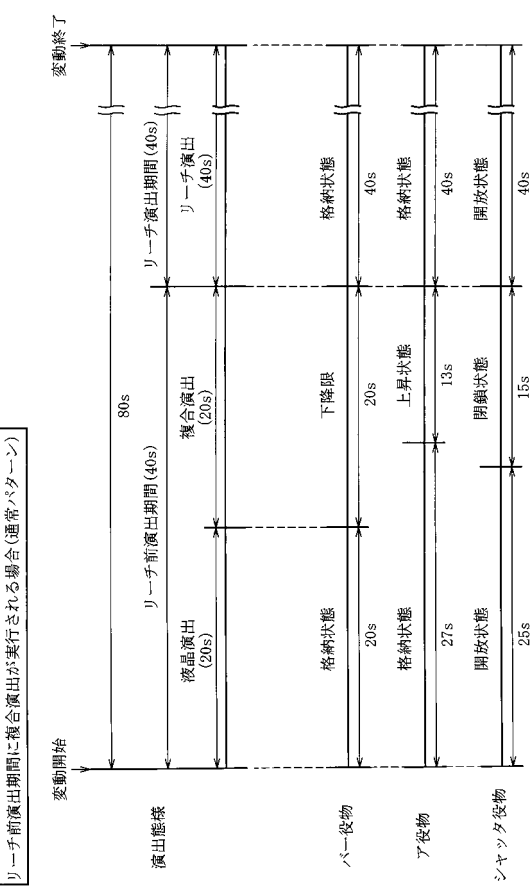

【図 1 0 9 5】

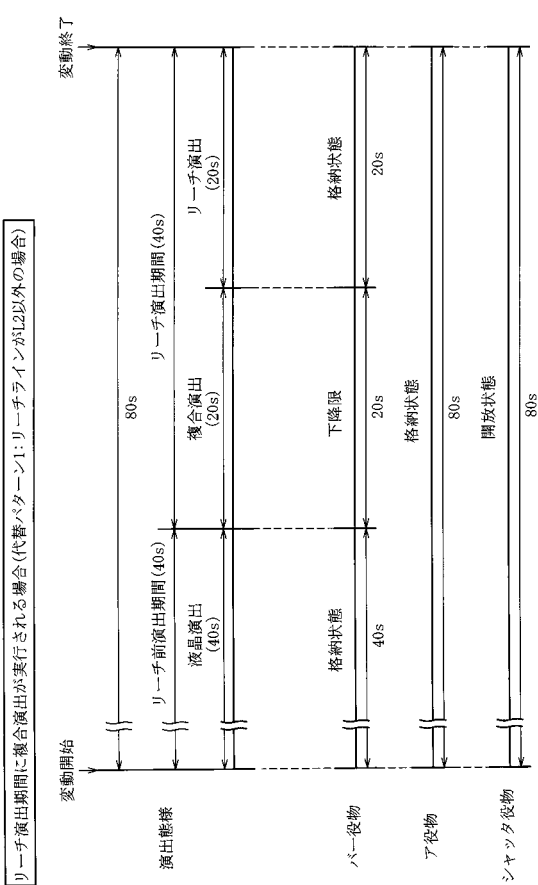

【図 1 0 9 6】

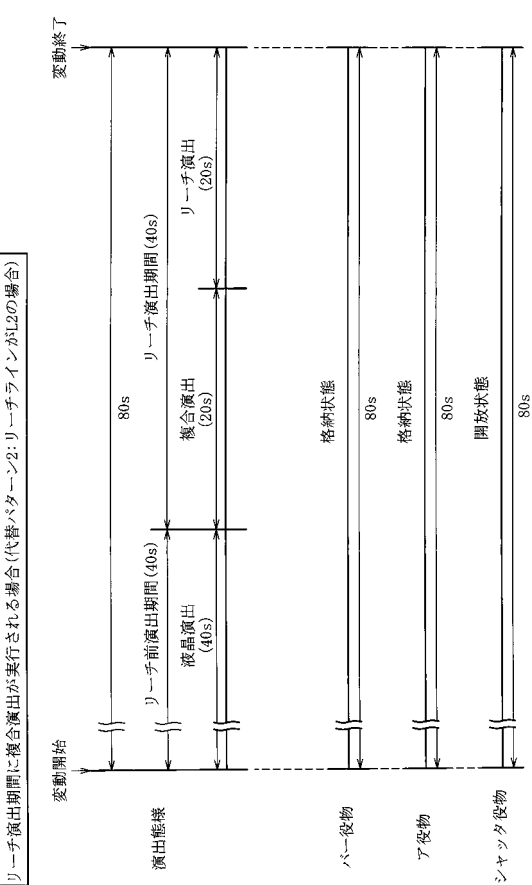

【☒ 1 1 0 1】複合演出動作シナリオテーブル222xd (スピード2：中速)
バー役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	1	250	19250	20000
左バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/2	-	+75/2	-
左バー役物用ロック	ON	ON	OFF	OFF	ON
右バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/2	-	+75/2	-
右バー役物用ロック	ON	ON	OFF	OFF	ON
右途中停止ソレノイド	ON	ON	OFF	OFF	ON
バー役物位置	収納	収納	下降限	下降限	収納
その他	-	-	-	-	END

(a)

※+：正方向、-：逆方向
複合演出動作シナリオテーブル222xd (スピード1：高速、スピード2：中速、スピード3：低速、
回転体役物左右駆動・回転駆動)

シナリオカウンタ値	0	1	250	2250	4000	5000	6000	18250	18250	20000
横移動モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+100/4	-	-100/2	-100/2	-	-100/2	-	-
回転体モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+回転/3	+回転/3	-回転/3	-回転/3	-回転/3	-回転/2	-	-
回転体モータ 原点センサデータ	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
回転体役物 位置/向き	Pt1/正転	Pt1/正転	Pt1/正転	Pt3/回転中	Pt3/正転	Pt1/回転中	Pt2/正転	Pt2/正転	Pt1/正転	END
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	END

(b)

※+：正方向、-：逆方向

【☒ 1 1 0 2】複合演出動作シナリオテーブル222xd (スピード1：高速)
ア役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	1	6500	7000	18250	18750	20000
ア役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+100/1	-	-100/1	-	-
ア役物位置	収納	収納	収納	上昇限	上昇限	収納	収納
その他	-	-	-	-	-	-	END

(a)

※+：正方向、-：逆方向

複合演出動作シナリオテーブル222xd (スピード2：中速)
シヤッタ役物左右駆動

シナリオカウンタ値	0	1	4500	5000	18750	19750	20000
左シヤッタ用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+100/2	-	-100/2	-	-
右シヤッタ用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+100/2	-	-100/2	-	-
シヤッタ役物 開閉状態	開放	開放	閉鎖	閉鎖	開放	開放	開放
その他	-	-	-	-	-	-	END

(b)

※+：正方向、-：逆方向

【☒ 1 1 0 3】第1代替動作シナリオテーブル222xe (スピード2：中速)
バー役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	1	250	19250	20000
左バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/2	-	+75/2	-
左バー役物用ロック	ON	ON	OFF	OFF	ON
右バー役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	+25/2	-	+75/2	-
右バー役物用ロック	ON	ON	OFF	OFF	ON
右途中停止ソレノイド	ON	ON	OFF	OFF	ON
バー役物位置	収納	収納	下降限	下降限	収納
その他	-	-	-	-	END

(a)

※+：正方向、-：逆方向
第1代替動作シナリオテーブル222xe (スピード1：高速、スピード2：中速、スピード3：低速、スピード4：低速)
回転体役物左右駆動・回転駆動

シナリオカウンタ値	0	1	250	2250	4000	5000	6000	20000
横移動モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+100/4	-	-100/2	-	-	-
回転体モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-	+回転/3	+回転/3	-回転/3	-回転/3	回転停止	-
回転体モータ 原点センサデータ	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
回転体役物 位置/向き	Pt1/正転	Pt1/正転	Pt1/正転	Pt3/回転中	Pt3/正転	Pt1/回転中	Pt1/正転	Pt1/正転
その他	-	-	-	-	-	-	-	END

(b)

※+：正方向、-：逆方向

【☒ 1 1 0 4】第1代替動作シナリオテーブル222xe (スピード1：高速)
ア役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	20000
ア役物用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-
ア役物位置	収納	収納
その他	-	END

(a)

※+：正方向、-：逆方向

第1代替動作シナリオテーブル222xe (スピード2：中速)
シヤッタ役物左右駆動

シナリオカウンタ値	0	20000
左シヤッタ用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-
右シヤッタ用モータ 動作データ (ステップ数/スピード)	-	-
シヤッタ役物 開閉状態	開放	開放
その他	-	END

(b)

※+：正方向、-：逆方向

【図 1 1 0 5】

第2代替動作シナリオテーブル222xf (スピード2：中速)
バー役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	20000
左バー役物用モータ動作データ (ステップ数/スピード)	-	-
左バー役物用ロック	ON	ON
右バー役物用モータ動作データ (ステップ数/スピード)	-	-
右バー役物用ロック	ON	ON
右途中停止ソレノイド	ON	ON
バー役物位置	収納	収納
その他	-	END

※+：正方向、-：逆方向
第2代替動作シナリオテーブル222xf (スピード1：高速、スピード2：中速、スピード3：中低速、スピード4：低速)
ア役物左右駆動・回転駆動

シナリオカウンタ値	0	20000
横移動モータ動作データ (ステップ数/スピード)	-	-
回転モータ動作データ (ステップ数/スピード)	-	-
回転体モータ	OFF	OFF
原点センサデータ	PTI/PTI	正転/正転
位置/向き	-	END
その他	-	END

※+：正方向、-：逆方向

【図 1 1 0 6】

第2代替動作シナリオテーブル222xf (スピード1：高速)
ア役物上下駆動

シナリオカウンタ値	0	20000
ア役物用モータ動作データ (ステップ数/スピード)	-	-
ア役物位置	収納	収納
その他	-	END


※+：正方向、-：逆方向

第2代替動作シナリオテーブル222xf (スピード2：中速)
シヤッタ役物左右駆動


シナリオカウンタ値	0	20000
左シヤッタ用モータ動作データ (ステップ数/スピード)	-	-
右シヤッタ用モータ動作データ (ステップ数/スピード)	-	-
シヤッタ役物開閉状態	開放	開放
その他	-	END

※+：正方向、-：逆方向


【図 1 1 0 7】

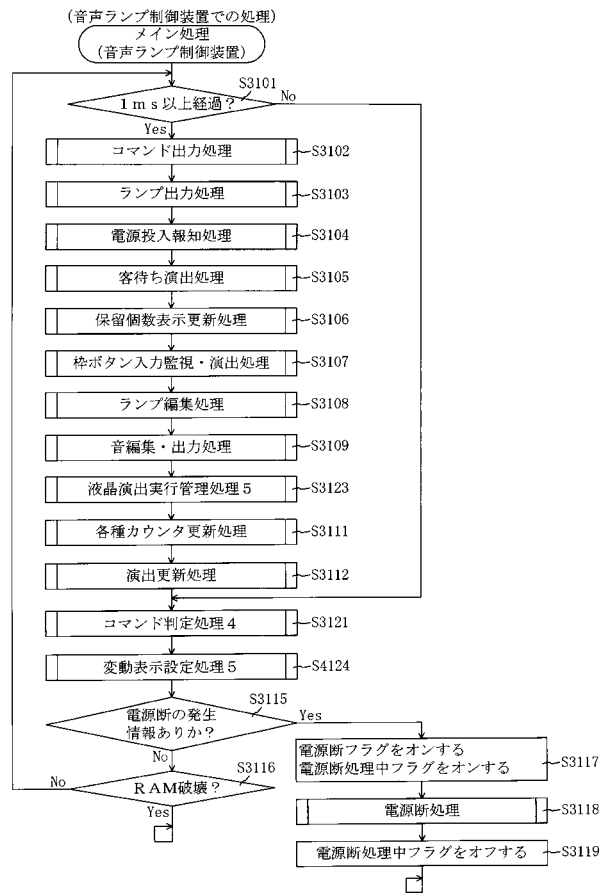


【図 1 1 0 8】

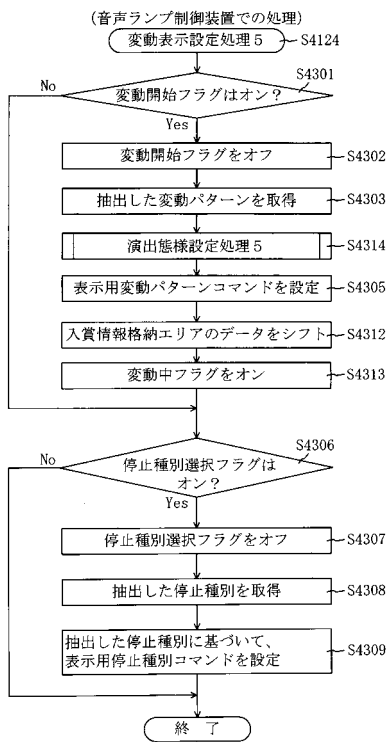


【図 1 1 0 9】

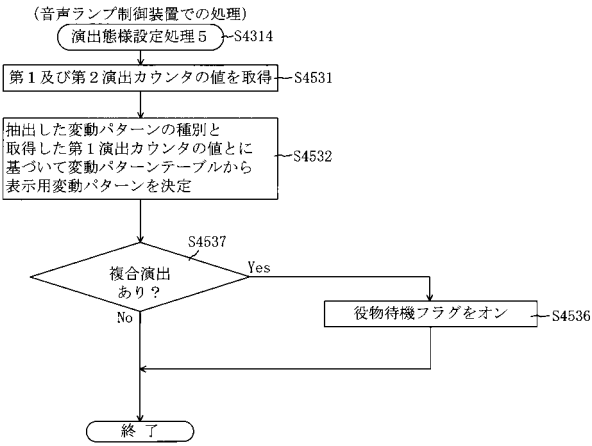


【図 1 1 1 0】

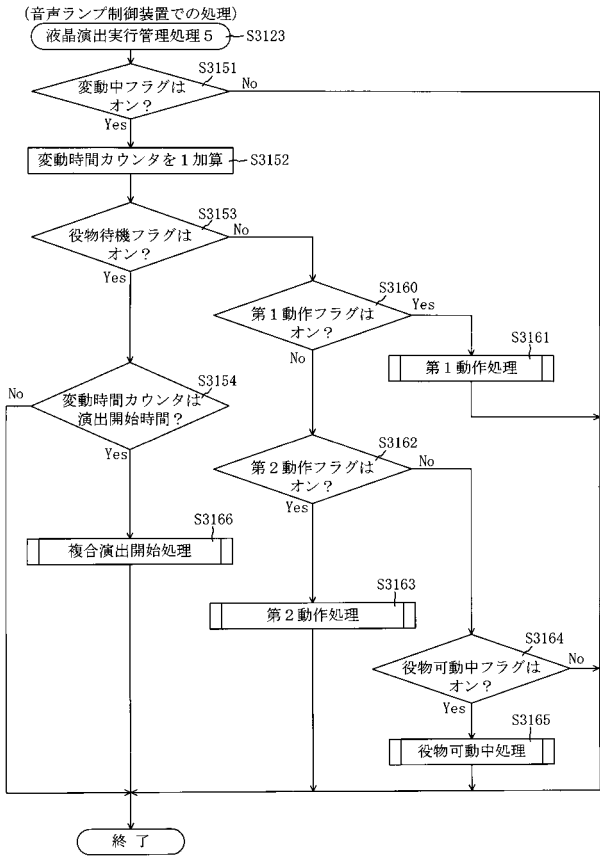


【図 1 1 1 1】

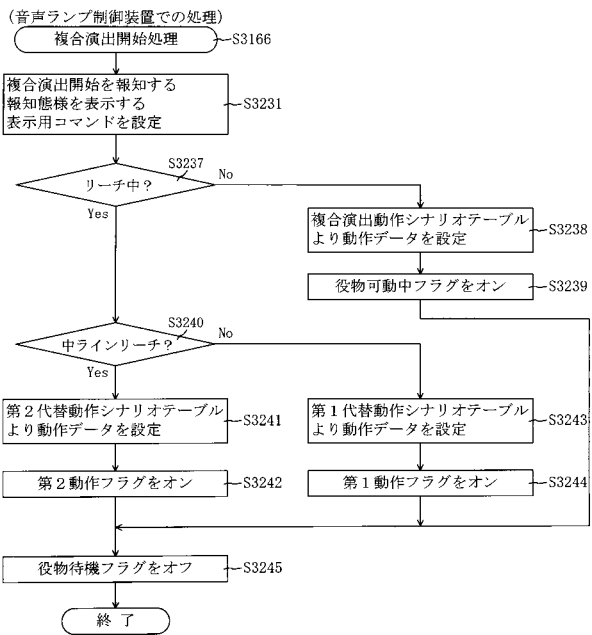


【図 1 1 1 2】

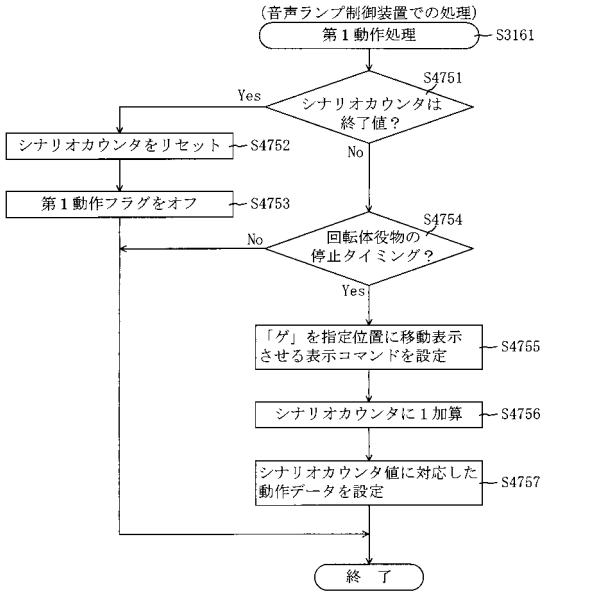


【図 1 1 1 3】

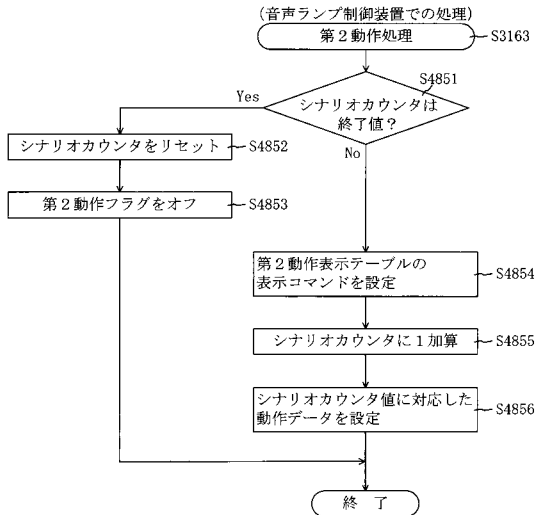




【図 1 1 1 4】

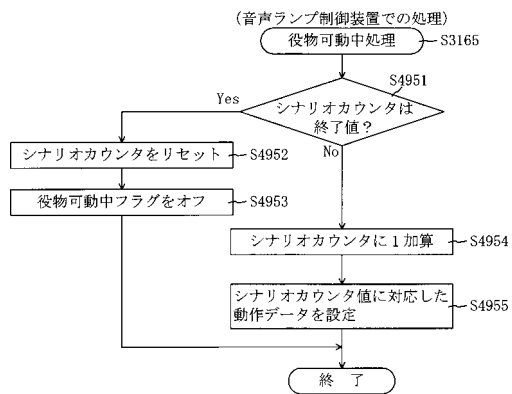


【図 1 1 1 5】

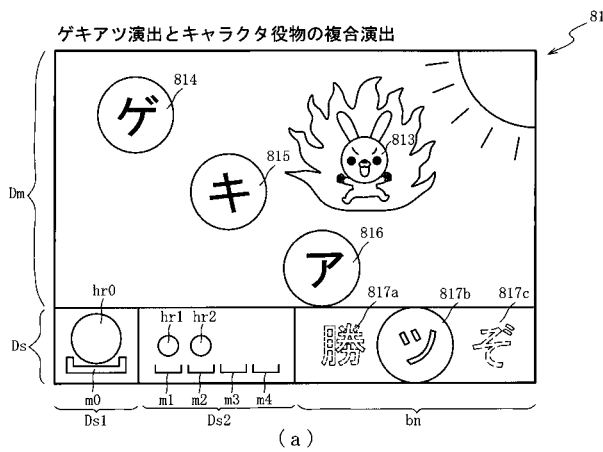

【図 1 1 1 6】

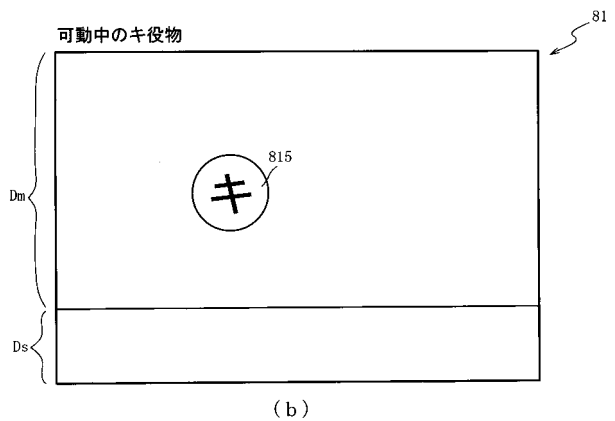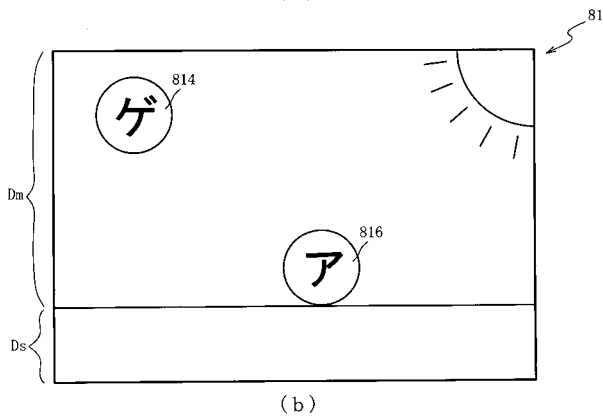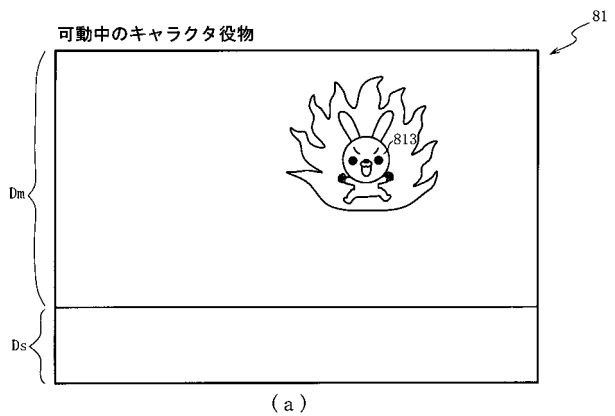


【図 1 1 1 7】

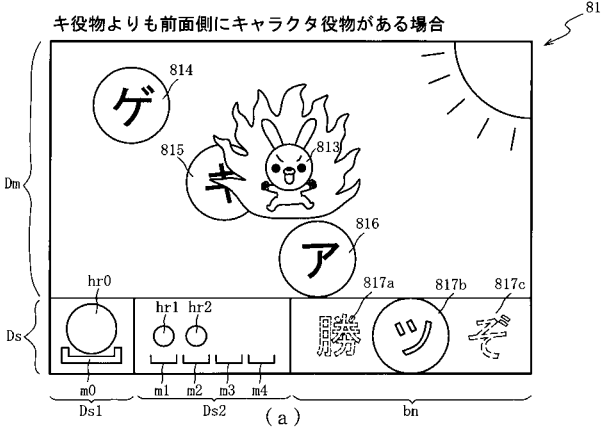

【図 1 1 1 8】

ROM (主制御装置)

第 1 当たり乱数テーブル	202a
大当たり種別選択テーブル	202b
第 2 当たり乱数テーブル	202c
変動パターン選択テーブル	202ha
時短付与テーブル	202e
小当たり種別選択テーブル	202f
開放シナリオテーブル	202g
状態移行テーブル	202hb
大当たり移行設定テーブル	202hc

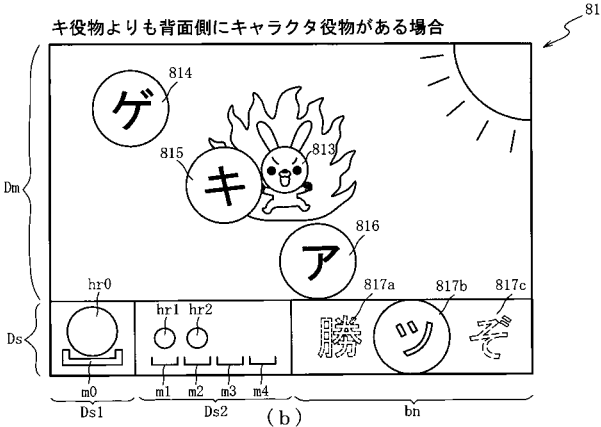

【図 1 1 1 9】

RAM (主制御装置)

第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
第 2 特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203m
小当たり開始フラグ	203n
小当たり中フラグ	203o
V 通過大当たり種別格納エリア	203p
V フラグ	203q
V 通過フラグ	203r
小当たりカウンタ	203s
特図 2 カウンタ	203t
その他メモリエリア	203z
状態ステータス	203ha
規定回数カウンタ	203hb

【図 1 1 2 0】

変動パターン選択テーブル

通常用変動パターン 1 テーブル	202ha1
通常用変動パターン 2 テーブル	202ha2
通常用変動パターン 3 テーブル	202ha3
時短用変動パターン 1 テーブル	202ha4
時短用変動パターン 2 テーブル	202ha5
時短用変動パターン 3 テーブル	202ha6

通常用変動パターン 1 テーブル 202ha1

特別図柄種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	外れ	外れ (7秒)	0~139
		ガセ外れ (20秒)	140~149
		ノーマルリーチ 各種 (40秒)	150~179
		スーパーリーチ (80秒)	180~198
	大当たり	ノーマルリーチ 各種 (40秒)	0~29
		スーパーリーチ (80秒)	30~189
		スペシャルリーチ (140秒)	190~198
特図 2	共通	長小当たり (90秒)	0~198
		ロング (100秒)	0~198

【図 1 1 2 1】

通常用変動パターン 2 テーブル 202ha2

特別図柄 種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	外れ	外れ(7秒)	0~139
		ガセ外れ(20秒)	140~149
		スーパーリーチ (80秒)	180~198
	大当たり	スーパーリーチ (80秒)	30~189
		スペシャルリーチ (140秒)	190~198
	小当たり	長小当たり (90秒)	0~198
特図 2	共通	ロング (100秒)	0~198

(a)

通常用変動パターン 3 テーブル 202ha3

特別図柄 種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	共通	ミドル(20秒)	0~139
特図 2	共通	ミドル(20秒)	0~198

(b)

【図 1 1 2 2】

時短用変動パターン 1 テーブル 202ha4

図柄種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	外れ	超短外れ (0.5秒)	0~198
	大当たり	短大当たり (2秒)	0~198
	小当たり	長小当たり (90秒)	0~198
特図 2	外れ	短外れ (1秒)	0~198
	小当たり	超短小当たり (1秒)	0~198
	大当たり	超短大当たり (1秒)	0~198

(a)

時短用変動パターン 2 テーブル 202ha5

図柄種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	外れ	外れ(20秒)	0~198
	大当たり	当たり(20秒)	0~198
	小当たり	長小当たり (90秒)	0~198
特図 2	外れ	短外れ (1秒)	0~198
	小当たり	超短小当たり (1秒)	0~198
	大当たり	超短大当たり (1秒)	0~198

(b)

【図 1 1 2 3】

時短用変動パターン 3 テーブル 202ha6

図柄種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	外れ	外れ(20秒)	0~198
	大当たり	当たり(20秒)	0~198
	小当たり	長小当たり (90秒)	0~198
特図 2	外れ	外れ (30秒)	0~198
	小当たり	超短小当たり (1秒)	0~99
	大当たり	小当たり (20秒)	100~198
特図 2	大当たり	大当たり (20秒)	0~198

【図 1 1 2 4】

状態移行テーブル	202hb
状態移行 1 テーブル	202hb1
状態移行 2 テーブル	202hb2
状態移行 3 テーブル	202hb3
状態移行 4 テーブル	202hb4
状態移行 5 テーブル	202hb5
状態移行 6 テーブル	202hb6

(a)

状態移行 1 テーブル 202hb1	
状態ステータス	S T 1
変動パターン テーブル	通常 1
移行条件	特図変動 2 0 回
移行先	S T 2
遊技状態	通常状態

(b)


状態移行 2 テーブル 202hb2	
状態ステータス	S T 2
変動パターン テーブル	通常 2
移行条件	特図変動 8 0 回
移行先	S T 1
遊技状態	通常状態

(c)

状態移行 3 テーブル 202hb3	
状態ステータス	S T 3
変動パターン テーブル	通常 3
移行条件	特図変動 1 回
移行先	S T 1
遊技状態	通常状態

(d)


【 図 1 1 2 5 】

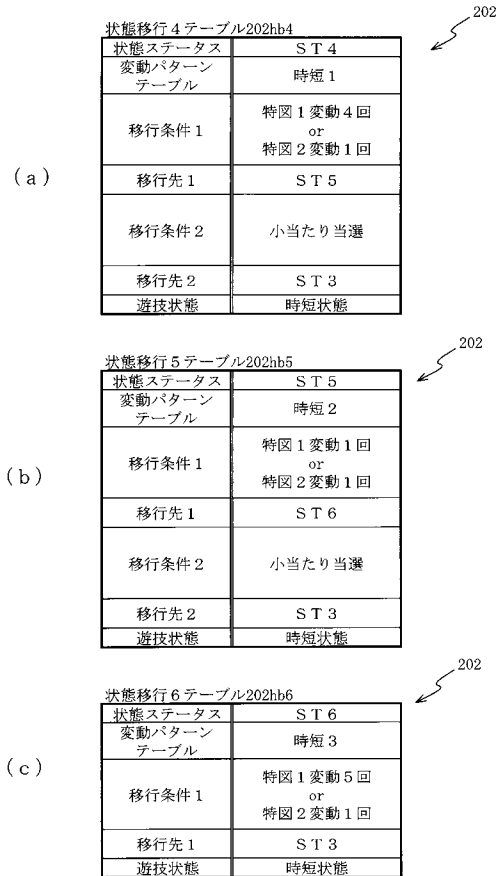


【 図 1 1 2 6 】




【 図 1 1 2 7 】

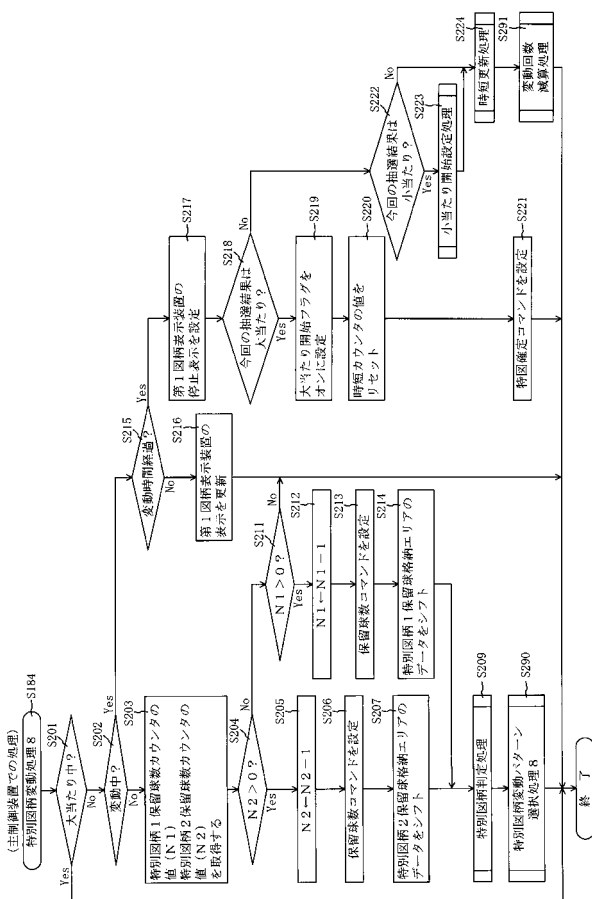

【図 1 1 2 8】

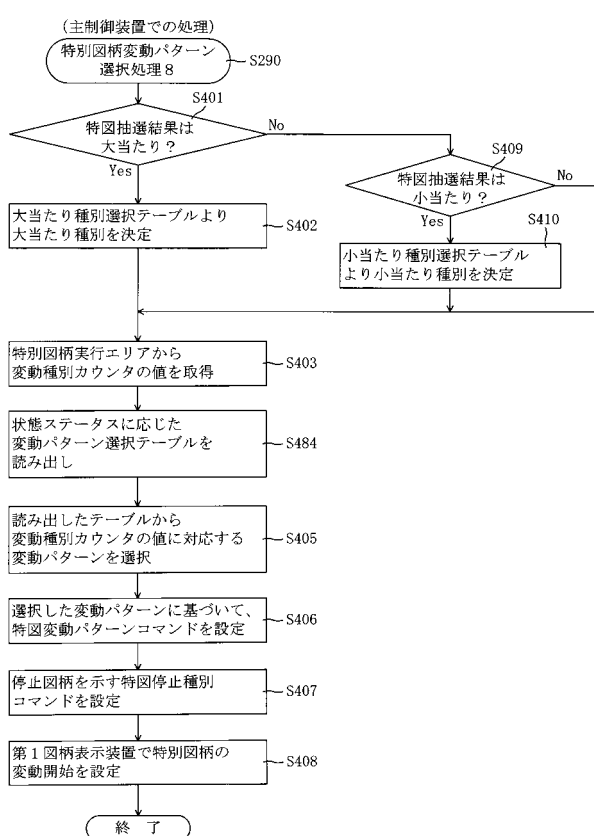

【図 1 1 2 9】

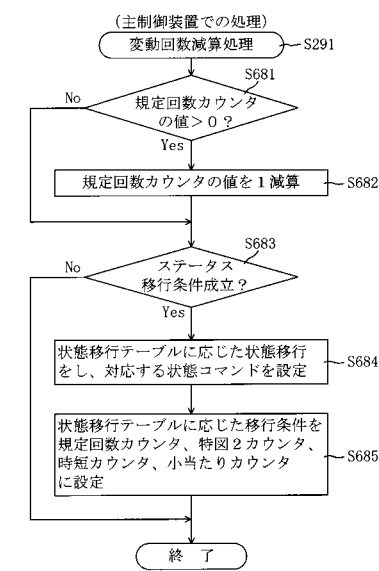

【図 1 1 3 0】

変動パターン選択 9 テーブル

通常用主変動パターンテーブル

時短用主変動パターンテーブル

通常用加算変動パターンテーブル

202ia
202ia1
202ia2
202ia3

(a)

202

通常用主変動パターンテーブル 202ia1

特別図柄種別	抽選結果	変動パターン	変動時間値 (2 m s 毎に更新)	変動種別 カウンタ C S 1 (0 ~ 198)
特図 1	外れ	外れ	3500 (7 秒)	0 ~ 139
		ガセ外れ (20 秒)	15000 (20 秒)	140 ~ 149
		ノーマルリーチ 各種 (40 秒)	20000 (40 秒)	150 ~ 179
	大当たり	スーパリーチ (90 秒)	45000 (90 秒)	180 ~ 198
		ノーマルリーチ 各種 (40 秒)	20000 (40 秒)	0 ~ 29
	小当たり	スーパリーチ (90 秒)	45000 (90 秒)	30 ~ 198
特図 2	共通	長小当たり (120 秒)	60000 (120 秒)	0 ~ 198
		ロング (100 秒)	50000 (100 秒)	0 ~ 198

(b)

【図 1 1 3 1】

202

時短用主変動パターンテーブル 202ia2

図柄種別	抽選結果	変動パターン	変動時間値 (2 m s 毎に更新)	変動種別 カウンタ C S 1 (0 ~ 198)
特図 1	外れ	超短外れ (0.5 秒)	250 (0.5 秒)	0 ~ 198
	大当たり	短大当たり (2 秒)	1000 (2 秒)	0 ~ 198
	小当たり	長小当たり (90 秒)	45000 (90 秒)	0 ~ 198
特図 2	外れ	短外れ (1 秒)	500 (1 秒)	0 ~ 198
	小当たり	超短小当たり (1 秒)	500 (1 秒)	0 ~ 198
	大当たり	超短大当たり (1 秒)	500 (1 秒)	0 ~ 198

(a)

【図 1 1 3 2】

202

通常用加算変動パターンテーブル 202ia3


図柄種別	抽選結果	対応演出	加算変動時間値 (2 m s 毎に更新)	第 2 変動種別 カウンタ C S 1 1 (0 ~ 198)
特図 1	外れ	無し	—	0 ~ 180
		擬似連 1 回	5000 (10 秒)	181 ~ 190
		擬似連 2 回	10000 (20 秒)	191 ~ 196
		擬似連 3 回	15000 (30 秒)	197, 198
	大当たり	無し	—	0 ~ 99
		擬似連 1 回	5000 (10 秒)	100 ~ 104
		擬似連 2 回	10000 (20 秒)	105 ~ 134
		擬似連 3 回	15000 (30 秒)	135 ~ 194
		擬似連 4 回	20000 (40 秒)	195 ~ 198
	小当たり	—	—	0 ~ 198
特図 2	共通	無し	—	0 ~ 198

(b)


RAM (主制御装置)

第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
第 2 特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203m
小当たり開始フラグ	203n
小当たり中フラグ	203o
V 通過大当たり種別格納エリア	203p
V フラグ	203q
V 通過フラグ	203r
小当たりカウンタ	203s
特図 2 カウンタ	203t
オーバーフローフラグ	203ia
変動時間カウンタ	203ib
その他メモリエリア	203z

【 図 1 1 3 4 】

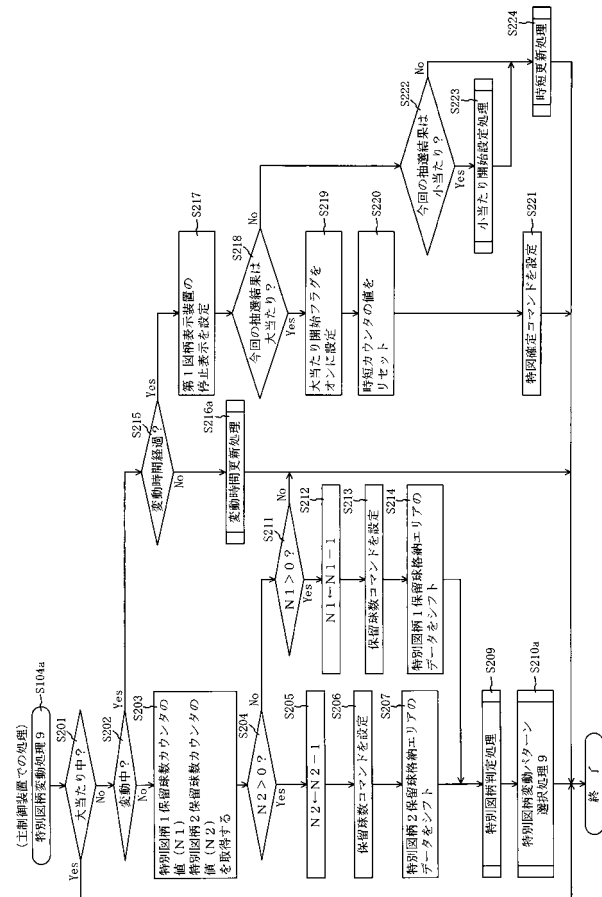


【 図 1 1 3 6 】

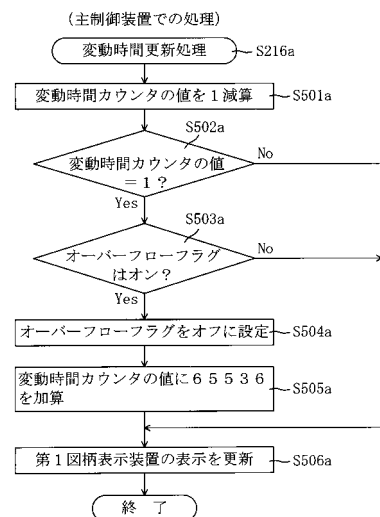


【図 1 1 3 7】

第3図柄変動中の表示画面

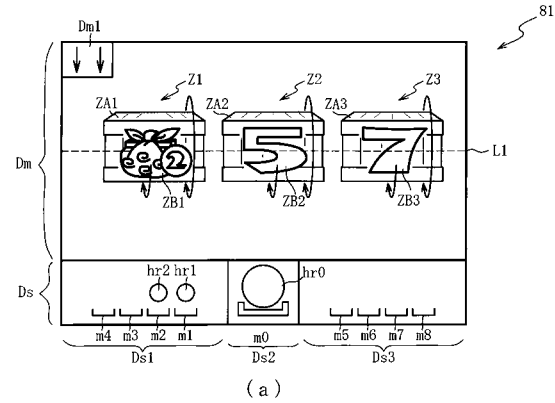


【図 1 1 3 8】


展開演出の表示画面

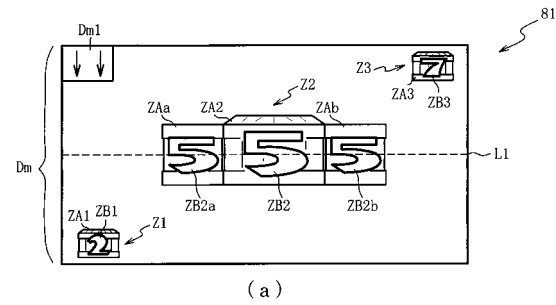

遅れ演出開始時の表示画面

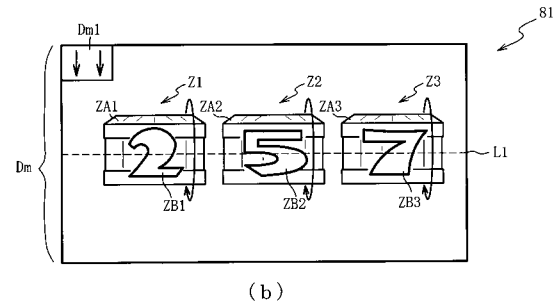

横回転演出の表示画面

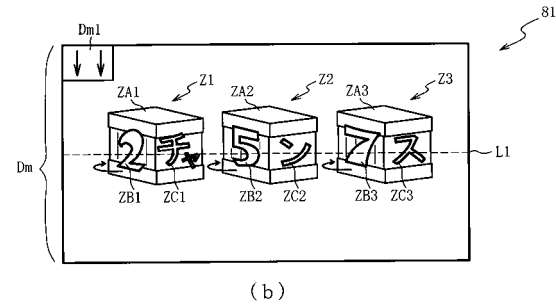


【図 1 1 3 9】

ROM	
変動パターン選択テーブル	222a
討伐数選択テーブル	222b
討伐演出態様選択テーブル	222c
追加減少値選択テーブル	222d
演出ステージデータテーブル	222e
遊技環境データテーブル	222f
チャンス態様選択テーブル	222ja


【図 1 1 4 0】

当否判定	第 2 演出カウンタ 223f2 (0~99)	態様種別	追加演出態様	
			箱図柄	数字図柄
当たり	0~49	遅れ	通常	0.2秒始動遅れ
	50~69	展開	56秒後に展開	56秒後に非表示
	70~74	逆転	逆回転	通常
	75~79	横回転	横回転	非表示
	80~99	なし	—	—
外れ	0~29	遅れ	通常	0.2秒始動遅れ
	30~32	逆転	逆回転	通常
	33, 34	横回転	横回転	非表示
	35~99	なし	—	—


【図 1 1 4 1】

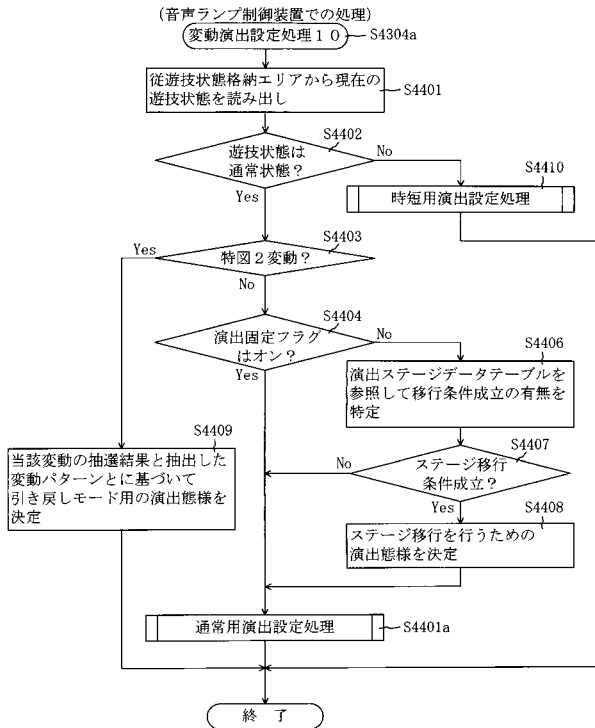

【図 1 1 4 2】

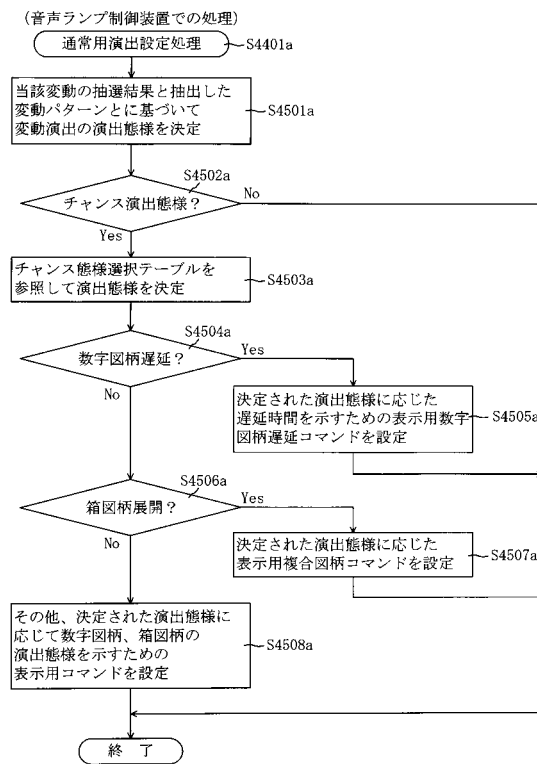


【図 1 1 4 3】

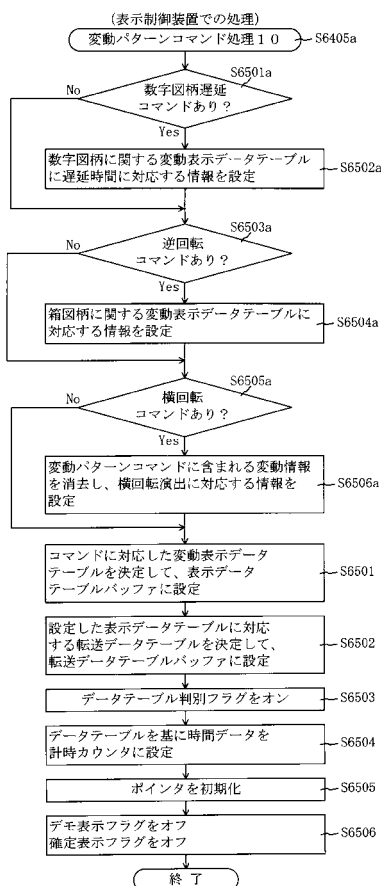


【図 1 1 4 4】

箱図柄の説明図

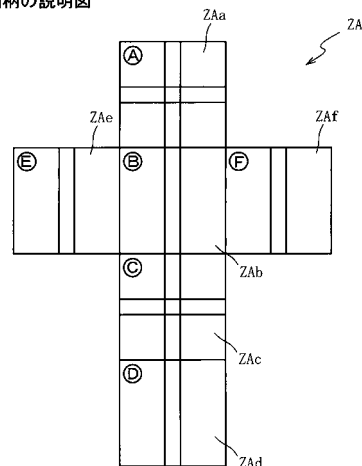

【図 1 1 4 5】

箱図柄と数字図柄との対応図

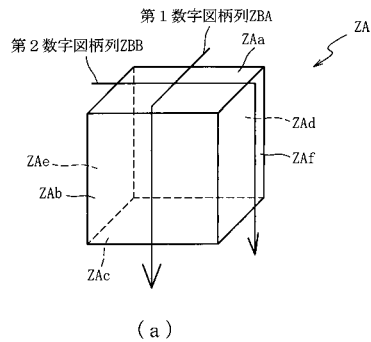


数字図柄列表示パターン

箱面ZAb, ZAd ⇒	第1数字図柄列 表示 第2数字図柄列 非表示
箱面Z Ae, Z Af ⇒	第1数字図柄列 非表示 第2数字図柄列 表示
箱面Z Aa, Z Ac ⇒	回転前の図柄列の 表示を引き継ぎ


(b)

【図 1 1 4 6】

数字図柄列にセットされる図柄データ例 1

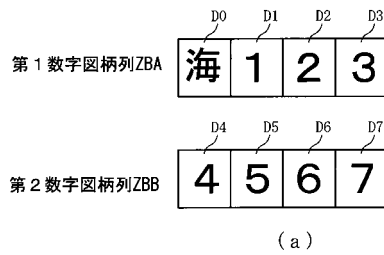


数字図柄列にセットされる図柄データ例 2

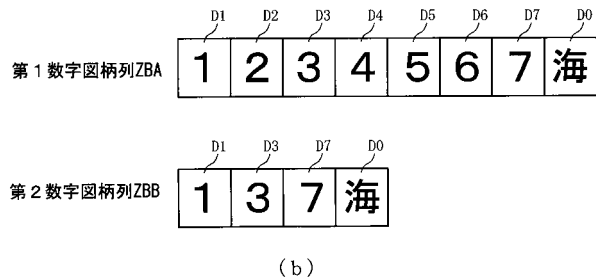


【図 1 1 4 7】

ハズレ図柄停止時の表示画面

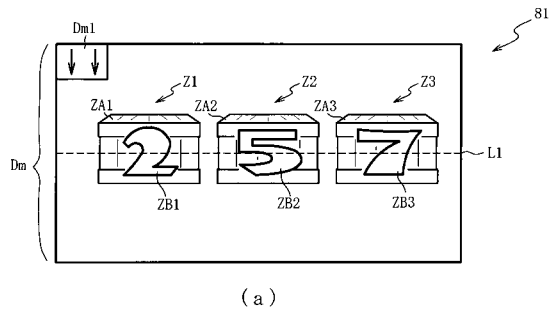


横回転演出の表示画面

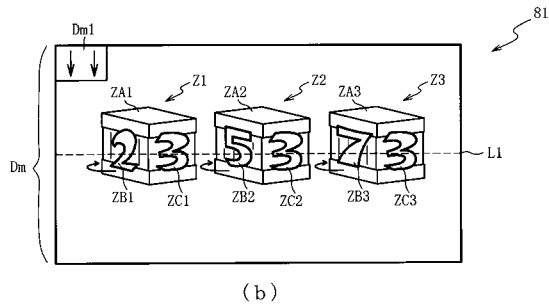


【図 1 1 4 8】



大当たり遊技のエンディング画面

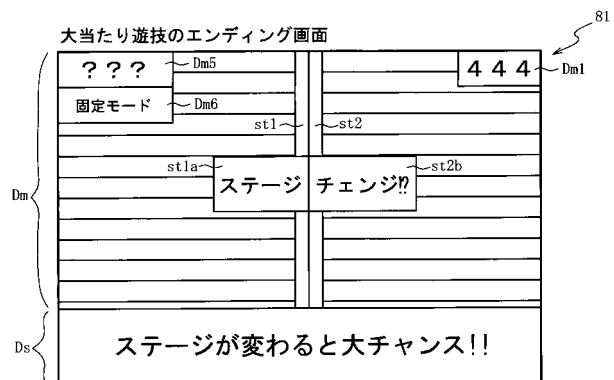


【図 1 1 4 9】

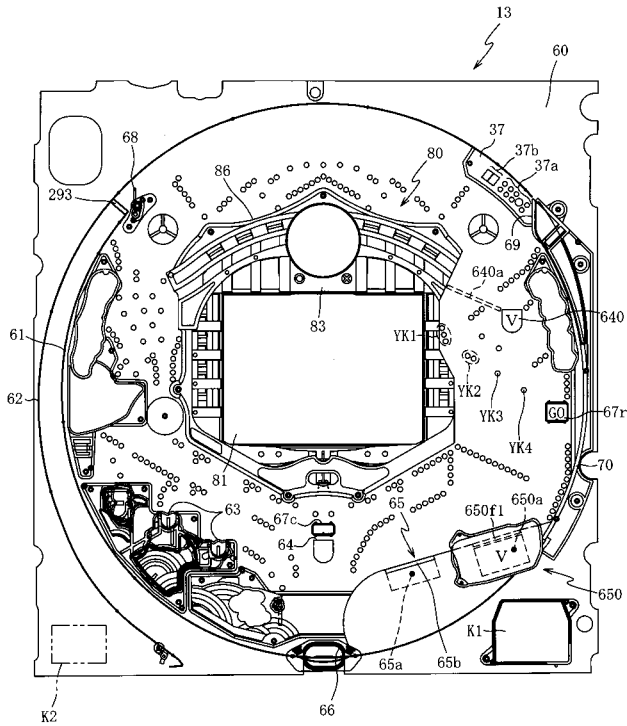




【図 1 1 5 0】

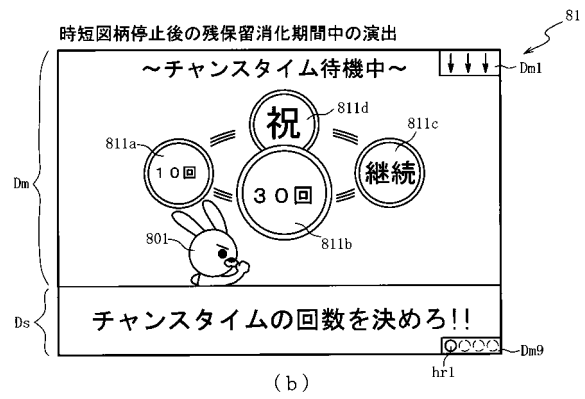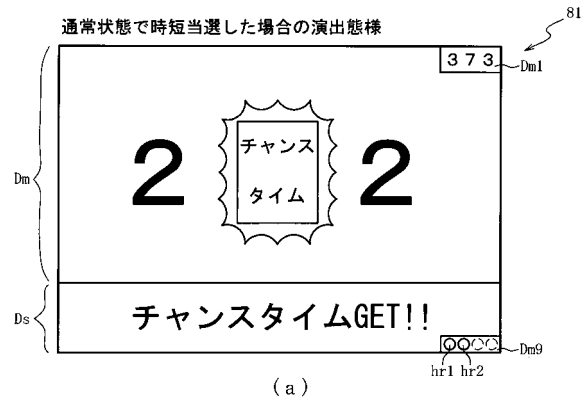


【図 1 1 5 1】

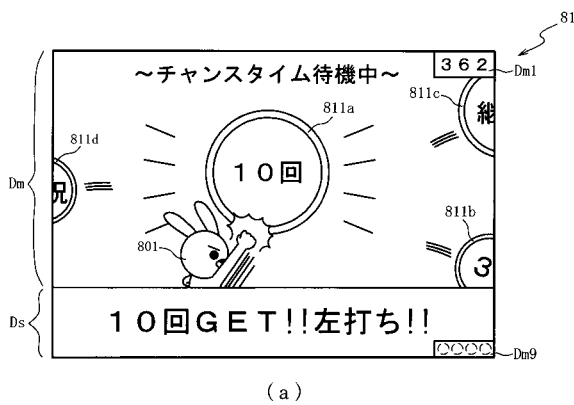




【図 1 1 5 2】

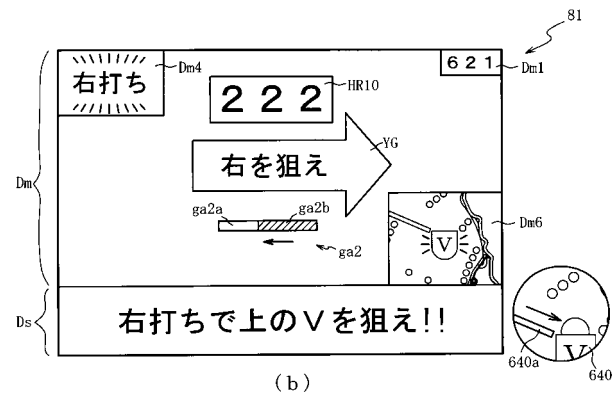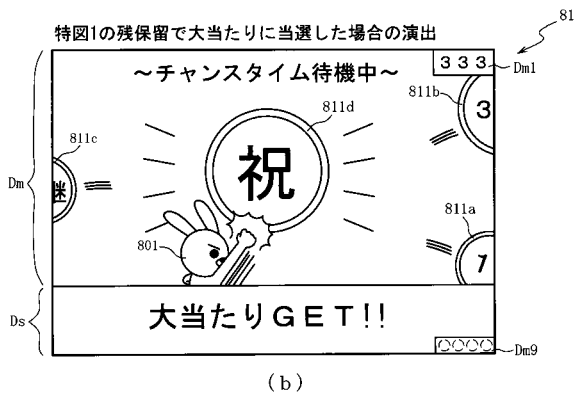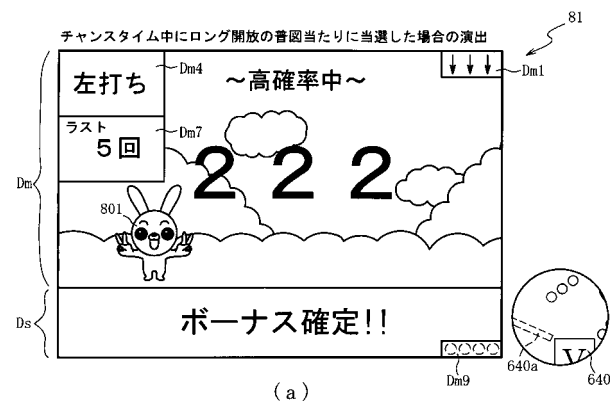



【図 1 1 5 3】

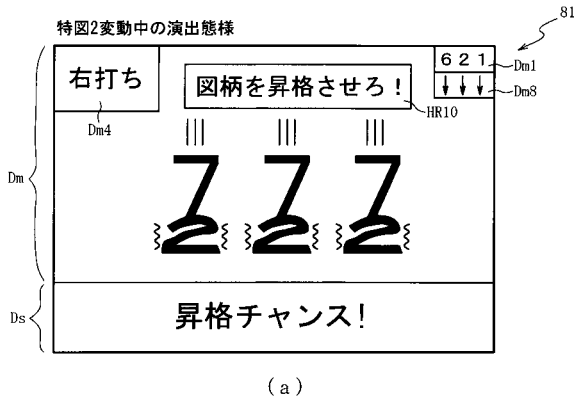


【図 1 1 5 4】

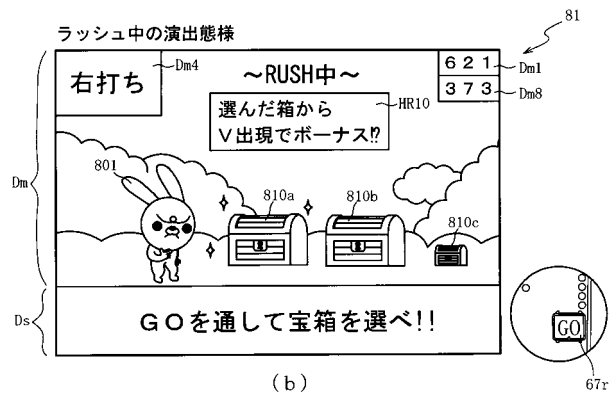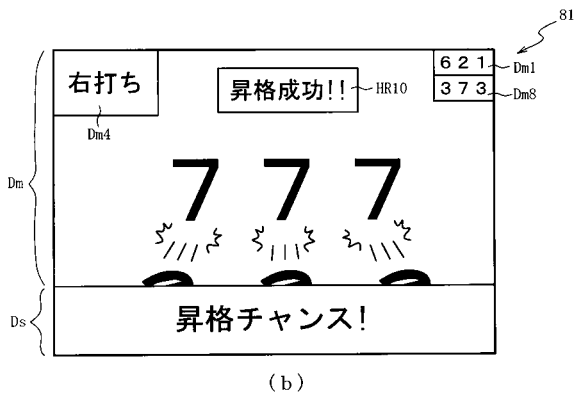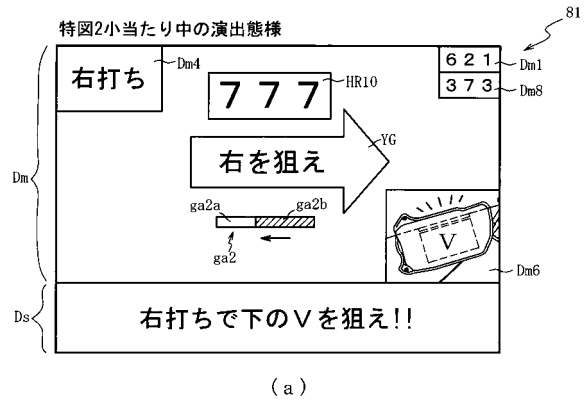


【図 1 1 5 5】

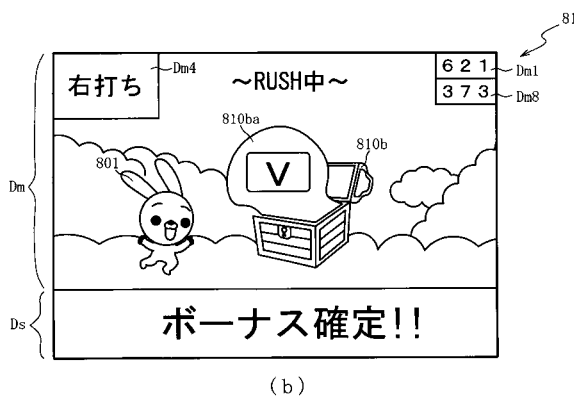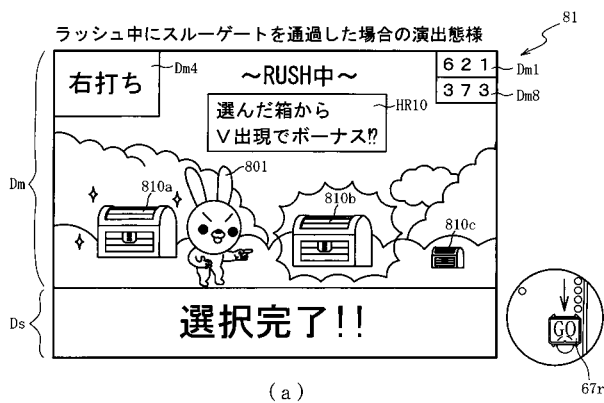


【図 1 1 5 6】

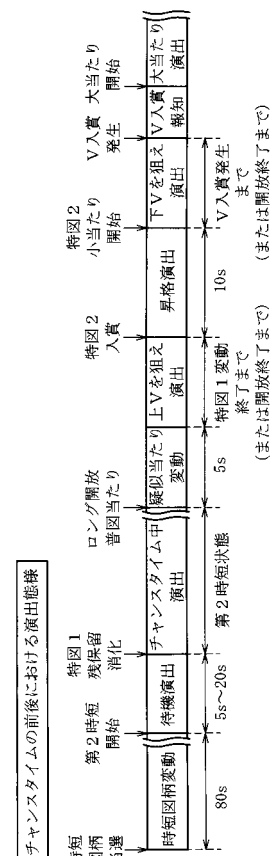

【図 1 1 5 7】

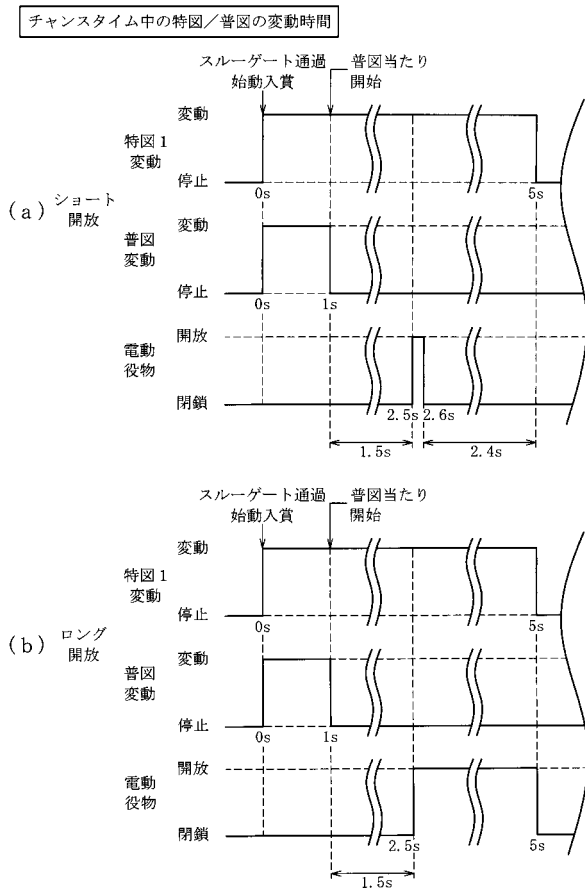

【図 1 1 5 8】

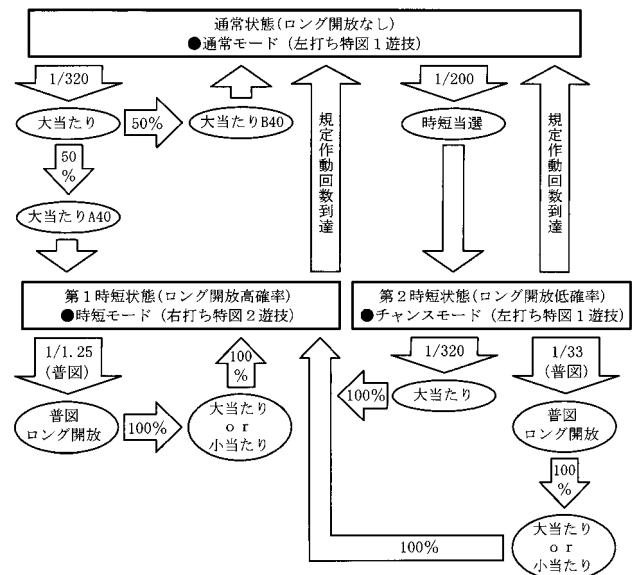

【図 1 1 5 9】

ROM (主制御装置)	202
第 1 当たり乱数テーブル	202aj
大当たり種別選択テーブル	202bj
第 2 当たり乱数テーブル	202cj
変動パターン選択テーブル	202dj
時短付与テーブル	202ej
小当たり種別選択テーブル	202fj
開放シナリオテーブル	202g
時短種別選択テーブル	202ja
普図当たり種別選択テーブル	202jb

(a)

RAM (主制御装置)	203
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
第 2 特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203m
小当たり開始フラグ	203n
小当たり中フラグ	203o
V 通過大当たり種別格納エリア	203p
V フラグ	203q
V 通過フラグ	203r
小当たりカウンタ	203s
普電作動カウンタ	203ja
その他メモリア	203z

(b)

【図 1 1 6 0】

(a) 特別図柄 1 乱数テーブル 202aj1

判定値	第 1 当たり乱数 カウンタ値 C 1 (0~65535)
大当たり判定値	0~204
小当たり判定値	-
時短図柄判定値	205~532

(b) 特別図柄 2 乱数テーブル 202aj2

判定値	第 1 当たり乱数 カウンタ値 C 1 (0~65535)
大当たり判定値	0~204
小当たり判定値	205~65535
時短図柄判定値	-

(c) 大当たり種別選択テーブル 202bj

特別図柄 種別	大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ値 C 2 (0~99)
特図 1	大当たり A 4 0 (4R 時短 1 回大当たり)	0~49
	大当たり B 4 0 (4R 時短無し大当たり)	50~99
特図 2	大当たり C 4 0 (10R 時短 1 回大当たり)	0~99

【図 1 1 6 1】

第2当たり乱数テーブル202c_j

遊技状態	第2当たり乱数カウンタ C 4 (0~299)
普通図柄の通常状態	0~299
普通図柄の時短状態	0~299

変動パターン選択テーブル

通常用テーブル	202dj1
時短用テーブル	202dj2

通常用テーブル202dj1

特別図柄 種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	外れ	外れ(7秒)	0~139
		ガセ外れ(20秒)	140~149
		ノーマルリーチ 各種(40秒)	150~179
		スーパーリーチ (80秒)	180~198
	大当たり	ノーマルリーチ 各種(40秒)	0~29
		スーパーリーチ (80秒)	30~189
		スペシャルリーチ (140秒)	190~198
特図 2	大当たり	当たり (10秒)	0~198
	小当たり	小当たり (10秒)	0~198

【図 1 1 6 2】

時短用テーブル202dj2

特別図柄 種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	外れ	短外れ(5秒)	0~198
	大当たり	短当たり(5秒)	0~198
	時短図柄	短突時(5秒)	0~198
特図 2	大当たり	当たり (10秒)	0~198
	小当たり	小当たり (10秒)	0~198

時短付与テーブル202ej

大当たり種別	当選時の 遊技状態	時短付与内容(回数)		
		時短 カウンタ 203h	小当たり カウンタ 203s	普電作動 カウンタ 203ja
大当たり A 4 0 (4R), C 4 0 (10R), D 4 0 (3R)	共通	10	1	1
大当たり B 4 0 (4R)	通常状態	—	—	—
	時短状態	10	1	1
時短図柄 A 4 0	通常状態	14	1	10
	時短状態	1004	1	1000
時短図柄 B 4 0	通常状態	34	1	30
	時短状態	1004	1	1000
時短図柄 C 4 0	通常状態	54	1	50
	時短状態	1004	1	1000
時短図柄 D 4 0	通常状態	104	1	100
	時短状態	1004	1	1000
時短図柄 E 4 0	共通	1004	1	1000

【図 1 1 6 3】

小当たり種別選択テーブル202f_j

特別図柄 種別	小当たり種別	小当たり種別 カウンタ値 C 5 (0~99)
特図 2	小当たり A 4 0 (V通過時大当たり C 4 0)	0~79
	小当たり B 4 0 (V通過時大当たり D 4 0)	80~99

時短種別選択テーブル202ja

時短図柄種別	第1当たり種別 カウンタ値 C 2 (0~99)
時短図柄 A 4 0 (時短10回)	0~89
時短図柄 B 4 0 (時短30回)	90~94
時短図柄 C 4 0 (時短50回)	95~97
時短図柄 D 4 0 (時短100回)	98
時短図柄 E 4 0 (時短1000回)	99

普図当たり種別選択テーブル202jb

遊技状態	普図当たり種別	第2当たり種別 カウンタ値 C 6 (0~99)
通常状態	普図当たり A (ショート開放)	0~99
	普図当たり B (ロング開放)	—
第1時短状態	普図当たり A (ショート開放)	0~19
	普図当たり B (ロング開放)	20~99
第2時短状態	普図当たり A (ショート開放)	0~96
	普図当たり B (ロング開放)	97~99

【図 1 1 6 4】


ROM

変動パターン選択テーブル	222a
待機演出選択テーブル	222ja


RAM

入賞情報格納エリア	223a
特別図柄 1 保留球数カウンタ	223b
特別図柄 2 保留球数カウンタ	223c
変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
演出カウンタ	223f
従遊技状態格納エリア	223g
時短情報更新エリア	223h
待機演出フラグ	223ja
待機演出回数カウンタ	223jb
待機期間タイマ	223jc
その他メモリエリア	223z


【図 1 1 6 9】

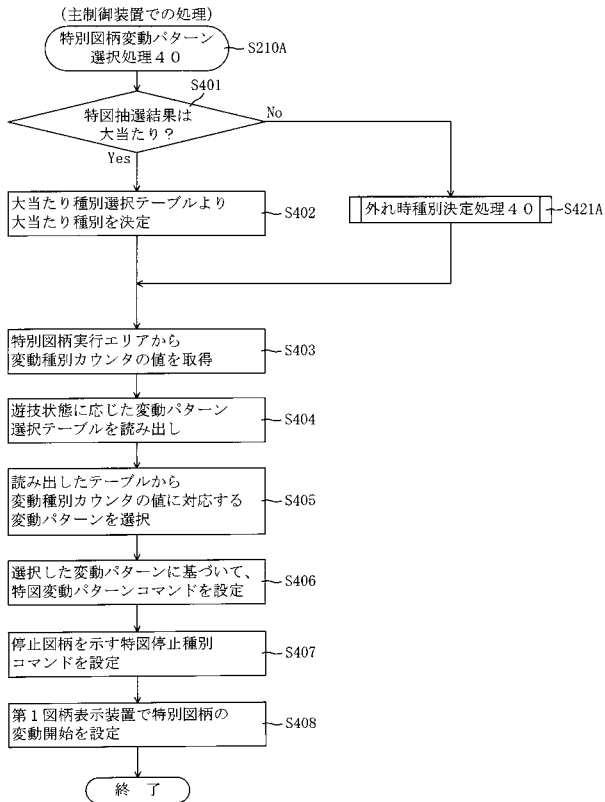


【図 1 1 7 0】

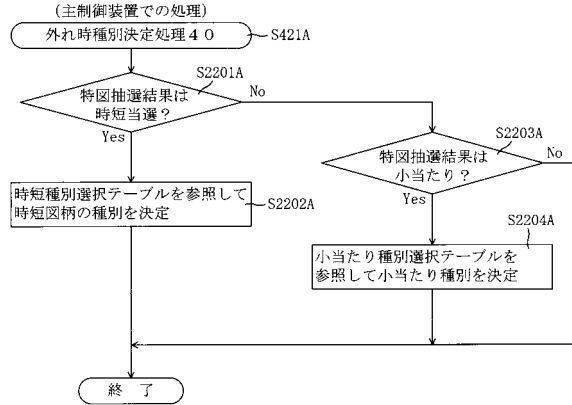


【図 1 1 7 1】

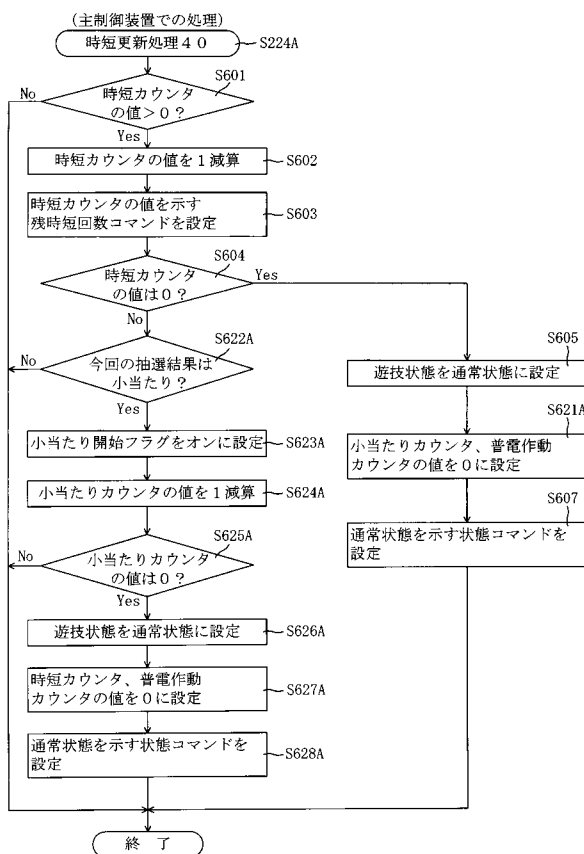


【図 1 1 7 2】

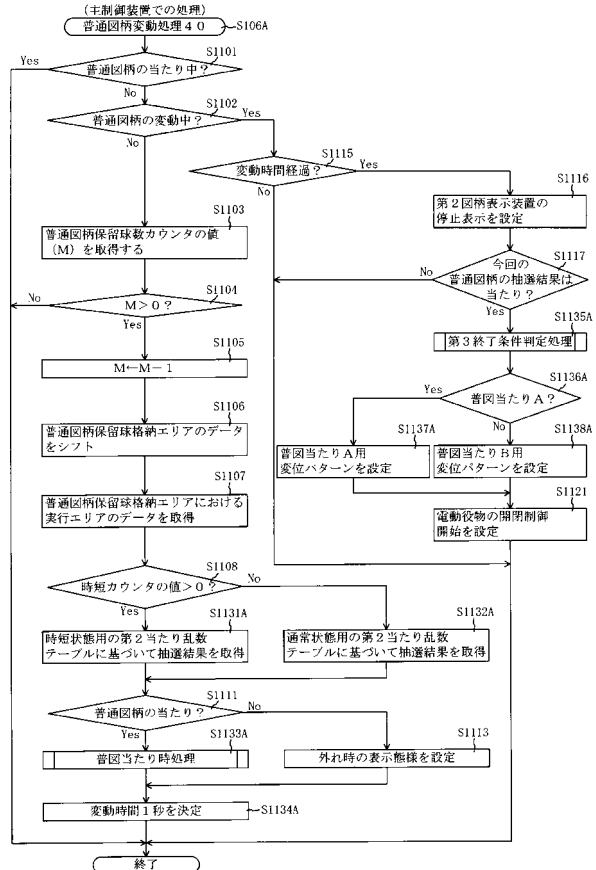

【図 1 1 7 3】




(a)

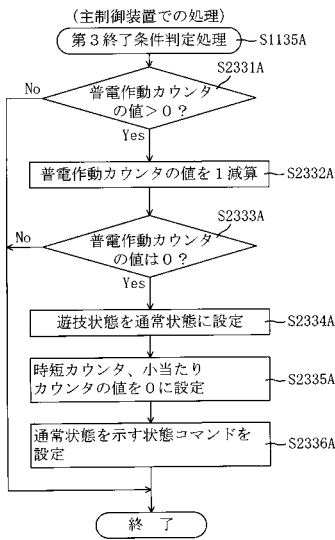


(b)


【図 1 1 7 5】

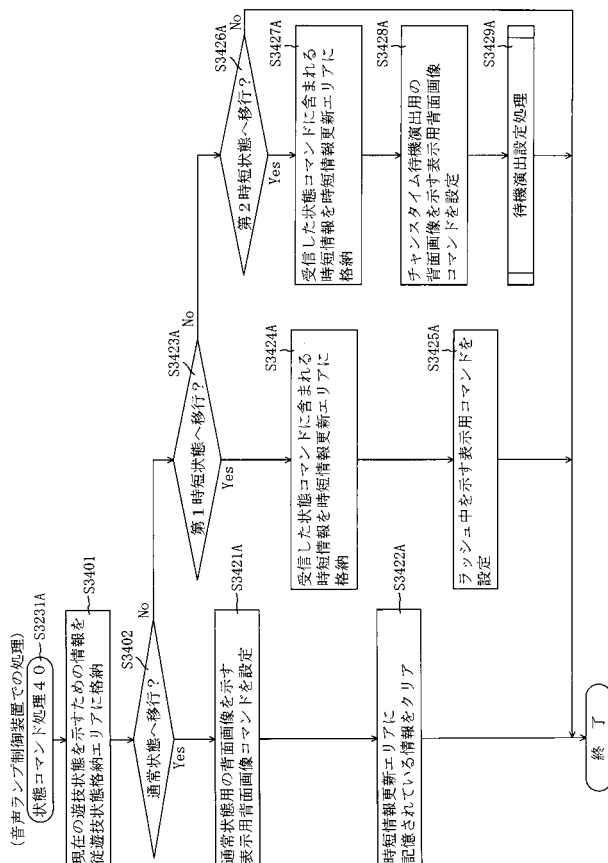


【図 1 1 7 4】

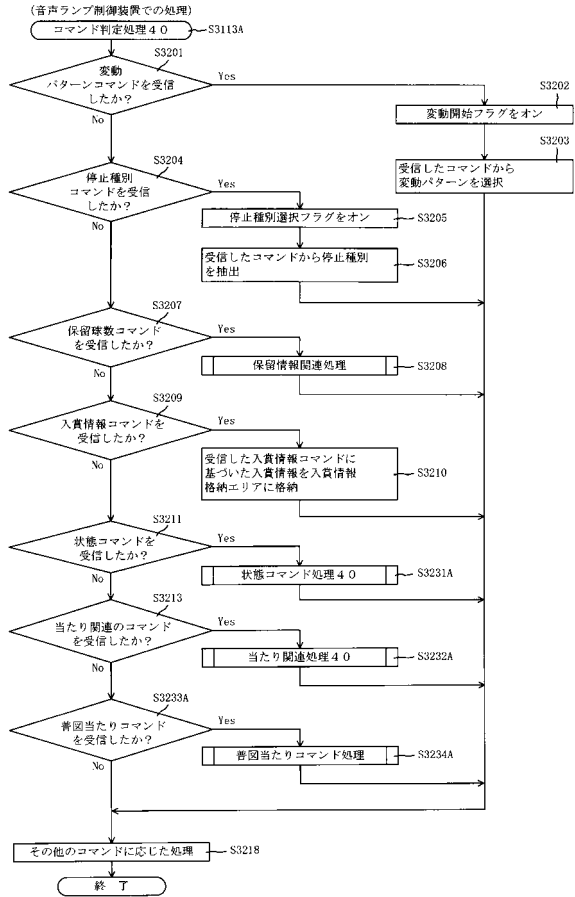


【図 1 1 7 6】

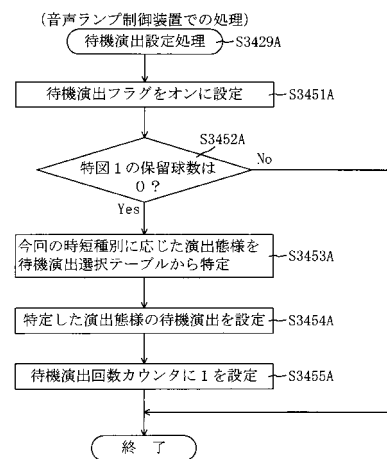


【図 1 1 7 7】

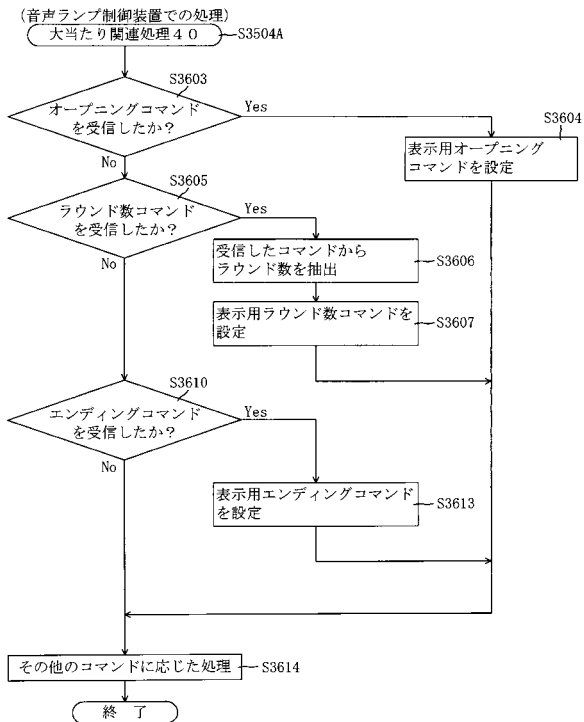


【図 1 1 7 8】

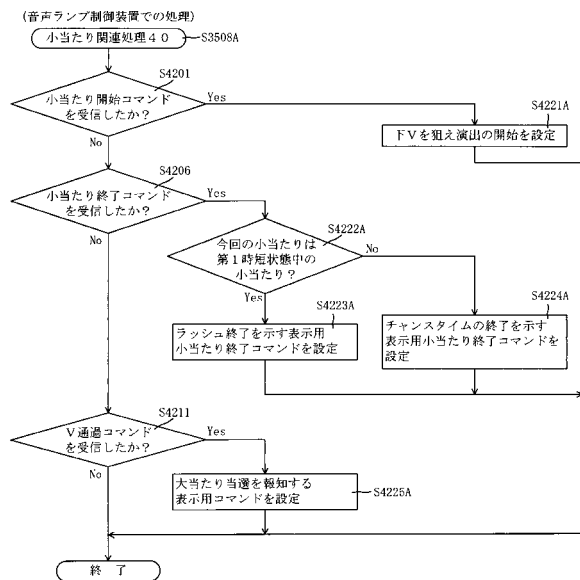


【図 1 1 7 9】

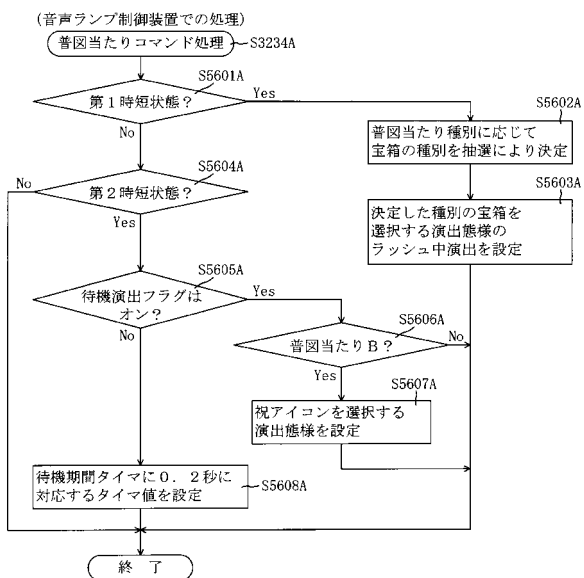


【図 1 1 8 0】

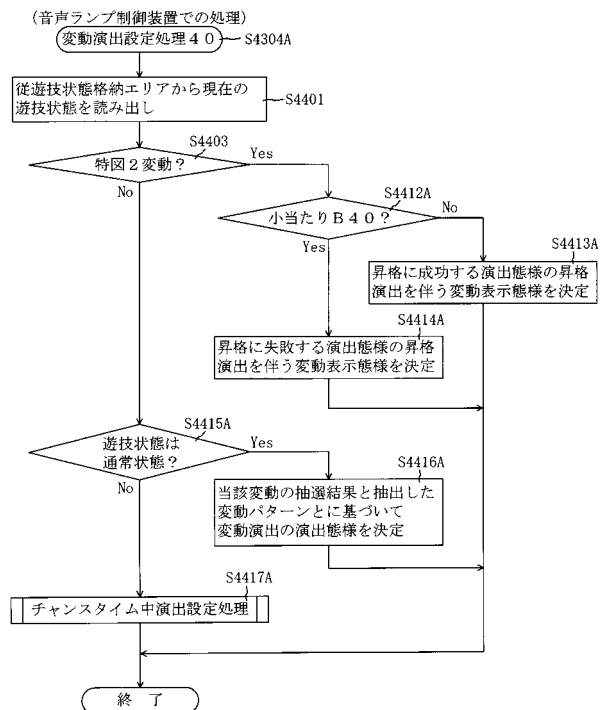


【図 1 1 8 1】

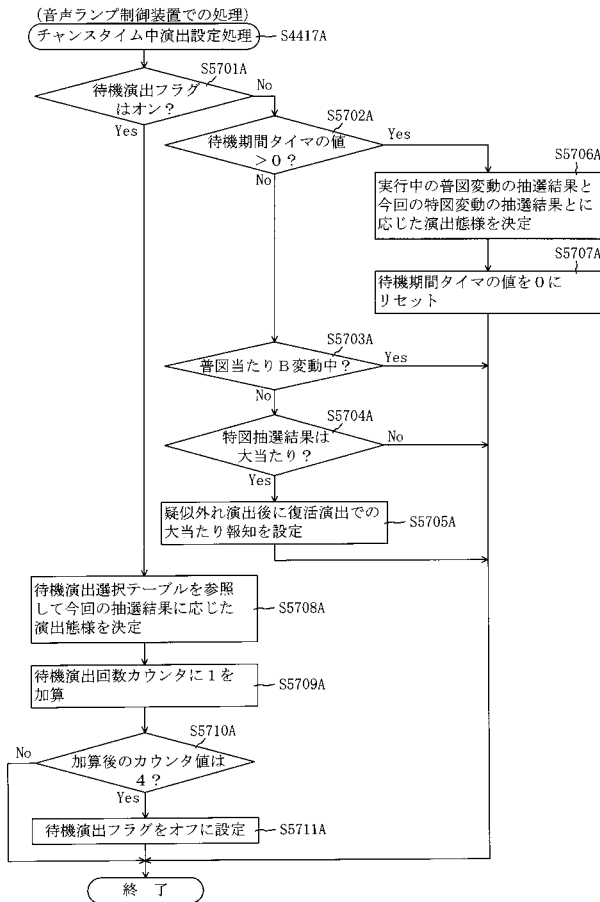


【図 1 1 8 2】

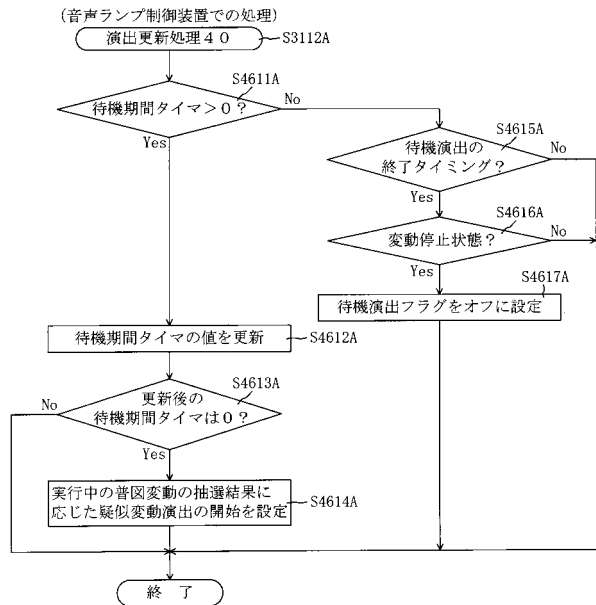


【図 1 1 8 3】

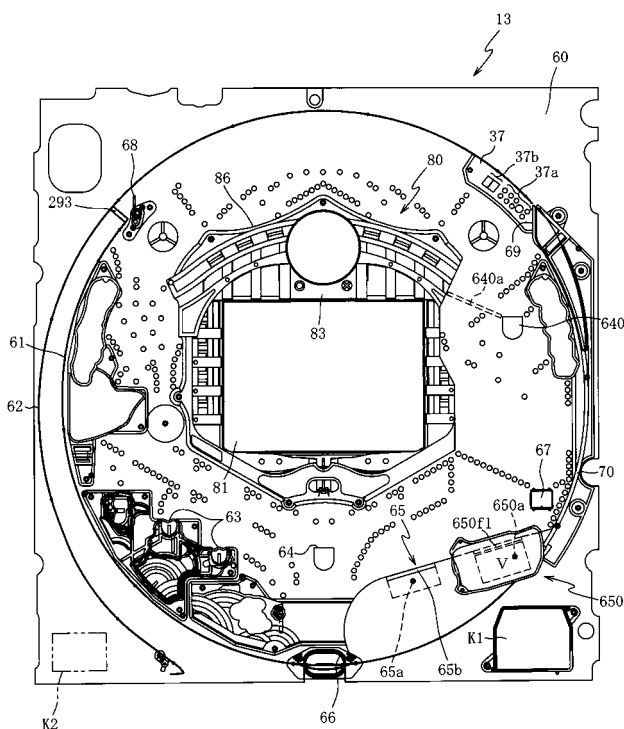


【図 1 1 8 4】

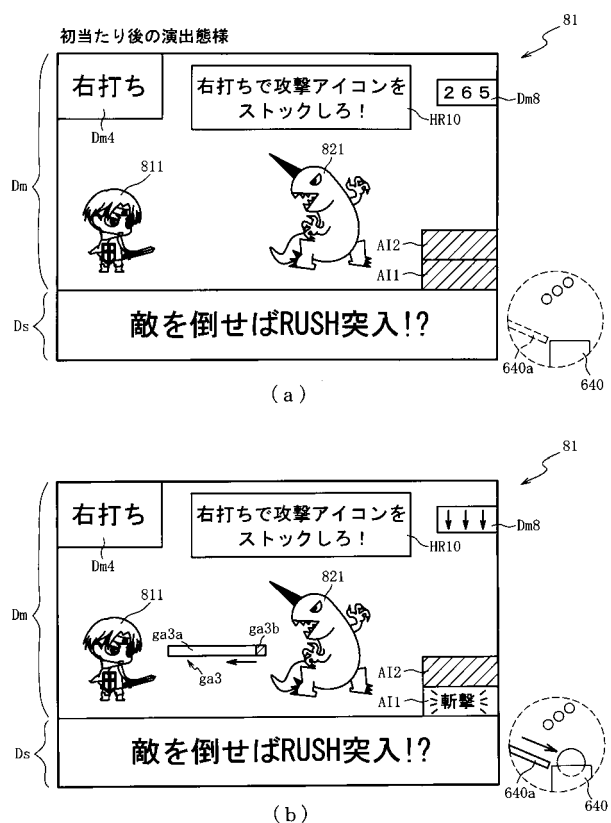


【 図 1 1 8 5 】

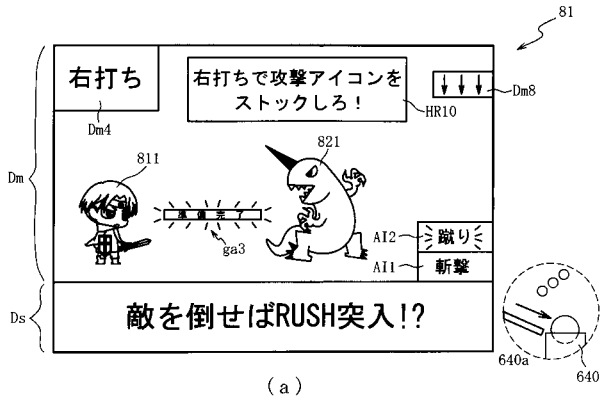


【 図 1 1 8 6 】

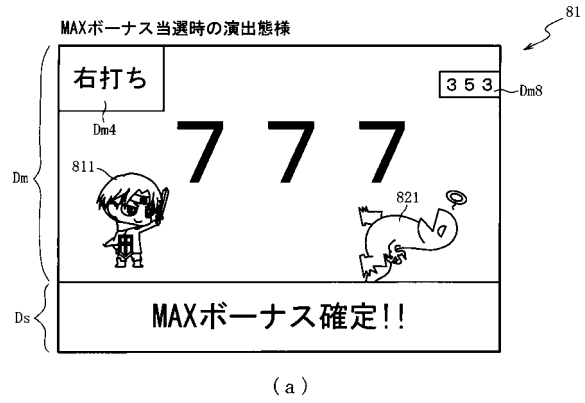


連チャン大当たり後の演出態様

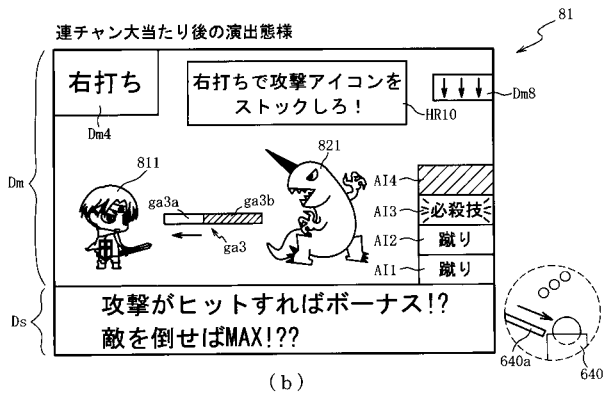


MAXボーナスのボーナス間演出

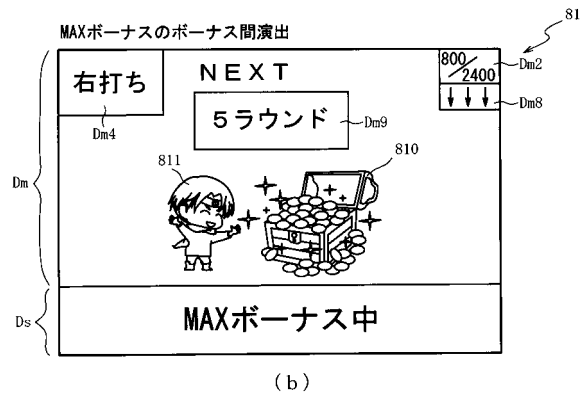

【 図 1 1 8 7 】

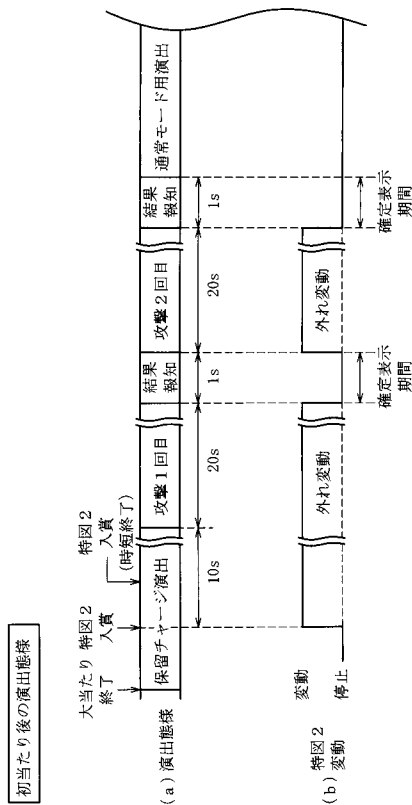

【 図 1 1 8 8 】

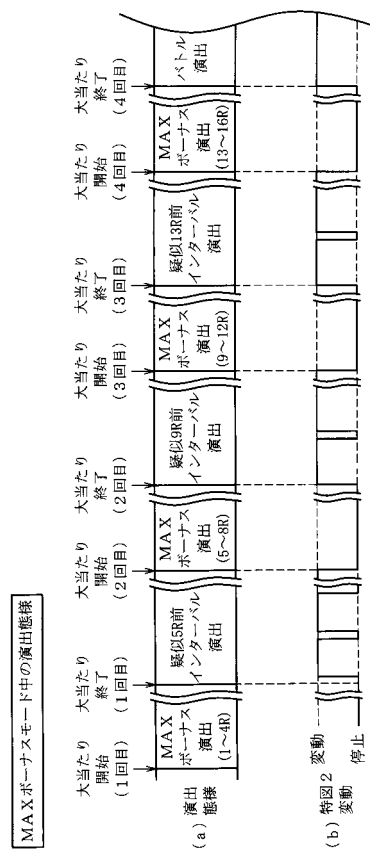

【図 1 1 9 3】

時短用テーブル202dk2

特別図柄 種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	外れ	超短外れ (0.5秒)	0~198
	大当たり	超短当たり (0.5秒)	0~198
特図 2	外れ	ロング外れ (30秒)	0~198
	大当たり	ロング当たり (30秒)	0~198
	小当たり	ロング小当たり (30秒)	0~198

(a)

【図 1 1 9 4】

時短付与テーブル202ek

大当たり種別	当選時の 遊技状態	時短付与内容 (回数)			
		時短 カウンタ 203h	小当たり カウンタ 203s	特図 2 カウンタ 203t	規定保留 球数カウンタ 203ka
大当たり A 4 1 (4R)	通常	10	1	1	3
	時短状態	100	1	100	65535
大当たり B 4 1 (4R)	通常状態	10	1	1	1
	時短状態	100	1	100	65535
大当たり C 4 1 (4R)	共通	100	1	100	65535
大当たり D 4 1 (4R)	通常状態	10	1	1	3
	時短状態	100	1	100	65535

(a)

MAX ボーナス用テーブル202dk3

特別図柄 種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ C S 1 (0~198)
特図 1	外れ	超短外れ (0.5秒)	0~198
	大当たり	超短当たり (0.5秒)	0~198
特図 2	外れ	短外れ (5秒)	0~198
	大当たり	短当たり (5秒)	0~198
	小当たり	短小当たり (5秒)	0~198


(b)

小当たり種別選択テーブル202fk

特別図柄 種別	小当たり種別	小当たり種別 カウンタ値 C 5 (0~99)
特図 2	小当たり A 4 1 (V通過時大当たり C 4 1)	0~53
	小当たり B 4 1 (V通過時大当たり D 4 1)	54~99

(b)

【図 1 1 9 5】




(a)

攻撃アイコン選択テーブル222ka


抽選結果	アイ コン種別	第 1 演出カウンタ223f1 (0~99)
大当たり/ 小当たり A 4 1	必殺技	0~19
	斬撃	20~89
	蹴り	90~99
小当たり B 4 1	必殺技	0~4
	斬撃	5~49
	蹴り	50~84
	パンチ	85~99
外れ	斬撃	0~9
	蹴り	10~49
	パンチ	50~99

(b)


【図 1 1 9 6】




【図 1 1 9 7】

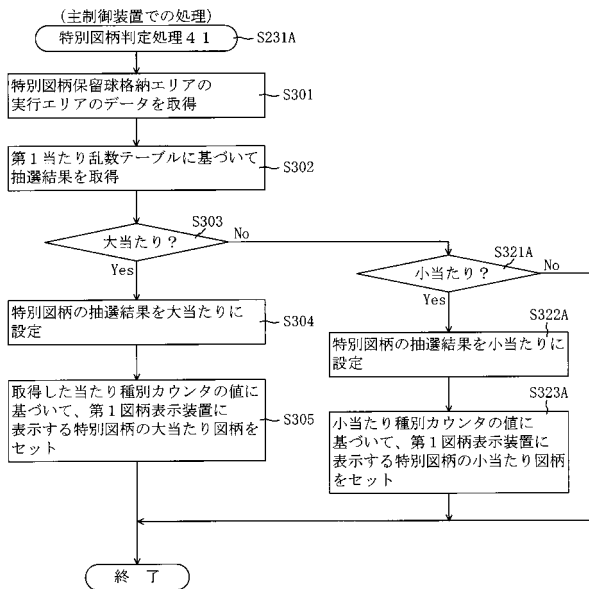


【図 1 1 9 8】

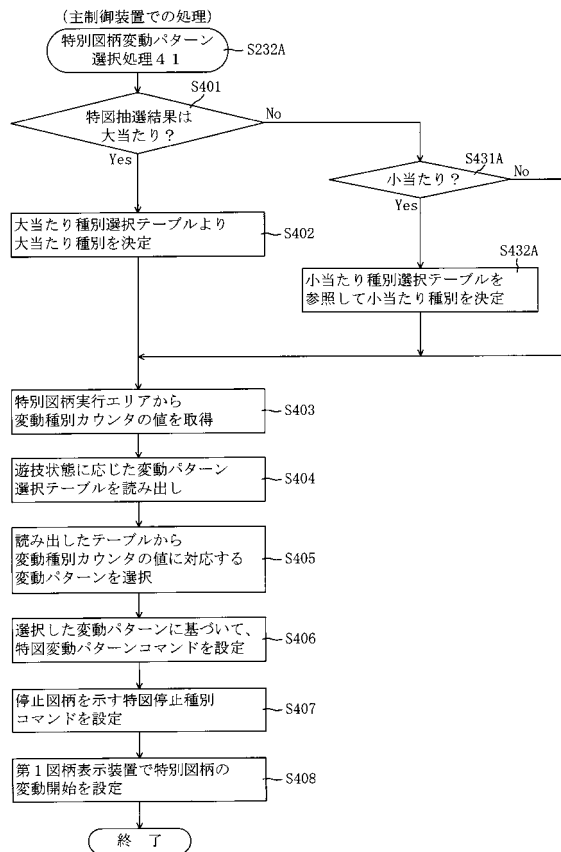


【図 1 1 9 9】

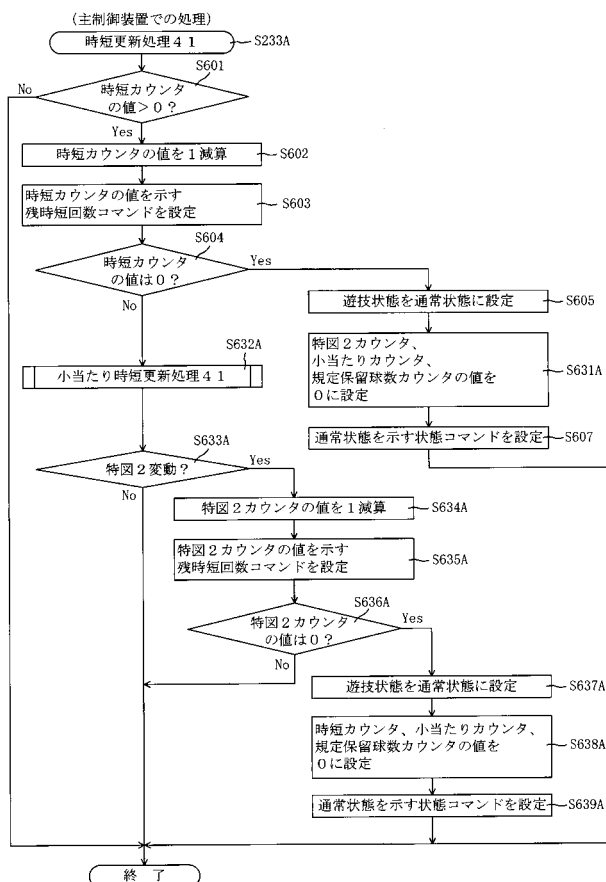


【図 1 2 0 0】

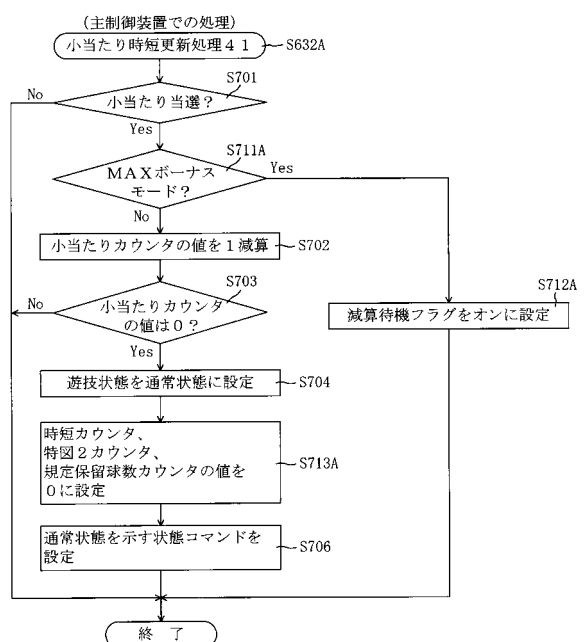


【図 1201】

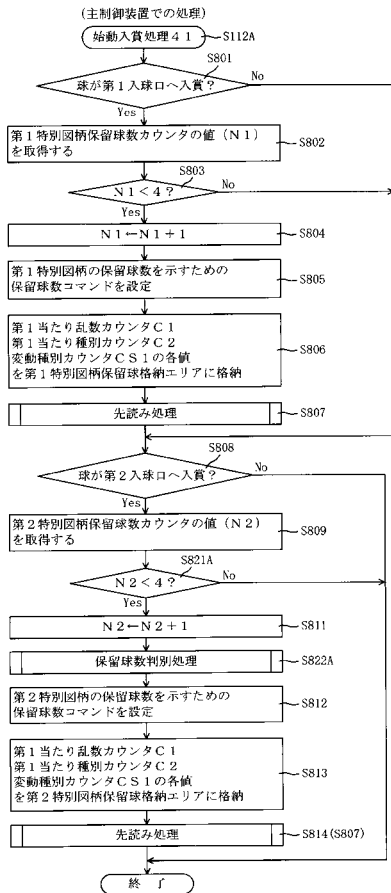


【図 1202】

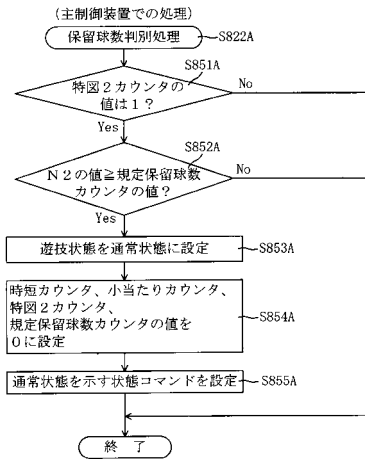


【図 1203】

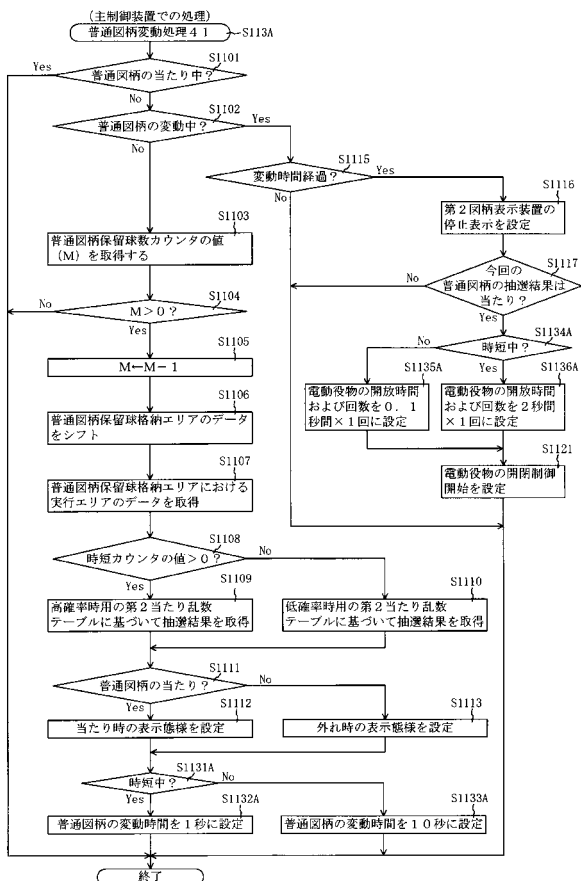


【図 1204】

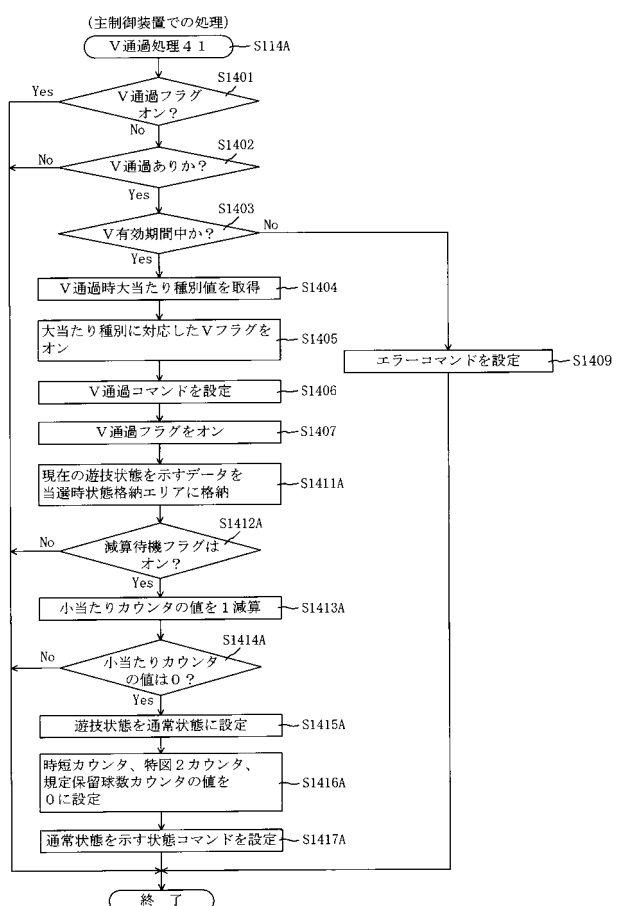


【図 1205】

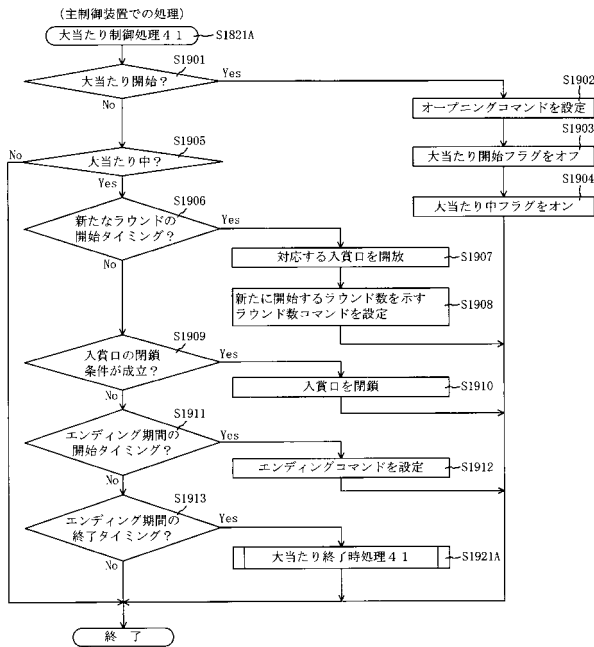


【図 1206】

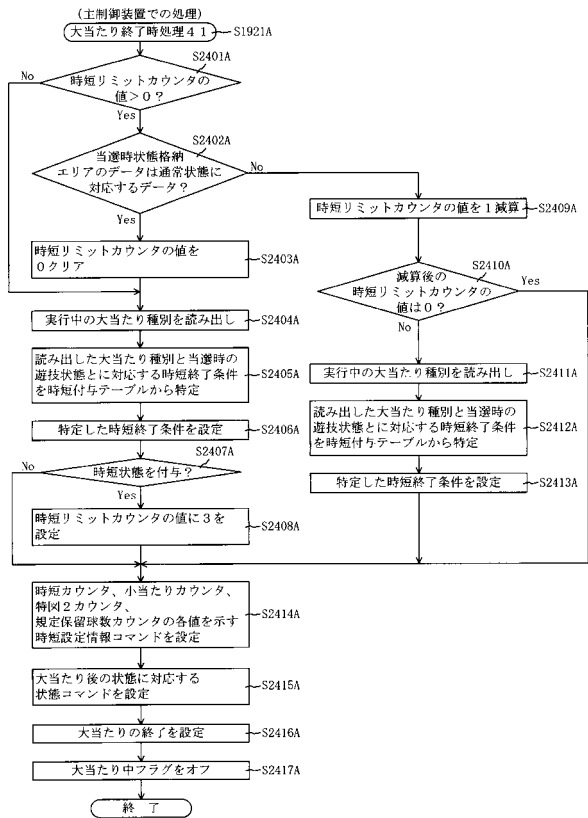


【図 1207】

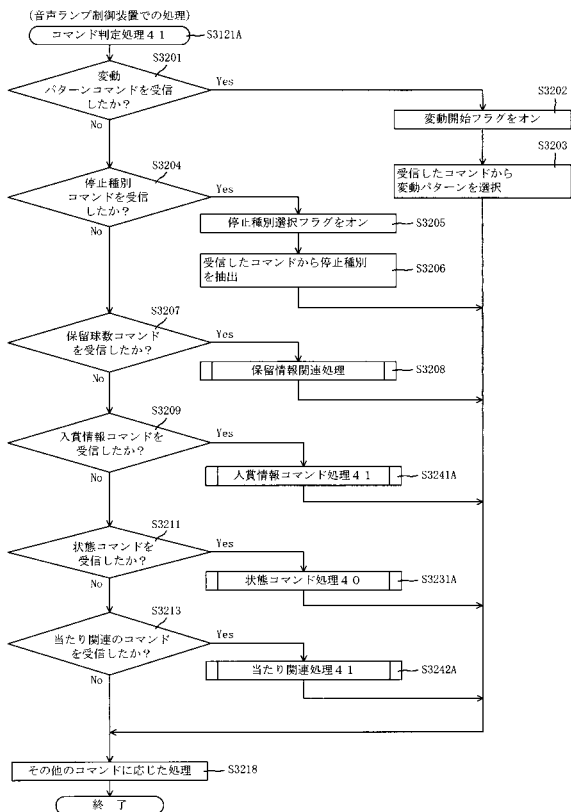


【図 1208】

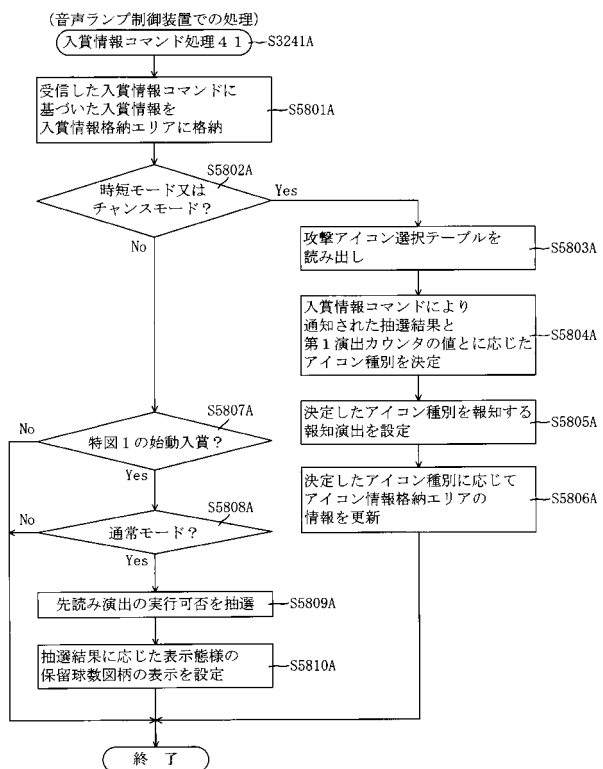


【図 1209】

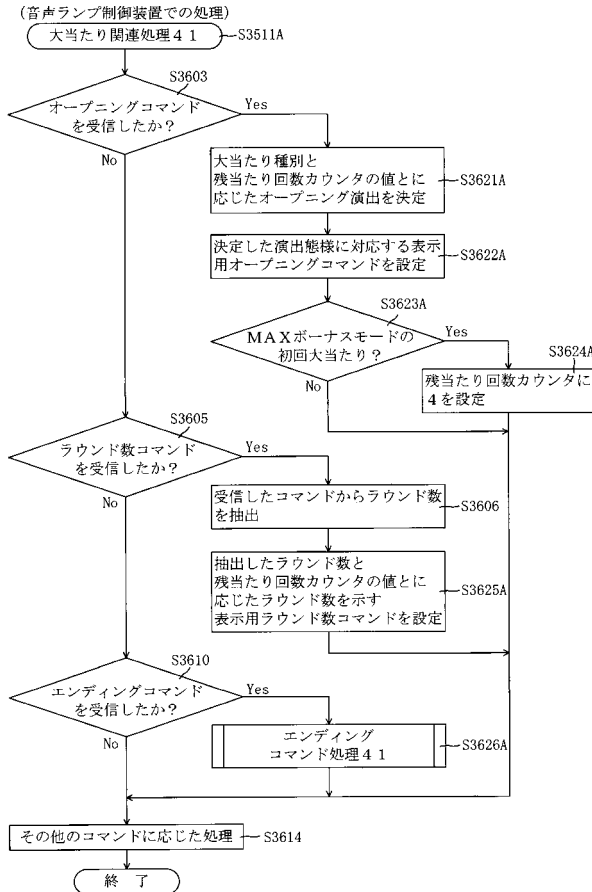


【図 1211】

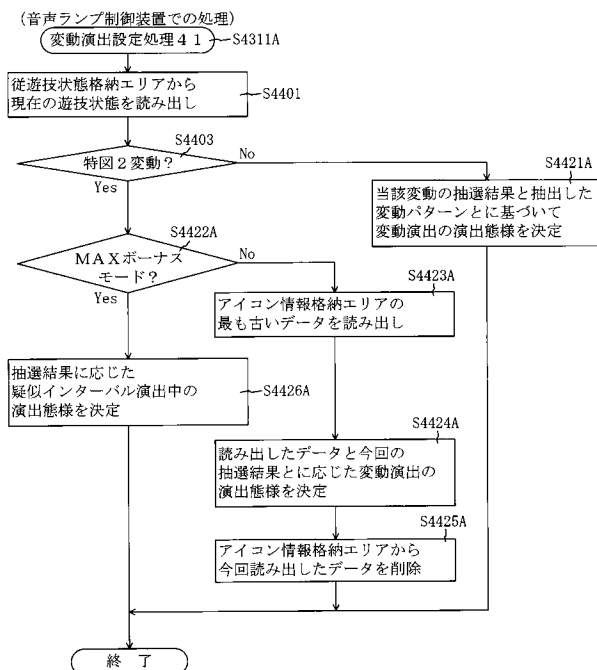

【図 1210】

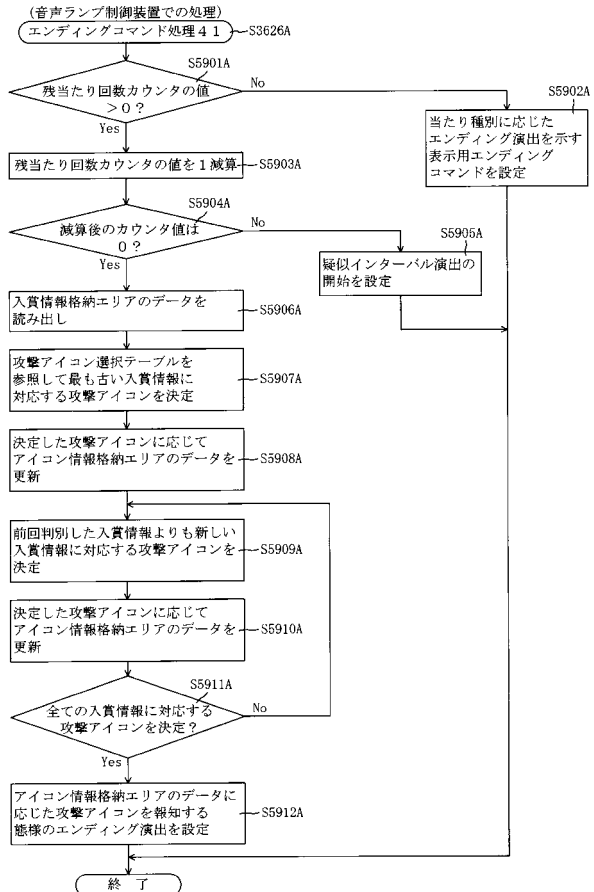

【図 1212】

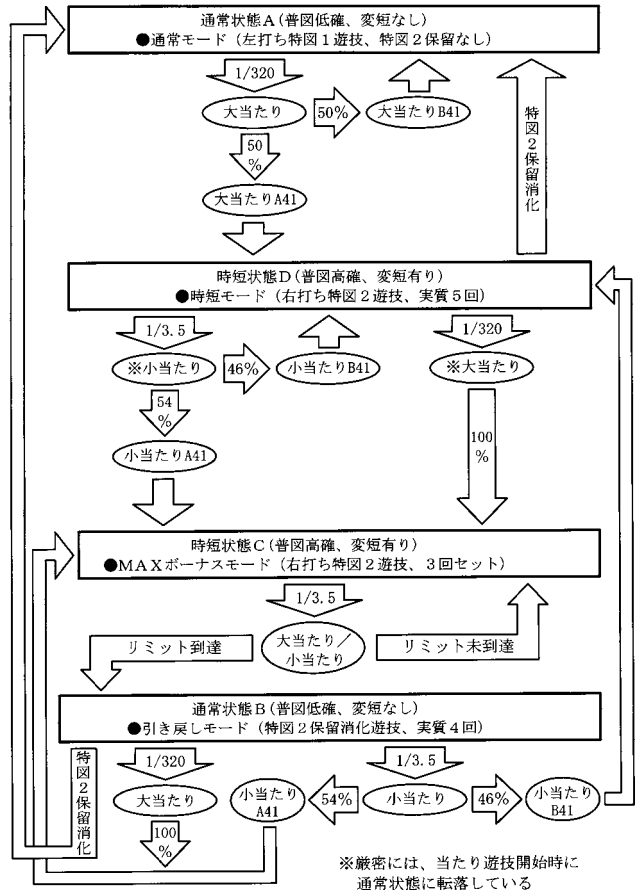

【図 1 2 1 3】

RAM (主制御装置)	203
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
第 2 特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203m
小当たり開始フラグ	203n
小当たり中フラグ	203o
V 通過大当たり種別格納エリア	203p
V フラグ	203q
V 通過フラグ	203r
小当たりカウンタ	203s
特図 2 カウンタ	203t
時短リミットカウンタ	203kb
減算待機フラグ	203kc
当選時状態格納エリア	203kd
その他メモリエリア	203z

【図 1 2 1 4】

(a)

特別図柄 2 乱数テーブル 202ak2	
判定値	第 1 当たり乱数 カウンタ値 C 1 (0~65535)
大当たり判定値	0~204
小当たり判定値	205~18929

(b)


大当たり種別選択テーブル 202bk		
特別図柄 種別	大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ値 C 2 (0~99)
特図 1	大当たり A 4 1 (4R 時短 1 回大当たり)	0~49
	大当たり B 4 1 (4R 時短 1 回大当たり)	50~99
特図 2	大当たり C 4 1 (10R 時短 1 0 0 回大当たり)	0~99

【図 1 2 1 5】


時短付与テーブル 202ek

大当たり種別	当選時の 遊技状態	時短付与内容 (回数)		
		時短 カウンタ 203h	小当たり カウンタ 203s	特図 2 カウンタ 203t
大当たり A 4 1 (4R)	通常	10	1	1
	時短状態	100	1	100
大当たり B 4 1 (4R)	通常状態	0	0	0
	時短状態	100	1	100
大当たり C 4 1 (4R)	共通	100	1	100
大当たり D 4 1 (4R)	通常状態	10	1	1
	時短状態	100	1	100



【図 1 2 1 6】

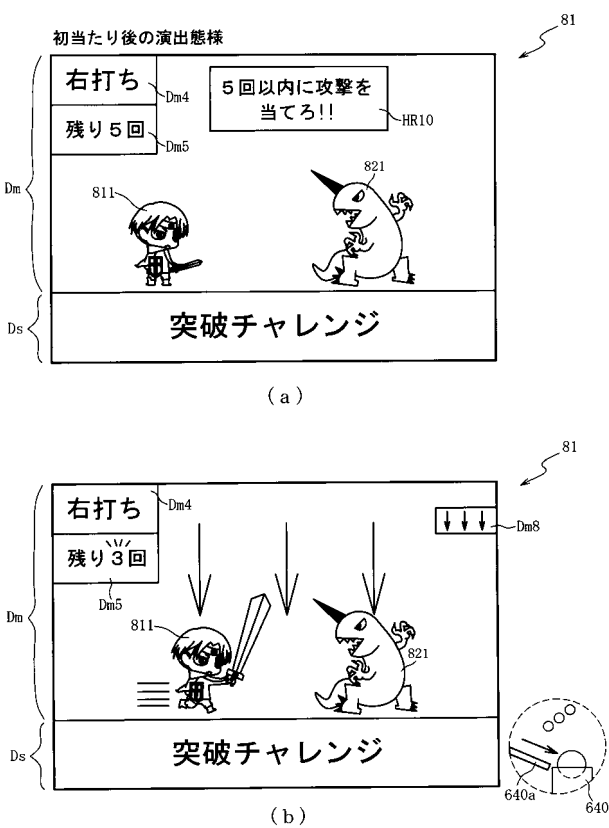


【図 1 2 1 7】

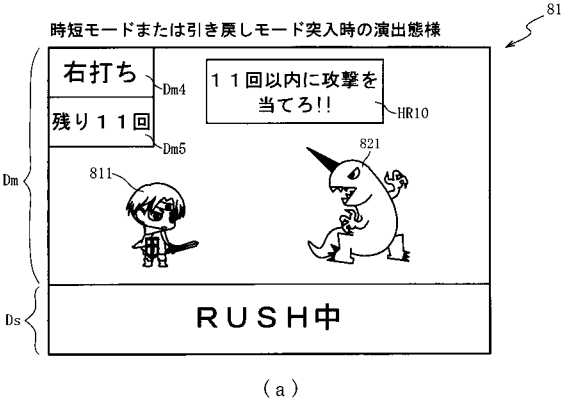


【図 1 2 1 8】

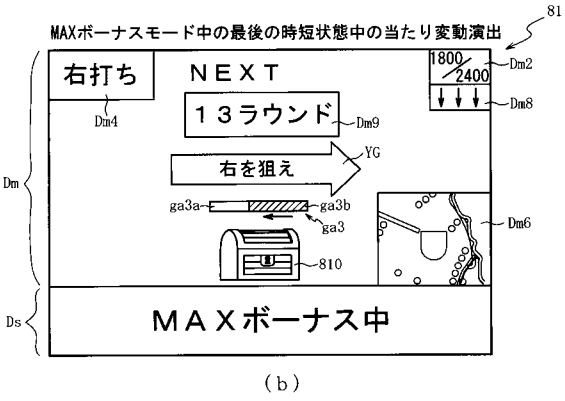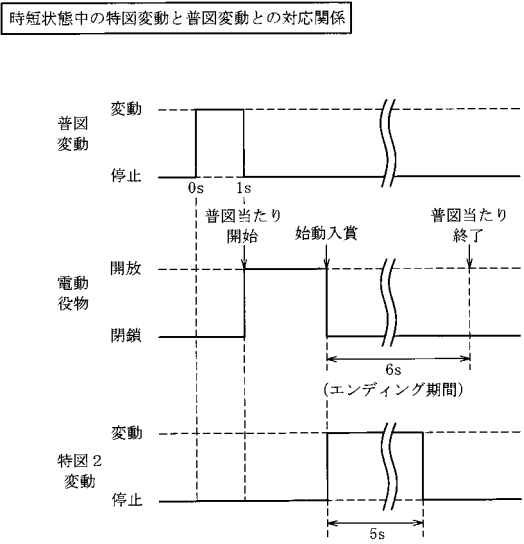

【図 1 2 1 9】

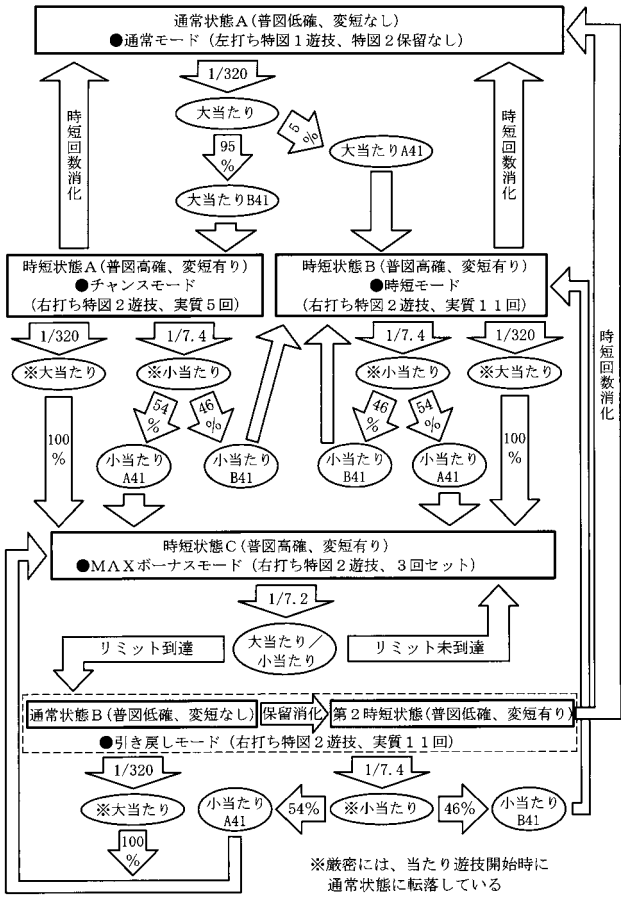

【図 1 2 2 0】

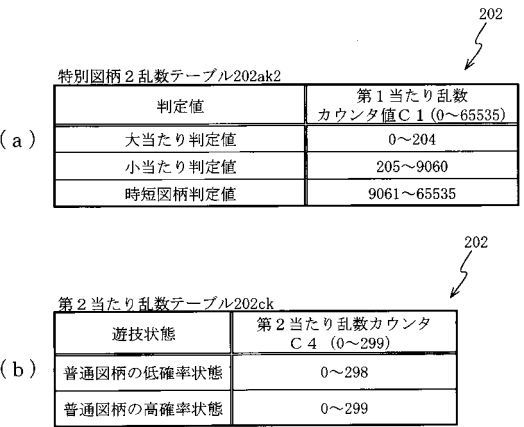

【 図 1 2 2 1 】

通常用テーブル202dk1			
特別図柄 種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ CS1 (0~198)
特図 1	外れ	外れ (7秒)	0~139
		ガセ外れ (20秒)	140~149
		ノーマルリーチ 各種 (40秒)	150~179
		スーパーリーチ (80秒)	180~198
	大当たり	ノーマルリーチ 各種 (40秒)	0~29
		スーパーリーチ (80秒)	30~189
		スペシャルリーチ (140秒)	190~198
特図 2	大当たり	当たり (5秒)	0~198
	小当たり	小当たり (5秒)	0~198
	時短図柄	突時 (5秒)	0~198

【図 1 2 2 2】


特別図柄 種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ CS 1 (0～198)
特図 1	外れ	超短外れ (0.5秒)	0～198
	大当たり	超短当たり (0.5秒)	0～198
特図 2	大当たり	当たり (5秒)	0～198
	小当たり	小当たり (5秒)	0～198
	時短図柄	突時 (5秒)	0～198

(a)


【 図 1 2 2 3 】

時短付与テーブル202ek		時短付与内容 (回数)		
大当たり種別	当選時の 遊技状態	時短 カウンタ 203h	小当たり カウンタ 203s	特図 2 カウンタ 203t
大当たり A 4 1 (4R)	通常	20	1	11
	時短状態	100	1	100
大当たり B 4 1 (4R)	通常状態	10	1	5
	時短状態	100	1	100
大当たり C 4 1 (4R)	共通	100	1	100
大当たり D 4 1 (4R)	通常状態	20	1	11
	時短状態	100	1	100
時短図柄	通常状態	20	1	10
	時短状態	0	0	0


【図 1 2 2 4】

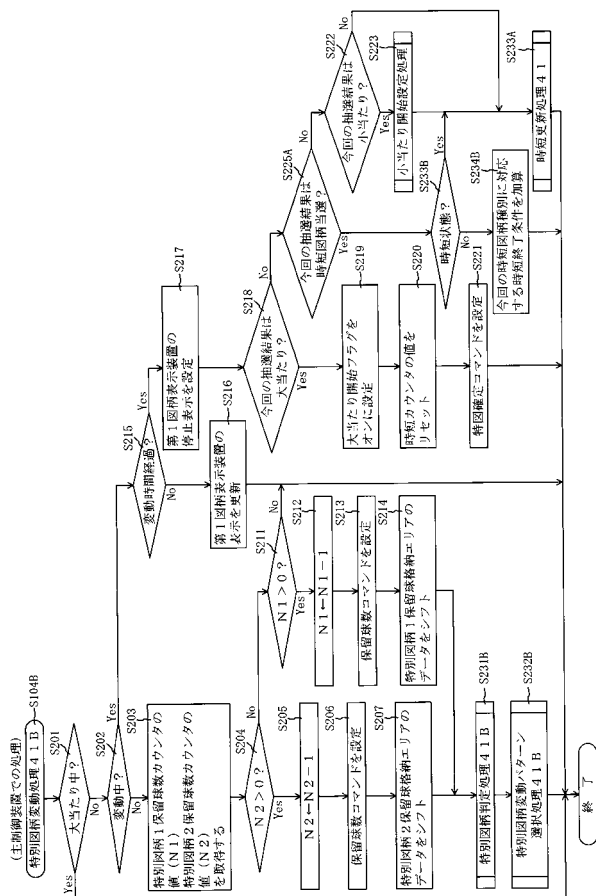


【図 1 2 2 5】

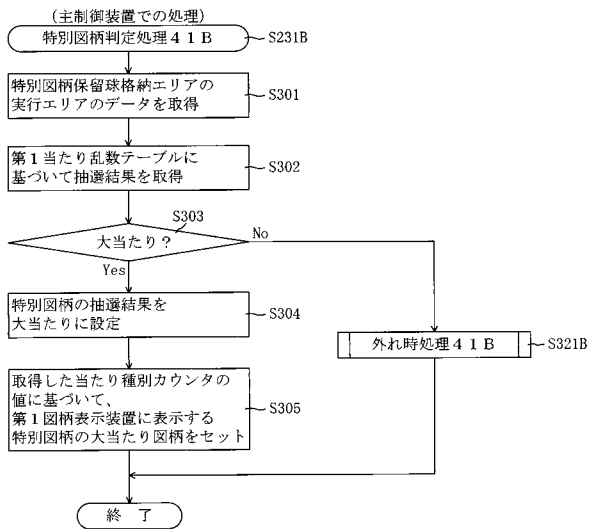


【図 1 2 2 6】

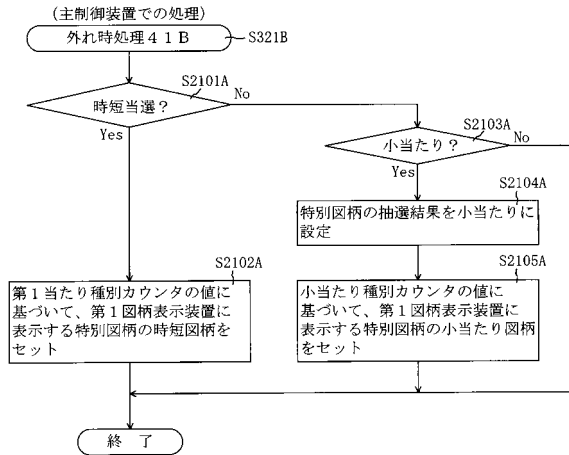


【図 1 2 2 7】

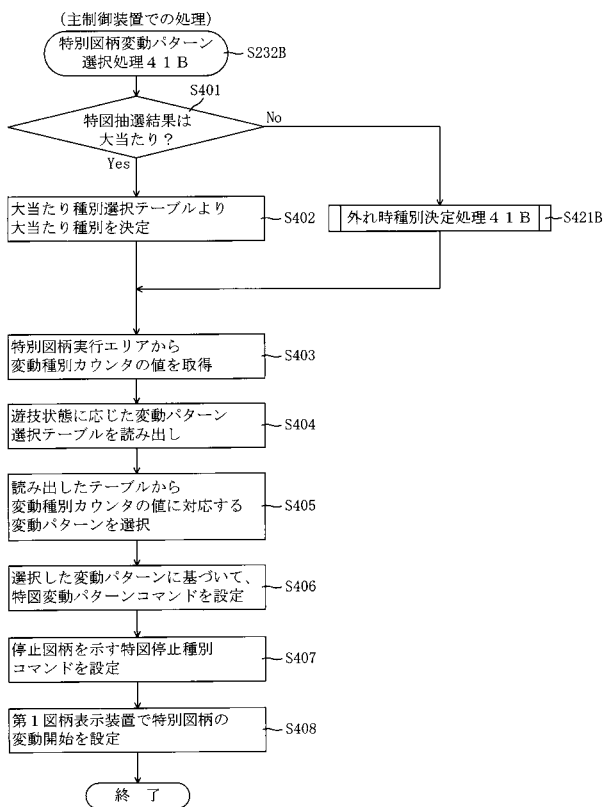


【図 1 2 2 8】

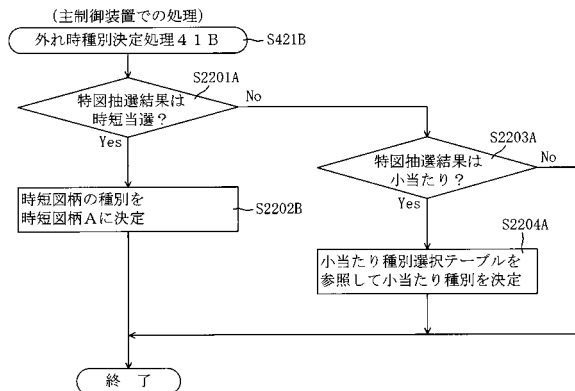


【図 1 2 2 9】

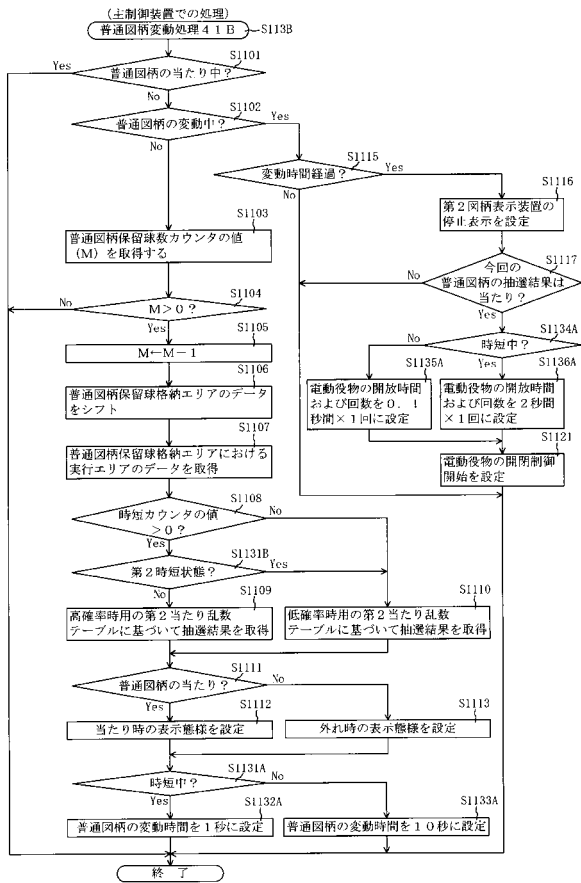


【図 1 2 3 0】

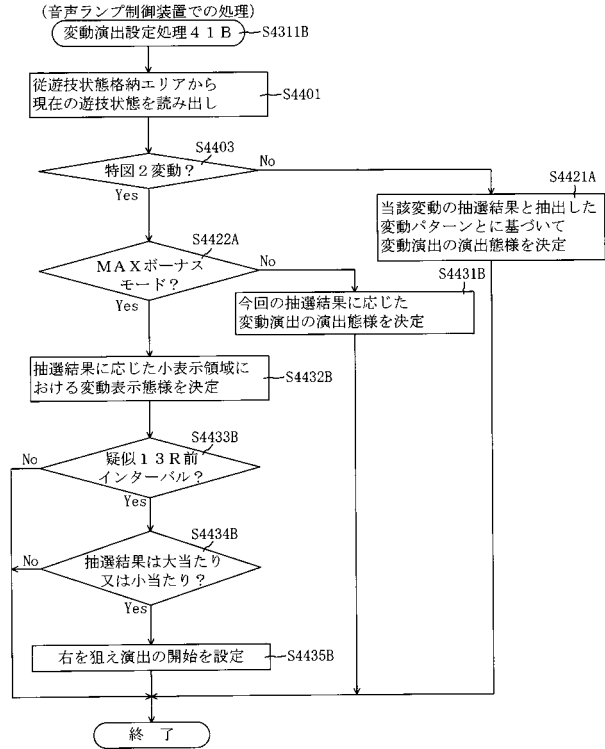


【図 1 2 3 1】

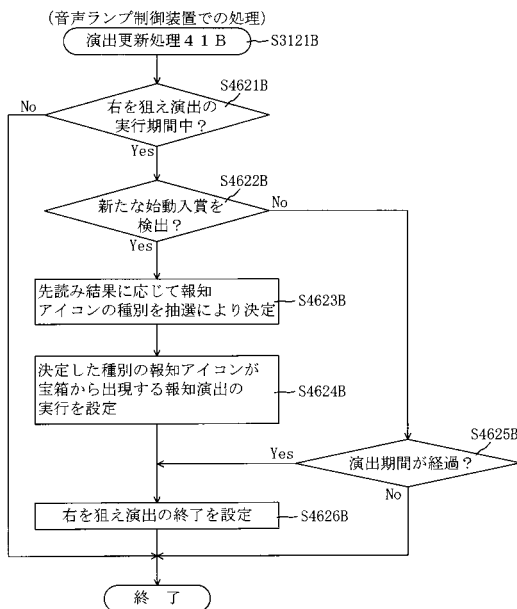




【図 1 2 3 2】

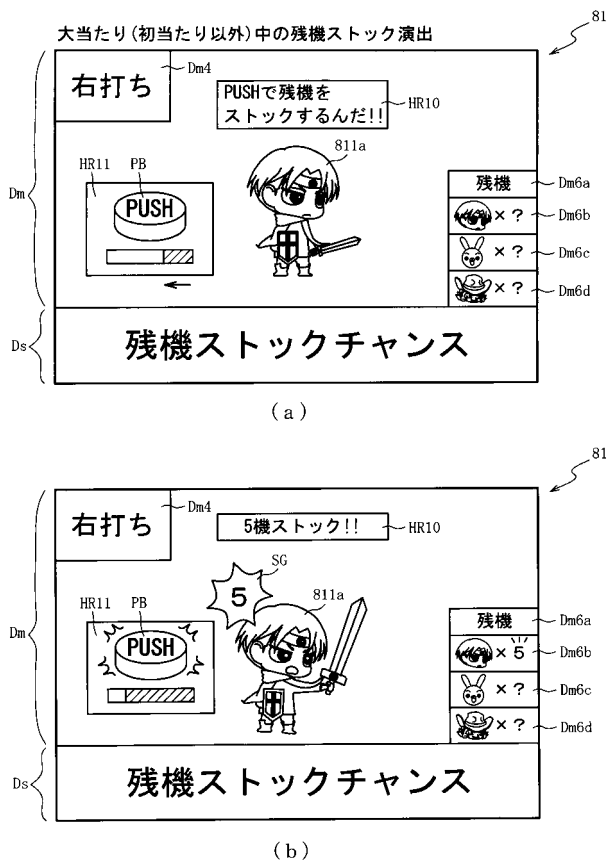


【図 1 2 3 3】

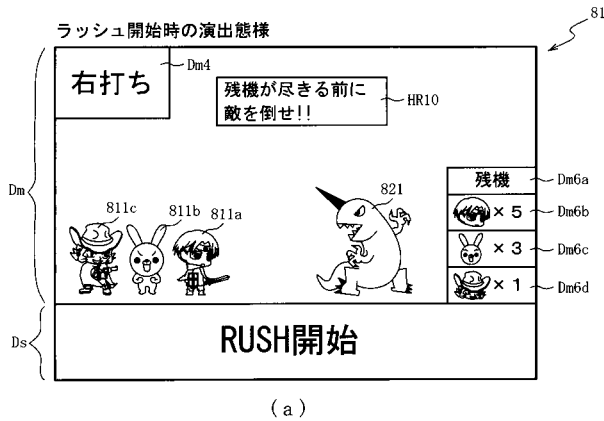




【図 1 2 3 4】

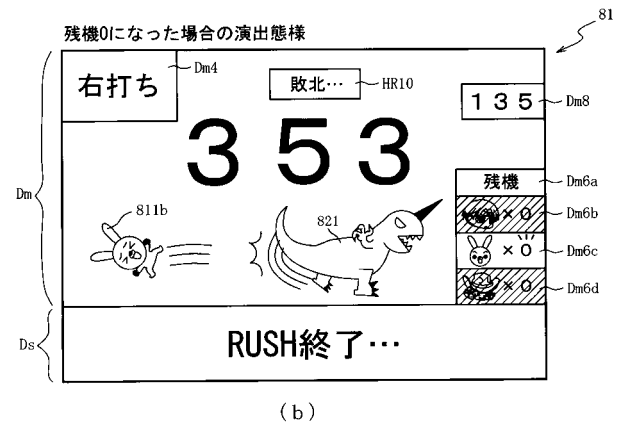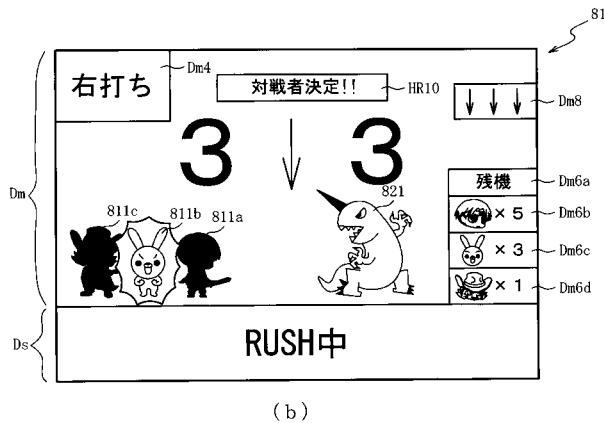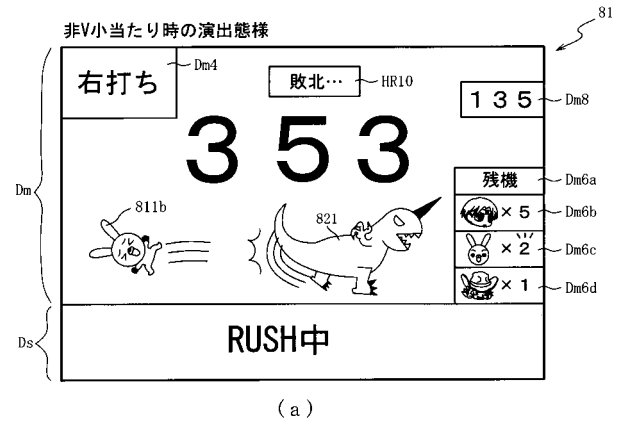


【図 1 2 3 5】

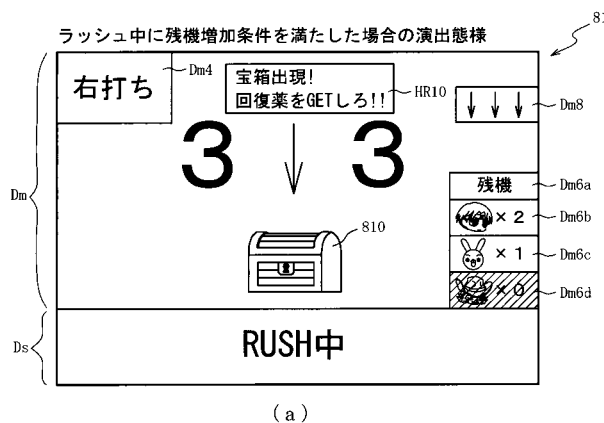


【図 1 2 3 6】

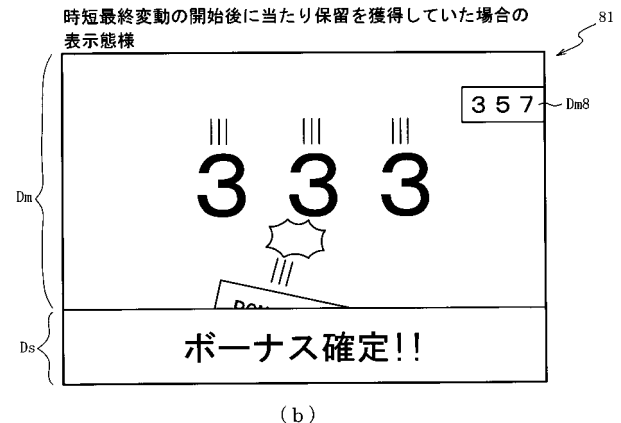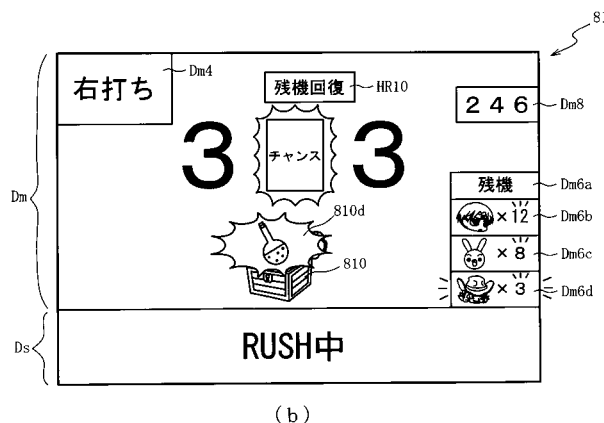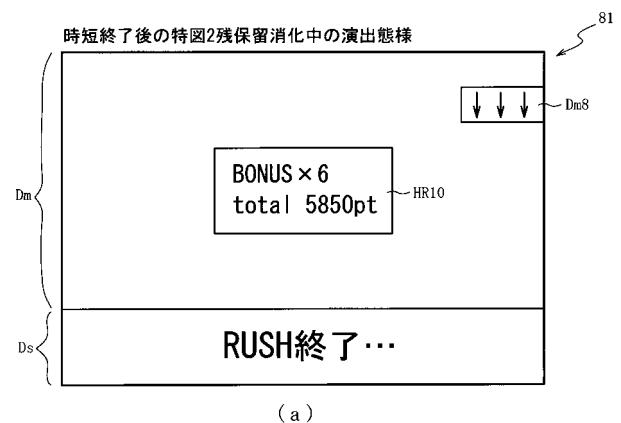

【図 1 2 3 7】

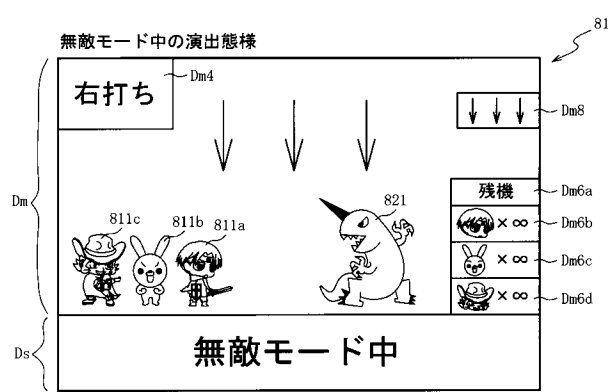

【図 1 2 3 8】

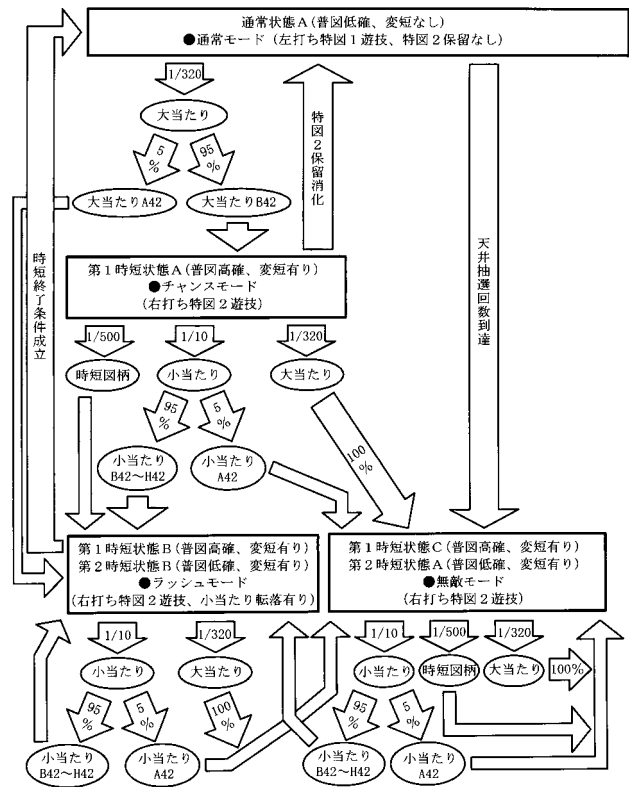

【図 1 2 3 9】

ROM (主制御装置)	202
第 1 当たり乱数テーブル	202am
大当たり種別選択テーブル	202bm
第 2 当たり乱数テーブル	202ck
変動パターン選択テーブル	202dm
時短付与テーブル	202em
小当たり種別選択テーブル	202fm
開放シナリオテーブル	202g

(a)

【図 1 2 4 0】

特別図柄 2 乱数テーブル 202am2	
判定値	第 1 当たり乱数 カウンタ値 C 1 (0~65535)
大当たり判定値	0~204
小当たり判定値	205~48270
時短図柄	48271~48401

(a)

RAM (主制御装置)	203
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
第 2 特別図柄保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
遊技状態格納エリア	203g
時短カウンタ	203h
大当たり開始フラグ	203j
大当たり中フラグ	203k
小当たり種別格納エリア	203m
小当たり開始フラグ	203n
小当たり中フラグ	203o
V 通過大当たり種別格納エリア	203p
V フラグ	203q
V 通過フラグ	203r
V 小当たりカウンタ	203s1
第 1 小当たりカウンタ	203s2
第 2 小当たりカウンタ	203s3
第 3 小当たりカウンタ	203s4
特図 2 カウンタ	203t
当選時状態格納エリア	203kd
特図抽選カウンタ	203ma
その他メモリアrea	203z

(b)

大当たり種別選択テーブル 202bm		
特別図柄 種別	大当たり種別	第 1 当たり種別 カウンタ値 C 2 (0~99)
特図 1	大当たり A 4 2 (10R 時短100回大当たり)	0~4
	大当たり B 4 2 (3R 時短 1 回大当たり)	5~99
特図 2	大当たり C 4 2 (10R 時短100回大当たり)	0~99

(b)

【図 1 2 4 1】

(a)

変動パターン選択テーブル	202dm
通常用テーブル	202dm1
時短用テーブル	202dm2
時短最終変動用テーブル	202dm3

(b)

通常用テーブル202dm1

特別図柄 種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ CS 1 (0~198)
特図 1	外れ	外れ(7秒)	0~139
		ガセ外れ(20秒)	140~149
		ノーマルリーチ 各種(40秒)	150~179
		スーパーリーチ (80秒)	180~198
特図 2	大当たり	ノーマルリーチ 各種(40秒)	0~29
		スーパーリーチ (80秒)	30~189
		スペシャルリーチ (140秒)	190~198
		完全外れ 超短外れ (0.5秒)	0~198
特図 2	大当たり	超短当たり (0.5秒)	0~198
		超短小当たり (0.5秒)	0~198
		超短突時 (0.5秒)	0~198
		時短図柄	0~198

【図 1 2 4 2】

時短用テーブル202dm2

特別図柄 種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ CS 1 (0~198)
特図 1	外れ	超短外れ(0.5秒)	0~198
	大当たり	超短当たり(0.5秒)	0~198
特図 2	完全外れ	外れ (5秒)	0~178
		ガセ外れ (15秒)	179~198
	大当たり	長当たり (15秒)	0~198
		長小当たり (15秒)	0~198
特図 2	時短図柄	長突時 (15秒)	0~198

(a)

時短最終変動用テーブル202dm3

特別図柄 種別	抽選結果	変動パターン	変動種別カウンタ CS 1 (0~198)
特図 1	外れ	超短外れ(0.5秒)	0~198
	大当たり	超短当たり(0.5秒)	0~198
特図 2	完全外れ	ガセ外れ (15秒)	0~198
		長当たり (15秒)	0~198
	大当たり	長小当たり (15秒)	0~198
		長突時 (15秒)	0~198

(b)

【図 1 2 4 3】

時短付与テーブル202em


付与契機	当選時の 遊技状態	時短付与内容 (回数)					
		時短 カウンタ 203h	V 小当たり カウンタ 203s1	第1 小当たり カウンタ 203s2	第2 小当たり カウンタ 203s3	第3 小当たり カウンタ 203s4	特図2 カウンタ 203t
大当たりA 4 2 (10R)	通常	100	1	5	3	1	100
	時短状態	100	1	100	100	100	100
大当たりB 4 2 (3R)	通常状態	5	1	100	100	100	1
	時短状態	100	1	100	100	100	100
大当たりC 4 2 (10R)	共通	100	1	100	100	100	100
大当たりD 4 2 (10R)	共通	100	1	5	3	1	100
大当たりE 4 2 (10R)	共通	100	1	7	5	2	100
大当たりF 4 2 (10R)	共通	100	1	10	7	3	100
大当たりG 4 2 (3R)	共通	100	1	3	2	1	100
大当たりH 4 2 (3R)	共通	100	1	5	3	1	100
大当たりI 4 2 (3R)	共通	100	1	7	5	2	100
大当たりJ 4 2 (3R)	共通	100	1	10	7	3	100
時短図柄	共通	100	1	10	7	3	100
天井到達	通常状態	100	1	100	100	100	100

【図 1 2 4 4】


小当たり種別選択テーブル202fm

特別図柄 種別	小当たり種別	小当たり種別 カウンタ値 C 5 (0~65535)
特図 2	小当たりA 4 2 (V通過時大当たりC 4 2)	0~447
	小当たりB 4 2 (V通過時大当たりD 4 2)	448~3130
	小当たりC 4 2 (V通過時大当たりE 4 2)	3131~4740
	小当たりD 4 2 (V通過時大当たりF 4 2)	4741~4919
	小当たりE 4 2 (V通過時大当たりG 4 2)	4920~7937
	小当たりF 4 2 (V通過時大当たりH 4 2)	7938~8742
	小当たりG 4 2 (V通過時大当たりI 4 2)	8743~8903
	小当たりH 4 2 (V通過時大当たりJ 4 2)	8904~8943
	小当たりI 4 2 (V通過不可能)	8944~38728
	小当たりJ 4 2 (V通過不可能)	38729~56599
	小当たりK 4 2 (V通過不可能)	56600~65535


【図 1 2 4 5】




【図 1 2 4 6】

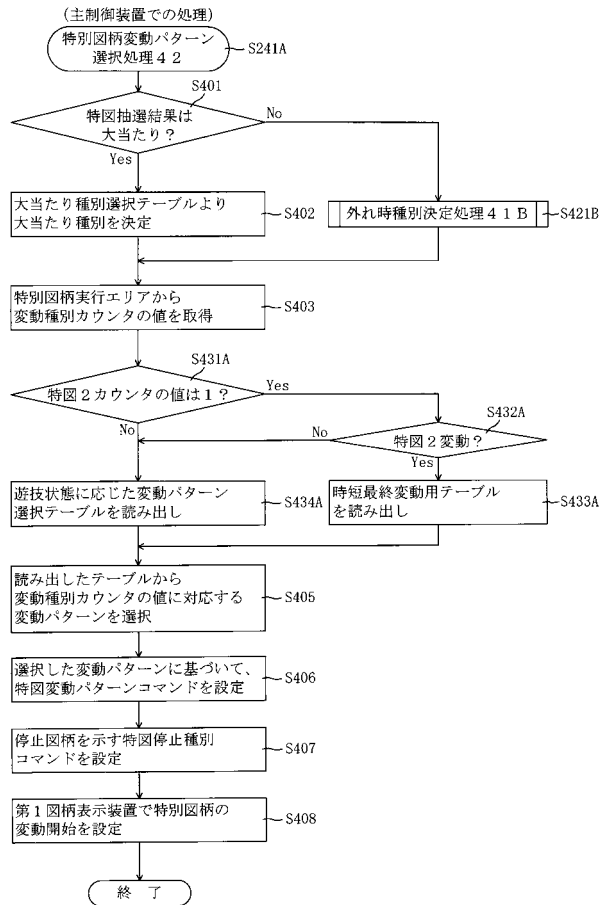


【図 1 2 4 7】

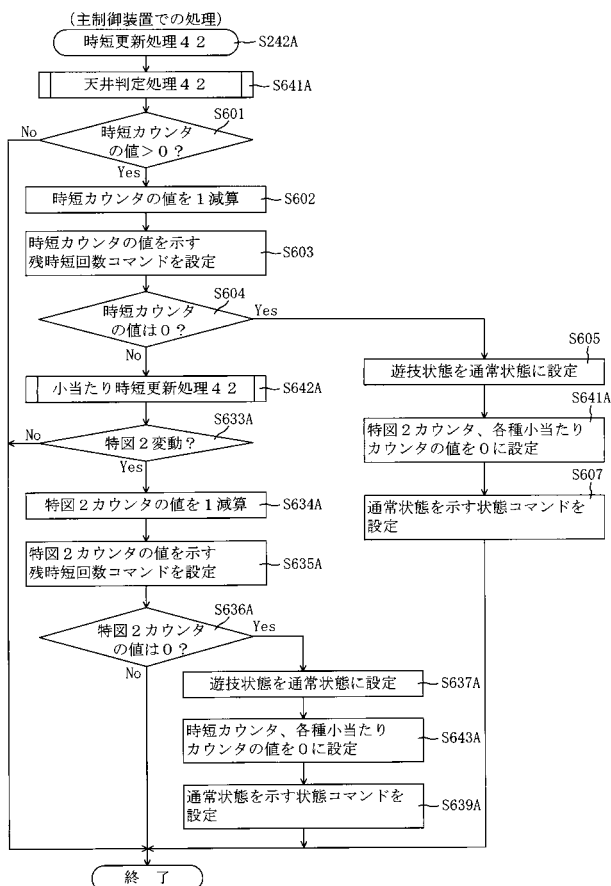


【図 1 2 4 8】

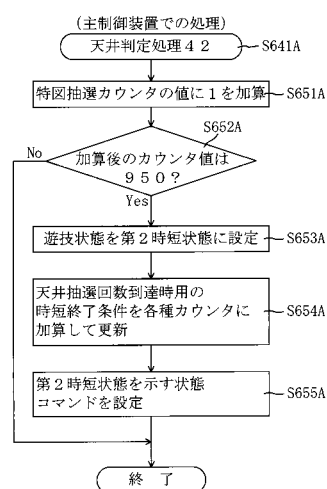


【図 1 2 4 9】

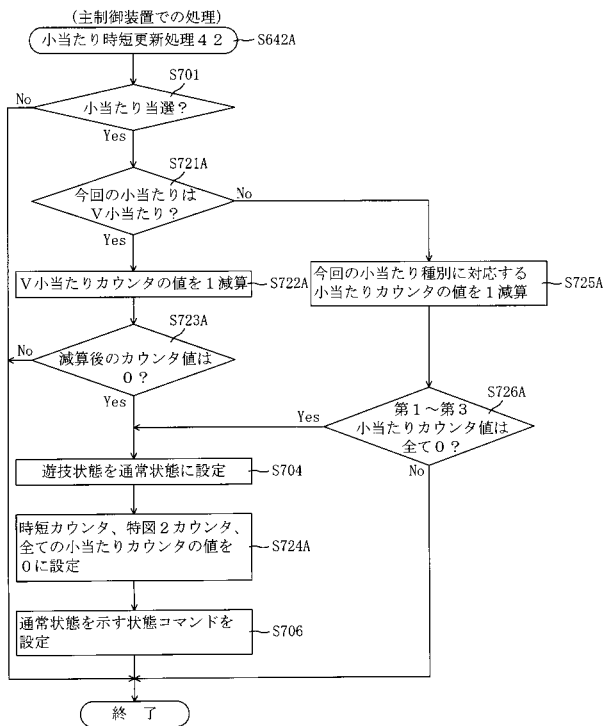


【図 1 2 5 0】

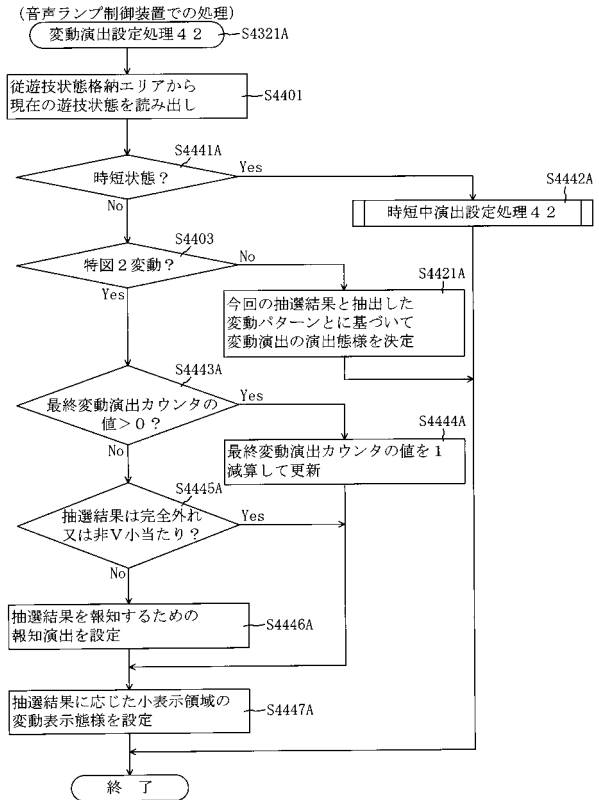

【図 1 2 5 1】

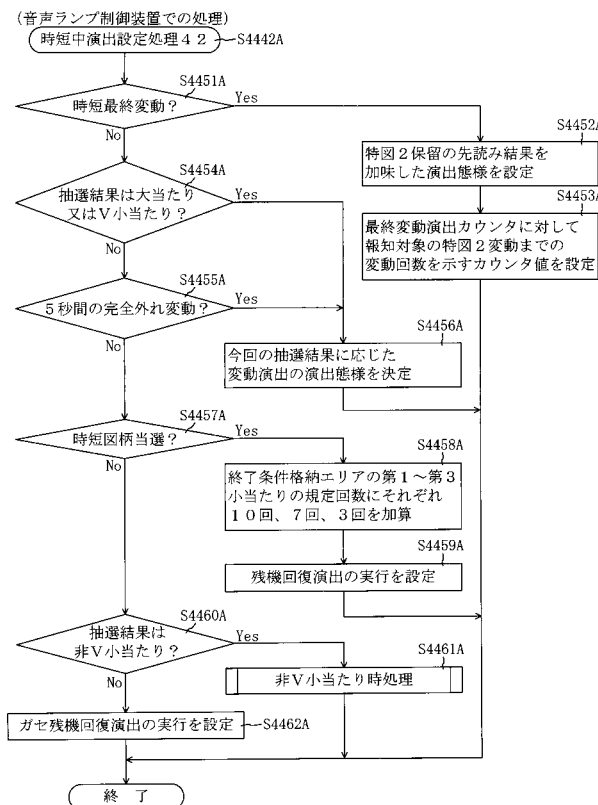

【図 1 2 5 2】

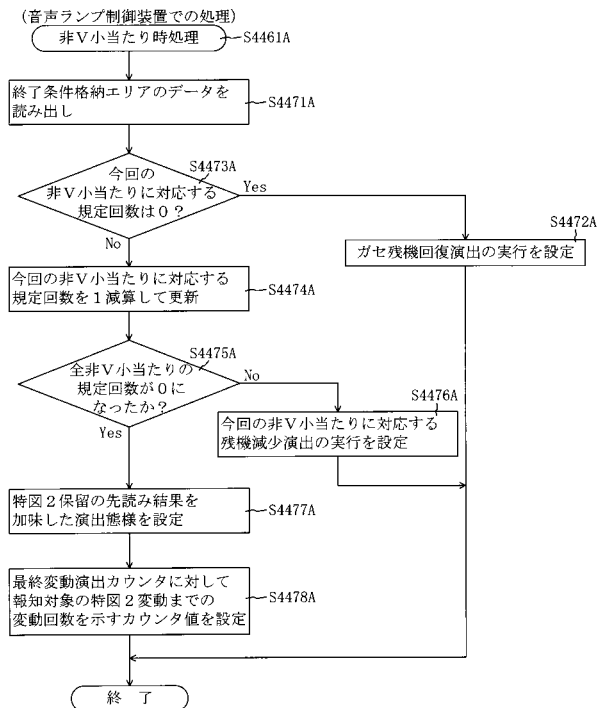

フロントページの続き

- (72)発明者 渡邊 耕平
名古屋市千種区今池3丁目9番21号 株式会社三洋物産内
- (72)発明者 胡本 義宏
名古屋市千種区今池3丁目9番21号 株式会社三洋物産内
- (72)発明者 川島 哲
名古屋市千種区今池3丁目9番21号 株式会社三洋物産内
- (72)発明者 井川 貴博
名古屋市千種区春岡通7丁目49番地 株式会社ジェイ・ティ内
- (72)発明者 上田 佳弘
名古屋市千種区春岡通7丁目49番地 株式会社ジェイ・ティ内
- Fターム(参考) 2C088 AA06 AA12 AA39 AA42 CA19 EA10 EB11