



①9



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

①1 Número de publicación: **2 296 103**

⑤1 Int. Cl.:
A45D 34/04 (2006.01)
A45D 40/26 (2006.01)

①2

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

⑧6 Número de solicitud europea: **05290439 .8**
⑧6 Fecha de presentación : **25.02.2005**
⑧7 Número de publicación de la solicitud: **1576901**
⑧7 Fecha de publicación de la solicitud: **21.09.2005**

⑤4 Título: **Aplicador adhesivo.**

③0 Prioridad: **15.03.2004 FR 04 50516**

④5 Fecha de publicación de la mención BOPI:
16.04.2008

④5 Fecha de la publicación del folleto de la patente:
16.04.2008

⑦3 Titular/es: **L'ORÉAL**
14, rue Royale
75008 Paris, FR

⑦2 Inventor/es: **Thiebaut, Laure**

⑦4 Agente: **Ungría López, Javier**

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Aplicador adhesivo.

5 La presente invención se refiere a los aplicadores de producto, principalmente de producto cosmético, destinados a ser encolados sobre un dedo para poder aplicar producto sobre una superficie a tratar.

Por producto cosmético se entiende un producto, tal como se define en la Directiva 93/35/CEE del Consejo del 14 de Junio de 1993, que modifica por sexta vez la Directiva 76/768/CEE.

10 Existen aplicadores de forma sensiblemente placa que comprenden una capa de adhesivo que les permite ser fijados sobre un dedo con vistas a la aplicación de un producto; es el caso principalmente del aplicador descrito en la solicitud de patente EP 1 374 718.

15 Generalmente, las superficies adhesivas están recubiertas con una lámina de soporte destinada a proteger el adhesivo, siendo retirado el aplicador de la lámina de soporte antes de ser utilizado.

Para facilitar el agarre de tales aplicadores sobre su soporte, se conoce colocarlos en distribuidores. La solicitud de patente EP 1 374 718 describe, por ejemplo, varios aplicadores encolados sobre una banda de soporte que está arrollada en un distribuidor. Tal distribuidor está adaptado más bien para la distribución de una cantidad relativamente importante de aplicadores encolados sobre una banda relativamente larga para poder ser arrollada en el distribuidor.

20 Se conocen generalmente por la solicitud de patente EP 0 460 649 etiquetas adhesivas que se superponen parcialmente las unas sobre las otras. Las etiquetas están arrolladas así en un distribuidor, sin banda de soporte suplementaria, o con un solo hilo encolado sobre la cara adhesiva de las etiquetas para unir las unas con las otras y facilitar su separación. Allí incluso, tal disposición está adaptada más bien para la distribución de una cantidad relativamente importante de etiquetas para ser arrolladas en el distribuidor. Además, las etiquetas están destinadas para ser tomadas automáticamente sobre una línea de producción por un brazo que presiona sobre la cara opuesta a la cara adhesiva de la etiqueta con vistas a despegarla de la etiqueta que está adyacente y para pegarla sobre un frasco. Este tipo de disposición no está adaptado para aplicadores de productos destinados a ser encolados sobre un dedo. Además, es necesario ejercer un apoyo sobre la cara opuesta a la cara adhesiva para separar dos etiquetas, de manera que tal disposición no está adaptada para aplicadores, cuya cara opuesta a la cara adhesiva está destinada a ser aplicada sobre la piel. En efecto, se corre el riesgo de manchar esta cara y de retirar producto cuando el aplicador contiene producto a aplicar.

35 Por otro lado, ciertos artículos adhesivos están destinados a ser acondicionados individualmente con un soporte amovible para proteger su cara adhesiva. Éste es el caso principalmente de apósitos que comprenden un soporte recortado en dos partes que se solapan para formar una zona de agarre. Para despegar el apósito de su soporte, es necesario agarrar el conjunto con una mano poniendo un dedo sobre cada una de sus caras, después plegar el conjunto para agarrar la zona de prehensión del soporte con el fin de separarlo. Para este tipo de producto, esto no es molesto, en la medida en que el apósito no contiene producto. Sin embargo, en el caso de los aplicadores de productos, es preferible no tocar la cara de aplicación so pena de que se salga y manche los dedos. Además, cuando el producto está dispuesto en la superficie, principalmente en forma de una capa de polvo, la capa de producto corre el riesgo de desmenuzarse si se pliega el conjunto.

45 Los documentos US 5.713.842 y US 5.840.052 describen también apósitos que están destinados para ser encolados sobre una zona del cuerpo humano para protegerla.

Así, uno de los objetos de la invención es realizar un aplicador adhesivo que no presenta los inconvenientes de la técnica anterior.

50 En particular, un objeto de la invención es realizar un aplicador adhesivo que sea cómodo de utilizar.

Todavía otro objeto de la invención es realizar un artículo de este tipo que pueda ser agarrado fácilmente sin dañar su superficie de aplicación.

55 Igualmente, otro objeto de la invención es realizar un artículo de este tipo que pueda ser agarrado fácilmente sin correr el riesgo de que se manchen los dedos.

60 Según la invención, estos objetos se pueden alcanzar realizando un artículo para la aplicación de un producto cosmético, principalmente de maquillaje o de tratamiento, que comprende:

- al menos un aplicador que comprende una primera cara que constituye una superficie de aplicación y una segunda cara, opuesta a la primera, al menos en parte recubierta de una capa adhesiva,
- 65 - una lámina de soporte que recubre, antes de una primera utilización, la capa adhesiva, en la que la primera cara comprende el producto cosmético a aplicar y en la que la lámina de soporte comprende una zona de debilitamiento o un recorte que se extiende al menos en parte por debajo del aplicador y que permite separar

ES 2 296 103 T3

la lámina en al menos dos partes, desbordando la lámina de soporte el aplicador sobre al menos una parte de su periferia en cada lado de la zona de debilitamiento o del recorte.

5 Las dos porciones de la lámina de soporte que desbordan el aplicador forman así zonas de prehensión que pueden ser agarradas para sostener el artículo sin tocar la superficie de aplicación. Una parte de la lámina de soporte puede ser despegada entonces del aplicador separándose de la otra parte de la lámina gracias a la zona de debilitamiento o del recorte. La cara adhesiva es desprendida entonces para permitir al usuario colocar allí los dedos de una de sus manos, agarrando siempre la otra mano la porción de la lámina de soporte que desborda el aplicador. De esta manera se puede
10 pegar el aplicador sobre uno o varios dedos con vistas a aplicar producto, sin correr el riesgo de dañar la superficie de aplicación.

La lámina de soporte puede desbordar el aplicador sobre toda su superficie. Se ofrece así la posibilidad al usuario de agarrar la lámina de soporte en varios lugares.

15 La lámina de soporte puede ser un soporte de silicona, principalmente un papel de silicona.

La zona de debilitamiento puede ser una zona de la lámina de menor espesor que se extiende a lo largo de una línea que puede ser continua o discontinua.

20 El recorte se puede extender igualmente a lo largo de una línea que puede ser continua o discontinua.

La zona de debilitamiento y al recorte se pueden extender a lo largo de una línea recta y/o a lo largo de una línea curva.

25 El aplicador puede estar impregnado de un producto a aplicar y/o la superficie de aplicación del aplicador puede estar recubierta de una capa de un producto a aplicar.

30 El aplicador puede estar realizado de material poroso o fibroso, principalmente de espuma de un material termoplástico, de esponja, de fieltro, de material no tejido o de material tejido, principalmente de fibras naturales, tales como algodón.

El aplicador puede estar realizado de material elásticamente deformable para obtener una aplicación relativamente suave.

35 El aplicador puede presentar una estructura multicapa.

La superficie de aplicación puede estar recubierta de un flocado, de un no tejido o de un tejido.

40 La capa adhesiva puede comprender un adhesivo hipoalergénico.

La capa adhesiva se puede extender sobre la cara del aplicador opuesta a la superficie de aplicación. Alternativamente, la capa adhesiva puede recubrir parcialmente la cara del aplicador opuesta a la superficie de aplicación.

45 El aplicador puede presentar, en corte en el sentido del espesor, una forma aplanada, extendiéndose la capa adhesiva sensiblemente paralela a la superficie de aplicación.

El aplicador puede presentar, en corte en el sentido del espesor, una forma convexa, al menos en el lado de la superficie de aplicación.

50 El artículo puede presentar, en vista frontal, una forma circular, o alternatively una forma no circular, principalmente una forma generalmente triangular, poligonal, ovalada, de gota de agua o de almendra.

El artículo puede comprender varios aplicadores.

55 Antes de una primera utilización, el artículo puede ser alojado en una bolsita. Alternativamente, la superficie de aplicación puede estar recubierta, antes de una primera utilización, de una película fijada de manera reversible sobre la porción de la lámina de soporte que desborda el aplicador.

60 Según otro de sus aspectos, la invención tiene por objeto un procedimiento de aplicación de un producto cosmético por medio de un artículo tal como se acaba de describir, consistiendo el procedimiento en:

- agarrar el artículo a una y otra parte de la zona de debilitamiento o del recorte por las partes de la lámina de soporte que desbordan el aplicador,

65 - separar las dos partes de la lámina despegando una de las dos partes del aplicador para despegar en parte la capa adhesiva;

- colocar uno o varios dedos sobre la capa adhesiva librada;

ES 2 296 103 T3

- retirar la otra de las dos partes de la lámina del aplicador;
- aplicar la superficie de aplicación sobre la zona a tratar.

5 El artículo según la invención es particularmente útil para la aplicación de un producto cosmético, principalmente un filtro solar, un producto hidratante, un anti-arrugas, un esmalte de uñas, un maquillaje de fondo, una pintura de mejillas, una pintura de pestañas, una barra de labios, un producto desmaquillante, un producto de tratamiento capilar, un producto de coloración capilar, un producto desodorante o antitranspirante o un perfume.

10 La invención consiste, puestas aparte las disposiciones expuestas anteriormente, en un cierto número de otras disposiciones que se explicarán a continuación, a propósito de ejemplos de realización no limitativos, descritos con referencia a las figuras anexas, entre las cuales:

15 La figura 1 ilustra una vista en perspectiva de un primer modo de realización de un artículo según la invención.

La figura 2 representa en corte el artículo de la figura 1.

La figura 3 ilustra una vista desde abajo del artículo de la figura 1.

20 Las figuras 4 y 5 ilustran diferentes etapas de la utilización del artículo de la figura 1.

Las figuras 6A a 11 ilustran variantes del artículo según la invención.

25 El artículo 1 para la aplicación de un producto cosmético representado en las figuras 1 a 5 comprende un aplicador 10 provisto con una superficie de aplicación 11 que sirve para la aplicación de un producto sobre la piel, las mucosas o los fáneros. El aplicador 10 comprende igualmente una cara 14 recubierta de una capa adhesiva 12, estando recubierta la capa adhesiva, antes de una primera utilización, de una lámina de soporte 20.

30 El aplicador 10 está constituido por una película Micropore® comercializada por 3M Santé. El material es con preferencia elásticamente deformable para obtener una aplicación relativamente suave.

35 En variante, el aplicador puede comprender, por ejemplo, una capa de un material poroso o fibroso, tal como una espuma de células abiertas o cerradas o cualquier otra estructura alveolar, principalmente una esponja natural o no, o un fieltro o estructuras fibrosas principalmente de algodón o de textil. El aplicador puede comprender alternativamente una superposición de varias películas y/o de varias capas de material poroso o fibroso.

El aplicador 10 presenta un espesor reducido sensiblemente constante para conferirle una forma planada. Tiene, por ejemplo, un espesor aproximadamente igual a 0,2 mm.

40 Según el ejemplo ilustrado, el aplicador 10 presenta, en vista frontal, una forma circular. Por ejemplo, un diámetro de 45 mm. Tal aplicador está particular adaptado para la aplicación de un producto sobre la cara entera, tal como un maquillaje de fondo, puesto que puede ser agarrado por varios dedos, por ejemplo tres dedos. Para realizar aplicadores de pintura de pestañas, se utilizará con preferencia un aplicador más pequeño, de diámetro aproximadamente igual a 15 mm que solamente se pega sobre un dedo.

45 Alternativamente, el aplicador 10 puede presentar, cuando se observa en vista frontal, una forma distinta a la circular, con el fin de permitir, por ejemplo, aplicar más fácilmente o más precisamente un producto sobre una parte dada de la cara, por ejemplo las pestañas o los labios. A título de ejemplo, se han representado en las figuras 6A a 6E, en vista frontal, diferentes ejemplos, entre otros, de formas posibles. El aplicador 10 puede presentar, en vista frontal, una forma sensiblemente cuadrada (figura 6A), ovalada (figura 6B), triangular (figura 6C), en forma de almendra (figura 6D) incluso en forma de gota de agua (figura 6E).

50 El aplicador 10 define, por un lado, una superficie de aplicación 11 destinada a ser aplicada sobre una zona a tratar. Según el ejemplo ilustrado, el aplicador 10 presenta una superficie de aplicación plana. Alternativamente, la superficie de aplicación 11 puede estar abombada, por ejemplo convexa hacia el exterior.

En el ejemplo representado en la figura 7, la superficie de aplicación 11 comprende, además, un flocado 15. No se sale del marco de la invención la utilización de una superficie de aplicación recubierta de un no tejido o de un tejido.

60 Según el ejemplo de las figuras 1 a 5, la superficie de aplicación 11 está recubierta de una capa de producto 13, pudiendo ser el producto un polvo depositado por serigrafía. El producto es, por ejemplo, una barra de labios, una sombra de pestañas, un maquillaje de fondo, una pintura de mejillas, etc.

65 Alternativamente, se puede prever que el producto no esté depositado en la superficie, sino que el aplicador 10 esté impregnado de producto. Éste es el caso, por ejemplo, del aplicador ilustrado en la figura 7. Según este ejemplo, el aplicador está realizado de material poroso, por ejemplo de espuma que está impregnada del producto a aplicar.

ES 2 296 103 T3

Opuesto a la superficie de aplicación 11, el aplicador 10 comprende una cara 14 recubierta de una capa adhesiva 12.

El adhesivo puede ser un adhesivo permanente, resistente al agua, hipoalergénico, que se adhiere más fuertemente al aplicador que al agua. La capa de adhesivo 12 puede estar presente en forma de una película, que puede cubrir totalmente la cara 14 del aplicador. La capa de adhesivo puede estar presente en forma de una red de puntos, de una serie de bandas, o solamente se extiende en la región central de la cara 14. La capa de adhesivo puede estar recubierta todavía, por ejemplo, por un hilo que permite disminuir el poder adhesivo.

Antes de una primera utilización, la capa adhesiva 12 está recubierta por una lámina de soporte 20. La lámina 20 comprende, por ejemplo, un papel de silicona o una película de polietileno.

La lámina de soporte 20 comprende un recorte 32, en parte situado debajo del aplicador 10, y que divide la lámina en dos partes 21 y 22.

En el ejemplo ilustrado en las figuras 1 a 5, el recorte 32 es una línea recortada de forma discontinua, es decir, punteada, siendo solidarias las dos partes 21 y 22 por porciones no recortadas.

Alternativamente, el recorte puede ser una línea 33 recortada de manera continua que separa completamente la lámina 20 en dos partes 21 y 22, como en los ejemplos ilustrados en las figuras 6A a 6E y 8 a 11.

Según otro modo de realización, la lámina de soporte puede comprender una zona de debilitamiento 31, es decir, una línea menos espesa que el resto de la lámina 20 como se ha ilustrado en la figura 7.

El recorte o la zona de debilitamiento se puede extender a lo largo de una línea recta como en los ejemplos de las figuras 1, 6A, 6D, 6E, 8 y 10 o alternativamente a lo largo de una línea curva, como en los ejemplos de las figuras 6B y 6C. Alternativamente todavía, el recorte o la zona de debilitamiento se puede extender a lo largo de una línea parcialmente recta y parcialmente curva como se ha ilustrado en la figura 9.

En el ejemplo ilustrado en las figuras 1 a 5, las dos partes 21 y 22 son desiguales, para poder separar una parte relativamente grande de la superficie adhesiva que sea suficiente para que el aplicado la mantenga sobre los dedos. Según el ejemplo representado, la primera parte 21 está en frente de aproximadamente una cuarta parte del aplicador 10 y la segunda parte 22 está en frente de tres cuartas partes del aplicador. El recorte o la línea de debilitamiento puede dividir alternativamente la lámina en dos partes iguales, para que cada parte 21 y 22 esté en frente de la mitad del aplicador, como en los ejemplos ilustrados en las figuras 8 y 11.

Según el ejemplo ilustrado en las figuras 1 a 5, la lámina de soporte 20 tiene una forma cuadrada y desborda el aplicador 10 sobre toda su periferia. Alternativamente, se puede prever que la lámina de soporte 20 desborde el aplicador solamente sobre una parte de su periferia como se ha representado en la figura 10. En todos los casos, la lámina 20 desborda el aplicador 10 en al menos dos porciones 21a y 22a situadas a una y otra parte del recorte o de la zona de debilitamiento, para que un usuario pueda agarrar la lámina al menos en dos zonas, a una y otra parte del recorte o de la zona de debilitamiento.

Para proteger la capa de producto 13 y la superficie de aplicación, el aplicador 10 puede estar acondicionado, por ejemplo, en una bolsita.

Alternativamente, el aplicador 10 puede estar recubierto, como se ha representado en la figura 8, de una película 40, principalmente de una película de polipropileno o de PVC, fijada de manera reversible sobre la porción de la lámina de soporte 20 que desborda el aplicador 10. La película está fijada, por ejemplo, sobre la lámina por dos líneas de cola 41. Según este modo de realización, la lámina 20 desborda no solamente el aplicador 10, sino también la película 40 de manera que el usuario puede agarrar la lámina 20 al menos en dos porciones 21a y 22a. Se puede prever igualmente que la película 40 no desborde la lámina de soporte, sino que comprenda dos capas 42 que permiten separar dos porciones 21a y 22a de la lámina de soporte, como se ve en la figura 11.

Según una variante ilustrada en la figura 9, el artículo comprende varios aplicadores 10 encolados sobre una misma lámina de soporte 20. La lámina comprende, por ejemplo, tres aplicadores 10 y otros tantos recortes 33. Los recortes 33 separan entonces la lámina en cuatro partes 21, 22, 23 y 24, que se pueden separar sucesivamente a medida que se utilizan los aplicadores.

Según un ejemplo de procedimiento para realizar el artículo 1 ilustrado en las figuras 1 a 5, se recorte en punteados una línea 32 en una lámina 20. Se aplica a continuación un adhesivo de doble cara sobre la lámina 20 y una película Micropore®, recubierta de producto, sobre el adhesivo.

Se recorta a continuación a sacabocados, según una forma deseada del aplicador, la capa de película y la capa de adhesivo que han colocado previamente el conjunto a recortar para que el aplicador esté a caballo sobre una línea recortada punteada. Se recorta a continuación con el fin de suprimir las partes inútiles de la capa de película y de adhesivo para obtener el artículo ilustrado en la figura 1.

ES 2 296 103 T3

Según una variante del procedimiento para realizar el artículo 1, se aplica un adhesivo de doble cara sobre una lámina 20 y una película Micropore® 10 sobre el adhesivo. Se recorta en punteados una línea 32 en la lámina 20, luego se aplica producto a la superficie de aplicación de la película 10. Se recorta a continuación la película y el adhesivo de doble cara a la forma del aplicador deseada.

Para utilizar el artículo según la invención, el usuario agarra cada porción 21a y 2a de la lámina por cada mano. A continuación puede despegar la parte mayor 22 de la lámina 20 para separar una gran parte de la superficie adhesiva del aplicador, como se ha ilustrado en la figura 4. A continuación puede colocar sus dedos sobre la capa adhesiva separada, como se ve en la figura 5. Por último, puede separar la segunda parte 21 de la lámina para agarrar el aplicador 10 solamente por la yema de sus dedos. El aplicador 10 es colocado entonces sobre los dedos del usuario que puede aplicar entonces el producto sobre la zona a tratar sin tener que tocar nunca previamente la superficie de aplicación.

En la descripción detallada que precede se ha hecho referencia a modos de realización preferidos de la invención. Es evidente que se pueden aportar allí variantes sin separarse de la invención, tal como se reivindica a continuación.

REIVINDICACIONES

1. Artículo (1) para la aplicación de un producto cosmético, principalmente de maquillaje o de tratamiento, que comprende:

- al menos un aplicador (10) que comprende una primera cara que constituye una superficie de aplicación (11) y una segunda cara (14), opuesta a la primera, al menos en parte recubierta de una capa adhesiva (12),
- una lámina de soporte (20) que recubre, antes de una primera utilización, la capa adhesiva,

caracterizado porque la primera cara comprende el producto cosmético a aplicar y porque la lámina de soporte comprende una zona de debilitamiento (31) o un recorte (32; 33) que se extiende al menos en parte por debajo del aplicador y que permite separar la lámina en al menos dos partes (21, 22), desbordando la lámina de soporte el aplicador sobre al menos una parte (21a, 22a) de su periferia en cada lado de la zona de debilitamiento o del recorte.

2. Artículo según la reivindicación 1, **caracterizado** porque la lámina de soporte (20) desborda el aplicador (10) sobre toda su periferia.

3. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque la lámina (20) está realizada en papel de silicona.

4. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, **caracterizado** porque el recorte (32; 33) se extiende a lo largo de una línea.

5. Artículo según la reivindicación 4, **caracterizado** porque la línea está recortada de manera discontinua (32).

6. Artículo según la reivindicación 4, **caracterizado** porque la línea está recortada de manera continua (33).

7. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque la zona de debilitamiento (31) o el recorte (32; 33) se extiende a lo largo de una línea recta.

8. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, **caracterizado** porque la zona de debilitamiento (31) o el recorte (32; 33) se extiende a lo largo de una línea curva.

9. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque el aplicador está impregnado del producto a aplicar.

10. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque la superficie de aplicación (11) está recubierta de una capa (13) de producto a aplicar.

11. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque el aplicador (10) está realizado de material poroso o fibroso, principalmente de espuma de un material termoplástico, de esponja, de fieltro, de material no tejido, o de material tejido, principalmente de fibras naturales, tales como algodón.

12. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque el aplicador (10) está realizado de material elásticamente deformable.

13. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque el aplicador (10) presenta una estructura monocapa.

14. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque la superficie de aplicación (11) está recubierta de un flocado (15) o de un no tejido o de un tejido.

15. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque la capa adhesiva (12) comprende un adhesivo hipoalergénico.

16. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque la capa adhesiva (12) se extiende totalmente sobre la cara (14) del aplicador opuesta a la superficie de aplicación.

17. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, **caracterizado** porque la capa adhesiva (12) recubre parcialmente la cara (14) del aplicador opuesta a la superficie de aplicación.

18. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque el aplicador (10) presenta, en corte en el sentido del espesor, una forma aplanada, extendiéndose la capa adhesiva (12) sensiblemente paralela a la superficie de aplicación.

ES 2 296 103 T3

19. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque el aplicador (10) presenta, en corte en el sentido del espesor, una forma convexa, al menos en el lado de la superficie de aplicación.

5 20. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque presenta, en vista frontal, una forma circular.

10 21. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, **caracterizado** porque presenta, en vista frontal, una forma no circular, principalmente una forma generalmente triangular, poligonal, ovalada, de gota de agua o de almendra.

22. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque comprende varios aplicadores.

15 23. Artículo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, **caracterizado** porque la superficie de aplicación (11) está recubierta, antes de una primera utilización, de una película (40) fijada de manera reversible sobre la porción de la lámina de soporte (20) que desborda el aplicador (10).

20 24. Procedimiento de aplicación de un producto cosmético por medio de un artículo (1) según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, consistiendo el procedimiento en:

- agarrar el artículo a una y otra parte de la zona de debilitamiento (31) o del recorte (32; 33) por las partes (21a, 22a) de la lámina (20),
- 25 - separar las dos partes de la lámina (20) despegando una (22) de las dos partes (21; 22) del aplicador (10) para despegar en parte la capa adhesiva (12);
- colocar uno o varios dedos sobre la capa adhesiva (12) librada;
- 30 - retirar la otra (21) de las dos partes de la lámina (20) del aplicador;
- aplicar la superficie de aplicación sobre la zona a tratar.

35 25. Utilización de un artículo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 23, siendo el producto cosmético principalmente un filtro solar, un producto hidratante, un anti-arrugas, un esmalte de uñas, un maquillaje de fondo, una pintura de mejillas, una pintura de pestañas, una barra de labios, un producto desmaquillante, un producto de tratamiento capilar, un producto de coloración capilar, un producto desodorante o antitranspirante o un perfume.

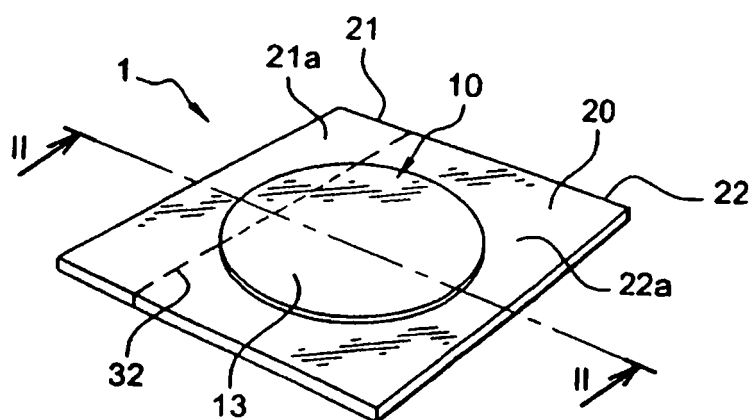


Fig. 1

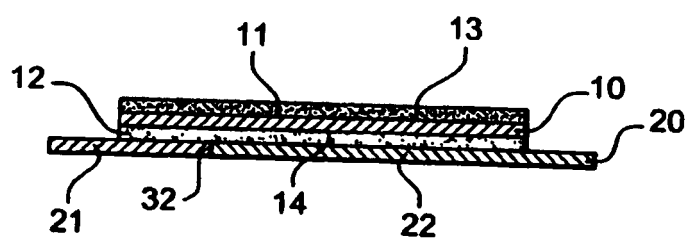


Fig. 2

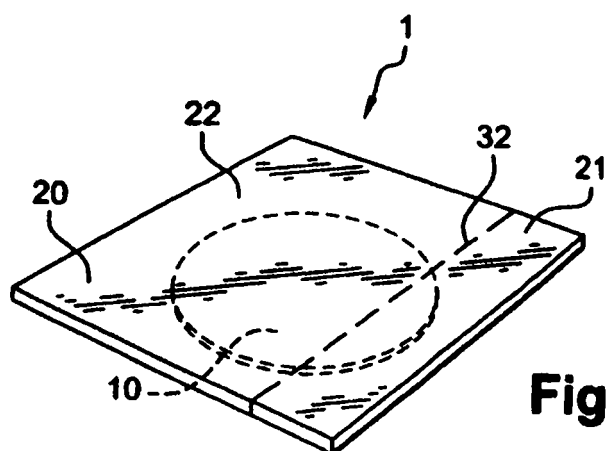


Fig. 3

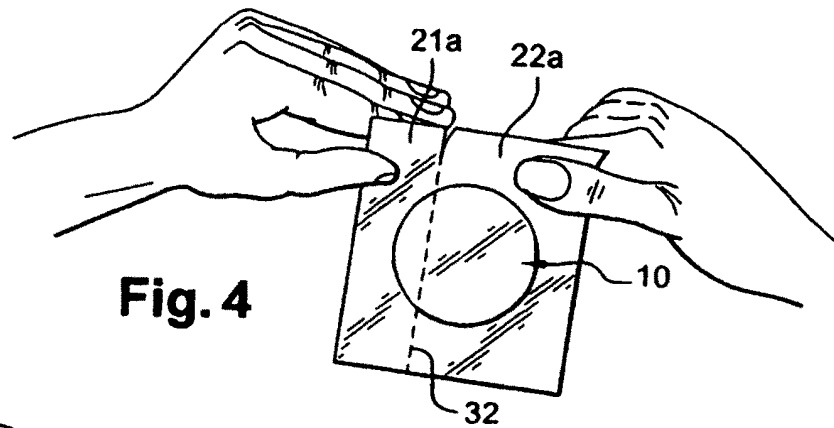


Fig. 4

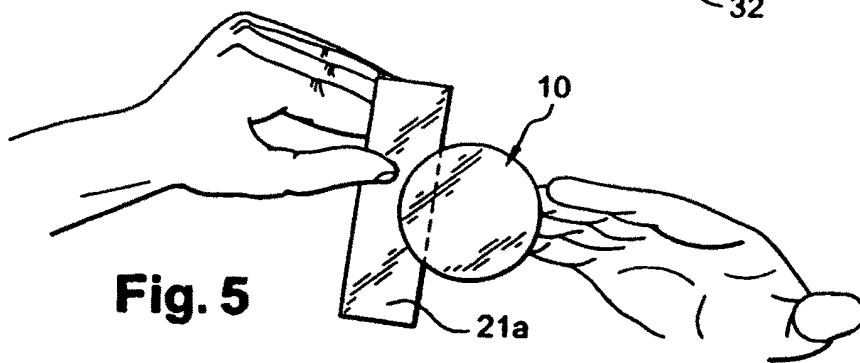


Fig. 5

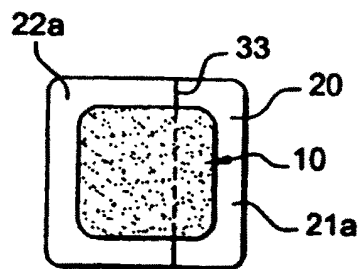


Fig. 6A

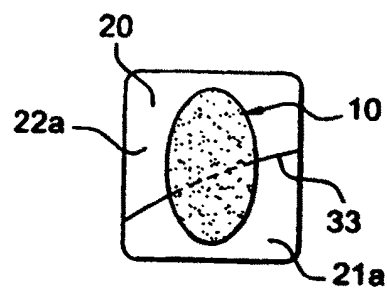


Fig. 6B

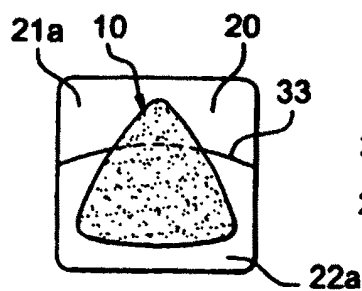


Fig. 6C

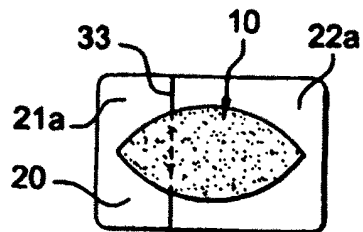


Fig. 6D

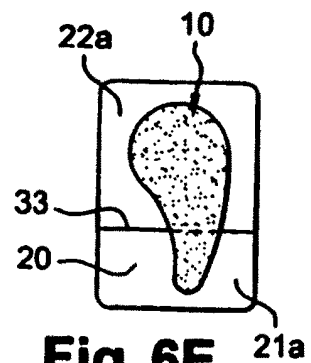


Fig. 6E

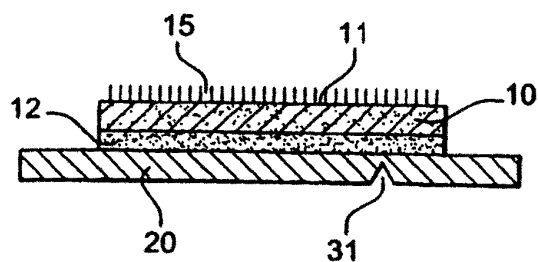


Fig. 7

Fig. 8

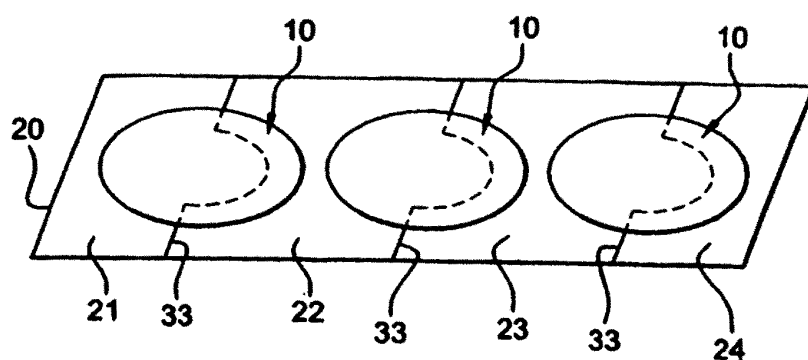
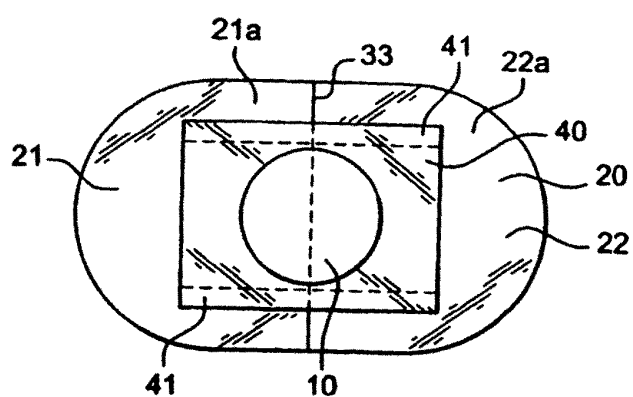


Fig. 9

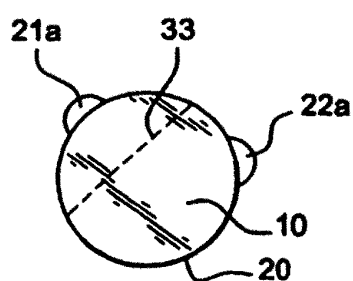


Fig. 10

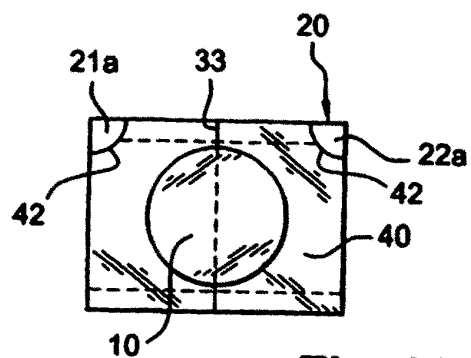


Fig. 11