

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20150**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **20984**

(22) Data zgłoszenia: **06.05.2013**

(54)

Pojemnik miarka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2013 WUP 12/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 20150

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik miarka mająca zastosowanie do środków sypkich.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać pojemnika miarki nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru jest przedstawiony na załączonej ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia pojemnik miarka w widoku ogólnym,

fig. 2 - pojemnik miarkę w widoku z boku,

fig. 3 - pojemnik miarkę w widoku z przodu,

fig. 4 - pojemnik miarkę w widoku z dołu,

fig. 5 - pojemnik miarkę w przekroju wzdłużnym.

Pojemnik miarka jest to bryła w kształcie walca, którego dno tworzy czaszę. Walec zakończony jest kołnierzem w dolnej części zaokrąglonym. Na powierzchni dna na dwóch okręgach rozmieszczone są półkule, przy czym średnica półkuli zewnętrznego okręgu jest większa niż średnica półkuli wewnętrznego okręgu. Na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni walca są wskaźniki w postaci krótkich wypukłych linii, a obok nich umieszczona wartość. Kołnierz walca przechodzi w uchwyt o kształcie wydłużonego prostokąta, którego koniec jest zaokrąglony. Uchwyt jest prostopadły do powierzchni walca. Uchwyt w środku powierzchni dolnej części posiada prostopadłe wzmocnienie. Wzmocnienie jest to wyprofilowana falista kształtka z jednej strony szersza przechodząca w węższą przy końcu uchwytu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Pojemnik miarka jest to bryła w kształcie walca, którego dno tworzy czaszę.
2. Walec zakończony jest kołnierzem w dolnej części zaokrąglonym.
3. Na powierzchni dna na dwóch okręgach rozmieszczone są półkule, przy czym średnica półkuli zewnętrznego okręgu jest większa niż średnica półkuli wewnętrznego okręgu.
4. Na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni walca są wskaźniki w postaci krótkich wypukłych linii, a obok nich umieszczona wartość.
5. Kołnierz walca przechodzi w uchwyt o kształcie wydłużonego prostokąta, którego koniec jest zaokrąglony.
6. Uchwyt jest prostopadły do powierzchni walca.
7. Uchwyt w środku powierzchni dolnej części posiada prostopadłe wzmocnienie.
8. Wzmocnienie jest to wyprofilowana falista kształtka z jednej strony szersza przechodząca w węższą przy końcu uchwytu.

Ilustracja wzoru

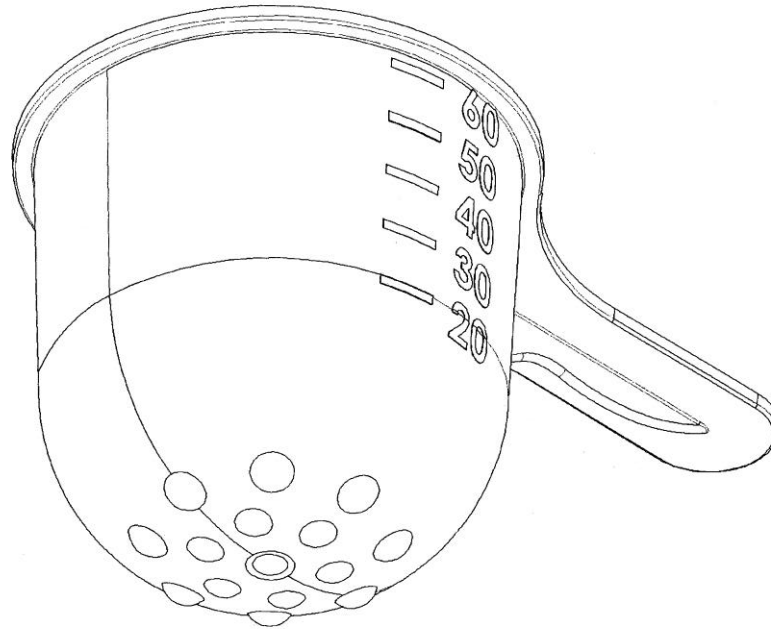


Fig. 1

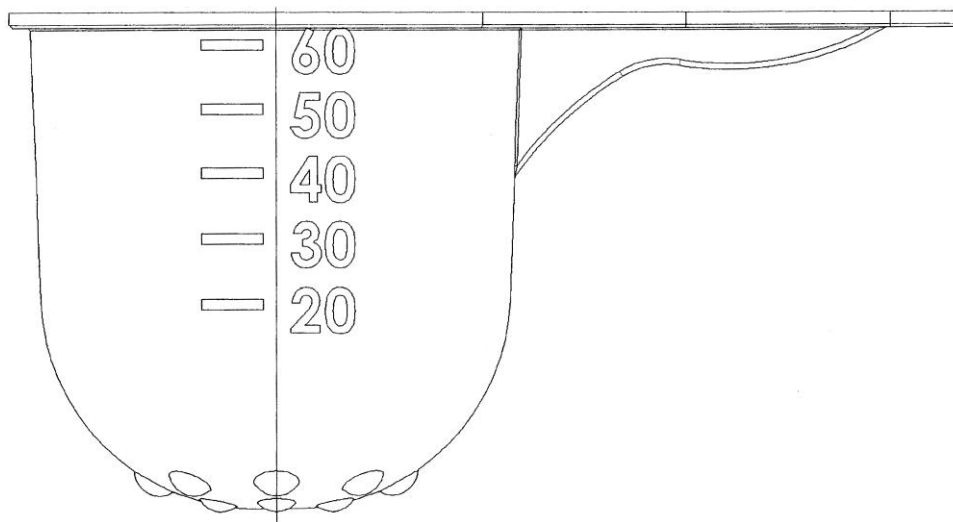


Fig. 2

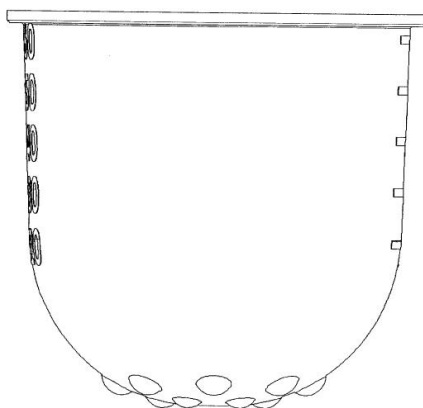


Fig. 3

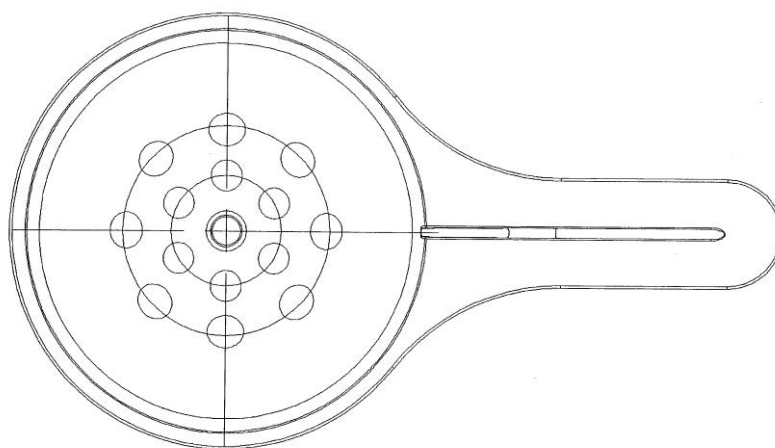


Fig. 4

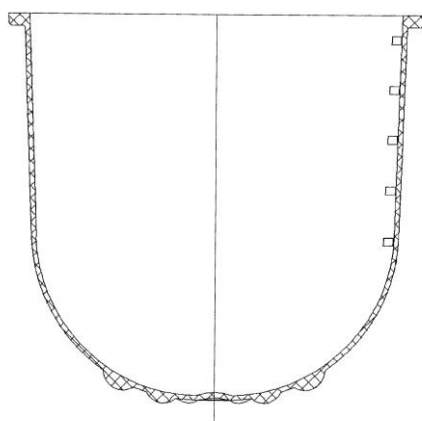


Fig. 5