

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12287**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **11530**

(22) Data zgłoszenia: **01.06.2007**

(54)

Zestaw podmurówek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2008 WUP 01/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„M.P.POLRAJ” Małgorzata Płachetka,
Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Płachetka Małgorzata, Swarzędz, (PL)

PL 12287

Nr Rp. 12287

Klasa 25-01

Zestaw podmurówek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw podmurówek, przeznaczony do montowania w szeregu fundamentów stanowiących podpory dla słupków płotu siatkowego.

Znane i stosowane podmurówki pod słupki płotu siatkowego charakteryzuje odmienny wygląd zewnętrzny. Są to podmurówki prostopadłościennne wykonane z betonu za pomocą szalowania bocznych ścian lub jako pojedyncze fundamenty do słupków o kształcie stożkowym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa, oryginalna postać podmurówek, przejawiająca się w ich ukształtowaniu zewnętrznym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym rysunku zbiorczym w trzech odmianach, na którym:

- Fig. 1 - przedstawia podmurówkę z wcięciami półokrągłymi na końcach
w widoku perspektywicznym
- Fig. 2 - przedstawia podmurówkę z wcięciami prostokątnymi na końcach
w widoku perspektywicznym

- Fig. 3 - przedstawia podmurówkę bez wcięć na końcach w widoku perspektywicznym

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunku na Fig. 1 ukazujących podmurówkę z wcięciami półokrągłymi na końcach przejawiają się tym, że podmurówka ma kształt prostopadłościanu, której oba końce zaopatrzone są w podłużne półokrągłe zagłębienia-rowki. Zagłębienia te usytuowane są pionowo, dzieląc płaszczyzny końców podmurówki na trzy części.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunku na Fig. 2 ukazujących podmurówkę z wcięciami prostokątnymi na końcach, przejawiają się tym, że podmurówka ma kształt prostopadłościanu, której oba końce zaopatrzone są w podłużne prostokątne zagłębienia-rowki. Zagłębienia te usytuowane są pionowo, dzieląc płaszczyzny końców podmurówki na trzy części.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunku na Fig. 3 ukazujących podmurówkę bez wcięć na końcach przejawiają się tym, że podmurówka ma kształt prostopadłościanu o gładkich powierzchniach na obu końcach tej podmurówki.

"MP. POLKAS" M. Plachetka
Siedziba: 61-251 Poznań, Os. Orła Białego 76/89
tel. 061 / 818-55-58, kom. 0804-458-846
NIP 782-006-54-04 Regon 630119220
Betoniarnia
64-514 Pamiątkowo, Przecław 14A
tel. 051 / 78-144-26

Pracheta Matgorzata.

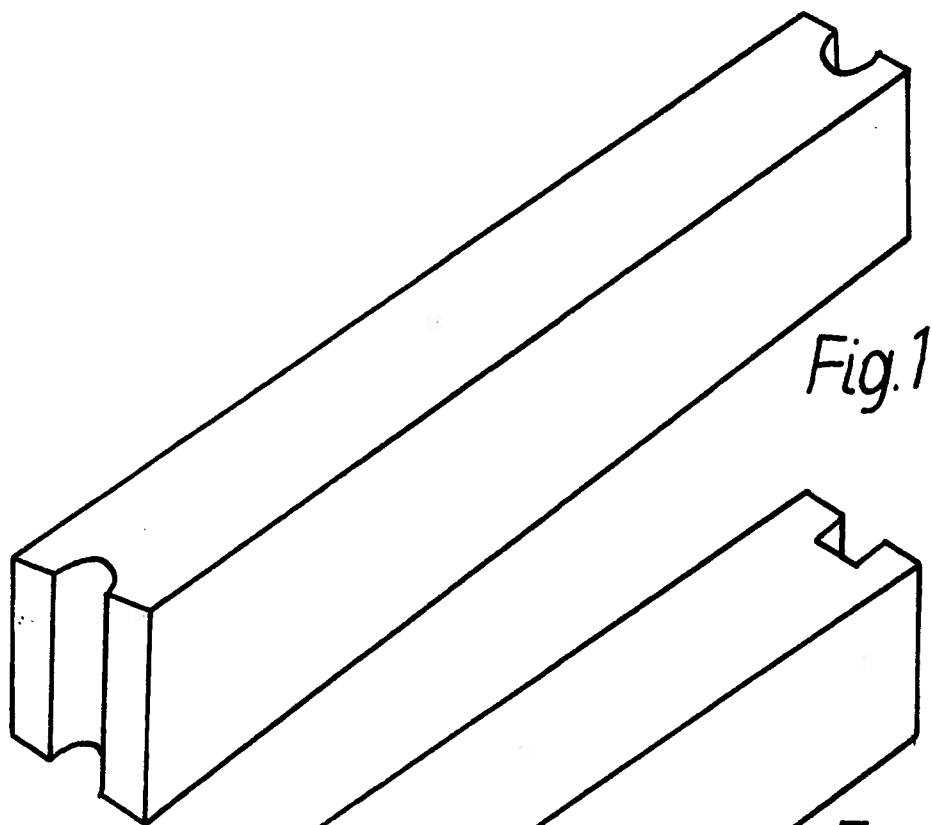


Fig. 1

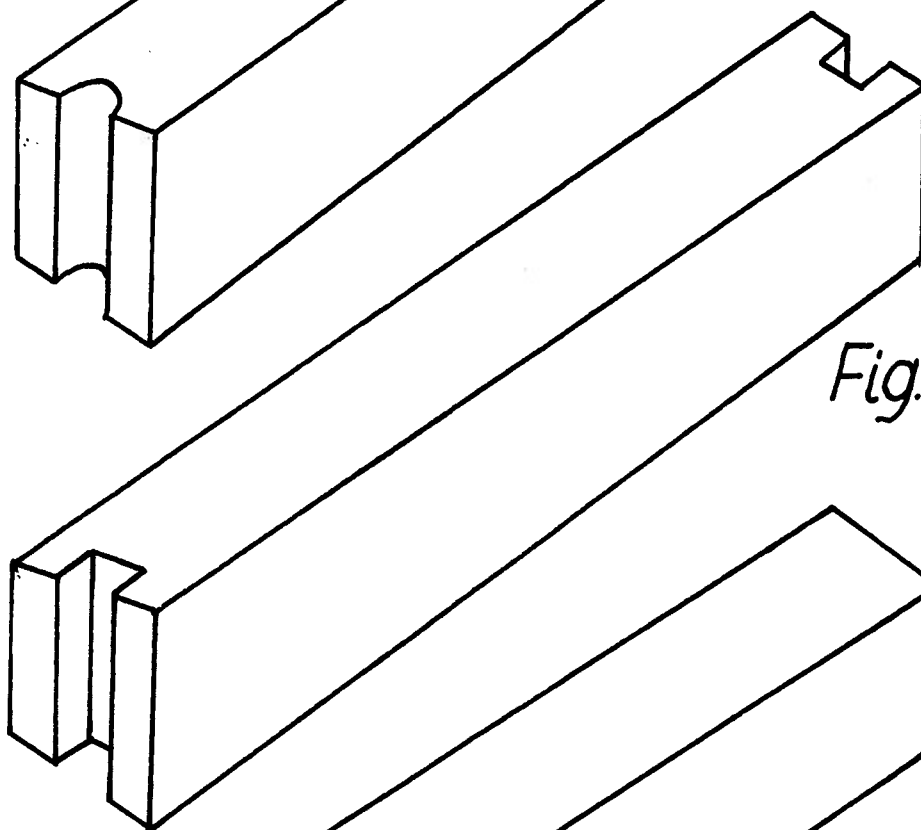


Fig. 2

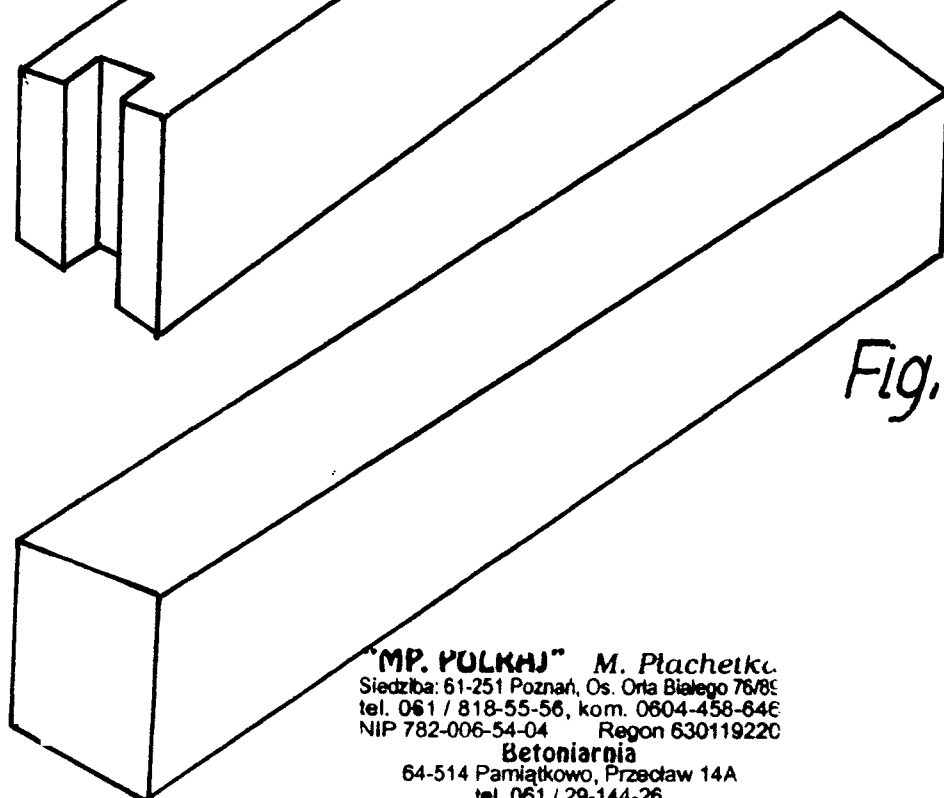


Fig. 3

"MP. POLKIJ" M. Plachetka
Siedziba: 61-251 Poznań, Os. Orła Białego 76/85
tel. 061 / 818-55-56, kom. 0604-458-646
NIP 782-006-54-04 Regon 630119220
Betoniarnia
64-514 Pamiątkowo, Przecław 14A
tel. 061 / 29-144-26

Plachetka Matgorzata