(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201870272 U
(45)授权公告日 2011.06.22

(21)申请号 201020565851.8

(22)申请日 2010.10.15

(73)专利权人 罗朝雯
地址 610000 四川省成都市锦江区水碾河路6号18-28

(72)发明人 罗朝雯

(51)Int.Cl.
A47G 19/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

组合隔热碗

(57)摘要

本实用新型公开了一种组合隔热碗，包括筷子、碗体和碗底，设置在碗体和碗底外表面的隔热垫，其特征在于：所述碗体底部外壁上设置有与筷子相匹配的斜向插槽，斜向插槽与碗体底部外壁固定连接。本实用新型合理的将筷子与碗结合在一起，使碗和筷子能够一一配对，具有干净卫生、结构独特、成本较低、使用方便的特点。

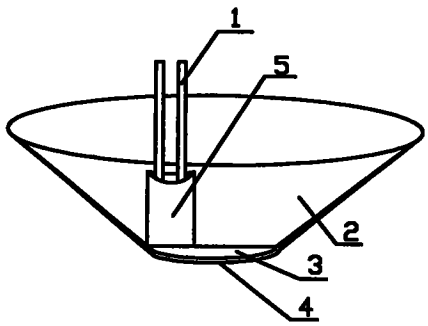

CN 201870272 U

1. 组合隔热碗，包括筷子 (1)、碗体 (2) 和碗底 (3)，设置在碗体 (2) 和碗底 (3) 外表面的隔热垫 (4)，其特征在于：所述碗体 (2) 底部外壁上设置有与筷子 (1) 相匹配的斜向插槽 (5)，斜向插槽 (5) 与碗体 (2) 底部外壁固定连接。

2. 根据权利要求 1 所述组合隔热碗，其特征在于：所述斜向插槽 (5) 与碗体 (2) 底部外壁为粘接连接。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述组合隔热碗，其特征在于：所述斜向插槽 (5) 高度为 7 ～ 10cm。

4. 根据权利要求 1 所述组合隔热碗，其特征在于：所述隔热垫 (4) 上粘接有防滑凸条 (6)，防滑凸条 (6) 相互平行或交叉呈网格状分布在隔热垫 (4) 上。

5. 根据权利要求 1 所述组合隔热碗，其特征在于：所述筷子 (1) 为伸缩式结构。

组合隔热碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种碗，尤其涉及一种集合筷子与碗为一体的组合隔热碗。

背景技术

[0002] 在商场或超市内，经常会看到琳琅满目的碗。制碗的材料有陶瓷、木材、玉石、玻璃、琉璃、金属等；制作精美的骨董碗常常是收藏家的最爱。而普通家庭使用的碗按材料来分大致可分为三类：瓷碗、塑料碗和铁碗。这三类碗当中，尤以瓷碗居多。瓷碗表面光滑、易清洗且环保卫生，因此广受人们的喜爱。但瓷碗也有缺点，比如，瓷碗不如塑料碗和铁碗质量好，耐摔性弱，一旦不慎摔在地上就碎了。而且，瓷碗本身很滑不易端稳，加之滚烫的食物盛放在碗里，人们就更容易不小心打碎碗，将手烫伤。这样一来就会不自觉的将大拇指伸入碗里，以便将碗端得更稳，却对碗中食物造成了污染。给病菌的传播提供了途径，严重危害到人的身体健康。将拇指伸入碗里，不但会给其他人留下不好的印象，也会对自己的身体造成危害。而且当人们使用碗的时候，还要单独去拿筷子，筷子由于放在筷兜里，经常被不同的人随意使用。这样，筷子也很不卫生，使用者要在众多筷子里挑选出属于自己的筷子就会很不方便。

[0003] 公开号为 CN 201468793U，公开日为 2010.05.19 的中国专利文献公开了一种隔热碗，包括碗体，碗体的碗沿向上延伸形成一体式延伸部，延伸部向外凸出，在延伸部外表面设有一隔热垫。虽然该专利具有一定的隔热效果，在使用过程中有助于防止碗体从手中滑落。但是，当人们使用碗的时候，还要单独去拿筷子，筷子由于放在筷兜里，经常被不同的人随意使用。这样，筷子也很不卫生，使用者要在众多筷子里挑选出属于自己的筷子就会很不方便。

发明内容

[0004] 为了克服上述现有技术的缺陷，本实用新型提供一种集合筷子与碗为一体的组合隔热碗。本实用新型合理的将筷子与碗结合在一起，使碗和筷子能够一一配对，具有干净卫生、结构独特、成本较低、使用方便的特点。

[0005] 为了实现上述发明目的，本实用新型采用的技术方案为：

[0006] 组合隔热碗，包括筷子、碗体和碗底，设置在碗体和碗底外表面的隔热垫，其特征在于：所述碗体底部外壁上设置有与筷子相匹配的斜向插槽，斜向插槽与碗体 底部外壁固定连接。

[0007] 所述斜向插槽与碗体底部外壁为粘接连接。

[0008] 所述斜向插槽高度为 7 ～ 10cm。

[0009] 所述隔热垫上粘接有防滑凸条，防滑凸条相互平行或交叉呈网格状分布在隔热垫上。

[0010] 所述筷子为伸缩式结构。

[0011] 使用时，由于碗体底部外壁上设置有与筷子相匹配的斜向插槽，筷子就能够随时

放在斜向插槽内，不用再单独去找筷子，筷子和碗能够一一配对，干净卫生，使用相当方便。当碗内盛装有较烫的食物或汤的时候，由于碗体和碗底外表面上都设置有隔热垫，就可以有效避免手被灼伤。加之隔热垫上设置有防滑凸条，防滑凸条相互平行或交叉呈网格状分布在隔热垫上。就能够有效防止人们在端碗的时候，将碗滑落在地，增长了碗的使用寿命。

[0012] 本实用新型的有益效果主要表现在以下几个方面：

[0013] 一、在碗体底部外壁上设置有与筷子相匹配的斜向插槽，筷子就能够随时放在斜向插槽内，不用再单独去找筷子，筷子和碗能够一一配对，干净卫生，使用相当方便。

[0014] 二、碗体和碗底外表面上都设置有隔热垫，就可以有效避免手被灼伤。

[0015] 三、隔热垫上设置有防滑凸条，防滑凸条相互平行或交叉呈网格状分布在隔热垫上。就能够有效防止人们在端碗的时候，将碗滑落在地，增长了碗的使用寿命。

[0016] 四、斜向插槽高度为 7 ～ 10cm，可以根据筷子的长度来灵活搭配。

[0017] 五、筷子采用伸缩式结构，可以将筷子缩短放入斜向插槽内，不仅美观，而且筷子不容易从斜向插槽内落出来，当要使用时，可以根据不同人的需要，将筷子伸长，使用灵活方便。

附图说明

[0018] 图 1 为本实用新型的结构示意图

[0019] 图 2 为本实用新型实施例结构示意图

[0020] 图 3 为本实用新型隔热垫结构示意图

[0021] 图 4 为本实用新型隔热垫实施例结构示意图

[0022] 图中标记：1、筷子，2、碗体，3、碗底，4、隔热垫，5、斜向插槽，6、防滑凸条。

具体实施方式

[0023] 实施例 1

[0024] 组合隔热碗，包括筷子 1、碗体 2 和碗底 3，设置在碗体 2 和碗底 3 外表面的隔热垫 4，其特征在于：所述碗体 2 底部外壁上设置有与筷子 1 相匹配的斜向插槽 5，斜向插槽 5 与碗体 2 底部外壁固定连接。所述斜向插槽 5 与碗体 2 底部外壁为粘接连接。所述斜向插槽 5 高度为 7cm。

[0025] 实施例 2

[0026] 组合隔热碗，包括筷子 1、碗体 2 和碗底 3，设置在碗体 2 和碗底 3 外表面的隔热垫 4，其特征在于：所述碗体 2 底部外壁上设置有与筷子 1 相匹配的斜向插槽 5，斜向插槽 5 与碗体 2 底部外壁固定连接。所述斜向插槽 5 与碗体 2 底部外壁为粘接连接。所述斜向插槽 5 高度为 8cm。所述筷子 1 为伸缩式结构。

[0027] 实施例 3

[0028] 组合隔热碗，包括筷子 1、碗体 2 和碗底 3，设置在碗体 2 和碗底 3 外表面的隔热垫 4，其特征在于：所述碗体 2 底部外壁上设置有与筷子 1 相匹配的斜向插槽 5，斜向插槽 5 与碗体 2 底部外壁固定连接。所述斜向插槽 5 与碗体 2 底部外壁为粘接连接。所述斜向插槽 5 高度为 9cm。所述隔热垫 4 上粘接有防滑凸条 6，防滑凸条 6 相互平行分布在隔热垫 4 上。所述筷子 1 为伸缩式结构。

[0029] 实施例 4

[0030] 组合隔热碗，包括筷子 1、碗体 2 和碗底 3，设置在碗体 2 和碗底 3 外表面的隔热垫 4，其特征在于：所述碗体 2 底部外壁上设置有与筷子 1 相匹配的斜向插槽 5，斜向插槽 5 与碗体 2 底部外壁固定连接。所述斜向插槽 5 与碗体 2 底部外壁为粘接连接。所述斜向插槽 5 高度为 10cm。所述隔热垫 4 上粘接有防滑凸条 6，防滑凸条 6 相互交叉呈网格状分布在隔热垫 4 上。所述筷子 1 为伸缩式结构。

[0031] 使用时，由于碗体 2 底部外壁上设置有与筷子 1 相匹配的斜向插槽 5，筷子 1 就能够随时放在斜向插槽 5 内，不用再单独去找筷子 1，筷子和碗能够一一配对，干净卫生。而且筷子 1 为伸缩式结构，放在斜向插槽 5 内时，可以将筷子 1 缩短，不仅美观，而且筷子不容易从斜向插槽 5 内落出来，当要使用时，可以根据不同人的需要，将筷子 1 伸长，使用灵活方便。当碗内盛装有较烫的食物或汤的时候，由于碗体 2 和碗底 3 外表面上都设置有隔热垫 4，就可以有效避免手被灼伤。加之隔热垫 4 上设置有防滑凸条 6，防滑凸条 6 相互平行或交叉呈网格状分布在隔热垫 4 上。就能够有效防止人们在端碗的时候，将碗滑落在地，增长了碗的使用寿命。

[0032] 本实用新型不限于以上实施例，但均应落入本实用新型权利要求保护范围之内。

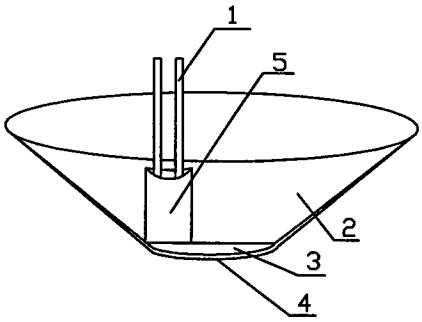


图 1

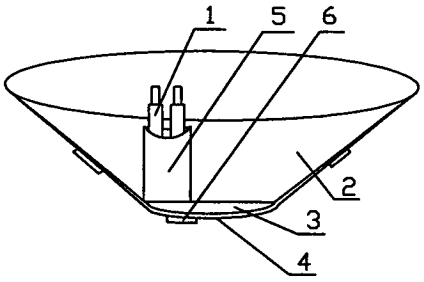


图 2

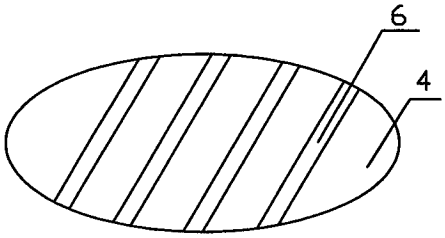


图 3

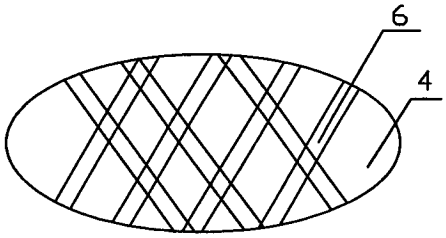


图 4