

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5923**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **2620**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2003**

(54)

Pojemnik na słodycze

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WAWEL S.A., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zimny Grażyna, Kraków, (PL)

PL 5923

Nr Rp. 5923

Klasa 09-03

Pojemnik na słodycze

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik na słodycze, zwłaszcza galaretki w czekoladzie owinięte w pojedyncze opakowania.

Nowa postać i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, kolorystyce oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonych rysunkach oraz materiale ilustracyjnym, na których fig. 1 przedstawia pojemnik na słodycze z uchwytem sznurkowym i otwartą przesłoną w widoku perspektywicznym, fig. 2 – odmianę pojemnika na słodycze bez uchwyty sznurkowego z otwartą przesłoną w widoku perspektywicznym, fig. 3 – pojemnik pokazany na fig. 1 z zamkniętą przesłoną w widoku z przodu, fig. 4 – rozwinięcie pojemnika pokazanego na fig. 1-3 bez uchwyty sznurkowego, a fig. 5-7 – fotografie pojemników przedstawionych na fig. 1, 2 i 3.

Pojemnik na słodycze ma kształt graniastosłupa o podstawach sześciokątnych zaopatrzonych z otwory, przez które przechodzi element sznurkowy w kolorze żółto-zielonym spełniający funkcję uchwyty. Na przedniej skośnej ścianie oraz górnej poziomej ścianie pojemnika wykonane są nacięcia o profilu zbliżonym do otwartego prostokąta, a ponadto na wspomnianej poziomej ścianie wykonana jest linia gięcia, w wyniku czego utworzona jest łamana przesłona unoszona do góry w celu odsłonięcia umieszczonych w pojemniku słodyczy, względnie opuszczana w dół zasłaniając całkowicie otwór o tym samym profilu jak przesłona. Przesłona ta na dolnym poziomym boku ma występ półkolisty, usytuowany naprzeciw wyjęcia półkolistego w górnej skośnej ścianie pojemnika.

Na obwodzie ścian pojemnika w kolorze zielonym w pobliżu obu jego podstaw sześciokątnych, również w kolorze zielonym, znajdują się ozdobne ornamenty utworzone z zachodzących na siebie owoców malin, cytryn, ananasów, cząstek pomarańczy w kolorach naturalnych oraz zielonych liści, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 5-7.

Ponadto, niektóre prostokątne ściany pojemnika zaopatrzone są w stylizowane napisy „Mieszanka krakowska” w kolorze złotym, pozostałe ściany – w stylizowany biało-złoty napis „Wawel Kraków” z zamkiem wawelskim stanowiącym znak towarowy, a na jego podstawach znajdują się

stylizowane napisy „Mieszanka krakowska”, „Wawel Kraków”, zaś pod nimi znajdują się rysunki cukierków w owijkach pojedynczych.

Rozwinięcie pojemnika według wzoru przemysłowego, pokazane na fig. 4, składa się z sześciu identycznych pól prostokątnych, stanowiących jego ściany boczne oraz cztery pola w kształcie sześciokąta foremnego, tworzące podwójne dna pojemnika, o długości boków równej długości krótszych boków pól prostokątnych, przy czym sąsiadujące z sobą dłuższe boki pól prostokątnych oraz krótsze boki pierwszego i czwartego pola prostokątnego sąsiadujące z bokami pól sześciokątnych rozdzielone są od siebie liniami gięcia.

Z kolei, do krótszych boków trzeciego i piątego pola prostokątnego oraz do skośnych boków pól sześciokątnych, połączonych liniami gięcia z czwartym polem prostokątnym, przylegają pola trapezowe, połączone z polami prostokątnymi liniami gięcia i rozdzielone od skośnych boków pól sześciokątnych liniami cięcia, natomiast do dłuższego boku szóstego pola prostokątnego przylega wąskie pole trapezowe połączone z tym bokiem linią gięcia.

Poza tym, do skrajnych poziomych boków pól sześciokątnych przylegających do pierwszego pola prostokątnego przylegają wąskie pola trapezowe rozdzielone od nich liniami gięcia, zaś skośne boki jednego pola sześciokątnego mają wyjęcia trapezowe, a na przeciwległym krótszym boku pola prostokątnego oraz przylegającym do niego polu sześciokątnym znajduje się nacięcie o profilu zbliżonym do otwartego prostokąta, którego czwarty bok usytuowany w pierwszym polu prostokątnym ma linię gięcia, co umożliwi odchylenie naciętego profilu.

Z kolei, skośne zewnętrzne boki pól sześciokątnych połączonych z bokami czwartego pola prostokątnego połączone są liniami gięcia z wąskimi polami trapezowymi, przy czym linie gięcia jednego z pól sześciokątnych mają nacięcia trapezowe, natomiast na krótszych bokach drugiego i szóstego pola prostokątnego znajdują się występy trapezowe połączone z tymi bokami liniami gięcia. Ponadto czwarte i piąte pola prostokątne tworzące ściany boczne pojemnika mają trzy linie cięcia o kształcie zbliżonym do otwartego prostokąta, którego czwarty dłuższy bok stanowi linia gięcia usytuowana na piątym polu prostokątnym, przy czym jego naroża utworzone z bocznych nacięć i linii gięcia mają boczne zewnętrzne odsadzenia łukowe, zaś boczne nacięcia w górnej części mają odsadzenia trapezowe, a nacięcie poziome ma odsadzenie półkoliste. Poza tym, na polach sześciokątnych przylegających do czwartego pola prostokątnego oraz na przylegających do nich i do piątego pola prostokątnego polach trapezowych wykonane są otwory kołowe pod sznurek, stanowiący uchwyt pojemnika.

W wykonaniu pokazanym na fig. 2 pojemnik ma kształt identyczny jak pokazany na fig. 1, z tym, że nie posiada on uchwytu sznurkowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pojemnik na słodyczy w kształcie graniastostupa pokazany na fig. 1-7 charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt graniastostupa o podstawach wielokąta foremnego, przy czym na przedniej skośnej ścianie oraz górnej poziomej ścianie pojemnika wykonane są nacięcia o profilu zbliżonym do otwartego prostokąta, a ponadto na wspomnianej poziomej ścianie wykonana jest linia gięcia, w wyniku czego utworzona jest łamana przesłona unoszona do góry w celu odsłonięcia umieszczonych w pojemniku słodyczy, względnie opuszczana w dół zasłaniając całkowicie otwór o tym samym profilu jak przesłona;
- na obwodzie ścian pojemnika w kolorze zielonym w pobliżu obu jego podstaw sześciokątnych, również w kolorze zielonym, znajdują się ozdobne ornamenty utworzone z zachodzących na siebie owoców malin, cytryn, ananasów, cząstek pomarańczy w kolorach naturalnych oraz zielonych liści;
- podstawy pojemnika są zaopatrzone w otwory, przez które przechodzi element sznurkowy spełniający funkcję uchwytu;
- na ścianach bocznych i podstawach pojemnika znajdują się stylizowane napisy informacyjne;
- rozwinięcie pojemnika pokazane na fig. 4 charakteryzuje się tym, że składa się z sześciu identycznych pól prostokątnych, stanowiących jego ściany boczne oraz cztery pola w kształcie sześciokąta foremnego, tworzące podwójne dna pojemnika, o długości boków równej długości krótszych boków pól prostokątnych, przy czym sąsiadujące z sobą dłuższe boki pól prostokątnych oraz krótsze boki pierwszego i czwartego pola prostokątnego sąsiadujące z bokami pól sześciokątnych rozdzielone są od siebie liniami gięcia;
- do krótszych boków trzeciego i piątego pola prostokątnego oraz do skośnych boków pól sześciokątnych, połączonych liniami gięcia z czwartym polem prostokątnym, przylegają pola trapezowe, połączone z polami prostokątnymi liniami gięcia i rozdzielone od skośnych boków pól sześciokątnych liniami cięcia, natomiast do dłuższego boku szóstego pola prostokątnego przylega wąskie pole trapezowe połączone z tym bokiem linią gięcia;

- do skrajnych poziomych boków pól sześciokątnych przylegających do pierwszego pola prostokątnego przylegają wąskie pola trapezowe rozdzielone od nich liniami gięcia, zaś skośne boki jednego pola sześciokątnego mają wyjęcia trapezowe, a na przeciwległym krótszym boku pola prostokątnego oraz przylegającym do niego polu sześciokątnym znajduje się nacięcie o profilu zbliżonym do otwartego prostokąta, którego czwarty bok usytuowany w pierwszym polu prostokątnym ma linię gięcia, co umożliwia odchylenie naciętego profilu;
- skośne zewnętrzne boki pól sześciokątnych połączonych z bokami czwartego pola prostokątnego połączone są liniami gięcia z wąskimi polami trapezowymi, przy czym linie gięcia jednego z pól sześciokątnych mają nacięcia trapezowe, natomiast na krótszych bokach drugiego i szóstego pola prostokątnego znajdują się występy trapezowe połączone z tymi bokami liniami gięcia;
- czwarte i piąte pola prostokątne tworzące ściany boczne pojemnika mają trzy linie cięcia o kształcie zbliżonym do otwartego prostokąta, którego czwarty dłuższy bok stanowi linia gięcia usytuowana na piątym polu prostokątnym, przy czym jego naroża utworzone z bocznych nacięć i linii gięcia mają boczne zewnętrzne odsadzenia łukowe, zaś boczne nacięcia w górnej części mają odsadzenia trapezowe, a nacięcie poziome ma odsadzenie półkoliste;
- na polach sześciokątnych przylegających do czwartego pola prostokątnego oraz na przylegających do nich i do piątego pola prostokątnego polach trapezowych wykonane są otwory kołowe pod sznurek, stanowiący uchwyt pojemnika.



Fig. 1

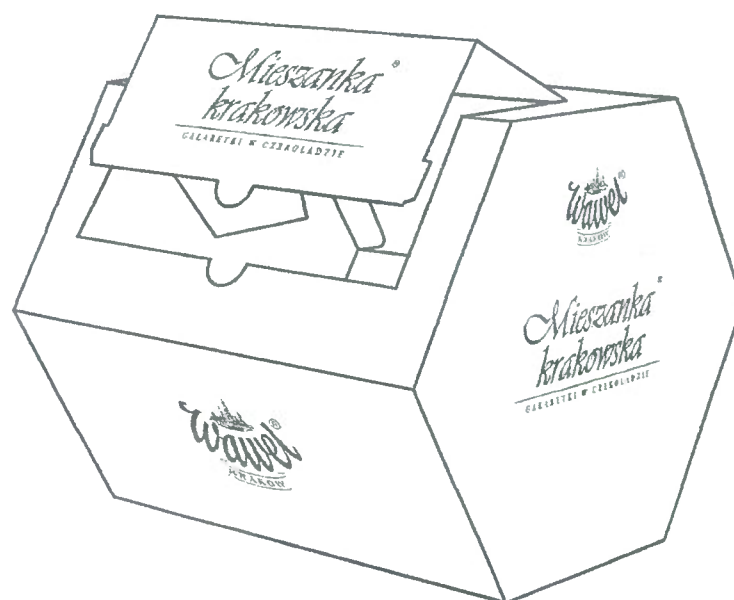


Fig. 2



Fig.3

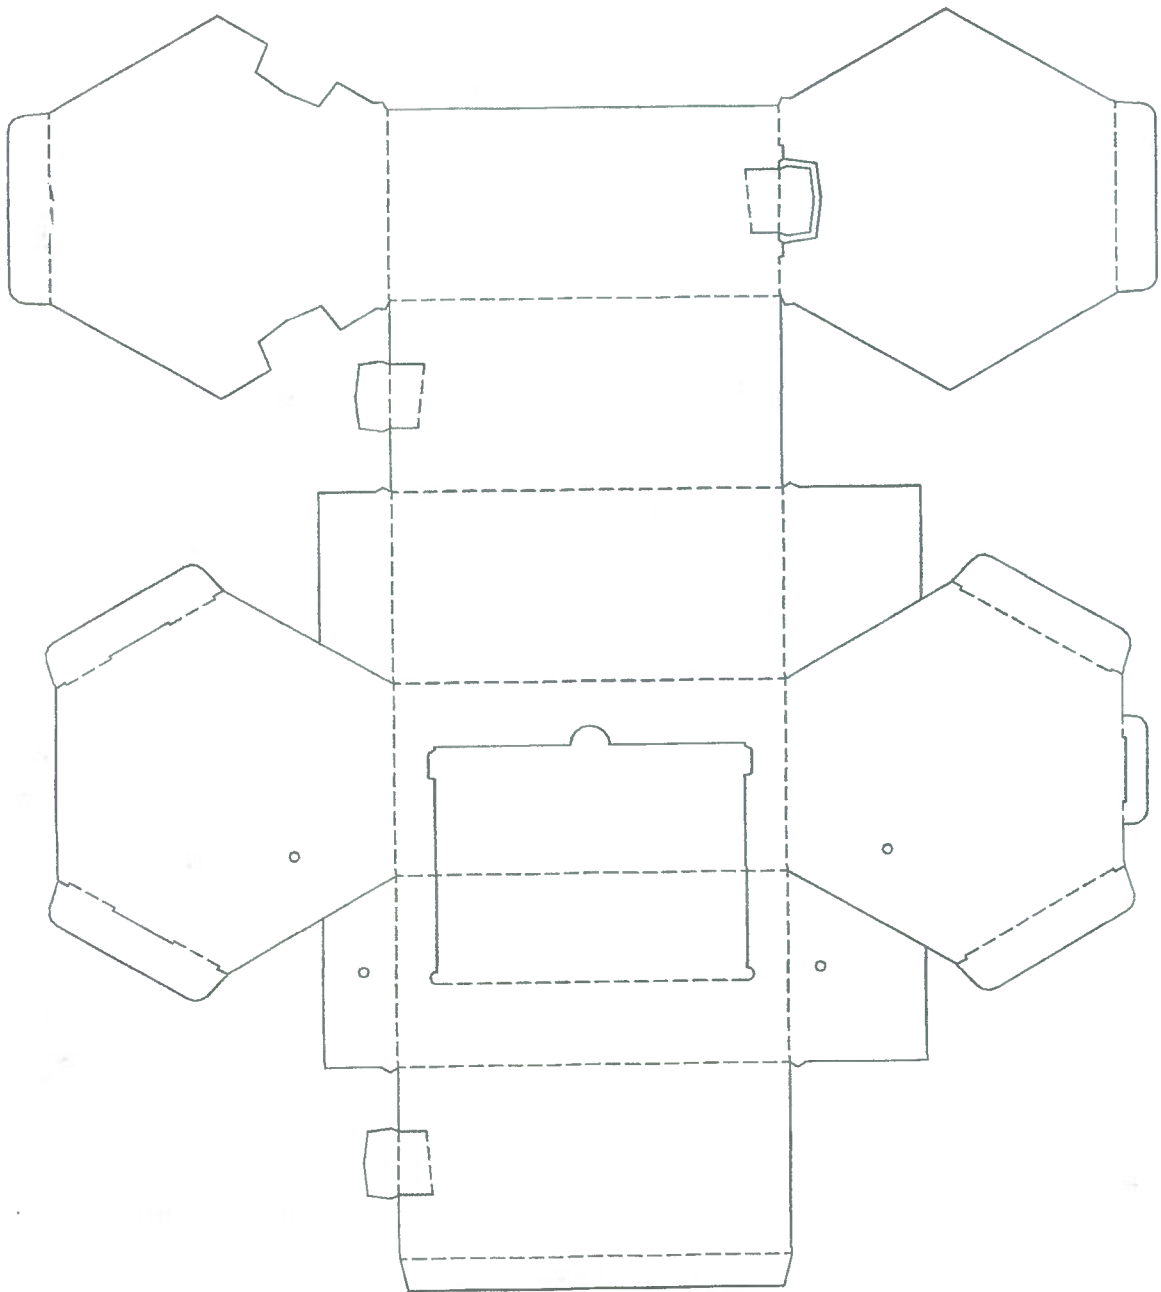


Fig.4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7