

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9564**

(21) Numer zgłoszenia: **8369**

(22) Data zgłoszenia: **17.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Bateria

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 9564

Nr Rp. 9564.....

Klasa 23-01.....

Bateria

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria stosowana do umywalek i zlewozmywaków, montowana na ich górnej powierzchni.

Bateria przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania i wzajemnego położenia elementów składowych.

Bateria nie znajduje odpowiedników wśród znanych rozwiązań, stanowi więc awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Bateria ma postać odwróconej litery „U”, z lekko wydłużonym i pogrubionym jednym ramieniem.

Pogrubienie zakończone jest prostopadłym, ramieniem, na którym ulokowany jest uchwyt sterujący baterii.

Od góry ramię ma średnicę równą średnicy baterii, a od dołu średnicę równą średnicy pogrubienia.

Na końcu drugiego ramienia bateria ma pogrubienie w kształcie dzwonu.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię w widoku

bocznym, fig.2 baterię w widoku czołowym, a fig.3 baterię w rzucie aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że;

- bateria ma postać odwróconej litery „U”;
- jedno z ramion baterii jest lekko wydłużone;
- wydłużone ramię jest lekko pogrubione;
- pogrubienie zakończone jest prostopadłym ramieniem;
- ramię od góry ma średnicę równą średnicy baterii;
- ramię od dołu ma średnicę równą średnicy pogrubienia;
- na ramieniu ulokowany jest uchwyt sterujący baterii;
- na drugim ramieniu bateria ma pogrubienie w kształcie dzwonu.

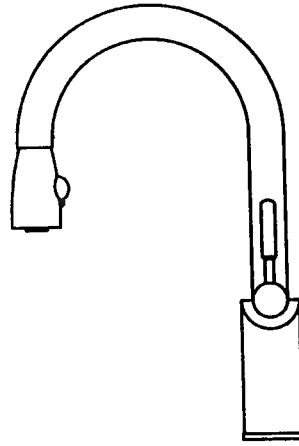


Fig.1

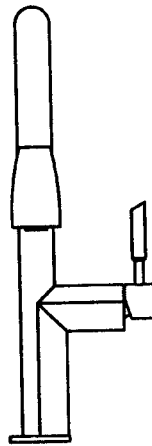


Fig.2

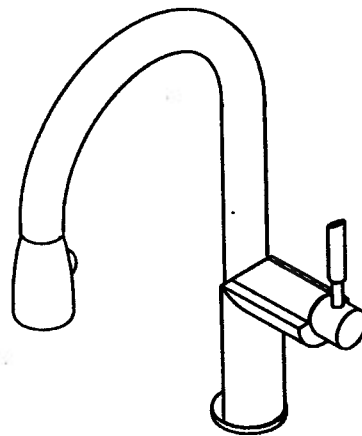


fig.3