



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
BUNDESAMT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

(51) Int. Cl.³: B 25 B

1/24

Erfindungspatent für die Schweiz und Liechtenstein

Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

(12) **PATENTSCHRIFT** A5

(11)

641 082

(21) Gesuchsnummer: 6322/79

(22) Anmeldungsdatum: 06.07.1979

(24) Patent erteilt: 15.02.1984


(45) Patentschrift
veröffentlicht: 15.02.1984

(73) Inhaber:
Hans Heberling, Bussigny-près-Lausanne

(72) Erfinder:
Hans Heberling, Bussigny-près-Lausanne

(54) **Feststellbare Schraubstock-Schutzbacken.**

(57) Die Schutzbacken besitzen an beiden Längsenden Lappen, welche mit Feststellschrauben versehen sind. Damit können die Schutzbacken auf einfache Weise fest am Schraubstock angebracht werden.

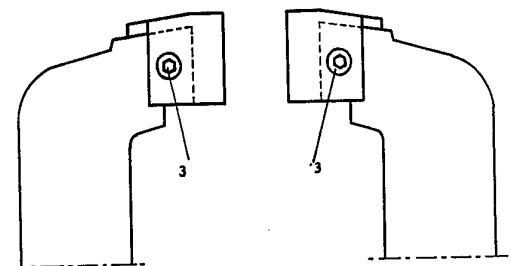

PATENTANSPRUCH

Schraubstock-Schutzbacke, dadurch gekennzeichnet, dass Lappen an beiden Längsenden vorhanden sind, welche mit Feststellschrauben versehen sind.

Die Erfindung betrifft Schraubstock-Schutzbacken.

Bestehende Schraubstock-Schutzbacken werden einfach über die Backen des Schraubstockes gelegt oder sind mit Haftmagneten versehen.

Leider fallen solche existierenden Schutzbacken bei jeder Berührung herunter oder verschieben sich beim einseitigen Spannen.

Das Ziel der Erfindung ist, die Schraubstock-Schutzbacken so am Schraubstock zu befestigen, das sie nicht bei Be-

rührung abfallen oder sich verschieben und beim einseitigen Spannen stets parallel bleiben.

Dieses Ziel wird dadurch erreicht, dass an beiden Längsenden der Schutzbacken Lappen vorhanden sind, welche je mit einer Feststellschraube versehen sind.

Die anliegende Zeichnung Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel des Erfindungsgegenstandes.

Die anliegende Zeichnung Fig. 2 zeigt die Anwendung des Erfindungsgegenstandes.

Die dargestellte Schraubstock-Schutzbacke besteht aus dem Körper 1, mit beiseitigen Lappen 2 und Feststellschrauben.

Bei Benutzung dieser Schraubstock-Schutzbacken besteht der Vorteil, durch Anziehen der Feststellschrauben dieselben fest mit dem Schraubstock zu verbinden und so ein Abfallen oder Verschieben zu vermeiden.

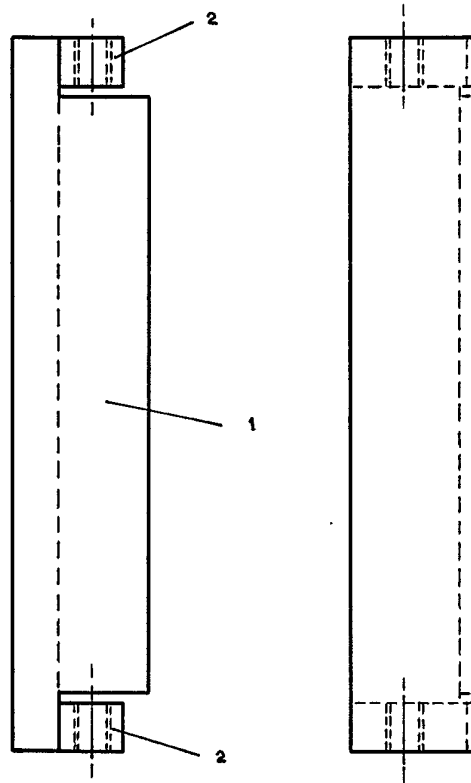


Fig. 1




Fig. 2

