

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17519**

(51) Klasyfikacja:
07-04

(21) Numer zgłoszenia: **17944**

(22) Data zgłoszenia: **03.03.2011**

(54)

Przyrząd do zmiękczenia mięsa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2012 WUP 02/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GÓROWSKI WIKTOR, Kocina, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GÓROWSKI WIKTOR, Kocina, (PL)

PL 17519

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przyrząd do zmiękczenia mięsa, przeznaczony do pracy, zwłaszcza w gospodarstwach domowych.

W odniesieniu do znanych przyrządów tego rodzaju, przyrząd wyróżnia się nowym ukształtowaniem powierzchni i krawędzi oraz kształtu bryły.

Ilustracje wzoru przemysłowego oraz opisane jego cechy istotne wskazują na zakres wnioskowanej ochrony prawnej.

Zestaw ilustracji przedstawia: fig. 1 - przyrząd w widoku perspektywnym, fig. 2 - przyrząd z rozmieszczeniem poszczególnych elementów w widoku perspektywnym, fig. 3 - przyrząd ze zwolnionym zatrzaskiem i wysuniętymi zawleczkami blokującymi, w widoku perspektywnym, fig. 4 - stopkę przyrządu ze szczelinami na nożyki i zawleczkami blokującymi zatrzask, a fig. 5 - widok przyrządu z boku.

Jak pokazano na figurach ilustracji Fig. Fig. 1-5, przyrząd do zmiękczenia mięsa ukształtowany jest w postaci dwu elementów, z których jeden jest uchwytem 1 a drugi stopką 3. Uchwyt zaprojektowany jest ergonomicznie - jego górna powierzchnia jest płynnie wklęsła co ułatwia użytkownikom wciśnięcie przyrządu podczas pracy, natomiast krawędzie uchwyty są w górze zaokrąglone i częściowo zbieżne do jego podstawy, która ma kształt zbliżony do prostopadłościanu. Uchwyt 1 połączony jest ze stopką 3 w kształcie prostopadłościanu, poprzez dwie walcowe kolumny 2 suwliwie umieszczone w otworach uchwyty, a dołem w cokołach 7 stopki. Stopka 3 posiada szczeliny przelotowe na nożyki 5 przesuwające się w czasie pracy przyrządu. Kolumny 2 dołem wyposażone są w dwa zatrzaski 6 w kształcie zbliżonym do grzybków, które po wykonanej pracy przyrządu są zwalniane za pomocą usytuowanych na krawędziach bocznych stopki dwóch wysuwanych metalowych zawleczek blokujących 4. Zawlecзки mają w części czołowej zaokrąglone krawędzie.

Po zakończeniu pracy przyrządu rozłączenie stopki 3 z kolumnami 2 ułatwia jego oczyszczenie.

Zastrzegane cechy istotne

Przyrząd do zmiękczenia mięsa, znamieny tym, że ukształtowany jest z dwu elementów: uchwyty 1 którego górna powierzchnia jest płynnie wklęsła, a krawędzie w górze zaokrąglone i częściowo zbieżne do jego podstawy, zbliżonej w kształcie do prostopadłościanu, oraz stopki 3 w kształcie prostopadłościanu połączonej z uchwytem 1 dwoma walcowymi kolumnami 2 umieszczonymi w otworach uchwyty i cokołach 7 stopki 3, przy czym kolumny 2 na dole, wyposażone są w zatrzaski 6 w kształcie zbliżonym do grzybków, zaś stopka 3 ma przelotowe szczeliny na nożyki 5 oraz na bocznych krawędziach wysuwane zawlecзки blokujące 4 o zaokrąglonej powierzchni czołowej, jak pokazano na załączonych ilustracjach fig. fig. 1-5.

Ilustracja wzoru

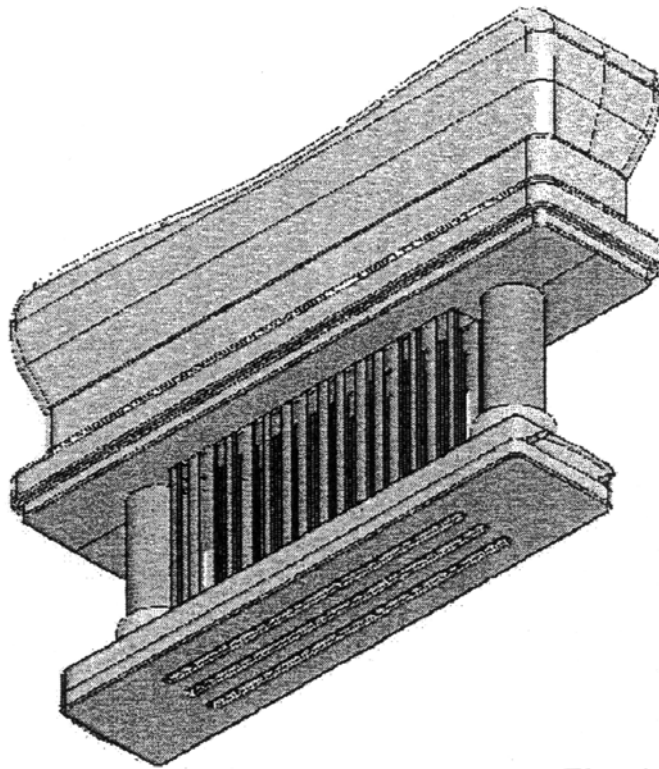


Fig. 1


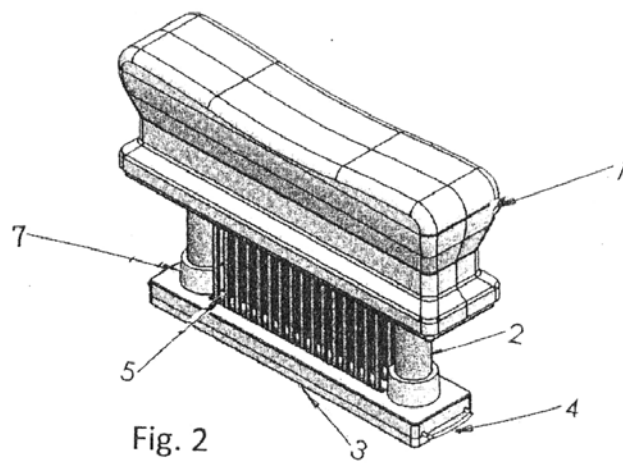


Fig. 5

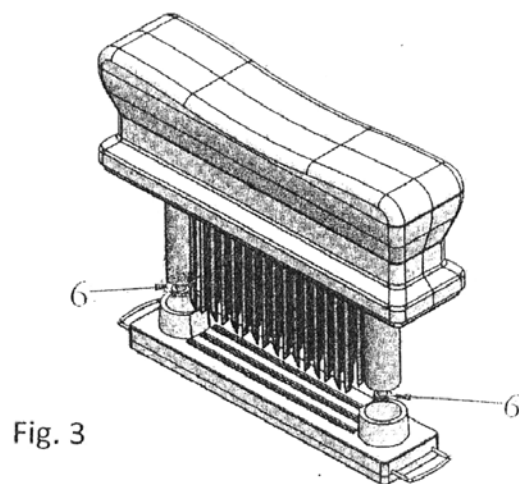


Fig. 4