



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222622349 U

(45) 授权公告日 2025. 03. 18

(21) 申请号 202421087116.9

(22) 申请日 2024.05.17

(73) 专利权人 特步(中国)有限公司

地址 362006 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块

(72) 发明人 黄旭 许燕飞 周子翔 刘关生

(74) 专利代理机构 泉州市文华专利代理有限公司 35205

专利代理师 郭若山

(51) Int. Cl.

A45C 3/12 (2006.01)

A45C 13/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种便携式鞋袋

(57) 摘要

本实用新型涉及生活用品技术领域,具体涉及一种便携式鞋袋,包括外袋体和内袋体,外袋体包括袋底片、两个第一侧面以及两个第二侧面,外袋体的顶部具有外袋开口,内袋体的顶部具有内袋开口,所述内袋开口的边缘和所述外袋体靠近所述外袋开口的边缘的位置处重合且缝合连接,所述外袋体的内侧壁在与所述内袋开口对应的位置处设置有用于开启或关闭所述内袋开口的第一封口件,所述外袋体在与所述外袋开口对应的位置处设置有插扣组件。本实用新型通过椭圆形袋底片、两个第一侧面以及两个第二侧面配合形成径向截面呈倒梯形的外袋体,占用空间相对较小,美观性好,同时外袋体上设置有插扣组件,可以手拎,也可以放入行李箱中,方便携带。

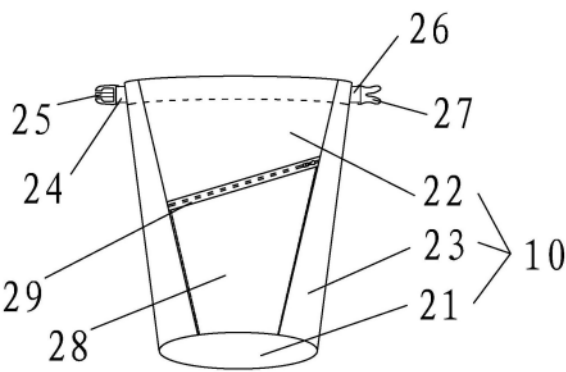

1. 一种便携式鞋袋,其特征在于,包括外袋体和设置在所述外袋体内的内袋体,所述外袋体包括袋底片、两个第一侧面以及两个第二侧面,两个所述第一侧面相对设置,两个所述第二侧面相对设置,其中一个所述第二侧面缝合连接在两个所述第一侧面的第一端之间,另一个所述第二侧面缝合连接在两个所述第一侧面的第二端之间,所述袋底片展开后的形状呈椭圆形,所述第一侧面展开后的形状为第一等腰梯形,所述第二侧面展开后的形状为第二等腰梯形,各所述第一侧面与其第一等腰梯形的短边对应的一边为第一边,各所述第二侧面与其第二等腰梯形的长边对应的一边为第二边,各所述第一侧面在靠近所述第一边的位置处分别与所述袋底片的外周缘缝合连接,各所述第二侧面在靠近所述第二边的位置处分别与所述袋底片的外周缘缝合连接,所述袋底片、两个所述第一侧面以及两个所述第二侧面共同围成容纳空间,所述内袋体位于所述容纳空间内,所述外袋体的顶部具有连通所述容纳空间的外袋开口,所述内袋体的顶部具有内袋开口,所述内袋开口的边缘和所述外袋体靠近所述外袋开口的边缘的位置处重合且缝合连接,所述外袋体的内侧壁在与所述内袋开口对应的位置处设置有用以开启或关闭所述内袋开口的第一封口件,所述外袋体在与所述外袋开口对应的位置处设置有插扣组件。

2. 根据权利要求1所述的一种便携式鞋袋,其特征在于,所述插扣组件包括第一绑紧带、插扣公头、第二绑紧带和插扣母头,所述第一绑紧带和所述第二绑紧带水平相对设置在同一个所述第一侧面上,所述第一绑紧带的一端缝合连接在所述第一侧面和其中一个所述第二侧面连接的位置处,所述第一绑紧带的另一端固定连接在所述插扣公头上,所述第二绑紧带的一端缝合连接在所述第一侧面和另一个所述第二侧面连接的位置处,所述第二绑紧带的另一端固定连接在所述插扣母头上。

3. 根据权利要求1所述的一种便携式鞋袋,其特征在于,所述外袋体在与其中一个所述第一侧面对应的位置处缝合连接有第一布片,所述第一布片与所述外袋体之间形成有口袋,所述口袋的开口处设置有第二封口件。

4. 根据权利要求3所述的一种便携式鞋袋,其特征在于,所述口袋的开口的一端到另一端逐渐朝向远离所述第一边的位置倾斜。

5. 根据权利要求4所述的一种便携式鞋袋,其特征在于,所述第一侧面上设置有用以覆盖所述第二封口件的遮挡布,所述遮挡布靠近所述袋底片的一侧与所述第一侧面缝合连接,所述遮挡布的一端缝合连接在所述第一侧面和其中一个所述第二侧面连接的位置处,所述遮挡布的另一端缝合连接在所述第一侧面和另一个所述第二侧面连接的位置处。

6. 根据权利要求5所述的一种便携式鞋袋,其特征在于,所述第一封口件和所述第二封口件均为拉链。

一种便携式鞋袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品技术领域,具体涉及一种便携式鞋袋。

背景技术

[0002] 人们开展外出旅游或者出差时,经常需要携带一些随身衣裤和鞋子等必需品以备不时之需,因为鞋子的鞋底总是会有些附着物,不能随意放置。

[0003] 目前市场上常见的装鞋的一般采用普通塑料袋,虽然能有效将鞋子与其他物品隔离,占用空间相对较小,但是美观性差,如果采用鞋盒来装鞋,其占用空间又相对较大且不方便携带。

[0004] 有鉴于此,本申请人对上述问题进行了深入的研究,遂有本案产生。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种占用空间相对较小、美观性好且方便携带的便携式鞋袋。

[0006] 为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

[0007] 一种便携式鞋袋,包括外袋体和设置在所述外袋体内的内袋体,所述外袋体包括袋底片、两个第一侧面以及两个第二侧面,两个所述第一侧面相对设置,两个所述第二侧面相对设置,其中一个所述第二侧面缝合连接在两个所述第一侧面的第一端之间,另一个所述第二侧面缝合连接在两个所述第一侧面的第二端之间,所述袋底片展开后的形状呈椭圆形,所述第一侧面展开后的形状为第一等腰梯形,所述第二侧面展开后的形状为第二等腰梯形,各所述第一侧面与其第一等腰梯形的短边对应的一边为第一边,各所述第二侧面与其第二等腰梯形的长边对应的一边为第二边,各所述第一侧面在靠近所述第一边的位置处分别与所述袋底片的外周缘缝合连接,各所述第二侧面在靠近所述第二边的位置处分别与所述袋底片的外周缘缝合连接,所述袋底片、两个所述第一侧面以及两个所述第二侧面共同围成容纳空间,所述内袋体位于所述容纳空间内,所述外袋体的顶部具有连通所述容纳空间的外袋开口,所述内袋体的顶部具有内袋开口,所述内袋开口的边缘和所述外袋体靠近所述外袋开口的边缘的位置处重合且缝合连接,所述外袋体的内侧壁在与所述内袋开口对应的位置处设置有利于开启或关闭所述内袋开口的第一封口件,所述外袋体在与所述外袋开口对应的位置处设置有插扣组件。

[0008] 作为本实用新型的一种改进,所述插扣组件包括第一绑紧带、插扣公头、第二绑紧带和插扣母头,所述第一绑紧带和所述第二绑紧带水平相对设置在同一个所述第一侧面上,所述第一绑紧带的一端缝合连接在所述第一侧面和其中一个所述第二侧面连接的位置处,所述第一绑紧带的另一端固定连接在所述插扣公头上,所述第二绑紧带的一端缝合连接在所述第一侧面和另一个所述第二侧面连接的位置处,所述第二绑紧带的另一端固定连接在所述插扣母头上。

[0009] 作为本实用新型的一种改进,所述外袋体在与其中一个所述第一侧面对应的位置

处缝合连接有第一布片,所述第一布片与所述外袋体之间形成有口袋,所述口袋的开口处设置有第二封口件。

[0010] 作为本实用新型的一种改进,所述口袋的开口的一端到另一端逐渐朝向远离所述第一边的位置倾斜。

[0011] 作为本实用新型的一种改进,所述第一侧面上设置有用于覆盖所述第二封口件的遮挡布,所述遮挡布靠近所述袋底片的一侧与所述第一侧面缝合连接,所述遮挡布的一端缝合连接在所述第一侧面和其中一个所述第二侧面连接的位置处,所述遮挡布的另一端缝合连接在所述第一侧面和另一个所述第二侧面连接的位置处。

[0012] 作为本实用新型的一种改进,所述第一封口件和所述第二封口件均为拉链。

[0013] 采用上述技术方案,本实用新型具有以下有益效果:

[0014] 本实用新型通过椭圆形袋底片、两个第一侧面以及两个第二侧面配合形成径向截面呈倒梯形的外袋体,占用空间相对较小,美观性好,同时外袋体上设置有插扣组件,可以手拎,也可以放入行李箱中,方便携带。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种便携式鞋袋的结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型一种便携式鞋袋另一角度的结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型一种便携式鞋袋中内袋体抽出状态的结构示意图。

[0018] 图中标示对应如下:

[0019]	10-外袋体;	20-内袋体;
[0020]	21-袋底片;	22-第一侧面;
[0021]	23-第二侧面;	24-第一绑紧带;
[0022]	25-插扣公头;	26-第二绑紧带;
[0023]	27-插扣母头;	28-口袋;
[0024]	29-遮挡布。	

具体实施方式

[0025] 下面结合附图和具体实施例对实用新型做进一步的说明。

[0026] 如图1-图3所示,本实施例提供一种便携式鞋袋,外袋体10和设置在外袋体10内的内袋体20,具体的,外袋体10包括袋底片21、两个第一侧面22以及两个第二侧面23,需要说明的是,第一侧面22和第二侧面的材质都为布料,两个第一侧面22相对设置,两个第二侧面23相对设置,其中一个第二侧面23缝合连接在两个第一侧面22的第一端之间,另一个第二侧面23缝合连接在两个第一侧面22的第二端之间,袋底片21的展开后的形状呈椭圆形,第一侧面22的展开后的形状为第一等腰梯形,第二侧面23展开后的形状为第二等腰梯形,各第一侧面22与其第一等腰梯形的短边对应的一边为第一边,各第二侧面23与其第二等腰梯形的长边对应的一边为第二边,各第一侧面22在靠近第一边的位置处分别与袋底片21的外周缘缝合连接,各第二侧面在靠近第二边的位置处分别与袋底片21的外周缘缝合连接,袋底21、两个第一侧面22以及两个第二侧面23共同围成容纳空间,内袋体20位于容纳空间内,这样设置,使外袋体10的其竖向截面上的投影呈倒梯形形状,这样设计更加贴合鞋子的形

状,既保证了外袋体10的美观性,又使容纳空间的开口宽,底部窄,方便拿取鞋子。

[0027] 为方便描述,外袋体10的顶部具有连通容纳空间的外袋开口,内袋体20的顶部具有内袋开口,内袋开口的边缘和外袋体10靠近外袋开口的边缘的位置处重合且缝合连接,这样设置便于将内袋体20从外袋体10的容纳空间抽出,方便清洗,外袋体10的内侧壁在与内袋开口对应的位置处设置有利于开启或关闭所述内袋开口的第一封口件,第一封口件为拉链,避免了鞋子从内袋开口滑出,外袋体10的顶部的外周面上设置有插扣组件,通过设置插扣组件可以在鞋子装入内袋体20后对外袋体10进行提拉,可以手拎,也可以放入行李箱中,方便携带。

[0028] 插扣组件包括第一绑紧带24、插扣公头25、第二绑紧带26和插扣母头27,第一绑紧带24和第二绑紧带26水平相对设置在同一个第一侧面22上,第一绑紧带24的一端缝合连接在第一侧面22和其中一个第二侧面23连接的位置处,第一绑紧带24的另一端固定连接在插扣公头25上,第二绑紧带26的一端缝合连接在第一侧面22和另一个第二侧面23连接的位置处,第二绑紧带26的另一端固定连接在插扣母头27上,通过插扣公头25和插扣母头27配合实现扣合,插扣公头25和插扣母头27扣合后形成提手,即本实施例提供的一种便携式鞋袋可以不用放入行李箱内,作为单独的手提包,用来装鞋子。

[0029] 外袋体10在与其中一个第一侧面22对应的位置处缝合连接有第一布片,第一布片与外袋体10之间形成有口袋28,口袋28的开口的一端到另一端逐渐朝向远离所述第一边的位置倾斜,口袋28的开口处设置有第二封口件,第二封口件为拉链,通过设置口袋28,可以存放一些小件物品,如袜子、鞋袋等,提高空间利用率。

[0030] 第一侧面22上设置有利于覆盖第二封口件的遮挡布29,遮挡布29靠近袋底片21的一侧与第一侧面22缝合连接,遮挡布29的一端缝合连接在第一侧面22和其中一个第二侧面23连接的位置处,遮挡布29的另一端缝合连接在第一侧面22和另一个第二侧面23连接的位置处,通过设置有遮挡布29,能够将第二封口件隐藏起来,使得本实施例提供的一种便携式鞋袋看起来更加美观。

[0031] 使用时,当使用本实施例提供的一种便携式鞋袋时,通过第一封口件打开外袋体10,将鞋子装进去,再通过第一封口件闭合,然后将插扣公头25和插扣母头27扣上,对装有鞋子的外袋体10进行提拉,再放入行李箱中,能够进一步减少占用空间,当然也可以作为单独的手提包,直接用手提拉,携带方便,本实用新型通过椭圆形袋底片21、两个第一侧面22以及两个第二侧面23配合形成竖向截面上的投影呈倒梯形的外袋体10,占用空间相对较小,美观性好,同时外袋体10上设置有插扣组件,可以手拎,也可以放入行李箱中,方便携带。

[0032] 上面结合附图对本实用新型做了详细的说明,但是本实用新型的实施方式并不仅限于上述实施方式,本领域技术人员根据现有技术可以对本实用新型做出各种变形,这些都属于本实用新型的保护范围。

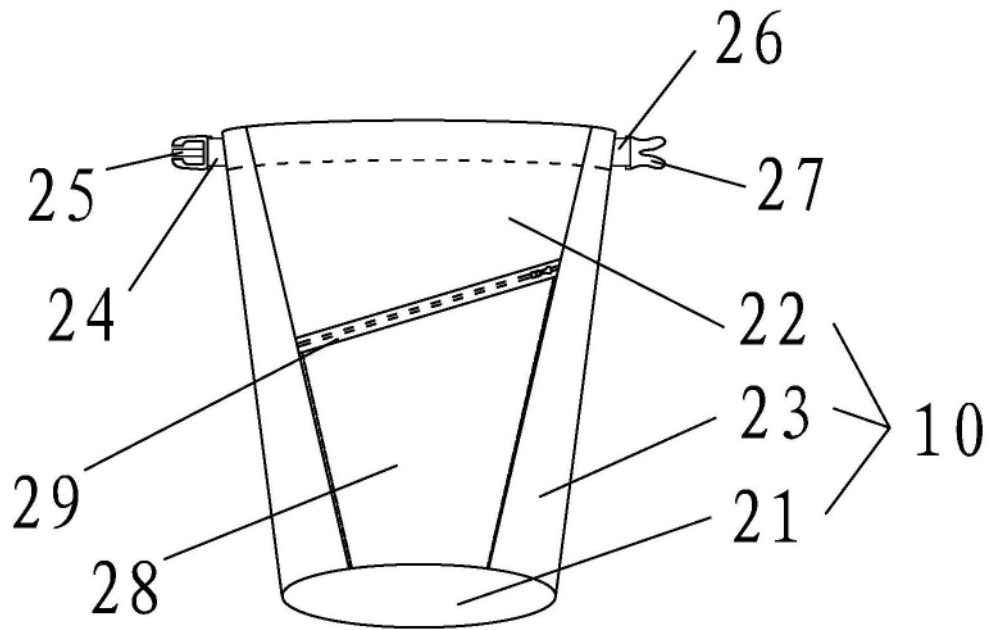


图1

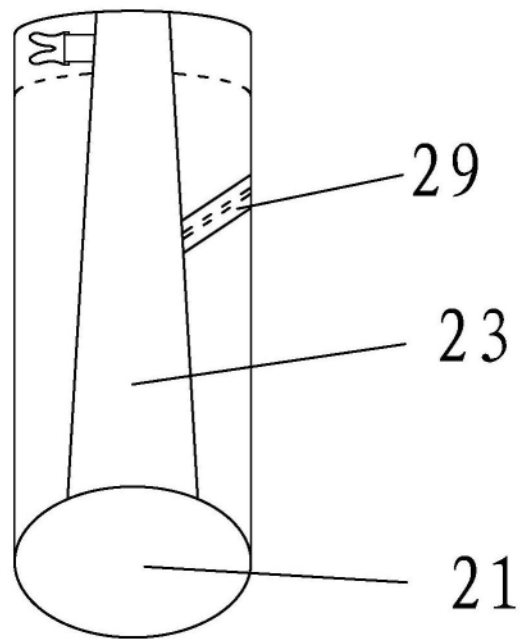


图2

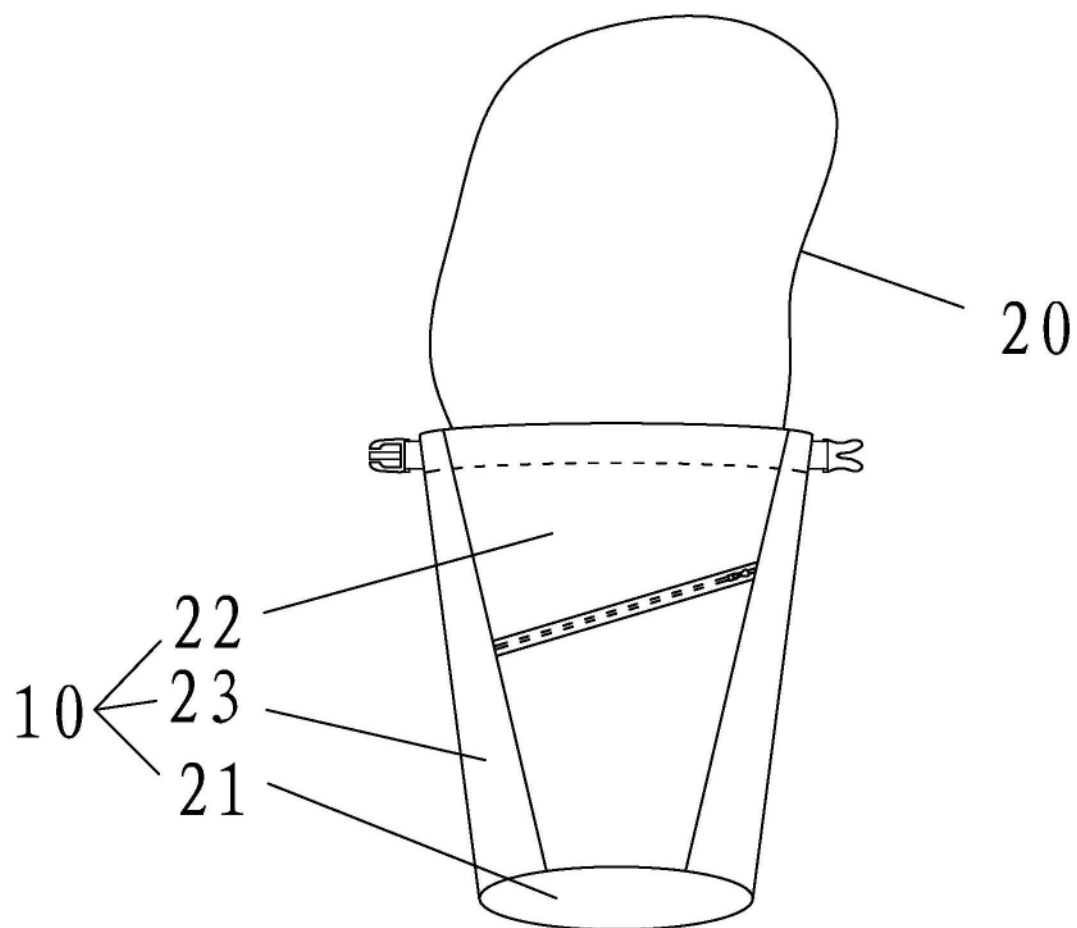


图3