

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 32357

Kl. 11 e, 28/03

Otto Lampertz, Berlin

MP B42.1 17/18

Stół skrzynkowy do kartoteki

Zgłoszono 17 października 1941
Udzielono 10 listopada 1943

Wynalazek dotyczy stołu skrzynkowego, zwłaszcza z przegródkami skośnymi do teczek kartotekowych. Takie stoły skrzynkowe są bardzo dogodne w praktyce, posiadają jednak tę ujemną stronę, że pomieszczenie ich powoduje często duże trudności, a z tego powodu w wielu przypadkach liczba teczek kartotekowych dających się zmieścić w oznaczonej przestrzeni jest niewystarczająca.

Według wynalazku osiąga się udoskonalenie stołu w ten sposób, że w przestrzeni pod albo nad powierzchnią roboczą stołu skrzynkowego względnie pod i nad nią znajdują się stałe, zwrócone do pracownika i łatwo dostępne przegródki na teczki kartotekowe, przy czym przynajmniej część przegródek zbiega się klinowo ku wnętrzu stołu. W ten sposób osiąga się to, że prze-

strzeń, którą w innym przypadku traci się, służy do pomieszczenia przegródek, tak że znacznie większa liczba teczek kartotekowych może się pomieścić w przestrzeni będącej do rozporządzenia.

Na rysunku przedstawiono korzystne przykłady wykonania stołów kartotekowych według wynalazku, przy czym fig. 1 przedstawia przekrój stołu według wynalazku w widoku z boku, fig. 2 — podobny przekrój innego wykonania, fig. 3 — widok perspektywiczny kilku stołów skrzynkowych połączonych w jeden stół kartotekowy, a fig. 4 — inną odmianę wykonania stołu skrzynkowego według wynalazku.

W wykonaniu według fig. 1 pod płaszczyzną 1 stołu skrzynkowego znajdują się przegródki 2, a nad nią przegródki 3. Aże-

by można było w płaszczyźnie 1 stołu skrzynkowego i pod nią pomieścić jak najwięcej przegródek i zmieścić w nich pożądaną liczbę teczek kartotekowych. Przegródki są na swych końcach wewnętrznych 4 ciasniej ułożone aniżeli na końcach zewnętrznych 5. Jest to możliwe, ponieważ, jak wiadomo, teczki kartotekowe mają mniejszą grubość na końcach aniżeli w środku, tak że przegródki mniej więcej w środku powinny odpowiadać grubości teczek kartotekowych, podczas gdy na końcach mogą one być odpowiednio węższe. Listwy względnie ścianki 6, oddzielające od siebie przegródki, są tak ułożone, że ich wewnętrzne końce są skierowane ku wspólnej nie uwidocznionej linii prostej, tak iż listwy względnie ścianki zajmują wzajemnie względem siebie położenie promieniotwe. W celu osiągnięcia dobrego przeglądu teczek kartotekowych, znajdujących się poniżej płaszczyzny stołu skrzynkowego, przegródki poniżej płaszczyzny stołu są nachylone patrząc od zewnątrz z góry ku dołowi, tak że można odczytywać wygodnie oznaczenia na teczkach kartotekowych.

Kąt nachylenia przegródek jest przy tym tak dobrany, że samoczynne odchyłanie się kart kartoteki schodkowej nie może nastąpić. Przegródki 3, znajdujące się powyżej płaszczyzny stołu skrzynkowego, są umieszczone równolegle do siebie i do płaszczyzny 1 stołu. Wyciąga się je do tej przestrzeni, która jest potrzebna również do wyciągania teczek kartotekowych znajdujących się pod płaszczyzną stołu, tak że nie potrzeba do tego osobnej przestrzeni. Przegródki zamyka się osobnymi przykrywkami, wsuwanymi do wnętrza stołu skrzynkowego, a mianowicie przegródki 3 przykrywa się przykrywką 7, płaszczyznę 1 stołu skrzynkowego przykrywką 8 a przegródki 2 przykrywką 9. Przykrywki te są prowadzone przesuwnie w stole skrzynkowym a w położeniu zakrywającym mogą być zamykane na klucz.

Postać wykonania stołu według fig. 2 różni się tym od postaci wykonania według fig. 1, że przegródki kończące się w rozmaitych płaszczyznach nie są zamykane odrębnymi przykrywkami ale wspólną żaluzją zasuwaną 10, również do wewnątrz stołu skrzynkowego. Ażeby przy tym używać ruch zasuwanej żaluzji bez przeszkód, przednia powierzchnia stołu skrzynkowego jest wykonana łukowo. Przegródki wychodzące w płaszczyźnie stołu skrzynkowego i pod nią są przy tym również umieszczone promienisto w kierunku jednej linii prostej, co umożliwia dobre wyzyskanie przestrzeni.

Stoły skrzynkowe wykonane w taki sposób mogą być łączone jak to uwidoczono na fig. 3 z inaczej wykonanymi stołami skrzynkowymi w celu utworzenia stołu kartotekowego, a mianowicie są tu zestawione dwa stoły 11, 12, podobnie wykonane jak stół według fig. 1 z tą różnicą, że przednie końce przegródek pod płaszczyzną stołu skrzynkowego nie są umieszczone w obrębie stołu skrzynkowego, tylko wystają ku dołowi skośnie na zewnątrz. To wykonanie ma tę zaletę, że można pomieścić jeszcze więcej przegródek. Obok tych stołów skrzynkowych 11, 12 są umieszczone zwykłe stoły skrzynkowe 13, 14, których przegródki wychodzą tylko w płaszczyźnie stołu skrzynkowego, tak że powstaje wolna przestrzeń na nogi obsługującego kartotekę. Obok tych stołów 13, 14 są dalej umieszczone stoły 15 i 16, w których przegródki nakryte przykrywką znajdują się również i poniżej płaszczyzny stołu skrzynkowego. Na tych stołach skrzynkowych jest umieszczona przesuwna płytka do pisania 17, tak wykonana, że może przesuwać się nad wszystkimi stołami skrzynkowymi, wskutek czego pojedyncze stoły skrzynkowe mogą być oswobodzane w celu wyjęcia teczek kartotekowych.

W tych przypadkach, gdy chodzi o używanie dobrej płaszczyzny do pisania, a

liczba chowanych teczek kartotekowych jest mniejsza, można obrać postać wykonania przedstawioną na fig. 4. Przy tym wykonaniu przegródki nie wychodzą w płaszczyźnie 18 stołu, wskutek czego jest ona zupełnie wolna. Poniżej płaszczyzny stołu znajdują się przegródki 19. W tym wykonaniu stołu obrano takie ustawienie przegródek, że wszystkie przegródki są umieszczone skośnie ku górze, ażeby umożliwić łatwe ich wyjmowanie. Przednia krawędź 20 przegródek wystaje ku dołowi skośnie na zewnątrz. Przegródki są zespolone w przesuwny zestaw, który za pomocą ślizgowych listew albo wałków może być wsuwany do biurka lub z niego wysuwany, wobec czego ten zespół przegródek może być przesunięty z położenia uwidocznionego na fig. 4 liniami pełnymi w położenie uwidocznione na fig. 4 liniami kreskowanokropkowanymi. Wykonanie to ma tę zaletę, że nie traci się miejsca w płaszczyźnie stołu.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Stół skrzynkowy do kartoteki, zwłaszcza z pochyłymi przegródkami, znamienny tym, że oprócz przegródek do teczek kartotekowych wychodzących w samej płaszczyźnie roboczej stołu, również i w przestrzeni pod i nad płaszczyzną roboczą stołu skrzynkowego wychodzą stałe, skierowane ku pracownikowi i łatwo dostępne przegródki do teczek kartotekowych, przy czym przynajmniej część przegródek zwęża się klinowo w kierunku swych wewnętrznych końców.

2. Stół skrzynkowy według zastrz. 1, znamienny tym, że wszystkie ścianki albo listwy tworzące między sobą przegródki w kształcie klinów, albo tylko niektóre z nich są skierowane ku wspólnej linii prostej leżącej w pewnej odległości od ich końców.

3. Stół skrzynkowy według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że tylko przegródki

wychodzące w płaszczyźnie roboczej stołu skrzynkowego i wychodzące pod nią posiadają kształt klina.

4. Stół skrzynkowy według zastrz. 1—3, znamienny tym, że przegródki wychodzące poniżej płaszczyzny roboczej stołu skrzynkowego są skierowane z dołu do góry skośnie ku przedniej ścianie czołowej.

5. Stół skrzynkowy według zastrz. 1, 2, znamienny tym, że wewnętrzna wysokość przegródek w kształcie klina jest tak obrana na końcu zewnętrznym w odniesieniu do wysokości na zewnętrznym końcu, iż wszystkie przegródki przebiegają skośnie z dołu ku górze.

6. Stół skrzynkowy według zastrz. 1, znamienny tym, że górna płaszczyzna stołu skrzynkowego jest wykonana jako płytka do pisania, a przegródki dla teczek kartotekowych poniżej płyty do pisania są ułożone przednimi końcami pochyło ku górze po linii przebiegającej pochyło z dołu ku górze i skośnie na zewnątrz i z korzyścią mogą dawać się wysuwać (fig. 4).

7. Stół skrzynkowy według zastrz. 1—6, znamienny tym, że jest on zestawiony z kilku poszczególnych stołów skrzynkowych, tak, że stoły skrzynkowe znajdujące się bezpośrednio przed siedzeniem obsługującego posiadają przegródki wychodzące tylko w samej płaszczyźnie roboczej stołu względnie posiadają przegródki wychodzące powyżej niej, przy czym w płaszczyźnie roboczej posiada płytkę do pisania obejmującą część przegródek i dającą się przesuwąć wzdłuż płaszczyzny roboczej stołu ponad wszystkimi skrzynkami (fig. 3).

8. Stół skrzynkowy według zastrz. 1, 4, 5, znamienny tym, że pochyłość przegródek jest taka, ażeby nie następowało samoczynne odchyłanie się torebek tablic wskaźnikowych.

Otto Lampertz
Zastępca: inż. B. Müller
rzecznik patentowy

Fig. 1

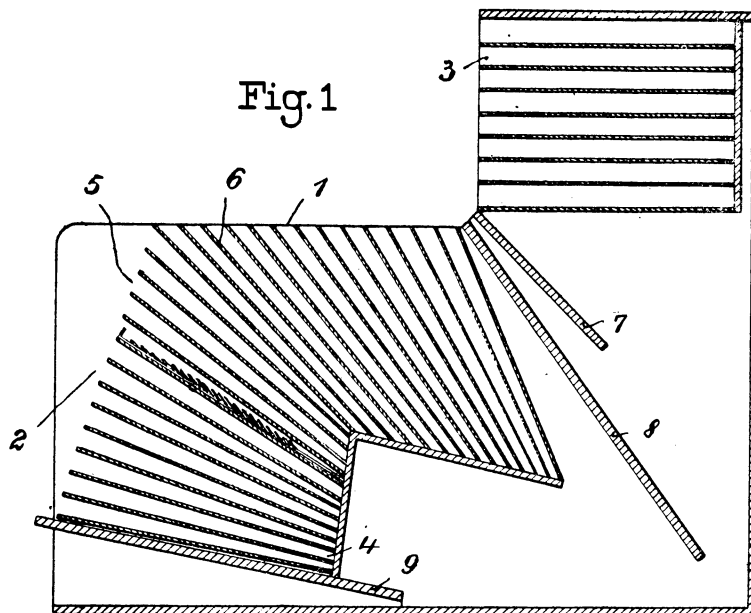


Fig. 2

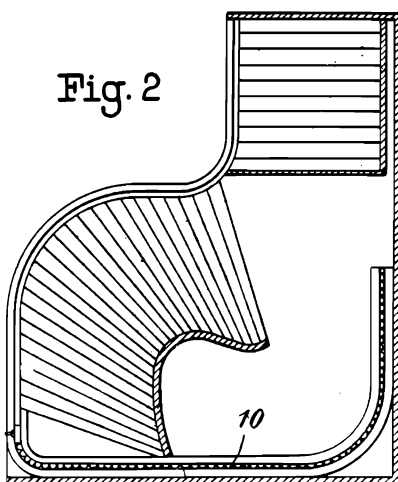


Fig. 3

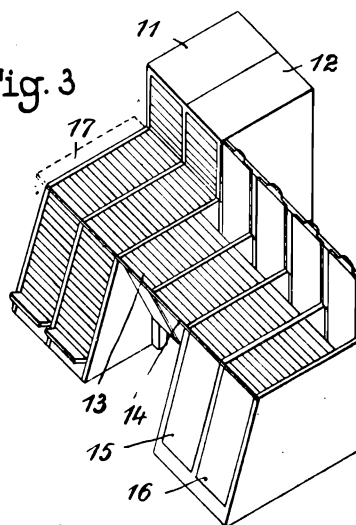


Fig. 4

