



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 211863213 U

(45) 授权公告日 2020. 11. 06

(21) 申请号 202020296413.X

(22) 申请日 2020.03.11

(73) 专利权人 襄阳市中心医院

地址 441021 湖北省襄阳市襄城区荆州街
136号湖北省襄阳市中心医院(湖北文
理学院附属医院)

(72) 发明人 康婷 雷清莹

(74) 专利代理机构 合肥律众知识产权代理有限
公司 34147

代理人 丁孝涛

(51) Int.Cl.

A61G 12/00 (2006.01)

A61L 2/18 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种普外科护理装置

(57) 摘要

本实用新型属于护理装置技术领域,尤其为一种普外科护理装置,包括本体,本体的内侧面设置有消毒剂存放箱与放置板,消毒剂存放箱的下端面设置有出药口,出药口的下端面设置有软管,软管的一端设置有喷头,放置板的一侧设置有旧桶存放室。本实用新型通过设置放置板与旧桶存放室,放置板能够防止杀菌后的垃圾桶,旧桶收集室将用过的垃圾桶进行收集,医务人员收集垃圾时对垃圾桶进行及时的更换,为病人的提供良好的恢复环境,通过设置消毒剂存放箱、软管与喷头,软管将消毒剂存放箱中的消毒剂导流到喷头中,由喷头喷向放置垃圾桶周围进行杀菌灭毒处理,防止垃圾桶周围的细菌蔓延到空气中对病人产生危害。

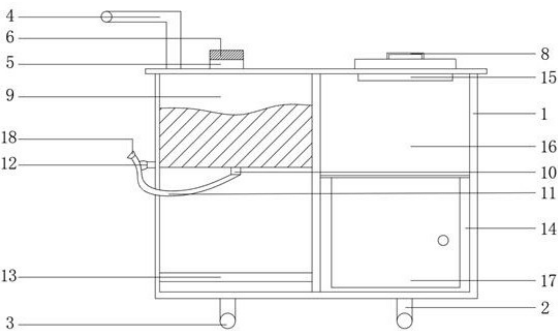

1. 一种普外科护理装置,包括本体(1),其特征在于:所述本体(1)的下端面设置有支撑杆(2),所述支撑杆(2)的下端面设置有滚动轮(3),所述本体(1)的上端面设置有把手(4)、进药口(5)与盖体(7),所述进药口(5)的上端面设置有橡胶塞(6),所述盖体(7)的上端面设置有手把(8),所述盖体(7)的下端面设置有倾倒口(15),所述本体(1)的内侧面设置有消毒剂存放箱(9)与放置板(13),所述消毒剂存放箱(9)的下端面设置有出药口(10),所述出药口(10)的下端面设置有软管(11),所述软管(11)的一端设置有喷头(18),所述放置板(13)的一侧设置有旧桶存放室(14),所述旧桶存放室(14)的前端面设置有柜门(17),所述旧桶存放室(14)的上端面设置有垃圾存放室(16),所述本体(1)的一侧设置有夹管架(12)。

2. 根据权利要求1所述的一种普外科护理装置,其特征在于:所述支撑杆(2)固定连接于本体(1)的下端面,所述滚动轮(3)活动连接于支撑杆(2)的下端面。

3. 根据权利要求1所述的一种普外科护理装置,其特征在于:所述把手(4)与进药口(5)均固定连接于本体(1)的上端面,所述盖体(7)活动连接于本体(1)的上端面。

4. 根据权利要求1所述的一种普外科护理装置,其特征在于:所述橡胶塞(6)活动连接于进药口(5)的上端面,所述手把(8)固定连接于盖体(7)的上端面。

5. 根据权利要求1所述的一种普外科护理装置,其特征在于:所述倾倒口(15)、消毒剂存放箱(9)与放置板(13)均固定连接于本体(1)的内侧面,所述出药口(10)固定连接于消毒剂存放箱(9)的下端面。

6. 根据权利要求1所述的一种普外科护理装置,其特征在于:所述软管(11)固定连接于出药口(10)的下端面,所述喷头(18)固定连接于软管(11)的一端。

7. 根据权利要求1所述的一种普外科护理装置,其特征在于:所述旧桶存放室(14)固定连接于放置板(13)的一侧,所述柜门(17)活动连接于旧桶存放室(14)的前端面。

8. 根据权利要求1所述的一种普外科护理装置,其特征在于:所述垃圾存放室(16)固定连接于旧桶存放室(14)的上端面,所述夹管架(12)固定连接于本体(1)的一侧。

一种普外科护理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理装置技术领域，具体为一种普外科护理装置。

背景技术

[0002] 对失去生活自理能力的病人提供的个人卫生方面的照顾和帮助。病人卫生护理的目的为：清除坏死组织、微生物、分泌物和其他污垢，刺激血液循环，放松肌肉，使病人感到舒适，帮助恢复精力，改变病人的病容，消除不良气味，预防褥疮和交叉感染，便于观察病情。

[0003] 存在以下问题：

[0004] 1、医务人员使用传统护理装置收集病房中的垃圾时，只能对垃圾进行收集，不能对垃圾桶进行及时的更换，垃圾桶内会有细菌产生，导致病房内恢复的环境较差。

[0005] 2、传统护理装置不能对摆放垃圾桶的周围进行消毒处理，导致垃圾产生的细菌蔓延到空气中，对患者产生危害。

实用新型内容

[0006] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种普外科护理装置，解决了不能更换垃圾桶与不能对摆放垃圾桶的周围进行消毒的问题。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种普外科护理装置，包括本体，所述本体的下端面设置有支撑杆，所述支撑杆的下端面设置有滚动轮，所述本体的上端面设置有把手、进药口与盖体，所述进药口的上端面设置有橡胶塞，所述盖体的上端面设置有手把，所述盖体的下端面设置有倾倒口，所述本体的内侧面设置有消毒剂存放箱与放置板，所述消毒剂存放箱的下端面设置有出药口，所述出药口的下端面设置有软管，所述软管的一端设置有喷头，所述放置板的一侧设置有旧桶存放室，所述旧桶存放室的前端面设置有柜门，所述旧桶存放室的上端面设置有垃圾存放室，所述本体的一侧设置有夹管架。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述支撑杆固定连接于本体的下端面，所述滚动轮活动连接于支撑杆的下端面。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述把手与进药口均固定连接于本体的上端面，所述盖体活动连接于本体的上端面。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述橡胶塞活动连接于进药口的上端面，所述手把固定连接于盖体的上端面。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述倾倒口、消毒剂存放箱与放置板均固定连接于本体的内侧面，所述出药口固定连接于消毒剂存放箱的下端面。

[0012] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述软管固定连接于出药口的下端面，所述喷头固定连接于软管的一端。

[0013] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述旧桶存放室固定连接于放置板的一侧，所述柜门活动连接于旧桶存放室的前端面。

[0014] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述垃圾存放室固定连接于旧桶存放室的上端面,所述夹管架固定连接于本体的一侧。

[0015] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种普外科护理装置,具备以下有益效果:

[0016] 1、该普外科护理装置,通过设置放置板与旧桶存放室,放置板能够防止杀菌后的垃圾桶,旧桶收集室将用过的垃圾桶进行收集,医务人员收集垃圾时对垃圾桶进行及时的更换,为病人的提供良好的恢复环境。

[0017] 2、该普外科护理装置,通过设置消毒剂存放箱、软管与喷头,软管将消毒剂存放箱中的消毒剂导流到喷头中,由喷头喷向放置垃圾桶周围进行杀菌灭毒处理,防止垃圾桶周围的细菌蔓延到空气中对病人产生危害。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型盖体的结意图;

[0020] 图3为本实用新型喷头的连接示意图。

[0021] 图中:1、本体;2、支撑杆;3、滚动轮;4、把手;5、进药口;6、橡胶塞;7、盖体;8、手把;9、消毒剂存放箱;10、出药口;11、软管;12、夹管架;13、放置板;14、旧桶存放室;15、倾倒口;16、垃圾存放室;17、柜门;18、喷头。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1-3,本实用新型提供以下技术方案:一种普外科护理装置,包括本体1,本体1的下端面设置有支撑杆2,支撑杆2的下端面设置有滚动轮3,本体1的上端面设置有把手4、进药口5与盖体7,进药口5的上端面设置有橡胶塞6,盖体7的上端面设置有手把8,盖体7的下端面设置有倾倒口15,本体1的内侧面设置有消毒剂存放箱9与放置板13,消毒剂存放箱9的下端面设置有出药口10,出药口10的下端面设置有软管11,软管11的一端设置有喷头18,放置板13的一侧设置有旧桶存放室14,旧桶存放室14的前端面设置有柜门17,旧桶存放室14的上端面设置有垃圾存放室16,本体1的一侧设置有夹管架12。

[0024] 本实施方案中,本体1为整个装置作支撑,消毒剂存放箱9能够存放消毒用的消毒剂,放置板13用于放置待使用的垃圾桶,本体1与滚动轮3通过支撑杆2进行连接。

[0025] 具体的,支撑杆2固定连接于本体1的下端面,滚动轮3活动连接于支撑杆2的下端面。

[0026] 本实施例中,支撑杆2为滚动轮3作支撑,滚动轮3通过滚动能够带动装置移动。

[0027] 具体的,把手4与进药口5均固定连接于本体1的上端面,盖体7活动连接于本体1的上端面。

[0028] 本实施例中,进药口5为消毒剂存放箱9提供消毒剂,盖体7用于覆盖倾倒口15。

[0029] 具体的,橡胶塞6活动连接于进药口5的上端面,手把8固定连接于盖体7的上端面。

[0030] 本实施例中,橡胶塞6对进药口5进行密封,通过手把8能够将盖体7拿起。

[0031] 具体的,倾倒口15、消毒剂存放箱9与放置板13均固定连接于本体1的内侧面,出药口10固定连接于消毒剂存放箱9的下端面。

[0032] 本实施例中,垃圾通过倾倒口15倒入到垃圾存放室16中,出药口10为软管11提供消毒剂。

[0033] 具体的,软管11固定连接于出药口10的下端面,喷头18固定连接于软管11的一端。

[0034] 本实施例中,喷头18将软管11提供的药剂喷向垃圾桶周围,软管11将喷头18与出药口10连接起来。

[0035] 具体的,旧桶存放室14固定连接于放置板13的一侧,柜门17活动连接于旧桶存放室14的前端面。

[0036] 本实施例中,旧桶存放室14收集用过的垃圾桶,柜门17为旧桶存放室14提供保护。

[0037] 具体的,垃圾存放室16固定连接于旧桶存放室14的上端面,夹管架12固定连接于本体1的一侧。

[0038] 本实施例中,垃圾存放室16收集病房中的垃圾,夹管架12能够对软管11进行固定。

[0039] 本实用新型的工作原理及使用流程:医务人员将未使用的垃圾桶摆放在放置板13上,推动把手4,使本体1通过滚动轮3的带动移动到病房中,医务人员提动手把8将盖体7打开,将病房垃圾桶的垃圾通过倾倒口15倒入到垃圾存放室16中,盖上盖体7,打开柜门17,将病房中使用过的垃圾桶放入到旧桶存放室14中,关上柜门17,将软管11从夹管架12上取下,将喷头18对准摆放垃圾桶的周围,转动喷头18进行消毒,消毒完毕后,将喷头18关闭,将软管11挂回夹管架12上,从放置板13上拿一个未使用的垃圾桶摆放在地上,使病房能够保持良好的环境,有利于患者的恢复。

[0040] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

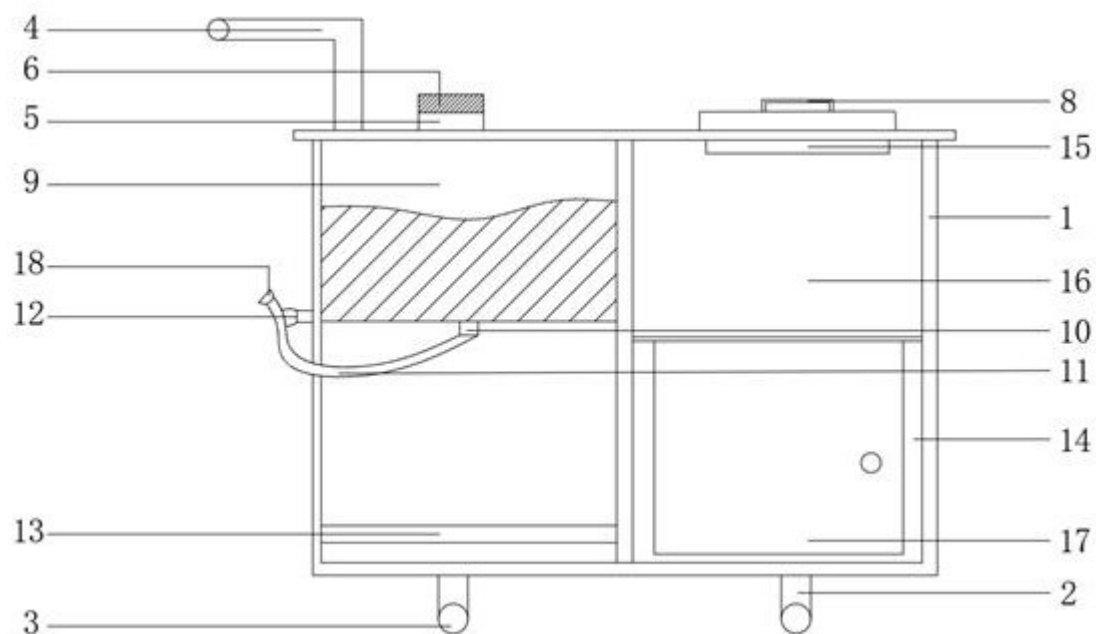


图1

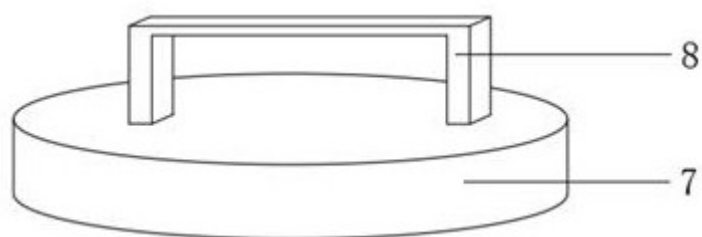


图2

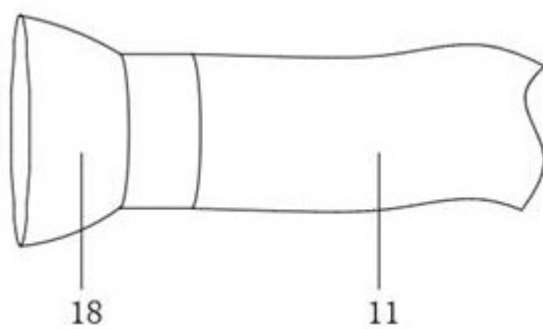


图3