

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **12602**

(51) Klasyfikacja:
26-06

(21) Numer zgłoszenia: **12140**

(22) Data zgłoszenia: **27.02.2007**

(54)

Wewnętrzna tylna lampa samochodowa

(30) Pierwszeństwo:

30.08.2006 (DE) 40604469.4

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Ford Global Technologies, LLC, Dearborn, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.05.2008 WUP 05/2008

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Messale Caudio, Cologne, (DE)

PL 12602

Nr Rp. 12602

Klasa 26-06

Wewnętrzna tylna lampa samochodowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego są wewnętrzne tylne lampy samochodowe przeznaczone do pojazdów.

W odniesieniu do znanych lamp, wewnętrzne tylne lampy samochodowe według wzoru wyróżniają się nową postacią przejawiającą się w nowym kształcie.

Wzór przemysłowy jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym poszczególne wewnętrzne tylne lampy samochodowe, na których fig. 1 – przedstawia widok wewnętrznej tylnej lampy w pierwszej odmianie wykonania, fig. 2 - widok wewnętrznej tylnej lampy w drugiej odmianie wykonania.

fig. 3 - widok perspektywiczny wewnętrznej tylnej lampy w pierwszej odmianie wykonania na ściankę przednią i boczną, fig. 4 - widok perspektywiczny wewnętrznej tylnej lampy w pierwszej odmianie wykonania na ściankę przednią i dolną, fig. 5 - widok perspektywiczny wewnętrznej tylnej lampy w pierwszej odmianie wykonania na ściankę przednią, boczną i tylną, fig. 6 - widok perspektywiczny wewnętrznej tylnej lampy w pierwszej odmianie wykonania na ściankę przednią, górną, boczną i tylną, fig. 7 - widok perspektywiczny wewnętrznej tylnej lampy w pierwszej odmianie wykonania na ściankę boczną, przednią i tylną, fig. 8 - wewnętrzna tylna lampa w pierwszej odmianie wykonania na ściankę przednią, boczną i dolną,

fig. 9 - widok perspektywiczny wewnętrznej tylnej lampy w drugiej odmianie wykonania na ściankę przednią, fig. 10 - widok perspektywiczny wewnętrznej tylnej lampy w drugiej odmianie wykonania na ściankę przednią i wewnętrznoboczną, fig. 11 - widok perspektywiczny wewnętrznej tylnej lampy w drugiej odmianie wykonania na ściankę przednią, wewnętrznoboczną i tylną, fig. 12 - widok perspektywiczny wewnętrznej tylnej lampy w drugiej odmianie wykonania na ściankę górną i tylną, fig. 13 - widok perspektywiczny wewnętrznej tylnej lampy w drugiej odmianie wykonania na ściankę przednią.

Wewnętrzne tylne lampy samochodowe posiadający wzdłuż krawędzi dolnej pas, w

innym kolorze, materiału przezroczystego z regularnymi wytłoczeniami dającymi efekt rozproszenia światła, według wzoru przemysłowego, charakteryzują się tym, że w pierwszej odmianie wykonania, część przednia jest przezroczysta i lekko wypukła a jej kształt zewnętrzny jest zbliżony do trapezu, z najdłuższym bokiem stanowiącym krawędź dolną, z prostopadłym do krawędzi dolnej bokiem wewnętrznym oraz bokiem zewnętrznym nachylonym ku bokowi wewnętrznemu. Wzdłuż krawędzi dolnej, zewnętrzno-bocznej i górnej znajduje się pas, w innym kolorze, materiału przezroczystego z regularnymi wytłoczeniami dającymi efekt rozproszenia światła, zaś w części centralnej w uskoku znajduje się przezroczysty fragment o kształcie odpowiadającym krawędzi zewnętrznej lampy, który na całej powierzchni posiada regularne poziome wytłoczenia. Ponadto, na pasie w innym kolorze usytuowany jest w części środkowej gładki wąski pas. Część zewnętrzno-boczną lampy stanowi nieprzezroczysty trójkątny pas, a część dolną i górną stanowi wąski nieprzezroczysty prostokątny pas. Część tylna jest nieprzezroczysta, z wybrzuszeniami w części środkowej i nieforemnej powierzchni uwarunkowanej względami technicznymi, posiadająca mocowania.

W drugiej odmianie wykonania, część przednia jest przezroczysta i lekko wypukła, a jej kształt zewnętrzny jest zbliżony do ćwiartki elipsy, z najdłuższym bokiem stanowiącym krawędź dolną, z prostopadłym do krawędzi dolnej bokiem wewnętrznym oraz bokiem zewnętrzno-górnym nachylonym po łuku krzywizny ku bokowi wewnętrznemu. W dolnej części, znajduje się pas, w innym kolorze, z materiału przezroczystego z regularnymi wytłoczeniami dającymi efekt rozproszenia światła, przy czym w części środkowej usytuowany jest gładki wąski pas. W części górnej, znajdują się umieszczone równolegle do podstawy matowane pasy. Ponadto, wzdłuż dolnej i górnej krawędzi przedniej części znajduje się zaciemniony pas. Część tylna jest nieprzezroczysta, o nieforemnej powierzchni uwarunkowanej względami technicznymi, posiadająca mocowania.

Cechami istotnymi przedmiotowego wzoru przemysłowego jest to, że w pierwszej odmianie wykonania, część przednia jest przezroczysta i lekko wypukła a jej kształt zewnętrzny jest zbliżony do trapezu, z najdłuższym bokiem stanowiącym krawędź dolną, z prostopadłym do krawędzi dolnej bokiem wewnętrznym oraz bokiem zewnętrznym nachylonym ku bokowi wewnętrznemu. Wzdłuż krawędzi dolnej, zewnętrzno-bocznej i górnej znajduje się pas, w innym kolorze, materiału przezroczystego z regularnymi wytłoczeniami dającymi efekt rozproszenia światła, zaś w części centralnej w uskoku znajduje się przezroczysty fragment o kształcie odpowiadającym krawędzi zewnętrznej lampy, który na całej powierzchni posiada regularne poziome wytłoczenia. Ponadto, na pasie w innym kolorze usytuowany jest w części środkowej gładki wąski pas. Część zewnętrzno-boczną lampy stanowi

nieprzezroczysty trójkątny pas, a część dolną i górną stanowi wąski nieprzezroczysty prostokątny pas. Część tylna jest nieprzezroczysta, z wybrzuszeniami w części środkowej i nieforemnej powierzchni uwarunkowanej względami technicznymi, posiadająca mocowania, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1, 3 - 8.

W drugiej odmianie wykonania, część przednia jest przezroczysta i lekko wypukła, a jej kształt zewnętrzny jest zbliżony do ćwiartki elipsy, z najdłuższym bokiem stanowiącym krawędź dolną, z prostopadłym do krawędzi dolnej bokiem wewnętrznym oraz bokiem zewnętrzno-górnym nachylonym po łuku krzywizny ku bokowi wewnętrznemu. W dolnej części, znajduje się pas, w innym kolorze, z materiału przezroczystego z regularnymi wytłoczeniami dającymi efekt rozproszenia światła, przy czym w części środkowej usytuowany jest gładki wąski pas. W części górnej, znajdują się umieszczone równolegle do podstawy matowane pasy. Ponadto, wzdłuż dolnej i górnej krawędzi przedniej części znajduje się zaciemniony pas. Część tylna jest nieprzezroczysta, o nieforemnej powierzchni uwarunkowanej względami technicznymi, posiadająca mocowania, jak uwidoczniono na załączonych fig. 2, 9 - 13.

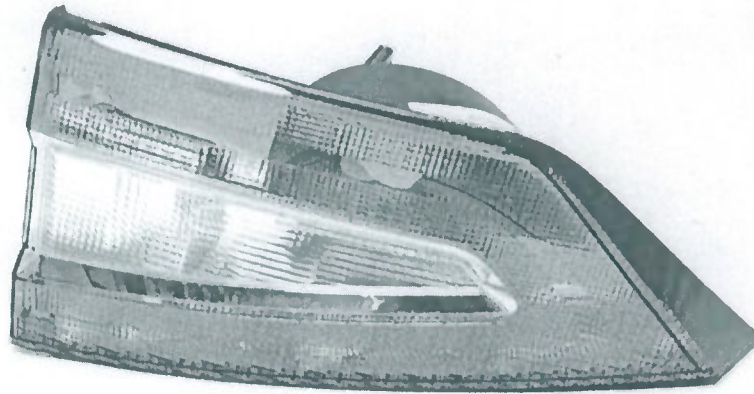


FIG. 1

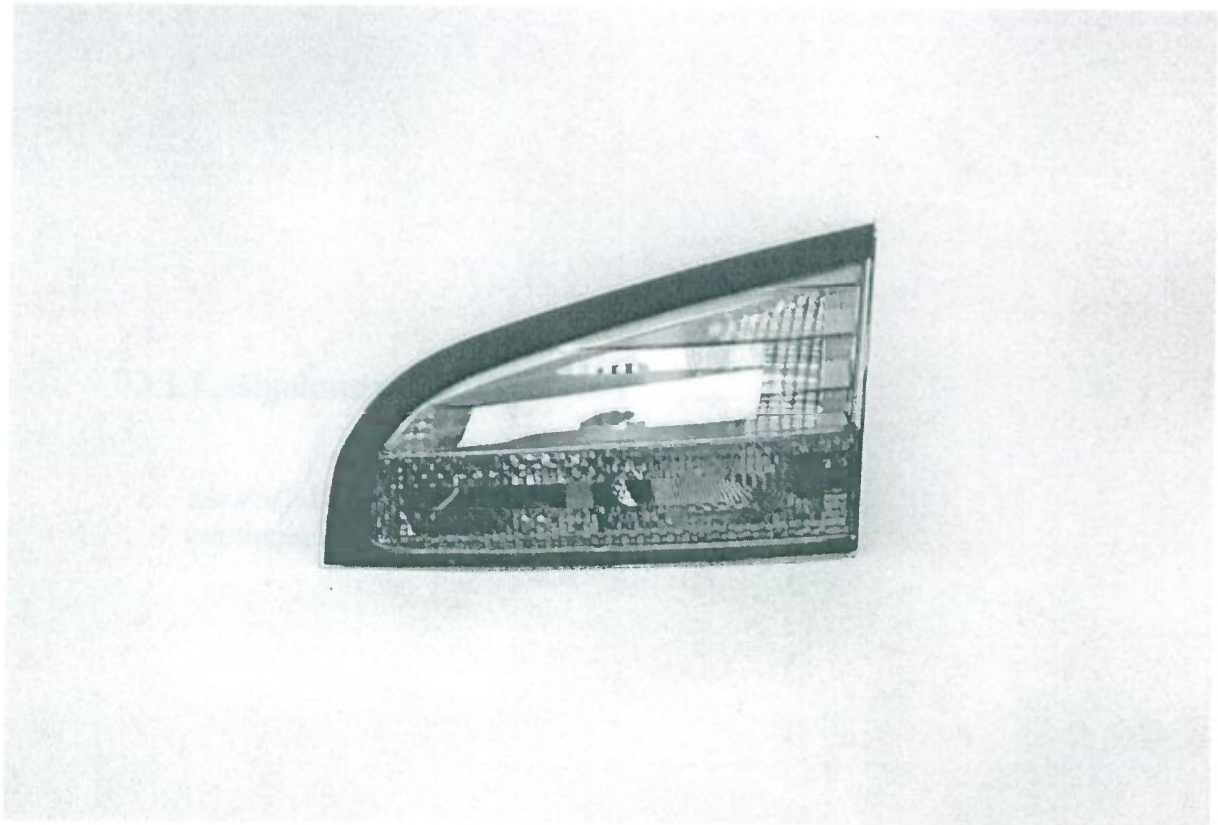


FIG. 2

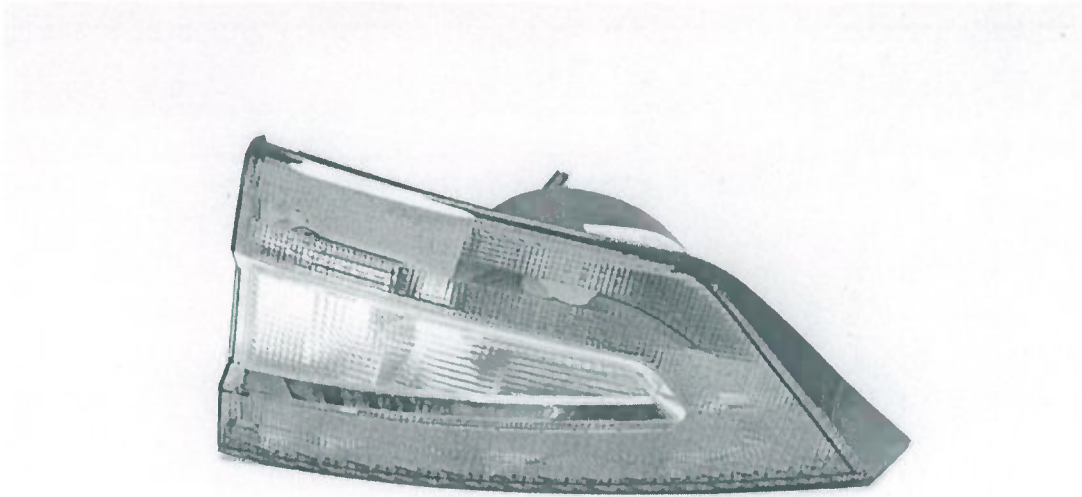


FIG. 3

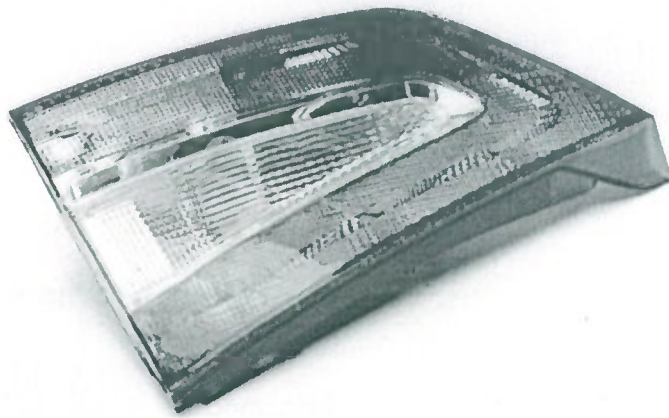


FIG. 4

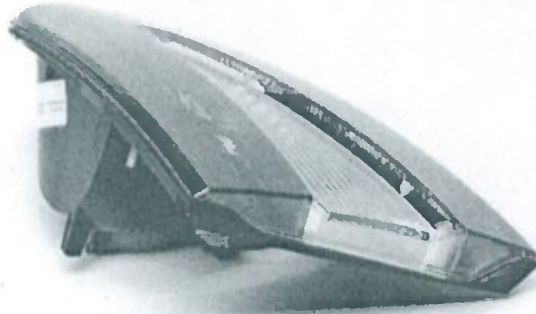


FIG. 5



FIG. 6

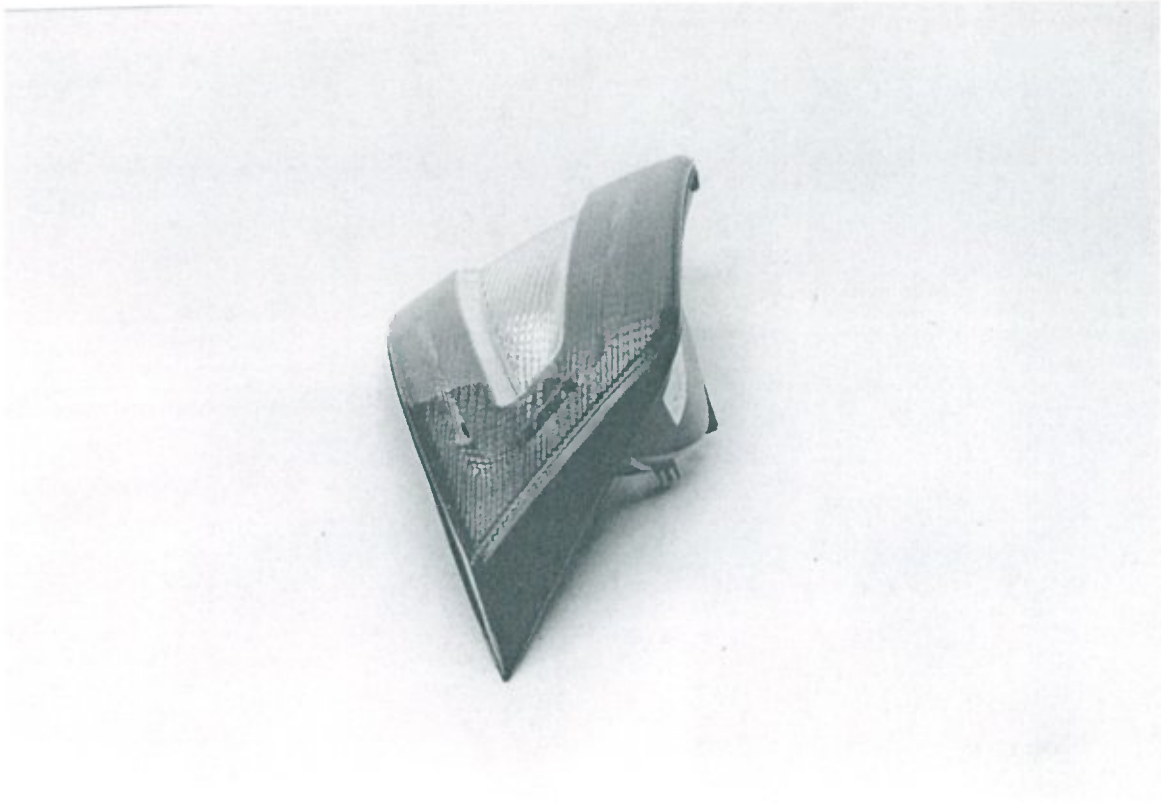


FIG. 7

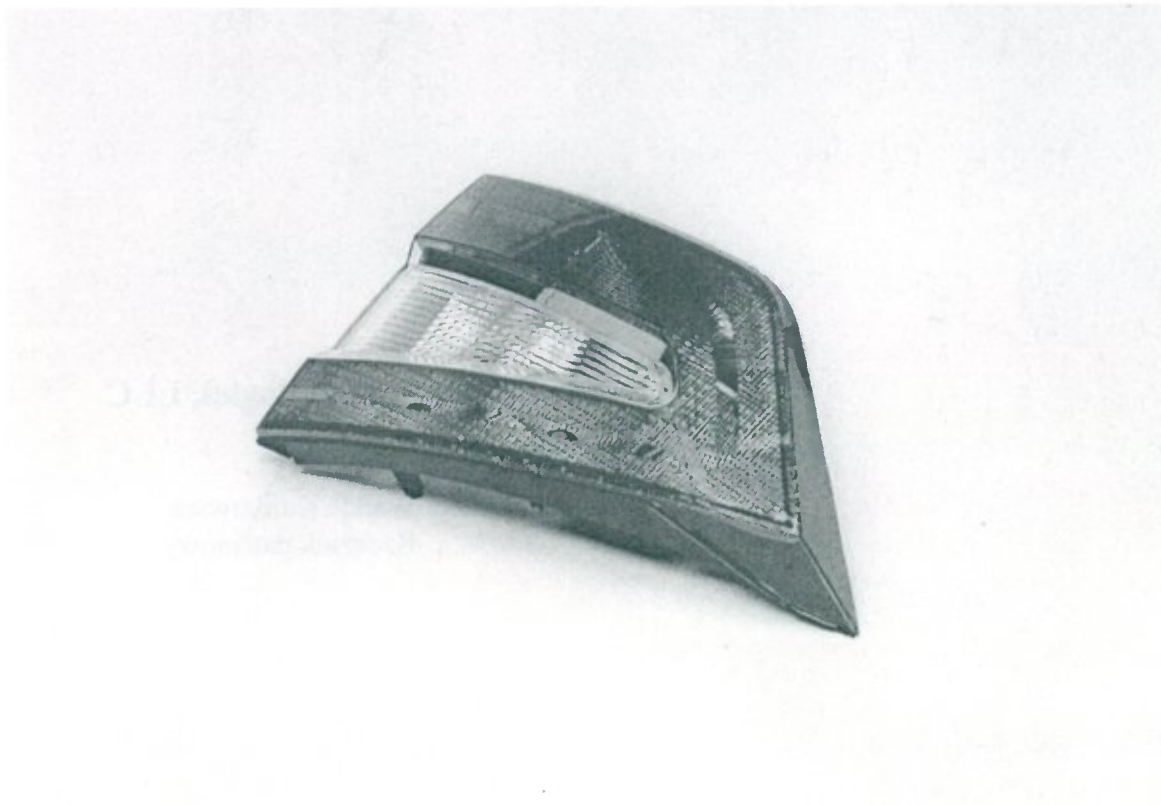


FIG. 8

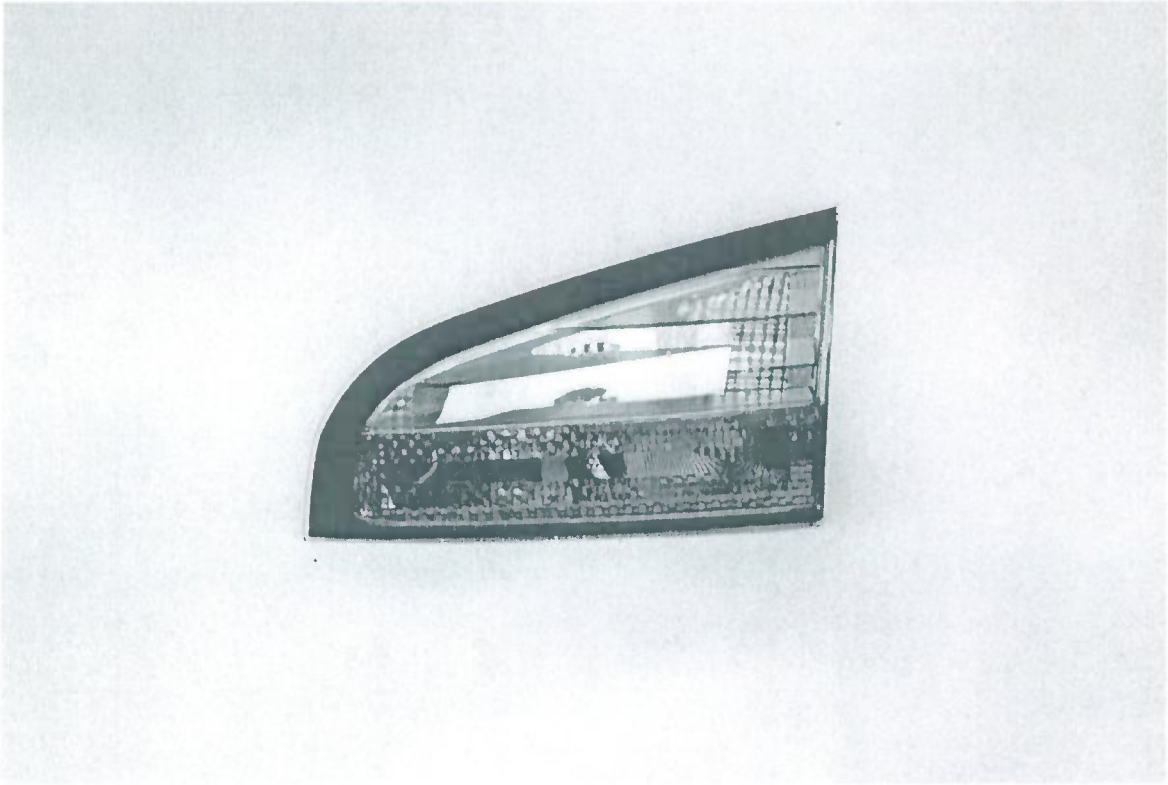


FIG. 9



FIG. 10



FIG. 11

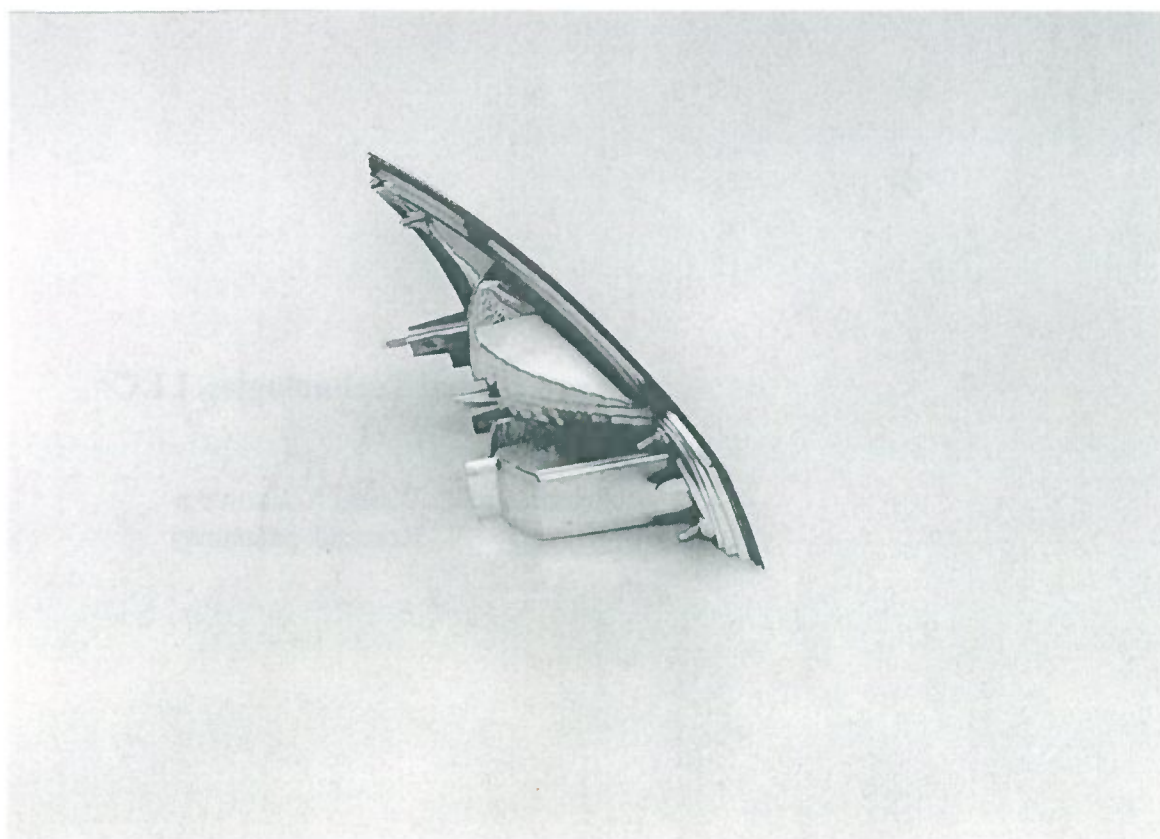


FIG. 12

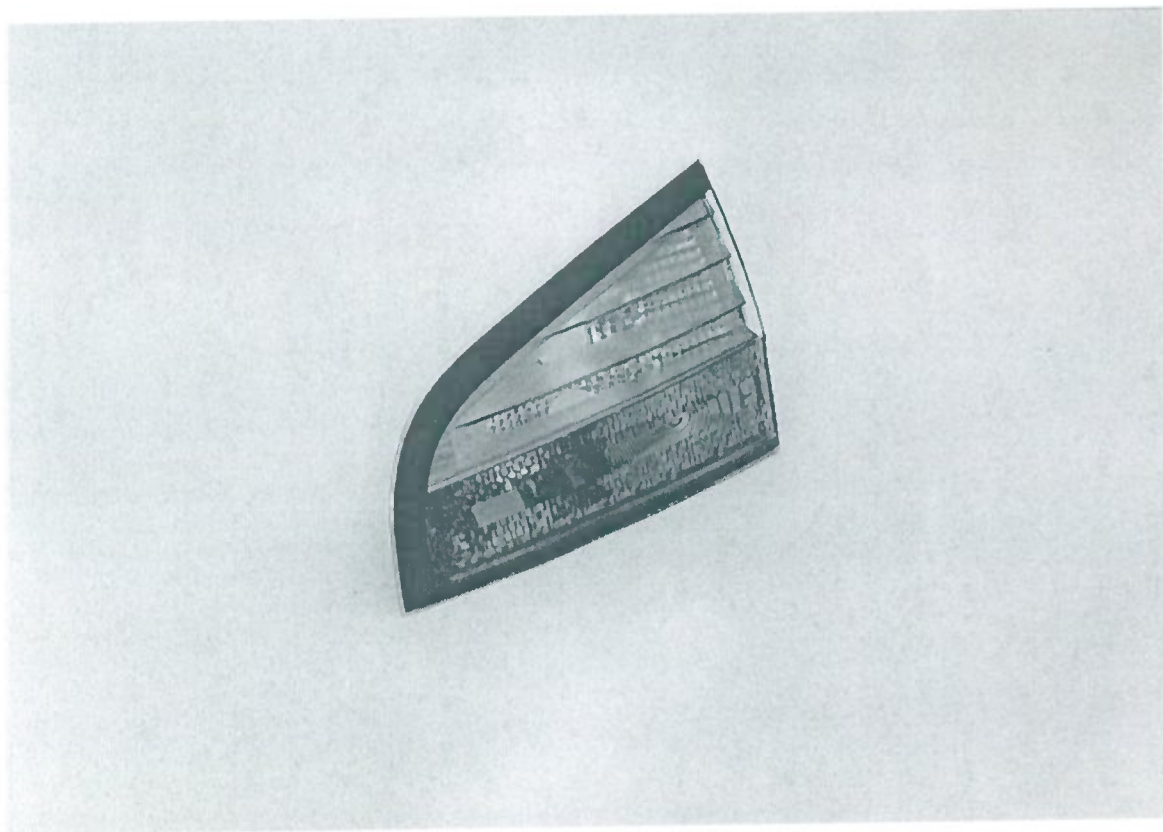


FIG. 13