(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207070876 U
(45)授权公告日 2018.03.06

(21)申请号 201720928766.5

(22)申请日 2017.07.28

(73)专利权人 张振东
地址 563000 贵州省遵义市汇川区遵义医学院附属医院妇科

(72)发明人 张振东

(51)Int.Cl.
A41D 1/21(2018.01)
A41D 1/06(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种孕妇用防压疮产裤套

(57)摘要

本实用新型涉及医疗用品技术领域，具体是一种孕妇用防压疮产裤套，包括裤子本体(1)，所述裤子本体(1)包括裤腿(2)、裤头(3)，所述裤头(3)设置有弹性腹带(6)夹层(4)，夹层设置有开口(5)，弹性腹带(6)可以从开口(5)伸出，弹性腹带(6)上设置有扣眼(8)，夹层开口(5)另一侧还设置有相应纽扣(7)，所述夹层(4)下面还设置有用于翻折的折痕(9)，所述夹层下面腹部位置设置成半球状承托区(11)。该实用新型夹层内弹性腹带的设置，使在整个孕期过程中无需频繁更换不同尺寸的裤头，适应不同腰围的产妇，同时将夹层所在一段裤头翻到裤子外头去，减少压疮的产生，增大产妇的舒适性。

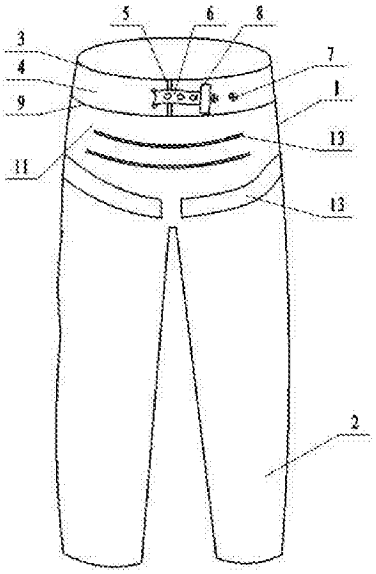

CN 207070876 U

1.一种孕妇用防压疮产裤套，包括裤子本体(1)，其特征在于：所述裤子本体(1)包括裤腿(2)、裤头(3)，所述裤头(3)设置有弹性腹带(6)夹层(4)，夹层设置有开口(5)，弹性腹带(6)可以从开口(5)伸出，弹性腹带(6)上设置有扣眼(8)，夹层开口(5)另一侧还设置有相应纽扣(7)，所述夹层(4)下面还设置有用于翻折的折痕(9)，所述夹层下面腹部位置设置成半球状承托区(11)。

2.根据权利要求1所述的一种孕妇用防压疮产裤套，其特征在于：所述纽扣(7)设置有3~5处。

3.根据权利要求1所述的一种孕妇用防压疮产裤套，其特征在于：所述夹层(4)下部还设置有3~5cm宽的软质布层。

4.根据权利要求1所述的一种孕妇用防压疮产裤套，其特征在于：所述夹层(4)外侧设置有与裤体设置一致的布料。

5.根据权利要求1所述的一种孕妇用防压疮产裤套，其特征在于：所述弹性腹带(6)宽2~5cm。

6.根据权利要求1所述的一种孕妇用防压疮产裤套，其特征在于：所述夹层(4)腰部位置下面设置软面层。

7.根据权利要求1所述的一种孕妇用防压疮产裤套，其特征在于：所述半球状承托区(11)设置有横向弹性带(13)。

8.根据权利要求1所述的一种孕妇用防压疮产裤套，其特征在于：所述半球状承托区(11)下端腹股沟位置设置有两段用于提托腹部的斜弹性带(12)。

9.根据权利要求1所述的一种孕妇用防压疮产裤套，其特征在于：所述弹性腹带(6)设置有比开口(5)大的带头(14)。

一种孕妇用防压疮产裤套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用品技术领域，具体是一种孕妇用防压疮产裤套。

背景技术

[0002] 孕妇会因为胎儿的生长发育自身体型也会产生较大的变化，肚子不断增大，孕妇在需要更换不同尺寸裤头的裤子，由于更换不及时，会出现勒肚子产生的不适，同时，由于裤头松紧带都是从腹部上面勒过，令孕妇穿着不舒服，在活动的时候容易滑落，穿不稳。另外，孕妇随着怀孕月数的不断增加，人也会变的越来越疲劳，身体出现越来越多的不适，比如躺卧的时候，裤头由于有松紧带或者扣子，这些地方长期与皮肤接触，容易产生压疮。但是现有的孕妇裤都没有考虑到这点，不能满足广大孕妇的需求。

[0003] 由于松紧带的使用，多少会有些勒感，而且由于要设置裤头大小，需要设置调节扣等，但是如果设置在裤头外面，会不雅观，设置在里边会让产妇不舒服甚至造成压疮的产生，因此，急需一种既美观而且能调节裤头大小、同时能减少压疮的产生的待产裤套。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于针对现有技术中的上述缺陷，提供一种孕妇用防压疮产裤套。

[0005] 为实现上述实用新型目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种孕妇用防压疮产裤套，包括裤子本体，所述裤子本体包括裤腿、裤头，所述裤头设置有弹性腹带夹层，夹层设置有开口，弹性腹带可以从开口伸出，弹性腹带上设置有扣眼，夹层开口另一侧还设置有相应纽扣，所述夹层下面还设置有用于翻折的折痕，所述夹层下面腹部位置设置成半球状承托区。

[0007] 使用原理在于：夹层内弹性腹带的设置，能适当地调节裤头宽度，弹性腹带从开口伸出，连接到裤头上，根据腰围大小来选择扣眼，然后将夹层所在一段裤头翻到裤子外头去，这样不仅实现了裤头大小的调节，而且将夹层所在段的裤头翻折到外面去，防止夹层和扣眼挤压腰部，减少压疮的产生，而且由于翻折，弹性腹带与腰部隔了两层布料不仅能减少对腰部的勒感，增大产妇的舒适性，使在整个孕期过程中无需频繁更换不同尺寸的裤头；折痕设置使翻折更加方便，同时更加美观，夹层下面腹部位置设置层成半球状承托区，能起到承托腹部的作用。

[0008] 此外，本实用新型还提供如下附属技术方案：

[0009] 优选地，所述纽扣设置有3~6处。

[0010] 优选地，所述夹层下部还设置有2~5cm宽的软质布层。

[0011] 优选地，所述夹层外侧设置有与裤体设置一致的布料。将夹层翻折出来后，夹层与裤体布料一致，看起来不显眼，更加美观。

[0012] 优选地，所述弹性腹带宽2~5cm。弹性腹带设置宽一些，能分担压力，减少不适感。

[0013] 优选地，所述夹层腰部位置下面设置软面层。腰部位置为受力最大位置，而且由于

夹层下面腹部位置设置成半球状承托区，因此最容易产生压疮，软面层的设置，可以减缓腰带对孕妇腰部的挤压，减少压疮的产生。

[0014] 优选地，所述半球状承托区设置有横向弹性带。横向弹性带的设置，可以起到托起腹部的作用，减少胎儿重力对于腹部的垂坠，增加孕妇的舒适性。

[0015] 优选地，所述半球状承托区下端腹股沟位置设置有两段用于提托腹部的斜弹性带。两段斜弹性带，贴合孕妇怀孕时肚子鼓起的形状，对腹部的提托作用更好。

[0016] 优选地，所述弹性腹带设置有比开口大的带头。放置弹性腹带缩进夹层内，造成不便。

[0017] 相比于现有技术，本实用新型的优势在于：

[0018] 1、本实用新型提供的一种待产裤套，夹层内弹性腹带的设置，能适当地调节裤头宽度，根据腰围大小来选择扣眼，使在整个孕期过程中无需频繁更换不同尺寸的裤头，而且适应不同腰围的产妇，同时将夹层所在一段裤头翻到裤子外头去，减少压疮的产生，而且由于翻折，弹性腹带与腰部隔了两层布料不仅能减少对腰部的勒感，增大产妇的舒适性。

[0019] 2、本实用新型提供的一种待产裤套，不仅设置了腹部承托区域，而且设置横向弹性带，使腹部承托区域由横向弹性带和夹层的弹性腹带围成，提供了腹部的提托力，减少胎儿重力对于腹部的垂坠感，增加孕妇的舒适性。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型实施例1结构示意图；

[0021] 其中，上述各图标记及其对应的部件名称如下：

[0022] 裤子本体1，裤腿2，裤头3，弹性腹带夹层4，开口5，弹性腹带6，纽扣7，扣眼8，折痕9，半球状承托区11，斜弹性带12，横向弹性带13，带头14。

具体实施方式

[0023] 以下结合较佳实施例及其附图对本实用新型技术方案作进一步非限制性的详细说明。

[0024] 实施例1

[0025] 见图1，一种孕妇用防压疮产裤套，包括裤子本体1，裤子本体1包括裤腿2、裤头3，裤头3设置有弹性腹带夹层4，夹层4设置有开口5，弹性腹带6可以从开口5伸出，弹性腹带6上设置有扣眼7，开口5另一侧还设置有相应纽扣8，纽扣7和扣眼8设置有3处，夹层下面还设置有用于翻折的折痕9，所述夹层下面腹部位置设置成半球状承托区11。

[0026] 夹层4下部还设置有2cm宽的软质布层10。

[0027] 夹层4外侧设置有与裤体设置一致的布料。将夹层翻折出来后，夹层与裤体布料一致，看起来不显眼，更加美观。

[0028] 弹性腹带6宽5cm。弹性腹带6设置宽一些，能分担压力，减少不适感，同时还能起到托起腹部的作用。

[0029] 夹层4腰部位置下面设置软面层12，减少压疮的产生。

[0030] 半球状承托区11设置有横向弹性带13。横向弹性带13的设置，可以起到托起腹部的作用，减少胎儿重力对于腹部的垂坠，增加孕妇的舒适性。

[0031] 半球状承托区11下端腹股沟位置设置有两段用于提托腹部的斜弹性带12。两段斜弹性带12，贴合孕妇怀孕时肚子鼓起的形状，对腹部的提托作用更好。

[0032] 弹性腹带设置有比开口大的带头14。

[0033] 夹层内弹性腹带的设置，能适当地调节裤头宽度，弹性腹带从开口伸出，连接到裤头上，根据腰围大小来选择扣眼，然后将夹层所在一段裤头翻到裤子外头去，这样不仅实现了裤头大小的调节，而且将夹层所在段的裤头翻折到外面去，防止夹层和扣眼挤压腰部，减少压疮的产生，而且由于翻折，弹性腹带与腰部隔了两层布料不仅能减少对腰部的勒感，增大产妇的舒适性，使在整个孕期过程中无需频繁更换不同尺寸的裤头。

[0034] 实施例2

[0035] 与实施例1不同的是，本实施例中，弹性腹带6宽2cm，纽扣7和扣眼8设置有5处，夹层下部还设置有5cm宽的软质布层。

[0036] 需要指出的是，上述较佳实施例仅为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

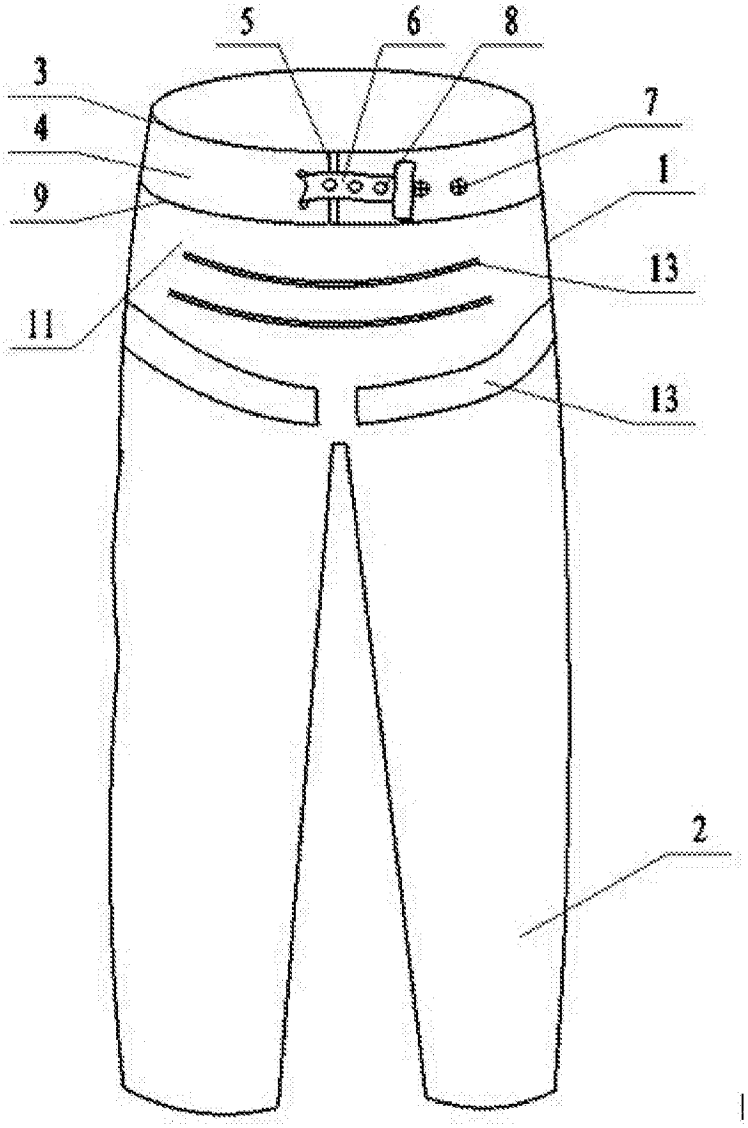

图1