

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18526**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **19090**

(22) Data zgłoszenia: **16.12.2011**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2012 WUP 10/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HUTA SZKŁA WYMIARKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Wymiarki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WESOŁY WOJCIECH, Żagań, (PL);
DREJER ANDRZEJ, Witoszyn Dolny, (PL);
NAGI EWA, Iłowa Żag., (PL);
FIŁOŃCZUK MAREK, Iłowa Żag., (PL)**

PL 18526

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza wykonana ze szkła przeznaczona do umieszczania w niej wkładu znicza lub innego podtrzymującego proces palenia wypełnienia mająca zastosowanie oświetleniowo-zdobnicze w różnych miejscach, szczególnie w miejscach kultu religijnego.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie osłony oraz wypukłym zdobieniu ornamentem zewnętrznych powierzchni jej ścianek.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, gdzie uwidoczniono osłonę znicza w widoku z boku (fig. 1) i dno osłony w widoku z góry (fig. 2). Osłona znicza według wzoru przemysłowego wykonana ze szkła ma postać bryły, stanowi ją korpus o kołowej podstawie z wypukłym pierścieniem oraz z wklęsłym dnem, a w górnej części zakończony kołnierzem z dwoma wypukłymi pierścieniami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to korpus sformowany od cylindrycznej podstawy o lekko wklęsłym dnie z wypustkami wyprofilowanymi wzdłuż obwodu na zewnętrznej powierzchni oraz w górnej części zakończonej wypukłym pierścieniem, powyżej którego ma kształt beczki płynnie przechodzący ku górze, powyżej jej średnicy w jej najszerszym punkcie, w kształt stożka ściętego zakończonego kołnierzem z dwoma wypukłymi pierścieniami, umożliwiającymi stabilizację kapturka wiatrochronnego, o różnej średnicy oraz przekroju: dolnym kołowym i górnym o przekroju trapezowym. Wysokość osłony do jej średnicy pozostaje w stałej zależności odpowiednio: 1,3:1,0. Na całym obwodzie korpusu sięgające do 4/5 jego wysokości uformowane są wypukłe rysunki w kształcie płomieni o zróżnicowanej wysokości, grubości i liniach wygięcia oraz naprzemiennie zmatowione poprzez operację tzn. nieregularnego młotkowania. W górnej części korpusu na powierzchni cylindrycznej pomiędzy lizakami płomieni uformowane są odległe od siebie o 180 stopni na obwodzie dwa pionowe wypukłe krzyże, których ramiona zakończone są w formie krzyżyków.

Ilustracja wzoru

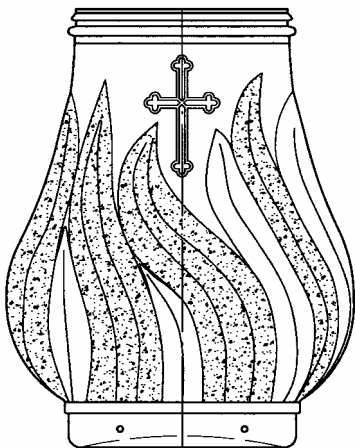


Fig 1




Fig 2