



(22) Date de dépôt/Filing Date: 1993/09/27

(41) Mise à la disp. pub./Open to Public Insp.: 1994/04/17

(45) Date de délivrance/Issue Date: 2004/07/13

(30) Priorité/Priority: 1992/10/16 (92 12 629) FR

(51) Cl.Int.⁵/Int.Cl.⁵ A01D 34/76


(72) Inventeurs/Inventors:
ERMACORA, RINO, FR;
WATTRON, BERNARD, FR

(73) Propriétaire/Owner:
KUHN S.A., FR

(74) Agent: ROBIC

(54) Titre : FAUCHEUSE AVEC UN ENTRAINEMENT PERFECTIONNE DES ROULEAUX DE TRAITEMENT

(54) Title: HAY CUTTER WITH IMPROVED CONDITIONING ROLLS DRIVE

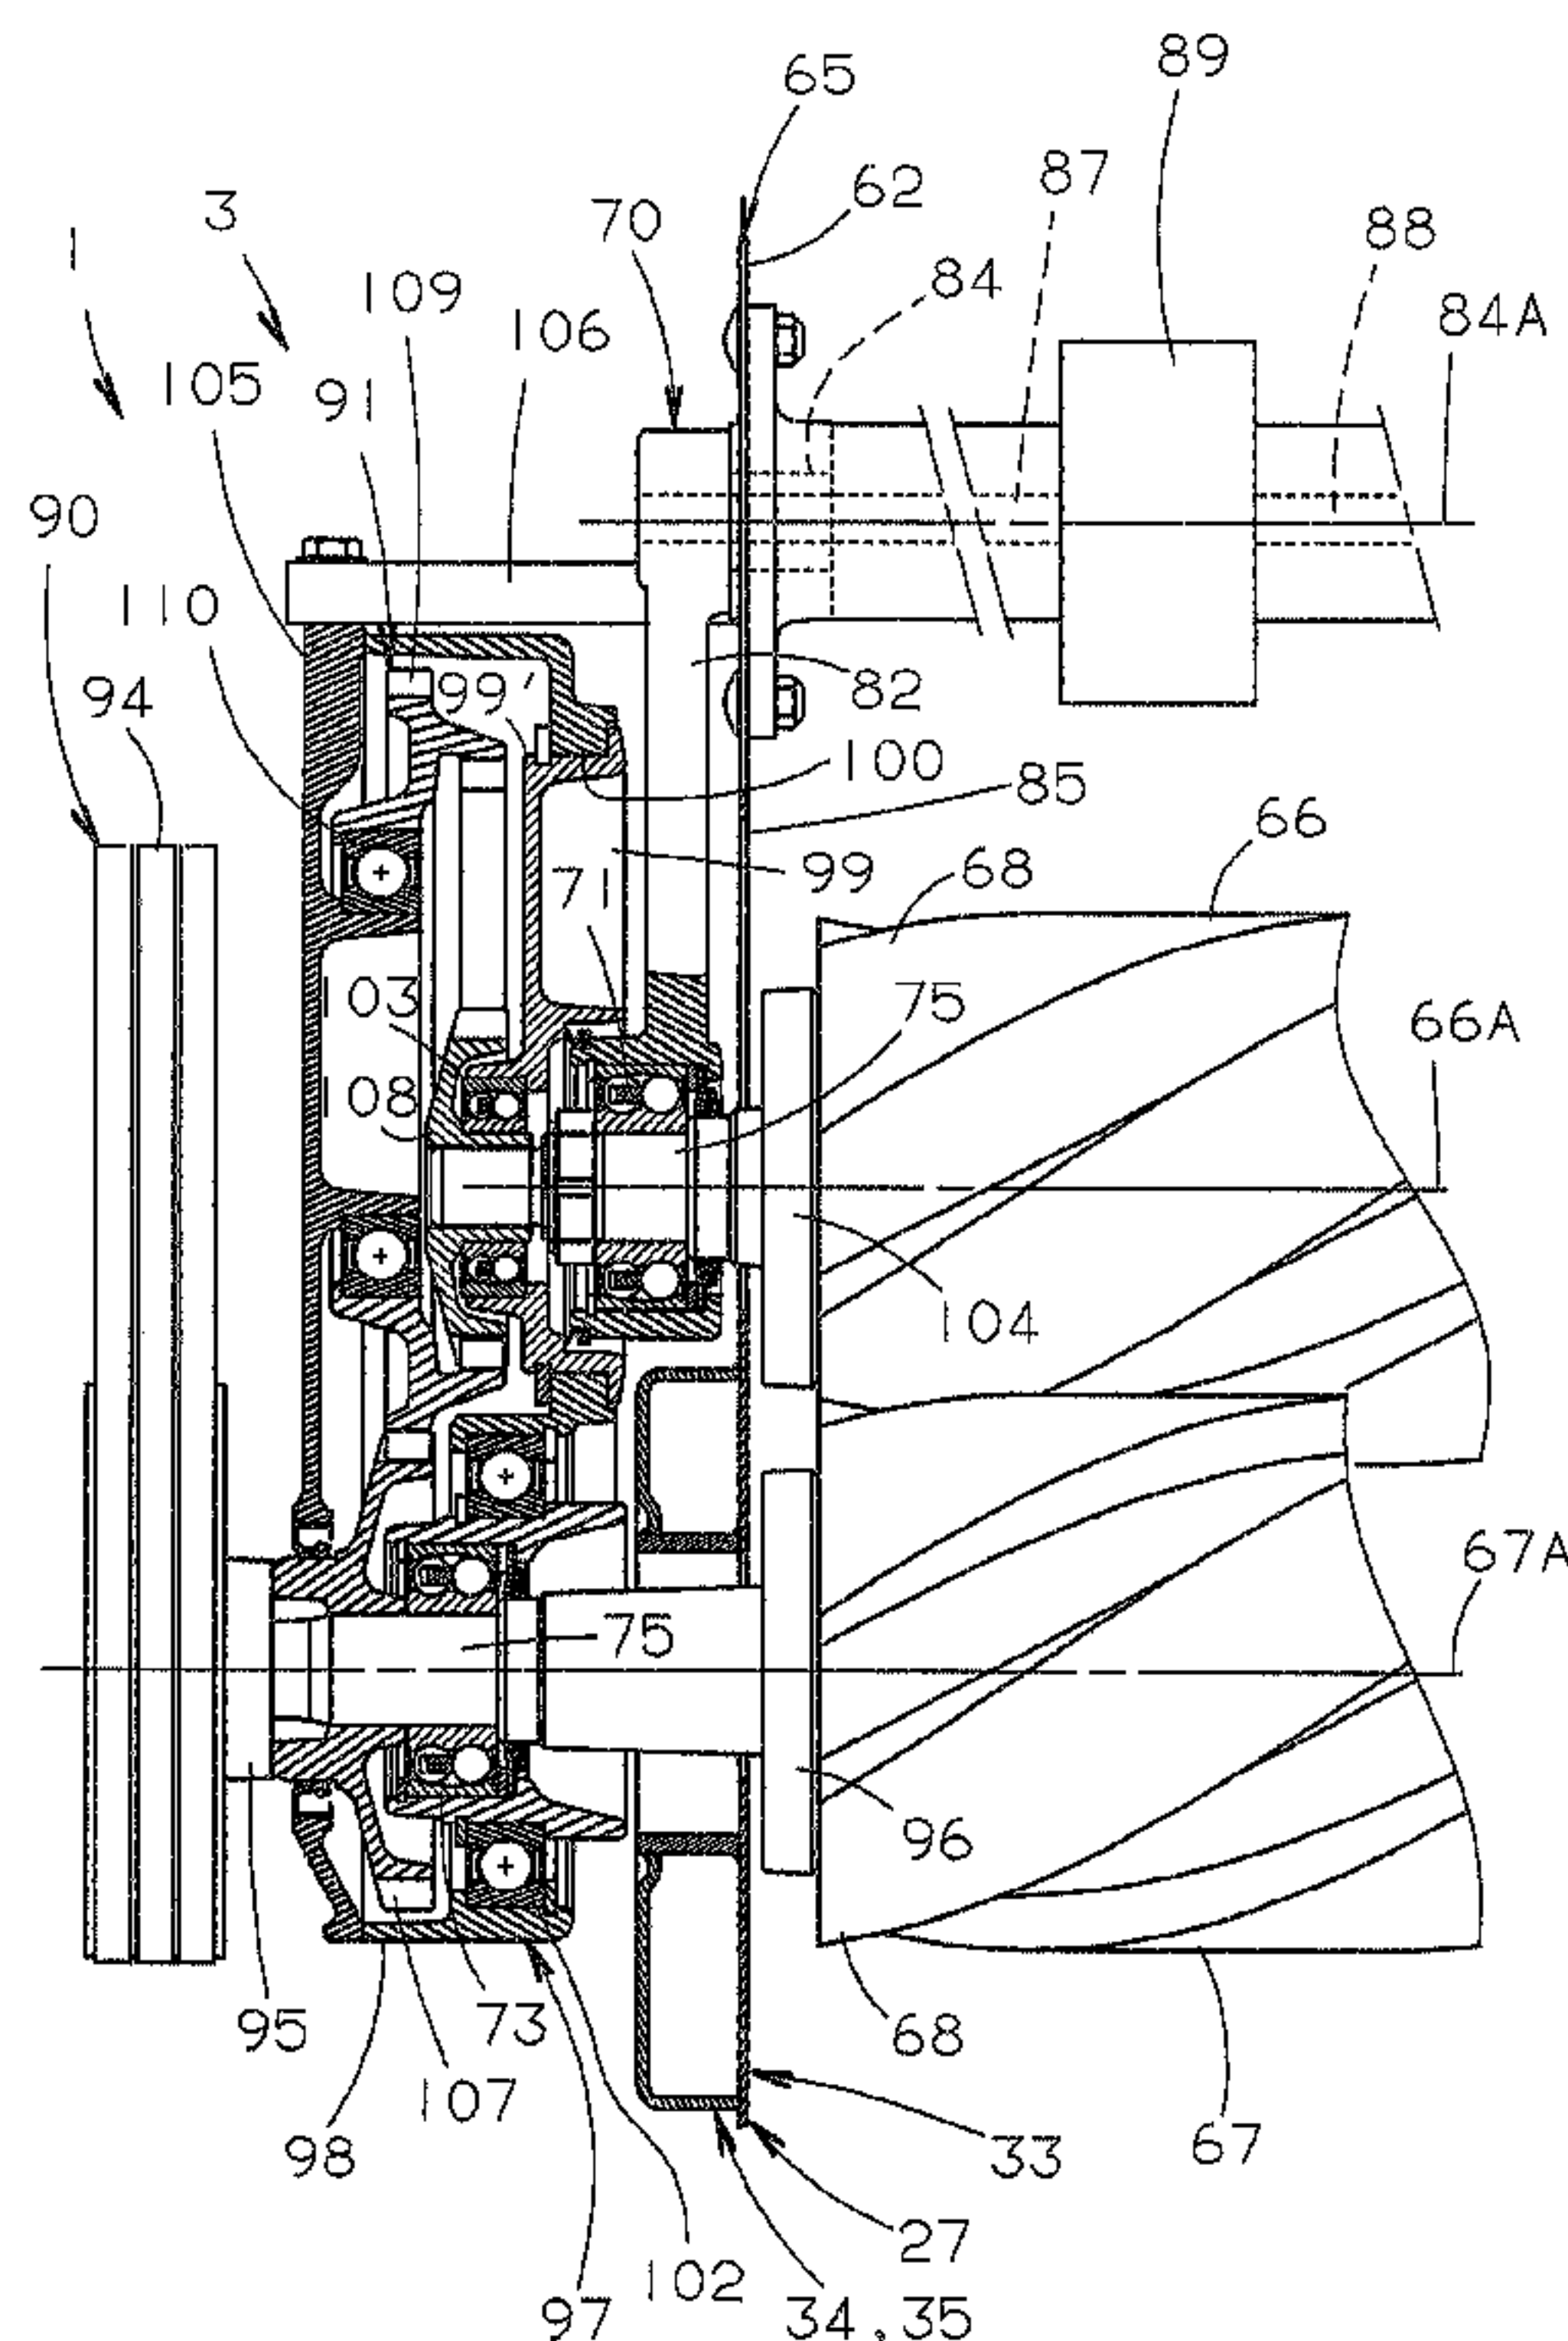

(57) Abrégé/Abstract:

L'invention concerne une faucheuse comprenant deux rouleaux de traitement, des organes d'entraînement servant à entraîner l'un des deux rouleaux de traitement et des organes de transmission transmettant le mouvement de rotation de l'un des rouleaux de traitement à l'autre. Selon l'invention, la faucheuse est caractérisée par le fait: - que les organes de transmission (91) sont implantés dans un carter (97); - que ce carter (97) comporte une première partie (98) et une deuxième partie (99), liées entre elles au moyen d'une articulation (100) d'axe géométrique (101) dirigé au moins sensiblement parallèlement aux axes de rotation (67A, 66A) des rouleaux de traitement (67, 66); et - que chacune desdites parties (98, 99) est en sus montée pivotante au moins sensiblement autour de l'axe de rotation (67A, 661) du rouleau de traitement (67, 66) correspondant.

Abrégé

L'invention concerne une faucheuse comprenant deux rouleaux de traitement, des organes d'entraînement servant à entraîner l'un des deux rouleaux de traitement et des organes de transmission transmettant le mouvement de rotation de l'un des
5 rouleaux de traitement à l'autre.

Selon l'invention, la faucheuse est caractérisée par le fait :

- que les organes de transmission (91) sont implantés dans un carter (97) ;
- que ce carter (97) comporte une première partie (98) et une deuxième partie (99),
liées entre elles au moyen d'une articulation (100) d'axe géométrique (101) dirigé
10 au moins sensiblement parallèlement aux axes de rotation (67A, 66A) des rouleaux
de traitement (67, 66) ;

et

- que chacune desdites parties (98, 99) est en sus montée pivotante au moins sensiblement autour de l'axe de rotation (67A, 66A) du rouleau de traitement (67, 66)
15 correspondant.

Description

La présente invention concerne une faucheuse comportant :

- un groupe de fauche équipé d'organes de coupe et s'étendant transversalement à la direction de travail ;
- 5 - deux rouleaux de traitement contrarotatifs, dont les axes de rotation s'étendent au moins sensiblement parallèlement l'un à l'autre, de sorte à faire passer le flux de produit coupé entre lesdits rouleaux de traitement, chaque rouleau de traitement comportant un arbre d'entraînement ;
- un dispositif de guidage des rouleaux de traitement permettant auxdits rouleaux de
- 10 traitement de s'adapter à l'épaisseur du flux de produit à traiter ;
- des organes d'entraînement servant à entraîner le premier des rouleaux de traitement ; et
- des organes de transmission, pouvant comporter certains desdits organes d'entraînement, et transmettant le mouvement de rotation du premier rouleau de traitement
- 15 au deuxième rouleau de traitement, quel que soit l'écartement des rouleaux de traitement autorisé par le dispositif de guidage au travail.

Il est connu dans l'état de la technique une telle faucheuse. Celle-ci est décrite dans la EP-0 464 374. Cette faucheuse connue comporte une barre de coupe à disques s'étendant transversalement à la direction de travail. Derrière la barre de coupe est implanté un caisson, dans lequel sont disposés deux rouleaux de traitement contrarotatifs s'étendant horizontalement l'un au-dessus de l'autre. Le rouleau inférieur est guidé directement dans les parois latérales du caisson, tandis que le rouleau supérieur est articulé à chaque paroi latérale du caisson, au moyen d'un bras de guidage respectif, implanté à l'intérieur dudit caisson. Ce bras de guidage place le

20 rouleau supérieur en contact avec le rouleau inférieur, tout en permettant au rouleau supérieur de s'écarter du rouleau inférieur lorsque l'épaisseur du flux de produit à traiter augmente. En outre, les deux rouleaux de traitement de cette faucheuse connue tournent à la même vitesse, quel que soit l'écartement entre les deux rouleaux autorisé par les bras de guidage. Ce résultat est obtenu au moyen de quatre roues dentées engrenants successivement l'une avec l'autre. La première roue dentée est montée sur l'arbre d'entraînement du rouleau inférieur, la deuxième est articulée au caisson, la troisième est articulée sur l'axe de pivotement du bras de guidage et la quatrième est montée sur l'arbre d'entraînement du rouleau supérieur. Toutes ces

30 roues dentées sont implantées à l'extérieur du caisson sans aucune protection. L'entraînement des rouleaux est réalisé au moyen d'un dispositif à poulies et courroies, également implanté à l'extérieur du caisson.

35

Cette faucheuse connue comporte avantageusement des organes de transmission dont l'encombrement latéral est faible et qui sont destinés à transmettre le mou-

vement de rotation entre les rouleaux de traitement, quel que soit l'écartement desdits rouleaux de traitement autorisé par le bras de guidage.

5 Toutefois, cette faucheuse connue présente des inconvénients. En effet, vu que les roues dentées sont implantées à l'extérieur du caisson sans aucune protection, celles-ci risquent d'être rapidement détériorées.

De plus, il est difficile de lubrifier correctement ces organes de transmission.

10 Le but de la présente invention est d'améliorer cette faucheuse connue, tout en conservant des organes de transmission compacts et destinés à transmettre le mouvement de rotation entre lesdits rouleaux de traitement, quel que soit l'écartement desdits rouleaux de traitement autorisé par le dispositif de guidage au travail.

A cet effet, la faucheuse est caractérisée par le fait :

- que les organes de transmission sont implantés dans un carter ;
- que ce carter comporte une première partie et une deuxième partie articulées entre elles au moyen d'une articulation d'axe géométrique dirigé au moins sensiblement
15 parallèlement aux axes de rotation des rouleaux de traitement ; et
- que chacune desdites parties est en sus montée pivotante au moins sensiblement autour de l'axe de rotation du rouleau de traitement correspondant.

Etant donné que les organes de transmission de la faucheuse selon l'invention sont implantés à l'intérieur d'un carter, ceux-ci sont mieux protégés.

20 Par ailleurs, on ne risque pas de se blesser aux organes de transmission.

En sus, les organes de transmission comportent au moins un couple d'éléments dentés, pour rendre les rouleaux de transmission contrarotatifs.

Vu qu'à l'intérieur d'un carter la lubrification des organes de transmission est considérablement simplifiée, celle-ci peut être mieux assurée.

25 De surcroît, compte tenu du fait que chacune des deux parties du carter est montée pivotante par rapport au reste de la machine, l'étanchéité du carter est facile à réaliser.

Selon l'invention, il est également prévu que le carter soit au moins sensiblement fermé et au moins sensiblement étanche.

30 Afin d'obtenir un entraînement des rouleaux de traitement précis, fiable et d'un bon rendement, il est également prévu que les organes de transmission comportent exclusivement des éléments dentés.

Selon une caractéristique très importante de l'invention, il est aussi prévu que les organes de transmission comportent trois éléments rotatifs :

- 35 - un premier élément rotatif fixé sur l'arbre d'entraînement du premier rouleau de traitement ;
- un deuxième élément rotatif centré sur l'axe géométrique de l'articulation liant entre elles les deux parties du carter et entraîné en rotation par ledit premier élément rotatif ;

et

- un troisième élément rotatif fixé sur l'arbre d'entraînement du deuxième rouleau de traitement et entraîné en rotation à l'aide dudit deuxième élément rotatif.

5 Dans une réalisation très intéressante de l'invention, le deuxième élément rotatif comporte une couronne, dentée à sa périphérie intérieure et à sa périphérie extérieure, tandis que les deux autres éléments rotatifs sont des roues dentées dont l'une engrène avec la périphérie intérieure de la couronne dentée et l'autre avec la périphérie extérieure de ladite couronne dentée.

10 Dans cette réalisation, la roue dentée correspondant au premier élément rotatif peut, par exemple, engrèner avec la périphérie extérieure de la couronne dentée, tandis que l'autre roue dentée correspondant au troisième élément rotatif engrène avec la périphérie intérieure de ladite couronne dentée.

15 De ce fait, la roue dentée qui engrène avec la périphérie extérieure de la couronne dentée est montée sur le rouleau de traitement entraîné par les organes d'entraînement, c'est-à-dire le premier rouleau de traitement.

20 Le premier rouleau de traitement s'étend au moins sensiblement horizontalement, transversalement à la direction de travail et plus bas que le deuxième rouleau de traitement. Ce premier rouleau de traitement est également décalé vers l'arrière, compte tenu du sens d'avance au travail, de sorte que le produit traité soit projeté vers l'arrière et vers le haut.

D'autre part, les organes de transmission sont au moins sensiblement coplanaires et l'encombrement latéral du carter est réduit.

25 Selon une autre caractéristique de l'invention, il est encore prévu que les organes d'entraînement entraînent le premier rouleau de traitement du côté où sont implantés les organes d'entraînement. Les deux arbres d'entraînement des rouleaux de traitement sont donc implantés du même côté. On peut, de ce fait, disposer les organes d'entraînement et les organes de transmission, de sorte qu'ils soient aisément accessibles. Vu que les organes d'entraînement et les organes de transmission peuvent être implantés du même côté, cela libère de l'espace de l'autre côté des rouleaux de traitement.

30 D'après une caractéristique très avantageuse de l'invention, il est par ailleurs prévu que les organes d'entraînement entraînent directement l'arbre d'entraînement du premier rouleau de traitement. Grâce à cette caractéristique, si jamais un organe de transmission devait casser, il est possible de retirer l'un des organes de transmission du carter latéral, voire l'ensemble du carter latéral, de manière à pouvoir continuer à travailler en conservant l'entraînement du premier rouleau de traitement.

35 A cet égard, l'arbre d'entraînement du premier rouleau de traitement traverse la première partie du carter de part en part, lequel arbre d'entraînement comporte à son extrémité située juste de l'autre côté de ladite première partie, un organe

d'entraînement au moyen duquel le premier rouleau de traitement est entraîné directement.

5 Une réalisation intéressante est obtenue lorsque l'une des deux parties du carter comporte au moins un disque pivotant autour de l'axe géométrique de l'articulation liant entre elles les deux parties du carter, lequel disque pivotant est traversé de manière décentrée par l'arbre d'entraînement de l'un des rouleaux de traitement.

Dans ce cas, la deuxième partie du carter peut par exemple ne comporter qu'un seul disque pivotant lié à la première partie du carter au moyen de ladite articulation.

10 Dans la faucheuse selon l'invention, il est en sus prévu :

- que les deux rouleaux de traitement s'étendent entre deux parois implantées au moins sensiblement orthogonalement aux axes de rotation desdits rouleaux de traitement ;
- qu'un tourillon soit agencé à chaque extrémité longitudinale de chaque rouleau de traitement ;
- 15 - que le dispositif de guidage comporte quatre paliers, au moyen desquels sont guidés lesdits tourillons ; et
- que le dispositif de guidage soit lié auxdites parois.

20 Le dispositif de guidage peut comporter des liaisons élastiques servant à atténuer les vibrations des rouleaux de traitement. Une réalisation très avantageuse est obtenue, lorsque l'une desdites liaisons élastiques est réalisée au moyen d'au moins un élément élastique par l'intermédiaire duquel chaque palier servant à guider l'un des rouleaux de traitement, est fixé à la paroi correspondante.

25 Le dispositif de guidage peut également comporter deux bras de guidage, de sorte que chaque palier servant à guider l'un des rouleaux de traitement soit lié à la paroi correspondante au moyen de l'un desdits bras de guidage, articulé à ladite paroi à l'aide d'une articulation présentant un axe de pivotement parallèle à l'axe de rotation dudit rouleau de traitement, afin que ce rouleau de traitement puisse être éloigné de l'autre rouleau de traitement par pivotement autour dudit axe de pivotement. Une réalisation très avantageuse est obtenue, lorsque l'une desdites liaisons élastiques est réalisée au moyen d'un organe élastiquement déformable, implanté entre chaque bras de guidage et la paroi correspondante, de manière à ramener et à plaquer ledit rouleau de traitement contre l'autre rouleau de traitement.

30 Préférentiellement, les bras de guidage et les paliers s'étendent à l'extérieur des parois. Grâce à cet agencement, les bras de guidage n'entravent pas l'écoulement du flux de produit coupé et le produit coupé ne risque pas de se loger entre le bras de guidage et la paroi correspondante.

De plus, du côté où est implanté le carter, il est intéressant que les paliers correspondants s'étendent entre le carter et la paroi respective.

Afin de garantir un fonctionnement relativement silencieux des rouleaux de traitement, il est avantageux que le carter soit fixé à la paroi correspondante au moyen d'organes élastiques.

En sus, dans les réalisations où chaque palier servant à guider l'un des rouleaux de traitement est fixé à la paroi correspondante par l'intermédiaire d'au moins un élément élastique, il est prévu que l'une des parties du carter soit fixée à l'un desdits paliers, et que les organes élastiques comportent ledit (lesdits) élément(s) élastique(s) servant à lier ledit palier à la paroi correspondante.

Ladite partie du carter peut en sus être fixée directement à la paroi au moyen d'un autre desdits organes élastiques, dans le but de compléter cette liaison élastique.

La faucheuse selon l'invention peut aussi comporter deux groupes de deux rouleaux de traitement situés l'un à côté de l'autre, et dont les organes de transmission respectifs sont implantés sur les côtés extérieurs des deux groupes.

Du reste, cette faucheuse est destinée à être liée à un véhicule moteur.

D'autres caractéristiques de l'invention apparaissent dans la description suivante d'un exemple non limitatif de réalisation de l'invention faite en référence au dessin annexé sur lequel :

- la figure 1 représente une vue de dessus d'une faucheuse selon l'invention attelée à un tracteur agricole ;
- la figure 2 représente une vue latérale du corps de ladite faucheuse en position de travail ;
- la figure 3 représente une coupe suivant le plan III de la figure 2 ;
- la figure 4 représente une vue latérale agrandie de l'entraînement d'un groupe de rouleaux de traitement de ladite faucheuse ;
- la figure 5 représente une coupe de l'entraînement du groupe de rouleaux de traitement vue suivant la flèche V de la figure 4 ;
- la figure 6 représente une vue latérale opposée du groupe de rouleaux de traitement de la figure 4 ;
- la figure 7 représente une vue latérale de l'entraînement d'un groupe de rouleaux de traitement, lorsque ces derniers se séparent l'un par rapport à l'autre.

La figure 1 montre une faucheuse (1) selon l'invention. Celle-ci est attelée à un tracteur agricole (2).

Elle se compose d'un corps (3) et d'un timon (4). Le timon (4), quant à lui, se compose d'un timon primaire (5) destiné à être attelé aux bras inférieurs (6) de l'attelage du tracteur agricole (2) et d'un timon secondaire (7) lié au corps (3) de la faucheuse (1). Le timon primaire (5) est lié à l'extrémité frontale du timon secondaire (7) au moyen d'un dispositif de liaison (8) connu de l'homme de l'art et qui autorise notamment un pivotement du timon primaire (5) par rapport au timon

secondaire (7) autour d'un axe au moins sensiblement vertical. Près de son extrémité arrière, le timon secondaire (7) est lié au corps (3) au moyen d'une articulation (non représentée) d'axe géométrique (9) (voir figure 2) au moins sensiblement vertical et s'étendant au moins sensiblement dans le plan vertical médian (10) du corps (3),
5 dirigé suivant la direction d'avance (11) au travail. La position angulaire du timon (4) par rapport au corps (3) peut être modifiée en faisant pivoter le timon (4) autour de l'axe géométrique (9) de ladite articulation. La mise dans la position angulaire souhaitée et le maintien dans celle-ci sont réalisés par un vérin de manoeuvre (12) associé à un dispositif de détection (13). Grâce à cet agencement, le corps (3) de la
10 faucheuse (1) peut, au travail, s'étendre - vu de l'arrière dans la direction d'avance (11) au travail - soit à droite, soit à gauche du tracteur agricole (2). Ceci autorise le fauchage en aller et retour.

Le corps (3) de la faucheuse (1) comporte un châssis (14) qui s'appuie sur le sol - au travail - au moyen de deux roues de travail (15) qui s'étendent chacune près
15 d'une extrémité extérieure respective dudit châssis (14). Chaque roue de travail (15) est liée au châssis (14) au moyen d'un bras de roue (16) lui-même lié audit châssis (14) au moyen d'une articulation du type pivot (17) d'axe géométrique dirigé au moins sensiblement perpendiculairement à la direction d'avance (11) au travail. Les axes géométriques des articulations (17) des deux roues de travail (15) sont au
20 moins sensiblement confondus. Entre chaque bras de roue (16) et le châssis (14) est par ailleurs prévu un vérin hydraulique (18) qui permet de faire pivoter le bras de roue (16) et la roue de travail (15) correspondante par rapport au châssis (14) autour de l'axe géométrique de l'articulation (17) correspondante. Ceci permet au châssis (14) d'être approché du sol pendant la phase de fauchage et d'être éloigné du sol
25 lorsque le fauchage est interrompu.

Sur la figure 1 apparaît également très précisément la forme du châssis (14). Celui-ci se compose pour l'essentiel d'un élément médian (19) et de deux éléments latéraux (20, 21) s'étendant chacun d'un côté respectif dudit élément médian (19). L'élément médian (19) se compose principalement d'un palier (22) et deux consoles
30 (23, 24) qui s'étendent au moins sensiblement horizontalement et au moins sensiblement suivant la direction d'avance (11) au travail (figure 2). Ces deux consoles - une console avant (23) et une console arrière (24) - sont liées rigidement, mais néanmoins de manière amovible, à l'avant, respectivement à l'arrière du palier (22). Les éléments latéraux (20, 21), quant à eux, sont chacun constitué par une poutre
35 (25) s'étendant au moins sensiblement horizontalement et transversalement à la direction d'avance (11) au travail, et à l'extrémité extérieure de laquelle, c'est-à-dire l'extrémité éloignée du palier (22), est fixée une jambe (26) s'étendant vers le bas. C'est à l'extrémité inférieure de cette jambe (26) qu'est lié le bras de roue (16) de la

roue de travail (15) correspondante. Chaque élément latéral (20, 21) est également lié rigidement et de manière amovible au palier (22).

Sur les figures 1, 2 et 3, il apparaît par ailleurs que la faucheuse (1) comporte un mécanisme de récolte (27) qui s'étend sous la console avant (23) de l'élément médian (19) du châssis (14) et transversalement à la direction d'avance (11) au travail. Ce mécanisme de récolte (27) se compose d'une barre de coupe (28) supportant des organes de coupe (29, 29', 29'') et une structure porteuse (30) supportant des organes de traitement (33). La structure porteuse (30) comporte deux longerons (31, 31') et un carter d'entrée (32) situé plus précisément sous la console avant (23) et dans le plan vertical médian (10') du mécanisme de récolte (27) dirigé suivant la direction d'avance (11) au travail. Dans l'exemple représenté, ledit plan vertical médian (10') est confondu avec le plan vertical (10) du corps (3). De part et d'autre du carter d'entrée (32) sont liés de façon amovible les deux longerons (31, 31') agencés symétriquement par rapport audit plan médian (10'). Ces longerons (31, 31') s'étendent sensiblement horizontalement et approximativement parallèlement aux éléments latéraux (20, 21) du châssis (14). Les organes de traitement (33) sont répartis suivant deux groupes (34, 35) d'organes de traitement (33), chacun fixé à un longeron (31, 31') respectif du mécanisme de récolte (27). Ils s'étendent derrière les organes de coupe (29) en vue du traitement du produit coupé par ces derniers. Les deux groupes (34, 35) d'organes de traitement (33) sont, comme les longerons (31, 31'), agencés symétriquement par rapport au plan médian (10') du mécanisme de récolte (27). En sus, des organes de protection (36), représentés en traits mixtes sur la figure 1, entourent la partie frontale du mécanisme de récolte (27).

Un dispositif de suspension (37) lie le mécanisme de récolte (27) au châssis (14). Ce dispositif de suspension (37) est connu de l'homme de l'art et comporte un parallélogramme déformable (38) sensiblement vertical, implanté entre la console avant (23) du châssis (14) et la partie frontale du mécanisme de récolte (27). Compte tenu de son implantation centrale, ce parallélogramme déformable (38) permet une bonne adaptation du mécanisme de récolte (27) au sol. Le dispositif de suspension (37) comporte également deux organes de suspension latéraux (39, 40) implantés symétriquement de part et d'autre de la console avant (23), de façon à empêcher le pivotement du mécanisme de récolte (27) autour d'une droite dirigée vers le haut. De ce fait, le dispositif de suspension (37) autorise uniquement un déplacement en hauteur du mécanisme de récolte (27), ainsi qu'une inclinaison dudit mécanisme de récolte (27) par rapport au châssis (14) transversalement à la direction d'avance (11) au travail.

Un dispositif d'allègement (41) dont la structure apparaît sur les figures 1 et 2, collabore avec le dispositif de suspension (37). Ce dispositif d'allègement (41) comporte un groupe de quatre ressorts de traction (42) (figure 2) situé dans le voisi-

nage du plan vertical dirigé suivant la direction d'avance (11) au travail et contenant le centre des masses du mécanisme de récolte (27). On voit également que ledit dispositif d'allègement (41) s'étend entre les deux groupes (34, 35) d'organes de traitement (33) et juste derrière deux rotors (43) s'étendant l'un près de l'autre dans la
5 partie médiane de la barre de coupe (28).

L'entraînement du mécanisme de récolte (27) est réalisé à partir de la prise de force (44) du tracteur (2), qui attaque, par l'intermédiaire d'un arbre télescopique à joints universels (45) une chaîne cinématique connue de l'homme de l'art et qui aboutit au carter d'entrée (32) du mécanisme de récolte (27) par l'intermédiaire d'un
10 autre arbre télescopique à joints universels (46) (figure 2).

Tel que visible sur la figure 2, la faucheuse (1) comporte encore un dispositif de relevage (47) du mécanisme de récolte (27). Ce dispositif de relevage (47) permet de déplacer en hauteur le mécanisme de récolte (27) par déformation du parallélogramme déformable (38).

15 Sur les figures 1 et 2, il apparaît également que la faucheuse (1) comporte deux roues de transport (48) servant à transporter la faucheuse (1) dans une direction perpendiculaire à la direction d'avance (11) au travail. Vu que l'implantation et le fonctionnement de ces roues de transport (48) sont connus de l'homme de l'art, ils ne seront pas décrits plus en détail.

20 Comme dit ci-dessus, le mécanisme de récolte (27) comporte notamment une barre de coupe (28) avec des organes de coupe (29, 29', 29'') et deux groupes (34, 35) d'organes de traitement (33) du produit coupé par lesdits organes de coupe (29, 29', 29'').

Ladite barre de coupe (28) est réalisée en deux parties (49, 50) (figure 3)
25 chacune munie d'un certain nombre desdits organes de coupe (29, 29', 29'').

Chaque partie de barre de coupe (49, 50) comporte un carter (51) au-dessus duquel s'étendent les organes de coupe (29, 29', 29'') correspondants. Les organes de coupe (29, 29', 29'') sont, dans l'exemple représenté, réalisés sous forme d'organes de coupe rotatifs tournant chacun autour d'un axe respectif dirigé vers le haut. A cet
30 effet, lesdits organes de coupe (29, 29', 29'') sont guidés en rotation dans le carter (51) correspondant qui contient une partie des éléments d'entraînement (52) desdits organes de coupe (29, 29', 29'') rotatifs. Cet agencement est connu de l'homme de l'art et ne sera donc pas décrit plus en détail. Du reste, l'organe de coupe (29'') s'étendant à l'extrémité (53, 54) d'une partie de barre de coupe (49, 50) adjacente à
35 l'autre partie de barre de coupe (50, 49), est surmonté par un rotor (43) tournant autour du même axe que ledit organe de coupe (29''). Ce sont ces rotors (43) qui s'étendent juste devant le dispositif d'allègement (41). L'organe de coupe (29) s'étendant à l'extrémité extérieure (55, 56) d'une partie de barre de coupe (49, 50) est également surmonté par un rotor (57) tournant autour du même axe que ledit organe

de coupe (29). Ces rotors (43, 57) servent à canaliser le flux de produit coupé en direction des deux groupes (34, 35) d'organes de traitement (33).

Sur les figures 1 et 3, il apparaît du reste, que les deux parties de barre de coupe (49, 50) sont directement accouplées l'une à l'autre au moyen d'un élément d'accouplement (58). Cet élément d'accouplement (58) s'étend, en vue de dessus, pour l'essentiel derrière les carters (51) des deux parties de barre de coupe (49, 50) et est vissé à chacune des extrémités adjacentes (53, 54) de celles-ci. Du reste, cet élément d'accouplement (58) s'étend, dans l'exemple représenté, sous le plan de coupe généré par les organes de coupe (29") agencés aux extrémités adjacentes (53, 54) des deux parties de barre de coupe (49, 50).

Comme dit ci-avant, la barre de coupe (28) ainsi formée, est liée à la structure porteuse (30). A cet effet, ladite structure porteuse (30) comporte deux organes porteurs centraux (59) et deux organes porteurs extérieurs (60), de telle sorte que chaque partie de barre de coupe (49, 50) soit liée à son extrémité (53, 54) voisine de l'autre partie de barre de coupe (49, 50) à un organe porteur central (59) et à son extrémité extérieure (55, 56) à un organe porteur extérieur (60).

L'entraînement des organes de coupe (29, 29', 29") de chaque partie de barre de coupe (49, 50) s'effectue au moyen des éléments d'entraînement (52) implantés à l'intérieur du carter (51) de ladite partie de barre de coupe (49, 50). Les éléments d'entraînement (52) de chaque carter (51) reçoivent le mouvement de rotation depuis l'arbre télescopique à joints universels (46) par l'intermédiaire d'éléments de transmission (61) connus de l'homme de l'art, et implantés dans le carter d'entrée (32), ainsi que dans l'organe porteur central (59) respectif. Le produit coupé par les organes de coupe (29, 29', 29") de la barre de coupe (28) est ensuite transmis par lesdits organes de coupe (29, 29', 29") aux groupes (34, 35) d'organes de traitement (33) qui traitent chacun une partie du flux de produit coupé.

Chaque groupe (34, 35) d'organes de traitement (33) comporte deux parois latérales (62, 63) s'étendant au moins sensiblement orthogonalement au carter (51) correspondant et fixées à leur extrémité frontale à la structure porteuse (30). Une partie supérieure (64) au moins sensiblement horizontale lie les deux parois latérales (62, 63) entre elles, de sorte à former un caisson (65). Dans ce caisson (65), le traitement du flux de produit coupé est réalisé au moyen de deux rouleaux de traitement (66, 67) présentant un axe de rotation (66A, 67A) respectif, s'étendant au moins sensiblement parallèlement au carter (51) de la partie de la barre de coupe (49, 50) correspondante. Ces rouleaux de traitement (66, 67) sont contrarotatifs et s'étendent l'un au-dessus de l'autre, de sorte que le flux de produit coupé passe entre lesdits rouleaux de traitement (66, 67). Afin de traiter de manière plus efficace le produit coupé, les rouleaux de traitement (66, 67) peuvent par exemple être recouverts de caoutchouc présentant des nervures en forme de chevrons. Pour projeter le

produit traité vers l'arrière et vers le haut, le rouleau de traitement inférieur (67) est par ailleurs légèrement décalé vers l'arrière par rapport au rouleau de traitement supérieur (66).

Comme représentés sur les figures 4 à 7, les rouleaux de traitement (66, 67) sont liés à chacune de leurs extrémités longitudinales (68, 69) à la paroi latérale (62, 63) correspondante du caisson (65), au moyen d'un dispositif de guidage (70). Ce dispositif de guidage (70) tend à maintenir au moins sensiblement les rouleaux de traitement (66, 67) en contact l'un avec l'autre, tout en permettant auxdits rouleaux de traitement (66, 67) de s'écarter momentanément l'un de l'autre, lorsque l'épaisseur du flux de produit à traiter augmente.

Le dispositif de guidage (70) comporte quatre paliers rotulants (71, 72, 73, 74) servant à guider les rouleaux de traitement (66, 67) à chacune de leurs extrémités longitudinales (68, 69). A chaque extrémité longitudinale (68, 69), chaque rouleau de traitement (66, 67) comporte à cet effet un tourillon (75, 76). Ces quatre tourillons (75, 76) portent chacun un palier rotulant (71, 72, 73, 74) lié directement ou indirectement à l'extérieur des parois latérales (62, 63) du caisson (65).

Les paliers rotulants (73, 74) du rouleau de traitement inférieur (67) par exemple, sont chacun fixé à la paroi latérale (62, 63) correspondante par l'intermédiaire de liaisons élastiques (77) servant à atténuer, voire à encaisser, les vibrations dudit rouleau de traitement (67) au travail. Dans l'exemple représenté sur les figures, chaque liaison élastique (77) est réalisée au moyen de deux éléments élastiques (78) du type "silentbloks" ou équivalents, solidaires du palier rotulant (73, 74) correspondant, et fixés chacun à une paroi latérale (62, 63) respective à l'aide d'un boulon (79). Afin d'atténuer au maximum les vibrations de ce rouleau de traitement (67) qui se propagent perpendiculairement à son axe de rotation (67A), les éléments élastiques (78) s'étendent au moins sensiblement symétriquement de part et d'autre dudit axe de rotation (67A) et l'axe longitudinal de chaque boulon (79) s'étend au moins sensiblement parallèlement audit axe de rotation (67A). Avantageusement, les axes longitudinaux des boulons (79) s'étendent au moins sensiblement dans un plan géométrique (80) dirigé au moins sensiblement orthogonalement à un plan géométrique (81) contenant les axes de rotation (66A, 67A) des deux rouleaux de traitement (66, 67).

Les paliers rotulants (71, 72) du rouleau de traitement supérieur (66), sont chacun lié à la paroi latérale (62, 63) correspondante par l'intermédiaire d'un bras de guidage (82, 83) respectif. Les bras de guidage (82, 83) sont liés aux parois latérales (62, 63) du caisson (65) au moyen d'une articulation (84) présentant un axe de pivotement (84A) parallèle à l'axe de rotation du rouleau de traitement supérieur (66). De cette sorte, les bras de guidage (82, 83) autorisent un pivotement vers le haut du rouleau de traitement supérieur (66) par rapport au rouleau de traitement inférieur

(67) autour de l'axe de pivotement (84A) desdits bras de guidage (82, 83). Pour autoriser un tel pivotement, chaque paroi latérale (62, 63) présente un trou oblong (85, 86) traversé par le tourillon (75, 76) correspondant et permettant le déplacement dudit tourillon (75, 76) par rapport à ladite paroi latérale (62, 63).

5 L'axe de pivotement (84A) et les deux axes de rotation (66A, 67A) des rouleaux de traitement (66, 67) définissent un triangle au moins sensiblement équilateral (figures 4, 6 et 7). Sur ces figures on peut également remarquer que, compte tenu du sens d'avance au travail (11), ledit axe de pivotement (84A) s'étend derrière le plan géométrique (81) défini par lesdits axes de rotation (66A, 67A).

10 A chaque bras de guidage (82, 83) est lié rigidement un organe élastiquement déformable (87, 88), réalisé sous forme de barre de torsion par exemple. Grâce à ces deux organes élastiquement déformables (87, 88), le rouleau de traitement supérieur (66) est constamment ramené et plaqué contre le rouleau de traitement inférieur (67). Ce faisant, le traitement du produit coupé est mieux assuré. L'intensité du
15 traitement peut être modulé au moyen d'un dispositif de réglage central (89) (figure 5) connu de l'homme de l'art et agissant simultanément sur les deux organes élastiquement déformables (87, 88).

L'entraînement de chaque groupe (34, 35) d'organes de traitement (33) s'effectue au moyen d'organes d'entraînement (90) et d'organes de transmission (91)
20 implantés symétriquement de part et d'autre du plan vertical médian (10') du mécanisme de récolte (27). En effet, dans chaque longeron (31, 31') de la structure porteuse (30) est prévu un arbre (92) correspondant, s'étendant depuis le carter d'entrée (32) jusqu'à l'extrémité extérieure du longeron (31, 31') respectif où chaque arbre (92) porte un premier organe rotatif (93) correspondant du type poulie par exemple.
25 Chaque premier organe rotatif (93) entraîne, via un élément sans fin (94), un deuxième organe rotatif (95) fixé sur l'arbre d'entraînement (96) correspondant du rouleau de traitement inférieur (67) de chaque groupe (34, 35) d'organes de traitement (33). Cet arbre d'entraînement (96) comporte avantageusement le tourillon (75) correspondant. Pour chaque groupe (34, 35) d'organes de traitement (33), les orga-
30 nes d'entraînement (90) ci-décrits entraînent donc directement chaque rouleau de traitement inférieur (67).

Dans l'exemple représenté sur les figures, les organes de transmission (91) transmettent le mouvement de rotation du rouleau de traitement inférieur (67) au
rouleau de traitement supérieur (66), quelle que soit la position du rouleau de traitement supérieur (66) par rapport au rouleau de traitement inférieur (67) autorisée
35 par le dispositif de guidage (70).

Selon l'invention, ces organes de transmission (91) sont implantés dans un carter latéral (97) comportant deux parties (98, 99) articulées entre elles au moyen d'une articulation (100) d'axe géométrique (101) (figures 4 et 7) dirigé au moins

sensiblement parallèlement aux axes de rotation (66A, 67A) des rouleaux de traitement (66, 67). Chacune desdites parties (98, 99) est en sus montée pivotante au moins sensiblement autour de l'axe de rotation (66A, 67A) correspondant de l'un des rouleaux de traitement (66, 67). Comme visible sur la figure 5, la première partie
5 (98) du carter latéral (97) est montée, par l'intermédiaire d'un roulement (102) à une rangée de billes à contact radial, sur le palier rotulant (73) correspondant du rouleau de traitement inférieur (67), tandis que la deuxième partie (99) en forme de disque pivotant (99'), est montée de manière décentrée, par l'intermédiaire d'un roulement rotulant (103) sur l'arbre d'entraînement (104) du rouleau de traitement supérieur
10 (66). Comme pour le rouleau de traitement inférieur (67), l'arbre d'entraînement (104) comporte le tourillon (75) correspondant. Dans les exemples de réalisation où le carter latéral (97) comporte une deuxième partie (99) en forme de disque pivotant (99'), l'axe géométrique (101) de celui-ci s'étend plus haut que l'axe de rotation (66A) du rouleau de traitement supérieur (66) lorsque les rouleaux de traitement
15 (66, 67) sont au moins sensiblement en contact l'un avec l'autre.

Par ailleurs, lorsque le rouleau de traitement supérieur (66) s'écarte du rouleau de traitement inférieur (67), l'arbre d'entraînement (104) dudit rouleau de traitement supérieur (66) tourne avec la deuxième partie (99) du carter latéral (97) autour de l'axe géométrique (101) de l'articulation (100) matérialisée par la périphérie extérieure du disque pivotant (99') de ladite deuxième partie (99).
20

La première partie (98) du carter latéral (97) comporte, en outre, un couvercle latéral (105) (figure 5) fermant à l'aide de vis (non représentées) l'ensemble du carter latéral (97). En retirant le couvercle latéral (105), il est avantageusement possible d'accéder à l'ensemble des organes de transmission (91) implantés à l'intérieur
25 du carter latéral (97). Le carter latéral (97) ci-décrit, est au moins sensiblement étanche et fixé à la paroi latérale extérieure (62) du caisson (65) au moyen du palier rotulant (73) à silentblochs, précédemment décrit, et d'un organe élastique (106) lié à l'extrémité supérieure de la première partie (98) du carter latéral (97). Cet organe élastique (106) a pour fonction de compléter la liaison élastique (77) servant à atté-
30 nuer les vibrations du rouleau de traitement inférieur (67) lors de sa rotation, en liant également de manière élastique, le carter latéral (97) à la paroi latérale extérieure (62).

Comme dit précédemment, les organes de transmission (91) sont destinés à transmettre le mouvement de rotation du rouleau de traitement inférieur (67) au
35 rouleau de traitement supérieur (66). A cet effet, les organes de transmission (91) comportent deux roues dentées (107, 108) et une couronne (109) dentée à sa périphérie intérieure et à sa périphérie extérieure. La première roue dentée (107) est montée sur l'arbre d'entraînement (96) qui porte le deuxième organe rotatif (95) des organes d'entraînement (90) et est située plus précisément entre le couvercle latéral

(105) du carter latéral (97) et le palier rotulant (73) correspondant. Cette première roue dentée (107) engrène avec la périphérie extérieure de la couronne dentée (109) qui est liée au couvercle latéral (105) du carter latéral (97) au moyen d'un roulement (110) à une rangée de billes à contact radial, et qui est centré sur l'axe géométrique (101) du disque pivotant (99'). En tournant, la couronne dentée (109) engrène également à sa périphérie intérieure avec la troisième roue dentée (108), montée à l'extrémité de l'arbre d'entraînement (104) du rouleau de traitement supérieur (66), qui traverse à cet effet le disque pivotant (99') du carter latéral (97). La couronne dentée (109) et la deuxième roue dentée (108) s'étendent donc plus précisément entre le couvercle latéral (105) et le disque pivotant (99').

L'entraînement des rouleaux de traitement (66, 67) de chaque groupe (34, 35) d'organes de traitement (33) fonctionne de la manière suivante. Les organes d'entraînement (90) entraînent directement l'arbre d'entraînement (96) du rouleau de traitement inférieur (67) au moyen du deuxième organe rotatif (95). La première roue dentée (107), fixée au même arbre d'entraînement (96), transmet le mouvement de rotation via la couronne dentée (109), à la deuxième roue dentée (108), donc à l'arbre d'entraînement (104) du rouleau de traitement supérieur (66). Les deux rouleaux de traitement (66, 67) sont donc continuellement entraînés. Dans l'exemple représenté sur les figures, les rouleaux de traitement (66, 67) sont identiques et entraînés à la même vitesse. Dès que le flux de produit à traiter augmente ou en cas d'obstacle, le rouleau de traitement supérieur (66) s'écarte du rouleau de traitement inférieur (67) en pivotant autour de l'articulation (84) liant les bras de guidage (82, 83) aux parois latérales (62, 63) du caisson (65). Ce faisant, le disque pivotant (99') du carter latéral (97) tourne autour de son axe géométrique (101) et fait pivoter la première partie (98) dudit carter latéral (97) autour de l'axe de rotation (67A) du rouleau de traitement inférieur (67), de sorte à conserver l'engrènement de la deuxième roue dentée (108) avec la couronne dentée (109), malgré le déplacement en hauteur du rouleau de traitement supérieur (66) (figures 4 et 6).

Lorsque le flux de produit à traiter diminue, ou dès que l'obstacle est passé entre les rouleaux de traitement (66, 67), le rouleau de traitement supérieur (66) revient au moins sensiblement en contact avec le rouleau de traitement inférieur (67) sous l'effet du poids dudit rouleau de traitement supérieur (66), combiné avec l'action des organes élastiquement déformables (87, 88) agissant sur les bras de guidage (82, 83). Ce faisant, les deux parties (98, 99) du carter latéral (97) pivotent en sens inverse jusqu'à revenir dans leur position initiale tout en conservant l'engrènement de la deuxième roue dentée (108) avec la couronne dentée (109).

L'entraînement des rouleaux de traitement (66, 67) de cette faucheuse (1) selon l'invention présente également les avantages suivants :

Les organes d'entraînement (90) et les organes de transmission (91) sont regroupés d'un côté du caisson (65). On peut, de ce fait, les placer du côté du caisson (65) où ils sont le plus accessibles.

5 D'autre part, vu que les organes d'entraînement (90) et les organes de transmission (91) sont regroupés d'un côté du caisson (65), cela libère de l'espace de l'autre côté du caisson (65). Un tel agencement permet par exemple d'implanter le dispositif d'allègement (41) entre deux caissons (65), tel que cela apparaît sur la faucheuse (1) selon l'invention.

10 Etant donné que les deux rouleaux de traitement (66, 67) sont entraînés de manière synchrone quel que soit le déplacement de l'un des rouleaux de traitement (66, 67) par rapport à l'autre, le produit à couper est mieux traité. De surcroît, comme les rouleaux de traitement (66, 67) engrènent de ce fait avec plus de précision, leur usure est réduite.

15 Compte tenu du fait que les organes de transmission (91) sont au moins sensiblement coplanaires, l'encombrement latéral du carter (97) est particulièrement réduit.

De plus, les deux organes rotatifs (93, 95) et l'élément sans fin (94) présentent également un encombrement latéral réduit.

20 Comme visible sur les figures, l'encombrement latéral global de ces organes d'entraînement (90) et des organes de transmission (91) est donc très réduit.

Etant donné que les organes de transmission (91) de la faucheuse selon l'invention sont implantés à l'intérieur du carter latéral (97), ceux-ci sont mieux protégés.

25 Par ailleurs, on ne risque pas de se blesser aux organes de transmission (91).

Vu qu'à l'intérieur du carter latéral (97), la lubrification des organes de transmission est considérablement simplifiée, celle-ci peut être mieux assurée.

De surcroît, compte tenu du fait que chacune des deux parties (98, 99) du carter latéral (97) est montée pivotante par rapport au reste de la machine (1), l'étanchéité du carter latéral (97) est facile à réaliser.

30 Le montage des rouleaux de traitement (66, 67) et du carter latéral (97) sur des éléments élastiques (77, 87, 88, 106) garantit un fonctionnement relativement silencieux avec un minimum de vibrations.

35 En sus, si jamais un organe de transmission (91) devait casser, il est possible de retirer rapidement l'un (107, 108, 109) des organes de transmission (91) du carter latéral (97), voire l'ensemble du carter latéral (97), de sorte à pouvoir continuer à travailler en conservant l'entraînement du rouleau de traitement inférieur (67).

Vu que les bras de guidage (82, 83) sont implantés à l'extérieur du caisson (65), ils n'entravent pas l'écoulement du flux de produit coupé et le produit coupé ne

risque pas de se loger entre le bras de guidage (82, 83) et la paroi latérale (62, 63) correspondante.

5 Finalement, différentes modifications restent possibles, notamment en ce qui concerne la constitution des divers éléments ou par substitution d'équivalents techniques, sans pour autant sortir du domaine de protection défini par les revendications.

Revendications

1. Faucheuse (1) comportant :
 - un groupe de fauche (49, 50) équipé d'organes de coupe (29, 29', 29'') et s'étendant transversalement à la direction de travail (11) ;
 - 5 - deux rouleaux de traitement (67, 66) contrarotatifs, dont les axes de rotation (67A, 66A) s'étendent au moins sensiblement parallèlement l'un à l'autre, de sorte à faire passer le flux de produit coupé entre lesdits rouleaux de traitement (67, 66), chaque rouleau de traitement (67, 66) comportant un arbre d'entraînement (96, 104) ;
 - 10 - un dispositif de guidage (70) des rouleaux de traitement (67, 66) permettant auxdits rouleaux de traitement (67, 66) de s'adapter à l'épaisseur du flux de produit à traiter ;
 - des organes d'entraînement (90) servant à entraîner le premier (67) des rouleaux de traitement (67, 66) ;
 - 15 et
 - des organes de transmission (91) pouvant comporter certains desdits organes d'entraînement (90), et transmettant le mouvement de rotation du premier rouleau de traitement (67) au deuxième rouleau de traitement (66), quel que soit l'écartement des rouleaux de traitement (67, 66) autorisé par le dispositif
 - 20 de guidage (70) au travail caractérisée par le fait :
 - que les organes de transmission (91) sont implantés dans un carter (97) ;
 - que ce carter (97) comporte une première partie (98) et une deuxième partie (99), articulées entre elles au moyen d'une articulation (100) d'axe géométrique (101) dirigé au moins sensiblement parallèlement aux axes de rotation
 - 25 (67A, 66A) des rouleaux de traitement (67, 66) ;
 - et
 - que chacune desdites parties (98, 99) est en sus montée pivotante au moins sensiblement autour de l'axe de rotation (67A, 66A) du rouleau de traitement
 - 30 (67, 66) correspondant.
2. Faucheuse selon la revendication 1, caractérisée par le fait que les organes de transmission (90) comprennent au moins un couple d'éléments dentés (107, 109) pour rendre les rouleaux de traitement (67, 66) contrarotatifs.
3. Faucheuse selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait que le carter
- 35 (97) est au moins sensiblement fermé et au moins sensiblement étanche.
4. Faucheuse selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que les organes de transmission (91) comportent exclusivement des éléments dentés (107, 108, 109).

5. Faucheuse selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée par le fait que les organes de transmission (91) comportent trois éléments rotatifs (107, 109, 108):
 - 5 - un premier élément rotatif (107) fixé sur l'arbre d'entraînement (96) du premier rouleau de traitement (67);
 - un deuxième élément rotatif (109) centré sur l'axe géométrique (101) de l'articulation (100) liant entre elles les deux parties (98, 99) du carter (97) et entraîné en rotation par ledit premier élément rotatif (107);
 - et
 - 10 - un troisième élément rotatif (108) fixé sur l'arbre d'entraînement (104) du deuxième rouleau de traitement (66) et entraîné en rotation à l'aide dudit deuxième élément rotatif (109).
6. Faucheuse selon la revendication 5, caractérisée par le fait que le deuxième élément rotatif (109) comporte une couronne dentée à sa périphérie intérieure et à sa périphérie extérieure, et que les deux autres éléments rotatifs (107, 108) sont des roues dentées dont l'une (108) engrène avec la périphérie intérieure de la couronne dentée (109) et l'autre (107) avec la périphérie extérieure de ladite couronne dentée (109).
7. Faucheuse selon la revendication 6, caractérisée par le fait que la première roue dentée (107) engrène avec la périphérie extérieure de la couronne dentée (109), tandis que la deuxième roue dentée (108) engrène avec la périphérie intérieure de ladite couronne dentée (109).
8. Faucheuse selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée par le fait que le premier rouleau de traitement (67) s'étend au moins sensiblement horizontalement, transversalement à la direction de travail (11) et plus bas que le deuxième rouleau de traitement (66), et que ledit premier rouleau de traitement (67) est décalé vers l'arrière, compte tenu du sens d'avance au travail (11), de sorte que le produit traité soit projeté vers l'arrière et vers le haut.
9. Faucheuse selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée par le fait que les organes de transmission (91) sont au moins sensiblement coplanaires et que l'encombrement latéral du carter (97) est réduit.
10. Faucheuse selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisée par le fait que les organes d'entraînement (91) entraînent le premier rouleau de traitement (67) du côté où sont implantés les organes d'entraînement (90); les deux arbres d'entraînement (96, 104) des rouleaux de traitement (67, 66) sont donc implantés du même côté.
11. Faucheuse selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisée par le fait que les organes d'entraînement (90) entraînent directement l'arbre d'entraînement (96) du premier rouleau de traitement (67).

12. Faucheuse selon la revendication 11, caractérisée par le fait que l'arbre d'entraînement (96) du premier rouleau de traitement (67) traverse la première partie (98) du carter (97) de part en part, lequel arbre d'entraînement (96) comporte à son extrémité située juste de l'autre côté de ladite première partie (98), un organe d'entraînement (95) au moyen duquel le premier rouleau de traitement (67) est entraîné directement.
13. Faucheuse selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisée par le fait que l'une des deux parties (98, 99) du carter (97) comporte au moins un disque (99') pivotant autour de l'axe géométrique (101) de l'articulation (100) liant entre elles les deux parties (98, 99) du carter (97), lequel disque pivotant (99') est traversé de manière décentrée par l'arbre d'entraînement (104) de l'un (66) des rouleaux de traitement (67, 66).
14. Faucheuse selon la revendication 13, caractérisée par le fait que la deuxième partie (99) du carter (97) ne comporte qu'un seul disque pivotant (99') lié à la première partie (98) du carter (97) au moyen de ladite articulation (100).
15. Faucheuse selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisée par le fait :
- que les deux rouleaux de traitement (67, 66) s'étendent entre deux parois (62, 63) implantées au moins sensiblement orthogonalement aux axes de rotation (67A, 66A) desdits rouleaux de traitement (67, 66) ;
- qu'un tourillon (75, 76) est prévu à chaque extrémité longitudinale (68, 69) de chaque rouleau de traitement (67, 66) ;
- que le dispositif de guidage (70) comporte quatre paliers (71, 72, 73, 74) au moyen desquels sont guidés lesdits tourillons (75, 76) ;
et
- que le dispositif de guidage (70) est lié auxdites parois (62, 63).
16. Faucheuse selon la revendication 15, caractérisée par le fait que le dispositif de guidage (70) comporte des liaisons élastiques (77, 87, 88) servant à atténuer les vibrations des rouleaux de traitement (67, 66).
17. Faucheuse selon la revendication 16, caractérisée par le fait que l'une (77) desdites liaisons élastiques (77, 87, 88) est réalisée au moyen d'au moins un élément élastique (78) par l'intermédiaire duquel chaque palier (73, 74) servant à guider l'un (67) des rouleaux de traitement (67, 66), est fixé à la paroi correspondante (62, 63).
18. Faucheuse selon la revendication 16 ou 17, caractérisée par le fait :
- que le dispositif de guidage (70) comporte deux bras de guidage (82, 83) ;
- que chaque palier (71, 72) servant à guider l'un (66) des rouleaux de traitement (66, 67) est lié à la paroi latérale (62, 63) au moyen de l'un desdits bras de guidage (82, 83) articulé à ladite paroi (62, 63) à l'aide d'une articulation (84) présentant un axe de pivotement (84A) parallèle à l'axe de

rotation (66A) dudit rouleau de traitement (66), de sorte que ce rouleau de traitement (66) puisse être éloigné de l'autre rouleau de traitement (67) par pivotement autour dudit axe de pivotement (84A) ;

et

- 5 - que l'une (87, 88) desdites liaisons élastiques (77, 87, 88) est réalisée au moyen d'un organe élastiquement déformable (87, 88) implanté entre chaque bras de guidage (82, 83) et la paroi (62, 63) correspondante, de sorte à ramener et à plaquer ledit rouleau de traitement (66) contre l'autre rouleau de traitement (67).
- 10 19. Faucheuse selon la revendication 18, caractérisée par le fait que les bras de guidage (82, 83) et les paliers (71, 72, 73, 74) s'étendent à l'extérieur des parois (62, 63).
- 15 20. Faucheuse selon l'une des revendications 15 à 19, caractérisée par le fait que du côté où est implanté le carter (97), les paliers (71, 73) correspondants s'étendent entre le carter (97) et la paroi (62) respective.
- 20 21. Faucheuse selon l'une des revendications 15 à 20, caractérisée par le fait que le carter (97) est fixé à la paroi (62) correspondante à l'aide d'organes élastiques (77, 106).
- 20 22. Faucheuse selon les revendications 17 et 21, caractérisée par le fait que l'une (98) des parties du carter (97) est fixée à l'un (73) desdits paliers (73, 74) dudit rouleau de traitement (67), et que les organes élastiques (77, 106) comportent ledit (lesdits) élément(s) élastique(s) (78) servant à lier ledit palier (73) à la paroi (62) correspondante.
- 25 23. Faucheuse selon la revendication 22, caractérisée par le fait que ladite partie (98) du carter (97) est en sus fixée directement à la paroi (62) au moyen d'un autre (106) desdits organes élastiques (77, 106).
- 30 24. Faucheuse selon l'une des revendications 1 à 23, caractérisée par le fait qu'elle comporte deux groupes (34, 35) de deux rouleaux de traitement (66, 67) situés l'un à côté de l'autre, et que les organes de transmission (91) respectifs sont implantés sur les côtés extérieurs desdits groupes (34, 35).
25. Faucheuse selon l'une des revendications 1 à 24, caractérisée par le fait qu'elle est destinée à être liée à un véhicule moteur (2).

FIG 3

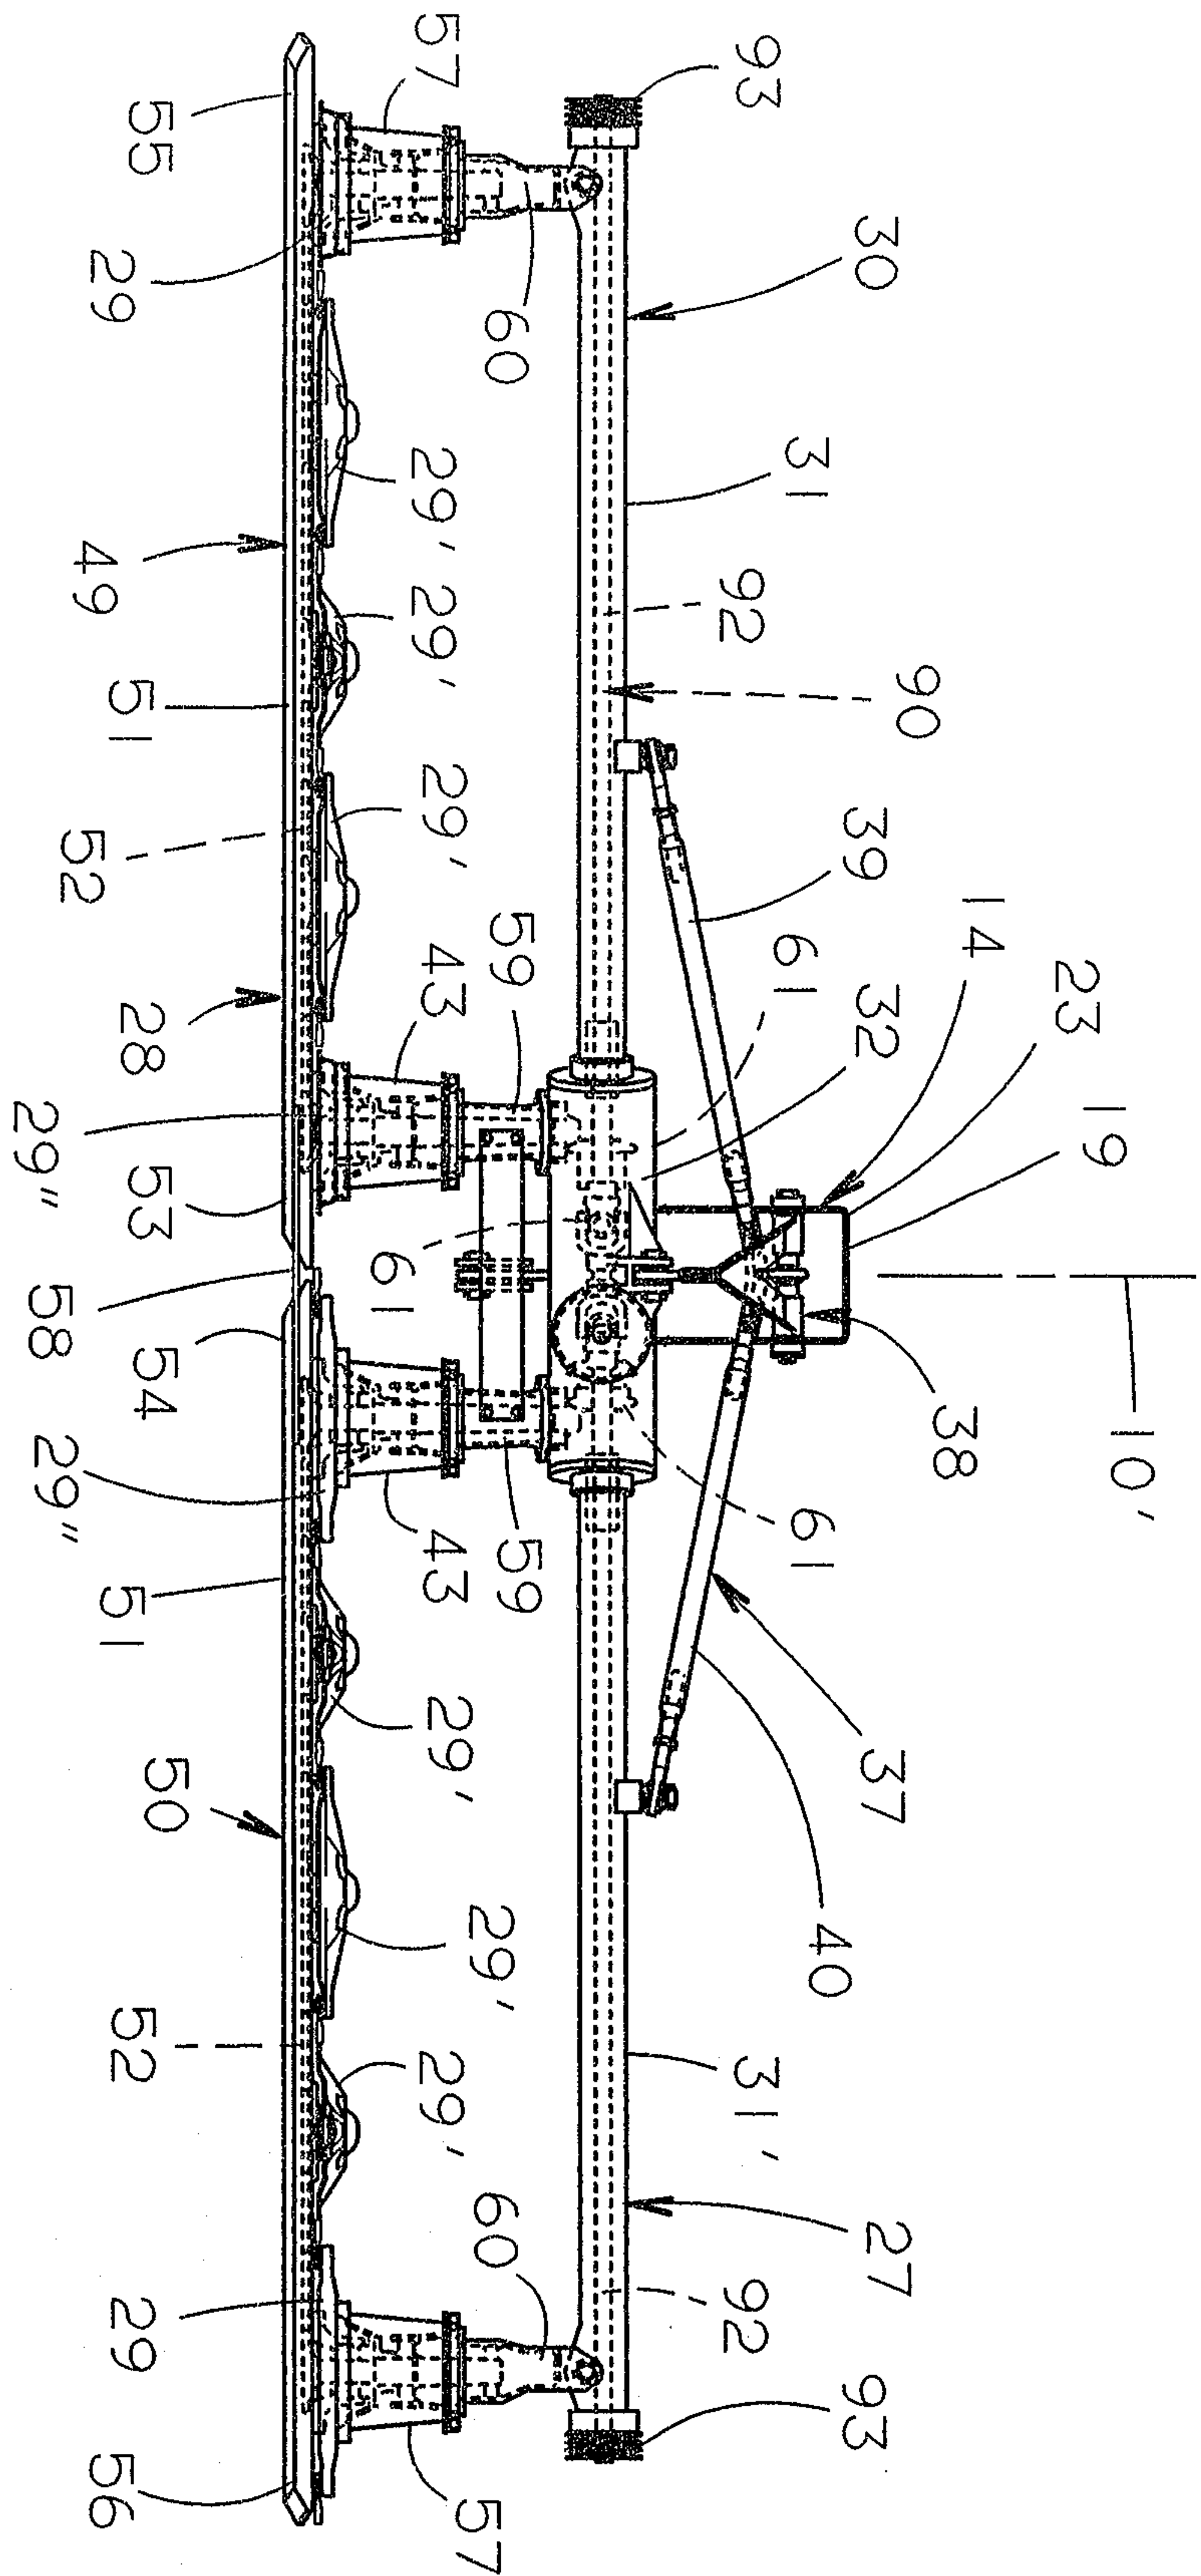


FIG 4

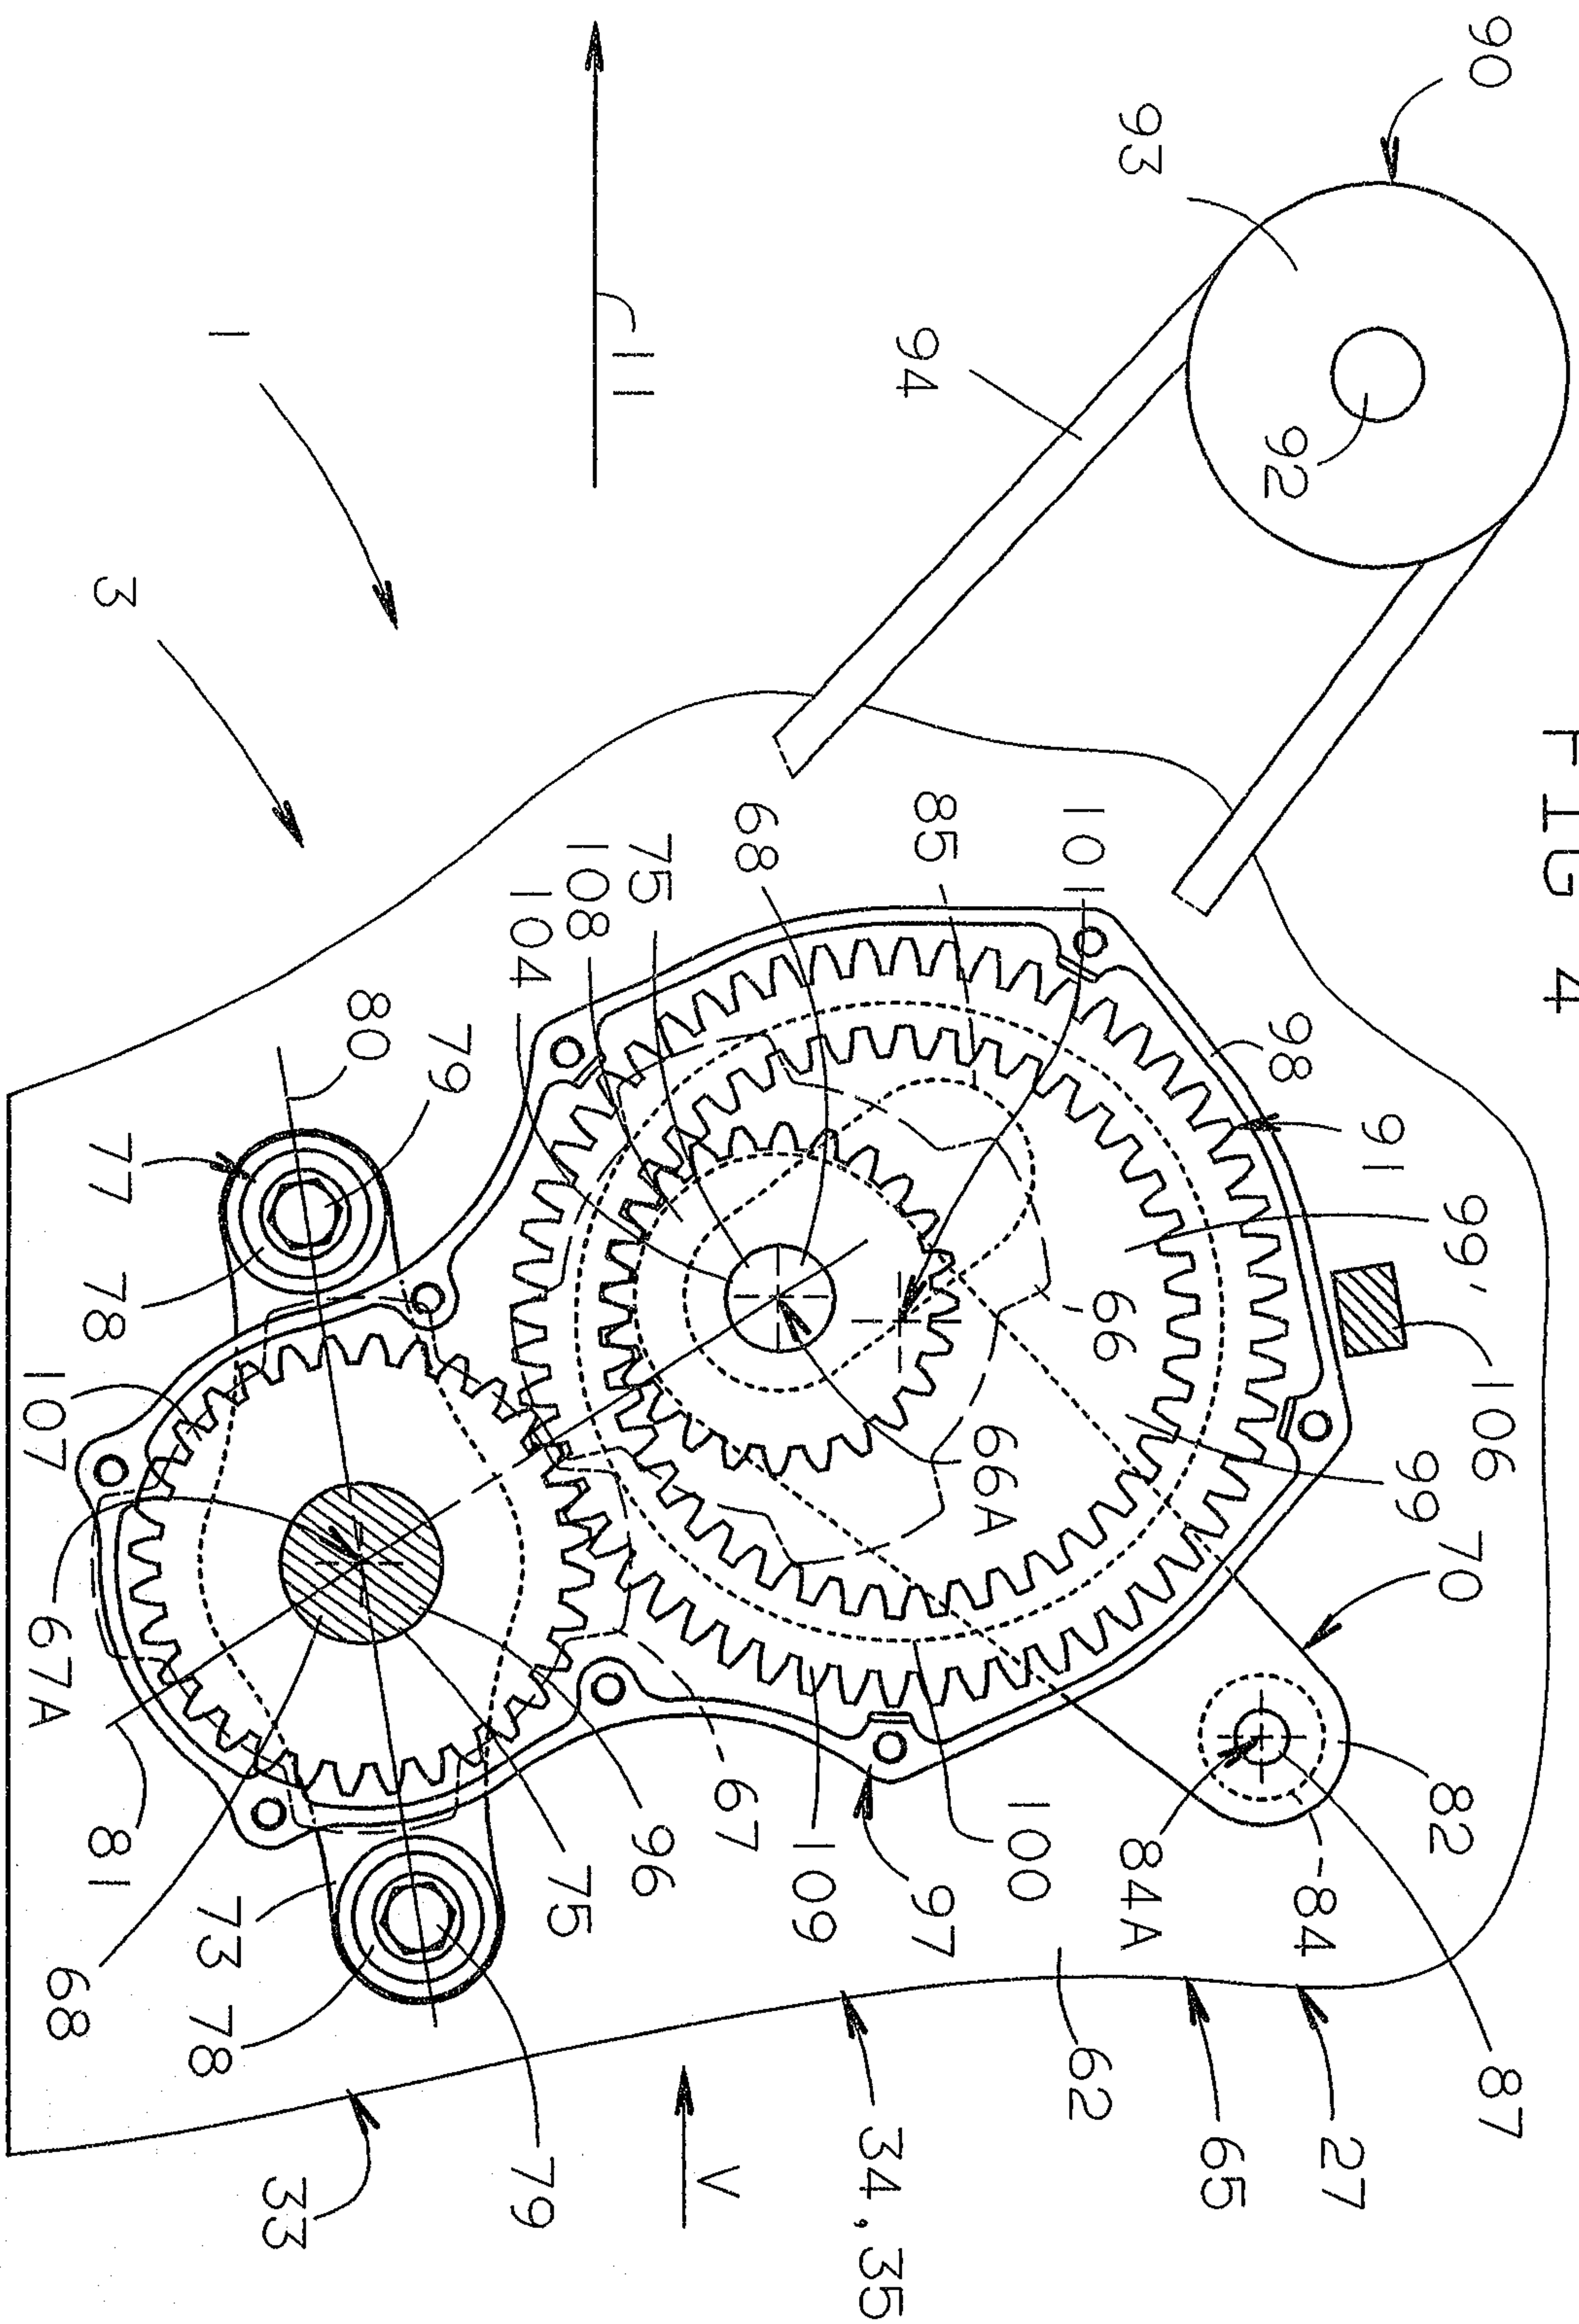


FIG 5

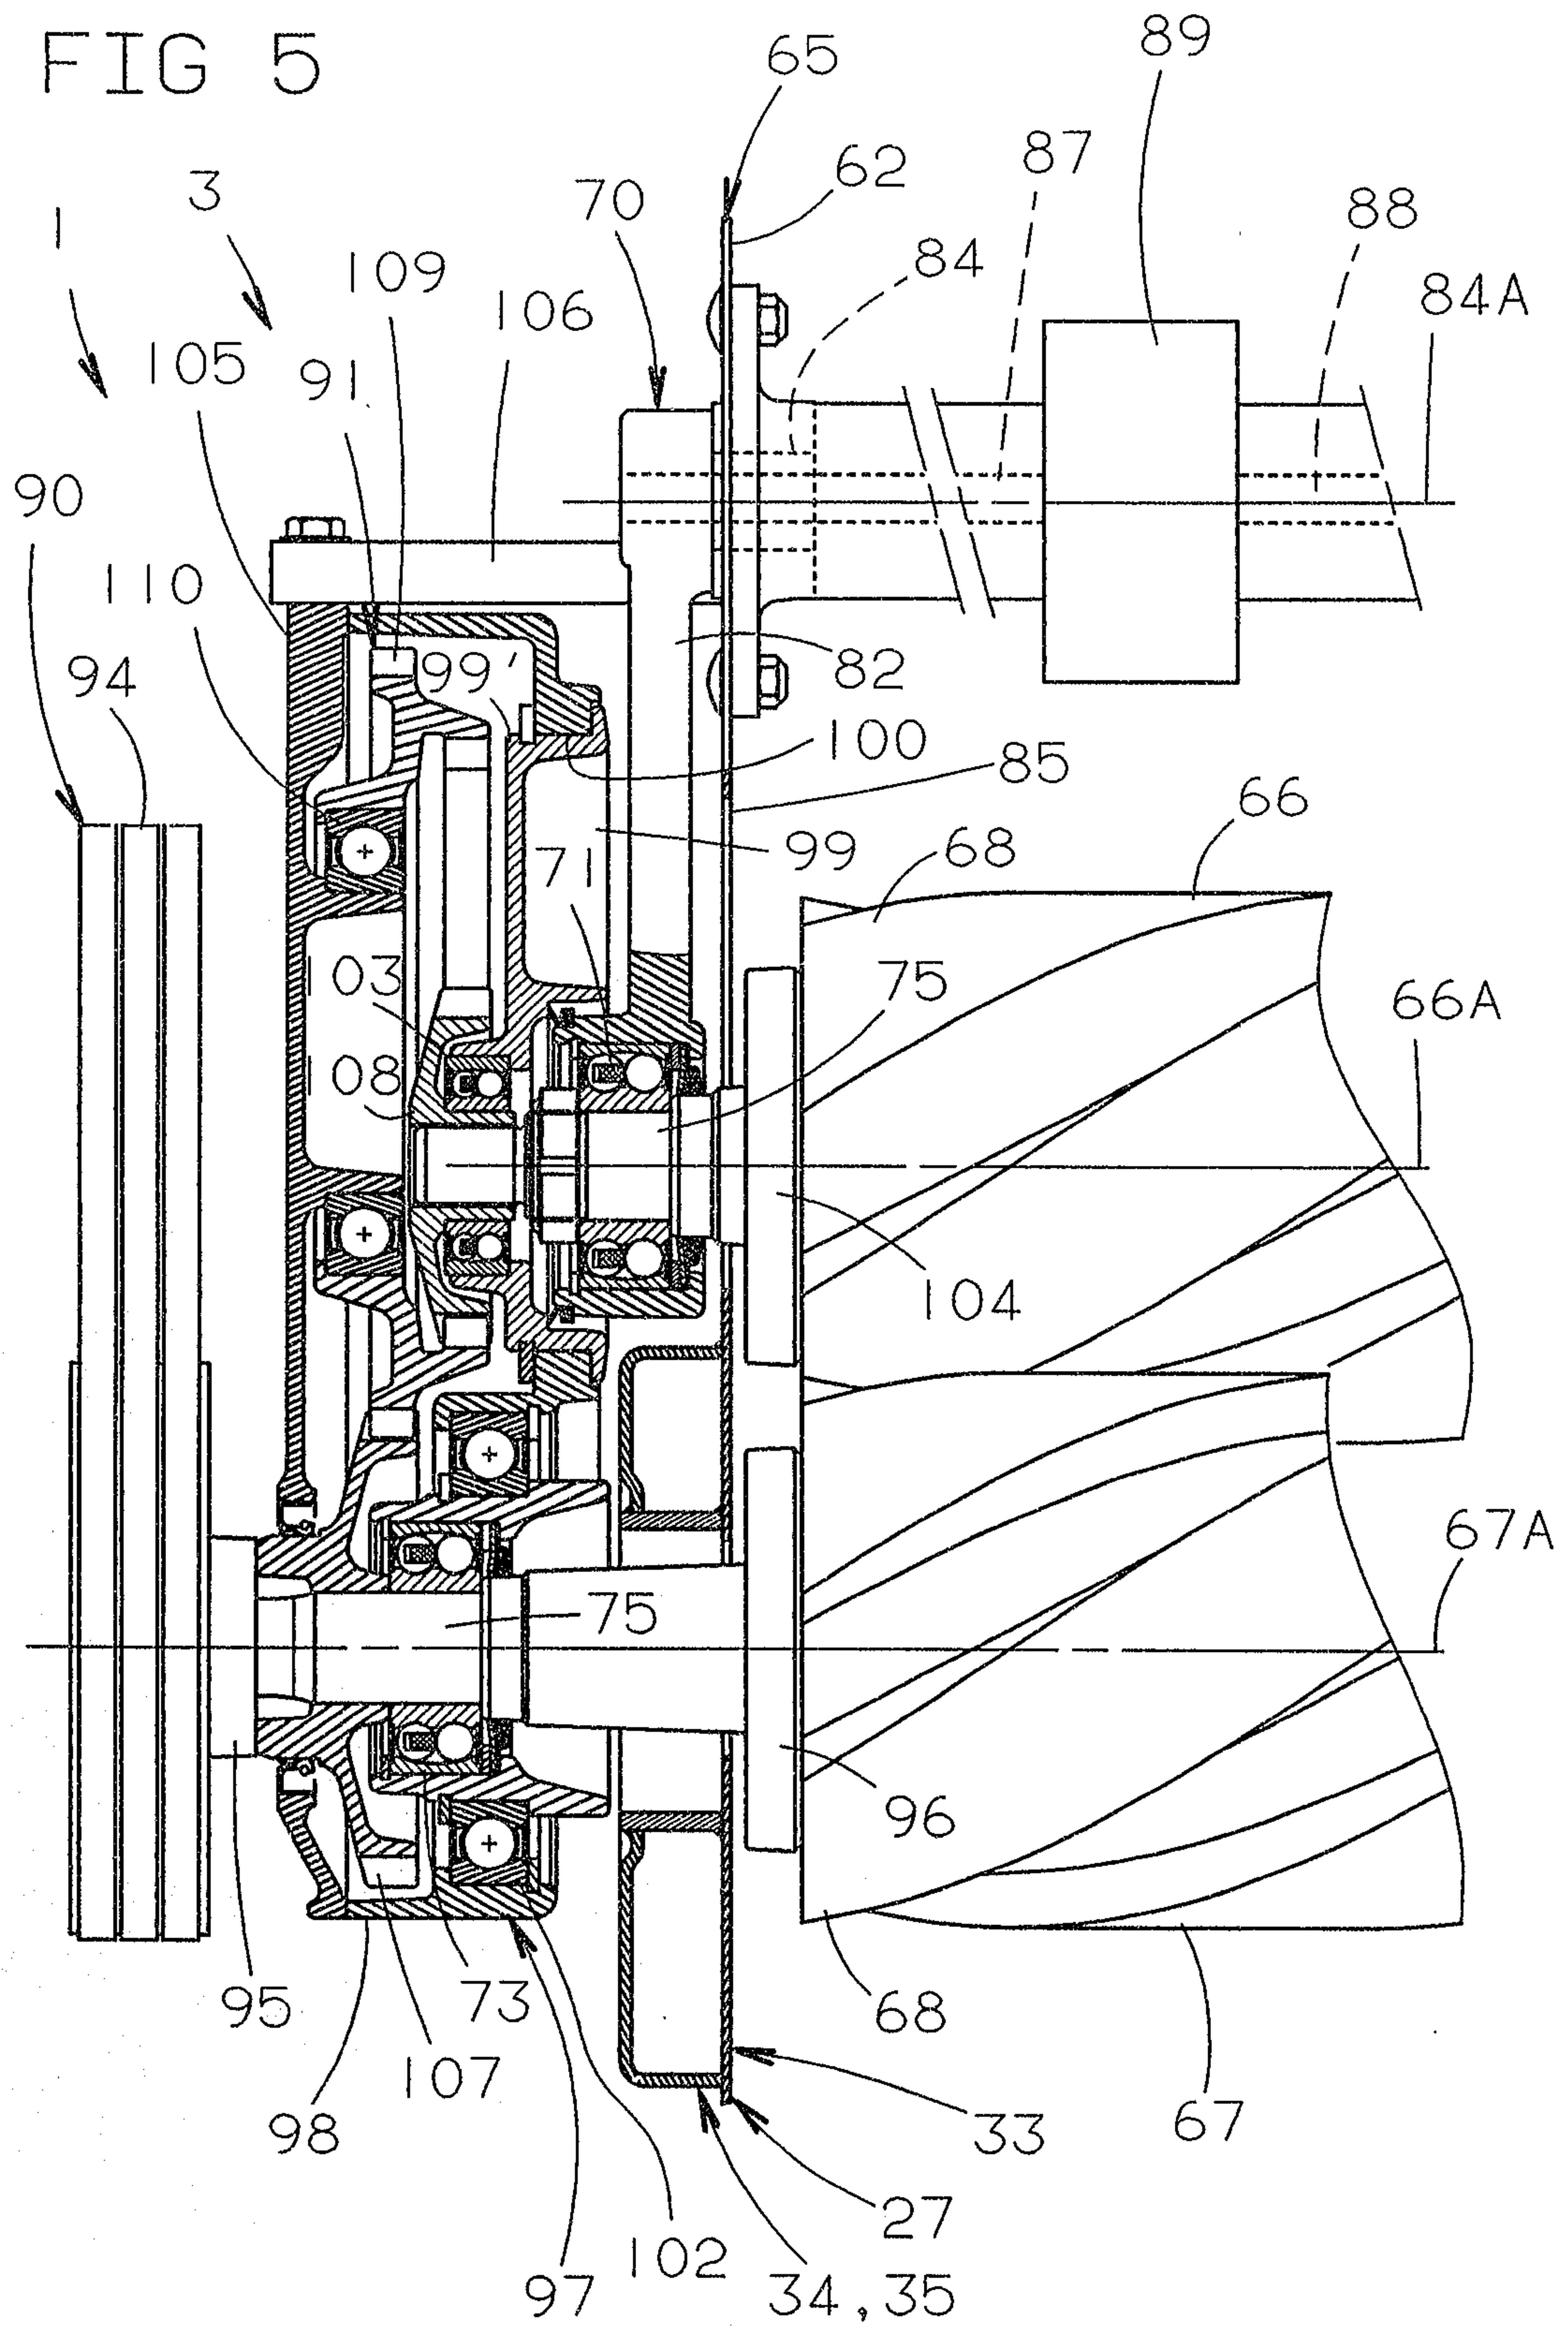


FIG 6


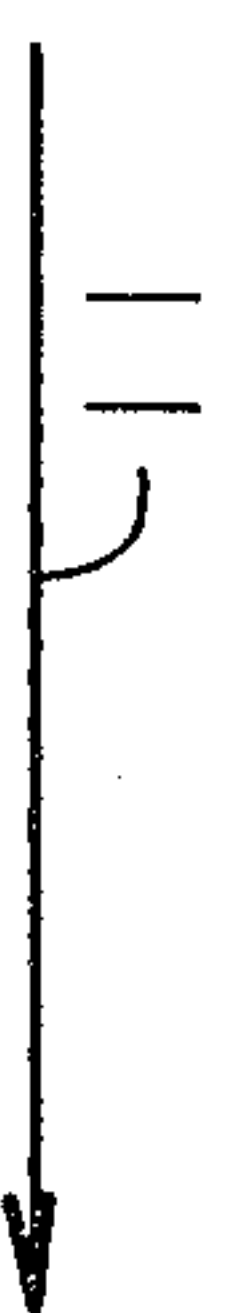


FIG 7

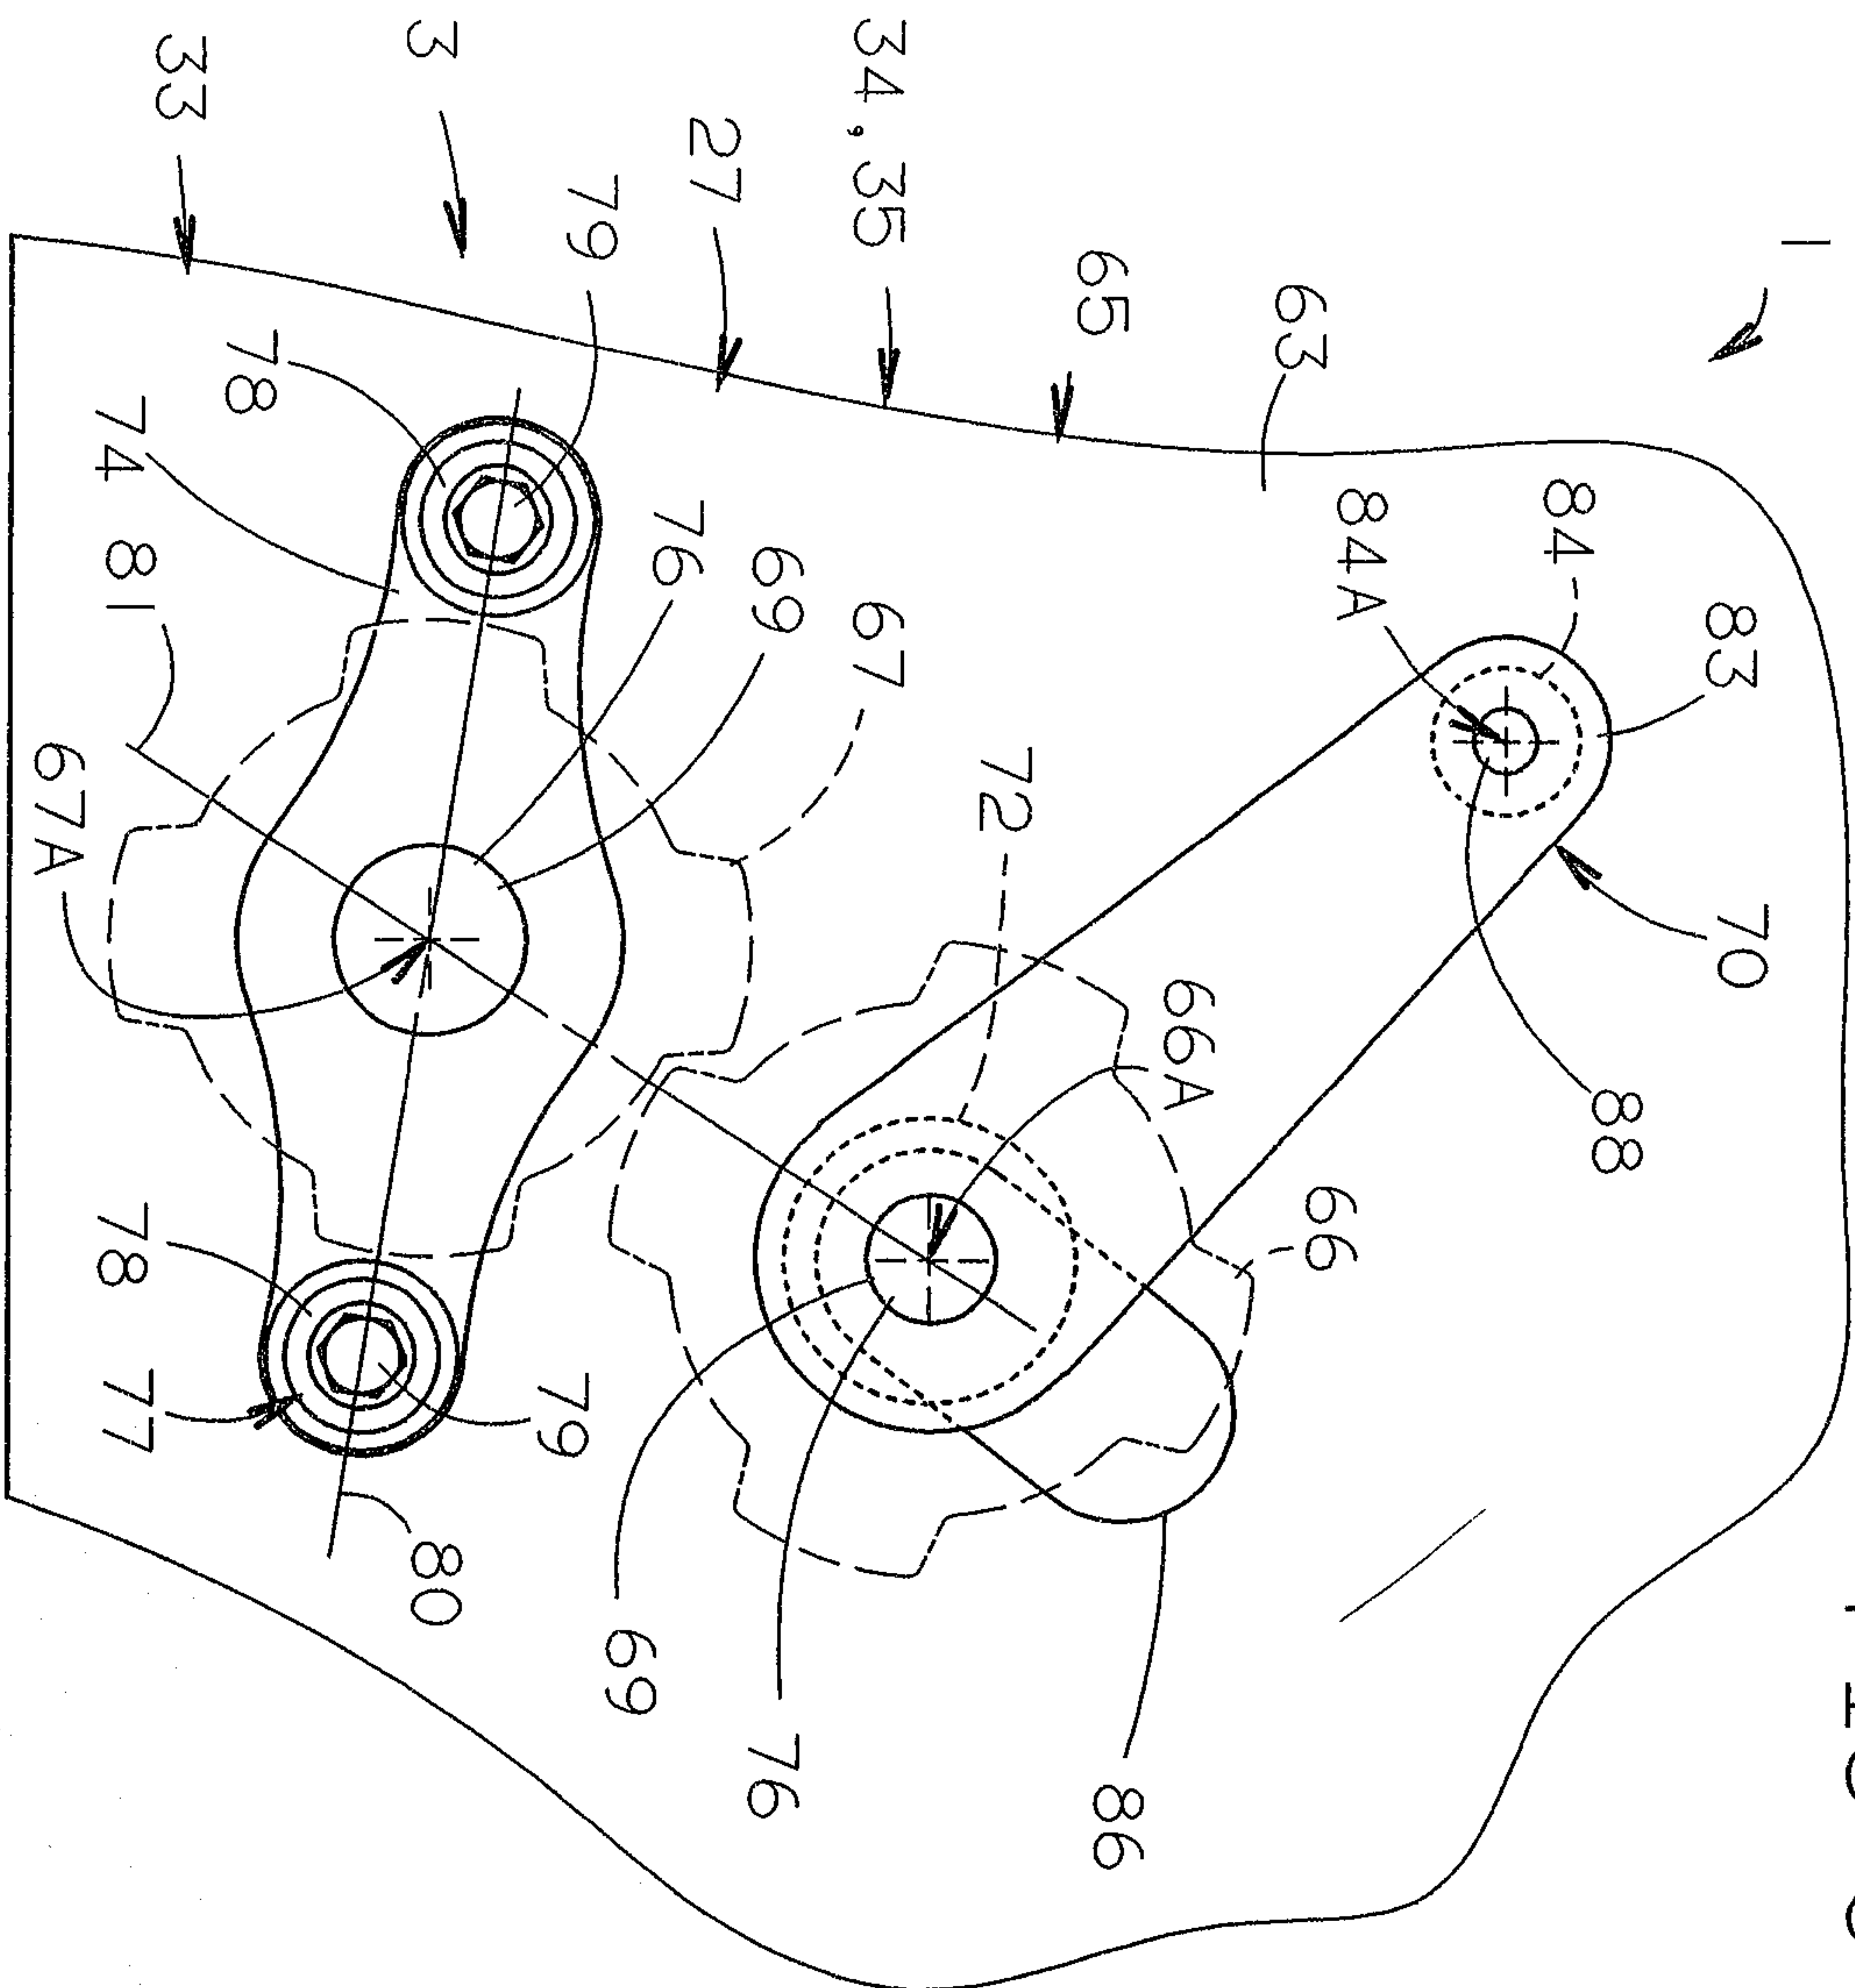