

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18288**

(21) Numer zgłoszenia: **18838**

(22) Data zgłoszenia: **17.10.2011**

(51) Klasyfikacja:
02-04

(54)

Podeszwa obuwia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GRADZIK PRZEMYSŁAW PPHU ADIPOL,
Stary Kocin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GRADZIK PRZEMYSŁAW, Stary Kocin, (PL)

PL 18288

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podeszwa obuwia do stosowania przez producentów obuwia.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać podeszwy obuwia według wzoru przemysłowego wyraża się w jej kształcie, cechach linii oraz strukturze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia podeszwę obuwia w widoku perspektywnym od spodu - od strony krawędzi zewnętrznej, fig. 2 - podeszwę obuwia w widoku perspektywnym od spodu - od strony obcasa, fig. 3 - podeszwę w widoku perspektywnym z boku - od strony krawędzi zewnętrznej, fig. 4 - podeszwę w widoku perspektywnym z boku - od strony krawędzi wewnętrznej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Podeszwa z lekko podwyższonym obcasem, wydzielonym falistą krawędzią, posiada szorstką powierzchnię, na której znajdują się okrągłe i eliptyczne wypukłości oraz wgłębienia, natomiast w widoku z góry wzdłuż jej obrysu ma imitację przeszycia.

Zelówka podeszwy wzdłuż zewnętrznej swojej krawędzi ma okrągłe, o zróżnicowanej średnicy wypukłości z podwyższonymi obryzami. Na okrągłych wypukłościach znajdują się okrągłe wgłębienia usytuowane mimośrodowo.

Wzdłuż wewnętrznej krawędzi zelówki znajduje się eliptyczna wypukłość z podwyższonym obryzem oraz centralnie umieszczonym eliptycznym wgłębieniem.

Na powierzchni obcasa znajdują się okrągłe wypukłości o zróżnicowanych średnicach, których obrysy mają postać rowków, przy czym część z nich posiada okrągłe wgłębienia usytuowane mimośrodowo oraz ma eliptyczne wgłębienie usytuowane w poprzek obcasa z niesymetrycznie usytuowaną eliptyczną wypukłością.

Krawędzie dolne obcasa i zelówki w widoku z boku są zbieżne do środka podeszwy.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2



Fig.3




Fig.4

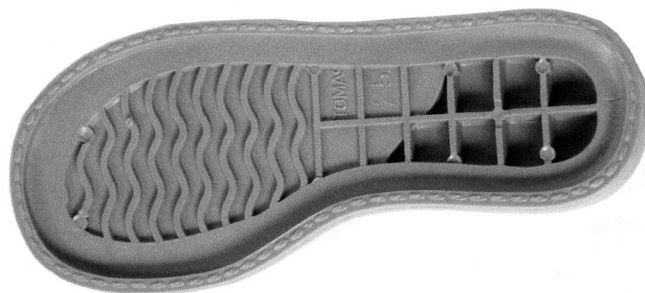


Fig.5

