



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201480167 U

(45) 授权公告日 2010. 05. 26

(21) 申请号 200920177830. 6

(22) 申请日 2009. 09. 07

(73) 专利权人 赖达洋

地址 523285 广东省东莞市高埗镇洗沙一坊
永隆公司

(72) 发明人 赖达洋

(74) 专利代理机构 北京正理专利代理有限公司
11257

代理人 王德桢

(51) Int. Cl.

A43B 17/00 (2006. 01)

A43B 17/02 (2006. 01)

A43B 17/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种防硌脚的鞋垫

(57) 摘要

本实用新型涉及一种防硌脚的鞋垫, 它包括鞋垫本体, 在所述鞋垫本体的表面可拆卸粘设有若干个多边形垫块; 本实用新型制作简单, 成本低廉, 使用方便, 穿着舒适, 可针对各种硌脚因素随意调整鞋垫相应部位厚度, 同时不会增加使用者使用成本。

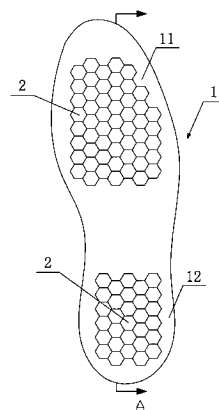

1. 一种防硌脚的鞋垫,它包括鞋垫本体,其特征在于:在所述鞋垫本体的表面可拆卸粘设有若干个多边形垫块。

2. 根据权利要求1所述的一种防硌脚的鞋垫,其特征在于:所述多边形垫块可拆卸粘设于鞋垫本体的上表面或/和鞋垫本体的下表面。

3. 根据权利要求1或2所述的一种防硌脚的鞋垫,其特征在于:所述多边形垫块可拆卸粘设于鞋垫本体的脚掌区域和脚跟区域。

4. 根据权利要求3所述的一种防硌脚的鞋垫,其特征在于:所述每个多边形垫块的平面形状是三角形、菱形、矩形或六边形。

5. 根据权利要求4所述的一种防硌脚的鞋垫,其特征在于:所述鞋垫本体和多边形垫块的材质为具有弹性的乳胶、EVA树脂或海绵。

一种防硌脚的鞋垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋垫,尤其涉及一种防硌脚的鞋垫。

背景技术

[0002] 目前,现有的鞋垫为了缓解脚部的鸡眼、鞋底的鞋钉或脚掌损伤引起的硌脚所带来的疼痛,对鞋垫采取两种方法解决:其一是在鞋垫局部增加厚度,减少鞋钉带来的硌脚的感觉,但该方法存在局部垫高部位易跑偏的问题,且在脚底各部位因鞋垫高度不同(局部增加了鞋垫的厚度),穿着时不舒适;其二是根据脚部鸡眼或脚掌损伤部位不同的疼痛点,做出各种对硌脚部位采取避空设计的鞋垫,避免硌脚部位与鞋底的接触,但该方法存在鞋垫需要特制,以致鞋垫的制作成本高,一旦脚部又同时出现上述三种硌脚因素中的另外几种情况,就需要重新购买特制的鞋垫,这给使用鞋垫者增加了使用成本。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种防硌脚的鞋垫,其具有制作简单,成本低廉,使用方便,穿着舒适,可针对各种硌脚因素随意调整鞋垫相应部位厚度,同时不会增加使用者使用成本的特点。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用下述技术方案:一种防硌脚的鞋垫,它包括鞋垫本体,在所述鞋垫本体的表面可拆卸粘设有若干个多边形垫块。

[0005] 所述多边形垫块可拆卸粘设于鞋垫本体的上表面或/和鞋垫本体的下表面。

[0006] 所述多边形垫块可拆卸粘设于鞋垫本体的脚掌区域和脚跟区域。

[0007] 所述每个多边形垫块的平面形状是三角形、菱形、矩形或六边形。

[0008] 所述鞋垫本体和多边形垫块的材质为具有弹性的乳胶、EVA 树脂或海绵。

[0009] 工作原理

[0010] 当足底有鸡眼或脚掌损伤时,将防硌脚鞋垫与脚掌的鸡眼或损伤部位对应的多边形垫块取下,取下多边形垫块的位置在鞋垫本体和其上粘接的其余多边形垫块之间形成一个凹陷,这样足底的鸡眼或脚掌损伤疼痛部位和垫面之间就不会有接触,疼痛部位不再受力,也就缓解了疼痛。

[0011] 当由于鞋底的鞋钉造成硌脚的因素时,可将多边形垫块粘设于鞋垫本体的下表面或上表面,将鞋钉在鞋子内表面突起位置对应的多边形垫块取下,该位置形成凹陷,这样,脚掌就不会与硌脚位置相接触,硌脚问题自然就解决了。

[0012] 一种防硌脚的鞋垫可以随时根据硌脚疼痛部位的变化,取下不同部位的多边形垫块,当该硌脚疼痛消失后,取下的多边形垫块还可放回原处,使用方便,降低了成本,穿着舒适。

[0013] 本实用新型制作简单,成本低廉,使用方便,穿着舒适,可针对各种硌脚因素随意调整鞋垫相应部位厚度,同时不会增加使用者使用成本。

附图说明

[0014] 图 1 是本实用新型结构示意图；

[0015] 图 2 是图 1 的 A-A 向剖面结构示意图。

具体实施方式

[0016] 参见图 1-2 所示，一种防硌脚的鞋垫，它包括鞋垫本体 1，在所述鞋垫本体 1 的表面可拆卸粘设有八十四个多边形垫块 2。

[0017] 所述多边形垫块 2 可拆卸粘设于鞋垫本体 1 的上表面。

[0018] 所述多边形垫块 2 可拆卸粘设于鞋垫本体 1 的脚掌区域 11 和脚跟区域 12。

[0019] 所述每个多边形垫块 2 的平面形状是六边形。

[0020] 所述鞋垫本体 1 和多边形垫块 2 的材质为具有弹性的 EVA 树脂。

[0021] 如上所述，本实用新型一种防硌脚的鞋垫，所述的实施例及图，只是本实用新型较好的实施效果，并不是只局限于本实用新型，凡是与本实用新型的结构、特征等近似、雷同者，均应属于本实用新型保护的范围。

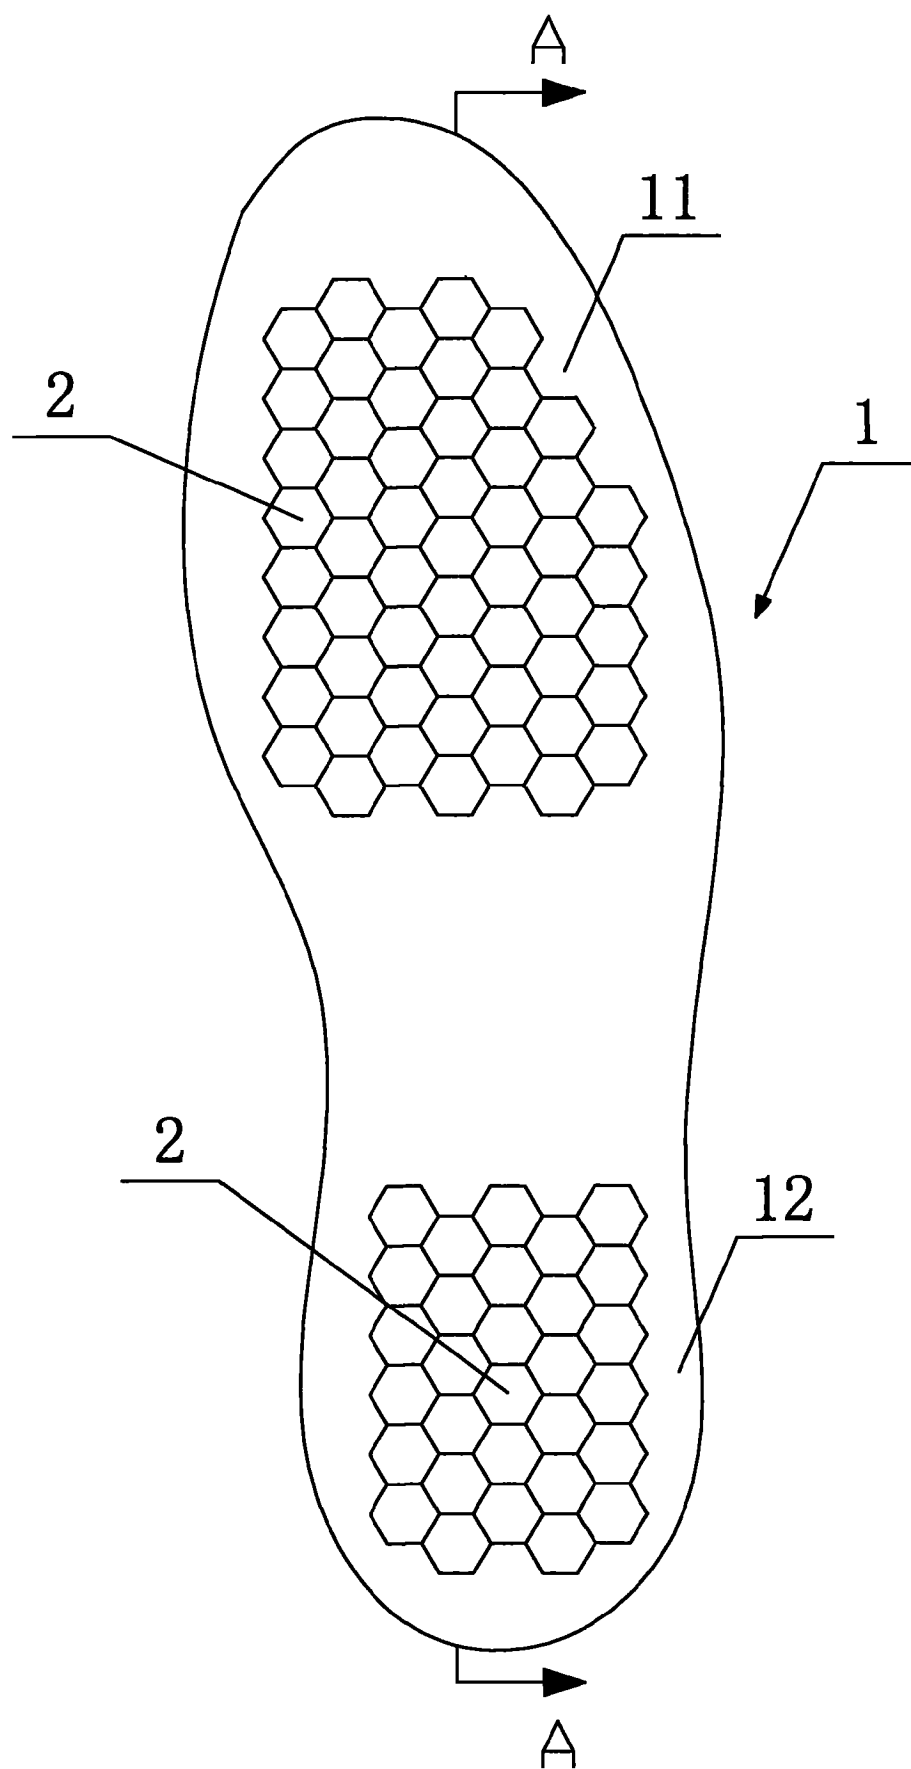


图 1

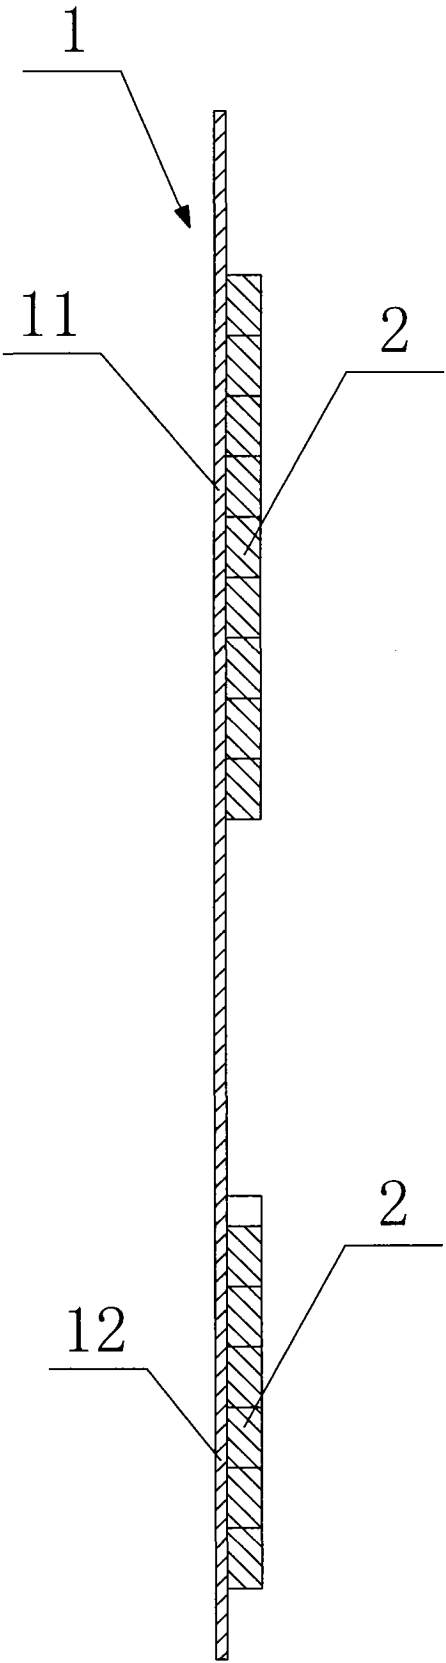


图 2