

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技領域に設けられた始動領域を遊技媒体が通過した後に開始条件が成立したことに基
づいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い、表示結果として予め
定められた特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制
御する遊技機であって、

前記始動領域を遊技媒体が通過したときに、前記特定表示結果とするか否かを決定する
ためのデータを保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、

一の保留記憶を対象として当該一の保留記憶に対応する可変表示の表示結果が前記特定
表示結果となるか否かを示唆する予告演出として、該予告演出の対象となる保留記憶が認
識可能な第 1 予告演出を当該保留記憶に対応する可変表示が実行されるよりも前に実行す
る第 1 予告演出実行手段と、

前記予告演出として、該予告演出の対象となる保留記憶が前記第 1 予告演出よりも認識
しがたい第 2 予告演出を当該保留記憶に対応する可変表示が実行されるよりも前に実行す
る第 2 予告演出実行手段と、を備え、

一の保留記憶を対象として前記第 2 予告演出が実行された場合に前記第 1 予告演出が実
行される割合は、一の保留記憶を対象として前記第 2 予告演出が実行されなかった場合に
前記第 1 予告演出が実行される割合よりも高い、

ことを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

遊技領域に設けられた始動領域を遊技媒体が通過した後に開始条件が成立したことに基
づいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い、表示結果として予め
定められた特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制
御する遊技機であって、

前記始動領域を遊技媒体が通過したときに、前記特定表示結果とするか否かを決定する
ためのデータを保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、

一の保留記憶を対象として当該一の保留記憶に対応する可変表示の表示結果が前記特定
表示結果となるか否かを示唆する予告演出として、該予告演出の対象となる保留記憶が認
識可能な第 1 予告演出を当該保留記憶に対応する可変表示が実行されるよりも前に実行す
る第 1 予告演出実行手段と、

前記予告演出として、該予告演出の対象となる保留記憶が前記第 1 予告演出よりも認識
しがたい第 2 予告演出を当該保留記憶に対応する可変表示が実行されるよりも前に実行す
る第 2 予告演出実行手段と、を備え、

一の保留記憶を対象として前記第 2 予告演出が実行された場合に前記第 1 予告演出が実
行される割合は、一の保留記憶を対象として前記第 2 予告演出が実行された場合に前記第
1 予告演出が実行されない割合よりも高い、

ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技領域に設けられた始動領域を遊技媒体が通過した後に開始条件が成立し
たことにもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い表示結果を導
出表示する可変表示手段に、あらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに
遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

遊技機として、遊技媒体である遊技球を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域
に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技球が入賞すると、所定の入賞価値を遊技者
に与えるように構成されたものがある。さらに、識別情報を可変表示（「変動」ともいう
。）可能な可変表示部が設けられ、可変表示部において識別情報の可変表示の表示結果が

10

20

30

40

50

特定表示結果となった場合に、所定の遊技価値を遊技者に与えるように構成されたものがある。

【0003】

なお、入賞価値とは、入賞領域への遊技球の入賞に応じて賞球を払い出したり得点や景品を付与したりすることである。また、遊技価値とは、特定表示結果となった場合に遊技機の遊技領域に設けられた可変入賞球装置の状態が打球が入賞しやすい遊技者にとって有利な状態になることや、遊技者にとって有利な状態になるための権利を発生させたりすることや、賞球払出の条件が成立しやすくなる状態になることである。

【0004】

パチンコ遊技機では、始動入賞口（始動領域）に遊技球が入賞し、所定の開始条件が成立したことにもとづいて可変表示部において開始される特別図柄（識別情報）の可変表示の表示結果として、あらかじめ定められた特定の表示態様（特定表示結果）が導出表示された場合に、「大当たり（特定遊技状態）」が発生する。なお、導出表示とは、図柄を停止表示させることである。大当たりが発生すると、例えば、大入賞口が所定回数開放して打球が入賞しやすい大当たり遊技状態に移行する。そして、各開放期間において、所定個（例えば10個）の大入賞口への入賞があると大入賞口は閉成する。そして、大入賞口の開放回数は、所定回数（例えば15ラウンド）に固定されている。なお、各開放について開放時間（例えば29秒）が決められ、入賞数が所定個に達しなくても開放時間が経過すると大入賞口は閉成する。以下、各々の大入賞口の開放期間をラウンドということがある。

【0005】

このような遊技機において、始動領域（始動入賞口）を遊技媒体が通過したことに基づく可変表示を開始する前に、始動領域を遊技媒体が通過したときに抽出された数値データを参照して、表示結果が特定表示結果となるか否かを判定し、その判定結果に基づいて予告演出（所謂先読み予告演出）を実行するように構成された遊技機がある。そして、このような予告演出として、予告演出の対象となる可変表示を遊技者が認識可能な予告演出と、予告演出の対象となる可変表示を遊技者が認識し難い予告演出とがある。予告演出の対象となる可変表示を遊技者が認識可能な予告演出としては、上記数値データに対応した保留表示の表示態様を変化させる保留変化の予告演出や、上記数値データに対応した可変表示が実行されるまでの残り可変表示回数を報知するカウントダウンの予告演出などがある。また、予告演出の対象となる可変表示を遊技者が認識し難い予告演出としては、上記数値データに対応した可変表示が実行される前の可変表示における背景画像の態様を変化させる背景変化の予告演出や、始動入賞時または上記保留表示のシフト時に特殊音を出力する音演出などがある。特許文献1には、予告演出の対象となる可変表示を遊技者が認識可能な予告演出の形態として、保留変化の予告演出と、カウントダウンの予告演出とを実行する遊技機が開示されている。また、特許文献2には、予告演出の対象となる可変表示を遊技者が認識し難い予告演出の一形態としての背景変化演出を実行する遊技機が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開2013-146507号公報

【特許文献2】特開2013-146460号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

しかしながら、これら従来の技術では、予告演出の対象となる可変表示を遊技者が認識可能な予告演出と、予告演出の対象となる可変表示を遊技者が認識し難い予告演出との双方の予告演出を実行可能な遊技機において、適切に遊技興趣を向上させることが考慮されていなかった。

【0008】

そこで、本発明は、予告演出の対象となる可変表示を遊技者が認識可能な予告演出と、予告演出の対象となる可変表示を遊技者が認識し難い予告演出との双方の予告演出を実行可能な遊技機において、適切に遊技興趣を向上させることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

まず手段1に係る発明は、

遊技領域に設けられた始動領域（第1始動入賞口13または第2始動入賞口14）を遊技媒体（遊技球）が通過した後に開始条件（保留記憶数が0でない場合であって、第1特別図柄および第2特別図柄の可変表示が実行されていない状態であり、かつ、大当り遊技が実行されていない状態）が成立したことに基づいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示、第2特別図柄の変動表示、演出図柄の変動表示）を行い、表示結果として予め定められた特定表示結果（大当り図柄）が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態（大当り遊技状態）に制御する遊技機であって、

10

前記始動領域を遊技媒体が通過したときに、前記特定表示結果とするか否かを決定するためのデータを保留記憶（第1保留記憶、第2保留記憶）として記憶可能な保留記憶手段（第1保留記憶バッファ、第2保留記憶バッファ）と、

一の保留記憶を対象として当該一の保留記憶に対応する可変表示の表示結果が前記特定表示結果となるか否かを示唆する予告演出として、該予告演出の対象となる保留記憶が認識可能な第1予告演出（保留変化、またはカウントダウンの予告演出）を当該保留記憶に対応する可変表示が実行されるよりも前に実行する第1予告演出実行手段（演出制御用マイクロコンピュータ100が、保留変化演出設定処理のS67106～S67117または二重変化演出設定処理のS67308～S67312と、演出図柄変動開始処理のS1812またはS1829と、S1832と、を実行する部分）と、

20

前記予告演出として、該予告演出の対象となる保留記憶が前記第1予告演出よりも認識しがたい第2予告演出（背景変化、または始動入賞時もしくは保留表示シフト時の特殊音の予告演出）を当該保留記憶に対応する可変表示が実行されるよりも前に実行する第2予告演出実行手段（演出制御用マイクロコンピュータ100が、背景変化演出設定処理のS67206およびS67217または二重変化演出設定処理のS67306およびS67307を実行し、その後、演出図柄変動開始処理のS1817、またはS1828、S1829、もしくはS1830と、S1832と、を実行する部分）と、を備え、

30

一の保留記憶を対象として前記第2予告演出が実行された場合に前記第1予告演出が実行される割合（二重変化演出を実行すると決定される割合／〔二重変化演出を実行すると決定される割合＋背景変化演出のみを実行すると決定される割合〕）は、一の保留記憶を対象として前記第2予告演出が実行されなかった場合に前記第1予告演出が実行される割合（保留変化演出のみを実行すると決定される割合）よりも高い、

ことを特徴とする遊技機である。

本手段によれば、予告演出の対象となる保留記憶を遊技者が認識し難い第2予告演出（例えば、背景変化の予告演出）が実行された後に、予告演出の対象となる保留記憶を遊技者が認識可能な第1予告演出（例えば、保留変化の予告演出）が実行される頻度が高くなることにより、第2予告演出および第1予告演出の双方の予告演出の特徴を損なうことなく、適切に興趣を向上させることができる。

40

【0010】

また手段2に係る発明は、

遊技領域に設けられた始動領域（第1始動入賞口13または第2始動入賞口14）を遊技媒体（遊技球）が通過した後に開始条件（保留記憶数が0でない場合であって、第1特別図柄および第2特別図柄の可変表示が実行されていない状態であり、かつ、大当り遊技が実行されていない状態）が成立したことに基づいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示、第2特別図柄の変動表示、演出図柄の変動表示）を行い、表示結果として予め定められた特定表示結果（大当り図柄）が導出表示され

50

たときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態（大当り遊技状態）に制御する遊技機であって、

前記始動領域を遊技媒体が通過したときに、前記特定表示結果とするか否かを決定するためのデータを保留記憶（第1保留記憶、第2保留記憶）として記憶可能な保留記憶手段（第1保留記憶バッファ、第2保留記憶バッファ）と、

一の保留記憶を対象として当該一の保留記憶に対応する可変表示の表示結果が前記特定表示結果となるか否かを示唆する予告演出として、該予告演出の対象となる保留記憶が認識可能な第1予告演出（保留変化、またはカウントダウンの予告演出）を当該保留記憶に対応する可変表示が実行されるよりも前に実行する第1予告演出実行手段（演出制御用マイクロコンピュータ100が、保留変化演出設定処理のS67106～S67117または二重変化演出設定処理のS67308～S67312と、演出図柄変動開始処理のS1812またはS1829と、S1832と、を実行する部分）と、

前記予告演出として、該予告演出の対象となる保留記憶が前記第1予告演出よりも認識しがたい第2予告演出（背景変化、または始動入賞時もしくは保留表示シフト時の特殊音の予告演出）を当該保留記憶に対応する可変表示が実行されるよりも前に実行する第2予告演出実行手段（演出制御用マイクロコンピュータ100が、背景変化演出設定処理のS67206およびS67217または二重変化演出設定処理のS67306およびS67307を実行し、その後、演出図柄変動開始処理のS1817、またはS1828、S1829、もしくはS1830と、S1832と、を実行する部分）と、を備え、

一の保留記憶を対象として前記第2予告演出が実行された場合に前記第1予告演出が実行される割合（二重変化演出を実行すると決定される割合／〔二重変化演出を実行すると決定される割合＋背景変化演出のみを実行すると決定される割合〕）は、一の保留記憶を対象として前記第2予告演出が実行された場合に前記第1予告演出が実行されない割合（背景変化演出のみを実行すると決定される割合／〔二重変化演出を実行すると決定される割合＋背景変化演出のみを実行すると決定される割合〕）よりも高い、

ことを特徴とする遊技機である。

本手段によれば、予告演出の対象となる保留記憶を遊技者が認識し難い第2予告演出（例えば、背景変化の予告演出）が実行された後に、予告演出の対象となる保留記憶を遊技者が認識可能な第1予告演出（例えば、保留変化の予告演出）が実行される頻度が高くなることにより、第2予告演出および第1予告演出の双方の予告演出の特徴を損なうことなく、適切に興味を向上させることができる。

【0011】

ここで手段1および手段2において「予告演出の対象となる保留記憶を第1予告演出よりも認識しがたい」とは、「予告演出の対象となる保留記憶に対応した可変表示（「予告演出の対象となる可変表示」ともいう）が実行されるまでの可変表示回数を第1予告演出と比較して遊技者が認識し難い」ということでもある。予告演出の対象となる可変表示に対応した保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出では、予告演出の対象となる可変表示よりも前に実行される可変表示に対応した保留表示の数によって予告演出の対象となる可変表示が実行されるまでの可変表示回数を把握可能であり、また、予告演出の対象となる可変表示よりも前に実行される可変表示において、予告演出の対象となる可変表示までの可変表示回数を音声または画像で報知するカウントダウン演出では、該報知によって予告演出の対象となる可変表示までの可変表示回数を把握可能である。これらの予告演出はいずれも該予告演出の対象となる可変表示までの可変表示回数を報知するものであり、第1予告演出に該当する。一方、予告演出の対象となる可変表示が実行されるよりも前に実行される可変表示において背景画像を変化させる背景変化演出や、予告演出の対象となる可変表示が実行されるよりも前の始動入賞時又は保留表示のシフトタイミングで特殊音を出力する音演出では、これらの予告演出の対象となる可変表示までの可変表示回数を報知するものではなく、第1予告演出よりも対象となる可変表示を認識しがたい第2予告演出に該当する。

【0012】

また、手段 3 に係る発明は、

手段 1 または 2 の遊技機であって、

前記第 1 予告演出（保留変化、またはカウントダウンの予告演出）と前記第 2 予告演出（背景変化、または始動入賞時もしくは保留シフト時の特殊音の予告演出）とが同時に開始されることを規制する（（１）演出制御用マイクロコンピュータ 100 が、一の保留記憶を対象として背景変化演出および保留変化演出を実行する場合に、二重変化用変化タイミング決定テーブルに基づいて、背景変化演出が開始されるタイミングよりも後のタイミングで保留変化演出が実行されるように決定する部分、ならびに、（２）演出制御用マイクロコンピュータ 100 が、先読み演出決定処理で、保留変化フラグがセットされていた場合に（S 6 7 1 0 1 で Y）、これに対応する可変表示と異なる可変表示を対象として背景変化演出を実行しない（S 6 7 1 0 5 e および S 6 7 1 0 5 f が実行されない）ようにしている部分、および、（３）演出制御用マイクロコンピュータ 100 が、先読み演出決定処理で、背景変化フラグがセットされていた場合に（S 6 7 1 0 1 で Y）、これに対応する可変表示と異なる可変表示を対象として保留変化演出を実行しない（S 6 7 1 0 5 d および S 6 7 1 0 5 f が実行されない）ようにしている部分）ことを特徴とする遊技機である。

10

本手段によれば、予告演出の対象となる保留記憶をあえて明らかにしないことにより興趣を向上させようとする第 2 予告演出を、予告演出の対象となる保留記憶を明らかにして興趣を向上させようとする第 1 予告演出と同時に開始しないため、遊技者が興味を持ちづらい状況で第 2 予告演出が実行されることによる遊技の興趣低下を回避し、遊技機での予告演出の興趣を向上させることができる。

20

【0013】

また、手段 4 に係る発明は、

手段 1 ～ 3 のいずれかの遊技機であって、

前記第 1 予告演出（保留変化、またはカウントダウンの予告演出）が開始された後に前記第 2 予告演出（背景変化、または始動入賞時もしくは保留シフト時の特殊音の予告演出）が開始されることを規制する（（１）演出制御用マイクロコンピュータ 100 が、一の保留記憶を対象として背景変化演出および保留変化演出を実行する場合に、二重変化用変化タイミング決定テーブルに基づいて、背景変化演出が開始されるタイミングよりも後のタイミングで保留変化演出が実行されるように決定する部分、および、（２）演出制御用マイクロコンピュータ 100 が、先読み演出決定処理で、保留変化フラグがセットされていた場合に（S 6 7 1 0 1 で Y）、これに対応する可変表示と異なる可変表示を対象として背景変化演出を実行しない（S 6 7 1 0 5 e および S 6 7 1 0 5 f が実行されない）ようにしていることにより、異なる可変表示を対象として保留変化演出が実行された後に背景変化演出が実行されることを規制している部分）ことを特徴とする遊技機である。

30

本手段によれば、予告演出の対象となる保留記憶を明らかにして興趣を向上させようとする第 1 予告演出が実行された後に、予告演出の対象となる保留記憶をあえて明らかにしないことにより興趣を向上させようとする第 2 予告演出を実行することを規制しているため、遊技者が興味を持ちづらい状況で第 2 予告演出が実行されることによる遊技の興趣低下を回避し、遊技機での予告演出の興趣を向上させることができる。

40

【0014】

また、手段 5 に係る発明は、

手段 1 ～ 4 のいずれかの遊技機であって、

前記第 1 予告演出（保留変化、またはカウントダウンの予告演出）が開始された後、当該第 1 予告演出の対象となる保留記憶に対応する可変表示が終了するまでは前記第 2 予告演出（背景変化、または始動入賞時もしくは保留シフト時の特殊音の予告演出）が開始されることを規制する（演出制御用マイクロコンピュータ 100 が、先読み演出決定処理で、保留変化フラグがセットされていた場合に（S 6 7 1 0 1 で Y）、背景変化演出を実行しない（S 6 7 1 0 5 e および S 6 7 1 0 5 f が実行されない）ようにしており、保留変化演出のターゲットの変動表示が終了するまでは保留変化フラグがセットされている（S

50

854b) ため、保留変化演出が開始され、この保留変化演出の対象となる可変表示が終了するまでは、背景変化演出が開始されることを規制している) ことを特徴とする遊技機である。

本手段によれば、予告演出の対象となる保留記憶を明らかにして興趣を向上させようとする第1予告演出が開始された後は、この第1予告演出の対象となる保留記憶に対応する可変表示が終了するまでは、予告演出の対象となる保留記憶をあえて明らかにしないことにより興趣を向上させようとする第2予告演出を実行することを規制しているため、遊技者が興味を持ちづらい状況で第2予告演出が実行されることによる遊技の興趣低下を回避し、遊技機での予告演出の興趣を向上させることができる。

【0015】

10

また、手段6に係る発明は、

手段1～5のいずれかの遊技機であって、

前記第1予告演出（保留変化、またはカウントダウンの予告演出）が開始されたときに前記保留記憶手段に記憶されていた保留記憶に対応する全ての可変表示が実行されるまでは、前記第2予告演出（背景変化、または始動入賞時もしくは保留シフト時の特殊音の予告演出）が開始されることを規制する（演出制御用マイクロコンピュータ100が、第2実施形態の保留変化演出設定処理で、S67112a、S67112b、S67114a、及びS67114b、並びに演出図柄変動開始処理でS1809a、S1809b、及びS1809cによって先読み禁止フラグをセットし、先読み演出決定処理のS67101aの判定を行う部分）ことを特徴とする遊技機である。

20

本手段によれば、第1予告演出の後に立て続けに第2予告演出が開始されることによる興趣の低下を防止することができる。

【0016】

また、手段7に係る発明は、

手段1～6のいずれかの遊技機であって、

前記第1予告演出として、該第1予告演出の対象となる保留記憶に対応する可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる割合が異なる複数種別の第1予告演出（保留表示の表示態様を第1特別態様（期待度低）に変化させる保留変化演出と第2特別態様（期待度高）に変化させる保留変化演出）が存在し、

前記第2予告演出として、該第2予告演出の対象となる保留記憶に対応する可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる割合が異なる複数種別の第2予告演出（背景画像の態様を第1背景態様（期待度低）に変化させる背景変化演出と第2背景態様（期待度高）に変化させる背景変化演出）が存在し、

30

一の保留記憶を対象として前記第2予告演出を実行して前記第1予告演出を実行する場合に、該第2予告演出の種別に応じて当該第1予告演出の種別を決定する（演出制御用マイクロコンピュータ100は、二重変化用最終表示態様決定テーブルにもとづいて、第2背景態様に決定された場合には、第1背景態様に決定された場合よりも高い割合で第2特別態様に決定する）、

ことを特徴とする遊技機である。

本手段によれば、第2予告演出の種別に応じて第1予告演出の種別が決定されることにより、第2予告演出の実行後に第1予告演出が実行されることによる興趣を適切に高めることができる。

40

【0017】

また、手段8に係る発明は、

手段1～7のいずれかの遊技機であって、

前記第1予告演出として、前記第1予告演出の対象となる保留記憶に対応する可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる割合が第1割合である第1種別の第1予告演出（保留表示の表示態様を第1特別態様（期待度低）に変化させる保留変化演出）と、前記第1予告演出の対象となる保留記憶に対応する可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる割合が該第1割合よりも高い第2種別の第1予告演出（保留表示の表示態様を第2特別態

50

様（期待度高）に変化させる保留変化演出）と、が存在し、

前記第2予告演出として、前記第2予告演出の対象となる保留記憶に対応する可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる割合が第2割合である第1種別の第2予告演出（背景画像の態様を第1背景態様（期待度低）に変化させる背景変化演出）と、前記第2予告演出の対象となる保留記憶に対応する可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる割合が該第2割合よりも高い第2種別の第2予告演出（背景画像の態様を第2背景態様（期待度高）に変化させる背景変化演出）と、が存在し、

一の保留記憶を対象として前記第2予告演出を実行して前記第1予告演出を実行する場合に、前記第2種別の第2予告演出が実行されたときには、前記第1種別の第2予告演出が実行されたときよりも高い割合で前記第2種別の第1予告演出を実行する（演出制御用マイクロコンピュータ100は、二重変化用最終表示態様決定テーブルにもとづいて、第2背景態様に決定された場合には、第1背景態様に決定された場合よりも高い割合で第2特別態様に決定する）、

ことを特徴とする遊技機である。

本手段によれば、第2種別の第2予告演出が実行された場合には、第1種別の第2予告演出が実行された場合よりも高い割合で、第2種別の第1予告演出を実行するため、第2種別の第2予告演出が実行されたことにより生じた遊技者の期待感が損なわれることを抑制することができる。

【0018】

また、手段9に係る発明は、

手段1～8のいずれかの遊技機であって、

一の保留記憶を対象として前記第2予告演出を実行して前記第1予告演出を実行する場合に、前記第2予告演出が実行されてから当該第2予告演出の対象となった保留記憶に対応する可変表示が実行されるまでの期間に応じて前記第1予告演出の実行タイミングを決定する（演出制御用マイクロコンピュータ100は、二重変化用変化タイミング決定テーブルにもとづいて、始動入賞時の合算保留記憶数が多いほど（背景画像が変化したタイミングから当該背景変化演出のターゲットとなった可変表示までの可変表示回数が多いほど）、変化タイミングが遅くなるように（保留表示の表示態様に変化するまでのシフト回数が多くなるように）決定する）、

ことを特徴とする遊技機である。

本手段によれば、第2予告演出が実行されてから当該第2予告演出の対象となった保留記憶に対応した可変表示が実行されるまでの期間内における適切なタイミングで第1予告演出を実行することが可能となり、第2予告演出の実行後に第1予告演出が実行されることによる興趣を適切に高めることができる。

【0019】

また、手段10に係る発明は、

手段1～9のいずれかの遊技機であって、

一の保留記憶を対象として前記第2予告演出を実行して前記第1予告演出を実行する場合に、前記第2予告演出が実行されてから当該第2予告演出の対象となった保留記憶に対応する可変表示が実行されるまでの期間が所定期間よりも長い場合には、前記第2予告演出が実行されてから当該第2予告演出の対象となった保留記憶に対応する可変表示が実行されるまでの期間が該所定期間内である場合よりも遅いタイミングで前記第1予告演出を実行する（演出制御用マイクロコンピュータ100は、二重変化用変化タイミング決定テーブルにもとづいて、始動入賞時の合算保留記憶数が多いほど（背景画像が変化したタイミングから当該背景変化演出のターゲットとなった可変表示までの可変表示回数が多いほど）、変化タイミングが遅くなるように（保留表示の表示態様に変化するまでのシフト回数が多くなるように）決定する）、

ことを特徴とする遊技機である。

本手段によれば、第2予告演出が実行されてから当該第2予告演出の対象となった保留記憶に対応した可変表示が実行されるまでの期間内における適切なタイミングで第1予告

演出を実行することが可能となり、第2予告演出の実行後に第1予告演出が実行されることによる興趣を適切に高めることができる。

【0020】

また、手段11に係る発明は、

遊技領域に設けられた始動領域（第1始動入賞口13または第2始動入賞口14）を遊技媒体（遊技球）が通過した後に開始条件（保留記憶数が0でない場合であって、第1特別図柄および第2特別図柄の変動表示が実行されていない状態であり、かつ、大当たり遊技が実行されていない状態）が成立したことにもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報の変動表示（第1特別図柄や第2特別図柄、演出図柄の変動表示）を行い、変動表示の表示結果としてあらかじめ定められた特定表示結果（大当たり図柄）が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態（大当たり遊技状態）に制御する遊技機であって、

始動領域を遊技媒体が通過したときに、数値データを抽出する数値データ抽出手段（遊技制御用マイクロコンピュータ560が始動口スイッチ通過処理（図14）のステップS1216、及びS1227を実行する部分）と、

始動領域を遊技媒体が通過したにもかかわらず未だ開始条件が成立していない変動表示について、所定の上限数（4）を限度に、数値データ抽出手段が抽出した数値データを保留記憶（第1保留記憶や第2保留記憶）として記憶可能な保留記憶手段（第1保留記憶バッファや第2保留記憶バッファ）と、

保留記憶手段に記憶されている保留記憶を保留表示として表示する保留表示手段（合算保留記憶表示部18c）と、

開始条件が成立したことにもとづいて、変動表示の表示結果を特定表示結果とするか否かを決定する事前決定手段（遊技制御用マイクロコンピュータ560が特別図柄通常処理（図17及び図18）のステップS61、S62、S73を実行する部分）と、

事前決定手段の決定前に、保留記憶手段に記憶されている保留記憶にもとづく変動表示の表示結果が特定表示結果となるか否かを判定する特定判定手段（遊技制御用マイクロコンピュータ560が始動口スイッチ通過処理（図14）のステップS1217、S1228を実行する部分）とを備え、

保留表示の表示態様は、通常態様（本例では「○」：図50（a）（1）参照）と、該通常態様とは異なる態様である特殊態様（本例では「○」の外側に6本の線が描かれている：図50（a）（2）参照）と、該通常態様および該特殊態様とは異なる態様である第1特別態様（本例では「○」内に「×」が含まれる：図50（a）（3）参照）と第2特別態様（本例では「○」内に「×」が2つ含まれる：図50（a）（4）参照）とを含み、

特定判定手段の判定結果に応じて、異なる割合で該特定判定手段の判定対象となった保留記憶に対応する保留表示を第1特別態様または第2特別態様で表示する保留予告演出（先読み演出）を実行可能な演出実行手段（演出制御用マイクロコンピュータ100が保留変化演出設定処理（図30）のステップS67106、及びS67114、演出図柄変動開始処理（図43）のS1832、並びに演出図柄変動中処理（図46）のS1845等を実行する部分）をさらに備え、

演出実行手段は、複数のタイミング（始動入賞のタイミングや、任意のシフトタイミング、他の任意のタイミングなど）で保留表示を第1特別態様または第2特別態様に变化させて表示することが可能であり、保留表示が特殊態様で表示されたとき（演出制御用マイクロコンピュータ100が保留変化演出設定処理（図30）のステップS67107で先読み演出を第2先読み演出パターンで実行すると決定し、ステップS67112を実行したとき）は、該保留表示に対応する保留記憶にもとづく変動表示が開始されるまでに該保留表示を該特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に变化させて表示する（演出制御用マイクロコンピュータ100が演出図柄変動開始処理（図41～図43）のステップS1809、S1812、及びS1832、並びに演出図柄変動中処理（図46）のS1845等を実行する部分。図51～図53参照）

ことを特徴とする遊技機である。

本手段によれば、複数のタイミングで保留表示を第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示することが可能であるため、保留表示の表示態様を変化させるタイミングに多様性を持たせることができるとともに、保留表示が特殊態様で表示されたときには、保留表示を特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示するため、遊技興趣を向上させることができる。

【0021】

また、手段12に係る発明は、

手段11の遊技機であって、

演出実行手段は、所定条件が成立したとき（演出制御用マイクロコンピュータ100が、ステップS67107で先読み演出を第2先読み演出パターンで実行すると決定し、ステップS67112を実行したとき（始動入賞のタイミング）や、始動入賞後からその始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまでの任意のシフトタイミングまたはその他の任意のタイミングで通常態様から特殊態様に変化させると決定し、そのタイミングに至ったとき）に保留表示を特殊態様で表示し、該保留表示に対応する保留記憶にもとづく可変表示が開始されるまでの第1タイミング（始動入賞後に1回目の保留表示のシフトが行われるタイミングや、任意のタイミング）または該第1タイミングとは異なる第2タイミング（始動入賞後に2回目の保留表示のシフトが行われるタイミングや、任意のタイミング）で該保留表示を該特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示することが可能であり（演出制御用マイクロコンピュータ100が演出図柄変動開始処理（図41～図43）のステップS1809、S1812、及びS1832、並びに演出図柄変動中処理（図46）のS1845等を実行する部分。図51～図53参照）、特定判定手段が特定表示結果となると判定したときと該特定判定手段が該特定表示結果とならないと判定したときとで、異なる割合で第1タイミングまたは第2タイミングで保留表示を特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示する（演出制御用マイクロコンピュータ100が保留変化演出設定処理（図30）のステップS67108等を実行する部分）、

ことを特徴とする遊技機である。

本手段によれば、保留表示が特殊態様で表示されたときに、どのタイミングで表示態様が変化するか注目させることができ、遊技興趣を向上させることができる。

【0022】

また、手段13に係る発明は、

手段11または手段12の遊技機であって、

保留表示が特殊態様で表示されているときには新たに保留表示を特殊態様で表示することを制限する制限手段（演出制御用マイクロコンピュータ100が先読み演出決定処理（図28）のステップS67101、及び保留変化演出設定処理（図30）のS67117等を実行する部分）を備える、

ことを特徴とする遊技機である。

本手段によれば、複数の保留表示が特殊態様で表示されたときに、どの保留表示に注目すればよいか遊技者を混乱させてしまうことを防止することができる。

【0023】

また、手段14に係る発明は、

手段11～手段13のうちのいずれかの遊技機であって、

演出実行手段は、特定判定手段が特定表示結果となると判定したときには、該特定判定手段が該特定表示結果とならないと判定したときに比べて高い割合で該特定判定手段の判定対象となった保留記憶に対応する保留表示を第2特別態様で表示する保留予告演出を実行し（演出制御用マイクロコンピュータ100が保留変化演出設定処理（図30）のステップS67106、及びS67114、演出図柄変動開始処理（図43）のS1832、並びに演出図柄変動中処理（図46）のS1845等を実行する部分）、保留表示を特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示する保留予告演出パターン（第2先読み演出パターン）で保留予告演出を行うときに、第1演出（黒い矢が飛んできて

保留表示に刺さる示唆演出（成功パターン））を行い該保留表示を該特殊態様から該第1特別態様または該第2特別態様に変化させて表示するときと、該第1演出とは異なる第2演出（白い矢が飛んできて保留表示に刺さる示唆演出（成功パターン））を行い該保留表示を該特殊態様から該第1特別態様または該第2特別態様に変化させて表示するときとがあり、該第1演出が行われるときと該第2演出が行われるときとで異なる割合で該保留表示を該特殊態様から該第1特別態様または該第2特別態様に変化させて表示する（演出制御用マイクロコンピュータ100が保留変化演出設定処理（図30）のステップS67106，及びS67110，演出図柄変動開始処理（図43）のS1832，並びに演出図柄変動中処理（図46）のS1845等を実行する部分）、

ことを特徴とする遊技機である。

10

本手段によれば、保留表示が特殊態様で表示されたときに、第1演出と第2演出とのいずれが行われるかに注目させることができ、遊技興趣を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【0024】

【図1】パチンコ遊技機を正面からみた正面図である。

【図2】遊技制御基板（主基板）の回路構成例を示すブロック図である。

【図3】演出制御基板、ランプドライバ基板および音声出力基板の回路構成例を示すブロック図である。

【図4】主基板におけるCPUが実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図5】2msタイマ割込処理を示すフローチャートである。

20

【図6】あらかじめ用意された演出図柄の変動パターンを示す説明図である。

【図7】各乱数を示す説明図である。

【図8】大当たり判定テーブル、小当たり判定テーブルおよび大当たり種別判定テーブルを示す説明図である。

【図9】変動パターン判定テーブルを示す説明図である。

【図10】演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図11】演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図12】入賞時判定結果指定コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図13】特別図柄プロセス処理のプログラムの一例を示すフローチャートである。

【図14】始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。

30

【図15】保留バッファの構成例を示す説明図である。

【図16】入賞時演出処理を示すフローチャートである。

【図17】特別図柄通常処理を示すフローチャートである。

【図18】特別図柄通常処理を示すフローチャートである。

【図19】変動パターン設定処理を示すフローチャートである。

【図20】表示結果指定コマンド送信処理を示すフローチャートである。

【図21】特別図柄変動中処理を示すフローチャートである。

【図22】特別図柄停止処理を示すフローチャートである。

【図23】大当たり終了処理を示すフローチャートである。

【図24】演出制御用CPUが実行する演出制御メイン処理を示すフローチャートである

40

。

【図25】コマンド受信バッファの構成例を示す説明図である。

【図26】コマンド解析処理を示すフローチャートである。

【図27】コマンド解析処理を示すフローチャートである。

【図28】先読み演出決定処理を示すフローチャートである。

【図29】先読み演出実行決定テーブルを示す説明図である。

【図30】保留変化演出設定処理を示すフローチャートである。

【図31】最終表示態様決定テーブルを示す説明図である。

【図32】先読み演出パターン決定テーブルを示す説明図である。

【図33】先読み演出変化タイミング決定テーブルを示す説明図である。

50

- 【図 3 4】示唆演出態様決定テーブルを示す説明図である。
- 【図 3 5】背景変化演出設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 3 6】二重変化演出設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 3 7】二重変化用最終表示態様決定テーブルを示す説明図である。
- 【図 3 8】二重変化用変化タイミング決定テーブルを示す説明図である。
- 【図 3 9】演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 0】変動パターンコマンド受信待ち処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 1】演出図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 2】演出図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 3】演出図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 4】演出図柄の停止図柄の一例を示す説明図である。
- 【図 4 5】プロセスデータの構成例を示す説明図である。
- 【図 4 6】演出図柄変動中処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 7】演出図柄変動停止処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 8】大当たり表示処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 9】大当たり終了演出処理を示すフローチャートである。
- 【図 5 0】保留表示及び背景の態様の具体例を示す説明図である。
- 【図 5 1】第 1 先読み演出パターンにもとづく保留変化演出の具体例を示す説明図である

10

- 【図 5 2】第 2 先読み演出パターンにもとづく保留変化演出の具体例を示す説明図である

20

- 【図 5 3】第 2 先読み演出パターンにもとづく保留変化演出の具体例を示す説明図である

- 【図 5 4】保留変化及び背景変化の予告演出の具体例を示す説明図である。

- 【図 5 5】保留変化及び背景変化の予告演出の具体例を示す説明図である。

- 【図 5 6】保留変化及び背景変化の予告演出の具体例を示す説明図である。

- 【図 5 7】保留変化及び背景変化の予告演出の具体例を示す説明図である。

- 【図 5 8】保留変化及び背景変化の予告演出の具体例を示す説明図である。

- 【図 5 9】保留変化及び背景変化の予告演出の具体例を示す説明図である。

- 【図 6 0】第 2 実施形態における先読み演出決定処理を示すフローチャートである。

30

- 【図 6 1】第 2 実施形態における保留変化演出設定処理を示すフローチャートである。

- 【図 6 2】第 2 実施形態における演出図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

- 【図 6 3】第 2 実施形態における演出図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

- 【図 6 4】第 2 実施形態における演出図柄変動停止処理を示すフローチャートである。

- 【発明を実施するための形態】

- 【0025】

以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。本発明の実施の形態は、以下で説明するように、第 1 実施形態及び第 2 実施形態に係る遊技機が含まれる。以下では、まず第 1 実施形態に係る遊技機について説明し、次に第 2 実施形態に係る遊技機に関して、第 1 実施形態に係る遊技機との相違点を中心に説明する。

40

- 【0026】

- [1. 第 1 実施形態]

まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機 1 の全体の構成について説明する。図 1 はパチンコ遊技機 1 を正面からみた正面図である。パチンコ遊技機 1 は、縦長の方形状に形成された外枠（図示せず）と、外枠の内側に開閉可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機 1 は、遊技枠に開閉可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠 2 を有する。遊技枠は、外枠に対して開閉自在に設置される前面枠（図示せず）と、機構部品等が取り付けられる機構板（図示せず）と、それらに取り付けられる種々の部品（後述する遊技盤 6 を除く）とを含む構造体である。

- 【0027】

50

ガラス扉枠 2 の下部表面には打球供給皿（上皿） 3 がある。打球供給皿 3 の下部には、打球供給皿 3 に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿 4 や、打球を発射する打球操作ハンドル（操作ノブ） 5 が設けられている。また、ガラス扉枠 2 の背面には、遊技盤 6 が着脱可能に取り付けられている。なお、遊技盤 6 は、それを構成する板状体と、その板状体に取り付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤 6 の前面には、打ち込まれた遊技球が流下可能な遊技領域 7 が形成されている。

【0028】

遊技領域 7 の中央付近には、液晶表示装置（LCD）で構成された演出表示装置 9 が設けられている。演出表示装置 9 の表示画面には、第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の可変表示に同期した演出図柄の可変表示を行う演出図柄表示領域がある。演出表示装置 9 は、演出図柄の可変表示を行う可変表示装置に相当する。演出図柄表示領域には、例えば「左」、「中」、「右」の 3 つの装飾用（演出用）の演出図柄を可変表示する図柄表示エリアがある。図柄表示エリアには「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリアがあるが、図柄表示エリアの位置は、演出表示装置 9 の表示画面において固定的でなくてもよいし、図柄表示エリアの 3 つ領域が互いに離れてもよい。演出表示装置 9 は、演出制御基板に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ（後述）によって制御される。演出制御用マイクロコンピュータが、第 1 特別図柄表示器 8 a で第 1 特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示装置 9 で演出表示を実行させ、第 2 特別図柄表示器 8 b で第 2 特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示装置 9 で演出表示を実行させるので、遊技の進行状況を把握しやすくすることができる。

【0029】

遊技盤 6 における演出表示装置 9 の上部の左側には、識別情報としての第 1 特別図柄を可変表示する第 1 特別図柄表示器（第 1 可変表示手段） 8 a が設けられている。この実施の形態では、第 1 特別図柄表示器 8 a は、0～9 の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば 7 セグメント LED）で実現されている。すなわち、第 1 特別図柄表示器 8 a は、0～9 の数字（または、記号）を可変表示するように構成されている。遊技盤 6 における演出表示装置 9 の上部の右側には、識別情報としての第 2 特別図柄を可変表示する第 2 特別図柄表示器（第 2 可変表示手段） 8 b が設けられている。第 2 特別図柄表示器 8 b は、0～9 の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば 7 セグメント LED）で実現されている。すなわち、第 2 特別図柄表示器 8 b は、0～9 の数字（または、記号）を可変表示するように構成されている。

【0030】

この実施の形態では、第 1 特別図柄の種類と第 2 特別図柄の種類とは同じ（例えば、ともに 0～9 の数字）であるが、種類が異なってもよい。また、第 1 特別図柄表示器 8 a および第 2 特別図柄表示器 8 b は、それぞれ、例えば、00～99 の数字（または、2桁の記号）を可変表示するように構成されていてもよい。

【0031】

以下、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とを特別図柄と総称することがあり、第 1 特別図柄表示器 8 a と第 2 特別図柄表示器 8 b とを特別図柄表示器と総称することがある。

【0032】

なお、この実施の形態では、2 つの特別図柄表示器 8 a、8 b を備える場合を示しているが、遊技機は、特別図柄表示器を 1 つのみ備えるものであってもよい。

【0033】

第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の可変表示は、可変表示の実行条件である第 1 始動条件または第 2 始動条件が成立（例えば、遊技球が第 1 始動入賞口 1 3 または第 2 始動入賞口 1 4 に入賞したこと）した後、可変表示の開始条件（例えば、保留記憶数が 0 でない場合であって、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄の可変表示が実行されていない状態であり、かつ、大当たり遊技が実行されていない状態）が成立したことにもとづいて開始され、可変表示時間（変動時間）が経過すると表示結果（停止図柄）を導出表示する。なお、入賞

とは、入賞口などのあらかじめ入賞領域として定められている領域に遊技球が入ったことである。また、表示結果を導出表示するとは、図柄（識別情報の例）を最終的に停止表示させることである。

【0034】

演出表示装置9の下方には、第1始動入賞口13を有する入賞装置が設けられている。第1始動入賞口13に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第1始動口スイッチ13aによって検出される。

【0035】

また、第1始動入賞口（第1始動口）13を有する入賞装置の下方には、遊技球が入賞可能な第2始動入賞口14を有する可変入賞球装置15が設けられている。第2始動入賞口（第2始動口）14に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第2始動口スイッチ14aによって検出される。可変入賞球装置15は、ソレノイド16によって開状態とされる。可変入賞球装置15が開状態になることによって、遊技球が第2始動入賞口14に入賞可能になり（始動入賞し易くなり）、遊技者にとって有利な状態になる。可変入賞球装置15が開状態になっている状態では、第1始動入賞口13よりも、第2始動入賞口14に遊技球が入賞しやすい。また、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態では、遊技球は第2始動入賞口14に入賞しない。なお、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態において、遊技球が第2始動入賞口14に入賞はしづらいものの、入賞することは可能である（すなわち、遊技球が第2始動入賞口14に入賞しにくい）ように構成されていてもよい。

【0036】

以下、第1始動入賞口13と第2始動入賞口14とを総称して始動入賞口または始動口ということがある。

【0037】

なお、この実施の形態では、図1に示すように、第2始動入賞口14に対してのみ開閉動作を行う可変入賞球装置15が設けられているが、第1始動入賞口13および第2始動入賞口14のいずれについても開閉動作を行う可変入賞球装置が設けられている構成であってもよい。

【0038】

可変入賞球装置15が開放状態に制御されているときには可変入賞球装置15に向かう遊技球は第2始動入賞口14に極めて入賞しやすい。そして、第1始動入賞口13は演出表示装置9の直下に設けられているが、演出表示装置9の下端と第1始動入賞口13との間の間隔をさらに狭めたり、第1始動入賞口13の周辺で釘を密に配置したり、第1始動入賞口13の周辺での釘配列を遊技球を第1始動入賞口13に導きづらくして、第2始動入賞口14の入賞率の方を第1始動入賞口13の入賞率よりもより高くするようにしてもよい。

【0039】

第1特別図柄表示器8aの下部には、第1始動入賞口13に入った有効入賞球数すなわち第1保留記憶数（保留記憶を、始動記憶または始動入賞記憶ともいう。）を表示する4つの表示器（例えば、LED）からなる第1特別図柄保留記憶表示器18aが設けられている。第1特別図柄保留記憶表示器18aは、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を1増やす。そして、第1特別図柄表示器8aでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を1減らす。例えば、後述するタイマ割込処理の表示制御処理（ステップS22）において表示制御を行う処理が実行されることによって実現される。

【0040】

第2特別図柄表示器8bの下部には、第2始動入賞口14に入った有効入賞球数すなわち第2保留記憶数を表示する4つの表示器（例えば、LED）からなる第2特別図柄保留記憶表示器18bが設けられている。第2特別図柄保留記憶表示器18bは、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を1増やす。そして、第2特別図柄表示器8bでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を1減らす。例えば、後述するタイマ割込

処理の表示制御処理（ステップ S 2 2）において表示制御を行う処理が実行されることによって実現される。

【0041】

また、演出表示装置 9 の表示画面の下部には、第 1 保留記憶数と第 2 保留記憶数との合計である合計数（合算保留記憶数）を表示する合算保留記憶表示部 1 8 c が設けられている。この実施の形態では、合算保留記憶表示部 1 8 c において、第 1 保留記憶と第 2 保留記憶とに対応する保留表示が第 1 始動入賞口 1 3 および第 2 始動入賞口 1 4 への入賞順に並べて表示される。なお、合算保留記憶表示部 1 8 c において、第 1 保留記憶であるか第 2 保留記憶であるかを認識可能な態様で表示されるようにしてもよい（例えば、第 1 保留記憶は赤色で表示され、第 2 保留記憶は青色で表示されるようにしてもよい）。また、合算保留記憶表示部 1 8 c に代えて、第 1 保留記憶数を表示する第 1 保留記憶表示部と第 2 保留記憶数を表示する第 2 保留記憶表示部とを設けるように構成してもよい。

10

【0042】

演出表示装置 9 は、第 1 特別図柄表示器 8 a での第 1 特別図柄の可変表示時間中、および第 2 特別図柄表示器 8 b での第 2 特別図柄の可変表示時間中に、装飾用（演出用）の図柄としての演出図柄の可変表示を行う。第 1 特別図柄表示器 8 a における第 1 特別図柄の可変表示と、演出表示装置 9 における演出図柄の可変表示とは同期している。また、第 2 特別図柄表示器 8 b における第 2 特別図柄の可変表示と、演出表示装置 9 における演出図柄の可変表示とは同期している。同期とは、可変表示の開始時点および終了時点がほぼ同じ（全く同じでもよい。）であって、可変表示の期間がほぼ同じ（全く同じでもよい。）であることをいう。また、第 1 特別図柄表示器 8 a において大当たり図柄が停止表示されるとき、第 2 特別図柄表示器 8 b において大当たり図柄が停止表示されるときには、演出表示装置 9 において大当たりを想起させるような演出図柄の組み合わせが停止表示される。

20

【0043】

また、図 1 に示すように、可変入賞球装置 1 5 の下方には、特別可変入賞球装置 2 0 が設けられている。特別可変入賞球装置 2 0 は開閉板を備え、第 1 特別図柄表示器 8 a に特定表示結果（大当たり図柄）が導出表示されたとき、および第 2 特別図柄表示器 8 b に特定表示結果（大当たり図柄）が導出表示されたときに生起する特定遊技状態（大当たり遊技状態）においてソレノイド 2 1 によって開閉板が開放状態に制御されることによって、入賞領域となる大入賞口が開放状態になる。大入賞口に入賞した遊技球はカウントスイッチ 2 3 で検出される。

30

【0044】

演出表示装置 9 の下側には、普通図柄表示器 1 0 が設けられている。普通図柄表示器 1 0 は、普通図柄と呼ばれる複数種類の識別情報（例えば、「○」および「×」）を可変表示する。

【0045】

遊技球がゲート 3 2 を通過しゲートスイッチ 3 2 a で検出されると、普通図柄表示器 1 0 の表示の可変表示が開始される。この実施の形態では、普通図柄表示器 1 0 が備える左右のランプ（点灯時に図柄が視認可能になる）が交互に点灯することによって可変表示が行われ、例えば、可変表示の終了時に下側のランプが点灯すれば当たりとなる。そして、普通図柄表示器 1 0 における停止図柄が所定の図柄（当り図柄）である場合に、可変入賞球装置 1 5 が所定回数、所定時間だけ開状態になる。すなわち、可変入賞球装置 1 5 の状態は、普通図柄の停止図柄が当り図柄である場合に、遊技者にとって不利な状態から有利な状態（第 2 始動入賞口 1 4 に遊技球が入賞可能な状態）に変化する。普通図柄表示器 1 0 の近傍には、ゲート 3 2 を通過した入賞球数を表示する 4 つの表示器（例えば、LED）を有する普通図柄保留記憶表示器 4 1 が設けられている。ゲート 3 2 への遊技球の通過がある毎に、すなわちゲートスイッチ 3 2 a によって遊技球が検出される毎に、普通図柄保留記憶表示器 4 1 は点灯する表示器を 1 増やす。そして、普通図柄表示器 1 0 の可変表示が開始される毎に、点灯する表示器を 1 減らす。さらに、通常状態に比べて大当たりとすることに決定される確率が高い状態である確変状態では、普通図柄表示器 1 0 における停止

40

50

図柄が当り図柄になる確率が高められるとともに、可変入賞球装置１５の開放時間が長くなり、かつ、開放回数が増加される。すなわち、遊技球が始動入賞しやすくなる（つまり、特別図柄表示器８ａ、８ｂや演出表示装置９における可変表示の実行条件が成立しやすくなる）ように制御された遊技状態である高ベース状態に移行する。また、この実施の形態では、時短状態（特別図柄の可変表示時間が短縮される遊技状態）においても、可変入賞球装置１５の開放時間が長くなり、かつ、開放回数が増加される。

【００４６】

なお、可変入賞球装置１５が開状態となる時間を延長する（開放延長状態ともいう）のではなく、普通図柄表示器１０における停止図柄が当り図柄になる確率が高められる普通図柄確変状態に移行することによって、高ベース状態に移行してもよい。普通図柄表示器１０における停止図柄が所定の図柄（当り図柄）となると、可変入賞球装置１５が所定回数、所定時間だけ開状態になる。この場合、普通図柄確変状態に移行制御することによって、普通図柄表示器１０における停止図柄が当り図柄になる確率が高められ、可変入賞球装置１５が開状態となる頻度が高まる。従って、普通図柄確変状態に移行すれば、可変入賞球装置１５の開放時間と開放回数が高められ、始動入賞しやすい状態（高ベース状態）となる。すなわち、可変入賞球装置１５の開放時間と開放回数は、普通図柄の停止図柄が当り図柄である場合、または特別図柄の停止図柄が確変図柄である場合等に高められ、遊技者にとって不利な状態から有利な状態（始動入賞しやすい状態）に変化する。なお、開放回数が高められることは、閉状態から開状態になることも含む概念である。

【００４７】

また、普通図柄表示器１０における普通図柄の変動時間（可変表示期間）が短縮される普通図柄時短状態に移行することによって、高ベース状態に移行してもよい。普通図柄時短状態では、普通図柄の変動時間が短縮されるので、普通図柄の変動が開始される頻度が高くなり、結果として普通図柄が当りとなる頻度が高くなる。従って、普通図柄が当りとなる頻度が高くなることによって、可変入賞球装置１５が開状態となる頻度が高くなり、始動入賞しやすい状態（高ベース状態）となる。

【００４８】

また、特別図柄や演出図柄の変動時間（可変表示期間）が短縮される時短状態に移行することによって、特別図柄や演出図柄の変動時間が短縮されるので、有効な始動入賞が発生しやすくなり大当り遊技が行われる可能性が高まる。

【００４９】

さらに、上記に示した全ての状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短状態および特別図柄時短状態）に移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにしてもよい。また、上記に示した各状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短状態および特別図柄時短状態）のうちのいずれか複数の状態に移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにしてもよい。

【００５０】

遊技盤６の遊技領域７の左右周辺には、遊技中に点滅表示される装飾ＬＥＤ２５が設けられ、下部には、入賞しなかった打球が取り込まれるアウト口２６がある。また、遊技領域７の外側の左右上部には、所定の音声出力として効果音や音声を発声する２つのスピーカ２７Ｒ、２７Ｌが設けられている。遊技領域７の外周上部、外周左部および外周右部には、前面枠に設けられた天枠ＬＥＤ２８ａ、左枠ＬＥＤ２８ｂおよび右枠ＬＥＤ２８ｃがそれぞれ設けられている。また、左枠ＬＥＤ２８ｂの近傍には賞球残数があるときに点灯する賞球ＬＥＤ５１が設けられ、右枠ＬＥＤ２８ｃの近傍には補給球が切れたときに点灯する球切れＬＥＤ５２が設けられている。天枠ＬＥＤ２８ａ、左枠ＬＥＤ２８ｂおよび右枠ＬＥＤ２８ｃおよび装飾ＬＥＤ２５は、パチンコ遊技機１に設けられている演出用の発光体の一例である。なお、上述した演出用（装飾用）の各種ＬＥＤの他にも演出のためのＬＥＤやランプが設置されている。

【００５１】

遊技機には、遊技者が打球操作ハンドル5を操作することに応じて駆動モータを駆動し、駆動モータの回転力を利用して遊技球を遊技領域7に発射する打球発射装置（図示せず）が設けられている。打球発射装置から発射された遊技球は、遊技領域7を囲むように円形状に形成された打球レールを通して遊技領域7に入り、その後、遊技領域7を下りてくる。遊技球が第1始動入賞口13に入り第1始動口スイッチ13aで検出されると、第1特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、第1の開始条件が成立したこと）、第1特別図柄表示器8aにおいて第1特別図柄の可変表示（変動）が開始されるとともに、演出表示装置9において演出図柄の可変表示が開始される。すなわち、第1特別図柄および演出図柄の可変表示は、第1始動入賞口13への入賞に対応する。第1特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第1保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第1保留記憶数を1増やす。 10

【0052】

遊技球が第2始動入賞口14に入り第2始動口スイッチ14aで検出されると、第2特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、開始条件が成立したこと）、第2特別図柄表示器8bにおいて第2特別図柄の可変表示（変動）が開始されるとともに、演出表示装置9において演出図柄の可変表示が開始される。すなわち、第2特別図柄および演出図柄の可変表示は、第2始動入賞口14への入賞に対応する。第2特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第2保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第2保留記憶数を1増やす。 20

【0053】

図2は、主基板（遊技制御基板）31における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図2には、払出制御基板37および演出制御基板80等も示されている。主基板31には、プログラムに従ってパチンコ遊技機1を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ（遊技制御手段に相当）560が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、ゲーム制御（遊技進行制御）用のプログラム等を記憶するROM54、ワークメモリとして使用される記憶手段としてのRAM55、プログラムに従って制御動作を行うCPU56およびI/Oポート部57を含む。この実施の形態では、ROM54およびRAM55は遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されている。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、1チップマイクロコンピュータである。1チップマイクロコンピュータには、少なくともCPU56のほかRAM55が内蔵されていればよく、ROM54は外付けであっても内蔵されていてもよい。また、I/Oポート部57は、外付けであってもよい。遊技制御用マイクロコンピュータ560には、さらに、ハードウェア乱数（ハードウェア回路が発生する乱数）が発生する乱数回路503が内蔵されている。 30

【0054】

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560においてCPU56がROM54に格納されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュータ560（またはCPU56）が実行する（または、処理を行う）ということは、具体的には、CPU56がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基板31以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様である。 40

【0055】

乱数回路503は、特別図柄の可変表示の表示結果により大当たりとするか否か判定するための判定用の乱数が発生するために用いられるハードウェア回路である。乱数回路503は、初期値（例えば、0）と上限値（例えば、65535）とが設定された数値範囲内で、数値データを、設定された更新規則に従って更新し、ランダムなタイミングで発生する始動入賞時が数値データの読出（抽出）時であることにもとづいて、読出される数値データが乱数値となる乱数発生機能を有する。

【0056】

乱数回路503は、数値データの更新範囲の選択設定機能（初期値の選択設定機能、および、上限値の選択設定機能）、数値データの更新規則の選択設定機能、および数値デー 40

タの更新規則の選択切換え機能等の各種の機能を有する。このような機能によって、生成する乱数のランダム性を向上させることができる。

【0057】

また、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、乱数回路503が更新する数値データの初期値を設定する機能を有している。例えば、ROM54等の所定の記憶領域に記憶された遊技制御用マイクロコンピュータ560のIDナンバ（遊技制御用マイクロコンピュータ560の各製品ごとに異なる数値で付与されたIDナンバ）を用いて所定の演算を行なって得られた数値データを、乱数回路503が更新する数値データの初期値として設定する。そのような処理を行うことによって、乱数回路503が発生する乱数のランダム性をより向上させることができる。

10

【0058】

遊技制御用マイクロコンピュータ560は、第1始動口スイッチ13aまたは第2始動口スイッチ14aへの始動入賞が生じたときに乱数回路503から数値データをランダムRとして読み出し、特別図柄および演出図柄の変動開始時にランダムRにもとづいて特定の表示結果としての大当たり表示結果にするか否か、すなわち、大当たりとするか否かを決定する。そして、大当たりとすると決定したときに、遊技状態を遊技者にとって有利な特定遊技状態としての大当たり遊技状態に移行させる。

【0059】

また、RAM55は、その一部または全部が電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップRAMである。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間（バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで）は、RAM55の一部または全部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ（特別図柄プロセスフラグや合算保留記憶数カウンタの値など）と未払出賞球数を示すデータは、バックアップRAMに保存される。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等の発生前に復旧させるために必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を示すデータとを遊技の進行状態を示すデータと定義する。なお、この実施の形態では、RAM55の全部が、電源バックアップされているとする。

20

30

【0060】

遊技制御用マイクロコンピュータ560のリセット端子（図示せず）には、電源基板からのリセット信号が入力される。電源基板には、遊技制御用マイクロコンピュータ560等へ供給されるリセット信号を生成するリセット回路が搭載されている。なお、リセット信号がハイレベルになると遊技制御用マイクロコンピュータ560等は動作可能状態になり、リセット信号がローレベルになると遊技制御用マイクロコンピュータ560等は動作停止状態になる。従って、リセット信号がハイレベルである期間は、遊技制御用マイクロコンピュータ560等の動作を許容する許容信号が出力されていることになり、リセット信号がローレベルである期間は、遊技制御用マイクロコンピュータ560等の動作を停止させる動作停止信号が出力されていることになる。なお、リセット回路をそれぞれの電気部品制御基板（電気部品を制御するためのマイクロコンピュータが搭載されている基板）に搭載してもよい。

40

【0061】

さらに、遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートには、電源基板からの電源電圧が所定値以下に低下したことを示す電源断信号が入力される。すなわち、電源基板には、遊技機において使用される所定電圧（例えば、DC30VやDC5Vなど）の電圧値を監視して、電圧値があらかじめ定められた所定値にまで低下すると（電源電圧の低下を検出すると）、その旨を示す電源断信号を出力する電源監視回路が搭載されている。また、遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートには、RAMの内容をクリアすることを指示するためのクリアスイッチが操作されたことを示すクリア信号（図示せず）

50

が入力される。

【0062】

また、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23からの検出信号を遊技制御用マイクロコンピュータ560に与える入力ドライバ回路58も主基板31に搭載されている。また、可変入賞球装置15を開閉するソレノイド16、および大入賞口を形成する特別可変入賞球装置20を開閉するソレノイド21を遊技制御用マイクロコンピュータ560からの指令に従って駆動する出力回路59も主基板31に搭載されている。さらに、大当り遊技状態の発生を示す大当り情報等の情報出力信号をホールコンピュータ等の外部装置に対して出力する情報出力回路（図示せず）も主基板31に搭載されている。

10

【0063】

この実施の形態では、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段（演出制御用マイクロコンピュータで構成される。）が、中継基板77を介して遊技制御用マイクロコンピュータ560から演出内容を指示する演出制御コマンドを受信し、演出図柄を可変表示する演出表示装置9との表示制御を行う。

【0064】

図3は、中継基板77、演出制御基板80、ランプドライバ基板35および音声出力基板70の回路構成例を示すブロック図である。なお、図3に示す例では、ランプドライバ基板35および音声出力基板70には、マイクロコンピュータは搭載されていないが、それぞれマイクロコンピュータを搭載してもよい。また、ランプドライバ基板35および音声出力基板70を設けずに、演出制御に関して演出制御基板80のみを設けてもよい。

20

【0065】

演出制御基板80は、演出制御用CPU101およびRAMを含む演出制御用マイクロコンピュータ100を搭載している。なお、RAMは外付けであってもよい。演出制御基板80において、演出制御用CPU101は、内蔵または外付けのROM（図示せず）に格納されたプログラムに従って動作し、中継基板77を介して入力される主基板31からの取込信号（演出制御INT信号）に応じて、入力ドライバ102および入力ポート103を介して演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用CPU101は、演出制御コマンドにもとづいて、VDP（ビデオディスプレイプロセッサ）109に演出表示装置9の表示制御を行わせる。

30

【0066】

また、演出制御用マイクロコンピュータ100が備えるRAMは、その一部が電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップRAMである。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間（バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで）は、演出制御用マイクロコンピュータ100が備えるRAMの一部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態を示すデータ（後述する、確変状態フラグや時短状態フラグ）は、バックアップRAMに保存される。ただし、この実施の形態では、後述する時短状態移行後の変動回数をカウントするための時短後回数カウンタの値は、バックアップRAMには保存されない。

40

【0067】

この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100と共動して演出表示装置9の表示制御を行うVDP109が演出制御基板80に搭載されている。VDP109は、演出制御用マイクロコンピュータ100とは独立したアドレス空間を有し、そこにVRAMをマッピングする。VRAMは、VDPによって生成された画像データを展開するためのバッファメモリである。そして、VDP109は、VRAM内の画像データを演出表示装置9に出力する。

【0068】

演出制御用CPU101は、受信した演出制御コマンドに従ってキャラクタROM（図示せず）から必要なデータを読み出す。キャラクタROMは、演出表示装置9に表示され

50

るキャラクタ画像データ、具体的には、人物、文字、図形または記号等（演出図柄を含む）をあらかじめ格納しておくためのものである。演出制御用CPU101は、キャラクタROMから読み出したデータをVDP109に出力する。VDP109は、演出制御用CPU101から入力されたデータにもとづいて表示制御を実行する。

【0069】

主基板31から中継基板77を介して入力される演出制御コマンドおよび演出制御INT信号は、演出制御基板80において、まず、入力ドライバ102に入力される。入力ドライバ102は、中継基板77から入力された信号を演出制御基板80の内部に向かう方向にしか通過させない（演出制御基板80の内部から中継基板77へ方向には信号を通過させない）信号方向規制手段としての単方向性回路でもある。

10

【0070】

中継基板77には、主基板31から入力された信号を演出制御基板80に向かう方向にしか通過させない（演出制御基板80から中継基板77へ方向には信号を通過させない）信号方向規制手段としての単方向性回路74が搭載されている。単方向性回路として、例えばダイオードやトランジスタが使用される。図3には、ダイオードが例示されている。また、単方向性回路は、各信号毎に設けられる。さらに、単方向性回路である出力ポート571を介して主基板31から演出制御コマンドおよび演出制御INT信号が出力されるので、中継基板77から主基板31の内部に向かう信号が規制される。すなわち、中継基板77からの信号は主基板31の内部（遊技制御用マイクロコンピュータ560側）に入り込まない。なお、出力ポート571は、図2に示されたI/Oポート部57の一部である。また、出力ポート571の外側（中継基板77側）に、さらに、単方向性回路である信号ドライバ回路が設けられていてもよい。

20

【0071】

さらに、演出制御用CPU101は、出力ポート105を介してランプドライバ基板35に対してLEDを駆動する信号を出力する。また、演出制御用CPU101は、出力ポート104を介して音声出力基板70に対して音番号データを出力する。

【0072】

ランプドライバ基板35において、LEDを駆動する信号は、入力ドライバ351を介してLEDドライバ352に入力される。LEDドライバ352は、駆動信号を天枠LED28a、左枠LED28b、右枠LED28cなどの枠側に設けられている各LEDに供給する。また、遊技盤側に設けられている装飾LED25に駆動信号を供給する。なお、LED以外の発光体が設けられている場合には、それを駆動する駆動回路（ドライバ）がランプドライバ基板35に搭載される。

30

【0073】

音声出力基板70において、音番号データは、入力ドライバ702を介して音声合成用IC703に入力される。音声合成用IC703は、音番号データに応じて音声データROMから制御データを読み出し、音声や効果音を発生して、増幅回路705に出力する。増幅回路705は、音声合成用IC703の出力レベルを、ボリューム706で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号をスピーカ27R、27Lに出力する。音声データROM704には、音番号データに応じた制御データが格納されている。音番号データに応じた制御データは、所定期間（例えば演出図柄の変動期間）における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデータの集まりである。

40

【0074】

次に、遊技機の動作について説明する。図4は、主基板31における遊技制御用マイクロコンピュータ560が実行するメイン処理を示すフローチャートである。遊技機に対して電源が投入され電力供給が開始されると、リセット信号が入力されるリセット端子の入力レベルがハイレベルになり、遊技制御用マイクロコンピュータ560（具体的には、CPU56）は、プログラムの内容が正当か否か確認するための処理であるセキュリティチェック処理を実行した後、ステップS1以降のメイン処理を開始する。メイン処理において、CPU56は、まず、必要な初期設定を行う。

50

【0075】

初期設定処理において、CPU56は、まず、割込禁止に設定する（ステップS1）。次に、割込モードを割込モード2に設定し（ステップS2）、スタックポインタにスタックポインタ指定アドレスを設定する（ステップS3）。そして、内蔵デバイスの初期化（内蔵デバイス（内蔵周辺回路）であるCTC（カウンタ／タイマ）およびPIO（パラレル入出力ポート）の初期化など）を行った後（ステップS4）、RAMをアクセス可能状態に設定する（ステップS5）。なお、割込モード2は、CPU56が内蔵する特定レジスタ（Iレジスタ）の値（1バイト）と内蔵デバイスが出力する割込ベクタ（1バイト：最下位ビット0）とから合成されるアドレスが、割込番地を示すモードである。

【0076】

次いで、CPU56は、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチ（例えば、電源基板に搭載されている。）の出力信号（クリア信号）の状態を確認する（ステップS6）。その確認においてオンを検出した場合には、CPU56は、通常の初期化処理（ステップS10～S15）を実行する。

【0077】

クリアスイッチがオンの状態でない場合には、遊技機への電力供給が停止したときにバックアップRAM領域のデータ保護処理（例えばパリティデータの付加等の電力供給停止時処理）が行われたか否か確認する（ステップS7）。そのような保護処理が行われていないことを確認したら、CPU56は初期化処理を実行する。バックアップRAM領域にバックアップデータがあるか否かは、例えば、電力供給停止時処理においてバックアップRAM領域に設定されるバックアップフラグの状態によって確認される。

【0078】

電力供給停止時処理が行われたことを確認したら、CPU56は、バックアップRAM領域のデータチェックを行う（ステップS8）。この実施の形態では、データチェックとしてパリティチェックを行う。よって、ステップS8では、算出したチェックサムと、電力供給停止時処理で同一の処理によって算出され保存されているチェックサムとを比較する。不測の停電等の電力供給停止が生じた後に復旧した場合には、バックアップRAM領域のデータは保存されているはずであるから、チェック結果（比較結果）は正常（一致）になる。チェック結果が正常でないということは、バックアップRAM領域のデータが、電力供給停止時のデータとは異なっていることを意味する。そのような場合には、内部状態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、電力供給の停止からの復旧時でない電源投入時に実行される初期化処理を実行する。

【0079】

チェック結果が正常であれば、CPU56は、遊技制御手段の内部状態と演出制御手段等の電気部品制御手段の制御状態を電力供給停止時の状態に戻すための遊技状態復旧処理（ステップS41～S43の処理）を行う。具体的には、ROM54に格納されているバックアップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップS41）、バックアップ時設定テーブルの内容を順次作業領域（RAM55内の領域）に設定する（ステップS42）。作業領域はバックアップ電源によって電源バックアップされている。バックアップ時設定テーブルには、作業領域のうち初期化してもよい領域についての初期化データが設定されている。ステップS41およびS42の処理によって、作業領域のうち初期化してはならない部分については、保存されていた内容がそのまま残る。初期化してはならない部分とは、例えば、電力供給停止前の遊技状態を示すデータ（特別図柄プロセスフラグ、確変フラグ、時短フラグなど）、出力ポートの出力状態が保存されている領域（出力ポートバッファ）、未払出賞球数を示すデータが設定されている部分などである。

【0080】

また、CPU56は、電力供給復旧時の初期化コマンドとしての停電復旧指定コマンドを送信する（ステップS43）。そして、ステップS14に移行する。なお、この実施の形態では、CPU56は、ステップS43の処理において、バックアップRAMに保存されていた合算保留記憶数カウンタの値を設定した合算保留記憶数指定コマンドも演出制御

10

20

30

40

50

基板 80 に対して送信する。

【0081】

なお、この実施の形態では、バックアップフラグとチェックデータとの双方を用いてバックアップRAM領域のデータが保存されているか否か確認しているが、いずれか一方のみを用いてもよい。すなわち、バックアップフラグとチェックデータとのいずれかを、遊技状態復旧処理を実行するための契機としてもよい。

【0082】

初期化処理では、CPU56は、まず、RAMクリア処理を行う（ステップS10）。なお、RAMクリア処理によって、所定のデータ（例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ）は0に初期化されるが、任意の値またはあらかじめ決められている値に初期化するようにしてもよい。また、RAM55の全領域を初期化せず、所定のデータ（例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ）をそのままにしてもよい。また、ROM54に格納されている初期化時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップS11）、初期化時設定テーブルの内容を順次作業領域に設定する（ステップS12）。 10

【0083】

ステップS11およびS12の処理によって、例えば、普通図柄当り判定用乱数カウンタ、特別図柄バッファ、総賞球数格納バッファ、特別図柄プロセスフラグなど制御状態に応じて選択的に処理を行うためのフラグに初期値が設定される。 20

【0084】

また、CPU56は、サブ基板（主基板31以外のマイクロコンピュータが搭載された基板。）を初期化するための初期化指定コマンド（遊技制御用マイクロコンピュータ560が初期化処理を実行したことを示すコマンドでもある。）をサブ基板に送信する（ステップS13）。例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、初期化指定コマンドを受信すると、演出表示装置9において、遊技機の制御の初期化がなされたことを報知するための画面表示、すなわち初期化報知を行う。

【0085】

また、CPU56は、乱数回路503を初期設定する乱数回路設定処理を実行する（ステップS14）。CPU56は、例えば、乱数回路設定プログラムに従って処理を実行することによって、乱数回路503にランダムRの値を更新させるための設定を行う。 30

【0086】

そして、ステップS15において、CPU56は、所定時間（例えば2ms）毎に定期的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されているCTCのレジスタの設定を行なう。すなわち、初期値として例えば2msに相当する値が所定のレジスタ（時間定数レジスタ）に設定される。この実施の形態では、2ms毎に定期的にタイマ割込がかかるとする。

【0087】

初期化処理の実行（ステップS10～S15）が完了すると、CPU56は、メイン処理で、表示用乱数更新処理（ステップS17）および初期値用乱数更新処理（ステップS18）を繰り返し実行する。表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理を実行するときには割込禁止状態に設定し（ステップS16）、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理の実行が終了すると割込許可状態に設定する（ステップS19）。この実施の形態では、表示用乱数とは、大当たりとしない場合の特別図柄の停止図柄を決定するための乱数や大当たりとしない場合にリーチとするか否かを決定するための乱数であり、表示用乱数更新処理とは、表示用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。また、初期値用乱数更新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。この実施の形態では、初期値用乱数とは、普通図柄に関して当たりとするか否か決定するための乱数を発生するためのカウンタ（普通図柄当り判定用乱数発生カウンタ）のカウント値の初期値を決定するための乱数である。後述する遊技の進行を制御する遊技制御処理（遊技制御用マイクロコンピュータ560が、遊技機に設け 40 50

られている演出表示装置、可変入賞球装置、球払出装置等の遊技用の装置を、自身で制御する処理、または他のマイクロコンピュータに制御させるために指令信号を送信する処理、遊技装置制御処理ともいう)において、普通図柄当り判定用乱数のカウント値が1周(普通図柄当り判定用乱数の取りうる値の最小値から最大値までの間の数値の個数分歩進したこと)すると、そのカウンタに初期値が設定される。

【0088】

なお、この実施の形態では、リーチ演出は、演出表示装置9において可変表示される演出図柄を用いて実行される。また、特別図柄の表示結果を大当り図柄にする場合には、リーチ演出は常に実行される。特別図柄の表示結果を大当り図柄にしない場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、乱数を用いた抽選によって、リーチ演出を実行するか否か決定する。ただし、実際にリーチ演出の制御を実行するのは、演出制御用マイクロコンピュータ100である。

10

【0089】

タイマ割込が発生すると、CPU56は、図5に示すステップS20～S34のタイマ割込処理を実行する。タイマ割込処理において、まず、電源断信号が出力されたか否か(オン状態になったか否か)を検出する電源断検出処理を実行する(ステップS20)。電源断信号は、例えば電源基板に搭載されている電源監視回路が、遊技機に供給される電源の電圧の低下を検出した場合に出力する。そして、電源断検出処理において、CPU56は、電源断信号が出力されたことを検出したら、必要なデータをバックアップRAM領域に保存するための電力供給停止時処理を実行する。次いで、入力ドライバ回路58を介して、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23の検出信号を入力し、それらの状態判定を行う(スイッチ処理：ステップS21)。

20

【0090】

次に、CPU56は、第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8b、普通図柄表示器10、第1特別図柄保留記憶表示器18a、第2特別図柄保留記憶表示器18b、普通図柄保留記憶表示器41の表示制御を行う表示制御処理を実行する(ステップS22)。第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8bおよび普通図柄表示器10については、ステップS32、S33で設定される出力バッファの内容に応じて各表示器に対して駆動信号を出力する制御を実行する。

30

【0091】

また、遊技制御に用いられる普通図柄当り判定用乱数等の各判定用乱数を生成するための各カウンタのカウント値を更新する処理を行う(判定用乱数更新処理：ステップS23)。CPU56は、さらに、初期値用乱数および表示用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処理を行う(初期値用乱数更新処理、表示用乱数更新処理：ステップS24、S25)。

【0092】

さらに、CPU56は、特別図柄プロセス処理を行う(ステップS26)。特別図柄プロセス処理では、第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8bおよび大入賞口を所定の順序で制御するための特別図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

40

【0093】

次いで、普通図柄プロセス処理を行う(ステップS27)。普通図柄プロセス処理では、CPU56は、普通図柄表示器10の表示状態を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU56は、普通図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

【0094】

また、CPU56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に演出制御コマンドを送出する処理を行う(演出制御コマンド制御処理：ステップS28)。

【0095】

50

さらに、CPU 56は、例えばホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する情報出力処理を行う（ステップS 29）。

【0096】

また、CPU 56は、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23の検出信号にもとづく賞球個数の設定などを行う賞球処理を実行する（ステップS 30）。具体的には、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23のいずれかがオンしたことにもとづく入賞検出に応じて、払出制御基板37に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータに賞球個数を示す払出制御コマンド（賞球個数信号）を出力する。払出制御用マイクロコンピュータは、賞球個数を示す払出制御コマンドに応じて球払出装置97を駆動する。

10

【0097】

この実施の形態では、出力ポートの出力状態に対応したRAM領域（出力ポートバッファ）が設けられているのであるが、CPU 56は、出力ポートの出力状態に対応したRAM領域におけるソレノイドのオン／オフに関する内容を出力ポートに出力する（ステップS 31：出力処理）。

【0098】

また、CPU 56は、特別図柄プロセスフラグの値に応じて特別図柄の演出表示を行うための特別図柄表示制御データを特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する特別図柄表示制御処理を行う（ステップS 32）。CPU 56は、例えば、特別図柄プロセス処理でセットされる開始フラグがセットされると終了フラグがセットされるまで、変動速度が1コマ／0.2秒であれば、0.2秒が経過する毎に、出力バッファに設定される表示制御データの値を+1する。また、CPU 56は、出力バッファに設定された表示制御データに応じて、ステップS 22において駆動信号を出力することによって、第1特別図柄表示器8aおよび第2特別図柄表示器8bにおける第1特別図柄および第2特別図柄の可変表示を実行する。

20

【0099】

さらに、CPU 56は、普通図柄プロセスフラグの値に応じて普通図柄の演出表示を行うための普通図柄表示制御データを普通図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する普通図柄表示制御処理を行う（ステップS 33）。CPU 56は、例えば、普通図柄の変動に関する開始フラグがセットされると終了フラグがセットされるまで、普通図柄の変動速度が0.2秒ごとに表示状態（「○」および「×」）を切り替えるような速度であれば、0.2秒が経過する毎に、出力バッファに設定される表示制御データの値（例えば、「○」を示す1と「×」を示す0）を切り替える。また、CPU 56は、出力バッファに設定された表示制御データに応じて、ステップS 22において駆動信号を出力することによって、普通図柄表示器10における普通図柄の演出表示を実行する。

30

【0100】

その後、割込許可状態に設定し（ステップS 34）、タイマ割込処理を終了する。

【0101】

以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は2ms毎に起動されることになる。なお、遊技制御処理は、タイマ割込処理におけるステップS 21～S 33（ステップS 29を除く。）の処理に相当する。また、この実施の形態では、タイマ割込処理で遊技制御処理が実行されているが、タイマ割込処理では例えば割込が発生したことを示すフラグのセットのみがなされ、遊技制御処理はメイン処理において実行されるようにしてもよい。

40

【0102】

第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bおよび演出表示装置9にはずれ図柄が停止表示される場合には、演出図柄の可変表示が開始されてから、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態にならずに、リーチにならない所定の演出図柄の組み合わせが停止表示されることがある。このような演出図柄の可変表示態様を、可変表示結果がはずれ図柄になる場合における「非リーチ」（「通常はずれ」ともいう）の可変表示態様という。

50

【0103】

第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bおよび演出表示装置9にはずれ図柄が停止表示される場合には、演出図柄の可変表示が開始されてから、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態となった後にリーチ演出が実行され、最終的に大当たり図柄とはならない所定の演出図柄の組み合わせが停止表示されることがある。このような演出図柄の可変表示結果を、可変表示結果が「はずれ」となる場合における「リーチ」（「リーチはずれ」ともいう）の可変表示態様という。

【0104】

この実施の形態では、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bに大当たり図柄が停止表示される場合には、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態になった後にリーチ演出が実行され、最終的に演出表示装置9における「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリア9L、9C、9Rに、演出図柄が揃って停止表示される。

10

【0105】

第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bに小当たりである「5」が停止表示される場合には、演出表示装置9において、演出図柄の可変表示態様が「突然確変大当たり」である場合と同様に演出図柄の可変表示が行われた後、所定の小当たり図柄（突然確変大当たり図柄と同じ図柄。例えば「135」）が停止表示されることがある。第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bに小当たり図柄である「5」が停止表示されることに対応する演出表示装置9における表示演出を「小当たり」の可変表示態様という。

【0106】

ここで、小当たりとは、大当たりと比較して大入賞口の開放回数が少ない回数（この実施の形態では0.1秒間の開放を2回）まで許容される当りである。なお、小当たり遊技が終了した場合、遊技状態は変化しない。すなわち、確変状態から通常状態に移行したり通常状態から確変状態に移行したりすることはない。また、突然確変大当たりとは、大当たり遊技状態において大入賞口の開放回数が少ない回数（この実施の形態では0.1秒間の開放を2回）まで許容されるが大入賞口の開放時間が極めて短い大当たりであり、かつ、大当たり遊技後の遊技状態を確変状態に移行させるような大当たりである（すなわち、そのようにすることにより、遊技者に対して突然に確変状態となったかのように見せるものである）。つまり、この実施の形態では、突然確変大当たりと小当たりとは、大入賞口の開放パターンが同じである。そのように制御することによって、大入賞口の0.1秒間の開放が2回行われると、突然確変大当たりであるか小当たりであるかまでは認識できないので、遊技者に対して高確率状態（確変状態）を期待させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

20

30

【0107】

図6は、あらかじめ用意された演出図柄の変動パターンを示す説明図である。図6に示すように、この実施の形態では、可変表示結果が「はずれ」であり演出図柄の可変表示態様がリーチ状態を伴わない場合に対応した変動パターンとして、短縮非リーチはずれ及び非リーチはずれが用意されている。また、可変表示結果が「はずれ」であり演出図柄の可変表示態様がリーチ状態を伴う場合に対応した変動パターンとして、ノーマルはずれ、擬似連1ノーマルはずれ、スーパーはずれ、擬似連2スーパーはずれ及び擬似連3スーパーはずれが用意されている。なお、図6に示すように、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連1ノーマルはずれを用いる場合には、再変動が1回行われる。また、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連2スーパーはずれを用いる場合には、再変動が2回行われる。さらに、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連3スーパーはずれを用いる場合には、再変動が3回行われる。なお、再変動とは、演出図柄の可変表示が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦はずれとなる演出図柄を仮停止させた後に演出図柄の可変表示を再度実行することである。また、図6に示す変動パターンのうち、短縮非リーチはずれは、非リーチはずれに対応して設けられた、非リーチはずれよりも変動時間が短い短縮用の変動パターンである。

40

【0108】

また、図6に示すように、この実施の形態では、特別図柄の可変表示結果が通常大当たり

50

または確変大当りになる場合に対応した変動パターンとして、ノーマル当り、擬似連1ノーマル当り、スーパー当り、擬似連2スーパー当り及び擬似連3スーパー当りが用意されている。また、図8に示すように、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連1ノーマル当りを用いる場合には、再変動が1回行われる。また、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連2スーパー当りを用いる場合には、再変動が2回行われる。さらに、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連3スーパー当りを用いる場合には、再変動が3回行われる。

【0109】

また、図6に示すように、この実施の形態では、特別図柄の可変表示結果が突然確変大当りまたは小当りになる場合に対応した変動パターンとして、特殊当りが用意されている。

10

【0110】

なお、この実施の形態では、図6に示すように、リーチの種類に応じて変動時間が固定的に定められている場合（例えば、擬似連（3回）ありのスーパーリーチの場合には変動時間が40秒で固定であり、擬似連なしのスーパーリーチの場合には変動時間が25秒で固定である）を示しているが、例えば、同じ種類のスーパーリーチの場合であっても、合算保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよい。例えば、同じ種類のスーパーリーチを伴う場合であっても、合算保留記憶数が多くなるに従って、変動時間が短くなるようにしてもよい。また、例えば、同じ種類のスーパーリーチの場合であっても、第1特別図柄の変動表示を行う場合には、第1保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよく、第2特別図柄の変動表示を行う場合には、第2保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよい。この場合、第1保留記憶数や第2保留記憶数の値ごとに別々のテーブルを用意しておき（例えば、保留記憶数0～2用の変動パターン判定テーブルと保留記憶数3，4用の変動パターン判定テーブルとを用意しておき）、第1保留記憶数または第2保留記憶数の値に応じて判定テーブルを選択して、変動時間を異ならせるようにしてもよい。

20

【0111】

また、この実施の形態では、遊技状態が通常状態である場合と時短状態である場合とで、変動時間が異なるように構成されているが（図6に示す例では、時短状態である場合には、他の変動パターンに比べて変動時間が短い「短縮非リーチはずれ」が選択される割合が高くなるように判定値が設定されている）、これに限らず、通常状態（または時短状態）であっても、合算保留記憶数に応じて、変動時間が異なる（すなわち、変動時間が短い変動パターンが選択される割合が異なる）ように構成してもよい。例えば、合算保留記憶数が多くなるに従って、変動時間が短くなる（すなわち、変動時間が短い変動パターンが選択される割合が高くなる）ようにしてもよい。また、例えば、第1特別図柄の変動表示を行う場合には、第1保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせる（すなわち、変動時間が短い変動パターンが選択される割合を異ならせる）ようにしてもよく、第2特別図柄の変動表示を行う場合には、第2保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせる（すなわち、変動時間が短い変動パターンが選択される割合を異ならせる）ようにしてもよい。この場合、第1保留記憶数や第2保留記憶数の値ごとに別々のテーブルを用意しておき（例えば、保留記憶数0～2用の変動パターン判定テーブルと保留記憶数3，4用の変動パターン判定テーブルとを用意しておき）、第1保留記憶数または第2保留記憶数の値に応じて判定テーブルを選択して、変動時間を異ならせるようにしてもよい。

30

40

【0112】

保留記憶数に応じて異なる変動パターン判定テーブルを用いるように構成するときには、例えば、表示結果がはずれであって、合算保留記憶数が3以上である場合に用いられる変動パターン判定テーブルは、合算保留記憶数が0～2である場合に用いられる変動パターン判定テーブルと比較して、リーチ（ノーマルリーチ、スーパーリーチ）となる割合が少なくなるように判定値が割り当てられる。また、合算保留記憶数が3以上である場合に用いられる変動パターン判定テーブルは、他の変動パターンに比べて変動時間が短い「短

50

縮非リーチはずれ」が選択される割合が高くなるように判定値が設定される。このことによって、合算保留記憶数が多くなるに従って平均的な変動時間を短くすることができ、可変表示の作動率が低下してしまう事態を極力防止することができる。

【0113】

また、合算保留記憶数が3以上である場合に用いられる変動パターン判定テーブルと、合算保留記憶数が0～2である場合に用いられる変動パターン判定テーブルとは、特定の演出（例えばスーパーリーチ）を伴う変動パターン（またはそのような変動パターンの集合）に対して、共通の判定値（例えば、950～997など）が割り当てられる。そのため、合算保留記憶数にかかわらず（つまり用いる変動パターン判定テーブルが異なっても）、始動入賞時において、抽出した変動パターン判定用乱数（ランダム3）の値さえ確認すれば、特定の演出（例えばスーパーリーチ）を伴うか否かをあらかじめ容易に判定することができる。従って、その始動入賞に対応した可変表示よりも以前に、特定の演出（例えばスーパーリーチ）を伴うことを報知することができ（例えば、その旨を示す演出制御コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信し、演出制御コマンドを受信した演出制御用マイクロコンピュータ100において先読み演出等の演出を実行することによって実現される）、遊技に対する興趣を向上させることができる。

10

【0114】

なお、合算保留記憶数が0～2であるか3以上であるかの2種類について、判定値の割り当てを異ならせる場合を示したが、これに限らず、例えば、合算保留記憶数に応じてさらに細かく段階的に割り当てを異ならせてもよい。この場合、例えば、合算保留記憶数が0、1用の変動パターン判定テーブルと、合算保留記憶数2個用、合算保留記憶数3個用および合算保留記憶数4個用の変動パターン判定テーブルとをあらかじめ用意しておき、リーチを伴う変動パターンや短縮変動の変動パターンに対する判定値の割り当てさらに段階的に異ならせるようにしてもよい。

20

【0115】

図7は、各乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のように使用される。

(1) ランダム1 (MR1) : 大当りの種類（後述する通常大当り、確変大当り、突然確変大当り）を決定する（大当り種別判定用）

(2) ランダム3 (MR3) : 変動パターン（変動時間）を決定する（変動パターン判定用）

30

(3) ランダム4 (MR4) : 普通図柄にもとづく当りを発生させるか否か決定する（普通図柄当り判定用）

(4) ランダム5 (MR5) : ランダム4の初期値を決定する（ランダム4初期値決定用）

【0116】

なお、この実施の形態では、変動パターンは、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を用いて、変動パターン判定テーブルに含まれるいずれかの変動パターンに決定する。

【0117】

図5に示された遊技制御処理におけるステップS23では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、大当り種別判定用乱数（ランダム1）、変動パターン判定用乱数（ランダム3）、および普通図柄当り判定用乱数（ランダム4）を生成するためのカウンタのカウントアップ（1加算）を行う。すなわち、それらが判定用乱数であり、それら以外の乱数が初期値用乱数（ランダム5）である。なお、遊技効果を高めるために、上記の乱数以外の乱数も用いてもよい。また、この実施の形態では、大当り判定用乱数として、遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されたハードウェア（遊技制御用マイクロコンピュータ560の外部のハードウェアでもよい。）が生成する乱数を用いる。

40

【0118】

図8(A)は、大当り判定テーブルを示す説明図である。大当り判定テーブルとは、ROM54に記憶されているデータの集まりであって、ランダムRと比較される大当り判定値が設定されているテーブルである。大当り判定テーブルには、通常状態（確変状態でな

50

い遊技状態)において用いられる通常時大当り判定テーブルと、確変状態において用いられる確変時大当り判定テーブルとがある。通常時大当り判定テーブルには、図8(A)の左欄に記載されている各数値が設定され、確変時大当り判定テーブルには、図8(A)の右欄に記載されている各数値が設定されている。図8(A)に記載されている数値が大当り判定値である。

【0119】

図8(B)、(C)は、小当り判定テーブルを示す説明図である。小当り判定テーブルとは、ROM54に記憶されているデータの集まりであって、ランダムRと比較される小当り判定値が設定されているテーブルである。小当り判定テーブルには、第1特別図柄の変動表示を行うときに用いられる小当り判定テーブル(第1特別図柄用)と、第2特別図柄の変動表示を行うときに用いられる小当り判定テーブル(第2特別図柄用)とがある。小当り判定テーブル(第1特別図柄用)には、図8(B)に記載されている各数値が設定され、小当り判定テーブル(第2特別図柄用)には、図8(C)に記載されている各数値が設定されている。また、図8(B)、(C)に記載されている数値が小当り判定値である。

【0120】

CPU56は、所定の時期に、乱数回路503のカウント値を抽出して抽出値を大当り判定用乱数(ランダムR)の値とするのであるが、大当り判定用乱数値が図8(A)に示すいずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当り(後述する通常大当り、確変大当り、突然確変大当り)にすることに決定する。また、大当り判定用乱数値が図8(B)、(C)に示すいずれかの小当り判定値に一致すると、特別図柄に関して小当りにすることに決定する。なお、図8(A)に示す「確率」は、大当りになる確率(割合)を示す。また、図8(B)、(C)に示す「確率」は、小当りになる確率(割合)を示す。また、大当りにするか否か決定するということは、大当り遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける停止図柄を大当り図柄にするか否か決定するということでもある。また、小当りにするか否か決定するということは、小当り遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける停止図柄を小当り図柄にするか否か決定するということでもある。

【0121】

なお、この実施の形態では、図8(B)、(C)に示すように、小当り判定テーブル(第1特別図柄用)を用いる場合には300分の1の割合で小当りと決定されるのに対して、小当り判定テーブル(第2特別図柄)を用いる場合には3000分の1の割合で小当りと決定される場合を説明する。従って、この実施の形態では、第1始動入賞口13に始動入賞して第1特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2始動入賞口14に始動入賞して第2特別図柄の変動表示が実行される場合と比較して、「小当り」と決定される割合が高い。

【0122】

図8(D)、(E)は、ROM54に記憶されている大当り種別判定テーブル131a、131bを示す説明図である。このうち、図8(D)は、遊技球が第1始動入賞口13に入賞したことにもとづく保留記憶を用いて(すなわち、第1特別図柄の変動表示が行われるとき)大当り種別を決定する場合の大当り種別判定テーブル(第1特別図柄用)131aである。また、図8(E)は、遊技球が第2始動入賞口14に入賞したことにもとづく保留記憶を用いて(すなわち、第2特別図柄の変動表示が行われるとき)大当り種別を決定する場合の大当り種別判定テーブル(第2特別図柄用)131bである。

【0123】

大当り種別判定テーブル131a、131bは、可変表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたときに、大当り種別判定用の乱数(ランダム1)にもとづいて、大当りの種別を「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。なお、この実施の形態では、図8(D)、(E)に

示すように、大当たり種別判定テーブル131aには「突然確変大当たり」に対して10個の判定値が割り当てられている(40分の10の割合で突然確変大当たりと決定される)のに対して、大当たり種別判定テーブル131bには「突然確変大当たり」に対して3個の判定値が割り当てられている(40分の3の割合で突然確変大当たりと決定される)場合を説明する。従って、この実施の形態では、第1始動入賞口13に始動入賞して第1特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2始動入賞口14に始動入賞して第2特別図柄の変動表示が実行される場合と比較して、「突然確変大当たり」と決定される割合が高い。なお、第1特別図柄用の大当たり種別判定テーブル131aにのみ「突然確変大当たり」を振り分けるようにし、第2特別図柄用の大当たり種別判定テーブル131bには「突然確変大当たり」の振り分けを行わない(すなわち、第1特別図柄の変動表示を行う場合にのみ、「突然確変大当たり」と決定される場合がある)ようにしてもよい。なお、テーブルに設定される判定値は、個数が異なるとともに重複して割り当てられないようになっている。

【0124】

なお、この実施の形態では、図8(D)、(E)に示すように、所定量の遊技価値を付与する第1特定遊技状態として2ラウンドの突然確変大当たりと、該遊技価値よりも多い量の遊技価値を付与する第2特定遊技状態として15ラウンドの大当たり(確変大当たりまたは通常大当たり)と決定する場合を説明するが、第1特別図柄の変動表示が実行される場合に高い割合で第1特定遊技状態とすることに決定する場合を示しているが、付与される遊技価値は、この実施の形態で示したようなラウンド数に限られない。例えば、第1特定遊技状態と比較して、遊技価値として1ラウンドあたりの大入賞口への遊技球の入賞数(カウント数)の許容量を多くした第2特定遊技状態を決定するようにしてもよい。また、例えば、第1特定遊技状態と比較して、遊技価値として大当たり中の1回あたりの大入賞口の開放時間を長くした第2特定遊技状態を決定するようにしてもよい。また、例えば、同じ15ラウンドの大当たりであっても、1ラウンドあたり大入賞口を1回開放する第1特定遊技状態と、1ラウンドあたり大入賞口を複数回開放する第2特定遊技状態とを用意し、大入賞口の開放回数が実質的に多くなるようにして第2特定遊技状態の遊技価値を高めるようにしてもよい。この場合、例えば、第1特定遊技状態または第2特定遊技状態いずれの場合であっても、大入賞口を15回開放したときに(この場合、第1特定遊技状態の場合には15ラウンド全てを終了し、第2特定遊技状態の場合には未消化のラウンドが残っていることになる)、大当たりがさらに継続するか否かを煽るような態様の演出を実行するようにしてもよい。そして、第1特定遊技状態の場合には内部的に15ラウンド全てを終了していることから大当たり遊技を終了し、第2特定遊技状態の場合には内部的に未消化のラウンドが残っていることから、大当たり遊技が継続する(恰も15回開放の大当たりを終了した後さらにボーナスで大入賞口の開放が追加で始まったような演出)ようにしてもよい。

【0125】

この実施の形態では、図8(D)、(E)に示すように、大当たり種別として、「通常大当たり」、「確変大当たり」および「突然確変大当たり」がある。

【0126】

「確変大当たり」とは、15ラウンドの大当たり遊技状態に制御し、その大当たり遊技状態の終了後に確変状態に移行させる大当たりである(この実施の形態では、確変状態に移行されるとともに時短状態にも移行される。後述するステップS170、S171参照)。そして、確変状態に移行した後、次の大当たりが発生するまで確変状態が維持される(後述するステップS134参照)。

【0127】

また、「通常大当たり」とは、15ラウンドの大当たり遊技状態に制御し、その大当たり遊技状態の終了後に確変状態に移行されず、時短状態にのみ移行される大当たりである(後述するステップS167参照)。そして、時短状態に移行した後、特別図柄および演出図柄の変動表示の実行を所定回数(例えば、100回)終了するまで時短状態が維持される(後述するステップS142~S145参照)。なお、この実施の形態では、時短状態に移行した後、所定回数の変動表示の実行を終了する前に大当たりが発生した場合にも、時短状態

が終了する（後述するステップ S 1 3 4 参照）。

【0128】

また、「突然確変大当り」とは、「確変大当り」や「通常大当り」と比較して大入賞口の開放回数が少ない回数（この実施の形態では 0.1 秒間の開放を 2 回）まで許容される大当りである。すなわち、「突然確変大当り」となった場合には、2 ラウンドの大当り遊技状態に制御される。そして、この実施の形態では、その 2 ラウンドの大当り遊技状態の終了後に確変状態に移行される（この実施の形態では、確変状態に移行されるとともに時短状態にも移行される。後述するステップ S 1 7 0, S 1 7 1 参照）。そして、確変状態に移行した後、次の大当りが発生するまで確変状態が維持される（後述するステップ S 1 3 4 参照）。

10

【0129】

なお、前述したように、この実施の形態では、「小当り」となった場合にも、大入賞口の開放が 0.1 秒間ずつ 2 回行われ、「突然確変大当り」による大当り遊技状態と同様の制御が行われる。そして、「小当り」となった場合には、大入賞口の 2 回の開放が終了した後、遊技状態は変化せず、「小当り」となる前の遊技状態が維持される（後述するステップ S 1 4 7 ~ S 1 5 1 参照）。そのようにすることによって、「突然確変大当り」であるか「小当り」であるかを認識できないようにし、遊技の興趣を向上させている。

【0130】

大当り種別判定テーブル 1 3 1 a, 1 3 1 b には、ランダム 1 の値と比較される数値であって、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」のそれぞれに対応した判定値（大当り種別判定値）が設定されている。CPU 5 6 は、ランダム 1 の値が大当り種別判定値のいずれかに一致した場合に、大当りの種別を、一致した大当り種別判定値に対応する種別に決定する。

20

【0131】

図 9 は、ROM 5 4 に記憶されている変動パターン判定テーブルを示す説明図である。変動パターン判定テーブルは、大当り種別や遊技状態などに応じて、変動パターン判定用の乱数（ランダム 3）にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。CPU 5 6 は、抽出したランダム 3 の（1 ~ 9 9 7）の値が変動パターンごとに割り当てられたデータ（判定値）と一致した場合に、変動パターンを、一致した変動パターンの判定値に対応するパターンに決定する。なお、図 9 に示す例では、変動パターンごとに割り当てられる判定値の割合が示されている。例えば、通常遊技状態において可変表示結果を「はずれ」にする旨の判定がなされている場合（図 9 の「はずれ」フィールド）においては、ランダム 3 の値（1 ~ 9 9 7）に対応する判定値のうちの 5 0 % が、変動パターン「非リーチはずれ」に設定されている。つまり、図 9 に示す例では、変動パターン判定テーブルに設定された各値は、可変表示結果が「はずれ」、「はずれ（時短時）」、「通常大当り／確変大当り」または「突然確変大当り／小当り時」である場合に、対応付けられた変動パターンに決定される割合を示している。

30

【0132】

図 9 に示すように、例えば、通常遊技状態において可変表示結果を「はずれ」にする旨の判定がなされている場合（図 9 の「はずれ」フィールド）においては、複数種類の変動パターンのうち、「非リーチはずれ」と判定される割合が最も高く、「擬似連 3 スーパーはずれ」と判定される割合が最も低い。また、例えば、時短状態において可変表示結果を「はずれ」にする旨の判定がなされている場合（図 9 の「はずれ（時短時）」フィールド）においては、「はずれ」フィールドとは異なり、「非リーチはずれ」と判定されることがなく、「短縮非リーチはずれ」と判定される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。このように設定することによって、時短状態においては変動時間が短い変動パターンが選択されやすくなる。

40

【0133】

また、可変表示結果を「通常大当り」または「確変大当り」にする旨の判定がなされている場合（図 9 の「通常大当り／確変大当り」フィールド）においては、擬似連演出を伴

50

う変動パターンのうち、「擬似連3スーパー当り」と判定される割合が最も高く、「擬似連1ノーマル当り」と判定される割合が最も低くなるように判定値が割り当てられている。すなわち、「通常大当り／確変大当り」フィールドにおいては、擬似連演出を伴う変動パターンのうち擬似連回数が多い方の変動パターンが選択されやすい。したがって、擬似連演出は、擬似連回数が多い方が、可変表示結果が大当りとなる期待度が高い。また、図9に示す例では、ノーマルリーチを伴う変動パターン（ノーマルはずれ、擬似連1ノーマルはずれ、ノーマル当り及び擬似連1ノーマル当り）は、スーパーリーチを伴う変動パターン（スーパーはずれ、擬似連2スーパーはずれ、擬似連3スーパーはずれ、スーパー当り、擬似連2スーパー当り及び擬似連3スーパー当り）よりも、可変表示結果が「はずれ」のみに選択されやすい。逆に、スーパーリーチを伴う変動パターン（スーパーはずれ、擬似連2スーパーはずれ、擬似連3スーパーはずれ、スーパー当り、擬似連2スーパー当り及び擬似連3スーパー当り）は、ノーマルリーチを伴う変動パターン（ノーマルはずれ、擬似連1ノーマルはずれ、ノーマル当り及び擬似連1ノーマル当り）よりも、可変表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」のときに選択されやすい。したがって、この実施の形態では、ノーマルリーチを伴う変動パターンよりもスーパーリーチを伴う変動パターンの方が、可変表示結果が大当りとなる期待度が高い。

【0134】

また、図9に示す例では、可変表示結果を「突然確変大当り」または「小当り」にする旨の判定がなされている場合（図9の「突然確変大当り／小当り」フィールド）においては、変動パターンは「特殊当り」と判定される。

【0135】

図10および図11は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。図10および図11に示す例において、コマンド80XX(H)は、特別図柄の可変表示に対応して演出表示装置9において可変表示される演出図柄の変動パターンを指定する演出制御コマンド（変動パターンコマンド）である（それぞれ変動パターンXXに対応）。つまり、図6に示された使用されうる変動パターンのそれぞれに対して一意な番号を付した場合に、その番号で特定される変動パターンのそれぞれに対応する変動パターンコマンドがある。なお、「(H)」は16進数であることを示す。また、変動パターンを指定する演出制御コマンドは、変動開始を指定するためのコマンドでもある。従って、演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド80XX(H)を受信すると、演出表示装置9において演出図柄の可変表示を開始するように制御する。

【0136】

コマンド8C01(H)～8C05(H)は、大当りとするか否か、小当りとするか否か、および大当り種別を示す演出制御コマンドである。演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド8C01(H)～8C05(H)の受信に応じて演出図柄の表示結果を決定するので、コマンド8C01(H)～8C05(H)を表示結果指定コマンドという。

【0137】

コマンド8D01(H)は、第1特別図柄の可変表示（変動）を開始することを示す演出制御コマンド（第1図柄変動指定コマンド）である。コマンド8D02(H)は、第2特別図柄の可変表示（変動）を開始することを示す演出制御コマンド（第2図柄変動指定コマンド）である。第1図柄変動指定コマンドと第2図柄変動指定コマンドとを特別図柄特定コマンド（または図柄変動指定コマンド）と総称することがある。なお、第1特別図柄の可変表示を開始するのか第2特別図柄の可変表示を開始するのかを示す情報を、変動パターンコマンドに含めるようにしてもよい。

【0138】

コマンド8F00(H)は、演出図柄の可変表示（変動）を終了して表示結果（停止図柄）を導出表示することを示す演出制御コマンド（図柄確定指定コマンド）である。演出制御用マイクロコンピュータ100は、図柄確定指定コマンドを受信すると、演出図柄の

可変表示（変動）を終了して表示結果を導出表示する。

【0139】

コマンド9000（H）は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに送信される演出制御コマンド（初期化指定コマンド：電源投入指定コマンド）である。コマンド9200（H）は、遊技機に対する電力供給が再開されたときに送信される演出制御コマンド（停電復旧指定コマンド）である。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに、バックアップRAMにデータが保存されている場合には、停電復旧指定コマンドを送信し、そうでない場合には、初期化指定コマンドを送信する。

【0140】

コマンド95XX（H）は、入賞時判定結果の内容を示す演出制御コマンド（入賞時判定結果指定コマンド）である。この実施の形態では、後述する入賞時演出処理（図16参照）において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、始動入賞時にいずれの変動パターンとなるかを判定する。そして、入賞時判定結果指定結果コマンドのEXTデータに判定結果としての変動パターンを指定する値を設定し、演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信する制御を行う。

【0141】

図12は、入賞時判定結果指定コマンドの内容の一例を示す説明図である。図12に示すように、この実施の形態では、始動入賞時にいずれの変動パターンになると判定したとかに応じて、EXTデータに値が設定され、入賞時判定結果指定コマンドが送信される。例えば、第1始動入賞口13または第2始動入賞口14への始動入賞時に変動パターンが「短縮非リーチはずれ」となると判定した場合には、EXTデータに「01（H）」を設定した入賞時判定結果指定コマンドが送信される。また、例えば、第1始動入賞口13または第2始動入賞口14への始動入賞時に変動パターンが「特殊当り」となると判定した場合には、EXTデータに「13（H）」を設定した入賞時判定結果指定コマンドが送信される。

【0142】

コマンド9F00（H）は、客待ちデモンストレーションを指定する演出制御コマンド（客待ちデモ指定コマンド）である。

【0143】

コマンドA001～A003（H）は、ファンファーレ画面を表示すること、すなわち大当たり遊技の開始を指定する演出制御コマンド（大当たり開始指定コマンド：ファンファーレ指定コマンド）である。大当たり開始指定コマンドには、大当たりの種類に応じた大当たり開始1指定コマンド、大当たり開始指定2指定コマンドおよび小当り／突然確変大当たり開始指定コマンドがある。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、突然大当たりである場合に突然確変大当たり開始指定用のファンファーレ指定コマンドを送信するものの、小当りである場合にはファンファーレ指定コマンドを送信しないように構成してもよい。

【0144】

コマンドA1XX（H）は、XXで示す回数（ラウンド）の大入賞口開放中の表示を示す演出制御コマンド（大入賞口開放中指定コマンド）である。A2XX（H）は、XXで示す回数（ラウンド）の大入賞口閉鎖を示す演出制御コマンド（大入賞口開放後指定コマンド）である。

【0145】

コマンドA301（H）は、大当たり終了画面を表示すること、すなわち大当たり遊技の終了を指定するとともに、通常大当たりであったことを指定する演出制御コマンド（大当たり終了1指定コマンド：エンディング1指定コマンド）である。コマンドA302（H）は、大当たり終了画面を表示すること、すなわち大当たり遊技の終了を指定するとともに、確変大当たりであったことを指定する演出制御コマンド（大当たり終了2指定コマンド：エンディング2指定コマンド）である。コマンドA303（H）は、小当たりの遊技の終了または突然確変大当たりの遊技の終了を指定する演出制御コマンド（小当り／突然確変大当たり終了指定

10

20

30

40

50

コマンド：エンディング3指定コマンド）である。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、突然大当りである場合に突然確変大当り終了指定用のエンディング指定コマンドを送信するものの、小当りである場合にはエンディング指定コマンドを送信しないように構成してもよい。

【0146】

コマンドB000（H）は、遊技状態が通常状態であることを指定する演出制御コマンド（通常状態指定コマンド）である。コマンドB001（H）は、遊技状態が時短状態（確変状態を含まない）であることを指定する演出制御コマンド（時短状態指定コマンド）である。コマンドB002（H）は、遊技状態が確変状態であることを指定する演出制御コマンド（確変状態指定コマンド）である。

10

【0147】

コマンドC0XX（H）は、第1保留記憶数を指定する演出制御コマンド（第1保留記憶数指定コマンド）である。コマンドC0XX（H）における「XX」が、第1保留記憶数を示す。コマンドC1XX（H）は、第2保留記憶数を指定する演出制御コマンド（第2保留記憶数指定コマンド）である。コマンドC1XX（H）における「XX」が、第2保留記憶数を示す。

【0148】

演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、演出制御用CPU101）は、主基板31に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータ560から上述した演出制御コマンドを受信すると、図10および図11に示された内容に応じて演出表示装置9の表示状態を変更したり、ランプの表示状態を変更したり、音声出力基板70に対して音番号データを出力したりする。

20

【0149】

例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、始動入賞があり第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおいて特別図柄の可変表示が開始される度に、演出図柄の変動パターンを指定する変動パターンコマンドおよび表示結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する。

【0150】

この実施の形態では、演出制御コマンドは2バイト構成であり、1バイト目はMODE（コマンドの分類）を表し、2バイト目はEXT（コマンドの種類）を表す。MODEデータの先頭ビット（ビット7）は必ず「1」に設定され、EXTデータの先頭ビット（ビット7）は必ず「0」に設定される。なお、そのようなコマンド形態は一例であって他のコマンド形態を用いてもよい。例えば、1バイトや3バイト以上で構成される制御コマンドを用いてもよい。

30

【0151】

なお、演出制御コマンドの送出方式として、演出制御信号CD0～CD7の8本のパラレル信号線で1バイトずつ主基板31から中継基板77を介して演出制御基板80に演出制御コマンドデータを出力し、演出制御コマンドデータの他に、演出制御コマンドデータの取込を指示するパルス状（矩形波状）の取込信号（演出制御INT信号）を出力する方式を用いる。演出制御コマンドの8ビットの演出制御コマンドデータは、演出制御INT信号に同期して出力される。演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100は、演出制御INT信号が立ち上がったことを検知して、割込処理によって1バイトのデータの取り込み処理を開始する。

40

【0152】

図10および図11に示す例では、変動パターンコマンドおよび表示結果指定コマンドを、第1特別図柄表示器8aでの第1特別図柄の変動に対応した演出図柄の可変表示（変動）と第2特別図柄表示器8bでの第2特別図柄の変動に対応した演出図柄の可変表示（変動）とで共通に使用でき、第1特別図柄および第2特別図柄の可変表示に伴って演出を行う演出表示装置9などの演出用部品を制御する際に、遊技制御用マイクロコンピュータ560から演出制御用マイクロコンピュータ100に送信されるコマンドの種類を増大さ

50

せないようにすることができる。

【0153】

図13は、主基板31に搭載される遊技制御用マイクロコンピュータ560（具体的には、CPU56）が実行する特別図柄プロセス処理（ステップS26）のプログラムの一例を示すフローチャートである。上述したように、特別図柄プロセス処理では第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bおよび大入賞口を制御するための処理が実行される。特別図柄プロセス処理において、CPU56は、第1始動入賞口13に遊技球が入賞したことを検出するための第1始動口スイッチ13aがオンしていたら、または第2始動入賞口14に遊技球が入賞したことを検出するための第2始動口スイッチ14aがオンしていたら、すなわち、第1始動入賞口13または第2始動入賞口14への始動入賞が発生していたら、始動口スイッチ通過処理を実行する（ステップS311、S312）。そして、ステップS300～S310のうちのいずれかの処理を行う。第1始動口スイッチ13aまたは第2始動口スイッチ14aがオンしていなければ、内部状態に応じて、ステップS300～S310のうちのいずれかの処理を行う。

10

【0154】

ステップS300～S310の処理は、以下のような処理である。

【0155】

特別図柄通常処理（ステップS300）：特別図柄プロセスフラグの値が0であるときに実行される。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、保留記憶数バッファに記憶される数値データの記憶数（合算保留記憶数）を確認する。保留記憶数バッファに記憶される数値データの記憶数は合算保留記憶数カウンタのカウント値により確認できる。また、合算保留記憶数カウンタのカウント値が0でなければ、第1特別図柄または第2特別図柄の可変表示の表示結果を大当たりとするか否かを決定する。大当たりとする場合には大当たりフラグをセットする。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS301に応じた値（この例では1）に更新する。なお、大当たりフラグは、大当たり遊技が終了するときにリセットされる。

20

【0156】

変動パターン設定処理（ステップS301）：特別図柄プロセスフラグの値が1であるときに実行される。また、変動パターンを決定し、その変動パターンにおける変動時間（可変表示時間：可変表示を開始してから表示結果を導出表示（停止表示）するまでの時間）を特別図柄の可変表示の変動時間とすることに決定する。また、特別図柄の変動時間を計測する変動時間タイマをスタートさせる。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS302に対応した値（この例では2）に更新する。

30

【0157】

表示結果指定コマンド送信処理（ステップS302）：特別図柄プロセスフラグの値が2であるときに実行される。演出制御用マイクロコンピュータ100に、表示結果指定コマンドを送信する制御を行う。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS303に対応した値（この例では3）に更新する。

【0158】

特別図柄変動中処理（ステップS303）：特別図柄プロセスフラグの値が3であるときに実行される。変動パターン設定処理で選択された変動パターンの変動時間が経過（ステップS301でセットされる変動時間タイマがタイムアウトすなわち変動時間タイマの値が0になる）すると、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS304に対応した値（この例では4）に更新する。

40

【0159】

特別図柄停止処理（ステップS304）：特別図柄プロセスフラグの値が4であるときに実行される。第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける可変表示を停止して停止図柄を導出表示させる。また、演出制御用マイクロコンピュータ100に、図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う。そして、大当たりフラグがセットされている場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS305に対応した値（こ

50

の例では5)に更新する。また、小当りフラグがセットされている場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS308に対応した値(この例では8)に更新する。大当りフラグおよび小当りフラグのいずれもセットされていない場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS300に対応した値(この例では0)に更新する。なお、演出制御用マイクロコンピュータ100は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する図柄確定指定コマンドを受信すると演出表示装置9において演出図柄が停止されるように制御する。

【0160】

大入賞口開放前処理(ステップS305):特別図柄プロセスフラグの値が5であるときに実行される。大入賞口開放前処理では、大入賞口を開放する制御を行う。具体的には、カウンタ(例えば、大入賞口に入った遊技球数をカウントするカウンタ)などを初期化するとともに、ソレノイド21を駆動して大入賞口を開放状態にする。また、タイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS306に対応した値(この例では6)に更新する。なお、大入賞口開放前処理は各ラウンド毎に実行されるが、第1ラウンドを開始する場合には、大入賞口開放前処理は大当り遊技を開始する処理でもある。

10

【0161】

大入賞口開放中処理(ステップS306):特別図柄プロセスフラグの値が6であるときに実行される。大当り遊技状態中のラウンド表示の演出制御コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御や大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う。大入賞口の閉成条件が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS305に対応した値(この例では5)に更新する。また、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS307に対応した値(この例では7)に更新する。

20

【0162】

大当り終了処理(ステップS307):特別図柄プロセスフラグの値が7であるときに実行される。大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコンピュータ100に行わせるための制御を行う。また、遊技状態を示すフラグ(例えば、確変フラグや時短フラグ)をセットする処理を行う。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS300に対応した値(この例では0)に更新する。

30

【0163】

小当り開放前処理(ステップS308):特別図柄プロセスフラグの値が8であるときに実行される。小当り開放前処理では、大入賞口を開放する制御を行う。具体的には、カウンタ(例えば、大入賞口に入った遊技球数をカウントするカウンタ)などを初期化するとともに、ソレノイド21を駆動して大入賞口を開放状態にする。また、タイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS309に対応した値(この例では9)に更新する。なお、小当り開放前処理は各ラウンド毎に実行されるが、第1ラウンドを開始する場合には、小当り開放前処理は小当り遊技を開始する処理でもある。

【0164】

小当り開放中処理(ステップS309):特別図柄プロセスフラグの値が9であるときに実行される。大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う。大入賞口の閉成条件が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS308に対応した値(この例では8)に更新する。また、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS310に対応した値(この例では10(10進数))に更新する。

40

【0165】

小当り終了処理(ステップS310):特別図柄プロセスフラグの値が10であるときに実行される。小当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコンピュータ100に行わせるための制御を行う。そして、内部状態(特別図柄

50

プロセスフラグ)をステップS300に対応した値(この例では0)に更新する。

【0166】

図14は、ステップS312の始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。始動口スイッチ通過処理において、CPU56は、まず、第1始動口スイッチ13aがオン状態であるか否かを確認する(ステップS1211)。第1始動口スイッチ13aがオン状態でなければ(ステップS1211でN)、ステップS1222に移行する。第1始動口スイッチ13aがオン状態であれば(ステップS1211でY)、CPU56は、第1保留記憶数が上限値に達しているか否か(具体的には、第1保留記憶数をカウントするための第1保留記憶数カウンタの値が4であるか否か)を確認する(ステップS1212)。第1保留記憶数が上限値に達していれば(ステップS1212でY)、ステップS1222に移行する。

10

【0167】

第1保留記憶数が上限値に達していなければ(ステップS1212でN)、CPU56は、第1保留記憶数カウンタの値を1増やす(ステップS1213)とともに、合算保留記憶数をカウントするための合算保留記憶数カウンタの値を1増やす(ステップS1214)。また、CPU56は、第1始動入賞口13および第2始動入賞口14への入賞順を記憶するための保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)において、合算保留記憶数カウンタの値に対応した領域に、「第1」を示すデータをセットする(ステップS1215)(図15(A)および後述する同図の説明を参照)。

【0168】

この実施の形態では、第1始動口スイッチ13aがオン状態となった場合(すなわち、第1始動入賞口13に遊技球が始動入賞した場合)には「第1」を示すデータをセットし、第2始動口スイッチ14aがオン状態となった場合(すなわち、第2始動入賞口14に遊技球が始動入賞した場合)には「第2」を示すデータをセットする。例えば、CPU56は、保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)において、第1始動口スイッチ13aがオン状態となった場合には「第1」を示すデータとして01(H)をセットし、第2始動口スイッチ14aがオン状態となった場合には「第2」を示すデータとして02(H)をセットする。なお、この場合、対応する保留記憶がない場合には、保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)には、00(H)がセットされている。

20

【0169】

図15(A)は、保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)の構成例を示す説明図である。図15(A)に示すように、保留特定領域には、合算保留記憶数カウンタの値の最大値(この例では8)に対応した領域が確保されている。なお、図15(A)には、合算保留記憶数カウンタの値が5である場合の例が示されている。図15(A)に示すように、保留特定領域には、合算保留記憶数カウンタの値の最大値(この例では8)に対応した領域が確保されており、第1始動入賞口13または第2始動入賞口14への入賞にもとづき入賞順に「第1」または「第2」であることを示すデータがセットされる。従って、保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)には、第1始動入賞口13および第2始動入賞口14への入賞順が記憶される。なお、保留特定領域は、RAM55に形成されている。

30

【0170】

次いで、CPU56は、乱数回路503やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、それらを、第1保留記憶バッファ(図15(B)参照)における保存領域に格納する処理を実行する(ステップS1216)。なお、ステップS1216の処理では、ハードウェア乱数であるランダムR(大当たり判定用乱数)や、ソフトウェア乱数である大当たり種別判定用乱数(ランダム1)および変動パターン判定用乱数(ランダム3)が抽出され、保存領域に格納される。なお、変動パターン判定用乱数(ランダム3)を始動口スイッチ通過処理(始動入賞時)において抽出して保存領域にあらかじめ格納しておくのではなく、第1特別図柄の変動開始時に抽出するようにしてもよい。例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、後述する変動パターン設定処理において、変動パターン判定用乱数(ランダム3)を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値

40

50

を直接抽出するようにしてもよい。

【0171】

図15(B)は、保留記憶に対応する乱数等を保存する領域(保留バッファ)の構成例を示す説明図である。図15(B)に示すように、第1保留記憶バッファには、第1保留記憶数の上限値(この例では4)に対応した保存領域が確保されている。また、第2保留記憶バッファには、第2保留記憶数の上限値(この例では4)に対応した保存領域が確保されている。この実施の形態では、第1保留記憶バッファおよび第2保留記憶バッファには、ハードウェア乱数であるランダムR(大当り判定用乱数)や、ソフトウェア乱数である大当り種別判定用乱数(ランダム1)および変動パターン判定用乱数(ランダム3)が記憶される。なお、第1保留記憶バッファおよび第2保留記憶バッファは、RAM55に形成されている。

10

【0172】

次いで、CPU56は、検出した始動入賞にもとづく変動がその後実行されたときの変動表示結果や変動パターンを始動入賞時にあらかじめ判定する入賞時演出処理を実行する(ステップS1217)。そして、CPU56は、第1保留記憶数カウンタの値にもとづいて第1保留記憶数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行い、その後、入賞時演出処理の判定結果にもとづいて入賞時判定結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS1218)。

。

【0173】

なお、ステップS1218の処理を実行することによって、この実施の形態では、遊技状態(高確率状態や高ベース状態であるか否か、大当り遊技状態であるか否か)にかかわらず、CPU56は、第1始動入賞口13に始動入賞してS1217の入賞時演出処理を実行するごとに、必ず第1保留記憶数指定コマンドおよび入賞時判定結果指定コマンドの両方を演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信する。

20

【0174】

なお、この実施の形態では、第1始動入賞口13と第2始動入賞口14とに遊技球が入賞した始動入賞順に従って、第1特別図柄の変動表示または第2特別図柄の変動表示が実行されるが、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか一方の変動表示を優先して実行するように構成してもよい。例えば、高ベース状態に移行された場合には可変入賞球装置15が設けられた第2始動入賞口14に始動入賞しやすくなり第2保留記憶が溜まりやすくなるのであるから、第2特別図柄の変動表示を優先して実行するようにしてもよい。この場合には、ステップS1215の処理を省略可能であるとともに、図15(A)に示す保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)が不要となる。また、この場合には、CPU56は、高ベース状態でなく(時短フラグがセットされていない場合)、大当り遊技中でないことを条件に、第1始動入賞口13に始動入賞したことにもとづく入賞時演出処理(ステップS1217)を行うようにしてもよい。すなわち、条件を満たさない場合には、入賞時演出処理(ステップS1217)の実行を制限するようにし、特定の変動表示の表示結果が大当りやスーパーリーチとなることを予告する先読み演出(詳細については後述する)を実行させないようにしてもよい。第2特別図柄の変動表示を優先して実行する構成において、第2始動入賞口14に始動入賞しやすい遊技状態では、第1始動入賞口13に始動入賞したことにもとづく第1特別図柄の変動表示が後回しにされ続けることがあるため、先読み演出を実行しても、予告対象の変動表示がなかなか実行されない状態が生じてしまう可能性がある。しかし、入賞時演出処理(ステップS1217)の実行を制限することで、第1始動入賞口13に始動入賞したことにもとづく先読み演出を実行させないようにすることができ、そのような状態を回避することができる。また、高ベース状態や大当り遊技中に入賞時演出処理を制限することによって、大当りとなる保留記憶が記憶されていることが認識できる状態で遊技が行われることを防止することができる。なお、大当り遊技中であるか否かは、例えば、特別図柄プロセスフラグの値で確認される。その場合、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値が5~7のいずれかであるときに大当り遊

30

40

50

技中であると判定する。また、例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560側では入賞時演出処理を常に行い、演出制御用マイクロコンピュータ100側で、高ベース状態であるか否か、大当り遊技中であるか否かを判定し、先読み演出の実行を制限するようにしてもよい。

【0175】

次いで、CPU56は、第2始動口スイッチ14aがオン状態であるか否かを確認する（ステップS1222）。第2始動口スイッチ14aがオン状態でなければ、そのまま処理を終了する。第2始動口スイッチ14aがオン状態であれば、CPU56は、第2保留記憶数が上限値に達しているか否か（具体的には、第2保留記憶数をカウントするための第2保留記憶数カウンタの値が4であるか否か）を確認する（ステップS1223）。第2保留記憶数が上限値に達していれば、そのまま処理を終了する。

10

【0176】

第2保留記憶数が上限値に達していなければ、CPU56は、第2保留記憶数カウンタの値を1増やす（ステップS1224）とともに、合算保留記憶数をカウントするための合算保留記憶数カウンタの値を1増やす（ステップS1225）。また、CPU56は、保留記憶特定情報記憶領域（保留特定領域）において、合算保留記憶数カウンタの値に対応した領域に、「第2」を示すデータをセットする（ステップS1226）。

【0177】

次いで、CPU56は、乱数回路503やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、それらを、第2保留記憶バッファ（図20（B）参照）における保存領域に格納する処理を実行する（ステップS1227）。なお、ステップS1227の処理では、ハードウェア乱数であるランダムR（大当り判定用乱数）や、ソフトウェア乱数である大当り種別判定用乱数（ランダム1）および変動パターン判定用乱数（ランダム3）が抽出され、保存領域に格納される。なお、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を始動口スイッチ通過処理（始動入賞時）において抽出して保存領域にあらかじめ格納しておくのではなく、第2特別図柄の変動開始時に抽出するようにしてもよい。例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、後述する変動パターン設定処理において、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値を直接抽出するようにしてもよい。

20

【0178】

次いで、CPU56は、入賞時演出処理を実行する（ステップS1228）。そして、CPU56は、第2保留記憶数カウンタの値にもとづいて第2保留記憶数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行い、その後、入賞時演出処理の判定結果にもとづいて入賞時判定結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS1229）。

30

【0179】

なお、ステップS1229の処理を実行することによって、この実施の形態では、遊技状態（高確率状態や高ベース状態であるか否か、大当り遊技状態であるか否か）にかかわらず、CPU56は、第2始動入賞口14に始動入賞してステップS1228の入賞時演出処理を実行するごとに、必ず第2保留記憶数指定コマンドおよび入賞時判定結果指定コマンドの両方を演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信する。

40

【0180】

図16は、ステップS1217、S1228の入賞時演出処理を示すフローチャートである。入賞時演出処理では、CPU56は、まず、ステップS1216、S1227で抽出した大当り判定用乱数（ランダムR）と図8（A）の左欄に示す通常時の大当り判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する（ステップS220）。この実施の形態では、特別図柄および演出図柄の変動を開始するタイミングで、後述する特別図柄通常処理において大当りや小当りとするか否か、大当り種別を決定したり、変動パターン設定処理において変動パターンを決定したりするのであるが、それとは別に、遊技球が第1始動入賞口13や第2始動入賞口14に始動入賞したタイミングで、その始動入賞にもとづく

50

変動表示が開始される前に、入賞時演出処理を実行することによって、あらかじめいずれの変動パターンとなるか否かを確認する。そのようにすることによって、演出図柄の変動表示が実行されるより前にあらかじめ変動パターンを予測し、後述するように、入賞時の判定結果にもとづいて、演出制御用マイクロコンピュータ100によって大当たりやスーパーリーチとなることを予告する先読み演出を実行する。

【0181】

大当たり判定用乱数（ランダムR）が通常時の大当たり判定値と一致しなければ（ステップS220のN）、CPU56は、遊技状態が確変状態であることを示す確変フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS221）。なお、確変フラグは遊技制御用マイクロコンピュータ560によって遊技状態が高確率状態に制御されている期間セットされている。確変フラグがセットされていれば、CPU56は、ステップS1216、S1227で抽出した大当たり判定用乱数（ランダムR）と図8（A）の右欄に示す確変時の大当たり判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する（ステップS222）。なお、始動入賞時にステップS221で確変状態であるか否かを確認してから、実際にその始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまでの間には、複数の変動表示が実行される可能性がある。そのため、始動入賞時にステップS221で確変状態であるか否かを確認してから、実際にその始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまでの間に遊技状態が変化している（例えば、変動開始前に確変大当たりが発生した場合には通常状態から確変状態に変化している。）場合がある。そのため、始動入賞時にステップS221で判定する遊技状態と変動開始時に判定する遊技状態（後述する特別図柄通常処理（図17）のステップS61参照）とは、必ずしも一致するとは限らない。なお、そのような不一致を防止するため、記憶している保留記憶内の遊技状態の変更を伴うものを特定して、変更後の遊技状態にもとづいて始動入賞時の判定を行うようにしてもよい。

【0182】

大当たり判定用乱数（ランダムR）が確変時の大当たり判定値とも一致しなければ（ステップS222のN）、CPU56は、ステップS1216、S1227で抽出した大当たり判定用乱数（ランダムR）と図8（B）、（C）に示す小当たり判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する（ステップS223）。この場合、CPU56は、第1始動入賞口13への始動入賞があった場合（図14に示す始動口スイッチ通過処理で入賞時演出処理（ステップS1217参照）を実行する場合）には、図8（B）に示す小当たり判定テーブル（第1特別図柄用）に設定されている小当たり判定値と一致するか否かを判定する。また、第2始動入賞口14への始動入賞があった場合（図14に示す始動口スイッチ通過処理で入賞時演出処理（ステップS1228参照）を実行する場合）には、図8（C）に示す小当たり判定テーブル（第2特別図柄用）に設定されている小当たり判定値と一致するか否かを判定する。

【0183】

大当たり判定用乱数（ランダムR）が小当たり判定値とも一致しなければ（ステップS223のN）、CPU56は、現在の遊技状態を判定する処理を行う（ステップS224）。この実施の形態では、CPU56は、ステップS224において、遊技状態が確変状態または時短状態であるか否か（具体的には、時短フラグがセットされているか否か）を判定する。なお、始動入賞時にステップS224で確変状態や時短状態であるか否かを確認してから、実際にその始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまでの間には、複数の変動表示が実行される可能性がある。そのため、始動入賞時にステップS224で確変状態や時短状態であるか否かを確認してから、実際にその始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまでの間に遊技状態が変化している（例えば、変動開始前に確変大当たりが発生した場合には通常状態から確変状態に変化している。）場合がある。そのため、始動入賞時にステップS224で判定する遊技状態と変動開始時に判定する遊技状態（後述するステップS61参照）とは、必ずしも一致するとは限らない。

【0184】

そして、CPU56は、ステップS224の判定結果に応じて、変動パターン判定テ

ブルのフィールドを選択する（ステップS 2 2 5）。具体的には、C P U 5 6は、遊技状態が確変状態もしくは時短状態であると判定した場合には、図9に示す変動パターン判定テーブルの「はずれ（時短時）」フィールドを選択する。また、遊技状態が通常状態であると判定した場合には、図9に示す変動パターン判定テーブルの「はずれ」フィールドを選択する。

【0185】

大当り判定用乱数（ランダムR）が小当り判定値と一致した場合には（ステップS 2 2 3のY）、C P U 5 6は、図9に示す変動パターン判定テーブルの「突然確変大当り／小当り」フィールドを選択する。（ステップS 2 2 6）。

【0186】

ステップS 2 2 0またはステップS 2 2 2で大当り判定用乱数（ランダムR）が大当り判定値と一致した場合には、C P U 5 6は、ステップS 1 2 1 6、S 1 2 2 7で抽出した大当り種別判定用乱数（ランダム1）にもとづいて大当りの種別を判定する（ステップS 2 2 7）。この場合、C P U 5 6は、第1始動入賞口1 3への始動入賞があった場合（図1 4に示す始動口スイッチ通過処理で入賞時演出処理（ステップS 1 2 1 7参照）を実行する場合）には、図8（D）に示す大当り種別判定テーブル（第1特別図柄用）1 3 1 aを用いて大当り種別が「通常大当り」、「確変大当り」または「突然確変大当り」のいずれとなるかを判定する。また、第2始動入賞口1 4への始動入賞があった場合（図1 4に示す始動口スイッチ通過処理で入賞時演出処理（ステップS 1 2 2 8参照）を実行する場合）には、図8（E）に示す大当り種別判定テーブル（第2特別図柄用）1 3 1 bを用いて大当り種別が「通常大当り」、「確変大当り」または「突然確変大当り」のいずれとなるかを判定する。

【0187】

そして、C P U 5 6は、ステップS 2 2 7で判定した大当り種別に応じて、変動パターン判定テーブルのフィールドを選択する。（ステップS 2 2 8）。具体的には、C P U 5 6は、「通常大当り」または「確変大当り」と判定した場合には、変動パターン判定テーブルの「通常大当り／確変大当り」フィールドを選択する。また、「突然確変大当り」と判定した場合には、変動パターン判定テーブルの「突然確変大当り／小当り」フィールドを選択する。

【0188】

次いで、C P U 5 6は、ステップS 2 2 5、S 2 2 6、S 2 2 8で設定した変動パターン判定テーブルのフィールドと、ステップS 1 2 1 6、S 1 2 2 7で抽出した変動パターン判定用乱数（ランダム3）とを用いて、変動パターンを判定する（ステップS 2 2 9）。

【0189】

そして、C P U 5 6は、判定した変動パターンを入賞時判定結果指定コマンドに設定する処理を行う（ステップS 2 3 0）。具体的には、C P U 5 6は、ステップS 2 2 9でいずれの変動パターンになると判定したかに応じて、図1 2に示すような「0 0（H）」～「5 1（H）」のいずれかの値を入賞時判定結果指定コマンドのE X Tデータに設定する処理を行う。

【0190】

例えば、第1始動入賞口1 3への始動入賞があった場合（図1 4に示す始動口スイッチ通過処理で入賞時演出処理（ステップS 1 2 1 7 A参照）を実行する場合）には、ステップS 2 2 9で「非リーチはずれ」の変動パターンになると判定した場合には、MODEデータ「9 5（H）」で構成される入賞時判定結果指定コマンドのE X Tデータに「0 2（H）」を設定する処理を行う。また、ステップS 2 2 9で「擬似連3スーパー当り」の変動パターン種別になると判定した場合には、MODEデータ「9 5（H）」で構成される入賞時判定結果指定コマンドのE X Tデータに「1 2（H）」を設定する処理を行う。

【0191】

なお、この実施の形態では、保留記憶数が異なっても同じ変動パターン判定テーブ

10

20

30

40

50

ルを用いて変動パターンが判定されるが、保留記憶数に応じて異なる変動パターン判定テーブルを用いるようにしてもよい。この場合には、保留記憶数にかかわらず、例えば、ノーマルリーチやスーパーリーチなどを伴う変動パターンになるか否かを変動パターン判定用乱数から判定し、判定結果にもとづいて入賞時判定結果指定コマンドを送信するようにしてもよいし、特定の変動パターン（例えば、特定のリーチ演出を行う変動パターンや、特定の擬似連回数の変動パターンなど）になると判定されたときに、判定結果を示す入賞時判定結果指定コマンドを送信するようにしてもよい。また、例えば、表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」であるか否かを判定し、判定結果を示す入賞時判定結果指定コマンドを送信するようにしてもよい。

【0192】

図17および図18は、特別図柄プロセス処理（図13）における特別図柄通常処理（ステップS300）を示すフローチャートである。特別図柄通常処理において、CPU56は、合算保留記憶数の値を確認する（ステップS51）。具体的には、合算保留記憶数カウンタのカウント値を確認する。合算保留記憶数が0であれば処理を終了する。

【0193】

合算保留記憶数が0でなければ、CPU56は、保留特定領域（図15（A）参照）に設定されているデータのうち1番目のデータが「第1」を示すデータであるか否か確認する（ステップS52）。保留特定領域に設定されている1番目のデータが「第1」を示すデータでない（すなわち、「第2」を示すデータである）場合（ステップS52のN）、CPU56は、特別図柄ポインタ（第1特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのか第2特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのかを示すフラグ）に「第2」を示すデータを設定する（ステップS54）。保留特定領域に設定されている1番目のデータが「第1」を示すデータである場合（ステップS52のY）、CPU56は、特別図柄ポインタに「第1」を示すデータを設定する（ステップS53）。

【0194】

ステップS52～S54の処理が実行されることによって、この実施の形態では、第1始動入賞口13と第2始動入賞口14とに遊技球が入賞した始動入賞順に従って、第1特別図柄の変動表示または第2特別図柄の変動表示が実行される。なお、この実施の形態では、第1始動入賞口13と第2始動入賞口14とに遊技球が入賞した始動入賞順に従って、第1特別図柄の変動表示または第2特別図柄の変動表示が実行される場合を示しているが、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか一方の変動表示を優先して実行するように構成してもよい。例えば、第2特別図柄の変動表示を優先して実行する場合には、ステップS52において第2保留記憶数バッファにおける第2保留記憶数が1以上であるか否かを確認し、1以上であればステップS54に移行し、0であればステップS53に移行するようにする。

【0195】

次いで、CPU56は、RAM55において、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数＝1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納する（ステップS55）。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、第1保留記憶数バッファにおける第1保留記憶数＝1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納する。また、CPU56は、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合には、第2保留記憶数バッファにおける第2保留記憶数＝1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納する。

【0196】

そして、CPU56は、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、各保存領域の内容をシフトする（ステップS56）。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、第1保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、保留特定領域および第1保留記憶バッファにおける各保存領域の内容をシフトする。また、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合に、

第2保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、保留特定領域および第2保留記憶バッファにおける各保存領域の内容をシフトする。

【0197】

すなわち、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合に、RAM55の第1保留記憶バッファにおいて第1保留記憶数 $=n$ ($n=2, 3, 4$)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第1保留記憶数 $=n-1$ に対応する保存領域に格納する。また、特別図柄ポインタが「第2」を示す場合に、RAM55の第2保留記憶バッファにおいて第2保留記憶数 $=n$ ($n=2, 3, 4$)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第2保留記憶数 $=n-1$ に対応する保存領域に格納する。また、CPU56は、保留特定領域において合算保留記憶数 $=m$ ($m=2\sim 8$)に対応する保存領域に格納されている値（「第1」または「第2」を示す値）を、合算保留記憶数 $=m-1$ に対応する保存領域に格納する。

10

【0198】

よって、各第1保留記憶数（または、各第2保留記憶数）に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各乱数値が抽出された順番は、常に、第1保留記憶数（または、第2保留記憶数） $=1, 2, 3, 4$ の順番と一致するようになっている。また、各合算保留記憶数に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各値が抽出された順番は、常に、合算保留記憶数 $=1\sim 8$ の順番と一致するようになっている。

【0199】

なお、CPU56は、ステップS56において、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタのカウント値を1減算すると、減算された保留記憶数カウンタのカウント値にもとづいて第1特別図柄保留記憶表示器18aまたは第2特別図柄保留記憶表示器18bの表示を変更する制御も行う。

20

【0200】

そして、CPU56は、合算保留記憶数カウンタのカウント値をRAM55の所定の領域に保存した後（ステップS57）、合算保留記憶数の値を1減らす。すなわち、合算保留記憶数カウンタのカウント値を1減算する（ステップS58）。なお、CPU56は、カウント値が1減算される前の合算保留記憶数カウンタの値をRAM55の所定の領域に保存する。

【0201】

また、CPU56は、減算後の特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタの値にもとづいて、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS59）。この場合、特別図柄ポインタに「第1」を示す値が設定されている場合には、CPU56は、第1保留記憶数指定コマンドを送信する制御を行う。また、特別図柄ポインタに「第2」を示す値が設定されている場合には、CPU56は、第2保留記憶数指定コマンドを送信する制御を行う。

30

【0202】

特別図柄通常処理では、最初に、第1始動入賞口13を対象として処理を実行することを示す「第1」を示すデータすなわち第1特別図柄を対象として処理を実行することを示す「第1」を示すデータ、または第2始動入賞口14を対象として処理を実行することを示す「第2」を示すデータすなわち第2特別図柄を対象として処理を実行することを示す「第2」を示すデータが、特別図柄ポインタに設定される。そして、特別図柄プロセス処理における以降の処理では、特別図柄ポインタに設定されているデータに応じた処理が実行される。よって、ステップS300～S310の処理を、第1特別図柄を対象とする場合と第2特別図柄を対象とする場合とで共通化することができる。

40

【0203】

次いで、CPU56は、乱数バッファ領域からランダムR（大当たり判定用乱数）を読み出し、大当たり判定モジュールを実行する。なお、この場合、CPU56は、始動口スイッチ通過処理のステップS1216またはステップS1227で抽出し第1保留記憶バッファや第2保留記憶バッファにあらかじめ格納した大当たり判定用乱数を読み出し、大当たり判

50

定を行う。大当り判定モジュールは、あらかじめ決められている大当り判定値や小当り判定値（図 8 参照）と大当り判定用乱数とを比較し、それらが一致したら大当りや小当りとするに決定する処理を実行するプログラムである。すなわち、大当り判定や小当り判定の処理を実行するプログラムである。

【0204】

大当り判定の処理では、遊技状態が確変状態（高確率状態）の場合は、遊技状態が非確変状態（通常遊技状態および時短状態）の場合よりも、大当りとなる確率が高くなるように構成されている。具体的には、あらかじめ大当り判定値の数が多く設定されている確変時大当り判定テーブル（ROM 54 における図 8（A）の右側の数値が設定されているテーブル）と、大当り判定値の数が確変大当り判定テーブルよりも少なく設定されている通常時大当り判定テーブル（ROM 54 における図 8（A）の左側の数値が設定されているテーブル）とが設けられている。そして、CPU 56 は、遊技状態が確変状態であるか否かを確認し、遊技状態が確変状態であるときは、確変時大当り判定テーブルを使用して大当りの判定の処理を行い、遊技状態が通常遊技状態や時短状態であるときは、通常時大当り判定テーブルを使用して大当りの判定の処理を行う。すなわち、CPU 56 は、大当り判定用乱数（ランダム R）の値が図 8（A）に示すいずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当りとするに決定する。大当りとするに決定した場合には（ステップ S 61）、ステップ S 71 に移行する。なお、大当りとするか否か決定することとは、大当り遊技状態に移行させるか否か決定することであるが、特別図柄表示器における停止図柄を大当り図柄とするか否か決定することでもある。

【0205】

なお、現在の遊技状態が確変状態であるか否かの確認は、確変フラグがセットされているか否かにより行われる。確変フラグは、遊技状態を確変状態に移行するときにセットされ、確変状態を終了するときにリセットされる。具体的には、確変大当りまたは突然確変大当りとするに決定され、大当り遊技を終了する処理においてセットされ、大当りと決定されたときに特別図柄の変動表示を終了して停止図柄を停止表示するタイミングでリセットされる。

【0206】

大当り判定用乱数（ランダム R）の値がいずれの大当り判定値にも一致しなければ（ステップ S 61 の N）、CPU 56 は、小当り判定テーブル（図 8（B）、（C）参照）を使用して小当りの判定の処理を行う。すなわち、CPU 56 は、大当り判定用乱数（ランダム R）の値が図 8（B）、（C）に示すいずれかの小当り判定値に一致すると、特別図柄に関して小当りとするに決定する。この場合、CPU 56 は、特別図柄ポインタが示すデータを確認し、特別図柄ポインタが示すデータが「第 1」である場合には、図 8（B）に示す小当り判定テーブル（第 1 特別図柄用）を用いて小当りとするか否かを決定する。また、特別図柄ポインタが示すデータが「第 2」である場合には、図 8（C）に示す小当り判定テーブル（第 2 特別図柄用）を用いて小当りとするか否かを決定する。そして、小当りとするに決定した場合には（ステップ S 62）、CPU 56 は、小当りであることを示す小当りフラグをセットし（ステップ S 63）、ステップ S 75 に移行する。

【0207】

なお、ランダム R の値が大当り判定値および小当り判定値のいずれにも一致しない場合には（ステップ S 62 の N）、すなわち、はずれである場合には、そのままステップ S 75 に移行する。

【0208】

ステップ S 71 では、CPU 56 は、大当りであることを示す大当りフラグをセットする。そして、大当り種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、特別図柄ポインタが示す方の大当り種別判定テーブルを選択する（ステップ S 72）。具体的には、CPU 56 は、特別図柄ポインタが「第 1」を示している場合には、図 8（D）に示す第 1 特別図柄用の大当り種別判定テーブル 131a を選択する。また、CPU 56 は、特別図柄ポインタが「第 2」を示している場合には、図 8（E）に示す第

2 特別図柄用の大当り種別判定テーブル 1 3 1 b を選択する。

【0 2 0 9】

次いで、CPU 5 6 は、選択した大当り種別判定テーブルを用いて、乱数バッファ領域に格納された大当り種別判定用の乱数（ランダム 1）の値と一致する値に対応した種別（「通常大当り」、「確変大当り」または「突然確変大当り」）を大当りの種別に決定する（ステップ S 7 3）。なお、この場合、CPU 5 6 は、第 1 始動口スイッチ通過処理のステップ S 2 1 4 A や第 2 始動口スイッチ通過処理のステップ S 2 1 4 B で抽出し第 1 保留記憶バッファや第 2 保留記憶バッファにあらかじめ格納した大当り種別判定用乱数を読み出し、大当り種別の決定を行う。また、この場合に、図 8（D）、（E）に示すように、第 1 特別図柄の変動表示が実行される場合には、第 2 特別図柄の変動表示が実行される場合と比較して、突然確変大当りが選択される割合が高い。

10

【0 2 1 0】

また、CPU 5 6 は、決定した大当りの種別を示すデータを RAM 5 5 における大当り種別バッファに設定する（ステップ S 7 4）。例えば、大当り種別が「通常大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「0 1」が設定され、大当り種別が「確変大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「0 2」が設定され、大当り種別が「突然確変大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「0 3」が設定される。

【0 2 1 1】

次いで、CPU 5 6 は、特別図柄の停止図柄を決定する（ステップ S 7 5）。具体的には、大当りフラグおよび小当りフラグのいずれもセットされていない場合には、はずれ図柄となる「—」を特別図柄の停止図柄に決定する。大当りフラグがセットされている場合には、大当り種別の決定結果に応じて、大当り図柄となる「1」、「3」、「7」のいずれかを特別図柄の停止図柄に決定する。すなわち、大当り種別を「突然確変大当り」に決定した場合には「1」を特別図柄の停止図柄に決定し、「通常大当り」に決定した場合には「3」を特別図柄の停止図柄に決定し、「確変大当り」に決定した場合には「7」を特別図柄の停止図柄に決定する。また、小当りフラグがセットされている場合には、小当り図柄となる「5」を特別図柄の停止図柄に決定する。

20

【0 2 1 2】

そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理（特別図柄プロセス処理（図 1 3）のステップ S 3 0 1）に対応した値に更新する（ステップ S 7 6）。

30

【0 2 1 3】

図 1 9 は、特別図柄プロセス処理（図 1 3）における変動パターン設定処理（ステップ S 3 0 1）を示すフローチャートである。変動パターン設定処理において、CPU 5 6 は、大当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップ S 9 1）。大当りフラグがセットされている場合には、CPU 5 6 は、大当り種別が通常大当りまたは確変大当りである場合には（ステップ S 9 2 の Y）、変動パターン判定テーブルの「通常大当り／確変大当り」フィールドを選択し（ステップ S 9 3）、大当り種別が通常大当りまたは確変大当りでない場合には（ステップ S 9 2 の N）、変動パターン判定テーブルの「突然確変大当り／小当り」フィールドを選択する（ステップ S 9 4）。そして、ステップ S 1 0 1 に移行する。

40

【0 2 1 4】

大当りフラグがセットされていない場合には、CPU 5 6 は、小当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップ S 9 3）。小当りフラグがセットされている場合には、CPU 5 6 は、変動パターン判定テーブルの「突然確変大当り／小当り」フィールドを選択する（ステップ S 9 6）。そして、ステップ S 1 0 1 に移行する。

【0 2 1 5】

小当りフラグもセットされていない場合には、CPU 5 6 は、時短状態であることを示す時短フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ S 9 7）。なお、時短フラグは、遊技状態を時短状態に移行するとき（確変状態に移行するときを含む）にセットされ、時短状態を終了するときにリセットされる。具体的には、通常大当り、確変大当りま

50

たは突然確変大当たりとすることに決定され、大当たり遊技を終了する処理においてセットされ、時短回数を消化したタイミングや、大当たりと決定されたときに特別図柄の変動表示を終了して停止図柄を停止表示するタイミングでリセットされる。時短フラグがセットされていれば（ステップS 9 7のY）、CPU 5 6は、変動パターン判定テーブルの「はずれ（時短時）」フィールドを選択する（ステップS 9 8）。そして、ステップS 1 0 1に移行する。

【0 2 1 6】

時短フラグがセットされていなければ（ステップS 9 7のN）、CPU 5 6は、変動パターン判定テーブルの「はずれ」フィールドを選択する（ステップS 9 9）。そして、ステップS 1 0 1に移行する。

10

【0 2 1 7】

次いで、CPU 5 6は、乱数バッファ領域（第1保留記憶バッファまたは第2保留記憶バッファ）からランダム3（変動パターン判定用乱数）を読み出し（ステップS 1 0 1）、ステップS 9 3、S 9 4、S 9 6、S 9 8またはS 9 9の処理で選択した変動パターン判定テーブルのフィールドを参照することによって、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する（ステップS 1 0 2）。

【0 2 1 8】

次いで、CPU 5 6は、決定した変動パターンに対応する演出制御コマンド（変動パターンコマンド）を、演出制御用マイクロコンピュータ1 0 0に送信する制御を行う（ステップS 1 0 3）。また、CPU 5 6は、特別図柄ポインタが示す図柄変動指定コマンドを、演出制御用マイクロコンピュータ1 0 0に送信する制御を行う（ステップS 1 0 4）。

20

【0 2 1 9】

また、特別図柄の変動を開始する（ステップS 1 0 5）。例えば、ステップS 3 3の特別図柄表示制御処理で参照される特別図柄に対応した開始フラグをセットする。また、RAM 5 5に形成されている変動時間タイマに、選択された変動パターンに対応した変動時間に応じた値を設定する（ステップS 1 0 6）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を表示結果指定コマンド送信処理（特別図柄プロセス処理（図1 3）のステップS 3 0 2）に対応した値に更新する（ステップS 1 0 7）。

【0 2 2 0】

図2 0は、表示結果指定コマンド送信処理（特別図柄プロセス処理（図1 3）のステップS 3 0 2）を示すフローチャートである。表示結果指定コマンド送信処理において、CPU 5 6は、決定されている大当たりの種類、小当たり、はずれに応じて、表示結果1指定～表示結果5指定のいずれかの演出制御コマンド（図1 0参照）を送信する制御を行う。具体的には、CPU 5 6は、まず、大当たりフラグがセットされているか否かを確認する（ステップS 1 1 0）。セットされていない場合には、ステップS 1 1 6に移行する。大当たりフラグがセットされている場合、大当たりの種別が確変大当たりであるときには、表示結果3指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS 1 1 1、S 1 1 2）。なお、確変大当たりであるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップS 7 4で大当たり種別バッファに設定されたデータが「0 2」であるか否かを確認することによって判定できる。また、CPU 5 6は、大当たりの種別が突然確変大当たりであるときには、表示結果4指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS 1 1 3、S 1 1 4）。なお、突然確変大当たりであるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップS 7 4で大当たり種別バッファに設定されたデータが「0 3」であるか否かを確認することによって判定できる。そして、確変大当たりおよび突然確変大当たりのいずれでもないときには（すなわち、通常大当たりであるときには）、CPU 5 6は、表示結果2指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS 1 1 5）。

30

40

【0 2 2 1】

一方、CPU 5 6は、大当たりフラグがセットされていないときには（ステップS 1 1 0のN）、小当たりフラグがセットされているか否かを確認する（ステップS 1 1 6）。小当たりフラグがセットされていれば、CPU 5 6は、表示結果5指定コマンドを送信する制御

50

を行う（ステップS 1 1 7）。小当たりフラグもセットされていないときは（ステップS 1 1 6のN）、すなわち、はずれである場合には、CPU 5 6は、表示結果1 指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS 1 1 8）。

【0 2 2 2】

そして、CPU 5 6は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄変動中処理（特別図柄プロセス処理（図1 3）のステップS 3 0 3）に対応した値に更新する（ステップS 1 1 9）。

【0 2 2 3】

図2 1は、特別図柄プロセス処理（図1 3）における特別図柄変動中処理（ステップS 3 0 3）を示すフローチャートである。特別図柄変動中処理において、CPU 5 6は、変動時間タイマを1 減算し（ステップS 1 2 5）、変動時間タイマがタイムアウトしたら（ステップS 1 2 6）、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄停止処理（特別図柄プロセス処理（図1 3）のステップS 3 0 4）に対応した値に更新する（ステップS 1 2 7）。変動時間タイマがタイムアウトしていない場合には、そのまま処理を終了する。

【0 2 2 4】

図2 2は、特別図柄プロセス処理（図1 3）における特別図柄停止処理（ステップS 3 0 4）を示すフローチャートである。特別図柄停止処理において、CPU 5 6は、ステップS 3 2の特別図柄表示制御処理で参照される終了フラグをセットして特別図柄の変動を終了させ、第1 特別図柄表示器8 aまたは第2 特別図柄表示器8 bに停止図柄を導出表示する制御を行う（ステップS 1 3 1）。なお、特別図柄ポインタに「第1」を示すデータが設定されている場合には第1 特別図柄表示器8 aでの第1 特別図柄の変動を終了させ、特別図柄ポインタに「第2」を示すデータが設定されている場合には第2 特別図柄表示器8 bでの第2 特別図柄の変動を終了させる。また、演出制御用マイクロコンピュータ1 0 0に図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS 1 3 2）。そして、大当たりフラグがセットされていない場合には、ステップS 1 4 0に移行する（ステップS 1 3 3）。

【0 2 2 5】

大当たりフラグがセットされている場合には、CPU 5 6は、セットされていれば、確変状態であることを示す確変フラグ、および時短状態であることを示す時短フラグをリセットし（ステップS 1 3 4）、演出制御用マイクロコンピュータ1 0 0に大当たり開始指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS 1 3 5）。具体的には、大当たりの種別が通常大当たりである場合には大当たり開始1 指定コマンドを送信する。大当たりの種別が確変大当たりである場合には大当たり開始2 指定コマンドを送信する。大当たりの種別が突然確変大当たりである場合には小当たり／突然確変大当たり開始指定コマンドを送信する。なお、大当たりの種別が通常大当たり、確変大当たりまたは突然確変大当たりのいずれであるかは、RAM 5 5に記憶されている大当たり種別を示すデータ（大当たり種別バッファに記憶されているデータ）にもとづいて判定される。

【0 2 2 6】

また、CPU 5 6は、演出制御用マイクロコンピュータ1 0 0に通常状態指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS 1 3 6）。

【0 2 2 7】

また、大当たり表示時間タイマに大当たり表示時間（大当たりが発生したことを、例えば、演出表示装置9において報知する時間）に相当する値を設定する（ステップS 1 3 7）。また、大入賞口開放回数カウンタに開放回数（例えば、通常大当たりまたは確変大当たりの場合には1 5回。突然確変大当たりの場合には2 回。）をセットする（ステップS 1 3 8）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を大入賞口開放前処理（特別図柄プロセス処理（図1 3）のステップS 3 0 5）に対応した値に更新する（ステップS 1 3 9）。

【0 2 2 8】

ステップS 1 4 0では、CPU 5 6は、確変状態であることを示す確変フラグがセットされているか否かを確認する。確変フラグがセットされていなければ、CPU 5 6は、時

10

20

30

40

50

短状態であることを示す時短フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS141）。時短フラグがセットされている場合には（すなわち、確変状態をとまなわず、時短状態にのみ制御されている場合には）、時短状態における特別図柄の変動可能回数を示す時短回数カウンタの値を-1する（ステップS142）。

【0229】

次いで、CPU56は、減算後の時短回数カウンタの値が0になった場合には（ステップS144）、時短フラグをリセットする（ステップS145）。また、CPU56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に対して通常状態指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS146）。

【0230】

次いで、CPU56は、小当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップS147）。小当りフラグがセットされていれば、CPU56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に小当り／突然確変大当り開始指定コマンドを送信する（ステップS148）。また、小当り表示時間タイマに小当り表示時間（小当りが発生したことを、例えば、演出表示装置9において報知する時間）に相当する値を設定する（ステップS149）。また、大入賞口開放回数カウンタに開放回数（例えば2回）をセットする（ステップS150）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を小当り開始前処理（特別図柄プロセス処理（図13）のステップS308）に対応した値に更新する（ステップS151）。

【0231】

小当りフラグもセットされていなければ（ステップS147のN）、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理（特別図柄プロセス処理（図13）のステップS300）に対応した値に更新する（ステップS152）。

【0232】

図23は、特別図柄プロセス処理（図13）における大当り終了処理（ステップS307）を示すフローチャートである。大当り終了処理において、CPU56は、大当り終了表示タイマが設定されているか否かを確認し（ステップS160）、大当り終了表示タイマが設定されている場合には、ステップS164に移行する。大当り終了表示タイマが設定されていない場合には、大当りフラグをリセットし（ステップS161）、大当り終了指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS162）。ここで、通常大当りであった場合には大当り終了1指定コマンドを送信し、確変大当りであった場合には大当り終了2指定コマンドを送信し、突然確変大当りであった場合には小当り／突然確変大当り終了指定コマンドを送信する。そして、大当り終了表示タイマに、演出表示装置9において大当り終了表示が行われている時間（大当り終了表示時間）に対応する表示時間に相当する値を設定し（ステップS163）、処理を終了する。

【0233】

ステップS164では、大当り終了表示タイマの値を1減算する。そして、CPU56は、大当り終了表示タイマの値が0になっているか否か、すなわち大当り終了表示時間が経過したか否かを確認する（ステップS165）。経過していなければ処理を終了する。

【0234】

大当り終了表示時間を経過していれば（ステップS165のY）、CPU56は、大当りの種別が確変大当りまたは突然確変大当りであるか否かを確認する（ステップS166）。なお、確変大当りまたは突然確変大当りであるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップS74で大当り種別バッファに設定されたデータが「02」～「03」であるか否かを確認することによって判定できる。確変大当りおよび突然確変大当りのいずれでもなければ（すなわち、通常大当りであれば）、CPU56は、時短フラグをセットして遊技状態を時短状態に移行させる（ステップS167）。また、CPU56は、時短回数をカウントするための時短回数カウンタに所定回数（例えば100回）をセットする（ステップS168）。また、CPU56は、時短状態指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS169）。そして、ステップS173に移行する。

10

20

30

40

50

【0235】

確変大当たりまたは突然確変大当たりであれば、CPU56は、確変フラグをセットして遊技状態を確変状態に移行させる（ステップS170）。また、CPU56は、時短フラグをセットする（ステップS171）。また、CPU56は、確変状態指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS172）。そして、ステップS173に移行する。

【0236】

なお、この実施の形態では、ステップS167、S171でセットした時短フラグは、可変入賞球装置15の開放時間を長くしたり開放回数を増加させたりするか否かを判定するためにも用いられる。この場合、具体的には、CPU56は、普通図柄プロセス処理（タイマ割込処理（図5）のステップS27参照）において、普通図柄の変動表示結果が当たりとなったときに、時短フラグがセットされているか否かを確認し、セットされていれば、開放時間を長くしたり開放回数を増加させたりして可変入賞球装置15を開放する制御を行う。また、ステップS167、S171でセットした時短フラグは、特別図柄の変動時間を短縮するか否かを判定するために用いられる。

【0237】

そして、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理（特別図柄プロセス処理（図13）のステップS300）に対応した値に更新する（ステップS173）。

【0238】

次に、演出制御手段の動作を説明する。図24は、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段としての演出制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、演出制御用CPU101）が実行するメイン処理を示すフローチャートである。演出制御用CPU101は、電源が投入されると、メイン処理の実行を開始する。メイン処理では、まず、RAM領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔（例えば、2ms）を決めるためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う（ステップS701）。その後、演出制御用CPU101は、タイマ割込フラグの監視（ステップS702）を行うループ処理に移行する。タイマ割込が発生すると、演出制御用CPU101は、タイマ割込処理においてタイマ割込フラグをセットする。メイン処理において、タイマ割込フラグがセットされていたら、演出制御用CPU101は、そのフラグをクリアし（ステップS703）、以下の演出制御処理を実行する。

【0239】

演出制御処理において、演出制御用CPU101は、まず、受信した演出制御コマンドを解析し、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする処理等を行う（コマンド解析処理：ステップS704）。次いで、演出制御用CPU101は、演出制御プロセス処理を行う（ステップS705）。演出制御プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態（演出制御プロセスフラグ）に対応した処理を選択して演出表示装置9の表示制御を実行する。

【0240】

次いで、大当たり図柄決定用乱数などの乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する乱数更新処理を実行する（ステップS706）。その後、ステップS702に移行する。

【0241】

図25は、主基板31の遊技制御用マイクロコンピュータ560から受信した演出制御コマンドを格納するためのコマンド受信バッファの一構成例を示す説明図である。この例では、2バイト構成の演出制御コマンドを6個格納可能なリングバッファ形式のコマンド受信バッファが用いられる。従って、コマンド受信バッファは、受信コマンドバッファ1～12の12バイトの領域で構成される。そして、受信したコマンドをどの領域に格納するのかを示すコマンド受信個数カウンタが用いられる。コマンド受信個数カウンタは、0～11の値をとる。なお、必ずしもリングバッファ形式でなくてもよい。

【0242】

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560から送信された演出制御コマンドは、演出制御INT信号にもとづく割込処理で受信され、RAMに形成されているバッファ領域に保存されている。コマンド解析処理では、バッファ領域に保存されている演出制御コマンドがどのコマンド（図10および図11参照）であるのか解析する。

【0243】

図26～図27は、コマンド解析処理（演出制御メイン（図24）のステップS704）の具体例を示すフローチャートである。主基板31から受信された演出制御コマンドは受信コマンドバッファに格納されるが、コマンド解析処理では、演出制御用CPU101は、コマンド受信バッファに格納されているコマンドの内容を確認する。

10

【0244】

コマンド解析処理において、演出制御用CPU101は、まず、コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されているか否か確認する（ステップS611）。格納されているか否かは、コマンド受信個数カウンタの値と読出ポインタとを比較することによって判定される。両者が一致している場合が、受信コマンドが格納されていない場合である。コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されている場合には（ステップS611でY）、演出制御用CPU101は、コマンド受信バッファ（図25参照）から受信コマンドを読み出す（ステップS612）。なお、読み出したら読出ポインタの値を+2しておく（ステップS613）。+2するのは2バイト（1コマンド）ずつ読み出すからである。コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されていなければ（ステップS611でN）、演出制御用CPU101はコマンド解析処理を終了する。

20

【0245】

受信した演出制御コマンドが変動パターンコマンドであれば（ステップS621でY）、演出制御用CPU101は、その変動パターンコマンドを、RAMに形成されている変動パターンコマンド格納領域に格納する（ステップS622）。そして、変動パターンコマンド受信フラグをセットする（ステップS623）。

【0246】

受信した演出制御コマンドが、変動パターンコマンドではなく（ステップS621でN）表示結果指定コマンドであれば（ステップS625でY）、演出制御用CPU101は、受信した表示結果指定コマンド（表示結果1指定コマンド～表示結果5指定コマンド）を、RAMに形成されている表示結果指定コマンド格納領域に格納する（ステップS626）。

30

【0247】

受信した演出制御コマンドが、表示結果指定コマンドではなく（ステップS625でN）図柄確定指定コマンドであれば（ステップS627でY）、演出制御用CPU101は、確定コマンド受信フラグをセットする（ステップS628）。

【0248】

受信した演出制御コマンドが、図柄確定指定コマンドではなく（ステップS627でN）第1保留記憶数指定コマンドであれば（ステップS651でY）、演出制御用CPU101は、その第1保留記憶数指定コマンドの2バイト目のデータ（EXTデータ）を第1保留記憶数として第1保留記憶数保存領域に格納する（ステップS652）。

40

【0249】

受信した演出制御コマンドが、第1保留記憶数指定コマンドではなく（ステップS651でN）第2保留記憶数指定コマンドであれば（ステップS654でY）、演出制御用CPU101は、その第2保留記憶数指定コマンドの2バイト目のデータ（EXTデータ）を第2保留記憶数として第2保留記憶数保存領域に格納する（ステップS655）。

【0250】

次いで、受信した演出制御コマンドが、第2保留記憶数指定コマンドでなく（ステップS654でN）いずれかの入賞時判定結果指定コマンドであれば（図27のステップS664でY）、演出制御用CPU101は、受信した入賞時判定結果指定コマンド（図12

50

参照)を入賞時コマンド格納領域(後述の図27(A))の合算保留記憶数に対応付けられた領域に保存し(ステップS665)、先読み演出決定処理を行う(ステップS671)。

【0251】

なお、この実施の形態では、合算保留記憶数は、第1保留記憶数保存領域に格納されている第1保留記憶数と、第2保留記憶数保存領域に格納されている第2保留記憶数とを合算することで求められる。第1保留記憶数は、第1保留記憶数指定コマンドを受信した後に、ステップS652において更新され、第2保留記憶数は、第2保留記憶数指定コマンドを受信した後に、ステップS655において更新されるため、合算保留記憶数も同じタイミングで更新される。また、入賞時判定結果指定コマンドは、始動口スイッチ通過処理のステップS1218においては、第1保留記憶数指定コマンドを送信した後に送信され、ステップS1228においては、第2保留記憶数指定コマンドを送信した後に送信される。そのため、演出制御用マイクロコンピュータ100は、合算保留記憶数を更新した後に、入賞時判定結果指定コマンドを受信する。なお、演出制御用CPU101は、上記のステップS665の処理で、入賞時判定結果指定コマンドを入賞時コマンド格納領域の合算保留記憶数に対応付けられた保存領域にセットする。そして、格納された入賞時判定結果指定コマンドの2バイト目のデータ(EXTデータ)で、入賞時判定結果が特定される(図12参照)。また、入賞時コマンド格納領域にセットされたデータは、後述する演出図柄変動開始処理(図41参照。ステップS1800の処理が実行されるタイミングなど)において、先にセットされたものから順に削除される。

【0252】

図27(A)は、入賞時判定結果指定コマンドを格納する領域である入賞時コマンド格納領域の構成例を示す説明図である。図27(A)に示すように、この実施の形態では、入賞時コマンド格納領域入賞時コマンド格納領域には、合算保留記憶数に対応付けられた8個の格納領域が確保されている。なお、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか一方の変動表示を優先して実行するように構成されている場合には、いずれの入賞時判定結果であるかを区別するために、第1始動入賞口13への始動入賞時の入賞時判定結果を保存する第1入賞時コマンド格納領域と、第2始動入賞口14への始動入賞時の入賞時判定結果を保存する第2入賞時コマンド格納領域入賞時コマンド格納領域とを用意するようにしてもよい。この場合には、第1入賞時コマンド格納領域には、第1保留記憶数の上限値(この例では4)に対応した保存領域が確保されている。また、第2入賞時コマンド格納領域には、第2保留記憶数の上限値(この例では4)に対応した保存領域が確保されている。また、この場合には、第1入賞時コマンド格納領域および第2入賞時コマンド格納領域には、それぞれ第1始動入賞口への始動入賞時および第2始動入賞口への始動入賞時に受信した入賞時判定結果指定コマンドが記憶される。なお、入賞時コマンド格納領域(第1入賞時コマンド格納領域および第2入賞時コマンド格納領域)は、演出制御用マイクロコンピュータ100が備えるRAMに形成されている。

【0253】

また、受信した演出制御コマンドがその他のコマンドであれば、演出制御用CPU101は、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする(ステップS683)。そして、ステップS611(図26)に移行する。

【0254】

次に、先読み演出について説明する。先読み演出とは、演出の対象となる変動表示が開始されるよりも前に実行され、演出の対象となる変動表示が大当たりとなることや特定の変動(例えば、リーチ演出を含むなど)となることを予告する予告演出のことである。この実施の形態では、先読み演出として、(1)合算保留記憶表示部18cにおいて、予告対象となる変動表示(保留記憶)に対応する保留表示を、通常が表示態様(以下、通常態様と称する場合がある)とは異なる表示態様(図50の説明として後述する特殊態様、または第1特別態様もしくは第2特別態様)で表示する保留変化演出、及び(2)演出表示装置9に表示される演出図柄の背景画像の表示形態を、通常の状態とは異なる状態(図50

の説明として後述する第1背景態様または第2背景態様）で表示する背景変化演出がある。なお、以下の説明では、先読み演出を「予告演出」と呼ぶことがある。

【0255】

図28は、先読み演出決定処理（コマンド解析処理（図26～図27）のステップS671の処理）を示すフローチャートである。先読み演出決定処理において、演出制御用CPU101は、まず、保留変化フラグまたは背景変化フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS67101）。保留変化フラグまたは背景変化フラグのどちらかがセットされていた場合（ステップS67101でY）、演出制御用CPU101は、当該処理の対象の（最新の）始動入賞に対応する新たな保留表示を合算保留記憶表示部18cに通常態様で表示する（ステップS67105g）。例えば、合算保留記憶表示部18cの1つ目～5つ目の保留表示が表示されていた場合には、演出制御用CPU101は、6つ目の保留表示を通常態様で表示するように制御する。そして、演出制御用CPU101は先読み演出決定処理を終了する。

【0256】

ここで、保留変化フラグは、保留変化演出が実行されることが決定した際に、保留変化演出設定処理（後述の図30）のステップS67117または二重変化演出設定処理（図36）のステップS67312によってセットされる。また、背景変化フラグは、背景変化演出が実行されることが決定した際に、背景変化演出設定処理（後述の図35）のステップS67217または二重変化演出設定処理（図36）のステップS67307によってセットされる。ここでセットされた保留変化フラグ及び背景変化フラグは、先読み演出のターゲットとなった変動表示（保留記憶）についての演出図柄変動停止処理（後述の図47）のステップS854b及びS854cでリセットされる。すなわち、当該ステップS67101では、演出制御用CPU101が保留変化フラグまたは背景変化フラグがセットされていることを確認することで、この時点での保留記憶のなかに、先読み演出である保留変化演出または背景変化演出のいずれかを実行することになっている保留記憶が含まれないことを確認している。

【0257】

このように、この実施の形態では、保留変化演出を実行することが決定されてから該保留変化演出のターゲットとなる変動表示が終了するまでは、新たに保留変化演出を実行することに決定されず且つ新たに背景変化演出を実行することに決定されないように制限している。すなわち、保留変化演出を実行することが決定されてから該保留変化演出のターゲットとなる変動表示が終了するまでは、該保留変化演出のターゲットとは異なる変動表示（保留記憶）をターゲットとして保留変化演出および背景変化演出を実行することに決定されないようにしている。また、背景変化演出を実行することが決定されてから該背景変化演出のターゲットとなる変動表示が終了するまでは、新たに保留変化演出を実行することに決定されず且つ新たに背景変化演出を実行することに決定されないように制限している。すなわち、背景変化演出を実行することが決定されてから該背景変化演出のターゲットとなる変動表示が終了するまでは、該背景変化演出のターゲットとは異なる変動表示（保留記憶）をターゲットとして保留変化演出および背景変化演出を実行することに決定されないようにしている。そして、先読み演出である保留変化演出及び背景変化演出のいずれも実行することになっていなかった場合には、以下で説明するように、最新の始動入賞に対応した保留記憶（該保留記憶に対応した可変表示を対象として、先読み演出を実行するか否か、及び先読み演出を実行する場合には、その演出種別（保留変化演出および背景変化演出のいずれか又は両方）を決定する処理を実行する。

【0258】

保留変化フラグ及び背景変化フラグのいずれもセットされていなかった場合には（ステップS67101でN）、演出制御用CPU101は、入賞時コマンド格納領域（図27（A）参照）が記憶する、当該処理の対象の（最新の）始動入賞より前（過去）の、各入賞時判定結果指定コマンドを全て抽出する（ステップS67102）。次いで、演出制御用CPU101は、抽出した入賞時判定結果指定コマンドがすべて「非リーチ」を示すコ

マンドであるか否かを確認する（ステップS 6 7 1 0 3）。この実施の形態では、演出制御用CPU 1 0 1は、当該ステップS 6 7 1 0 3において、抽出した入賞時判定結果指定コマンドが、全て変動パターンが「短縮非リーチはずれ」または「非リーチはずれ」になることを示す値（具体的には、入賞時判定結果1指定または入賞時判定結果2指定。図12参照）であるか否かを判定する（すなわち、リーチを伴わないはずれの変動表示となるか否かを確認する）。抽出した入賞時判定結果指定コマンドのうち少なくとも1以上のコマンドが「非リーチ」を示していなければ（ステップ6 7 1 0 3でN）、当該処理の対象の（最新の）始動入賞に対応する新たな保留表示を合算保留記憶表示部1 8 cに通常態様で表示し（ステップS 6 7 1 0 5 g）、先読み演出決定処理を終了する。

【0 2 5 9】

すなわち、ステップS 6 7 1 0 2及びS 6 7 1 0 3では、始動時コマンド格納領域に格納された入賞時判定結果指定コマンドのうちの当該処理の対象の（最新の）始動入賞より前（過去）の入賞時判定結果指定コマンドに、リーチ演出を伴う変動表示となるものが含まれていた場合には、当該処理の対象の変動表示に対して、保留変化演出及び背景変化演出をいずれも実行しないこととするための処理を行っている。すなわち、この実施の形態では、リーチ演出を伴う変動表示が行われる保留記憶がある場合には、新たに受信した入賞時判定結果指定コマンドにもとづいて先読み演出を実行しないように構成されている。なお、図28に示す例に限らず、リーチ演出を伴う変動表示が行われる保留記憶がある場合であっても、新たに受信した入賞時判定結果指定コマンドにもとづいて先読み演出を実行するようにしてもよい。

【0 2 6 0】

ステップS 6 7 1 0 2で抽出した入賞時判定結果指定コマンドが、すべて「非リーチ」を示している場合は（ステップS 6 7 1 0 3でY）、演出制御用CPU 1 0 1は、当該処理の対象の（最新の）始動入賞に対応する入賞時判定結果指定コマンドに基づいて、先読み演出実行決定テーブル（図29）を参照して、先読み演出を実行するか否か及び先読み演出を実行する場合の演出種別を決定する（ステップS 6 7 1 0 4）。

【0 2 6 1】

図29は、先読み演出実行決定テーブルを示す説明図である。先読み演出実行決定テーブルには、入賞時判定結果ごとに決定事項（「保留変化演出および背景変化演出の両方（二重変化演出）の演出を実行」「保留変化演出のみ実行」「背景変化演出のみ実行」「両方の演出を実行せず」）に対応する判定値が割り当てられているが、図29に示す例では、説明を簡略化するために、割り当てられた判定値の割合が、百分率（%）で示されている。演出制御用CPU 1 0 1は、例えば、先読み演出を実行するか否か及び先読み演出を実行する場合の演出種別を決定するための乱数を抽出し、抽出した乱数に一致する判定値が割り当てられている決定事項（「保留変化演出および背景変化演出の両方（二重変化演出）の演出を実行」「保留変化演出のみ実行」「背景変化演出のみ実行」「両方の演出を実行せず」）に決定する。したがって、図31に示す例では、各入賞時判定結果における「保留変化演出および背景変化演出の両方（二重変化演出）の演出を実行」、「保留変化演出のみ実行」、「背景変化演出のみ実行」、および「両方の演出を実行せず」に対応する数値は、決定事項として「保留変化演出および背景変化演出の両方（二重変化演出）の演出を実行」、「保留変化演出のみ実行」、「背景変化演出のみ実行」、および「両方の演出を実行せず」が選択される割合（%）を示している。ここで、この実施の形態では1の保留記憶（可変表示）を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の演出が実行される場合には、その保留変化演出および背景変化演出を総称して二重変化演出と称する場合がある。

【0 2 6 2】

なお、この実施の形態では、図29に示す先読み演出実行決定テーブルの他に、図31に示す最終表示態様決定テーブル、図32に示す先読み演出パターン決定テーブル、図33に示す先読み演出変化タイミング決定テーブル、図34に示す示唆演出態様決定テーブル、及び図35（A）に示す背景態様決定テーブルについても、実際には判定値が割り当

10

20

30

40

50

てられているが、説明を簡略化するために割り当てられた判定値の割合が示されている。また、それらのテーブルが用いられる後述するステップ S 6 7 1 0 6、S 6 7 1 0 7、S 6 7 1 0 8、S 6 7 1 1 0、S 6 7 1 1 5（図 3 0）、および S 6 7 2 0 6（図 3 5）においても、ステップ S 6 7 1 0 4 と同様に、演出制御用 C P U 1 0 1 は、例えば、最終表示態様、先読み演出パターン、変化タイミング（シフト回数）、示唆演出の演出態様、または背景態様を決定するための乱数を抽出し、抽出した乱数に一致する判定値が割り当てられている事項に決定する。

【0 2 6 3】

ステップ S 6 7 1 0 4 では、演出制御用 C P U 1 0 1 は、抽出した最新の入賞時判定結果指定コマンドにもとづいて、図 2 9 に示す先読み演出実行決定テーブルにおいて入賞時判定結果ごとに定められた割合で、先読み演出を実行するか否かを決定する。ここで、先読み演出実行決定テーブルとして、図 2 9（A）に示す合算保留記憶数が 1 の場合に用いられる先読み演出実行決定テーブルと、図 2 9（B）に示す合算保留記憶数が 2 以上の場合に用いられる先読み演出実行決定テーブルとが存在する。

【0 2 6 4】

合算保留記憶数が 1 の場合、すなわち当該始動入賞前の合算保留記憶数が 0 であり、図 2 9（A）の先読み演出実行決定テーブルを用いる場合には、入賞時判定結果で「はずれ」であることが示されているときには（入賞時判定結果 1 指定～入賞時判定結果 7 指定）、演出制御用 C P U 1 0 1 は、1 5 % の割合で保留変化演出のみを実行することに決定し、8 5 % の割合で保留変化演出および背景変化演出のいずれの演出も実行しないことに決定する。また、入賞時判定結果で「通常大当り／確変大当り」であることが示されているときには（入賞時判定結果 8 指定～入賞時判定結果 1 2 指定）、演出制御用 C P U 1 0 1 は、5 0 % の割合で保留変化演出のみを実行することに決定し、5 0 % の割合で保留変化演出および背景変化演出のいずれの演出も実行しないことに決定する。また、入賞時判定結果で「突然確変大当り／小当り」であることが示されているときには（入賞時判定結果 1 3 指定）、演出制御用 C P U 1 0 1 は、4 0 % の割合で保留変化演出のみを実行することに決定し、6 0 % の割合で保留変化演出および背景変化演出のいずれの演出も実行しないことに決定する。

【0 2 6 5】

このように、合算保留記憶数が 1 の場合には、背景変化演出は実行されず、保留変化演出のみが実行されうるが、これは、この実施形態における背景変化演出が、始動入賞時に背景変化演出を実行すると決定された場合に、その始動入賞後に最初に行われる変動表示から背景を変化させるようになっているためである。すなわち、合算保留記憶数が 1 の場合には、その直後に実行される変動表示がターゲットとなるため、ターゲットの変動表示が実行されるよりも前に大当りの可能性を背景変化演出によって予告することができないためである。一方で、この実施の形態における保留変化演出は、始動入賞時に保留変化演出を実行すると決定された場合に、その始動入賞に対応した保留表示の表示態様を特別態様で表示させることが可能となっており（後述する第 1 先読み演出パターンの合算保留記憶数が 1 のケース）、合算保留記憶数が 1 の場合にも保留変化演出を実行可能である。

【0 2 6 6】

なお、この実施の形態では、始動入賞時に背景変化演出を実行することに決定された場合に、その次に実行される変動表示から背景画像を第 1 背景態様または第 2 背景態様に変化させる例について説明したが、このような形態に限らず、始動入賞時に背景変化演出を実行することに決定された場合に、当該始動入賞時に実行されている変動表示の背景を第 1 背景態様または第 2 背景態様に変化させるようにしても良い。すなわち、合算保留記憶数が 1 の場合であっても背景変化演出を実行可能としても良い。

【0 2 6 7】

合算保留記憶数が 2 以上の場合、すなわち当該始動入賞前の合算保留記憶数が 0 ではなく、図 2 9（B）の先読み演出実行決定テーブルを用いる場合には、入賞時判定結果で「はずれ」であることが示されているときには（入賞時判定結果 1 指定～入賞時判定結果 7

指定)、演出制御用CPU101は、4%の割合で保留変化演出および背景変化演出の両方の演出(二重変化演出)を実行することに決定し、10%の割合で保留変化演出のみを実行することに決定し、1%の割合で背景変化演出のみを実行することに決定し、85%の割合で保留変化演出および背景変化演出のいずれの演出も実行しないことに決定する。また、入賞時判定結果で「通常大当り/確変大当り」であることが示されているときには(入賞時判定結果8指定~入賞時判定結果12指定)、演出制御用CPU101は、35%の割合で保留変化演出および背景変化演出の両方の演出(二重変化演出)を実行することに決定し、10%の割合で保留変化演出のみを実行することに決定し、5%の割合で背景変化演出のみを実行することに決定し、50%の割合で保留変化演出および背景変化演出のいずれの演出も実行しないことに決定する。また、入賞時判定結果で「突然確変大当り/小当り」であることが示されているときには(入賞時判定結果13指定)、演出制御用CPU101は、25%の割合で保留変化演出および背景変化演出の両方の演出(二重変化演出)を実行することに決定し、10%の割合で保留変化演出のみを実行することに決定し、5%の割合で背景変化演出のみを実行することに決定し、60%の割合で保留変化演出および背景変化演出のいずれの演出も実行しないことに決定する。

10

【0268】

図29に示す先読み演出実行決定テーブルにおいて特徴的なことは、表示結果が「はずれ」である場合(入賞時判定結果1指定~入賞時判定結果7指定に相当)に比べて、表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」である場合(入賞時判定結果8指定~入賞時判定結果12指定に相当)の方が、先読み演出(保留変化演出または背景変化演出)が実行される割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、先読み演出が実行されたときには、先読み演出が実行されないときに比べて、予告対象の変動表示において大当りが発生する割合を高くすることができる。したがって、先読み演出が実行されることに対して、遊技者に期待感を持たせることができる。

20

【0269】

なお、図29に示す例では、入賞時判定結果指定コマンドが示す表示結果(「はずれ」「通常大当り/確変大当り」「突然確変大当り/小当り」)ごとに、先読み演出を実行するか否か及び先読み演出を実行する場合の演出種別を決定するための判定値(割合)が設定されている例を示しているが、このような形態に限らず、入賞時判定結果指定コマンドが示す変動パターンごとに先読み演出を実行するか否か及び先読み演出を実行する場合の演出種別を決定するための判定値(割合)が設定されるようにしても良い。例えば、表示結果が同じ「はずれ」であっても、「リーチはずれ」または「スーパリーチはずれ」の場合には、「非リーチはずれ」の場合よりも高い割合で先読み演出(保留変化演出または背景変化演出)が実行されるようにしても良く、同じリーチを伴う変動パターンであっても、期待度が高いリーチ演出(例えばスーパリーチの演出)が行われる方が、期待度が低いリーチ演出(例えばノーマルリーチの演出)が行われるよりも高い割合で先読み演出(保留変化演出または背景変化演出)が実行されるようにしても良い。また、入賞時判定結果指定コマンドが「非リーチはずれ」を示している場合(「短縮非リーチはずれ」または「非リーチはずれ」)には、先読み演出を実行すると決定されないようにしてもよい。

30

40

【0270】

図29に示す先読み演出実行決定テーブルにおいて、背景変化演出を実行することに決定可能なときに(合算保留記憶数が2以上のときに)、背景変化演出を実行することに決定される割合が、「はずれ」で5/100、「通常大当り/確変大当り」で40/100、「突然確変大当り/小当り」で30/100であるのに対して、二重変化演出(保留変化演出および背景変化演出)を実行することに決定される割合は、「はずれ」で4/100、「通常大当り/確変大当り」で35/100、「突然確変大当り/小当り」で25/100となっている。また、保留変化演出のみを実行することに決定される割合は、「はずれ」で10/100、「通常大当り/確変大当り」で10/100、「突然確変大当り/小当り」で10/100となっている。

50

【0271】

ここで、「はずれ」の場合に「背景変化演出を実行するときに保留変化演出を実行する割合」= $4/5$ は、「保留変化演出のみを実行する割合」= $10/100$ よりも高く設定されている。また、「通常大当り／確変大当り」の場合に「背景変化演出を実行するときに保留変化演出を実行する割合」= $35/40$ は、「保留変化演出のみを実行する割合」= $10/100$ よりも高く設定されている。また、「突然確変大当り／小当り」の場合に「背景変化演出を実行するときに保留変化演出を実行する割合」= $25/30$ は、「保留変化演出のみを実行する割合」= $10/100$ よりも高く設定されている。

【0272】

ここで、「はずれ」の場合に「背景変化演出を実行するときに保留変化演出を実行する割合」= $4/5$ は、「背景変化演出を実行するときに保留変化演出を実行しない割合」= $1/5$ よりも高く設定されている。また、「通常大当り／確変大当り」の場合に「背景変化演出を実行するときに保留変化演出を実行する割合」= $35/40$ は、「背景変化演出を実行するときに保留変化演出を実行しない割合」= $5/40$ よりも高く設定されている。また、「突然確変大当り／小当り」の場合に「背景変化演出を実行するときに保留変化演出を実行する割合」= $25/30$ は、「背景変化演出を実行するときに保留変化演出を実行しない割合」= $5/30$ よりも高く設定されている。

【0273】

この実施の形態では、一の保留記憶（変動表示）を対象として、保留変化演出および背景変化演出の両方の演出が実行される場合には、後述する図58に示されるように、まず、背景画像が第1背景態様または第2背景態様に变化してから、保留変化演出の対象となる保留表示の表示態様を第1特別態様または第2特別態様に变化させるようにしている。仮に、保留表示の表示態様が第1特別態様または第2特別態様に变化した後、すなわち、予告演出の対象となる保留記憶（変動表示）を認識可能となった状態で、背景態様が第1背景態様または第2背景態様に变化したとしても、その背景変化演出の対象が遊技者にはあきらかである（特別態様の保留表示に対応した保留記憶（変動表示）であると認識する）ため、背景変化演出の特徴が損なわれてしまい、両方の予告演出を実行することによる興趣を高めることができない。これに対して、この実施の形態では、予告演出の対象となる保留記憶（変動表示）を認識しがたい背景変化演出が実行されることで、まず、遊技者がいずれの保留記憶（変動表示）が予告演出の対象であるかに興味を抱き、その後に予告演出の対象となる保留記憶（変動表示）を認識可能な保留変化演出が実行される（即ち、予告演出の対象が示される）ことにより、両方の予告演出の特徴が損なわれることなく、適切に興趣を向上させることができる。

【0274】

而して、この実施の形態では、一の保留記憶（可変表示）を対象として背景変化演出が実行された場合に保留変化演出が実行される割合は、一の保留記憶（可変表示）を対象として背景変化演出が実行されなかった場合に保留変化演出が実行される割合よりも高く設定されていることにより、保留変化演出および背景変化演出の両方の予告演出が実行されることによる興趣を適切に向上させることができる。

【0275】

また、この実施の形態では、一の保留記憶（可変表示）を対象として背景変化演出が実行された場合に保留変化演出が実行される割合は、一の保留記憶（可変表示）を対象として背景変化演出が実行された場合に保留変化演出が実行されない割合よりも高く設定されていることにより、保留変化演出および背景変化演出の両方の予告演出が実行されることによる興趣を適切に向上させることができる。

【0276】

ステップS67104の後、演出制御用CPU101は、先読み演出を実行すると決定したか否かを確認する（ステップS67105）。先読み演出を実行すると決定した場合には（ステップS67105でY）、すなわち保留変化演出および背景変化演出のいずれか一方または両方（二重変化演出）を実行することに決定された場合には、ステップS6

10

20

30

40

50

7105aに移行する。一方、先読み演出を実行しないと決定した場合には（ステップS67105でN）、すなわち保留変化演出および背景変化演出のいずれも実行しないことに決定された場合には、演出制御用CPU101は、合算保留記憶表示部18cにおいて、最新の保留記憶に対応する新たな保留表示を通常態様で表示する（ステップS67105g）。

【0277】

ステップS67105aでは、演出制御用CPU101は、先読み演出の対象となる保留表示を特定するための演出用合算保留記憶数カウンタに、合計保留記憶数をセットする（ステップS67105a）。演出用合算保留記憶数カウンタの値は、後述の演出図柄変動開始処理（図41および図42）のステップS1804、S1814、またはS1821において1減算され、ステップS1812およびS1829において、先読み演出の対象となる保留表示を特定するために用いられる。例えば、先読み演出として保留変化演出を実行するとき、演出用合算保留記憶数カウンタの値が4である場合には、合算保留記憶表示部18cの4つ目の保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出が実行される。なお、この実施の形態では、合算保留記憶数は、第1保留記憶数保存領域に格納されている第1保留記憶数と、第2保留記憶数保存領域に格納されている第2保留記憶数とを合算することで求められる。第1保留記憶数は、第1保留記憶数指定コマンドを受信した後に、コマンド解析処理（図26）のステップS652において更新され、第2保留記憶数は、第2保留記憶数指定コマンドを受信した後に、コマンド解析処理（図26）のステップS655において更新されるため、合算保留記憶数も同じタイミングで更新される。また、入賞時判定結果指定コマンドは、始動口スイッチ通過処理（図14）のステップS1218においては、第1保留記憶数指定コマンドを送信した後に送信され、ステップS1229においては、第2保留記憶数指定コマンドを送信した後に送信される。そのため、演出制御用マイクロコンピュータ100は、合算保留記憶数を更新した後に、入賞時判定結果指定コマンドを受信する。

【0278】

ステップS67105aの後、演出制御用CPU101は、上記の処理で、新たな始動入賞に対応した変動表示（保留記憶）を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の演出（二重変化演出）を実行することに決定したか否かを確認する（ステップS67105b）。保留変化演出および背景変化演出の両方の演出（二重変化演出）を実行することに決定しなかった場合には（ステップS67105bでN）、演出制御用CPU101は、保留変化演出のみを実行すると決定したか否かを確認する（ステップS67105c）。保留変化演出のみを実行すると決定した場合には（ステップS67105cでY）、演出制御用CPU101は、後述する図30に示す保留変化演出設定処理を実行する（ステップS67105d）。また、保留変化演出のみを実行すると決定されなかった場合には（ステップS67105cでN）、演出制御用CPU101は、背景変化演出のみを実行すると決定されているため、後述する図35に示す背景変化演出設定処理を実行する（ステップS67105e）。そして、合算保留記憶表示部18cにおいて、最新の保留記憶に対応する新たな保留表示を通常態様で表示する（ステップS67105g）。また、前述したステップS67105bで、保留変化演出および背景変化演出の両方の演出（二重変化演出）を実行することに決定されていた場合には（ステップS67105bでY）、演出制御用CPU101は、後述する図36に示す二重変化演出設定処理を実行する（ステップS67105f）。そして、合算保留記憶表示部18cにおいて、最新の保留記憶に対応する新たな保留表示を通常態様で表示する（ステップS67105g）。

【0279】

図30は、保留変化演出設定処理（先読み演出決定処理（図28）のステップS67105dの処理）を示すフローチャートである。保留変化演出設定処理において、演出制御用CPU101は、まず、最新の保留記憶に対応する保留表示（予告対象となる変動表示（保留記憶）に対応する保留表示）を、最終的にどの表示態様で表示するかを決定する（ステップS67106）。この実施の形態では、保留表示の表示態様として、通常態様の

他に、特殊態様、第1特別態様および第2特別態様が設けられている。ただし、後述するように、特殊態様で表示された保留表示は、その保留表示に対応する保留記憶にもとづく変動表示が開始されるまでの期間に、特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化して表示される。このステップS67106では、演出制御用CPU101は、最終的な表示態様を第1特別態様または第2特別態様のいずれかに決定し、最終表示態様に変化させる前に特殊態様で表示するか否かについては後述の処理（ステップS67107の先読み演出パターンを決定する処理）で決定する。なお、以下の説明では第1特別態様と第2特別態様とを特別態様と総称することがある。

【0280】

図31は、最終表示態様決定テーブルを示す説明図である。ステップS67106において、演出制御用CPU101は、図31に示す最終表示態様決定テーブルを用いて、最新の保留記憶に対応する保留表示を、最終的にどの表示態様で表示するか（以下、最終表示態様ともいう）を決定する。具体的には、抽出した最新の入賞時判定結果指定コマンドに基づいて、最終表示態様決定テーブルにおいて入賞時判定結果指定コマンドが示す変動表示の表示結果ごとに定められた割合で、最終表示態様を決定する。例えば、入賞時判定結果指定コマンドが示す変動表示の表示結果が「はずれ」であることが示されている場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）には、演出制御用CPU101は、80%の割合で最終表示態様を第1特別態様に決定し、20%の割合で最終表示態様を第2特別態様に決定する。また、例えば、入賞時判定結果で変動表示の表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」であることが示されている場合（入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当）には、演出制御用CPU101は、20%の割合で最終表示態様を第1特別態様に決定し、80%の割合で最終表示態様を第2特別態様に決定する。

【0281】

図31に示す最終表示態様決定テーブルにおいて特徴的なことは、表示結果が「はずれ」である場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）に比べて、表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」である場合（入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当）の方が、第2特別態様に決定される割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、保留表示が第2特別態様で表示されたときには、第1特別態様で表示されたときに比べて、予告対象の変動表示において大当りが発生する割合を高くすることができる。すなわち、このような特徴によれば、第1特別態様よりも第2特別態様で表示された方が大当りとなる期待度を高くすることができ、保留変化演出が実行されたときに、保留表示がどの表示態様で表示されるかについて遊技者に興味を持たせることができる。

【0282】

なお、図31に示す例では、入賞時判定結果指定コマンドで示される表示結果ごと（「はずれ」、「通常大当り」もしくは「確変大当り」、または「突然確変大当り」もしくは「小当り」）に最終表示態様を決定するための判定値（割合）が設定されているが、例えば、入賞時判定結果指定コマンドで示される変動パターンごとに、最終表示態様を決定するための判定値（割合）がそれぞれ設定されていてもよい。そのようにすることで、保留表示が第2特別態様で表示されたときに、予告対象の変動表示において大当りが発生する割合を高くすることに加え、またはこれに代えて、期待度が高いリーチ演出が行われる割合も高くすることができる。

【0283】

また、この実施の形態では、最終表示態様として第1特別態様と第2特別態様との2種類の表示態様が設けられているが、これに限らず、3種類以上の表示態様を設け、それぞれ期待度が異なる（表示結果に応じて選択される割合が異なる）ようにしてもよい。

【0284】

上記のステップS67106の処理によって最新の保留記憶に対応する保留表示の最終表示態様が決定されたら、演出制御用CPU101は次に、保留変化演出の演出パターン

(以下、先読み演出パターンともいう)を決定する(ステップS67107)。

【0285】

この実施の形態では、保留変化演出の先読み演出パターンとして、第1先読み演出パターンと第2先読み演出パターンとが設けられている。第1先読み演出パターンでは、予告対象の変動表示(保留記憶)に対応する保留表示が、一旦特殊態様で表示されることなく、第1特別態様または第2特別態様で表示される。なお、第1先読み演出パターンは、始動入賞のタイミングで予告対象の変動表示(保留記憶)に対応する保留表示が第1特別態様または第2特別態様で表示されるものと、予告対象の変動表示(保留記憶)が開始されるまでの任意のシフトタイミングで予告対象の変動表示(保留記憶)に対応する保留表示が通常態様から第1特別態様または第2特別態様に変化して表示されるものを含む。一方、第2先読み演出パターンでは、予告対象の変動表示に対応する保留表示が、始動入賞のタイミングで、一旦特殊態様で表示された後、その予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のシフトタイミングで、特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化して表示される。

10

【0286】

保留表示のシフトタイミングとは、後述する演出図柄変動開始処理(図41)において、合算保留記憶表示部18cにおける1つ目の保留表示を消去し、残りの保留表示を1つずつシフトして、合算保留記憶表示部18cにおける合算保留記憶数表示を更新するタイミング(具体的には、演出図柄変動開始処理(図41)のステップS1800が実行されるタイミング)である。例えば、合算保留記憶表示部18cの1つ目~5つ目の保留表示が表示されていた場合に、シフトタイミングで1つ目の保留表示が消去されるとともに、2つ目に表示されていた保留表示が1つ目の表示領域にシフトされ、3つ目に表示されていた保留表示が2つ目の表示領域にシフトされ、4つ目に表示されていた保留表示が3つ目の表示領域にシフトされ、5つ目に表示されていた保留表示が4つ目の表示領域にシフトされる。

20

【0287】

図32は、先読み演出パターン決定テーブルを示す説明図である。ステップS67107において、演出制御用CPU101は、先読み演出パターン決定テーブルと合計保留記憶数とにもとづいて、保留変化演出の先読み演出パターンを決定する。具体的には、演出制御用CPU101は、抽出した最新の入賞時判定結果指定コマンドによって示される変動表示の表示結果が当り(例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」)である場合(すなわち、入賞時判定結果8指定~入賞時判定結果13指定の場合)、図32(A)に示す当り時先読み演出パターン決定テーブルを用いる。そして、演出制御用CPU101は、図32(A)に示す当り時先読み演出パターン決定テーブルにおいて合計保留記憶数ごとに定められた割合で、先読み演出パターンを第1先読み演出パターンと第2先読み演出パターンとのいずれかに決定する。

30

【0288】

また、演出制御用CPU101は、抽出した最新の入賞時判定結果指定コマンドによって示される変動表示の表示結果が「はずれ」である場合(すなわち、入賞時判定結果1指定~入賞時判定結果7指定の場合)、図32(B)に示すはずれ時先読み演出パターン決定テーブルを用いる。そして、演出制御用CPU101は、図32(B)に示すはずれ時先読み演出パターン決定テーブルにおいて合計保留記憶数ごとに定められた割合で、先読み演出パターンを第1先読み演出パターンと第2先読み演出パターンとのいずれかに決定する。

40

【0289】

例えば、入賞時判定結果によって示される変動表示の表示結果が当り(例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」)であり、合計保留記憶数が2である場合には、演出制御用CPU101は、先読み演出パターンを、35%の割合で第1先読み演出パターンに、65%の割合で第2先読み演出パターンに決定する。また、例えば、入賞時判定結果によって示される変動表示の表示結果が「はずれ」であり

50

、合計保留記憶数が2である場合には、演出制御用CPU101は、先読み演出パターンを、65%の割合で第1先読み演出パターンに、35%の割合で第2先読み演出パターンに決定する。

【0290】

図32に示す先読み演出パターン決定テーブルにおいて特徴的なことは、変動表示の表示結果が「はずれ」である場合に比べて、変動表示の表示結果が当り（例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）である場合の方が、第2先読み演出パターンに決定される割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、第2先読み演出パターンで保留変化演出が行われたとき（すなわち始動入賞時に保留表示が一旦特殊態様で表示され、その後、特別態様に変化して表示されるとき）には、第1先読み演出パターンで保留変化演出が行われたとき（すなわち保留表示が一旦特殊態様で表示されることなく特別態様で表示されたとき）に比べて、予告対象の変動表示において当りが発生する割合を高くすることができる。また、変動表示の表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」の場合には、最終表示態様が第2特別態様に決定される割合が高いため、第2先読み演出パターンで保留変化演出が行われたとき（すなわち始動入賞時に保留表示が特殊態様で表示され、その後、特別態様に変化して表示されるとき）には、特殊態様で表示された保留表示が、第1特別態様よりも大当りとなる期待度が高い第2特別態様に変化する割合が高くなる。したがって、保留変化演出がどの先読み演出パターンで実行されるかについて着目させることができる。また、第2先読み演出パターンで保留変化演出が行われたとき（すなわち始動入賞時に保留表示が特殊態様で表示されたとき）には、特殊態様で表示された保留表示が第1特別態様よりも期待度が高い第2特別態様に変化しやすいため、期待感を高めることができ、遊技興趣を向上させることができる。また、この実施の形態では、一旦特殊態様で表示された保留表示は、その保留表示（保留記憶）に対応する変動表示が開始されるまでに、第1特別態様または第2特別態様に変化して表示されるため、保留表示が特殊態様で表示されてから特別態様に変化するまで、遊技者の期待感を持続させることができる。

【0291】

また、図32に示す先読み演出パターン決定テーブルにおいて特徴的なことは、合算保留記憶数が1の場合には、第2先読み演出パターンに決定されないように判定値が設定されていることである。この実施の形態では、第2先読み演出パターンにおいて、始動入賞時に一旦特殊態様で表示された保留表示を、特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化して表示させるタイミングは、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のシフトタイミングである。しかし、合算保留記憶数が1の場合（すなわち予告対象の変動表示に対応する保留表示のみが表示される場合）には、保留表示のシフトが1回行われると、予告対象の変動表示に対応する保留表示は消去されてしまう。そのため、合算保留記憶数が1の場合には、シフトタイミングで予告対象の変動表示に対応する保留表示の表示態様を変化させることができない。したがって、図32に示すように、合算保留記憶数が1の場合には、第2先読み演出パターンに決定されないように判定値が設定されている。

【0292】

なお、この実施の形態では、説明を簡略化するために、第1先読み演出パターンにおいて、保留表示が通常態様から第1特別態様または第2特別態様に変化して表示されるタイミングと、第2先読み演出パターンにおいて、保留表示が特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化して表示されるタイミングとを、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のシフトタイミングとしているが、これに限らず、他のタイミングであってもよい。例えば、予告対象の変動表示が開始されるまでに実行される変動表示中（1つの変動表示または複数の変動表示にまたがった期間）の任意のタイミングで表示態様を変化させるようにしてもよい。この場合には、例えば、合計保留記憶数が1の場合にも、第2先読み演出パターンに決定可能とし、始動入賞時に保留表示を特殊態様で表示し、その保留表示（保留記憶）に対応する変動表示が開始されるまでに特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化して表示させるようにしてもよい。

【0293】

なお、図32に示す例では、入賞時判定結果で示される表示結果が当りの場合（例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）と、「はずれ」の場合とに対応する先読み演出パターン決定テーブルがそれぞれ設けられているが、例えば、表示結果が当りであっても、「通常大当り」または「確変大当り」の場合と、「突然確変大当り」または「小当り」の場合とで、異なる割合でいずれかの先読み演出パターンに決定する先読み演出パターン決定テーブルを設けるようにしてもよい。また、例えば、入賞時判定結果指定コマンドで示される変動パターンごとに、異なる割合でいずれかの先読み演出パターンに決定する先読み演出パターン決定テーブルを設けるようにしてもよい。そのようにすることで、保留変化演出が第1先読み演出パターンで実行されたときに、予告対象の変動表示において大当りが発生する割合を高くすることの他に、期待度が高いリーチ演出が行われる割合も高くすることができる。

10

【0294】

先読み演出パターンを決定した後（保留変化演出設定処理（図30）のステップS67107の後）、演出制御用CPU101は、予告対象の変動表示（保留記憶）に対応する保留表示の表示態様を変化させる変化タイミング（本例では、保留表示のシフト回数）を決定し、決定した変化タイミング（シフト回数）を、変化タイミング（シフト回数）を特定するためのシフト回数カウンタにセットする（ステップS67108）。この実施の形態では、予告対象の変動表示（保留記憶）に対応する保留表示の表示態様が増えるタイミングは、任意の保留表示のシフトタイミングである。したがって、変化タイミング（シフト回数）を決定することによって、予告対象の変動表示に対応する保留表示に対して何回目のシフトが行われるタイミングで表示態様を変化させるかが決定される。例えば、変化タイミング（シフト回数）を2と決定すると、予告対象の変動表示に対応する保留表示に対して2回目のシフトが行われるタイミングで、その保留表示の表示態様を変化させる。

20

【0295】

図33は、変化タイミング決定テーブルを示す説明図である。上述のステップS67108において、演出制御用CPU101は、変化タイミング決定テーブルと合計保留記憶数とに基づいて、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミング（シフト回数）を決定する。具体的には、演出制御用CPU101は、抽出した最新の入賞時判定結果指定コマンドによって示される変動表示の表示結果が当り（例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）であり（すなわち、入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果13指定の場合）、ステップS67107で決定した先読み演出パターンが第1先読み演出パターンである場合に、図33（A）に示す当り時第1先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いる。そして、演出制御用CPU101は、図33（A）に示す当り時第1先読み演出変化タイミング決定テーブルにおいて合計保留記憶数ごとに定められた割合で、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミング（シフト回数）を0（入賞時）～7のいずれかに決定する。

30

【0296】

なお、図33に示す例において、変化タイミング（シフト回数）が0であるということは、始動入賞のタイミングで保留表示が第1特別態様または第2特別態様で表示されることである。始動入賞のタイミングで第1特別態様または第2特別態様で保留表示を表示させる場合には、例えば、新たな保留表示を最初から第1特別態様または第2特別態様で表示することによって実現してもよいし、新たな保留表示を一旦通常態様で表示し、直後に第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示することによって実現してもよい。

40

【0297】

また、演出制御用CPU101は、抽出した最新の入賞時判定結果指定コマンドによって示される変動表示の表示結果が「はずれ」であり（すなわち、入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定の場合）、ステップS67107で決定した先読み演出パターンが第1先読み演出パターンである場合に、図33（B）に示すはずれ時第1先読み演出変化

50

タイミング決定テーブルを用いる。そして、演出制御用CPU101は、図33(B)に示すはずれ時第1先読み演出変化タイミング決定テーブルにおいて合計保留記憶数ごとに定められた割合で、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミング(シフト回数)を0(入賞時)~7のいずれかに決定する。

【0298】

また、演出制御用CPU101は、抽出した最新の入賞時判定結果指定コマンドによって示される変動表示の表示結果が当り(例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」)であり(すなわち、入賞時判定結果8指定~入賞時判定結果13指定の場合)、ステップS67107で決定した先読み演出パターンが第2先読み演出パターンである場合に、図33(C)に示す当り時第2先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いる。そして、演出制御用CPU101は、図33(C)に示す当り時第2先読み演出変化タイミング決定テーブルにおいて合計保留記憶数ごとに定められた割合で、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミング(シフト回数)を0(入賞時)~7のいずれかに決定する。

10

【0299】

また、演出制御用CPU101は、抽出した最新の入賞時判定結果指定コマンドによって示される変動表示の表示結果が「はずれ」であり(すなわち、入賞時判定結果1指定~入賞時判定結果7指定の場合)、ステップS67107で決定した先読み演出パターンが第2先読み演出パターンである場合に、図33(D)に示すはずれ時第2先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いる。そして、演出制御用CPU101は、図33(D)に示すはずれ時第2先読み演出変化タイミング決定テーブルにおいて合計保留記憶数ごとに定められた割合で、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミング(シフト回数)を0(入賞時)~7のいずれかに決定する。

20

【0300】

例えば、当り時第1先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いるときに、合計保留記憶数が3である場合には、演出制御用CPU101は、50%の割合で変化タイミング(シフト回数)を0(入賞時)と決定し、30%の割合で変化タイミング(シフト回数)を1と決定し、20%の割合で変化タイミング(シフト回数)を2と決定する。また、はずれ時第1先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いるときに、合計保留記憶数が3である場合には、演出制御用CPU101は、20%の割合で変化タイミング(シフト回数)を0(入賞時)と決定し、30%の割合で変化タイミング(シフト回数)を1と決定し、50%の割合で変化タイミング(シフト回数)を2と決定する。

30

【0301】

また、例えば、当り時第2先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いるときに、合計保留記憶数が3である場合には、演出制御用CPU101は、30%の割合で変化タイミング(シフト回数)を1と決定し、70%の割合で変化タイミング(シフト回数)を2と決定する。また、はずれ時第2先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いるときに、合計保留記憶数が3である場合には、演出制御用CPU101は、70%の割合で変化タイミング(シフト回数)を1と決定し、30%の割合で変化タイミング(シフト回数)を2と決定する。

40

【0302】

図33に示す先読み演出変化タイミング決定テーブルにおいて特徴的なことは、第1先読み演出パターンの場合には、変動表示の表示結果が「はずれ」である場合に比べて、変動表示の表示結果が当り(例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」)である場合の方が、シフト回数が少ない変化タイミングに決定する割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、第1先読み演出パターンで保留変化演出が行われるとき(すなわち保留表示が一旦特殊態様で表示されることなく特別態様で表示されるとき)には、保留表示がより少ないシフト回数で通常態様から特別態様に変化した方が、予告対象の変動表示において当りが発生する割合を高くすることができ、さらに始動入賞時(シフト回数0)に特別

50

態様で表示された方が、より当りが発生する割合を高くすることができる。これによって、保留表示が変化するタイミングに関心を持たせることができ、遊技興趣を高めることができる。

【0303】

また、図33に示す先読み演出変化タイミング決定テーブルにおいて特徴的なことは、第2先読み演出パターンの場合には、変動表示の表示結果が「はずれ」である場合に比べて、変動表示の表示結果が当り（例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）である場合の方が、シフト回数が多い変化タイミングに決定する割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、第2先読み演出パターンで保留変化演出が行われるとき（すなわち始動入賞時に保留表示が一旦特殊態様で表示され、その後、特別態様に変化されるとき）には、特殊態様で表示された保留表示がより多くのシフト回数で（つまり多くのシフトが行われた後に）特別態様に変化した方が、予告対象の変動表示において当りが発生する割合を高くすることができる。すなわち、保留表示が特殊態様で表示されてから特別態様に変化するまでの期間が長くなるほど（つまり変化のタイミングが遅くなるほど）、予告対象の変動表示において当りが発生する割合を高くすることができる。したがって、保留表示を複数のタイミングで変化させることができるとともに、特殊態様で表示された保留表示が変化するタイミングに注目させることができ、遊技興趣を高めることができる。

10

【0304】

なお、この実施の形態では、説明を簡略化するために、保留表示の表示態様を変化させるタイミングを、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のシフトタイミングとしているが、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のタイミングで表示態様を変化可能とする場合には、例えば、変化させるタイミング（特定のシフトタイミングや特定の変動表示中など）を特定可能な複数種類の変化タイミングパターンを設け、入賞時判定結果指定コマンドに応じていずれかを選択するようにしてもよい。

20

【0305】

また、図33に示す例では、第1先読み演出パターンの場合にはシフト回数が少ない方（つまり変化のタイミングが早いほど）が有利になり、第2先読み演出パターンの場合にはシフト回数が多い方（つまり変化のタイミングが遅いほど）が有利になるように設定されているが、遊技者にわかりやすくするため、例えば、第1先読み演出パターンの場合にもシフト回数が多い方（つまり変化のタイミングが遅いほど）が有利になるように設定してもよい。また、例えば、第2先読み演出パターンの場合にもシフト回数が少ない方（つまり変化のタイミングが早いほど）が有利になるように設定してもよい。

30

【0306】

また、図33に示す例では、入賞時判定結果指定コマンドで示される表示結果が当りの場合（例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）と「はずれ」の場合とに対応する先読み演出パターン決定テーブルがそれぞれ設けられているが、例えば、表示結果が当りであっても、「通常大当り」または「確変大当り」の場合と、「突然確変大当り」または「小当り」の場合とで、異なる割合でいずれかの変化タイミング（シフト回数）に決定する変化タイミング決定テーブルを設けるようにしてもよい。また、例えば、入賞時判定結果指定コマンドで示される変動パターンごとに、異なる割合でいずれかのいずれかの変化タイミング（シフト回数）に決定する変化タイミング決定テーブルを設けるようにしてもよい。そのようにすることで、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミングに応じて、予告対象の変動表示において大当りが発生する割合を異ならせるとともに、期待度が高いリーチ演出が行われる割合も異ならせることができる。

40

【0307】

なお、この実施の形態では、第2先読み演出パターンでは、始動入賞のタイミングで新たな保留表示が特殊態様で表示されるが、始動入賞のタイミングでは保留表示を通常態様で表示し、その後の任意のタイミングで通常態様から特殊態様に変化させ、さらに後の任

50

意のタイミングで特殊態様から特別態様に変化させるようにしてもよい。

【0308】

ステップS67108の処理で変化タイミング（シフト回数）を決定すると、演出制御用CPU101は、ステップS67107において決定した先読み演出パターンが第1先読み演出パターンと第2先読み演出パターンとのどちらかを確認し（ステップS67109）、第2先読み演出パターンである場合には（ステップS67109のY）、保留表示の変化タイミングで行う示唆演出の演出態様を決定する（ステップS67110）。この実施の形態では、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出を、シフトタイミングで実行可能である。また、示唆演出は、第1演出態様または第2演出態様のどちらかで実行される。ステップS67110では、演出制御用CPU101が、保留表示の変化タイミングで実行される示唆演出の演出態様を第1演出態様または第2演出態様のいずれかに決定する。

10

【0309】

この実施の形態では、示唆演出の演出態様に応じて、異なる割合で、保留表示が第1特別態様または第2特別態様に変化する。具体的には、示唆演出が第1演出態様で実行される場合には、保留表示が第1特別態様に変化する割合が高く、示唆演出が第2演出態様で実行される場合には、保留表示が第2特別態様に変化する割合が高い。したがって、示唆演出が実行されることによって、保留表示の表示態様が変化することが示唆され、示唆演出がいずれの演出態様で実行されるかに応じて、いずれの特別態様に変化しやすいかが示唆される。なお、詳細については後述するが、示唆演出は、保留表示の変化タイミング以外のシフトタイミングでも実行される。そのため、これらを区別するために、保留表示の変化タイミングで実行される示唆演出を示唆演出（成功パターン）ともいい、保留表示の変化タイミング以外のシフトタイミングで実行される示唆演出を示唆演出（通過パターン）ともいう。この実施の形態では、示唆演出（成功パターン）と示唆演出（通過パターン）とのいずれについても、第1演出態様または第2演出態様で実行される。そのため、示唆演出の演出態様に応じて、保留表示の表示態様が変化する割合が異なるようにしてもよい。例えば、示唆演出が第1演出態様（例えば、この実施の形態の第1演出態様および第2演出態様とは異なる第1演出態様Aとしてもよい）で実行される場合には、保留表示が変化する割合が低く、示唆演出が第2演出態様（例えば、この実施の形態の第1演出態様、第2演出態様および第1演出態様Aとは異なる第1演出態様Bとしてもよい）で実行される場合には、保留表示が変化する割合が高くなるようにしてもよい。すなわち、示唆演出が第1演出態様（第1演出態様A）で実行される場合には、示唆演出（成功パターン）である割合が高く、示唆演出が第2演出態様（第1演出態様B）で実行される場合には、示唆演出（通過パターン）である割合が高くなるようにしてもよい。

20

30

【0310】

図34は、示唆演出態様決定テーブルを示す説明図である。保留変化演出設定処理（図30）のステップS67110において、演出制御用CPU101は、図34に示す示唆演出態様決定テーブルを用いて、保留表示の変化タイミングで行う示唆演出の演出態様を決定する。具体的には、抽出した最新の入賞時判定結果指定コマンドにもとづいて、最終表示態様決定テーブルにおいて入賞時判定結果指定コマンドが示す表示結果（変動表示の表示結果）ごとに定められた割合で、演出態様を第1演出態様または第2演出態様のいずれかに決定する。例えば、入賞時判定結果指定コマンドで変動表示の表示結果が「はずれ」であることが示されている場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）には、演出制御用CPU101は、80%の割合で演出態様を第1演出態様に決定し、20%の割合で演出態様を第2演出態様に決定する。また、例えば、入賞時判定結果指定コマンドで変動表示の表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」であることが示されている場合（入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当）には、演出制御用CPU101は、20%の割合で演出態様を第1演出態様に決定し、80%の割合で演出態様を第2演出態様に決定する。また、例えば、入賞時判定結果指定コマンドで変動表示の表示結果が「突然確変大当たり」または「小当たり」であることが示されている場合（入

40

50

賞時判定結果 1 3 指定に相当) には、演出制御用 CPU 1 0 1 は、5 0 % の割合で演出態様を第 1 演出態様に決定し、5 0 % の割合で演出態様を第 2 演出態様に決定する。

【0 3 1 1】

図 3 4 に示す示唆演出態様決定テーブルにおいて特徴的なことは、表示結果が「はずれ」である場合(入賞時判定結果 1 指定~入賞時判定結果 7 指定に相当)に比べて、表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」である場合(入賞時判定結果 8 指定~入賞時判定結果 1 2 指定に相当)の方が、第 2 演出態様に決定される割合が高くなるように設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、示唆演出が第 2 演出態様で実行されたときには、第 1 演出態様で表示されたときに比べて、予告対象の変動表示において大当りが発生する割合を高くすることができる。また、変動表示の表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」の場合には、保留表示の最終表示態様が第 2 特別態様になる割合が高いため、示唆演出が第 2 演出態様で実行されたときには、保留表示の表示態様が第 1 特別態様よりも期待度が高い第 2 特別態様に変化する割合が高くなる。したがって、示唆演出に多様性を持たせることができるとともに、いずれの演出態様の示唆演出が実行されるかに着目させることができ、遊技興趣を向上させることができる。

10

【0 3 1 2】

なお、図 3 4 に示す例では、入賞時判定結果指定コマンドで示される表示結果ごと(「はずれ」、「通常大当り」もしくは「確変大当り」または「突然確変大当り」もしくは「小当り」)に示唆演出の演出態様を決定するための割合が定められているが、例えば、入賞時判定結果で示される変動パターンごとに示唆演出の演出態様を決定するための判定値(割合)を設定するようにしてもよい。そのようにすることで、示唆演出が第 2 演出態様で実行されたときに、予告対象の変動表示において大当りが発生する割合を高くすることの他に、期待度が高いリーチ演出が行われる割合も高くすることができる。

20

【0 3 1 3】

なお、この実施の形態では、保留表示の表示態様が変化するシフトタイミングで、示唆演出が必ず実行されるように構成されているが、示唆演出が実行されないことがあってもよい。この場合には、示唆演出によって示唆されることなく、保留表示の表示態様を突然変化させることができるため、意外感を高めることができる。

【0 3 1 4】

また、この実施の形態では、示唆演出の演出態様として第 1 演出態様と第 2 演出態様との 2 種類の演出態様が設けられているが、これに限らず、3 種類以上の演出態様を設け、それぞれ期待度が異なる(表示結果に応じて選択される割合が異なる)ようにしてもよい。

30

【0 3 1 5】

ステップ S 6 7 1 1 0 の処理によって示唆演出の演出態様を決定すると、演出制御用 CPU 1 0 1 は、合算保留記憶表示部 1 8 c において、新たな保留表示を特殊態様で表示させる(ステップ S 6 7 1 1 2)。なお、ステップ S 6 7 1 1 2 では、演出制御用 CPU 1 0 1 は、新たな保留表示を特殊態様で表示させるように制御するとともに、ステップ S 6 7 1 0 6 で決定した最終表示態様を示す情報と、ステップ S 6 7 1 1 0 で決定した示唆演出の演出態様を示す情報とを、RAM に形成された保存領域に格納する。これらの情報を記憶させておくことで、後述する演出図柄変動開始処理(図 4 1)において、いずれの最終表示態様と示唆演出の演出態様とに決定されているかを特定することができる。

40

【0 3 1 6】

次いで、演出制御用 CPU 1 0 1 は、保留記憶のなかに保留変化演出を実行することになっている保留記憶が含まれることを示す保留変化フラグをセットする(ステップ S 6 7 1 1 7)。なお、保留変化フラグは保留変化演出の対象となる変動表示が終了するまでセットされる。

【0 3 1 7】

保留変化フラグがセットされると、前述の先読み演出決定処理(図 2 8)のステップ S 6 7 1 0 1 の処理によって、異なる保留記憶(可変表示)を対象とした先読み演出(保留

50

変化演出または背景変化演出)を重ねて実行しないように制御される。すなわち、この実施の形態では、保留記憶の中に保留変化演出を実行することになっている保留記憶が含まれている場合には、保留変化演出を重ねて実行しないよう制御される。そのため、複数の保留表示が特殊態様または特別態様で表示されることが制限される。したがって、複数の保留表示が特殊態様または特別態様で表示されることで、どの保留表示に注目すればよいかわき者を混乱させてしまうことを防止することができる。

【0318】

また、この実施の形態では、保留記憶の中に保留変化演出を実行することになっている保留記憶が含まれている場合には、異なる保留記憶(可変表示)を対象とした背景変化演出を実行しないよう制御される。そもそも、後述する背景変化演出では、予告演出(先読み演出)の対象となる可変表示をあえて明らかにしないことにより興趣を向上させようとしている。一方で、保留変化演出では、上記のとおり、予告演出の対象となる可変表示(保留記憶)を明らかにすることで興趣を向上させようとするものである。したがって、異なる保留記憶(可変表示)を対象として予告演出の対象となる可変表示が明らかな保留変化演出と背景変化演出を実行すれば、遊び者を混乱させることになるため、この実施の形態では、このような、保留変化演出が実行されるときに、さらに背景変化演出が実行されることによる遊びの興趣低下を回避し、遊び機での予告演出の興趣を向上させることができる。

【0319】

なお、この実施の形態では、保留記憶の中に保留変化演出を実行することになっている保留記憶が含まれている場合には、保留変化演出を重ねて実行しないように制御されるが、これに限らず、保留変化演出を重ねて実行することを一定の割合で許容してもよいし、完全に許容してもよい。すなわち、保留変化フラグがセットされている期間であっても、新たな始動入賞が発生したときに該始動入賞に対応した保留記憶を対象として保留変化演出を実行可能とすることで、保留記憶の中に保留変化演出を実行することになる保留記憶が複数含まれることを一定の割合または完全に許容するようにしてもよい。

【0320】

また、例えば、保留記憶の中に保留変化演出を実行することになっている保留記憶が含まれている場合に、新たな保留変化演出が実行されやすくなるようにしてもよい。すなわち保留変化演出が重ねて実行されやすくなるようにしてもよい。また、例えば、特定の遊技状態(例えば、確変状態や時短状態)の場合には、保留変化演出が重ねて実行されやすくなるようにしてもよい。例えば、保留変化演出を重ねて実行することを一定の割合で許容する構成において、特定の遊技状態である場合には、許容する割合を高くすることによって実現できる。

【0321】

ステップS67107において決定した先読み演出パターンが、第2先読み演出パターンでない場合には(ステップS67109でN)、すなわち第1先読み演出パターンを実行することに決定した場合には、演出制御用CPU101は、ステップS67108で決定した変化タイミングが始動入賞時であるか否かを確認する(ステップS67113)。具体的には、シフト回数カウンタの値が0であるか否かを確認する。そして、変化タイミングが始動入賞時であれば(ステップS67113でY)、演出制御用CPU101は、合算保留記憶表示部18cにおいて、新たな保留表示をステップS67107で決定した最終表示態様で表示させるように制御する(ステップS67114)。次いで、演出制御用CPU101は、保留記憶のなかに保留変化演出を実行することになっている保留記憶が含まれることを示す保留変化フラグをセットする(ステップS67117)。

【0322】

また、ステップS67113において変化タイミングが入賞時でなければ(ステップS67113でN)、演出制御用CPU101は、上述のステップS67110と同様に、保留表示の変化タイミングで行う示唆演出の演出態様を決定する(ステップS67115)。次いで、演出制御用CPU101は、合算保留記憶表示部18cにおいて、新たな保

10

20

30

40

50

留表示を通常態様で表示させるように制御し（ステップS 6 7 1 1 6）、保留記憶のなかに保留変化演出を実行することになっている保留記憶が含まれることを示す保留変化フラグをセットする（ステップS 6 7 1 1 7）。なお、ステップS 6 7 1 1 6においても、ステップS 6 7 1 1 2と同様に、演出制御用CPU 1 0 1は、新たな保留表示を表示させるように制御するとともに、ステップS 6 7 1 0 6で決定した最終表示態様を示す情報と、ステップS 6 7 1 1 5で決定した示唆演出の演出態様を示す情報とを、RAMに形成された保存領域に格納する。これらの情報を記憶しておくことで、後述する演出図柄変動開始処理において、いずれの最終表示態様と示唆演出の演出態様とに決定されているかを特定することができる。

【0 3 2 3】

以上のように、この実施の形態では、演出制御用CPU 1 0 1が入賞時判定結果指定コマンドを受信すると、先読み演出決定処理（図2 8）において、新たな保留表示を、通常態様、特殊態様、第1特別態様または第2特別態様のいずれかで表示する処理が行われる。

【0 3 2 4】

なお、この実施の形態では、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか入賞順に変動表示が実行されるが、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか一方の変動表示を優先して実行するように構成されている場合には、（1）第1特別図柄の変動表示のみを対象として保留変化演出を行うように構成することと、（2）第2特別図柄の変動表示のみを対象として保留変化演出を行うように構成することと、（3）第1特別図柄および第2特別図柄の変動表示を対象として保留変化演出を行うように構成することとの3種類の構成が考えられる。

【0 3 2 5】

第2特別図柄の変動表示を優先して実行する構成に、上記（1）の構成を加えた場合には、第1保留記憶数の上限値（本例では4）に応じて、シフト回数カウンタには最大4がセットされる。ただし、上記（1）の構成で、第1特別図柄の変動表示に対応する保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出を実行しても、第2始動入賞口1 4への入賞が発生すると、第2特別図柄の変動表示が割り込んで（入賞順ではなく優先して）実行されるため、例えば、第2特別図柄の変動表示が行われる場合には、シフトタイミングであっても、後述する演出図柄変動開始処理（図4 1）のステップS 1 8 0 8でシフト回数カウンタの値を減算しないように構成することが望ましい。また、上記（3）の構成で、第1特別図柄の変動表示に対応する保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出を実行した場合も同様に、第2特別図柄の変動表示が行われる場合には、後述する演出図柄変動開始処理（図4 1）のステップS 1 8 0 8でシフト回数カウンタの値を減算しないように構成することが望ましい。

【0 3 2 6】

また、第2特別図柄の変動表示を優先して実行する構成に、上記（2）の構成を加えた場合には、第2保留記憶数の上限値（本例では4）に応じて、シフト回数カウンタには最大4がセットされる。この場合には、上記（1）の構成とは異なり、第1特別図柄または第2特別図柄のいずれの変動表示が行われるときでも、シフトタイミングになればシフト回数カウンタの値を減算する。また、上記（3）の構成で、第2特別図柄の変動表示に対応する保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出を実行した場合も同様に、第1特別図柄または第2特別図柄のいずれの変動表示が行われるときでも、シフトタイミングになればシフト回数カウンタの値を減算する。

【0 3 2 7】

なお、第2特別図柄の変動表示を優先して実行するように構成されている場合には、高ベース中には、第1特別図柄の変動表示を対象として保留変化演出を行わないように構成してもよい。また、第2特別図柄の変動表示を優先して実行するように構成されている場合には、大当たり遊技中の第1始動入賞口1 3への入賞にもとづく保留変化演出を行わないように構成してもよい。このような構成は、例えば、高ベース中や大当たり遊技中には、遊

10

20

30

40

50

技制御用マイクロコンピュータ560において、第1始動入賞口13への入賞が発生しても、ステップS1217（始動口スイッチ通過処理（図14）参照）の入賞時演出処理（図16）を実行しないようにしたり、演出制御用マイクロコンピュータ100において受信した入賞時判定結果指定コマンドを破棄したり、保留変化演出を実行することに決定されても、実行しないように制御することで実現することができる。また、第2特別図柄の変動表示を優先して実行する構成に上記（3）の構成を加える場合に、高ベース中または大当たり遊技中には、第1始動入賞口13への入賞にもとづく保留変化演出を行わないが、第2始動入賞口14への入賞にもとづく保留変化演出は行うようにしてもよい。このような構成は、例えば、高ベース中や大当たり遊技中には、遊技制御用マイクロコンピュータ560において、第1始動入賞口13への入賞が発生しても、ステップS1217（始動口スイッチ通過処理（図14）参照）の入賞時演出処理（図16）を実行しないようにしたり、演出制御用マイクロコンピュータ100において受信した第1始動入賞口13への入賞にもとづく入賞時判定結果指定コマンドを破棄したり、保留変化演出を実行することに決定されても、実行しないように制御することで実現することができる。

10

【0328】

なお、第2特別図柄の変動表示を優先して実行する構成に、上記（1）の構成を加える場合には、第2始動入賞口14への入賞にもとづく保留記憶が存在している状態で、第1始動入賞口13への入賞が発生したときには、その第1始動入賞口13への入賞にもとづく保留記憶を対象とした保留変化演出を実行しないようにしてもよい。また、第2特別図柄の変動表示を優先して実行する構成に、上記（1）の構成を加える場合には、第1始動入賞口13への入賞にもとづく保留記憶を対象とした保留変化演出の実行を決定している状態で、第2始動入賞口14への入賞が発生したときには、すでに決定していた保留変化演出の実行をキャンセルするようにしてもよい。

20

【0329】

なお、この実施の形態では、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか入賞順に変動表示が実行されるが、第1特別図柄の変動表示のみを対象として保留変化演出を行う構成（上記（1））、または第2特別図柄の変動表示のみを対象として保留変化演出を行う構成（上記（2））を加えるようにしてもよい。また、この実施の形態では、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか入賞順に変動表示が実行されるが、例えば、高ベース中または大当たり遊技中には、第1始動入賞口13への入賞にもとづく保留変化演出を行わないようにしてもよい。

30

【0330】

図35は、背景変化演出設定処理（先読み演出決定処理（図28）のステップS67105eの処理）を示すフローチャートである。背景変化演出設定処理において、演出制御用CPU101は、まず、実行する背景変化演出における背景態様を決定する（ステップS67206）。具体的には、演出制御用CPU101は、先読み演出決定処理（図28）の処理で抽出した最新の入賞時判定結果指定コマンドに基づいて、図35（A）に示す背景態様決定テーブルを参照し、入賞時判定結果指定コマンドが示す変動表示の表示結果毎に決められた割合で、背景態様を決定する。例えば、入賞時判定結果指定コマンドが示す変動表示の表示結果が「はずれ」であることが示されている場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当、図12参照）には、演出制御用CPU101は、背景変化演出の背景態様を、70%の割合で第1背景態様の晴天モードにし、30%の割合で第2背景態様の落雷モードにする。また、例えば、入賞時判定結果指定コマンドが示す変動表示の表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」であることが示されている場合（入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当、図12参照）には、演出制御用CPU101は、背景変化演出の背景態様を、30%の割合で第1背景態様の晴天モードにし、70%の割合で第2背景態様の落雷モードにする。

40

【0331】

図35（A）に示す背景態様決定テーブルにおいて特徴的なことは、表示結果が「はずれ」である場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）に比べて、表示結

50

果が「通常大当り」または「確変大当り」である場合（入賞時判定結果 8 指定～入賞時判定結果 1 2 指定に相当）の方が、第 2 背景態様に決定される割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、背景変化演出が第 2 背景態様（落雷モード）で実行されたときには、第 1 背景態様（晴天モード）で実行されたときに比べて、予告対象の変動表示において大当りが発生する割合を高くすることができる。すなわち、このような特徴によれば、第 1 背景態様（晴天モード）よりも第 2 背景態様（落雷モード）で表示された方が大当りとなる期待度を高くすることができ、背景変化演出が実行されたときにどちらの態様で実行されるかについて遊技者に興味を持たせることができる。

【0332】

なお、図 35（A）に示す例では、入賞時判定結果指定コマンドで示される表示結果ごと（「はずれ」、「通常大当り」もしくは「確変大当り」、または「突然確変大当り」もしくは「小当り」）に最終表示態様を決定するための判定値（割合）が設定されているが、入賞時判定結果指定コマンドで示される変動パターンごとに、最終表示態様を決定するための判定値（割合）がそれぞれ設定されていてもよい。そのようにすることで、保留表示が第 2 背景態様で表示されたときに予告対象の変動表示において大当りが発生する割合を高くすることに加え、またはこれに代えて、期待度が高いリーチ演出が行われる割合も高くすることができる。これによって、背景変化演出のバリエーションを豊富にすることができ、興味をさらに向上させることができる。

【0333】

また、この実施の形態では、背景態様として第 1 背景態様（晴天モード）と第 2 背景態様（落雷モード）との 2 種類の表示態様が設けられているが、これに限らず、3 種類以上の背景態様を設け、それぞれ期待度が異なる（表示結果に応じて選択される割合が異なる）ようにしてもよい。

【0334】

ステップ S 6 7 2 0 6 の処理によって実行する背景変化演出における背景態様を決定したら、その背景態様を所定の記憶領域に記憶しておき、次に、演出制御用 CPU 1 0 1 は、背景変化フラグをセットして（ステップ S 6 7 2 1 7）、背景変化演出設定処理を終了する。

【0335】

背景変化フラグがセットされると、前述の先読み演出決定処理（図 2 8）のステップ S 6 7 1 0 1 の処理によって、異なる保留記憶（可変表示）を対象とした先読み演出（保留変化演出または背景変化演出）を重ねて実行しないように制御される。そのため、背景変化演出が重ねて実行される状態を回避し、また、背景変化演出が実行されているときに、異なる保留記憶（可変表示）を対象とした保留変化演出を実行しないよう、演出制御用 CPU 1 0 1 によって制御される。上述のとおり、そもそも背景変化演出では、予告演出（先読み演出）の対象となる可変表示をあえて明らかにしないことにより興味を向上させようとしている。一方で、保留変化演出では、予告演出の対象となる可変表示を明らかにすることで興味を向上させようとするものである。したがって、異なる保留記憶（可変表示）を対象として予告演出の対象となる可変表示が明らかな保留変化演出と共に背景変化演出を実行すれば、遊技者を混乱させることになるため、この実施の形態では、このような、背景変化演出が実行されるときに、さらに保留変化演出が実行されることによる遊技の興味低下を回避し、遊技機での予告演出の興味を向上させることができる。

【0336】

なお、この実施の形態では、保留記憶の中に背景変化演出を実行することになっている保留記憶が含まれている場合には、背景変化演出を重ねて実行しないように制御されるが、これに限らず、背景変化演出を重ねて実行することを一定の割合で許容してもよいし、完全に許容してもよい。すなわち、背景変化フラグがセットされている期間であっても、新たな始動入賞が発生したときに該始動入賞に対応した保留記憶を対象として背景変化演出を実行可能とすることで、保留記憶の中に背景変化演出を実行することになる保留記憶

が複数含まれることを一定の割合または完全に許容するようにしてもよい。

【0337】

また、例えば、保留記憶の中に背景変化演出を実行することになっている保留記憶が含まれている場合に、新たな背景変化演出が実行されやすくなるようにしてもよい。すなわち背景変化演出が重ねて実行されやすくなるようにしてもよい。また、例えば、特定の遊技状態（例えば、確変状態や時短状態）の場合には、背景変化演出が重ねて実行されやすくなるようにしてもよい。例えば、背景変化演出を重ねて実行することを一定の割合で許容する構成において、特定の遊技状態である場合には、許容する割合を高くすることによって実現できる。

【0338】

図36は、二重変化演出設定処理（先読み演出決定処理（図28）のステップS67105fの処理）を示すフローチャートである。背景変化演出設定処理において、演出制御用CPU101は、まず、実行する背景変化演出における背景態様を決定する（ステップS67306）。背景態様の決定は、前述したステップS67206と同様に、図35（A）に示した背景態様決定テーブルに基づいて行われる。ステップS67306の処理によって実行する背景変化演出における背景態様を決定したら、その背景態様を所定の記憶領域に記憶しておき、次に、演出制御用CPU101は、前述したステップS67217と同様に背景変化フラグをセットして（ステップS67307）、ステップS67308に移行する。すなわち、一の保留記憶を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の先読み演出を実行することに決定された場合には、一の保留記憶を対象として背景変化演出のみを実行することに決定された場合と同様の方法で、背景変化演出における背景態様が決定されて背景変化フラグがセットされることになる。

【0339】

次いで、演出制御用CPU101は、最新の保留記憶に対応する保留表示（予告対象となる変動表示（保留記憶）に対応する保留表示）を、最終的にどの表示態様で表示するかを決定する（ステップS67308）。ここで、前述した保留変化演出設定処理とは異なり、二重変化演出設定処理においては、図31の最終表示態様決定テーブルではなく、図37の二重変化用最終表示態様決定テーブルを用いて、入賞時判定結果および上記ステップS67306で決定された背景態様に応じた最終表示態様を決定する。このステップS67308では、演出制御用CPU101は、最終的な表示態様を第1特別態様または第2特別態様のいずれかに決定する。

【0340】

図37は、二重変化用最終表示態様決定テーブルを示す説明図である。ステップS67308において、演出制御用CPU101は、図37に示す二重変化用最終表示態様決定テーブルを用いて、最新の保留記憶に対応する保留表示を、最終的にどの表示態様で表示するか（以下、最終表示態様ともいう）を決定する。具体的には、抽出した最新の入賞時判定結果指定コマンドに基づいて、二重変化用最終表示態様決定テーブルにおいて入賞時判定結果指定コマンドが示す変動表示の表示結果ごとに、また、ステップS67306で決定された背景態様ごとに定められた割合で、最終表示態様を決定する。

【0341】

例えば、入賞時判定結果指定コマンドが示す変動表示の表示結果が「はずれ」であることが示されている場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）、ステップS67306で決定された背景態様が第1背景態様であるときには、演出制御用CPU101は、90%の割合で最終表示態様を第1特別態様に決定し、10%の割合で最終表示態様を第2特別態様に決定する。また、入賞時判定結果指定コマンドが示す変動表示の表示結果が「はずれ」であることが示されている場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）、ステップS67306で決定された背景態様が第2背景態様であるときには、演出制御用CPU101は、60%の割合で最終表示態様を第1特別態様に決定し、40%の割合で最終表示態様を第2特別態様に決定する。

【0342】

また、例えば、入賞時判定結果指定コマンドが示す変動表示の表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」であることが示されている場合（入賞時判定結果 8 指定～入賞時判定結果 1 2 指定に相当）、ステップ S 6 7 3 0 6 で決定された背景態様が第 1 背景態様であるときには、演出制御用 CPU 1 0 1 は、3 0 % の割合で最終表示態様を第 1 特別態様に決定し、7 0 % の割合で最終表示態様を第 2 特別態様に決定する。また、入賞時判定結果指定コマンドが示す変動表示の表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」であることが示されている場合（入賞時判定結果 8 指定～入賞時判定結果 1 2 指定に相当）、ステップ S 6 7 3 0 6 で決定された背景態様が第 2 背景態様であるときには、演出制御用 CPU 1 0 1 は、1 0 % の割合で最終表示態様を第 1 特別態様に決定し、9 0 % の割合で最終表示態様を第 2 特別態様に決定する。

10

【0343】

また、例えば、入賞時判定結果指定コマンドが示す変動表示の表示結果が「突然確変大当り」または「小当り」であることが示されている場合（入賞時判定結果 1 3 指定に相当）、ステップ S 6 7 3 0 6 で決定された背景態様が第 1 背景態様であるときには、演出制御用 CPU 1 0 1 は、4 0 % の割合で最終表示態様を第 1 特別態様に決定し、6 0 % の割合で最終表示態様を第 2 特別態様に決定する。また、入賞時判定結果指定コマンドが示す変動表示の表示結果が「突然確変大当り」または「小当り」であることが示されている場合（入賞時判定結果 1 3 指定に相当）、ステップ S 6 7 3 0 6 で決定された背景態様が第 2 背景態様であるときには、演出制御用 CPU 1 0 1 は、2 0 % の割合で最終表示態様を第 1 特別態様に決定し、8 0 % の割合で最終表示態様を第 2 特別態様に決定する。

20

【0344】

図 3 7 に示す二重変化用最終表示態様決定テーブルにおいて特徴的なことは、表示結果が「はずれ」である場合（入賞時判定結果 1 指定～入賞時判定結果 7 指定に相当）に比べて、表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」である場合（入賞時判定結果 8 指定～入賞時判定結果 1 2 指定に相当）の方が、第 2 特別態様に決定される割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、保留表示が第 2 特別態様で表示されたときには、第 1 特別態様で表示されたときに比べて、予告対象の変動表示において大当りが発生する割合を高くすることができる。すなわち、このような特徴によれば、第 1 特別態様よりも第 2 特別態様で表示された方が大当りとなる期待度を高くすることができ、保留変化演出が実行されたときに、保留表示がどの表示態様で表示されるかについて遊技者に興味を持たせることができる。

30

【0345】

また、図 3 7 に示す二重変化用最終表示態様決定テーブルにおいて特徴的なことは、ステップ S 6 7 3 0 6 で決定された背景態様が第 2 特別態様である場合には、背景態様が第 1 特別態様である場合と比較して、最終表示態様が第 2 特別態様に決定される割合が高くなるように判定値が設定されていることである。入賞時判定結果が、「はずれ」である場合、「通常大当り」または「確変大当り」である場合、および、「突然確変大当り」または「小当り」である場合、のいずれの場合であっても、第 1 背景態様に決定されたときに第 2 特別態様に決定される割合よりも、第 2 背景態様に決定されたときに第 2 特別態様に決定される割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、背景態様が第 2 背景態様となったときには、第 1 背景態様となったときに比べて、保留表示の表示態様が第 2 特別態様に变化する割合を高くすることができる。このような特徴によれば、背景画像が第 1 背景態様よりも期待度の高い第 2 背景態様となったときに、保留表示の表示態様が第 2 特別態様よりも期待度の低い第 1 特別態様に变化する頻度を低下させて、高期待度の予告演出（第 2 背景態様）の後に低期待度の予告演出（第 1 特別態様）が実行されてしまうことによる興趣の低下を抑制することができる。

40

【0346】

なお、図 3 7 に示す例では、入賞時判定結果指定コマンドで示される表示結果ごと（「はずれ」、「通常大当り」もしくは「確変大当り」、または「突然確変大当り」もしくはは

50

「小当り」)に最終表示態様を決定するための判定値(割合)が設定されているが、例えば、入賞時判定結果指定コマンドで示される変動パターンごとに、最終表示態様を決定するための判定値(割合)がそれぞれ設定されていてもよい。そのようにすることで、保留表示が第2特別態様で表示されたときに、予告対象の変動表示において大当りが発生する割合を高くすることに加え、またはこれに代えて、期待度が高いリーチ演出が行われる割合も高くすることができる。

【0347】

最終表示態様を決定した後(二重変化演出設定処理(図36)のステップS67308の後)、演出制御用CPU101は、予告対象の変動表示(保留記憶)に対応する保留表示の表示態様を変化させる変化タイミング(本例では、保留表示のシフト回数)を決定し、決定した変化タイミング(シフト回数)を、変化タイミング(シフト回数)を特定するためのシフト回数カウンタにセットする(ステップS67309)。

【0348】

ここで、この実施の形態では、一の保留記憶(可変表示)を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の予告演出(二重変化演出)が実行される場合には、一の保留記憶(可変表示)を対象として保留変化演出のみが実行される場合と異なり、該保留変化演出の対象となる保留表示を特殊態様で表示させることなく第1特別態様または第2特別態様に変化させる。すなわち、二重変化演出に係る保留変化演出では、第2先読み演出パターンの保留変化演出は実行されず、第1先読み演出パターンの保留変化演出のみを実行可能としている。前述したように、この実施の形態では、二重変化演出が実行される場合には、予告演出の対象を認識困難な背景変化演出が実行された後に、予告演出の対象を認識可能な保留変化演出が実行されることにより、両方の予告演出の特徴を損なうことなく興趣を高めるようにしているものであるが、仮に、第2先読み演出パターンの先読み演出が実行されてしまうと、新たな始動入賞に対応した保留表示が特殊態様で表示されることにより、背景変化演出の実行前に予告演出の対象となる保留表示(保留記憶および変動表示)が認識可能となってしまう、背景変化演出の特徴が損なわれてしまう。これを防止すべく、一の保留記憶(可変表示)を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の予告演出(二重変化演出)が実行される場合には、第1先読み演出パターンの保留変化演出のみを実行可能としている。

【0349】

図38は、二重変化用変化タイミング決定テーブルを示す説明図である。上述のステップS67309において、演出制御用CPU101は、二重変化用変化タイミング決定テーブルと合計保留記憶数とに基づいて、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミング(シフト回数)を決定する。ここで、演出制御用CPU101は、図38に示す二重変化用変化タイミング決定テーブルにおいて合計保留記憶数ごとに定められた割合で、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミング(シフト回数)を0(入賞時)~7のいずれかに決定する。

【0350】

ここで、図38に示す例では、変化タイミング(シフト回数)が0には決定されないように判定値が割り当てられている。従って、一の保留記憶(変動表示)を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の予告演出が実行される場合に、始動入賞のタイミングで該保留変化演出の対象となる保留表示が第1特別態様または第2特別態様で表示されることがない。そして、該始動入賞の後に最初に実行される変動表示から背景画像が第1背景態様または第2背景態様に変化し、該変動表示の実行中または該変動表示より後の変動表示の実行中に示唆演出が実行されて、該示唆演出を経て保留変化演出の対象となる保留表示の表示態様が第1特別態様または第2特別態様に変化する。すなわち、変化タイミング(シフト回数)が0には決定されないことにより、背景変化演出が実行されるよりも前に保留変化演出が実行されることが制限され、一の可変表示(保留記憶)を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の予告演出(二重変化演出)を実行する場合には、必ず背景変化演出の開始後に保留表示の表示態様を変化させるように制御される。

【0351】

なお、この第1実施形態では、『一の保留記憶（可変表示）を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の予告演出（二重変化演出）を実行する場合に、背景変化演出を実行した後に保留変化演出を実行する』とは、『背景変化演出が開始された後に、当該予告演出（二重変化演出）の対象となる保留記憶（可変表示）に対応した保留表示の表示態様を特別態様に変化させる』ことをいう。これにより、一の可変表示（保留記憶）を対象として保留変化演出が実行された後に背景変化演出が実行されることによる興趣低下を抑止するようにしている。

【0352】

例えば、始動入賞時の合算保留記憶数が3である場合には、演出制御用CPU101は、20%の割合で変化タイミング（シフト回数）を1と決定し、80%の割合で変化タイミング（シフト回数）を2と決定する。また、始動入賞時の合算保留記憶数が4である場合には、演出制御用CPU101は、15%の割合で変化タイミング（シフト回数）を1と決定し、20%の割合で変化タイミング（シフト回数）を2と決定し、65%の割合で変化タイミング（シフト回数）を3と決定する。すなわち、合算保留記憶数が4である場合には、合算保留記憶数が2である場合よりも遅いタイミングで保留変化演出を実行することに決定される割合が高い。

【0353】

図38に示す二重変化用変化タイミング決定テーブルにおいて特徴的なことは、始動入賞時の合算保留記憶数が多いほど、シフト回数が多い変化タイミングに決定する割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、一の保留記憶を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の予告演出が実行される場合に、背景変化演出の実行直後に保留変化演出が実行されてしまうことにより、予告演出の対象となる保留表示が早い段階で明らかになってしまうことによる興趣の低下を抑制するようにしている。

【0354】

このように、二重変化演出設定処理における保留表示の変化タイミング（シフト回数）の決定方法は、前述した保留変化演出のみが実行される場合の変化タイミング（シフト回数）の決定方法（図33）とは異なり、始動入賞時の判定結果がはずれであるか、または当り（「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）であるかによって決定されるものではなく、合算保留記憶数に応じて決定されるものである。このような形態に限らず、二重変化演出設定処理における保留表示の変化タイミング（シフト回数）の決定方法は、保留変化演出のみが実行される場合の変化タイミング（シフト回数）の決定方法（第1先読み演出変化タイミング決定テーブル）と同様に、入賞時判定結果が「はずれ」である場合に比べて、入賞時判定結果が当り（「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）である場合の方が、シフト回数が少ない変化タイミングに決定する割合が高くなるように判定値が設定されるようにしても良い。また、二重変化演出設定処理における保留表示の変化タイミング（シフト回数）の決定方法は、前述した第2先読み演出変化タイミング決定テーブルと同様に、入賞時判定結果が「はずれ」である場合に比べて、入賞時判定結果が当り（「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）である場合の方が、シフト回数が多い変化タイミングに決定する割合が高くなるように判定値が設定されるようにしても良い。これによって、保留表示が変化するタイミングに関心を持たせることができ、遊技興趣を高めることができる。

【0355】

なお、この実施の形態では、背景変化演出が実行されてから保留変化演出が実行されるまでの期間を、始動入賞時の合算保留記憶数に応じて決定するようにしているが、第1保留記憶に基づく変動表示および第2保留記憶に基づく変動表示のいずれか一方が優先して実行されるような遊技機の場合には、背景変化演出が実行されてから保留変化演出が実行されるまでの期間を、第1保留記憶数または第2保留記憶数に応じて決定するようにして

も良い。例えば、第1保留記憶のみを対象として二重変化演出を実行可能な遊技機である場合には、始動入賞時の第1保留記憶数が多いほど、遅い変化タイミングで（シフト回数が多くなるように）保留変化演出が実行されるように決定しても良い。

【0356】

また、この実施の形態では、始動入賞時に背景変化演出を実行することに決定された場合には、次の変動表示から背景画像を第1背景態様または第2背景態様に变化させるようにしているが、背景変化のタイミングを、保留変化のタイミングと同様に、合算保留記憶数およびシフト回数毎に定められた決定割合に応じて決定するようにしても良い。即ち、1回目のシフトタイミングに限らず、2回目のシフトタイミングや3回目のシフトタイミングで背景変化するようにしても良い。このような形態とした場合には、保留変化演出が、背景変化演出が実行される変動表示以降に実行されるようにすると良い。

10

【0357】

ステップS67309の処理で変化タイミング（シフト回数）を決定すると、演出制御用CPU101は、保留表示の変化タイミングで行う示唆演出の演出態様を決定する（ステップS67310）。ステップS67310では、演出制御用CPU101は、前述したステップS67110やS67115と同様に、保留表示の変化タイミングで行う示唆演出の演出態様を決定する。例えば、図34に示す示唆演出態様決定テーブルにもとづいて第1演出態様とするか又は第2演出態様とするかを決定する。

【0358】

次いで、演出制御用CPU101は、合算保留記憶表示部18cにおいて、新たな保留表示を通常態様で表示させるように制御し（ステップS67311）、保留記憶のなかに保留変化演出を実行することになっている保留記憶が含まれることを示す保留変化フラグをセットする（ステップS67312）。なお、ステップS67311においても、前述したステップS67112やS67116と同様に、演出制御用CPU101は、新たな保留表示を表示させるように制御するとともに、ステップS67308で決定した最終表示態様を示す情報と、ステップS67310で決定した示唆演出の演出態様を示す情報とを、RAMに形成された保存領域に格納する。これらの情報を記憶しておくことで、後述する演出図柄変動開始処理において、いずれの最終表示態様と示唆演出の演出態様とに決定されているかを特定することができる。

20

【0359】

このように、始動入賞時の判定において、当該始動入賞に対応した一の保留記憶（可変表示）を対象として保留変化演出と背景変化演出の両方の予告演出（二重変化演出）を実行することに決定された場合には、背景変化演出のみを実行すると決定された場合と同様に背景態様が決定され、保留変化演出のみを実行すると決定された場合とは異なる方法で、入賞時判定結果および決定された背景態様にもとづいて最終表示態様が決定され、保留変化演出のみを実行すると決定された場合とは異なる方法で、合算保留記憶数にもとづいて変化タイミング（シフト回数）が決定され、背景変化演出のみを実行すると決定された場合と同様に示唆演出態様が決定される。

30

【0360】

図39は、図24に示されたメイン処理における演出制御プロセス処理（ステップS705）を示すフローチャートである。演出制御プロセス処理では、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値に応じてステップS800～S806のうちのいずれかの処理を行う。各処理において、以下のような処理を実行する。なお、演出制御プロセス処理では、演出表示装置9の表示状態が制御され、演出図柄の可変表示が実現されるが、第1特別図柄の変動に同期した演出図柄の可変表示に関する制御も、第2特別図柄の変動に同期した演出図柄の可変表示に関する制御も、一つの演出制御プロセス処理において実行される。

40

【0361】

変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）：遊技制御用マイクロコンピュータ560から変動パターンコマンドを受信しているか否か確認する。具体的には、コ

50

マンド解析処理でセットされる変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否か確認する。変動パターンコマンドを受信していれば、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動開始処理（ステップS801）に対応した値に変更する。

【0362】

演出図柄変動開始処理（ステップS801）：演出図柄の変動が開始されるように制御する。そして、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理（ステップS802）に対応した値に更新する。

【0363】

演出図柄変動中処理（ステップS802）：変動パターンを構成する各変動状態（変動速度）の切替タイミング等を制御するとともに、変動時間の終了を監視する。そして、変動時間が終了したら、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理（ステップS803）に対応した値に更新する。

【0364】

演出図柄変動停止処理（ステップS803）：全図柄停止を指示する演出制御コマンド（図柄確定指定コマンド）を受信したことにもとづいて、演出図柄の変動を停止し表示結果（停止図柄）を導出表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当たり表示処理（ステップS804）または変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）に対応した値に更新する。

【0365】

大当たり表示処理（ステップS804）：変動時間の終了後、演出表示装置9に大当たりの発生を報知するための画面を表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当たり遊技中処理（ステップS805）に対応した値に更新する。

【0366】

大当たり遊技中処理（ステップS805）：大当たり遊技中の制御を行う。例えば、大入賞口開放中指定コマンドや大入賞口開放後指定コマンドを受信したら、演出表示装置9におけるラウンド数の表示制御等を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当たり終了演出処理（ステップS806）に対応した値に更新する。

【0367】

大当たり終了演出処理（ステップS806）：演出表示装置9において、大当たり遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）に対応した値に更新する。

【0368】

図40は、図39に示された演出制御プロセス処理における変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）を示すフローチャートである。変動パターンコマンド受信待ち処理において、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否か確認する（ステップS811）。変動パターンコマンド受信フラグがセットされていれば、変動パターンコマンド受信フラグをリセットする（ステップS812）。そして、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動開始処理（ステップS801）に対応した値に更新する（ステップS813）。

【0369】

図41～図43は、図39に示された演出制御プロセス処理における演出図柄変動開始処理（ステップS801）を示すフローチャートである。演出図柄変動開始処理において、演出制御用CPU101は、まず、入賞時コマンド格納領域が記憶する1つ目の入賞時判定結果指定コマンド（最も古い入賞時判定結果指定コマンド）を削除し、入賞時コマンド格納領域の内容をシフトするとともに、合算保留記憶表示部18cにおける1つ目の保留表示を消去し、残りの保留表示を1つずつシフトして、合算保留記憶表示部18cにおける合算保留記憶数表示を更新する（ステップS1800）。例えば、合算保留記憶表示部18cの1つ目～5つ目の保留表示が表示されていた場合に、シフトタイミングで1つ目の保留表示が消去されるとともに、2つ目に表示されていた保留表示が1つ目の表示領域にシフトされ、3つ目に表示されていた保留表示が2つ目の表示領域にシフトされ、4

10

20

30

40

50

つ目に表示されていた保留表示が3つ目の表示領域にシフトされ、5つ目に表示されていた保留表示が4つ目の表示領域にシフトされる。なお、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか一方の変動表示を優先して実行するように構成されている場合には、演出制御用CPU101は、第1特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示を実行するとき（具体的には、第1図柄変動指定コマンド受信フラグがセットされている場合）には、第1入賞時コマンド格納領域が記憶する1つ目の入賞時判定結果指定コマンドを削除し、第1入賞時コマンド格納領域の内容をシフトする。また、第2特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示を実行するとき（具体的には、第2図柄変動指定コマンド受信フラグがセットされている場合）には、第2入賞時コマンド格納領域が記憶する1つ目の入賞時判定結果指定コマンドを削除し、第2入賞時コマンド格納領域の内容をシフトする。

10

【0370】

次いで、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンド格納領域から変動パターンコマンドを読み出す（ステップS1801）。

【0371】

次いで、演出制御用CPU101は、ステップS1801で読み出した変動パターンコマンド、および表示結果指定コマンド格納領域に格納されているデータ（すなわち、受信した表示結果指定コマンド）に応じて、演出図柄の表示結果（停止図柄）を決定する（ステップS1802）。すなわち、演出制御用CPU101によってステップS1802の処理が実行されることによって、可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターン（変動パターン）に応じて、識別情報の可変表示の表示結果（演出図柄の停止図柄）を決定する表示結果決定手段が実現される。なお、演出制御用CPU101は、決定した演出図柄の停止図柄を示すデータを演出図柄表示結果格納領域に格納する。

20

【0372】

図44は、演出表示装置9における演出図柄の停止図柄の一例を示す説明図である。図44に示す例では、受信した表示結果指定コマンドが通常大当りを示している場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果2指定コマンドである場合）、演出制御用CPU101は、停止図柄として3図柄が偶数図柄（通常大当りの発生を想起させるような停止図柄）で揃った演出図柄の組合せを決定する。受信した表示結果指定コマンドが確変大当りを示している場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果3指定コマンドである場合）、演出制御用CPU101は、停止図柄として3図柄が奇数図柄（確変大当りの発生を想起させるような停止図柄）で揃った演出図柄の組合せを決定する。そして、はずれの場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果1指定コマンドである場合）、上記以外の演出図柄の組み合わせを決定する。ただし、リーチ演出を伴う場合には、左右の2図柄が揃った演出図柄の組み合わせを決定する。なお、受信した表示結果指定コマンドが突然確変大当りや小当りを示している場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果4指定コマンドや表示結果5指定コマンドである場合）、演出制御用CPU101は、停止図柄として「135」などの演出図柄の組合せを決定する。また、演出表示装置9に導出表示される3図柄の組合せが演出図柄の「停止図柄」である。

30

【0373】

演出制御用CPU101は、例えば、停止図柄を決定するための乱数を抽出し、演出図柄の組合せを示すデータと数値とが対応付けられている停止図柄決定テーブルを用いて、演出図柄の停止図柄を決定する。すなわち、抽出した乱数に一致する数値に対応する演出図柄の組合せを示すデータを選択することによって停止図柄を決定する。

40

【0374】

なお、演出図柄についても、大当りを想起させるような停止図柄を大当り図柄という。また、確変大当りを想起させるような停止図柄を確変大当り図柄といい、通常大当りを想起させるような停止図柄を通常大当り図柄という。そして、はずれを想起させるような停止図柄をはずれ図柄という。

【0375】

ステップS1802で演出図柄の停止図柄を決定したら、演出制御用CPU101は、

50

保留変化フラグのみがセットされているか否かを確認する（ステップS1803）。すなわち保留変化フラグはセットされているが背景変化フラグはセットされていない状態であるか否かを確認する。保留変化フラグのみセットされていた場合（ステップS1803でY）、すなわち保留変化フラグはセットされているが背景変化フラグはセットされていない場合、保留記憶の中に保留変化演出の対象（ターゲット）になる保留記憶が含まれているか又は保留変化演出の対象（ターゲット）となる変動表示が開始されることを示しているため、保留変化演出の実行又は保留変化演出のターゲット変動開始のためのステップS1804以降の処理を実行する。

【0376】

ステップS1804では、演出制御用CPU101は、演出用合算保留記憶数カウンタの値を1減算する（ステップS1804）。次いで、演出制御用CPU101は、上記の演出用合算保留記憶数カウンタの減算の結果、演出用合算保留記憶数カウンタの値が0になったか否かを確認する（ステップS1805）。演出用合算保留記憶数カウンタの値が0になったら（ステップS1805でY）、保留変化演出の対象となった変動表示が実行されるタイミングであることを示しているため、ターゲット変動フラグをセットし（S1806）、変動パターンに応じたプロセステーブルを選択して（ステップS1806A）、ステップS1831に移行する。なお、ターゲット変動フラグは、保留変化演出（二重変化演出に係る保留変化演出も含む）の対象となった変動表示、または後述の背景変化演出（二重変化演出に係る背景変化演出も含む）の対象となった変動表示が実行中であることを示すフラグであり、ステップS1806、S1816、またはS1823でセットされ、演出図柄変動停止処理（後述の図47）のステップS854aで、ターゲットの変動表示が終了することに伴いリセットされる。

【0377】

ステップS1805において、演出用合算保留記憶数カウンタの値が0になっていなければ（ステップS1805でN）、保留変化演出の実行のためのステップS1807以降の処理を実行する。演出制御用CPU101は次に、変化タイミング（シフト回数）を特定するためのシフト回数カウンタの値が0より大きいか否かを確認する（ステップS1807）。シフト回数カウンタの値が0より大きいということは、合算保留記憶表示部18cに表示されている保留表示のうちのいずれかについて、表示態様を変化させる保留変化演出を実行することが決定されていることを示している。したがって、ステップS1807では、保留変化演出を実行すること（保留表示の表示態様を変化させること）が決定されているか否かが確認されている。

【0378】

シフト回数カウンタの値が0より大きくない場合（ステップS1807でN）、すなわち、シフト回数カウンタの値が0であって、保留変化演出を実行すること（保留表示の表示態様を変化させること）が決定されていない場合には、演出制御用CPU101は、変動パターンに応じたプロセステーブルを選択して（ステップS1806A）、選択したプロセステーブルのプロセスデータ1におけるプロセスタイマをスタートさせる（図43のステップS1831）。ここで、始動入賞のタイミングで保留表示を第1特別態様または第2特別態様で表示した場合には、その始動入賞のタイミングで実行される保留変化演出設定処理でシフト回数カウンタの値が0にセットされており、始動入賞のタイミングよりも後のタイミング（決定された変化タイミング）で保留表示を第1特別態様または第2特別態様に変化させる場合には、その変化の際の示唆演出を伴う変動表示に係る演出図柄変動開始処理（ステップS1808、S1809）でシフト回数カウンタの値が0になる。従って、保留変化フラグのみがセットされており（ステップS1803でY）、開始される変動表示がターゲット変動ではなく（ステップS1805でN）、且つ、シフト回数カウンタの値が0である場合（ステップS1807でN）には、いずれかの保留表示が既に第1特別態様または第2特別態様で表示されていることになる。この実施の形態においては、保留表示が第1特別態様または第2特別態様に変化した場合には、それ以降に当該保留表示の表示態様がさらに変化するケースを設けていないため、いずれかの保留表示が既

に第1特別態様または第2特別態様で表示されている場合には、後述する示唆演出（通過パターン）を実行せずに（ステップS1810およびS1811を実行せずに）、変動パターンに応じたプロセステーブルを選択するようにしている（ステップS1806A）。

【0379】

一方、シフト回数カウンタの値が0より大きい場合（ステップS1807でY）、すなわち、保留変化演出を実行すること（保留表示の表示態様を変化させること）が決定されている場合には、演出制御用CPU101は、シフト回数カウンタの値を1減算する（ステップS1808）。次いで、演出制御用CPU101は、シフト回数カウンタの値が0になったか否かを確認する（ステップS1809）。ステップS1808でシフト回数カウンタの値を1減算した結果、シフト回数カウンタの値が0になったということは、合算保留記憶表示部18cに表示されている保留表示のうちのいずれかの表示態様を変化させる保留変化演出を実行するタイミングであることを示している。したがって、ステップS1809では、保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出の変化タイミングであるか否かが確認されている。

【0380】

ステップS1809において、シフト回数カウンタの値が0ではない場合、すなわち、保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出の変化タイミングではない場合（ステップS1809でN）には、演出制御用CPU101は、処理をステップS1810に移行する。一方、シフト回数カウンタの値が0である場合（ステップS1809でY）、すなわち、保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出の変化タイミングである場合には、演出制御用CPU101は、処理をステップS1812に移行する。

【0381】

シフト回数カウンタの値が0ではなかった場合（ステップS1809でN）、演出制御用CPU101は、保留表示の表示態様を変化することを示唆する示唆演出の演出態様を決定する（ステップS1810）。ここで、ステップS1810の処理は、保留変化演出によって保留表示の表示態様を変化するタイミングで実行されるものではない。したがって、ステップS1810では、保留表示の表示態様を変化することを示唆するものの、結果的には表示態様を変化しないときに実行される示唆演出の演出態様を決定する。なお、保留表示の表示態様を変化するときに実行される示唆演出（成功パターン）と区別するために、表示態様を変化しないときに実行される示唆演出を示唆演出（通過パターン）ともいう。

【0382】

ステップS1810では、演出制御用CPU101は、保留変化フラグがセットされていることに基づいて、すなわち合算保留記憶表示部18cにおいていずれかの保留表示が保留変化演出の対象（ターゲット）であることに基づいて、図41（A）に示す示唆演出（通過パターン）決定テーブルの割合で、示唆演出（通過パターン）を実行しない、または第1演出態様もしくは第2演出態様で実行すると決定する。なお、示唆演出（通過パターン）決定テーブルには、決定事項（「演出なし」、「第1演出態様」または「第2演出態様」）に対応する判定値が割り当てられているが、図41（A）ならびに後述する図42（A）および（B）に示す例では、説明を簡略化するために、割り当てられた判定値の割合が示されている。演出制御用CPU101は、例えば、示唆演出（通過パターン）の演出態様を決定するための乱数を抽出し、抽出した乱数に一致する判定値が割り当てられている決定事項（「演出なし」、「第1演出態様」または「第2演出態様」）に決定する。

【0383】

例えば、保留変化フラグがセットされているとき、すなわち合算保留記憶表示部18cにおいていずれかの保留表示が保留変化演出の対象である場合には、0%の割合で示唆演出（通過パターン）を実行しないと決定され、60%の割合で示唆演出を第1演出態様で実行すると決定され、40%の割合で示唆演出を第2演出態様で実行すると決定される。

【0384】

図41(A)や後述する図42(B)に示すように、この実施の形態では、保留変化フラグがセットされている場合、すなわち合算保留記憶表示部18cにおいていずれかの保留表示を第1特別態様または第2特別態様に変化させることが決定されている場合には、後述する図42(A)に示すように、そうでない場合に比べて高い割合で示唆演出が実行される。したがって、保留表示が特殊態様で表示されているときの期待感を高めることができ、遊技興趣を高めることができる。なお、この実施の形態では、保留表示の表示態様

図41(A)や後述する図42(B)に示すように、この実施の形態では、保留変化フラグがセットされている場合、すなわち合算保留記憶表示部18cにおいていずれかの保留表示を第1特別態様または第2特別態様に変化させることが決定されている場合には、後述する図42(A)に示すように、そうでない場合に比べて高い割合で示唆演出が実行される。したがって、保留表示が特殊態様で表示されているときの期待感を高めることができ、遊技興趣を高めることができる。なお、この実施の形態では、保留表示の表示態様

図41(A)や後述する図42(B)に示すように、この実施の形態では、保留変化フラグがセットされている場合、すなわち合算保留記憶表示部18cにおいていずれかの保留表示を第1特別態様または第2特別態様に変化させることが決定されている場合には、後述する図42(A)に示すように、そうでない場合に比べて高い割合で示唆演出が実行される。したがって、保留表示が特殊態様で表示されているときは、常に示唆演出が実行されるように構成されているが、保留表示が特殊態様で表示されているときであっても、示唆演出が実行されないことがあってもよい。ただし、この場合にも、保留表示が特殊態様で表示されていないときに比べて高い割合で示唆演出が実行されることが望ましい。

10

【0385】

また、保留変化フラグがセットされている場合、すなわち合算保留記憶表示部18cにおいていずれかの保留表示を第1特別態様または第2特別態様に変化させることが決定されている場合には、その保留表示の最終表示態様が第1特別態様または第2特別態様のいずれであるかに応じて、異なる割合で示唆演出の演出態様を第1演出態様または第2演出態様に決定するようにしてもよい。例えば、最終表示態様が第1特別態様よりも期待度が高い第2特別態様に決定されている場合には、示唆演出の演出態様が第1演出態様よりも期待度が高い第2演出態様に決定される割合を高くするようにしてもよい。また、この実施の形態では、後述するように、保留表示の表示態様

また、保留表示の表示態様が変化しない場合（示唆演出（通過パターン）の場合）には、飛んできた矢がそのまま表示領域を通過する表示制御が行われる。したがって、ステップS1810では、後述するステップS1812やS1829のように、演出用合算保留記憶数カウンタを用いて予告対象となる保留記憶に対応する保留表示を特定する必要はない。なお、例えば、保留表示の表示態様を変化させるタイミングであるときと、そのタイミングではないときとの両方で、保留表示の表示態様を変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置9において、表示領域の右側から矢が飛んできた矢が予告対象となる保留記憶に対応する保留表示に突き刺さる表示制御を行い、保留表示の表示態様を変化させるタイミングであるときには、矢が突き刺さった保留表示の表示態様を変化させ（示唆演出（成功パターン）に相当）、保留表示の表示態様を変化させるタイミングではないときには、矢が突き刺さった保留表示の表示態様を変化させない（本例の示唆演出（通過パターン）に相当）ようにしてもよい。この場合には、演出制御用CPU101は、ステップS1810において、後述するステップS1812やS1829のように、演出用合算保留記憶数カウンタを用いて予告対象となる保留記憶に対応する保留表示を特定し、ステップS1811やS1828において特定した保留表示に対する示唆演出を実行するためのプロセステーブルを選択するようにしてもよいし、表示されている保留表示の中から矢が突き刺さる保留表示をランダムに決定し、決定した保留表示に対する示唆演出を実行するためのプロセステーブルを選択するようにしてもよい。

20

30

40

【0386】

次いで、演出制御用CPU101は、決定した示唆演出（通過パターン）の演出態様と変動パターンとに応じたプロセステーブルを選択する（ステップS1811）。そして、選択したプロセステーブルのプロセスデータ1におけるプロセスタイマをスタートさせる（図43のステップS1831）。

【0387】

ステップS1809でシフト回数カウンタの値が0であると判断した場合、すなわち、保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出の変化タイミングである場合には、演出制御用CPU101は、示唆演出の演出態様、演出用合算保留記憶数カウンタによって特定

50

される保留表示の最終表示態様、及び変動パターンに応じた表示態様変化時用のプロセステーブルを選択する（ステップS1812）。そして、選択したプロセステーブルのプロセスデータ1におけるプロセスタイマをスタートさせる（図43のステップS1831）。

【0388】

表示態様変化時用のプロセステーブルとは、演出図柄の変動表示とともに、演出図柄の変動開始時に、示唆演出（成功パターン）を実行し、特定の保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出を実行する制御を行うためのプロセスデータが設定されたテーブルである。この実施の形態では、実行する示唆演出（成功パターン）や保留変化演出の態様に依りて複数種類の表示態様変化時用のプロセステーブルが設けられている。また、この実施の形態では、ステップS1812において、保留変化演出設定処理（図30）において決定され（ステップS67110またはS67115）、記憶されている示唆演出（成功パターン）の演出態様（本例では、第1演出態様または第2演出態様）と、演出用合算保留記憶数カウンタによって特定される演出対象の保留表示（例えば、演出用合算保留記憶数カウンタの値が2のときには、合算保留記憶表示部18cにおける2つ目の保留表示）と、保留変化演出設定処理（図30）において決定され（ステップS67106）、記憶されている最終表示態様（本例では、第1表示態様または第2表示態様）とにもとづいて、どのような態様で示唆演出（成功パターン）を実行し、どの保留表示をどのような表示態様に変化させる保留変化演出を実行するかを特定することができる。したがって、演出制御用CPU101は、示唆演出（成功パターン）の演出態様と、演出用合算保留記憶数カウンタによって特定される保留表示の最終表示態様と、変動パターンとに応じて、複数種類の表示態様変化時用のプロセステーブルのいずれかを選択し、選択した表示態様変化時用のプロセステーブルのプロセスデータ1の内容に従って演出装置の制御を実行することによって、保留変化演出設定処理で決定された演出態様で示唆演出（成功パターン）を実行し、予告対象の変動表示に対応する保留表示を決定された表示態様に変化させる保留変化演出を実行することができる。

【0389】

ステップS1803の処理において、保留変化フラグのみがセットされている状態ではなかった場合には（ステップS1803でN）、演出制御用CPU101は、背景変化フラグのみがセットされている状態であるか否かを確認する（ステップS1813）。すなわち、背景変化フラグはセットされているが保留変化フラグはセットされていない状態であるか否かを確認する。保留変化フラグがセットされておらず、背景変化フラグのみがセットされていた場合（ステップS1813でY）場合には、保留記憶の中に背景変化演出の対象（ターゲット）である保留記憶が含まれているか又は背景変化演出の対象（ターゲット）となる変動表示が開始されることを示しているため、背景変化演出の実行又は背景変化演出のターゲット変動開始のためのステップS1814以降の処理を実行する。

【0390】

ステップS1814では、演出制御用CPU101は、演出用合算保留記憶数カウンタの値を1減算する（ステップS1814）。次いで、演出制御用CPU101は、上記の演出用合算保留記憶数カウンタの減算の結果、演出用合算保留記憶数カウンタの値が0になったか否かを確認する（ステップS1815）。演出用合算保留記憶数カウンタの値が0になったら（ステップS1815でY）、背景変化演出の対象となった変動表示が実行されるタイミングであることを示しているため、ターゲット変動フラグをセットし（S1816）、ステップS1817に移行する。なお、ターゲット変動フラグは、背景変化演出（二重変化演出に係る背景変化演出も含む）の対象となった変動表示、または保留変化演出（二重変化演出に係る保留変化演出も含む）の対象となった変動表示が実行中であることを示すフラグであり、ステップS1806、S1816、またはS1823でセットされ、演出図柄変動停止処理（後述の図47）のステップS854aでリセットされる。ここで、ターゲット変動フラグは、この後に実行される演出図柄変動停止処理（図47）において、保留変化フラグまたは背景変化演出フラグをリセットするため（ステップS8

5 4 b または S 8 5 4 c を実行するため) にセットされるものである。

【0391】

ステップ S 1 8 1 6 でターゲット変動フラグをセットした場合、または、ステップ S 1 8 1 5 において、演出用合算保留記憶数カウンタの値が 0 になっていない場合 (ステップ S 1 8 1 5 で N)、演出制御用 C P U 1 0 1 は次に、背景変化演出の背景態様と、変動パターンとに応じた背景態様変化時用のプロセステーブルを選択する (ステップ S 1 8 1 7)。背景変化演出の背景態様は、背景変化演出設定処理 (図 3 5) のステップ S 6 7 2 0 6 で決定されて記憶されている背景態様に基づいており、変動パターンは、ステップ S 1 8 0 1 において変動パターンコマンド格納領域から読み出したデータに基づいている。プロセステーブルの選択処理の後、演出制御用 C P U 1 0 1 は、選択したプロセステーブルのプロセスデータ 1 におけるプロセスタイマをスタートさせる (図 4 3 のステップ S 1 8 3 1)。ここで、背景態様変化時用のプロセステーブルとは、演出図柄の変動表示とともに、演出図柄の変動開始時に、演出図柄の背景画像を第 1 背景態様または第 2 背景態様とする制御を行うためのプロセスデータが設定されたテーブルである。

【0392】

ステップ S 1 8 1 3 で、演出制御用 C P U 1 0 1 は、背景変化フラグのみがセットされている状態ではないことを確認した場合には (N)、図 4 2 のステップ S 1 8 2 0 に移行して、保留変化フラグおよび背景変化フラグの両方のフラグがセットされている状態であるか、又は、いずれのフラグもセットされていない状態であるかを確認する (図 4 2 のステップ S 1 8 2 0)。保留変化フラグおよび背景変化フラグの両方のフラグがセットされている場合には (ステップ S 1 8 2 0 で Y)、すなわち一の保留記憶 (変動表示) を対象として保留変化演出と背景変化演出とを実行することに決定されている場合には、演出制御用 C P U 1 0 1 は、ステップ S 1 8 2 1 に移行する。

【0393】

ステップ S 1 8 2 1 では、演出制御用 C P U 1 0 1 は、演出用合算保留記憶数カウンタの値を 1 減算する (ステップ S 1 8 2 1)。次いで、演出制御用 C P U 1 0 1 は、上記の演出用合算保留記憶数カウンタの減算の結果、演出用合算保留記憶数カウンタの値が 0 になったか否かを確認する (ステップ S 1 8 2 2)。演出用合算保留記憶数カウンタの値が 0 になったら (ステップ S 1 8 2 2 で Y)、保留変化演出および背景変化演出 (二重変化演出) の対象となった変動表示が実行されるタイミングであることを示しているため、ターゲット変動フラグをセットし (S 1 8 2 3)、ステップ S 1 8 3 0 に移行する。

【0394】

ステップ S 1 8 2 2 において、演出用合算保留記憶数カウンタの値が 0 になっていなければ (ステップ S 1 8 2 2 で N)、保留変化演出及び背景変化演出の実行のためのステップ S 1 8 2 4 以降の処理を実行する。演出制御用 C P U 1 0 1 は次に、変化タイミング (シフト回数) を特定するためのシフト回数カウンタの値が 0 より大きいかなんかをチェックする (ステップ S 1 8 2 4)。シフト回数カウンタの値が 0 より大きいということは、合算保留記憶表示部 1 8 c に表示されている保留表示のうちのいずれかについて、表示態様を変化させる保留変化演出を実行することが決定されていることを示している。したがって、ステップ S 1 8 2 4 では、保留変化演出を実行すること (保留表示の表示態様を変化させること) が決定されているか否かが確認されている。

【0395】

ステップ S 1 8 2 3 でターゲット変動フラグをセットした場合、または、ステップ S 1 8 2 4 において、シフト回数カウンタの値が 0 より大きくない場合 (ステップ S 1 8 2 4 で N)、すなわちシフト回数カウンタの値が 0 の場合、演出制御用 C P U 1 0 1 は次に、背景変化演出の背景態様と変動パターンとに応じた背景態様変化時用のプロセステーブルを選択して (ステップ S 1 8 3 0)、選択したプロセステーブルのプロセスデータ 1 におけるプロセスタイマをスタートさせる (図 4 3 のステップ S 1 8 3 1)。ここで、背景態様変化時用のプロセステーブルとは、演出図柄の変動表示とともに、演出図柄の変動開始時に、演出図柄の背景画像を第 1 背景態様または第 2 背景態様とする制御を行うためのプ

ロセデータが設定されたテーブルである。ここで、始動入賞のタイミングよりも後のタイミング（決定された変化タイミング）で保留表示を第1特別態様または第2特別態様に変化させる場合には、その変化の際の示唆演出を伴う変動表示に係る演出図柄変動開始処理（ステップS1825, S1826）でシフト回数カウンタの値が0になる。従って、保留変化フラグ及び背景変化フラグの両方のフラグがセットされており（ステップS1820でY）、開始される変動表示がターゲット変動ではなく（ステップS1822でN）、且つ、シフト回数カウンタの値が0である場合（ステップS1824でN）には、いずれかの保留表示が既に第1特別態様または第2特別態様で表示されていることになる。この実施の形態においては、保留表示が第1特別態様または第2特別態様に変化した場合には、それ以降に当該保留表示の表示態様がさらに変化するケースを設けていないため、いずれかの保留表示が既に第1特別態様または第2特別態様で表示されている場合には、後述する示唆演出（通過パターン）を実行せずに（ステップS1827およびS1828を実行せずに）、背景態様および変動パターンに応じたプロセステーブルを選択するようにしている（ステップS1830）。

10

【0396】

ステップS1830における背景変化演出の背景態様は、二重変化演出設定処理（図36）のステップS67306で決定されて記憶されている背景態様に基づいており、変動パターンは、ステップS1801において変動パターンコマンド格納領域から読み出したデータに基づいている。プロセステーブルの選択処理の後、演出制御用CPU101は、選択したプロセステーブルのプロセステーブル1におけるプロセスタイマをスタートさせる（図43のステップS1831）。

20

【0397】

一方、シフト回数カウンタの値が0より大きい場合（ステップS1824でY）、すなわち、保留変化演出を実行すること（保留表示の表示態様を変化させること）が決定されている場合には、演出制御用CPU101は、シフト回数カウンタの値を1減算する（ステップS1825）。次いで、演出制御用CPU101は、シフト回数カウンタの値が0になったか否かを確認する（ステップS1826）。ステップS1825でシフト回数カウンタの値を1減算した結果、シフト回数カウンタの値が0になったということは、合算保留記憶表示部18cに表示されている保留表示のうちのいずれかの表示態様を変化させる保留変化演出を実行するタイミングであることを示している。したがって、ステップS1826では、保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出の変化タイミングであるか否かが確認されている。

30

【0398】

ステップS1826において、シフト回数カウンタの値が0ではない場合、すなわち、保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出の変化タイミングではない場合（ステップS1826でN）には、演出制御用CPU101は、処理をステップS1827に移行する。一方、シフト回数カウンタの値が0である場合（ステップS1826でY）、すなわち、保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出の変化タイミングである場合には、演出制御用CPU101は、処理をステップS1829に移行する。

【0399】

一方、前述したステップS1820で、保留変化フラグおよび背景変化フラグのいずれのフラグもセットされていない場合には（ステップS1820でN）、すなわち一の保留記憶（変動表示）を対象として保留変化演出も背景変化演出も実行しないことに決定されている場合には、演出制御用CPU101は、ステップS1827に移行する。

40

【0400】

保留変化演出も背景変化演出も実行しないことに決定されている場合（ステップS1820でN）、およびシフト回数カウンタの値が0ではなかった場合（ステップS1826でN）、演出制御用CPU101は、保留表示の表示態様を変化することを示唆する示唆演出の演出態様を決定する（ステップS1827）。ここで、ステップS1827の処理は、保留変化演出によって保留表示の表示態様を変化するタイミングで実行されるもので

50

はない。したがって、ステップ S 1 8 2 7 では、保留表示の表示態様が変化することを示唆するものの、結果的には表示態様が変わらないときに実行される示唆演出の演出態様を決定する。なお、保留表示の表示態様が変わるときに実行される示唆演出（成功パターン）と区別するために、表示態様が変わらないときに実行される示唆演出を示唆演出（通過パターン）ともいう。

【0401】

ステップ S 1 8 2 7 では、演出制御用 CPU 1 0 1 は、保留変化フラグがセットされていないとき、すなわち合算保留記憶表示部 1 8 c においていずれの保留表示も保留変化演出の対象（ターゲット）ではない場合には、図 4 2（A）に示す示唆演出（通過パターン）決定テーブルの割合で、示唆演出（通過パターン）を実行しない、または第 1 演出態様もしくは第 2 演出態様で実行すると決定する。また、演出制御用 CPU 1 0 1 は、保留変化フラグがセットされているとき、すなわち合算保留記憶表示部 1 8 c においていずれかの保留表示が保留変化演出の対象（ターゲット）である場合には、図 4 2（B）に示す示唆演出（通過パターン）決定テーブルの割合で、示唆演出（通過パターン）を実行しない、または第 1 演出態様もしくは第 2 演出態様で実行すると決定する。なお、示唆演出（通過パターン）決定テーブルには、決定事項（「演出なし」、「第 1 演出態様」または「第 2 演出態様」）に対応する判定値が割り当てられているが、図 4 2（A）、（B）に示す例では、説明を簡略化するために、割り当てられた判定値の割合が示されている。演出制御用 CPU 1 0 1 は、例えば、示唆演出（通過パターン）の演出態様を決定するための乱数を抽出し、抽出した乱数に一致する判定値が割り当てられている決定事項（「演出なし」、「第 1 演出態様」または「第 2 演出態様」）に決定する。なお、保留変化フラグは、ステップ S 1 8 2 6 でシフト回数カウンタの値が 0 より大きい（N）と判定される場合には、必ずセットされており、保留変化フラグがセットされていないケースは、ステップ S 1 8 2 0 で保留変化フラグおよび背景変化フラグの両方のフラグがセットされていない（N）と判定された場合に発生する。

【0402】

例えば、保留変化フラグがセットされていないとき、すなわち合算保留記憶表示部 1 8 c においていずれの保留表示も保留変化演出の対象でない場合には、60%の割合で示唆演出（通過パターン）を実行しないと決定され、30%の割合で示唆演出を第 1 演出態様で実行すると決定され、10%の割合で示唆演出を第 2 演出態様で実行すると決定される。また、保留変化フラグがセットされているとき、すなわち合算保留記憶表示部 1 8 c においていずれかの保留表示が保留変化演出の対象である場合には、0%の割合で示唆演出（通過パターン）を実行しないと決定され、60%の割合で示唆演出を第 1 演出態様で実行すると決定され、40%の割合で示唆演出を第 2 演出態様で実行すると決定される。

【0403】

図 4 1（A）、（B）に示すように、この実施の形態では、保留変化フラグがセットされている場合、すなわち合算保留記憶表示部 1 8 c においていずれかの保留表示を第 1 特別態様または第 2 特別態様に変化させることが決定されている場合には、そうでない場合に比べて高い割合で示唆演出が実行される。したがって、保留表示が特殊態様で表示されているときの期待感を高めることができ、遊技興趣を高めることができる。なお、この実施の形態では、保留表示の表示態様が変わるタイミングでも示唆演出が実行されるため、保留表示が特殊態様で表示されているときには、常に示唆演出が実行されるように構成されているが、保留表示が特殊態様で表示されているときであっても、示唆演出が実行されないことがあってもよい。ただし、この場合にも、保留表示が特殊態様で表示されていないときに比べて高い割合で示唆演出が実行されることが望ましい。

【0404】

また、保留変化フラグがセットされている場合、すなわち合算保留記憶表示部 1 8 c においていずれかの保留表示を第 1 特別態様または第 2 特別態様に変化させることが決定されている場合には、その保留表示の最終表示態様が第 1 表示態様または第 2 表示態様のいずれであるかに応じて、異なる割合で示唆演出の演出態様を第 1 演出態様または第 2 演出

態様に決定するようにしてもよい。例えば、最終表示態様が第1表示態様よりも期待度が高い第2表示態様に決定されている場合には、示唆演出の演出態様が第1演出態様よりも期待度が高い第2演出態様に決定される割合を高くするようにしてもよい。また、この実施の形態では、後述するように、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置9において、表示領域の右側から矢が飛んでくる表示制御が行われ、保留表示の表示態様が変化する場合（示唆演出（成功パターン）の場合）には、飛んできた矢が予告対象となる保留記憶に対応する保留表示に突き刺さる表示制御が行われる。また、保留表示の表示態様が変化しない場合（示唆演出（通過パターン）の場合）には、飛んできた矢がそのまま表示領域を通過する表示制御が行われる。したがって、ステップS1828では、ステップS1812や後述するステップS1829のように、演出用合算保留記憶数カウンタを用いて予告対象となる保留記憶に対応する保留表示を特定する必要はない。なお、例えば、保留表示の表示態様を変化させるタイミングであるときと、そのタイミングではないときとの両方で、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置9において、表示領域の右側から矢が飛んできた矢が予告対象となる保留記憶に対応する保留表示に突き刺さる表示制御を行い、保留表示の表示態様を変化させるタイミングであるときには、矢が突き刺さった保留表示の表示態様を変化させ（示唆演出（成功パターン）に相当）、保留表示の表示態様を変化させるタイミングではないときには、矢が突き刺さった保留表示の表示態様を変化させない（本例の示唆演出（通過パターン）に相当）ようにしてもよい。この場合には、演出制御用CPU101は、ステップS1828において、ステップS1812や後述するステップS1829のように、演出用合算保留記憶数カウンタを用いて予告対象となる保留記憶に対応する保留表示を特定し、ステップS1828において特定した保留表示に対する示唆演出を実行するためのプロセステーブルを選択するようにしてもよいし、表示されている保留表示の中から矢が突き刺さる保留表示をランダムに決定し、決定した保留表示に対する示唆演出を実行するためのプロセステーブルを選択するようにしてもよい。

【0405】

次いで、演出制御用CPU101は、二重変化演出設定処理のステップS67306で決定して記憶している背景態様と、決定した示唆演出（通過パターン）の演出態様と変動パターンとに応じたプロセステーブルを選択する（ステップS1828）。そして、選択したプロセステーブルのプロセスデータ1におけるプロセスタイマをスタートさせる（図43のステップS1831）。

【0406】

ステップS1826でシフト回数カウンタの値が0であると判断した場合、すなわち、保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出の変化タイミングである場合には、演出制御用CPU101は、二重変化演出設定処理のステップS67306で決定して記憶している背景態様と、示唆演出の演出態様、演出用合算保留記憶数カウンタによって特定される保留表示の最終表示態様、及び変動パターンに応じた二重変化時用（表示態様変化時用および背景態様変化時用）のプロセステーブルを選択する（ステップS1829）。そして、選択したプロセステーブルのプロセスデータ1におけるプロセスタイマをスタートさせる（図43のステップS1831）。

【0407】

二重変化時用（表示態様変化時用および背景態様変化時用）のプロセステーブルとは、演出図柄の変動表示とともに、演出図柄の変動開始時に、演出図柄の背景画像を第1背景態様または第2背景態様とする制御を実行し、示唆演出（成功パターン）を実行し、特定の保留表示の表示態様を変化させる保留変化演出を実行する制御を行うためのプロセスデータが設定されたテーブルである。この実施の形態では、決定された背景態様（第1背景態様または第2背景態様）や、実行する示唆演出（成功パターン）、または保留変化演出の態様に応じて複数種類の表示態様変化時用のプロセステーブルが設けられている。また、この実施の形態では、ステップS1829において、二重変化演出設定処理（図36）において決定され（ステップS67306）、記憶されている背景態様（本例では、第1

背景態様または第2背景態様)と、二重変化演出設定処理(図36)において決定され(ステップS67310)、記憶されている示唆演出(成功パターン)の演出態様(本例では、第1演出態様または第2演出態様)と、演出用合算保留記憶数カウンタによって特定される演出対象の保留表示(例えば、演出用合算保留記憶数カウンタの値が2のときには、合算保留記憶表示部18cにおける2つ目の保留表示)と、二重変化演出設定処理(図36)において決定され(ステップS67308)、記憶されている最終表示態様(本例では、第1表示態様または第2表示態様)とにもとづいて、演出図柄の背景画像をどのような背景態様とし、どのような態様で示唆演出(成功パターン)を実行し、どの保留表示をどのような表示態様に变化させる保留変化演出を実行するかを特定することができる。したがって、演出制御用CPU101は、背景態様と、示唆演出(成功パターン)の演出態様と、演出用合算保留記憶数カウンタによって特定される保留表示の最終表示態様と、変動パターンとに応じて、複数種類の二重変化時用のプロセステーブルのいずれかを選択し、選択した二重変化時用のプロセステーブルのプロセスデータ1の内容に従って演出装置の制御を実行することによって、二重変化演出設定処理で決定された背景態様で演出図柄を変動表示し、二重変化演出設定処理で決定された演出態様で示唆演出(成功パターン)を実行し、予告対象の変動表示に対応する保留表示を決定された表示態様に变化させる保留変化演出を実行することができる。

【0408】

図45は、プロセステーブルの構成例を示す説明図である。プロセステーブルとは、演出制御用CPU101が演出装置の制御を実行する際に参照するプロセスデータが設定されたテーブルである。すなわち、演出制御用CPU101は、プロセステーブルに設定されているプロセスデータに従って演出表示装置9等の演出装置(演出用部品)の制御を行う。プロセステーブルは、プロセスタイマ設定値と表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データの組み合わせが複数集まったデータで構成されている。表示制御実行データには、演出図柄の可変表示の可変表示時間(変動時間)中の変動態様を構成する各変動の態様や、合算保留記憶表示部18cにおける保留変化演出の態様を示すデータ、示唆演出の態様を示すデータ、及び背景変化演出の態様を示すデータ等が記載されている。すなわち、演出表示装置9の表示画面の変更に関わるデータが記載されている。また、プロセスタイマ設定値には、その変動の態様での変動時間が設定されている。演出制御用CPU101は、プロセステーブルを参照し、プロセスタイマ設定値に設定されている時間だけ表示制御実行データに設定されている変動の態様で演出図柄を表示させる制御を行う。なお、演出制御プロセスタイマ判定値と対応していても制御対象にならない演出用部品に対応するデータ(例えば、保留変化演出が実行されないときに用いられるプロセステーブルの表示制御実行データに記載された保留変化演出の態様を示すデータ)には、ダミーデータ(制御を指定しないデータ)が設定されてもよい。

【0409】

図45に示すプロセステーブルは、演出制御基板80におけるROMに格納されている。また、プロセステーブルは、各変動パターンに応じて用意されている。

【0410】

なお、リーチ演出を伴う変動パターンについて演出制御を実行する場合に用いられるプロセステーブルには、変動開始から所定時間が経過したときに左図柄を停止表示させ、さらに所定時間が経過すると右図柄を停止表示させることを示すプロセスデータが設定されている。なお、停止表示させる図柄をプロセステーブルに設定するのではなく、決定された停止図柄、擬似連や滑り演出における仮停止図柄に応じて、図柄を表示するための画像を合成して生成するようにしてもよい。

【0411】

また、演出制御用CPU101は、プロセスデータ1の内容(表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1)に従って演出装置(演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ27R、27L)の制御を実行する(ステップS1832)。例えば、演出表示装置9において変

動パターンに応じた画像を表示させるために、VDP109に指令を出力する。また、各種ランプを点灯／消灯制御を行わせるために、ランプドライバ基板35に対して制御信号（ランプ制御実行データ）を出力する。また、スピーカ27R、27Lからの音声出力を行わせるために、音声出力基板70に対して制御信号（音番号データ）を出力する。

【0412】

なお、この実施の形態では、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンドに1対1に対応する変動パターンによる演出図柄の可変表示が行われるように制御するが、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンドに対応する複数種類の変動パターンから、使用する変動パターンを選択するようにしてもよい。

【0413】

次いで、演出制御用CPU101は、変動時間タイマに、変動パターンコマンドで特定される変動時間に相当する値を設定し（ステップS1833）、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理（演出制御プロセス処理（図39）のステップS802、図46として後述）に対応した値にする（ステップS1834）。

【0414】

図46は、演出制御プロセス処理（図39）における演出図柄変動中処理（ステップS802）を示すフローチャートである。演出図柄変動中処理において、演出制御用CPU101は、プロセスタイマの値を1減算するとともに（ステップS1841）、変動時間タイマの値を1減算する（ステップS1842）。プロセスタイマがタイムアウトしたら（ステップS1843）、プロセスデータの切替を行う。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定する（ステップS1844）。また、その次に設定されている表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データにもとづいて演出装置に対する制御状態を変更する（ステップS1845）。

【0415】

次いで、演出制御用CPU101は、変動時間タイマがタイムアウトしていれば（ステップS1849）、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理（ステップS803）に応じた値に更新する（ステップS1851）。変動時間タイマがタイムアウトしていなくても、図柄確定指定コマンドを受信したことを示す確定コマンド受信フラグがセットされていたら（ステップS1850）、ステップS1851に移行する。変動時間タイマがタイムアウトしていなくても図柄確定指定コマンドを受信したら変動を停止させる制御に移行するので、例えば、基板間でのノイズ等に起因して長い変動時間を示す変動パターンコマンドを受信したような場合でも、正規の変動時間経過時（特別図柄の変動終了時）に、演出図柄の変動を終了させることができる。

【0416】

なお、この実施の形態では、入賞時判定結果指定コマンドを受信したことにもとづいて先読み演出（保留変化演出もしくは背景変化演出、またはその両方）を行うか否かを含む決定処理を、先読み演出決定処理（図28）において実行しているが、それらの処理を演出図柄変動中処理において実行するようにしてもよい。例えば、演出図柄変動中処理において、入賞時コマンド格納領域を監視する処理を含めることで先読み演出を行うか否かを含む決定処理を実行することができる。

【0417】

図47は、演出制御プロセス処理（図39）における演出図柄変動停止処理（ステップS803）を示すフローチャートである。演出図柄変動停止処理において、演出制御用CPU101は、まず、確定コマンド受信フラグがセットされているか否か確認する（ステップS851）、確定コマンド受信フラグがセットされている場合には、確定コマンド受信フラグをリセットし（ステップS852）、演出図柄表示結果格納領域に格納されているデータ（停止図柄を示すデータ）に従って停止図柄を導出表示する制御を行う（ステップS853）。次いで、演出制御用CPU101は、ターゲット変動フラグがセットされているかを確認する（ステップS854）。なお、ターゲット変動フラグは、演出図柄変

10

20

30

40

50

動開始処理（図４１～図４３）のステップＳ１８０６、Ｓ１８１６、またはＳ１８２３でセットされる。ターゲット変動フラグがセットされていない場合（ステップＳ８５４でＮ）には、ステップＳ８５５に移行する。

【０４１８】

ターゲット変動フラグがセットされていた場合（ステップＳ８５４でＹ）には、即ち、ターゲット変動が終了した場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ターゲット変動フラグをリセットし（ステップＳ８５４ａ）、保留変化フラグがセットされていれば保留変化フラグをリセットし（ステップＳ８５４ｂ）、背景変化フラグがセットされていれば背景変化フラグをリセットする（ステップＳ８５４ｃ）。このように保留変化フラグ及び背景変化フラグをリセットすることで、先読み演出決定処理（図２８）において、始動入賞に

10

【０４１９】

次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、大当たりまたは小当たりとすることに決定されているか否か確認する（ステップＳ８５５）。大当たりまたは小当たりとすることに決定されているか否かは、例えば、表示結果指定コマンド格納領域に格納されている表示結果指定コマンドによって確認される。なお、この実施の形態では、決定されている停止図柄によって、大当たりまたは小当たりとすることに決定されているか否か確認することもできる。

【０４２０】

大当たりまたは小当たりとすることに決定されている場合（ステップＳ８５５でＹ）には、演出制御プロセスフラグの値を大当たり表示処理（演出制御プロセス処理（図３９）のステップＳ８０４）に応じた値に更新する（ステップＳ８５６）。

20

【０４２１】

大当たりおよび小当たりのいずれともしないことに決定されている場合（ステップＳ８５５でＮ）には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理（演出制御プロセス処理（図３９）のステップＳ８００）に応じた値に更新する（ステップＳ８５７）。

【０４２２】

なお、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、図柄確定指定コマンドを受信したことを条件に、演出図柄の変動（可変表示）を終了させる（ステップＳ８５１、Ｓ８５３参照）。しかし、受信した変動パターンコマンドにもとづく変動時間タイマがタイムアウトしたら、図柄確定指定コマンドを受信しなくても、演出図柄の変動を終了させるように制御してもよい。その場合、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、可変表示の終了を指定する図柄確定指定コマンドを送信しないようにしてもよい。

30

【０４２３】

図４８は、演出制御プロセス処理における大当たり表示処理（ステップＳ８０４）を示すフローチャートである。大当たり表示処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、いずれかの

大当たり開始指定コマンド受信フラグ（大当たり開始１指定コマンドを受信したことを示す大当たり開始１指定コマンド受信フラグ、大当たり開始２指定コマンドを受信したことを示す大当たり開始２指定コマンド受信フラグ、または小当たり／突然確変大当たり開始指定コマンドを受信したことを示す小当たり／突然確変大当たり開始指定コマンド受信フラグ）がセットされているか否か確認する（ステップＳ８７１）。いずれかの

大当たり開始指定コマンド受信フラグがセットされていた場合（ステップＳ８７１でＹ）には、セットされているフラグに応じた遊技開始画面を演出表示装置９に表示する制御を行う（ステップＳ８７２）。また、セットされているフラグ（大当たり開始１指定コマンド受信フラグ、大当たり開始２指定コマンド受信フラグ、または小当たり／突然確変大当たり開始指定コマンド受信フラグ）をリセットする（ステップＳ８７３）。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当たり遊技中処理（ステップＳ８０５）に応じた値に更新する（ステップＳ８７４）。一方、大当たり開始指定コマンド受信フラグがセットされていなかった場合（ステップＳ８７１でＮ）には、そのまま大当たり表示処理を終了する。

40

50

【0424】

なお、大当り表示用のプロセス処理とは別に小当り表示用のプロセス処理を設けるようにし、小当りである場合には、例えば、所定期間（大入賞口が0.1秒間2回開放するのに十分な時間。例えば0.5秒間）、突然確変大当り時と同様の態様の演出を行うようにしてもよい。

【0425】

また、小当りや突然確変大当りである場合に、小当り／突然確変大当り開始指定コマンドの受信にもとづいて演出を実行するのではなく、演出制御用CPU101は、例えば、小当り／突然確変大当り用の変動パターンコマンドを受信したことにもとづいて、小当りまたは突然確変大当りであることを示唆するような演出を所定期間実行するようにしてもよい。この場合、演出制御用CPU101は、小当りまたは突然確変大当りであることを示唆するような演出を行うためのプロセスデータをプロセス時間ごとに切り替え、切り替えたプロセスデータに従って演出を行う。

【0426】

なお、ステップS872では、演出制御用CPU101は、大当り遊技の開始を報知する画面を演出表示装置9に表示する制御を行う。

【0427】

図49は、演出制御プロセス処理における大当り終了演出処理（演出制御プロセス処理（図39）のステップS806）を示すフローチャートである。大当り終了演出処理において、演出制御用CPU101は、まず、大当り終了演出タイマが設定されているか否かを確認する（ステップS880）。大当り終了演出タイマが設定されている場合（ステップ880でY）には、ステップS885に移行する。大当り終了演出タイマが設定されていない場合（ステップ880でN）には、大当り終了指定コマンドを受信したことを示す大当り終了指定コマンド受信フラグ（大当り終了1指定コマンド受信フラグ、大当り終了2指定コマンド受信フラグ、小当り／突然確変大当り終了指定コマンド受信フラグ）がセットされているか否かを確認する（ステップS881）。大当り終了指定コマンド受信フラグがセットされていない場合（ステップ881でN）には、そのまま大当り終了演出処理を終了する。大当り終了指定コマンド受信フラグがセットされている場合（ステップ881でY）には、大当り終了指定コマンド受信フラグ（大当り終了1指定コマンド受信フラグ、大当り終了2指定コマンド受信フラグ、または小当り／突然確変大当り終了指定コマンド受信フラグ）をリセットし（ステップS882）、大当り終了演出タイマに大当り終了表示時間に相当する値を設定して（ステップS883）、演出表示装置9に、大当り終了画面（大当り遊技の終了を報知する画面）を表示する制御を行う（ステップS884）。具体的には、VDP109に、大当り終了画面を表示させるための指示を与える。

【0428】

ステップS885では、大当り終了演出タイマの値を1減算する。そして、演出制御用CPU101は、大当り終了演出タイマの値が0になっているか否か、すなわち大当り終了演出時間が経過したか否かを確認する（ステップS886）。大当り終了演出時間が経過していなければ（ステップS886でN）、大当り終了演出処理を終了する。大当り終了演出時間が経過している場合（ステップS886でY）には、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理（演出制御プロセス処理（図39）のステップS800）に応じた値に更新する（ステップS892）。

【0429】

次に、保留変化演出における保留表示の態様、および背景変化演出における背景態様について、具体的に説明する。図50（a）は、保留表示の態様の具体例を示す説明図である。既に説明しているが、図50（a）にも示されるように、この実施の形態では、保留表示の態様には、（1）通常態様、（2）特殊態様、（3）第1特別態様、及び（4）第2特別態様の4通りの態様が設けられている。（1）通常態様の保留表示は、「○」で表示される。（2）特殊態様の保留表示は、「○」の上下にそれぞれ3本の線が表示された態様で表示される。（3）第1特別態様の保留表示は、「○」の中に「×」が含まれる態

様で表示される。(4)第2特別態様の保留表示は、「○」の中に2つの「×」が含まれる態様で表示される。なお、これらの保留表示の態様については、これら以外の種々の態様を採用可能である。

【0430】

図50(b)は、背景変化演出における背景態様の具体例を示す説明図である。既に説明しているが、図50(b)にも示されるように、この実施の形態では、背景変化演出における背景態様には(1)第1背景態様、及び(2)第2背景態様の2通りの背景態様が設けられている。(1)第1背景態様では、演出表示装置9の演出図柄表示領域には、晴天モードと呼ばれる、晴天の風景を示す背景画像が表示される。(2)第2背景態様では、演出表示装置9の演出図柄表示領域には、落雷モードと呼ばれる、落雷の風景を示す背景画像が表示される。この2通りの背景態様は、背景変化演出が実行されているときに、演出図柄の可変表示の背景画像として表示されるものである。なお、これらの背景態様については、これら以外の種々の態様を採用可能である。

10

【0431】

次に、保留変化演出及び背景変化演出の先読み演出(予告演出)の具体例について説明する。ここでは、(1)図51、(2)図52～図53、(3)図54～図55、(4)図56～図57、および(5)図58～図59の5通りの具体例について説明する。

【0432】

図51は、保留変化演出のみを実行すると決定された場合に、第1先読み演出パターンにもとづく保留変化演出が実行されるとき具体例を示す説明図である。図51(A)に示されるように、演出表示装置9において、演出図柄の変動表示中であって、合算保留記憶表示部18cに2つの保留表示が通常態様(本例では「○」)で表示されているときに始動入賞が行われ、保留変化演出のみが実行されることに決定されると(先読み演出決定処理のステップS67104、S67105cでY)、保留変化演出設定処理(図30)で保留変化演出の態様(先読み演出パターン、最終表示態様、変化タイミング)および示唆演出の態様が決定され、決定結果に応じて新たな保留表示が表示される。図51に示す例では、先読み演出パターンを第1先読み演出パターンと決定し、最終表示態様を第1特別態様または第2特別態様と決定し、変化タイミングを始動入賞時(シフト回数0)またはシフト回数1と決定する。また、示唆演出(成功パターン)の演出態様を、第1演出態様または第2演出態様と決定する。

20

30

【0433】

上述のとおり、この実施の形態では、第1先読み演出パターンにもとづく保留変化演出では、予告対象となる変動表示(保留記憶)に対応する保留表示が、一旦特殊態様で表示されることなく、最終表示態様の第1特別態様または第2特別態様で表示される。また、保留表示が第1特別態様または第2特別態様で表示されるタイミングは、始動入賞のタイミングまたは任意のシフトタイミングである。そこで、変化タイミングが始動入賞時(シフト回数0)に決定され、最終表示態様が第1特別態様に決定された場合には、図51(B1)に示すように、始動入賞のタイミングで、合算保留記憶表示部18cに3つ目の保留表示が第1特別態様(本例では「○」内に「×」が含まれる)で表示される。また、変化タイミングが始動入賞時(シフト回数0)に決定され、最終表示態様が第2特別態様に決定された場合には、図51(B2)に示すように、始動入賞のタイミングで、合算保留記憶表示部18cに3つ目の保留表示が第2特別態様(本例では「○」内に「×」が2つ含まれる)で表示される。

40

【0434】

また、最終表示態様が第1特別態様または第2特別態様であっても、変化タイミングが始動入賞のタイミング(シフト回数0)ではなく、任意のシフトタイミング(ここでは、シフト回数1)に決定された場合には、図51(B3)に示すように、始動入賞のタイミングでは、合算保留記憶表示部18cに3つ目の保留表示が通常態様(本例では「○」)で表示される。そして、演出図柄の変動表示が停止し(図51(C))、1つ目の保留表示に対応する保留記憶にもとづく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され

50

、2つ目と3つ目の保留表示がそれぞれシフトされる。

【0435】

このとき、変化タイミングがシフト回数1に決定され、示唆演出（成功パターン）の演出態様が第1演出態様に決定されている場合には、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置9において、表示領域の右側から黒い矢が飛んでくる表示制御がおこなわれる（図51（D1））。

【0436】

そして、最終表示態様が第1特別態様に決定されている場合には、図51（E1）に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部18cの2つ目の保留表示（図51（B3）で新たに表示された保留表示に相当）に黒い矢が刺さる演出（第1演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、黒い矢が刺さった保留表示が第1特別態様（本例では「○」内に「×」が含まれる）に変化して表示される。また、最終表示態様が第2特別態様に決定されている場合には、図51（E2）に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部18cの2つ目の保留表示（図51（B3）で新たに表示された保留表示に相当）に黒い矢が刺さる演出（第1演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、黒い矢が刺さった保留表示が第2特別態様（本例では「○」内に「×」が2つ含まれる）に変化して表示される。

【0437】

また、変化タイミングがシフト回数1に決定され、示唆演出（成功パターン）の演出態様が第2演出態様に決定されている場合には、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置9において、表示領域の右側から白い矢が飛んでくる表示制御がおこなわれる（図51（D2））。

【0438】

そして、最終表示態様が第1特別態様に決定されている場合には、図51（E3）に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部18cの2つ目の保留表示（図51（B3）で新たに表示された保留表示に相当）に白い矢が刺さる演出（第2演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、白い矢が刺さった保留表示が第1特別態様（本例では「○」内に「×」が含まれる）に変化して表示される。また、最終表示態様が第2特別態様に決定されている場合には、図51（E4）に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部18cの2つ目の保留表示（図51（B3）で新たに表示された保留表示に相当）に白い矢が刺さる演出（第2演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、白い矢が刺さった保留表示が第2特別態様（本例では「○」内に「×」が2つ含まれる）に変化して表示される。

【0439】

既に説明しているように、この実施の形態では、示唆演出（成功パターン）の演出態様が第2演出態様であるときには、第1演出態様であるときに比べて、保留表示の表示態様が第1特別態様よりも大当たりとなる期待度が高い第2特別態様になる割合が高くなるように構成されている。したがって、示唆演出（成功パターン）の演出態様が第1演出態様であるとき、すなわち黒い矢が飛んできて保留表示に刺さったときには、保留表示が期待度の低い第1特別態様に変化する割合が高い。つまり、図51（D1）から図51（E1）に移行する割合が高い。一方、示唆演出（成功パターン）の演出態様が第2演出態様であるとき、すなわち白い矢が飛んできて保留表示に刺さったときには、保留表示が期待度の高い第2特別態様に変化する割合が高い。つまり、図51（D2）から図51（E4）に移行する割合が高い。このように構成されることによって、矢が飛んできて保留表示に刺さる示唆演出（成功パターン）であっても、第2演出態様で行われて欲しいと感じさせるとともに、示唆演出が第1演出態様で行われたとき、すなわち黒い矢が飛んできたときには、保留表示に刺さらずに通過して欲しい（示唆演出（通過パターン）であってほしい）と感じさせることができる。

【0440】

図52及び図53は、保留変化演出のみを実行すると決定された場合に、第2先読み演

10

20

30

40

50

出パターンにもとづく保留変化演出の具体例を示す説明図である。図52(A)に示されるように、演出表示装置9において、演出図柄の変動表示中であって、合算保留記憶表示部18cに2つの保留表示が通常態様(本例では「○」)で表示されているときに始動入賞が行われ、保留変化演出が実行されることに決定されると(先読み演出決定処理のステップS67104、S67105cでY)、保留変化演出設定処理(図30)で保留変化演出(先読み演出パターン、最終表示態様、変化タイミング)および示唆演出の態様が決定され、決定結果に応じて新たな保留表示が表示される。図52及び図53に示す例では、先読み演出パターンを第2先読み演出パターンと決定し、最終表示態様を第1特別態様または第2特別態様と決定し、変化タイミングをシフト回数1またはシフト回数2と決定する。また、示唆演出の演出態様を、第1演出態様または第2演出態様と決定する。

10

【0441】

上述のとおり、この実施の形態では、第2先読み演出パターンにもとづく保留変化演出では、予告対象となる変動表示(保留記憶)に対応する保留表示が、始動入賞のタイミングで特殊態様で表示され、任意のシフトタイミングで、最終表示態様の第1特別態様または第2特別態様に変化して表示される。そのため、先読み演出パターンが第2先読み演出パターンと決定されると、図52(B)に示すように、始動入賞のタイミングで、合算保留記憶表示部18cに3つ目の保留表示が特殊態様(本例では「○」の外側に6本の線が描かれている)で表示される。

【0442】

そして、演出図柄の変動表示が停止し(図52(C))、1つ目の保留表示に対応する保留記憶にもとづく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、2つ目と3つ目の保留表示がそれぞれシフトされる。このとき、示唆演出の演出態様が第2演出態様に決定されていると、保留表示が変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置9において、表示領域の右側から白い矢が飛んでくる(第2演出態様)表示制御がおこなわれる(図52(D))。

20

【0443】

ここで、変化タイミングがシフト回数1に決定され、最終表示態様が第1特別態様に決定されている場合には、図52(E1)に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部18cの2つ目の保留表示(図52(B)で新たに表示された特殊態様の保留表示に相当)に白い矢が刺さる演出(第2演出態様の示唆演出(成功パターン))が行われるとともに、白い矢が刺さった保留表示が特殊態様から第1特別態様(本例では「○」内に「×」が含まれる)に変化して表示される。また、変化タイミングがシフト回数1に決定され、最終表示態様が第2特別態様に決定されている場合には、図52(E2)に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部18cの2つ目の保留表示(図52(B)で新たに表示された特殊態様の保留表示に相当)に白い矢が刺さる演出(第2演出態様の示唆演出(成功パターン))が行われるとともに、白い矢が刺さった保留表示が特殊態様から第2特別態様(本例では「○」内に「×」が2つ含まれる)に変化して表示される。

30

【0444】

また、変化タイミングがシフト回数2に決定されているときには、図52(E3)に示すように、シフトのタイミングで、白い矢がいずれの保留表示にも刺さらず通過する示唆演出(第2演出態様の示唆演出(通過パターン))が行われる。なお、図52(E3)に示す示唆演出は、演出図柄変動開始処理において示唆演出(通過パターン)を第2演出態様で実行すると決定されたときに行われる。このように、この実施の形態では、示唆演出として、演出表示装置9において、表示領域の右側から黒い矢(第1演出態様)または白い矢(第2演出態様)が飛んでくる表示制御を行うことで、保留表示の表示態様が変化することを示唆し、矢が保留表示に刺さると(示唆演出(成功パターン))が行われると表示態様が変化し、矢がいずれの保留表示にも刺さらず通過すると(示唆演出(通過パターン))が行われると表示態様が変化しない。

40

【0445】

50

その後、演出図柄の変動表示が停止し（図 5 3（F））、1つ目の保留表示に対応する保留記憶にもとづく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、2つ目の保留表示がシフトされる。このとき、保留表示が変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置 9 において、表示領域の右側から黒い矢が飛んでくる（第 1 演出態様）表示制御がおこなわれる（図 5 3（G））。

【0446】

そして、変化タイミングがシフト回数 2 に決定され、最終表示態様が第 1 特別態様に決定されている場合には、図 5 3（H 1）に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部 18c の 1 つ目の保留表示（図 5 2（B）で新たに表示された特殊態様の保留表示に相当）に黒い矢が刺さる演出（第 1 演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、黒い矢が刺さった保留表示が特殊態様から第 1 特別態様（本例では「○」内に「×」が含まれる）に変化して表示される。また、変化タイミングがシフト回数 2 に決定され、最終表示態様が第 2 特別態様に決定されている場合には、図 5 3（H 2）に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部 18c の 1 つ目の保留表示（図 5 2（B）で新たに表示された特殊態様の保留表示に相当）に黒い矢が刺さる演出（第 2 演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、黒い矢が刺さった保留表示が特殊態様から第 2 特別態様（本例では「○」内に「×」が 2 つ含まれる）に変化して表示される。

【0447】

図 5 1 に示すように、この実施の形態では、第 1 先読み演出パターンにもとづく保留変化演出では、予告対象となる変動表示（保留記憶）に対応する保留表示が、一旦特殊態様で表示されることなく、最終表示態様の第 1 特別態様または第 2 特別態様で表示される。このとき、最終表示態様に表示されるタイミングは、始動入賞のタイミングの他に、任意のシフトタイミングを含む。また、図 5 2 および図 5 3 に示すように、第 2 先読み演出パターンにもとづく保留変化演出では、予告対象となる変動表示（保留記憶）に対応する保留表示が、始動入賞のタイミングで特殊態様で表示され、任意のシフトタイミングで最終表示態様の第 1 特別態様または第 2 特別態様で表示される。このように、この実施の形態では、複数のタイミングで保留表示を第 1 特別態様または第 2 特別態様に变化させて表示することが可能であるため、保留表示の表示態様を变化させるタイミングに多様性を持たせることができるとともに、保留表示が特殊態様で表示されたときには、保留表示に対応する保留記憶にもとづく可変表示が開始されるまでに、保留表示を特殊態様から第 1 特別態様または第 2 特別態様に变化させて表示するため、遊技興趣を向上させることができる。

【0448】

以上に説明したように、この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、入賞時演出処理（図 16 参照）等を実行することによって実現される、始動入賞時に変動表示の表示結果および変動パターンを判定する判定手段を備えている。また、演出制御用マイクロコンピュータ 100 は、先読み演出決定処理（図 28 参照）や演出図柄変動開始処理（図 41 参照）等を実行することによって実現される、判定手段による判定結果にもとづいて保留記憶に対応する保留表示（合算保留記憶表示部 18c における保留記憶）を第 1 特別態様または第 2 特別態様で表示させる保留変化演出を実行する演出実行手段を備えている。そして、演出実行手段は、複数のタイミング（始動入賞のタイミングやシフトタイミングなど）で保留表示を第 1 特別態様または第 2 特別態様に变化させて表示することが可能であり、保留表示が特殊態様で表示されたときは、保留表示に対応する保留記憶にもとづく可変表示が開始されるまでに、その保留表示を特殊態様から第 1 特別態様または第 2 特別態様に变化させて表示するように制御するように構成されている。そのように構成されていることによって、複数のタイミングで保留表示を第 1 特別態様または第 2 特別態様に变化させて表示することが可能であるため、保留表示の表示態様を变化させるタイミングに多様性を持たせることができるとともに、保留表示が特殊態様で表示されたときには、保留表示を特殊態様から第 1 特別態様または第 2 特別態様に变化させて表示

するため、遊技興趣を向上させることができる。

【0449】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、先読み演出決定処理（図28参照）や演出図柄変動開始処理（図41）等を実行することによって実現される、保留表示の表示態様が変化するか否かを示唆する示唆演出（示唆演出（成功パターン）および示唆演出（通過パターン））を実行する示唆演出実行手段を備えている。そして、示唆演出実行手段は、保留表示が特殊態様で表示されているときには、保留表示が特殊態様で表示されていないときに比べて高い頻度で示唆演出を実行するように構成されている。そのように構成されていることによって、保留表示が特殊態様で表示されたときには、高い頻度で示唆演出が実行されるため、期待感を高めることができ、遊技興趣を向上させることができる。

10

【0450】

また、この実施の形態では、演出実行手段は、判定手段によって表示結果が大当たりとなると判定されたときには、大当たりとならないと判定したときに比べて高い割合で判定対象となった保留記憶に対応する保留表示を第2特別態様で表示する。また、演出実行手段は、保留表示を特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示する第2先読み演出パターンで保留変化演出を行うときには、保留表示を特殊態様で表示することなく第1特別態様または第2特別態様で表示する第1先読み演出パターンで保留変化演出を行うときに比べて高い割合で保留表示を第2特別態様で表示するように構成されている。そのように構成されていることによって、保留表示が特殊態様で表示されたときには、大

20

【0451】

また、この実施の形態では、演出実行手段は、所定条件が成立したとき（例えば、第2先読み演出パターンで保留変化演出を実行すると決定し、変化タイミングを入賞時（変動回数0）と決定したときの始動入賞のタイミング）に保留表示を特殊態様で表示し、保留表示に対応する保留記憶にもとづく可変表示が開始されるまでの第1タイミング（例えば、始動入賞後に1回目の保留表示のシフトが行われたタイミング）または第1タイミングとは異なる第2タイミング（例えば、始動入賞後に2回目の保留表示のシフトが行われたタイミング）で保留表示を特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示することが可能である。そして、演出実行手段は、判定手段によって判定結果が大当たりとなると判定されたときと、大当たりとならないと判定したときとで、異なる割合で第1タイミングまたは第2タイミングで保留表示を特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示するように構成されている。そのように構成されていることによって、保留表示が特殊態様で表示されたときに、どのタイミングで表示態様が変化するかに注目させることができ、遊技興趣を向上させることができる。

30

【0452】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、先読み演出制限フラグをセットする処理を実行することによって実現される、保留表示が特殊態様で表示されているときには新たに保留表示を特殊態様で表示することを制限する制限手段を備えるように構成されている。そのように構成されていることによって、複数の保留表示が特殊態様で表示されたときに、どの保留表示に注目すればよいか遊技者を混乱させてしまうことを防止することができる。

40

【0453】

また、この実施の形態では、演出実行手段は、判定手段によって表示結果が大当たりとなると判定されたときには、大当たりとならないと判定されたときに比べて、高い割合で判定対象となった保留記憶に対応する保留表示を第2特別態様で表示する。また、演出実行手段は、保留表示を特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示する第1先読み演出パターンで保留変化演出を行うときに、第1演出（例えば、黒い矢が飛んできて保留表示に刺さる第1演出態様の示唆演出（成功パターン））を行い、保留表示を特

50

特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示するときと、第1演出とは異なる第2演出（例えば、白い矢が飛んできて保留表示に刺さる第2演出態様の示唆演出（成功パターン））を行い、保留表示を特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示するときとがある。そして、演出実行手段は、第1演出が行われるときと第2演出が行われるときとで、異なる割合で保留表示を第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示するように構成されている。そのように構成されていることによって、保留表示が特殊態様で表示されたときに、第1演出と第2演出とのいずれが行われるかに注目させることができ、遊技興趣を向上させることができる。

【0454】

図54及び図55は、第2先読み演出パターンに基づく保留変化演出が実行された後、さらに背景変化演出が実行されるときの具体例を示す説明図である。図54及び図55では、保留変化演出のみを実行することに決定されたことにもとづいて第2先読み演出パターンに基づく保留変化演出が実行された後、背景変化演出のみを実行することに決定されたことにもとづいて背景変化演出が実行される具体例、すなわち、一の保留記憶（可変表示）を対象として保留変化演出が実行された後に、該一の保留記憶（可変表示）とは異なる保留記憶（可変表示）を対象として背景変化演出が実行される具体例を示している。

【0455】

図54（1）に示されるように、演出表示装置9において、演出図柄の変動表示中であって、合算保留記憶表示部18cに2つの保留表示が通常態様で表示されているときに新たな始動入賞が行われ、始動入賞時の判定結果が「非リーチはずれ」であるものとする。この始動入賞時の先読み演出決定処理で、保留変化演出のみを実行することに決定されると（先読み演出決定処理（図28）のステップS67104、ステップS67105cでY）、保留変化演出設定処理（先読み演出決定処理（図28）のステップS67105d及び図30の保留変化演出設定処理）で保留変化演出の態様（先読み演出パターン、最終表示態様、変化タイミング）及び示唆演出の態様が決定され、決定結果に応じて新たな保留表示が表示される。図54に示す例では、先読み演出パターンを第2先読み演出パターンと決定し、最終表示態様を第1特別態様と決定し、変化タイミングをシフト回数1と決定する。また示唆演出（成功パターン）の演出態様を第1演出態様と決定する。

【0456】

上記のとおり、ここでは先読み演出パターンを第2先読み演出パターンと決定されているので、図54（2）に示されるように、合算保留記憶表示部18cの3つ目に表示される新たな保留表示が特殊態様で表示される。これにより、遊技者は、保留変化演出の対象となる保留表示（変動表示）を認識可能である。そして、変動中の変動表示は「非リーチはずれ」であるため、図54（3）に示されるように、演出図柄の変動表示がはずれ図柄である「528」で停止する。次いで、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、2つ目と3つ目との保留表示が、それぞれ1つ目と2つ目とにそれぞれシフトされる（図54（4））。ここで、保留変化演出の変化タイミングがシフト回数1で、演出態様が第1演出態様と決定しているので、1回目の保留表示のシフトが行われるこのタイミングで、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置9の表示領域の右側から黒い矢が飛んでくる表示制御が行われる（図54（4））。そして、図54（5）に示されるように、合算保留記憶表示部18cの2つ目に特殊態様で表示された保留表示に黒い矢が刺さる演出が行われ、この保留表示が、特殊態様から第1特別態様へとその表示態様が変化する演出が行われる。そして、この変動表示は「非リーチはずれ」であるため、図54（6）に示されるように、演出図柄の変動表示が、はずれ図柄である「415」で停止する。

【0457】

次いで、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、2つ目の第1特別態様で表示された保留表示が、1つ目にシフトされる（図54（7））。ここで、さらに新たな始動入賞が行われ、始動入賞時の判定で「リーチはずれ」と判定されたものとするが、この時点では保留変化演出が実行中であ

り、保留変化フラグがセットされているため（保留変化演出設定処理（図30）のステップS67117で保留変化フラグがセットされていたため）、リーチを伴う変動表示パターンと判定されたにもかかわらず、先読み演出決定処理（図28）のステップS67101でYとなり、さらに先読み演出（保留変化演出または背景変化演出）が実行されることはない。よって、この新たな始動入賞に対応して、図54（8）で示されるように、合算保留記憶表示部18cの2つ目には新たな保留表示が通常態様で表示される（先読み演出決定処理（図28）のステップS67105g）。そして、ここで変動中の変動表示は「非リーチはずれ」であるため、図54（9）で示されるように、演出図柄の変動表示が、はずれ図柄である「249」で停止される。

【0458】

次いで、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されると、1つ目の、第1特別態様で表示されていた保留表示が消去され、2つ目の保留表示が1つ目にシフトされる（図54（10））。なお、ここで開始された変動表示は、保留変化演出のターゲット（対象）となっている変動表示であるため、演出図柄変動開始処理（図41）のステップS1806でターゲット変動フラグがセットされる。ここでは、変動中の変動表示は「非リーチはずれ」であるため、図54（11）で示されるように、演出図柄の変動表示がはずれ図柄である「381」で停止される。ここで、セットされているターゲット変動フラグと保留変化フラグがリセットされる（演出図柄変動停止処理（図47）のステップS854a、及びS854b）。すなわち、ターゲットの変動表示終了に伴って、背景変化演出を実行することが可能となる。

【0459】

次いで、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、すべての保留表示が消去された状態となる（図54（12））。ここで、さらに3つの新たな始動入賞が行われると、それぞれの始動入賞に対して、入賞時演出処理（始動口スイッチ通過処理（図14）のステップS1217またはS1228、図16参照）が実行される。ここでは、1つ目の始動入賞は「非リーチはずれ」、2つ目の始動入賞は第2背景態様（落雷モード）の背景変化演出を伴う「スーパーリーチ大当たり」、3つ目の始動入賞は「非リーチはずれ」と決定される。具体的には、この2つ目の始動入賞に対しては、入賞時演出処理（図16）で大当たりと判定され（ステップS220）た後、大当たり種別が「確変大当たり」、変動パターンが「スーパーリーチ大当たり」と判定され（ステップS227、及びS229）、その後のコマンド解析処理（図26及び図27）の先読み演出決定処理（ステップS671、図28）で背景変化演出のみを実行することに決定され（ステップS67104、S67105cでN）、背景変化演出設定処理（ステップS67105e、図35）で背景態様を第2背景態様（落雷モード）と決定される（ステップS67206）。なお、ここでは背景変化フラグがセットされる（背景変化演出設定処理（図30）のステップS67217）。これによって、図54（13）に示されるように、合算保留記憶表示部18cには、3つの新たな保留表示が通常態様で表示される。

【0460】

ここで、変動中の変動表示が「リーチはずれ」であるため、図54（14）に示されるように、演出図柄の左右の図柄が「5」で停止し、中央の図柄が変動を継続するリーチ演出が実行された後、図54（15）に示すように、演出図柄の変動表示がはずれ図柄である「565」で停止される。

【0461】

次いで、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、2つ目及び3つ目の保留表示が、それぞれ1つ目及び2つ目にシフトされる（図55（16））。さらに、ここで1つ目の保留表示に対応する変動表示は第2背景態様（落雷モード）の背景変化演出の対象（ターゲット）に決定されており、背景変化フラグのみがセットされているため（演出図柄変動開始処理（図41）のステップS1813でYと判定され）、第2背景態様の背景変化演出を伴うプロセステーブルが

選択されて（ステップS 1 8 1 7）、プロセステーブルに沿った演出が実行される（ステップS 1 8 3 1）。これによって、図5 5（1 6）に示されるように、第2背景態様（落雷モード）の背景変化演出を伴った変動表示が開始される。なお、このように背景変化演出が実行されたときに、遊技者は2つの保留表示（2つの保留記憶）のうちのいずれを対象（ターゲット）として背景変化演出が実行されているかを把握することはできない。

【0 4 6 2】

次いで、上記のとおり、変動中の変動表示は「非リーチはずれ」と決定されているため、演出表示装置9にははずれ図柄である「6 4 3」が停止される（図5 5（1 7））。そして、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されるとともに、1つ目の保留表示が消去され、2つ目の保留表示が1つ目にシフトされる（図5 5（1 8））。ここで開始された変動表示は、背景変化演出のターゲットとなった変動表示であり、この実施の形態では、図4 1のステップS 1 8 1 6およびS 1 8 1 7に示されるように、ターゲットの変動表示における背景態様も、背景変化演出を実行すると決定されたときに決定された背景態様（図3 5のステップS 6 7 2 0 6で決定された背景態様）となる。そして、ここで開始された変動表示は、上記のとおり「スーパーリーチ大当り」の変動パターンであるため、図5 5（1 9）に示すように、演出図柄の左右の図柄が「7」で停止し、中央の図柄が変動を継続するリーチ演出が実行される。そして、図5 5（2 0）に示すように、スーパーリーチの演出としてのバトル演出が実行される。このとき、変動表示は演出表示装置9の右下に表示されている。そして、ここで変動中の変動表示は「確変大当り」であると決定されているため、味方キャラが勝利するバトル演出が実行され（図5 5（2 1）～図5 5（2 2））、最終的に確変大当り図柄である「7 7 7」が導出表示される（図5 5（2 3））。

【0 4 6 3】

図5 6及び図5 7は、背景変化演出が実行された後、第2先読み演出パターンに基づく保留変化演出が実行される時の具体例を示す説明図である。図5 6及び図5 7では、背景変化演出のみを実行することに決定されたことにもとづいて背景変化演出が実行された後、保留変化演出のみを実行することに決定されたことにもとづいて第2先読み演出パターンに基づく保留変化演出が実行される具体例、すなわち、一の保留記憶（可変表示）を対象として背景変化演出が実行された後に、該一の保留記憶（可変表示）とは異なる保留記憶（可変表示）を対象として保留変化演出が実行される具体例を示している。

【0 4 6 4】

図5 6（5 1）に示されるように、演出表示装置9において、演出図柄の変動表示中であって、合算保留記憶表示部1 8 cに1つの保留表示が通常態様で表示されているときに、2つの新たな始動入賞が行われ、1つ目の始動入賞は「非リーチはずれ」と決定され、2つ目の始動入賞に対して第1背景態様（晴天モード）の背景変化演出が実行されることに決定される。具体的には、この2つ目の始動入賞に対しては、入賞時演出処理（図1 6）でははずれと判定された後、変動パターンが「非リーチはずれ」と判定され（ステップS 2 2 9）、その後のコマンド解析処理（図2 6及び図2 7）の先読み演出決定処理（ステップS 6 7 1、図2 8）で背景変化演出のみを実行することに決定され（ステップS 6 7 1 0 4、ステップS 6 7 1 0 5 cでN）、背景変化演出設定処理（ステップS 6 7 1 0 5 e、図3 5）で背景態様を第1背景態様（晴天モード）と決定される（ステップS 6 7 2 0 6）。なお、ここでは背景変化フラグがセットされる（背景変化演出設定処理（図3 0）のステップS 6 7 2 1 7）。これによって、合算保留記憶表示部1 8 cには、2つ目及び3つ目の保留表示が通常態様で表示される（図5 6（5 2））。そして、ここで変動中の変動表示は「非リーチはずれ」であるため、図5 6（5 3）で示されるように、演出図柄の変動表示がはずれ図柄である「5 2 8」で停止される。

【0 4 6 5】

次いで、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、2つ目及び3つ目の保留表示が、それぞれ1つ目及び2つ目にシフトされる（図5 6（5 4））。さらに、ここで3つ目の保留表示に対応する変動表示

は第1背景態様（晴天モード）の背景変化演出を伴うことに決定されており、背景変化フラグのみがセットされているため（演出図柄変動開始処理（図41）のステップS1813でYと判定され）、第1背景態様の背景変化演出を伴うプロセステーブルが選択されて（ステップS1817）、プロセステーブルに沿った演出が実行される（ステップS1821）。これによって、図56（54）に示されるように、第1背景態様（晴天モード）の背景変化演出を伴った変動表示が開始される。なお、このように背景変化演出が実行されたときに、遊技者は2つの保留表示（2つの保留記憶）のうちのいずれを対象（ターゲット）として背景変化演出が実行されているかを把握することはできない。

【0466】

そして、ここで変動中の変動表示は「非リーチはずれ」と決定されているため、演出表示装置9の演出図柄表示領域にははずれ図柄である「415」が停止される（図56（55））。次いで、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されるとともに、1つ目の保留表示が消去され、2つ目の保留表示が1つ目にシフトされる（図56（56））。

【0467】

ここで、さらに新たな始動入賞が行われ、始動入賞時の判定で「リーチはずれ」と判定されたものとするが、この時点では背景変化演出が実行中であり、背景変化フラグがセットされているため（背景変化演出設定処理（図35）のステップS67217で背景変化フラグがセットされていたため）、リーチを伴う変動表示パターンと判定されたにもかかわらず、この始動入賞に対しては保留変化演出または背景変化演出は実行されない（先読み演出決定処理（図28）のステップS67101でYと判定されるため）。そして、図56（57）に示されるように、この新たな始動入賞に対応する保留表示として、合算保留記憶表示部18cの2つ目に、新たな保留表示が通常態様で表示される。そして、変動中の変動表示は「非リーチはずれ」と決定されているため、演出図柄表示領域には、はずれ図柄である「249」が停止される（図56（58））。

【0468】

次いで、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されるとともに、1つ目の保留表示が消去され、2つ目の保留表示が1つ目にシフトされる（図56（59））。ここで開始された変動表示は、背景変化演出のターゲットとなった変動表示であり、この実施の形態では、図41のステップS1816およびS1817に示されるように、ターゲットの変動表示における背景態様も、背景変化演出を実行すると決定されたときに決定された背景態様（図35のステップS67206で決定された背景態様）となる。そして、ここで開始された変動表示は、背景変化演出のターゲットの変動表示であるため、ここではターゲット変動フラグがセットされる（演出図柄変動開始処理（図41）のステップS1816）。

【0469】

次いで、変動中の変動表示は「非リーチはずれ」であるため、図56（60）に示されるように、演出図柄表示領域には、はずれ図柄である「381」が停止される。ここで、演出図柄変動停止処理（図47）においては、ターゲット変動フラグがセットされているため、ステップS854でYと判定され、ターゲット変動フラグのリセット（ステップS854a）及び背景変化フラグのリセット（ステップS854c）が行われる。すなわち、ターゲットの変動表示終了に伴って、保留変化演出を実行することが可能となる。

【0470】

次いで、図56（61）に示されるように、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されるとともに、1つ目の保留表示が消去される。ここで、2つの新たな始動入賞が行われ、それぞれの始動入賞に対して入賞時演出処理（始動口スイッチ通過処理（図14）のステップS1217またはS1228、図16参照）が実行される。ここでは、1つ目の始動入賞は「非リーチはずれ」、2つ目の始動入賞は第2先読み演出パターンに基づく保留変化演出を伴う「スーパーリーチ大当たり」と決定される。すなわち、2つ目の始動入賞に対しては、入賞時演出処理（図16）で大当たりと判定され（ステッ

10

20

30

40

50

プ S 2 2 0) た後、大当たり種別が「確変大当たり」、変動パターンが「スーパーリーチ大当たり」と判定され(ステップ S 2 2 7、及び S 2 2 9)、その後のコマンド解析処理(図 2 6 及び図 2 7)の先読み演出決定処理(ステップ S 6 7 1、図 2 8)で保留変化演出を実行することに決定され(ステップ S 6 7 1 0 4、ステップ S 6 7 1 0 5 c で Y)、保留変化演出設定処理(図 3 0)で、最終表示態様が第 2 特別態様と決定され(ステップ S 6 7 1 0 6)、保留変化演出の先読み演出パターンが第 2 先読み演出パターンと決定され(ステップ S 6 7 1 0 7)、変化タイミングがシフト回数 1 と決定される(ステップ S 6 7 1 0 8)。また示唆演出(成功パターン)の演出態様を第 2 演出態様と決定する。これによって、図 5 6 (6 2)に示されるように、合算保留記憶表示部 1 8 c には、1 つ目の新たな保留表示が通常態様で表示され、2 つ目の新たな保留表示が特殊態様で表示される。これにより、遊技者は、保留変化演出の対象となる保留表示(変動表示)を認識可能である。

10

【0 4 7 1】

ここで、変動中の変動表示が「リーチはずれ」であるため、図 5 6 (6 3)で示されるように、演出図柄の左右の図柄が「5」で停止し、中央の図柄が変動を継続するリーチ演出が実行された後、図 5 6 (6 4)で示すように、演出図柄の変動表示がはずれ図柄である「5 6 5」で停止される。

【0 4 7 2】

次いで、1 つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されると、1 つ目の保留表示が消去され、2 つ目の特殊態様で表示された保留表示が 1 つ目にシフトされる(図 5 6 (6 5))。ここで、上記のとおり、保留変化演出の変化タイミングがシフト回数 1 で、演出態様が第 2 演出態様と決定しているので、1 回目の保留表示のシフトが行われるこのタイミングで、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置 9 の表示領域の右側から白い矢が飛んでくる表示制御が行われる。(図 5 6 (6 5))。そして、図 5 7 (6 6)に示されるように、合算保留記憶表示部 1 8 c の 1 つ目に特殊態様で表示された保留表示に白い矢が刺さる演出が行われ、この保留表示が、特殊態様から第 2 特別態様へとその表示態様が変化する演出が行われる。そして、図 5 7 (6 7)に示されるように、演出図柄の変動表示が、はずれ図柄である「6 4 3」で停止する。

20

【0 4 7 3】

次いで、1 つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されると、1 つ目の保留表示が消去され、これによって合算保留記憶表示部 1 8 c に表示される保留表示はすべて消去された状態となる(図 5 7 (6 8))。この変動表示は、保留変化演出のターゲット(対象)であるため、ターゲット変動フラグがセットされる(演出図柄変動開始処理(図 4 1)のステップ S 1 8 0 6)。ここで開始された変動表示は、上記のとおり「スーパーリーチ大当たり」であるため、図 5 7 (6 9)に示すように、まず、演出図柄の左右の図柄が「7」で停止し、中央の図柄が変動を継続するリーチ演出が実行される。そして、図 5 7 (7 0)に示すように、スーパーリーチの演出としてのバトル演出が実行される。このとき、変動表示は演出表示装置 9 の右下に表示されている。そして、ここでは「確変大当たり」とであると決定されているため、味方キャラが勝利するバトル演出が実行される(図 5 7 (7 1)~図 5 7 (7 2))、最終的に確変大当たり図柄である「7 7 7」が導出表示される(図 5 7 (7 3))。そして、ターゲット変動フラグ及び保留変化演出フラグがリセットされる(演出図柄変動停止処理(図 4 7)のステップ S 8 5 4 a、及び S 8 5 4 b)。

30

40

【0 4 7 4】

図 5 8 及び図 5 9 は、始動入賞時の判定で保留変化演出および背景変化演出の両方の予告演出を実行することに決定されたことにもとづいて、背景変化演出が実行された後、第 1 先読み演出パターンに基づく保留変化演出が実行される具体例、すなわち、一の保留記憶(可変表示)を対象として背景変化演出が実行された後に、当該一の保留記憶(可変表示)と共通の保留記憶(可変表示)を対象として保留変化演出が実行される具体例を示し

50

ている。

【0475】

図58(81)に示されるように、演出表示装置9において、演出図柄の変動表示が行われており、このとき合算保留記憶表示部18cに、いずれも「非リーチはずれ」の保留記憶に対応した3つの保留表示が通常態様で表示されているものとする。このとき、1つの新たな始動入賞が行われ、その始動入賞は「スーパーリーチ大当り」と判定され(ステップS229)、その後のコマンド解析処理(図26及び図27)の先読み演出決定処理(ステップS671、図28)で当該始動入賞に対応した保留記憶(可変表示)を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の演出を実行することに決定されたものとする(ステップS67104、ステップS67105bでY)。

10

【0476】

そして、二重変化演出設定処理(ステップS67105f、図36)で、背景態様を第2背景態様(落雷モード)とすることに決定し(ステップS67306)、最終表示態様を第2特別態様とすることに決定し(ステップS67308)、変化タイミングがシフト回数3と決定される(ステップS67309)。また示唆演出(成功パターン)の演出態様を第2演出態様と決定する。これによって、図58(82)に示されるように、合算保留記憶表示部18cには、4つ目の新たな保留表示(二重変化演出のターゲットとなる保留記憶に対応した保留表示)が通常態様で表示される(ステップS67311)。なお、このときの演出用合算保留記憶数カウンタの値は4となっている。

【0477】

20

ここで、(1)背景態様は、図35(A)の背景態様決定テーブルにより、入賞時判定結果(「はずれ」「通常大当り又は確変大当り」「突然確変大当り又は小当り」)に応じて決定される。また、(2)最終表示態様は、図37の二重変化用最終表示態様決定テーブルにより、入賞時判定結果(「はずれ」「通常大当り又は確変大当り」「突然確変大当り又は小当り」)と、決定された背景態様(「第1背景態様」「第2背景態様」)に応じて決定される。ここで、第2背景態様と決定された場合には、第1背景態様と決定された場合よりも高い割合で第2特別態様に決定されるように設定されている。また、(3)変化タイミングは、図38の二重変化用変化タイミング決定テーブルにより、合算保留記憶数に応じて決定される。ここで、合算保留記憶数が多いほど、変化タイミング(シフト回数)が多くなるように設定されている。また、(4)示唆演出(成功パターン)の演出態様は、図34の示唆演出態様決定テーブルにより、入賞時判定結果(「はずれ」「通常大当り又は確変大当り」「突然確変大当り又は小当り」)に応じて決定される。

30

【0478】

そして、ここで変動中の変動表示は「非リーチはずれ」であるため、図58(83)に示すように、演出図柄の変動表示が、はずれ図柄である「528」で停止される。次いで、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、2つ目～4つ目の保留表示が、それぞれ1つ目～3つ目にシフトされる(図58(84))。ここで、保留変化フラグおよび背景変化フラグの両方のフラグがセットされており(演出図柄変動開始処理(図42)のステップS1820でYと判定され)、二重変化演出のターゲットの変動表示ではなく(ステップS1822でN)、シフト回数カウンタの値が0より大きい(ここでは3であるためステップS1824でYと判定され)、シフト回数カウンタの値が減算され(ステップS1825で減算されて2となり)、減算後のシフト回数カウンタの値が0となっていないことにより(ステップS1826でN)、保留変化フラグセット時のステップS1827およびS1828が実行される。なお、このときの演出用合算保留記憶数カウンタの値は3となっている(ステップS1821で減算)。

40

【0479】

ここで、保留変化フラグがセットされていることにより、図42(B)に示された保留変化フラグセット時の割合で、示唆演出の演出態様として第1演出態様(通過パターン)または第2演出態様(通過パターン)のいずれかが決定され、この例では、第1演出態様

50

(通過パターン)が決定されたものとする。また、背景態様フラグがセットされていることにより、ステップS1828で、決定されている第2背景態様の背景変化演出および第1演出態様(通過パターン)の示唆演出を伴うプロセステーブルが選択され、プロセステーブルに沿った演出が実行される。これによって、図58(84)に示されるように、第2背景態様(落雷モード)の背景変化演出を伴った変動表示が開始され、さらに、黒い矢が画面右側から飛んでくる第1演出態様(通過パターン)の示唆演出が実行される。そして、図58(85)に示されるように、保留表示の表示態様を変化させるタイミングではないため(シフト回数カウンタが0になっておらず、通過パターンの示唆演出が選択されるため)、飛んできた黒い矢はいずれの保留表示にも刺さらず、保留表示の表示態様は変化しない。従って、遊技者は3つの保留表示(3つの保留記憶)のうちのいずれを対象(ターゲット)として背景変化演出が実行されているかを把握することはできない。 10

【0480】

そして、ここで変動中の変動表示は「非リーチはずれ」であるため、図58(86)に示すように、演出図柄の変動表示が、はずれ図柄である「415」で停止される。次いで、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されるとともに、1つ目の保留表示が消去され、2つ目および3つ目の保留表示が、それぞれ1つ目および2つ目にシフトされる(図58(87))。ここで、保留変化フラグおよび背景変化フラグの両方のフラグがセットされており(演出図柄変動開始処理(図42)のステップS1820でYと判定され)、二重変化演出のターゲットの変動表示ではなく(ステップS1822でN)、シフト回数カウンタの値が0より大きい(ここでは2であるためステップS1824でYと判定され)、シフト回数カウンタの値が減算され(ステップS1825で減算されて1となり)、減算後のシフト回数カウンタの値が0となっていないことにより(ステップS1826でN)、保留変化フラグセット時のステップS1827およびS1828が実行される。なお、このときの演出用合算保留記憶数カウンタの値は2となっている(ステップS1821で減算)。 20

【0481】

ここで、保留変化フラグがセットされていることにより、図42(B)に示された保留変化フラグセット時の割合で、示唆演出の演出態様として第1演出態様(通過パターン)または第2演出態様(通過パターン)のいずれかが決定され、この例では、第2演出態様(通過パターン)が決定されたものとする。また、背景態様フラグがセットされていることにより、ステップS1828で、決定されている第2背景態様の背景変化演出および第2演出態様(通過パターン)の示唆演出を伴うプロセステーブルが選択され、プロセステーブルに沿った演出が実行される。これによって、図58(87)に示されるように、第2背景態様(落雷モード)の背景変化演出を伴った変動表示が開始され、さらに、白い矢が画面右側から飛んでくる第2演出態様(通過パターン)の示唆演出が実行される。そして、図58(88)に示されるように、保留表示の表示態様を変化させるタイミングではないため(シフト回数カウンタが0になっておらず、通過パターンの示唆演出が選択されるため)、飛んできた白い矢はいずれの保留表示にも刺さらず、保留表示の表示態様は変化しない。従って、遊技者は2つの保留表示(2つの保留記憶)のうちのいずれを対象(ターゲット)として背景変化演出が実行されているかを把握することはできない。 30 40

【0482】

そして、ここで変動中の変動表示は「非リーチはずれ」であるため、図58(89)に示すように、演出図柄の変動表示が、はずれ図柄である「249」で停止される。次いで、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されるとともに、1つ目の保留表示が消去され、2つ目の保留表示が、1つ目にシフトされる(図58(90))。ここで、保留変化フラグおよび背景変化フラグの両方のフラグがセットされており(演出図柄変動開始処理(図42)のステップS1820でYと判定され)、二重変化演出のターゲットの変動表示ではなく(ステップS1822でN)、シフト回数カウンタの値が0より大きい(ここでは1であるためステップS1824でYと判定され)、シフト回数カウンタの値が減算され(ステップS1825で減算されて0となり)、減算後のシ 50

フト回数カウンタの値が0となったことにより（ステップS1826でY）、ステップS1829が実行される。なお、このときの演出用合算保留記憶数カウンタの値は1となっている（ステップS1821で減算）。

【0483】

これにより、始動入賞時に決定された、背景変化演出の背景態様と、示唆演出の演出態様と、保留変化演出の最終表示態様と、に応じたプロセステーブルが選択されることになる（ステップS1829）。その結果、図58（90）に示すように、第2背景態様（落雷モード）の背景画像で演出図柄の変動表示が実行されるとともに、白い矢が画面右側から飛んでくる第2演出態様（成功パターン）の示唆演出が実行される。そして、図58（91）に示されるように、保留表示の表示態様を変化させるタイミングであるため（シフト回数カウンタが0になり、成功パターンの示唆演出が実行されているため）、飛んできた白い矢はターゲットの保留表示（演出用合算保留記憶数カウンタが示す値（ここでは1）に対応する保留表示）に刺さり、保留表示の表示態様は第2特別態様に変化する。従って、遊技者は1つ目の保留表示を対象（ターゲット）として背景変化演出が実行されていることを把握することができる。

【0484】

そして、ここで変動中の変動表示は「非リーチはずれ」であるため、図58（92）に示すように、演出図柄の変動表示が、はずれ図柄である「381」で停止される。次いで、1つ目の保留表示に対応する保留記憶に基づく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、これによって合算保留記憶表示部18cに表示される保留表示はすべて消去された状態となる（図58（93））。ここで開始された変動表示は、保留変化演出および背景変化演出（二重変化演出）のターゲットとなった変動表示であり、ターゲット変動フラグがセットされる（演出図柄変動開始処理（図42）のステップS1823）。また、この実施の形態では、図42のステップS1823およびS1830に示されるように、ターゲットの変動表示における背景態様も、保留変化演出および背景変化演出（二重変化演出）を実行すると決定されたときに決定された背景態様（図36のステップS67306で決定された背景態様）となる。

【0485】

また、ここで開始された変動表示は、上記のとおり「スーパーリーチ大当たり」であるため、図58（94）に示すように、まず、演出図柄の左右の図柄が「7」で停止し、中央の図柄が変動を継続するリーチ演出が実行される。そして、図58（95）に示すように、スーパーリーチの演出としてのバトル演出が実行される。このとき、変動表示は演出表示装置9の右下に表示されている。そして、ここでは「確変大当たり」であると決定されているため、味方キャラが勝利するバトル演出が実行され（図59（96）～図59（97））、最終的に確変大当たり図柄である「777」が導出表示される（図59（98））。そして、ターゲット変動フラグ並びに保留変化演出フラグおよび背景変化フラグがリセットされる（演出図柄変動停止処理（図47）のステップS854a、S854b、およびS854c）。

【0486】

以上、本発明の第1の実施形態における構成及び動作について具体的に説明した。この実施の形態の遊技機は、上記で説明した構成及び動作によって以下のような特徴を備える。

【0487】

（a）この実施の形態では、「一の可変表示を対象として第1予告演出（保留変化演出）が実行されるときには、当該可変表示（保留変化演出の対象となる可変表示）を対象として第2予告演出（背景変化演出）を実行しない、又は、一の可変表示を対象として第1予告演出（保留変化演出）が実行されるときには、当該可変表示（保留変化演出の対象となる可変表示）を対象として第1予告演出（保留変化演出）が実行されないときよりも低い割合で第2予告演出（背景変化演出）を実行する」ようにしている。すなわち、上記の実施形態では、一の保留記憶を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の演出（

二重変化演出)が実行される場合に、背景画像が第1背景態様または第2背景態様に变化するよりも前に、保留表示の表示態様が第1特別態様または第2特別態様に变化することがないようにしており、一の変表示を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の演出を実行することに決定された場合に、背景変化演出の実行後に保留変化演出が実行されることが制限されている。ここで、そもそも背景変化演出(第2予告演出)では、予告演出の対象となる変表示をあえて明らかにしないことにより興趣を向上させようとしているにもかかわらず、予告演出の対象となる変表示が明らかな保留変化演出(第1予告演出)の後に、背景変化演出(第2予告演出)を実行すれば、背景変化演出(第2予告演出)による興趣向上が見込めないばかりか、遊技の興趣を低下させてしまう場合がある。この実施形態では、このような、保留変化演出(第1予告演出)が実行されるときに、さらに背景変化演出(第2予告演出)が実行されることによる遊技の興趣低下を回避し、遊技機での予告演出の興趣を向上させることができる。

10

【0488】

(b)また、この実施の形態では、「一の変表示を対象として第1予告演出(保留変化演出)が実行されるときには、当該変表示(保留変化演出の対象となる変表示)とは異なる変表示を対象として第2予告演出(背景変化演出)を実行しない、又は、一の変表示を対象として第1予告演出(保留変化演出)が実行されるときには、当該変表示(保留変化演出の対象となる変表示)とは異なる変表示を対象として第1予告演出(保留変化演出)が実行されないときよりも低い割合で第2予告演出(背景変化演出)を実行する、」ようにしている。すなわち、上記の実施形態では、保留変化フラグがセットされていた場合には(S67101でY)、背景変化演出および二重変化演出を実行すると決定されないことにより、保留変化演出の実行後に、該保留変化演出の対象とは異なる変表示を対象として背景変化演出が実行されることを制限している。このように、一の変表示を対象として第1予告演出が実行された後に、当該変表示とは異なる変表示を対象として第2予告演出が実行されることを制限することにより、複数の異なる変表示を対象として第1予告演出と第2予告演出が実行されることによる遊技者の混乱を抑止することができる。

20

【0489】

(c)また、この実施の形態では、予告演出の対象となる変表示をあえて明らかにしないことにより興趣を向上させようとする背景変化演出(第2予告演出)を、予告演出の対象となる変表示を明らかにして興趣を向上させようとする保留変化演出(第1予告演出)と同時に開始しないため((1)演出制御用マイクロコンピュータ100が、一の保留記憶を対象として背景変化演出および保留変化演出を実行する場合に、二重変化用変化タイミング決定テーブルに基づいて、背景変化演出が開始されるタイミングよりも後のタイミングで保留変化演出が実行されるように決定する部分、ならびに、(2)演出制御用マイクロコンピュータ100が、先読み演出決定処理で、保留変化フラグがセットされていた場合に(S67101でY)、これに対応する変表示と異なる変表示を対象として背景変化演出を実行しない(S67105eおよびS67105fが実行されない)ようにしている部分、および、(3)演出制御用マイクロコンピュータ100が、先読み演出決定処理で、背景変化フラグがセットされていた場合に(S67101でY)、これに対応する変表示と異なる変表示を対象として保留変化演出を実行しない(S67105dおよびS67105fが実行されない)ようにしている部分)、遊技者が興味を持ちづらい状況で背景変化演出(第2予告演出)が実行されることによる遊技の興趣低下を回避し、遊技機での予告演出の興趣を向上させることができる。具体的には、保留表示のシフトタイミング(すなわち演出図柄の変動表示が開始されるタイミング)でシフト後の保留表示の表示態様が第1特別態様または第2特別態様に变化すると共に、当該変動表示の背景画像が第1背景態様または第2背景態様に变化することを制限することにより、背景変化演出の興趣を損ねないようにしている。

30

40

【0490】

(d)また、この実施の形態では、予告演出の対象となる変表示を明らかにして興趣を

50

向上させようとする保留変化演出（第1予告演出）が実行された後に、予告演出の対象となる可変表示をあえて明らかにしないことにより興趣を向上させようとする背景変化演出（第2予告演出）を実行することを規制しているため（（1）演出制御用マイクロコンピュータ100が、一の保留記憶を対象として背景変化演出および保留変化演出を実行する場合に、二重変化用変化タイミング決定テーブルに基づいて、背景変化演出が開始されるタイミングよりも後のタイミングで保留変化演出が実行されるように決定する部分、および、（2）演出制御用マイクロコンピュータ100が、先読み演出決定処理で、保留変化フラグがセットされていた場合に（S67101でY）、これに対応する可変表示と異なる可変表示を対象として背景変化演出を実行しない（S67105eおよびS67105fが実行されない）ようにしていることにより、異なる可変表示を対象として保留変化演出が実行された後に背景変化演出が実行されることを規制している部分）、保留変化演出が開始された後に背景変化演出が開始されることを規制している）、遊技者が興味を持ちづらい状況で背景変化演出（第2予告演出）が実行されることによる遊技の興趣低下を回避し、遊技機での予告演出の興趣を向上させることができる。

10

【0491】

（e）また、この実施の形態では、予告演出の対象となる可変表示を明らかにして興趣を向上させようとする保留変化演出（第1予告演出）が開始された後は、この保留変化演出（第1予告演出）の対象となった可変表示が終了するまでは、予告演出の対象となる可変表示をあえて明らかにしないことにより興趣を向上させようとする背景変化演出（第2予告演出）を実行することを規制しているため（先読み演出決定処理（図28）で、演出制御用マイクロコンピュータ100（演出制御用CPU101）が、保留変化フラグがセットされていた場合に（S67101でY）、背景変化演出を実行しない（S67105eおよびS67105fが実行されない）ようにしており、保留変化演出のターゲットの変動表示が終了するまでは保留変化フラグがセットされている（S854b）ため、保留変化演出が開始され、この保留変化演出の対象となる可変表示が終了するまでは、背景変化演出が開始されることを規制している）、遊技者が興味を持ちづらい状況で背景変化演出（第2予告演出）が実行されることによる遊技の興趣低下を回避し、遊技機での予告演出の興趣を向上させることができる。具体的には、保留変化演出のターゲットとなった変動表示が実行されているときには、その変動表示の状態（例えばスーパリーチとなるか否か）や表示結果（大当たりとなるか否か）について、遊技者は関心を抱くものであるから、仮に保留変化演出のターゲットとなった変動表示が実行されているときに背景変化演出を開始したとしても、背景変化演出の興趣を損ねることになる。そのため、保留変化演出のターゲットとなった変動表示が実行されているときにも、背景変化演出の実行を制限することが好ましい。

20

30

【0492】

（f）また、この実施の形態では、「一の可変表示を対象として第2予告演出（背景変化演出）が実行されるときには、当該可変表示（背景変化演出の対象となる可変表示）とは異なる可変表示を対象として第1予告演出（保留変化演出）を実行しない、又は、一の可変表示を対象として第2予告演出（背景変化演出）が実行されるときには、当該可変表示（背景変化演出の対象となる可変表示）とは異なる可変表示を対象として第2予告演出（背景変化演出）が実行されないときよりも低い割合で第1予告演出（保留変化演出）を実行する、」ようにしている。すなわち、上記の実施形態では、背景変化フラグがセットされていた場合には（S67101でY）、保留変化演出および二重変化演出を実行すると決定されないことにより、背景変化演出の実行後に、該背景変化演出の対象とは異なる可変表示を対象として保留変化演出が実行されることを制限している。このように、一の可変表示を対象として第2予告演出が実行された後に、当該可変表示とは異なる可変表示を対象として第1予告演出が実行されることを制限することにより、複数の異なる可変表示を対象として第2予告演出と第1予告演出が実行されることによる遊技者の混乱を抑止することができる。

40

【0493】

50

(g) また、この実施の形態では、予告演出の対象となる可変表示を明らかにして興趣を向上させようとする保留変化演出（第1 予告演出）を、予告演出の対象となる可変表示をあえて明らかにしないことにより興趣を向上させようとする背景変化演出（第2 予告演出）と同時に開始しないため（（1）演出制御用マイクロコンピュータ100が、一の保留記憶を対象として背景変化演出および保留変化演出を実行する場合に、二重変化用変化タイミング決定テーブルに基づいて、背景変化演出が開始されるタイミングよりも後のタイミングで保留変化演出が実行されるように決定する部分、ならびに、（2）演出制御用マイクロコンピュータ100が、先読み演出決定処理で、保留変化フラグがセットされていた場合に（S67101でY）、これに対応する可変表示と異なる可変表示を対象として背景変化演出を実行しない（S67105eおよびS67105fが実行されない）ようにしている部分、および、（3）演出制御用マイクロコンピュータ100が、先読み演出決定処理で、背景変化フラグがセットされていた場合に（S67101でY）、これに対応する可変表示と異なる可変表示を対象として保留変化演出を実行しない（S67105dおよびS67105fが実行されない）ようにしている部分）、遊技者が興味を持ちづらい状況で背景変化演出（第2 予告演出）が実行されることによる遊技の興趣低下を回避し、遊技機での予告演出の興趣を向上させることができる。具体的には、保留表示のシフトタイミング（すなわち演出図柄の変動表示が開始されるタイミング）でシフト後の保留表示の表示態様が第1 特別態様または第2 特別態様に変化すると共に、当該変動表示の背景画像が第1 背景態様または第2 背景態様に変化することを禁止することにより、背景変化演出の興趣を損ねないようにしている。

10

20

【0494】

(h) また、この実施の形態では、予告演出の対象となる可変表示をあえて明らかにしないことにより興趣を向上させようとする背景変化演出（第2 予告演出）が実行された後に、該背景変化演出の対象とは異なる可変表示を対象として、予告演出の対象となる可変表示を明らかにして興趣を向上させようとする保留変化演出（第1 予告演出）を実行することを規制しているため（先読み演出決定処理（図28）で、演出制御用マイクロコンピュータ100（演出制御用CPU101）が、背景変化フラグがセットされていた場合に（S67101でY）、保留変化演出を実行しない（S67105dおよびS67105fが実行されない）ようにしているため、背景変化演出が開始された後に保留変化演出が開始されることを規制している）、一の可変表示を対象として第2 予告演出が実行された後に、当該可変表示とは異なる可変表示を対象として第1 予告演出が実行されることを制限することにより、複数の異なる可変表示を対象として第2 予告演出と第1 予告演出が実行されることによる遊技者の混乱を抑止することができる。

30

【0495】

(i) また、この実施の形態では、予告演出の対象となる可変表示をあえて明らかにしないことにより興趣を向上させようとする背景変化演出（第2 予告演出）が開始された後は、この背景変化演出（第2 予告演出）の対象となった可変表示が終了するまでは、該背景変化演出の対象とは異なる可変表示を対象として、予告演出の対象となる可変表示を明らかにして興趣を向上させようとする保留変化演出（第1 予告演出）を実行することを規制しているため（先読み演出決定処理（図28）で、演出制御用マイクロコンピュータ100（演出制御用CPU101）が、背景変化フラグがセットされていた場合に（S67101でY）、保留変化演出を実行しない（S67105dおよびS67105fが実行されない）ようにしており、背景変化演出のターゲットの変動表示が終了するまでは背景変化フラグがセットされている（S854c）ため、背景変化演出が開始され、この背景変化演出の対象となる可変表示が終了するまでは、保留変化演出が開始されることを規制している）、一の可変表示を対象として第2 予告演出が実行された後に、当該可変表示とは異なる可変表示を対象として第1 予告演出が実行されることを制限することにより、複数の異なる可変表示を対象として第2 予告演出と第1 予告演出が実行されることによる遊技者の混乱を抑止することができる。具体的には、この実施形態では、背景変化演出のターゲットとなった変動表示における背景画像も、当該背景変化演出における第1 背景態様ま

40

50

たは第2背景態様（当該背景変化演出を実行するとステップS67104で決定されたときの背景変化演出設定処理（ステップS67206）で決定された背景態様）であるため、遊技者は実行されている変動表示が背景変化演出のターゲットであるか否かを認識し難い状況にあり、このような状況で、仮に、背景変化演出のターゲットとなった変動表示が実行されているときに、該背景変化演出の対象とは異なる可変表示（保留記憶）を対象とする保留変化演出を実行すると、遊技者が混乱する可能性がある。そのため、背景変化演出のターゲットとなった変動表示が実行されているときにも、保留変化演出の実行を制限することが好ましい。

【0496】

（j）また、この実施の形態では、一の保留記憶を対象として第2予告演出が実行された場合に第1予告演出が実行される割合（二重変化演出を実行すると決定される割合／〔二重変化演出を実行すると決定される割合＋背景変化演出のみを実行すると決定される割合〕）は、一の保留記憶を対象として第2予告演出が実行されなかった場合に第1予告演出が実行される割合（保留変化演出のみを実行すると決定される割合）よりも高く設定されている（図29の先読み演出実行決定テーブル）。これによれば、一の保留記憶を対象として予告演出の対象となる保留記憶を遊技者が認識し難い背景変化演出が実行された後に、当該一の保留記憶を対象として予告演出の対象となる保留記憶を遊技者が認識可能な保留変化演出が実行される頻度が高くなる。これにより、背景変化演出が実行されることにより提示された『いずれの保留表示（保留記憶）が予告演出の対象であるか』との問いに対し、その後に保留変化演出が実行されることで、その問いに対しての答えを提示する（予告演出の対象となった保留表示の表示態様を特別態様に変化させる）という関係性が生じるため、背景変化演出および保留変化演出の双方の予告演出の特徴を損なうことなく、適切に興味を向上させることができる。

【0497】

（k）また、この実施の形態では、一の保留記憶を対象として第2予告演出が実行された場合に第1予告演出が実行される割合（二重変化演出を実行すると決定される割合／〔二重変化演出を実行すると決定される割合＋背景変化演出のみを実行すると決定される割合〕）は、一の保留記憶を対象として第2予告演出が実行された場合に第1予告演出が実行されない割合（背景変化演出のみを実行すると決定される割合／〔二重変化演出を実行すると決定される割合＋背景変化演出のみを実行すると決定される割合〕）よりも高く設定されている（図29の先読み演出実行決定テーブル）。これによれば、一の保留記憶を対象として予告演出の対象となる保留記憶を遊技者が認識し難い背景変化演出が実行された後に、当該一の保留記憶を対象として予告演出の対象となる保留記憶を遊技者が認識可能な保留変化演出が実行される頻度が高くなる。これにより、背景変化演出が実行されることにより提示された『いずれの保留表示（保留記憶）が予告演出の対象であるか』との問いに対し、その後に保留変化演出が実行されることで、その問いに対しての答えを提示する（予告演出の対象となった保留表示の表示態様を特別態様に変化させる）という関係性が生じるため、背景変化演出および保留変化演出の双方の予告演出の特徴を損なうことなく、適切に興味を向上させることができる。

【0498】

（l）また、この実施の形態では、保留変化演出として、保留表示の表示態様を第1特別態様（期待度低）に変化させる保留変化演出と第2特別態様（期待度高）に変化させる保留変化演出とが存在するとともに、背景変化演出として、背景画像の態様を第1背景態様（期待度低）に変化させる背景変化演出と第2背景態様（期待度高）に変化させる背景変化演出とが存在する。そして、一の保留記憶を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の演出（二重変化演出）を実行する場合には、まず、先に実行される背景変化演出における背景態様を決定して（図36のステップS67306）、その後に二重変化用最終表示態様決定テーブル（図37）にもとづいて、先に決定された背景態様に応じて保留表示の最終表示態様を決定する（ステップS67308）。これによれば、先に実行される背景変化演出の背景態様に応じて保留変化演出における保留表示の最終表示態様が

決定されることにより、背景変化演出の実行後に保留変化演出が実行されることによる興趣を適切に高めることができる。

【0499】

(m) また、この実施の形態では、一の保留記憶を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の演出（二重変化演出）を実行する場合には、第2背景態様に決定された場合に、第1背景態様に決定された場合よりも高い割合で、保留表示の最終表示態様を第2特別態様に決定する（図37の二重変化用最終表示態様決定テーブルを参照）。そのため、背景画像が期待度の高い第2背景態様に变化した後に、その背景変化演出の対象となる保留記憶に対応した保留表示の最終表示態様が期待度の低い第1特別態様に变化することによる遊技者の落胆を抑制し、興趣の低下を防止することができる。すなわち、期待度の高い背景変化演出が実行されたことにより生じた遊技者の期待感が損なわれることを抑制することができる。

10

【0500】

(n) また、この実施の形態では、一の保留記憶を対象として背景変化演出を実行した後に保留変化演出を実行する場合に、背景変化演出が実行されてから該背景変化演出の対象となった保留記憶に対応する可変表示が実行されるまでの期間（例えば、始動入賞時の合算保留記憶数）に応じて保留変化演出の実行タイミングを決定するようにしている。具体的には、演出制御用マイクロコンピュータ100が、図38の二重変化用変化タイミング決定テーブルにもとづいて、始動入賞時の合算保留記憶数が多いほど、変化タイミングが遅くなるように（保留表示の表示態様が最終表示態様に变化するまでのシフト回数が多くなるように）、シフト回数を決定する。これにより、背景変化演出が実行されてから当該背景変化演出の対象となった保留記憶に対応した可変表示が実行されるまでの期間内における適切なタイミングで保留変化演出を実行することが可能となり、背景変化演出の実行後に保留変化演出が実行されることによる興趣を適切に高めることができる。

20

【0501】

(o) また、この実施の形態では、一の保留記憶を対象として背景変化演出を実行した後に保留変化演出を実行する場合に、背景変化演出が実行されてから当該背景変化演出の対象となった保留記憶に対応する可変表示が実行されるまでの期間が所定期間よりも長い場合（例えば、始動入賞時の合算保留記憶数が4の場合）には、背景変化演出が実行されてから当該背景変化演出の対象となった保留記憶に対応する可変表示が実行されるまでの期間が該所定期間内である場合（例えば、始動入賞時の合算保留記憶数が3の場合）よりも遅いタイミングで保留変化演出を実行するようにしている。具体的には、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図38の二重変化用変化タイミング決定テーブルにもとづいて、始動入賞時の合算保留記憶数が多いほど、変化タイミングが遅くなるように（保留表示の表示態様が最終表示態様に变化するまでのシフト回数が多くなるように）、シフト回数を決定する。例えば、始動入賞時の合算保留記憶数が3の場合には、シフト回数1回が20%、シフト回数2回が80%の割合で決定されるが、始動入賞時の合算保留記憶数が4の場合には、シフト回数1回が15%、シフト回数2回が20%、シフト回数3回が65%の割合で決定される。これにより、背景変化演出が実行されてから当該背景変化演出の対象となった保留記憶に対応した可変表示が実行されるまでの期間内における適切なタイミングで保留変化演出を実行することが可能となり、背景変化演出の実行後に保留変化演出が実行されることによる興趣を適切に高めることができる。例えば、背景変化演出の実行直後に保留変化演出が実行されてしまうこと（例えば、決定された変化タイミング（シフト回数）が1のケース）による興趣低下を抑制し、背景変化演出の対象となった可変表示（ターゲット変動）の直前に実行される可変表示において保留変化演出が実行される割合を高めて、背景変化演出の実行により生じた興趣を適切に持続させることが可能となる。

30

40

【0502】

[2. 第2実施形態]

次に、本発明の第2実施形態について説明する。以下の説明では、この第2実施形態が

50

第1実施形態と異なる、先読み演出決定処理、保留変化演出設定処理、二重変化演出設定処理、演出図柄変動開始処理、および演出図柄変動停止処理における相違点を中心に説明し、第1実施形態と共通の内容についてはその説明を省略する。この実施の形態は、第1実施形態と比較して、先読み演出（保留変化演出または背景変化演出）の実行が禁止される期間が延長されうる点で異なっている。すなわち、第2実施形態では、ターゲットの変動表示が終了した後も、先読み演出（保留変化演出または背景変化演出）の実行が禁止される期間が存在しうる。

【0503】

第2実施形態では、保留変化演出または背景変化演出が開始されたタイミングで保留記憶手段に記憶されていた全ての保留記憶に対応する可変表示が終了するまでは、先読み演出が実行されることを規制するように設定されている。なお、第2実施形態において、以下に示す例では、保留変化演出が開始されるタイミングとは、保留表示の表示態様が通常態様ではない特殊態様もしくは特別態様で表示されるタイミング、または示唆演出（成功パターン）が実行される場合には該示唆演出を伴う変動表示が開始されるタイミングである。また、背景変化演出が開始されるタイミングとは、第1背景態様または第2背景態様の背景画像が演出表示装置9に表示されるタイミング、すなわち始動入賞時の判定で背景変化演出を実行することに決定されたときの、該決定の直後に実行される変動表示が開始されるタイミングである。

【0504】

図60は、先読み演出決定処理（コマンド解析処理（図26～図27）のステップS671の処理）を示すフローチャートである（第1実施形態では図28に対応）。この実施の形態の先読み演出決定処理では、第1実施形態の先読み演出決定処理（図28）と比較して、ステップS67101の後にステップS67101aが追加されている点で相違する。

【0505】

ステップS67101で、保留変化フラグまたは背景変化フラグがセットされていない場合（ステップS67101でN）、演出制御用CPU101は、先読み禁止フラグがセットされているかどうかを確認する（ステップS67101a）。この先読み禁止フラグは、先読み演出の実行が禁止されていることを示すフラグであり、後述の保留変化演出設定処理（図61）のステップS67112b、もしくはS67114b、または演出図柄変動開始処理（図62）のステップS1809c、S1814c、またはS1826cで設定され、演出図柄変動停止処理（図64）のステップS854fでリセットされるフラグである。先読み禁止フラグがセットされていないならば（ステップS67101aでN）、ステップS67102の処理に移り、先読み禁止フラグがセットされていれば（ステップS67101aでY）、ステップS67105gの処理に移る。すなわち、第2実施形態では、保留変化フラグおよび背景変化フラグのいずれのフラグもセットされていない状態であっても、先読み禁止フラグがセットされていれば、新たな始動入賞にもとづく保留記憶（変動表示）を対象として先読み演出（保留変化演出または背景変化演出）を実行することには決定されない。

【0506】

図61は、保留変化演出設定処理（先読み演出決定処理（図28）のステップS67105dの処理）を示すフローチャートである（第1実施形態では図30に対応）。この実施の形態の保留変化演出設定処理では、第1実施形態の保留変化演出設定処理（図30）と比較して、ステップS67112の後にステップS67112a及びS67112bの処理が追加され、ステップS67114の後にステップS67114a及びS67114bの処理が追加されている点で相違する。

【0507】

ステップS67112の処理で、新たな保留表示を特殊態様で表示した後、演出制御用CPU101は、先読み禁止カウンタに合算保留記憶数をセットし（ステップS67112a）、先読み禁止フラグをセットする（ステップS67112b）。また、ステップS

10

20

30

40

50

6 7 1 1 4 の処理で、新たな保留表示を第 1 特殊態様または第 2 特殊態様の最終表示態様で表示した後、演出制御用 CPU 1 0 1 は、先読み禁止カウンタに合算保留記憶数をセットし（ステップ S 6 7 1 1 4 a）、先読み禁止フラグをセットする（ステップ S 6 7 1 1 4 b）。

【0508】

なお、先読み禁止カウンタは、先読み演出を禁止する期間を示すためのものであり、上記の保留変化演出設定処理のステップ S 6 7 1 1 2 a、もしくは S 6 7 1 1 4 a、または演出図柄変動開始処理（図 6 2）のステップ S 1 8 0 9 b、S 1 8 1 4 b、もしくは S 1 8 2 6 b でセットされ、演出図柄変動開始処理（図 6 2）のステップ S 1 8 0 2 b で 1 ずつ減算されていくカウンタである。

10

【0509】

図 6 2 および図 6 3 は、図 3 9 に示された演出制御プロセス処理における演出図柄変動開始処理（ステップ S 8 0 1）を示すフローチャートであるが（第 1 実施形態では図 4 1 に対応）、処理の後半部分（ステップ S 1 8 3 1 以降）は第 1 実施形態の図 4 3 と同様である。この実施の形態の演出図柄変動開始処理では、第 1 実施形態の演出図柄変動開始処理（図 4 1）と比較して、ステップ S 1 8 0 2 の後にステップ S 1 8 0 2 a 及び S 1 8 0 2 b が追加され、ステップ S 1 8 1 2 の前にステップ S 1 8 0 9 a ～ S 1 8 0 9 c の処理が追加され、ステップ S 1 8 1 4 の後にステップ S 1 8 1 4 a ～ S 1 8 1 4 c の処理が追加され、ステップ S 1 8 2 9 の前にステップ S 1 8 2 6 a ～ S 1 8 2 6 c の処理が追加されている点で相違する。

20

【0510】

ステップ S 1 8 0 2 の後、演出制御用 CPU 1 0 1 は、先読み禁止フラグがセットされていれば（ステップ S 1 8 0 2 a で Y）、先読み禁止カウンタの値を 1 減算する（ステップ S 1 8 0 2 b）。この処理によって、先読み禁止フラグがセットされていた場合は、演出図柄の変動が開始されるタイミングで 1 ずつ減算されていくこととなる。

【0511】

保留変化フラグのみがセットされていた場合（ステップ S 1 8 0 3 で Y）であって、ステップ S 1 8 0 8 の処理の後、シフト回数カウンタの値が 0 になったら（ステップ S 1 8 0 9 で Y）、演出制御用 CPU 1 0 1 は、先読み禁止フラグがセットされているか否かを確認し（ステップ S 1 8 0 9 a）、先読み禁止フラグがセットされていれば（ステップ S 1 8 0 9 a で Y）、ステップ S 1 8 1 2 の処理に移行する。先読み禁止フラグがセットされていなければ（ステップ S 1 8 0 9 a で N）、先読み禁止カウンタに合算保留記憶数をセットし（ステップ S 1 8 0 9 b）、先読み禁止フラグをセットして（ステップ S 1 8 0 9 c）、ステップ S 1 8 1 2 に移行する。これは、始動入賞時に保留変化演出を実行すると決定されたときに、先読み演出パターンとして第 1 先読み演出パターンが決定され且つ変化タイミングが入賞時以外のタイミングに決定された場合には、シフト回数カウンタの値が 0 になった変動表示において保留表示の表示態様を特別態様に変化させるためである。すなわち、第 1 先読み演出パターンで変化タイミングが入賞時以外のタイミングに決定された場合に、保留表示の表示態様が通常態様から変化するこのタイミングで先読み禁止フラグをセットし、先読み禁止カウンタに合算保留記憶数をセットするものである。

30

40

【0512】

また、背景変化フラグのみがセットされていた場合（ステップ S 1 8 1 3 で Y）、ステップ S 1 8 1 4 の処理の後、演出制御用 CPU 1 0 1 は、先読み禁止フラグがセットされているか否かを確認し（ステップ S 1 8 1 4 a）、先読み禁止フラグがセットされていれば（ステップ S 1 8 1 4 a で Y）、ステップ S 1 8 1 5 の処理に移行する。先読み禁止フラグがセットされていなければ（ステップ S 1 8 1 4 a で N）、先読み禁止カウンタに合算保留記憶数をセットし（ステップ S 1 8 1 4 b）、先読み禁止フラグをセットし（ステップ S 1 8 1 4 c）、ステップ S 1 8 1 5 に移行する。すなわち、この実施の形態では、始動入賞のタイミングで背景変化演出を実行することに決定された場合には、その直後に実行される変動表示から背景態様が第 1 背景態様または第 2 背景態様に変化することにな

50

るが、ステップ S 1 8 1 4 a では、開始される変動表示が「その直後に実行される変動表示」であるか否かを、先読み禁止フラグがセットされているか否かにより確認している。そして、先読み禁止フラグがセットされていなければ（ステップ S 1 8 1 4 a で N）、開始される変動表示が「その直後に実行される変動表示」として、先読み禁止フラグをセットするようにしている（ステップ S 1 8 1 4 c）。

【0513】

保留変化フラグおよび背景変化フラグの両方フラグがセットされていた場合（ステップ S 1 8 2 0 で Y）であって、ステップ S 1 8 2 5 の処理の後、シフト回数カウンタの値が 0 になったら（ステップ S 1 8 2 6 で Y）、演出制御用 CPU 1 0 1 は、先読み禁止フラグがセットされているか否かを確認し（ステップ S 1 8 2 6 a）、先読み禁止フラグがセットされていれば（ステップ S 1 8 2 6 a で Y）、ステップ S 1 8 2 9 の処理に移行する。先読み禁止フラグがセットされていなければ（ステップ S 1 8 2 6 a で N）、先読み禁止カウンタに合算保留記憶数をセットし（ステップ S 1 8 2 6 b）、先読み禁止フラグをセットして（ステップ S 1 8 2 6 c）、ステップ S 1 8 2 9 に移行する。これは、始動入賞時に保留変化演出および背景変化演出を実行すると決定されたときに、先読み演出パターンとして第 1 先読み演出パターンが決定され且つ変化タイミングが入賞時以外のタイミングに決定されるため、シフト回数カウンタの値が 0 になった変動表示において保留表示の表示態様を特別態様に変化させるためである。すなわち、第 1 先読み演出パターンで変化タイミングが入賞時以外のタイミングに決定された場合に、保留表示の表示態様が通常態様から変化するこのタイミングで先読み禁止フラグをセットし、先読み禁止カウンタに合算保留記憶数をセットするものである。

【0514】

このようにして、保留変化演出または背景変化演出が開始されるタイミングで、先読み禁止フラグをセットするとともに、そのときの合算保留記憶数を先読み禁止カウンタにセットするようにしている。そして、その後に変動表示が実行される毎に、先読み禁止カウンタの値が 1 ずつ減算されることになる（ステップ 1 8 0 2 b）。

【0515】

図 6 4 は、演出制御プロセス処理（図 3 9）における演出図柄変動停止処理（ステップ S 8 0 3）を示すフローチャートである（第 1 実施形態では図 4 7 に対応）。この実施の形態の演出図柄変動停止処理では、第 1 実施形態の演出図柄変動停止処理（図 4 7）と比較して、ステップ S 8 5 4 c の後にステップ S 8 5 4 d ~ S 8 5 4 f が追加されている点で相違する。

【0516】

ステップ S 8 5 4 でターゲット変動フラグがセットされていなかった場合、またはターゲット変動フラグ、及び保留変化フラグまたは背景変化フラグ（あるいは保留変化フラグおよび背景変化フラグの両方）がリセットされた後、演出制御用 CPU 1 0 1 は、先読み禁止フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ S 8 5 4 d）。先読み禁止フラグがセットされていた場合（ステップ S 8 5 4 d で Y）、先読み禁止カウンタの値が 0 であれば（ステップ S 8 5 4 e で Y）、先読み禁止フラグをリセットする。一方、先読み禁止フラグがセットされていない場合（ステップ S 8 5 4 d で N）、または先読み禁止カウンタの値が 0 でない（すなわち 1 以上の値である）場合（ステップ S 8 5 4 e で N）には、そのままステップ S 8 5 5 の処理に移行する。

【0517】

以上の処理を実行することで、（1）背景変化演出のみを実行する場合には、演出図柄変動開始処理（図 6 2）のステップ S 1 8 1 4 c で先読み禁止フラグがセットされ、この時点での合算保留記憶数に対応した値が先読み禁止カウンタにセットされる（ステップ S 1 8 1 4 b）。よって、背景変化演出が実行されるとき演出図柄変動開始処理の時点から、先読み禁止フラグによる先読み演出の実行が規制される。そして、この時点で記憶されていた保留記憶のうち、最後の保留記憶に対応する変動表示における演出図柄変動停止処理（図 6 4）のステップ S 8 5 4 e において先読み禁止カウンタの値が 0 であると判定

されて先読み演出禁止フラグがリセットされ（ステップS 8 5 4 f）、それ以降は先読み演出の実行の規制が解除される。

【0 5 1 8】

また、（２）保留変化演出のみを実行する場合であって、第１先読み演出パターンで変化タイミングが０ではない、入賞時以外に保留表示の表示態様が変化する保留変化演出の場合は、演出図柄変動開始処理（図６２）においてシフト回数カウンタの値が０となったとき（ステップS 1 8 0 9でYのとき）、に先読み禁止フラグがセットされ（ステップS 1 8 0 9 c）、この時点での合算保留記憶数に対応した値が先読み禁止カウンタにセットされる（ステップS 1 8 0 9 b）。よって、保留変化演出における保留表示の表示態様の变化（示唆演出（成功パターン））が実行されるときは演出図柄変動開始処理の時点から、先読み禁止フラグによる先読み演出の実行が規制される。そして、この、示唆演出（成功パターン）を伴う変動表示の開始時点で記憶されていた保留記憶のうち、最後の保留記憶に対応する変動表示についての演出図柄変動停止処理（図６４）のステップS 8 5 4 eにおいて、先読み禁止カウンタの値が０であると判定されて先読み演出禁止フラグがリセットされ（ステップS 8 5 4 f）、それ以降は先読み演出の実行の規制が解除される。

10

【0 5 1 9】

また、（３）保留変化演出のみを実行する場合であって、第１先読み演出パターンで変化タイミングが０の、入賞時に保留表示の表示態様が特別態様となる保留変化演出の場合は、保留変化演出設定処理（図６１）のステップS 6 7 1 1 4 bで先読み禁止フラグがセットされ、この時点（始動入賞時点）での合算保留記憶数に対応した値が先読み禁止カウンタにセットされる（ステップS 6 7 1 1 4 a）。また、（４）保留変化演出のみを実行する場合であって、第２先読み演出パターンの、入賞時に保留表示の態様が特殊態様となる保留変化演出の場合は、保留変化演出設定処理（図６１）のステップS 6 7 1 1 2 bで先読み禁止フラグがセットされ、この時点（始動入賞時点）での合算保留記憶数に対応した値が先読み禁止カウンタにセットされる（ステップS 6 7 1 1 2 a）。よって、これらの場合には、保留変化演出において保留表示が特殊態様または特別態様で表示された時点から、先読み禁止フラグによる先読み演出の実行が規制される。そして、この保留変化演出設定処理が実行された時点（保留表示が特殊態様または特別態様で表示された時点）で記憶されていた保留記憶のうち、最後の保留記憶に対応する変動表示についての演出図柄変動停止処理（図６４）のステップS 8 5 4 eにおいて、先読み禁止カウンタの値が０であると判定されて先読み演出禁止フラグがリセットされ（ステップS 8 5 4 f）、それ以降は先読み演出の実行の規制が解除される。

20

30

【0 5 2 0】

また、（５）保留変化演出および背景変化演出の両方の予告演出を実行する場合には、保留変化演出（変化タイミングが０ではない第１先読み演出パターン）が実行されるときは演出図柄変動開始処理（図６３）においてシフト回数カウンタの値が０となったとき（ステップS 1 8 2 6でYのとき）、に先読み禁止フラグがセットされ（ステップS 1 8 2 6 c）、この時点での合算保留記憶数に対応した値が先読み禁止カウンタにセットされる（ステップS 1 8 2 6 b）。よって、保留変化演出における保留表示の表示態様の变化（示唆演出（成功パターン））が実行されるときは演出図柄変動開始処理の時点から、先読み禁止フラグによる先読み演出の実行が規制される。そして、この、示唆演出（成功パターン）を伴う変動表示の開始時点で記憶されていた保留記憶のうち、最後の保留記憶に対応する変動表示についての演出図柄変動停止処理（図６４）のステップS 8 5 4 eにおいて、先読み禁止カウンタの値が０であると判定されて先読み演出禁止フラグがリセットされ（ステップS 8 5 4 f）、それ以降は先読み演出の実行の規制が解除される。

40

【0 5 2 1】

上記のような処理によって、この実施の形態では、保留変化演出が開始されたときに保留記憶手段に記憶されていた保留記憶に対応する全ての可変表示が実行されるまでは、背景変化演出が開始されることを制限している。これによって、保留変化演出の後に立て続けに背景変化演出が開始されることによる興趣の低下を防止することができる。

50

【0522】

また、上記のような処理によって、この実施の形態では、背景変化演出が開始されたときに保留記憶手段に記憶されていた保留記憶に対応する全ての可変表示が実行されるまでは、保留変化演出が開始されることを制限している。これによって、背景変化演出の後に立て続けに保留変化演出が開始されることによる興趣の低下を防止することができる。

【0523】

以上、本発明の第2実施形態について図面を参照しながら説明した。最後に、それぞれの実施の形態について補足する。

【0524】

[3. 変形例]

10

(1) 上記の実施形態では、先読み演出の対象となる可変表示を遊技者が認識可能な第1予告演出が、保留変化演出である例について説明したが、このような形態に限らず、第1予告演出は、例えば、カウントダウン演出等の他の演出であっても良い。カウントダウン演出では、可変表示の実行毎に「3」「2」「1」「0」というようにターゲットの可変表示が実行されるまでの可変表示回数を報知する演出が実行される（具体的にはステップS1808で減算された後のシフト回数カウンタの値を報知するためのプロセステーブルが選択される）ことにより、遊技者は、先読み演出の対象となる可変表示が、あと何回後に実行される可変表示であるかを認識可能である。

【0525】

(2) 上記の実施形態では、先読み演出の対象となる可変表示を第1予告演出よりも認識し難い第2予告演出が、背景変化演出である例について説明したが、このような形態に限らず、第2予告演出は、例えば、保留表示のシフトタイミング（ステップ1800のタイミング）で特殊音出力される音演出等の他の演出であっても良い。音演出では保留表示のシフトタイミングで特殊音出力されるが、遊技者は、その特殊音がいずれの保留表示（保留記憶）に対応したものであるかを認識できない。このように、第2予告演出において「先読み演出の対象となる可変表示（保留記憶）を認識困難」であることには、実質的に先読み演出の対象となる可変表示（保留記憶）を認識不能であることも含まれる。

20

【0526】

(3) 上記の実施形態では、先読み演出の対象を遊技者が認識可能な第1予告演出が、保留変化演出の1つのみである例について説明したが、第1予告演出として、例えば、保留変化演出とカウントダウン演出の2つの演出を実行可能としても良い。さらに、この場合には、1の変動表示（保留記憶）を対象として、保留変化演出とカウントダウン演出の2つの演出を実行可能としても良い。また、上記の実施形態では、先読み演出の対象を第1予告演出よりも認識し難い第2予告演出が、背景変化演出の1つのみである例について説明したが、第2予告演出として、例えば、背景変化演出と特殊音出力する音演出の2つの演出を実行可能としても良い。さらに、この場合には、1の変動表示（保留記憶）を対象として、背景変化演出と音演出の2つの演出を実行可能としても良い。

30

【0527】

(4) 上記の実施形態では、始動入賞時に背景変化演出を実行することに決定された場合に、その直後に開始される変動表示から背景画像が変化する（第1背景態様または第2背景態様となる）例について説明したが、このような形態に限らず、保留変化演出における保留表示の表示態様が変化するタイミングと同様に、背景画像が変化するタイミングが複数存在するようにしても良い。例えば、始動入賞時の合算保留記憶数に応じて背景画像の変化タイミングを決定するようにしても良く、始動入賞時の判定結果（大当たりとなるか否かやスーパーリーチとなるか否か等）に応じて背景画像の変化タイミングを決定するようにしても良い。

40

【0528】

ここで、始動入賞時のタイミングで背景画像を変化させる（始動入賞時に実行されている変動表示の背景態様を変化させる）ことを可能とした場合には、新たに表示された保留表示に対応した背景変化演出であることを遊技者は把握可能であるが、その後新たな保

50

留表示が表示されたり保留表示がシフトされたりすることにより、遊技者は、背景変化演出がいずれの保留表示に対応したものであるかを認識し難くなる。

【0529】

(5) 上記の実施形態では、始動入賞時の判定において当該始動入賞に対応した可変表示を対象として保留変化演出を実行することに決定した場合には、保留変化フラグをセットして、それ以降の所定期間（例えば、保留変化演出の対象となった可変表示が終了するまでの期間）は、該保留変化演出の対象となった可変表示とは異なる可変表示を対象とした背景変化演出の実行を禁止する例について説明したが、このような形態に限らず、保留変化演出を実行することに決定した場合に、それ以降の所定期間は、所定の割合、ただし保留変化演出を実行することに決定されなかった場合よりも低い割合で、該保留変化演出の対象となった可変表示とは異なる可変表示を対象とした背景変化演出を実行するようにしても良い。

10

【0530】

(6) 上記の実施形態では、始動入賞時の判定において当該始動入賞に対応した可変表示を対象として背景変化演出を実行することに決定した場合には、背景変化フラグをセットして、それ以降の所定期間（例えば、背景変化演出の対象となった可変表示が終了するまでの期間）は、該背景変化演出の対象となった可変表示とは異なる可変表示を対象とした保留変化演出の実行を禁止する例について説明したが、このような形態に限らず、背景変化演出を実行することに決定した場合に、それ以降の所定期間は、所定の割合、ただし背景変化演出を実行することに決定されなかった場合よりも低い割合で、該背景変化演出の対象となった可変表示とは異なる可変表示を対象とした保留変化演出を実行するようにしても良い。

20

【0531】

(7) 上記の実施形態では、始動入賞時の判定において当該始動入賞に対応した可変表示を対象として保留変化演出を実行することに決定した場合には、保留変化フラグをセットして、それ以降の所定期間（例えば、保留変化演出の対象となった可変表示が終了するまでの期間）は、該保留変化演出の対象となった可変表示とは異なる可変表示を対象とした保留変化演出および背景変化演出の双方の先読み演出の実行を禁止する例について説明したが、このような形態に限らず、保留変化演出を実行することに決定した場合に、それ以降の所定期間は、該保留変化演出の対象となった可変表示とは異なる可変表示を対象とした背景変化演出の実行のみを禁止して、該保留変化演出の対象となった可変表示とは異なる可変表示を対象とした保留変化演出は実行可能としても良い。そして、該保留変化演出の対象となった可変表示とは異なる可変表示を対象とした保留変化演出が実行される場合には、当該異なる可変表示を対象として保留変化演出が実行されない場合よりも高い割合で背景変化演出が実行されるようにしても良い。

30

【0532】

(8) 上記の実施形態では、始動入賞時の判定において当該始動入賞に対応した可変表示を対象として背景変化演出を実行することに決定した場合には、背景変化フラグをセットして、それ以降の所定期間（例えば、背景変化演出の対象となった可変表示が終了するまでの期間）は、該背景変化演出の対象となった可変表示とは異なる可変表示を対象とした保留変化演出および背景変化演出の双方の先読み演出の実行を禁止する例について説明したが、このような形態に限らず、背景変化演出を実行することに決定した場合に、それ以降の所定期間は、該背景変化演出の対象となった可変表示とは異なる可変表示を対象とした保留変化演出の実行のみを禁止して、該背景変化演出の対象となった可変表示とは異なる可変表示を対象とした背景変化演出は実行可能としても良い。そして、該背景変化演出の対象となった可変表示とは異なる可変表示を対象とした背景変化演出が実行される場合には、当該異なる可変表示を対象として背景変化演出が実行されない場合よりも高い割合で保留変化演出が実行されるようにしても良い。

40

【0533】

(9) 上記の実施形態では、始動入賞時のタイミングで、当該始動入賞に対応した保留記

50

憶（可変表示）を対象とした保留変化演出および背景変化演出の両方の予告演出を実行することに決定される例について説明したが、このような形態に限らず、例えば、始動入賞時の判定において保留変化演出を実行するか否かを決定するとともに、変動表示が開始されるときに、そのタイミングで記憶されている保留記憶に対応した始動入賞時の判定結果にもとづいて、背景変化演出を実行するか否かを決定するようにしても良い。例えば、シフト後の入賞時コマンド格納領域に格納されている入賞時判定結果指定コマンドを全て確認して、いずれかの入賞時判定結果指定コマンド（例えばスーパーリーチの判定結果）に対応した可変表示を対象として背景変化演出を実行することに決定するようにしても良い。

【0534】

10

このような形態とした場合には、始動入賞時に保留変化演出を実行すると決定された可変表示について、該可変表示よりも前の可変表示が開始されるタイミングで背景変化演出の対象とすることが決定される可能性があるが、始動入賞時に保留変化演出を実行すると決定された可変表示については、始動入賞時に保留変化演出を実行しないと決定された可変表示よりも高い割合で、背景変化演出の実行対象となるように決定すると良い。このようにすることで、一の可変表示を対象として背景変化演出が実行された後に保留変化演出が実行される頻度を高くすることができ、興趣を向上させることができる。

【0535】

20

(10) また、例えば、始動入賞時の判定において背景変化演出を実行するか否かを決定するとともに、変動表示が開始されるときに、そのタイミングで記憶されている保留記憶に対応した始動入賞時の判定結果にもとづいて、保留変化演出を実行するか否かを決定するようにしても良い。例えば、シフト後の入賞時コマンド格納領域に格納されている入賞時判定結果指定コマンドを全て確認して、いずれかの入賞時判定結果指定コマンド（例えばスーパーリーチの判定結果）に対応した可変表示を対象として保留変化演出を実行することに決定するようにしても良い。

【0536】

30

このような形態とした場合には、始動入賞時に背景変化演出を実行すると決定された可変表示について、該可変表示よりも前の可変表示が開始されるタイミングで保留変化演出の対象とすることが決定される可能性があるが、始動入賞時に背景変化演出を実行すると決定された可変表示については、始動入賞時に背景変化演出を実行しないと決定された可変表示よりも高い割合で、保留変化演出の実行対象となるように決定すると良い。このようにすることで、一の可変表示を対象として背景変化演出が実行された後に保留変化演出が実行される頻度を高くすることができ、興趣を向上させることができる。

【0537】

40

(11) 上記の実施形態では、背景変化演出が実行されるときに背景態様が可変表示の表示結果（「はずれ」「通常大当り／確変大当り」「突然確変大当り／小当り」）に応じて決定される例について説明したが、このような形態に限らず、背景変化演出が実行されるときに背景態様が大当り種別に応じて決定されるようにしても良い。例えば、大当り種別が通常大当りである場合には、第1背景態様が選択される割合が80%、第2背景態様が選択される割合が20%であり、大当り種別が確変大当りである場合には、第1背景態様が選択される割合が20%、第2背景態様が選択される割合が80%であるようにしても良い。また、第2背景態様の変動表示で大当りとなった場合には、必ず大当り種別が確変大当りとなるようにしても良い。

【0538】

50

また、例えば、ラウンド数が5ラウンド（例えば、最長で29秒の開放時間となる大入賞口の開放が5回）の5R大当りと、ラウンド数が15ラウンド（例えば、最長で29秒の開放時間となる大入賞口の開放が15回）の15R大当りとが存在する場合に、大当り種別が5R大当りである場合には、第1背景態様が選択される割合が80%、第2背景態様が選択される割合が20%であり、大当り種別が15R大当りである場合には、第1背景態様が選択される割合が20%、第2背景態様が選択される割合が80%であるように

しても良い。また、第2背景態様の変動表示で大当たりとなった場合には、必ず大当たり種別が15R大当たりとなるようにしても良い。

【0539】

このように、通常大当たりや5R大当たりといった有利度の低い第1特定遊技状態と、確変大当たりや15R大当たりといった遊技者にとっての有利度の高い第2特定遊技状態という複数種別の特定遊技状態が存在する場合に、背景変化演出の背景態様に応じて第1特定遊技状態となる可能性、第2特定遊技状態となる可能性を示唆するようにしても良い。

【0540】

(12) 上記の実施形態では、可変表示（保留記憶）について開始条件（例えば、可変表示が実行されておらず且つ大当たり遊技状態にも制御されていない）が成立したときには、その可変表示（保留記憶）に対応した保留表示（1番目の保留表示）が消去される例について説明したが、このような形態に限らず、開始条件が成立した可変表示（保留記憶）に対応した保留表示が、可変表示対応表示領域にシフトして当該可変表示が終了するまで可変表示対応表示（いわゆるアクティブ保留とも称される）として表示されるようにしても良い。ここで、保留表示が可変表示対応表示領域にシフトする際に、その保留表示の表示態様が維持されるものとする。すなわち、保留表示が通常態様である場合には、該保留表示に対応した可変表示対応表示も通常態様で表示されることになり、保留表示が特別態様である場合には、該保留表示に対応した可変表示対応表示も特別態様で表示されることになる。これにより、遊技者は、保留変化演出のターゲットとなった変動表示が実行されていることを容易に把握することができ、変動表示の状態や表示結果に注目させることができる。

【0541】

ここで上記の実施形態では、ターゲットの変動表示が終了するまでは、新たな先読み演出が実行されないように制限をしているため、このように可変表示対応表示領域に可変表示対応表示を表示するようにした場合、特別態様の可変表示対応表示が表示されているとき（すなわち保留変化演出のターゲットの変動表示が実行されているとき）には、新たな先読み演出が実行されないことになる。そのため、上記の実施形態は、可変表示対応表示を表示する形態においても有効である。

【0542】

(13) 上記の実施形態では、背景変化演出のターゲットとなる変動表示が実行されるときにも、その背景画像が当該背景変化演出における背景態様（第1背景態様または第2背景態様）となる例について説明したが（図55（18）（19）および図56（59）（60））、このような形態に限らず、背景変化演出のターゲットとなる変動表示における背景画像は、当該背景変化演出における背景態様とはならないようにしても良く、通常背景としても良い。

【0543】

(14) 上記の実施形態において、大当たり遊技状態が終了するタイミング（例えば、大当たり終了演出処理のステップS886でYESと判定されてからステップS892が実行される前）で、保留変化フラグや背景変化フラグをリセットするようにしても良い。また、第2実施形態においては、先読み禁止フラグをリセットするようにしても良い。すなわち、大当たり遊技状態が終了したことに伴い、先読み演出の制限を解除するようにしても良い。

【0544】

(15) 上記の実施形態では、保留変化演出を実行することに決定された場合に、該保留変化演出が実行される前のタイミングであっても、該保留変化演出の対象の変動表示とは異なる変動表示を対象とする背景変化演出を実行することに決定されない例について説明したが、このような形態に限らず、保留変化演出を実行することに決定された場合に、該保留変化演出が実行される前のタイミングでは、該保留変化演出の対象の変動表示とは異なる変動表示を対象とする背景変化演出を実行することに決定可能であるが、該保留変化演出が実行された以降のタイミングでは、該保留変化演出の対象の変動表示とは異なる

変動表示を対象とする背景変化演出を実行することの決定（または背景変化演出の実行）を制限するようにしても良い。

【0545】

（16）上記の実施形態では、背景変化演出を実行することに決定された場合に、該背景変化演出が実行される前のタイミングであっても、該背景変化演出の対象の変動表示とは異なる変動表示を対象とする保留変化演出を実行することには決定されない例について説明したが、このような形態に限らず、背景変化演出を実行することに決定された場合に、該背景変化演出が実行される前のタイミングでは、該背景変化演出の対象の変動表示とは異なる変動表示を対象とする保留変化演出を実行することに決定可能であるが、該背景変化演出が実行された以降のタイミングでは、該背景変化演出の対象の変動表示とは異なる変動表示を対象とする保留変化演出を実行することの決定（または保留変化演出の実行）を制限するようにしても良い。

10

【0546】

（17）上記の実施形態では、保留変化演出を実行することに決定された場合に、該保留変化演出が実行される前のタイミングであっても、該保留変化演出の対象の変動表示とは異なる変動表示を対象とする保留変化演出または背景変化演出を実行することには決定されない例について説明したが、このような形態に限らず、保留変化演出を実行することに決定された場合に、該保留変化演出が実行される前のタイミングでは、該保留変化演出の対象の変動表示とは異なる変動表示を対象とする保留変化演出または背景変化演出を実行することに決定可能（該決定に応じて保留変化演出または背景変化演出を実行可能）であるようにしても良い。

20

【0547】

例えば、先の決定に係る保留変化演出における保留表示の最終表示態様が第1特別態様（期待度低）であって、後の決定に係る保留変化演出における保留表示の最終表示態様が第2特別態様（期待度高）である場合には、先の決定に係る保留変化演出を実行せずに後の決定に係る保留変化演出を実行するようにしても良い。また、例えば、先の決定に係る保留変化演出における保留表示の最終表示態様が第1特別態様（期待度低）であって、後の決定に係る背景変化演出における背景態様が第2背景態様（期待度高）である場合には、先の決定に係る保留変化演出を実行せずに後の決定に係る背景変化演出を実行するようにしても良い。このように、予告演出の期待度に応じて予告演出の種別や予告演出のターゲットを変更するようにしても良い。

30

【0548】

また、例えば、先の決定に係る保留変化演出の対象となる可変表示の表示結果がはずれであって、後の決定に係る保留変化演出または背景変化演出の対象となる可変表示の表示結果が大当たりである場合には、先の決定に係る保留変化演出を実行せずに後の決定に係る保留変化演出または背景変化演出を実行するようにしても良い。このように、予告演出の対象となる可変表示の表示結果に応じて予告演出の種別や予告演出のターゲットを変更するようにしても良い。

【0549】

（18）上記の実施形態では、背景変化演出を実行することに決定された場合に、該背景変化演出が実行される前のタイミングであっても、該背景変化演出の対象の変動表示とは異なる変動表示を対象とする保留変化演出または背景変化演出を実行することには決定されない例について説明したが、このような形態に限らず、背景変化演出を実行することに決定された場合に、該背景変化演出が実行される前のタイミングでは、該背景変化演出の対象の変動表示とは異なる変動表示を対象とする保留変化演出または背景変化演出を実行することに決定可能（該決定に応じて保留変化演出または背景変化演出を実行可能）であるようにしても良い。

40

【0550】

例えば、先の決定に係る背景変化演出における背景態様が第1背景態様（期待度低）であって、後の決定に係る背景変化演出における背景態様が第2背景態様（期待度高）であ

50

る場合には、先の決定に係る背景変化演出を実行せずに後の決定に係る背景変化演出を実行するようにしても良い。また、例えば、先の決定に係る背景変化演出における背景態様が第1背景態様（期待度低）であって、後の決定に係る保留変化演出における保留表示の最終表示態様が第2特別態様（期待度高）である場合には、先の決定に係る背景変化演出を実行せずに後の決定に係る保留変化演出を実行するようにしても良い。このように、予告演出の期待度に応じて予告演出の種別や予告演出のターゲットを変更するようにしても良い。

【0551】

また、例えば、先の決定に係る保留変化演出の対象となる可変表示の表示結果がはずれであって、後の決定に係る保留変化演出または背景変化演出の対象となる可変表示の表示結果が大当たりである場合には、先の決定に係る保留変化演出を実行せずに後の決定に係る保留変化演出または背景変化演出を実行するようにしても良い。このように、予告演出の対象となる可変表示の表示結果に応じて予告演出の種別や予告演出のターゲットを変更するようにしても良い。

【0552】

（19）上記の実施形態では、始動入賞時の判定で保留変化演出を実行することに決定された場合に、その決定以降、該保留変化演出が実行される前のタイミングであっても、該保留変化演出の対象の変動表示と共通の変動表示を対象とする背景変化演出を実行することには決定されない例について説明したが、このような形態に限らず、始動入賞時の判定で保留変化演出を実行することに決定された場合に、その決定以降、該保留変化演出が実行される前のタイミング（例えば先の決定に係る始動入賞後の演出図柄変動開始処理や演出図柄変動中処理）では、該保留変化演出の対象の変動表示と共通の変動表示を対象とする背景変化演出を実行することに決定可能（該決定に応じて背景変化演出を実行可能）であるようにしても良い。

【0553】

例えば、先の決定に係る保留変化演出における保留表示の最終表示態様が第1特別態様（期待度低）であって、後の決定に係る背景変化演出における背景態様が第2背景態様（期待度高）である場合には、その変動表示を対象として先の決定に係る保留変化演出を実行せずに後の決定に係る背景変化演出を実行するようにしても良い。このように、予告演出の期待度に応じて一の可変表示を対象とした予告演出の種別を変更するようにしても良い。なお、予告演出の期待度に応じて一の可変表示を対象とした予告演出の実行タイミング（保留表示の表示態様が変化するタイミングや背景画像の態様が変化するタイミング）を変更するようにしても良い。

【0554】

（20）上記の実施形態では、始動入賞時の判定で背景変化演出を実行することに決定された場合に、その決定以降、該背景変化演出が実行される前のタイミングであっても、該背景変化演出の対象の変動表示と共通の変動表示を対象とする保留変化演出を実行することには決定されない例について説明したが、このような形態に限らず、始動入賞時の判定で背景変化演出を実行することに決定された場合に、その決定以降、該背景変化演出が実行される前のタイミング（例えば先の決定に係る始動入賞後の演出図柄変動開始処理や演出図柄変動中処理）では、該背景変化演出の対象の変動表示と共通の変動表示を対象とする保留変化演出を実行することに決定可能（該決定に応じて保留変化演出を実行可能）であるようにしても良い。

【0555】

例えば、先の決定に係る背景変化演出における背景態様が第1背景態様（期待度低）であって、後の決定に係る保留変化演出における保留表示の最終表示態様が第2特別態様（期待度高）である場合には、その変動表示を対象として先の決定に係る背景変化演出を実行せずに後の決定に係る保留変化演出を実行するようにしても良い。このように、予告演出の期待度に応じて一の可変表示を対象とした予告演出の種別を変更するようにしても良い。なお、予告演出の期待度に応じて一の可変表示を対象とした予告演出の実行タイミン

グ（保留表示の表示態様が変化するタイミングや背景画像の態様が変化するタイミング）を変更するようにしても良い。

【0556】

（21）上記の実施形態では、第1予告演出を実行することに決定された場合には、該第1予告演出の対象となる可変表示とは異なる可変表示を対象とした第2予告演出の実行を制限するとともに（例えば、第1予告演出の対象となる変動表示が終了するまでは第2予告演出の実行を決定せず）、第2予告演出を実行することに決定された場合には、該第2予告演出の対象となる可変表示とは異なる可変表示を対象とした第1予告演出の実行を制限する（例えば、第2予告演出の対象となる変動表示が終了するまでは第1予告演出の実行を決定しない）例について説明したが、このような形態に限らず、第1予告演出を実行することに決定された場合には、該第1予告演出の対象となる可変表示とは異なる可変表示を対象とした第2予告演出の実行を制限するが（例えば、第1予告演出の対象となる変動表示が終了するまでは第2予告演出の実行を決定せず）、第2予告演出を実行することに決定された場合には、該第2予告演出の対象となる可変表示とは異なる可変表示を対象とした第1予告演出の実行を制限しない（例えば、背景変化フラグがセットされている期間であっても保留変化演出を実行することに決定可能である）ようにしても良い。

10

【0557】

また、第2予告演出を実行することに決定された場合には、該第2予告演出の対象となる可変表示とは異なる可変表示を対象とした第1予告演出の実行を制限するが（例えば、第2予告演出の対象となる変動表示が終了するまでは第1予告演出の実行を決定せず）、第1予告演出を実行することに決定された場合には、該第1予告演出の対象となる可変表示とは異なる可変表示を対象とした第2予告演出の実行を制限しない（例えば、保留変化フラグがセットされている期間であっても背景変化演出を実行することに決定可能である）ようにしても良い。

20

【0558】

（22）上記の実施形態では、第1予告演出を実行する場合には、該第1予告演出の対象となる変動表示が終了するまでの期間、第2予告演出の実行を制限する例について説明したが、このような形態に限らず、該第1予告演出の対象となる変動表示の開始条件が成立したことに基づいて第2予告演出の実行制限を解除するようにしても良い。例えば、保留変化演出の対象となる可変表示が開始されるときには、該可変表示に対応する保留表示が消去されることになるため、これ以降のタイミングで背景変化演出が実行されたとしても、背景変化演出の興趣が損なわれることがない。

30

【0559】

（23）上記の実施形態では、第2予告演出を実行する場合には、該第2予告演出の対象となる変動表示が終了するまでの期間、第1予告演出の実行を制限する例について説明したが、このような形態に限らず、該第2予告演出の対象となる変動表示の開始条件が成立したことに基づいて第1予告演出の実行制限を解除するようにしても良い。例えば、背景変化演出の対象となる可変表示においては、その背景画像を第1背景画像および第2背景画像としない場合（ターゲットの変動表示における背景画像を背景変化演出の対象としない場合）には、該可変表示における背景画像が通常背景態様となるため、これ以降のタイミングで保留変化演出が実行されたとしても、背景変化演出の興趣が損なわれることがない。

40

【0560】

（24）上記の実施形態では、（1）一の保留記憶を対象として前記第2予告演出が実行された場合に前記第1予告演出が実行される割合（二重変化演出を実行すると決定される割合／〔二重変化演出を実行すると決定される割合＋背景変化演出のみを実行すると決定される割合〕）は、一の保留記憶を対象として前記第2予告演出が実行されなかった場合に前記第1予告演出が実行される割合（保留変化演出のみを実行すると決定される割合）よりも高く、且つ、（2）一の保留記憶を対象として前記第2予告演出が実行された場合に前記第1予告演出が実行される割合（二重変化演出を実行すると決定される割合／〔二

50

重変化演出を実行すると決定される割合＋背景変化演出のみを実行すると決定される割合
〕）は、一の保留記憶を対象として前記第2予告演出が実行された場合に前記第1予告演出が実行されない割合（背景変化演出のみを実行すると決定される割合／〔二重変化演出を実行すると決定される割合＋背景変化演出のみを実行すると決定される割合〕）よりも高い、例について説明したが、（1）および（2）の両方の条件が同時に満たされる形態に限らず、（1）または（2）のいずれか一方の条件のみが満たされる形態であっても良い。

【0561】

（25）上記の実施形態では、一の可変表示（保留記憶）を対象として保留変化演出および背景変化演出の両方の予告演出が実行される場合に、始動入賞時の合算保留記憶数が多いほど変化タイミングが遅くなる（シフト回数が多くなる）割合が高くなる例について説明したが、このような形態に限らず、始動入賞時に記憶されている過去の入賞時判定結果指定コマンドにより指定される変動パターンに応じて、変化タイミングを決定するようにしても良い。例えば、リーチ演出を伴う変動パターンが存在する場合には、該変動パターンの変動時間が比較的長くなるため、該変動パターンに係る変動表示の直後に実行される変動表示において保留表示の表示態様を変化させるようにしても良く、リーチ演出を伴う変動パターンが存在しない場合には、背景画像の態様が変化している期間を一定期間確保するため、ターゲットの変動表示の直前に実行される変動表示において保留表示の表示態様を特別態様に変化させるようにしても良い。

【0562】

すなわち「背景変化演出が実行されてから保留変化演出が実行されるまでの期間」は、背景変化演出が実行されてから保留変化演出が実行されるまでに要する変動表示回数（例えば、上記の実施形態に示された始動入賞時の合算保留記憶数）に応じて決定されるものであっても良く、背景変化演出が実行されてから保留変化演出が実行されるまでに要する時間に応じて決定されるものであっても良い。例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、背景変化演出が実行されるタイミングにおける合算保留記憶数が3である場合には、3個の保留記憶各々に対応した変動時間をそれぞれ特定して、1個目の保留記憶に対応した変動時間が所定時間よりも短い場合は、2個目の保留記憶に対応した変動表示において保留変化演出を実行せずに3個目の保留記憶に対応した変動表示において保留変化演出を実行することに決定する一方、1個目の保留記憶に対応した変動時間が所定時間以上である場合には、2個目の保留記憶に対応した変動表示において保留変化演出を実行することに決定するようにしても良い。

【0563】

（26）上記の第2実施形態では、（1）保留表示の表示態様が特殊態様または特別態様となったタイミング、（2）示唆演出（成功パターン）が実行される場合には、該示唆演出を伴う変動表示が開始されるタイミング、（3）背景画像が第1背景態様または第2背景態様に変化したタイミング、のいずれかのタイミングから、当該タイミングにおける全ての保留記憶に対応した可変表示が終了するまでの期間（先読み禁止フラグがセットされている期間）は、先読み演出を実行することには決定されない例について説明したが、このような形態に限らず、上記（1）～（3）のいずれかのタイミングから、保留記憶数の上限値（例えば、上記の実施形態では8）の可変表示が実行されるまでは、先読み演出を実行することには決定されないようにしても良い。例えば、（1）～（3）のタイミング後の8番目に開始される可変表示が終了するまでは、保留変化演出および背景変化演出のいずれの演出も実行しないように決定すると良い。

【0564】

（27）上記の実施形態では、始動入賞時に一の保留記憶（可変表示）を対象として、（A）保留変化演出のみを実行するか、（B）背景変化演出のみを実行するか、または（C）保留変化演出および背景変化演出の両方の演出（二重変化演出）を実行するか、を決定する例について説明したが、このような形態に限らず、始動入賞時に一の保留記憶（可変表示）を対象として、最初に（D）保留変化演出を実行するか否かを決定し、次に、当該

一の保留記憶を対象として（E）背景変化演出を実行するか否かを決定するようにしても良い。このような形態において、保留変化演出を実行しないことに決定された場合よりも、保留変化演出を実行することに決定された場合の方が高い割合で背景変化演出を実行することに決定されるようにすると良い。なお、（D）および（E）の決定は始動入賞時に行われるものに限られず、例えば、（D）の決定は始動入賞のタイミングで行われるが（E）の決定は変動表示が開始されるタイミングで行われるようにしても良い。

【0565】

また、これとは逆に、始動入賞時に一の保留記憶（可変表示）を対象として、最初に（F）背景変化演出を実行するか否かを決定し、次に、当該一の保留記憶を対象として（G）保留変化演出を実行するか否かを決定するようにしても良い。このような形態において、背景変化演出を実行しないことに決定された場合よりも、背景変化演出を実行することに決定された場合の方が高い割合で保留変化演出を実行することに決定されるようにすると良い。なお、（F）および（G）の決定は始動入賞時に行われるものに限られず、例えば、（F）の決定は始動入賞のタイミングで行われるが（G）の決定は変動表示が開始されるタイミングで行われるようにしても良い。このように、保留変化演出を実行するか否かの決定、背景変化演出を実行するか否かの決定に関しては、その順序およびタイミングは問わない。

【0566】

なお、この実施の形態では、第1先読み演出パターンにおいて、保留表示が特別態様で表示されるタイミングは、始動入賞のタイミングと、通常態様から第1特別態様または第2特別態様に変化して表示されるシフトタイミングとのいずれかであったが、これに限らず、他のタイミングを含むようにしてもよい。例えば、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のタイミング（具体的には、予告対象の変動表示が開始されるまでに実行される1つの変動表示中または複数の変動表示にまたがった期間）で保留表示を特別態様で表示するようにしてもよい。

【0567】

また、この実施の形態では、第2先読み演出パターンにおいて、保留表示が特殊態様で表示されるタイミングは、始動入賞のタイミングのみであったが、これに限らず、始動入賞のタイミングでは通常態様で表示し、任意のシフトタイミングで特殊態様に変化して表示するようにしてもよいし、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のタイミング（具体的には、予告対象の変動表示が開始されるまでに実行される1つの変動表示中または複数の変動表示にまたがった期間）で保留表示を特殊態様で表示するようにしてもよい。また、第2先読み演出パターンにおいて、特殊態様で表示された保留表示が特別態様に変化するタイミングについても、シフトタイミングに限らず、保留表示が特殊態様で表示されてから、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のタイミング（具体的には、予告対象の変動表示が開始されるまでに実行される1つの変動表示中または複数の変動表示にまたがった期間）であってもよい。

【0568】

また、この実施の形態では、保留変化演出の演出パターンとして、予告対象となる変動表示（保留記憶）に対応する保留表示が、一旦特殊態様で表示されることなく、最終表示態様の第1特別態様または第2特別態様で表示される第1先読み演出パターンと、始動入賞のタイミングで予告対象となる変動表示（保留記憶）に対応する保留表示が特殊態様で表示され、任意のシフトタイミングで最終表示態様の第1特別態様または第2特別態様で表示される第2先読み演出パターンとを含むが、第2先読み演出パターンのみ含むようにしてもよい。この場合であっても、保留変化演出が行われると、予告対象となる変動表示（保留記憶）に対応する保留表示が、一旦特殊態様で表示されるが、特殊態様から特別態様には複数のタイミング（シフトタイミング等の任意のタイミング）で変化されるため、保留表示の表示態様を変化させる演出に多様性を持たせ、遊技興趣を向上させることができる。

【0569】

また、この実施の形態では、保留表示が特殊態様で表示されたときには、保留表示は、必ず特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示されるが、例えば、特殊態様のまま変化させないようにしてもよい。この場合には、保留表示が特殊態様から特別態様に変化されることなく、その保留表示（保留記憶）に対応する変動表示が開始されたときには、特殊態様から特別態様に変化されたときに比べて大当たりとなる割合が低くなるように構成することが望ましい。このようにすることで、保留表示の表示態様が特殊態様から特別態様に変化することに対して、より関心を持たせることができる。また、この場合には、保留表示が特殊態様で表示されている状態の方が、通常状態で表示されている状態に比べて、特別態様に変化して表示される割合が高くなるように構成することが望ましい。このようにすることで、保留表示の表示態様が通常態様から特殊態様に変化することに対して関心を持たせることができ、さらに特殊態様で表示されているときの期待感を高めることもできる。

【0570】

なお、この実施の形態では、示唆演出として、演出表示装置9において所定の表示制御が行われているが、これとともに（またはこれに代えて）、スピーカから音声を出力する演出や、ランプを点灯させる演出などを行うようにしてもよい。また、この実施の形態では、示唆演出は、保留表示の変化に作用する演出（矢が突き刺さる（または通過する））であり、演出結果に応じて保留表示が変化するが（矢が突き刺さると保留表示が変化する）、必ずしも保留表示の変化に作用する演出としなくてもよい。例えば、保留表示の表示態様を変化させる場合と変化させない場合とのいずれであっても、示唆演出として、特定の保留表示に矢が突き刺さる演出を行う。そして、保留表示を変化させる場合には、示唆演出によって矢が突き刺さった保留表示を変化させ、変化させない場合には、示唆演出によって矢が突き刺さった保留表示を変化させないようにしてもよい。すなわち、保留表示が変化するときと変化しないときとで、示唆演出の態様（飛んできた矢が特定の保留表示に突き刺さる）は同じであるが、結果（矢が突き刺さった保留表示の表示態様に変化するかどうか）が異なるような保留変化演出を行うようにしてもよい。

【0571】

なお、上記の実施の形態において、「割合が異なる」とは、 $A : B = 70\% : 30\%$ や $A : B = 40\% : 60\%$ のような関係で割合が異なるものだけにすぎず、 $A : B = 100\% : 0\%$ のような関係で割合が異なるもの（すなわち、一方が100%の割り振りで他方が0%の割り振りとなるようなもの）も含む概念である。

【0572】

また、上記の実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、演出制御用マイクロコンピュータ100に対して直接コマンドを送信していたが、遊技制御用マイクロコンピュータ560が他の基板（例えば、図3に示す音声出力基板70やランプドライバ基板35など、または音声出力基板70に搭載されている回路による機能とランプドライバ基板35に搭載されている回路による機能とを備えた音／ランプ基板）に演出制御コマンドを送信し、他の基板を経由して演出制御基板80における演出制御用マイクロコンピュータ100に送信されるようにしてもよい。その場合、他の基板においてコマンドが単に通過するようにしてもよいし、音声出力基板70、ランプドライバ基板35、音／ランプ基板にマイクロコンピュータ等の制御手段を搭載し、制御手段がコマンドを受信したことに応じて音声制御やランプ制御に関わる制御を実行し、さらに、受信したコマンドを、そのまま、または例えば簡略化したコマンドに変更して、演出表示装置9を制御する演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するようにしてもよい。その場合でも、演出制御用マイクロコンピュータ100は、上記の実施の形態における遊技制御用マイクロコンピュータ560から直接受信した演出制御コマンドに応じて表示制御を行うのと同様に、音声出力基板70、ランプドライバ基板35または音／ランプ基板から受信したコマンドに応じて表示制御を行うことができる。

【0573】

また、上記の実施の形態においては、変動時間及びリーチ演出の種類や擬似連の有無等

の変動態様を示す変動パターンを演出制御用マイクロコンピュータ１００に通知するために、変動を開始するときに１つの変動パターンコマンドを送信する例を示したが、２つ乃至それ以上のコマンドにより変動パターンを演出制御用マイクロコンピュータ１００に通知する様にしてもよい。具体的には、２つのコマンドにより通知する場合、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、１つ目のコマンドでは擬似連の有無、滑り演出の有無等、リーチとなる以前（リーチとならない場合には所謂第２停止の前）の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信し、２つ目のコマンドではリーチの種類や再抽選演出の有無等、リーチとなった以降（リーチとならない場合には所謂第２停止の後）の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信する様にしてもよい。この場合、演出制御用マイクロコンピュータは２つのコマンドの組み合わせから導かれる変動時間にもとづいて変動表示における演出制御を行うようにすればよい。尚、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０の方では２つのコマンドのそれぞれにより変動時間を通知し、それぞれのタイミングで実行される具体的な変動態様については演出制御用マイクロコンピュータ１００の方で選択を行う様にしてもよい。２つのコマンドを送る場合、同一のタイマ割込内で２つのコマンドを送信する様にしてもよく、１つ目のコマンドを送信した後、所定期間が経過してから（例えば次のタイマ割込において）２つ目のコマンドを送信する様にしてもよい。尚、それぞれのコマンドで示される変動態様はこの例に限定されるわけではなく、送信する順序についても適宜変更可能である。このように２つ乃至それ以上のコマンドにより変動パターンを通知する様にすることで、変動パターンコマンドとして記憶しておかなければならないデータ量を削減することができる。

10

20

【０５７４】

また、上記の実施の形態で示した構成は、パチンコ遊技機にかぎらず、様々な形態の遊技機に適用することができる。例えば、上記の各実施の形態で示した構成を封入循環式のパチンコ機に適用するようにしてもよい。封入循環式のパチンコ機は、そのパチンコ機で用いられる所定数（例えば、５０個）の遊技玉が封入領域内（例えば、パチンコ機内）に封入されており、このパチンコ機に設けられた遊技領域に遊技球を発射させ、遊技領域を経由した遊技球を回収部（例えば、各入賞口、アウト口、ファール玉戻り口）を介して回収し、回収した遊技玉を再び遊技領域に発射させるために封入領域内において循環させる。また、そのような封入循環式のパチンコ機では、各入賞口への入賞があった場合に、賞球に代えて、カードユニットに挿入されたカードに賞球数に相当するポイントなどを加算

30

【０５７５】

また、上記の実施の形態では、遊技機としてパチンコ機を例にしたが、本発明を、メダルが投入されて所定の賭け数が設定され、遊技者による操作レバーの操作に応じて複数種類の図柄を回転させ、遊技者によるストップボタンの操作に応じて図柄を停止させたときに停止図柄の組み合わせが特定の図柄の組み合わせになると、所定数のメダルが遊技者に払い出されるスロット機に適用することも可能である。

【産業上の利用可能性】

【０５７６】

本発明は、パチンコ遊技機などの遊技機に適用可能である。

40

【符号の説明】

【０５７７】

- １ パチンコ遊技機
- ８ a 第１特別図柄表示器
- ８ b 第２特別図柄表示器
- ９ 演出表示装置
- １ ３ 第１始動入賞口
- １ ４ 第２始動入賞口
- ２ ０ 特別可変入賞球装置
- ３ １ 遊技制御基板（主基板）

50

- 5 6 C P U
- 5 6 0 遊技制御用マイクロコンピュータ
- 8 0 演出制御基板
- 1 0 0 演出制御用マイクロコンピュータ
- 1 0 1 演出制御用 C P U
- 1 0 9 V D P

【図 4 5】

【図 4 5】

(プロセステーブル)


プロセスタイマ設定値
表示制御実行データ 1
ランプ制御実行データ 1
音番号データ 1
プロセスタイマ設定値
表示制御実行データ 2
ランプ制御実行データ 2
音番号データ 2
プロセスタイマ設定値
表示制御実行データ n
ランプ制御実行データ n
音番号データ n

プロセスデータ 1


プロセスデータ 2

プロセスデータ n


【図 1】

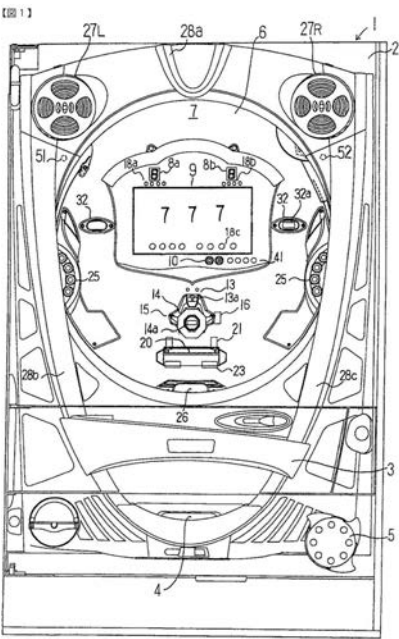


【图 2】

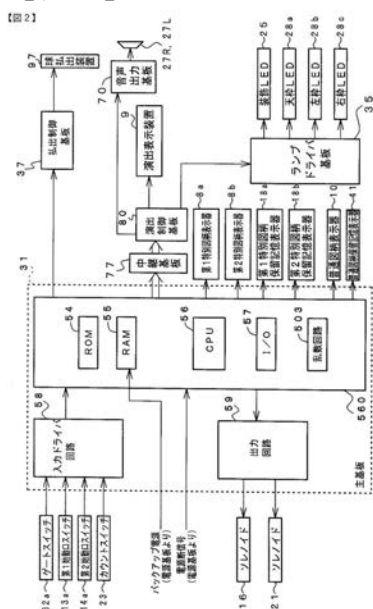


【图 3】

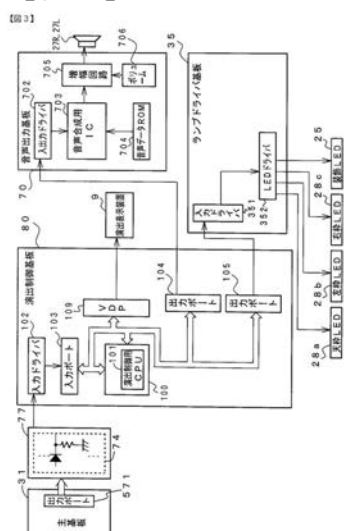

【图 4】

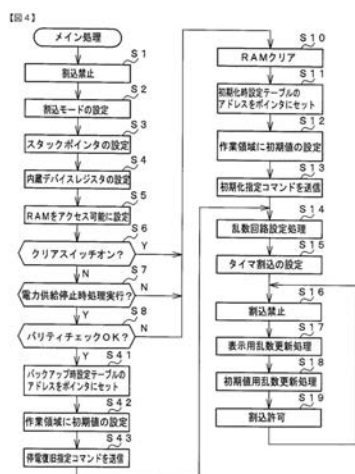

【図 5】

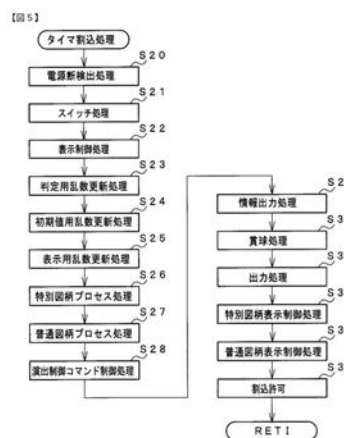

【图 6】

[illegible]

【图 7】

【圖 7】

ランダム	範囲	用途	加算
1	0～39	大当り種類判定用	0.002秒毎に1ずつ加算
2	1～997	変換パターン判定用	0.002秒おきおよび取り込み処理 余り時間1に2ずつ加算
4	3～13	普通図柄当り判定用	0.002秒毎に1ずつ加算
5	3～13	ランダム4種類図柄決定用	0.002秒おきおよび取り込み処理 余り時間1に2ずつ加算

【図 8】

【例 8】

大当たり判定値 (ランダムR [0~65535] と比較される)	
通常時 (非確実時)	確実時
1020~1079, 13320~13477 (確率: 1/300)	1020~1519, 13320~15004 (確率: 1/30)

(A)

(A)

小当り判定テーブル (第1特別図柄用)
小当り判定値 (ランダムR [0~8535]) と比較される)
54000~54217 (確率: 1/300)

(B)

小当り判定値 (ランダムR [9-85535] と比較される)
54000~54022 (確率: 1/3000)

(C)

大当り種別判定テーブル（第1特別区柄用）

大当り種別判定値（ランダム2と比較される）		
突然確変大当り	確変大当り	通常大当り
0～9	10～29	30～39

(D)

(D)

大当り種別判定テーブル (第2特別区柄用)		
大当り種別判定値 (ランダム2と比較される)		
突然確変大当り	確変大当り	通常大当り
0 ~ 3	4 ~ 29	30 ~ 39

(E)

【図 9】

【圖 9】

変動(ターン)	通常大当り / 確率大当り	変動確率大当り / 小当り	はずれ	はずれ(補償)
最初5ターンはずれ	-	-	50	50
1ターンはずれ	-	-	50	20
2ターンはずれ	-	-	30	30
変動連1ノーマルはずれ	-	-	10	10
スーパーはずれ	-	-	5	5
変動連2スーパーはずれ	-	-	4	4
変動連3スーパーはずれ	-	-	1	1
ノーマル当り	5	-	-	-
変動連1ノーマル当り	10	-	-	-
スーパー当り	20	-	-	-
変動連2スーパー当り	30	-	-	-
変動連3スーパー当り	25	-	-	-
特殊当り	-	100	-	-

【図 10】

【圖 10】

MODE	EXE	名称	内容
B	0 X	変数(パラメータ)Xの固定	振り回しの数(ターン)の固定 (00=変数(パラメータ)無し)
B	C 0	最初に決定される(はたけ判定)	必ず先に決定されていることと判定
B	C 2	最初に決定される(運水大当り判定)	必ず最初に決定されていることと判定
B	C 3	最初に決定される(運水大当り判定)	確率大当りに決定されていることと判定
B	C 4	最初に決定される(突進大当り判定)	突進確率大当りに決定されていることと判定
B	C 5	最初に決定される(小当り判定)	小当りに決定されていることと判定
D	0 D 1	第1特別賞の抽籤決定	第1特別賞の抽籤を決定することと判定
D	0 D 2	第2特別賞の抽籤決定	第2特別賞の抽籤を決定することと判定
F	0 F 0	図柄決定判定	図柄の抽籤を終了することと判定
F	0 F 0	初期化判定(電算機入庫判定)	電算機の入庫の期間満了を示すことと判定
G	0 2 0	停球判定判定	抽籤印刷部を表示することと判定
G	9 5 X	人貨物検出結果判定	検知された人物・人貨物の検出結果を示すことと判定
A	0 0	客待ち予知判定	客がデジタシステーションに着席する判定
A	O 1	大当り開始1判定	運水大当りのファンファーレ画面を表示することと判定
A	O 2	大当り開始2判定	確率大当りのファンファーレ画面を表示することと判定
A	O 3	小当り/突進大当り開始判定	小当り/突進大当りのファンファーレ画面を表示することと判定
A	X 1 X	大入賞回数増減判定	大入賞回数増減判定 (X+01=増 -増-00)
A	X 2 X	大入賞回数増減判定	大入賞回数増減判定 (X+01=増 -増-00)
A	X 3	大当り終了1判定	大当り終了後表示することと運水大当りであることと判定
A	X 4	大当り終了2判定	大当り終了後表示することと運水大当りであることと判定
A	O 3	小当り/突進大当り大当り終了判定	小当り/突進大当り大当り終了後表示することと運水大当りであることと判定

【図 1 1】

【附 1-1】

MODE	EXT	名称	内容
B	0	通常状態指定	遊技状態が通常状態であることの指定
B	0	時短状態指定	遊技状態が時短状態であることの指定
B	0	確変状態指定	遊技状態が確変状態であることの指定
C	X	第1保留記憶数指定	第1保留記憶数がXで示す数になったことに指定
C	X	第2保留記憶数指定	第2保留記憶数がXで示す数になったことに指定


【图 1 2】

【圖 1 2】

MODE	区画	内容
05	01 人間資料研究第1年度	人間資料・情報倫理コースが正式に決定したことの確定
05	02 人間資料研究第2年度	人間資料・情報倫理コースが正式に決定したことの確定
05	03 人間資料研究第3年度	人間資料・情報倫理コースが正式に決定したことの確定
05	04 人間資料研究第4年度	人間資料・情報倫理コースが正式に決定したことの確定
05	05 人間資料研究第5年度	人間資料・情報倫理コースが正式に決定したことの確定
05	06 人間資料研究第6年度	人間資料・情報倫理コースが正式に決定したことの確定
05	07 人間資料研究第7年度	人間資料・情報倫理コースが正式に決定したことの確定
05	08 人間資料研究第8年度	人間資料・情報倫理コースが正式に決定したことの確定
05	09 人間資料研究第9年度	人間資料・情報倫理コースが正式に決定したことの確定
05	10 人間資料研究第10年度	人間資料・情報倫理コースが正式に決定したことの確定
05	11 人間資料研究第11年度	人間資料・情報倫理コースが正式に決定したことの確定
05	12 人間資料研究第12年度	人間資料・情報倫理コースが正式に決定したことの確定
05	13 人間資料研究第13年度	人間資料・情報倫理コースが正式に決定したことの確定

【例 13】

【圖 13】

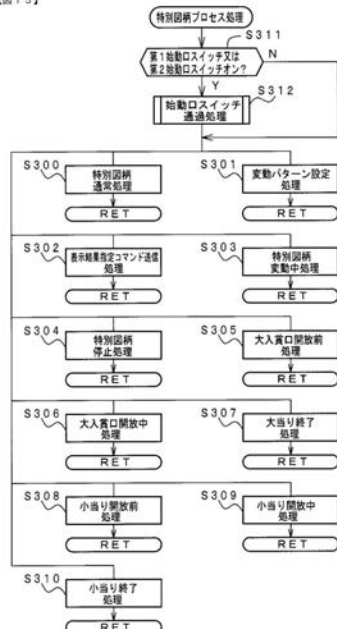

【图 14】

【圖 1-4】



【図 15】

【図 15】

保留記憶特定情報記憶領域（保留特定領域）								
1	2	3	4	5	6	7	8	—
第1	第1	第2	第1	第2	—	—	—	—

(合算保留記憶数カウンタ=5の場合の例)


(A) 保留特定領域

第1保留記憶 バッファ	第1保留記憶数=1に応じた保存領域
第2保留記憶 バッファ	第1保留記憶数=2に応じた保存領域
	第2保留記憶数=3に応じた保存領域
	第3保留記憶数=4に応じた保存領域

(B) 保存領域


【図 16】

【図 16】

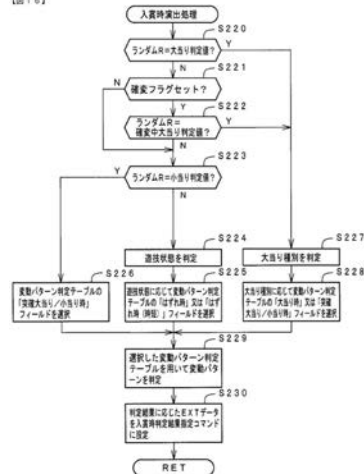


【図 17】

【図 17】

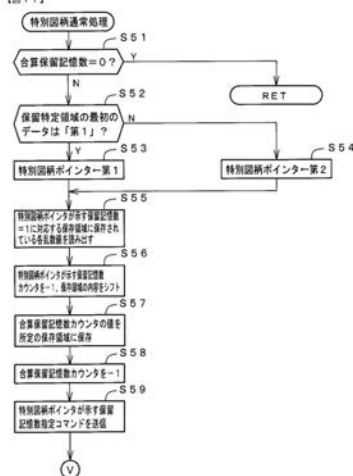


【図 18】

【図 18】




【図 19】

【図 19】

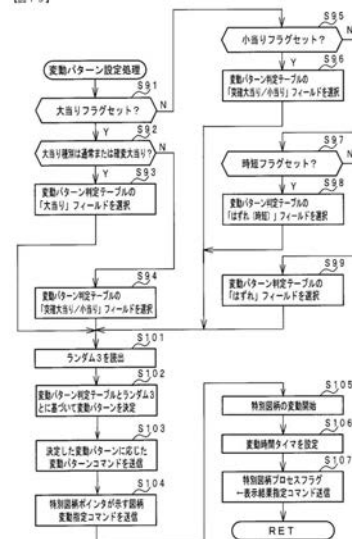


【図 20】

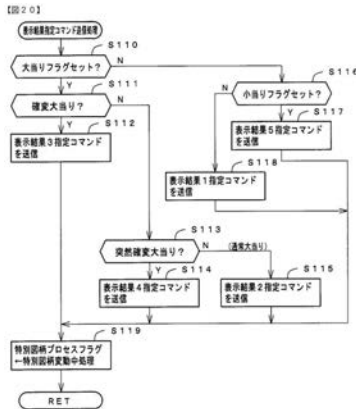

【図 21】

【図 21】

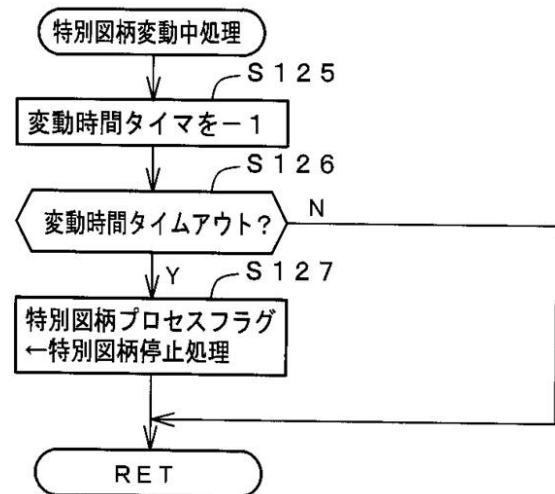


【図 22】




【図 23】


【図 23】

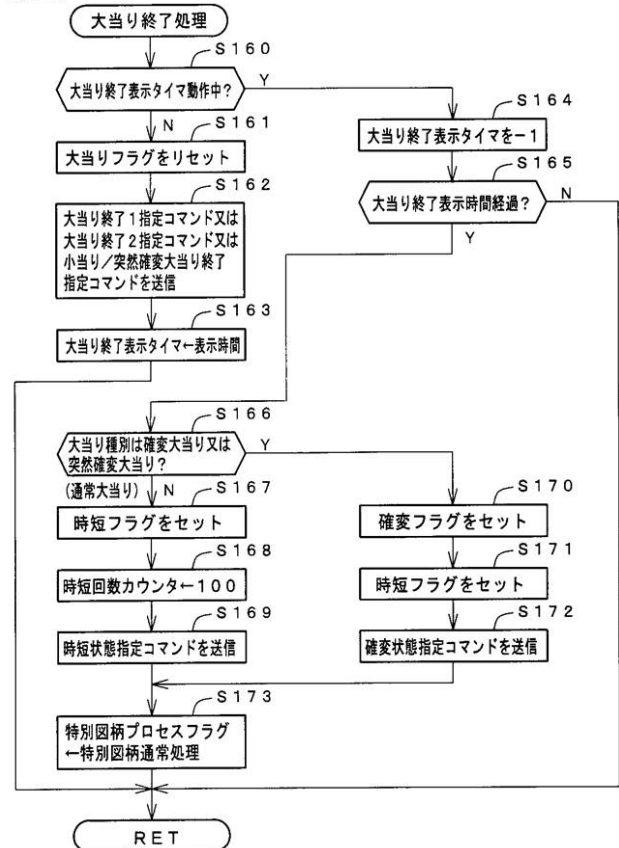


【図 2 4】

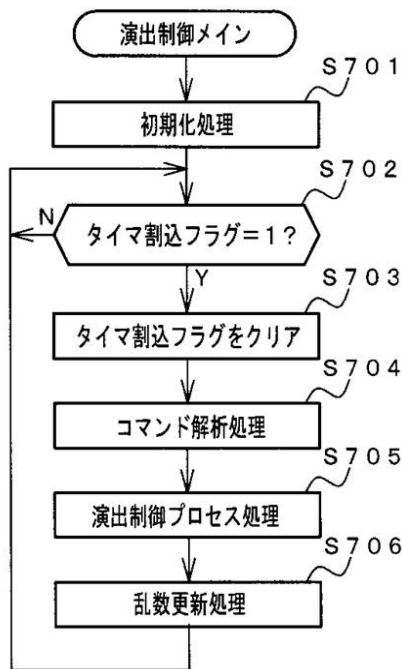


【圖 2-5】



【圖 2-6】

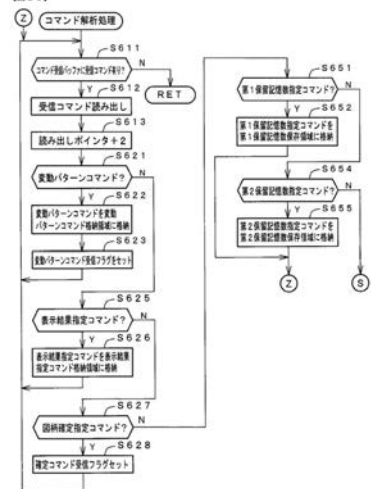


【圖27】



(A)入賞時コマンド格納領域

格納領域	入音時決定結果固定32bit
格納領域1	950200
格納領域2	950200
格納領域3	951100
格納領域4	000000
格納領域5	000000
格納領域6	000000
格納領域7	000000
格納領域8	000000

【圖28】

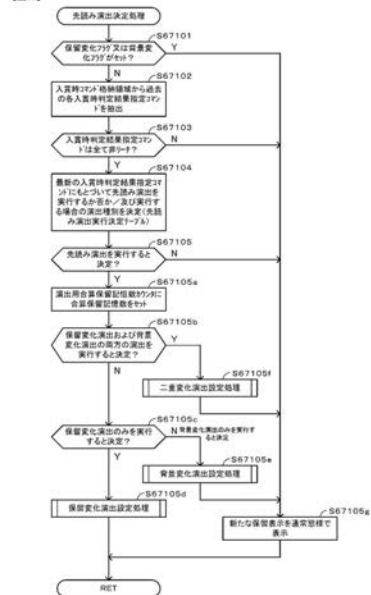

【図 29】

図29

実行する演出種類			
入賞時判定結果	背景変化演出および 特異演出演出の出力の演 出(二重演出演出)を実行	背景変化演出 のみ実行	両方の演出を 実行せず
はずれ	0	15	85
通常大当り/確変大当り	0	50	50
突然確変大当り/小当り	0	40	60

実行する演出種類			
入賞時判定結果	背景変化演出および 特異演出演出の出力の演 出(二重演出演出)を実行	背景変化演出 のみ実行	両方の演出を 実行せず
はずれ	4	10	85
通常大当り/確変大当り	35	10	50
突然確変大当り/小当り	25	10	60

【図 30】

【図30】



【図 31】

【図31】

最終表示態様決定テーブル

入賞時判定結果	第1特別態様	第2特別態様
はずれ	80	20
通常大当り/確変大当り	20	80
突然確変大当り/小当り	50	50

【図 32】

【図32】

(A) 当り時先読み演出パターン決定テーブル		背景変化情報							
先読み演出パターン		1	2	3	4	5	6	7	8
第1先読み演出パターン (通常表示→特別表示へ変化 (変化タイピングは入賞時を意味))		100	35	30	25	20	15	10	5
第2先読み演出パターン (入賞時に特別表示へ変化 →特別表示へ変化)		0	65	70	75	80	85	90	95

(B) はずれ時先読み演出パターン決定テーブル		背景変化情報							
先読み演出パターン		1	2	3	4	5	6	7	8
第1先読み演出パターン (通常表示→特別表示へ変化 (変化タイピングは入賞時を意味))		100	65	70	75	80	85	90	95
第2先読み演出パターン (入賞時に特別表示へ変化 →特別表示へ変化)		0	35	30	25	20	15	10	5

【図 33】

【図33】

(A) 当り時第1先読み演出変化タイピング決定テーブル(通常表示から特別表示への変化タイピング)		背景変化情報							
変化タイピング (シフト回数)		1	2	3	4	5	6	7	8
0(入賞時)		100	70	50	45	40	35	30	25
1		-	30	30	25	25	25	25	25
2		-	-	20	20	20	20	20	20
3		-	-	-	10	10	10	10	10
4		-	-	-	-	5	5	5	5
5		-	-	-	-	-	5	5	5
6		-	-	-	-	-	-	5	5
7		-	-	-	-	-	-	-	5

(B) はずれ時第1先読み演出変化タイピング決定テーブル(通常表示から特別表示への変化タイピング)		背景変化情報							
変化タイピング (シフト回数)		1	2	3	4	5	6	7	8
0(入賞時)		100	30	20	10	5	3	3	1
1		-	70	30	20	10	7	5	3
2		-	-	50	25	20	10	7	5
3		-	-	-	45	35	20	10	7
4		-	-	-	-	40	25	20	10
5		-	-	-	-	-	35	25	20
6		-	-	-	-	-	-	30	25
7		-	-	-	-	-	-	-	30

(C) 当り時第2先読み演出変化タイピング決定テーブル(特別表示から特別表示への変化タイピング)		背景変化情報							
変化タイピング (シフト回数)		1	2	3	4	5	6	7	8
0(入賞時)		-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	100	30	25	20	10	5	3
2		-	-	70	30	25	15	10	5
3		-	-	-	45	27	20	15	5
4		-	-	-	-	30	25	20	10
5		-	-	-	-	-	30	25	20
6		-	-	-	-	-	-	27	25
7		-	-	-	-	-	-	-	30

(D) はずれ時第2先読み演出変化タイピング決定テーブル(特別表示から特別表示への変化タイピング)		背景変化情報							
変化タイピング (シフト回数)		1	2	3	4	5	6	7	8
0(入賞時)		-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	100	70	45	30	30	27	30
2		-	-	30	25	27	25	25	25
3		-	-	-	25	25	25	25	25
4		-	-	-	-	20	15	15	10
5		-	-	-	-	-	10	10	10
6		-	-	-	-	-	-	5	5
7		-	-	-	-	-	-	-	5

【図 34】

【図 34】

示唆演出態様決定テーブル

入賞時判定結果	第1演出態様	第2演出態様
はずれ	80	20
通常大当り/確変大当り	20	80
突然確変大当り/小当り	50	50

【図 35】

【図35】




(A) 背景態様決定テーブル

入賞時判定結果	第1背景態様 (晴天モード)	第2背景態様 (落雷モード)
はずれ	70	30
通常大当り/確変大当り	30	70
突然確変大当り/小当り	50	50

【図 36】

【図36】



【图 3 7】

圖37

二重変化用最終表示態様決定テーブル

入賞時判定結果	決定された 賞品番号	最終表示番号	
		第1特別番号	第2特別番号
はずれ	第1賞品番号	90	10
	第2賞品番号	60	40
通常大当り／確実大当り	第1賞品番号	30	70
	第2賞品番号	10	90
突然確実大当り／小当り	第1賞品番号	40	60
	第2賞品番号	20	80

【图 3 8】


图 38

二重変化用変化タイプ決定テーブル(通常態様から特別態様への変化タイプ)

[illegible]

【図 3 9】

【圖 39】

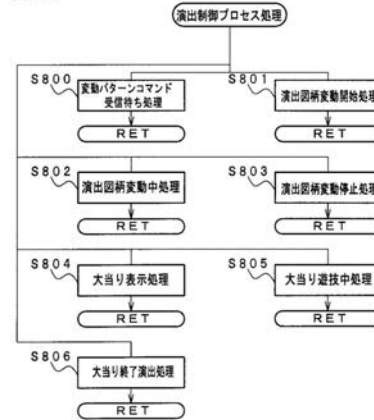


【図 40】

【圖 40】




【図 4 1】

【0041】

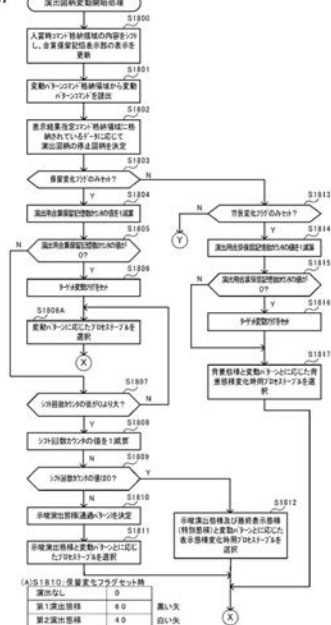


【図 4 2】

【圖42】

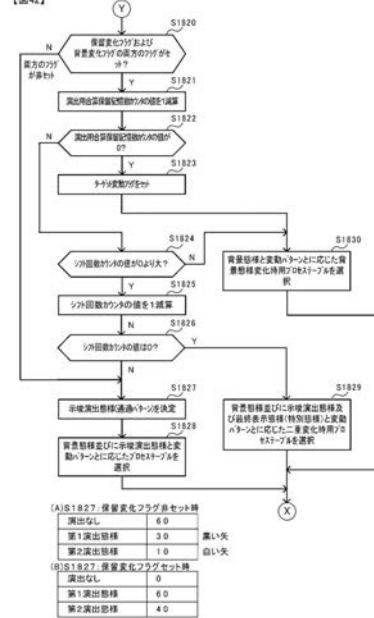

【図 4 3】

【図43】

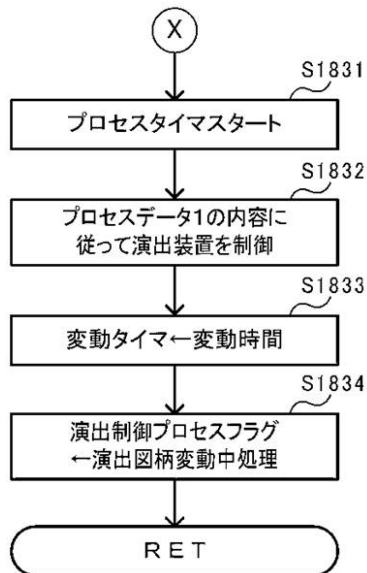


【図 4 4】

【図 4 4】

表示結果指定コマンド	停止図柄組合せの種類	左右停止図柄
はずれ指定 (リーチなし)	はずれ図柄	左右不一致
はずれ指定 (リーチあり)		左右のみ一致
通常大当り	通常大当り図柄	偶数の揃い
確変大当り	確変大当り図柄	奇数の揃い


【図 4 8】

【図 4 8】




【図 4 9】

【図 4 9】




【図 4 6】

【図 4 6】



【図 4 7】

【図 4 7】

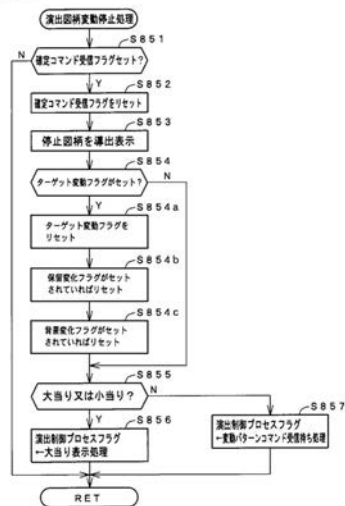

【図 5 0】

【図 5 0】

(a) 保留表示の態様


- (1) 通常態様
(2) 特殊態様
(3) 第1 特別態様
(4) 第2 特別態様
- 保留変化演出

(b) 背景の態様

- (1) 第1 背景態様
(2) 第2 背景態様
- 背景変化演出


【図 5 1】

【図 5 1】

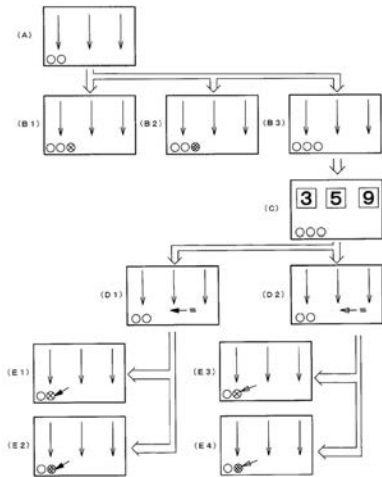


【図 5 2】

【図 5 2】

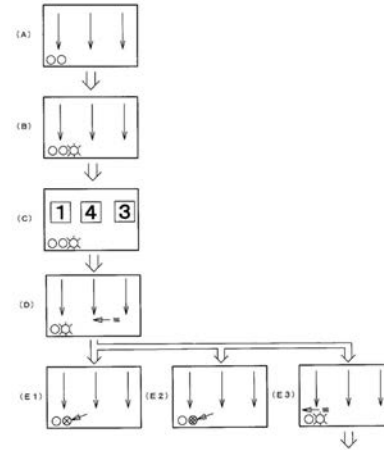


【図 5 3】

【図 5 3】

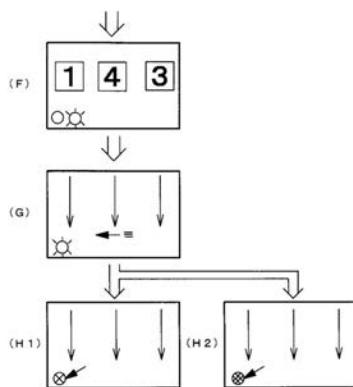


【図 5 4】

【図 5 4】 演出画面 1

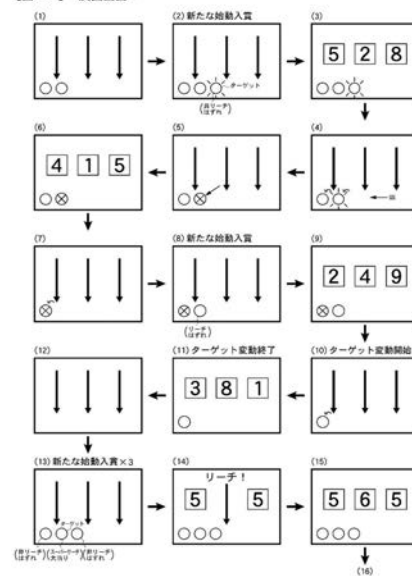


【図 55】

【図 55】 演出画面 2

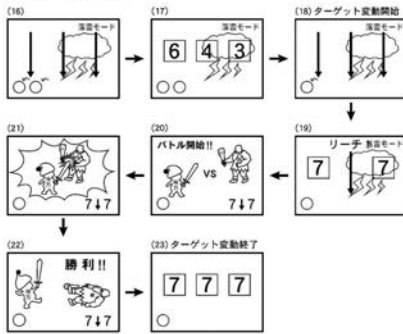


【図 56】

【図 56】 演出画面 3

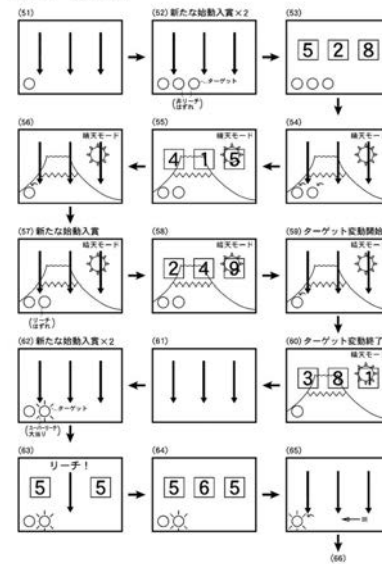


【図 57】

【図 57】 演出画面 4

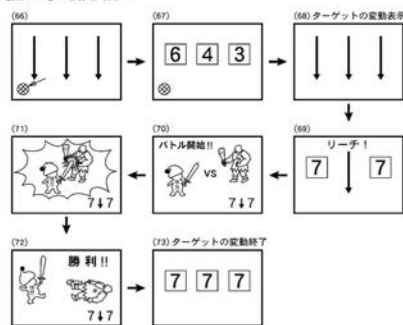

【図 58】

【図 58】 演出画面 5

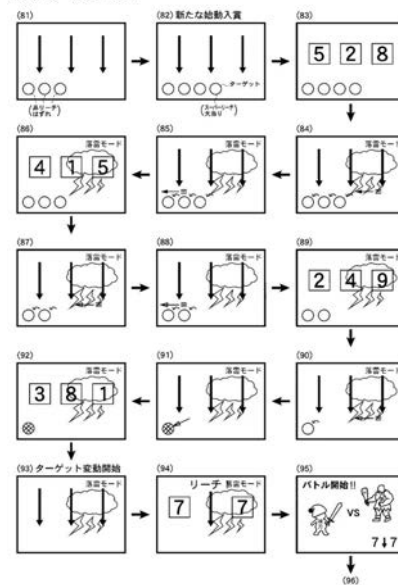


【図 59】


【図 59】 演出画面 6



【図 6 1】

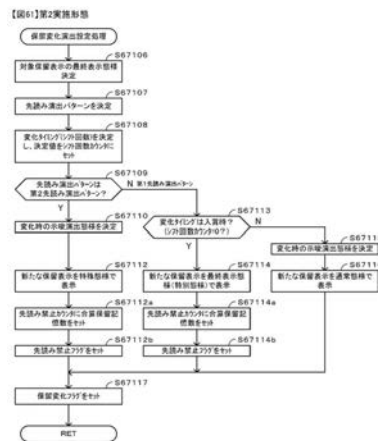

【图 6 3】

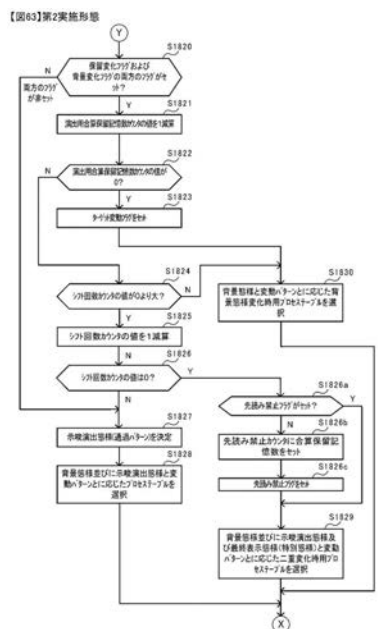

【図 64】

【図 64】

