



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213909564 U

(45) 授权公告日 2021.08.10

(21) 申请号 202022692083.9

(22) 申请日 2020.11.19

(73) 专利权人 德化县诚艺特种纸业有限公司

地址 362000 福建省泉州市德化县浔中镇
城东开发区苏窑路17号

(72) 发明人 梁忠诚

(74) 专利代理机构 泉州君典专利代理事务所

(普通合伙) 35239

代理人 傅家强

(51) Int.Cl.

A47G 19/12 (2006.01)

A47G 19/22 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种陶瓷酒具组件

(57) 摘要

本实用新型涉及陶瓷用品领域,具体涉及一种陶瓷酒具组件,其结构包括组合使用的壶体和杯体,所述壶体包括保温腔、壶嘴、把手和盖体,所述保温腔设于所述壶体内部,所述盖体扣合于保温腔及壶体的上端开口处,且所述壶体、把手及壶嘴一体成型,所述保温腔的底部设有流液孔,且所述流液孔与所述壶嘴连通,所述壶体的底部设有一用于封堵所述流液孔的堵头,且所述堵头的下部连接有一支撑杆,且所述支撑杆贯穿所述壶体且凸出壶体底部设置;所述杯体包括一体成型的杯腔和底座,所述底座内部嵌入设置有一用于保持其重心朝下的金属块;本实用新型具有结构简单,使用方便且保温效果好等优点。

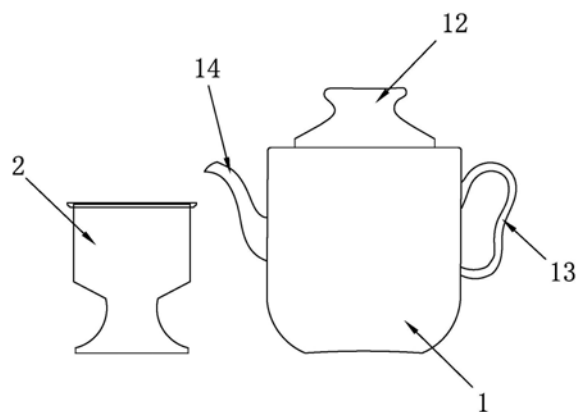

1. 一种陶瓷酒具组件,包括组合使用的壶体和杯体,其特征在于:所述壶体包括保温腔、壶嘴、把手和盖体,所述保温腔设于所述壶体内部,所述盖体扣合于保温腔及壶体的上端开口处,所述把手设于所述壶体的一侧,所述壶嘴设于壶体的另一侧,且所述壶体、把手及壶嘴一体成型,所述保温腔的底部设有流液孔,且所述流液孔与所述壶嘴连通,所述壶体的底部设有一用于封堵所述流液孔的堵头,且所述堵头的下部连接有一支撑杆,且所述支撑杆贯穿所述壶体且凸出壶体底部设置;所述杯体包括一体成型的杯腔和底座,所述底座内部嵌入设置有一用于保持其重心朝下的金属块。

2. 根据权利要求1所述的一种陶瓷酒具组件,其特征在于:所述保温腔与所述壶体内壁的间隙内填充有保温隔热层。

3. 根据权利要求1所述的一种陶瓷酒具组件,其特征在于:所述杯体的底座下表面呈内凹的球面,且覆设有一层防滑层。

4. 根据权利要求1所述的一种陶瓷酒具组件,其特征在于:所述壶体和杯体均为陶瓷制品。

5. 根据权利要求1所述的一种陶瓷酒具组件,其特征在于:所述盖体的下部与所述保温腔的顶部开口匹配,且中部套设有一层密封垫与壶体的顶部密封贴合。

一种陶瓷酒具组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及陶瓷用品,具体涉及一种陶瓷酒具组件。

背景技术

[0002] 我国是最早酿酒的国家,早在2000年前就发明了酿酒技术,并不断改进和完善,现在已发展到能生产各种浓度、各种香型、各种含酒的饮料,并为工业、医疗卫生和科学试验制取出浓度为95%以上的医用酒精和99.99%的无水乙醇。

[0003] 很多人喜欢喝酒更喜欢享受酿酒的乐趣,在气温10℃以下的季节,黄酒最适宜温着喝。一般水浴加温至40~45℃的时候,酒香四溢,饮之暖胃活血。温度太低,酒香出不来,太高了,酒精容易过度挥发。黄酒热热地喝下去,不光暖胃活血,其酒性散发得也快,人感觉非常舒服,而热过的酒需要储存在酒具中,方便个人饮用或者招待客人,现有的酒具保温效果欠佳,热过的酒没一会儿就凉了,味道也就不一样了。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供了一种结构简单,使用方便且保温效果好的陶瓷酒具组件。

[0005] 本实用新型的目的通过如下技术方案来实现:

[0006] 一种陶瓷酒具组件,包括组合使用的壶体和杯体,所述壶体包括保温腔、壶嘴、把手和盖体,所述保温腔设于所述壶体内部,所述盖体扣合于保温腔及壶体的上端开口处,所述把手设于所述壶体的一侧,所述壶嘴设于壶体的另一侧,且所述壶体、把手及壶嘴一体成型,所述保温腔的底部设有流液孔,且所述流液孔与所述壶嘴连通,所述壶体的底部设有一用于封堵所述流液孔的堵头,且所述堵头的下部连接有一支撑杆,且所述支撑杆贯穿所述壶体且凸出壶体底部设置;所述杯体包括一体成型的杯腔和底座,所述底座内部嵌入设置有一用于保持其重心朝下的金属块。

[0007] 优选的,所述保温腔与所述壶体内壁的间隙内填充有保温隔热层。

[0008] 优选的,所述杯体的底座下表面呈内凹的球面,且覆设有一层防滑层。

[0009] 优选的,所述壶体和杯体均为陶瓷制品。

[0010] 优选的,所述盖体的下部与所述保温腔的顶部开口匹配,且中部套设有一层密封垫与壶体的顶部密封贴合。

[0011] 本实用新型具有如下有益效果:

[0012] 在使用时,当壶体平放时,支撑杆被顶平,堵头堵住流液孔,同时向壶体内的保温腔内倒入热过的黄酒,盖紧盖体,通过加强保温腔的密封性,得以延长酒水在壶体内的保温效果,保证了黄酒的口感,当提起壶体倒酒时,由于支撑杆下坠,堵头脱离流液孔,酒水流入壶嘴内,可轻易倒出,设计简单,便于操作且保温效果好;同时配合使用的杯体,通过嵌入较重的金属块,使其重心保持向下,不易一触碰就侧倒,而打翻内部的酒水,用户体验感强。

附图说明

[0013] 下面结合附图对本发明做进一步详细说明。

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0015] 图2为本实用新型中的壶体的剖面结构示意图。

[0016] 图3为本实用新型中的杯体的剖面结构示意图。

[0017] 图中：壶体-1、杯体-2、保温腔-11、盖体-12、把手-13、壶嘴-14、支撑杆-15、杯腔-21、底座-22、流液孔-101、堵头-102、金属块-201、防滑层-202。

具体实施方式

[0018] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下连接附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0019] 实施例

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型的目的通过如下技术方案来实现：一种陶瓷酒具组件，包括组合使用的壶体1和杯体2，所述壶体1包括保温腔11、壶嘴14、把手13和盖体12，所述保温腔11设于所述壶体1内部，所述盖体12扣合于保温腔11及壶体1的上端开口处，所述把手13设于所述壶体1的一侧，所述壶嘴14设于壶体1的另一侧，且所述壶体1、把手3及壶嘴14一体成型，所述保温腔11的底部设有流液孔101，且所述流液孔101与所述壶嘴14连通，所述壶体1的底部设有一用于封堵所述流液孔101的堵头102，且所述堵头102的下部连接有一支撑杆15，且所述支撑杆15贯穿所述壶体1且凸出壶体1底部设置；所述杯体2包括一体成型的杯腔21和底座22，所述底座22内部嵌入设置有一用于保持其重心朝下的金属块201，所述保温腔11与所述壶体1内壁的间隙内填充有保温隔热层16，所述杯体2的底座下表面呈内凹的球面，且覆设有一层防滑层202，所述盖体12的下部与所述保温腔11的顶部开口匹配，且中部套设有一层密封垫与壶体1的顶部密封贴合。

[0021] 本实施例中，所述壶体1和杯体2均为陶瓷制品。

[0022] 使用时，当壶体1平放时，支撑杆15被顶平，堵头102堵住流液孔101，同时向壶体1内的保温腔11内倒入热过的黄酒，盖紧盖体12，通过加强保温腔11的密封性，得以延长酒水在壶体1内的保温效果，保证了黄酒的口感，当提起壶体1倒酒时，由于支撑杆15下坠，堵头102脱离流液孔101，酒水流入壶嘴14内，可轻易倒出，设计简单，便于操作且保温效果好；同时配合使用的杯体2，通过在底座22内嵌入较重的金属块201，使其重心保持向下，同时配合底部的防滑层202，使得其在放置时不易一触碰就侧倒，而打翻内部的酒水，用户体验感强。

[0023] 以上所述，仅为本实用新型的较佳实施例而已，故不能以此限定本实用新型实施的范围，即依本实用新型申请专利范围及说明书内容所作的等效变化与修饰，皆应仍属本实用新型专利涵盖的范围内。

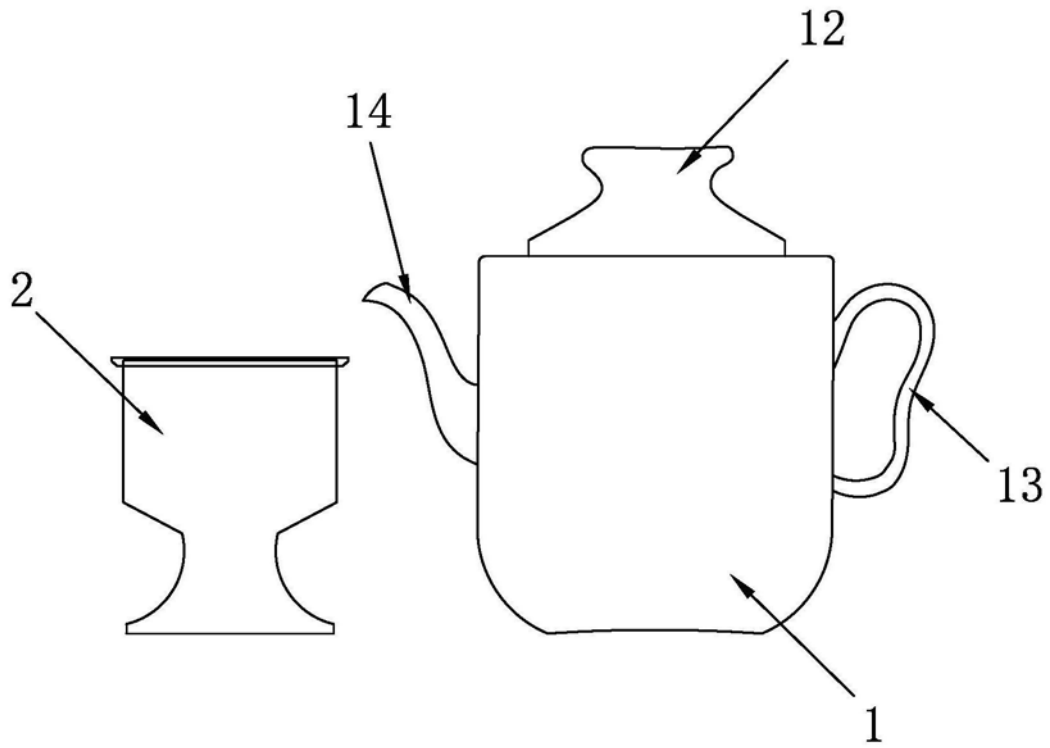


图1

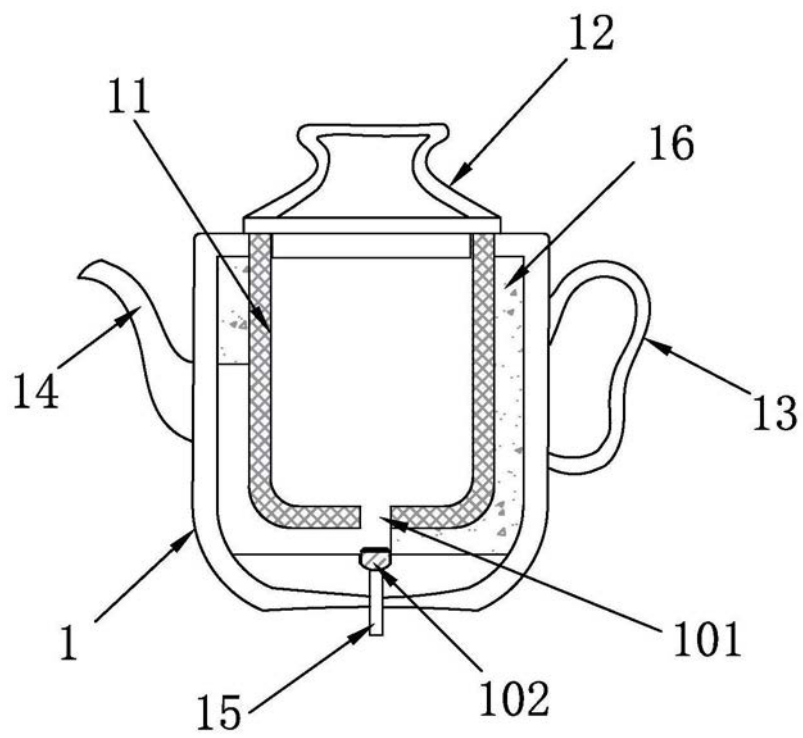


图2

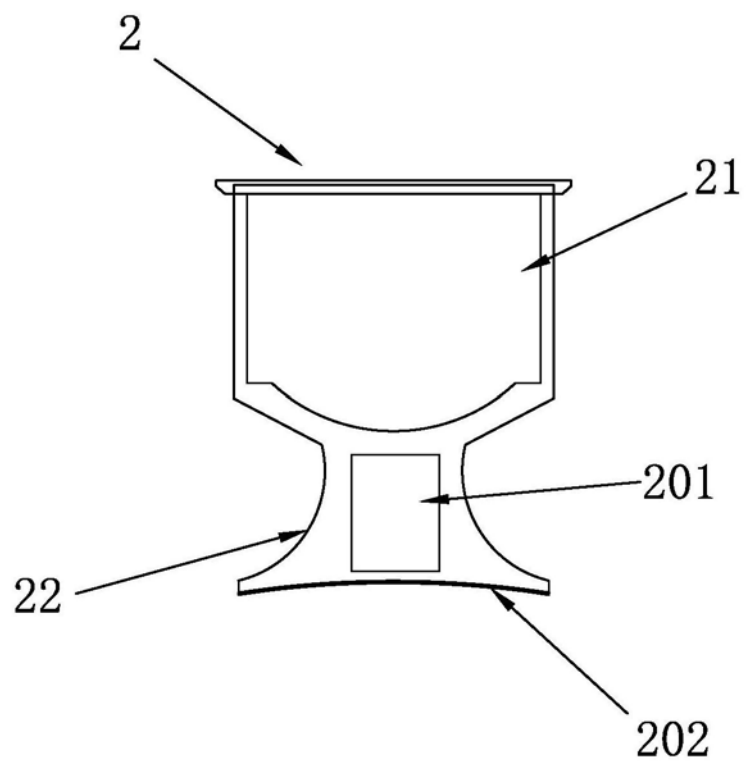


图3