MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201996900540858
Data Deposito	06/09/1996
Data Pubblicazione	06/03/1998

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	J		

Titolo

BISTECCHIERA CON MEZZI DI BLOCCAGGIO DEL MANICO

MANZONI & MANZONI srl
Ufficio Internazionale Brevetti
BRESCIA - Piazzale Arnaldo, 2
Tel. 030/48313 - 3756265

N°BS95U000070

15545

D E S C R I Z I O N E

del BREVETTO PER MODELLO INDUSTRIALE DI UTILITA'

avente per titolo:

"BISTECCHIERA CON MEZZI DI BLOCCAGGIO DEL MANICO"

a nome PRESTOVAL S.r.l., con sede in Lumezzane S.A. (Brescia), Via Adua 3, di nazionalità italiana, elettivamente domiciliata a tutti gli effetti di Legge presso lo Studio MANZONI & MANZONI in Brescia, P.le Arnaldo 2.

Depositata il: 06 SET. 1996 N°BS95U000070

* **** *

(Dr. Alberto Facchinetti)

Il presente modello di utilità si riferisce alle bistecchiere con un manico ribaltabile verso l'interno del recipiente e separabile, e riguarda più in particolare il manico di tali bistecchiere.

Le bistecchiere hano per lo più un manico ribaltabile verso l'interno del recipiente e separabile, se necessario. Usualmente, il manico è costituito da un tondino metallico piegato sostanzialmente a U e portante un elemento di impugnatura, in legno o altro materiale isolante. Il tondino metallico ha alle sue estremità libere, eventualmente divergenti, due terminali piegati a squadra, fungenti da perni e destinati ad inserirsi, permettendo la rotazione del manico, in fori praticati in due orecchiette sul

MANZONI & MANZONI srl
Ufficio Internazionale Brevetti
BRESCIA - Piazzale Arnaldo, 2
Tel. 030/48313 - 3756265

corpo della bistecchiera. Queste orecchiette possono essere integrali con il corpo della bistecchiera oppure, come descritto in una precedente domanda di modello della stessa richiedente, possono essere integrali con un elemento d'attacco che si coniuga amovibilmente con il corpo della bistecchiera.

In ogni caso comunque, il manico non si trova ad essere bloccato stabilmente contro la rotazione rispetto al recipiente per cui movimenti bruschi o impropri possono causare una rotazione del recipiente rispetto al manico con gli inconvenienti conseguenti e immaginabili.

Scopo del presente trovato è di ovviare a tali inconvenienti attraverso un bloccaggio sicuro del manico al corpo della bistecchiera per evitare rotazioni incontrollate o accidentali di un componente rispetto all'altro.

Un altro scopo del trovato è di proporre una bistecchiera con un manico integrato con un mezzo che si impegna e si blocca positivamente al corpo della bistecchiera e che dev'essere disattivato volontariamente per poter ruotare e ribaltare il manico.

Detti scopi sono conseguiti con un manico di bistecchiera secondo la rivendicazione 1. Maggiori dettagli del trovato risulteranno comunque più evi-

MANZONI & MANZONI srl
Ufficio Internazionale Brevetti
BRESCIA - Piazzale Arnaldo, 2
Tel. 030/48313 - 3756265

denti dal seguito della descrizione fatta con riferimento agli allegati disegni nei quali:

la Fig.1 mostra, in vista prospettica, parte di una bistecchiera completa di manico;

le Figg.2 e 3 mostrano una vista in pianta della bistecchiera in Fig.1 con manico bloccato e sbloccato, rispettivamente;

le Figg.4 e 5 mostrano, in parziale sezione, rispettivamente il manico bloccato in posizione d'uso e sbloccato e ribaltato verso l'interno del recipiente;e

la Fig.6 mostra una variante costruttiva.

In detti disegni, con 10 è indicato il corpo della bistecchiera e con 11 il suo manico.

Il manico 11 è formato da un tondino metallico piegato a U con due parti parallele 11' e con due terminali piegati a squadra 11".

Questi ultimi fungono da perni e si alloggiano in fori ricavati in due orecchiette 10' che possono essere integrali con il corpo 10 della bistecchiera o, come nell'esempio mostrato, far parte di un elemento d'attacco amovibile 10" applicato al corpo della bistecchiera.

Il manico 11 comprende altresì un elemento di impugnatura 12 in materiale isolante, applicato e

MANZONI & MANZONI srl
Ufficio Internazionale Brevetti
BRESCIA - Piazzale Arnaldo, 2
Tel. 030/48313 - 3756265

trattenuto sul tondino metallico.

In accordo al trovato e secondo un modo di esecuzione, l'elemento di impugnatura 12 è montato scorrevole longitudinalmente sulle parti parallele 11' del tondino -v.Figg.2 e 3- e porta solidalmente un'astina 13 rivolta verso il corpo della bistecchiera 10 in linea ad un foro 14 praticato nel corpo stesso.

Secondo un altro modo di esecuzione -v.Fig.6-, l'elemento di impugnatura 12 è fissato e porta un'astina 15 scorrevole longitudinalmente ed allineata con il foro 14 nel corpo della bistecchiera.

In entrambi i casi, l'astina 13 o 15 portata dall'elemento di impugnatura 12 funge da catenacciolo di bloccaggio/sbloccaggio del manico al corpo della bistecchiera. Spostando infatti in avanti, unitamente all'impugnatura 12 oppure da sola, l'astina 13 o 15, questa va ad impegnare nel foro 14 -v.Figg.2,4 e 6- inibendo ogni rotazione del manico e, corrispondentemente, della bistecchiera rispetto al manico quando questo è impugnato.

Solo arretrando l'astina 13 o 15 -v.Figg.3 e 5- è possibile ribaltare il manico per il suo ripiegamento, quando necessario, verso l'interno del recipiente.

MANZONI & MANZONI srl
Ufficio Internazionale Brevetti
BRESCIA - Piazzale Arnaldo, 2
Tel. 030/48313 - 3756265

R I V E N D I C A Z I O N I

1. Bistecchiera con un manico rotante, ribaltabile verso l'interno del corpo di bistecchiera ed amovibile, e dove il manico è costituito da un tondino metallico ripiegato e da un elemento di impugnatura (12) portato da detto tondino, caratterizzata da un'astina (13 o 15) fungente da catenacciolo applicata a detto elemento di impugnatura (12) ed allineata con un foro (14) previsto nel corpo di bistecchiera, detta astina essendo movibile longitudinalmente per impegnarsi in detto foro per inibire la rotazione del manico relativamente alla bistecchiera e disimpegnarsi da detto foro per il ribaltamento del manico.

2. Bistecchiera secondo la rivendicazione 1, in cui l'elemento di impugnatura (12) è montato e scorre longitudinalmente sul tondino del manico, ed in cui l'astina (13) fungente da catenacciolo è fissata e si sposta longitudinalmente con l'elemento di impugnatura per impegnarsi in e disimpegnarsi da detto foro (14).

3. Bistecchiera secondo la rivendicazione 1, in cui l'elemento di impugnatura (12) è fisso sul tondino del manico, ed in cui l'astina (15) fungente da catenacciolo è guidata e spostabile longitudinalmen-

(Dr. Alberto Facchinetti)
BRESCIA

MANZONI & MANZONI srl
Ufficio Internazionale Brevetti
BRESCIA - Piazzale Arnaldo, 2
Tel. 030/48313 - 3756265

te per impegnarsi in e disimpegnarsi da detto foro (14).

Brescia addì 06 Settembre 1996

/mb

p.MANZONI & MANZONI S.r.l.

(Avv.Alessandro Manzoni)

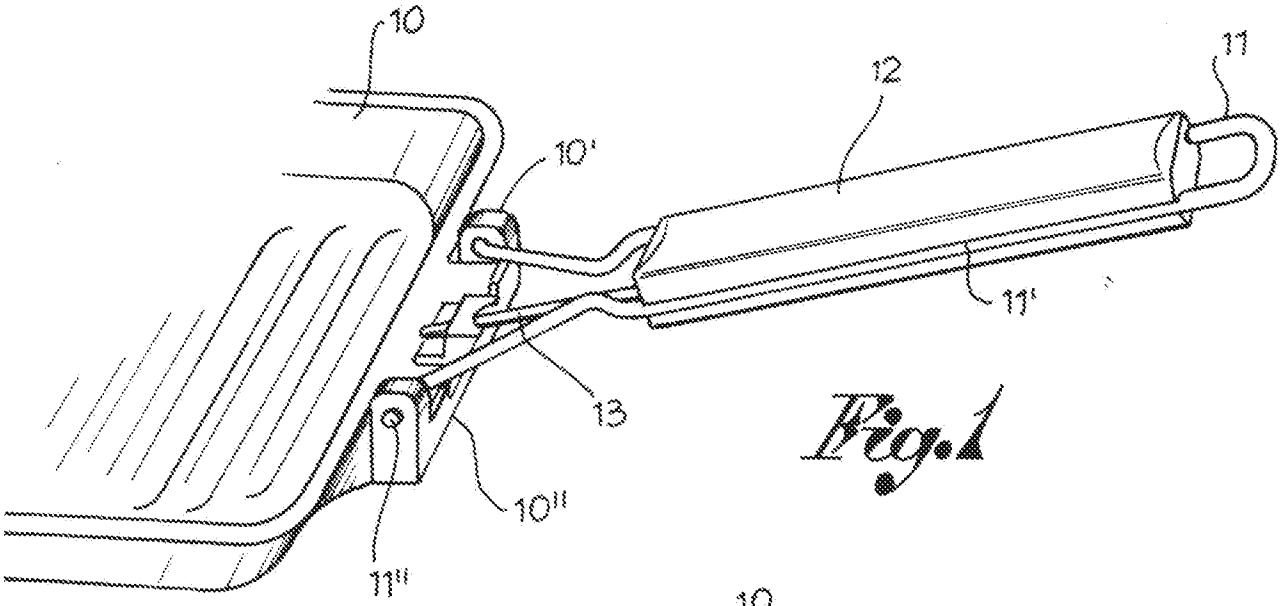


Fig. 1


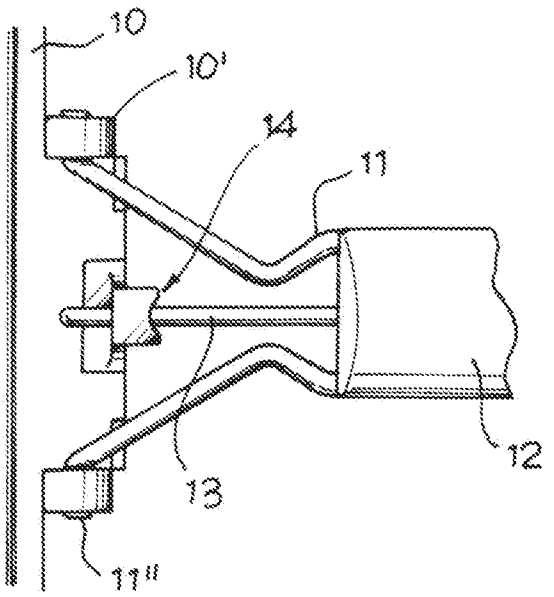


Fig. 2

Fig. 3

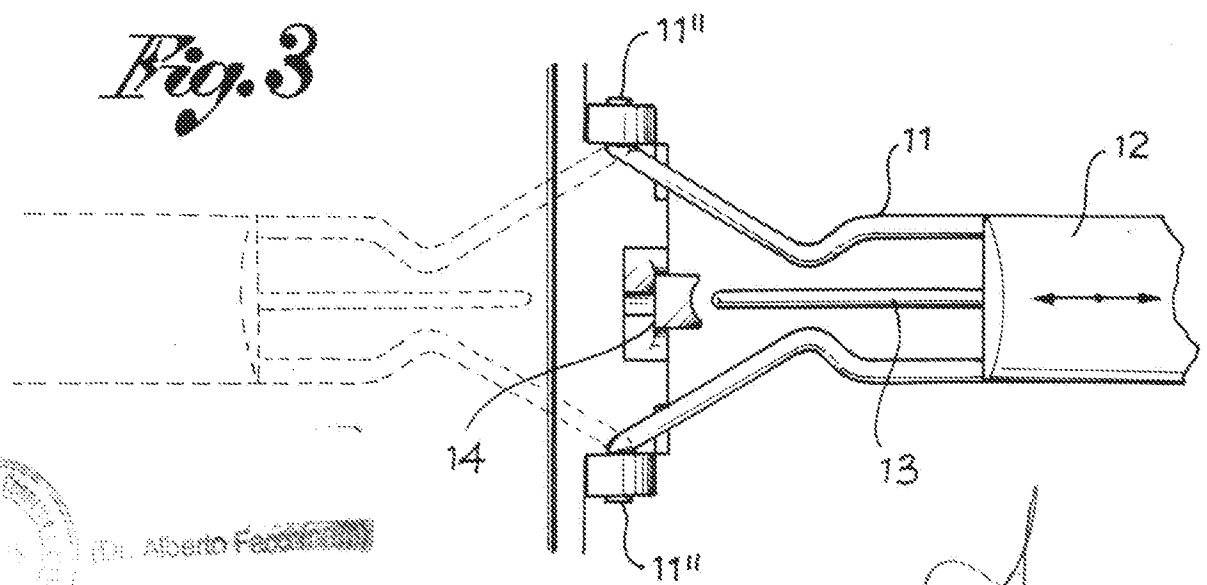

Dr. Alberto Fa[illegible]

GUERCIONI & MANZONI s.r.l.

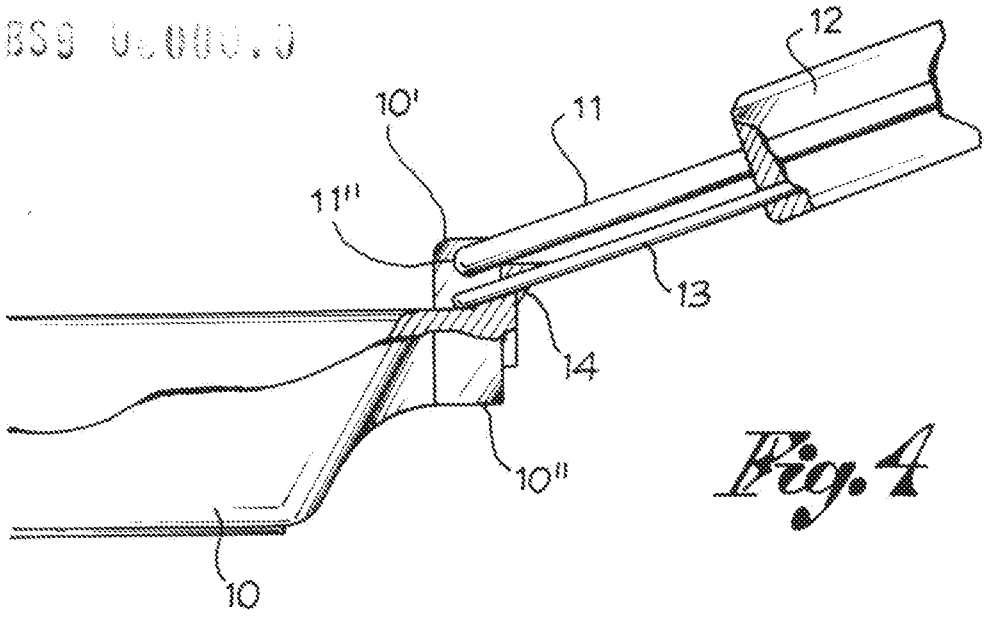


Fig. 4

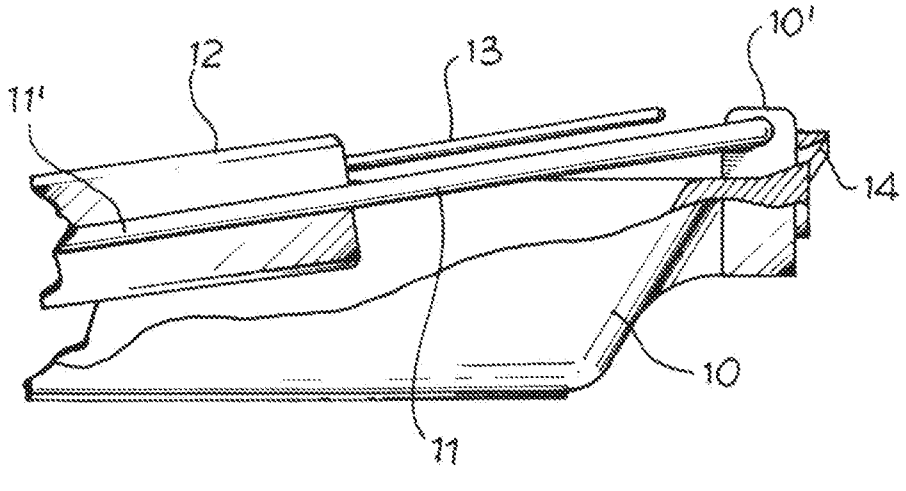


Fig. 5

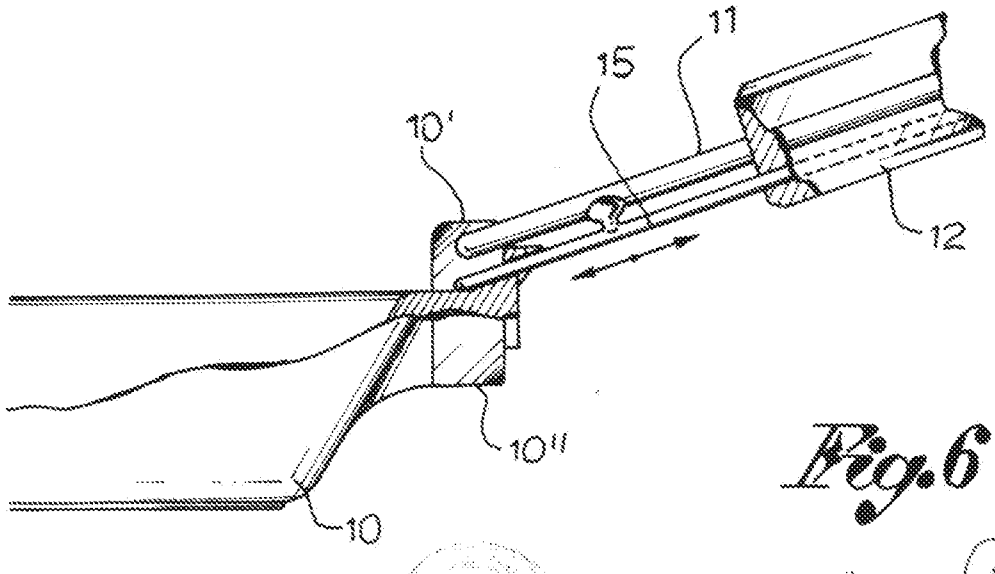


Fig. 6

(Dr. Alberto Fiacchi)